



KOCHEN AUS LEIDENSCHAFT SEIT 1877



FÜR CHARAKTER-KÖCHE: DAS MEGA COLLECTION® PROGRAMM.

Kochen inspiriert Menschen. Menschen inspirieren uns.

2016/2017

MEHR KOPFFREIHEIT IN DER KÜCHE ...

Unsere neuen Dunstabzüge machen Schluss mit den alten Vorstellungen davon, was eine Haube ist und wohin ein Kochfeld gehört: Zum einen befreien sie den Raum über dem Kochfeld, zum anderen erlauben sie es, das Kochfeld ganz frei da zu platzieren, wo man möchte – an der Wand oder als Insellösung mitten im Raum. So zieht mehr Kopffreiheit in jede Küche ein.

... ZUM GESTALTEN
WANDESSEN



... ZUM DURCHATMEN
INTEGRIERTER KOCHFELDABZUG



INHALT

DAS MEGA COLLECTION®-PROGRAMM VON NEFF

DAS GIBT ES NUR BEI NEFF	004 – 007
EINBAUBACKÖFEN	008 – 037
Sonderzubehör	031 – 032
Maßzeichnungen	033 – 037
EINBAU-COMPACTGERÄTE	038 – 061
Sonderzubehör	056
Maßzeichnungen	057 – 061
AUTARKE ELEKTRO-KOCHFELDER	062 – 087
Sonderzubehör	082
Maßzeichnungen	083 – 087
AUTARKE GAS-KOCHFELDER	088 – 097
Sonderzubehör	096
Maßzeichnungen	097
DUNSTABZUGSHAUBEN	098 – 155
Integrierte Kochfeldabzüge	100 – 102
Sonderzubehör	103
Maßzeichnungen	104 – 105
Seitlicher Kochfeldabzug	106 – 113
Sonderzubehör	110
Maßzeichnungen	112 – 113
Dunstabzugshauben	114 – 135
Sonderzubehör	136 – 141
Maßzeichnungen	143 – 155
GESCHIRRSPÜLER	156 – 175
Sonderzubehör	171 – 172
Maßzeichnungen	173 – 175
KÜHL- UND GEFRIERGERÄTE	176 – 197
Sonderzubehör	193
Maßzeichnungen	194 – 197

... ZUM INSZENIEREN
SEITLICHER KOCHFELDABZUG



INSPIRIERT VON DEN HÖCHSTEN ANSPRÜCHEN



Einzigartige Lösungen, die es nur von NEFF gibt

NEFF weiß was Köche wünschen und brauchen. Aus diesem Wissen heraus entwickeln wir Lösungen mit cleveren Details, die das Kochen angenehmer machen. Einzigartige Ideen wie zum Beispiel Slide&Hide®, CircoTherm® Heißluft oder das TwistPad Fire®. Oder jetzt ganz neu: Der integrierte Kochfeldabzug und die kreative Wandesse, die automatisch für saubere Luft sorgen. So können Sie sich ganz entspannt der Zubereitung Ihrer Köstlichkeiten widmen.




DAS GIBT
ES NUR VON
NEFF!



CIRCO THERM® – GLEICHZEITIGES GAREN AUF MEHREREN EBENEN



Mit CircoTherm® lassen sich auf 3 Ebenen unterschiedlichste Speisen zusammen garen, backen und braten. Und doch schmeckt alles so, wie es soll. Ganz ohne Aromavermischung. Braten schmeckt nach Braten. Und Muffins nach Muffins. Bei flachen Speisen, wie Plätzchen, gelingt das sogar auf 4 Ebenen.



NEFF LIGHT® – DIE BRILLANTE LICHTFÜHRUNG IM GESAMTEN BACKOFENINNENRAUM

Die besondere Lichtführung mit LED-Lichtleitern sorgt dafür, dass selbst der hinterste Winkel des Backofeninnenraums ausgeleuchtet wird. Strahlend hell und blendfrei.



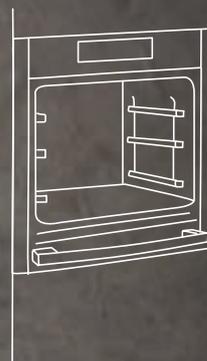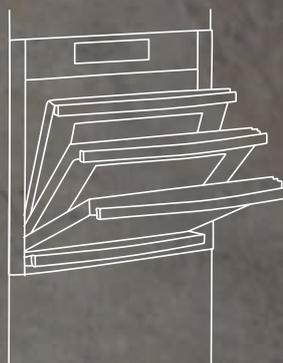

SLIDE & HIDE® – DIE EINZIGE VOLL VERSENKBARE BACKOFENTÜR

Slide®: Beim Öffnen und Schließen der Backofentür dreht sich der Griff stets mit, für bessere Griffigkeit.
Hide®: Im geöffneten Zustand verschwindet die geöffnete Backofentür komplett unter den Backraum und schafft so Platz in jeder Küche.



COMFORT FLEX® – DAS INNOVATIVE AUSZUGSSYSTEM FÜRS BACKBLECH

ComfortFlex® ermöglicht seitliches Greifen, für eine einfache und sichere Entnahme des heißen Blechs. Die Auszüge können flexibel im Backofen versetzt und je nach Einschubhöhe, individuell platziert werden – auf allen Back-Ebenen. Wie der Name sagt: komfortabel und flexibel.





TWIST PAD FIRE® – DER GENIALE DREH

Auch bei den NEFF Kochfeldern gibt es eine geniale Idee: das TwistPad Fire®, die einzigartige Einknopf-Bedienung. Intuitive, einfache und schnelle Steuerung mit einem magnetischen, abnehmbaren Bedienknopf. Zum Reinigen oder als Kindersicherung kann er abgenommen werden. Die flache Form des TwistPad Fire® rundet das Design der NEFF Kochfelder ab.



MAGNETISCH



BESCHREIBBAR

ABLAGE

PLATZ FÜR IDEEN: DIE KREATIVE DUNSTABZUGSHAUBE

Eine Küche steckt voller Inspirationen: Hier brutzelt das Lamm, dort duftet das Rotwein-Aroma – lauter Sinneseindrücke, die einen auf neue Ideen bringen. Unsere kreative Dunstabzugshaube unterstützt Sie dabei. Indem sie ganz leise nebenbei die Luft in Ihrer Küche reinigt, damit Sie den Kopf frei haben für Neues. Ihre Einfälle können Sie direkt darauf festhalten – mit Magneten, geschrieben oder indem Sie Ihr Kochbuch mit dem passenden Rezept auf der Ablage abstellen.


DAS GIBT
ES NUR VON
NEFF!

Kochfeld-
basierte Steuerung
des Dunstabzugs +
Luftsensoren =
vollautomatischer
Dunstabzug



AMBIENT LIGHT – LICHTSTIMMUNG NACH WUNSCH

Gäste, Jahreszeiten, Zutaten, Rezepte, Aromen und Stimmungen – in der Küche kann sich immer alles ändern. Egal welcher Anlass und welche Stimmung, das AmbientLight taucht die Küche ins passende Licht. Wählen Sie aus 31 Farben diejenige aus, mit der Sie sich gerade am wohlsten fühlen.






BACKÖFEN, DIE
DIE KREATIVITÄT IHRER
KÖCHE BEFLÜGELN

MEGA COLLECTION® EINBAUBACKÖFEN



Die besten Argumente für Einbaubacköfen der NEFF MegaCollection®	10 – 17
Geräte mit FullSteam, VarioSteam®, CircoTherm®	18 – 26
Zubehör Geräte mit FullSteam, VarioSteam®, CircoTherm®	27 – 29
Geräte der MEGA-Serie	30
Zubehör Geräte der MEGA-Serie	31 – 32
Maßzeichnungen/Geräteinformationen	33 – 37

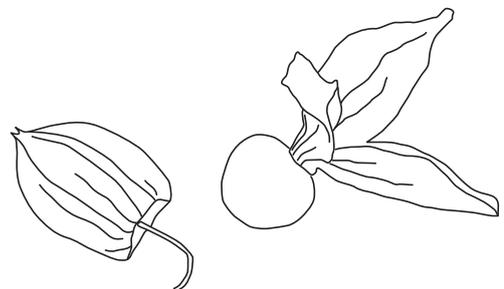

EIN PERFEKTES GERICHT VERDIEN EINE PERFEKTE INSZENIERUNG



2 GERÄTE SEHEN
AUS WIE EINES –
DIE SEAMLESS
COMBINATION

SEAMLESS COMBINATION®

Nahtlose Einbau-Kombinationen von zwei Geräten mit extralangen, hochwertigen Edelstahl-Lisenen ohne Möbel-Zwischenboden. Für die Standard-Nischenmaße 600 mm und 880 mm sowie für das neue Nischenmaß 1050 mm.

EINFACHE
INSTALLATION!
2 GERÄTE,
1 OPTIK!

KOCHEN IST ETWAS
SINNliches. DA DARF
DIE OPTIK NICHT ZU
KURZ KOMMEN

SEAMLESS COMBINATION®



Einfach schön eingebaut

SeamlessCombination® ermöglicht den nahtlosen Einbau von Geräte-Kombinationen übereinander – wie aus einem Guss. Durch seitliche, durchgängige Edelstahl-Lisenen werden zwei Geräte zu einer eleganten Einheit verbunden – ganz ohne störende Spalten. Ein optisches Highlight für alle Design-Liebhaber vom Einbauspezialisten NEFF.





1. Standard Nische 600 mm
Compact-Gerät 450 mm +
Wärmeschublade 140 mm
2. Standard Nische 880 mm
Backofen 600 mm +
Wärmeschublade 290 mm
3. Nischenhöhe 1050 mm
Compact-Gerät 450 mm +
Backofen 600 mm

DESIGN, DAS FORMEN VOLLENDET




Unsere neuen Hide® Backöfen mit flächenbündigem Griff

Um seine Kochleidenschaft voll ausleben zu können, braucht man ein Küchendesign, das sich zurücknimmt. Mit klaren Linien und praktischen Funktionen. Für uns als Einbauspezialist bedeutet das, Produkte so zu entwickeln, dass sie diesem Anspruch gerecht werden: Unser Hide® Backofen mit flächenbündigem Griff fügt sich nahtlos in das Design griffloser Küchen ein und ist dabei ganz leicht zu bedienen. So steht Ihrer Begeisterung beim Kochen nichts mehr im Weg.



HIDE® – JETZT AUCH MIT FLÄCHENBÜNDIGEM GRIFF

Selbstverständlich gibt es unsere voll versenkbare Backofentür auch mit dem neuen, flächenbündigen Griff. Er kippt beim Anfassen federleicht heraus und liegt beim Öffnen der Backofentür angenehm gut in der Hand. Lässt man ihn los, kippt der Griff zurück und wird wieder eins mit der Backofenfront.

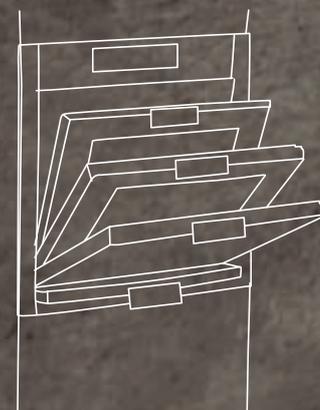



GUTE ZUTATEN VERDIENEN EINE LIEBEVOLLE ZUBEREITUNG




Sous-vidé bewahrt das Gute in Ihren Zutaten

Wer die Qualität frischer Zutaten liebt, braucht eine besonders schonende Zubereitung. Mit der Garmethode Sous-vidé in unseren neuen Backöfen schützen Sie die gesunden Inhaltsstoffe Ihrer Zutaten und bringen ihren natürlichen Geschmack durch die niedrigen Temperaturen zwischen 50 ° und 95 °C zur vollen Entfaltung.

HEISS GELIEBT, NIEDRIG TEMPERIERT

Einmal im Vakuumbbeutel verstaut, gelingen Ihre Zutaten im Backofen wie von selbst: Die niedrigen Temperaturen machen ein Übergaren nahezu unmöglich. Problemlos können Ihre Gerichte so bis zu 30 Minuten länger im Ofen bleiben, sollten Ihre Gäste mal auf sich warten lassen.

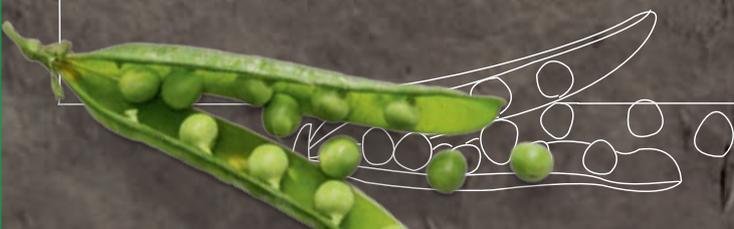

EINE TÜTE BUNTES

Der Vakuumierbeutel bewahrt die natürlichen Nährstoffe und Aromen Ihrer Zutaten. Und das schmeckt man auch: Steak wird noch saftiger, Fischfilet noch zarter und knackiges Gemüse und feines Obst behalten ihren Biss und ihre Farbe.



VAKUUMIEREN LEICHT GEMACHT

Ihre Speisen können Sie bereits vakuumiert kaufen oder eigene Kochideen zu Hause selbst eintüten: dazu einfach die Zutaten waschen und sorgfältig vorbereiten, evtl. schälen und mit etwas Butter, Salz und Gewürzen in den Beutel geben. Denn wenige Gewürze reichen bereits aus, um den guten Eigengeschmack voll zu entfalten.



Mit unserer Vakuumierschublade, die sich direkt unter unserem 45 cm Backofen unterbringen lässt, können Sie Ihre individuellen Gerichte ganz einfach selbst luftdicht verschweißen.



DIE KRÖNUNG ZUM SCHLUSS

Nur mit Sous-vide gelingt Fleisch ebenmäßig rosa und saftig. Für eine schöne Kruste nach dem Garen noch kurz von allen Seiten anbraten, die restlichen Zutaten nach Belieben verfeinern und – einfach nur genießen!





FULL TOUCH CONTROL DISPLAY



Die intuitive Backofensteuerung

Das innovative FullTouch Display revolutioniert den Bedienkomfort in der Topklasse der NEFF Backöfen. Die FullTouch Steuerung von NEFF setzt Maßstäbe in punkto schnelle Navigation und einfache, intuitive Bedienung – durch Fingerwischen oder Fingertipp auf der glatten Bedienoberfläche. Das hervorragend lesbare, hochauflösende TFT-Farbdisplay verschafft einen klaren und schnellen Überblick und führt übersichtlich durch das Gerätemenü.

MIT EINEM FINGER ALLES UNTER KONTROLLE

SLIDE & HIDE®



Die voll versenkbare Backofentür

Nur von NEFF und mittlerweile ein Klassiker: Slide&Hide®. Beim Öffnen und Schließen der Backofentür dreht sich der Griff stets mit und bleibt ohne Umgreifen fest in der Hand des Benutzers. In geöffnetem Zustand verschwindet die Backofentür unter dem Backraum. Für mehr Bewegungsfreiheit in jeder Küche. Slide&Hide® Backöfen sind auch mit Pyrolyse erhältlich.



1.



2.



3.



SLIDE®
Der Türgriff schwenkt beim Öffnen und Schließen der Backofentür automatisch und ergonomisch mit.

HIDE®
Die voll versenkbare Backofentür schafft Platz für einen bequemen Zugriff zum Backofeninnenraum



FULL STEAM



Der Alleskönner

Backofen oder Dampfgarer? Wieso für einen entscheiden, wenn beides geht? Ein FullSteam Backofen von NEFF vereint Backofen und Dampfgarer in einem Gerät. Zum Backen, Dämpfen, Regenerieren und im Kombibetrieb sogar zum Dampfbacken. 38 Programme regeln vollautomatisch die perfekte Zubereitung der gewünschten Gerichte – von der Vorspeise über den Hauptgang bis zur Nachspeise. Das macht den FullSteam zu einem Backofen, der keine Wünsche offen lässt. Jetzt ganz neu mit Sous-vide.

AUSSEN KNUSPRIG,
INNEN SAFTIG.
RUNDUM LECKER!

VARIO STEAM®



Die intelligente Dampfunterstützung

Kochen leicht gemacht mit VarioSteam®: Beim Braten, Backen und Aufwärmen werden Speisen per Dampfzugabe in drei Intensitätsstufen mit der idealen Feuchtigkeit versorgt. Individuell steuerbar oder bequem wählbar aus 18 voreingestellten Programmen. Für ein intensiveres Geschmackserlebnis und besonders leckeres Aussehen. Sogar an das Kochen nach dem Kochen wurde gedacht: Mit der Betriebsart „Regenerieren“ schmecken wiedererwärmte Speisen oder Teigwaren vom Vortag wie frisch zubereitet. Die dampfunterstützte Warmhaltefunktion verhindert ein Austrocknen der Speisen und hält sie länger „wie frisch zubereitet“.





Komfortable Bedienung und einfache Befüllung des Wassertanks: Geräteblende per Fingertip öffnen, Wassertank entnehmen, befüllen, wieder einsetzen und schon kann's losgehen.

CIRCO THERM®



Gleichzeitiges Garen auf mehreren Ebenen

CircoTherm® Heißluftsystem: Spezielle Rundumhitze, die mit hoher Geschwindigkeit gezielt um die Speisen geführt wird. Mit vielfältigen Vorteilen: schnelles Schließen der Oberfläche bei Brat- und Backgut, kein Saftverlust, keine Geschmacksübertragung, kein Temperaturverlust beim Öffnen der Tür. Eine aromasichere Zubereitung – z.B. eines kompletten Menüs – ist auf bis zu drei Ebenen (bei flachen Speisen sogar auf 4 Ebenen) gleichzeitig möglich.

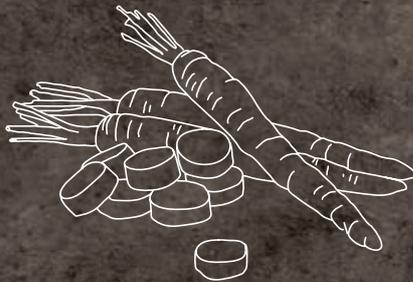

PYROLYSE



Nie wieder Backofen reinigen

Einfach klasse: die pyrolytische Selbstreinigung! Nach Aktivierung der Pyrolyse-Funktion werden Back-, Brat- und Grillrückstände bei hohen Temperaturen zu Asche zersetzt. Nach dem Abkühlen des Backofens kann die Asche einfach mit einem Tuch ausgewischt werden. Chemische Reinigungsmittel sind bei diesem Reinigungsverfahren überflüssig. Alle Pyrolyse-Backöfen sind mit der energiesparenden NEFF Reinigungshilfe EasyClean® ausgestattet – für die schnelle und einfache Reinigung zwischendurch.



MULTIPOINT BRATEN-THERMOMETER



Für gradgenaues Garen von Fisch, Fleisch und Geflügel

Genau das Richtige für Fleischliebhaber: Das Multipoint Braten-Thermometer misst über drei Messpunkte die Kerntemperatur und ermittelt so die optimale Zubereitungsdauer. Die Temperatur wird automatisch reguliert und die Garzeit angepasst. So können Sie sicher sein: Ihr Fleisch ist immer auf den Punkt.



COMFORT FLEX®

Das clevere Auszugssystem fürs Backblech

Noch nie war das Entnehmen des heißen Backblechs so einfach, stabil und sicher. ComfortFlex® ermöglicht seitliches Greifen, für die einfache und sichere Entnahme des heißen Blechs. Die Auszüge können flexibel im Backofen versetzt und, je nach Einschubhöhe, individuell platziert werden – auf allen Back-Ebenen. Wie der Name sagt: komfortabel und flexibel.




BACK- UND BRATASSISTENT

Dieser innovative Assistent macht die Zubereitung in vielen neuen Backöfen von NEFF mit einer großen Auswahl an Gerichten noch einfacher und komfortabler. Für jedes von ihnen „serviert“ der Back- und Bratassistent per Fingerdruck einen Zubereitungsvorschlag. Zusätzlich wird die jeweils optimale Heizart, Temperatur und Zubereitungsdauer empfohlen, die das perfekte Gelingen garantieren. Nach einer einfachen Bestätigung kümmert sich der Backofen um die ideale Zubereitung – nie zuvor war Backen, Braten, Garen und Grillen so einfach.



BFT8868NMC

FullSteam, Sous-vide, Flächenbündiger Griff



Edelstahl

Best.-Nr.: B88FT68N0

€ 3.517,-*

Lieferbar ab 02/2017**

BACKOFENTYP UND HEIZART:

- Griffloser Dampfbackofen BFT8868NMC mit 13 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® Eco 40 °C - 200 °C, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- Exklusiv mit Sous-vide Funktion
- SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- HIDE®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft

DESIGN:

- 5,7" - TFT-Farb- und Grafikdisplay mit FullTouch Control Steuerung

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:


- Backofen mit Einhängegittern, ComfortFlex® Auszug auf Ebene 1

SONDERZUBEHÖR:

- Z13TC10X0 ComfortFlex® Auszug (1 Ebene) für Dampf € 78,-*
- Z13TF36X0 Teleskop-Vollauszug 3-fach, Dampffähig € 193,-*

BFT4868NMC

FullSteam, Sous-vide



Edelstahl

Best.-Nr.: B48FT68N1

€ 3.252,-*

Lieferbar ab 02/2017**

BACKOFENTYP UND HEIZART:

- Dampfbackofen BFT4868NMC mit 13 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® Eco 40 °C - 200 °C, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- Exklusiv mit Sous-vide Funktion
- SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- HIDE®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft

DESIGN:

- 5,7" - TFT-Farb- und Grafikdisplay mit FullTouch Control Steuerung

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Backofen mit Einhängegittern, ComfortFlex® Auszug auf Ebene 1

SONDERZUBEHÖR:

- Z13TC10X0 ComfortFlex® Auszug (1 Ebene) für Dampf € 78,-*
- Z13TF36X0 Teleskop-Vollauszug 3-fach, Dampffähig € 193,-*

**ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:****BACKOFENTYP UND HEIZART:**

- FullSteam - zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampfgarstufe, Sous-vide, Regenerieren, Gären, Auftauen
- Elektronische Temperaturregelung von 40 °C - 250 °C
- Garraumvolumen: 71 l

DESIGN:

- Backofeninnenraum: Diamant schwarz

REINIGUNG:

- EasyClean® Reinigungshilfe
- EcoClean: Selbstreinigende Rückwand
- Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- Multipoint Braten-Thermometer
- Back- und Bratassistent
- Anzahl Automatik-Programme: 38
- Schnellaufheizung
- Wassertank mit 1 l
- Leeranzeige Wassertank
- NeffLight® LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar
- EasyClock
- Edelstahl-Lüfterrad
- Kühlgebläse
- Infotaste

ZUSATZFUNKTIONEN:

- Autom. Entkalkungsprogramm
- Automatischer Siedepunktgleich
- Trocknungsfunktion
- Temperaturvorschlag
- Ist-Temperaturkontrolle
- Optische Aufheizkontrolle
- Sabbatschaltung

ZUBEHÖR:

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S, 1 x Rost, 1 x Schwamm, 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:

- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:

- Energieeffizienz-Klasse: A+
- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.65 kW

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548 mm

- Nischenmaße (HxBxT): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm

- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

SONDERZUBEHÖR:

- Z11CG10X0 Grillset € 109,-*
- Z13CX62X0 Vakuumierbeutel, 180x280 mm NEU € 44,-*
- Z13CX64X0 Vakuumierbeutel, 240x350 mm NEU € 55,-*
- Z11AB10A0 Backblech, antihaft-beschichtet € 67,-*
- Z11AU10A0 Universalpfanne, antihaft-beschichtet € 57,-*
- Z11GU20X0 Gaspfanne € 67,-*
- Z12CB10A0 Backblech, emailliert, pyrolysefähig € 57,-*
- Z12CL10A0 Deckel für Profi-Pfanne € 44,-*
- Z12CM10A0 Auflauffpfanne, emailliert € 78,-*
- Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert € 67,-*
- Z12CP10A0 Pizzaform € 33,-*
- Z12CQ10A0 Grillblech, emailliert € 57,-*
- Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert € 44,-*
- Z13CR10X0 Back- und Bratost (Dampf) € 57,-*
- Z13CU11X0 Dampfbehälter gelocht, Größe XL € 67,-*
- Z13CU30X0 Dampfbehälter ungelocht, Größe S € 44,-*
- Z13CU31X0 Dampfbehälter gelocht, Größe S € 44,-*
- Z1665X0 Porzellan-Behälter-GN1/3-ungelocht € 57,-*
- Z1685X0 Porzellan-Behälter-GN2/3-ungelocht € 67,-*
- Z1913X0 Keramikbackstein € 135,-*
- Z6390X0 Glasschale € 57,-*
- Z9220W0 Umbauschrank € 307,-*
- Z13CV06S0 Dekorleiste, Fachbodenverblendung € 44,-*

SONDERZUBEHÖR FÜR SEAMLESS COMBINATION® :

- Z11SZ80X0 SeamlessCombination® 60 x 29 cm € 108,-*
- Z11SZ90X0 SeamlessCombination® 60 x 45 cm € 131,-*

Mehr Informationen zu SeamlessCombination® auf den Seiten 10/11 und 36/37

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 29 - 31

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 35 - 39

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt.

** Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

BFT4864NMC

FullSteam, Sous-vide



Edelstahl
Best.-Nr.: B48FT64N1 € 3.147,-*
Lieferbar ab 02/2017**

BACKOFENTYP UND HEIZART:

- ⊗ Dampfbackofen BFT4864NMC mit 13 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® Eco 40 °C - 200 °C, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- ⊗ Exklusiv mit Sous-vide Funktion
- ⊗ SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- ⊗ HIDE®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft

DESIGN:

- ⊗ 5,7" - TFT-Farb- und Grafikdisplay mit FullTouch Control Steuerung

KOMFORT:

- ⊗ NeffLight® LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- ⊗ Backofen mit Einhängegittern, ComfortFlex® Auszug auf Ebene 1

SONDERZUBEHÖR:

- Z13TC10X0 ComfortFlex® Auszug (1 Ebene) für Dampf € 78,-*
- Z13TF36X0 Teleskop-Vollauszug 3-fach, Dampffähig € 193,-*

BFS4722NMC

FullSteam



Edelstahl
Best.-Nr.: B47FS22N0 € 2.435,-*

BACKOFENTYP UND HEIZART:

- ⊗ Dampfbackofen BFS4722NMC mit 12 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® Eco 40 °C - 200 °C, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Warmhalten
- ⊗ SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- ⊗ HIDE®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft

DESIGN:

- ⊗ 4,1" - TFT-Farb- und Grafikdisplay mit ShiftControl Steuerung

KOMFORT:

- ⊗ LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- ⊗ Backofen mit Einhängegittern

SONDERZUBEHÖR:

- Z13TC16X0 ComfortFlex® Auszug (1 Ebene) und Rahmen, FullSteam € 78,-*
- Z13TF36X0 Teleskop-Vollauszug 3-fach, Dampffähig € 193,-*



ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



BACKOFENTYP UND HEIZART:

- ⊗ FullSteam - zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären, Auftauen
- ⊗ Elektronische Temperaturregelung von 40 °C - 250 °C
- ⊗ Garraumvolumen: 71 l

DESIGN:

- ⊗ Backofinnenraum: Diamant schwarz

REINIGUNG:

- ⊗ EasyClean® Reinigungshilfe
- ⊗ EcoClean: Selbstreinigende Rückwand
- ⊗ Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- ⊗ Back- und Bratassistent
- ⊗ Anzahl Automatik-Programme: 38
- ⊗ Schnellaufheizung
- ⊗ Wassertank mit 1 l
- ⊗ Leeranzeige Wassertank
- ⊗ EasyClock
- ⊗ Edelstahl-Lüfterrad
- ⊗ Kühlgebläse
- ⊗ Infotaste

ZUSATZFUNKTIONEN:

- ⊗ Autom. Entkalkungsprogramm
- ⊗ Automatischer Siedepunktgleich
- ⊗ Trocknungsfunktion
- ⊗ Temperaturvorschlag
- ⊗ Ist-Temperaturkontrolle
- ⊗ Optische Aufheizkontrolle
- ⊗ Sabbatschaltung

ZUBEHÖR:

- 1 x Kochbuch (Abrufkarte liegt dem Gerät bei), 1 x Rost, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S, 1 x Backblech emailliert, 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:

- ⊗ Individuell einstellbare Kindersicherung
- ⊗ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ⊗ Restwärmeanzeige
- ⊗ Starttaste
- ⊗ Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:

- ⊗ Energieeffizienz-Klasse: A+
- ⊗ Länge Netzkabel: 120 cm
- ⊗ Gesamtanschlusswert Elektro: 3.65 kW

- ⊗ Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548 mm
- ⊗ Nischenmaße (HxBxT): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
„Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

SONDERZUBEHÖR:

- Z11CG10X0 Grillset € 109,-*
- Z13CX62X0 Vakuumierbeutel, 180x280 mm NEU € 44,-*
- Z13CX64X0 Vakuumierbeutel, 240x350 mm NEU € 55,-*
- Z11AB10A0 Backblech, antihaf-beschichtet € 67,-*
- Z11AU10A0 Universalpfanne, antihaf-beschichtet € 57,-*
- Z11GU20X0 Gaspfanne € 67,-*
- Z12CB10A0 Backblech, emailliert, pyrolysefähig € 57,-*
- Z12CL10A0 Deckel für Profi-Pfanne € 44,-*
- Z12CM10A0 Auflauffanne, emailliert € 78,-*
- Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert € 67,-*
- Z12CP10A0 Pizzaform € 33,-*
- Z12CQ10A0 Grillblech, emailliert € 57,-*
- Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert € 44,-*
- Z13CR10X0 Back- und Bratrost (Dampf) € 57,-*
- Z13CU11X0 Dampfbehälter gelocht, Größe XL € 67,-*
- Z13CU30X0 Dampfbehälter ungelocht, Größe S € 44,-*
- Z13CU31X0 Dampfbehälter gelocht, Größe S € 44,-*
- Z1665X0 Porzellan-Behälter-GN1/3-ungelocht € 57,-*
- Z1685X0 Porzellan-Behälter-GN2/3-ungelocht € 67,-*
- Z1913X0 Keramikbackstein € 135,-*
- Z6390X0 Glasschale € 57,-*
- Z9220W0 Umbauschrank € 307,-*
- Z13CV06S0 Dekorleiste, Fachbodenverblendung € 44,-*

SONDERZUBEHÖR FÜR SEAMLESS COMBINATION® :

- Z11S280X0 SeamlessCombination® 60 + 29 cm € 108,-*
- Z11S290X0 SeamlessCombination® 60 + 45 cm € 131,-*

Mehr Informationen zu SeamlessCombination® auf den Seiten 10/11 und 36/37
Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 29 - 31


Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 35 - 39

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt.

** Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

BVT5868NMC

VarioSteam® und Pyrolyse



Edelstahl
Best.-Nr.: B58VT68N0 € 3.080,-*

BACKOFENTYP UND HEIZART:

- Backofen BVT5868NMC mit 14 Heizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® Eco 40 °C - 200 °C, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftaustufe, Vorwärmen, Warmhalten
- SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- HIDE®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft

DESIGN:

- 5,7" - TFT-Farb- und Grafikdisplay mit FullTouch Control Steuerung

KOMFORT:

- Multipoint Braten-Thermometer

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Backofen mit Einhängegittern, ComfortFlex® Auszug auf Ebene 1

SONDERZUBEHÖR:

- Z11TC10X0 ComfortFlex® Auszug (1 Ebene) € 67,-*
- Z12TF36X0 Teleskop-Vollauszug 3-fach, pyrolysefähig € 193,-*

BVT5864NMC

VarioSteam® und Pyrolyse



Edelstahl
Best.-Nr.: B58VT64N0 € 2.972,-*

BACKOFENTYP UND HEIZART:

- Backofen BVT5864NMC mit 14 Heizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® Eco 40 °C - 200 °C, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftaustufe, Vorwärmen, Warmhalten
- SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- HIDE®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft

DESIGN:

- 5,7" - TFT-Farb- und Grafikdisplay mit FullTouch Control Steuerung

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Backofen mit Einhängegittern, ComfortFlex® Auszug auf Ebene 1

SONDERZUBEHÖR:

- Z11TC10X0 ComfortFlex® Auszug (1 Ebene) € 67,-*
- Z12TF36X0 Teleskop-Vollauszug 3-fach, pyrolysefähig € 193,-*

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



BACKOFENTYP UND HEIZART:

- VarioSteam® - zusätzliche Heizungsarten mit Dampf: Regenerieren, Gären
- Elektronische Temperaturregelung von 40 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

DESIGN:

- Backofinnenraum: Diamant schwarz

REINIGUNG:

- Pyrolytische Selbstreinigung
- EasyClean® Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- Back- und Bratassistent
- Anzahl Automatik-Programme: 18
- Schnellaufheizung
- Wassertank mit 1 l
- Leerranzeige Wassertank
- EasyClock
- NeffLight® LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar
- Edelstahl-Lüfterrad
- Kühlgebläse
- Infotaste

ZUSATZFUNKTIONEN:

- Automatisches Entkalkungsprogramm
- Dampfgarstufe (nur bei Verwendung von Dampfset)
- Trocknungsfunktion
- Temperaturvorschlag
- Ist-Temperaturkontrolle
- Optische Aufheizkontrolle
- Sabbatschaltung

ZUBEHÖR:

- 1 x Kochbuch (Abrufkarte liegt dem Gerät bei)
- 1 x Backblech emailliert
- 2 x Kombirost,
- 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:

- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:

- Energieeffizienz-Klasse: A
- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.65 kW

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

SONDERZUBEHÖR:

- Z11CG10X0 Grillset € 109,-*
- Z11CR10X0 Back- und Bratrost (Standard) € 44,-*
- Z11GU20X0 Glastpfanne € 67,-*
- Z12CB10A0 Backblech, emailliert, pyrolysefähig € 57,-*
- Z12CL10A0 Profi-Pfanne € 44,-*
- Z12CM10A0 Auflauffpfanne, emailliert € 78,-*
- Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert € 67,-*
- Z12CP10A0 Pizzastufe € 33,-*
- Z12CQ10A0 Grillblech, emailliert € 57,-*
- Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert € 44,-*
- Z1665X0 Porzellan-Behälter-GN1/3-ungelocht € 57,-*
- Z1685X0 Porzellan-Behälter-GN2/3-ungelocht € 67,-*
- Z1913X0 Keramikbackstein € 135,-*
- Z19DD10X0 Dampfset für Backofen € 375,-*
- Z6390X0 Glasschale € 57,-*
- Z9220W0 Umbauschrank € 307,-*
- Z13CV06S0 Dekorleiste, Fachbodenverblendung € 44,-*

SONDERZUBEHÖR FÜR SEAMLESS COMBINATION® :

- Z11SZ80X0 SeamlessCombination® 60 + 29 cm € 108,-*
- Z11SZ90X0 SeamlessCombination® 60 + 45 cm € 131,-*

Mehr Informationen zu SeamlessCombination® auf den Seiten 10/11 und 36/37

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 29 – 31

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 35 – 39

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt.

** Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

BVT8868NMC

VarioSteam®, Flächenbündiger Griff



Edelstahl

Best.-Nr.: B88VT68N0

€ 3.019,-*

Lieferbar ab 02/2017**

BACKOFENTYP UND HEIZART:

- ⊗ Griffloser Backofen BVT8868NMC mit 14 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® Eco 40 °C - 200 °C, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftaustufe, Vorwärmen, Warmhalten
- ⊗ SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- ⊗ HIDE®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft

DESIGN:

- ⊗ 5,7" - TFT-Farb- und Grafikdisplay mit FullTouch Control Steuerung

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- ⊗ Backofen mit Einhängegittern, ComfortFlex® Auszug auf Ebene 1

SONDERZUBEHÖR:

Z11TC10X0 ComfortFlex® Auszug (1 Ebene)

€ 67,-*

Z11TF36X0 Teleskop-Vollauszug 3-fach, Standard

€ 193,-*

BVT4868NMC

VarioSteam®



Edelstahl

Best.-Nr.: B48VT68N0

€ 2.708,-*

BACKOFENTYP UND HEIZART:

- ⊗ Backofen BVT4868NMC mit 14 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® Eco 40 °C - 200 °C, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftaustufe, Vorwärmen, Warmhalten
- ⊗ SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- ⊗ HIDE®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft

DESIGN:

- ⊗ 5,7" - TFT-Farb- und Grafikdisplay mit FullTouch Control Steuerung

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- ⊗ Backofen mit Einhängegittern, ComfortFlex® Auszug auf Ebene 1

SONDERZUBEHÖR:

Z11TC10X0 ComfortFlex® Auszug (1 Ebene)

€ 67,-*

Z11TF36X0 Teleskop-Vollauszug 3-fach, Standard

€ 193,-*

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:**BACKOFENTYP UND HEIZART:**

- ⊗ VarioSteam® - zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Regenerieren, Gären
- ⊗ Elektronische Temperaturregelung von 40 °C - 275 °C
- ⊗ Garraumvolumen: 71 l

DESIGN:

- ⊗ Backofinnenraum: Diamant schwarz

REINIGUNG:

- ⊗ EcoClean: Selbstreinigende Rückwand
- ⊗ EasyClean® Reinigungshilfe
- ⊗ Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- ⊗ Back- und Bratassistent
- ⊗ Anzahl Automatik-Programme: 18
- ⊗ Multipoint Braten-Thermometer
- ⊗ Schnellaufheizung
- ⊗ Wassertank mit 1 l
- ⊗ Leeranzeige Wassertank
- ⊗ EasyClock
- ⊗ NeffLight® LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar
- ⊗ Edelstahl-Lüfterrad
- ⊗ Kühlgebläse
- ⊗ Infotaste

ZUSATZFUNKTIONEN:

- ⊗ Automatisches Entkalkungsprogramm
- ⊗ Dampfgarstufe (nur bei Verwendung von Dampfset)
- ⊗ Trocknungsfunktion
- ⊗ Temperaturvorschlag
- ⊗ Ist-Temperaturkontrolle
- ⊗ Optische Aufheizkontrolle
- ⊗ Sabbatschaltung

ZUBEHÖR:

- 1 x Kochbuch (Abrufkarte liegt dem Gerät bei)
- 1 x Backblech emailliert
- 2 x Kombirost,
- 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:

- ⊗ Individuell einstellbare Kindersicherung
- ⊗ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ⊗ Restwärmeanzeige
- ⊗ Starttaste
- ⊗ Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:

- ⊗ Energieeffizienz-Klasse: A
- ⊗ Länge Netzkabel: 120 cm
- ⊗ Gesamtanschlusswert Elektro: 3,65 kW

- ⊗ Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548 mm
- ⊗ Nischenmaße (HxBxT): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- ⊗ „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

SONDERZUBEHÖR:

- | | | |
|-----------|--------------------------------------|----------|
| Z11CG10X0 | Grillset | € 109,-* |
| Z11CR10X0 | Back- und Bratrost (Standard) | € 44,-* |
| Z11GU20X0 | Glaspfanne | € 67,-* |
| Z12CB10A0 | Backblech, emailliert, pyrolysefähig | € 57,-* |
| Z12CL10A0 | Deckel für Profi-Pfanne | € 44,-* |
| Z12CM10A0 | Auflaufpfanne, emailliert | € 78,-* |
| Z12CN10A0 | Profi-Pfanne, emailliert | € 67,-* |
| Z12CP10A0 | Pizzaform | € 33,-* |
| Z12CQ10A0 | Grillblech, emailliert | € 57,-* |
| Z12CU10A0 | Universalpfanne, emailliert | € 44,-* |
| Z1665X0 | Porzellan-Behälter-GN1/3-ungelocht | € 57,-* |
| Z1685X0 | Porzellan-Behälter-GN2/3-ungelocht | € 67,-* |
| Z1913X0 | Keramickbackstein | € 135,-* |
| Z19DD10X0 | Dampfset für Backofen | € 375,-* |
| Z6390X0 | Glasschale | € 57,-* |
| Z9220W0 | Umbauschrank | € 307,-* |
| Z13CV06S0 | Dekorleiste, Fachbodenverblendung | € 44,-* |

SONDERZUBEHÖR FÜR SEAMLESS COMBINATION® :

- | | | |
|-----------|---------------------------------|----------|
| Z11SZ80X0 | SeamlessCombination® 60 + 29 cm | € 108,-* |
| Z11SZ90X0 | SeamlessCombination® 60 + 45 cm | € 131,-* |

Mehr Informationen zu SeamlessCombination® auf den Seiten 10/11 und 36/37

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 29 – 31


Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 35 – 39

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt.

** Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

BVT4864NMC

VarioSteam®



Edelstahl
Best.-Nr.: B48VT64N0 € 2.609,-*

BACKOFENTYP UND HEIZART:

- ⊗ Backofen BVT4864NMC mit 14 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® Eco 40 °C - 200 °C, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftaustufe, Vorwärmen, Warmhalten
- ⊗ SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- ⊗ HIDE®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft

DESIGN:

- ⊗ 5,7" - TFT-Farb- und Grafikdisplay mit FullTouch Control Steuerung

KOMFORT:

- ⊗ NeffLight® LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- ⊗ Backofen mit Einhängegittern, ComfortFlex® Auszug auf Ebene 1

SONDERZUBEHÖR:

- Z11TC10X0 ComfortFlex® Auszug (1 Ebene) € 67,-*
- Z11TF36X0 Teleskop-Vollauszug 3-fach, Standard € 193,-*

BVS8724NMC

VarioSteam®, Flächenbündiger Griff



Edelstahl
Best.-Nr.: B87VS24N0 € 2.458,-*
Lieferbar ab 02/2017**

BACKOFENTYP UND HEIZART:

- ⊗ Griffloser Backofen BVS8724NMC mit 13 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® Eco 40 °C - 200 °C, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- ⊗ SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- ⊗ HIDE®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft

DESIGN:

- ⊗ 4,1" - TFT-Farb- und Grafikdisplay mit ShiftControl Steuerung

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- ⊗ Backofen mit Einhängegittern, ComfortFlex® Auszug auf Ebene 1

SONDERZUBEHÖR:

- Z11TC10X0 ComfortFlex® Auszug (1 Ebene) € 67,-*
- Z11TF36X0 Teleskop-Vollauszug 3-fach, Standard € 193,-*

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



BACKOFENTYP UND HEIZART:

- ⊗ VarioSteam® - zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Regenerieren, Gären
- ⊗ Elektronische Temperaturregelung von 40 °C - 275 °C
- ⊗ Garraumvolumen: 71 l

DESIGN:

- ⊗ Backofeninnenraum: Diamant schwarz

REINIGUNG:

- ⊗ EcoClean: Selbstreinigende Rückwand
- ⊗ EasyClean® Reinigungshilfe
- ⊗ Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- ⊗ Back- und Bratassistent
- ⊗ Anzahl Automatik-Programme: 18
- ⊗ Schnellaufheizung
- ⊗ Wassertank mit 1 l
- ⊗ Leeranzeige Wassertank
- ⊗ EasyClock
- ⊗ LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar
- ⊗ Edelstahl-Lüfterrad
- ⊗ Kühlgebläse
- ⊗ Infotaste

ZUSATZFUNKTIONEN:

- ⊗ Autom. Entkalkungsprogramm
- ⊗ Dampfgarstufe (nur bei Verwendung von Dampfset)
- ⊗ Temperaturvorschlag
- ⊗ Ist-Temperaturkontrolle
- ⊗ Optische Aufheizkontrolle
- ⊗ Sabbatschaltung

ZUBEHÖR:

- 1 x Kochbuch (Abrufkarte liegt dem Gerät bei), 1 x Backblech emailliert
- 2 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:

- ⊗ Individuell einstellbare Kindersicherung
- ⊗ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ⊗ Restwärmanzeige
- ⊗ Starttaste
- ⊗ Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:

- ⊗ Energieeffizienz-Klasse: A
- ⊗ Länge Netzkabel: 120 cm
- ⊗ Gesamtanschlusswert Elektro: 3,65 kW

- ⊗ Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548 mm
- ⊗ Nischenmaße (HxBxT): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- ⊗ „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

SONDERZUBEHÖR:

- Z11CG10X0 Grillset € 109,-*
- Z11CR10X0 Back- und Bratrost (Standard) € 44,-*
- Z11GU20X0 Glaspfanne € 67,-*
- Z12CB10A0 Backblech, emailliert, pyrolysefähig € 57,-*
- Z12CL10A0 Deckel für Profi-Pfanne € 44,-*
- Z12CM10A0 Auflauffpfanne, emailliert € 78,-*
- Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert € 67,-*
- Z12CP10A0 Pizzaforn € 33,-*
- Z12CQ10A0 Grillblech, emailliert € 57,-*
- Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert € 44,-*
- Z1665X0 Porzellan-Behälter-GN1/3-ungelocht € 57,-*
- Z1685X0 Porzellan-Behälter-GN2/3-ungelocht € 67,-*
- Z1913X0 Keramikbackstein € 135,-*
- Z19DD10X0 Dampfset für Backofen € 375,-*
- Z6390X0 Glasschale € 57,-*
- Z9220W0 Umbauschrank € 307,-*
- Z13CV06S0 Dekorleiste, Fachbodenverblendung € 44,-*

SONDERZUBEHÖR FÜR SEAMLESS COMBINATION® :

- Z11SZ80X0 SeamlessCombination® 60 + 29 cm € 108,-*
- Z11SZ90X0 SeamlessCombination® 60 + 45 cm € 131,-*

Mehr Informationen zu SeamlessCombination® auf den Seiten 10/11 und 36/37

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 29 – 31

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 35 – 39

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt.

** Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

BVS5722NMC

VarioSteam® und Pyrolyse



Edelstahl
Best.-Nr.: B57VS22N0

€ 2.413,-*

BACKOFENTYP UND HEIZART:

- ⊗ Backofen BVS5722NMC mit 13 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® Eco 40 °C - 200 °C, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- ⊗ SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- ⊗ HIDE®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft

DESIGN:

- ⊗ 4,1" - TFT-Farb- und Grafikdisplay mit ShiftControl Steuerung

REINIGUNG:

- ⊗ Pyrolytische Selbstreinigung

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- ⊗ Backofen mit Einhängegittern

SONDERZUBEHÖR:

- Z11TC16X0 ComfortFlex® Auszug (1 Ebene) und Rahmen € 67,-*
- Z12TF36X0 Teleskop-Vollauszug 3-fach, pyrolysefähig € 193,-*

BVS4722NMC

VarioSteam®



Edelstahl
Best.-Nr.: B47VS22N0

€ 2.082,-*

BACKOFENTYP UND HEIZART:

- ⊗ Backofen BVS4722NMC mit 13 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® Eco 40 °C - 200 °C, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- ⊗ SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- ⊗ HIDE®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft

DESIGN:

- ⊗ 4,1" - TFT-Farb- und Grafikdisplay mit ShiftControl Steuerung

REINIGUNG:

- ⊗ EcoClean: Selbstreinigende Rückwand

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- ⊗ Backofen mit Einhängegittern,

SONDERZUBEHÖR:

- Z11TC16X0 ComfortFlex® Auszug (1 Ebene) und Rahmen € 67,-*
- Z11TF36X0 Teleskop-Vollauszug 3-fach, Standard € 193,-*

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



BACKOFENTYP UND HEIZART:

- ⊗ VarioSteam® - zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Regenerieren, Gären
- ⊗ Elektronische Temperaturregelung von 40 °C - 275 °C
- ⊗ Garraumvolumen: 71 l

DESIGN:

- ⊗ Backofeninnenraum: Diamant schwarz

REINIGUNG:

- ⊗ EasyClean® Reinigungshilfe
- ⊗ Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- ⊗ Back- und Bratassistent
- ⊗ Anzahl Automatik-Programme: 18
- ⊗ Schnellaufheizung
- ⊗ Wassertank mit 1 l
- ⊗ Leeranzeige Wassertank
- ⊗ EasyClock
- ⊗ Edelstahl-Lüfterrad
- ⊗ Kühlgebläse
- ⊗ Infotaste

ZUSATZFUNKTIONEN:

- ⊗ Autom. Entkalkungsprogramm
- ⊗ Dampfgarstufe (nur bei Verwendung von Dampfset)
- ⊗ Temperaturvorschlag
- ⊗ Ist-Temperaturkontrolle
- ⊗ Optische Aufheizkontrolle
- ⊗ Sabbatschaltung

ZUBEHÖR:

- 1 x Kochbuch (Abrufkarte liegt dem Gerät bei)
- 1 x Backblech emailliert
- 1 x Kombirost,
- 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:

- ⊗ Individuell einstellbare Kindersicherung
- ⊗ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ⊗ Restwärmeanzeige
- ⊗ Starttaste
- ⊗ Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:

- ⊗ Energieeffizienz-Klasse: A
- ⊗ Länge Netzkabel: 120 cm
- ⊗ Gesamtanschlusswert Elektro: 3,65 kW

- ⊗ Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548 mm
- ⊗ Nischenmaße (HxBxT): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- ⊗ „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

SONDERZUBEHÖR:

- Z11CG10X0 Grillset € 109,-*
- Z11CR10X0 Back- und Bratrost (Standard) € 44,-*
- Z11GU20X0 Glaspfanne € 67,-*
- Z12CB10A0 Backblech, emailliert, pyrolysefähig € 57,-*
- Z12CL10A0 Deckel für Profi-Pfanne € 44,-*
- Z12CM10A0 Auflauffanne, emailliert € 78,-*
- Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert € 67,-*
- Z12CP10A0 Pizzaform € 33,-*
- Z12CQ10A0 Grillblech, emailliert € 57,-*
- Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert € 44,-*
- Z1665X0 Porzellan-Behälter-GN1/3-ungelocht € 57,-*
- Z1685X0 Porzellan-Behälter-GN2/3-ungelocht € 67,-*
- Z1913X0 Keramikbackstein € 135,-*
- Z19DD10X0 Dampfset für Backofen € 375,-*
- Z6390X0 Glasschale € 57,-*
- Z9220W0 Umbauschrank € 307,-*
- Z13CV06S0 Dekorleiste, Fachbodenverblendung € 44,-*

SONDERZUBEHÖR FÜR SEAMLESS COMBINATION® :

- Z11SZ80X0 SeamlessCombination® 60 + 29 cm € 108,-*
- Z11SZ90X0 SeamlessCombination® 60 + 45 cm € 131,-*

Mehr Informationen zu SeamlessCombination® auf den Seiten 10/11 und 36/37

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 29 – 31


Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 35 – 39

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt.

** Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

BCT5864NMC

CircoTherm® und Pyrolyse



Edelstahl
Best.-Nr.: B58CT64N0 € 2.533,-*

BACKOFENTYP UND HEIZART:

- ☉ Backofen BCT5864NMC mit 15 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® Eco 40 °C - 200 °C, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftaustufe, Gärstufe, Vorwärmen, Warmhalten
- ☉ SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- ☉ HIDE®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft

DESIGN:

- ☉ 5,7" - TFT-Farb- und Grafikdisplay mit FullTouch Control Steuerung

REINIGUNG:

- ☉ Pyrolytische Selbstreinigung

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- ☉ Backofen mit Einhängegittern, ComfortFlex® Auszug auf Ebene 1

SONDERZUBEHÖR:

- Z11TC10X0 ComfortFlex® Auszug (1 Ebene) € 67,-*
- Z12TF36X0 Teleskop-Vollauszug 3-fach, pyrolysefähig € 193,-*

BCT4864NMC

CircoTherm®



Edelstahl
Best.-Nr.: B48CT64N0 € 2.160,-*

BACKOFENTYP UND HEIZART:

- ☉ Backofen BCT4864NMC mit 15 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® Eco 40 °C - 200 °C, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftaustufe, Gärstufe, Vorwärmen, Warmhalten
- ☉ SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- ☉ HIDE®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft

DESIGN:

- ☉ 5,7" - TFT-Farb- und Grafikdisplay mit FullTouch Control Steuerung

REINIGUNG:

- ☉ EcoClean: Selbstreinigende Rückwand

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- ☉ Backofen mit Einhängegittern, ComfortFlex® Auszug auf Ebene 1

SONDERZUBEHÖR:

- Z11TC10X0 ComfortFlex® Auszug (1 Ebene) € 67,-*
- Z11TF36X0 Teleskop-Vollauszug 3-fach, Standard € 193,-*

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



BACKOFENTYP UND HEIZART:

- ☉ Garraumvolumen: 71 l

DESIGN:

- ☉ Backofeninnenraum: Diamant schwarz

REINIGUNG:

- ☉ EasyClean® Reinigungshilfe
- ☉ Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- ☉ Back- und Bratassistent
- ☉ Schnellaufheizung
- ☉ EasyClock
- ☉ NeffLight®, LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar
- ☉ Edelstahl-Lüfterrad
- ☉ Kühlgebläse
- ☉ Infotaste

ZUSATZFUNKTIONEN:

- ☉ Dampfgarstufe (nur bei Verwendung von Dampfsset)
- ☉ Temperaturvorschlag
- ☉ Ist-Temperaturkontrolle
- ☉ Optische Aufheizkontrolle
- ☉ Sabbatschaltung

ZUBEHÖR:

- 1 x Kochbuch (Abrufkarte liegt dem Gerät bei)
- 1 x Backblech emailliert
- 2 x Kombirost,
- 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:

- ☉ Individuell einstellbare Kindersicherung
- ☉ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ☉ Restwärmearzeige
- ☉ Starttaste
- ☉ Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:

- ☉ Energieeffizienz-Klasse: A
- ☉ Länge Netzkabel: 120 cm
- ☉ Gesamtanschlusswert Elektro: 3,65 kW
- ☉ Gerätegröße (HxBxT): 595 x 596 x 548 mm
- ☉ Nischenmaße (HxBxT): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- ☉ „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

SONDERZUBEHÖR:

- Z11CG10X0 Grillset € 109,-*
- Z11CR10X0 Back- und Bratrost (Standard) € 44,-*
- Z11GU20X0 Glaspfanne € 67,-*
- Z12CB10A0 Backblech, emailiert, pyrolysefähig € 57,-*
- Z12CL10A0 Deckel für Profi-Pfanne € 44,-*
- Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailliert € 78,-*
- Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert € 67,-*
- Z12CP10A0 Pizzaform € 33,-*
- Z12CQ10A0 Grillblech, emailliert € 57,-*
- Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert € 44,-*
- Z1665X0 Porzellan-Behälter-GN1/3-ungelocht € 57,-*
- Z1685X0 Porzellan-Behälter-GN2/3-ungelocht € 67,-*
- Z1913X0 Keramikbackstein € 135,-*
- Z19DD10X0 Dampfset für Backofen € 375,-*
- Z6390X0 Glasschale € 57,-*
- Z9220W0 Umbauschrank € 307,-*
- Z13CV0650 Dekorleiste, Fachbodenverblendung € 44,-*

SONDERZUBEHÖR FÜR SEAMLESS COMBINATION® :

- Z11SZ80X0 SeamlessCombination® 60 + 29 cm € 108,-*
- Z11SZ90X0 SeamlessCombination® 60 + 45 cm € 131,-*

Mehr Informationen zu SeamlessCombination® auf den Seiten 10/11 und 36/37

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 29 – 31

BCS5722NMC

CircoTherm® und Pyrolyse



Edelstahl
Best.-Nr.: B57CS22N0

€ 1.974,-*

BACKOFENTYP UND HEIZART:

- ⊗ Backofen BCS5722NMC mit 13 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® Eco 40 °C - 200 °C, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftaustufe, Gärstufe
- ⊗ SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- ⊗ HIDE®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft

DESIGN:

- ⊗ 4,1" - TFT-Farb- und Grafikdisplay mit ShiftControl Steuerung

REINIGUNG:

- ⊗ Pyrolytische Selbstreinigung

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- ⊗ Backofen mit Einhängegittern

SONDERZUBEHÖR:

- Z11TC16X0 ComfortFlex® Auszug (1 Ebene) und Rahmen € 67,-*
- Z12TF36X0 Teleskop-Vollauszug 3-fach, pyrolysefähig € 193,-*

BCS4722NMC

CircoTherm®



Edelstahl
Best.-Nr.: B47CS22N0

€ 1.643,-*

BACKOFENTYP UND HEIZART:

- ⊗ Backofen BCS4722NMC mit 13 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® Eco 40 °C - 200 °C, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftaustufe, Gärstufe
- ⊗ SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- ⊗ HIDE®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft

DESIGN:

- ⊗ 4,1" - TFT-Farb- und Grafikdisplay mit ShiftControl Steuerung

REINIGUNG:

- ⊗ EcoClean: Selbstreinigende Rückwand

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- ⊗ Backofen mit Einhängegittern

SONDERZUBEHÖR:

- Z11TC16X0 ComfortFlex® Auszug (1 Ebene) und Rahmen € 67,-*
- Z11TF36X0 Teleskop-Vollauszug 3-fach, Standard € 193,-*

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



BACKOFENTYP UND HEIZART:

- ⊗ Garraumvolumen: 71 l

DESIGN:

- ⊗ Backofeninnenraum: Email anthrazit

REINIGUNG:

- ⊗ EasyClean® Reinigungshilfe
- ⊗ Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- ⊗ Back- und Bratassistent
- ⊗ Schnellaufheizung
- ⊗ EasyClock
- ⊗ Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar
- ⊗ Edelstahl-Lüfterrad
- ⊗ Kühlgebläse
- ⊗ Infotaste

ZUSATZFUNKTIONEN:

- ⊗ Dampfgarstufe (nur bei Verwendung von Dampfset)
- ⊗ Temperaturvorschlag
- ⊗ Ist-Temperaturkontrolle
- ⊗ Optische Aufheizkontrolle
- ⊗ Sabbatschaltung

ZUBEHÖR:

- 1 x Kochbuch (Abrufkarte liegt dem Gerät bei)
- 1 x Backblech emailliert
- 1 x Kombirost,
- 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:

- ⊗ Individuell einstellbare Kindersicherung
- ⊗ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ⊗ Restwärmeanzeige
- ⊗ Starttaste
- ⊗ Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:

- ⊗ Energieeffizienz-Klasse: A+
- ⊗ Länge Netzkabel: 120 cm
- ⊗ Gesamtanschlusswert Elektro: 3,65 kW
- ⊗ Gerätegröße (HxBxT): 595 x 596 x 548 mm
- ⊗ Nischenmaße (HxBxT): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- ⊗ „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

SONDERZUBEHÖR:

- Z11CG10X0 Grillset € 109,-*
- Z11CR10X0 Back- und Bratrost (Standard) € 44,-*
- Z11GU20X0 Glaspfanne € 67,-*
- Z12CB10A0 Backblech, emailliert, pyrolysefähig € 57,-*
- Z12CL10A0 Deckel für Profi-Pfanne € 44,-*
- Z12CM10A0 Auflauffpfanne, emailliert € 78,-*
- Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert € 67,-*
- Z12CP10A0 Pizzaforn € 33,-*
- Z12CQ10A0 Grillblech, emailliert € 57,-*
- Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert € 44,-*
- Z1665X0 Porzellan-Behälter-GN1/3-ungelocht € 57,-*
- Z1685X0 Porzellan-Behälter-GN2/3-ungelocht € 67,-*
- Z1913X0 Keramikbackstein € 135,-*
- Z19DD10X0 Dampfset für Backofen € 375,-*
- Z6390X0 Glasschale € 57,-*
- Z9220W0 Umbauschrank € 307,-*
- Z13CV06S0 Dekorleiste, Fachbodenverblendung € 44,-*

SONDERZUBEHÖR FÜR SEAMLESS COMBINATION® :


- Z11SZ80X0 SeamlessCombination® 60 + 29 cm € 108,-*
- Z11SZ90X0 SeamlessCombination® 60 + 45 cm € 131,-*

Mehr Informationen zu SeamlessCombination® auf den Seiten 10/11 und 36/37

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 29 - 31

BCS2722NMC

CircoTherm® und Pyrolyse



Edelstahl
Best.-Nr.: B27CS22N1 € 1.656,-*

BACKOFENTYP UND HEIZART:

- ☉ Backofen BCS2722NMC mit 13 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® Eco 40 °C - 200 °C, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftaustufe, Gärstufe
- ☉ Profilgriff
- ☉ Klapptür mit SoftOpening und SoftClose

DESIGN:

- ☉ 4,1" - TFT-Farb- und Grafikdisplay mit ShiftControl Steuerung

REINIGUNG:

- ☉ Pyrolytische Selbstreinigung

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- ☉ Backofen mit Einhängegittern

SONDERZUBEHÖR:

- Z11TC16X0 ComfortFlex® Auszug (1 Ebene) und Rahmen € 67,-*
- Z12TF36X0 Teleskop-Vollauszug 3-fach, pyrolysefähig € 193,-*

BCS1722NMC

CircoTherm®



Edelstahl
Best.-Nr.: B17CS22N1 € 1.326,-*

BACKOFENTYP UND HEIZART:

- ☉ Backofen BCS1722NMC mit 13 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® Eco 40 °C - 200 °C, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftaustufe, Gärstufe
- ☉ Profilgriff
- ☉ Klapptür mit SoftOpening und SoftClose

DESIGN:

- ☉ 4,1" - TFT-Farb- und Grafikdisplay mit ShiftControl Steuerung

REINIGUNG:

- ☉ EcoClean: Selbstreinigende Rückwand

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- ☉ Backofen mit Einhängegittern

SONDERZUBEHÖR:

- Z11TC16X0 ComfortFlex® Auszug (1 Ebene) und Rahmen € 67,-*
- Z11TF36X0 Teleskop-Vollauszug 3-fach, Standard € 193,-*

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



BACKOFENTYP UND HEIZART:

- ☉ Garraumvolumen: 71 l

DESIGN:

- ☉ Backofeninnenraum: Email anthrazit

REINIGUNG:

- ☉ EasyClean® Reinigungshilfe
- ☉ Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- ☉ Back- und Bratassistent
- ☉ Schnellaufheizung
- ☉ EasyClock
- ☉ Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar
- ☉ Edelstahl-Lüfterrad
- ☉ Kühlgebläse
- ☉ Infotaste

ZUSATZFUNKTIONEN:

- ☉ Dampfgarstufe (nur bei Verwendung von Dampfset)
- ☉ Temperaturvorschlag
- ☉ Ist-Temperaturkontrolle
- ☉ Optische Aufheizkontrolle
- ☉ Sabbatschaltung

ZUBEHÖR:

- 1 x Kochbuch (Abrufkarte liegt dem Gerät bei)
- 1 x Backblech emailliert
- 1 x Kombirost,
- 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:

- ☉ Individuell einstellbare Kindersicherung
- ☉ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ☉ Restwärmearzeige
- ☉ Starttaste
- ☉ Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:

- ☉ Energieeffizienz-Klasse: A+
- ☉ Länge Netzkabel: 120 cm
- ☉ Gesamtanschlusswert Elektro: 3,65 kW
- ☉ Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548 mm
- ☉ Nischenmaße (HxBxT): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- ☉ „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

SONDERZUBEHÖR:

- Z11CG10X0 Grillset € 109,-*
- Z11CR10X0 Back- und Bratrost (Standard) € 44,-*
- Z11GU20X0 Glaspfanne € 67,-*
- Z12CB10A0 Backblech, emailliert, pyrolysefähig € 57,-*
- Z12CL10A0 Deckel für Profi-Pfanne € 44,-*
- Z12CM10A0 Auflauffpfanne, emailliert € 78,-*
- Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert € 67,-*
- Z12CP10A0 Pizzaforn € 33,-*
- Z12CQ10A0 Grillblech, emailliert € 57,-*
- Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert € 44,-*
- Z1665X0 Porzellan-Behälter-GN1/3-ungelocht € 57,-*
- Z1685X0 Porzellan-Behälter-GN2/3-ungelocht € 67,-*
- Z1913X0 Keramikbackstein € 135,-*
- Z19DD10X0 Dampfset für Backofen € 375,-*
- Z6390X0 Glasschale € 57,-*
- Z9220W0 Umbauschrank € 307,-*
- Z13CV06S0 Dekorleiste, Fachbodenverblendung € 44,-*

Bei diesen Geräten ist SeamlessCombination® leider nicht möglich!

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 29 – 31

EXTRAS, DIE BEGEISTERN



Zubehör für noch mehr Möglichkeiten in der Küche

NEFF weiß, was bei der Zubereitung und beim Kochen unterstützt. Deshalb haben wir spezielles Zubehör konzipiert, mit dem man die Küche noch raffinierter machen und das Spektrum der Möglichkeiten erweitern kann. Cleveres Zubehör von NEFF, speziell entwickelt und attraktiv verpackt. Unser Angebot für Ihr Umsatzplus.

ZUBEHÖR FÜR NEFF EINBAUBACKÖFEN MIT FULL STEAM, VARIO STEAM® UND CIRCO THERM®



DAMPFSET FÜR BACKOFEN
Best.-Nr. Z19DD10X0
Maße: 19,0 x 40,5 x 35,0 cm

Mit diesem Set verwandeln Sie Ihren Backofen im Nu in einen vollwertigen Dampfgarer. Bestehend aus einer tiefen, emaillierten Pfanne, einem gelochten Edelstahl-Einlegeblech, 2 Edelstahlschalen (1 gelocht) und einem Sicherheitsglas-Deckel. Nur zur Verwendung bei den neuen NEFF Einbaubacköfen mit VarioSteam® und CircoTherm®



DAMPFBEHÄLTER GELOCHT, GRÖSSE XL
Best.-Nr. Z13CU11X0
Maße: 3,5 x 45,5 x 37,5 cm



PORZELLAN-BEHÄLTER GN1/3-UNGELOCHT
Best.-Nr. Z1665X0



UNIVERSALPFANNE, ANTIHAFT-BESCHICHTET
Best.-Nr. Z11AU10A0
Maße: 3,8 x 45,5 x 37,5 cm

Speziell für große und feuchte Kuchen und Biskuits, Braten und gefrorene Backwaren. Kein Einfetten oder Backpapier nötig dank spezieller Beschichtung.



PROFI-PFANNE, ANTHRAZITFARBEN EMAILLIERT
Best.-Nr. Z12CN10A0
Maße: 8,1 x 45,5 x 37,5 cm

Ideal für große Bratenstücke und zum Grillen.
10 l Volumen, spülmaschinenfest



DECKEL FÜR PROFI-PFANNE
Best.-Nr. Z12CL10A0
Maße: 7,4 x 42,4 x 37,7 cm

Ideal für die schonende Zubereitung von großen Bratenstücken – der Backofen bleibt sauber!
Spülmaschinenfest



7.

GLASSCHALE

Best.-Nr. Z6390X0

Maße: 6,0 x 40,0 x 25,0 cm

Für die Zubereitung in Mikrowelle und Backofen.

Ideal für Aufläufe, Gratins, Braten und gebackenen Desserts.

Hitzebeständig, spülmaschinenfest



10.

BACKBLECH, ANTIHAFT-BESCHICHTET

Best.-Nr. Z11AB10A0

Maße: 3,0 x 45,5 x 37,5 cm

Für Kuchen, Biskuits, Brot und Hefengebäck.

Kein Einfetten oder Backpapier nötig dank einer speziellen Beschichtung.



13.

GRILLBLECH,**ANTHRAZITFARBEN EMAILLIERT**

Best.-Nr. Z12CQ10A0

Maße: 1,8 x 43,6 x 37,5 cm

Ideal zum Grillen von Fisch, Geflügel und Fleisch, perfekt für tiefgefrorene Pommes frites.

Wird eingelegt in die Universal-Pfanne (Z 11AU10 A0).

Bratensaft bleibt in der Universal-Pfanne, deshalb kaum Öl- und Fettspritzer im Backofen.



8.

GLASPFANNE

Best.-Nr. Z11GU20X0

Maße: 3,0 x 45,5 x 36,4 cm

Für die Zubereitung im Backofen.

Ideal für Aufläufe, Gratins, Braten und gebackenen Desserts.

Hitzebeständig, spülmaschinenfest



11.


PIZZAFORM

Best.-Nr. Z12CP10A0

Maße: Ø 35 cm

Ideal für Pizza, Quiche und Kuchen.

Emailliert, spülmaschinenfest

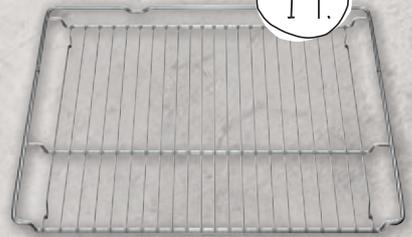

14.

BACK- UND BRATROST, STANDARD

Best.-Nr. Z11CR10X0

Maße: 3,1 x 45,5 x 37,5 cm



9.

AUFLAUFPFANNE

Best.-Nr. Z12CM10A0

Maße: 5,6 x 45,5 x 37,5 cm

Speziell für Aufläufe wie z.B. Moussaka. Pyrolysefähig



12.

GRILLSET

Best.-Nr. Z11CG10X0

Das CircoTherm® Grillset für den individuellen und abwechslungsreichen Grillspaß zu Hause – für Fleisch, Fisch und Gemüse.

Die CircoTherm® Heißluft umströmt das Gargut von allen Seiten gleichmäßig und sorgt damit für ein optimales Geschmacksergebnis.

Das CircoTherm® Grillset beinhaltet:

1 zweiteiliges Grillblech

1 großer Grillspieß mit 4 Klammern

6 Portionsspieße mit Abstreifhilfe

1 Träger

1 Trägergestell

1 Auflegegestell




15.

BACK- UND BRATROST, DAMPF

Best.-Nr. Z13CR10X0

Maße: 5,9 x 45,5 x 37,5 cm

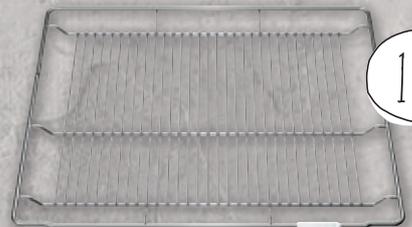

16.

BACK- UND BRATROST, MIKROWELLE

Best.-Nr. Z14CR10X0

Maße: 2,1 x 45,3 x 38,0 cm




17.



COMFORT FLEX® AUSZUG, 1 EBENE,
STANDARD
Best.-Nr. Z11TC10X0

COMFORT FLEX® AUSZUG, 1 EBENE,
DAMPFFÄHIG
Best.-Nr. Z13TC10X0


Rausziehen, entnehmen und servieren – einfach gemacht mit dem neuen ComfortFlex® Auszug. Wie bei herkömmlichen Vollauszugssystemen lassen sich Backbleche vollständig aus dem Backofen herausziehen. Neu dabei ist, dass die Schienen des Auszugs nicht mehr im Weg sind und es erstmals möglich ist, das Backblech wie ein Tablett seitlich zu greifen. Das bedeutet mehr Sicherheit beim Hantieren. Selbst bei schweren Gerichten.

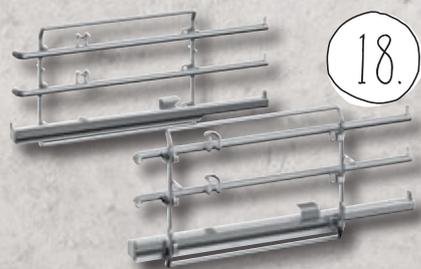

18.

COMFORT FLEX® AUSZUG, 1 EBENE
UND RAHMEN 45 cm
Best.-Nr. Z11TC14X0

COMFORT FLEX® AUSZUG, 1 EBENE
UND RAHMEN 45 cm, DAMPFFÄHIG
Best.-Nr. Z13TC14X0

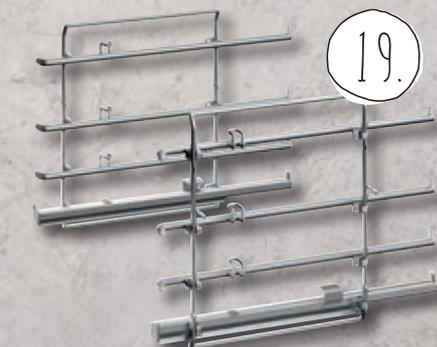

19.

COMFORT FLEX® AUSZUG, 1 EBENE
UND RAHMEN
Best.-Nr. Z11TC16X0

COMFORT FLEX® AUSZUG, 1 EBENE
UND RAHMEN, DAMPFFÄHIG
Best.-Nr. Z13TC16X0

	H x B x T (in cm)	Best.-Nr.	Euro
ZUBEHÖR ZU DEN EINBAUBACKÖFEN mit FullSteam, VarioSteam®, CircoTherm®:			
DAMPFBEHÄLTER: Neue Backofenreihe			
1	Dampfsset für Backofen	Z19DD10X0	375,-*
2	Dampfbehälter gelocht, Größe XL	Z13CU11X0	67,-*
	Dampfbehälter, ungelocht, Größe L	Z13CU40X0	57,-*
	Dampfbehälter, gelocht, Größe L	Z13CU41X0	57,-*
	Dampfbehälter, ungelocht, Größe M	Z13CU20X0	57,-*
	Dampfbehälter, gelocht, Größe M	Z13CU21X0	57,-*
	Dampfbehälter ungelocht, Größe S	Z13CU30X0	44,-*
	Dampfbehälter gelocht, Größe S	Z13CU31X0	44,-*
	3	Porzellan-Behälter-GN1/3-ungelocht	Z1665X0
	Porzellan-Behälter-GN2/3-ungelocht	Z1685X0	67,-*
	Vakuumbbeutel NEU 180x280 mm	Z13CX62X0	44,-*
	Vakuumbbeutel NEU 240x350 mm	Z13CX64X0	55,-*
BACKBLECHE UND -PFANNEN, BACKFORMEN UND ROSTE: Neue Backofenreihe			
4	Universalpfanne, antihaft-beschichtet	Z11AU10A0	57,-*
	Universalpfanne	Z12CU10A0	44,-*
5	Profi-Pfanne	Z12CN10A0	67,-*
6	Deckel für Profi-Pfanne	Z12CL10A0	44,-*
7	Glasschale	Z6390X0	57,-*
8	Glaspfanne	Z11GU20X0	67,-*
9	Auflaufpfanne	Z12CM10A0	78,-*
	Backblech, emailliert, pyrolysefähig	Z12CB10A0	57,-*
10	Backblech, antihaft-beschichtet	Z11AB10A0	67,-*
11	Pizzaform	Z12CP10A0	33,-*
12	Grillset NEU	Z11CG10X0	109,-*
13	Grillblech, anthrazitfarben	Z12CQ10A0	57,-*
14	Back- und Bratrost (Standard)	Z11CR10X0	44,-*
15	Back- und Bratrost (Dampf)	Z13CR10X0	57,-*
16	Back- und Bratrost (Mikrowelle)	Z14CR10X0	57,-*
COMFORT FLEX® AUSZÜGE: Neue Backofenreihe			
17	ComfortFlex® Auszug (1 Ebene)	Z11TC10X0	67,-*
	ComfortFlex® Auszug (1 Ebene) für Dampf	Z13TC10X0	78,-*
18	ComfortFlex® Auszug (1 Ebene) und Rahmen 45cm	Z11TC14X0	67,-*
	ComfortFlex® Auszug (1 Ebene) und Rahmen 45cm, FullSteam	Z13TC14X0	78,-*
19	ComfortFlex® Auszug (1 Ebene) und Rahmen	Z11TC16X0	67,-*
	ComfortFlex® Auszug (1 Ebene) und Rahmen, FullSteam	Z13TC16X0	78,-*
TELESKOP-VOLLAUSZÜGE (siehe Geräte-Einzelbeschreibung bei Sonderzubehör)			
20	Teleskop-Vollauszug 3-fach, Standard	Z11TF36X0	193,-*
	Teleskop-Vollauszug 3-fach, pyrolysefähig	Z12TF36X0	193,-*
	Teleskop-Vollauszug 3-fach, dampffähig	Z13TF36X0	193,-*
WEITERES ZUBEHÖR			
	Dekorleiste, Fachbodenverblendung	Z13CV06S0	44,-*
	Montageset für Zwischenboden	Z11SZ00X0	53,-*
	SeamlessCombination® 60 + 45 cm	Z11SZ90X0	131,-*
	SeamlessCombination® 60 + 29 cm	Z11SZ80X0	108,-*
	SeamlessCombination® 45 + 14 cm	Z11SZ60X0	75,-*

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt.



MEGASHH8445N

CircoTherm® und Slide&Hide®



Edelstahl

Best.-Nr.: B84H42N5MC

€ 1.468,-*

BACKOFENTYP UND HEIZART:

- ⊗ Backofen MEGASHH8445N mit 9 Betriebsarten: CircoTherm® 40 °C - 200 °C, Ober-/Unterhitze 50 °C - 275 °C, Unterhitze, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Thermogrill 50 °C - 250 °C, Auftastufe, Pizzastufe 50 °C - 275 °C, Sanftgaren
- ⊗ SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- ⊗ HIDE®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft

DESIGN:

- ⊗ Backofeninnenraum: Email titangrau

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

Großraumbackofen mit Einhängegittern

SONDERZUBEHÖR:

Z1742X2	3-fach-CLOU®	€ 135,-*
Z1745X2	3-fach-CLOU® Überauszug/Stoppfunktion	€ 193,-*
Z1755X2	4-fach-CLOU® Überauszug/Stoppfunktion	€ 237,-*

MEGABM8445N

CircoTherm®



Edelstahl

Best.-Nr.: B84M42N5MC

€ 1.118,-*

BACKOFENTYP UND HEIZART:

- ⊗ Backofen MEGABM8445N mit 9 Betriebsarten: CircoTherm® 40 °C - 200 °C, Ober-/Unterhitze 50 °C - 275 °C, Unterhitze, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Thermogrill 50 °C - 250 °C, Auftastufe, Pizzastufe 50 °C - 275 °C, Sanftgaren
- ⊗ Profilgriff
- ⊗ Klapptür

DESIGN:

- ⊗ Backofeninnenraum: Email titangrau

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

Großraumbackofen mit Einhängegittern

SONDERZUBEHÖR:

Z1742X2	3-fach-CLOU®	€ 135,-*
Z1745X2	3-fach-CLOU® Überauszug/Stoppfunktion	€ 193,-*
Z1755X2	4-fach-CLOU® Überauszug/Stoppfunktion	€ 237,-*

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:**BACKOFENTYP UND HEIZART:**

- ⊗ DUO-Backofensystem
- ⊗ Mechanische Backofensteuerung
- ⊗ Garraumvolumen: 66 l

REINIGUNG:

- ⊗ EcoClean: Selbstreinigende Rückwand
- ⊗ EasyClean® Reinigungshilfe
- ⊗ Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- ⊗ Bedienblende Edelstahl mit Glaseinleger
- ⊗ Rundleuchte
- ⊗ EasyClock
- ⊗ Zweikreisgrill, abklappbar
- ⊗ Voll versenkbare Bedienknöpfe
- ⊗ Schnellaufheizung
- ⊗ Kühlgebläse
- ⊗ Kontrollleuchten für den Betriebszustand

ZUBEHÖR:

- 1 x Back- und Bratrost gekröpft
- 1 x Backblech emailliert
- 1 x Einlegerost
- 1 x Grillblech
- 1 x Universalpfanne

TECHNISCHE INFO:

- ⊗ Energieeffizienz-Klasse: A
- ⊗ Länge Netzkabel: 150 cm
- ⊗ Gesamtanschlusswert Elektro: 3,68 kW
- ⊗ Gerätegröße (HxBxT): 595 x 595 x 550 mm
- ⊗ Nischenmaße (HxBxT): 590 - 593 x 560 - 570 x 550 mm
- ⊗ „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

SONDERZUBEHÖR:

N8642X3	Mega System-Dampfgarer	€ 534,-*
Z1232X3	Universalpfanne, titangrau emailliert	€ 44,-*
Z1233X3	Universalpfanne, antihaf-beschichtet	€ 57,-*
Z1242X3	Universalpfanne mit Einlegerost	€ 57,-*
Z1262X0	Glaspfanne	€ 78,-*
Z1272X0	Auflaufpfanne, titangrau emailliert	€ 78,-*
Z1332X0	Aluminium-Backblech	€ 44,-*
Z1342X0	Backblech, titangrau emailliert	€ 44,-*
Z1343X0	Backblech antihaf-beschichtet	€ 57,-*
Z1352X0	Pizzaform	€ 44,-*
Z1432X3	Back- und Bratrost, gekröpft	€ 44,-*
Z1512X0	Bratenblech emailliert, 2-teilig	€ 44,-*
Z1913X0	Keramickbackstein	€ 135,-*

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 33/34

ZUBEHÖR FÜR NEFF EINBAUBACKÖFEN DER MEGA-SERIE:



MEGA SYSTEM-DAMPFGARER
Best.-Nr. N8642X3
Maße: 15,7-19,1 x 40,4 x 34,9 cm

Sonderzubehör für NEFF Herde und Backöfen.

Nur zur Verwendung bei den NEFF Einbaubacköfen/Herden der Baureihe MEGA-Serie.



GLASPFANNE
Best.-Nr. Z1262X0

Pfanne aus backofengeeignetem Glas. Als Zubereitungs- und Serviergeschirr einsetzbar. Optimal für Aufläufe, Gratins oder Gebäck. Im Geschirrspüler zu reinigen.



**KERAMIKBACKSTEIN, SCHWARZ MIT
HOLZSCHIEBER**
Best.-Nr. Z1913X0
Maße: 2,5 x 33,0 x 37,5

Ideal für Brot, Fladenbrot, Pizza und Tiefkühlgerichte.



**UNIVERSALPFANNE, TITANGRAU
EMAILLIERT, ANTIHAFT-BESCHICHTET**
Best.-Nr. Z1233X3
Maße: 3,7 x 46,5 x 37,5 cm

Extra tiefes, antihaft-beschichtetes Blech. Die hochwertige Antihaft-Beschichtung lässt sich besonders mühelos und einfach reinigen und ist temperaturbeständig bis zu 300° C. In der Regel ist kein Einfetten notwendig und Rückstände lassen sich leicht entfernen. Für große Braten, Kuchen, etc. Spülmaschinenfest



PIZZAFORM, TITANGRAU EMAILLIERT
Best.-Nr. Z1352X0
Maße: Ø 35 cm

Hochwertige Pizzaform mit einem besonders großen Durchmesser von 35 cm. Innen und außen emailliert.
Spülmaschinenfest



**UNIVERSALPFANNE, TITANGRAU
EMAILLIERT, MIT EINLEGEROST**
Best.-Nr. Z1242X3
Maße: 3,7 x 46,5 x 37,5 cm



**BRATENBLECH,
TITANGRAU EMAILLIERT**
2-teilig. Nur für CircoTherm® Heißluft.
Best.-Nr. Z1512X0
Maße: 46,5 x 36,3

Zur Verwendung in der Universalpfanne. Besonders zum Grillen geeignet, da die spezielle Form des Bratenbleches das Spritzen von Fett reduziert. Ideal auch als Pommes-frites-Blech. Passt bequem in die Spülmaschine.





VARIOCLOU® MIT STOPPFUNKTION:
Teleskopüberauszug für 1 Ebene,
variabel einsetzbar
Best.-Nr. Z1785X3

Einfaches und sicheres Bearbeiten des Gargutes, kein Kippen, kein Griff in das heiße Backrohr. Für alle Herde- und Backöfen mit Einzel-Einhängegitter.



3-FACH-CLOU®:
Teleskopauszug für 3 Ebenen
Best.-Nr. Z1742X2

Auf leichtgängigen (ruckfrei) Teleskopführungen rechts und links kann auf 3 Ebenen Backblech oder Rost bis 2/3 vor das Backrohr gezogen werden. Einfaches und sicheres Bearbeiten des Gargutes, kein Kippen, kein Griff in das heiße Backrohr.



4-FACH-CLOU® MIT STOPPFUNKTION:
Teleskopauszug, bestehend aus je einer Teleskopführung links und rechts, alle Ebenen ausziehbar
Best.-Nr. Z1755X2

Auf leichtgängigen (ruckfrei) Teleskopführungen rechts und links kann auf 4 Ebenen Backblech oder Rost komplett vor das Backrohr gezogen werden. Einfaches und sicheres Bearbeiten des Gargutes, kein Kippen, kein Griff in das heiße Backrohr.





		H x B x T (in cm)	Best.-Nr.	Euro
ZUBEHÖR ZU DEN EINBAUBACKÖFEN DER MEGA-SERIE:				
1	Mega System-Dampfgarer		N8642X3	534,-*
BACKBLECHE UND -PFANNEN, BACKFORMEN UND ROSTE				
	Universalpfanne, titangrau emailliert	3,7 x 46,5 x 37,5	Z1232X3	44,-*
2	Universalpfanne, titangrau emailliert, antihafbeschichtet	3,7 x 46,5 x 37,5	Z1233X3	57,-*
3	Universalpfanne, titangrau emailliert, mit Einlegerost	3,7 x 46,5 x 37,5	Z1242X3	57,-*
4	Glaspfanne		Z1262X0	78,-*
	Auflaufpfanne, titangrau emailliert	5,3 x 46,5 x 37,5	Z1272X0	78,-*
	Aluminium-Backblech	2,5 x 46,5 x 37,5	Z1332X0	44,-*
	Backblech, titangrau emailliert	2,5 x 46,5 x 37,5	Z1342X0	44,-*
	Backblech, titangrau emailliert, antihafbeschichtet	2,5 x 46,5 x 37,5	Z1343X0	57,-*
5	Pizzaform	35,0 Ø	Z1352X0	44,-*
	Back- und Bratrost gekröpft	.., x 46,5 x 34,3	Z1432X3	44,-*
6	Bratenblech, titangrau emailliert, in Universalpfanne einsetzbar, 2-teilig. Nur für CircoTherm® Heißluft	.., x 43,6 x 36,3	Z1512X0	44,-*
7	Keramikbackstein mit Holzschieber für Brot, Fladenbrot, Pizza, Tiefkühlgerichte, schwarz (Für alle Backöfen) ¹⁾	2,5 x 33,0 x 37,5	Z1913X0	135,-*
CLOU® TELESKOP AUSZÜGE				
8	VarioCLOU® mit Stoppfunktion: Teleskopüberauszug für 1 Ebene, variabel einsetzbar, bestehend aus einer Teleskopführung links und rechts		Z1785X3	57,-*
9	3-fach-CLOU®: Teleskopauszug für 3 Ebenen, bestehend aus je einer Teleskopführung links und rechts, 1. – 3. Ebene ausziehbar, 4. Ebene fest		Z1742X2	135,-*
	3-fach-CLOU® mit Stoppfunktion: Teleskopüberauszug auf leichtgängigen (ruckfrei) Teleskopführungen rechts und links, kann auf 3 Ebenen Backblech oder Rost komplett vor das Backrohr gezogen werden.		Z1745X2	193,-*
10	4-fach-CLOU® mit Stoppfunktion: Teleskopüberauszug, bestehend aus je einer Teleskopführung links und rechts, alle Ebenen ausziehbar		Z1755X2	237,-*
WEITERES ZUBEHÖR				
	Umbauschrank weiß, für Herd- und Elektro- oder Gasmulden mit Einbautiefe 50 cm ¹⁾	86,0 x 60,0 x 60,0	Z9220W0	307,-*
¹⁾ Zubehör für alle Geräte nutzbar				
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt.				



EINBAUBACKÖFEN

BFT8868NMC, BVT8868NMC, BVS8724NMC


Anschlusswert 3,65 kW (16 A Sicherung ist möglich)

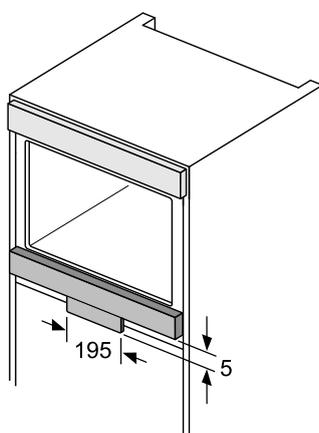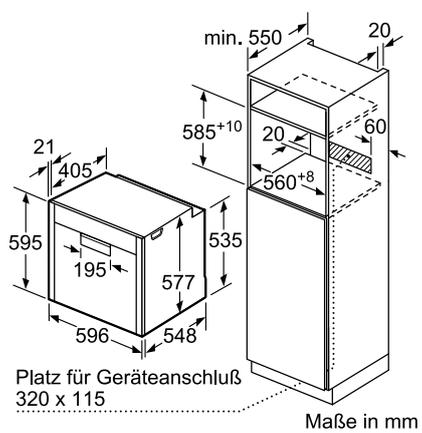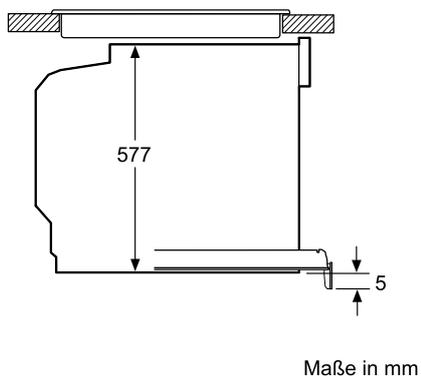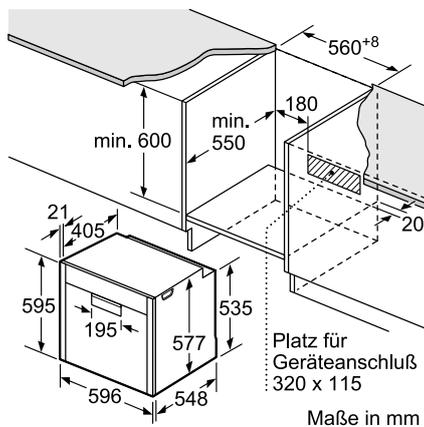




EINBAUBACKÖFEN

BFT4868NMC, BFT4864NMC, BFS4722NMC, BVT5868NMC, BVT4868NMC,
BVT5864NMC, BVT4864NMC, BVS5722NMC, BVS4722NMC

Anschlusswert 3,65 kW
(16 A Sicherung ist möglich)

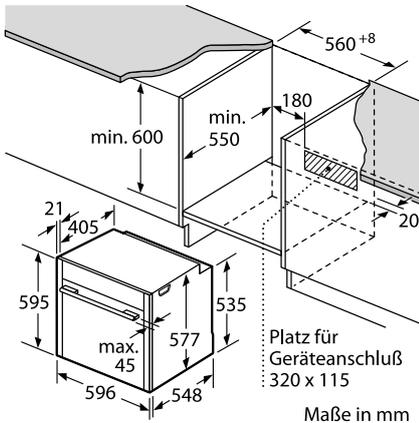

Einbau mit einem Kochfeld.

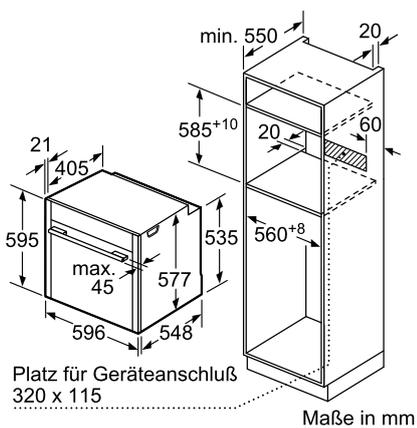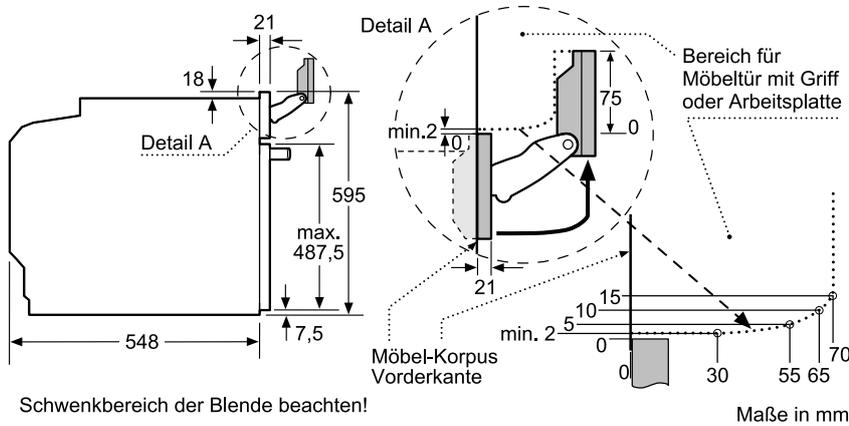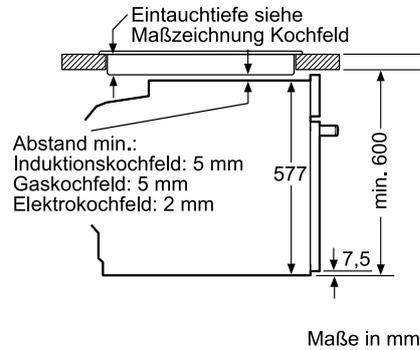


Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	43 mm	48 mm
Gaskochfeld	32 mm	42 mm
Elektrokochfeld	22 mm	24 mm


EINBAUBACKÖFEN

BCT5864NMC, BCT4864NMC, BCS5722NMC, BCS4722NMC,
BCS2722NMC, BCS1722NMC



Anschlusswert 3,65 kW
(16 A Sicherung ist möglich)

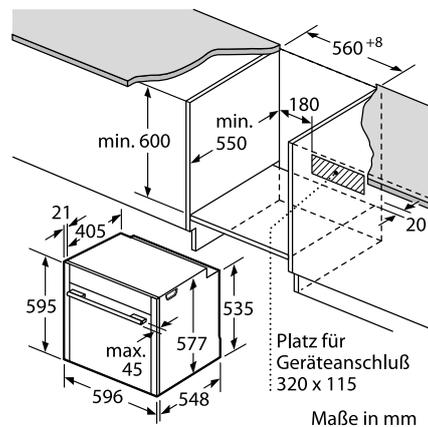



Einbau mit einem Kochfeld.

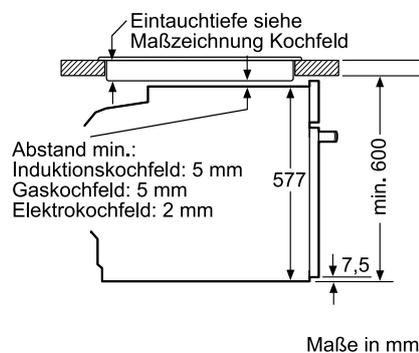

SYSTEM DAMPFGARER Z19DD10X0

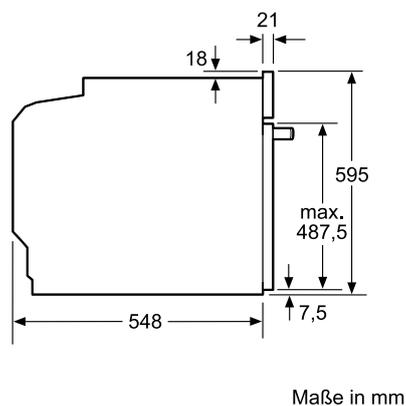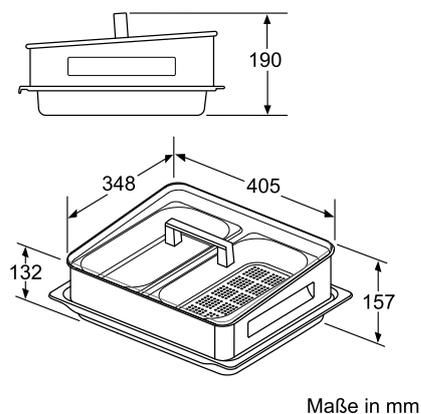

MEGA SYSTEM DAMPFGARER N8642X3

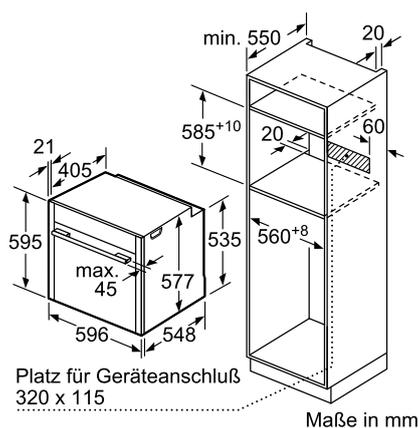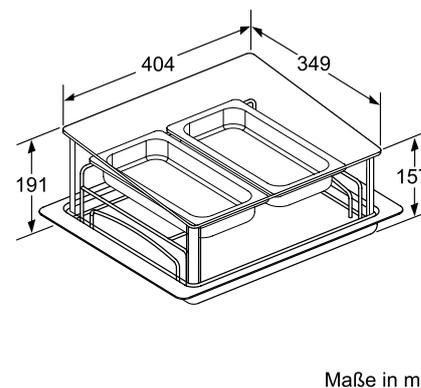

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	43 mm	48 mm
Gaskochfeld	32 mm	42 mm
Elektrokochfeld	22 mm	24 mm


EINBAUBACKÖFEN – SEAMLESS COMBINATION®

ZWEI GERÄTE SEHEN AUS WIE EINES: SEAMLESS COMBINATION®, DIE SCHÖNE EINBAULÖSUNG VON NEFF.

SeamlessCombination® ermöglicht den nahtlosen Einbau von Geräte-Kombinationen. Durch seitliche, durchgängige Edelstahl-Lisenen werden zwei Geräte zu einer eleganten Einheit verbunden – ganz ohne störende Spalten.

Standard Nische 600 mm
Compact-Gerät 450 mm +
Schublade 140 mm


14 + 45

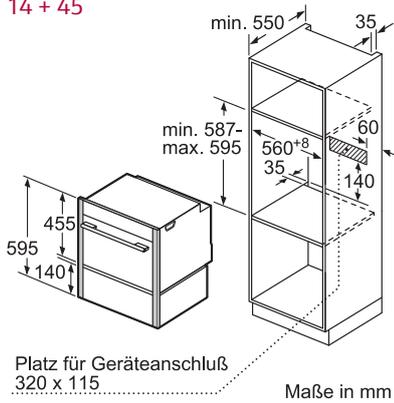

Platz für Geräteanschluß
320 x 115

Standard Nische 880 mm
Backofen 600 mm +
Wärmeschublade 290 mm


29 + 60

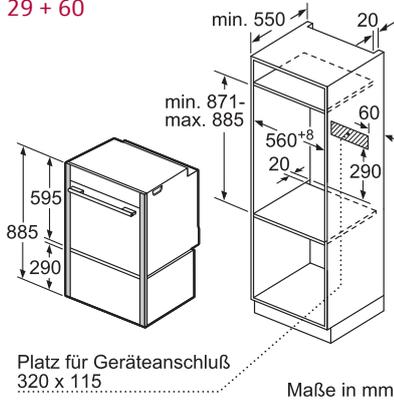

Platz für Geräteanschluß
320 x 115

Neue Nischenhöhe!
Compact-Gerät 450 mm +
Backofen 600 mm

60 + 45

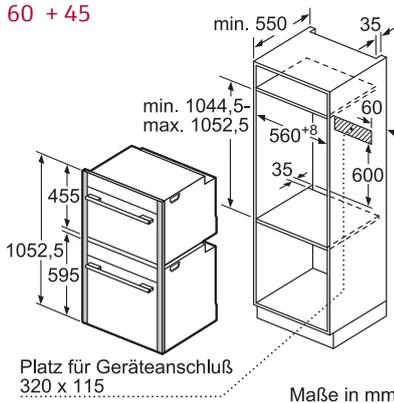


Platz für Geräteanschluß
320 x 115

SEITENANSICHT: EINBAU 45 CM-GERÄT ÜBER 60 CM-BACKOFEN


STANDARD EINBAU*

- ⊗ Mit Möbel-Zwischenboden
- ⊗ Einzelne seitliche Lisenen

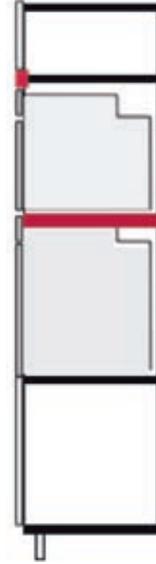


SEAMLESS COMBINATION®

- ⊗ Ohne Möbel-Zwischenboden
- ⊗ Größere Passleiste oder Möbeltür
- ⊗ Durchgehende seitliche Lisenen

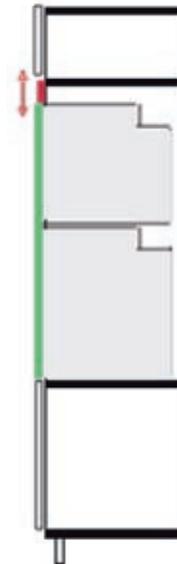


* Mit der neuen Backofen Reihe von NEFF ist der Standard Einbau weiterhin möglich


Zubehör Z11SZ60X0

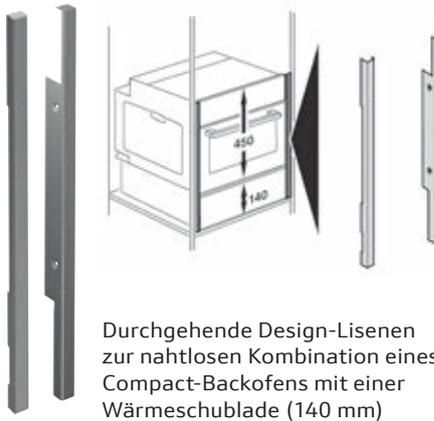

Zubehör Z11SZ90X0

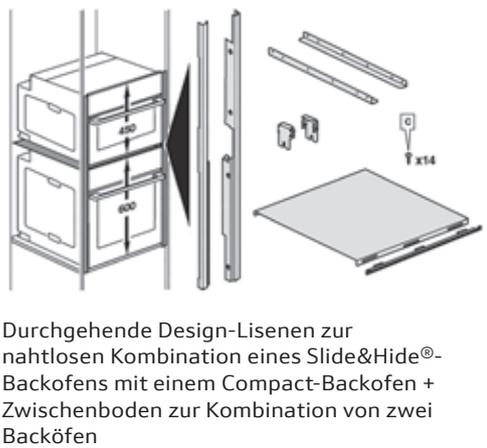


Zubehör Z11SZ80X0

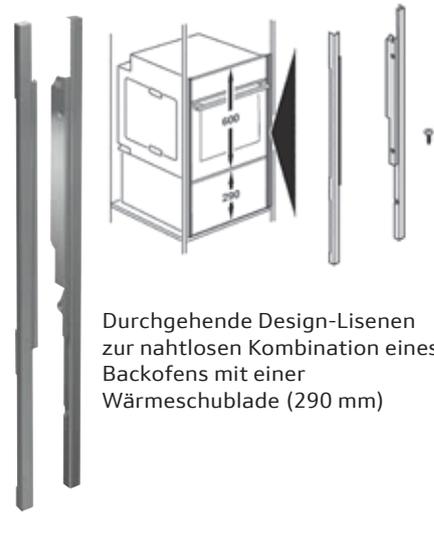

EINBAUBACKÖFEN






MegaSHH8445N

Anschlusswert 3,68 kW

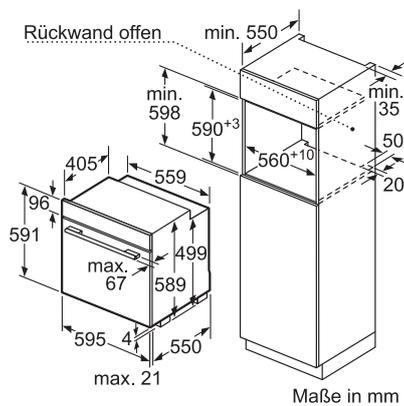

MegaBM8445N

Anschlusswert 3,68 kW

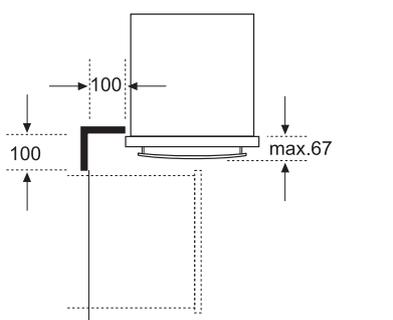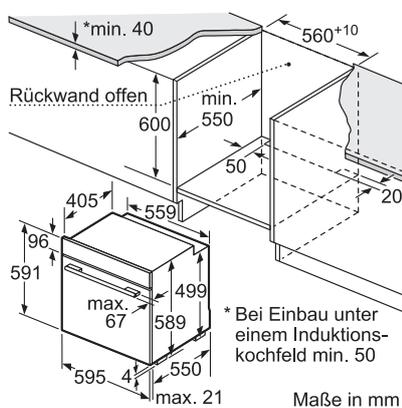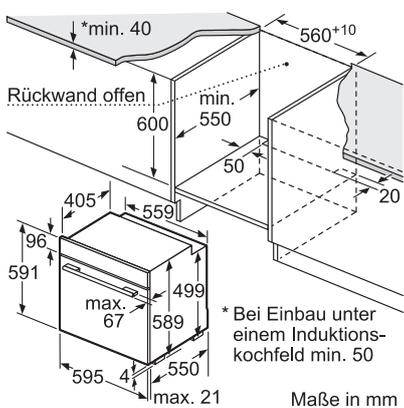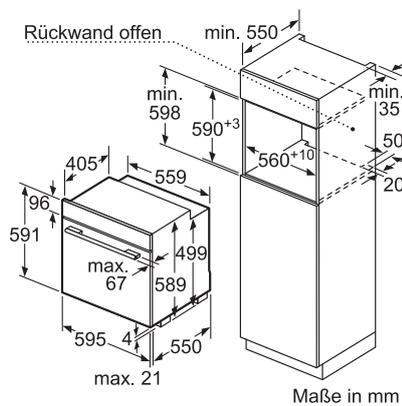


COMPACT: GROSSER GENUSS IM KLEINEN FORMAT



MEGA COLLECTION® COMPACT- EINBAUGERÄTE



Die besten Argumente für Compact-Einbaugeräte	
der NEFF MegaCollection®	40 – 42
Geräte	43 – 55
Zubehör Compact-Einbaugeräte	56
Maßzeichnungen/Geräteinformationen	57 – 61



KREATIVE KÜCHENLÖSUNGEN



Compact-Einbaugeräte – beste Technik auf kleinstem Raum

Wer nicht viel Raum hat, muss auf Qualität und Leistung nicht verzichten. Compact-Einbaugeräte der NEFF MegaCollection® eignen sich hervorragend zur Verwirklichung individueller Gestaltungswünsche in der Küche. Kreative Einbaulösungen mit fast grenzenlosen Möglichkeiten für die Zubereitung: übereinander oder nebeneinander, vom Backofen über eine Wärmeschublade bis hin zum Kaffeevollautomaten. Ganz neu sind unsere kompakten Slide&Hide® Backöfen mit dem neuen flächenbündigen Griff. Sie schmeicheln nicht nur dem Auge, sondern schenken Ihnen noch mehr Bewegungsfreiraum – und liegen dabei auch noch überaus gut in der Hand.



Durch seitliche Edelstahl-Lisenen wirken Geräte übereinander wie eine Einheit.

PERFEKTES ZUSAMMEN- SPIEL IN DER KÜCHE

SeamlessCombination® – herausragende Optik, einzigartige Funktionalität. Hier in Kombination: Compact-Dampfbackofen, Kaffeevollautomat und Compact-Backofen mit Mikrowelle, jeweils mit Wärmeschublade.





FULL STEAM BACKÖFEN MIT FLÄCHENBÜNDIGEM GRIFF



Zwei unserer FullSteam Compact-Backöfen mit der voll versenkbaren Slide&Hide® Backofentür gibt es jetzt auch mit dem neuen, flächenbündigen Griff. Er kippt beim Anfassen federleicht heraus und liegt beim Öffnen der Backofentür selbst im 90°-Winkel angenehm gut in der Hand. Lässt man ihn los, kippt der Griff zurück und wird wieder eins mit Ihrer Küchenfront.

VOLLDAMPF MIT FULL STEAM



Compact-Dampfbackofen – der „kleine“ Alleskönner

Die FullSteam Compact-Backöfen der NEFF MegaCollection® vereinen Backofen und Dampfgarer in nur einem Gerät. 38 Programme regeln die perfekte Zubereitung der gewünschten Gerichte – von der Vorspeise über den Hauptgang bis zur Nachspeise. Der FullSteam ist eines der vielen Highlights der Compact-Backofenserie und ein Backofen, der keine Wünsche offen lässt. Jetzt neu mit der speziellen Heizart Sous-vide.



SOUS-VIDE



Gute Zutaten verdienen eine liebevolle Zubereitung

Wer die Qualität frischer Zutaten liebt, braucht eine besonders schonende Zubereitung. Mit der Garmethode Sous-vide in unseren neuen Backöfen schützen Sie die gesunden Inhaltsstoffe Ihrer Zutaten und bringen ihren natürlichen Geschmack durch die niedrigen Temperaturen zwischen 50° und 95° C zur vollen Entfaltung.



Einmal im Vakuumierbeutel verstaubt gelangen Ihre Zutaten im Backofen wie von selbst: die niedrigen Temperaturen machen ein Übergaren nahezu unmöglich. Problemlos können Ihre Gerichte so bis zu 30 Minuten länger im Ofen bleiben, sollten Ihre Gäste mal auf sich warten lassen.



VOLLES AROMA – TAG FÜR TAG



Kaffeevollautomat – Tasse für Tasse ein Genuss

Der NEFF CKS1761NMC macht aus einer 45 cm Nische eine vollwertige, hochästhetische Kaffeebar. Und die darf in einer NEFF Gerätekombination eigentlich nicht fehlen. Feinste Kaffeespezialitäten aus der eigenen Küche – auf Tastendruck mit komfortabler One-Touch Zubereitung, ob Cappuccino, Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Café Crème, Latte Macchiato oder Milchkaffee. Ein Highlight: die schnellste erste Tasse in nur 30 Sekunden.

ERLEBNIS-KOCHEN MIT FULL TOUCH CONTROL



Compact-Backofen – Vollausstattung ohne Wenn und Aber

Die Compact-Backöfen der NEFF MegaCollection® sind wahre Kraftpakete. Kompakt aber mit allen Highlights der „normalen“ Backöfen: mit bis zu 15 Betriebsarten, mit den ComfortFlex® Vollauszügen und mit Pyrolyse Selbstreinigung. Gesteuert werden auch die Compact-Backöfen mit FullTouch Control über ein hochauflösendes TFT-Farbdisplay. Durch Fingertip auf der glatten Bedienoberfläche ist eine intuitive Navigation und präzise Steuerung des Backofens möglich. Es ist hervorragend lesbar und führt übersichtlich durch das Gerätemenü.



EINE WELLE DER BEGEISTERUNG



Zwei in einem – Compact-Backofen mit Mikrowelle

Bereits im Jahr 1957 hat NEFF den ersten Herd mit Mikrowelle auf den Markt gebracht. Damals eine Sensation, heute beliebter denn je. Denn die NEFF MegaCollection® Backöfen mit integrierter Mikrowelle bieten mit bis zu 13 Betriebsarten alles, was die Leidenschaft beim Kochen beflügelt. Sehr komfortabel auch die Ausstattung mit Pyrolyse, die die Reinigung zum Kinderspiel macht.

CKS1761NMC

Einbau-Kaffeefullautomat, links angeschlagen



Edelstahl

Best.-Nr.: C17KS61N0

€ 2.685,-*

EINBAU-KAFFEEVOLLAUTOMAT: GESCHMACK:

- ☉ **SensoFlowSystem:** Das innovative Heizsystem garantiert das Maximum an Aroma dank stets idealer und konstanter Brühtemperatur
- ☉ **One-Touch Zubereitung:** Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Caffè Crema, Cappuccino, Latte Macchiato, Milchkaffee mit nur einem Tastendruck
- ☉ **AromaDoubleShot:** Extra starker Kaffee mit reduziertem Bitterstoffgehalt durch zwei Mahl- und Brühvorgänge
- ☉ Getränketemperatur individuell einstellbar: Kaffeetemperatur 3-stufig, Heißwassertemperatur 4-stufig
- ☉ Geeignet für BRITA Intenza Wasserfilter: Verringert den Kalkgehalt des Wassers und reduziert geruchs- und geschmacksstörende Stoffe

KOMFORT:

- ☉ TFT-Display mit ShiftControl-Steuerung
- ☉ MyCoffee: 8 Lieblingsgetränke speichern - mit individuellem Namen und einstellbarem Mischungsverhältnis von Milch und Espresso
- ☉ IndividualCupVolume: Tassengrößen individuell anpassbar, damit Ihre Tasse genau so voll wird, wie Sie es möchten
- ☉ Kaffeeauslauf und Milchschaumer höhenverstellbar: Bis zu 15 cm hohe Latte Macchiato Gläser passen darunter
- ☉ **OneTouch DoubleCup:** Zwei Tassen gleichzeitig ausgeben für alle Kaffee- und Milchspezialitäten
- ☉ Wassertank entnehmbar zum leichten Befüllen (2.4 l Volumen)
- ☉ Frühwarnung, wenn Wassertank bald leer oder Bohnenbehälter bald leer
- ☉ Flexible Milchlösung: Entscheiden Sie selbst, ob Sie den mitgelieferten Milchbehälter anschließen oder ein anderes Behältnis verwenden, z.B. einen Milchkarton
- ☉ Kurz-Gebrauchsanleitung immer griffbereit im Gerät

LEISTUNG:

- ☉ **SilentCeramDrive:** Geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier Keramik
- ☉ **CoffeeSensorPro:** Das Mahlwerk passt sich automatisch der Bohnensorte an
- ☉ **One-Touch Kaffee-Milch-Spezialitäten** mit besonders feinporigem Milchschaum dank innovativer Milchdüse
- ☉ Separater Bezug von Milchschaum, heißer Milch und Heißwasser möglich
- ☉ Minimierung der Aufheizzeit: Schnellste erste Tasse
- ☉ Wasserpumpe mit 19 bar Druck
- ☉ Separater Einfüllschacht für gemahlene Kaffee, z.B. koffeinfreien Kaffee
- ☉ **15.000 Tassen Garantie:** Gleichbleibend hohe Gerätequalität von der ersten bis zur 15.000. Tasse (bei nicht-gewerblichem Gebrauch innerhalb von 24 Monaten)

HYGIENE:

- ☉ Entnehmbare Brüheinheit: Einfaches und hygienisches Reinigen unter fließendem Wasser
- ☉ **AutoMilkClean:** Vollautomatische Dampf-Reinigung des Milchsystems nach jedem Getränkebezug
- ☉ Milchschaumer entnehmbar und spülmaschinengeeignet
- ☉ **SinglePortionCleaning:** Vollständiges Entleeren aller Leitungen nach jedem Brühvorgang
- ☉ Automatisches Spülprogramm beim Ausschalten, Einschalten
- ☉ Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet
- ☉ **Calc'nClean:** Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm
- ☉ **Erinnert rechtzeitig an Wasserfilterwechsel, Entkalkung, Reinigung;** inklusive Anzeige der verbleibenden Getränkebezüge

SONSTIGES:

- ☉ Wasser-, Milch- und Bohnenbehälter sind leicht zugänglich hinter einer Tür versteckt, damit die Küche stets aufgeräumt ist
- ☉ Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel (500 g Volumen)
- ☉ Beleuchtung von Tasten, Kaffeeauslauf
- ☉ Mahlgrad mehrstufig einstellbar
- ☉ Displaysprache auswählbar
- ☉ Kindersicherung: Unbeabsichtigter Brühvorgang nicht möglich
- ☉ Anschlusswert: 1600 Watt






ZUBEHÖR:

- ☉ Isolierter Milchbehälter mit FreshLock Deckel (0.5 l Füllvolumen)
- ☉ Weiteres mitgeliefertes Zubehör: Messlöffel für Kaffeepulver, Silikon-Verbindungsschlauch zu Milchdüse, Teststreifen zur Wasserhärtegradbestimmung, Montagegeschrauben

TECHNISCHE INFO:

- ☉ Elektroanschlusswert: 1.6 kW
- ☉ **Tür links angeschlagen**
- ☉ Gerätemaße (HxBxT): 455 x 596 x 376 mm
- ☉ Nischenmaße (HxBxT) 449 x 558 x 354 mm

Bei diesem Gerät ist **SeamlessCombination®** leider nicht möglich!

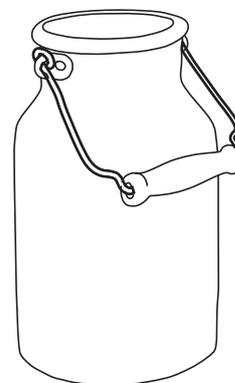

CFT8828NMC

FullSteam, Sous-vide, Flächenbündiger Griff



Edelstahl

Best.-Nr.: C88FT28N0

€ 3.052,-*

Lieferbar ab 02/2017**

GRIFFLÖSER COMPACT-EINBAUBACKOFEN MIT FULL STEAM:

BACKOFENTYP UND HEIZART:

- Kompaktdampfbackofen CFT8828NMC mit 13 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® Eco 40 °C - 200 °C, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- Exklusiv mit Sous-vide Funktion
- SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- Klapptür, Einzug gedämpft

DESIGN:

- 5,7" - TFT-Farb- und Grafikdisplay mit FullTouch Control Steuerung

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Compact-Backofen mit Einhängegittern, ComfortFlex® Auszug auf Ebene 1

SONDERZUBEHÖR:

Z13TC10X0 ComfortFlex® Auszug (1 Ebene) für Dampf

€ 78,-*

CFT1848NMC

FullSteam, Sous-vide



Edelstahl

Best.-Nr.: C18FT48N1

€ 2.786,-*

Lieferbar ab 02/2017**

COMPACT-EINBAUBACKOFEN MIT FULL STEAM:

BACKOFENTYP UND HEIZART:

- Kompaktdampfbackofen CFT1848NMC mit 13 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® Eco 40 °C - 200 °C, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- Exklusiv mit Sous-vide Funktion
- SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- Klapptür mit SoftClose und SoftOpening

DESIGN:

- 5,7" - TFT-Farb- und Grafikdisplay mit FullTouch Control Steuerung

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Compact-Backofen mit Einhängegittern, ComfortFlex® Auszug auf Ebene 1

SONDERZUBEHÖR:

Z13TC10X0 ComfortFlex® Auszug (1 Ebene) für Dampf

€ 78,-*

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



BACKOFENTYP UND HEIZART:

- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampfgarstufe, Sous-vide, Regenerieren, Gären, Auftauen
- Elektronische Temperaturregelung von 40 °C - 250 °C
- Garraumvolumen: 47 l

DESIGN:

- Backofeninnenraum: Diamant schwarz

REINIGUNG:

- EasyClean® Reinigungshilfe
- EcoClean: Selbstreinigende Rückwand
- Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- Multipoint Braten-Thermometer
- Back- und Bratassistent
- Anzahl Automatik-Programme: 38
- Schnellaufheizung
- Wassertank mit 1 l
- Leeranzeige Wassertank
- EasyClock
- LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar
- Edelstahl-Lüfterrad
- Kühlgebläse
- Infotaste

ZUSATZFUNKTIONEN:

- Autom. Entkalkungsprogramm
- Automatischer Siedepunktgleich
- Trocknungsfunktion
- Temperaturvorschlag
- Ist-Temperaturkontrolle
- Optische Aufheizkontrolle
- Automatikprogramme
- Sabbatschaltung

ZUBEHÖR:

- 1 x Kochbuch (Abrufkarte liegt dem Gerät bei), 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:

- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmearzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:

- Energieeffizienzklasse: A+
- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.3 kW

- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 596 x 548 mm

- Nischenmaße (HxBxT): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm

- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

SONDERZUBEHÖR:

- | | | |
|-----------|---|-------------|
| Z13CX62X0 | Vakuumbutel, 180x280 mm | NEU € 44,-* |
| Z13CX64X0 | Vakuumbutel, 240x350 mm | NEU € 55,-* |
| Z11AB10A0 | Backblech, antihaf-beschichtet | € 67,-* |
| Z11AU10A0 | Universalpfanne, antihaf-beschichtet | € 57,-* |
| Z11GU20X0 | Glaspfanne | € 67,-* |
| Z12CB10A0 | Backblech, emailiert, pyrolysefähig | € 57,-* |
| Z12CM10A0 | Auflaufpfanne, emailiert | € 78,-* |
| Z12CN10A0 | Profi-Pfanne, emailiert | € 67,-* |
| Z12CP10A0 | Pizzaform | € 33,-* |
| Z12CQ10A0 | Grillblech, emailiert | € 57,-* |
| Z12CU10A0 | Universalpfanne, emailiert | € 44,-* |
| Z14CR10X0 | Back- und Bratrost (Mikrowelle) | € 57,-* |
| Z1913X0 | Keramikbackstein | € 135,-* |
| Z19DD10X0 | Dampfset für Backofen | € 375,-* |
| Z13CV06S0 | Dekorleiste, Fachbodenverblendung | € 44,-* |
| Z13TC10X0 | ComfortFlex® Auszug für FullSteamBacköfen | € 78,-* |
| Z1665X0 | Porzellan-Behälter-GN1/3-ungelocht | € 57,-* |
| Z1685X0 | Porzellan-Behälter-GN2/3-ungelocht | € 67,-* |
| Z6390X0 | Glasschale | € 57,-* |

SONDERZUBEHÖR FÜR SEAMLESS COMBINATION®:

- | | | |
|-----------|---------------------------------|----------|
| Z11SZ60X0 | SeamlessCombination® 45 + 14 cm | € 75,-* |
| Z11SZ90X0 | SeamlessCombination® 60 + 45 cm | € 131,-* |

Mehr Informationen zu SeamlessCombination® auf den Seiten 10/11 und 36/37

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 58

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 59 - 63

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt.

** Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

CFT1844NMC

FullSteam, Sous-vide



Edelstahl

Best.-Nr.: C18FT44N1

€ 2.691,-*

Lieferbar ab 02/2017**

COMPACT-EINBAUBACKOFEN MIT FULLSTEAM:**BACKOFENTYP UND HEIZART:**

- ⊗ Kompaktdampfbackofen CFT1844NMC mit 13 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® Eco 40 °C - 200 °C, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- ⊗ Exklusiv mit Sous-vide Funktion
- ⊗ SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- ⊗ Klapptür mit SoftClose und SoftOpening

DESIGN:

- ⊗ 5,7" - TFT-Farb- und Grafikdisplay mit FullTouch Control Steuerung

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- ⊗ Compact-Backofen mit Einhängegittern, ComfortFlex® Auszug auf Ebene 1

SONDERZUBEHÖR:

Z13TC10X0 ComfortFlex® Auszug (1 Ebene) für Dampf € 78,-*

CFS8722NMC

FullSteam, Flächenbündiger Griff



Edelstahl

Best.-Nr.: C87FS22N0

€ 2.489,-*

Lieferbar ab 02/2017**

COMPACT-EINBAUBACKOFEN MIT FULLSTEAM:**BACKOFENTYP UND HEIZART:**

- ⊗ Kompaktdampfbackofen CFS8722NMC mit 12 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® Eco 40 °C - 200 °C, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Warmhalten
- ⊗ SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- ⊗ Klapptür mit SoftClose und SoftOpening

DESIGN:

- ⊗ 4,1" - TFT Farb- und Grafik-Display mit ShiftControl Steuerung

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- ⊗ Compact-Backofen mit Einhängegittern

SONDERZUBEHÖR:

Z13TC14X0 ComfortFlex® Auszug (1 Ebene) und Rahmen 45 cm, FullSteam € 78,-*

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:**BACKOFENTYP UND HEIZART:**

- ⊗ Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären, Auftauen
- ⊗ Elektronische Temperaturregelung von 40 °C - 250 °C
- ⊗ Garraumvolumen: 47 l

DESIGN:

- ⊗ Backofeninnenraum: Diamant schwarz

REINIGUNG:

- ⊗ EasyClean® Reinigungshilfe
- ⊗ EcoClean: Selbstreinigende Rückwand
- ⊗ Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- ⊗ Back- und Bratassistent
- ⊗ Anzahl Automatik-Programme: 38
- ⊗ Schnellaufheizung
- ⊗ Wassertank mit 1 l
- ⊗ Leeranzeige Wassertank
- ⊗ EasyClock
- ⊗ LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar
- ⊗ Edelstahl-Lüfterrad
- ⊗ Kühlgebläse
- ⊗ Infotaste

ZUSATZFUNKTIONEN:

- ⊗ Autom. Entkalkungsprogramm
- ⊗ Automatischer Siedepunktgleich
- ⊗ Trocknungsfunktion
- ⊗ Temperaturvorschlag
- ⊗ Ist-Temperaturkontrolle
- ⊗ Optische Aufheizkontrolle
- ⊗ Automatikprogramme
- ⊗ Sabbatschaltung

ZUBEHÖR:

- 1 x Kochbuch (Abrufkarte liegt dem Gerät bei), 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:

- ⊗ Individuell einstellbare Kindersicherung
- ⊗ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ⊗ Restwärmeanzeige
- ⊗ Starttaste
- ⊗ Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:

- ⊗ Energieeffizienzklasse: A+
- ⊗ Länge Netzkabel: 120 cm
- ⊗ Gesamtanschlusswert Elektro: 3,3 kW

- ⊗ Gerätemaße (HxBxT): 455 x 596 x 548 mm

- ⊗ Nischenmaße (HxBxT): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm

- ⊗ „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

SONDERZUBEHÖR:

- | | | |
|-----------|---|----------|
| Z11AB10A0 | Backblech, antihafte-beschichtet | € 67,-* |
| Z11AU10A0 | Universalpfanne, antihafte-beschichtet | € 57,-* |
| Z11GU20X0 | Glaspfanne | € 67,-* |
| Z12CB10A0 | Backblech, emaliert, pyrolysefähig | € 57,-* |
| Z12CM10A0 | Auflauffanne, emailliert | € 78,-* |
| Z12CN10A0 | Profi-Pfanne, emailliert | € 67,-* |
| Z12CP10A0 | Pizzaform | € 33,-* |
| Z12CQ10A0 | Grillblech, emailliert | € 57,-* |
| Z12CU10A0 | Universalpfanne, emailliert | € 44,-* |
| Z14CR10X0 | Back- und Bratrost (Mikrowelle) | € 57,-* |
| Z1913X0 | Keramikbackstein | € 135,-* |
| Z19DD10X0 | Dampfset für Backofen | € 375,-* |
| Z13CV06S0 | Dekorleiste, Fachbodenverblendung | € 44,-* |
| Z13TC10X0 | ComfortFlex® Auszug für FullSteamBacköfen | € 78,-* |
| Z1665X0 | Porzellan-Behälter-GN1/3-ungelocht | € 57,-* |
| Z1685X0 | Porzellan-Behälter-GN2/3-ungelocht | € 67,-* |
| Z6390X0 | Glasschale | € 57,-* |

SONDERZUBEHÖR FÜR SEAMLESS COMBINATION®:

- | | | |
|-----------|---------------------------------|----------|
| Z11SZ60X0 | SeamlessCombination® 45 + 14 cm | € 75,-* |
| Z11SZ90X0 | SeamlessCombination® 60 + 45 cm | € 131,-* |

Mehr Informationen zu SeamlessCombination®

auf den Seiten 10/11 und 36/37

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 58

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 59 – 63

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt.

** Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

CFS1742NMC

FullSteam



Edelstahl

Best.-Nr.: C17FS42N0

€ 2.113,-*

COMPACT-EINBAUBACKOFEN
MIT FULLSTEAM:

BACKOFENTYP UND HEIZART:

- Kompaktdampfbackofen CFS1742NMC mit 12 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® Eco 40 °C - 200 °C, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Warmhalten
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären, Auftauen
- Elektronische Temperaturregelung von 40 °C - 250 °C
- Garraumvolumen: 47 l
- SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- Klapptür mit SoftClose und SoftOpening

DESIGN:

- 4,1" - TFT Farb- und Grafik-Display mit ShiftControl Steuerung
- Compact-Backofen mit Einhängegittern
- Backofeninnenraum: Diamant schwarz

REINIGUNG:

- EasyClean® Reinigungshilfe
- EcoClean: Selbstreinigende Rückwand
- Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- Back- und Bratassistent
- Anzahl Automatik-Programme: 38
- Schnellaufheizung
- Wassertank 1 l, mit Leeranzeige

SONDERZUBEHÖR:

Z13TC14X0	ComfortFlex® Auszug (1 Ebene) und Rahmen 45 cm, FullSteam	€ 78,-*
Z11AB10A0	Backblech, antihaf-beschichtet	€ 67,-*
Z11AU10A0	Universalpfanne, antihaf-beschichtet	€ 57,-*
Z11GU20X0	Glaspfanne	€ 67,-*
Z12CB10A0	Backblech, emaliert, pyrolysefähig	€ 57,-*
Z12CM10A0	Auflaufpfanne, emaliert	€ 78,-*
Z12CN10A0	Profi-Pfanne, emaliert	€ 67,-*
Z12CP10A0	Pizzaform	€ 33,-*
Z12CQ10A0	Grillblech, emaliert	€ 57,-*
Z12CU10A0	Universalpfanne, emaliert	€ 44,-*
Z14CR10X0	Back- und Bratrost (Mikrowelle)	€ 57,-*
Z1913X0	Keramikbackstein	€ 135,-*
Z19DD10X0	Dampfset für Backofen	€ 375,-*
Z13CV06S0	Dekorleiste, Fachbodenverblendung	€ 44,-*
Z13TC10X0	ComfortFlex® Auszug für FullSteam Backöfen	€ 78,-*
Z1665X0	Porzellan-Behälter-GN1/3-ungelocht	€ 57,-*
Z1685X0	Porzellan-Behälter-GN2/3-ungelocht	€ 67,-*
Z6390X0	Glasschale	€ 57,-*

SONDERZUBEHÖR FÜR SEAMLESS COMBINATION®:

Z11SZ60X0	SeamlessCombination® 45 + 14 cm	€ 75,-*
Z11SZ90X0	SeamlessCombination® 60 + 45 cm	€ 131,-*

- EasyClock
 - LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar
 - Edelstahl-Lüfterrad
 - Kühlgebläse, Infotaste
- ZUSATZFUNKTIONEN:**
- Autom. Entkalkungsprogramm
 - Automatischer Siedepunktgleich
 - Trocknungsfunktion
 - Temperaturvorschlag
 - Ist-Temperaturkontrolle
 - Optische Aufheizkontrolle
 - Sabbatschaltung

ZUBEHÖR:

- 1 x Kochbuch (Abrufkarte liegt dem Gerät bei), 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:

- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Autom. Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:

- Energieeffizienzklasse: A+
- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.3 kW
- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

CDR1702NMC

Dampfgarer, Sous-vide



Edelstahl

Best.-Nr.: C17DR02N1

€ 1.948,-*

Lieferbar ab 02/2017**

COMPACT-EINBAU-
DAMPFGARGERÄT:

BACKOFENTYP UND HEIZART:

- Dampf, Regenerieren, Gären, Auftauen, Sous-vide
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 100 °C
- Exklusiv mit Sous-vide Funktion mit ShiftControl Steuerung
- Klapptür mit SoftClose und SoftOpening

DESIGN:

- 2,5" - TFT-Farb- und Text-Display mit ShiftControl Steuerung
- Garraumvolumen: 38 l
- Garraum aus Edelstahl

REINIGUNG:

- Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- Anzahl Automatik-Programme: 20
- Wassertank mit 1.3 l
- Leeranzeige Wassertank
- EasyClock
- Rundleuchte
- Kühlgebläse
- Infotaste
- Zusatzfunktionen:
- Temperaturvorschlag
- Ist-Temperaturkontrolle
- Optische Aufheizkontrolle

ZUBEHÖR:

- 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe L, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe L, 1 x Schwamm

TECHNISCHE INFO:

- Gesamtanschlusswert Elektro: 1.9 kW
- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 450 x 560 x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

SONDERZUBEHÖR:

Z13CX62X0	Vakuumbbeutel, 180x280 mm	NEU € 44,-*
Z13CX64X0	Vakuumbbeutel, 240x350 mm	NEU € 55,-*
Z11SZ00X0	Montageset	€ 53,-*
Z13CU30X0	Dampfbehälter ungelocht, Größe S	€ 44,-*
Z13CU31X0	Dampfbehälter gelocht, Größe S	€ 44,-*
Z13CU40X0	Dampfbehälter, ungelocht, Größe L	€ 57,-*
Z13CU41X0	Dampfbehälter, gelocht, Größe L	€ 57,-*
Z13CV06S0	Dekorleiste	€ 44,-*
Z1665X0	Porzellan-Behälter-GN1/3-ungelocht	€ 57,-*
Z1685X0	Porzellan-Behälter-GN2/3-ungelocht	€ 67,-*
Z6390X0	Glasschale	€ 57,-*
Z13CV06S0	Dekorleiste, Fachbodenverblendung	€ 44,-*

SONDERZUBEHÖR FÜR SEAMLESS COMBINATION®:

Z11SZ60X0	SeamlessCombination® 45 + 14 cm	€ 75,-*
Z11SZ90X0	SeamlessCombination® 60 + 45 cm	€ 131,-*

Mehr Informationen zu SeamlessCombination® auf den Seiten 10/11 und 36/37

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 58

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 59 - 63

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt.

** Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

CQT2827NMC

VarioSteam®, Mikrowelle und Pyrolyse



Edelstahl

Best.-Nr.: C28QT27NO

€ 3.260,-*

COMPACT-EINBAUBACKOFEN MIT INTEGRIERTER MIKROWELLE:
BACKOFENTYP UND HEIZART:

- ⊗ Kompaktbackofen CQT2827NMC mit 12 Beheizungsarten: Heißluft, Heißluft-Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- ⊗ **Max. Leistung: 1000 W;**
5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W)
- ⊗ Profilgriff
- ⊗ Klapptür, SoftClose, SoftOpening

DESIGN:

- ⊗ 5,7" - TFT-Farb- und Grafikdisplay mit FullTouch Control Steuerung
- ⊗ Backofeninnenraum: Email anthrazit

REINIGUNG:

- ⊗ Pyrolytische Selbstreinigung

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- ⊗ Compactbackofen mit Einhängegittern
- ⊗ Systemauszug (1 Ebene)

CQT1827NMC

VarioSteam® und Mikrowelle



Edelstahl

Best.-Nr.: C18QT27NO

€ 2.894,-*

COMPACT-EINBAUBACKOFEN MIT INTEGRIERTER MIKROWELLE:
BACKOFENTYP UND HEIZART:

- ⊗ Kompaktbackofen CQT1827NMC mit 12 Beheizungsarten: Heißluft, Heißluft-Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- ⊗ **Max. Leistung: 1000 W;**
5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W)
- ⊗ Profilgriff
- ⊗ Klapptür, SoftClose, SoftOpening

DESIGN:

- ⊗ 5,7" - TFT-Farb- und Grafikdisplay mit FullTouch Control Steuerung
- ⊗ Backofeninnenraum: Diamant schwarz

REINIGUNG:

- ⊗ EcoClean: Selbstreinigende Rückwand

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- ⊗ Compactbackofen mit Einhängegittern
- ⊗ Systemauszug (1 Ebene)

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



BACKOFENTYP UND HEIZART:

- ⊗ Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Regenerieren, Gären
- ⊗ Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, MW-Kombibetrieb variabel
- ⊗ Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C (Ober-/Unterhitze)
- ⊗ Garraumvolumen: 45 l

REINIGUNG:

- ⊗ EasyClean® Reinigungshilfe

KOMFORT:

- ⊗ Back- und Bratassistent
- ⊗ Anzahl Automatik-Programme: 32
- ⊗ Schnellaufheizung
- ⊗ Temperaturvorschlag
- ⊗ Ist-Temperaturkontrolle
- ⊗ Optische Aufheizkontrolle
- ⊗ Automatikprogramme
- ⊗ Sabbatschaltung

ZUSATZFUNKTIONEN:

- ⊗ Automatisches Beschwaden
- ⊗ Automatisches Entkalkungsprogramm
- ⊗ Reinigungshilfe
- ⊗ Automatischer Siedepunktgleich
- ⊗ Dampfgarstufe (nur bei Verwendung von Dampfset)
- ⊗ LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar
- ⊗ EasyClock

- ⊗ Kühlgebläse

- ⊗ Edelstahl-Lüferrad
- ⊗ Infotaste

ZUBEHÖR:

- 1 x Kochbuch (Abrufkarte liegt dem Gerät bei), 1 x Kombirost, 1 x Backblech emailliert, 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:

- ⊗ Individuell einstellbare Kindersicherung
- ⊗ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ⊗ Restwärmeanzeige
- ⊗ Start-/Stopptaste
- ⊗ Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:

- ⊗ Länge Netzkabel: 120 cm
- ⊗ Gesamtanschlusswert Elektro: 3,65 kW
- ⊗ **Gerätemaße (HxBxT):**
455 x 596 x 548 mm
- ⊗ **Nischenmaße (HxBxT):**
450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- ⊗ „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

SONDERZUBEHÖR:

- | | | |
|-----------|--------------------------------------|----------|
| Z11GU20X0 | Glaspfanne | € 67,-* |
| Z11SZ00X0 | Montageset | € 53,-* |
| Z12CB10A0 | Backblech, emailliert, pyrolysefähig | € 57,-* |
| Z12CM10A0 | Auflaufpfanne, emailliert | € 78,-* |
| Z12CN10A0 | Profi-Pfanne, emailliert | € 67,-* |
| Z12CP10A0 | Pizzaform | € 33,-* |
| Z12CQ10A0 | Grillblech, emailliert | € 57,-* |
| Z12CU10A0 | Universalpfanne, emailliert | € 44,-* |
| Z13CV05S0 | Verblendleiste für Sockel | € 20,-* |
| Z13CV06S0 | Dekorleiste, Fachbodenverblendung | € 44,-* |
| Z14CR10X0 | Back- und Bratrost (Mikrowelle) | € 57,-* |
| Z1913X0 | Keramikbackstein | € 135,-* |
| Z11SZ60X0 | SeamlessCombination® 45 + 14 cm | € 75,-* |
| Z11SZ90X0 | SeamlessCombination® 60 + 45 cm | € 131,-* |


Mehr Informationen zu SeamlessCombination®

auf den Seiten 10/11 und 36/37

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 58

CCT2824NMC

CircoTherm® und Pyrolyse



Edelstahl
Best.-Nr.: C28CT24N0 € 2.082,-*

COMPACT-EINBAUBACKOFEN MIT CIRCO THERM® UND PYROLYSE: BACKOFENTYP UND HEIZART:

- ⊗ Kompaktbackofen CCT2824NMC mit 15 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® Eco 40 °C - 200 °C, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftaustufe, Gärstufe, Vorwärmen, Warmhalten
- ⊗ Profilgriff
- ⊗ Klapptür, SoftClose, SoftOpening

DESIGN:

- ⊗ 5,7" - TFT-Farb- und Grafikdisplay mit FullTouch Control Steuerung
- ⊗ LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar

REINIGUNG:

- ⊗ Pyrolytische Selbstreinigung

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- ⊗ Compactbackofen mit Einhängegittern
- ⊗ ComfortFlex® Auszug auf Ebene 1

SONDERZUBEHÖR:

Z11TC10X0 ComfortFlex® Auszug (1 Ebene) € 67,-*

CCS2722NMC

CircoTherm® und Pyrolyse



Edelstahl
Best.-Nr.: C27CS22N0 € 1.656,-*

COMPACT-EINBAUBACKOFEN MIT CIRCO THERM® UND PYROLYSE: BACKOFENTYP UND HEIZART:

- ⊗ Kompaktbackofen CCS2722NMC mit 13 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® Eco 40 °C - 200 °C, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftaustufe, Gärstufe
- ⊗ Profilgriff
- ⊗ Klapptür, SoftClose, SoftOpening

DESIGN:

- ⊗ 4,1" - TFT Farb- und Grafik-Display mit ShiftControl Steuerung
- ⊗ Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar

REINIGUNG:

- ⊗ Pyrolytische Selbstreinigung

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- ⊗ Compactbackofen mit Einhängegittern

SONDERZUBEHÖR:

Z11TC14X0 ComfortFlex® Auszug (1 Ebene) und Rahmen 45 cm € 67,-*

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



BACKOFENTYP UND HEIZART:

- ⊗ Elektronische Temperaturregelung von 40 °C - 250 °C (Ober-/Unterhitze)
- ⊗ Garraumvolumen: 47 l

DESIGN:

- ⊗ Backofeninnenraum: Diamant schwarz

REINIGUNG:

- ⊗ EasyClean® Reinigungshilfe
- ⊗ Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- ⊗ Back- und Bratassistent
- ⊗ Schnellaufheizung
- ⊗ EasyClock
- ⊗ Edelstahl-Lüfterrad
- ⊗ Kühlgebläse
- ⊗ Infotaste

ZUSATZFUNKTIONEN:

- ⊗ Dampfgarstufe (nur bei Verwendung von Dampfset)
- ⊗ Temperaturvorschlag
- ⊗ Ist-Temperaturkontrolle
- ⊗ Optische Aufheizkontrolle
- ⊗ Sabbatschaltung

ZUBEHÖR:

- 1 x Kochbuch (Abrufkarte liegt dem Gerät bei), 1 x Backblech emailliert (nur CCT 2824 N MC), 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:

- ⊗ Individuell einstellbare Kindersicherung
- ⊗ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ⊗ Restwärmeanzeige
- ⊗ Starttaste
- ⊗ Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:

- ⊗ Energieeffizienzklasse: A+
- ⊗ Länge Netzkabel: 120 cm
- ⊗ Gesamtanschlusswert Elektro: 3 kW
- ⊗ Gerätemaße (HxBxT): 455 x 596 x 548 mm
- ⊗ Nischenmaße (HxBxT): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- ⊗ „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

CCS1742NMC

CircoTherm®



Edelstahl

Best.-Nr.: C17CS42N0

€ 1.326,-*

COMPACT-EINBAUBACKOFEN MIT CIRCO THERM® UND SLIDE®:

BACKOFENTYP UND HEIZART:

- ⊗ Kompaktbackofen CCS1742NMC mit 13 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® Eco 40 °C - 200 °C, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftaustufe, Gärstufe
- ⊗ SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- ⊗ Klapptür, SoftClose, SoftOpening

DESIGN:

- ⊗ 4,1" - TFT-Farb- und Grafik-Display mit ShiftControl Steuerung
- ⊗ Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar

REINIGUNG:

- ⊗ EcoClean: Selbstreinigende Rückwand

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- ⊗ Compactbackofen mit Einhängegittern

SONDERZUBEHÖR:

Z11TC14X0 ComfortFlex® Auszug (1 Ebene) und Rahmen 45 cm

€ 67,-*

CMT2823NMC

Mikrowelle und Pyrolyse



Edelstahl

Best.-Nr.: C28MT23N0

€ 2.699,-*

COMPACT-EINBAUBACKOFEN MIT INTEGRIERTER MIKROWELLE:

BACKOFENTYP UND HEIZART:

- ⊗ Kompaktbackofen CMT2823NMC mit 13 Beheizungsarten: Heißluft, Heißluft-Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Gärstufe, Vorwärmen, Warmhalten
- ⊗ Profilgriff
- ⊗ Klapptür, SoftClose, SoftOpening

DESIGN:

- ⊗ 5,7" - TFT-Farb- und Grafikdisplay mit FullTouch Control Steuerung
- ⊗ LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar

REINIGUNG:

- ⊗ Pyrolytische Selbstreinigung

UMWELT UND SICHERHEIT:

- ⊗ Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- ⊗ Compactbackofen mit Einhängegittern
- ⊗ Systemauszug (1 Ebene), pyrolysefähig

Weitere Ausstattungsmerkmale siehe Seite 52

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 58

SONDERZUBEHÖR:

Z11CR10X0	Back- und Bratrost (Standard)	€ 44,-*
Z11GU20X0	Glaspfanne	€ 67,-*
Z12CB10A0	Backblech, emailiert, pyrolysefähig	€ 57,-*
Z12CM10A0	Auflaufpfanne, emailiert	€ 78,-*
Z12CN10A0	Profi-Pfanne, emailiert	€ 67,-*
Z12CP10A0	Pizzaform	€ 33,-*
Z12CQ10A0	Grillblech, emailiert	€ 57,-*
Z12CU10A0	Universalpfanne, emailiert	€ 44,-*
Z1665X0	Porzellan-Behälter-GN1/3-ungelocht	€ 57,-*
Z1685X0	Porzellan-Behälter-GN2/3-ungelocht	€ 67,-*
Z1913X0	Keramikbackstein	€ 135,-*
Z6390X0	Glasschale	€ 57,-*
Z13CV06S0	Dekorleisten, Fachbodenverblendung	€ 44,-*

SONDERZUBEHÖR FÜR SEAMLESS COMBINATION®:

Z11SZ60X0	SeamlessCombination® 45 + 14 cm	€ 75,-*
Z11SZ90X0	SeamlessCombination® 60 + 45 cm	€ 131,-*

Mehr Informationen zu SeamlessCombination® auf den Seiten 10/11 und 36/37

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 58

CMT1823NMC

Mikrowelle



Edelstahl

Best.-Nr.: C18MT23N0

€ 2.322,-*

COMPACT-EINBAUBACKOFEN MIT INTEGRIERTER MIKROWELLE:
BACKOFENTYP UND HEIZART:

- Kompaktbackofen CMT1823NMC mit 13 Beheizungsarten: Heißluft, Heißluft-Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Gärstufe, Vorwärmen, Warmhalten
- Profilgriff
- Klapptür, SoftClose, SoftOpening

DESIGN:

- 5,7" - TFT-Farb- und Grafikdisplay mit FullTouch Control Steuerung
- LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Compactbackofen mit Einhängegittern
- Systemauszug (1 Ebene)

CMS2722NMC

Mikrowelle und Pyrolyse



Edelstahl

Best.-Nr.: C27MS22N0

€ 2.231,-*

COMPACT-EINBAUBACKOFEN MIT INTEGRIERTER MIKROWELLE:
BACKOFENTYP UND HEIZART:

- Kompaktbackofen CMS2722NMC mit 12 Beheizungsarten: Heißluft, Heißluft-Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Gärstufe, Vorwärmen
- Profilgriff
- Klapptür, SoftClose, SoftOpening

DESIGN:

- 4,1" - TFT-Farb- und Grafik-Display mit ShiftControl Steuerung
- LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar

REINIGUNG:

- Pyrolytische Selbstreinigung


UMWELT UND SICHERHEIT:

- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Compactbackofen mit Einhängegittern

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



BACKOFENTYP UND HEIZART:

- Max. Leistung: 1000 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W)
- Zusätzliche Beheizungsarten: Mikrowelle, MW-Kombibetrieb variabel
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C (Ober-/Unterhitze)
- Garraumvolumen: 45 l

DESIGN:

- Backofeninnenraum: Email Anthrazit
- Backofeninnenraum: Diamant schwarz

REINIGUNG:

- EasyClean® Reinigungshilfe

KOMFORT:

- Back- und Bratassistent
- Anzahl Automatik-Programme: 14
- Schnellaufheizung
- Temperaturvorschlag
- Ist-Temperaturkontrolle
- Optische Aufheizkontrolle
- Automatikprogramme
- Sabbatschaltung

ZUSATZFUNKTIONEN:

- Dampfgarstufe (nur bei Verwendung von Dampfset)
- EasyClock
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Infotaste

ZUBEHÖR:

- 1 x Kochbuch (Abrufkarte liegt dem Gerät bei), 1 x Kombirost, 1 x Backblech emailliert, 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:

- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:

- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,65 kW
- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

SONDERZUBEHÖR:

Z11GU20X0	Glaspfanne	€ 67,-*
Z11SZ00X0	Montageset	€ 53,-*
Z12CB10A0	Backblech, emailliert, pyrolysefähig	€ 57,-*
Z12CM10A0	Auflaufpfanne, emailliert	€ 78,-*
Z12CN10A0	Profi-Pfanne, emailliert	€ 67,-*
Z12CP10A0	Pizzaform	€ 33,-*
Z12CQ10A0	Grillblech, emailliert	€ 57,-*
Z12CU10A0	Universalpfanne, emailliert	€ 44,-*
Z13CV05S0	Verblendleiste für Sockel	€ 20,-*
Z13CV06S0	Dekorleiste, Fachbodenverblendung	€ 44,-*
Z14CR10X0	Back- und Bratrost (Mikrowelle)	€ 57,-*
Z1913X0	Keramikbackstein	€ 135,-*

SONDERZUBEHÖR FÜR SEAMLESS COMBINATION®:

Z11SZ60X0	SeamlessCombination® 45 + 14 cm	€ 75,-*
Z11SZ90X0	SeamlessCombination® 60 + 45 cm	€ 131,-*

Mehr Informationen zu SeamlessCombination® auf den Seiten 10/11 und 36/37

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 58

CMS1722NMC

Mikrowelle



Edelstahl

Best.-Nr.: C17MS22N0

€ 1.887,-*

COMPACT-EINBAUBACKOFEN MIT INTEGRIERTER MIKROWELLE:
BACKOFENTYP UND HEIZART:

- ⊗ Kompaktbackofen CMS1722NMC mit 12 Beheizungsarten: Heißluft, Heißluft-Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Gärstufe, Vorwärmen
- ⊗ Profilgriff
- ⊗ Klapptür, SoftClose, SoftOpening

DESIGN:

- ⊗ 4,1" - TFT Farb- und Grafik-Display mit ShiftControl Steuerung
- ⊗ LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- ⊗ Compactbackofen mit Einhängegittern

CUR1702NMC

Mikrowelle



Edelstahl

Best.-Nr.: C17UR02N0

€ 1.382,-*

EINBAU-MIKROWELLENGERÄT:

BACKOFENTYP UND HEIZART:

- ⊗ Einbau-Mikrowellengerät
- ⊗ Max. Leistung: 900 W
- ⊗ 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
- ⊗ Klapptür mit Profilgriff

DESIGN:

- ⊗ 2,5" - TFT-Farb- und Text-Display mit ShiftControl Steuerung
- ⊗ Garraumvolumen: 36 l
- ⊗ Garraum aus Edelstahl

REINIGUNG:

- ⊗ Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- ⊗ Anzahl Automatik-Programme: 7
- ⊗ LED-Innenbeleuchtung
- ⊗ Kühlgebläse
- ⊗ Infotaste
- ⊗ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ⊗ Starttaste
- ⊗ Türkontaktschalter
- ⊗ Optische Aufheizkontrolle

ZUBEHÖR:

1 x Glaspfanne

TECHNISCHE INFO:

- ⊗ Gesamtanschlusswert Elektro: 1.22 kW
- ⊗ Gerätegröße (HxBxT): 455 x 596 x 545 mm
- ⊗ Nischenmaße (HxBxT): 450 x 560 x 560 – 550 mm
- ⊗ „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

SONDERZUBEHÖR:

Z11GU20X0	Glaspfanne	€ 67,-*
Z11SZ00X0	Montageset	€ 53,-*
Z12CB10A0	Backblech, emailliert, pyrolysefähig	€ 57,-*
Z12CM10A0	Auflaufpfanne, emailliert	€ 78,-*
Z12CN10A0	Profi-Pfanne, emailliert	€ 67,-*
Z12CP10A0	Pizzaform	€ 33,-*
Z12CQ10A0	Grillblech, emailliert	€ 57,-*
Z12CU10A0	Universalpfanne, emailliert	€ 44,-*
Z13CV05S0	Verblendleiste für Sockel	€ 20,-*
Z13CV06S0	Dekorleiste, Fachbodenverblendung	€ 44,-*
Z14CR10X0	Back- und Bratrost (Mikrowelle)	€ 57,-*
Z1913X0	Keramikbackstein	€ 135,-*
Z19DD10X0	Dampfset für Backofen	€ 375,-*

Bei diesem Gerät ist SeamlessCombination® leider nicht möglich!

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 58

CGR1700NMikrowelle mit Grill, **links angeschlagen**

Edelstahl

Best.-Nr.: C17GR00N0

€ 1.105,-*

EINBAU-MIKROWELLENGERÄT MIT GRILL:**BACKOFENTYP UND HEIZART:**

- ☉ Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 360/180/90 W kombinierbar
- ☉ Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
- ☉ Garraumvolumen: 21 l

DESIGN:

- ☉ FullTouch TFT-Display
- ☉ Garraum aus Edelstahl

REINIGUNG:

- ☉ Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- ☉ 2,5" - TFT-Farb- und Text-Display mit **Shift-Control** Steuerung
- ☉ Anzahl Automatik-Programme: 10 Stück
- ☉ LED-Innenbeleuchtung
- ☉ Infotaste
- ☉ Öffner-Taste

ZUBEHÖR:

1 x Glaspfanne, 1 x Rost

UMWELT UND SICHERHEIT:

- ☉ Starttaste

TECHNISCHE INFO:

- ☉ **Tür links angeschlagen**
- ☉ Länge Netzkabel: 150 cm
- ☉ Gesamtanschlusswert Elektro: 1,99 kW
- ☉ **Gerätemaße (HxBxT): 382 x 594 x 320 mm**
- ☉ **Nischenmaße (HxBxT): 362 - 382 x 560 - 568 x 300 mm**
- ☉ „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

HINWEIS:

- ☉ Bei vertikaler Kombination mit einem Backofen oder einem Kompaktgerät in einem Hochschrank, kann es zu Abweichungen hinsichtlich einer durchgängigen Optik kommen.

CGR1701NMikrowelle mit Grill, **rechts angeschlagen**

Edelstahl

Best.-Nr.: C17GR01N0

€ 1.105,-*

EINBAU-MIKROWELLENGERÄT MIT GRILL:**BACKOFENTYP UND HEIZART:**

- ☉ Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 360/180/90 W kombinierbar
- ☉ Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
- ☉ Garraumvolumen: 21 l

DESIGN:

- ☉ FullTouch TFT-Display
- ☉ Garraum aus Edelstahl

REINIGUNG:

- ☉ Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- ☉ 2,5" - TFT-Farb- und Text-Display mit **Shift-Control** Steuerung
- ☉ Anzahl Automatik-Programme: 10 Stück
- ☉ LED-Innenbeleuchtung
- ☉ Infotaste
- ☉ Öffner-Taste

ZUBEHÖR:

1 x Glaspfanne, 1 x Rost

UMWELT UND SICHERHEIT:

- ☉ Starttaste

TECHNISCHE INFO:

- ☉ **Tür rechts angeschlagen**
- ☉ Länge Netzkabel: 150 cm
- ☉ Gesamtanschlusswert Elektro: 1,99 kW
- ☉ **Gerätemaße (HxBxT): 382 x 594 x 320 mm**
- ☉ **Nischenmaße (HxBxT): 362 - 382 x 560 - 568 x 300 mm**
- ☉ „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

HINWEIS:

- ☉ Bei vertikaler Kombination mit einem Backofen oder einem Kompaktgerät in einem Hochschrank, kann es zu Abweichungen hinsichtlich einer durchgängigen Optik kommen.

CWR1700NMikrowelle, **links angeschlagen**

Edelstahl

Best.-Nr.: C17WR00N0

€ 1.001,-*

EINBAU-MIKROWELLENGERÄT:**BACKOFENTYP UND HEIZART:**

- ⊗ Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
- ⊗ Garraumvolumen: 21 l

DESIGN:

- ⊗ FullTouch TFT-Display
- ⊗ Garraum aus Edelstahl

REINIGUNG:

- ⊗ Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- ⊗ 2,5" - TFT-Farb- und Text-Display mit **Shift-Control** Steuerung
- ⊗ Anzahl Automatik-Programme: 7 Stück
- ⊗ LED-Innenbeleuchtung
- ⊗ Infotaste
- ⊗ Öffner-Taste

UMWELT UND SICHERHEIT:

- ⊗ Starttaste

TECHNISCHE INFO:

- ⊗ **Tür links angeschlagen**
- ⊗ Länge Netzkabel: 150 cm
- ⊗ Gesamtanschlusswert Elektro: 1.22 kW
- ⊗ Gerätemaße (HxBxT): 382 x 594 x 320 mm
- ⊗ Nischenmaße (HxBxT): 362 - 382 x 560 - 568 x 300 mm
- ⊗ „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

HINWEIS:

- ⊗ Bei vertikaler Kombination mit einem Backofen oder einem Kompaktgerät in einem Hochschrank, kann es zu Abweichungen hinsichtlich einer durchgängigen Optik kommen.

CWR1701NMikrowelle, **rechts angeschlagen**

Edelstahl

Best.-Nr.: C17WR01N0

€ 1.001,-*

EINBAU-MIKROWELLENGERÄT:**BACKOFENTYP UND HEIZART:**

- ⊗ Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
- ⊗ Garraumvolumen: 21 l

DESIGN:

- ⊗ FullTouch TFT-Display
- ⊗ Garraum aus Edelstahl

REINIGUNG:

- ⊗ Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- ⊗ 2,5" - TFT-Farb- und Text-Display mit **Shift-Control** Steuerung
- ⊗ Anzahl Automatik-Programme: 7 Stück
- ⊗ LED-Innenbeleuchtung
- ⊗ Infotaste
- ⊗ Öffner-Taste

UMWELT UND SICHERHEIT:

- ⊗ Starttaste

TECHNISCHE INFO:

- ⊗ **Tür rechts angeschlagen**
- ⊗ Länge Netzkabel: 150 cm
- ⊗ Gesamtanschlusswert Elektro: 1.22 kW
- ⊗ Gerätemaße (HxBxT): 382 x 594 x 320 mm
- ⊗ Nischenmaße (HxBxT): 362 - 382 x 560 - 568 x 300 mm
- ⊗ „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

HINWEIS:

- ⊗ Bei vertikaler Kombination mit einem Backofen oder einem Kompaktgerät in einem Hochschrank, kann es zu Abweichungen hinsichtlich einer durchgängigen Optik kommen.

NXH1710N

Vakuuverschublade



Edelstahl
Best.-Nr.: N17XH10N0 € 2.648,-*
Lieferbar ab 06/2017**

VAKUUIERSCHUBLADE:

BACKOFENTYP UND HEIZART:

- ⊗ 3 Vakuumierstufen für das Vakuumieren in der Kammer, maximal 99%
- ⊗ 3 Vakuumierstufen für das Vakuumieren außerhalb der Kammer, maximal 90%
- ⊗ Garraumvolumen: 8 l

DESIGN:

- ⊗ Bedienung über Sensortasten
- ⊗ Gedämpfter Einzug

KOMFORT:


- ⊗ Beladung bis 10 kg
- ⊗ Automatische Anschlusserkennung für das Vakuumieren außerhalb der Kammer
- ⊗ Vakuumierguterhöhung, einsetzbar
- ⊗ Trocknungsprogramm für Vakuumierpumpe

TECHNISCHE INFO:

- ⊗ Länge Netzkabel: 150 cm
- ⊗ Gesamtanschlusswert Elektro: 0,32 kW
- ⊗ Stellfläche in der Vakuumierkammer: (BxL) 210 x 275 mm
- ⊗ Maximale Vakuumierbeutelgröße: (BxL) 240 x 350 mm
- ⊗ Gerätemaße (HxBxT): 140 x 590 x 532 mm
- ⊗ Nischenmaße (HxBxT): 140 x 560 - 568 x 550 mm
- ⊗ „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

NHH1720N

Wärmeschublade

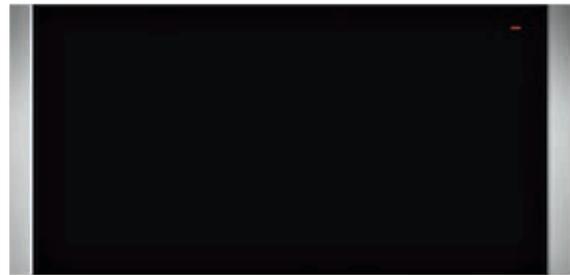

Edelstahl
Best.-Nr.: N17HH20N0 € 825,-*

WÄRMESCHUBLADE:

- ⊗ push&pull
- ⊗ Garraumvolumen: 52 l

NHH1721N

Wärmeschublade



Edelstahl
Best.-Nr.: N17HH21N0 € 825,-*

WÄRMESCHUBLADE:

- ⊗ Profilgriff
- ⊗ Garraumvolumen: 52 l

BEIDE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:

HEIZART:

- ⊗ Beheizung durch Heizplatte aus Hartglas
- ⊗ Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30°C - 80°C (Glasoberflächentemperatur)

KOMFORT:

- ⊗ Beladung bis 25 kg
- ⊗ Max. Beladung Espresso-Tassen: 192 Stck oder max. Beladung Teller (26 cm): 40 Stück
- ⊗ 5 Anwendungsbereiche: Hefeteig gehen lassen Antauen von Speisen Warmhalten von Speisen Geschirr vorwärmen Sanftgaren
- ⊗ Teleskop-Vollauszug
- ⊗ Kühle Front

TECHNISCHE INFO:

- ⊗ Länge Netzkabel: 150 cm
- ⊗ Anschlußwert: 0,81 kW
- ⊗ Gerätemaße (HxBxT): 290 mm x 596 mm x 548 mm
- ⊗ Nischenmaße (HxBxT): 290 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 59 – 63

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt.

** Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

NHH1710N

Wärmeschublade



Edelstahl
Best.-Nr.: N17HH10N0

€ 777,-*

WÄRMESCHUBLADE:

- ⊗ push&pull
- ⊗ Garraumvolumen: 20 l

NHH1711N

Wärmeschublade



Edelstahl
Best.-Nr.: N17HH11N0

€ 777,-*

WÄRMESCHUBLADE:

- ⊗ Profilgriff
- ⊗ Garraumvolumen: 20 l

BEIDE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:

HEIZART:

- ⊗ Beheizung durch Heizplatte aus Hartglas
- ⊗ Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30°C - 80°C (Glasoberflächentemperatur)

KOMFORT:

- ⊗ Beladung bis 25 kg
- ⊗ Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stck oder max. Beladung Teller (26 cm): 12 Stück
- ⊗ 5 Anwendungsbereiche: Hefeteig gehen lassen Antauen von Speisen Warmhalten von Speisen Geschirr vorwärmen Sanftgaren
- ⊗ Teleskop-Vollauszug
- ⊗ Kühle Front

TECHNISCHE INFO:

- ⊗ Länge Netzkabel: 150 cm
- ⊗ Anschlußwert: 0,81 kW
- ⊗ Geräte Maße (HxBxT): 140 mm x 596 mm x 548 mm
- ⊗ Nischen Maße (HxBxT): 140 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm

NZH1710N

Zubehörschublade



Edelstahl
Best.-Nr.: N17ZH10N0

€ 386,-*

ZUBEHÖRSCHUBLADE:

- ⊗ push&pull
- ⊗ Garraumvolumen: 21 l

NZH1711N

Zubehörschublade



Edelstahl
Best.-Nr.: N17ZH11N0

€ 386,-*

ZUBEHÖRSCHUBLADE:

- ⊗ Profilgriff
- ⊗ Garraumvolumen: 21 l

BEIDE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:

KOMFORT:

- ⊗ Zur Aufbewahrung
- ⊗ Beladung bis 15 kg
- ⊗ Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stck oder max. Beladung Teller (26 cm): 14 Stück
- ⊗ Teleskop-Vollauszug

ZUBEHÖR:

Anti-Rutschmatte

TECHNISCHE INFO:

- ⊗ Geräte Maße (HxBxT): 140 mm x 596 mm x 500 mm
- ⊗ Nischen Maße (HxBxT): 140 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm

ZUBEHÖR COMPACT-EINBAUGERÄTE / EINBAU-DAMPFGARGERÄT / MIKROWELLEN-GERÄTE

	H x B x T (in cm)	Best.-Nr.	Euro	
ZUBEHÖR ZU DEN COMPACT-EINBAUDAMPFBACKÖFEN / DAMPFGERÄT:				
DAMPFBEHÄLTER: Neue Backofenreihe				
1	Dampfset für Backofen	Z19DD10X0	375,-*	
2	Dampfbehälter gelocht, Größe XL	3,5 x 45,5 x 37,5	Z13CU11X0	67,-*
	Dampfbehälter, ungelocht, Größe L	4,0 x 32,5 x 35,4	Z13CU40X0	57,-*
	Dampfbehälter, gelocht, Größe L	4,0 x 32,5 x 35,4	Z13CU41X0	57,-*
	Dampfbehälter, ungelocht, Größe M	4,0 x 32,5 x 26,5	Z13CU20X0	57,-*
	Dampfbehälter, gelocht, Größe M	4,0 x 32,5 x 26,5	Z13CU21X0	57,-*
	Dampfbehälter ungelocht, Größe S	4,0 x 32,5 x 17,6	Z13CU30X0	44,-*
	Dampfbehälter gelocht, Größe S	4,0 x 32,5 x 17,6	Z13CU31X0	44,-*
	Porzellan-Behälter-GN1/3-ungelocht		Z1665X0	57,-*
	Porzellan-Behälter-GN2/3-ungelocht		Z1685X0	67,-*
	Vakuumbbeutel	NEU 180x280 mm	Z13CX62X0	44,-*
	Vakuumbbeutel	NEU 240x350 mm	Z13CX64X0	55,-*
BACKBLECHE UND -PFANNEN, BACKFORMEN UND ROSTE: Neue Backofenreihe				
	Universalpfanne, antihaft-beschichtet	3,8 x 45,5 x 37,5	Z11AU10A0	57,-*
	Universalpfanne	3,8 x 45,5 x 37,5	Z12CU10A0	44,-*
	Glasschale	6,0 x 40,0 x 25,0	Z6390X0	57,-*
	Glaspfanne	3,0 x 45,5 x 36,4	Z11GU20X0	67,-*
	Auflaufpfanne	5,6 x 45,5 x 37,5	Z12CM10A0	78,-*
	Backblech, emailliert, pyrolysefähig	3,0 x 45,5 x 37,5	Z12CB10A0	57,-*
3	Backblech, antihaft-beschichtet	3,0 x 45,5 x 37,5	Z11AB10A0	67,-*
	Pizzaform	35,0 Ø	Z12CP10A0	33,-*
	Grillset	NEU	Z11CG10X0	109,-*
	Grillblech, anthrazitfarben	1,8 x 43,6 x 37,5	Z12CQ10A0	57,-*
	Back- und Bratrost (Standard)	3,1 x 45,5 x 37,5	Z11CR10X0	44,-*
	Back- und Bratrost (Dampf)	5,9 x 45,5 x 37,5	Z13CR10X0	57,-*
	Back- und Bratrost (Mikrowelle)	2,1 x 45,3 x 38,0	Z14CR10X0	57,-*
WEITERES ZUBEHÖR				
	Dekorleiste, Fachbodenverblendung		Z13CV06S0	44,-*
	Verblendleiste für Sockel		Z13CV05S0	20,-*
	Montageset für Zwischenboden		Z11SZ00X0	53,-*
	SeamlessCombination® 60 + 45 cm		Z11SZ90X0	131,-*
	SeamlessCombination® 60 + 29 cm		Z11SZ80X0	108,-*
	SeamlessCombination® 45 + 14 cm		Z11SZ60X0	75,-*

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt.



DAMPFSET FÜR BACKOFEN
Best.-Nr. Z19DD10X0
Maße: 19,0 x 40,5 x 35,0 cm

Mit diesem Set verwandeln Sie Ihren Backofen im Nu in einen vollwertigen Dampfgarer. Bestehend aus einer tiefen, emaillierten Pfanne, einem gelochten Edelstahl-Einlegeblech, 2 Edelstahlschalen (1 gelocht) und einem Sicherheitsglas-Deckel. Nur zur Verwendung bei den neuen NEFF Einbaubacköfen mit VarioSteam® und CircoTherm®



DAMPFBEHÄLTER GELOCHT, GRÖSSE XL
Best.-Nr. Z13CU11X0
Maße: 3,5 x 45,5 x 37,5 cm



BACKBLECH, ANTIHAFT-BESCHICHTET
Best.-Nr. Z11AB10A0
Maße: 3,0 x 45,5 x 37,5 cm


Für Kuchen, Biskuits, Brot und Hefegebäck.
Kein Einfetten oder Backpapier nötig dank einer speziellen Beschichtung.




KAFFEEVOLLAUTOMAT

CKS1761NMC


Anschlusswert 1,6 kW

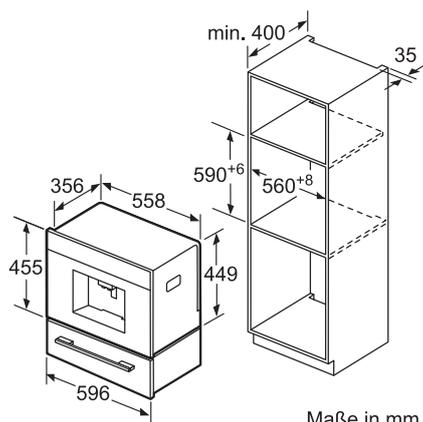

Maße in mm

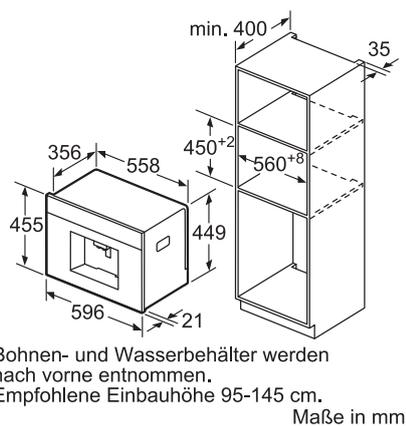


Bohnen- und Wasserbehälter werden nach vorne entnommen.
Empfohlene Einbauhöhe 95-145 cm.
Maße in mm

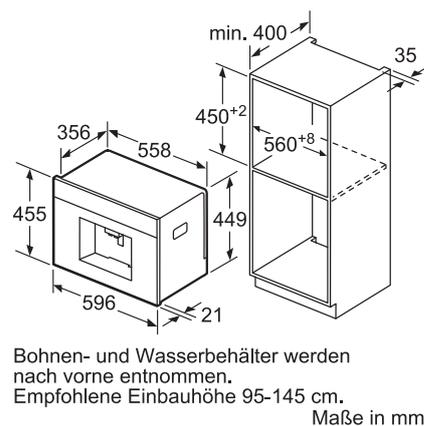


Bohnen- und Wasserbehälter werden nach vorne entnommen.
Empfohlene Einbauhöhe 95-145 cm.
Maße in mm

Eckeinbau links

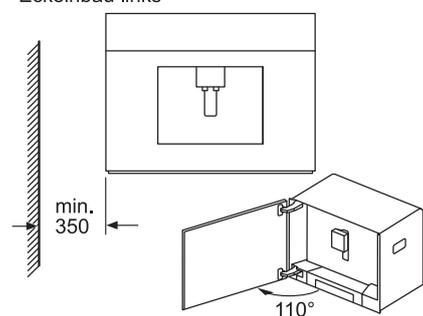

Bei Verwendung der 92° Scharnierbegrenzung (Ersatzteilnr. 00636455) beträgt der Mindestabstand zur Wand nur 100 mm.
Maße in mm


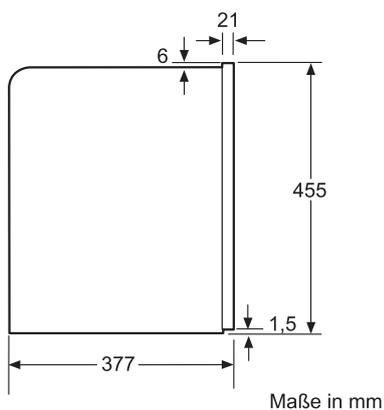


Maße in mm

COMPACT-DAMPFBACKÖFEN


CFT8868NMC, CFS8722NMC

Anschlusswert 3.3 kW

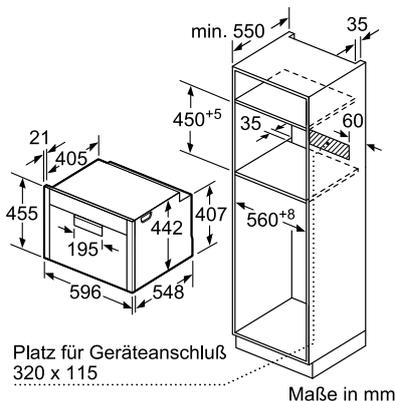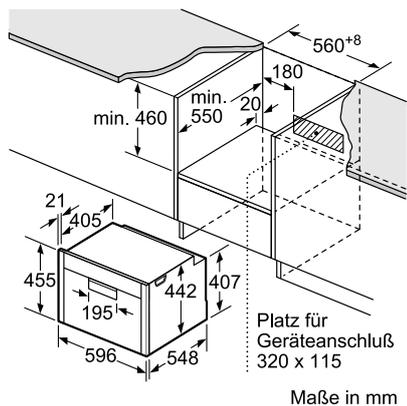




CCT2824NMC, CCS2722NMC,
CCS1742NMC

Anschlusswert 3 kW


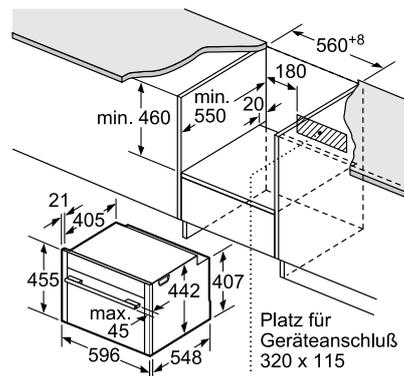


CFT1848NMC, CFT1844NMC, CFS1742NMC, CFS1742NMC

Anschlusswert 3.3 kW

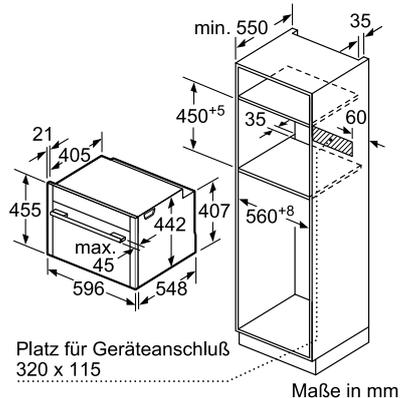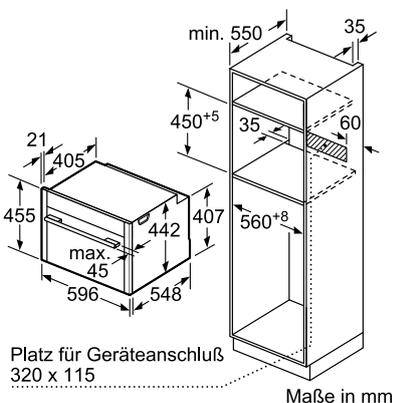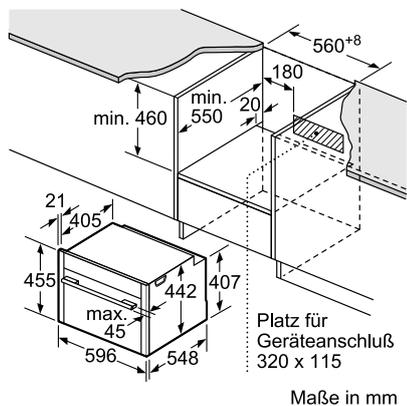


Einbau mit einem Kochfeld.

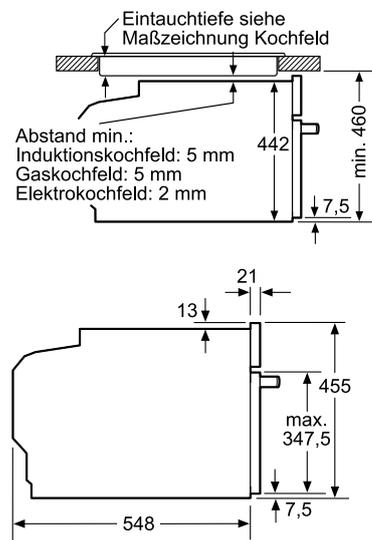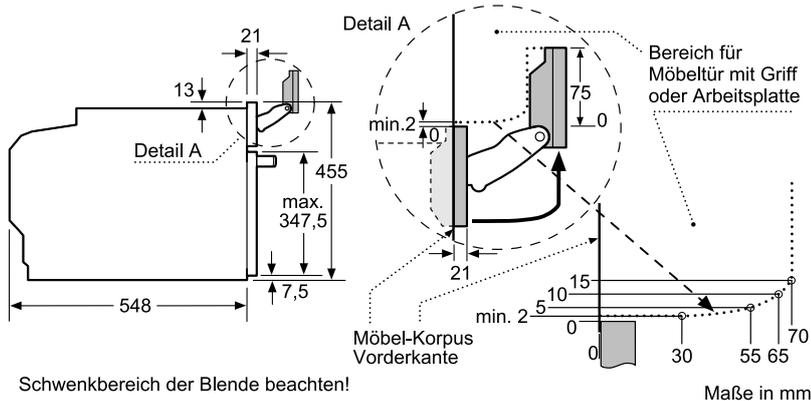

Einbau mit einem Kochfeld.

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

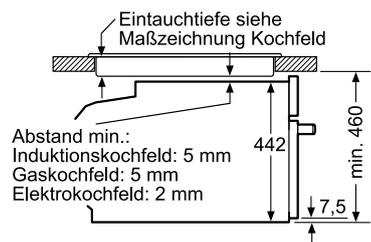

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	48 mm	53 mm
Gaskochfeld	37 mm	47 mm
Elektrokokfeld	28 mm	30 mm


Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	48 mm	53 mm
Gaskochfeld	37 mm	47 mm
Elektrokokfeld	28 mm	30 mm

Nennspannung bei diesen Geräten 220V/240 V Wechselstrom 50/60 Hz


COMPACT-BACKÖFEN MIT INTEGRIERTER MIKROWELLE

CQT2827NMC, CQT1827NMC


Anschlusswert 3.65 kW

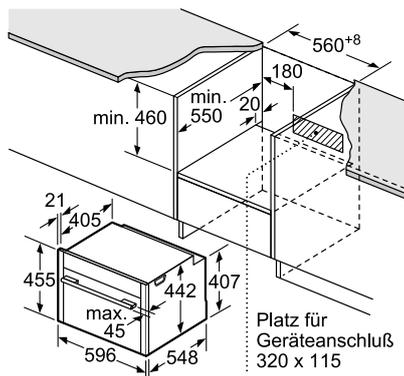

Maße in mm

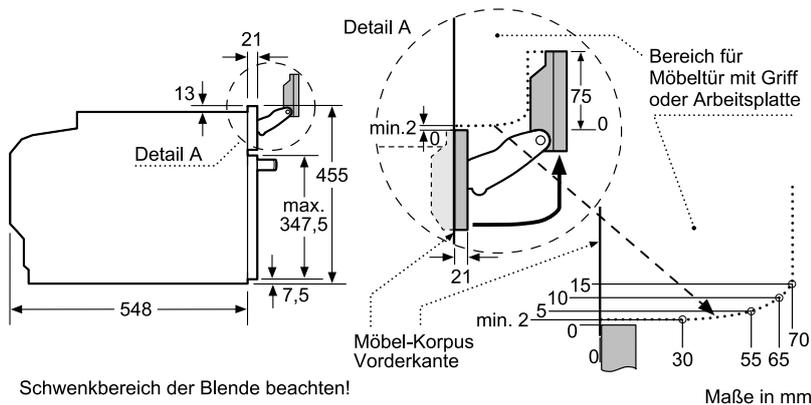


Maße in mm

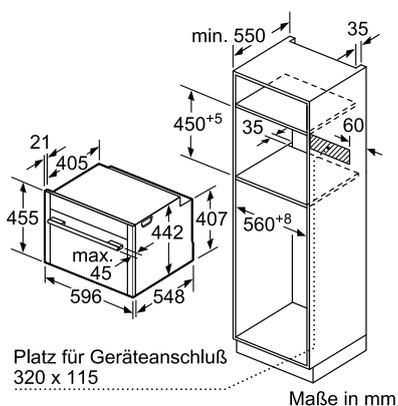

Maße in mm

Einbau mit einem Kochfeld.

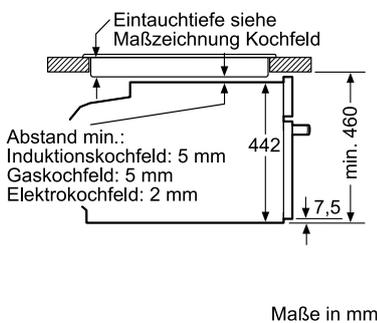

Maße in mm


Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	48 mm	53 mm
Gaskochfeld	37 mm	47 mm
Elektrokochfeld	28 mm	30 mm


COMPACT-DAMPFGARGERÄT

CDR1702NMC

Anschlusswert 1.9 kW

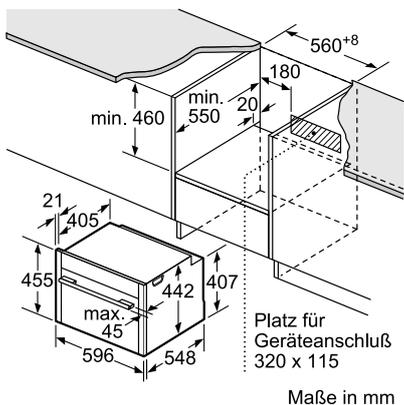

Maße in mm



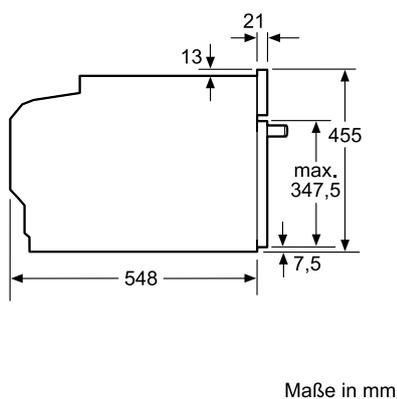


Maße in mm

COMPACT-BACKÖFEN MIT INTEGRIERTER MIKROWELLE


CMT2823NMC, CMS2722NMC, CMT1823NMC, CMS1722NMC

Anschlusswert 3.65 kW

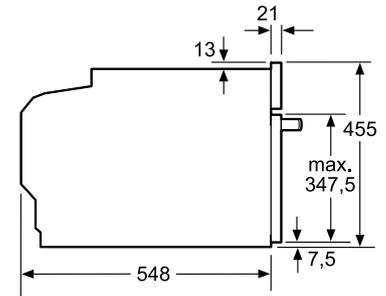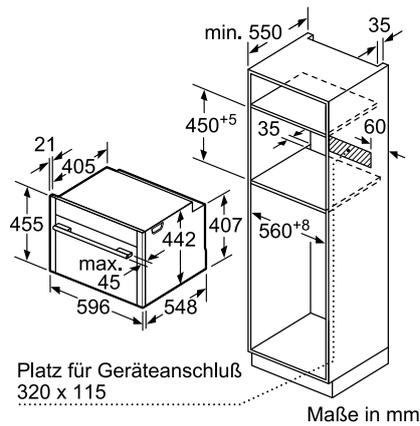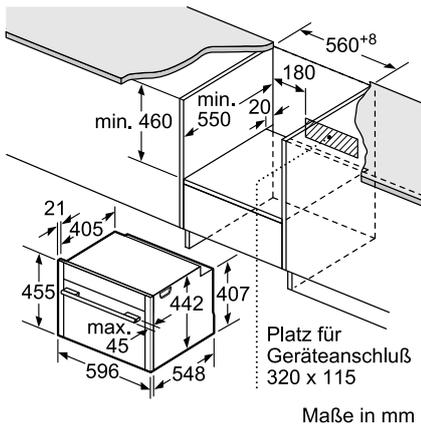

Wird das Compactgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Einbau mit einem Kochfeld.


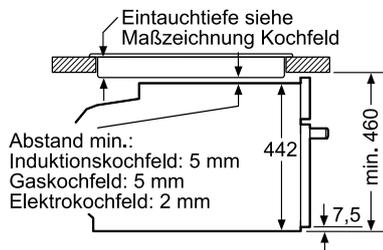


Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	48 mm	53 mm
Gaskochfeld	37 mm	47 mm
Elektrokochfeld	28 mm	30 mm

MIKROWELLENGERÄTE




CGR1700N, CGR1701N, CWR1700N, CWR1701N

Anschlusswert 1.99 kW / 1.22 kW

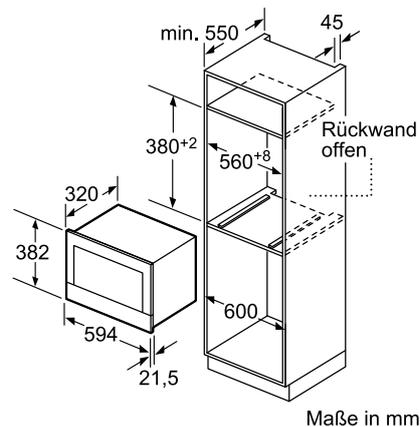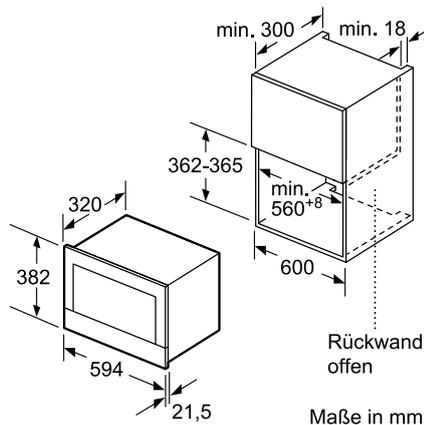

CUR1702N0

Anschlusswert 1,22 kW

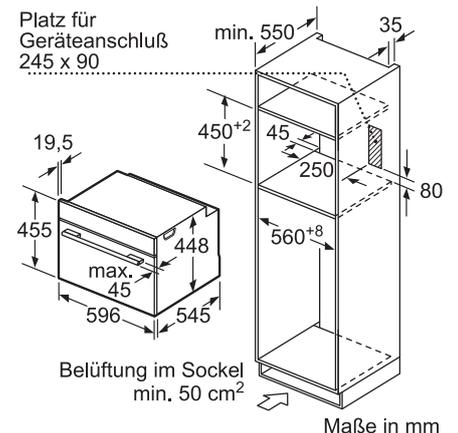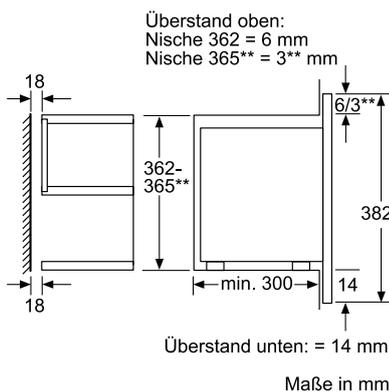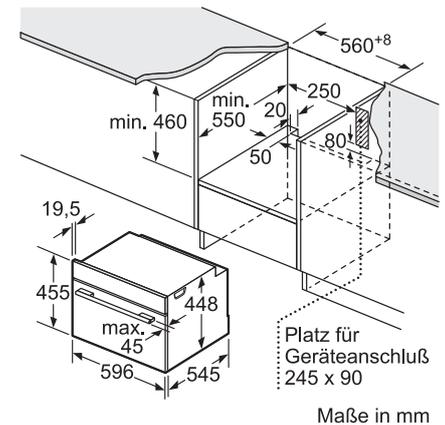


Nennspannung bei diesen Geräten 220V/240 V Wechselstrom 50/60 Hz


WÄRMESCHUBLADEN

NHH1720N, NHH1721N

Anschlusswert 0,81 kW

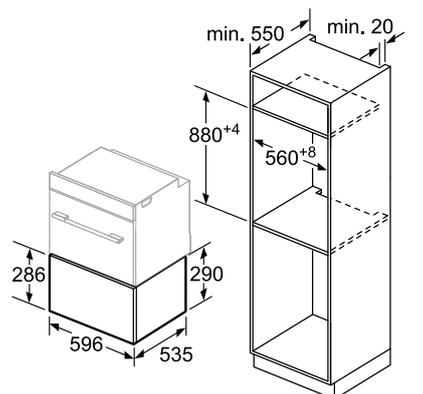

Maße in mm

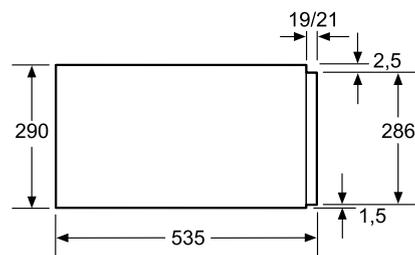


Maße in mm


Über eine Wärmeschublade können Backöfen mit einer Gerätehöhe von 595 mm eingebaut werden. Ein Zwischenboden ist nicht erforderlich.

NHH1710N, NHH1711N

Anschlusswert 0,81 kW

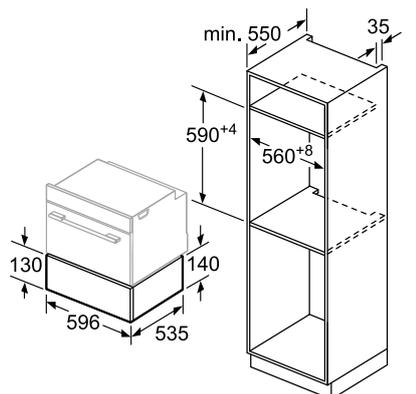

Maße in mm

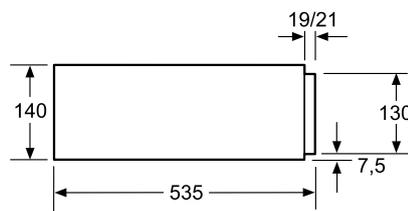


Maße in mm


Über eine Wärmeschublade können Kompakt-Backöfen mit einer Gerätehöhe von 455 mm eingebaut werden. Ein Zwischenboden ist nicht erforderlich.

NZH1710N, NZH1711N

Anschlusswert 0,81 kW

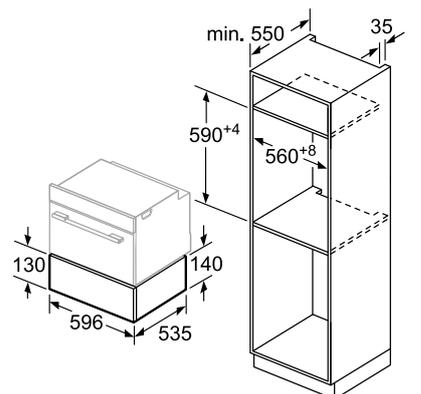

Maße in mm

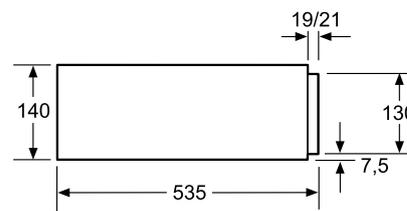


Maße in mm

Über eine Wärmeschublade können Kompakt-Backöfen mit einer Gerätehöhe von 455 mm eingebaut werden. Ein Zwischenboden ist nicht erforderlich.

VAKUUMIERSCHUBLADE


NXH1710N

Anschlusswert 0,32 kW

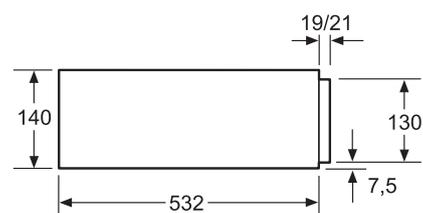

Maße in mm

Über eine Wärmeschublade können Kompakt-Backöfen mit einer Gerätehöhe von 455 mm eingebaut werden. Ein Zwischenboden ist nicht erforderlich.

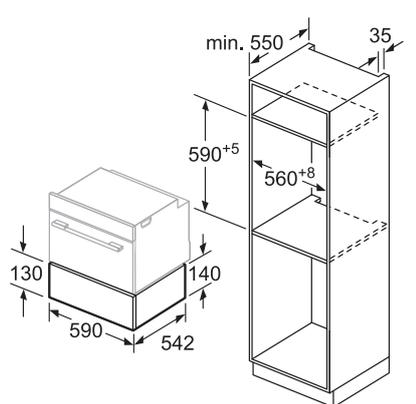


Maße in mm


KOCHEN MIT INTUITION



MEGA COLLECTION® AUTARKE KOCHFELDER

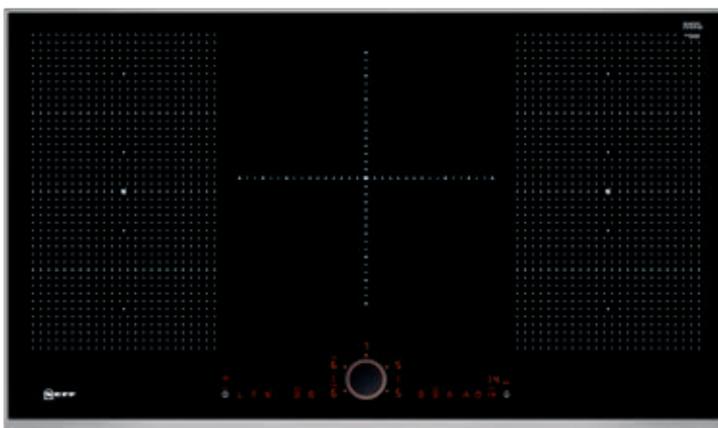

Die besten Argumente für die autarken Kochfelder	64 – 70
Geräte	71 – 81
Zubehör autarke Kochfelder	82
Maßzeichnungen/Geräteinformationen	83 – 87

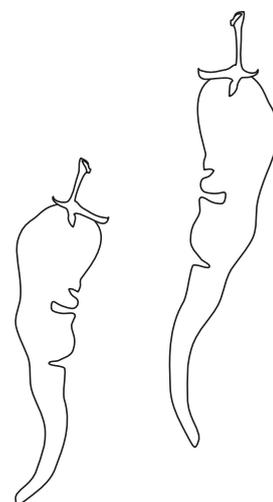

KOCHEN MIT ERLEBNISFAKTOR

Intuitives und entspanntes Kochen

Die neuen MegaCollection® Kochfelder von NEFF bieten für jeden Koch-Charakter genau die passende Lösung. Induktions- und Elektro-Kochfelder mit unterschiedlichen Ausstattungsmerkmalen, die alle eines gemeinsam haben: Sie bringen Leidenschaft in die Küche. Mit dem innovativen TFT-FullTouch Display haben Sie ebenso intuitiven Zugriff auf sämtliche Funktionen wie mit der faszinierenden TwistPad Fire® Einknopf-Bedienung.



BERÜHREN UND BERÜHRT WERDEN – DAS TWIST PAD FIRE®. EINFACH NOCH EINFACHER KOCHEN

Die neuen MegaCollection® Kochfelder überzeugen schon bei der ersten Berührung: mit einem intuitiven Bedienkonzept. Wie dem TwistPad Fire® mit rotem Licht-ring – einer Innovation, die funktional und ästhetisch schlicht fasziniert. Die Auswahl der Kochzone erfolgt durch eine leichte Berührung des TwistPad Fire®, die Einstellung der Kochstufe durch eine Drehbewegung.




EXKLUSIV IN
DER NEFF MEGA
COLLECTION®




INTUITIVE BETRIEBUNG AUF FINGERDRUCK

Je weniger Sie sich auf die Bedienung konzentrieren müssen, desto mehr Raum bleibt für Ihre Intuition. Für das Display Ihres Kochfelds gilt dies in besonderem Maße. Die klare Sichtachse garantiert aus jedem Blickwinkel optimale Sicht. Über die leicht verständlichen Symbole gelangen Sie ohne Umwege zur gewünschten Kochfeldfunktion. Ihre Intuition ist der beste Ratgeber – und Ihr Kochfeld reagiert auf jeden Fingerdruck. FullTouch Control Display eröffnet Ihnen eine neue Ebene des intuitiven Kochens.

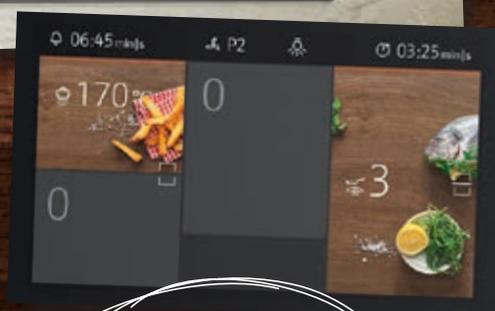

Das neue, hochauflösende TFT-Farbdisplay für intuitives Kochen: Einfache Bedienung wie beim Smartphone per Fingertip.



FLEX INDUCTION – MEHR PLATZ FÜR GENUSS

Vorbei die Zeit, in der dem Koch die genaue Kochposition für das Kochgeschirr vorgegeben wird: Mit FlexInduction lässt es sich beliebig innerhalb der flexiblen Zone platzieren – Größe und Form von Töpfen und Pfannen werden dabei automatisch erkannt und das Kochgeschirr exakt an dieser Stelle erhitzt.






FLEXIBLES KOCHEN AUF GANZER LÄNGE UND BREITE

ERWEITERTE FLEXZONE – DAS KOCHFELD, DAS FLEXIBLER MACHT

Durch weitere Induktoren in der Mitte des Induktionskochfeldes lässt sich die Flexzone horizontal erweitern. Bräter oder Teppanyaki können auch quer platziert werden. So entsteht Platz für zusätzliche Töpfe oder Pfannen. Schließlich fängt der Genuss auf dem Kochfeld an.

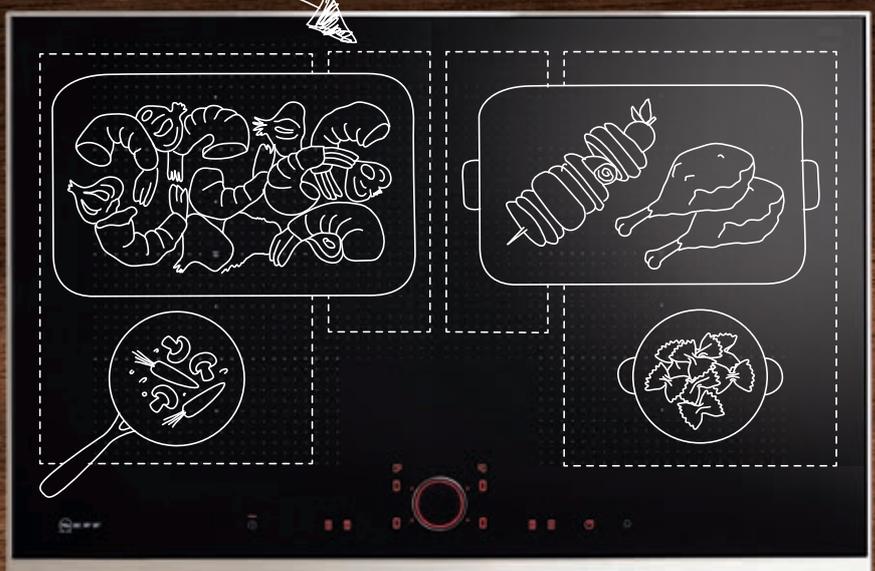


COUNT UP TIMER – KOCHEN MIT DEM RICHTIGEN TIMING

Genauere Garzeiten sind für genussvolle Kochergebnisse oft entscheidend. Der CountUp Timer ist dafür ideal. Damit geht das Kochen nach Rezept leicht von der Hand – der Timer zeigt an, wann die nächste Zutat benötigt wird.

NOCH VIEL ENTSPANNTER KOCHEN – DURCH KOCHFELDBASIERTE STEUERUNG DES DUNSTABZUGES

Für unsere Kochbegeisterten haben wir eine Idee entwickelt, die das Kochen noch schöner und souveräner macht: Ab jetzt können Sie Ihre Dunstabzugshaube mit Ihrem Kochfeld steuern, sich ganz entspannt aufs Kochen fokussieren und die gute Luft genießen: Sie regeln ganz einfach mit Ihrem TwistPad Fire® die Lüfterstufen Ihrer Dunstabzugshaube – genau wie Ihre Kochstufen.

EXKLUSIV IN
DER NEFF MEGA
COLLECTION®

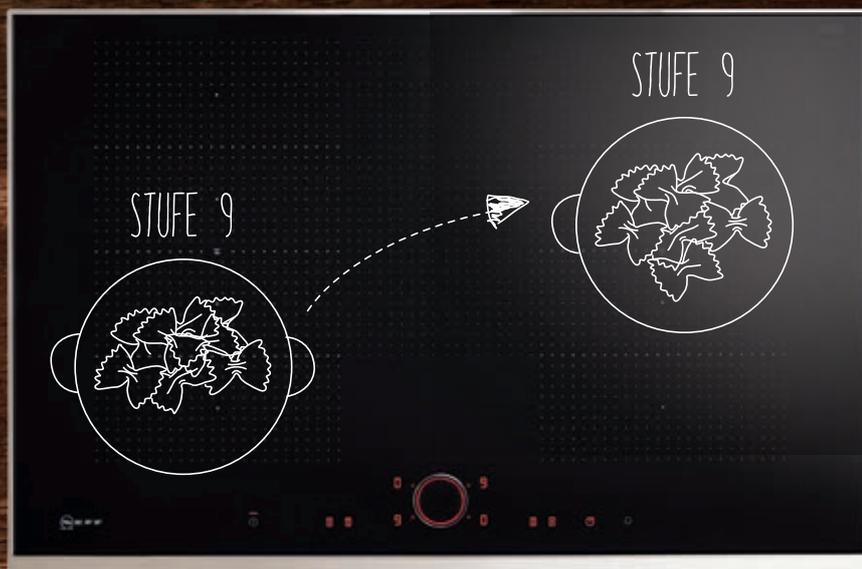

POWER TRANSFER – TÖPFE VERSCHIEBEN, EINSTELLUNGEN GLEICH MIT

Auf den neuen Induktionskochfeldern mit erweiterter Flexzone kann man die Einstellungen ruhig vergessen. PowerTransfer merkt sie sich von selbst. Töpfe lassen sich beliebig in einen anderen Bereich der erweiterten Flexzone verschieben – die Hitze wandert automatisch mit. Eine leichte Berührung genügt.

KOCHEN IST EINSTELLUNGSSACHE

POWER MOVE – AUFTEILUNG DER FLEXZONE IN DREI HEIZZONEN

Bei Induktionskochfeldern mit Flexzone kann diese in drei Bereiche mit verschiedenen Temperaturstufen aufgeteilt werden durch Aktivierung der Funktion PowerMove: Vorne starke Hitze zum Kochen, im mittleren Bereich mittlere Hitze zum Köcheln und hinten schwache Hitze zum Warmhalten. Der Vorteil: Man kann sich ganz aufs Kochen konzentrieren – und nicht aufs Nachregeln.



ENTSPANNT KOCHEN UND KREATIVITÄT ENTFALTEN



Kochen mit einem guten Gefühl

Nichts soll mehr anbrennen, nichts soll mehr überkochen – diese Idee haben wir in unseren neuen MegaCollection® Kochfeldern umgesetzt: mit intelligenten Sensoren. Ab jetzt sorgen der KochSensor und der BratSensor auch bei mehreren Töpfen oder Pfannen für ein vollkommen entspanntes Kochen. Und einfach für ein gutes Gefühl, dass nichts schiefgehen kann. Da beginnt der Genuss eigentlich schon beim Kochen.

EXKLUSIV IN
DER NEFF MEGA
COLLECTION®

Der KochSensor ist für das Kochen mit Deckel optimiert. Er arbeitet in Kombination mit einem magnetischen und kabellosen Temperatursensor, der direkt am Topf aufgesetzt wird. Per Fingerdruck wird der Sensor aktiviert.



DER KOCHSENSOR – NICHTS LÄUFT ÜBER, NICHTS BRENNT AN

Ob Gemüse, Ei, Reis oder Nudeln – jede Zutat hat ihre optimale Temperatur und Dauer bei der Zubereitung. Zuviel an Hitze schadet der Qualität, zuwenig beeinträchtigt das Ergebnis und den Geschmack. Mit dem neuen KochSensor kann nichts mehr schiefgehen. Sie wählen lediglich einen von mehreren Temperaturbereichen und los geht's. Sensoren messen kontinuierlich die Wärme und halten die Temperatur präzise in dem zuvor ausgewählten Temperaturbereich. Sie garen Ihr Gericht immer bei optimaler Temperatur, ein Überhitzen oder Anbrennen ist deshalb fast unmöglich. Selbst Nudelwasser kocht nicht mehr über.

HEISS, ABER NIE ZU HEISS. LECKERES AUS DER PFANNE DANK BRATSENSOR

Ist das nicht herrlich? Steaks, Bratkartoffeln, Rühreier oder was auch immer Sie in Ihrer Pfanne zubereiten möchten, können nicht mehr anbrennen. Dafür sorgt unser BratSensor. Alles was Sie tun müssen: Sie wählen aus fünf Temperaturstufen die richtige aus – von „sehr niedrig“ für Saucen und Chutneys bis hin zu Stufe 5 für Bratkartoffeln oder Steaks. Das war's. Ist die gewünschte Temperatur erreicht, zeigt ein Signal den optimalen Zeitpunkt an, an dem das Bratgut in die Pfanne gegeben werden soll – so gelingt z.B. ein Steak zart und saftig. Am besten funktioniert das mit einer NEFF Systempfanne. Ein Nachregeln ist nicht nötig.



EXKLUSIV IN
DER NEFF MEGA
COLLECTION®



POWERSTUFE FÜR PFANNEN – NOCH SCHNELLER SICHER KOCHEN

Schneller geht's nicht! Die neue, spezielle Powerstufe erhitzt die Pfanne 30 Sekunden mit sehr hoher Leistung. Dann schaltet die Kochzone automatisch zurück, damit nichts anbrennt.



HITZE VON JETZT AUF GLEICH – KEIN PROBLEM


POWERSTUFE FÜR TÖPFE – SCHNELLER ZUM GENUSS

Mit der Powerstufe für Töpfe – mit 50% mehr Energie als auf Stufe 9 steht die maximale Hitze blitzschnell zur Verfügung. Kein Überkochen. Die Powerstufe für Töpfe schaltet sich vor dem Überhitzen rechtzeitig wieder ab.



TTF596TN

FlexInduction

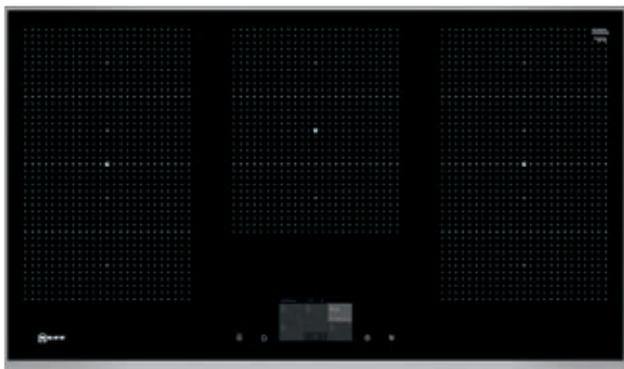

Designrahmen in Edelstahl

Best.-Nr.: T59TF6TN0

€ 3.270,-*

Lieferbar ab 03/2017**

AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD
MIT TFT TOUCH-DISPLAY:

BEDIENUNG:

- ☉ TFT Touch-Display

FLEXIBILITÄT:

- ☉ 3 x Flexzone
- ☉ 5 Induktionskochzonen

KOMFORT:

- ☉ Powerstufe für Töpfe
- ☉ Powerstufe für Pfannen
- ☉ PowerMove
- ☉ Bratsensor mit 5 Temperurstufen
- ☉ Kochsensor
- ☉ Kabelloser Temperatursensor bei Erstlieferung enthalten
- ☉ 17 Leistungsstufen
- ☉ Digitale Anzeige der Kochstufen
- ☉ 2-stufige Restwärmeeanzeige je Kochzone
- ☉ CountUp Timer
- ☉ Kurzzeitwecker
- ☉ Laufzeitanzeige
- ☉ Topferkennung
- ☉ Powermanagement Funktion
- ☉ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ☉ Kindersicherung
- ☉ Wischschutzfunktion
- ☉ Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube)

DESIGN:

- ☉ Designrahmen in Edelstahl

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☉ Einbaumaße: 880 mm x 490 mm
- ☉ Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- ☉ Kochzonen:
 - 1 x Ø 380 mmx240 mm, 3,3 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion oder 2 x Ø 240 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 300 mmx240 mm, 2,6 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 380 mmx240 mm, 3,3 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion oder 2 x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion
- ☉ Anschlusswert 11100 W
- ☉ Länge Anschlusskabel: 110 cm
- ☉ Anschlusskabel beigelegt in Verpackung


SONDERZUBEHÖR:

Z31PX10X0	Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld (Ersatzbedarf)	NEU € 163,-*
Z9410X1	Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet	€ 122,-*
Z9415X1	Dampfeinsatz für Bräter Z9410X1	€ 104,-*
Z9416X2	Grillplatte	€ 298,-*
Z9417X2	TeppanYaki (groß)	€ 467,-*
Z9418X0	TeppanYaki (klein)	€ 430,-*
Z9453X0	Systempfanne für Bratsensor Ø 21cm	€ 95,-*
Z9455X0	Systempfanne für Bratsensor Ø 28cm	€ 128,-*
Z9442X0	4-er Topf-Set Induktion 3 Töpfe+1 Pfanne	€ 122,-*

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 84

TPF596TX

FlexInduction, flächenbündig

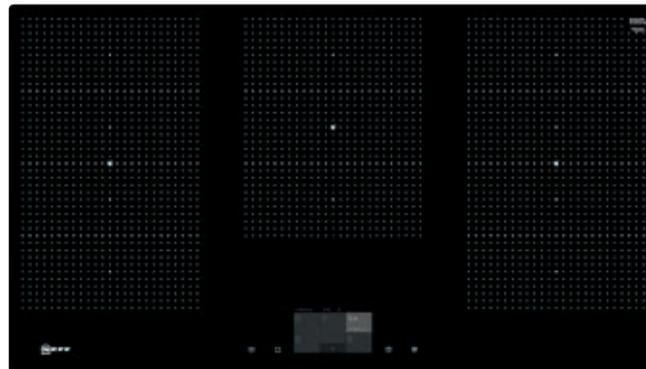

Flächenbündig

Best.-Nr.: T59PF6TX0

€ 3.202,-*

Lieferbar ab 03/2017**

AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD
MIT TFT TOUCH-DISPLAY:

BEDIENUNG:

- ☉ TFT Touch-Display

FLEXIBILITÄT:

- ☉ 3 x Flexzone
- ☉ 5 Induktionskochzonen

KOMFORT:

- ☉ Powerstufe für Töpfe
- ☉ Powerstufe für Pfannen
- ☉ PowerMove
- ☉ Bratsensor mit 5 Temperurstufen
- ☉ Kochsensor
- ☉ Kabelloser Temperatursensor bei Erstlieferung enthalten
- ☉ 17 Leistungsstufen
- ☉ Digitale Anzeige der Kochstufen
- ☉ 2-stufige Restwärmeeanzeige je Kochzone
- ☉ CountUp Timer
- ☉ Kurzzeitwecker
- ☉ Laufzeitanzeige
- ☉ Topferkennung
- ☉ Powermanagement Funktion
- ☉ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ☉ Kindersicherung
- ☉ Wischschutzfunktion
- ☉ Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube)

DESIGN:

- ☉ Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☉ Einbaumaße: 880 mm x 500 mm
- ☉ Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- ☉ Kochzonen:
 - 1 x Ø 380 mmx240 mm, 3,3 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion oder 2 x Ø 240 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 300 mmx240 mm, 2,6 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 380 mmx240 mm, 3,3 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion oder 2 x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion
- ☉ Anschlusswert 11100 W
- ☉ Länge Anschlusskabel: 110 cm
- ☉ Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

SONDERZUBEHÖR:

Z31PX10X0	Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld (Ersatzbedarf)	NEU € 163,-*
Z9410X1	Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet	€ 122,-*
Z9415X1	Dampfeinsatz für Bräter Z9410X1	€ 104,-*
Z9416X2	Grillplatte	€ 298,-*
Z9417X2	TeppanYaki (groß)	€ 467,-*
Z9418X0	TeppanYaki (klein)	€ 430,-*
Z9453X0	Systempfanne für Bratsensor Ø 21cm	€ 95,-*
Z9455X0	Systempfanne für Bratsensor Ø 28cm	€ 128,-*
Z9442X0	4-er Topf-Set Induktion 3 Töpfe+1 Pfanne	€ 122,-*

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 84


Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 85 – 89

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt.

** Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

TTS59SRN

FlexInduction



Designrahmen in Edelstahl

Best.-Nr.: T59TS5RNO

€ 2.768,-*

Lieferbar ab 03/2017**

AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD
MIT INTEGRIERTEN KOCHSTELLENREGLERN:

BEDIENUNG:

- ☉ TwistPad Fire®

FLEXIBILITÄT:

- ☉ Dreikreis-Zone
- ☉ 2 x Flexzone
- ☉ 5 Induktionskochzonen

KOMFORT:

- ☉ Powerstufe für Töpfe
- ☉ Powerstufe für Pfannen
- ☉ PowerMove
- ☉ Bratsensor mit 5 Temperurstufen
- ☉ 17 Leistungsstufen
- ☉ Digitale Anzeige der Kochstufen
- ☉ 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone
- ☉ CountUp Timer
- ☉ Kurzzeitwecker
- ☉ Laufzeitanzeige
- ☉ Topferkennung
- ☉ Powermanagement Funktion
- ☉ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ☉ Kindersicherung
- ☉ Wischschutzfunktion
- ☉ Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube)

DESIGN:

- ☉ Designrahmen in Edelstahl

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☉ Einbaumaße: 880 mm x 490 mm
- ☉ Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- ☉ Kochzonen:
 - 1 x Ø 400 mm x 230 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) oder 2 x Ø 230 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW);
 - 1 x Ø 210 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW);
 - 1 x Ø 400 mm x 230 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) oder 2 x Ø 230 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW)
- ☉ Anschlusswert 11100 W
- ☉ Länge Anschlusskabel: 110 cm
- ☉ Anschlusskabel beigelegt in Verpackung


SONDERZUBEHÖR:

Z9410X1	Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet	€ 122,-*
Z9415X1	Dampfeinsatz für Bräter Z9410X1	€ 104,-*
Z9416X2	Grillplatte	€ 298,-*
Z9417X2	TeppanYaki (groß)	€ 467,-*
Z9418X0	TeppanYaki (klein)	€ 430,-*
Z9453X0	Systempfanne für Bratsensor Ø 21cm	€ 95,-*
Z9455X0	Systempfanne für Bratsensor Ø 28cm	€ 128,-*
Z9442X0	4-er Topf-Set Induktion 3 Töpfe+1 Pfanne	€ 122,-*

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 84

TPS5951X

FlexInduction, flächenbündig

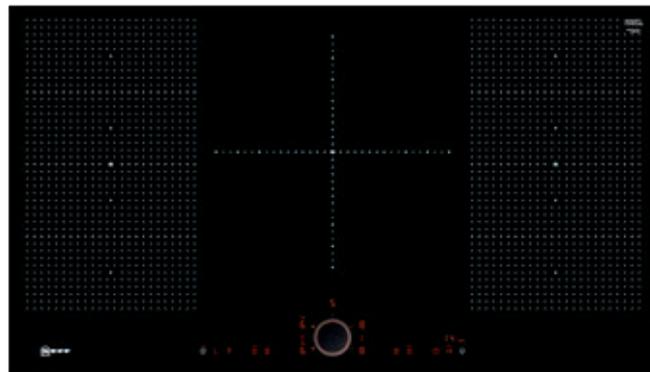

Designrahmen in Edelstahl

Best.-Nr.: T59PS51X0

€ 2.543,-*

AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD
MIT INTEGRIERTEN KOCHSTELLENREGLERN:

BEDIENUNG:

- ☉ TwistPad Fire®

FLEXIBILITÄT:

- ☉ Dreikreis-Zone
- ☉ 2 x Flexzone
- ☉ 5 Induktionskochzonen

KOMFORT:

- ☉ Powerstufe für Töpfe
- ☉ Powerstufe für Pfannen
- ☉ PowerMove
- ☉ Bratsensor mit 5 Temperurstufen
- ☉ 17 Leistungsstufen
- ☉ Digitale Anzeige der Kochstufen
- ☉ 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone
- ☉ CountUp Timer
- ☉ Kurzzeitwecker
- ☉ Laufzeitanzeige
- ☉ Topferkennung
- ☉ Powermanagement Funktion
- ☉ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ☉ Kindersicherung
- ☉ Wischschutzfunktion

DESIGN:

- ☉ Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☉ Einbaumaße: 896 mm x 500 mm
- ☉ Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- ☉ Kochzonen:
 - 1 x Ø 380 mm x 230 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 320 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 5.5 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 380 mm x 230 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion
- ☉ Anschlusswert 11100 W
- ☉ Länge Anschlusskabel: 110 cm
- ☉ Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

SONDERZUBEHÖR:

Z9410X1	Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet	€ 122,-*
Z9415X1	Dampfeinsatz für Bräter Z9410X1	€ 104,-*
Z9416X2	Grillplatte	€ 298,-*
Z9417X2	TeppanYaki (groß)	€ 467,-*
Z9418X0	TeppanYaki (klein)	€ 430,-*
Z9453X0	Systempfanne für Bratsensor Ø 21cm	€ 95,-*
Z9455X0	Systempfanne für Bratsensor Ø 28cm	€ 128,-*
Z9442X0	4-er Topf-Set Induktion 3 Töpfe+1 Pfanne	€ 122,-*

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 84

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 85 – 89

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt.

** Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

TBS5041N

FlexInduction



Rahmen in Edelstahl
Best.-Nr.: T50BS41N0

€ 2.028,-*

AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD
MIT INTEGRIERTEN KOCHSTELLENREGLERN:

BEDIENUNG:
☉ TwistPad Fire®

FLEXIBILITÄT:
☉ 2 x Flexzone
☉ 4 Induktionskochzonen

KOMFORT:

- ☉ Powerstufe für Töpfe
- ☉ Powerstufe für Pfannen
- ☉ PowerMove
- ☉ Bratsensor mit 5 Temperaturstufen
- ☉ 17 Leistungsstufen
- ☉ Digitale Anzeige der Kochstufen
- ☉ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- ☉ CountUp Timer
- ☉ Kurzzeitwecker
- ☉ Laufzeitanzeige
- ☉ Topferkennung
- ☉ Powermanagement Funktion
- ☉ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ☉ Kindersicherung
- ☉ Wischschutzfunktion

DESIGN:

- ☉ Rahmen in Edelstahl

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☉ Einbaumaße: 885 mm x 335 mm
- ☉ Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- ☉ Kochzonen:
 - 1 x Ø 210 mm x 380 mm, 3,3 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion oder 2 x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 210 mm x 380 mm, 3,3 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion oder 2 x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion
- ☉ Anschlusswert 7400 W
- ☉ Länge Anschlusskabel: 110 cm
- ☉ Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

SONDERZUBEHÖR:

Z9410X1	Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet	€ 122,-*
Z9415X1	Dampfeinsatz für Bräter Z9410X1	€ 104,-*
Z9416X2	Grillplatte	€ 298,-*
Z9417X2	TeppanYaki (groß)	€ 467,-*
Z9418X0	TeppanYaki (klein)	€ 430,-*
Z9453X0	Systempfanne für Bratsensor Ø 21cm	€ 95,-*
Z9455X0	Systempfanne für Bratsensor Ø 28cm	€ 128,-*
Z9442X0	4-er Topf-Set Induktion 3 Töpfe+1 Pfanne	€ 122,-*

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 84

TTF686TN

FlexInduction



Designrahmen in Edelstahl
Best.-Nr.: T68TF6TN0

€ 3.179,-*

Lieferbar ab 03/2017**

AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD
MIT TFT TOUCH-DISPLAY:

BEDIENUNG:
☉ TFT Touch-Display

FLEXIBILITÄT:
☉ 2 x Flexzone
☉ Erweiterte Flexzone
☉ 4 Induktionskochzonen

KOMFORT:

- ☉ Powerstufe für Töpfe
- ☉ Powerstufe für Pfannen
- ☉ PowerMove
- ☉ PowerTransfer
- ☉ Bratsensor mit 5 Temperaturstufen
- ☉ Kochsensor
- ☉ Kabelloser Temperatursensor bei Erstlieferung enthalten
- ☉ 17 Leistungsstufen
- ☉ Digitale Anzeige der Kochstufen
- ☉ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- ☉ CountUp Timer
- ☉ Kurzzeitwecker
- ☉ Laufzeitanzeige
- ☉ Topferkennung
- ☉ Powermanagement Funktion
- ☉ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ☉ Kindersicherung
- ☉ Wischschutzfunktion
- ☉ Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube)

DESIGN:

- ☉ Designrahmen in Edelstahl

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☉ Einbaumaße: 750 mm x 490 mm
- ☉ Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- ☉ Kochzonen:
 - 1 x Ø 400 mm x 230 mm, 3,3 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion oder 2 x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 400 mm x 230 mm, 3,3 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion oder 2 x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion
- ☉ Anschlusswert 7400 W
- ☉ Länge Anschlusskabel: 110 cm
- ☉ Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

SONDERZUBEHÖR:

Z31PX10X0	Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld (Ersatzbedarf)	NEU € 163,-*
Z9410X1	Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet	€ 122,-*
Z9415X1	Dampfeinsatz für Bräter Z9410X1	€ 104,-*
Z9416X2	Grillplatte	€ 298,-*
Z9417X2	TeppanYaki (groß)	€ 467,-*
Z9418X0	TeppanYaki (klein)	€ 430,-*
Z9453X0	Systempfanne für Bratsensor Ø 21cm	€ 95,-*
Z9455X0	Systempfanne für Bratsensor Ø 28cm	€ 128,-*
Z9442X0	4-er Topf-Set Induktion 3 Töpfe+1 Pfanne	€ 122,-*

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 84


Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 85 – 89

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt.

** Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

TPF686TX

FlexInduction, flächenbündig

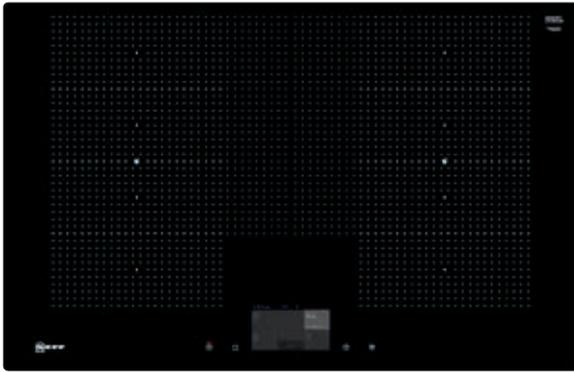

Flächenbündig

Best.-Nr.: T68PF6TX0

€ 3.248,-*

Lieferbar ab 03/2017**

AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD
MIT TFT TOUCH-DISPLAY:

BEDIENUNG:

- ☉ TFT Touch-Display

FLEXIBILITÄT:

- ☉ 2 x Flexzone
- ☉ Erweiterte Flexzone
- ☉ 4 Induktionskochzonen

KOMFORT:

- ☉ Powerstufe für Töpfe
- ☉ Powerstufe für Pfannen
- ☉ PowerMove
- ☉ PowerTransfer
- ☉ Bratsensor mit 5 Temperaturstufen
- ☉ Kochsensor
- ☉ Kabelloser Temperatursensor bei Erstlieferung enthalten
- ☉ 17 Leistungsstufen
- ☉ Digitale Anzeige der Kochstufen
- ☉ 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone
- ☉ CountUp Timer
- ☉ Kurzzeitwecker
- ☉ Laufzeitanzeige
- ☉ Topferkennung
- ☉ Powermanagement Funktion
- ☉ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ☉ Kindersicherung
- ☉ Wischschutzfunktion
- ☉ Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube)

DESIGN:

- ☉ Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☉ Einbaumaße: 780 mm x 500 mm
- ☉ Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- ☉ Kochzonen:
 - 1 x Ø 400 mm x 230 mm, 3,3 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion oder 2 x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 400 mm x 230 mm, 3,3 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion oder 2 x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion
- ☉ Anschlusswert 7400 W
- ☉ Länge Anschlusskabel: 110 cm
- ☉ Anschlusskabel beigelegt in Verpackung


SONDERZUBEHÖR:

Z31PX10X0	Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld (Ersatzbedarf)	NEU € 163,-*
Z9410X1	Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet	€ 122,-*
Z9415X1	Dampfeinsatz für Bräter Z9410X1	€ 104,-*
Z9416X2	Grillplatte	€ 298,-*
Z9417X2	TeppanYaki (groß)	€ 467,-*
Z9418X0	TeppanYaki (klein)	€ 430,-*
Z9453X0	Systempfanne für Bratsensor Ø 21cm	€ 95,-*
Z9455X0	Systempfanne für Bratsensor Ø 28cm	€ 128,-*
Z9442X0	4-er Topf-Set Induktion 3 Töpfe+1 Pfanne	€ 122,-*

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 84

TTS686RN

FlexInduction



Designrahmen in Edelstahl

Best.-Nr.: T68TS6RN0

€ 2.435,-*

Lieferbar ab 03/2017**

AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD
MIT INTEGRIERTEN KOCHSTELLENREGLERN:

BEDIENUNG:

- ☉ TwistPad Fire®

FLEXIBILITÄT:

- ☉ 2 x Flexzone
- ☉ Erweiterte Flexzone
- ☉ 4 Induktionskochzonen

KOMFORT:

- ☉ Powerstufe für Töpfe
- ☉ Powerstufe für Pfannen
- ☉ PowerMove
- ☉ PowerTransfer
- ☉ Bratsensor mit 5 Temperaturstufen
- ☉ 17 Leistungsstufen
- ☉ Digitale Anzeige der Kochstufen
- ☉ 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone
- ☉ CountUp Timer
- ☉ Kurzzeitwecker
- ☉ Laufzeitanzeige
- ☉ Topferkennung
- ☉ Powermanagement Funktion
- ☉ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ☉ Kindersicherung
- ☉ Wischschutzfunktion
- ☉ Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube)

DESIGN:

- ☉ Designrahmen in Edelstahl

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☉ Einbaumaße: 750 mm x 490 mm
- ☉ Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- ☉ Kochzonen:
 - 1 x Ø 400 mm x 230 mm, 3,3 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion oder 2 x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 400 mm x 230 mm, 3,3 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion oder 2 x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion
- ☉ Anschlusswert 7400 W
- ☉ Länge Anschlusskabel: 110 cm
- ☉ Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

SONDERZUBEHÖR:

Z9410X1	Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet	€ 122,-*
Z9415X1	Dampfeinsatz für Bräter Z9410X1	€ 104,-*
Z9416X2	Grillplatte	€ 298,-*
Z9417X2	TeppanYaki (groß)	€ 467,-*
Z9418X0	TeppanYaki (klein)	€ 430,-*
Z9453X0	Systempfanne für Bratsensor Ø 21cm	€ 95,-*
Z9455X0	Systempfanne für Bratsensor Ø 28cm	€ 128,-*
Z9442X0	4-er Topf-Set Induktion 3 Töpfe+1 Pfanne	€ 122,-*

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 84

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 85 – 89

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt.

** Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

TPS6861X

FlexInduction, flächenbündig



Flächenbündig

Best.-Nr.: T68PS61X0

€ 2.116,-*

AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD
MIT INTEGRIERTEN KOCHSTELLENREGLERN:

BEDIENUNG:

- ☉ TwistPad Fire®

FLEXIBILITÄT:

- ☉ 2 x Flexzone
- ☉ Erweiterte Flexzone
- ☉ 4 Induktionskochzonen

KOMFORT:

- ☉ Powerstufe für Töpfe
- ☉ Powerstufe für Pfannen
- ☉ PowerMove
- ☉ PowerTransfer
- ☉ Bratsensor mit 5 Temperaturstufen
- ☉ 17 Leistungsstufen
- ☉ Digitale Anzeige der Kochstufen
- ☉ 2-stufige Restwärmeeanzeige je Kochzone
- ☉ CountUp Timer
- ☉ Kurzzeitwecker
- ☉ Laufzeitanzeige
- ☉ Topferkennung
- ☉ Powermanagement Funktion
- ☉ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ☉ Kindersicherung
- ☉ Wischschutzfunktion

DESIGN:

- ☉ Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☉ Einbaumaße: 780 mm x 500 mm
- ☉ Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- ☉ Kochzonen:
 - 1 x Ø 380 mm x 230 mm, 3,3 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion oder 2 x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 380 mm x 230 mm, 3,3 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion oder 2 x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion
- ☉ Anschlusswert 7400 W
- ☉ Länge Anschlusskabel: 110 cm
- ☉ Anschlusskabel beigelegt in Verpackung



SONDERZUBEHÖR:

Z9385X0	Schablone für Inlay-Rahmen 80cm Z9386X0	€ 459,-*
Z9386X0	Inlay-Rahmen 80cm	€ 271,-*
Z9410X1	Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet	€ 122,-*
Z9415X1	Dampfeinsatz für Bräter Z9410X1	€ 104,-*
Z9416X2	Grillplatte	€ 298,-*
Z9417X2	TeppanYaki (groß)	€ 467,-*
Z9418X0	TeppanYaki (klein)	€ 430,-*
Z9453X0	Systempfanne für Bratsensor Ø 21cm	€ 95,-*
Z9455X0	Systempfanne für Bratsensor Ø 28cm	€ 128,-*
Z9442X0	4-er Topf-Set Induktion 3 Töpfe+1 Pfanne	€ 122,-*

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 84

TTS582RN

FlexInduction

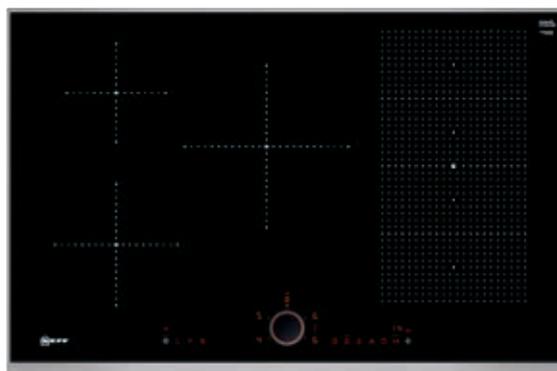

Designrahmen in Edelstahl

Best.-Nr.: T58TS2RN0

€ 2.319,-*

Lieferbar ab 03/2017**

AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD
MIT INTEGRIERTEN KOCHSTELLENREGLERN:

BEDIENUNG:

- ☉ TwistPad Fire®

FLEXIBILITÄT:

- ☉ Flexzone
- ☉ 5 Induktionskochzonen

KOMFORT:

- ☉ Powerstufe für Töpfe
- ☉ Powerstufe für Pfannen
- ☉ PowerMove
- ☉ Bratsensor mit 5 Temperaturstufen
- ☉ 17 Leistungsstufen
- ☉ Digitale Anzeige der Kochstufen
- ☉ 2-stufige Restwärmeeanzeige je Kochzone
- ☉ CountUp Timer
- ☉ Kurzzeitwecker
- ☉ Laufzeitanzeige
- ☉ Topferkennung
- ☉ Powermanagement Funktion
- ☉ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ☉ Kindersicherung
- ☉ Wischschutzfunktion
- ☉ Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube)

DESIGN:

- ☉ Designrahmen in Edelstahl

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☉ Einbaumaße: 750 mm x 490 mm
- ☉ Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- ☉ Kochzonen:
 - 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. Powerstufe 3,1 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. Powerstufe 2,2 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 240 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 400 mm x 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion oder 2 x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion
- ☉ Anschlusswert 7400 W
- ☉ Länge Anschlusskabel: 110 cm
- ☉ Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

SONDERZUBEHÖR:

Z9410X1	Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet	€ 122,-*
Z9415X1	Dampfeinsatz für Bräter Z9410X1	€ 104,-*
Z9416X2	Grillplatte	€ 298,-*
Z9417X2	TeppanYaki (groß)	€ 467,-*
Z9418X0	TeppanYaki (klein)	€ 430,-*
Z9453X0	Systempfanne für Bratsensor Ø 21cm	€ 95,-*
Z9455X0	Systempfanne für Bratsensor Ø 28cm	€ 128,-*
Z9442X0	4-er Topf-Set Induktion 3 Töpfe+1 Pfanne	€ 122,-*

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 84



Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 85 – 89

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt.

** Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

TPS5821X

FlexInduction, flächenbündig

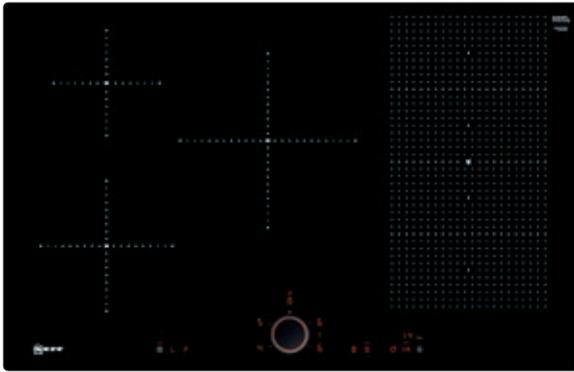

Flächenbündig
Best.-Nr.: T58PS21X0

€ 2.194,-*

AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD
MIT INTEGRIERTEN KOCHSTELLENREGLERN:

BEDIENUNG:
● TwistPad Fire®

FLEXIBILITÄT:
● Flexzone
● 5 Induktionskochzonen

KOMFORT:

- Powerstufe für Töpfe
- Powerstufe für Pfannen
- PowerMove
- Bratsensor mit 5 Temperaturstufen
- 17 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone
- CountUp Timer
- Kurzzeitwecker
- Laufzeitanzeige
- Topferkennung
- Powermanagement Funktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Wischschutzfunktion

DESIGN:

- Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau

TECHNISCHE INFORMATION:

- Einbaumaße: 780 mm x 500 mm
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Kochzonen:
 - 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 240 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 400 mm x 210 mm, 3,3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder
 - 2 x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion
- Anschlusswert 7400 W
- Länge Anschlusskabel: 110 cm
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

SONDERZUBEHÖR:

Z9385X0	Schablone für Inlay-Rahmen 80cm Z9386X0	€ 459,-*
Z9386X0	Inlay-Rahmen 80cm	€ 271,-*
Z9410X1	Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet	€ 122,-*
Z9415X1	Dampfeinsatz für Bräter Z9410X1	€ 104,-*
Z9417X2	TeppanYaki (groß)	€ 467,-*
Z9418X0	TeppanYaki (klein)	€ 430,-*
Z9453X0	Systempfanne für Bratsensor Ø 21cm	€ 95,-*
Z9455X0	Systempfanne für Bratsensor Ø 28cm	€ 128,-*
Z9442X0	4-er Topf-Set Induktion 3 Töpfe+1 Pfanne	€ 122,-*

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 84

TTS4801N

Induktion



Designrahmen in Edelstahl
Best.-Nr.: T48TS01N0

€ 1.744,-*

AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD
MIT INTEGRIERTEN KOCHSTELLENREGLERN:

BEDIENUNG:
● TwistPad Fire®

FLEXIBILITÄT:
● Bräterzone
● 4 Induktionskochzonen

KOMFORT:

- Bratsensor mit 5 Temperaturstufen
- 17 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- Laufzeitanzeige
- Topferkennung
- Powermanagement Funktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Wischschutzfunktion

DESIGN:

- Designrahmen in Edelstahl

TECHNISCHE INFORMATION:

- Einbaumaße: 750 mm x 490 mm
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Kochzonen:
 - 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 280 mm, 2 kW (max. Powerstufe 3.1 kW) Induktion;
 - Warmhaltezone;
 - 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion
- Anschlusswert 7400 W
- Länge Anschlusskabel: 110 cm
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

SONDERZUBEHÖR:

Z9410X1	Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet	€ 122,-*
Z9453X0	Systempfanne für Bratsensor Ø 21cm	€ 95,-*
Z9455X0	Systempfanne für Bratsensor Ø 28cm	€ 128,-*

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 84

TTS6661N

FlexInduction



Designrahmen in Edelstahl

Best.-Nr.: T66TS61N0

€ 2.028,-*

AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD
MIT INTEGRIERTEN KOCHSTELLENREGLERN:

BEDIENUNG:

- ☑ TwistPad Fire®

FLEXIBILITÄT:

- ☑ 2 x Flexzone
- ☑ Erweiterte Flexzone
- ☑ 4 Induktionskochzonen

KOMFORT:

- ☑ Powerstufe für Töpfe
- ☑ Powerstufe für Pfannen
- ☑ PowerMove
- ☑ PowerTransfer
- ☑ Bratsensor mit 5 Temperaturstufen
- ☑ 17 Leistungsstufen
- ☑ Digitale Anzeige der Kochstufen
- ☑ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- ☑ Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- ☑ Kurzzeitwecker
- ☑ Topferkennung
- ☑ Powermanagement Funktion
- ☑ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ☑ Kindersicherung
- ☑ Wischschutzfunktion

DESIGN:

- ☑ Designrahmen in Edelstahl

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☑ Einbaumaße: 560 mm x 490 mm
- ☑ Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- ☑ Kochzonen:
 - 1 x Ø 380 mm x 230 mm, 3,3 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion oder 2 x Ø 230 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 380 mm x 230 mm, 3,3 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion oder 2 x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion
- ☑ Anschlusswert 7400 W
- ☑ Länge Anschlusskabel: 110 cm
- ☑ Anschlusskabel beigelegt in Verpackung


SONDERZUBEHÖR:

Z9410X1	Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet	€ 122,-*
Z9415X1	Dampfeinsatz für Bräter Z9410X1	€ 104,-*
Z9417X2	TeppanYaki (groß)	€ 467,-*
Z9453X0	Systempfanne für Bratsensor Ø 21cm	€ 95,-*
Z9455X0	Systempfanne für Bratsensor Ø 28cm	€ 128,-*
Z9442X0	4-er Topf-Set Induktion 3 Töpfe+1 Pfanne	€ 122,-*

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 84

TPS6661X

FlexInduction, flächenbündig

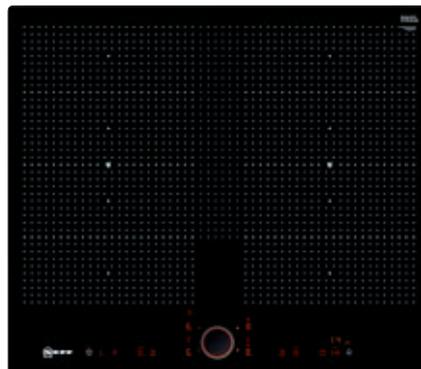

Flächenbündig

Best.-Nr.: T66PS61X0

€ 1.962,-*

AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD
MIT INTEGRIERTEN KOCHSTELLENREGLERN:

BEDIENUNG:

- ☑ TwistPad Fire®

FLEXIBILITÄT:

- ☑ 2 x Flexzone
- ☑ Erweiterte Flexzone
- ☑ 4 Induktionskochzonen

KOMFORT:

- ☑ Powerstufe für Töpfe
- ☑ Powerstufe für Pfannen
- ☑ PowerMove
- ☑ PowerTransfer
- ☑ Bratsensor mit 5 Temperaturstufen
- ☑ 17 Leistungsstufen
- ☑ Digitale Anzeige der Kochstufen
- ☑ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- ☑ CountUp Timer
- ☑ Kurzzeitwecker
- ☑ Laufzeitanzeige
- ☑ Topferkennung
- ☑ Powermanagement Funktion
- ☑ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ☑ Kindersicherung
- ☑ Wischschutzfunktion

DESIGN:

- ☑ Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☑ Einbaumaße: 560 mm x 500 mm
- ☑ Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- ☑ Kochzonen:
 - 1 x Ø 380 mm x 230 mm, 3,3 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion oder 2 x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 380 mm x 230 mm, 3,3 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion oder 2 x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion
- ☑ Anschlusswert 7400 W
- ☑ Länge Anschlusskabel: 110 cm
- ☑ Anschlusskabel beigelegt in Verpackung


SONDERZUBEHÖR:

Z9365X0	Schablone für Inlay-Rahmen 60cm Z9366X0	€ 315,-*
Z9366X0	Inlay-Rahmen 60cm	€ 195,-*
Z9410X1	Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet	€ 122,-*
Z9415X1	Dampfeinsatz für Bräter Z9410X1	€ 104,-*
Z9417X2	TeppanYaki (groß)	€ 467,-*
Z9453X0	Systempfanne für Bratsensor Ø 21cm	€ 95,-*
Z9455X0	Systempfanne für Bratsensor Ø 28cm	€ 128,-*

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 84

TTS5661N

FlexInduction



Designrahmen in Edelstahl

Best.-Nr.: T56TS61N0

€ 1.951,-*

**AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD
MIT INTEGRIERTEN KOCHSTELLENREGLERN:**

BEDIENUNG:

- ☉ TwistPad Fire®

FLEXIBILITÄT:

- ☉ 2 x Flexzone
- ☉ 4 Induktionskochzonen

KOMFORT:

- ☉ Powerstufe für Töpfe
- ☉ Powerstufe für Pfannen
- ☉ PowerMove
- ☉ Bratsensor mit 5 Temperurstufen
- ☉ 17 Leistungsstufen
- ☉ Digitale Anzeige der Kochstufen
- ☉ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- ☉ CountUp Timer
- ☉ Kurzzeitwecker
- ☉ Laufzeitanzeige
- ☉ Topferkennung
- ☉ Powermanagement Funktion
- ☉ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ☉ Kindersicherung
- ☉ Wischschutzfunktion

DESIGN:

- ☉ Designrahmen in Edelstahl

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☉ Einbaumaße: 560 mm x 490 mm
- ☉ Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- ☉ Kochzonen:
 - 1 x Ø 380 mmx240 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder
 - 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 380 mmx240 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder
 - 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion
- ☉ Anschlusswert 7400 W
- ☉ Länge Anschlusskabel: 110 cm
- ☉ Anschlusskabel beigelegt in Verpackung


SONDERZUBEHÖR:

Z9410X1	Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet	€ 122,-*
Z9415X1	Dampfeinsatz für Bräter Z9410X1	€ 104,-*
Z9416X2	Grillplatte	€ 298,-*
Z9417X2	TeppanYaki (groß)	€ 467,-*
Z9418X0	TeppanYaki (klein)	€ 430,-*
Z9453X0	Systempfanne für Bratsensor Ø 21cm	€ 95,-*
Z9455X0	Systempfanne für Bratsensor Ø 28cm	€ 128,-*
Z9442X0	4-er Topf-Set Induktion 3 Töpfe+1 Pfanne	€ 122,-*

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 84

TPS5661X

FlexInduction, flächenbündig

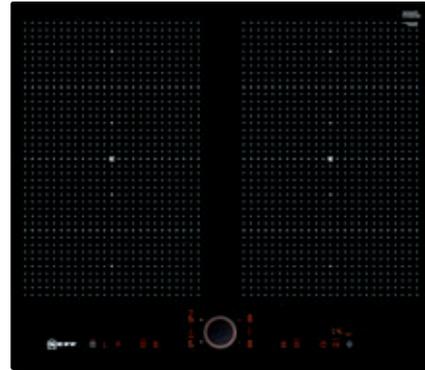

Flächenbündig

Best.-Nr.: T56PS61X0

€ 1.886,-*

**AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD
MIT INTEGRIERTEN KOCHSTELLENREGLERN:**

BEDIENUNG:

- ☉ TwistPad Fire®

FLEXIBILITÄT:

- ☉ 2 x Flexzone
- ☉ 4 Induktionskochzonen

KOMFORT:

- ☉ Powerstufe für Töpfe
- ☉ Powerstufe für Pfannen
- ☉ PowerMove
- ☉ Bratsensor mit 5 Temperurstufen
- ☉ 17 Leistungsstufen
- ☉ Digitale Anzeige der Kochstufen
- ☉ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- ☉ CountUp Timer
- ☉ Kurzzeitwecker
- ☉ Laufzeitanzeige
- ☉ Topferkennung
- ☉ Powermanagement Funktion
- ☉ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ☉ Kindersicherung
- ☉ Wischschutzfunktion

DESIGN:

- ☉ Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☉ Einbaumaße: 560 mm x 500 mm
- ☉ Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- ☉ Kochzonen:
 - 1 x Ø 380 mmx240 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder
 - 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 380 mm x 240 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder
 - 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion
- ☉ Anschlusswert 7400 W
- ☉ Länge Anschlusskabel: 110 cm
- ☉ Anschlusskabel beigelegt in Verpackung


SONDERZUBEHÖR:

Z9365X0	Schablone für Inlay-Rahmen 60cm Z9366X0	€ 315,-*
Z9366X0	Inlay-Rahmen 60cm	€ 195,-*
Z9410X1	Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet	€ 122,-*
Z9415X1	Dampfeinsatz für Bräter Z9410X1	€ 104,-*
Z9417X2	TeppanYaki (groß)	€ 467,-*
Z9453X0	Systempfanne für Bratsensor Ø 21cm	€ 95,-*
Z9455X0	Systempfanne für Bratsensor Ø 28cm	€ 128,-*

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 84

TTS5651N

FlexInduction

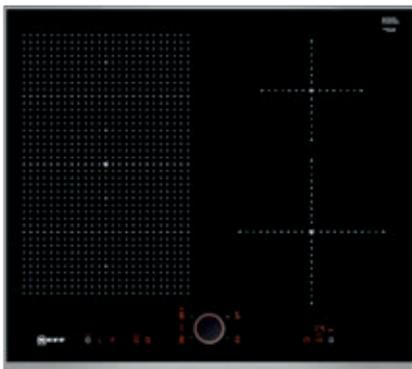

Designrahmen in Edelstahl

Best.-Nr.: T56TS51NO

€ 1.786,-*

AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD
MIT INTEGRIERTEN KOCHSTELLENREGLERN:

BEDIENUNG:

- ☑ TwistPad Fire®

FLEXIBILITÄT:

- ☑ Flexzone
- ☑ 4 Induktionskochzonen

KOMFORT:

- ☑ Powerstufe für Töpfe
- ☑ Powerstufe für Pfannen
- ☑ PowerMove
- ☑ Bratsensor mit 5 Temperurstufen
- ☑ 17 Leistungsstufen
- ☑ Digitale Anzeige der Kochstufen
- ☑ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- ☑ CountUp Timer
- ☑ Kurzzeitwecker
- ☑ Laufzeitanzeige
- ☑ Topferkennung
- ☑ Powermanagement Funktion
- ☑ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ☑ Kindersicherung
- ☑ Wischschutzfunktion

DESIGN:

- ☑ Designrahmen in Edelstahl

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☑ Einbaumaße: 560 mm x 490 mm
- ☑ Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- ☑ Kochzonen:
 - 1 x Ø 380 mm x 240 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder
 - 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion
- ☑ Anschlusswert 7400 W
- ☑ Länge Anschlusskabel: 110 cm
- ☑ Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

SONDERZUBEHÖR:

Z9410X1	Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet	€ 122,-*
Z9415X1	Dampfsatz für Bräter Z9410X1	€ 104,-*
Z9416X2	Grillplatte	€ 298,-*
Z9417X2	TeppanYaki (groß)	€ 467,-*
Z9418X0	TeppanYaki (klein)	€ 430,-*
Z9453X0	Systempfanne für Bratsensor Ø 21cm	€ 95,-*
Z9455X0	Systempfanne für Bratsensor Ø 28cm	€ 128,-*
Z9442X0	4-er Topf-Set Induktion 3 Töpfe+1 Pfanne	€ 122,-*

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 84

TTS4644N

Induction



Designrahmen in Edelstahl

Best.-Nr.: T46TS44NO

€ 1.666,-*

AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD
MIT INTEGRIERTEN KOCHSTELLENREGLERN:

BEDIENUNG:

- ☑ TwistPad Fire®

FLEXIBILITÄT:

- ☑ CombiZone
- ☑ 4 Induktionskochzonen

KOMFORT:

- ☑ Powerstufe für Töpfe
- ☑ Powerstufe für Pfannen
- ☑ Bratsensor mit 5 Temperurstufen
- ☑ 17 Leistungsstufen
- ☑ Digitale Anzeige der Kochstufen
- ☑ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- ☑ CountUp Timer
- ☑ Kurzzeitwecker
- ☑ Laufzeitanzeige
- ☑ Topferkennung
- ☑ Powermanagement Funktion
- ☑ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ☑ Kindersicherung
- ☑ Wischschutzfunktion

DESIGN:

- ☑ Designrahmen in Edelstahl

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☑ Einbaumaße: 560 mm x 490 mm
- ☑ Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- ☑ Kochzonen:
 - 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion
- ☑ Anschlusswert 7400 W
- ☑ Länge Anschlusskabel: 110 cm
- ☑ Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

SONDERZUBEHÖR:

Z9453X0	Systempfanne für Bratsensor Ø 21cm	€ 95,-*
Z9455X0	Systempfanne für Bratsensor Ø 28cm	€ 128,-*
Z9442X0	4-er Topf-Set Induktion 3 Töpfe+1 Pfanne	€ 122,-*

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 84

TTS4661N

Induction



Designrahmen in Edelstahl

Best.-Nr.: T46T561N0

€ 1.578,-*

**AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD
MIT INTEGRIERTEN KOCHSTELLENREGLERN:**

BEDIENUNG:

- ☉ TwistPad Fire®

FLEXIBILITÄT:

- ☉ Bräterzone
- ☉ 4 Induktionskochzonen

KOMFORT:

- ☉ Powerstufe für Töpfe
- ☉ Powerstufe für Pfannen
- ☉ Bratsensor mit 5 Temperaturstufen
- ☉ 17 Leistungsstufen
- ☉ Digitale Anzeige der Kochstufen
- ☉ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- ☉ CountUp Timer
- ☉ Kurzzeitwecker
- ☉ Laufzeitanzeige
- ☉ Topferkennung
- ☉ Powermanagement Funktion
- ☉ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ☉ Kindersicherung
- ☉ Wischschutzfunktion

DESIGN:

- ☉ Designrahmen in Edelstahl





TECHNISCHE INFORMATION:

- ☉ Einbaumaße: 560 mm x 490 mm
- ☉ Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- ☉ Kochzonen:
 - 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. Powerstufe 3,1 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 280 mm, 2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. Powerstufe 2,2 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion
- ☉ Anschlusswert 7400 W
- ☉ Länge Anschlusskabel: 110 cm
- ☉ Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

SONDERZUBEHÖR:

Z9410X1	Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet	€ 122,-*
Z9453X0	Systempfanne für Bratsensor Ø 21cm	€ 95,-*
Z9455X0	Systempfanne für Bratsensor Ø 28cm	€ 128,-*
Z9442X0	4-er Topf-Set Induktion 3 Töpfe+1 Pfanne	€ 122,-*

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 84

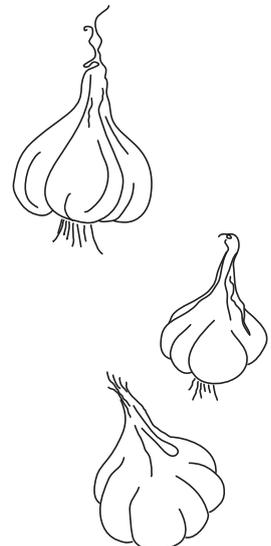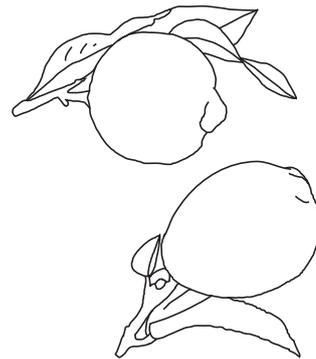

TTS182KN



Designrahmen in Edelstahl

Best.-Nr.: T18TS2KN0

€ 1.610,-*

Lieferbar ab 03/2017**

AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD
MIT INTEGRIERTEN KOCHSTELLENREGLERN:

BEDIENUNG:

- ☑ TwistPad Fire®

FLEXIBILITÄT:

- ☑ CombiZone
- ☑ 2 Zweikreis-Kochzonen

KOMFORT:

- ☑ Powerstufe für Töpfe
- ☑ Bratsensor mit 5 Temperaturstufen
- ☑ 17 Leistungsstufen
- ☑ Digitale Anzeige der Kochstufen
- ☑ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- ☑ CountUp Timer
- ☑ Kurzzeitwecker
- ☑ Laufzeitanzeige
- ☑ Topferkennung
- ☑ Powermanagement Funktion
- ☑ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ☑ Kindersicherung
- ☑ Wischschutzfunktion
- ☑ Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube)

DESIGN:

- ☑ Designrahmen in Edelstahl
- ☑ Glaskeramik dekorlos

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☑ Einbaumaße: 780 mm x 500 mm
- ☑ Min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- ☑ Kochzonen:
 - 1 x Ø 120/210 mm, 0,75/2,20 kW;
 - 1 x Ø 145 mm, 1,20 kW;
 - 1 x Ø 180/230 mm, 1,50/2,40 kW;
 - 1 x Ø 120/180/270/370 mm, 1,00/2,30/3,40/4,60 kW
- ☑ Anschlusswert 10400 W
- ☑ Betriebsanzeigelampe

SONDERZUBEHÖR:

Z9381X0	Zwischenboden 80cm	€ 43,-*
Z9410X1	Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet	€ 122,-*
Z9416X2	Grillplatte	€ 298,-*
Z9417X2	TeppanYaki (groß)	€ 467,-*
Z9418X0	TeppanYaki (klein)	€ 430,-*
Z9453X0	Systempfanne für Bratsensor Ø 21cm	€ 95,-*
Z9455X0	Systempfanne für Bratsensor Ø 28cm	€ 128,-*

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 84

TTS167KN



Designrahmen in Edelstahl

Best.-Nr.: T16TS7KN0

€ 1.258,-*

Lieferbar ab 03/2017**

AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD
MIT INTEGRIERTEN KOCHSTELLENREGLERN:

BEDIENUNG:

- ☑ TwistPad Fire®

FLEXIBILITÄT:

- ☑ CombiZone
- ☑ 1 Zweikreis-Kochzonen

KOMFORT:

- ☑ Powerstufe für Töpfe
- ☑ Bratsensor mit 5 Temperaturstufen
- ☑ 17 Leistungsstufen
- ☑ Digitale Anzeige der Kochstufen
- ☑ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- ☑ CountUp Timer
- ☑ Kurzzeitwecker
- ☑ Laufzeitanzeige
- ☑ Topferkennung
- ☑ Powermanagement Funktion
- ☑ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ☑ Kindersicherung
- ☑ Wischschutzfunktion
- ☑ Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube)

DESIGN:

- ☑ Designrahmen in Edelstahl
- ☑ Glaskeramik dekorlos

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☑ Einbaumaße: 560 mm x 500 mm
- ☑ Min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- ☑ Kochzonen:
 - 1 x Ø 145 mm, 1,20 kW;
 - 1 x Ø 120/180/270/370 mm, 1,00/2,30/3,40/4,60 kW;
 - 1 x Ø 145 mm, 1,20 kW;
 - 1 x Ø 120/210 mm, 0,75/2,20 kW
- ☑ Anschlusswert 7000 W
- ☑ Betriebsanzeigelampe

SONDERZUBEHÖR:

Z9367X0	Zwischenboden 60cm	€ 38,-*
Z9410X1	Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet	€ 122,-*
Z9416X2	Grillplatte	€ 298,-*
Z9417X2	TeppanYaki (groß)	€ 467,-*
Z9418X0	TeppanYaki (klein)	€ 430,-*
Z9453X0	Systempfanne für Bratsensor Ø 21cm	€ 95,-*
Z9455X0	Systempfanne für Bratsensor Ø 28cm	€ 128,-*


Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 84

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 85 – 89

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt.

** Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

ZUBEHÖR FÜR AUTARKE ELEKTRO-KOCHFELDER

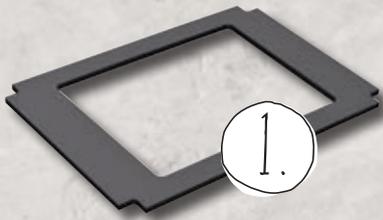


SCHABLONE FÜR INLAYRAHMEN
60 cm
Best.-Nr. Z9365X0



BRÄTER, INDUKTIONSGEEIGNET
Best.-Nr. Z9410X1



TEPPANYAKI GROSS
Best.-Nr. Z9417X2
Bodenfläche: 37,0 x 20,0 cm,
induktionsgeeignet



INLAYRAHMEN
60 cm
Best.-Nr. Z9366X0



DAMPFEINSATZ WMF
(ZUR VERWENDUNG MIT DEM
PASSENDEN BRÄTER Z 9410 X1)
Best.-Nr. Z9415X1

Kochen Sie wie die Profis – z.B.
vorne Sautieren auf Stufe 8, hinten
Warmhalten auf Stufe 3.



BRÄTER BIS 250 °C
Best.-Nr. Z9410X0,
induktionsgeeignet



GRILLPLATTE
Best.-Nr. Z9416X2
Bodenfläche: 37,0 x 20,0 cm,
induktionsgeeignet

Verwandelt Ihr FlexInduction Kochfeld
im Nu in einen Grill. Leckere Ergebnisse
garantiert – das Grillgut brät nicht im
eigenen Fett.



TEPPANYAKI KLEIN
Best.-Nr. Z9418X0,
induktionsgeeignet


	Best.-Nr.	Euro
ZUBEHÖR ZU DEN AUTARKEN KOCHFELDERN		
Zwischenboden 60 cm für Kochfelder mit TwistPad®	Z9363X0	38,-*
Zwischenboden 60 cm	Z9367X0	38,-*
Zwischenboden 80 cm	Z9381X0	43,-*
Zwischenboden 90 cm	Z9390X0	43,-*
1 Schablone für Inlayrahmen 60 cm	Z9365X0	315,-*
2 Inlayrahmen 60 cm	Z9366X0	195,-*
Schablone für Inlayrahmen 80 cm	Z9385X0	459,-*
Inlayrahmen 80 cm	Z9386X0	271,-*
PFANNEN- UND TOPFSETS ZU DEN AUTARKEN KOCHFELDERN		
Systempfanne für Bratsensor Ø 28 cm	Z9455X0	128,-*
Systempfanne für Bratsensor Ø 21 cm	Z9453X0	95,-*
3 Bräter Induktion/Strahlung, bis 250 °C	Z9410X0	240,-*
4 Bräter, induktionsgeeignet	Z9410X1	122,-*
5 Dampfeinsatz WMF (zur Verwendung mit dem passenden Bräter Z9410X1)	Z9415X1	104,-*
6 Grillplatte	Z9416X2	298,-*
7 TeppanYaki groß	Z9417X2	467,-*
8 TeppanYaki klein	Z9418X0	430,-*
4-er Topf-Set Induktion, 3 Töpfe+1 Pfanne	Z9442X0	122,-*

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt.




AUTARKE ELEKTRO-KOCHFELDER

KOCHFELD MIT INDUKTION

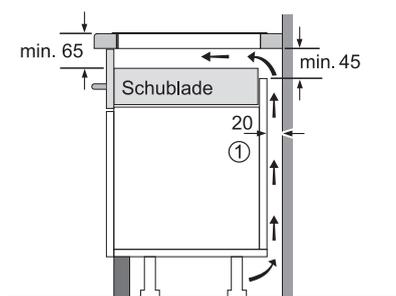

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

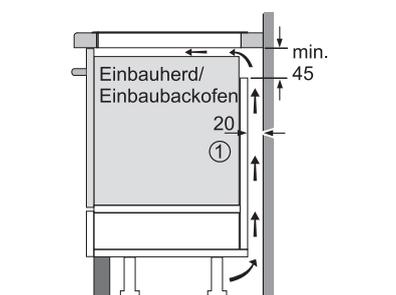







① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

INLAYRAHMEN FÜR RAHMENLOSE KOCHFELDER

Inlayrahmen für 60 cm breite Kochfelder
 Schablone für 60 cm breite Kochfelder
 Inlayrahmen für 80 cm breite Kochfelder
 Schablone für 80 cm breite Kochfelder

Z9366X0
 Z9365X0
 Z9386X0
 Z9385X0

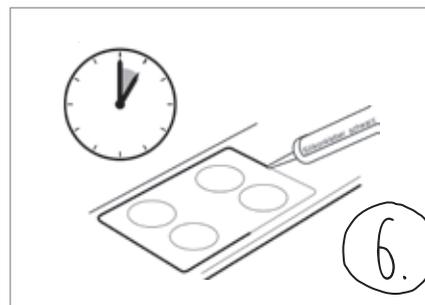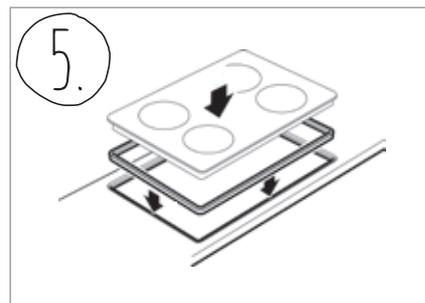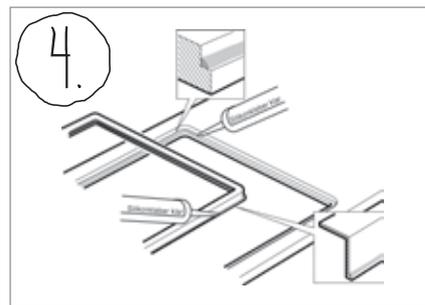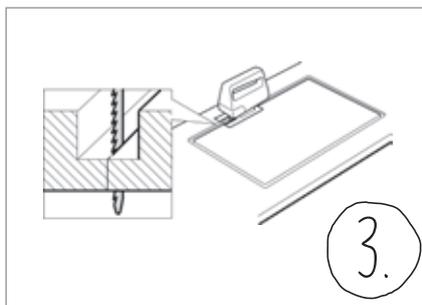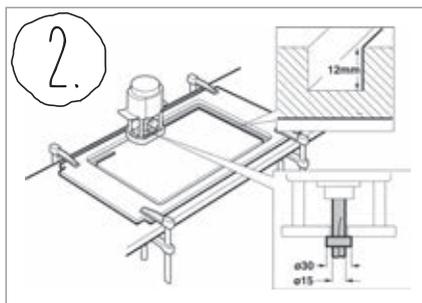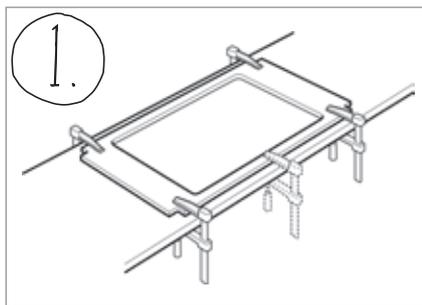

PROBLEMLOSER, SCHNELLER EINBAU

Mit Hilfe einer Frässhablone muss der entsprechende Ausschnitt für das Kochfeld in die Arbeitsplatte geschnitten werden (1–3). Daraufhin wird der Inlayrahmen eingesetzt und mit einem Silikonkleber fixiert (4). Nun kann das Kochfeld flächenbündig eingebaut werden (5). Abschließend muss das Kochfeld ringsum mit Silikon abgedichtet werden (6).



HINWEIS:

Kochfelder mit integrierten Kochstellenreglern dürfen nicht über Kühlgeräten, Geschirrspülmaschinen bzw. über Waschmaschinen eingebaut werden.

AUTARKE ELEKTRO-KOCHFELDER



TPF596TX

Anschlusswert 11,1 kW

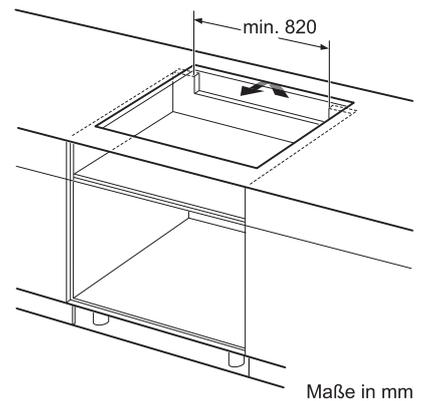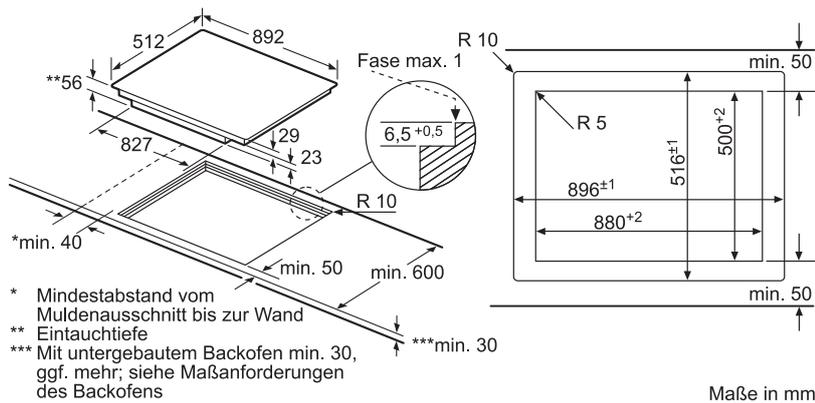



TTF596TN, TTS59SRN

Anschlusswert 11,1 kW

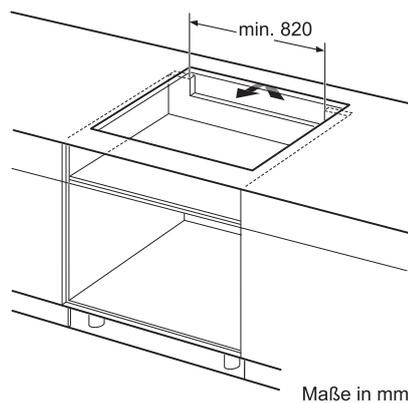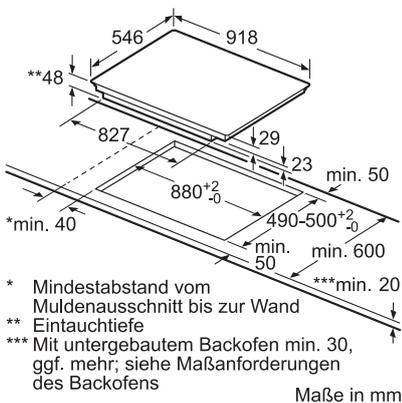



TTF686TN, TTS686RN

Anschlusswert 7,4 kW

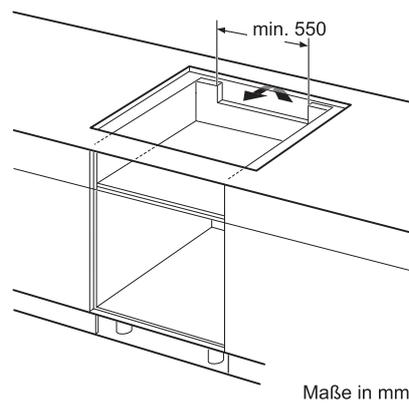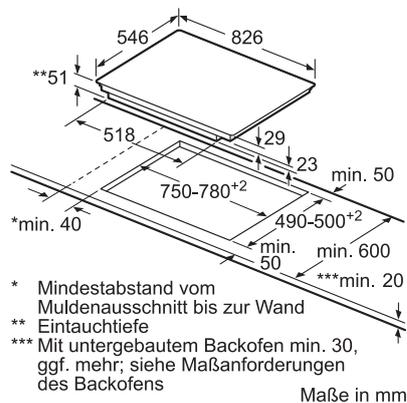


TBS5041N

Anschlusswert 7,4 kW

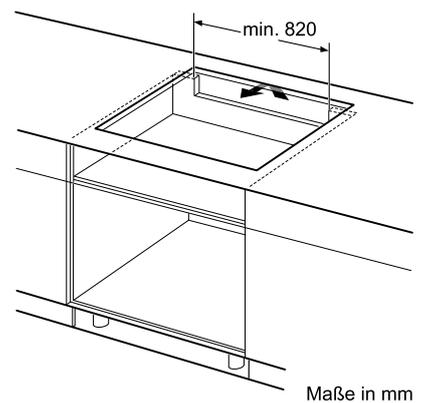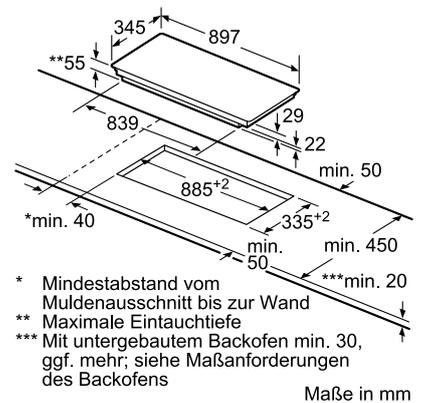


TPS5951X

Anschlusswert 11,1 kW

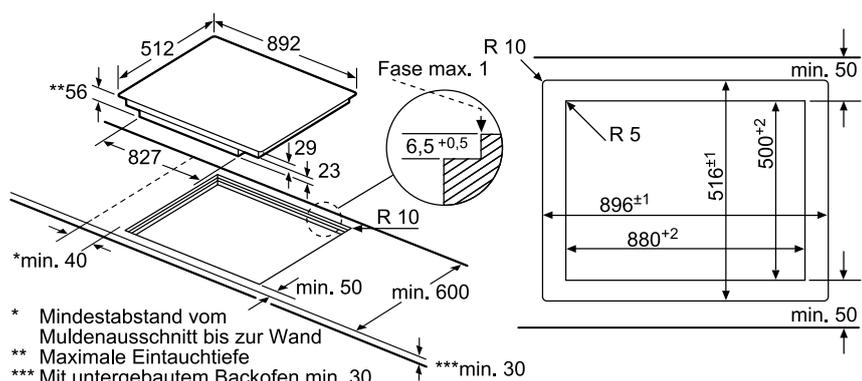

- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Maximale Eintauchtiefe
- *** Mit untergebautem Backofen min. 30, ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens


Maße in mm

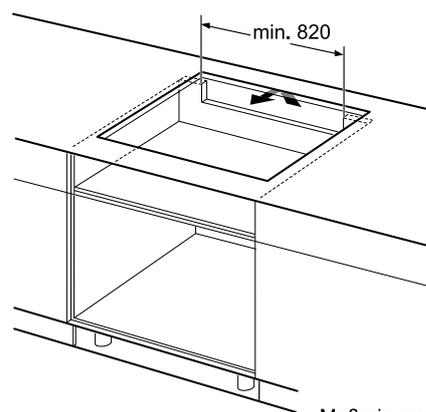

Maße in mm


TPF686TX, TPS6861X

Anschlusswert 7,4 kW

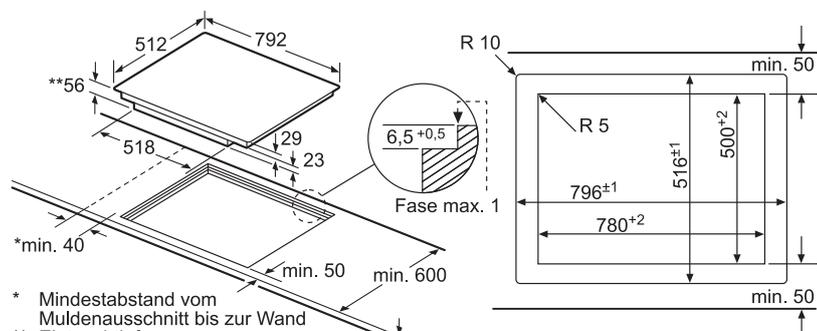

- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Eintauchtiefe
- *** Mit untergebautem Backofen min. 30, ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens


Maße in mm

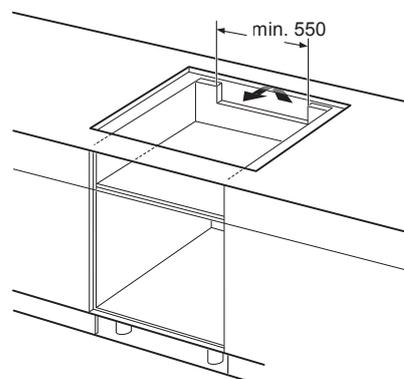

Maße in mm


TTS582RN, TTS481N

Anschlusswert 7,4 kW

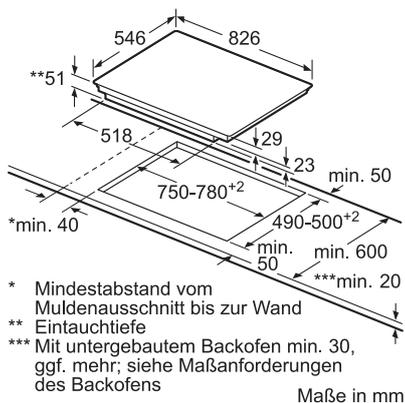

- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Eintauchtiefe
- *** Mit untergebautem Backofen min. 30, ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

Maße in mm


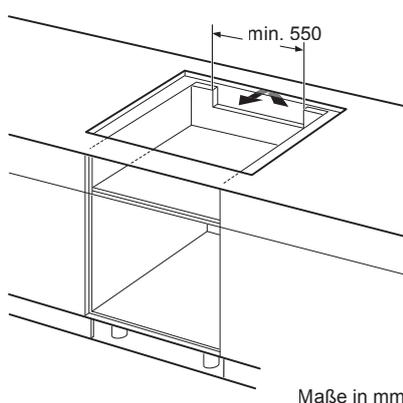


Maße in mm

AUTARKE ELEKTRO-KOCHFELDER



TPS5811X, TPS5821X

Anschlusswert 7,4 kW

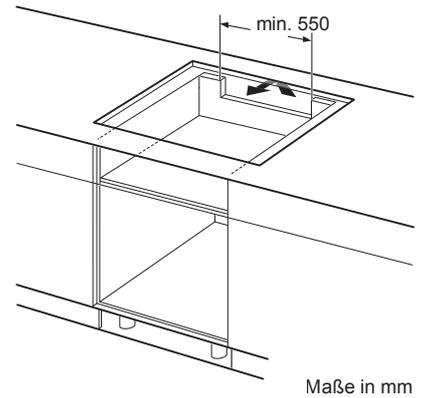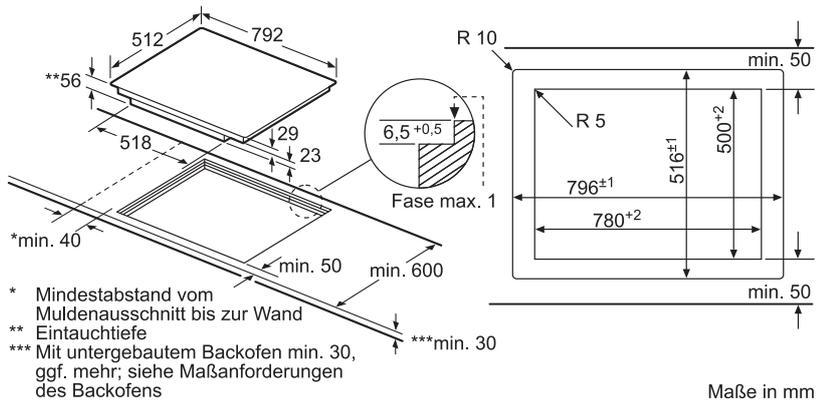

TPS6661X, TPS5661X


Anschlusswert 7,4 kW

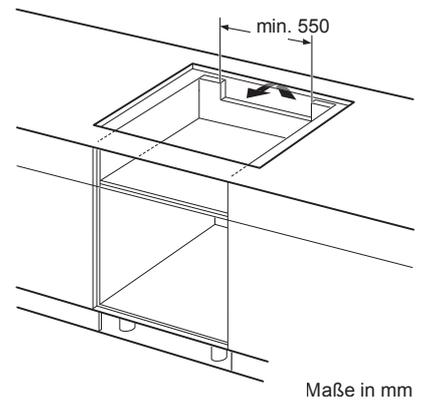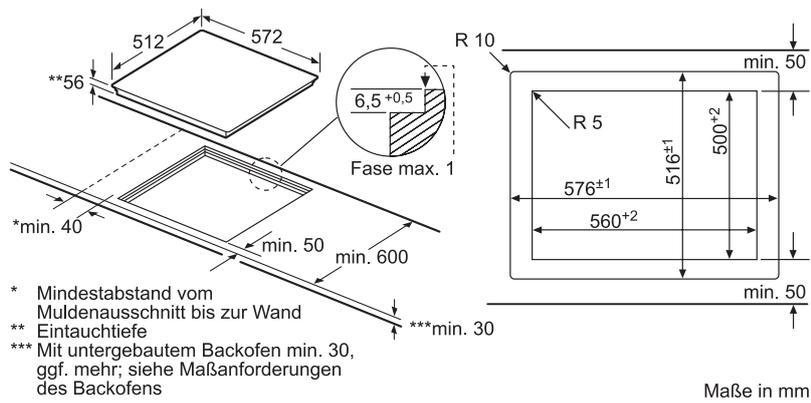

AUTARKE ELEKTRO-KOCHFELDER


TTS6661N, TTS5661N, TTS5651N, TTS4644N, TTS4661N

Anschlusswert 7,4 kW

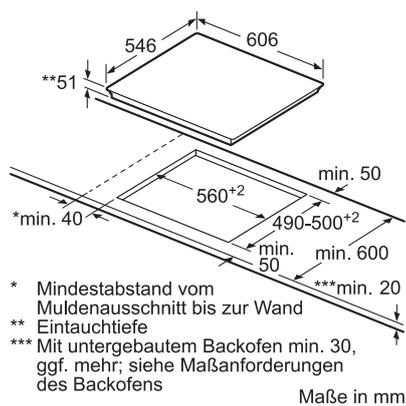

- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Eintauchtiefe
- *** Mit untergebautelem Backofen min. 30, ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens


Maße in mm

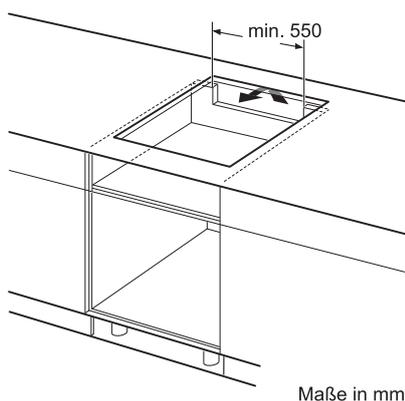

Maße in mm

TTS182KN

Anschlusswert 10,4 kW

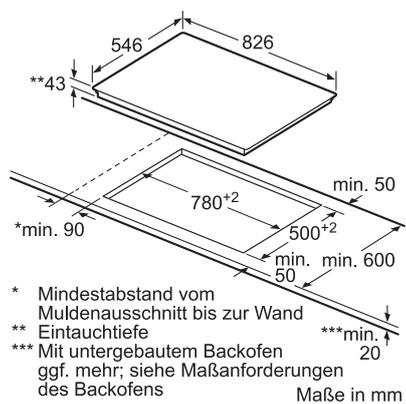


- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Eintauchtiefe
- *** Mit untergebautelem Backofen ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

Maße in mm

TTS167KN

Anschlusswert 7,0 kW

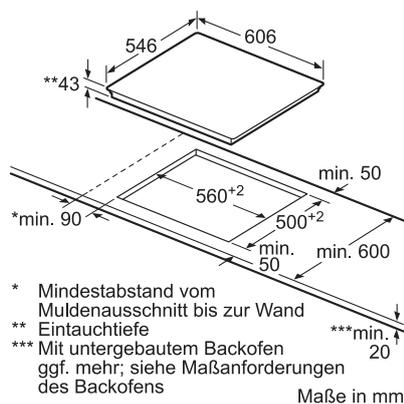

- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Eintauchtiefe
- *** Mit untergebautelem Backofen ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

Maße in mm



FEUER UND FLAMME FÜR
DEN WAHREN GENUSS



AUTARKE GAS-KOCHFELDER



Die besten Argumente für die autarken Gas-Kochfelder der NEFF MegaCollection®	90 – 93
Geräte	94 – 95
Zubehör autarke Gas-Kochfelder	96
Maßzeichnungen/Geräteinformationen	97




NEFF ZÄHMT DAS FEUER



Unsere neuen Gaskochfelder mit FlameSelect®

Unsere neuen Gaskochfelder verbinden ein uraltes Kochritual mit moderner Technologie. Ganz egal, ob Sie Ihr Fleisch nur kurz braten oder langsam schmoren wollen – wählen Sie einfach die Flamme genau nach Ihrem Geschmack. Freuen Sie sich darauf, mit unseren Gaskochfeldern die Wurzeln des Kochens wiederzuentdecken.

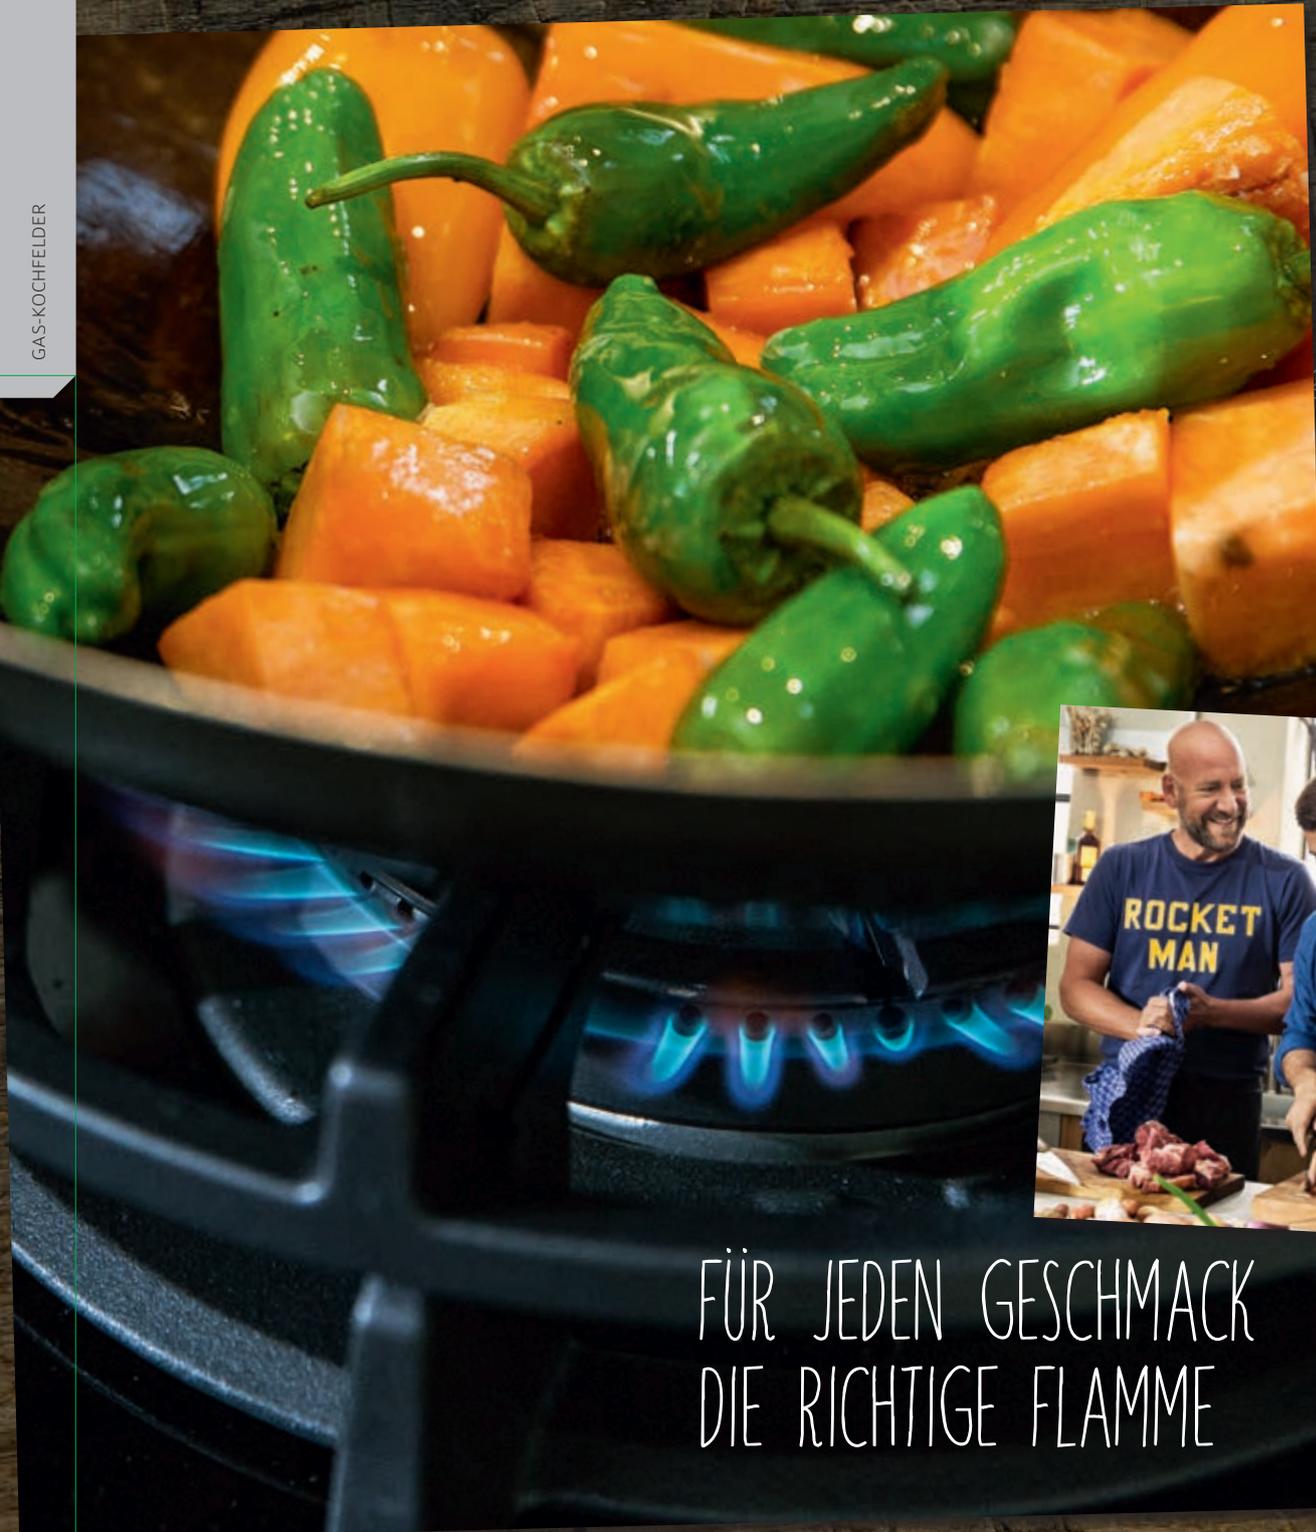

FÜR JEDEN GESCHMACK
DIE RICHTIGE FLAMME





VON 1-9: ECHTES KOCHEN
AUF ALLEN STUFEN

DAS GASKOCHFELD, DAS SICH IHREM GERICHT ANPASST



Immer auf den Punkt mit unserem 9-stufigen FlameSelect®

Mit FlameSelect® passen Sie die Gasflamme Ihrem Gericht an – und nicht umgekehrt. Ob Sie ein Steak braten, Pasta kochen oder ein Schmorgericht garen: Die Hitze lässt sich so einfach wie bei einem Elektrokochfeld regulieren. Wählen Sie eine der 9 Leistungsstufen aus, und die Flamme wird nach Bedarf größer oder kleiner. So genießen Sie Kochen mit Gas so feurig wie immer, aber so handzahn wie noch nie – ganz gleich, welches Gericht Sie gerade zubereiten.





ALLES IM BLICK – MIT UNSERER 7-SEGMENT ANZEIGE

Damit Sie Ihr Gericht im Blick behalten können und nicht auf die Flamme achten müssen, stellt unsere 7-Segment Anzeige die Leistungsstufen übersichtlich von 1 bis 9 dar.



PASST GUT AUF – UNSERE RESTWÄRMEANZEIGE

„Aus“ und „kalt“ sind nicht dasselbe. Wenn Sie das Kochfeld ausgeschaltet haben, behält unsere Restwärmeanzeige das für Sie im Blick. Wenn das „H“ angezeigt wird, sollten Sie die Kochfläche noch nicht berühren. Leuchtet das „h“ auf, ist sie ausreichend abgekühlt und Sie können sich schon mal ein Küchentuch schnappen. Sie sehen gar kein Symbol? Prima! Dann können Sie das kalte Kochfeld jetzt abwischen.

WENIGER GAS, VOLLER GESCHMACK – MIT UNSEREM HOCHLEISTUNGSBRENNER

Energie sparen, ohne beim Geschmack zu sparen – so arbeitet unser hocheffizienter Hochleistungsbrenner, der mit weniger Gas auskommt als herkömmliche Gas-Kochfelder.



ZWEI FEUERRINGE – UNSER DUAL-WOKBRENNER

Da Sie selbst entscheiden was Sie kochen, sollten Sie auch entscheiden, wie Sie es kochen: Ganz gleich, welches Gericht Sie zubereiten, beim Dual-Wokbrenner können Sie zwischen einem oder zwei Ringen wählen. So bekommen Sie immer genau die Hitze, die Sie brauchen.



EIN URALTES RITUAL TRIFFT AUF FRISCHE IDEEN



- GRIFFIG
- FORMVOLLENDET
- HANDLICH



KOCHEN IST HANDWERK – MIT UNSEREN SCHWERTKNEBELN HABEN SIE'S IM GRIFF

Mit den neuen Schwertknebeln kochen Sie nicht nur mit Leidenschaft, sondern auch mit einem guten Gefühl. So griffig und handlich, dass Sie beim Kochen richtig zupacken können.

TTA2979N

Gas-Glaskeramik



Designrahmen in Edelstahl

Best.-Nr.: T29TA79N0

€ 1.705,-*

**AUTARKES GAS-KOCHFELD
MIT INTEGRIERTEN KOCHSTELLENREGLERN:**

BEDIENUNG:

- ☉ Schwertknebel

DESIGN:

- ☉ Glaskeramik
- ☉ Designrahmen in Edelstahl

FLEXIBILITÄT:

- ☉ 5 Gas-Kochstellen, stufenweise regulierbar
- ☉ 1 Dual-Wokbrenner
- ☉ Links: Wokbrenner 6 kW
- ☉ Mitte hinten: Sparbrenner 1.1 kW
- ☉ Hinten rechts: Starkbrenner 2.8 kW
- ☉ Mitte vorne: Normalbrenner 1.9 kW
- ☉ Vorne rechts: Normalbrenner 1.9 kW

AUSSTATTUNG:

- ☉ FlameSelect®: Stufenhahn 9 Stufen
- ☉ Digitale Anzeige der Kochstufen
- ☉ 5-fach Restwärmeanzeige
- ☉ Elektrische Einhand-Taktfunkenzündung
- ☉ Abnehmbare Topfträger, Gusseisen schwarz emailliert
- ☉ 1 Wok-Aufsatzring beiliegend

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☉ Einbaumaße: 850 mm x 490 mm
- ☉ Thermoelektrische Zündsicherung
- ☉ Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- ☉ Flüssiggas-Düsen (28-30/37mbar) beiliegend
- ☉ Länge Anschlusskabel: 150 cm mit Stecker

SONDERZUBEHÖR:

- Z2480X0 Simmer plate
- Z2402X0 Kleintopfiring

€ 26,-*

€ 26,-*

TTA2769ND

Gas-Glaskeramik



Designrahmen in Edelstahl

Best.-Nr.: T27TA69N0D

€ 1.609,-*

**AUTARKES GAS-KOCHFELD
MIT INTEGRIERTEN KOCHSTELLENREGLERN:**

BEDIENUNG:

- ☉ Schwertknebel

DESIGN:

- ☉ Glaskeramik
- ☉ Designrahmen in Edelstahl

FLEXIBILITÄT:

- ☉ 5 Gas-Kochstellen, stufenweise regulierbar
- ☉ 1 Dual-Wokbrenner
- ☉ Hinten links: Normalbrenner 1.9 kW
- ☉ Hinten rechts: Starkbrenner 2.8 kW
- ☉ Mitte: Wokbrenner 5 kW
- ☉ Vorne links: Normalbrenner 1.9 kW
- ☉ Vorne rechts: Sparbrenner 1.1 kW

AUSSTATTUNG:

- ☉ FlameSelect®: Stufenhahn 9 Stufen
- ☉ Digitale Anzeige der Kochstufen
- ☉ 5-fach Restwärmeanzeige
- ☉ Elektrische Einhand-Taktfunkenzündung
- ☉ Abnehmbare Topfträger, Gusseisen schwarz emailliert
- ☉ 1 Wok-Aufsatzring beiliegend

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☉ Einbaumaße: 560 mm x 490 mm
- ☉ Thermoelektrische Zündsicherung
- ☉ Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- ☉ Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend
- ☉ Länge Anschlusskabel: 100 cm mit Stecker

SONDERZUBEHÖR:

- Z2480X0 Simmer plate
- Z2402X0 Kleintopfiring

€ 26,-*

€ 26,-*

TTA2649ND

Gas-Glaskeramik



Designrahmen in Edelstahl

Best.-Nr.: T26TA49N0D

€ 1.149,-*

**AUTARKES GAS-KOCHFELD
MIT INTEGRIERTEN KOCHSTELLENREGLERN:**

BEDIENUNG:

- ☉ Schwertknebel

DESIGN:

- ☉ Glaskeramik
- ☉ Designrahmen in Edelstahl

FLEXIBILITÄT:

- ☉ 4 Gas-Kochstellen, stufenweise regulierbar
- ☉ Hinten links: Sparbrenner 1.1 kW
- ☉ Hinten rechts: Starkbrenner 2.8 kW
- ☉ Vorne links: Normalbrenner 1.9 kW
- ☉ Vorne rechts: Normalbrenner 1.9 kW

AUSSTATTUNG:

- ☉ FlameSelect®: Stufenhahn 9 Stufen
- ☉ Digitale Anzeige der Kochstufen
- ☉ 4-fach Restwärmeanzeige
- ☉ Elektrische Einhand-Taktfunkenzündung
- ☉ Abnehmbare Topfträger, Gusseisen schwarz emailliert

TECHNISCHE INFORMATION:


- ☉ Einbaumaße: 560 mm x 490 mm
- ☉ Thermoelektrische Züandsicherung
- ☉ Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- ☉ Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend
- ☉ Länge Anschlusskabel: 100 cm mit Stecker

SONDERZUBEHÖR:

- | | | |
|---------|--------------|---------|
| Z2480X0 | Simmer plate | € 26,-* |
| Z2402X0 | Kleintopfing | € 26,-* |



ZUBEHÖR FÜR NEFF GASKOCHFELDER

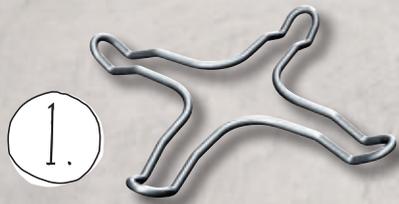

KLEINTOPFRING
Best.-Nr. Z2402X0



SIMMER PLATE
Best.-Nr. Z2480X0

	Best.-Nr.	Euro	
ZUBEHÖR ZU DEN GAS-KOCHFELDERN			
1	Kleintopfring	Z2402X0	26,-*
2	Simmer plate	Z2480X0	26,-*


* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt.



AUTARKE GAS-KOCHFELDER


TTA2979N

Gasanschlusswert 12.5 kW

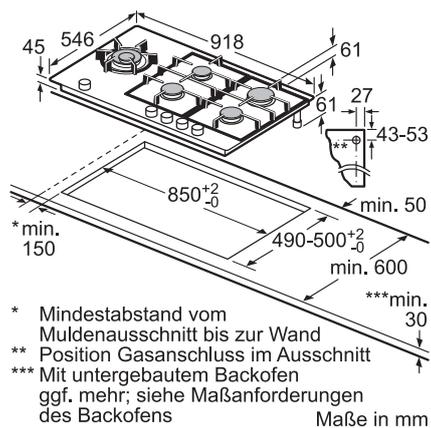


TTA2769ND

Gasanschlusswert 11.9 kW

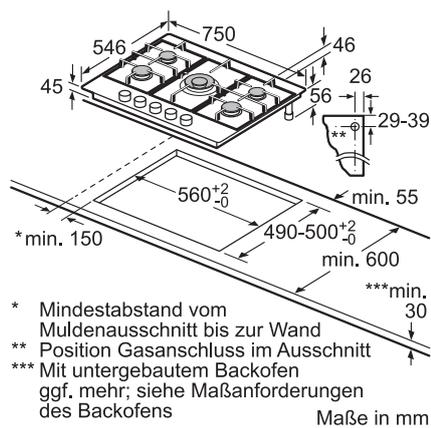


TTA2649ND

Gasanschlusswert 7.7 kW

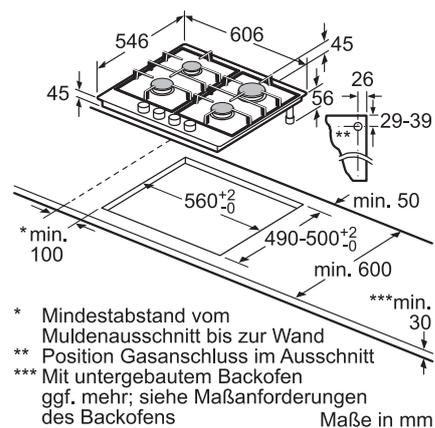

ANSCHLÜSSE/GAS-KOCHFELDER

Gas- und Elektroanschlüsse nach DIN 3383 max. 1,5 m langer Gas-Sicherheitsschlauch.
In Sonderfällen dürfen auch längere Gas-Sicherheitsschläuche verwendet werden.

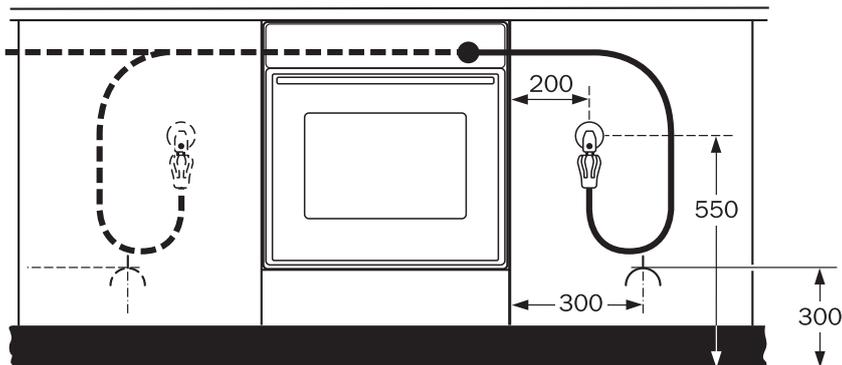**HINWEIS:**

Kochfelder mit integrierten Kochstellenreglern dürfen nicht über Kühlgeräten, Geschirrspülmaschinen bzw. über Waschmaschinen eingebaut werden.


KOPF FREI FÜR NEUE KOCHIDEEN



MEGA COLLECTION® DUNSTABZÜGE



Die besten Argumente für Integrierte Kochfeldabzüge.....	100–101
Geräte	102
Zubehör Integrierte Kochfeldabzüge	103
Maßzeichnungen/Geräteinformationen	104 – 105
Die besten Argumente für den Seitlichen Kochfeldabzug	106 – 107
Gerät und Kombi-Sets	108 – 109
Kombinationsmöglichkeiten	110 – 111
Maßzeichnungen/Geräteinformationen	112 – 113
Die besten Argumente für Dunstabzugshauben.....	114 – 117
Geräte	118 – 135
Zubehör Dunstabzugshauben	136 – 141
Maßzeichnungen/Geräteinformationen	142 – 155



IN IHRER KÜCHE HABEN SIE DIE LUFTHOHEIT




2 in 1: ein Kochfeld und ein Dunstabzug in einem Gerät

Unser integrierter Kochfeldabzug ist ein Kochfeld mit allen Funktionen, die Sie von NEFF kennen, und der integrierte Dunstabzug zieht Dampf und Gerüche bereits dort ein, wo sie entstehen – direkt auf dem Kochfeld.


+ FLEX INDUCTION

Bewegen Sie Ihre Töpfe und Pfanne in der Flexzone, wie Sie wollen. Das Kochfeld erkennt Größe und Form und liefert die Hitze genau an deren Position.

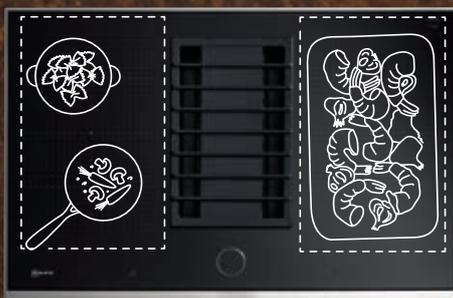

+ POWER MOVE

Sie können die Flexzone in drei Bereiche mit verschiedenen Temperaturstufen einteilen: vorn starke Hitze zum Kochen, im mittleren Bereich mittlere Hitze zum Köcheln und hinten schwache Hitze zum Warmhalten.

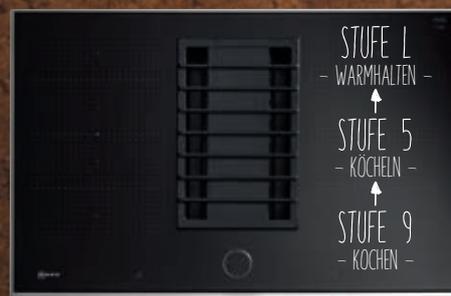


+ TWIST PAD FIRE®

Über das schwarze, in Edelstahl eingefasste TwistPad Fire® können Sie die Hitze ihres Kochfelds und die Einstellung des Dunstabzugs ganz intuitiv steuern.



+ POWER TRANSFER

Sie können Ihre Töpfe beliebig platzieren und in einem anderen Bereich der Flexzone wieder abstellen – die Einstellungen wandern automatisch mit.

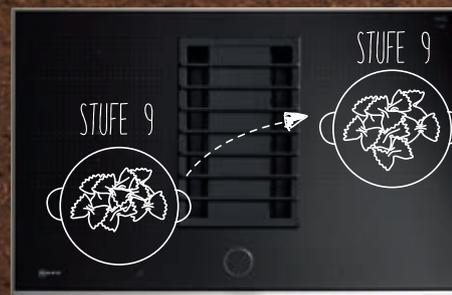



VOLLAUTOMATISCHER DUNSTABZUG – BEIDE HÄNDE FREI ZUM KOCHEN

Mit unserem sensorgesteuerten Dunstabzug gibt es jetzt weniger Ablenkung vom Wesentlichen: Unser integrierter Kochfeldabzug schaltet sich alleine an und passt seine Leistung dem momentanen Bedarf an.



LEICHT ZU REINIGEN

Unser effizienter Fettfilter lässt sich praktisch in der Geschirrspülmaschine reinigen.




PRAKTISCHER ABSTELLPLATZ

Den gusseisernen Rost in der Mitte können Sie zwischendurch auch einmal als schnelle Abstellfläche für schwere Pfannen und Töpfe benutzen, wenn es besonders heiß hergeht. Dafür müssen Sie den Dunstabzug nicht einmal ausschalten. Außerdem können Sie den Rost als Untersetzer am Tisch verwenden.

TTS586BN

FlexInduction, Integrierter Kochfeldabzug

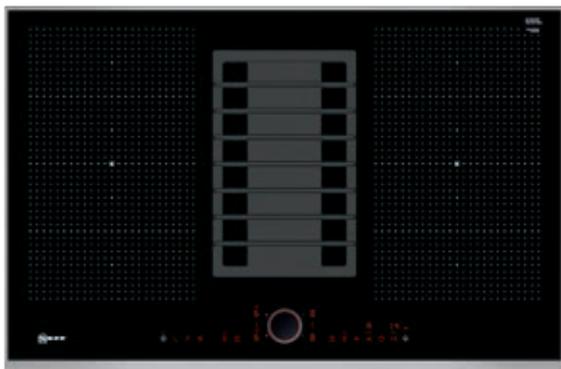

Designrahmen in Edelstahl

Best.-Nr.: T58TS6BNO

€ 5.267,-*

Lieferbar ab 01/2017**

AUTARKES FLEX INDUKTIONS-KOCHFELD
MIT INTEGRIERTEM ABZUG:

BEDIENUNG:

- ☉ TwistPad Fire®

FLEXIBILITÄT:

- ☉ 2 x Flexzone
- ☉ 4 Induktionskochzonen

DESIGN:


- ☉ Designrahmen in Edelstahl
- ☉ Lufteinlassgitter aus Gusseisen; hitzebeständig, spülmaschinengeeignet

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☉ Gerätemaße (HxBxT): 197 x 826 x 546 mm

TPS586BX

FlexInduction, Integrierter Kochfeldabzug, flächenbündig



Flächenbündig

Best.-Nr.: T58PS6BX0

€ 5.206,-*

Lieferbar ab 01/2017**

AUTARKES FLEX INDUKTIONS-KOCHFELD
MIT INTEGRIERTEM ABZUG:

BEDIENUNG:

- ☉ TwistPad Fire®

FLEXIBILITÄT:

- ☉ 2 x Flexzone
- ☉ 4 Induktionskochzonen

DESIGN:

- ☉ Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau
- ☉ Lufteinlassgitter aus Gusseisen; hitzebeständig, spülmaschinengeeignet

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☉ Gerätemaße (HxBxT): 204 x 792 x 512 mm

BEIDE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:

AUSSTATTUNG KOCHFELD:

- ☉ Powerstufe für Töpfe
- ☉ Powerstufe für Pfannen
- ☉ PowerMove
- ☉ PowerTransfer
- ☉ Bratsensor mit 5 Temperaturstufen
- ☉ 17 Leistungsstufen
- ☉ Digitale Anzeige der Kochstufen
- ☉ 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone
- ☉ CountUp Timer
- ☉ Kurzzeitwecker
- ☉ Laufzeitanzeige
- ☉ Topferkennung
- ☉ Powermanagement Funktion
- ☉ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ☉ Kindersicherung
- ☉ Wischschutzfunktion
- ☉ Restart Funktion
- ☉ Quick Start Funktion
- ☉ Laufzeitanzeige
- ☉ Warmhaltefunktion für alle Kochzonen
- ☉ Energieverbrauchsanzeige

AUSSTATTUNG DUNSTABZUG:

- ☉ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt)
- ☉ Für Abluftbetrieb wird ein Abluftmodul (Z8100X0) benötigt
- ☉ Für Umluftbetrieb wird ein Umluftmodul (Z8200X0) benötigt
- ☉ Energie-Effizienzklasse: A¹
- ☉ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 57,4 kWh/Jahr¹
- ☉ Lüfter-Effizienzklasse: A¹
- ☉ Fettfilter-Effizienzklasse: B¹
- ☉ Geräusch min./max. Normalstufe: 39/69 dB¹
- ☉ Luftsensor
- ☉ Wahlweise vollautomatische Lüfterstufensteuerung oder manuelle Steuerung
- ☉ 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- ☉ Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- ☉ Gebläsenachlauf 30 Minuten
- ☉ Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- ☉ Entnehm- und trennbare Fettfilter- & Überlaufschutzeinheit, spülmaschinengeeignet
- ☉ Integrierte Edelstahl fettfilter, spülmaschinengeeignet
- ☉ Kondensat- und Überlaufschutzbekälter, ca. 200 ml Aufnahme-kapazität, spülmaschinengeeignet

- ☉ Sicherheitsüberlaufstank mit ca. 2.000 ml Aufnahmekapazität; Twist-off Verschluss, spülmaschinengeeignet
- ☉ Sättigungsanzeige für Edelstahl fettfilter
- ☉ Sättigungsanzeige für CleanAir-Geruchsfilter

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☉ Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- ☉ Kochzonen:
 - 1 x Ø 400 x 240 mm, 3,3 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion
 - oder 2 x Ø 240 mm, 200 mm
 - 1 x Ø 400 x 240 mm, 3,3 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion oder 2 x Ø 200 mm, 240 mm
- ☉ Spannung: 220 - 240 V
- ☉ Anschlusswert: 7,4 kW
- ☉ Anschlusskabel fest montiert
- ☉ Länge Anschlusskabel: 110 cm

- ☉ Abluftleistung nach EN 61591: min. Normalbetrieb 150 m³/h, max. Normalbetrieb 550 m³/h, Intensivstufe 690 m³/h
- ☉ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
 - Min. Normalstufe: 39 dB(A) re 1 pW (25 dB(A) re 20 µPa Schalldruck),
 - Max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck),
 - Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 106 – 107


* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt.

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

** Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 101

ZUBEHÖR FÜR DEN INTEGRIERTEN KOCHFELDABZUG

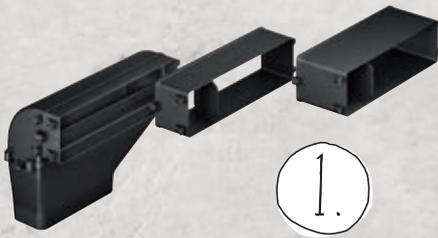


SONDERZUBEHÖR FÜR ABLUFTBETRIEB, Best.-Nr. Z8100X0

Direkter Ausgang auf 150 mm Flachkanal oder mit 90° Umbug auf 150 mm Flachkanal

INHALT:

- ⊗ 3 Tiefenadapter (40 mm, 80 mm, 120 mm) für Arbeitsplattentiefen von 600 - 750 mm
- ⊗ 90° Umlenkstück, Verbindungsstück für weitergehende Verrohrungen mit 220 x 90 mm Flachkanälen

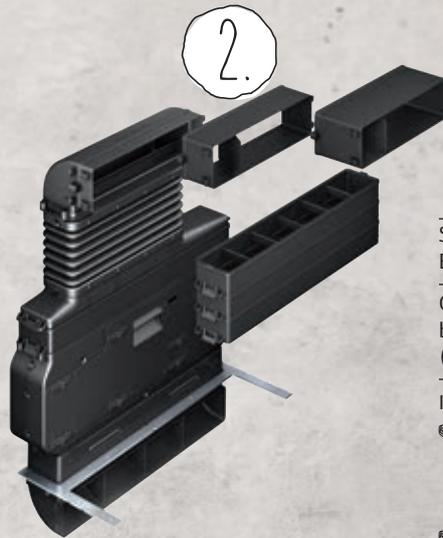

SONDERZUBEHÖR FÜR UMLUFTBETRIEB, Best.-Nr. Z8200X0

Optimiert für schnellen und flexiblen Einbau in alle gängigen Möbeldimensionen (Mindest Sockelhöhe: 100 mm)

INHALT:

- ⊗ 3 Arbeitsplattentiefenadapter (40 mm, 80 mm, 120 mm) für Arbeitsplattentiefen von 600 - 750 mm, oberes 90° Umlenkstück, flexibles Kunststoffteleskopteil (für Höhen-, Tiefen- und Seitenausgleich)
- ⊗ 4 Höhenadapter (je 50 mm) für Korpushöhen von 675 - 900 mm
- ⊗ Schubladenfilterelement für CleanAir Schubladenfilterkassette (optional auch 180° drehbar)
- ⊗ CleanAir Hochleistungsgeruchsfilter
- ⊗ unteres 90° Umlenkstück mit Luftauslassöffnung (optional auch 180° drehbar)
- ⊗ adaptives Luft-Diffusorelement
- ⊗ Fixierungswinkel des Umluftmoduls auf dem Möbelkorpusboden.

Der CleanAir Geruchsfilter mit spezieller Optimierung für alle Kochgerüche hat einen Geruchsreduzierungsgrad von 85% und eine Nutzungsdauer von ca. 1 Jahr.

EXKLUSIV IN
DER NEFF MEGA
COLLECTION®

	Best.-Nr.	Euro
ZUBEHÖR ZUM INTEGRIERTEN KOCHFELDABZUG		
1 Sonderzubehör für Abluftbetrieb	Z8100X0	99,-*
2 Sonderzubehör für Umluftbetrieb	Z8200X0	429,-*
CleanAir Umluftfilter (Ersatzbedarf)	Z8500X0	121,-*
Schablone für Inlayrahmen 80 cm	Z9385X0	459,-*
Inlayrahmen 80 cm	Z9386X0	271,-*
Bräter, induktionsgeeignet	Z9410X1	122,-*
Dampfeinsatz WMF (zur Verwendung mit dem passenden Bräter Z9410X1)	Z9415X1	104,-*
Systempfanne für Bratsensor Ø 21cm	Z9453X0	92,-*
Systempfanne für Bratsensor Ø 28cm	Z9455X0	128,-*
4-er Topf-Set Induktion 3 Töpfe+1 Pfanne	Z9442X0	122,-*
Grillplatte	Z9416X2	298,-*
Teppan Yaki groß	Z9417X2	467,-*
Teppan Yaki klein	Z9418X0	430,-*

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt.




SONDERZUBEHÖR FÜR AUTARKE KOCHFELDER SIEHE SEITE 84

INTEGRIERTER KOCHFELDABZUG

TTS586BN


Anschlusswert 7,4 kW

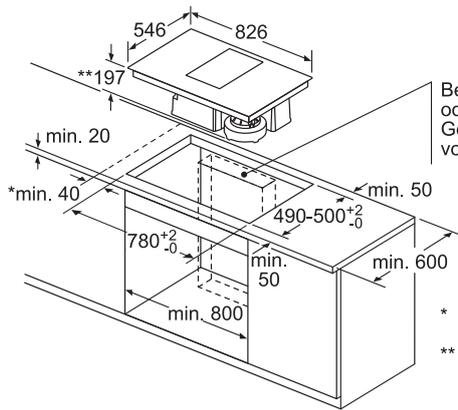


Bereich für das Umluftmodul oder den Kanal.
Genauere Position abhängig von der Arbeitsplattentiefe.

- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Eintauchtiefe


Maße in mm

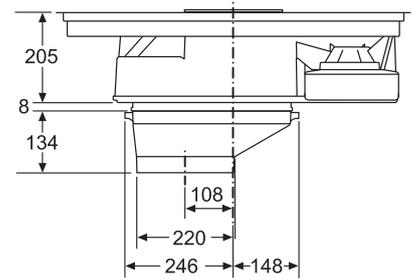


Maße in mm

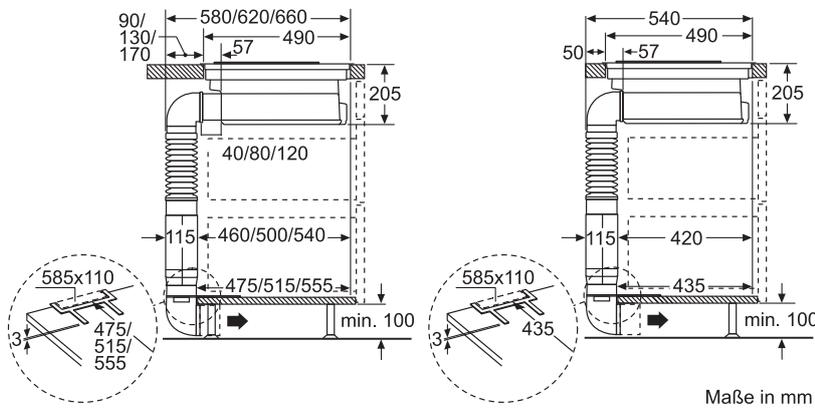

Maße in mm

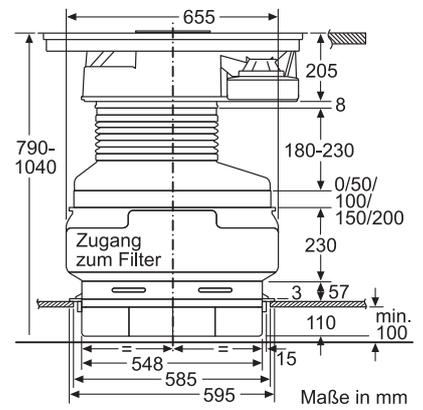

Maße in mm

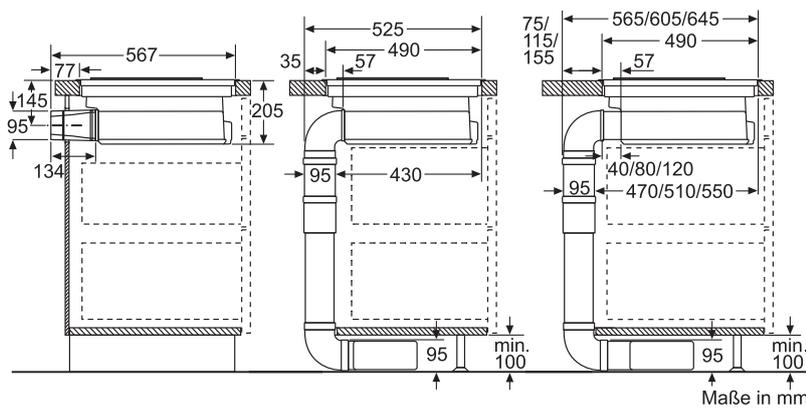


Maße in mm


INTEGRIERTER KOCHFELDABZUG

TPS586BX

Anschlusswert 7,4 kW

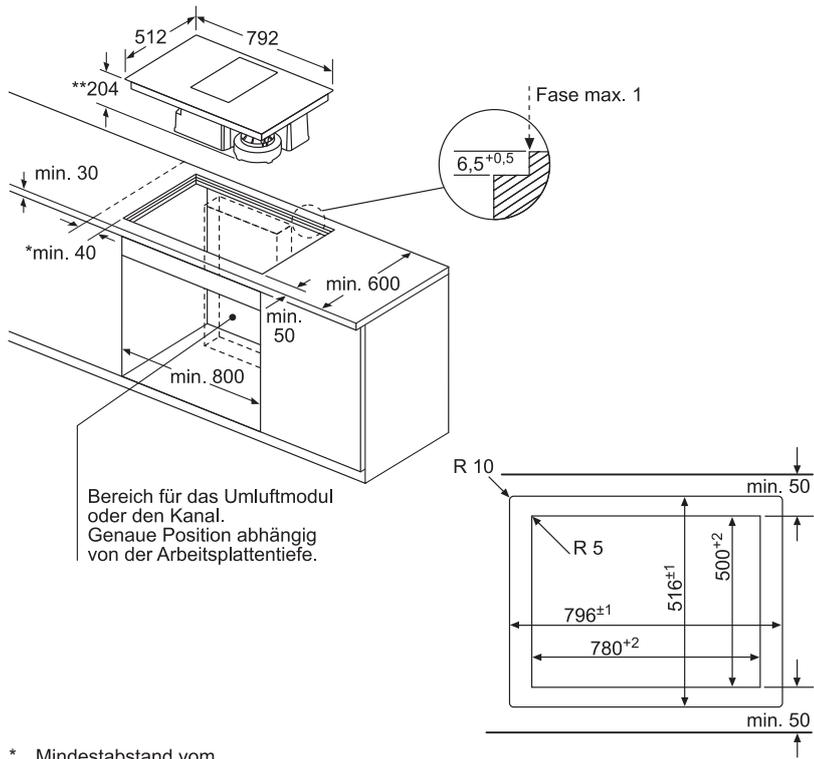


Bereich für das Umluftmodul oder den Kanal.
Genauere Position abhängig von der Arbeitsplattentiefe.

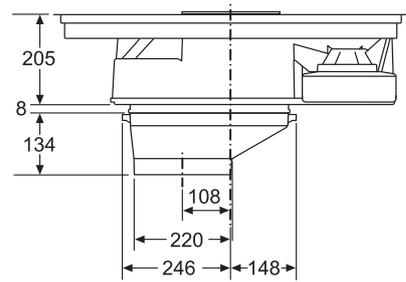


Maße in mm

- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Eintauchtiefe


Maße in mm

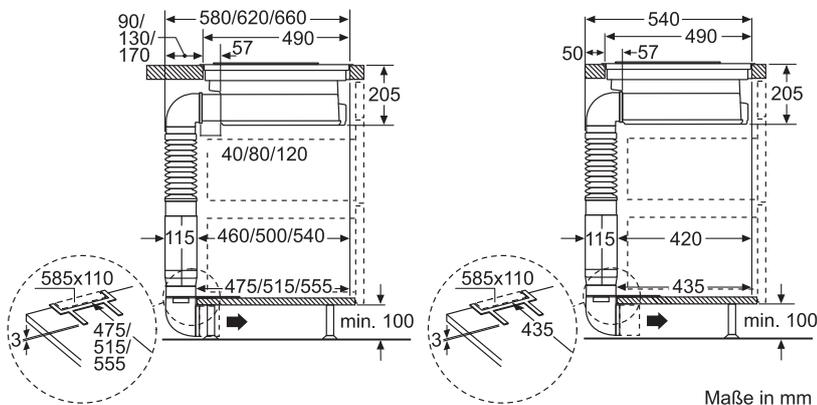

Maße in mm

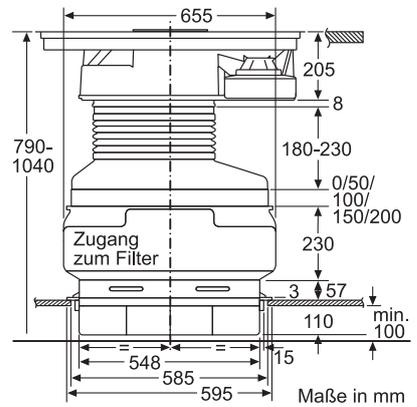

Maße in mm

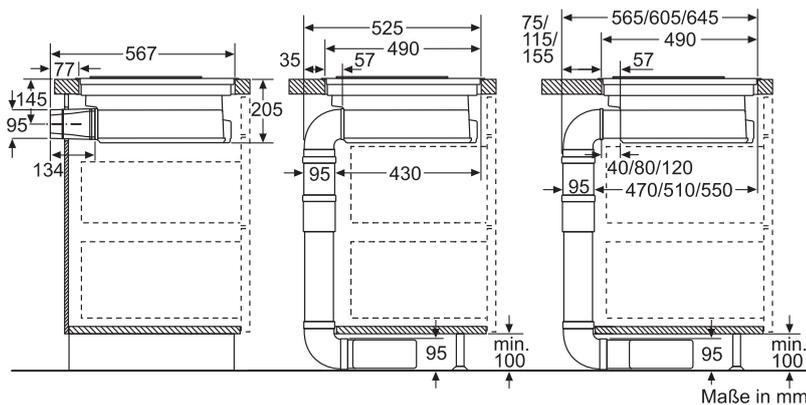

Maße in mm

Nennspannung bei diesen Geräten 220V/230 V Wechselstrom 50 Hz

EINE KÜCHE ZUM INSZENIEREN



Hinter den Kulissen: unser seitlicher Kochfeldabzug

Wie eine Bühne ist auch ein Kochfeld die Kulisse für Drama, Improvisation und für ein bisschen Magie. Unser seitlicher Kochfeldabzug lüftet den Vorhang für Ihre Aufführung, indem er Dampf und Gerüche genau dort verschwinden lässt, wo sie entstehen – direkt neben dem Kochfeld. Für frische Luft und einen freien Blick.



Saubere Luft mit nur einer Berührung: integrierte TouchControl Bedienung mit 7-Segment Anzeige für eine intuitive Bedienung.



Unser Hochleistungsgebläse sorgt mit seinem EfficientDrive Motor auch bei großen Kochinseln für saubere Luft.




MEHR FREIHEIT BEI DER KÜCHENPLANUNG



Unser Kochfeldabzug ist mit Domino-Kochfeldern sowie mit 80 cm Kochfeldern kombinierbar.



Ob Induktion, Gas, Teppanyaki oder Grill – unser neuer Kochfeldabzug lässt sich flexibel neben dem Kochfeld Ihrer Wahl installieren.



FREIE SICHT IN IHRER KÜCHE

Dank einer Technik, die im Unterschrank „verschwindet“, erleben Sie eine wirklich offene Küche – und so mehr Nähe zu Ihren Gästen.




DEM KOCHEN LAUSCHEN STATT DEM DUNSTABZUG

Hören Sie nur das, was Sie hören wollen, dank des geräuscharmen EfficientDrive Motors. Umluft oder Abluft? Wie alle unsere Dunstabzüge ist auch der Kochfeldabzug in beiden Varianten erhältlich.

IVT9144NMC

Seitlicher Kochfeldabzug



Edelstahl

Best.-Nr.: I91VT44N0

€ 2.721,-*

- ⊗ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ⊗ Für Umluftbetrieb ist ein Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- ⊗ Energie-Effizienzklasse: A⁺
- ⊗ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,4 kWh/Jahr¹
- ⊗ Lüfter-Effizienzklasse: A¹
- ⊗ Fettfilter-Effizienzklasse: C¹
- ⊗ Geräusch min./max. Normalstufe: 62/67 dB¹

DESIGN:

- ⊗ Edelstahl
- ⊗ Zur Montage im Unterschrank/Sockel

AUSSTATTUNG:

- ⊗ 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- ⊗ Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über TouchControl mit 7-Segment-Anzeige
- ⊗ Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- ⊗ Automatischer Gebläsenachlauf
- ⊗ Energiesparender Betrieb durch EfficientDrive Motortechnologie
- ⊗ Fett- und Aktivkohlefilter
- ⊗ Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

TECHNISCHE INFORMATION:

- ⊗ Gerätemaße (BxT): 110 x 546 mm
- ⊗ Einbaumaße (HxBxT):
min. 900 – 1050 mm x 551 mm x min. 589 mm – 739 mm
- ⊗ Eintauchtiefe: 156 mm
- ⊗ Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 540 m³/h
- ⊗ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- ⊗ Länge Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker
- ⊗ Gesamtanschlusswert: 145 W

SONDERZUBEHÖR:

Z5290X0 Umluftmodul
Z52VA10X0 Gas Deflektor

€ 427,-*


€ 80,-*

KOMBINATIONENBEISPIELE


Mit unserem Kochfeldabzug beginnt die Freiheit bereits bei der Auswahl. Weil jede Küche anders ist, können Sie den Kochfeldabzug mit verschiedenen Kochfeldern einzigartig kombinieren. Sehen Sie hier ein paar Beispiele, wie Sie die einzelnen Elemente zusammenstellen und beliebig erweitern können.

Oder Sie entscheiden sich ganz einfach für unser Kombi-Set. Sie haben die Wahl.

DOMINO DOUBLE

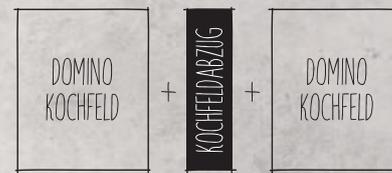

DOMINO TRIPLE

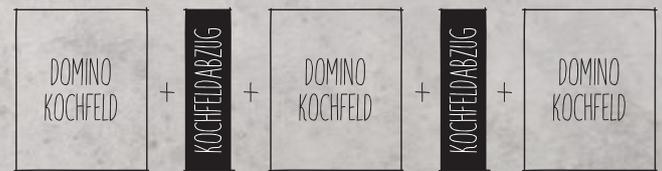

KOCHFELDER



DAS PASSENDE ONLINE-TOOL UNTER
NEFF.AT/KOCHFELDABZUG.HTML




Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 114 – 115

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt.

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

IVT5342MC

Kombi-Set mit DOMINO-Kochfeldern



Designrahmen in Edelstahl

Set-Best.-Nr.: IVT5342MC

€ 5.430,-*

2 AUTARKE FLEX INDUCTION DOMINO-KOCHFELDER
MIT INTEGRIERTEN KOCHSTELLENREGLERN INKLUSIVE
KOCHFELDABZUG IVT9144NMC:

BEDIENUNG:

- ☉ TouchControl

FLEXIBILITÄT:

- ☉ je 1 x Flexzone
- ☉ je 2 Induktionskochzonen

KOMFORT:

- ☉ Powerstufe für Töpfe
- ☉ PowerMove - Aufteilung der Flexzone in drei Heizzonen
- ☉ 17 Leistungsstufen
- ☉ Digitale Anzeige der Kochstufen
- ☉ 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone
- ☉ CountUp Timer
- ☉ Kurzzeitwecker
- ☉ Topferkennung
- ☉ Powermanagement Funktion
- ☉ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ☉ Kindersicherung
- ☉ Wischschutzfunktion

DESIGN:

- ☉ Designrahmen in Edelstahl



TECHNISCHE INFORMATION DOMINO KOCHFELD:

- ☉ Einbaumaße Domino-Kochfeld: 270 mm x 490 mm
- ☉ Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- ☉ Kochzonen:
 - 1 x Ø 400 mm x 210 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder
 - 2 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion
- ☉ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design
- ☉ Anschlusswert: 3700 W
- ☉ Länge Anschlußkabel: 110 cm
- ☉ Anschlußkabel beiliegend

SONDERZUBEHÖR:

Z9410X1	Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet	€ 122,-*
Z9415X1	Dampfeinsatz für Bräter Z9410X1	€ 104,-*
Z9416X2	Grillplatte	€ 298,-*
Z9417X2	Teppan Yaki (groß)	€ 467,-*
Z9418X0	Teppan Yaki (klein)	€ 430,-*
Z9442X0	4-er Topf-Set Induktion 3 Töpfe+1 Pfanne	€ 122,-*
Z9914X0	Verbindungsleiste	€ 57,-*

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 84

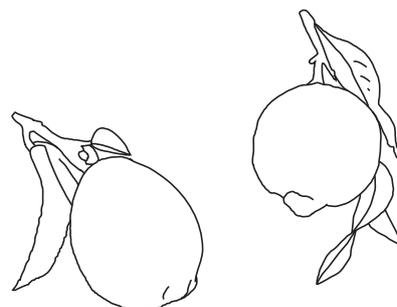

KOCHELFELDER KOMBINIERBAR MIT SEITLICHEM KOCHELFELDABZUG

TTS686RN
FlexInduction

NEU <80>



TwistPad Fire® FlexInduction BratSensor Kochfeldbasierte Hubersteuerung

Best.-Nr.: T68TS6RN0 € 2.435,-*

TTF686TN
FlexInduction

NEU <80>



Full Touch Control FlexInduction BratSensor KochSensor Kochfeldbasierte Hubersteuerung

Best.-Nr.: T68TF6TN0 € 3.179,-*


TTS4801N
Induktion



<80> Induktion TwistPad Fire® BratSensor


Best.-Nr.: T48TS01N0 € 1.744,-*

EGAL WIE SIE PLANEN,
HIER FINDEN SIE DIE
PASSENDE LÖSUNG.



Der neue MegaCollection® Kochfeldabzug von NEFF kann mit allen hier abgebildeten 80 cm breiten MegaCollection® Kochfeldern und mit den Domino-Kochfeldern kombiniert werden.

Bei diesen handelt es sich um Ergänzungsgeräte aus dem NEFF Linienprogramm, die auch perfekt zu der MegaCollection® passen. So können Sie Ihre individuelle Kochstelle – egal ob für eine Küchenzeile oder eine Kochinsel – zusammenstellen.

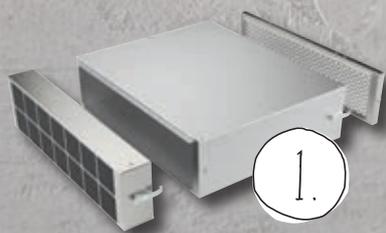ZUBEHÖR FÜR SEITLICHEN
KOCHELFELDABZUG

UMLUFTMODUL
Best.-Nr. Z5290X0



GAS-DEFLEKTOR
Best.-Nr. Z52VA10X0

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt.



DOMINO-KOCHFELDER KOMBINIERBAR MIT SEITLICHEM KOCHFELDABZUG

DOMINO NTD7400N



Best.-Nr.: N74TD00N0
€ 2.221,-*

DOMINO NTK7400N



Best.-Nr.: N74TK00N0
€ 2.156,-*

DOMINO NTD6400N




Best.-Nr.: N64TD00N0
€ 1.434,-*

DOMINO NTD5340N
FlexInduction



Best.-Nr.: N53TD40N0
€ 1.355,-*

DOMINO NTD4320N
Induktion



Best.-Nr.: N43TD20N0
€ 1.230,-*

DOMINO NTD1326N



Best.-Nr.: N13TD26N0
€ 751,-*

DOMINO NTA2329N¹



Best.-Nr.: N23TA29N0D¹
€ 990,-*

DOMINO NTK6300N



Best.-Nr.: N63TK00N0
€ 1.305,-*

DOMINO NTK3300N




Best.-Nr.: N33TK00N0
€ 1.240,-*

DOMINO NTK1320N



Best.-Nr.: N13TK20N0
€ 544,-*

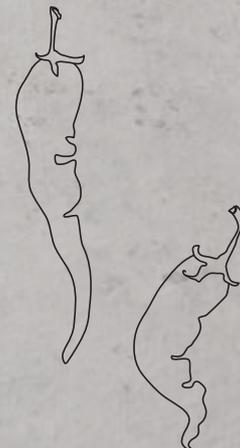











* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt.

¹ Zusätzlich wird ein Gas-Deflektor (Z52VA10X0) benötigt

SEITLICHER KOCHFELDABZUG

IVT9144NMC

Anschlusswert 145 W

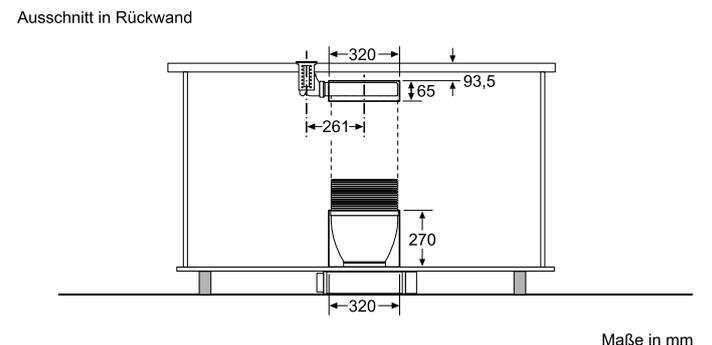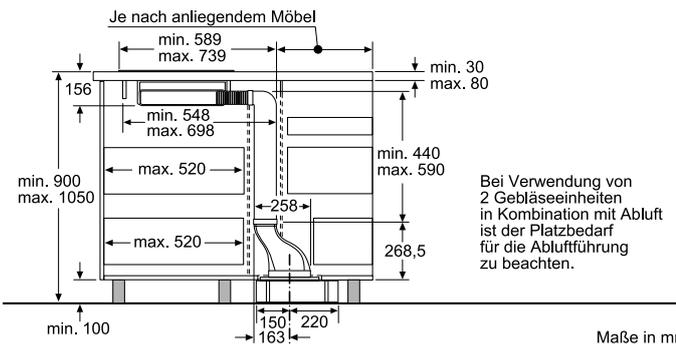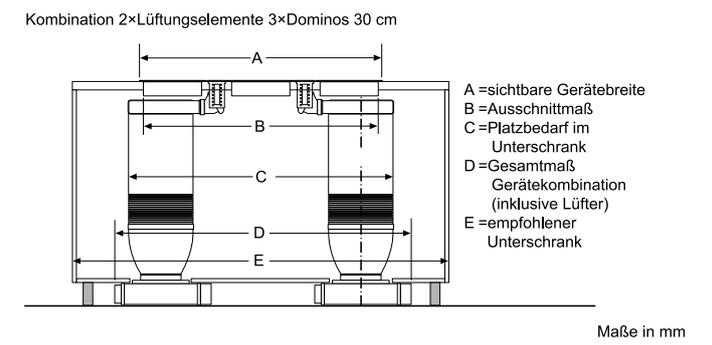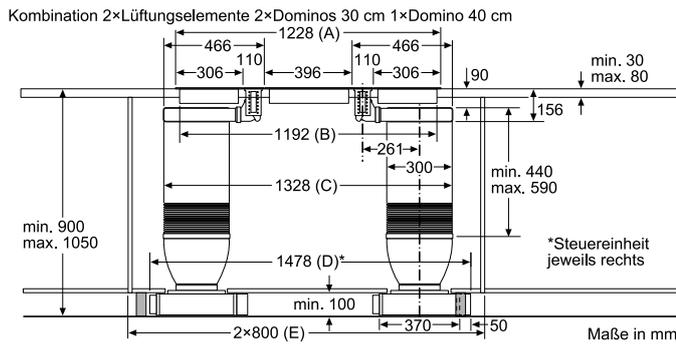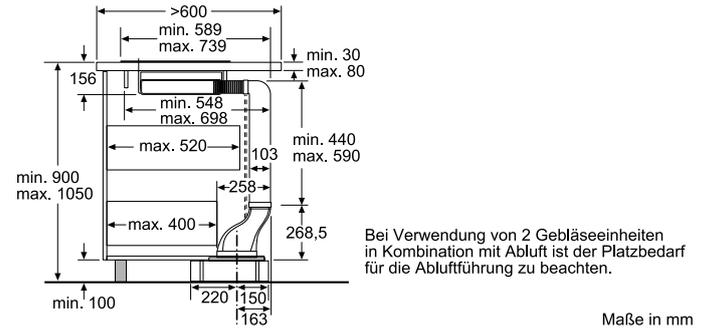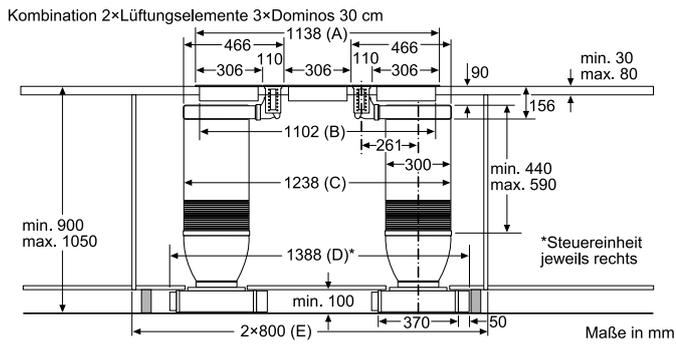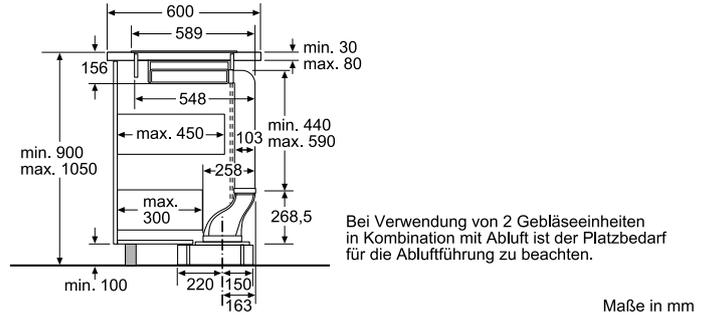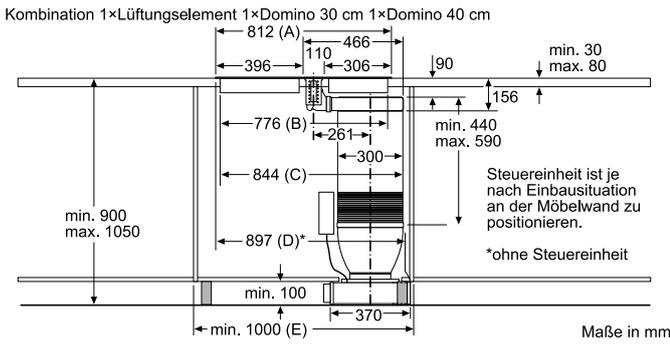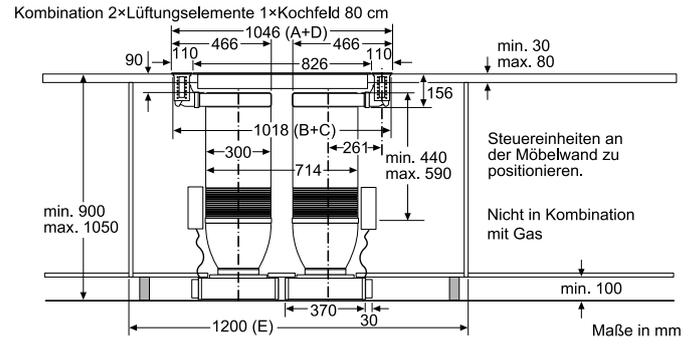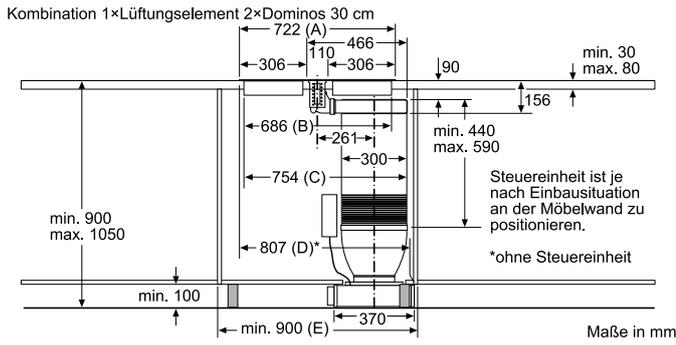


Nennspannung bei diesen Geräten 220V/230 V Wechselstrom 50 Hz


SEITLICHER KOCHFELDBAZUG

IVT9144NMC

Anschlusswert 145 W




*Luftauslass und Steuereinheit sind gegeneinander austauschbar. Steuereinheit kann bei Bedarf an der Möbelwand befestigt werden.
Maße in mm




Maße in mm

Ansicht Steuereinheit




Maße in mm


Ansicht Luftauslass




Maße in mm




Abhängig von der Sockelhöhe und Position des Lüfters ist ein entsprechender Ausschnitt im Möbelboden erforderlich.
Maße in mm




* Bei 600 mm Arbeitsplattentiefe: 50 mm (Gesamtgeräteeiefe beachten)
Maße in mm




Maße in mm




Maße in mm




*mit gedrehtem Übergangsstück
Maße in mm

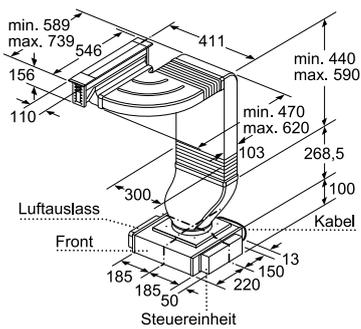


Verrohrung darf nicht unter einem Barbecue-Grill/Fritteuse/Teppan-Yaki/Lava-Grill verlaufen.
Luftauslass und Steuereinheit sind gegenseitig austauschbar. Steuereinheit kann bei Bedarf an der Möbelwand befestigt werden.
Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm

Maße in mm

Kombinationsmöglichkeiten mit entsprechenden Geräte- und Ausschnittmaßen

Breitentyp: (cm) 11 | 30 | 40 | 80
Gerätebreite: (mm) 110 | 306 | 396 | 826

Lüftungselement	Verrohrungsrichtung	Lüftungselement	Kochfeld/Domino					
			A	B	C	D	E	
1x11	links oder rechts	2x30	722	686	754	max. 857*	min. 900	
1x11	links oder rechts	1x30, 1x40**	812	776	844	max. 947*	min. 1000	
2x11	1.	rechts	3x30	1138	1102	1238	max. 1408*	2x800
	2.	links	2x30, 1x40**	1228	1192	1328	max. 1498*	2x800
2x11	links	rechts	1x40***					
2x11	rechts	links	1x80***	1046	1018	1018	max. 1046	1200

* Maß kann sich verringern, wenn Steuereinheit versetzt wird.
** Verrohrung darf nicht unter einem Barbecue-Grill/Fritteuse/Teppan-Yaki/Lava-Grill verlaufen.
*** Steuereinheiten müssen an der Möbelwand positioniert werden.

EINE KÜCHE ZUM GESTALTEN



Die neue kreative Dunstabzugshaube macht Platz für Ideen und Inspiration

Eine Küche steckt voller Inspiration – ein Platz, um sich selbst zu verwirklichen. Unsere neue kreative Dunstabzugshaube ist Ihnen dabei nicht im Weg, im Gegenteil! Nutzen Sie die Ablage für Ihr Rezept oder Kochbuch, pinnen Sie Bilder mit Magneten daran oder beschreiben Sie sie mit Ihren eigenen Einfällen.



Neigen Sie den Dunstabzug einfach nach vorn in PowerBoost Stellung und der Luftstrom bekommt einen Extraschub.

MAGNETISCH



BESCHREIBBAR

BUCHABLAGE



AMBIENT LIGHT: VON ROMANTISCHEM ROT BIS GLÜCKLICHEM GRÜN – SIE HABEN DIE WAHL

Gäste, Jahreszeiten, Zutaten, Rezepte, Aromen und Ihre Stimmung – in Ihrer Küche kann sich immer alles ändern. Ob Sie Austern mit Champagner zu zweit genießen oder Coq au Vin mit den Schwiegereltern, AmbientLight taucht Ihre Küche in das passende Licht. Wählen Sie von 31 Farben diejenige aus, mit der Sie sich gerade am wohlsten fühlen.



STIMMEN SIE IHRE KÜCHE AUF SICH EIN



Der integrierte Premium Filter neutralisiert fast jeden Geruch.

NUR KOCHEN IM KOPF – UND DEN KOPF GANZ FREI




Der Luftsensor kümmert sich um den Dunstabzug

Sie schneiden Estragon, würfeln Karotten, rühren Sugo und ... Wer kocht, sollte sich um nichts anderes kümmern müssen. Deshalb gibt es jetzt unseren sensorgesteuerten Dunstabzug: Sobald Sie das Kochfeld einschalten, nimmt unser Luftsensor Dampf und Aromen in Ihrer Küche wahr, schaltet den Dunstabzug ein und passt ihn der Dampfmenge an. Und wenn Sie selbst übernehmen wollen – die Bedienung finden Sie direkt am Kochfeld.

DFRW951SMC

Flachesse



Schwarz

Best.-Nr.: D95FRW1S0

€ 2.370,-*

Lieferbar ab 01/2017**

- ☉ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ☉ Für Umluftbetrieb ist ein Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- ☉ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- ☉ Energie-Effizienzklasse: A¹
- ☉ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.2 kWh/Jahr¹
- ☉ Lüfter-Effizienzklasse: A¹
- ☉ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- ☉ Fettfilter-Effizienzklasse: B¹
- ☉ Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB¹

DESIGN:

- ☉ Filterabdeckung in Glas, Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt
- ☉ Reinigungsfreundlicher, aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- ☉ Für Wandmontage über Kochstellen

AUSSTATTUNG:

- ☉ AirFresh Intervall-Lüftung
- ☉ TouchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) LED-Anzeige
- ☉ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- ☉ Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- ☉ Luftsensoren
- ☉ SilenceTaste
- ☉ Randabsaugung
- ☉ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- ☉ 2 Hochleistungsgebläse, effiziente BLDC-Technologie
- ☉ PowerBoost-Stellung
- ☉ Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- ☉ Fett- und Aktivkohlefilter
- ☉ AmbientLight
- ☉ SoftLight, Dimm-Funktion
- ☉ Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)

TECHNISCHE INFORMATION:


- ☉ Gerätemaße Abluft (HxBxT): 981-1251 x 890 x 352 mm
- ☉ Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 1041-1311 x 890 x 352 mm
- ☉ Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 1171 x 890 x 352 mm - Montage auf Außenkanal
1241-1511 x 890 x 352 mm - Montage auf Innenkanal
- ☉ Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 480 x 890 x 352 mm
- ☉ Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 420 m³/h Intensivstufe 730 m³/h
- ☉ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- ☉ Umluftleistung: max. Normalbetrieb: 290 m³/h Intensivstufe: 520 m³/h
- ☉ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- ☉ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen
- ☉ Beleuchtungsstärke: 460 lux, Farbtemperatur: 3500 K
- ☉ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- ☉ Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker
- ☉ Gesamtanschlusswert: 150 W
- ☉ Betrieb über Gaskochfeld nicht zulässig

SONDERZUBEHÖR:

Z50XXP0X0	CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar	€ 280,-*
Z5170X1	CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)	€ 119,-*
Z51AFA0X0	Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)	€ 115,-*
Z51AFR0X0	Starterset regenerierbar (kaminloser Betrieb)	€ 439,-*
Z51AFS0X0	Starterset regenerierbar für Umluftbetrieb	€ 439,-*
Z51AFT0X0	Starterset für kaminlosen Betrieb	€ 172,-*
Z51AFU0X0	Starterset für Umluftbetrieb	€ 172,-*
Z51AXC0N0	CleanAir Umluftmodul	€ 260,-*
Z51AXK0N0	Kanalverlängerung 1000 mm	€ 227,-*
Z51AXL0N0	Kanalverlängerung 1500 mm	€ 297,-*

DFRV951SMC

Flachesse



Schwarz

Best.-Nr.: D95FRV1S0

€ 2.150,-*

Lieferbar ab 01/2017**

- ☉ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ☉ Für Umluftbetrieb ist ein Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- ☉ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- ☉ Energie-Effizienzklasse: A¹
- ☉ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.2 kWh/Jahr¹
- ☉ Lüfter-Effizienzklasse: A¹
- ☉ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- ☉ Fettfilter-Effizienzklasse: B¹
- ☉ Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB¹

DESIGN:

- ☉ Filterabdeckung in Glas, Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt
- ☉ Reinigungsfreundlicher, aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- ☉ Für Wandmontage über Kochstellen

AUSSTATTUNG:

- ☉ AirFresh Intervall-Lüftung
- ☉ TouchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) LED-Anzeige
- ☉ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- ☉ Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- ☉ Luftsensoren
- ☉ SilenceTaste
- ☉ Randabsaugung
- ☉ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- ☉ 2 Hochleistungsgebläse, effiziente BLDC-Technologie
- ☉ PowerBoost-Stellung
- ☉ Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- ☉ Fett- und Aktivkohlefilter
- ☉ SoftLight, Dimm-Funktion
- ☉ Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☉ Gerätemaße Abluft (HxBxT): 981-1251 x 890 x 352 mm
- ☉ Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 1041-1311 x 890 x 352 mm
- ☉ Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 1171 x 890 x 352 mm - Montage auf Außenkanal
1241-1511 x 890 x 352 mm - Montage auf Innenkanal
- ☉ Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 480 x 890 x 352 mm
- ☉ Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 420 m³/h Intensivstufe 730 m³/h
- ☉ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- ☉ Umluftleistung: max. Normalbetrieb: 290 m³/h Intensivstufe: 520 m³/h
- ☉ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- ☉ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen
- ☉ Beleuchtungsstärke: 460 lux, Farbtemperatur: 3500 K
- ☉ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- ☉ Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker
- ☉ Gesamtanschlusswert: 146 W
- ☉ Betrieb über Gaskochfeld nicht zulässig

SONDERZUBEHÖR:

Z50XXP0X0	CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar	€ 280,-*
Z5170X1	CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)	€ 119,-*
Z51AFA0X0	Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)	€ 115,-*
Z51AFR0X0	Starterset regenerierbar (kaminloser Betrieb)	€ 439,-*
Z51AFS0X0	Starterset regenerierbar für Umluftbetrieb	€ 439,-*
Z51AFT0X0	Starterset für kaminlosen Betrieb	€ 172,-*
Z51AFU0X0	Starterset für Umluftbetrieb	€ 172,-*
Z51AXC0N0	CleanAir Umluftmodul	€ 260,-*
Z51AXK0N0	Kanalverlängerung 1000 mm	€ 227,-*
Z51AXL0N0	Kanalverlängerung 1500 mm	€ 297,-*

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 149 – 157

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt.







** Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

FLACHESSEN

DFRW951SMC, DFRV951SMC

Anschlusswert 150 W, 146 W

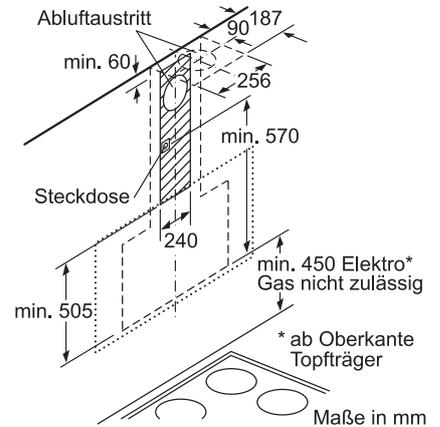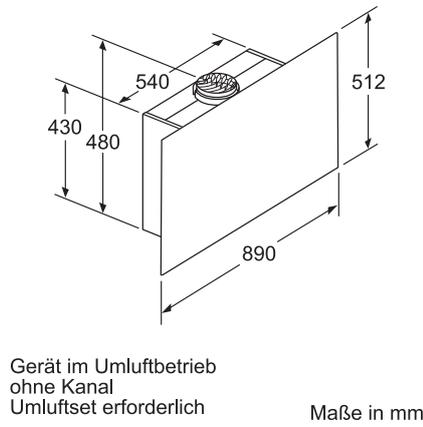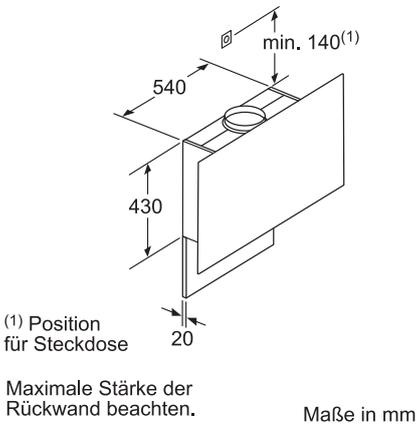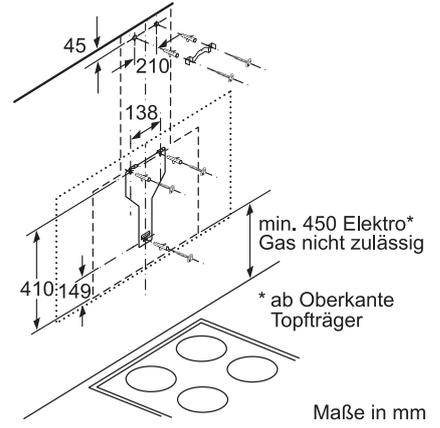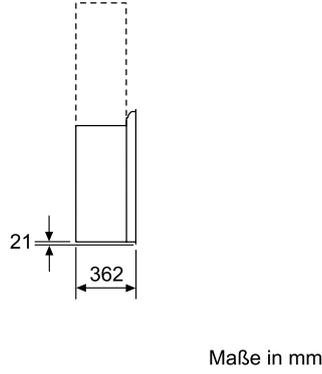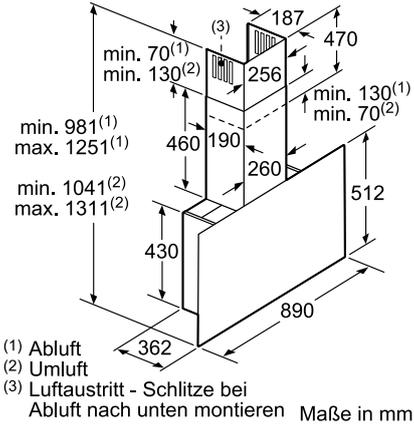

INSELESSEN & WANDESSEN



Der Blickfang in jeder Küche

NEFF Dunstabzugshauben erfreuen die Sinne. Nicht nur Nase und Ohren, ganz besonders auch die Augen. Ihr klares Design macht sie zum Blickfang in Ihrer Küche. NEFF Dunstabzugshauben integrieren sich bestens in jede Küchenumgebung und passen perfekt zu den anderen NEFF Einbaugeräten. Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Modellen – genau passend zu Ihrer Küche und Ihren Vorstellungen.

SOFT LIGHT®

Licht trägt entscheidend zur Atmosphäre in der Küche bei. NEFF Dunstabzugshauben verfügen deshalb über eine stufenlos regulierbare Dimmfunktion. Sie unterstützt das Lichtkonzept des gesamten Küchenraums.

KOMFORTABLE TOUCH-BEDIENUNG

Klare Symbole, bestens lesbare Anzeigen und einfachste Bedienung – ein leichtes Drücken genügt für die gewünschten Einstellungen. Und noch ein Vorteil: Die Touch Bedienelemente sind mit einem Wisch sauber. Die Touch-Bedienung gibt's jetzt auch bei den Flachschildhauben.



Einmal eingestellt, sorgt die AirFresh Intervall-Lüftung automatisch für optimales Raumklima. Und lüftet jede Stunde fünf Minuten für Sie durch. Ob nach einem Abendessen, einer Party oder während Sie im Urlaub sind – gute Luft garantiert.

EFFIZIENZ



Volle Power, trotzdem sparsam

Das innovative Hochleistungsgebläse mit EfficientDrive Motortechnologie arbeitet extrem sparsam. Zusammen mit dem Einsatz modernster LED-Lichttechnik wird gegenüber einer herkömmlichen Dunstabzugshaube der gesamte Energieverbrauch um bis zu 80 % gesenkt.

Das Hochleistungsgebläse mit EfficientDrive Motortechnologie garantiert höchste Abzugsleistung und arbeitet extrem leise. Und mit der innovativen Silence Taste können Sie sogar das Geräusch noch weiter reduzieren – ganz komfortabel auf Knopfdruck.



SAUBERE LUFT, ANGENEHMES KLIMA



Leistungsstark, leise, effizient

Ob Insel- oder Wandesse, Deckenlüfter, Flachschirmhaube oder Lüfterbaustein – die exklusiven Dunstabzugshauben der NEFF MegaCollection® bieten die optimale Lösung zwischen geruchloser Küche und geräuschloser Kulisse und sorgen für eine ganz besondere Wohlfühlatmosphäre. Sie beseitigen zuverlässig unangenehme Küchendämpfe, dabei sind sie so leise, dass Sie sich in Ruhe Ihren Gästen widmen können.

NEU: DIE KOCHFELDBASIERTE STEUERUNG DES DUNSTABZUGES

Dunstabzugshaube und Kochfeld – Zwei, die sich verstehen. Beide sind per WLAN verbunden und sorgen so für eine bequeme Bedienung des Dunstabzugs über das TwistPad Fire® direkt am Kochfeld.

CLEAN AIR- UMLUFTMODUL



Umluft oder Abluft – eine Frage des Raums

Umluft bleibt im Raum, Abluft wird herausgeleitet. Lange Zeit war im Nachteil, wer keine Möglichkeit hatte ein Abluftschacht zu legen. Aber mit dem CleanAir-Umluftmodul steht jetzt eine Dunsthaube im Umluftbetrieb einem Abluftsystem in nichts mehr nach.



CLEAN AIR – DIE VORTEILE

- ☉ Unübertroffen in Energieeffizienz und Montagefreundlichkeit
- ☉ Bei Einsatz des CleanAir Umluftmoduls ähnlich gute Geruchsreduktion wie bei einem Abluftsystem
- ☉ CleanAir Spezial-Aktivkohlefilter – Austausch nur noch einmal statt zweimal im Jahr nötig
- ☉ Mehr Möglichkeiten und mehr Spielraum bei der Küchenplanung – eine interessante Alternative für Bauherren und Architekten
- ☉ Keine Installation eines Abluftsystems nötig
- ☉ Verbessertes Raumklima
- ☉ Geräusche gegenüber herkömmlichen Umluftsystemen deutlich reduziert

NEFF Dunstabzugshauben der MegaCollection® können praktisch in allen Küchen ohne Installation eines Abluftkanalsystems installiert werden – mit dem leicht zu montierenden NEFF CleanAir Umluftmodul. Durch besonders große Filterflächen, patentierte Filterform und einem um 40% höheren Aktivkohlevolumen kann das CleanAir Umluftmodul bis zu 95% der Gerüche aufnehmen und speichern – vergleichbar mit den Werten eines Abluftsystems.

Dank des effizienten CleanAir Umluftmoduls bleibt die Raumluft im Winter wie im Sommer auch da, wo sie sein soll – im Raum. Ohne Abluftkanal kann weder die erwärmte noch die klimatisierte Luft nach draußen abgeleitet werden. Das hilft beim Energiesparen.

ICN9248WMC

Deckenlüftung



Weiß

Best.-Nr.: I92CN48W0

€ 4.261,-*

- ☉ Nur für Umluftbetrieb einsetzbar
- ☉ Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt (Aktivkohlefilter bei Erstlieferung enthalten)

DESIGN:

- ☉ Weiß
- ☉ Filterabdeckung in Glas
- ☉ Glasscheibe Klarglas weiß bedruckt
- ☉ Für Deckenmontage über Kochinseln

AUSSTATTUNG:

- ☉ AirFresh Intervall-Lüftung
- ☉ Elektronik-Steuerung über Fernbedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- ☉ Infrarot-Fernbedienung
- ☉ Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- ☉ Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- ☉ Kondensatormotor
- ☉ 2 Hochleistungsgebläse
- ☉ Randabsaugung
- ☉ Fett- und Aktivkohlefilter
- ☉ Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- ☉ Verlängerte Lebensdauer des Aktivkohlefilters dank mehrfacher Regenerierbarkeit

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☉ Gerätemaße Umluft (HxBxT): 245 x 1200 x 700 mm
- ☉ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 780 m³/h, Intensivstufe 850 m³/h
- ☉ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- ☉ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 1 x LED Glas Filter Panel 27 W
- ☉ Farbtemperatur: 4000 K
- ☉ Gesamtanschlusswert: 192 W

SONDERZUBEHÖR:

- | | | |
|-----------|----------------------------|----------|
| Z54CP01X0 | Aktivfilter (Ersatzbedarf) | € 342,-* |
| Z5951X0 | Rahmen zur Kabelführung | € 34,-* |

ICN9048WMC

Deckenlüftung



Weiß

Best.-Nr.: I90CN48W0

€ 3.990,-*

- ☉ Nur für Umluftbetrieb einsetzbar
- ☉ Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt (Aktivkohlefilter bei Erstlieferung enthalten)

DESIGN:

- ☉ Weiß
- ☉ Filterabdeckung in Glas
- ☉ Glasscheibe Klarglas weiß bedruckt
- ☉ Für Deckenmontage über Kochinseln

AUSSTATTUNG:

- ☉ AirFresh Intervall-Lüftung
- ☉ Elektronik-Steuerung über Fernbedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- ☉ Infrarot-Fernbedienung
- ☉ Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- ☉ Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- ☉ Kondensatormotor
- ☉ 2 Hochleistungsgebläse
- ☉ Randabsaugung
- ☉ Fett- und Aktivkohlefilter
- ☉ Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- ☉ Verlängerte Lebensdauer des Aktivkohlefilters dank mehrfacher Regenerierbarkeit

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☉ Gerätemaße Umluft (HxBxT): 245 x 1000 x 700 mm
- ☉ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 780 m³/h, Intensivstufe 850 m³/h
- ☉ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck), Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- ☉ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 1 x LED Glas Filter Panel 20 W
- ☉ Farbtemperatur: 4000 K
- ☉ Gesamtanschlusswert: 192 W

SONDERZUBEHÖR:

- | | | |
|-----------|----------------------------|----------|
| Z54CP00X0 | Aktivfilter (Ersatzbedarf) | € 285,-* |
| Z5950X0 | Rahmen zur Kabelführung | € 34,-* |

IMU7986NMC

Inselesse



Edelstahl

Best.-Nr.: I79MU86N1

€ 2.259,-*

- ☉ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ☉ Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- ☉ Energie-Effizienzklasse: A¹
- ☉ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 46.7 kWh/Jahr¹
- ☉ Lüfter-Effizienzklasse: A¹
- ☉ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- ☉ Fettfilter-Effizienzklasse: B¹
- ☉ Geräusch min./max. Normalstufe: 40/62 dB¹

DESIGN:

- ☉ Filterabdeckung aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet
- ☉ Für Deckenmontage über Kochinseln
- ☉ Aerodynamisch optimierter Innenrahmen

AUSSTATTUNG:

- ☉ AirFresh Intervall-Lüftung
- ☉ TouchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
- ☉ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- ☉ Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- ☉ Luftsensor
- ☉ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit EfficientDrive Motortechnologie
- ☉ SilenceTaste
- ☉ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- ☉ Randabsaugung
- ☉ Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- ☉ Sättigungsanzeige für Metallfettfilter
- ☉ SoftLight, Dimm-Funktion

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☉ Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 900 x 600 mm
- ☉ Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 900 x 600 mm
- ☉ Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 812-1044 x 900 x 600 mm
- ☉ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 620 m³/h Intensivstufe 850 m³/h
- ☉ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- ☉ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modulen
- ☉ Beleuchtungsstärke: 888 lux
- ☉ Farbtemperatur: 3500 K
- ☉ Abluftstützen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- ☉ Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker
- ☉ Gesamtanschlusswert: 272 W

SONDERZUBEHÖR:

Z5102X1	Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)	€ 44,-*
Z5106X5	Starterset für Umluftbetrieb	€ 74,-*
Z5170X1	CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)	€ 119,-*
Z5286X0	CleanAir Umluftmodul	€ 392,-*
Z5909N1	Kaminverlängerung 1100 mm	€ 433,-*
Z5912X0	Adapter für Dachschrägen links / rechts	€ 122,-*
Z5914X0	Adapter für Dachschrägen vorne/hinten	€ 122,-*
Z5919N1	Kaminverlängerung 1600 mm	€ 520,-*
Z5921N0	Montageturmverlängerung 500 mm	€ 115,-*
Z5923N0	Montageturmverlängerung 1000 mm	€ 199,-*

IMT7986NMC

Inselesse



Edelstahl

Best.-Nr.: I79MT86N1

€ 2.146,-*

- ☉ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ☉ Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- ☉ Energie-Effizienzklasse: A¹
- ☉ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 32.5 kWh/Jahr¹
- ☉ Lüfter-Effizienzklasse: A¹
- ☉ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- ☉ Fettfilter-Effizienzklasse: B¹
- ☉ Geräusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB¹

DESIGN:

- ☉ Filterabdeckung aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet
- ☉ Für Deckenmontage über Kochinseln
- ☉ Aerodynamisch optimierter Innenrahmen

AUSSTATTUNG:

- ☉ AirFresh Intervall-Lüftung
- ☉ TouchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
- ☉ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- ☉ Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- ☉ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit EfficientDrive Motortechnologie
- ☉ SilenceTaste
- ☉ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- ☉ Randabsaugung
- ☉ Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- ☉ Sättigungsanzeige für Metallfettfilter
- ☉ SoftLight, Dimm-Funktion

TECHNISCHE INFORMATION:


- ☉ Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 900 x 600 mm
- ☉ Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 900 x 600 mm
- ☉ Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 812-1044 x 900 x 600 mm
- ☉ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 460 m³/h Intensivstufe 870 m³/h
- ☉ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- ☉ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modulen
- ☉ Beleuchtungsstärke: 888 lux
- ☉ Farbtemperatur: 3500 K
- ☉ Abluftstützen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- ☉ Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker
- ☉ Gesamtanschlusswert: 172 W

SONDERZUBEHÖR:

Z5102X1	Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)	€ 44,-*
Z5106X5	Starterset für Umluftbetrieb	€ 74,-*
Z5170X1	CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)	€ 119,-*
Z5286X0	CleanAir Umluftmodul	€ 392,-*
Z5909N1	Kaminverlängerung 1100 mm	€ 433,-*
Z5912X0	Adapter für Dachschrägen links / rechts	€ 122,-*
Z5914X0	Adapter für Dachschrägen vorne/hinten	€ 122,-*
Z5919N1	Kaminverlängerung 1600 mm	€ 520,-*
Z5921N0	Montageturmverlängerung 500 mm	€ 115,-*
Z5923N0	Montageturmverlängerung 1000 mm	€ 199,-*

IMT7964NMC

Inselesse



Edelstahl

Best.-Nr.: I79MT64N1

€ 2.016,-*

- ☑ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ☑ Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- ☑ Energie-Effizienzklasse: A⁺
- ☑ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 32.5 kWh/Jahr¹
- ☑ Lüfter-Effizienzklasse: A¹
- ☑ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- ☑ Fettfilter-Effizienzklasse: B¹
- ☑ Geräusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB¹

DESIGN:

- ☑ Filterabdeckung aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet
- ☑ Für Deckenmontage über Kochinseln
- ☑ Aerodynamisch optimierter Innenrahmen

AUSSTATTUNG:

- ☑ AirFresh Intervall-Lüftung
- ☑ TouchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
- ☑ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- ☑ Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- ☑ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit EfficientDrive Motortechnologie
- ☑ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- ☑ Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- ☑ Sättigungsanzeige für Metallfettfilter
- ☑ SoftLight, Dimm-Funktion

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☑ Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 900 x 600 mm
- ☑ Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 900 x 600 mm
- ☑ Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 812-1044 x 900 x 600 mm
- ☑ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 460 m³/h Intensivstufe 870 m³/h
- ☑ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- ☑ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modulen
- ☑ Beleuchtungsstärke: 888 lux
- ☑ Farbtemperatur: 3500 K
- ☑ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- ☑ Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker
- ☑ Gesamtanschlusswert: 172 W

SONDERZUBEHÖR:

Z5102X1	Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)	€ 44,-*
Z5106X5	Starterset für Umluftbetrieb	€ 74,-*
Z5170X1	CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)	€ 119,-*
Z5286X0	CleanAir Umluftmodul	€ 392,-*
Z5909N1	Kaminverlängerung 1100 mm	€ 433,-*
Z5912X0	Adapter für Dachschrägen links / rechts	€ 122,-*
Z5914X0	Adapter für Dachschrägen vorne/hinten	€ 122,-*
Z5919N1	Kaminverlängerung 1600 mm	€ 520,-*
Z5921N0	Montageturmverlängerung 500 mm	€ 115,-*
Z5923N0	Montageturmverlängerung 1000 mm	€ 199,-*

ISL7964NMC

Inselesse



Edelstahl

Best.-Nr.: I79SL64N0

€ 1.785,-*

- ☑ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ☑ Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- ☑ Energie-Effizienzklasse: A⁺
- ☑ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 32.5 kWh/Jahr¹
- ☑ Lüfter-Effizienzklasse: A¹
- ☑ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- ☑ Fettfilter-Effizienzklasse: B¹
- ☑ Geräusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB¹

DESIGN:

- ☑ Filterabdeckung aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet
- ☑ Für Deckenmontage über Kochinseln
- ☑ Aerodynamisch optimierter Innenrahmen

AUSSTATTUNG:

- ☑ AirFresh Intervall-Lüftung
- ☑ Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
- ☑ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- ☑ Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- ☑ Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit EfficientDrive Motortechnologie
- ☑ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- ☑ Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- ☑ Sättigungsanzeige für Metallfettfilter
- ☑ SoftLight, Dimm-Funktion

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☑ Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 900 x 600 mm
- ☑ Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 900 x 600 mm
- ☑ Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 812-1044 x 900 x 600 mm
- ☑ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 460 m³/h Intensivstufe 870 m³/h
- ☑ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- ☑ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modulen
- ☑ Beleuchtungsstärke: 888 lux
- ☑ Farbtemperatur: 3500 K
- ☑ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- ☑ Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker
- ☑ Gesamtanschlusswert: 172 W

SONDERZUBEHÖR:

Z5102X1	Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)	€ 44,-*
Z5106X5	Starterset für Umluftbetrieb	€ 74,-*
Z5170X1	CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)	€ 119,-*
Z5286X0	CleanAir Umluftmodul	€ 392,-*
Z5909N1	Kaminverlängerung 1100 mm	€ 433,-*
Z5912X0	Adapter für Dachschrägen links / rechts	€ 122,-*
Z5914X0	Adapter für Dachschrägen vorne/hinten	€ 122,-*
Z5919N1	Kaminverlängerung 1600 mm	€ 520,-*
Z5921N0	Montageturmverlängerung 500 mm	€ 115,-*
Z5923N0	Montageturmverlängerung 1000 mm	€ 199,-*

IKHV382SMC

Kubusesse



Schwarz

Best.-Nr.: I38KHV2S0

€ 2.085,-*

Lieferbar ab 03/2017**

- ☉ Nur für Umluftbetrieb einsetzbar
- ☉ Integriertes Umluftmodul
- ☉ Geräusch min./max. Normalstufe: 52/69 dB¹

DESIGN:

- ☉ Schwarz
- ☉ Für Deckenmontage über Kochinseln
- ☉ Inkl. Deckenmontageplatte, einfache Montage mit nur 4 Schrauben
- ☉ Seillänge variabel von 20 cm bis 100 cm

AUSSTATTUNG:

- ☉ AirFresh Intervall-Lüftung
- ☉ TouchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) LED-Anzeige
- ☉ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- ☉ Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- ☉ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- ☉ SilenceTaste
- ☉ Luftsensoren
- ☉ Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- ☉ Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- ☉ Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- ☉ Fett- und Aktivkohlefilter
- ☉ SoftLight, Dimm-Funktion
- ☉ Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)
- ☉ Seilbefestigung Kubus

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☉ Gerätemaße (HxBxT): 501 x 370 x 377 mm
- ☉ Umluftleistung:
 - max. Normalbetrieb: 390 m³/h Intensivstufe: 510 m³/h
- ☉ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
 - max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- ☉ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modulen
- ☉ Beleuchtungsstärke: 1000 lux
- ☉ Farbtemperatur: 3500 K
- ☉ Anschlusskabel 1,4 m mit Stecker
- ☉ Gesamtanschlusswert: 272 W

SONDERZUBEHÖR:

- | | | |
|-----------|--|----------|
| Z50XXP0X0 | CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar | € 280,-* |
| Z5170X1 | CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) | € 119,-* |

DKHV352SMC

Kubusesse



Schwarz

Best.-Nr.: D35KHV2S0

€ 1.646,-*

Lieferbar ab 03/2017**

- ☉ Nur für Umluftbetrieb einsetzbar
- ☉ Integriertes Umluftmodul
- ☉ Geräusch min./max. Normalstufe: 52/67 dB¹

DESIGN:

- ☉ Schwarz
- ☉ Für Wandmontage über Kochstellen

AUSSTATTUNG:

- ☉ AirFresh Intervall-Lüftung
- ☉ TouchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) LED-Anzeige
- ☉ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- ☉ Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- ☉ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- ☉ SilenceTaste
- ☉ Luftsensoren
- ☉ Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- ☉ Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- ☉ Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- ☉ Fett- und Aktivkohlefilter
- ☉ SoftLight, Dimm-Funktion
- ☉ Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☉ Gerätemaße (HxBxT): 501 x 330 x 291 mm
- ☉ Umluftleistung:
 - max. Normalbetrieb: 330 m³/h Intensivstufe: 400 m³/h
- ☉ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
 - max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- ☉ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen
- ☉ Beleuchtungsstärke: 680 lux
- ☉ Farbtemperatur: 3500 K
- ☉ Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker
- ☉ Gesamtanschlusswert: 146 W

SONDERZUBEHÖR:

- | | | |
|-----------|--|----------|
| Z50XXP0X0 | CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar | € 280,-* |
| Z5170X1 | CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) | € 119,-* |

DFMW951NMC

Flachesse



NEU



Schwarz

Best.-Nr.: D95FMW1N0

€ 2.261,-*

Lieferbar ab 01/2017**

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Energie-Effizienzklasse: A¹
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,4 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: A¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: B¹
- Geräusch min./max. Normalstufe: 44/57 dB¹

DESIGN:

- Filterabdeckung in Glas, Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt
- Reinigungsfreundlicher, aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- Für Wandmontage über Kochstellen

AUSSTATTUNG:

- AirFresh Intervall-Lüftung
- TouchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) LED-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Luftsensor
- SilenceTaste
- Randabsaugung
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- 2 Hochleistungsgebläse, effiziente BLDC-Technologie
- PowerBoost-Stellung
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Fett- und Aktivkohlefilter
- AmbientLight
- SoftLight, Dimm-Funktion
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)

TECHNISCHE INFORMATION:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 969-1239 x 895 x 225 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 1029-1299 x 895 x 225 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 1159 x 895 x 225 mm - Montage auf Außenkanal
1229-1499 x 895 x 225 mm - Montage auf Innenkanal
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 480 x 895 x 225 mm
- Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 410 m³/h, Intensivstufe 710 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb
Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Umluftleistung: max. Normalbetrieb: 290 m³/h Intensivstufe: 520 m³/h
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe:
60 dB(A) re 1 pW (46 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 230 lux, Farbtemperatur: 3500 K
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 150 W

SONDERZUBEHÖR:

Z50XXP0X0	CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar	€ 285,-*
Z5170X1	CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)	€ 119,-*
Z51AFA0X0	Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)	€ 115,-*
Z51AFR0X0	Starterset regenerierbar (kaminloser Betrieb)	€ 439,-*
Z51AFS0X0	Starterset regenerierbar für Umluftbetrieb	€ 439,-*
Z51AFT0X0	Starterset für kaminlosen Betrieb	€ 172,-*
Z51AFU0X0	Starterset für Umluftbetrieb	€ 172,-*
Z51AXC0N0	CleanAir Umluftmodul	€ 260,-*
Z51AXK0N0	Kanalverlängerung 1000 mm	€ 227,-*
Z51AXL0N0	Kanalverlängerung 1500 mm	€ 297,-*

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 144 – 157

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt.

** Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

DFMT951NMC

Flachesse



NEU



Schwarz

Best.-Nr.: D95FMT1N0

€ 2.107,-*

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Energie-Effizienzklasse: A¹
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,4 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: A¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: B¹
- Geräusch min./max. Normalstufe: 44/57 dB¹

DESIGN:

- Filterabdeckung in Glas, Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt
- Reinigungsfreundlicher, aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- Für Wandmontage über Kochstellen

AUSSTATTUNG:

- AirFresh Intervall-Lüftung
- TouchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) LED-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- SilenceTaste
- Randabsaugung
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- 2 Hochleistungsgebläse, effiziente BLDC-Technologie
- PowerBoost-Stellung
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Fett- und Aktivkohlefilter
- AmbientLight
- SoftLight, Dimm-Funktion

TECHNISCHE INFORMATION:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 969-1239 x 895 x 225 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 1029-1299 x 895 x 225 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 1159 x 895 x 225 mm - Montage auf Außenkanal
1229-1499 x 895 x 225 mm - Montage auf Innenkanal
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 480 x 895 x 225 mm
- Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 410 m³/h, Intensivstufe 710 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb
Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Umluftleistung: max. Normalbetrieb: 290 m³/h Intensivstufe: 520 m³/h
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe:
60 dB(A) re 1 pW (46 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 230 lux, Farbtemperatur: 3500 K
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 147 W

SONDERZUBEHÖR:

Z50XXP0X0	CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar	€ 285,-*
Z5170X1	CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)	€ 119,-*
Z51AFA0X0	Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)	€ 115,-*
Z51AFR0X0	Starterset regenerierbar (kaminloser Betrieb)	€ 439,-*
Z51AFS0X0	Starterset regenerierbar für Umluftbetrieb	€ 439,-*
Z51AFT0X0	Starterset für kaminlosen Betrieb	€ 172,-*
Z51AFU0X0	Starterset für Umluftbetrieb	€ 172,-*
Z51AXC0N0	CleanAir Umluftmodul	€ 260,-*
Z51AXK0N0	Kanalverlängerung 1000 mm	€ 227,-*
Z51AXL0N0	Kanalverlängerung 1500 mm	€ 297,-*

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

DFMV951NMC

Flachesse



Schwarz

Best.-Nr.: D95FMV1N0

€ 2.041,-*

Lieferbar ab 01/2017**

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Energie-Effizienzklasse: A¹
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,4 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: A¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: B¹
- Geräusch min./max. Normalstufe: 44/57 dB¹

DESIGN:

- Filterabdeckung in Glas, Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt
- Reinigungsfreundlicher, aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- Für Wandmontage über Kochstellen

AUSSTATTUNG:

- AirFresh Intervall-Lüftung
- TouchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) LED-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Luftsensor
- SilenceTaste
- Randabsaugung
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- 2 Hochleistungsgebläse, effiziente BLDC-Technologie
- PowerBoost-Stellung
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Fett- und Aktivkohlefilter
- SoftLight, Dimm-Funktion
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)

TECHNISCHE INFORMATION:


- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 969-1239 x 895 x 225 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 1029-1299 x 895 x 225 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT):
1159 x 895 x 225 mm - Montage auf Außenkanal
1229-1499 x 895 x 225 mm - Montage auf Innenkanal
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 480 x 895 x 225 mm
- Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 410 m³/h, Intensivstufe 710 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb
Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Umluftleistung: max. Normalbetrieb: 290 m³/h Intensivstufe: 520 m³/h
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe:
60 dB(A) re 1 pW (46 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 230 lux, Farbtemperatur: 3500 K
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 150 W

SONDERZUBEHÖR:

Z50XXP0X0	CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar	€ 285,-*
Z5170X1	CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)	€ 119,-*
Z51AFA0X0	Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)	€ 115,-*
Z51AFR0X0	Starterset regenerierbar (kaminloser Betrieb)	€ 439,-*
Z51AFS0X0	Starterset regenerierbar für Umluftbetrieb	€ 439,-*
Z51AFT0X0	Starterset für kaminlosen Betrieb	€ 172,-*
Z51AFU0X0	Starterset für Umluftbetrieb	€ 172,-*
Z51AXC0N0	CleanAir Umluftmodul	€ 260,-*
Z51AXK0N0	Kanalverlängerung 1000 mm	€ 227,-*
Z51AXL0N0	Kanalverlängerung 1500 mm	€ 297,-*

DFMS951NMC

Flachesse



Schwarz

Best.-Nr.: D95FMS1N0

€ 1.887,-*

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Energie-Effizienzklasse: A¹
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,4 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: A¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: B¹
- Geräusch min./max. Normalstufe: 44/57 dB¹

DESIGN:

- Filterabdeckung in Glas, Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt
- Reinigungsfreundlicher, aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- Für Wandmontage über Kochstellen

AUSSTATTUNG:

- AirFresh Intervall-Lüftung
- TouchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) LED-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- SilenceTaste
- Randabsaugung
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- 2 Hochleistungsgebläse, effiziente BLDC-Technologie
- PowerBoost-Stellung
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Fett- und Aktivkohlefilter
- SoftLight, Dimm-Funktion

TECHNISCHE INFORMATION:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 969-1239 x 895 x 225 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 1029-1299 x 895 x 225 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT):
1159 x 895 x 225 mm - Montage auf Außenkanal
1229-1499 x 895 x 225 mm - Montage auf Innenkanal
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 480 x 895 x 225 mm
- Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 410 m³/h, Intensivstufe 710 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb
Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Umluftleistung: max. Normalbetrieb: 290 m³/h Intensivstufe: 520 m³/h
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe:
60 dB(A) re 1 pW (46 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 230 lux, Farbtemperatur: 3500 K
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 143 W

SONDERZUBEHÖR:

Z50XXP0X0	CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar	€ 285,-*
Z5170X1	CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)	€ 119,-*
Z51AFA0X0	Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)	€ 115,-*
Z51AFR0X0	Starterset regenerierbar (kaminloser Betrieb)	€ 439,-*
Z51AFS0X0	Starterset regenerierbar für Umluftbetrieb	€ 439,-*
Z51AFT0X0	Starterset für kaminlosen Betrieb	€ 172,-*
Z51AFU0X0	Starterset für Umluftbetrieb	€ 172,-*
Z51AXC0N0	CleanAir Umluftmodul	€ 260,-*
Z51AXK0N0	Kanalverlängerung 1000 mm	€ 227,-*
Z51AXL0N0	Kanalverlängerung 1500 mm	€ 297,-*

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 144 – 157

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt.

** Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

DIMW961NMC

Schrägese



Schwarz

Best.-Nr.: D96IMW1N0

€ 2.161,-*

Lieferbar ab 01/2017**

- ☑ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ☑ Für Umluftbetrieb ist ein Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- ☑ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- ☑ Energie-Effizienzklasse: A¹
- ☑ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 28.0 kWh/Jahr¹
- ☑ Lüfter-Effizienzklasse: A¹
- ☑ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- ☑ Fettfilter-Effizienzklasse: B¹
- ☑ Geräusch min./max. Normalstufe: 41/54 dB¹

DESIGN:

- ☑ Filterabdeckung in Glas, Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt
- ☑ Reinigungsfreundlicher, aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- ☑ Für Wandmontage über Kochstellen

AUSSTATTUNG:

- ☑ AirFresh Intervall-Lüftung
- ☑ TouchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) LED-Anzeige
- ☑ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- ☑ Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- ☑ Luftsensoren
- ☑ SilenceTaste
- ☑ Randabsaugung
- ☑ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- ☑ 2 Hochleistungsgebläse, effiziente BLDC-Technologie
- ☑ PowerBoost-Stellung
- ☑ Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- ☑ Fett- und Aktivkohlefilter
- ☑ AmbientLight
- ☑ SoftLight, Dimm-Funktion
- ☑ Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☑ Gerätemaße Abluft (HxBxT): 930-1200 x 895 x 502 mm
- ☑ Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 990-1260 x 895 x 502 mm
- ☑ Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 1120 x 895 x 502 mm - Montage auf Außenkanal
1190-1460 x 895 x 502 mm - Montage auf Innenkanal
- ☑ Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 895 x 502 mm
- ☑ Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 490 m³/h Intensivstufe 840 m³/h
- ☑ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- ☑ Umluftleistung: max. Normalbetrieb: 430 m³/h Intensivstufe: 590 m³/h
- ☑ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- ☑ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen
- ☑ Beleuchtungsstärke: 460 lux, Farbtemperatur: 3500 K
- ☑ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- ☑ Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker
- ☑ Gesamtanschlusswert: 170 W

SONDERZUBEHÖR:

Z50XXP0X0	CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar	€ 285,-*
Z5170X1	CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)	€ 119,-*
Z51AIA0X0	Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)	€ 115,-*
Z51AIROX0	Starterset regenerierbar (kaminloser Betrieb)	€ 439,-*
Z51AIS0X0	Starterset regenerierbar für Umluftbetrieb	€ 439,-*
Z51AIT0X0	Starterset für kaminlosen Betrieb	€ 172,-*
Z51AIU0X0	Starterset für Umluftbetrieb	€ 172,-*
Z51AXC0N0	CleanAir Umluftmodul	€ 260,-*
Z51AXK0N0	Kanalverlängerung 1000 mm	€ 227,-*
Z51AXL0N0	Kanalverlängerung 1500 mm	€ 297,-*


Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 144 – 157

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt.

** Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

DIMT951NMC

Schrägese



Schwarz

Best.-Nr.: D95IMT1N0

€ 1.953,-*

- ☑ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ☑ Für Umluftbetrieb ist ein Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- ☑ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- ☑ Energie-Effizienzklasse: A¹
- ☑ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 26.3 kWh/Jahr¹
- ☑ Lüfter-Effizienzklasse: A¹
- ☑ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- ☑ Fettfilter-Effizienzklasse: B¹
- ☑ Geräusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB¹

DESIGN:

- ☑ Filterabdeckung in Glas, Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt
- ☑ Reinigungsfreundlicher, aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- ☑ Für Wandmontage über Kochstellen

AUSSTATTUNG:

- ☑ AirFresh Intervall-Lüftung
- ☑ TouchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) LED-Anzeige
- ☑ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- ☑ Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- ☑ SilenceTaste
- ☑ Randabsaugung
- ☑ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- ☑ 2 Hochleistungsgebläse, effiziente BLDC-Technologie
- ☑ PowerBoost-Stellung
- ☑ Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- ☑ Fett- und Aktivkohlefilter
- ☑ AmbientLight
- ☑ SoftLight, Dimm-Funktion

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☑ Gerätemaße Abluft (HxBxT): 930-1200 x 895 x 502 mm
- ☑ Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 990-1260 x 895 x 502 mm
- ☑ Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 1120 x 895 x 502 mm - Montage auf Außenkanal
1190-1460 x 895 x 502 mm - Montage auf Innenkanal
- ☑ Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 895 x 502 mm
- ☑ Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 460 m³/h Intensivstufe 730 m³/h
- ☑ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- ☑ Umluftleistung: max. Normalbetrieb: 400 m³/h Intensivstufe: 560 m³/h
- ☑ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- ☑ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen
- ☑ Beleuchtungsstärke: 210 lux, Farbtemperatur: 3500 K
- ☑ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- ☑ Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker
- ☑ Gesamtanschlusswert: 147 W


SONDERZUBEHÖR:

Z50XXP0X0	CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar	€ 285,-*
Z5170X1	CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)	€ 119,-*
Z51AIA0X0	Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)	€ 115,-*
Z51AIROX0	Starterset regenerierbar (kaminloser Betrieb)	€ 439,-*
Z51AIS0X0	Starterset regenerierbar für Umluftbetrieb	€ 439,-*
Z51AIT0X0	Starterset für kaminlosen Betrieb	€ 172,-*
Z51AIU0X0	Starterset für Umluftbetrieb	€ 172,-*
Z51AXC0N0	CleanAir Umluftmodul	€ 260,-*
Z51AXK0N0	Kanalverlängerung 1000 mm	€ 227,-*
Z51AXL0N0	Kanalverlängerung 1500 mm	€ 297,-*

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

DIMV961NMC

Schrägesse



Schwarz

Best.-Nr.: D96IMV1N0

€ 1.941,-*

Lieferbar ab 01/2017**

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Energie-Effizienzklasse: A¹
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 28.0 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: A¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: B¹
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/54 dB¹

DESIGN:

- Filterabdeckung in Glas, Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt
- Reinigungsfreundlicher, aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- Für Wandmontage über Kochstellen

AUSSTATTUNG:

- AirFresh Intervall-Lüftung
- TouchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) LED-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Luftsensor
- SilenceTaste
- Randabsaugung
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- 2 Hochleistungsgebläse, effiziente BLDC-Technologie
- PowerBoost-Stellung
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Fett- und Aktivkohlefilter
- SoftLight, Dimm-Funktion
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)

TECHNISCHE INFORMATION:


- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 930-1200 x 895 x 502 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 990-1260 x 895 x 502 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT):
1120 x 895 x 502 mm - Montage auf Außenkanal
1190-1460 x 895 x 502 mm - Montage auf Innenkanal
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 895 x 502 mm
- Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 490 m³/h Intensivstufe 840 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Umluftleistung: max. Normalbetrieb: 430 m³/h Intensivstufe: 590 m³/h
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW
(53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 460 lux, Farbtemperatur: 3500 K
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 166 W

SONDERZUBEHÖR:

Z50XXP0X0	CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar	€ 285,-*
Z5170X1	CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)	€ 119,-*
Z51AIA0X0	Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)	€ 115,-*
Z51AIROX0	Starterset regenerierbar (kaminloser Betrieb)	€ 439,-*
Z51AISOX0	Starterset regenerierbar für Umluftbetrieb	€ 439,-*
Z51AITOX0	Starterset für kaminlosen Betrieb	€ 172,-*
Z51AIUOX0	Starterset für Umluftbetrieb	€ 172,-*
Z51AXC0N0	CleanAir Umluftmodul	€ 260,-*
Z51AXK0N0	Kanalverlängerung 1000 mm	€ 227,-*
Z51AXL0N0	Kanalverlängerung 1500 mm	€ 297,-*

DIMW951NMC

Schrägesse



Schwarz

Best.-Nr.: D95IMW1N0

€ 1.734,-*

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Energie-Effizienzklasse: A¹
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 26.3 kWh/Jahr¹
- Lüfter-Effizienzklasse: A¹
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- Fettfilter-Effizienzklasse: B¹
- Geräusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB¹

DESIGN:

- Filterabdeckung in Glas, Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt
- Reinigungsfreundlicher, aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- Für Wandmontage über Kochstellen

AUSSTATTUNG:

- AirFresh Intervall-Lüftung
- TouchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) LED-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- SilenceTaste
- Randabsaugung
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- 2 Hochleistungsgebläse, effiziente BLDC-Technologie
- PowerBoost-Stellung
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Fett- und Aktivkohlefilter
- SoftLight, Dimm-Funktion

TECHNISCHE INFORMATION:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 930-1200 x 895 x 502 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 990-1260 x 895 x 502 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT):
1120 x 895 x 502 mm - Montage auf Außenkanal
1190-1460 x 895 x 502 mm - Montage auf Innenkanal
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 895 x 502 mm
- Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 460 m³/h Intensivstufe 730 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Umluftleistung: max. Normalbetrieb: 400 m³/h Intensivstufe: 560 m³/h
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW
(52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 210 lux, Farbtemperatur: 3500 K
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 143 W

SONDERZUBEHÖR:

Z50XXP0X0	CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar	€ 285,-*
Z5170X1	CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)	€ 119,-*
Z51AIA0X0	Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)	€ 115,-*
Z51AIROX0	Starterset regenerierbar (kaminloser Betrieb)	€ 439,-*
Z51AISOX0	Starterset regenerierbar für Umluftbetrieb	€ 439,-*
Z51AITOX0	Starterset für kaminlosen Betrieb	€ 172,-*
Z51AIUOX0	Starterset für Umluftbetrieb	€ 172,-*
Z51AXC0N0	CleanAir Umluftmodul	€ 260,-*
Z51AXK0N0	Kanalverlängerung 1000 mm	€ 227,-*
Z51AXL0N0	Kanalverlängerung 1500 mm	€ 297,-*

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 144 – 157


* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt.

** Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

DMU7986NMC

Wandesse



Edelstahl

Best.-Nr.: D79MU86N1

€ 1.593,-*

- ☉ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ☉ Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- ☉ Energie-Effizienzklasse: A¹
- ☉ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 33.3 kWh/Jahr¹
- ☉ Lüfter-Effizienzklasse: A¹
- ☉ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- ☉ Fettfilter-Effizienzklasse: B¹
- ☉ Geräusch min./max. Normalstufe: 44/66 dB¹

DESIGN:

- ☉ Filterabdeckung aus Edelstahl
- ☉ Für Wandmontage über Kochstellen
- ☉ Einfache Montage durch EASY-Befestigungssystem

AUSSTATTUNG:

- ☉ AirFresh Intervall-Lüftung
- ☉ TouchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) 7-Segment-Anzeige
- ☉ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- ☉ Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- ☉ Luftsensoren
- ☉ SilenceTaste
- ☉ Randabsaugung
- ☉ Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- ☉ Fett- und Aktivkohlefilter
- ☉ SoftLight, Dimm-Funktion

TECHNISCHE INFORMATION:


- ☉ Gerätemaße Abluft (HxBxT): 628-954 x 900 x 500 mm
- ☉ Gerätemaße Umluft (HxBxT): 642-1064 x 900 x 500 mm
- ☉ Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 689 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
- ☉ 809-1139 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- ☉ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 600 m³/h Intensivstufe 790 m³/h
- ☉ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- ☉ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 3 W LED-Modulen
- ☉ Beleuchtungsstärke: 897 lux
- ☉ Farbtemperatur: 3500 K
- ☉ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- ☉ Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker
- ☉ Gesamtanschlusswert: 269 W

SONDERZUBEHÖR:

Z5102X1	Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)	€ 44,-*
Z5102X5	Starterset für Umluftbetrieb	€ 74,-*
Z5170X1	CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)	€ 119,-*
Z5276X0	CleanAir Umluftmodul	€ 260,-*
Z5861N0	Rückwandpaneel Edelstahl	€ 307,-*
Z5906N1	Kaminverlängerung 1000 mm	€ 227,-*
Z5916N1	Kaminverlängerung 1500 mm	€ 297,-*

DMT7986NMC

Wandesse



Edelstahl

Best.-Nr.: D79MT86N1

€ 1.481,-*

- ☉ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ☉ Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- ☉ Energie-Effizienzklasse: A¹
- ☉ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 33.3 kWh/Jahr¹
- ☉ Lüfter-Effizienzklasse: A¹
- ☉ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- ☉ Fettfilter-Effizienzklasse: B¹
- ☉ Geräusch min./max. Normalstufe: 44/66 dB¹

DESIGN:

- ☉ Filterabdeckung aus Edelstahl
- ☉ Für Wandmontage über Kochstellen
- ☉ Einfache Montage durch EASY-Befestigungssystem

AUSSTATTUNG:

- ☉ AirFresh Intervall-Lüftung
- ☉ TouchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) 7-Segment-Anzeige
- ☉ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- ☉ Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- ☉ SilenceTaste
- ☉ Randabsaugung
- ☉ Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- ☉ Fett- und Aktivkohlefilter
- ☉ SoftLight, Dimm-Funktion

TECHNISCHE INFORMATION:


- ☉ Gerätemaße Abluft (HxBxT): 628-954 x 900 x 500 mm
- ☉ Gerätemaße Umluft (HxBxT): 642-1064 x 900 x 500 mm
- ☉ Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 689 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
- ☉ 809-1139 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- ☉ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 600 m³/h Intensivstufe 790 m³/h
- ☉ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- ☉ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 3 W LED-Modulen
- ☉ Beleuchtungsstärke: 897 lux
- ☉ Farbtemperatur: 3500 K
- ☉ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- ☉ Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker
- ☉ Gesamtanschlusswert: 269 W

SONDERZUBEHÖR:

Z5102X1	Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)	€ 44,-*
Z5102X5	Starterset für Umluftbetrieb	€ 74,-*
Z5170X1	CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)	€ 119,-*
Z5276X0	CleanAir Umluftmodul	€ 260,-*
Z5861N0	Rückwandpaneel Edelstahl	€ 307,-*
Z5906N1	Kaminverlängerung 1000 mm	€ 227,-*
Z5916N1	Kaminverlängerung 1500 mm	€ 297,-*

DMT7954NMC

Wandesse



Edelstahl

Best.-Nr.: D79MT54N1

€ 1.284,-*

- ⊗ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ⊗ Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- ⊗ Energie-Effizienzklasse: A¹
- ⊗ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35,9 kWh/Jahr¹
- ⊗ Lüfter-Effizienzklasse: A¹
- ⊗ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- ⊗ Fettfilter-Effizienzklasse: C¹
- ⊗ Geräusch min./max. Normalstufe: 44/55 dB¹

DESIGN:

- ⊗ Für Wandmontage über Kochstellen
- ⊗ Einfache Montage durch EASY-Befestigungssystem

AUSSTATTUNG:

- ⊗ AirFresh Intervall-Lüftung
- ⊗ TouchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) 7-Segment-Anzeige
- ⊗ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- ⊗ Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- ⊗ SilenceTaste
- ⊗ Sättigungsanzeige für Metallfettfilter
- ⊗ Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- ⊗ SoftLight, Dimm-Funktion

TECHNISCHE INFORMATION:


- ⊗ Gerätemaße Abluft (HxBxT): 628-954 x 900 x 500 mm
- ⊗ Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 689 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
809-1139 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- ⊗ Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 450 m³/h Intensivstufe 710 m³/h
- ⊗ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- ⊗ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 3 W LED-Modulen
- ⊗ Beleuchtungsstärke: 897 lux
- ⊗ Farbtemperatur: 3500 K
- ⊗ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- ⊗ Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker
- ⊗ Gesamtanschlusswert: 139 W

SONDERZUBEHÖR:

Z5102X1	Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)	€ 44,-*
Z5102X5	Starterset für Umluftbetrieb	€ 74,-*
Z5170X1	CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)	€ 119,-*
Z5276X0	CleanAir Umluftmodul	€ 260,-*
Z5861N0	Rückwandpaneel Edelstahl	€ 307,-*
Z5906N1	Kaminverlängerung 1000 mm	€ 227,-*
Z5916N1	Kaminverlängerung 1500 mm	€ 297,-*

DSL7954NMC

Wandesse



Edelstahl

Best.-Nr.: D79SL54N0

€ 1.052,-*

- ⊗ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ⊗ Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- ⊗ Energie-Effizienzklasse: A¹
- ⊗ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35,9 kWh/Jahr¹
- ⊗ Lüfter-Effizienzklasse: A¹
- ⊗ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- ⊗ Fettfilter-Effizienzklasse: C¹
- ⊗ Geräusch min./max. Normalstufe: 44/55 dB¹

DESIGN:

- ⊗ Für Wandmontage über Kochstellen
- ⊗ Einfache Montage durch EASY-Befestigungssystem

AUSSTATTUNG:

- ⊗ AirFresh Intervall-Lüftung
- ⊗ Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) 7-Segment-Anzeige
- ⊗ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- ⊗ Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- ⊗ SilenceTaste
- ⊗ Sättigungsanzeige für Metallfettfilter
- ⊗ Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- ⊗ SoftLight, Dimm-Funktion

TECHNISCHE INFORMATION:


- ⊗ Gerätemaße Abluft (HxBxT): 628-954 x 900 x 500 mm
- ⊗ Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 689 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
809-1139 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- ⊗ Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 450 m³/h Intensivstufe 710 m³/h
- ⊗ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- ⊗ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 3 W LED-Modulen
- ⊗ Beleuchtungsstärke: 897 lux
- ⊗ Farbtemperatur: 3500 K
- ⊗ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- ⊗ Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker
- ⊗ Gesamtanschlusswert: 139 W

SONDERZUBEHÖR:

Z5102X1	Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)	€ 44,-*
Z5102X5	Starterset für Umluftbetrieb	€ 74,-*
Z5170X1	CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)	€ 119,-*
Z5276X0	CleanAir Umluftmodul	€ 260,-*
Z5861N0	Rückwandpaneel Edelstahl	€ 307,-*
Z5906N1	Kaminverlängerung 1000 mm	€ 227,-*
Z5916N1	Kaminverlängerung 1500 mm	€ 297,-*

DMT7654NMC

Wandesse



Edelstahl

Best.-Nr.: D76MT54N1

€ 1.135,-*

- ☉ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ☉ Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- ☉ Energie-Effizienzklasse: A¹
- ☉ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 32.5 kWh/Jahr¹
- ☉ Lüfter-Effizienzklasse: A¹
- ☉ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- ☉ Fettfilter-Effizienzklasse: C¹
- ☉ Geräusch min./max. Normalstufe: 46/59 dB¹

DESIGN:

- ☉ Für Wandmontage über Kochstellen
- ☉ Einfache Montage durch EASY-Befestigungssystem

AUSSTATTUNG:

- ☉ AirFresh Intervall-Lüftung
- ☉ TouchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) 7-Segment-Anzeige
- ☉ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- ☉ Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- ☉ SilenceTaste
- ☉ Sättigungsanzeige für Metallfettfilter
- ☉ Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- ☉ SoftLight, Dimm-Funktion

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☉ Gerätemaße Abluft (HxBxT): 628-954 x 600 x 500 mm
- ☉ Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 689 x 600 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
809-1139 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- ☉ Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 430 m³/h Intensivstufe 660 m³/h
- ☉ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- ☉ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen
- ☉ Beleuchtungsstärke: 745 lux
- ☉ Farbtemperatur: 3500 K
- ☉ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- ☉ Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker
- ☉ Gesamtanschlusswert: 136 W

SONDERZUBEHÖR:

Z5102X1	Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)	€ 44,-*
Z5102X5	Starterset für Umluftbetrieb	€ 74,-*
Z5170X1	CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)	€ 119,-*
Z5276X0	CleanAir Umluftmodul	€ 260,-*
Z5861N0	Rückwandpaneel Edelstahl	€ 307,-*
Z5906N1	Kaminverlängerung 1000 mm	€ 227,-*
Z5916N1	Kaminverlängerung 1500 mm	€ 297,-*

DSL7654NMC

Wandesse



Edelstahl

Best.-Nr.: D76SL54N0

€ 902,-*

- ☉ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ☉ Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- ☉ Energie-Effizienzklasse: A¹
- ☉ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 32.5 kWh/Jahr¹
- ☉ Lüfter-Effizienzklasse: A¹
- ☉ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- ☉ Fettfilter-Effizienzklasse: C¹
- ☉ Geräusch min./max. Normalstufe: 46/59 dB¹

DESIGN:

- ☉ Für Wandmontage über Kochstellen
- ☉ Einfache Montage durch EASY-Befestigungssystem

AUSSTATTUNG:

- ☉ AirFresh Intervall-Lüftung
- ☉ Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) 7-Segment-Anzeige
- ☉ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- ☉ Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- ☉ SilenceTaste
- ☉ Sättigungsanzeige für Metallfettfilter
- ☉ Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- ☉ SoftLight, Dimm-Funktion

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☉ Gerätemaße Abluft (HxBxT): 628-954 x 600 x 500 mm
- ☉ Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 689 x 600 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
809-1139 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- ☉ Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 430 m³/h Intensivstufe 660 m³/h
- ☉ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- ☉ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen
- ☉ Beleuchtungsstärke: 745 lux
- ☉ Farbtemperatur: 3500 K
- ☉ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- ☉ Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker
- ☉ Gesamtanschlusswert: 136 W

SONDERZUBEHÖR:

Z5102X1	Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)	€ 44,-*
Z5102X5	Starterset für Umluftbetrieb	€ 74,-*
Z5170X1	CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)	€ 119,-*
Z5276X0	CleanAir Umluftmodul	€ 260,-*
Z5861N0	Rückwandpaneel Edelstahl	€ 307,-*
Z5906N1	Kaminverlängerung 1000 mm	€ 227,-*
Z5916N1	Kaminverlängerung 1500 mm	€ 297,-*

DPU4965XMC

Flachschirmhaube



Edelstahl

Best.-Nr.: D49PU65X3

€ 1.386,-*

- ⊗ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ⊗ Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- ⊗ Energie-Effizienzklasse: A¹
- ⊗ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 29.8 kWh/Jahr¹
- ⊗ Lüfter-Effizienzklasse: A¹
- ⊗ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- ⊗ Fettfilter-Effizienzklasse: B¹
- ⊗ Geräusch min./max. Normalstufe: 41/51 dB¹

DESIGN:

- ⊗ Teleskopauszug mit schwarzer Griffleiste
- ⊗ Zum Einbau in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank

AUSSTATTUNG:

- ⊗ AirFresh Intervall-Lüftung
- ⊗ TouchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
- ⊗ Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- ⊗ Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- ⊗ Luftsensoren
- ⊗ SilenceTaste
- ⊗ Geräuschpaket
- ⊗ 1 doppelflutiges Hochleistungsgebläse, energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- ⊗ Schnellmontagebefestigung
- ⊗ Filterabdeckung aus Edelstahl, spülmaschineneeignet
- ⊗ Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- ⊗ Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- ⊗ SoftLight, Dimm-Funktion

TECHNISCHE INFORMATION:


- ⊗ Gerätemaße (HxBxT): 378 x 898 x 290 mm
- ⊗ Einbaumaße (HxBxT): 337 x 524 x 290 mm
- ⊗ Abluftleistung nach EN 61591:
 - max. Normalbetrieb 420 m³/h Intensivstufe 840 m³/h
- ⊗ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
 - Max. Normalstufe: 51 dB(A) re 1 pW (37 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- ⊗ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen
- ⊗ Beleuchtungsstärke: 569 lux
- ⊗ Farbtemperatur: 3500 K
- ⊗ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- ⊗ Anschlusskabel 1,75 m mit Stecker
- ⊗ Gesamtanschlusswert: 166 W

SONDERZUBEHÖR:

- | | | |
|-----------|--|---------------------|
| Z54TC02X0 | Aktivfilter (Ersatzbedarf) | € 57,-* |
| Z54TL90X0 | Absenkrahmen | € 234,-* |
| Z54TM90X0 | Montage-Set 90 cm Oberschrank | € 84,-* |
| Z54TR00X0 | CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) | € 115,-* |
| Z54TS02X0 | Starterset für Umluftbetrieb | € 75,-* |
| Z54TR60X3 | CleanAir-Modul | NEU € 251,-* |

DPU4954XMC

Flachschirmhaube



Edelstahl

Best.-Nr.: D49PU54X0

€ 1.251,-*

- ⊗ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ⊗ Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- ⊗ Energie-Effizienzklasse: A¹
- ⊗ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34.7 kWh/Jahr^{*1}
- ⊗ Lüfter-Effizienzklasse: A¹
- ⊗ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- ⊗ Fettfilter-Effizienzklasse: B¹
- ⊗ Geräusch min./max. Normalstufe: 42/54 dB¹

DESIGN:

- ⊗ Teleskopauszug mit schwarzer Griffleiste
- ⊗ Zum Einbau in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank

AUSSTATTUNG:

- ⊗ AirFresh Intervall-Lüftung
- ⊗ TouchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
- ⊗ Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- ⊗ Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- ⊗ Luftsensoren
- ⊗ SilenceTaste
- ⊗ Geräuschpaket
- ⊗ 2 Hochleistungsgebläse, energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- ⊗ Schnellmontagebefestigung
- ⊗ Filterabdeckung aus Edelstahl, spülmaschineneeignet
- ⊗ Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- ⊗ Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- ⊗ SoftLight, Dimm-Funktion

TECHNISCHE INFORMATION:

- ⊗ Gerätemaße (HxBxT): 426 x 898 x 290 mm
- ⊗ Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- ⊗ Abluftleistung nach EN 61591:
 - max. Normalbetrieb 400 m³/h Intensivstufe 700 m³/h
- ⊗ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
 - Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- ⊗ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen
- ⊗ Beleuchtungsstärke: 569 lux
- ⊗ Farbtemperatur: 3500 K
- ⊗ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- ⊗ Anschlusskabel 1,75 m mit Stecker
- ⊗ Gesamtanschlusswert: 146 W

SONDERZUBEHÖR:

- | | | |
|-----------|--|---------------------|
| Z54TC02X0 | Aktivfilter (Ersatzbedarf) | € 57,-* |
| Z54TL90X0 | Absenkrahmen | € 234,-* |
| Z54TM90X0 | Montage-Set 90 cm Oberschrank | € 84,-* |
| Z54TR00X0 | CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) | € 115,-* |
| Z54TS02X0 | Starterset für Umluftbetrieb | € 75,-* |
| Z54TR60X3 | CleanAir-Modul | NEU € 251,-* |

DMP4954XMC

Flachschirmhaube



Edelstahl

Best.-Nr.: D49MP54X0

€ 1.116,-*

- ☑ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ☑ Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- ☑ Energie-Effizienzklasse: A¹
- ☑ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34,7 kWh/Jahr¹
- ☑ Lüfter-Effizienzklasse: A¹
- ☑ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- ☑ Fettfilter-Effizienzklasse: B¹
- ☑ Geräusch min./max. Normalstufe: 42/54 dB¹

DESIGN:

- ☑ Teleskopauszug ohne Blende, Verblendung durch Griffleiste (Sonderzubehör) oder original Lichtleiste des Küchenmöbelherstellers
- ☑ Zum Einbau in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank

AUSSTATTUNG:

- ☑ AirFresh Intervall-Lüftung
- ☑ Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
- ☑ Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- ☑ Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- ☑ Luftsensoren
- ☑ SilenceTaste
- ☑ Geräuschpaket
- ☑ 2 Hochleistungsgebläse, energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- ☑ Schnellmontagebefestigung
- ☑ Filterabdeckung aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet
- ☑ Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- ☑ Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- ☑ SoftLight, Dimm-Funktion

TECHNISCHE INFORMATION:


- ☑ Gerätemaße (HxBxT): 426 x 898 x 290 mm
- ☑ Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- ☑ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 400 m³/h Intensivstufe 700 m³/h
- ☑ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- ☑ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen
- ☑ Beleuchtungsstärke: 569 lux
- ☑ Farbtemperatur: 3500 K
- ☑ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- ☑ Anschlusskabel 1,75 m mit Stecker
- ☑ Gesamtanschlusswert: 146 W

SONDERZUBEHÖR:

Z54TC02X0	Aktivfilter (Ersatzbedarf)	€ 57,-*
Z54TF90N0	Griffleiste Edelst. für var. Bedienmodul	€ 75,-*
Z54TH90D0	Design-Griffleiste	€ 199,-*
Z54TH90N0	Griffleiste Edelstahl	€ 61,-*
Z54TL90X0	Absenkrahmen	€ 234,-*
Z54TM90X0	Montage-Set 90 cm Oberschrank	€ 84,-*
Z54TR00X0	CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)	€ 115,-*
Z54TS02X0	Starterset für Umluftbetrieb	€ 75,-*
Z54TR60X3	CleanAir-Modul	NEU € 251,-*

DPU4665XMC

Flachschirmhaube



Edelstahl

Best.-Nr.: D46PU65X3

€ 1.274,-*

- ☑ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ☑ Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- ☑ Energie-Effizienzklasse: A¹
- ☑ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34,1 kWh/Jahr¹
- ☑ Lüfter-Effizienzklasse: A¹
- ☑ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- ☑ Fettfilter-Effizienzklasse: B¹
- ☑ Geräusch min./max. Normalstufe: 40/54 dB¹

DESIGN:

- ☑ Teleskopauszug mit schwarzer Griffleiste
- ☑ Zum Einbau in 60 cm breiten Dunstabzugshaubenschrank

AUSSTATTUNG:

- ☑ AirFresh Intervall-Lüftung
- ☑ TouchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
- ☑ Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- ☑ Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- ☑ Luftsensoren
- ☑ SilenceTaste
- ☑ Geräuschpaket
- ☑ 2 Hochleistungsgebläse, energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- ☑ Schnellmontagebefestigung
- ☑ Filterabdeckung aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet
- ☑ Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- ☑ Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- ☑ SoftLight, Dimm-Funktion

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☑ Gerätemaße (HxBxT): 426 x 598 x 290 mm
- ☑ Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- ☑ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 400 m³/h Intensivstufe 700 m³/h
- ☑ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- ☑ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen
- ☑ Beleuchtungsstärke: 683 lux
- ☑ Farbtemperatur: 3500 K
- ☑ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- ☑ Anschlusskabel 1,75 m mit Stecker
- ☑ Gesamtanschlusswert: 146 W

SONDERZUBEHÖR:

Z54TC02X0	Aktivfilter (Ersatzbedarf)	€ 57,-*
Z54TL60X0	Absenkrahmen	€ 222,-*
Z54TR00X0	CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)	€ 115,-*
Z54TS02X0	Starterset für Umluftbetrieb	€ 75,-*
Z54TR60X3	CleanAir-Modul	NEU € 251,-*

DPU4654XMC

Flachschirmhaube



Edelstahl

Best.-Nr.: D46PU54X0

€ 1.137,-*

- ⊗ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ⊗ Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- ⊗ Energie-Effizienzklasse: A¹
- ⊗ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34.1 kWh/Jahr¹
- ⊗ Lüfter-Effizienzklasse: A¹
- ⊗ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- ⊗ Fettfilter-Effizienzklasse: B¹
- ⊗ Geräusch min./max. Normalstufe: 40/54 dB¹

DESIGN:

- ⊗ Teleskopauszug mit schwarzer Griffleiste
- ⊗ Zum Einbau in 60 cm breiten Oberschrank

AUSSTATTUNG:

- ⊗ AirFresh Intervall-Lüftung
- ⊗ TouchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
- ⊗ Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- ⊗ Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- ⊗ Luftsensord
- ⊗ SilenceTaste
- ⊗ Geräuschpaket
- ⊗ 2 Hochleistungsgebläse, energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- ⊗ Schnellmontagebefestigung
- ⊗ Filterabdeckung aus Edelstahl, spülmaschineneeignet
- ⊗ Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- ⊗ Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- ⊗ SoftLight, Dimm-Funktion

TECHNISCHE INFORMATION:


- ⊗ Gerätemaße (HxBxT): 426 x 598 x 290 mm
- ⊗ Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- ⊗ Abluftleistung nach EN 61591:
 - max. Normalbetrieb 400 m³/h Intensivstufe 700 m³/h
- ⊗ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
 - Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- ⊗ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen
- ⊗ Beleuchtungsstärke: 683 lux
- ⊗ Farbtemperatur: 3500 K
- ⊗ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- ⊗ Anschlusskabel 1,75 m mit Stecker
- ⊗ Gesamtanschlusswert: 146 W

SONDERZUBEHÖR:

- | | | |
|-----------|--|--------------|
| Z54TC02X0 | Aktivfilter (Ersatzbedarf) | € 57,-* |
| Z54TL60X0 | Absenkrahmen | € 222,-* |
| Z54TR00X0 | CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) | € 115,-* |
| Z54TS02X0 | Starterset für Umluftbetrieb | € 75,-* |
| Z54TR60X3 | CleanAir-Modul | NEU € 251,-* |

DMP4654XMC

Flachschirmhaube



Edelstahl

Best.-Nr.: D46MP54X0

€ 1.003,-*

- ⊗ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ⊗ Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- ⊗ Energie-Effizienzklasse: A¹
- ⊗ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34.1 kWh/Jahr¹
- ⊗ Lüfter-Effizienzklasse: A¹
- ⊗ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- ⊗ Fettfilter-Effizienzklasse: B¹
- ⊗ Geräusch min./max. Normalstufe: 40/54 dB¹

DESIGN:

- ⊗ Teleskopauszug ohne Blende, Verblendung durch Griffleiste (Sonderzubehör) oder original Lichtleiste des Küchenmöbelherstellers
- ⊗ Zum Einbau in 60 cm breiten Oberschrank

AUSSTATTUNG:

- ⊗ AirFresh Intervall-Lüftung
- ⊗ Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
- ⊗ Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- ⊗ Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- ⊗ Luftsensord
- ⊗ SilenceTaste
- ⊗ Geräuschpaket
- ⊗ 2 Hochleistungsgebläse, energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- ⊗ Schnellmontagebefestigung
- ⊗ Filterabdeckung aus Edelstahl, spülmaschineneeignet
- ⊗ Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- ⊗ Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- ⊗ SoftLight, Dimm-Funktion

TECHNISCHE INFORMATION:


- ⊗ Gerätemaße (HxBxT): 426 x 598 x 290 mm
- ⊗ Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- ⊗ Abluftleistung nach EN 61591:
 - max. Normalbetrieb 400 m³/h Intensivstufe 700 m³/h
- ⊗ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
 - Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- ⊗ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen
- ⊗ Beleuchtungsstärke: 683 lux
- ⊗ Farbtemperatur: 3500 K
- ⊗ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- ⊗ Anschlusskabel 1,75 m mit Stecker
- ⊗ Gesamtanschlusswert: 146 W

SONDERZUBEHÖR:

- | | | |
|-----------|--|--------------|
| Z54TC02X0 | Aktivfilter (Ersatzbedarf) | € 57,-* |
| Z54TF60N0 | Griffleiste Edelst. für var. Bedienmodul | € 61,-* |
| Z54TH60D0 | Design-Griffleiste | € 186,-* |
| Z54TH60N0 | Griffleiste Edelstahl | € 51,-* |
| Z54TL60X0 | Absenkrahmen | € 222,-* |
| Z54TR00X0 | CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) | € 115,-* |
| Z54TS02X0 | Starterset für Umluftbetrieb | € 75,-* |
| Z54TR60X3 | CleanAir-Modul | NEU € 251,-* |

DML5867NMC

Lüfterbaustein



Edelstahl

Best.-Nr.: D58ML67N0

€ 1.284,-*

- ⊗ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ⊗ Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt
- ⊗ Energie-Effizienzklasse: A¹
- ⊗ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 52.6 kWh/Jahr¹
- ⊗ Lüfter-Effizienzklasse: A¹
- ⊗ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- ⊗ Fettfilter-Effizienzklasse: D¹
- ⊗ Geräusch min./max. Normalstufe: 41/64 dB¹

DESIGN:

- ⊗ Filterabdeckung in Glas
- ⊗ Zur Montage in einem Küchenschrank

AUSSTATTUNG:

- ⊗ AirFresh Intervall-Lüftung
- ⊗ Elektronische Steuerung
- ⊗ Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- ⊗ Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- ⊗ Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- ⊗ Randabsaugung
- ⊗ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse, energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- ⊗ Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- ⊗ Sättigungsanzeige für Metallfettfilter
- ⊗ Dimm-Funktion

TECHNISCHE INFORMATION:

- ⊗ Einbaumaße (BxT): 840 x 260 mm
- ⊗ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 610 m³/h Intensivstufe 820 m³/h
- ⊗ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- ⊗ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1 W LED Spot
- ⊗ Beleuchtungsstärke: 266 lux
- ⊗ Farbtemperatur: 4000 K
- ⊗ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- ⊗ Anschlusskabel 1,5 m mit Stecker
- ⊗ Gesamtanschlusswert: 272 W

SONDERZUBEHÖR:

Z5100X0	Fernbedienung	€ 77,-*
Z5135X1	Aktivfilter (Ersatzbedarf)	€ 92,-*
Z5135X3	Starterset für Umluftbetrieb	€ 178,-*

DML5767NMC

Lüfterbaustein



Edelstahl

Best.-Nr.: D57ML67N0

€ 1.218,-*

- ⊗ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ⊗ Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt
- ⊗ Energie-Effizienzklasse: A¹
- ⊗ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 49.1 kWh/Jahr¹
- ⊗ Lüfter-Effizienzklasse: A¹
- ⊗ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- ⊗ Fettfilter-Effizienzklasse: D¹
- ⊗ Geräusch min./max. Normalstufe: 41/64 dB¹

DESIGN:

- ⊗ Filterabdeckung in Glas
- ⊗ Zur Montage in einem Küchenschrank

AUSSTATTUNG:

- ⊗ AirFresh Intervall-Lüftung
- ⊗ Elektronische Steuerung
- ⊗ Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- ⊗ Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- ⊗ Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- ⊗ Randabsaugung
- ⊗ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse, energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- ⊗ Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- ⊗ Sättigungsanzeige für Metallfettfilter
- ⊗ Dimm-Funktion

TECHNISCHE INFORMATION:


- ⊗ Einbaumaße (BxT): 680 x 260 mm
- ⊗ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 570 m³/h Intensivstufe 770 m³/h
- ⊗ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- ⊗ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1 W LED Spot
- ⊗ Beleuchtungsstärke: 244 lux
- ⊗ Farbtemperatur: 4000 K
- ⊗ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- ⊗ Anschlusskabel 1,5 m mit Stecker
- ⊗ Gesamtanschlusswert: 272 W

SONDERZUBEHÖR:

Z5100X0	Fernbedienung	€ 77,-*
Z5135X1	Aktivfilter (Ersatzbedarf)	€ 92,-*
Z5135X3	Starterset für Umluftbetrieb	€ 178,-*

DML5567NMC

Lüfterbaustein



Edelstahl

Best.-Nr.: D55ML67N0

€ 1.156,-*

- ⊗ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ⊗ Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt
- ⊗ Energie-Effizienzklasse: A¹
- ⊗ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 47.2 kWh/Jahr¹
- ⊗ Lüfter-Effizienzklasse: A¹
- ⊗ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A¹
- ⊗ Fettfilter-Effizienzklasse: D¹
- ⊗ Geräusch min./max. Normalstufe: 41/64 dB¹

DESIGN:

- ⊗ Filterabdeckung in Glas
- ⊗ Zur Montage in einem Küchenschrank

AUSSTATTUNG:

- ⊗ AirFresh Intervall-Lüftung
- ⊗ Elektronische Steuerung
- ⊗ Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- ⊗ Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- ⊗ Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- ⊗ Randabsaugung
- ⊗ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse, energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- ⊗ Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- ⊗ Sättigungsanzeige für Metallfettfilter
- ⊗ Dimm-Funktion

TECHNISCHE INFORMATION:

- ⊗ Einbaumaße (BxT): 500 x 260 mm
- ⊗ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 550 m³/h Intensivstufe 720 m³/h
- ⊗ Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- ⊗ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1 W LED Spot
- ⊗ Beleuchtungsstärke: 244 lux
- ⊗ Farbtemperatur: 4000 K
- ⊗ Abluftstützen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- ⊗ Anschlusskabel 1,5 m mit Stecker
- ⊗ Gesamtanschlusswert: 272 W

SONDERZUBEHÖR:

- | | | |
|---------|------------------------------|----------|
| Z5100X0 | Fernbedienung | € 77,-* |
| Z5135X1 | Aktivfilter (Ersatzbedarf) | € 92,-* |
| Z5135X3 | Starterset für Umluftbetrieb | € 178,-* |




Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 142 – 155

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt.

¹ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


ZUBEHÖR FÜR NEFF DUNSTABZUGSHAUBEN

1.

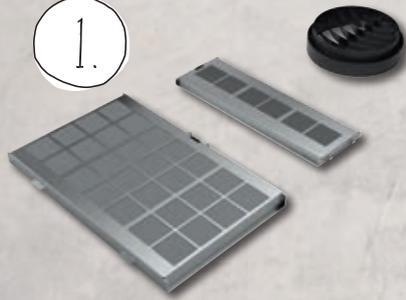

STARTERSET REGENERIERBAR,
KAMINLOSER BETRIEB
Best.-Nr. Z51AFR0X0

5.

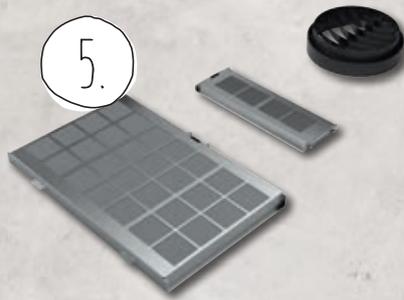


STARTERSET REGENERIERBAR,
KAMINLOSER BETRIEB
Best.-Nr. Z51AIR0X0

9.



AKTIVKOHLEFILTER, ERSATZBEDARF
Best.-Nr. Z5101X1

Für Umluftbetrieb

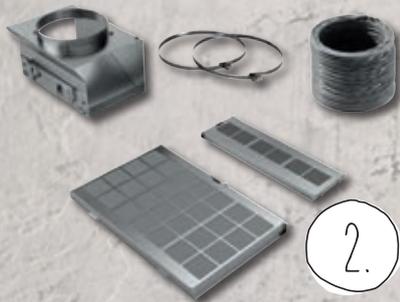

STARTERSET REGENERIERBAR,
FÜR UMLUFTBETRIEB
Best.-Nr. Z51AFS0X0

2.



STARTERSET REGENERIERBAR,
FÜR UMLUFTBETRIEB
Best.-Nr. Z51AIS0X0

6.

10.



AKTIVKOHLEFILTER, ERSATZBEDARF
Best.-Nr. Z5102X1

Für Umluftbetrieb



11.

AKTIVKOHLEFILTER, ERSATZBEDARF
Best.-Nr. Z5138X1

Für Umluftbetrieb

3.



STARTERSET FÜR KAMINLOSEN
BETRIEB
Best.-Nr. Z51AFT0X0

7.



STARTERSET FÜR KAMINLOSEN
BETRIEB
Best.-Nr. Z51AIT0X0

12.



AKTIVKOHLEFILTER, ERSATZBEDARF
Best.-Nr. Z5159X1

Für Umluftbetrieb



4.

STARTERSET FÜR UMLUFTBETRIEB
Best.-Nr. Z51AFU0X0



8.


STARTERSET FÜR UMLUFTBETRIEB
Best.-Nr. Z51AIU0X0



13.

AKTIVKOHLEFILTER, ERSATZBEDARF
Best.-Nr. Z5135X1

Für Umluftbetrieb

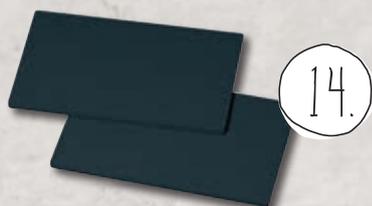

14.

AKTIVKOHLEFILTER, ERSATZBEDARF
Best.-Nr. Z54CP00X0


Für Umluftbetrieb Deckenlüftung
Mehrfach regenerierbarer Aktivkohlefilter



18.

CLEAN AIR UMLUFTMODUL
Best.-Nr. Z5286X0

Für Umluftbetrieb
Kombinierbar mit Inselessen. Bestehend aus Designblende, Aktivkohlefilter, flexiblem Schlauch und 2 Schlauchschellen.

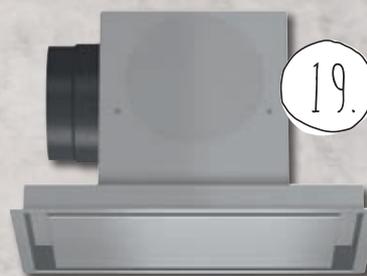

19.

CLEANAIR UMLUFTMODUL
Best.-Nr. Z5190X0


Für Umluftbetrieb
Kombinierbar mit Deckenlüftungen.
Rohranschluss vorne, seitlich oder oben.



15.

CLEANAIR UMLUFTMODUL
Best.-Nr. Z5270X0

Für Umluftbetrieb
Kombinierbar mit Wandessen. Zur Montage auf dem Außenkanal oder Innenkanal von Wandessen. Bestehend aus Designblende, Wandhalterung, Aktivkohlefilter, flexiblem Schlauch und 2 Schlauchschellen.

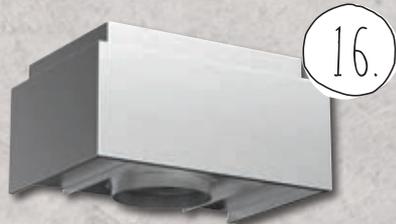

16.

STARTERSET SCHRÄGESSEN
CLEAN AIR UMLUFTMODUL
Best.-Nr. Z5276X0

Für Umluftbetrieb
Kombinierbar mit Wandessen. Zur Montage auf dem Außenkanal oder Innenkanal von Wandessen. Bestehend aus Designblende, Wandhalterung, Aktivkohlefilter, flexiblem Schlauch und 2 Schlauchschellen.



17.

CLEAN AIR UMLUFTMODUL
Best.-Nr. Z5280X0

Für Umluftbetrieb
Kombinierbar mit Inselessen. Bestehend aus Designblende, Aktivkohlefilter, flexiblem Schlauch und 2 Schlauchschellen.

ZUBEHÖR ZU DEN DUNSTABZÜGEN		Best.-Nr.	Euro
STARTERSET			
Starterset für Umluftbetrieb		Z5140X5	175,-*
Starterset für Umluftbetrieb		Z5101X5	74,-*
Starterset für Umluftbetrieb		Z5102X5	74,-*
Starterset für Umluftbetrieb		Z5105X5	74,-*
Starterset für Umluftbetrieb		Z5106X5	74,-*
Starterset für Umluftbetrieb		Z5138X5	74,-*
Starterset für kaminlosen Betrieb		Z5135X4	138,-*
Starterset für Umluftbetrieb		Z5135X5	172,-*
STARTERSETS FLACHESSEN			
1	Starterset regenerierbar (kaminloser Betrieb)	NEU Z51AFR0X0	439,-*
2	Starterset regenerierbar für Umluftbetrieb	NEU Z51AFS0X0	439,-*
3	Starterset für kaminlosen Betrieb	NEU Z51AFT0X0	172,-*
4	Starterset für Umluftbetrieb	NEU Z51AFU0X0	172,-*
STARTERSETS SCHRÄGESSEN			
5	Starterset regenerierbar (kaminloser Betrieb)	NEU Z51AIR0X0	439,-*
6	Starterset regenerierbar für Umluftbetrieb	NEU Z51AIS0X0	439,-*
7	Starterset für kaminlosen Betrieb	NEU Z51AIT0X0	172,-*
8	Starterset für Umluftbetrieb	NEU Z51AIU0X0	172,-*
AKTIVKOHLEFILTER EINZELN			
9	Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)	Z5101X1	44,-*
10	Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)	Z5102X1	44,-*
	Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)	Z5133X1	44,-*
11	Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)	Z5138X1	44,-*
12	Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)	Z5159X1	189,-*
13	Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)	Z5135X1	92,-*
14	Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) Deckenlüftung	NEU Z54CP00X0	285,-*
	CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar	NEU Z50XXP0X0	280,-*
	CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)	Z5170X1	119,-*
	Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) Flachessen	NEU Z51AFA0X0	115,-*
	Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) Schrägessen	NEU Z51AIA0X0	115,-*
CLEAN-AIR MODULE			
15	CleanAir Umluftmodul für Wandessen	Z5270X0	260,-*
16	CleanAir Umluftmodul	Z5276X0	260,-*
17	CleanAir Umluftmodul für Inselessen	Z5280X0	392,-*
18	CleanAir Umluftmodul	Z5286X0	392,-*
19	CleanAir Umluftmodul für Deckenlüftungen	Z5190X0	562,-*
	CleanAir Umluftmodul für Flach-/Schrägessen	NEU Z51AXC0N0	260,-*


* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt.

ZUBEHÖR FÜR NEFF DUNSTABZUGSHAUBEN



1.

RÜCKWAND 60 X 65 cm
Best.-Nr. Z5860N0



2.

RÜCKWAND 90 X 65 cm
Best.-Nr. Z5861N0



3.

SONDERKANAL
500 mm
Best.-Nr. Z5904N0

Einsetzbar für Abluft- und Umluftbetrieb. Teleskopverlängerung 500 mm für Wandesse. Die Gesamtgerätee- höhe kann um max. 280 mm verlängert werden. Für eine Gerätehöhe von 962 - 1220 mm.



4.

SONDERKANAL
750 mm
Best.-Nr. Z5904N5

Einsetzbar für Abluft- und Umluftbetrieb. Teleskopverlängerung 750 mm für Wandesse. Die Gesamtgerätee- höhe kann um 280 mm - 530 mm verlängert werden. Für eine Gerätehöhe von 1212 - 1500 mm.



5.

SONDERKANAL
1000 mm
Best.-Nr. Z5905N0

Einsetzbar für Abluft- und Umluftbetrieb. Verlängerung mit Umluftschlitzen. Teleskopverlängerung 1000 mm für Wandesse. Die Gesamtgerätee- höhe kann um max. 420 mm verlängert werden. Für eine Kaminhöhe von 1000 - 1445 mm. Die Gerätehöhe ist abhängig von der Bauform (Korpushöhe).



6.

SONDERKANAL
1000 mm
Best.-Nr. Z5906N1

Einsetzbar für Abluft- und Umluftbetrieb. Verlängerung mit Umluftschlitzen. Teleskopverlängerung 1000 mm für Wandesse. Die Gesamtgerätee- höhe kann um max. 420 mm verlängert werden.



7.

SONDERKANAL
1100 mm
Best.-Nr. Z5908N1

Einsetzbar für Abluft- und Umluftbetrieb. Verlängerung mit Umluftschlitzen. Teleskopverlängerung für Inselesse. Die Gesamtgerätee- höhe kann um max. 520 mm verlängert werden. Zusätzlich wird eine Montageturmverlängerung 500 mm benötigt.



8.

SONDERKANAL
1100 mm
Best.-Nr. Z5909N1

Einsetzbar für Abluft- und Umluftbetrieb. Verlängerung mit Umluftschlitzen. Teleskopverlängerung für Inselesse. Die Gesamtgerätee- höhe kann um max. 520 mm verlängert werden. Zusätzlich wird eine Montageturmver- längerung 500 mm benötigt.



9.

SONDERKANAL
1500 mm
Best.-Nr. Z5915N0

Einsetzbar für Abluft- und Umluftbetrieb. Verlängerung mit Umluftschlitzen. Teleskopverlängerung 1500 mm für Wandesse. Die Gesamtgerätee- höhe kann um 480 mm - 920 mm verlängert werden. Für eine Kaminhöhe von 1500 - 1945 mm. Die Gerätehöhe ist abhängig von der Bauform (Korpushöhe).



10.

SONDERKANAL
1500 mm
Best.-Nr. Z5916N1

Einsetzbar für Abluft- und Umluftbetrieb. Verlängerung mit Umluftschlitzen. Teleskopverlängerung 1500 mm für Wandesse. Die Gesamtgerätee- höhe kann um 480 mm - 920 mm verlängert werden.





SONDERKANAL
1600 mm
Best.-Nr. Z5918N1

Einsetzbar für Abluft- und Umluftbetrieb. Verlängerung mit Umluftschlitzen. Teleskopverlängerung für Inselesse. Die Gesamtgeräteeinheit kann um max. 1020 mm verlängert werden. Zusätzlich wird eine Montageturmverlängerung 1000 mm benötigt.

11.



SONDERKANAL
1600 mm
Best.-Nr. Z5919N1

Einsetzbar für Abluft- und Umluftbetrieb. Verlängerung mit Umluftschlitzen. Teleskopverlängerung für Inselesse. Die Gesamtgeräteeinheit kann um max. 1020 mm verlängert werden. Zusätzlich wird eine Montageturmverlängerung 1000 mm benötigt.

12.



SONDERKANAL
650 mm
Best.-Nr. Z5935N0

Fachbodenverblendung

13.



SONDERKANAL
1000 mm
Best.-Nr. Z5936N0

Fachbodenverblendung

14.



15.

**INSELTURM-
VERLÄNGERUNG**
1100 mm
Best.-Nr. Z5920N0

Montageturmverlängerung für Inselesse. Für eine Kaminhöhe von 1100 - 1500 mm.

Die Gerätehöhe ist abhängig von der Bauform (Korpushöhe).



16.

**INSELTURM-
VERLÄNGERUNG**
1600 mm
Best.-Nr. Z5922N0

Montageturmverlängerung für Inselesse. Für eine Kaminhöhe von 1600 - 2000 mm. Die Gerätehöhe ist abhängig von der Bauform (Korpushöhe).



17.

INSELESSENADAPTER
LINKS / RECHTS
Best.-Nr. Z5912X0

Adapter für Inselessen. Zur Montage an Dachschrägen nach links oder rechts. Geeignet für eine Dachschräge von 20° - 45°.



INSELESSENADAPTER
VORNE / HINTEN
Best.-Nr. Z5914X0

Adapter für Inselessen. Zur Montage an Dachschrägen nach vorne oder hinten. Geeignet für eine Dachschräge von 20° - 45°.

18.

ZUBEHÖR ZU DEN DUNSTABZÜGEN		Best.-Nr.	Euro
SONSTIGES ZUBEHÖR			
1	Rückwand 60x65	Z5860N0	209,-*
2	Rückwand 90x65	Z5861N0	307,-*
SONDERKANÄLE			
3	Sonderkanal 500 mm	Z5904N0	122,-*
4	Sonderkanal 750 mm	Z5904N5	149,-*
5	Sonderkanal 1000 mm	Z5905N0	227,-*
6	Sonderkanal 1000 mm	Z5906N1	227,-*
7	Sonderkanal 1100 mm	Z5908N1	433,-*
8	Sonderkanal 1100 mm	Z5909N1	433,-*
9	Sonderkanal 1500 mm	Z5915N0	297,-*
10	Sonderkanal 1500 mm	Z5916N1	297,-*
11	Sonderkanal 1600 mm	Z5918N1	520,-*
12	Sonderkanal 1600 mm	Z5919N1	520,-*
13	Sonderkanal 650 mm	Z5935N0	101,-*
14	Sonderkanal 1000 mm	Z5936N0	115,-*
	Kanalverlängerung 1000 mm	NEU Z51AXK0N0	227,-*
	Kanalverlängerung 1500 mm	NEU Z51AXL0N0	297,-*
INSELTURMVERLÄNGERUNGEN			
15	Inselturmverlängerung 500 mm	Z5920N0	115,-*
	Inselturmverlängerung 500 mm	Z5921N0	115,-*
16	Inselturmverlängerung 1000 mm	Z5922N0	199,-*
	Inselturmverlängerung 1000 mm	Z5923N0	199,-*
INSELESSENADAPTER FÜR DACHSCHRÄGEN (20 - 45° WINKEL)			
	Inselessenadapter links/rechts	Z5911X0	122,-*
17	Inselessenadapter links/rechts	Z5912X0	122,-*
	Inselessenadapter vorne/hinten	Z5913X0	122,-*
18	Inselessenadapter vorne/hinten	Z5914X0	122,-*

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt.

ZUBEHÖR FÜR NEFF FLACHSCHIRMHAUBEN




STARTERSET FÜR UMLUFTBETRIEB
Best.-Nr. Z54TS01X0



CLEANAIR - MODUL
Best.-Nr. Z54TR60X3



MONTAGE-SET 90 CM OBERSCHRANK
Best.-Nr. Z54TM90X0

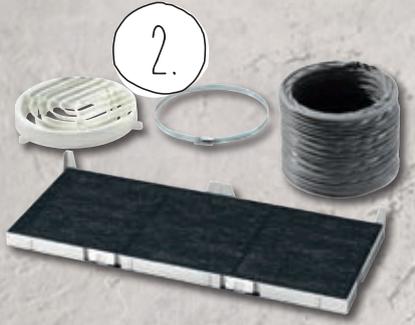

STARTERSET FÜR UMLUFTBETRIEB
Best.-Nr. Z54TS02X0



GRIFFLEISTE EDELSTAHL
für variables Bedienmodul
Best.-Nr. Z54TF90N0



STARTERSET MIT AKTIVKOHLEFILTER
Best.-Nr. Z5135X3
Bestehend aus: Aktivkohlefilter (2 Stück),
Umlenkweiche, Flex-Schlauch ø 150 mm,
800 mm lang, 2 Schlauchklemmen,
Befestigungsmaterial.



AKTIVKOHLEFILTER
Best.-Nr. Z54TC01X0



GRIFFLEISTE EDELSTAHL
Best.-Nr. Z54TH90N0



AKTIVKOHLEFILTER (ERSATZBEDARF)
Best.-Nr. Z5135X1
Für Umluftbetrieb



AKTIVKOHLEFILTER
Best.-Nr. Z54TC02X0



GRIFFLEISTE EDELSTAHL
für variables Bedienmodul
Best.-Nr. Z54TF60N0



DESIGN-GRIFFLEISTE
Best.-Nr. Z54TH60D0



GRIFFLEISTE EDELSTAHL
Best.-Nr. Z54TH60N0



ZUBEHÖR FÜR NEFF LÜFTERBAUSTEINE



15.

AKTIVKOHLEFILTER
Best.-Nr. Z5101X0

Für Umluftbetrieb



20.

MONTAGEHILFE FÜR
LÜFTERBAUSTEINE
Best.-Nr. Z5552X0



21.

RAHMEN ZUR KABELFÜHRUNG
Best.-Nr. Z5950X0



16.

AKTIVKOHLEFILTER
Best.-Nr. Z5110X0

Für Umluftbetrieb



17.

AKTIVKOHLEFILTER
Best.-Nr. Z5154X0

Für Umluftbetrieb



18.

AKTIVKOHLEFILTER
Best.-Nr. Z5155X0

Für Umluftbetrieb



19.

FERNBEDIENUNG
Best.-Nr. Z5100X0

ZUBEHÖR ZU DEN DUNSTABZÜGEN	Best.-Nr.	Euro
STARTERSET UMLUFTBETRIEB FLACHSCHIRMHAUBEN		
1 Starterset für Umluftbetrieb	Z54TS01X0	75,-*
2 Starterset für Umluftbetrieb	Z54TS02X0	75,-*
AKTIVKOHLEFILTER EINZELN FLACHSCHIRMHAUBEN		
3 Aktivfilter (Ersatzbedarf)	Z54TC01X0	57,-*
4 Aktivfilter (Ersatzbedarf)	Z54TC02X0	57,-*
CLEAN-AIR MODUL		
CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)	Z54TR00X0	115,-*
5 CleanAir - Modul	NEU Z54TR60X3	251,-*
GRIFFLEISTEN FLACHSCHIRMHAUBEN		
6 Griffleiste Edelstahl für var. Bedienmodul	Z54TF90N0	75,-*
7 Design-Griffleiste	Z54TH90D0	199,-*
8 Griffleiste Edelstahl	Z54TH90N0	61,-*
9 Griffleiste Edelstahl für var. Bedienmodul	Z54TF60N0	61,-*
10 Design-Griffleiste	Z54TH60D0	186,-*
11 Griffleiste Edelstahl	Z54TH60N0	51,-*
SONSTIGES ZUBEHÖR FÜR FLACHSCHIRMHAUBEN		
12 Montage-Set 90 cm Oberschrank	Z54TM90X0	84,-*
Absenkrahmen	Z54TL90X0	234,-*
Absenkrahmen	Z54TL60X0	222,-*
STARTERSET LÜFTERBAUSTEINE		
13 Starterset mit Aktivkohlefilter	Z5135X3	178,-*
AKTIVKOHLEFILTER LÜFTERBAUSTEINE		
14 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)	Z5135X1	92,-*
15 Aktivkohlefilter	Z5101X0	44,-*
16 Aktivkohlefilter	Z5110X0	51,-*
Aktivkohlefilter	Z5110X3	51,-*
17 Aktivkohlefilter	Z5154X0	57,-*
18 Aktivkohlefilter	Z5155X0	57,-*
METALLFETTFILTER		
Metallfettfilter	Z5310X3	61,-*
Metallfettfilter	Z5201X0	44,-*
Metallfettfilter	Z5301X0	61,-*
Ersatz-Fettfiltermatte für alle Dunstabzugshauben	Z5200X0	37,-*
SONSTIGES ZUBEHÖR		
19 Fernbedienung	Z5100X0	77,-*
20 Montagehilfe für Lüfterbausteine	Z5552X0	48,-*
21 Rahmen zur Kabelführung (Deckenlüfter)	Z5950X0	34,-*

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt.

CLEANAIR-UMLUFTMODULE

CleanAir-Umluftmodule für Dunstessen

Z5276X0 Montage auf Außenkamin



Z5276X0 Montage auf Innenkamin



Z5280X0*




Umluftbetrieb mit CleanAir-Umluftmodul

WANDESSEN		Montage auf Außenkamin			Montage auf Innenkamin		INSELESSEN		Montage auf Innenkamin			
Verkaufsbez.	Typ	Gerätehöhe	Gerätehöhe mind.	Gerätehöhe max.	Verkaufsbez.	Typ	Gerätehöhe mind.	Gerätehöhe max.	Verkaufsbez.	Typ	Gerätehöhe mind.	Gerätehöhe max.
DFMT951NMC	D79SL54N0	1159 mm	1229 mm	1499 mm	IMU7986NMC	I79MU86N1	812 mm	1044 mm	IMU7986NMC	I79MU86N1	812 mm	1044 mm
DFMS951NMC	D79ML54N0	1159 mm	1229 mm	1499 mm	IMT7986NMC	I79MT86N1	812 mm	1044 mm	IMT7986NMC	I79MT86N1	812 mm	1044 mm
DFMW951NMC	D79MT54N1	1159 mm	1229 mm	1499 mm	IMT7964NMC	I79MT64N1	812 mm	1044 mm	IMT7964NMC	I79MT64N1	812 mm	1044 mm
DFMV951NMC	D79ML86N0	1159 mm	1229 mm	1499 mm	ISL7964NMC	I79SL64N0	812 mm	1044 mm	ISL7964NMC	I79SL64N0	812 mm	1044 mm
DFRW951SMC	D79MT86N1	1171 mm	1241 mm	1511 mm								
DFRV951SMC	D79MU86N1	1171 mm	1241 mm	1511 mm								
DIMT951NMC	D39DT67N0	1120 mm	1190 mm	1460 mm								
DIMW951NMC	D39DT57N0	1120 mm	1190 mm	1460 mm								
DIMW961NMC	D39DT68N0	1120 mm	1190 mm	1460 mm								
DIMV961NMC	D39ML64N0	1120 mm	1190 mm	1460 mm								
DMU7986NMC	D39MT64N1	689 mm	809 mm	1139 mm								
DMT7986NMC	D39ML86N0	689 mm	809 mm	1139 mm								
DMT7954NMC	D39MT86N1	689 mm	809 mm	1139 mm								
DSL7954NMC	D39MU86N1	689 mm	809 mm	1139 mm								
DSL7654NMC	D39GL64N0	689 mm	809 mm	1139 mm								
DMT7654NMC	D39GL64S0	689 mm	809 mm	1139 mm								

INSELTURMVERLÄNGERUNGEN UND DACHSCHRÄGENADAPTER, CLEANAIR-UMLUFTMODULE

Inselturnverlängerung:


Z5920N0



* höhenverstellbar in 10 mm Abständen

Maße in mm


Z5921N0



* höhenverstellbar in 10 mm Abständen

Maße in mm


Z5922N0



* höhenverstellbar in 10 mm Abständen

Maße in mm

Z5923N0




* höhenverstellbar in 10 mm Abständen

Maße in mm


Dachschrägenadapter:

Z5911X0




Maße in mm

Z5912X0




Maße in mm

Z5913X0



Maße in mm

Z5914X0




Maße in mm



CleanAir-Umluftmodule:

CleanAir Modul für Inselessen (Maße in mm):

Z5280X0





Z5286X0



Maße in mm



CleanAir Modul für Wandessen (Maße in mm):

Z5270X0




Maße in mm

Z5276X0





Maße in mm



Maße in mm

CleanAir Umluftmodul für Deckenlüftungen (Maße in mm):

Z5190X0





DECKENLÜFTUNG

WICHTIGER HINWEIS FÜR DIE PLANUNG VON ABLUFTHAUBEN

- ⊗ Ablufthauben in Verbindung mit schornsteinabhängigen Feuerungen.
- ⊗ Bei gleichzeitigem Betrieb einer Dunstabzugshaube und einer schornsteinabhängigen Feuerung (wie z. B. Gas-, Öl- oder Kohleheizgeräte, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereiter und offene Kamine) ist Vorsicht geboten, da beim Absaugen der Luft durch die Dunstabzugshaube dem Aufstellraum die Luft entnommen wird, die die Feuerstätte zur Verbrennung braucht.
- ⊗ Ein gefahrloser Betrieb ist möglich, wenn der Unterdruck im Aufstellraum der Feuerstätte von 4 Pa (0,4 mbar) nicht überschritten wird.
- ⊗ Dies kann erreicht werden, wenn durch nicht verschließbare Öffnungen, z. B. Türen, Fenster, Zuluftmauerkasten oder andere techn. Maßnahmen, wie gegenseitige Verriegelung o.ä., die Verbrennungsluft nachströmen kann.
- ⊗ Anmerkung: Ein Zuluft-/Abluftmauerkasten allein stellt die Einhaltung des Grenzwertes nicht sicher.
- ⊗ Bei der Beurteilung muss immer der gesamte Lüftungsverbund der Wohnung betrachtet werden. Bei Betrieb von Kochgeräten, z. B. Gaskochmulde und Gasherd, wird diese Regel nicht angewendet. Im Zweifelsfall muss der zuständige Schornsteinfegermeister zu Rate gezogen werden.
- ⊗ Wenn die Dunstabzugshaube im Umluftbetrieb – mit Aktivkohlefilter – verwendet wird, ist der Betrieb ohne Einschränkung möglich.
- ⊗ Die Abluft darf weder in einem in Betrieb befindlichen Rauch- oder Abgaskamin noch in einem Schacht, welcher der Entlüftung von Aufstellungsräumen von Feuerstätten dient, geführt werden.
- ⊗ Bei Abführung der Abluft in nicht in Betrieb befindliche Rauch- oder Abgaskamine ist die Zustimmung des zuständigen Schornsteinfegermeisters einzuholen.



ICN9248WMC

Anschlusswert 192 W

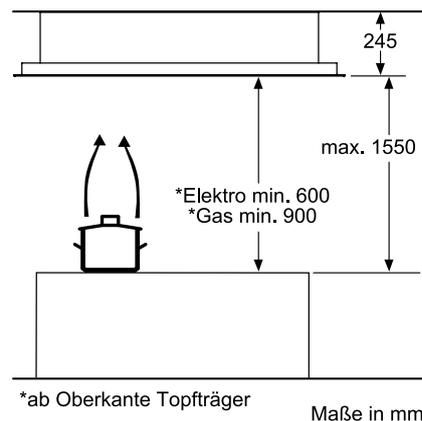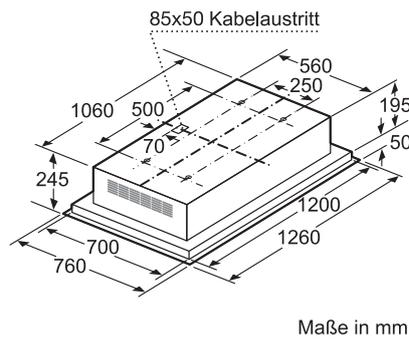

ICN9048WMC


Anschlusswert 192 W

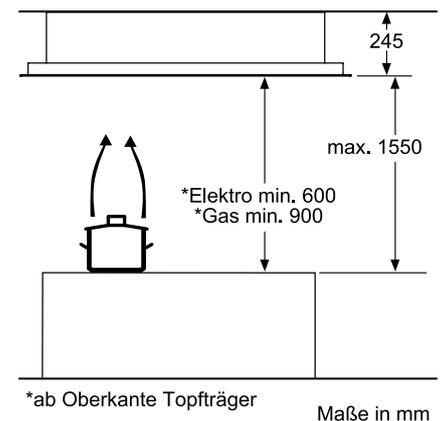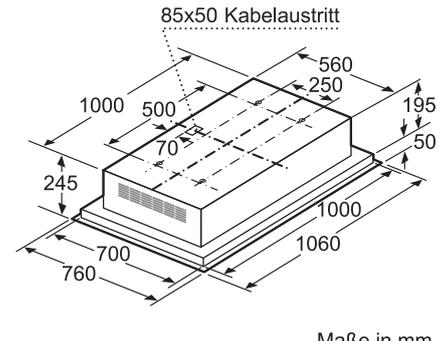

INSELESSEN


IMU7986NMC

Anschlusswert 272 W

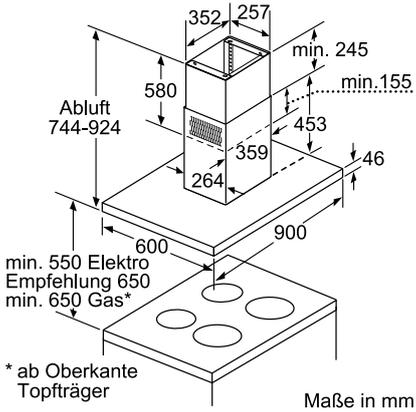











IMT7986NMC

Anschlusswert 272 W

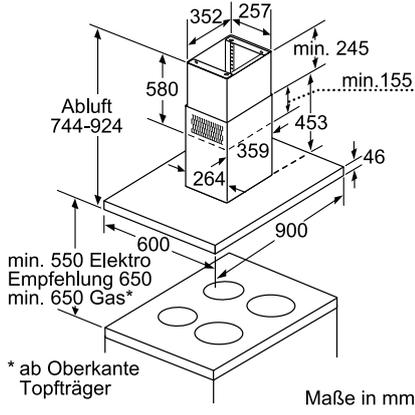

IMT7964NMC





Anschlusswert 172 W

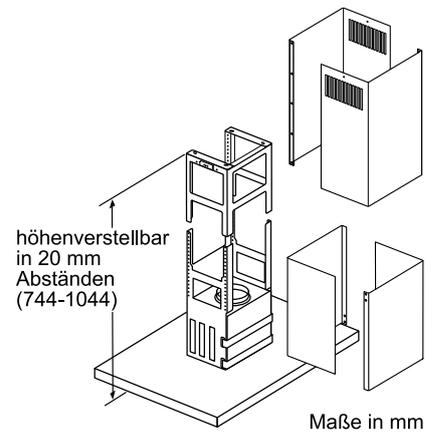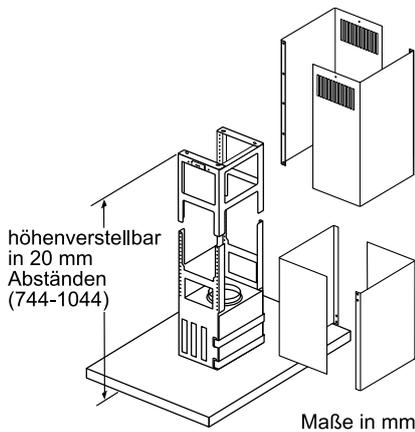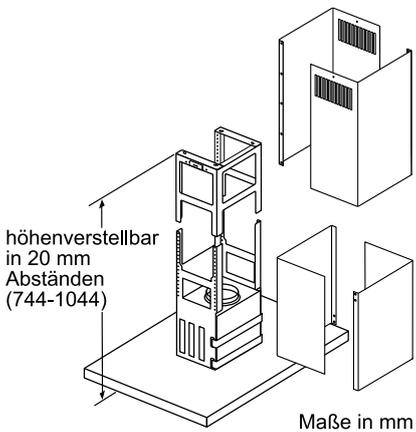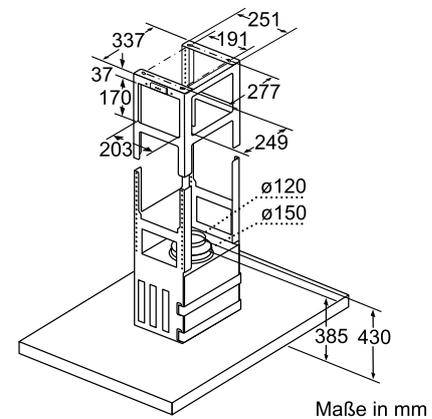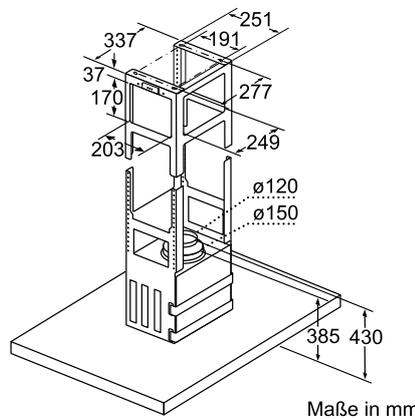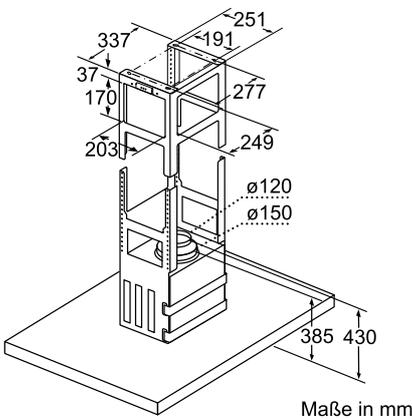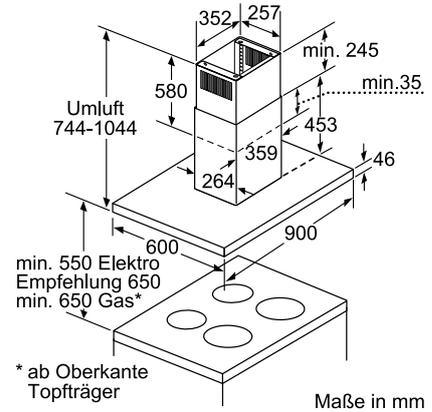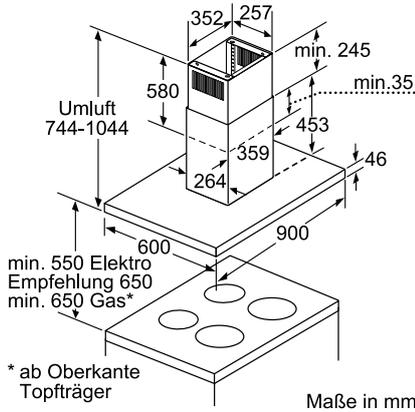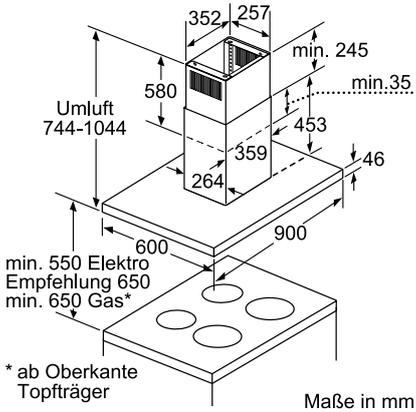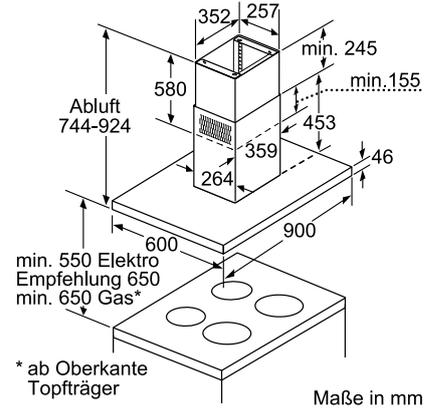

INSELESSE

ISL7964NMC



Anschlusswert 272 W

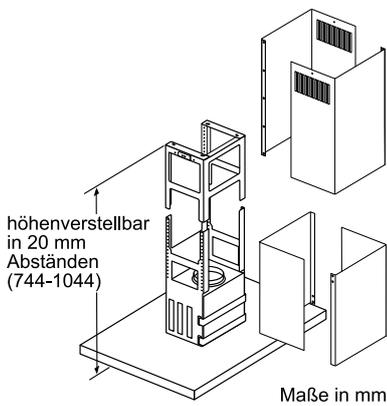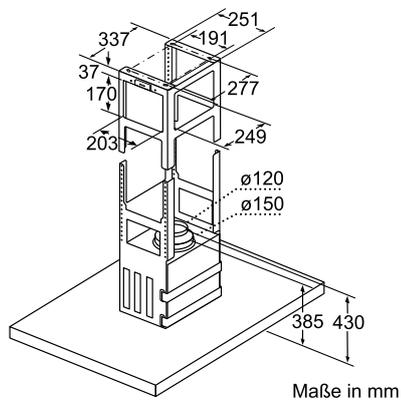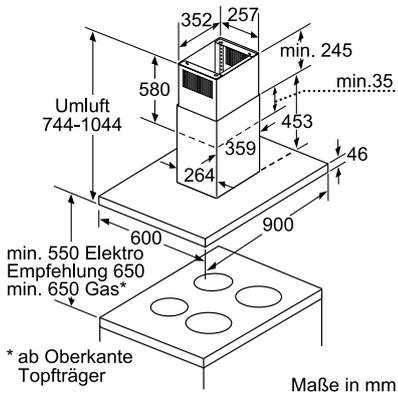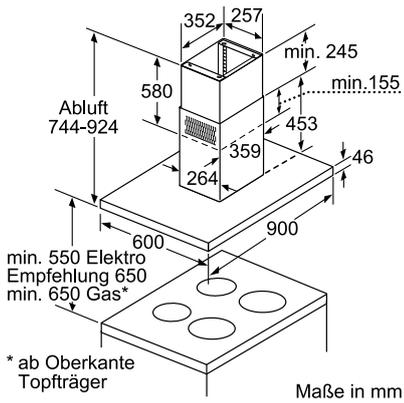

KUBUESSEN




IKHV382S

Anschlusswert 272 W

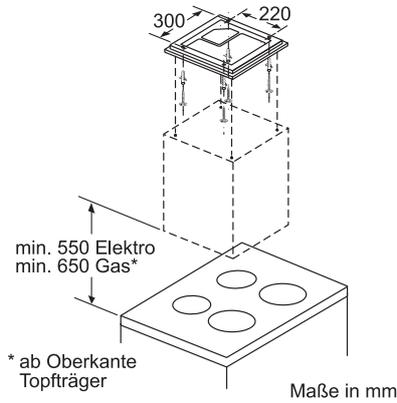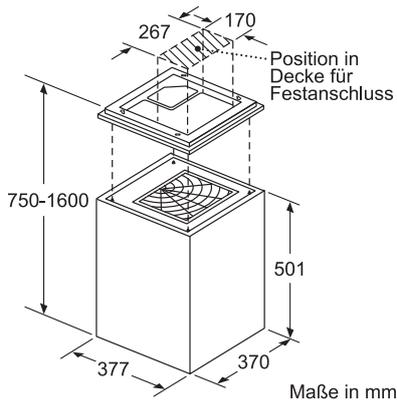

DKHV352S







Anschlusswert 146 W

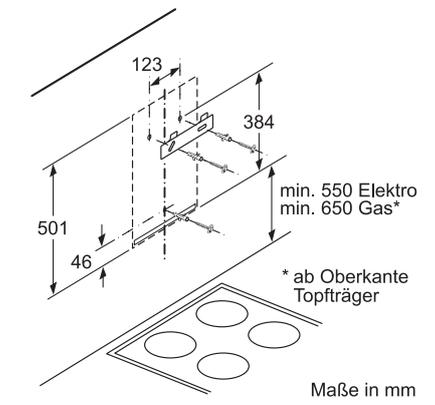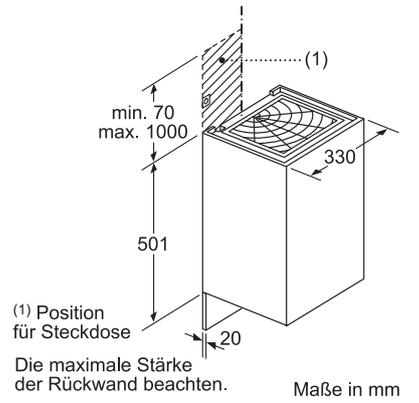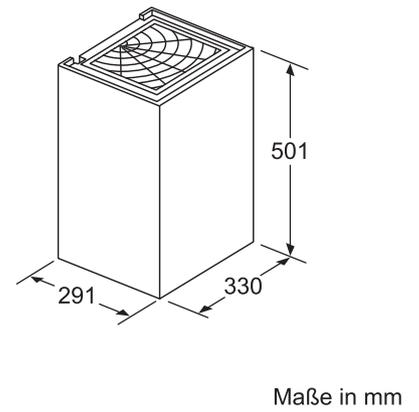

FLACHESSEN

DFMT951NMC, DFMS951NMC, DFMW951NMC, DFMV951NMC

Anschlusswert 147 W, 143 W, 150 W, 146 W

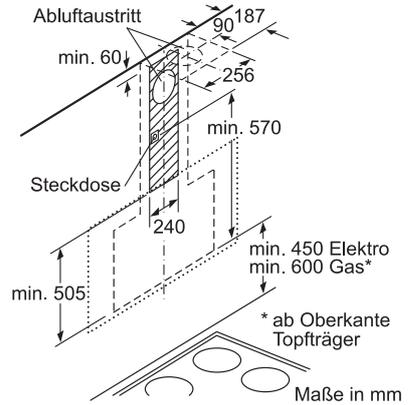
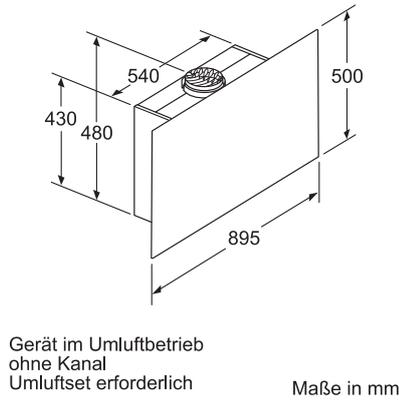
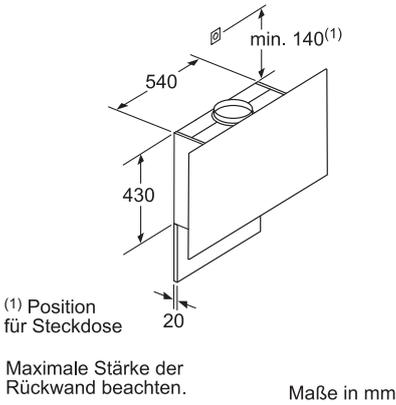
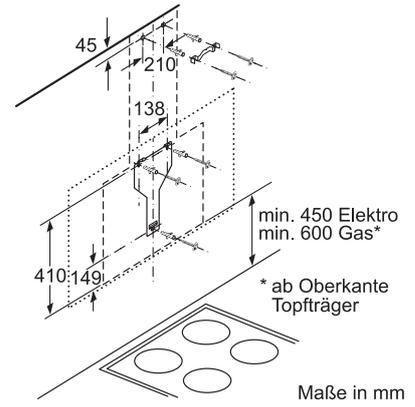
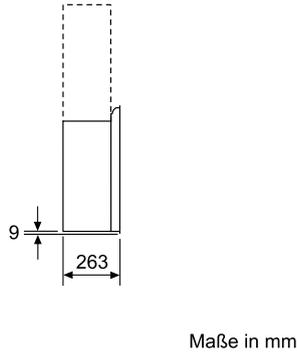
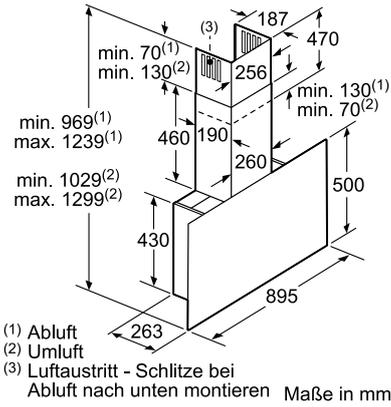


Gerät im Umluftbetrieb ohne Kanal Umluftset erforderlich

SCHRÄGESSEN

DIMT951NMC, DIMW951NMC, DIMW961NMC, DIMV961NMC

Anschlusswert 147 W, 143 W, 170 W, 166 W

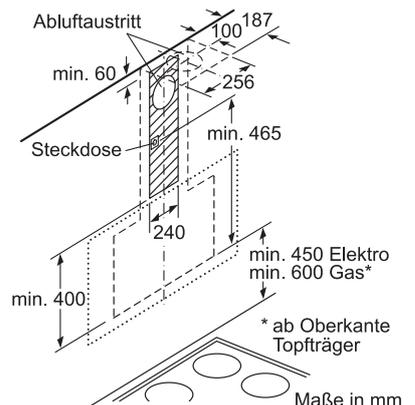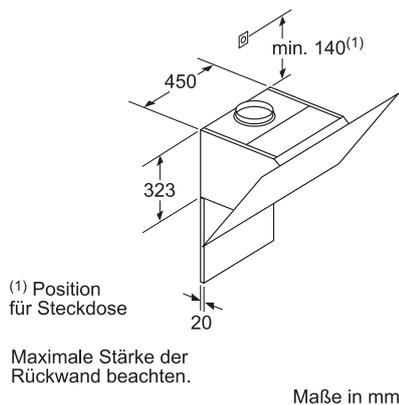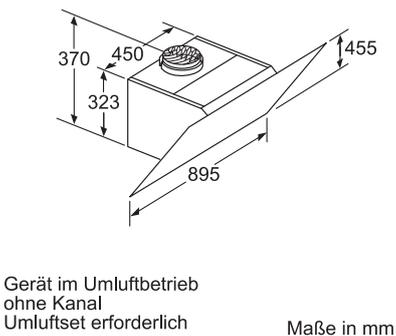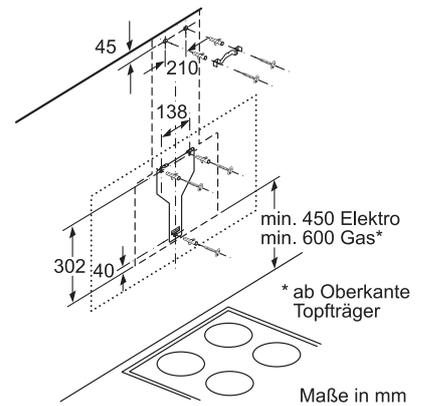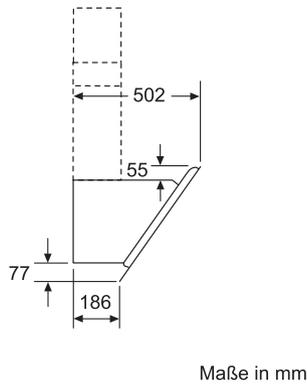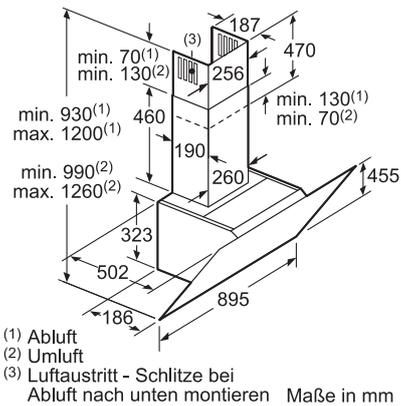


Nennspannung bei diesen Geräten 220V/230 V Wechselstrom 50 Hz

WANDESSEN

DMU7986NMC

Anschlusswert 269 W

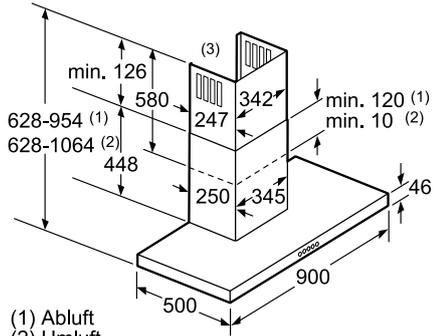


- (1) Abluft
- (2) Umluft
- (3) Luftaustritt - Schlitz bei Abluft nach unten montieren

Maße in mm

DMT7986NMC

Anschlusswert 269 W

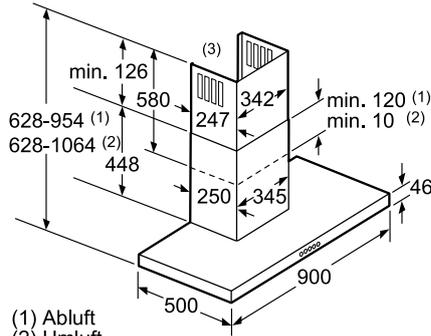


- (1) Abluft
- (2) Umluft
- (3) Luftaustritt - Schlitz bei Abluft nach unten montieren

Maße in mm


DMT7954NMC

Anschlusswert 139 W

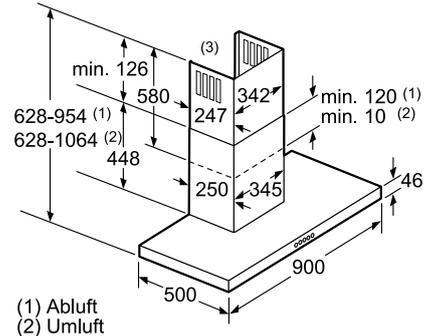


- (1) Abluft
- (2) Umluft
- (3) Luftaustritt - Schlitz bei Abluft nach unten montieren


Maße in mm

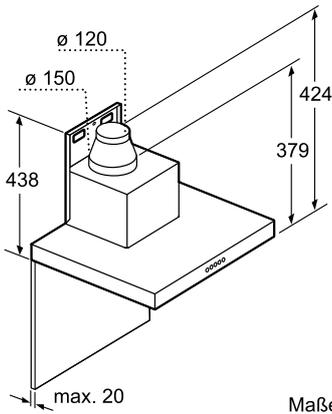


Maße in mm

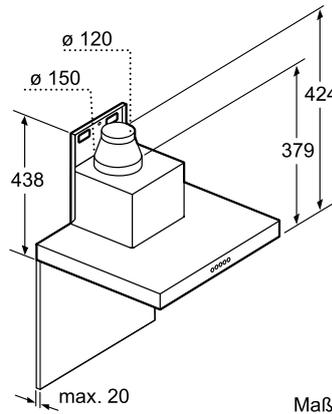

Maße in mm

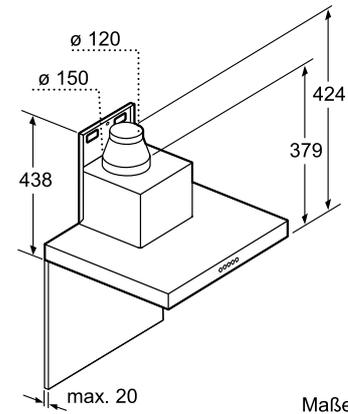


Maße in mm

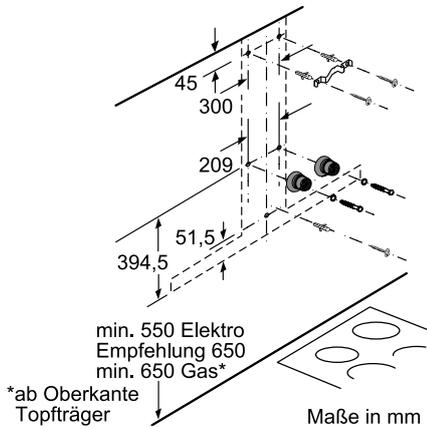


* ab Oberkante Topfträger

Maße in mm

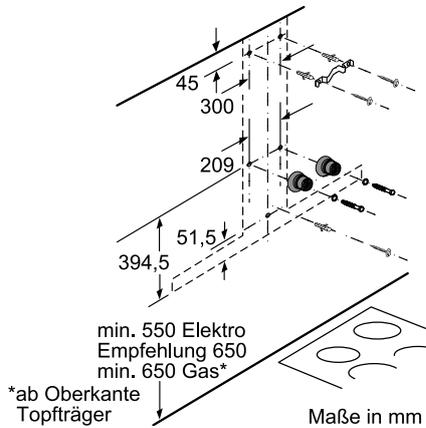


* ab Oberkante Topfträger

Maße in mm

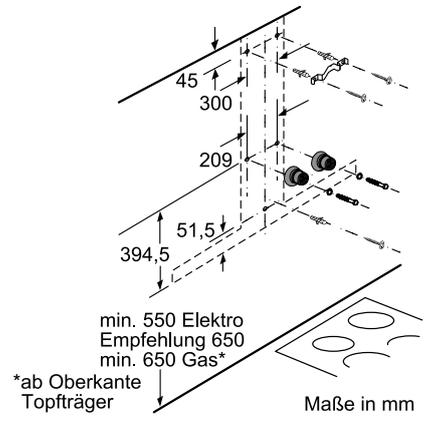


* ab Oberkante Topfträger

Maße in mm

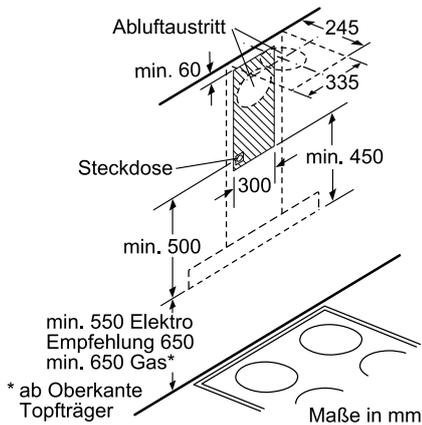


* ab Oberkante Topfträger

Maße in mm

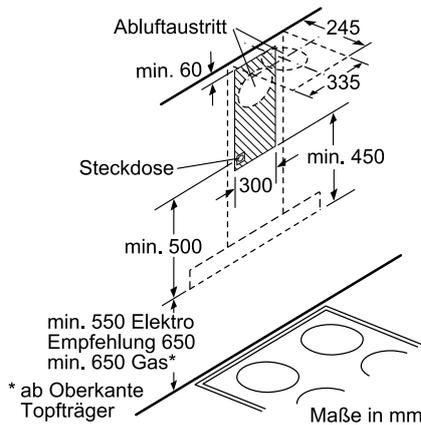

* ab Oberkante Topfträger

Maße in mm

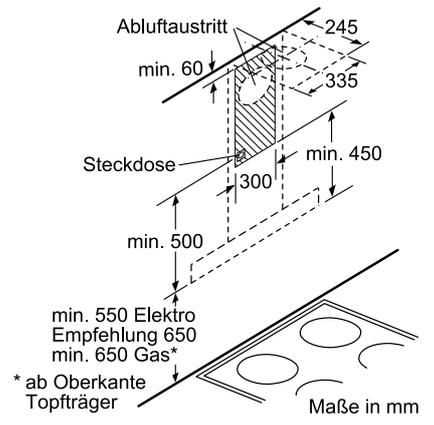

* ab Oberkante Topfträger


Maße in mm

Nennspannung bei diesen Geräten 220V/230 V Wechselstrom 50 Hz

WANDESSEN

DSL7954NMC


Anschlusswert 139 W

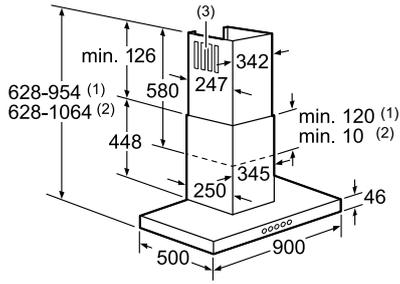

- (1) Abluft
 - (2) Umluft
 - (3) Luftaustritt - Schlitze bei Abluft nach unten montieren
- Maße in mm

DMT7654NMC


Anschlusswert 136 W

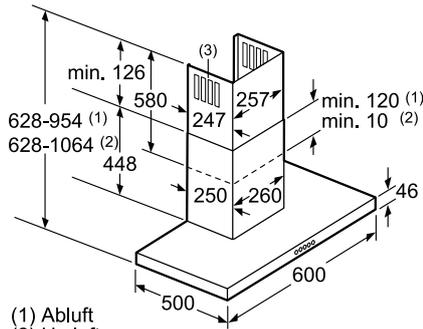










- (1) Abluft
 - (2) Umluft
 - (3) Luftaustritt - Schlitze bei Abluft nach unten montieren
- Maße in mm

DSL7654NMC

Anschlusswert 136 W

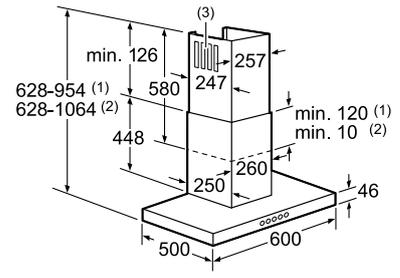


- (1) Abluft
 - (2) Umluft
 - (3) Luftaustritt - Schlitze bei Abluft nach unten montieren
- Maße in mm

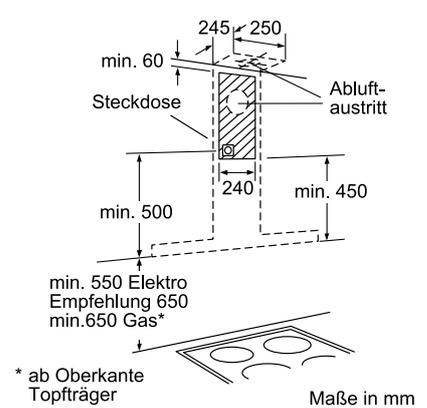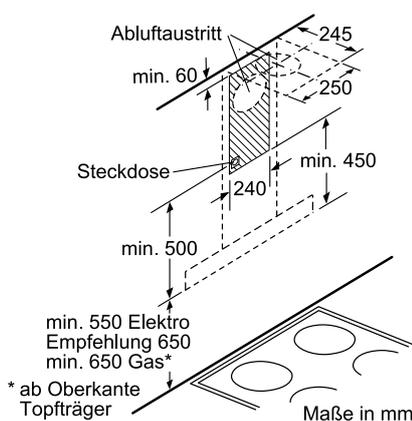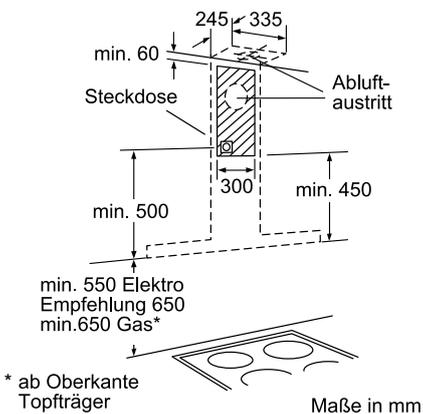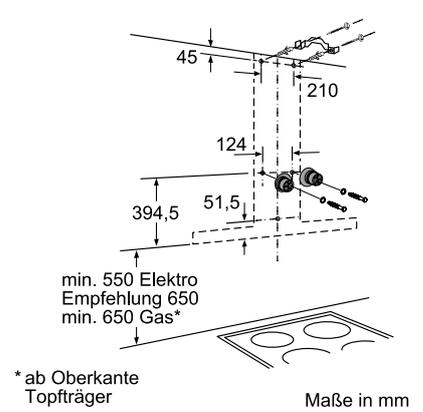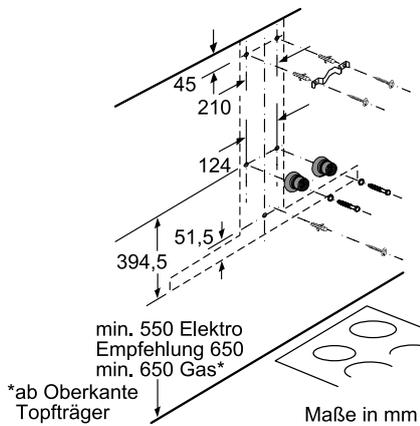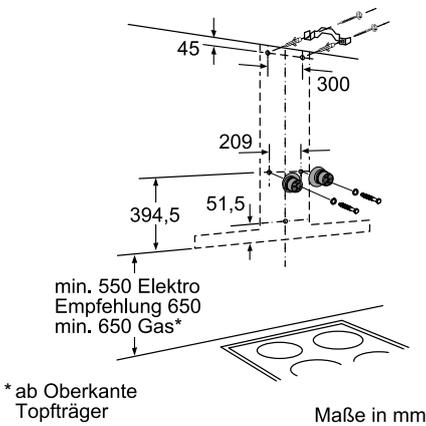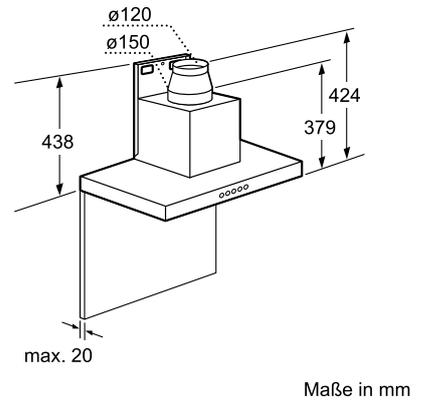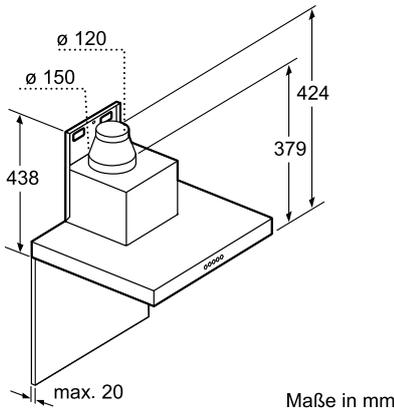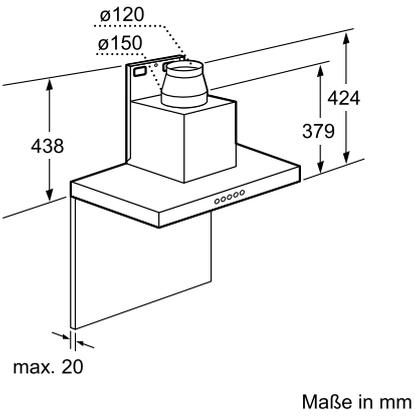


FLACHSCHIRMHAUBEN

DPU4965XMC


Anschlusswert 166 W




Tiefenanpassung des Filterauszuges bis 29 mm möglich
Maße in mm




Maße in mm




Bei Montage der 90cm Flachschrümhaube in einen 90cm breiten Oberschrank ist ein Montage-Set erforderlich. Die beiden Montagewinkel werden rechts und links im Möbel verschraubt. Montage nach Schablone.
Maße in mm




Position LED Leuchten
Rückwandpaneel max. 20 mm
Maße in mm



Maße in mm




Maße in mm




Maße in mm

DPU4954XMC


Anschlusswert 146 W




Tiefenanpassung des Filterauszuges bis 29 mm möglich
Maße in mm




Bei Montage der 90cm Flachschrümhaube in einen 90cm breiten Oberschrank ist ein Montage-Set erforderlich. Die beiden Montagewinkel werden rechts und links im Möbel verschraubt. Montage nach Schablone.
Maße in mm




Maße in mm




Position LED Leuchten
Rückwandpaneel max. 20 mm
Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm




Maße in mm

Nennspannung bei diesen Geräten 220V/230 V Wechselstrom 50 Hz


FLACHSCHIRMHAUBEN

DMP4954XMC


Anschlusswert 146 W




Maße in mm




Bei Montage der 90cm Flachschirmhaube in einen 90cm breiten Oberschrank ist ein Montage-Set erforderlich. Die beiden Montagewinkel werden rechts und links im Möbel verschraubt. Montage nach Schablone. Maße in mm




measurements in mm




Maße in mm




Maße in mm



Maße in mm




Maße in mm




Maße in mm

DPU4665XMC


Anschlusswert 146 W




Tiefenanpassung des Filterauszuges bis 29 mm möglich
Maße in mm




Maße in mm




Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm




Maße in mm


FLACHSCHIRMHAUBEN

DPU4654XMC


Anschlusswert 146 W




Maße in mm




Maße in mm

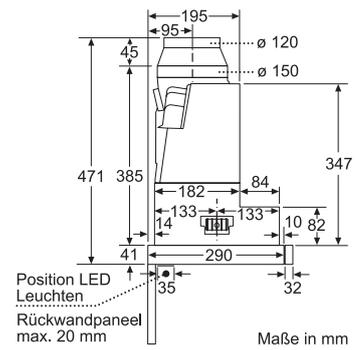


Maße in mm



Maße in mm




Maße in mm




Maße in mm

DMP4654XMC


Anschlusswert 146 W




Maße in mm




Maße in mm

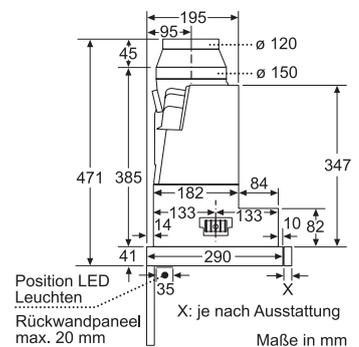


Maße in mm




Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm




Maße in mm


Nennspannung bei diesen Geräten 220V/230 V Wechselstrom 50 Hz

FLACHSCHIRMHAUBEN

Z54TL90X0 Absenkrahmen, passend für 90 cm breite Modelle




Maße in mm




*siehe Kombinationstabelle

Maße in mm




Maße in mm




*siehe Kombinationstabelle

Maße in mm




*siehe Kombinationstabelle

Maße in mm




Montage Gerät mit Absenkrahmen
Montage direkt an der Küchenwand

Maße in mm




Montage Gerät mit Absenkrahmen
Möbel mit seitlichen Regalfächern
Montage direkt an der Küchenwand

Maße in mm



Maße in mm


Bauform A



Montage bei Geräten mit Absenkrahmen - Möbelkorпустiefe laut Kombinationstabelle


Maße in mm

Bauform B



Montage bei Geräten mit Absenkrahmen - Möbelkorпустiefe laut Kombinationstabelle

Maße in mm



*siehe Kombinationstabelle


Maße in mm

Kombinationstabelle für 90 cm Geräte mit Absenkrahmen


Bauform des Gerätes im Schrank	Geräte-Einbautiefe mit Absenkrahmen	Tiefe der Griffleiste (X)	Gesamt Einbautiefe	Möbel Korпустiefe
Bauform A	305	17	322	min. 325
	305	22	327	min. 330
	305	32	337	min. 340
Bauform B	305	32	337	min. 340

FLACHSCHIRMHAUBEN

Z54TL60X0 Absenkrahmen, passend für 60 cm breite Modelle




Maße in mm



Montage Gerät mit Absenkrahmen
Montage direkt an der Küchenwand


Maße in mm



Montage Gerät mit Absenkrahmen


*siehe Kombinationstabelle

Maße in mm




Maße in mm

*siehe Kombinationstabelle



Montage bei Geräten mit Absenkrahmen - Möbelkorпустiefe laut Kombinationstabelle

Maße in mm




Montage bei Geräten mit Absenkrahmen - Möbelkorпустiefe laut Kombinationstabelle

Maße in mm

Kombinationstabelle für 60 cm Geräte mit Absenkrahmen

Bauform des Gerätes im Schrank	Geräte-Einbautiefe mit Absenkrahmen	Tiefe der Griffleiste (X)	Gesamt Einbautiefe	Möbel Korпустiefe
Bauform A	301	17	318	min. 320
	301	22	323	min. 325
	301	32	333	min. 335
Bauform B	301	32	333	min. 335




Montage Gerät mit Clean Air Modul und Absenkrahmen

*siehe Kombinationstabelle


Maße in mm

CLEAN AIR MODUL

Z54TR60X3

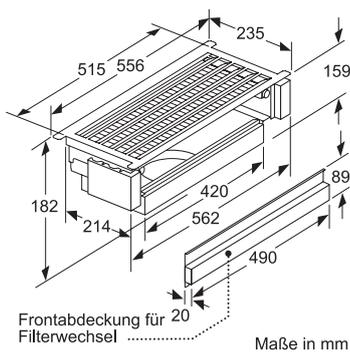


Maße in mm

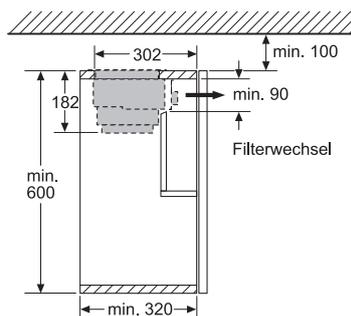


Montage Gerät mit Clean Air Modul

Maße in mm

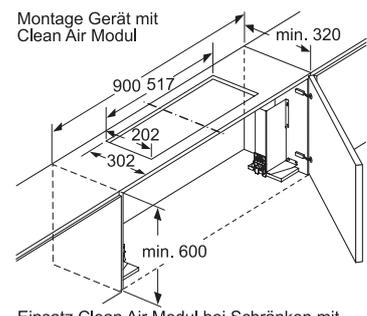


Einsatz Clean Air Modul bei Schränken mit Quertraverse (Lifttür) nicht möglich.

Maße in mm

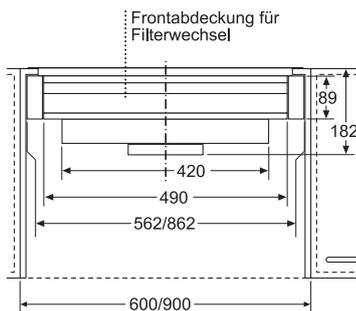

Frontabdeckung für Filterwechsel



Einsatz Clean Air Modul bei Schränken mit Quertraverse (Lifttür) nicht möglich.


Maße in mm

Nennspannung bei diesen Geräten 220V/230 V Wechselstrom 50 Hz


LÜFTERBAUSTEINE

DML5867NMC


Anschlusswert 272 W

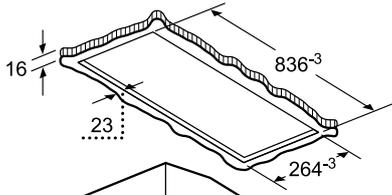

Maße in mm




Maße in mm

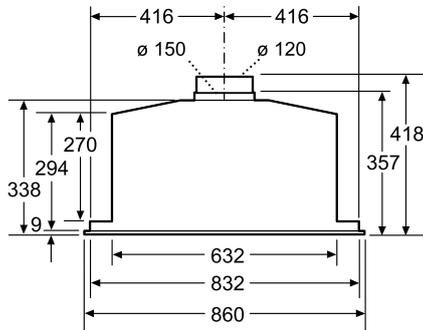


Maße in mm

DML5767NMC


Anschlusswert 272 W

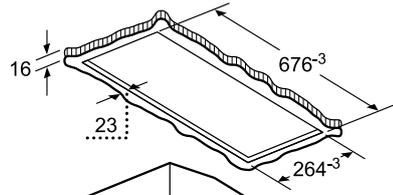

Maße in mm




Maße in mm

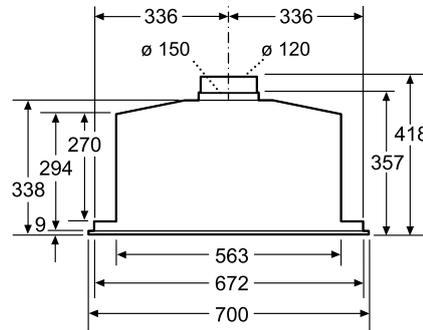


Maße in mm

DML5567NMC


Anschlusswert 272 W

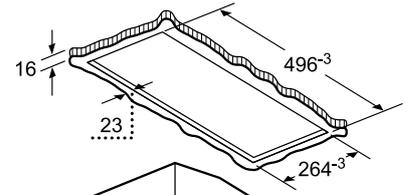


Maße in mm



Maße in mm

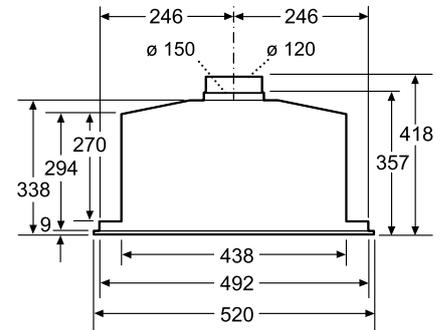

Maße in mm

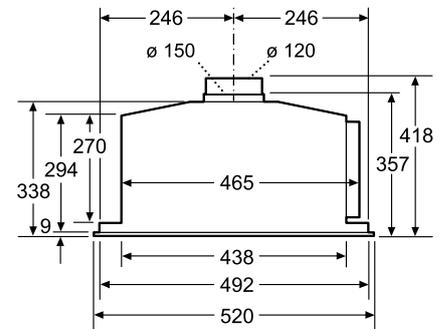

Maße in mm


MEHR ZEIT FÜR IHRE GÄSTE:
GEBEN SIE'S EINFACH IHREM
GESCHIRRSPÜLER



MEGA COLLECTION® GESCHIRRSPÜLEN



Die besten Argumente für Geschirrspüler der NEFF MegaCollection®	158 – 163
Geräte	164 – 170
Zubehör Geschirrspüler	171 – 172
Maßzeichnungen/Geräteinformationen	173 – 175

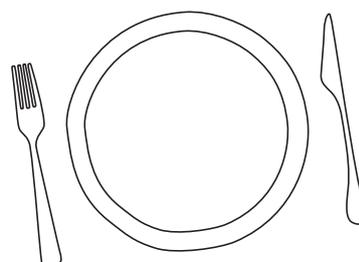

SPONTANITÄT IST EINSTELLUNGSSACHE




Unsere Geschirrspülmaschinen passen sich Ihrer Küche an, nicht umgekehrt

Eine Geschirrspülmaschine nimmt dem Koch gern die lästige Arbeit ab. Und eine Gute kann sogar mit dem Einfallsreichtum ihres Kochs mithalten: Ganz gleich, ob große Pfannen oder kleine Teller, unsere Spülmaschine mit ihren Flex-Körben lässt sich genau so einrichten, wie man es gerade braucht. Das richtige Spülprogramm erledigt den Rest. Unser intuitives Top TFT-Mehrfarbdisplay mit Touch Bedienung macht es Ihnen außerdem leicht, sich aufs Kochen zu konzentrieren, anstatt auf das Einstellen des Spülprogramms. Und egal für welche Größe Sie sich entscheiden, ob für die integrierte oder vollintegrierte Variante, unsere Geschirrspülmaschinen passen sich Ihrer Küche und Ihrem Leben an.

PASST WIE ANGEGOSSEN

45 cm oder 60 cm breit?
Sie haben die Wahl. Beide
sind 81,5 cm hoch. Die
60 cm Version gibt es
außerdem als Variante in
einer Höhe von 86,5 cm.





EXKLUSIV IN
DER NEFF MEGA
COLLECTION®



SENSOR- TÜRÖFFNUNG

— ● —
Tür auf für glänzenden Spülkomfort

TIME LIGHT®



Immer wissen was läuft

Damit Sie auch bei Ihrem vollintegrierten NEFF Geschirrspüler immer wissen, was gerade läuft, haben wir die innovative Restzeitprojektion TimeLight® entwickelt. Dabei wird die verbleibende Zeit bis zum Ende eines Spülgangs exakt in Stunden und Minuten in hervorragender Lesbarkeit auf den Küchenboden projiziert.



Ein ganz besonderes Highlight – exklusiv bei der NEFF MegaCollection®: Die innovative und höchst komfortable Sensortüröffnung – ein leichter Druck auf die Gerätefront genügt und die Geschirrspülertür öffnet sich automatisch einen Spalt weit. Die Montage eines Griffes oder einer Griffleiste können Sie sich somit ersparen.



ZEOLITH®-TROCKNEN

Das natürliche Mineral Zeolith® reduziert den Energieverbrauch auf ein Minimum. Es nimmt während der Trocknungsphase die feuchte Luft auf und wandelt sie in trockene, heiße Luft um. Eine schnelle und effiziente Trocknung ist dadurch garantiert. Mit der Sonderfunktion Glanztrocknen werden Gläser, Porzellan und Kunststoffbehälter optimal getrocknet und glänzend sauber.

VARIO SCHARNIER



Keine Einschränkungen
beim Einbau

Dank innovativer Scharniertechnik an der Geschirrspülertür gibt es keine Einschränkungen beim Einbau eines vollintegrierbaren Geschirrspülers in moderne Küchen mit kleinen Spaltmaßen oder niedrigen Sockelhöhen! Die Möbelfront aus dem Küchenmöbelprogramm wird einfach mit einem variablen Scharnier an der Geschirrspülertür befestigt. Dadurch schiebt sich beim Öffnen der Tür das Möbelblatt nach oben, ein Anstoßen an den Sockel wird somit verhindert.



EIN PERFEKTER KOCHABEND
HINTERLÄSST KEINE
SPUREN. AUSSER SCHÖNER
ERINNERUNGEN.

MAXIMAL FLEXIBEL
Die Flex Körbe bieten mit einer Vielzahl an umklappbaren Stachelreihen im Ober- und Unterkorb sowie einem Gläseranlagebügel im Unterkorb volle Flexibilität. Mit einem Handgriff schaffen Sie Platz für große, kleine oder sperrige Geschirrtteile.



Niedriger
Wassersprühdruck
für superleises
Reinigen mit dem
Silence Programm.





Die roten Markierungen zeigen Ihnen, welche Elemente Sie in den Flex-Körben verstellen können.

JE MEHR FLEX IM SPIEL IST, UMSO MEHR SPIELRAUM HABEN SIE

Ob große, sperrige Töpfe oder feines Glas, mit den Flex-Körben passt sich Ihre Spülmaschine Ihrem Geschirr an. Durch leichten Druck auf die roten Markierungen stellen Sie die Körbe so ein, wie Sie es brauchen.

ABGERUNDETE ENDEN

Geschirrspüler-Macken adé! Die abgerundeten Enden der Stacheln schützen Ihr Geschirr, insbesondere Glas.



Bisheriger Name	Neuer Name	Symbol
VarioFlexPro	Flex 3 mit roten Markierungen und abgerundeten Enden	
VarioFlex	Flex 2 jetzt auch mit roten Markierungen	
Vario	Flex 1	

Je mehr Kochmützen, desto mehr Flexibilität.

HIER IST SAUBERKEIT PROGRAMM

Angebackenes Ei oder Omas gute China Teetassen? Es gibt ein Programm für jede Herausforderung: Vom Chef 70° für die harten Fälle, über Auto (den cleveren Allrounder) bis zum schnellen 1-Stunden-Programm – freuen Sie sich auf blitzblanke Ergebnisse. Und sie können nicht nur sauber, sondern auch trocken: Dank Zeolith® ist das Trocknungsergebnis einmalig gut, egal ob Glas, Porzellan oder sogar Kunststoff.



GLASKLARE AUSSICHTEN

Wählen Sie mit Hilfe unserer modernen Displaytechnologien jederzeit und intuitiv das passende Spülprogramm aus.

Wenn Sie den integrierten Geschirrspüler schließen, verschwindet alles außer dem Display. Sein Design ist dem unserer Backöfen angepasst und die Küchenoptik wirkt abgerundet. Der vollintegrierte Geschirrspüler verschwindet beim Schließen vollständig hinter der Möbelfront. Sein Display ist nicht mehr zu sehen – stattdessen wird die Displayanzeige mit Hilfe des TimeLight® auf den Küchenboden projiziert. So haben Sie immer im Blick wann Ihr Geschirr fertig für den nächsten Einsatz ist.



EXKLUSIV IN DER NEFF MEGA COLLECTION®

FLEX SCHUBLADE



Extra viel Raum für Besteck & Co

Alle Geschirrspüler der MegaCollection® können mit der Flex    Schublade (Sonderzubehör) nachgerüstet werden. Absenkbare Ablagebereiche auf beiden Seiten, umlegbare Stacheln sowie eine extra Aussparung schaffen Raum für größere Besteckteile, Espressotassen sowie Koch- und Backutensilien. Aufgedruckte Symbolgrafiken erleichtern das Einsortieren. Zudem sind die flexiblen Elemente in einer auffällig roten Farbgestaltung und somit auf den ersten Blick sichtbar.



FLEX

← ○ →


Geschirrkörbe, die sich voll anpassen

Mit einem Wort einfach nur „praktisch“. Geschirrkörbe, die sich genau so verstellen lassen, wie Sie Platz brauchen – Flex   . Genießen Sie die vollkommene Flexibilität für eine hocheffektive Nutzung des Innenraums Ihres Geschirrspülers. Für eine komfortable Handhabung sind sämtliche flexibel verstellbaren Elemente in einer auffällig roten Farbgestaltung und somit auf den ersten Blick sichtbar: Die jeweils sechs klappbaren Tellerhaltereihe im Ober- und Unterkorb, die Hebel zur einfachen Höhenverstellung des Oberkorbs mit der 3-fach-RackMatic® und die absenkbaren Bereiche und Klappstacheln in der nachrüstbaren Flex    Schublade (Extra). Sehr komfortabel: die Glasetagere für sicheren und stabilen Halt von langstieligen Gläsern im Oberkorb sowie riesig Platz für große Tellerdurchmesser im Unterkorb.




3-fach RackMatic®, die bewährte und höchst komfortable Oberkorbhöhenverstellung mit Vollauszug

Viel Platz für große Tellerdurchmesser im Unterkorb

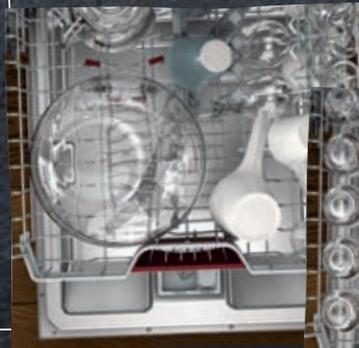

Voll flexibel für jede Art von Geschirr

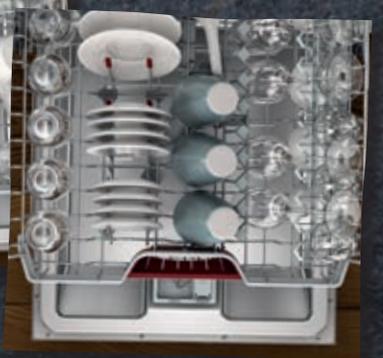

GLAS 40



Sanft zu empfindlichen Gläsern

Mit dem Programm können Sie getrost hochwertige und empfindliche Gläser spülen. Das sanfte Spülen bei niedrigen Temperaturen, einer optimierten Klarspülertemperatur und einer verlängerten Trocknungsphase garantiert eine schonende Reinigung und glänzende Spül- und Trocknungsergebnisse.



DOSIER ASSISTENT

Eine Auffangschale vorne am Oberkorb der Geschirrspüler, in die der Reiniger-Tab direkt aus der Dosierkammer während des Spülvorgangs hineinfällt, sorgt für eine optimale Wirkungsentfaltung des Tabs. Mit einem gezielten Wasserstrahl wird er kontrolliert aufgelöst.

CLEVERE DETAILS FÜR ALLE FÄLLE



Glasetageren für sicheren Halt



HYGIENE PLUS



Für Geschirr, das höchste Hygiene erfordert

Die Sonderfunktion HygienePlus sorgt für eine antibakterielle Reinigung von Geschirrtteilen, die höchste Hygiene erfordern wie z. B. Babyflaschen, Schneidebretter, Gläser und Besteck. HygienePlus wird per Tastendruck zugeschaltet. Dank einer exakten Steuerung wird ein hohes Temperaturniveau von ca. 70°C über etwa 10 Minuten konstant gehalten. Ideal für Haushalte mit kleinen Kindern und Allergikern.

EFFICIENT SILENT DRIVE




Volle Power und dennoch sparsam und leise

Die innovative Brushless-DC-Technologie ermöglicht einen hohen Wirkungsgrad des Motors bei leisem Betrieb. Da die Pumpe Leistung und Druck permanent anpasst, werden Wasser- und Energieverbrauch niedrig gehalten.



VOLLINTEGRIERT

SensorTüröffnung, Zeolith®, VarioScharnier

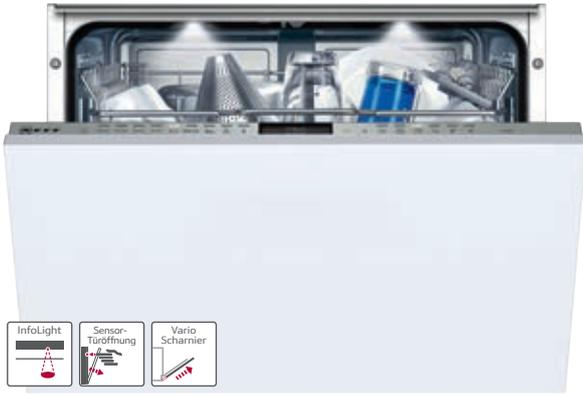

GV97800PVS

NEU 81,5

Best.-Nr.: S717P80D0E
Lieferbar ab 01/2017**

€ 1.715,-*

Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

GX97800PVS

NEU 86,5

Best.-Nr.: S727P80D0E
Lieferbar ab 01/2017**

€ 1.748,-*

Gerätemaße (H x B x T): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERAUSSTATTUNG:

- ☉ SensorTüröffnung
- ☉ VarioScharnier

** Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



VERBRAUCHSWERTE UND GERÄUSCH:

- ☉ Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- ☉ Energieeffizienzklasse¹⁾: A+++ / A
- ☉ Energie/Wasser²⁾: 234 kWh / 2660 Liter
- ☉ Energie/Wasser³⁾: 0,82 kWh / 9,5 Liter
- ☉ Geräusch: 41 dB(A) re 1 pW
- ☉ Geräusch im Silence Programm: 39 dB(A) re 1 pW

PROGRAMME UND SONDERFUNKTIONEN:

- ☉ 8 Programme: Auto 35-45 °C, Auto 45-65 °C, Auto 65-75 °C, Chef 70 °C, Eco 50 °C, Silence Programm 50 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen

- ☉ 5 Sonderfunktionen: Glanztrocknen, IntensiveZone, VarioSpeedPlus, Halbe Beladung, HygienePlus
- ☉ Easy Clean
- ☉ 6 Reinigungstemperaturen

SONDERAUSSTATTUNG:

- ☉ SensorTüröffnung
- ☉ VarioScharnier
- ☉ Energiesparen mit Zeolith®-Trocknen
- ☉ Hochauflösendes TFT Display mit farbiger Symbol- und Klartext-Anzeige
- ☉ Touch Bedienung
- ☉ Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
- ☉ DosierAssistent
- ☉ EmotionLight®, in weiß
- ☉ Akustisches Signal bei Programmende
- ☉ EfficientSilentDrive
- ☉ AquaSensor®, BeladungsSensor

KORBSYSTEM:

- ☉ Flex 3 Korbsystem mit verstellbaren Elementen in rot
- ☉ Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- ☉ Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8x) und 6 klappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb
- ☉ Tassenablagen im Oberkorb (2x)
- ☉ Tassenablage im Unterkorb (2x)
- ☉ Gläseranlagebügel im Unterkorb
- ☉ Variabler Besteckkorb im Unterkorb

SONDERZUBEHÖR:

Z7860X0	seitlicher Verblendungssatz 81,5cm	€ 26,-*
Z7860X3	kompletter Edelstahlverblendungssatz 81,5cm Höhe	€ 91,-*
Z7861X0	seitlicher Verblendungssatz 86,5 cm	€ 36,-*
Z7861X3	kompletter Edelstahlverblendungssatz 86,5cm Höhe	€ 91,-*
Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf	€ 47,-*
Z7863X0	Variabler Besteckkorb	€ 26,-*
Z7863X1	Korbeinsatz für Langstielgläser	€ 37,-*
Z7863X8	Kristallglaskorb	€ 24,-*
Z7863X9	FlexSchublade 3 (nachrüstbar)	€ 112,-*
Z7863X3	Vorsatztür Edeltstahl	€ 142,-*

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☉ AquaStop®
- ☉ Integrierter Glasschutz
- ☉ Inkl. Dampfschutz-Blech
- ☉ Innenbehälter: Edelstahl
- ☉ Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filterssystem

¹⁾ Energie-Effizienzklasse/Trocknungs-Effizienzklasse.

²⁾ Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch).

³⁾ Verbrauch pro Spülgang im Programm Eco 50 Kaltwasserbefüllung.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 175 – 177
Sonderzubehör finden Sie auf Seite 173 –174

VOLLINTEGRIERT

Zeolith®



GV96800P

NEU  81,5

Best.-Nr.: S516P80X0E
Lieferbar ab 01/2017**

€ 1.492,-*

Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

GX96800P

NEU  86,5

Best.-Nr.: S526P80X0E
Lieferbar ab 01/2017**

€ 1.525,-*

Gerätemaße (H x B x T): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERAUSSTATTUNG:

- ☉ TimeLight

** Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



VERBRAUCHSWERTE UND GERÄUSCH:

- ☉ Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- ☉ Energieeffizienzklasse¹⁾: A+++ / A
- ☉ Energie/Wasser²⁾: 234 kWh / 2660 Liter
- ☉ Energie/Wasser³⁾: 0,82 kWh / 9,5 Liter
- ☉ Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- ☉ Geräusch im Silence Programm: 39 dB(A) re 1 pW

PROGRAMME UND SONDERFUNKTIONEN:

- ☉ 8 Programme: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- ☉ 4 Sonderfunktionen: GlanzTrocknen, IntensiveZone, VarioSpeedPlus, HygienePlus

- ☉ Easy Clean
- ☉ 6 Reinigungstemperaturen
- SONDERAUSSTATTUNG:
- ☉ Energiesparen mit Zeolith®-Trocknen
- ☉ Hochauflösendes TFT Display mit farbiger Symbol- und Klartext-Anzeige
- ☉ Touch Bedienung
- ☉ Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
- ☉ DosierAssistent
- ☉ Akustisches Signal bei Programmende
- ☉ EfficientSilentDrive
- ☉ AquaSensor®, BeladungsSensor

KORBSYSTEM:

- ☉ Flex 3 Korbsystem mit verstellbaren Elementen in rot
- ☉ Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- ☉ Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8x) und 6 klappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb
- ☉ Tassenablagen im Oberkorb (2x)
- ☉ Tassenablage im Unterkorb (2x)
- ☉ Gläseranlagebügel im Unterkorb
- ☉ Variabler Besteckkorb im Unterkorb

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☉ AquaStop®
- ☉ Inkl. Dampfschutz-Blech
- ☉ Innenbehälter: Edelstahl
- ☉ Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem

SONDERZUBEHÖR:

Z7860X0	seitlicher Verblendungssatz 81,5cm	€ 26,-*
Z7860X3	kompletter Edelstahlverblendungssatz 81,5cm Höhe	€ 91,-*
Z7861X0	seitlicher Verblendungssatz 86,5 cm	€ 36,-*
Z7861X3	kompletter Edelstahlverblendungssatz 86,5cm Höhe	€ 91,-*
Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf	€ 47,-*
Z7863X0	Variabler Besteckkorb	€ 26,-*
Z7863X1	Korbensatz für Langstielgläser	€ 37,-*
Z7863X8	Kristallglaskorb	€ 24,-*
Z7863X9	FlexSchublade 3 (nachrüstbar)	€ 112,-*
Z7863X3	Vorsatztür Edelstahl	€ 142,-*

¹⁾ Energie-Effizienzklasse/Trocknungs-Effizienzklasse.

²⁾ Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch).

³⁾ Verbrauch pro Spülgang im Programm Eco 50 Kaltwasserbefüllung.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 175 – 177
Sonderzubehör finden Sie auf Seite 173 –174

VOLLINTEGRIERT

SensorTüröffnung



GV95800P

NEU 81,5

Best.-Nr.: S515P80D0E
Lieferbar ab 01/2017**

€ 1.430,-*

Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

GX95800P

NEU 86,5

Best.-Nr.: S525P80D0E
Lieferbar ab 01/2017**

€ 1.461,-*

Gerätemaße (H x B x T): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERAUSSTATTUNG:

- ☉ SensorTüröffnung
- ☉ TimeLight

** Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



VERBRAUCHSWERTE UND GERÄUSCH:

- ☉ Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- ☉ Energieeffizienzklasse¹⁾: A+++ / A
- ☉ Energie/Wasser²⁾: 262 kWh / 2.660 Liter
- ☉ Energie/Wasser³⁾: 0,92 kWh / 9,5 Liter
- ☉ Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- ☉ Geräusch im Silence Programm: 41 dB(A) re 1 pW

PROGRAMME UND SONDERFUNKTIONEN:

- ☉ 8 Programme: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- ☉ 4 Sonderfunktionen: Intensive Zone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- ☉ Easy Clean

SONDERAUSSTATTUNG:

- ☉ SensorTüröffnung
- ☉ Touch Bedienung
- ☉ Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
- ☉ DossierAssistent
- ☉ Akustisches Signal bei Programmende
- ☉ EfficientSilentDrive
- ☉ EcoTrocknung
- ☉ AquaSensor®, BeladungsSensor

KORBSYSTEM:

- ☉ Flex 3 Korbsystem mit verstellbaren Elementen in rot
- ☉ Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- ☉ Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8x) und 6 klappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb
- ☉ Tassenablagen im Oberkorb (2x)
- ☉ Tassenablage im Unterkorb (2x)
- ☉ Gläseranlagebügel im Unterkorb
- ☉ Variabler Besteckkorb im Unterkorb

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☉ AquaStop®
- ☉ Inkl. Dampfschutz-Blech und Flaschenhalter
- ☉ Innenbehälter: Edelstahl
- ☉ Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filterssystem

SONDERZUBEHÖR:

Z7860X0	seitlicher Verblendungssatz 81,5cm	€ 26,-*
Z7860X3	kompletter Edelstahlverblendungssatz 81,5cm Höhe	€ 91,-*
Z7861X0	seitlicher Verblendungssatz 86,5 cm	€ 36,-*
Z7861X3	kompletter Edelstahlverblendungssatz 86,5cm Höhe	€ 91,-*
Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf	€ 47,-*
Z7863X0	Variabler Besteckkorb	€ 26,-*
Z7863X1	Korbeinsatz für Langstielgläser	€ 37,-*
Z7863X8	Kristallglaskorb	€ 24,-*
Z7863X9	FlexSchublade 3 (nachrüstbar)	€ 112,-*
Z7863X3	Vorsatztür Edeltstahl	€ 142,-*

¹⁾ Energie-Effizienzklasse/Trocknungs-Effizienzklasse.

²⁾ Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch).

³⁾ Verbrauch pro Spülgang im Programm Eco 50 Kaltwasserbefüllung.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 175 – 177
Sonderzubehör finden Sie auf Seite 173 –174

VOLLINTEGRIERT



GV94604P

NEU 81,5

Best.-Nr.: S513P60X4E
Lieferbar ab 01/2017**

€ 984,-*

Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

GX94604P

NEU 86,5

Best.-Nr.: S523P60X4E
Lieferbar ab 01/2017**

€ 1.027,-*

Gerätemaße (H x B x T): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERAUSSTATTUNG:

- ☑ TimeLight

** Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



VERBRAUCHSWERTE UND GERÄUSCH:

- ☑ Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- ☑ Energieeffizienzklasse¹⁾: A+++ / A
- ☑ Energie/Wasser²⁾: 262 kWh / 2.660 Liter
- ☑ Energie/Wasser³⁾: 0,92 kWh / 9,5 Liter
- ☑ Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- ☑ Geräusch im Silence Programm: 41 dB(A) re 1 pW

PROGRAMME UND SONDERFUNKTIONEN:

- ☑ 6 Programme: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C
- ☑ 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, Intensive Zone, Extra Trocknen
- ☑ Easy Clean

SONDERAUSSTATTUNG:

- ☑ Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
- ☑ DosierAssistent
- ☑ Akustisches Signal bei Programmende
- ☑ EfficientSilent Drive
- ☑ AquaSensor®, BeladungsSensor

KORBSYSTEM:

- ☑ Flex 3 Korbsystem mit verstellbaren Elementen in rot
- ☑ Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- ☑ Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8x) und 6 klappbare Tellerhaltereihen im Oberkorb
- ☑ Tassenablagen im Oberkorb (2x)
- ☑ Tassenablage im Unterkorb (2x)
- ☑ Gläseranlagebügel im Unterkorb
- ☑ Variabler Besteckkorb im Unterkorb

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☑ AquaStop®
- ☑ Inkl. Dampfschutz-Blech
- ☑ Innenbehälter: Edelstahl
- ☑ Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem

SONDERZUBEHÖR:

Z7860X0	seitlicher Verblendungssatz 81,5cm	€ 26,-*
Z7860X3	kompletter Edelstahlverblendungssatz 81,5cm Höhe	€ 91,-*
Z7861X0	seitlicher Verblendungssatz 86,5 cm	€ 36,-*
Z7861X3	kompletter Edelstahlverblendungssatz 86,5cm Höhe	€ 91,-*
Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf	€ 47,-*
Z7863X0	Variabler Besteckkorb	€ 26,-*
Z7863X1	Korbeinsatz für Langstielgläser	€ 37,-*
Z7863X8	Kristallglaskorb	€ 24,-*
Z7863X9	FlexSchublade 3 (nachrüstbar)	€ 112,-*
Z7863X3	Vorsatztür Edelstahl	€ 142,-*

¹⁾ Energie-Effizienzklasse/Trocknungs-Effizienzklasse.

²⁾ Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch).

³⁾ Verbrauch pro Spülgang im Programm Eco 50 Kaltwasserbefüllung.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 175 – 177

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 173 –174

VOLLINTEGRIERT



GV94602P

NEU 81,5

Best.-Nr.: S513P60X2E
Lieferbar ab 01/2017**

€ 941,-*

Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

GX94602P

NEU 86,5

Best.-Nr.: S523P60X2E
Lieferbar ab 01/2017**

€ 974,-*

Gerätemaße (H x B x T): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERAUSSTATTUNG:

- ☑ InfoLight

INTEGRIERT



GI94602P

NEU 81,5

Edelstahl

Best.-Nr.: S413P60S2E
Lieferbar ab 01/2017**

€ 941,-*

Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 57,3 cm

GH94602P

NEU 86,5

Edelstahl

Best.-Nr.: S423P60S2E
Lieferbar ab 01/2017**

€ 974,-*

Gerätemaße (H x B x T): 86,5 cm x 59,8 cm x 57,3 cm

** Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



VERBRAUCHSWERTE UND GERÄUSCH:

- ☑ Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- ☑ Energieeffizienzklasse¹⁾: A++ / A
- ☑ Energie/Wasser²⁾: 262 kWh / 2.660 Liter
- ☑ Energie/Wasser³⁾: 0,92 kWh / 9,5 Liter
- ☑ Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- ☑ Geräusch im Silence Programm: 41 dB(A) re 1 pW

PROGRAMME UND SONDERFUNKTIONEN:

- ☑ 6 Programme: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C
- ☑ 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, Intensive Zone, Extra Trocknen
- ☑ Easy Clean

SONDERAUSSTATTUNG:

- ☑ Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
- ☑ DosierAssistent
- ☑ Akustisches Signal bei Programmende
- ☑ EfficientSilentDrive
- ☑ AquaSensor®, BeladungsSensor

KORBSYSTEM:

- ☑ Flex 3 Korbsystem mit verstellbaren Elementen in rot
- ☑ Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- ☑ Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8x) und 6 klappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb
- ☑ Tassenablagen im Oberkorb (2x)
- ☑ Tassenablage im Unterkorb (2x)
- ☑ Gläseranlagebügel im Unterkorb
- ☑ Variabler Besteckkorb im Unterkorb

SONDERZUBEHÖR:

- | | | |
|---------|--|----------|
| Z7860X0 | seitlicher Verblendungssatz 81,5cm | € 26,-* |
| Z7860X3 | kompletter Edelstahlverblendungssatz 81,5cm Höhe | € 91,-* |
| Z7861X0 | seitlicher Verblendungssatz 86,5 cm | € 36,-* |
| Z7861X3 | kompletter Edelstahlverblendungssatz 86,5cm Höhe | € 91,-* |
| Z7710X0 | Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf | € 47,-* |
| Z7863X0 | Variabler Besteckkorb | € 26,-* |
| Z7863X1 | Korbeinsatz für Langstielgläser | € 37,-* |
| Z7863X8 | Kristallglaskorb | € 24,-* |
| Z7863X9 | FlexSchublade 3 (nachrüstbar) | € 112,-* |
| Z7863X3 | Vorsatztür Edelstahl | € 142,-* |

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☑ AquaStop®
- ☑ Inkl. Dampfschutz-Blech
- ☑ Innenbehälter: Edelstahl
- ☑ Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem

1) Energie-Effizienzklasse/Trocknungs-Effizienzklasse.

2) Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch).

3) Verbrauch pro Spülgang im Programm Eco 50 Kaltwasserbefüllung.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 175 – 177
Sonderzubehör finden Sie auf Seite 173 –174

VOLLINTEGRIERT



GV960

81,5

Best.-Nr.: S51N65X6EU

€ 879,-*

Lieferbar bis 06/2017

Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

STIFTUNG WARENTEST

Gut (2,1), Ausgabe 05/2015

GX960

86,5

Best.-Nr.: S52N65X6EU

€ 922,-*

Lieferbar bis 06/2017

Gerätemaße (H x B x T): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERAUSSTATTUNG:

☑ InfoLight

INTEGRIERT



GI960N

81,5

Edelstahl

Best.-Nr.: S41N65N6EU

€ 879,-*

Lieferbar bis 06/2017

Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 57,3 cm

GH960N

86,5

Edelstahl

Best.-Nr.: S42N65N6EU

€ 922,-*

Lieferbar bis 06/2017

Gerätemaße (H x B x T): 86,5 cm x 59,8 cm x 57,3 cm

SONDERAUSSTATTUNG:

☑ Tastensperre

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



VERBRAUCHSWERTE UND

GERÄUSCH:

- ☑ Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- ☑ Energieeffizienzklasse¹⁾: A++ / A
- ☑ Energie/Wasser²⁾: 262 kWh / 2.660 Liter
- ☑ Energie/Wasser³⁾: 0,92 kWh / 9,5 Liter
- ☑ Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- ☑ Geräusch im Silence Programm: 41 dB(A) re 1 pW

PROGRAMME UND SONDERFUNKTIONEN:

- ☑ 6 Programme: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence Programm 50 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C
- ☑ 2 Sonderfunktionen: IntensiveZone, VarioSpeedPlus,

SONDERAUSSTATTUNG:

- ☑ AquaSensor, BeladungsSensor
- ☑ Wärmetauscher
- ☑ DosierAssistent
- ☑ Akustisches Signal bei Programmende
- ☑ Neff AquaStop®
- ☑ EfficientSilentDrive
- ☑ Startzeitvorwahl 1-24 h
- ☑ Reinigerautomatik
- ☑ ServoSchloss

KORBSYSTEM:

- ☑ Flex 2 Korbssystem mit verstellbaren Elementen in rot
- ☑ Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- ☑ Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8x) und 6 klappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb
- ☑ Besteckablage im Oberkorb
- ☑ VarioBesteckkorb im Unterkorb
- ☑ Tassenablagen im Oberkorb (2x)
- ☑ Tassenablagen im Unterkorb (2x)
- ☑ Gläseranlagebügel im Unterkorb

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☑ AquaStop®
- ☑ Inkl. Dampfschutz-Blech
- ☑ Innenbehälter: Edelstahl
- ☑ Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filterssystem

SONDERZUBEHÖR:

Z7860X0	Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm	€ 26,-*
Z7860X3	Edelstahlverblendungssatz 81,5cm Höhe	€ 91,-*
Z7861X0	Verblendungs-u.Befestigungssatz 86,5 cm	€ 36,-*
Z7861X3	Edelstahlverblendungssatz 86,5cm Höhe	€ 91,-*
Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf	€ 47,-*
Z7863X0	Variabler Besteckkorb	€ 26,-*
Z7863X1	Korbensatz für Langstielgläser	€ 37,-*
Z7863X8	Kristallglaskorb	€ 24,-*
Z7863X9	FlexSchublade 3 (nachrüstbar)	€ 112,-*
Z7863X3	Vorsatztür Edelstahl	€ 142,-*

¹⁾ Energie-Effizienzklasse/Trocknungs-Effizienzklasse.

²⁾ Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch).

³⁾ Verbrauch pro Spülgang im Programm Eco 50 Kaltwasserbefüllung.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 175 – 177

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 173 –174

VOLLINTEGRIERT

45 cm, SensorTüröffnung, Zeolith, VarioScharnier

**GKV971****NEU** 81,5

Best.-Nr.: S78T69Y6EU

€ 1.271,-*

Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 44,8 cm x 55,0 cm

SONDERAUSSTATTUNG:

- ☉ InfoLight

DIESES GERÄTE HABT FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE:**VERBRAUCHSWERTE UND****GERÄUSCH:**

- ☉ Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- ☉ Energieeffizienzklasse¹⁾: A+++ / A
- ☉ Energie/Wasser²⁾: 188 kWh / 2.660 Liter
- ☉ Energie/Wasser³⁾: 0,66 kWh / 9,5 Liter
- ☉ Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

PROGRAMME UND**SONDERFUNKTIONEN:**

- ☉ 6 Programme: Auto 35-45 °C, Auto 45-65 °C, Auto 65-75 °C, Eco 50 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- ☉ 4 Sonderfunktionen: IntensiveZone, Halbe Beladung, VarioSpeed® Plus, HygienePlus
- ☉ Easy Clean

SONDERAUSSTATTUNG:

- ☉ SensorTüröffnung
- ☉ VarioScharnier
- ☉ EmotionLight®, in weiß
- ☉ InfoLight
- ☉ Energiesparen mit Zeolith®-Trocknen
- ☉ Hochauflösendes TFT Display mit farbiger Symbol- und Klartext-Anzeige
- ☉ TouchControl Bedienung
- ☉ Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
- ☉ DosierAssistent
- ☉ DuoPower Sprüharme im Oberkorb
- ☉ Akustisches Signal bei Programmende
- ☉ EfficientSilentDrive
- ☉ AquaSensor®, BeladungsSensor

KORBSYSTEM:

- ☉ Flex 3 Korbsystem mit verstellbaren Elementen in rot
- ☉ FlexSchublade 3
- ☉ Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- ☉ 3 klappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb
- ☉ 2 klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb
- ☉ Tassenablage im Oberkorb
- ☉ Tassenablage im Unterkorb

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☉ AquaStop®
- ☉ Inkl. Dampfschutz-Blech
- ☉ Innenbehälter: Edelstahl
- ☉ Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filterssystem

SONDERZUBEHÖR:

Z7860X0	seitlicher Verblendungssatz 81,5cm	€ 26,-*
Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf	€ 47,-*
Z7863X0	Variabler Besteckkorb	€ 26,-*
Z7870X0	Spülhilfe-Set	€ 26,-*
Z7880X0	Klappscharnier für hohe Korpusmaße	€ 119,-*

¹⁾ Energie-Effizienzklasse/Trocknungs-Effizienzklasse.

²⁾ Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch).

³⁾ Verbrauch pro Spülgang im Programm Eco 50 Kaltwasserbefüllung.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 175 – 177

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 173 –174

ZUBEHÖR FÜR NEFF GESCHIRRSPÜLMASCHINEN

1.



AQUASTOP®-VERLÄNGERUNG
Best.-Nr. Z7710X0

Ablauf- und Zulaufschlauch getrennt in einem Gesamtverlängerungspaket. Zulaufschlauch zulässig bis max. 90°C heißes Wasser.

EXKLUSIV IN DER NEFF MEGA COLLECTION®

3.



KRISTALLGLASKORB,
Best.-Nr. Z7863X8




2.



SPÜLHILFE-SET
Best.-Nr. Z7870X0

Vierteilig: Backblechsprühhkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb, Kleinteilehalter

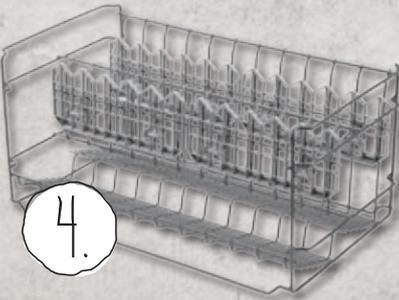

4.

GLÄSERKORB DUNKELGRAU MIT PENDELETAGEREN,
Best.-Nr. Z7863X1

Nur bei Klappstacheln im Unterkorb!

5.



VARIABLER BESTECKKORB
Best.-Nr. Z7863X0

6.



FLEX SCHUBLADE
Best.-Nr. Z7863X9

Absenkbare Ablagebereiche auf beiden Seiten, umlegbare Stacheln, Raum für größere Besteckteile, Espressotassen sowie Koch- und Backutensilien durch extra Aussparung

EXKLUSIV IN DER NEFF MEGA COLLECTION®



ZUBEHÖR FÜR NEFF GESCHIRRSPÜLMASCHINEN



7.

VERBLENDUNGSLEISTEN, EDELSTAHL
Best.-Nr. Z7860X0




10.

EDELSTAHLTÜR- UND SOCKELBLLENDE,
nicht für vollintegrierte Modelle
(60 cm)
Best.-Nr. Z7863X2



11.

VORSATZTÜR, EDELSTAHL
für vollintegrierte Modelle (60 cm)
Best.-Nr. Z7863X3

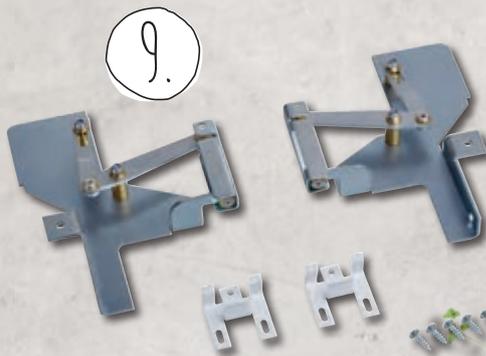

9.

KLAPPSCHARNIER FÜR HOHE
KORPUSMASSE
Best.-Nr. Z7880X0



8.

KOMPLETTER EDELSTAHL-
VERBLENDUNGSSATZ (86,5 cm)
Best.-Nr. Z7861X3

	Best.-Nr.	Euro
ZUBEHÖR ZU DEN GESCHIRRSPÜLERN		
SICHERHEIT		
1	AquaStop®-Verlängerung	Z7710X0 47,-*
ZUBEHÖR		
2	Spülhilfe-Set (vierteilig = Backblechsprühkopf; Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb, Kleinteilehalter)	Z7870X0 26,-*
	Silberglanzkassette	Z7871X0 26,-*
3	Kristallglaskorb	Z7863X8 24,-*
KÖRBE		
4	Gläserkorb dunkelgrau mit Pendeletageren, nur bei Klappstacheln im Unterkorb	Z7863X1 37,-*
5	Variabler Besteckkorb	Z7863X0 26,-*
6	Flex 3 Schublade	Z7863X9 112,-*
FRONTGESTALTUNG		
7	seitlicher Verblendungssatz, Edelstahl (81,5 cm)	Z7860X0 26,-*
	seitlicher Verblendungssatz, Edelstahl (86,5 cm)	Z7861X0 36,-*
8	kompletter Edelstahlverblendungssatz (86,5 cm)	Z7861X3 91,-*
	kompletter Edelstahlverblendungssatz (81,5 cm)	Z7860X3 91,-*
9	Klappscharnier für hohe Korpusmaße	Z7880X0 119,-*
	Dekor-Umrüstset Edelstahl, nicht für voll integrierte Modelle	Z7862X0 87,-*
10	Edelstahl- und Sockelblende, nicht für voll integrierte Modelle (60 cm)	Z7863X2 197,-*
11	Vorsatztür Edelstahl für voll integrierte Modelle (60 cm)**	Z7863X3 142,-*


* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt.

** Für beide Bauhöhen geeignet. Bei Modellen der Bauhöhe 86,5 cm kann es zu Einschränkungen hinsichtlich der Optik kommen.

GESCHIRRSPÜLMASCHINEN


Integrierbare
81,5 cm hohe Geschirrspülmaschinen

Anschlusswert 2,3 kW

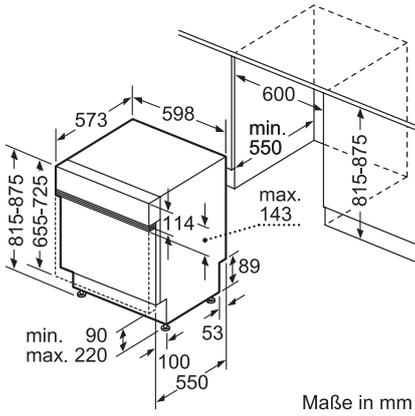


Integrierbare
86,5 cm hohe Geschirrspülmaschinen

Anschlusswert 2,3 kW

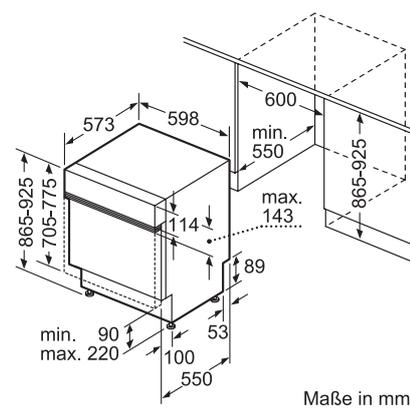


Vollintegrierbare, **VarioScharnier**
81,5 cm hohe Geschirrspülmaschinen

Anschlusswert 2,3 kW

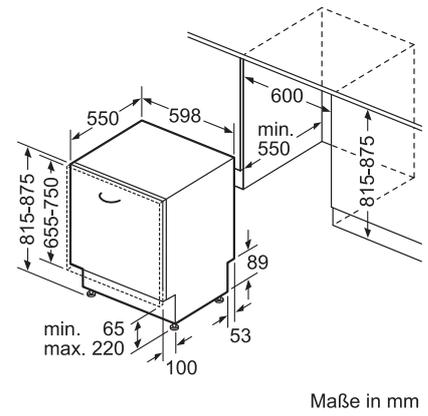


Vollintegrierbare
81,5 cm hohe Geschirrspülmaschinen

Anschlusswert 2,3 kW

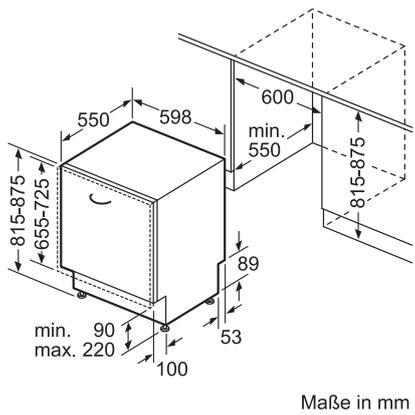


Vollintegrierbare
86,5 cm hohe Geschirrspülmaschinen

Anschlusswert 2,3 kW

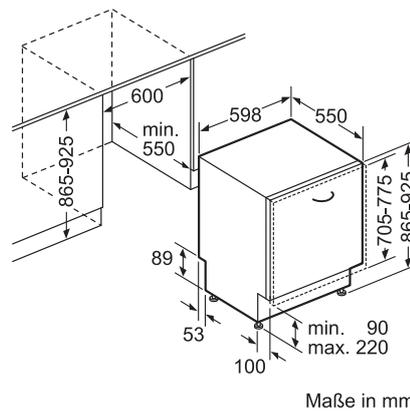


Vollintegrierbare, **VarioScharnier**
86,5 cm hohe Geschirrspülmaschinen

Anschlusswert 2,3 kW

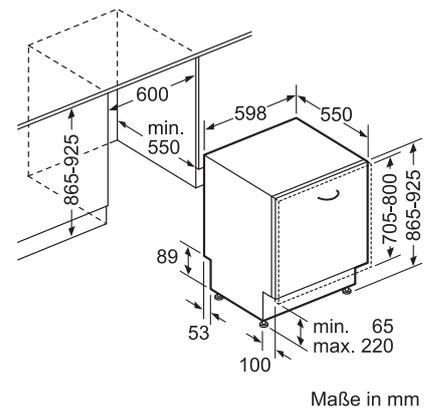

Werte in Klammern mit Verlängerungssatz Z7710X0
Anschlusslängen Wasser und Strom. Für 60 cm breite Geschirrspülmaschinen

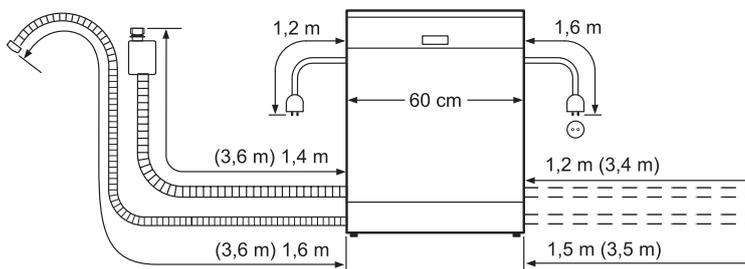


() Werte mit Verlängerungssatz

GESCHIRRSPÜLMASCHINEN


Vollintegrierbare mit **VarioScharnier**
45 cm breite Geschirrspülmaschinen

Für 45 cm breite Geschirrspülmaschinen – Die AquaStop® Garantie gilt selbstverständlich auch bei Installation mit dem Verlängerungssatz.

Anschlusswert 2,3 kW

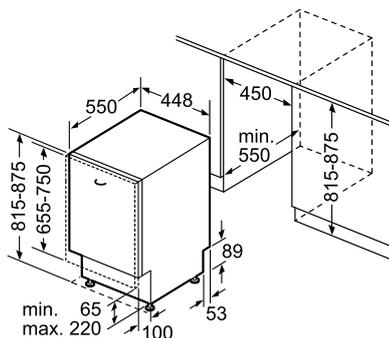


Maße in mm

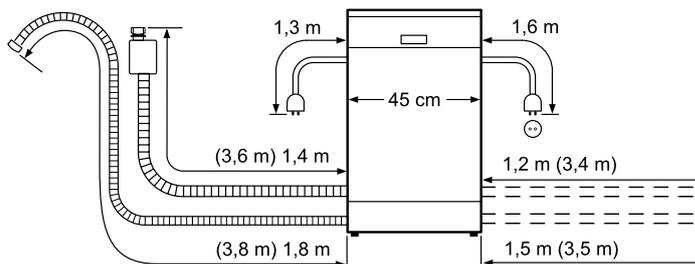

() Werte mit Verlängerungssatz

ÜBERSICHT KORBSYSTEME

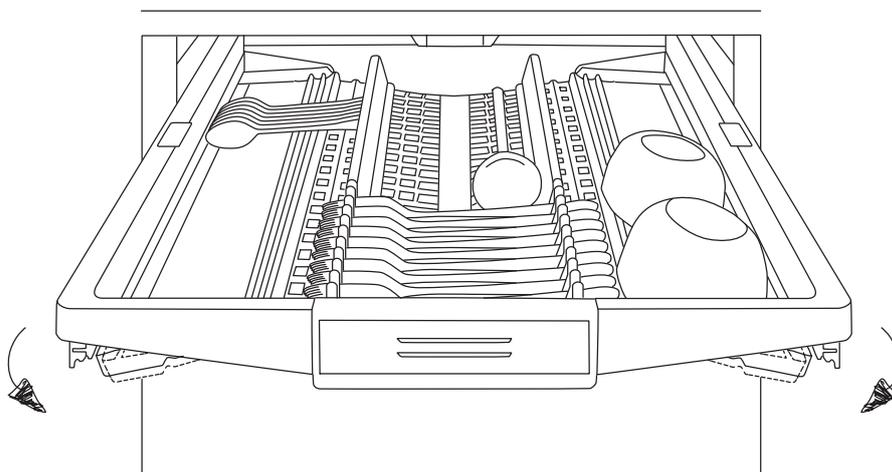

FLEX KORBSYSTEM:

- ⊗ Übersichtliche Bedienbarkeit – sämtliche flexibel verstellbaren Elemente in einer auffällig roten Farbgestaltung.
- ⊗ Vollkommene Flexibilität – klappbare Tellerhalter im Ober- und Unterkorb.
- ⊗ Neue Glasetagere im Oberkorb für sicheren Halt langstieliger Gläser.
- ⊗ Unterkorb mit noch mehr Platz für große Tellerdurchmesser.
- ⊗ Flexible Klappstacheln im Unterkorb.
- ⊗ Inklusiv 3-fach Rackmatic beim Oberkorb.




FLEX KORBSYSTEM:

- ⊗ Hocheffektive Nutzung des Innenraums – klappbare Tellerhalter im Ober- und Unterkorb.
- ⊗ Inklusiv 3-fach Rackmatic beim Oberkorb.



VARIOSCHARNIER: MAXIMALE FLEXIBILITÄT BEIM EINBAU

Eine perfekte Lösung für kleinste Spaltmaße zwischen den Möbelfronten bietet das VarioScharnier. Bei Geräten mit VarioScharnier verschiebt sich beim Öffnen des Gerätes die vollintegrierte Möbelfront leicht nach oben. Damit sind beim Hocheinbau von Geschirrspülern größere Spaltmaße zwischen den Möbelfronten nicht mehr notwendig.

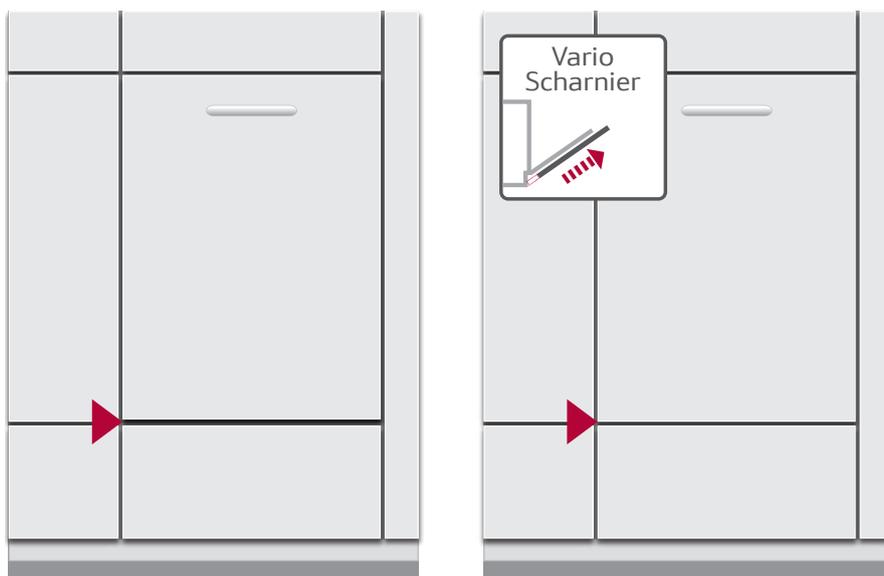

FRONTGESTALTUNG

Ein Spalt zwischen Geräte-Möbelfront und darunter liegender Schubladenblende ist erforderlich, um das Öffnen der Türe zu ermöglichen.

Um diesen Spalt, dessen Größe von seiner Lage zum Türdrehpunkt und von der Dicke der Möbelfront abhängt, klein zu halten, ist Folgendes zu beachten:

Wenn aus dem Küchenprogramm mehrere passende Möbeltürmaße zur Verfügung stehen, ist die längste Front am besten geeignet (da Spalt weiter vom Türdrehpunkt entfernt).

Durch Ansträgen der Sockelverblendung (Schubladenblende) kann der Spalt noch weiter verkleinert werden.

INFORMATION TÜRFEDERN

TÜRFEDERN	
45 cm breit	Alle vollintegrierten Spüler können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg - 7,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.
	Alle integrierten Spüler können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg - 6,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.
60 cm breit	Alle 86,5cm hohen vollintegrierten Spüler können im Auslieferungszustand Türfronten von 3,0 kg - 10,0 kg tragen. Ersatzfedern für Geräte ≥ 40 dB sind bis zu 11,5kg über den Kundendienst erhältlich. Für Geräte ≤ 39 dB sind keine Ersatzfedern über den Kundendienst erhältlich.
	Alle anderen Spüler können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg - 8,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.




FRISCHE UND VIELFALT —
FÜR JEDEN KOCHTYP DIE
PASSENDE LÖSUNG



MEGA COLLECTION® KÜHLEN UND GEFRIEREN



Die besten Argumente für Kühl- und Gefriergeräte der NEFF MegaCollection®	178 – 181
Geräte	182 – 192
Zubehör	193
Maßzeichnungen/ Geräteinformationen	194 – 197

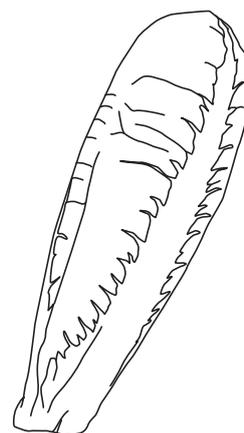

DER BESTE PLATZ FÜR FRISCHE LEBENSMITTEL



Ganz einfach länger frisch

Die neue Kältegeräte-Generation der NEFF MegaCollection® bietet ein Maximum an Komfort und Flexibilität. Und sie bietet mit ihren FreshSafe Frischesystemen hervorragende Bedingungen für die optimale Lagerung von frischen Lebensmitteln. NEFF Kältegeräte sind selbstverständlich sehr energiesparend. Das dokumentiert die Energie-Effizienzklasse A++.



FRESH SAFE




3x länger natürlich frische Lebensmittel

Zwei Klimazonen mit unterschiedlicher Luftfeuchtigkeit und einer Temperatur nahe 0° C sorgen für bestmögliche Kühl- und Lagerbedingungen.

FRESH SAFE  FEUCHT-ZONE: Vitamine und Nährstoffe werden deutlich länger erhalten. Obst und Gemüse bleiben knackig und bewahren ihr Aroma.

FRESH SAFE  TROCKEN-ZONE: Dieses Fach bietet ein ideales Klima für Fisch, Fleisch, Wurst, Milch, Milchprodukte und Hartkäse.

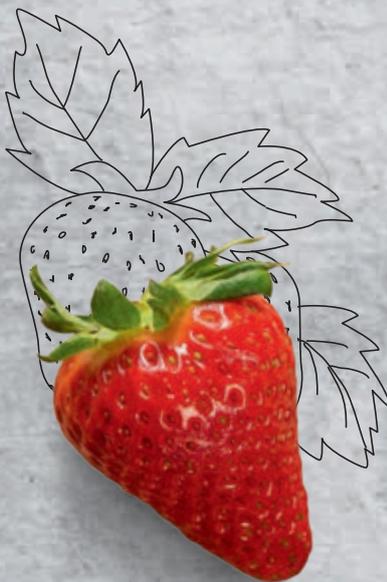



FRESH SAFE




2x länger knackig frisches Obst
und Gemüse

Viele Sorten Gemüse, allen voran Salat, benötigen eine erhöhte Luftfeuchtigkeit und eine Lagertemperatur von +4° C. Dann bleiben Frische, Qualität und Nährstoffe optimal erhalten. Die Feuchtigkeit kann mit der FreshSafe -Schublade – wie in einem Frischetresor – mit einem Schieberegler optimal eingestellt werden. Obst und Gemüse bleiben doppelt so lange frisch, behalten ihre Nährstoffe, ihren typischen Geschmack und ihre knackige Konsistenz.

GANZ SCHÖN CLEVER, DIESE RAUMGESTALTUNG

ÜBEREINANDER

In einer Küche ist noch Luft nach oben? Anders als bei anderen Kühl- und Gefrierkombinationen kann man mit dem Einbau der Geräte übereinander aus einer Reihe an Höhen wählen und dann verschiedene Kühl- und Gefrier Elemente miteinander kombinieren. So kann man enorme Höhen erreichen und freien Stauraum nutzen, wie mit keiner herkömmlichen Kühl- und Gefrierkombination.

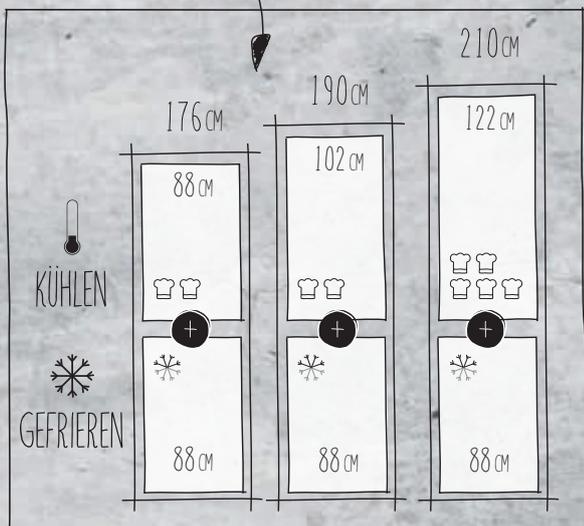

NEBENEINANDER

Wer sich für eine eingebaute Kühl- und Gefrierkombination Side-by-Side entscheidet, kann aus einer Auswahl an Kühlschränken mit dem Gefriergerät G266A2MC seine ideale Kombination zusammenstellen.



SO COOL KANN KÜHLEN SEIN



Die kreative Kühl-Gefrierkombination für Geschmacks-Bewahrer

Eine Küche ist so individuell wie ihr Koch, darum sollte dessen Kühlgerät zur Küche und zum Kochstil passen. Unsere kreative, freistehende Kühl- und Gefrierkombination mit NoFrost braucht wenig Raum und hat mit ihrer cleveren Innenaufteilung immer Platz für Ihre Kochideen. Die FreshSafe Schubladen halten Ihre Zutaten frisch. Die matt-schwarze Glasfront in Kreidetafeloptik ist wiederbeschreibbar und sogar magnetisch. Hier können Ideen, Rezepte und die Notizen für den nächsten Einkauf festgehalten werden.




MAGNETISCH

BESCHREIBBAR

HINGUCKER:
MATTSCHWARZE
GLASFRONT

GESUCHT,
GEFUNDEN!
Schneller Überblick
durch SpotLight
und seitliche
LED Lichtleiste.

Geben Sie Ihren Zutaten soviel Kühlraum wie sie brauchen, um frisch zu bleiben: Suchen Sie sich einfach unsere kreative Kühl- und Gefrierkombination in der gewünschten Breite aus und entdecken Sie, wie flexibel Sie den Platz im Innenraum nutzen können. Um Frische, Geschmack und Nährstoffe zu erhalten, stehen Ihnen zwei FreshSafe Frischesysteme zur Wahl und mit NoFrost sparen Sie sich sogar lästiges Abtauen.

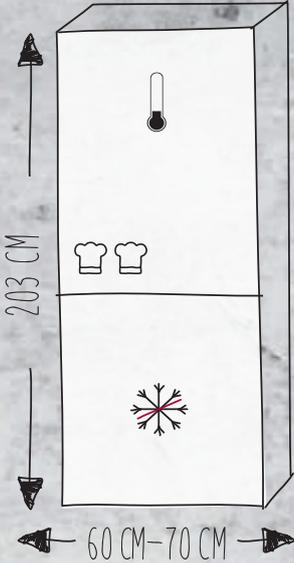

2X LÄNGER KNACKIG FRISCHES OBST UND GEMÜSE

Obst und Gemüse bleiben doppelt so lange frisch, behalten ihre Nährstoffe, ihren typischen Geschmack und ihre knackige Konsistenz.


NO FROST

Mühsames Abtauen? Angetaute Lebensmittel im Gefrierfach? Das können Sie jetzt getrost vergessen. Unser Gefrierfach taut selbstständig ab und zwar immer dann, wenn es nötig ist.






ALLES IN REICHWEITE




90° ÖFFNUNGSWINKEL

Ein Traum für jeden, der eine Küche mit Ecken und Kanten hat: Man kann alle unsere freistehenden Kühl- und Gefrierlösungen in der Ecke platzieren und bekommt die Tür trotzdem 90° weit auf. Dadurch kann man die Schubladen vollständig ausziehen.



AUSZIEHBARE GLASPLATTEN

Was nützt einem das flexibelste Gerät, wenn man nicht an die Marmeladengläser und Joghurtbecher ganz hinten kommt? In unserer kreativen Kühl- und Gefrierkombination versteckt sich nichts mehr. Denn 4 Glasplatten in diesem Gerät können Sie ganz einfach herausziehen.

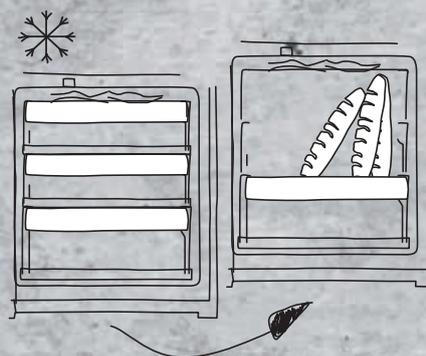

VARIOZONE/GEFRIERFACH

Kleine Eispackungen, eine komplette Weihnachtsgans oder die Reste Ihres letzten 5-Gänge-Menüs? Mit zwei herausnehmbaren Böden und drei Schubladen finden Lebensmittel aller Art und Größe ihren Platz.

KSN945A3MCFreshSafe 

203,0

Energy
A+++EmotionLight®
LEDFreshSafe
±0°C

NoFrost

NEU**KSN925A3MC**FreshSafe 

203,0

Energy
A+++EmotionLight®
LEDFreshSafe
±0°C

NoFrost

NEU**Stand-Kühl-Gefrierkombination**

Best.-Nr.: KG8498B40

€ 1.629,-*

Lieferbar ab 04/2017**

AUSSTATTUNG:

- Bedienelement innenliegend
- Türen schwarz, Seitenwände edelstahlfarben
- EmotionLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung
- Griff, seitlich integriert

KÜHLTEIL:

- Kühlraum: Nutzinhalt gesamt 300 l
- MultiAirflow
- AirFreshFilter, Temperaturindikator (innen)
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Spezial-Flaschenrost
- 1 Türabsteller groß, 2 Türabsteller klein
- 1 FreshSafe  Schublade: Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten.
- 2 FreshSafe  0°C – die regelbaren 0°C-Schubladen auf Tablett-auszug: Fisch und Fleisch bleiben dank niedriger Temperatur bis zu 2x länger frisch
- Nutzinhalt der FreshSafe  -Schublade: 30 l

GEFRIERTEIL:

- ****-Gefrierraum: Nutzinhalt gesamt 105 l
- Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 16 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- 2 getrennte Kältekreisläufe für Kühl- und Gefrierraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung
- Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür
- Aktiv-Warnsystem

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++
- Energieverbrauch¹⁾: 182 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 435 l
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-T

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Länge Anschlusskabel 240 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 203,0 cm x 70,0 cm x 67,0 cm
- Anschlusswert: 100 W
- 220 - 240 V
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten

ZUBEHÖR:

2 x Kälteakku, 1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel

Bitte beachten Sie, dass technische Änderungen vorbehalten sind!

Stand-Kühl-Gefrierkombination

Best.-Nr.: KG7395B40

€ 1.539,-*

Lieferbar ab 04/2017**

AUSSTATTUNG:

- Bedienelement innenliegend
- Türen schwarz, Seitenwände edelstahlfarben
- EmotionLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung
- Griff, seitlich integriert

KÜHLTEIL:

- Kühlraum: Nutzinhalt gesamt 279 l
- MultiAirflow
- AirFreshFilter, Temperaturindikator (innen)
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Spezial-Flaschenrost
- 1 Türabsteller groß, 2 Türabsteller klein
- 1 FreshSafe  Schublade: Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten.
- 2 FreshSafe  0°C – die regelbaren 0°C-Schubladen auf Tablett-auszug: Fisch und Fleisch bleiben dank niedriger Temperatur bis zu 2x länger frisch
- Nutzinhalt der FreshSafe  -Schublade: 21 l

GEFRIERTEIL:

- ****-Gefrierraum: Nutzinhalt gesamt 87 l
- Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 16 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- 2 getrennte Kältekreisläufe für Kühl- und Gefrierraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung
- Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür
- Aktiv-Warnsystem

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++
- Energieverbrauch¹⁾: 182 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 366 l
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-T

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Länge Anschlusskabel 240 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 203,0 cm x 60,0 cm x 66,0 cm
- Anschlusswert: 100 W
- 220 - 240 V
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten

ZUBEHÖR:

2 x Kälteakku, 1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel

Bitte beachten Sie, dass technische Änderungen vorbehalten sind!

1) Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Stunden.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt.

** Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 196 – 199

Sonderzubehör/Preise finden Sie auf Seite 195

KG838A2MC

FreshSafe 



177,5



Kühl-Gefrierkombination
Best.-Nr.: K16876F30

€ 1.761,-*

AUSSTATTUNG:

- Flachscharnier
- **EmotionLight** – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

KÜHLTEIL:

- Kühlraum: 209 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 x VarioShelf, 1 x EasyAccess Shelf
- **VarioShelf**: teilbare Glasplatte zur Nutzung auch für hohe Gefäße
- **EasyAccess Shelf**: ausziehbare Glasplatte mit erhöhtem Rand für bessere Übersicht und leichten Zugriff
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- **1 FreshSafe  Schublade**: Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten.

GEFRIERTEIL:

- **LowFrost** – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- ****-Gefrierraum: 61 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 26 Std.
- **Vario-Zone** – für flexible Nutzung des Gefrierraums
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- Gefriergut-Kalender

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- **TouchControl** - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- **VitaControl** - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- 2 getrennte Kältekreisläufe für Kühl- und Gefrierraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung
- Urlaubsschaltung
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch¹⁾: 225 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 270 l
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-T

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Länge Anschlusskabel 230 cm
- Gerätegröße (H x B x T): 177,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Transportgriffe

ZUBEHÖR:

2 x Kälteakku, 2 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale, Flaschenkamm

SONDERZUBEHÖR:

Z10020 Flaschenablage

€ 31,-*

KF718A2MC

FreshSafe



177,5



Kühl-Gefrierkombination
Best.-Nr.: K17862F30

€ 1.769,-*

AUSSTATTUNG:

- Flachscharnier
- LED-Innenbeleuchtung

KÜHLTEIL:

- Kühlraum: 188 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 4 Türabsteller
- **1 FreshSafe Schublade** – Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

GEFRIERTEIL:

- **NoFrost** – nie wieder abtauen!
- ****-Gefrierraum: 67 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
- **Vario-Zone** – für flexible Nutzung des Gefrierraums
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- Gefriergut-Kalender

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- **TouchControl** - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- **VitaControl** - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch¹⁾: 222 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 255 l
- Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse SN-ST

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Länge Anschlusskabel 230 cm
- Gerätegröße (H x B x T): 177,2 cm x 54,1 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Transportgriffe

ZUBEHÖR:

2 x Kälteakku, 2 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale

SONDERZUBEHÖR:

Z10020 Flaschenablage

€ 31,-*

1) Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Stunden.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten

finden Sie auf Seite 196 – 199

Sonderzubehör/Preise finden Sie auf Seite 195

KG718A2MC

FreshSafe



Kühl-Gefrierkombination
Best.-Nr.: KI5862F30

€ 1.589,-*

AUSSTATTUNG:

- Flachscharnier
- LED-Innenbeleuchtung

KÜHLTEIL:

- Kühlraum: 191 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 4 Türabsteller
- 1 FreshSafe Schublade – Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

GEFRIERTEIL:

- ***-Gefrierraum: 76 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3,5 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 24 Std.
- Vario-Zone – für flexible Nutzung des Gefrierraums
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- Gefriergut-Kalender

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- VitaControl - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch¹⁾: 231 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 267 l
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse SN-T

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Länge Anschlusskabel 230 cm
- Gerätegröße (H x B x T): 177,2 cm x 54,1 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Transportgriffe

ZUBEHÖR:

2 x Kälteakku, 2 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale

SONDERZUBEHÖR:

Z10020 Flaschenablage

€ 31,-*

KG818A1MC

FreshSafe



Kühl-Gefrierkombination
Best.-Nr.: K8524X2

€ 1.376,-*

AUSSTATTUNG:

- Flachscharnier

KÜHLTEIL:

- Kühlraum: 217 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- 5 Türabsteller
- 1 FreshSafe Schublade – Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

GEFRIERTEIL:

- ***-Gefrierraum: 59 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3,0 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energie-Effizienz-Klasse: A+
- Energieverbrauch¹⁾: 275 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 276 l
- Geräuschwert: 40 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse ST

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Länge Anschlusskabel 230 cm
- Gerätegröße (H x B x T): 177,2 cm x 54,1 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177,5 cm x 56,2 cm x 55,0 cm
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

ZUBEHÖR:

1 x Eierablage

SONDERZUBEHÖR:

Z10020 Flaschenablage

€ 31,-*

1) Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Stunden.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 196 – 199

Sonderzubehör/Preise finden Sie auf Seite 195

K848A2MC

FreshSafe 



177,5

Energy
A++

EmotionLight[®]
LED

FreshSafe


K838A2MC

FreshSafe 



177,5

Energy
A++

EmotionLight[®]
LED

FreshSafe


Einbau-Kühlschrank
Best.-Nr.: KI2826F30

€ 1.535,-*

AUSSTATTUNG:

- Flachscharnier
- **EmotionLight** – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

KÜHLTEIL:

- Kühlraum: 252 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 x VarioShelf, 1 x EasyAccess Shelf
- **VarioShelf**: teilbare Glasplatte zur Nutzung auch für hohe Gefäße
- **EasyAccess Shelf**: ausziehbare Glasplatte mit erhöhtem Rand für bessere Übersicht und leichten Zugriff
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- 1 **FreshSafe**  **Schublade** auf Teleskopschienen; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten.
- 1 **FreshSafe Schublade** auf Teleskopschienen – zur optimalen Lagerung für Obst und Gemüse.

GEFRIERTEIL:

- ****-Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 22 Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- 1 herausnehmbare Ablage aus Sicherheitsglas
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- **VitaControl** - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- 2 getrennte Kältekreisläufe für Kühl- und Gefrierraum
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Akustischer Türalarm

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch¹⁾: 209 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 286 l
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Länge Anschlusskabel 230 cm
- Gerätegröße (H x B x T): 177,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Transportgriffe

ZUBEHÖR:

2 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale, Flaschenkamm

SONDERZUBEHÖR:

K13Z6D0 Softclose Flachscharnier
Z10020 Flaschenablage

€ 53,-*

€ 31,-*

Einbau-Kühlschrank
Best.-Nr.: KI1816F30

€ 1.535,-*

AUSSTATTUNG:

- Flachscharnier
- **EmotionLight** – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

KÜHLTEIL:

- Kühlraum: 319 l Nutzinhalt
- Ventilator mit Aktivkohlefilter für besseren Geruch und Hygiene
- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (6 höhenverstellbar), davon 1 x VarioShelf, 2 Glasplatten ausziehbar
- **VarioShelf**: teilbare Glasplatte zur Nutzung auch für hohe Gefäße
- 6 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- 1 **FreshSafe**  **Schublade** auf Teleskopschienen; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten.
- 1 **FreshSafe Schublade** auf Teleskopschienen – zur optimalen Lagerung für Obst und Gemüse.

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- TouchControl – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- **VitaControl** - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Türalarm

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch¹⁾: 116 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 319 l
- Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-T

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Länge Anschlusskabel 230 cm
- Gerätegröße (H x B x T): 177,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Transportgriffe

ZUBEHÖR:

2 x Eierablage, Flaschenkamm

SONDERZUBEHÖR:

K13Z6D0 Softclose Flachscharnier
Z10020 Flaschenablage

€ 53,-*

€ 31,-*

1) Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Stunden.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt.

KG518A2MC

FreshSafe



Kühl-Gefrierkombination

Best.-Nr.: KI5672F30

€ 1.333,-*

AUSSTATTUNG:

- Flachscharnier
- LED-Innenbeleuchtung

KÜHLTEIL:

- Kühlraum: 157 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 1 durchgehender Türabsteller
- 1 FreshSafe Schublade – Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

GEFRIERTEIL:

- ****-Gefrierraum: 52 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 22 Std.
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen
- Gefriergut-Kalender

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- TouchControl – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch¹⁾: 199 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 209 l
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse SN-T

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Länge Anschlusskabel 230 cm
- Gerätegröße (H x B x T): 144,6 cm x 54,1 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 145,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Transportgriffe

ZUBEHÖR:

2 x Kälteakku, 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

SONDERZUBEHÖR:

Z10020 Flaschenablage

€ 31,-*

KN548A2MC

FreshSafe



Einbau-Kühlschrank

Best.-Nr.: KI8526F30

€ 1.419,-*

AUSSTATTUNG:

- Flachscharnier
- EmotionLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

KÜHLTEIL:

- Kühlraum: 189 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen, davon 3 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- 1 FreshSafe Schublade auf Teleskopauszug: 0°C-Zone mit Feuchtere-gelung zur optimalen Lebensmittellagerung. Hält bis zu 3 x länger frisch
- 1 FreshSafe Schublade auf Teleskopauszug: 0°C-Zone zur optimalen Lebensmittellagerung. Hält bis zu 3 x länger frisch
- Nutzinhalt nahe 0 °C: 59 l
- Ein Behälter feucht, über Regler steuerbar, auf Teleskopauszug

GEFRIERTEIL:

- ****-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- TouchControl – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- VitaControl – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Türalarm

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch¹⁾: 196 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 204 l
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Länge Anschlusskabel 230 cm
- Gerätegröße (H x B x T): 139,7 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 140,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Transportgriffe

ZUBEHÖR:

2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, Flaschenkamm

SONDERZUBEHÖR:

Z10020 Flaschenablage

€ 31,-*

1) Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Stunden.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 196 – 199

Sonderzubehör/Preise finden Sie auf Seite 195

KN538A2MC

FreshSafe

140,0

Energy
A++

EmotionLight®
LED

FreshSafe
0°C



Einbau-Kühlschrank
Best.-Nr.: K18516F30

€ 1.419,-*

AUSSTATTUNG:

- Flachscharnier
- **EmotionLight** – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

KÜHLTEIL:

- Kühlraum: 222 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen, davon 4 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- 1 **FreshSafe** Schublade auf Teleskopauszug; 0°C-Zone mit Feuchte-Regelung zur optimalen Lebensmittellagerung. Hält bis zu 3 x länger frisch
- 1 **FreshSafe** Schublade auf Teleskopauszug; 0°C-Zone zur optimalen Lebensmittellagerung. Hält bis zu 3 x länger frisch
- Nutzinhalt nahe 0 °C: 59 l

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- TouchControl – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- **VitaControl** - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Türalarm

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch¹⁾: 124 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 222 l
- Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-T

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Länge Anschlusskabel 230 cm
- **Gerätemaße** (H x B x T): 139,7 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- **Nischenmaße** (H x B x T): 140,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Transportgriffe

ZUBEHÖR:

2 x Eierablage, Flaschenkamm

SONDERZUBEHÖR:

K13Z6D0 Softclose Flachscharnier

€ 53,-*

Z10020 Flaschenablage

€ 31,-*

K448A2MC

FreshSafe

122,5

Energy
A++

EmotionLight®
LED

FreshSafe



Einbau-Kühlschrank
Best.-Nr.: K12426F30

€ 953,-*

AUSSTATTUNG:

- Flachscharnier
- **EmotionLight** – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

KÜHLTEIL:

- Kühlraum: 222 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 x VarioShelf, 1 x EasyAccess Shelf
- **VarioShelf**: teilbare Glasplatte zur Nutzung auch für hohe Gefäße
- **EasyAccess Shelf**: ausziehbarer Glasplatte mit erhöhtem Rand für bessere Übersicht und leichten Zugriff
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- 1 **FreshSafe** Schublade auf Teleskopschienen; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten.

GEFRIERTEIL:

- ******-Gefrierraum**: 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2,4 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
- Gefriergut-Kalender

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- TouchControl – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- **VitaControl** - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Akustischer Türalarm

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch¹⁾: 172 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 195 l
- Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Länge Anschlusskabel 230 cm
- **Gerätemaße** (H x B x T): 122,1 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- **Nischenmaße** (H x B x T): 122,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Transportgriffe

ZUBEHÖR:

2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, Flaschenkamm

SONDERZUBEHÖR:

K13Z6D0 Softclose Flachscharnier

€ 53,-*

KF1413Z0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen

€ 75,-*

KF1413S0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen Schiefer

€ 142,-*

Z10020 Flaschenablage

€ 31,-*

1) Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Stunden.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 196 – 199

Sonderzubehör/Preise finden Sie auf Seite 195

K438A2MC

FreshSafe 



Einbau-Kühlschrank
Best.-Nr.: K11416F30

€ 953,-*

AUSSTATTUNG:

- Flachscharnier
- **EmotionLight** – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

KÜHLTEIL:

- Kühlraum: 211 l Nutzinhalt
- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (5 höhenverstellbar), davon 1 x VarioShelf, 1 x EasyAccess Shelf
- VarioShelf: teilbare Glasplatte zur Nutzung auch für hohe Gefäße
- EasyAccess Shelf: ausziehbare Glasplatte mit erhöhtem Rand für bessere Übersicht und leichten Zugriff
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- **1 FreshSafe  Schublade** auf Teleskopschienen; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten.

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- TouchControl – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- **VitaControl** - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Akustischer Türalarm

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch¹⁾: 105 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 211 l
- Geräuschart: 33 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-T

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Länge Anschlusskabel 230 cm
- **Gerätemaße (H x B x T): 122,1 cm x 55,8 cm x 54,5 cm**
- **Nischenmaße (H x B x T): 122,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm**
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Transportgriffe

ZUBEHÖR:

2 x Eierablage, Flaschenkamm

SONDERZUBEHÖR:

K13Z6D0 Softclose Flachscharnier	€ 53,-*
KF1413Z0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen	€ 75,-*
KF1413S0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen Schiefer	€ 142,-*
Z10020 Flaschenablage	€ 31,-*

K428A2MC

FreshSafe



Einbau-Kühlschrank
Best.-Nr.: K12422F30

€ 879,-*

AUSSTATTUNG:

- Flachscharnier
- LED-Innenbeleuchtung

KÜHLTEIL:

- Kühlraum: 180 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- 4 Türabsteller
- **1 FreshSafe Schublade** – Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

GEFRIERTEIL:

- ******-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt**
- Gefriervermögen: 2,4 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
- Gefriergut-Kalender

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- TouchControl – Elektronische Temperaturregelung über LED
- **VitaControl** - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch¹⁾: 172 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 195 l
- Geräuschart: 38 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Länge Anschlusskabel 230 cm
- **Gerätemaße (H x B x T): 122,1 cm x 54,1 cm x 54,5 cm**
- **Nischenmaße (H x B x T): 122,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm**
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Transportgriffe

ZUBEHÖR:

2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

SONDERZUBEHÖR:

KF1413Z0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen	€ 75,-*
KF1413S0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen Schiefer	€ 142,-*
Z10020 Flaschenablage	€ 31,-*

1) Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Stunden.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 196 – 199

Sonderzubehör/Preise finden Sie auf Seite 195

K418A2MC

FreshSafe






Einbau-Kühlschrank
Best.-Nr.: K11412F30

€ 879,-*

AUSSTATTUNG:

- ⊗ Flachscharnier
- ⊗ LED-Innenbeleuchtung

KÜHLTEIL:

- ⊗ Kühlraum: 211 l Nutzinhalt
- ⊗ 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar
- ⊗ 4 Türabsteller
- ⊗ 1 FreshSafe Schublade – Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- ⊗ TouchControl – Elektronische Temperaturregelung über LED
- ⊗ VitaControl – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- ⊗ Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- ⊗ Vollautomatische Abtauung im Kühlraum

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- ⊗ Energie-Effizienz-Klasse: A++
- ⊗ Energieverbrauch¹⁾: 105 kWh/Jahr
- ⊗ Nutzinhalt gesamt: 211 l
- ⊗ Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW
- ⊗ Klimaklasse: SN-T

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- ⊗ Türanschlag rechts, wechselbar
- ⊗ Länge Anschlusskabel 230 cm
- ⊗ Gerätemaße (H x B x T): 122,1 cm x 54,1 cm x 54,5 cm
- ⊗ Nischenmaße (H x B x T): 122,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- ⊗ Anschlusswert: 90 W
- ⊗ 220 - 240 V
- ⊗ Transportgriffe

ZUBEHÖR:

2 x Eierablage

SONDERZUBEHÖR:

- KF1413Z0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen € 75,-*
- KF1413S0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen Schiefer € 142,-*
- Z10020 Flaschenablage € 31,-*

K328A2MC

FreshSafe






Einbau-Kühlschrank
Best.-Nr.: K12322F30

€ 846,-*

AUSSTATTUNG:

- ⊗ Flachscharnier
- ⊗ LED-Innenbeleuchtung

KÜHLTEIL:

- ⊗ Kühlraum: 139 l Nutzinhalt
- ⊗ 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- ⊗ 4 Türabsteller
- ⊗ 1 FreshSafe Schublade – Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

GEFRIERTEIL:

- ⊗ ****-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
- ⊗ Gefriervermögen: 2,0 kg in 24 Std.
- ⊗ Lagerzeit bei Störung: 13 Std.

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- ⊗ TouchControl – Elektronische Temperaturregelung über LED
- ⊗ VitaControl – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- ⊗ Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- ⊗ Vollautomatische Abtauung im Kühlraum

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- ⊗ Energie-Effizienz-Klasse: A++
- ⊗ Energieverbrauch¹⁾: 157 kWh/Jahr
- ⊗ Nutzinhalt gesamt: 154 l
- ⊗ Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW
- ⊗ Klimaklasse: SN-ST

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- ⊗ Türanschlag rechts, wechselbar
- ⊗ Länge Anschlusskabel 230 cm
- ⊗ Gerätemaße (H x B x T): 102,1 cm x 54,1 cm x 54,5 cm
- ⊗ Nischenmaße (H x B x T): 102,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- ⊗ Anschlusswert: 90 W
- ⊗ 220 - 240 V
- ⊗ Transportgriffe

ZUBEHÖR:

2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

SONDERZUBEHÖR:

- Z10020 Flaschenablage € 31,-*

1) Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Stunden.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt.

K318A2MC

FreshSafe



Einbau-Kühlschrank
Best.-Nr.: K11312F30

€ 846,-*

AUSSTATTUNG:

- Flachscharnier
- LED-Innenbeleuchtung

KÜHLTEIL:

- Kühlraum: 172 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 4 Türabsteller
- 1 FreshSafe Schublade – Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- TouchControl – Elektronische Temperaturregelung über LED
- VitaControl – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch¹⁾: 100 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 172 l
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-T

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Länge Anschlusskabel 230 cm
- Gerätegröße (H x B x T): 102,1 cm x 54,1 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 102,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Transportgriffe

ZUBEHÖR:

2 x Eierablage

SONDERZUBEHÖR:

Z10020 Flaschenablage

€ 31,-*

K248A2MC

FreshSafe



Einbau-Kühlschrank
Best.-Nr.: K12226F30

€ 825,-*

AUSSTATTUNG:

- Flachscharnier
- EmotionLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung

KÜHLTEIL:

- Kühlraum: 109 l Nutzinhalt
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), davon 1 x VarioShelf
- VarioShelf: teilbare Glasplatte zur Nutzung auch für hohe Gefäße
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- 1 FreshSafe Schublade auf Teleskopschienen; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten.

GEFRIERTEIL:

- ****-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2,4 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
- Gefriergut-Kalender

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- TouchControl – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- VitaControl – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Akustischer Türalarm

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch¹⁾: 148 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 124 l
- Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Länge Anschlusskabel 230 cm
- Gerätegröße (H x B x T): 87,4 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 88,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Transportgriffe

ZUBEHÖR:

2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, Flaschenkamm

SONDERZUBEHÖR:

K13Z6D0 Softclose Flachscharnier

€ 53,-*

KF1213Z0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen

€ 65,-*

KF1213S0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen Schiefer

€ 131,-*

Z10020 Flaschenablage

€ 31,-*

1) Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Stunden.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 196 – 199

Sonderzubehör/Preise finden Sie auf Seite 195

K238A2MC

FreshSafe 

88,0

Energy
A++

EmotionLight[®]
LED

FreshSafe




Einbau-Kühlschrank
Best.-Nr.: K11216F30

€ 825,-*

AUSSTATTUNG:

- Flachscharnier
- EmotionLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung

KÜHLTEIL:

- Kühlraum: 144 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 x VarioShelf, 1 x EasyAccess Shelf
- VarioShelf: teilbare Glasplatte zur Nutzung auch für hohe Gefäße
- EasyAccess Shelf: ausziehbare Glasplatte mit erhöhtem Rand für bessere Übersicht und leichten Zugriff
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- 1 FreshSafe  Schublade auf Teleskopschienen; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten.

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- TouchControl – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- VitaControl - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Türalarm

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch¹⁾: 97 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 144 l
- Geräuschwert: 33 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-T

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Länge Anschlusskabel 230 cm
- Gerätegröße (H x B x T): 87,4 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 88,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Transportgriffe

ZUBEHÖR:

2 x Eierablage, Flaschenkamm

SONDERZUBEHÖR:

K13Z6D0 Softclose Flachscharnier	€ 53,-*
KF1213Z0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen	€ 65,-*
KF1213S0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen Schiefer	€ 131,-*
Z10020 Flaschenablage	€ 31,-*

K228A2MC

FreshSafe

88,0

Energy
A++

LED



Einbau-Kühlschrank
Best.-Nr.: K12222F30

€ 720,-*

AUSSTATTUNG:

- Flachscharnier
- LED-Innenbeleuchtung

KÜHLTEIL:

- Kühlraum: 109 l Nutzinhalt
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 3 Türabsteller
- 1 FreshSafe Schublade – Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

GEFRIERTEIL:

- ****-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2,4 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 13 Std.

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- TouchControl – Elektronische Temperaturregelung über LED
- VitaControl - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch¹⁾: 148 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 124 l
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Länge Anschlusskabel 230 cm
- Gerätegröße (H x B x T): 87,4 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 88,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Transportgriffe

ZUBEHÖR:

2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

SONDERZUBEHÖR:

KF1213Z0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen	€ 65,-*
KF1213S0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen Schiefer	€ 131,-*
Z10020 Flaschenablage	€ 31,-*

1) Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Stunden.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 196 – 199
Sonderzubehör/Preise finden Sie auf Seite 195

K218A2MC

FreshSafe

88,0

Energy
A⁺⁺

Einbau-Kühlschrank
Best.-Nr.: K11212F30

€ 720,-*

AUSSTATTUNG:

- Flachscharnier
- LED-Innenbeleuchtung

KÜHLTEIL:

- Kühlraum: 144 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 3 Türabsteller
- 1 FreshSafe Schublade – Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

GEFRIERTEIL:

- ****-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2,4 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 13 Std.

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- TouchControl – Elektronische Temperaturregelung über LED
- VitaControl - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energie-Effizienz-Klasse: A⁺⁺
- Energieverbrauch¹⁾: 97 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 144 l
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-T

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Länge Anschlusskabel 230 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 87,4 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 88,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Transportgriffe

ZUBEHÖR:

2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

SONDERZUBEHÖR:

- | | |
|--|----------|
| KF1213Z0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen | € 65,-* |
| KF1213S0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen Schiefer | € 131,-* |
| Z10020 Flaschenablage | € 31,-* |

G265A2MC

88,0

Energy
A⁺⁺

NEU



Einbau-Gefrierschrank
Best.-Nr.: G11216F30

€ 794,-*

AUSSTATTUNG:

- Flachscharnier
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

GEFRIERTEIL:

- ****-Gefrierraum: 97 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 22 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- Gefriergut-Kalender

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Akustisches und optisches Warnsystem bei Temperaturanstieg
- Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energie-Effizienz-Klasse: A⁺⁺
- Energieverbrauch¹⁾: 157 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 97 l
- Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-T

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Länge Anschlusskabel 230 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 87,4 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 88,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

ZUBEHÖR:

2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale

SONDERZUBEHÖR:

- | | |
|--|----------|
| KF1213Z0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen | € 65,-* |
| KF1213S0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen Schiefer | € 131,-* |

1) Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Stunden.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 196 – 199

Sonderzubehör/Preise finden Sie auf Seite 195

ZUBEHÖR FÜR NEFF KÜHL- UND GEFRIERGERÄTE



1.

DEKORPLATTE MIT ALURAHMEN
für 88 cm hohe Geräte
Best.-Nr. KF1213S0

Schwarze Dekor-Türfront mit Alurahmen und Alugriff.
Magnetisch, beschreibbar
Maße der Dekorplatte:
581 mm x 859 mm.
Dekorplattenstärke: max 4 mm



2.

DEKORPLATTE MIT ALURAHMEN
für 88 cm hohe Geräte
Best.-Nr. KF1213Z0


Weißer Dekor-Türfront mit Alurahmen und Alugriff.
Maße der Dekorplatte:
581 mm x 859 mm.
Dekorplattenstärke: max 4 mm



3.

DEKORPLATTE MIT ALURAHMEN
für 122 cm hohe Geräte
Best.-Nr. KF1413Z0

Weißer Dekor-Türfront mit Alurahmen und Alugriff.
Maße der Dekorplatte:
581 mm x 1206 mm.
Dekorplattenstärke: max 4 mm

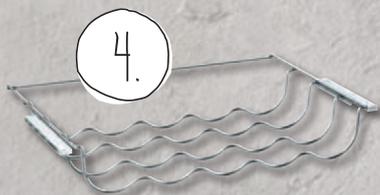

4.

FLASCHENGITTER, CHROM
Best.-Nr. Z10020

Flaschengitter aus Chrom passend für alle Einbaugeräte beginnend in der Bestellnummer mit „KI“


	Best.-Nr.	Euro
ZUBEHÖR ZU DEN KÜHL- UND GEFRIERGERÄTEN		
Gedämpftes Scharnier (Bausatz für eine Tür)	K13Z6D0	53,-*
1 Türfront mit Alu-Dekorrahmen Schiefertafel für 88 cm hohe Geräte	NEU KF1213S0	131,-*
Türfront mit Alu-Dekorrahmen Schiefertafel für 122 cm hohe Geräte	NEU KF1413S0	142,-*
2 Dekorplatte mit Alurahmen für 88 cm hohe Geräte	KF1213Z0	65,-*
3 Dekorplatte mit Alurahmen für 122 cm hohe Geräte	KF1413Z0	75,-*
4 Flaschengitter	Z10020	31,-*

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt.

STAND-KÜHL-GEFRIERKOMBINATIONEN UND KÜHLGERÄT

KG8498B40

Anschlusswert 90 W

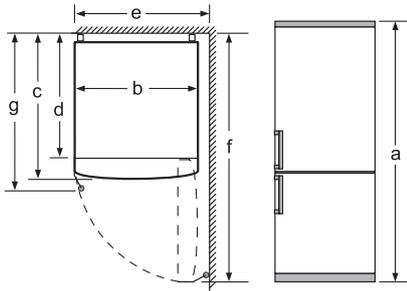

Gerätename	a	b	c	d	e	f	g
KG46 (Aussengriff)	1860	700	670	590	740	1310	710
KG46 (Innengriff)	1860	700	670	590	710	1310	670
KG49 (Aussengriff)	2030	700	670	590	740	1310	710
KG49 (Innengriff)	2030	700	670	590	710	1310	670



Beschreibung

- a Höhe
- b Breite
- c Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff
- d Schranktiefe
- e Breite bei 90° geöffneter Tür
- f Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff
- g Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff

Maße in mm


KG838A2MC

Anschlusswert 90 W

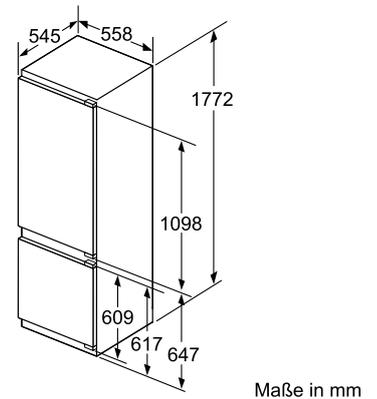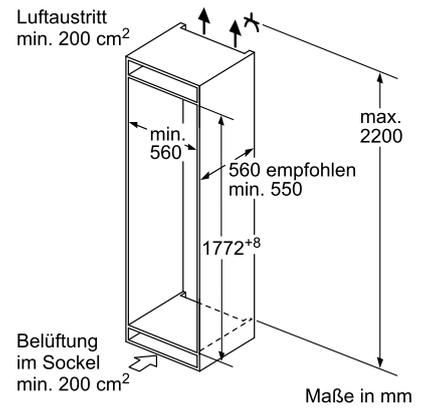
KG7395B40


Anschlusswert 90 W

Gerätename	a	b	c	d	e	f	g
KG39/KGF39 (Innengriff)	2030	600	660	590	600	1210	660
KG39/KGF39 (Außengriff)	2030	600	660	590	640	1210	700

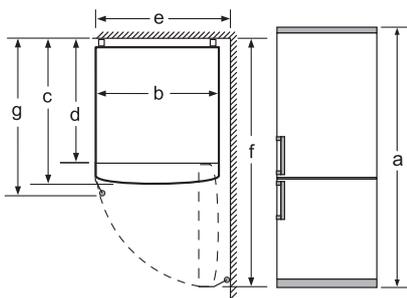
Technische Daten

- a Höhe
- b Breite
- c Tiefe bei geschlossener Tür, ohne Griff
- d Schranktiefe
- e Breite bei einer 90° geöffneten Tür
- f Tiefe bei geöffneter Tür
- g Tiefe bei geschlossener Tür, mit Griff

Maße in mm

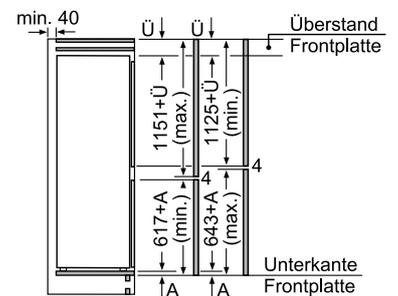


Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

KÜHLGERÄTE

KF718A2MC, KG718A2MC


Anschlusswert 90 W

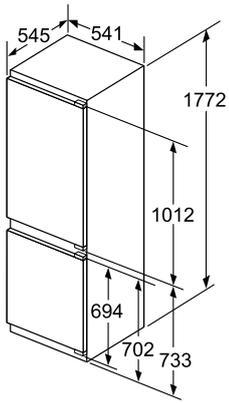

Maße in mm

KG818A1MC


Anschlusswert 90 W

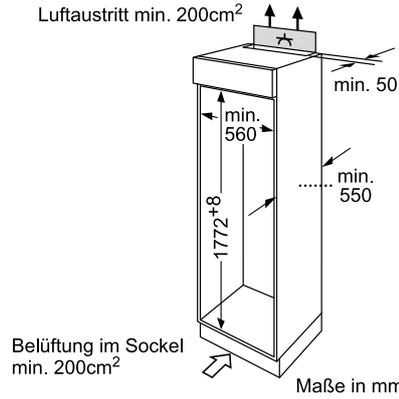


Maße in mm

KG518A2MC


Anschlusswert 90 W

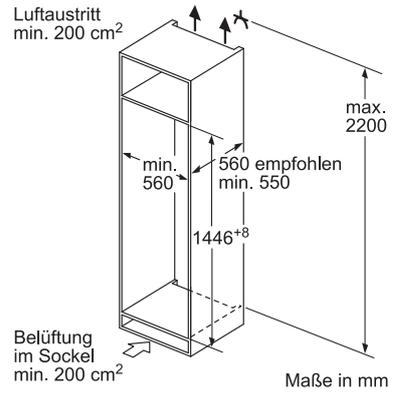


Maße in mm

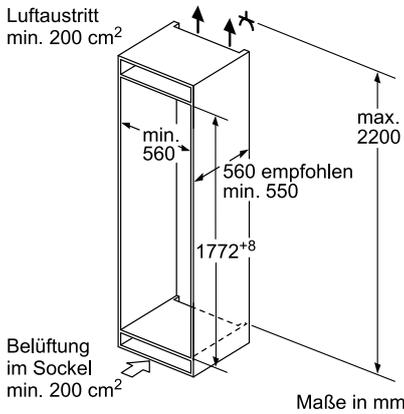


Maße in mm

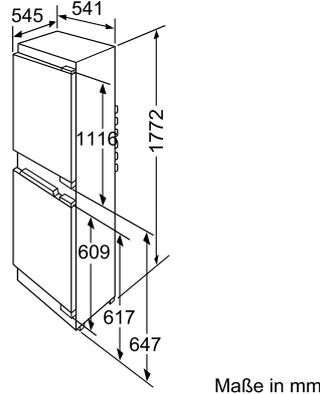


Maße in mm

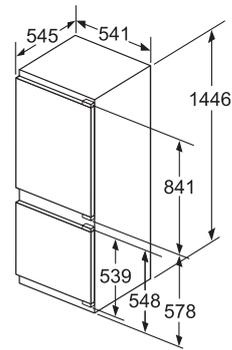


Maße in mm

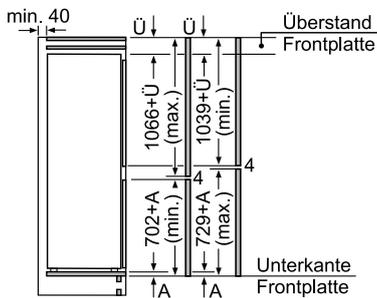

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.
Maße in mm



Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm. Bei Verwendung einer anderen Fugenbreite (max.14 mm) müssen die Maße angepasst werden.
Maße in mm

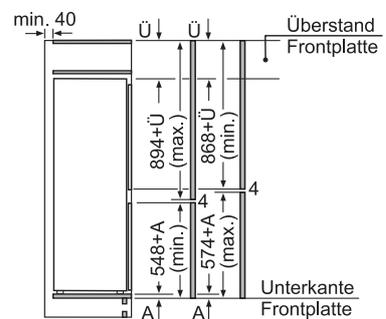


Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.
Maße in mm

KÜHLGERÄTE

K848A2MC, K838A2MC


Anschlusswert 90 W

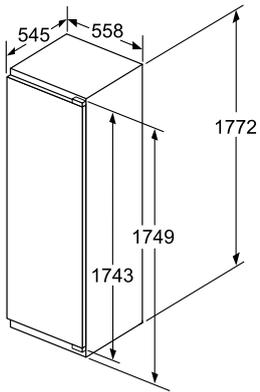

Maße in mm

KN548A2MC, KN538A2MC


Anschlusswert 90 W

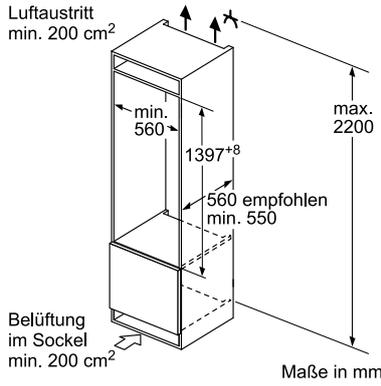


Maße in mm

K448A2MC, K438A2MC, K428A2MC, K418A2MC


Anschlusswert 90 W

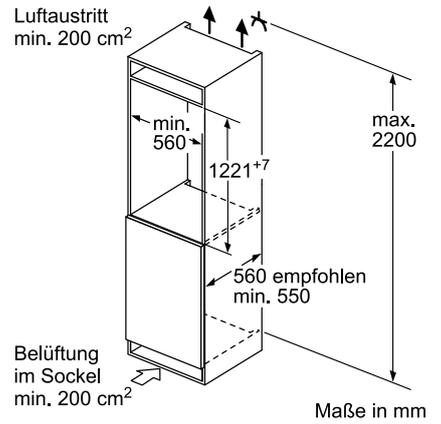


Maße in mm

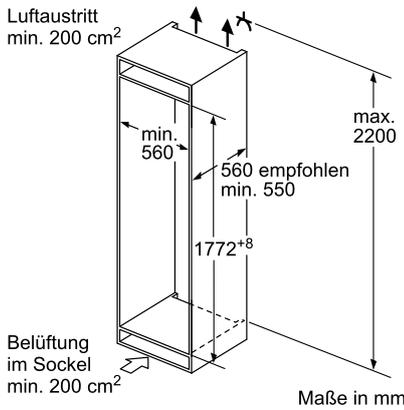


Maße in mm




Maße in mm




Maße in mm



Maße in mm

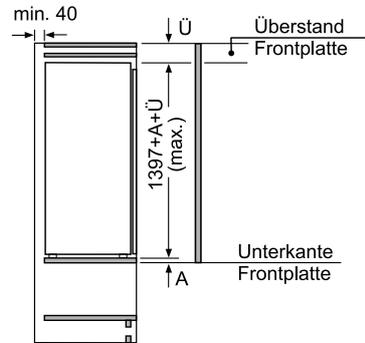

Maße in mm

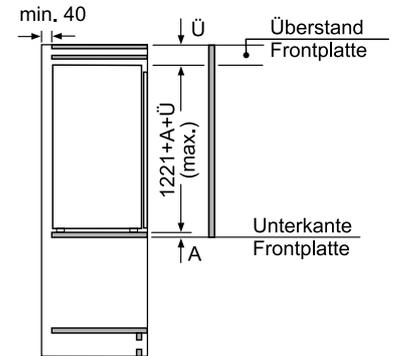


Maße in mm

KÜHLGERÄTE UND GEFRIERGERÄT


K328A2MC, K318A2MC

Anschlusswert 90 W

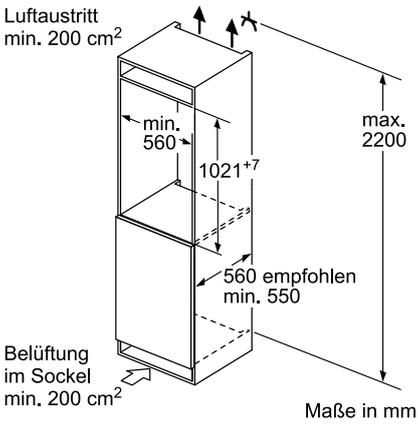








K248A2MC, K238A2MC, K228A2MC, K218A2MC

Anschlusswert 90 W

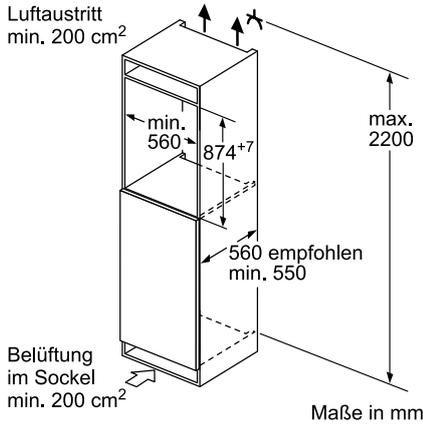

G266A2MC


Anschlusswert 90 W

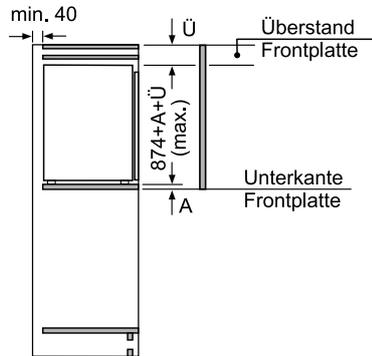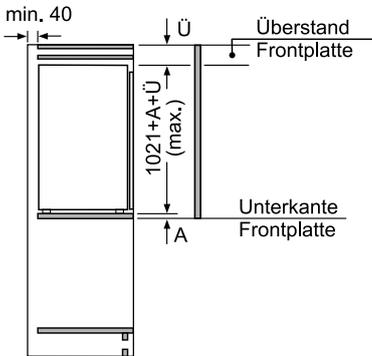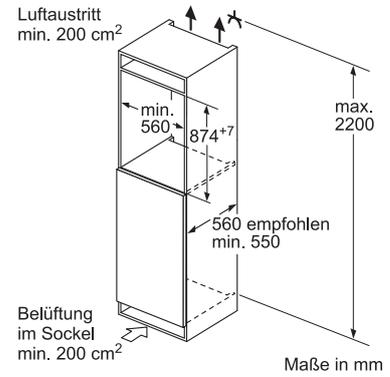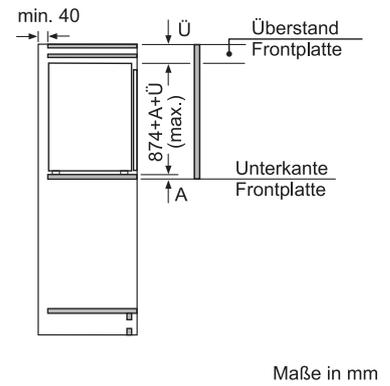

Maße in mm

Maße in mm

Maße in mm

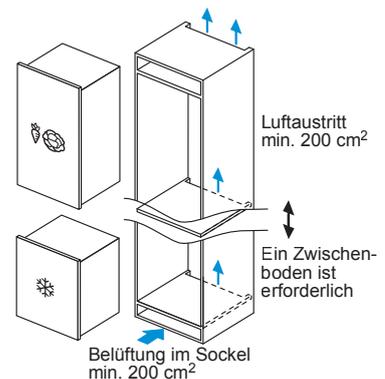



24 MONATE
HERSTELLERGARANTIE*
*Nach unseren Garantie-Bedingungen.
AUF ALLE GERÄTE

1080

NEFF: MADE IN GERMANY



Das Beste ist vor Ort

Erfolg hat einen Namen: NEFF. Darauf sind wir sehr stolz, denn unser Erfolg kommt nicht von ungefähr. In 2017 feiern wir unser 140. Firmen-Jubiläum. Seit 1877 tüfteln, entwickeln und produzieren hochqualifizierte Mitarbeiter mit vollem Einsatz, Leidenschaft, Ideenreichtum und höchstem Qualitätsanspruch erstklassige Einbaugeräte. Schließlich wollen wir mit unseren Geräten Menschen vom ersten Augenblick an für viele Jahre glücklich machen – für mehr Freude beim Kochen.

DER VORTEIL EINER STARKEN MARKE.

Unsere Programme umfassen Geräte, wie der Markt sie verlangt. Zeitgemäßes Design, hervorragende und preis-/leistungsgerechte Ausstattung, nachfrageorientierte Sortimentsbreite und -tiefe sind selbstverständlich. Also genau die Stärken einer sympathischen Marke.

PLANEN SIE MIT NEFF.

Mit Einbaugeräten von NEFF entstehen Traumküchen. Denn das Angebot ist so vielfältig, dass individuelle Kundenwünsche durch eine kompetente Beratung mehr als nur erfüllt werden können. Egal, ob es sich dabei um eine Neuanschaffung oder Modernisierung handelt. Mit NEFF lassen sich Lösungen realisieren, die durch die Vielfalt der Kombinationsmöglichkeiten einen großen Spielraum eröffnen. Die hohe Verarbeitungsqualität sorgt dafür, dass mit NEFF Einbaugeräten eingerichtete Küchen lange Zeit Freude machen. Das ist der Mehrwert einer guten Marke.

HEUTE, MORGEN, ÜBERMORGEN.

Wir sind stolz im Jahr 2017 sagen zu können, dass wir nun schon seit 140 Jahren bei NEFF Einbaugeräte entwickeln und bauen, die sich ganz nach den Bedürfnissen unserer Kunden richten. Ansprechendes Design, sichere Funktionalität und überzeugender Komfort verbinden sich mit Wirtschaftlichkeit und Umweltfreundlichkeit. Dafür steht NEFF in der Verantwortung und nimmt sie ernst.

ÖKONOMIE UND ÖKOLOGIE.

Für unser gesamtes NEFF Einbaugeräteprogramm gilt: Wirtschaftliches Haushalten durch niedrige Verbrauchswerte und gezielten, sparsamen Energieeinsatz.

NEFF – MIT SICHERHEIT EINE GUTE ENTSCHEIDUNG

Bei NEFF erhalten Sie 24 Monate Herstellergarantie. Wir tun alles, damit Sie zufrieden sind. Von der Entwicklung bis hin zur Produktion legen wir unser Augenmerk auf perfekte Funktionalität, Qualität und Zuverlässigkeit. Sollten Sie dennoch ein fehlerhaftes NEFF Gerät bekommen, sorgt NEFF kostenlos für Nachbesserung mit Original-Ersatzteilen oder eine mangelfreie Ersatzlieferung. Einzelheiten dazu entnehmen Sie bitte den aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen für NEFF Hausgeräte.

ERLEBEN SIE NEFF



Die Stilarena von NEFF

NEFF in der Stilarena: Ermuntern Sie Ihre Kunden zu einem Besuch in unserem neuen Schau-
raum. Hier erleben sie unsere Geräte hautnah. Ihre Kunden erhalten eine Beratung für die
Ausstattung ihrer Traumküche und bei unseren Kochwelten können sie die Geräte in Aktion
sehen – für alle, die ihre Leidenschaft für's Kochen und Genießen ausleben möchten.

Erleben Sie
die Markenwelt und die
einzigartige
Gastfreundschaft von NEFF.
Wir freuen uns auf Sie
in unserer Stilarena!

ERLEBNISBERATUNG UND KOCHGENUSS IN DER STILARENA

Die neuesten NEFF Hausgeräte im neuen Schauraum zum Ansehen, Ausprobieren und Vergleichen.

INDIVIDUELLE BERATUNG

Gemeinsam mit Ihren Kunden analysieren wir deren Kochverhalten und sorgen so dafür, dass sie maßgeschneidert und fachkompetent beraten werden.

KOCHVORFÜHRUNGEN

Ihr neuer Herd oder Backofen soll in Ihrer Küche lange gute Dienste leisten und Sie bei Ihren Plänen rund um's Kochen, Backen, Braten unterstützen! Da ist es gut, wenn Sie Ihr neues NEFF-Gerät „persönlich“ kennen lernen. Besuchen Sie deshalb unsere praktische Vorführung inkl. Kostproben durch unsere Damen und Herren aus dem Vorführteam.

KOCHKURSE

Möchten Sie auf NEFF-Geräten gemeinsam leckere Rezepte kochen? Kein Problem, finden Sie spannende Kochkurse in Ihrer Nähe. Gemeinsam mit unseren Profiköchen bereiten Sie ein 4-Gänge-Menü zu, welches Sie anschließend in entspannter Atmosphäre genießen. Ein Abend, der länger wird als geplant. Und noch inspirierender als gedacht.

TRAININGS UND SEMINARE

Für Ihre Veranstaltungen rund um die NEFF Haushaltsgeräte steht Ihnen der technisch bestens ausgestattete Plenarraum zur Verfügung. Auf rund 65 m² bietet er Platz für 90 Personen.

Beratungstermin oder Kochevent online unter www.stilarena.at buchen.

NEFF Kochveranstaltungen
österreichweit online unter
[www.neff.at/Kochen mit Neff](http://www.neff.at/Kochen%20mit%20Neff) buchen.



Stilarena Welt der Hausgeräte

DIE STILARENA

Gehen Sie mit uns auf eine Entdeckungsreise durch die innovative Welt der NEFF Hausgeräte und vereinbaren Sie sich einen Termin in der Stilarena in 1100 Wien; die Stilarena ist öffentlich gut erreichbar, ein eigener Parkplatz steht den Gästen zur Verfügung.

Quellenstraße 2a, 1100 Wien

Tel.: +43 (1) 60575 - 49121

Öffnungszeiten:

Mo – Mi : 9.00 – 18.00 Uhr

Do : 9.00 – 20.00 Uhr

Fr : 9.00 – 18.00 Uhr

Sa : 9.00 – 12.30 Uhr

NEFF KUNDENSERVICE.



Bei Fragen, Antworten.

NEFF steht für höchste Qualität. Das gilt für unsere Geräte genauso wie für unseren Werkskundendienst. Dieser bietet schon seit 40 Jahren schnelle und kompetente Hilfe bei Fragen und Problemen. Damit sich Ihre Kunden jeden Tag über ihre Haushaltsgeräte freuen können – und Sie sich über zufriedene Kunden.

Sollte ein Gerät doch einmal eine Reparatur benötigen, können Sie sich auf unseren Service verlassen. Bestellen Sie einfach bei unserer Reparatur-Hotline einen Techniker, der sich sofort um das Anliegen Ihres Kunden kümmert. Natürlich kann Ihr Kunde sich auch direkt an uns wenden. Über unsere Ersatzteil-Hotline können Sie sich – meistens schon am nächsten Tag – alle funktionswichtigen Teile liefern lassen. Diese sind nach dem Fertigungsdatum mindestens 10 Jahre lang verfügbar.

MIT PERSÖNLICHEM KONTAKT.

Unsere Händler unterstützen wir nach Kräften, wie zum Beispiel bei der Garantieabrechnung und Reklamationsbearbeitung. Oder direkt beim Verkauf: Gerne versorgen wir Sie mit Zusatzmaterial – vom Endkundenflyer über Reinigungs- und Kundendienstbroschüren – sowie mit einer Vielzahl an Serviceprodukten. Um bestmöglich auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse einzugehen, erkundigen wir uns regelmäßig nach Ihrer Zufriedenheit.

MIT SCHNELLEN ANTWORTEN.

Im Vergleich zur Konkurrenz gewährleistet der NeffCOM-Service eine sehr hohe Erreichbarkeit am Telefon. Dort werden Kunden rund um die Uhr kompetent beraten. Auch unser Online-Service ist immer verfügbar. Neben praktischen Informationen und Bedienungsanleitungen gibt es hier die Möglichkeit, einen Reparaturtermin zu buchen oder über die Händlerportale bequem Ersatzteile und Zubehör zu bestellen.

MIT BESTNOTEN AUSGEZEICHNET.

Dass Sie unseren Werkskundendienst guten Gewissens empfehlen und für Ihre Kunden nutzen können, bestätigt auch unsere jährliche Kundenbefragung. Das Urteil Ihrer Kunden: Bei uns können Sie sich in puncto Service, Beratung, Organisation und Nachhaltigkeit auf exzellente Leistungen verlassen.

DREI MÖGLICHKEITEN, EINE RUFNUMMER: MEHR SERVICE FÜR SIE UND IHRE KUNDEN

BEI ANRUF REPARATUR-SERVICE

24-h-persönliche Reparaturannahme an 7 Tagen die Woche
Service-Telefon: 0810 550 544

- ☎ Rund um die Uhr erreichbar auch am Wochenende
- ☎ 2 Jahre Gewährleistung auf kostenpflichtige Reparaturen
- ☎ Günstige 79€ für die Vor-Ort-Überprüfung eines defekten Hausgerätes

BEI ANRUF ERSATZTEIL-SERVICE

24-h-persönliche Ersatzteil-Bestellung an 7 Tagen die Woche
Service-Telefon: 0810 550 544
Service-Fax: (01) 605 75 51212

- ☎ Rund um die Uhr erreichbar, auch am Wochenende
- ☎ Ersatzteillieferung bei Verfügbarkeit am folgenden Werktag
- ☎ Funktionswichtige Teile werden beim Werkskundendienst mindestens 10 Jahre bevorratet

BEI ANRUF INFO-SERVICE

Detaillierte Produktinformationen
Service-Telefon: 0810 550 544

- ☎ Mo - Do: 8 - 17 Uhr, Fr: 8 - 13 Uhr
- ☎ Von Mensch zu Mensch
- ☎ Professionelle Beratung zu unseren Produkten, deren Gebrauch und speziellen Funktionen
- ☎ Unterstützung für Ihre Kundenberatung

NEFF IM INTERNET.



Per Klick der schnelle und einfache Weg zu Neff.

Wir sind im Internet präsent: Für Interessierte und Kunden auf der Social Media Plattform YouTube und unserer Website **neff.at**. Und für unsere Fachhändler mit dem NEFF Händler-Portal über **tradeplace.at**, der schnellen Service- und Bestellplattform.

Unter **neff.at** erhalten Ihre Kunden und Sie aktuelle Informationen über die Marke, über unsere Geräte und vieles mehr. Damit wecken wir das Interesse für die Marke NEFF, was letztlich zu Ihrem und unserem Erfolg beiträgt.

UNSERE WEBSITE NEFF.AT

Auf **neff.at** finden Ihre Kunden alle Informationen zur Marke NEFF – vom Wunschgerät bis zu leckeren Rezepten in der Geschichtenküche, Testberichte, Besonderheiten, Neuigkeiten, den Online-Reparaturservice, Prospektmaterial zum Downloaden und vieles mehr. Und nicht zu vergessen: Hier finden Interessierte Sie als Fachhändler ganz in der Nähe.



Auf Youtube finden Interessierte viele hilfreiche Tutorials von Experten, interessante Erklärungen und praktische Tipps rund um den Einbau und den Gebrauch von Neff Haushaltsgeräten.

SPEZIELLES NEFF HÄNDLER-PORTAL

Unser NEFF Händler-Portal erreichen Sie über **tradeplace.at**, die unabhängige Handelsplattform der Hausgerätebranche und Elektrogeräteindustrie, aber auch über **neff.at**.

In unserem NEFF Händler-Portal können Sie mit wenigen Mausklicks Produktdaten mit Bild im PI-Standard downloaden, Geräte und Ersatzteile bestellen sowie Verfügbarkeiten, Lieferfristen und Ihre individuellen Gerätepreise abfragen. Zusätzlich stellen wir Ihnen Ihre Absatz- und Umsatzstatistiken zur Verfügung und geben Ihnen online Auskunft zum Status Ihrer Bestellungen. Unser Service steht Ihnen rund um die Uhr und völlig kostenfrei zur Verfügung – es entstehen lediglich die üblichen Verbindungskosten.

Wenn Sie noch keinen Zugang zu unserem NEFF Händler-Portal haben, dann **registrieren Sie sich jetzt** unter **tradeplace.at**. Wir schalten Ihren Zugang innerhalb weniger Tage frei. Informationen zur Registrierung erhalten Sie unter 01/928 96 41 oder per E-Mail an **callcenter@tradeplace.com**. Bei Fragen zu unserem Portal wenden Sie sich bitte an **admin.opec@bshg.com**.



KOCHEN AUS LEIDENSCHAFT SEIT 1877

IHR NEFF PARTNER IM AUSSENDIENST

Frau / Herr

Mobil

Telefon

Fax

Email

IHR NEFF PARTNER IM INNENDIENST

Frau / Herr

Mobil

Telefon

Fax

Email

Ihre Kundennummer

MEHR ZU UNSEREN
PRODUKTEN UNTER NEFF.AT