

LES HOTTES AUTOMATIQUES



Libérer ses mains pour libérer sa créativité

Plongé dans la cuisine, vous séchez l'estragon, coupez les carottes, tout en préchauffant votre poêle. Et vos invités sont déjà là. Il ne s'agit pas de se déconcentrer. Heureusement, le Sensor AirPur veille à la qualité de l'air. Ses capteurs détectent odeurs et vapeurs et ajustent automatiquement la puissance d'aspiration de la hotte. La cuisson finie, la hotte continue de fonctionner tant qu'elle repère des composants à évacuer. Bien sûr, vous reprenez le contrôle manuellement quand vous voulez. Et avec la commande centralisée Table/Hotte*, c'est encore plus facile.

* Voir modèles compatibles au verso

Nouveau !
Ce bouton **TwistPad®*** peut aussi contrôler la puissance et l'éclairage des hottes connectées par **Wi-Fi**. Une commande centralisée, c'est tellement plus pratique !

Chuuut !
Les esprits créatifs ne veulent pas être distracts !
Avec leur moteur **EfficientSilentDrive** et leur isolation acoustique renforcée, les hottes automatiques sont si discrètes que vous apprécierez même le crépitement des échalotes dans la poêle.

140
ANS



NEFF
1877 - 2017

LES APPAREILS CONNECTÉS



PASSIONNÉMENT CUISINE DEPUIS 1877



I38KHV2S0
HOTTE ÎLOT

1529,99 €*



D96IMW1N0
HOTTE MURALE 90 CM

1769,99 €*




D95FRW1S0
HOTTE MURALE CRÉATIVE 90 CM

1889,99 €*

*Eco-participation en sus : 2 € TTC

Nouveau !

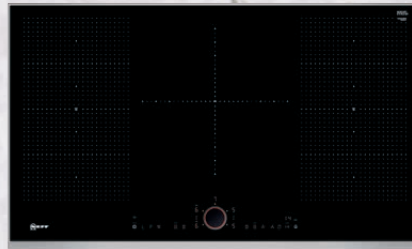

T59TS5RNO

2119,99 €*

TABLE FLEX INDUCTION TWIST PAD® FIRE

Design

- Profil inox
- TwistPad® Fire

Puissance

- 1 triple zone de cuisson, 2 zones FlexInduction
- Zones de cuisson : 1 x 400 mm x 230 mm, 3,3 kW (PowerBoost 3,7 kW) ou 2 x 230 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW); 1 x 210 mm, 3,3 kW (PowerBoost 3,7 kW); 1 x 400 mm x 230 mm, 3,3 kW (PowerBoost 3,7 kW) ou 2 x 230 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW)


Confort/Sécurité

- Commande centralisée : contrôle la hotte via la table de cuisson (avec hotte compatible)
- FryingSensor avec réglage de 5 températures
- PowerMove+
- PowerBoost sur chaque foyer
- PanBoost : Booster spécial pour les poêles
- 17 positions de réglage
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Reconnaissance automatique des casseroles
- Fonction PowerManagement
- Sécurité anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Fonction Stop & Clean : arrêt temporaire de la table pour nettoyage
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Fonction "maintien au chaud" pour tous les foyers


Informations techniques

- Câble de raccordement : 110 cm
- Puissance de raccordement 11100 W


INSTALLATION




① Prévoir une fente d'aération.
Mesures en mm



① Prévoir une fente d'aération
Mesures en mm



* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
** Profondeur d'encastrement
*** Avec four installé en dessous min. 30, éventuellement plus ; voir les spécifications du four
Mesures en mm



Mesures en mm



BSH Electroménager R.C.S. Bobigny B 341 911 790
Neff, marque déposée par BSH Hausgeräte GmbH.

Prix de vente TTC conseillés par le fabricant à la date d'impression.
Les distributeurs restent libres de définir leurs prix de revente aux consommateurs.

Photographies et descriptions indicatives et non contractuelles. 09/2017

