



KOKEN MET PASSIE SINDS 1877



PROGRAMMA OVERZICHT

OKTOBER 2017 TOT 1 APRIL 2018

EXEMPLAAR VAN:



ROUTEBSCHRIJVING EN CONTACTINFORMATIE



BEZOEKADRES

Showroom NEFF
inspiratiehuis 20|20
Taurusavenue 36
2132 LS Hoofddorp

MEER INFORMATIE

Bel gratis het NEFF infoteam: 088 424 40 41
Bezoek ons ook op internet: www.neff.nl
of mail: infocentrum-neff@bshg.com

ROUTEBSCHRIJVING

VANUIT AMSTERDAM (A4):

Volg de A4, richting Den Haag. Neem vervolgens afslag 3, richting Hoofddorp. Volg de borden die Hoofddorp-centrum aangeven. Na het derde stoplicht (gerekend vanaf de snelweg), rijd je nog ongeveer 300 meter door, over de Taurusavenue. Aan je rechterhand zie je vervolgens inspiratiehuis 20|20 (hierin is onze NEFF Showroom gevestigd) en neem de afrit naar de parkeergarage. inspiratiehuis 20|20 bevindt zich nog vóór ANWB Reizen.

VANUIT DEN HAAG (A4):

Volg de A4, richting Amsterdam. Neem vervolgens afslag 3, richting Hoofddorp en volg de borden die Hoofddorp-centrum aangeven. Na het vierde stoplicht (gerekend vanaf de snelweg) rijd je nog ongeveer 300 meter door, over de Taurusavenue. Aan je rechterhand zie je vervolgens inspiratiehuis 20|20 (hierin is onze NEFF Showroom gevestigd) en neem de afrit naar de parkeergarage. inspiratiehuis 20|20 bevindt zich nog vóór ANWB Reizen.

OPENBAAR VERVOER:

De NEFF Showroom is slechts een paar minuten lopen van het NS-treinstation Hoofddorp. Reis je met de trein: volg op het perron de bordjes 'uitgang zuidtangent'. Neem beneden aan de trap als oriëntatiepunt het grote oranje standbeeld (links of rechts van jou, afhankelijk van welke kant je van het perron bent gekomen). Loop langs dit standbeeld, richting de Taurusavenue. Blijf deze weg vervolgen. Na een paar honderd meter zie je links de hoofdingang van het inspiratiehuis 20|20 (hierin is onze NEFF Showroom gevestigd). De halte van de regionale buslijn 300 (Zuidtangent) bevindt zich ook naast het NS-treinstation.

www.inspiratiehuis2020.nl/routebeschrijving

OPENINGSTIJDEN

DINSDAG T/M ZATERDAG VAN 09.30 - 17.00 UUR.
TEVENS ZIJN WIJ IEDERE 1E ZONDAG VAN DE MAAND
(M.U.V. DE MAANDEN JUNI, JULI EN AUGUSTUS) OP
ZONDAG GEOPEND VAN 12.00 TOT 17.00 UUR.



NEFF SHOWROOM



In onze showroom in **inspiratiehuis 20|20** in Hoofddorp proef je de echte NEFF sfeer. Unieke kookoplossingen en een uitgebreid assortiment van onze inbouwapparatuur staan centraal. Consumenten bezoeken onze showroom om zich te oriënteren. Ook uw klanten kunt u naar onze showroom doorverwijzen waar wij hen zullen informeren en inspireren. Uiteraard koppelen wij deze klanten weer terug naar u, als NEFF partner.



NEFF KOOKDEMONSTRATIE

De keuze voor de juiste apparatuur is een persoonlijke keuze. Iedereen heeft zijn eigen (kook)wensen in de keuken. Tijdens een NEFF kookdemonstratie laat een professionele kok de consument verschillende kooktechnieken en alle mogelijkheden van NEFF apparatuur zien. Zo kan de consument beter bepalen wat voor hen de best passende apparaatkeuze is. De NEFF kookdemonstraties zijn gratis en vinden plaats op zaterdag in onze showroom. Kijk voor data en tijden op inspiratiehuis2020.nl/demonstratie.

NEFF KOOKWORKSHOP

Wanneer een consument NEFF apparatuur heeft aangeschaft is de 'Koken met NEFF' kookworkshop echt een aanrader. Tijdens deze kookworkshop leert de consument onder leiding van een professionele kok hoe zij hun nieuwe NEFF apparaten optimaal kunnen benutten en worden alle vragen beantwoord. Voor u als dealer zijn onze NEFF kookworkshop-vouchers ook te koop. De prijs van deze voucher bedraagt €98,- en geeft recht op een kookworkshop voor 2 personen. Vraag uw NEFF Account Manager voor meer informatie.








INHOUD

10	INBOUWOVENS
36	COMPACTE APPARATEN
44	KOFFIEVOLAUTOMAAAT
55	GASKOOKPLATEN
66	ELEKTRISCHE KOOKPLATEN
100	AFZUIGKAPPEN
128	VAATWASSERS
140	KOEL- EN VRIESAPPARATEN
166	MAATSCHETSEN, EXTRA TOEBEHOREN EN ONDERHOUDSMIDDELEN
224	DE NEFF FEATURES UITGELEGD
234	NEFF SERVICE
235	NEFF GARANTIE

WELKOM BIJ NEFF



Het begon in 1877. Carl Neff startte met de productie van koolkachels in Bretten, Duitsland. Met het idee dat niet het fornuis centraal staat, maar de kok achter het fornuis, werd de basis gelegd voor de NEFF keukenapparatuur van nu. Stuk voor stuk apparaten die ontworpen en ontwikkeld zijn door en voor echte kookliefhebbers en die de gebruiker helpen om koken comfortabeler, gemakkelijker én leuker te maken.

KWALITEIT EN DESIGN

Nog altijd bevindt de NEFF fabriek zich in Bretten. Elke dag wordt hier vol passie gewerkt aan de beste keukenapparatuur voor kookliefhebbers. NEFF apparaten hebben een herkenbaar design, dat met talrijke internationale designprijzen is bekroond. Kenmerkend is de liefde voor detail: tot in de kleinste puntjes is gekozen voor de beste materialen en afwerking. Dat maakt de keukenapparatuur van NEFF zowel plezierig om naar te kijken, als om mee te werken!

UNIEKE KOOKOPLOSSINGEN

Zelfs het beste apparaat is nutteloos zonder een kok. Daarom staat bij NEFF de gebruiker van het apparaat centraal bij het ontwerpen en ontwikkelen van onze keukenapparatuur, zodat de apparaten koken gemakkelijker, comfortabeler en leuker maken. Praktische oplossingen in de keuken zijn onze specialiteit. Zoals de Slide&Hide® ovendeur die geheel onder de ovenruimte verdwijnt en zo alle ruimte biedt in de keuken. Of het CircoTherm hetelucht-systeem waarmee je tot op vier niveaus in de oven tegelijkertijd kunt bakken en braden zonder vermenging van smaken.

DUURZAAM, BEWUST EN ENERGIEZUINIG

Zorgvuldig omgaan met onze omgeving heeft bij NEFF een hoge prioriteit. Dat is te zien aan onze apparaten die zich in de hoogste energieklassen bevinden en de nieuwste en meest innovatieve technologieën bevatten om stroom en water te besparen. Maar ook bewust omgaan met voedingsmiddelen, efficiënte manieren van transport en logistiek en recycling zijn voor NEFF belangrijk.







» WAT WE RUIKEN BEPAALT VOOR
70% WAT WE PROEVEN «





INBOUWOVENS EN COMPACTE APPARATEN



• De bedieningspanelen van onze NEFF ovens	12
• Welkom bij NEFF	6
• 5 unieke eigenschappen van NEFF	26
• Bakovens	26
• Compacte bakovens	36
• Magnetrons	43
• Espresso	44
• Vacumeer- en Warmhoudlades	46
• Maatschetsen, extra toebehoren en onderhoudsmiddelen	166

DE BEDIENINGSPANELEN VAN ONZE NEFF OVENS




LCD DISPLAY

Volledig verzinkbare draaiknoppen in combinatie met TouchControl bediening.




LCD DISPLAY


Volledig verzinkbare draaiknoppen in combinatie met TouchControl bediening.



LIJNMODEL MET SHIFT CONTROL

De NEFF ovens uit de lijnmodellen hebben een roestvrijstalen behuizing en beschikken over ShiftControl-bediening.

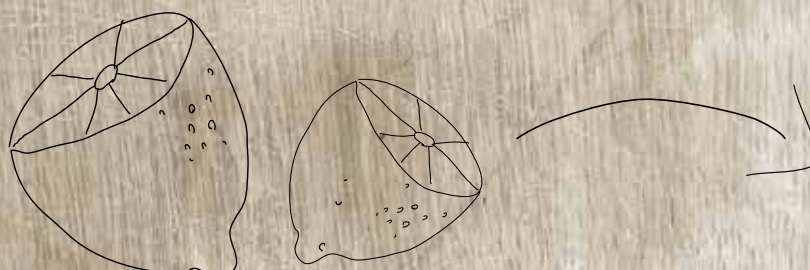




2,5"-TFT KLEUR EN GRAFISCH MET SHIFT CONTROL

Dit 2,5"-TFT display beschikt ook over de handige ShiftControl-bediening. In combinatie met het TFT-display met hoge resolutie garandeert de ShiftControl-functie van NEFF een uiterst comfortabele en eenvoudige toetsbediening.

VOORBEELD: B47CR22N0
De R in het typenummer betekent dat het gaat om een model met 2,5" scherm en ShiftControl-bediening.



4,1"-TFT KLEUR EN GRAFISCH DISPLAY MET SHIFT CONTROL

Nieuw op veel ovens van NEFF is de handige ShiftControl-bediening voor een snelle menu-navigatie. In combinatie met het TFT-display met hoge resolutie, garandeert de ShiftControl-functie van NEFF een uiterst comfortabele en eenvoudige toetsbediening.

VOORBEELD: B47FS22N0
De S in het typenummer betekent dat het gaat om een model met 4,1" scherm en ShiftControl-bediening.



5,7"-TFT KLEUR EN GRAFISCH DISPLAY MET FULL TOUCH CONTROL

Het innovatieve FullTouch-display van de nieuwe generatie NEFF ovens zorgt voor een ongekend comfort. De nieuwe FullTouch-bediening van NEFF zorgt voor een supersnelle navigatie en een eenvoudige, intuïtieve bediening - gewoon door het bedieningsoppervlak even met de vingers aan te raken. Het makkelijk af te lezen TFT-kleurendisplay met hoge resolutie geeft snel een duidelijk overzicht en leidt je op een logische wijze door het functiemenu.

VOORBEELD: B48FT68N1
De T in het typenummer betekent dat het gaat om een model met 5,7" scherm en FullTouch-bediening.






SLIDE & HIDE®



De enige volledig inschuifbare ovendeur.

De Slide&Hide® ovendeur van NEFF is een unieke keukenfeature die je nergens anders tegenkomt. Met Slide® draait de handgreep ergonomisch met je hand mee en met Hide® verdwijnt de ovendeur geheel onder de oven. Dat betekent ruimte en comfort als je lekker aan het koken bent voor familie of vrienden.

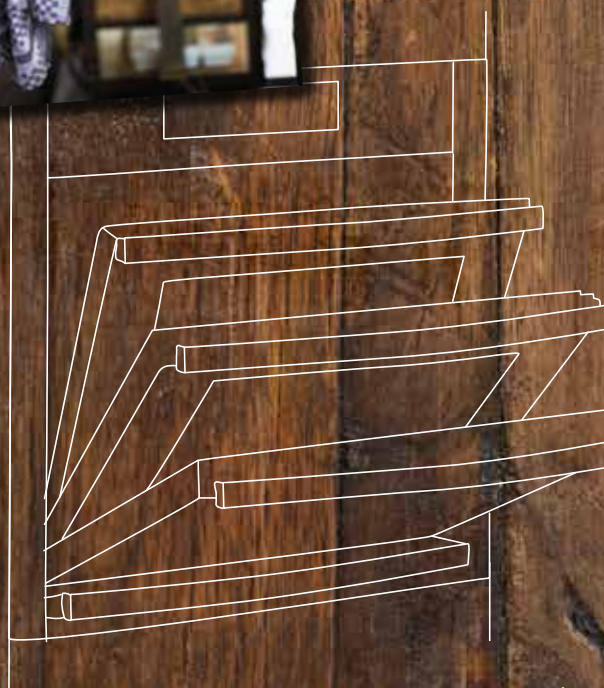

NIETS STAAT JOUW IDEEËN
NOG IN DE WEG, ZELFS
DE OVENDEUR NIET.





VOORDELEN SLIDE & HIDE® OVEN

1. Alle ruimte: de ovendeur verdwijnt geheel onder de oven
2. Zeer veilig bij hoge inbouw & makkelijk te bereiken
3. Ergonomie en comfort: de deurgreep draait mee met je hand
4. 71 liter oveninhoud: even groot als een traditionele oven
5. Comfortabele sluiting: de deur schuift en sluit geruisloos




CIRCO THERM®



Voor een gelijktijdige bereiding
op meerdere niveaus.

Met CircoTherm® kunnen de meest uiteenlopende gerechten tot op vier niveaus tegelijk worden bereid. Zonder smaak- of geuroverdracht. Vis smaakt naar vis. En muffins naar muffins. Bij plattere gerechten, zoals koekjes, is zelfs een bereiding op vier niveaus mogelijk.

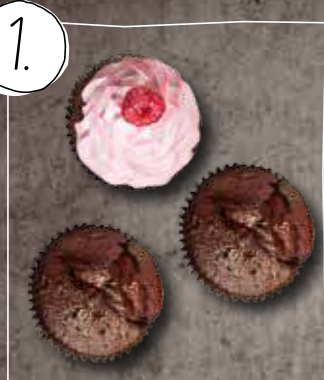

Liever geen frambozen-
muffins die naar vlees
of vis smaken?
CircoTherm® biedt
uitkomst.

2.



3.

DRIE - OF ZELFS VIER - GERECHTEN TEGELIJK
BEREIDEN ZONDER DAT ZE NAAR ELKAAR SMAKEN.

VARIO STEAM



Te allen tijde het beste bakresultaat.

Met VarioSteam voeg je vocht toe tijdens het bakken, braden en opwarmen waardoor gerechten niet uitdrogen. Gerechten zijn nog intenser van smaak en zien er bovendien nog smakelijker uit.



FULL STEAM



FULL STEAM



De echte alleskunner.

Oven of stoomoven? Kiezen hoeft niet meer, want beide zijn nu verkrijgbaar in één apparaat. De FullSteam oven bakt, stoomt en regenereert niet alleen, maar kan in combistand ook bakken met toevoeging van stoom. Maar liefst 38 programma's zorgen voor de perfecte bereiding van je lievelingsgerechten. Hierdoor is de FullSteam oven een oven die werkelijk aan al je wensen voldoet.

SEAMLESS COMBINATION



Een blikvanger in iedere keuken.

Het idee: wanneer apparaten boven elkaar worden geplaatst, zien ze eruit als één apparaat en lijken ze optisch minder ruimte in te nemen. Een unieke designoplossing van NEFF.



SEAMLESS STRIPS - VERBIND 2 APPARATEN MET ELKAAR

Bestelnummer:
Z11SZ60X0
(45 cm + 14 cm)
Adviesprijs incl. BTW: € 59,-

Bestelnummer:
Z11SZ80X0
(60 cm + 29 cm)
Adviesprijs incl. BTW: € 79,-

Bestelnummer:
Z11SZ90X0
(60 cm + 45 cm)
Adviesprijs incl. BTW: € 99,-




PYROLYSE



Je oven reinigen was nog nooit zo eenvoudig.

Pyrolyse: bij 500°C blijft er niets anders over dan as. Met het pyrolyseprogramma reinig je de oven heel intensief. De binnenruimte wordt perfect schoon. Laat het programma eerst zijn werk doen en laat de oven vervolgens afkoelen. Met een vochtige doek veeg je tot slot al het vuil, dat as is geworden, eenvoudig weg.




NEFF LIGHT®



De hele oven perfect verlicht.

Zet uw gerecht in de spotlight met NeffLight®. Met de speciale ledverlichting binnenin de oven worden zelfs de achterste hoeken perfect uitgelicht. Heldere verlichting dat een prettig licht op alle gerechten schijnt, zonder te verblinden.



SOUS VIDE



Ontdek een nieuwe smaakbeleving.

De Franse term 'sous vide' betekent koken onder vacuüm. Of het nu gaat om gekruide vis, boterzacht vlees, sappige groenten of heerlijk zoet fruit, de sous vide functie van de NEFF oven zorgt voor een constante, lage bereidingstemperatuur. Ieder delicaat gerecht behoudt zijn smaak en aroma, terwijl de textuur volledig intact blijft. Het is de perfecte manier van koken als er gasten komen eten: met sous vide wachten de gerechten op de gasten, in plaats van andersom.



1.

Vacumeer je ingrediënten
in de vacumeerlade.





2.

Plaats de vacumeerzak in de oven op de sous vide stand. De ingrediënten kunnen nooit te gaar worden. Wanneer je de vacumeerzak opent, zul je zien dat alle smaken en texturen op hun best zijn!



3.

Grill uw gerecht na de sous vide bereiding en verrijk uw vis of vlees met de heerlijke geroosterde smaak.

GREEPLOZE OVEN



De kunst van het weglaten.

In een greeploze keuken komt het vaak aan op de details. Onze volledig geïntegreerde ovengreep past de hedendaagse keuken als een jas: samen met de Seamless Combination, maken ze van de keuken een visueel schouwspel.




OVENS - TOEBEHOREN



DE CIRCO THERM® BARBECUESET BESTAAT UIT:

- 1 tweedelig bakblik
- 1 grote grillspies
- 6 kleine spiesen
- handig receptenboekje

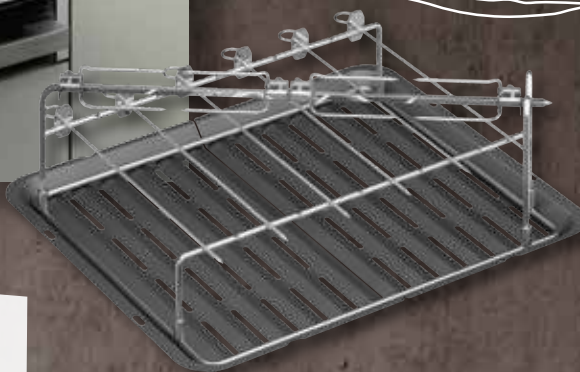

BARBECUESET

Bestelnummer: Z11CG10X0

Adviesprijs incl. BTW: € 111,95


Met CircoTherm® hetelucht wordt vlees, vis of groente van alle kanten gelijkmatig gegaard en zorgt daarmee voor een zeer smakelijk resultaat. Met NEFF CircoTherm® hoeft het spit niet te draaien, maar draait de hete lucht om het spit!



BROODBAK- PIZZASTEEN

Bestelnummer: Z1913X0

Adviesprijs incl. BTW: € 194,-

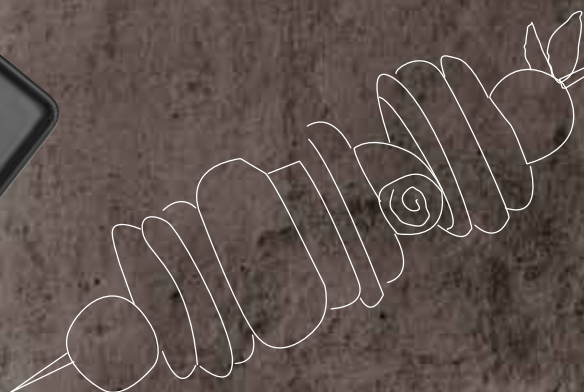

5 GOEDE REDENEN OM VOOR EEN OVEN VAN NEFF TE KIEZEN



1. Slide&Hide®

Met Slide&Hide® zit de ovendeur nooit meer in de weg. Met Slide® draait de handgreep ergonomisch met je hand mee en met Hide® verdwijnt de gehele ovendeur geruidloos onder de oven.

2. CircoTherm®

CircoTherm® is een uniek systeem waarbij lucht in de oven niet alleen in beweging wordt gebracht, maar zich als een gecontroleerde luchtstroom als het ware om het gerecht wikkelt. Verschillende gerechten kunnen tegelijk tot op vier niveaus worden bereid zonder smaak- of geuroverdracht.

3. Seamless Combination


Een unieke designoplossing. Met Seamless Combination is NEFF de eerste producent wereldwijd met een naadloze inbouwoplossing voor verticale montage. Twee apparaten worden door middel van Seamless strips samengevoegd tot één indrukwekkend geheel. Of je er nu recht tegenaan kijkt of vanaf de zijkant, er is geen ruimte zichtbaar tussen de apparaten.

4. FullSteam

De echte alleskunner. De FullSteam oven van NEFF vormt een combinatie van oven en stoomoven in één apparaat. Hij bakt, stoomt en regenereert niet alleen, maar kan in combi-stand ook bakken met toevoeging van stoom. Bovendien kun je met onze FullSteam oven gerechten sous vide bereiden.

5. FullTouchControl

Het nieuwe intuïtieve display van NEFF biedt uitzonderlijk gebruiksgemak. Voor een snelle, eenvoudige bediening.



BAKOVENS MET STOOM - 60 cm

B88FT68N0
FullSteam/Greeploos

MEGA
COLLECTION



- SLIDE®, meedraaiende deurgreep
- HIDE®, volledig te verzinken oven deur, gedempt
- EasyClean reinigingssysteem
- MultiPoint kerntemperatuurmeter

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met stoom met 13 verwarmingssystemen: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Thermogrill, Grootvlakgrill, Thermogrill, Variabele kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden servies
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: **Sous vide koken**, Stoom 100% (stoomkoken), Regenereren (opwarmen), Garen, Ontdooien
- Externe stoomopwekking
- Bak&BraadAssistent, Automatische programma's

Design:

- 5,7"-TFT kleur en grafisch display met FullTouchControl
- NeffLight®, LED binnenvlichting, ovenverlichting uitschakelbaar

Reiniging:

- EcoClean: achterwand
- EasyClean reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 71 liter
- Inhoud watertank: 1 liter
- Temperatuurregeling van 40 °C - 250 °C
- MultiPoint kerntemperatuurmeter

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Bakoven met inhangroosters, Telescooprails, 1-voudig ComfortFlex

Toebehoren:

- 1 x Rooster, 1 x Stoomschaal met gaatjes, formaat XL, 1 x Stoomschaal met gaatjes, formaat S, 1 x Stoomschaal zonder gaatjes, formaat S, 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,65 kW
- Energieklasse: A+

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.899,-

B48FT78N1
FullSteam

MEGA
COLLECTION



- SLIDE®, meedraaiende deurgreep
- HIDE®, volledig te verzinken oven deur, gedempt
- EasyClean reinigingssysteem
- MultiPoint kerntemperatuurmeter

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met stoom met 13 verwarmingssystemen: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Thermogrill, Grootvlakgrill, Thermogrill, Variabele kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden servies
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: **Sous vide koken**, Stoom 100% (stoomkoken), Regenereren (opwarmen), Garen, Ontdooien
- Externe stoomopwekking
- Bak&BraadAssistent, Automatische programma's

Design:

- 5,7"-TFT kleur en grafisch display met FullTouchControl
- NeffLight®, LED binnenvlichting, ovenverlichting uitschakelbaar

Reiniging:

- EcoClean: achterwand, zijwand en bovenkant
- EasyClean reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 71 liter
- Inhoud watertank: 1 liter
- Temperatuurregeling van 40 °C - 250 °C
- MultiPoint kerntemperatuurmeter

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Bakoven met inhangroosters, Telescooprails, 1-voudig ComfortFlex

Toebehoren:

- 1 x Rooster, 1 x Stoomschaal met gaatjes, formaat XL, 1 x Stoomschaal met gaatjes, formaat S, 1 x Stoomschaal zonder gaatjes, formaat S, 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,65 kW
- Energieklasse: A+

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.799,-

B48FT68N1
FullSteam

MEGA
COLLECTION



- SLIDE®, meedraaiende deurgreep
- HIDE®, volledig te verzinken oven deur, gedempt
- EasyClean reinigingssysteem
- MultiPoint kerntemperatuurmeter

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met stoom met 13 verwarmingssystemen: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Thermogrill, Grootvlakgrill, Thermogrill, Variabele kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden servies
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: **Sous vide koken**, Stoom 100% (stoomkoken), Regenereren (opwarmen), Garen, Ontdooien
- Externe stoomopwekking
- Bak&BraadAssistent, Automatische programma's

Design:

- 5,7"-TFT kleur en grafisch display met FullTouchControl
- NeffLight®, LED binnenvlichting, ovenverlichting uitschakelbaar

Reiniging:

- EcoClean: achterwand
- EasyClean reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 71 liter
- Inhoud watertank: 1 liter
- Temperatuurregeling van 40 °C - 250 °C
- MultiPoint kerntemperatuurmeter

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Bakoven met inhangroosters, Telescooprails, 1-voudig ComfortFlex

Toebehoren:

- 1 x Rooster, 1 x Stoomschaal met gaatjes, formaat XL, 1 x Stoomschaal met gaatjes, formaat S, 1 x Stoomschaal zonder gaatjes, formaat S, 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,65 kW
- Energieklasse: A+

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.699,-

BAKOVENS MET STOOM - 60 CM

B47FS26N0
FullSteam

MEGA
COLLECTION



- SLIDE®, meedraaiende deurgreep
- HIDE®, volledig te verzinken ovendeur, gedempt
- EasyClean reinigingssysteem

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met stoom met 12 verwarmingssystemen: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Thermogrill, Grootvlakgrill, Variabele kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Warmhouden servies
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: Stoom 100% (stoomkoken), Regenereren (opwarmen), Garen, Ontdooien
- Externe stoomopwekking
- Bak&BraadAssistent, Automatische programma's

Design:

- 4,1"-TFT kleur en grafisch display met ShiftControl
- LED binnenverlichting, ovenverlichting uitschakelbaar

Reiniging:

- EcoClean: achterwand
- EasyClean reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 71 liter
- Inhoud watertank: 1 liter
- Temperatuurregeling van 40 °C - 250 °C
- MultiPoint kerntemperatuurmeter

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Inhangroosters, geschikt voor toepassing telescooprails

Toebehoren:

- 1 x Rooster, 1 x Stoomschaal met gaatjes, formaat XL, 1 x Stoomschaal met gaatjes, formaat S, 1 x Stoomschaal zonder gaatjes, formaat S, 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,65 kW
- Energieklasse: A+

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.199,-

B47FS22N0
FullSteam

MEGA
COLLECTION



- SLIDE®, meedraaiende deurgreep
- HIDE®, volledig te verzinken ovendeur, gedempt
- EasyClean reinigingssysteem

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met stoom met 12 verwarmingssystemen: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Thermogrill, Grootvlakgrill, Variabele kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Warmhouden servies
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: Stoom 100% (stoomkoken), Regenereren (opwarmen), Garen, Ontdooien
- Externe stoomopwekking
- Bak&BraadAssistent, Automatische programma's

Design:

- 4,1"-TFT kleur en grafisch display met ShiftControl
- LED binnenverlichting, ovenverlichting uitschakelbaar

Reiniging:

- EcoClean: achterwand
- EasyClean reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 71 liter
- Inhoud watertank: 1 liter
- Temperatuurregeling van 40 °C - 250 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Inhangroosters, geschikt voor toepassing telescooprails

Toebehoren:

- 1 x Rooster, 1 x Stoomschaal met gaatjes, formaat XL, 1 x Stoomschaal met gaatjes, formaat S, 1 x Stoomschaal zonder gaatjes, formaat S, 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,65 kW
- Energieklasse: A+

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.099,-

B45FS22N0
FullSteam



- SLIDE®, meedraaiende deurgreep
- HIDE®, volledig te verzinken ovendeur, gedempt
- EasyClean reinigingssysteem

*Niet te combineren in opstelling
Seamless Combination*

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met stoom met 12 verwarmingssystemen: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Thermogrill, Grootvlakgrill, Variabele kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Warmhouden servies
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: Stoom 100% (stoomkoken), Regenereren (opwarmen), Garen, Ontdooien
- Externe stoomopwekking
- Bak&BraadAssistent, Automatische programma's

Design:

- 4,1"-TFT kleur en grafisch display met ShiftControl
- LED binnenverlichting, ovenverlichting uitschakelbaar

Reiniging:

- EcoClean: achterwand
- EasyClean reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 71 liter
- Inhoud watertank: 1 liter
- Temperatuurregeling van 40 °C - 250 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Inhangroosters, geschikt voor toepassing telescooprails

Toebehoren:

- 1 x Rooster, 1 x Stoomschaal met gaatjes, formaat XL, 1 x Stoomschaal met gaatjes, formaat S, 1 x Stoomschaal zonder gaatjes, formaat S, 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,65 kW
- Energieklasse: A+

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.099,-

BAKOVENS MET VARIOSTEAM - 60 CM

B88VT68N0
VarioSteam/Greeploos

MEGA
COLLECTION



- SLIDE®, meedraaiende deurgreep
- HIDE®, volledig te verzinken ovendeur, gedempt
- MultiPoint kerntemperatuurmeter

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 14 verwarmingssystemen: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Thermogrill, Grootvlakgrill, Variabele kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Ontdooien, Voorverwarmen, Warmhouden servies
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: Regenereren (opwarmen), Garen
- Externe stoomopwekking
- Bak&BraadAssistent, Automatische programma's

Design:

- 5,7"-TFT kleur en grafisch display met FullTouchControl
- NeffLight®, LED binnenverlichting, ovenverlichting uitschakelbaar

Reiniging:

- EasyClean reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 71 liter
- Inhoud watertank: 1 liter
- Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C
- MultiPoint kerntemperatuurmeter

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Bakoven met inhangroosters, Telescooprails, 1-voudig ComfortFlex

Toebehoren:

- 1 x Geëmailleerd bakblik, 2 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,65 kW
- Energieklasse: A

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.299,-

B58VT68N0
VarioSteam

MEGA
COLLECTION



- SLIDE®, meedraaiende deurgreep
- HIDE®, volledig te verzinken ovendeur, gedempt
- Pyrolytische zelfreiniging
- MultiPoint kerntemperatuurmeter

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 14 verwarmingssystemen: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Thermogrill, Grootvlakgrill, Variabele kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Ontdooien, Voorverwarmen, Warmhouden servies
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: Regenereren (opwarmen), Garen
- Externe stoomopwekking
- Bak&BraadAssistent, Automatische programma's

Design:

- 5,7"-TFT kleur en grafisch display met FullTouchControl
- NeffLight®, LED binnenverlichting, ovenverlichting uitschakelbaar

Reiniging:

- Pyrolytische zelfreiniging
- EasyClean reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 71 liter
- Inhoud watertank: 1 liter
- Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C
- MultiPoint kerntemperatuurmeter

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Bakoven met inhangroosters, Telescooprails, 1-voudig ComfortFlex

Toebehoren:

- 1 x Geëmailleerd bakblik, 2 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,65 kW
- Energieklasse: A

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.299,-

B48VT68N0
VarioSteam

MEGA
COLLECTION



- SLIDE®, meedraaiende deurgreep
- HIDE®, volledig te verzinken ovendeur, gedempt
- EasyClean reinigingssysteem
- MultiPoint kerntemperatuurmeter

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 14 verwarmingssystemen: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Thermogrill, Grootvlakgrill, Variabele kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Ontdooien, Voorverwarmen, Warmhouden servies
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: Regenereren (opwarmen), Garen
- Externe stoomopwekking
- Bak&BraadAssistent, Automatische programma's

Design:

- 5,7"-TFT kleur en grafisch display met FullTouchControl
- NeffLight®, LED binnenverlichting, ovenverlichting uitschakelbaar

Reiniging:

- EasyClean reinigingssysteem
- EcoClean: achterwand
- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 71 liter
- Inhoud watertank: 1 liter
- Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C
- MultiPoint kerntemperatuurmeter

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Bakoven met inhangroosters, Telescooprails, 1-voudig ComfortFlex

Toebehoren:

- 1 x Geëmailleerd bakblik, 2 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,65 kW
- Energieklasse: A

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.099,-

BAKOVENS MET VARIOSTEAM - 60 CM

B87VS24N0
VarioSteam/Greeploos

MEGA
COLLECTION



- SLIDE®, meedraaiende deurgreep
- HIDE®, volledig te verzinken ovendeur, gedempt
- EasyClean reinigingssysteem

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 13 verwarmingssystemen: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Thermogrill, Grootvlakgrill, Variabele kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Ontdooien, Warmhouden servies
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: Regenereren (opwarmen), Garen
- Externe stoomopwekking
- Bak&BraadAssistent, Automatische programma's

Design:

- 4,1"-TFT kleur en grafisch display met ShiftControl
- LED binnerverlichting, ovenverlichting uitschakelbaar

Reiniging:

- EasyClean reinigingssysteem
- EcoClean: achterwand
- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 71 liter
- Inhoud watertank: 1 liter
- Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Bakoven met inhangroosters, Telescooprails, 1-voudig **ComfortFlex**

Toebehoren:

- 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,65 kW
- Energieklasse: A

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.099,-

B47VS24N0
VarioSteam

MEGA
COLLECTION



- SLIDE®, meedraaiende deurgreep
- HIDE®, volledig te verzinken ovendeur, gedempt
- EasyClean reinigingssysteem

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 13 verwarmingssystemen: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Thermogrill, Grootvlakgrill, Variabele kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Ontdooien, Warmhouden servies
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: Regenereren (opwarmen), Garen
- Externe stoomopwekking
- Bak&BraadAssistent, Automatische programma's

Design:

- 4,1"-TFT kleur en grafisch display met ShiftControl
- LED binnerverlichting, ovenverlichting uitschakelbaar

Reiniging:

- EasyClean reinigingssysteem
- EcoClean: achterwand
- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 71 liter
- Inhoud watertank: 1 liter
- Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Bakoven met inhangroosters, Telescooprails, 1-voudig **ComfortFlex**

Toebehoren:

- 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,65 kW
- Energieklasse: A

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.899,-

B45VS24N0
VarioSteam



- SLIDE®, meedraaiende deurgreep
- HIDE®, volledig te verzinken ovendeur, gedempt
- EasyClean reinigingssysteem

*Niet te combineren in opstelling
Seamless Combination*

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 13 verwarmingssystemen: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Thermogrill, Grootvlakgrill, Variabele kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Ontdooien, Warmhouden servies
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: Regenereren (opwarmen), Garen
- Externe stoomopwekking
- Bak&BraadAssistent, Automatische programma's

Design:

- 4,1"-TFT kleur en grafisch display met ShiftControl
- LED binnerverlichting, ovenverlichting uitschakelbaar

Reiniging:

- EasyClean reinigingssysteem
- EcoClean: achterwand
- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 71 liter
- Inhoud watertank: 1 liter
- Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Bakoven met inhangroosters, Telescooprails, 1-voudig **ComfortFlex**

Toebehoren:

- 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,65 kW
- Energieklasse: A

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.899,-

Voor toebehoren zie pag. 25 en vanaf pag. 176

BAKOVENS MET VARIOSTEAM - 60 CM

B47VR22N0
VarioSteam

MEGA
COLLECTION



- SLIDE®, meedraaiende deurgreep
- HIDE®, volledig te verzinken ovendeur, gedempt
- EasyClean reinigingssysteem

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 12 verwarmingssystemen: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Thermogrill, Onderwarmte, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Langzaam garen, Warmhouden servies
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: Regenereren (opwarmen), Garen
- Externe stoomopwekking
- Automatische programma's
- Snel voorverwarmen

Design:

- 2,5"-TFT kleur- en tekstdisplay met ShiftControl
- LED binnenverlichting, ovenverlichting uitschakelbaar

Reiniging:

- EcoClean: achterwand
- EasyClean reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 71 liter
- Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Inhangroosters, achteraf uit te rusten met telescooprails

Toebehoren:

- 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,65 kW
- Energieklasse: A+

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.649,-

B17VR22N1
VarioSteam

MEGA
COLLECTION



- EasyClean reinigingssysteem
- Klapdeur

*Niet te combineren in opstelling
Seamless Combination*

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 12 verwarmingssystemen: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Thermogrill, Grootvlakgrill, Variabele kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Warmhouden servies
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: Regenereren (opwarmen), Garen
- Externe stoomopwekking
- Automatische programma's

Design:

- 2,5"-TFT kleur- en tekstdisplay met ShiftControl
- Halogeenverlichting, ovenverlichting uitschakelbaar

Reiniging:

- EcoClean: achterwand
- EasyClean reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 71 liter
- Inhoud watertank: 1 liter
- Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Inhangroosters, geschikt voor toepassing telescooprails

Toebehoren:

- 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,65 kW
- Energieklasse: A+

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.499,-

Voor toebehoren zie pag. 25 en vanaf pag. 176



B58CT68N0

MEGA
COLLECTION



- SLIDE®, meedraaiende deurgreep
- HIDE®, volledig te verzinken ovendeur, gedempt
- **Pyrolytische zelfreiniging**
- **MultiPoint kerntemperatuurmeter**

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 15 verwarmingssystemen: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Thermogrill, Grootvlakgrill, Variabele kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Ontdooien, Deegrijpsstand, Voorverwarmen, Warmhouden services
- Bak&BraadAssistent, Automatische programma's

Design:

- **5,7"-TFT** kleur en grafisch display met **FullTouchControl**
- **NeffLight®**, LED binnerverlichting, ovenverlichting uitschakelbaar

Reiniging:

- **Pyrolytische zelfreiniging**
- EasyClean reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 71 liter
- Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C
- **MultiPoint kerntemperatuurmeter**

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Bakoven met inhangroosters, Telescooprails, 1-voudig **ComfortFlex**

Toebehoren:

- 1 x Geëmailleerd bakblik, 2 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,65 kW
- Energieklasse: A

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.099,-

B48CT68N0

MEGA
COLLECTION



- SLIDE®, meedraaiende deurgreep
- HIDE®, volledig te verzinken ovendeur, gedempt
- EasyClean reinigingssysteem
- **MultiPoint kerntemperatuurmeter**

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 15 verwarmingssystemen: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Thermogrill, Grootvlakgrill, Variabele kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Ontdooien, Deegrijpsstand, Voorverwarmen, Warmhouden services
- Bak&BraadAssistent, Automatische programma's

Design:

- **5,7"-TFT** kleur en grafisch display met **FullTouchControl**
- **NeffLight®**, LED binnerverlichting, ovenverlichting uitschakelbaar

Reiniging:

- EcoClean: achterwand
- EasyClean reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 71 liter
- Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C
- **MultiPoint kerntemperatuurmeter**

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Bakoven met inhangroosters, Telescooprails, 1-voudig **ComfortFlex**

Toebehoren:

- 1 x Geëmailleerd bakblik, 2 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,65 kW
- Energieklasse: A

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.899,-

B57CS24N0

MEGA
COLLECTION



- SLIDE®, meedraaiende deurgreep
- HIDE®, volledig te verzinken ovendeur, gedempt
- **Pyrolytische zelfreiniging**

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 13 verwarmingssystemen: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Thermogrill, Grootvlakgrill, Variabele kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Ontdooien, Deegrijpsstand
- Bak&BraadAssistent, Automatische programma's

Design:

- **4,1"-TFT** kleur en grafisch display met ShiftControl
- Halogeenverlichting, ovenverlichting uitschakelbaar

Reiniging:

- **Pyrolytische zelfreiniging**
- EasyClean reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 71 liter
- Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Bakoven met inhangroosters, Telescooprails, 1-voudig **ComfortFlex**

Toebehoren:

- 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,65 kW
- Energieklasse: A

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.749,-

BAKOVENS - 60 CM

B87CS34N0

Greeploos

MEGA
COLLECTION



- SLIDE®, meedraaiende deurgreep
- HIDE®, volledig te verzinken ovendeur, gedempt
- EasyClean reinigingssysteem

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 13 verwarmingssystemen: CircoTherm®, CircoTherm® ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Thermogrill, Grootvlakgrill, Variabele kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Ontdooien, Deegrijstand
- Bak&BraadAssistent, Automatische programma's

Design:

- 4,1"-TFT kleur en grafisch display met ShiftControl
- Halogeenverlichting, ovenverlichting uitschakelbaar

Reiniging:

- EcoClean: achterwand, zijwand en bovenkant
- EasyClean reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 71 liter
- Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Bakoven met inhangroosters, Telescooprails, 1-voudig ComfortFlex

Toebehoren:

- 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,65 kW
- Energieklasse: A

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.749,-

B47CS24N0

MEGA
COLLECTION



- SLIDE®, meedraaiende deurgreep
- HIDE®, volledig te verzinken ovendeur, gedempt
- EasyClean reinigingssysteem

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 13 verwarmingssystemen: CircoTherm®, CircoTherm® ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Thermogrill, Grootvlakgrill, Variabele kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Ontdooien, Deegrijstand
- Bak&BraadAssistent, Automatische programma's

Design:

- 4,1"-TFT kleur en grafisch display met ShiftControl
- Halogeenverlichting, ovenverlichting uitschakelbaar

Reiniging:

- EcoClean: achterwand
- EasyClean reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 71 liter
- Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Bakoven met inhangroosters, Telescooprails, 1-voudig ComfortFlex

Toebehoren:

- 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,65 kW
- Energieklasse: A

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.549,-

B45CS24N0



- SLIDE®, meedraaiende deurgreep
- HIDE®, volledig te verzinken ovendeur, gedempt
- EasyClean reinigingssysteem

*Niet te combineren in opstelling
Seamless Combination*

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 13 verwarmingssystemen: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Thermogrill, Grootvlakgrill, Variabele kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Ontdooien, Deegrijstand
- Bak&BraadAssistent, Automatische programma's

Design:

- 4,1"-TFT kleur en grafisch display met ShiftControl
- Halogeenverlichting, ovenverlichting uitschakelbaar

Reiniging:

- EcoClean: achterwand
- EasyClean reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 71 liter
- Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Bakoven met inhangroosters, Telescooprails, 1-voudig ComfortFlex

Toebehoren:

- 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,65 kW
- Energieklasse: A

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.549,-

B57CR22N0

MEGA
COLLECTION



- SLIDE®, meedraaiende deurgreep
- HIDE®, volledig te verzinken ovendeur, gedempt
- **Pyrolytische zelfreiniging**

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 12 verwarmingssystemen: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Thermogrill, Grootvlakgrill, Variabele kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Deegrijpsstand

Design:

- 2,5"-TFT kleur- en tekstdisplay met ShiftControl
- Halogeenverlichting, ovenverlichting uitschakelbaar

Reiniging:

- **Pyrolytische zelfreiniging**
- EasyClean reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 71 liter
- Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Inhangroosters, geschikt voor toepassing telescooprails

Toebehoren:

- 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,65 kW
- Energieklasse: A+

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.499,-

B47CR22N0

MEGA
COLLECTION



- SLIDE®, meedraaiende deurgreep
- HIDE®, volledig te verzinken ovendeur, gedempt
- EasyClean reinigingssysteem

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 12 verwarmingssystemen: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Thermogrill, Grootvlakgrill, Variabele kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Deegrijpsstand

Design:

- 2,5"-TFT kleur- en tekstdisplay met ShiftControl
- Halogeenverlichting, ovenverlichting uitschakelbaar

Reiniging:

- EcoClean: achterwand
- EasyClean reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 71 liter
- Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Inhangroosters, geschikt voor toepassing telescooprails

Toebehoren:

- 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,65 kW
- Energieklasse: A+

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.299,-

B27CR22N1

MEGA
COLLECTION



- **Pyrolytische zelfreiniging**
- Klapdeur

*Niet te combineren in opstelling
SeamlessCombination*

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 12 verwarmingssystemen: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Thermogrill, Grootvlakgrill, Variabele kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Deegrijpsstand

Design:

- 2,5"-TFT kleur- en tekstdisplay met ShiftControl
- Halogeenverlichting, ovenverlichting uitschakelbaar

Reiniging:

- **Pyrolytische zelfreiniging**
- EasyClean reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 71 liter
- Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Inhangroosters, geschikt voor toepassing telescooprails

Toebehoren:

- 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,65 kW
- Energieklasse: A+

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.349,-

BAKOVENS - 60 CM

B17CR22N1

MEGA
COLLECTION



- EasyClean reinigingssysteem
- Klapdeur

*Niet te combineren in opstelling
SeamlessCombination*

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 12 verwarmingssystemen: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Thermogrill, Grootvlakgrill, Variabele kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Deegrijpsstand

Design:

- 2,5"-TFT kleur- en tekstdisplay met ShiftControl
- Halogeenverlichting, ovenverlichting uitschakelbaar

Reiniging:

- EcoClean: achterwand
- EasyClean reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 71 liter
- Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Inhangroosters, geschikt voor toepassing telescoprails

Toebehoren:

- 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,65 kW
- Energieklasse: A+

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.149,-



5 GOEDE REDENEN OM VOOR DE COMPACTE APPARATEN VAN NEFF TE KIEZEN




De beste techniek in de kleinste ruimte.

Wie niet veel ruimte heeft, hoeft niet op kwaliteit in te leveren. Met de compacte inbouwapparaten van NEFF kan aan uiteenlopende wensen worden voldaan. Waar je ook voor kiest – boven of naast elkaar en van oven en warmhoudlade tot koffievolutomaat – onze creatieve inbouwoplossingen creëren in iedere keuken een harmonieuze uitstraling.

1. Uitstekende combinatiemogelijkheden voor een keuken die aan alle wensen voldoet.
2. De apparaten met de kenmerkende lage tussenruimtes passen perfect in iedere keuken.
3. Innovatieve techniek met geraffineerde details voor de meest uiteenlopende behoeften.
4. Optimaal bedieningsgemak dankzij de heldere, goed leesbare displays.
5. Mogelijkheid om warmhoudlades toe te voegen, voor het warm houden van borden, bekertjes en gerechten. Harmonieuze uitstraling in combinatie met 60 cm apparaten.



Compacte apparaten met warmhoudlade of vacumeerlade – zijn perfect te combineren met 60 cm apparaten.



COMPACTE BAKOVENS MET STOOM - 45 CM

C88FT28N0
FullSteam/Greeploos

MEGA
COLLECTION



- SLIDE®, meedraaiende deurgreep
- SoftClose&SoftOpening
- EasyClean reinigingssysteem
- MultiPoint kerntemperatuurmeter

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met stoom met 13 verwarmingssystemen: CircoTherm®, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Thermogrill, Grootvlakgrill, Variabele kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden servies
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: Stoom 100%, **Sous vide koken**, Regenereren (opwarmen), Garen, Ontdooien
- Externe stoomopwekking
- Bak- en BraadAssistent, Automatische programma's

Design:

- 5,7"-TFT kleur en grafisch display met **FullTouchControl**
- LED binnenverlichting, ovenverlichting uitschakelbaar
- Klapdeur, SoftClose&SoftOpening

Reiniging:

- EcoClean: achterwand
- EasyClean reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 47 liter
- Inhoud watertank: 1 liter
- Temperatuurregeling van 40 °C - 250 °C
- MultiPoint kerntemperatuurmeter

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Bakoven met inhangroosters, Telescooprails, 1-voudig **ComfortFlex**

Toebehoren:

- 1 x Rooster, 1 x Stoomschaal met gaatjes, formaat XL, 1 x Stoomschaal met gaatjes, formaat S, 1 x Stoomschaal zonder gaatjes, formaat S, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,3 kW
- Energieklasse: A+

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.399,-

C18FT48N1
FullSteam

MEGA
COLLECTION



- SLIDE®, meedraaiende deurgreep
- SoftClose&SoftOpening
- EasyClean reinigingssysteem
- MultiPoint kerntemperatuurmeter

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met stoom met 13 verwarmingssystemen: CircoTherm®, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Thermogrill, Grootvlakgrill, Variabele kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden servies
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: Stoom 100%, **Sous vide koken**, Regenereren (opwarmen), Garen, Ontdooien
- Externe stoomopwekking
- Bak- en BraadAssistent, Automatische programma's

Design:

- 5,7"-TFT kleur en grafisch display met **FullTouchControl**
- LED binnenverlichting, ovenverlichting uitschakelbaar
- Klapdeur, SoftClose&SoftOpening

Reiniging:

- EcoClean: achterwand
- EasyClean reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 47 liter
- Inhoud watertank: 1 liter
- Temperatuurregeling van 40 °C - 250 °C
- MultiPoint kerntemperatuurmeter

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Bakoven met inhangroosters, Telescooprails, 1-voudig **ComfortFlex**

Toebehoren:

- 1 x Rooster, 1 x Stoomschaal met gaatjes, formaat XL, 1 x Stoomschaal met gaatjes, formaat S, 1 x Stoomschaal zonder gaatjes, formaat S, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,3 kW
- Energieklasse: A+

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.199,-

C87FS22N0
FullSteam/Greeploos

MEGA
COLLECTION



- SLIDE®, meedraaiende deurgreep
- SoftClose&SoftOpening
- EasyClean reinigingssysteem

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met stoom met 12 verwarmingssystemen: CircoTherm®, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Thermogrill, Grootvlakgrill, Variabele kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden servies
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: Stoom 100%, Regenereren (opwarmen), Garen, Ontdooien
- Externe stoomopwekking
- Bak- en BraadAssistent, Automatische programma's

Design:

- 4,1"-TFT kleur en grafisch display met **ShiftControl** bediening
- LED binnenverlichting, ovenverlichting uitschakelbaar
- Klapdeur, SoftClose&SoftOpening

Reiniging:

- EcoClean: achterwand
- EasyClean reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 47 liter
- Inhoud watertank: 1 liter
- Temperatuurregeling van 40 °C - 250 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Inhangroosters

Toebehoren:

- 1 x Rooster, 1 x Stoomschaal met gaatjes, formaat XL, 1 x Stoomschaal met gaatjes, formaat S, 1 x Stoomschaal zonder gaatjes, formaat S, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,3 kW
- Energieklasse: A+

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.049,-

* Voor toebehoren zie vanaf pag. 176

COMPACTE BAKOVENS MET STOOM - 45 CM

COMPACTE STOOMOVEN

C17FS42N0
FullSteam

MEGA
COLLECTION



- SLIDE®, meedraaiende deurgreep
- SoftClose&SoftOpening
- EasyClean reinigingssysteem

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met stoom met 12 verwarmingssystemen: CircoTherm®, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Thermogrill, Grootvlakgrill, Variabele kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Warmhouden servies
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: Stoom 100%, Regenereren (opwarmen), Garen, Ontdooien
- Externe stoomopwekking
- Bak- en BraadAssistent, Automatische programma's

Design:

- 4,1"-TFT kleur en grafisch display met ShiftControl bediening
- LED binnenvlichting, ovenverlichting uitschakelbaar
- Klapdeur, SoftClose&SoftOpening

Reiniging:

- EcoClean: achterwand
- EasyClean reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 47 liter
- Inhoud watertank: 1 liter
- Temperatuurregeling van 40 °C - 250 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Inhangroosters

Toebehoren:

- 1 x Rooster, 1 x Stoomschaal met gaatjes, formaat XL, 1 x Stoomschaal met gaatjes, formaat S, 1 x Stoomschaal zonder gaatjes, formaat S, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,3 kW
- Energieklasse: A+

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.849,-

C15FS22N0
FullSteam



- SLIDE®, meedraaiende deurgreep
- SoftClose&SoftOpening
- EasyClean reinigingssysteem

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met stoom met 12 verwarmingssystemen: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Thermogrill, Grootvlakgrill, Variabele kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Warmhouden servies
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: Stoom 100%, Regenereren (opwarmen), Garen, Ontdooien
- Externe stoomopwekking
- Bak- en BraadAssistent, Automatische programma's

Design:

- 4,1"-TFT kleur en grafisch display met ShiftControl bediening
- LED binnenvlichting, ovenverlichting uitschakelbaar
- Klapdeur, SoftClose&SoftOpening

Reiniging:

- EcoClean: achterwand
- EasyClean reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 47 liter
- Inhoud watertank: 1 liter
- Temperatuurregeling van 40 °C - 250 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Inhangroosters

Toebehoren:

- 1 x Rooster, 1 x Stoomschaal met gaatjes, formaat XL, 1 x Stoomschaal met gaatjes, formaat S, 1 x Stoomschaal zonder gaatjes, formaat S, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:


- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,3 kW
- Energieklasse: A+

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.849,-

C17DR02N1
PureSteam

MEGA
COLLECTION



- PureSteam
- SoftClose&SoftOpening

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte stoomoven met 4 verwarmingssystemen: Stoom 100%, **Sous vide koken**, Regenereren (opwarmen), Garen, Ontdooien
- Automatische programma's

Design:

- 2,5"-TFT kleur- en tekstdisplay met ShiftControl bediening
- Klapdeur, SoftClose&SoftOpening
- Roestvrijstalen binnenzijde

Reiniging:

- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 38 liter
- Inhoud watertank: 1,3 liter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 100 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Inhangroosters

Toebehoren:

- 1 x Stoomschaal met gaatjes, formaat L, 1 x Stoomschaal zonder gaatjes, formaat L, 1 x Spons

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 1,9 kW
- Energieklasse: A+


Adviesprijs incl. BTW

€ 1.499,-

COMPACTE BAKOVENS MET MAGNETRON - 45 CM

C28QT27N0
VarioSteam

MEGA
COLLECTION



- SoftClose&SoftOpening
- Pyrolytische zelfreiniging
- MultiPoint kerntemperatuurmeter

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met magnetron met 12 verwarmingssystemen: 4D-Hetelucht, Hetelucht Eco, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Thermogrill, Onderwarmte, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden servies
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: Regenereren (opwarmen), Garen
- Aanvullende verwarmingssystemen met magnetron: Magnetron, Variabele standen combi-magnetron
- 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter techniek
- Externe stoomopwekking
- Bak- en BraadAssistent, Automatische programma's

Design:

- 5,7"-TFT kleur en grafisch display met FullTouchControl bediening
- Klapdeur, SoftClose&SoftOpening
- LED binnenverlichting, Ovenverlichting uitschakelbaar

Reiniging

- Pyrolytische zelfreiniging
- EasyClean reinigingssysteem
- Magnetron vlakke deur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 45 liter
- Inhoud watertank: 1 liter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- MultiPoint kerntemperatuurmeter

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Compacte oven met inhangroosters, Telescooprails, 1-voudig

Toebehoren:

- 1 x Combi rooster, 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,65 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.469,-

C18QT27N0
VarioSteam

MEGA
COLLECTION



- SoftClose&SoftOpening
- EasyClean reinigingssysteem
- MultiPoint kerntemperatuurmeter

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met magnetron met 12 verwarmingssystemen: 4D-Hetelucht, Hetelucht Eco, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Thermogrill, Onderwarmte, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden servies
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: Regenereren (opwarmen), Garen
- Aanvullende verwarmingssystemen met magnetron: Magnetron, Variabele standen combi-magnetron
- 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter techniek
- Externe stoomopwekking
- Bak- en BraadAssistent, Automatische programma's

Design:

- 5,7"-TFT kleur en grafisch display met FullTouchControl bediening
- LED binnenverlichting, ovenverlichting uitschakelbaar
- Klapdeur, SoftClose&SoftOpening

Reiniging:

- EcoClean: achterwand
- EasyClean reinigingssysteem
- Magnetron vlakke deur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 45 liter
- Inhoud watertank: 1 liter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- MultiPoint kerntemperatuurmeter

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Compacte oven met inhangroosters, Telescooprails, 1-voudig

Toebehoren:

- 1 x Combi rooster, 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,65 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.269,-

C18MT27N0

MEGA
COLLECTION



- SoftClose&SoftOpening
- EasyClean reinigingssysteem
- MultiPoint kerntemperatuurmeter

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met magnetron met 13 verwarmingssystemen: 4D-Hetelucht, Hetelucht Eco, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Thermogrill, Grootvlakgrill, Variabele kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Deegrijstand, Voorverwarmen, Warmhouden servies
- Aanvullende verwarmingssystemen met magnetron: Magnetron, Variabele standen combi-magnetron
- 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter techniek
- Bak- en BraadAssistent, Automatische programma's

Design:

- 5,7"-TFT kleur en grafisch display met FullTouchControl bediening
- LED binnenverlichting, ovenverlichting uitschakelbaar
- Klapdeur, SoftClose&SoftOpening

Reiniging:

- EcoClean: achterwand
- EasyClean reinigingssysteem
- Magnetron vlakke deur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 45 liter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- MultiPoint kerntemperatuurmeter

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Compacte ovens met inhangroosters, Telescooprails, 1-voudig

Toebehoren:

- 1 x Combi rooster, 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,65 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.069,-

COMPACTE BAKOVENS MET MAGNETRON - 45 CM

C28MT23N0

MEGA
COLLECTION



- SoftClose&SoftOpening
- **Pyrolytische zelfreiniging**

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met magnetron met 13 verwarmingssystemen: 4D-Hetelucht, Hetelucht Eco, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Thermogrill, Onderwarmte, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Deegrijstand, Voorverwarmen, Warmhouden servies
- Aanvullende verwarmingssystemen met magnetron: Magnetron, Variabele standen combi-magnetron
- 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter techniek
- Bak- en BraadAssistent, Automatische programma's

Design:

- **5,7"-TFT** kleur en grafisch display met **FullTouchControl** bediening
- LED binnenvlichting, Ovenverlichting uitschakelbaar
- Klapdeur, SoftClose&SoftOpening

Reiniging:

- **Pyrolytische zelfreiniging**
- EasyClean reinigingssysteem
- Magnetron vlakke deur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 45 liter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig

Toebehoren:

- 1 x Combi rooster, 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,65 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.999,-

C18MT22N0

MEGA
COLLECTION



- SoftClose&SoftOpening
- **EasyClean** reinigingssysteem

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met magnetron met 13 verwarmingssystemen: 4D-Hetelucht, Hetelucht Eco, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Thermogrill, Grootvlakgrill, Variabele kleinvlakgrill, Pizzastand, Onderwarmte, Langzaam garen, Deegrijstand, Voorverwarmen, Warmhouden servies
- Aanvullende verwarmingssystemen met magnetron: Magnetron, Variabele standen combi-magnetron
- 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter techniek
- Bak- en BraadAssistent, Automatische programma's

Design:

- **5,7"-TFT** kleur en grafisch display met **FullTouchControl** bediening
- LED binnenvlichting, ovenverlichting uitschakelbaar
- Klapdeur, SoftClose&SoftOpening

Reiniging:

- EcoClean: achterwand
- EasyClean reinigingssysteem
- Magnetron vlakke deur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 45 liter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Compacte oven met inhangroosters

Toebehoren:

- 1 x Combi rooster, 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,65 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.849,-

C27MS22N0

MEGA
COLLECTION



- SoftClose&SoftOpening
- **EasyClean** reinigingssysteem

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met magnetron met 12 verwarmingssystemen: 4D-Hetelucht, Hetelucht Eco, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Grootvlakgrill, Variabele kleinvlakgrill, Pizzastand, Onderwarmte, Langzaam garen, Deegrijstand, Voorverwarmen
- Aanvullende verwarmingssystemen met magnetron: Magnetron, Variabele standen combi-magnetron
- 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter techniek
- Bak- en BraadAssistent, Automatische programma's

Design:

- **4,1"-TFT** kleur en grafisch display met **ShiftControl** bediening
- LED binnenvlichting, ovenverlichting uitschakelbaar
- Klapdeur, SoftClose&SoftOpening

Reiniging:

- **Pyrolytische zelfreiniging**
- EasyClean reinigingssysteem
- Magnetron vlakke deur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 45 liter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Compacte oven met inhangroosters

Toebehoren:

- 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560 - 568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,65 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.849,-

COMPACTE BAKOVENS MET MAGNETRON - 45 CM

C17MS22N0

MEGA
COLLECTION



- SoftClose&SoftOpening
- EasyClean reinigingssysteem

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met magnetron met 12 verwarmingssystemen: 4D-Hetelucht, Hetelucht Eco, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Thermogrill, Grootvlakgrill, Variabele kleinvlakgrill, Pizzastand, Onderwarmte, Langzaam garen, Deegrijstand, Voorverwarmen
- Aanvullende verwarmingssystemen met magnetron: Magnetron, Variabele standen combi-magnetron
- 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter techniek
- Bak- en BraadAssistent, Automatische programma's

Design:

- 4,1"-TFT kleur en grafisch display met ShiftControl bediening
- LED binnenverlichting, ovenverlichting uitschakelbaar
- Klapdeur, SoftClose&SoftOpening

Reiniging:

- EcoClean: achterwand
- EasyClean reinigingssysteem
- Magnetron vlakke deur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 45 liter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Compacte oven met inhangroosters

Toebehoren:

- 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,65 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.649,-

C15MS22N0



- SoftClose&SoftOpening
- EasyClean reinigingssysteem

*Niet te combineren in opstelling
Seamless Combination*

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met magnetron met 12 verwarmingssystemen: 4D-Hetelucht, Hetelucht Eco, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Thermogrill, Grootvlakgrill, Variabele kleinvlakgrill, Pizzastand, Onderwarmte, Langzaam garen, Deegrijstand, Voorverwarmen
- Aanvullende verwarmingssystemen met magnetron: Magnetron, Variabele standen combi-magnetron
- 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter techniek
- Bak- en BraadAssistent, Automatische programma's

Design:

- 4,1"-TFT kleur en grafisch display met ShiftControl bediening
- LED binnenverlichting, ovenverlichting uitschakelbaar
- Klapdeur, SoftClose&SoftOpening

Reiniging:

- EcoClean: achterwand
- EasyClean reinigingssysteem
- Magnetron vlakke deur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 45 liter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Compacte oven met inhangroosters

Toebehoren:

- 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:


- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,65 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.649,-

C17MR02N0

MEGA
COLLECTION



- SoftClose&SoftOpening

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met magnetron met 6 verwarmingssystemen: 4D-Hetelucht, Hetelucht Eco, Thermogrill, Grootvlakgrill, Variabele kleinvlakgrill, Voorverwarmen
- Aanvullende verwarmingssystemen met magnetron: Magnetron, microCombi
- 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter techniek
- Automatische programma's

Design:

- 2,5"-TFT kleur- en tekstdisplay met ShiftControl bediening
- LED binnenverlichting, ovenverlichting uitschakelbaar
- Klapdeur, SoftClose&SoftOpening

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 45 liter
- Temperatuurregeling 30 °C - 275 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Compacte oven met inhangroosters

Toebehoren:

- 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,65 kW


Adviesprijs incl. BTW

€ 1.549,-

COMPACTE BAKOVENS - 45 CM

C28CT24N0

MEGA
COLLECTION



- Klapdeur, SoftClose&SoftOpening
- Pyrolytische zelfreiniging
- EasyClean reinigingssysteem

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met 15 verwarmingssystemen: CircoTherm®, Hetelucht Eco, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Onderwarmte, Thermogrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Langzaam garen, Ontdooien, Deegrijstand, Verwarmen servies, Warmhouden
- Bak&BraadAssistent

Design:

- 5,7"-TFT kleur en grafisch display met FullTouchControl
- LED binnenvlichting, Ovenverlichting uitschakelbaar
- Klapdeur, SoftClose&SoftOpening

Reiniging:

- Pyrolytische zelfreiniging
- EasyClean reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 47 liter
- Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails, 1-voudig

Toebehoren:

- 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:


- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,0 kW
- Energieklasse: A+

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.449,-

C17CS42N0

MEGA
COLLECTION



- SoftClose&SoftOpening
- SLIDE®, meedraaiende deurgreep
- EasyClean Reinigingssysteem

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met 13 verwarmingssystemen: CircoTherm®, Hetelucht Eco, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Onderwarmte, Thermogrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Langzaam garen, Ontdooien, Deegrijstand
- Bak&BraadAssistent

Design:

- 4,1"-TFT kleur en grafisch display met ShiftControl
- Halogeenverlichting, Ovenverlichting uitschakelbaar
- SLIDE®, meedraaiende deurgreep

Reiniging:

- Zelfreinigende achterwand
- EasyClean reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 47 liter
- Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Inhangroosters, achteraf uit te rusten met telescooprails

Toebehoren:

- 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,0 kW
- Energieklasse: A+

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.199,-

C17CR22N0

MEGA
COLLECTION



- SoftClose&SoftOpening
- EasyClean Reinigingssysteem

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met 12 verwarmingssystemen: CircoTherm®, Hetelucht Eco, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte Eco, Onderwarmte, Thermogrill, Grootvlakgrill, Variabele kleinvlakgrill, Pizzastand, Broodbakstand, Onderwarmte, Langzaam garen, Deegrijstand

Design:

- 2,5"-TFT kleur- en tekstdisplay met ShiftControl bediening
- Halogeenverlichting, ovenverlichting uitschakelbaar
- Klapdeur, SoftClose&SoftOpening

Reiniging:

- EcoClean: achterwand
- EasyClean reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 47 liter
- Temperatuurregeling van 40 °C - 275 °C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Compacte oven met inhangroosters

Toebehoren:

- 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,0 kW
- Energieklasse: A+

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.099,-

C17WR00N0

Voor in bovenkast



- Draaideur linksdraaiend

Verwarmingssystemen en functies:

- Inbouw magnetron met 1 verwarmingssysteem: Magnetron functie
- 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter techniek
- Automatische programma's

Design:

- 2,5"-TFT kleur- en tekstdisplay met ShiftControl bediening
- Draaideur linksdraaiend
- LED binnenverlichting

Reiniging:

- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid::

- Inhoud oven: 21 liter
- Start/Stop-toets
- Info-toets

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 362-382 x 560-568 x 300 mm
- Aansluitwaarde: 1,22 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 929,-

C17WR01N0

Voor in bovenkast



- Draaideur rechtsdraaiend

Verwarmingssystemen en functies:

- Inbouw magnetron met 1 verwarmingssysteem: Magnetron functie
- 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter techniek
- Automatische programma's

Design:

- 2,5"-TFT kleur- en tekstdisplay met ShiftControl bediening
- Draaideur rechtsdraaiend
- LED binnenverlichting

Reiniging:

- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 21 liter
- Start/Stop-toets
- Info-toets

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 362-382 x 560-568 x 300 mm
- Aansluitwaarde: 1,22 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 929,-

H12GE60N0

Voor in hoge kast



- Draaideur

Verwarmingssystemen en functies:

- 5 Magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
- Grill 1200 W (3 standen)
- Automatische programma's
- Gewichtsautomaat met 4 ontdooi-programma's
- Memory functie

Design:

- Eenvoudige bediening met tiptoetsen en te verzinken draaiknop
- Glazen draaiplateau Ø 31,5 cm
- Verlichte ovenruimte

Reiniging:

- RVS ovenruimte

Comfort/Zekerheid:

- Inhoud oven: 25 liter
- Start/Stop-toets

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (bxbxd): 560-568 x 362-382 x 369 mm
- Aansluitwaarde: 1,45 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 649,-

ESPRESSO, LATTE MACCHIATO OF CAPPUCCINO



Thuis genieten van een goede espresso of cappuccino? De NEFF koffievolautoomaat maakt het mogelijk. Met één druk op de knop worden de bonen gemalen, de koffie gebrouwen en de melk opgeschuimd. Wees je eigen barista!



DE VOORDELEN:

- Een inbouw-koffiebar
- Met één druk op de knop je favoriete koffiespecialiteit
- Mogelijkheid tot instellen van je favoriete drank
- Automatische reiniging- en spoelprogramma

C17KS61N0

Espresso-/
koffievolautomaat

MEGA
COLLECTION



C15KS61N0

Espresso-/
koffievolautomaat



- Koffievolautomaat
- MyCoffee: met één druk op de knop uw favoriete koffie
- Draaideur

Niet te combineren in opstelling
Seamless Combination

Uitrusting:

- Doorstroomverwarmer: Het innovatieve verwarmingssysteem garandeert altijd de maximale aroma opname door de ideale, constante zettemperatuur
- Extra sterke koffie zonder dat het bitter wordt, door een dubbel maal- en zetproces
- Inclusief BRITA Intenza waterfilter: Verbeterd de koffiesmaak en verhoogt de levensduur van het apparaat

Design:

- 4,1"-TFT kleur en grafisch display met ShiftControl bediening
- Verlichte toetsen, koffieuitloop

Comfort / Zekerheid:

- MyCoffee: Bewaar 8 favoriete koffievoorkeuren met eigen naam en zelf samengestelde mix van melk en espressobonen
- One-touch functie: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Café Crème, Cappuccino, Latte Macchiato, Koffie verkeerd met één druk op de knop
- IndividualCupVolume: Kopjesgrootte individueel instelbaar, kopje altijd gevuld zoals je dat zelf wilt.
- OneTouch DoubleCup: Twee kopjes tegelijkertijd bereiden voor alle koffie- en melk specialiteiten
- Watertemperatuur individueel instelbaar: temperatuur koffie: 3 standen, temperatuur water: 4 standen
- Afneembare watertank (2,4 liter inhoud)
- Bonenreservoir met aroma deksel (500 gram)
- Koffie uitloop en melkopschuimer in hoogte te verstellen: zelfs 15cm hoge Latte Macchiato glazen passen er onder

Toebehoren:

- Geïsoleerde melkcontainer met FreshLock deksel (0,5 l inhoud)
- Verder meegeleverde toebehoren: 1 x waterfilterpatroon, 1 x maatlepel, 1 x teststrip, 9 x Montageschroeven

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 449 x 558 x 354 mm
- Aansluitwaarde: 1,6 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.699,-

- Koffievolautomaat
- MyCoffee: met één druk op de knop uw favoriete koffie
- Draaideur

Niet te combineren in opstelling
Seamless Combination

Uitrusting:

- Doorstroomverwarmer: Het innovatieve verwarmingssysteem garandeert altijd de maximale aroma opname door de ideale, constante zettemperatuur
- Extra sterke koffie zonder dat het bitter wordt, door een dubbel maal- en zetproces
- Inclusief BRITA Intenza waterfilter: Verbeterd de koffiesmaak en verhoogt de levensduur van het apparaat

Design:

- 4,1"-TFT kleur en grafisch display met ShiftControl bediening
- Verlichte toetsen, koffieuitloop

Comfort / Zekerheid:

- MyCoffee: Bewaar 8 favoriete koffievoorkeuren met eigen naam en zelf samengestelde mix van melk en espressobonen
- One-touch functie: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Café Crème, Cappuccino, Latte Macchiato, Koffie verkeerd met één druk op de knop
- IndividualCupVolume: Kopjesgrootte individueel instelbaar, kopje altijd gevuld zoals je dat zelf wilt.
- OneTouch DoubleCup: Twee kopjes tegelijkertijd bereiden voor alle koffie- en melk specialiteiten
- Watertemperatuur individueel instelbaar: temperatuur koffie: 3 standen, temperatuur water: 4 standen
- Afneembare watertank (2,4 liter inhoud)
- Bonenreservoir met aroma deksel (500 gram)
- Koffie uitloop en melkopschuimer in hoogte te verstellen: zelfs 15cm hoge Latte Macchiato glazen passen er onder

Toebehoren:

- Geïsoleerde melkcontainer met FreshLock deksel (0,5 l inhoud)
- Verder meegeleverde toebehoren: 1 x waterfilterpatroon, 1 x maatlepel, 1 x teststrip, 9 x Montageschroeven

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 449 x 558 x 354 mm
- Aansluitwaarde: 1,6 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.699,-

Voor toebehoren zie vanaf pag. 176



WIST JE DAT DE
KOFFIEVOLAUTOMAAT
OOK UITERMATE GESCHIKT
IS VOOR HET ZETTEN
VAN VERSCHILLENDE
SOORTEN THEE?

IDEALE THEE-TEMPERATUUR:
70° C (Witte thee)
80° C (Groene thee)
90° C (Zwarte thee)
100° C (Vruchten thee)

VACUMEERLADEN

WARMHOUDLADEN

N17XH10N0
Vacumeerlade

N17HH20N0
Warmhoudlade

N17HH10N0
Warmhoudlade



- Greeploos

Algemene informatie

- Inhoud: 8 liter
- 3 vacumeerstanden voor vacumeren in de vacumeerkamer, max. 99%
- 3 vacumeerstanden voor vacumeren buiten de vacumeerkamer, max. 90%

Design

- Ideaal te combineren met een compact apparaat en SeamlessCombination strip Z11SZ60X0

Comfort / Zekerheid

- Belading tot 10 kg
- Automatische aansluiterkenning voor het vacumeren buiten de vacumeerkamer
- Droogprogramma voor de vacuümpomp
- Touch bediening
- Greeploos

Optionele accessoires

- Z13CX62X0 Vacumeerzakken 180 x 280 mm, 100 stuks € 39,-
- Z13CX64X0 Vacumeerzakken 240 x 350 mm, 100 stuks € 49,-

Technische specificaties:

- Lengte aansluitsnoer: Aansluitsnoer 1,5 m
- Aansluitwaarde: 0,32 kW
- Gebruiksruimte in de vacumeerkamer: B 210 mm x L 275 mm
- Maximale grootte van de vacumeerzakken: B 240 mm x L 350 mm
- Afmetingen (hxbxd): 140 x 595 x 542 mm
- Inbouwmaten (hxbxd): 140 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm

Adviesprijs incl. BTW

€2.499,-

- Greeploos
- 40 borden

Verwarmingssystemen en functies:

- 5 functies:
 - voorverwarmen van serviesgoed
 - warmhouden van gerechten en dranken
 - ontdooien van gerechten
 - laten rijzen van deeg
 - langzaam garen
- Verwarming door hardglazen bodem met geïntegreerd verwarmingselement

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 52 liter
- Belading tot 25 kg
- Max belading: 192 espresso kopjes of 40 borden (26 cm)
- Temperatuurregeling in 4 standen: ca. 30°C - 80°C (temperatuur glasoppervlak)
- Volledig uittrekbare lade op telescoopgeleiders
- Koel front

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 290 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 810 Watt

Adviesprijs incl. BTW

€ 699,-

- Greeploos
- 12 borden

Verwarmingssystemen en functies:

- 5 functies:
 - voorverwarmen van serviesgoed
 - warmhouden van gerechten en dranken
 - ontdooien van gerechten
 - laten rijzen van deeg
 - langzaam garen
- Verwarming door hardglazen bodem met geïntegreerd verwarmingselement

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 20 liter
- Belading tot 25 kg
- Max belading: 64 espresso kopjes of 12 borden (26 cm)
- Temperatuurregeling in 4 standen: ca. 30°C - 80°C (temperatuur glasoppervlak)
- Volledig uittrekbare lade op telescoopgeleiders
- Koel front

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 810 Watt

Adviesprijs incl. BTW

€ 649,-

ACCESSOIRELADE

N17ZH10N0

Accessoirelade



• Greeploos

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 21 liter
- Belading tot 15 kg
- Geschikt voor opslag van kookgerei
- Max belading: 64 espresso kopjes of 14 borden (26 cm)
- Volledig uittrekbare lade op telescoopgeleiders
- Greeploos

Toebehoren:

- Antislipmat

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
140 x 560-568 x 550 mm

Adviesprijs incl. BTW

€ 499,-










NEUW

DESIGN MET EEN SPEELSE TWIST



Een nieuwe ervaring voor de startende hobbykok

De frisse kleuren van fruit of de delicate geuren van kruiden. Een keuken biedt zoveel inspiratie. Ook voor de startende hobbykok. Speciaal voor deze generatie kookliefhebbers heeft NEFF een basislijn inbouwapparaten ontworpen en ontwikkeld die helpen het koken comfortabeler, gemakkelijker én toegankelijker te maken. Of je nu kiest voor een oven met Hide® ovendeur of een 5-in-1 combi-magnetron met een warmhoudlade - met de NEFF basislijn inbouwapparaten weet je zeker dat je delicate aroma's, kleuren en texturen worden behouden.

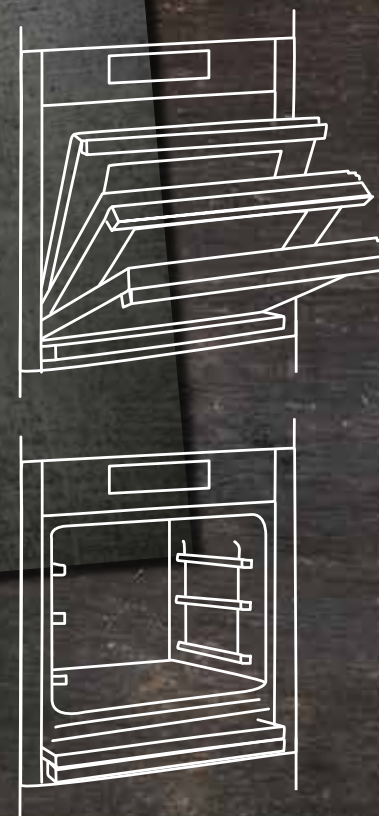

ONTDEK NU!

MIX ALLEEN DE AROMA'S DIE JIJ Kiest

Bereidt drie gerechten tegelijk met CircoTherm®

Als startende hobbykok experimenteer je graag met verschillende smaken. Maar sommige smaken en aroma's kun je beter gescheiden houden. Met CircoTherm® kun je tegelijkertijd verschillende gerechten koken, grillen en bakken zonder geur- of smaakoverdracht. Geroosterde lam smaakt naar lam en muffins naar muffins.



» WAT WE RUIKEN
BEPAALT 70% VAN
WAT WE PROEVEN «



Omdat ieder niveau apart
voorzien wordt van hete
lucht is er geen sprake van
geur- of smaakoverdracht.



2



3




BASIS BAKOVENS - 60 CM

B3ACI4AN0

Leverbaar vanaf december 2017

NIEUW



• **HIDE®**, de ovendeur die onder de oven verdwijnt

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 7 verwarmingssystemen: CircoTherm®, Boven-/ onderwarmte, Thermogrill, Grootvlakgrill, Pizzastand, Onderwarmte, CircoTherm® eco

Design:

- Bedieningspaneel met LCD-display
- Volledig te verzinken bedieningsknoppen
- Halogeenverlichting

Reiniging:

- EcoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
- EasyClean® reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- Temperatuurregeling van 50 °C - 275 °C
- Elektronische klok met timer
- SinglePoint kerntemperatuurmeter

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Grote ovenruimte met inhangroosters

Toebehoren:

- 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3.4 kW
- Energieklasse: A


Adviesprijs incl. BTW

€ 1.199,-

B3ACE2AN0

Leverbaar vanaf december 2017

NIEUW



• **HIDE®**, de ovendeur die onder de oven verdwijnt

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 7 verwarmingssystemen: CircoTherm®, Boven-/ onderwarmte, Thermogrill, Grootvlakgrill, Pizzastand, Onderwarmte, CircoTherm® eco

Design:

- Bedieningspaneel met LCD-display
- Volledig te verzinken bedieningsknoppen
- Halogeenverlichting

Reiniging:

- EasyClean® reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- Temperatuurregeling van 50 °C - 275 °C
- Elektronische klok met timer

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Grote ovenruimte met inhangroosters

Toebehoren:

- 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3.4 kW
- Energieklasse: A

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.049,-

B1ACE2AN0

NIEUW



• **Klapdeur**

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 7 verwarmingssystemen: CircoTherm®, Boven-/ onderwarmte, Thermogrill, Grootvlakgrill, Pizzastand, Onderwarmte, CircoTherm® eco

Design:

- Bedieningspaneel met LCD-display
- Volledig te verzinken bedieningsknoppen
- Halogeenverlichting

Reiniging:

- EasyClean® reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- Temperatuurregeling van 50 °C - 275 °C
- Elektronische klok met timer

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Grote ovenruimte met inhangroosters

Toebehoren:

- 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3.4 kW
- Energieklasse: A


Adviesprijs incl. BTW

€ 899,-

BASIS COMBIMAGNETRONS – 45 CM & BASIS MAGNETRON – 38 CM

C1APG64N0

NIEUW



- Magnetron en functies:**
- Combimagnetron met stoomfunctie met de verwarmingsmethoden: Magnetron, Stoom, Hetelucht, Thermogrill, Grootvlakgrill
 - 5 magnetronstanden: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W
 - Grill met magnetronstanden 90 W, 600 W, 360 W, 180 W te combineren
 - Grill 2 kW
 - Alle verwarmingsfuncties zijn apart of in combinatie met elkaar te gebruiken.
 - Drie verschillende stoomstanden beschikbaar
 - 30 automatische programma's
 - 4 ontdooi-en 26 kookprogramma's

- Design:**
- Bedieningspaneel met LCD-Display
 - Volledig te verzinken bedieningsknoppen, TouchControl
 - LED binnenverlichting

- Reiniging:**
- Katalytische achterwand
 - Reinigingsprogramma voor waterleiding apparaat

- Comfort / Zekerheid:**
- Inhoud oven: 36 liter
 - Inhoud watertank: 0.8 liter
 - Temperatuurregeling van 40 °C tot 230 °C
 - Elektronische klok met timer

- Toebehoren:**
- 1 x rooster, 1 x Glazen braadslede

- Technische specificaties:**
- Inbouwmaten (hxbxd): 450-452 x 560-568 x 550 mm
 - Aansluitwaarde: 3.1 kW
 - Lengte aansluitsnoer: 1,5 m

Adviesprijs incl. BTW € 1.449,-

C1AMG83N0

NIEUW

Leverbaar vanaf medio november 2017



- Magnetron en functies:**
- Combimagnetron met de verwarmingsmethoden: Magnetron, Hetelucht, Thermogrill
 - 5 magnetronstanden: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
 - Grill met magnetronstanden 180 W, 360 W, 600 W, 90 W te combineren
 - Grill 1.75 kW
 - 15 automatische programma's
 - 4 ontdooi-en 3 kookprogramma's

- Design:**
- Bedieningspaneel met LCD-Display
 - Volledig te verzinken bedieningsknoppen, TouchControl
 - LED binnenverlichting

- Comfort / Zekerheid:**
- Inhoud: 44 liter
 - Temperatuurregeling van 40 °C tot 230 °C
 - Elektronische klok met timer

- Toebehoren:**
- 1 x Hoog rooster, 1 x Vlak rooster, 1 x Draaiplateau

- Technische specificaties:**
- Inbouwmaten (hxbxd): 450-452 x 560-568 x 550 mm
 - Aansluitwaarde: 3.35 kW
 - Lengte aansluitsnoer: 180 cm

Adviesprijs incl. BTW € 929,-

HLAGD53N0

NIEUW



- Magnetron en functies:**
- 5 magnetronstanden: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
 - Grill 1.2 kW
 - Grill met magnetronstanden 360 W, 90 W, 180 W te combineren
 - 8 automatische programma's
 - 4 ontdooi en kookprogramma's in magnetron, 1 combinatiefunctie

- Design:**
- Bedieningspaneel met LED display
 - Draaiknop, Volledig te verzinken bedieningsknoppen, TouchControl
 - LED binnenverlichting

- Comfort / Zekerheid:**
- Inhoud: 25 liter
 - Elektronische klok met timer
 - Glazen draaiplateau Ø 31,5 cm

- Toebehoren:**
- 1 x Rooster, 1 x Draaiplateau

- Technische specificaties:**
- Inbouwmaten (hxbxd): 380-382 x 560-568 x 550 mm
 - Aansluitwaarde: 1.45 kW

Adviesprijs incl. BTW € 599,-

WARMHOUDLADE

N1AHA01N0

NIEUW



- Greeploos**
- Verwarmingssystemen en functies:**
- 4 functies: warmhouden van gerechted en dranken voorverwaren van serviesgoed laten rijzen van deeg ontdooien van gerechten

- Design:**
- Bedieningspaneel met LCD-Display
 - Volledig te verzinken bedieningsknoppen, TouchControl
 - LED binnenverlichting

- Reiniging:**
- Katalytische achterwand
 - Reinigingsprogramma voor waterleiding apparaat

- Comfort / Zekerheid:**
- Inhoud: 23 liter
 - Aan/Uit drukknoop
 - Draaiknop
 - Belading tot 15 kg
 - Max belading: 64 espresso kopjes of 14 borden (26 cm)
 - Traploze temperatuurregeling: ca. 40 °C to 80 °C

- Technische specificaties:**
- Inbouwmaten (hxbxd): 140 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
 - Afmetingen (hxbxd): 140 x 594 x 540 mm
 - Lengte aansluitsnoer: 1,5 m
 - Aansluitwaarde: 0.4 kW
 - Nominale spanning: 220 - 240 V
 - Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden

Adviesprijs incl. BTW € 629,-

» ONTDEK DE WARE KOK IN JEZELF «



CLIPRAILS
Bestelnummer: Z11T115X0
Adviesprijs incl. BTW: € 49,-

De basis ovens zijn uit te rusten met flexibele Cliprails welke op drie verschillende niveaus kunnen worden geplaatst. De Cliprails ondersteunen de bakplaat waardoor je je gerechten beter in en uit de oven kan schuiven.



Op het LCD display zie je hoe lang je profiteroles nog moeten garen of wanneer je lemon pie klaar is. Voeg eenvoudig tijd, temperatuur of andere instellingen toe met onze TouchControl bediening en de volledig verzinkbare draaiknoppen.



Gaskookplaten



NEFF FLAME SELECT®: DE CHARME
VAN EEN GASKOOKPLAAT MET HET
BEDIENINGSGEMAK VAN INDUCTIE.



GASKOOKPLATEN



- Gaskookplaten 62
- 5 Unieke eigenschappen van NEFF 56
- Maatschetsen, extra toebehoren en onderhoudsmiddelen 184

5 GOEDE REDENEN OM VOOR EEN GASKOOKPLAAT VAN NEFF TE KIEZEN



De nieuwste intelligente techniek zorgt voor nog meer veiligheid en bedieningsgemak.

1. FlameSelect®: dankzij intelligente controle van het gas laat de vlam zich precies instellen in één van de negen standen. Zo heb je altijd een betrouwbare en precieze vlam. Bovendien is de bediening nu net zo eenvoudig als bij inductie.
2. Digitaal display. Dankzij het nieuwe display op onze nieuwe gaskookplaten wordt de kookstand en restwarmte digitaal weergegeven, net zoals bij onze inductiekookplaten. Keuze uit glaskeramik of roestvrij staal.
3. Een krachtige wokbrander die uiterst nauwkeurig kan worden geregeld met de duo bedieningsknop, een gecoördineerde regeling van 2 vlammen met slechts 1 regelknop.
4. Nieuwe bedieningsknoppen: mooi design, betere grip en vriendelijker in gebruik.
5. Altijd de passende kookplaat met een breedte van 60 tot 90 cm en voor speciale combinaties de flexibele domino-kookplaten van 30 cm breed.





NEFF FLAME SELECT®



De charme van een gaskookplaat met het bedieningsgemak van inductie.

Selecteer één van de 9 niveaus en de vlam wordt direct groter of kleiner. De stand wordt, net zoals bij inductie, zichtbaar weergegeven op de kookplaat. Onze nieuwe bedieningsknoppen hebben een mooier design, betere grip en zijn vriendelijker in gebruik.





KOOKSTANDEN VAN 1-9




9



EEN VEILIG IDEE: DE RESTWARMTEINDICATOR



'Uit' en 'afgekoeld' zijn niet hetzelfde. Wanneer de kookplaat is uitgeschakeld, geeft deze de restwarmte weer. Als de 'H' op het display wordt getoond, dan is de kookplaat nog warm. Wanneer de 'h' op het display wordt getoond, is de kookplaat bijna afgekoeld. Zodra er geen symbolen meer op de kookplaat oplichten, is de kookplaat afgekoeld en kan hij schoongemaakt worden.



Selecteer één van de 9 niveaus en de vlam wordt direct groter of kleiner. De stand wordt, net zoals bij inductie, zichtbaar weergegeven op de kookplaat.





TOMAHAWK
STEAK

VOOR EEN PERFECTE STEAK STEL JE DE KOOKPLAAT
IN OP STAND 8 OF 9. EEN SNUFJE ZEEZOUT
TOEVOEGEN EN IN DE HETE PAN ERMEE!

GASKOOKPLATEN

T29TA79N0N

MEGA
COLLECTION



- Glaskeramisch
- Design ombouwraam roestvrij staal
- FlameSelect®
- Digitaal display

Comfort:

- **FlameSelect®** - altijd een betrouwbare en precieze instelling van de vlam
- Digitale weergave van de kookstanden
- Mat geëmailleerde gietijzeren pannendragers, afneembaar

Kookzones:

- 5 Gasbranders
- Links: Wokbrander 6 kW
- Rechtsvoor: Normaalbrander 1,9 kW
- Midden voor: Normaalbrander 1,9 kW
- Midden achter: Sudderbrander 1,1 kW
- Rechtsachter: Sterkbrander 2,8 kW

Bediening:

- Bediening met zwaardknoppen - voor een betere grip en gebruiksgemak
- Geïntegreerde vonkontsteking: te bedienen met de draaiknoppen voor de branders

Veiligheid:

- Thermo-elektrische beveiliging van de gasbranders: geen vlam, geen gas!
- 2-voudige restwarmte indicator



Technische data:

- Inbouwmaten (bxh): 850 mm x 490 mm

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.449,-

T26TA49N0N

MEGA
COLLECTION



- Glaskeramisch
- Design ombouwraam roestvrij staal
- FlameSelect®
- Digitaal display

Comfort:

- **FlameSelect®** - altijd een betrouwbare en precieze instelling van de vlam
- Digitale weergave van de kookstanden
- Mat geëmailleerde gietijzeren pannendragers, afneembaar

Kookzones:

- 4 Gasbranders
- Linksvoor: Normaalbrander 1,9 kW
- Linksachter: Sudderbrander 1,1 kW
- Rechtsvoor: Normaalbrander 1,9 kW
- Rechtsachter: Sterkbrander 2,8 kW

Bediening:

- Bediening met zwaardknoppen - voor een betere grip en gebruiksgemak
- Geïntegreerde vonkontsteking: te bedienen met de draaiknoppen voor de branders

Veiligheid:

- Thermo-elektrische beveiliging van de gasbranders: geen vlam, geen gas!
- 2-voudige restwarmte indicator



Technische data:

- Inbouwmaten (bxh): 560 mm x 490 mm

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.129,-

T29DA79N0N

MEGA
COLLECTION



- Roestvrij staal
- FlameSelect®
- Digitaal display

Comfort:

- **FlameSelect®** - altijd een betrouwbare en precieze instelling van de vlam
- Digitale weergave van de kookstanden
- Mat geëmailleerde gietijzeren pannendragers, afneembaar

Kookzones:

- 5 Gasbranders
- Links: Wokbrander 5 kW
- Rechtsvoor: Normaalbrander 1,75 kW
- Midden voor: Sudderbrander 1 kW
- Midden achter: Normaalbrander 1,75 kW
- Rechtsachter: Sterkbrander 3 kW

Bediening:

- Bediening met zwaardknoppen - voor een betere grip en gebruiksgemak
- Geïntegreerde vonkontsteking: te bedienen met de draaiknoppen voor de branders

Veiligheid:

- Thermo-elektrische beveiliging van de gasbranders: geen vlam, geen gas!
- 2-voudige restwarmte indicator



Technische data:

- Inbouwmaten (bxh): 850 mm x 490 mm

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.079,-

T29DS79N0N



- Roestvrij staal
- FlameSelect®

Comfort:

- **FlameSelect®** - altijd een betrouwbare en precieze instelling van de vlam
- Mat geëmailleerde gietijzeren pannendragers, afneembaar

Kookzones:

- 5 Gasbranders
- Links: Wokbrander 5 kW
- Rechtsvoor: Normaalbrander 1,75 kW
- Midden voor: Sudderbrander 1 kW
- Midden achter: Normaalbrander 1,75 kW
- Rechtsachter: Sterkbrander 3 kW

Bediening:

- Bediening met zwaardknoppen - voor een betere grip en gebruiksgemak
- Geïntegreerde vonkontsteking: te bedienen met de draaiknoppen voor de branders

Veiligheid:

- Thermo-elektrische beveiliging van de gasbranders: geen vlam, geen gas!

Technische data:

- Inbouwmaten (bxd): 850 mm x 490 mm

Adviesprijs incl. BTW

€ 979,-

T27DA79N0N

MEGA
COLLECTION



- Roestvrij staal
- FlameSelect®
- Digitaal display

Comfort:

- **FlameSelect®** - altijd een betrouwbare en precieze instelling van de vlam
- Digitale weergave van de kookstanden
- Mat geëmailleerde gietijzeren pannendragers, afneembaar

Kookzones:

- 5 Gasbranders
- Links: Wokbrander 5 kW
- Rechtsvoor: Normaalbrander 1,75 kW
- Midden voor: Sudderbrander 1 kW
- Midden achter: Normaalbrander 1,75 kW
- Rechtsachter: Sterkbrander 3 kW

Bediening:

- Bediening met zwaardknoppen - voor een betere grip en gebruiksgemak
- Geïntegreerde vonkontsteking: te bedienen met de draaiknoppen voor de branders

Veiligheid:

- Thermo-elektrische beveiliging van de gasbranders: geen vlam, geen gas!
- 2-voudige restwarmte indicator



Technische data:

- Inbouwmaten (bxd): 560 mm x 480 mm

Adviesprijs incl. BTW

€ 899,-

T27DS79N0N



- Roestvrij staal
- FlameSelect®

Comfort:

- **FlameSelect®** - altijd een betrouwbare en precieze instelling van de vlam
- Mat geëmailleerde gietijzeren pannendragers, afneembaar

Kookzones:

- 5 Gasbranders
- Links: Wokbrander 5 kW
- Rechtsvoor: Normaalbrander 1,75 kW
- Midden voor: Sudderbrander 1 kW
- Midden achter: Normaalbrander 1,75 kW
- Rechtsachter: Sterkbrander 3 kW

Bediening:

- Bediening met zwaardknoppen - voor een betere grip en gebruiksgemak
- Geïntegreerde vonkontsteking: te bedienen met de draaiknoppen voor de branders

Veiligheid:

- Thermo-elektrische beveiliging van de gasbranders: geen vlam, geen gas!

Technische data:

- Inbouwmaten (bxd): 560 mm x 480 mm

Adviesprijs incl. BTW

€ 829,-

T26DA59N0N

MEGA
COLLECTION



- Roestvrij staal
- FlameSelect®
- Digitaal display

Comfort:

- FlameSelect® - altijd een betrouwbare en precieze instelling van de vlam
- Digitale weergave van de kookstanden
- Mat geëmailleerde gietijzeren pannendragers, afneembaar

Kookzones:

- 4 Gasbranders
- Linksvoor: Normaalbrander 1,75 kW
- Linksachter: Normaalbrander 1,75 kW
- Rechtsvoor: Sudderbrander 1 kW
- Rechtsachter: Wokbrander 3,5 kW

Bediening:

- Bediening met zwaardknoppen - voor een betere grip en gebruiksgemak
- Geïntegreerde vonkontsteking: te bedienen met de draaiknoppen voor de branders

Veiligheid:

- Thermo-elektrische beveiliging van de gasbranders: geen vlam, geen gas!
- 2-voudige restwarmte indicator



Technische data:

- Inbouwmaten (bxh): 560 mm x 480 mm

Adviesprijs incl. BTW

€ 669,-

T26DS49N0N



- Roestvrij staal
- FlameSelect®

Comfort:

- FlameSelect® - altijd een betrouwbare en precieze instelling van de vlam
- Mat geëmailleerde gietijzeren pannendragers, afneembaar

Kookzones:

- 4 Gasbranders
- Linksvoor: Normaalbrander 1,75 kW
- Linksachter: Normaalbrander 1,75 kW
- Rechtsvoor: Sudderbrander 1 kW
- Rechtsachter: Sterkbrander 3 kW

Bediening:

- Bediening met zwaardknoppen - voor een betere grip en gebruiksgemak
- Geïntegreerde vonkontsteking: te bedienen met de draaiknoppen voor de branders

Veiligheid:

- Thermo-elektrische beveiliging van de gasbranders: geen vlam, geen gas!


Technische data:

- Inbouwmaten (bxh): 560 mm x 480 mm

Adviesprijs incl. BTW

€ 619,-

T26BR56N0N



- Roestvrij staal

Comfort:

- Mat geëmailleerde gietijzeren pannendragers, afneembaar

Kookzones:

- 4 Gasbranders
- Linksvoor: Wokbrander 3,3 kW
- Linksachter: normaalbrander 1,7 kW
- Rechtsvoor: Sudderbrander 1 kW
- Rechtsachter: Normaalbrander 1,7 kW

Bediening:

- Geïntegreerde vonkontsteking: te bedienen met de draaiknoppen voor de branders

Veiligheid:

- Thermo-elektrische beveiliging van de gasbranders

Technische data:

- Inbouwmaten (bxh): 560 x 480-490 mm

Adviesprijs incl. BTW

€ 449,-

WOKPANACTIE VERLENGD!
GRATIS WOKPAN* BIJ AANSCHAF
VAN EEN MEGACOLLECTION®
GASKOOKPLAAT.



- Deze actie is uitsluitend geldig bij aanschaf van een MegaCollection gaskookplaat van NEFF.
- De gaskookplaten dienen te zijn aangeschaft in de actieperiode van 1 oktober 2017 tot 1 april 2018.
- De NEFF inbouwapparaten dienen voor 31 juni 2018 te zijn geregistreerd op de NEFF website: www.neff.nl/wokpanactie.
- De factuur van de NEFF inbouwapparaten dient bij de registratie als bewijsvoering te worden geupload.
- Deze actie is uitsluitend geldig voor in Nederland, via dealers van BSH Huishoudapparaten B.V., aangeschafte NEFF inbouwapparaten.
- Uitsluitend volledig geregistreerde aanvragen worden gehonoreerd.
- NEFF behoudt zich het recht voor de actie te wijzigen of eerder te beëindigen.
- Voor alle deelnemende modellen, actie- en garantievoorzieningen verwijzen we je klant graag naar onze NEFF website.

* Type wokpan kan afwijken van het getoonde beeld.

EEN GRENZELOZE KOOKERVARING.

Inductiekookplaten





INDUCTIE KOOKPLATEN



• 5 Unieke eigenschappen van NEFF	68
• Inductiekookplaten	82
• Keramische kookplaten	95
• Kookplaten toebehoren	96
• Domino inbouwelementen	97
• Maatschetsen, extra toebehoren en onderhoudsmiddelen	166

5 GOEDE REDENEN OM VOOR EEN INDUCTIEKOOKPLAAT VAN NEFF TE KIEZEN



Combineer kracht met gebruiksgemak.


Met inductie kook je sneller, nauwkeuriger en genuanceerder dan je met gas gewend bent. Niet de kookplaat wordt verwarmd, maar de pan. In de bodem van de pan zorgen magnetische wervelstromen voor de opwekking van warmte. Zo blijft de inductiekookplaat rondom de pan tijdens het koken koel. Omdat bij een inductiekookplaat de hitte precies daar wordt gegenereerd waar ze nodig is, gaat de kookplaat bij het koken een stuk efficiënter om met energie.

1. TwistPad® Fire van NEFF: een intuïtieve, eenvoudige en snelle bediening met slechts één magnetische, afneembare knop. De knop kan worden verwijderd om de kookplaat te reinigen of om te voorkomen dat kinderen de plaat kunnen inschakelen.
2. Drie verschillende designs: van een kookplaat met een designombouwraam in roestvrij staal, een roestvrijstalen rand tot een randloos vlak integreerbare kookplaat.
3. De FlexInductie-kookzone herkent automatisch de grootte en positie van de pannen en verhit ze exact op deze plaats. Zo kan je zelf bepalen waar je je pannen of andere kookgerei plaatst.
4. Voor iedere keuken de ideale afmeting: kookplaten van 60, 70, 80 en 90 cm breed en voor speciale combinaties de 30 of 40 cm brede domino-kookplaten.
5. Schoonmaakvergrendeling: alle functies van de kookplaat worden 30 seconden lang geblokkeerd. Zo kun je de kookplaat schoonmaken zonder per ongeluk de instellingen te wijzigen of een foutmelding te krijgen.



DE VOORDELEN:

- Nauwgezet en punctueel koken zonder nagaren.
- Tot 25% kortere aankooktijden, met de PowerBoost-functie zelfs tot en met 50%.
- Extra veilig: de kookplaat zelf blijft koel. Zonder pan geen warmte, zelfs wanneer de kookplaat wel is ingeschakeld.
- Wat overloopt of naast de pan valt, kan niet aanbranden.
- Als je de kookplaat niet gebruikt heb je extra ruimte op het aanrechtblad. Handig in kleine keukens.

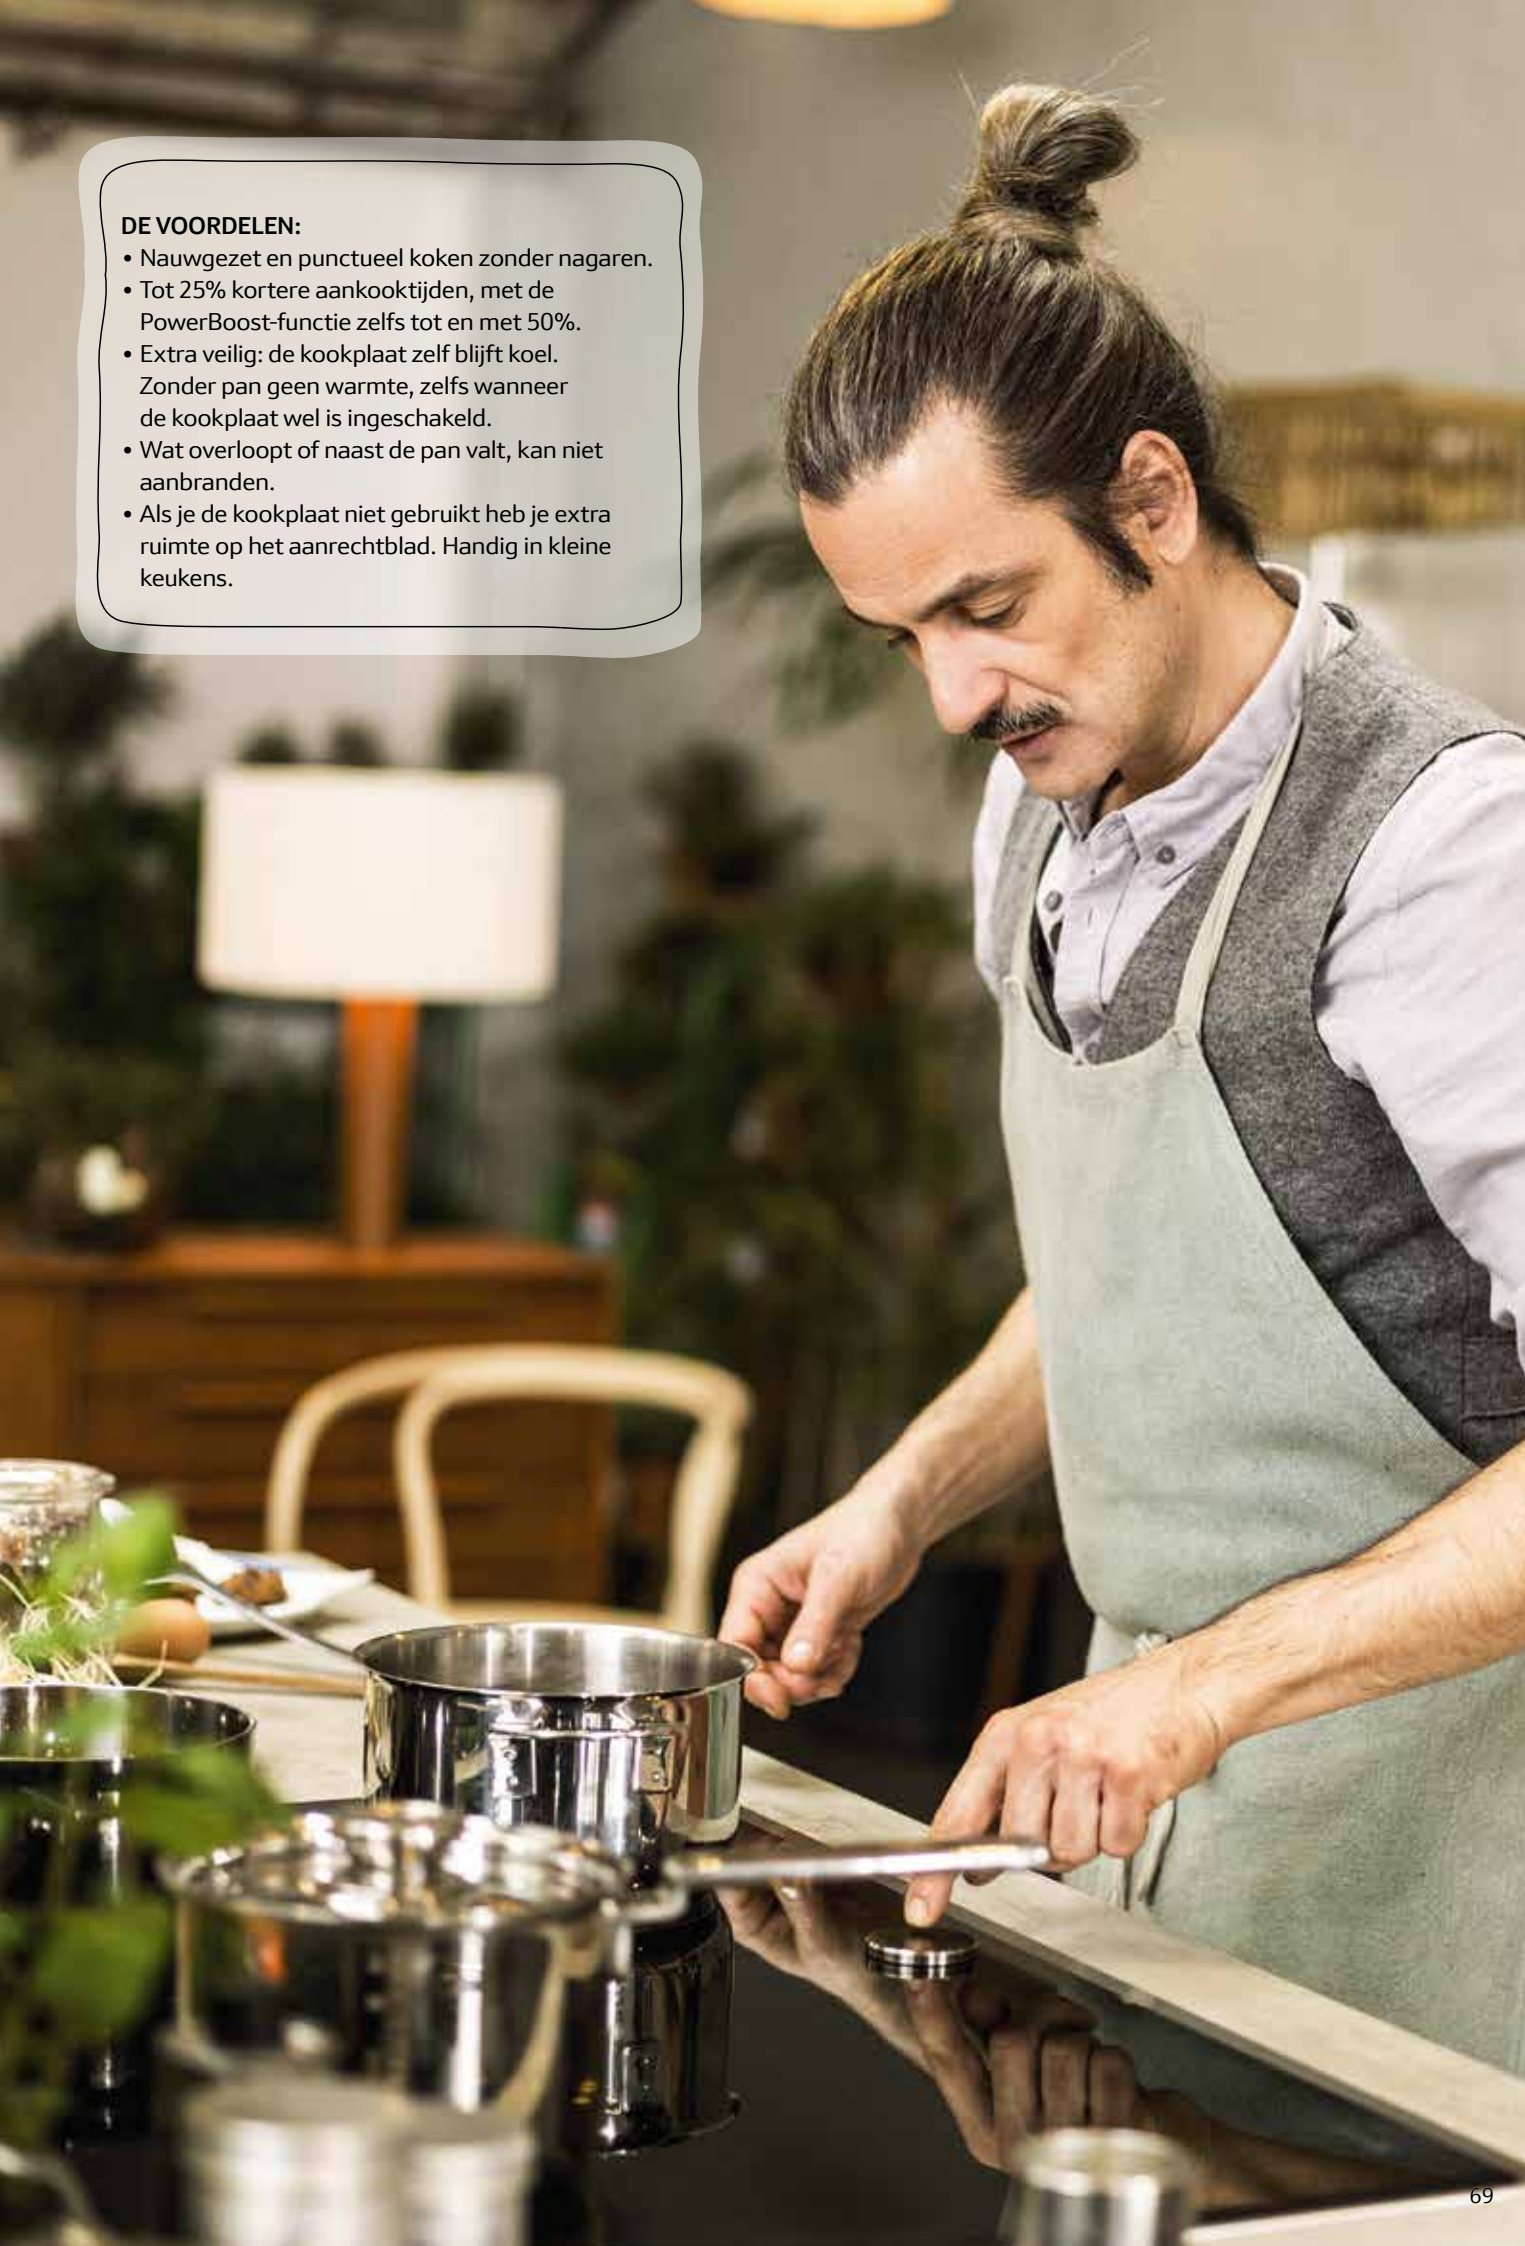

TWIST PAD® FIRE



TwistPad® Fire met schoonmaakbeveiliging.

De magnetische TwistPad® Fire is een afneembare bedieningsknop. Je activeert de kookzone door de TwistPad® Fire aan te raken en draait vervolgens om met één klik de juiste kookzone te selecteren. Na het selecteren van de juiste kookzone, regel je de temperatuur van deze kookzone door de TwistPad® Fire te draaien. Ook bij het reinigen heeft deze bediening voordelen. Je kan de magneetknop van de kookplaat halen zodat je die gemakkelijk kunt schoonmaken. En door hem te verwijderen, heb je meteen een perfect kinderslot.



DE VOORDELEN

- Mooi design
- Alle kookzones met slechts één knop onder controle
- Eenvoudig schoonmaken door de afneembare TwistPad® Fire. Met WipeProtection blijven de instellingen 30 seconden bewaard.
- TwistPad® Fire eraf - kookplaat uit. Perfect kinderslot.



KOOKPLAAT MET TFT-BEDIENING

NEW

Intuïtieve bediening.

Verrassende en intuïtieve interactie met de FlexInductie kookplaat met FullTouch TFT bediening. De grafische elementen en symbolen zijn gelijk aan die van de oven, wat het gebruik nog makkelijker maakt. Ook is de afzuigkap via de kookplaat te bedienen. Ideaal!



REGEL DE VENTILATIE EN VERLICHTING VANAF JE KOOKPLAAT.



Met HoodControl bedien je eenvoudig je afzuigkap vanaf je kookplaat. Wanneer de kookplaat is ingeschakeld kun je zowel handmatig als automatisch de afzuiging en verlichting van je afzuigkap vanaf je kookplaat regelen. De Automatic AirSensor herkent geurtjes en dampen en reguleert deze automatisch. Een handige feature van NEFF.





FLEX INDUCTIE



De flexibele kookzone.

Met FlexInductie van NEFF zet je de pan neer waar je wilt. De kookplaat herkent automatisch de grootte en positie van de pan. Tevens bieden de accessoires zoals de teppanyaki, de grillplaat of de braadpan eindeloze mogelijkheden voor uw NEFF FlexInductie kookplaat.

DE VOORDELEN:

- Maximale flexibiliteit bij het kiezen en plaatsen van de pannen.
- Ideaal voor uitgebreide gerechten of grote hoeveelheden: pannen waar u even niet op hoeft te letten schuift u naar achteren.
- Geen restwarmte en nauwkeurige verhitting, dus energiezuinig.



UITGEBREIDE FLEX ZONE




Nog meer ruimte om te koken.

De kookplaat die nog meer flexibiliteit biedt. Twee additionele zones in het midden van de kookplaat breiden de FlexZone nog verder uit. Een braadpan, grillpan of teppanyakiplaat kan vanaf nu ook horizontaal geplaatst worden. Zo houd je meer ruimte over voor andere pannen. Het kookplezier kan beginnen.



FIJN ALS MIJN KEUKEN NET ZO
VEEL IDEEËN HEEFT ALS IK.

POWER MOVE



Verdeelt de FlexZone in drie verschillende kookzones.

Met één druk op de knop wordt de FlexZone verdeeld in drie verschillende zones, elk met een verschillende stand. Op de voorste zone kun je de gerechten aan de kook brengen, in het midden laten koken en helemaal achterin de gerechten warm houden. Het voordeel hiervan is dat je je kunt richten op het koken, en niet op het aanpassen van kookstand.



POWER TRANSFER



Bij het verplaatsen van de pannen volgen de instellingen automatisch. Met de nieuwe uitgebreide FlexZone inductie kookplaten van NEFF kan je de instellingen vergeten. PowerTransfer van NEFF onthoudt dit voor jou. Verplaats de pannen binnen de FlexZone waar je maar wilt en de kookstand zal automatisch meebewegen. Het enige dat je hoeft te doen is de nieuwe kookzone te bevestigen met een simpele druk op de knop.






BRAAD SENSOR



Technologie die reageert.

Met de BraadSensor van NEFF heb je altijd de juiste temperatuur voor het bereiden van jouw gerechten. In de vorm van een geluidssignaal weet je bovendien exact wanneer de pan heet genoeg is om bijvoorbeeld je biefstuk te bakken. Een handige feature van NEFF. Bovendien is aanbranden daardoor vrijwel onmogelijk.

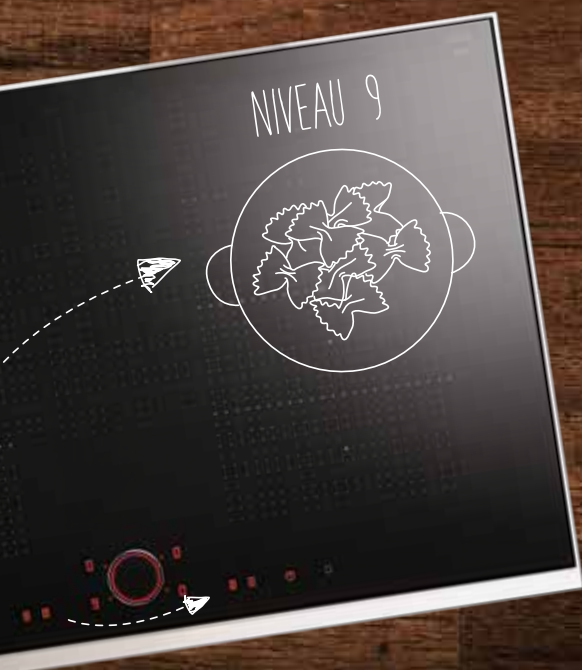





FLEX INDUCTIEKOOKPLAAT MET AFZUIGING



Een kookplaat die ook kan afzuigen!

De unieke features van de NEFF kookplaat zoals PowerMove, PowerTransfer, TwistPad®Fire zijn vanaf nu ook beschikbaar met afzuiging in de kookplaat. Bovendien heb je door deze oplossing géén afzuigkap meer in het zicht. Ideaal voor keukeneilanden.




VOORDELEN FLEX INDUCTIEKOOKPLAAT MET AFZUIGING

- AutomaticAirSensor: afzuigcapaciteit wordt automatisch aangepast aan de hoeveelheid geur en wasem.
- Luchtinlaatrooster gemaakt van gietijzer; hittebestendig (hier kun je bijvoorbeeld een pan op plaatsen) en vaatwasserbestendig.
- Overloopreservoir met ca. 2 liter inhoud
- 2 FlexInductie zones van 400 x 240 mm
- BraadSensor, PowerMove en PowerTransfer.

LUCHTAFVOERSET Z8100X0

€ 59,-

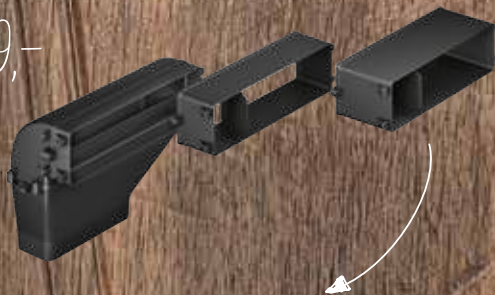


- Directe uitgang op 150mm plat buizensysteem of met platte buis
- 90° bocht, verbindingstuk
- Inclusief 3 te monteren adapters voor verschillende werkbladdieptes (40 mm, 80 mm, 120 mm)

*buisen (220 x 90 mm) worden niet meegeleverd

RECIRCULATIESET Z8200X0

€ 239,-

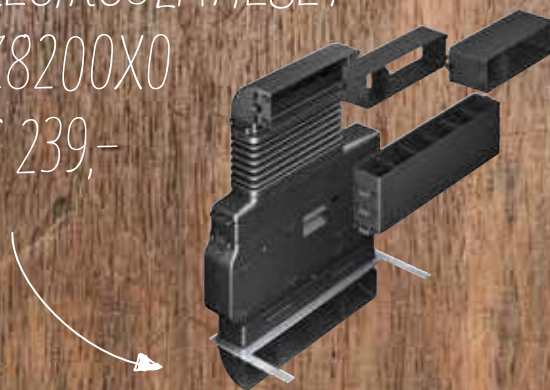

- Optimaal voor een snelle en flexibele inbouw in alle gangbare keukenmeubels (minimale plinthoogte: 100 mm) Inclusief:
 - flexibel telescopisch kunststof onderdeel (in hoogte, diepte en zijwaarts verstelbaar)
 - Filterdeel voor laden voor CleanAir ladecassette (180° draaibaar)
 - 3 adapters (40 mm, 80 mm, 120 mm) voor werkbladdieptes van 600 - 750 mm
 - 4 hoogte adapters (50 mm) voor korpushoogtes van 675 - 900 mm
 - Fixatie-onderdeel
 - Adaptief luchtdiffusor onderdeel
- De CleanAir geurfilter verwijdert 85% van de geuren en gaat 1 jaar mee





FLEX INDUCTIEKOOKPLAAT MET AFZUIGING

T58TS6BN0 / T58PS6BX0

Kookplaat met afzuiging met RVS frame / randloos

MEGA
COLLECTION

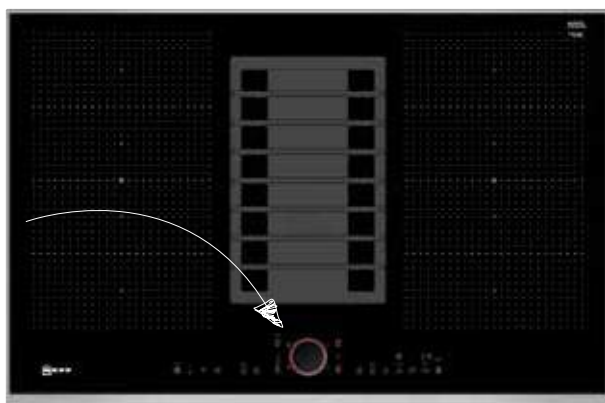

- **TwistPad® Fire bediening**
- Design ombouwraam roestvrij staal of randloos

Kookzones

- 4 Inductiezones
- **2 FlexInductie zones**
- PowerBoost voor alle inductie zones
- Kookzones:
 - 1 x Ø 400 x 240 mm, 3,3 kW (max. Powerstand 3,7 kW) inductie of 2 x Ø 240 mm, 200 mm
 - 1 x Ø 400 x 240 mm, 3,3 kW (max. Powerstand 3,7 kW) inductie of 2 x Ø 200 mm, 240 mm
- 17 Vermogensstanden
- Timer voor alle kookzones, Kookwekker, Stopwatch
- **BraadSensor** - met 5 temperatuurstanden
- **PowerMove** - de FlexZone wordt in 3 warmtezones opgedeeld.
- **PowerTransfer** - bij het verplaatsen van de pannen volgen de instellingen automatisch

Bediening:

- **TwistPad® Fire bediening**
- Sensorknop voor het in- en uitschakelen van de FlexInductiezone

Veiligheid:

- Veiligheidsuitschakeling
- Kinderbeveiliging
- Schoonmaakvergrendeling

Afzuigstelsysteem

- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
 - max. normaalstand 550 m³/u; intensiefstand 690 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 25/39 dB(A) / 55/69 dB(A) (re 1 pW) intensiefstand: 62/76 dB(A) (re 1 pW)
- **AutomaticAirSensor** - Afzuigcapaciteit wordt automatisch aangepast aan de hoeveelheid geur en wasem.
- Volledig automatische ventilatorstand of optionele handmatige bediening
- 9 snelheden inclusief intensiefstand
- Luchtinlaat rooster gemaakt van gietijzer; hittebestendig en vaatwasserbestendig
- Verwijderbaar en afneembaar roestvrijstalen vetfilter, vaatwasserbestendig.
- Geïntegreerde roestvrijstalen vetfilters, vaatwasserbestendig
- Condensatie en vloeistof verzamelaar; ca. 200 ml capaciteit; vaatwasserbestendig
- Overloopreservoir met ca. 2 liter inhoud;
- Automatische nalooptijd (30 minuten)
- Vermogensstanden te bedienen via de TwistPad® Fire

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddeld energieverbruik: 53,5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 69 dB

Technische data:

- Inbouwmaten: (bxdxh)
 - T58TS6BN0: (bxdxh) 780 x 490 x 197 mm
 - T58PS6BX0: (bxdxh) 780 x 500 x 204 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW
- Voor luchtafvoerwerking is een luchtafvoerset nodig (accessoire Z8100X0 € 59,-)
- Voor recirculatiwerking is een (CleanAir) recirculatiemodule nodig (accessoire Z8200X0 € 239,-)

Adviesprijs incl. BTW

€ 4.499,-

INDUCTIEKOOKPLAAT MET AFZUIGING

T48TD1BN0 / T48PD1BX0



Kookplaat met afzuiging met RVS frame/ randloos

MEGA
COLLECTION

NIEUW

Leverbaar vanaf 1 januari 2018

MET TOUCH-
CONTROL
BEDIENING

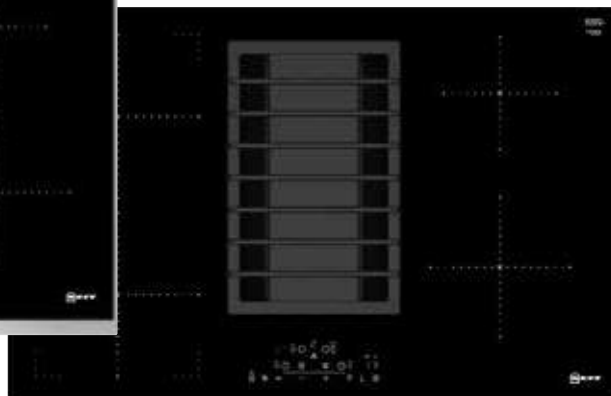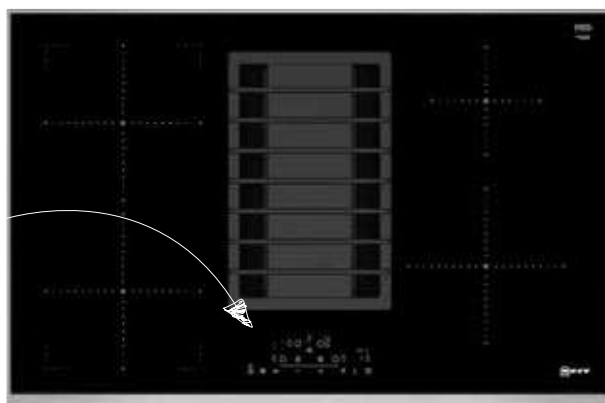

- **TouchControl bediening**
- Design ombouwraam roestvrij staal of randloos

Kookzones

- 4 Inductiezones
- **1 CombiZone:** twee kookzones die als één kookzone kunnen worden gebruikt
- PowerBoost voor alle inductie zones
- Kookzones:
 - 2 x Ø 210 mm / 2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW)
 - 1 x Ø 180 mm / 1.8 kW (met powerBoost 3.1 kW)
 - 1 x Ø 145 mm / 1.4 kW (met PowerBoost 2.2 kW)
- 17 Vermogensstanden
- Timer voor alle kookzones, Kookwekker

Bediening:

- TouchControl bediening
- Sensorknop voor het in- en uitschakelen van de CombiZone

Veiligheid:

- Veiligheidsuitschakeling
- Kinderbeveiliging
- Schoonmaakvergrendeling

Afzuigsysteem

- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
 - max. normaalstand 550 m³/u; intensiefstand 690 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 55 dB(A) / 69 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 62 dB(A) / 76 dB (re 1 pW)
- 9 Snelheden inclusief intensiefstand
- Luchtinlaat rooster gemaakt van gietijzer; hittebestendig en vaatwasmachinebestendig
- Verwijderbare en afneembare vetfilter en vloeibare verzamel unit, vaatwasmachinebestendig:
- geïntegreerde roestvrijstalen vetfilters, vaatwasserbestendig
- condensatie en vloeistof verzamelaar; ca. 200ml capaciteit; vaatwasserbestendig
- Overloopreservoir met ca. 2 liter inhoud; Twist-off sluiting, vaatwasserbestendig
- Automatische nalooptijd (30 minuten)

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddeld energieverbruik: 53,5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 69 dB

Technische data:

- Inbouwmaten: (bxdxh)
 - T48TD1BN0: (bxdxh) 780 x 490 x 197 mm
 - T48PD1BX0: (bxdxh) 780 x 500 x 204 mm
- Aansluitwaarde: 6,9 kW
- Voor luchtafvoerwerking is een luchtafvoerset (accessoire Z8100X0 €59,-) nodig
- Voor recirculatiwerking is een (CleanAir) recirculatiemodule (accessoire Z8200X0 €239,-) nodig

Adviesprijs incl. BTW


€ 3.399,-

INDUCTIEKOOKPLAAT 90 CM BREED

T59TF6RN0
FlexInductie

MEGA
COLLECTION

NIEUW

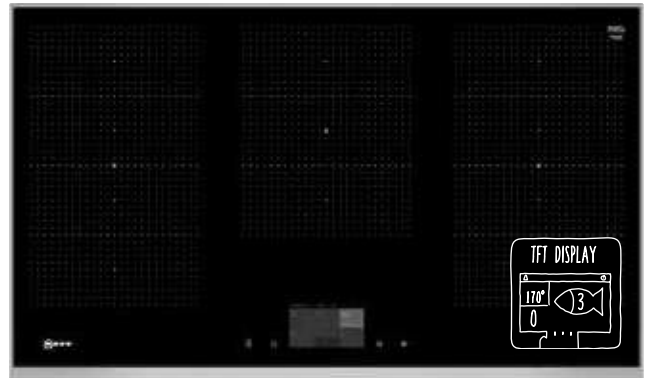

- 90 cm breed
- FullTouch TFT bediening
- Design ombouwraam in roestvrij staal

Kookzones:

- 5 Inductiezones
- 3 FlexInductie zones
- PowerBoost voor alle inductie zones
- 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
- Kookzones:
 - 2x 400 x 240 mm, 2,2 kW (max. Powerstand 3,7 kW) Inductie of 4x 200 x 240 mm, 2,0 kW (max. Powerstand 2,5 kW)
 - 1x 300 x 240 mm, 3,3 kW (max. Powerstand 3,7 kW)
- 2 FlexInductie zones met 2 gebruiksmogelijkheden:
 - 2 inductiezones van elk 200 x 240 mm of 1 grote flexibele inductiezone van 400 x 240 mm en 1 FlexInductie zone van 300 x 240 mm
- Kookwekker
- Stopwatch
- 17 Vermogensstanden
- BraadSensor met 5 temperatuurstanden
- Panherkenning - automatische aanpassing van de kookzone aan de pan
- PowerMove - de Flexzone wordt in 3 warmtezones opgedeeld
- HoodControl - bedien je bijpassende afzuigkap (D96IMW1N0 of D95FRW1S0) vanaf de kookplaat

Bediening:

- Sensorknop voor het in- en uitschakelen van de FlexInductie-zone
- Schoonmaakvergrendeling

Veiligheid:

- Veiligheidsuitschakeling
- Kinderbeveiliging

Technische data:

- Inbouwmaten (bxdxh): 880mm x 490-500 mm x 51 mm
- Aansluitwaarde: 11,1 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.599,-

Voor toebehoren zie pag. 96

INDUCTIEKOOKPLATEN 90 CM BREED

T59TS61N0
FlexInductie

**MEGA
COLLECTION**



- 90 cm breed
- **TwistPad®Fire** bediening
- Design ombouwraam in roestvrij staal

Kookzones:

- 5 Inductiezones
- **3 FlexInductie zones**
- PowerBoost voor alle inductie zones
- 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
- Kookzones:
 - 2x 400 x 240 mm, 2,2 kW (max. Powerstand 3,7 kW) Inductie of 4x 200 x 240 mm, 2,0 kW (max. Powerstand 2,5 kW)
 - 1x 300 x 240 mm, 3,3 kW (max. Powerstand 3,7 kW)
- 2 FlexInductie zones met 2 gebruiksmogelijkheden: 2 inductiezones van elk 200 x 240 mm of 1 grote flexibele inductiezone van 400 x 240 mm en 1 FlexInductie zone van 300 x 240 mm
- Kookwekker
- Stopwatch
- 17 Vermogensstanden
- **BraadSensor** met 5 temperatuurstanden
- Panherkenning - automatische aanpassing van de kookzone aan de pan
- **PowerMove** - de Flexzone wordt in 3 warmtezones opgedeeld

Bediening:

- Sensorknop voor het in- en uitschakelen van de FlexInductie-zone
- Schoonmaakvergrendeling

Veiligheid:

- Veiligheidsuitschakeling
- Kinderbeveiliging

Technische data:

- Inbouwmaten (bx dxh): 880 mm x 490-500 mm x 51 mm
- Aansluitwaarde: 11,1 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.299,-

T59TS51N0
FlexInductie

**MEGA
COLLECTION**



- 90 cm breed
- **TwistPad®Fire** bediening
- Design ombouwraam in roestvrij staal

Kookzones:

- 5 Inductiezones
- 1 Driekrings kookzone, **2 FlexInductie zones**
- PowerBoost voor alle inductie zones
- 2-Voudige PowerBoost indicatie per kookzone
- Kookzones:
 - 2x Ø 400 mm x 230 mm, 3,3 kW (max. Powerstand 3,7 kW) of 4x Ø 230 mm, 2,2 kW (max. Powerstand 2,6 kW);
 - 1x Ø 320 mm, 3,3 kW (max. Powerstand 3,7 kW);
- 2 FlexInductie zones met 2 gebruiksmogelijkheden: 2 inductiezones van elk 200 x 230 mm of 1 grote flexibele inductiezone van 400 x 230 mm
- Kookwekker
- Stopwatch
- 17 Vermogensstanden
- **BraadSensor** met 5 temperatuurstanden
- Panherkenning - automatische aanpassing van de kookzone aan de pan
- **PowerMove** - de Flexzone wordt in 3 warmtezones opgedeeld

Bediening:

- Sensorknop voor het in- en uitschakelen van de FlexInductie-zone
- Schoonmaakvergrendeling

Veiligheid:

- Veiligheidsuitschakeling
- Kinderbeveiliging

Technische data:

- Inbouwmaten (bx dxh): 880 mm x 490-500 mm x 51 mm
- Aansluitwaarde: 11,1 kW


Adviesprijs incl. BTW

€ 2.199,-

INDUCTIEKOOKPLATEN 90 CM BREED

T59PS51X0
FlexInductie

**MEGA
COLLECTION**

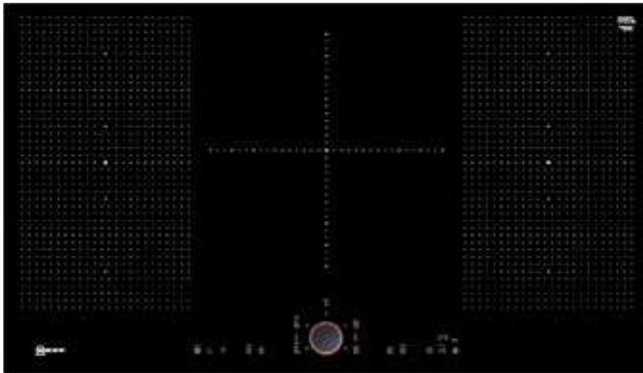

- 90 cm breed
- **TwistPad®Fire** bediening
- Randloos, vlak integreerbaar

Kookzones:

- 5 Inductiezones
- 1 Driekrings kookzone, **2 FlexInductie zones**
- PowerBoost voor alle inductie zones
- 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
- Kookzones:
 - 2x Ø 380 mm x 230 mm, 3,3 kW (max. Powerstand 3,7 kW) of 4x Ø 230 mm, 2,2 kW (max. Powerstand 2,6 kW);
 - 1x Ø 320 mm, 3,3 kW (max. Powerstand 3,7 kW);
- 2 FlexInductie zones met 2 gebruiksmogelijkheden:
 - 2 inductiezones van elk 200 x 230 mm of 1 grote flexibele inductiezone van 400 x 230 mm
- Kookwekker
- Stopwatch
- 17 Vermogensstanden
- **BraadSensor** met 5 temperatuurstanden
- Panherkenning- automatische aanpassing van de kookzone aan de pan
- **PowerMove** - de Flexzone wordt in 3 warmtezones opgedeeld

Bediening:

- Sensorknop voor het in- en uitschakelen van de FlexInductie-zone
- Schoonmaakvergrendeling

Veiligheid:

- Veiligheidsuitschakeling
- Kinderbeveiliging

Technische data:

- Inbouwmaten (bxdxh): 896 mm x 500-516 mm x 56 mm
- Aansluitwaarde: 11,1 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.199,-

T50BS41N0
FlexInductie

**MEGA
COLLECTION**



- 90 cm breed
- **TwistPad®Fire** bediening
- Roestvrijstalen rand

Kookzones:

- 4 Inductiezones
- **2 FlexInductie zones**
- PowerBoost voor alle inductie zones
- 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
- Kookzones:
 - 1x Ø 210 mm x 380 mm, 3,3 kW (max. Powerstand 3,7 kW) of 2x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. Power level 3,7 kW)
 - 1x Ø 210 mm x 380 mm, 3,3 kW (max. Power level 3,7 kW) of 2x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. Power stand 3,7 kW)
- 2 FlexInductie zones met 2 gebruiksmogelijkheden:
 - 2 inductiezones van elk 200 x 230 mm of 1 grote flexibele inductiezone van 400 x 230 mm
- Kookwekker
- Stopwatch
- 17 Vermogensstanden
- **BraadSensor** met 5 temperatuurstanden
- Panherkenning - automatische aanpassing van de kookzone aan de pan
- **PowerMove** - de Flexzone wordt in 3 warmtezones opgedeeld

Bediening:

- Sensorknop voor het in- en uitschakelen van de FlexInductie-zone
- Schoonmaakvergrendeling

Veiligheid:

- Veiligheidsuitschakeling
- Kinderbeveiliging

Technische data:

- Inbouwmaten (bxdxh): 885 mm x 335 mm x 54 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.699,-


Voor toebehoren zie pag. 96

INDUCTIEKOOKPLATEN 80 CM BREED

T68TF6RN0 FlexInductie

MEGA
COLLECTION

NIEUW

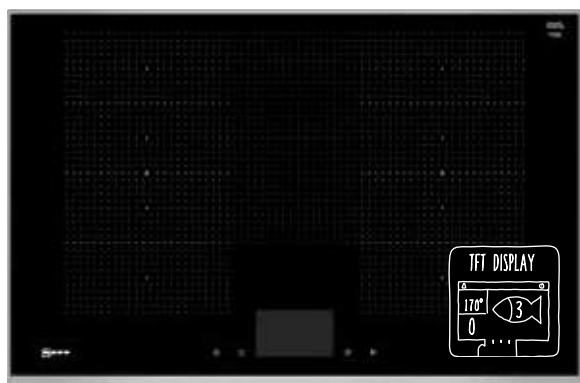

- 80 cm breed
- FullTouch TFT bediening
- Design ombouwraam in roestvrij staal

Kookzones:

- 4 Inductiezones
- 2 FlexInductie zones
- 2 Uitgebreide FlexZones (in het midden)
- PowerBoost voor alle inductie zones
- 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
- Kookzones:
 - 1x Ø 400 mm x 230 mm, 3,3 kW (max. Powerlevel 3,7 kW) of 2x Ø 230 mm, 2,2 kW (max. Power level 3,7 kW)
 - 1x Ø 400 mm x 230 mm, 3,3 kW (max. Power level 3,7 kW) of 2x Ø 230 mm, 2,2 kW (max. Power stand 3,7 kW)
- Timer voor alle kookzones, Kookwekker
- Stopwatch
- 17 Vermogensstanden
- BraadSensor met 5 temperatuurstanden
- Panherkenning - automatische aanpassing van de kookzone aan de pan
- PowerMove - de Flexzone wordt in 3 warmtezones opgedeeld
- PowerTransfer - bij het verplaatsen van de pannen volgen de instellingen automatisch
- HoodControl - bedien je bijpassende afzuigkap (D96IMW1N0 of D95FRW1S0) vanaf de kookplaat

Bediening:

- Sensorknop voor het in- en uitschakelen van de FlexInductie-zone
- Schoonmaakvergrendeling

Veiligheid:

- Veiligheidsuitschakeling
- Kinderbeveiliging

Technische data:

- Inbouwmaten (bx dxh): 750-780 mm x 490-500 mm x 51 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.399,-

T68TS61N0 / T68TS6RN0 (HOODCONTROL) FlexInductie

MEGA
COLLECTION



- 80 cm breed
- TwistPad®Fire bediening
- Design ombouwraam in roestvrij staal

Kookzones:

- 4 Inductiezones
- 2 FlexInductie zones
- 2 Uitgebreide FlexZones (in het midden)
- PowerBoost voor alle inductie zones
- 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
- Kookzones:
 - 1x Ø 400 mm x 230 mm, 3,3 kW (max. Powerlevel 3,7 kW) of 2x Ø 230 mm, 2,2 kW (max. Power level 3,7 kW)
 - 1x Ø 400 mm x 230 mm, 3,3 kW (max. Power level 3,7 kW) of 2x Ø 230 mm, 2,2 kW (max. Power stand 3,7 kW)
- Timer voor alle kookzones, Kookwekker
- Stopwatch
- 17 Vermogensstanden
- BraadSensor met 5 temperatuurstanden
- Panherkenning - automatische aanpassing van de kookzone aan de pan
- PowerMove - de Flexzone wordt in 3 warmtezones opgedeeld
- PowerTransfer - bij het verplaatsen van de pannen volgen de instellingen automatisch
- HoodControl - (alleen op T68TS6RN0) - bedien je bijpassende afzuigkap (D96IMW1N0 of D95FRW1S0) vanaf de kookplaat

Bediening:

- Sensorknop voor het in- en uitschakelen van de FlexInductie-zone
- Schoonmaakvergrendeling

Veiligheid:

- Veiligheidsuitschakeling
- Kinderbeveiliging

Technische data:

- Inbouwmaten (bx dxh): 750-780 mm x 490-500 mm x 51 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

Adviesprijs incl. BTW

Adviesprijs incl. BTW en HoodControl (T68TS6RN0)

€ 2.099,-

€ 2.199,-

INDUCTIEKOOKPLATEN 80 CM BREED

T58TS21N0[•] / T58TS2RN0 (HOODCONTROL) **MEGA COLLECTION**
FlexInductie



- 80 cm breed
- **TwistPad®Fire** bediening
- Design ombouwraam in roestvrij staal

Kookzones:

- 5 Inductiezones
- **1 FlexInductie zone**
- PowerBoost voor alle inductie zones
- 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
- Kookzones:
 - 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. Powerstand 3,1 kW) Inductie;
 - 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. Powerstand 2,2 kW) Inductie;
 - 1x Ø 240 mm, 2,2 kW (max. Powerstand 3,7 kW) Inductie;
 - 1x Ø 400 mm x 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstand 3,7 kW) Inductie of 2x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstand 3,7 kW) Inductie
- Timer voor alle kookzones, Kookwekker
- Stopwatch
- 17 Vermogensstanden
- **BraadSensor** met 5 temperatuurstanden
- Panherkenning - automatische aanpassing van de kookzone aan de pan
- **PowerMove** - de FlexZone wordt in 3 warmtezones opgedeeld
- **HoodControl** - (alleen op T58TS2RN0) - bedien je bijpassende afzuigkap (D96IMW1N0 of D95FRW1S0) vanaf de kookplaat

Bediening:

- Sensorknop voor het in- en uitschakelen van de FlexInductie-zone
- Schoonmaakvergrendeling

Veiligheid:

- Veiligheidsuitschakeling
- Kinderbeveiliging

Technische data:

- Inbouwmaten (bx dxh): 750-780 mm x 490-500 mm x 51 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

Adviesprijs incl. BTW
Adviesprijs incl. BTW en HoodControl (T58TS2RN0)

€ 1.949,-
€ 2.049,-

T58PS21X0
FlexInductie

MEGA COLLECTION



- 80 cm breed
- **TwistPad®Fire** bediening
- Randloos, vlak integreerbaar

Kookzones:

- 5 Inductiezones
- **1 FlexInductie zone**
- PowerBoost voor alle inductie zones
- 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
- Kookzones:
 - 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. Powerstand 3,1 kW) Inductie;
 - 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. Powerstand 2,2 kW) Inductie;
 - 1x Ø 240 mm, 2,2 kW (max. Powerstand 3,7 kW) Inductie;
 - 1x Ø 400 mm x 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstand 3,7 kW) Inductie of 2x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstand 3,7 kW) Inductie
- Timer voor alle kookzones, Kookwekker
- Stopwatch
- 17 Vermogensstanden
- **BraadSensor** met 5 temperatuurstanden
- Panherkenning - automatische aanpassing van de kookzone aan de pan
- **PowerMove** - de FlexZone wordt in 3 warmtezones opgedeeld

Bediening:

- Sensorknop voor het in- en uitschakelen van de FlexInductie-zone
- Schoonmaakvergrendeling

Veiligheid:

- Veiligheidsuitschakeling
- Kinderbeveiliging

Technische data:

- Inbouwmaten (bx dxh): 780 mm x 500 mm x 51 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW


Adviesprijs incl. BTW

€ 1.949,-

INDUCTIEKOOKPLATEN 80 CM BREED

T58TS11N0 FlexInductie

MEGA
COLLECTION

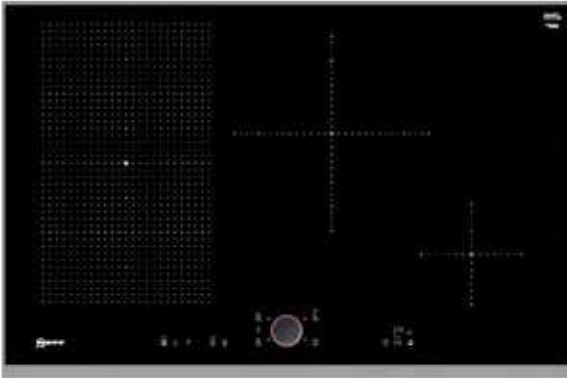

- 80 cm breed
- **TwistPad®Fire** bediening
- Design ombouwraam in roestvrij staal

Kookzones:

- 4 Inductiezones
- **1 FlexInductie zone**
- PowerBoost voor alle inductie zones
- 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
- Kookzones:
 - 1x Ø 400 mm x 240 mm, 3,3 kW (max. Powerstand 3,7 kW) of 2x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. Powerstand 3,7 kW)
 - 1x Ø 280 mm, 2,4 kW (max. Powerstand 3,7 kW)
 - 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. Powerstand 2,2 kW)
- Kookwekker
- Stopwatch
- 17 Vermogensstanden
- **BraadSensor** met 5 temperatuurstanden
- Panherkenning - automatische aanpassing van de kookzone aan de pan
- **PowerMove** - de Flexzone wordt in 3 warmtezones opgedeeld

Bediening:

- Sensorknop voor het in- en uitschakelen van de FlexInductie-zone
- Schoonmaakvergrendeling

Veiligheid:

- Veiligheidsuitschakeling
- Kinderbeveiliging

Technische data:

- Inbouwmaten (bx dxh): 780 mm x 490-500 mm x 51 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.699,-

T48TS24N0 Combi-Inductie

MEGA
COLLECTION



- 80 cm breed
- **TwistPad®Fire** bediening
- Design ombouwraam in roestvrij staal

Kookzones:

- 5 Inductiezones
- **1 CombiZone:** twee kookzones die als 1 kookzone gebruikt kunnen worden
- PowerBoost voor alle inductie zones
- 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
- Kookzones:
 - 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. Powerstand 3,1 kW) Inductie;
 - 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. Powerstand 2,2 kW) Inductie;
 - 1x Ø 240 mm, 2,2 kW (max. Powerstand 3,7 kW) Inductie;
 - 1x Ø 400 mm x 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstand 3,7 kW) Inductie of 2x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstand 3,7 kW) Inductie
- Kookwekker
- Stopwatch
- 17 Vermogensstanden
- **BraadSensor** met 5 temperatuurstanden
- Panherkenning - automatische aanpassing van de kookzone aan de pan

Bediening:

- Sensorknop voor het in- en uitschakelen van de FlexInductie-zone
- Schoonmaakvergrendeling

Veiligheid:

- Veiligheidsuitschakeling
- Kinderbeveiliging

Technische data:

- Inbouwmaten (bx dxh): 750-780 mm x 490-500 mm x 51 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.649,-

INDUCTIEKOOKPLATEN 80 CM BREED

T48TS01N0

Inductie

MEGA
COLLECTION



- 80 cm breed
- TwistPad®Fire bediening
- Design ombouwraam in roestvrij staal

Kookzones:

- 4 Inductiezones, waarvan 1 met braadzone
- PowerBoost voor alle inductie zones
- 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
- Kookzones:
 - 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. Powerstand 3,1 kW)
 - 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. Powerstand 3,1 kW)
 - 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. Powerstand 2,2 kW)
 - 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstand 3,7 kW)
- Warmhoudzone (in het midden)
- Kookwekker
- Stopwatch
- 17 Vermogensstanden
- BraadSensor met 5 temperatuurstanden
- Panherkenning - automatische aanpassing van de kookzone aan de pan

Bediening:

- Sensorknop voor het in- en uitschakelen van de FlexInductie-zone
- Schoonmaakvergrendeling

Veiligheid:

- Veiligheidsuitschakeling
- Kinderbeveiliging

Technische data:


- Inbouwmaten (bxdxh): 780 mm x 490-500 mm x 51 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.349,-

T48BD13N0

Combi-Inductie

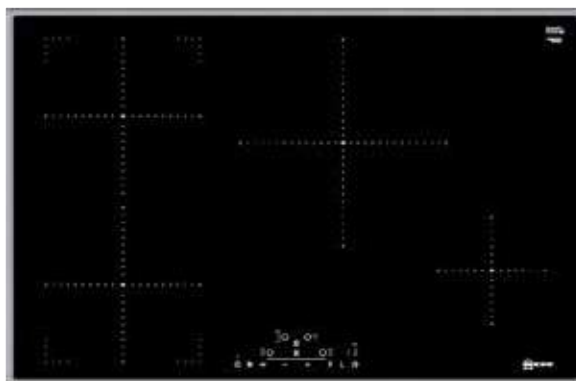

- 80 cm breed
- TouchControl bediening
- Roestvrijstalen rand

Kookzones:

- 4 Inductiezones
- 1 CombiZone: twee zones die als 1 zone kunnen worden gebruikt
- PowerBoost voor alle inductie zones
- 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
- Kookzones:
 - 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstand 3,7 kW)
 - 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstand 3,7 kW)
 - 1x Ø 280 mm, 2,4 kW (max. Powerstand 3,7 kW)
 - 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. Powerstand 2,2 kW)
- Kookwekker

Bediening:

- TouchControl met timer
- Digitaal display
- Sensorknop voor het in- en uitschakelen van de CombiZone
- ReStart functie
- QuickStart functie

Veiligheid:

- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling

Technische data:

- Inbouwmaten (bxdxh): 780 mm x 500 mm x 55 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.249,-

INDUCTIEKOOKPLATEN 60 CM BREED

T66TS61N0
FlexInductie

**MEGA
COLLECTION**



- 60 cm breed
- **TwistPad®Fire** bediening
- Design ombouwraam in roestvrij staal

Kookzones:

- 4 Inductiezones
- **2 FlexInductie zones**
- **1 Uitgebreide FlexZone**
- PowerBoost voor alle inductie zones
- 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
- Kookzones:
 - 1x Ø 380 mm x 230 mm, 3,3 kW (max. Powerstand 3,7 kW) of 2x Ø 230 mm, 2,2 kW (max. Powerstand 3,7 kW)
 - 1x Ø 380 mm x 230 mm, 3,3 kW (max. Power level 3,7 kW) of 2x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. Power stand 3,7 kW)
- 2 FlexInductie zones met 2 gebruiksmogelijkheden: 2 inductiezones van elk 200 x 230 mm of 1 grote flexibele inductiezone van 400 x 230 mm
- Timer voor alle kookzones, Kookwekker
- 17 Vermogensstanden
- **BraadSensor** met 5 temperatuurstanden
- Panherkenning - automatische aanpassing van de kookzone aan de pan
- **PowerMove** - de Flexzone wordt in 3 warmtezones opgedeeld
- **PowerTransfer** - bij het verplaatsen van de pannen volgen de instellingen automatisch

Bediening:

- Sensorknop voor het in- en uitschakelen van de FlexInductie-zone
- Schoonmaakvergrendeling

Veiligheid:

- Veiligheidsuitschakeling
- Kinderbeveiliging

Technische data:


- Inbouwmaten (bxdxh): 560 mm x 490-500 mm x 56 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.699,-

T56TS61N0
FlexInductie

**MEGA
COLLECTION**

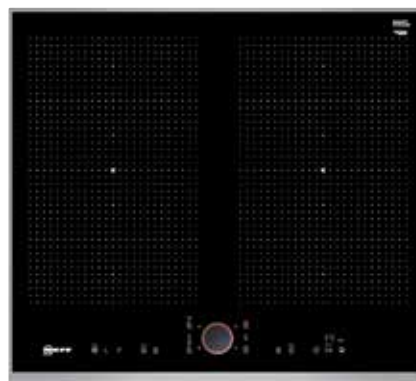

- 60 cm breed
- **TwistPad®Fire** bediening
- Design ombouwraam in roestvrij staal

Kookzones:

- 4 Inductiezones
- **2 FlexInductie zones**
- PowerBoost voor alle inductie zones
- 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
- Kookzones:
 - 1x Ø 380 mm x 240 mm, 3,3 kW (max. Powerstand 3,7 kW) of 2x Ø 240 mm, 2,2 kW (max. Powerstand 3,7 kW)
 - 1x Ø 380 mm x 240 mm, 3,3 kW (max. Powerstand 3,7 kW) of 2x Ø 240 mm, 2,2 kW (max. Powerstand 3,7 kW)
- 2 FlexInductie zones met 2 gebruiksmogelijkheden: 2 inductiezones van elk 200 x 230 mm of 1 grote flexibele inductiezone van 400 x 230 mm
- Kookwekker
- 17 Vermogensstanden
- **BraadSensor** met 5 temperatuurstanden
- Panherkenning - automatische aanpassing van de kookzone aan de pan
- **PowerMove** - de Flexzone wordt in 3 warmtezones opgedeeld

Bediening:

- Sensorknop voor het in- en uitschakelen van de FlexInductie-zone
- Schoonmaakvergrendeling

Veiligheid:

- Veiligheidsuitschakeling
- Kinderbeveiliging

Technische data:

- Inbouwmaten (bxdxh): 560 mm x 490-500 mm x 56 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW



Adviesprijs incl. BTW

€ 1.499,-

INDUCTIEKOOKPLATEN 60 CM BREED

T56PS61X0
FlexInductie

**MEGA
COLLECTION**

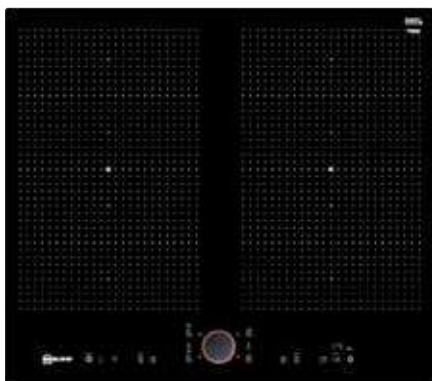

- 60 cm breed
- TwistPad®Fire bediening
- Randloos, vlak integreerbaar

Kookzones:

- 4 Inductiezones
- 2 FlexInductie zones
- PowerBoost voor alle inductie zones
- 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
- Kookzones:
 - 1x Ø 380 mm x 240 mm, 3,3 kW (max. Powerstand 3,7 kW) of 2x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. Powerstand 3,7 kW)
 - 1x Ø 380 mm x 240 mm, 3,3 kW (max. Powerstand 3,7 kW) of 2x Ø 240 mm, 2,2 kW (max. Powerstand 3,7 kW)
- 2 FlexInductie zones met 2 gebruik-mogelijkheden: 2 inductiezones van elk 200 x 230 mm of 1 grote flexibele inductiezone van 400 x 230 mm
- Kookwekker
- Stopwatch
- 17 Vermogensstanden
- BraadSensor met 5 temperatuurstanden
- Panherkenning - automatische aanpassing van de kookzone aan de pan
- PowerMove - de Flexzone wordt in 3 warmtezones opgedeeld

Bediening:

- Sensorknop voor het in- en uitschakelen van de FlexInductie-zone
- Schoonmaakvergrendeling

Veiligheid:

- Veiligheidsuitschakeling
- Kinderbeveiliging

Technische data:


- Inbouwmaten (bx dxh): 576 mm x 500-516 mm x 56 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.499,-

T56TS51N0
FlexInductie

**MEGA
COLLECTION**

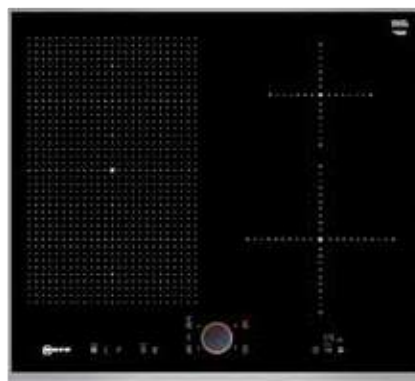

- 60 cm breed
- TwistPad®Fire bediening
- Design ombouwraam in roestvrij staal

Kookzones:

- 4 Inductiezones
- 1 FlexInductie zone
- PowerBoost voor alle inductie zones
- 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
- Kookzones:
 - 1 x Ø 380 mm x 240 mm, 3,3 kW (max. Powerstand 3,7 kW) of 2 x Ø 240 mm, 2,2 kW (max. Powerstand 3,7 kW)
 - 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. Powerstand 2,2 kW)
 - 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstand 3,7 kW)
- Kookwekker, Stopwatch
- 17 Vermogensstanden
- BraadSensor met 5 temperatuurstanden
- Panherkenning - automatische aanpassing van de kookzone aan de pan
- PowerMove - de Flexzone wordt in 3 warmtezones opgedeeld

Bediening:

- Sensorknop voor het in- en uitschakelen van de FlexInductie-zone
- Schoonmaakvergrendeling

Veiligheid:

- Veiligheidsuitschakeling
- Kinderbeveiliging

Technische data:

- Inbouwmaten (bx dxh): 560 mm x 490-500 mm x 56 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.399,-

INDUCTIEKOOKPLATEN 60 CM BREED

T46TS44N0 Combi-Inductie

MEGA
COLLECTION



- 60 cm breed
- TwistPad®Fire bediening
- Design ombouwraam in roestvrij staal

Kookzones:

- 4 Inductiezones
- 1 CombiZone: twee kookzones die als 1 kookzone gebruikt kunnen worden
- PowerBoost voor alle inductie zones
- 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
- Kookzones:
 - 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. Powerstand 3,1 kW)
 - 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. Powerstand 3,1 kW)
 - 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. Powerstand 2,2 kW)
 - 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstand 3,7 kW)
- Kookwekker
- Stopwatch
- 17 Vermogensstanden
- BraadSensor met 5 temperatuurstanden
- Panherkenning - automatische aanpassing van de kookzone aan de pan

Bediening:

- Sensorknop voor het in- en uitschakelen van de FlexInductie-zone
- Schoonmaakvergrendeling

Veiligheid:

- Veiligheidsuitschakeling
- Kinderbeveiliging


Technische data:

- Inbouwmaten (bxdxh): 560 mm x 490-500 mm x 56 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.299,-

T46BD53N0 Combi-Inductie

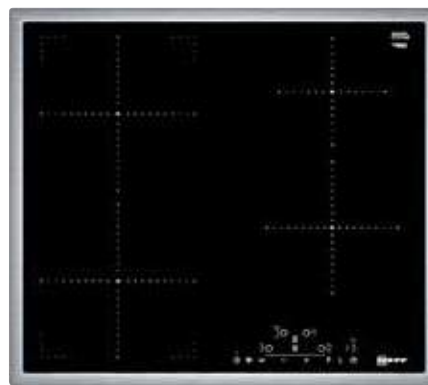

- 60cm breed
- TouchControl bediening
- Roestvrijstalen rand

Kookzones:

- 4 Inductiezones
- 1 CombiZone: twee kookzones die als 1 kookzone gebruikt kunnen worden
- Powerstand voor alle inductie zones
- 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
- Kookzones:
 - 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstand 3,7 kW 3,7 kW)
 - 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstand 3,7 kW)
 - 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. Powerstand 2,2 kW)
 - 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. Powerstand 3,1 kW)
- Kookwekker

Bediening:

- TouchControl met timer
- Digitaal display
- Sensorknop voor het in- en uitschakelen van de CombiZone
- ReStart functie
- QuickStart functie

Veiligheid:

- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling

Technische data:

- Inbouwmaten (bxdxh): 560 x 490-500 x 55 mm
- Aansluitwaarde: 6,9 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 999,-

INDUCTIEKOOKPLATEN 60 CM BREED

T36BB40N0 SmartInductie



- 60 cm breed
- TouchControl bediening
- Roestvrijstalen rand

Kookzones:

- 4 Inductiezones
- PowerBoost voor alle inductie zones
- 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
- Kookzones:
 - Linksvoor: 1 x Ø 180 mm / 1,8 kW (met powerBoost 3,1 kW)
 - Linksachter: 1 x Ø 180 mm / 1,8 kW (met powerBoost 3,1 kW)
 - Rechtsvoor: 1 x Ø 210 mm / 2,2 kW (met powerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsachter: 1 x Ø 145 mm / 1,4 kW (met powerBoost 2,2 kW)
- 17 Vermogensstanden
- Timer voor alle kookzones, Kookwekker

Bediening:

- Digitaal display
- ReStart functie
- QuickStart functie

Veiligheid:

- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling

Technische data:

- Inbouwmaten (bxd): 560 mm x 490-500 mm x 55 mm
- Aansluitwaarde: 3,68 kW
Voor aansluiting op 1 electriciteitsgroep met 230V stekker
(niet meegeleverd)

Adviesprijs incl. BTW

€ 749,-

T36FB40X0 SmartInductie



- 60 cm breed
- TouchControl bediening
- Randloos

Kookzones:

- 4 Inductiezones
- PowerBoost voor alle inductie zones
- 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
- Kookzones:
 - Linksvoor: 1 x Ø 180 mm / 1,8 kW (met powerBoost 3,1 kW)
 - Linksachter: 1 x Ø 180 mm / 1,8 kW (met powerBoost 3,1 kW)
 - Rechtsvoor: 1 x Ø 210 mm / 2,2 kW (met powerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsachter: 1 x Ø 145 mm / 1,4 kW (met powerBoost 2,2 kW)
- 17 Vermogensstanden
- Timer voor alle kookzones, Kookwekker

Bediening:

- Digitaal display
- ReStart functie
- QuickStart functie

Veiligheid:

- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling

Technische data:

- Inbouwmaten (bxd): 560 mm x 490 mm
- Aansluitwaarde: 3,68 kW
Voor aansluiting op 1 electriciteitsgroep met 230V stekker
(niet meegeleverd)

Adviesprijs incl. BTW

€ 749,-

KERAMISCHE KOOKPLATEN

T18BD36N0



- 80 cm breed
- TouchControl bediening
- Roestvrijstalen rand

Kookzones:

- 4 Keramische zones
- 2 Twee-rings kookzones
- 1 Braadzone
- 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
- Warmhoudfunctie voor alle kookzones
- Kookzones:
 - 1 x Ø 120 mm, 210 mm, 2,2 kW, 0,75 kW
 - 1 x Ø 145 mm, 1,2 kW
 - 1 x Ø 180 mm, 230 mm, 2,4 kW, 1,5 kW
 - 1 x Ø 265 mm, 170 mm, 2,6 kW, 1,8 kW
- Kookwekker

Bediening:

- Hoofdschakeling met stop-functie
- Schoonmaakvergrendeling
- Sensortoets

Veiligheid:

- Veiligheidsuitschakeling
- Kinderbeveiliging

Technische data:

- Inbouwmaten (bxdxh): 780 x 500 x 48 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 999,-

T16BD56N0



- 60 cm breed
- TouchControl bediening
- Roestvrijstalen rand

Kookzones:

- 4 Keramische zones
- 1 Variabele kookzone
- 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
- Warmhoudfunctie voor alle kookzones
- Kookzones:
 - 1x Ø 145 mm, 1,2 kW
 - 1x Ø 180 mm, 2 kW
 - 1x Ø 145 mm, 1,2 kW
 - 1x Ø 210 mm, 120 mm, 2,1 kW, 0,8 kW (max. Powerstand 2,6 kW)
- PowerBoost
- Kookwekker

Bediening:

- Hoofdschakeling met stop-functie
- Schoonmaakvergrendeling
- Sensortoets

Veiligheid:

- Veiligheidsuitschakeling
- Kinderbeveiliging

Technische data:

- Inbouwmaten (bxdxh): 780 x 500 x 48 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 599,-

KOOKPLATEN - TOEBEHOREN

TEPPANYAKI

TEPPANYAKI VOOR FLEXINDUCTIE KOOKPLATEN

Teppanyaki groot:
Bestelnummer: Z9417X2
Adviesprijs incl. BTW: € 249,-

1.



GRILLPLAAT

GRILLPLAAT VOOR FLEXINDUCTIE KOOKPLATEN

Bestelnummer: Z9416X2
Adviesprijs incl. BTW: € 199,-



2.



BRAADSLEDE

BRAADSLEDE VOOR FLEXINDUCTIE KOOKPLATEN

Bestelnummer: Z9410X1
Adviesprijs incl. BTW: € 149,-

3.



STOOMINZET

4.



STOOMINZET VOOR VOOR BRAADSLEDE FLEXINDUCTIE

Bestelnummer: Z9415X1
Adviesprijs incl. BTW: € 89,-




SUDDERPLAAT

5.



SUDDERPLAAT VOOR ALLE GASBRANDERS

Bestelnummer: Z2480X0
Adviesprijs incl. BTW: € 31,-



N53TD40N0 Inductie FlexZone



- Inductie
- **FlexInductie kookplaat**
- Design ombouwraam in roestvrij staal

Kookzones:

- 2 Inductiezones
- PowerBoost voor alle inductie zones
- 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
- Kookzones: 1 x 400 mm x 210 mm, 3,3 kW (max. Powerstand 3,7 kW) Inductie of 2x 200 mm, 2,2 kW (max. Powerstand 3,7 kW)
- 1 FlexInductie zone met 2 gebruiksmogelijkheden: 2 inductiezones van elk 200 x 210 mm of 1 grote flexibele inductiezone van 400 x 210 mm
- Kookwekker

Bediening:

- TouchControl met timer bediening
- Sensorknop voor het in- en uitschakelen van de FlexInductie-zone
- Panherkenning (automatische aanpassing van de kookzone aan de pan)
- Te combineren met glaskeramische kookplaten met facet-design

Optionele accessoires

- Domino montageset Z9914X0 €77,- (bij twee of meer domino elementen)

Technische data:

- Inbouwmaten (bxdxh): 560 x 490-500 x 55 mm
- Aansluitwaarde: 3,7 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.199,-

N43TD20N0 Inductiezone



- Inductie
- **Design ombouwraam in roestvrij staal**

Kookzones:

- 2 Inductiezones
- PowerBoost voor alle inductie zones
- 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
- Kookzones:
 - 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstand 3,7 kW)
 - 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. Powerstand 2,2 kW)
- Kookwekker

Bediening:

- TouchControl met timer
- Panherkenning (automatische aanpassing van de kookzone aan de pan), Veiligheidsuitschakeling, Kinderbeveiliging, Schoonmaakvergrendeling
- Te combineren met glaskeramische kookplaten met facet-design

Optionele accessoires

- Domino montageset Z9914X0 €77,- (bij twee of meer domino elementen)

Technische data:

- Inbouwmaten (bxdxh): 270 x 490 x 51 mm
- Aansluitwaarde: 3,7 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.099,-

N23TA19N0N

Gaswokbrander

MEGA
COLLECTION

- Glaskeramisch
- Design ombouwraam roestvrij staal

Kookzones:

- Duo-wokbrander
- Midden: Wokbrander 6 kW

Comfort:

- FlameSelect® - altijd een betrouwbare en precieze instelling van de vlam
- Digitale weergave van de kookstanden
- Mat geëmailleerde gietijzeren pannendragers, afneembaar

Bediening:

- Bediening met zwaardknoppen - voor een betere grip en gebruiksgemak
- Geïntegreerde vonkontsteking: te bedienen met de draaiknoppen voor de branders

Veiligheid:

- Thermo-elektrische beveiliging van de gasbranders: geen vlam, geen gas!
- Restwarmte indicator

**Optionele accessoires**

- Domino montageset Z9914X0 €77,- (bij twee of meer domino elementen)

Technische data:

- Inbouwmaten (bxd): 270 mm x 490 mm

Adviesprijs incl. BTW

€ 879,-

N23TA29N0N

Gaskookplaat

MEGA
COLLECTION

- Glaskeramisch
- Design ombouwraam roestvrij staal

Kookzones:

- 2 gasbranders
- Achter: Sterkbrander 2,8 kW
- Voor: Normaalbrander 1,9 kW

Comfort:

- FlameSelect® - altijd een betrouwbare en precieze instelling van de vlam
- Digitale weergave van de kookstanden
- Mat geëmailleerde gietijzeren pannendragers, afneembaar

Bediening:

- Bediening met zwaardknoppen - voor een betere grip en gebruiksgemak
- Geïntegreerde vonkontsteking: te bedienen met de draaiknoppen voor de branders

Veiligheid:

- Thermo-elektrische beveiliging van de gasbranders: geen vlam, geen gas!
- Restwarmte indicator

**Optionele accessoires**

- Domino montageset Z9914X0 €77,- (bij twee of meer domino elementen)

Technische data:

- Inbouwmaten (bxd): 270 mm x 490-500mm

Adviesprijs incl. BTW

€ 779,-

N64TD00N0

Barbecue-grill



- Barbecue-grill
- TouchControl bediening

Uitrusting:

- 2 apart regelbare verwarmingselementen
- 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
- Afneembaar glaskeramisch deksel
- Roestvrijstalen vangschaal, te vullen met lavastenen of alleen water
- Aparte waterafvoerkraan
- Schoonmaakvergrendeling
- Kookwekker

Bediening:

- TouchControl met timer
- Hoofdschakeling met stop-functie

Veiligheid:

- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling

Optionele accessoires

- Domino montageset Z9914X0 €77,-
(bij twee of meer domino elementen)

Technische data:

- Inbouwmaten (bxdxh): 360 x 490-500 x 90 mm
- Aansluitwaarde: 3,4 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.199,-

N74TD00N0

Teppanyaki



- Teppanyaki
- TouchControl bediening

Uitrusting

- Temperatuur instelbaar van 140 - 240°C
- Warmhoudfunctie (70°C)
- Reinigingsfunctie (40°C)
- Groot roestvrijstalen grilloppervlak
- Grilloppervlak kan volledig of voor de helft worden ingeschakeld
- 2-Voudige restwarmte indicatie per kookzone
- Afneembaar glaskeramisch deksel
- Schoonmaakvergrendeling
- Kookwekker

Bediening:

- TouchControl met timer
- ReStart functie

Veiligheid:

- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling

Optionele accessoires

- Domino montageset Z9914X0 €77,-
(bij twee of meer domino elementen)

Technische data:

- Inbouwmaten (bxdxh): 360 x 490-500 x 90 mm
- Aansluitwaarde: 1,9 kW

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.599,-



DE AFZUIGKAP IS HET
MEESTERWERK IN DE
NIEUWE KEUKEN



AFZUIGKAPPEN



• Afzuigkappen	100
• 5 unieke eigenschappen van NEFF	102
• Werkbladafzuiging/Downdraft	106
• Plafondunits	114
• Eilandschouwkapen	116
• Wandschouwkapen	117
• Diagonaal design	110
• Verticaal design	112
• Vlakscherm afzuigkappen	122
• Afzuigunits	126
• Maatschetsen, extra toebehoren en onderhoudsmiddelen	190

5 GOEDE REDENEN OM VOOR EEN AFZUIGKAP VAN NEFF TE KIEZEN



Gezuiverde lucht – via plafond, kookplaat of wand.

NEFF biedt een brede keuze uit eiland- of wandschouwkappen met een keur aan praktische functies, zodat aan iedere wens kan worden voldaan. En dat met een aantrekkelijk design, de beste energie-efficiëntieklassen en een aangenaam laag geluidsniveau.

1. Op elkaar afgestemd design in alle product-groepen. De afzuigkappen passen perfect bij andere inbouwapparaten van NEFF.
2. CleanAir-recirculatiemodule – zeer stil, energie-efficiënt en eenvoudig in te bouwen. Filtert circa 95% van de geuren uit de lucht en levert een verbeterde geurverwijdering bij een lager geluidsniveau zonder hierbij in te leveren op de prestaties. Onze nieuwe regenererbare filter gaat bovendien ruim 10 jaar lang mee. Een jaarlijkse vervanging is dan niet meer nodig.
3. Vrijwel alle NEFF afzuigkappen beschikken over Efficient Drive motoren. Dankzij de krachtige ventilator met innovatieve borstelloze BLDC-technologie en de modernste ledtechniek zijn ze niet alleen zeer stil, maar ook zeer energiezuinig.
4. De FlexInductiekookplaat met afzuiging is de ideale oplossing voor wie geen afzuigkap in het zicht wil.
5. Werkbladafzuiging zorgt voor een zeer effectieve en geruisloze afzuiging. Bovendien heb je hierdoor géén afzuigkap meer in het zicht.





VOOR ELKE KEUKEN DE PASSENDE AFZUIGKAP



Wie geen afzuigkap in zijn keuken heeft, weet het maar al te goed: nog lang na het koken blijven etensluchtjes hangen. En na verloop van tijd heb je daarnaast ook nog te kampen met een vettige laag op de keukenkastjes. Een afzuigkap van NEFF maakt hier een einde aan. Die zijn in vele variaties beschikbaar, als eilandschouwkap, als vlakscherm-, tussen- of onderbouwafzuigkap, als afzuigunit, verticale afzuiging of inductie met afzuiging. Voor luchtafvoer of recirculatie. Kortom: voor elke keuken de passende oplossing.

LUCHTAFVOER

Bij luchtafvoer wordt de lucht in het metalen vetfilter gefilterd en via een luchtafvoerkanaal naar buiten getransporteerd.

Bij deskundige installatie is er sprake van een extreem laag geluidsniveau tijdens het afzuigen van luchtjes.


RECIRCULATIE

Bij recirculatie wordt de lucht in het metalen vetfilter gefilterd, en de geurdeeltjes opgenomen door het koolfilter. De gereinigde lucht wordt vervolgens weer terug de keuken ingeleid.

De voor recirculatie vereiste filtercomponenten zijn verkrijgbaar in een extra toebehorenset.

RECIRCULATIE UNIT CLEAN AIR

Dankzij het vergrote filteroppervlak kan de nieuwe recirculatie unit CleanAir tot 95% van de kooklucht neutraliseren, waardoor zeer frisse, zuivere lucht overblijft. Dat is zo'n 25% meer dan conventionele recirculatiesystemen en evenveel als afzuigsystemen met luchtafvoer. De efficiënte absorptie van vet met CleanAir is eveneens vergelijkbaar met een afzuigstelsel met luchtafvoer.

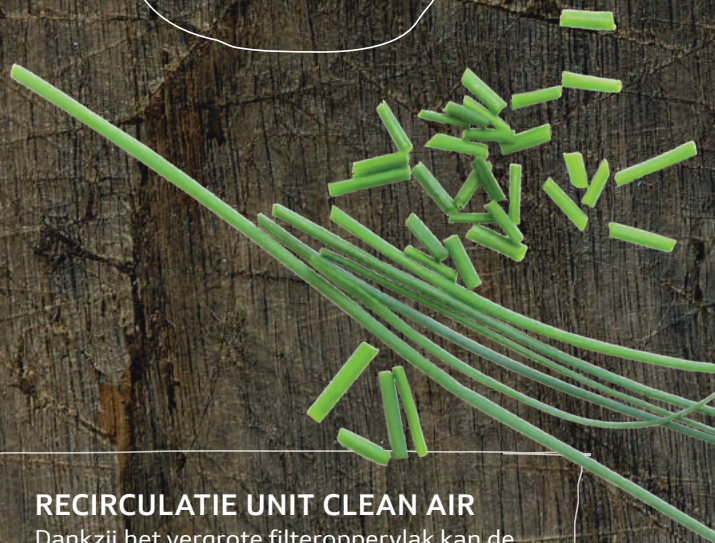

CREATIVITY GROWS
WHEN YOU USE IT



EFFICIENT DRIVE MOTOR

De nieuwe Efficient Silence Drive motoren in de afzuigkappen van NEFF zijn hun tijd vooruit. Hiermee zijn de afzuigkappen tot wel 80% zuiniger en aanmerkelijk stiller.

TELESCOPISCHE DOWNDRAFT AFZUIGING

Een afzuigstelsel dat alleen verschijnt wanneer je het nodig hebt en verder uit het zicht is. Dat is precies wat mogelijk is met de I99L59N0. Met één druk op de knop laat je dit krachtige afzuigstelsel stijlvol uit het werkblad tevoorschijn komen.



DE NIEUWE WERKBLAD- AFZUIGING VAN NEFF



Vrijheid betekent voor iedereen iets anders. Om onze creativiteit de vrije loop te laten heeft de één een rustige plek nodig, een ander juist weer veel ruimte en weer een ander komt tot de beste ideeën in gezelschap. Daarom zorgt onze tijdloze werkbladafzuiging in meerdere inzichten voor meer vrijheid - van een flexibele keukenplanning, tot meer zicht in de open keuken.



MEER VRIJHEID IN DE KEUKEN




Er is een tussenschot (Z52VA10X0) benodigd wanneer gekozen wordt voor de domino gaskookplaat N23TA29N0N: adviesprijs incl. BTW € 69,-

Onze tijdloze werkbladafzuiging is zowel met domino kookplaten als met een 80 cm kookplaat flexibel te combineren.



Of je nu kiest voor inductie, gas, teppanyaki of een grillplaat - onze tijdloze werkbladafzuiging kan naar eigen keuze naast de gewenste kookplaat worden geïnstalleerd.





JE EIGEN CREATIEVE RUIMTE



Een keuken met volop ruimte voor zelfontplooiing.

Een keuken is een echte inspiratiebron, van het langzaam garen van lam tot de aroma's die vrijkomen van de rode wijn tijdens het flamberen. Genoeg prikkels die je op nieuwe ideeën kunnen brengen. Onze nieuwe decoratieve afzuigkap staat je daarbij niet in de weg: geruisloos reinigt het de lucht op de achtergrond, de boekenplank kan worden gebruikt voor de kookboeken terwijl je het schrijfbaar magnetische bord kunt gebruiken voor eigen inspiratie.



Voor nog meer power trek je de decoratieve afzuigkap met één beweging naar je toe.



IN VERSCHILLENDE
KLEUREN



DOWNDRAFT

I99L59N0
Downdraft



- Downdraft te installeren in werkblad
- Roestvrij staal
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- 90 cm Downdraft
- Hoogte downdraft 406 mm
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 450 m³/u; **intensiefstand 730 m³/u**
- Geluidsniveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 47 dB(A) / 61 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 56 dB(A) / 70 dB (re 1 pW)

Uitrusting:

- **Randafzuiging**
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- TouchControl (3 standen + 2 intensief-standen)
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 5 of 10 minuten
- Automatische nalooptijd van 15 min
- LED verlichting 1 x 10 W
- Softlight en dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte

Energiewaarden*:

- Energieklasse: C
- Gemiddelde energieverbruik: 110,1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: C
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: D
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 61 dB

Technische data:

- Voor recirculatie werking is een startset benodigd
- Ook mogelijk in combinatie met gaskookplaat met max totaalvermogen 12,4 kW, max 5 branders max 5 kW
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 652-1052 x 880 x 352 mm
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 652-1052 x 880 x 352 mm
- Aansluitwaarde: 285 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.649,-

WERKBLADAFZUIGING

I91VT44N0
Werkbladafzuiging **MEGA COLLECTION**



- Voor inbouw in een werkblad
- Roestvrij staal
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

Prestatie:

- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 540 m³/u; **intensiefstand 600 m³/u**
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 53 dB(A) / 67 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 56 dB(A) / 70 dB (re 1 pW)
- Efficiënte koolborstelloze Efficient Drive technologie

Uitrusting:

- Elektronische bediening via TouchControl met digitaal display
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- 3 standen + intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Automatische nalooptijd van 15 min

Er is een tussenschot benodigd wanneer gekozen wordt voor de domino gaskookplaat N23TA29N0N:

Z52VA10X0 adviesprijs incl. BTW € 69,-

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A+
- Gemiddelde energieverbruik: 37,4 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 67 dB

Technische data:



- Inbouwmaten (hxbxd): min. 900-1050 mm x 546 mm x 570 mm-720 mm
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 900 -1050 x 110 x 546 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 900 -1050 x 110 x 546 mm
- Voor recirculatie is een koolfilter startset (optioneel accessoire) nodig.
- Aansluitwaarde: 145 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.569,-

DIAGONAAL DESIGN

D96IMW1N0 **MEGA COLLECTION**

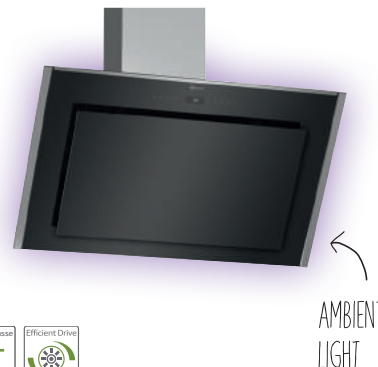

- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie
- Roestvrij staal met zwart glas
- Bij recirculatie werking ook zonder schacht mogelijk

Prestatie:

- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 490 m³/u; **intensiefstand 840 m³/u**
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 40 dB(A) / 54 dB (re 1 pW)

Uitrusting:

- Diagonaal design
- Randafzuiging
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- TouchControl (3 standen + 2 intensiefstanden)
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- Silencefunctie: geluidsreductie op ieder vermogen
- 2 x 3 W LED-verlichting
- Softlight en dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- EASY-wandbevestiging
- **AmbientLight** - kies de verlichting die bij je past, 31 verschillende kleuren LED-verlichting beschikbaar
- **HoodControl**: bedien de afzuigkap vanaf de kookplaat (T59TF6RN0, T68TF6RN0, T68TS6RN0 of T58TS2RN0)
- Volautomatische afzuigkap
- **AutomaticAirSensor** - Afzuigcapaciteit wordt automatisch aangepast aan de hoeveelheid geur en wasem.

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A+
- Gemiddelde energieverbruik: 28 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 54 dB

Technische data:

- Voor recirculatiwerking is een startset of CleanAir unit (accessoire) benodigd
- Speciale schachtverlengingen zijn mogelijk
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 930-1200 x 895 x 502 mm
- Afmetingen recirculatie met schacht (hxbxd): 990-1260 x 895 x 502 mm
- Aansluitwaarde: 170 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.049,-

D95IMT1N0

MEGA
COLLECTION



AMBIENT
LIGHT

- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie
- Roestvrij staal met zwart glas
- Bij recirculatie werking ook zonder schacht mogelijk

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 460 m³/u; **intensiefstand 730 m³/u**
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 40 dB(A) / 54 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 50 dB(A) / 64 dB (re 1 pW)
- Efficient Drive motor

Uitrusting:

- Diagonaal design
- Randafzuiging
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- TouchControl (3 standen + 2 intensiefstanden)
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- Verlichting: 2 x 1,5 W LED
- Softlight en dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- EASY-wandbevestiging
- **AmbientLight** - kies de verlichting die bij je past, 31 verschillende kleuren LED-verlichting beschikbaar
- Speciale schachtverlengingen zijn mogelijk

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A+
- Gemiddelde energieverbruik: 26,3 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 54 dB

Technische data:

- Voor recirculatiewerking is een startset of CleanAir unit (accessoire) benodigd
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 930-1200 x 895 x 502 mm
- Afmetingen recirculatie met schacht (hxbxd): 990-1260 x 895 x 502 mm
- Aansluitwaarde: 147 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.849,-

D95IMW1N0

MEGA
COLLECTION



- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie
- Roestvrij staal met zwart glas
- Bij recirculatie werking ook zonder schacht mogelijk

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 460 m³/u; **intensiefstand 730 m³/u**
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 40 dB(A) / 54 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 50 dB(A) / 64 dB (re 1 pW)
- Efficient Drive motor

Uitrusting:

- Diagonaal design
- Randafzuiging
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- TouchControl (3 standen + 2 intensiefstanden)
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- Softlight en dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- Silencefunctie: geluidsreductie op ieder vermogen
- EASY-wandbevestiging

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A+
- Gemiddelde energieverbruik: 26,3 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 54 dB

Technische data:

- Voor recirculatiewerking is een startset of CleanAir unit (accessoire) benodigd
- Speciale schachtverlengingen zijn mogelijk
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 930-1200 x 895 x 502 mm
- Afmetingen recirculatie met schacht (hxbxd): 990-1260 x 895 x 502 mm
- Aansluitwaarde: 143 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.649,-

D95IHM1S0



- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie
- Roestvrij staal met zwart glas
- Bij recirculatie werking ook zonder schacht mogelijk

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 420 m³/u; **intensiefstand 680 m³/u**
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 43 dB(A) / 57 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 52 dB(A) / 66 dB (re 1 pW)

Uitrusting:

- Diagonaal design
- Randafzuiging
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- TouchControl (3 standen + intensiefstand)
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Verlichting: 2 x 1,5 W LED
- EASY-wandbevestiging

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 52,8 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 57 dB

Technische data:


- Voor recirculatiewerking is een startset of CleanAir unit (accessoire) benodigd
- Speciale schachtverlengingen zijn mogelijk
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 928-1198 x 890 x 499 mm
- Afmetingen recirculatie met schacht (hxbxd): 988-1258 x 890 x 499 mm
- Aansluitwaarde: 263 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.299,-

D95FRW1S0
Libro design

MEGA
COLLECTION

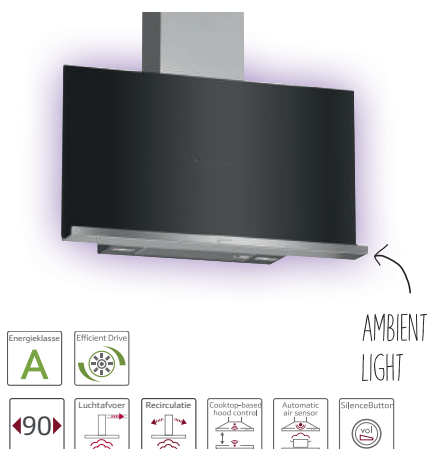

- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie
- Roestvrij staal met zwart glas
- Bij recirculatie werking ook zonder schacht mogelijk

Prestatie:

- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 420 m³/u; **intensiefstand 730 m³/u**
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 43 dB(A) / 57 dB (re 1 pW)

Uitrusting:

- Verticaal design
- Randafzuiging
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- TouchControl (3 standen + 2 intensiefstanden)
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- Silencefunctie: geluidsreductie op ieder vermogen
- Softlight en dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- EASY-wandbevestiging
- **AmbientLight** - kies de verlichting die bij je past, 31 verschillende kleuren LED-verlichting beschikbaar
- **HoodControl**: bedien de afzuigkap vanaf de kookplaat (T59TF6RN0, T68TF6RN0, T68TS6RN0 of T58TS2RN0)
- **AutomaticAirSensor** - Afzuigcapaciteit wordt automatisch aangepast aan de hoeveelheid geur en wasem.
- **Magnetisch, schrijfbaar, plank voor kookboek of tablet**

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 37,2 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 57 dB

Technische data:

- Voor recirculatiewerking is een startset of CleanAir unit (accessoire) benodigd
- Speciale schachtverlengingen zijn mogelijk
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 981-1251 x 890 x 352 mm
- Afmetingen recirculatie met schacht (hxbxd): 1041-1311 x 890 x 352 mm
- Aansluitwaarde: 150 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.349,-

D95FMT1N0

MEGA
COLLECTION



- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie
- Roestvrij staal met zwart glas
- Bij recirculatie werking ook zonder schacht mogelijk

Prestatie:

- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 410 m³/u; **intensiefstand 710 m³/u**
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 44 dB(A) / 57 dB (re 1 pW)

Uitrusting:

- Verticaal design
- Randafzuiging
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- TouchControl (3 standen + 2 intensiefstanden)
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- Silencefunctie: geluidsreductie op ieder vermogen
- Verlichting: 2 x 1,5 W LED
- Softlight en dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- EASY-wandbevestiging
- **AmbientLight** - kies de verlichting die bij je past, 31 verschillende kleuren LED-verlichting beschikbaar

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 38,4 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 57 dB

Technische data:

- Voor recirculatiewerking is een startset of CleanAir unit (accessoire) benodigd
- Speciale schachtverlengingen zijn mogelijk
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 969-1239 x 895 x 225 mm
- Afmetingen recirculatie met schacht (hxbxd): 1029-1299 x 895 x 225 mm
- Aansluitwaarde: 147 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.999,-

D95FRM1S0
Libro design



- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie
- Roestvrij staal met zwart glas
- Bij recirculatie werking ook zonder schacht mogelijk

Prestatie:

- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 420 m³/u; **intensiefstand 730 m³/u**
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 42 dB(A) / 56 dB (re 1 pW)

Uitrusting:

- Verticaal design
- Randafzuiging
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- TouchControl (3 standen + intensiefstand)
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Verlichting: 2 x 1,5 W LED
- EASY-wandbevestiging
- **Magnetisch, schrijfbaar, plank voor kookboek of tablet**

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 38 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 56 dB

Technische data:

- Voor recirculatiewerking is een startset of CleanAir unit (accessoire) benodigd
- Speciale schachtverlengingen zijn mogelijk
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 981-1251 x 890 x 352 mm
- Afmetingen recirculatie met schacht (hxbxd): 1041-1311 x 890 x 352 mm
- Aansluitwaarde: 143 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.799,-

D95FRM1G0 Libro design



- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie
- Groen
- Bij recirculatie werking ook zonder schacht mogelijk

Prestatie:

- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 420 m³/u;
intensiefstand 730 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 42 dB(A) / 56 dB (re 1 pW)

Uitrusting:

- Verticaal design
- Randafzuiging
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- TouchControl (3 standen + intensiefstand)
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Verlichting: 2 x 1,5 W LED
- EASY-wandbevestiging
- **Magnetisch, schrijfbaar, plank voor kookboek of tablet**

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 38 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 56 dB

Technische data:

- Voor recirculatiewerking is een startset of CleanAir unit (accessoire) benodigd
- Speciale schachtverlengingen zijn mogelijk
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
981-1251 x 890 x 352 mm
- Afmetingen recirculatie met schacht (hxbxd):
1041-1311 x 890 x 352 mm
- Aansluitwaarde: 143 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.799,-

Niet geschikt voor plaatsing boven een gaskookplaat

D95FRM1H0 Libro design



- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie
- Oranje
- Bij recirculatie werking ook zonder schacht mogelijk

Prestatie:

- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 420 m³/u;
intensiefstand 730 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 42 dB(A) / 56 dB (re 1 pW)

Uitrusting:

- Verticaal design
- Randafzuiging
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- TouchControl (3 standen + intensiefstand)
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Verlichting: 2 x 1,5 W LED
- EASY-wandbevestiging
- **Magnetisch, schrijfbaar, plank voor kookboek of tablet**

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 38 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 56 dB

Technische data:

- Voor recirculatiewerking is een startset of CleanAir unit (accessoire) benodigd
- Speciale schachtverlengingen zijn mogelijk
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
981-1251 x 890 x 352 mm
- Afmetingen recirculatie met schacht (hxbxd):
1041-1311 x 890 x 352 mm
- Aansluitwaarde: 143 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.799,-

Niet geschikt voor plaatsing boven een gaskookplaat

D95FHP1S0



- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie
- Roestvrij staal met zwart glas
- Bij recirculatie werking ook zonder schacht mogelijk

Prestatie:

- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 410 m³/u;
intensiefstand 710 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 44 dB(A) / 57 dB (re 1 pW)

Uitrusting:

- Verticaal design
- Randafzuiging
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- TouchControl (3 standen + 2 intensiefstanden)
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- Silencefunctie: geluidsreductie op ieder vermogen
- Verlichting: 2 x 1,5 W LED
- Softlight en dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- EASY-wandbevestiging

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 38,4 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 57 dB

Technische data:

- Voor recirculatiewerking is een startset of CleanAir unit (accessoire) benodigd
- Speciale schachtverlengingen zijn mogelijk
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
969-1239 x 890 x 222 mm
- Afmetingen recirculatie met schacht (hxbxd):
1029-1299 x 890 x 222 mm
- Aansluitwaarde: 143 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.649,-

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

I92CN48W0
I90CN48W0

MEGA
COLLECTION

I90CL46N0

I92CM67N0



- Opbouw
- Alleen geschikt voor recirculatie

Prestatie:

- Afzuigcapaciteit in recirculatiestand:
Max. normaalstand: 780 m³/h
- **Intensiefstand: 850 m³/h**
- Geluidsdruk/-niveau bij recirculatie:
max. normaalstand: 70 dB(A) re 1 pW
(56 dB(A) re 20 µPa geluidsdruk)
- Intensiefstand: 72 dB(A) re 1 pW
(58 dB(A) re 20 µPa geluidsdruk)
- 2 high-performance motoren

Uitrusting:

- **Randafzuiging**
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- Filterafdekking met glazen paneel
- Tiptoetsen met LED indicatie
- Glazen paneel wit glas
- Elektronische besturing met afstandsbediening
- Draadloze afstandsbediening
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Automatische nalooptijd 30 minuten
- Verlichting: 1 x LED glaspaneel

Technische data:

- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
I92CN48W0: 245 x 1200 x 700 mm
I90CN48W0: 245 x 1000 x 700 mm
- Koolstoffilter meegeleverd
- Aansluitwaarde: 192 W
- Voor plafondmontage

Adviesprijs incl. BTW I92CN48W0: € 3.899,-
Adviesprijs incl. BTW I90CN48W0: € 3.699,-

- Roestvrij staal / glasafdekking
- Alleen geschikt voor recirculatie
- Opbouw

Prestatie:

- Afzuigcapaciteit in recirculatiestand:
Max. normaalstand: 780 m³/h
- **intensiefstand: 850 m³/h**
- Geluidsdruk/-niveau bij recirculatie:
max. normaalstand: 70 dB(A) re 1 pW
(56 dB(A) re 20 µPa geluidsdruk)
- Intensiefstand: 72 dB(A) re 1 pW
(58 dB(A) re 20 µPa geluidsdruk)
- 2 high-performance motoren

Uitrusting:

- **Randafzuiging**
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- Roestvrijstaal filterafdekking
- Tiptoetsen met LED indicatie
- Elektronische besturing met afstandsbediening
- Draadloze afstandsbediening
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Automatische nalooptijd 30 minuten
- Verlichting: 2 x LED laag vermogen
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte

Technische data:

- Koolstoffilter meegeleverd
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
245 x 1000 x 700 mm
- Aansluitwaarde: 192 W
- Voor plafondmontage

Adviesprijs incl. BTW € 2.599,-

- Roestvrij staal / glasafdekking
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
normaalstand 480 m³/h;
intensiefstand 700 m³/h
- Geluidsniveau volgens EN 60704-3 en
EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 45 dB(A) / 59 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 54 dB(A) / 68 dB (re 1 pW)
- EfficientDrive motor

Uitrusting:

- **Randafzuiging**
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Filterafdekking met glazen paneel
- Elektronische besturing met afstandsbediening
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- Verlichting met 1 x 34 W LED glaspaneel
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 47,7 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: D
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 59 dB

Technische data:


- Voor recirculatie werking is een CleanAir unit benodigd
- Afmetingen (hxbxd): 299 x 1200 x 450 mm
- Aansluitwaarde: 194 W

Optionele accessoires:

CleanAir Unit: Z5190X0 € 409,-
Let op: raadpleeg vooraf maatschets

Adviesprijs incl. BTW € 2.999,-

I99CM67N0



- Roestvrij staal / glasafdekking
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 480 m³/u; **intensiefstand 720 m³/u**
- Geluidsniveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 45 dB(A) / 59 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 54 dB(A) / 68 dB (re 1 pW)
- EfficientDrive motor

Uitrusting:

- **Randafzuiging**
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Filterafdekking met glazen paneel
- Elektronische besturing met afstandsbediening
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- Verlichting met 1 x 25 W LED glaspaneel
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 45 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 59 dB

Technische data:

- Voor recirculatie werking is een CleanAir unit benodigd
- Afmetingen (hxbxd): 299 x 900 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 185 W

Optionele accessoires:

CleanAir Unit: Z5190X0 € 409,-
Let op: raadpleeg vooraf maatschets

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.699,-

I96CM57N0



- Roestvrij staal / glasafdekking
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 410 m³/u; **intensiefstand 550 m³/h**
- Geluidsniveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 47 dB(A) / 61 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 55 dB(A) / 69 dB (re 1 pW)
- EfficientDrive motor

Uitrusting:

- **Randafzuiging**
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Filterafdekking met glazen paneel
- Elektronische besturing met afstandsbediening
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- Verlichting met 1 x 16 W LED glaspaneel
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 45,5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: D
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 61 dB

Technische data:

- Voor recirculatie werking is een CleanAir unit benodigd
- Afmetingen (hxbxd): 304 x 600 x 300 mm
- Aansluitwaarde: 176 W

Optionele accessoires:

CleanAir Unit: Z5190X0 € 409,-
Let op: raadpleeg vooraf maatschets

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.199,-

I99C68N1



- Roestvrij staal
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 570 m³/u; **intensiefstand 780 m³/u**
- Geluidsniveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 50 dB(A) / 64 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 57 dB(A) / 71 dB (re 1 pW)

Uitrusting:

- **Randafzuiging**
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Roestvrijstaal filterafdekking
- Draadloze afstandsbediening
- Tiptoetsen en digitaal display, 3 standen + intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Automatische nalooptijd van 10 min
- Verlichting met 4 x 1 W LED lampen

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 54,9 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: E
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 64 dB

Technische data:

- Voor recirculatie werking is een CleanAir unit benodigd
- Afmetingen (bxd): 299 x 900 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 279 W

Optionele accessoires:

CleanAir Unit: Z5190X0 € 409,-
Let op: raadpleeg vooraf maatschets

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.949,-

EILANDSCHOUKWAPPEN 120/90 CM

I72FL86N0 120 CM
I79FL86N0 90 CM



- Roestvrij staal
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 620 / 640 m³/u; **intensiefstand 850 / 890 m³/u**
- Geluidsniveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 48 dB(A) / 62 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 55 dB(A) / 69 dB (re 1 pW)
- EfficientDrive motor

Uitrusting:

- Box design met facetranden, 6 cm hoog
- **Randafzuiging**
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Roestvrijstalen filterafdekking
- Tiptoetsen (3 standen + 2 intensiefstanden)
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- Silencefunctie: geluidsreductie op ieder vermogen
- Verlichting met 4 x 3W LED lampen
- Softlight en dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 46,7 / 45,7 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 62 dB

Technische data:

- Voor recirculatie werking is een startset of CleanAir unit benodigd
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): I72FL86N0 744-924 x 1200 x 600 mm I79FL86N0 744-924 x 900 x 600 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): I72FL86N0 744-1044 x 1200 x 600 mm I79FL86N0 744-1044 x 900 x 600 mm
- Aansluitwaarde: 272 W

Adviesprijs incl. BTW I72FL86N0: € 2.199,-
Adviesprijs incl. BTW I79FL86N0: € 2.049,-

I79MT86N1

MEGA
COLLECTION



- Roestvrij staal / zwart
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 620 m³/u; **intensiefstand 850 m³/u**
- Geluidsniveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 48 dB(A) / 62 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 55 dB(A) / 69 dB (re 1 pW)
- EfficientDrive motor

Uitrusting:

- Box design met zwart front, 4,6 cm hoog
- **Randafzuiging**
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Roestvrijstalen filterafdekking
- TouchControl (3 standen + 2 intensiefstanden)
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- Silencefunctie: geluidsreductie op ieder vermogen
- Verlichting met 4 x 3W LED lampen
- Softlight en dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 46,7 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 62 dB


Technische data:

- Voor recirculatie werking is een startset of CleanAir unit benodigd
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 744-924 x 900 x 600 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 744-1044 x 900 x 600 mm
- Aansluitwaarde: 272 W

Adviesprijs incl. BTW € 2.049,-

I79SL64N0

MEGA
COLLECTION



- Roestvrij staal
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 460 m³/u; **intensiefstand 870 m³/u**
- Geluidsniveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 40 dB(A) / 54 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 50 dB(A) / 64 dB (re 1 pW)
- EfficientDrive motor

Uitrusting:

- Box design, 4,6 cm hoog
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- **Geperforeerd roestvrijstalen filterafdekking**
- Tiptoetsen (3 standen + 2 intensiefstanden)
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- Verlichting met 4 x 3W LED lampen
- Softlight en dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A+
- Gemiddelde energieverbruik: 32,5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 54 dB

Technische data:

- Voor recirculatie werking is een startset of CleanAir unit benodigd
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 744-924 x 900 x 600 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 744-1044 x 900 x 600 mm
- Aansluitwaarde: 142 W

Adviesprijs incl. BTW € 1.599,-

WANDSCHOUWKAPPEN 90 CM

D79MT86N1

MEGA
COLLECTION



- Roestvrij staal / zwart
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 600 m³/u; **intensiefstand 790 m³/u**
- Geluidsniveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 52 dB(A) / 66 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 58 dB(A) / 72 dB (re 1 pW)
- EfficientDrive motor

Uitrusting:

- Box design met zwart front, 4,6 cm hoog
- **Randafzuiging**
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Roestvrijstalen filterafdekking
- TouchControl (3 standen + 2 intensief-standen)
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- Silencefunctie: geluidsreductie op ieder vermogen
- Verlichting met 3 x 3W LED lampen
- Softlight en dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- EASY-wandbevestiging

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 33,3 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 66 dB

Technische data:

- Voor recirculatie werking is een startset of CleanAir unit benodigd
- Speciale schachtverlengingen zijn mogelijk
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 628-954 x 900 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 628-1064 x 900 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 269 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.449,-

D79FL86N0



- Roestvrij staal
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 610 m³/u; **intensiefstand 810 m³/u**
- Geluidsniveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 52 dB(A) / 66 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 58 dB(A) / 72 dB (re 1 pW)
- EfficientDrive motor

Uitrusting:

- Box design met facetranden, 6 cm hoog
- **Randafzuiging**
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Roestvrijstalen filterafdekking
- Tiptoetsen (3 standen + 2 intensiefstanden)
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- Silencefunctie: geluidsreductie op ieder vermogen
- Verlichting met 3 x 3W LED lampen
- Softlight en dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- EASY-wandbevestiging

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 34,4 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 66 dB


Technische data:

- Voor recirculatie werking is een startset of CleanAir unit benodigd
- Speciale schachtverlengingen zijn mogelijk
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 642-954 x 900 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 642-1064 x 900 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 269 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.399,-

D79MT64N1



- Roestvrij staal / zwart
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 460 m³/u; **intensiefstand 860 m³/u**
- Geluidsniveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 41 dB(A) / 55 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 54 dB(A) / 68 dB (re 1 pW)
- EfficientDrive motor

Uitrusting:

- Box design met zwart front, 4,6 cm hoog
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Geperforeerd roestvrijstalen filterafdekking
- TouchControl (3 standen + 2 intensief-standen)
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- Silencefunctie: geluidsreductie op ieder vermogen
- Verlichting met 3 x 3W LED lampen
- Softlight en dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- EASY-wandbevestiging

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A+
- Gemiddelde energieverbruik: 37,2 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 55 dB

Technische data:

- Voor recirculatie werking is een startset of CleanAir unit benodigd
- Speciale schachtverlengingen zijn mogelijk
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 628-954 x 900 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 628-1064 x 900 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 169 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.349,-

WANDSCHOUWKAPPEN 90 CM

D79MH52N1



- Roestvrij staal / zwart
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 460 m³/u; **intensiefstand 730 m³/u**
- Geluidsniveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 41 dB(A) / 55 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 51 dB(A) / 65 dB (re 1 pW)
- EfficientDrive motor

Uitrusting:

- Box design met zwart front, 4,6 cm hoog
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Tiptoetsen (3 standen + 2 intensiefstanden)
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- Verlichting met 3 x 3W LED lampen
- Softlight en dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- EASY-wandbevestiging

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A+
- Gemiddelde energieverbruik: 32,5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 55 dB

Technische data:

- Voor recirculatie werking is een startset of CleanAir unit benodigd
- Speciale schachtverlengingen zijn mogelijk
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 628-954 x 900 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 628-1064 x 900 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 139 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 949,-

D79SL54N0

MEGA
COLLECTION



- Roestvrij staal
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 460 m³/u; **intensiefstand 730 m³/u**
- Geluidsniveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 41 dB(A) / 55 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 51 dB(A) / 65 dB (re 1 pW)
- EfficientDrive motor

Uitrusting:

- Box design, 4,6 cm hoog
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Geperforeerd roestvrijstalen filterafdekking
- Tiptoetsen (3 standen + 2 intensiefstanden)
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- Verlichting met 3 x 3 W LED lampen
- Softlight en dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- EASY-wandbevestiging

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A+
- Gemiddelde energieverbruik: 32,5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 55 dB

Technische data:

- Voor recirculatie werking is een startset of CleanAir unit benodigd
- Speciale schachtverlengingen zijn mogelijk
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 628-954 x 900 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 628-1064 x 900 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 139 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 899,-

D95BHM4N0

NIEUW



- Roestvrij staal
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 450 m³/u; **intensiefstand 710 m³/u**
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 53 dB(A) / 65 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 62 dB(A) / 74 dB (re 1 pW)

Uitrusting:

- Box design
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Geperforeerd roestvrijstalen filterafdekking
- TouchControl (3 standen + intensiefstand)
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- 2 x 1,5 W LED verlichting

Energiewaarden*:

- Energieklasse: B
- Gemiddelde energieverbruik: 59,5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 65 dB

Technische data:

- Voor recirculatie werking is een startset of CleanAir unit benodigd
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 635-965 x 900 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 255 W
- Voor wandmontage

Adviesprijs incl. BTW

€ 829,-

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

WANDSCHOUWKAPPEN 90 CM

D94QBE1N0

NIEUW



- Roestvrij staal
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 380 m³/u; intensiefstand 610 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 49 dB(A) / 61 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 58 dB(A) / 70 dB (re 1 pW)

Uitrusting:

- Piramide-design
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Tiptoetsen (3 standen + intensiefstand)
- 2 x 1,5 W LED verlichting

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 39.9 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 61 dB

Technische data:

- Voor recirculatie werking is een startset of CleanAir unit benodigd
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 676-1006 x 900 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 220 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 719,-

D94BBE1N0

NIEUW



- Roestvrij staal
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN61591: normaalstand 360 m³/h, intensiefstand 580 m³/h
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 48 dB(A) / 60 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 58 dB(A) / 70 dB (re 1 pW)

Uitrusting:

- Box design
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Tiptoetsen (3 standen + intensiefstand)
- 2 x 1,5 W LED verlichting

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 43.9 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: D
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 60 dB

Technische data:

- Voor recirculatie werking is een startset of CleanAir unit benodigd
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 635-965 x 900 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 676-1116 x 900 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 220 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 679,-

D92BBC0N0

NIEUW



- Roestvrij staal
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: 330 m³/u bij luchtafvoer
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 52 dB(A) / 64 dB (re 1 pW)

Uitrusting:

- Box design
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Druktoetsen (3 standen)
- 2 x 1,5 W LED verlichting

Energiewaarden*:

- Energieklasse: D
- Gemiddelde energieverbruik: 53.4 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: E
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: D
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 64 dB

Technische data:

- Voor recirculatie werking is een startset of CleanAir unit benodigd
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 635-965 x 900 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 100 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 529,-

WANDSCHOUWKAPPEN 60 CM

D92PBC0N0

NIEUW



- Roestvrij staal
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: 360 m³/u bij luchtafvoer
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 53 dB(A) / 65 dB (re 1 pW)

Uitrusting:

- Piramide-design
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Druktoetsen (3 standen)
- 2 x 1,5 W LED verlichting

Energiewaarden*:

- Energieklasse: C
- Gemiddelde energieverbruik: 51.3 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: E
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: D
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 65 dB


Technische data:

- Voor recirculatie werking is een startset benodigd
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 799-975 x 900 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 100 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 479,-

D76MH52N1



- Roestvrij staal / zwart
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 430 m³/u;
intensiefstand 680 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 44 dB(A) / 58 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 55 dB(A) / 69 dB (re 1 pW)
- EfficientDrive motor

Uitrusting:

- Box design met zwart front, 4,6 cm hoog
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Tiptoetsen (3 standen + 2 intensiefstanden)
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- Verlichting met 2 x 3 W LED lampen
- Softlight en dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- EASY-wandbevestiging

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A+
- Gemiddelde energieverbruik: 28,5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 58 dB


Technische data:

- Voor recirculatie werking is een startset of CleanAir unit benodigd
- Speciale schachtverlengingen zijn mogelijk
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 628-954 x 600 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 628-1064 x 600 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 136 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 849,-

D76SL54N0



- Roestvrij staal
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 430 m³/u;
intensiefstand 680 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 44 dB(A) / 58 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 55 dB(A) / 69 dB (re 1 pW)
- EfficientDrive motor

Uitrusting:

- Box design, 4,6 cm hoog
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Geperforeerd roestvrijstalen filterafdekking
- Tiptoetsen (3 standen + 2 intensiefstanden)
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- Verlichting met 2 x 3 W LED lampen
- Softlight en dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- EASY-wandbevestiging

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 34 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 58 dB

Technische data:

- Voor recirculatie werking is een startset of CleanAir unit benodigd
- Speciale schachtverlengingen zijn mogelijk
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 628-954 x 600 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 628-1064 x 600 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 136 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 799,-

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

WANDSCHOUWKAPPEN 60 CM

D65BHM4N0

NIEUW



- Roestvrij staal
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 450 m³/u; intensiefstand 720 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 52 dB(A) / 64 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 61 dB(A) / 73 dB (re 1 pW)

Uitrusting:

- Box design
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Geperforeerd roestvrijstalen filterafdekking
- TouchControl (3 standen + intensiefstand)
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- 2 x 1,5 W LED verlichting

Energiewaarden*:

- Energieklasse: B
- Gemiddelde energieverbruik: 58.1 kWh/jaar
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 64 dB

Technische data:

- Voor recirculatie werking is een startset of CleanAir unit benodigd
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 635-965 x 600 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 635-1075 x 600 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 255 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 899,-

D64BBE1N0

NIEUW



- Roestvrij staal
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 360 m³/h; intensiefstand 580 m³/h
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 48 dB(A) / 60 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 57 dB(A) / 69 dB (re 1 pW)

Uitrusting:

- Box design
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Tiptoetsen (3 standen + intensiefstand)
- 2 x 1,5 W LED verlichting

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 44 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 60 dB

Technische data:

- Voor recirculatie werking is een startset of CleanAir unit benodigd
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 635-965 x 600 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 635-1075 x 600 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 220 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 899,-

D62BBC0N0

NIEUW



- Roestvrij staal
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: 340 m³/u bij luchtafvoer
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 51 dB(A) / 63 dB (re 1 pW)

Uitrusting:

- Box design
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Druktoetsen (3 standen)
- 2 x 1,5 W LED verlichting

Energiewaarden*:

- Energieklasse: D
- Gemiddelde energieverbruik: 53.2 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: E
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 63 dB

Technische data:

- Voor recirculatie werking is een startset of CleanAir unit benodigd
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 635-965 x 600 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 635-1075 x 600 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 100 W


Adviesprijs incl. BTW

€ 479,-

VLAKSCHERM AFZUIGKAPPEN

D49PU54X0

MEGA
COLLECTION



- Vlakscherm afzuigkap
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie
- Roestvrij staal

Prestatie:

- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 400 m³/u; **intensiefstand 700 m³/u**
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
 - Max. normaalstand: 40 dB(A) / 54 dB (re 1 pW)
 - Intensiefstand: 52 dB(A) / 66 dB (re 1 pW)
- Silence pakket

Uitrusting:

- Telescopisch uittrekscherm voorzien van zwarte greeplijst
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- Elektronische bediening met TouchControl & automatische functie
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- 2 x 3 W LED lampen
- Softlight en dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- **AutomaticAirSensor** - Afzuigcapaciteit wordt automatisch aangepast aan de hoeveelheid geur en wasem.

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 34,7 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 54 dB

Technische data:

- Voor recirculatie werking is een startset of CleanAir unit benodigd
- In te bouwen in 60 cm of 90 cm brede bovenkast
- Afmetingen: (hxbxd): 426 x 898 x 290 mm
- Aansluitwaarde: 146 W

Optionele accessoires:

- Liftelement 90 cm: Z54TL90X0 (€ 179,-) (montageset 90 cm niet nodig bij gebruik liftelement 90 cm)

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.149,-

D46PU54X0

MEGA
COLLECTION



- Vlakscherm afzuigkap
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie
- Roestvrij staal

Prestatie:

- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 400 m³/u; **intensiefstand 700 m³/u**
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
 - Max. normaalstand: 40 dB(A) / 54 dB (re 1 pW)
 - Intensiefstand: 52 dB(A) / 66 dB (re 1 pW)
- Silence pakket

Uitrusting:

- Telescopisch uittrekscherm voorzien van zwarte greeplijst
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- TouchControl (3 standen + 2 intensiefstanden)
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- 2 x 3 W LED lampen
- Softlight en dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- **AutomaticAirSensor** - Afzuigcapaciteit wordt automatisch aangepast aan de hoeveelheid geur en wasem.

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 34,1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 54 dB

Technische data:

- Voor recirculatie werking is een startset of CleanAir unit benodigd
- In te bouwen in een 60 cm brede bovenkast
- Afmetingen: (hxbxd): 426 x 598 x 290 mm
- Aansluitwaarde: 146 W

Optionele accessoires:


- Liftelement 60 cm: Z54TL60X0 (€ 149,-)

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.049,-

D49MP54X0

MEGA
COLLECTION



- Vlakscherm afzuigkap
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie
- Roestvrij staal

Prestatie:

- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 400 m³/u; **intensiefstand 700 m³/u**
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
 - Max. normaalstand: 40 dB(A) / 54 dB (re 1 pW)
 - Intensiefstand: 52 dB(A) / 66 dB (re 1 pW)
- Silence pakket

Uitrusting:

- Telescopisch uittrekscherm zonder greeplijst, een greeplijst is beschikbaar als toebehoren
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s)
- VarioControl: Bedieningsunit naar keuze: op de bovenkant of aan de voorkant
- Tiptoetsen (3 standen + 2 intensiefstanden)
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- 2 x 3 W LED lampen
- Softlight en dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- **AutomaticAirSensor** - Afzuigcapaciteit wordt automatisch aangepast aan de hoeveelheid geur en wasem.

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 34,7 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 54 dB

Technische data:

- Voor recirculatie werking is een startset of CleanAir unit benodigd
- In te bouwen in 60 cm of 90 cm brede bovenkast
- Afmetingen: (hxbxd): 426 x 898 x 290 mm
- Aansluitwaarde: 146 W

Optionele accessoires:

- Liftelement 90 cm: Z54TL90X0 (€ 179,-) (montageset 90 cm niet nodig bij gebruik liftelement 90 cm)
- Z54TF90N0 Greeplijst RVS met uitsparing (€ 69,-)
- Z54TH90D0 Design greeplijst (€ 139,-)
- Z54TH90N0 Greeplijst RVS (€ 39,-)

Adviesprijs incl. BTW

€ 949,-

VLAKSCHERM AFZUIGKAPPEN

D46MP54X0

MEGA
COLLECTION



- Vlakscherm afzuigkap
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie
- Roestvrij staal

Prestatie:

- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 400 m³/u; **intensiefstand 700 m³/u**
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 40 dB(A) / 54 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 52 dB(A) / 66 dB (re 1 pW)
- Silence pakket

Uitrusting:

- Telescopisch uittrekscherm zonder greeplijst, een greeplijst is beschikbaar als toebehoren
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s)
- VarioControl: Bedieningsunit naar keuze: op de bovenkant of aan de voorkant
- Tiptoetsen (3 standen + 2 intensiefstanden)
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- 2 x 3 W LED lampen
- Softlight en dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- **AutomaticAirSensor** - Afzuigcapaciteit wordt automatisch aangepast aan de hoeveelheid geur en wasem.

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 34,1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 54 dB

Technische data:

- Voor recirculatie werking is een startset of CleanAir unit benodigd
- In te bouwen in een 60 cm brede bovenkast
- Afmetingen: (hxbxd): 426 x 598 x 290 mm
- Aansluitwaarde: 146 W

Optionele accessoires:

- Liftelement 60cm: Z54TL60X0 (€ 149,-)
- Z54TF60N0 Greeplijst RVS met uitsparing (€ 59,-)
- Z54TH60D0 Design greeplijst (€ 129,-)
- Z54TH60N0 Greeplijst RVS (€ 29,-)

Adviesprijs incl. BTW

€ 849,-

D49ML54X0



- Vlakscherm afzuigkap
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie
- Roestvrij staal

Prestatie:

- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 400 m³/u; **intensiefstand 700 m³/u**
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 40 dB(A) / 54 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 52 dB(A) / 66 dB (re 1 pW)
- Silence pakket

Uitrusting:

- Telescopisch uittrekscherm zonder greeplijst, een greeplijst is beschikbaar als toebehoren
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s)
- VarioControl: Bedieningsunit naar keuze: op de bovenkant of aan de voorkant
- Tiptoetsen (3 standen + 2 intensiefstanden)
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- 2 x 3 W LED lampen
- Softlight en dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 34,7 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 54 dB

Technische data:

- Voor recirculatie werking is een startset of CleanAir unit benodigd
- In te bouwen in 60 cm of 90 cm brede bovenkast
- Afmetingen: (hxbxd): 426 x 898 x 290 mm
- Aansluitwaarde: 146 W


Optionele accessoires:

- Liftelement 90cm Z54TL90X0 (€ 179,-) (montageset 90 cm niet nodig bij gebruik liftelement 90 cm)
- Z54TF90N0 Greeplijst RVS met uitsparing (€ 69,-)
- Z54TH90D0 Design greeplijst (€ 139,-)
- Z54TH90N0 Greeplijst RVS (€ 39,-)

Adviesprijs incl. BTW

€ 849,-

D46ML54X0



- Vlakscherm afzuigkap
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie
- Roestvrij staal

Prestatie:

- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 400 m³/u; **intensiefstand 700 m³/u**
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 40 dB(A) / 54 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 52 dB(A) / 66 dB (re 1 pW)
- Silence pakket

Uitrusting:

- Telescopisch uittrekscherm zonder greeplijst, een greeplijst is beschikbaar als toebehoren
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s)
- VarioControl: Bedieningsunit naar keuze: op de bovenkant of aan de voorkant
- Tiptoetsen (3 standen + 2 intensiefstanden)
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- 2 x 3 W LED lampen
- Softlight en dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 34,1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 54 dB

Technische data:

- Voor recirculatie werking is een startset of CleanAir unit benodigd
- In te bouwen in een 60 cm brede bovenkast
- Afmetingen: (hxbxd): 426 x 598 x 290 mm
- Aansluitwaarde: 146 W

Optionele accessoires:


- Liftelement 60cm: Z54TL60X0 (€ 149,-)
- Z54TF60N0 Greeplijst RVS met uitsparing (€ 59,-)
- Z54TH60D0 Design greeplijst (€ 129,-)
- Z54TH60N0 Greeplijst RVS (€ 29,-)

Adviesprijs incl. BTW

€ 749,-

VLAKSCHERM AFZUIGKAPPEN

D49ED52X0



- Zilvergrijs metallic
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

Prestatie:

- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 420 m³/u; **intensiefstand 740 m³/u**
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 41 dB(A) / 55 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 54 dB(A) / 68 dB (re 1 pW)

Uitrusting:

- Telescopisch uittrekscherm zonder greeplijst, een greeplijst is beschikbaar als toebehoren
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Tiptoetsen (3 standen + intensiefstand)
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- 2 x 3 W LED lampen

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 35,1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 55 dB

Technische data:

- Voor recirculatie werking is een startset of CleanAir unit benodigd
- In te bouwen in 60 cm of 90 cm brede bovenkast
- Afmetingen: (hxbxd): 426 x 898 x 290 mm
- Aansluitwaarde: 146 W


Optionele accessoires:

- Liftelement 90cm : Z54TL90X0 (€ 179,-) (montageset 90 cm niet nodig bij gebruik liftelement 90 cm)
- Z54TH90D0 Design greeplijst (€ 139,-)
- Z54TH90N0 Greeplijst RVS (€ 39,-)

Adviesprijs incl. BTW

€ 649,-

D46ED52X0



- Zilvergrijs metallic
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

Prestatie:

- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 400 m³/u; **intensiefstand 740 m³/u**
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 41 dB(A) / 55 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 54 dB(A) / 68 dB (re 1 pW)

Uitrusting:

- Telescopisch uittrekscherm zonder greeplijst, een greeplijst is beschikbaar als toebehoren
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Tiptoetsen (3 standen + intensiefstand)
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- 2 x 3 W LED lampen

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 35,3 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 55 dB

Technische data:

- Voor recirculatie werking is een startset of CleanAir unit benodigd
- In te bouwen in een 60 cm brede bovenkast
- Afmetingen: (hxbxd): 426 x 598 x 290 mm
- Aansluitwaarde: 146 W

Optionele accessoires:

- Liftelement 60cm: Z54TL60X0 (€ 149,-)
- Z54TH60D0 Design greeplijst (€ 129,-)
- Z54TH60N0 Greeplijst RVS (€ 29,-)

Adviesprijs incl. BTW

€ 549,-

D46ED22X0



- Zilvergrijs metallic
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

Prestatie:

- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 270 m³/u; **intensiefstand 420 m³/u**
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 45 dB(A) / 59 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 55 dB(A) / 69 dB (re 1 pW)

Uitrusting:

- Telescopisch uittrekscherm zonder greeplijst, een greeplijst is beschikbaar als toebehoren
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Tiptoetsen (3 standen + intensiefstand)
- Automatische nalooptijd 10 minuten
- 2 x 3 W LED lampen

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 20,1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 59 dB

Technische data:

- Voor recirculatie werking is een startset of CleanAir unit benodigd
- In te bouwen in een 60 cm brede bovenkast
- Afmetingen: (hxbxd): 203 x 598 x 290 mm
- Aansluitwaarde: 76 W

Optionele accessoires:

- Z54TH60D0 Design greeplijst (€ 129,-)
- Z54TH60N0 Greeplijst RVS (€ 29,-)

Adviesprijs incl. BTW

€ 449,-

VLAKSCHERM AFZUIGKAPPEN

D46BR22X0



- Zilvergrijs metallic
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

Prestatie:

- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
400 m³/u bij luchtafvoer
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en
EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 54 dB(A) / 68 dB (re 1 pW)

Uitrusting:

- Telescopisch uittrekscherm zonder greeplijst, een greeplijst is beschikbaar als toebehoren
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Tuimeltoets(en) voor capaciteitsregeling met 3 standen
- 2 x 20 W halogeen verlichting

Energiewaarden*:

- Energieklasse: C
- Gemiddelde energieverbruik: 66,3 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: C
- Energieklasse verlichting: E
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 68 dB

Technische data:






- Voor recirculatie werking is een startset benodigd
- In te bouwen in een 60 cm brede bovenkast
- Afmetingen: (hxbxd): 203 x 598 x 290 mm
- Aansluitwaarde: 145 W

Optionele accessoires:

- Z54TH60N0 Greeplijst RVS (€ 29,-)

Adviesprijs incl. BTW

€ 269,-

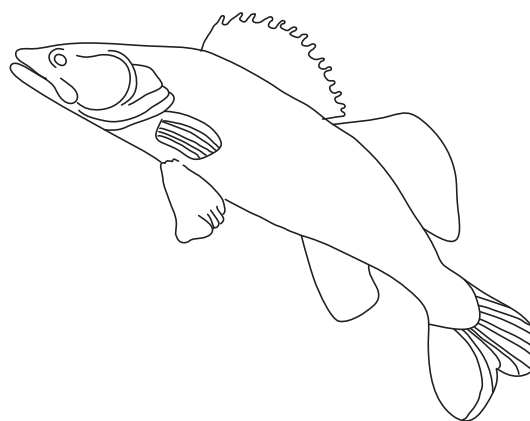

D58ML67N0

MEGA
COLLECTION



- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie
- Roestvrij staal

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 610 m³/u; intensiefstand 820 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 50 dB(A) / 64 dB (re 1 pW)
- Intensiefstand: 57 dB(A) / 71 dB (re 1 pW)
- Efficient Drive motor

Uitrusting:

- Randafzuiging
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Filterafdekking met glazen paneel
- Tiptoetsen (3 standen + intensiefstand)
- Automatische nalooptijd 30 minuten
- 2 x 1 W LED lampen
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- Glazen paneel zwartglas

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 52,6 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: D
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 64 dB

Technische data:

- Voor recirculatie werking is een startset benodigd
- Inbouwmaten: (bxh) 840 x 260 mm
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 418-418 x 860 x 300 mm
- Aansluitwaarde: 272 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.149,-

D57ML67N0

MEGA
COLLECTION



- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie
- Roestvrij staal

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 570 m³/u; intensiefstand 770 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 51 dB(A) / 65 dB (re 1 pW)
- Intensiefstand: 58 dB(A) / 72 dB (re 1 pW)
- Efficient Drive motor

Uitrusting:

- Randafzuiging
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Filterafdekking met glazen paneel
- Tiptoetsen (3 standen + intensiefstand)
- Automatische nalooptijd 30 minuten
- 2 x 1 W LED lampen
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- Glazen paneel zwartglas

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 49,1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: D
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 65 dB

Technische data:

- Voor recirculatie werking is een startset benodigd
- Inbouwmaten: (bxh) 680 mm x 260 mm
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 418-418 x 700 x 300 mm
- Aansluitwaarde: 272 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.099,-

D57MH56N0



- Zilvergrijs metallic
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 630 m³/u; intensiefstand 730 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 52 dB(A) / 66 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 55 dB(A) / 69 dB (re 1 pW)

Uitrusting:

- Randafzuiging
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Roestvrijstalen filterafdekking
- Tiptoetsen (3 standen + intensiefstand)
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Verlichting met 2 x 1 W LED verlichting

Energiewaarden*:

- Energieklasse: C
- Gemiddelde energieverbruik: 105,7 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: C
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: D
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 66 dB

Technische data:

- Voor recirculatie werking is een startset benodigd
- Inbouwmaten: (bxh) 680 x 260 mm
- Afmetingen (hxbxd): 418 x 700 x 300 mm
- Aansluitwaarde: 277 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 849,-

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

D55MH56N0



- Zilvergrijs metallic
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 570 m³/u; **intensiefstand 650 m³/u**
- Geluidsniveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 53 dB(A) / 67 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 56 dB(A) / 70 dB (re 1 pW)

Uitrusting:

- Randafzuiging
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Roestvrijstalen filterafdekking
- Tiptoetsen (3 standen + intensiefstand)
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Verlichting met 2 x 1 W LED verlichting

Energiewaarden*:

- Energieklasse: C
- Gemiddelde energieverbruik: 107,7 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: D
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: D
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 67 dB

Technische data:

- Voor recirculatie werking is een startset benodigd
- Inbouwmaten (bxh): 500 x 260 mm
- Afmetingen (hxbxd): 418 x 520 x 300 mm
- Aansluitwaarde: 277 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 749,-

D5855X0



- Zilvergrijs metallic
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

Prestatie:

- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 430 m³/u; **intensiefstand 670 m³/u**
- Geluidsniveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 45 dB(A) / 59 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 55 dB(A) / 69 dB (re 1 pW)
- 2 Motoren

Uitrusting:

- Metalen vetfilter(s) met aluminium raam, uitwasbaar
- Schuifregelaar voor capaciteitsregeling met 3 standen + intensiefstand
- Verlichting met 2 x 20 W halogeenlampen (aparte bediening)

Energiewaarden*:

- Energieklasse: D
- Gemiddelde energieverbruik: 114 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: D
- Energieklasse verlichting: E
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 59 dB

Technische data:

- In te bouwen in een schouw of speciale kast
- Inbouwmaten (bxh): 700 x 350 mm
- Afmetingen (hxbxd): 255 x 730 x 380 mm
- Aansluitwaarde: 240 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 499,-

D5675X0



- Zilvergrijs metallic
- Geschikt voor luchtafvoer en recirculatie

Prestatie:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 450 m³/u; **intensiefstand 570 m³/u**
- Geluidsniveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 48 dB(A) / 62 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 52 dB(A) / 66 dB (re 1 pW)

Uitrusting:

- Metalen vetfilter(s) met aluminium raam, uitwasbaar
- Schuifregelaar voor capaciteitsregeling met 3 standen + intensiefstand
- Verlichting met 2 x 20 W halogeenlampen (aparte bediening)

Energiewaarden*:

- Energieklasse: D
- Gemiddelde energieverbruik: 127,2 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: D
- Energieklasse verlichting: E
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 62 dB

Technische data:

- In te bouwen in een schouw of speciale kast
- Inbouwmaten (bxh): 500 x 350 mm
- Afmetingen (hxbxd): 255 x 530 x 380 mm
- Aansluitwaarde: 240 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 569,-

PERFECTE REINIGING IS GEEN PROBLEEM.
GELUID NU OOK NIET MEER.





VAATWASSERS



- | | |
|--|-----|
| • Vaatwassers | 134 |
| • 5 unieke eigenschappen van NEFF | 130 |
| • Maatschetsen, extra toebehoren en onderhoudsmiddelen | 210 |


5 GOEDE REDENEN OM VOOR EEN VAATWASSER VAN NEFF TE KIEZEN




Glansrijke prestaties op ieder vlak.

Een vaatwasser is tegenwoordig niet meer uit de keuken weg te denken. Het is een onmisbare, betrouwbare en krachtige hulp in de huishouding die iedere kookervaring op aangename wijze afsluit. NEFF biedt voor elke keuken de perfecte inbouwoplossing en voor elke wens de passende functionaliteit. De NEFF vaatwassers zijn nu nog stiller en onze topmodellen produceren nog slechts 41dB aan geluid en zelfs 39dB in het nachtprogramma. Geniet dus van het koken en laat de vaat over aan de professionals van NEFF.

1. Chef 70°: exclusief in NEFF vaatwassers. hét programma voor maximale reinigingsprestaties bij extreem vuile pannen, braadsledes, ovenschalen en alle andere vaat. De beste ondersteuning bij het zware werk.
2. NEFF vaatwassers met Zeolith®-technologie voldoen aan de hoogste energie-efficiëntieklasse A+++. Met de speciale GlansDroog-functie worden glazen, porseleinen en kunststof items perfect droog en glanzend schoon.
3. TimeLight en InfoLight: de resterende tijd wordt bij volledig geïntegreerde vaatwassers op de keukenvloer geprojecteerd.
4. Onze vaatwassers zijn zeer stil in gebruik. Ideaal dus in open keukens.
5. Optimale benutting van de ruimte door het flexibele VarioFlexPro®-korfsysteem: meer plaats voor grote borden in de onderkorf en meer veiligheid voor glazen in de bovenkorf. Nog meer flexibiliteit door de VarioBestekLadePro met zijn neerklapbare elementen en het in drie hoogtes verstelbare Rackmatic®. Alle verstelbare elementen hebben een rode kleur en zijn daardoor in één oogopslag te herkennen.



TIMELIGHT: statusindicatie d.m.v. resttijdindicatie op de vloer.



INFOLIGHT: statusindicatie d.m.v. een rood lichtpunt op de vloer.



MEER PLAATS VOOR GROTE
BORDEN EN PANNEN IN DE
ONDERKORF



MEER VEILIGHEID VOOR
GLAZEN IN DE BOVENKORF





ZEOLITH® MINERALEN.

Zeoliet is een natuurlijk mineraal dat door zijn bijzondere structuur vocht kan opnemen en omzetten in warmte-energie. Dat het mineraal zeoliet in apparatuur wordt toegepast, is niet nieuw. Al jaren functioneert het als katalysator, als wateronthardings- of droogmiddel of in warmteopslagsystemen. Bij NEFF hebben we al even ontdekt dat dit mineraal ook een belangrijke rol kan spelen in vaatwassers.

EFFICIENT EN GLANZEND DROOG MET ZEOLITH®

PERFECT DROOG

Tijdens het drogen, neemt het mineraal zeoliet vocht op en zet dat om in droge warmte. Deze warmte wordt teruggeleid in de machine. De voordelen: je bespaart energie, het droogproces wordt versneld en na afloop van het programma komt er geen stoom vrij als je de deur van de vaatwasser opent.

ZEOLITH® BEHOUDT Z'N EIGENSCHAPPEN.

Wat Zeolith® extra speciaal maakt, is dat het zijn eigenschappen niet verliest. Dus zolang je de vaatwasser bezit, zul je ook profiteren van de werking van dit mineraal. Het topmodel verbreekt alle records op het gebied van energiebesparing. In de nieuwe vaatwassers zijn het innovatieve Zeolith®-droogstelsel en het waterbesparingssysteem voor het eerst gecombineerd. En dit resulteert in zeer lage verbruikswaarden: het topmodel is maar liefst 10% zuiniger dan energielabel A⁺⁺⁺. Dankzij het Zeolith®- droogstelsel wordt de vaat bovendien bijzonder glanzend droog.



WATER BESPAREN

NEFF heeft een uniek waterbesparingssysteem ontwikkeld, waardoor de vaatwassers nog minder verbruiken. Dit opslagsysteem slaat het laatste spoelwater op en pompt het nogmaals rond bij een nieuwe afwascyclus. Dat scheelt honderden liters per jaar en dankzij het hydraulische systeem is de vaat bovendien in recordtijd schoongespoeld.







INTENSIEVE REINIGING EN EXTRA RUIMTE



De nieuwste vaatwasmodellen van NEFF hebben ongelooflijk veel te bieden voor echte kookliefhebbers. Een extra intensief programma bijvoorbeeld, dat zelfs de meest vervuilde en aangekoekte pannen goed reinigt. Ook bieden onze vaatwassers extra veel ruimte: ideaal wanneer je uitgebreid gekookt hebt voor je vrienden en familie!



EXTRA INTENSIEVE REINIGING: CHEF 70°

Het unieke vaatwasprogramma Chef70° vind je alleen bij NEFF. De combinatie van een hogere waterdruk in de onderkorf en de hogere temperatuur staan garant voor een optimale reiniging en droging. Sterk vervuilde en aangekoekte pannen, schalen en ovenschalen worden daardoor intensief gereinigd.

EXTRA RUIMTE: KORVEN


De VarioFlexPro korfindeling zorgt voor meer flexibiliteit en een optimale benutting van de ruimte: in onder- en bovenkorf zitten in totaal zes neerklapbare bordenrekken en drie opklapbare en deelbare etagères. Zo kun je er naar wens borden of pannen plaatsen. Er is ruimte voor grote borden en voor veel wijnglazen. Kwetsbare wijnglazen kunnen extra goed en veilig gereinigd worden met de los verkrijgbare wijnglazenhouder (Z7863X8 € 25,-). In de bovenkorf passen wel 13 standaardcouverts en worden glazen goed beschermd. De bovenkorf is verstelbaar in 3 hoogtes met RackMatic®. Beide korven zijn voorzien van grepen om ze gemakkelijk uit te trekken. Alle verstelbare elementen hebben een rode kleur en zijn daardoor in één oogopslag te herkennen.



EXTRA RUIMTE: BESTEKLAGEN

De Flex    besteklade is een extra lade boven de bovenkorf en biedt plaats aan veel bestek, soeplepels, keukengerei en espressokopjes. De speciale V-vorm zorgt voor voldoende ruimte in de bovenkorf. De Flex    besteklade biedt met zijn neerklapbare elementen zelfs nog meer ruimte voor groot keukengerei. Modellen met een Flex    besteklade hebben geen bestekkorf in de onderkorf en bieden daarom nog extra ruimte voor uw vaatwerk. De bestekladen zijn ook als accessoire los te bestellen:

- Flex    besteklade Z7863X9 € 89,-

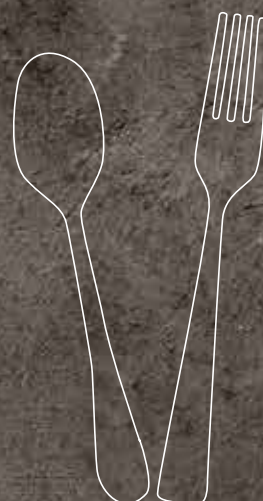

VAATWASSERS - VOLLEDIG INTEGREERBAAR 60 CM

S727P80D0E/
S717P80D0E

MEGA
COLLECTION



IDEAAL VOOR
GREEPLOZE KEUKENS



- Volledig integreerbaar met **FlexScharnier**
- Geluidsniveau stil programma 39 dB
- RVS zijlijst

Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: A+++
- Capaciteit: 13 maatkouverts
- 8 Programma's: CHEF 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Stil 50 °C, 1 uur 60 °C, Glas 40 °C, Snel 45 °C, Voorspoelen
- 5 Speciale functies: **VarioSpeed Plus**, **IntensiveZone**, Halve belading, HygiënePlus, GlansDroog
- Waterverbruik in Eco 50°C programma: 9,5 l
- **Zeolith® droogsysteem**: beter en energiezuinig drogen

Comfort / Zekerheid

- Starttijdkeuze 1-24 uur
- AquaSensor: regelt het waterverbruik naar mate van vervuiling
- Afwasmiddelherkenning (tabletten of poeder)
- NEFF AquaStop® met garantie
- Flex 3-korfsysteem met gekleurde flexibele onderdelen
- In hoogte verstelbare bovenkorf met RackMatic (3 standen)
- **InfoLight**: projectie d.m.v. rood lichtpunt op de vloer
- EasyClean: reinigingsprogramma voor de vaatwasser
- **TFT-Display**: meerkleurig HD-display met intuïtieve afbeeldingen en uitleg in tekst
- **OpenAssist**: met een enkele druk wordt de greeploze deur geopend
- **EmotionLight**: binnenverlichting

Accessoires

- Flex 3-besteklade Z7863X9 (€ 89,-)
- RVS zijlijst Z7861X0 (bij te bestellen bij S52)
- RVS zijlijst Z7860X0 (bij te bestellen bij S51)

Technische data

- Droogefficiëntieklasse: A
- Verbruik in Eco 50°C programma¹: 234 kWh / 2660 liter per jaar
- Geluidsniveau: 41 dB(A) re 1 pW
- **Geluidsniveau: (stil programma) 39 dB(A) re 1 pW**
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W
- S52 - Inbouwmaten (hxbxd): 86,5-92,5 x 60 x 55 cm
- S51 - Inbouwmaten (hxbxd): 81,5-87,5 x 60 x 55 cm

S52 (hoog) Adviesprijs incl. BTW € 1.599,-
S51 (laag) Adviesprijs incl. BTW € 1.549,-

S526P80X0E /
S516P80X0E

MEGA
COLLECTION



Zeolith®



- **TimeLight**
- Geluidsniveau stil programma 40 dB
- RVS zijlijst

Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: A+++
- Capaciteit: 13 maatkouverts
- 8 Programma's: CHEF 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Stil 50 °C, 1 uur 60 °C, Glas 40 °C, Snel 45 °C, Voorspoelen
- 4 Speciale functies: **VarioSpeed Plus**, **IntensiveZone**, HygiënePlus, GlansDroog
- Waterverbruik in Eco 50 °C programma: 9,5 l
- **Zeolith® droogsysteem**: beter en energiezuinig drogen

Comfort / Zekerheid

- Starttijdkeuze 1-24 uur
- AquaSensor: regelt het waterverbruik naar mate van vervuiling
- Afwasmiddelherkenning (tabletten of poeder)
- NEFF AquaStop® met garantie
- EasyLock deursluiting
- Flex 3-korfsysteem met gekleurde flexibele onderdelen
- In hoogte verstelbare bovenkorf met RackMatic (3 standen)
- **TimeLight**: projectie van resterende tijd op de vloer
- EasyClean: reinigingsprogramma voor de vaatwasser
- **TFT-Display**: meerkleurig HD-display met intuïtieve afbeeldingen en uitleg in tekst

Accessoires:

- Flex 3-besteklade Z7863X9 (€ 89,-)
- RVS zijlijst Z7861X0 (bij te bestellen bij S52)
- RVS zijlijst Z7860X0 (bij te bestellen bij S51)


Technische data

- Droogefficiëntieklasse: A
- Verbruik in Eco 50 °C programma¹: 234 kWh / 2660 liter per jaar
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- **Geluidsniveau: (stil programma) 40 dB(A) re 1 pW**
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W
- S52 - Inbouwmaten (hxbxd): 86,5-92,5 x 60 x 55 cm
- S51 - Inbouwmaten (hxbxd): 81,5-87,5 x 60 x 55 cm

S52 (hoog) Adviesprijs incl. BTW € 1.449,-
S51 (laag) Adviesprijs incl. BTW € 1.399,-

S525P80D0E /
S515P80D0E

MEGA
COLLECTION



IDEAAL VOOR
GREEPLOZE KEUKENS



- **TimeLight**
- Geluidsniveau stil programma 41 dB
- RVS zijlijst

Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: A+++
- Capaciteit: 13 maatkouverts
- 8 Programma's: CHEF 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Stil 50 °C, Glas 40 °C, 1 uur 65 °C, Snel 45 °C, Voorspoelen
- 4 Speciale functies: **VarioSpeed Plus**, **IntensiveZone**, HygiënePlus, GlansDroog
- Waterverbruik in Eco 50°C programma: 9,5 l

Comfort / Zekerheid

- Starttijdkeuze 1-24 uur
- AquaSensor: regelt het waterverbruik naar mate van vervuiling
- Afwasmiddelherkenning (tabletten of poeder)
- NEFF AquaStop® met garantie
- Flex 3-korfsysteem met gekleurde flexibele onderdelen
- In hoogte verstelbare bovenkorf met RackMatic (3 standen)
- **TimeLight**: projectie van resterende tijd op de vloer
- EasyClean: reinigingsprogramma voor de vaatwasser
- **OpenAssist**: met een enkele druk wordt de greeploze deur geopend

Accessoires

- Flex 3-besteklade Z7863X9 (€ 89,-)
- RVS zijlijst Z7861X0 (bij te bestellen bij S52)
- RVS zijlijst Z7860X0 (bij te bestellen bij S51)

Technische data

- Droogefficiëntieklasse: A
- Verbruik in Eco 50°C programma¹: 234 kWh / 2660 liter per jaar
- Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- **Geluidsniveau: (stil programma) 41 dB(A) re 1 pW**
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W
- S52 - Inbouwmaten (hxbxd): 86,5-92,5 x 60 x 55 cm
- S51 - Inbouwmaten (hxbxd): 81,5-87,5 x 60 x 55 cm

S52 (hoog) Adviesprijs incl. BTW € 1.399,-
S51 (laag) Adviesprijs incl. BTW € 1.349,-

VAATWASSERS - VOLLEDIG INTEGREERBAAR 60 CM

S523P60X4E /
S513P60X4E

MEGA
COLLECTION



- **TimeLight**
- **Geluidsniveau stil programma 41 dB**
- RVS zijlijst

Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: A+++
- Capaciteit: 13 maatkouverts
- 6 programma's: CHEF 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Stil 50 °C, Glas 40 °C, 1 uur 65 °C
- 3 Speciale functies: **VarioSpeed Plus**, **IntensiveZone**, GlansDroog
- Waterverbruik in Eco 50°C programma: 9,5 l

Comfort / Zekerheid

- Starttijdkeuze 1-24 uur
- AquaSensor: regelt het waterverbruik naar mate van vervuiling
- Afwasmiddelherkenning (tabletten of poeder)
- NEFF AquaStop® met garantie
- EasyLock deursluiting
- Flex 3-korfsysteem met gekleurde flexibele onderdelen
- In hoogte verstelbare bovenkorf met RackMatic (3 standen)
- **TimeLight**: projectie van resterende tijd op de vloer
- EasyClean: reinigingsprogramma voor de vaatwasser

Accessoires

- Flex 3-besteklade Z7863X9 (€ 89,-)
- RVS zijlijst Z7861X0 (bij te bestellen bij S52)
- RVS zijlijst Z7860X0 (bij te bestellen bij S51)

Technische data

- Droogefficiëntieklasse: A
- Verbruik in Eco 50°C programma¹: 234 kWh / 2660 liter per jaar
- Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- **Geluidsniveau (stil programma) 41 dB(A) re 1 pW**
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W
- S52 - Inbouwmaten (hxbxd): 86,5-92,5 x 60 x 55 cm
- S51 - Inbouwmaten (hxbxd): 81,5-87,5 x 60 x 55 cm

S52 (hoog) Adviesprijs incl. BTW € 1.249,-
S51 (laag) Adviesprijs incl. BTW € 1.199,-

S723P60X0E /
S713P60X0E



- Volledig integreerbaar met **FlexScharnier**
- **Geluidsniveau stil programma 41 dB**

Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: A++
- Capaciteit: 13 maatkouverts
- 6 Programma's: CHEF 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1 uur 65 °C, Voorspoelen
- 3 Speciale functies: **VarioSpeed Plus**, **IntensiveZone**, GlansDroog
- **Waterverbruik in Eco 50°C programma: 6,5 l**

Comfort / Zekerheid

- Starttijdkeuze 1-24 uur
- AquaSensor: regelt het waterverbruik naar mate van vervuiling
- Afwasmiddelherkenning (tabletten of poeder)
- NEFF AquaStop® met garantie
- EasyLock deursluiting
- Flex 3-korfsysteem met gekleurde flexibele onderdelen
- In hoogte verstelbare bovenkorf met RackMatic (3 standen)
- **InfoLight**: projectie d.m.v. rood lichtpunt op de vloer
- EasyClean: reinigingsprogramma voor de vaatwasser

Optionele accessoires

- RVS zijlijst Z7861X0 (voor S52 - € 41,-)
- RVS zijlijst Z7860X0 (voor S51 - € 40,-)

Technische data

- Droogefficiëntieklasse: A
- Verbruik in Eco 50°C programma¹: 262 kWh / 1820 liter per jaar
- Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- **Geluidsniveau: (stil programma) 41 dB (A) re 1 pW**
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W
- S52 - Inbouwmaten (hxbxd): 86,5-92,5 x 60 x 55 cm
- S51 - Inbouwmaten (hxbxd): 81,5-87,5 x 60 x 55 cm

S52 (hoog) Adviesprijs incl. BTW € 1.229,-
S51 (laag) Adviesprijs incl. BTW € 1.179,-

S523P60X2E /
S513P60X2E

MEGA
COLLECTION



- **Geluidsniveau stil programma 41 dB**
- RVS zijlijst

Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: A++
- Capaciteit: 13 maatkouverts
- 6 programma's: CHEF 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Stil 50 °C, Glas 40 °C, 1 uur 65 °C
- 3 Speciale functies: **VarioSpeed Plus**, **IntensiveZone**, GlansDroog
- Waterverbruik in Eco 50°C programma: 9,5 l

Comfort / Zekerheid

- Starttijdkeuze 1-24 uur
- AquaSensor: regelt het waterverbruik naar mate van vervuiling
- Afwasmiddelherkenning (tabletten of poeder)
- NEFF AquaStop® met garantie
- EasyLock deursluiting
- Flex 3-korfsysteem met gekleurde flexibele onderdelen
- In hoogte verstelbare bovenkorf met RackMatic (3 standen)
- **InfoLight**: projectie d.m.v. rood lichtpunt op de vloer
- EasyClean: reinigingsprogramma voor de vaatwasser

Accessoires

- Flex 3-besteklade Z7863X9 (€ 89,-)
- RVS zijlijst Z7861X0 (bij te bestellen bij S52)
- RVS zijlijst Z7860X0 (bij te bestellen bij S51)

Technische data

- Droogefficiëntieklasse: A
- Verbruik in Eco 50°C programma¹: 262 kWh / 2660 liter per jaar
- Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- **Geluidsniveau: (stil programma) 41 dB(A) re 1 pW**
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W
- S52 - Inbouwmaten (hxbxd): 86,5-92,5 x 60 x 55 cm
- S51 - Inbouwmaten (hxbxd): 81,5-87,5 x 60 x 55 cm

S52 (hoog) Adviesprijs incl. BTW € 1.099,-
S51 (laag) Adviesprijs incl. BTW € 1.049,-

VAATWASSERS - VOLLEDIG INTEGREERBAAR 60 CM

S511C50X0E



• InfoLight

Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: A++
- Capaciteit: 13 maatscouverts
- 5 Programma's: CHEF 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, 1 uur 65 °C, Voorspoelen
- 1 Speciale functie: **VarioSpeed Plus**
- Waterverbruik in Eco 50°C programma: 9,5 l

Comfort / Zekerheid

- Starttijdskeuze 3, 6 of 9 uur
- AquaSensor: regelt het waterverbruik naar mate van vervuiling
- Afwasmiddelherkenning (tabletten of poeder)
- NEFF AquaStop® met garantie
- EasyLock deursluiting
- Flex 1-korfsysteem
- In hoogte verstelbare bovenkorf
- **InfoLight**: projectie d.m.v. rood lichtpunt op de vloer

Optionele accessoires

- RVS zijlijst Z7860X0 (€ 40,-)

Technische data

- Droogefficiëntieklasse: A
- Verbruik in Eco 50°C programma¹: 262 kWh / 2660 liter per jaar
- Geluidsniveau: 46 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W
- Inbouwmaten (hxbxd): 81,5-87,5 x 60 x 55 cm

Adviesprijs incl. BTW

€ 899,-

S523A60X0E /
S513A60X0E



• InfoLight

Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: A+
- Capaciteit: 12 maatscouverts
- 6 programma's: CHEF 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1 uur 65 °C, Snel 45 °C
- 1 speciale functie: VarioSpeed
- Waterverbruik in Eco 50°C programma: 11,7 l

Comfort / Zekerheid

- Starttijdskeuze 1-24 uur
- AquaSensor: regelt het waterverbruik naar mate van vervuiling
- Afwasmiddelherkenning (tabletten of poeder)
- NEFF AquaStop® met garantie
- EasyLock deursluiting
- Flex 1-korfsysteem
- In hoogte verstelbare bovenkorf
- **InfoLight**: projectie d.m.v. rood lichtpunt op de vloer
- Kuipmateriaal: Polinox

Optionele accessoires

- RVS zijlijst Z7861X2 (voor S52 - € 42,-)
- RVS zijlijst Z7861X1 (voor S51 - € 41,-)

Technische data

- Droogefficiëntieklasse: A
- Verbruik in Eco 50°C programma¹: 290 kWh / 3300 liter per jaar
- Geluidsniveau: 48 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W
- S52 - Inbouwmaten (hxbxd): 86,5-92,5 x 60 x 55 cm
- S51 - Inbouwmaten (hxbxd): 81,5-87,5 x 60 x 55 cm

S52 (hoog)
S51 (laag)

Adviesprijs incl. BTW € 879,-
Adviesprijs incl. BTW € 829,-

S511A50X0E



• InfoLight

Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: A+
- Capaciteit: 12 maatscouverts
- 5 programma's: CHEF 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, 1 uur 65 °C, Voorspoelen
- 1 speciale functie: VarioSpeed
- Waterverbruik in Eco 50 °C programma: 11,7 l

Comfort / Zekerheid

- Starttijdskeuze 3, 6 of 9 uur
- AquaSensor: regelt het waterverbruik naar mate van vervuiling
- Afwasmiddelherkenning (tabletten of poeder)
- NEFF AquaStop® met garantie
- EasyLock deursluiting
- Flex 1-korfsysteem
- In hoogte verstelbare bovenkorf
- **InfoLight**: projectie d.m.v. rood lichtpunt op de vloer
- Kuipmateriaal: Polinox

Optionele accessoires

- RVS Zijlijst Z7861X1 (€ 41,-)

Technische data

- Droogefficiëntieklasse: A
- Verbruik in Eco 50 °C programma¹: 290 kWh / 3300 liter per jaar
- Geluidsniveau: 48 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W
- Inbouwmaten (hxbxd): 81,5-87,5 x 60 x 55 cm

Adviesprijs incl. BTW

€ 779,-

VAATWASSERS - INTEGREERBAAR 60 CM

VOLLEDIG INTEGREERBAAR 45 CM

S416T80S1E



- Geluidsniveau stil programma 40 dB
- TFT-display, SilverSteel

Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: A+++
- Capaciteit: 14 maatcouverts
- 8 Programma's: CHEF 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Stil 50 °C, 1 uur 60 °C, Glas 40 °C, Snel 45 °C, Voorspoelen
- 4 Speciale functies: **VarioSpeed Plus**, **IntensiveZone**, **HygiënePlus**, **GlansDroog**
- Waterverbruik in Eco 50°C programma: 9,5 l
- **Zeolith® droogstelsysteem: beter en energiezuinig drogen**

Comfort / Zekerheid

- Starttijdskeuze 1-24 uur
- AquaSensor: regelt het waterverbruik naar mate van vervuiling
- Afwasmiddelherkenning (tabletten of poeder)
- NEFF AquaStop® met garantie
- EasyLock deursluiting
- Flex 3-korfsysteem met gekleurde flexibele onderdelen
- In hoogte verstelbare bovenkorf met RackMatic (3 standen)
- EasyClean: reinigingsprogramma voor de vaatwasser
- **Flex 3-besteklade**

Optionele accessoires

- RVS zijlijst Z7860X0 (€ 40,-)

Technische data

- Droogefficiëntieklasse: A
- Verbruik in Eco 50°C programma¹: 237 kWh / 2660 liter per jaar
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- **Geluidsniveau (stil programma) 40dB(A) re 1 pW**
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W
- Inbouwmaten (hxbxd): 81,5-87,5 x 60 x 55 cm

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.379,-

S413I60S0E



- Bedieningspaneel, SilverSteel

Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: A++
- Capaciteit: 13 maatcouverts
- 6 Programma's: CHEF 70°C, Auto 35-45°C, Eco 50 °C, Stil 50 °C, Glas 40 °C, 1 uur 65 °C
- 3 Speciale functies: **VarioSpeed Plus**, **IntensiveZone**, **GlansDroog**
- Waterverbruik in Eco 50°C programma: 9,5 l

Comfort / Zekerheid

- Starttijdskeuze 1-24 uur
- AquaSensor: regelt het waterverbruik naar mate van vervuiling
- Afwasmiddelherkenning (tabletten of poeder)
- NEFF AquaStop® met garantie
- EasyLock deursluiting
- Flex 2 -Korfsysteem met gekleurde flexibele onderdelen
- In hoogte verstelbare bovenkorf met RackMatic (3 standen)
- EasyClean: reinigingsprogramma voor de vaatwasser

Optionele accessoires

- RVS zijlijst Z7860X0 (€ 40,-)

Technische data

- Droogefficiëntieklasse: A
- Verbruik in Eco 50°C programma¹: 262 kWh / 2660 liter per jaar
- Geluidsniveau: 46 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W
- Inbouwmaten (hxbxd): 81,5-87,5 x 60 x 55 cm

Adviesprijs incl. BTW

€ 979,-

S58T69X5EU



- VarioFlex Pro korven
- **TimeLight**

Uitrusting:

- Energie-efficiëntieklasse: A++
- Capaciteit: 10 maatcouverts
- 6 Programma's: Auto 35-45°C, Auto 45-65°C, Auto 65-75°C, Eco 50°C, Snel 45°C en Voorspoelen
- 4 Speciale functies: **IntensiveZone**, **VarioSpeed Plus**, Halve belading, **HygiënePlus**

Comfort / Zekerheid:

- Starttijdskeuze 1-24 uur
- **TimeLight**: projectie van resterende tijd op de vloer
- Elektronische resttijdsindicatie in minuten
- Akoestisch signaal bij einde programma
- **VarioLade Pro**
- **VarioFlex Pro-korven**
- In hoogte verstelbare bovenkorf met RackMatic
- DuoPower sproeiarmen in bovenkorf
- Geïntegreerde glasbeschermingstechniek
- Warmtewisselaar: energiebesparing en hygiënische condensatiedroging
- Afwasmiddelherkenning (tabletten of poeder)
- Indicatie van zout- en glansspoelmiddelvoorraad op display
- AquaSensor - een sensor checkt de vuilheid van de vaat en past water- en energieverbruik aan
- Kinderbeveiliging
- NEFF AquaStop®
- EasyLock deursluiting

Technische data:

- Verbruik in Eco 50°C programma¹: 211 kWh / 2660 liter per jaar
- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W
- Inbouwmaten (hxbxd): 81,5-87,5 x 45 x 55 cm

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.249,-


¹Gebaseerd op 280 standaard spoelbeurten met koudwatervulling (incl. stand-by-verbruik)

A woman with brown hair tied in a bun, wearing a blue denim shirt and a colorful patterned skirt, is looking into an open refrigerator. The refrigerator is filled with various fresh foods: jars of pickled vegetables, green smoothies, fresh herbs, and a large head of lettuce in a 'Freshsafe' bag. The scene is brightly lit, suggesting a sunny day.

ONS DOEL: GEZONDE
LEVENS MIDDELEN ZO LANG
MOGELIJK VERS HOUDEN.



KOEL- EN VRIESAPPARATEN



Koel-en vriesapparaten	140
5 unieke eigenschappen van NEFF	142
Koel-/vriesapparaten CoolDeluxe	148
Koel-/vriescombinaties	150
Koel- en vriesapparaten	153
Diepvriezers	162
Side- by-Side koelkast	164
Maatschetsen en onderhoudsmiddelen	214

5 GOEDE REDENEN OM VOOR EEN KOEL- EN VRIESAPPARAAT VAN NEFF TE KIEZEN



Vers houden. En energie besparen.

NEFF biedt een breed palet aan energiezuinige koelapparaten: koelkasten, koel-/vries-combinaties, diepvriezers, vrijstaand of integreerbaar. Daarnaast biedt NEFF een flexibele indeling voor extra comfort en meer innovatieve vershoudoplossingen – zoals FreshSafe   . Dankzij de lagere temperatuur (0°C), de luchtvochtigheidsregeling en door middel van verschillende klimaatzones, blijven vis, vlees, fruit en groente aanzienlijk langer vers.

1. De apparaten worden aangeboden in alle gangbare inbouwmaten. Voor iedere keuken en iedere behoefte is er het juiste koelapparaat.
2. NEFF koel- en vriesapparaten zijn uitsluitend verkrijgbaar met de beste energie-efficiëntieklassen A⁺⁺⁺, A⁺⁺ en A⁺.
3. Bij 0 °C en een optimale luchtvochtigheid blijven levensmiddelen in de FreshSafe    zone tot wel drie keer langer vers. Bij FreshSafe   tot twee keer langer vers.
4. Het grootst mogelijke comfort door lades met telescopische rails.
5. Flexibel te plaatsen door verwarmings-element.



VERS, DAT IS HET DOEL.
EN ALS HIJ DAN OOK NOG
MILIEUVRIENDELIJK IS,
DES TE BETER.





FRESH SAFE GROENTE EN FRUIT TOT 2X LANGER VERS

De speciale FreshSafe   lade houdt de temperatuur in de lade constant en reguleert de luchtvochtigheid, waardoor groente en fruit tot twee keer zo lang vers blijven. FreshSafe   werkt door middel van een afgesloten lade waardoor de temperatuur en vochtigheid constant blijven.

Met een schuifcontrolle kun je het vochtigheidsniveau aanpassen door de vochtigheid in de lade te behouden of juist te laten ontsnappen. Zo pas je de vochtigheid aan de specifieke eisen van het te bewaren voedsel aan.






FRESH SAFE

3 X LANGER VERS

FreshSafe    gaat nog een stapje verder dan FreshSafe   in het creëren van het optimale bewaarklimaat voor verse voedingsmiddelen. In de FreshSafe    laden heerst altijd een temperatuur van +0°C. Ook de luchtvochtigheid wordt perfect beheerst: de bovenste lade heeft een luchtvochtigheid van ca. 50%, ideaal voor het bewaren van vis, vlees, worst en harde kaas. In de onderste lade heerst een hogere luchtvochtigheid van ca. 95%, optimaal voor het bewaren van groente en fruit.

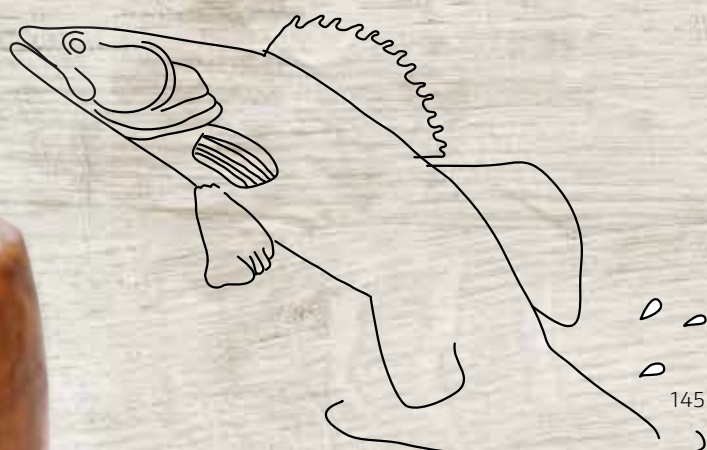

FLEXIBILITEIT EN RUIMTE


Naast het lage energieverbruik onderscheiden de NEFF koel- en vrieskasten zich door de slimme, flexibele inrichting van het interieur. Vanaf nu is het mogelijk om de koelkast en vriezer naast elkaar - links/rechts of boven/onder elkaar te plaatsen.



VEEL RUIMTE

De NEFF koelkasten in het premium segment bieden bovendien nog meer ruimte. Zo is bijvoorbeeld alle koeltechniek ondergebracht in de sokkel waardoor de onderste lade volledig te gebruiken is.

De flexibel verstelbare glasplateaus en deurvakken zorgen ervoor dat je ook grote producten of bakken gemakkelijk kwijt kunt, bijvoorbeeld voor het bewaren van drankjes of een grote taart bij een feestje.



FLEXIBILITEIT

Flexibele glasplateaus: uittrekbaar en in hoogte verstelbaar. De glasplateaus zijn in hoogte verstelbaar, waardoor je de koelkast flexibel en gemakkelijk naar wens kan indelen.

De variable glasplateaus kun je tot de helft naar achteren schuiven: dat biedt extra ruimte voor grote producten. Het uittreksysteem zorgt ervoor dat je gemakkelijk toegang hebt en snel vindt wat je zoekt.

De EasyLift deurvakken zijn in hoogte verstelbaar. De binnenkant van de deur kun je zo altijd flexibel en gemakkelijk naar wens indelen. Met twee handen verstel je het deurvak snel en eenvoudig, waardoor ook voor grote flessen of hoge potten altijd ruimte is.




UIT HET ZICHT - INBOUW





SIDE-BY-SIDE

Als je kiest voor een combinatie van een vriezer en een inbouwkoelkast, dan kun je kiezen uit een groot assortiment aan koelkasten en vriezers die beschikbaar zijn in verschillende maten, met kleine of grote inhoud.

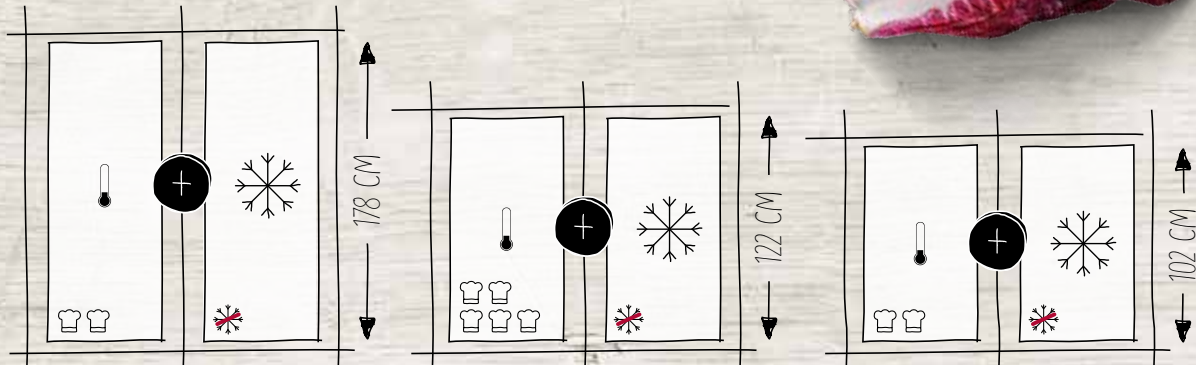

BOVEN/ONDER

Als je optimaal gebruik wil maken van de ongebruikte ruimte boven de koelvries-combinatie, dan is dit de oplossing voor jou! Anders dan gewone koelvriescombinaties kun je met 'Boven/onder' kiezen uit verschillende hoogtes en deze combineren met een extra inbouwkoelkast of inbouwvriezer. Hiermee kun je de ruimtes benutten die je met een koelvries-combinatie niet kunt benutten.

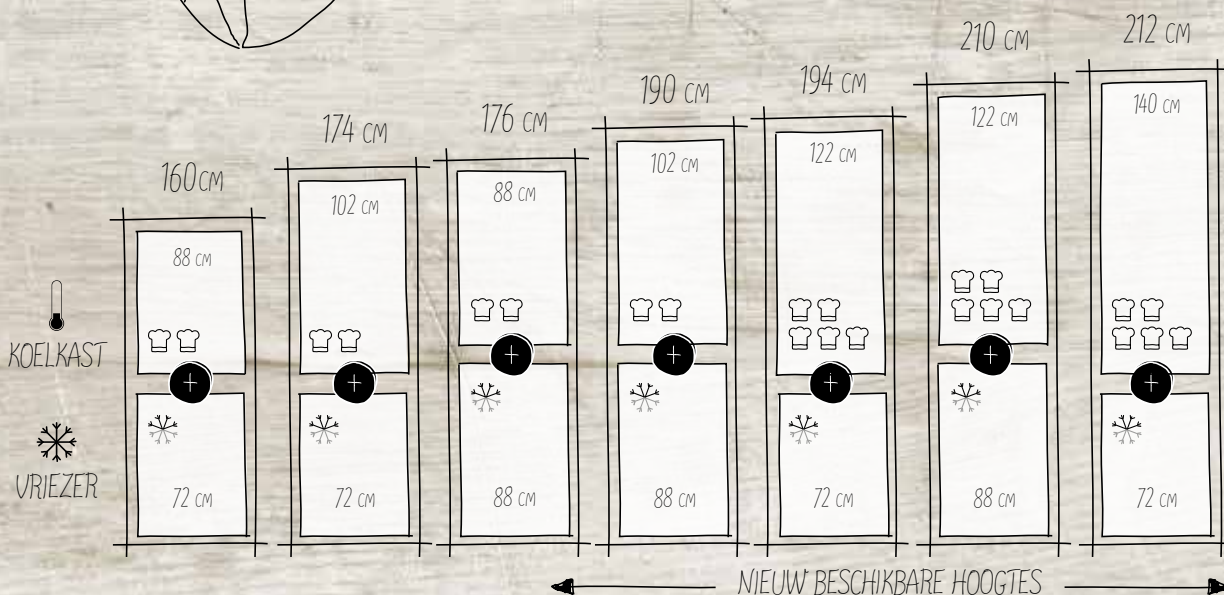

KOEL-/VRIESCOMBINATIES - COOLDELUXE

K8345X0
177,5 cm hoog



- Integreerbare koel-/vriescombinatie
- CoolDeLuxe
- Deur-op-deursysteem met vlakscharnieren
- **FreshSafe** (tot 3x langer vers)
- **SoftClose deursluiting**
- Deursplit 60/40

Uitrusting:

- Energieklasse: A++
- Energieverbruik: 250 kWh/jaar¹
- Totale netto inhoud: 251 liter
- Elektronische temperatuurregeling en -controle met LED indicatie
- Bediening door Touchtronic
- **SoftClose deursluiting**
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- Supervriezen met autom. terugschakeling
- Optisch en akoestisch waarschuwingssysteem met memory-functie bij temperatuurstijging
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 132 liter
- Dynamische koeling met ventilator
- 2 In hoogte verstelbare legplateaus van veiligheidsglas
- 2 Volledig uittrekbare voorraadschaal(len)
- Aan beide zijwanden LED verlichting
- 2 Deurvakken, waarvan 1 extra diep met flessenhouder, 1 met EasyLift

FreshSafe ruimte:

- Netto-inhoud FreshSafe ruimte 57 liter
- FreshSafe diepkoelruimte: voor optimaal behoud van versheid en voedingsstoffen met gegolfde bodem en volledig uittrekbare lade
- FreshSafe -lade met "vochtzone" (tot ca. 95% luchtvochtigheid)

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 62 liter
- Invriescapaciteit: 12 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storting: 16 uur
- 2 Diepvriesladen
- **NoFrost:** nooit meer ontdooien

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 120 W
- Beluchting/ontluchting in de plint

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.469,-

K8325X0
177,5 cm hoog



- Integreerbare koel-/vriescombinatie
- CoolDeLuxe
- Deur-op-deursysteem met vlakscharnieren
- **FreshSafe** (tot 3x langer vers)
- **SoftClose deursluiting**

Uitrusting:

- Energieklasse: A++
- Energieverbruik: 231 kWh/jaar¹
- Totale netto inhoud: 289 liter
- Elektronische temperatuurregeling en -controle met LED indicatie
- Bediening door Touchtronic
- **SoftClose deursluiting**
- Akoestisch waarschuwingssysteem bij open deur
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 261 liter
- 5 Legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 2 in hoogte verstelbaar, 1 EasyLift plateau, 1 volledig uittrekbaar plateau
- 2 Volledig uittrekbare voorraadschaal(len)
- Aan beide zijwanden LED verlichting
- 4 Deurvakken, waarvan 1 extra diep met flessenhouder, 3 met EasyLift

FreshSafe ruimte:

- Netto-inhoud FreshSafe ruimte 78 liter
- FreshSafe -lade met "vochtzone" (tot ca. 95% luchtvochtigheid)
- 53 Liter netto inhoud in 2 Transparante droge-opslagades (luchtvochtigheid ca. 50%)

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 28 liter
- Invriescapaciteit: 2 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storting: 14 uur
- 3 Diepvriesladen

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 120 W
- Beluchting/ontluchting in de plint

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.339,-

K8315X0
177,5 cm hoog



- Integreerbare koel-/vriescombinatie
- CoolDeLuxe
- Deur-op-deursysteem met vlakscharnieren
- **FreshSafe** (tot 3x langer vers)
- **SoftClose deursluiting**

Uitrusting:

- Energieklasse: A++
- Energieverbruik: 133 kWh/jaar¹
- Totale netto inhoud: 306 liter
- Elektronische temperatuurregeling en -controle met LED indicatie
- Bediening door Touchtronic
- **SoftClose deursluiting**
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- Akoestisch waarschuwingssysteem bij open deur
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 306 liter
- 7 Legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 3 in hoogte verstelbaar, 1 EasyLift plateau, 1 volledig uittrekbaar plateau
- 3 Volledig uittrekbare voorraadschaal(len)
- Aan beide zijwanden LED verlichting
- 4 Deurvakken, waarvan 1 extra diep met flessenhouder, 3 met EasyLift

FreshSafe ruimte:

- Netto-inhoud FreshSafe ruimte 78 liter
- FreshSafe -lade met "vochtzone" (tot ca. 95% luchtvochtigheid)
- 53 Liter netto inhoud in 2 Transparante droge-opslagades (luchtvochtigheid ca. 50%)

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 120 W
- Beluchting/ontluchting in de plint

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.299,-

VRIESAPPARATEN - COOLDELUXE

G8320X0
177,5 cm hoog



- Integreerbare vriesapparaat
- CoolDeLuxe
- Deur-op-deursysteem met vlakscharnieren
- **SoftClose deursluiting**
- **NoFrost**

Uitrusting:

- Energieklasse: A++
Energieverbruik: 244 kWh/jaar¹
- Elektronische temperatuurregeling en -controle met LED indicatie
- Bediening door Touchtronic
- **SoftClose deursluiting**
- Supervriezen met autom. terugschakeling
- Optisch en akoestisch waarschuwingssysteem met memory-functie bij temperatuurstijging
- Draairichting deur(en) links, verwisselbaar

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 213 liter
- Invriescapaciteit: 25 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 11 uur
- 5 Transparante diepvriesladen, waarvan 1 Big-Box
- 6 Uitneembare legplateaus van veiligheidsglas, tussen de diepvriesladen
- LED verlichting in vriesgedeelte
- **NoFrost:** nooit meer ontdooien

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 40 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 120 W
- Beluchting/ontluchting in de plint

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.979,-

G8120X0
140 cm hoog



- Integreerbare vriesapparaat
- CoolDeLuxe
- Deur-op-deursysteem met vlakscharnieren
- **SoftClose deursluiting**
- **NoFrost**

Uitrusting:

- Energieklasse: A++
Energieverbruik: 209 kWh/jaar¹
- Elektronische temperatuurregeling en -controle met LED indicatie
- Bediening door Touchtronic
- **SoftClose deursluiting**
- Supervriezen met autom. terugschakeling
- Optisch en akoestisch waarschuwingssysteem met memory-functie bij temperatuurstijging
- Draairichting deur(en) links, verwisselbaar

4-Sterren diepvriesruimte:



- Netto inhoud diepvriesruimte: 160 liter
- Invriescapaciteit: 25 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 11 uur
- 4 Transparante diepvriesladen, waarvan 1 Big-Box
- 6 Uitneembare legplateaus van veiligheidsglas, tussen de diepvriesladen
- LED verlichting in vriesgedeelte
- **NoFrost:** nooit meer ontdooien

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 40 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 120 W
- Beluchting/ontluchting in de plint

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.799,-



¹ Resultaat op basis van een standaard 24 uur's test, het daadwerkelijke verbruik van het apparaat is afhankelijk van de locatie en de wijze van gebruik.

KOEL-/VRIESCOMBINATIES - 177,5 CM

KI6863D40
177,5 cm hoog



- Integreerbare koel-vriescombinatie
- **FreshSafe** 🍏🍏 (tot 2x langer vers)
- Deur-op-deursysteem met vlakscharnieren
- **SoftClose deursluiting**
- Deursplit 60/40

Uitrusting:

- Energieklasse: A+++
Energieverbruik: 152 kWh/jaar¹
- Totale netto inhoud: 260 liter
- **TouchControl**: op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- **SoftClose deursluiting**
- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte
- **VitaControl**: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Superkoelen met autom.terugschakeling
- Supervriezen met autom.terugschakeling
- Optisch en akoestisch alarmsignaal bij temperatuurstijging, met memory-functie
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 186 liter
- 5 Veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: deelbaar glasplateau, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- Power Ventilation met AirFreshFilter en AntiBacteria
- FreshSafe 🍏🍏 2lade met luchtvochtigheidsregeling houdt groente en fruit tot 2x langer vers
- LED verlichting in koelgedeelte
- 5 Deurvakken waarvan 1 zuivelbakje

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 74 liter
- Invriescapaciteit: 10 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storting: 33 uur
- LowFrost: minder en sneller ontdooien
- VarioFreezing: flexibel in te delen vriesruimte
- 3 Diepvriesladen, waarvan 1 Big Box

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 120 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.859,-

KI6876F30
177,5 cm hoog

MEGA
COLLECTION



- Integreerbare koel-vriescombinatie
- **FreshSafe** 🍏🍏 (tot 2x langer vers)
- Deur-op-deursysteem met vlakscharnieren
- Deursplit 70/30

Uitrusting:

- Energieklasse: A++
Energieverbruik: 225 kWh/jaar¹
- Totale netto inhoud: 270 liter
- Op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte
- **VitaControl**: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Superkoelen met autom.terugschakeling
- Supervriezen met autom.terugschakeling
- Optisch en akoestisch alarmsignaal bij temperatuurstijging, met memory-functie
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 209 liter
- 5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: deelbaar glasplateau, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- FreshSafe 🍏🍏 lade met luchtvochtigheidsregeling houdt groente en fruit tot 2x langer vers
- LED-verlichting met dimfunctie in koelgedeelte
- 5 Deurvakken

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 61 liter
- Invriescapaciteit: 7 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storting: 26 uur
- LowFrost: minder en sneller ontdooien
- VarioFreezing: flexibel in te delen vriesruimte
- 2 Diepvriesladen, waarvan 1 Big Box

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.479,-

KI6863F30
177,5 cm hoog



- Integreerbare koel-vriescombinatie
- **FreshSafe** 🍏🍏 (tot 2x langer vers)
- Deur-op-deursysteem met vlakscharnieren
- Deursplit 60/40

Uitrusting:

- Energieklasse: A++
Energieverbruik: 219 kWh/jaar¹
- Totale netto inhoud: 268 liter
- **touchControl**: op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte
- **VitaControl**: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- Supervriezen met autom. terugschakeling
- Optisch en akoestisch alarmsignaal bij temperatuurstijging met memory-functie
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 194 liter
- 5 Veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: deelbaar glasplateau, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- FreshSafe 🍏🍏 lade met luchtvochtigheidsregeling: houdt groente en fruit tot 2x langer vers
- LED verlichting in koelgedeelte
- 5 Deurvakken waarvan 1 zuivelbakje

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 74 liter
- Invriescapaciteit: 7 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storting: 32 uur
- LowFrost: minder en sneller ontdooien
- VarioFreezing: flexibel in te delen vriesruimte
- 3 Diepvriesladen, waarvan 1 BigBox

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.479,-

KOEL-/VRIESCOMBINATIES - 177,5 CM

KI7862F30
177,5 cm hoog

MEGA
COLLECTION



- Integreerbare koel-vriescombinatie
- **FreshSafe**
- Deur-op-deursysteem met vlakscharnieren
- Deursplit 60/40
- **NoFrost**

Uitrusting:

- Energieklasse: A++
Energieverbruik: 222 kWh/jaar¹
- Totale netto inhoud: 255 liter
- Elektronische temperatuurregeling en -controle met digitale temperatuurindicatie
- **VitaControl**: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar
- **NoFrost**: nooit meer ontdooien

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 188 liter
- 4 Veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar)
- Transparante groentelade met gegolfde bodem
- LED verlichting in koelgedeelte
- 4 Deurvakken

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 67 liter
- Invriescapaciteit: 8 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 13 uur
- VarioFreezing: flexibel in te delen vriesruimte
- **NoFrost**: nooit meer ontdooien
- 3 Diepvriesladen, waarvan 1 Big Box

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.449,-

KI5872F30
177,5 cm hoog



- Integreerbare koel-vriescombinatie
- Deur-op-deursysteem met vlakscharnieren
- Deursplit 70/30

Uitrusting:

- Energieklasse: A++
Energieverbruik: 227 kWh/jaar¹
- Totale netto inhoud: 272 liter
- Elektronische temperatuurregeling en -controle met LED indicatie
- **VitaControl**: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Supervriezen met autom.terugschakeling
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 209 liter
- 5 Veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar)
- Transparante groentelade met gegolfde bodem
- LED verlichting in koelgedeelte
- 5 Deurvakken waarvan 1 zuivelvakje

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 63 liter
- Invriescapaciteit: 3 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 26 uur
- LowFrost: minder en sneller ontdooien
- VarioFreezing: flexibel in te delen vriesruimte
- 2 Diepvriesladen, waarvan 1 Big Box

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.299,-

KI5862F30
177,5 cm hoog

MEGA
COLLECTION



- Integreerbare koel-vriescombinatie
- Deur-op-deursysteem met vlakscharnieren
- Deursplit 60/40

Uitrusting:

- Energieklasse: A++
Energieverbruik: 231 kWh/jaar¹
- Totale netto inhoud: 267 liter
- Elektronische temperatuurregeling en -controle met LED indicatie
- **VitaControl**: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Supervriezen met autom.terugschakeling
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 191 liter
- 4 Veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar)
- Transparante groentelade met gegolfde bodem
- LED verlichting in koelgedeelte

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 76 liter
- Invriescapaciteit: 3,5 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 24 uur
- LowFrost: minder en sneller ontdooien
- VarioFreezing: flexibel in te delen vriesruimte
- 3 Diepvriesladen, waarvan 1 Big Box

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.249,-

¹ Resultaat op basis van een standaard 24 uur's test, het daadwerkelijke verbruik van het apparaat is afhankelijk van de locatie en de wijze van gebruik.

KOEL-/VRIESCOMBINATIES - 177,5 CM

K8524X2
177,5 cm hoog

MEGA
COLLECTION



- Integreerbare koel-vriescombinatie
- Deur-op-deursysteem met vlakscharnieren
- Deursplit 70/30

Uitrusting:

- Energieklasse: A+
- Energieverbruik: 275 kWh/jaar¹
- Totale netto inhoud: 276 liter
- Reinigingsvriendelijke, lichte binnenruimte
- Mechanische temperatuurregeling
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 217 liter
- 5 Veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar)
- Transparante groentelade met gegolfde bodem
- Binnenverlichting

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 59 liter
- Invriescapaciteit: 3 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 13 uur
- 3 Transparante diepvriesladen

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: ST
- Geluidsniveau: 40 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.049,-

K4405X0
177,5 cm hoog



- Integreerbare koel-vriescombinatie
- Deur-op-deursysteem met vlakscharnieren
- Deursplit 60/40

Uitrusting:

- Energieklasse: A+
- Energieverbruik: 275 kWh/jaar¹
- Totale netto inhoud: 267 liter
- Reinigingsvriendelijke, lichte binnenruimte
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 199 liter
- 5 Veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar)
- Transparante groentelade met gegolfde bodem
- Binnenverlichting

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 66 liter
- Invriescapaciteit: 3 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 16 uur
- 3 Transparante diepvriesladen

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: ST
- Geluidsniveau: 40 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.049,-

K4400X7FF
177,5 cm hoog



- Integreerbare koel-vriescombinatie
- Sleepdeursysteem
- Deursplit 60/40

Uitrusting:

- Energieklasse: A+
- Energieverbruik: 275 kWh/jaar¹
- Totale netto inhoud: 267 liter
- Reinigingsvriendelijke, lichte binnenruimte
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 199 liter
- 5 Veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar)
- Transparante groentelade met gegolfde bodem
- Binnenverlichting

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 66 liter
- Invriescapaciteit: 3 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 16 uur
- 3 Transparante diepvriesladen

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: ST
- Geluidsniveau: 40 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 999,-

KOEL- EN VRIESAPPARATEN - 158 CM EN 140 CM

KI6773F30
158 cm hoog



- Integreerbare koel-vriescombinatie
- **FreshSafe** 🍏🍏 (2x langer vers)
- Deur-op-deursysteem met vlakscharnieren

Uitrusting:

- Energieklasse: A++
- Energieverbruik: 203 kWh/jaar¹
- Totale netto inhoud: 233 liter
- touchControl: op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte
- VitaControl: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- Supervriezen met autom. terugschakeling
- Optisch en akoestisch alarmsignaal bij temperatuurstijging met memory-functie
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 172 liter
- 4 Veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: deelbaar glasplateau, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- FreshSafe 🍏🍏 lade met luchtvochtigheidsregeling: houdt groente en fruit tot 2x langer vers
- LED verlichting in koelgedeelte
- 5 Deurvakken waarvan 1 zuivelbakje

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 61 liter
- Invriescapaciteit: 7 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 27 uur
- LowFrost: minder en sneller ontdooien
- VarioFreezing: flexibel in te delen vriesruimte
- 2 Diepvriesladen, waarvan 1 BigBox

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 158 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.399,-

KI8523D30
140 cm hoog



- Integreerbare koelkast
- **FreshSafe** 🍏🍏🍏 (3x langer vers)
- Deur-op-deursysteem met vlakscharnieren
- **SoftClose deursluiting**

Uitrusting:

- Energieklasse: A++
- Energieverbruik: 197 kWh/jaar¹
- Totale netto inhoud: 207 liter
- **SoftClose deursluiting**
- Elektronische temperatuurregeling en -controle met digitale temperatuurindicatie
- VitaControl: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- Akoestisch waarschuwingssysteem bij open deur
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 191 liter
- 4 Veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: deelbaar glasplateau, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- LED verlichting in koelgedeelte
- 5 Deurvakken

FreshSafe 🍏🍏🍏 ruimte:

- Netto inhoud FreshSafe 🍏🍏🍏 0° C: 60 liter
- Alle levensmiddelen blijven tot 3x langer vers in de 0°C FreshSafe 🍏🍏🍏 zone met reguleerbare luchtvochtigheid op telescopische rails
- FreshSafe 🍏🍏🍏 transparante droge opslaglade

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 16 liter
- Invriescapaciteit: 2 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 10 uur

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.449,-

KI8516F30
140 cm hoog

MEGA
COLLECTION



- Integreerbare koelkast
- **FreshSafe** 🍏🍏🍏 (3x langer vers)
- Deur-op-deursysteem met vlakscharnieren

Uitrusting:

- Energieklasse: A++
- Energieverbruik: 124 kWh/jaar¹
- Totale netto inhoud: 222 liter
- Elektronische temperatuurregeling en -controle met digitale temperatuurindicatie
- **VitaControl**: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- Akoestisch waarschuwingssysteem bij open deur
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 222 liter
- 5 Veiligheidsglas plateaus, waarvan 1 VarioShelf: deelbaar glasplateau, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- LED-verlichting met dimfunctie in koelgedeelte
- 4 Deurvakken

FreshSafe 🍏🍏🍏 ruimte:

- Netto inhoud FreshSafe 🍏🍏🍏 0° C: 59 liter
- Alle levensmiddelen blijven tot 3x langer vers in de 0°C FreshSafe 🍏🍏🍏 zone met reguleerbare luchtvochtigheid op telescopische rails
- FreshSafe 🍏🍏🍏 transparante droge opslaglade (luchtvochtigheid ca. 50%) op telescopische rails

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.449,-

¹ Resultaat op basis van een standaard 24 uur's test, het daadwerkelijke verbruik van het apparaat is afhankelijk van de locatie en de wijze van gebruik.

KOEL- EN VRIESAPPARATEN - FRESHSAFE -140 CM EN 122,5 CM

KI2523F30
140 cm hoog



- Integreerbare koelkast
- Deur-op-deursysteem met vlakscharnieren

Uitrusting:

- Energieklasse: A++
Energieverbruik: 183 kWh/jaar¹
- Totale netto inhoud: 228 liter
- Elektronische temperatuurregeling en -controle met digitale temperatuurindicatie
- **VitaControl**: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Superkoelen met autom.terugschakeling
- Akoestisch waarschuwingssysteem bij open deur
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 213 liter
- 5 Veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: deelbaar glasplateau, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- FreshSafe  lade: hoge luchtvochtigheid, waardoor voedingsstoffen tot wel 2 keer langer behouden blijven. met luchtvochtigheidsregeling houdt groente en fruit tot 2x langer vers
- LED verlichting in koelgedeelte
- 5 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 15 liter
- Invriescapaciteit: 2,4 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 13 uur
- Extra groot vriesvak, geschikt voor diepvriespizza's

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.079,-

KI1513F30
140 cm hoog



- Integreerbare koelkast
- Deur-op-deursysteem met vlakscharnieren

Uitrusting:

- Energieklasse: A++
Energieverbruik: 109 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 247 liter
- Elektronische temperatuurregeling en -controle met digitale temperatuurindicatie
- VitaControl: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 247 liter
- 6 Veiligheidsglas plateaus (5 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: deelbaar glasplateau, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- FreshSafe  lade: hoge luchtvochtigheid, waardoor voedingsstoffen tot wel 2 keer langer behouden blijven. met luchtvochtigheidsregeling houdt groente en fruit tot 2x langer vers
- LED verlichting in koelgedeelte
- 5 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.029,-

KI8413D30
122,5 cm hoog



- Integreerbare koelkast
- **FreshSafe**  (tot 3x langer vers)
- Deur-op-deursysteem met vlakscharnieren
- **SoftClose deursluiting**

Uitrusting:

- Energieklasse: A++
Energieverbruik: 120 kWh/jaar¹
- Totale netto inhoud: 189 liter
- Elektronische temperatuurregeling en -controle met digitale temperatuurindicatie
- **SoftClose deursluiting**
- **VitaControl**: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Superkoelen met autom.terugschakeling
- Akoestisch waarschuwingssysteem bij open deur
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 189 liter
- 5 Veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: deelbaar glasplateau, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- LED verlichting in koelgedeelte
- 4 Deurvakken

FreshSafe ruimte:

- Netto inhoud FreshSafe 0° C: 60 liter
- Alle levensmiddelen blijven tot 3x langer vers in de 0°C FreshSafe  zone met regelbare luchtvochtigheid op telescopische rails
- **FreshSafe**  transparante droge opslaglade

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 122,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.359,-

KOEL- EN VRIESAPPARATEN - 177,5 CM

KI2823F30
177,5 cm hoog



- Integreerbare koelkast
- **FreshSafe**  (2x langer vers)
- Deur-op-deursysteem met vlakscharnieren

Uitrusting:

- Energieklasse: A++
Energieverbruik: 211 kWh/jaar¹
- Totale netto inhoud: 287 liter
- **TouchControl**: Elektronische temperatuurregeling en -controle met digitale temperatuurindicatie
- **VitaControl**: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Supervriezen met autom.terugschakeling
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 252 liter
- 5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: deelbaar glasplateau, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- FreshSafe  lade met luchtvochtigheidscontrole, houdt groente en fruit 2 x langer vers
- LED verlichting in koelgedeelte
- 6 deurlades waarvan 1 zuivelbakje

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 35 liter
- Invriescapaciteit: 3 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 20 uur
- Extra groot vriesvak, geschikt voor diepvriespizza's

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.349,-

KI1813D30
177,5 cm hoog



- Integreerbare koelkast
- **FreshSafe**  (2x langer vers)
- Deur-op-deursysteem met vlakscharnieren
- **SoftClose deursluiting**

Uitrusting:

- Energieklasse: A++
Energieverbruik: 116 kWh/jaar¹
- Totale netto inhoud: 319 liter
- **TouchControl**: Elektronische temperatuurregeling en -controle met digitale temperatuurindicatie
- **SoftClose deursluiting**
- **VitaControl**: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Superkoelen met autom.terugschakeling
- Akoestisch waarschuwingssysteem bij open deur
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 319 liter
- 7 veiligheidsglas plateaus (6 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: deelbaar glasplateau, Uitschuifbare lade, makkelijk uittrekbaar
- FreshSafe  lade met luchtvochtigheidscontrole, houdt groente en fruit 2 x langer vers
- LED verlichting
- 6 deurvakken

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.359,-

KI1816F30
177,5 cm hoog

MEGA
COLLECTION



- Integreerbare koelkast
- **FreshSafe**  (2x langer vers)
- Deur-op-deursysteem met vlakscharnieren

Uitrusting:

- Energieklasse: A++
Energieverbruik: 116 kWh/jaar¹
- Totale netto inhoud: 319 liter
- **TouchControl**: Elektronische temperatuurregeling en -controle met digitale temperatuurindicatie
- **VitaControl**: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Superkoelen met autom.terugschakeling
- Akoestisch waarschuwingssysteem bij open deur
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 319 liter
- 7 Veiligheidsglas plateaus (6 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: deelbaar glasplateau, Uitschuifbare lade, makkelijk uittrekbaar
- FreshSafe  lade met luchtvochtigheidscontrole, houdt groente en fruit 2 x langer vers
- LED verlichting
- 6 Deurvakken waarvan 1 zuivelbakje

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.299,-

¹ Resultaat op basis van een standaard 24 uur's test, het daadwerkelijke verbruik van het apparaat is afhankelijk van de locatie en de wijze van gebruik.

KOEL- EN VRIESAPPARATEN - 122,5 CM

KI2423D30
122,5 cm hoog



**Efficiënt
MET NEFF**



- Integreerbare koelkast
- **FreshSafe**  (2x langer vers)
- Deur-op-deursysteem met vlakscharnieren
- **SoftClose deursluiting**

Uitrusting:

- Energieklasse: A++
Energieverbruik: 173 kWh/jaar¹
- Totale netto inhoud: 196 liter
- **TouchControl:** Elektronische temperatuurregeling en -controle met digitale temperatuurindicatie
- **VitaControl:** constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Supervriezen met autom.terugschakeling
- Akoestisch waarschuwingssysteem bij open deur
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 180 liter
- 5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: deelbaar glasplateau, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- FreshSafe  lade met luchtvochtigheidsregeling houdt groente en fruit tot 2x langer vers
- LED verlichting in koelgedeelte
- 5 Deurvakken waarvan 1 zuivelbakje

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 16 liter
- Invriescapaciteit: 2,5 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 12 uur
- Extra groot vriesvak, geschikt voor diepvriespizza's

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 122,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.029,-

KI2422F30
122,5 cm hoog

**MEGA
COLLECTION**



**Efficiënt
MET NEFF**



- Integreerbare koelkast
- **FreshSafe**  (2x langer vers)
- Deur-op-deursysteem met vlakscharnieren

Uitrusting:

- Energieklasse: A++
Energieverbruik: 172 kWh/jaar¹
- Totale netto inhoud: 195 liter
- Elektronische temperatuurregeling en -controle met LED indicatie
- **VitaControl:** constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Superkoelen met autom.terugschakeling
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 180 liter
- 5 Veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar)
- Transparante groentelade met gegolfde bodem
- FreshSafe  lade met luchtvochtigheidsregeling houdt groente en fruit tot 2x langer vers
- LED verlichting in koelgedeelte
- 4 Deurvakken

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 15 liter
- Invriescapaciteit: 2,4 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 13 uur

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 122,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 999,-

KI1413D30
122,5 cm hoog



**Efficiënt
MET NEFF**



- Integreerbare koelkast
- **FreshSafe**  (2x langer vers)
- Deur-op-deursysteem met vlakscharnieren
- **SoftClose deursluiting**

Uitrusting:

- Energieklasse: A++
Energieverbruik: 105 kWh/jaar¹
- Totale netto inhoud: 214 liter
- **TouchControl:** Elektronische temperatuurregeling en -controle met digitale temperatuurindicatie
- **VitaControl:** constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 214 liter
- 6 veiligheidsglas plateaus (5 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: deelbaar glasplateau, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- FreshSafe  lade met luchtvochtigheidsregeling houdt groente en fruit tot 2x langer vers
- LED verlichting in koelgedeelte
- 5 Deurvakken waarvan 1 zuivelbakje

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 122,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 999,-

KOEL- EN VRIESAPPARATEN - 122,5 CM

KI1412F30
122,5 cm hoog

MEGA
COLLECTION



Efficiënt
MET NEFF

- Integreerbare koelkast
- Deur-op-deursysteem met vlakscharnieren

Uitrusting:

- Energieklasse: A++
Energieverbruik: 105 kWh/jaar¹
- Totale netto inhoud: 211 liter
- Elektronische temperatuurregeling en -controle met LED indicatie
- **VitaControl**: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Superkoelen met autom.terugschakeling
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 211 liter
- 6 veiligheidsklas plateaus (5 in hoogte verstelbaar)
- Transparante groentelade met gegolfde bodem
- LED verlichting
- 4 Deurvakken

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 122,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 949,-

K1544X0FF
122,5 cm hoog



- Integreerbare koelkast
- Sleepdeursysteem

Uitrusting:

- Energieklasse: A+
- Energieverbruik: 131 kWh/jaar¹
- Totale netto inhoud: 221 liter
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar

Koelruimte:



- Netto inhoud koelruimte: 221 liter
- 6 veiligheidsklas plateaus (5 in hoogte verstelbaar)
- Transparante groentelade met gegolfde bodem
- Binnenverlichting
- 4 Deurvakken

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 122,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 849,-

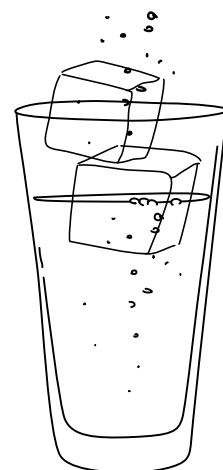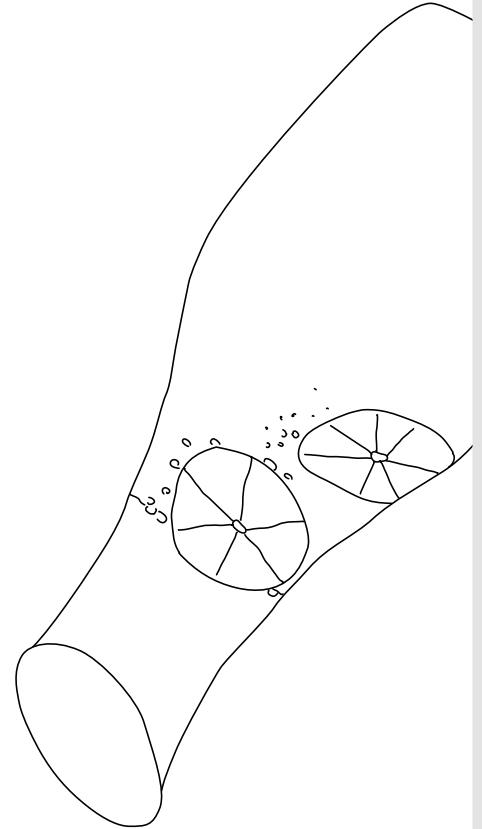

¹ Resultaat op basis van een standaard 24 uur's test, het daadwerkelijke verbruik van het apparaat is afhankelijk van de locatie en de wijze van gebruik.

KOEL- EN VRIESAPPARATEN - 102,5 CM

KI2322F30
102,5 cm hoog

MEGA
COLLECTION



- Integreerbare koelkast
- Deur-op-deursysteem met vlakscharnieren

Uitrusting:

- Energieklasse: A++
Energieverbruik: 157 kWh/jaar¹
- Totale netto inhoud: 154 liter
- Elektronische temperatuurregeling en -controle met LED indicatie
- **VitaControl**: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Superkoelen met autom.terugschakeling
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 139 liter
- 3 Veiligheidsglas plateaus (2 in hoogte verstelbaar)
- Transparante groentelade
- met gegolfde bodem
- LED verlichting
- 4 Deurvakken

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 15 liter
- Invriescapaciteit: 2,4 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 13 uur

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 102,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 929,-

KI1313D30
102,5 cm hoog



- Integreerbare koelkast
- Deur-op-deursysteem met vlakscharnieren
- **SoftClose deursluiting**

Uitrusting:

- Energieklasse: A++
Energieverbruik: 100 kWh/jaar¹
- Totale netto inhoud: 174 liter
- **TouchControl**: Elektronische temperatuurregeling en -controle met digitale temperatuurindicatie
- **SoftClose deursluiting**
- **VitaControl**: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 174 liter
- 5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 VarioShelf: deelbaar glasplateau, 1 uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas
- FreshSafe  lade met luchtvochtigheidsregeling houdt groente en fruit tot 2x langer vers
- LED verlichting in koelgedeelte
- 5 deurlades waarvan 1 zuivelbakje

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 102,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 929,-

KI1312F30
102,5 cm hoog

MEGA
COLLECTION



- Integreerbare koelkast
- Deur-op-deursysteem met vlakscharnieren

Uitrusting:

- Energieklasse: A++
Energieverbruik: 100 kWh/jaar¹
- Totale netto inhoud: 172 liter
- Elektronische temperatuurregeling en -controle met LED indicatie
- **VitaControl**: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Superkoelen met autom.terugschakeling
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 172 liter
- 4 Veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar)
- Transparante groentelade met gegolfde bodem
- LED verlichting
- 4 Deurvakken

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 102,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 899,-

KOEL- EN VRIESAPPARATEN

K1536X8
102,5 cm hoog



Efficiënt
MET NEFF

- Integreerbare koelkast
- Deur-op-deursysteem met vlakscharnieren

Uitrusting:

- Energieklasse: A++
Energieverbruik: 99 kWh/jaar¹
- Totale netto inhoud: 181 liter
- Mechanische temperatuurregeling
- Reinigingsvriendelijke, lichte binnenruimte
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 181 liter
- 5 Veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar)
- Transparante groentelade met gegolfde bodem
- Binnenverlichting
- 4 deurvakken

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 102,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW


€ 799,-



VLAKSCHARNIEREN (DEUR-OP-DEUR)

PRINCIPE VLAKSCHARNIEREN


Bij vlakscharnieren (deur-op-deur) is de deur van het apparaat verbonden met de deur van het meubel (geen meubelscharnieren nodig). Dankzij het vlakscharnier heeft de deur een buitengewoon grote openingshoek van 115°. Natuurlijk kunt u deze hoek ook aan uw wensen aanpassen – tussen 50° en 115° blijft de deur in elke stand staan. En vanaf een hoek van ongeveer 20° sluit de deur zich bijna vanzelf.

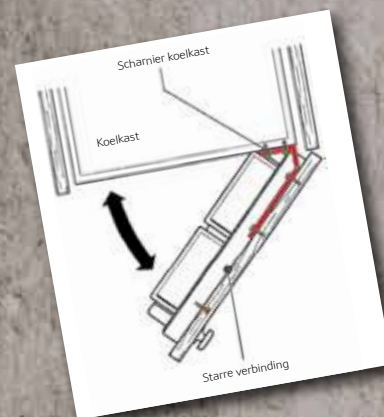


SLEEPSCHARNIEREN

PRINCIPE SLEEPSCHARNIEREN

De deur van de koelkast wordt eenvoudig aan de meubeldeur bevestigd. Zo kunnen de koelkast en het meubel gelijktijdig worden geopend en gesloten. Het beslagwerk kan nauwkeurig worden afgesteld.

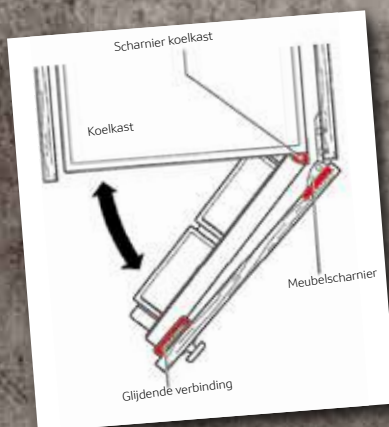

KOELKASTEN - TOEBEHOREN

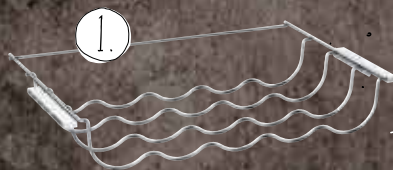

FLESSENREK

**CHROOM FLESSENREK,
VOOR ALLE KOELKASTEN
BEGINNEND MET "KI".**

Bestelnummer: Z10020

Adviesprijs incl. BTW: € 19,-

KOEL- EN VRIESAPPARATEN - 88 CM

KI2222F30
88 cm hoog

MEGA
COLLECTION



Efficiënt
MET NEFF



- Integreerbare koelkast
- Deur-op-deursysteem met vlakscharnieren

Uitrusting:

- Energieklasse: A++
Energieverbruik: 148 kWh/jaar¹
- Totale netto inhoud: 124 liter
- Elektronische temperatuurregeling en -controle met LED indicatie
- **VitaControl**: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Superkoelen met autom.terugschakeling
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 109 liter
- 3 Veiligheidsglas plateaus (2 in hoogte verstelbaar)
- Transparante groentelade met gegolfde bodem
- LED verlichting
- 3 Deurvakken

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 15 liter
- Invriescapaciteit: 2,4 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storting: 13 uur

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 88 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 859,-

KI1212F30
88 cm hoog

MEGA
COLLECTION



Efficiënt
MET NEFF



- Integreerbare koelkast
- Deur-op-deursysteem met vlakscharnieren

Uitrusting:

- Energieklasse: A++
Energieverbruik: 97 kWh/jaar¹
- Totale netto inhoud: 144 liter
- Elektronische temperatuurregeling en -controle met LED indicatie
- **VitaControl**: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Superkoelen met autom.terugschakeling
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 144 liter
- 4 Veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar)
- Transparante groentelade met gegolfde bodem
- LED verlichting
- 3 Deurvakken

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 88 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 799,-

¹ Resultaat op basis van een standaard 24 uur's test, het daadwerkelijke verbruik van het apparaat is afhankelijk van de locatie en de wijze van gebruik.

KOEL- EN VRIESAPPARATEN - 88 CM EN 82 CM - ONDERBOUW

K1514X7FF
88 cm hoog



- Integreerbare koelkast
- Sleepdeursysteem

Uitrusting:

- Energieklasse: A+
- Energieverbruik: 122 kWh/jaar¹
- Totale netto inhoud: 150 liter
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 150 liter
- 4 Veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar)
- Transparante groentelade met gegolfde bodem
- Binnenverlichting

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 88 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 34 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 699,-

K4336X8
82 cm hoog



Efficiënt
MET NEFF

- Onderbouw koelkast
- Deur-op-deursysteem met vlakscharnieren
- **SoftClose deursluiting**

Uitrusting:

- Energieklasse: A++
- Energieverbruik: 140 kWh/jaar¹
- Totale netto inhoud: 125 liter
- **SoftClose deursluiting**
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 110 liter
- 2 Veiligheidsglas plateaus (1 in hoogte verstelbaar)
- Transparante groentelade met deksel
- Flessenhouder in extra diep deurvak
- DayLight: heldere binnenverlichting

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 15 liter
- Invriescapaciteit: 2 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 12 uur

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 82 x 60 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W
- Beluchting/ontluchting in de plint

Adviesprijs incl. BTW

€ 939,-

K4316X8
82 cm hoog



Efficiënt
MET NEFF

- Onderbouw koelkast
- Deur-op-deursysteem met vlakscharnieren
- **SoftClose deursluiting**

Uitrusting:

- Energieklasse: A++
- Energieverbruik: 92 kWh/jaar¹
- Totale netto inhoud: 138 liter
- **SoftClose deursluiting**
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar
- Verstelbare pootjes aan de voorzijde

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 137 liter
- 3 Veiligheidsglas plateaus (2 in hoogte verstelbaar)
- Transparante groentelade met deksel
- Flessenhouder in extra diep deurvak
- DayLight: heldere binnenverlichting

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 82 x 60 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W
- Beluchting/ontluchting in de plint

Adviesprijs incl. BTW

€ 909,-

¹ Resultaat op basis van een standaard 24 uur's test, het daadwerkelijke verbruik van het apparaat is afhankelijk van de locatie en de wijze van gebruik.

DIEPVRIEZERS

GI7813C30
178 cm hoog



- Integreerbare vriezer
- Deur-op-deursysteem met vlakscharnieren
- **SoftClose deursluiting**
- **NoFrost**

Uitrusting:

- Energieklasse: A++
Energieverbruik: 243 kWh/jaar¹
- Totale netto inhoud: 211 liter
- **SoftClose deursluiting**
- Elektronische temperatuurregeling en -controle, digitaal afleesbaar
- **VitaControl**: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Supervriezen met autom.terugschakeling
- Akoestisch waarschuwingssysteem bij open deur
- Draairichting deur(en) links, verwisselbaar

4-Sterren diepvriesruimte:

- Invriescapaciteit: 20 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 22 uur
- 5 Diepvriesladen, waarvan 2 BigBoxes
- 2 Intensief vriesvak met transparante klep
- **NoFrost**: nooit meer ontdooien

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 120 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.349,-

GI7413C30
122,5 cm hoog



- Integreerbare vriezer
- Deur-op-deursysteem met vlakscharnieren
- **SoftClose deursluiting**
- **NoFrost**

Uitrusting:

- Energieklasse: A++
Energieverbruik: 188 kWh/jaar¹
- Totale netto inhoud: 127 liter
- **SoftClose deursluiting**
- Elektronische temperatuurregeling en -controle, digitaal afleesbaar
- **VitaControl**: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Supervriezen met autom.terugschakeling
- Akoestisch waarschuwingssysteem bij open deur
- Draairichting deur(en) links, verwisselbaar

4-sterren diepvriesruimte:

- Invriescapaciteit: 20 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 23 uur
- 4 Diepvriesladen, waarvan 1 Big Box
- 1 Intensief vriesvak met transparante klep
- **NoFrost**: nooit meer ontdooien

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 122,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 120 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.199,-

GI7313C30
102,5 cm hoog



- Integreerbare vriezer
- Deur-op-deursysteem met vlakscharnieren
- **SoftClose deursluiting**
- **NoFrost**

Uitrusting:

- Energieklasse: A++
Energieverbruik: 168 kWh/jaar¹
- Totale netto inhoud: 97 liter
- **SoftClose deursluiting**
- Elektronische temperatuurregeling en -controle met digitale temperatuurindicatie
- **VitaControl**: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Supervriezen met autom.terugschakeling
- Akoestisch waarschuwingssysteem bij open deur
- Draairichting deur(en) links, verwisselbaar

4-sterren diepvriesruimte:

- Invriescapaciteit: 20 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 25 uur
- 3 Transparante diepvriesladen
- 1 Intensief vriesvak met transparante klep
- **NoFrost**: nooit meer ontdooien

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 102,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 120 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.149,-

DIEPVRIEZERS - 88 CM

GI1216F30
88 cm hoog

MEGA
COLLECTION



- Integreerbare vriezer
- Deur-op-deursysteem met vlakscharnieren

Uitrusting:

- Energieklasse: A++
Energieverbruik: 157 kWh/jaar¹
- Totale netto inhoud: 97 liter
- Elektronische temperatuurregeling en -controle met LED indicatie
- VitaControl: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Supervriezen met autom.terugschakeling
- Akoestisch waarschuwingssysteem bij temperatuurstijging in de diepvriesruimte, Optisch alarmsignaal
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar

4-Sterren diepvriesruimte:

- Invriescapaciteit: 8 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 22 uur
- 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 Big Box

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 88 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 919,-

G1624X6
88 cm hoog



- Integreerbare vriezer
- Sleepdeursysteem

Uitrusting:

- Energieklasse: A+
- Energieverbruik: 192 kWh/jaar¹
- Totale netto inhoud: 94 liter
- Supervriezen met autom.terugschakeling
- Etage-vriessysteem
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar

4-Sterren diepvriesruimte:

- Bewaartemperatuur -18°C en langer
- Invriescapaciteit: 11 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 22 uur
- 4 Transparante diepvriesladen
- Inhangbare vriesschaal voor vruchten met 2 uitneembare koudeaccu's

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 88 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 839,-

DIEPVRIEZER - 72 CM

GI1113F30
72 cm hoog



- Integreerbare vriezer
- Deur-op-deursysteem met vlakscharnieren

Uitrusting:

- Energieklasse: A++
Energieverbruik: 144 kWh/jaar¹
- Totale netto inhoud: 72 liter
- Elektronische temperatuurregeling en -controle met LED indicatie
- Supervriezen met autom.terugschakeling
- Akoestisch waarschuwingssysteem bij temperatuurstijging in de diepvriesruimte, Optisch alarmsignaal
- Deur-op-deursysteem met vlakscharnieren
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar

4-Sterren diepvriesruimte:

- Invriescapaciteit: 8 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 21 uur
- 3 Transparante diepvriesladen

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 72 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 869,-

¹ Resultaat op basis van een standaard 24 uur's test, het daadwerkelijke verbruik van het apparaat is afhankelijk van de locatie en de wijze van gebruik.

DIEPVRIEZER - ONDERBOUW KOELKAST - SIDE-BY-SIDE

G4344X8
82 cm hoog



- Onderbouw vrieskast
- Deur-op-deursysteem met vlakscharnieren
- **SoftClose deursluiting**

Uitrusting:

- Energieklasse: A+
- Energieverbruik: 193 kWh/jaar¹
- Totale netto inhoud: 98 liter
- **SoftClose deursluiting**
- Super-vriessysteem
- Optisch en akoestisch waarschuwingssysteem
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar
- Achterste apparaatvoetjes vanaf voorzijde in hoogte verstelbaar

4-Sterren diepvriesruimte:

- Invriescapaciteit: 12 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storting: 23 uur
- 3 Transparante diepvriesladen

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 82 x 60 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W
- Beluchting/ontluchting in de plint

Adviesprijs incl. BTW

€ 959,-

KA3902I20
177,5 cm hoog



- Vrijstaande Side by Side koelkast
- Verticale deurgreep
- Zijkant grijs gespotten
- **NoFrost**

Uitrusting:

- Energieklasse: A+
- Energieverbruik: 436 kWh/jaar¹
- Totale netto inhoud: 533 liter
- Gescheiden temperatuurregeling
- Met één druk op de knop ijsblokjes, crushed ice of gekoeld drinkwater; verlichting wordt geactiveerd bij aanraking van de dispensertoets
- Superkoelen met autom.terugschakeling
- Supervriezen met autom.terugschakeling
- Akoestisch waarschuwingssysteem bij open deur
- LED verlichting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 370 liter
- Multi-airflow-systeem
- 4 Veiligheidsglas plateaus

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud vriezer 163 liter
- Invriescapaciteit: 11 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storting: 4 uur
- Automatische ijsblokjesbereider
- 4 Legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 1 in de hoogte verstelbaar
- 2 Transparante diepvriesladen
- **NoFrost:** nooit meer ontdooien

Technische data:

- Afmetingen (hxbxd): 177,5 x 91 x 72 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 43 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 374 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.449,-



VRIJSTAANDE KOELVRIESCOMBINATIE NOFROST

KG7493B40

MEGA
COLLECTION

NIEUW



Efficiënt
MET NEFF



Uitrusting:

- Energieklasse: A+++;
- Energieverbruik: 202 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 435 liter
- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte
- Superkoelen met autom.terugschakeling
- Supervriezen met autom.terugschakeling
- Optisch en akoestisch waarschuwingssysteem met memoryfunctie bij temperatuurstijging
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar

Design:

- Deuren zwart, zijanten chrome Inox-metallic
- Geïntegreerde verticale handgreep
- LED-verlichting met SoftStart in koelgedeelte

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 330 liter
- Multi-airflow-systeem
- AirFreshfilter met AntiBacteria
- 5 Legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 4 in hoogte verstelbaar
- Speciaal rooster voor flessen
- FreshSafe 2-lade: hoge luchtvochtigheid, waardoor voedingsstoffen tot wel 2 keer langer behouden blijven.

4-Sterren diepvriesruimte:

- NoFrost-systeem: nooit meer ontdooien
- Netto inhoud diepvriesruimte: 105 liter
- Invriescapaciteit: 15 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 20 uur
- 3 Transparante diepvriesladen

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 203 x 70 x 67 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 100 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 2.049,-

KG7393B40

MEGA
COLLECTION

NIEUW



Efficiënt
MET NEFF



Uitrusting:

- Energieklasse: A+++;
- Energieverbruik: 182 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 366 liter
- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte
- Superkoelen met autom.terugschakeling
- Supervriezen met autom.terugschakeling
- Optisch en akoestisch waarschuwingssysteem met memoryfunctie bij temperatuurstijging
- Draairichting deur(en) rechts, verwisselbaar

Design:

- Deuren zwart, zijanten chrome Inox-metallic
- Geïntegreerde verticale handgreep
- LED-verlichting met SoftStart in koelgedeelte

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 279 liter
- Multi-airflow-systeem
- AirFreshfilter met AntiBacteria
- 5 Legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 3 in hoogte verstelbaar
- Speciaal rooster voor flessen
- FreshSafe 2-lade: hoge luchtvochtigheid, waardoor voedingsstoffen tot wel 2 keer langer behouden blijven.

4-Sterren diepvriesruimte:

- NoFrost-systeem: nooit meer ontdooien
- Netto inhoud diepvriesruimte: 87 liter
- Invriescapaciteit: 14 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 16 uur
- 3 Transparante diepvriesladen

Technische specificaties:



- Afmetingen (hxbxd): 203 x 60 x 66 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 100 W

Adviesprijs incl. BTW

€ 1.949,-







MAATSCHETSEN

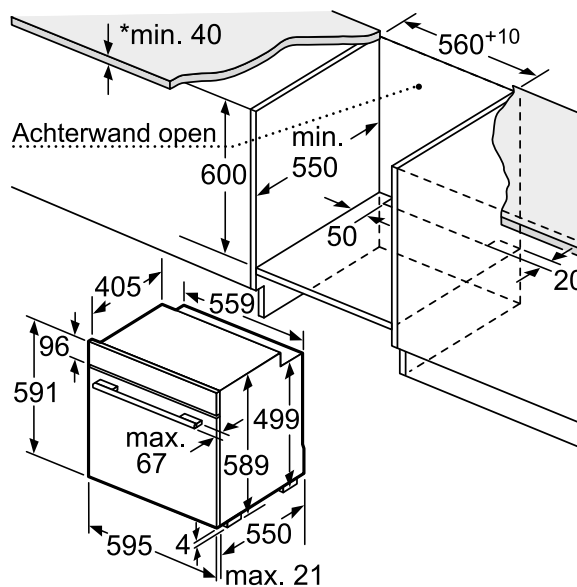

- Inbouwovens - Maatschetsen,
Extra toebehoren en Onderhoudsmiddelen 168
- Kookplaten - Maatschetsen,
Extra toebehoren en Onderhoudsmiddelen 184
- Afzuigkappen - Maatschetsen,
Extra toebehoren en Onderhoudsmiddelen 190
- Vaatwassers - Maatschetsen,
Extra toebehoren en Onderhoudsmiddelen 210
- Koel- en vriesapparaten - Maatschetsen
en Onderhoudsmiddelen 214

BAKOVENS 60 CM BREED SLIDE & HIDE®

Inbouw met een kookzone.


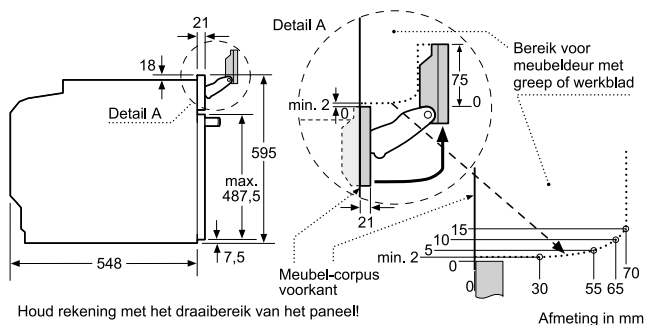



Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	43 mm	48 mm
gaskookplaat	32 mm	42 mm
elektrische kookplaat	22 mm	24 mm

B88FT68N0, B48FT68N1, B48FT68N1, B47FS22N0, B47FS26N0, B45FS22N0, B88FT68N0, B58VT68N1, B48VT68N0, B87VS24N0, B47VS24N0, B45VS24N0, B47VR22N0, B58CT68N0, B48CT68N0, B57CS24N0, B87CS34N0, B47CS24N0, B45CS24N0, B57CR22N0, B47CR22N0, B47CR22N0

TUSSENBODEM - NEEMT GEEN EXTRA RUIMTE IN BESLAG

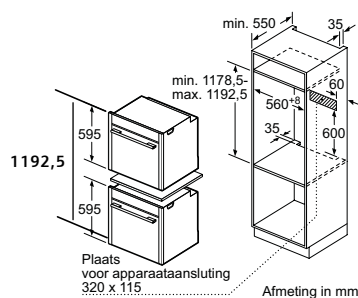

Z11SZ00X0

Z11SZ00X0





Z11SZ00X0

* Zie pagina 166 voor een uitgebreide tekening m.b.t. inbouw Seamless Combination.

INBOUWOVENS - INBOUWMAATSCHETSEN

BAKOVENS 60 CM




Inbouw met een kookzone.






Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte
opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	43 mm
gaskookplaat	32 mm
elektrische kookplaat	22 mm

B17VR22N1, B27CR22N1, B17CR22N1

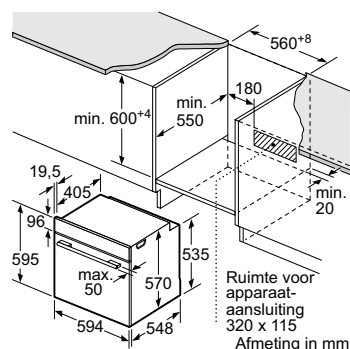


B1ACE2AN0






B3ACE2AN0, B3ACI4AN0

COMPACTE BAKOVENS MET STOOM - 45 CM

Inbouw met één kookzone.



Afmeting in mm

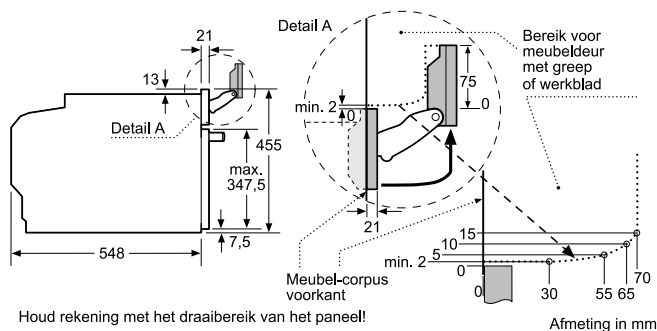


Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	48 mm	53 mm
gaskookplaat	37 mm	47 mm
elektrische kookplaat	28 mm	30 mm



C88FT28N0, C18FT48N1, C87FS22N0, C17FS42N0, C15FS22N0, C17DR02N1

COMPACTE BAKOVENS MET MAGNETRON

Inbouw met één kookzone.




Afmeting in mm

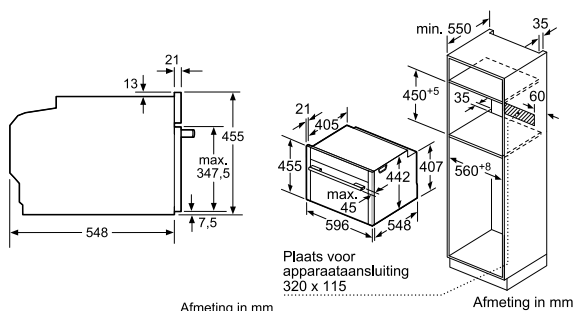

Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	48 mm	53 mm
gaskookplaat	37 mm	47 mm
elektrische kookplaat	28 mm	30 mm




C28QT27N0, C18QT27N0, C18MT27N0, C28MT23N0, C18MT22N0, C27MS22N0, C17MS22N0, C15MS22N0, C17MR02N0, C28CT4N0, C17CS542N0, C17CR22N0

Z11S29X00


* Zie pagina 166 voor een uitgebreide tekening m.b.t. inbouw Seamless Combination.

COMPACTE APPARATEN - INBOUWMAATSCHETSEN


MAGNETRONS



Afmeting in mm



Afmeting in mm




Overstek boven:
Nis 362 = 6 mm
Nis 365** = 3** mm


Overstek onder: 14 mm

Afmeting in mm

C17WR00N0, C17WR01N0, H12GE60N0




Afmeting in mm



* Bij metalen front 20 mm

Afmeting in mm




* Bij metalen front 20 mm


Afmeting in mm

H12GE60N0

ESPRESSO VOLAUTOMAAT




Afmeting in mm




Bonen- en waterreservoir worden naar voren verwijderd. Aanbevolen inbouwhoogte 95-145 cm.

Afmeting in mm




Afmeting in mm



Afmeting in mm


C17KS61N0, C15KS61N0

WARMHOUDLADE 29 CM HOOG




Boven een warmhoudlade kunnen compacte bakovens met een apparaathoogte van 595 mm ingebouwd worden. Een tussenbodem is niet nodig.

Afmeting in mm




Afmeting in mm

VACCUMEER- EN WARMHOUDLADE 14 CM HOOG



Boven een warmhoudlade kunnen compacte bakovens met een apparaathoogte van 455 mm ingebouwd worden. Een tussenbodem is niet nodig.


Afmeting in mm



Afmeting in mm

N17HH20N0, N17HH21N0

N17XH10N0, N17HH10N0, N17HH11N0, N17ZH10N0



min. 550

35

Ventilatie opening
min. 250 cm²

35

450⁺²


560⁺⁸

600

Achterwand open


Ventilatie in de plint
min. 50 cm²

Afmeting in mm

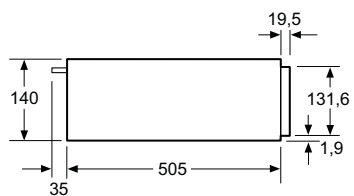

Boven een warmhoudlade kunnen compacte bakovens met een apparaathoogte van 455 mm ingebouwd worden. Een tussenbodem is niet nodig.

Afmeting in mm

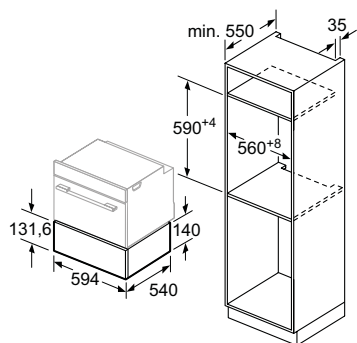

Afmeting in mm

N1AHA01N0

SEAMLESS COMBINATION INBOUWEN

Seamless Combination maakt het mogelijk om twee apparaten naadloos op elkaar aan te laten sluiten. Door aan beide zijde mooie elegante roestvrijstalen verbindingstrips te plaatsen worden twee apparaten één geheel. Hierdoor lijken ze optisch minder ruimte in te nemen. Een unieke designoplossing.

ZIJAAANZICHT: 60 CM BAKOVEN ONDER, 45 CM APPARAAT BOVEN






Standaard inbouw*

- Met meubelbodemplaat
- Enkele roestvrijstalen strips

Seamless Combination

- Zeer dunne bodemplaat, neemt geen extra ruimte in beslag (wordt standaard meegeleverd)
- Grotere dichte ruimte boven ovens
- Naadloze verbindingstrip



Standaard nismaat 60 cm




Compact apparaat + Warmhoudlade

Standaard nismaat 90 cm

Compact apparaat + Warmhoudlade

Nieuwe nismaat 105 cm!

Compact apparaat + Bakoven

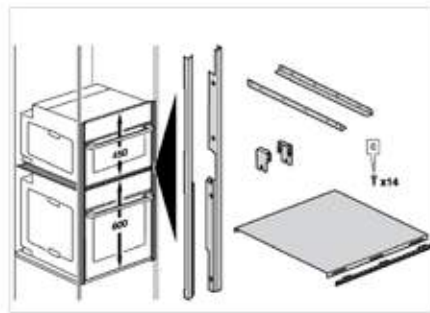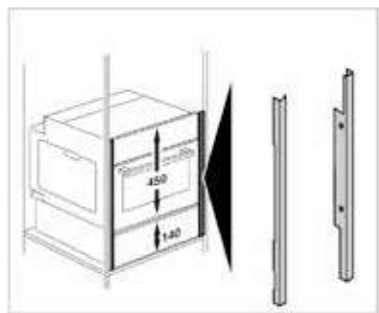

* Met de nieuwe NEFF serie bakovens is standaard inbouw ook mogelijk.

INBOUWOVENS EN COMPACTE APPARATEN - ONDERHOUDSMIDDELEN

EEN ECHTE KOK WEEET 'T: EEN PERFECTE MAALTIJD KAN ALLEEN IN EEN PERFECT ONDERHOUDEN KEUKEN WORDEN BEREID.

Om lang en zorgeloos van je keukenapparatuur te genieten is onderhoud en reiniging van groot belang. Het zorgt voor een goede werking van het apparaat en verlengt de levensduur. De reinigings- en onderhoudsmiddelen van NEFF zijn uitvoerig getest en voldoen aan alle kwaliteits- en veiligheidseisen.



Oven reiniger 00311860	Ontvetter 00311781	Oven reinigingsgel 00311859	Onderhoudsset RVS 00311775
Reinigingsgel spray voor Ovens	Intensieve vetoplosser voor afzuigkappen. Bijzonder geschikt als voor-behandeling van filters alvorens deze in de vaatwasser te reinigen. Biologisch afbreekbaar en fosfaatvrij	Reiniger Oven grill reinigingsgel	Reinigingsdoekjes voor roestvrijstalen oppervlakken (ook los te bestellen 00311134) Reinigingspoeder "Weense Kalk" voor roestvrijstalen oppervlakken (ook los te bestellen 00311774)
Inhoud: 500 ml	Inhoud: 500 ml	Inhoud: 200 ml	Inhoud reinigingsdoekjes: 5 stuks Inhoud reinigingspoeder: 100 gram
eShopprijs € 13,50	eShopprijs € 10,25	eShopprijs € 10,25	eShopprijs € 15,50



Vloeibare ontalker 00311680	Ontkalkingstabletten 00311864	Onderhoudsset espresso volautomaten 00311813	Waterfilter voor koffievolautomaten 00575491
Voor het ontkalken van stoomovens, espressovolautomaten, koffiemachines en waterkokers. Te gebruiken volgens de gebruiksaanwijzing.	Ontkalker voor espressovolautomaten. Te gebruiken volgens de gebruiksaanwijzing.	Vloeibare ontalker (ook los te bestellen 00311680) Reinigingstabletten (ook los te bestellen 00311769)	Optimale bescherming tegen kalkafzetting Verlengt de levensduur van uw volautomaat
Inhoud: 500 ml	Inhoud: 6 tabletten	Inhoud vloeibare ontalker: 500 ml Inhoud reinigingstabletten: 10 stuks	Vervangen na 2 maanden / 400 koppen koffie
eShopprijs € 11,25	eShopprijs € 11,25	eShopprijs € 17,50	eShopprijs € 13,50

OVENS 60 CM - EXTRA TOEBEHOREN

	FullSteam		VarioSteam				
	B88FT68N0 B48FT78N1 B48FT68N1	B47FS26N0 B47FS22N0 B45FS22N0	B88VT68N0 B58VT68N0 B48VT68N0	B87VS24N0 B47VS24N0 B45VS24N0	B47VR22N0	B17VR22N1	B58CT68N0
	€ 2899,-	€ 2099,-	€ 2299,-	€ 2099,-	€ 1649,-	€ 1499,-	€ 2099,-
	€ 2799,-		€ 2299,-	€ 1899,-			
	€ 2699,-		€ 2099,-	€ 1899,-			
Greeploos	● / - / -	- / - / -	● / - / -	● / - / -	-	-	-
Slide&Hide®	●	●	●	●	●	-	●
Seamless Combination mogelijk	●	● / -	●	● / -	●	-	●
Reiniging							
Pyrolyse	-	-	● / -	-	-	-	●
EcoClean achterwand	●	●	- / ●	●	●	●	-
EcoClean achterwand, zijwand en bovenkant	- / ● / -	-	-	-	-	-	-
EasyClean systeem	●	●	●	●	●	●	●
Display							
5,7" TFT FullTouch Kleur en grafisch display	●	-	●	-	-	-	●
4,1" TFT ShiftControl Kleur en grafisch display	-	●	-	●	-	-	-
2,5" TFT ShiftControl Tekst display	-	-	-	-	●	●	-
Extra opties							
MultiPoint kerntemperatuurmeter	●	* / - / -	●	-	-	-	●
SinglePoint kerntemperatuurmeter	-	-	-	-	-	-	-
Bak- en BraadAssistent	●	●	●	●	-	-	●
Automatische programma's	●	●	-	-	-	-	●
Ovenfuncties							
CircoTherm®	●	●	●	●	●	●	●
CircoTherm® Eco	●	●	●	●	●	●	●
Boven- en onderwarmte	●	●	●	●	●	●	●
Boven- en onderwarmte Eco	●	●	●	●	●	●	●
Thermogrill	●	●	●	●	●	●	●
Grootvlakgrill	●	●	●	●	●	●	●
Kleinvlakgrill	●	●	●	●	●	●	●
Pizzastand	●	●	●	●	●	●	●
Broodbakstand	●	●	●	●	●	●	●
Onderwarmte	●	●	●	●	●	●	●
Langzaam garen	●	●	●	●	●	●	●
Ontdooien	-	-	●	●	-	-	●
Deegrijsstand	●	●	●	●	●	●	●
Voorverwarmen	●	-	●	-	-	-	●
Warmhouden servies	●	●	●	●	●	●	●
Sous vide	● / ● / ●	-	-	-	-	-	-
Stoom 100%	●	●	-	-	-	-	-
Regenereren/opwarmen (icm stoom)	●	●	●	●	●	●	-
Ontdooien (icm stoom)	●	●	-	-	-	-	-
Ovenruimte							
Inhoud in liter	71	71	71	71	71	71	71
NeffLight®	●	-	●	-	-	-	●
LED verlichting (boven)	●	●	●	●	●	-	●
Halogeen verlichting (boven)	-	-	-	-	-	●	-
1-voudig-ComfortFlex Rail	●	-	●	●	-	-	●
Toebehoren							
1x Combi rooster	-	-	●	●	●	●	● (2x)
1x Universele braadslede	●	●	●	●	●	●	●
1x Geëmailleerd bakblik	●	●	●	●	●	●	●
1x Rooster	●	●	-	-	-	-	-
1x Stoomschaal met gaatjes (XL)	●	●	-	-	-	-	-
1x Stoomschaal met gaatjes (S)	●	●	-	-	-	-	-
1x Stoomschaal zonder gaatjes (S)	●	●	-	-	-	-	-
Temperatuur							
Minimale temperatuurur	40°C	40°C	40°C	40°C	40°C	40°C	40°C
Maximale temperatuur	250°C	250°C	275°C	275°C	275°C	275°C	275°C

Extra toebehoren

OVENS 45 CM - EXTRA TOEBEHOREN

	FullSteam			VarioSteam		
	C88FT28N0 C18FT48N0 C87FS22N0	C17FS42N0 C15FS22N0	C17DR02N1	C28QT27N0	C18QT27N0	C18MT27N0
	€ 2399,- € 2099,- € 2049,-	€ 1849,-	€ 1499,-	€ 2469,-	€ 2269,-	€ 2069,-
Basis						
Greeploos	/-/	-	-	-	-	-
Oven			-			
Magnetron 90/180/360/600/900 Watt	-	-	-			
Reiniging						
Pyrolyse	-	-	-		-	-
EcoClean achterwand			-	-		
EasyClean systeem			-			
Display						
5,7" TFT FullTouch Kleur en grafisch display		-	-			
4,1" TFT ShiftControl Kleur en grafisch display	-		-	-	-	-
2,5" TFT ShiftControl Tekst display	-	-		-	-	-
Extra opties						
Slide® (meedraaiende deurgreep)			-	-	-	-
MultiPoint kerntemperatuurmeter		-	-			
Bak- en BraadAssistent			-			
Automatische programma's						
Ovenfuncties						
CircoTherm®			-	-	-	-
4D-Hetelucht	-	-	-			
Hetelucht Eco			-			
Boven- en onderwarmte			-			
Boven- en onderwarmte Eco			-			
Thermogrill			-			
Grootvlakgrill			-			
Kleinvlakgrill			-			
Pizzastand			-			
Broodbakstand			-	-	-	-
Onderwarmte			-			
Langzaam garen			-			
Ontdooien	-	-	-	-	-	-
Deegrijsstand			-			
Voorverwarmen		-	-			
Warmhouden servies			-			
Sous vide	//-	-		-	-	-
Stoom 100%				-	-	-
Regenereren/opwarmen (icm stoom)						-
Ontdooien (icm stoom)				-	-	-
Ovenruimte						
Inhoud in liter	47	47	38	45	45	45
Antraciet geëmailleerde binnenzijde			-			
Roestvrijstalen binnenkant	-	-		-	-	-
LED-verlichting (boven)			-			
Halogeen verlichting (boven)	-	-		-	-	-
1-voudig-ComfortFlex Rail		-	-		-	-
Toebehoren						
1x Combi rooster	-	-	-			
1x Universele braadslede			-			
1x Geëmailleerd bakblik	-	-	-			
1x Rooster				-	-	-
1x Stoomschaal met gaatjes (XL)			-	-	-	-
1x Stoomschaal met gaatjes (L)	-	-		-	-	-
1x Stoomschaal met gaatjes (S)				-	-	-
1x Stoomschaal zonder gaatjes (L)	-	-		-	-	-
1x Stoomschaal zonder gaatjes (S)				-	-	-
Temperaturen						
Minimale temperatuur	40°C	40°C	30°C	30°C	30°C	30°C
Maximale temperatuur	250°C	250°C	100°C	300°C	300°C	300°C

Extra toebehoren

INBOUWOVENS EN COMPACTE APPARATEN - EXTRA TOEBEHOREN

	Bestelnummer	Extra toebehoren	Advies prijs incl. BTW	B88FT68N0	B48FT78N1	B48FT68N1	B47FS26N0	B47FS22N0	B45FS22N0	B88VT68N0	B58VT68N0	B48VT68N0	B87VS24N0	B47VS24N0	B45VS24N0	B47VR22N0	B17VR22N1	B58CT68N0	B48CT68N0	B57CS24N0	B87CS34N0	B47CS24N0	B45CS24N0	B57CR22N0	B47CR22N0	B27CR22N1	B17CR22N1
1.	Z11SZ60X0	Verbindingsstrips Seamless Combination 45 cm + 14 cm	€ 59,-																								
2.	Z11SZ80X0	Verbindingsstrips Seamless Combination 60 cm + 29 cm	€ 79,-	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•		•	•		
3.	Z11SZ90X0	Verbindingsstrips en stalen tussenbodem SeamlessCombination 60c m + 45 cm	€ 99,-	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•		•	•		
4.	Z11SZ00X0	Tussenbodem voor verticale combinatie 45 cm+45 cm ovens	€ 39,-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5.	Z12CB10A0	Geëmailleerde bakplaat	€ 49,-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6.	Z11AB10A0	Geëmailleerde bakplaat met anti- aanbaklaag	€ 59,-	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•		•	•	
7.	Z12CU10A0	Geëmailleerde multifunctionele pan	€ 55,-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
8.	Z11AU10A0	Geëmailleerde multifunctionele pan met anti-aanbaklaag	€ 65,-	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•		•	•	•		•	•	
9.	Z11CR10X0	Bak- en braadrooster	€ 30,-							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
10.	Z13CR10X0	Bak- en braadrooster (stoom)	€ 40,-	•	•	•	•	•	•																		
11.	Z14CR10X0	Bak- en braadrooster (magnetronbe- stendig)	€ 40,-																								
12.	Z19DD10X0	Stoomset voor ovens	€ 276,-							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
13.	Z12CN10A0	Geëmailleerde professionele diepe pan	€ 62,-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
14.	Z12CL10A0	Geëmailleerde deksel voor Z12CN10A0	€ 62,-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
15.	Z12CQ10A0	Geëmailleerde grillplaat	€ 37,-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
16.	Z1913X0	Broodbaksteen	€ 194,-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
17.	Z11TF36X0	3-voudig telescopisch uittreksysteem voor 60 cm ovens	€ 137,-													•	•								•	•	
18.	Z12TF36X0	3-voudig telescopisch uittreksysteem voor 60 cm ovens (pyrolysebestendig)	€ 147,-																					•		•	
19.	Z13TF36X0	3-voudig telescopisch uittreksysteem (stoom)	€ 157,-	•	•	•	•	•	•																		
20.	Z13TC16X0	Inhangroosters met 1-voudig-Comfort- Flex Rail voor 60 cm ovens (ovens met stoom)	€ 150,-	•	•	•	•	•	•																		
21.	Z13TC14X0	Inhangroosters met 1-voudig-Comfort- Flex Rail voor 45 cm ovens (ovens met stoom)	€ 100,-																								
22.	Z11TC10X0	1-voudig-ComfortFlex Rail voor 60 cm ovens	€ 80,-							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
23.	Z13TC10X0	1-voudig-ComfortFlex Rail (stoom)	€ 100,-	•	•	•	•	•	•																		
24.	Z1685X0	Porseleinen gastronormbak 2/3 40 mm	€ 58,-	•	•	•	•	•	•																		
25.	Z1665X0	Porseleinen gastronormbak 1/3 40 mm	€ 53,-	•	•	•	•	•	•																		
26.	Z13CU30X0	Stoomschaal 1/3 40 mm	€ 50,-	•	•	•	•	•	•																		
27.	Z13CU31X0	Stoomschaal 1/3 40 mm met gaatjes	€ 50,-	•	•	•	•	•	•																		
28.	Z13CU11X0	Stoomschaal 2/3 40 mm met gaatjes	€ 65,-	•	•	•	•	•	•																		
29.	Z13CU40X0	Stoomschaal 2/3 40 mm	€ 60,-	•	•	•	•	•	•																		
30.	Z13CU41X0	Stoomschaal 2/3 40 mm met gaatjes (PureSteam)	€ 60,-	•	•	•	•	•	•																		
31.	Z1664X3	Stoomovenrooster	€ 57,-																								
32.	Z11CG10X0	Barbecueset	€ 112,-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
33.	Z13CV06S0	Afdekstrip zwart	€ 29,-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
34.	Z11TI15X0	1-voudige cliprails voor 60 cm ovens (Basis ovens)	€ 49,-																								
35.	Z11TE25X0	Inhangroosters met 2-voudige cliprails voor 60 cm ovens (Basis ovens)	€ 79,-																								

INBOUWOVENS EN COMPACTE APPARATEN - EXTRA TOEBEHOREN

	Bestelnummer	Extra toebehoren	Advies prijs incl. BTW	B3ACI4AN0	B3ACE2AN0	B1ACE2AN0	C88FT28N0	C18FT48N1	C87FS22N0	C17FS42N0	C15FS22N0	C17DR02N1	C28QT27N0	C18QT27N0	C18MT27N0	C28MT23N0	C18MT22N0	C27MS22N0	C17MS22N0	C15MS22N0	C17MR02N0	C1APG64N0	C1AMG83N0	C28CT24N0	C17CS42N0	C17CR22N0
1.	Z11SZ60X0	Verbindingsstrips Seamless Combination 45 cm + 14 cm	€ 59,-				•	•	•			•	•	•	•	•	•	•		•				•	•	•
2.	Z11SZ80X0	Verbindingsstrips Seamless Combination 60 cm + 29 cm	€ 79,-																							
3.	Z11SZ90X0	Verbindingsstrips en stalen tussenbodem SeamlessCombination 60c m + 45 cm	€ 99,-				•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•
4.	Z11SZ00X0	Tussenbodem voor verticale combinatie 45 cm+45 cm ovens	€ 39,-				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•
5.	Z12CB10A0	Geëmailleerde bakplaat	€ 49,-				•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•
6.	Z11AB10A0	Geëmailleerde bakplaat met anti- aanbaklaag	€ 59,-				•	•	•	•	•													•	•	
7.	Z12CU10A0	Geëmailleerde multifunctionele pan	€ 55,-				•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•
8.	Z11AU10A0	Geëmailleerde multifunctionele pan met anti-aanbaklaag	€ 65,-				•	•	•	•	•													•	•	
9.	Z11CR10X0	Bak- en braadrooster	€ 30,-	•	•	•																		•	•	•
10.	Z13CR10X0	Bak- en braadrooster (stoom)	€ 40,-				•	•	•	•																
11.	Z14CR10X0	Bak- en braadrooster (magnetronbe- stendig)	€ 40,-										•	•	•	•	•	•	•	•	•					
12.	Z19DD10X0	Stoomset voor ovens	€ 276,-	•	•	•										•	•	•	•	•	•			•	•	•
13.	Z12CN10A0	Geëmailleerde professionele diepe pan	€ 62,-	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•
14.	Z12CL10A0	Geëmailleerde deksel voor Z12CN10A0	€ 62,-																							
15.	Z12CQ10A0	Geëmailleerde grillplaat	€ 37,-	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•
16.	Z1913X0	Broodbaksteen	€ 194,-	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•
17.	Z11TF36X0	3-voudig telescopisch uittreksysteem voor 60 cm ovens	€ 137,-	•	•	•																				
18.	Z12TF36X0	3-voudig telescopisch uittreksysteem voor 60 cm ovens (pyrolysebestendig)	€ 147,-																							
19.	Z13TF36X0	3-voudig telescopisch uittreksysteem (stoom)	€ 157,-																							
20.	Z13TC16X0	Inhangroosters met 1-voudig-Comfort- Flex Rail voor 60 cm ovens (ovens met stoom)	€ 150,-																							
21.	Z13TC14X0	Inhangroosters met 1-voudig-Comfort- Flex Rail voor 45 cm ovens (ovens met stoom)	€ 100,-					•	•	•																
22.	Z11TC10X0	1-voudig-ComfortFlex Rail voor 60 cm ovens	€ 80,-																					•	•	•
23.	Z13TC10X0	1-voudig-ComfortFlex Rail (stoom)	€ 100,-				•	•	•	•	•															
24.	Z1685X0	Porseleinen gastronormbak 2/3 40 mm	€ 58,-				•	•	•	•	•	•														
25.	Z1665X0	Porseleinen gastronormbak 1/3 40 mm	€ 53,-				•	•	•	•	•	•														
26.	Z13CU30X0	Stoomschaal 1/3 40 mm	€ 50,-				•	•	•	•	•	•														
27.	Z13CU31X0	Stoomschaal 1/3 40 mm met gaatjes	€ 50,-				•	•	•	•	•	•														
28.	Z13CU11X0	Stoomschaal 2/3 40 mm met gaatjes	€ 65,-				•	•	•	•	•	•														
29.	Z13CU40X0	Stoomschaal 2/3 40 mm	€ 60,-				•	•	•	•	•	•														
30.	Z13CU41X0	Stoomschaal 2/3 40 mm met gaatjes (PureSteam)	€ 60,-				•	•	•	•	•	•														
31.	Z1664X3	Stoomovenrooster	€ 57,-																							
32.	Z11CG10X0	Barbecueset	€ 112,-																							
33.	Z13CV06S0	Afdekstrip zwart	€ 29,-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•
34.	Z11TI15X0	1-voudige cliprails voor 60 cm ovens (Basis ovens)	€ 49,-	•	•	•																				
35.	Z11TE25X0	Inhangroosters met 2-voudige cliprails voor 60 cm ovens (Basis ovens)	€ 79,-	•	•	•																				

SEAMLESS COMBINATION

De perfecte oplossing voor verticale opstellingen.




Let op: Bij combinatie 600 mm + 450 mm kan 600 mm oven alleen **onder** gepositioneerd worden.

INBOUWOVENS EN COMPACTE APPARATEN - EXTRA TOEBEHOREN




KOOKPLATEN - INBOUWMAATSCHETSEN

GLASKERAMISCHE GASKOOKPLATEN




T29TA79N0N




T26TA49N0N


ROESTVRIJSTALEN GASKOOKPLATEN




T29DA79N0N, T29DS79N0N



T27DA79N0N, T27DS79N0N



T26DA59N0N, T26DS49N0N



T26BR56N0N

KOOKPLATEN - ONDERHOUDSMIDDELEN

EEN ECHTE KOK WEEET 'T: EEN PERFECTE MAALTIJD KAN ALLEEN IN EEN PERFECT ONDERHOUDEN KEUKEN WORDEN BEREID.


Om lang en zorgeloos van je keukenapparatuur te genieten is onderhoud en reiniging van groot belang. Het zorgt voor een goede werking van het apparaat en verlengt de levensduur. De reinigings- en onderhoudsmiddelen van NEFF zijn uitvoerig getest en voldoen aan alle kwaliteits- en veiligheidseisen.




Reiniger voor keramisch glas 00311499	Onderhoudsset voor keramisch glas 00311502	Onderhoudsset RVS 00311775	Reiniger 00310591
Krachtige reiniger voor alle glaskeramische oppervlakken	Reiniger voor keramisch glas (ook los te bestellen 00311499)	Reinigingsdoekjes voor roestvrijstalen oppervlakken (ook los te bestellen 00311134)	Krachtige reiniging voor kunststof oppervlakken Reinigt, beschermt en geeft glans
	Glasschraper (ook los te bestellen 17000334)	Reinigingspoeder "Weense Kalk" voor roestvrijstalen oppervlakken (ook los te bestellen 00311774)	Biologisch afbreekbaar
Inhoud: 250 ml	Inhoud reiniger: 250 ml Inhoud glasschraper: 1 houder en 1 mesje	Inhoud reinigingsdoekjes: 5 stuks Inhoud reinigingspoeder: 100 gram	Inhoud: 500 ml
eShopprijs € 12,50	eShopprijs € 17,50	eShopprijs € 15,50	eShopprijs € 9,20

ELEKTRISCHE KOOKPLATEN - INBOUWMAATSCHETSEN



KOOKPLAAT MET AFZUIGING

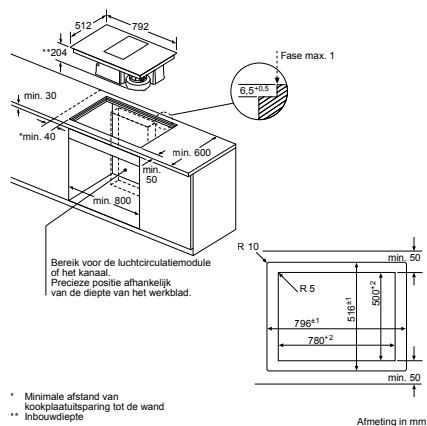



T58PS6BX0, T48PD1BX0

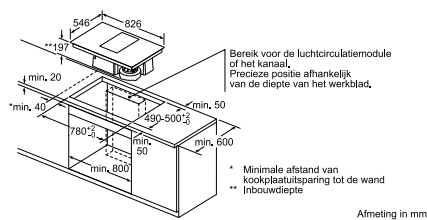



T58TS6BN0, T48TD1BN0

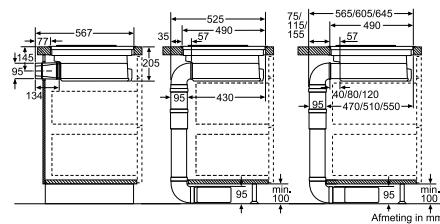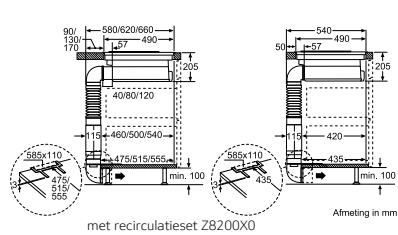

Luchtafvoerset Z8100X0




INDUCTIEKOOKPLATEN 90 CM BREED

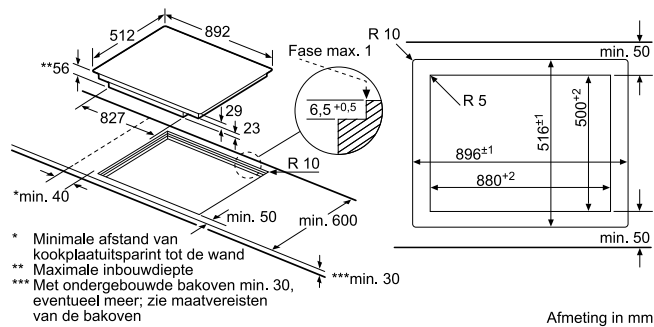



T59TS61N0, T59TS51N0, T59TF6RN0

T59PS51X0



T50BS41N0



INDUCTIEKOOKPLATEN 80 CM BREED

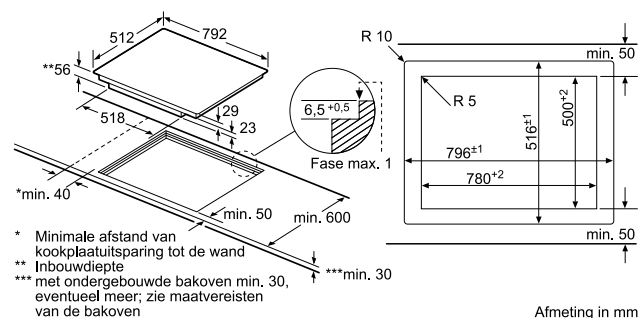

T58PS21X0




ELEKTRISCHE KOOKPLATEN - INBOUWMAATSCHETSEN

INDUCTIEKOOKPLATEN 80 CM BREED






T68TS61N0, T58TS21N0, T58TS11N0,
 T48TS01N0, T48TS24N0, T68TF6RN0,
 T68TS6RN0, T58TS2RN0

T48BD13N0



T58PS21X0




INDUCTIEKOOKPLATEN 60 CM BREED

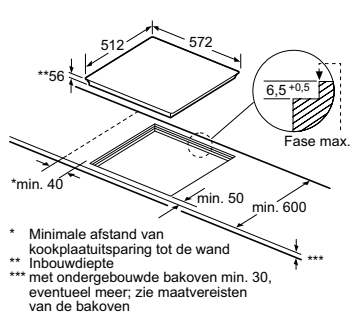

T66TS61N0, T56TS61N0, T56TS51N0,
 T46TS44N0

T56PS61X0

T46BD53N0




T36BB40N0, T36FB40X0


Onder de inductiekookplaten bevindt zich de koelventilator. Lig de kookplaat boven een lade, dan adviseren wij om een tussenschot te plaatsen, omdat anders kleine lichte voorwerpen die zich in de lade bevinden, kunnen worden aangezogen. Tussen de meubels en de muur dient een ventilatiespleet te zijn aangebracht. Een ventilatiespleet tussen werkblad en meubelfront is echter niet noodzakelijk.

ELEKTRISCHE KOOKPLATEN - INBOUWMAATSCHETSEN

KERAMISCHE KOOKPLATEN




T18BD36N0




T16BD56N0


DOMINO ELEMENTEN




N53TD40N0





N43TD20N0




N23TA19N0N



N23TA29N0N



N64TD00N0



N74TD00N0

Domino-combinatiemogelijkheden met bijbehorende apparaat- en uitsparingsmaten

Breedtype	30	40	60	70	80	90
Apparaatbreedte	306	396	606	708	826	918
2x30	ABCDLX	-	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876
1x30, 1x70	306	708	-	-	1014	978
1x30, 1x80	306	826	-	-	1152	1096
1x30, 1x90	306	918	-	-	1224	1188
2x40	396	396	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966
1x40, 1x70	396	708	-	-	1104	1068
1x40, 1x80	396	826	-	-	1222	1186
1x40, 1x90	396	918	-	-	1314	1278
3x30	306	306	306	-	918	882
2x30, 1x60	306	306	396	-	1008	972
2x30, 1x70	306	306	708	-	1200	1164
2x30, 1x80	306	306	826	-	1435	1400
2x30, 1x90	306	306	918	-	1530	1494
1x30, 2x40	396	396	396	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x80	306	396	826	-	1528	1492
1x30, 1x40, 1x90	306	396	918	-	1620	1584
1x30, 1x60, 1x60	306	606	606	-	1198	1162
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362
1x30, 1x40, 1x70	306	396	708	-	1410	1374
4x30	306	306	306	306	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	396	396	1314	1278
2x30, 2x40	306	396	396	396	1404	1368
1x30, 3x40	306	396	396	396	1494	1458

ELEKTRISCHE KOOKPLATEN - ONDERHOUDSMIDDELEN

EEN ECHTE KOK WEEFT: EEN PERFECTE MAALTIJD KAN ALLEEN IN EEN PERFECT ONDERHOUDEN KEUKEN WORDEN BEREID.


Om lang en zorgeloos van je keukenapparatuur te genieten is onderhoud en reiniging van groot belang. Het zorgt voor een goede werking van het apparaat en verlengt de levensduur. De reinigings- en onderhoudsmiddelen van NEFF zijn uitvoerig getest en voldoen aan alle kwaliteits- en veiligheidseisen.



Reiniger voor keramisch glas 00311499	Onderhoudsset voor keramisch glas 00311502	Onderhoudsset RVS 00311775	Reiniger 00311781	Reiniger 00310591
Krachtige reiniger voor alle glaskeramische oppervlakken	Reiniger voor keramisch glas (ook los te bestellen 00311499)	Reinigingsdoekjes voor roestvrijstalen oppervlakken (ook los te bestellen 00311134)	Intensieve vetoplosser voor kookplaten	Krachtige reiniging voor kunststof oppervlakken Reinigt, beschermt en geeft glans
	Glasschraper (ook los te bestellen 17000334)	Reinigingspoeder "Weense Kalk" voor roestvrijstalen oppervlakken (ook los te bestellen 00311774)	Biologisch afbreekbaar en fosfaatvrij	Biologisch afbreekbaar
Inhoud: 250 ml	Inhoud reiniger: 250 ml Inhoud glasschraper: 1 houder en 1 mesje	Inhoud reinigingsdoekjes: 5 stuks Inhoud reinigingspoeder: 100 gram	Inhoud: 500 ml	Inhoud: 500 ml
eShopprijs € 12,50	eShopprijs € 17,50	eShopprijs € 15,50	eShopprijs € 10,25	eShopprijs € 9,20



AFZUIGKAPPEN - INBOUWMAATSCHETSEN

AFZUIGKAPPEN - DOWNDRAFT



* 650 mm diepte alleen in combinatie met smalle kookzones.
 ** Min. 700 mm voor kookzones met 500 mm uitsparingsdiepte.


Afmeting in mm

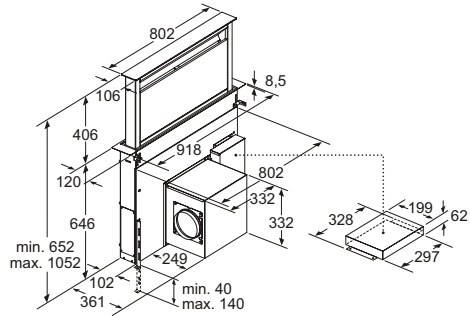




Afmeting in mm

I99L59N0* motor is zowel aan de voor- als aan de achterzijde te monteren (zie www.bshcontent.nl voor een video).


WERKBLADAFZUIGING




* Luchtuitlaat en regeleenheid zijn onderling uitwisselbaar.
 Regeleenheid kan indien gewenst op de wand van het meubel bevestigd worden.







Afhankelijk van de plinthe hoogte en positie van de ventilator is een overeenkomstige uitsparing in de bodem van het meubel noodzakelijk.





Afhankelijk van de plinthe hoogte en positie van de ventilator is een overeenkomstige uitsparing in de bodem van het meubel noodzakelijk.



Afhankelijk van de plinthe hoogte en positie van de ventilator is een overeenkomstige uitsparing in de bodem van het meubel noodzakelijk.




Combinatie 2x Ventilatie-elementen 3x Dominos 30 cm

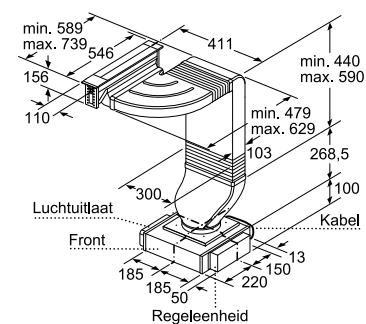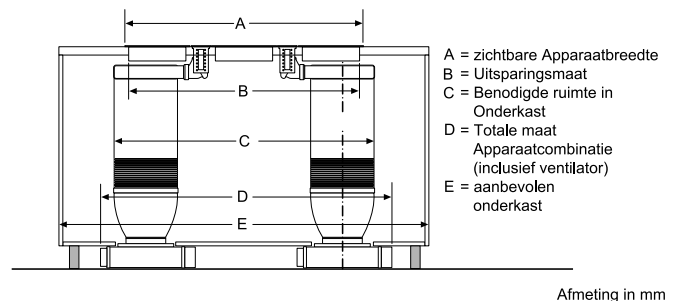

Het leidingwerk mag niet onder een barbecue-grill/friteuse/Teppan-Yaki/Lava-grill lopen.
 Luchtuitlaat en regeleenheid zijn onderling uitwisselbaar.
 Regeleenheid kan indien gewenst op de meubelwand worden bevestigd.










Afmeting in mm

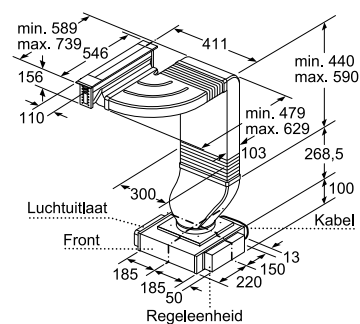

Het leidingwerk mag niet onder een barbecue-grill/friteuse/Teppan-Yaki/Lava-grill lopen.
 Luchtuitlaat en regeleenheid zijn onderling uitwisselbaar.
 Regeleenheid kan indien gewenst op de meubelwand worden bevestigd.

Afmeting in mm

AFZUIGKAPPEN - INBOUWMAATSCHETSEN

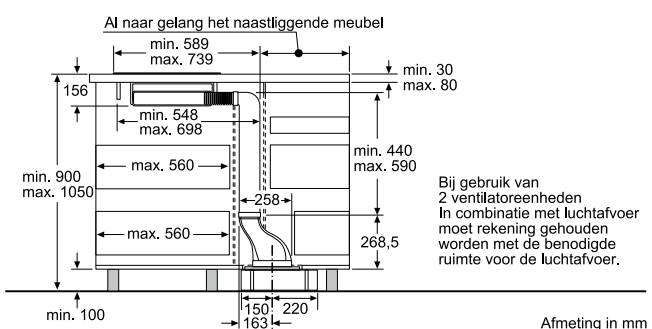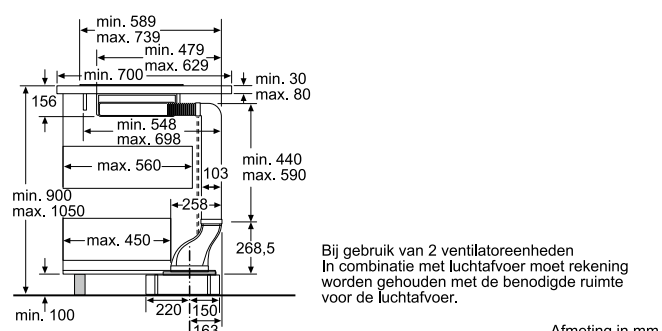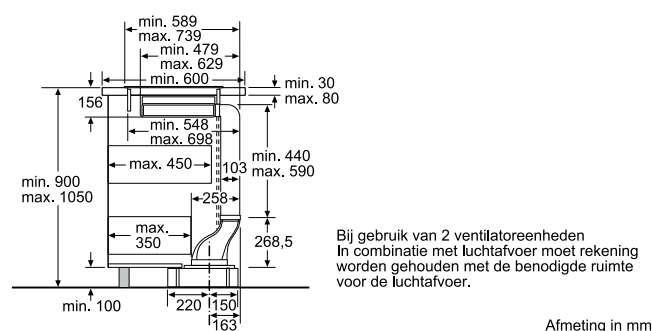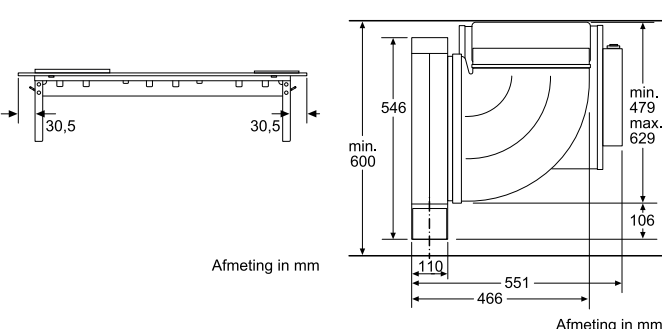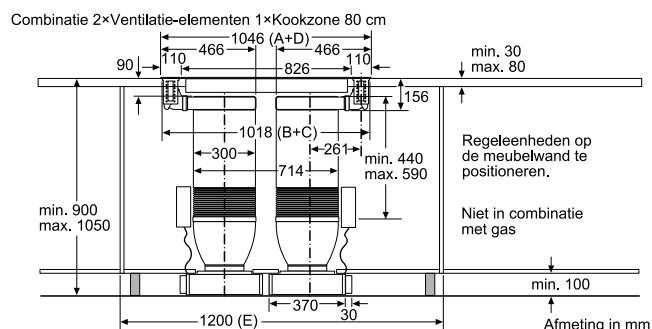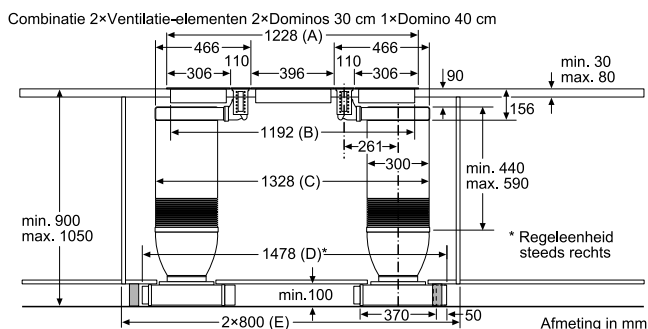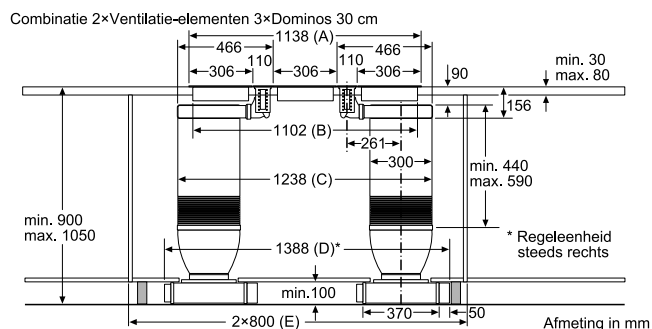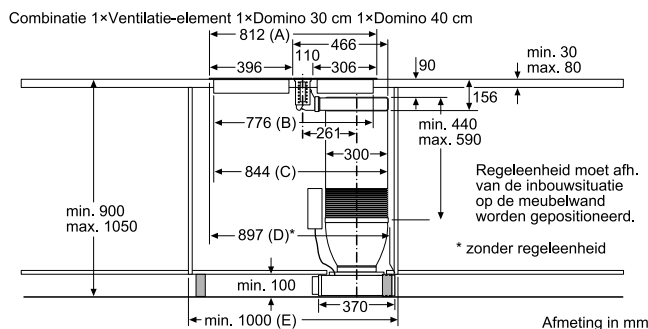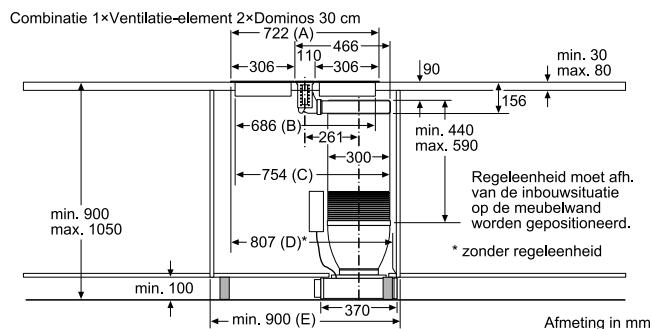


Combinatiemogelijkheden met overeenkomstige apparaten- en uitsparingsmaten			Breedstetype: (cm)				
			Apparaatbreedte: (mm)				
			11	30	40	80	
			110	306	396	826	


* Afmeting kan kleiner zijn wanneer regelenheid verplaatst wordt.
 ** Leidingwerk mag niet onder een barbecue-grill/friteuse/Teppan-Yaki/Lava-grill lopen
 *** Regelenheden moeten op de wand gepositioneerd worden.

Afmeting in mm

AFZUIGKAPPEN - PLAFONDUNITS




Afmeting in mm




Afmeting in mm

I92CN48W0




Afmeting in mm




Afmeting in mm

I90CN48W0




Afmeting in mm




Afmeting in mm

I92CM67N0




Afmeting in mm




Afmeting in mm

I99CM67N0




Afmeting in mm




Afmeting in mm

I90CL46N0




Afmeting in mm




Afmeting in mm

I96CM57N0




Afmeting in mm




Afmeting in mm

I99C68N1


AFZUIGKAPPEN - EILANDSCHOUWKAPPEN MET RANDAFZUIGING

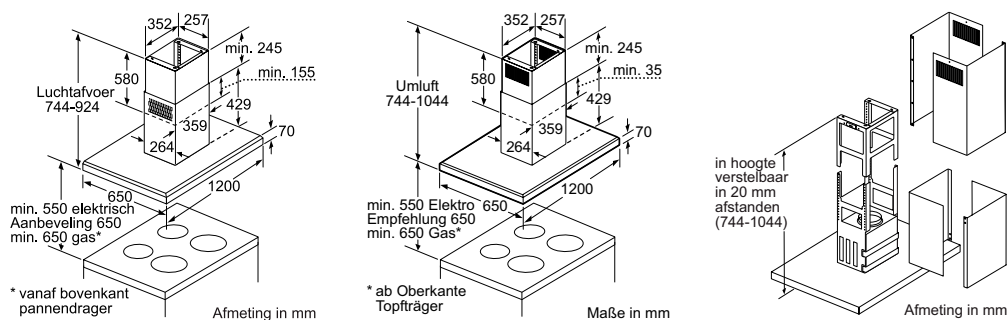

172FL86N0

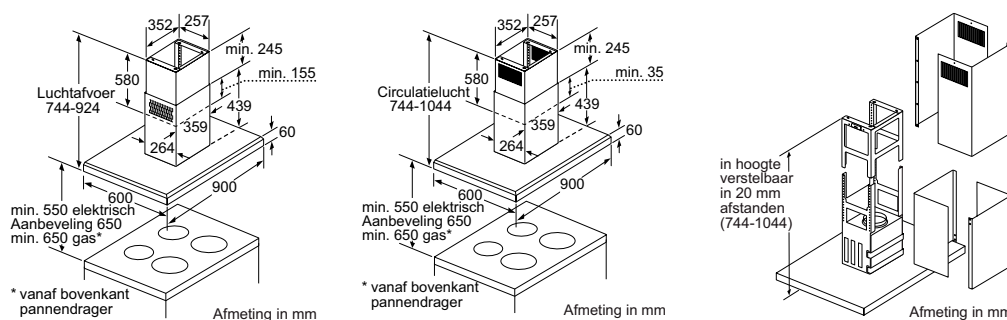


179FL86N0

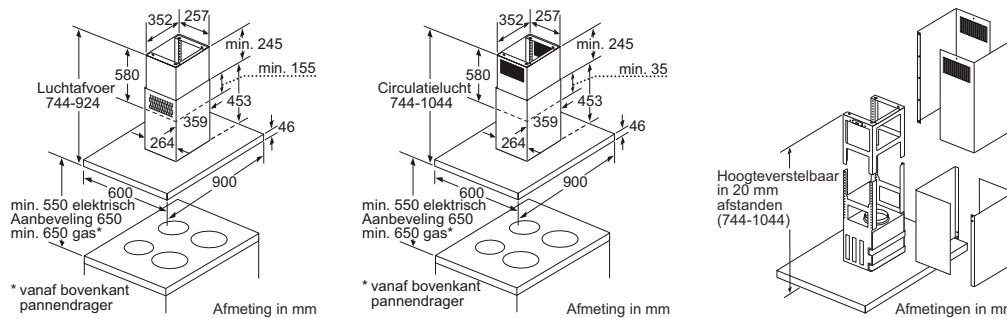





179MT86N1

AFZUIGKAPPEN - EILANDSCHOUWKAPPEN




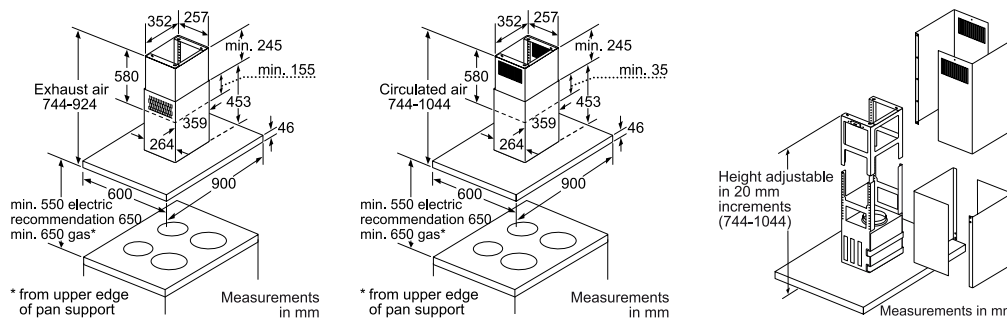


179SL64N0





AFZUIGKAPPEN - WANDSCHOUWKAPPEN







D79FL86N0



D79MT86N1







D79MT64N1







D79MH52N1





AFZUIGKAPPEN - WANDSCHOUWKAPPEN



D94QBE1N0




D92PBC0N0




D76MH52N1

AFZUIGKAPPEN - WANDSCHOUWKAPPEN




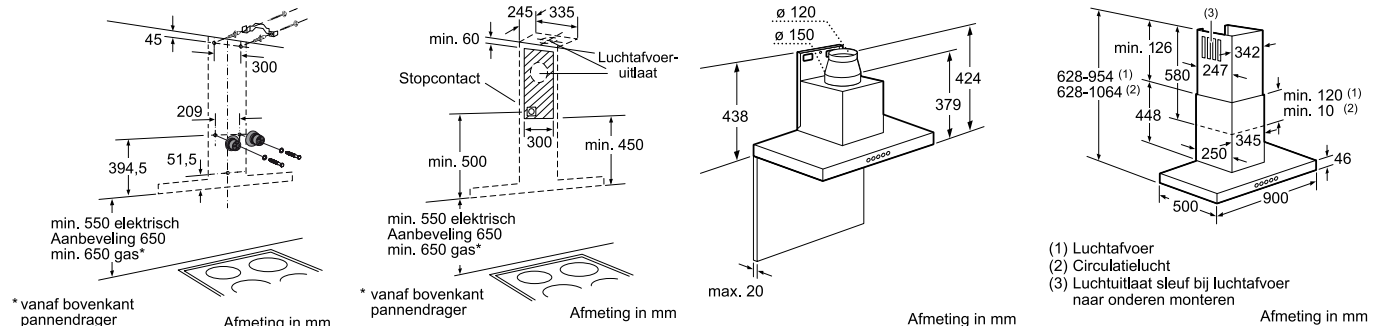


D79SL54N0




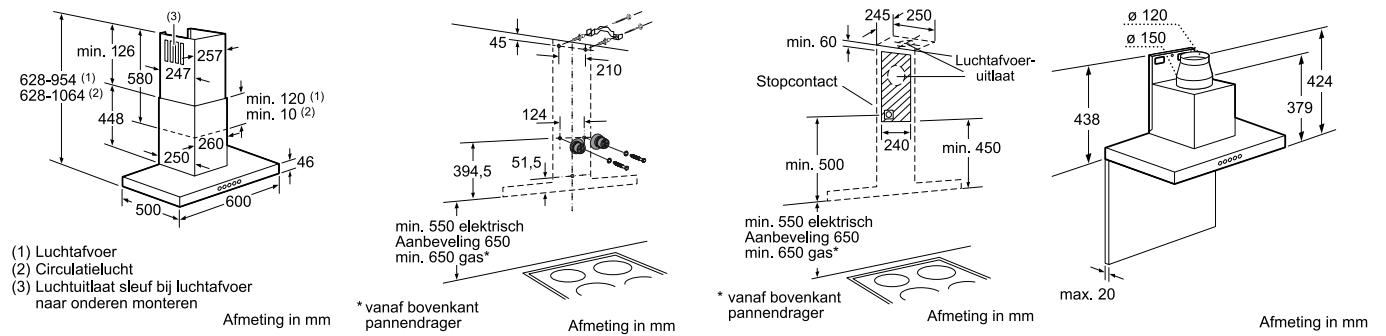


D76SL54N0





AFZUIGKAPPEN - WANDSCHOUWKAPPEN







D95BHM4N0



D65BHM4N0




D94BBE1N0, D92BBC0N0




D64BBE1N0, D62BBC0N0

WANDSCHOUWKAPPEN DIAGONAAL DESIGN

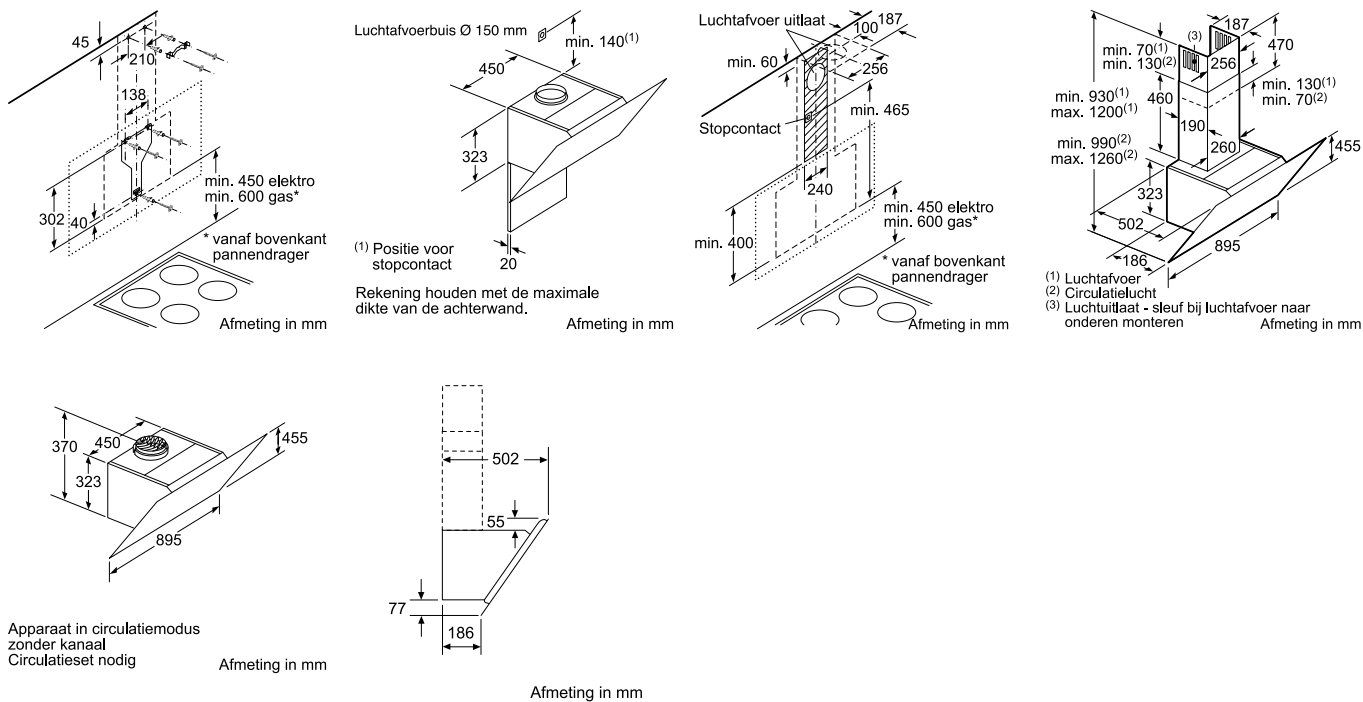









D96IMW1N0, D95IMW1N0

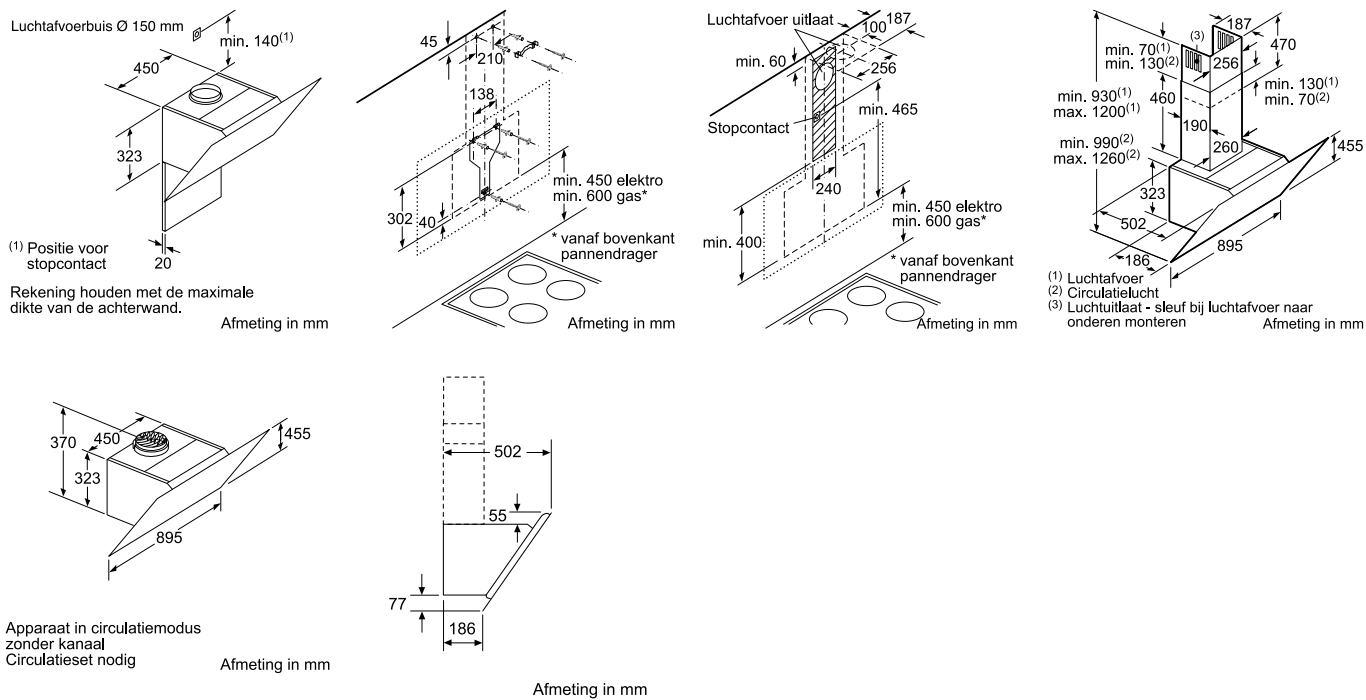

D95IMT1N0







(1) Lucht-afvoer
 (2) Circulatielucht
 (3) Luchtuitlaat - sleuf bij Luchtafvoer
 naar onderen monteren

Afmeting in mm









200

WANDSCHOUWKAPPEN - VERTICALE AFZUIGKAPPEN




D95FMT1N0




D95FRM1S0, D95FRM1G0, D95FRM1H0

WANDSCHOUWKAPPEN - VERTICALE AFZUIGKAPPEN

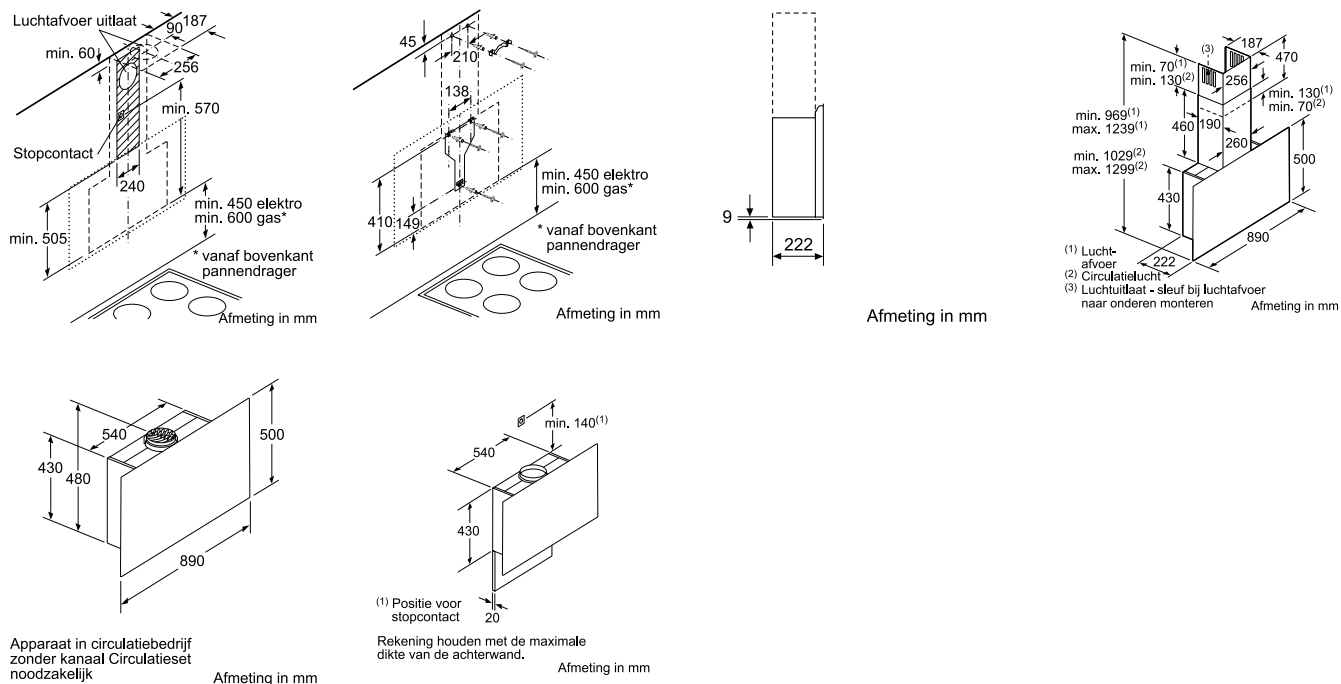


D95FHP1S0

VLAKSCHERMKAPPEN

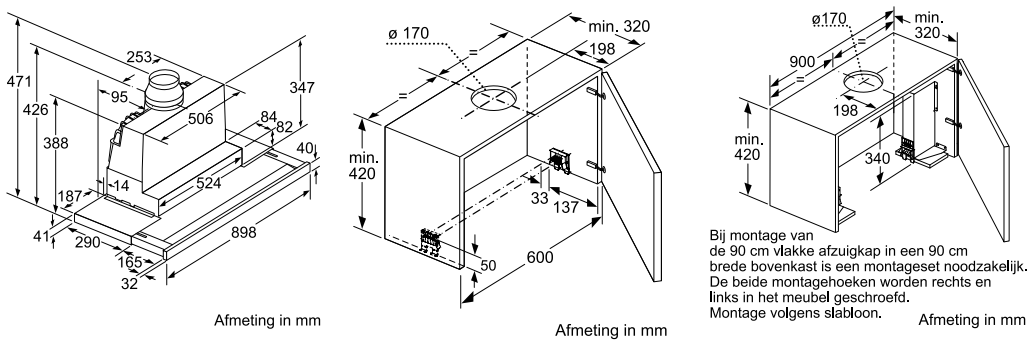


D49PU54X0

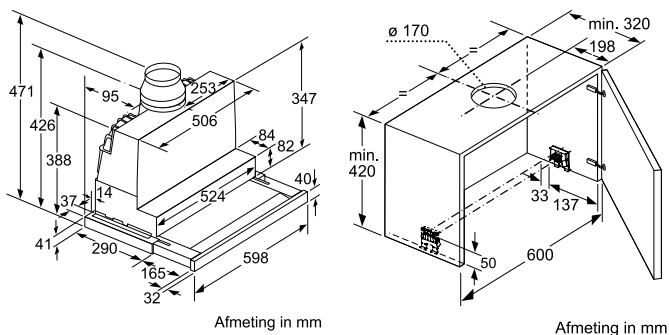


D46PU54X0

AFZUIGKAPPEN - INBOUWMAATSCHETSEN


VLAKSCHERMKAPPEN



Afmeting in mm




Afmeting in mm




Afmeting in mm

Bij montage van de 90 cm vlakke afzuigkap in een 90 cm brede bovenkast is een montageset noodzakelijk. De beide montagehoeken worden rechts en links in het meubel geschroefd. Montage volgens slabloon.


D49MP54X0, D49ML54X0



Afmeting in mm




Afmeting in mm



Afmeting in mm


Diepteaanpassing van de filterafzuigkap afzuigkap tot 29 mm mogelijk




D46ML54X0, D46ED52X0, D46ED22X0, D46BR22X0

D49ED52X0


AFZUIGKAPPEN - AFZUIGUNITS



Afmeting in mm




Afmeting in mm




Afmeting in mm


D57MH56N0



Afmeting in mm



Afmeting in mm




Afmeting in mm

D58ML67N0,


D57ML67N0

AFZUIGKAPPEN - INBOUWMAATSCHETSEN


AFZUIGUNITS

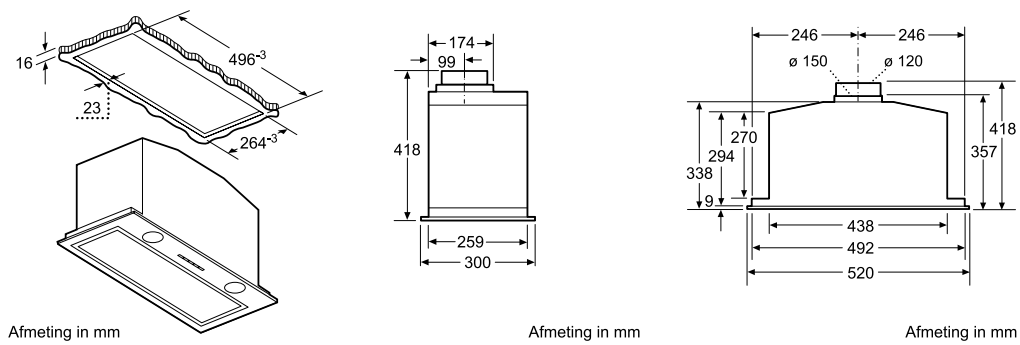


D55MH56N0

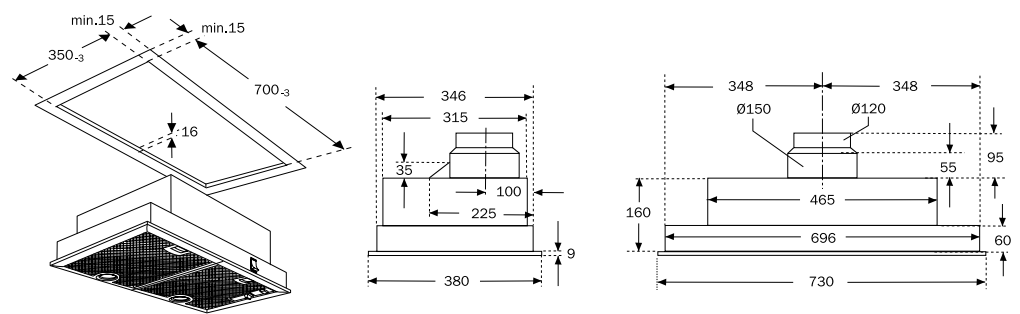

D5855X0

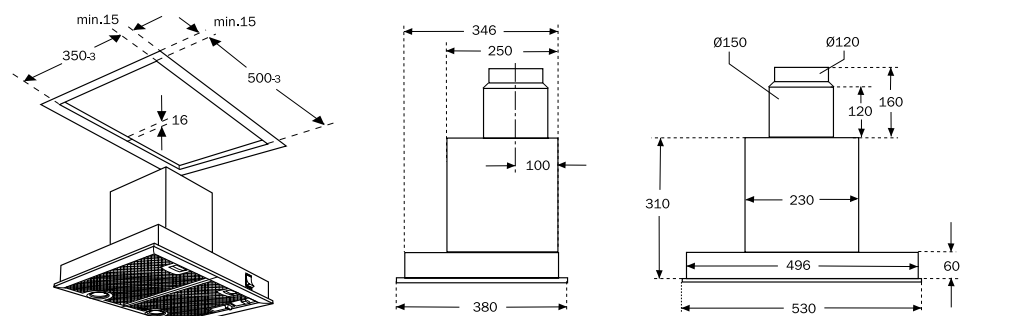


D5675X0

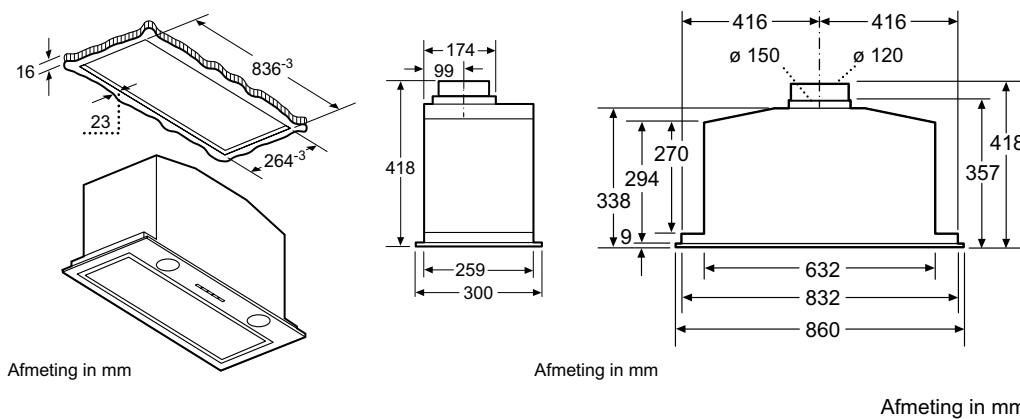


D58ML67N0, D57ML67N0, D57MH56N0

INSTALLATIESCHEMA EN AANSLUITINGEN 1)

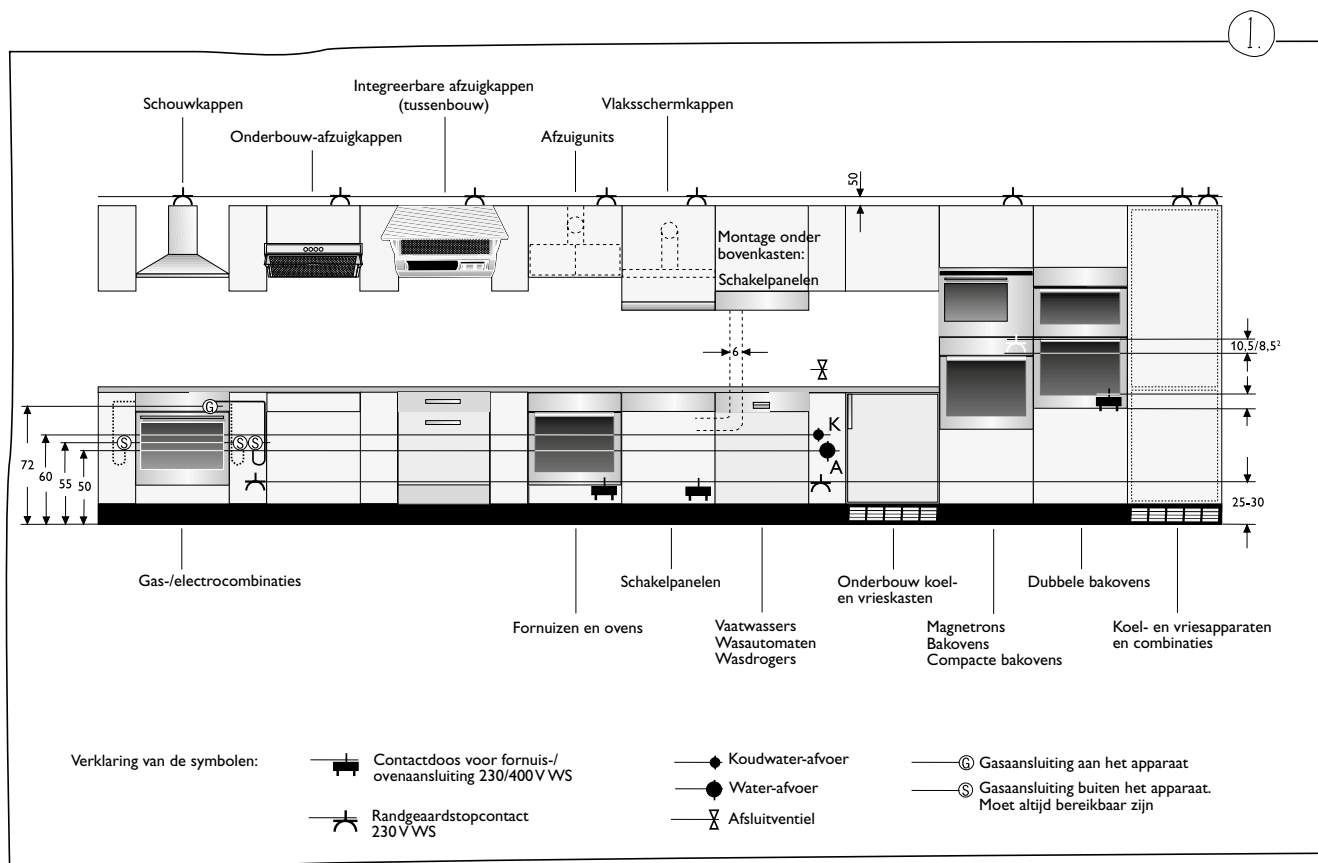

INSTALLATIESCHEMA "AFSTANDEN" (INBOUW) 2)

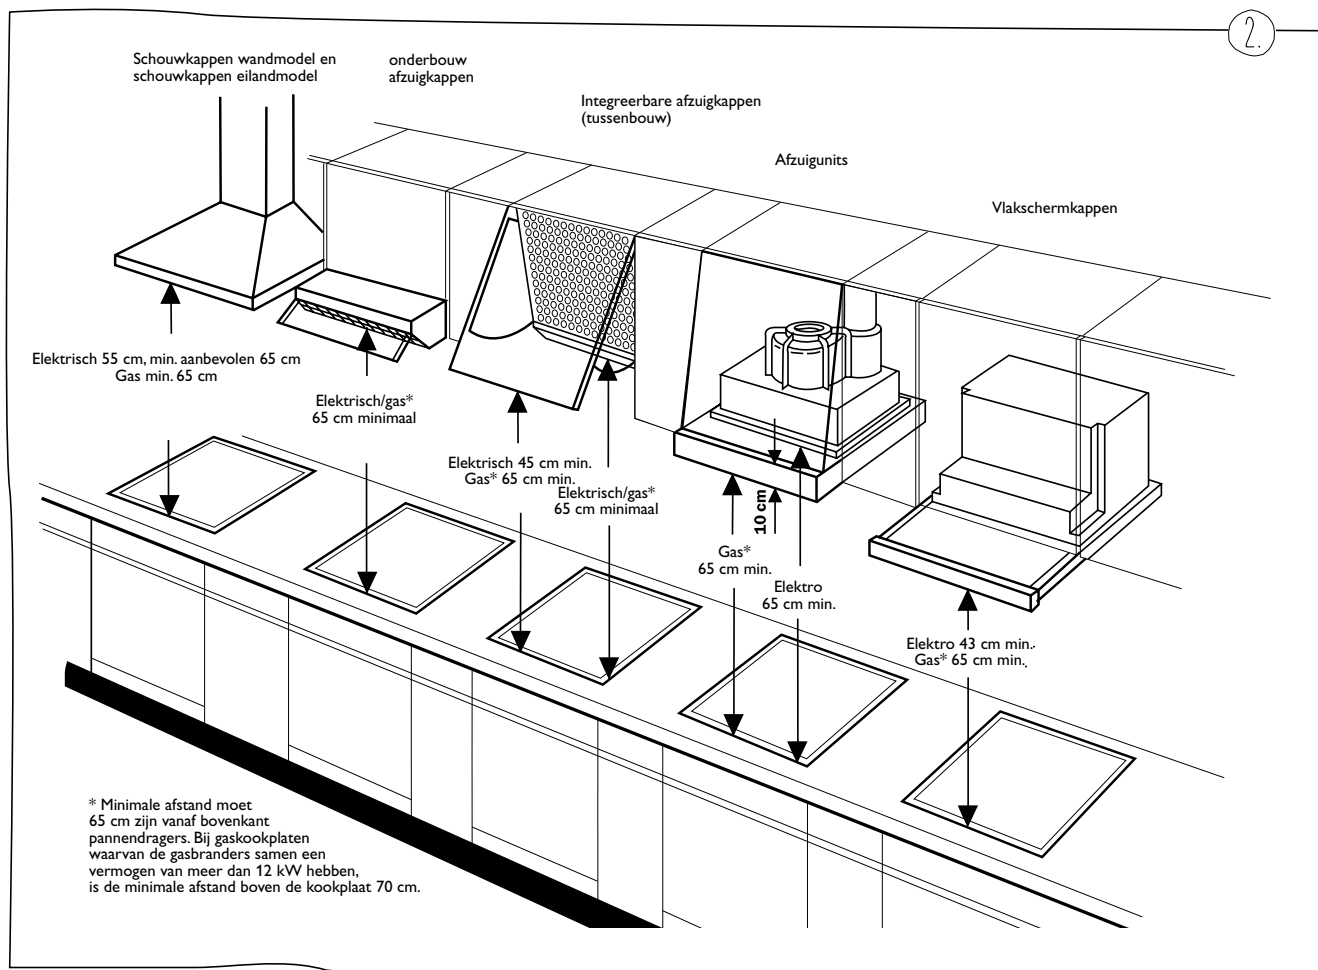

AFZUIGKAPPEN - EXTRA TOEBEHOREN

Bestelnummer		Lengte	Adviesprijs incl. BTW
EXTRA TOEBEHOREN SCHACHTVERLENGINGEN AFZUIGKAPPEN			
WANDSCHOUWKAPPEN			
Z51AXK0N0	schachtverlenging 100 cm Diagonaal en verticaal design		€152,00
Z51AXL0N0	schachtverlenging 150 cm Diagonaal en verticaal design		€233,00
Z5905N0	schachtverlenging 100 cm D76MH52N1 / D76SL54N0 / D95BHM4N0 / D65BHM4N0 / D94BBE1N0 / D64BBE1N0 / D92BBC0N0 / D62BBC0N0 / D94QBE1N0 / D64QBE1N0	1000-1445 mm	€152,00
Z5915N0	schachtverlenging 150 cm D76MH52N1 / D76SL54N0 / D95BHM4N0 / D65BHM4N0 / D94BBE1N0 / D64BBE1N0 / D92BBC0N0 / D62BBC0N0 / D94QBE1N0 / D64QBE1N0	1500-1945 mm	€233,00
Z5906N1	schachtverlenging 100 cm D79MT86N1 / D79FL86N0 / D79MT64N1 / D79MH52N1 / D79SL54N0	1000-1445 mm	€152,00
Z5916N1	schachtverlenging 150 cm D79MT86N1 / D79FL86N0 / D79MT64N1 / D79MH52N1 / D79SL54N0	1500-1945 mm	€233,00
EILANDSCHOUWKAPPEN			
Z5909N1	schachtverlenging 110 cm I72FL86N0 / I79FL86N0 / I79SL64N0 / I79MT86N0	1100-1500 mm	€305,00
Z5919N1	schachtverlenging 160 cm I72FL86N0 / I79FL86N0 / I79SL64N0 / I79MT86N0	1600-2000 mm	€467,00
Z5921N0	frame tbv schachtverlenging Z5909N1		€117,00
Z5923N0	frame tbv schachtverlenging Z5919N1		€152,00
Z5912X0	frame links/rechts tbv schuin dak montage I72FL86N0 / I79FL86N0 / I79SL64N0 / I79MT86N0		€101,00
Z5914X0	frame voor/achter tbv schuin dak montage I72FL86N0 / I79FL86N0 / I79SL64N0 / I79MT86N0		€101,00
EXTRA TOEBEHOREN RECIRCULATIE UNIT CLEANAIR			
Z5270X0	recirculatie unit CleanAir D76MH52N1 / D76MH52N1 / D76SL54N0 / D95BHM4N0 / D65BHM4N0 / D94BBE1N0 / D64BBE1N0 / D92BBC0N0 / D62BBC0N0 / D94QBE1N0 / D64QBE1N0		€229,00
Z5276X0	RECIRCULATIE UNIT CLEANAIR D79MT86N1 / D79FL86N0 / D79MT64N1 / D79MH52N1 / D79SL54N0		€249,00
Z5286X0	recirculatie unit CleanAir I72FL86N0 / I79FL86N0 / I79MT86N1 / I79SL64N0		€329,00
Z5190X0	recirculatie unit CleanAir plafondunits I92CM67N0 / I99CM67N0 / I96CM57N0 / I99C68N1		€409,00
Z51FXI0X0	Geïntegreerde recirculatie CleanAir unit D95BHM4N0 / D65BHM4N0 / D94BBE1N0 / D64BBE1N0 / D92BBC0N0 / D62BBC0N0 / D94QBE1N0 / D64QBE1N0		€99,00
Z5170X1	koolstoffilter voor recirculatie unit CleanAir I72FL86N0 / I79FL86N0 / I79MT86N1 / I79SL64N0 / I92CM67N0 / I99CM67N0 / I96CM57N0 / I99C68N1 / D79MT86N1 / D79FL86N0 / D79MT64N1 / D79MH52N1 / D76MH52N1 / D76SL54N0 / D76SL54N0 / D95BHM4N0 / D65BHM4N0 / D94BBE1N0 / D64BBE1N0 / D92BBC0N0 / D62BBC0N0 / D94QBE1N0 / D64QBE1N0		€89,00
Z50XXP0X0	regeneereerbare koolfilter voor CleanAir recirculatie startset I72FL86N0 / I79FL86N0 / I79MT86N1 / I79SL64N0 / D79MT86N1 / D79FL86N0 / D79MT64N1 / D79MH52N1 / D76MH52N1 / D79SL54N0 / D76SL54N0 / D95BHM4N0 / D65BHM4N0 / D94BBE1N0 / D64BBE1N0 / D92BBC0N0 / D62BBC0N0 / D94QBE1N0 / D64QBE1N0		€299,00
EXTRA TOEBEHOREN AFZUIGKAPPEN RECIRCULATIE			
WANDSCHOUWKAPPEN			
Z5135X3	startset incl. actief koolstoffilter D58ML67N0 / D57ML67N0 / D57MH56N0 / D55MH56N0		€149,00
Z51DXU0X0	startset incl. actief koolstoffilter met anti-fish coating D95BHM4N0 / D65BHM4N0 / D94BBE1N0 / D64BBE1N0 / D92BBC0N0 / D62BBC0N0 / D94QBE1N0 / D64QBE1N0		€71,00
Z5101X5	startset incl. actief koolstoffilter D76MH52N1 / D76SL54N0		€71,00
Z5102X5	startset incl. actief koolstoffilter D79MT86N1 / D79FL86N0 / D79MT64N1 / D79MH52N1 / D79SL54N0		€71,00
EILANDSCHOUWKAPPEN			
Z5106X5	startset incl. actief koolstoffilter I72FL86N0 / I79FL86N0 / I79SL64N0 / I79MT86N0		€ 60,-

AFZUIGKAPPEN - EXTRA TOEBEHOREN

Bestelnummer		Lengte	Adviesprijs incl. BTW
EXTRA TOEBEHOREN VLAKSCHERMKAPPEN			
Z54TR60X3	CleanAir module rvs voor recirculatie D58ML67N0 / D57ML67N0 / D57MH56N0 / D55MH56N0 / D46ED22X0 / D46ED52X0 / D49ED52X0 / D46ML54X0 / D49ML54X0 / D46MP54X0 / D49MP54X0 / D46PU54X0 / D49PU54X0		€ 209,00
Z54TR00X0	CleanAir koolstoffilter D58ML67N0 / D57ML67N0 / D57MH56N0 / D55MH56N0 / D46ED22X0 / D46ED52X0 / D49ED52X0 / D46ML54X0 / D49ML54X0 / D46MP54X0 / D49MP54X0 / D46PU54X0 / D49PU54X0		€ 69,00
Z54TS02X0	startset voor recirculatie D46ED52X0 / D49ED52X0 / D46ML54X0 / D49ML54X0 / D46MP54X0 / D49MP54X0 / D46PU54X0 / D49PU54X0		€ 49,00
Z54TS01X0	startset voor recirculatie D46BR22X0 / D46ED22X0		€ 49,00
Z54TF90N0	Greeplijst met uitsparing voor bedieningsunit 90 cm D49MP54X0 / D49ML54X0		€ 69,00
Z54TF60N0	Greeplijst met uitsparing voor bedieningsunit 60 cm D46MP54X0 / D46ML54X0		€ 59,00
Z54TH90D0	Design greeplijst 90 cm D49MP54X0 / D49ML54X0 / D49ED52X0		€ 139,00
Z54TH60D0	Design greeplijst 60 cm D46MP54X0 / D46ML54X0 / D46ED52X0 / D46ED22X0		€ 129,00
Z54TH90N0	Greeplijst RVS 90 cm D49MP54X0 / D49ML54X0 / D49ED52X0		€ 39,00
Z54TH60N0	Greeplijst RVS 60 cm D46MP54X0 / D46ML54X0 / D46ED52X0 / D46ED22X0 / D46BR22X0		€ 29,00
Z54TL90X0	Liftelement 90 cm D49PU54X0 / D49MP54X0 / D49ML54X0 / D49ED52X0		€ 179,00
Z54TL60X0	Liftelement 60 cm D46PU54X0 / D46MP54X0 / D46ML54X0 / D46ED52X0		€ 149,00
Z54TM90X0	Montageset 90 cm bovenkast D49PU54X0 / D49MP54X0 / D49ML54X0 / D49ED52X0		€ 69,00
DIAGONALE AFZUIGKAPPEN EN VERTICALE AFZUIGKAPPEN			
Z51AIU0X0	startset voor recirculatiewerking voor diagonale afzuigkappen		€ 139,00
Z51AFU0X0	startset voor recirculatiewerking voor verticale afzuigkappen		€ 139,00
Z51AIT0X0	startset voor recirculatiewerking diagonale afzuigkappen zonder schacht		€ 99,00
Z51AFT0X0	startset voor recirculatiewerking verticale afzuigkappen zonder schacht		€ 99,00
Z51AIS0X0	recirculatie startset voor diagonale wandschouwkap, met regenererbaar koolfilter (levensduur 10 jaar)		€ 419,00
Z51AFS0X0	recirculatie startset voor verticale wandschouwkap, met regenererbaar koolfilter (levensduur 10 jaar)		€ 419,00
Z51AIR0X0	recirculatie startset voor diagonale wandschouwkap, zonder gebruik van schacht, met regenererbaar koolfilter (levensduur 10 jaar)		€ 379,00
Z51AFR0X0	recirculatie startset voor verticale wandschouwkap, zonder gebruik van schacht, met regenererbaar koolfilter (levensduur 10 jaar)		€ 379,00
Z50XXP0X0	regenererbaar koolfilter voor CleanAir recirculatie startset I72FL86N0 / I79FL86N0 / I79MT86N1 / I79SL64N0 / D79MT86N1 / D79FL86N0 / D79MT64N1 / D79MH52N1 / D76MH52N1 / D79SL54N0 / D76SL54N0 / D95BHM4N0 / D65BHM4N0 / D94BBE1N0 / D64BBE1N0 / D92BBC0N0 / D62BBC0N0 / D94QBE1N0 / D64QBE1N0		€ 299,00
Z51AXC0N0	recirculatie unit CleanAir voor diagonale en verticale wandschouwkap		€ 229,00
EXTRA TOEBEHOREN AFZUIGKAPPEN OVERIG			
Z5159X1	actief koolstoffilter I99L59N0		€ 179,00
Z5155X0	actief koolstoffilter D5855X0 / D5675X0		€ 41,00
Z5860N0	achterwand 60 cm rvs		€ 152,00
Z5861N0	achterwand 90 cm rvs		€ 203,00
Z5100X0	Infrarood afstandsbediening voor afzuigunits (D58M/D57M/D55M)		€ 69,00
Z5950X0	Frame om kabels te begeleiden voor plafondunit I90CL46N0 / I90CN48W0		€ 19,00
Z5951X0	Frame om kabels te begeleiden voor plafondunit I92CN48W0		€ 19,00
Z5290X0	Recirculatieset voor werkbladafzuiging I91VT44N0, met regenererbaar koolfilter (levensduur 2 jaar)		€ 349,00
Z52VA10X0	Tussenschot voor werkbladafzuiging I91VT44N0, bij installatie naast domino gasbrander N23TA29N0N (niet geschikt voor domino wok brander)		€ 69,00

EEN ECHTE KOK WEEET 'T: EEN PERFECTE MAALTIJD KAN ALLEEN IN EEN PERFECT ONDERHOUDEN KEUKEN WORDEN BEREID.

Om lang en zorgeloos van je keukenapparatuur te genieten is onderhoud en reiniging van groot belang. Het zorgt voor een goede werking van het apparaat en verlengt de levensduur. De reinigings- en onderhoudsmiddelen van NEFF zijn uitvoerig getest en voldoen aan alle kwaliteits- en veiligheidseisen.




Ontvetter 00311781	Onderhoudsset RVS 00311775	eCloth schoonmaakdoeken 00466148	Set vetfilters en ontvetter 00576337
Intensieve vetoplosser voor afzuigkappen. Bijzonder geschikt als voorbehandeling van filters alvorens deze in de vaatwasser te reinigen. Biologisch afbreekbaar en fosfaatvrij	Reinigingsdoekjes voor roestvrijstalen oppervlakken (ook los te bestellen 00311134)	eCloth schoonmaakdoeken - de groene doek is perfect voor het reinigen van RVS en graniet, de blauwe doek reinigt glas en keramische oppervlakken moeiteloos.	Papieren vetfilters geschikt voor standaardafzuigkappen 60 cm (ook los te bestellen 00452151)
Inhoud: 500 ml	Reinigingspoeder "Weense Kalk" voor roestvrijstalen oppervlakken (ook los te bestellen 00311774)		Intensieve vetoplosser (ook los te bestellen 00311781)
	Inhoud reinigingsdoekjes: 5 stuks	Inhoud: 2 stuks	Inhoud vetfilters: 6 stuks
	Inhoud reinigingspoeder: 100 gram		Inhoud ontvetter: 500 ml
eShopprijs € 10,25	eShopprijs € 15,50	eShopprijs € 15,50	eShopprijs € 25,95




VAATWASSERS - INBOUWMAATSCHETSEN


VAATWASSERS - VOLLEDIG INTEGREERBAAR 60 CM




Afmeting in mm



Afmeting in mm



Afmeting in mm



Afmetingen in mm


* Door hoogteverstelbare schroefvoeten
Sokkelhoogte bij apparaathoogte 865 - 90-160 mm
Sokkelhoogte bij apparaathoogte 925 - 150-220 mm

S72...


S71...

S52...

Luchtcirculatie min. 200 cm²



Ventilatie in de plint min. 200 cm²




* Door hoogteverstelbare schroefvoeten
Sokkelhoogte bij apparaathoogte 865 - 90-160 mm
Sokkelhoogte bij apparaathoogte 925 - 150-220 mm


Afmetingen in mm

S51...

VAATWASSERS - INTEGREERBAAR 60 CM



Afmeting in mm




Afmetingen in mm

** RVS-plaat tot max. 143 mm
* Door hoogteverstelbare schroefvoeten
Sokkelhoogte bij apparaathoogte 815 - 90-160 mm
Sokkelhoogte bij apparaathoogte 875 - 150-220 mm


** RVS-plaat tot max. 143 mm
* Door hoogteverstelbare schroefvoeten
Sokkelhoogte bij apparaathoogte 815 - 90-160 mm
Sokkelhoogte bij apparaathoogte 875 - 150-220 mm

S41...

VAATWASSERS - VOLLEDIG INTEGREERBAAR 45 CM



Afmetingen in mm

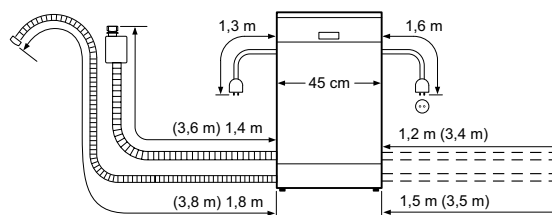

() Waarde met verlengingsset

* Door hoogteverstelbare schroefvoeten
Sokkelhoogte bij apparaathoogte 865 - 90-160 mm
Sokkelhoogte bij apparaathoogte 925 - 150-220 mm

S58T69X5EU

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR HET INPLANNEN VAN VAATWASSERS


Onderstaande informatie is van belang wanneer je zelf een vaatwasser gaat plaatsen of vervangen. Meestal zal de dealer er zelf alert op zijn bij de plaatsing van een keuken.

INBOUW IN HOGE KAST VAN VAATWASSERS VAN 60 EN 45 CM BREED

Met de nieuwe vaatwassers van NEFF is inbouw in een hoge kast heel eenvoudig:

- Aansluiting van AquaStop® op elke plek en hoogte mogelijk.
Geen beperkingen vanwege de positie van de kraan
- Aansluiting van de waterafvoer in elke positie mogelijk (max. afvoerhoogte vanaf onderkant van het apparaat 90 cm).
Geen beperkingen vanwege de positie van de sifon.
- Hoogtegeleiding en beluchting van de water-afvoer in het apparaat.
Geen ingewikkelde plaatsing van slangen om leegloop te voorkomen.
- Variabele bevestiging van het apparaat boven of opzij.
Geen beperkingen bij de vormgeving van de ombouw.

WAARDE TUSSEN DE HAAKJES MET VERLENGSET Z7710X0 AANSLUITINGEN WATER EN STROOM VOOR 60 CM BREDE VAATWASSERS

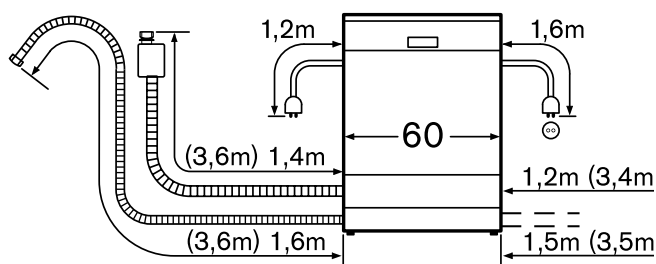


Aansluitmaten voor alle 60 cm vaatwassers
() Waarde met verlengset Z7710X0

VORMGEVING FRONT

Om te zorgen dat de deuren open kunnen moet er ruimte worden vrijgelaten tussen het front van het apparaat en het onderliggende paneel van de keukenkasten. De afmeting van deze vrije ruimte is afhankelijk van de positie ten opzichte van het draaipunt van de deur en de dikte van het front-paneel. Om deze ruimte te beperken, dient op het volgende te worden gelet:

- Acceptabele corpusmaten (= nishoogte K-plint-hoogte) voor een 'normale' inbouw: 650-720 mm voor '81-modellen' (81,5 cm) en 700-770 mm voor '86-modellen' (86,5 cm).
- Als er in de keukenserie verschillende deurmatten beschikbaar zijn, is het langste front het beste geschikt (de vrije ruimte is dan verder verwijderd van het draaipunt van de deur).
- Door het afschuiven van de sierplint (plintlade) of het toepassen van een vaatwasser met Flexscharnier, kan de vrije ruimte nog verder worden verkleind.

VOOR 45 CM BREDE VAATWASSERS

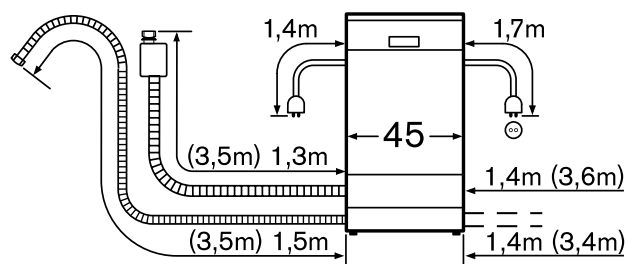

DE AQUA STOP GARANTIE GELDT UITERAARD OOK BIJ INSTALLATIE MET VERLENGSET.

VAATWASSERS - EXTRA TOEBEHOREN



Bestelnr		60 cm laag model S41.../ S51.../S71...	60 cm hoog model S52.../S72...	45 cm S58...	Advies prijs incl. BTW
VEILIGHEID					
Z7710X0	AquaStop Verlengset	•	•	•	€ 38,-
EXTRA TOEBEHOREN					
Z7870X0	Vierdelige hulpset (bakplaatsproeikop, flessen-/vazenhouder, extra bestekkorf, houder voor kleine voorwerpen)	•	•		€ 25,-
Z7863X0	Verplaatsbare bestekkorf. Voor modellen met VarioBestekLade kan een bestekkorf bijbesteld worden.	•	•		€ 20,-
Z7863X8	Wijnglazenhouder				€ 25,-
SIERLIJSTEN					
Z7860X3	RVS Beschermingsset (stoombescherming) Hoogte vaatwasser: 81,5 cm	•			€ 79,-
Z7861X3	RVS Beschermingsset (stoombescherming) Hoogte vaatwasser: 86,5 cm	•			€ 79,-
Z7860X0	Zijlijst roestvrij staal (81,5 cm)	•		•	€ 40,-
Z7861X0	Zijlijst roestvrij staal (86,5 cm)		•		€ 41,-
Z7860X1	Zijlijst roestvrij staal (Compact 45 cm)				€ 47,-
Z7860X2	Zijlijst roestvrij staal (Compact 60 cm)				€ 51,-
BESTEKLADES					
Z7863X7	Flex 3 BestekLade voor S727P80D0E S717P80D0E S526P80X0E S516P80X0E S525P80D0E S515P80D0E S523P60X4E S513P60X4E S523P60X2E S513P60X2E				€ 59,-
Z7863X9	VarioBestekLade Pro (Geschikt voor S727P80X1E/S717P80X1E)				€ 89,-

- Met de bakplaatsproeikop van NEFF worden grote stukken vaatwerk zoals bakplaten of metalen vetfilters moeiteloos en grondig gereinigd.
- De verplaatsbare bestekkorf kun je als accessoire bestellen voor vaatwassers met VarioBestekLade.
- Sierlijsten voor elegante inbouwoplossingen.


EEN ECHTE KOK WEEET 'T: EEN PERFECTE MAALTIJD KAN ALLEEN IN EEN PERFECT ONDERHOUDEN KEUKEN WORDEN BEREID.

Om lang en zorgeloos van je keukenapparatuur te genieten is onderhoud en reiniging van groot belang. Het zorgt voor een goede werking van het apparaat en verlengt de levensduur. De reinigings- en onderhoudsmiddelen van NEFF zijn uitvoerig getest en voldoen aan alle kwaliteits- en veiligheidseisen.




Snelontkalker 00311506	Machinereiniger 00311565	Machinereiniger extra krachtig 00311580	Luchtverfrisser vaatwasser 00460742	Vaatwasserset 00576338
Verwijdert kalkaanslag in uw vaatwasser Regelmatig gebruik verlengt de levensduur van uw apparaat	Voor de "kleine beurt" van uw vaatwas- machine Verwijdert vet en kalk Aanbevolen gebruik: 1 fles per 1 á 2 maanden	Voor de "grote beurt" ipv van uw vaatwas- machine Verwijdert op krachtige wijze vet, zetmeel en eiwit Aanbevolen gebruikt: 1 verpakking per 4 á 6 maanden	Werkt gedurende 60 afwasbeurten	Machinereiniger flessenhouder, extra krachtige bakplaats- proeikop en 3 clips voor vastzetten kleine voorwerpen
Inhoud: 250 gram	Inhoud: 250 ml	Inhoud: 200 gram		Inhoud: 200 gram
eShopprijs € 8,20	eShopprijs € 7,20	eShopprijs € 7,20	eShopprijs € 3,75	eShopprijs € 28,75


KOELKASTEN - COOLDELUXE

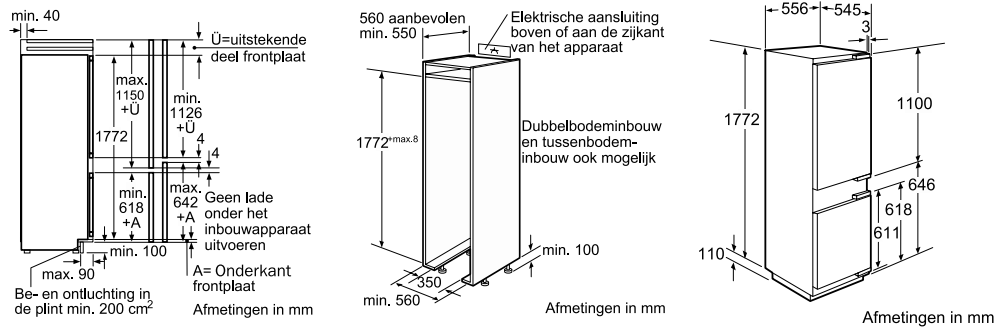

K8345X0 - CoolDeLuxe

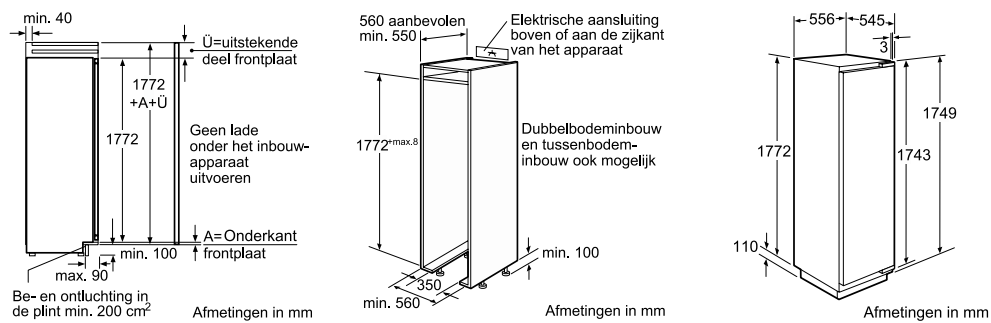




K8325X0 - CoolDeLuxe

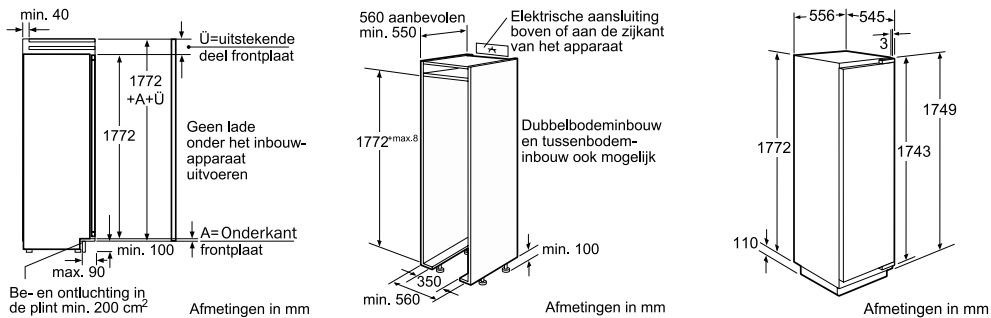




K8315X0 - CoolDeLuxe

KOEL- EN VRIESAPPARATEN - INBOUWMAATSCHETSEN

VRIESKASTEN - COOL DELUXE





G8320X0 - CoolDeLuxe






G8120X0 - CoolDeLuxe

KOELKASTEN - NISHOOGTE 178-179 CM




KI6863D40, KI6863F30




KI7862F30


KOELKASTEN - NISHOOGTE 178-179 CM

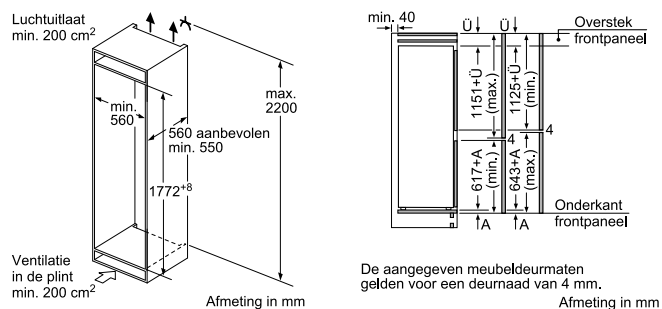


KI6876F30

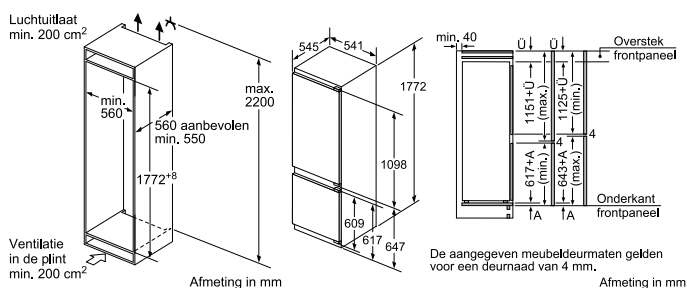

KI5872F30

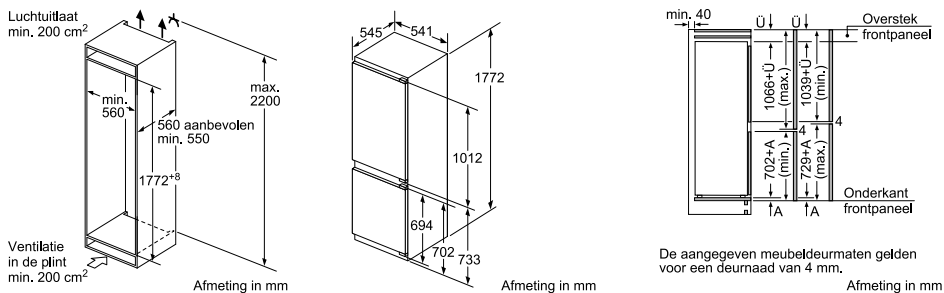


KI5862F30

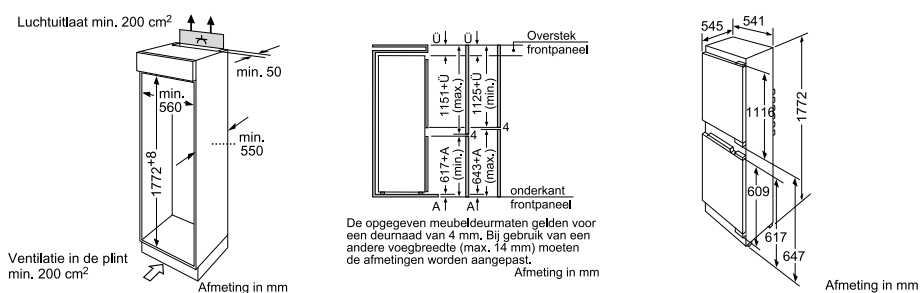


K8524X2

KOEL- EN VRIESAPPARATEN - INBOUWMAATSCHETSEN

KOELKASTEN - NISHOOGTE 178-179 CM

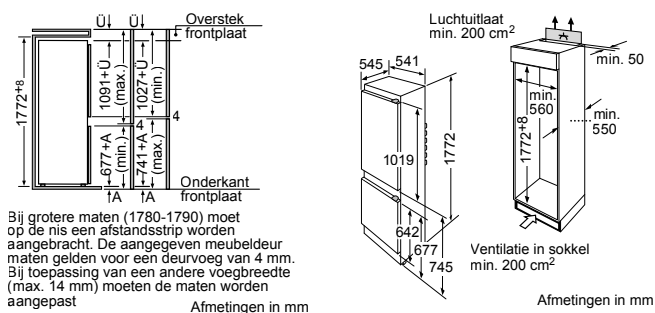


K4405X0

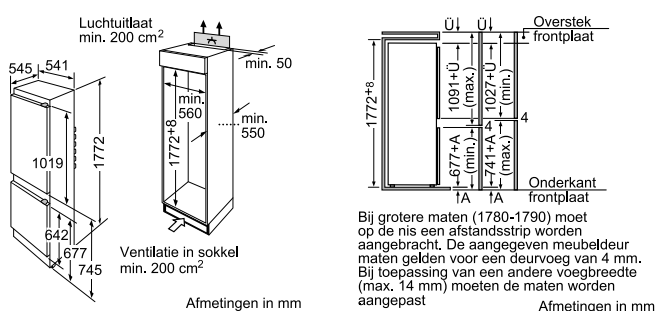


K4400X7FF

KOELKASTEN - NISHOOGTE 158 CM

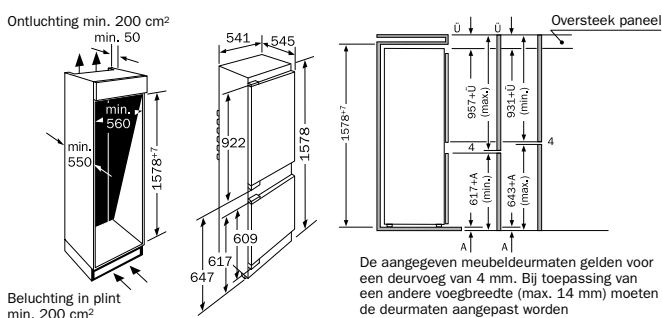

KI6773F30

KOELKASTEN - NISHOOGTE 140 CM

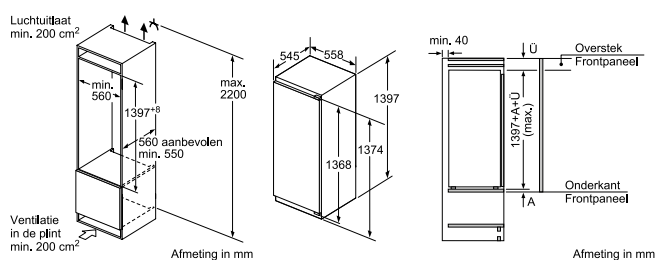

KI8523D30

KI8516F30

KI8413D30


KI2823F30

KI1816F30






KI1813D30

KOEL- EN VRIESAPPARATEN - INBOUWMAATSCHETSEN

KOELKASTEN - NISHOOGTE 123 CM







KI2422F30






KI2523F30

KI1413D30






KI1513F30

KI1412F30



KI2423D30

K1544X0FF



KI2322F30

Ontluchting min. 200 cm²
min. 50

min. 560
100 ± 7

541

1021

842

Beluchting in de plint min. 200 cm²

Technical drawing of the Luchtuitlaat unit showing dimensions and ventilation details:

- Luchtuitlaat** min. 200 cm²
- Ventilatie in de plint** min. 200 cm²
- min. 560**
- 1021⁺⁷**
- 560 aanbevolen** min. 550
- max. 2200**
- Afmeting in mm**

Afmeting in mm

min. 40

U

Overstek
frontpaneel

$102 + A + U$
(max.)

A

Onderkant
frontpaneel

Afmeting in mm

Technical drawing of the ventilation unit showing front and side views with dimensions.

Front View Dimensions:

- Top width: 542 mm
- Bottom width: 541 mm
- Height: 1021 mm

Side View Dimensions:

- Top depth: min. 200 mm
- Internal height: min. 560 mm
- Bottom depth: min. 550 mm
- Side depth: min. 50 mm

Labels:

- Luchtuitlaat min. 200 cm²
- Ventilatie in de plint min. 200 cm²
- Afmeting in mm

Technical drawing of a vertical radiator showing dimensions and airflow requirements:

- Luftaustritt** (Air outlet) at the top, with a minimum area of **min. 200 cm²**.
- min. 560** mm for the upper section height.
- 874⁺⁷** mm for the total height.
- max. 2200** mm for the maximum installation height.
- 560 empfohlen** (560 recommended) mm for the lower section height.
- min. 550** mm for the minimum lower section height.
- Belüftung im Sockel** (Ventilation in the base) with a minimum area of **min. 200 cm²**.
- Maße in mm** (Dimensions in mm).

Maße in mm

min. 40

Überstand
Frontplatte

874+A+U
(max.)

Unterkannte
Frontplatte

Maße in mm

Technical drawing of the KWS 2000 cabinet showing dimensions and airflow requirements:

- Luftaustritt** min. 200 cm² (Air outlet)
- Luftzufuhr** min. 200 cm² (Air intake)
- max. 2200** (Maximum height)
- min. 560** (Minimum width)
- 874** (Internal width)
- 560 empfohlen min. 550** (Recommended width, minimum 550)
- Belüftung im Sockel** min. 200 cm² (Ventilation in the base)
- Maße in mm** (Dimensions in mm)

min. 40

545 541 874 852 844

Überstand Frontplatte U

874 + A + U (max.)

Unterkannte Frontplatte A

a b

Maße in mm

Maße in mm

Technical drawing of the ventilation unit showing front and side views with dimensions in mm.

Front View Dimensions:

- Top width: 541 mm
- Bottom width: 542 mm
- Height: 874 mm

Side View Dimensions:

- Top depth: min. 200 mm
- Top panel depth: min. 50 mm
- Internal height (top section): min. 560 mm
- Internal height (bottom section): min. 550 mm
- Internal height (total): min. 877 mm

Labels:

- Luchtuitlaat min. 200 cm² (Air outlet min. 200 cm²)
- Ventilatie in de plint min. 200 cm² (Ventilation in the skirting min. 200 cm²)
- Afmeting in mm (Dimensions in mm)


*Variabele sokkel/
onderbouwhoogte

Plaats voor elektrische aansluiting aan de zijkant links of rechts naast het apparaat. Be- en ontluchting in de plint.

K4336X8, K4316X8


KOEL- EN VRIESAPPARATEN - INBOUWMAATSCHETSEN

VRIESAPPARATUUR

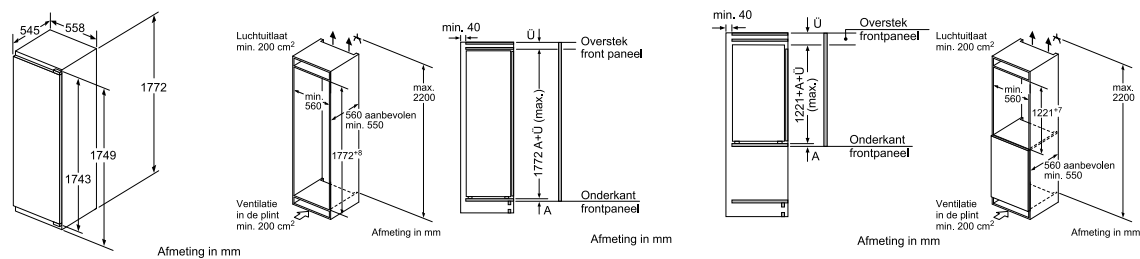


GI7813C30


GI7413C30

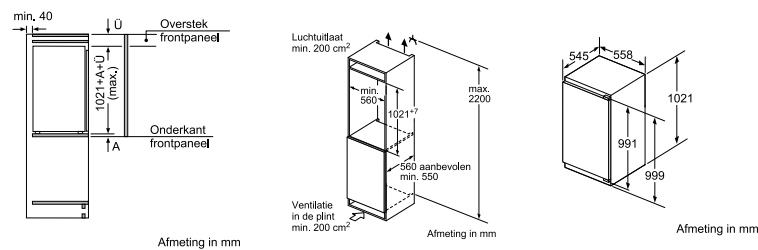

GI7313C30

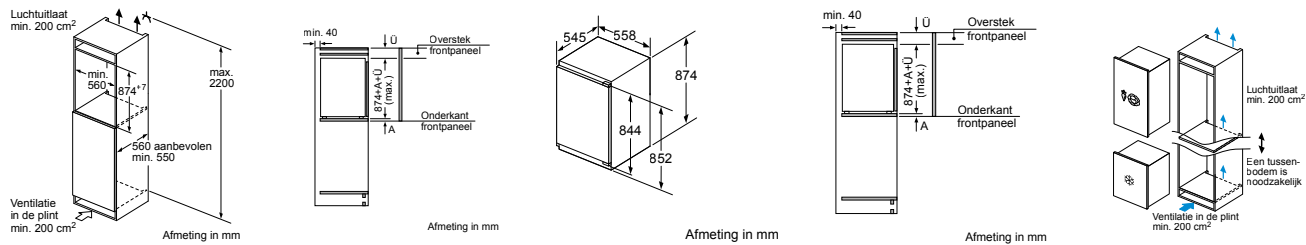

GI1216F30

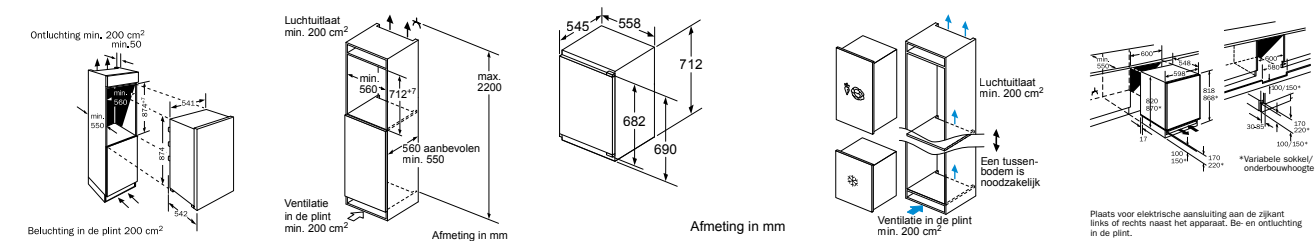


GI1624X6

GI113F30


G4344X8

VRIJSTAAND PROGRAMMA

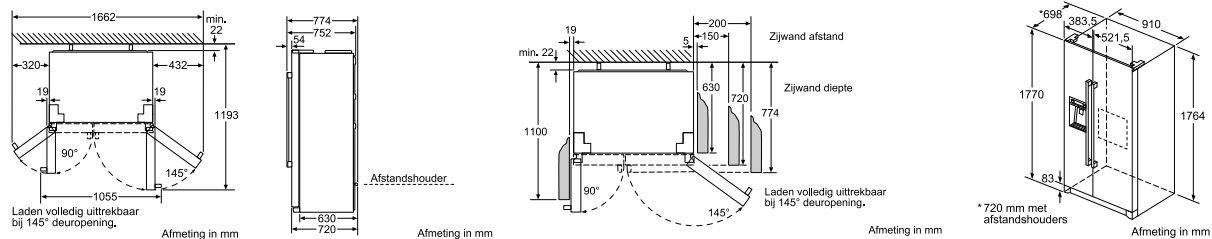

KA3902I20

Apparaatnaam	a	b	c	d	e	f	g
KG73 (binnengreep)	2030	600	660	590	600	1210	660

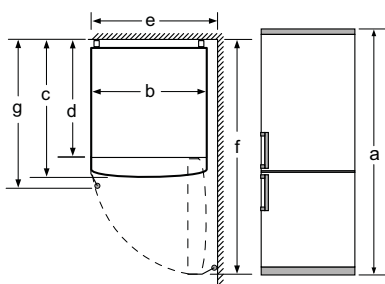


Technische gegevens

- a Hoogte
- b Breedte
- c Diepte bij gesloten deur, zonder greep
- d Kastdiepte
- e Breedte bij een 90° geopende deur
- f Diepte bij geopende deur
- g Diepte bij gesloten deur, met greep

Afmeting in mm

KG7393B40

Apparaatnaam	a	b	c	d	e	f	g
KG74 (Binnengreep)	2030	700	670	590	710	1310	670

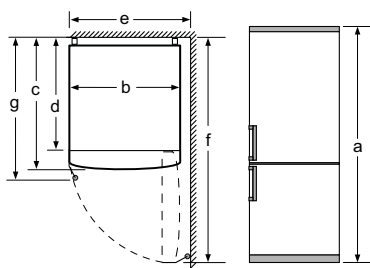

Beschrijving

- a Hoogte
- b Breedte
- c Diepte bij gesloten deur zonder greep
- d Kastdiepte
- e Breedte bij 90° geopende deur
- f Diepte bij geopende deur zonder greep
- g Diepte bij gesloten deur met greep

KG7493B40

KOEL- EN VRIESAPPARATEN ONDERHOUDSMIDDELEN.

EEN ECHTE KOK WEET 'T: EEN PERFECTE MAALTIJD KAN ALLEEN IN EEN PERFECT ONDERHOUDEN KEUKEN WORDEN BEREID.

Om lang en zorgeloos van je keukenapparatuur te genieten is onderhoud en reiniging van groot belang. Het zorgt voor een goede werking van het apparaat en verlengt de levensduur. De reinigings- en onderhoudsmiddelen van NEFF zijn uitvoerig getest en voldoen aan alle kwaliteits- en veiligheidseisen.



Reiniger 00310591	Onderhoudsset RVS 00311775	RVS Onderhoudsdoeken 00311134
Krachtige reiniging voor kunststof oppervlakken. Reinigt, beschermt en geeft glans Biologisch afbreekbaar	Reinigingsdoekjes voor roestvrijstalen oppervlakken (ook los te bestellen 00311134) Reinigingspoeder "Weense Kalk" voor roestvrijstalen oppervlakken (ook los te bestellen 00311774)	RVS onderhoudsmiddel
Inhoud: 500 ml	Inhoud reinigingsdoekjes: 5 stuks Inhoud reinigingspoeder: 100 gram	RVS Onderhoudsdoeken - 5 stuks
eShopprijs € 9,20	eShopprijs € 15,50	eShopprijs € 9,20

DE NEFF FEATURES UITGELEGD



A+++ , A++ , A+

Apparaten met efficiëntieklasse A+++ verbruiken tot 30% minder stroom en A++ apparaten tot wel 21% minder stroom dan apparaten met klasse A.

ACTIEF KOOLSTOFFILTER

Bij recirculatiewerking worden de onaangename geurtjes vastgehouden in de actieve koolstoffilter en de gezuiverde lucht wordt dan weer de keuken ingevoerd.

AIRFRESH-FILTER

Via een actieve koolstoffilter worden onaangename geurtjes uit de lucht in de koelkast weggefilterd. Storende geurtjes van levensmiddelen worden dan ook tot een minimum beperkt.

ALARMSIGNAAL

Geluidsignaal wanneer de temperatuur van de koel- of vrieszone te veel stijgt, bijvoorbeeld doordat de deur te lang openstaat. Bij enkele modellen verschijnt een zichtbaar signaal.

AMBIENT LIGHT

Bij onze nieuwe verticale afzuigkappen met libro design kies de verlichting die bij je past. In 31 verschillende kleuren LED-verlichting beschikbaar.

AQUA STOP

Dit veiligheidssysteem voorkomt elke vorm van waterschade, onafhankelijk van het stroomnet. Bij een vakkundige aansluiting geeft NEFF een AquaStop waarborg op de vaatwasser.

AQUA SENSOR

Tijdens het afwassen controleert een sensor de vuilgraad van het afwaswater. Als het water niet te vuil is, wordt de hoeveelheid schoon water aangepast of met een lagere temperatuur afgewassen.

AUTO 3-IN-1

Dit programma zorgt voor de beste resultaten met zo weinig mogelijk water- en stroomverbruik. Het regelt de toevoer van vers water, de afwastemperatuur en de duur van het afwasprogramma.

AUTOMATIC AIR SENSOR

De afzuigcapaciteit wordt automatisch aangepast aan de hoeveelheid geur en wasem.

AUTOMATISCHE AFWASMIDDELHERKENNING


Het maakt ook niet uit welk soort afwasmiddel wordt gebruikt, want door de automatische afwasmiddelherkenning van NEFF vaatwassers wordt het afwasproces in alle programma's automatisch aan het afwasmiddel aangepast.

AUTOMATISCHE ONTDOOIING

Het dooiwater verdampt tegen de achterwand van het apparaat. Tijdens het automatisch ontdooien wordt de minimale temperatuur in het diepvriesvak niet overschreden.

AUTO MILK CLEAN

Bij onze epresso-/koffievolautomaten vindt een automatische reiniging plaats van het melksysteem door middel van een stoomstoot.

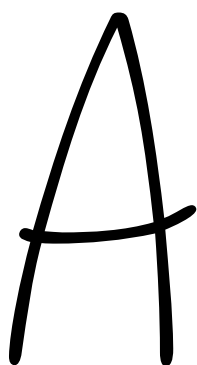

BAK- EN BRAADASSISTENT

De mogelijkheid om gebruik te maken van automatische programma's op de oven voor vele soorten gerechten. Voor elk gerecht vind je met één druk op de knop een bereidingsvoorstel.

BELADINGSSENSOR

De beladingssensor meet hoeveel water in contact komt met de vaat en de beladingshoeveelheid. Op basis van dit meetresultaat wordt de optimale hoeveelheid water vrijgegeven.

BIG BOX

De BigBox in het vriesgedeelte is ideaal voor grote levensmiddelen zoals kalkoen of verse vis. In deze BigBox kun je meerdere bakjes gemakkelijk op elkaar plaatsen, bijvoorbeeld met schepijs en kun je dozen pizza's gemakkelijk kwijt. Zo vind je altijd snel wat je zoekt.

BOVEN- EN ONDERWARMTE

Het verwarmingssysteem met gelijktijdige activering van de boven-en onderwarmte in de oven.

BRAADSENSOR

De BraadSensor waarschuwt via visuele en akoestische signalen wanneer de gewenste temperatuur op de inductiekookplaat bereikt is. Deze wordt dan ook vastgehouden. Hiervoor zijn 'NEFF sensor-system pannen' benodigd.

BROODBAKSTAND

De regelbare broodbakstand (180°C – 220°C) zorgt voor goede resultaten. De broodbaksteen (als accessoire beschikbaar) geeft voor brood zonder bakvorm en voor pizza nog betere resultaten.

CLEAN AIR

Dankzij het vergrote filteroppervlak kan de nieuwe recirculatie unit CleanAir tot 95% van de kooklucht neutraliseren, waardoor zeer frisse, zuivere lucht overblijft. Dat is zo'n 25% meer dan conventionele recirculatiesystemen en evenveel als afzuigsystemen met luchtafvoer. De efficiënte absorptie van vet met CleanAir is eveneens vergelijkbaar met een afzuigstelsel met luchtafvoer.

CIRCO THERM®

Uniek heteluchtsysteem, waarbij de warmte snel en gericht rond de gerechten gevoerd wordt. Hierdoor kan op meer niveaus tegelijk gekookt worden, zonder geur en smaakoverdracht. Het vlees blijft van buiten lekker knapperig en van binnen juist heerlijk mals.

CHEF 70°

Het unieke vaatwasprogramma Chef 70° vind je alleen bij NEFF. De combinatie van een hogere waterdruk in de onderkorf en de hogere temperatuur staan garant voor een optimale reiniging en droging. Sterk vervuilde en aangekoekte pannen, schalen en ovenschalen worden daardoor intensief gereinigd.

COMFORT FLEX

Volledig uitschuifbaar railsysteem waarbij de bakplaat eenvoudig uit de oven kan worden gehaald en aan de zijkant kan worden beetgepakt. Beschikbaar voor elk niveau in de oven.

COMPACTE VAATWASSERS

De perfecte oplossing voor kleinere keukens en huishoudens: een NEFF vaatwasser van 45 cm breed, die in niets onderdoet voor zijn grote broer wat prestaties en gebruiksgemak betreft. Met VarioFlex-korfindeling en RackMatic® is het smallere model toch flexibel en handig in het gebruik.

B

C

D

DOMINO-ELEMENT

Domino-elementen zijn afzonderlijke modules, waarmee verschillende functionaliteiten kunnen worden ingebouwd en/of uitgebreid. Wil je een domino grillplaat in het midden, een krachtige wokbrander links ervan en een domino inductieplaat rechts, het kan allemaal. Met de NEFF domino inbouwelementen heb je de flexibiliteit om zelf eindeloos te kunnen combineren. Zo geven de kookplaten van NEFF meer vrijheid in je keuken. Alle NEFF domino elementen zijn voorzien van een roestvrijstalen design frame. Afhankelijk van het model zijn ze voorzien van draaiknoppen aan de voorzijde of voorzien van TouchControl bediening.

DOSEERASSISTENT

Tijdens het lopende afwasprogramma valt het afwastablet in de speciale opvangschaal vooraan de bovenste korf. Daardoor worden de afwastablet gecontroleerd opgelost, aangepast aan het afwasproces.

DOSEERVAK

De hoeveelheidsmarkeringen zorgen voor een zuinige dosering, afgestemd op de hoeveelheid vaat, (15 g en 25 g poeder of tabletten).

DOWNDRAFT

Met één druk op de knop komt dit krachtige afzuigsysteem stijlvol uit het werkblad tevoorschijn. Alleen wanneer je deze nodig hebt. De downdraft is perfect voor bijvoorbeeld een kookeiland.

EASY ACCESS SHELF

Uitschuifbaar plateau in de koelkast voor nog meer flexibiliteit.

EASY-BEVESTIGINGSSYSTEEM

Nieuw ontworpen voor een snellere, comfortabel en exacte installatie van de wandafzuigkappen van NEFF, waarbij niet geheel horizontale boringen niet langer een probleem vormen. Het toestel wordt niet meer zoals vroeger gewoon met schroeven tegen de muurpinnen bevestigd, maar aan twee verplaatsbare regelsystemen opgehangen. Door het verdraaien van de instelring over een straal van 6 mm kan het toestel dan ook precies horizontaal geplaatst worden, en vervolgens de behuizing aangebracht.

EASY CLEAN

Comfortabel reinigen met stoom. Reinigingssysteem dat zorgt voor een schone oven. In dit programma wordt vuil losgeweekt door middel van verwarmd water en schoonmaakmiddel in de ovenruimte. Eén druppel afwasmiddel en maximaal 400 ml water op de bodem van de oven plaatsen. Wanneer vervolgens EasyClean wordt geactiveerd kun je daarna eenvoudig het vuil wegvegen.

EASY CLOCK

Intuïtief en snel te bedienen kookwekker en klok.

EASY INSTALLATION

Door middel van voorgemonteerde schroeven is de montage van NEFF koel-/vrieskasten zeer eenvoudig uit te voeren.

EASY LIFT DEURVAKKEN

EasyLift deurvakken zijn in hoogte verstelbaar. De binnenkant van de deur kan je zo altijd flexibel en gemakkelijk naar wens indelen. Met twee handen verstel je het deurvak snel en eenvoudig, waardoor ook voor grote flessen of hoge potten altijd ruimte is.

EÉNVOUDIG-TELESCOOPRAILS

Telescooprails in de oven op één niveau.

EFFICIENT SILENCE DRIVE MOTOR

De nieuwe Efficient Silence Drive motoren in de afzuigkappen van NEFF zijn hun tijd vooruit. Hiermee zijn de afzuigkappen tot wel 80% zuiniger en aanmerkelijk stiller.

E

EMAILLE

Dit gladde, schok-, kras- en zuurbestendige oppervlak verhindert het inbranden van vetspatten en etensrestjes.

EMOTION LIGHT

De binnenruimte wordt verlicht bij het openen van de vaatwasser.

EXTRA DROOG

Programma op de NEFF vaatwassers. Een verlengde droogperiode voor optimaal droogresultaat.

FLAME SELECT

FlameSelect - altijd een betrouwbare en precieze instelling van de vlam.

FLEXIBELE GLASPLATEAUS

Uittrekbaar en in hoogte verstelbaar. De glasplateaus zijn in hoogte verstelbaar, waardoor je de koelkast flexibel en gemakkelijk naar wens kan indelen. De variabele glasplateaus kan je tot de helft naar achteren schuiven: dat biedt extra ruimte voor grote producten. Het uittreksysteem zorgt ervoor dat je gemakkelijk toegang hebt en snel vindt wat je zoekt.

FLEX INDUCTIE

Met FlexInductie zet je de pan neer waar je maar wilt. Op de FlexInductie kookplaat heeft u alle flexibiliteit die u nodig heeft bij het koken. U bepaalt zelf hoe u uw pannen verdeelt over het kookoppervlak. De kookplaat herkent namelijk de grootte en plaats van de pannen. De pannen worden daardoor alleen verhit op de plaats waar ze staan, ook wanneer je ze verschuift.

FLEX BESTEKLADE

De VarioFlexPro korfindeling zorgt voor meer flexibiliteit en een optimale benutting van de ruimte: in onder- en bovenkorf zitten in totaal zes neerklapbare bordenrekken en drie opklapbare en deelbare etagères. Zo kun je er naar wens borden of pannen plaatsen. Er is ruimte voor grote borden en voor veel wijnglazen. Kwetsbare wijnglazen kunnen extra goed en veilig gereinigd worden met de los verkrijgbare wijnglazenhouder (Z7863X8) In de bovenkorf passen wel 13 standaardcouverts en worden glazen goed beschermd.

FLEX SCHARNIER

Voor inbouw van uw vaatwasser op hoogte en/of zonder ruimte voor de draai van het deurpaneel.

FRESH SAFE

Voor optimaal behoud van versheid en voedingswaarde. 0° C Zone, hiermee blijft groente en fruit 3x langer vers. FreshSafe  gaat nog een stapje verder dan FreshSafe  in het creëren van het optimale bewaarklimaat voor verse voedingsmiddelen. In de FreshSafe laden heerst altijd een temperatuur van +0°C. Ook de luchtvochtigheid wordt perfect beheerst: de bovenste lade heeft een luchtvochtigheid van ca. 50%, ideaal voor het bewaren van vis, vlees, worst en harde kaas. In de onderste lade heerst een hogere luchtvochtigheid van ca. 95%, optimaal voor het bewaren van groente en fruit.

FRESH SAFE

Houdt groente en fruit twee keer langer vers. De speciale FreshSafe lade houdt de temperatuur in de lade constant en reguleert de luchtvochtigheid, waardoor groente en fruit tot twee keer zo lang vers blijven. FreshSafe werkt door middel van een afgesloten lade waardoor de temperatuur en vochtigheid constant blijven. Met eenschuifcontrole kun je het vochtigheidsniveau aanpassen door de vochtigheid in de lade te behouden of juist te laten ontsnappen. Zo pas je de vochtigheid aan de specifieke eisen van het te bewaren voedsel aan.

FULL STEAM

Combinatie van volledige stoomovenfuncties met die van een multifunctionele oven in één apparaat. De NEFF stoomoven is een echte toevoeging in de keuken zonder het koken nodeloos ingewikkeld te maken. Integendeel: de stoomovens zijn eenvoudig in gebruik en de kooktijden zijn even lang als het 'gewone' koken in een pan. Je hoeft de stoomoven alleen maar aan te zetten en het gerecht wordt vanzelf klaargestoomd. Geen zorgen meer over aanbranden of vastkoeken, de hoeveelheid stoom, de temperatuur en de bereidingstijd worden precies aangehouden.

FULL TOUCH CONTROL

Intuïtieve bediening via touchdisplay.

E

F

GELUIDSNIVEAU

Dit decibel logo geeft aan hoe stil onze NEFF apparaten zijn.

G

GLANS DROOG

Met de functie GlansDroog is één druk op de knop genoeg om de vaat nog meer te laten glanzen. Dit is mogelijk dankzij het innovatieve Zeolith®- droogsysteem. Een speciale droogcyclus droogt de vaat en glazen streeploos.

GLAS 40°

Speciaal glasprogramma voor kwetsbare en kostbare glazen. De glazen worden voorzichtig gewassen op lage temperatuur en gedroogd in een aangepast en langer droogprogramma. Hiermee blijven de glazen glanzen zoals ze bedoeld zijn.

GROOTVLAK GRILL

De gehele oppervlakte van de grill wordt verwarmd en het vermogen kan continu geregeld worden.

HALVE BELADING

Reduceert het water- en stroomverbruik en de hoeveelheid tijd met één druk op de knop als de vaatwasser maar voor de helft is gevuld. Zowel de bovenste als de onderste korf kunnen hiervoor worden gebruikt.

H

HIDE®

De speciale HIDE® ovendeur schuif je als deze geopend is in zijn geheel onder de ovenruimte. Je hebt zo ongehinderd toegang tot de oven.

HOGE VAATWASSERS

Hoge vaatwassers (86,5 cm) voor keukens met een werkhoogte vanaf 91 cm bieden in vergelijking met vaatwassers van 81,5 cm 10% meer ruimte en zijn zeer flexibel in gebruik. Dankzij de extra hoogte is de bediening ergonomisch en het in- en uitruimen prettig. De aanzienlijk grotere vaatwasser biedt voldoende ruimte voor grote serviesonderdelen zoals pizza- of onderborden.

HOODCONTROL

Met HoodControl bedien je eenvoudig je afzuigkap vanaf je inductiekookplaat.

HYGIËNE PLUS

Deze functie bij de vaatwassers zorgt voor een sterke antibacteriële reiniging met zeer hoge temperaturen. Met een druk op de toets activeert deze functie en verlengt het afwasprogramma bij hogere temperaturen. Ideaal voor babyflesjes of servies en bestek waarbij de grootst mogelijke hygiëne moet worden betracht.

I

INFO LIGHT

Tijdens het programmaverloop verschijnt op de keukenvloer voor de voet van de vaatwasser een tijdsindicatie dat wordt geprojecteerd en pas na het einde van het programma verdwijnt.

INTEGREERBAAR

Hierbij blijft alleen het bedieningspaneel zichtbaar en deur van het apparaat wordt bekleed met een meubeldeer.

INTELLIGENT HEATER INSIDE

Zeer snelle opwarmtijd en altijd de optimale temperatuur van 95 °C bij onze espresso/-volautomaten.

INTENSIEF STAND

De intensiefstand bij afzuigkappen zorgt ervoor dat als veel kookdampen vrijkomen, de lucht in de keuken snel en energiek gezuiverd wordt.

INTENSIVE ZONE

Door het inschakelen van de innovatieve IntensiveZone in onze vaatwassers wordt extra kracht toegevoegd: de sproeidruk is 20% hoger en bij een iets hogere temperatuur worden zeer vuile pannen en ovenschalen gereinigd in de onderkorf terwijl de kwetsbare vaat in de bovenkorf tegelijkertijd een hele voorzichtige behandeling krijgt.

KERNTEMPERATUURMETER

MultiPoint kerntemperatuurmeter meet via drie meetpunten de optimale kerntemperatuur en bereidingsduur in de oven.

LANGZAAM GAREN

Speciaal verwarmingssysteem voor een langzame bereiding op ongeveer 80 °C. Zo blijft vlees zeer mals. Door koks zeer gewaardeerd.

LED VERLICHTING KOELKASTEN

De vlak in de zijwanden aangebrachte lampjes geven een aangenaam licht in het interieur van de koelkast. Alle etages zijn goed zichtbaar zodat je altijd alles weet te vinden, ook in een volle koelkast.

LOW FROST

Minder ijs- en rijpvorming in het vriesgedeelte, sneller ontdooien, lager stroomverbruik.

LUCHTAFVOER

Bij deskundige installatie is er sprake van een extreem laag geluidsniveau tijdens het afzuigen van luchtjes. De lucht die in de afzuigkap wordt gefilterd, wordt via een speciaal afvoerkanaal naar buiten geleid. Het toestromen van verse lucht moet gegarandeerd worden door bijvoorbeeld muurkasten voor toevoer- en afvoerlucht.

METALEN VETFILTERS

De metalen vetfilters van de afzuigkappen kunnen makkelijk weggenomen worden en worden schoongemaakt.

NACHTPROGRAMMA

In onze NEFF vaatwassers zit een nachtprogramma waardoor deze vaatwassers nog minder decibel produceren en dus beduidend stiller zijn.

NEFF LIGHT®

De NeffLight® verlichting verlicht de oven helder op elk niveau. Ook wanneer er op meerdere niveau's gekookt wordt zijn deze volledig verlicht. Zo hoef je voor het beoordelen van uw ovenschotel niet langer de oven deur te openen.

NO FROST

Nooit meer handmatig ontdooien. De -18 °C koude lucht wordt via een ventilator in elke hoek van de diepvriesruimte geleid; daarbij wordt vochtigheid onttrokken. Het ontdooien met de hand behoort nu voorgoed tot het verleden.

K

L

M

N

O

ONDERWARMTE

Het verwarmingssysteem onderwarmte wordt gebruikt bij gerechten waarbij extra garing aan de onderzijde gewenst is.

ONTDOOI STAND

Programma om optimaal te ontdooien in combi-ovens en bakovens. Er zijn geen verschillende temperatuurzones en het diepvriesgoed ontdooit gelijkmatig.

OPEN ASSIST

Ideaal voor greeploze keukens. Een enkele druk tegen de deur zorgt ervoor dat de vaatwasser vanzelf een stukje open gaat. Je hebt geen greep meer nodig.

P

PIZZASTAND

Een combinatie van CircoTherm® en onderwarmte (50°C – 275°C). Optimaal geschikt voor diepvriesproducten.

POWER BOOST

Door het inschakelen van de PowerBoost wordt het vermogen tijdelijk bijzonder hoog. Hiermee kan de pan extra snel verwarmd worden. Bijvoorbeeld om water te koken.

POWER MOVE

Verdeelt de FlexZone in 3 verschillende kookzones. Met hoge temperatuur aan de voorkant, middelhoge temperatuur in het midden en lage temperatuur aan de achterkant, selecteer je jouw perfecte kookzone. De standen zijn handmatig aan te passen.

POWER TRANSFER

PowerTransfer onthoudt jouw temperatuurstanden voor je. Verplaats pannen naar een willekeurige plek op de kookplaat en de instellingen verplaatsen automatisch mee.

PYROLYSE

Met deze stand worden bak-, braad- en grillresten extreem verhit tot ze as zijn. De as kan na afloop van het programma eenvoudig met een doekje weggeveegd worden. Chemische schoonmaakmiddelen zijn overbodig.

R

RACKMATIC

Met een druk op de zijdelingse hendel kan de onderste korf van de vaatwasser, zelfs volgeladen, op 3 verschillende niveaus worden ingesteld, tot 5 cm speelruimte. Met rackMatic kan de bovenste korf volledig worden uitgetrokken, zodat ook de achterkant van de vaatwasser makkelijker gevuld en leeggemaakt kan worden. Zo kun je de vaatwasser handig en probleemloos in- en uitruimen.

RANDAFZUIGING

De kookwalmen worden aan de rand vlak weggezogen en door het achterliggende filterpaneel geleid.

RECIRCULATIE

Gefilterde lucht wordt terug de keuken ingeleid. Bij recirculatie wordt de lucht gefilterd en weer terug de keuken ingeblazen. Recirculatie is handig in situaties waarin je geen mogelijkheid hebt om de lucht naar buiten af te voeren.

RESTWARMTE-AANDUIDING

De restwarmte-aanduiding op de kookplaat geeft aan of de restwarmte van het apparaat na gebruik hoog of laag is.

SHIFT CONTROL

Bediening via een responsief controlepaneel en TFT-scherm.

SIDE-BY-SIDE

Dubbele koelkast combinatie, naar Amerikaans model.

SLEEPSCHARNIER

De deur van de koelkast wordt eenvoudig aan de meubeldeur bevestigd. Zo kunnen de koelkast en het meubel gelijktijdig worden geopend en gesloten. Het beslagwerk kan nauwkeurig worden afgesteld.

SILENT CERAM DRIVE

In onze espressoautomaten zitten duurzame keramische maalschijven waardoor deze aanzienlijk stiller zijn.

SLIDE®

De deurgreep Slide® ligt lekker in de hand en draait gemakkelijk mee.

SLIDE & HIDE®

Ergonomische, meedraaiende deurgreep. Compleet verzinkbare ovendeur.

SLIDE & HIDE® BOTERVAK

Het Slide&Hide® botervak is een handig detail in de koelkast. Na het openen van de klep schuift deze als vanzelf onder de bodem van het botervak. Zo is het vakje gemakkelijk toegankelijk en kun je de boter met één hand pakken, handig wanneer je aan het koken bent!

SNEL VOORVERWARMEN

Een aparte functie voor CircoTherm en de Broodbakstand. Er wordt tot 25% tijd bespaard en de functie wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de gewenste temperatuur bereikt is.

SOFT CLOSE

Door het comfortabele SoftClose deurconcept kun je de deur nagenoeg geluidloos sluiten. De deur wordt eerst gedempt en vanaf een openingshoek van minder dan 20° sluit de deur automatisch. Door de platte scharnier beweegt de deur de laatste centimeters zeer zacht zodat de koelkast volledig sluit.

SOFT LIGHT

Dimbare verlichting bij afzuigkappen en vlakschermkappen.

SOUS VIDE

De Franse term 'sous vide' betekent koken onder vacuüm. Of het nu gaat om gekruide vis, boterzacht vlees, sappige groenten of heerlijk zoet fruit, de sous vide functie van de NEFF oven zorgt voor een constante, lage bereidingstemperatuur. Ieder delicaat gerecht behoudt zijn smaak en aroma, terwijl de textuur volledig intact blijft.

STOPWATCH


Koken met perfecte timing. Exacte kooktijden zijn essentieel voor overheerlijke gerechten. De StopWatch is het middel hiervoor. Het maakt koken met recepten eenvoudig: de StopWatch vertelt je precies wanneer je het volgende ingrediënt dient toe te voegen. Speciaal voor kooktijden die om precisie vragen.

SUPER-KOELEN

De temperatuur in de koelzone wordt tot +2 °C verlaagd. Aan te bevelen voor het opslaan van verse levensmiddelen. Na 6 uur schakelt het toestel naar de normale werking en de ingestelde temperatuur terug.

SUPER-VRIEZEN

De "Super-vries"-toets zorgt ervoor dat de temperatuur 24 uur wordt verlaagd. Op die manier wordt er niet nodeloos koude onttrokken aan de reeds opgeslagen diepvrieswaren.



T

TELESCOOPRAILS

Lichtlopend en kantelveilig telescopisch systeem voor meerdere ovenniveaus.

THERMO GRILL

De CircoTherm® heteluchtstroom en de regelbare grill worden afwisselend ingeschakeld. Het gerecht wordt hierdoor zowel gelijkmatig verwarmt als gegrild.

TIME LIGHT

De innovatieve resttijdprojectie bij volledig geïntegreerde NEFF vaatwassers. De daadwerkelijk resterende tijd tot het einde van het vaatwasprogramma wordt perfect leesbaar in uren en minuten op de keukenvloer geprojecteerd – onafhankelijk van de soort en kleur vloer. Hetzelfde geldt als de starttijd wordt geprogrammeerd, dan wordt de tijd tot aan het begin van het vaatwasprogramma geprojecteerd.

TOUCH CONTROL

De FlexInductie kookplaten zijn verkrijgbaar met TwistPad® Fire bediening of met TouchControl. Bij TouchControl selecteer je de kookzone door de sensor knop aan te raken van de betreffende zone. De stand stel je in met +/- knoppen.

TWIST PAD® FIRE

Een intuïtieve, eenvoudige en snelle bediening met slechts één magnetische, afneembare knop. De knop kan worden verwijderd om de kookplaat te reinigen of te voorkomen dat kinderen de plaat kunnen inschakelen.

U

UITGEBREIDE FLEX ZONE

De kookplaat die nog meer flexibiliteit biedt. Twee additionele zones in het midden van de kookplaat breiden de FlexZone nog verder uit. Een braadpan, grillpan of teppanyaki plaat kan vanaf nu ook horizontaal geplaatst worden. Zo houd je meer ruimte over voor andere pannen. Het plezier met koken begint met je kookplaat.

V

VARIO LADE PLUS

Flexibel derde beladingsniveau voor meer bestek, kookgerei en espressokopjes.

VARIO SPEED

Bij alle programma's, behalve Voorspoelen en het Verkorte programma, kun je met de extra functie VarioSpeed de duur van de programma's met maximaal 50% verkorten.

VARIO SPEED PLUS

Bij alle programma's, behalve Voorspoelen en het Verkorte programma, kun je met de extra functie VarioSpeed de duur van de programma's met maximaal 66% verkorten, (in het Eco-programma 50°C)

VARIO STEAM

Toevoeging van stoom in een heteluchtoven.

WATERVERBRUIK

Waterverbruik per spoelbeurt (afhankelijk van het model): De vaatwassers slaan ook het laatste spoelwater op en pompen het nog een keer rond, wat honderden liters water per jaar bespaart. De nieuwste NEFF vaatwassers verbruiken daardoor slechts 6,5 liter per spoelbeurt.

W

ZEOLITH®-DROGEN

Energiezuinig drogen bij lage temperatuur met Zeolith® -systeem. Vaatwassers van NEFF maken gebruik van zeoliet. Dit is een natuurlijk materiaal dat vocht kan opnemen en omzetten in warmte-energie. Die warmte wordt teruggeleid in de machine, wat veel energie bespaart.

Z

NEFF SERVICE



De juiste oplossing op het juiste moment.

De juiste oplossing op het juiste moment. NEFF apparatuur is ontworpen om lang plezier van te hebben. Toch kan het voorkomen dat je een storing hebt. Bij NEFF kun je dan rekenen op professionele, snelle en flexibele service zodat je snel weer kunt genieten van het NEFF apparaat.

NEFF OFFICIËLE FABRIEKSSERVICE

1. Biedt FlexService: ook 's avonds en op zaterdag.
2. 24/7 bereikbaar: 7 dagen per week, 24 uur per dag telefonisch en online.
3. Biedt online de mogelijkheid om een service afspraak te plannen op het voor jou meest gunstige moment.
4. Een afspraak met een NEFF technicus ingepland? Je ontvangt een sms met daarin alle gemaakte afspraken op een rij.
5. Biedt de garantie dat originele onderdelen minimaal 10 jaar na productie leverbaar blijven.
6. Biedt 2 jaar garantie op uitgevoerde reparaties.
7. Biedt de mogelijkheid om online gebruiksaanwijzingen op eenvoudige wijze te downloaden.
8. Biedt de mogelijkheid om online onderdelen, accessoires, reinigings- en onderhoudsmiddelen eenvoudig te bestellen: www.neff-eshop.nl.

FLEX SERVICE: OOK 'S AVONDS EN OP ZATERDAG

Met NEFF FlexService word je geholpen wanneer het jou uitkomt: je bepaalt zelf wanneer de technicus langskomt. Op werkdagen kan dat van van 8.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 8.00 - tot 13.00 uur. Je ontvangt van NEFF een sms-bericht ter bevestiging van de afspraak, wel zo praktisch!



Telefoon: 088 - 424 4040

Internet: www.neff.nl/service

NEFF GARANTIE



5 JAAR GARANTIE BIJ AANKOOP VAN 4 NEFF INBOUWAPPARATEN



DE VOORWAARDEN

Deze verlengde garantie geldt indien je in één keer vier NEFF inbouwapparaten aanschaft. Wanneer je een Solitaire kraan als vijfde apparaat aanschaft, telt deze mee en ontvang je ook over dit product 5 jaar garantie. Naast de genoemde NEFF inbouwapparaten komen ook de vrijstaande NEFF groothuishoudapparaten, die in dit programma-overzicht zijn opgenomen, voor deze regeling in aanmerking. Om gebruik te kunnen maken van deze verlengde garantie, dien je binnen 30 dagen na oplevering van de keuken met minimaal vier NEFF inbouwapparaten, het aanvraagformulier voor 5 jaar garantie op onze website www.neff.nl/garantie volledig in te vullen en in te sturen.

Na registratie ontvang je meteen een bevestigings e-mail met daarop al jouw geregistreerde apparaten. Print deze e-mail en bewaar deze goed. Samen met het aankoopbewijs van de apparaten vormt deze e-mail jouw bewijs van garantie. Wanneer je later een beroep doet op onze servicedienst, is het tonen van het certificaat en de aankoopnota voldoende om aanspraak te maken op de garantie. Op deze garantie zijn de algemene garantievoorzwaarden van toepassing (op aanvraag en op onze website beschikbaar). In deze verlengde garantieteriode worden arbeidsloon en de te vervangen onderdelen volledig vergoed. In het derde, vierde en vijfde jaar wordt alleen het op dat moment geldende voorrijtarief in rekening gebracht.

Consumenten die niet in Nederland wonen, kunnen geen gebruik maken van deze regeling. De verlengde garantie wordt alleen verleend op apparaten die door geautoriseerde NEFF dealers in Nederland geleverd zijn.




NEFF VAATWASSERS: 10 JAAR GARANTIE TEGEN ROEST

Op alle nieuwe NEFF vaatwassers biedt NEFF 10 jaar garantie tegen het doorroesten van de binnenkuip. Ga voor de garantievoorzwaarden en registratie naar www.neff.nl/garantie







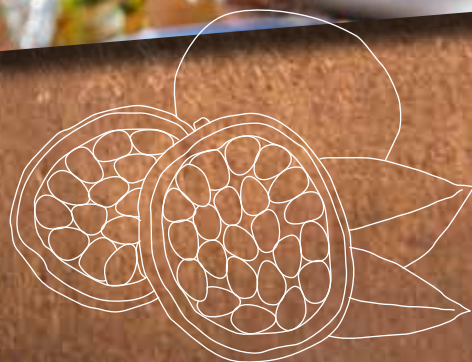

VOLG ONS OP FACEBOOK
FACEBOOK.COM/NEFFCHEFF



VOLG ONS OP TWITTER
TWITTER.COM/NEFFHOMENL

NEFF SHOWROOM

Voor een persoonlijk advies op maat of deelname aan een kookdemonstratie of kookworkshop kan je een bezoek brengen aan de NEFF showroom in inspiratiehuis 20120 in Hoofddorp

Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag van 09.30-17.00 uur.
Tevens zijn wij iedere 1e zondag van de maand
(m.u.v. de maanden juni, juli en augustus)
op zondag geopend van 12.00 tot 17.00 uur.

inspiratiehuis 20120
Taurusavenue 36
2132 LS Hoofddorp

Tel: +31 (88) 424 4041
E-mail: infocentrum-neff@bshg.com
www.neff.nl



VOLG ONS OP INSTAGRAM



NEFFNEDERLAND



VIND INSPIRATIE
OP YOUTUBE
YOUTUBE.COM/NEFF