





KOCHEN AUS LEIDENSCHAFT SEIT 1877



FÜR CHARAKTER-KÖCHE: DIE NEFF COLLECTION

Kochen inspiriert Menschen. Menschen inspirieren uns.

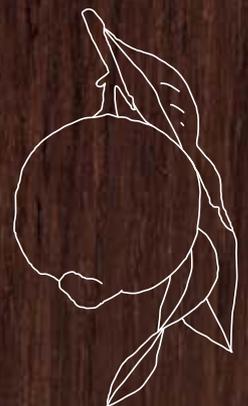

2018

MEHR KOPFFREIHEIT IN DER KÜCHE ...

Unsere Dunstabzüge machen Schluss mit den alten Vorstellungen davon, was eine Haube ist und wohin ein Kochfeld gehört: Zum einen befreien sie den Raum über dem Kochfeld, zum anderen erlauben sie es, das Kochfeld ganz frei da zu platzieren, wo man möchte – an der Wand oder als Insellösung mitten im Raum. So zieht mehr Kopffreiheit in jede Küche ein.

... ZUM GESTALTEN
WANDHAUBEN



... ZUM DURCHATMEN
INTEGRIERTER KOCHFELDABZUG



... ZUM INSZENIEREN
SEITLICHER KOCHFELDABZUG

AB JETZT NOCH VIEL
ENTSPANNTER KOCHEN
Ab jetzt können Sie Ihre
Dunstabzugshaube mit Ihrem
Kochfeld steuern – Sie regeln
ganz einfach mit Ihrem
TwistPadFire® die
Lüfterstufen Ihrer Dunst-
abzugshaube.

INHALT

MARKENERBE	4-5
NEFF – EINE GUTE WAHL	6-7
NEFF BEGEISTERT MIT GROSSEN IDEEN	8-11
EINBAUBACKÖFEN	12-35
KOMPAKT-EINBAUGERÄTE	36-51
KOCHFELDER	52-75
AUTARKE GASKOCHFELDER	76-79
DUNSTABZÜGE	80-111
GESCHIRRSPÜLER	112-127
KÜHL- UND GEFRIERGERÄTE	128-149
WARENDEKLARATION	150-159
ENERGIESPARER	160-163
NEFF: MADE IN GERMANY	164-165
NEFF KUNDENSERVICE	166-168
BESUCHEN SIE UNSERE AUSSTELLUNG	169
KOCHKURSE	170
GERÄTEVORFÜHRUNG	171
NEFF IM INTERNET	172



MARKENERBE




Seit 1877 Menschen im Mittelpunkt.

«Im Mittelpunkt der Küche steht nicht der Herd, sondern der Mensch.»

Das ist die Philosophie, auf deren Grundlage Carl Andreas Neff 1877 sein Unternehmen in Bretten (Deutschland) gründete. Anfangs stellte er Backöfen für Konditoreien her, die benutzerfreundlich und sehr beliebt waren – so beliebt, dass sie bald auch in heimischen Küchen Einzug hielten. Ab den 1950-er Jahren wurden schrittweise Kühlschränke und Geschirrspülmaschinen in das Produktprogramm des Unternehmens aufgenommen.

Mit ihrem unerschöpflichen Strom neuer Ideen hat die Marke NEFF immer Menschen zum Kochen inspiriert. Bis zum heutigen Tag hat sich daran nichts geändert: Mit NEFF beginnt Ihr Kochvergnügen.

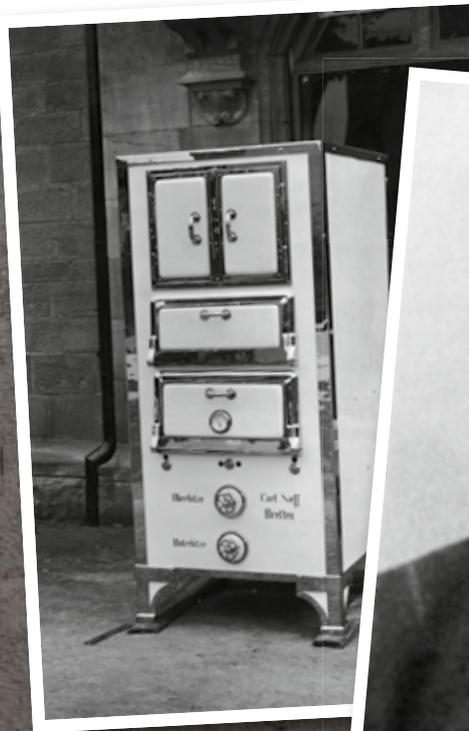

1950 - EIN THERMOSTAT ERMÖGLICHT
DIE GENAUE STEUERUNG DER
BACKOFENTEMPERATUREN



1957 - DER ERSTE MIKROWELLEN-
HERD IN EUROPA FÜR DIE SCHNELLE
NAHRUNGSZUBEREITUNG



1958
« KOCHEN AUF EINER
KALTEN PLATTE » MIT DEM
ERSTEN INDUKTIONS-
HERD



1961 - EINBAU-BACKÖFEN WERDEN
ZUM ERSTEN MAL IN KÜCHENZEILEN
INTEGRIERT. DAS AMBIENTE DER
KÜCHE WIRD WÖHNLICHER

« GUTE ESSKULTUR
BEGINNT IN EINER
GUTEN KÜCHE. »

«Mein Herd sollte für Menschen ausgelegt sein, nicht umgekehrt.» Bis zum heutigen Tag lebt die Leitidee unseres Gründers in zahllosen Erfindungen fort. Ein Beispiel ist CircoTherm®, das 1971 mit dem Slogan «Gute Esskultur beginnt in einer guten Küche» auf den Markt gebracht wurde. Zur damaligen Zeit war das gleichzeitige Kochen verschiedener Gerichte auf verschiedenen Backofenebenen eine Sensation. Auch heute noch ist es beeindruckend, die Zubereitung verschiedener Speisen wie Kuchen und Braten zu verfolgen, ohne dass sich die Geschmacksrichtungen gegenseitig beeinflussen.

NEFF – EINE GUTE WAHL



Kochen inspiriert Menschen. Menschen inspirieren uns.

NEFF ist sich sehr wohl bewusst, dass die Küche im Mittelpunkt jedes Haushalts steht. Hier kommen Menschen zusammen, essen und sind kreativ. Aus diesem Grund haben wir effiziente, hochwertige Produkte geschaffen, die die Anforderungen des Lebensstils eines jeden erfüllen. Backöfen stehen im Mittelpunkt unseres Produktprogramms, die Kochleidenschaft ist die treibende Kraft unserer Innovationen. Alle unsere Modelle sind so ausgelegt, dass sie perfekte Partner in der Küche sind.



STÄNDIGE INNOVATION

Im Laufe der Jahre haben wir eine erhebliche Anzahl von bahnbrechenden Produkten und Küchenkonzepten hervorgebracht. Dazu gehören CircoTherm®, unsere spezielle Slide&Hide®-Backofentür, FullTouchControl und SeamlessCombination®. Unser Name ist mit zahlreichen Branchenenerungen verbunden. Genau genommen wurde das Konzept der modernen Einbauküche mit der Kombination aus Möbeln und Geräten von NEFF auf den Weg gebracht.

FORTSCHRITTLICHE TECHNIK

Im Mittelpunkt der NEFF-Kollektion steht angewandte Technik. Bei Backöfen, Kochfeldern und Dunstabzugshauben sowie Geschirrspülmaschinen und Kühlschränken werden Sie viele durchdachte Details entdecken, die Ihnen die in der Küche verbrachte Zeit zum Vergnügen machen. Wir führen sorgfältige Untersuchungen zur Art und Weise durch, wie Menschen kochen, und nutzen die Ergebnisse als Inspiration zur Schaffung von Funktionen und Ausstattungen, durch die die Lebensqualität in der Küche wirklich verbessert wird.



MAX
LEUENBERGER
CEO BSH Hausgeräte AG

NEFF IN DER SCHWEIZ



NEFF schreibt Küchengeschichte.

Seit über 140 Jahren entwickeln wir unsere Küchengeräte in unverwechselbarem Design, mit einzigartigen Funktionen, in der Qualität «Made in Germany» und bezüglich Oekonomie und Oekologie ständig weiter.

Warum NEFF in der Schweiz?

NEFF hat eine einmalige Positionierung erreicht. Die Marke erreicht Menschen, die mit besonderer Begeisterung kochen. Mit diesen Menschen teilt NEFF die Leidenschaft für wertvolle Zutaten, gesundes Essen und eine bewusste Art des Genießens. Bei NEFF treffen sich gleichgesinnte Kochbegeisterte in der Küche. Ob Freunde oder Familie, hier ist die Küche der Mittelpunkt.

Wir möchten diese tolle Marke unserer Kundschaft in der Schweiz nicht vorenthalten. Gerade in unserem Land findet die Marke ihren Platz, wo Traditionen wie gemeinsames Kochen und Genießen Anklang finden.

Die Marke besticht auch mit Besonderheiten wie zum Beispiel der voll versenkbaren Backofentüre.

Sinnvolles Zubehör und Accessoires vervollständigen das Angebot. Selbstverständlich werden den zukünftigen stolzen Besitzern die NEFF-Geräte zu Hause vorgeführt.

Wir freuen uns, Sie in der NEFF-Family zu begrüßen.



QUALITÄTSPRODUKTE

Wir verwenden die besten verfügbaren Materialien, damit unsere Produkte höchste Ansprüche erfüllen – und ausserdem gut aussehen. Wir wählen unsere Zulieferer sorgfältig aus und nehmen unsere Umweltverantwortung ernst. NEFF geht bei der Qualität keine Kompromisse ein. Unser Engagement für Innovation bei Design und Technik wurde mit dem internationalen iF-Designpreis und dem Red Dot-Designpreis anerkannt. 2009 erhielt unser Einzelbackofen-Spitzenmodell mit der Slide&Hide®-Tür den iF-Preis.



DAUERHAFTE BEZIEHUNGEN

Der Kauf eines NEFF-Produkts sollte der Anfang einer dauerhaften Beziehung sein. Wir sind stolz auf unseren hervorragenden Kundendienst mit eigenen Hotlines für Kundendienst, Ersatzteile und Zubehör sowie für die Produktberatung. Wir freuen uns sehr darüber, dass wir die empfohlene Auszeichnung der Domestic & General Total Excellence & Quality Awards 2013 erhalten haben.

INSPIRIERT VON DEN HÖCHSTEN ANSPRÜCHEN



Einzigartige Lösungen, die es nur von NEFF gibt

NEFF weiss was Köche wünschen und brauchen. Aus diesem Wissen heraus entwickeln wir Lösungen mit cleveren Details, die das Kochen angenehmer machen. Einzigartige Ideen wie zum Beispiel Slide&Hide®, CircoTherm® Heissluft oder das TwistPadFire®. Oder: Der integrierte Kochfeldabzug und die kreative Wandhaube, die automatisch für saubere Luft sorgen. So können Sie sich ganz entspannt der Zubereitung Ihrer Köstlichkeiten widmen.



DAS GIBT
ES NUR VON
NEFF!



NEFF LIGHT® – DIE BRILLANTE LICHTFÜHRUNG IM GESAMTEN BACKOFENINNENRAUM


Die besondere Lichtführung mit LED-Lichtleitern sorgt dafür, dass selbst der hinterste Winkel des Backofeninnenraums ausgeleuchtet wird. Strahlend hell und blendfrei.



CIRCO THERM® – GLEICHZEITIGES GAREN AUF MEHREREN EBENEN

Mit CircoTherm® lassen sich auf 3 Ebenen unterschiedlichste Speisen zusammen garen, backen und braten. Und doch schmeckt alles so, wie es soll. Ganz ohne Aromavermischung. Braten schmeckt nach Braten. Und Muffins nach Muffins. Bei flachen Speisen, wie Plätzchen, gelingt das sogar auf 4 Ebenen.



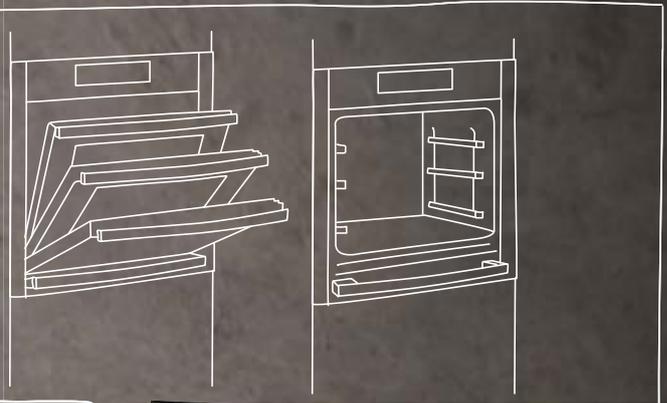

SLIDE & HIDE® – DIE EINZIGE VOLL VERSENKBARE BACKOFENTÜR

Slide®: Beim Öffnen und Schliessen der Backofentür dreht sich der Griff stets mit, für bessere Griffbarkeit.
Hide®: Im geöffneten Zustand verschwindet die geöffnete Backofentür komplett unter den Backraum und schafft so Platz in jeder Küche.



COMFORT FLEX® –
DAS INNOVATIVE AUSZUGSSYSTEM FÜRS BACKBLECH
ComfortFlex® ermöglicht seitliches Greifen, für eine einfache und sichere Entnahme des heissen Blechs. Die Auszüge können flexibel im Backofen versetzt und je nach Einschubhöhe, individuell platziert werden – auf allen Back-Ebenen. Wie der Name sagt: komfortabel und flexibel.





TWISTPAD FIRE® – DER GENIALE DREH

Auch bei den NEFF Kochfeldern gibt es eine geniale Idee: das TwistPadFire®, die einzigartige Einknopf-Bedienung. Intuitive, einfache und schnelle Steuerung mit einem magnetischen, abnehmbaren Bedienknopf. Zum Reinigen oder als Kindersicherung kann er abgenommen werden. Die flache Form des TwistPadFire® rundet das Design der NEFF Kochfelder ab.



BESCHREIBBAR

ABLAGE

PLATZ FÜR IDEEN: DIE KREATIVE DUNSTABZUGSHAUBE

Eine Küche steckt voller Inspirationen: Hier brutzelt das Lamm, dort duftet das Rotwein-Aroma – lauter Sinneseindrücke, die einen auf neue Ideen bringen. Unsere kreative Dunstabzugshaube unterstützt Sie dabei. Indem sie ganz leise nebenbei die Luft in Ihrer Küche reinigt, damit Sie den Kopf frei haben für Neues. Ihre Einfälle können Sie direkt darauf festhalten, geschrieben oder indem Sie Ihr Kochbuch mit dem passenden Rezept auf der Ablage abstellen.

DAS GIBT
ES NUR VON
NEFF!



AMBIENT LIGHT – LICHTSTIMMING NACH WUNSCH

Gäste, Jahreszeiten, Zutaten, Rezepte, Aromen und Stimmungen – in der Küche kann sich immer alles ändern. Egal welcher Anlass und welche Stimmung, das AmbientLight taucht die Küche ins passende Licht. Wählen Sie aus 31 Farben diejenige aus, mit der Sie sich gerade am wohlsten fühlen.

NEU: DIE KOCHFELD-BASIERTE STEUERUNG DES DUNSTABZUGS

Dunstabzugshaube und Kochfeld – Zwei, die sich verstehen. Beide sind per WLAN verbunden und sorgen so für eine bequeme Bedienung des Dunstabzugs über das TwistPadFire® direkt am Kochfeld.



NEW

Kochfeld-
basierte Steuerung
des Dunstabzugs +
Luftsensor =
vollautomatischer
Dunstabzug



BACKÖFEN, DIE
DIE KREATIVITÄT IHRER
KÖCHE BEFLÜGELN



THE NEFF COLLECTION EINBAUBACKÖFEN



Auch grifflos
erhältlich!

Die besten Argumente für unsere Einbaubacköfen	14–23
Geräte	24–29
Zubehör für die Einbaubacköfen	30–33
Masszeichnungen SeamlessCombination®	34–35

EIN PERFEKTES GERICHT VERDIENT
EINE PERFEKTE INSZENIERUNG.



ZWEI GERÄTE SEHEN
AUS WIE EINES –
DIE SEAMLESS
COMBINATION

SEAMLESS COMBINATION®

Nahtlose Einbau-Kombinationen
von zwei Geräten mit extralangen,
hochwertigen Edelstahl-Lisenen
ohne Möbel-Zwischenboden. Für die
Standard-Nischenmasse 600 mm
und 880 mm sowie für das
Nischenmass 1050 mm.

EINFACHE
INSTALLATION!
2 GERÄTE,
1 OPTIK!

KOCHEN IST ETWAS
SINNLICHES. DA
DARF DIE OPTIK NICHT
ZU KURZ KOMMEN.

SEAMLESS COMBINATION®



Einfach schön eingebaut.

SeamlessCombination® ermöglicht den nahtlosen Einbau
von Geräte-Kombinationen übereinander – wie aus einem
Guss. Durch seitliche, durchgängige Edelstahl-Lisenen
werden zwei Geräte zu einer eleganten Einheit verbunden –
ganz ohne störende Spalten. Ein optisches Highlight für
alle Design-Liebhaber vom Einbauspezialisten NEFF.





1. Standard-Nische 600 mm
Compact-Gerät 450 mm +
Wärmeschublade 140 mm
2. Standard-Nische 880 mm
Backofen 600 mm +
Wärmeschublade 290 mm
3. Nischenhöhe 1050 mm
Compact-Gerät 450 mm +
Backofen 600 mm

DESIGN, DAS FORMEN VOLLENDET




Unsere Slide&Hide®-Backöfen mit flächenbündigem Griff

Um seine Kochleidenschaft voll ausleben zu können, braucht man ein Küchendesign, das sich zurücknimmt. Mit klaren Linien und praktischen Funktionen. Für uns als Einbauspezialist bedeutet das, Produkte so zu entwickeln, dass sie diesem Anspruch gerecht werden: Unser Slide&Hide®-Backofen mit flächenbündigem Griff fügt sich nahtlos in das Design griffloser Küchen ein und ist dabei ganz leicht zu bedienen. So steht Ihrer Begeisterung beim Kochen nichts mehr im Weg.



SLIDE & HIDE® – JETZT AUCH MIT FLÄCHENBÜNDIGEM GRIFF

Selbstverständlich gibt es unsere voll versenkbare Backofentür auch mit dem flächenbündigen Griff. Er kippt beim Anfassen federleicht heraus und liegt beim Öffnen der Backofentür angenehm gut in der Hand. Lässt man ihn los, kippt der Griff zurück und wird wieder eins mit der Backofenfront.

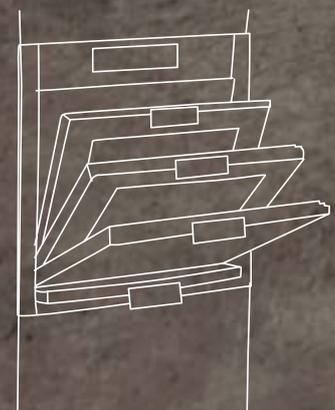

SLIDE & HIDE®



Die voll versenkbare Backofentür.

Eine Erfindung von NEFF: Slide&Hide®. Slide®: Beim Öffnen und Schliessen der Backofentür dreht sich der Griff stets mit und bleibt ohne Umgreifen fest in der Hand des Benutzers. Hide®: Im geöffneten Zustand verschwindet die Backofentür unter dem Backraum. Für mehr Bewegungsfreiheit in jeder Küche. Slide&Hide®-Backöfen sind auch mit Pyrolyse erhältlich.

1.



3.



2.



SLIDE®
Der Türgriff schwenkt beim Öffnen und Schliessen der Backofentür automatisch und ergonomisch mit.

HIDE®
Die voll versenkbare Backofentür schafft Platz für einen bequemen Zugriff zum Backofeninnenraum.





Komfortable Bedienung und einfache Befüllung des Wassertanks: Geräteblende per Fingertipp öffnen, Wassertank entnehmen, befüllen, wieder einsetzen und schon kann's losgehen.

MIT GELUNGENEN
TECHNIK-IDEEN
GELINGEN
KOCH-IDEEN.

VARIO STEAM®



Die intelligente Dampfunterstützung.

Kochen leicht gemacht mit VarioSteam®: Beim Braten, Backen und Aufwärmen werden Speisen per Dampfungabe in drei Intensitätsstufen mit der idealen Feuchtigkeit versorgt. Individuell steuerbar oder bequem wählbar aus 18 voreingestellten Programmen. Für ein intensiveres Geschmackserlebnis und besonders leckeres Aussehen. Sogar ans Kochen nach dem Kochen wurde gedacht: Mit der Betriebsart «Regenerieren» schmecken wiedererwärmte Speisen oder Teigwaren vom Vortag wie frisch zubereitet. Die dampfunterstützte Warmhaltefunktion verhindert ein Austrocknen der Speisen und hält sie länger «wie frisch zubereitet».

FULL STEAM®



Der Alleskönner.

Backofen oder Dampfgarer? Wieso sich für einen entscheiden, wenn beides geht? Der FullSteam-Backofen von NEFF vereint Backofen und Dampfgarer in einem Gerät. Zum Backen, Dämpfen, Regenerieren und im Kombibetrieb sogar zum Dampfbacken.

38 Programme regeln vollautomatisch die perfekte Zubereitung der gewünschten Gerichte – von der Vorspeise über den Hauptgang bis zur Nachspeise. Das macht den FullSteam zu einem Backofen, der keine Wünsche offenlässt.



FullSteam





GUTE ZUTATEN VERDIENEN EINE LIEBEVOLLE ZUBEREITUNG




Sous-vide bewahrt das Gute in Ihren Zutaten.

Wer die Qualität frischer Zutaten liebt, braucht eine besonders schonende Zubereitung. Mit der Garmethode Sous-vide in unseren Backöfen schützen Sie die gesunden Inhaltsstoffe Ihrer Zutaten und bringen ihren natürlichen Geschmack durch die niedrigen Temperaturen zwischen 50 ° und 95 °C zur vollen Entfaltung.

HEISS GELIEBT, NIEDRIG TEMPERIERT

Einmal im Vakuumbbeutel verstaut, gelingen Ihre Zutaten im Backofen wie von selbst: Die niedrigen Temperaturen machen ein Übergaren nahezu unmöglich. Problemlos können Ihre Gerichte so bis zu 30 Minuten länger im Ofen bleiben, sollten Ihre Gäste mal auf sich warten lassen.

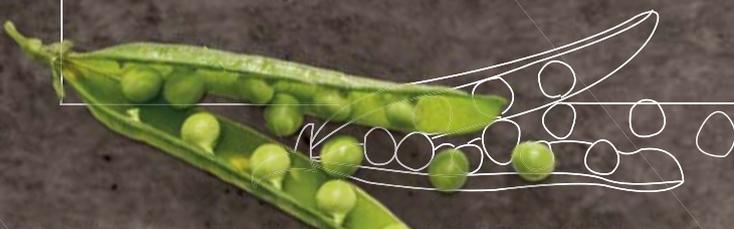

EINE TÜTE BUNTES

Der Vakuumierbeutel bewahrt die natürlichen Nährstoffe und Aromen Ihrer Zutaten. Und das schmeckt man auch: Steak wird noch saftiger, Fischfilet noch zarter und knackiges Gemüse und feines Obst behalten ihren Biss und ihre Farbe.



VAKUUMIEREN LEICHT GEMACHT

Ihre Speisen können Sie bereits vakuumiert kaufen oder eigene Kochideen zu Hause selbst eintüten: dazu einfach die Zutaten waschen und sorgfältig vorbereiten, evtl. schälen und mit etwas Butter, Salz und Gewürzen in den Beutel geben. Denn wenige Gewürze reichen bereits aus, um den guten Eigengeschmack voll zu entfalten.



Mit unserer Vakuumierschublade, die sich direkt unter unserem 45 cm-Backofen unterbringen lässt, können Sie Ihre individuellen Gerichte ganz einfach selbst luftdicht verschweißen.



DIE KRÖNUNG ZUM SCHLUSS

Nur mit Sous-vide gelingt Fleisch ebenmässig rosa und saftig. Für eine schöne Kruste nach dem Garen noch kurz von allen Seiten anbraten, die restlichen Zutaten nach Belieben verfeinern und – einfach nur geniessen!



FULL TOUCH® CONTROL DISPLAY



Die intuitive Backofensteuerung.

Das innovative FullTouch-Display revolutioniert den Bedienkomfort in der Topklasse der Backofengeneration von NEFF. Denn die FullTouchControl von NEFF setzt Massstäbe in punkto schnelle Navigation und einfache, intuitive Bedienung – durch Fingerwischen oder Fingertipp auf der glatten Bedienoberfläche. Das hervorragend lesbare, hochauflösende TFT-Farbdisplay verschafft einen klaren und schnellen Überblick und führt übersichtlich durch das Gerätemenü.



MIT EINEM FINGER
ALLES UNTER
KONTROLLE



NEFF LIGHT®



Die brillante Lichtführung im gesamten Backofeninnenraum

Die besondere Lichtführung mit LED-Lichtleitern sorgt dafür, dass selbst der hinterste Winkel des Backofeninnenraums ausgeleuchtet wird. Strahlend hell und blendfrei. So erscheinen Ihre Köstlichkeiten während der Zubereitung bereits im besten Licht und Sie können sich das Öffnen der Backofentür einfach sparen, um festzustellen, wie weit Ihre Leckereien fortgeschritten sind.




PYROLYSE




Nie wieder Backofen reinigen.

Einfach klasse: die pyrolytische Selbstreinigung! Nach Aktivierung der Pyrolyse werden Back-, Brat- und Grillrückstände bei hohen Temperaturen zu Asche zersetzt. Nach dem Abkühlen des Backofens kann die Asche einfach mit einem Tuch ausgewischt werden. Chemische Reinigungsmittel sind bei diesem Reinigungsverfahren überflüssig. Alle Pyrolyse-Backöfen sind mit der energiesparenden NEFF-Reinigungshilfe EasyClean® ausgestattet – für die schnelle und einfache Reinigung zwischendurch.



Bei hohen Temperaturen bleibt nichts als Asche. Pyrolyse ist die gründlichste Art, den Backofen zu reinigen. Einfach nach Beendigung des Pyrolyse-Programms das Gerät abkühlen lassen und kurz mit einem feuchten Tuch durchwischen, fertig.

Zudem sind alle NEFF-Pyrolyse-Backöfen auch mit der effizienten NEFF-Reinigungshilfe EasyClean® ausgestattet. Etwa 0,4 l Wasser mit einem Tropfen Spülmittel in die Bodenwanne geben und einschalten. Rückstände werden aufgeweicht und lassen sich leicht wegwischen. Für die schnelle und unkomplizierte Reinigung zwischendurch.




Vom Auflauf ist nichts mehr zu sehen, nur der leckere Geschmack liegt noch auf der Zunge.

COMFORT FLEX®



Das innovative Auszugssystem fürs Backblech.

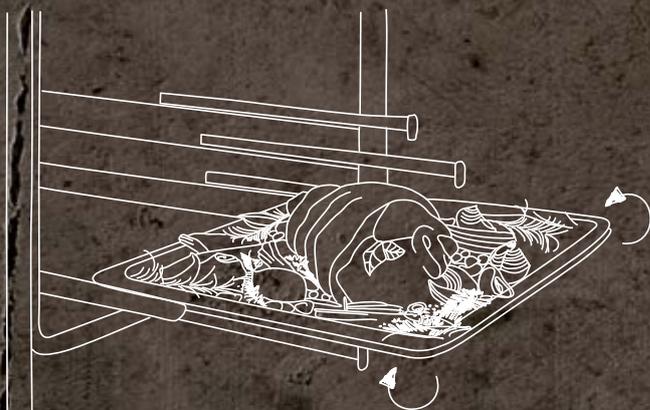

Noch nie war das Entnehmen des heißen Backblechs so einfach, stabil und sicher. ComfortFlex ermöglicht seitliches Greifen, für die einfache und sichere Entnahme des heißen Blechs. Die Auszüge können flexibel im Backofen versetzt, und je nach Einschubhöhe, individuell platziert werden – auf allen Back-Ebenen. Wie der Name sagt: Komfortabel und flexibel.



CIRCO THERM®



Gleichzeitiges Garen auf mehreren Ebenen.

CircoTherm®-Heissluftsystem: Spezielle Rundumhitze, die mit hoher Geschwindigkeit gezielt um die Speisen geführt wird. Mit vielfältigen Vorteilen: schnelles Schliessen der Oberfläche bei Brat- und Backgut, kein Saftverlust, keine Geschmacksübertragung, kein Temperaturverlust beim Öffnen der Tür. Eine aromasichere Zubereitung – z.B. eines kompletten Menüs – ist auf bis zu drei Ebenen (bei flachen Speisen sogar auf vier Ebenen) gleichzeitig möglich.



AUSSEN KNUSPRIG,
INNEN SAFTIG.
RUNDUM LECKER!

MULTIPOINT BRATEN-THERMOMETER



Für ein gradgenaues Garen von Fisch, Fleisch und Geflügel.

Genau das Richtige für Fleischliebhaber: Das Multipoint Braten-Thermometer misst über drei Messpunkte die Kerntemperatur und ermittelt so die optimale Zubereitungszeit. Die Temperatur wird automatisch reguliert und die Garzeit angepasst. So können Sie sicher sein: Ihr Fleisch ist immer à point.



BACK- UND BRATASSISTENT



Immer für Sie da – ein echter Helfershelfer.

Dieser innovative Assistent macht die Zubereitung in vielen Backöfen von NEFF noch einfacher und komfortabler – mit einer grossen Auswahl an Gerichten. Für jedes von ihnen «serviert» der Back- und Bratassistent per Fingerdruck einen Zubereitungsvorschlag. Zusätzlich wird die jeweils optimale Heizart, Temperatur und Zubereitungszeit empfohlen, die das perfekte Gelingen garantieren. Nach einer einfachen Bestätigung kümmert sich der Backofen um die ideale Zubereitung – nie zuvor war Backen, Braten, Garen und Grillieren so einfach.



EINBAUBACKÖFEN

Dampfbacköfen, grifflos

Sous-vide – mit FullSteam®, eine sanfte Zubereitung vakuumierter Lebensmittel für intensivsten Geschmack.



A+



B88FT68NO
Edelstahl

UVP CHF 3'980.-*
CHF 3'695.45

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Backofentyp und Heizart

- ⊗ Innenraumvolumen: 71 l
- ⊗ 13 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- ⊗ Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampfgarstufe, Regenerieren, Garen, Auftauen, Sous-vide-garen
- ⊗ Temperaturregelung von 40 °C–250 °C
- ⊗ Schnellaufheizung

Design

- ⊗ FullTouch TFT-Display
- ⊗ Integrierter Griff
- ⊗ NeffLight®, LED-Lampe, abschaltbar
- ⊗ Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit

Reinigung

- ⊗ EasyClean® Reinigungshilfe
- ⊗ Ecoclean Ausstattung: Rückwand

Komfort

- ⊗ Slide&Hide®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft
- ⊗ 5,7"-TFT-Farb und Grafik-Display mit FullTouch Control Steuerung

- ⊗ Elektronikuhr
- ⊗ Infotaste

Supporting systems: Back- und Bratassistent, Programme MultiPoint-Bratenthermometer

- ⊗ Anzahl Automatik-Programme: 38 Stück
- ⊗ Automat. Temperaturvorschlag
- ⊗ Ist-Temperaturanzeige
- ⊗ Aufheizkontrolle
- ⊗ Programmautomatik
- ⊗ Sabbat-Funktion
- ⊗ Entkalkungsprogramm
- ⊗ Automat. Siedepunktgleich
- ⊗ Trocknungsfunktion
- ⊗ Wassertank mit 1 l
- ⊗ Leeranzeige Wassertank
- ⊗ Lage des Dampfgenerators ist ausserhalb des Garraums

Zubehörträger / Auszugssystem

- ⊗ Backofen mit Einhängegestell, ComfortFlex® Auszug, 1fach-Teleskop-Vollauszug, mit Stopp Funktion



Zubehör

- 1x Backblech emailliert, 1x Dampfbehälter, gelocht, Grösse S,
- 1x Dampfbehälter, gelocht, Grösse XL,
- 1x Dampfbehälter, ungelocht, Grösse S,
- 1x Rost, 1x Schwamm, 1x Universalpfanne





Weiteres Zubehör
finden Sie
auf Seite 30

Dampfbacköfen



Detail grifflos:



B88FT68NO

Masse in mm

EINBAUBACKÖFEN

Dampfbacköfen

Sous-vide – mit FullSteam®, eine sanfte Zubereitung vakuumierter Lebensmittel für intensivsten Geschmack.



A+



B48FT68N1
Edelstahl

UVP CHF 3'680.- *
CHF 3'416.90

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Backofentyp und Heizart

- ⊗ Innenraumvolumen: 71 l
- ⊗ 13 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- ⊗ Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampfgarstufe, Regenerieren, Garen, Auftauen, Sous-vide-garen
- ⊗ Temperaturregelung von 40 °C–250 °C
- ⊗ Schnellaufheizung

Design

- ⊗ FullTouch TFT-Display
- ⊗ NeffLight®, LED-Lampe, abschaltbar
- ⊗ Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit

Reinigung

- ⊗ EasyClean® Reinigungshilfe
- ⊗ Ecoclean Ausstattung: Rückwand

Komfort

- ⊗ **Slide&Hide®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft**
- ⊗ Elektronikuhr
- ⊗ 5,7"-TFT-Farb und Grafik-Display mit FullTouch Control Steuerung

- ⊗ Infotaste
- ⊗ **Supporting systems: Back- und Bratassistent, Programme MultiPoint-Bratenthermometer**
- ⊗ Anzahl Automatik-Programme: 38 Stück
- ⊗ Automat. Temperaturvorschlag
- ⊗ Ist-Temperaturanzeige
- ⊗ Aufheizkontrolle
- ⊗ Programmautomatik
- ⊗ Sabbat-Funktion
- ⊗ Entkalkungsprogramm
- ⊗ Automat. Siedepunktgleich
- ⊗ Trocknungsfunktion
- ⊗ Wassertank mit 1 l
- ⊗ Leeranzeige Wassertank
- ⊗ Lage des Dampfgenerators ist ausserhalb des Garraums
- ⊗ SLIDE®, der mitdrehende Türgriff

Zubehörträger/Auszugssystem

- ⊗ Backofen mit Einhängestell, ComfortFlex® Auszug, 1fach-Teleskop-Vollauszug, mit Stopp Funktion

Zubehör

- 1x Backblech emailliert, 1x Dampfbehälter, gelocht, Grösse S, 1x Dampfbehälter, gelocht, Grösse XL, 1x Dampfbehälter, ungelocht, Grösse S, 1x Rost, 1x Schwamm, 1x Universalpfanne

Dampfbackofen



A+



B47FS22N0
Edelstahl

UVP CHF 2'900.- *
CHF 2'692.66

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Backofentyp und Heizart

- ⊗ Innenraumvolumen: 71 l
- ⊗ 12 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Warmhalten
- ⊗ Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampf, Regenerieren, Garen, Auftauen
- ⊗ Temperaturregelung von 40 °C–250 °C
- ⊗ Schnellaufheizung

Design

- ⊗ ShiftControl TFT-Display
- ⊗ LED-Lampe, abschaltbar
- ⊗ Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit

Reinigung

- ⊗ EasyClean® Reinigungshilfe
- ⊗ Ecoclean Ausstattung: Rückwand

Komfort

- ⊗ **Slide&Hide®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft**
- ⊗ 4,1"-TFT-Farb- und Grafikdisplay mit ShiftControl Steuerung

- ⊗ Elektronikuhr
- ⊗ Infotaste
- ⊗ **Supporting systems: Back- und Bratassistent, Programme**
- ⊗ Anzahl Automatik-Programme: 38 Stück
- ⊗ Automat. Temperaturvorschlag
- ⊗ Ist-Temperaturanzeige
- ⊗ Aufheizkontrolle
- ⊗ Programmautomatik
- ⊗ Sabbat-Funktion
- ⊗ Entkalkungsprogramm
- ⊗ Automat. Siedepunktgleich
- ⊗ Trocknungsfunktion
- ⊗ Wassertank mit 1 l
- ⊗ Leeranzeige Wassertank
- ⊗ Lage des Dampfgenerators ist ausserhalb des Garraums
- ⊗ SLIDE®, der mitdrehende Türgriff


Zubehörträger/Auszugssystem

- ⊗ Backofen mit Einhängestell, Auszug nachrüstbar

Zubehör

- 1x Backblech emailliert, 1x Dampfbehälter, gelocht, Grösse S, 1x Dampfbehälter, gelocht, Grösse XL, 1x Dampfbehälter, ungelocht, Grösse S, 1x Rost, 1x Universalpfanne

Dampfbacköfen

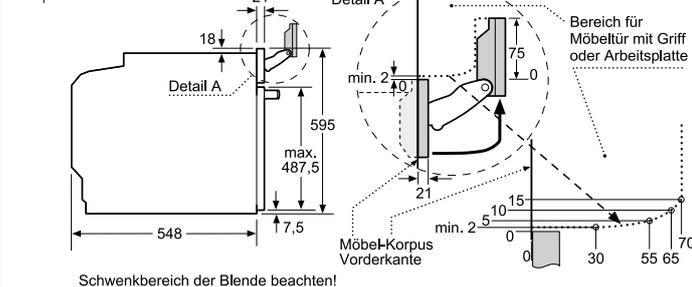

Schwenkbereich der Blende beachten!
B48FT68N1 B47FS22N0

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	43 mm	48 mm
Gaskochfeld	32 mm	42 mm
Elektrokochfeld	22 mm	24 mm

Elektroanschlüsse:

B88FT68N0
B48FT68N1
B47FS22N0
1P + N + E / 3,6kW / 16A / 230V

Anschlusskabel:
120 cm ohne Stecker

Masse in mm

* Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

EINBAUBACKÖFEN

Backofen mit Dampfunterstützung, grifflos

Backofen mit Dampfunterstützung, grifflos



A



B87VS24N0
Edelstahl

UVP CHF 3'180.-*
CHF 2'952.65

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Backofentyp und Heizart

- ⊗ Innenraumvolumen: 71 l
- ⊗ 13 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Warmhalten
- ⊗ Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Regenerieren, Garen
- ⊗ Temperaturregelung von 40 °C–275 °C
- ⊗ Schnellaufheizung

Design

- ⊗ ShiftControl TFT-Display
- ⊗ Integrierter Griff
- ⊗ LED-Lampe, abschaltbar
- ⊗ Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit

Reinigung

- ⊗ EasyClean® Reinigungshilfe
- ⊗ Ecoclean Ausstattung: Rückwand

Komfort

- ⊗ **Slide&Hide®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft**
- ⊗ 4,1"-TFT-Farb- und Grafikdisplay mit ShiftControl Steuerung
- ⊗ Elektronikuhr
- ⊗ Infotaste
- ⊗ **Supporting systems: Back- und Bratassistent, Programme**
- ⊗ Anzahl Automatik-Programme: 18 Stück
- ⊗ Automat. Temperaturvorschlag
- ⊗ Ist-Temperaturanzeige
- ⊗ Aufheizkontrolle
- ⊗ Sabbat-Funktion
- ⊗ Entkalkungsprogramm
- ⊗ Dampfgarstufe (nur bei Verwendung von Dampfset)
- ⊗ Trocknungsfunktion
- ⊗ Wassertank mit 1 l
- ⊗ Leeranzeige Wassertank
- ⊗ Lage des Dampfgenerators ist ausserhalb des Garraums

Zubehörträger / Auszugssystem

- ⊗ Backofen mit Einhängegestell, ComfortFlex® Auszug, 1fach-Teleskop-Vollauszug, mit Stopp Funktion



Zubehör

- ⊗ 1x Backblech emailliert
- ⊗ 2x Kombirost
- ⊗ 1x Universalpfanne





Weiteres Zubehör
finden Sie
auf Seite 30

Backofen mit Dampfunterstützung



Detail grifflos:



B87VS24N0

Masse in mm

EINBAUBACKÖFEN

Backöfen mit Dampfunterstützung

Backofen mit Dampfunterstützung
und pyrolytischer Selbstreinigung



A



B58VT68N0
Edelstahl

UVP CHF 3'500.- *
CHF 3'249.77

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Backofentyp und Heizart

- ⊗ Innenraumvolumen: 71 l
- ⊗ 14 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten
- ⊗ Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Regenerieren, Garen
- ⊗ Temperaturregelung von 40 °C–275 °C
- ⊗ Schnellaufheizung

Design

- ⊗ FullTouch TFT-Display
- ⊗ NeffLight®, LED-Lampe, abschaltbar
- ⊗ Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit

Reinigung

- ⊗ **Pyrolytische Selbstreinigung**
- ⊗ EasyClean® Reinigungshilfe

Komfort

- ⊗ **Slide&Hide®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft**
- ⊗ 5,7"-TFT-Farb und Grafik-Display mit FullTouch Control Steuerung

- ⊗ Elektronikuhr
- ⊗ Infotaste
- ⊗ **Supporting systems: Back- und Bratassistent, Programme**
- ⊗ **MultiPoint-Bratenthermometer**
- ⊗ Anzahl Automatik-Programme: 18 Stück
- ⊗ Automat. Temperaturvorschlag
- ⊗ Ist-Temperaturanzeige
- ⊗ Aufheizkontrolle
- ⊗ Programmautomatik
- ⊗ Sabbat-Funktion
- ⊗ Entkalkungsprogramm
- ⊗ Dampfgarstufe (nur bei Verwendung von Dampfset)
- ⊗ Trocknungsfunktion
- ⊗ Wassertank mit 1 l
- ⊗ Leeranzeige Wassertank
- ⊗ Lage des Dampfgenerators ist ausserhalb des Garraums
- ⊗ SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- ⊗ **Zubehörträger/Auszugssystem**
- ⊗ Backofen mit Einhängestell, ComfortFlex® Auszug, 1fach-Teleskop-Vollauszug, mit Stopp Funktion

Zubehör

- ⊗ 1x Backblech emailliert
- ⊗ 2x Kombirost
- ⊗ 1x Universalpfanne

Backofen mit Dampfunterstützung



A



B48VT68N0
Edelstahl

UVP CHF 3'150.- *
CHF 2'924.79

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Backofentyp und Heizart

- ⊗ Innenraumvolumen: 71 l
- ⊗ 14 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten
- ⊗ Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Regenerieren, Garen
- ⊗ Temperaturregelung von 40 °C–275 °C
- ⊗ Schnellaufheizung

Design

- ⊗ FullTouch TFT-Display
- ⊗ NeffLight®, LED-Lampe, abschaltbar
- ⊗ Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit

Reinigung

- ⊗ EasyClean® Reinigungshilfe
- ⊗ Ecoclean Ausstattung: Rückwand

Komfort


- ⊗ **Slide&Hide®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft**
- ⊗ 5,7"-TFT-Farb und Grafik-Display mit FullTouch Control Steuerung

- ⊗ Elektronikuhr
- ⊗ Infotaste
- ⊗ **Supporting systems: Back- und Bratassistent, Programme**
- ⊗ **MultiPoint-Bratenthermometer**
- ⊗ Anzahl Automatik-Programme: 18 Stück
- ⊗ Automat. Temperaturvorschlag
- ⊗ Ist-Temperaturanzeige
- ⊗ Aufheizkontrolle
- ⊗ Programmautomatik
- ⊗ Sabbat-Funktion
- ⊗ Entkalkungsprogramm
- ⊗ Dampfgarstufe (nur bei Verwendung von Dampfset)
- ⊗ Trocknungsfunktion
- ⊗ Wassertank mit 1 l
- ⊗ Leeranzeige Wassertank
- ⊗ Lage des Dampfgenerators ist ausserhalb des Garraums
- ⊗ SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- ⊗ **Zubehörträger/Auszugssystem**
- ⊗ Backofen mit Einhängestell, ComfortFlex® Auszug, 1fach-Teleskop-Vollauszug, mit Stopp Funktion

Zubehör

- ⊗ 1x Backblech emailliert
- ⊗ 2x Kombirost
- ⊗ 1x Universalpfanne

Backofen mit Dampfunterstützung

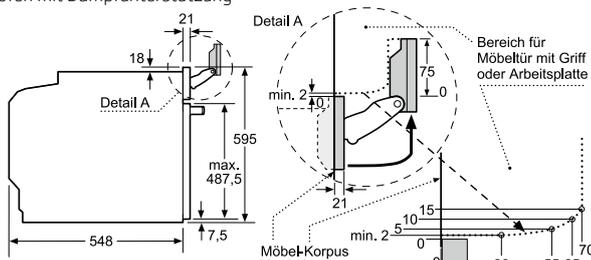

Schwenkbereich der Blende beachten!

B58VT68N0 B48VT68N0

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	43 mm	48 mm
Gaskochfeld	32 mm	42 mm
Elektrokochfeld	22 mm	24 mm

Elektroanschlüsse:

B87VS24N0
B58VT68N0
B48VT68N0

1P + N + E/3,6kW/16A/230V

Anschlusskabel:
120 cm ohne Stecker

Masse in mm

EINBAUBACKÖFEN

Backöfen

Backofen mit pyrolytischer Selbstreinigung



A



B58CT64N0
Edelstahl

UVP CHF 2'900.-*
CHF 2'692.66

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Backofentyp und Heizart

- ⊗ Innenraumvolumen: 71 l
- ⊗ 15 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Garstufe, Vorwärmen, Warmhalten
- ⊗ Temperaturregelung von 40 °C–275 °C
- ⊗ Schnellaufheizung

Design

- ⊗ FullTouch TFT-Display
- ⊗ NeffLight®, LED-Lampe, abschaltbar
- ⊗ Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit

Reinigung

- ⊗ **Pyrolytische Selbstreinigung**
- ⊗ EasyClean® Reinigungshilfe

Komfort

- ⊗ **Slide&Hide®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft**
- ⊗ 5,7"-TFT-Farb und Grafik-Display mit FullTouch Control Steuerung
- ⊗ Elektronikuhr
- ⊗ Infotaste
- ⊗ **Supporting systems: Back- und Bratassistent**
- ⊗ Automat. Temperaturvorschlag
- ⊗ Ist-Temperaturanzeige
- ⊗ Aufheizkontrolle
- ⊗ Sabbat-Funktion
- ⊗ Dampfgarstufe (nur bei Verwendung von Dampfset)
- ⊗ SLIDE®, der mitdrehende Türgriff

Zubehörträger / Auszugssystem

- ⊗ Backofen mit Einhängegestell, ComfortFlex® Auszug, 1fach-Teleskop-Vollauszug, mit Stopp Funktion

Zubehör

- ⊗ 1x Backblech emailliert
- ⊗ 2x Kombirost
- ⊗ 1x Universalpfanne

Backofen



A



B48CT64N0
Edelstahl

UVP CHF 2'570.-*
CHF 2'386.26

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Backofentyp und Heizart

- ⊗ Innenraumvolumen: 71 l
- ⊗ 15 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Garstufe, Vorwärmen, Warmhalten
- ⊗ Temperaturregelung von 40 °C–275 °C
- ⊗ Schnellaufheizung

Design

- ⊗ FullTouch TFT-Display
- ⊗ NeffLight®, LED-Lampe, abschaltbar
- ⊗ Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit

Reinigung

- ⊗ EasyClean® Reinigungshilfe
- ⊗ Ecoclean Ausstattung: Rückwand

Komfort

- ⊗ **Slide&Hide®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft**
- ⊗ 5,7"-TFT-Farb und Grafik-Display mit FullTouch Control Steuerung
- ⊗ Elektronikuhr
- ⊗ Infotaste
- ⊗ **Supporting systems: Back- und Bratassistent**
- ⊗ Automat. Temperaturvorschlag
- ⊗ Ist-Temperaturanzeige
- ⊗ Aufheizkontrolle
- ⊗ Sabbat-Funktion
- ⊗ Dampfgarstufe (nur bei Verwendung von Dampfset)
- ⊗ SLIDE®, der mitdrehende Türgriff


Zubehörträger / Auszugssystem

- ⊗ Backofen mit Einhängegestell, ComfortFlex® Auszug, 1fach-Teleskop-Vollauszug, mit Stopp Funktion


Zubehör

- ⊗ 1x Backblech emailliert
- ⊗ 2x Kombirost
- ⊗ 1x Universalpfanne

Backofen



B58CT64N0 B48CT64N0



Masse in mm

EINBAUBACKÖFEN

Backöfen

Backofen mit pyrolytischer Selbstreinigung



A+



B57CS22N0
Edelstahl

UVP CHF 2'400.- *
CHF 2'228.41

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Backofentyp und Heizart

- ⊗ Innenraumvolumen: 71 l
- ⊗ 13 Heizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Garstufe
- ⊗ Temperaturregelung von 40 °C 275 °C
- ⊗ Schnellaufheizung

Design

- ⊗ ShiftControl TFT-Display
- ⊗ Halogenlampe rund, abschaltbar
- ⊗ Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit

Reinigung

- ⊗ **Pyrolytische Selbstreinigung**
- ⊗ EasyClean® Reinigungshilfe

Komfort

- ⊗ **Slide&Hide®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft**
- ⊗ 4,1"-TFT-Farb- und Grafikdisplay mit ShiftControl Steuerung
- ⊗ Elektronikuhr
- ⊗ Infotaste
- ⊗ **Supporting systems: Back- und Bratassistent**
- ⊗ Automat. Temperaturvorschlag
- ⊗ Ist-Temperaturanzeige
- ⊗ Aufheizkontrolle
- ⊗ Sabbat-Funktion
- ⊗ Dampfgarstufe (nur bei Verwendung von Dampfset)
- ⊗ SLIDE®, der mitdrehende Türgriff

Zubehörträger/Auszugssystem

- ⊗ Backofen mit Einhängestell, Auszug nachrüstbar

Zubehör

- ⊗ 1x Backblech emailiert
- ⊗ 1x Kombirost
- ⊗ 1x Universalpfanne

Backofen



A+



B47CS22N0
Edelstahl

UVP CHF 2'060.- *
CHF 1'912.72

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Backofentyp und Heizart

- ⊗ Innenraumvolumen: 71 l
- ⊗ 13 Heizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Garstufe
- ⊗ Temperaturregelung von 40 °C 275 °C
- ⊗ Schnellaufheizung

Design

- ⊗ ShiftControl TFT-Display
- ⊗ Halogenlampe rund, abschaltbar
- ⊗ Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit

Reinigung

- ⊗ Ecoclean Ausstattung: Rückwand
- ⊗ EasyClean® Reinigungshilfe

Komfort

- ⊗ **Slide&Hide®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft**
- ⊗ 4,1"-TFT-Farb- und Grafikdisplay mit ShiftControl Steuerung
- ⊗ Elektronikuhr
- ⊗ Infotaste
- ⊗ **Supporting systems: Back- und Bratassistent**
- ⊗ Automat. Temperaturvorschlag
- ⊗ Ist-Temperaturanzeige
- ⊗ Aufheizkontrolle
- ⊗ Sabbat-Funktion
- ⊗ Dampfgarstufe (nur bei Verwendung von Dampfset)
- ⊗ SLIDE®, der mitdrehende Türgriff

Zubehörträger/Auszugssystem


- ⊗ Backofen mit Einhängestell, Auszug nachrüstbar

Zubehör

- ⊗ 1x Backblech emailiert
- ⊗ 1x Kombirost
- ⊗ 1x Universalpfanne

Weiteres Zubehör
finden Sie
auf Seite 30

Backofen



Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	43 mm	48 mm
Gaskochfeld	32 mm	42 mm
Elektrokochfeld	22 mm	24 mm

Elektroanschlüsse:

B58CT64N0
B48CT64N0
B57CS22N0
B47CS22N0

1P + N + E/3,6kW/16A/230V

Anschlusskabel:
120 cm ohne Stecker

B57CS22N0 B47CS22N0

Masse in mm

EXTRAS, DIE BEGEISTERN



Zubehör für noch mehr Möglichkeiten in der Küche.

NEFF weiss, was bei der Zubereitung und beim Kochen unterstützt. Deshalb haben wir spezielles Zubehör konzipiert, mit dem man die Küche noch raffinierter machen und das Spektrum der Möglichkeiten erweitern kann. Cleveres Zubehör von NEFF, speziell entwickelt und attraktiv verpackt.

ZUBEHÖR FÜR NEFF-EINBAUBACKÖFEN MIT FULL STEAM, VARIO STEAM[®] UND CIRCO THERM[®]


1.



DAMPFSET FÜR BACKÖFEN
Best.-Nr. Z19DD10X0
Masse: 19,0 x 40,5 x 35,0 cm

Mit diesem Set verwandeln Sie Ihren Backofen im Nu in einen vollwertigen Dampfgarer. Bestehend aus einer tiefen emaillierten Pfanne, einem gelochten Edelstahl-Einlegeblech, 2 Edelstahlschalen (1 gelocht) und einem Sicherheitsglas-Deckel. **Nur zur Verwendung bei den neuen NEFF-Einbaubacköfen mit VarioSteam[®] und CircoTherm[®]**

2.



DAMPFBEHÄLTER GELOCHT,
GRÖSSE XL
Best.-Nr. Z13CU11X0
Masse: 3,5 x 45,5 x 37,5 cm

3.



PORZELLAN-BEHÄLTER-GN1/3
UNGELOCHT
Best.-Nr. Z1665X0

4.



UNIVERSALPFANNE,
ANTIHAFT-BESCHICHTET
Best.-Nr. Z11AU10A0
Masse: 3,8 x 45,5 x 37,5 cm

Speziell für grosse und feuchte Kuchen und Biskuits, Braten und gefrorene Backwaren. **Kein Einfetten oder Backpapier nötig dank spezieller Beschichtung.**

5.



PROFIPFANNE
Best.-Nr. Z12CN10A0
Masse: 8,1 x 45,5 x 37,5 cm

Ideal für grosse Bratenstücke und zum Grillieren.
**10 l Volumen,
spülmaschinenfest**

6.



DECKEL FÜR
PROFIPFANNE
Best.-Nr. Z12CL10A0
Masse: 7,4 x 42,4 x 37,7 cm

Ideal für die schonende Zubereitung von grossen Bratenstücken – der Backofen bleibt sauber!
Spülmaschinenfest

7.



GLASSCHALE
Best.-Nr. Z6390X0
Masse: 6,0 x 40,0 x 25,0 cm

Für die Zubereitung in Mikrowelle und Backofen. Ideal für Aufläufe, Gratins, Braten und gebackene Desserts.
**Hitzeständig,
spülmaschinenfest**

8.



GLASPFANNE
Best.-Nr. Z11GU20X0
Masse: 3,0 x 45,5 x 36,4 cm

Für die Zubereitung im Backofen. Ideal für Aufläufe, Gratins, Braten und gebackene Desserts.
**Hitzeständig,
spülmaschinenfest**



AUFLAUFPFANNE
Best.-Nr. Z12CM10A0
Masse: 5,6 x 45,5 x 37,5 cm
Speziell für Aufläufe wie
z.B. Moussaka.
Pyrolysefähig



**BACKBLECH, ANTIHAFT-
BESCHICHTET**
Best.-Nr. Z11AB10A0
Masse: 3,0 x 45,5 x 37,5 cm
Für Kuchen, Biskuits, Brot und
Hefengebäck.
**Kein Einfetten oder Backpapier
nötig dank einer speziellen
Beschichtung.**




PIZZAFORM
Best.-Nr. Z12CP10A0
Masse: Ø 35 cm
Ideal für Pizza, Quiche und
Kuchen.
Emailliert, spülmaschinenfest




GRILLSET
Best.-Nr. Z11CG10X0
Das CircoTherm®-Grillset für
den individuellen und abwechs-
lungsreichen Grillspass zu
Hause – für Fleisch, Fisch und
Gemüse. Die CircoTherm®-
Heissluft umströmt das Gargut
von allen Seiten gleichmässig
und sorgt damit für ein optima-
les Geschmacksergebnis.
Das CircoTherm®-Grillset
beinhaltet:
1 zweiteiliges Grillblech
1 grosser Grillspieß
mit 4 Klammern
6 Portionsspieße
mit Abstreifhilfe
1 Träger
1 Trägergestell
1 Auflegegestell



**GRILLBLECH,
ANTHRAZITFARBEN**
Best.-Nr. Z12CQ10A0
Masse: 1,8 x 43,6 x 37,5 cm
Ideal zum Grillieren von Fisch,
Geflügel und Fleisch, perfekt für
tiefgefrorene Pommes frites.
Wird eingelegt in die Universal-
pfanne (Z11AU10A0). Braten-
saft bleibt in der Universal-
pfanne, deshalb kaum Öl- und
Fettspritzer im Backofen.



**BACK- UND BRATROST,
STANDARD**
Best.-Nr. Z11CR10X0
Masse: 3,1 x 45,5 x 37,5 cm



BACK- UND BRATROST, DAMPF
Best.-Nr. Z13CR10X0
Masse: 5,9 x 45,5 x 37,5 cm

ZUBEHÖR ZU DEN EINBAUBACKÖFEN mit FullSteam, VarioSteam®, CircoTherm®


	Bestell-Nr.	UVP inkl. MwSt.*	UVP exkl. MwSt.*
FÜR ALLE KOMBI-DAMPFBACKÖFEN			
1	Dampfset für Backofen	Z19DD10X0	460 427.11
2	Dampfbehälter gelocht, Grösse XL	Z13CU11X0	82 76.14
	Dampfbehälter ungelocht, Grösse L	Z13CU40X0	69 64.07
	Dampfbehälter gelocht, Grösse L	Z13CU41X0	69 64.07
	Dampfbehälter ungelocht, Grösse M	Z13CU20X0	69 64.07
	Dampfbehälter gelocht, Grösse M	Z13CU21X0	69 64.07
	Dampfbehälter ungelocht, Grösse S	Z13CU30X0	54 50.14
	Dampfbehälter gelocht, Grösse S	Z13CU31X0	54 50.14
3	Porzellan-Behälter-GN1/3 ungelocht	Z1665X0	69 64.07
	Porzellan-Behälter-GN2/3 ungelocht	Z1685X0	82 76.14
	Vakuumierbeutel 180 x 280 mm	Z13CX62X0	57 52.92
	Vakuumierbeutel 240 x 350 mm	Z13CX64X0	70 65.00
BACKBLECHE UND -PFANNEN, BACKFORMEN UND ROSTE			
4	Universalpfanne, antihaf-beschichtet	Z11AU10A0	69 64.07
	Universalpfanne	Z12CU10A0	54 50.14
5	Profipfanne	Z12CN10A0	82 76.14
6	Deckel für Profi-Pfanne	Z12CL10A0	54 50.14
7	Glasschale	Z6390X0	69 64.07
8	Glaspfanne	Z11GU20X0	82 76.14
9	Auflaufpfanne	Z12CM10A0	96 89.14
	Backblech, emailliert, pyrolysefähig	Z12CB10A0	69 64.07
10	Backblech, antihaf-beschichtet	Z11AB10A0	82 76.14
11	Pizzaform	Z12CP10A0	41 38.07
12	Grillset	Z11CG10X0	134 124.42
13	Grillblech, anthrazitfarben	Z12CQ10A0	69 64.07
14	Back- und Bratrost (Standard)	Z11CR10X0	54 50.14
15	Back- und Bratrost (Dampf)	Z13CR10X0	69 64.07

* Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

ZUBEHÖR ZU DEN EINBAUBACKÖFEN mit FullSteam, VarioSteam®, CircoTherm®

	Bestell-Nr.	UVP inkl. MwSt.*	UVP exkl. MwSt.*
BACKBLECHE UND -PFANNEN, BACKFORMEN UND ROSTE			
16	Back- und Bratrost (Mikrowelle)	Z14CR10X0	69 64.07
17	Keramikbackstein mit Holzschieber für Brot, Fladenbrot, Pizza, Tiefkühlgerichte, schwarz (für alle Backöfen)	Z1913X0	215 199.63
COMFORT FLEX®-AUSZÜGE			
18	ComfortFlex®-Auszug (1 Ebene)	Z11TC10X0	82 76.14
	ComfortFlex®-Auszug (1 Ebene) für Dampf	Z13TC10X0	96 89.14
19	ComfortFlex®-Auszug (1 Ebene) und Rahmen 45cm	Z11TC14X0	82 76.14
	ComfortFlex®-Auszug (1 Ebene) und Rahmen 45cm, FullSteam	Z13TC14X0	96 89.14
20	ComfortFlex®-Auszug (1 Ebene) und Rahmen	Z11TC16X0	82 76.14
	ComfortFlex®-Auszug (1 Ebene) und Rahmen, FullSteam	Z13TC16X0	96 89.14
TELESKOP-VOLLAUSZÜGE			
21	Teleskop-Vollauszug 3-fach, Standard	Z11TF36X0	254 235.84
	Teleskop-Vollauszug 3-fach, pyrolysefähig	Z12TF36X0	285 264.62
	Teleskop-Vollauszug 3-fach, dampffähig	Z13TF36X0	280 259.98
WEITERES ZUBEHÖR			
	Dekorleiste, Fachbodenverblendung	Z13CV06S0	54 50.14
	Montageset	Z11SZ00X0	66 61.28
	SeamlessCombination® 60 + 45 cm	Z11SZ90X0	255 236.77
	SeamlessCombination® 60 + 29 cm	Z11SZ80X0	135 125.35
	SeamlessCombination® 45 + 14 cm	Z11SZ60X0	90 83.57

*Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.



16.

BACK- UND BRATROST,
MIKROWELLE
Best.-Nr. Z14CR10X0
Masse: 2,1 x 45,3 x 38,0 cm



17.

KERAMIKBACKSTEIN,
SCHWARZ, MIT HOLZSCHIEBER
Best.-Nr. Z1913X0
Masse: 2,5 x 33,0 x 37,5

Ideal für Brot, Fladenbrot, Pizza
und Tiefkühlgerichte.



18.

COMFORT FLEX®-AUSZUG,
1 EBENE, STANDARD
Best.-Nr. Z11TC10X0

COMFORT FLEX®-AUSZUG,
1 EBENE, DAMPFFÄHIG
Best.-Nr. Z13TC10X0

Rausziehen, entnehmen und servieren – einfach gemacht mit dem neuen ComfortFlex®-Auszug. Wie bei herkömmlichen Vollauszugssystemen lassen sich Backbleche vollständig aus dem Backofen herausziehen. Neu dabei ist, dass die Schienen des Auszugs nicht mehr im Weg sind und es erstmals möglich ist, das Backblech wie ein Tablett seitlich zu greifen. Das bedeutet mehr Sicherheit beim Hantieren. Selbst bei schweren Gerichten.





19.

COMFORT FLEX®-AUSZUG,
1 EBENE UND RAHMEN 45 cm
Best.-Nr. Z11TC14X0




20.

COMFORT FLEX®-AUSZUG,
1 EBENE UND RAHMEN 45 cm,
DAMPFFÄHIG
Best.-Nr. Z13TC14X0

COMFORT FLEX®-AUSZUG,
1 EBENE UND RAHMEN
Best.-Nr. Z11TC16X0

COMFORT FLEX®-AUSZUG,
1 EBENE UND RAHMEN,
DAMPFFÄHIG
Best.-Nr. Z13TC16X0



21.

TELESKOP-VOLLAUSZUG
3-FACH, STANDARD
Best.-Nr. Z11TF36X0



SEAMLESS COMBINATION®

SEAMLESS COMBINATION® – DIE NEUE EINBAULÖSUNG VON NEFF.

SeamlessCombination® ermöglicht den nahtlosen Einbau von Geräte-Kombinationen. Durch seitliche, durchgängige Edelstahl-Lisenen werden zwei Geräte zu einer eleganten Einheit verbunden – ganz ohne störende Spalten.

SEITENANSICHT: EINBAU 450 MM-GERÄT ÜBER 600 MM-BACKOFEN



STANDARDEINBAU*

- ⊗ Mit Möbel-Zwischenboden
- ⊗ Einzelne seitliche Lisenen



SEAMLESS COMBINATION®


- ⊗ Ohne Möbel-Zwischenboden
- ⊗ Grössere Passleiste oder Möbeltür
- ⊗ Durchgehende seitliche Lisenen

* Mit der neuen Backofenreihe von NEFF ist der Standardeinbau weiterhin möglich.


Standard Nische 600 mm

Compact-Gerät 450 mm + Wärmeschublade 140 mm

Zubehör Z11SZ60X0

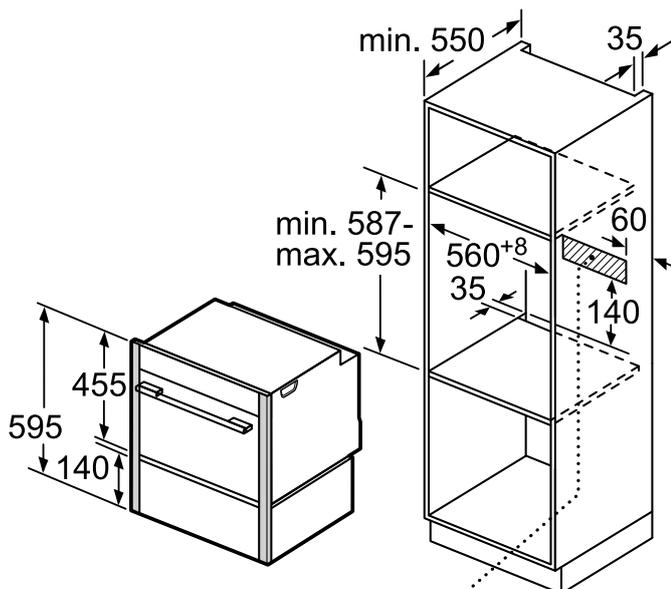

Platz für Geräteanschluss
320 x 115 mm

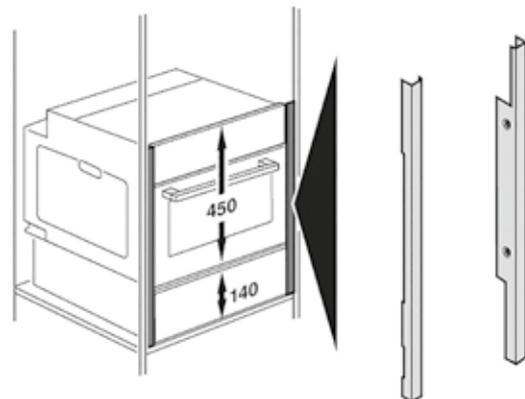


Masse in mm

Durchgehende Design-Lisenen zur nahtlosen Kombination eines Compact-Backofens mit einer Wärmeschublade (140mm)


Standard-Nische 880 mm
 Backofen 600 mm + Wärmeschublade 290 mm

Zubehör Z11SZ80X0

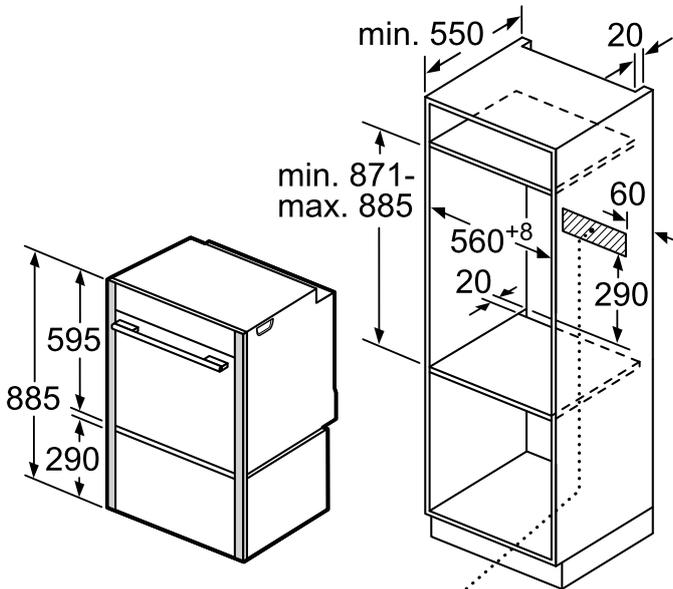

Platz für Geräteanschluss
 320 x 115 mm


Masse in mm

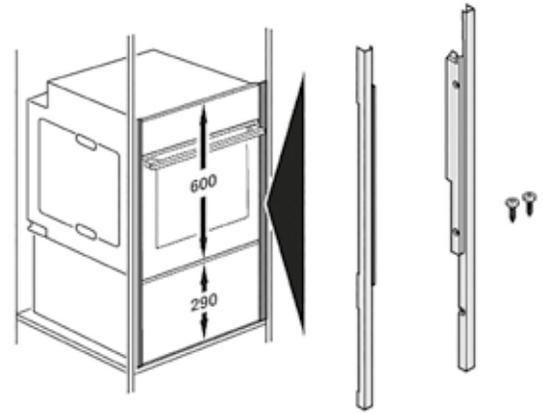

Durchgehende Design-Lisenen zur nahtlosen Kombination eines Backofens mit einer Wärmeschublade (290mm)


Compact-Gerät 450 mm +
 Backofen 600 mm

Zubehör Z11SZ90X0

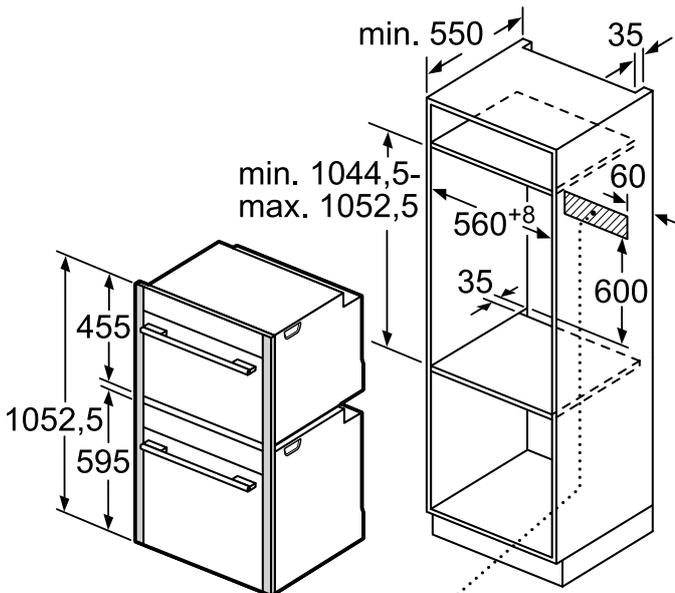

Platz für Geräteanschluss
 320 x 115 mm

Masse in mm

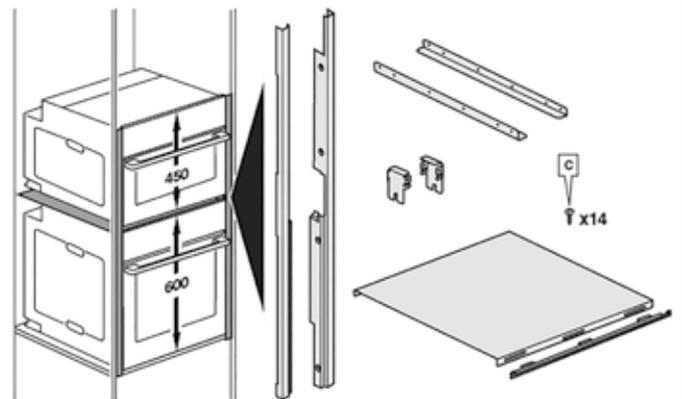

Durchgehende Design-Lisenen zur nahtlosen Kombination eines Slide&Hide-Backofens mit einem Compact-Backofen + Zwischenboden zur Kombination von zwei Backöfen

COMPACT: GROSSER GENUSS IM KLEINEN FORMAT



THE NEFF COLLECTION KOMPAKT- EINBAUGERÄTE



Auch grifflos
erhältlich!

Die besten Argumente für Kompakt-Einbaugeräte	38–40
Geräte	41–49
Zubehör für die Kompakt-Einbaugeräte.....	51

KREATIVE KÜCHENLÖSUNGEN



Kompakt-Einbaugeräte – beste Technik auf kleinstem Raum.

Wer nicht viel Raum hat, muss auf Qualität und Leistung nicht verzichten. Kompakt-Einbaugeräte der NEFF Collection eignen sich hervorragend zur Verwirklichung individueller Gestaltungswünsche in der Küche. Kreative Einbaulösungen mit fast grenzenlosen Möglichkeiten für die Zubereitung: übereinander oder nebeneinander, vom Backofen über eine Wärmeschublade bis hin zum Kaffeevollautomaten. Neu sind unsere kompakten Slide&Hide®-Backöfen mit dem flächenbündigen Griff. Sie schmeicheln nicht nur dem Auge, sondern schenken Ihnen noch mehr Bewegungsfreiraum – und liegen dabei auch noch überaus gut in der Hand.



Durch seitliche Edelstahl-Lisenen wirken Geräte übereinander wie eine Einheit.

PERFEKTES
ZUSAMMENSPIEL
IN DER KÜCHE

SeamlessCombination® – herausragende Optik, einzigartige Funktionalität. Hier in Kombination: Kompakt-Dampfbackofen, Kaffeevollautomat und Kompakt-Backofen mit Mikrowelle, jeweils mit Wärmeschublade.





FULL STEAM-BACKÖFEN MIT FLÄCHENBÜNDIGEM GRIFF



Zwei unserer FullSteam Kompakt-Backöfen mit der voll versenkbaren Slide&Hide®-Backofentür gibt es jetzt auch mit dem flächenbündigen Griff. Er kippt beim Anfassen federleicht heraus und liegt beim Öffnen der Backofentür selbst im 90°-Winkel angenehm gut in der Hand. Lässt man ihn los, kippt der Griff zurück und wird wieder eins mit Ihrer Küchenfront.

VOLLDAMPF MIT FULL STEAM



Kompakt-Dampfbackofen – der «kleine» Alleskönner.

Die FullSteam Kompakt-Backöfen der NEFF Collection vereinen Backofen und Dampfgarer in nur einem Gerät. 38 Programme regeln die perfekte Zubereitung der gewünschten Gerichte – von der Vorspeise über den Hauptgang bis zur Nachspeise. Der FullSteam ist eines der vielen Highlights der Kompakt-Backofenserie und ein Backofen, der keine Wünsche offen lässt. Jetzt auch mit der speziellen Garmethode Sous-vide.



SOUS-VIDE



Gute Zutaten verdienen eine liebevolle Zubereitung.

Wer die Qualität frischer Zutaten liebt, braucht eine besonders schonende Zubereitung. Mit der Garmethode Sous-vide in unseren Backöfen schützen Sie die gesunden Inhaltsstoffe Ihrer Zutaten und bringen ihren natürlichen Geschmack durch die niedrigen Temperaturen zwischen 50° und 95° C zur vollen Entfaltung.




Einmal im Vakuumierbeutel verstaut, gelingen Ihre Zutaten im Backofen wie von selbst: die niedrigen Temperaturen machen ein Übergaren nahezu unmöglich. Problemlos können Ihre Gerichte so bis zu 30 Minuten länger im Ofen bleiben, sollten Ihre Gäste mal auf sich warten lassen.

ERLEBNIS KOCHEN MIT FULL TOUCH CONTROL®



Kompakt-Backofen – Volllausstattung ohne Wenn und Aber.

Die Kompakt-Backöfen von NEFF sind wahre Kraftpakete. Kompakt, aber mit allen Highlights der «normalen» Backöfen – mit bis zu 15 Betriebsarten, mit den ComfortFlex®-Volllauszügen und mit Pyrolyse-Selbstreinigung. Gesteuert werden auch die Kompakt-Backöfen über ein hochauflösendes TFT-Farbdisplay mit der innovativen FullTouch®-Steuerung. Durch Fingertipp auf der glatten Bedienoberfläche ist eine intuitive Navigation und präzise Steuerung des Backofens möglich. Das Display ist hervorragend lesbar und führt übersichtlich durch das Gerätemenü.



EINE WELLE DER BEGEISTERUNG



Zwei in einem – Kompakt-Backofen mit Mikrowelle.

Bereits im Jahr 1957 hat NEFF den ersten Herd mit Mikrowelle auf den Markt gebracht. Damals eine Sensation, heute beliebter denn je. Denn die NEFF-Backöfen mit integrierter Mikrowelle bieten mit bis zu 13 Betriebsarten alles, was die Leidenschaft beim Kochen beflügelt. Sehr komfortabel auch die Ausstattung mit Pyrolyse, die die Reinigung zum Kinderspiel macht.



VOLLES AROMA – TAG FÜR TAG



Kaffeevollautomat – Tasse für Tasse ein Genuss.

Der Kaffeevollautomat macht aus einer 45 cm-Nische eine vollwertige, hochästhetische Kaffeebar. Und die darf in einer NEFF-Gerätekombination eigentlich nicht fehlen. Feinste Kaffeespezialitäten aus der eigenen Küche – auf Tastendruck mit komfortabler OneTouch-Zubereitung, ob Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Café Crème, Cappuccino, Latte Macchiato oder Milchkaffee. Ein Highlight: die schnellste erste Tasse in nur 30 Sekunden.



KOMPAKT-EINBAUGERÄTE

Espresso-/Kaffeevollautomat

Espresso-/Kaffeevollautomat, schwarz



C17KS61N0

UVP CHF 3'050.-*
CHF 2'831.94

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Geschmack

- ☉ SensoFlow System: Das innovative Heizsystem garantiert das Maximum an Aroma dank stets idealer und konstanter Brühtemperatur
- ☉ OneTouch-Zubereitung: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Cappuccino, Latte Macchiato, Milchkaffee mit nur einem Tastendruck
- ☉ AromaDoubleShot: Extra starker Kaffee mit reduziertem Bitterstoffgehalt durch zwei Mahl- und Brühvorgänge
- ☉ Getränke temperatur individuell einstellbar: Kaffee: 3 Stufen, Heisswasser: 4 Stufen
- ☉ optional Brita Wasserfilter: Verbessert den Kaffeegeschmack und erhöht die Lebensdauer des Gerätes

Komfort

- ☉ Farbiges TFT-Display mit interaktiver Menüführung
- ☉ MyCoffee: 8 Lieblingsgetränke speichern – mit individuellem Namen und einstellbarem Mischungsverhältnis von Milch und Espresso
- ☉ Kaffeeauslauf höhenverstellbar: Selbst 15 cm (max) hohe Latte Macchiato Gläser passen problemlos darunter
- ☉ Cappuccino: Zwei Tassen gleichzeitig ausgeben für alle Kaffee- und Milchspezialitäten
- ☉ Wassertank entnehmbar zum leichten Befüllen (2,4 l Volumen)
- ☉ Frühwarnung, wenn Bohnenbehälter oder Wassertank bald leer
- ☉ Flexible Milchlösung: Entscheiden Sie selbst, ob Sie den Milchbehälter anschliessen oder ein anderes Behältnis verwenden, z.B. einen Milchkarton
- ☉ Kurz-Gebrauchsanweisung immer griffbereit im Gerät

Leistung

- ☉ Keramik: Geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleissfreier Keramik
- ☉ CoffeeSensorPro: Das Mahlwerk passt sich automatisch der Bohnensorte an
- ☉ OneTouch Kaffee-Milch-Spezialitäten mit besonders feinporigem Milchschaum dank innovativer Milchdüse
- ☉ Separater Bezug von Milchschaum, warmer Milch und Heisswasser möglich
- ☉ Minimierung der Aufheizzeit: Schnellste erste Tasse!
- ☉ Wasserpumpe mit 19 bar Druck
- ☉ Separater Einfüllschacht für gemahlene Kaffee
- ☉ 15'000-Tassen-Garantie: Gleichbleibend hohe Gerätequalität von der ersten bis zur 15'000. Tasse (bei nicht-gewerblichem Gebrauch innerhalb von 24 Monaten)

Hygiene

- ☉ Entnehmbare Brüheinheit: Einfaches und hygienisches Reinigen unter fließendem Wasser
- ☉ Dampfstoß: Vollautomatische Dampf-Reinigung des Milchsystems nach jedem Getränkebezug
- ☉ Milchdüse entnehm- und teilbar zum einfachen Reinigen unter fließendem Wasser oder im Geschirrspüler
- ☉ SinglePortionCleaning: Vollständiges Entleeren aller Leitungen nach jedem Brühvorgang
- ☉ Automatisches Spülprogramm beim Ausschalten, Einschalten
- ☉ Abnehmbare Tropfschale mit Kaffeesatzbehälter
- ☉ Calc'nClean: Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm
- ☉ Erinnert rechtzeitig an Wasserfilterwechsel, Entkalkung, Reinigung

Sonstiges


- ☉ Wasser-, Milch- und Bohnenbehälter sind leicht zugänglich hinter einer Tür versteckt, damit die Küche stets aufgeräumt ist
- ☉ Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel (500 g Volumen)
- ☉ Beleuchtung von Tasten, Kaffeeauslauf
- ☉ Einstellbarer Mahlgrad (mehrstufig)
- ☉ Displaysprache programmierbar
- ☉ Kindersicherung: unbeabsichtigter Brühvorgang nicht möglich
- ☉ Anschlusswert 1600 Watt max.

Zubehör


- ☉ Isolierter Milchbehälter mit fresh lock-Deckel (0,5 l Füllvolumen)
- ☉ Weiteres mitgeliefertes Zubehör: 1x Messlöffel, 1x Verbindungsschlauch zu Milchdüse, 1x Teststreifen f. Wasserhärtegrad-Bestimmg, 9x Montage-schrauben

Bei diesem Gerät ist SeamlessCombination® leider nicht möglich.


Espresso-/Kaffeevollautomat, schwarz



Bohnen- und Wasserbehälter werden nach vorne entnommen.
Empfohlene Einbauhöhe 95–145 cm.



Bohnen- und Wasserbehälter werden nach vorne entnommen.
Empfohlene Einbauhöhe 95–145 cm.



Elektroanschlüsse:
230V/1,6kW
1P + N + E

Anschlusskabel:
170 cm mit Stecker

C17KS61N0

Masse in mm

KOMPAKT-EINBAUGERÄTE

Kompaktdampfbacköfen, grifflos

Sous-vide – mit FullSteam®, eine sanfte Zubereitung vakuumierter Lebensmittel für intensivsten Geschmack.



A+



C88FT28N0
Edelstahl

UVP CHF 3'600.- *
CHF 3'342.62

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Backofentyp und Heizart

- 13 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampf, Regenerieren, Garen, Auftauen, Sous-vide-garen
- Temperaturregelung von 40°C–250°C

Design

- FullTouch TFT-Display
- Integrierter Griff
- LED-Lampe, abschaltbar
- Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit

Reinigung

- EasyClean®-Reinigungshilfe
- Ecoclean-Ausstattung: Rückwand
- Vollglas-Innentür

Komfort

- 5,7"-TFT-Farb- und Grafik-Display mit FullTouch Control Steuerung
- Elektronikuhr
- Infotaste
- Supporting systems: Back- und Bratassistent

MultiPoint-Bratenthermometer

- Anzahl Automatik-Programme: 38 Stück
- Automat. Temperaturvorschlag
- Ist-Temperaturanzeige
- Aufheizkontrolle
- Programmautomatik
- Sabbat-Funktion
- Zusatzfunktionen:
 - Entkalkungsprogramm
 - Automat. Siedepunktgleich
 - Trocknungsfunktion
 - Wassertank mit 1 l
 - Leeranzeige Wassertank
- Lage des Dampfgenerators ist ausserhalb des Garraums
- Türanschlag unten, mit softMove, soft opening

Zubehörträger / Auszugssystem

- Backofen mit Einhängegestell, ComfortFlex®-Auszug, 1fach-Teleskop-Vollauszug, mit Stopp Funktion

Zubehör

- 1x Dampfbehälter, gelocht, Grösse S, 1x Dampfbehälter, gelocht, Grösse XL, 1x Dampfbehälter, ungelocht, Grösse S, 1x Rost, 1x Schwamm, 1x Universalpfanne

Sous-vide – mit FullSteam®, eine sanfte Zubereitung vakuumierter Lebensmittel für intensivsten Geschmack.



A+



C87FS22N0
Edelstahl

UVP CHF 3'050.- *
CHF 2'831.94

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Backofentyp und Heizart

- 12 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Warmhalten
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampf, Regenerieren, Garen, Auftauen, Sous-vide-garen
- Temperaturregelung von 40°C–250°C

Design

- ShiftControl TFT-Display
- Integrierter Griff
- LED-Lampe, abschaltbar
- Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit

Reinigung

- EasyClean®-Reinigungshilfe
- Ecoclean-Ausstattung: Rückwand
- Vollglas-Innentür

Komfort

- 4,1"-TFT-Farb- und Grafik-Display mit ShiftControl Steuerung
- Elektronikuhr
- Infotaste
- Supporting systems: Back- und Bratassistent

Anzahl Automatik-Programme:

- 38 Stück
- Automat. Temperaturvorschlag
- Ist-Temperaturanzeige
- Aufheizkontrolle
- Programmautomatik
- Sabbat-Funktion
- Zusatzfunktionen:
 - Entkalkungsprogramm
 - Automat. Siedepunktgleich
 - Trocknungsfunktion
 - Wassertank mit 1 l
 - Leeranzeige Wassertank
- Lage des Dampfgenerators ist ausserhalb des Garraums
- Türanschlag unten, mit softMove, soft opening



Zubehörträger / Auszugssystem

- Backofen mit Einhängegestell, Auszug nachrüstbar


Zubehör

- 1x Dampfbehälter, gelocht, Grösse S, 1x Dampfbehälter, gelocht, Grösse XL, 1x Dampfbehälter, ungelocht, Grösse S, 1x Rost, 1x Universalpfanne

Kompaktdampfbackofen, grifflos



Detail grifflos:



C88FT28N0 C87FS22N0

Masse in mm

KOMPAKT-EINBAUGERÄTE

Kompaktdampfbacköfen

Sous-vide – mit FullSteam®, eine sanfte Zubereitung vakuumierter Lebensmittel für intensivsten Geschmack.



A+



C18FT48N1
Edelstahl

UVP CHF 3'300.-*
CHF 3'064.07

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Backofentyp und Heizart

- 13 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampf, Regenerieren, Garen, Auftauen, Sous-vide
- Temperaturregelung von 40 °C–250 °C

Design

- SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- LED-Lampe, abschaltbar

Reinigung

- Ecoclean-Ausstattung: Rückwand

Komfort

- 5,7"-TFT-Farb- und Grafik-Display mit FullTouch Control Steuerung
- Supporting systems: Back- und Bratassistent
- MultiPoint-Bratenthermometer
- Anzahl Automatik-Programme: 38 Stück
- Automat. Temperaturvorschlag
- Entkalkungsprogramm

Zubehörträger / Auszugssystem

- Backofen mit Einhängegestell, ComfortFlex®-Auszug, 1fach-Teleskop-Vollauszug, mit Stopp Funktion

Zubehör

- 1x Dampfbehälter, gelocht, Grösse S, 1x Dampfbehälter, gelocht, Grösse XL, 1x Dampfbehälter, ungelocht, Grösse S, 1x Rost, 1x Schwamm, 1x Universalpfanne

Kompaktdampfbackofen



A+



C17FS42N0
Edelstahl

UVP CHF 2'750.-*
CHF 2'553.39

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Backofentyp und Heizart

- 12 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Warmhalten
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampf, Regenerieren, Garen, Auftauen
- Temperaturregelung von 40 °C–250 °C

Design

- SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- LED-Lampe, abschaltbar

Reinigung

- Ecoclean-Ausstattung: Rückwand

Komfort

- 4,1"-TFT-Farb- und Grafikdisplay mit ShiftControl Steuerung
- Supporting systems: Back- und Bratassistent
- Anzahl Automatik-Programme: 38 Stück
- Automat. Temperaturvorschlag
- Entkalkungsprogramm

Zubehörträger / Auszugssystem

- Backofen mit Einhängegestell, Auszug nachrüstbar

Zubehör

- 1x Dampfbehälter, gelocht, Grösse S, 1x Dampfbehälter, gelocht, Grösse XL, 1x Dampfbehälter, ungelocht, Grösse S, 1x Rost, 1x Universalpfanne

Kompaktdampfgarer



C17DR02N1
Edelstahl

UVP CHF 2'080.-*
CHF 1'931.29

exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56

Backofentyp und Heizart

- 5 Beheizungsarten: Dampf, Regenerieren, Garen, Auftauen, Sous-vide-Garen
- Temperaturregelung von 30 °C–100 °C

Design

- ShiftControl TFT-Display
- Garraumbeleuchtung

Komfort


- 2,5"-TFT-Farb- und Text-Display mit ShiftControl Steuerung
- Elektronikuhr
- Supporting systems: Programme
- Anzahl Automatik-Programme: 20 Stück
- Automat. Temperaturvorschlag
- Ist-Temperaturanzeige
- Aufheizkontrolle
- Programmautomatik
- Zusatzfunktionen:
- Türanschlag unten, mit softMove, soft opening

Zubehörträger / Auszugssystem

- Backofen mit Einhängegestell, Auszug nicht nachrüstbar

Zubehör

- 1x Dampfbehälter, gelocht, Grösse L
- 1x Dampfbehälter, ungelocht, Grösse L
- 1x Schwamm

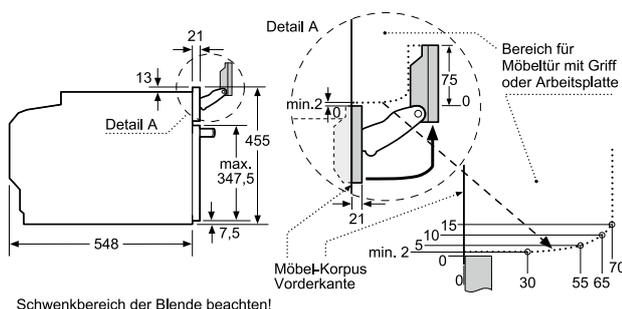

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	48 mm	53 mm
Gaskochfeld	37 mm	47 mm
Elektrokochfeld	28 mm	30 mm

Elektroanschlüsse:

C88FT28N0
C87FS22N0
C18FT48N1
C17FS42N0

1P + N + E / 3,3kW / 16A / 230V
Anschlusskabel:
150 cm ohne Stecker

C17DR02N1


1P + N + E / 1,9kW / 10A / 230V
Anschlusskabel:
150 cm mit Stecker

Masse in mm

KOMPAKT-EINBAUGERÄTE

Mikrowellen-Backöfen mit Dampfunterstützung

Mikrowellen-Backofen mit Dampfunterstützung
mit pyrolytischer Selbstreinigung



C28QT27N0
Edelstahl

UVP CHF 3'600.-*
CHF 3'342.62

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 45 l
- 12 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Regenerieren, Garen
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowelle-Kombibetrieb
- Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
- Temperaturregelung von 30 °C–300 °C
- Schnellaufheizung

Design

- FullTouch TFT-Display
- Stangengriff
- LED-Lampe, abschaltbar
- Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit

Reinigung

- **Pyrolytische Selbstreinigung**
- Pyrolysefähige Zubehörträger und Backbleche
- EasyClean®-Reinigungshilfe
- Mikrowellentoptür

Komfort

- 5,7"-TFT-Farb- und Grafik-Display mit FullTouch Control Steuerung
- Elektronikuhr
- Infotaste
- **Supporting systems: Back- und Bratassistent**
- **MultiPoint-Bratenthermometer**
- Anzahl Automatik-Programme: 32 Stück
- Automat. Temperaturvorschlag
- Ist-Temperaturanzeige
- Aufheizkontrolle
- Programmautomatik
- Sabbat-Funktion
- Entkalkungsprogramm
- Trocknungsfunktion
- Wassertank mit 1 l
- Leeranzeige Wassertank
- Lage des Dampfgenerators ist ausserhalb des Garraums
- Türanschlag unten, mit softMove, soft opening


Zubehörträger / Auszugssystem

- Backofen mit Einhängegestell, 1fach-Teleskop-Auszug, pyrolysefähig

Zubehör

- 1x Backblech emailliert
- 1x Kombirost
- 1x Universalpfanne

Mikrowellen-Backofen mit Dampfunterstützung



C18QT27N0
Edelstahl

UVP CHF 3'300.-*
CHF 3'064.07

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 45 l
- 12 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Regenerieren, Garen
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowelle-Kombibetrieb
- Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
- Temperaturregelung von 30 °C–300 °C
- Schnellaufheizung

Design

- FullTouch TFT-Display
- Stangengriff
- LED-Lampe, abschaltbar
- Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit

Reinigung

- EasyClean®-Reinigungshilfe
- Ecoclean-Ausstattung: Rückwand
- Mikrowellentoptür

Komfort

- 5,7"-TFT-Farb- und Grafik-Display mit FullTouch Control Steuerung
- Elektronikuhr
- Infotaste
- **Supporting systems: Back- und Bratassistent**
- **MultiPoint-Bratenthermometer**
- Anzahl Automatik-Programme: 32 Stück
- Automat. Temperaturvorschlag
- Ist-Temperaturanzeige
- Aufheizkontrolle
- Programmautomatik
- Sabbat-Funktion
- Entkalkungsprogramm
- Trocknungsfunktion
- Wassertank mit 1 l
- Leeranzeige Wassertank
- Lage des Dampfgenerators ist ausserhalb des Garraums
- Türanschlag unten, mit softMove, soft opening


Zubehörträger / Auszugssystem

- Backofen mit Einhängegestell, 1fach-Teleskop-Auszug

Zubehör

- 1x Backblech emailliert
- 1x Kombirost
- 1x Universalpfanne

Mikrowellen-Backöfen mit Dampfunterstützung, kompakt

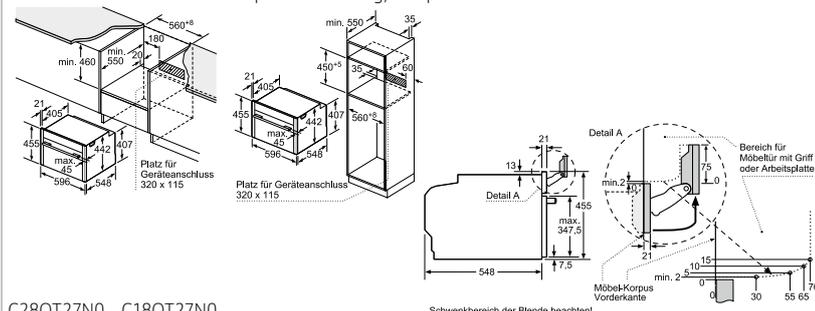

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	aufgesetzt flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	48 mm	53 mm
Gaskochfeld	37 mm	47 mm
Elektrokochfeld	28 mm	30 mm

Elektroanschlüsse:
C28QT27N0
C18QT27N0

1P + N + E/3,6kW/16A/230V

Anschlusskabel:
150 cm ohne Stecker

C28QT27N0 C18QT27N0

Schwenkbereich der Blende beachten!

Masse in mm

KOMPAKT-EINBAUGERÄTE

Kompaktbacköfen mit Mikrowelle

Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit pyrolytischer Selbstreinigung



C28MT23NO
Edelstahl

UVP CHF 3'200.- *
CHF 2'971.22

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Backofentyp und Heizart

- ⊗ Innenraumvolumen: 45 l
- ⊗ 13 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Gärstufe, Vorwärmen, Warmhalten
- ⊗ Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowelle-Kombibetrieb
- ⊗ Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
- ⊗ Temperaturregelung von 30 °C–300 °C
- ⊗ Schnellaufheizung

Design

- ⊗ FullTouch TFT-Display
- ⊗ Stangengriff
- ⊗ LED-Lampe, abschaltbar
- ⊗ Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit

Reinigung

- ⊗ **Pyrolytische Selbstreinigung**
- ⊗ Pyrolysefähige Zubehörtträger und Backbleche
- ⊗ EasyClean®-Reinigungshilfe
- ⊗ Mikrowellentoptür

Komfort

- ⊗ 5,7"-TFT-Farb- und Grafik-Display mit FullTouch Control Steuerung
- ⊗ Elektronikuhr
- ⊗ Infotaste
- ⊗ **Supporting systems: Back- und Bratassistent**
- ⊗ Anzahl Automatik-Programme: 14 Stück
- ⊗ Automat. Temperaturvorschlag
- ⊗ Ist-Temperaturanzeige
- ⊗ Aufheizkontrolle
- ⊗ Programmautomatik
- ⊗ Sabbat-Funktion
- ⊗ Türanschlag unten, mit softMove, soft opening

Zubehörtträger/Auszugssystem

- ⊗ Backofen mit Einhängestell, 1fach-Teleskop-Auszug, pyrolysefähig

Zubehör

- ⊗ 1x Backblech emailiert
- ⊗ 1x Kombirost
- ⊗ 1x Universalpfanne

Kompaktbackofen mit Mikrowelle



C18MT23NO
Edelstahl

UVP CHF 2'900.- *
CHF 2'692.66

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Backofentyp und Heizart

- ⊗ Innenraumvolumen: 45 l
- ⊗ 13 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Gärstufe, Vorwärmen, Warmhalten
- ⊗ Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowelle-Kombibetrieb
- ⊗ Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
- ⊗ Temperaturregelung von 30 °C–300 °C
- ⊗ Schnellaufheizung

Design

- ⊗ FullTouch TFT-Display
- ⊗ Stangengriff
- ⊗ LED-Lampe, abschaltbar
- ⊗ Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit

Reinigung

- ⊗ EasyClean®-Reinigungshilfe
- ⊗ Ecoclean-Ausstattung: Rückwand
- ⊗ Mikrowellentoptür

Komfort

- ⊗ 5,7"-TFT-Farb- und Grafik-Display mit FullTouch Control Steuerung
- ⊗ Elektronikuhr
- ⊗ Infotaste
- ⊗ **Supporting systems: Back- und Bratassistent**
- ⊗ Anzahl Automatik-Programme: 14 Stück
- ⊗ Automat. Temperaturvorschlag
- ⊗ Ist-Temperaturanzeige
- ⊗ Aufheizkontrolle
- ⊗ Programmautomatik
- ⊗ Sabbat-Funktion
- ⊗ Türanschlag unten, mit softMove, soft opening




Zubehörtträger/Auszugssystem

- ⊗ Backofen mit Einhängestell, 1fach-Teleskop-Auszug

Zubehör

- ⊗ 1x Backblech emailiert
- ⊗ 1x Kombirost
- ⊗ 1x Universalpfanne

Kompaktbackofen mit Mikrowelle



Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	48 mm	53 mm
Gaskochfeld	37 mm	47 mm
Elektrokochfeld	28 mm	30 mm

Elektroanschlüsse:
C28MT23NO
C18MT23NO

1P + N + E / 3,6kW / 16A / 230V

Anschlusskabel:
150 cm ohne Stecker

C28MT23NO C18MT23NO

Masse in mm

KOMPAKT-EINBAUGERÄTE

Kompaktbacköfen mit Mikrowelle / Einbaumikrowelle

Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit pyrolytischer Selbstreinigung



C27MS22N0
Edelstahl

UVP CHF 2'600.-*
CHF 2'414.11

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Backofentyp und Heizart

- ⊗ Innenraumvolumen: 45 l
- ⊗ 12 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Gärstufe, Vorwärmen
- ⊗ Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowelle-Kombibetrieb
- ⊗ Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
- ⊗ Temperaturregelung von 30 °C–300 °C
- ⊗ Schnellaufheizung

Design

- ⊗ ShiftControl TFT-Display
- ⊗ LED-Lampe, abschaltbar

Reinigung

- ⊗ **Pyrolytische Selbstreinigung**
- ⊗ Pyrolysefähige Zubehörtträger und Backbleche
- ⊗ EasyClean®-Reinigungshilfe

Komfort

- ⊗ 4,1"-TFT-Farb- und Grafikdisplay mit ShiftControl Steuerung
- ⊗ Anzahl Automatik-Programme: 14 Stück
- ⊗ Türanschlag unten, mit softMove, soft opening

Zubehörtträger / Auszugssystem

- ⊗ Backofen mit Einhängegestell, Auszug nicht nachrüstbar

Zubehör

- ⊗ 1x Kombirost, 1x Universalpfanne

Kompaktbackofen mit Mikrowelle



C17MS22N0
Edelstahl

UVP CHF 2'300.-*
CHF 2'135.56

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Backofentyp und Heizart

- ⊗ Innenraumvolumen: 45 l
- ⊗ 12 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Gärstufe, Vorwärmen
- ⊗ Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowelle-Kombibetrieb
- ⊗ Temperaturregelung von 30 °C–300 °C
- ⊗ Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
- ⊗ Schnellaufheizung

Design

- ⊗ ShiftControl TFT-Display
- ⊗ LED-Lampe, abschaltbar

Reinigung

- ⊗ EasyClean®-Reinigungshilfe
- ⊗ Ecoclean-Ausstattung: Rückwand

Komfort

- ⊗ 4,1"-TFT-Farb- und Grafikdisplay mit ShiftControl Steuerung
- ⊗ Anzahl Automatik-Programme: 14 Stück
- ⊗ Türanschlag unten, mit softMove, soft opening

Zubehörtträger / Auszugssystem

- ⊗ Backofen mit Einhängegestell, Auszug nicht nachrüstbar

Zubehör

- ⊗ 1x Kombirost, 1x Universalpfanne

Einbaumikrowelle



C17UR02N0
Edelstahl

UVP CHF 2'020.-*
CHF 1'875.58

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Backofentyp und Heizart

- ⊗ Innenraumvolumen: 36 l
- ⊗ Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)

Reinigung

- ⊗ Vollglas-Innentür
- ⊗ Backrohr (Innenfläche): Edelstahl


Komfort

- ⊗ 2,5"-TFT-Farb- und Text-Display mit ShiftControl Steuerung
- ⊗ Programmautomatik
- ⊗ Türanschlag unten
- ⊗ Supporting systems: Programme
- ⊗ Anzahl Automatik-Programme: 7 Stück
- ⊗ LED-Lampe
- ⊗ Kühlgebläse
- ⊗ Infotaste

Zubehör

- ⊗ 1x Glaspfanne

Bei diesem Gerät ist SeamlessCombination® leider nicht möglich.

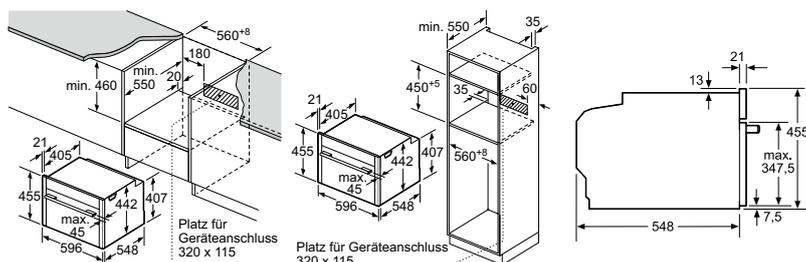

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	48 mm	53 mm
Gaskochfeld	37 mm	47 mm
Elektrokochfeld	28 mm	30 mm

Elektroanschlüsse:

C27MS22N0
C17MS22N0

1P + N + E / 3,6kW / 16A / 230V
Anschlusskabel:
150 cm ohne Stecker

C17UR02N0

1P + N + E / 1,22kW / 10A / 230V
Anschlusskabel:
150 cm mit Stecker

Masse in mm

KOMPAKT-EINBAUGERÄTE

Kompaktbacköfen

Kompaktbackofen, mit pyrolytischer Selbstreinigung



C28CT24N0
Edelstahl

UVP CHF 2'250.- *
CHF 2'089.14

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Backofentyp und Heizart

- ⊗ Innenraumvolumen: 47 l
- ⊗ 15 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Gärstufe, Vorwärmen, Warmhalten
- ⊗ Temperaturregelung von 40 °C-275 °C
- ⊗ Schnellaufheizung

Design

- ⊗ FullTouch TFT-Display
- ⊗ LED-Lampe, abschaltbar
- ⊗ Stangengriff

Reinigung

- ⊗ **Pyrolytische Selbstreinigung**
- ⊗ EasyClean®-Reinigungshilfe
- ⊗ Vollglas-Innentür

Komfort

- ⊗ 5,7"-TFT-Farb- und Grafik-Display mit FullTouch Control Steuerung
- ⊗ Elektronikuhr
- ⊗ Infotaste
- ⊗ Back- und Bratassistent
- ⊗ Automat. Temperaturvorschlag
- ⊗ Ist-Temperaturanzeige
- ⊗ Aufheizkontrolle
- ⊗ Türanschlag unten, mit softMove, soft opening

Zubehörträger / Auszugssystem

- ⊗ Backofen mit Einhängestell, ComfortFlex®-Auszug, 1fach-Teleskop-Vollauszug, mit Stopp Funktion

Zubehör

- ⊗ 1x Backblech emailiert
- ⊗ 1x Kombirost
- ⊗ 1x Universalpfanne

Kompaktbackofen, mit pyrolytischer Selbstreinigung



C27CS22N0
Edelstahl

UVP CHF 1'900.- *
CHF 1'764.16

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Backofentyp und Heizart

- ⊗ Innenraumvolumen: 47 l
- ⊗ 13 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftauen, Gärstufe
- ⊗ Temperaturregelung von 40 °C-275 °C
- ⊗ Schnellaufheizung

Design

- ⊗ ShiftControl TFT-Display
- ⊗ Stangengriff
- ⊗ Halogenlampe rund, abschaltbar

Reinigung

- ⊗ **Pyrolytische Selbstreinigung**
- ⊗ EasyClean®-Reinigungshilfe
- ⊗ Vollglas-Innentür

Komfort


- ⊗ 4,1"-TFT-Farb- und Grafikdisplay mit ShiftControl Steuerung
- ⊗ Elektronikuhr
- ⊗ Infotaste
- ⊗ Back- und Bratassistent
- ⊗ Automat. Temperaturvorschlag
- ⊗ Ist-Temperaturanzeige
- ⊗ Aufheizkontrolle
- ⊗ Türanschlag unten, mit softMove, soft opening

Zubehörträger / Auszugssystem

- ⊗ Backofen mit Einhängestell, Auszug nachrüstbar

Zubehör

- ⊗ 1x Kombirost
- ⊗ 1x Universalpfanne

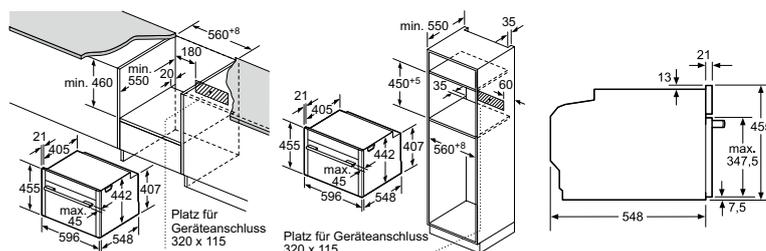

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	48 mm	53 mm
Gaskochfeld	37 mm	47 mm
Elektrokochfeld	28 mm	30 mm

Elektroanschlüsse:
C28CT24N0
C27CS22N0

1P + N + E / 2,99kW / 13A / 230V

Anschlusskabel:
150 cm ohne Stecker

C28CT24N0 C27CS22N0

Masse in mm

KOMPAKT-EINBAUGERÄTE

Vakuumierschublade

Vakuumierschublade



14

N17XH10NO
Edelstahl

UVP CHF 3'300.-*
CHF 3'064.07

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Innenraumvolumen: 8 l

Heizart

- ☉ 3 Vakuumierstufen für das Vakuumieren in der Kammer, maximal 99%
- ☉ 3 Vakuumierstufen für das Vakuumieren ausserhalb der Kammer, maximal 90%

Komfort

- ☉ Beladung bis 10 kg
- ☉ Automatische Anschlusserkennung für das Vakuumieren ausserhalb der Kammer
- ☉ Gedämpfter Einzug
- ☉ Vakuumierguterhöhung, einsetzbar
- ☉ Trocknungsprogramm für Vakuumpumpe
- ☉ Bedienung über Sensortasten

Technische Informationen

- ☉ Länge Netzkabel: 150 cm

Sonderzubehör



- ☉ Z13CX62X0: Vakuumierbeutel 180 x 280 mm, 100 Stk., CHF 57.- / 52.92
- ☉ Z13CX64X0: Vakuumierbeutel 240 x 350 mm, 100 Stk., CHF 70.- / 65.-



Vakuumierschublade

Elektroanschlüsse:

N17XH10NO
1P + N + E / 0,32kW / 230V
Anschlusskabel: 150 cm mit Stecker



Über eine Wärmeschublade können Kompaktbacköfen mit einer Gerätehöhe von 455 mm eingebaut werden. Ein Zwischenboden ist nicht erforderlich.

N17XH10NO

Masse in mm

KOMPAKT-EINBAUGERÄTE

Wärmeschubladen

Wärmeschublade 29 cm




29

N17HH21NO
Edelstahl, mit Griff

UVP CHF 950.-*
CHF 882.08

exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56

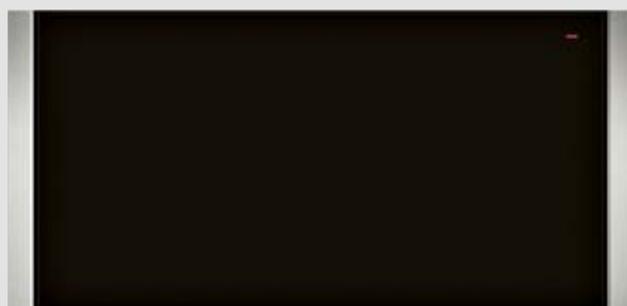

N17HH20NO
Edelstahl, grifflos

UVP CHF 950.-*
CHF 882.08

exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56

Heizart

- ☉ Beheizung durch Heizplatte aus Hartglas
- ☉ Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30°C–80°C (Glasoberflächentemperatur)

- ☉ 5 Anwendungsbereiche: Hefeteig gehen lassen, Antauen von Speisen, Warmhalten von Speisen, Geschirr vorwärmen, Sanftgaren
- ☉ Teleskop-Vollauszug
- ☉ push&pull


Komfort

- ☉ Innenraumvolumen: 52 l
- ☉ Beladung bis 25 kg
- ☉ Max. Beladung Espresso-Tassen: 192 Stück oder Max. Beladung Teller (26 cm): 40 Stück

Technische Informationen

- ☉ Länge Netzkabel: 150 cm

Wärmeschublade 14 cm

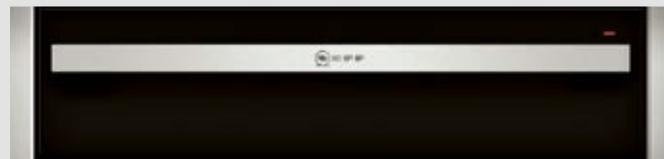


14

N17HH11NO
Edelstahl, mit Griff

UVP CHF 880.-*
CHF 817.08

exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56

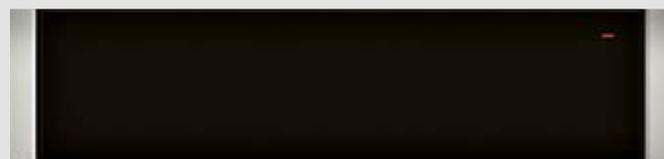

N17HH10NO
Edelstahl, grifflos

UVP CHF 880.-*
CHF 817.08

exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56

Heizart

- ☉ Beheizung durch Heizplatte aus Hartglas
- ☉ Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30°C–80°C (Glasoberflächentemperatur)

- ☉ 5 Anwendungsbereiche: Hefeteig gehen lassen, Antauen von Speisen, Warmhalten von Speisen, Geschirr vorwärmen, Sanftgaren
- ☉ Teleskop-Vollauszug
- ☉ push&pull

Komfort

- ☉ Innenraumvolumen: 20 l
- ☉ Beladung bis 25 kg
- ☉ Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stück oder Max. Beladung Teller (26 cm): 12 Stück


Technische Informationen

- ☉ Länge Netzkabel: 150 cm

Wärmeschublade

Elektroanschlüsse:

N17HH21NO, N17HH20NO
1P + N + E / 0,81kW / 230V
Anschlusskabel: 150 cm mit Stecker

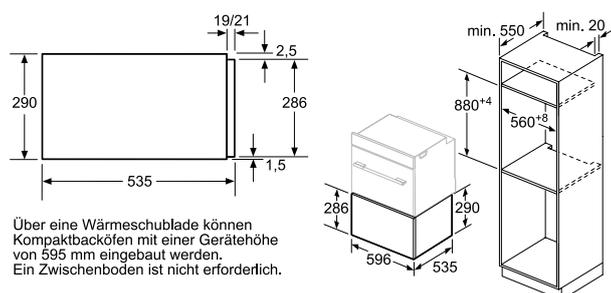

Über eine Wärmeschublade können Kompaktbacköfen mit einer Gerätehöhe von 595 mm eingebaut werden. Ein Zwischenboden ist nicht erforderlich.


N17HH21NO N17HH20NO

Masse in mm

Wärmeschublade

Elektroanschlüsse:

N17HH11NO, N17HH10NO
1P + N + E / 0,81kW / 230V
Anschlusskabel: 150 cm mit Stecker

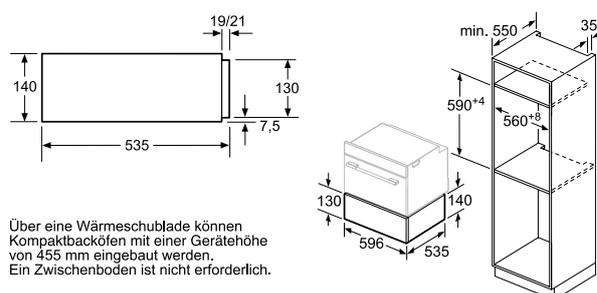

Über eine Wärmeschublade können Kompaktbacköfen mit einer Gerätehöhe von 455 mm eingebaut werden. Ein Zwischenboden ist nicht erforderlich.

N17HH11NO N17HH10NO

Masse in mm



ZUBEHÖR FÜR KOMPAKT-EINBAUGERÄTE / EINBAU-DAMPFGARGERÄT / MIKROWELLEN-GERÄTE

ZUBEHÖR ZU DEN EINBAU-KOMPAKT-BACKÖFEN

	Bestell-Nr.	UVP inkl. MwSt.*	UVP exkl. MwSt.*
FÜR ALLE KOMBI-DAMPFBACKÖFEN			
1	Dampfset für Backofen	Z19DD10X0	460 427.11
2	Dampfbehälter gelocht, Grösse XL	Z13CU11X0	82 76.14
	Dampfbehälter ungelocht, Grösse L	Z13CU40X0	69 64.07
	Dampfbehälter gelocht, Grösse L	Z13CU41X0	69 64.07
	Dampfbehälter ungelocht, Grösse M	Z13CU20X0	69 64.07
	Dampfbehälter gelocht, Grösse M	Z13CU21X0	69 64.07
	Dampfbehälter ungelocht, Grösse S	Z13CU30X0	54 50.14
	Dampfbehälter gelocht, Grösse S	Z13CU31X0	54 50.14
	Porzellanbehälter-GN1/3 ungelocht	Z1665X0	69 64.07
	Porzellanbehälter-GN2/3 ungelocht	Z1685X0	82 76.14
	Vakuumbbeutel 180 x 280 mm	Z13CX62X0	57 52.92
	Vakuumbbeutel 240 x 350 mm	Z13CX64X0	70 65.00
BACKBLECHE UND -PFANNEN, BACKFORMEN UND ROSTE			
	Universalpfanne, antihaft-beschichtet	Z11AU10A0	69 64.07
	Universalpfanne	Z12CU10A0	54 50.14
	Glasschale	Z6390X0	69 64.07
	Glaspfanne	Z11GU20X0	82 76.14
	Auflaufpfanne	Z12CM10A0	96 89.14
	Backblech, emailliert, pyrolysefähig	Z12CB10A0	69 64.07
3	Backblech, antihaft-beschichtet	Z11AB10A0	82 76.14
	Pizzaform	Z12CP10A0	41 38.07
	Grillset	Z11CG10X0	134 124.42
	Grillblech, anthrazitfarben	Z12CQ10A0	69 64.07
	Back- und Bratrost (Standard)	Z11CR10X0	54 50.14
	Back- und Bratrost (Dampf)	Z13CR10X0	69 64.07
	Back- und Bratrost (Mikrowelle)	Z14CR10X0	69 64.07
WEITERES ZUBEHÖR			
	Dekorleiste, Fachbodenverblendung	Z13CV06S0	54 50.14
	Verblendleiste für Sockel	Z13CV05S0	27 25.07
	Montageset	Z11SZ00X0	66 61.28
	SeamlessCombination® 60 + 45 cm	Z11SZ90X0	255 236.77
	SeamlessCombination® 60 + 29 cm	Z11SZ80X0	135 125.35
	SeamlessCombination® 45 + 14 cm	Z11SZ60X0	90 83.57

* Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.



DAMPFSET FÜR BACKOFEN

Best.-Nr. Z19DD10X0

Masse: 19,0 x 40,5 x 35,0 cm

Mit diesem Set verwandeln Sie Ihren Backofen im Nu in einen vollwertigen Dampfgarer.

Bestehend aus einer tiefen emaillierten Pfanne, einem gelochten Edelstahl-Einlegeblech, 2 Edelstahlschalen (1 gelocht) und einem Sicherheitsglas-Deckel.

Nur zur Verwendung bei den neuen NEFF-Einbaubacköfen mit VarioSteam® und CircoTherm®



DAMPFBEHÄLTER GELOCHT, GRÖSSE XL

Best.-Nr. Z13CU11X0

Masse: 3,5 x 45,5 x 37,5 cm



BACKBLECH, ANTIHAFT-BESCHICHTET

Best.-Nr. Z11AB10A0

Masse: 3,0 x 45,5 x 37,5 cm

Für Kuchen, Biskuits, Brot und Hefengebäck.


Kein Einfetten oder Backpapier nötig dank einer speziellen Beschichtung.



DAS KOCHFELD WIRD ZUM
ERLEBNISFELD: INTUITIV KOCHEN
MIT DEM TWIST PAD FIRE®.



THE NEFF COLLECTION KOCHFELDER

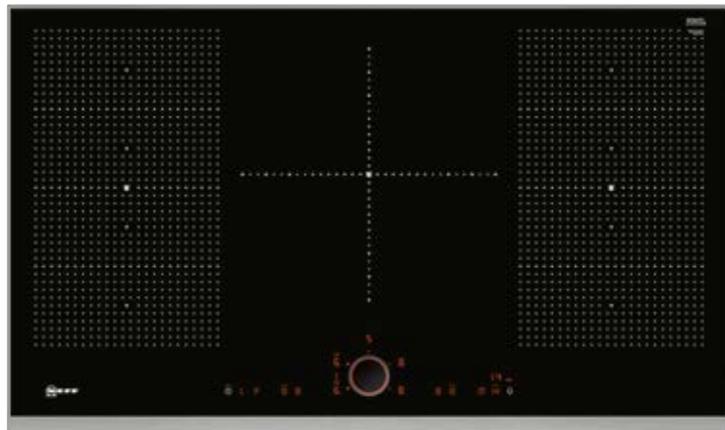

Die besten Argumente für Kochfelder.....	54–61
Geräte.....	62–73
Zubehör für die Kochfelder.....	74–75

KOCHEN MIT ERLEBNISFAKTOR



Intuitives und entspanntes Kochen.

Die Kochfelder von NEFF bieten für jeden Koch-Charakter genau die passende Lösung. Zahlreiche Induktions- und Elektro-Kochfelder mit unterschiedlichen Ausstattungsmerkmalen, die alle eines gemeinsam haben: Sie bringen Leidenschaft in die Küche. Die flache Form und der beim Betrieb leuchtende Innenring des TwistPadFire® runden das moderne Design der Kochfeld-Reihe ab.



BERÜHREN UND BERÜHRT WERDEN – DAS TWIST PAD FIRE®. EINFACH NOCH EINFACHER KOCHEN

Die Kochfelder von NEFF überzeugen schon bei der ersten Berührung: mit einem intuitiven Bedienkonzept. Wie dem TwistPadFire® mit rotem Lichtring – einer Innovation, die funktional und ästhetisch schlicht fasziniert. Die Auswahl der Kochzone erfolgt durch eine leichte Berührung des TwistPadFire® und die Einstellung der Kochstufe durch eine Drehbewegung.





2

FLEX INDUCTION – MEHR PLATZ FÜR GENUSS

Vorbei die Zeit, in der dem Koch die genaue Kochposition für das Kochgeschirr vorgegeben wird: Mit FlexInduction lässt es sich beliebig innerhalb der flexiblen Zone platzieren – Grösse und Form von Töpfen und Pfannen werden dabei automatisch erkannt und exakt an dieser Stelle erhitzt.



FLEXIBLES KOCHEN AUF GANZER LÄNGE UND BREITE



ERWEITERTE FLEXZONE – DAS KOCHFELD, DAS FLEXIBLER MACHT

Durch weitere Induktoren in der Mitte des Induktionskochfeldes lässt sich die Flexzone horizontal erweitern. Bräter oder Teppan Yaki können auch quer platziert und die anderen Kochzonen noch für zusätzliche Töpfe genutzt werden. Schliesslich fängt Genuss auf dem Kochfeld an.

3






HEISS, ABER NIE ZU HEISS. LECKERES AUS DER PFANNE DANK BRATSENSOR

Ist das nicht herrlich? Steaks, Bratkartoffeln, Rühreier oder was auch immer Sie in Ihrer Pfanne zubereiten möchten, können nicht mehr anbrennen. Dafür sorgt unser BratSensor. Alles was Sie tun müssen: Sie wählen aus fünf Temperaturstufen die richtige aus – von «sehr niedrig» für Saucen und Chutneys bis hin zu Stufe 5 für Bratkartoffeln oder Steaks. Das war's. Ist die gewünschte Temperatur erreicht, zeigt ein Signal den optimalen Zeitpunkt an, an dem das Bratgut in die Pfanne gegeben werden soll – so gelingt z.B. ein Steak zart und saftig. Am besten funktioniert das mit dem NEFF-Zubehör für Kochfelder. Ein Nachregeln ist nicht nötig.

5

POWER TRANSFER – TÖPFE VERSCHIEBEN. EINSTELLUNGEN GLEICH MIT

Auf den Induktionskochfeldern mit erweiterter FlexZone kann man die Einstellungen ruhig vergessen. PowerTransfer merkt sie sich von selbst. Töpfe lassen sich beliebig in einen anderen Bereich der erweiterten FlexZone verschieben – die Hitze wandert automatisch mit. Eine leichte Berührung genügt.

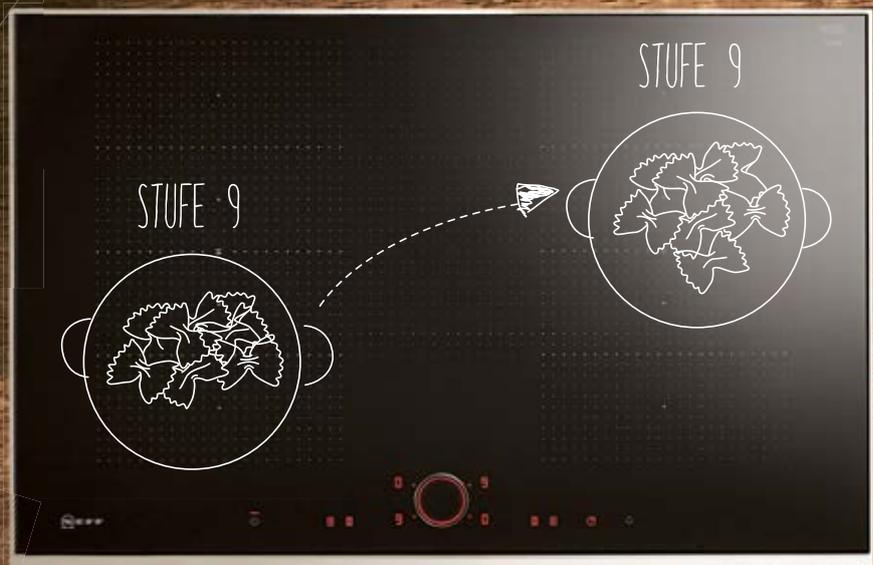

COUNT UP TIMER – KOCHEN MIT DEM RICHTIGEN TIMING

Genauere Garzeiten sind für genussvolle Kochergebnisse alles entscheidend. Der CountUp Timer ist dafür ideal. Damit geht das Kochen nach Rezept leicht von der Hand – der Timer zeigt immer an, wann die nächste Zutat benötigt wird.



POWERSTUFE FÜR TÖPFE – SCHNELLER ZUM GENUSS

Mit der Powerstufe für Töpfe – mit 50% mehr Energie als auf Stufe 9 steht die maximale Hitze blitzschnell zur Verfügung. Ohne Überkochen. Die Powerstufe für Töpfe schaltet sich vor dem Überhitzen rechtzeitig wieder ab.



POWERSTUFE FÜR PFANNEN – NOCH SCHNELLER SICHER KOCHEN

Schneller geht's nicht! Die spezielle Powerstufe erhitzt die Pfanne 30 Sekunden mit sehr hoher Leistung. Dann schaltet die Kochzone automatisch zurück, damit nichts anbrennt.

KOCHEN IST EINSTELLUNGSSACHE.

POWER MOVE – AUFTEILUNG DER FLEXZONE IN DREI HEIZZONEN

Bei Induktionskochfeldern mit Flexzone kann diese in drei Bereiche mit verschiedenen Temperaturstufen aufgeteilt werden durch Aktivierung der Funktion PowerMove: Vorne starke Hitze zum Kochen, im mittleren Bereich mittlere Hitze zum Köcheln und hinten kleine Hitze zum Warmhalten. Der Vorteil: Man kann sich ganz aufs Kochen konzentrieren – und nicht aufs Nachregeln.



STUFE 1
- WARMHALTEN -



STUFE 5
- KÖCHELN -



STUFE 9
- KOCHEN -





Das hochauflösende TFT-Farbdisplay für intuitives Kochen: Einfache Bedienung wie beim Smartphone per Fingertip.

INTUITIVE BEDIENUNG AUF FINGERDRUCK

Je weniger Sie sich auf die Bedienung konzentrieren müssen, desto mehr Raum bleibt für Ihre Intuition. Für das Display Ihres Kochfelds gilt dies in besonderem Masse. Die klare Sichtachse garantiert aus jedem Blickwinkel optimale Sicht. Über die leicht verständlichen Symbole gelangen Sie ohne Umwege zur gewünschten Kochfeldfunktion. Ihre Intuition ist der beste Ratgeber – und Ihr Kochfeld reagiert auf jeden Fingerdruck. FullTouch Control Display eröffnet Ihnen eine neue Ebene des intuitiven Kochens.



ENTSPANNT KOCHEN UND KREATIVITÄT ENTFALTEN



Kochen mit einem guten Gefühl.

Nichts soll mehr anbrennen, nichts soll mehr überkochen – diese Idee haben wir in unseren NEFF Collection Kochfeldern umgesetzt: mit intelligenten Sensoren. Ab jetzt sorgen der KochSensor und der BratSensor auch bei mehreren Töpfen oder Pfannen für ein vollkommen entspanntes Kochen. Und einfach für ein gutes Gefühl, dass nichts schiefgehen kann. Da beginnt der Genuss eigentlich schon beim Kochen.



Der KochSensor ist für das Kochen mit Deckel optimiert. Er arbeitet in Kombination mit einem magnetischen und kabellosen Temperatursensor, der direkt am Topf aufgesetzt wird. Per Fingerdruck wird der Sensor aktiviert.



DER KOCHSENSOR – NICHTS LÄUFT ÜBER, NICHTS BRENNT AN
Ob Gemüse, Ei, Reis oder Nudeln – jede Zutat hat ihre optimale Temperatur und Dauer bei der Zubereitung. Zuviel an Hitze schadet der Qualität, zuwenig beeinträchtigt das Ergebnis und den Geschmack. Mit dem neuen KochSensor kann nichts mehr schiefgehen. Sie wählen lediglich einen von mehreren Temperaturbereichen und los geht's. Sensoren messen kontinuierlich die Wärme und halten die Temperatur präzise in dem zuvor ausgewählten Temperaturbereich. Sie garen Ihr Gericht immer bei optimaler Temperatur, ein Überhitzen oder Anbrennen ist deshalb fast unmöglich. Selbst Nudelwasser kocht nicht mehr über.



NEU: DIE KOCHFELD- BASIERTE STEUERUNG DES DUNSTABZUGES

Dunstabzugshaube und Kochfeld – Zwei, die sich verstehen. Beide sind per WLAN verbunden und sorgen so für eine bequeme Bedienung des Dunstabzugs über das TwistPadFire® direkt am Kochfeld.

EXKLUSIV
IN DER NEFF
COLLECTION

FRISCHLUFT MIT DER KOCHFELDBASIERTEN HAUBENSTEUERUNG

NEU

Die kochfeldbasierte Steuerung des Dunstabzugs

Für unsere Kochbegeisterten haben wir eine Idee entwickelt, die das Kochen noch schöner und souveräner macht: Ab jetzt können Sie Ihre Dunstabzugshaube mit Ihrem Kochfeld steuern, sich ganz entspannt aufs Kochen fokussieren und die gute Luft genießen: Sie regeln ganz einfach mit Ihrem TwistPadFire® die Lüfterstufen Ihrer Dunstabzugshaube – genau wie Ihre Kochstufen.





DIE KOCHFELDBASIERTE STEUERUNG DES DUNSTABZUGES

KOCHFELDBASIERTE HAUBENSTEUERUNG	DUNSTABZÜGE	
	WANDHAUBEN 90 cm (Seite 103 / 104)	
Typ- bzw. Verkaufsbezeichnung	D95FRW1S0	D96IMW1N0
INDUKTIONSKOCHFELDER 90 CM (SEITE 63)		
T59TF6TN0	☉	☉
T59PF6TX0	☉	☉
INDUKTIONSKOCHFELDER 80 CM (SEITE 66)		
T68TF6TN0	☉	☉
T68PF6TX0	☉	☉
ELEKTROKOCHFELDER (SEITE 71)		
T18TS2KN0	☉	☉
T16TS7KN0	☉	☉



MONTAGEANLEITUNG

Induktions-Kochfeld über einer Schublade.

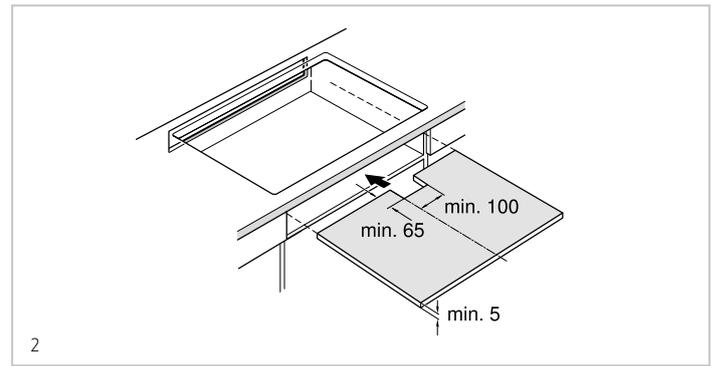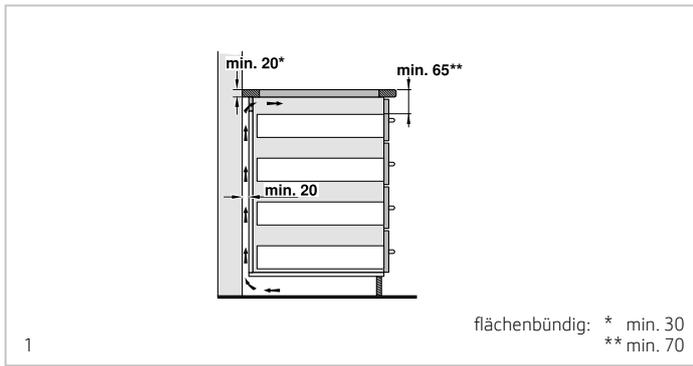




Einbau über dem Schubfach, Abbildung 1.

Sich im Schubfach befindliche Metallgegenstände können durch den Rückstrom der Luft der Belüftung des Kochfelds hohe Temperaturen erreichen. Daher wird empfohlen, einen Zwischenboden einzubauen.

Als Zwischenboden kann eine Holzplatte verwendet werden (Abbildung 2) oder ein geeignetes Zubehörteil, das über unseren technischen Kundendienst bezogen werden kann.

Die Arbeitsplatte muss über eine Dicke von mindestens 20 mm* verfügen. Der Abstand zwischen dem oberen Bereich der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich des Schubfachs muss 65 mm** betragen.

Induktions-Kochfelder: 60 cm/80 cm

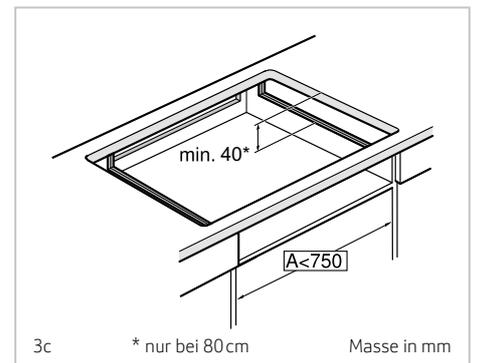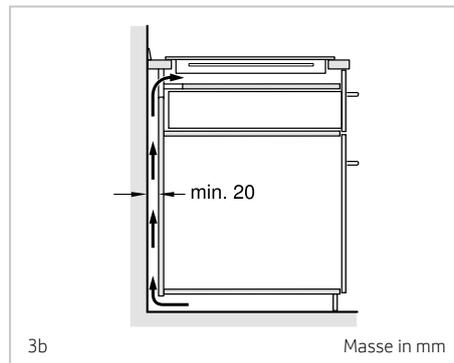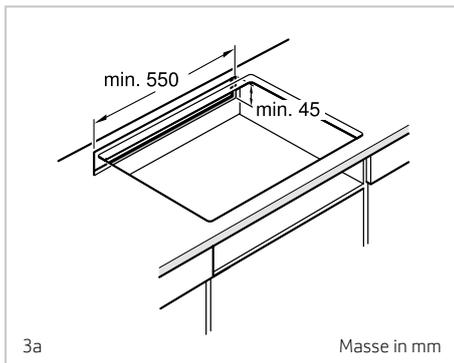

Induktions-Kochfelder: 90 cm

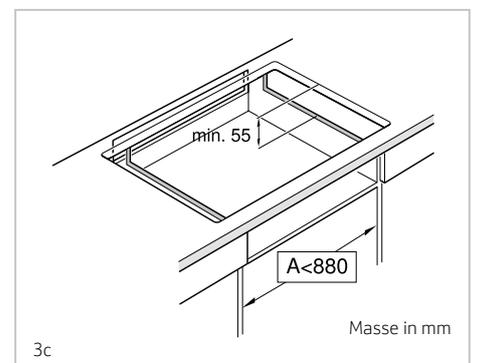
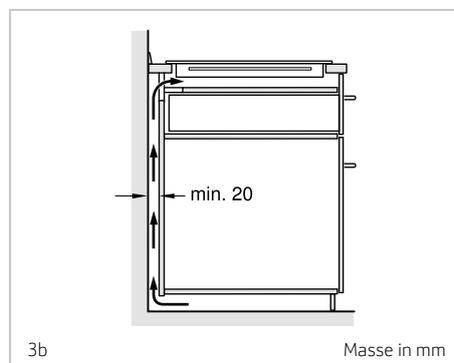
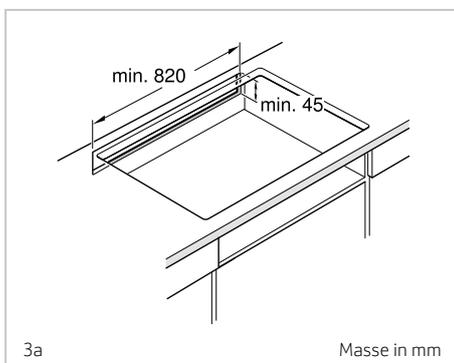


Abbildung 3.


Für die Lüftung des Kochfelds ist Folgendes notwendig:

- Eine Öffnung im oberen Bereich der Rückwand des Möbels (Abbildung 3a).
- Ein Abstand zwischen der Rückwand des Möbels und der Küchenwand (Abbildung 3b).
- Wenn die Breite des Möbels (Innenmass) weniger als 750 mm/880 mm beträgt, müssen die Seitenwände ausgeschnitten werden (Abbildung 3c).

FLEX-INDUCTION-KOCHFELDER

Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube)

Mit TFT Touch-Display, 90 cm

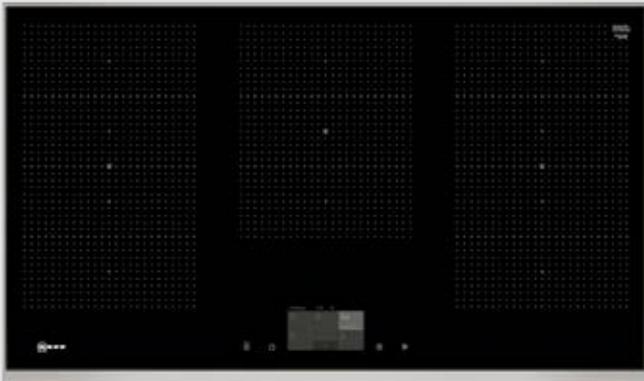

T59TF6TNO

UVP CHF 3'600.- *
CHF 3'342.62

exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56

Design

- ☉ Designrahmen in Edelstahl

Bedienung

- ☉ FullTouch TFT Display
- ☉ 17 Stufen
- ☉ Digitale Anzeige der Kochstufen

Grösse der Kochzonen

- ☉ 5 Induktions-Kochzonen
- ☉ Kochzonen:
 - 1x Ø 380 mm x 240 mm, 3,3 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion oder 2x Ø 240 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion; 1x Ø 300 mm x 240 mm, 2,6 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion; 1x Ø 380 mm x 240 mm, 3,3 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion oder 2x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion

Flexibilität

- ☉ 3 Flex-Zonen

Komfort

- ☉ **Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube)**

- ☉ BratSensor 5 Temperaturstufen
- ☉ Powerstufe für Töpfe
- ☉ Powerstufe für Pfannen
- ☉ PowerMove
- ☉ CookingSensor (Im Lieferumfang enthalten)
- ☉ Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- ☉ Laufzeitanzeige
- ☉ Kurzzeitwecker
- ☉ Power-Management-Funktion


Umwelt und Sicherheit

- ☉ 2-stufige Restwärmanzeige je Kochzone
- ☉ Sicherheitsabschaltung
- ☉ Hauptschalter
- ☉ Wischschutzfunktion
- ☉ Kindersicherung

Technische Information

- ☉ Anschlusswert 11'100 W

Mit TFT Touch-Display, 90 cm

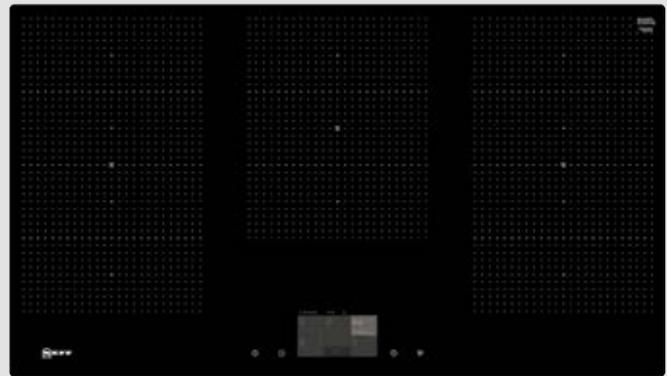

T59PF6TX0

UVP CHF 3'600.- *
CHF 3'342.62

exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56

Design

- ☉ Flächenbündig

Bedienung

- ☉ FullTouch TFT Display
- ☉ 17 Stufen
- ☉ Digitale Anzeige der Kochstufen

Grösse der Kochzonen

- ☉ 5 Induktions-Kochzonen
- ☉ Kochzonen:
 - 1x Ø 400 mm x 240 mm, 3,3 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion oder 2x Ø 240 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion; 1x Ø 300 mm x 240 mm, 2,6 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion; 1x Ø 400 mm x 240 mm, 3,3 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion oder 2x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion

Flexibilität

- ☉ 3 Flex-Zonen

Komfort

- ☉ **Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube)**

- ☉ Bratsensor mit 5 Temperaturstufen
- ☉ CookingSensor (Im Lieferumfang enthalten)
- ☉ Powerstufe für Töpfe
- ☉ Powerstufe für Pfannen
- ☉ PowerMove
- ☉ Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- ☉ Laufzeitanzeige
- ☉ Kurzzeitwecker
- ☉ Power-Management-Funktion

Umwelt und Sicherheit

- ☉ 2-stufige Restwärmanzeige je Kochzone
- ☉ Sicherheitsabschaltung
- ☉ Hauptschalter
- ☉ Wischschutzfunktion
- ☉ Kindersicherung


Technische Information

- ☉ Anschlusswert 11'100 W

Zubehör
finden Sie auf
Seite 75


Elektroanschlüsse:

T59TF6TNO
1-3P + N + E / 11,1kW
Anschlusskabel: 110 cm

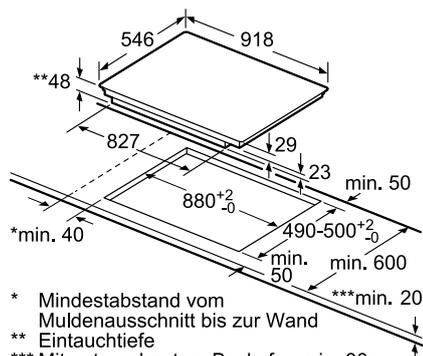

T59TF6TNO

Masse in mm

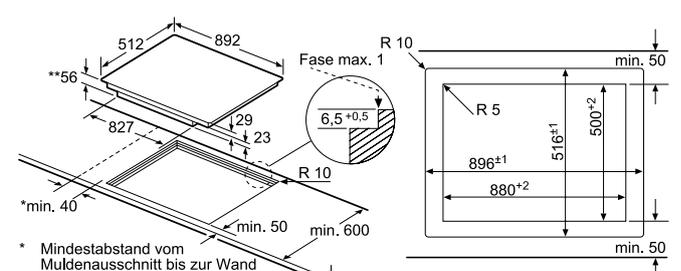

T59PF6TX0

Masse in mm

Elektroanschlüsse:

T59PF6TX0
1-3P + N + E / 11,1kW
Anschlusskabel: 110 cm

KOCHFELDER

FlexInduction-Kochfelder

FlexInduction-Kochfeld
mit TwistPadFire®-Bedienung, 90 cm



T59TS51N0

UVP CHF 2'900.- *
CHF 2'692.66

exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56

Design

- ☉ Designrahmen in Edelstahl

Bedienung

- ☉ TwistPadFire®
- ☉ 17 Stufen
- ☉ Digitale Anzeige der Kochstufen

Grösse der Kochzonen

- ☉ 5 Induktions-Kochzonen
- ☉ Kochzonen:
 - 1x Ø 400 mm x 230 mm, 3,3 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) oder
 - 2x Ø 230 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW); 1x Ø 210 mm, 3,3 kW (max. Powerstufe 3,7 kW);
 - 1x Ø 400 mm x 230 mm, 3,3 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) oder
 - 2x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW)

Flexibilität

- ☉ 2x FlexInduction mit 2 Nutzungsmöglichkeiten:
 - 2 Einzel-Induktions-Kochzonen mit je 200 mm Fläche oder eine flexible Induktions-Kochzone mit 1x Ø 400 mm x 230 mm Fläche
- ☉ 32 cm Dreikreis-Induktions-Kochzone

Komfort

- ☉ BratSensor 5 Temperaturstufen
- ☉ Powerstufe für Pfannen
- ☉ PowerMove
- ☉ Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- ☉ Laufzeitanzeige
- ☉ Kurzzeitwecker
- ☉ Power-Management-Funktion


Umwelt und Sicherheit

- ☉ 2-stufige Restwärmemanzeige je Kochzone
- ☉ Sicherheitsabschaltung
- ☉ Hauptschalter
- ☉ Wischschutzfunktion
- ☉ Kindersicherung

Technische Information

- ☉ Anschlusswert 11'100 W

FlexInduction-Kochfeld
mit TwistPadFire®-Bedienung, 90 cm

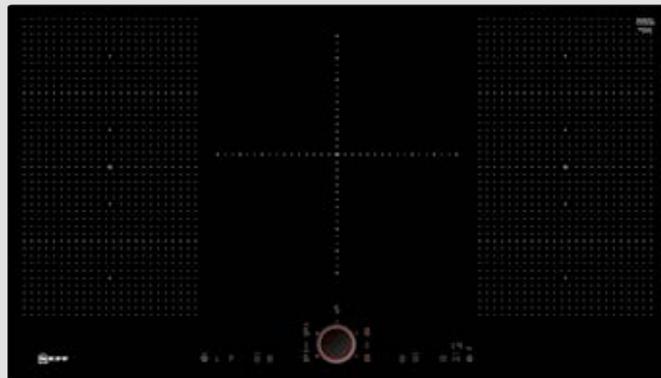

T59PS51X0

UVP CHF 2'900.- *
CHF 2'692.66

exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56

Design

- ☉ Flächenbündig

Bedienung

- ☉ TwistPadFire®
- ☉ 17 Stufen
- ☉ Digitale Anzeige der Kochstufen

Grösse der Kochzonen

- ☉ 5 Induktions-Kochzonen
- ☉ Kochzonen:
 - 1x Ø 380 mm x 230 mm, 3,3 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) oder
 - 2x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW); 1x Ø 260 mm, 3,3 kW (max. Powerstufe 3,7 kW);
 - 1x Ø 380 mm x 230 mm, 3,3 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) oder
 - 2x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW)

Flexibilität

- ☉ 2x FlexInduction mit 2 Nutzungsmöglichkeiten:
 - 2 Einzel-Induktions-Kochzonen mit je 190 mm Fläche oder eine flexible Induktions-Kochzone mit 1x Ø 380 mm x 230 mm Fläche
- ☉ 32 cm Dreikreis-Induktions-Kochzone

Komfort

- ☉ BratSensor 5 Temperaturstufen
- ☉ Powerstufe für Pfannen
- ☉ PowerMove
- ☉ Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- ☉ Laufzeitanzeige
- ☉ Kurzzeitwecker
- ☉ Power-Management-Funktion

Umwelt und Sicherheit


- ☉ 2-stufige Restwärmemanzeige je Kochzone
- ☉ Sicherheitsabschaltung
- ☉ Hauptschalter
- ☉ Wischschutzfunktion
- ☉ Kindersicherung

Technische Information

- ☉ Anschlusswert 11'100 W


Elektroanschlüsse:

T59TS51N0
1-3P + N + E / 11,1kW
Anschlusskabel: 110 cm

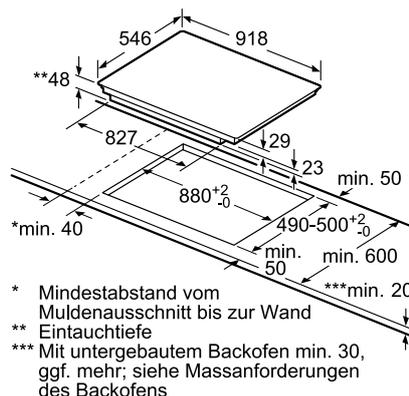

T59TS51N0

Masse in mm

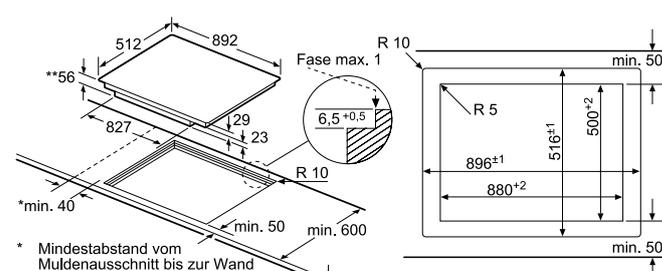

T59PS51X0

Masse in mm

Elektroanschlüsse:

T59PS51X0
1-3P + N + E / 11,1kW
Anschlusskabel: 110 cm

KOCHFELDER

FlexInduction-Kochfelder

FlexInduction-Kochfeld mit TwistPadFire®-Bedienung, 90 cm



T50BS41N0

UVP CHF 2'350.-*
CHF 2'181.99

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Design

- ☉ Designrahmen in Edelstahl

Bedienung

- ☉ TwistPadFire®
- ☉ 17 Stufen
- ☉ Digitale Anzeige der Kochstufen

Grösse der Kochzonen

- ☉ 4 Induktions-Kochzonen
- ☉ Kochzonen: 1x Ø 210 mm x 380 mm, 3,3 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion oder 2x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion; 1x Ø 210 mm x 380 mm, 3,3 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion oder 2x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion

Flexibilität

- ☉ 2x FlexInduction mit 2 Nutzungsmöglichkeiten:
2 Einzel-Induktionskochzonen mit je 190 mm Fläche oder eine flexible Induktions-Kochzone mit 1x Ø 210 mm x 380 mm Fläche

Komfort

- ☉ BratSensor 5 Temperaturstufen
- ☉ Powerstufe für Pfannen
- ☉ PowerMove
- ☉ Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- ☉ Laufzeitanzeige
- ☉ Kurzzeitwecker
- ☉ Power-Management-Funktion

Umwelt und Sicherheit

- ☉ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- ☉ Sicherheitsabschaltung
- ☉ Hauptschalter
- ☉ Wischschutzfunktion
- ☉ Kindersicherung


Technische Information

- ☉ Anschlusswert 7400 W


Zubehör
finden Sie auf
Seite 75

Elektroanschlüsse:

T50BS41N0
1-2P + N + E / 7,4kW
Anschlusskabel: 110 cm

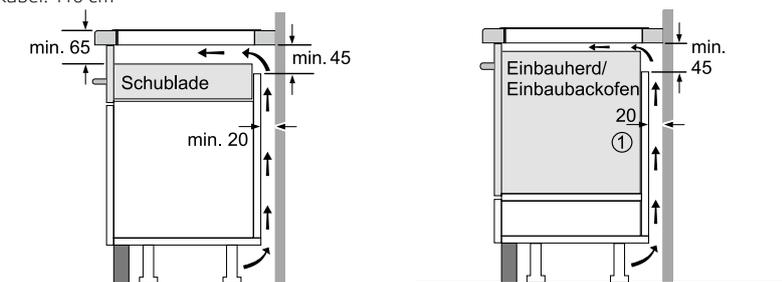

① Lüftungsspalt muss
vorgesehen werden.

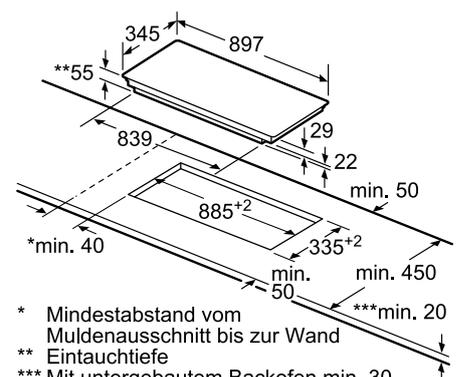

* Mindestabstand vom
Muldenausschnitt bis zur Wand
** Eintauchtiefe
*** Mit untergebautem Backofen min. 30,
ggf. mehr; siehe Massanforderungen
des Backofens


Masse in mm

T50BS41N0

ERWEITERBARE FLEX-INDUCTION-KOCHFELDER

Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube)

Kochfeld mit TFT Touch-Display, 80 cm

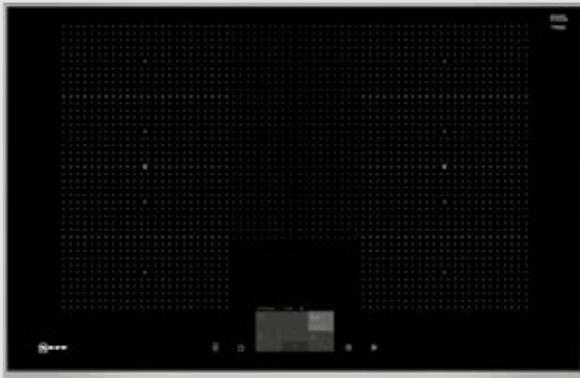

T68TF6TNO

UVP CHF 3'400.- *
CHF 3'156.92

exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56

Design

- ☉ Designrahmen in Edelstahl

Bedienung

- ☉ FullTouch TFT Display
- ☉ 17 Stufen
- ☉ Digitale Anzeige der Kochstufen

Grösse der Kochzonen

- ☉ 4 Induktions-Kochzonen
- ☉ Kochzonen:
 - 1x Ø 400 mm x 230 mm, 3,3 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion oder 2x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion; 1x Ø 400 mm x 230 mm, 3,3 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion oder 2x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion

Flexibilität

- ☉ 2x FlexInduction mit 2 Nutzungsmöglichkeiten: 2 Einzel-Induktions-Kochzonen mit je 230 mm Fläche oder eine flexible Induktions-Kochzone mit 1x Ø 400 mm x 230 mm Fläche

Komfort

☉ Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube)

- ☉ BratSensor 5 Temperaturstufen
- ☉ Powerstufe für Töpfe
- ☉ Powerstufe für Pfannen
- ☉ PowerTransfer
- ☉ PowerMove
- ☉ CookingSensor (Im Lieferumfang enthalten)
- ☉ Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- ☉ Laufzeitanzeige
- ☉ Kurzzeitwecker
- ☉ Power-Management-Funktion


Umwelt und Sicherheit

- ☉ 2-stufige Restwäremanzeige je Kochzone
- ☉ Sicherheitsabschaltung
- ☉ Hauptschalter
- ☉ Wischschutzfunktion
- ☉ Kindersicherung

Technische Information

- ☉ Anschlusswert 7400 W

Kochfeld mit TFT Touch-Display, 80 cm

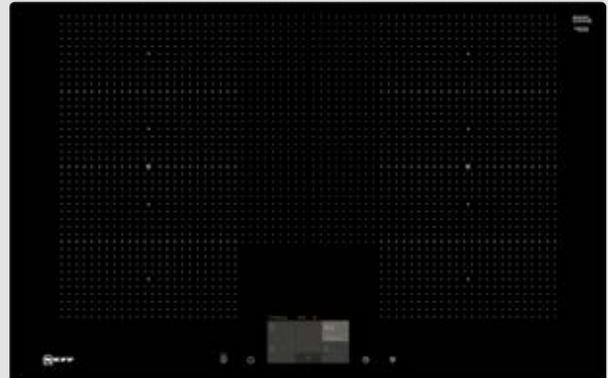

T68PF6TXO

UVP CHF 3'400.- *
CHF 3'156.92

exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56

Design

- ☉ Flächenbündig

Bedienung

- ☉ FullTouch TFT Display
- ☉ 17 Stufen
- ☉ Digitale Anzeige der Kochstufen

Grösse der Kochzonen

- ☉ 4 Induktions-Kochzonen
- ☉ Kochzonen:
 - 1x Ø 400 mm x 230 mm, 3,3 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion oder 2x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion; 1x Ø 400 mm x 230 mm, 3,3 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion oder 2x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion

Flexibilität

- ☉ 2x FlexInduction mit 2 Nutzungsmöglichkeiten: 2 Einzel-Induktions-Kochzonen mit je 230 mm Fläche oder eine flexible Induktions-Kochzone mit 1x Ø 400 mm x 230 mm Fläche

Komfort

☉ Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube)

- ☉ BratSensor 5 Temperaturstufen
- ☉ Powerstufe für Töpfe
- ☉ Powerstufe für Pfannen
- ☉ PowerTransfer
- ☉ PowerMove
- ☉ CookingSensor (Im Lieferumfang enthalten)
- ☉ Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- ☉ Laufzeitanzeige
- ☉ Kurzzeitwecker
- ☉ Power-Management-Funktion

Umwelt und Sicherheit


- ☉ 2-stufige Restwäremanzeige je Kochzone
- ☉ Sicherheitsabschaltung
- ☉ Hauptschalter
- ☉ Wischschutzfunktion
- ☉ Kindersicherung

Technische Information

- ☉ Anschlusswert 7400 W


Elektroanschlüsse:

T68TF6TNO
1-3P + N + E / 7,4kW
Anschlusskabel: 110 cm

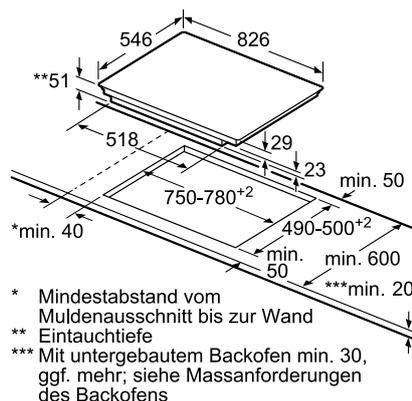

T68TF6TNO

Masse in mm

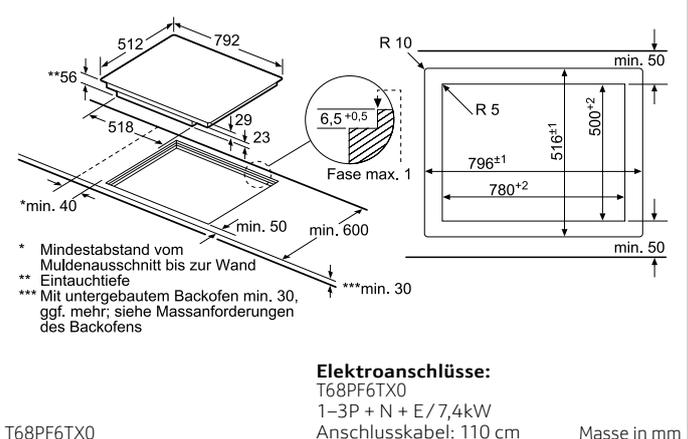

T68PF6TXO

Masse in mm

ERWEITERBARE FLEX-INDUCTION-KOCHFELDER

FlexInduction-Kochfeld
mit TwistPadFire®-Bedienung, 80 cm



T68TS61N0

UVP CHF 2'500.- *
CHF 2'321.26

exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56

Design

- ☉ Designrahmen in Edelstahl

Bedienung

- ☉ TwistPadFire®
- ☉ 17 Stufen
- ☉ Digitale Anzeige der Kochstufen

Grösse der Kochzonen

- ☉ 4 Induktions-Kochzonen
- ☉ Kochzonen: 1x Ø 230 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion; 1x Ø 380 mm x 230 mm, 3,3 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion oder 2x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion

Flexibilität

- ☉ 2x FlexInduction mit 2 Nutzungsmöglichkeiten:
2 Einzel-Induktions-Kochzonen mit je 230 mm Fläche oder eine flexible Induktions-Kochzone mit 1x Ø 380 mm x 230 mm Fläche

Komfort

- ☉ BratSensor 5 Temperaturstufen
- ☉ Powerstufe für Töpfe
- ☉ Powerstufe für Pfannen
- ☉ PowerTransfer
- ☉ PowerMove
- ☉ Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- ☉ Laufzeitanzeige
- ☉ Kurzzeitwecker
- ☉ Power-Management-Funktion

Umwelt und Sicherheit

- ☉ 2-stufige Restwärmanzeige je Kochzone
- ☉ Sicherheitsabschaltung
- ☉ Hauptschalter
- ☉ Wischschutzfunktion
- ☉ Kindersicherung

Technische Information

- ☉ Anschlusswert 7400 W

FlexInduction-Kochfeld
mit TwistPadFire®-Bedienung, 80 cm



T68PS61X0

UVP CHF 2'500.- *
CHF 2'321.26

exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56

Design

- ☉ Flächenbündig

Bedienung

- ☉ TwistPadFire®
- ☉ 17 Stufen
- ☉ Digitale Anzeige der Kochstufen

Grösse der Kochzonen

- ☉ 4 Induktions-Kochzonen
- ☉ Kochzonen:
1x Ø 380 mm x 230 mm, 3,3 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion oder 2x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion; 1x Ø 380 mm x 230 mm, 3,3 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion oder 2x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion

Flexibilität

- ☉ 2x FlexInduction mit 2 Nutzungsmöglichkeiten:
2 Einzel-Induktions-Kochzonen mit je 190 mm Fläche oder eine flexible Induktions-Kochzone mit 1x Ø 380 mm x 230 mm Fläche

Komfort

- ☉ BratSensor 5 Temperaturstufen
- ☉ Powerstufe für Töpfe
- ☉ Powerstufe für Pfannen
- ☉ PowerTransfer
- ☉ PowerMove
- ☉ Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- ☉ Laufzeitanzeige
- ☉ Kurzzeitwecker
- ☉ Power-Management-Funktion

Umwelt und Sicherheit

- ☉ 2-stufige Restwärmanzeige je Kochzone
- ☉ Sicherheitsabschaltung
- ☉ Hauptschalter
- ☉ Wischschutzfunktion
- ☉ Kindersicherung


Technische Information

- ☉ Anschlusswert 7400 W

Zubehör
finden Sie auf
Seite 75

Elektroanschlüsse:


T68TS61N0
1-3P + N + E / 7,4kW
Anschlusskabel: 110 cm

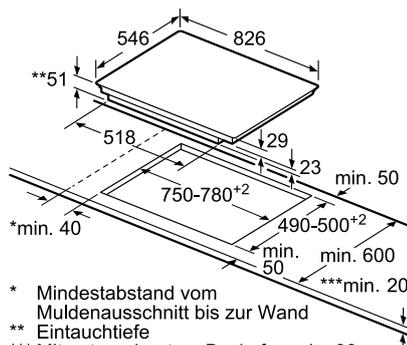

- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Eintauchtiefe
- *** Mit untergebaute Backofen min. 30, ggf. mehr; siehe Massanforderungen des Backofens

T68TS61N0

Masse in mm

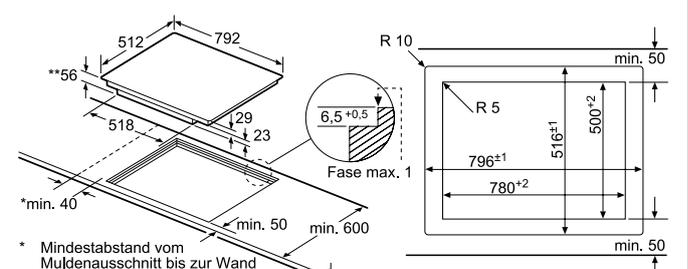

- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Eintauchtiefe
- *** Mit untergebaute Backofen min. 30, ggf. mehr; siehe Massanforderungen des Backofens

Elektroanschlüsse:


T68PS61X0
1-3P + N + E / 7,4kW
Anschlusskabel: 110 cm

T68PS61X0

Masse in mm

INDUCTION-KOCHFELD

Induktions-Kochfeld
mit TwistPadFire®-Bedienung, 80 cm

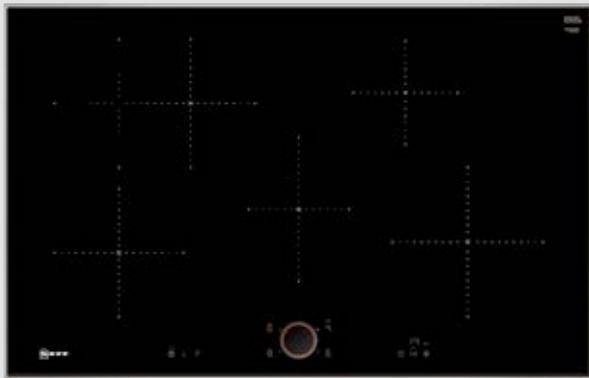

T48TS01N0

UVP CHF 2'050.- *
CHF 1'903.44

exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56

Design

- ☑ Designrahmen in Edelstahl

Bedienung

- ☑ TwistPadFire®
- ☑ 17 Stufen
- ☑ Digitale Anzeige der Kochstufen

Grösse der Kochzonen

- ☑ 4 Induktions-Kochzonen
- ☑ Kochzonen: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. Powerstufe 3,1 kW) Induktion; 1x Ø 280 mm, 1,8 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion; Warmhaltezone; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. Powerstufe 2,2 kW) Induktion; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion

Flexibilität

- ☑ Bräterzone

Komfort

- ☑ BratSensor 5 Temperaturstufen
- ☑ Laufzeitanzeige
- ☑ Kurzzeitwecker
- ☑ Power-Management-Funktion


Umwelt und Sicherheit

- ☑ 2-stufige Restwärmelanzeige je Kochzone
- ☑ Sicherheitsabschaltung
- ☑ Hauptschalter
- ☑ Wischschutzfunktion
- ☑ Kindersicherung

Technische Information

- ☑ Anschlusswert 7400 W

Induktions-Kochfeld
mit TwistPadFire®-Bedienung, 80 cm

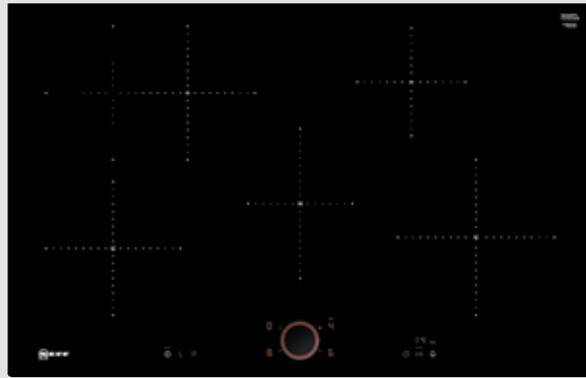

T48PS01X0

UVP CHF 2'050.- *
CHF 1'903.44

exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56

Design

- ☑ Flächenbündig

Bedienung

- ☑ TwistPadFire®
- ☑ 17 Stufen
- ☑ Digitale Anzeige der Kochstufen

Grösse der Kochzonen

- ☑ 4 Induktions-Kochzonen
- ☑ Kochzonen: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. Powerstufe 3,1 kW) Induktion; 1x Ø 280 mm, 1,8 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion; Warmhaltezone; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. Powerstufe 2,2 kW) Induktion; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion

Flexibilität

- ☑ Bräterzone

Komfort

- ☑ BratSensor 5 Temperaturstufen
- ☑ Laufzeitanzeige
- ☑ Kurzzeitwecker
- ☑ Power-Management-Funktion

Umwelt und Sicherheit


- ☑ 2-stufige Restwärmelanzeige je Kochzone
- ☑ Sicherheitsabschaltung
- ☑ Hauptschalter
- ☑ Wischschutzfunktion
- ☑ Kindersicherung

Technische Information

- ☑ Anschlusswert 7400 W


Elektroanschlüsse:

T48TS01N0
1-2P + N + E / 7,4kW
Anschlusskabel: 110 cm

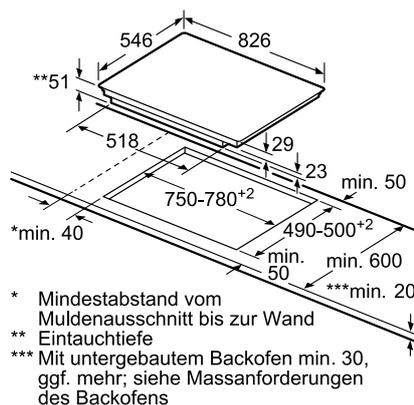

T48TS01N0

Masse in mm

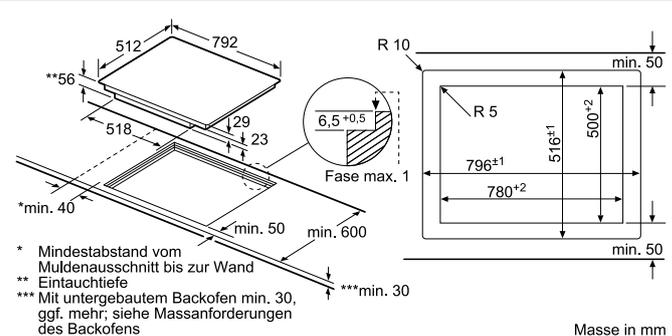

T48PS01X0

Masse in mm

Elektroanschlüsse:

T48PS01X0
1-2P + N + E / 7,4kW
Anschlusskabel: 110 cm

FLEX-INDUCTION-KOCHFELDER

FlexInduction-Kochfeld
mit TwistPadFire®-Bedienung, 60 cm



T66TS61N0

UVP CHF 2'300.- *
CHF 2'135.56

exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56

Design

- ☉ Designrahmen in Edelstahl

Bedienung

- ☉ TwistPadFire®
- ☉ 17 Stufen
- ☉ Digitale Anzeige der Kochstufen

Grösse der Kochzonen

- ☉ 4 Induktions-Kochzonen
- ☉ Kochzonen:
 - 1x Ø 380 mm x 230 mm, 3,3 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion oder 2x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion; 1x Ø 380 mm x 230 mm, 3,3 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion oder 2x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion

Flexibilität

- ☉ 2x FlexInduction mit 2 Nutzungsmöglichkeiten:
 - 2 Einzel-Induktions-Kochzonen mit je 190 mm Fläche oder eine flexible Induktions-Kochzone mit 1x Ø 380 mm x 230 mm Fläche

Komfort

- ☉ BratSensor 5 Temperaturstufen
- ☉ Powerstufe für Töpfe
- ☉ Powerstufe für Pfannen
- ☉ PowerTransfer
- ☉ PowerMove
- ☉ Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- ☉ Kurzzeitwecker
- ☉ Power-Management-Funktion

Umwelt und Sicherheit

- ☉ 2-stufige Restwäremanzeige je Kochzone
- ☉ Sicherheitsabschaltung
- ☉ Hauptschalter
- ☉ Wischschutzfunktion
- ☉ Kindersicherung

Technische Information

- ☉ Anschlusswert 7400 W

Zubehör
finden Sie auf
Seite 75

FlexInduction-Kochfeld
mit TwistPadFire®-Bedienung, 60 cm



T66PS61X0

UVP CHF 2'300.- *
CHF 2'135.56

exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56

Design

- ☉ Flächenbündig

Bedienung

- ☉ TwistPadFire®
- ☉ 17 Stufen
- ☉ Digitale Anzeige der Kochstufen

Grösse der Kochzonen

- ☉ 4 Induktions-Kochzonen
- ☉ Kochzonen:
 - 1x Ø 380 mm x 230 mm, 3,3 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion oder 2x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion; 1x Ø 380 mm x 230 mm, 3,3 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion oder 2x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion

Flexibilität

- ☉ 2x FlexInduction mit 2 Nutzungsmöglichkeiten:
 - 2 Einzel-Induktions-Kochzonen mit je 190 mm Fläche oder eine flexible Induktions-Kochzone mit 1x Ø 380 mm x 230 mm Fläche

Komfort

- ☉ BratSensor 5 Temperaturstufen
- ☉ Powerstufe für Töpfe
- ☉ Powerstufe für Pfannen
- ☉ PowerTransfer
- ☉ PowerMove
- ☉ Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- ☉ Kurzzeitwecker
- ☉ Power-Management-Funktion

Umwelt und Sicherheit


- ☉ 2-stufige Restwäremanzeige je Kochzone
- ☉ Sicherheitsabschaltung
- ☉ Hauptschalter
- ☉ Wischschutzfunktion
- ☉ Kindersicherung

Technische Information

- ☉ Anschlusswert 7400 W

Elektroanschlüsse:


T66TS61N0
1-2P + N + E / 7,4kW
Anschlusskabel: 110 cm

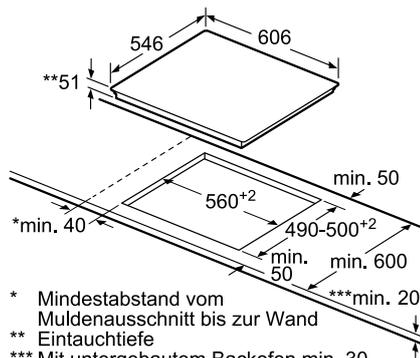

- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Eintauchtiefe
- *** Mit untergebautem Backofen min. 30, ggf. mehr; siehe Massanforderungen des Backofens

T66TS61N0

Masse in mm

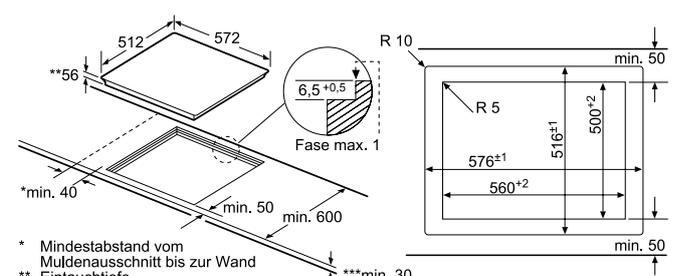

- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Eintauchtiefe
- *** Mit untergebautem Backofen min. 30, ggf. mehr; siehe Massanforderungen des Backofens

T66PS61X0

Elektroanschlüsse:

T66PS61X0
1-2P + N + E / 7,4kW
Anschlusskabel: 110 cm

Masse in mm



ELEKTRO-KOCHFELDER

Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube)

Elektro-Kochfeld
mit TwistPadFire®-Bedienung, 80 cm



T18TS2KN0

UVP CHF 1'800.- *
CHF 1'671.31

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Design

- ☉ Designrahmen in Edelstahl

Bedienung

- ☉ TwistPadFire®
- ☉ 17 Stufen
- ☉ Digitale Anzeige

Grösse der Kochzonen

- ☉ Kochzonen:
 - 1x Ø 120/210 mm
 - 1x Ø 145 mm
 - 1x Ø 180/230 mm
 - 1x Ø 120/180/270/370 mm

Flexibilität

- ☉ 1 CombiZone
- ☉ 2 Zweikreis-Kochzonen
- ☉ Warmhaltefunktion für alle Kochzonen

Komfort

- ☉ **Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube)**

- ☉ BratSensor 5 Temperaturstufen je Kochzone
- ☉ Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- ☉ Powerstufe für Töpfe
- ☉ Laufzeitanzeige
- ☉ Kurzzeitwecker
- ☉ Betriebsanzeigelampe

Umwelt und Sicherheit

- ☉ Individuell einstellbare Energieverbrauchsanzeige
- ☉ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- ☉ Sicherheitsabschaltung
- ☉ Hauptschalter
- ☉ Wischutzfunktion
- ☉ Kindersicherung

Technische Information

- ☉ Anschlusswert 10'400 W

Sonderzubehör

- ☉ Z9381X0: Zwischenboden 80 cm, CHF 92.-/85.42

Elektro-Kochfeld
mit TwistPadFire®-Bedienung, 60 cm



T16TS7KN0

UVP CHF 1'600.- *
CHF 1'485.61

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Design

- ☉ Designrahmen in Edelstahl

Bedienung

- ☉ TwistPadFire®
- ☉ 17 Stufen
- ☉ Digitale Anzeige

Grösse der Kochzonen

- ☉ Kochzonen:
 - 1x Ø 145 mm
 - 1x Ø 120/180/270/370 mm
 - 1x Ø 145 mm
 - 1x Ø 120/210 mm

Flexibilität

- ☉ 1 CombiZone
- ☉ 1 Zweikreis-Kochzone
- ☉ Warmhaltefunktion für alle Kochzonen

Komfort

- ☉ **Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube)**

- ☉ BratSensor 5 Temperaturstufen je Kochzone
- ☉ Powerstufe für Töpfe
- ☉ Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- ☉ Laufzeitanzeige
- ☉ Kurzzeitwecker
- ☉ Betriebsanzeigelampe

Umwelt und Sicherheit

- ☉ Individuell einstellbare Energieverbrauchsanzeige
- ☉ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- ☉ Sicherheitsabschaltung
- ☉ Hauptschalter
- ☉ Wischutzfunktion
- ☉ Kindersicherung


Technische Information

- ☉ Anschlusswert 7000 W

Sonderzubehör

- ☉ Z9367X0: Zwischenboden 60 cm, CHF 65.-/60.35


Elektroanschlüsse:
T18TS2KN0
1-3P + N + E/10,4kW

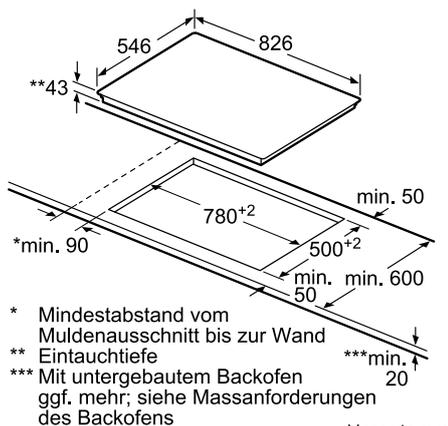

T18TS2KN0

Masse in mm

Elektroanschlüsse:
T16TS7KN0
1-3P + N + E/7kW

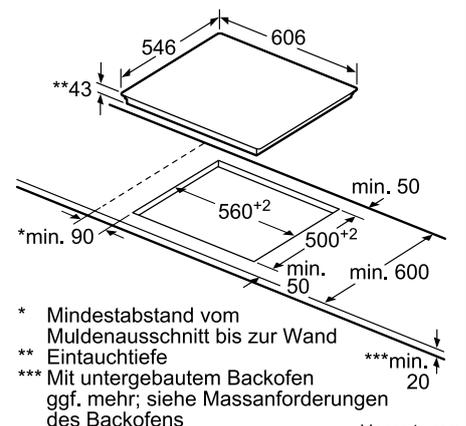

T16TS7KN0

Masse in mm

DOMINO-KOCHFELDER

Teppan Yaki, 40 cm



N74TD00N0

UVP CHF 2'500.-*
CHF 2'321.26

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Design

- ☉ Designrahmen in Edelstahl
- ☉ Abnehmbarer Glasdeckel

Bedienung

- ☉ TouchControl
- ☉ Regelbarer Temperaturbereich 140–240°C
- ☉ Digitale Anzeige

Grösse der Kochzonen

- ☉ Grosse Edelstahl-Bratfläche

Flexibilität

- ☉ Bratfläche ganz oder halb beheizbar

Komfort

- ☉ Warmhaltestufe (70°C)
- ☉ EasyClean®-Reinigungsstufe (40°C)
- ☉ Betriebsanzeigelampe
- ☉ Aufheizkontrolle
- ☉ Laufzeitanzeige
- ☉ Kurzzeitwecker
- ☉ Re Start Funktion
- ☉ 2 Spachtel beigelegt

Umwelt und Sicherheit

- ☉ Individuell einstellbare Energieverbrauchsanzeige
- ☉ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- ☉ Sicherheitsabschaltung
- ☉ Hauptschalter
- ☉ Wischschutzfunktion
- ☉ Kindersicherung

Technische Information

- ☉ Anschlusswert 1900 W

FlexInduction-Kochfeld
mit TouchControl-Bedienung, 30 cm

N53TD40N0

UVP CHF 1'050.-*
CHF 974.93

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Design

- ☉ Designrahmen in Edelstahl

Bedienung

- ☉ TouchControl
- ☉ 17 Stufen
- ☉ Digitale Anzeige der Kochstufen

Grösse der Kochzonen

- ☉ 2 Induktions-Kochzonen
- ☉ Kochzonen: 1x Ø 400 mm x 210 mm

Flexibilität

- ☉ Flex-Zone

Komfort

- ☉ Powerstufe für Töpfe
- ☉ PowerMove
- ☉ Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- ☉ Laufzeitanzeige
- ☉ Kurzzeitwecker
- ☉ Power-Management-Funktion


Umwelt und Sicherheit

- ☉ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- ☉ Sicherheitsabschaltung
- ☉ Hauptschalter
- ☉ Wischschutzfunktion
- ☉ Kindersicherung

Technische Information

- ☉ Anschlusswert 3700 W

Domino Elektro-Kochfeld, 30 cm

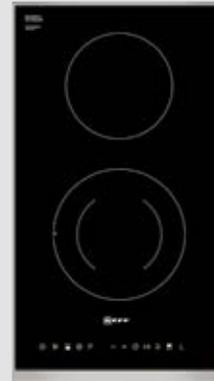

N13TD26N0

UVP CHF 780.-*
CHF 724.23

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Design

- ☉ Designrahmen in Edelstahl

Bedienung

- ☉ TouchControl
- ☉ 17 Stufen
- ☉ Digitale Anzeige der Kochstufen

Grösse der Kochzonen

- ☉ Kochzonen: Ø 120 mm, 180 mm

Flexibilität

- ☉ 1 Zweikreis-Kochzone
- ☉ Warmhaltefunktion für alle Kochzonen

Komfort


- ☉ Powerstufe für Töpfe
- ☉ Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- ☉ Laufzeitanzeige
- ☉ Kurzzeitwecker
- ☉ Re Start Funktion

Umwelt und Sicherheit

- ☉ Individuell einstellbare Energieverbrauchsanzeige
- ☉ Betriebsanzeigelampe
- ☉ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- ☉ Sicherheitsabschaltung
- ☉ Hauptschalter
- ☉ Wischschutzfunktion
- ☉ Kindersicherung


Technische Information

- ☉ Anschlusswert 3500 W

Elektroanschlüsse:N74TD00N0
1P + N + E / 1,9kW
Anschlusskabel:
100 cm


N74TD00N0

Masse in mm

Elektroanschlüsse:N53TD40N0
1P + N + E / 3,7kW
Anschlusskabel:
110 cm

N53TD40N0

Masse in mm

Elektroanschlüsse:N13TD26N0
1P + N + E / 3,5kW
Anschlusskabel:
110 cm

N13TD26N0

Masse in mm

DOMINO-GAS-KOCHFELDER



Vario/Domino, 30 cm
Gas-Schaltermulde



N23TA19N0
Glaskeramik

UVP CHF 1'150.-*
CHF 1'067.78

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Design

- ☑ Glaskeramik
- ☑ Gusseisen schwarz emailliert
- ☑ Designrahmen in Edelstahl

Komfort

- ☑ FlameSelect
- ☑ Digitale Anzeige
- ☑ Schwertknebel
- ☑ Elektrische Einhand-Taktfunkenzündung

Grösse der Kochzonen

- ☑ 1 Dual-Kombi-Wokbrenner
- ☑ Mitte: Wokbrenner 6 kW


Umwelt und Sicherheit

- ☑ Zündsicherung
- ☑ 1-fach Restwärmeanzeige

Technische Information

- ☑ Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)
- ☑ Flüssiggas-Düsen beiliegend (28-30/37 mbar)
- ☑ Länge Anschlusskabel: 100 cm


SVGW-Nr. 16-029-1



N23TA19N0

Masse in mm

Vario/Domino, 30 cm
Gas-Schaltermulde

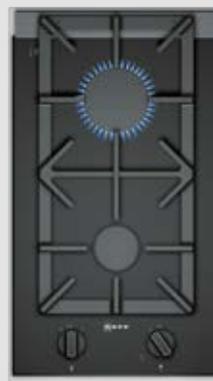

N23TA29N0
Glaskeramik

UVP CHF 990.-*
CHF 919.22

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Design

- ☑ Glaskeramik
- ☑ Designrahmen in Edelstahl

Komfort

- ☑ FlameSelect
- ☑ Digitale Anzeige
- ☑ Schwertknebel
- ☑ Elektrische Einhand-Taktfunkenzündung
- ☑ Gusseisen schwarz emailliert

Grösse der Kochzonen

- ☑ 2 Gasbrenner:
- ☑ 1 Stark-, 1 Normalbrenner
- ☑ Mitte hinten: Starkbrenner 2,8 kW
- ☑ Mitte vorne: Normalbrenner 1,9 kW


Umwelt und Sicherheit

- ☑ Zündsicherung
- ☑ 2-fache Restwärmeanzeige

Technische Information

- ☑ Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)
- ☑ Flüssiggas-Düsen beiliegend (28-30/37 mbar)
- ☑ Länge Anschlusskabel: 100 cm

SVGW-Nr. 16-029-1



N23TA29N0

Masse in mm



Pollo della
C

ZUBEHÖR FÜR NEFF-KOCHFELDER



1.

BRÄTER, INDUKTIONSGEEIGNET
Best.-Nr. Z9410X1



3.

GRILLPLATTE
Best.-Nr. Z9416X2
Bodenfläche: 37,0 x 20,0 cm,
induktionsgeeignet

Verwandelt Ihr FlexInduction-Kochfeld
im Nu in einen Grill. Leckere Ergebnisse
garantiert – das Grillgut brät nicht im
eigenen Fett.



5.

KABELLOSER TEMPERATURSENSOR
FÜR KOCHFELD
Best.-Nr. Z31PX10X0

2.



DAMPFEINSATZ WMF
(ZUR VERWENDUNG MIT DEM
PASSENDEN BRÄTER Z9410X1)
Best.-Nr. Z9415X1



4.

TEPPAN YAKI GROSS
Best.-Nr. Z9417X2
Bodenfläche: 37,0 x 20,0 cm,
induktionsgeeignet

Kochen Sie wie die Profis –
z.B. vorne Sautieren auf Stufe 8,
hinten Warmhalten auf Stufe 3.

ZUBEHÖR ZU DEN KOCHSTELLEN

	Bestell-Nr.	UVP inkl. MwSt.*	UVP exkl. MwSt.*	
FÜR INDUKTION				
1	Bräter, induktionsgeeignet	Z9410X1	310	287.84
2	Dampfeinsatz WMF (zur Verwendung mit dem passenden Bräter Z9410X1)	Z9415X1	132	122.56
3	Grillplatte	Z9416X2	254	235.84
4	Teppan Yaki gross	Z9417X2	485	450.32
5	Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld	Z31PX10X0	196	181.99
FÜR AUTARKE KOCHFELDER				
	Zwischenboden 60 cm	Z9367X0	65	60.35
	Zwischenboden 80 cm	Z9381X0	92	85.42

* Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.





FEUER UND FLAMME FÜR
DEN WAHREN GENUSS



AUTARKE GAS-KOCHFELDER




Das beste Argument für unsere Gas-Kochfelder	78
Geräte	79



ZWEI FEUERRINGE – UNSER DUAL-WOKBRENNER

Da Sie selbst entscheiden was Sie kochen, sollten Sie auch entscheiden, wie Sie es kochen: Ganz gleich, welches Gericht Sie zubereiten, beim Dual-Wokbrenner können Sie zwischen einem oder zwei Ringen wählen. So bekommen Sie immer genau die Hitze, die Sie brauchen.

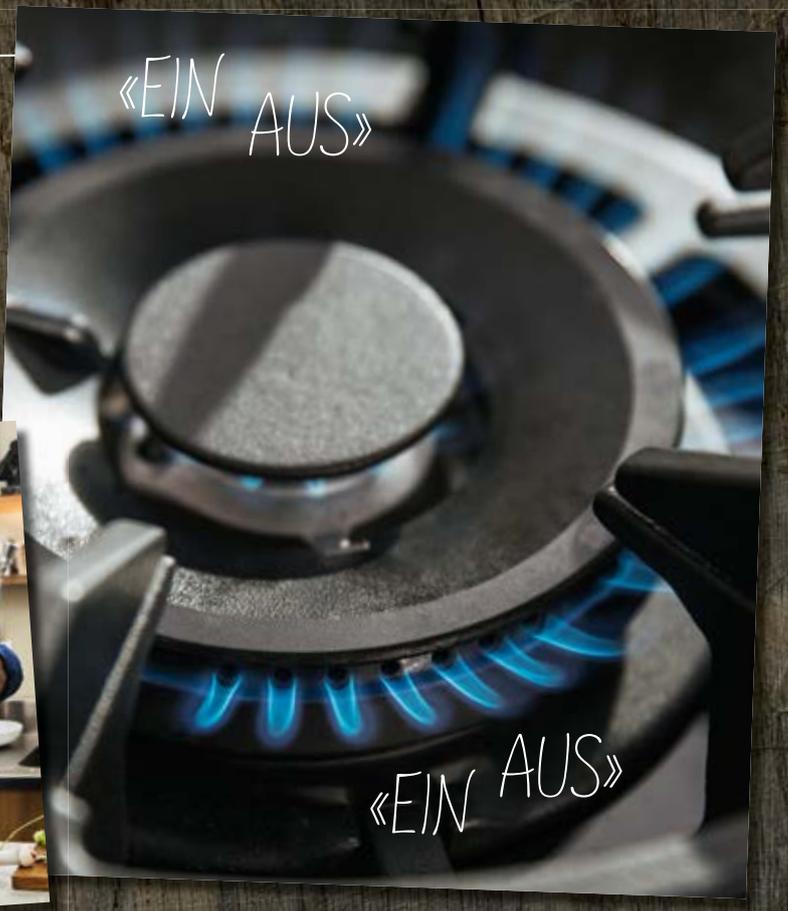

VON 1-9: ECHTES KOCHEN
AUF ALLEN STUFEN

DAS GASKOCHFELD, DAS SICH IHREM GERICHT ANPASST




Immer auf den Punkt mit unserem 9-stufigen FlameSelect®.

Mit FlameSelect® passen Sie die Gasflamme Ihrem Gericht an – und nicht umgekehrt. Ob Sie ein Steak braten, Pasta kochen oder ein Schmorgericht garen: Die Hitze lässt sich so einfach wie bei einem ElektrokoCHFeld regulieren. Wählen Sie eine der 9 Leistungsstufen aus, und die Flamme wird nach Bedarf grösser oder kleiner. So geniessen Sie das Kochen mit Gas so feurig wie immer, aber so handzahn wie noch nie – ganz gleich, welches Gericht Sie gerade zubereiten.



GAS-KOCHFELDER

75 cm breit

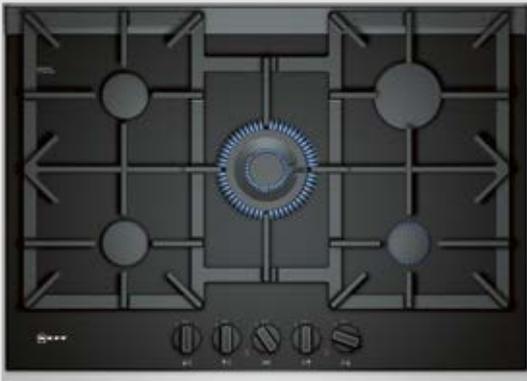

T27TA69N0
Glaskeramik

UVP CHF 1'950.- *
CHF 1'810.58

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Design

- ⊗ Glaskeramik
- ⊗ Gusseisen schwarz emailiert
- ⊗ Designrahmen in Edelstahl

Komfort

- ⊗ FlameSelect
- ⊗ Digitale Anzeige
- ⊗ Schwertknebel
- ⊗ Elektrische Einhand-Taktfunkenzündung

Grösse der Kochzonen

- ⊗ 5 Gasbrenner:
 - 1 Stark-, 2 Normal-, 1 Spar-, 1 Wokbrenner
- ⊗ Hinten links: Normalbrenner 1,9 kW
- ⊗ Hinten rechts: Starkbrenner 2,8 kW
- ⊗ Mitte: Wokbrenner 4,2 kW
- ⊗ Vorne links: Normalbrenner 1,9 kW
- ⊗ Vorne rechts: Sparbrenner 1,1 kW

Umwelt und Sicherheit

- ⊗ Züandsicherung
- ⊗ 5-fach Restwärmearzeige

Technische Information

- ⊗ Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)
- ⊗ Flüssiggas-Düsen beiliegend (28-30/37 mbar)
- ⊗ Länge Anschlusskabel: 100 cm

SVGW-Nr. 16-029-1

60 cm breit



T26TA49N0
Glaskeramik

UVP CHF 1'500.- *
CHF 1'392.76

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Design

- ⊗ Glaskeramik
- ⊗ Gusseisen schwarz emailiert
- ⊗ Designrahmen in Edelstahl

Komfort

- ⊗ FlameSelect
- ⊗ Digitale Anzeige
- ⊗ Schwertknebel
- ⊗ Elektrische Einhand-Taktfunkenzündung

Grösse der Kochzonen

- ⊗ 4 Gasbrenner:
 - 1 Stark-, 2 Normal-, 1 Sparbrenner
- ⊗ Hinten links: Sparbrenner 1,1 kW
- ⊗ Hinten rechts: Starkbrenner 2,8 kW
- ⊗ Vorne links: Normalbrenner 1,9 kW
- ⊗ Vorne rechts: Normalbrenner 1,9 kW


Umwelt und Sicherheit

- ⊗ Züandsicherung
- ⊗ 4-fache Restwärmearzeige

Technische Information

- ⊗ Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)
- ⊗ Flüssiggas-Düsen beiliegend (28-30/37 mbar)
- ⊗ Länge Anschlusskabel: 100 cm


SVGW-Nr. 16-029-1

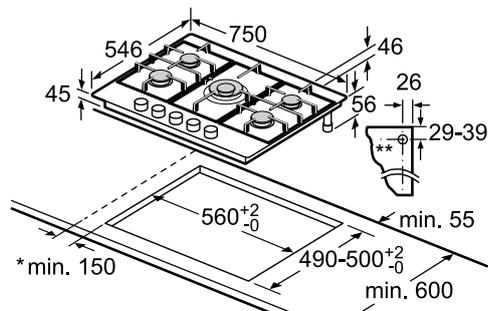

- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Position Gasanschluss im Ausschnitt
- *** Mit untergebaute Backofen ggf. mehr; siehe Massanforderungen des Backofens

T27TA69N0

Masse in mm

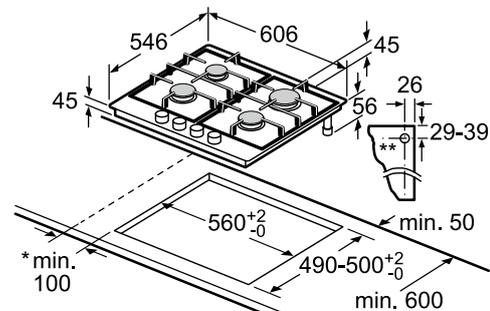

- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Position Gasanschluss im Ausschnitt
- *** Mit untergebaute Backofen ggf. mehr; siehe Massanforderungen des Backofens

T26TA49N0

Masse in mm


KOPF FREI FÜR NEUE KOCHIDEEN



NEFF COLLECTION DUNSTABZÜGE



Die besten Argumente für Integrierte Kochfeldabzüge	82–84
Geräte	85
Die besten Argumente für den Seitlichen Kochfeldabzug.....	86–88
Geräte	89
Die besten Argumente für ausfahrbare Dunstabzüge.....	90
Geräte	91
Die besten Argumente für Dunstabzugshauben	92–99
Geräte	100–109
Zubehör für die Dunstabzugshauben	110–111

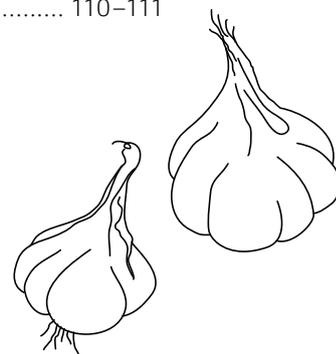

IN IHRER KÜCHE HABEN SIE DIE LUFTHOHEIT




2 in 1: ein Kochfeld und ein Dunstabzug in einem Gerät.

Unser integrierter Kochfeldabzug ist ein Kochfeld mit allen Funktionen, die Sie von NEFF kennen, und der integrierte Dunstabzug zieht Dampf und Gerüche bereits dort ein, wo sie entstehen – direkt auf dem Kochfeld.


+ FLEX INDUCTION

Bewegen Sie Ihre Töpfe und Pfannen in der Flexzone, wie Sie wollen. Das Kochfeld erkennt Grösse und Form und liefert die Hitze genau an deren Position.

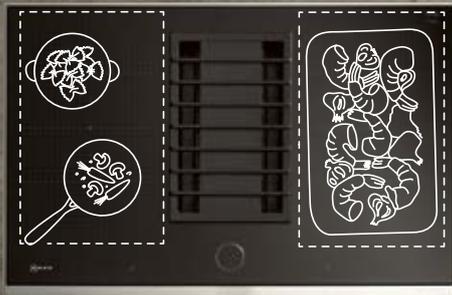

+ POWER MOVE

Sie können die Flexzone in drei Bereiche mit verschiedenen Temperaturstufen einteilen: vorn starke Hitze zum Kochen, im mittleren Bereich mittlere Hitze zum Köcheln und hinten schwache Hitze zum Warmhalten.

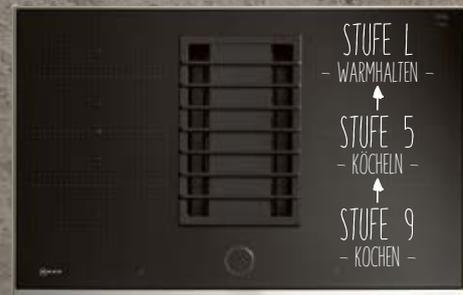


+ TWIST PAD FIRE®

Über das schwarze, in Edelstahl eingefasste TwistPadFire® können Sie die Hitze ihres Kochfelds und die Einstellung des Dunstabzugs ganz intuitiv steuern.



+ POWER TRANSFER

Sie können Ihre Töpfe beliebig platzieren und in einem anderen Bereich der Flexzone wieder abstellen – die Einstellungen wandern automatisch mit.

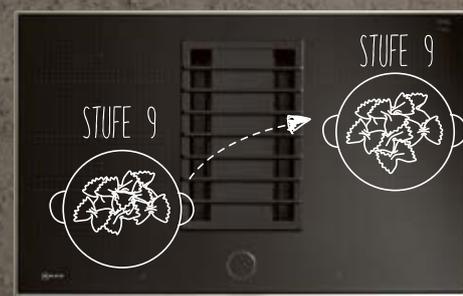



VOLLAUTOMATISCHER DUNSTABZUG – BEIDE HÄNDE FREI ZUM KOCHEN

Mit unserem sensorgesteuerten Dunst-
abzug gibt es jetzt weniger Ablen-
kung vom Wesentlichen: Der
integrierte Kochfeldabzug
schaltet sich alleine an und
passt seine Leistung dem
momentanen Bedarf an.



LEICHT ZU REINIGEN

Unser effizienter Fettfilter lässt
sich praktisch in der Geschirrspül-
maschine reinigen.



PRAKTISCHER ABSTELLPLATZ

Den gusseisernen Rost in der Mitte können Sie zwi-
schendurch auch einmal als schnelle Abstellfläche für
schwere Pfannen und Töpfe benutzen, wenn es beson-
ders heiss hergeht. Dafür müssen Sie den Dunstabzug
nicht einmal ausschalten. Ausserdem können Sie den
Rost als Untersetzer am Tisch verwenden.

KOCHFELD MIT INTEGRIERTEM DUNSTABZUG



Innovative Induktionstechnologie trifft auf beste Lüftungstechnologie.

Unendliche Möglichkeiten bei der Küchenplanung: Das Kochfeld mit integriertem Dunstabzug saugt Kochdunst dort ab, wo er entsteht. Die Einbau-Lösung für den Unterschrank macht eine Dunstabzugshaube auf Kopfhöhe überflüssig und schafft so völlig neue Gestaltungsmöglichkeiten, zum Beispiel vor einem Fenster, unter Dachschrägen oder für eine offene Kücheninsel.

Test durchgeführt von



SLG Prüf- und
Zertifizierungs GmbH

1370-16-WW-17-PB003 2017-04

www.slg.de.com

Geprüft und zertifiziert von dem deutschen Testinstitut SLG. Ausführliche Tests bestätigen «keine kritische Feuchteinwirkung an Küchenmöbeln durch Einbau des Kochfelds mit Dunstabzug im Umluftbetrieb bei haushaltsüblicher Anwendung in Räumen mit gut gedämmter Aussenwand».

Quelle: SLG Zertifikat No.109270A 04/2017

Beim Kauf eines Kochfelds mit integriertem Dunstabzug benötigen Sie zusätzlich das Umluft- oder Abluft-Set.



Z8200X1 Umluft-Set

Für den Umluftbetrieb ist das Umluft-Set als Sonderzubehör notwendig

CHF 450.–
CHF 417.83




Z8100X1 Abluft-Set

Für den Abluftbetrieb ist das Abluft-Set als Sonderzubehör notwendig

CHF 170.–
CHF 157.85

Ergänzung zu Masszeichnungen auf Seite 85

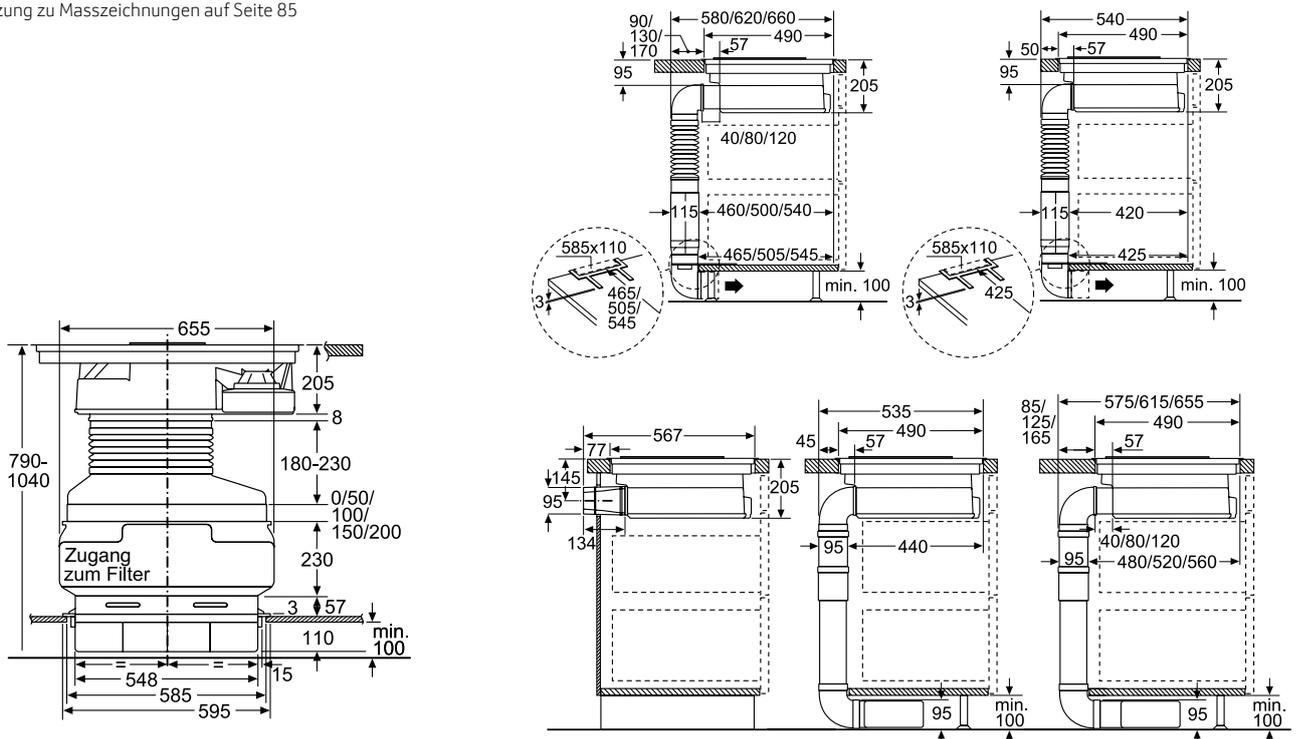

Masse in mm

INDUKTIONSKOCHFELD MIT INTEGRIERTEM DUNSTABZUG

Venting-Kochfelder

TwistPad Venting-Kochfeld
Induktions-Kochstelle, 80 cm



T58TS6BN0

Induktion
Designrahmen in Edelstahl

UVP CHF 4'800.- *
CHF 4'456.82

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Kochfeld

Bedienung:

- ⊗ TwistPadFire®
- ⊗ 17 Stufen
- ⊗ Digitale Anzeige der Kochstufen

Grösse der Kochzonen:

- ⊗ 4 Induktions-Kochzonen
- ⊗ 2x FlexInduction mit 2 Nutzungsmöglichkeiten:
2 Einzel-Induktions-Kochzonen mit je 200 mm Fläche oder eine flexible Induktions-Kochzone mit 1x Ø 400 mm x 240 mm Fläche
- ⊗ Warmhaltefunktion für alle Kochzonen

Komfort

- ⊗ BratSensor 5 Temperaturstufen
- ⊗ PowerMove
- ⊗ Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- ⊗ Kurzzeitwecker

Umwelt und Sicherheit:


- ⊗ Individuell einstellbare Energieverbrauchsanzeige
- ⊗ 2 stufige Restwärmanzeige je Kochzone
- ⊗ Wischschutzfunktion
- ⊗ Kindersicherung

Technische Information:

- ⊗ Anschlusswert: 7,4 kW



TwistPad Venting-Kochfeld
Induktions-Kochstelle, 80 cm

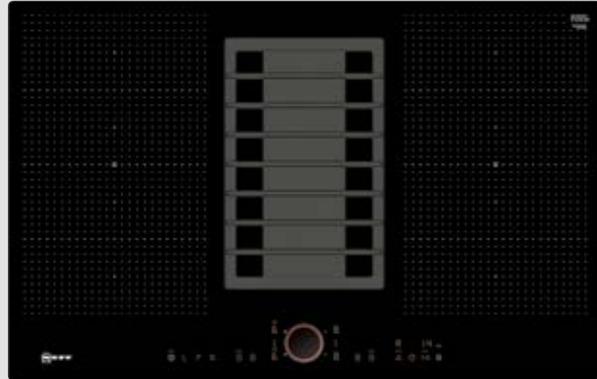

T58PS6BX0

Induktion
flächenbündig

UVP CHF 4'800.- *
CHF 4'456.82

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Lüftung

⊗ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt)

- ⊗ Abluftleistung nach EN 61591: Intensivstufe 690 m³/h
- ⊗ Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- ⊗ Hochleistungsgebläse. Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie

Bedienung:



- ⊗ Leistungsstufen steuerbar durch TwistPadFire® Steuerung
- ⊗ 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- ⊗ Wahlweise vollautomatische Lüfterstufensteuerung oder manuelle Steuerung
- ⊗ Vollautomatische Lüfterfunktion mit Luftgütesensor
- ⊗ Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- ⊗ Gebläsenachlauf 30 Minuten

Komfort

- ⊗ Lufteinlassgitter aus Gusseisen; hitzebeständig, spülmaschinengeeignet
- ⊗ Entnehm- und trennbare Fettfilter- & Überlaufschutzeinheit, spülmaschinengeeignet
- ⊗ Kunststoffaufnahme mit integrierten Edelstahl-Fettfiltern, spülmaschinengeeignet
- ⊗ Kondensat- und Überlaufschutzbekälter aus Kunststoff, ca. 200 ml Aufnahmekapazität, spülmaschinengeeignet
- ⊗ Sicherheitsüberlaufkanal mit ca. 2'000ml Aufnahmekapazität; Twist-off Verschluss, spülmaschinengeeignet
- ⊗ Sättigungsanzeige für Metallfettfilter
- ⊗ Sättigungsanzeige für cleanAir Geruchsfilter

Umwelt und Sicherheit:

- ⊗ Energie-Effizienzklasse: A
- ⊗ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53,5 kWh/Jahr
- ⊗ Lüfter-Effizienzklasse: A
- ⊗ Fettfilter-Effizienzklasse: B
- ⊗ Geräusch min./max. Normalstufe: 39/69 dB

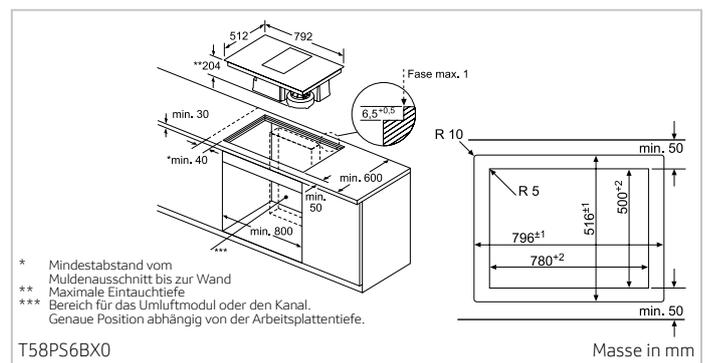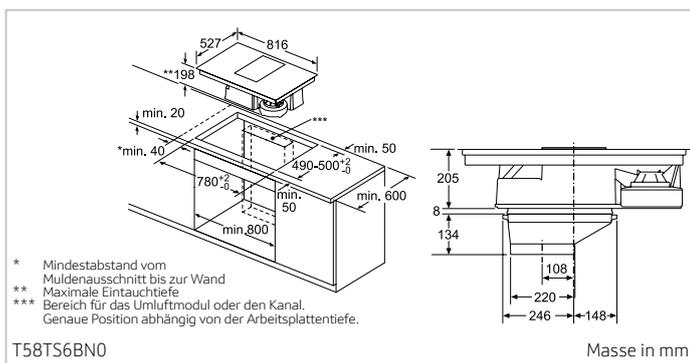

EINE KÜCHE ZUM INSZENIEREN



Hinter den Kulissen: unser seitlicher Kochfeldabzug.

Wie eine Bühne ist auch ein Kochfeld die Kulisse für Drama, Improvisation und für ein bisschen Magie. Unser seitlicher Kochfeldabzug lüftet den Vorhang für Ihre Aufführung, indem er Dampf und Gerüche genau dort verschwinden lässt, wo sie entstehen – direkt neben dem Kochfeld. Für frische Luft und einen freien Blick.



Saubere Luft mit nur einer Berührung: integrierte TouchControl-Bedienung mit 7-Segment-Anzeige für eine intuitive Bedienung.



Unser Hochleistungsgebläse sorgt mit seinem EfficientDrive-Motor auch bei grossen Kochinseln für saubere Luft.



MEHR FREIHEIT BEI DER KÜCHENPLANUNG



Unser Kochfeldabzug ist mit Domino-Kochfeldern sowie mit 80 cm Kochfeldern kombinierbar.



Ob Induktion, Gas, Teppan Yaki oder Grill – unser Kochfeldabzug lässt sich flexibel neben dem Kochfeld Ihrer Wahl installieren.



FREIE SICHT IN IHRER KÜCHE

Dank einer Technik, die im Unterschrank «verschwindet», erleben Sie eine wirklich offene Küche – und so mehr Nähe zu Ihren Gästen.





DEM KOCHEN LAUSCHEN STATT DEM DUNSTABZUG

Hören Sie nur das, was Sie hören wollen, dank des geräuscharmen EfficientDrive Motors. Umluft oder Abluft? Wie alle unsere Dunstabzüge ist auch der Kochfeldabzug in beiden Varianten erhältlich.

DUNSTABZÜGE

Tischlüftung

Tischlüftung, 11 cm



I91VT44NO

Edelstahl

UVP CHF 3'200.- *

CHF 2'971.22

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Betriebsart und Leistung

- ☉ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ☉ Für den Umluftbetrieb wird ein Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- ☉ Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 540 m³/h Intensivstufe 600 m³/h
- ☉ Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie

Komfort

- ☉ Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- ☉ Automatischer Gebläsenachlauf 15 min.
- ☉ Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung
- ☉ Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Bedienung

- ☉ Elektronische Steuerung über TouchControl mit 7-Segment-Anzeige
- ☉ 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe

Design

- ☉ Edelstahl

Umwelt und Sicherheit

- ☉ Energie-Effizienzklasse: A**
- ☉ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,4 kWh/Jahr**
- ☉ Lüfter-Effizienzklasse: A**
- ☉ Fettfilter-Effizienzklasse: C**
- ☉ Geräusch min./max. Normalstufe: 62/67 dB**

Technische Informationen


- ☉ Anschlusswert: 145 W

Sonderzubehör


- ☉ Z5290X0: Umluftmodul, CHF 420.-/389.97
- ☉ Z52VA10X0: Gas Deflektor, CHF 71.-/65.92

I91VT44NO



Kombination 2xLüftungselemente 3xDominos 30 cm

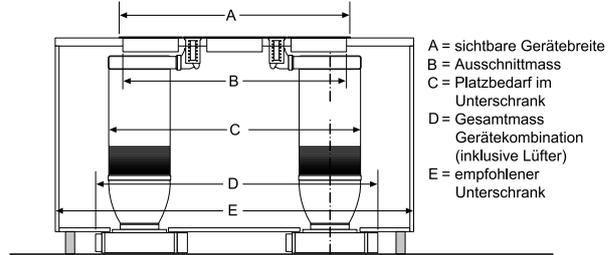


Kombination 2xLüftungselemente 3xDominos 30 cm

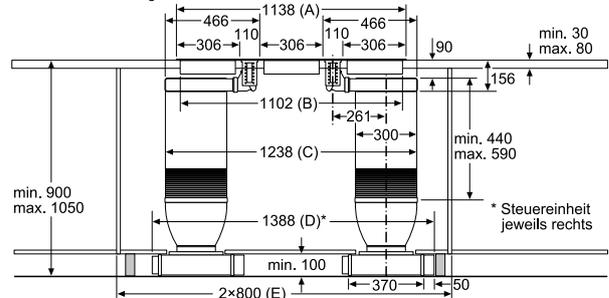


Kombination 2xLüftungselemente 1xKochfeld 80 cm

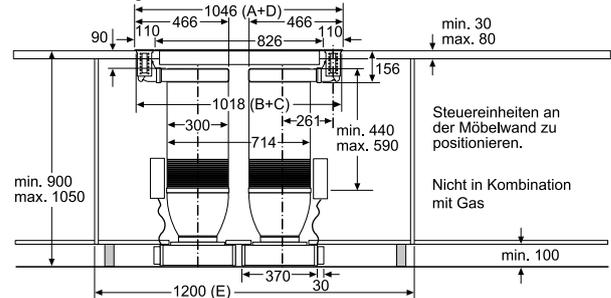

* Luftauslass und Steuereinheit sind gegeneinander austauschbar
Steuereinheit kann bei Bedarf an der Möbelwand befestigt werden



Abhängig von der Sockelhöhe und Position des Lüfters ist ein entsprechender Ausschnitt im Möbelboden erforderlich.



Verrohrung darf nicht unter einem Barbecue-Grill/Fritteuse/Teppan-Yaki/Lava-Grill verlaufen.

Luftauslass und Steuereinheit sind gegenseitig austauschbar. Steuereinheit kann bei Bedarf an der Möbelwand befestigt werden.

Masse in mm

* Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

** Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

IN AKTION: KRAFTVOLL UND SCHÖN IM RUHEZUSTAND: EINFACH WEG



Klare Optik, klare Luft.

Der versenkbare Dunstabzug ist da, wenn er gebraucht wird. Wenn es in den Töpfen brodelt und in den Pfannen brutzelt, sorgt der Dunstabzug kraftvoll für frische Luft. Nach dem Kochen verschwindet der versenkbare Dunstabzug in der Arbeitsplatte. Sie ist prädestiniert für Küchen, deren Architektur nicht durch eine Dunstabzugshaube durchbrochen werden soll. Auf Knopfdruck fährt die Haube aus und wieder ein.



DUNSTABZÜGE

Ausfahrbarer Dunstabzug

Ausfahrbarer Dunstabzug, 90 cm



199L59NO

Lieferbar bis März 2018

UVP CHF 3'100.- *

CHF 2'878.37

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Betriebsart und Leistung

- ☉ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ☉ Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter (Sonderzubehör) benötigt
- ☉ Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 450 m³/h Intensivstufe 710 m³/h
- ☉ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse

Komfort

- ☉ Intensivstufe mit automatischer Rückstellung, 5 oder 10 Minuten
- ☉ Automatischer Gebläsenachlauf 15 min.
- ☉ Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Bedienung

- ☉ Elektronische Steuerung
- ☉ TouchControl (3-stufig + 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
- ☉ Intervall-Schaltung

Design

- ☉ Edelstahl
- ☉ Arbeitsplatzbeleuchtung mit LED-Modul 1x 10 W
- ☉ Dimm-Funktion
- ☉ SoftLight
- ☉ Randabsaugung

Umwelt und Sicherheit

- ☉ Energie-Effizienzklasse: C**
- ☉ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 110.1 kWh/Jahr**
- ☉ Lüfter-Effizienzklasse: C**
- ☉ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A**
- ☉ Fettfilter-Effizienzklasse: D**
- ☉ Geräusch min./max. Normalstufe: 46/61 dB**

Technische Informationen

- ☉ Ausfahrhöhe 401 mm

Sonderzubehör

- ☉ Z5159X1: Aktivkohlefilter, CHF 118.- / 109.56

Ausfahrbarer Dunstabzug, 90 cm



D95DAP8NO

Lieferbar ab April 2018

UVP CHF 3'180.- *

CHF 2'952.65

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Betriebsart und Leistung

- ☉ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ☉ Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter (Sonderzubehör) benötigt
- ☉ Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 450 m³/h Intensivstufe 710 m³/h
- ☉ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse

Komfort

- ☉ Intensivstufe mit automatischer Rückstellung, 5 oder 10 Minuten
- ☉ Automatischer Gebläsenachlauf 15 min.
- ☉ Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Bedienung

- ☉ Elektronische Steuerung
- ☉ TouchControl (3-stufig + 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
- ☉ Intervall-Schaltung

Design

- ☉ Edelstahl
- ☉ Arbeitsplatzbeleuchtung mit LED-Modul 1x 10 W
- ☉ Dimm-Funktion
- ☉ SoftLight
- ☉ Randabsaugung

Umwelt und Sicherheit

- ☉ Energie-Effizienzklasse: C**
- ☉ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 110.1 kWh/Jahr**
- ☉ Lüfter-Effizienzklasse: C**
- ☉ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A**
- ☉ Fettfilter-Effizienzklasse: D**
- ☉ Geräusch min./max. Normalstufe: 46/61 dB**



Technische Informationen

- ☉ Ausfahrhöhe 401 mm

Sonderzubehör


- ☉ Z5159X1: Aktivkohlefilter, CHF 118.- / 109.56

199L59NO

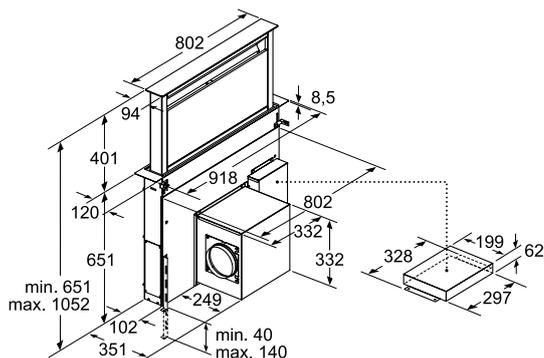

Verwendung mit Gaskochfeld: Maximalleistung gesamt 12,4 kW

- * 650 mm Tiefe nur in Kombination mit schmalen Kochfeldern
- ** min. 750 mm für Kochfelder mit 500 mm Ausschnittstiefe



Masse in mm

* Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

** Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

EINE KÜCHE ZUM GESTALTEN



Die kreative Dunstabzugshaube macht Platz für Ideen und Inspiration.

Eine Küche steckt voller Inspiration – ein Platz, um sich selbst zu verwirklichen. Unsere kreative Dunstabzugshaube ist Ihnen dabei nicht im Weg, im Gegenteil! Nutzen Sie die Ablage für Ihr Rezept- oder Kochbuch oder beschreiben Sie sie mit Ihren eigenen Einfällen.




Neigen Sie den Dunstabzug einfach nach vorn in PowerBoost Stellung und der Luftstrom bekommt einen Extraschub.



BESCHREIBBAR

BUCHABLAGE

AmbientLight



AMBIENTLIGHT: VON ROMANTISCHEM ROT BIS GLÜCKLICHEM GRÜN – SIE HABEN DIE WAHL

Gäste, Jahreszeiten, Zutaten, Rezepte, Aromen und Ihre Stimmung – in Ihrer Küche kann sich immer alles ändern. Ob Sie Austern mit Champagner zu zweit genießen oder Coq au Vin mit den Schwiegereltern, AmbientLight taucht Ihre Küche in das passende Licht. Wählen Sie von 31 Farben diejenige aus, mit der Sie sich gerade am wohlsten fühlen.



STIMMEN SIE IHRE KÜCHE AUF SICH EIN



Der integrierte Premium Filter neutralisiert fast jeden Geruch.

NUR KOCHEN IM KOPF – UND DEN KOPF GANZ FREI



Der Luftsensor kümmert sich um den Dunstabzug.

Sie schneiden Estragon, würfeln Karotten, rühren Sugo und ... Wer kocht, sollte sich um nichts anderes kümmern müssen. Deshalb gibt es jetzt unseren sensorgesteuerten Dunstabzug: Sobald Sie das Kochfeld einschalten, nimmt unser Luftsensor Dampf und Aromen in Ihrer Küche wahr, schaltet den Dunstabzug ein und passt ihn der Dampfmenge an. Und wenn Sie selbst übernehmen wollen – die Bedienung finden Sie direkt am Kochfeld.

Raffinierte Technik, tolles Design: Die Randabsaugung – höchst wirkungsvoll und leise. Die Abluft wird an den Rändern der glatten, pflegefreundlichen Edelstahlflächen abgesaugt.

Einmal eingestellt, sorgt die AirFresh Intervall-Lüftung automatisch für optimales Raumklima. Und lüftet jede Stunde fünf Minuten für Sie durch. Ob nach einem Abendessen, einer Party oder wenn Sie im Urlaub sind – gute Luft garantiert.

DIE DUNSTABZUGSHAUBE –
DIE KRÖNUNG JEDER KÜCHE

SAUBERE LUFT, ANGENEHMES KLIMA



Leistungsstark, leise, effizient.

Ob Insel- oder Wandhaube, Deckenlüfter, Flachschildhaube oder Lüfterbaustein – die exklusiven Dunstabzugshauben der NEFF Collection bieten die optimale Lösung zwischen geruchloser Küche und geräuschloser Kulisse und sorgen für eine ganz besondere Wohlfühlatmosfera. Sie beseitigen zuverlässig unangenehme Küchendämpfe, dabei sind sie so leise, dass Sie sich in Ruhe Ihren Gästen widmen können.

NEU: DIE KOCHFELDBASIERTE STEUERUNG DES DUNSTABZUGES

Dunstabzugshaube und Kochfeld – Zwei, die sich verstehen. Beide sind per WLAN verbunden und sorgen so für eine bequeme Bedienung des Dunstabzugs über das TwistPad Fire® direkt am Kochfeld.

Das Hochleistungsgebläse mit EfficientDrive-Motortechnologie garantiert höchste Abzugsleistung und arbeitet extrem leise. Und mit der innovativen SilenceTaste können Sie sogar das Geräusch noch weiter reduzieren – ganz komfortabel auf Knopfdruck.

KOMFORTABLE TOUCH-BEDIENUNG

Klare Symbole, bestens lesbare Anzeigen und einfachste Bedienung – ein leichtes Drücken genügt für die gewünschten Einstellungen. Und noch ein Vorteil: Die Touch Bedienelemente sind mit einem Wisch sauber. Die Touch-Bedienung gibt's jetzt auch bei den Flachschildhauben.

EFFIZIENZ



Volle Power, trotzdem sparsam.

Das innovative Hochleistungsgebläse mit EfficientDrive-Motortechnologie arbeitet extrem sparsam. Zusammen mit dem Einsatz modernster LED-Technologie wird gegenüber einer herkömmlichen Dunstabzugshaube der gesamte Energieverbrauch um bis zu 80% gesenkt.



FÜR JEDE KÜCHE DIE PASSENDE LÖSUNG:
DIE INSEL- UND WANDHAUBEN VON NEFF.

INSELHAUBEN & WANDHAUBEN



Der Blickfang in jeder Küche.

NEFF Dunstabzugshauben erfreuen die Sinne. Nicht nur Nase und Ohren, ganz besonders auch die Augen. Ihr klares Design macht sie zum Blickfang in Ihrer Küche. NEFF-Dunstabzugshauben integrieren sich bestens in jede Küchenumgebung und passen perfekt zu den weiteren NEFF-Einbaugeräten. Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Modellen – genau passend zu Ihrer Küche und Ihren Vorstellungen.

INSELHAUBEN
Ob Abluft- oder Umluftbetrieb –
die Inselhaube bietet in
der Küche grossen Freiraum.



SO SCHÖN KANN SAUBERE LUFT
IN DER KÜCHE SEIN.

NEFF-Dunstabzugshauben setzen Ihre Kochkünste bestens in Szene und leuchten das darunterliegende Kochfeld mittels höchst effizienter LED-Lampen perfekt aus. LED-Leuchtmittel sind um ca. 85% sparsamer als die herkömmliche Beleuchtung mit Halogenlampen und halten ein Geräteleben lang.

SOFTLIGHT®

Licht trägt entscheidend zur Atmosphäre in der Küche bei. NEFF Dunstabzugshauben verfügen deshalb über eine stufenlos regulierbare Dimmfunktion. Sie unterstützt das Lichtkonzept des gesamten Küchenraums.






CLEAN AIR-UMLUFTMODUL



Umluft oder Abluft – eine Frage des Raums.

Umluft bleibt im Raum, Abluft wird herausgeleitet. Lange Zeit war im Nachteil, wer keine Möglichkeit hatte, einen Abluftschacht zu legen. Aber mit dem CleanAir-Umluftmodul steht jetzt eine Dunsthaube im Umluftbetrieb einem Abluftsystem in nichts mehr nach.

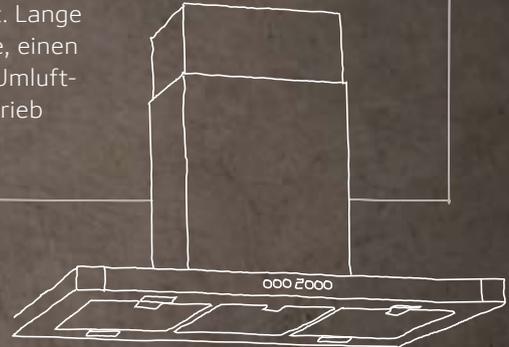

NEFF-Dunstabzugshauben können praktisch in allen Küchen ohne Installation eines Abluftkanalsystems installiert werden – mit dem leicht zu montierenden NEFF CleanAir-Umluftmodul. Durch besonders grosse Filterflächen, patentierte Filterform und einem um 40% höheren Aktivkohlevolumen kann das CleanAir Umluftmodul bis zu 95% der Gerüche aufnehmen und speichern – vergleichbar mit den Werten eines Abluftsystems.

Dank des effizienten CleanAir Umluftmoduls bleibt die Raumluft im Winter wie im Sommer auch da, wo sie sein soll – im Raum. Ohne Abluftkanal kann weder die erwärmte noch die klimatisierte Luft nach draussen abgeleitet werden. Das hilft beim Energiesparen.



CLEAN AIR – DIE VORTEILE

- ☉ Unübertroffen bei Energieeffizienz und Montagefreundlichkeit
- ☉ Bei Einsatz des CleanAir Umluftmoduls ähnlich gute Geruchsreduktion wie bei einem Abluftsystem
- ☉ CleanAir Spezial-Aktivkohlefilter – Austausch nur noch einmal statt zweimal im Jahr nötig
- ☉ Mehr Möglichkeiten und mehr Spielraum bei der Küchenplanung – eine interessante Alternative für Bauherren und Architekten
- ☉ Keine Installation eines Abluftsystems nötig
- ☉ Verbessertes Raumklima
- ☉ Geräusche gegenüber herkömmlichen Umluftsystemen deutlich reduziert

SPEZIELLE DESIGNLÖSUNG – DIE DECKENLÜFTUNG



DIE BESTEN ARGUMENTE FÜR EINE NEFF-DECKENLÜFTUNG:

- ⊗ Flexibilität bei der Küchenplanung mit der Deckenlüftung im Umluftmodus
- ⊗ Kundenfreundliche Montage ohne Absenken oder Ausschneiden der Decke
- ⊗ Anbringen von nur 4 Schrauben
- ⊗ Moderate Gerätehöhe für schlankes Erscheinungsbild
- ⊗ Energieeffizienz-Komponenten: Motor, Beleuchtung und Filter
- ⊗ Sehr gute Leistung des Umluftfilters

- ⊗ max Förderleistung 850m³/h
- ⊗ LED-beleuchtetes Panel
- ⊗ Elektronische Steuerung
- ⊗ Infrarot-Fernbedienung
- ⊗ Randabsaugung
- ⊗ Geruchsfilterleistung ~90%
- ⊗ In den Breiten 120 cm und 100 cm erhältlich



FLACHSCHIRMHAUBEN – SANFTER AUSZUG, STARKER ABZUG



TOUCH CONTROL

Flachschirmhauben im neuen Design – perfekt abgestimmt auf die Backöfen mit schwarzem Einleger und Top-Elektronik mit Touch Control.

LUFTSENSOR

Während des Kochens misst der Luftsensordie Intensität bzw. den Verschmutzungsgrad des Dunstes und passt dann die benötigte Lüfterleistung automatisch an. Nach Beendigung des Kochvorgangs schaltet er sich für ein nachhaltig frisches Küchenklima 10 Minuten in den Nachlaufmodus, bevor er sich ganz ausschaltet.



EINE NEFF-DUNSTABZUGSHAUBE – DIE KRÖNUNG JEDER KÜCHE

Durchgängiges Design – die NEFF-Wandhauben gibt es passend im Design zu den Backöfen.



DUNSTABZÜGE

Deckenlüftungen, für Deckenmontage über Kochinseln

Deckenlüftung, Plug & Play, 120 cm, weiss



I92CN48W0

UVP CHF 5'100.- *
CHF 4'735.38

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Betriebsart und Leistung

- ☉ Umluftbetrieb
- ☉ Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter (Sonderzubehör) benötigt
- ☉ Umluftleistung:
max. Normalbetrieb 780 m³/h
- ☉ Intensivstufe 850 m³/h
- ☉ 2 Hochleistungsgebläse
- ☉ Kondensatormotor

Komfort

- ☉ Aktivkohlefilter bei Erstlieferung enthalten
- ☉ Verlängerte Lebensdauer des Aktivkohlefilters dank mehrfacher Regenerierbarkeit
- ☉ Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung
- ☉ Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- ☉ Gebläsenachlauf 30 Minuten
- ☉ Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Bedienung

- ☉ Infrarot-Fernbedienung
- ☉ Elektronik-Steuerung über Fernbedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- ☉ Intervall-Schaltung

Design

- ☉ Randabsaugung
- ☉ Filterabdeckung aus Glas
- ☉ Glasscheibe Klarglas weiss bedruckt
- ☉ Beleuchtung mit 1x LED Glas-Panel 27 W

Deckenlüftung, Plug & Play, 100 cm, weiss



I90CN48W0

UVP CHF 4'800.- *
CHF 4'456.82

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Betriebsart und Leistung

- ☉ Umluftbetrieb
- ☉ Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter (Sonderzubehör) benötigt
- ☉ Umluftleistung:
max. Normalbetrieb 780 m³/h
- ☉ Intensivstufe 850 m³/h
- ☉ 2 Hochleistungsgebläse
- ☉ Kondensatormotor

Komfort

- ☉ Aktivkohlefilter bei Erstlieferung enthalten
- ☉ Verlängerte Lebensdauer des Aktivkohlefilters dank mehrfacher Regenerierbarkeit
- ☉ Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung
- ☉ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- ☉ Gebläsenachlauf 30 Minuten
- ☉ Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet


Bedienung

- ☉ Infrarot-Fernbedienung
- ☉ Elektronik-Steuerung über Fernbedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- ☉ Intervall-Schaltung


Design

- ☉ Randabsaugung
- ☉ Filterabdeckung aus Glas
- ☉ Glasscheibe Klarglas weiss bedruckt
- ☉ Beleuchtung mit 1x LED Glas-Panel 20 W

Deckenlüftung, 120 cm

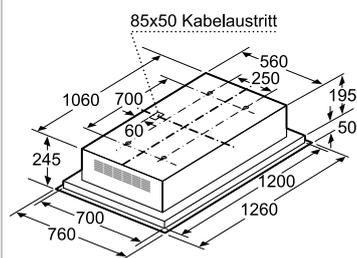


I92CN48W0




* ab Oberkante Topfträger

Masse in mm

Deckenlüftung, 100 cm, weiss

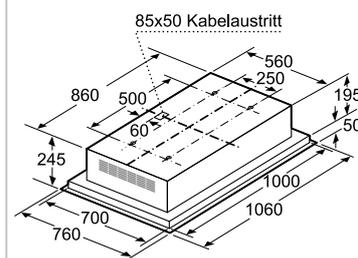

I90CN48W0



* ab Oberkante Topfträger

Masse in mm

DUNSTABZÜGE

Deckenlüftungen

Deckenlüftung, 90 cm



A



I99CM67N0

UVP CHF 3'200.- *
CHF 2'971.22

exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56

Betriebsart und Leistung

- ☑ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ☑ Für Umluftbetrieb wird ein CleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- ☑ Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 480 m³/h Intensivstufe 720 m³/h
- ☑ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- ☑ Effiziente BLDC-Technologie

Komfort

- ☑ Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung
- ☑ Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- ☑ Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten
- ☑ Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Bedienung

- ☑ Funk-Fernbedienung
- ☑ Elektronik-Steuerung über Fernbedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- ☑ Intervall-Schaltung

Design

- ☑ Randabsaugung
- ☑ Filterabdeckung aus Glas
- ☑ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 1x LED Glas Panel 25 W
- ☑ Dimm-Funktion

Umwelt und Sicherheit

- ☑ Energie-Effizienzklasse: A**
- ☑ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 45 kWh/Jahr**
- ☑ Lüfter-Effizienzklasse: A**
- ☑ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A**
- ☑ Fettfilter-Effizienzklasse: C**
- ☑ Geräusch min./max. Normalstufe: 42/59 dB**

Sonderzubehör

- ☑ Z5190X0: CleanAir-Umluftmodul, CHF 778.-/722.38

Deckenlüftung, 90 cm



A



I99C68N1

UVP CHF 2'400.- *
CHF 2'228.41

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Betriebsart und Leistung

- ☑ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ☑ Für Umluftbetrieb wird ein CleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- ☑ Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 570 m³/h Intensivstufe 780 m³/h
- ☑ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse

Komfort

- ☑ Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung
- ☑ Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- ☑ Automatischer Gebläsenachlauf
- ☑ Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter
- ☑ Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Bedienung

- ☑ Funk-Fernbedienung
- ☑ Elektronik-Steuerung über Fernbedienung (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) mit 7-Segment-Anzeige
- ☑ Intervall-Schaltung

Design

- ☑ Randabsaugung
- ☑ Edelstahl
- ☑ Filterabdeckung aus Edelstahl
- ☑ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4x LED Spot 1W

Umwelt und Sicherheit


- ☑ Energie-Effizienzklasse: A**
- ☑ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 58,2 kWh/Jahr**
- ☑ Lüfter-Effizienzklasse: A**
- ☑ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A**
- ☑ Fettfilter-Effizienzklasse: E**
- ☑ Geräusch min./max. Normalstufe: 49/64 dB**

Sonderzubehör


- ☑ Z5190X0: CleanAir-Umluftmodul, CHF 778.-/722.38

Deckenlüftung, 90 cm

Lüfterauslass kann in alle vier Richtungen gedreht werden




I99CM67N0




Masse in mm

Deckenlüftung, 90 cm


Lüfterauslass kann in alle vier Richtungen gedreht werden



I99C68N1



Für die Befestigung der Dunstabzugshaube ist ein geeignetes tragendes Untergerüst erforderlich. Das Gerät nicht direkt in Gipskartonplatten oder ähnliche Leichtbaustoffe montieren.



Masse in mm

* Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

** Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

DUNSTABZÜGE

Insel-Hauben 90 cm



I79MU86N1

UVP CHF 2'300.-*
CHF 2'135.56

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starter-set oder CleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 620 m³/h Intensivstufe 850 m³/h
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Effiziente BLDC-Technologie

Komfort

- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten
- SilenceTaste
- **Luftgütesensor**
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Bedienung

- Elektronische Steuerung über TouchControl-Bedienung, mit Automatikfunktion
- TouchControl (3-stufig + 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
- Intervall-Schaltung

Design

- Box-Design
- Edelstahl
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4x 3W-LED-Modulen
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- **Randabsaugung**

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: A**
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 46,7 kWh/Jahr**
- Lüfter-Effizienzklasse: A**
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A**
- Fettfilter-Effizienzklasse: B**
- Geräusch min./max. Normalstufe: 40/62 dB**

Sonderzubehör

- Z5106X5: Starter-set für Umluftbetrieb, CHF 112.-/103.99
- Z5286X0: CleanAir-Umluftmodul, CHF 690.-/640.67



I79MT64N1

UVP CHF 2'050.-*
CHF 1'903.44

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starter-set oder CleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 460 m³/h Intensivstufe 870 m³/h
- Effiziente BLDC-Technologie
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse

Komfort

- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten
- SilenceTaste
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Bedienung

- Elektronische Steuerung über TouchControl-Bedienung
- TouchControl (3-stufig + 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
- Intervall-Schaltung

Design


- Box-Design
- Edelstahl
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4x 3W-LED-Modulen
- Dimm-Funktion
- SoftLight

Umwelt und Sicherheit


- Energie-Effizienzklasse: A+**
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 32,5 kWh/Jahr**
- Lüfter-Effizienzklasse: A**
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A**
- Fettfilter-Effizienzklasse: B**
- Geräusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB**

Sonderzubehör

- Z5106X5: Starter-set für Umluftbetrieb, CHF 112.-/103.99
- Z5286X0: CleanAir-Umluftmodul, CHF 690.-/640.67

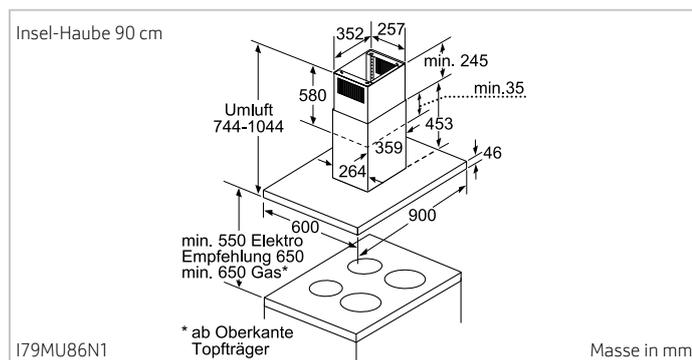

I79MU86N1

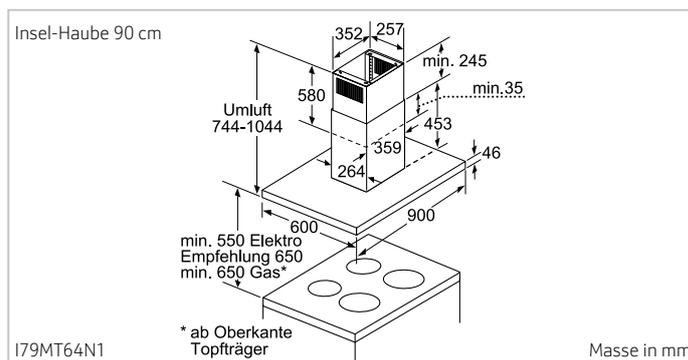

I79MT64N1

* Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

** Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

DUNSTABZÜGE

Wandhaube 90 cm

Wandhaube, schwarz



A

90



D95FRW1S0

UVP CHF 2'800.- *
CHF 2'599.81

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Betriebsart und Leistung

- ☉ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ☉ Für Umluftbetrieb wird ein Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
- ☉ Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 420 m³/h Intensivstufe 730 m³/h
- ☉ 2 Hochleistungsgebläse. Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie

Komfort

- ☉ **Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)**
- ☉ Vollautomatische Dunstabzugshaube
- ☉ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- ☉ Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten
- ☉ **Luftgütesensor**
- ☉ SilenceTaste
- ☉ Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- ☉ Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter

Bedienung

- ☉ Elektronische Steuerung über TouchControl mit LED-Anzeige
- ☉ TouchControl (3-stufig + 2 Intensivstufen) mit LED-Anzeige, 3x7-Segment
- ☉ Intervall-Schaltung

Design

- ☉ **Randabsaugung**
- ☉ Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt
- ☉ Filterabdeckung aus Glas
- ☉ **AmbientLight**
- ☉ Dimm-Funktion
- ☉ SoftLight
- ☉ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x 3W-LED-Modul
- ☉ Beleuchtungsstärke: 460 lux
- ☉ Farbtemperatur: 3500 K


Umwelt und Sicherheit

- ☉ Energie-Effizienzklasse: A**
- ☉ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,2 kWh/Jahr**
- ☉ Lüfter-Effizienzklasse: A**
- ☉ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A**
- ☉ Fettfilter-Effizienzklasse: B**
- ☉ Geräusch min./max. Normalstufe: 43 / 57 dB**

Zubehör finden Sie auf Seite 110/111



Wandhaube 90 cm, schwarz



D95FRW1S0

Masse in mm

* Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

** Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

DUNSTABZÜGE

Wandhauben

Wandhaube 90 cm



A+

◀90▶



D961MW1N0

UVP CHF 2'450.-*
CHF 2'274.84

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Betriebsart und Leistung

- ☉ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ☉ Für Umluftbetrieb wird ein Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
- ☉ Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 500 m³/h Intensivstufe 840 m³/h
- ☉ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- ☉ Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie

Komfort

- ☉ **Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)**
- ☉ Vollautomatische Dunstabzugshaube
- ☉ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- ☉ Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten
- ☉ **Luftgütesensor**
- ☉ SilenceTaste
- ☉ Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- ☉ Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter

Bedienung

- ☉ Elektronische Steuerung über TouchControl mit LED-Anzeige
- ☉ TouchControl (3-stufig + 2 Intensivstufen) mit LED-Anzeige, 3x 7-Segment
- ☉ PowerBoost-Stellung
- ☉ Intervall-Schaltung

Design

- ☉ **Randabsaugung**
- ☉ Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt
- ☉ Schwarz mit Glasschirm
- ☉ Filterabdeckung aus Glas
- ☉ **AmbientLight**
- ☉ Dimm-Funktion
- ☉ SoftLight
- ☉ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x 3W-LED-Modul

Umwelt und Sicherheit

- ☉ Energie-Effizienzklasse: A+**
- ☉ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 28 kWh/Jahr**
- ☉ Lüfter-Effizienzklasse: A**
- ☉ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A**
- ☉ Fettfilter-Effizienzklasse: B**
- ☉ Geräusch min./max. Normalstufe: 41 / 54 dB**

Zubehör finden Sie auf Seite 110/111

Wandhaube 90 cm



A

◀90▶



D39MT86N1

UVP CHF 2'100.-*
CHF 1'949.86

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Betriebsart und Leistung

- ☉ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ☉ Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder CleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- ☉ Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 570 m³/h Intensivstufe 750 m³/h
- ☉ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- ☉ Effiziente BLDC-Technologie

Komfort

- ☉ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- ☉ Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten
- ☉ SilenceTaste
- ☉ Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Bedienung

- ☉ Elektronische Steuerung über TouchControl-Bedienung
- ☉ TouchControl (3-stufig + 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
- ☉ Intervall-Schaltung

Design

- ☉ Schrägessen-Design
- ☉ Edelstahl
- ☉ **Randabsaugung**
- ☉ Filterabdeckung aus Edelstahl
- ☉ Dimm-Funktion
- ☉ SoftLight
- ☉ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3x 3W-LED-Modulen


Umwelt und Sicherheit

- ☉ Energie-Effizienzklasse: A**
- ☉ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34,4 kWh/Jahr**
- ☉ Lüfter-Effizienzklasse: A**
- ☉ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A**
- ☉ Fettfilter-Effizienzklasse: B**
- ☉ Geräusch min./max. Normalstufe: 46 / 63 dB**

Sonderzubehör

- ☉ Z5102X5: Starterset für Umluftbetrieb, CHF 118.- / 109.56
- ☉ Z5276X0: CleanAir-Umluftmodul, CHF 355.- / 329.62


Wandhaube 90 cm

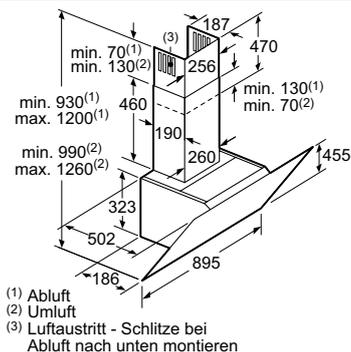

D961MW1N0

Masse in mm

Wandhaube 90 cm



D39MT86N1

Masse in mm

* Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

** Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

DUNSTABZÜGE

Wandhauben

Wandhaube 90 cm


D79MU86N1

 UVP CHF 1'800.- *
 CHF 1'671.31

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Betriebsart und Leistung

- ☉ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ☉ Für Umluftbetrieb wird ein Starter-set oder CleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- ☉ Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 600 m³/h Intensivstufe 790 m³/h
- ☉ Effiziente BLDC-Technologie
- ☉ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse

Komfort

- ☉ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- ☉ Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten
- ☉ **Luftgütesensor**
- ☉ SilenceTaste
- ☉ Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Bedienung

- ☉ Elektronische Steuerung über TouchControl-Bedienung, mit Automatikfunktion
- ☉ TouchControl (3-stufig + 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
- ☉ Intervall-Schaltung

Design

- ☉ Box-Design
- ☉ Edelstahl
- ☉ Filterabdeckung aus Edelstahl
- ☉ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3x 3W-LED-Modulen
- ☉ Dimm-Funktion
- ☉ SoftLight
- ☉ **Randabsaugung**

Umwelt und Sicherheit

- ☉ Energie-Effizienzklasse: A**
- ☉ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 33,3 kWh/Jahr**
- ☉ Lüfter-Effizienzklasse: A**
- ☉ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A**
- ☉ Fettfilter-Effizienzklasse: B**
- ☉ Geräusch min./max. Normalstufe: 44/66 dB**

Sonderzubehör

- ☉ Z5102X5: Starter-set für Umluftbetrieb, **CHF 118.-** / 109.56
- ☉ Z5276X0: CleanAir-Umluftmodul, **CHF 355.-** / 329.62

Wandhaube 90 cm


D79MT54N1

 UVP CHF 1'400.- *
 CHF 1'299.91

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Betriebsart und Leistung

- ☉ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ☉ Für Umluftbetrieb wird ein Starter-set oder CleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- ☉ Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 450 m³/h Intensivstufe 710 m³/h
- ☉ Effiziente BLDC-Technologie
- ☉ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse

Komfort

- ☉ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- ☉ Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten
- ☉ SilenceTaste
- ☉ Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Bedienung

- ☉ Elektronische Steuerung über TouchControl-Bedienung
- ☉ TouchControl (3-stufig + 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
- ☉ Intervall-Schaltung

Design

- ☉ Box-Design
- ☉ Edelstahl
- ☉ Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
- ☉ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3x 3W-LED-Modulen
- ☉ Dimm-Funktion
- ☉ SoftLight


Umwelt und Sicherheit

- ☉ Energie-Effizienzklasse: A**
- ☉ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35,9 kWh/Jahr**
- ☉ Lüfter-Effizienzklasse: A**
- ☉ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A**
- ☉ Fettfilter-Effizienzklasse: C**
- ☉ Geräusch min./max. Normalstufe: 44/55 dB**

Sonderzubehör

- ☉ Z5102X5: Starter-set für Umluftbetrieb, **CHF 118.-** / 109.56
- ☉ Z5276X0: CleanAir-Umluftmodul, **CHF 355.-** / 329.62


Wandhaube 90 cm

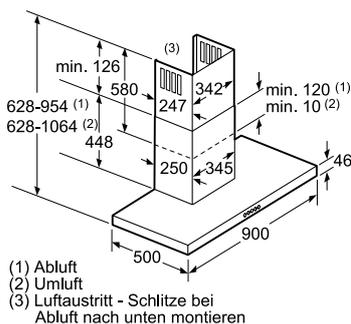

D79MU86N1

Masse in mm

Wandhaube 90 cm

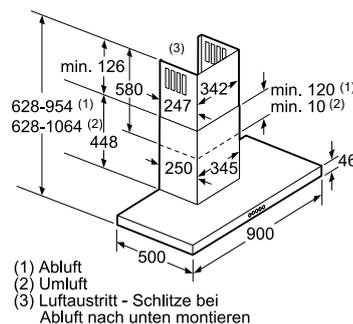

D79MT54N1

Masse in mm

* Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

** Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

DUNSTABZÜGE

Wandhauben

Wandhaube 60 cm



D76MT54N1

UVP CHF 1'150.-*
CHF 1'067.78

exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56

Betriebsart und Leistung

- ☉ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ☉ Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder CleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- ☉ Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 430 m³/h
Intensivstufe 660 m³/h
- ☉ Effiziente BLDC-Technologie
- ☉ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse

Komfort

- ☉ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- ☉ Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten
- ☉ SilenceTaste
- ☉ Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Bedienung

- ☉ Elektronische Steuerung über TouchControl-Bedienung
- ☉ TouchControl (3-stufig + 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
- ☉ Intervall-Schaltung

Design

- ☉ Box-Design
- ☉ Edelstahl
- ☉ Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
- ☉ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3x 3W-LED-Modulen
- ☉ Dimm-Funktion
- ☉ SoftLight


Umwelt und Sicherheit

- ☉ Energie-Effizienzklasse: A**
- ☉ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 32,5 kWh/Jahr**
- ☉ Lüfter-Effizienzklasse: A**
- ☉ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A**
- ☉ Fettfilter-Effizienzklasse: C**
- ☉ Geräusch min./max. Normalstufe: 46 / 59 dB**

Sonderzubehör



- ☉ Z5101X5: Starterset für Umluftbetrieb, **CHF 118.-** / 109.56
- ☉ Z5270X0: CleanAir-Umluftbetrieb, **CHF 355.-** / 329.62

Wandhaube 60 cm




(1) Abluft
(2) Umluft
(3) Luftaustritt - Schlitz bei
Abluft nach unten montieren

D76MT54N1



* ab Oberkante
Topfräger



* ab Oberkante
Topfräger

Masse in mm

* Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

** Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014



DUNSTABZÜGE

Flachschirmhauben 90 cm


D49PU65X3

Edelstahl

UVP CHF 1'700.-*

CHF 1'578.46

exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56

Betriebsart und Leistung

- ☉ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ☉ Für Umluftbetrieb wird ein Starter-set oder CleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- ☉ Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 420 m³/h Intensivstufe 840 m³/h
- ☉ Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie

Komfort

- ☉ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- ☉ Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten
- ☉ SilenceTaste
- ☉ **Luftgütesensor**
- ☉ Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Bedienung

- ☉ Elektronische Steuerung über TouchControl-Bedienung, mit Automatikfunktion
- ☉ TouchControl (3-stufig + 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
- ☉ Intervall-Schaltung

Design


- ☉ Teleskopauszug mit schwarzer Griffleiste
- ☉ Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
- ☉ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x 3W-LED-Modulen
- ☉ Dimm-Funktion
- ☉ SoftLight

Umwelt und Sicherheit

- ☉ Energie-Effizienzklasse: A**
- ☉ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 29,8 kWh/Jahr**
- ☉ Lüfter-Effizienzklasse: A**
- ☉ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A**
- ☉ Fettfilter-Effizienzklasse: B**
- ☉ Geräusch min./max. Normalstufe: 41/51 dB**

Sonderzubehör

- ☉ Z54TL90X0: Absenkrahmen, **CHF 288.-** / 267.41
- ☉ Z54TR60X3: CleanAir-Modul, **CHF 345.-** / 320.33
- ☉ Z54TS02X0: Starter-set für Umluftbetrieb, **CHF 77.-** / 71.49

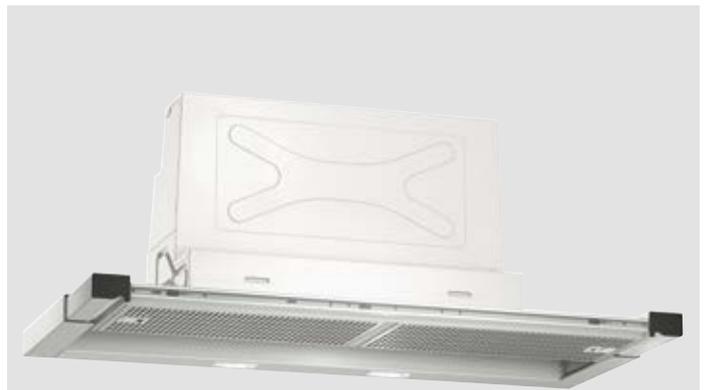
D49MP54X0

Edelstahl

UVP CHF 1'350.-*

CHF 1'253.48

exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56

Betriebsart und Leistung

- ☉ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ☉ Für Umluftbetrieb wird ein Starter-set oder CleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- ☉ Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 400 m³/h Intensivstufe 700 m³/h
- ☉ 2 Hochleistungsgebläse. Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie

Komfort

- ☉ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- ☉ Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten
- ☉ SilenceTaste
- ☉ **Luftgütesensor**
- ☉ Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Bedienung

- ☉ Elektronische Steuerung
- ☉ Kurzhubtasten (3-stufig + 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
- ☉ Bedienung vorne oder oben einsetzbar
- ☉ Intervall-Schaltung

Design

- ☉ Teleskopauszug ohne Blende, Verblendung durch Griffleiste (Sonderzubehör) oder original Lichtleiste des Küchenmöbelherstellers
- ☉ Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
- ☉ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x 3W-LED-Modulen
- ☉ Dimm-Funktion
- ☉ SoftLight


Umwelt und Sicherheit

- ☉ Energie-Effizienzklasse: A**
- ☉ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34,7 kWh/Jahr**
- ☉ Lüfter-Effizienzklasse: A**
- ☉ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A**
- ☉ Fettfilter-Effizienzklasse: B**
- ☉ Geräusch min./max. Normalstufe: 42/54 dB**


Sonderzubehör

- ☉ Z54TL90X0: Absenkrahmen, **CHF 288.-** / 267.41
- ☉ Z54TR60X3: CleanAir-Modul, **CHF 345.-** / 320.33
- ☉ Z54TS02X0: Starter-set für Umluftbetrieb, **CHF 77.-** / 71.49
- ☉ Z54TF90N0: Griffleiste Edelstahl für variables Bedienmodul, **CHF 140.-** / 129.99
- ☉ Z54TH90D0: Design-Griffleiste, **CHF 250.-** / 232.13
- ☉ Z54TH90N0: Griffleiste Edelstahl, **CHF 97.-** / 90.06

Flachschirmhaube 90 cm




D49PU65X3



Masse in mm

Flachschirmhaube 90 cm



D49MP54X0

Masse in mm

* Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

** Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

DUNSTABZÜGE

Flachschirmhauben 60 cm



D46PU54X0

Edelstahl

UVP CHF 1'500.- *

CHF 1'392.76

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starter-set oder CleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- 2 Hochleistungsgebläse. Energie-sparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 400 m³/h Intensivstufe 700 m³/h

Komfort

- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten
- SilenceTaste
- Luftgütesensor**
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Bedienung

- Elektronische Steuerung über TouchControl-Bedienung, mit Automatikfunktion
- TouchControl (3-stufig + 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
- Intervall-Schaltung

Design


- Teleskopauszug mit schwarzer Griffleiste
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x 3W-LED-Modulen
- Dimm-Funktion
- SoftLight

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: A**
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34,1 kWh/Jahr**
- Lüfter-Effizienzklasse: A**
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A**
- Fettfilter-Effizienzklasse: B**
- Geräusch min./max. Normalstufe: 40/54 dB**

Sonderzubehör

- Z54TL60X0: Absenkrahmen, CHF 240.- / 222.84
- Z54TR60X3: CleanAir-Modul, CHF 345.- / 320.33
- Z54TS02X0: Starter-set für Umluftbetrieb, CHF 77.- / 71.49

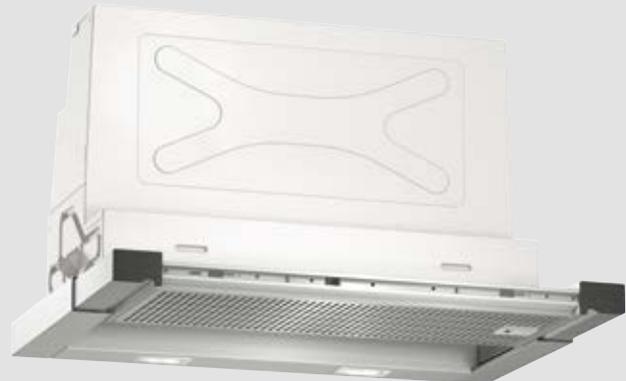

D46MP54X0

Edelstahl

UVP CHF 990.- *

CHF 919.22

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starter-set oder CleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 400 m³/h Intensivstufe 700 m³/h
- 2 Hochleistungsgebläse. Energie-sparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie

Komfort

- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten
- SilenceTaste
- Luftgütesensor**
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Bedienung

- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten (3-stufig + 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
- Bedienung vorne oder oben einsetzbar
- Intervall-Schaltung

Design

- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
- Teleskopauszug ohne Blende, Verblendung durch Griffleiste (Sonderzubehör) oder original Lichtleiste des Küchenmöbelherstellers
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2x 3W-LED-Modulen
- Dimm-Funktion
- SoftLight


Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: A**
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34,1 kWh/Jahr**
- Lüfter-Effizienzklasse: A**
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A**
- Fettfilter-Effizienzklasse: B**
- Geräusch min./max. Normalstufe: 40/54 dB**

Sonderzubehör

- Z54TL60X0: Absenkrahmen, CHF 240.- / 222.84
- Z54TR60X3: CleanAir-Modul, CHF 345.- / 320.33
- Z54TS02X0: Starter-set für Umluftbetrieb, CHF 77.- / 71.49
- Z54TF60N0: Griffleiste Edelstahl für var. Bedienmodul, CHF 118.- / 109.56
- Z54TH60D0: Design-Griffleiste, CHF 228.- / 211.84
- Z54TH60N0: Griffleiste Edelstahl, CHF 83.- / 77.07

Flachschirmhaube 60 cm




Tiefenanpassung des Filterauszuges bis 29 mm möglich

D46PU54X0

Masse in mm

Flachschirmhaube 60 cm



Tiefenanpassung des Filterauszuges bis 29 mm möglich


D46MP54X0

Masse in mm

* Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

** Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

ZUBEHÖR FÜR NEFF-DUNSTABZUGSHAUBEN




CLEANAIR-UMLUFTMODUL
Best.-Nr. Z5190X0

Für Umluftbetrieb. Kombinierbar mit Deckenlüftungen. Rohranschluss vorne, seitlich oder oben.




CLEANAIR-UMLUFTMODUL
Best.-Nr. Z5286X0

Für Umluftbetrieb. Kombinierbar mit Inselhauben. Bestehend aus Designblende, Aktivkohlefilter, flexiblem Schlauch und zwei Schlauchschellen.



STARTERSET REGENERIERBAR,
KAMINLOSER BETRIEB
Best.-Nr. Z51AFR0X0




STARTERSET REGENERIERBAR,
FÜR UMLUFTBETRIEB
Best.-Nr. Z51AFS0X0

ZUBEHÖR FÜR DUNSTABZÜGE			
	Bestell-Nr.	UVP inkl. MwSt.*	UVP exkl. MwSt.*
FÜR DECKENLÜFTER			
1	CleanAir-Umluftmodul	Z5190X0	778 722.38
FÜR INSELHAUBEN			
	Starterset für Umluftbetrieb	Z5106X5	112 103.99
2	CleanAir-Umluftmodul	Z5286X0	690 640.67
FÜR FLAT WANDHAUBE D95FRW1S0 (SEITE 101)			
	CleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar	Z50XXP0X0	435 403.90
3	Starterset regenerierbar (kaminloser Betrieb)	Z51AFR0X0	540 501.39
4	Starterset regenerierbar, für Umluftbetrieb	Z51AFS0X0	540 501.39
5	Starterset für kaminlosen Betrieb	Z51AFT0X0	210 194.99
6	Starterset für Umluftbetrieb	Z51AFU0X0	210 194.99
	CleanAir-Umluftmodul	Z51AXC0N0	385 357.47
FÜR SCHRÄG-WAND-HAUBE D96IMW1N0 (SEITE 102)			
	CleanAir-Aktivkohlefilter regenerierbar	Z50XXP0X0	435 403.90
7	Starterset regenerierbar (kaminloser Betrieb)	Z51AIR0X0	540 501.39
8	Starterset regenerierbar, für Umluftbetrieb	Z51AIS0X0	540 501.39
9	Starterset für kaminlosen Betrieb	Z51AIT0X0	210 194.99
10	Starterset für Umluftbetrieb	Z51AIU0X0	210 194.99
	CleanAir-Umluftmodul	Z51AXC0N0	385 357.47
FÜR WEITERE WANDHAUBEN 90 CM			
	Starterset für Umluftbetrieb	Z5102X5	118 109.56
11	CleanAir-Umluftmodul	Z5276X0	355 329.62
FÜR WANDHAUBE 60 CM			
	Starterset für Umluftbetrieb	Z5101X5	118 109.56
12	CleanAir-Umluftmodul	Z5270X0	355 329.62
FÜR FLACHSCHIRMHAUBEN 90 CM			
	Absenkrahmen	Z54TL90X0	288 267.41
13	CleanAir-Modul	Z54TR60X3	345 320.33
14	Starterset für Umluftbetrieb	Z54TS02X0	77 71.49
15	Griffleiste Edelstahl für var. Bedienmodul für D49MP54X0	Z54TF90N0	140 129.99
16	Design-Griffleiste für D49MP54X0	Z54TH90D0	250 232.13
17	Griffleiste Edelstahl für D49MP54X0	Z54TH90N0	97 90.06
FÜR FLACHSCHIRMHAUBEN 60 CM			
	Absenkrahmen	Z54TL60X0	240 222.84
13	CleanAir-Modul	Z54TR60X3	345 320.33
14	Starterset für Umluftbetrieb	Z54TS02X0	77 71.49
18	Griffleiste Edelstahl für var. Bedienmodul für D46MP54X0	Z54TF60N0	118 109.56
19	Design-Griffleiste für D46MP54X0	Z54TH60D0	228 211.84
20	Griffleiste Edelstahl für D46MP54X0	Z54TH60N0	83 77.07

*Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.




STARTERSET FÜR KAMINLOSEN
BETRIEB
Best.-Nr. Z51AFT0X0



STARTERSET FÜR
UMLUFTBETRIEB
Best.-Nr. Z51AFU0X0




STARTERSET REGENERIERBAR,
KAMINLOSER BETRIEB
Best.-Nr. Z51AIR0X0



8.

STARTERSET REGENERIERBAR,
FÜR UMLUFTBETRIEB
Best.-Nr. Z51AIS0X0



10.

STARTERSET FÜR
UMLUFTBETRIEB
Best.-Nr. Z51AIU0X0



11.

CLEANAIR-UMLUFTMODUL
Best.-Nr. Z5276X0


Für Umluftbetrieb. Kombinierbar mit Wandhauben. Zur Montage auf dem Aussen- oder Innenkanal von Wandhauben. Bestehend aus Designblende, Wandhalterung, Aktivkohlefilter, flexiblem Schlauch und zwei Schlauchschellen.



12.

CLEANAIR-UMLUFTMODUL
Best.-Nr. Z5270X0

Für Umluftbetrieb. Kombinierbar mit Wandhauben. Zur Montage auf dem Aussen- oder Innenkanal von Wandhauben. Bestehend aus Designblende, Wandhalterung, Aktivkohlefilter, flexiblem Schlauch und zwei Schlauchschellen.



9.

STARTERSET FÜR KAMINLOSEN
BETRIEB
Best.-Nr. Z51AIT0X0



ZUBEHÖR FÜR NEFF-FLACHSCHIRMHAUBEN



13.

CLEANAIR-MODUL
Best.-Nr. Z54TR60X3



GRIFFLEISTE EDELSTAHL
FÜR VARIABLES BEDIENMODUL
Best.-Nr. Z54TF90N0

15.



GRIFFLEISTE EDELSTAHL
FÜR VARIABLES BEDIENMODUL
Best.-Nr. Z54TF60N0

18.



GRIFFLEISTE EDELSTAHL
Best.-Nr. Z54TH60N0

20.



DESIGN-GRIFFLEISTE
Best.-Nr. Z54TH90D0

16.



DESIGN-GRIFFLEISTE
Best.-Nr. Z54TH60D0

19.



14.

STARTERSET FÜR
UMLUFTBETRIEB
Best.-Nr. Z54TS02X0



GRIFFLEISTE EDELSTAHL
Best.-Nr. Z54TH90N0

17.



MEHR ZEIT FÜR IHRE GÄSTE:
GEBEN SIE'S EINFACH IHREM
GESCHIRRSPÜLER



THE NEFF COLLECTION GESCHIRRSPÜLER



Die besten Argumente für Geschirrspüler	114–119
Geräte	120–123
Zubehör für die Geschirrspüler	124–125
VarioScharnier: maximale Flexibilität beim Einbau	126
Geschirrspüler. Die Masse im Überblick	127

SPONTANITÄT IST EINSTELLUNGSSACHE



Unsere Geschirrspülmaschinen passen sich Ihrer Küche an, nicht umgekehrt

Eine Geschirrspülmaschine nimmt dem Koch gern die lästige Arbeit ab. Und eine Gute kann sogar mit dem Einfallsreichtum ihres Kochs mithalten: Ganz gleich, ob grosse Pfannen oder kleine Teller, unsere Spülmaschine mit ihren Flex-Körben lässt sich genau so einrichten, wie man es gerade braucht. Das richtige Spülprogramm erledigt den Rest. Unser intuitives Top TFT-Mehrfarbdisplay mit Touch Bedienung macht es Ihnen ausserdem leicht, sich aufs Kochen zu konzentrieren, anstatt auf das Einstellen des Spülprogramms. Und egal für welche Grösse Sie sich entscheiden, ob für die integrierte oder vollintegrierte Variante, unsere Geschirrspülmaschinen passen sich Ihrer Küche und Ihrem Leben an.

MAXIMAL FLEXIBEL

Die Flex  Körbe bieten mit einer Vielzahl an umklappbaren Stachelreihen im Ober- und Unterkorb sowie einem Gläseranlagebügel im Unterkorb volle Flexibilität. Mit einem Handgriff schaffen Sie Platz für grosse, kleine oder sperrige Geschirrtteile.



HIER IST SAUBERKEIT PROGRAMM

Angebackenes Ei oder Omas gute China Teetassen? Es gibt ein Programm für jede Herausforderung: Vom Chef 70° für die harten Fälle, über Auto (den cleveren Allrounder) bis zum schnellen 1-Stunden-Programm – freuen Sie sich auf blitzblanke Ergebnisse. Und sie können nicht nur sauber, sondern auch trocken: Dank Zeolith ist das Trocknungsergebnis einmalig gut, egal ob Glas, Porzellan oder sogar Kunststoff.



EASY CLEAN – PERFEKTE PFLEGE FÜR LANGANHALTENDE REINIGUNGSQUALITÄT

Nach 30 Spülgängen erinnert Sie Ihr Geschirrspüler daran, das Maschinen-Pflegeprogramm laufen zu lassen. Dieses spezielle Programm sorgt für eine intensive Reinigung des Spülers und somit für eine langanhaltend optimale Spüleistung. Einfach ein Fläschchen Maschinenreiniger in den Oberkorb des leeren Geschirrspülers stellen und das EasyClean Programm laufen lassen.



VARIO SCHARNIER

Keine Einschränkungen beim
Einbau

Dank innovativer Scharniertechnik an der Geschirrspülertür gibt es keine Einschränkungen beim Einbau eines vollintegrierbaren Geschirrspülers in moderne Küchen mit kleinen Spaltmassen oder niedrigen Sockelhöhen! Die Möbelfront aus dem Küchenmöbelprogramm wird einfach mit einem variablen Scharnier an der Geschirrspülertür befestigt. Dadurch schiebt sich beim Öffnen der Tür das Möbelblatt nach oben, ein Anstoßen an den Sockel wird somit verhindert.

SENSOR TÜRÖFFNUNG

Tür auf für glänzenden Spülkomfort



Ein ganz besonderes Highlight – exklusiv bei der NEFF Collection: Die innovative und höchst komfortable SensorTüröffnung – ein leichter Druck auf die Gerätefront genügt und die Geschirrspülertür öffnet sich automatisch einen Spalt weit. Die Montage eines Griffes oder einer Griffleiste können Sie sich somit ersparen.

TIME LIGHT®

Immer wissen was läuft

Damit Sie auch bei Ihrem vollintegrierten NEFF Geschirrspüler immer wissen, was gerade läuft, haben wir die innovative Restzeitprojektion TimeLight® entwickelt. Dabei wird die verbleibende Zeit bis zum Ende eines Spülgangs exakt in Stunden und Minuten in hervorragender Lesbarkeit auf den Küchenboden projiziert.



ZEOLITH-TROCKNEN

Das natürliche Mineral

Zeolith reduziert den Energieverbrauch auf ein Minimum. Es nimmt während der Trocknungsphase die feuchte Luft auf und wandelt sie in trockene, heiße Luft um. Eine schnelle und effiziente Trocknung ist dadurch garantiert.

Mit der Sonderfunktion Glanztrocknen werden Gläser, Porzellan und Kunststoffbehälter optimal getrocknet und glänzend sauber.





Die roten Markierungen zeigen Ihnen, welche Elemente Sie in den Flex-Körben verstellen können.

JE MEHR FLEX IM SPIEL IST, UMSO MEHR SPIEL-RAUM HABEN SIE

Ob grosse, sperrige Töpfe oder feines Glas, mit den Flex-Körben passt sich Ihre Spülmaschine Ihrem Geschirr an. Durch leichten Druck auf die roten Markierungen stellen Sie die Körbe so ein, wie Sie es brauchen.



ABGERUNDEDE ENDEN

Geschirrspüler-Macken adé! Die abgerundeten Enden der Stacheln schützen Ihr Geschirr, insbesondere Glas.




Bisheriger Name	Neuer Name	Symbol
VarioFlexPro	Flex 3 mit roten Markierungen und abgerundeten Enden	
VarioFlex	Flex 2 jetzt auch mit roten Markierungen	
Vario	Flex 1	

Je mehr Kochmützen, desto mehr Flexibilität.

KOMPAKT UND GLÄNZEND

Unsere 45 cm Geschirrspüler: Kompakte Masse, volle Leistung und Ausstattung wie unsere 60 cm Geschirrspüler.



Niedriger Wassersprühdruck für superleises Reinigen mit dem Silence Programm.



FLEX SCHUBLADE



Extra viel Raum für Besteck & Co

Alle Geschirrspüler der MegaCollection® können mit der Flex    Schublade (Sonderzubehör) nachgerüstet werden. Absenkbare Ablagebereiche auf beiden Seiten, umlegbare Stacheln sowie eine extra Aussparung schaffen Raum für grössere Besteckteile, Espressotassen sowie Koch- und Backutensilien. Aufgedruckte Symbolgrafiken erleichtern das Einsortieren. Zudem sind die flexiblen Elemente in einer auffällig roten Farbgestaltung und somit auf den ersten Blick sichtbar.

EXKLUSIV
IN DER NEFF
COLLECTION



Viel Platz für grosse Teller-
durchmesser im Unterkorb




3-fach RackMatic®, die bewährte
und höchst komfortable Oberkorb-
höhenverstellung mit Vollauszug

FLEX GESCHIRRKÖRBE



Geschirrkörbe, die sich voll anpassen

Mit einem Wort einfach nur «praktisch». Geschirrkörbe, die sich genau so verstellen lassen, wie Sie Platz brauchen – Flex   . Geniessen Sie die vollkommene Flexibilität für eine hocheffektive Nutzung des Innenraums Ihres Geschirrspülers. Für eine komfortable Handhabung sind sämtliche flexibel verstellbaren Elemente in einer auffällig roten Farbgestaltung und somit auf den ersten Blick sichtbar: Die jeweils sechs klappbaren Tellerhaltereihe im Ober- und Unterkorb, die Hebel zur einfachen Höhenverstellung des Oberkorbs mit der 3-fach-RackMatic® und die absenkenden Bereiche und Klappstacheln in der nachrüstbaren Flex    Schublade (Extra). Sehr komfortabel: die Glasetagere für sicheren und stabilen Halt von langstieligen Gläsern im Oberkorb sowie riesig Platz für grosse Tellerdurchmesser im Unterkorb.

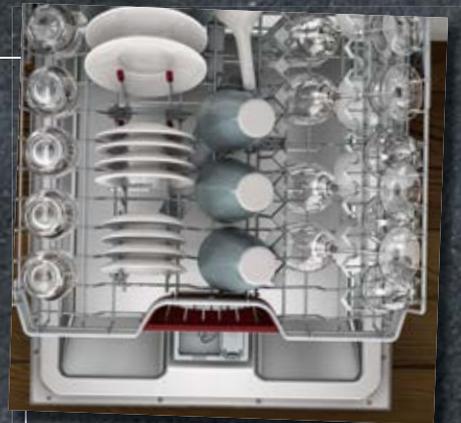

Voll flexibel für jede Art
von Geschirr



GLAS 40°



Sanft zu empfindlichen Gläsern.


Mit diesem Programm können Sie getrost hochwertige und empfindliche Gläser spülen. Das sanfte Spülen bei niedrigen Temperaturen, einer optimierten Klarspülertemperatur und einer verlängerten Trocknungsphase garantiert eine schonende Reinigung und glänzende Spül- und Trocknungsergebnisse.



DOSIER ASSISTENT

Eine Auffangschale vorne am Oberkorb der Geschirrspüler, in die der Reiniger-Tab direkt aus der Dosierkammer während des Spülvorgangs hineinfällt, sorgt für eine optimale Wirkungsentfaltung des Tabs. Mit einem gezielten Wasserstrahl wird er kontrolliert aufgelöst.

CLEVERE DETAILS FÜR ALLE FÄLLE



Glasetageren für sicheren Halt



HYGIENE PLUS



Für Geschirr, das höchste Hygiene erfordert.

Die Sonderfunktion HygienePlus sorgt für eine antibakterielle Reinigung von Geschirrtteilen, die höchste Hygiene erfordern wie z. B. Babyflaschen, Schneidebretter, Gläser und Besteck. HygienePlus wird per Tastendruck zugeschaltet. Dank einer exakten Steuerung wird ein hohes Temperaturniveau von ca. 70°C über etwa zehn Minuten konstant gehalten. Ideal für Haushalte mit kleinen Kindern und Allergikern.

EFFICIENT SILENT DRIVE



Volle Power und dennoch sparsam und leise.

Die innovative Brushless-DC-Technologie ermöglicht einen hohen Wirkungsgrad des Motors bei leisem Betrieb. Da die Pumpe Leistung und Druck permanent anpasst, werden Wasser- und Energieverbrauch niedrig gehalten.





EIN PERFEKTER KOCHABEND
HINTERLÄSST KEINE
SPUREN. AUSSER SCHÖNER
ERINNERUNGEN.

Über Nacht ein
überragendes Spül-Ergebnis:
Mit dem Nachtprogramm.
Niedriger Wassersprühdruck
für superleises Reinigen.



VARIO SPEED®



In kurzer Zeit eine grosse Menge Geschirr optimal reinigen und trocknen? Die per Tastendruck zuschaltbare Sonderfunktion verkürzt die Programmlänge um bis zu 50%. Damit nicht genug! Die Funktion VarioSpeed® Plus verkürzt die Spülzeit sogar um 66%.



GESCHIRRSPÜLER 60 CM

Vollintegrierbar

Geschirrspüler 60 cm
Vollintegrierbar, VarioScharnier und Sensor Türöffnung



S717P80D0E (81,5–87,5 cm)

UVP CHF 2'080.–*
CHF 1'931.29

S727P80D0E (86,5–92,5 cm)

UVP CHF 2'080.–*
CHF 1'931.29

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 13 Massgedecke
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energieverbrauch 234 kWh/Jahr¹
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50: 2660 Liter/Jahr¹
- Energieverbrauch im Programm Eco 50: 0,82 kWh²
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50: 9,5 l²
- Geräusch: 41 dB(A) re 1 pW

Programme und Sonderfunktionen

- 8 Programme: Chef 70 °C, Auto 45–65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 5 Sonderfunktionen: Intensive Zone, VarioSpeedPlus, Halbe Beladung, HygienePlus, Glanzrocknen

Korbssystem

- VarioFlex® Pro-Korbssystem mit farbigen Touchpoints
- **VarioSchublade nachrüstbar**
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Klappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (6x)
- Tassenablagen im Oberkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb

- Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (8x)
- VarioBesteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Unterkorb (2x)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Hochauflösendes TFT Display mit farbiger Symbol- und Klartext-Anzeige

Sensor Türöffnung

- InfoLight
- EmotionLight
- LED-Farbe: weiss
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Spül-/Trocknungstechnologie

- **Energiesparen mit Zeolith®-Trocknen**
- DosierAssistent
- AquaSensor®, Beladungs-Sensor
- Neff AquaStop®

Geschirrspüler 60 cm, vollintegrierbar



S517T80X5E (81,5–87,5 cm)

UVP CHF 2'120.–*
CHF 1'968.43

S527T80X5E (86,5–92,5 cm)

UVP CHF 2'120.–*
CHF 1'968.43

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 13 Massgedecke
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energieverbrauch 211 kWh/Jahr¹
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50: 2100 Liter/Jahr¹
- Energieverbrauch im Programm Eco 50: 0,73 kWh²
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50: 7,5 l²
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW

Programme und Sonderfunktionen

- 8 Programme: Chef 70 °C, Auto 45–65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Intensive Zone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Glanzrocknen

Korbssystem

- VarioFlex® Pro-Korbssystem mit farbigen Touchpoints
- **VarioSchublade Pro**
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)

- Klappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (6x)
- Tassenablagen im Oberkorb (2x)
- Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (8x)
- Tassenablage im Unterkorb (2x)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb
- VarioBesteckkorb im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Hochauflösendes TFT Display mit farbiger Symbol- und Klartext-Anzeige


TimeLight

- EmotionLight
- LED-Farbe: weiss
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden

Spül-/Trocknungstechnologie

- **Energiesparen mit Zeolith®-Trocknen**
- Effizientes Wassermanagement
- DosierAssistent
- AquaSensor®, Beladungs-Sensor
- Neff AquaStop®


Geschirrspüler 60 cm
Vollintegrierbar, VarioScharnier und Sensor Türöffnung



S727P80D0E S717P80D0E

Masse in mm

Geschirrspüler 60 cm, vollintegrierbar



S527T80X5E S517T80X5E

Masse in mm

¹ Verbrauch pro Jahr Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50° (inkl. Stand-by-Verbrauch)

² Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50°

* Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

GESCHIRRSPÜLER 60 CM

Vollintegrierbar

Geschirrspüler 60 cm, vollintegrierbar



S516T80X1E (81,5–87,5 cm)

UVP CHF 1'600.–*
CHF 1'485.61

S526T80X1E (86,5–92,5 cm)

UVP CHF 1'600.–*
CHF 1'485.61

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 14 Massgedecke
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energieverbrauch 237 kWh/Jahr¹
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50: 2660 Liter/Jahr¹
- Energieverbrauch im Programm Eco 50: 0,83 kWh²
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50: 9,5 l²
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW

Programme und Sonderfunktionen

- 8 Programme: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Intensive Zone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Glanzrocknen

Korbssystem

- VarioFlex® Pro-Korbssystem mit farbigen Touchpoints
- **VarioSchublade Pro**
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Klappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (6x)
- Tassenablagen im Oberkorb (2x)
- Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (8x)
- Tassenablage im Unterkorb (2x)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Hochauflösendes TFT Display mit farbiger Symbol- und Klartext-Anzeige
- Bedienung von oben
- **TimeLight**
- LED-Farbe: weiss
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Spül-/Trocknungstechnologie

- **Energiesparen mit Zeolith®-Trocknen**
- DosierAssistent
- AquaSensor®, Beladungs-Sensor
- Neff AquaStop®

Zubehör
finden Sie auf
Seite 124/125

Geschirrspüler 60 cm, vollintegrierbar



S513P60X4E (81,5–87,5 cm)

UVP CHF 1'350.–*
CHF 1'253.48

S523P60X4E (86,5–92,5 cm)

UVP CHF 1'350.–*
CHF 1'253.48

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 13 Massgedecke
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energieverbrauch 234 kWh/Jahr¹
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50: 2660 Liter/Jahr¹
- Energieverbrauch im Programm Eco 50: 0,82 kWh²
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50: 9,5 l²
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

Programme und Sonderfunktionen

- 6 Programme: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, Intensive Zone, Extra Trocknen

Korbssystem

- VarioFlex® Pro-Korbssystem mit farbigen Touchpoints
- **VarioSchublade nachrüstbar**
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Klappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (6x)
- Tassenablagen im Oberkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (8x)
- Tassenablage im Unterkorb (2x)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb
- VarioBesteckkorb im Unterkorb


Anzeige und Bedienung

- Bedienung von oben
- **TimeLight**
- Farbe Anzeige-Elemente: rot
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Spül-/Trocknungstechnologie

- DosierAssistent
- AquaSensor®, Beladungs-Sensor
- Neff AquaStop®
- EcoTrocknung


Geschirrspüler 60 cm, vollintegrierbar



S526T80X1E S516T80X1E

Masse in mm

Geschirrspüler 60 cm, vollintegrierbar



S523P60X4E S513P60X4E

Masse in mm

¹ Verbrauch pro Jahr Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50° (inkl. Stand-by-Verbrauch)

² Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50°

* Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

GESCHIRRSPÜLER 60 CM

Integrierbar

Geschirrspüler 60 cm, integrierbar



S416T80S1E (81,5–87,5 cm)
Edelstahl

UVP CHF 1'620.–*
CHF 1'504.18

S426T80S1E (86,5–92,5 cm)
Edelstahl

UVP CHF 1'620.–*
CHF 1'504.18

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 14 Massgedecke
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energieverbrauch 237 kWh/Jahr¹
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50: 2660 Liter/Jahr¹
- Energieverbrauch im Programm Eco 50: 0,83 kWh²
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50: 9,5 l²
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW

Programme und Sonderfunktionen

- 6 Programme: Chef 70 °C, Auto 45–65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Intensive Zone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Glanzrocknen

Korbsystem

- VarioFlex® Pro-Korbsystem mit farbigen Touchpoints
- **VarioSchublade Pro**
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Klappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (6x)
- Tassenablagen im Oberkorb (2x)
- Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (8x)
- Tassenablage im Unterkorb (2x)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Hochauflösendes TFT-Display mit farbiger Symbol- und Klartextanzeige
- PiezoTouchControl (schwarz)
- LED-Farbe: weiss
- Programmablauf-Anzeige
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden

Spül-/Trocknungstechnologie

- **Energiesparen mit Zeolith®-Trocknen**
- DosierAssistent
- Neff AquaStop®

Geschirrspüler 60 cm, integrierbar



S415M80S1E (81,5–87,5 cm)
Edelstahl

UVP CHF 1'350.–*
CHF 1'253.48

S425M80S1E (86,5–92,5 cm)
Edelstahl

UVP CHF 1'350.–*
CHF 1'253.48

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 14 Massgedecke
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch 266 kWh/Jahr¹
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50: 2660 Liter/Jahr¹
- Energieverbrauch im Programm Eco 50: 0,93 kWh²
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50: 9,5 l²
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW

Programme und Sonderfunktionen

- 8 Programme: Chef 70 °C, Auto 45–65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Intensive Zone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen

Korbsystem

- VarioFlex-Korbsystem mit farbigen Touchpoints
- **Vario-Schublade**
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Tassenablage im Oberkorb (2x)
- Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (4x)
- Tassenablage im Unterkorb (2x)

Anzeige und Bedienung


- PiezoTouchControl (schwarz)
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden

Spül-/Trocknungstechnologie


- DosierAssistent
- EcoTrocknung
- Neff AquaStop®

Zubehör
finden Sie auf
Seite 124/125

Geschirrspüler 60 cm, integrierbar




S426T80S1E S416T80S1E



Masse in mm

Geschirrspüler 60 cm, integrierbar



S425M80S1E S415M80S1E

Masse in mm

¹ Verbrauch pro Jahr Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50° (inkl. Stand-by-Verbrauch)

² Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50°

* Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

GESCHIRRSPÜLER 45 CM

Vollintegrierbar



Slimline Geschirrspüler 45 cm
Vollintegrierbar, VarioScharnier und Sensor Türöffnung



S586T60X1E (81,5–87,5 cm)

UVP CHF 1'800.–*
CHF 1'671.31

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Leistung und Verbrauch

- ⊗ Fassungsvermögen: 10 Massgedecke
- ⊗ Energieeffizienzklasse: A+++
- ⊗ Energieverbrauch 188 kWh/Jahr¹
- ⊗ Wasserverbrauch im Programm Eco 50: 2660 Liter/Jahr¹
- ⊗ Energieverbrauch im Programm Eco 50: 0,66 kWh²
- ⊗ Wasserverbrauch im Programm Eco 50: 9,5 l²
- ⊗ Geräusch: 43 dB(A) re 1 pW

Programme und Sonderfunktionen

- ⊗ 6 Programmes: Auto 35–45 °C, Auto 45–65 °C, Auto 65–75 °C, Eco 50 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- ⊗ **3 Sonderfunktionen:** VarioSpeedPlus, Intensive Zone, Extra Trocken

Korbsystem

- ⊗ VarioFlexPro® Korbsystem mit farbigen Touchpoints
- ⊗ **VarioSchublade Pro**
- ⊗ Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- ⊗ Klappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (3x)
- ⊗ Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (4x)
- ⊗ Tassenablage im Oberkorb
- ⊗ Tassenablage im Unterkorb


Anzeige und Bedienung

- ⊗ EmotionLight
- ⊗ Restzeitanzeige in Minuten
- ⊗ TimeLight
- ⊗ Farbe Anzeige-Elemente: rot
- ⊗ Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Spül-/Trocknungstechnologie

- ⊗ **Energiesparen mit Zeolith®-Trocknen**
- ⊗ DosierAssistent
- ⊗ DuoPower Sprühdarm im Oberkorb
- ⊗ Neff AquaStop®

Slimline Geschirrspüler 45 cm
Vollintegrierbar, variables Scharnier und Sensor Türöffnung



S586T60X1E

Masse in mm

¹ Verbrauch pro Jahr Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50° (inkl. Stand-by-Verbrauch)

² Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50°

* Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

ZUBEHÖR FÜR NEFF-GESCHIRRSPÜLMASCHINEN

1.



AQUASTOP®-VERLÄNGERUNG
Best.-Nr. Z7710X0

Ablauf- und Zulaufschlauch getrennt in einem Gesamtverlängerungspaket. Zulaufschlauch zulässig bis max. 90°C heisses Wasser.




3.

KRISTALLGLASKORB
Best.-Nr. Z7863X8




2.

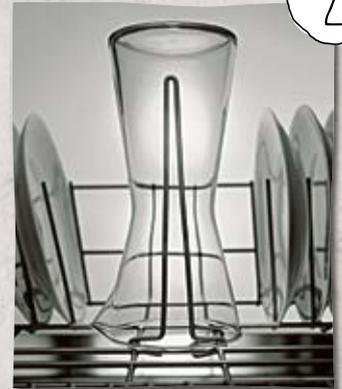

SPÜLHILFE-SET
Best.-Nr. Z7870X0

Vierteilig: Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb, Kleinteilehalter

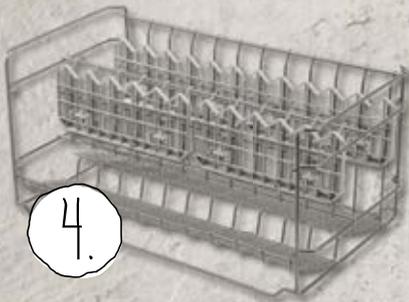

4.

GLÄSERKORB DUNKELGRAU,
MIT PENDELETAGEREN,
Best.-Nr. Z7863X1

Nur bei Klappstacheln im Unterkorb!



5.

VARIABLER BESTECKKORB
Best.-Nr. Z7863X0



6.

FLEX -SCHUBLADE
Best.-Nr. Z7863X9


Absenkbare Ablagebereiche auf beiden Seiten, umlegbare Stacheln, Raum für grössere Besteckteile, Espressotassen sowie Koch- und Backutensilien durch extra Aussparung.



ZUBEHÖR FÜR NEFF-GESCHIRRSPÜLMASCHINEN



7.

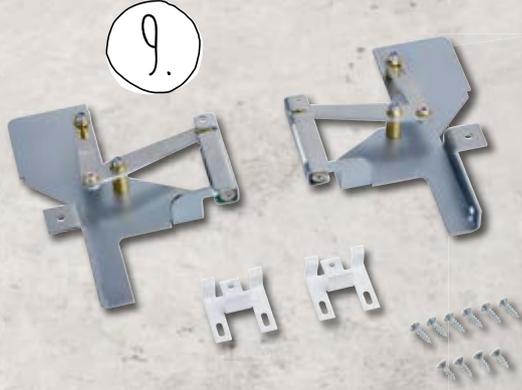

9.

KLAPPSCHARNIER FÜR HOHE
KORPUSMASSE
Best.-Nr. Z7880X0

VERBLENDUNGSLEISTEN, EDELSTAHL
Best.-Nr. Z7860X0



10.



8.

KOMPLETTER EDELSTAHL-
VERBLENDUNGSSATZ (86,5 cm)
Best.-Nr. Z7861X3

TÜRFRONT & SOCKELBLENDE
nicht für vollintegrierbare Modelle
(60 cm)
Best.-Nr. Z7863X2



11.

TÜRFRONT EDELSTAHL
für vollintegrierbare Modelle (60 cm)
Best.-Nr. Z7863X3

ZUBEHÖR ZU DEN GESCHIRRSPÜLERN


	Best.-Nr.	CHF inkl. MwSt.*	CHF exkl. MwSt.*
SICHERHEIT			
1	AquaStop®-Verlängerung	Z7710X0	57 52.92
ZUBEHÖR			
2	Spülhilfe-Set (vierteilig = Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb, Kleinteilehalter)	Z7870X0	57 52.92
	Silberglanzkassette	Z7871X0	26 24.14
3	Kristallglaskorb	Z7863X8	38 35.28
KÖRBE			
4	Gläserkorb dunkelgrau, mit Pendeletageren, nur bei Klappstacheln im Unterkorb	Z7863X1	78 72.42
5	Variabler Besteckkorb	Z7863X0	61 56.64
6	Flex    -Schublade	Z7863X9	125 116.06
FRONTGESTALTUNG			
7	Seitlicher Verblendungssatz, Edelstahl (81,5 cm)	Z7860X0	61 56.64
	Seitlicher Verblendungssatz, Edelstahl (86,5 cm)	Z7861X0	61 56.64
8	kompletter Edelstahlverblendungssatz (86,5 cm)	Z7861X3	131 121.63
	kompletter Edelstahlverblendungssatz (81,5 cm)	Z7860X3	131 121.63
9	Klappscharnier für hohe Korpusmasse	Z7880X0	230 213.56
	Türfront Edelstahl, nicht für vollintegrierbare Modelle	Z7862X0	190 176.42
10	Türfront & Sockelblende, nicht für vollintegrierbare Modelle (60 cm)	Z7863X2	270 250.70
11	Türfront Edelstahl, für vollintegrierbare Modelle (60 cm) ¹	Z7863X3	326 302.69

¹ Für beide Bauhöhen geeignet. Bei Modellen der Bauhöhe 86,5 cm kann es zu Einschränkungen hinsichtlich der Optik kommen.

* Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

VARIOSCHARNIER: MAXIMALE FLEXIBILITÄT BEIM EINBAU

Eine perfekte Lösung für kleinste Spaltmasse zwischen den Möbelfronten bietet das VarioScharnier. Bei Geräten mit VarioScharnier verschiebt sich beim Öffnen des Gerätes die vollintegrierte Möbelfront leicht nach oben. Damit sind beim Hocheinbau von Geschirrspülern grössere Spaltmasse zwischen den Möbelfronten nicht mehr notwendig.

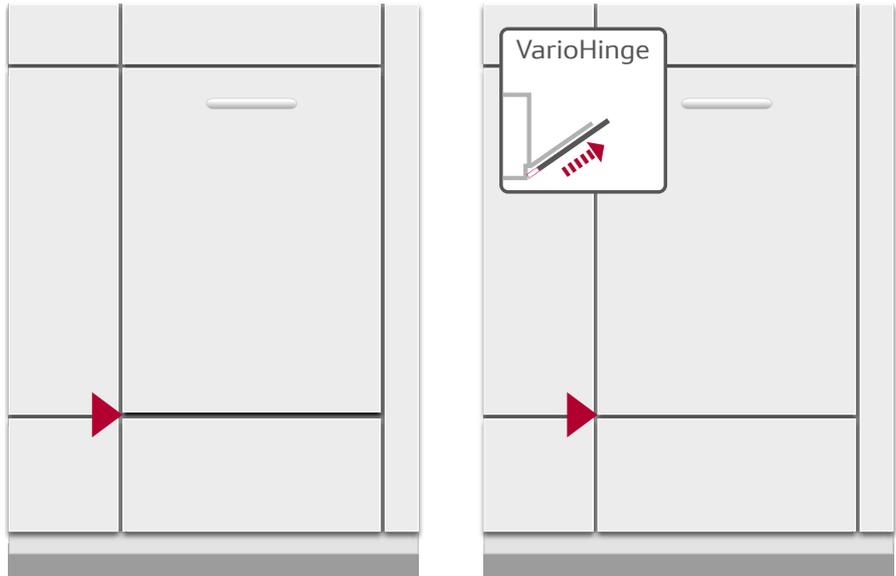

FRONTGESTALTUNG

Ein Spalt zwischen Geräte-Möbelfront und darunter liegender Schubladenblende ist erforderlich, um das Öffnen der Türe zu ermöglichen.

Um diesen Spalt, dessen Grösse von seiner Lage zum Türdrehpunkt und von der Dicke der Möbelfront abhängt, klein zu halten, ist Folgendes zu beachten: Wenn aus dem Küchenprogramm mehrere passende Möbeltürmasse zur Verfügung stehen, ist die längste Front am besten geeignet (da Spalt weiter vom Türdrehpunkt entfernt).

Durch Ansträgen der Sockelverblendung (Schubladenblende) kann der Spalt noch weiter verkleinert werden.

INFORMATION TÜRFEDERN

TÜRFEDERN	
45 cm breit	Alle vollintegrierten Spüler können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg–7,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.
	Alle integrierten Spüler können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg–6,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.
60 cm breit	Alle 86,5cm hohen vollintegrierten Spüler können im Auslieferungszustand Türfronten von 3,0 kg–10,0 kg tragen. Ersatzfedern für Geräte $\geq 40\text{dB}$ sind bis zu 11,5kg über den Kundendienst erhältlich. Für Geräte $\leq 39\text{dB}$ sind keine Ersatzfedern über den Kundendienst erhältlich.
	Alle anderen Spüler können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg–8,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.

GESCHIRRSPÜLER. DIE MASSE IM ÜBERBLICK.

Nutzen Sie die nachstehende Übersicht und finden Sie schnell und unkompliziert das passende Gerät.

Für 60 cm und 45 cm breite Geschirrspüler:

Korpushöhe 655–750 mm											Korpushöhe 705–800 mm												
Nischenhöhe in mm*																							
	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925
65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
165		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
170			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
175				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
180					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
185						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
190							81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
195								81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
200									81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
205										81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
210											81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
215												81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
220													81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5

Sockelhöhe in mm

* Gilt bis zu Möbelfrontstärke von 22 mm.

81,5 cm Legende

- 81,5 Einbau 81,5-cm-Geschirrspüler mit «normalem» Scharnier
- 81,5 Einbau 81,5-cm-Geschirrspüler mit varioScharnier
- 81,5 Einbau 81,5-cm-Geschirrspüler mit geteilter Möbelfront und Sonderzubehör Klappscharnier

L Einbausituation unterhalb Markierung ist für Geräte mit TimeLight-Feature nicht sinnvoll, da TimeLight nicht sichtbar.

86,5 cm Legende


- 86,5 Einbau 86,5-cm-Geschirrspüler mit «normalem» Scharnier
- 86,5 Einbau 86,5-cm-Geschirrspüler mit varioScharnier
- 86,5 Einbau 86,5-cm-Geschirrspüler mit geteilter Möbelfront und Sonderzubehör Klappscharnier



FRISCHE UND VIELFALT -
FÜR JEDEN KOCHTYP DIE
PASSENDE LÖSUNG



THE NEFF COLLECTION KÜHL- UND GEFRIERGERÄTE




Die besten Argumente für integrierbare Kühl- und Gefriergeräte	130–133
Geräte	134–143
Die besten Argumente für freistehende Kühl- und Gefriergeräte	144–145
Geräte	146–147
Zubehör für die Kühl- und Gefriergeräte	148–149

PLATZ FÜR ALLES UND ALLES AN SEINEM PLATZ

NEU

Mit unserem GourmetTablett und Flexiblen Flaschengitter

Manchmal sind es die kleinen Dinge, die einen grossen Unterschied machen. So auch unser neues Flexibles Flaschengitter, das Flaschen aller Art bequem und sicher ohne Herumrollen lagert und anderen Lebensmitteln jederzeit flexibel Platz einräumt. Unser GourmetTablett bietet noch mehr Möglichkeiten: Egal, ob Sie in seinen Schälchen Lammfleisch marinieren, einen Crumble backen, knackigen Salat servieren oder etwas kaltstellen – es ist für jede Kochidee zu haben und leicht in der Spülmaschine zu reinigen.

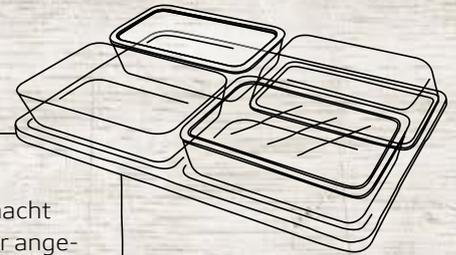

GOURMET TRAY

Unser GourmetTablett macht immer etwas her – lecker angerichtet am Tisch, hitzeresistent im Backofen, spülmaschinenfest im Geschirrspüler oder appetitlich aufbewahrt im Kühlschrank.

Als Sonderzubehör erhältlich!

UNSER GOURMET TRAY – SO VIELFÄLTIG WIE SIE

MULTIFUNKTIONALE SCHÄLCHEN:

☉ Zum Aufbewahren, Einfrieren, Zubereiten im Backofen, Aufwärmen in der Mikrowelle und einfachen Reinigen in der Spülmaschine.

BESTEHEND AUS:

- ☉ einem Bambustablett
- ☉ vier gefrier-, backofen und spülmaschinenfesten Glas-Schälchen
- ☉ 2 x 4 Deckeln (vier Kunststoffdeckel, vier flexible, luftdichte Deckel)



... KALTE GERICHTE

FÜR WARMER
ODER ...





BOTTLE FLEX SHELF

Wein, Milch oder selbstgemachte Limonade – die abwechselnd geformten Streben unseres Flaschengitters halten Flaschen aller Art sicher im Griff. So lassen sich auch andere Lebensmittel flexibel daneben lagern.



UNSER BOTTLE FLEX SHELF




MEHR PLATZ,
WENIGER GEDRÄNGE



FÜR DEN GROSSEN DURST



KEINE ROLLENDEN
FLASCHEN




DER BESTE PLATZ FÜR FRISCHE LEBENSMITTEL



Ganz einfach länger frisch

Die Kältegeräte-Generation der NEFF MegaCollection® bietet ein Maximum an Komfort und Flexibilität. Und sie bietet mit ihren FreshSafe Frischesystemen hervorragende Bedingungen für die optimale Lagerung von frischen Lebensmitteln. NEFF Kältegeräte sind selbstverständlich sehr energiesparend. Das dokumentiert die Energie-Effizienzklasse A+++.

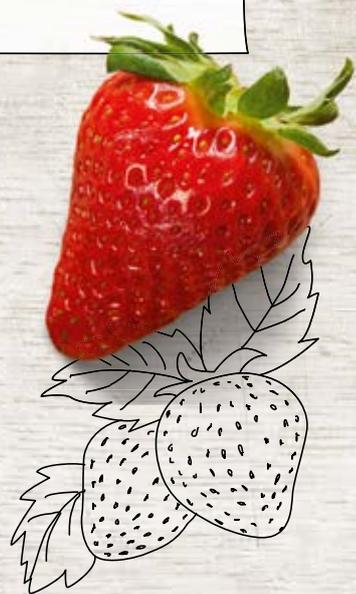

Optimale Raumausnutzung je nach Vorratssituation – die geteilte Glasplatte VarioShelf wird bei Bedarf nach hinten geschoben.




Mehr Ordnung, bessere Übersicht, leichter Zugriff – die ausziehbare Glasplatte EasyAccessShelf



Hervorragender Überblick auf allen Etagen durch die helle und freundliche LED-Beleuchtung



Grosser Komfort auch in der Gerätetür – das Butter-/Käsefach mit Slide&Hide® Funktion



FRESH SAFE




2x länger knackig frisches Obst und Gemüse

Viele Sorten Gemüse, allen voran Salat, benötigen eine erhöhte Luftfeuchtigkeit. Dann bleiben Frische, Qualität und Nährstoffe optimal erhalten. Die Feuchtigkeit kann mit der FreshSafe Schublade – wie in einem Frischetresor – mit einem Schieberegler optimal eingestellt werden. Obst und Gemüse bleiben doppelt so lange frisch, behalten ihre Nährstoffe, ihren typischen Geschmack und ihre knackige Konsistenz.



DAS IST DIE HÖHE – CLEVERE NUTZUNG VON STAURAUUM

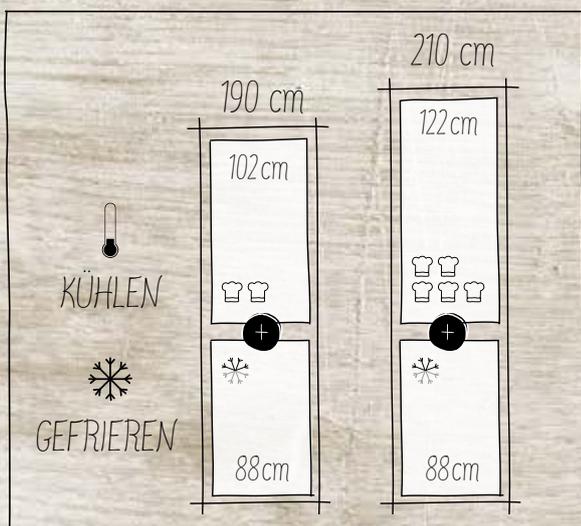

ÜBEREINANDER

In einer Küche ist noch Luft nach oben? Anders als bei anderen Kühl- und Gefrierkombinationen kann man mit dem Einbau der Geräte übereinander aus einer Reihe an Höhen wählen und dann verschiedene Kühl- und Gefrier Elemente miteinander kombinieren. So kann man enorme Höhen erreichen und freien Stauraum nutzen, wie mit keiner herkömmlichen Kühl- und Gefrierkombination.

KÜHL- UND GEFRIERGERÄTE

Kühl-Gefrierkombination

Kühl-Gefrierkombination
Integrierbar, Flachscharnier, SoftClose



KI6873D40

Türanschlag rechts, wechselbar
+ CHF 50.– netto

UVP CHF 2'150.–*

CHF 1'996.29

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78

Leistung und Verbrauch

- ⊗ Energieeffizienzklasse: A+++
- ⊗ Energieverbrauch: 149 kWh/Jahr
- ⊗ Nutzinhalt gesamt: 269 l

Design

- ⊗ LED Beleuchtung im Kühlteil

Komfort und Sicherheit

- ⊗ TouchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- ⊗ VitaControl – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- ⊗ Jede Temperaturzone getrennt regel- und kontrollierbar
- ⊗ Super-Kühlen
- ⊗ SuperGefrieren mit automatischer Deaktivierung
- ⊗ Urlaubsschaltung
- ⊗ Akustischer Türalarm
- ⊗ Aktiv-Warnsystem, mit Memory-Funktion

Kühlteil

- ⊗ Kühlraum: 208 l Nutzinhalt
- ⊗ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon

1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, Abstellfläche aus Sicherheitsglas, ausziehbar

- ⊗ 5 Türabsteller, davon 1x Butter-/Käsefach
- ⊗ Power Ventilation mit AirFresh-Filter

Frischhaltesystem

- ⊗ 1 FreshSafe -Box; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten.

Gefrierteil

- ⊗ ****-Gefrierraum: 61 l Nutzinhalt
- ⊗ Low Frost geringere Eisbildung und schnelleres Abtauen
- ⊗ VarioZone-herausnehmbare Sicherheitsglasplatten für extra viel Platz!
- ⊗ 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
- ⊗ Gefriervermögen: 9 kg in 24 Std.
- ⊗ Lagerzeit bei Störung: 30 Std.
- ⊗ Gefriergut-Kalender

Zubehör

- ⊗ 2x Kälteakku
- ⊗ 2x Eierablage
- ⊗ 1x Eiswürfelschale

Kühl-Gefrierkombination
Integrierbar, Flachscharnier, SoftClose



KI6873D30

Türanschlag rechts, wechselbar
+ CHF 50.– netto

UVP CHF 1'800.–*

CHF 1'671.31

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78

Leistung und Verbrauch

- ⊗ Energieeffizienzklasse: A++
- ⊗ Energieverbrauch: 225 kWh/Jahr
- ⊗ Nutzinhalt gesamt: 270 l

Design

- ⊗ LED Beleuchtung im Kühlteil

Komfort und Sicherheit

- ⊗ TouchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- ⊗ VitaControl – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- ⊗ Jede Temperaturzone getrennt regel- und kontrollierbar
- ⊗ Super-Kühlen
- ⊗ SuperGefrieren mit automatischer Deaktivierung
- ⊗ Urlaubsschaltung
- ⊗ Akustischer Türalarm
- ⊗ Aktiv-Warnsystem, mit Memory-Funktion

Kühlteil

- ⊗ Kühlraum: 209 l Nutzinhalt
- ⊗ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon

1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, Abstellfläche aus Sicherheitsglas, ausziehbar

- ⊗ 5 Türabsteller, davon 1x Butter-/Käsefach

Frischhaltesystem

- ⊗ 1 FreshSafe -Box; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten.


Gefrierteil

- ⊗ ****-Gefrierraum: 61 l Nutzinhalt
- ⊗ Low Frost geringere Eisbildung und schnelleres Abtauen
- ⊗ VarioZone-herausnehmbare Sicherheitsglasplatten für extra viel Platz!
- ⊗ 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
- ⊗ Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std.
- ⊗ Lagerzeit bei Störung: 26 Std.
- ⊗ Gefriergut-Kalender

Zubehör

- ⊗ 2x Kälteakku
- ⊗ 2x Eierablage
- ⊗ 1x Eiswürfelschale


Kühl-Gefrierkombination, integrierbar, Flachscharnier, SoftClose

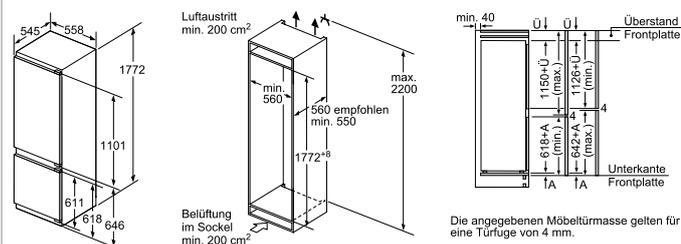

KI6873D40

Masse in mm

Kühl-Gefrierkombination, integrierbar, Flachscharnier, SoftClose

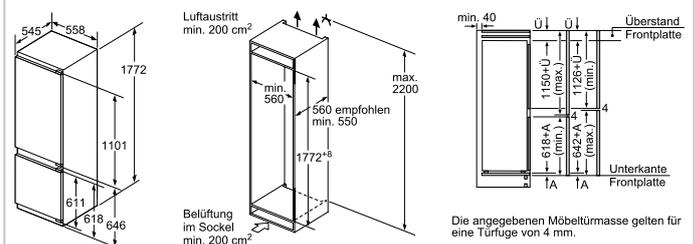

KI6873D30

Masse in mm

KÜHL- UND GEFRIERGERÄTE

Einbau-Vorratszentrum / Kühlautomat

Einbau-Vorratszentrum
Integrierbar, Flachscharnier



A++

KI4823F30

Türanschlag rechts, wechselbar
+ CHF 50.- netto

UVP CHF 1'900.- *

CHF 1'764.16

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78

Leistung und Verbrauch

- ⊗ Energieeffizienzklasse: A++
- ⊗ Energieverbrauch: 198 kWh/Jahr
- ⊗ Nutzinhalt gesamt: 284 l
- ⊗ Nutzinhalt Kellerfach 5–12 °C: 98 l

Design

- ⊗ LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- ⊗ Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- ⊗ VitaControl – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- ⊗ Abtau-Automatik
- ⊗ Super-Kühlen
- ⊗ Akustischer Türalarm

Kühlteil

- ⊗ Kühlraum: 250 l Nutzinhalt
- ⊗ 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät
- ⊗ 4 Türabsteller
- ⊗ Kellerfach 98 l im Auszugswagen, von +6° bis 14°C regelbar mit 1 Schublade

Frischhaltesystem

- ⊗ 1 FreshSafe-Box; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten.

Gefrierteil

- ⊗ ****-Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt
- ⊗ VarioZone-herausnehmbare Sicherheitsglasplatten für extra viel Platz!
- ⊗ Gefriervermögen: 4,5 kg in 24 Std.
- ⊗ Lagerzeit bei Störung: 16 Std.

Zubehör

- ⊗ 2x Eierablage
- ⊗ 1x Eiswürfelschale

Kühlautomat, integrierbar,
Flachscharnier, SoftClose



A++

KI1816D30

Türanschlag rechts, wechselbar
+ CHF 50.- netto

UVP CHF 1'600.- *

CHF 1'485.61

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78

Leistung und Verbrauch

- ⊗ Energieeffizienzklasse: A++
- ⊗ Energieverbrauch: 116 kWh/Jahr
- ⊗ Nutzinhalt gesamt: 319 l

Design

- ⊗ LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- ⊗ TouchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- ⊗ VitaControl – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- ⊗ Abtau-Automatik
- ⊗ Super-Kühlen
- ⊗ Akustischer Türalarm

Kühlteil

- ⊗ Kühlraum: 319 l Nutzinhalt
- ⊗ Power Ventilation mit AirFresh-Filter
- ⊗ 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (6 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 2 EasyAccess Shelf, ausziehbar
- ⊗ 1 Bottle Flex Shelf
- ⊗ 6 Türabsteller, davon 1x Butter-/Käsefach


Frischhaltesystem

- ⊗ 1 FreshSafe-Box auf Teleskopschienen; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten.
- ⊗ 1 FreshSafe Schublade auf Teleskopschienen – zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

Zubehör

- ⊗ 2x Eierablage


Einbau-Vorratszentrum, integrierbar, Flachscharnier

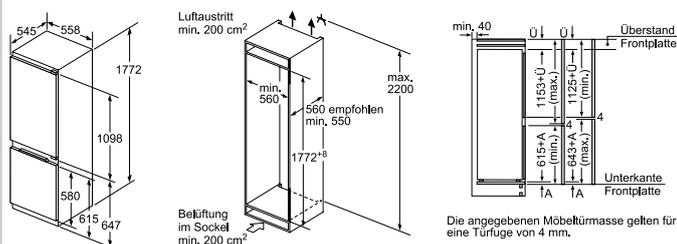

KI4823F30

Masse in mm

Kühlautomat, integrierbar, Flachscharnier

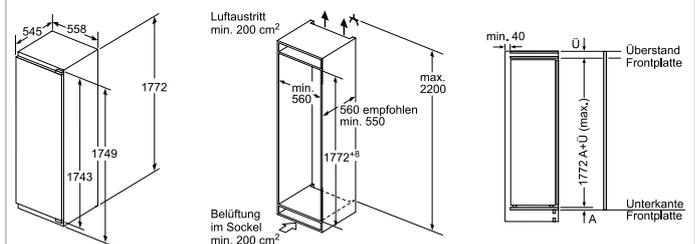

KI1816D30

Masse in mm

KÜHL- UND GEFRIERGERÄTE

Kühlautomaten

Kühlautomat
Integrierbar, Flachscharnier, SoftClose



KI2823D40

Türanschlag rechts, wechselbar
+ CHF 50.– netto

UVP CHF 1'850.– *

CHF 1'717.73

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energieverbrauch: 146 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 285 l

Design

- LED Beleuchtung im Kühlteil

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- VitaControl – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Abtau-Automatik
- Akustischer Türalarm

Kühlteil

- Kühlraum: 251 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, Abstellfläche aus Sicherheitsglas, ausziehbar
- 5 Türabsteller, davon 1x Butter-/Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 FreshSafe -Box auf Teleskopschienen; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten.
- 1 FreshSafe Schublade auf Teleskopschienen – zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.


Gefrierteil

- ****-Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 4,5 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 22 Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- 1 herausnehmbare Ablage aus Sicherheitsglas
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

Zubehör

- 2x Eierablage
- 1x Eiswürfelschale

Kühlautomat
Integrierbar, Flachscharnier, SoftClose



KI2826D30

Türanschlag rechts, wechselbar
+ CHF 50.– netto

UVP CHF 1'600.– *

CHF 1'485.61

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 209 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 286 l

Design

- LED Beleuchtung im Kühlteil

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- VitaControl – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Abtau-Automatik
- Akustischer Türalarm

Kühlteil

- Kühlraum: 252 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, Abstellfläche aus Sicherheitsglas, ausziehbar
- 5 Türabsteller, davon 1x Butter-/Käsefach
- **1x Bottle Flex Shelf**

Frischhaltesystem

- 1 FreshSafe -Box auf Teleskopschienen; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten.
- 1 FreshSafe Schublade auf Teleskopschienen – zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.


Gefrierteil

- ****-Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 22 Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- 1 herausnehmbare Ablage aus Sicherheitsglas
- Pizza-gerechtes Gefrierfach


Zubehör

- 2x Eierablage
- 1x Eiswürfelschale

Kühlautomat, integrierbar, Flachscharnier, SoftClose

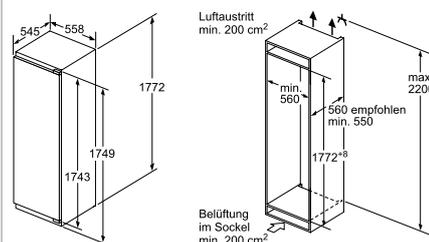


KI2823D40




Masse in mm

Kühlautomat, integrierbar, Flachscharnier

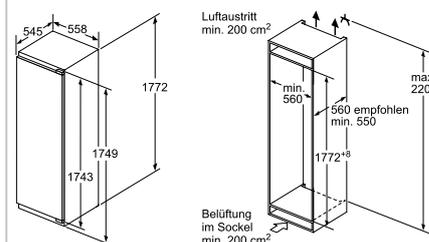

KI2826D30



Masse in mm

KÜHL- UND GEFRIERGERÄTE

Kühl-Gefrierkombination / Kühlautomat

Kühl-Gefrierkombination Integrierbar, Flachscharnier



KI6773F30

Türanschlag rechts, wechselbar
+ CHF 50.– netto

UVP CHF 1'680.– *

CHF 1'559.89

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78

Leistung und Verbrauch

- ⊗ Energieeffizienzklasse: A++
- ⊗ Energieverbrauch: 201 kWh/Jahr
- ⊗ Nutzinhalt gesamt: 230 l

Design

- ⊗ LED Beleuchtung im Kühlteil
- ⊗ Innenausstattung mit Metall-Applikationen

Komfort und Sicherheit

- ⊗ TouchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- ⊗ VitaControl – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- ⊗ Jede Temperaturzone getrennt regel- und kontrollierbar
- ⊗ Super-Kühlen
- ⊗ SuperGefrieren mit automatischer Deaktivierung
- ⊗ Urlaubsschaltung
- ⊗ Akustischer Türalarm
- ⊗ Aktiv-Warnsystem, mit Memory-Funktion

Kühlteil

- ⊗ Kühlraum: 169 l Nutzinhalt
- ⊗ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, Abstellfläche aus Sicherheitsglas, ausziehbar
- ⊗ 4 Türabsteller, davon 1x Butter-/Käsefach

Frischhaltesystem

- ⊗ 1 FreshSafe-Box; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten.

Gefrierteil

- ⊗ ****-Gefrierraum: 61 l Nutzinhalt
- ⊗ Low Frost geringere Eisbildung und schnelleres Abtauen
- ⊗ VarioZone – herausnehmbare Sicherheitsglasplatten für extra viel Platz!
- ⊗ 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
- ⊗ Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std.
- ⊗ Lagerzeit bei Störung: 27 Std.
- ⊗ Gefriergut-Kalender

Zubehör

- ⊗ 2x Kälteakku, 2x Eierablage, 1x Eiswürfelschale

Kühlautomat Integrierbar, Flachscharnier



KI2723F30

Türanschlag rechts, wechselbar
+ CHF 50.– netto

UVP CHF 1'520.– *

CHF 1'411.33

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78

Leistung und Verbrauch

- ⊗ Energieeffizienzklasse: A++
- ⊗ Energieverbrauch: 196 kWh/Jahr
- ⊗ Nutzinhalt gesamt: 248 l

Design

- ⊗ LED Beleuchtung im Kühlteil

Komfort und Sicherheit

- ⊗ TouchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- ⊗ VitaControl – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- ⊗ Abtau-Automatik
- ⊗ Akustischer Türalarm

Kühlteil

- ⊗ Kühlraum: 214 l Nutzinhalt
- ⊗ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, Abstellfläche aus Sicherheitsglas, ausziehbar
- ⊗ 4 Türabsteller, davon 1x Butter-/Käsefach

Frischhaltesystem

- ⊗ 1 FreshSafe-Box auf Teleskopschienen; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten.
- ⊗ 1 FreshSafe Schublade auf Teleskopschienen – zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.


Gefrierteil

- ⊗ ****-Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt
- ⊗ Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.
- ⊗ Lagerzeit bei Störung: 22 Std.
- ⊗ 1 Gefrierfach mit Klappe
- ⊗ 1 herausnehmbare Ablage aus Sicherheitsglas
- ⊗ Pizza-gerechtes Gefrierfach

Zubehör

- ⊗ 2x Eierablage
- ⊗ 1x Eiswürfelschale


Kühl-Gefrierkombination, integrierbar, Flachscharnier

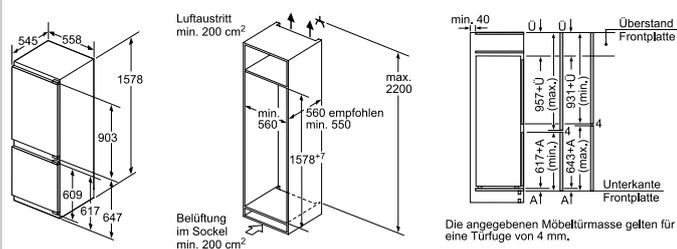

KI6773F30

Masse in mm

Kühlautomat, integrierbar, Flachscharnier




KI2723F30

Masse in mm

KÜHL- UND GEFRIERGERÄTE

Kühlautomaten

Kühlautomat
Integrierbar, Flachscharnier, SoftClose



A++

KI8516D31

Türanschlag rechts, wechselbar
+ CHF 50.- netto

UVP CHF 1'400.- *

CHF 1'299.91

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78

Leistung und Verbrauch

- ⊗ Energieeffizienzklasse: A++
- ⊗ Energieverbrauch: 124 kWh/Jahr
- ⊗ Nutzinhalt gesamt: 222 l

Design

- ⊗ LED Beleuchtung im Kühlteil

Komfort und Sicherheit

- ⊗ TouchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- ⊗ VitaControl – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- ⊗ Super-Kühlen
- ⊗ Abtau-Automatik
- ⊗ Akustischer Türalarm

Kühlteil

- ⊗ Kühlraum: 222 l Nutzinhalt
- ⊗ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, Abstellfläche aus Sicherheitsglas, ausziehbar
- ⊗ 4 Türabsteller, davon 1x Butter-/Käsefach
- ⊗ **1x Bottle Flex Shelf**

- ⊗ 1 FreshSafe 3 0°C Box mit Feuchterege- lung; Optimale Lebensmittellagerung aufgrund zwei Klimazonen hält bis zu 3x länger frisch.
- ⊗ 1 FreshSafe 3 0°C Box - Optimale Lebensmittellagerung durch zwei Klimazonen hält 3x länger frisch.

Zubehör

- ⊗ 2x Eierablage

Kühlautomat
Integrierbar, Flachscharnier, SoftClose



A++

KI8526D31

Türanschlag rechts, wechselbar
+ CHF 50.- netto

UVP CHF 1'400.- *

CHF 1'299.91

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78

Leistung und Verbrauch

- ⊗ Energieeffizienzklasse: A++
- ⊗ Energieverbrauch: 183 kWh/Jahr
- ⊗ Nutzinhalt gesamt: 204 l

Design

- ⊗ LED Beleuchtung im Kühlteil

Komfort und Sicherheit

- ⊗ TouchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- ⊗ VitaControl – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- ⊗ Super-Kühlen
- ⊗ Abtau-Automatik
- ⊗ Akustischer Türalarm

Kühlteil

- ⊗ Kühlraum: 189 l Nutzinhalt
- ⊗ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- ⊗ 4 Türabsteller, davon 1x Butter-/Käsefach mit Klappe
- ⊗ **1x Bottle Flex Shelf**

- ⊗ 1 FreshSafe 3 0°C Box mit Feuchterege- lung; Optimale Lebensmittellagerung aufgrund zwei Klimazonen hält bis zu 3x länger frisch.
- ⊗ 1 FreshSafe 3 0°C Box - Optimale Lebensmittellagerung durch zwei Klimazonen hält 3x länger frisch.


Gefriereteil

- ⊗ ****-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
- ⊗ Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std.
- ⊗ Lagerzeit bei Störung: 13 Std.

Zubehör

- ⊗ 2x Eierablage
- ⊗ 1x Eiswürfelschale


Kühlautomat, integrierbar, Flachscharnier

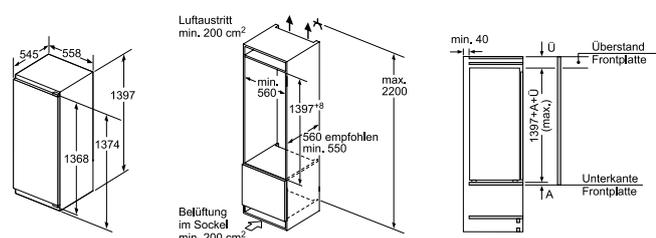

KI8516D31

Masse in mm

Kühlautomat, integrierbar, Flachscharnier

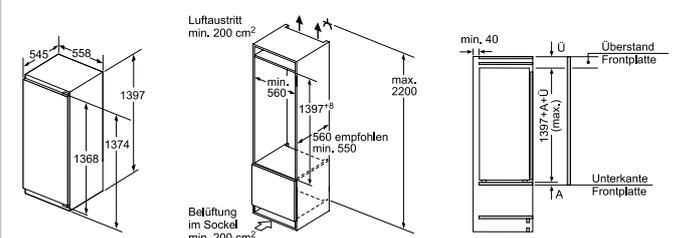

KI8526D31

Masse in mm

KÜHL- UND GEFRIERGERÄTE

Kühlautomaten

Kühlautomat
Integrierbar, Flachscharnier, SoftClose



A++

KI1416D30

Türanschlag rechts, wechselbar
+ CHF 50.- netto

UVP CHF 1'150.- *
CHF 1'067.78

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78

Leistung und Verbrauch

- ⊗ Energieeffizienzklasse: A++
- ⊗ Energieverbrauch: 105 kWh/Jahr
- ⊗ Nutzinhalt gesamt: 211 l

Frischhaltesystem

- ⊗ 1 FreshSafe-Box; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten.

Design

- ⊗ LED Beleuchtung

Zubehör

- ⊗ 2x Eierablage

Komfort und Sicherheit

- ⊗ TouchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- ⊗ VitaControl – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- ⊗ Abtau-Automatik
- ⊗ Super-Kühlen
- ⊗ Akustischer Türalarm

Kühlteil

- ⊗ Kühlraum: 211 l Nutzinhalt
- ⊗ 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (5 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, Abstellfläche aus Sicherheitsglas, ausziehbar
- ⊗ 4 Türabsteller, davon 1x Butter-/Käsefach
- ⊗ 1x Bottle Flex Shelf

Kühlautomat
Integrierbar, Flachscharnier, SoftClose



A++

KI2426D30

Türanschlag rechts, wechselbar
+ CHF 50.- netto

UVP CHF 1'150.- *
CHF 1'067.78

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78

Leistung und Verbrauch

- ⊗ Energieeffizienzklasse: A++
- ⊗ Energieverbrauch: 172 kWh/Jahr
- ⊗ Nutzinhalt gesamt: 195 l

Frischhaltesystem

- ⊗ 1 FreshSafe-Box; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten.

Design

- ⊗ LED Beleuchtung im Kühlteil

Gefrierenteil

- ⊗ ****-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
- ⊗ Gefriervermögen: 2,4 kg in 24 Std.
- ⊗ Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
- ⊗ 1 Gefrierfach mit Klappe
- ⊗ Pizza-gerechtes Gefrierfach

Komfort und Sicherheit

- ⊗ TouchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- ⊗ VitaControl – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- ⊗ Abtau-Automatik
- ⊗ Akustischer Türalarm


Zubehör

- ⊗ 2x Eierablage
- ⊗ 1x Eiswürfelschale


Kühlteil

- ⊗ Kühlraum: 180 l Nutzinhalt
- ⊗ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, Abstellfläche aus Sicherheitsglas, ausziehbar
- ⊗ 4 Türabsteller, davon 1x Butter-/Käsefach
- ⊗ 1x Bottle Flex Shelf

Kühlautomat, integrierbar, Flachscharnier




KI1416D30




Masse in mm

Kühlautomat, integrierbar, Flachscharnier



KI2426D30




Masse in mm

KÜHL- UND GEFRIERGERÄTE

Kühlautomaten

Kühlautomat
Integrierbar, Flachscharnier



A++

KI1313F30

Türanschlag rechts, wechselbar
+ CHF 50.– netto

UVP CHF 1'100.– *

CHF 1'021.36

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78

Leistung und Verbrauch

- ⊗ Energieeffizienzklasse: A++
- ⊗ Energieverbrauch: 100 kWh/Jahr
- ⊗ Nutzinhalt gesamt: 172 l

Design

- ⊗ LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- ⊗ TouchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- ⊗ VitaControl – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- ⊗ Abtau-Automatik
- ⊗ Super-Kühlen
- ⊗ Akustischer Türalarm

Kühlteil

- ⊗ Kühlraum: 172 l Nutzinhalt
- ⊗ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, Abstellfläche aus Sicherheitsglas, ausziehbar
- ⊗ 5 Türabsteller, davon 1x Butter-/Käsefach

Frischhaltesystem

- ⊗ 1 FreshSafe -Box; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten.

Zubehör

- ⊗ 2x Eierablage

Kühlautomat
Integrierbar, Flachscharnier



A++

KI2323F30

Türanschlag rechts, wechselbar
+ CHF 50.– netto

UVP CHF 1'100.– *

CHF 1'021.36

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78

Leistung und Verbrauch

- ⊗ Energieeffizienzklasse: A++
- ⊗ Energieverbrauch: 157 kWh/Jahr
- ⊗ Nutzinhalt gesamt: 154 l

Design

- ⊗ LED Beleuchtung im Kühlteil

Komfort und Sicherheit

- ⊗ TouchControl-Elektronik – Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- ⊗ VitaControl – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- ⊗ Abtau-Automatik
- ⊗ Akustischer Türalarm

Kühlteil

- ⊗ Kühlraum: 139 l Nutzinhalt
- ⊗ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, Abstellfläche aus Sicherheitsglas, ausziehbar
- ⊗ 5 Türabsteller, davon 1x Butter-/Käsefach

Frischhaltesystem

- ⊗ 1 FreshSafe -Box; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten.


Gefriereteil

- ⊗ ****-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
- ⊗ Gefriervermögen: 2,4 kg in 24 Std.
- ⊗ Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
- ⊗ 1 Gefrierfach mit Klappe
- ⊗ Pizza-gerechtes Gefrierfach

Zubehör

- ⊗ 2x Eierablage
- ⊗ 1x Eiswürfelschale


Kühlautomat, integrierbar, Flachscharnier

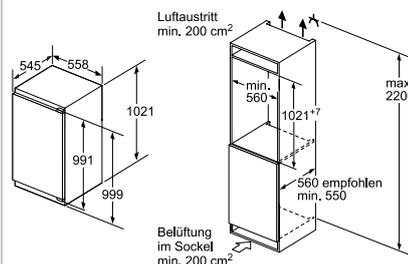

KI1313F30

Masse in mm

Kühlautomat, integrierbar, Flachscharnier

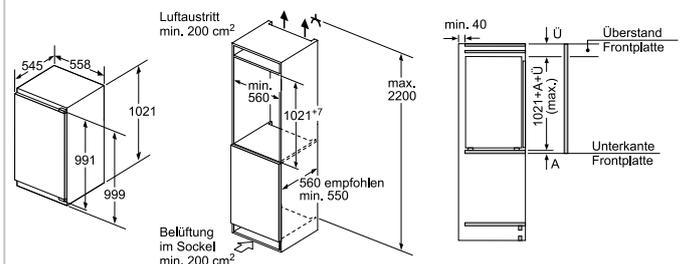

KI2323F30

Masse in mm

KITCHEN



GEFRIERGERÄTE

Einbau-Gefrierschränke

NoFrost, Einbau-Gefrierschrank
Integrierbar, Flachscharnier, SoftClose



GI7813C30 UVP CHF 1'880.- *
Türanschlag links, CHF 1'745.59
wechselbar + CHF 50.- netto

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78

Leistung und Verbrauch

- ⊗ Energieeffizienzklasse: A++
- ⊗ Energieverbrauch: 243 kWh/Jahr
- ⊗ Nutzinhalt gesamt: 211 l

Komfort und Sicherheit

- ⊗ NoFrost – nie wieder abtauen!
- ⊗ Elektronische Temperaturregelung und -kontrolle, digital ablesbar
- ⊗ VitaControl – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- ⊗ Akustischer Alarm, Warnanzeige bei Temperaturanstieg
- ⊗ SuperGefrieren mit automatischer Deaktivierung

Gefrierteil

- ⊗ ****-Gefrierraum: 211 l Nutzinhalt
- ⊗ Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std.
- ⊗ Lagerzeit bei Störung: 22 Std.
- ⊗ 2 Intensiv-Gefrierfächer mit transparenter Klappe
- ⊗ 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 bigBox
- ⊗ Gefriergut-Kalender

Zubehör

- ⊗ 2x Kälteakku, 1x Eiswürfelschale

NoFrost, Einbau-Gefrierschrank
Integrierbar, Flachscharnier, SoftClose



GI7413C30 UVP CHF 1'700.- *
Türanschlag links, CHF 1'578.46
wechselbar + CHF 50.- netto

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78

Leistung und Verbrauch

- ⊗ Energieeffizienzklasse: A++
- ⊗ Energieverbrauch: 188 kWh/Jahr
- ⊗ Nutzinhalt gesamt: 127 l

Komfort und Sicherheit

- ⊗ NoFrost – nie wieder abtauen!
- ⊗ Elektronische Temperaturregelung und -kontrolle, digital ablesbar
- ⊗ VitaControl – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- ⊗ Akustischer Alarm, Warnanzeige bei Temperaturanstieg
- ⊗ SuperGefrieren mit automatischer Deaktivierung

Gefrierteil

- ⊗ ****-Gefrierraum: 127 l Nutzinhalt
- ⊗ Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std.
- ⊗ Lagerzeit bei Störung: 23 Std.
- ⊗ 1 Intensiv-Gefrierfächer mit transparenter Klappe
- ⊗ 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
- ⊗ Gefriergut-Kalender

Zubehör

- ⊗ 2x Kälteakku, 1x Eiswürfelschale

NoFrost, Einbau-Gefrierschrank
Integrierbar, Flachscharnier, SoftClose



GI7313C30 UVP CHF 1'650.- *
Türanschlag links, CHF 1'532.03
wechselbar + CHF 50.- netto

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78

Leistung und Verbrauch

- ⊗ Energieeffizienzklasse: A++
- ⊗ Energieverbrauch: 168 kWh/Jahr
- ⊗ Nutzinhalt gesamt: 97 l

Komfort und Sicherheit




- ⊗ NoFrost – nie wieder abtauen!
- ⊗ Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- ⊗ VitaControl – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- ⊗ Akustischer Alarm, Warnanzeige bei Temperaturanstieg

Gefrierteil

- ⊗ ***-Gefrierraum: 97 l Nutzinhalt
- ⊗ Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std.
- ⊗ Lagerzeit bei Störung: 25 Std.
- ⊗ 1 Intensiv-Gefrierfächer mit transparenter Klappe
- ⊗ 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- ⊗ Gefriergut-Kalender

Zubehör

- ⊗ 2x Kälteakku
- ⊗ 1x Eiswürfelschale

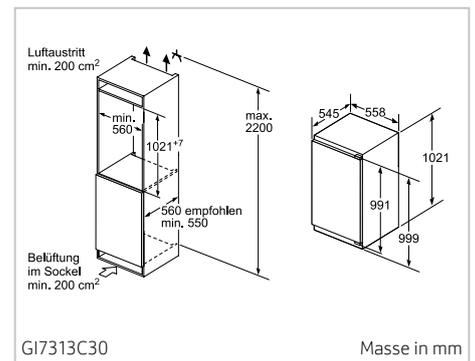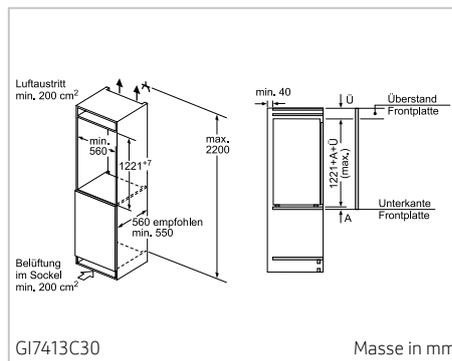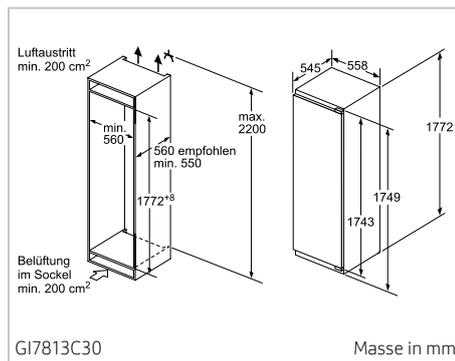

GEFRIERGERÄTE

Einbau-Gefrierschränke

Gefrierschrank
Integrierbar, Flachscharnier



GI1213D30

Türanschlag rechts, wechselbar
+ CHF 50.- netto

UVP CHF 1'070.- *
CHF 993.50

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78

Leistung und Verbrauch

- ⊗ Energieeffizienzklasse: A++
- ⊗ Energieverbrauch: 157 kWh/Jahr
- ⊗ Nutzinhalt gesamt: 97 l

Komfort und Sicherheit

- ⊗ Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- ⊗ Akustischer Alarm, Warnanzeige bei Temperaturanstieg
- ⊗ SuperGefrieren mit automatischer Deaktivierung

Gefriereteil

- ⊗ ****-Gefrierraum: 97 l Nutzinhalt
- ⊗ Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std.
- ⊗ Lagerzeit bei Störung: 22 Std.
- ⊗ 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
- ⊗ Gefriergut-Kalender

Zubehör

- ⊗ 2x Kälteakku
- ⊗ 1x Eiswürfelschale

Gefrierschrank
Integrierbar, Flachscharnier



GI1113D30

Türanschlag rechts, wechselbar
+ CHF 50.- netto

UVP CHF 1'040.- *
CHF 965.65

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78

Leistung und Verbrauch

- ⊗ Energieeffizienzklasse: A++
- ⊗ Energieverbrauch: 144 kWh/Jahr
- ⊗ Nutzinhalt gesamt: 72 l

Komfort und Sicherheit



- ⊗ Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- ⊗ Akustischer Alarm, Warnanzeige bei Temperaturanstieg
- ⊗ SuperGefrieren mit automatischer Deaktivierung

Gefriereteil

- ⊗ ****-Gefrierraum: 72 l Nutzinhalt
- ⊗ Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std.
- ⊗ Lagerzeit bei Störung: 21 Std.
- ⊗ 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- ⊗ Gefriergut-Kalender

Zubehör

- ⊗ 2x Kälteakku
- ⊗ 1x Eiswürfelschale

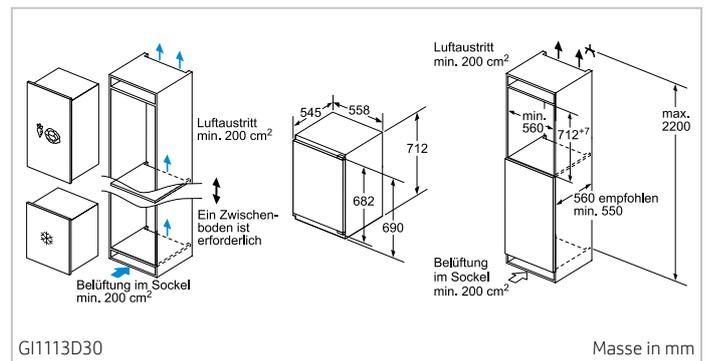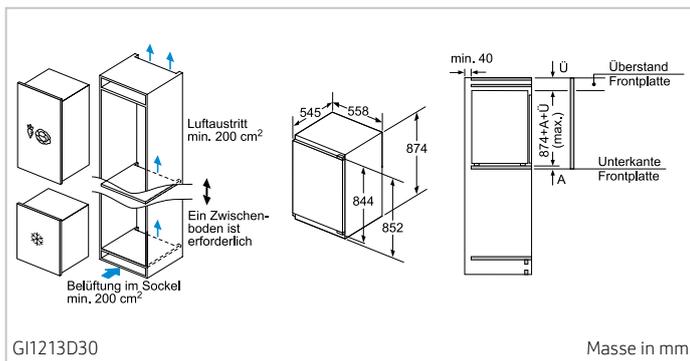

SO COOL KANN KÜHLEN SEIN



Die kreative Kühl- und Gefrierkombination für Geschmacks-Bewahrer

Eine Küche ist so individuell wie ihr Koch und so sollte auch der Kühlschrank den eigenen Geschmack widerspiegeln. Unsere freistehende, kreative Kühl- und Gefrierkombination mit NoFrost und seiner geräumigen Innenaufteilung macht mehr aus Ihrer Küche. Seine FreshSafe 2 <math><0^{\circ}\text{C}</math> Schubladen halten Zutaten länger frisch während NoFrost dafür sorgt, dass Sie Ihren Tiefkühlschrank nie mehr selbst abtauen müssen. Die Kühlschranktür aus Mattglas in Kreideoptik ist wiederbeschreibbar und magnetisch, damit Sie jederzeit Ihre Rezeptideen, Einkaufslisten oder Erinnerungen festhalten können.



GANZ SCHÖN CLEVER, DIESE RAUMGESTALTUNG

Geben Sie Ihren Zutaten soviel Kühlraum wie sie brauchen und entdecken Sie, wie flexibel Sie den Platz im Innenraum nutzen können.



2X LÄNGER FRISCH – FRESHSAFE 2 <0°C>
 FreshSafe 2 <0°C> schenkt Ihnen gleich drei Schublade voll Frische: zwei, die Fleisch, Fisch und Käse bei Temperaturen um 0°C bis zu zwei mal länger frisch halten und eine Schublade mit Schieberegler, die für das beste Klima sorgt, um Obst und Gemüse fast doppelt so lange frisch zu halten.

NO FROST
 Mühsames Abtauen? Angetaute Lebensmittel im Gefrierfach? Das können Sie jetzt getrost vergessen. Unser Gefrierfach taut selbstständig ab und zwar immer dann, wenn es nötig ist.

ALLES IN REICHWEITE

90° ÖFFNUNGSWINKEL
 Ein Traum für jeden, der eine Küche mit Ecken und Kanten hat: Man kann alle unsere freistehenden Kühl- und Gefrierlösungen in der Ecke platzieren und bekommt die Tür trotzdem 90° weit auf. Dadurch kann man die Schublade vollständig ausziehen.

AUSZIEHBARE GLASPLATTEN
 Was nützt einem das flexibelste Gerät, wenn man nicht an die Marmeladengläser und Joghurtbecher ganz hinten kommt? In unserer kreativen Kühl- und Gefrierkombination versteckt sich nichts mehr. Denn 4 Glasplatten in diesem Gerät können Sie ganz einfach herausziehen.

VARIOZONE/GEFRIERFACH
 Kleine Eispackungen, eine komplette Weihnachtsgans oder die Reste Ihres letzten 5-Gänge-Menüs? Mit zwei herausnehmbaren Böden und drei Schublade finden Lebensmittel aller Art und Größe ihren Platz.

KÜHL- UND GEFRIERGERÄT

Kühl- / Gefrierkombination

Side-by-Side, NoFrost



A++



KA7902I30

UVP CHF 2'840.- *
CHF 2'636.95

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78

Leistung und Verbrauch

- ⊗ Energieeffizienzklasse: A++
- ⊗ Energieverbrauch: 373 kWh/Jahr
- ⊗ Nutzinhalt gesamt: 573 l

Design

- ⊗ Tür inox-antifingerprint, Seitenwände grau
- ⊗ Smart door opening with Air Channel System
- ⊗ LED Beleuchtung
- ⊗ Innenausstattung mit Metall-Applikationen

Komfort und Sicherheit

- ⊗ NoFrost – nie wieder abtauen!
- ⊗ Aussen Digital mit Digitalanzeige – alles im Blick und perfekt unter Kontrolle!
- ⊗ Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- ⊗ Super-Kühlen
- ⊗ SuperGefrieren mit automatischer Deaktivierung
- ⊗ Akustischer Türalarm
- ⊗ Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg mit Memory-Funktion

Eis und Wasser

- ⊗ 2 Eiswürfelschalen

Kühlteil

- ⊗ Kühlraum: 373 l Nutzinhalt
- ⊗ Multi Airflow-System
- ⊗ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar
- ⊗ 3 Türabsteller
- ⊗ MultiBox – das besondere Fach in der Tür

Frischhaltesystem


- ⊗ 2 FreshSafe-Schubladen auf Rollen – zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

Gefrierteil

- ⊗ ****-Gefrierraum: 195 l Nutzinhalt
- ⊗ Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std.
- ⊗ Lagerzeit bei Störung: 4 Std.
- ⊗ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- ⊗ 2 transparente Gefriergut-Schubladen
- ⊗ 5 Türabsteller im Gefrierraum
- ⊗ Gefriergut-Kalender

Zubehör

- ⊗ 1x Eierablage

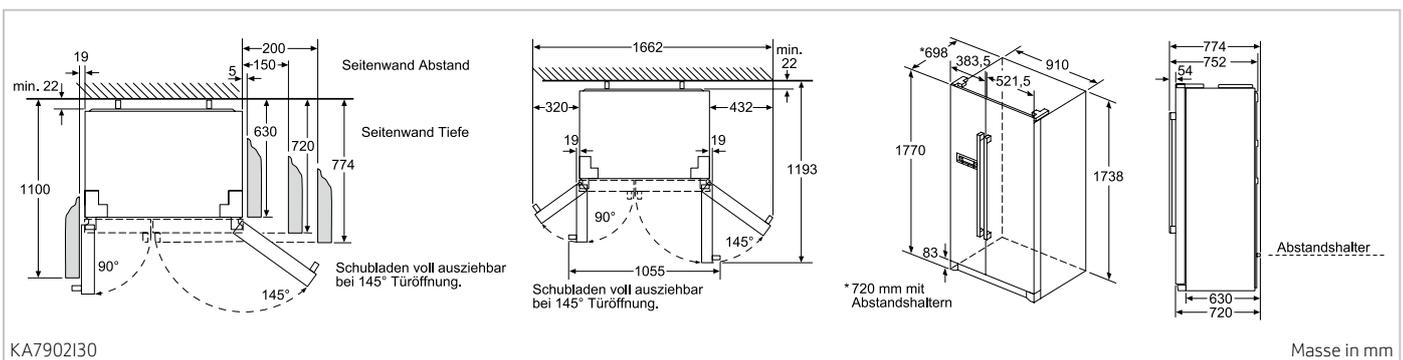

* Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

KÜHL- UND GEFRIERGERÄT

Kühl-/Gefrierkombination

Side-by-Side, NoFrost



A+++



KG7493B40

UVP CHF 2'150.-*
CHF 1'996.29

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78

Leistung und Verbrauch

- ⊗ Energieeffizienzklasse: A+++
- ⊗ Energieverbrauch: 202 kWh/Jahr
- ⊗ Nutzinhalt Gesamt: 435 l
- ⊗ Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW

Design

- ⊗ Türen schwarz, Seitenwände edelstahlfarben
- ⊗ Griff, seitlich integriert
- ⊗ LED mit Soft Start im Kühlteil

Komfort und Sicherheit

- ⊗ NoFrost – nie wieder abtauen!
- ⊗ Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- ⊗ Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- ⊗ Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- ⊗ Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung
- ⊗ Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür
- ⊗ Aktiv-Warnsystem bei unzulässigem Temperaturanstieg

Kühlteil

- ⊗ Nutzinhalt Kühlen Gesamt: 330 l
- ⊗ MultiAirflow
- ⊗ AirFreshFilter
- ⊗ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- ⊗ Spezial-Flaschenrost
- ⊗ 1 Türabsteller gross, 2 Türabsteller klein

Frischhaltesystem

- ⊗ 1 FreshSafe -Box; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten.
- ⊗ 2 FreshSafe  <0°C> die regelbaren 0°C Schubladen auf Tablettauszug; Fisch und Fleisch bleiben dank niedriger Temperatur bis zu 2x länger frisch.

Gefrierteil


- ⊗ Nutzinhalt **** Gefrieren: 105 l
- ⊗ Gefriervermögen: 15 kg/24 h
- ⊗ Lagerzeit bei Störung: 20 h
- ⊗ 3 transparente Gefriergut-Schubladen

Masse

- ⊗ Gerätemasse (H x B x T):
203,0 cm x 70,0 cm x 67,0 cm

GESUCHT, GEFUNDEN!

Damit Sie schneller finden, wonach Ihnen ist:
Das LED Side Light.



a	b	c	d	e	f	g
2030	700	670	590	710	1310	670

Beschreibung

- a Höhe
- b Breite
- c Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff
- d Schranktiefe
- e Breite bei 90° geöffneter Tür
- f Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff
- g Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff

KG7493B40

Masse in mm

MISSIONS
FRUIT



ZUBEHÖR FÜR NEFF-KÜHL- UND -GEFRIERGERÄTE



1.

DEKORPLATTE MIT ALURAHMEN
für 88 cm hohe Geräte
Best.-Nr. KF1213S0

Schwarze Dekor-Türfront (Schiefertafel)
mit Alurahmen und Alugriff.
Magnetisch, beschreibbar
Masse der Dekorplatte:
581 mm x 859 mm
Dekorplattenstärke: max. 4 mm



2.

DEKORPLATTE MIT ALURAHMEN
für 88 cm hohe Geräte
Best.-Nr. KF1213Z0

Weisse Dekor-Türfront mit Alurahmen
und Alugriff.
Masse der Dekorplatte:
581 mm x 859 mm
Dekorplattenstärke: max. 4 mm



3.

DEKORPLATTE MIT ALURAHMEN
für 122 cm hohe Geräte
Best.-Nr. KF1413Z0

Weisse Dekor-Türfront mit Alurahmen
und Alugriff.
Masse der Dekorplatte:
581 mm x 1206 mm
Dekorplattenstärke: max. 4 mm



4.

GOURMET TRAY

Bestehend aus einem Bambustablett,
vier gefrier-, backofen- und spül-
maschinenfesten Glasschälchen und
2x4 Deckeln (vier Kunststoffdeckel,
vierflexible, luftdichte Deckel)



5.

BOTTLE FLEX SHELF

Flaschengitter aus Chrom passend für
alle Einbaugeräte beginnend mit der
Artikelnummer „KI“

ZUBEHÖR ZU DEN KÜHL- UND GEFRIERGERÄTEN

	Best.-Nr.	UVP inkl. MwSt.*	UVP exkl. MwSt.*	
1	Türfront mit Alu-Dekorrahmen (Schiefertafel) für 88 cm hohe Geräte	KF1213S0	221.00	205.20
	Türfront mit Alu-Dekorrahmen (Schiefertafel) für 122 cm hohe Geräte	KF1413S0	259.00	240.48
2	Dekorplatte mit Alurahmen für 88 cm hohe Geräte	KF1213Z0	79.00	73.35
3	Dekorplatte mit Alurahmen für 122 cm hohe Geräte	KF1413Z0	116.00	107.71
4	Gourmet Tray (ab Juli 2018)	KS1840Z0	178.00	165.28
5	Bottle Flex Shelf (Flaschengitter)	KS1860Z0	42.00	39.00

* Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

WARENDEKLARATION FÜR EINBAU-BACKÖFEN



Die nachstehende standardisierte Warenklärung entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warenklärung basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommission TC 59).

Markenname	NEFF			NEFF						
	Dampfbacköfen			Einbau-Backöfen						
Kategorie / Geräteart										
Modellbezeichnung	B88FT68N0	B48FT68N1	B47FS22N0	B87VS24N0	B58VT68N0	B48VT68N0	B58CT64N0	B48CT64N0	B57CS22N0	B47CS22N0
Abbildung Seite	24	25	25	26	27	27	28	28	29	29
Effizienz und Verbrauch¹⁾										
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+	A	A	A	A	A	A+	A+
Energieverbrauch, konventionell ⁵⁾	kWh/Zyklus	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
Energieverbrauch, Heissluft/Umluft ⁶⁾	kWh/Zyklus	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
Standby-Verbrauch ein-/ ausgeschalteter Zustand	W									
Energieverbrauch pyrolytische Selbstreinigung	kWh/Zyklus									
Anzahl Garräume	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Volumen pro Garraum	L	71	71	71	71	71	71	71	71	71
Gebrauchseigenschaften¹⁾										
max. einstellbare Temperatur bei Ober-/Unterhitze, Umluft	°C	250/250	250/250	250/250	275	275	275	275	275	275
Temperatur bei Dampfbetrieb	°C	100	100	100						
Mikrowellen-Ausgangsleistung	W									
Nutzbare Grillfläche	cm ²	1'330	1'330	1'330	1'330	1'330	1'330	1'330	1'330	1'330
Nutzbare Garraumvolumen	L	71	71	71	71	71	71	71	71	71
Abmessungen Gerät²⁾										
Höhe	cm	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5
Breite	cm	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5
Tiefe (ab Möbelfront)	cm	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8
Tiefe bei offener Tür (vor Möbelfront)	cm	104	104	104	104	104	104	104	104	104
Leergewicht³⁾										
Gewicht des Gerätes SMS 55/ EURO 60	kg	39	39	43	39	39	38	38	40	40
Ausstattung										
Backofen		-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•
Innenabmessungen	cm	35,5/48,0/41,5	35,5/48,0/41,5	35,5/48,0/41,5	35,7/48,0/41,5	35,7/48,0/41,5	35,7/48,0/41,5	35,7/48,0/41,5	35,7/48,0/41,5	35,7/48,0/41,5
Beleuchtung / Sichtfenster										
Beheizungsart Ober- und Unterhitze		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Umluft		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Heissluft		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dampf		•	•	•						
Mikrowelle										
Katalytische Reinigungshilfe		•	•	•						
Pyrolytische Reinigungshilfe					•	•	•	•	•	•
Grillheizkörper vorhanden/nachrüstbar		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Grillmotor/Umluftgrillieren		-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
Zeitschaltuhr/Schaltuhr		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Geräteschublade/Gerätsschublade beheizbar										
Elektrischer Anschluss										
Max. Nennleistung	kW									
Max. Gesamtanschlusswert	kW	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Spannung	V	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230
Absicherung	A	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Sicherheit und Service										
Entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen										
Herkunftsland		DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE
Garantie	2 Jahre	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Service durch	BSH Kundendienst	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Name und Adresse des Anbieters	BSH Hausgeräte AG, Fahrweidstrasse 80, 8954 Geroldswil									

Erläuterungen

-/•/• nicht vorhanden / optional / vorhanden

¹⁾ Werte ermittelt nach der gültigen Norm EN 50304/60350

²⁾ Bei Einbaugeräten siehe Massangaben auf den Instruktionsblättern und im Prospekt.

³⁾ Beachten Sie bei Geräten für Schrankeinbau, dass der Schrank für das Gerät tragfähig ist.

⁴⁾ Bei der Erhitzung einer Standardbeladung pro Garraum.

⁵⁾ Bei der Erhitzung einer Standardbeladung pro Garraum.

⁶⁾ Messmethoden siehe EU-Verordnung Nr. 66/2014, Anhang II, Kap. 1

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 10/2017. Weiterentwicklungen vorbehalten.

NEFF Kompakt-Dampfbacköfen					NEFF Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle								NEFF Kompakt-Backöfen		NEFF Wärmeschubladen	
C88FT28N0	C87FS22N0	C18FT48N1	C17FS42N0	C17DR02N1	C28QT27N0	C18QT27N0	C28MT23N0	C18MT23N0	C27MS22N0	C17MS22N0	C17UR02N0	C28CT24N0	C27CS22N0	N17HH21N0 N17HH20N0	N17HH11N0 N17HH10N0	
42	42	43	43	43	44	44	45	45	46	46	46	47	47	49	49	
A+	A+	A+	A+									A+	A+			
0,73	0,73	0,73	0,73									0,73	0,73			
0,61	0,61	0,61	0,61									0,61	0,61			
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
47	47	47	47	38	45	45	45	45	45	45	45	47	47	52	20	
250/250 100	250/250 100	250/250 100	250/250 100	100/- 100	300	300	300	300	300	300	300	275	275	80/-	80/-	
1'330	1'330	1'330	1'330		1000	1000	1000	1000	1'000	1'000	1'000					
47	47	47	47	38	1'070	1'070	1'070	1'070	1'070	1'070	1'070	1'330	1'330			
45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	29	14	
59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,4	59,4	
54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	
92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92			
33	28	33	33	24	37	37	28	28	38	38	41	31	31	19	16	
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-			
23,5/48,0/41,5	23,5/48,0/41,5	23,5/48,0/41,5	23,5/48,0/41,5	26,5/32,5/43,9	23,7/48,0/39,2	23,7/48,0/39,2	23,7/48,0/39,2	23,7/48,0/39,2	23,7/48,0/39,2	23,7/48,0/39,2	23,7/48,0/39,2	23,7/48,0/41,5	23,7/48,0/41,5	24,2/46,8/45,8	24,2/46,8/45,8	
•/•	•/•	•/•	•/•		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•			
•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•			
•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•			
•/-	•/-	•/-	•/-		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-			
-/•	-/•	-/•	-/•		-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
3,3	3,3	3,3	3,3	1,9	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	1,22	3,0	3,0	0,81	0,81	
1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	10	16	16	10	10	
DE	DE	DE	DE	FR	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	SK	SK	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

BSH Hausgeräte AG, Fahrweidstrasse 80, 8954 Geroldswil

WARENDEKLARATION FÜR GLASKERAMIK-KOCHFELDER

Markenname/Geräteart			NEFF Induktionskochstellen						
Typ- bzw. Verkaufsbezeichnung			T59TF6TNO	T59PF6TX0	T59TS51NO	T59PS51X0	T50BS41NO	T58TS6BN0	T58PS6BX0
Abbildung Seite			63	63	64	64	65	85	85
Nischenmasse	Einbauhöhe	cm	5,6	5,6	5,1	5,1	5,1	19,8	20,4
	Breite	cm	88	88	88	88	88	78	78
	Tiefe	cm	49-50	50	49-50	50	33	49-50	50
	Gewicht	kg	19	19	21	21	15	30	30
Elektrischer Anschluss	Spannung	400V	• 1-3 P N E	• 1-3 P N E	• 1-3 P N E	• 1-3 P N E	• 1-2 P N E	• 2-3 P N E ¹⁾	• 2-3 P N E ¹⁾
	Anschlusswert	kW	11,1	11,1	11,1	11,1	7,4	7,4	7,4
Kochzonen	hinten links	Ø cm	40x23	40x23	40x23	40x23	40x21	38x23	38x23
	Leistung	kW	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
	hinten rechts/mitte	Ø cm	21/26/32	21/26/32	21/26/32	21/26/32		38x23	38x23
	Leistung	kW	2,2/2,6/3,3	2,2/2,6/3,3	2,2/2,6/3,3	2,2/2,6/3,3		3,3	3,3
	vorne links	Ø cm				18			
	Leistung	kW				1,8			
Abdeckung	vorne rechts	Ø cm	40x23	40x23	40x23	21	40x21		
	Leistung	kW	3,3	3,3	3,3	2,2	3,3		
	Abdeckung		Glaskeramik	Glaskeramik	Glaskeramik	Glaskeramik	Glaskeramik	Edelstahl rostfrei	Edelstahl rostfrei
Sicherheit und Service									
Entspricht den schweiz. Sicherheitsbestimmungen			•	•	•	•	•	•	•
Herkunftsland			ES	ES	ES	ES	ES	FR	FR
Garantie			2 Jahre	•	•	•	•	•	•
Service durch			BSH Kundendienst	•	•	•	•	•	•
Bedienungsanleitung			d/f/i	•	•	•	•	•	•
Aufstell-/Einbauanweisung			d/f/i	•	•	•	•	•	•
Name und Adresse des Anbieters			BSH Hausgeräte AG, Fahrweidstrasse 80, 8954 Geroldswil						

Markenname/Geräteart			NEFF Induktionskochstellen							
Typ- bzw. Verkaufsbezeichnung			T68TF6TNO	T68PF6TX0	T68TS61NO	T68PS61X0	T48TS01NO	T48PS01X0	T66TS61NO	T66PS61X0
Abbildung Seite			66	66	67	67	68	68	69	69
Nischenmasse	Einbauhöhe	cm	5,1	5,6	5,1	5,6	5,1	5,1	5,1	5,1
	Breite	cm	78	78	78	78	75-78	75-78	56	56
	Tiefe	cm	49-50	50	49-50	50	49-50	49-50	49-50	50
	Gewicht	kg	18	18	17	17	14	14	13	13
Elektrischer Anschluss	Spannung	400V	• 1-3 P N E	• 1-3 P N E	• 1-3 P N E	• 1-3 P N E	• 1-2 P N E	• 1-2 P N E	• 1-2 P N E	• 1-2 P N E
	Anschlusswert	kW	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
Kochzonen	hinten links	Ø cm	38x23	38x23	40x23	40x23	14,5	14,5	40x23	40x23
	Leistung	kW	3,3	3,3	3,3	3,3	1,4	1,4	3,3	3,3
	hinten rechts/mitte	Ø cm	38x23	38x23			14,5 24	14,5 24		
	Leistung	kW	3,3	3,3			1,4 2,2	1,4 2,2		
	vorne links	Ø cm					18	18		
	Leistung	kW					1,8	1,8		
Abdeckung	vorne rechts	Ø cm			40x23	40x23	21	21	40x23	40x23
	Leistung	kW			3,3	3,3	2,2	2,2	3,3	3,3
	Abdeckung		Glaskeramik	Glaskeramik	Glaskeramik	Glaskeramik	Glaskeramik	Glaskeramik	Edelstahl rostfrei	Edelstahl rostfrei
Sicherheit und Service										
Entspricht den schweiz. Sicherheitsbestimmungen			•	•	•	•	•	•	•	•
Herkunftsland			ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES	ES
Garantie			2 Jahre	•	•	•	•	•	•	•
Service durch			BSH Kundendienst	•	•	•	•	•	•	•
Bedienungsanleitung			d/f/i	•	•	•	•	•	•	•
Aufstell-/Einbauanweisung			d/f/i	•	•	•	•	•	•	•
Name und Adresse des Anbieters			BSH Hausgeräte AG, Fahrweidstrasse 80, 8954 Geroldswil							

Markenname/Geräteart			NEFF Kochfelder			NEFF Domino		
Typ- bzw. Verkaufsbezeichnung			T18TS2KN0	T16TS7KN0	N74TD00N0	N53TD40N0	N13TD26N0	
Abbildung Seite			71	71	72	72	72	
Nischenmasse	Einbauhöhe	cm	4,8	4,9	9,0	5,1	3,7	
	Breite	cm	78	56	36	27	27	
	Tiefe	cm	50	50	49-50	49-50	49-50	
	Gewicht	kg	10	8	10	6	6	
Elektrischer Anschluss	Spannung	400V	230 V 1-3 P N E ¹⁾	230 V 1-3 P N E ¹⁾	230 V 1-3 P N E ¹⁾	230 V 1 P N E ¹⁾	230 V 1 P N E ¹⁾	
	Anschlusswert	kW	10,4	7,0	1,9	3,7	3,5	
Kochzonen	hinten links	Ø cm	14,5	17/17x26,5*		40x21	21	
	Leistung	kW	1,2	1,7/2,6		3,3	2,2	
	hinten rechts/mitte	Ø cm	18/23**	14,5			14,5	
	Leistung	kW	1,5/2,4	1,2			1,4	
	vorne links	Ø cm	12/21**	18				
	Leistung	kW	0,9/2,2	2,0				
Abdeckung	vorne rechts	Ø cm	14,5/20/14,5x35*	14,5/21**				
	Leistung	kW	0,9/1,75/2,1	1,0/2,2				
	Abdeckung		Glaskeramik	Glaskeramik	Glaskeramik	Glaskeramik	Glaskeramik	Edelstahl rostfrei
Sicherheit und Service								
Entspricht den schweiz. Sicherheitsbestimmungen			•	•	•	•	•	
Herkunftsland			DE	DE	FR	ES	ES	
Garantie			2 Jahre	•	•	•	•	
Service durch			BSH Kundendienst	•	•	•	•	
Bedienungsanleitung			d/f/i	•	•	•	•	
Aufstell-/Einbauanweisung			d/f/i	•	•	•	•	
Name und Adresse des Anbieters			BSH Hausgeräte AG, Fahrweidstrasse 80, 8954 Geroldswil					

Erläuterungen

- * Erweiterbar als Bräterzone
- ** Erweiterbar als Zweikreiszone
- ¹⁾ Betriebsspannung 230V, 2P, N, E

WARENDEKLARATION FÜR GAS-KOCHFELDER



Die nachstehende standardisierte Warendeclaration entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeclaration basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommission TC 59).

Firmenname/Geräteart		NEFF Gas-Kochstellen			
Typ- bzw. Verkaufsbezeichnung		T27TA69N0	T26TA49N0	N23TA19N0	N23TA29N0
Abbildung Seite		79	79	73	73
Abmessungen (Nischenmasse)					
Einbauhöhe	cm	4,5	4,5	6,0	4,5
Breite	cm	75	56	27	27
Tiefe	cm	49	49	49–50	49–50
Gewicht (netto) Al-Druckguss	kg	18	11	16	18
Elektrischer Anschluss					
Spannung	V~	230	230	230	230
Anschlusswert Gas/Elektro	kW	11,9/0,6	7,7/0,6	9/0,6	4,7/0,6
Gas-Kochfelder					
Vorne links	Leistung	kW 1,9 Normalbrenner	1,9 Normalbrenner		1,9 Normalbrenner
Vorne rechts	Leistung	kW 1,1 Sparbrenner	1,9 Normalbrenner		
Hinten links	Leistung	kW 1,9 Normalbrenner	1,1 Sparbrenner		2,8 Starkbrenner
Hinten mitte	Leistung	kW 4,2 Wokbrenner		6,0 Wokbrenner	
Hinten rechts	Leistung	kW 2,8 Starkbrenner	2,8 Starkbrenner		
Thermoelektrische Zündsicherung		•	•	•	•
Taktfunkenzündung		•	•	•	•
Gusstopfträger		•	•	•	•
Flachstahltopfträger					
Erdgasdüsen (20mbar) voreingestellt		•	•	•	•
Flüssiggasdüsen (28–30/37mbar)				Beiliegend	Beiliegend
Flüssiggasdüsen (50mbar)		Beiliegend	Beiliegend		
Einbau/Montage:					
von oben		•	•	•	•
von unten					
Werkstoffe					
Glaskeramik		•	•	•	•
Edelstahl					
Funkentstört		•	•	•	•
Sicherheit und Service					
Entspricht den schweiz. Sicherheitsbestimmungen		•	•	•	•
Herkunftsland		ES	ES	ES	ES
Garantie	2 Jahre	•	•	•	•
Service durch	BSH Kundendienst	•	•	•	•
Bedienungsanleitung	d/f/i	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Aufstell-/Einbauanweisung	d/f/i	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Name und Adresse des Anbieters		BSH Hausgeräte AG, Fahrweidstrasse 80, 8954 Geroldswil			

Erläuterungen:

- Vorhanden bzw. ja

Erläuterungen für Kühl-/Gefriergeräte

- Vorhanden bzw. ja
- 1) Der Energieverbrauch in 365 Tagen wurde nach DIN EN 153, Ausgabe 1990, ermittelt. Die Angaben beziehen sich auf 230V, 50Hz. Die Verbrauchsangaben ermöglichen den Vergleich verschiedener Geräte. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen ergeben.
- 2) Einschliesslich Kellerfach und Kaltlagerfach sowie Eisfach, soweit diese Fächer vorhanden sind.
- 3) Fach zum Lagern bei höheren Temperaturen zwischen +8 und +14°C.
- 4) Fach zum Lagern bei niedrigen Temperaturen zwischen +3 und -2°C.
- 5) * Fach mit -6°C oder kälter.
** Fach mit -12°C oder kälter.
*** Tiefkühl-Lagerfach mit -18°C oder kälter.
**** Gefrier- und Tiefkühlgerät mit -18°C oder kälter und einem Mindestgefriervermögen.
- 6) Das Gefriervermögen ist in der angegebenen Menge je nach Bauart nur nach Schaltung auf Dauerbetrieb erreichbar und nicht nach 24 h wiederholbar, Gebrauchsanweisung beachten.
- 7) Temperaturanstiegszeit auf -9°C bei vollbeladenem Gefrierteil. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.
- 8) Klimaklasse SN: Umgebungstemperaturen von +10 bis +32°C.
Klimaklasse N: Umgebungstemperaturen von +16 bis +32°C.
Klimaklasse ST: Umgebungstemperaturen von +18 bis +38°C.
Klimaklasse T: Umgebungstemperaturen von +18 bis +43°C.
- 9) Gemessen nach der gültigen Norm EN 60704-2-14.
- 10) Entnahme des Tiefkühlgutes vor dem Abtauen erforderlich.
- 11) Integrierbar unter Verwendung einer Möbeltüre.
- 12) Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar
- 13) Bei Einbaugeräten und Unterbaugeräten erforderliche Nischenmasse (Mindestmasse)
- 14) Beachten Sie, dass Schrank oder Wand tragfähig für das Gerät mit Inhalt ist.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 10/2017.
Weiterentwicklungen vorbehalten.

WARENDEKLARATION FÜR DUNSTABZUGSHAUBEN



Die nachstehende standardisierte Warendeclaration entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeclaration basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommission TC 59).

Markenname Kategorie / Geräteart		Neff	Neff	Neff	Neff		Neff	
		Induktions- kochfeld mit integriertem Dunstabzug T58TS6BN0 T58PS6BX0	Tischlüfter I91VT44N0	Ausfahrbarer Dunstabzug D95DAP8N0	Deckenlüfter Plug&Play I92CN48W0 I90CN48W0		Deckenlüfter I99CM67N0 I99C68N1	
Modellbezeichnung								
Abbildung Seite		85	89	91	100	100	101	101
Effizienz und Verbrauch¹⁾								
Jahres-Energieverbrauch (AEC hood)	kWh/annum	50,8	37,4	110,1			45	58,2
Energieeffizienzklasse	von A++ bis E	A	A+	C			A	A
Fluiddynamische Effizienz (FDE hood)								
Fluiddynamische Effizienzklasse	von A bis G	A	A	C		C	A	A
Leistung²⁾								
Beleuchtungseffizienz (LE hood)		-	-	-			46	69
Beleuchtungseffizienzklasse	von A bis G	-	-	A			A	A
Fettabscheidegrad	%	90,0	75,1		75	75	80,4	60,2
Fettabscheidegradklasse	von A bis G	B	C	D			C	E
Leistungsdaten Abluft^{2) 3)}								
Luftvolumenstrom min. Abluft	m3/h	400	410	220			250	310
Luftvolumenstrom max. Abluft	m3/h	570	540	450			480	570
Luftvolumenstrom intensiv Abluft	m3/h	730	600	710			720	780
Luftschallemmission Stufe min. Abluft	dB(A)	58	51	32			42	35
Luftschallemmission Stufe max. Abluft	dB(A)	66	57	47			59	50
Luftschallemmission Stufe intensiv Abluft	dB(A)	75	56	56			68	57
Druckvermögen Stufe min. Abluft	Pa	7	320		174	174	174	467
Druckvermögen Stufe max. Abluft	Pa	45	550		456	456	456	547
Druckvermögen Stufe intensiv Abluft	Pa	63	725		448	448	448	549
Leistungsdaten Umluft								
Luftvolumenstrom min. Umluft	m3/h	300	320	210	440	440	180	310
Luftvolumenstrom max. Umluft	m3/h	480	430	440	780	780	390	500
Luftvolumenstrom intensiv Umluft	m3/h	600	480	680	850	850	520	570
Luftschallemmission Stufe min. Umluft	dB(A)	54	48	49	43	57	44	50
Luftschallemmission Stufe max. Umluft	dB(A)	67	53	63	56	70	60	58
Luftschallemmission Stufe intensiv Umluft	dB(A)	75	59	71	58	72	69	65
Beleuchtungsangaben								
Leistung total (Kochfeldbeleuchtung)	Watt	-	-	10	27	20	25	10
Lichtstärke ²⁾	Lux	-	-	-	380	300	1127	673
Art		-	-	LED	LED	LED	LED	LED
Abmessungen Gerät⁴⁾								
Breite	cm		9,4	88	120	100	90	90
Höhe	Abluft Umluft		900-1050	652-1052	24,5	24,5	29,9	29,9
Tiefe	cm		52,0	35,2	70	70	50	50
min. Abstand über Kochfläche Elektro / Gas	cm							
Leergewicht (Inkl. allen Filtern)	kg	27	14	42	28	28	24	17
Elektrischer Anschluss								
Gesamtanschlusswert (bei 230V / 50Hz)	Watt	7,4			192	192	185	
Stand-off (Aus-Zustand) Verbrauch ⁵⁾	Watt							0,46
Standby Verbrauch (ohne Informationsanzeige) ⁵⁾	Watt	0,41					0,46	0,46
Ausstattung								
Betriebsart		- / - / •	• / •	• / •	- / •	- / •	• / •	• / •
Bedienung		• /	• /	• /	REMOTE	REMOTE	REMOTE	REMOTE
Regulierung								
Leistungsstufen		3 /	3 /	5 /	4 /	4 /	4 /	4 /
Abluftstutzen Durchmesser			150 / -	150 / -	150 / -	150 / -	150 / -	150 / -
Filterart / Anzahl		Metall / 1	Metall / 1	Metall / 2	Metall / 3	Metall / 2	Metall / 3	Metall / 3
Sicherheit und Service								
Herkunftsland		FR	IT	IT	IT	IT	IT	IT
Gewährleistung	2 Jahre	•	•	•	•	•	•	•
Name und Adresse des Anbieters			BSH Hausgeräte AG, Fahrweidstrasse 80, 8954 Geroldswil					
Service durch	BSH Kundendienst	•	•	•	•	•	•	•

Erläuterungen

- / • / • nicht vorhanden / optional / vorhanden

¹⁾ Werte ermittelt nach der gültigen Kennzeichnungsvorschriften EU 65/2014

²⁾ Werte ermittelt nach EN 61591

³⁾ Schallleistungspegel in dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

⁴⁾ Detaillierte Masszeichnungen des Herstellers beachten

⁵⁾ Gemäss gültiger Vorschrift zur Gestaltung umweltgerechter Produkte EU 66/2014

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 10/2017. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Neff Inselhauben		Neff Wand-Hauben						Neff Flachschriftmauben			
I79MU86N1	I79MT64N1	D95FRW1S0	D96IMW1N0	D39MT86N1	D79MU86N1	D79MT54N1	D76MT54N1	D49PU65X3	D49MP54X0	D46PU54X0	D46MP54X0
102	102	103	104	104	105	105	106	108	108	109	109
46,7	32,5	37,2	28	34,4	33,3	35,9	32,5	29,8	34,7	34,1	34,1
A	A+	A	A+	A	A	A	A	A+	A	A	A
A	A	A	A	A	A	A	A	37,1	29,7	29,4	29,4
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
74	74	79	78	87	100	99	124	95	95	114	114
A	A	A	A	C	A	A	A	A	A	A	A
93,3	88,3	85,1	85,2	87,1	87,3	84,3	80,1	88,3	88,7	87,2	87,2
B	B	B	C	B	B	C	C	B	B	B	B
250	300	230	290	220	240	290	260	280	210	210	210
620	460	420	500	570	600	450	430	420	400	400	400
850	870	730	840	750	790	710	660	840	700	700	700
26	44	29	41	32	30	43	45	27	28	26	26
48	54	42	54	49	52	53	58	42	40	40	40
55	69	56	65	55	58	64	67	56	52	52	52
227	229	197		213	222	193	169	233	66	67	67
384	334	334		390	376	328	317	337	303	295	295
474	431	402		486	467	394	384	467	404	399	399
190	170	120	190	170	190	160	140	310	130	140	140
390	340	290	430	400	400	350	290	440	290	290	290
470	430	520	590	520	480	430	350	750	480	480	480
57	57	43	50	56	52	52	55	35	31	45	45
71	69	59	67	72	72	68	70	54	47	61	61
75	73	72	75	75	75	72	74	65	60	73	73
12	12	6	6	9	9	9	6	6	6	6	6
888	888	460	460	779	897	897	745	569	569	683	683
LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
90	90	90	90	90	90	90	60	89,8	89,8	59,8	59,8
74,4-92,5	74,4-92,4	98,1-125,1	98,1-125,1	98,1-125,1	62,8-95,4	62,8-95,4	62,8-95,4	37,5	42,6	42,6	42,6
79,2-104,5	79,2-104,4	104,1-131,1	104,1-131,1	104,1-131,1	62,8-106,4	62,8-106,4	62,8-106,4	37,5	42,6	42,6	42,6
60	60	36,2	36,2	36,2	50	50	50	29	29	29	29
32	31	27	27	23	21	20	16	15,0	13,0	12,0	11,0
272	172	150	170	269	269	139	136	166	146	146	146
0,4	0,25	0,41	0,47	0,25	0,4	0,25	0,25	0,45	0,45	0,48	0,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
•/	•/	•/	•/	•/	•/	•/	•/	•/	•/	•/	•/
5/	5/	TouchControl 4/	TouchControl 3/	TouchControl 3/	TouchControl 5/	TouchControl 4/	TouchControl 4/	TouchControl 5/	Kurzhubtasten 5/	TouchControl 5/	Kurzhubtasten 5/
150/120	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120
Metall/3	Metall/3	Metall/3	Metall/2	Metall/3	Metall/3	Metall/3	Metall/2	Metall/3	Metall/3	Metall/2	Metall/2
DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

BSH Hausgeräte AG, Fahrweidstrasse 80, 8954 Geroldswil

WARENDEKLARATION FÜR GESCHIRRSPÜLER



Die nachstehende standardisierte Warendeclaration entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeclaration basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommission TC 59).

Markenname	Neff				
	Geschirrspüler vollintegrierbar				
Bezeichnung	S717P80D0E	S727P80D0E	S517T80X5E	S527T80X5E	S516T80X1E
Modellbezeichnung					
Fassungsvermögen (Massgedecke) ¹⁾	13	13	13	13	14
Abbildung Seite	120	120	120	120	121
Effizienz und Verbrauch					
Energieeffizienzklasse ¹⁾ von A+++ bis D	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Energieverbrauch pro Jahr ¹⁾ kWh	234	234	211	211	237
Energieverbrauch pro Zyklus ¹⁾ kWh	0,82	0,82	0,73	0,73	0,83
Energieverbrauch Standby (eingeschaltet / ausgeschaltet) W	0,5	0,5	0,5	0,5	0,1
Wasserverbrauch pro Jahr ¹⁾ L	2'660	2'660	2'100	2'100	2'660
Trocknungswirkungsklasse ¹⁾ von A bis G	A	A	A	A	A
Gebrauchseigenschaften					
Dauer (Programm ECO) ¹⁾ min	195	195	225	225	225
Automatische Ausschaltzeit min	0	0	0	0	0
Geräuschemission (Gerät eingebaut) ²⁾ dB (A) re 1pW	41	41	42	42	42
Bauform					
Einbaugerät Ja / -	•	•	•	•	•
Standgerät mit Arbeitsplatte Ja / -	-	-	-	-	-
Standgerät unterbaufähig Ja / -	-	-	-	-	-
Hocheinbau Ja / -	•	•	•	•	•
dekorierbar Ja / -	-	-	-	-	-
integriertbar Ja / -	-	-	-	-	-
vollintegrierbar Ja / -	•	•	•	•	•
Abmessungen Gerät ³⁾					
Höhe cm	81,5–87,5	86,5–92,5	81,5–87,5	86,5–92,5	81,5–87,5
Breite cm	60	60	60	60	60
Tiefe (einschliesslich Wandabstand) cm	55	55	55	55	55
Höhe für Unterbau cm	-	-	-	-	-
Tiefe bei geöffneter Tür cm	115,5	120,5	115,5	120,5	115,5
Höhe verstellbar mm	-	-	-	-	-
Leergewicht kg	46	48	48	45	48
Elektrischer Anschluss					
Spannung (50 Hz, V)	230	230	230	230	230
Anschlusswerte ⁴⁾ kW	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Absicherung ⁴⁾ A	10	10	10	10	10
Wasseranschluss					
Druckschlauch G3/4 m	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
anschliessbar an Kalt-/Warmwasser °C	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Wasserdruck bar	1–10	1–10	1–10	1–10	1–10
Wasserablauf m					
Sicherheit und Service					
Herkunftsland	DE	DE	DE	DE	DE
Garantie 2 Jahre	•	•	•	•	•
Name und Adresse des Anbieters	BSH Hausgeräte AG, Fahrweidstrasse 80, 8954 Geroldswil				
Service durch BSH Kundendienst	•	•	•	•	•
Ausstattung					
Spülbehälter Edelstahl/Polinox	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Innentür Edelstahl	•	•	•	•	•
Spülprogramme	8	8	8	8	8
Anzeige für Salznachfüllung	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
Vorratsanzeige für Klarspüler	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
aquaStop-Sicherheitssystem	•	•	•	•	•
Startzeitvorwahl	1–24	1–24	1–24	1–24	1–24

Erläuterungen

- / • / • nicht vorhanden / optional / vorhanden

¹⁾ Werte ermittelt nach der gültigen Norm EN 50242 im Standardprogramm «ECO»

²⁾ Gemessen nach der gültigen Norm IEC 60704-2-3 im Standardprogramm «ECO»

³⁾ Bei Einbaugeräten Nischenmasse. Weitere Massangaben sind den Prospekten zu entnehmen.

⁴⁾ Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind ggf. den Prospekten zu entnehmen.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 10/2017. Weiterentwicklungen vorbehalten.

WARENDEKLARATION FÜR KÜHL-/GEFRIERGERÄTE



Die nachstehende standardisierte Warenklärung entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warenklärung basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommission TC 59).

Markenname	Neff								
	KI6873D40	KI4823F30	KI6873D30	KI2823D40	KI2826D30	KI1816D30	KI6773F30	KI2723F30	
Modellbezeichnung									
Kategorie / Geräteart	Kühlgerät								
Bauart	Einbau								
Abbildung Seite	134	135	134	136	136	135	137	137	
Effizienz und Verbrauch									
Energieeffizienzklasse	von A+++ bis D	A+++	A++	A++	A+++	A++	A++	A++	
Energieverbrauch pro Jahr ¹⁾	kWh/annum	149	198	225	146	209	116	201	196
Nutzzinhalte									
gesamt	L	269	284	270	285	286	319	230	248
- Kühlteil	L	208	250	209	251	252	319	169	214
- Kaltlagerfach	L								
- Kellerfach	L								
- Weinlagerfach	Anz. Flaschen								
- Gefrierfach	L	61	34	61	34	34		61	34
Sternkennzeichen Gefrierteil ²⁾		****	****	****	****	****		****	****
Frostfrei Kühl / Gefrierteil (No Frost)									
Leistung									
Lagerzeit bei Störungen ³⁾	h	30	16	26	22	22		27	22
Gefriervermögen ⁴⁾	kg/24 h	9	4.5	7	4,5	3		7	3
Klimaklasse		SN-T	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-ST
Umgebungstemperatur (min > max.)	C°								
Luftschallemission ⁵⁾	dB	38	38	37	37	37	37	38	39
Bauform									
Standgerät		-	-	-	-	-	-	-	-
Einbaugerät (Breitenorm)		•	•	•	•	•	•	•	•
Unterbaugerät		-	-	-	-	-	-	-	-
Integrierbar ⁶⁾		•	•	•	•	•	•	•	•
Anzahl der Aussenüren/Auszüge		2/-	2/-	2/0	1/0	1/0	1/0	2/0	1/0
Türanschlag (L links / R rechts / w wechselbar)	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w
Dekorrahmen vorhanden/nachrüstbar		-	-	-	-	-	-	-	-
Abmessungen Gerät									
Höhe	cm	177,5	177,5	177,5	177,5	177,5	177,5	158	158
Breite	cm	56	56	56	56	56	56	56	56
Tiefe	cm	55	55	55	55	55	55	55	55
Abmessungen Nische ⁷⁾	cm								
Höhe	cm	177,5	177,5	177,5	177,5	177,5	177,5	158	158
Breite	cm	56	56	56	56	56	56	56	56
Tiefe	cm	55	55	55	55	55	55	55	55
Leergewicht ⁸⁾	kg	72	70	67	65	65	70	62	62
Elektrischer Anschluss									
Spannung/Frequenz	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Anschlusswert	W	90	90	120	90	90	90	120	90
Absicherung	A	10	10	10	10	10	10	10	10
Sicherheit und Service									
Herkunftsland		DE	DE						
Garantie	2 Jahre	•	•	•	•	•	•	•	•
Name und Adresse des Anbieters	BSH Hausgeräte AG, Fahrweidstrasse 80, 8954 Geroldswil								
Service durch	BSH Kundendienst	•	•	•	•	•	•	•	•
Ausstattung									
Bedienung Temperatureinstellung									
Temperaturanzeige Kühlschrank		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Temperaturanzeige Gefrierteil				•/-	•/-	•/-		•/-	
Temperatur für Gefrierteil einstellbar									
- unabhängig von der Kühltemperatur		•		•				•	
- zusammen mit Kühltemperatur					•	•			•
Schnellgefrierschalter mit automatischer Rückstellung									
Warnsignal / Störung Gefrierteil		•/•	•/•	•/•				•/•	
Warnsignal: Tür offen									
Ausstattung Kühlschrank									
- Anzahl Glastabulare		3	7	5	5	5	7	4	4
- Anzahl Türfächer		3	1	2			1	2	1
- Anzahl Gemüseschubladen		4	2	1	2	2	2	1	2
Ausstattung Gefrierteil									
- Anzahl Fächer					1	1			2
- Anzahl Körbe; Behälter; Schubladen				3				3	
Wasseranschluss		-	-	-	-	-	-	-	-
AquaStopp		-	-	-	-	-	-	-	-

Erläuterungen

-/•/• nicht vorhanden / optional / vorhanden

¹⁾ Jahres-Energieverbrauch ermittelt nach DIN EN 153, Ausgabe 1990. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen ergeben

²⁾ * -6°C oder kälter | *** -18°C oder kälter | ** -12°C oder kälter | **** -18°C oder kälter und Mindestgefriervermögen

³⁾ Temperaturanstiegszeit auf -9°C bei vollbeladenem Gefrierteil | Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten

⁴⁾ Weitere Angaben zum Gefriervermögen in der Gebrauchsanweisung

⁵⁾ Gemessen nach der gültigen Norm EN 60704-2-14 in dB(A) re 1pW


⁶⁾ Integrierbar unter Verwendung einer Möbeltüre

⁷⁾ Benötigte Nischengröße in den Masszeichnungen ersichtlich

⁸⁾ Beachten Sie die Tragfähigkeit der Wand oder des Schrankes für das Gerät UND dessen Inhalt.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 10/2017. Weiterentwicklungen vorbehalten.

ENERGIESPARER




Mit wenig viel erreichen.

Hausgeräte sind im Durchschnitt für etwa die Hälfte des Stromverbrauchs im Haushalt verantwortlich. Energiesparende Geräte sparen nicht nur Geld, sie entlasten auch die Umwelt. Das europäische Energielabel macht die Energieeffizienz von Hausgeräten sichtbar: verschiedene Energieeffizienzklassen, Jahresangaben zum Strom- und Wasserverbrauch, sprachneutrale Piktogramme, Informationen zu Geräuschemissionen und viele weitere Details. Die meisten NEFF-Geräte befinden sich in den Top-A-Klassen und gehören somit zu den energieeffizientesten am Markt.


DAS ENERGIELABEL FÜR BACKÖFEN / HERDE

1. Name/Marke des Herstellers, Typenbezeichnung
2. Energiequelle (hier elektrisch betrieben)
3. Energieeffizienzklasse
4. Volumen des Garraums in Litern
5. Energieverbrauch (Leistungsaufnahme) für konventionelle Beheizung [kWh/Zyklus] bei Standardbelastung, ermittelt nach Prüfverfahren
6. Energieverbrauch (Leistungsaufnahme) für Beheizungsart Umluft [kWh/Zyklus] bei Standardbelastung, ermittelt nach Prüfverfahren
7. Bezeichnung der Regulierung

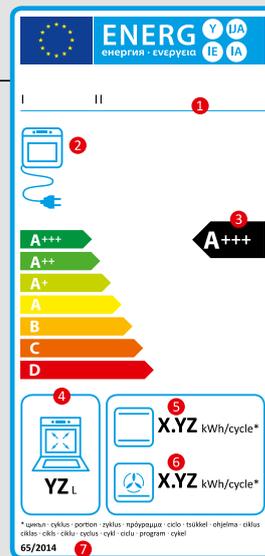

DAS ENERGIELABEL FÜR DUNSTABZUGSHAUBEN


1. Name/Marke des Herstellers, Typenbezeichnung
2. Energieeffizienzklasse
3. Jährlicher Energieverbrauch in [kWh/Jahr]
4. Fluidynamische Effizienz (Gebläseeffizienz)
5. Beleuchtungseffizienz
6. Fettabscheidegrad
7. Schalleistungspegel in dB(A), gemessen bei höchster Einstellung für den normalen Gebrauch (ohne Boosterstufe).
8. Bezeichnung der Regulierung

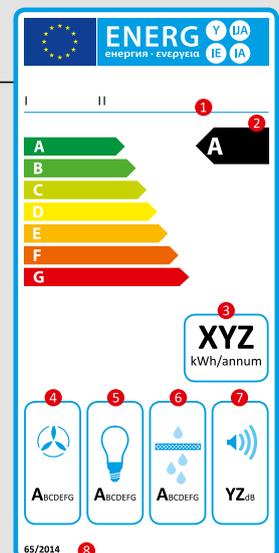

Es existieren vier Energieeffizienzklassen: A+++, A++, A+ und A. Die Angabe der Reinigungswirkungsklasse wurde auf eine Mindestreinigungswirkungsklasse nach ehemaliger Klasse A festgelegt. Für die jährlichen Energie- und Wasserverbrauchswerte wurden bei Geschirrspülmaschinen neben dem Verbrauch im Standardspülprogramm auch der Energieverbrauch im «ausgeschalteten» (Off-Mode) und «nicht ausgeschalteten» (Left-on-Mode) Betriebszustand mit berücksichtigt.


DAS ENERGIELABEL FÜR GESCHIRRSPÜLMASCHINEN

1. Name / Marke des Herstellers, Typenbezeichnung
2. Energieeffizienzklasse
3. Energieverbrauch in kWh / Jahr, basierend auf 280 Standard-Spülgängen pro Jahr. Der tatsächliche Energieverbrauch ist abhängig von der Nutzung des Gerätes.
4. Geräuschemission in Schalleistung
5. Anzahl der Massgedecke bei Standardbeladung
6. Klassifizierung der Trocknungsleistung
7. Wasserverbrauch in Liter / Jahr, basierend auf 280 Standard-Spülgängen pro Jahr
8. Bezeichnung der Regulierung

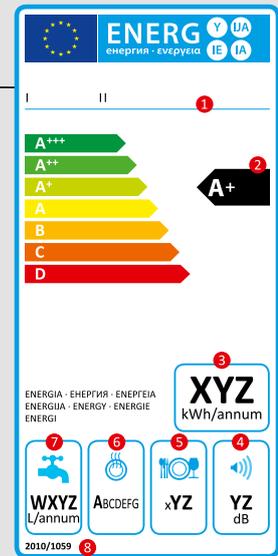

DAS ENERGIELABEL FÜR KÜHL- UND GEFRIERGERÄTE

1. Name / Marke des Herstellers, Typenbezeichnung
2. Energieeffizienzklasse
3. Energieverbrauch in kWh / Jahr (auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung). Der tatsächliche Energieverbrauch ist abhängig von der Nutzung des Gerätes.
4. Geräuschemission in Schalleistung
5. Gesamtnutzinhalt aller Tiefkühlfächer (Fächer mit Sternekennzeichnung)
6. Gesamtnutzinhalt aller Kühlfächer (Fächer ohne Sternekennzeichnung)
7. Bezeichnung der Regulierung

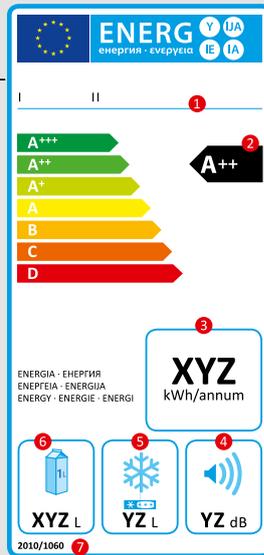

Bei Kühl- und Gefriergeräten gibt es die Energieeffizienzklassen A+, A++ und A+++. Ein Kühl- oder Gefriergerät der Klasse A++ benötigt 21% weniger Energie als ein in Grösse und Ausstattung vergleichbares Gerät der Klasse A+. Bei einem Gerät der hinzugefügten Klasse A+++ beträgt die Einsparung gegenüber einem A+ Gerät sogar 47%.

Wichtig

Auf jedes Hausgerät wird eine vorgezogene Entsorgungsgebühr erhoben. Die Gebühr wird Ihnen pro Apparat belastet. Der Gesetzgeber will, dass die Gebühr an den Endabnehmer weiterbelastet wird.




Ansätze Gerätebereich	vRG inkl. MwSt.	vRG exkl. MwSt.
Haushaltgeräte ohne Kühlen und Gefrieren		
Haushaltkleingeräte bis 5 kg	CHF 0.60	CHF 0.56
Haushaltkleingeräte von 5 kg bis 15 kg Mikrowellengeräte, Schaltkästen	CHF 2.49	CHF 2.31
Diverse Elektrogeräte von 15 kg bis 25 kg Leichte Dunstabzugshauben, Kochfelder	CHF 5.99	CHF 5.56
Elektrogrossgeräte von 25 kg bis 70 kg Backöfen, Geschirrspüler, Kochherde, Dampfgeräte, schwere Dunstabzugshauben	CHF 11.97	CHF 11.11
Elektrogrossgeräte von 70 kg bis 140 kg Waschmaschinen	CHF 19.95	CHF 18.52
Kühl- und Gefriergeräte		
Kühl- und Gefriergeräte von 25 kg bis 100 kg	CHF 29.92	CHF 27.78
Food Center von 100 kg bis 250 kg	CHF 49.87	CHF 46.30

NACHHALTIGKEIT



Alles Wichtige kommt aus der Natur.

Nachhaltigkeit bedeutet bei NEFF viel mehr als die effiziente Technologie, die bereits heute in jedem unserer Geräte steckt. Sie ist eine unternehmerische Vision, die weit über die Grenzen des eigenen Unternehmens hinausgeht. Seit mehr als 135 Jahren fühlen wir nicht nur Verantwortung für die hohe Qualität unserer Produkte, sondern auch für unsere Umgebung und die Menschen, mit denen wir arbeiten und leben.

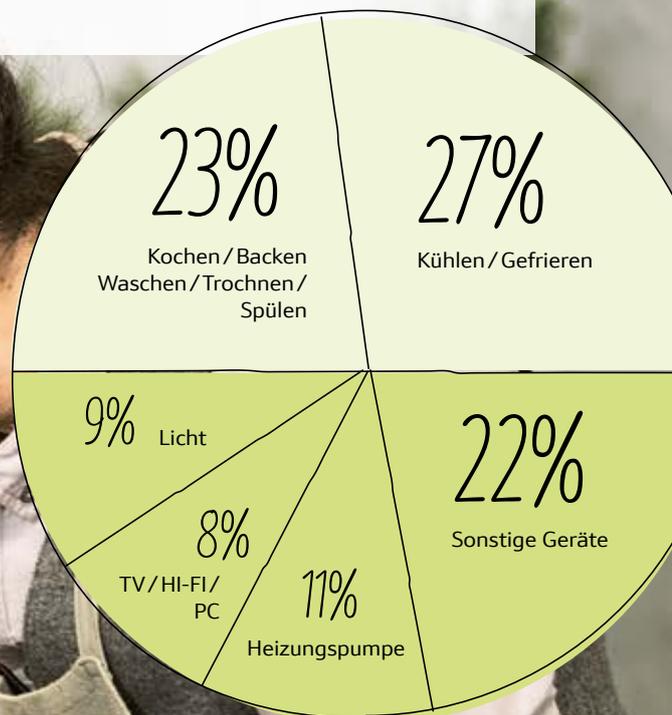


NEFF-EINBAUGERÄTE – SPARSAM UND UMWELTFREUNDLICH

- ☉ Der Austausch von alten Kühlgeräten spart bares Geld.
- ☉ NEFF-Geschirrspüler erzielen die höchste Energieeffizienzklasse A+++.
- ☉ Die 6,5-Liter-Geschirrspüler von NEFF – umweltfreundlicher geht es kaum.
- ☉ Kochen mit Induktion: bis zu 25% Energieersparnis in der Ankochphase.
- ☉ Besonders energieeffiziente Dunstabzugshaube: Mit dem EfficientDrive und moderner LED-Technik bis zu 80% Energieeinsparung gegenüber einer herkömmliche Wandhaube.

DURCHSCHNITTLICHER STROMVERBRAUCH IN DEUTSCHEN HAUSHALTEN (IN%)*
50% der privaten Stromkosten entstehen durch Hausgeräte. Supereffiziente NEFF Geräte helfen bares Geld zu sparen.

* Quelle: BM WA

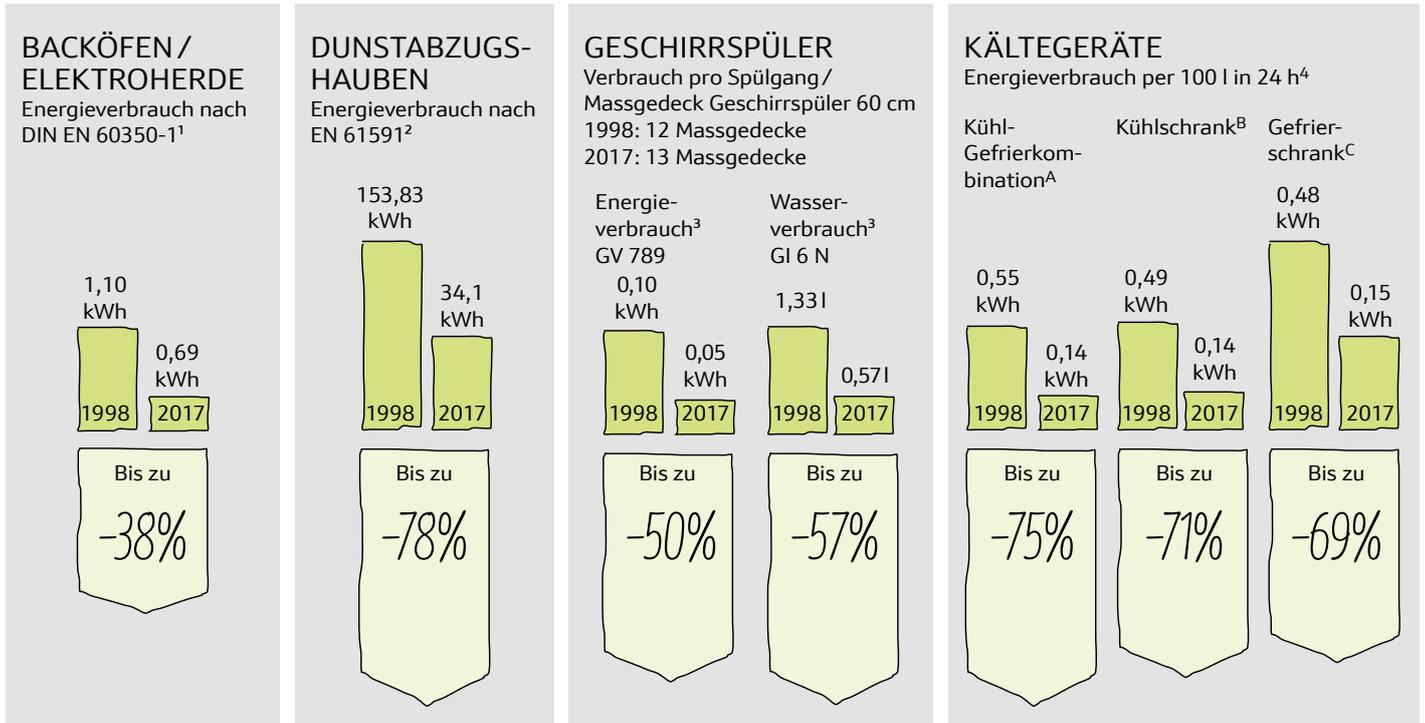

1 Vergleich: Verbrauchswerte des Backofens Mega BCR 4522 N aus dem Jahr 2017 mit denen eines NEFF-Gerätes von 1998.

2 Vergleich: Verbrauchswerte der Dunstabzugshaube I79SH52N0 aus dem Jahr 2017 mit denen eines vergleichbaren NEFF-Gerätes von 1998.

3 Vergleich: Verbrauchswerte pro Massgedeck der Geschirrspüler GV 789 / GI 6 N aus dem Jahr 2017 mit denen eines vergleichbaren NEFF-Gerätes von 1998.

4 Vergleich: Verbrauchswerte der A) Kühl-Gefrier-Kombination KG 736 A3, des B) Kühlschranks K 246 A3, bzw. des C) Gefrierschranks GL 245 aus dem Jahr 2017 mit denen eines vergleichbaren NEFF-Gerätes von 1998.

VERBRAUCH GESENKT, KOMFORT ERHÖHT!

Ein Kühlschrank mit A+++ erzielt bis zu 57% Energieersparnis gegenüber einem 15 Jahre alten Gerät (siehe obenstehende Grafik). Auch beim Kochen und Spülen helfen Technologien, den Energie- und Wasserverbrauch zu minimieren.

TOPLEISTUNG IN SACHEN EFFIZIENZ

Die neuen NEFF-Geschirrspüler sind mit nur 0,73 kWh pro Spülgang sogar 10% sparsamer als die höchste Energieeffizienz-Klasse A+++.

KOCHEN MIT ENERGIEEFFIZIENZ

Das CleanAir Umluftmodul macht fast jede NEFF-Dunstabzugshaube zum Energiesparmodell. Und das ohne Wanddurchbruch, der für vergleichbare Abluftsysteme notwendig wäre. Erwärmte Raumluft bleibt im Winter in der Küche. Im Sommer dringt die klimatisierte Raumluft nicht durch einen Abluftkanal nach draussen. Das spart Energie und bares Geld. Die Dunstabhaube D79MT64N1 spart durch moderne LED-Lichttechnik und den Einsatz eines Hochleistungsgebläses mit EfficientDrive-Motortechnologie bis zu 80% Energie gegenüber einer fünf Jahre alten Wandhaube.

SPAREN, JA.
ABER BITTE AM
RICHTIGEN ENDE.

CLEVERE RECHNUNG

Effiziente NEFF-Einbaugeräte bieten die perfekte Integration in die Küche, grenzenlose Kombinierbarkeit, beste Leistungen und grössten Komfort. All das bei niedrigsten Verbrauchswerten. Gut für Ihre Kunden und für die Umwelt.

Effizient
MIT NEFF





24 MONATE
HERSTELLERGARANTIE*
*Nach unseren Garantie-Bedingungen.
AUF ALLE GERÄTE

1080

NEFF: MADE IN GERMANY



Das Beste ist vor Ort.

Nur wer weiss, was, wie, wann und womit produziert wird, kann dem eigenen Qualitätsanspruch gerecht werden. Und der ist bei NEFF sehr hoch. So hoch, dass nur ein Standort für die Entwicklung und Produktion in Frage kommt: Deutschland. Denn unser Anspruch ist es, Produkte zu schaffen, mit denen Sie vom ersten Moment an über Jahre hinweg glücklich sind. Für mehr Spass beim Kochen.

DER VORTEIL EINER STARKEN MARKE.

Unsere Programme sind immer aktuell. Zeitgemässes Design, höchste Funktionalität, perfekte Qualität und hervorragende Ausstattung. In einer grossen Vielfalt an Varianten, die den individuellen Kochgewohnheiten und verschiedenen Küchenarchitekturen bestens Rechnung trägt – für eine optimale und wunschgerechte Einbaulösung.

PLANEN SIE MIT NEFF.

Mit Einbaugeräten von NEFF entstehen Traumküchen. Denn das Angebot ist so vielfältig, dass individuelle Wünsche erfüllt werden können. Egal, ob es dabei um die Neuanschaffung oder die Modernisierung geht. Mit NEFF werden Lösungen realisiert, die durch die Vielfalt der Kombinationsmöglichkeiten in Technik, Ausstattung, Design und Funktion einen grossen Spielraum eröffnen. Die hohe Verarbeitungsqualität sorgt dafür, dass mit NEFF-Einbaugeräten eingerichtete Küchen lange Zeit Freude machen. Das ist der Mehrwert einer guten Marke.

HEUTE, MORGEN, ÜBERMORGEN.

Seit über 140 Jahren entwickelt und baut NEFF Herde und andere Hausgeräte, die sich ganz nach Ihren Bedürfnissen richten – und Sie immer wieder begeistern. Gute Ideen werden zu innovativer Gestaltung, wie zum Beispiel die Backöfen mit SLIDE & HIDE® zeigen. Ansprechendes Design, sichere Funktionalität und überzeugender Komfort verbinden sich mit Wirtschaftlichkeit und Umweltfreundlichkeit. Dafür steht NEFF in der Verantwortung und nimmt sie ernst.

ÖKONOMIE UND ÖKOLOGIE.

Für das gesamte Geräteprogramm von NEFF gilt: wirtschaftliches Haushalten durch niedrige Verbrauchswerte und gezielten, sparsamen Energieeinsatz.

NEFF – MIT SICHERHEIT EINE GUTE ENTSCHEIDUNG.

Bei NEFF erhalten Sie 24 Monate Herstellergarantie. Wir tun alles, damit Sie zufrieden sind. Von der Entwicklung bis hin zur Produktion legen wir unser Augenmerk auf perfekte Funktionalität, Qualität und Zuverlässigkeit. Sollten Sie dennoch ein fehlerhaftes NEFF-Gerät bekommen, sorgt NEFF kostenlos für Nachbesserung mit Original-Ersatzteilen oder eine mangelfreie Ersatzlieferung. Einzelheiten dazu entnehmen Sie bitte den aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen für NEFF-Hausgeräte.

NEFF KUNDENSERVICE



Bei Fragen, Antworten.

NEFF steht für höchste Qualität. Das gilt für unsere Geräte genauso wie für unseren Service. Dieser bietet schnelle und kompetente Hilfe bei Fragen und Problemen. Damit Sie sich jeden Tag über ihre Haushaltsgeräte freuen können und Sie vollauf zufrieden sind.

Verlassen Sie sich darauf, wir sind immer für Sie da:
24 Stunden, 7 Tage in der Woche.
Unter der Service-Rufnummer

Telefon: 0848 888 550

erreichen Sie per Auswahl genau den Ansprechpartner, den Sie benötigen. – in der Reparaturannahme, in der Ersatzteilbestellung und in der Produktberatung.

MIT PERSÖNLICHEM KONTAKT

Wenn Sie Fragen zu den Geräten der NEFF Collection oder dem gesamten NEFF Einbaugeräteprogramm haben, hilft Ihnen Ihr NEFF Fachhändler gerne weiter. Haben Sie Fragen zur Technik und den Funktionen der Geräte? Oder Sie benötigen einen Servicetechniker oder ein Ersatzteil? Anruf genügt und sofort kümmern wir uns um Ihr Anliegen. Übrigens: Ersatzteile sind bei NEFF nach dem Gerätekauf mindestens zehn Jahre lang verfügbar.

**NUTZEN SIE UNSEREN ERSTKLASSIGEN SERVICE –
WIR SIND RUND UM DIE UHR FÜR SIE DA:**

PRODUKT- UND
ANWENDERBERATUNG

ERSATZTEIL- UND
ZUBEHÖRBESTELLUNG

Telefon
0848 888 550

REPARATUR-SERVICE FÜR
GROSSGERÄTE

Wir sind selbstverständlich auch im Internet für Sie da: Unter www.neff-home.ch finden Sie ausführliche Informationen zu allen Produkten und zu den Besonderheiten der Marke NEFF.




KUNDENDIENST



Anrufen und der Techniker kommt
ins Haus

Was tun, wenn doch einmal ein Defekt auftritt? Ganz einfach den Kundendienst unter **0848 888 550** (inklusive Pikettdienst in Notfällen an Wochenenden und offiziellen Feiertagen) anrufen, schon kommt der Techniker ins Haus.

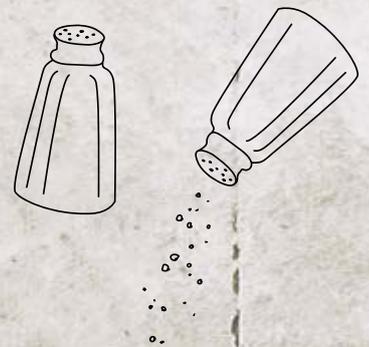

BEI ANRUF ERSATZTEIL-SERVICE

Rufen Sie den Ersatzteil-Service an:
0848 888 550

- ☎ Mo – Fr von 7.30 – 12.00 und 13.00 – 17.30 Uhr erreichbar
- ☎ Ersatzteillieferung bei Verfügbarkeit am folgenden Werktag bei Bestellung bis 15.40 Uhr
- ☎ Funktionswichtige Teile werden mindestens 10 Jahre bevorratet

BEI ANRUF REPARATUR-SERVICE

Rufen Sie den Reparaturservice an:
0848 888 550

- ☎ Rund um die Uhr erreichbar
- ☎ Reparaturtermin in der Regel innerhalb von 48 Stunden
- ☎ 2 Jahre Gewährleistung auf kostenpflichtige Reparaturen

GARANTIE



2 Jahre Herstellergarantie

Während der Garantiezeit werden Schäden oder Mängel kostenlos behoben. Konditionen und Umfang der Garantieleistungen erfahren Sie in der Geräte-Gebrauchsanweisung oder unter www.neff-home.ch

SIE LIEBEN IHR NEFF GERÄT?
VERLÄNGERN SIE DIE GARANTIE.

Wir können nicht garantieren, dass Ihre Gerichte immer perfekt werden. Aber mit unserer dreijährigen Garantieverlängerung können wir Ihnen einige Sorgen nehmen. Nachdem die zweijährige Herstellergarantie abgelaufen ist, reparieren wir Ihr NEFF Gerät für weitere drei Jahre kostenlos.



BESUCHEN SIE UNSERE AUSSTELLUNGEN.

In unseren Ausstellungen können Sie sich über die neusten NEFF Hausgeräte unverbindlich während der angegebenen Öffnungszeiten informieren. Für eine fundierte Beratung bitten wir Sie um eine telefonische Voranmeldung.

GEROLDSWIL

BSH Hausgeräte AG
Fahrweidstrasse 80, 8954 Geroldswil

Öffnungszeiten

Mo bis Fr 8.00 – 12.00 h
13.00 – 17.00 h
Sa 8.30 – 13.00 h

Tel. 043 455 40 00
ch-info.hausgeraete@bshg.com

CRISSIER

BSH Electroménager SA
Chemin de Mongevon 4, 1023 Crissier

Öffnungszeiten

Mo bis Mi & Fr 8.00 – 17.30 h
Do 8.00 – 19.30 h
Sa 9.00 – 14.00 h

Tel. 021 637 13 00
ch-info.menagers@bshg.com



KOCHKURSE




Für noch mehr Inspiration beim Kochen

Lust auf Kochen mit NEFF? Neugierig auf eine kulinarische Entdeckungstour voller Überraschungen – unterstützt von unseren erfahrenen NEFF Koch- und Produktexperten? Im NEFF Kochkurs müssen Sie selber Hand anlegen und lernen, mit den Geräten umzugehen wie ein Profi. Damit Sie auch in Zukunft Ihre Lieblingsrezepte aus dem Effeff zubereiten können. Nach getaner Arbeit genießen Sie das gemeinsam zubereitete 5-Gang-Menü in gediegenem Rahmen.

Machen Sie mit und lernen Sie unsere Backöfen professionell zu bedienen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!





DAMIT IHNEN UNSERE GERÄTE NOCH MEHR FREUDE BEREITEN.

Gönnen Sie sich eine kostenlose Gerätevorführung bei Ihnen zu Hause.

Mit jedem NEFF Backofen, einer Dunstabzugshaube oder einem Kochfeld verfolgen wir ein leidenschaftliches Ziel: Für alle die gerne kochen, das Kochen zu einem noch grösseren Vergnügen zu machen. Und damit Sie sich vom ersten Moment an in Ihrer neuen Küche wohlfühlen, bieten wir Ihnen eine auf Sie massgeschneiderte Produktvorführung im Wert von bis zu CHF 300.-* direkt bei Ihnen Zuhause an. Unsere Hausgeräte-Expertinnen führen Sie Schritt für Schritt durch die Funktionalitäten und Innovationen Ihres neuen Küchengeräts.

Wir freuen uns auf Ihre Terminanfrage.

Ihr NEFF Hausgeräte Team

* Betrag entfällt nur für in der Schweiz erworbene Hausgeräte. Falls Sie Ihr Gerät im Ausland erworben haben, wird Ihnen der Aufwand verrechnet.

BSH Hausgeräte AG
Fahrweidstrasse 80
8954 Geroldswil
Tel: 043 455 40 72
E-Mail: ch-fachberatung@bshg.com
www.neff-home.ch

NEFF IM INTERNET




Per Klick der schnelle und einfache Weg zu NEFF

Wir sind im Internet präsent: Für Interessierte und Kunden auf unserer Website: neff-home.ch


UNSERE WEBSITE NEFF-HOME.CH

Auf neff-home.ch finden Sie alle Informationen zur Marke NEFF – vom Wunschgerät, mit unseren interaktiven Beratern, bis zu leckeren Rezepten in der Geschichtenküche, Testberichte, Besonderheiten, Neuigkeiten, den Reparaturservice, Prospektmaterial zum Downloaden und vieles mehr. Und nicht zu vergessen: Hier finden Interessierte die Fachhändler ganz in der Nähe.

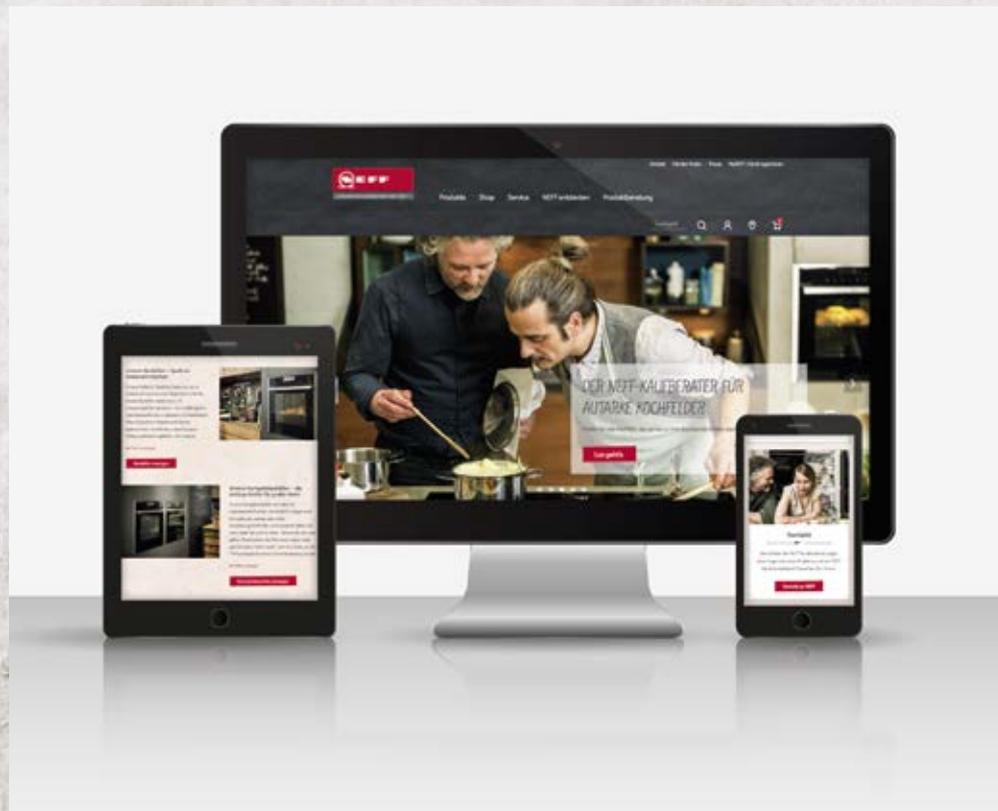

WILLKOMMEN BEI MYNEFF

Richten Sie ein Konto ein, um Ihre Bestellungen zu verwalten und Ihre Geräte zu registrieren. Auf diese Weise können wir Sie stets über wichtige Produkt-Updates informieren.

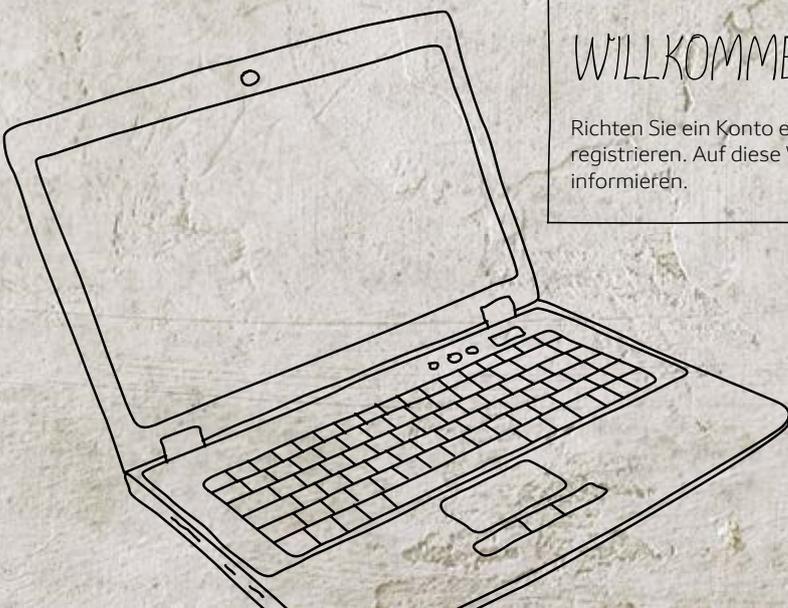






KOCHEN AUS LEIDENSCHAFT SEIT 1877

MEHR ZU UNSEREN
PRODUKTEN UNTER:
neff-home.ch

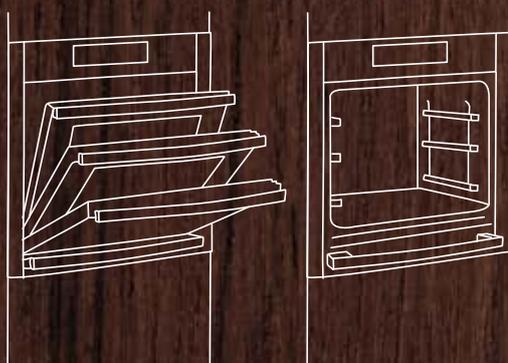

Die aufgeführten Preise sind in Schweizer Franken inkl. MwSt. Alle Preise sind exkl. der obligatorischen vorgezogenen Recyclinggebühr (vRG). Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei. Modell-, Preisänderungen sowie Farbschwankungen vorbehalten. Stand Dezember 2017. Q8A0025172

© Copyright BSH Hausgeräte AG, 8954 Geroldswil

Tel. 0848 888 500

neff-home.ch