

"CUISINER DES PRODUITS FRAIS."

Jean est un pêcheur passionné dont le réfrigérateur est toujours prêt pour toutes ses prises. S'il ramène à la maison un plus grand poisson, il réarrange son congélateur pour optimiser l'espace. Et si des amis lui rendent visite, son frigo contient toujours assez de bière.

JEAN
Pêcheur invétéré



LE FROID



Introduction	176
Les réfrigérateurs intégrables	186
Les réfrigérateurs pose-libre	196
Le réfrigérateurs américain	202
Le tableau technique	204

LA PARFAITE MAÎTRISE DU FROID



Acheter des produits frais, c'est bien. Mais encore faut-il pouvoir les conserver dans de bonnes conditions tout en maîtrisant sa consommation énergétique. Les appareils NEFF proposent plusieurs systèmes frigorifiques adaptés aux critères de chacun.

Photo non contractuelle



PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES MAXIMALES

NEFF PRÉSERVE L'ENVIRONNEMENT

La durée de vie moyenne d'un réfrigérateur est de 15 ans. Son achat est donc un investissement à long terme. Sachant que les appareils de froid fonctionnent 24h/24 et qu'ils représentent la part la plus importante des dépenses énergétiques d'un foyer (hors chauffage), la classe énergétique est un critère de choix crucial.

Grâce à une isolation renforcée et un compresseur plus performant, 100 % des réfrigérateurs NEFF sont classés A+, A++ et A+++ . Et ce sans aucune perte de volume !

Efficient
AVEC NEFF



A+++

- 47%

A++

- 21%

A+

FROID

Pourcentage d'économie d'énergie



1.

NO FROST

Appelé aussi froid ventilé, cette technique répartit la température de façon parfaitement homogène dans tout l'appareil, y compris dans la contre-porte, et empêche toute formation de givre sur les aliments, dans le congélateur et/ou le réfrigérateur. Les surgelés se conservent mieux et vous n'avez plus à dégivrer votre appareil.

2.

LOW FROST

Cette technique réduit la fréquence des dégivrages. La formation de givre est réduite car le froid est généré derrière les parois, tout autour du congélateur. Grâce à cette nouvelle technique, l'intérieur du congélateur est modulable à souhait grâce à l'absence de séparation entre les tiroirs.

3.

FROID DYNAMIQUE

Un ventilateur répartit uniformément le froid dans le réfrigérateur. Après chaque ouverture de la porte, la température revient rapidement à celle présélectionnée. Ce procédé sans surconsommation énergétique ni déshumidification de l'air préserve la fraîcheur des aliments.

4.

POWER VENTILATION

Cette technologie offre une liberté totale de rangement des aliments dans le réfrigérateur car elle garantit partout la même température grâce à un ventilateur de froid puissant qui dirige le flux d'air de manière optimale. Le brassage se fait de haut en bas, le long de la paroi arrière d'où provient le froid avec une distribution à chaque étage. Le retour à une température fraîche se fait plus rapidement qu'avec un froid dynamique conventionnel.


	Formation de givre	Répartition homogène de la T°C
NoFrost	non	oui
LowFrost	Réduite	non
PowerVentilation	Réduite	oui
Froid Dynamique	oui	oui

5.

VITA CONTROL : TEMPÉRATURE STABLE ET ULTRA-PRÉCISE

Vita Control, maintient une température constante dans le réfrigérateur et le congélateur. Les aliments restent frais plus longtemps, la glace n'est jamais trop froide ou trop molle.

Renseigné par 2 sondes intérieures et 1 extérieure, le compresseur - technologie Inverter - anticipe tout changement de température et fonctionne de façon linéaire, diminuant par le même coup la consommation électrique.

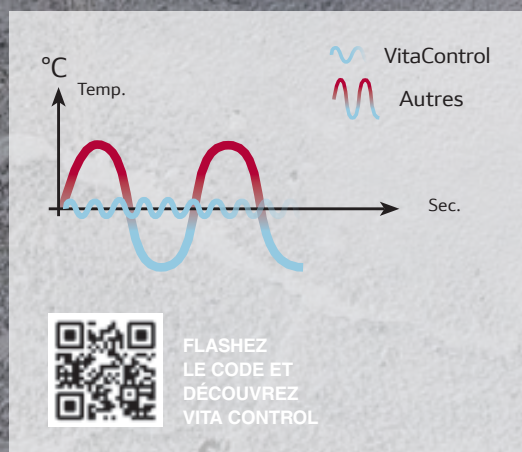**ASTUCES****TOUCHES SUPER RÉFRIGÉRATION ET SUPER CONGÉLATION**

Avant de partir en courses, enclenchez ces touches. La température baissera et vos aliments stockés se réchaufferont peu au contact des nouvelles denrées. La congélation des produits frais sera aussi plus rapide. Pratique, ces fonctions se désactivent automatiquement.

**ok**

Réglage correct.
Température inférieure à 4°C.



Température excessive.
Réglez le thermostat sur une température plus basse.

OÙ CONSERVER AU MIEUX MES ALIMENTS ?


Une flèche*, gravée dans la paroi intérieure de nos réfrigérateurs, indique la zone la plus froide où mettre de préférence les aliments les plus fragiles tels la viande et le poisson. En complément, un indicateur de température sous forme de pastille vous aide à régler le thermostat.

* Ne concerne pas les appareils qui garantissent une température absolument identique dans tout le compartiment.



FLASHEZ
LE CODE
ET DÉCOUVREZ
LE FRESH SAFE 3

MES ALIMENTS
RESTENT FRAIS
BIEN PLUS
LONGTEMPS !

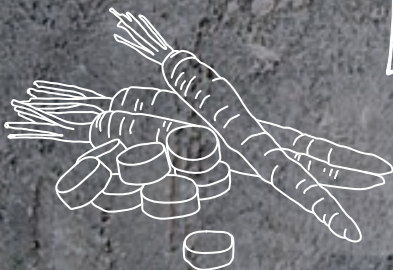

FRESH SAFE



Temps de conservation triplé



La durée de conservation des aliments frais dépend de la température et de l'humidité. Les compartiments Fresh Safe prennent en compte ces deux paramètres pour garantir la fraîcheur des aliments 3 à 5 fois plus longtemps.

La température proche de 0°C ralentit le développement des bactéries. L'hygrométrie est réglée automatiquement et parfaitement adaptée au type d'aliments :

- 1 zone "humide" (jusqu'à 95% d'humidité) pour les fruits et les légumes
- 2 zones "sèches" (jusqu'à 50% d'humidité) pour les viandes et les poissons.

LES AVANTAGES DU FRESH SAFE 3 ?


- Les aliments restent frais 3 à 5 fois plus longtemps.
- 2 taux d'humidité différents et contrôlés automatiquement :
 - 95 % pour les fruits et les légumes
 - 50% pour la viande et le poisson.
- Gain de temps : vous réduisez la fréquence des courses.
- Gain d'argent : moins de gâchis alimentaire.

FRESH SAFE

Ce système facilite la conservation des aliments en favorisant la circulation de l'air. Le fond des bacs à légumes FreshAir est légèrement ondulé. Les espaces vides sous les aliments permettent à l'air de circuler et d'évacuer l'humidité. Le degré d'humidité se règle également. Les clayettes FreshAir présentent de discrètes ouvertures à l'arrière. Sans perte de volume, le froid se répartit uniformément, naturellement.

FILTRE ANTI-BACTERIA AIR FRESH

Efficace pendant toute la durée de vie de l'appareil, il neutralise les odeurs désagréables comme celles du poisson ou du fromage et détruit les bactéries.

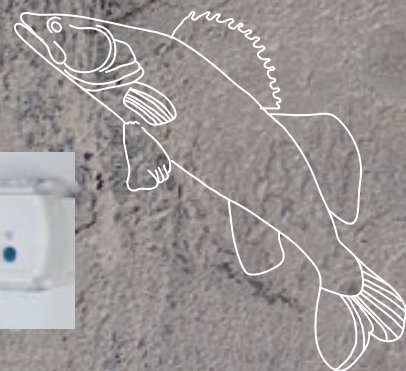

AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE : DIGITAL OU LED



Avec des commandes à affichage digital, la température se règle et s'affiche au degré près.



Avec des commandes électroniques et diodes électroluminescentes (LED), la température se règle par paliers de 2°C.

	LÉGUMES			FRUITS			POISSON	VIANDE			PRODUITS LAITIERS	
	Brocolis	Carottes	Épinards	Abricots	Cerises	Fraises	Poissons frais et fruits de mer	Bœuf, Volaille	Agneau	Jambon blanc	Yaourt	Crème
Conservation standard	5	14	2	7	6	2	1	2	3	3	14	5
Conservation Fresh Safe 2	10	70	8	14	14	5						
Conservation Fresh Safe 3 [®]	14	150	12	20	30	7	3	6	5	7	30	20



Brocolis : 9 jours de plus



Abricots : 13 jours de plus




Fraises : 5 jours de plus



Poisson : 2 jours de plus



Volaille : 4 jours de plus



Yaourt : 16 jours de plus

FRESH SAFE

Idéal pour les fruits et légumes frais



Parfaitement hermétique, le compartiment Fresh Safe conserve les qualités nutritionnelles et gustatives des fruits et légumes frais au minimum 2 fois plus longtemps. Son taux d'humidité, toujours optimal, aux alentours de 90%, se règle manuellement selon son contenu.



LES AVANTAGES DU FRESH SAFE 2 ?

- Les fruits et les légumes restent fermes.
- Ils conservent leurs couleurs.
- Ils conservent leur goût propre.
- Ils conservent leurs substances nutritives.
- Ils restent frais au minimum 2 fois plus longtemps.



FROID



FLASHEZ LE CODE ET DÉCOUVREZ LE FRESH SAFE 2

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS



Conçus pour faciliter la vie



1.

ÉCLAIRAGE PREMIUM PAR LED



Intégrées tout le long des parois latérales et dans le compartiment Fresh Safe 3, les LED illuminent uniformément tous les niveaux de l'appareil, sans éblouir. Leur longue durée de vie et leur haut rendement énergétique (le meilleur rapport lumière diffusée/watts consommés) font d'elles les lampes les plus économes qui soient.

2.

COMMANDES SENSITIVES



Esthétiques, les commandes sensibles sont aussi agréables d'emploi. Elles s'utilisent d'un simple effleurement de doigt.

3.

BALCONNET XXL



Très profond, ce balconnet permet le stockage de bouteilles maxi format, de carafes ou de magnums.

4.

COMPARTIMENT CRÉMERIE SLIDE & HIDE®



Son couvercle coulisse et s'escamote sous le compartiment pour laisser libre l'accès aux aliments.





5.

LARGES COMPARTIMENTS DANS LA CONTRE-PORTE



Les vastes compartiments de la contre-porte s'étendent sur toute la largeur de l'appareil pour offrir plus de possibilités de rangement. Leurs rebords métallisés soulignent avec élégance leur ligne. L'un d'eux dispose d'un couvercle. Beurre et fromage y seront confortablement à leur place. Le casier à œufs permet de ranger jusqu'à 10 œufs.



6.

TIROIRS TÉLESCOPIQUES TRANSPARENTS



Les tiroirs télescopiques sont transparents pour donner une vision parfaite et rapide de toutes les denrées stockées.

7.

DÉGIVRAGE AUTOMATIQUE

Le dégivrage est automatique dans tous les réfrigérateurs NEFF, ce qui vous assure de substantielles économies d'énergie. Quand le dégivrage du congélateur est manuel, il est simplifié grâce au dernier tiroir de rangement qui, placé au niveau de la gouttière d'évacuation, recueille l'eau.

8.

NETTOYAGE FACILITÉ

L'intérieur des appareils est parfaitement lisse. Les salissures n'accrochent pas. Le nouveau système de fixation des clayettes a été perfectionné. Finies les longues et étroites rainures où un chiffon peine à s'introduire ! Quant aux clayettes, toutes en verre de sécurité, vous pouvez les mettre au lave-vaisselle.

9.

TIROIR À MALICE



Il permet de conserver dans les meilleures conditions tous les petits articles et s'adapte à toutes les clayettes.



MODULARITÉ ET FLEXIBILITÉ



L'espace intérieur s'adapte à mes besoins

1.

BALCONNETS ET TABLETTES EASY LIFT



Pour une flexibilité maximum de l'aménagement, tablettes et balconnets EasyLift se déplacent en hauteur avec une facilité et une rapidité déconcertantes, même s'ils sont chargés.



2.

CLAYETTE VARIO SHELF



Elle se sépare en deux, la partie avant coulisse vers l'arrière, pour dégager un espace de grande hauteur.



3.

CLAYETTE ACCÈS FACILE



Elle coulisse vers l'extérieur pour que vous puissiez attraper plus facilement les aliments stockés à l'arrière. Elle est dotée d'une butée et d'un rebord anti-débordement pour éviter toute chute.

4.

BIG BOX



Ce grand tiroir de congélation de 26 ou 30 l. est idéal pour les grandes pièces de viandes (dinde, épaule d'agneau) ou de grands poissons.





5.

CONGÉLATEUR VARIO ZONE



Le concept VarioZone permet, en retirant la clayette centrale et les deux tiroirs, de disposer d'un seul espace beaucoup plus grand.

6.

PORTE BOUTEILLES CHROMÉE



Pratique et amovible, il est idéal pour stocker les bouteilles couchées.



TOUTES LES SOLUTIONS D'INTÉGRATION



Facilité, rapidité, confort



PORTES À FERMETURE SOFT CLOSE

FIXATION DES PORTES : FIXE OU MOBILE


Il existe deux systèmes pour fixer la porte du meuble sur la porte de l'appareil tout intégrable.



Grâce aux charnières avec amortisseur intégré, la porte se ferme en douceur, en silence et automatiquement dès 20°. Son angle d'ouverture, extra-large, se règle jusqu'à 115°.


1. CHARNIÈRES À GLISSIÈRES

La porte d'habillage fixée sur la niche vient s'ajuster sur la porte du réfrigérateur grâce au système de glissières. Ceci permet une ouverture ou fermeture simultanée de la porte. Une finition parfaite et très précise et un système particulièrement simple à monter.

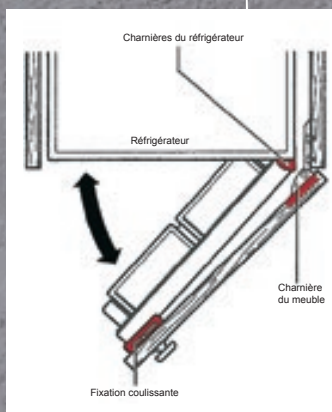

2. CHARNIÈRES À PANTOGRAPHES

Pour ce type de charnières, la porte du meuble se fixe directement sur la porte de l'appareil. Il n'y a pas de charnières sur la porte du meuble. Cette technique permet d'atteindre un angle d'ouverture de porte de 115° au lieu de 95° et de supporter une porte de meuble pesant jusqu'à 40 kg. De plus la fermeture de porte est automatique à partir de 20°. En cas de changement de la porte du meuble, les charnières sont très facilement réajustables au millimètre près.

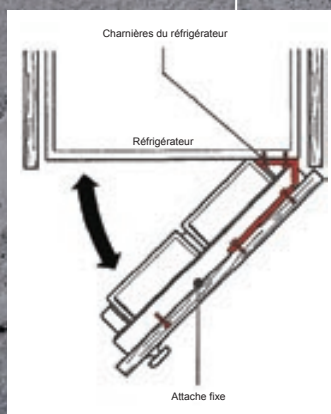

MONTAGE FACILE

Ce système de montage réduit le temps de pose et simplifie grandement l'installation. Il y a moins de pièces, et nombre d'entre elles sont pré-assemblées.



Avant, nombreuses pièces de montage.




Maintenant, 1 seule pièce à la place de 5.




FLASHEZ
LE CODE ET
DÉCOUVREZ
LE SYSTÈME
MONTAGE FACILE

INSTALLATION


KI2823F30/KI1813F30

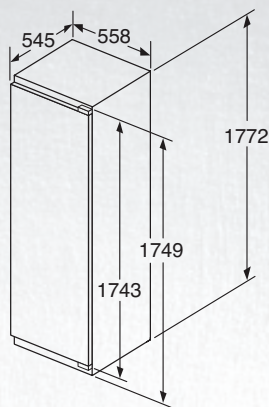

Mesures en mm

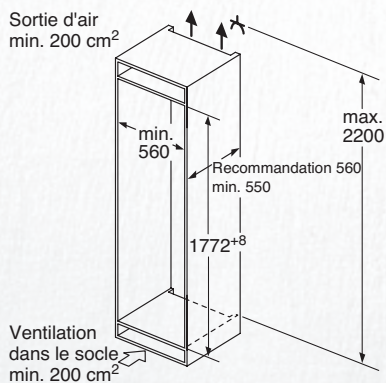

Mesures en mm

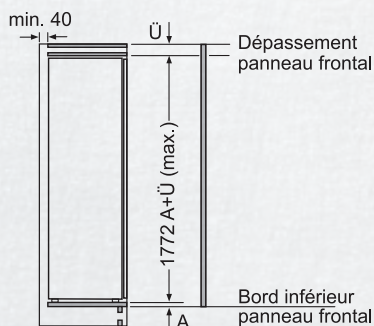

Mesures en mm

N70



RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR
FIXATION DE PORTE À PANTOGRAPHE

KI2823F30

1329,99€*



Informations générales

- Volume utile total : 287 l
- Classe énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 211 kWh/an

Design

- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Commande sensitive TouchControl : Régulation de température électronique avec contrôle digital extérieur
- VitaControl : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte ouverte

Réfrigérateur

- Volume utile 252 l
- Compartiment Fresh Safe 2 sur rails télescopiques avec contrôle d'humidité : garde fruits et légumes frais 2 x plus longtemps
- Bac à légumes télescopique
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur, VarioShelf, 1 tablette Accès Facile
- 6 balconnets, dont 1 compartiment crème

Congélateur

- Congélateur **** : Volume utile 35 l
- Super congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 3 kg en 24 h
- 1 clayette amovible en verre de sécurité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 20 h

Informations techniques

- Encastrement H x L x P : 177,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Montage facile
- Niveau sonore : 37dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

N70



RÉFRIGÉRATEUR
FIXATION DE PORTE À PANTOGRAPHE

KI1813F30

1299,99€*



Informations générales

- Volume utile total : 319 l
- Classe énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 116 kWh/an

Design

- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Commande sensitive TouchControl : Régulation de température électronique avec contrôle digital extérieur
- VitaControl : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte ouverte

Réfrigérateur

- Volume utile 319 l
- Powerventilation avec filtre AirFresh anti-bacteria
- Touche super réfrigération avec arrêt automatique
- Compartiment Fresh Safe 2 sur rails télescopiques avec contrôle d'humidité : garde fruits et légumes frais 2 x plus longtemps
- Bac à légumes télescopique
- 7 clayettes en verre de sécurité, dont 6 réglables en hauteur, VarioShelf, 2 réglables en hauteur et coulissantes Accès Facile
- Clayette à bouteilles chromée
- 6 balconnets, dont 1 compartiment crème

Informations techniques

- Encastrement H x L x P : 177,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-T
- Montage facile
- Niveau sonore : 33dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

N70



N50



CONGÉLATEUR
FIXATION DE PORTE PAR PANTOGRAPHE

GI7813E30

1209,99€*



Informations générales

- No Frost
- Congélateur **** : Volume utile 211 l
- Classe énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 243 kWh/an
- Classe climatique : SN-T

Confort et sécurité

- Fixation de porte à pantographe
- Régulation de température électronique avec contrôle digital extérieur TouchControl
- 1 compresseur / 1 circuit froid
- Super congélation avec arrêt automatique
- VitaControl : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Alarme sonore de température, Alarme visuelle

Congélateur

- Pouvoir de congélation : 20 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 22 h
- 2 compartiment de congélation intensive à porte abattante
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont 2 BigBox
- Calendrier de conservation des aliments

Informations techniques

- Charnières à gauche, réversibles
- Puissance de raccordement : 120 W

Accessoires

- 2 x accumulateur de froid
- 1 x bac à glaçons

RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR NO FROST
FIXATION DE PORTES À GLISSIÈRES

KI7862S30

1209,99€*



Informations générales

- Volume utile total : 225 l
- Classe énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 222 kWh/an

Design

- Eclairage LED
- Intérieur avec finition métal

Confort/Sécurité

- Régulation de température électronique avec contrôle digital extérieur TouchControl
- VitaControl : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Dégivrage automatique
- Alarme sonore de porte ouverte

Réfrigérateur

- Volume utile 188 l
- Bac à légumes FreshAir
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 4 balconnets
- Système "stop bouteilles"

Congélateur

- Congélateur **** : Volume utile 67 l
- Congélation No Frost
- Super congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 8 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigbox
- VarioZone - clayettes en verre extractibles pour plus d'espace!
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h

Informations techniques


- Encastrement H x L x P : 177,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile

Accessoires



- 2 x accumulateur de froid
- 2 x casier à œufs
- 1 x bac à glaçons

INSTALLATION



GI7813E30 / KI7862S30

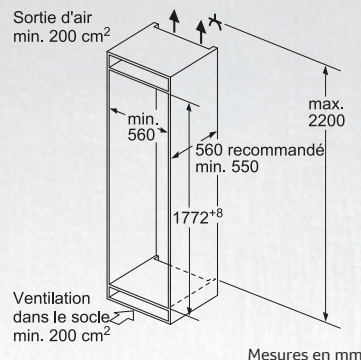

GI7813E30



KI7862S30

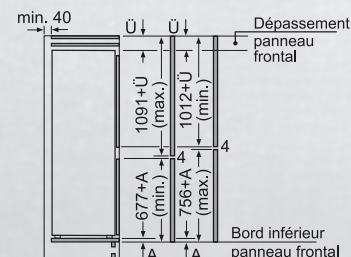

Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.
Mesures en mm

FROID

N50



RÉFRIGÉRATEUR
FIXATION DE PORTE PAR GLISSIÈRES

KI1812S30

1179,99€*



Informations générales

- Volume utile total : 319 l
- Classe énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 116 kWh/an

Design

- Eclairage LED

Confort et sécurité

- Fixation de porte par glissières
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- VitaControl : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Touche super réfrigération avec arrêt automatique

Réfrigérateur

- Volume utile 319 l
- 7 clayettes en verre de sécurité, dont 6 réglables en hauteur
- 6 balconnets
- 2 bacs à fruits et légumes

Informations techniques

- Classe climatique : SN-T
- Montage facile
- Niveau sonore : 37dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

Accessoires

- 2 x casier à œufs

N50



RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR
FIXATION DE PORTE PAR GLISSIÈRES

KI2822S30

1209,99€*



Informations générales

- Volume utile total : 286 l
- Classe énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 209 kWh/an

Design

- Eclairage LED

Confort et sécurité

- Fixation de porte par glissières
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- VitaControl : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Touche super réfrigération avec arrêt automatique

Réfrigérateur

- Volume utile 252 l
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur
- 2 grands et 3 petits balconnets
- 2 bacs à fruits et légumes
- Système "stop bouteilles"

Congélateur

- Congélateur **** : Volume utile 34 l
- Pouvoir de congélation : 3 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 22 h
- 1 clayette en verre de sécurité, réglable en hauteur et amovible
- Compartiment adapté pizzas

Informations techniques

- Classe climatique : SN-ST
- Montage facile
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

Accessoires

- 2 x casier à œufs

N50



RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR
FIXATION DE PORTE PAR GLISSIÈRES

KI5862U30

1119,99€*



Informations générales

- Volume utile total : 267 l
- Classe énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 231 kWh/an

Design

- Eclairage LED
- Clayettes en verre avec finition métal pour un rendu élégant

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- VitaControl : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Réfrigérateur

- Volume utile 191 l
- Bac à légumes FreshAir
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 4 balconnets

Congélateur

- Congélateur **** : Volume utile 76 l
- LowFrost - moins de glace, dégivrage rapide!
- Pouvoir de congélation : 3,5 kg en 24 h
- Super congélation avec arrêt automatique
- VarioZone - clayettes en verre extractibles pour plus d'espace!
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigbox
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 24 h

Informations techniques

- Classe climatique : SN-T
- Montage facile
- Niveau sonore : 38dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

Accessoires

- 2 x accumulateur de froid
- 2 x casier à œufs
- 1 x bac à glaçons

N50



RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR LOW FROST
FIXATION DE PORTES À GLISSIÈRES

KI5862S30

1089,99€*



Informations générales

- Volume utile total : 267 l
- Classe énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 231 kWh/an

Design

- Eclairage LED
- Intérieur avec finition métal

Confort/Sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- VitaControl: température constante par technologie de capteurs intelligents
- Dégivrage automatique

Réfrigérateur

- Volume utile 191 l
- Bac à légumes FreshAir
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 4 balconnets

Congélateur

- Congélateur ****: Volume utile 76 l
- LowFrost - moins de glace, dégivrage rapide!
- Pouvoir de congélation : 3,5 kg en 24 h
- Super congélation avec arrêt automatique
- VarioZone - clayettes en verre extractibles pour plus d'espace!
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigbox
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 24 h

Informations techniques

- Encastrement H x L x P: 177,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 38dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile

Accessoires

- 2 x accumulateur de froid
- 2 x casier à œufs
- 1 x bac à glaçons

N30



RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR
FIXATION DE PORTE PAR GLISSIÈRES

K4400X7FF

1049,99€*



Informations générales

- Volume utile total : 274 l
- Classe énergétique : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 280 kWh/an

Confort et sécurité

- Contrôle mécanique de la température
- Éclairage intérieur dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Réfrigérateur

- Volume utile 203 l
- Bac à légumes FreshAir
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur
- 4 grands balconnets

Congélateur


- Congélateur ****: Volume utile 71 l
- Pouvoir de congélation : 3,5 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h

Informations techniques

- Encastrement H x L x P: 177,5 cm x 56,2 cm x 55 cm
- Classe climatique : ST
- Niveau sonore : 40dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles


INSTALLATION

KI1812S30 / KI2822S30




Mesures en mm

KI1812S30 / KI2822S30
KI5862U30 / KI5862S30




Mesures en mm

KI5862U30 / KI5862S30

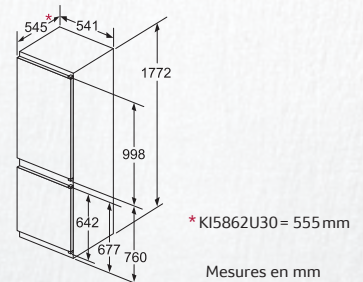


Mesures en mm

KI5862U30 / KI5862S30

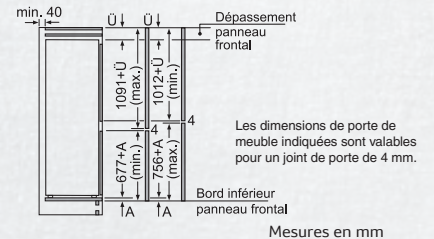


Mesures en mm

K4400X7FF

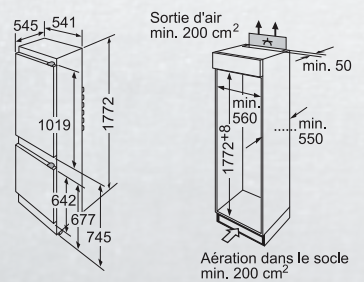




Mesures en mm

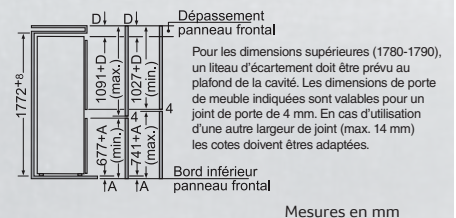

Mesures en mm

INSTALLATION

K1664X6

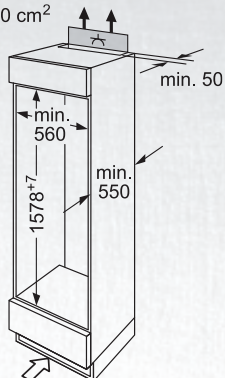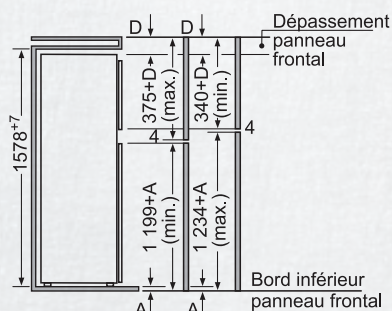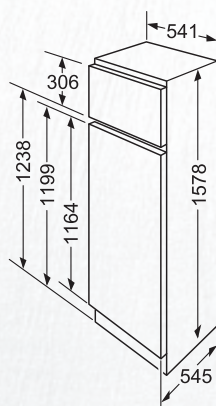Sortie d'air min. 200 cm²Ventilation dans le socle min. 200 cm²

Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm. En cas d'utilisation d'une autre largeur de joint (max. 14 mm), les mesures doivent être adaptées.

Mesures en mm

N30



RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR
FIXATION DE PORTE PAR GLISSIÈRES

K1664X6

979,99 €*



Informations générales

- Volume utile total : 255 l
- Classe énergétique : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 256 kWh/an

Design

- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Éclairage intérieur puissant : 25 W

Confort et sécurité

- 1 compresseur / 1 circuit froid
- Touche super congélation avec arrêt automatique

Réfrigérateur

- Volume utile partie réfrigérateur (4-8°C) : 214 l
- Bac à légumes FreshAir
- Grand tiroir coulissant
- 6 clayettes en verre de sécurité, dont 5 réglables en hauteur, 1 divisible
- 4 balconnet(s)
- Compartiment crémierie
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Congélateur

- Congélateur **** : Volume utile 41 l
- Pouvoir de congélation : 2 kg en 24 h
- 1 clayette fils réglable en hauteur
- Autonomie en cas de coupure électrique : 17 h

Informations techniques

- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

Accessoires

- 1 x beurrier
- 1 x casier
- 1 x bac à glaçons



N70
RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR
FIXATION DE PORTE À PANTOGRAPHHE

KI2423F30

979,99€*



Informations générales

- Volume utile total : 196 l
- Classe énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 173 kWh/an
- Niveau sonore : 37dB(A) re 1 pW

Design

- Eclairage LED
- Intérieur avec finition métal

Confort/Sécurité

- Fixation de porte à pantographe
- Commande sensitive TouchControl: Régulation de température électronique avec contrôle digital extérieur
- VitaControl : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte ouverte

Réfrigérateur

- Volume utile 180 l
- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur), dont 1 VarioShelf, 1 tablette Accès Facile
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crémierie

Système de conservation

- Tiroir Fresh Safe 2 avec contrôle d'humidité : garde fruits et légumes frais 2 x plus longtemps

Congélateur

- Congélateur **** : Volume utile 16 l
- Pouvoir de congélation : 2,4 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h
- 1 compartiment congélateur intérieur
- Compartiment adapté pizzas

Informations techniques

- Encastrement H x L x P : 122,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement : 90 W
- Voltage 220 - 240 V
- Classe climatique : SN-ST
- Montage facile

Accessoires

- 2 x casier à œufs, 1 x bac à glaçons



N70
RÉFRIGÉRATEUR
FIXATION DE PORTE À PANTOGRAPHHE

KI1413F30

949,99€*



Informations générales

- Volume utile total : 214 l
- Classe énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 105 kWh/an
- Niveau sonore : 33dB(A) re 1 pW

Design

- Eclairage LED
- Intérieur avec finition métal

Confort/Sécurité

- Fixation de porte à pantographe
- Commande sensitive TouchControl: Régulation de température électronique avec contrôle digital extérieur
- VitaControl : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Touche super réfrigération avec arrêt automatique
- Alarme sonore de porte ouverte

Réfrigérateur

- Volume utile 214 l
- 6 clayettes en verre de sécurité (5 réglables en hauteur), dont 1 VarioShelf, 1 tablette Accès Facile
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crémierie

Système de conservation

- Tiroir Fresh Safe 2 avec contrôle d'humidité : garde fruits et légumes frais 2 x plus longtemps

Informations techniques

- Encastrement H x L x P : 122,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement : 90 W
- Voltage 220 - 240 V
- Classe climatique : SN-T
- Montage facile

Accessoires

- 2 x casier à œufs

INSTALLATION

KI2423F30 / KI1413F30

Sortie d'air min 200 cm²

min. 560

1221+7

max. 2200

Recommandation 560 min. 550

Ventilation dans le socle min. 200 cm²

545

558

1221

1191

1199

min. 40

Ü

Dépassement panneau frontal

1221+A+Ü (max.)

A


Bord inférieur panneau frontal

Mesures en mm

FROID

INSTALLATION

K1554X8 / K1544X8

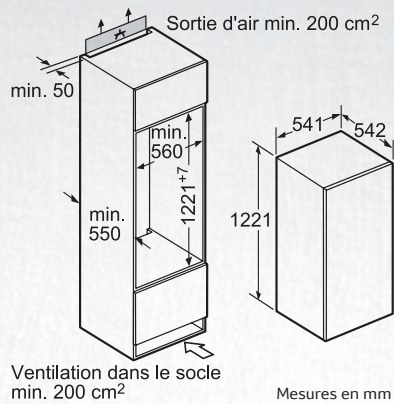

N30



RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR
FIXATION DE PORTE PAR GLISSIÈRES

K1554X8

829,99€*



Informations générales

- Volume utile total : 204 l
- Classe énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 176 kWh/an

Confort et sécurité

- Contrôle mécanique de la température
- Éclairage intérieur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Réfrigérateur

- Volume utile 187 l
- Bac à légumes FreshAir
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur
- 4 grands balconnets

Congélateur

- Congélateur **** : Volume utile 17 l
- Pouvoir de congélation : 2 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h

Informations techniques

- Encastrement H x L x P : 122,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 37dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

N30



RÉFRIGÉRATEUR
FIXATION DE PORTE PAR GLISSIÈRES

K1544X8

799,99€*



Informations générales

- Volume utile total : 224 l
- Classe énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 104 kWh/an

Confort et sécurité

- Contrôle mécanique de la température
- Éclairage intérieur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Réfrigérateur

- Volume utile 224 l
- Bac à légumes FreshAir
- 6 clayettes en verre de sécurité, dont 5 réglables en hauteur
- 4 grands balconnets

Informations techniques

- Encastrement H x L x P : 122,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 37dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

N30



RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR
FIXATION DE PORTE PAR GLISSIÈRES

K1554X0FF

759,99€*



Informations générales

- Volume utile total : 204 l
- Classe énergétique : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 234 kWh/an

Confort et sécurité

- Contrôle mécanique de la température
- Éclairage intérieur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Réfrigérateur

- Volume utile 187 l
- Bac à légumes FreshAir
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur
- 4 grands balconnets

Congélateur

- Congélateur *****: Volume utile 17 l
- Pouvoir de congélation : 2 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h

Informations techniques

- Encastrement H x L x P : 122,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : ST
- Niveau sonore : 37dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

N30



RÉFRIGÉRATEUR
FIXATION DE PORTE PAR GLISSIÈRES

K1544X0FF

729,99€*



Informations générales

- Volume utile total : 224 l
- Classe énergétique : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 138 kWh/an

Confort et sécurité

- Contrôle mécanique de la température
- Éclairage intérieur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Réfrigérateur


- Volume utile 224 l
- Bac à légumes FreshAir
- 6 clayettes en verre de sécurité, dont 5 réglables en hauteur
- 4 grands balconnets

Informations techniques

- Encastrement H x L x P : 122,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 34dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

INSTALLATION

K1554X0FF / K1544X0FF

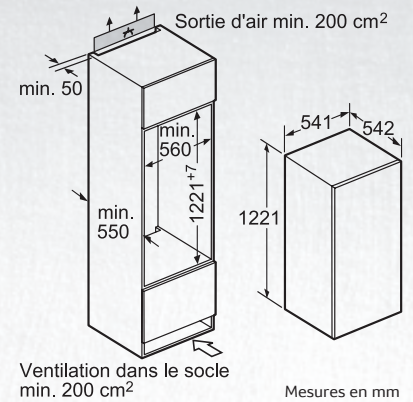

N70



RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR
FIXATION DE PORTE À PANTOGRAPHE

KI2323F30

919,99€*



Informations générales

- Volume utile total : 157 l
- Classe énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 159 kWh/an
- Niveau sonore : 37dB(A) re 1 pW

Design

- Eclairage LED
- Intérieur avec finition métal

Confort/Sécurité

- Fixation de porte à pantographe
- Commande sensitive TouchControl : Régulation de température électronique avec contrôle digital extérieur
- VitaControl : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte ouverte

Réfrigérateur

- Volume utile 141 l
- 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur), dont 1 VarioShelf, 1 tablette Accès Facile
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Système de conservation

- Tiroir Fresh Safe 2 avec contrôle d'humidité : garde fruits et légumes frais 2 x plus longtemps

Congélateur

- Congélateur **** : Volume utile 16 l
- Pouvoir de congélation : 2,4 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h
- 1 compartiment congélateur intérieur
- Compartiment adapté pizzas

Dimensions

- Encastrement H x L x P : 102,5 cm x 56 cm x 55 cm

Informations techniques

- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement : 90 W
- Voltage 220 - 240 V
- Classe climatique : SN-ST
- Montage facile

Accessoires

- 2 x casier à œufs, 1 x bac à glaçons

N70



RÉFRIGÉRATEUR
FIXATION DE PORTE À PANTOGRAPHE

KI1313F30

889,99€*



Informations générales

- Volume utile total : 175 l
- Classe énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 100 kWh/an
- Niveau sonore : 33dB(A) re 1 pW

Design

- Eclairage LED
- Intérieur avec finition métal

Confort/Sécurité

- Fixation de porte à pantographe
- Commande sensitive TouchControl : Régulation de température électronique avec contrôle digital extérieur
- VitaControl : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Touche super réfrigération avec arrêt automatique
- Alarme sonore de porte ouverte

Réfrigérateur

- Volume utile 175 l
- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur), dont 1 VarioShelf, 1 tablette Accès Facile
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Système de conservation

- Tiroir Fresh Safe 2 avec contrôle d'humidité : garde fruits et légumes frais 2 x plus longtemps

Dimensions

- Encastrement H x L x P : 102,5 cm x 56 cm x 55 cm

Informations techniques

- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement : 90 W
- Voltage 220 - 240 V
- Classe climatique : SN-T
- Montage facile

Accessoires

- 2 x casier à œufs


N50



RÉFRIGÉRATEUR
FIXATION DE PORTE À PANTOGRAPHE

KI1312F30

769,99€*



Informations générales

- Volume utile total : 172 l
- Classe énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 100 kWh/an

Design

- Eclairage LED
- Intérieur avec finition métal

Confort/Sécurité

- Fixation de porte à pantographe
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- VitaControl : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Dégivrage automatique
- Touche super réfrigération avec arrêt automatique

Réfrigérateur

- Volume utile 172 l
- Bac à légumes FreshAir
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 4 balconnets

Informations techniques

- Encastrement H x L x P : 102,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Niveau sonore : 36dB(A) re 1 pW
- Classe climatique : SN-T
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile

Accessoires

- 2 x casier à œufs

N30



RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR
FIXATION DE PORTE PAR GLISSIÈRES

K1524X7FF

759,99€*



Informations générales

- Volume utile total : 131 l
- Classe énergétique : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 201 kWh/an

Confort et sécurité

- Contrôle mécanique de la température
- Éclairage intérieur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Réfrigérateur

- Volume utile 114 l
- Bac à légumes FreshAir
- 3 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- 4 grands balconnets

Congélateur

- Congélateur ****; Volume utile 17 l
- Pouvoir de congélation : 2 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h

Informations techniques

- Encastrement H x L x P : 88 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : ST
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

N30



RÉFRIGÉRATEUR
FIXATION DE PORTE PAR GLISSIÈRES

K1514X7FF

729,99€*



Informations générales

- Volume utile total : 151 l
- Classe énergétique : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 128 kWh/an

Confort et sécurité

- Contrôle mécanique de la température
- Éclairage intérieur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Réfrigérateur



- Volume utile 151 l
- Bac à légumes FreshAir
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 4 grands balconnets

Informations techniques


- Encastrement H x L x P : 88 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 34dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

INSTALLATION


KI2323F30 / KI1313F30
KI1312F30

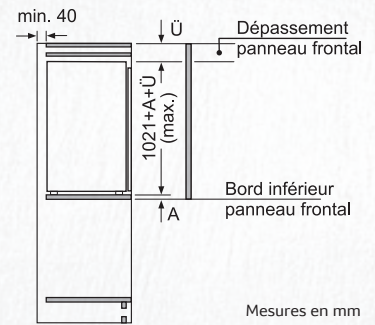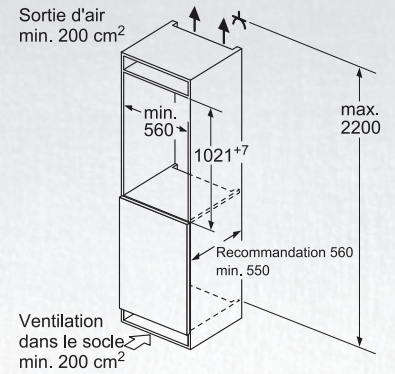


KI2323F30 / KI1313F30



KI1312F30



K1524X7FF / K1514X7FF

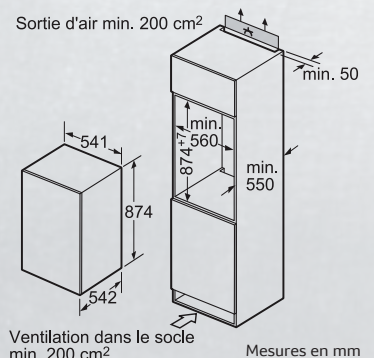

- 6/7 ÉCHALOTES
- PERSIL
- ANETH
- 2/3 CITRONS
- LAITUE
- 15 PÉTONCLES



MAGNÉTIQUE
INSCRIPTIBLE



PERSONNALISEZ VOTRE CUISINE

Le nouveau froid CoolCreative®, gardien des saveurs

La cuisine est propre à chacun et votre réfrigérateur devrait refléter votre personnalité. Notre froid CoolCreative® tire le meilleur parti de l'espace et offre de généreux volumes modulables. Les tiroirs FreshSafe 2 chouchoutent les ingrédients pour une fraîcheur longue durée, tandis que le système No Frost vous épargne le dégivrage du congélateur. Le CoolCreative® possède une porte vitrée magnétique réinscriptible à la façon d'une ardoise. Vous pouvez y fixer vos souvenirs chéris et écrire des mémos comme la liste des courses pour le marché.

HAUTE PERSONNALITÉ

Ecrire, dessiner, "punaiser", créer... La façade du froid CoolCreative® est inscriptible et magnétique. Pour un mot tendre, un dessin ou un billet de concert souvenir, le CoolCreative® est à votre image. Unique. Pour cuisiniers enthousiastes.



DANS MA CUISINE
JE LAISSE
EXPLOSER
MA CRÉATIVITÉ



FRESH SAFE 2 <0°C>



Prolongez la fraîcheur de vos aliments

Deux tiroirs prolongent la conservation de la viande, du poisson et des fromages à pâte pressées à des températures proches 0°C le troisième est idéal pour les fruits et légumes. Un curseur permet de choisir le degré d'humidité optimale, pour garder son contenu frais jusqu'à deux fois plus longtemps. Nutriments, saveurs et aspect sont préservés.



GOODBYE DÉGIVRAGE

Avec le No Frost, la seule glace que vous trouverez sera celle de vos glaçons. Le congélateur empêche la formation de gel. Faites donc quelque chose de plus agréable, comme boire un cocktail.

FAITES FONDRE LES BARRIÈRES

Utilisez la Vario Zone pour un surgelé volumineux - ou de nombreux petits. Avec deux étagères amovibles et trois tiroirs coulissants à sortie totale, vous ajustez l'espace aux produits congelés, quelle que soit leur taille et leur forme.




N70



RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR NO FROST

KG7393B40

2239,99 €*
NOUVEAU

Informations générales

- Volume utile total : 366 l
- Classe d'efficacité énergétique : A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 182 kWh/an
- No Frost MultiAirflow

Design

- Portes en verre noires, côtés silver
- Poignées verticales intégrées
- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur

Confort et sécurité

- Contrôle électronique de la température de la zone frigorifique avec affichage digital
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Touche super réfrigération avec arrêt automatique
- Super congélation avec arrêt automatique
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte

Réfrigérateur

- Volume utile 279 l
- 1 compartiment FreshSafe 2; les aliments gardent leur fraîcheur jusqu'à 2 fois plus longtemps grâce à un taux d'humidité élevé, 2 tiroirs FreshSafe 2 réglables ◀▶ proches de 0°C sur rails télescopiques; les viandes et poissons gardent leur fraîcheur jusqu'à 2 fois plus longtemps
- Filtre AirFresh avec système Anti Bactérie
- 5 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur), dont 4 clayettes "accès facile" coulissantes
- Clayette à bouteilles chromée
- 4 balconnets

Congélateur

- Congélateur **** : Volume utile 87 l
- Pouvoir de congélation : 14 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 3 tiroirs de congélation transparents

Informations techniques


- Dimensions (H x L x P) : 203 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 36dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)



Ôtez un tiroir Fresh Safe pour conserver quelques bouteilles supplémentaires

INSTALLATION



KG7393B40

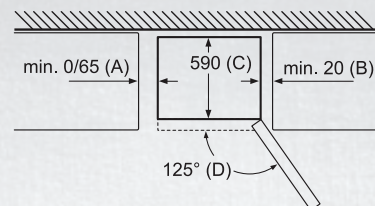

A	B	C	D
0/65	20	590	125

Dimensions A :
une distance minimale de 65 mm est
requisse pour faciliter l'ouverture.

Mesures en mm

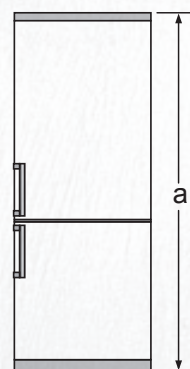

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f
KG7393B40	2030	600	660	590	600	1210

Caractéristiques techniques

a	Hauteur
b	Largeur
c	Profondeur avec porte fermée, sans poignée
d	Profondeur d'armoire
e	Largeur avec une porte ouverte à 90°
f	Profondeur avec porte ouverte

Mesures en mm



COMBINER LES SAVEURS ET LES APPAREILS DE FROID



Pour cuisiniers enthousiastes

Optez pour un seul appareil de froid pose-libre, le réfrigérateur de 60 cm de large ou le congélateur de 60 cm de large ; ou succombez au format Side by Side européen de 121 cm.

Le Side by Side européen est la juxtaposition d'un réfrigérateur et d'un congélateur. Epoustouflant.

PORTES 90°


Le rêve dans toute cuisine à l'étroit entre 4 murs. Pas besoin d'ouvrir la porte à plus de 90° pour ouvrir complètement les tiroirs.



RÉFRIGÉRATEUR NO FROST

KS8368I3P

1599,99 €*



Informations générales

- Volume utile total : 300 l
- Classe d'efficacité énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 127 kWh/an
- No Frost MultiAirflow

Design

- Porte inox anti-traces, côtés silver
- Poignée verticale
- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Régulation de température électronique avec contrôle digital extérieur TouchControl
- VitaControl : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte ouverte

Réfrigérateur

- Volume utile 300 l
- Touche super réfrigération avec arrêt automatique
- 1 compartiment FreshSafe 3 proche de 0°C avec réglage du taux d'humidité; les aliments gardent leur fraîcheur jusqu'à 3 fois plus longtemps grâce aux deux zones climatiques,
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur, 4 clayettes «accès facile» coulissantes
- Clayette à bouteilles chromée
- 4 balconnets

Informations techniques


- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 41dB(A) re 1 pW
- Charnières à gauche
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)



CONGÉLATEUR NO FROST

GS7363I3P

1399,99 €*



Informations générales

- Volume utile total : 242 l
- Classe d'efficacité énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 237 kWh/an
- No Frost MultiAirflow

Design

- Porte inox anti-traces, côtés silver
- Poignée verticale
- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Régulation de température électronique avec contrôle digital extérieur TouchControl
- VitaControl : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Dégivrage automatique
- Eclairage LED
- Système d'ouverture facile Easy Opening par canal de dépressurisation
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme sonore et visuelle

Congélateur


- Congélateur **** : Volume utile 242 l
- Super congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 20 kg en 24 h
- 4 tiroirs de congélation transparents, dont 2 BigBox
- Easy Access Zone : clayettes permettant un accès direct aux aliments
- Bac à glaçons avec couvercle - remplissage facile et glace toujours fraîche, avec cassette de remplissage
- VarioZone - clayettes en verre extractibles pour plus d'espace
- 1 balconnet
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 25 h

Informations techniques


- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

INSTALLATION

KS8368I3P

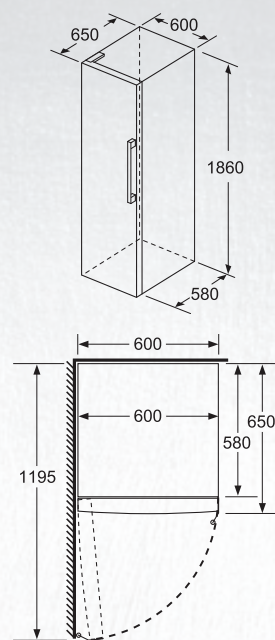

GS7363I3P

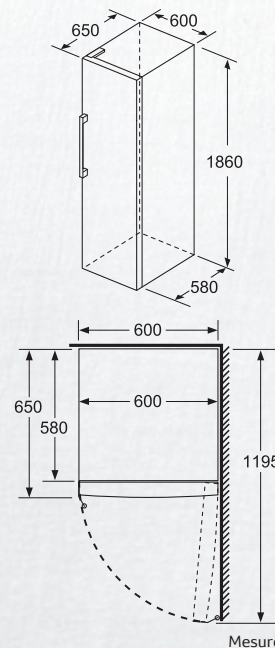

Mesures en mm

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f
KS8368I3P, GS7363I3P	186	60	65	58	60	119.5

Caractéristiques techniques						
a	Hauteur					
b	Largeur					
c	Profondeur avec porte fermée sans poignée et sans pièce décartement					
d	Profondeur du meuble sans pièce décartement					
e	Largeur porte ouverte et sans poignée					
f	Profondeur avec porte ouverte sans poignée et sans pièce décartement					

ACCESSOIRES EN OPTION

Z36AL00 pour assembler ces appareils side by side 59,99 €

MULTI AIR FLOW



Répartition homogène du froid

Grâce aux ouvertures pratiquées dans les parois du réfrigérateur et du congélateur, la répartition du froid est encore optimisée, même dans les moindres recoins. Après ouverture de la porte, la température redescend trois fois plus vite que dans un appareil à froid statique. Les mets à température ambiante refroidissent plus vite. Le système Multi Air flow réduit aussi les odeurs dans la partie réfrigérateur.



NO FROST



Fini le dégivrage

Avec le froid NO FROST, il n'y a plus aucune nécessité de dégivrer l'appareil et la température est homogène dans toute l'enceinte du réfrigérateur. Par conséquent, vous placez les aliments où vous voulez.

N50



RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR
NO FROST

KA3902120

2589,99€*



Informations générales

- Volume utile total : 533 l
- Classe énergétique : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 436 kWh/an
- No Frost
- Système MultiAirflow

Design

- Poignée verticale inox
- Portes inox anti-traces, côtés silver
- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Commande TouchControl avec affichage électronique en façade
- Distributeur de glaçons, de glace pilée et d'eau fraîche, avec filtre et éclairage automatique intégrés
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Alarme sonore et visuelle avec fonction mémoire
- Préparation de glaçons environ 0,9 kg / 24 h
- Filtre à eau

Réfrigérateur

- Volume utile 370 l
- Eclairage LED
- Touche super réfrigération avec arrêt automatique
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 1 réglables en hauteur
- 2 compartiments à fruits et légumes sur roulettes
- MultiBox - le compartiment multi-usage
- 3 balconnets

Congélateur

- Congélateur **** : Volume utile 157 l
- Eclairage LED
- Fabrique automatique de glaçons
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- 2 tiroirs de congélation transparents
- 4 balconnets
- Super congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 11 kg en 24 h
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 4 h

Informations techniques


- Dimensions (H x L x P) : 177 x 91 x 72 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 43dB(A) re 1 pW
- Charnières à gauche, Charnières à droite
- 4 roulettes réglables

Accessoires


- 1 x flexible de connexion
- 1 x casier à œufs

INSTALLATION


KA3902120

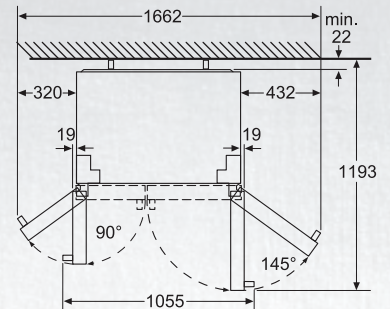


Tiroirs pouvant être entièrement retirés à une ouverture de la porte à 145°.

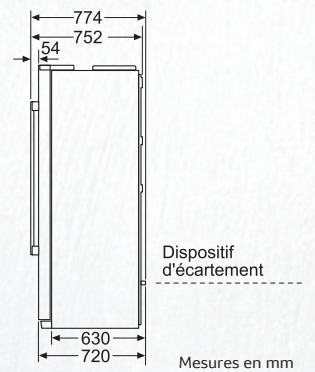

Mesures en mm

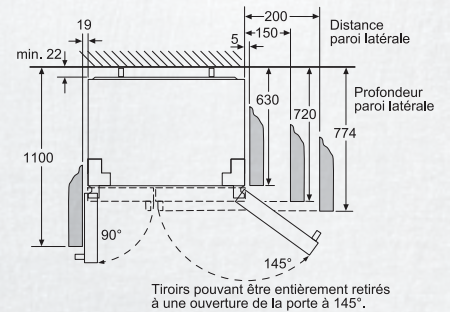

Tiroirs pouvant être entièrement retirés à une ouverture de la porte à 145°.

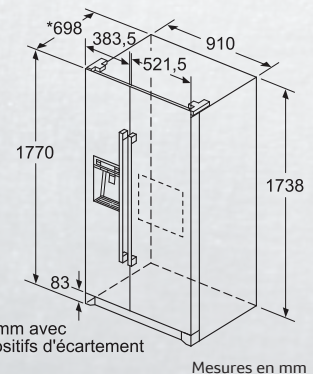

* 720 mm avec dispositifs d'écartement

Mesures en mm

FROID

LE TABLEAU TECHNIQUE

	INTÉGRABLE 177,5 CM FRESH SAFE		CONGÉLATEUR 177,5 CM	INTÉGRABLE 177,5 CM						INTÉGRABLE 158 CM	INTÉGRABLE 122,5 CM FRESH SAFE	
	KI2823F30	KI1813F30	G17813E30	KI7862S30	KI1812S30	KI2822S30	KI5862U30	KI5862S30	K4400X7FF	K1664X6	KI2423F30	KI1413F30
Type d'appareil	1 Porte	1 Porte	Congélateur	Combiné	1 Porte	1 Porte	Combiné	Combiné	Combiné	2 Portes	1 Porte	1 Porte
Pose libre / intégré	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable
NoFrost / LowFrost / Froid ventilé	-	-	NoFrost	NoFrost	-	-	LowFrost	LowFrost	-	-	-	-
Classe énergétique	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A+	A+	A++	A++
Consommation énergétique annuelle (kWh/an)	209	116	243	222	116	209	231	231	274	256	172	105
Capacité nette totale (l)	286	319	211	255	319	286	267	267	265	255	195	211
Capacité nette du réfrigérateur (l)	252	319	-	188	319	252	191	191	199	214	180	211
Capacité nette du congélateur (l)	34	0	211	67	0	34	76	76	66	41	15	0
Type de commandes	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Mécanique	Electronique	Electronique	Electronique
Porte réversible	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Classe climatique*	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-T	ST	SN-ST	SN-ST	SN-T
Super-réfrigération	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	•	•
Super-congélation	-	-	•	•	-	-	•	•	-	•	-	-
Accessoires inclus	2 x casier à oeufs, 1 x bac à glaçons	2 x casier à oeufs	2 x accumulateur de froid, 1 x bac à glaçons	2 x accumulateur de froid, 2 x casier à oeufs, 1 x bac à glaçons	2 x casier à oeufs	-	2 x accumulateur de froid, 2 x casier à oeufs, 1 x bac à glaçons	2 x accumulateur de froid, 2 x casier à oeufs, 1 x bac à glaçons	1 x casier à oeufs	1 x beurrier, 1 x casier à oeufs, 1 x bac à glaçons	2 x casier à oeufs, 1 x bac à glaçons	2 x casier à oeufs
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur	5	7	-	4	7	5	4	4	5	6	5	6
Autonomie (h)	22	-	22	13	-	22	24	24	16	17	13	-
Pouvoir de congélation (kg/24h)	3	-	20	8	-	3	4	4	3	2	2	-
Nombre d'étoiles	4	-	4	4	-	4	4	4	4	4	4	-
Charnière de la porte	Droite réversible	Droite réversible	Gauche réversible	Droite réversible	Droite réversible	Droite réversible	Droite réversible	Droite réversible	Droite réversible	Droite réversible	Droite réversible	Droite réversible
Système de montage de porte	Pantographe	Pantographe	Montage fixe	Glissière	Glissière	Glissière	Glissière	Glissière	Glissière	Glissière	Pantographe	Pantographe
Dimensions appareil (mm) H x L x P	1772 x 558 x 545	1772 x 558 x 545	1772 x 558 x 545	1772 x 541 x 545	1772 x 541 x 545	1772 x 541 x 545	1772 x 541 x 545	1772 x 541 x 545	1772 x 541 x 545	1578 x 541 x 545	1221 x 558 x 545	1221 x 558 x 545
Largeur lorsque porte ouverte à 90° (cm)	60	60	60,00	60,00	60	60	60,00	60,00	-	60,00	60	60
Profondeur lorsque porte ouverte à 90° (cm)	114	114	1140	114,00	114	114	114,00	114,00	-	114,00	114	114
Poids net (kg)	66	69	67,0	62,0	65	62	63,0	62,0	62,0	56,0	48	49
Poids brut (kg)	72	75	73,0	68,0	71	67	68,0	67,0	67,0	61,0	52	52
Longueur du cordon électrique (cm)	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Puissance de raccordement (W)	90	90	120	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Intensité (A)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Certificats de conformité	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE
Code EAN	4242004165811	4242004160106	4242004199557	4242004189015	4242004197027	4242004197966	4242004192220	4242004189220	4242004118091	4242004099376	4242004165644	4242004165965

* La classe climatique indique la température ambiante convenant à l'appareil : SN : +10°C à 32°C / N : + 16°C à 32°C / ST : + 18°C à + 38°C / T : + 18°C à + 43°C

LE TABLEAU TECHNIQUE

	INTÉGRABLE 122,5 CM				INTÉGRABLE 102,5 CM			INTÉGRABLE 88 CM		POSE-LIBRE COOL CREATIVE	POSE-LIBRE NO FROST		SIDE BY SIDE
	K1554X8	K1544X8	K1554X0FF	K1544X0FF	K12323F30	K11313F30	K11312F30	K1524X7FF	K1514X7FF	KG7393B40	KS83683P	GS73633P	KA3902120
Type d'appareil	1 Porte	1 Porte	1 Porte	1 Porte	1 Porte	1 Porte	1 Porte	1 Porte	1 Porte	Combiné	Simple porte	Congélateur vertical	2 Portes
Pose libre / intégré	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Pose libre	Pose libre	Pose libre	Pose libre
NoFrost/ LowFrost/ Froid ventilé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost
Classe énergétique	A++	A++	A+	A+	A++	A++	A++	A+	A+	A+++	A++	A++	A+
Consommation énergétique annuelle (kWh/an)	174	103	221	131	157	100	100	191	122	182	127	237	436
Capacité nette totale (l)	200	221	200	221	154	172	172	129	150	366	300	242	533
Capacité nette du réfrigérateur (l)	183	221	183	221	139	172	172	112	150	279	300	-	370
Capacité nette du congélateur (l)	17	0	17	0	15	0	0	17	0	87	0	242	163
Type de commandes	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Electronique	Electronique	Electronique	Mécanique	Mécanique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique
Porte réversible	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-
Classe climatique*	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-T	ST	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Super-réfrigération	-	-	-	-	•	•	•	-	-	•	•	-	•
Super-congélation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•
Accessoires inclus	1 x casier à oeufs	1 x casier à oeufs	1 x casier à oeufs	1 x casier à oeufs	2 x casier à oeufs, 1 x bac à glaçons	2 x casier à oeufs	2 x casier à oeufs	1 x casier à oeufs	1 x casier à oeufs	2 x accumulateur de froid, 1 x casier à oeufs	3 x casier à oeufs	3 x accumulateur de froid	1 x flexible de connexion, 1 x casier à oeufs
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur	5	6	5	6	4	5	4	3	4	5	5	0	4
Autonomie (h)	10	-	10	-	13	-	-	10	-	16	-	25	4
Pouvoir de congélation (kg/24h)	2	-	2	-	2	-	-	2	-	14	0	20	11
Nombre d'étoiles	4	-	4	-	4	-	-	4	-	4	No	4	4
Charnière de la porte	Droite réversible	Droite réversible	Droite réversible	Droite réversible	Droite réversible	Droite réversible	Droite réversible	Droite réversible	Droite réversible	Droite réversible	À gauche	À droite	Gauche et droite
Système de montage de porte	Glissière	Glissière	Glissière	Glissière	Pantographe	Pantographe	Pantographe	Glissière	Glissière	-	-	-	-
Dimensions appareil (mm) H x L x P	1221 x 541 x 542	1221 x 541 x 542	1221 x 541 x 542	1221 x 541 x 542	1021 x 558 x 545	1021 x 558 x 545	1021 x 541 x 545	874 x 541 x 542	874 x 541 x 542	2030 x 600 x 660	1860 x 600 x 650	1860 x 600 x 650	1770 x 910 x 720
Largeur lorsque porte ouverte à 90° (cm)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	600	640	640	166,20
Profondeur lorsque porte ouverte à 90° (cm)	114	114	114	114	114	114	114	114	114	1210	1200	1200	119,30
Poids net (kg)	42	41	42	41	43	43	40	33	31	93,0	74,0	76,0	104,0
Poids brut (kg)	45	44	46	45	46	46	43	36	34	101,0	76,0	78,0	113,0
Longueur du cordon électrique (cm)	230	230	230	230	230	230	230	230	230	240	230	230	240
Puissance de raccordement (W)	90	90	90	90	90	90	90	90	90	100	90	90	374
Intensité (A)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Certificats de conformité	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE	CE, VDE	VDE	VDE	CE
Code EAN	4242004160441	4242004160458	4242004129479	4242004129622	4242004166047	4242004166016	4242004184232	4242004124559	4242004124566	4242004221425	4242004226017	4242004227298	4242004185055

L'approbation technique de libération des Produits a été donnée pour la France métropolitaine et l'ensemble des DROM-COM à l'exception des pays suivants : Polynésie, Saint Barthélemy et St Martin. Dans tous les cas, les appareils de froid sont conçus exclusivement pour un usage dans des pièces climatisées.