

NEFF

APPASSIONATI DI CUCINA DAL 1877


ELETTRODOMESTICI DA INCASSO.

La cucina ispira le persone. Le persone sono la nostra ispirazione.

RISERVATO
AI RIVENDITORI
NEFF

2018



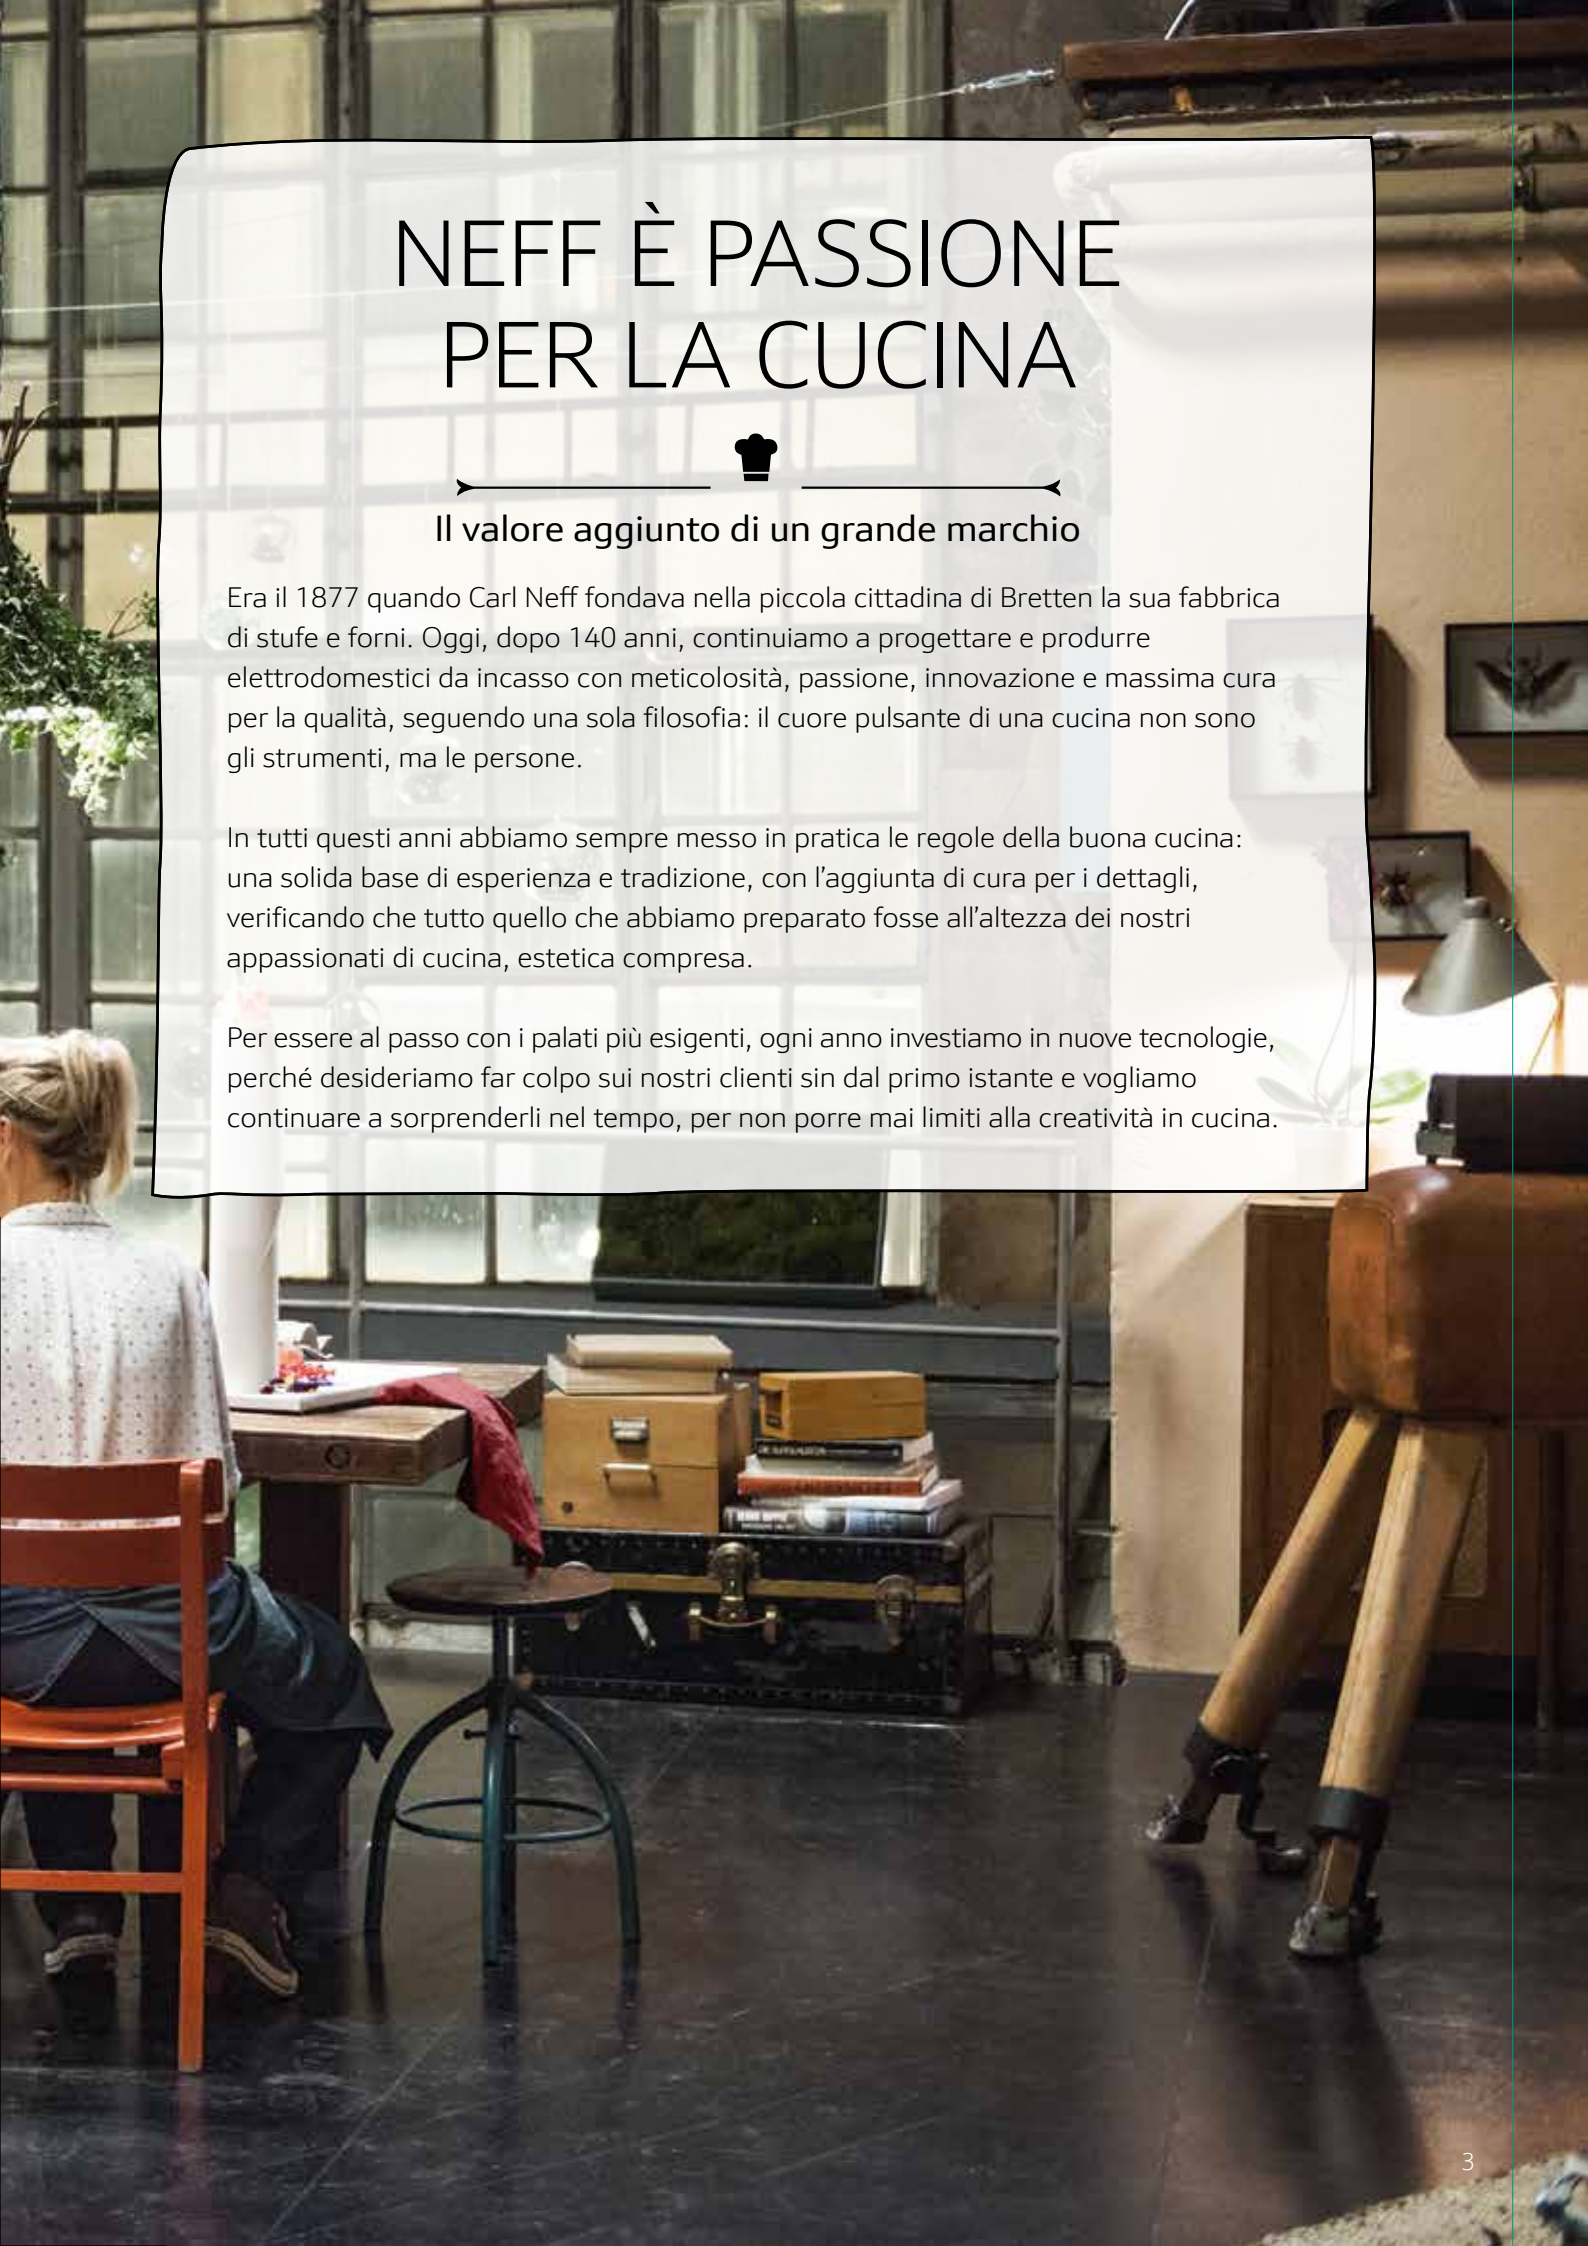

NEFF È PASSIONE PER LA CUCINA

Il valore aggiunto di un grande marchio

Era il 1877 quando Carl Neff fondava nella piccola cittadina di Bretten la sua fabbrica di stufe e forni. Oggi, dopo 140 anni, continuiamo a progettare e produrre elettrodomestici da incasso con meticolosità, passione, innovazione e massima cura per la qualità, seguendo una sola filosofia: il cuore pulsante di una cucina non sono gli strumenti, ma le persone.

In tutti questi anni abbiamo sempre messo in pratica le regole della buona cucina: una solida base di esperienza e tradizione, con l'aggiunta di cura per i dettagli, verificando che tutto quello che abbiamo preparato fosse all'altezza dei nostri appassionati di cucina, estetica compresa.

Per essere al passo con i palati più esigenti, ogni anno investiamo in nuove tecnologie, perché desideriamo far colpo sui nostri clienti sin dal primo istante e vogliamo continuare a sorprenderli nel tempo, per non porre mai limiti alla creatività in cucina.

>> AMIAMO CUCINARE, AMIAMO M



ANGIARE, AMIAMO CONDIVIDERE «




WWW.NEFF-HOME.COM/IT



LA CUCINA ISPIRA LE PERSONE. LE PERSONE SONO LA NOSTRA ISPIRAZIONE.

INDICE

FORNI	8 - 63
COMPATTI E MACCHINA DEL CAFFÈ	64 - 95
PIANI A INDUZIONE E ELETTRICI	96 - 139
PIANI GAS	140 - 159
DOMINO	160 - 169
CAPPE ASPIRANTI	170 - 223
FRIGORIFERI E CONGELATORI	224 - 279
LAVAGGIO	280 - 325

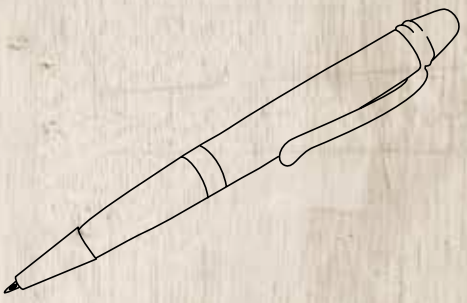



PROGETTATO PER DAR VITA ALLA TUA CREATIVITÀ


FORNI

NEFF ridefinisce il concetto di forno.



Al primo sguardo un oggetto di design; un apparecchio innovativo al secondo. I forni NEFF ridefiniscono gli standard in cucina, con un design elegante, tante funzioni diverse e dettagli che facilitano ulteriormente la preparazione delle tue ricette. Il risultato è una linea di forni che racchiude tutto il meglio che NEFF ha da offrire e che gli appassionati di cucina richiedono da sempre. Scoprila con noi... e buon appetito!



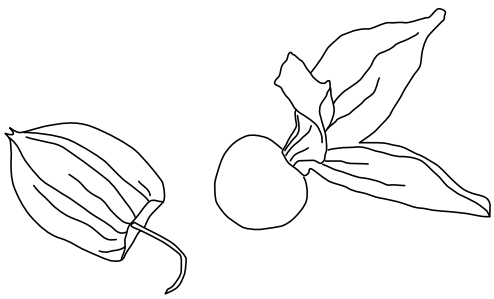

I 5 INGREDIENTI CHIAVE DEI NUOVI FORNI NEFF




1. L'esclusiva apertura Slide&Hide® è la massima espressione del design e della funzionalità dei forni NEFF. Disponibile in tutte le varianti di modello ed in abbinamento all'autopulizia pirolitica, rende inconfondibile la tua cucina.

2. Il forno FullSteam 3 in 1 di NEFF unisce le prestazioni di un forno tradizionale con quelle di un forno a vapore.

3. Nuovo design con maniglie a scomparsa, dedicato a coloro che anche in cucina amano linearità ed eleganza.

4. Il sistema CircoTherm® oggi è ancora più performante grazie al motore di nuova tecnologia. EfficientDrive® distribuisce il calore in modo mirato sugli alimenti nei singoli ripiani del forno. Si può perfino aprire la porta senza causare dispersione di calore.

5. L'unico e vero perfect built-in è firmato NEFF, grazie al sistema di combinazione SeamLess: permette di incassare due apparecchi all'interno di un'unica nicchia, rendendoli un tutt'uno armonico per la tua cucina.

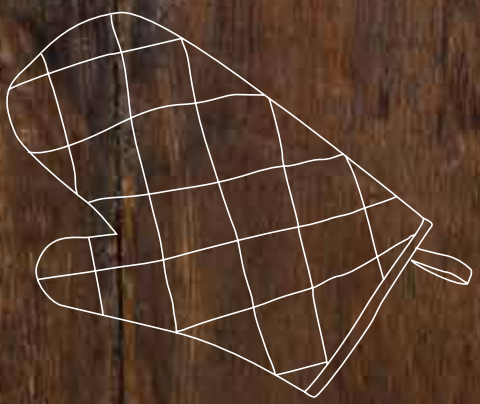

SLIDE&HIDE.
L'UNICO FORNO CON LA PORTA CHE SCOMPARE



IL CUORE DI OGNI CUCINA

NEFF è lo specialista nella cottura

Eleganti, con il loro caratteristico design in vetro nero o nelle nuove proposte in acciaio inox. Una combinazione perfetta di materiali di altissima qualità ed un linguaggio estetico moderno e ben definito. La gamma di forni NEFF da oggi si completa con nuovi modelli e nuove estetiche, per rispondere ai desideri di ogni appassionato di cucina, dal più esigente gourmand all'aspirante foodblogger.



DESIGN CON MANIGLIA IN ACCIAIO



DESIGN CON MANIGLIA PIATTA

LE NUOVE LINEE DI FORNI NEFF



DESIGN IN VETRO NERO





DESIGN IN ACCIAIO

CONCENTRATI SULL'ESSENZIALE

NEW

I forni con maniglia a scomparsa

Dedicati a coloro che nella vita ed in cucina amano discrezione ed eleganza. Fedele ai canoni di linearità ed armonia dei materiali, il nuovo design dei forni con maniglia a scomparsa è disponibile nei modelli da 60, anche Slide&Hide® e da 45 cm.



QUASI INVISIBILE.
MA SEMPRE A PORTATA DI MANO



SLOWCOOKING E SOUS-VIDE

NEW

La soluzione NEFF per i veri appassionati di cucina

La cottura di alimenti conservati in sottovuoto, a bassa temperatura con l'ausilio di vapore, è una delle più importanti innovazioni in campo culinario. La temperatura in cucina è una delle componenti decisive nella preparazione di un piatto: può infatti trasformare i cibi sprigionandone i sapori. Con la soluzione NEFF potrai ottenere risultati impossibili da raggiungere con le cotture tradizionali: il cibo acquisisce sapori e consistenze sorprendenti.



UN SAPORE CHE RICORDERAI A LUNGO

SEMPLICE.
COME IL SAPORE PERFETTO.



SOUS-VIDE TI FA ESPLORARE NUOVI ORIZZONTI DI SAPORE
Cuocere sottovuoto significa cuocere “senza aria” a temperature basse tra 50 - 95° e con il 100% di vapore. È una forma di cottura delicata, perfetta per pesce, carne, crostacei, verdura e frutta. L’utilizzo del sacchetto permette ai succhi ed agli aromi generati durante la cottura di restare a diretto contatto con l’alimento, rendendolo molto più succulento e profumato. L’eliminazione di tutta l’aria (e quindi dell’ossigeno) riduce enormemente i classici problemi di ossidazione nonché l’evaporazione dei liquidi durante la cottura, rendendo ogni cibo più tenero. Ma come funziona?

1.



Sigilla sottovuoto gli ingredienti all’interno del cassetto per sottovuoto.

2.



Inserisci il sacchetto sigillato all’interno del forno selezionando la funzione Sous-vide e... Quando aprirai il sacchetto potrai scoprire tutto un nuovo mondo di sapori.

3.



Le basse temperature e la trasmissione diretta del calore data dal vapore permettono di ottenere con precisione il punto di cottura desiderato.
Cuocere troppo le pietanze è quasi impossibile.

4.



Per dare ancora più sapore alla tua carne, falla anche rosolare qualche minuto sulla griglia.

IL VAPORE

La specialità di NEFF.

Perchè è quello che ci domandano i nostri clienti più esigenti, perchè ogni volta ha sempre più successo, perchè è una forma sana e gustosa di cucinare... Sono molti i motivi che, da anni, ci hanno fatto decidere di specializzarci nella cottura con il vapore. Per noi non è solo una moda!

NEFF propone la gamma più ampia di opzioni, alla portata di ogni cucina e di ogni cuoco:

- FORNO FULLSTEAM: il primo forno 3 in 1 firmato NEFF che unisce le prestazioni di un forno tradizionale con quelle di un forno a vapore, per scegliere ogni giorno se cucinare 100 % vapore, 100 % tradizionale, oppure aggiungendo il vapore durante la cottura tradizionale.

- FUNZIONE SOUS-VIDE: l'effetto combinato di un controllo preciso della temperatura, della cottura a vapore e del brevetto esclusivo CircoTherm®, che da sempre caratterizzano i forni NEFF, permette di avvolgere in modo omogeneo le pietanze conservate nei sacchetti sottovuoto, per risultati inimmaginabili.

- FORNO VARIOSTEAM®: durante la cottura degli sbuffi di vapore creano all'interno del forno l'umidità ideale per dare ai cibi la giusta consistenza. L'umidità impreziosisce la cottura regalando nuovi gusti e sapori a tutti i piatti: dall'arrosto, al pane, alle torte.

- FORNI CON CIRCOSTEAM®: cuociono con aria calda o solo con il vapore, oppure combinano le due cotture per ottenere piatti croccanti all'esterno ma morbidi e gustosi all'interno. CircoSteam® è disponibile solo nei modelli compatti da 45 cm.

- FORNO A VAPORE: dedicato a chi desidera una cucina sana ma saporita. Rende vivace il colore ed il sapore di verdure e pesce. Disponibile nei modelli compatti da 45 cm.

- KIT PER LA COTTURA A VAPORE 2IN1: permette di trasformare il tuo forno tradizionale NEFF in un forno a vapore. Si può inserire, all'occorrenza, in tutti i forni della gamma NEFF.


NEFF

FULL STEAM

Il forno dai mille talenti

Forno tradizionale o forno a vapore? Perché dover scegliere se si possono avere entrambi?! Il nuovo forno FullSteam di NEFF unisce il forno per cottura tradizionale e quello a vapore in un unico elettrodomestico. Per cuocere al forno, al vapore e in modalità combinata, persino per la cottura a vapore dei dolci. 38 programmi regolano in modo completamente automatico ed ottimale la preparazione delle pietanze desiderate – dall'antipasto, al secondo, fino al dessert. Questo rende FullSteam uno dei "pezzi forti" della nuova gamma NEFF. Il forno che soddisfa tutti i desideri.



3 FORNI IN 1

Ogni piatto sarà un successo! Metti alla prova la comodità di poter scegliere ogni giorno se usare la funzione VarioSteam® e CircoTherm®, o sfruttare tutti i vantaggi di un forno a vapore! Le verdure rimangono ricche di sapore e di vitamine, gli arrosti croccanti fuori e teneri all'interno. Cucinare diventerà sempre più facile e divertente. Così come riempire il contenitore dell'acqua: sfiorando il tasto apposito il frontalino si alza. Pronti per cucinare ogni giorno all'insegna del sapore!




RISCOPRI IL VERO SAPORE DI OGNI INGREDIENTE. TUTTI I GIORNI, SULLA TUA TAVOLA.

CROCCANTE FUORI, TENERO E SUCCULENTO ALL'INTERNO. DELIZIOSO IN TUTTO E PER TUTTO!

VARIO STEAM®

L'assistente più intelligente per la cottura a vapore

È facile cucinare con VarioSteam®: affidabile al 100% ti permette di arrostire, grigliare o riscaldare. Durante la cottura gli alimenti ricevono l'umidità ideale grazie all'aggiunta di vapore, selezionabile a piacere su tre livelli di intensità. Azionabile manualmente o selezionabile comodamente da 18 programmi preimpostati. Per un sapore più intenso e un aspetto invitante.

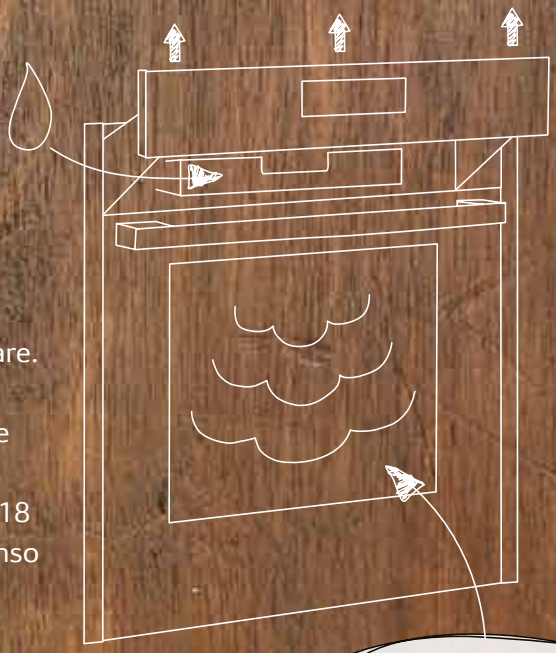

Da oggi disponibile anche con **autopulizia pirolitica**.

VARIOSTEAM® UTILIZZA SOLO ACQUA FRESCA E PULITA.

Il cuore di VarioSteam® è il sistema idraulico a due pompe: una straordinaria innovazione brevettata NEFF. L'acqua inserita nel serbatoio viene riscaldata e iniettata sotto forma di vapore nella cavità del forno da una pompa. Al termine del processo di cottura, i residui di acqua all'interno del circuito vengono ricondotti automaticamente nel serbatoio. In tal modo i tubi si liberano da eventuali residui di acqua, evitando così la formazione di calcare.



IL TUO FORNO SI FA IN DUE


IL KIT VAPORE DUE IN UNO

Il vapore, quando vuoi tu

La cottura a vapore è una tecnica sempre più amata, anche per reinterpretare la preparazione di ricette della nostra tradizione. Con temperature poco superiori ai 100°C, i cibi conservano le qualità nutritive, i colori naturali e il loro sapore originale. NEFF ha quindi studiato uno speciale Kit Vapore che permette di ricreare le stesse condizioni della cottura a vapore nel tuo forno tradizionale.



NEFF ha progettato in ogni dettaglio questo accessorio pratico e funzionale. Al suo interno il vapore avvolge delicatamente i tuoi alimenti, arricchendoli di nuovo sapore e senza intaccarne le proprietà nutritive. È sufficiente versare l'acqua nella base del kit, riporre il cibo da cuocere sopra la prima griglia forata e inserire le altre griglie per cucinare contemporaneamente altri alimenti. Il design del vetro superiore impedisce alle gocce d'acqua di entrare in contatto con il cibo e di alterarlo. Grazie alla perfetta combinazione di vetro, acciaio inox e smaltatura, il Kit Vapore di NEFF è pratico non solo nell'utilizzo ma anche nella pulizia.

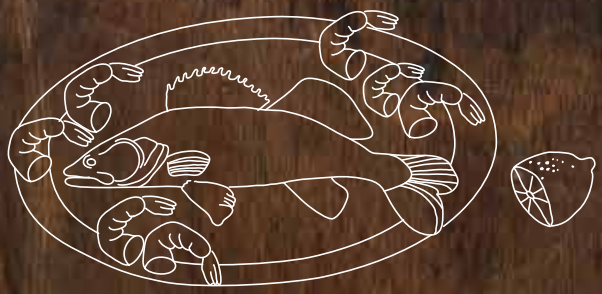



IL SEGRETO DEL VAPORE NEFF: IL SERBATOIO DELL'ACQUA



Vario Steam

Full Steam

PERFETTAMENTE NASCOSTO.
Nei nuovi forni NEFF anche il serbatoio dell'acqua è comodo da riempire: basta aprire il pannello frontale sfiorando il tasto, rimuovere il serbatoio dell'acqua e riempirlo. Fatto!



1.



EFFICIENT DRIVE®
TECHNOLOGY:
EfficientDrive® distribuisce il calore in modo mirato sugli alimenti nei singoli ripiani del forno. Si può perfino aprire la porta senza causare dispersione di calore.

2.

3.



MA COME SI FA A CUCINARE SU TRE LIVELLI CONTEMPORANEAMENTE?


CIRCO THERM®

Cottura simultanea su più livelli

Vuoi preparare tutte le portate del tuo menu contemporaneamente? Nessun problema con CircoTherm®. Grazie ad una resistenza posta attorno alla ventola dell'aria il calore si espande in modo omogeneo su tutti i ripiani del forno. Puoi cuocere, grigliare, arrostire... i sapori non si trasferiscono o mescolano tra di loro. Stiamo parlando di raggiungere livelli del tutto nuovi per la tua cucina.



SEMPRE PIÙ COMODO! SEMPRE PIÙ FLESSIBILE!

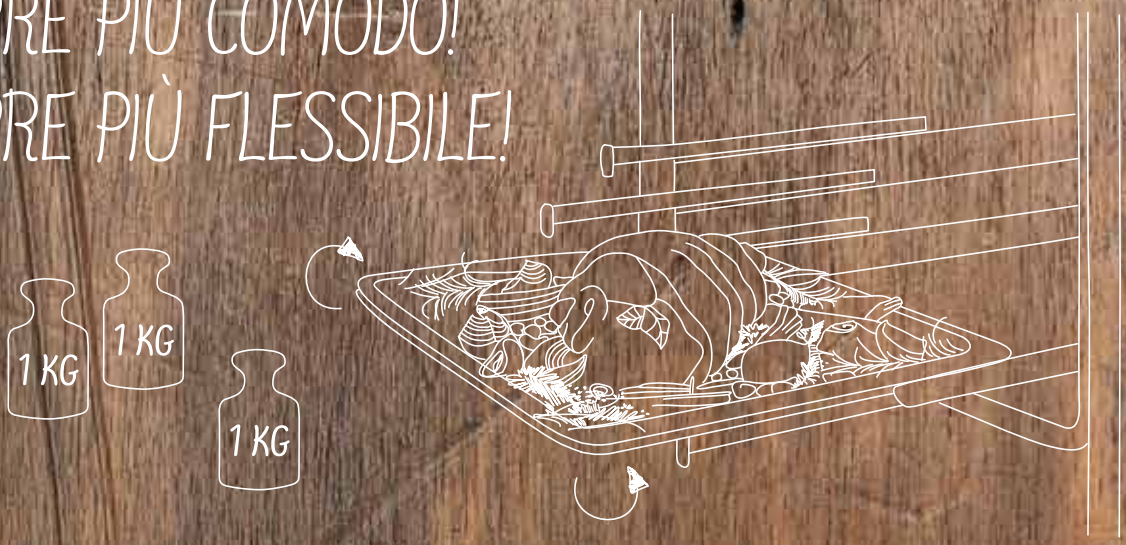

TERMOSONDA

Cotti a puntino

Perfetto per gli amanti della carne: la sonda di cottura per arrosto Multipoint rileva il tempo ottimale di cottura su tre punti di misurazione diversi. La temperatura viene regolata in modo completamente automatico adattando il tempo di cottura e la tua carne sarà sempre cotta a puntino.





Le teglie e le guide possono essere lasciate nel forno durante l'autopulizia pirolitica, per averle sempre come nuove, dopo ogni utilizzo.

COMFORT FLEX

L'innovativo sistema di estrazione delle teglie

Estrarre, prelevare e servire: facile con ComfortFlex. Grazie alle nuove guide telescopiche le teglie possono essere estratte completamente dal forno, ma per la prima volta possono essere afferrate comodamente dai lati. Le guide non sono più d'intralcio. Un sistema comodo e flessibile, proprio come il suo nome.

BAKE&ROAST ASSIST®

Il tuo complice più segreto

È il nuovo sistema completamente automatico per preparare pietanze perfette. L'assistente alla cottura - Bake&Roast Assist® - imposta il tipo di riscaldamento ottimale, l'esatta temperatura e l'immissione automatica di vapore...
ma solo se glielo richiedi.



L'HO FATTO IO.
MA L'HA CUCINATO IL
BAKE&ROAST ASSIST® -
PERFETTAMENTE

TORTA DI MERINGA (PAVLOVA):


1 tazza di zucchero di canna
1 cucchiaio da tavola di amido di mais
4 bianchi d'uovo
1 cucchiaino di succo di limone
1 pizzico di sale

PER LA CREMA DI RABARBARO:

500 g di rabarbaro
¼ di tazza d'acqua
¾ di tazza di zucchero di canna
1 cucchiaio da tavola di succo di limone
1 pizzico di sale
1½ tazza di crema
1 cucchiaino di vanillina
alcuni pistacchi non salati



NeffLight®



Anche con autopulizia pirolitica

NEFF LIGHT®

Il sistema più brillante per l'illuminazione del forno

Con NeffLight® ogni pietanza viene perfettamente illuminata, su tutti e quattro i livelli del forno. I LED permettono di vedere in modo ottimale fino all'angolo più nascosto. Una novità: per la prima volta questo innovativo sistema di illuminazione viene proposto in abbinamento all'autopulizia pirolitica.



LA PULIZIA SECONDO NEFF

Un forno facile da pulire lo usi anche di più

Per noi cucinare significa divertirsi. Per questo NEFF propone una combinazione intelligente di sistemi di pulizia, creati su misura di ogni diversa esigenza. La bella notizia è che tutta la gamma di forni NEFF ha almeno un sistema di pulizia e da oggi l'autopulizia pirolitica è disponibile anche per i modelli VarioSteam® e con apertura Slide&Hide®.



PULITO SPLENDENTE,
SENZA TRACCIA DI CIBO

AUTOPULIZIA PIROLITICA

Il tuo forno NEFF si pulisce da solo, velocemente

Arrosti, gratin, sformati di verdure: ogni giorno ti piace sbizzarrirti nel preparare tanti diversi piatti gustosi... ma poi alla pulizia del forno chi ci pensa? I forni NEFF ci pensano da soli! Senza fatica, senza additivi chimici e senza farti sprecare tempo.
A 500°C tutto diventa cenere. L'autopulizia pirolitica è il sistema più semplice, veloce ed economico per una pulizia approfondita del forno, in modo completamente automatico. Quando il programma è finito, attendi qualche minuto per far raffreddare il forno e poi passa con uno panno per raccogliere la cenere che si sarà depositata sul fondo. Fatto! Il forno è pronto per essere usato ancora e ancora.





EASYCLEAN®

Acqua e detersivo ed il gioco è fatto.

Ma non è tutto. Tutti i nuovi forni NEFF sono dotati anche del programma EasyClean®: un aiuto a costo zero per la pulizia del forno. Basta aggiungere un bicchiere d'acqua con una goccia di detersivo per i piatti sul fondo del forno, attivare il programma ed il gioco è fatto. I residui, resi più morbidi dall'umidità e dal calore, sono più facili da rimuovere, su tutte le pareti del forno.



17 SOLUZIONI PER SODDISFARE OGNI TUA GOLOSITÀ



FullSteam

FULLSTEAM permette di cucinare con 100% vapore combinato con le altissime prestazioni dell'esclusivo sistema di riscaldamento CircoTherm®.



VarioSteam®

VARIOSTEAM ottimizza la cottura tradizionale ad aria calda immettendo sbuffi di vapore, regolabili su tre diverse intensità.



Sous-Vide

SOUS-VIDE per cotture lente, a bassa temperatura costante, con 100% vapore.



CircoTherm®

Il sistema **CIRCOTHERM®** distribuisce il calore in maniera uniforme su ciascun ripiano, permettendo la cottura di più pietanze contemporaneamente senza interferenze di sapori. La nuova funzione CIRCOTHERM® ECO ha invece un controllo speciale della temperatura per la cottura su un solo livello.



Vapore

La funzione **COTTURA A VAPORE** è un programma automatico per una cottura senza grassi. Inserendo lo speciale KIT A VAPORE di NEFF, basterà avviare il programma e il tuo forno NEFF si trasformerà in un forno a vapore, pronto per offrirti piatti sani e gustosi.



Grazie alla **FUNZIONE PANE** puoi gustare tutta la bontà del pane fatto in casa. Da utilizzare insieme all'accessorio speciale piastra per pane/pizza che garantisce sempre una cottura ottimale.



La **FUNZIONE PIZZA** è ideale per la preparazione di pizze, focacce o altre ricette da forno che devono restare morbidi in superficie e croccanti sul fondo.



La **COTTURA DELICATA** a soli 80°C è una funzione molto apprezzata dai grandi chef, soprattutto per la preparazione di filetti particolarmente teneri.



Il **RISCALDAMENTO SUPERIORE E INFERIORE** è il metodo di cottura tradizionale per le ricette più classiche... ma anche per le varianti inventate da te!



Il **RISCALDAMENTO INFERIORE** con calore attivabile e regolabile separatamente è particolarmente indicato per la preparazione di soufflé e basi per torte dolci e salate con ripieno morbido e croccanti sul fondo.



La **FUNZIONE LIEVITAZIONE** crea un ambiente climatico perfetto, in termini di calore e umidità, per una naturale lievitazione di torte o biscotti e per la preparazione di yogurt fatto in casa.



La **FUNZIONE SCONGELARE** è indispensabile in ogni cucina per portare a temperatura ambiente alimenti surgelati, in modo delicato e senza alterarne gusto e proprietà nutritive.



Per evitare che le pietanze si raffreddino troppo velocemente una volta servite, con la **FUNZIONE PRERISCALDARE** i piatti possono essere riscaldati a una temperatura di 65°C.



Vuoi prima prendere un aperitivo con tuoi ospiti? Nessun problema. Con la **FUNZIONE MANTENERE IN CALDO**, gli alimenti e i piatti possono essere mantenuti alla temperatura desiderata, variabile tra 60-120°C. Le tue pietanze saranno calde e gustose più a lungo.



Il **GRILL SUPERFICIE PICCOLA** è perfetto per la preparazione di monoporzioni. Per una resa ottimale della cottura il piatto va posizionato al centro della griglia.



Il **GRILL SUPERFICIE GRANDE** nasce per le grandi quantità di cibi da gratinare o grigliare. Regolabile su più livelli può essere abbassato e ribaltato per facilitarne la pulizia.



Una carne grigliata a puntino, con un saporito esterno croccante, grazie alla **FUNZIONE TERMOGRILL**. Il sistema CircoTherm® ad aria calda e il grill agiscono a turno per un risultato croccante fuori e morbido dentro, anche senza girarrosto.

SEAMLESS COMBINATION

Cucinare senza limiti

Con l'esclusivo sistema SeamLess di NEFF la combinazione di più apparecchi raggiunge la sua più alta espressione. Per ottenere un'armonia perfetta di preferenze culinarie ed estetiche... una vera cucina a tuo gusto e misura!







PER GRANDI SPAZI.
Quando in cucina non hai problemi di spazio, la combinazione orizzontale di apparecchi da 45 cm, come ad esempio il forno multifunzione da 45 cm, la macchina automatica per il caffè ed il forno compatto a vapore, con i rispettivi cassetti scaldavivande o sous-vide, è il massimo.

“SEAMLESS” È SINONIMO DI PERFEZIONE.

Qualunque composizione a colonna da 60, 90 o 105 cm di altezza risulta perfetta grazie ai nuovi accessori per la combinazione SeamLess. Ecco le possibili combinazioni:




Forno compatto da 45 cm + cassetto scaldavivande o sous-vide da 14 cm

Forno da 60 cm con porta a scomparsa Slide&Hide + cassetto scaldavivande da 29 cm

Forno compatto da 45 cm + forno da 60 cm con porta a scomparsa Slide&Hide








LI VOGLIO TUTTI!

La combinazione SeamLess con forno compatto + cassetto scaldavivande o sous-vide, risulta perfetta affianco al forno da 60 cm, installati singolarmente.




SEAMLESS COMBINATION: DISEGNI TECNICI E ACCESSORI SPECIALI

Seamless Combination è realizzabile solo sui forni Slide&Hide® della Serie 6

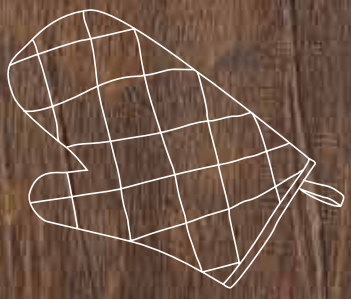

45+14

Forno compatto 45 cm +
Cassetto 14 cm
Nicchia standard 60 cm

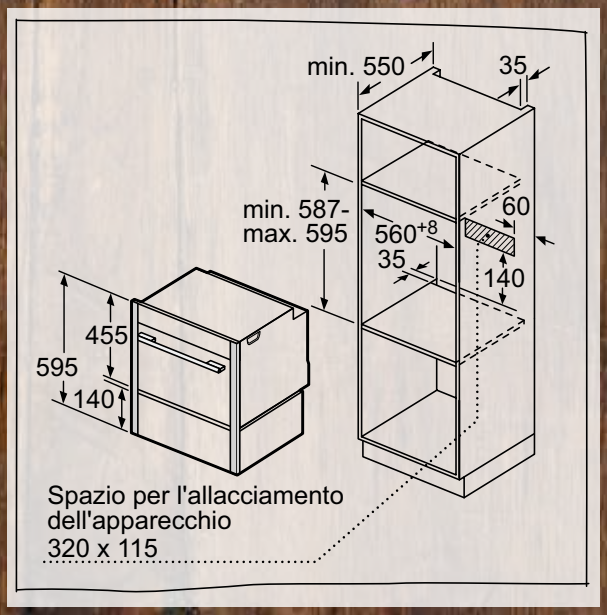


ACCESSORIO
Z11SZ60X0





60+29


Forno standard 60 cm +
Cassetto 29 cm
Nicchia standard 88 cm

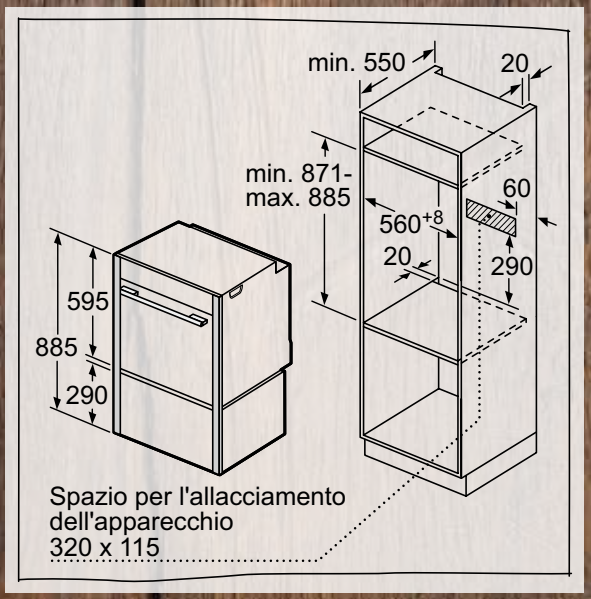

ACCESSORIO
Z11SZ80X0

45+60

Forno compatto 45 cm +
Forno standard 60 cm
Nicchia speciale

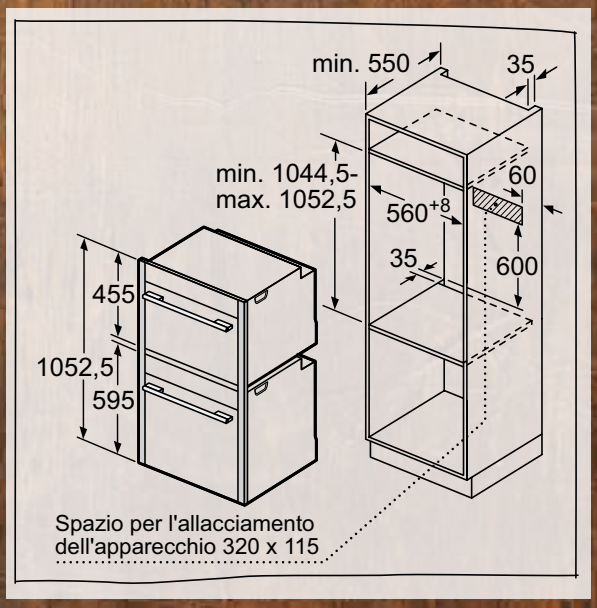

ACCESSORIO
Z11SZ90X0





B88FT78N0

Serie 6

EAN 4242004214045

FORNO DA INCASSO FULLSTEAM PORTA A SCOMPARSA SLIDE&HIDE®

Caratteristiche principali

- Maniglia a scomparsa
- Porta del forno a scomparsa SLIDE&HIDE®
- Temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- Capacità serbatoio: 1 l
- Ecolyse: parete posteriore, pareti laterali, soffitto
- Programma di pulizia ecoClean, BaseClean
- 1 guida telescopica ComfortFlex inclusa, con funzione d'arresto

Sistema di controllo

- Display TFT a colori da 14 cm FullTouch
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- 13 programmi di cottura: CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Preriscaldare, Mantenere in caldo
- Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore: Cottura a vapore, Rigenerazione cibi, Lievitazione, Scongelamento, Sous Vide
- Temperatura suggerita, Temperatura reale, Raggiungimento temperatura, Programmi automatici, Modalità Sabbath
- Fuzioni addizionali: Programma di decalcificazione, Rigenerarazione cibi, Funzione asciugatura
- Bake&Roast Assist, Programmi preimpostati
- Numero programmi automatici: 38
- Riscaldamento rapido
- Sicurezza bambini, Interruttore di sicurezza, Spia di calore residuo, Tasto d'avvio, Interruttore di contatto porta

Altre caratteristiche

- Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d'appoggio e facile pulizia
- NeffLight, Illuminazione a LED, Pulsante ON / OFF
- Raffreddamento tangenziale
- 1 Leccarda smaltata bassa, 1 x Vassoio vapore, forato, misura S, 1 x Vassoio vapore, forato, misura XL, 1 x Vassoio vapore, non forato, misura S, 1 x Griglia, 1 x Spugna, 1 x Leccarda universale smaltata
- Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+ (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.87 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.69 kWh

Guide abbinabili

- Z13TC10X0 - Guide ComfortFlex FullSteam, 1 livello
- Z13TF36X0 - Guide telescopiche FullSteam, 3 livelli

B48FT68N1

Serie 6

EAN 4242004214090

FORNO DA INCASSO FULLSTEAM PORTA A SCOMPARSA SLIDE&HIDE®

Caratteristiche principali

- Porta del forno a scomparsa SLIDE&HIDE®
- Temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- Capacità serbatoio: 1 l
- Ecolyse: parete posteriore
- Sistema di pulizia EasyClean
- 1 guida telescopica ComfortFlex inclusa, con funzione d'arresto

Sistema di controllo

- Display TFT a colori da 14 cm FullTouch
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Forno da incasso FullSteam con 13 programmi di cottura: CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Preriscaldare, Mantenere in caldo
- Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore: Cottura a vapore, Rigenerazione cibi, Lievitazione, Scongelamento, Sous Vide
- Temperatura suggerita, Temperatura reale, Raggiungimento temperatura, Programmi automatici, Modalità Sabbath
- Fuzioni addizionali: Programma di decalcificazione, Rigenerarazione cibi, Funzione asciugatura
- Bake&Roast Assist, Programmi preimpostati
- Numero programmi automatici: 38
- Riscaldamento rapido
- Sicurezza bambini, Interruttore di sicurezza, Spia di calore residuo, Tasto d'avvio, Interruttore di contatto porta

Altre caratteristiche

- Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d'appoggio e facile pulizia
- NeffLight, Illuminazione a LED, Pulsante ON / OFF
- Raffreddamento tangenziale
- 1 Leccarda smaltata bassa, 1 x Vassoio vapore, forato, misura S, 1 x Vassoio vapore, forato, misura XL, 1 x Vassoio vapore, non forato, misura S, 1 x Griglia, 1 x Spugna, 1 x Leccarda universale smaltata
- Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+ (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.87 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.69 kWh

Guide abbinabili

- Z13TC10X0 - Guide ComfortFlex FullSteam, 1 livello
- Z13TF36X0 - Guide telescopiche FullSteam, 3 livelli







B58VT68N0

Serie 6

EAN 4242004177760

FORNO DA INCASSO VARIOSTEAM PORTA A SCOMPARSA SLIDE&HIDE®

Caratteristiche principali

- Porta del forno a scomparsa SLIDE&HIDE®
- Temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- Capacità serbatoio: 1 l
- Autopulizia pirolitica
- Sistema di pulizia EasyClean
- 1 guida telescopica ComfortFlex inclusa, con funzione d'arresto

Sistema di controllo

- Display TFT a colori da 14 cm FullTouch
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Forno da incasso Pirolitico con 14 programmi di cottura: CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Scongelamento, Preriscaldare, Mantenere in caldo
- Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore: Rigenerazione cibi, Lievitazione
- Bake&Roast Assist, Programmi preimpostati
- Numero programmi automatici: 18
- Termosonda a 3 punti di rilevazione termica
- Riscaldamento rapido
- Pulsante informazioni
- Sicurezza bambini, Interruttore di sicurezza, Spia di calore residuo, Tasto d'avvio, Interruttore di contatto porta

Altre caratteristiche

- Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d'appoggio e facile pulizia
- NeffLight, Illuminazione a LED, Pulsante ON / OFF
- Raffreddamento tangenziale
- 1 x Teglia da forno smaltata, 2 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata
- Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm
- Potenza max. assorbita (elettr.): 3.6 kW

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.9 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.74 kWh

Guide abbinabili

- Z11TC10X0 - Guide ComfortFlex Standard, 1 livello
- Z12TF36X0 - Guide telescopiche per pirolisi, 3 livelli

B58CT64N0

Serie 6

EAN 4242004182016

FORNO DA INCASSO PIROLITICO PORTA A SCOMPARSA SLIDE&HIDE®

Caratteristiche principali

- Porta del forno a scomparsa SLIDE&HIDE®
- Temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- Autopulizia pirolitica
- Sistema di pulizia EasyClean
- 1 guida telescopica ComfortFlex inclusa, con funzione d'arresto

Sistema di controllo

- Display TFT a colori da 14 cm FullTouch
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Forno da incasso Pirolitico con 15 programmi di cottura: CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Scongelamento, Lievitazione, Preriscaldare, Mantenere in caldo
- Bake&Roast Assist
- Riscaldamento rapido
- Pulsante informazioni
- Sicurezza bambini, Interruttore di sicurezza, Spia di calore residuo, Tasto d'avvio, Interruttore di contatto porta

Altre caratteristiche

- Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d'appoggio e facile pulizia
- NeffLight, Illuminazione a LED, Pulsante ON / OFF
- Raffreddamento tangenziale
- 1 x Teglia da forno smaltata, 2 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata
- Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm
- Potenza max. assorbita (elettr.): 3.6 kW

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.9 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.74 kWh

Guide abbinabili

- Z11TC10X0 - Guide ComfortFlex Standard, 1 livello
- Z12TF36X0 - Guide telescopiche per pirolisi, 3 livelli





B48CT64N0

EAN 4242004181705

Serie 6

FORNO DA INCASSO PORTA A SCOMPARSA SLIDE&HIDE®

Caratteristiche principali

- Porta del forno a scomparsa SLIDE&HIDE®
- Temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- Ecolyse: parete posteriore
- Sistema di pulizia EasyClean
- 1 guida telescopica ComfortFlex inclusa, con funzione d'arresto

Sistema di controllo

- Display TFT a colori da 14 cm FullTouch
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Forno da incasso con 15 programmi di cottura: CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Scongelamento, Lievitazione, Preriscaldare, Mantenere in caldo
- Bake&Roast Assist
- Riscaldamento rapido
- Pulsante informazioni
- Sicurezza bambini, Interruttore di sicurezza, Spia di calore residuo, Tasto d'avvio, Interruttore di contatto porta

Altre caratteristiche

- Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d'appoggio e facile pulizia
- NeffLight, Illuminazione a LED, Pulsante ON / OFF
- Raffreddamento tangenziale
- 1 x Teglia da forno smaltata, 2 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata
- Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm
- Potenza max. assorbita (elettr.): 3.6 kW

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.9 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.74 kWh

Guide abbinabili

- Z11TC10X0 - Guide ComfortFlex Standard, 1 livello
- Z11TF36X0 - Guide telescopiche Standard, 3 livelli

B45FS24N0

EAN 4242004177296

Serie 6

FORNO DA INCASSO FULLSTEAM PORTA A SCOMPARSA SLIDE&HIDE®

Caratteristiche principali

- Porta del forno a scomparsa SLIDE&HIDE®
- Temperatura da 40 °C a 250 °C
- Volume cavità: 71 l
- Capacità serbatoio: 1 l
- Ecolyse: parete posteriore
- Sistema di pulizia EasyClean
- 1 guida telescopica ComfortFlex inclusa, con funzione d'arresto

Sistema di controllo

- Display a colori da 10 cm con ShiftControl
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- 12 programmi di cottura: CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Mantenere in caldo
- Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore: Cottura a vapore, Rigenerazione cibi, Lievitazione, Scongelamento
- Bake&Roast Assist, Programmi preimpostati
- Numero programmi automatici: 38
- Riscaldamento rapido
- Pulsante informazioni
- Temperatura suggerita, Temperatura reale, Raggiungimento temperatura, Programmi automatici, Modalità Sabbath
- Funzioni addizionali: Programma di decalcificazione, Rigenerarazione cibi, Funzione asciugatura
- Sicurezza bambini, Interruttore di sicurezza, Spia di calore residuo, Tasto d'avvio, Interruttore di contatto porta

Altre caratteristiche

- Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d'appoggio e facile pulizia
- Illuminazione a LED, Pulsante ON / OFF
- Raffreddamento tangenziale
- 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Vassoio vapore, forato, misura S, 1 x Vassoio vapore, forato, misura XL, 1 x Vassoio vapore, non forato, misura S, 1 x Griglia, 1 x Leccarda universale smaltata
- Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm
- Potenza max. assorbita (elettr.): 3.6 kW

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+ (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.87 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.69 kWh

Guide abbinabili

- Z13TC10X0 - Guide ComfortFlex FullSteam, 1 livello
- Z13TF36X0 - Guide telescopiche FullSteam, 3 livelli





B47FS22N0

EAN 4242004181590

Serie 6

FORNO DA INCASSO FULLSTEAM PORTA A SCOMPARSA SLIDE&HIDE®

Caratteristiche principali

- Porta del forno a scomparsa SLIDE&HIDE®
- Temperatura da 40 °C a 250 °C
- Volume cavità: 71 l
- Capacità serbatoio: 1 l
- Ecolyse: parete posteriore
- Sistema di pulizia EasyClean
- Guida telescopica aggiungibile come accessorio

Sistema di controllo

- Display a colori da 10 cm con ShiftControl
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Forno da incasso FullSteam con 12 programmi di cottura: CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Mantenere in caldo
- Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore: Cottura a vapore, Rigenerazione cibi, Lievitazione, Scongelamento
- Bake&Roast Assist, Programmi preimpostati
- Numero programmi automatici: 38
- Riscaldamento rapido
- Pulsante informazioni
- Sicurezza bambini, Interruttore di sicurezza, Spia di calore residuo, Tasto d'avvio, Interruttore di contatto porta

Altre caratteristiche

- Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d'appoggio e facile pulizia
- Illuminazione a LED, Pulsante ON / OFF
- Raffreddamento tangenziale
- 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Vassoio vapore, forato, misura S, 1 x Vassoio vapore, forato, misura XL, 1 x Vassoio vapore, non forato, misura S, 1 x Griglia, 1 x Leccarda universale smaltata
- Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm
- Potenza max. assorbita (elettr.): 3.6 kW

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+ (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.87 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.69 kWh

Guide abbinabili

- Z13TC10X0 - Guide ComfortFlex FullSteam, 1 livello
- Z13TC16X0 - Supporto con guida ComfortFlex abbinabile anche a Z13TC10X0
- Z13TF36X0 - Guide telescopiche FullSteam, 3 livelli

B87CS34N0

EAN 4242004213932

Serie 6

FORNO DA INCASSO PORTA A SCOMPARSA SLIDE&HIDE®

Caratteristiche principali

- Maniglia a scomparsa
- Porta del forno a scomparsa SLIDE&HIDE®
- Temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- Ecolyse: parete posteriore, pareti laterali, soffitto
- Programma di pulizia ecoClean, BaseClean
- 1 guida telescopica ComfortFlex inclusa, con funzione d'arresto

Sistema di controllo

- Display a colori da 10 cm con ShiftControl
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- 13 programmi di cottura: CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Scongelamento, Lievitazione
- Temperatura suggerita, Temperatura reale, Raggiungimento temperatura, Modalità Sabbath
- Bake&Roast Assist
- Riscaldamento rapido
- Sicurezza bambini, Interruttore di sicurezza, Spia di calore residuo, Tasto d'avvio, Interruttore di contatto porta

Altre caratteristiche

- Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d'appoggio e facile pulizia
- Raffreddamento tangenziale
- 1 Leccarda smaltata bassa, 1 x Griglia combinata 1 x Leccarda universale smaltata
- Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm
- Potenza max. assorbita (elettr.): 3.6 kW

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.9 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.74 kWh

Guide abbinabili

- Z11TC10X0 - Guide ComfortFlex Standard, 1 livello
- Z11TF36X0 - Guide telescopiche Standard, 3 livelli





B57VS22N0

EAN 4242004181972

Serie 6

FORNO DA INCASSO VARIOSTEAM PIROLITICO PORTA A SCOMPARSA SLIDE&HIDE®

Caratteristiche principali

- Porta del forno a scomparsa SLIDE&HIDE®
- Temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- Capacità serbatoio: 1 l
- Autopulizia pirolitica
- Sistema di pulizia EasyClean

Sistema di controllo

- Display TFT a colori da 10 cm con ShiftControl
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Forno da incasso con aggiunta vapore Pirolitico con 13 programmi di cottura: CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Scongelamento, Mantenere in caldo
- Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore: Rigenerazione cibi, Lievitazione
- Temperatura suggerita, Temperatura reale, Raggiungimento temperatura, Programmi automatici, Modalità Sabbath
- Fuzioni addizionali: Programma di decalcificazione, Cottura a vapore solo con l'utilizzo del set Vapore, Funzione asciugatura
- Bake&Roast Assist, Programmi preimpostati
- Numero programmi automatici: 18
- Riscaldamento rapido
- Sicurezza bambini, Interruttore di sicurezza, Spia di calore residuo, Tasto d'avvio, Interruttore di contatto porta

Altre caratteristiche

- Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d'appoggio e facile pulizia
- Illuminazione a LED, Pulsante ON / OFF
- Raffreddamento tangenziale
- 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata
- Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+ (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.87 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.69 kWh

Guide abbinabili

- Z11TC10X0 - Guide ComfortFlex Standard, 1 livello
- Z11TC16X0 - Supporto con guida ComfortFlex abbinabile anche a Z11TC10X0
- Z12TF36X0 - Guide telescopiche per pirolisi, 3 livelli

B57CS24N0

EAN 4242004181927

Serie 6

FORNO DA INCASSO PIROLITICO PORTA A SCOMPARSA SLIDE&HIDE®

Caratteristiche principali

- Porta del forno a scomparsa SLIDE&HIDE®
- Temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- Autopulizia pirolitica
- Sistema di pulizia EasyClean
- 1 guida telescopica ComfortFlex inclusa, con funzione d'arresto

Sistema di controllo

- Display a colori da 10 cm con ShiftControl
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Forno da incasso Pirolitico con 13 programmi di cottura: CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Scongelamento, Lievitazione
- Bake&Roast Assist
- Riscaldamento rapido
- Pulsante informazioni
- Sicurezza bambini, Interruttore di sicurezza, Spia di calore residuo, Tasto d'avvio, Interruttore di contatto porta

Altre caratteristiche

- Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d'appoggio e facile pulizia
- Illuminazione interna alogena, Pulsante ON / OFF
- Raffreddamento tangenziale
- 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata
- Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm
- Potenza max. assorbita (elettr.): 3.6 kW

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.9 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.74 kWh

Guide abbinabili

- Z11TC10X0 - Guide ComfortFlex Standard, 1 livello
- Z12TF36X0 - Guide telescopiche per pirolisi, 3 livelli





B47VR22N0

EAN 4242004181637

Serie 6

FORNO DA INCASSO VARIOSTEAM PORTA A SCOMPARSA SLIDE&HIDE®

Caratteristiche principali

- Porta del forno a scomparsa SLIDE&HIDE®
- Temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- Capacità serbatoio: 1 l
- Ecolyse: parete posteriore
- Sistema di pulizia EasyClean
- Guida telescopica aggiungibile come accessorio

Sistema di controllo

- Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Forno da incasso VarioSteam con 12 programmi di cottura: CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Mantenere in caldo
- Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore: Rigenerazione cibi, Lievitazione
- Bake&Roast Assist, Programmi preimpostati
- Numero programmi automatici: 18
- Riscaldamento rapido
- Pulsante informazioni
- Sicurezza bambini, Interruttore di sicurezza, Spia di calore residuo, Tasto d'avvio, Interruttore di contatto porta

Altre caratteristiche

- Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d'appoggio e facile pulizia
- Illuminazione a LED, Pulsante ON / OFF
- Raffreddamento tangenziale
- 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata
- Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm
- Potenza max. assorbita (elettr.): 3.6 kW

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+ (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.87 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.69 kWh

Guide abbinabili

- Z11TC10X0 - Guide ComfortFlex Standard, 1 livello
- Z11TC16X0 - Supporto con guida ComfortFlex abbinabile anche a Z11TC10X0
- Z11TF36X0 - Guide telescopiche Standard, 3 livelli

B47CS24N0

EAN 4242004181545

Serie 6

FORNO DA INCASSO PORTA A SCOMPARSA SLIDE&HIDE®

Caratteristiche principali

- Porta del forno a scomparsa SLIDE&HIDE®
- Temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- Ecolyse: parete posteriore
- Sistema di pulizia EasyClean
- 1 guida telescopica ComfortFlex inclusa, con funzione d'arresto

Sistema di controllo

- Display a colori da 10 cm con ShiftControl
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Forno da incasso con 13 programmi di cottura: CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Scongelamento, Lievitazione
- Bake&Roast Assist
- Riscaldamento rapido
- Pulsante informazioni
- Sicurezza bambini, Interruttore di sicurezza, Spia di calore residuo, Tasto d'avvio, Interruttore di contatto porta

Altre caratteristiche

- Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d'appoggio e facile pulizia
- Illuminazione interna alogena, Pulsante ON / OFF
- Raffreddamento tangenziale
- 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata
- Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm
- Potenza max. assorbita (elettr.): 3.6 kW

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.9 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.74 kWh

Guide abbinabili

- Z11TC10X0 - Guide ComfortFlex Standard, 1 livello
- Z11TF36X0 - Guide telescopiche Standard, 3 livelli





B57CR22N0

Serie 6

EAN 4242004177746

FORNO DA INCASSO PIROLITICO PORTA A SCOMPARSA SLIDE&HIDE®

Caratteristiche principali

- Porta del forno a scomparsa SLIDE&HIDE®
- Temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- Autopulizia pirolitica
- Sistema di pulizia EasyClean
- Guida telescopica aggiungibile come accessorio

Sistema di controllo

- Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Forno da incasso Pirolitico con 12 programmi di cottura: CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Lievitazione
- Riscaldamento rapido
- Pulsante informazioni
- Sicurezza bambini, Interruttore di sicurezza, Spia di calore residuo, Tasto d'avvio, Interruttore di contatto porta

Altre caratteristiche

- Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d'appoggio e facile pulizia
- Illuminazione interna alogena, Pulsante ON / OFF
- Raffreddamento tangenziale
- 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata
- Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm
- Potenza max. assorbita (elettr.): 3.6 kW

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+ (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.87 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.69 kWh

Guide abbinabili

- Z11TC10X0 - Guide ComfortFlex Standard, 1 livello
- Z11TC16X0 - Supporto con guida ComfortFlex abbinabile anche a Z11TC10X0
- Z12TF36X0 - Guide telescopiche per pirolisi, 3 livelli

B55CR22N0

Serie 6

EAN 4242004181811

FORNO DA INCASSO PIROLITICO PORTA A SCOMPARSA SLIDE&HIDE®

Caratteristiche principali

- Porta del forno a scomparsa SLIDE&HIDE®
- Temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- Autopulizia pirolitica
- Sistema di pulizia EasyClean

Sistema di controllo

- Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Forno da incasso con 12 programmi di cottura: CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Lievitazione
- Riscaldamento rapido
- Pulsante informazioni
- Temperatura suggerita, Temperatura reale, Raggiungimento temperatura, Modalità Sabbath
- Fuzioni addizionali: Cottura a vapore solo con l'utilizzo del set Vapore
- Sicurezza bambini, Interruttore di sicurezza, Spia di calore residuo, Tasto d'avvio, Interruttore di contatto porta

Altre caratteristiche

- Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d'appoggio e facile pulizia
- Raffreddamento tangenziale
- 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata
- Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm
- Potenza max. assorbita (elettr.): 3.6 kW

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+ (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.87 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.69 kWh

Guide abbinabili

- Z11TC10X0 - Guide ComfortFlex Standard, 1 livello
- Z11TC16X0 - Supporto con guida ComfortFlex abbinabile anche a Z11TC10X0
- Z12TF36X0 - Guide telescopiche per pirolisi, 3 livelli





B47CR22N0

EAN 4242004181514

Serie 6

FORNO DA INCASSO PORTA A SCOMPARSA SLIDE&HIDE®

Caratteristiche principali

- Porta del forno a scomparsa SLIDE&HIDE®
- Temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- Ecolyse: parete posteriore
- Sistema di pulizia EasyClean
- Guida telescopica aggiungibile come accessorio

Sistema di controllo

- Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Forno da incasso con 12 programmi di cottura: CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Lievitazione
- Riscaldamento rapido
- Pulsante informazioni
- Sicurezza bambini, Interruttore di sicurezza, Spia di calore residuo, Tasto d'avvio, Interruttore di contatto porta

Altre caratteristiche

- Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d'appoggio e facile pulizia
- Raffreddamento tangenziale
- 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata
- Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm
- Potenza max. assorbita (elettr.): 3.6 kW

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+ (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.87 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.69 kWh

Guide abbinabili

- Z11TC10X0 - Guide ComfortFlex Standard, 1 livello
- Z11TC16X0 - Supporto con guida ComfortFlex abbinabile anche a Z11TC10X0
- Z11TF36X0 - Guide telescopiche Standard, 3 livelli

B17VR22N1

EAN 4242004201991

Serie 6

FORNO DA INCASSO VARIOSTEAM PORTA A RIBALTA

Caratteristiche principali

- Temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- Capacità serbatoio: 1 l
- Temperatura porta max. 40 °C
- Ecolyse: parete posteriore
- Sistema di pulizia EasyClean
- Guida telescopica aggiungibile come accessorio

Sistema di controllo

- Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Forno da incasso VarioSteam con 12 programmi di cottura: CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Mantenere in caldo
- Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore: Rigenerazione cibi, Lievitazione
- Fuzioni addizionali: Programma di decalcificazione, Cottura a vapore solo con l'utilizzo del set Vapore, Funzione asciugatura
- Numero programmi automatici: 18
- Riscaldamento rapido
- Pulsante informazioni
- Sicurezza bambini, Interruttore di sicurezza, Spia di calore residuo, Tasto d'avvio, Interruttore di contatto porta

Altre caratteristiche

- Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d'appoggio e facile pulizia
- Illuminazione interna alogena, Pulsante ON / OFF
- Raffreddamento tangenziale
- Superficie cavità: smalto antracite
- 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata
- Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+ (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.87 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.69 kWh

Guide abbinabili

- Z11TC10X0 - Guide ComfortFlex Standard, 1 livello
- Z11TC16X0 - Supporto con guida ComfortFlex abbinabile anche a Z11TC10X0
- Z11TF36X0 - Guide telescopiche Standard, 3 livelli





B15VR22N1

EAN 4242004201403

Serie 6

FORNO DA INCASSO VARIOSTEAM PORTA A RIBALTA

Caratteristiche principali

- Temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- Capacità serbatoio: 1 l
- Ecolyse: parete posteriore
- Temperatura porta max. 40 °C
- Sistema di pulizia EasyClean

Sistema di controllo

- Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Forno da incasso con 12 programmi di cottura: CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Mantenere in caldo
- Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore: rigenerazione cibi, lievitazione
- Numero programmi automatici: 18
- Riscaldamento rapido
- Pulsante informazioni
- Temperatura suggerita, Temperatura reale, Raggiungimento temperatura, Programmi automatici, Modalità Sabbath
- Fuzioni addizionali: Programma di decalcificazione, Cottura a vapore solo con l'utilizzo del set Vapore, Funzione asciugatura
- Sicurezza bambini, Interruttore di sicurezza, Spia di calore residuo, Tasto d'avvio, Interruttore di contatto porta

Altre caratteristiche

- Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d'appoggio e facile pulizia
- Raffreddamento tangenziale
- Cursore retroilluminato
- Superficie cavità: smalto antracite
- 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata
- Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+ (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.87 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.69 kWh

Guide abbinabili

- Z11TC10X0 - Guide ComfortFlex Standard, 1 livello
- Z11TC16X0 - Supporto con guida ComfortFlex abbinabile anche a Z11TC10X0
- Z11TF36X0 - Guide telescopiche Standard, 3 livelli

B6ACH7AN0

EAN 4242004225249

Serie 5

FORNO DA INCASSO PIROLITICO PORTA A SCOMPARSA HIDE®

Caratteristiche principali

- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Temperatura da 30 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- Autopulizia pirolitica
- Sistema di pulizia EasyClean

Sistema di controllo

- Manopole push-pull
- Display LCD
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Forno elettrico da incasso con 8 programmi di cottura: CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione Pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore
- Riscaldamento rapido
- Bloccaggio porta forno elettronico, Sicurezza bambini, Interruttore di sicurezza, Spia di calore residuo

Altre caratteristiche

- Illuminazione interna alogena
- Raffreddamento tangenziale
- 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata
- Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm
- Potenza max. assorbita (elettr.): 3.6 kW

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 1.04 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.81 kWh





B27CR22N1

Serie 6

EAN 4242004202417

FORNO DA INCASSO PIROLITICO PORTA A RIBALTA

Caratteristiche principali

- Temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- Temperatura porta max. 40 °C
- Autopulizia pirolitica
- Sistema di pulizia EasyClean

Sistema di controllo

- Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Forno da incasso Pirolitico con 12 programmi di cottura: CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Lievitazione
- Fuzioni addizionali: Cottura a vapore solo con l'utilizzo del set Vapore
- Riscaldamento rapido
- Sicurezza bambini, Interruttore di sicurezza, Spia di calore residuo, Tasto d'avvio, Interruttore di contatto porta

Altre caratteristiche

- Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d'appoggio e facile pulizia
- Illuminazione interna alogena, Pulsante ON / OFF
- Raffreddamento tangenziale
- Superficie cavità: smalto antracite
- 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata
- Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+ (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.87 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.69 kWh

Guide abbinabili

- Z11TC10X0 - Guide ComfortFlex Standard, 1 livello
- Z11TC16X0 - Supporto con guida ComfortFlex abbinabile anche a Z11TC10X0
- Z12TF36X0 - Guide telescopiche per pirolisi, 3 livelli

B17CR22N1

Serie 6

EAN 4242004201977

FORNO DA INCASSO PORTA A RIBALTA

Caratteristiche principali

- Temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- Temperatura porta max. 40 °C
- Ecolyse: parete posteriore
- Sistema di pulizia EasyClean
- Guida telescopica aggiungibile come accessorio

Sistema di controllo

- Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Forno da incasso con 12 programmi di cottura: CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Lievitazione
- Temperatura suggerita, Temperatura reale, Raggiungimento temperatura, Modalità Sabbath
- Fuzioni addizionali: Cottura a vapore solo con l'utilizzo del set Vapore
- Riscaldamento rapido
- Pulsante informazioni
- Sicurezza bambini, Interruttore di sicurezza, Spia di calore residuo, Tasto d'avvio, Interruttore di contatto porta

Altre caratteristiche

- Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d'appoggio e facile pulizia
- Illuminazione interna alogena, Pulsante ON / OFF
- Raffreddamento tangenziale
- Superficie cavità: smalto antracite
- 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata
- Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+ (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.87 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.69 kWh

Guide abbinabili

- Z11TC10X0 - Guide ComfortFlex Standard, 1 livello
- Z11TC16X0 - Supporto con guida ComfortFlex abbinabile anche a Z11TC10X0
- Z11TF36X0 - Guide telescopiche Standard, 3 livelli





B3ACE2AN0J

EAN 4242004225140

Serie 5

FORNO DA INCASSO PORTA A SCOMPARSA HIDE®

Caratteristiche principali

- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Temperatura da 50 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- Sistema di pulizia EasyClean

Sistema di controllo

- Manopole push-pull
- Display LCD
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Forno elettrico da incasso con 7 programmi di cottura: CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione Pizza, Riscaldamento inferiore
- Riscaldamento rapido
- Sicurezza bambini

Altre caratteristiche

- Illuminazione interna alogena
- Raffreddamento tangenziale
- 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata
- Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm
- Potenza max. assorbita (elettr.): 2.9 kW

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 1.04 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.81 kWh

B3CCE2AN0

EAN 4242004220534

Serie 5

FORNO DA INCASSO PORTA A SCOMPARSA HIDE®

Caratteristiche principali

- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Temperatura da 50 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- Sistema di pulizia EasyClean

Sistema di controllo

- Manopole push-pull, Manopole tonde
- Display LCD
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Forno elettrico da incasso con 7 programmi di cottura: CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione Pizza, Riscaldamento inferiore
- Riscaldamento rapido
- Sicurezza bambini

Altre caratteristiche

- Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d'appoggio e facile pulizia
- Raffreddamento tangenziale
- 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata
- Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 1.04 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.81 kWh





B2ACH7AN0

Serie 5

EAN 4242004225089

FORNO DA INCASSO PIROLITICO PORTA A RIBALTA

Caratteristiche principali

- Temperatura da 30 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- Autopulizia pirolitica
- Sistema di pulizia EasyClean

Sistema di controllo

- Manopole push-pull
- Display LCD
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Forno elettrico da incasso con 8 programmi di cottura: CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione Pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore
- Riscaldamento rapido
- Bloccaggio porta forno elettronico, Sicurezza bambini, Interruttore di sicurezza, Spia di calore residuo

Altre caratteristiche

- Illuminazione interna alogena
- Raffreddamento tangenziale
- 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata
- Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm
- Potenza max. assorbita (elettr.): 3.6 kW

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.99 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.81 kWh

B2ACG7AN0J

Serie 5

EAN 4242004221845

FORNO DA INCASSO PIROLITICO PORTA A RIBALTA

Caratteristiche principali

- Temperatura da 50 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- Autopulizia pirolitica
- Sistema di pulizia EasyClean

Sistema di controllo

- Manopole push-pull
- Display LCD
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Forno elettrico da incasso con 7 programmi di cottura: CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione Pizza, Riscaldamento inferiore
- Riscaldamento rapido
- Bloccaggio porta forno elettronico, Sicurezza bambini, Interruttore di sicurezza

Altre caratteristiche

- Illuminazione interna alogena
- Raffreddamento tangenziale
- 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata
- Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm
- Potenza max. assorbita (elettr.): 2.85 kW

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.99 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.81 kWh





B2CCG7AN0

Serie 5

EAN 4242004221685

FORNO DA INCASSO PIROLITICO PORTA A RIBALTA

Caratteristiche principali

- Temperatura da 50 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- Autopulizia pirolitica
- Sistema di pulizia EasyClean

Sistema di controllo

- Manopole push-pull, Manopole tonde
- Display LCD
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Forno elettrico da incasso con 7 programmi di cottura: CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione Pizza, Riscaldamento inferiore
- Riscaldamento rapido
- Bloccaggio porta forno elettronico, Sicurezza bambini, Interruttore di sicurezza

Altre caratteristiche

- Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d'appoggio e facile pulizia
- Raffreddamento tangenziale
- 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata
- Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.99 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.81 kWh

B1ACE2HN0J

Serie 5

EAN 4242004225010

FORNO DA INCASSO PORTA A RIBALTA

Caratteristiche principali

- Temperatura da 50 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- Sistema di pulizia EasyClean
- 1 guida telescopica Cliprails inclusa

Sistema di controllo

- Manopole push-pull
- Display LCD
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Forno elettrico da incasso con 7 programmi di cottura: CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione Pizza, Riscaldamento inferiore
- Riscaldamento rapido
- Sicurezza bambini

Altre caratteristiche

- Illuminazione interna alogena
- Raffreddamento tangenziale
- 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata
- Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm
- Potenza max. assorbita (elettr.): 2.9 kW

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.97 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.81 kWh





B1ACD2AN0J

Serie 5

EAN 4242004221784

FORNO DA INCASSO PORTA A RIBALTA

Caratteristiche principali

- Temperatura da 50 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- Sistema di pulizia EasyClean

Sistema di controllo

- Manopole push-pull
- Interfaccia con display a LED
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Forno elettrico da incasso con 7 programmi di cottura: CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione Pizza, Riscaldamento inferiore
- Riscaldamento rapido
- Sicurezza bambini

Altre caratteristiche

- Illuminazione interna alogena
- Raffreddamento tangenziale
- 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata
- Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm
- Potenza max. assorbita (elettr.): 2.9 kW

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.97 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.81 kWh

B1ACA2AN0J

Serie 5

EAN 4242004221753

FORNO DA INCASSO PORTA A RIBALTA

Caratteristiche principali

- Temperatura da 50 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- Sistema di pulizia EasyClean

Sistema di controllo

- Manopole push-pull
- Forno elettrico da incasso con 7 programmi di cottura: CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione Pizza, Riscaldamento inferiore
- Riscaldamento rapido

Altre caratteristiche

- Illuminazione interna alogena
- Raffreddamento tangenziale
- 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata
- Lunghezza cavo alimentazione: 120 cm
- Potenza max. assorbita (elettr.): 2.9 kW

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.97 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.81 kWh





Pirolisi | Funzioni cottura 10 | EasyClean®

Funzioni cottura 10 | EasyClean®

L2ACH7MN0

Serie 5

EAN 4242004222460

FORNO DA INCASSO PIROLITICO DA 90 CM

Caratteristiche principali

- Temperatura da 50 °C a 280 °C
- Volume cavità: 112 l
- Temperatura porta max. 40 °C
- Autopulizia pirolitica
- Sistema di pulizia EasyClean
- 1 guida telescopica Cliprails inclusa

Sistema di controllo

- Manopole push-pull
- Display LCD
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Forno da incasso Pirolitico con 10 programmi di cottura: Aria calda, Riscaldamento superiore e inferiore, Ventilato, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Riscaldamento inferiore, Scongelamento, Riscaldamento superiore e inferiore Eco
- Riscaldamento rapido
- Bloccaggio porta forno elettronico, Sicurezza bambini, Interruttore di sicurezza, Spia di calore residuo, Interruttore di contatto porta

Altre caratteristiche

- Illuminazione interna alogena
- Raffreddamento tangenziale
- 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata
- Lunghezza cavo alimentazione: 115 cm
- Potenza max. assorbita (elettr.): 4.2 kW

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+ (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.83 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 1.4 kWh

L1ACH4MN0

Serie 5

EAN 4242004222453

FORNO DA INCASSO DA 90 CM

Caratteristiche principali

- Temperatura da 50 °C a 280 °C
- Volume cavità: 85 l
- Temperatura porta max. 40 °C
- Parete catalitica
- Sistema di pulizia EasyClean
- 1 guida telescopica Cliprails inclusa

Sistema di controllo

- Manopole push-pull
- Display LCD
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Forno da incasso con 10 programmi di cottura: Aria calda, Riscaldamento superiore e inferiore, Ventilato, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Riscaldamento inferiore, Scongelamento, Riscaldamento superiore e inferiore Eco
- Riscaldamento rapido

Altre caratteristiche

- Illuminazione interna alogena
- Raffreddamento tangenziale
- 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata
- Lunghezza cavo alimentazione: 115 cm
- Potenza max. assorbita (elettr.): 3.1 kW


Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+ (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.74 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 1.11 kWh


SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI


B88FT78N0
B87CS34N0


Montaggio con un piano di cottura.

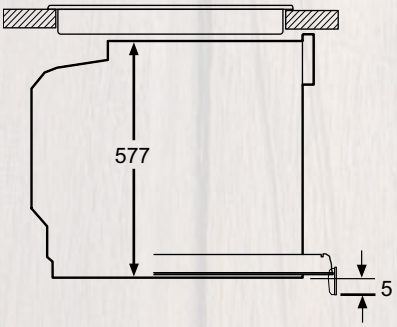


Quota maniglia a somparsa.

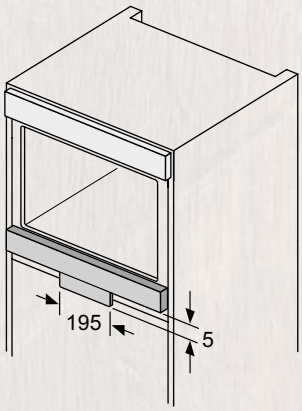

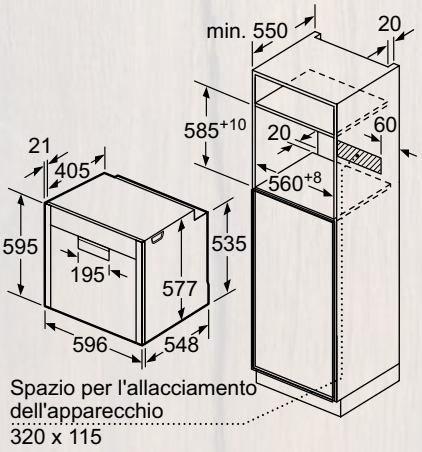

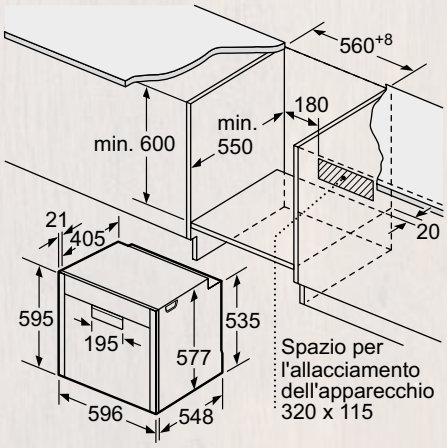

Per modelli con frontalino comandi estraibile:

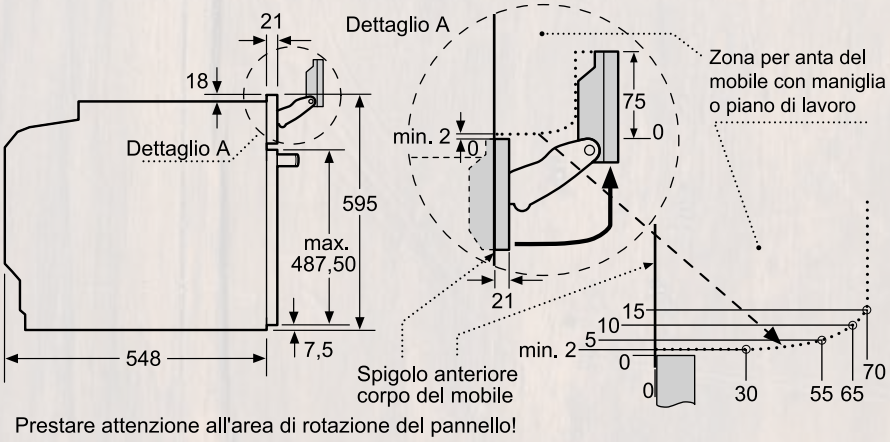



Prestare attenzione all'area di rotazione del pannello!


SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI


B48FT68N1
B58VT68N0
B58CT64N0
B48CT64N0
B47FS22N0
B45FS24N0
B57CS24N0
B47CS24N0
B47VR22N0
B57VS22N0
B57CR22N0
B55CR22N0
B47CR22N0
B17VR22N1
B27CR22N1
B17CR22N1
B15VR22N1

Montaggio con un piano di cottura.

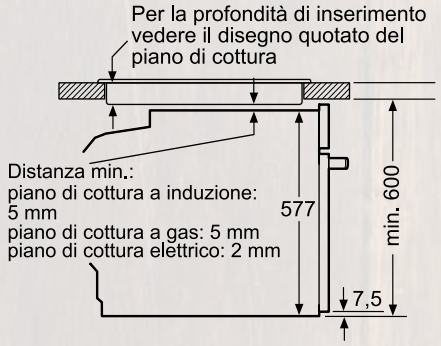

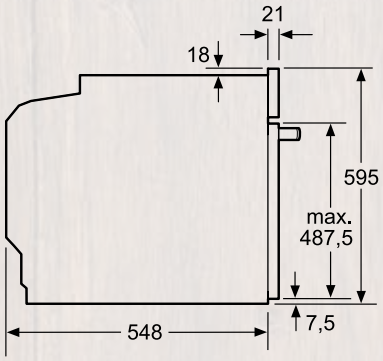

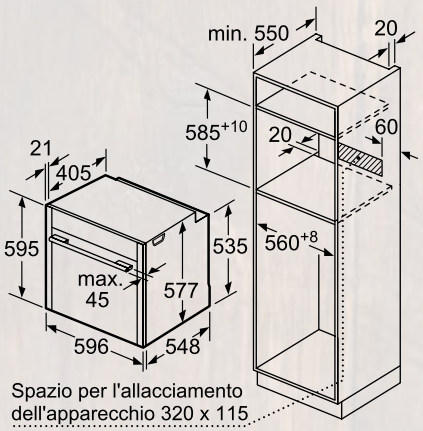


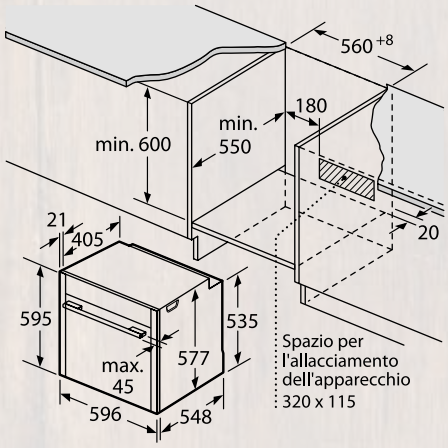

Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	**Spessore del piano di lavoro min.**	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	37 mm	38 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	43 mm	48 mm
Piano di cottura a gas	32 mm	42 mm
Piano di cottura elettrico	22 mm	24 mm

Per modelli con frontalino comandi estraibile:

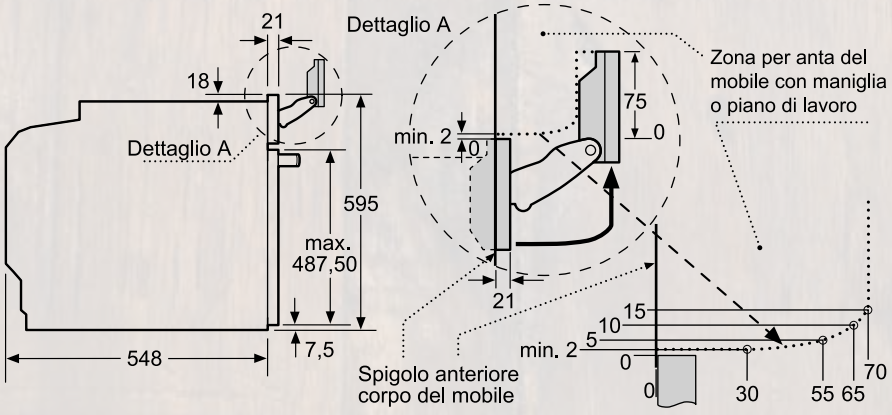



Prestare attenzione all'area di rotazione del pannello!


SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI


B6ACH7AN0
B3ACE2AN0J
B3CCE2AN0

Montaggio con un piano di cottura.

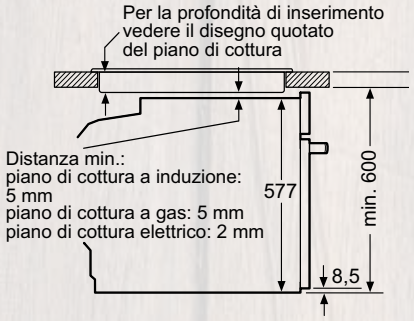

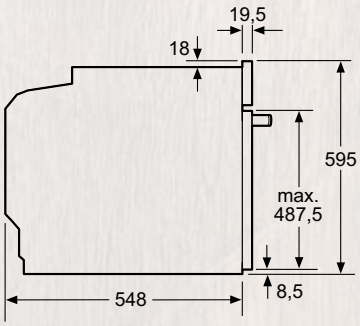

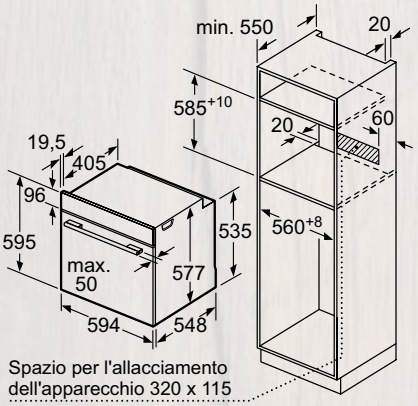

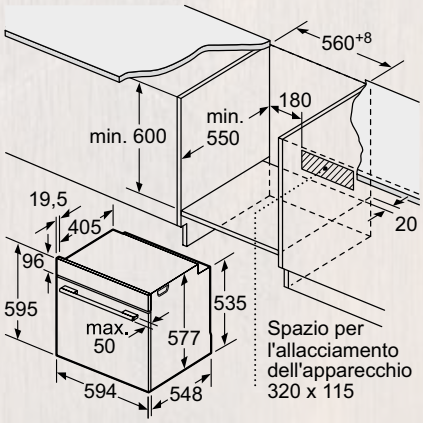



Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).


Tipo di piano di cottura	**Spessore del piano di lavoro min.**	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	37 mm	38 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	47 mm	48 mm
Piano di cottura a gas	30 mm	38 mm
Piano di cottura elettrico	27 mm	30 mm


B2ACH7AN0 **B1ACE2HN0J**
B2CCG7AN0 **B1ACD2AN0J**
B2ACG7AN0J **B1ACA2AN0J**

Montaggio con un piano di cottura.

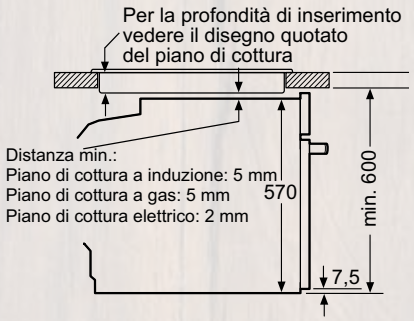

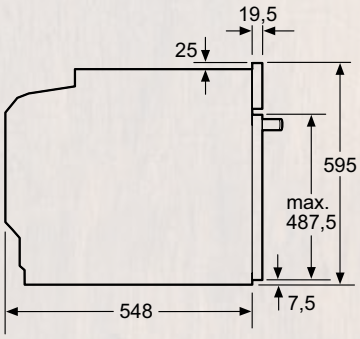

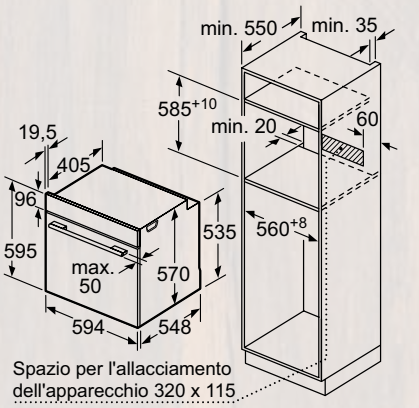


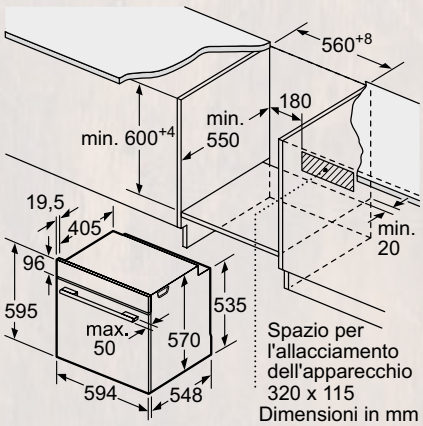


Dimensioni in mm

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI

L2ACH7MN0

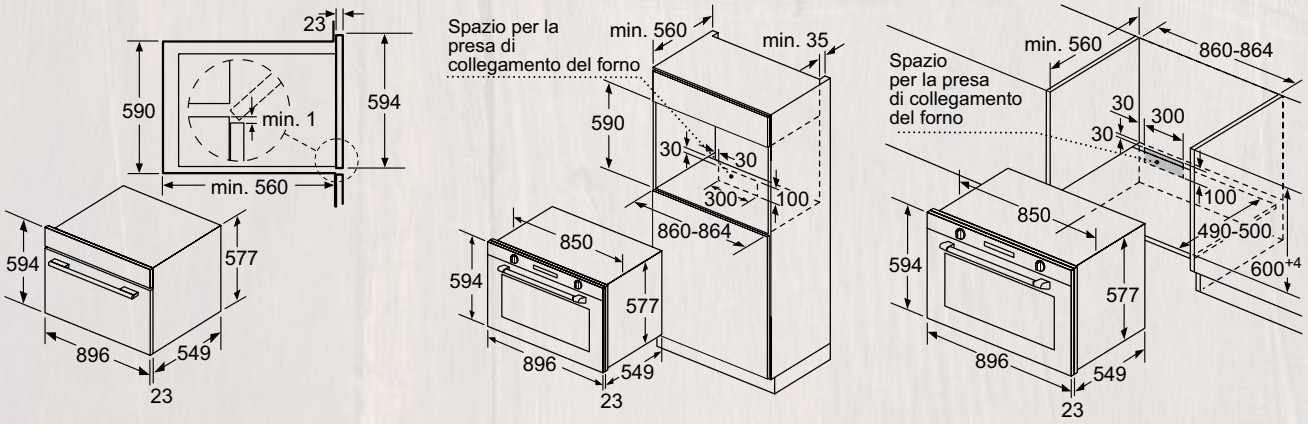

L1ACH4MN0

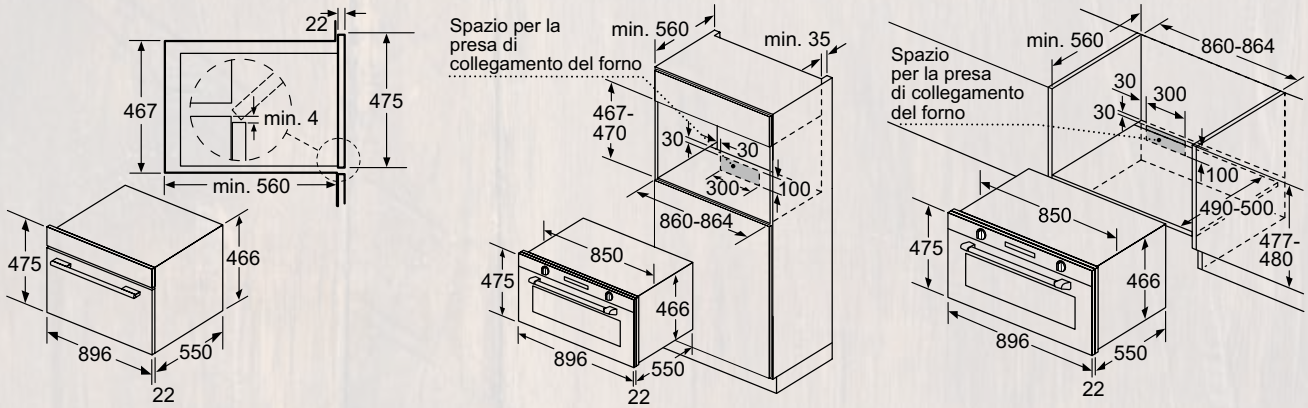


GLI ACCESSORI SPECIALI PER I FORNI




Z12CB10A0
TEGLIA A PROVA DI PIROLISI




Z12CU10A0
LECCARDA MULTIFUNZIONE A PROVA DI PIROLISI



Z11CR10X0
GRIGLIA STANDARD



Z13CR10X0
GRIGLIA A PROVA DI VAPORE



Z14CR10X0
GRIGLIA A PROVA DI MICROONDE



Z11AB10A0
TEGLIA ANTIADERENTE ADATTA PER VAPORE, MICROONDE E COTTURA CONVENZIONALE



Z11AU10A0
LECCARDA MULTIFUNZIONE ANTIADERENTE ADATTA PER VAPORE, MICROONDE E COTTURA CONVENZIONALE



Z12CM10A0
TEGLIA PER MOUSSAKA A PROVA DI PIROLISI

GLI ACCESSORI SPECIALI PER I FORNI



Z11GU20X0
TEGLIA IN VETRO



Z19DD10X0
KIT A VAPORE



Z12CN10A0
TEGLIA PROFESSIONALE A PROVA DI PIROLISI



Z12CL10A0
COPERCHIO TEGLIA PROFESSIONALE



Z12CP10A0
TEGLIA ROTONDA PER PIZZA



Z13CU11X0
CONTENITORE PER COTTURA A VAPORE, FORATO, XL



Z13CU31X0
CONTENITORE PER COTTURA A VAPORE, FORATO, S




Z13CU30X0
CONTENITORE PER COTTURA A VAPORE, NON FORATO, S



Z13CU41X0
CONTENITORE PER COTTURA A VAPORE, FORATO, L
ADATTO ANCHE PER FORNI COMPATTI A VAPORE



Z13CU40X0
CONTENITORE PER COTTURA A VAPORE, NON FORATO, L
ADATTO ANCHE PER FORNI COMPATTI A VAPORE



Z1664X3
GRIGLIA A PROVA DI VAPORE



Z1665X0
INSERTO GASTRONOMICO GN 1/3 IN PORCELLANA




Z1685X0
INSERTO GASTRONOMICO GN 2/3 IN PORCELLANA




Z11TC10X0
GUIDE COMFORTFLEX STANDARD/VARIOSTEAM, 1 LIVELLO

Z13TC10X0
GUIDE COMFORTFLEX PER FORNI FULLSTEAM, 1 LIVELLO




Z11TF36X0
GUIDE STANDARD/ VARIOSTEAM, 3 LIVELLI




Z13TF36X0
GUIDE FULLSTEAM, 3 LIVELLI


GLI ACCESSORI SPECIALI PER I FORNI



Z12TF36X0
GUIDE ADATTE ALLA PIROLISI, 3 LIVELLI



Z11SZ90X0
SEAMLESS COMBINATION 60+45 CM PER FORNI SLIDE & HIDE



Z11SZ60X0
SEAMLESS COMBINATION 45+14 CM PER FORNI SLIDE & HIDE




Z11SZ80X0
SEAMLESS COMBINATION 60+29 CM PER FORNI SLIDE & HIDE



Z11TI15X0
GUIDA CLIP RAIL



Z1913X0
PIASTRA PER COTTURA PANE E PIZZA



Z11CG10X0
SET BARBECUE



Z13CX62X0
SACCHETTI PER SOUS VIDE 180X280 MM, 100 PEZZI

Z13CX64X0
SACCHETTI PER SOUS VIDE 240X350 MM, 100 PEZZI

GLI ACCESSORI SPECIALI PER I FORNI SERIE 5



Z11AU15A0
VASSOIO MULTIUSO



Z11AB15A0
EASY TO CLEAN TRAY

INFORMAZIONI TECNICHE PER FORNI

Modello	B88FT78N0	B48FT68N1	B58VT68N0	B58CT64N0	B48CT64N0
Tipologia	forno a vapore	forno a vapore	forno da incasso	forno da incasso	forno da incasso
Colore	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox
Dimensioni e peso					
Peso netto (kg)	37,00	44,00	47,00	44,00	39,00
Profondità a porta aperta (mm)	635	635	635	635	635
Vano cottura (hxlxp in mm)	355 x 480 x 415	355 x 480 x 415	357 x 480 x 415	357 x 480 x 415	357 x 480 x 415
Informazioni aggiuntive					
Parete posteriore catalitica			•	•	•
Pulsante informazioni	•	•	•	•	•
Spegnimento automatico di sicurezza					
Controllo della temperatura in fase di riscaldamento					
Classe di efficienza energetica*	A+	A+	A	A	A
Indice di efficienza energetica % (EEI cavity)	81,2	81,2	87,1	87,1	87,1
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale (kWh)	0,87	0,87	0,90	0,90	0,90
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato (kWh)	0,69	0,69	0,74	0,74	0,74
Numero di cavità	1	1	1	1	1
Tipo di alimentazione	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica
Volume cavità (l)	71	71	71	71	71
Assorbimento max. in pirolisi (kWh)			4,80	4,80	
Collegamenti elettrici					
Potenza max. assorbita (W)	3600	3600	3650	3650	3650
Frequenza (Hz)	50; 60	60; 50	60; 50	60; 50	60; 50
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Sicurezza					
Certificati di omologazione	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE

Modello	B45FS24N0	B47FS22N0	B87CS34N0	B57VS22N0	B57CS24N0
Tipologia	forno a vapore	forno a vapore	forno da incasso	forno a vapore	forno da incasso
Colore	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox
Dimensioni e peso					
Peso netto (kg)	43,00	42,00	39,00	44,00	42,00
Profondità a porta aperta (mm)	635	635	635	635	635
Vano cottura (hxlxp in mm)	355 x 480 x 415	355 x 480 x 415	357 x 480 x 415	357 x 480 x 415	357 x 480 x 415
Informazioni aggiuntive					
Parete posteriore catalitica	•				
Pulsante informazioni	•	•	•	•	•
Spegnimento automatico di sicurezza					
Controllo della temperatura in fase di riscaldamento					
Classe di efficienza energetica*	A+	A+	A	A+	A
Indice di efficienza energetica % (EEI cavity)	81,2	81,2	87,1	81,2	87,1
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale (kWh)	0,87	0,87	0,90	0,87	0,90
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato (kWh)	0,69	0,69	0,74	0,69	0,74
Numero di cavità	1	1	1	1	1
Tipo di alimentazione	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica
Volume cavità (l)	71	71	71	71	71
Assorbimento max. in pirolisi (kWh)				4,80	4,80
Collegamenti elettrici					
Potenza max. assorbita (W)	3600	3650	3600	3650	3650
Frequenza (Hz)	60; 50	60; 50	50; 60	60; 50	60; 50
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Sicurezza					
Certificati di omologazione	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014

Modello	B47VR22N0	B47CS24N0	B57CR22N0	B55CR22N0	B47CR22N0
Tipologia	forno da incasso	forno da incasso	forno da incasso	forno da incasso	forno a vapore
Colore	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox
Dimensioni e peso					
Peso netto (kg)	40,00	38,00	41,00	40,00	36,00
Profondità a porta aperta (mm)	635	635	635	635	635
Vano cottura (hxlxp in mm)	357 x 480 x 415	357 x 480 x 415	357 x 480 x 415	357 x 480 x 415	355 x 480 x 415
Informazioni aggiuntive					
Parete posteriore catalitica	•	•			•
Pulsante informazioni	•	•	•	•	•
Spegnimento automatico di sicurezza					
Controllo della temperatura in fase di riscaldamento					
Classe di efficienza energetica*	A+	A	A+	A+	A+
Indice di efficienza energetica % (EEI cavity)	81,2	87,1	81,2	81,2	81,2
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale (kWh)	0,87	0,90	0,87	0,87	0,87
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato (kWh)	0,69	0,74	0,69	0,69	0,69
Numero di cavità	1	1	1	1	1
Tipo di alimentazione	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica
Volume cavità (l)	71	71	71	71	71
Assorbimento max. in pirolisi (kWh)			4,80	4,80	
Collegamenti elettrici					
Potenza max. assorbita (W)	3650	3650	3650	3600	3650
Frequenza (Hz)	60; 50	60; 50	60; 50	60; 50	60; 50
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Sicurezza					
Certificati di omologazione	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE

Modello	B17VR22N1	B15VR22N1	B6ACH7AN0	B27CR22N1	B17CR22N1
Tipologia	forno a vapore	forno da incasso	forno da incasso	forno da incasso	forno da incasso
Colore	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox
Dimensioni e peso					
Peso netto (kg)	39,00	39,00	42,00	38,00	35,00
Profondità a porta aperta (mm)	1040	1040	635	1040	1040
Vano cottura (hxlxp in mm)	357 x 480 x 415	357 x 480 x 415	357 x 480 x 415	357 x 480 x 415	357 x 480 x 415
Informazioni aggiuntive					
Parete posteriore catalitica	•	•			•
Pulsante informazioni	•	•		•	•
Spegnimento automatico di sicurezza					
Controllo della temperatura in fase di riscaldamento					
Classe di efficienza energetica*	A+	A+	A	A+	A+
Indice di efficienza energetica % (EEI cavity)	81,2	81,2	95,3	81,2	81,2
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale (kWh)	0,87	0,87	1,04	0,87	0,87
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato (kWh)	0,69	0,69	0,81	0,69	0,69
Numero di cavità	1	1	1	1	1
Tipo di alimentazione	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica
Volume cavità (l)	71	71	71	71	71
Assorbimento max. in pirolisi (kWh)				4,80	
Collegamenti elettrici					
Potenza max. assorbita (W)	3650	3600	3600	3650	3650
Frequenza (Hz)	50; 60	50; 60	60; 50	60; 50	60; 50
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Sicurezza					
Certificati di omologazione	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014

INFORMAZIONI TECNICHE PER FORNI

Modello	B3ACE2AN0J	B3CCE2AN0	B2ACH7AN0	B2ACG7AN0J	B2CCG7AN0
Tipologia	forno da incasso	forno da incasso	forno da incasso	forno da incasso	forno da incasso
Colore	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox
Dimensioni e peso					
Peso netto (kg)	42,00	33,00	42,00	42,00	42,00
Profondità a porta aperta (mm)	635	635	1040	1040	1040
Vano cottura (hxlxp in mm)	357 x 480 x 415	357 x 480 x 415	357 x 480 x 415	357 x 480 x 415	357 x 480 x 415
Informazioni aggiuntive					
Parete posteriore catalitica					
Pulsante informazioni					
Spegnimento automatico di sicurezza			•	•	
Controllo della temperatura in fase di riscaldamento					
Classe di efficienza energetica*	A	A	A	A	A
Indice di efficienza energetica % (EEI cavity)	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale (kWh)	1,04	1,04	0,99	0,99	0,99
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato (kWh)	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
Numero di cavità	1	1	1	1	1
Tipo di alimentazione	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica
Volume cavità (l)	71	71	71	71	71
Assorbimento max. in pirolisi (kWh)					4,80
Collegamenti elettrici					
Potenza max. assorbita (W)	2900	3400	3600	2850	3600
Frequenza (Hz)	60; 50	60; 50	60; 50	60; 50	50; 60
Tensione (V)	220-230	220-240	220-240	220-230	220-240
Sicurezza					
Certificati di omologazione	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE

Modello	B1ACE2HN0J	B1ACD2AN0J	B1ACA2AN0J	L2ACH7MN0	L1ACH4MN0
Tipologia	forno da incasso	forno da incasso	forno da incasso	forno da incasso	forno da incasso
Colore	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox, nero	acciaio inox, nero
Dimensioni e peso					
Peso netto (kg)	42,00	42,00	42,00	50,00	50,00
Profondità a porta aperta (mm)	1040	1040	1040	1029	930
Vano cottura (hxlxp in mm)	357 x 480 x 415	357 x 480 x 415	357 x 480 x 415	371 x 724 x 417	282 x 724 x 417
Informazioni aggiuntive					
Parete posteriore catalitica					
Pulsante informazioni					
Spegnimento automatico di sicurezza				•	•
Controllo della temperatura in fase di riscaldamento					
Classe di efficienza energetica*	A	A	A	A+	A+
Indice di efficienza energetica % (EEI cavity)	95,3	95,3	95,3	81,4	81,3
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale (kWh)	0,97	0,97	0,97	0,83	0,74
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato (kWh)	0,81	0,81	0,81	1,40	1,11
Numero di cavità	1	1	1	1	1
Tipo di alimentazione	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica
Volume cavità (l)	71	71	71	112	85
Assorbimento max. in pirolisi (kWh)					
Collegamenti elettrici					
Potenza max. assorbita (W)	2900	2900	2900	4200	3100
Frequenza (Hz)	50; 60	60; 50	50; 60	50; 60	60; 50
Tensione (V)	220-230	220-230	220-230	220-240	220-240
Sicurezza					
Certificati di omologazione	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking	E014 CE Marking

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014





SONO COMPATTI MA DANNO TANTO SPAZIO ALLA TUA PERSONALITÀ






FORNI COMPATTI, MICROONDE E MACCHINA DEL CAFFÈ

Grandi elettrodomestici dalle piccole dimensioni.



Compatti, funzionali e potenti. Ti offrono il meglio, esattamente come i loro fratelli più grandi, occupando meno spazio. FullSteam, ComfortFlex, Display TouchControl e la sonda MultiPoint trasformano questi factotum nei piccoli ma grandi protagonisti della gamma NEFF.

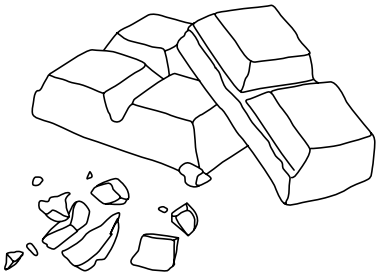

I 5 INGREDIENTI CHIAVE DEI COMPATTI NEFF





1. Forni compatti, cassetto sous-vide, cassetti scaldavivande, macchina automatica per il caffè: puoi realizzare tanti diversi abbinamenti per soddisfare ogni tuo desiderio.

2. Materiali pregiati e dettagli raffinati creano una armonia di linee e forme in cucina.

3. La combinazione del forno FullSteam con il nuovo cassetto sous-vide permette di avere a disposizione, anche in dimensioni compatte, tutti i vantaggi di un sistema di slowcooking.

4. L'introduzione di tecnologie innovative, come la funzione sous-vide, il forno FullSteam o VarioSteam, li rende all'altezza di qualunque esigenza e situazione.

5. La nuova soluzione estetica proposta da NEFF grazie alla SeamLess Combination permette di unire più elementi della gamma per creare un tutt'uno armonico.

COLLEZIONE 45 CM

NEFF rende grande anche gli spazi più piccoli

I forni compatti NEFF, in soli 45 cm di altezza offrono le prestazioni e le funzioni dei forni NEFF da 60 cm. La soluzione ideale per chi ha poco spazio.

Da oggi anche la tecnologia e le prestazioni dei forni FullSteam e VarioSteam® sono disponibili in soli 45 cm. VarioSteam® permette di cucinare con il sistema CircoTherm® aggiungendo il vapore a diverse intensità a seconda del piatto da preparare. FullSteam, in più, permette di cucinare anche con vapore al 100%.

Il frontalino comandi estraibile che nasconde il serbatoio dell'acqua consente di aggiungere acqua, all'occorrenza, senza dover aprire la porta del forno e quindi senza disperdere calore. In più, il sistema idraulico a due pompe garantisce che l'acqua utilizzata sia sempre fresca e pulita.











SOUS-VIDE

Per esplorare nuovi orizzonti di sapore

Il sistema di cottura sotto vuoto si prende cura di ogni sapore grazie ad una temperatura bassa e costante. Ma c'è di più: ogni ingrediente mantiene il suo vero sapore e la sua vera consistenza.





Vapore

VAPORE AL 100%.


Per coloro che desiderano sfruttare le potenzialità del vapore, NEFF propone i modelli 100% vapore.

Vario Steam

DELICATEZZA A TUTTA VELOCITÀ.

A tutti i vantaggi del sistema VarioSteam® oggi si unisce anche la velocità delle microonde, per cucinare senza limiti.





UN CAFFÈ SPECIALE.

Un cappuccino eccellente, uno squisito latte macchiato o un caffelatte. Con la macchina per il caffè NEFF OneTouch basta premere un solo tasto. Comoda e sicura, grazie all'innovativo sistema NEFF, crea una schiuma di latte compatta e soda. Una volta scelta la miscela preferita per il tuo caffelatte, puoi persino memorizzarla.

CASSETTI SCALDAVIVANDE.

Ideali per preriscaldare tazze e piatti o per mantenere in caldo i cibi fino a 80°C. I cassetti scaldavivande sono disponibili in due altezze: 14 e 29 cm, con o senza maniglia con sistema Push&Pull.

VIA LIBERA ALLA TUA CREATIVITÀ

Cucinare senza limiti

Con l'esclusivo sistema SeamLess di NEFF la combinazione di più apparecchi raggiunge la sua più alta espressione. Per ottenere un'armonia perfetta di preferenze culinarie ed estetiche... una vera cucina a tuo gusto e misura!





UNA COMPOSIZIONE ALL'ALTEZZA.

La colonna composta da microonde e forno FullSteam è perfetta per ogni cucina



PER GRANDI SPAZI.

Quando in cucina non hai problemi di spazio, la combinazione di forno FullSteam, compatto da 45 e cassetto scaldavivande o sous-vide è il massimo.



“SEAMLESS” È SINONIMO DI PERFEZIONE.

Qualunque composizione a colonna da 60, 90 o 105 cm di altezza risulta perfetta grazie ai nuovi accessori per la combinazione SeamLess. Ecco le possibili combinazioni:



Forno compatto da 45 cm + cassetto scaldavivande o sous-vide da 14 cm

Forno da 60 cm con porta a scomparsa Slide&Hide + cassetto scaldavivande da 29 cm

Forno compatto da 45 cm + forno da 60 cm con porta a scomparsa Slide&Hide



IN LINEA CON QUALUNQUE NECESSITÀ.

Quando vuoi che la tua cucina rifletta la tua personalità, la combinazione orizzontale di apparecchi da 45 cm, come ad esempio il forno multifunzione da 45 cm, la macchina automatica per il caffè ed il forno compatto a vapore, con i rispettivi cassetti scaldavivande o sous-vide è il massimo.

LI VOGLIO TUTTI!

La combinazione SeamLess con forno compatto + cassetto scaldavivande o sous-vide, risulta perfetta affianco al forno da 60 cm, installati singolarmente.











C88FT28N0 — Serie 6

EAN 4242004213970

FORNO COMPATTO COMBINATO A VAPORE FULLSTEAM

Caratteristiche principali

- Maniglia a scomparsa
- Temperatura da 40 °C a 250 °C
- Porta a ribalta, chiusura ammortizzata SoftHinge, apertura ammortizzata SoftHinge
- Volume cavità: 47 l
- Capacità serbatoio: 1 l
- Ecolyse: parete posteriore
- Sistema di pulizia EasyClean
- Guide telescopiche, 1 guida telescopica ComfortFlex inclusa, con funzione d'arresto

Sistema di controllo

- Display TFT a colori da 14 cm FullTouch
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- 13 programmi di cottura: CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Preriscaldare, Mantenere in caldo
- Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore: Cottura a vapore, Rigenerazione cibi, Lievitazione, Scongelamento, Sous Vide
- Temperatura suggerita, Temperatura reale, Raggiungimento temperatura, Programmi automatici, Modalità Sabbath
- Fuzioni addizionali: Programma di decalcificazione, Funzione asciugatura
- Bake&Roast Assist, Programmi preimpostati
- Numero programmi automatici: 38
- Termosonda a 3 punti di rilevazione termica
- Riscaldamento rapido
- Sicurezza bambini
  Interruttore di sicurezza, Spia di calore residuo, Tasto d'avvio, Interruttore di contatto porta

Altre caratteristiche

- Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d'appoggio e facile pulizia
- Raffreddamento tangenziale
- 1 x Vassoio vapore, forato, misura S, 1 x Vassoio vapore, forato, misura XL, 1 x Vassoio vapore, non forato, misura S, 1 x Griglia, 1 x Spugna, 1 x Leccarda universale smaltata
- Lunghezza cavo alimentazione: 150 cm

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.73 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.61 kWh

Guide abbinabili

- Z13TC10X0 - Guide ComfortFlex FullSteam, 1 livello

C18QT27N0 — Serie 6

EAN 4242004182351

FORNO COMBINATO MICROONDE CON FUNZIONE VARIOSTEAM

Caratteristiche principali

- Temperatura da 30 °C a 300 °C
- Porta a ribalta, chiusura ammortizzata SoftHinge, apertura ammortizzata SoftHinge
- Potenza Max: 900 W; 5 livelli di potenza per le microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) con tecnologia Inverter
- Volume cavità: 45 l
- Capacità serbatoio: 1 l
- Ecolyse: parete posteriore
- Sistema di pulizia EasyClean
- Cavità con supporti per ripiano telescopico ad 1 livello
- Nuovo interno porta piatto

Sistema di controllo

- Display TFT a colori da 14 cm FullTouch
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Forno compatto combinato a microonde con con 12 programmi di cottura: Aria Calda, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Preriscaldare, Mantenere in caldo
- Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore: Rigenerazione cibi, Lievitazione
- Bake&Roast Assist, Programmi preimpostati
- Numero programmi automatici: 32
- Termosonda a 3 punti di rilevazione termica
- Riscaldamento rapido
- Pulsante informazioni
- Sicurezza bambini
  Interruttore di sicurezza, Spia di calore residuo, Tasto d'avvio, Interruttore di contatto porta

Altre caratteristiche

- Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d'appoggio e facile pulizia
- Illuminazione a LED, Pulsante ON / OFF
- Raffreddamento tangenziale
- 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata
- Lunghezza cavo alimentazione: 150 cm
- Potenza max. assorbita (elettr.): 3.6 kW





C18FT48N1

Serie 6

EAN 4242004214137

FORNO COMPATTO COMBINATO A VAPORE FULLSTEAM

Caratteristiche principali

- Temperatura da 40 °C a 250 °C
- Porta a ribalta, chiusura ammortizzata SoftHinge, apertura ammortizzata SoftHinge
- Volume cavità: 47 l
- Capacità serbatoio: 1 l
- Ecolyse: parete posteriore
- Sistema di pulizia EasyClean
- Guide telescopiche, 1 guida telescopica ComfortFlex inclusa, con funzione d'arresto

Sistema di controllo

- Display TFT a colori da 14 cm FullTouch
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- 13 programmi di cottura: CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Preriscaldare, Mantenere in caldo
- Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore: Vapore 100%, Rigenerazione cibi, Lievitazione, Scongelamento, Sous Vide
- Temperatura suggerita, Temperatura reale, Raggiungimento temperatura, Programmi automatici, Modalità Sabbath
- Fuzioni addizionali: Programma di decalcificazione, Funzione asciugatura
- Bake&Roast Assist, Programmi preimpostati
- Numero programmi automatici: 38
- Termosonda a 3 punti di rilevazione termica
- Riscaldamento rapido
- Sicurezza bambini
  Interruttore di sicurezza, Spia di calore residuo, Tasto d'avvio, Interruttore di contatto porta

Altre caratteristiche

- Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d'appoggio e facile pulizia
- Illuminazione a LED, Pulsante ON / OFF
- Raffreddamento tangenziale
- 1 x Vassoio vapore, forato, misura S, 1 x Vassoio vapore, forato, misura XL, 1 x Vassoio vapore, non forato, misura S, 1 x Griglia, 1 x Spugna, 1 x Leccarda universale smaltata
- Lunghezza cavo alimentazione: 150 cm

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.73 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.61 kWh

Guide abbinabili

- Z13TC10X0 - Guide ComfortFlex FullSteam, 1 livello

C87FS32N0

Serie 6

EAN 4242004213956

FORNO COMPATTO COMBINATO A VAPORE FULLSTEAM

Caratteristiche principali

- Maniglia a scomparsa
- Temperatura da 40 °C a 250 °C
- Porta a ribalta, chiusura ammortizzata SoftHinge, apertura ammortizzata SoftHinge
- Volume cavità: 47 l
- Capacità serbatoio: 1 l
- Ecolyse: parete posteriore, soffitto, pareti laterali
- Programma di pulizia ecoClean, BaseClean

Sistema di controllo

- Display a colori da 10 cm con ShiftControl
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- 12 programmi di cottura: CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Mantenere in caldo
- Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore: Vapore 100%, Rigenerazione cibi, Lievitazione, Scongelamento
- Temperatura suggerita, Temperatura reale, Raggiungimento temperatura, Programmi automatici, Modalità Sabbath
- Fuzioni addizionali: Programma di decalcificazione, Funzione asciugatura
- Bake&Roast Assist, Programmi preimpostati
- Numero programmi automatici: 38
- Termosonda a 3 punti di rilevazione termica
- Riscaldamento rapido
- Sicurezza bambini
  Interruttore di sicurezza, Spia di calore residuo, Tasto d'avvio, Interruttore di contatto porta

Altre caratteristiche

- Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d'appoggio e facile pulizia
- Raffreddamento tangenziale
- 1 x Vassoio vapore, forato, misura S, 1 x Vassoio vapore, forato, misura XL, 1 x Vassoio vapore, non forato, misura S, 1 x Griglia, 1 x Leccarda universale smaltata
- Lunghezza cavo alimentazione: 150 cm

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.73 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.61 kWh

Guide abbinabili

- Z13TC10X0 - Guide ComfortFlex FullSteam, 1 livello
- Z13TC14X0 - Supporto per Z13TC10X0









C18MT27N0

Serie 6

EAN 4242004182306

FORNO COMPATTO COMBINATO A MICROONDE

Caratteristiche principali

- Temperatura da 30 °C a 300 °C
- Porta a ribalta, chiusura ammortizzata SoftHinge, apertura ammortizzata SoftHinge
- Potenza Max: 900 W; 5 livelli di potenza per le microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) con tecnologia Inverter
- Volume cavità: 45 l
- Ecolyse: parete posteriore
- Sistema di pulizia EasyClean
- Cavità con supporti per ripiano telescopico ad 1 livello

Sistema di controllo

- Display TFT a colori da 14 cm FullTouch
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Forno compatto combinato a microonde con con 13 programmi di cottura: Aria Calda, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Lievitazione, Preriscaldare, Mantenere in caldo
- Bake&Roast Assist, Programmi preimpostati
- Numero programmi automatici: 14
- Termosonda a 3 punti di rilevazione termica
- Riscaldamento rapido
- Pulsante informazioni
- Sicurezza bambini
  Interruttore di sicurezza, Spia di calore residuo, Tasto d'avvio, Interruttore di contatto porta

Altre caratteristiche

- Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d'appoggio e facile pulizia
- Illuminazione a LED, Pulsante ON / OFF
- Raffreddamento tangenziale
- 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata
- Lunghezza cavo alimentazione: 150 cm
- Potenza max. assorbita (elettr.): 3.6 kW

C17FS42N0

Serie 6

EAN 4242004182146

FORNO COMPATTO COMBINATO A VAPORE FULLSTEAM

Caratteristiche principali

- Maniglia ergonomica SLIDE®
- Temperatura da 40 °C a 250 °C
- Porta a ribalta, chiusura ammortizzata SoftHinge, apertura ammortizzata SoftHinge
- Volume cavità: 47 l
- Ecolyse: parete posteriore
- Capacità serbatoio: 1 l
- Sistema di pulizia EasyClean
- Guida telescopica aggiungibile come accessorio

Sistema di controllo

- Display a colori da 10 cm con ShiftControl
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Forno compatto combinato a vapore con con 12 programmi di cottura: CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Mantenere in caldo
- Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore: Cottura a vapore, Rigenerazione cibi, Lievitazione, Scongelamento
- Bake&Roast Assist, Programmi preimpostati
- Numero programmi automatici: 38
- Riscaldamento rapido
- Pulsante informazioni
- Sicurezza bambini
  Interruttore di sicurezza, Spia di calore residuo, Tasto d'avvio, Interruttore di contatto porta

Altre caratteristiche

- Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d'appoggio e facile pulizia
- Illuminazione a LED, Pulsante ON / OFF
- Raffreddamento tangenziale
- 1 x Vassoio vapore, forato, misura S, 1 x Vassoio vapore, forato, misura XL, 1 x Vassoio vapore, non forato, misura S, 1 x Griglia, 1 x Leccarda universale smaltata
- Lunghezza cavo alimentazione: 150 cm
- Potenza max. assorbita (elettr.): 3.3 kW

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.73 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.61 kWh

Guide abbinabili

- Z13TC10X0 - Guide ComfortFlex FullSteam, 1 livello
- Z13TC14X0 - Supporto con giuda ComfortFlex abbinabile anche a Z13TC10X0





C1APG64N0

Serie 5

EAN 4242004222606

MICROONDE DA INCASSO FULLSTEAM PORTA A RIBALTA

Caratteristiche principali

- Temperatura da 40 °C a 230 °C
- Potenza Max: 1000 W; 5 Potenze: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W
- Volume cavità: 36 l
- Capacità serbatoio: 0.8 l
- Parete catalitica
- Generatore del vapore esterno al vano cottura
- Adatto all'inserimento in un mobile a colonna

Sistema di controllo

- Display LCD
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Microonde da incasso da 45 cm con le seguenti funzioni: Aria calda, Grill ventilato, Grill a superficie grande
- Numero programmi automatici: 30
- 4 programmi di scongelamento e 26 programmi di cottura
- Grill al quarzo 2 kW
- 3 livelli di cottura vapore
- Manopole push-pull, Touch Control
- Programma di decalcificazione
- Programma di pulizia del sistema vapore
- Riscaldamento rapido

Altre caratteristiche

- Cavità del forno: acciaio inox
- Illuminazione a LED
- Raffreddamento tangenziale
- 1 x Griglia di supporto, 1 x Teglia in vetro
- Lunghezza cavo alimentazione: 150 cm

Seamless Combination non possibile

C17MS22N0

Serie 6

EAN 4242004182184

FORNO COMPATTO COMBINATO A MICROONDE

Caratteristiche principali

- Temperatura da 30 °C a 300 °C
- Porta a ribalta, chiusura ammortizzata SoftHinge, apertura ammortizzata SoftHinge
- Potenza Max: 900 W; 5 livelli di potenza per le microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) con tecnologia Inverter
- Volume cavità: 45 l
- Ecolyse: parete posteriore
- Sistema di pulizia EasyClean
- Cavità con insenatura per griglie

Sistema di controllo

- Display a colori da 10 cm con ShiftControl
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Forno compatto combinato a microonde con con 12 programmi di cottura: Aria Calda, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Lievitazione, Preriscaldare
- Bake&Roast Assist, Programmi preimpostati
- Numero programmi automatici: 14
- Riscaldamento rapido
- Pulsante informazioni
- Sicurezza bambini
  Interruttore di sicurezza, Spia di calore residuo, Tasto d'avvio, Interruttore di contatto porta

Altre caratteristiche

- Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d'appoggio e facile pulizia
- Illuminazione a LED, Pulsante ON / OFF
- Raffreddamento tangenziale
- 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata
- Lunghezza cavo alimentazione: 150 cm
- Potenza max. assorbita (elettr.): 3.6 kW





FullSteam · Funzioni cottura 5 · ShiftControl

Funzioni cottura 6 · ShiftControl

C17DR02N1

Serie 6

EAN 4242004214120

FORNO COMPATTO A VAPORE FULLSTEAM

Caratteristiche principali

- Temperatura da 30 °C a 100 °C
- Porta a ribalta, chiusura ammortizzata SoftHinge, apertura ammortizzata SoftHinge
- Volume cavità: 38 l
- Capacità serbatoio: 1.3 l
- Guida telescopica non aggiungibile

Sistema di controllo

- Display a colori da 6 cm con ShiftControl
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Forno compatto a vapore con con 5 programmi di cottura: Cottura a vapore, Rigenerazione cibi, Lievitazione, Scongelamento, Sous Vide
- Temperatura suggerita, Temperatura reale, Raggiungimento temperatura, Programmi automatici
- Fuzioni addizionali: Programma di decalcificazione
- Programmi preimpostati
- Numero programmi automatici: 20
- Riscaldamento rapido
- Sicurezza bambini
  Interruttore di sicurezza, Spia di calore residuo, Tasto d'avvio, Interruttore di contatto porta

Altre caratteristiche

- Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d'appoggio e facile pulizia
- Raffreddamento tangenziale
- 1 x Vassoio vapore, forato, misura L, 1 x Vassoio vapore, non forato, misura L, 1 x Spugna
- Lunghezza cavo alimentazione: 150 cm

C17MR02N0

Serie 6

EAN 4242004182160

FORNO COMPATTO COMBINATO A MICROONDE

Caratteristiche principali

- Porta a ribalta, chiusura ammortizzata SoftHinge, apertura ammortizzata SoftHinge
- Potenza Max: 900 W; 5 livelli di potenza per le microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) con tecnologia Inverter
- Volume cavità: 45 l
- Guida telescopica non aggiungibile

Sistema di controllo

- Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Forno compatto combinato a microonde con con 6 programmi di cottura: Aria Calda, CircoTherm Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Preriscaldare
- Numero programmi automatici: 14
- Riscaldamento rapido
- Pulsante informazioni
- Sicurezza bambini
  Interruttore di sicurezza, Spia di calore residuo, Tasto d'avvio, Interruttore di contatto porta

Altre caratteristiche

- Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d'appoggio e facile pulizia
- Illuminazione a LED, Pulsante ON / OFF
- Raffreddamento tangenziale
- 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata
- Lunghezza cavo alimentazione: 150 cm
- Potenza max. assorbita (elettr.): 3.6 kW





45 ShiftControl

Funzioni cottura 2 ShiftControl

C17UR02N0

Serie 6

EAN 4242004207016

MICROONDE DA INCASSO PORTA A RIBALTA

Caratteristiche principali

- Porta a ribalta
- Potenza Max: 900 W; 5 livelli di potenza per le microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) con tecnologia Inverter
- Volume cavità: 36 l

Sistema di controllo

- Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Numero programmi automatici: 7

Altre caratteristiche

- Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d'appoggio e facile pulizia
- Illuminazione a LED
- Raffreddamento tangenziale
- 1 x Contenitore in vetro
- Lunghezza cavo alimentazione: 150 cm
- Potenza max. assorbita (elettr.): 1.22w kW

Seamless Combination non possibile

C17GR01N0

Serie 6

EAN 4242004184522

MICROONDE DA INCASSO CERNIERA A DESTRA

Caratteristiche principali

- Porta a bandiera con cerniera a destra
- Potenza Max: 900 W; 5 livelli di potenza per le microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) con tecnologia Inverter
- Volume cavità: 21 l

Sistema di controllo

- Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Funzione combinata grill e microonde in 3 stadi di potenza 360/180/90 W
- Numero programmi automatici: 10
- Microonde da incasso con 2 funzioni di cottura: Microonde, Grill al quarzo variabile
- Pulsante informazioni
- Pulsante di apertura
- Tasto d'avvio

Altre caratteristiche

- Illuminazione a LED
- Raffreddamento tangenziale
- 1 x Teglia in vetro, 1 x Griglia
- Lunghezza cavo alimentazione: 150 cm
- Potenza max. assorbita (elettr.): 1.99 kW





Funzioni cottura 2 | ShiftControl

Funzioni cottura 12 | CircoTherm® | ShiftControl | EasyClean®

C17GR00N0 — Serie 6

EAN 4242004184201

MICROONDE DA INCASSO CERNIERA A SINISTRA

Caratteristiche principali

- Porta a bandiera con cerniera a sinistra
- Potenza Max: 900 W; 5 livelli di potenza per le microonde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) con tecnologia Inverter
- Volume cavità: 21 l

Sistema di controllo

- Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Funzione combinata grill e microonde in 3 stadi di potenza 360/180/90 W
- Numero programmi automatici: 10
- Microonde da incasso con 2 funzioni di cottura: Microonde, Grill al quarzo variabile
- Pulsante informazioni
- Pulsante di apertura
- Tasto d'avvio

Altre caratteristiche

- Illuminazione a LED
- Raffreddamento tangenziale
- 1 x Teglia in vetro, 1 x Griglia
- Lunghezza cavo alimentazione: 150 cm
- Potenza max. assorbita (elettr.): 1.99 kW

C17CR22N0 — Serie 6

EAN 4242004182498

FORNO COMPATTO PORTA A RIBALTA

Caratteristiche principali

- Temperatura da 40 °C a 275 °C
- Porta a ribalta, chiusura ammortizzata SoftHinge, apertura ammortizzata SoftHinge
- Volume cavità: 47 l
- Ecolyse: parete posteriore
- Sistema di pulizia EasyClean
- Guida telescopica aggiungibile come accessorio

Sistema di controllo

- Display a colori da 6 cm con ShiftControl
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Forno compatto con con 12 programmi di cottura: CircoTherm, CircoTherm Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione Pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Lievitazione
- Riscaldamento rapido
- Pulsante informazioni
- Sicurezza bambini
  Interruttore di sicurezza, Spia di calore residuo, Tasto d'avvio, Interruttore di contatto porta

Altre caratteristiche

- Interno porta piatto: possibilità di utilizzo come piano d'appoggio e facile pulizia
- Illuminazione a LED, Pulsante ON / OFF
- Raffreddamento tangenziale
- 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata
- Lunghezza cavo alimentazione: 150 cm
- Potenza max. assorbita (elettr.): 2.99 kW

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A+
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.73 kWh
- Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.61 kWh

Guide abbinabili

- Z11TC10X0 - Guide ComfortFlex Standard, 1 livello
- Z11TC14X0 - Supporto a 3 livelli con guida Comfortflex 1 livello inclusa



45 | Funzioni cottura 5

C1AMG83N0

Serie 5

EAN 4242004222729

MICROONDE CON GRILL DA INCASSO

Caratteristiche principali

- Temperatura da 40 °C a 230 °C
- Potenza Max: 900 W; 5 Potenze: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Volume cavità: 44 l
- Microonde utilizzabili separatamente o in modalità combinata
- Adatto all'inserimento in un mobile a colonna

Sistema di controllo

- Display LCD
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Microonde da incasso da 45 cm con le seguenti funzioni: Aria calda, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione Pizza
- Numero programmi automatici: 15
- 4 programmi di scongelamento e 3 programmi di cottura con la funzione microonde
- Grill al quarzo 1.75 kW
- Manopole push-pull, Touch Control
- Riscaldamento rapido

Altre caratteristiche

- Cavità del forno: acciaio inox
- Illuminazione a LED
- Piatto rotante da 36 cm
- Raffreddamento tangenziale
- 1 x Griglia alta, 1 x Griglia bassa, 1 x Piatto girevole
- Lunghezza cavo alimentazione: 180 cm

Seamless Combination non possibile



45 | Funzioni cottura 5

C1CMG83N0

Serie 5

EAN 4242004222743

MICROONDE CON GRILL DA INCASSO

Caratteristiche principali

- Temperatura da 40 °C a 230 °C
- Potenza Max: 900 W; 5 Potenze: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Volume cavità: 44 l
- Microonde utilizzabili separatamente o in modalità combinata
- Adatto all'inserimento in un mobile a colonna

Sistema di controllo

- Display LCD
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Microonde da incasso da 45 cm con le seguenti funzioni: Aria calda, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione Pizza
- Numero programmi automatici: 15
- 4 programmi di scongelamento e 3 programmi di cottura con la funzione microonde
- Grill al quarzo 1.75 kW
- Settaggio temperatura tramite manopola, Manopole push-pull, Touch Control, Manopole tonde
- Interruttore di sicurezza
- Interruttore di contatto porta
- Riscaldamento rapido

Altre caratteristiche

- Cavità del forno: acciaio inox
- Illuminazione a LED
- Piatto rotante da 36 cm
- Raffreddamento tangenziale
- 1 x Griglia alta, 1 x Griglia bassa, 1 x Piatto girevole
- Lunghezza cavo alimentazione: 180 cm

Seamless Combination non possibile



38

HLAGD53N0 **Serie 5**

EAN 4242004222804

MICROONDE DA INCASSO

Caratteristiche principali

- Potenza Max: 900 W; 5 Potenze: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Volume cavità: 25 l
- Microonde e grill utilizzabili da soli ed in combinazione
- Adatto all'inserimento in un mobile a colonna

Sistema di controllo

- Display LED
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Numero programmi automatici: 8
- 4 programmi di scongelamento e 3 programmi di cottura, 1 programma per funzione combinata
- Programma personalizzato (1 impostazione)
- Grill al quarzo 1.2 kW
- Settaggio temperatura tramite manopola, Manopole push-pull, Touch Control

Altre caratteristiche

- Cavità del forno: acciaio inox
- Illuminazione a LED
- Piatto girevole in vetro 31,5 cm
- Raffreddamento tangenziale
- 1 x Griglia, 1 x Piatto girevole
- Lunghezza cavo alimentazione: 130 cm

Seamless Combination non possibile



38

HLAWD53N0 **Serie 5**

EAN 4242004222781

MICROONDE DA INCASSO

Caratteristiche principali

- Potenza Max: 900 W; 5 Potenze: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Volume cavità: 25 l
- Adatto all'inserimento in un mobile a colonna

Sistema di controllo

- Display LED
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Numero programmi automatici: 7
- 4 programmi di scongelamento e 3 programmi di cottura
- Programma personalizzato (1 impostazione)
- Settaggio temperatura tramite manopola, Manopole push-pull, Touch Control

Altre caratteristiche

- Cavità del forno: acciaio inox
- Illuminazione a LED
- Piatto girevole in vetro 31,5 cm
- Raffreddamento tangenziale
- 1 x Piatto girevole
- Lunghezza cavo alimentazione: 130 cm

Seamless Combination non possibile



HLAWD23N0

Serie 5

EAN 4242004222767

MICROONDE DA INCASSO

Caratteristiche principali

- Potenza Max: 800 W; 5 Potenze: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- Volume cavità: 20 l
- Adatto all'inserimento in un pensile, adatto all'inserimento in un mobile a colonna

Sistema di controllo

- Display LED
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Numero programmi automatici: 7
- 4 programmi di scongelamento e 3 programmi di cottura
- Programma personalizzato (1 impostazione)
- Settaggio temperatura tramite manopola, Manopole push-pull, Touch Control

Altre caratteristiche


- Cavità del forno: acciaio inox
- Illuminazione a LED
- Piatto girevole in vetro 25,5 cm
- Raffreddamento tangenziale
- 1 x Piatto girevole
- Lunghezza cavo alimentazione: 130 cm


Seamless Combination non possibile


SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI COMPATTI E MICROONDE

C88FT28N0
C87FS32N0

Montaggio con un piano di cottura.

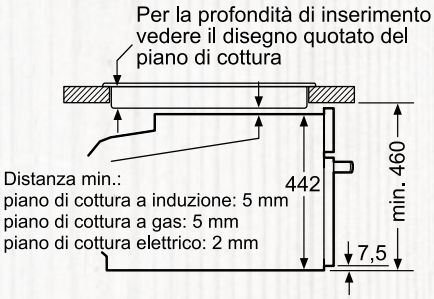

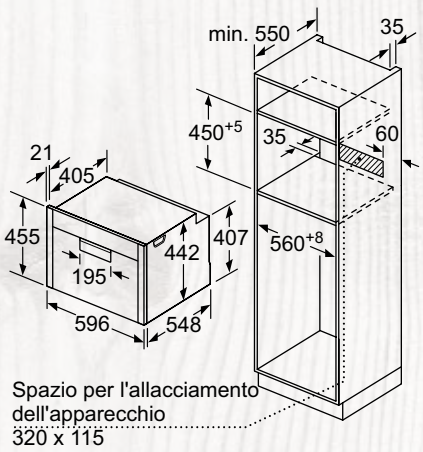


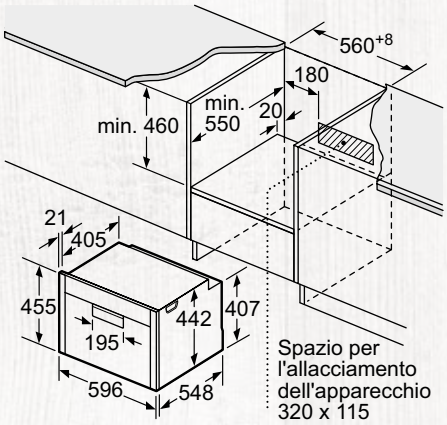

Se l'apparecchio compatto viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	42 mm	43 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	52 mm	53 mm
Piano di cottura a gas	32 mm	39 mm
Piano di cottura elettrico	32 mm	35 mm

Per modelli con frontalino comandi estraibile:

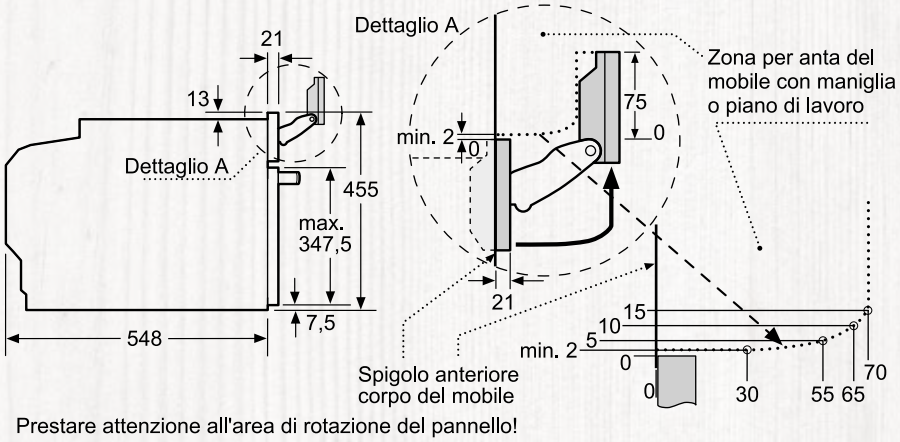



Prestare attenzione all'area di rotazione del pannello!


SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI COMPATTI E MICROONDE

C18QT27N0 **C17MS22N0**
C18FT48N1 **C17DR02N1**
C18MT27N0 **C17MR02N0**
C17FS42N0 **C17CR22N0**

Montaggio con un piano di cottura.

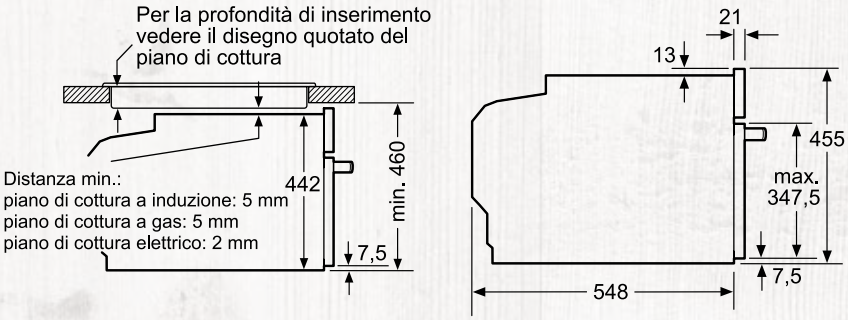

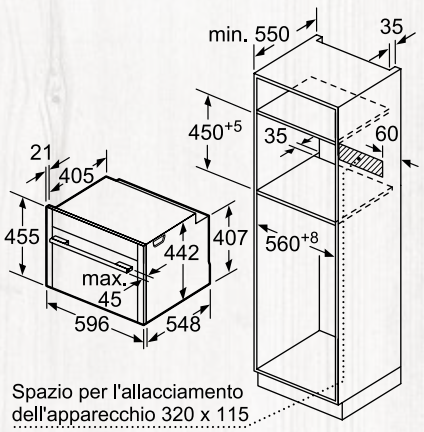


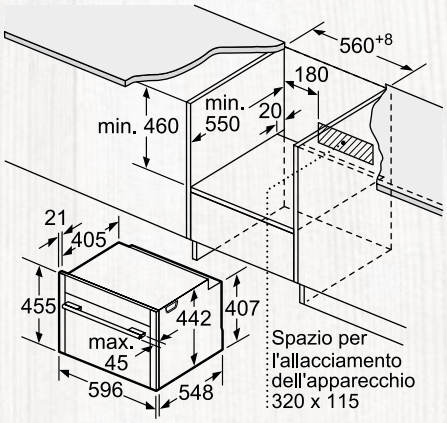

Se l'apparecchio compatto viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	**Spessore del piano di lavoro min.**	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	42 mm	43 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	52 mm	53 mm
Piano di cottura a gas	32 mm	39 mm
Piano di cottura elettrico	32 mm	35 mm


Per modelli con frontalino comandi estraibile:

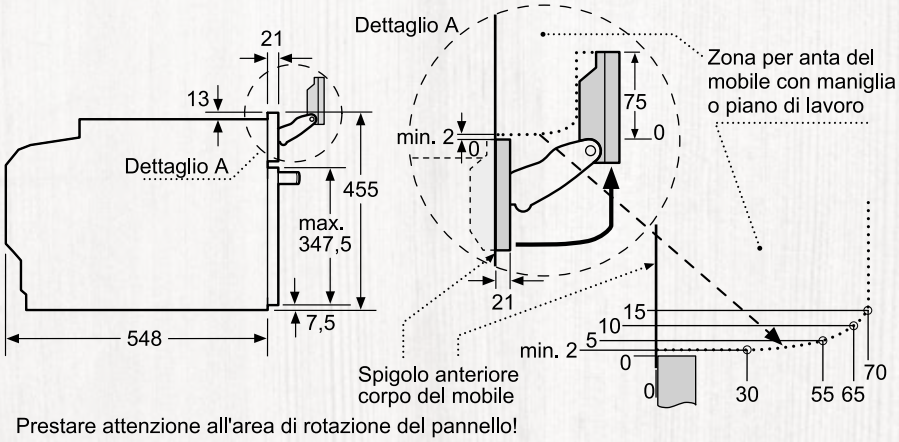


Prestare attenzione all'area di rotazione del pannello!


SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI A MICROONDE


C17UR02N0

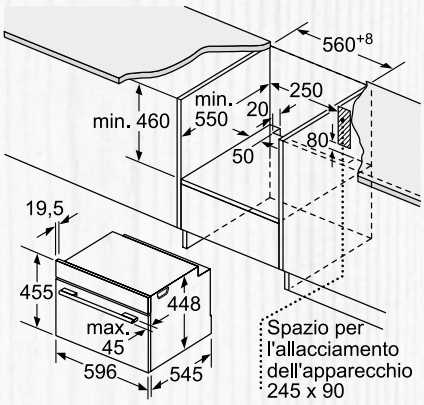


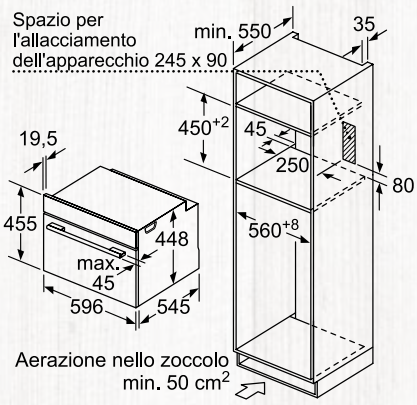

C17GR00N0
C17GR01N0

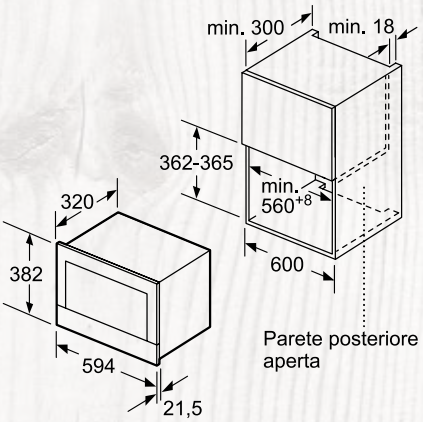


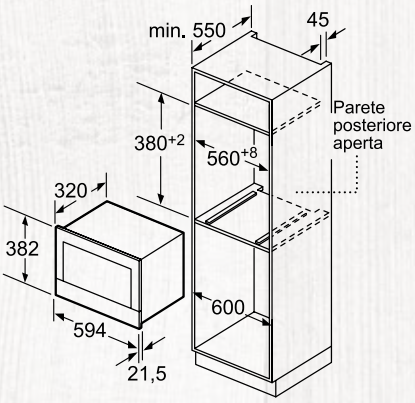


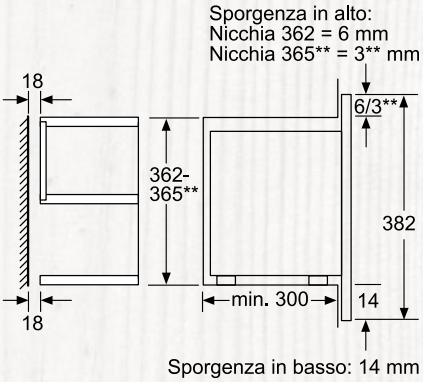



SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI A MICROONDE

C1APG64N0

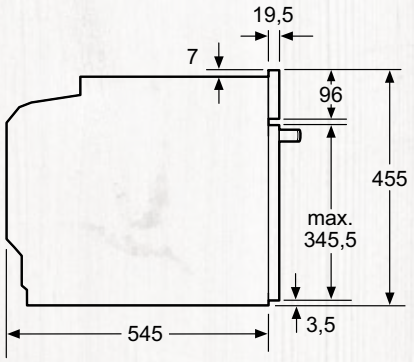

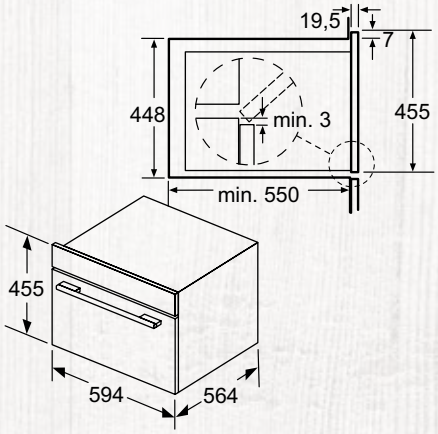


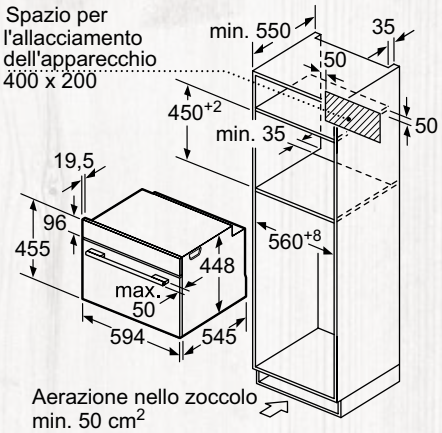


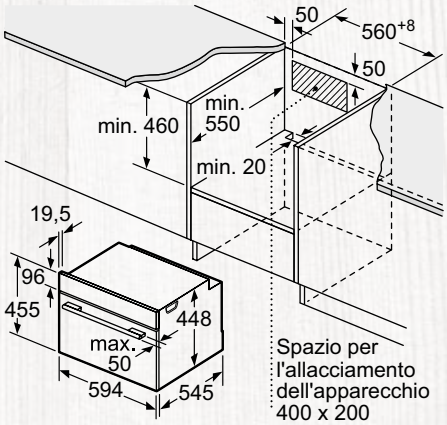


SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI A MICROONDE


C1AMG83N0
C1CMG83N0

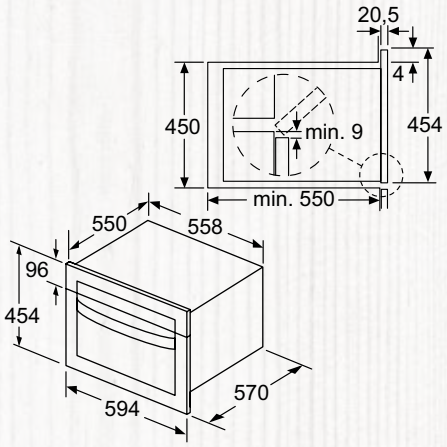

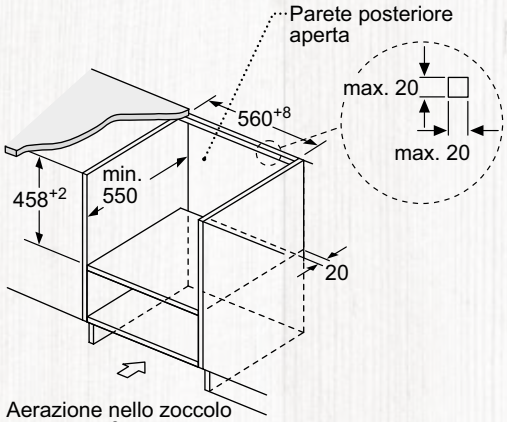


Aerazione nello zoccolo
min. 50 cm^2

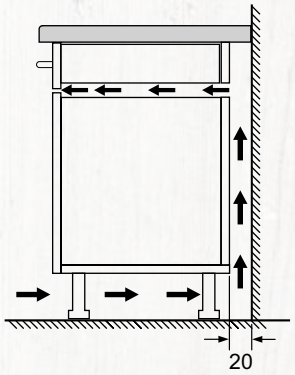

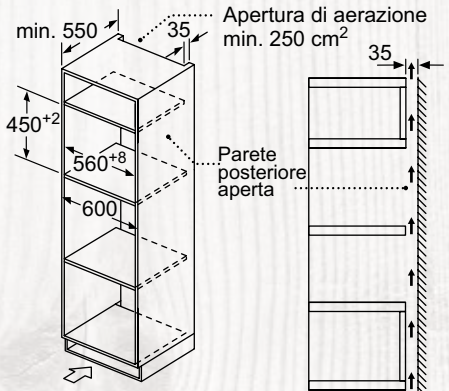


Aerazione nello zoccolo
min. 50 cm^2

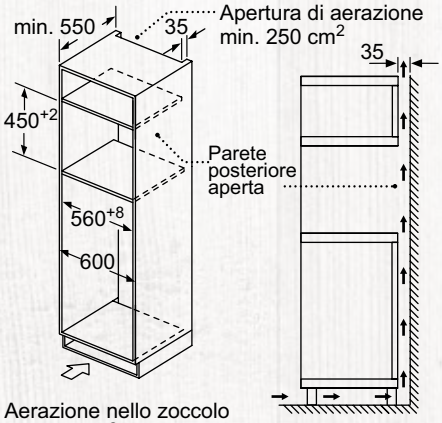


Aerazione nello zoccolo
min. 50 cm^2


SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI A MICROONDE

HLAGD53N0
HLAWD53N0

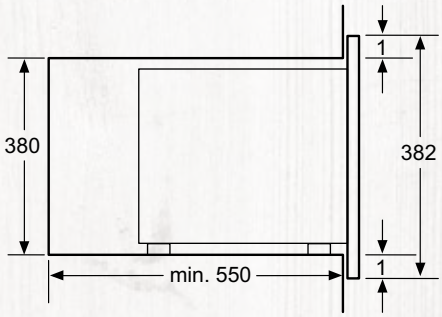


Microonde
Montaggio angolare

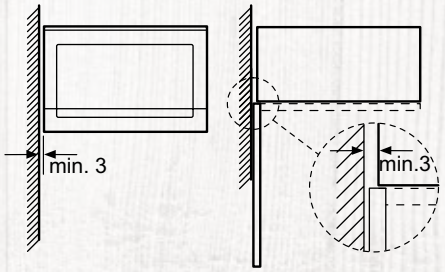

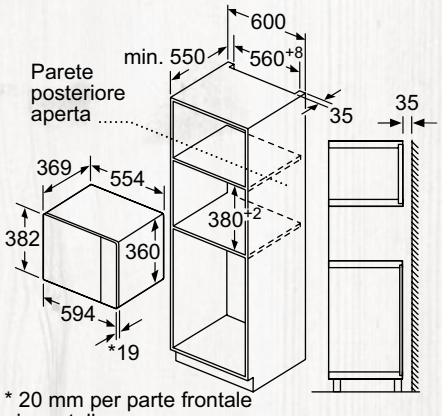


* 20 mm per parte frontale in metallo

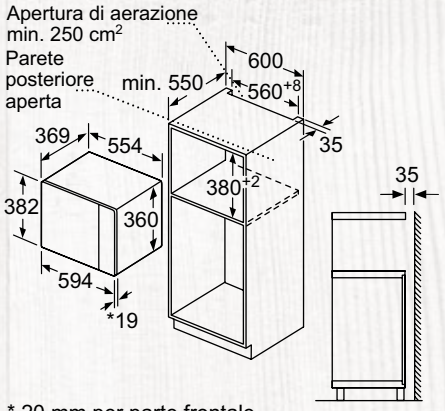



* 20 mm per parte frontale in metallo

HLAWD23N0

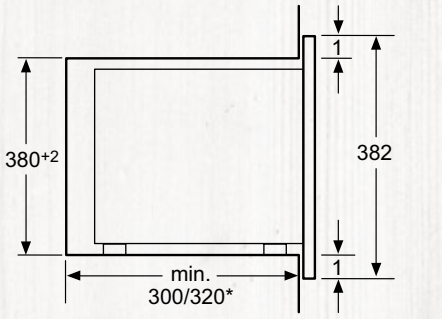


Microonde
Montaggio angolare

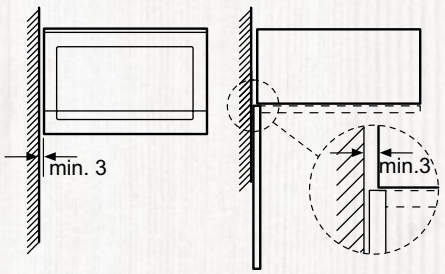

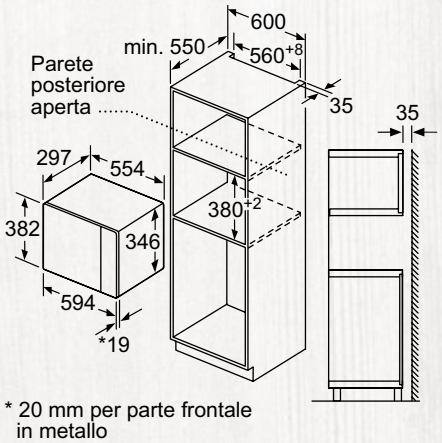

* 20 mm per parte frontale in metallo

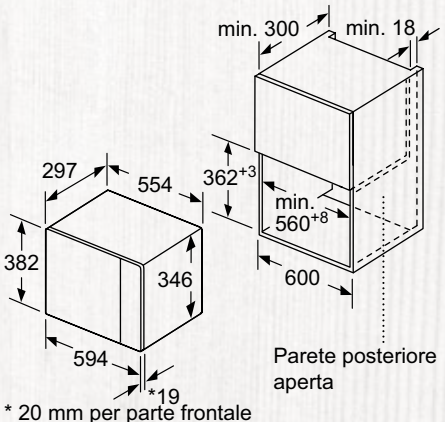

* 20 mm per parte frontale in metallo





N17XH10N0 **Serie 6**

EAN 4242004216643

CASSETTO SOUS-VIDE

Caratteristiche principali

- Volume cavità: 8 l
- Capacità fino a 10 kg
- 3 livelli di sottovuoto all'interno della camera, max 99%
- 3 livelli di sottovuoto all'esterno della camera, max. 90%

Sistema di controllo


- Tasti touch
- Riconoscimento automatico della modalità sottovuoto all'esterno della camera
- Sistema di chiusura ammortizzato
- Programma di asciugatura pompa

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo alimentazione: 150 cm
- Assorbimento max 0.32 kW
- Spazio utile all'interno della camera: 210 mm x 275 mm
- Dimensioni max. sacchetti per sottovuoto: 240 mm x 350 mm

Accessori

- Z13CX62X0 - Sacchetti per sous-vide 180x280 mm, 100 pezzi
- Z13CX64X0 - Sacchetti per sous-vide 240x350 mm, 100 pezzi

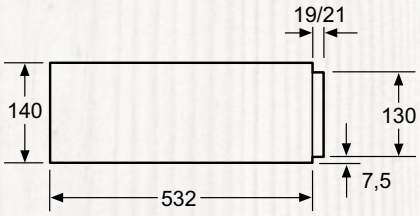

Sopra uno scaldavivande possono essere installati forni compatti con un'altezza apparecchio di 455 mm.
Non è necessario un ripiano intermedio.

N17HH20N0 **Serie 6**

EAN 4242004184621

CASSETTO SCALDAVIVANDE

Caratteristiche principali


- Ripiano riscaldante in cristallo
- Volume cavità: 52 l
- Max. capienza: 192 tazzine da caffè o 40 piatti (26 cm)
- Capacità fino a 25 kg
- Carrello estraibile con guide telescopiche
- Frontale freddo

Sistema di controllo


- Push&pull
- Controllo temperatura a 4 livelli: ca. 30 °C - 80 °C (temperatura superficie vetro)
- Programmi: Scongelamento, Mantenimento temperatura, Preriscaldamento stoviglie, Cottura delicata

Altre caratteristiche


- Lunghezza cavo alimentazione: 150 cm
- Assorbimento max 0.81 kW

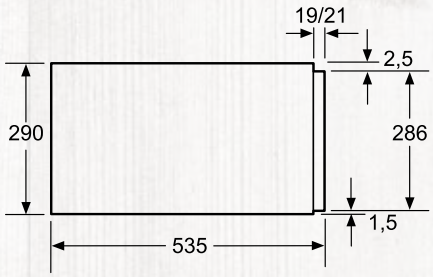

Sopra uno scaldavivande possono essere installati forni con un'altezza apparecchio di 595 mm.
Non è necessario un ripiano intermedio.

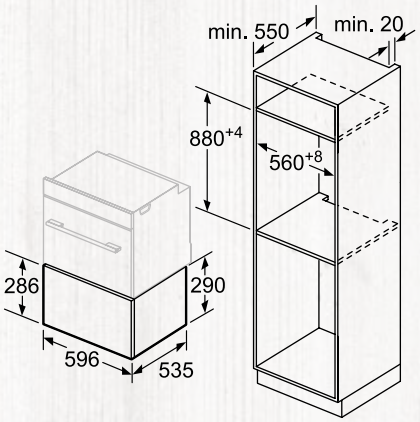





N17HH10N0

Serie 6

EAN 4242004184577

CASSETTO SCALDAVIVANDE

Caratteristiche principali


- Ripiano riscaldante in cristallo
- Volume cavità: 20 l
- Max. capienza: 64 tazzine da caffè o 12 piatti (26 cm)
- Capacità fino a 25 kg
- Carrello estraibile con guide telescopiche
- Frontale freddo

Sistema di controllo


- Push&pull
- Controllo temperatura a 4 livelli: ca. 30 °C - 80 °C (temperatura superficie vetro)
- Programmi: Scongelamento, Mantenimento temperatura, Preriscaldamento stoviglie, Cottura delicata

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo alimentazione: 150 cm
- Assorbimento max 0.81 kW

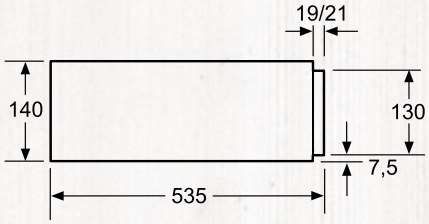

Sopra uno scaldavivande possono essere installati forni compatti con un'altezza apparecchio di 455 mm.
Non è necessario un ripiano intermedio.

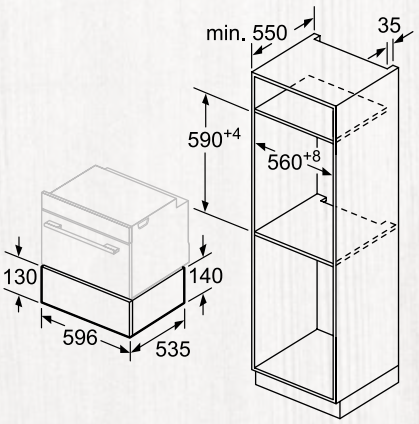

N17ZH10N0

Serie 6

EAN 4242004184669


CASSETTO

Caratteristiche principali


- Senza elemento riscaldante
- Volume cavità: 21 l
- Max. capienza: 64 tazzine da caffè o 14 piatti (26 cm)
- Capacità fino a 15 kg
- Carrello estraibile con guide telescopiche

Sistema di controllo

- Push&pull

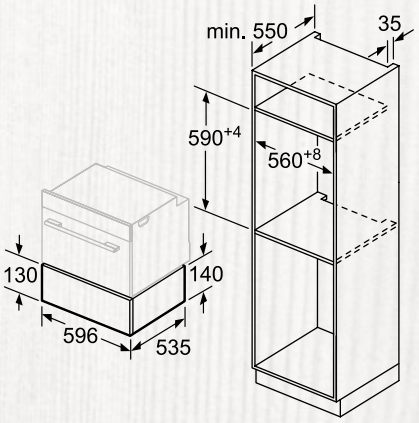





N1AHA02N0

Serie 5

EAN 4242004222491

CASSETTO SCALDAVIVANDE

Caratteristiche principali

- Volume cavità: 58 l
- Max. capienza: 128 tazzine da caffè o 30 piatti (26 cm)
- Capacità fino a 15 kg


Sistema di controllo

- Push&pull
- Pulsante On/Off
- Controllo temperatura da 40 °C a 80 °C
- Settaggio temperatura tramite manopola
- 4 funzioni: Tenere in caldo, Preriscaldamento stoviglie, Lievitazione impasti, Scongelamento cibi delicati


Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo alimentazione: 150 cm

Seamless Combination non possibile

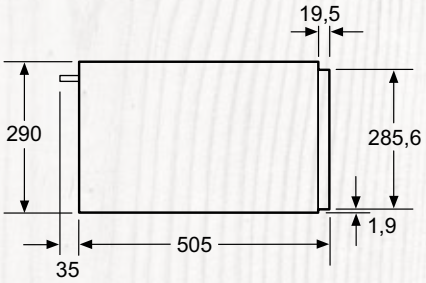

Sopra uno scaldavivande possono essere installati forni con un'altezza apparecchio di 595 mm.
Non è necessario un ripiano intermedio.

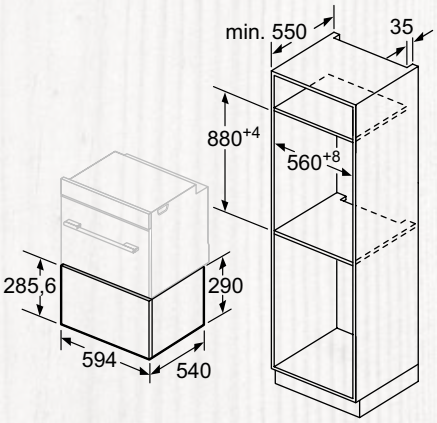

N1AHA01N0

Serie 5

EAN 4242004222477

CASSETTO SCALDAVIVANDE

Caratteristiche principali

- Volume cavità: 23 l
- Max. capienza: 64 tazzine da caffè o 14 piatti (26 cm)
- Capacità fino a 15 kg


Sistema di controllo

- Push&pull
- Pulsante On/Off
- Controllo temperatura da 40 °C a 80 °C
- Settaggio temperatura tramite manopola
- 4 funzioni: Tenere in caldo, Preriscaldamento stoviglie, Lievitazione impasti, Scongelamento cibi delicati


Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo alimentazione: 150 cm

Seamless Combination non possibile

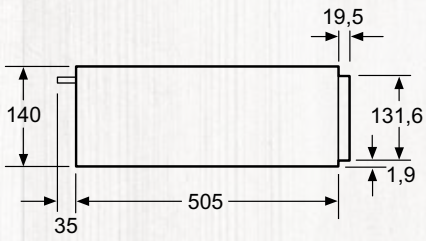

Sopra uno scaldavivande possono essere installati forni compatti con un'altezza apparecchio di 455 mm.
Non è necessario un ripiano intermedio.

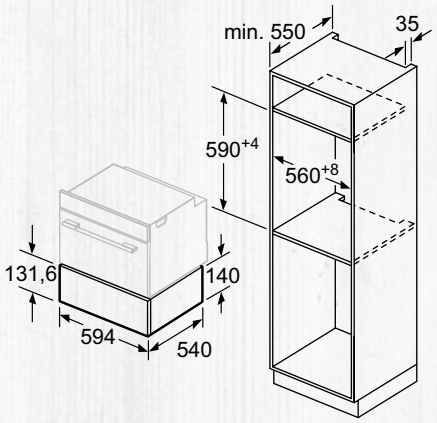



C17KS61N0

EAN 4242004177814

MACCHINA DEL CAFFÈ AUTOMATICA

Caratteristiche principali

- Display TFT con menù interattivo
- Serbatoio dell'acqua estraibile. Capienza 2.4 litri
- Latte in schiuma, latte caldo e Acqua calda disponibili separatamente
- Riscaldamento istantaneo dell'acqua, la prima tazza di caffè è pronta in soli 30 secondi
- Pressione d'esercizio 19 bar
- Serbatoio per caffè in polvere
- Potenza: 1600 W
- Contenitore del latte in alluminio termo isolante (0,7 L)
- Vassoio raccogligocce estraibile
- Lingua display selezionabile
- Cerniere a sx, non reversibili


Sistema di controllo

- "SensoFlowSystem": innovativo sistema di riscaldamento istantaneo dell'acqua: l'innovativo sistema di riscaldamento che garantisce una ottimale temperatura dell'acqua per ottenere il miglior aroma dal tuo caffè
- Bevande One-touch: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Caffè, Cappuccino, Latte macchiato, Caffè Latte al tocco di un solo pulsante
- Messaggio di preavviso quando caffè e acqua stanno per terminare
- "Silent Ceram Drive": pregiato macinacaffè in ceramica
- coffeeSensor System: l'unità di macinazione si adatta automaticamente alla varietà dei chicchi di caffè
- Risciacquo automatico all'accensione e allo spegnimento dell'apparecchio
- Programma di pulizia e di decalcificazione completamente automatico
- Avviso automatico di cambio filtro, decalcificazione e pulizia
- Regolazione del grado di macinatura su più livelli
- Temperatura dell'acqua regolabile per ogni bevanda


Altre caratteristiche

- Tutte le componenti dell'erogatore latte sono estraibili e di facile pulizia, anche in lavastoviglie
- I singoli lavaggi garantiscono un aroma perfetto ed igiene impeccabile
- Sistema di sicurezza per i bambini
- Accessori inclusi: 1 x Cucchiaio dosatore, 1 x Strisce per stabilire la durezza acqua, 1 x Tubo collegamento per bocchetta latte, 1 x Contenitore del latte isolato, 9 x Viti di montaggio


Seamless Combination non possibile

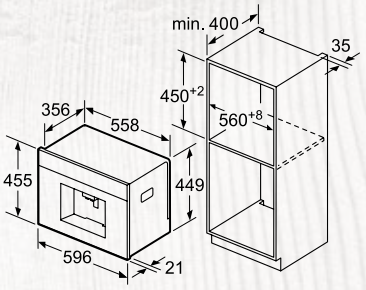


Il serbatoio dell'acqua e quello dei chicchi di caffè vengono estratti in avanti.
Altezza di montaggio consigliata 95-145 cm.




Il serbatoio dell'acqua e quello dei chicchi di caffè vengono estratti in avanti.
Altezza di montaggio consigliata 95-145 cm.

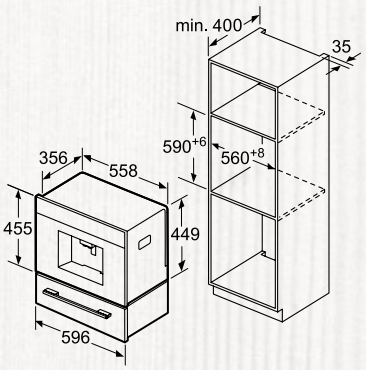



Montaggio angolare a sinistra




DISEGNI TECNICI E ACCESSORI SPECIALI NECESSARI: SEAMLESSCOMBINATION


Seamless Combination è realizzabile solo sui forni Slide&Hide® della Serie 6

45+14

Forno compatto 45 cm +
Cassetto scaldavivande 14 cm
Nicchia standard 60 cm

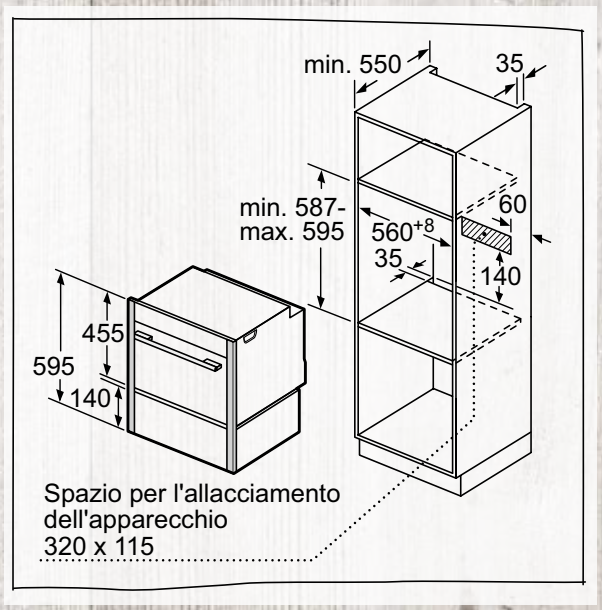

ACCESSORIO Z11SZ60X0

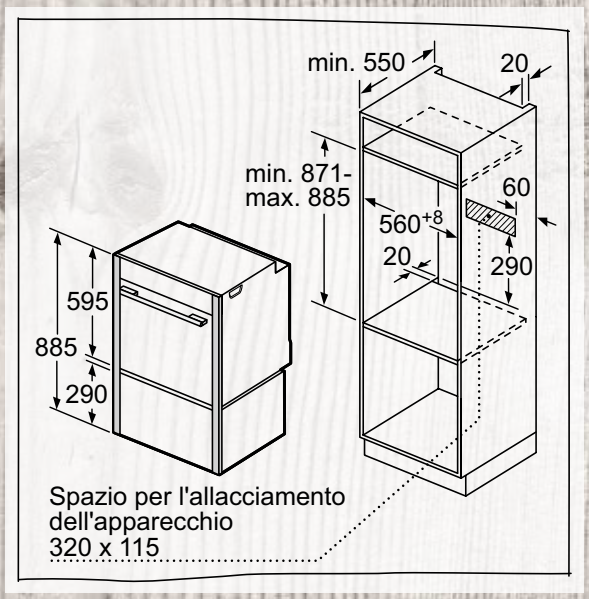


60+29

Forno standard 60 cm +
Cassetto scaldavivande 29 cm
Nicchia standard 88 cm

ACCESSORIO Z11SZ80X0

45+60

Forno compatto 45 cm +
Forno standard 60 cm
Nicchia speciale

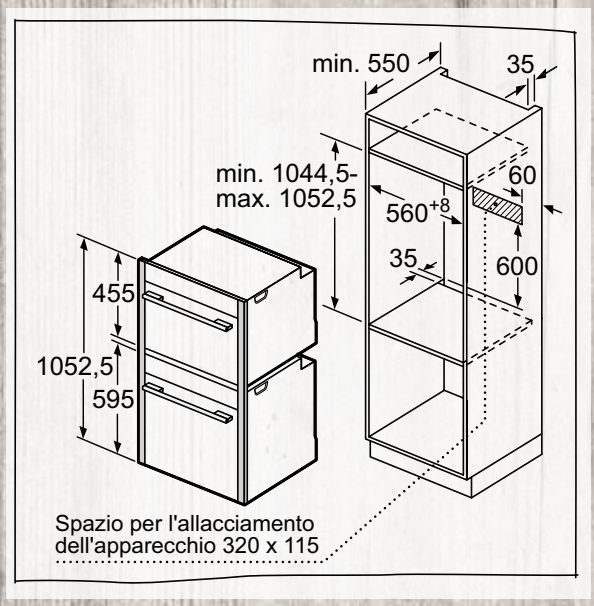

ACCESSORIO Z11SZ90X0

INFORMAZIONI TECNICHE PER FORNI COMPATTI E MICROONDE

Modello	C88FT28N0	C18QT27N0	C18FT48N1	C87FS32N0	C18MT27N0	C17FS42N0
Tipologia	Forno compatto combinato a vapore	Forno combinato microonde	Forno compatto combinato a vapore	Forno compatto combinato a vapore	Forno compatto con microonde	Forno compatto combinato a vapore
Colore	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox
Dimensioni e peso						
Peso netto (kg)	33,00	40,00	37,00	35,00	38,00	35,00
Vano cottura (hxlxp in mm)	235 x 480 x 415	237 x 480 x 392	235 x 480 x 415	235 x 480 x 415	237 x 480 x 392	235 x 480 x 415
Profondità a porta aperta (mm)	920	920	920	920	920	920
Informazioni aggiuntive						
Classe di efficienza energetica*	A+		A+	A+		A+
Indice di efficienza energetica % (EEI cavity)	81,3		81,3	81,3		81,3
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale (kWh)	0,73		0,73	0,73		0,73
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato (kWh)	0,61		0,61	0,61		0,61
Numero di cavità	1	1	1	1	1	1
Tipo di alimentazione	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica
Volume cavità (l)	47	47	47	47	45	47
Riscald. S/I temperatura max. (°C)						
Materiale vano cottura	acciaio smaltato	acciaio smaltato	acciaio smaltato	acciaio smaltato	acciaio smaltato	acciaio smaltato
Potenza del grill (W)						
Diametro del piatto rotante (mm)						
Collegamenti elettrici						
Potenza max. assorbita (kW)	3,3	3,6	3,3	3,3	3,6	3,3
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50; 60	60; 50	60; 50	50; 60	50; 60	60; 50
Sicurezza						
Certificati di omologazione	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE

Modello	C1APG64N0	C17MS22N0	C17DR02N1	C17MR02N0	C17UR02N0	C17GR01N0
Tipologia	Forno a microonde combinato	Forno compatto con microonde	Forno compatto a vapore	Forno compatto con microonde	Microonde da incasso	Microonde da incasso
Colore	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox
Dimensioni e peso						
Peso netto (kg)	25,00	36,00	25,00	36,00	26,00	19,00
Vano cottura (hxlxp in mm)	236 x 432 x 350	237x 480 x 392	265 x 325 x 439	237x 480 x 392	242 x 430 x 345	220 x 350 x 270
Profondità a porta aperta (mm)	895	920	920	920	899	895
Informazioni aggiuntive						
Classe di efficienza energetica*						
Indice di efficienza energetica % (EEI cavity)						
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale (kWh)						
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato (kWh)						
Numero di cavità	1	1	1	1	1	
Tipo di alimentazione	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica
Volume cavità (l)	36	45	38	45	36	
Riscald. S/I temperatura max. (°C)						
Materiale vano cottura	acciaio inox	acciaio smaltato	acciaio inox	acciaio smaltato	acciaio inox	acciaio inox
Potenza del grill (W)						
Diametro del piatto rotante (mm)						
Collegamenti elettrici						
Potenza max. assorbita (kW)	3,1	3,6	1,75	3,6	1,22	1,99
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50; 60	60; 50	60; 50	50	60; 50
Sicurezza						
Certificati di omologazione	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E011 RCM E014 CE Marking E027 VDE - CB DE E0CE EAC Mark black	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE E0CE EAC Mark black

INFORMAZIONI TECNICHE PER FORNI COMPATTI E MICROONDE

Modello	C17GR00N0	C17CR22N0	C1AMG83N0	C1CMG83N0
Tipologia	Microonde da incasso	Forno compatto	Forno a microonde combinato	Forno a microonde combinato
Colore	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox
Dimensioni e peso				
Peso netto (kg)	19,00	29,00	35,00	35,00
Vano cottura (hxlxp in mm)	220 x 350 x 270	237 x 480 x 415	250 x 420 x 420	250 x 420 x 420
Profondità a porta aperta (mm)	895	920	603	603
Informazioni aggiuntive				
Classe di efficienza energetica*		A+		
Indice di efficienza energetica % (EEI cavity)		81,3		
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale (kWh)		0,73		
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato (kWh)		0,61		
Numero di cavità		1		
Tipo di alimentazione		elettrica		
Volume cavità (l)		47		
Riscald. S/I temperatura max. (°C)				
Materiale vano cottura	acciaio inox		acciaio inox	acciaio inox
Potenza del grill (W)				
Diametro del piatto rotante (mm)			360	360
Collegamenti elettrici				
Potenza max. assorbita (kW)	1,99	3,0	3,35	3,35
Tensione (V)	220-240	220-240	220-230	220-230
Frequenza (Hz)	50; 60	60; 50	50	50
Sicurezza				
Certificati di omologazione	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE E0CE EAC Mark black	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE

Modello	HLAGD53N0	HLAWD53N0	HLAWD23N0
Tipologia	Microonde da incasso con grill	Microonde da incasso	Microonde da incasso
Colore	nero	nero	nero
Dimensioni e peso			
Peso netto (kg)	19,00	18,00	17,00
Vano cottura (hxlxp in mm)	208 x 328 x 369	208 x 328 x 369	201x 308 x 282
Profondità a porta aperta (mm)	835	835	768
Informazioni aggiuntive			
Classe di efficienza energetica*			
Consumo di energia in funzione di riscaldamento a convenzione naturale (kWh)			
Consumo di energia in funzione di riscaldamento a convenzione forzata (kWh)			
Riscald. S/I temperatura max. (°C)			
Materiale vano cottura	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox
Potenza del grill (W)	1200		
Diametro del piatto rotante (mm)	315	315	255
Collegamenti elettrici			
Potenza max. assorbita (kW)	1,45	1,45	1,27
Tensione (V)	220-230	220-230	220-230
Frequenza (Hz)	50	50	50
Sicurezza			
Certificati di omologazione	E014 CE Marking E0CE EAC Mark black	E014 CE Marking E0CE EAC Mark black	E014 CE Marking E0CE EAC Mark black

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014

INFORMAZIONI TECNICHE PER CASSETTO SOUS-VIDE, SCALDAVIVANDE E CASSETTO

Modello	N17XH10N0	N17HH20N0	N17HH10N0	N17ZH10N0	N1AHA02N0	N1AHA01N0
Tipologia	cassetto Sous-vide	scaldavivande	scaldavivande	cassetto	scaldavivande	scaldavivande
Colore	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox
Peso netto (kg)	34,66	19,00	17,00	12,00	20,00	15,00
Informazioni aggiuntive						
Regolazione della temperatura		elettronico	elettronico	-	meccanico	meccanico
Tipo di comandi	tasti touch	manopole	manopole		manopole	manopole
Illuminazione interna	-	-	-	-	-	-
Capacità max. di carico piatti ø 26 cm		40	12	14	30	14
Capacità max. di tazze di caffè		192	64	64	128	64
Collegamenti elettrici						
Potenza max. assorbita (W)	320	810	810		400	400
Tensione (V)		220-240	220-240		220-240	220-240
Frequenza (Hz)		60; 50	60; 50		50; 60	60; 50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (m)	1,50	1,50	1,50		1,50	1,50
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko		Schuko	Schuko
Sicurezza						
Certificati di omologazione	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE E0CE EAC Mark black	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE E0CE EAC Mark black		E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE

INFORMAZIONI TECNICHE PER MACCHINA DEL CAFFÈ

Modello	C17KS61N0
Tipologia	macchina del caffè
Informazioni aggiuntive	
Peso netto (kg)	19,38
Pressione d'esercizio	19 bar
Recipiente per caffè in grani con grado di macinatura regolabile, ca. 1000 g	•
Indicazione di attivazione del programma per la decalcificazione	•
Indicazione per caricare il serbatoio acqua e caffè	•
Componenti estraibili	serbatoio acqua/erogatore latte
Interruttore generale per la completa disattivazione dell'apparecchio	•
Collegamenti elettrici	
Potenza max. assorbita (W)	1600
Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50; 60
Sicurezza	
Certificati di omologazione	CE, VDE

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014




TUTTO DIVENTA PIÙ SEMPLICE CON L'INDUZIONE NEFF

PIANI A INDUZIONE

Una ricetta di successo.



Ogni innovazione NEFF deve avere due qualità: design e funzionalità. È proprio seguendo i principi della nostra filosofia che oggi possiamo offrirti la massima flessibilità anche quando parliamo di cottura a induzione, con i piani cottura FlexInduction. Perchè con NEFF la tua cucina è fatta perché tu la possa usare, divertendoti. E per essere ricordata da tutti i tuoi invitati.







I 5 INGREDIENTI CHIAVE DELLA NUOVA GAMMA DI PIANI A INDUZIONE NEFF

1. Grazie a AirCooking, con NEFF puoi dire addio alla vecchia cappa aspirante perché puoi avere un apparecchio 2 in 1: piano cottura a cappa aspirante in un unico apparecchio.

2. Grazie al nuovo TwistPad® Fire basta un dito per regolare con precisione il calore sotto pentole, padelle e piastre per grigliare. Il nuovo TwistPad® Fire di colore nero ha una cornice in acciaio inossidabile. Una volta posizionato sul piano cottura e acceso, s'illumina un anello rosso.

3. Sono passati i tempi in cui i cuochi dovevano attenersi a una precisa disposizione delle pentole: con FlexInduction potrai spostare pentole e padelle dove vuoi sulla FlexZone. Forme e dimensioni sono rilevate automaticamente e il calore viene erogato nel punto esatto in cui si trovano. Oggi è ancora più estesa grazie a due zone supplementari poste al centro del piano cottura.

4. Premendo un tasto la FlexZone si divide in tre zone, ognuna con un diverso livello di potenza: davanti, il calore più intenso per l'ebollizione; nel mezzo, il calore di media intensità per la cottura lenta; dietro, il calore meno intenso per mantenere caldo il cibo.

5. I piani a induzione NEFF dispongono della speciale funzione Powermanagement che permette di adeguare l'assorbimento del piano al contatore da 3 kW, senza precludere le performance e i risultati di cottura. Basta impostare la massima potenza di assorbimento dell'apparecchio al livello desiderato. Powermanagement limita la potenza del piano evitando che il contatore salti.



TWIST PAD FIRE®

Un anello di luce rossa incorniciato da una corona di acciaio inossidabile. Con il TwistPadFire® puoi regolare sia i livelli di calore del piano cottura che le impostazioni della cappa aspirante.



NUOVI TRAGUARDI PER LA TUA CUCINA

AirCooking.
2 in 1: piano cottura e cappa aspirante in un unico apparecchio

AirCooking è un piano cottura vero e proprio, con tutta la tecnologia tipica di un prodotto NEFF. Ma lo vedi quell'elemento al centro? È proprio la cappa aspirante, che ti libera dal vapore e dagli aromi intensi prima che riescano a diffondersi in tutta la cucina.

DOPPIA ZONA FLEX INDUCTION

Sposta pentole e padelle dove vuoi sulla FlexZone. Forme e dimensioni vengono rilevate automaticamente e il calore viene erogato nel punto esatto in cui si trovano.




POWER MOVE

Divide il piano cottura in tre zone di calore, ognuna con un diverso livello di potenza, così potrai facilmente spostare una pentola tra il calore intenso sprigionato nella parte frontale, la cottura lenta al centro e la temperatura bassa, per il mantenimento del calore, nella parte posteriore.



POWER TRANSFER

Sposta le pentole dove vuoi nella doppia FlexZone e l'impostazione le seguirà automaticamente. Basta toccare un tasto.

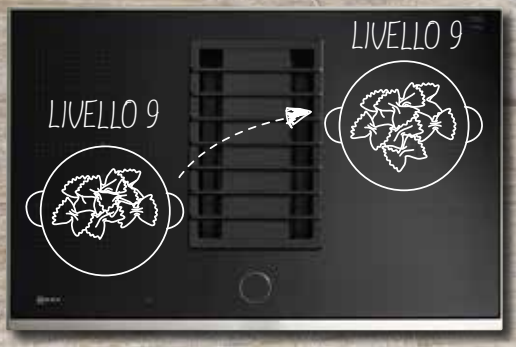





LIBERA LA MENTE

Concentrati sulla tua cucina
e la cappa completamente automatica farà il resto

Cucinare sarà ancora più piacevole se potrai farlo con tutta l'attenzione che occorre. A volte niente è più rilassante che concentrarsi completamente sulla pulizia dei funghi, sul taglio dell'erba cipollina e sull'ascolto del sibilo delle pentole. Con il nostro sistema automatico di ventilazione avrai meno distrazioni a distoglierti dalla tua missione: la cappa aspirante si attiva e si disattiva, regolando automaticamente la potenza per adattarsi a ciò che stai cucinando.



ARIA FRESCA COME BREZZA DI MONTAGNA



OGNI DETTAGLIO È IMPORTANTE IN CUCINA

La copertura della cappa aspirante si trasforma in un pratico sottopentola

Se ti sembra che la zuppa stia per traboccare, devi spostare la pentola dai fornelli... velocemente! Quale posto migliore in cui collocarla se non al centro del piano cottura? La grata in ghisa sulla cappa aspirante riesce a reggere facilmente le pentole e le padelle più pesanti, e non occorre spegnere la cappa. La grata è persino smontabile, così puoi anche usarla come sottopentola resistente al calore da portare a tavola per servire i tuoi ospiti.

L'INDUZIONE BY NEFF.

Cucinare è una questione di semplicità

I nostri piani cottura a induzione sono diversi quanto i nostri appassionati di cucina. Con o senza il comando TwistPad® o TwistPad® Fire, con o senza le zone flessibili... e cosa dire sulla facilità di pulizia o sui pratici accessori? Nulla può più distrarti da ciò che dà valore alla cucina: il piacere della creatività.




DIMMI CHE PENTOLA HAI...

Lo sapevi che con i piani a induzione NEFF puoi verificare se e quanto le pentole che hai in casa sono adatte per l'induzione? Scoprilo con il nostro esclusivo sistema per il riconoscimento delle pentole.

FLEXINDUCTION: ANCORA

FLEXZONE PIÙ ESTESA. MAGGIORE FLESSIBILITÀ DAL TUO PIANO COTTURA.

Due zone supplementari al centro del piano cottura a induzione estendono ancora di più la FlexZone. La padella per rosolare o la piastra Teppan Yaki si possono posizionare di traverso, lasciando libere le altre zone cottura per aggiungere pentole o casseruole. Il piacere di cucinare inizia dal tuo piano cottura.

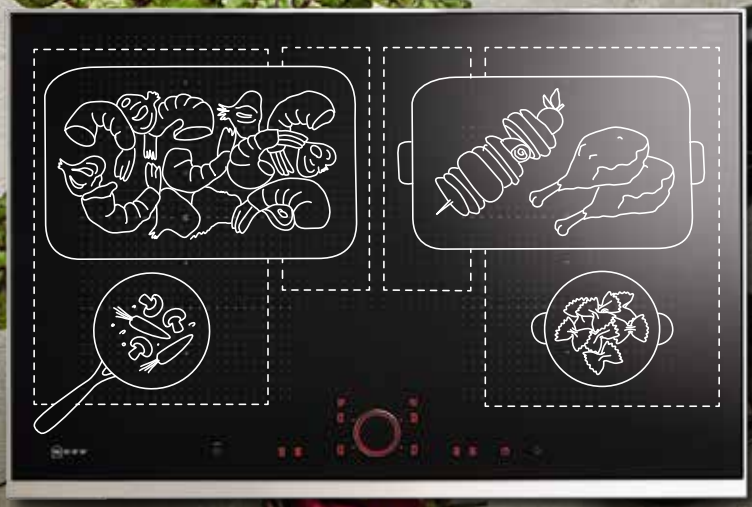

CONTROLLO CAPPA INTEGRATO

Da oggi, con i nuovi piani cottura a induzione NEFF puoi attivare direttamente la cappa aspirante!!! Scoprilo anche a pag. 174

PIÙ LIBERTÀ DI MOVIMENTO





POT BOOST.

A nessuno piace aspettare che l'acqua arrivi a ebollizione. E tu non dovrai più aspettare grazie alla funzione PotBoost, che regola il livello di potenza e fornisce istantaneamente il massimo calore senza traboccamenti. PotBoost si spegne prima che il liquido si surriscaldi.



PAN BOOST.

Iniziare a cucinare non è mai stato così rapido: per 30 secondi il nuovo speciale livello di potenza eroga alla pentola un calore molto intenso per poi ridurre automaticamente l'impostazione al Livello 9, evitando bruciature.

FRYING SENSOR.

Per un buon piatto di frittura due sono le cose indispensabili: la freschezza degli ingredienti e la giusta temperatura dell'olio. Alla prima ci puoi pensare tu, alla seconda ci pensa NEFF con il suo FryingSensor. Che olio usi per friggere? Lo sapevi che ogni olio ha un differente punto di fumo? E senza un controllo esatto della temperatura può bruciare facilmente. Ad esempio, il punto di fumo dell'olio di girasole è 210-225 °C, mentre quello dell'olio di oliva è di 130-180 °C. Con il FryingSensor di NEFF segnali visivi ed acustici ti avviseranno al raggiungimento della temperatura desiderata, che poi verrà mantenuta costante durante tutta la cottura. E i tuoi ospiti si leccheranno i baffi!



COUNTUP TIMER.

I giusti tempi di cottura sono essenziali per ottenere risultati deliziosi e il CountUp Timer è proprio quello che ci vuole. Cucinare seguendo le ricette diventa semplicissimo: il timer ti avvisa ogni volta che devi aggiungere l'ingrediente successivo.



L'INNOVAZIONE CHE FUNZIONA ANCHE A CASA TUA



RISPARMIO ENERGETICO.

Il contatore standard da 3,3 kW è più che sufficiente per il tuo piano a induzione NEFF. Questo perchè l'induzione genera il calore direttamente sul fondo della pentola, facendoti risparmiare energia e cucinare più velocemente. Con conseguenti benefici per l'ambiente e la tua bolletta. Ad esempio per la preparazione di un pasto completo bastano solo 2 kW!


UTILIZZABILI CON UN CONTATORE DA 3 KW

Dedicati a tutti gli italiani

I piani a induzione NEFF dispongono della speciale funzione **Powermanagement** che **permette di adeguare l'assorbimento del piano al contatore della corrente elettrica**, senza precludere le performance e i risultati di cottura. Basta impostare la massima potenza di assorbimento dell'apparecchio al livello desiderato. Powermanagement limita la potenza del piano evitando che il contatore salti.

Livelli potenza	% di potenza assorbita	assorbimenti			
1	3,5	56			
1.	5	80			
2	6,5	104			
2.	8	128			
3	**9,5**	**152**	▶	**Sugo**	**152 W +**
3.	12,5	200			
4	15,5	248			
4.	18	288			
5	**20,5**	**328**	▶	**Verdure**	**328 W +**
5.	22,5	360			
6	25	400			
6.	36	576			
7	**47**	**752**	▶	**Pasta**	**752 W +**
7.	60	960			
8	**72**	**1152**	▶	**Bistecca**	**1152 W =**
8.	86	1376			
9	100	1600			
Powerboost	150	2400			
				Totale	**2,384 kW**

	Potenza assorbita	potenza in pentola	resa
Induzione	**2000 W**	**1800 W**	**90%**
Elettrico	2000 W	1100 W	55%
Gas	2000 W	1000 W	50%

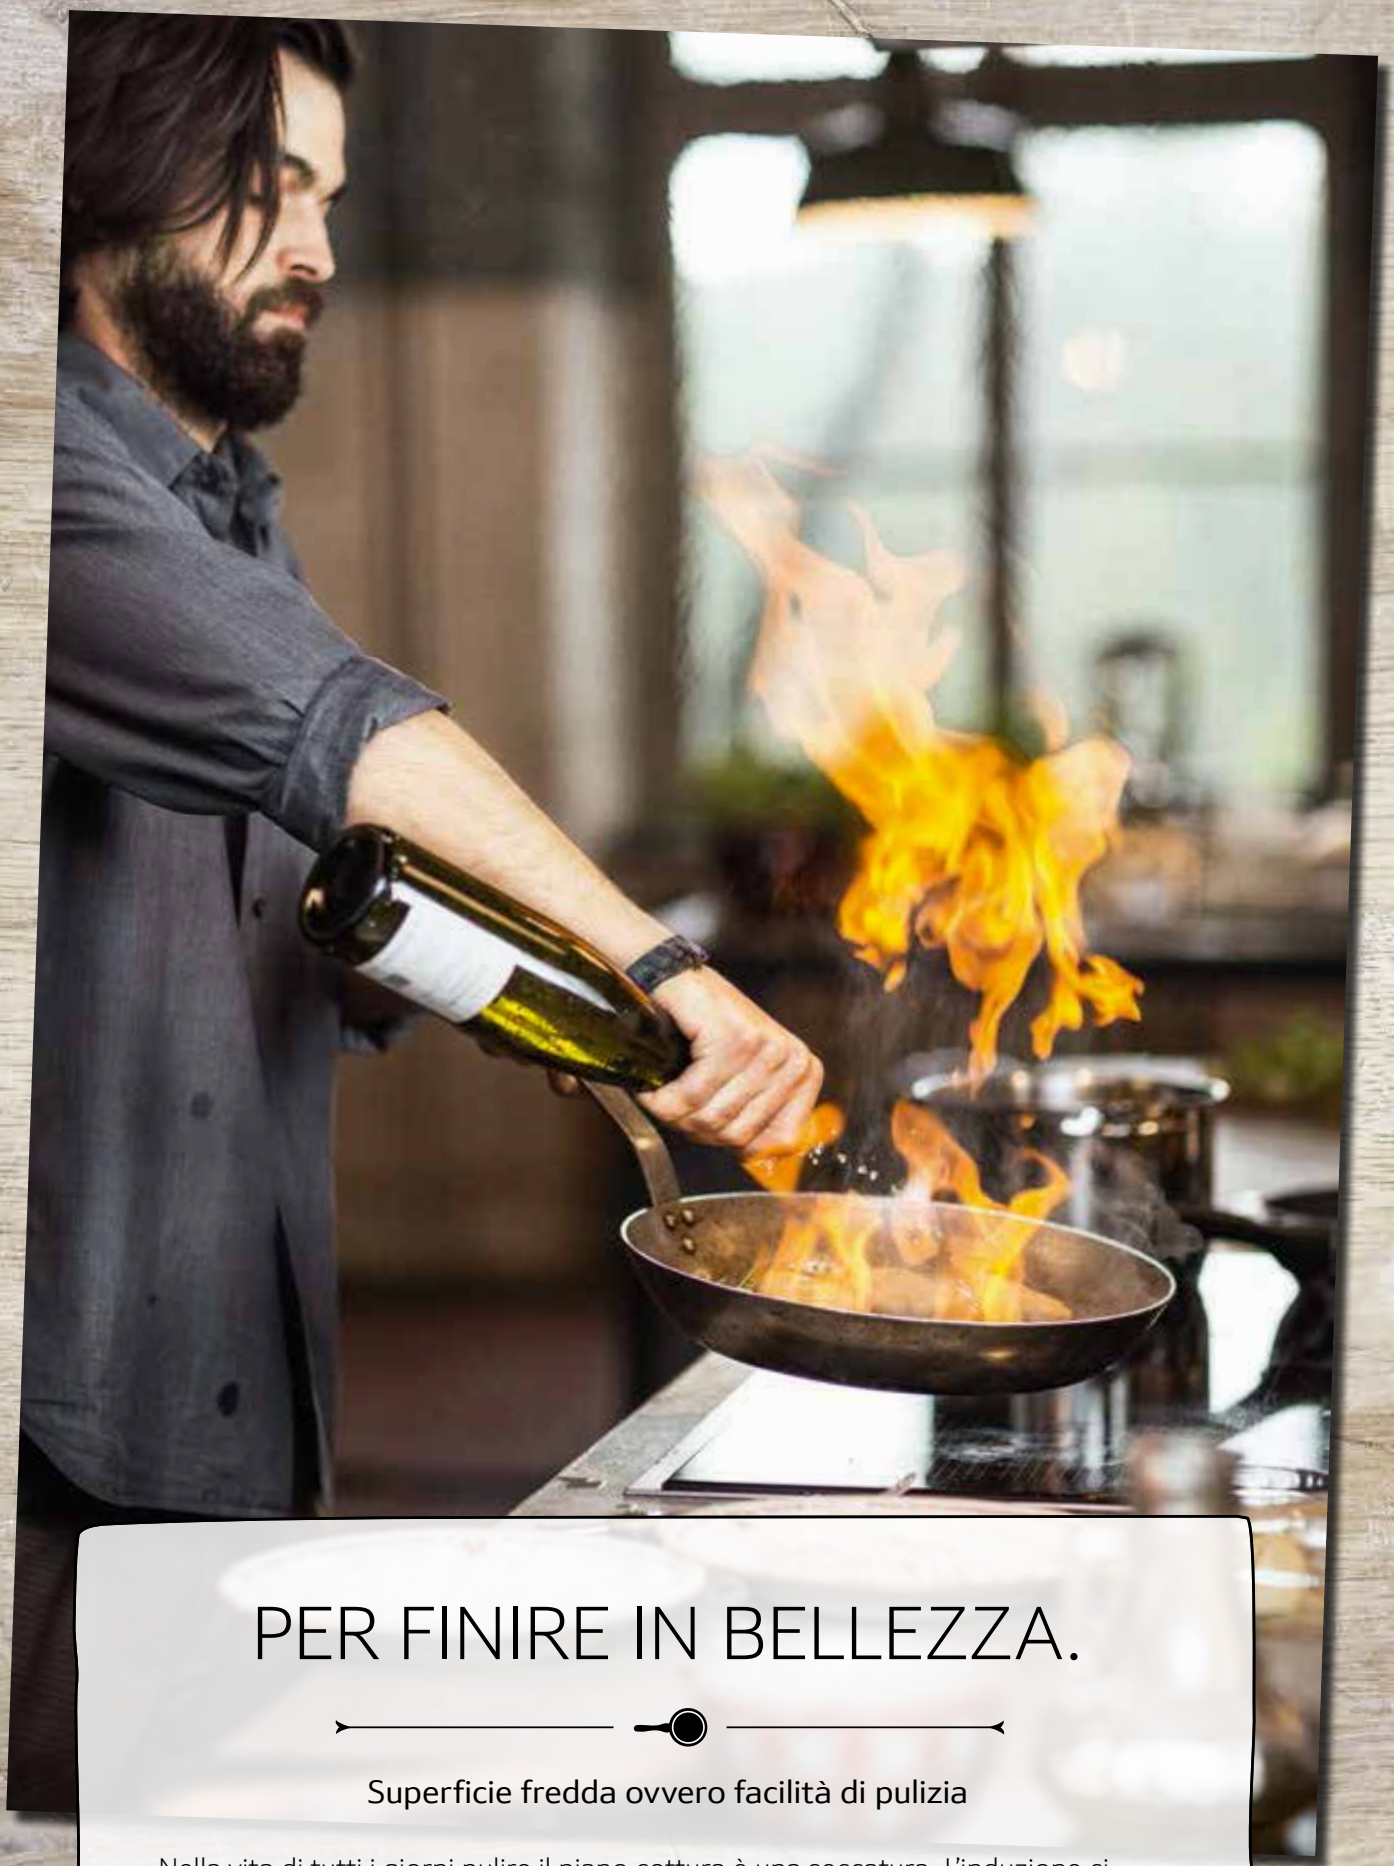


PER FINIRE IN BELLEZZA.

Superficie fredda ovvero facilità di pulizia

Nella vita di tutti i giorni pulire il piano cottura è una seccatura. L'induzione ci solleva da questa incombenza: a differenza dei comuni piani, eventuali schizzi e fuoriuscite di cibo finiscono su una superficie fredda, quindi basta un colpo di spugna per pulire il piano!

TWIST PAD®
E TWIST PAD® FIRE

Con TwistPad® di NEFF, nei due diversi design, basta solo un dito per impostare le funzioni e la temperatura del piano cottura. Grazie a TwistPad® ed agli esclusivi accessori per i piani cottura a induzione, scatenare la tua fantasia in cucina sarà la cosa più semplice del mondo.

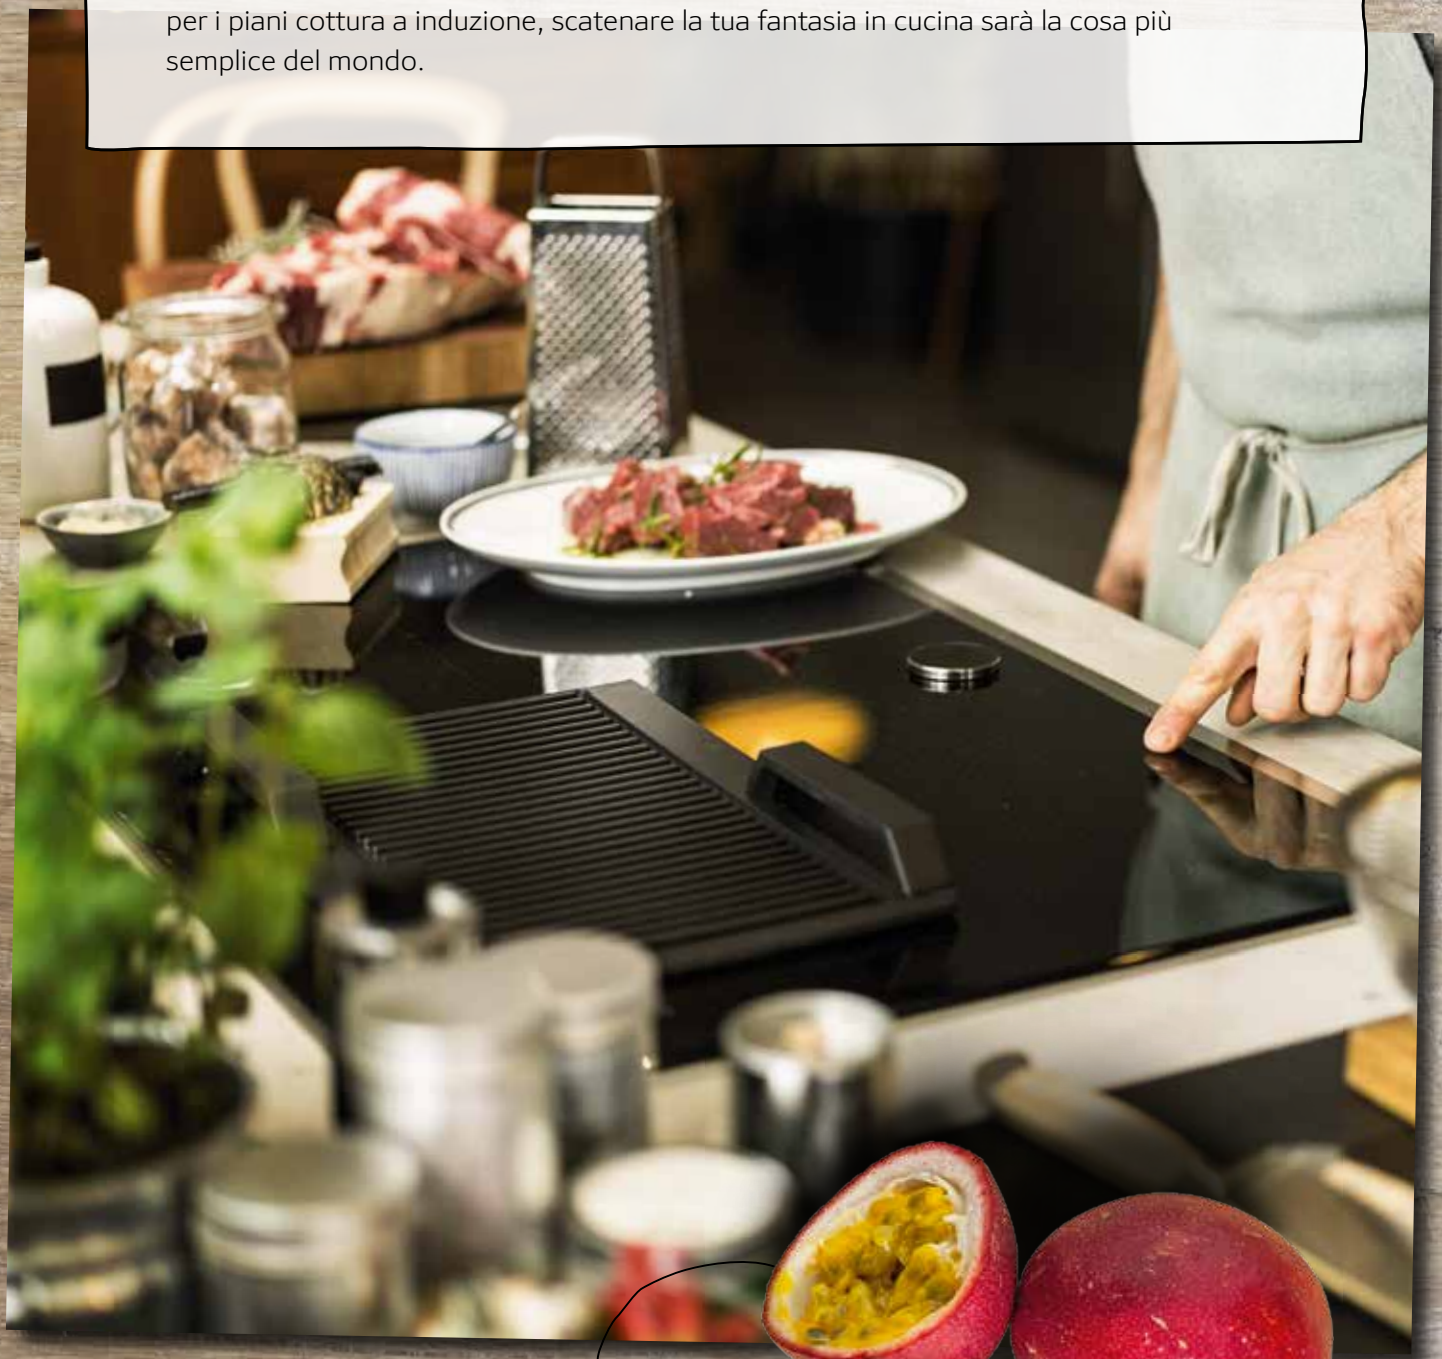



TWIST PAD® – UNA CUCINA ANCORA PIÙ SEMPLICE.

Il nostro esclusivo concetto di funzionamento con un solo tasto ora è diventato ancora più intuitivo. Sfiorando TwistPad® con la punta di un dito si seleziona una zona cottura, mentre il livello di potenza si imposta con un movimento di rotazione.



TWIST PAD® FIRE– TUTTO SOTTO CONTROLLO.

Con il TwistPad® Fire e con l'aiuto della nuova tecnologia a sensori è nata una cucina altamente intuitiva, in cui tutto è perfettamente armonizzato. Grazie inoltre all'ausilio dei preziosi accessori, con i nuovi piani cottura a induzione non hai nient'altro da desiderare. Anche quando la preparazione di un piatto diventa più complessa di quanto ti aspettassi.

DETTAGLI CHE TI FANNO SFRUTTARE AL MEGLIO LA TUA CUCINA

Solo per piani cottura FlexInduction



STEAMER

UN PIANO COTTURA A VAPORE.
Per esaltare il sapore naturale di pesce e verdure. La casseruola per la cottura a vapore sarà il tuo alleato segreto per creare tanti menù delicati, leggeri e gustosi.






PIASTRA GRILL

GRILL IN GHISA.

Sarà sufficiente posizionare l'accessorio in corrispondenza di una delle zone flessibili del piano cottura FlexInduction, per preparare ogni giorno un piatto diverso e sempre nuovo. Grigliare, rosolare... La tua creatività in cucina non avrà più limiti.



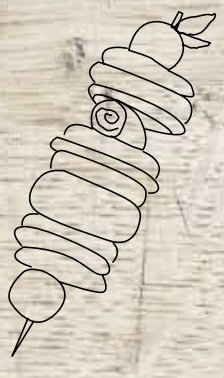

TEPPANYAKI



PER CUCINARE IN PURO STILE ORIENTALE.

Sulla sua ampia superficie in acciaio inox si possono cucinare direttamente verdure, carne e pesce senza dover usare nessun recipiente e nessun condimento. Devi solo aggiungere la tua creatività, per creare degli abbinamenti che ti sapranno sorprendere.











T58TS6BN0

EAN 4242004214779

PIANO AD INDUZIONE CON VENTILAZIONE INTEGRATA

Caratteristiche principali

- Funzionamento ad estrazione o a ricircolo
- Per il funzionamento ad estrazione è necessario il kit Z8100X0
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario il kit cleanAir Z8200X0
- Aspirazione completamente automatica grazie al sensore di qualità dell'aria
- Velocità della ventola controllata automaticamente o manualmente tramite interfaccia
- Motore BLDC ad alta efficienza
- Griglia centrale in ghisa, resistente al calore e lavabile in lavastoviglie
- Filtro grassi e raccoglitore liquidi removibili, lavabili in lavastoviglie. Filtro antigrasso in acciaio e unità di raccoglimento liquidi da circa 200 ml; lavabili in lavastoviglie
- Tanica di raccoglimento in caso di rovesciamento liquidi da circa 2.000 ml, lavabile in lavastoviglie

Sistema di controllo

- Regolazione elettronica a 17 livelli
- Velocità controllabile tramite TwistPad Fire
- Frying Sensor: Frittura con sensore integrato per tutte le zone cottura
- TwistPad Fire
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- Display digitale
- Contaminuti
- PowerMove
- Funzione per mantenere in caldo
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Riconoscimento pentole
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- 9 velocità più 1 intensiva
- Livello intensivo con diminuzione automatica della potenza
- Funzionamento post cottura automatico (30 minuti)
- Indicazione saturazione filtro grassi
- Indicazione saturazione filtro cleanAir
- Programma test per pentole

Altre caratteristiche

- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: A (In una scala di classi di efficienza energetica da A++ a E)
- Classe di Efficienza di Aspirazione: A
- Classe di Efficienza Filtro Antigrasso: B
- Livello sonoro min./max. Normale: 39/69 dB
- Estrazione aria secondo EN 61591: Min. uso normale 150m³/h, Max. uso normale 550 m³/h, Intensivo 690 m³/h
- Livello sonoro secondo EN 60704-3 e EN 60704-2-13 estrazione: uso normale: Min. 39 dB(A) re 1 pW (25 dB(A) re 20 µPa pressione sonora), Max. 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa pressione sonora); Intensivo: 76 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)

T58PS6BX0

EAN 4242004214755

PIANO AD INDUZIONE CON VENTILAZIONE INTEGRATA

Caratteristiche principali

- Funzionamento ad estrazione o a ricircolo
- Per il funzionamento ad estrazione è necessario il kit Z8100X0
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario il kit cleanAir Z8200X0
- Aspirazione completamente automatica grazie al sensore di qualità dell'aria
- Velocità della ventola controllata automaticamente o manualmente tramite interfaccia
- Motore BLDC ad alta efficienza
- Griglia centrale in ghisa, resistente al calore e lavabile in lavastoviglie
- Filtro grassi e raccoglitore liquidi removibili, lavabili in lavastoviglie. Filtro antigrasso in acciaio e unità di raccoglimento liquidi da circa 200 ml; lavabili in lavastoviglie
- Tanica di raccoglimento in caso di rovesciamento liquidi da circa 2.000 ml, lavabile in lavastoviglie

Sistema di controllo

- Regolazione elettronica a 17 livelli
- Velocità controllabile tramite TwistPad Fire
- Frying Sensor: Frittura con sensore integrato per tutte le zone cottura
- TwistPad Fire
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- Display digitale
- Contaminuti
- PowerMove
- Funzione per mantenere in caldo
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Riconoscimento pentole
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- 9 velocità più 1 intensiva
- Livello intensivo con diminuzione automatica della potenza
- Funzionamento post cottura automatico (30 minuti)
- Indicazione saturazione filtro grassi
- Indicazione saturazione filtro cleanAir
- Programma test per pentole


Altre caratteristiche

- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: A (In una scala di classi di efficienza energetica da A++ a E)
- Classe di Efficienza di Aspirazione: A
- Classe di Efficienza Filtro Antigrasso: B
- Livello sonoro min./max. Normale: 39/69 dB
- Estrazione aria secondo EN 61591: Min. uso normale 150m³/h, Max. uso normale 550 m³/h, Intensivo 690 m³/h
- Livello sonoro secondo EN 60704-3 e EN 60704-2-13 estrazione: uso normale: Min. 39 dB(A) re 1 pW (25 dB(A) re 20 µPa pressione sonora), Max. 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa pressione sonora); Intensivo: 76 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)



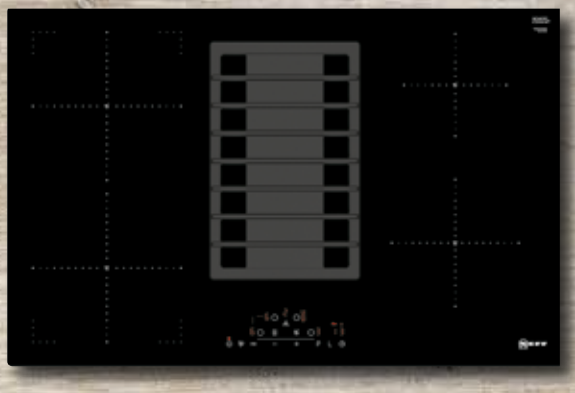

T48TD1BN0

EAN 4242004223153

PIANO AD INDUZIONE CON VENTILAZIONE INTEGRATA

Caratteristiche principali

- Funzionamento ad estrazione o a ricircolo
- Per il funzionamento ad estrazione è necessario il kit Z8100X0
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario il kit cleanAir Z8200X0
- Aspirazione completamente automatica grazie al sensore di qualità dell'aria
- combiZone
- 4 zone ad induzione
- Motore BLDC ad alta efficienza
- Griglia centrale in ghisa, resistente al calore e lavabile in lavastoviglie
- Filtro antigrasso in acciaio removibile e lavabile in lavastoviglie Raccoglitore di liquidi da circa 200 ml removibile e lavabile in lavastoviglie
- Tanica di raccoglimento in caso di rovesciamento liquidi da circa 2.000 ml, lavabile in lavastoviglie

Sistema di controllo

- Regolazione elettronica a 17 livelli
- TouchControl MultiTouch
- Zone con funzione "turbo": PotBoost: funzione booster per Pentole
- Con 4 livelli di temperatura e 9 programmi automatici
- PowerMove (2 livelli)
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Riconoscimento pentole
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione riaccensione
- 9 velocità più stadio intensivo
- Funzionamento post cottura automatico (30 minuti)
- Filtri antigrasso a 12 strati per un' altissima efficienza filtrante (90%)
- Indicazione saturazione filtro grassi
- Indicazione saturazione filtro cleanAir
- Programma test per pentole

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: A (In una scala di classi di efficienza energetica da A++ a E)
- Classe di Efficienza di Aspirazione: A
- Classe di Efficienza Filtro Antigrasso: B
- Livello sonoro min./max. Normale: 39/69 dB
- Estrazione aria secondo EN 61591: Min. uso normale 150m³/h, Max. uso normale 550 m³/h, Intensivo 690 m³/h
- Livello sonoro secondo EN 60704-3 e EN 60704-2-13 estrazione: uso normale: Min. 39 dB(A) re 1 pW (25 dB(A) re 20 µPa pressione sonora), Max. 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa pressione sonora); Intensivo: 76 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)

T48PD1BX0

EAN 4242004223146

PIANO AD INDUZIONE CON VENTILAZIONE INTEGRATA

Caratteristiche principali

- Funzionamento ad estrazione o a ricircolo
- Per il funzionamento ad estrazione è necessario il kit Z8100X0
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario il kit cleanAir Z8200X0
- Aspirazione completamente automatica grazie al sensore di qualità dell'aria
- combiZone
- 4 zone ad induzione
- Motore BLDC ad alta efficienza
- Griglia centrale in ghisa, resistente al calore e lavabile in lavastoviglie
- Filtro antigrasso in acciaio removibile e lavabile in lavastoviglie Raccoglitore di liquidi da circa 200 ml removibile e lavabile in lavastoviglie
- Tanica di raccoglimento in caso di rovesciamento liquidi da circa 2.000 ml, lavabile in lavastoviglie

Sistema di controllo

- Regolazione elettronica a 17 livelli
- TouchControl MultiTouch
- Zone con funzione "turbo": PotBoost: funzione booster per Pentole
- Con 4 livelli di temperatura e 9 programmi automatici
- PowerMove (2 livelli)
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Riconoscimento pentole
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione riaccensione
- 9 velocità più stadio intensivo
- Funzionamento post cottura automatico (30 minuti)
- Filtri antigrasso a 12 strati per un' altissima efficienza filtrante (90%)
- Indicazione saturazione filtro grassi
- Indicazione saturazione filtro cleanAir
- Programma test per pentole

Altre caratteristiche


- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: A (In una scala di classi di efficienza energetica da A++ a E)
- Classe di Efficienza di Aspirazione: A
- Classe di Efficienza Filtro Antigrasso: B
- Livello sonoro min./max. Normale: 39/69 dB
- Estrazione aria secondo EN 61591: Min. uso normale 150m³/h, Max. uso normale 550 m³/h, Intensivo 690 m³/h
- Livello sonoro secondo EN 60704-3 e EN 60704-2-13 estrazione: uso normale: Min. 39 dB(A) re 1 pW (25 dB(A) re 20 µPa pressione sonora), Max. 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa pressione sonora); Intensivo: 76 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)


SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER PIANI CON VENTILAZIONE INTEGRATA

T58TS6BN0, T48TD1BN0

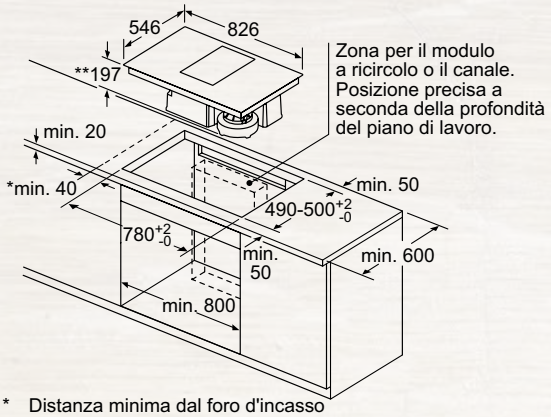


* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento


T58PS6BX0, T48PD1BX0

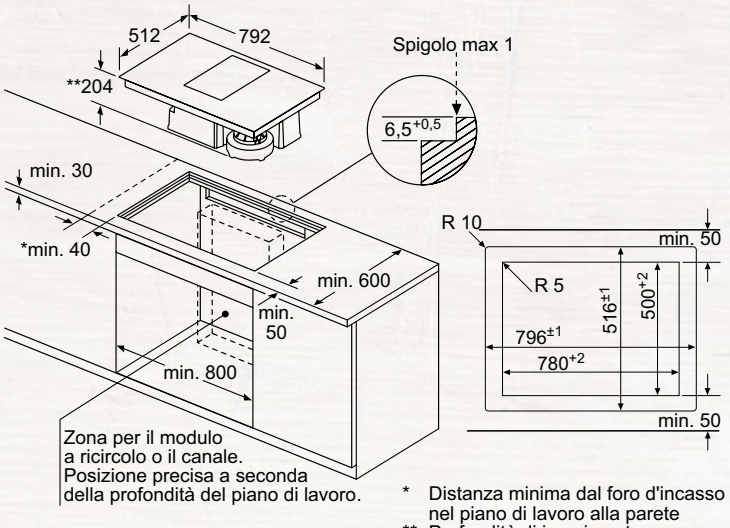



* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento


T58TS6BN0, T58PS6BX0, T48TD1BN0, T48PD1BX0

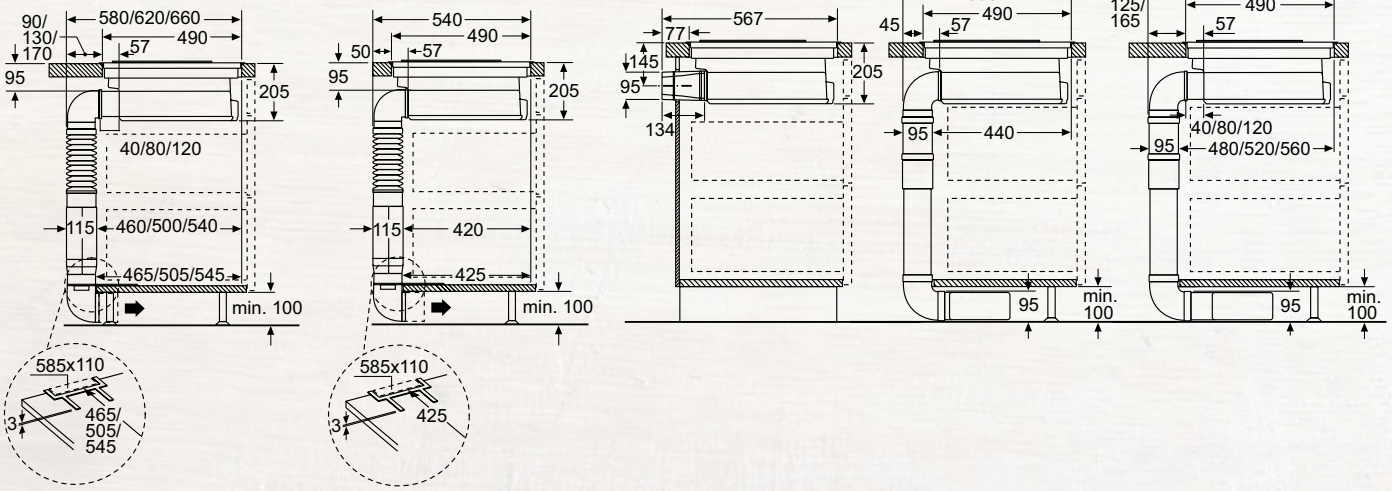

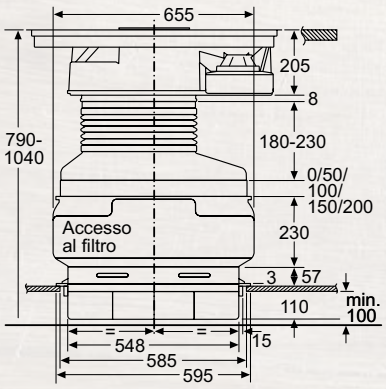

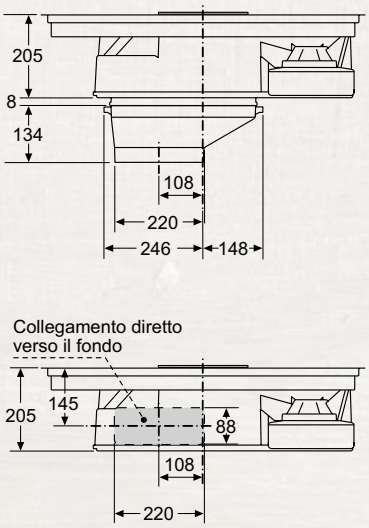

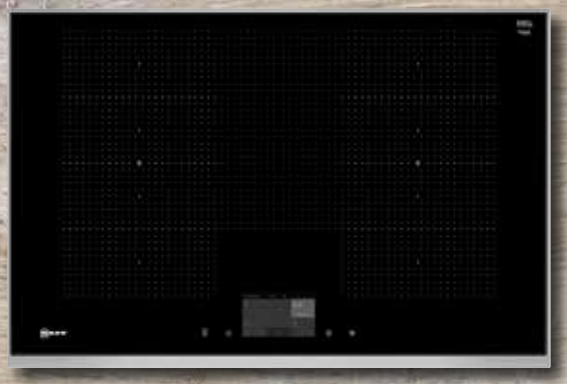

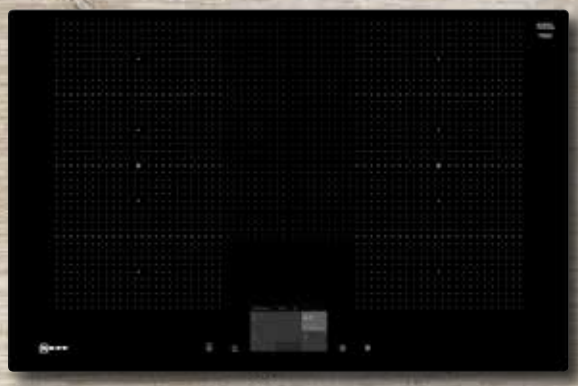





T68TF6TN0

EAN 4242004211440

PIANO COTTURA A INDUZIONE IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION CON DISPLAY TFT

Caratteristiche principali

- Cornice
- FullTouch TFT Display
- FlexInduction: 2 x 4 segmenti flex + 2 segmenti aggiuntivi ausiliari
- 4 zone a induzione

Sistema di controllo


- Frying Sensor: Frittura con sensore integrato per tutte le zone cottura
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- Cooking Sensor
- Assistente cottura
- 17 livelli
- PowerMove
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Funzione riaccensione
- Funzione per mantenere in caldo
- Controllo cappa integrato
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Programma test per pentole

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

Accessori integrati

- 1 x Listello di compensazione 750 - 780 mm
- 1 x sonda termica senza fili: sensore wireless

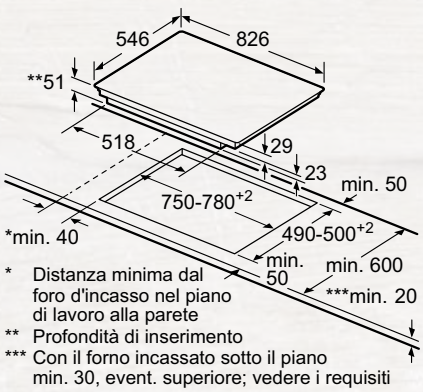

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano min. 30, event. superiore; vedere i requisiti

T68PF6TX0

EAN 4242004211457

PIANO COTTURA A INDUZIONE IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION CON DISPLAY TFT

Caratteristiche principali

- Montaggio a Filo top
- FullTouch TFT Display
- FlexInduction: 2 x 4 segmenti flex + 2 segmenti aggiuntivi ausiliari
- 4 zone a induzione

Sistema di controllo


- Frying Sensor: Frittura con sensore integrato per tutte le zone cottura
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- Cooking Sensor
- Assistente cottura
- 17 livelli
- PowerMove
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Funzione riaccensione
- Funzione per mantenere in caldo
- Controllo cappa integrato
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Programma test per pentole

Altre caratteristiche


- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm


Accessori integrati

- 1 x sonda termica senza fili: sensore wireless

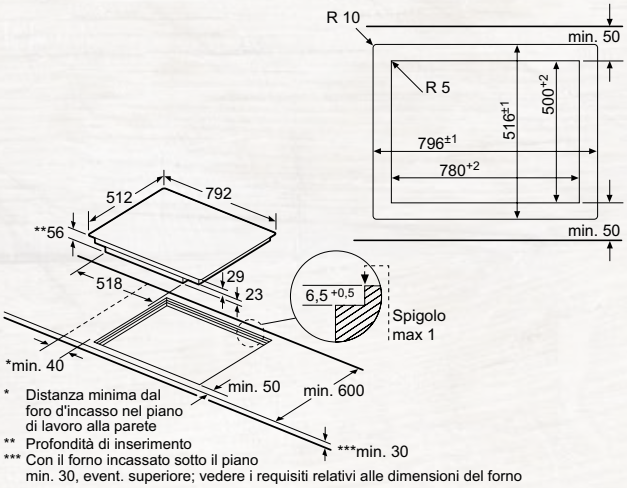

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano min. 30, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

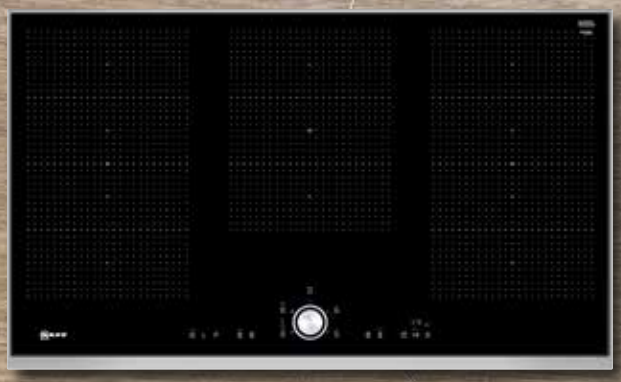

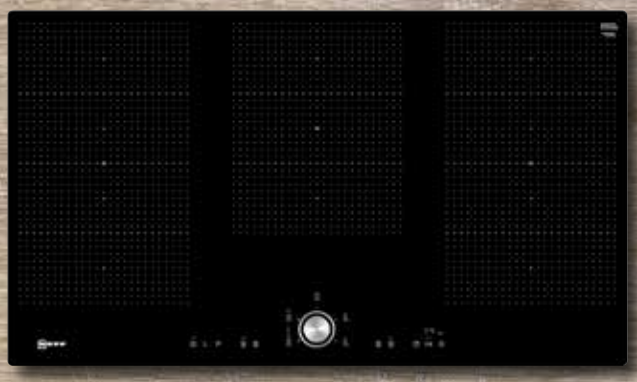

90 | Induzione | TwistPad® | Power management | FlexInduction

90 | Induzione | TwistPad® | Power management | FlexInduction

T59TT60N0

EAN 4242004192107

PIANO COTTURA A INDUZIONE IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION CON TWISTPAD

Caratteristiche principali


- Cornice
- TwistPad
- Tripla zona flex
- 5 zone a induzione

Sistema di controllo

- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- PowerMove
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Timer
- Contaminuti
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Programma test per pentole

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

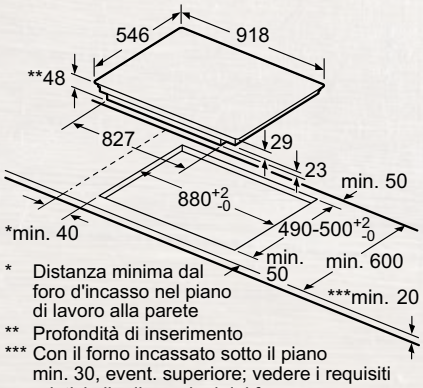

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano min. 30, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

T59PT60X0

EAN 4242004195863

PIANO COTTURA A INDUZIONE IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION CON TWISTPAD

Caratteristiche principali


- Montaggio a Filo top
- TwistPad
- Tripla zona flex
- 5 zone a induzione

Sistema di controllo

- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- PowerMove
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Timer
- Contaminuti
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Programma test per pentole

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

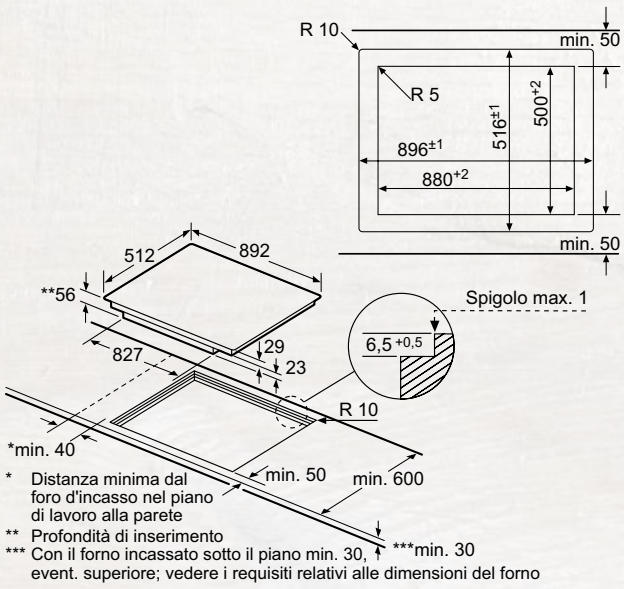

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano min. 30, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno





90 | Induzione | TwistPad® Fire | Power management | FlexInduction

90 | Induzione | TwistPad® Fire | Power management | FlexInduction

T50FS41X0

EAN 4242004195658

PIANO COTTURA A INDUZIONE IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION CON TWISTPAD

Caratteristiche principali


- Design smussato
- TwistPad Fire
- flexZone
- 4 zone a induzione

Sistema di controllo

- Frying Sensor: Frittura con sensore integrato per tutte le zone cottura
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- PowerMove
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Timer
- Contaminuti
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Programma test per pentole

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

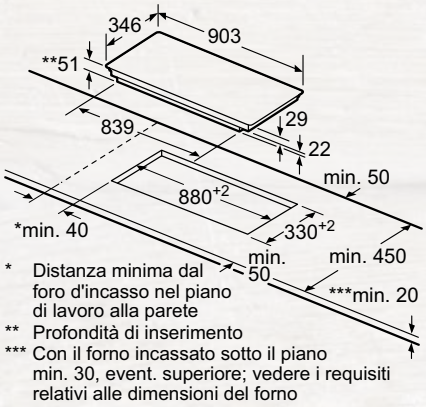

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano min. 30, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

T50PS31X0

EAN 4242004192961

PIANO COTTURA A INDUZIONE IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION CON TWISTPAD

Caratteristiche principali


- Montaggio a Filo top
- TwistPad Fire
- flexZone
- 3 zone a induzione

Sistema di controllo


- Frying Sensor: Frittura con sensore integrato per tutte le zone cottura
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- PowerMove
- Visualizzazione digitale della potenza selezionata
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Timer
- Contaminuti
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Programma test per pentole


Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

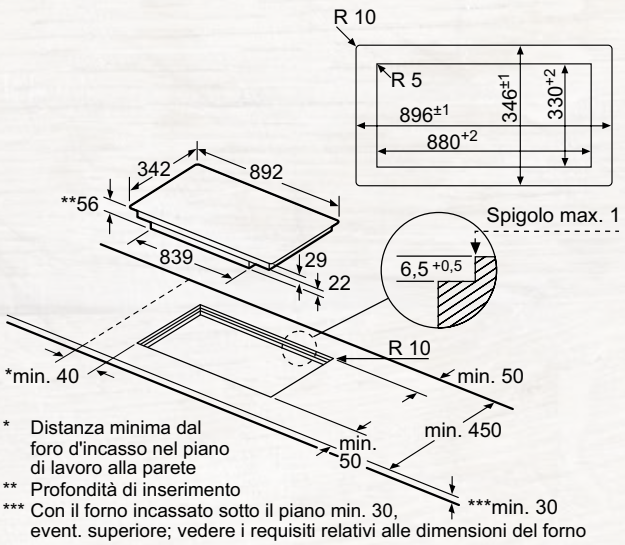

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano min. 30, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

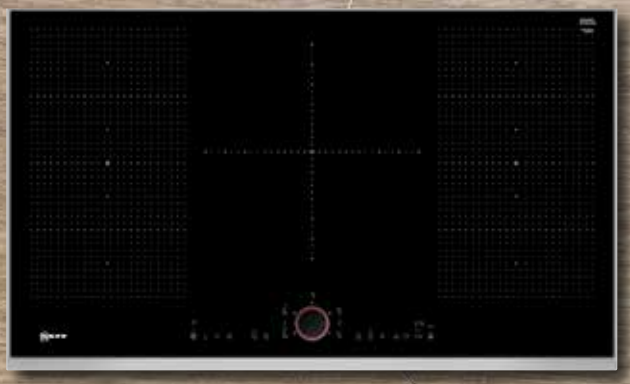

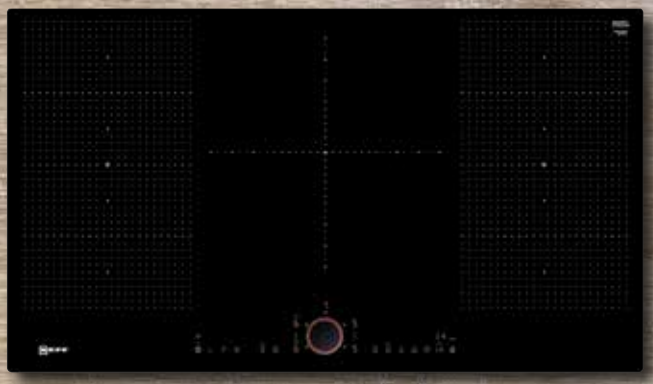

90 | Induzione | TwistPad® Fire | Power management | FlexInduction | Controllo cappa Integrato

90 | Induzione | TwistPad® Fire | Power management | FlexInduction | Controllo cappa Integrato

T59TS5RN0

EAN 4242004209560

PIANO COTTURA A INDUZIONE IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION CON TWISTPAD

Caratteristiche principali


- Cornice
- TwistPad Fire
- Ampia zona centrale a triplo circuito, flexZone
- 5 zone a induzione

Sistema di controllo

- Frying Sensor: Frittura con sensore integrato per tutte le zone cottura
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- PowerMove
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Funzione riaccensione
- Funzione per mantenere in caldo
- Controllo cappa integrato
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Programma test per pentole

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

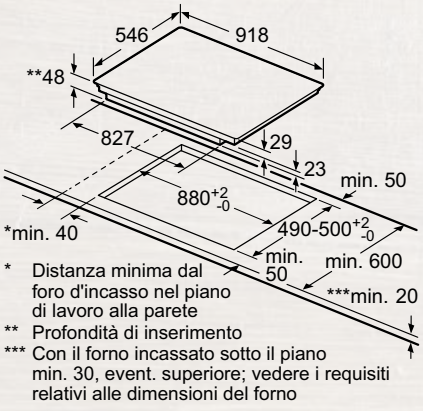

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano min. 30, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

T59PS5RX0

EAN 4242004223528

PIANO COTTURA A INDUZIONE IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION CON TWISTPAD

Caratteristiche principali


- Montaggio a Filo top
- TwistPad Fire
- Ampia zona centrale a triplo circuito, flexZone
- 5 zone a induzione

Sistema di controllo

- Frying Sensor: Frittura con sensore integrato per tutte le zone cottura
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- PowerMove
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Funzione riaccensione
- Funzione per mantenere in caldo
- Controllo cappa integrato
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Programma test per pentole


Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

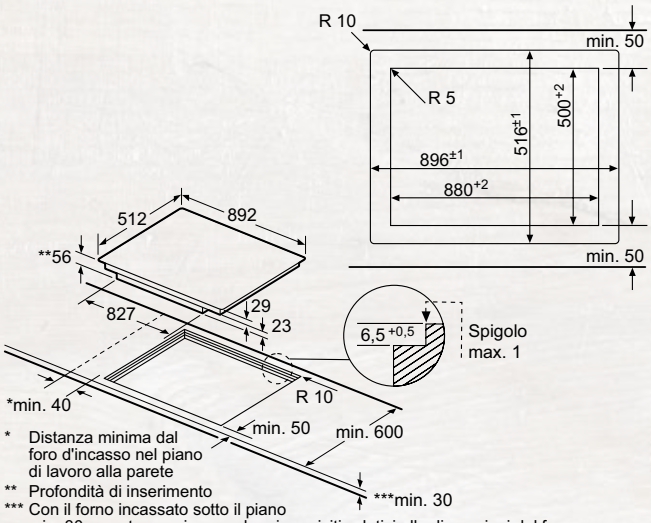

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano min. 30, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno



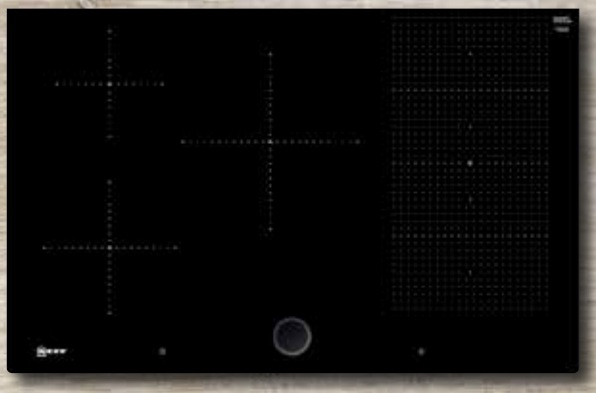

80 | Induzione | TwistPad® Fire | Power management | FlexInduction

80 | Induzione | TwistPad® Fire | Power management | FlexInduction

T58TS21N0

EAN 4242004195825

PIANO COTTURA A INDUZIONE IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION CON TWISTPAD

Caratteristiche principali


- Cornice design
- TwistPad Fire
- 5 zone a induzione

Sistema di controllo

- Frying Sensor: Frittura con sensore integrato per tutte le zone cottura
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- PowerMove
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Timer
- Contaminuti independente con segnale acustico
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Programma test per pentole

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

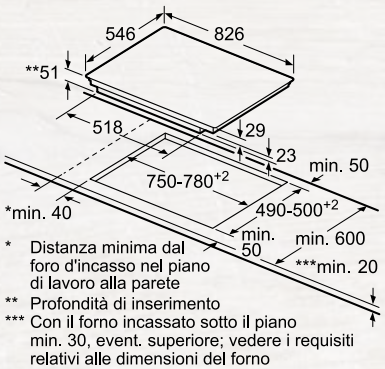

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano min. 30, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

T58PS21X0

EAN 4242004195801

PIANO COTTURA A INDUZIONE IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION CON TWISTPAD

Caratteristiche principali


- Montaggio a Filo top
- TwistPad Fire
- 5 zone a induzione

Sistema di controllo

- Frying Sensor: Frittura con sensore integrato per tutte le zone cottura
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- PowerMove
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Timer
- Contaminuti independente con segnale acustico
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Programma test per pentole


Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

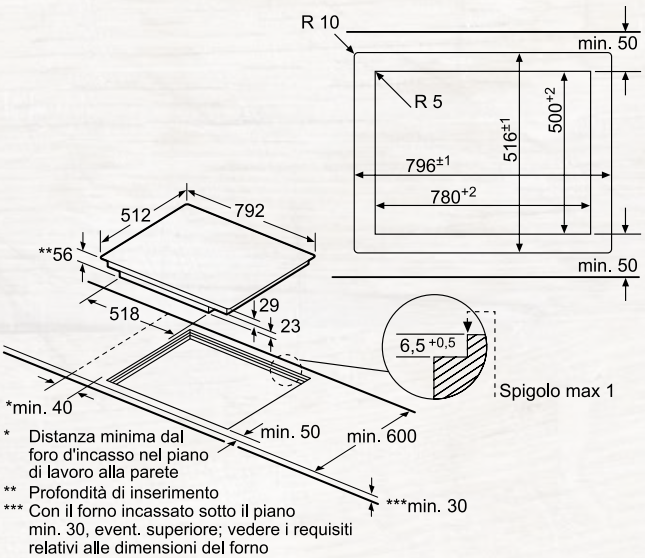

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano min. 30, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno



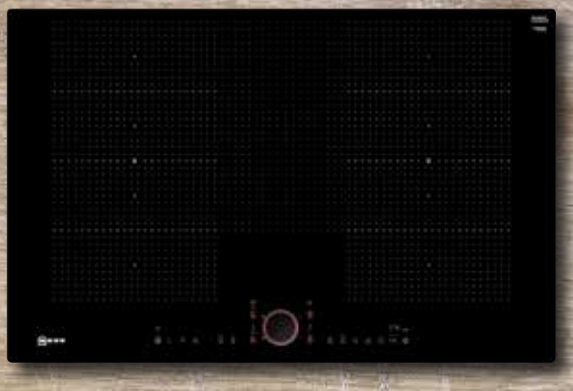

80 | Induzione | TwistPad® Fire | Power management | FlexInduction | Controllo cappa Integrato

80 | Induzione | TwistPad® Fire | Power management | FlexInduction | Controllo cappa Integrato

T68TS6RN0

EAN 4242004209539

PIANO COTTURA A INDUZIONE IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION CON TWISTPAD

Caratteristiche principali

- Cornice design
- TwistPad Fire
- FlexInduction: 2 x 4 segmenti flex + 2 segmenti aggiuntivi ausiliari
- 4 zone a induzione

Sistema di controllo


- Frying Sensor: Frittura con sensore integrato per tutte le zone cottura
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- PowerMove
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Funzione riaccensione
- Funzione per mantenere in caldo
- Controllo cappa integrato
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Programma test per pentole

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

Accessori integrati

- 1 x Listello di compensazione 750 - 780 mm

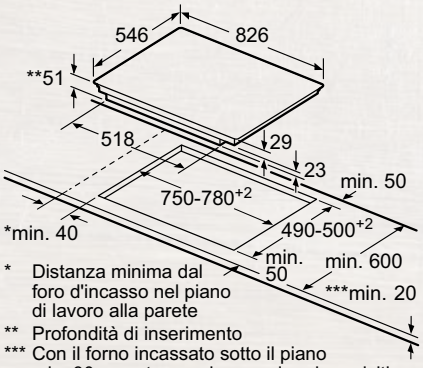

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano min. 30, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

T68PS6RX0

EAN 4242004223511

PIANO COTTURA A INDUZIONE IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION CON TWISTPAD

Caratteristiche principali

- Montaggio a Filo top
- TwistPad Fire
- FlexInduction: 2 x 4 segmenti flex + 2 segmenti aggiuntivi ausiliari
- 4 zone a induzione

Sistema di controllo


- Frying Sensor: Frittura con sensore integrato per tutte le zone cottura
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- PowerMove
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Funzione riaccensione
- Funzione per mantenere in caldo
- Controllo cappa integrato
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Programma test per pentole

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm


Accessori integrati

- 1 x Listello di compensazione 750 - 780 mm

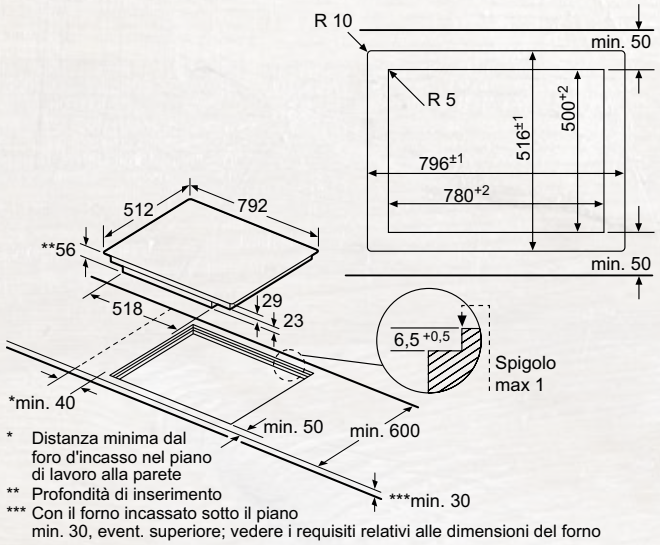

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano min. 30, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno



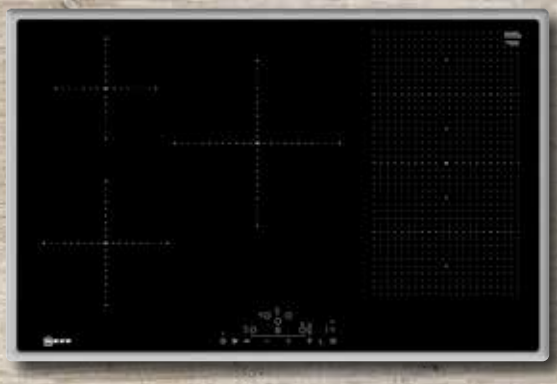

80 | Induzione | TwistPad® Fire | Power management | FlexInduction | Controllo cappa Integrato

80 | Induzione | Power management | FlexInduction

T58TS2RN0

EAN 4242004209515

PIANO COTTURA A INDUZIONE IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION CON TWISTPAD

Caratteristiche principali


- Cornice design
- TwistPad Fire
- 5 zone a induzione
- 1 zona FlexInduction

Sistema di controllo

- Frying Sensor con 5 livelli di temperatura
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- PowerMove
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Funzione riaccensione
- Funzione per mantenere in caldo
- Controllo cappa integrato
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Programma test per pentole

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

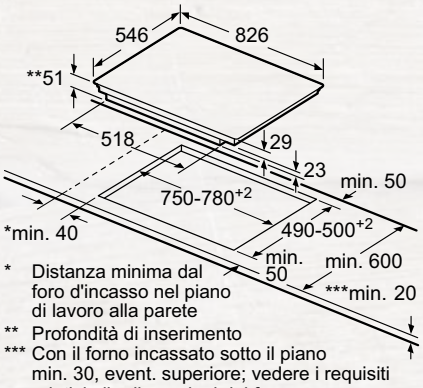

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano min. 30, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

T58BD20N0

EAN 4242004195764

PIANO COTTURA AD INDUZIONE IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION CON COMANDI TOUCHCONTROL

Caratteristiche principali


- Cornice base
- 5 zone a induzione
- TouchControl MultiTouch

Sistema di controllo

- PotBoost: funzione booster per Pentole
- 17 livelli
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer
- Funzione per mantenere in caldo
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Programma test per pentole

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

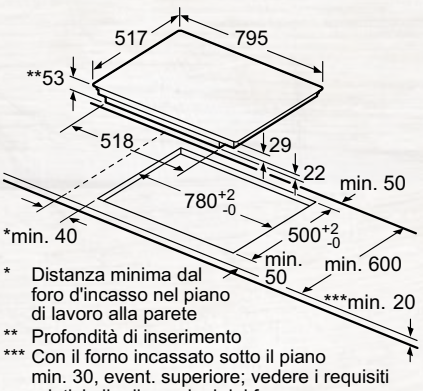

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano min. 30, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno



80 | Combi Induction | Power management

T48BD23N0

EAN 4242004195580

PIANO COTTURA A INDUZIONE COMBINDUCTION IN VETROCERAMICA CON COMANDI TOUCHCONTROL

Caratteristiche principali


- Cornice base
- 5 zone a induzione

Sistema di controllo


- PotBoost: funzione booster per Pentole
- 17 livelli
- PowerMove
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Funzione per mantenere in caldo
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Programma test per pentole

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

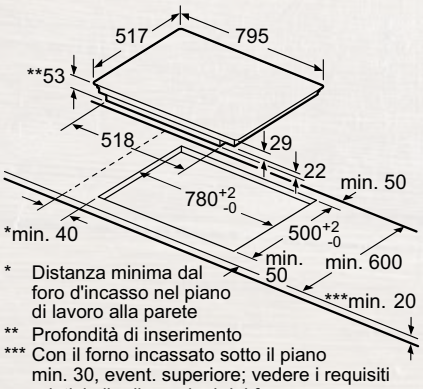

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano min. 30, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

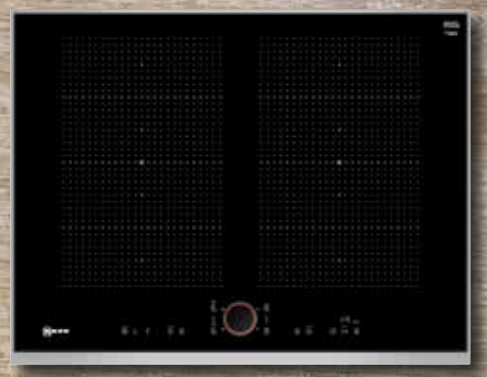

70 | Induzione | TwistPad® Fire | Power management | FlexInduction

T57TS61N0

EAN 4242004192886

PIANO COTTURA A INDUZIONE IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION CON TWISTPAD

Caratteristiche principali


- Cornice design
- TwistPad Fire
- 4 zone a induzione
- FryingSensor con 5 livelli di temperatura

Sistema di controllo


- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- PowerMove
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Timer
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Programma test per pentole

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

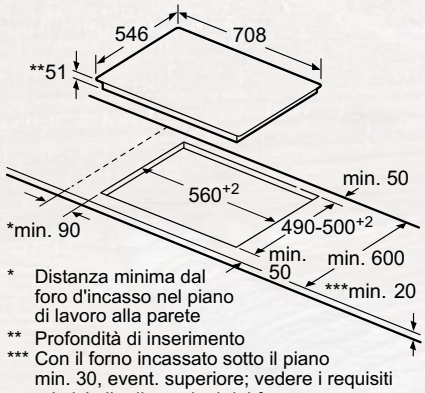

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano min. 30, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

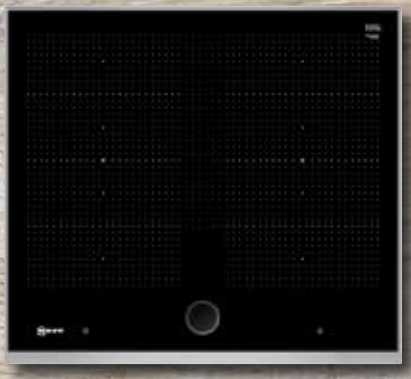

60 | Induzione | TwistPad® Fire | Power management | FlexInduction | Controllo cappa Integrato

T66TS6RN0

EAN 4242004209430

PIANO COTTURA A INDUZIONE IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION CON TWISTPAD

Caratteristiche principali


- Cornice design
- TwistPad Fire
- 4 zone a induzione
- FlexInductionPlus: 2 x 4 segmenti flex + 1 ausiliario

Sistema di controllo

- Frying Sensor: Frittura con sensore integrato per tutte le zone cottura
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- PowerMove
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Funzione riaccensione
- Funzione per mantenere in caldo
- Controllo cappa integrato
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Programma test per pentole

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

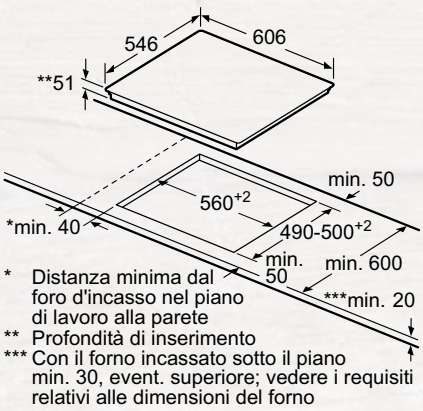

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano min. 30, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno



60 | Induzione | TwistPad® Fire | Power management | FlexInduction | Controllo cappa Integrato

T66PS6RX0

EAN 4242004223306

PIANO COTTURA A INDUZIONE IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION CON TWISTPAD

Caratteristiche principali


- Montaggio a Filo top
- TwistPad Fire
- 4 zone a induzione
- FlexInductionPlus: 2 x 4 segmenti flex + 1 ausiliario

Sistema di controllo


- Frying Sensor: Frittura con sensore integrato per tutte le zone cottura
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- PowerMove
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra
- Visualizzazione digitale della potenza selezionata
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Funzione riaccensione
- Funzione per mantenere in caldo
- Controllo cappa integrato
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Programma test per pentole

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

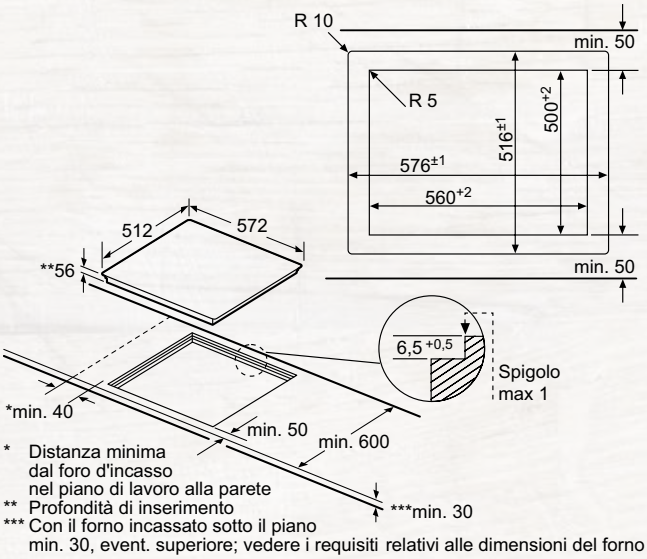

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano min. 30, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

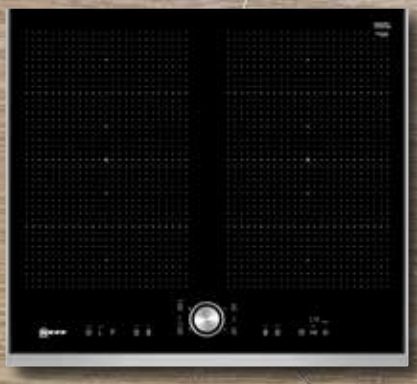

60 | Induzione | TwistPad® | Power management | FlexInduction

T56TT60N0

EAN 4242004193456

PIANO COTTURA A INDUZIONE IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION CON TWISTPAD

Caratteristiche principali


- Cornice design
- TwistPad
- 4 zone a induzione

Sistema di controllo


- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- PowerMove
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Timer
- Contaminuti
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Programma test per pentole

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

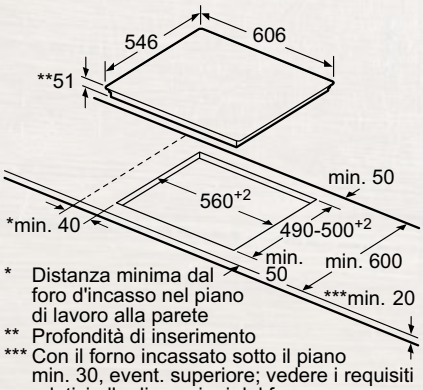

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano min. 30, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

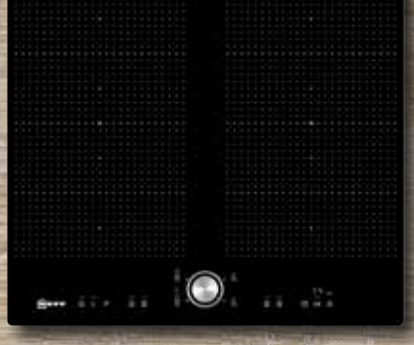

60 | Induzione | TwistPad® | Power management | FlexInduction

T56PT60X0

EAN 4242004195726

PIANO COTTURA A INDUZIONE IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION CON TWISTPAD

Caratteristiche principali


- Montaggio a Filo top
- TwistPad Fire
- 4 zone a induzione

Sistema di controllo

- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- PowerMove
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Timer
- Contaminuti
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Programma test per pentole

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

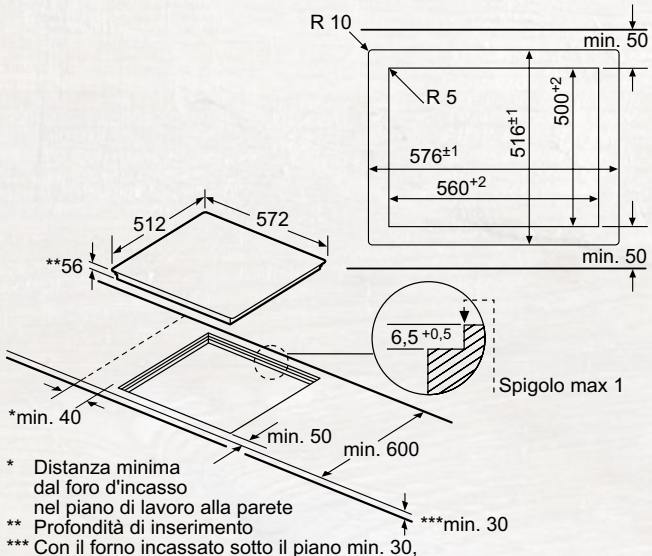

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano min. 30, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno





60 | Induzione | TwistPad® Fire | Power management | FlexInduction

60 | Induzione | TwistPad® | Power management

T56TS51N0

EAN 4242004191742

PIANO COTTURA A INDUZIONE IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION CON TWISTPAD

Caratteristiche principali


- Cornice design
- TwistPad Fire
- 4 zone a induzione
- FryingSensor con 5 livelli di temperatura

Sistema di controllo

- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- PowerMove
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Timer
- Contaminuti
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Programma test per pentole

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

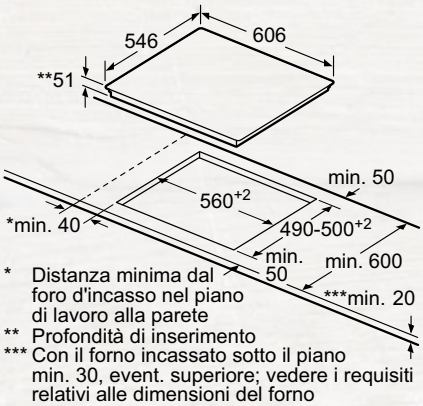

T46BT60N0

EAN 4242004195535

PIANO COTTURA A INDUZIONE IN VETROCERAMICA CON TWISTPAD

Caratteristiche principali


- Cornice base
- TwistPad
- 4 zone a induzione
- Zona estendendibile

Sistema di controllo

- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Timer
- Contaminuti
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Programma test per pentole

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

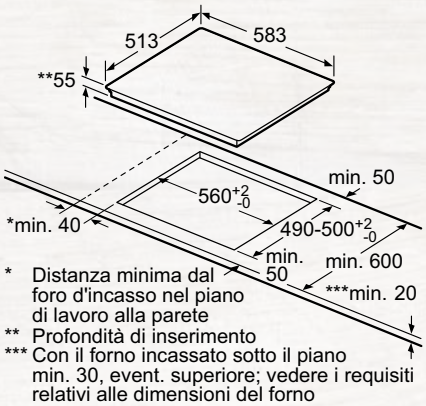



60 | Induzione | Power management | FlexInduction

T56BD50N0

EAN 4242004191544

PIANO COTTURA A INDUZIONE IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION CON CONTROLLI TOUCHCONTROL

Caratteristiche principali


- Cornice base
- TouchControl MultiTouch
- 4 zone a induzione

Sistema di controllo

- PotBoost: funzione booster per Pentole
- 17 livelli
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Timer
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Programma test per pentole

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

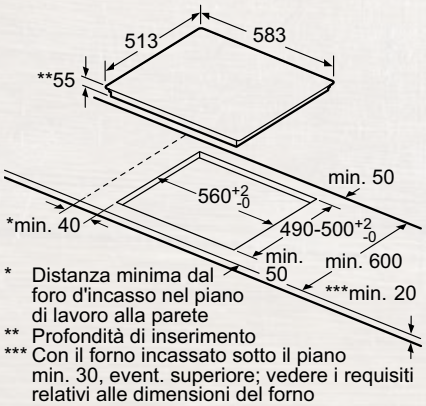

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano min. 30, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno



60 | Induzione | Power management | Combi Induction

T46BD53N0

EAN 4242004195528

PIANO COTTURA A INDUZIONE COMBINDUCTION IN VETROCERAMICA CON CONTROLLI TOUCHCONTROL

Caratteristiche principali


- Cornice base
- TouchControl MultiTouch
- 4 zone a induzione
- combiZone

Sistema di controllo

- PotBoost: funzione booster per Pentole
- 17 livelli
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Timer
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Programma test per pentole

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

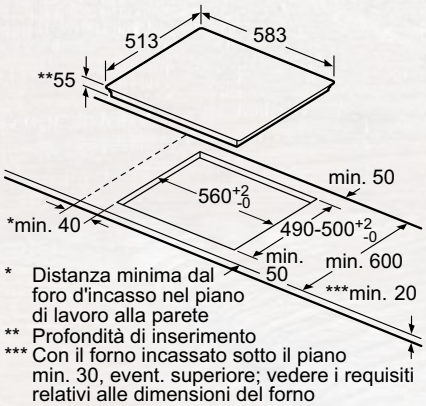

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano min. 30, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno



60 | Induzione | Power management

T46BD60N0

EAN 4242004191582

PIANO COTTURA A INDUZIONE IN VETROCERAMICA
CON CONTROLLI TOUCHCONTROL

Caratteristiche principali


- Cornice base
- TouchControl MultiTouch
- 4 zone a induzione
- Zona estendendibile

Sistema di controllo

- PotBoost: funzione booster per Pentole
- 17 livelli
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Timer
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Programma test per pentole

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

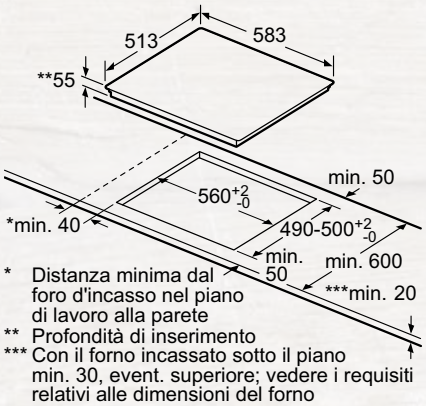

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano min. 30, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno



60 | Induzione | Power management

T36BB40N0

EAN 4242004195337

PIANO COTTURA A INDUZIONE IN VETROCERAMICA
CON CONTROLLI TOUCHCONTROL

Caratteristiche principali


- Cornice base
- TouchControl +/- (EasyTouch)
- 4 zone a induzione

Sistema di controllo


- PotBoost: funzione booster per Pentole
- 17 livelli
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Programma test per pentole

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

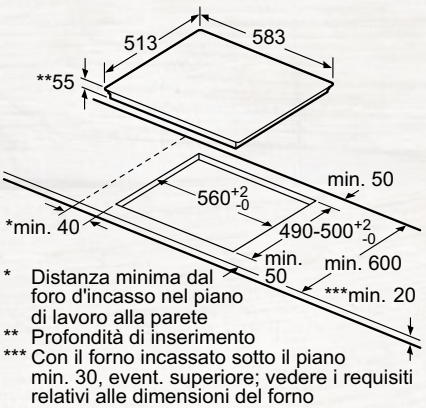

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano min. 30, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

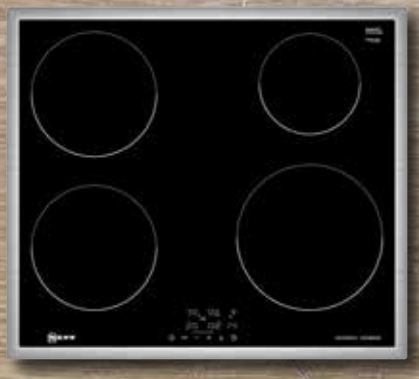

60 | Induzione | Power management

T36BB41N0K

EAN 4242004195351

PIANO COTTURA A INDUZIONE IN VETROCERAMICA CON CONTROLLI TOUCHCONTROL

Caratteristiche principali


- Cornice base
- TouchControl +/- (EasyTouch)
- 4 zone a induzione

Sistema di controllo

- PotBoost: funzione booster per Pentole
- 17 livelli
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Timer
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Programma test per pentole

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di connessione con spina Schuko: 110 cm

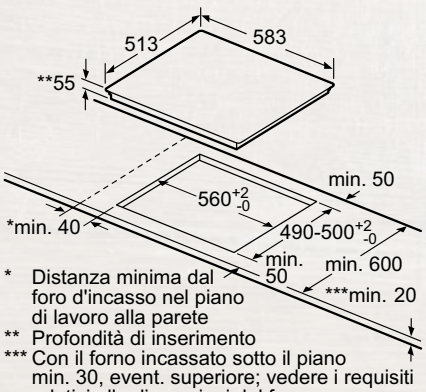

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano min. 30, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno



90 | TwistPad®

T19TT06N0

EAN 4242004190806


PIANO COTTURA ELETTRICO IN VETROCERAMICA CON TWISTPAD

Caratteristiche principali

- Cornice design
- TwistPad
- 1 zona a doppia resistenza e zona estendibile
  1 zona a doppio circuito
  1 zona a triplo circuito

Sistema di controllo

- PotBoost: funzione booster per Pentole
- 17 livelli
- Indicatore digitale di livello fiamma
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Timer
- Contaminuti
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Funzione per mantenere in caldo

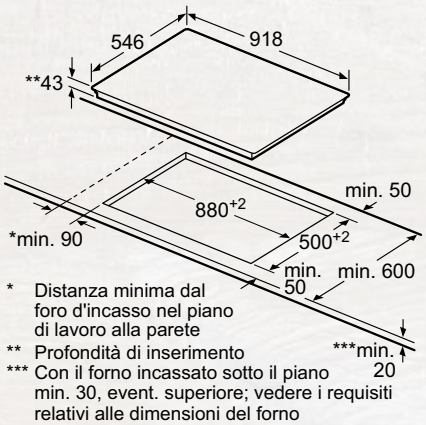

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano min. 30, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno



80 TwistPad®

T18PT16X0

EAN 4242004188278


PIANO COTTURA ELETTRICO IN VETROCERAMICA CON TWISTPAD

Caratteristiche principali

- Montaggio a Filo top
- TwistPad
- 1 zona a doppia resistenza e zona estendibile
  2 zona a doppio circuito

Sistema di controllo

- PotBoost: funzione booster per Pentole
- 17 livelli
- Indicatore digitale di livello fiamma
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Contaminuti
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Funzione per mantenere in caldo

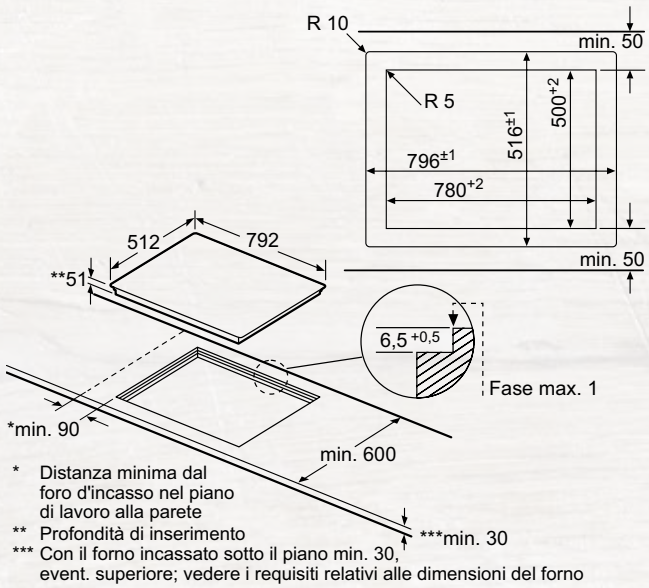

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano min. 30, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno



60 TwistPad®

T16PT76X0

EAN 4242004188292


PIANO COTTURA ELETTRICO IN VETROCERAMICA CON TWISTPAD

Caratteristiche principali

- Montaggio a Filo top
- TwistPad
- 1 zona estendibile
  1 zona a doppio circuito

Sistema di controllo

- PotBoost: funzione booster per Pentole
- 17 livelli
- Indicatore digitale di livello fiamma
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Contaminuti
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Funzione per mantenere in caldo

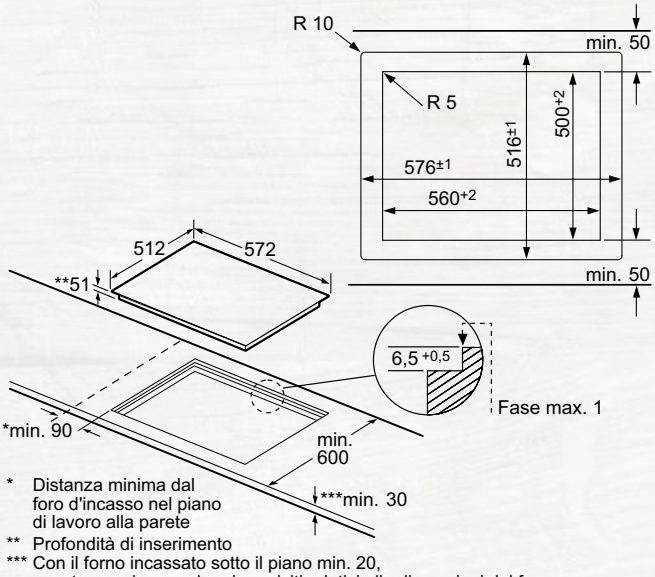

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano min. 20, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno



60 TwistPad®

T16TT76N0

EAN 4242004187318


PIANO COTTURA ELETTRICO IN VETROCERAMICA CON TWISTPAD

Caratteristiche principali

- Cornice design
- TwistPad
- 1 zona estendibile
  1 zona a doppio circuito

Sistema di controllo

- PotBoost: funzione booster per Pentole
- 17 livelli
- Indicatore digitale di livello fiamma
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Contaminuti
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Funzione per mantenere in caldo

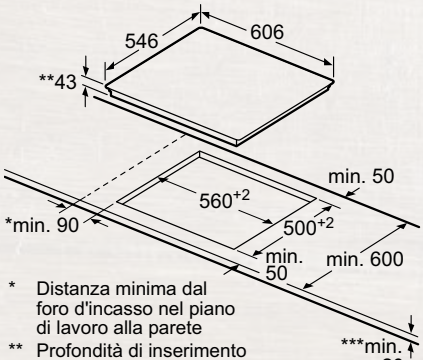

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano min. 30, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno



60

T16BD76N0

EAN 4242004208822


PIANO COTTURA ELETTRICO IN VETROCERAMICA CON TOUCHCONTROL

Caratteristiche principali


- Cornice base
- TouchControl MultiTouch
- 1 zona estendibile
  1 zona a doppio circuito

Sistema di controllo

- PotBoost: funzione booster per Pentole
- 17 livelli
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Timer
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Funzione per mantenere in caldo

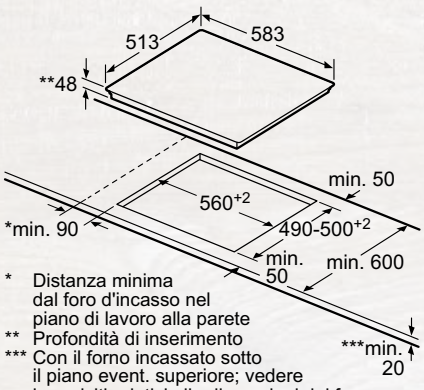

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

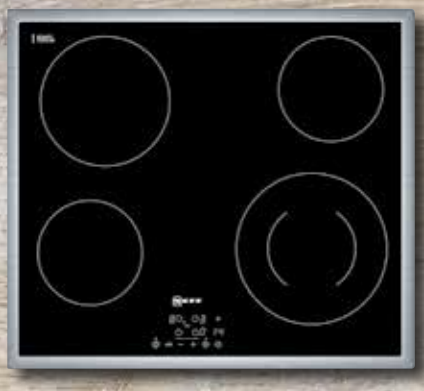

SCHEMI DI INSTALLAZIONE SOTTO PIANO COTTURA A INDUZIONE

T13B41N2

EAN 4242004163053


PIANO COTTURA ELETTRICO IN VETROCERAMICA CON TOUCHCONTROL


Caratteristiche principali

- Cornice base
- 4 zone di cottura con corpi riscaldanti QuickLight
- 1 zona a doppio circuito

Sistema di controllo

- Comandi TouchControl con timer e funzione Memory
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer
- Indicatore digitale di livello fiamma

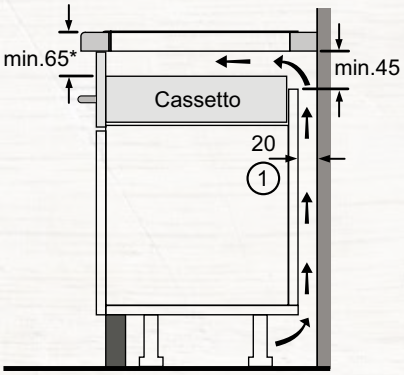


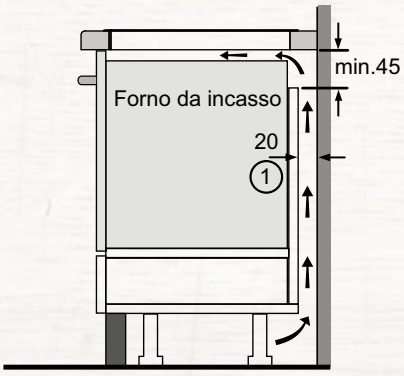

1 Deve essere prevista una fessura di aerazione

* Min. 70 per tutti i piani di cottura a induzione incassati a filo

Nota: I piani di cottura ad induzione possono essere installati solo su cassetti o forni con ventilazione forzata. Al di sotto del piano di cottura non possono essere montati frigoriferi, lavastoviglie, forni senza sistemi di aerazione o lavatrici.

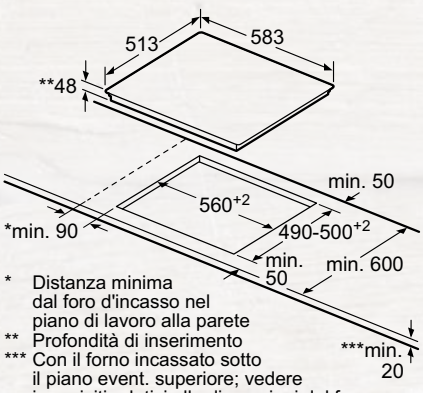

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete

** Profondità di inserimento

*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

GLI ACCESSORI SPECIALI PER I PIANI COTTURA A INDUZIONE E ELETTRICI



Z9442X0
SET PER INDUZIONE
Abbinabile a tutti i piani a induzione



Z9914X0
LISTELLO DI CONGIUNZIONE
(per montaggio combinato in un'unica nicchia di incasso)
Abbinabile ai piani a induzione e elettrici:


T66TS61N0	T58TS11N0
T56TT60N0	T57TS61N0
T56TS51N0	T68TS61N0
T59TS51N0	T59TT60N0



Z9417X2
VASSOIO TEPPANYAKI
Abbinabile a tutti i piani a induzione con zona FlexInduction



Z9410X1
PENTOLA PER ZONA FLEXINDUCTION E ZONA ESPANDIBILE
Abbinabile ai piani a induzione e elettrici



Z9415X1
ACCESSORIO PER COTTURA A VAPORE DA ABBINARE A Z9410X1



Z9416X2
GRILL
Abbinabile a tutti i piani induzione con zona FlexInduction




Z8100X1
KIT AD ESTRAZIONE PER PIANO CON VENTILAZIONE INTEGRATA



Z8200X1
KIT A RICIRCOLO CON FILTRO PER PIANO CON VENTILAZIONE INTEGRATA

GLI ACCESSORI SPECIALI PER I PIANI COTTURA A INDUZIONE E ELETTRICI



Z8500X0
FILTRO PER KIT A RICIRCOLO
Z8200X0



Z31PX10X0
SENSORE WIRELESS
Utilizzabile con i piani
a induzione T68PF6TX0
e T68TF6TN0

INFORMAZIONI TECNICHE PER PIANI COTTURA A INDUZIONE CON VENTILAZIONE INTEGRATA

Modello	T58TS6BN0	T58PS6BX0	T48TD1BN0	T48PD1BX0
Tipologia	induzione con ventilazione integrata	induzione con ventilazione integrata	induzione con ventilazione integrata	induzione con ventilazione integrata
Colore	acciaio inox, nero	nero	acciaio inox, nero	nero
Peso				
Peso netto (kg)	29,00	27,00	26,00	27,00
Zone di cottura				
Dimensioni del 1° elemento riscaldante (mm)				
Potenza del 1° elemento riscaldante (kW)				
Dimensioni del 2° elemento riscaldante (mm)	400 x 240	400 x 240	439 x 210	439 x 210
Potenza del 2° elemento riscaldante (kW)	3.3	3.3	3.6	3.6
Dimensioni del 3° elemento riscaldante (mm)				
Potenza del 3° elemento riscaldante (kW)				
Dimensioni del 4° elemento riscaldante (mm)				
Potenza del 4° elemento riscaldante (kW)				
Dimensioni del 5° elemento riscaldante (mm)			145	145
Potenza del 5° elemento riscaldante (kW)			1.4	1.4
Dimensioni del 6° elemento riscaldante (mm)	400 x 240	400 x 240		
Potenza del 6° elemento riscaldante (kW)	3.3	3.3		
Efficienza energetica				
Tot	175,0 Wh/kg	175,0 Wh/kg	173,3 Wh/kg	173,3 Wh/kg
Centro frontale				
Centro posteriore				
Anteriore sx				
Anteriore dx			170,0 Wh/kg	170,0 Wh/kg
Posteriore sx				
Posteriore dx			170,0 Wh/kg	170,0 Wh/kg
Flexi sx	175,0 Wh/kg	175,0 Wh/kg	180,0 Wh/kg	180,0 Wh/kg
Flexi centro				
Flexi dx	175,0 Wh/kg	175,0 Wh/kg		
Ventilazione				
Ventilazione intervallata	•	•	•	•
Potenza totale dei motori (W)	170	170	170	170
Volume aria espulsa				
Capacità max. in funzionamento ad espulsione d'aria (m3/h)	557	557	551	551
Capacità max. in funzionamento ad espulsione d'aria stadio intensivo (m3/h)	618	618	684	684
Capacità max. in funzionamento a ricircolo (m3/h)	480	480	557	557
Capacità max. in funzionamento a ricircolo stadio intensivo (m3/h)	600	600	618	618
Informazioni etichetta energetica*				
Classe di efficienza energetica	A	A	A	A
Classe di efficienza energetica del filtro grassi	B	B	B	B
Rumorosità (db(A) re 1 pW) (dB)	70	70	70	70
Collegamenti elettrici				
Potenza max. assorbita (W)	7400	7400	6900	6900
Frequenza (Hz)	50; 60	60; 50	50; 60	60; 50
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Sicurezza				
Certificati di omologazione	E011 RCM E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E011 RCM E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014

INFORMAZIONI TECNICHE PER PIANI COTTURA A INDUZIONE E ELETTRICI

Modello	T68TF6TN0	T68PF6TX0	T59TT60N0	T59PT60X0	T50FS41X0
Tipologia	induzione	induzione	induzione	induzione	induzione
Colore	acciaio inox, nero	nero	acciaio inox, nero	nero	nero
Peso					
Peso netto (kg)	18,00	18,00	21,00	21,00	19,00
Zone di cottura					
Dimensioni del 1° elemento riscaldante (mm)					
Potenza del 1° elemento riscaldante (kW)					
Dimensioni del 2° elemento riscaldante (mm)	400 x 230	400 x 230	200/240	190/240	190/210
Potenza del 2° elemento riscaldante (kW)	3.3	3.3	2.2	2.2	2.2
Dimensioni del 3° elemento riscaldante (mm)			240/300	240/300	190/210
Potenza del 3° elemento riscaldante (kW)			2.2	2.2	2.2
Dimensioni del 4° elemento riscaldante (mm)			200/240	190/240	190/210
Potenza del 4° elemento riscaldante (kW)			2.2	2.2	2.2
Dimensioni del 5° elemento riscaldante (mm)			200/240	190/240	
Potenza del 5° elemento riscaldante (kW)					
Dimensioni del 6° elemento riscaldante (mm)	400 x 230	400 x 230			
Potenza del 6° elemento riscaldante (kW)	3.3	3.3			
Efficienza energetica					
Tot	175,0 Wh/kg	175,0 Wh/kg	176,7 Wh/kg	176,7 Wh/kg	175,0 Wh/kg
Centro frontale					
Centro posteriore					
Anteriore sx					
Anteriore dx					
Posteriore sx					
Posteriore dx					
Flexi sx	175,0 Wh/kg	175,0 Wh/kg	175,0 Wh/kg	175,0 Wh/kg	175,0 Wh/kg
Flexi centro			180,0 Wh/kg	180,0 Wh/kg	
Flexi dx	175,0 Wh/kg	175,0 Wh/kg	175,0 Wh/kg	175,0 Wh/kg	175,0 Wh/kg
Collegamenti elettrici					
Potenza max. assorbita (W)	7400	7400	11100	11100	7400
Frequenza (Hz)	50; 60	60; 50	60; 50	60; 50	50; 60
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Sicurezza					
Certificati di omologazione	E014 CE Marking E07F AENOR N Mark - CB ES	E014 CE Marking E07F AENOR N Mark - CB ES	E014 CE Marking E07F AENOR N Mark - CB ES	E014 CE Marking E07F AENOR N Mark - CB ES	E014 CE Marking E07F AENOR N Mark - CB ES

Modello	T50PS31X0	T59TS5RN0	T59PS5RX0	T58TS21N0	T58PS21X0
Tipologia	induzione	induzione	induzione	induzione	induzione
Colore	nero	acciaio inox, nero	nero	acciaio inox, nero	nero
Peso					
Peso netto (kg)	13,00	24,00	24,00	17,00	17,00
Zone di cottura					
Dimensioni del 1° elemento riscaldante (mm)				180	180
Potenza del 1° elemento riscaldante (kW)				1.8	1.8
Dimensioni del 2° elemento riscaldante (mm)	280	400 x 230	400 x 230		
Potenza del 2° elemento riscaldante (kW)		3.3	3.3		
Dimensioni del 3° elemento riscaldante (mm)	190/210			145	145
Potenza del 3° elemento riscaldante (kW)	2.2			1.4	1.4
Dimensioni del 4° elemento riscaldante (mm)	190/210				
Potenza del 4° elemento riscaldante (kW)	2.2				
Dimensioni del 5° elemento riscaldante (mm)				400 x 200	400 x 200
Potenza del 5° elemento riscaldante (kW)				2.2	3.3
Dimensioni del 6° elemento riscaldante (mm)		400 x 230	400 x 230		
Potenza del 6° elemento riscaldante (kW)		3.3	3.3		
Efficienza energetica					
Tot	172,5 Wh/kg	173,3 Wh/kg	173,3 Wh/kg	171,3 Wh/kg	171,3 Wh/kg
Centro frontale					
Centro posteriore		170,0 Wh/kg	170,0 Wh/kg	170,0 Wh/kg	170,0 Wh/kg
Anteriore sx	170,0 Wh/kg			170,0 Wh/kg	170,0 Wh/kg
Anteriore dx					
Posteriore sx				170,0 Wh/kg	170,0 Wh/kg
Posteriore dx					
Flexi sx		175,0 Wh/kg	175,0 Wh/kg		
Flexi centro					
Flexi dx	175,0 Wh/kg	175,0 Wh/kg	175,0 Wh/kg	175,0 Wh/kg	175,0 Wh/kg
Collegamenti elettrici					
Potenza max. assorbita (W)	7400	11100	11100	7400	7400
Frequenza (Hz)	60; 50	50; 60	60; 50	50; 60	60; 50
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Sicurezza					
Certificati di omologazione	E014 CE Marking E07F AENOR N Mark - CB ES	E014 CE Marking E07F AENOR N Mark - CB ES	E014 CE Marking E07F AENOR N Mark - CB ES	E014 CE Marking E07F AENOR N Mark - CB ES	E014 CE Marking E07F AENOR N Mark - CB ES

INFORMAZIONI TECNICHE PER PIANI COTTURA A INDUZIONE E ELETTRICI

Modello	T68TS6RN0	T68PS6RX0	T58TS2RN0	T58BD20N0	T48BD23N0
Tipologia	induzione	induzione	induzione	induzione	induzione
Colore	acciaio inox, nero	nero	acciaio inox, nero	acciaio inox, nero	acciaio inox, nero
Peso					
Peso netto (kg)	20,00	20,00	17,00	16,00	15,00
Zone di cottura					
Dimensioni del 1° elemento riscaldante (mm)			180	180	180
Potenza del 1° elemento riscaldante (kW)			1.8	1.8	1.8
Dimensioni del 2° elemento riscaldante (mm)	400 x 230	400 x 230			
Potenza del 2° elemento riscaldante (kW)	3.3	3.3			
Dimensioni del 3° elemento riscaldante (mm)			145	145	145
Potenza del 3° elemento riscaldante (kW)			1.4	1.4	1.4
Dimensioni del 4° elemento riscaldante (mm)					
Potenza del 4° elemento riscaldante (kW)					
Dimensioni del 5° elemento riscaldante (mm)					
Potenza del 5° elemento riscaldante (kW)					
Dimensioni del 6° elemento riscaldante (mm)	400 x 230	380 x 230	400 x 210		
Potenza del 6° elemento riscaldante (kW)	3.3	3.3	3.3		
Efficienza energetica					
Tot	175,0 Wh/kg	175,0 Wh/kg	171,3 Wh/kg	171,3 Wh/kg	172,8 Wh/kg
Centro frontale					
Centro posteriore			170,0 Wh/kg	170,0 Wh/kg	170,0 Wh/kg
Anteriore sx			170,0 Wh/kg	170,0 Wh/kg	170,0 Wh/kg
Anteriore dx					
Posteriore sx			170,0 Wh/kg	170,0 Wh/kg	170,0 Wh/kg
Posteriore dx					
Flexi sx	175,0 Wh/kg	175,0 Wh/kg			
Flexi centro					
Flexi dx	175,0 Wh/kg	175,0 Wh/kg	175,0 Wh/kg	175,0 Wh/kg	181,0 Wh/kg
Collegamenti elettrici					
Potenza max. assorbita (W)	7400	7400	7400	7400	7400
Frequenza (Hz)	60; 50	50; 60	60; 50	60; 50	50; 60
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Sicurezza					
Certificati di omologazione	E014 CE Marking E07F AENOR N Mark - CB ES	E014 CE Marking E07F AENOR N Mark - CB ES	E014 CE Marking E07F AENOR N Mark - CB ES	E014 CE Marking E07F AENOR N Mark - CB ES	E014 CE Marking E07F AENOR N Mark - CB ES

Modello	T57TS61N0	T66TS6RN0	T66PS6RX0	T56TT60N0	T56PT60X0
Tipologia	induzione	induzione	induzione	induzione	induzione
Colore	acciaio inox, nero	acciaio inox, nero	nero	acciaio inox, nero	nero
Peso					
Peso netto (kg)	15,00	17,00	17,00	15,00	15,00
Zone di cottura					
Dimensioni del 1° elemento riscaldante (mm)					
Potenza del 1° elemento riscaldante (kW)					
Dimensioni del 2° elemento riscaldante (mm)	190/240	380 x 230	380 x 230	190/240	190/240
Potenza del 2° elemento riscaldante (kW)	2.2	3.3	3.3	2.2	2.2
Dimensioni del 3° elemento riscaldante (mm)	190/240			190/240	190/240
Potenza del 3° elemento riscaldante (kW)	2.2			2.2	2.2
Dimensioni del 4° elemento riscaldante (mm)	190/240			190/240	190/240
Potenza del 4° elemento riscaldante (kW)	2.2			2.2	2.2
Dimensioni del 5° elemento riscaldante (mm)					
Potenza del 5° elemento riscaldante (kW)					
Dimensioni del 6° elemento riscaldante (mm)		380 x 230	380 x 230		
Potenza del 6° elemento riscaldante (kW)		3.3	3.3		
Efficienza energetica					
Tot	175,0 Wh/kg	175,0 Wh/kg	175,0 Wh/kg	175,0 Wh/kg	175,0 Wh/kg
Centro frontale					
Centro posteriore					
Anteriore sx					
Anteriore dx					
Posteriore sx					
Posteriore dx					
Flexi sx	175,0 Wh/kg	175,0 Wh/kg	175,0 Wh/kg	175,0 Wh/kg	175,0 Wh/kg
Flexi centro					
Flexi dx	175,0 Wh/kg	175,0 Wh/kg	175,0 Wh/kg	175,0 Wh/kg	175,0 Wh/kg
Collegamenti elettrici					
Potenza max. assorbita (W)	7400	7400	7400	7400	7400
Frequenza (Hz)	50; 60	60; 50	50; 60	60; 50	50; 60
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Sicurezza					
Certificati di omologazione	E014 CE Marking E07F AENOR N Mark - CB ES	E014 CE Marking E07F AENOR N Mark - CB ES	E014 CE Marking E07F AENOR N Mark - CB ES	E014 CE Marking E07F AENOR N Mark - CB ES	E014 CE Marking E07F AENOR N Mark - CB ES

INFORMAZIONI TECNICHE PER PIANI COTTURA A INDUZIONE E ELETTRICI

Modello	T56TS51N0	T46BT60N0	T56BD50N0	T46BD53N0	T46BD60N0
Tipologia	induzione	induzione	induzione	induzione	induzione
Colore	acciaio inox, nero	acciaio inox, nero	acciaio inox, nero	acciaio inox, nero	acciaio inox, nero
Peso					
Peso netto (kg)	15,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Zone di cottura					
Dimensioni del 1° elemento riscaldante (mm)					
Potenza del 1° elemento riscaldante (kW)					
Dimensioni del 2° elemento riscaldante (mm)	200/240	180/280	190/230	210	180/280
Potenza del 2° elemento riscaldante (kW)	2.2	1.8/2	2.2	2.2	1.8/2
Dimensioni del 3° elemento riscaldante (mm)	145	145	145	145	145
Potenza del 3° elemento riscaldante (kW)	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
Dimensioni del 4° elemento riscaldante (mm)	210	210	210	180	210
Potenza del 4° elemento riscaldante (kW)	2.2	2.2	2.2	1.8	2.2
Dimensioni del 5° elemento riscaldante (mm)					
Potenza del 5° elemento riscaldante (kW)					
Dimensioni del 6° elemento riscaldante (mm)					
Potenza del 6° elemento riscaldante (kW)					
Efficienza energetica					
Tot	171,7 Wh/kg	170,0 Wh/kg	171,7 Wh/kg	173,3 Wh/kg	170,0 Wh/kg
Centro frontale					
Centro posteriore					
Anteriore sx		170,0 Wh/kg			170,0 Wh/kg
Anteriore dx	170,0 Wh/kg	170,0 Wh/kg	170,0 Wh/kg	170,0 Wh/kg	170,0 Wh/kg
Posteriore sx		170,0 Wh/kg			170,0 Wh/kg
Posteriore dx	170,0 Wh/kg	170,0 Wh/kg	170,0 Wh/kg	170,0 Wh/kg	170,0 Wh/kg
Flexi sx	175,0 Wh/kg		175,0 Wh/kg	180,0 Wh/kg	
Flexi centro					
Flexi dx					
Collegamenti elettrici					
Potenza max. assorbita (W)	7400	7400	7400	6900	7400
Frequenza (Hz)	50; 60	60; 50	60; 50	50; 60	60; 50
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Sicurezza					
Certificati di omologazione	E014 CE Marking E07F AENOR N Mark - CB ES	E014 CE Marking E07F AENOR N Mark - CB ES	E014 CE Marking E07F AENOR N Mark - CB ES	E014 CE Marking E07F AENOR N Mark - CB ES	E014 CE Marking E07F AENOR N Mark - CB ES

Modello	T36BB40N0	T36BB41N0K	T19TT06N0	T18PT16X0	T16PT76X0
Tipologia	induzione	induzione	elettrico	elettrico	elettrico
Colore	acciaio inox, nero	acciaio inox, nero	acciaio inox, nero	nero	nero
Peso					
Peso netto (kg)	11,00	11,00	13,00	10,00	8,00
Zone di cottura					
Dimensioni del 1° elemento riscaldante (mm)	180	180			
Potenza del 1° elemento riscaldante (kW)	1.8	1.8			
Dimensioni del 2° elemento riscaldante (mm)			120/180	145	170/265
Potenza del 2° elemento riscaldante (kW)			0.8/2	1.2	1.8/2.6
Dimensioni del 3° elemento riscaldante (mm)	180	180	145/210/275	180/230	145
Potenza del 3° elemento riscaldante (kW)	1.8	1.8	1.05/2.2/3.1	1.7/2.4	1.2
Dimensioni del 4° elemento riscaldante (mm)			110		145/210
Potenza del 4° elemento riscaldante (kW)			0.6		1.2/2.1
Dimensioni del 5° elemento riscaldante (mm)	145	145	145/200/350	145/200/350	
Potenza del 5° elemento riscaldante (kW)	1.4	1.4	0.9 /1.75/2.1	0.9/1.75/2.1	
Dimensioni del 6° elemento riscaldante (mm)					
Potenza del 6° elemento riscaldante (kW)					
Efficienza energetica					
Tot	170,0 Wh/kg	170,0 Wh/kg	193,0 Wh/kg	191,3 Wh/kg	188,7 Wh/kg
Centro frontale					
Centro posteriore			192,3 Wh/kg	180,0 Wh/kg	
Anteriore sx	170,0 Wh/kg	170,0 Wh/kg	194,4 Wh/kg	189,2 Wh/kg	188,8 Wh/kg
Anteriore dx	170,0 Wh/kg	170,0 Wh/kg	183,5 Wh/kg	205,7 Wh/kg	189,2 Wh/kg
Posteriore sx	170,0 Wh/kg	170,0 Wh/kg	199,0 Wh/kg	190,2 Wh/kg	186,7 Wh/kg
Posteriore dx	170,0 Wh/kg	170,0 Wh/kg	195,9 Wh/kg		190,2 Wh/kg
Flexi sx					
Flexi centro					
Flexi dx					
Collegamenti elettrici					
Potenza max. assorbita (W)	4600	3700	9800	9700	8300
Frequenza (Hz)	50; 60	50; 60	60; 50	60; 50	50; 60
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Sicurezza					
Certificati di omologazione	E014 CE Marking E07F AENOR N Mark - CB ES	E014 CE Marking E07F AENOR N Mark - CB ES	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE E0CE EAC Mark black	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE

INFORMAZIONI TECNICHE PER PIANI COTTURA A INDUZIONE E ELETTRICI

Modello	T16TT76N0	T16BD76N0	T13B41N2
Tipologia	elettrico	elettrico	elettrico
Colore	acciaio inox, nero	acciaio inox, nero	acciaio inox, nero
Peso			
Peso netto (kg)	8,00	8,00	8,00
Zone di cottura			
Dimensioni del 1° elemento riscaldante (mm)			
Potenza del 1° elemento riscaldante (kW)		2	1.2
Dimensioni del 2° elemento riscaldante (mm)	170/265		
Potenza del 2° elemento riscaldante (kW)	1.8/2.6	1.8/2.6	2
Dimensioni del 3° elemento riscaldante (mm)	145		
Potenza del 3° elemento riscaldante (kW)	1.2	1.2	1.2
Dimensioni del 4° elemento riscaldante (mm)	145/210		
Potenza del 4° elemento riscaldante (kW)	1.2/2.1	1.2/2.1	0.75/2.2
Dimensioni del 5° elemento riscaldante (mm)			
Potenza del 5° elemento riscaldante (kW)			
Dimensioni del 6° elemento riscaldante (mm)			
Potenza del 6° elemento riscaldante (kW)			
Efficienza energetica			
Tot	188,7 Wh/kg	188,7 Wh/kg	189,9 Wh/kg
Centro frontale			
Centro posteriore			
Anteriore sx	188,8 Wh/kg	188,8 Wh/kg	190,2 Wh/kg
Anteriore dx	189,2 Wh/kg	189,2 Wh/kg	190,4 Wh/kg
Posteriore sx	186,7 Wh/kg	186,7 Wh/kg	188,8 Wh/kg
Posteriore dx	190,2 Wh/kg	190,2 Wh/kg	190,2 Wh/kg
Flexi sx			
Flexi centro			
Flexi dx			
Collegamenti elettrici			
Potenza max. assorbita (W)	8300	8300	6600
Frequenza (Hz)	60; 50	50; 60	50; 60
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Sicurezza			
Certificati di omologazione	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE E0CE EAC Mark black	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE

LA FIAMMA CHE SI ADATTA ALLE TUE RICETTE




PIANI A GAS

Cucinare come i professionisti – con il gas.



Grazie a FlameSelect®, la fiamma del gas si adatta alla ricetta e non viceversa. Che si scelga di cuocere una bistecca a fuoco vivo, portare a ebollizione la pasta o lasciar rosolare un arrosto, è possibile impostare il calore con la massima precisione.



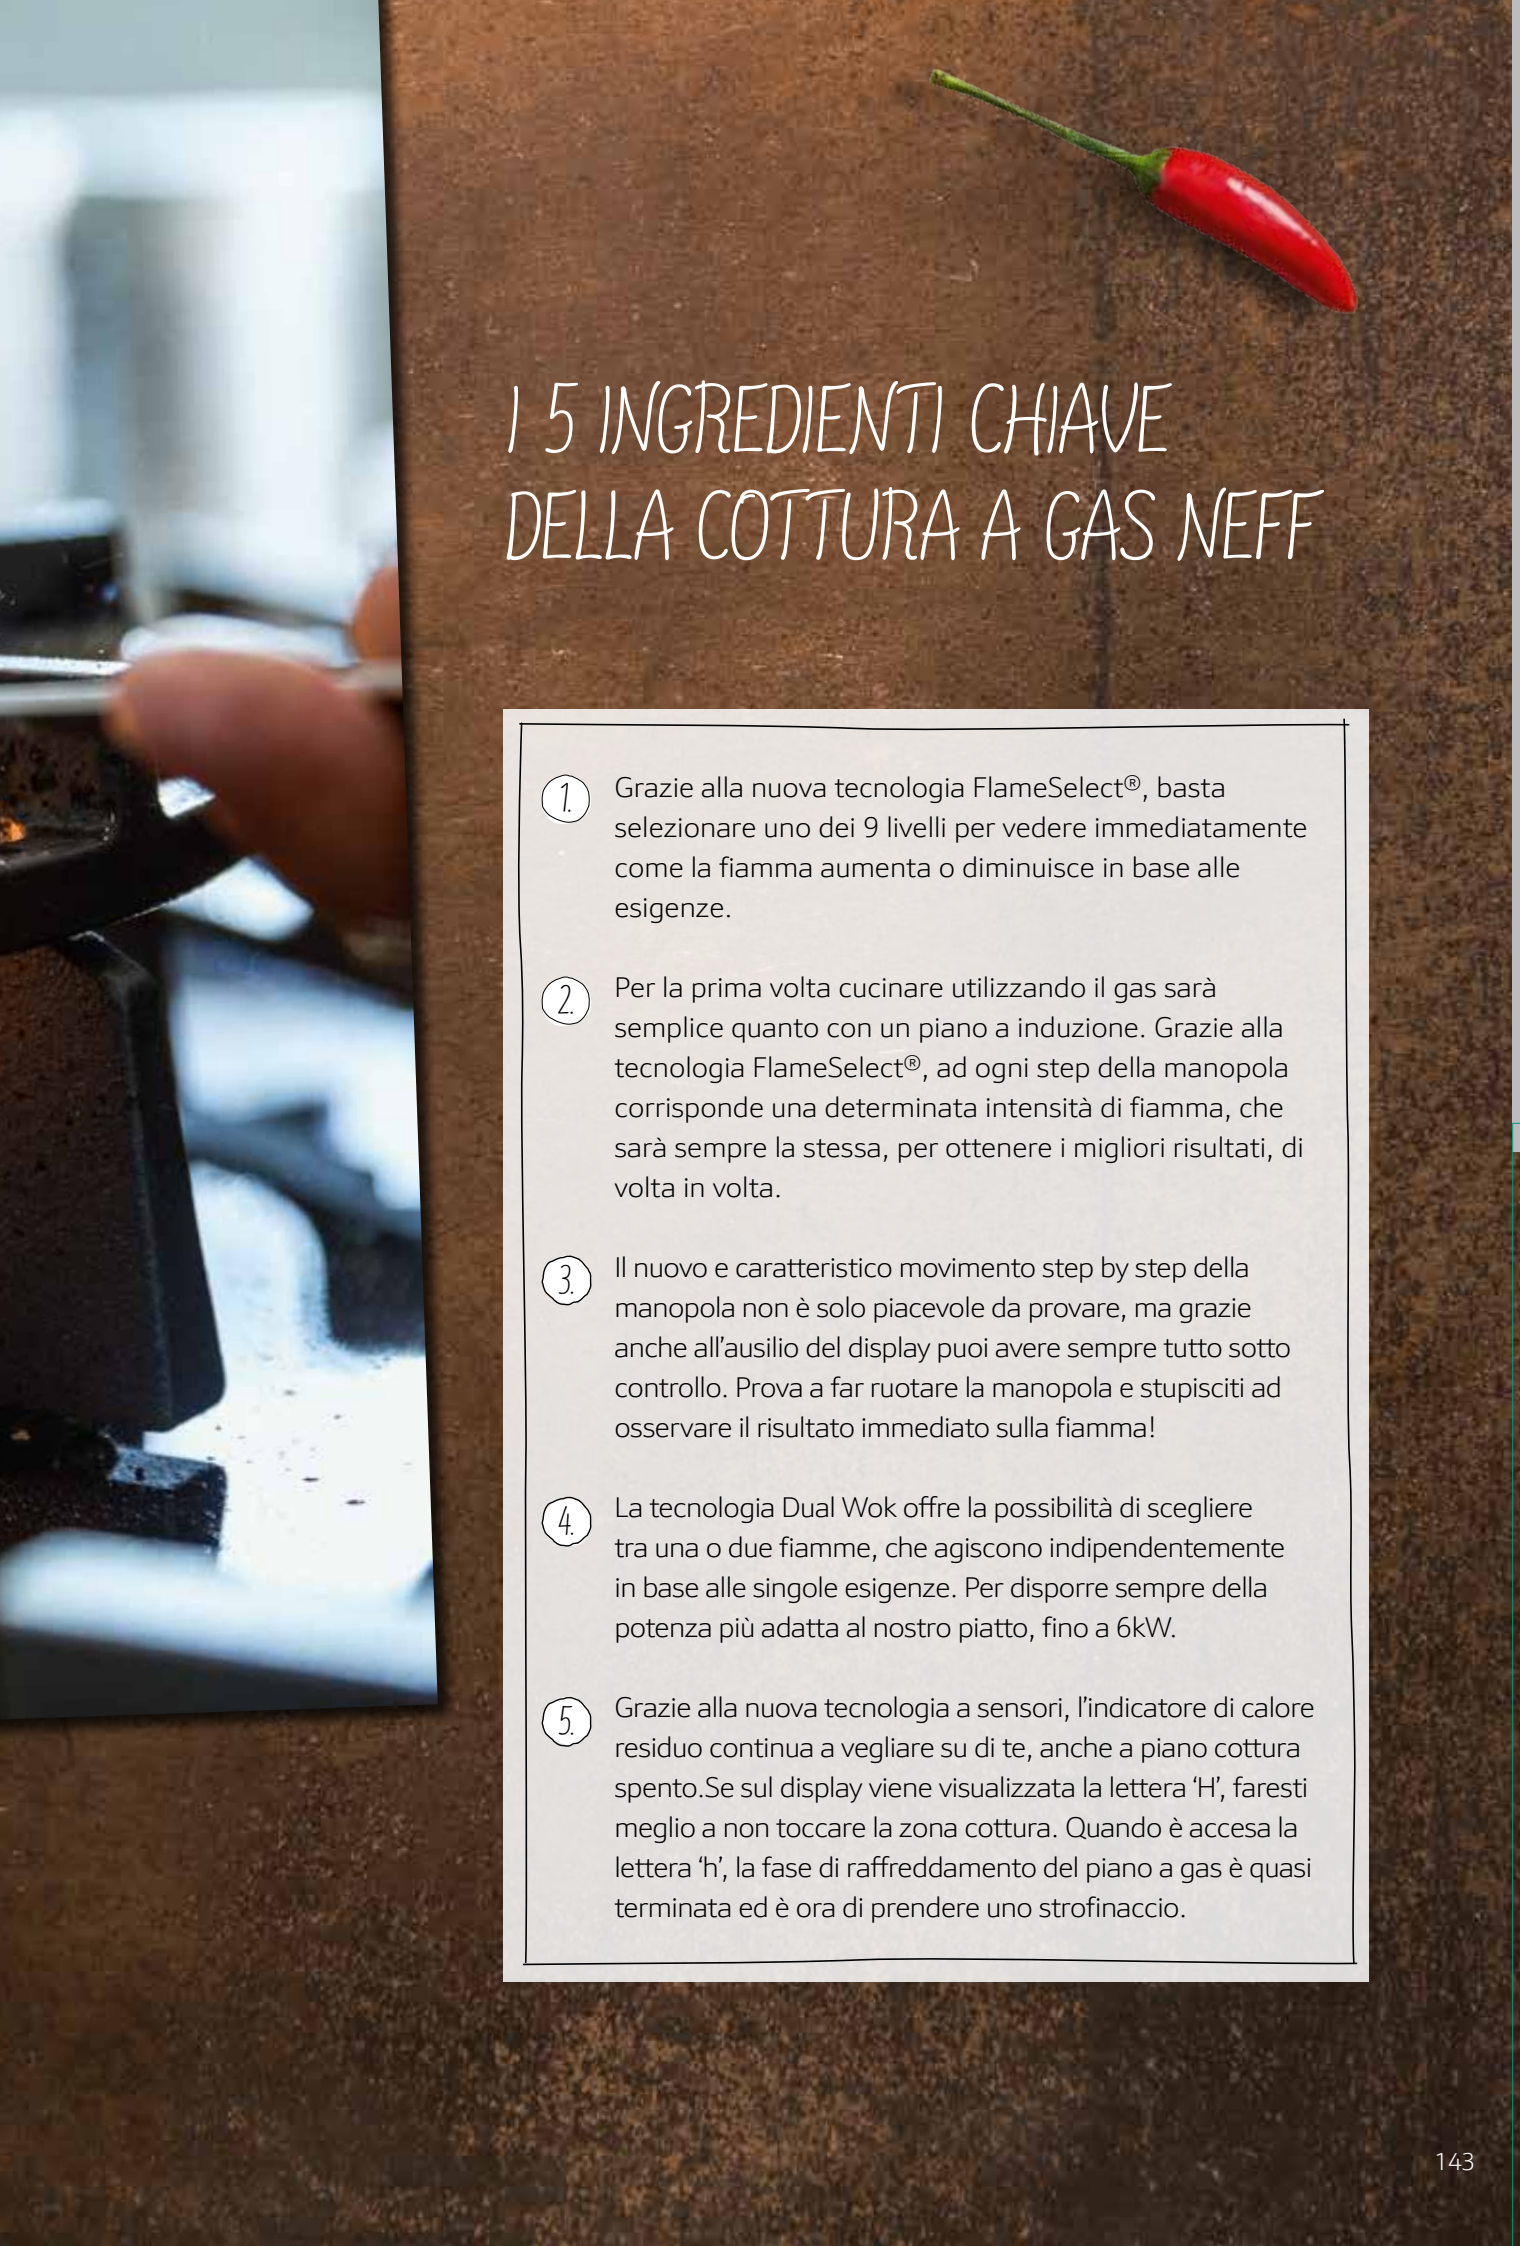

I 5 INGREDIENTI CHIAVE DELLA COTTURA A GAS NEFF

1. Grazie alla nuova tecnologia FlameSelect®, basta selezionare uno dei 9 livelli per vedere immediatamente come la fiamma aumenta o diminuisce in base alle esigenze.

2. Per la prima volta cucinare utilizzando il gas sarà semplice quanto con un piano a induzione. Grazie alla tecnologia FlameSelect®, ad ogni step della manopola corrisponde una determinata intensità di fiamma, che sarà sempre la stessa, per ottenere i migliori risultati, di volta in volta.

3. Il nuovo e caratteristico movimento step by step della manopola non è solo piacevole da provare, ma grazie anche all'ausilio del display puoi avere sempre tutto sotto controllo. Prova a far ruotare la manopola e stupisciti ad osservare il risultato immediato sulla fiamma!

4. La tecnologia Dual Wok offre la possibilità di scegliere tra una o due fiamme, che agiscono indipendentemente in base alle singole esigenze. Per disporre sempre della potenza più adatta al nostro piatto, fino a 6kW.

5. Grazie alla nuova tecnologia a sensori, l'indicatore di calore residuo continua a vegliare su di te, anche a piano cottura spento.Se sul display viene visualizzata la lettera 'H', faresti meglio a non toccare la zona cottura. Quando è accesa la lettera 'h', la fase di raffreddamento del piano a gas è quasi terminata ed è ora di prendere uno strofinaccio.

FINALMENTE OGNI COTTURA HA LA SUA FIAMMA

Prepara ogni piatto nel modo giusto,
semplicemente con FlameSelect® ed i suoi 9 livelli

Grazie a FlameSelect®, la fiamma del gas si adatta alla ricetta e non viceversa. Che si scelga di cuocere una bistecca a fuoco vivo, portare a ebollizione la pasta o lasciar rosolare un arrosto, è possibile impostare il calore desiderato proprio come con un piano a induzione. Basta selezionare uno dei 9 livelli per vedere immediatamente come la fiamma aumenta o diminuisce in base alle esigenze. Per la prima volta cucinare utilizzando il gas è semplice quanto cucinare con un piano a induzione. Indipendentemente dalla ricetta, sarà sempre un vero piacere.











Con il nuovo design delle manopole, cucinare non rappresenta solo una passione, ma anche una piacevole esperienza. Presa e maneggevolezza sono state ottimizzate per la massima ergonomia.



DUE CORONE DI FUOCO INDIPENDENTI:
DUAL WOK

PROVA IL MOVIMENTO
STEP-BY-STEP DELLA MANOPOLA
E STUPISCITI GUARDANDO
IL RISULTATO SULLA FIAMMA!



UNA GUARDIA DEL CORPO IMPECCABILE: L'INDICATORE DI CALORE RESIDUO

"Spento" e "freddo" non sono la stessa cosa. Una volta spento il piano cottura, l'indicatore di calore residuo continua a vegliare su di te. Se viene visualizzata la lettera 'H', faresti meglio a non toccare la zona cottura. Quando è accesa la lettera 'h', la fase di raffreddamento del piano è quasi terminata ed è ora di prendere lo strofinaccio. Nessun simbolo? Bene! La pulizia del piano cottura può iniziare.



Controlla il cibo, non la fiamma. Il nostro display consente la visualizzazione del livello di calore, preciso da 1 a 9.




UNA RICETTA PER OGNI STEP

Con FlameSelect® potrai cucinare ottenendo sempre il migliore risultato: ad ogni step della manopola corrisponde una determinata intensità di fiamma. Diventerà un'abitudine, ad esempio, far bollire l'acqua a step 9, sciogliere il cioccolato a step 1 o fare cuocere il sugo a step 4.








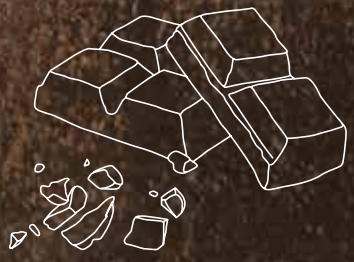



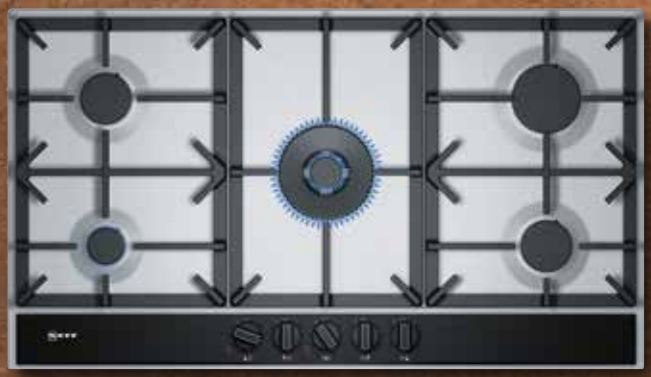

90 FlameSelect 1 9

90 FlameSelect 1 9

T29TA79N0

EAN 4242004203636

PIANO COTTURA A GAS IN VETROCERAMICA

Caratteristiche principali


- Cornice in acciaio inox
- 5 fuochi a gas di cui:
  1 fuoco Wok da 6 kW, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario
- Dual Wok: elevata potenza selezionabile su 1 o 2 fiamme
- Accensione ad una mano
- Griglie d'appoggio in ghisa

Sistema di controllo

- Tecnologia FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Indicatore digitale di livello fiamma
- Termosicurezza
- Spia di calore residuo

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di collegamento: 150 cm
- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

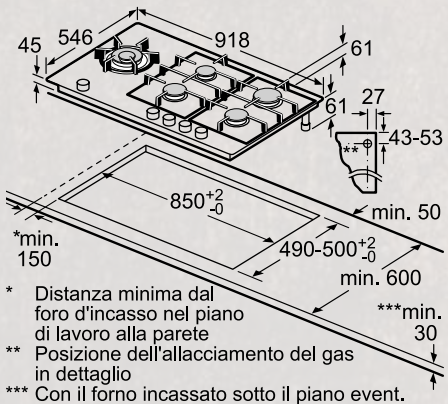

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

T29DA69N0

EAN 4242004203575

PIANO COTTURA A GAS IN ACCIAIO INOX

Caratteristiche principali


- Acciaio inox
- 5 fuochi a gas di cui:
  1 fuoco Wok da 5 kW, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario
- Dual Wok: elevata potenza selezionabile su 1 o 2 fiamme
- Accensione ad una mano
- Griglie d'appoggio in ghisa

Sistema di controllo

- Tecnologia FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Indicatore digitale di livello fiamma
- Termosicurezza
- Spia di calore residuo

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di collegamento: 150 cm
- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

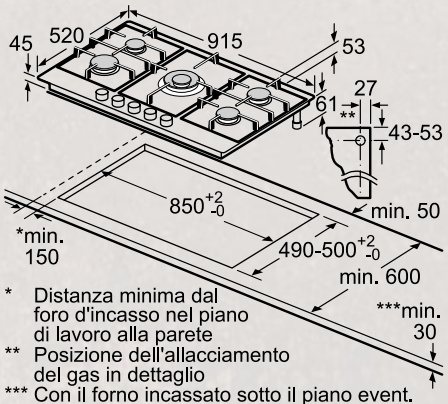

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno





90 | FlameSelect 1 9

75 | 56 | FlameSelect 1 9

T29DS69N0

EAN 4242004203612

PIANO COTTURA A GAS IN ACCIAIO INOX

Caratteristiche principali


- Acciaio inox
- 5 fuochi a gas di cui:
  1 fuoco Wok da 5 kW, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario
- Dual Wok: elevata potenza selezionabile su 1 o 2 fiamme
- Accensione ad una mano
- Griglie d'appoggio in ghisa

Sistema di controllo

- Tecnologia FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Termosicurezza

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di collegamento: 150 cm
- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

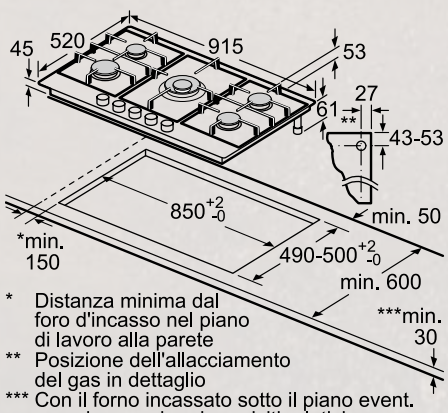

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

T27TA69N0

EAN 4242004203551

PIANO COTTURA A GAS IN VETROCERAMICA

Caratteristiche principali


- Cornice in acciaio inox
- 5 fuochi a gas di cui:
  1 fuoco Wok da 4.2 kW, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario
- Dual Wok: elevata potenza selezionabile su 1 o 2 fiamme
- Accensione ad una mano
- Griglie d'appoggio in ghisa

Sistema di controllo


- Tecnologia FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Indicatore digitale di livello fiamma
- Termosicurezza
- Spia di calore residuo


Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di collegamento: 150 cm
- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

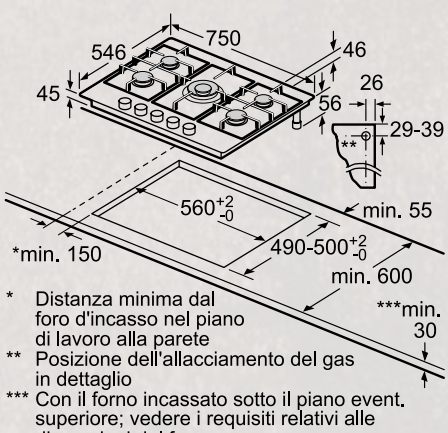

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

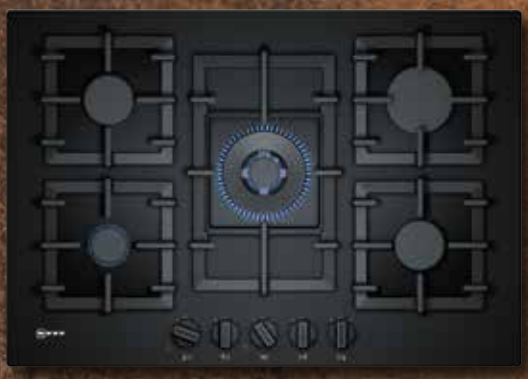

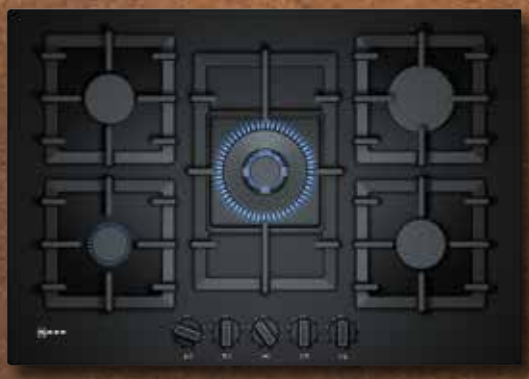

75 | 56 | FlameSelect® 1 9

T27CA59S0

EAN 4242004183167

PIANO COTTURA A GAS IN VETRO TEMPRATO

Caratteristiche principali

- Vetro temprato Nero
- Installazione a filo o in appoggio
- 5 fuochi a gas di cui:
  1 fuoco Wok da 4 kW, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario
- Accensione ad una mano
- Griglie d'appoggio in ghisa separabili


Sistema di controllo

- Tecnologia FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Indicatore digitale di livello fiamma
- Termosicurezza
- Spia di calore residuo

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di collegamento: 100 cm
- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

Per il montaggio a filo

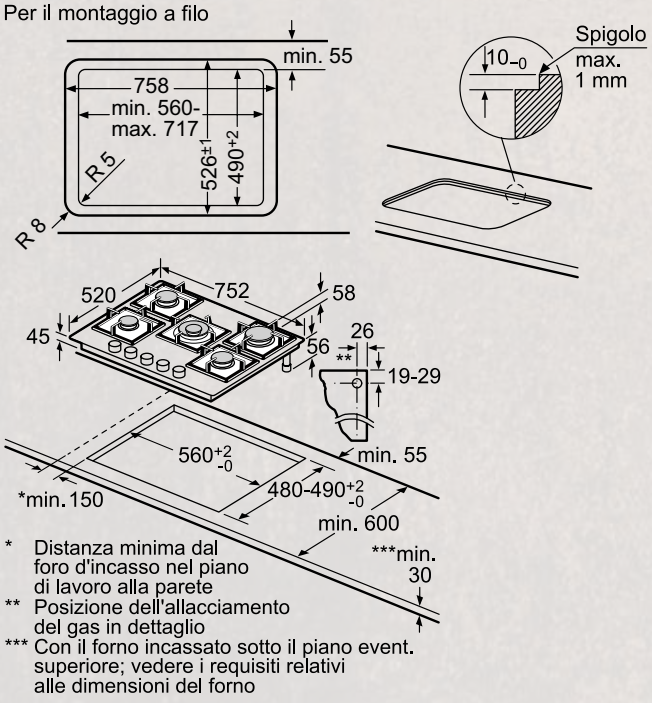

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

75 | 56 | FlameSelect® 1 9

T27CS59S0

EAN 4242004203476

PIANO COTTURA A GAS IN VETRO TEMPRATO

Caratteristiche principali

- Vetro temprato Nero
- Installazione a filo o in appoggio
- 5 fuochi a gas di cui:
  1 fuoco Wok da 4 kW, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario
- Accensione ad una mano
- Griglie d'appoggio in ghisa separabili


Sistema di controllo

- Tecnologia FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Termosicurezza

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di collegamento: 100 cm
- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

Per il montaggio a filo

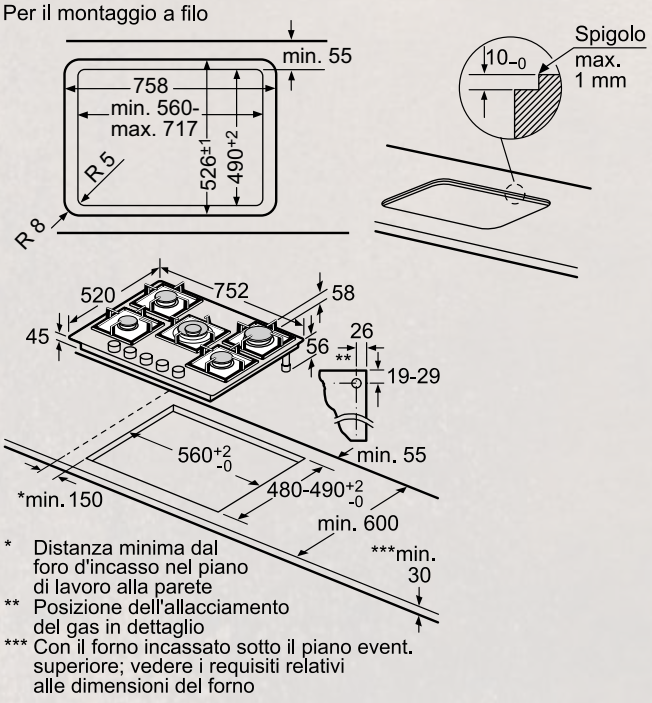

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno





75 | 56 | FlameSelect® 1 9

75 | 56 | FlameSelect® 1 9

T27DA79N0

EAN 4242004183204

PIANO COTTURA A GAS IN ACCIAIO INOX

Caratteristiche principali


- Acciaio inox
- 5 fuochi a gas di cui:
  1 fuoco Wok da 5 kW, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario
- Dual Wok: elevata potenza selezionabile su 1 o 2 fiamme
- Accensione ad una mano
- Griglie d'appoggio in ghisa

Sistema di controllo

- Tecnologia FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Indicatore digitale di livello fiamma
- Termosicurezza
- Spia di calore residuo

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di collegamento: 100 cm
- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

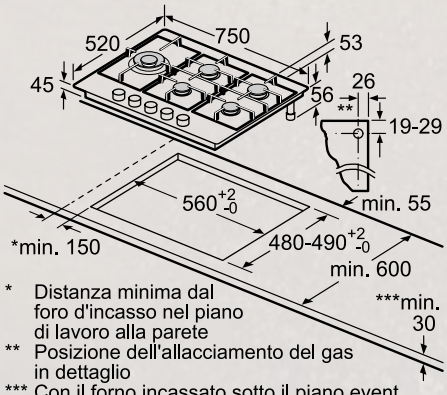

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

T27DA69N0

EAN 4242004183181

PIANO COTTURA A GAS IN ACCIAIO INOX

Caratteristiche principali


- Acciaio inox
- 5 fuochi a gas di cui:
  1 fuoco Wok da 5 kW, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario
- Dual Wok: elevata potenza selezionabile su 1 o 2 fiamme
- Accensione ad una mano
- Griglie d'appoggio in ghisa

Sistema di controllo

- Tecnologia FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Indicatore digitale di livello fiamma
- Termosicurezza
- Spia di calore residuo

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di collegamento: 100 cm
- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

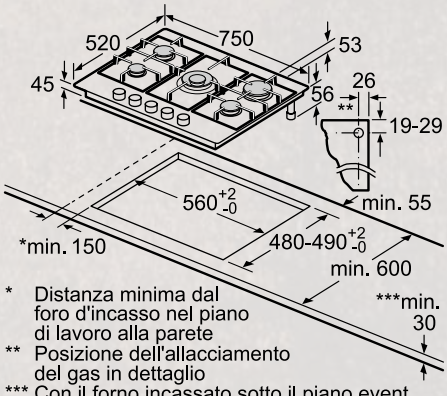

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno



75 | 56 | FlameSelect® 1 9

T27DS59N0

EAN 4242004203506

PIANO COTTURA A GAS IN ACCIAIO INOX

Caratteristiche principali


- Acciaio inox
- 5 fuochi a gas di cui:
  1 fuoco Wok da 4 kW, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario
- Accensione ad una mano
- Griglie d'appoggio in ghisa

Sistema di controllo

- Tecnologia FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Termosicurezza

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di collegamento: 100 cm
- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

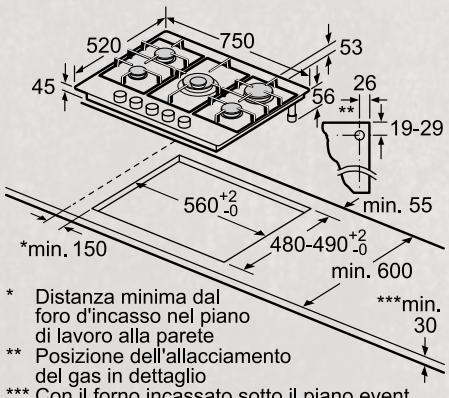

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno



75 | 56 | FlameSelect® 1 9

T27DS79N0

EAN 4242004203520

PIANO COTTURA A GAS IN ACCIAIO INOX

Caratteristiche principali


- Acciaio inox
- 5 fuochi a gas di cui:
  1 fuoco Wok da 5 kW, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario
- Dual Wok: elevata potenza selezionabile su 1 o 2 fiamme
- Accensione ad una mano
- Griglie d'appoggio in ghisa

Sistema di controllo

- Tecnologia FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Termosicurezza

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di collegamento: 100 cm
- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

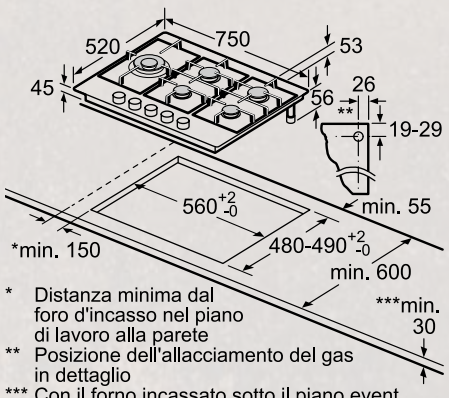

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno



60 | 56 | FlameSelect 1 9

T26TA49N0

EAN 4242004203445

PIANO COTTURA A GAS IN VETROCERAMICA

Caratteristiche principali


- Cornice in acciaio inox
- 4 fuochi a gas di cui:
  1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario
- Accensione ad una mano
- Griglie d'appoggio in ghisa

Sistema di controllo

- Tecnologia FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Indicatore digitale di livello fiamma
- Termosicurezza
- Spia di calore residuo

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di collegamento: 100 cm
- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

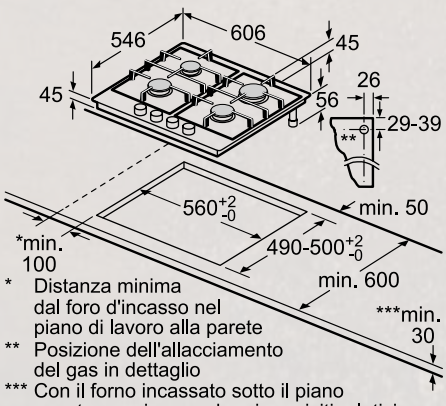

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore, vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno



60 | 56 | FlameSelect 1 9

T26CA52S0

EAN 4242004214793

PIANO COTTURA A GAS IN VETRO TEMPRATO

Caratteristiche principali

- Vetro temprato Nero
- Installazione a filo o in appoggio
- 4 fuochi a gas di cui:
  1 fuoco Wok da 3.5 kW, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario
- Accensione ad una mano
- Griglie d'appoggio singole in ghisa


Sistema di controllo


- Tecnologia FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Indicatore digitale di livello fiamma
- Termosicurezza
- Spia di calore residuo

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di collegamento: 100 cm
- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

Per il montaggio a filo

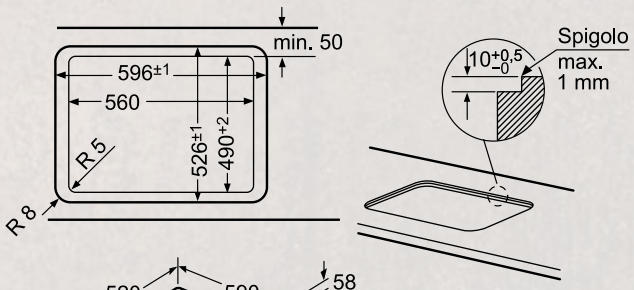

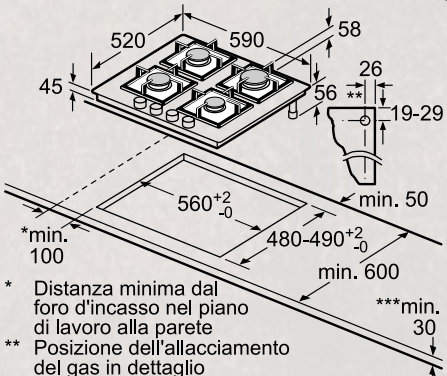

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno





60 | 56 | FlameSelect 1 9

60 | 56 | FlameSelect 1 9

T26CS49S0

EAN 4242004203322

PIANO COTTURA A GAS IN VETRO TEMPRATO

Caratteristiche principali

- Vetro temprato Nero
- Installazione a filo o in appoggio
- 4 fuochi a gas di cui:
  1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario
- Accensione ad una mano
- Griglie d'appoggio singole in ghisa


Sistema di controllo

- Tecnologia FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Termosicurezza

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di collegamento: 100 cm
- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

Per il montaggio a filo

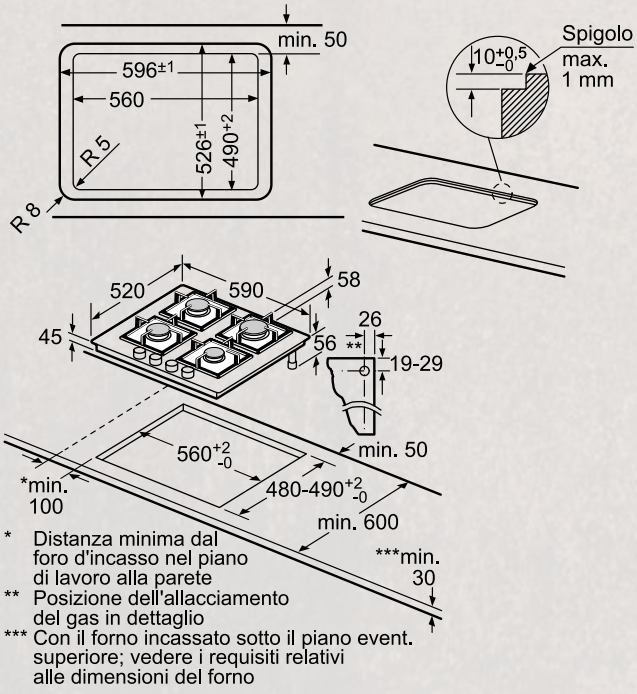

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

T26DA59N0

EAN 4242004179177

PIANO COTTURA A GAS IN ACCIAIO INOX

Caratteristiche principali


- Acciaio inox
- 4 fuochi a gas di cui:
  1 fuoco Wok da 3.5 kW, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario
- Accensione ad una mano
- Griglie d'appoggio in ghisa

Sistema di controllo

- Tecnologia FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Indicatore digitale di livello fiamma
- Termosicurezza
- Spia di calore residuo

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di collegamento: 100 cm
- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

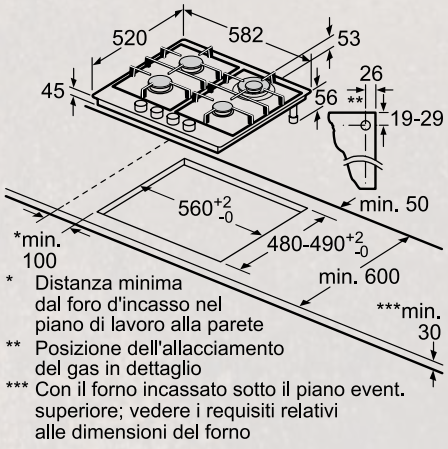

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno



60 | 56 | FlameSelect® 1 9

T26DA49N0

EAN 4242004179054

PIANO COTTURA A GAS IN ACCIAIO INOX

Caratteristiche principali


- Acciaio inox
- 4 fuochi a gas di cui:
  1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario
- Accensione ad una mano
- Griglie d'appoggio in ghisa

Sistema di controllo

- Tecnologia FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Indicatore digitale di livello fiamma
- Termosicurezza
- Spia di calore residuo

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di collegamento: 100 cm
- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

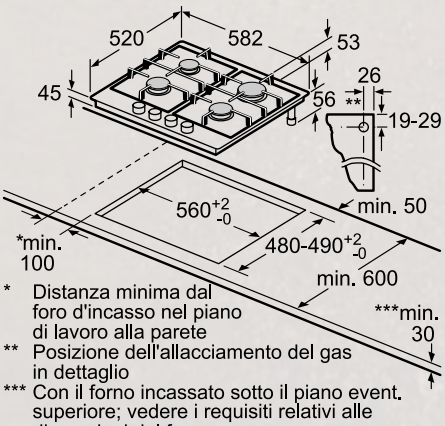

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno



60 | 56 | FlameSelect® 1 9

T26DS59N0

EAN 4242004203438

PIANO COTTURA A GAS IN ACCIAIO INOX

Caratteristiche principali


- Acciaio inox
- 4 fuochi a gas di cui:
  1 fuoco Wok da 3.5 kW, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario
- Accensione ad una mano
- Griglie d'appoggio in ghisa

Sistema di controllo

- Tecnologia FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Termosicurezza

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di collegamento: 100 cm
- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

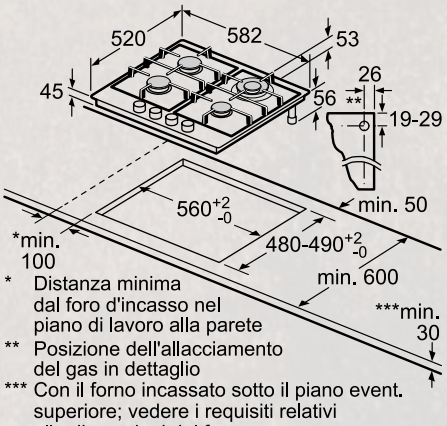

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno



60 | 56 | FlameSelect® 1 9

T26DS49N0

EAN 4242004203384

PIANO COTTURA A GAS IN ACCIAIO INOX

Caratteristiche principali


- Acciaio inox
- 4 fuochi a gas di cui:
  1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario
- Accensione ad una mano
- Griglie d'appoggio in ghisa

Sistema di controllo

- Tecnologia FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Termosicurezza

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di collegamento: 100 cm
- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

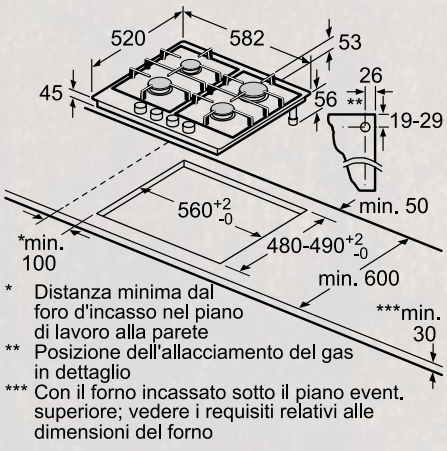

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

GLI ACCESSORI SPECIALI PER I PIANI COTTURA A GAS



Z2472X0
ANELLO WOK
Abbinabile al piano a gas:
T26CA52S0



Z2471X0
ANELLO WOK
Abbinabile ai piani a gas:
T27CS59S0
T27CA59S0



Z32SW10X0
ANELLO WOK
Abbinabile ai piani a gas:
T26DS59N0
T26DA59N0



Z32SW11X0
ANELLO WOK
Abbinabile ai piani a gas:
T27DS79N0
T27DS59N0
T27DA69N0
T27DA79N0
T29DS69N0
T29DA69N0



Z2402X0
SUPPORTO PER CAFFETTIERA
Abbinabile ai piani a gas:
T26CS49S0
T26CA52S0
T26TA49N0
T27CS59S0
T27CA59S0
T27TA69N0
T29TA79N0



Z32SE10X0
SUPPORTO PER CAFFETTIERA
Abbinabile ai piani a gas:
T26DS49N0 T27DS59N0
T26DS59N0 T27DA69N0
T26DA49N0 T27DA79N0
T26DA59N0 T29DS69N0
T27DS79N0 T29DA69N0



Z2480X0
SIMMER PLATE
Abbinabile a tutti i piani a gas



Z9914X0
LISTELLO DI CONGIUNZIONE
(per montaggio combinato in un'unica nicchia di incasso)
Abbinabile ai piani a gas:
T26TA49N0
T27TA69N0
T29TA79N0

INFORMAZIONI TECNICHE PER PIANI COTTURA A GAS

Modello	T29TA79N0	T29DA69N0	T29DS69N0	T27TA69N0	T27CA59S0
Tipologia	piano a gas	piano a gas	piano a gas	piano a gas	piano a gas
Colore	acciaio inox, nero	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox, nero	nero
Peso netto (kg)	18,00	13,00	12,00	14,00	17,00
Zone di cottura					
Potenza del 1° elemento riscaldante (kW)	0.3-6	0.33-1	0.33-1	0.4-1.9	0.33-1
Potenza del 2° elemento riscaldante (kW)	0.3-1.1	0.35-1.75	0.35-1.75	0.4-1.9	0.35-1.75
Potenza del 3° elemento riscaldante (kW)	0.4-1.9	0.3-5	0.3-5	0.18-4.2	1.55-4
Potenza del 4° elemento riscaldante (kW)	0.6-2.8	0.5-3	0.5-3	0.6-2.8	0.5-3
Potenza del 5° elemento riscaldante (kW)	0.4-1.9	0.35-1.75	0.35-1.75	0.3-1.1	0.35-1.75
Potenza del 6° elemento riscaldante (kW)					
Efficienza energetica					
Tot	59,2 %	60,0 %	60,0 %	60,0 %	60,0 %
Anteriore sx	55,0 %			61,0 %	
Posteriore sx		61,0 %	61,0 %	61,0 %	61,0 %
Centrale	61,0 %	58,0 %	58,0 %	58,0 %	58,0 %
Posteriore centrale					
Anteriore dx	61,0 %	61,0 %	61,0 %		61,0 %
Posteriore dx	60,0 %	60,0 %	60,0 %	60,0 %	60,0 %
Dotazione					
Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas	termoelettrico	termoelettrico	termoelettrico	termoelettrico	termoelettrico
Tipo di griglia	griglie in ghisa	griglie in ghisa	griglie in ghisa	griglie in ghisa	griglie in ghisa
Collegamenti elettrici					
Potenza max. (W)	13700	12500	12500	11900	11500
Frequenza (Hz)	60; 50	60; 50	60; 50	60; 50	50; 60
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Sicurezza					
Certificati di omologazione	E07E CE 0099 - AENOR E0CE EAC Mark black	E07E CE 0099 - AENOR E0CE EAC Mark black	E07E CE 0099 - AENOR	E07E CE 0099 - AENOR E0CE EAC Mark black	E07E CE 0099 - AENOR

Modello	T27CS59S0	T27DA79N0	T27DA69N0	T27DS59N0	T27DS79N0
Tipologia	piano a gas	piano a gas	piano a gas	piano a gas	piano a gas
Colore	nero	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox
Peso netto (kg)	18,00	13,00	13,00	12,00	13,00
Zone di cottura					
Potenza del 1° elemento riscaldante (kW)	0.33-1	0.3-5	0.33-1	0.33-1	0.3-5
Potenza del 2° elemento riscaldante (kW)	0.35-1.75	0.35-1.75	0.35-1.75	0.35-1.75	0.35-1.75
Potenza del 3° elemento riscaldante (kW)	1.55-4	0.33-1	0.3-5	1.55-4	0.33-1
Potenza del 4° elemento riscaldante (kW)	0.5-3	0.5-3	0.5-3	0.5-3	0.5-3
Potenza del 5° elemento riscaldante (kW)	0.35-1.75	0.35-1.75	0.35-1.75	0.35-1.75	0.35-1.75
Potenza del 6° elemento riscaldante (kW)					
Efficienza energetica					
Tot	60,0 %	60,0 %	60,0 %	60,0 %	60,0 %
Anteriore sx		58,0 %			58,0 %
Posteriore sx	61,0 %		61,0 %	61,0 %	
Centrale	58,0 %		58,0 %	58,0 %	
Posteriore centrale		61,0 %			61,0 %
Anteriore dx	61,0 %	61,0 %	61,0 %	61,0 %	61,0 %
Posteriore dx	60,0 %	60,0 %	60,0 %	60,0 %	60,0 %
Dotazione					
Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas	termoelettrico	termoelettrico	termoelettrico	termoelettrico	termoelettrico
Tipo di griglia	griglie in ghisa	griglie in ghisa	griglie in ghisa	griglie in ghisa	griglie in ghisa
Collegamenti elettrici					
Potenza max. (W)	11500	12500	12500	11500	12500
Frequenza (Hz)	60; 50	50; 60	50; 60	60; 50	60; 50
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Sicurezza					
Certificati di omologazione	E07E CE 0099 - AENOR E0CE EAC Mark black	E07E CE 0099 - AENOR	E07E CE 0099 - AENOR E0CE EAC Mark black	E07E CE 0099 - AENOR	E07E CE 0099 - AENOR

INFORMAZIONI TECNICHE PER PIANI COTTURA A GAS

Modello	T26TA49N0	T26CA52S0	T26CS49S0	T26DA59N0	T26DA49N0
Tipologia	piano a gas	piano a gas	piano a gas	piano a gas	piano a gas
Colore	acciaio inox, nero	nero	nero	acciaio inox	acciaio inox
Peso netto (kg)	11,00	14,00	13,00	9,00	10,00
Zone di cottura					
Potenza del 1° elemento riscaldante (kW)	0.4-1.9	0.35-1.75	0.35-1.75	0.35-1.75	0.35-1.75
Potenza del 2° elemento riscaldante (kW)	0.3-1.1	0.35-1.75	0.35-1.75	0.35-1.75	0.35-1.75
Potenza del 3° elemento riscaldante (kW)	0.6-2.8	1.55-3.5	0.5-3	1.55-3.5	0.5-3
Potenza del 4° elemento riscaldante (kW)	0.4-1.9	0.33-1	0.33-1	0.33-1	0.33-1
Potenza del 5° elemento riscaldante (kW)					
Potenza del 6° elemento riscaldante (kW)					
Efficienza energetica					
Tot	60,0 %	60,0 %	60,6 %	60,0 %	60,6 %
Anteriore sx	61,0 %	61,0 %	61,0 %	61,0 %	61,0 %
Posteriore sx		61,0 %	61,0 %	61,0 %	61,0 %
Centrale					
Posteriore centrale					
Anteriore dx	61,0 %				
Posteriore dx	60,0 %	58,0 %	60,0 %	58,0 %	60,0 %
Dotazione					
Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas	termoelettrico	termoelettrico	termoelettrico	termoelettrico	termoelettrico
Tipo di griglia	griglie in ghisa	griglie in ghisa	griglie in ghisa	griglie in ghisa	griglie in ghisa
Collegamenti elettrici					
Potenza max. (W)	7700	8000	7500	8000	7500
Frequenza (Hz)	60; 50	60; 50	60; 50	50; 60	50; 60
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Sicurezza					
Certificati di omologazione	E07E CE 0099 - AENOR E0CE EAC Mark black	E07E CE 0099 - AENOR E0CE EAC Mark black	E07E CE 0099 - AENOR E0CE EAC Mark black	E07E CE 0099 - AENOR E0CE EAC Mark black	E07E CE 0099 - AENOR E0CE EAC Mark black

Modello	T26DS59N0	T26DS49N0
Tipologia	piano a gas	piano a gas
Colore	acciaio inox	acciaio inox
Peso netto (kg)	9,00	10,00
Zone di cottura		
Potenza del 1° elemento riscaldante (kW)	0.35-1.75	0.35-1.75
Potenza del 2° elemento riscaldante (kW)	0.35-1.75	0.35-1.75
Potenza del 3° elemento riscaldante (kW)	1.55-3.5	0.5-3
Potenza del 4° elemento riscaldante (kW)	0.33-1	0.33-1
Potenza del 5° elemento riscaldante (kW)		
Potenza del 6° elemento riscaldante (kW)		
Efficienza energetica		
Tot	60,0 %	60,6 %
Anteriore sx	61,0 %	61,0 %
Posteriore sx	61,0 %	61,0 %
Centrale		
Posteriore centrale		
Anteriore dx		
Posteriore dx	58,0 %	60,0 %
Dotazione		
Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas	termoelettrico	termoelettrico
Tipo di griglia	griglie in ghisa	griglie in ghisa
Collegamenti elettrici		
Potenza max. (W)	8000	7500
Frequenza (Hz)	50; 60	60; 50
Tensione (V)	220-240	220-240
Sicurezza		
Certificati di omologazione	E07E CE 0099 - AENOR E0CE EAC Mark black	E07E CE 0099 - AENOR E0CE EAC Mark black

PIANI COTTURA DOMINO

Con i piani modulari Domino trovi ogni volta la giusta soluzione per ogni ricetta. Ideali per spazi ridotti, o per avere a disposizione una zona cottura in più; utili nel caso di cene con numerosi invitati o per realizzare menù particolari.

NEFF sa che chi ama cucinare ha le proprie abitudini, da tenere in considerazione nel momento della progettazione della cucina. Con i piani cottura modulari Domino le combinazioni sono infinite. Da 30 o da 40 cm rendono tutto possibile.






GRILL BARBECUE.

Perfetto per cuocere carne, pesce e ogni verdura alla brace. Si può usare con pietre laviche o acqua. Le pietre vulcaniche assorbono i grassi degli alimenti e si possono sostituire. L'ideale per una cucina priva di grassi e quindi sana. Il piano è dotato anche di una valvola che rende comodo e semplice lo scarico dell'acqua.

COMBINAZIONE PERFETTA



Grazie alle cornici in acciaio ed ai listelli di congiunzione invisibili, tutti i piani Domino si integrano perfettamente con qualunque altro piano cottura della linea Perfect Built-In di NEFF. Non ci sono più limiti alla tua libertà in cucina.



FLEXINDUCTION.

In cucina l'unico concetto imprescindibile è la flessibilità. Un piano FlexInduction di NEFF è il completamento ideale all'interno di una cucina versatile e aperta a nuove esperienze gastronomiche. Una zona flessibile che offre grande libertà di movimento indipendentemente dalle dimensioni o dal numero di pentole da usare e per di più perfettamente compatibile con qualunque piano cottura Domino.

TEPPAN YAKI.

Per cucinare in puro stile orientale. Sulla sua ampia superficie in acciaio inox si possono cucinare direttamente verdure, carne e pesce senza dover usare nessun recipiente e nessun condimento. Devi solo aggiungere la tua creatività, per creare degli abbinamenti che ti sapranno sorprendere. Se in più aggiungi un coperchio in cristallo, potrai coprire il Teppan Yaki finchè lo utilizzi.



40

N74TD00N0

EAN 4242004188117

DOMINO TEPPAN YAKI

Caratteristiche principali


- Cornice in acciaio inox
- Ampia area di cottura in acciaio inox
- Area di cottura riscaldabile completamente o parzialmente
- Coperchio in vetroceramica

Sistema di controllo

- Comandi TouchControl
- Temperatura variabile da 140 - 240°C
- Speciale area per mantenere in caldo (70°C)
- Funzione pulizia (40°C)
- Indicatore digitale di livello fiamma
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Contaminuti
- Timer
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia

Altre caratteristiche

- Due spatole incluse
- Funzione riaccensione
- Lunghezza cavo di collegamento: 100 cm

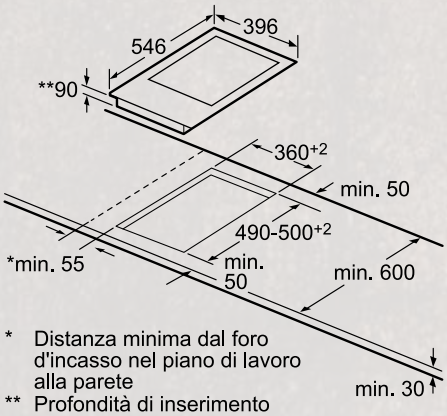

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete

** Profondità di inserimento massima



40

N64TD00N0

EAN 4242004187639

DOMINO GRILL IN ACCIAIO INOX

Caratteristiche principali


- Cornice in acciaio inox
- 2 elementi riscaldanti a regolazione separata
- Vasca grill utilizzabile con pietre laviche o con acqua
- Coperchio in vetroceramica

Sistema di controllo


- Comandi TouchControl
- Interruttore principale
- Spia di funzionamento
- Controllo della temperatura
- Indicatore digitale di livello fiamma
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Contaminuti
- Timer
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Interruttore di sicurezza, Sicurezza bambini
- Sicurezza bambini

Altre caratteristiche

- Funzione riaccensione
- Visualizzazione del consumo energetico
- Lunghezza cavo di collegamento: 100 cm

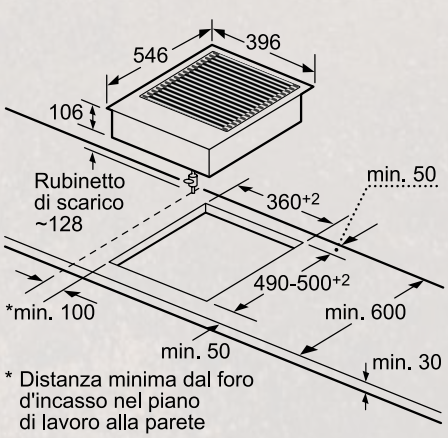

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete

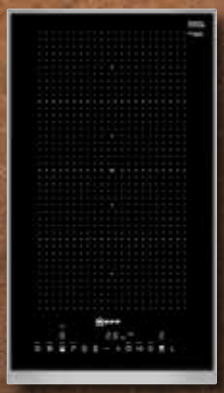



N53TD40N0

EAN 4242004189312

DOMINO AD INDUZIONE IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION

Caratteristiche principali


- Cornice in acciaio inox
- 2 zone di cottura ad induzione
- 1 zona FlexInduction

Sistema di controllo

- Comandi TouchControl
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- 17 livelli
- PowerMove
- Visualizzazione digitale della potenza selezionata
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Timer
- Contaminuti
- Riconoscimento pentole
- Funzione Powermanagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

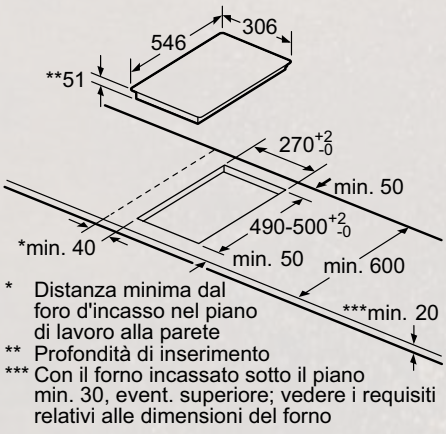

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano min. 30, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

N23TA19N0

EAN 4242004203261

DOMINO A GAS IN VETROCERAMICA

Caratteristiche principali


- Cornice in acciaio inox
- 1 fuoco Wok a tripla corona da 6 kW
- Dual Wok: elevata potenza selezionabile su 1 o 2 fiamme
- Griglie d'appoggio in ghisa

Sistema di controllo

- Tecnologia FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Indicatore digitale di livello fiamma
- Accensione ad una mano
- Termosicurezza
- Spia di calore residuo

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di collegamento: 100 cm
- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

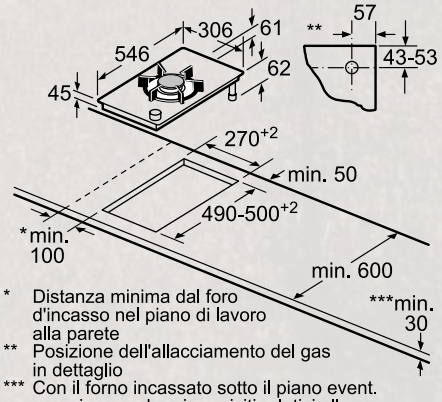

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno



30 Induzione

N43TD20N0

EAN 4242004191261

DOMINO AD INDUZIONE IN VETROCERAMICA

Caratteristiche principali


- Cornice in acciaio inox
- 2 zone di cottura ad induzione

Sistema di controllo

- Comandi TouchControl
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- 17 livelli
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Timer
- Contaminuti
- Riconoscimento pentole
- Funzione Powermanagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

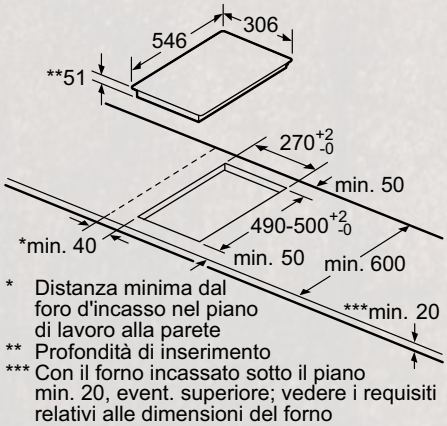

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano min. 20, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno



30 FlameSelect® 1 9

N23TA29N0

EAN 4242004203292

DOMINO A GAS IN VETROCERAMICA

Caratteristiche principali


- Cornice in acciaio inox
- 2 bruciatori a gas di cui:
  1 fuoco semirapido da 1.9 kW
  1 fuoco rapido da 2.8 kW
- Accensione ad una mano
- Griglie d'appoggio in ghisa

Sistema di controllo

- Tecnologia FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Indicatore digitale di livello fiamma
- Termosicurezza
- Spia di calore residuo

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di collegamento: 100 cm
- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

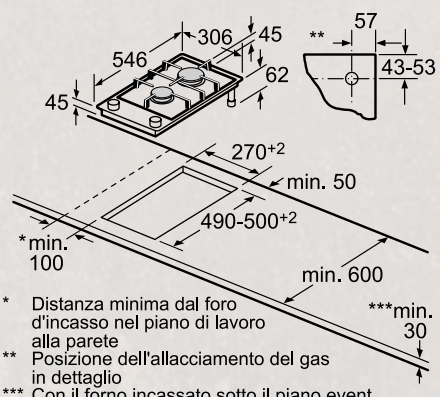

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno



30

N13TD26N0

EAN 4242004207030

DOMINO ELETTRICO IN VETROCERAMICA

Caratteristiche principali


- Cornice in acciaio inox
- 1 zona a doppio circuito

Sistema di controllo

- Comandi TouchControl
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- 17 livelli
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Funzione per mantenere in caldo
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di connessione: 100 cm

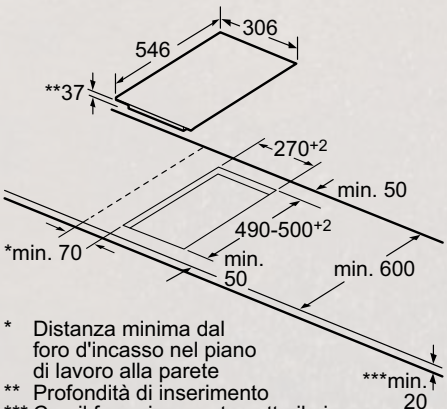

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano min. 20, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno



30

N13TK20N0

EAN 4242004188230

DOMINO ELETTRICO IN VETROCERAMICA

Caratteristiche principali


- Cornice in acciaio inox
- 2 zone di cottura con corpi riscaldanti QuickLight di cui: 1 zona a doppio circuito

Sistema di controllo

- Manopole frontali
- Spie di calore residuo per ogni singola zona di cottura

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di connessione: 100 cm

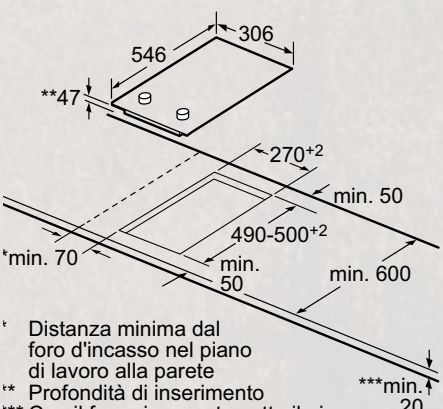

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano min. 20, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno



30

N13BK20N0

EAN 4242004207344

DOMINO ELETTRICO IN VETROCERAMICA

Caratteristiche principali


- Cornice in acciaio inox
- 2 zone di cottura con corpi riscaldanti

Sistema di controllo

- Manopole frontali
- Spie di calore residuo per ogni singola zona di cottura

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di connessione: 200 cm
- Con cavo di allacciamento e spina Schuko

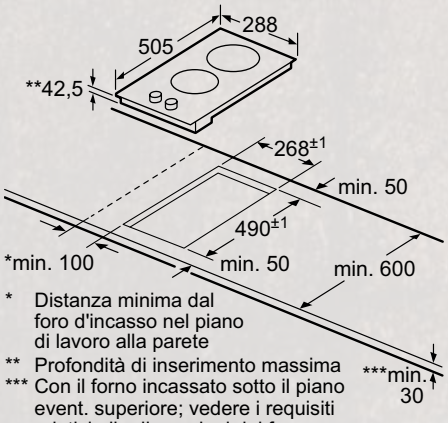

* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete

** Profondità di inserimento massima


*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO COMBINATO

Possibilità di combinazione Domino con relative dimensioni apparecchi e apertura incasso

Tipo larghezza: 30	40	60	70	80	90	
Larghezza apparecchio:	306	396	606	708	826	918
	A	**B**	**C**	**D**	**L**	**X**
2x30	306	306	-	-	612	**576**
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	**666**
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	**876**
1x30, 1x70	306	708	-	-	1014	**978**
1x30, 1x80	306	826	-	-	1132	**1096**
1x30, 1x90	306	918	-	-	1224	**1188**
2x40	396	396	-	-	792	**756**
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	**966**
1x40, 1x70	396	708	-	-	1104	**1068**
1x40, 1x80	396	826	-	-	1222	**1186**
1x40, 1x90	396	918	-	-	1314	**1278**
3x30	306	306	306	-	918	**882**
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	**972**
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	**1182**
2x30, 1x70	306	306	708	-	1320	**1284**
2x30, 1x80	306	306	826	-	1438	**1402**
2x30, 1x90	306	306	918	-	1530	**1494**
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	**1062**
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	**1272**
1x30, 1x40, 1x80	306	396	826	-	1528	**1492**
1x30, 1x40, 1x90	306	396	918	-	1620	**1584**
3x40	396	396	396	-	1188	**1152**
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	**1362**
1x30, 1x40, 1x70	306	396	708	-	1410	**1374**
4x30	306	306	306	306	1224	**1188**
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	**1278**
2x30, 2x40	306	306	396	396	1404	**1368**
1x30, 3x40	306	396	396	396	1494	**1458**


Possibilità di combinazione Domino con relative dimensioni apparecchi e apertura incasso (vedere tabella)

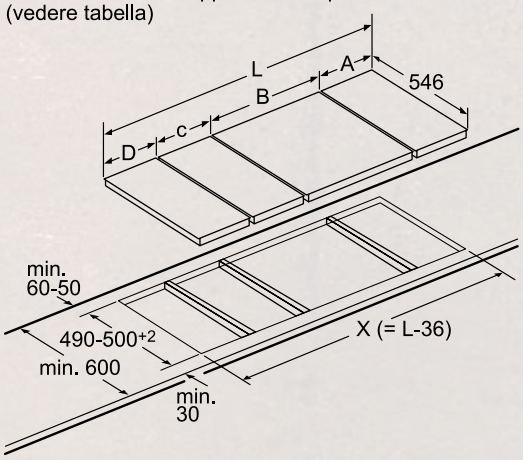


Per montare più elementi affiancati sono necessari più listelli di congiunzione (Z9914X0).

Dimensione apertura (X) a seconda della combinazione vedere tabella

SCHEMI DI INSTALLAZIONE SOTTO DOMINO A INDUZIONE

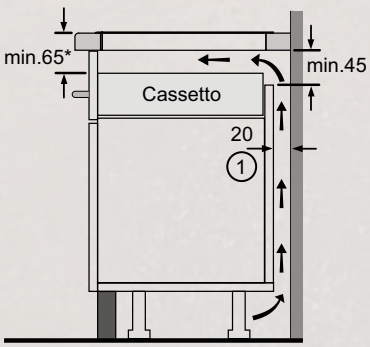

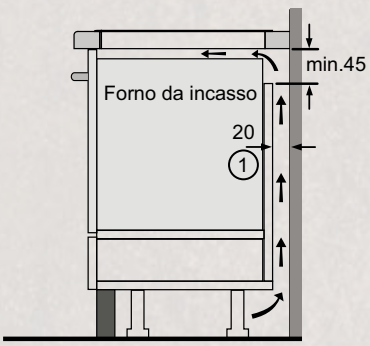

(1) Deve essere prevista una fessura di aerazione

* Min. 70 per tutti i piani di cottura a induzione incassati a filo

GLI ACCESSORI SPECIALI PER I PIANI COTTURA DOMINO



Z2480X0
SIMMER PLATE
Abbinabile ai piani Domino:
N23TA19N0
N23TA29N0



Z2402X0
SUPPORTO PER CAFFETTIERA
Abbinabile ai piani Domino:
N23TA19N0
N23TA29N0



Z9914X0
LISTELLO DI CONGIUNZIONE
(per montaggio combinato in un'unica nicchia di incasso)
Abbinabile ai piani Domino:
N74TD00N0 N43TD20N0
N64TD00N0 N23TA29N0
N53TD40N0 N13TD26N0
N23TA19N0 N13TK20N0



Z9904X1
CONFEZIONE 2 KG DI PIETRA LAVICA
Abbinabile ai piani Domino:
N64TD00N0

INFORMAZIONI TECNICHE PER PIANI COTTURA DOMINO

Modello	N74TD00N0	N64TD00N0	N23TA19N0	N23TA29N0
Tipologia	Teppan Yaki	grill	gas	gas
Colore	acciaio inox, nero	acciaio inox, nero	acciaio inox, nero	acciaio inox, nero
Peso netto (kg)	10,00	16,00	8,00	6,00
Zone di cottura				
Dimensioni del 1° elemento riscaldante (mm)				
Potenza del 1° elemento riscaldante (kW)			0.3-6	0.4-1.9
Dimensioni del 2° elemento riscaldante (mm)				
Potenza del 2° elemento riscaldante (kW)				0.6-2.8
Efficienza energetica				
Tot			55,0 %	60,5 %
Centrale			55,0 %	61,0 %
Posteriore centrale				60,0 %
Informazioni aggiuntive				
Numero di bruciatori a gas			1	1
Tipo di griglia			griglie in ghisa	griglie in ghisa
Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas			termoelettrico	termoelettrico
Collegamenti elettrici				
Potenza max. assorbita (W)	1900	3400	6000	4700
Frequenza (Hz)	60; 50	60; 50	60; 50	60; 50
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Sicurezza				
Certificati di omologazione	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE E0CE EAC Mark black	E011 RCM E014 CE Marking E027 VDE - CB DE E0CE EAC Mark black	E07E CE 0099 - AENOR E0CE EAC Mark black	E07E CE 0099 - AENOR E0CE EAC Mark black

Modello	N53TD40N0	N43TD20N0	N13TD26N0	N13TK20N0	N13BK20N0
Tipologia	induzione	induzione	elettrico	elettrico	elettrico
Colore	nero, acciaio inox	nero, acciaio inox	nero, acciaio inox	nero, acciaio inox	nero, acciaio inox
Peso netto (kg)	8,00	7,00	5,00	5,00	4,00
Zone di cottura					
Dimensioni del 1° elemento riscaldante (mm)	210; 200	210	120; 180	180; 120	145
Potenza del 1° elemento riscaldante (kW)	2.2	2.2	1; 2	0.8; 2	1.2
Dimensioni del 2° elemento riscaldante (mm)	200; 210	145	145	145	180
Potenza del 2° elemento riscaldante (kW)	2.2	1.4	1.2	1.2	1.7
Efficienza energetica					
Tot	175,0 Wh/kg	170,0 Wh/kg	192,0 Wh/kg	194,6 Wh/kg	188,1 Wh/kg
Centro frontale		170,0 Wh/kg	193,7 Wh/kg	199,0 Wh/kg	190,2 Wh/kg
Centro posteriore		170,0 Wh/kg	190,2 Wh/kg	190,2 Wh/kg	186,0 Wh/kg
Flexi centro	175,0 Wh/kg				
Informazioni aggiuntive					
Numero di bruciatori a gas					
Tipo di griglia					
Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas					
Collegamenti elettrici					
Potenza max. assorbita (W)	3700	3700	3500	3200	2900
Frequenza (Hz)	60; 50	60; 50	60; 50	60; 50	50; 60
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Sicurezza					
Certificati di omologazione	E014 CE Marking E07F AENOR N Mark - CB ES	E014 CE Marking E07F AENOR N Mark - CB ES	E014 CE Marking E07F AENOR N Mark - CB ES	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking

PER RESPIRARE SOLO IL PROFUMO DELLA TUA CREATIVITÀ



CAPPE ASPIRANTI

Silenziose e potenti: la tua cucina ringrazia.



Ogni cuoco, così come ogni cucina, è diverso. Ed è bello che sia così perché da oggi potrai esprimere la tua personalità anche attraverso la scelta di una cappa aspirante. Con le nuove cappe di NEFF potrai trovare nuovi spazi in cui collezionare idee, ispirazioni e tutto ciò che ti rende il cuoco che sei.





I 5 INGREDIENTI CHIAVE DELL'ASPIRAZIONE NEFF.

1. Made in Germany: le cappe decorative NEFF sono prodotte, da 140 anni, nella fabbrica della regione tedesca di Baden-Württemberg. L'esperienza ed il knowhow che derivano dalla possibilità di produrre più di un milione di cappe all'anno, per tutto il mondo, sono a garanzia di ottimi risultati su tutti i fronti: design, qualità ed efficacia.

2. Ad isola, a parete, telescopiche, integrate nel piano cottura, da piano, da soffitto, a scomparsa... NEFF ti permette di personalizzare la tua cucina con la soluzione più adatta ai tuoi spazi o alle tue abitudini.

3. Le nuove cappe decorative a parete DesignCreative creano un nuovo spazio da dedicare alla tua creatività: magnetiche, riscrivibili, hanno anche una mensola per i libri. Silenziose, sono anche bellissime!

4. Il nuovo motore BLDC EfficientDrive senza spazzole garantisce massima silenziosità, altissima potenza di aspirazione ed è garantito sino a 10 anni.

5. Grazie a CleanAir non è necessario avere la presa d'aria in cucina, con conseguente risparmio di energia. Il sistema ideale per le case in classe A. La sua grande superficie, che raggiunge una dimensione pari a 50 campi da calcio, assicura un'aspirazione totale di odori e grassi.

IL TUO SPAZIO CREATIVO

NEW

Una cucina che lascia spazio alla tua personalità

Una cucina in pieno fermento è una cucina ricca di ispirazione, dal sobbollire dell'agnello che cuoce lentamente agli aromi di una riduzione di vino rosso. La cappa DesignCreative non intralcia i movimenti e ripulisce l'aria silenziosamente, creando atmosfere sempre diverse ed originali. Usa tutta la sua superficie magnetica e riscrivibile per annotare i tuoi momenti di ispirazione o per attaccare ritagli e cartoline oppure utilizzala come mensola per i tuoi libri di ricette.

SUPERFICIE MAGNETICA E RISCRIVIBILE



MENSOLA PER LIBRI

DISPONIBILE IN DIVERSI COLORI





AUTOMATICA E COLLEGATA AL PIANO COTTURA

Quando sei concentrato in cucina non vuoi perdere tempo con le impostazioni della cappa aspirante. Fortunatamente, il sistema automatico di aspirazione, controllato da sensori, si occupa di gestire ogni cosa dal momento in cui accendi i fornelli. Ciò non significa che la cappa funzioni sempre alla massima potenza: quando il sensore rileva vapore o aromi intensi, la cappa aspirante prende vita, attivandosi quando necessario. Ma non solo, perchè oggi puoi gestire la potenza di aspirazione anche direttamente dal tuo piano cottura a induzione!











MANI LIBERE PER CUCINARE

Basta solo tirare il pannello per dare una spinta al flusso d'aria.



Non parliamo di magia o di effetti speciali. Il filtro integrato di altissima qualità neutralizza quasi tutti gli odori.

INFINITE POSSIBILITÀ PER PROGETTARE LA TUA CUCINA

Ti piace destrutturare terrine, crostate e torte e ricombinarle con un tuo tocco originale? Ora puoi fare lo stesso con la tua cucina. Le nostre cappe da piano possono essere installate a fianco del piano cottura che preferisci.



Rimuovono vapori e odori esattamente dove si generano, con una grande potenza di aspirazione.



PIANO COTTURA COMBINATO CON UN DOMINO:

Teppan Yaki, cappa da piano, piano cottura FlexInduction da 80 cm e cappa da piano.

DOMINO A COMBINAZIONE TRIPLA:

Piano cottura FlexInduction, cappa da piano, Teppan Yaki, cappa da piano e piano cottura a gas*.





DOMINO A COMBINAZIONE DOPPIA:

Piano cottura FlexInduction, cappa da piano e piano cottura a gas*.

* Il piano cottura a gas deve essere utilizzato con un deflettore.





CAPPA TELESCOPICA

Appare solo quando è necessario, integrandosi alla perfezione con il design delle cucine più moderne, soprattutto quelle a isola.








Il sistema di luci SoftLight illumina il tuo piano di lavoro e può essere regolato in base alle esigenze.



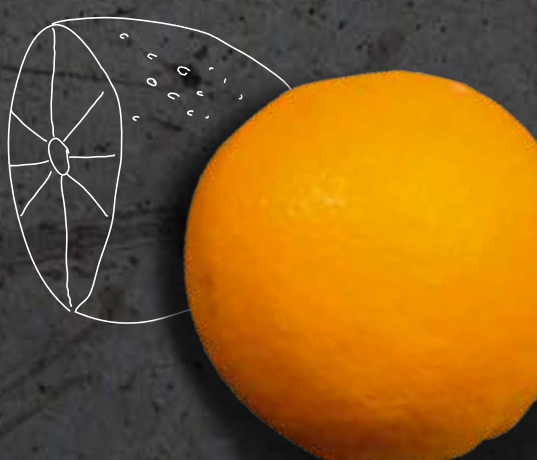

CAPPE A SOFFITTO

Posizionate a filo con il soffitto, depurano l'aria della cucina in modo ottimale. Grazie alla loro estetica a scomparsa alleggeriscono ogni ambiente. Oggi i nuovi modelli plug & play ne rendono l'installazione ancora più semplice.







Il loro sistema di luci a LED diventa un'elegante fonte di illuminazione per la tua cucina.



CAPPE A ISOLA

Le cappe ad isola, concepite per aspirare grandi volumi d'aria, sono disponibili con larghezze da 90 cm.





CAPPE A PARETE

Semplici da installare, grazie al sistema di installazione EASY, offrono differenti soluzioni di design: classico, piramidale, con piani in vetro o con corpo inclinato.

CAPPE A SCOMPARSA

La soluzione perfetta anche per le cucine meno voluminose. Le nuove cappe telescopiche scompaiono completamente dentro al pensile, ma, all'occorrenza, basta un tocco per far scivolare il frontalino verso il basso oppure farlo scorrere in avanti e azionare tutta la loro potenza aspirante.






MOTORE EFFICIENT DRIVE®

Il massimo dell'efficacia. Il massimo della discrezione

Il nuovo motore EfficientDrive® senza spazzole, usato per la maggior parte delle cappe aspiranti NEFF, sorprende per risultati di aspirazione e prestazioni rispetto ad un normale motore. Un'altissima qualità, **garantita fino a 10 anni.**

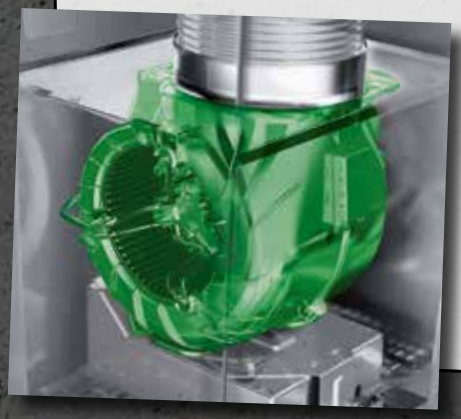

MASSIMA POTENZA: Il suo design compatto, inserito direttamente nella struttura della cappa, ottimizza il flusso d'aria e permette di raggiungere una potenza di aspirazione fino a 980 m3/h.

ALTA EFFICIENZA: Grazie all'assenza delle spazzole, è stato eliminato il classico rumore durante l'utilizzo della cappa, è migliorato il rendimento, con conseguente diminuzione del consumo energetico.

GRANDE SILENZIOSITÀ: Motore senza spazzole è anche sinonimo di grande silenziosità. Il massimo per te che ami cucinare a lungo nella tua cucina.





EFFICIENT DRIVE® + LUCI A LED: UN'UNIONE EFFICIENTE

Energy A+

Le cappe NEFF con motore EfficientDrive® e illuminazione a LED ti permettono di risparmiare fino all'80% di energia elettrica rispetto ad una cappa aspirante con motore tradizionale e luci alogene. Grazie alla combinazione di queste due tecnologie, le cappe NEFF raggiungono la classe di efficienza energetica **A+**(*).

(*)In accordo alla Regolamentazione Europea n° 65/2014.





I90CN48W0

EAN 4242004201601

CAPPA ASPIRANTE A SOFFITTO BIANCA

Caratteristiche principali

- Funzionamento solo a ricircolo d'aria
- Filtro a carboni attivi incluso
- Capacità di estrazione in modalità ricircolo: Max. uso normale: 780 m³/h; Intensivo: 850 m³/h

Sistema di controllo


- Pulsanti con display a LED
- Funzione postcottura: 30 min di durata
- Livello intensivo con reset automatico, 6 min
- Aspirazione intervallata
- Aspirazione perimetrale
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo

Altre caratteristiche

- Filtri antigrasso in metallo lavabili in lavastoviglie
- Prolungamento della durata del filtro grazie alla rigenerazione del filtro a carboni
- Telecomando
- Illuminazione 1 x Pannello in vetro a LED 20 W
- Assorbimento elettrico: 192 W
- Rumorosità in modalità ricircolo: Max. uso normale: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa pressione sonora); Intensivo: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)

Accessori speciali

- Z5950X0 - Guida montaggio cavo elettr. cappe soffitto
- Z54CP00X0 - Filtro a carboni attivi

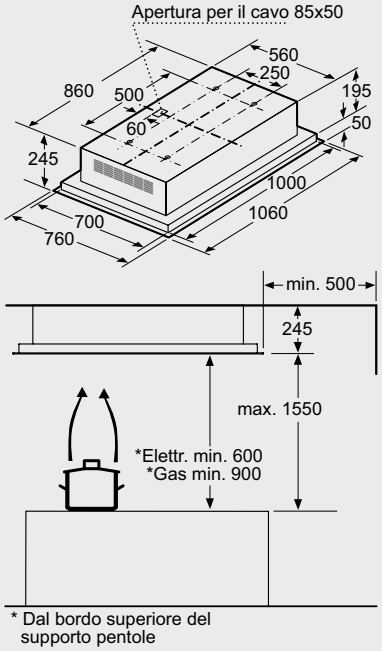

I90CL46N0

EAN 4242004201717

CAPPA ASPIRANTE A SOFFITTO IN ACCIAIO INOX

Caratteristiche principali

- Funzionamento solo a ricircolo d'aria
- Filtro a carboni attivi incluso
- Capacità di estrazione in modalità ricircolo: Max. uso normale: 780 m³/h; Intensivo: 850 m³/h

Sistema di controllo


- Pulsanti con display a LED
- Funzione postcottura: 30 min di durata
- Aspirazione intervallata
- Aspirazione perimetrale
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Regolazione luminosità


Altre caratteristiche

- Filtri antigrasso in metallo lavabili in lavastoviglie
- Prolungamento della durata del filtro grazie alla rigenerazione del filtro a carboni
- Telecomando
- Illuminazione 2 x LED da 6 W
- Assorbimento elettrico: 192 W
- Rumorosità in modalità ricircolo: Max. uso normale: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)
  Intensivo: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)

Accessori speciali

- Z5950X0 - Guida montaggio cavo elettr. cappe soffitto
- Z54CP00X0 - Filtro a carboni attivi

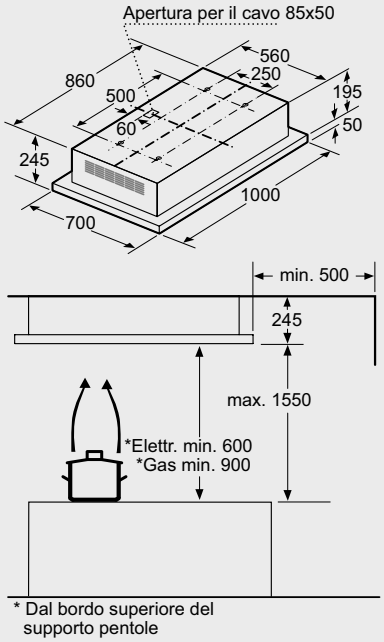

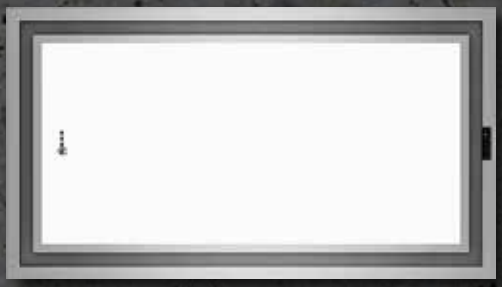

90 | Espulsione | Ricircolo | LED | SoftLight®

I99CM67N0

EAN 4242004187448

CAPPA ASPIRANTE A SOFFITTO IN ACCIAIO INOX

Caratteristiche principali

- Tecnologia motore BLDC
- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir
- Capacità espulsione aria 480 m³/h con funzionamento normale max., 720 m³/h con stadio intensivo a norma DIN/EN 61591
- Aspirazione perimetrale

Sistema di controllo

- Telecomando
- Stadio intensivo con ripristino automatico
- Post-funzionamento della ventola
- Funzione postcottura: 10 min di durata
- Aspirazione intervallata

Altre caratteristiche

- Copertura filtro in vetro
- Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Illuminazione 1 x Pannello in vetro a LED 25 W
- Cavo collegamento elettrico 1,4 m
- Assorbimento elettrico: 185 W
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13
  espulsione aria: Max. posizione normale: 59 dB(A) re 1 pW
  (45 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)
  Intensivo: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)

Etichetta energetica


- Livello sonoro min./max. Livello normale: 42/59 dB*
- Classe di efficienza energetica: A*
- Consumo energetico: 45 kWh/anno*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della luce: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: C*


Accessori speciali

- Z5170X1 - Filtro a carboni attivi per kit CleanAir
- Z5190X0 - Kit CleanAir per funzionamento a ricircolo

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014




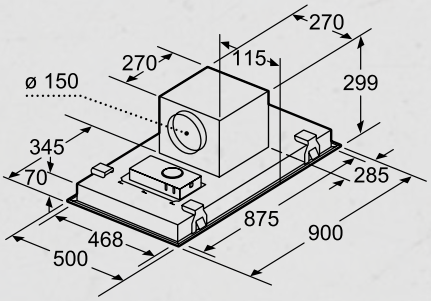

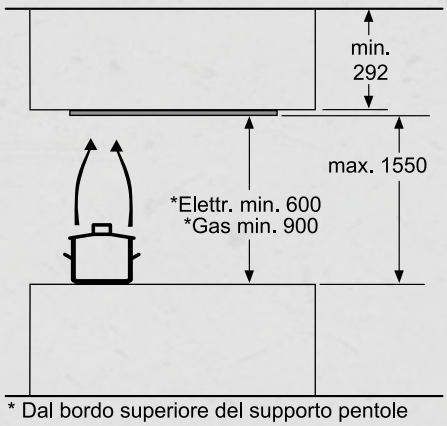

* Dal bordo superiore del supporto pentole

Per installazione a ricircolo

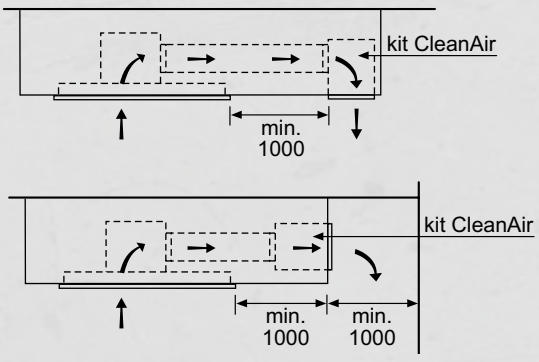





I92C67N1

EAN 4242004187936

CAPPA ASPIRANTE A SOFFITTO IN ACCIAIO INOX

Caratteristiche principali

- Per montaggio ad isola sopra zone di cottura
- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir
- Capacità espulsione aria 580 m³/h con funzionamento normale max., 780 m³/h con stadio intensivo a norma DIN/EN 61591
- Aspirazione perimetrale

Sistema di controllo

- Telecomando
- 3 livelli di potenza, 1 stadio intensivo regolabili tramite pulsanti, display a 7 segmenti
- Stadio intensivo con ripristino automatico
- Post-funzionamento della ventola
- Aspirazione intervallata

Altre caratteristiche

- Copertura filtri in acciaio inox
- Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo
- Illuminazione 4 x LED 2,5 W
- Cavo collegamento elettrico 1,3 m
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13
  espulsione aria: Max. posizione normale: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)
  Intensivo: 71 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)


Etichetta energetica


- Livello sonoro min./max. Livello normale: 51/65 dB*
- Classe di efficienza energetica: A*
- Consumo energetico: 58.6 kWh/anno*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della luce: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: E*


Accessori speciali

- Z5170X1 - Filtro a carboni attivi per kit CleanAir
- Z5190X0 - Kit CleanAir per funzionamento a ricircolo

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014

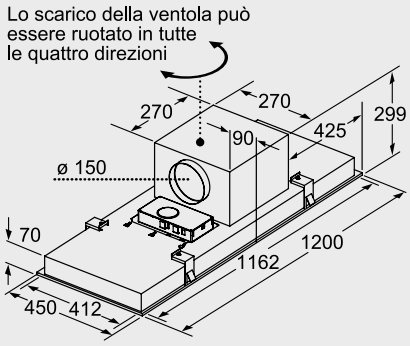

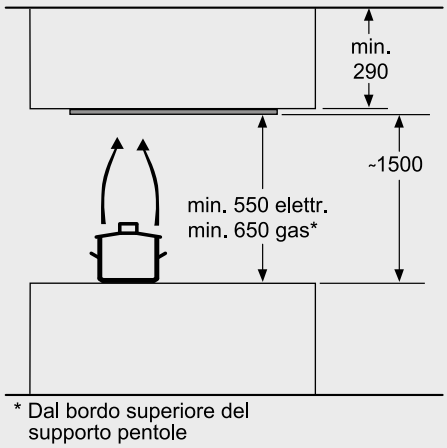

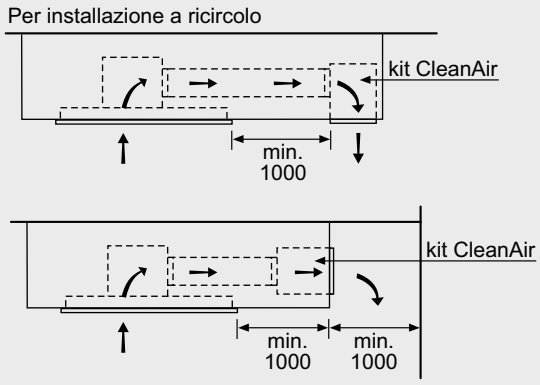



90 | Espulsione | Ricircolo | LED | SoftLight®

I99C68N1

EAN 4242004187912

CAPPA ASPIRANTE A SOFFITTO IN ACCIAIO INOX

Caratteristiche principali

- Per montaggio ad isola sopra zone di cottura
- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir
- Capacità espulsione aria 570 m³/h con funzionamento normale max., 780 m³/h con stadio intensivo a norma DIN/EN 61591
- Aspirazione perimetrale

Sistema di controllo

- Telecomando
- 3 livelli di potenza, 1 stadio intensivo regolabili tramite pulsanti, display a 7 segmenti
- Stadio intensivo con ripristino automatico
- Post-funzionamento della ventola
- Aspirazione intervallata
- Elevata potenza aspirante regolabile elettronicamente

Altre caratteristiche

- Copertura filtri in acciaio inox
- Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo
- Illuminazione 4 x LED 1 W
- Cavo collegamento elettrico 1,3 m
- Assorbimento elettrico: 279 W
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13
  espulsione aria: Max. posizione normale: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)
  Intensivo: 71 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)

Etichetta energetica


- Livello sonoro min./max. Livello normale: 50/64 dB*
- Classe di efficienza energetica: A*
- Consumo energetico: 58.2 kWh/anno*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della luce: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: E*


Accessori speciali

- Z5170X1 - Filtro a carboni attivi per kit CleanAir
- Z5190X0 - Kit CleanAir per funzionamento a ricircolo


*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014



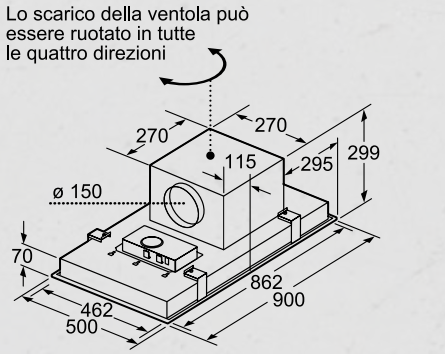

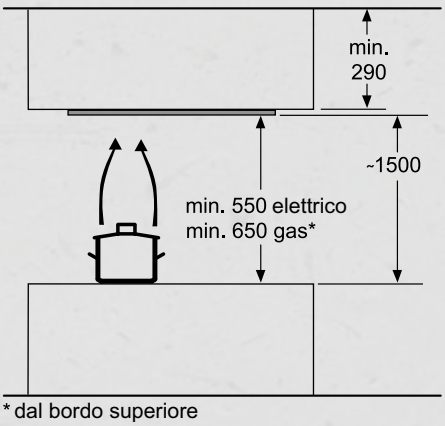

* dal bordo superiore

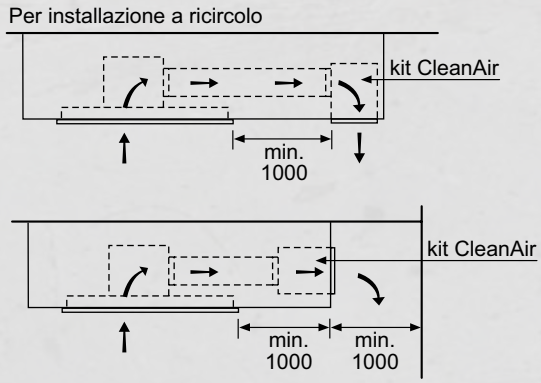





I91VT44N0

EAN 4242004210511

VENTILAZIONE DA PIANO

Caratteristiche principali

- Colore: Acciaio inox
- Tecnologia motore BLDC altamente efficiente
- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Per funzionamento a ricircolo è necessario il relativo modulo di ricircolo
- Capacità espulsione aria 540 m³/h con funzionamento normale max., 600 m³/h con stadio intensivo a norma DIN/EN 61591

Sistema di controllo

- Elevata potenza aspirante regolabile elettronicamente
- 3 livelli di potenza, 1 stadio intensivo
- Funzione postcottura: 15 min di durata

Altre caratteristiche

- Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Cavo collegamento elettrico 1,3 m
- Assorbimento elettrico: 145 W
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13
  espulsione aria: Max. posizione normale: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)
  Intensivo: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)

Etichetta energetica

- Livello sonoro min./max. Livello normale: 62/67 dB*
- Classe di efficienza energetica: A*
- Consumo energetico: 37.4 kWh/anno*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: C*

Accessori speciali

- Z5290X0 - Kit a ricircolo per I91VT44N0 con filtro rigenerabile
- Z52VA10X0 - Deflettore per utilizzo con piani a gas


*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014

Possibilità di combinazione con le corrispondenti dimensioni dell'apparecchio e le dimensioni del foro d'incasso

Tipo di larghezza: (cm)	11	30	40	80
larghezza dell'apparecchio: (mm)	110	306	396	826


Elemento di aspirazione	Direzione della condutture Elemento aspirante		Piano di cottura/ Cappa Domino	A	B	C	D	E
1x11	sinistra o destra		2x30	722	686	754	max. 857*	min. 900
1x11	sinistra o destra		1x30, 1x40**	812	776	844	max. 947*	min. 1000
	1.	2.						
2x11	sinistra	destra	3x30	1138	1102	1238	max. 1408*	2x800
2x11	sinistra	destra	2x30, 1x40**	1228	1192	1328	max. 1498*	2x800
2x11	destra	sinistra	1x80***	1046	1018	1018	max. 1046	1200


* La dimensione può diminuire, quando l'unità di comando viene sostituita.
** La tubazione non deve trovarsi sotto un/una grill per barbecue/friggitrice/teppan-Yaki/grill con pietre di lava.
*** Le unità di comando devono essere posizionate sulla parete del mobile.



La tubazione non deve trovarsi sotto un/una grill per barbecue/friggitrice/teppan-Yaki/grill con pietre di lava.


L'uscita dell'aria e l'unità di comando sono intercambiabili a vicenda.
In caso di necessità l'unità di comando può essere fissato alla parete del mobile.







* L'uscita dell'aria e l'unità di comando sono sono intercambiabili a vicenda
In caso di necessità l'unità di comando può essere fissato alla parete del mobile


Vista unità di comando





Vista uscita dell'aria


















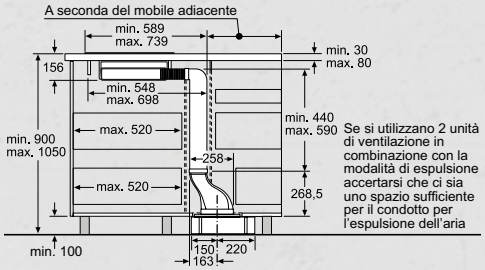







Combinazione 2 elementi aspiranti, 2 domino 30 cm, 1 domino 40 cm

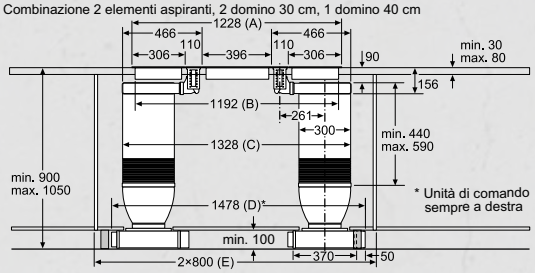


Combinazione 1 elemento aspirante, 1 domino 30 cm, 1 domino 40 cm

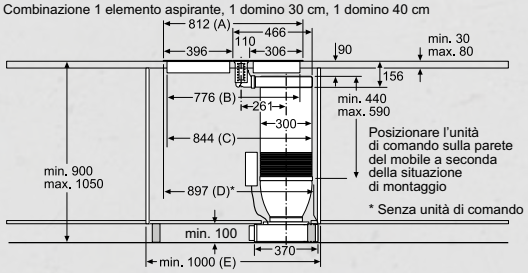


Combinazione 1 elemento aspirante, 2 domino 30 cm

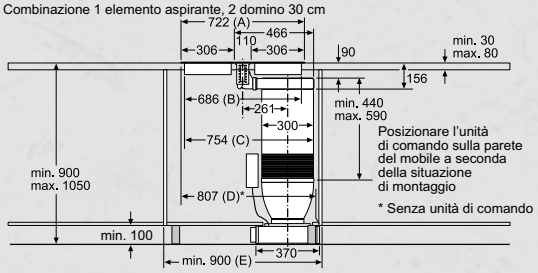


Combinazione 2 elementi aspiranti 1 piano di cottura 80 cm

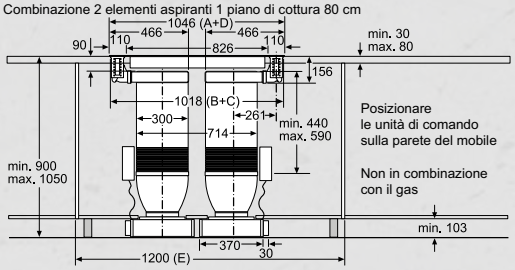


Combinazione 2 elementi aspiranti, 3 domino 30 cm

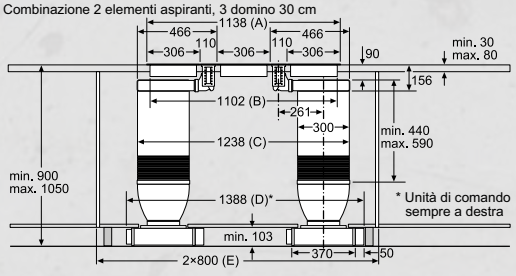


Combinazione 2 elementi aspiranti, 3 domino 30 cm




A = larghezza apparecchio visibile
B = dimensione foro d'incasso
C = fabbisogno di spazio nel mobile inferiore
D = dimensione complessiva combinazione di apparecchi (inclusa la ventola)
E = mobile inferiore consigliato



* Per piani di lavoro della profondità di 600 mm: 50 mm (osservare la profondità complessiva dell'apparecchio)



Per il posizionamento della cappa è necessario un corrispondente foro nel fondo del mobile.







D94DAP6N0

EAN 4242004230717

CAPPA ASPIRANTE TELESCOPICA DA PIANO

Caratteristiche principali

- Per ventilazione del piano di lavoro
- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Capacità espulsione aria 430 m³/h con funzionamento normale max., 690 m³/h con stadio intensivo a norma DIN/EN 61591
- Installazione in appoggio o a filo
- Motore a condensazione

Sistema di controllo

- TouchControl per controllo velocità ed illuminazione
- 3 velocità selezionabili più 2 velocità intensive
- Ripristino impostazioni automatico, 5 o 10 min
- Funzione postcottura: 10 min di durata
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo

Altre caratteristiche

- Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
- Filtro a carboni attivi per ricircolo aria (accessorio)
- Illuminazione modulo LED da 7 W
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13
  espulsione aria: Max. posizione normale: 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)
  Intensivo: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)


Etichetta energetica

- Livello sonoro min./max. Livello normale: 45/59 dB*
- Classe di efficienza energetica: B (in una scala di classi di efficienza energetica da A++ a E)
- Consumo energetico: 63.3 kWh/anno*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della luce: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: D*

Accessori speciali

- Z92IDM9X0 - Kit di montaggio per motore remoto
- Z92IDP9X0 - Kit a ricircolo con filtro rigenerativo


*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014




Utilizzo con piano di cottura a gas possibile solo in modalità espulsione.
Potenza massima complessiva 13,4 kW.

* 650 mm di profondità solo in combinazione con piani di cottura stretti.

** min. 750 mm per piani di cottura con 500 mm di profondità dell'apertura.

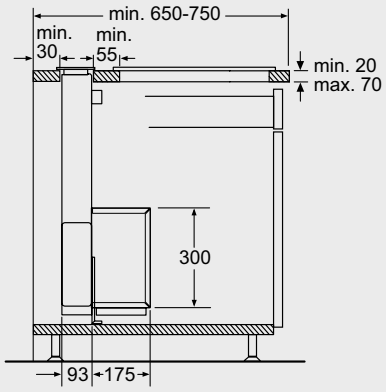

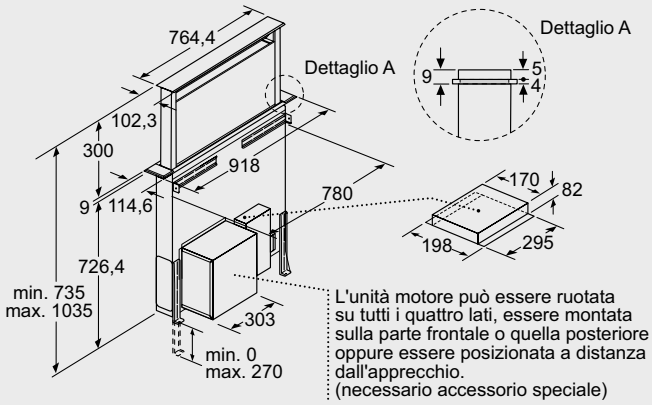

L'unità motore può essere ruotata su tutti i quattro lati, essere montata sulla parte frontale o quella posteriore oppure essere posizionata a distanza dall'apprecchio.
(necessario accessorio speciale)



90 | Espulsione | Ricircolo | LED

D95DAP8N0

EAN 4242004230724

CAPPA ASPIRANTE TELESCOPICA DA PIANO

Caratteristiche principali

- Per ventilazione del piano di lavoro
- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Capacità espulsione aria 530 m³/h con funzionamento normale max., 750 m³/h con stadio intensivo a norma DIN/EN 61591
- Installazione in appoggio o a filo
- Motore a condensazione

Sistema di controllo

- TouchControl per controllo velocità ed illuminazione
- 3 velocità selezionabili più 2 velocità intensive
- Ripristino impostazioni automatico, 5 o 10 min
- Funzione postcottura: 10 min di durata
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo

Altre caratteristiche

- Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
- Filtro a carboni attivi per ricircolo aria (accessorio)
- Illuminazione modulo LED da 7 W
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13
  espulsione aria: Max. posizione normale: 62 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)
  Intensivo: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)


Etichetta energetica

- Livello sonoro min./max. Livello normale: 43/62 dB*
- Classe di efficienza energetica: A (in una scala di classi di efficienza energetica da A++ a E)
- Consumo energetico: 53.5 kWh/anno*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della luce: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: D*

Accessori speciali

- Z92IDM9X0 - Kit di montaggio per motore remoto
- Z92IDP9X0 - Kit a ricircolo con filtro rigenerativo


*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014




Utilizzo con piano di cottura a gas possibile solo in modalità espulsione.
Potenza massima complessiva 13,4 kW.

* 650 mm di profondità solo in combinazione con piani di cottura stretti.

** min. 750 mm per piani di cottura con 500 mm di profondità dell'apertura.

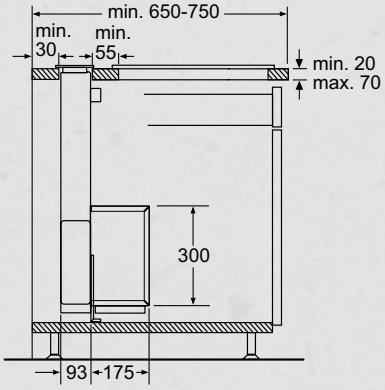

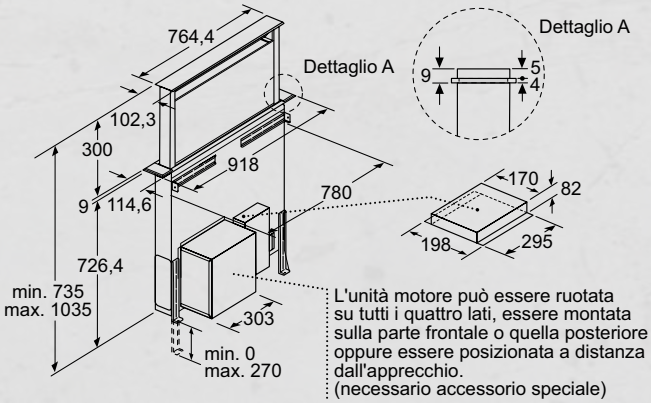

L'unità motore può essere ruotata su tutti i quattro lati, essere montata sulla parte frontale o quella posteriore oppure essere posizionata a distanza dall'apprecchio.
(necessario accessorio speciale)



90 | Espulsione | Ricircolo | LED | SoftLight®

I79MT86N1

EAN 4242004183877

CAPPA ASPIRANTE A ISOLA IN ACCIAIO INOX

Caratteristiche principali

- Tecnologia motore BLDC
- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
- Capacità espulsione aria 620 m³/h con funzionamento normale max., 850 m³/h con stadio intensivo a norma DIN/EN 61591
- Aspirazione perimetrale

Sistema di controllo

- Display a 7 segmenti TouchControl
- Livello intensivo con reset automatico, 6 min
- Funzione postcottura: 10 min di durata
- Funzione riduzione rumore
- Aspirazione intervallata

Altre caratteristiche

- Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Illuminazione 4 x LED 3 W
- Cavo collegamento elettrico 1,3 m
- Diametro del tubo 150 mm (Ø 120 mm chiuso)
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13
  espulsione aria: Max. posizione normale: 62 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)
  Intensivo: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)


Etichetta energetica


- Livello sonoro min./max. Livello normale: 40/62 dB*
- Classe di efficienza energetica: A*
- Consumo energetico: 46.7 kWh/anno*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della luce: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B*


Accessori speciali

- Z5102X1 - Filtro a carboni attivi
- Z5106X5 - Kit per funzionamento a ricircolo
- Z5170X1 - Filtro a carboni attivi per kit CleanAir
- Z5286X0 - Kit CleanAir per funzionamento a ricircolo
- Z5912X0 - Adattatore per tetto inclinato sx/dx
- Z5914X0 - Adattatore per tetto inclinato fronte/retro
- Z5921N0 - Kit di montaggio per estensione canale, 500 mm
- Z5923N0 - Kit di montaggio per estensione canale, 1000 mm
- Z5909N1 - Estensione canale, 1100 mm
- Z5919N1 - Estensione canale, 1600 mm

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014

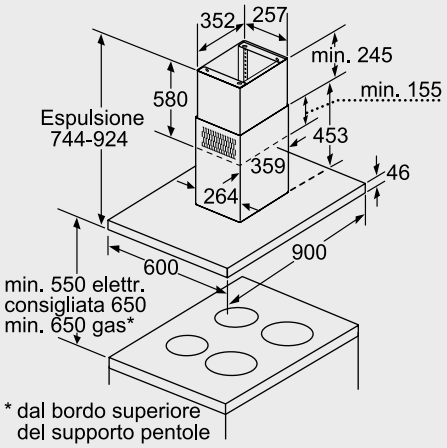

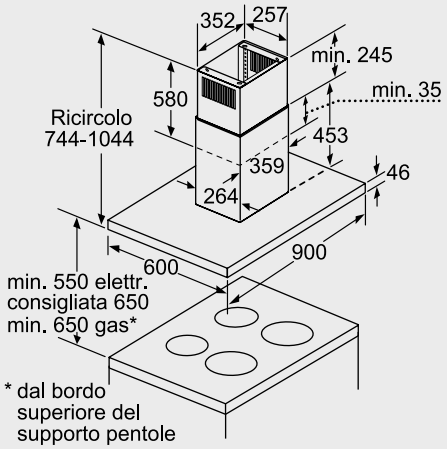

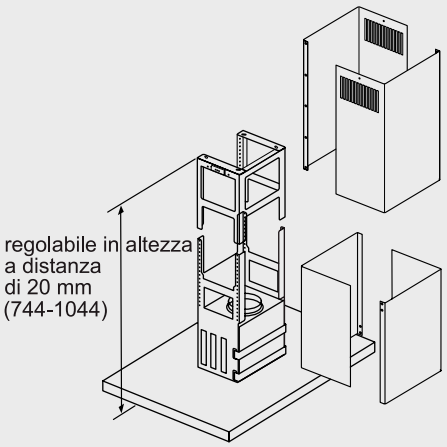



90 | Espulsione | Ricircolo | LED | SoftLight®

I79SH52N0

EAN 4242004173342

CAPPA ASPIRANTE A ISOLA IN ACCIAIO INOX

Caratteristiche principali

- Tecnologia motore BLDC
- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
- Capacità espulsione aria 460 m³/h con funzionamento normale max., 730 m³/h con stadio intensivo a norma DIN/EN 61591
- Cornice interna

Sistema di controllo

- Display a 7 segmenti con pulsanti
- Livello intensivo con reset automatico, 6 min
- Funzione postcottura: 10 min di durata
- Aspirazione intervallata

Altre caratteristiche

- Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
- Indicazione saturazione filtro aria grassa
- Illuminazione 4 x LED 3 W
- Illuminazione SoftLight
- Cavo collegamento elettrico 1,3 m
- Diametro del tubo 150 mm (Ø 120 mm chiuso)
- Assorbimento elettrico: 142 W
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13
  espulsione aria: Max. posizione normale: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)
  Intensivo: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)


Etichetta energetica


- Livello sonoro min./max. Livello normale: 43/54 dB*
- Classe di efficienza energetica: A*
- Consumo energetico: 34.1 kWh/anno*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della luce: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B*


Accessori speciali

- Z5102X1 - Filtro a carboni attivi
- Z5106X5 - Kit per funzionamento a ricircolo
- Z5170X1 - Filtro a carboni attivi per kit CleanAir
- Z5286X0 - Kit CleanAir per funzionamento a ricircolo
- Z5912X0 - Adattatore per tetto inclinato sx/dx
- Z5914X0 - Adattatore per tetto inclinato fronte/retro
- Z5921N0 - Kit di montaggio per estensione canale, 500 mm
- Z5923N0 - Kit di montaggio per estensione canale, 1000 mm
- Z5909N1 - Estensione canale, 1100 mm
- Z5919N1 - Estensione canale, 1600 mm

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014

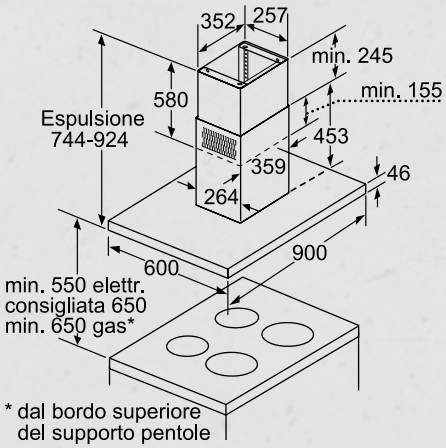

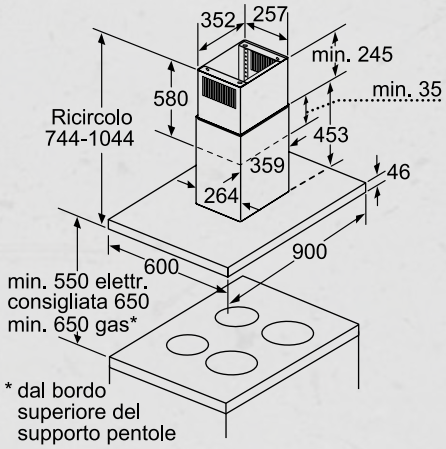

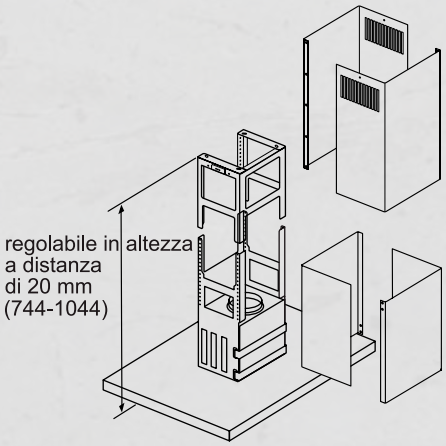





D95IKP1S0

EAN 4242004210238

CAPPA ASPIRANTE A PARETE

Caratteristiche principali

- Tecnologia motore BLDC altamente efficiente
- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
- Max. capacità estrazione: 740 m³/h
- Capacità espulsione aria 460 m³/h con funzionamento normale max., 740 m³/h con stadio intensivo a norma DIN/EN 61591
- Aspirazione perimetrale
- Sistema di fissaggio a muro facilitato
- Sistema di apertura per aspirazione fumi facilitata

Sistema di controllo

- Controllo elettronico TouchControl
- 3 velocità selezionabili più 2 velocità intensive
- Regolazione luminosità
- Funzione postcottura: 10 min di durata
- Livello intensivo con reset automatico, 6 min
- Air Fresh: aspirazione intervallata
- Funzione riduzione rumore
- Funzione Powerboost

Altre caratteristiche

- Cornice interna easy to clean
- Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Illuminazione 2 x LED 1,5 W
- Illuminazione SoftLight
- Copertura filtro in vetro
- Diametro del tubo 150 mm (Ø 120 mm chiuso)
- Assorbimento elettrico: 143 W
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13
  espulsione aria: Max. posizione normale: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)
  Intensivo: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)


Etichetta energetica

- Livello sonoro min./max. Livello normale: 45/54 dB*
- Classe di efficienza energetica: A+*
- Consumo energetico: 23.6 kWh/anno*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della luce: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B*


Accessori speciali


- Z51AIT0X0 - Kit a ricircolo per cappa inclinata, con filtro ai carboni attivi. Installazione senza comignolo
- Z51AIR0X0 - Kit a ricircolo per cappa inclinata, con filtro ai carboni attivi rigenerativo. Installazione senza comignolo
- Z51AIA0X0 - Filtro di ricambio ai carboni attivi per cappa inclinata

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014




(1) Espulsione
(2) Ricircolo
(3) Uscita dell'aria - Le fessure dell'espulsione devono essere montate rivolte verso il basso







Apparecchio in modalità ricircolo senza canale necessario set per ricircolo



(1) Posizione per la presa di corrente

Osservare lo spessore massimo della parete posteriore.

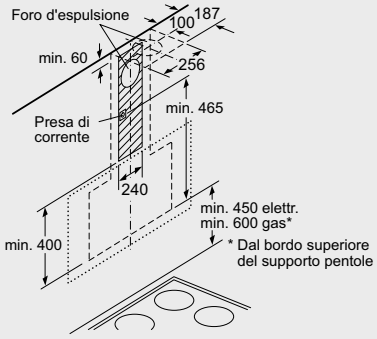

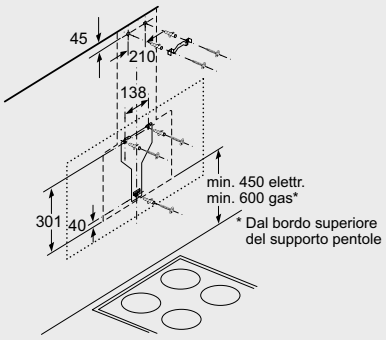



90 | Espulsione | Ricircolo | LED | SoftLight®

D95IMW1N0

EAN 4242004210269

CAPPA ASPIRANTE A PARETE

Caratteristiche principali

- Tecnologia motore BLDC altamente efficiente
- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
- Max. capacità estrazione: 730 m³/h
- Capacità espulsione aria 460 m³/h con funzionamento normale max., 730 m³/h con stadio intensivo a norma DIN/EN 61591
- Aspirazione perimetrale
- Sistema di fissaggio a muro facilitato

Sistema di controllo

- Controllo elettronico TouchControl
- 3 velocità selezionabili più 2 velocità intensive
- Regolazione luminosità
- Funzione postcottura: 10 min di durata
- Livello intensivo con reset automatico, 6 min
- Air Fresh: aspirazione intervallata
- Funzione riduzione rumore
- Funzione Powerboost

Altre caratteristiche

- Cornice interna easy to clean
- Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Illuminazione 2 x LED 1,5 W
- Illuminazione SoftLight
- Copertura filtro in vetro
- Diametro del tubo 150 mm (Ø 120 mm chiuso)
- Assorbimento elettrico: 143 W
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13
  espulsione aria: Max. posizione normale: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)
  Intensivo: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)


Etichetta energetica

- Livello sonoro min./max. Livello normale: 44/54 dB*
- Classe di efficienza energetica: A+*
- Consumo energetico: 26.3 kWh/anno*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della luce: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B*


Accessori speciali


- Z51AIT0X0 - Kit a ricircolo per cappa inclinata, con filtro ai carboni attivi. Installazione senza comignolo
- Z51AIR0X0 - Kit a ricircolo per cappa inclinata, con filtro ai carboni attivi rigenerativo. Installazione senza comignolo
- Z51AIA0X0 - Filtro di ricambio ai carboni attivi per cappa inclinata

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014




(1) Espulsione
(2) Ricircolo
(3) Uscita dell'aria -
Le fessure dell'espulsione devono essere montate rivolte verso il basso







Apparecchio in modalità ricircolo senza canale
necessario set per ricircolo




(1) Posizione per la presa di corrente
Osservare lo spessore massimo della parete posteriore.

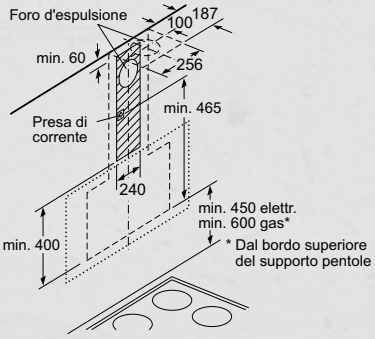

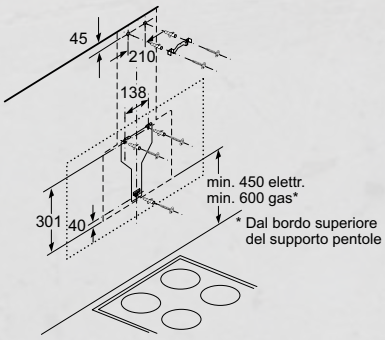





D96IMW1N0

EAN 4242004210351

CAPPA ASPIRANTE A PARETE

Caratteristiche principali

- Tecnologia motore BLDC altamente efficiente
- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
- Max. capacità estrazione: 730 m³/h
- Capacità espulsione aria 460 m³/h con funzionamento normale max., 840 m³/h con stadio intensivo a norma DIN/EN 61591
- Aspirazione perimetrale
- Sensore di qualità dell'aria
- Sistema di fissaggio a muro facilitato

Sistema di controllo

- Controllo tramite piano cottura abbinato
- TouchControl per controllo velocità ed illuminazione
- 3 velocità selezionabili più 2 velocità intensive
- Funzione postcottura: 10 min di durata
- Livello intensivo con reset automatico, 6 min
- Air Fresh: aspirazione intervallata
- Funzione riduzione rumore
- Funzione Powerboost

Altre caratteristiche

- Cornice interna easy to clean
- Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Illuminazione 2 x LED 3 W
- Illuminazione SoftLight
- Copertura filtro in vetro
- Diametro del tubo 150 mm (Ø 120 mm chiuso)
- Valvola di non ritorno
- Assorbimento elettrico: 170 W
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. posizione normale: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa pressione sonora) Intensivo: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)


Etichetta energetica


- Livello sonoro min./max. Livello normale: 41/54 dB*
- Classe di efficienza energetica: A+*
- Consumo energetico: 28 kWh/anno*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della luce: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B*


Accessori speciali

- Z51AIT0X0 - Kit a ricircolo per cappa inclinata, con filtro ai carboni attivi. Installazione senza comignolo
- Z51AIR0X0 - Kit a ricircolo per cappa inclinata, con filtro ai carboni attivi rigenerativo. Installazione senza comignolo
- Z51AIA0X0 - Filtro di ricambio ai carboni attivi per cappa inclinata


*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014









Apparecchio in modalità ricircolo senza canale necessario set per ricircolo



(1) Posizione per la presa di corrente

Osservare lo spessore massimo della parete posteriore.

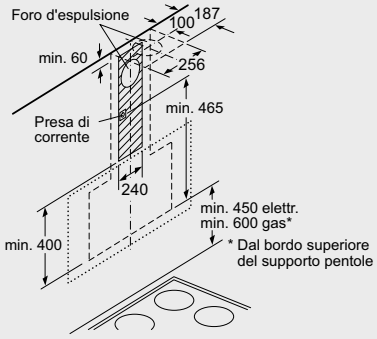

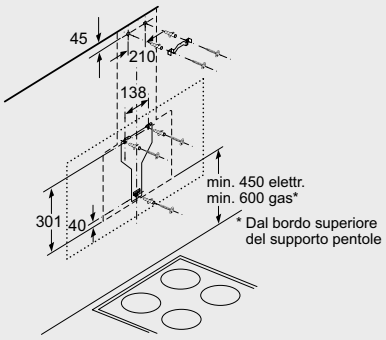



90 | Espulsione | Ricircolo | LED | SoftLight®

D95FHP1S0

EAN 4242004210047

CAPPA ASPIRANTE A PARETE

Caratteristiche principali

- Tecnologia motore BLDC altamente efficiente, 2 motori
- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
- Max. capacità estrazione: 710 m³/h
- Capacità espulsione aria 410 m³/h con funzionamento normale max., 710 m³/h con stadio intensivo a norma DIN/EN 61591
- Sconsigliato l'utilizzo con piani a gas
- Sistema di fissaggio a muro facilitato

Sistema di controllo

- Controllo elettronico TouchControl
- 3 velocità selezionabili più 2 velocità intensive
- Funzione postcottura: 10 min di durata
- Livello intensivo con reset automatico, 6 min
- Air Fresh: aspirazione intervallata
- Funzione riduzione rumore
- Funzione Powerboost

Altre caratteristiche

- Cornice interna easy to clean
- Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Illuminazione 2 x LED 1,5 W
- Illuminazione SoftLight
- Copertura filtro in vetro
- Diametro del tubo 150 mm (Ø 120 mm chiuso)
- Assorbimento elettrico: 143 W
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13
  espulsione aria: Max. posizione normale: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)
  Intensivo: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)


Etichetta energetica

- Livello sonoro min./max. Livello normale: 44/57 dB*
- Classe di efficienza energetica: A*
- Consumo energetico: 38.4 kWh/anno*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della luce: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B*


Accessori speciali

- Z51AFT0X0 - Kit a ricircolo per cappa verticale, con filtro ai carboni attivi. Installazione senza comignolo
- Z51AFR0X0 - Kit a ricircolo per cappa verticale, con filtro ai carboni attivi rigenerativo. Installazione senza comignolo
- Z51AFA0X0 - Filtro di ricambio ai carboni attivi per cappa verticale


*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014



(1) Espulsione
(2) Ricircolo
(3) Uscita dell'aria - Le fessure dell' espulsione devono essere montate rivolte verso il basso





Apparecchio in modalità ricircolo senza canale necessario set per ricircolo




(1) Posizione per la presa di corrente

Osservare lo spessore massimo della parete posteriore.

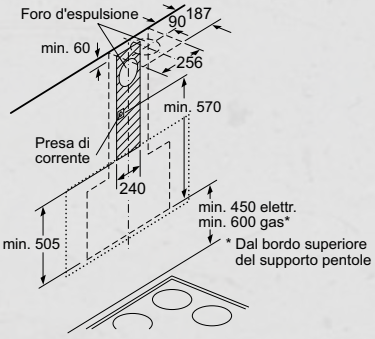







D95FRM1S0

EAN 4242004210160

CAPPA ASPIRANTE A PARETE CREATIVE DESIGN

Caratteristiche principali

- Tecnologia motore BLDC altamente efficiente, 2 motori
- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
- Max. capacità estrazione: 730 m³/h
- Capacità espulsione aria 420 m³/h con funzionamento normale max., 730 m³/h con stadio intensivo a norma DIN/EN 61591
- Aspirazione perimetrale
- Sconsigliato l'utilizzo con piani a gas
- Sistema di fissaggio a muro facilitato
- Sistema di apertura per aspirazione fumi facilitata
- Mensola d'appoggio

Sistema di controllo

- Controllo elettronico TouchControl
- 3 livelli di potenza, 1 stadio intensivo
- Livello intensivo con reset automatico, 6 min
- Funzione Powerboost

Altre caratteristiche

- Cornice interna easy to clean
- Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
- Illuminazione 2 x LED 1,5 W
- Diametro del tubo 150 mm (Ø 120 mm chiuso)
- Valvola di non ritorno
- Assorbimento elettrico: 143 W
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13
  espulsione aria: Max. posizione normale: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)
  Intensivo: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)


Etichetta energetica


- Livello sonoro min./max. Livello normale: 42/56 dB*
- Classe di efficienza energetica: A*
- Consumo energetico: 38 kWh/anno*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della luce: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B*

Accessori speciali


- Z51AFT0X0 - Kit a ricircolo per cappa verticale, con filtro ai carboni attivi. Installazione senza comignolo
- Z51AFR0X0 - Kit a ricircolo per cappa verticale, con filtro ai carboni attivi rigenerativo. Installazione senza comignolo
- Z51AFA0X0 - Filtro di ricambio ai carboni attivi per cappa verticale

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014








Apparecchio in modalità ricircolo senza canale necessario set per ricircolo



Osservare lo spessore massimo della parete posteriore.





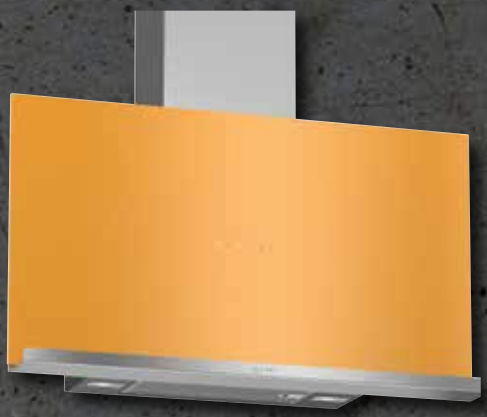

90 | Espulsione | Ricircolo | LED

D95FRM1H0

EAN 4242004210153

CAPPA ASPIRANTE A PARETE CREATIVE DESIGN

Caratteristiche principali

- Tecnologia motore BLDC altamente efficiente, 2 motori
- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
- Max. capacità estrazione: 730 m³/h
- Capacità espulsione aria 420 m³/h con funzionamento normale max., 730 m³/h con stadio intensivo a norma DIN/EN 61591
- Aspirazione perimetrale
- Sconsigliato l'utilizzo con piani a gas
- Sistema di fissaggio a muro facilitato
- Sistema di apertura per aspirazione fumi facilitata
- Mensola d'appoggio

Sistema di controllo

- Controllo elettronico TouchControl
- 3 livelli di potenza, 1 stadio intensivo
- Livello intensivo con reset automatico, 6 min
- Funzione Powerboost

Altre caratteristiche

- Cornice interna easy to clean
- Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
- Illuminazione 2 x LED 1,5 W
- Diametro del tubo 150 mm (Ø 120 mm chiuso)
- Valvola di non ritorno
- Assorbimento elettrico: 143 W
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13
  espulsione aria: Max. posizione normale: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)
  Intensivo: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)


Etichetta energetica


- Livello sonoro min./max. Livello normale: 42/56 dB*
- Classe di efficienza energetica: A*
- Consumo energetico: 38 kWh/anno*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della luce: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B*

Accessori speciali


- Z51AFT0X0 - Kit a ricircolo per cappa verticale, con filtro ai carboni attivi. Installazione senza comignolo
- Z51AFR0X0 - Kit a ricircolo per cappa verticale, con filtro ai carboni attivi rigenerativo. Installazione senza comignolo
- Z51AFA0X0 - Filtro di ricambio ai carboni attivi per cappa verticale

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014

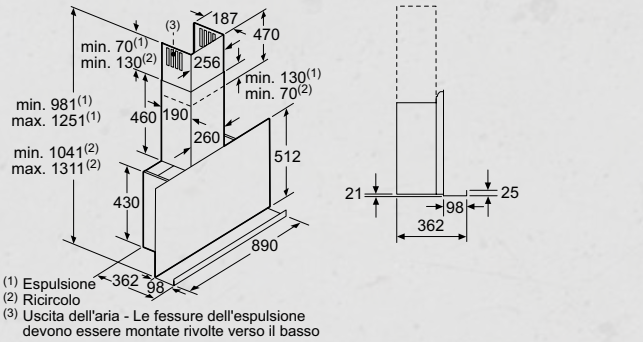






Apparecchio in modalità ricircolo senza canale necessario set per ricircolo



Osservare lo spessore massimo della parete posteriore.





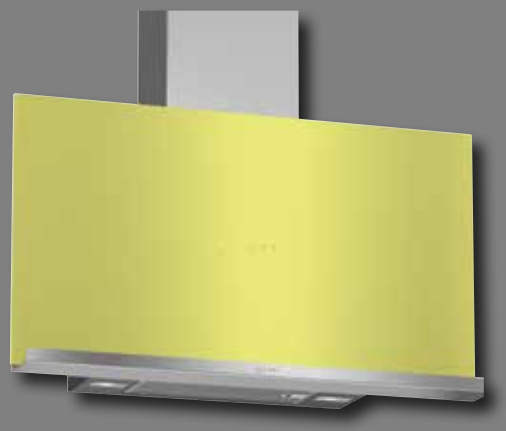

90 | Espulsione | Ricircolo | LED

D95FRM1G0

EAN 4242004210139

CAPPA ASPIRANTE A PARETE CREATIVE DESIGN

Caratteristiche principali

- Tecnologia motore BLDC altamente efficiente, 2 motori
- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
- Max. capacità estrazione: 730 m³/h
- Capacità espulsione aria 420 m³/h con funzionamento normale max., 730 m³/h con stadio intensivo a norma DIN/EN 61591
- Aspirazione perimetrale
- Sconsigliato l'utilizzo con piani a gas
- Sistema di fissaggio a muro facilitato
- Sistema di apertura per aspirazione fumi facilitata
- Mensola d'appoggio

Sistema di controllo

- Controllo elettronico TouchControl
- 3 livelli di potenza, 1 stadio intensivo
- Livello intensivo con reset automatico, 6 min
- Funzione Powerboost

Altre caratteristiche

- Cornice interna easy to clean
- Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
- Illuminazione 2 x LED 1,5 W
- Diametro del tubo 150 mm (Ø 120 mm chiuso)
- Valvola di non ritorno
- Assorbimento elettrico: 143 W
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13
  espulsione aria: Max. posizione normale: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)
  Intensivo: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)


Etichetta energetica

- Livello sonoro min./max. Livello normale: 42/56 dB*
- Classe di efficienza energetica: A*
- Consumo energetico: 38 kWh/anno*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della luce: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B*


Accessori speciali

- Z51AFT0X0 - Kit a ricircolo per cappa verticale, con filtro ai carboni attivi. Installazione senza comignolo
- Z51AFR0X0 - Kit a ricircolo per cappa verticale, con filtro ai carboni attivi rigenerativo. Installazione senza comignolo
- Z51AFA0X0 - Filtro di ricambio ai carboni attivi per cappa verticale


*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014



(1) Espulsione
(2) Ricircolo
(3) Uscita dell'aria - Le fessure dell'espulsione devono essere montate rivolte verso il basso





Apparecchio in modalità ricircolo senza canale necessario set per ricircolo



(1) Posizione per la presa di corrente

Osservare lo spessore massimo della parete posteriore.







90 | Espulsione | Ricircolo | LED | SoftLight® | Controllo cappa Integrato

D95FRW1S0

EAN 4242004210191

CAPPA ASPIRANTE A PARETE CREATIVE DESIGN

Caratteristiche principali

- Tecnologia motore BLDC altamente efficiente, 2 motori
- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
- Max. capacità estrazione: 730 m³/h
- Capacità espulsione aria 420 m³/h con funzionamento normale max., 730 m³/h con stadio intensivo a norma DIN/EN 61591
- Aspirazione perimetrale
- Sensore di qualità dell'aria
- Sconsigliato l'utilizzo con piani a gas
- Sistema di fissaggio a muro facilitato
- Sistema di apertura per aspirazione fumi facilitata
- Mensola d'appoggio

Sistema di controllo

- Controllo elettronico TouchControl
- Controllo tramite piano cottura abbinato
- 3 velocità selezionabili più 2 velocità intensive
- Funzione postcottura: 10 min di durata
- Livello intensivo con reset automatico, 6 min
- Air Fresh: aspirazione intervallata
- Funzione riduzione rumore
- Funzione Powerboost

Altre caratteristiche

- Cornice interna easy to clean
- Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Illuminazione 2 x LED 3 W
- Illuminazione SoftLight
- Copertura filtro in vetro
- Diametro del tubo 150 mm (Ø 120 mm chiuso)
- Valvola di non ritorno
- Assorbimento elettrico: 150 W
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13
  espulsione aria: Max. posizione normale: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)
  Intensivo: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)


Etichetta energetica

- Livello sonoro min./max. Livello normale: 42/56 dB*
- Classe di efficienza energetica: A*
- Consumo energetico: 37.2 kWh/anno*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della luce: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B*


Accessori speciali

- Z51AFT0X0 - Kit a ricircolo per cappa verticale, con filtro ai carboni attivi. Installazione senza comignolo
- Z51AFR0X0 - Kit a ricircolo per cappa verticale, con filtro ai carboni attivi rigenerativo. Installazione senza comignolo
- Z51AFA0X0 - Filtro di ricambio ai carboni attivi per cappa verticale


*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014

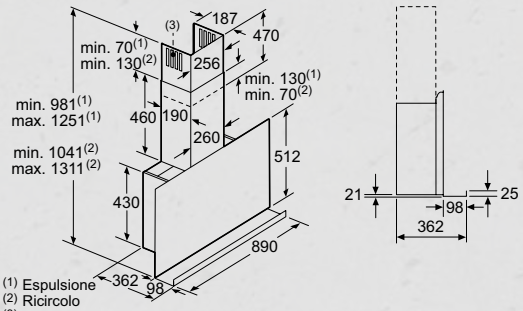

(1) Espulsione
(2) Ricircolo
(3) Uscita dell'aria - Le fessure dell'espulsione devono essere montate rivolte verso il basso





Apparecchio in modalità ricircolo senza canale necessario set per ricircolo



(1) Posizione per la presa di corrente

Osservare lo spessore massimo della parete posteriore.









D39MT86N1

EAN 4242004183730

CAPPA ASPIRANTE A PARETE IN ACCIAIO INOX

Caratteristiche principali

- Tecnologia motore BLDC
- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
- Capacità espulsione aria 570 m³/h con funzionamento normale max., 750 m³/h con stadio intensivo a norma DIN/EN 61591
- Aspirazione perimetrale
- Cornice interna
- Installazione facilitata

Sistema di controllo

- Display a 7 segmenti TouchControl
- Controllo elettronico
- Controllo elettronico con TouchControl
- Livello intensivo con reset automatico, 6 min
- Funzione postcottura: 10 min di durata
- Aspirazione intervallata
- Funzione riduzione rumore

Altre caratteristiche

- Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Illuminazione 3 x LED 3W
- Illuminazione Softlight
- Diametro del tubo 150 mm (Ø 120 mm chiuso)
- Cavo collegamento elettrico 1,3 m
- Assorbimento elettrico: 269 W
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13
  espulsione aria: Max. posizione normale: 63 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)
  Intensivo: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)


Etichetta energetica

- Livello sonoro min./max. Livello normale: 46/63 dB*
- Classe di efficienza energetica: A*
- Consumo energetico: 34.4 kWh/anno*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della luce: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B*


Accessori speciali

- Z5102X1 - Filtro a carboni attivi
- Z5102X5 - Kit per funzionamento a ricircolo
- Z5170X1 - Filtro a carboni attivi per kit CleanAir
- Z5276X0 - Kit CleanAir per funzionamento a ricircolo
- Z5906N1 - Estensione Camino 1000 mm


*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014




(1) Espulsione
(2) Ricircolo
(3) Uscita dell'aria - Le fessure dell'espulsione devono essere montate rivolte verso il basso



In caso di utilizzo di una parete posteriore bisogna tenere in considerazione il design dell'apparecchio.







90 | Espulsione | Ricircolo | LED | SoftLight®

D79MT86N1

EAN 4242004183846

CAPPA ASPIRANTE A PARETE IN ACCIAIO INOX

Caratteristiche principali

- Tecnologia motore BLDC
- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
- Capacità espulsione aria 600 m³/h con funzionamento normale max., 790 m³/h con stadio intensivo a norma DIN/EN 61591
- Aspirazione perimetrale
- Cornice interna
- Installazione facilitata

Sistema di controllo

- Display a 7 segmenti TouchControl
- Controllo elettronico con TouchControl
- Livello intensivo con reset automatico, 6 min
- Funzione postcottura: 10 min di durata
- Aspirazione intervallata
- Funzione riduzione rumore

Altre caratteristiche

- Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Illuminazione 3 x LED 3W
- Illuminazione Softlight
- Diametro del tubo 150 mm (Ø 120 mm chiuso)
- Cavo collegamento elettrico 1,3 m
- Assorbimento elettrico: 269 W
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13
  espulsione aria: Max. posizione normale: 66 dB(A) re 1 pW
  (52 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)
  Intensivo: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)


Etichetta energetica

- Livello sonoro min./max. Livello normale: 44/66 dB*
- Classe di efficienza energetica: A*
- Consumo energetico: 33.3 kWh/anno*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della luce: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B*


Accessori speciali


- Z5102X1 - Filtro a carboni attivi
- Z5106X5 - Kit per funzionamento a ricircolo
- Z5170X1 - Filtro a carboni attivi per kit CleanAir
- Z5276X0 - Kit CleanAir per funzionamento a ricircolo
- Z5861N0 - Pannello posteriore in acciaio
- Z5906N1 - Estensione Camino 1000 mm


*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014



(1) Espulsione
(2) Ricircolo
(3) Uscita dell'aria - Le fessure dell'espulsione devono essere montate rivolte verso il basso









90 | Espulsione | Ricircolo | LED

D95QFM4N0

EAN 4242004223061

CAPPA ASPIRANTE A PARETE IN ACCIAIO INOX

Caratteristiche principali

- Motore a condensatore
- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
- Capacità espulsione aria 460 m³/h con funzionamento normale max., 740 m³/h con stadio intensivo a norma DIN/EN 61591
- Installazione facilitata

Sistema di controllo

- Controllo elettronico tramite tasti Touch
- 3 livelli di potenza, 1 stadio intensivo regolabili Touch Control
- Livello intensivo con reset automatico, 6 min

Altre caratteristiche

- Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
- Copertura filtro in acciaio, lavabile in lavastoviglie
- Illuminazione 2 x LED 1,5W
- Diametro del tubo 150 mm (Ø 120 mm chiuso)
- Cavo collegamento elettrico 1,3 m
- Assorbimento elettrico: 255 W
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13
  espulsione aria: Max. posizione normale: 64 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)
  Intensivo: 73 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)

Etichetta energetica


- Livello sonoro min./max. Livello normale: 50/64 dB*
- Classe di efficienza energetica: A*
- Consumo energetico: 53.9 kWh/anno*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della luce: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B*

Accessori speciali


- Z5170X1 - Filtro a carboni attivi per kit CleanAir
- Z51DXA0X0 - Filtro ai carboni attivi per kit a ricircolo standard (adatto ad assorbire anche l'odore di pesce)
- Z51DXU0X0 - Filtro ai carboni attivi per kit a ricircolo standard (adatto ad assorbire anche l'odore di pesce)
- Z51FXI0X0 - Kit clean air inclusivo di filtro ai carboni attivi (adatto ad assorbire anche l'odore di pesce)
- Z5270X0 - Kit CleanAir per funzionamento ricircolo
- Z5861N0 - Pannello posteriore in acciaio
- Z5895N0 - Pannello posteriore di installazione 72x90 (HxL)

- Z5905N0 - Estensione camino 1000 mm
- Z5915N0 - Estensione camino 1500 mm


*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014




(1) Espulsione
(2) Ricircolo
(3) Uscita dell'aria - Le fessure dell'espulsione devono essere montate rivolte verso il basso



In caso di utilizzo di una parete posteriore bisogna tenere in considerazione il design dell'apparecchio.







90 | Espulsione | Ricircolo | LED

D94QBE1N0

EAN 4242004223047

CAPPA ASPIRANTE A PARETE IN ACCIAIO INOX

Caratteristiche principali

- Motore a condensatore
- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
- Capacità espulsione aria 380 m³/h con funzionamento normale max., 610 m³/h con stadio intensivo a norma DIN/EN 61591

Sistema di controllo

- Controllo elettronico tramite tasti softTouch
- 3 livelli di potenza, 1 stadio intensivo regolabili con pulsanti
- Livello intensivo con reset automatico, 6 min

Altre caratteristiche

- Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
- Illuminazione 2 x LED 1,5W
- Diametro del tubo 150 mm (Ø 120 mm chiuso)
- Cavo collegamento elettrico 1,3 m
- Valvola di non ritorno
- Assorbimento elettrico: 220 W
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13
  espulsione aria: Max. posizione normale: 61 dB(A) re 1 pW
  (49 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)
  Intensivo: 70 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)

Etichetta energetica


- Livello sonoro min./max. Livello normale: 48/61 dB*
- Classe di efficienza energetica: A*
- Consumo energetico: 39.9 kWh/anno*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della luce: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: C*

Accessori speciali


- Z5170X1 - Filtro a carboni attivi per kit CleanAir
- Z51DXA0X0 - Filtro ai carboni attivi per kit a ricircolo standard (adatto ad assorbire anche l'odore di pesce)
- Z51DXU0X0 - Filtro ai carboni attivi per kit a ricircolo standard (adatto ad assorbire anche l'odore di pesce)
- Z51FXI0X0 - Kit clean air inclusivo di filtro ai carboni attivi (adatto ad assorbire anche l'odore di pesce)
- Z5270X0 - Kit CleanAir per funzionamento ricircolo
- Z5861N0 - Pannello posteriore in acciaio
- Z5895N0 - Pannello posteriore di installazione 72x90 (HxL)

- Z5905N0 - Estensione camino 1000 mm
- Z5915N0 - Estensione camino 1500 mm


*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014




(1) Espulsione
(2) Ricircolo
(3) Uscita dell'aria - Le fessure dell'espulsione devono essere montate rivolte verso il basso



In caso di utilizzo di una parete posteriore bisogna tenere in considerazione il design dell'apparecchio.







90 | Espulsione | Ricircolo | LED

D94BBE1N0

EAN 4242004223030

CAPPA ASPIRANTE A PARETE IN ACCIAIO INOX

Caratteristiche principali

- Motore a condensatore
- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
- Capacità espulsione aria 360 m³/h con funzionamento normale max., 580 m³/h con stadio intensivo a norma DIN/EN 61591

Sistema di controllo

- Controllo elettronico tramite tasti softTouch
- 3 livelli di potenza, 1 stadio intensivo regolabili con pulsanti
- Livello intensivo con reset automatico, 6 min

Altre caratteristiche

- Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
- Illuminazione 2 x LED 1,5W
- Diametro del tubo 150 mm (Ø 120 mm chiuso)
- Cavo collegamento elettrico 1,3 m
- Valvola di non ritorno
- Assorbimento elettrico: 220 W
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13
  espulsione aria: Max. posizione normale: 60 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)
  Intensivo: 70 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)

Etichetta energetica


- Livello sonoro min./max. Livello normale: 48/60 dB*
- Classe di efficienza energetica: A*
- Consumo energetico: 43.9 kWh/anno*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della luce: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: D*

Accessori speciali


- Z5170X1 - Filtro a carboni attivi per kit CleanAir
- Z51DXA0X0 - Filtro ai carboni attivi per kit a ricircolo standard (adatto ad assorbire anche l'odore di pesce)
- Z51DXU0X0 - Filtro ai carboni attivi per kit a ricircolo standard (adatto ad assorbire anche l'odore di pesce)
- Z51FXI0X0 - Kit clean air inclusivo di filtro ai carboni attivi (adatto ad assorbire anche l'odore di pesce)
- Z5270X0 - Kit CleanAir per funzionamento ricircolo
- Z5861N0 - Pannello posteriore in acciaio
- Z5895N0 - Pannello posteriore di installazione 72x90 (HxL)

- Z5905N0 - Estensione camino 1000 mm
- Z5915N0 - Estensione camino 1500 mm


*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014




(1) Espulsione
(2) Ricircolo
(3) Uscita dell'aria - Le fessure dell'espulsione devono essere montate rivolte verso il basso



In caso di utilizzo di una parete posteriore bisogna tenere in considerazione il design dell'apparecchio.







90 | Espulsione | Ricircolo | LED

D94BBC0N0

EAN 4242004224167

CAPPA ASPIRANTE A PARETE IN ACCIAIO INOX

Caratteristiche principali

- Motore a condensatore
- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
- Capacità espulsione aria 590 m³/h con funzionamento normale max. a norma DIN/EN 615911

Sistema di controllo

- 3 livelli di potenza regolabili, comandi con pulsanti

Altre caratteristiche

- Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
- Illuminazione 2 x LED 1,5W
- Diametro del tubo 150 mm (Ø 120 mm chiuso)
- Cavo collegamento elettrico 1,3 m
- Valvola di non ritorno
- Assorbimento elettrico: 220 W
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. posizione normale: 70 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)

Etichetta energetica


- Livello sonoro min./max. Livello normale: 49/70 dB*
- Classe di efficienza energetica: A*
- Consumo energetico: 43.4 kWh/anno*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della luce: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: C*

Accessori speciali


- Z5170X1 - Filtro a carboni attivi per kit CleanAir
- Z51DXA0X0 - Filtro ai carboni attivi per kit a ricircolo standard (adatto ad assorbire anche l'odore di pesce)
- Z51DXU0X0 - Filtro ai carboni attivi per kit a ricircolo standard (adatto ad assorbire anche l'odore di pesce)
- Z51FXI0X0 - Kit clean air inclusivo di filtro ai carboni attivi (adatto ad assorbire anche l'odore di pesce)
- Z5270X0 - Kit CleanAir per funzionamento ricircolo
- Z5861N0 - Pannello posteriore in acciaio
- Z5895N0 - Pannello posteriore di installazione 72x90 (HxL)

- Z5905N0 - Estensione camino 1000 mm
- Z5915N0 - Estensione camino 1500 mm


*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014




(1) Espulsione
(2) Ricircolo
(3) Uscita dell'aria - Le fessure dell'espulsione devono essere montate rivolte verso il basso



In caso di utilizzo di una parete posteriore bisogna tenere in considerazione il design dell'apparecchio.







60 | Espulsione | Ricircolo | LED

D64BBC0N0

EAN 4242004223016

CAPPA ASPIRANTE A PARETE IN ACCIAIO INOX

Caratteristiche principali

- Motore a condensatore
- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo
- Capacità espulsione aria 590 m³/h con funzionamento normale max. a norma DIN/EN 61591

Sistema di controllo

- 3 livelli di potenza regolabili, comandi con pulsanti

Altre caratteristiche

- Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
- Illuminazione 2 x LED 1,5W
- Diametro del tubo 150 mm (Ø 120 mm chiuso)
- Cavo collegamento elettrico 1,3 m
- Valvola di non ritorno
- Assorbimento elettrico: 220 W
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. posizione normale: 69 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)

Etichetta energetica


- Livello sonoro min./max. Livello normale: 48/69 dB*
- Classe di efficienza energetica: A*
- Consumo energetico: 44.2 kWh/anno*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della luce: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B*

Accessori speciali


- Z5170X1 - Filtro a carboni attivi per kit CleanAir
- Z51DXA0X0 - Filtro ai carboni attivi per kit a ricircolo standard (adatto ad assorbire anche l'odore di pesce)
- Z51DXU0X0 - Filtro ai carboni attivi per kit a ricircolo standard (adatto ad assorbire anche l'odore di pesce)
- Z51FXI0X0 - Kit clean air inclusivo di filtro ai carboni attivi (adatto ad assorbire anche l'odore di pesce)
- Z5270X0 - Kit CleanAir per funzionamento ricircolo
- Z5860N0 - Pannello posteriore in acciaio
- Z5865N0 - Pannello posteriore di installazione 72x60 (HxL)

- Z5905N0 - Estensione camino 1000 mm
- Z5915N0 - Estensione camino 1500 mm


*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014




(1) Espulsione
(2) Ricircolo
(3) Uscita dell'aria - Le fessure dell'espulsione devono essere montate rivolte verso il basso



In caso di utilizzo di una parete posteriore bisogna tenere in considerazione il design dell'apparecchio.







60 | Espulsione | Ricircolo | LED

D62PBC0N0

EAN 4242004221296

CAPPA ASPIRANTE A PARETE IN ACCIAIO INOX

Caratteristiche principali

- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo
- Capacità espulsione aria 360 m³/h con funzionamento normale max. a norma DIN/EN 61591

Sistema di controllo

- 3 livelli di potenza regolabili, comandi con pulsanti

Altre caratteristiche

- Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
- Illuminazione 2 x LED 1,5W
- Diametro del tubo 150 mm (Ø 120 mm chiuso)
- Cavo collegamento elettrico 1,3 m
- Assorbimento elettrico: 100 W
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. posizione normale: 66 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)

Etichetta energetica


- Livello sonoro min./max. Livello normale: 50/66 dB*
- Classe di efficienza energetica: C*
- Consumo energetico: 51.4 kWh/anno*
- Classe di efficienza energetica del motore: E*
- Classe di efficienza energetica della luce: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: C*


Accessori speciali

- Z5138X1 - Filtro a carboni attivi
- Z5138X5 - Kit per funzionamento a ricircolo
- Z5860N0 - Pannello posteriore in acciaio
- Z5865N0 - Pannello posteriore di installazione 72x60 (HxL)


- Z5904N0 - Estensione Camino 500 mm
- Z5904N5 - Estensione Camino 750 mm


*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014





In caso di utilizzo di una parete posteriore bisogna tenere in considerazione il design dell'apparecchio.







60 | Espulsione | Ricircolo | LED

D62QBC0N0

EAN 4242004224006

CAPPA ASPIRANTE A PARETE IN ACCIAIO INOX

Caratteristiche principali

- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
- Capacità espulsione aria 350 m³/h con funzionamento normale max. a norma DIN/EN 61591

Sistema di controllo

- Comandi con pulsanti per controllo velocità ed illuminazione
- 3 livelli di potenza regolabili, comandi con pulsanti

Altre caratteristiche

- Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
- Illuminazione 2 x LED 1,5W
- Diametro del tubo 150 mm (Ø 120 mm chiuso)
- Cavo collegamento elettrico 1,3 m
- Assorbimento elettrico: 100 W
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. posizione normale: 64 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)

Etichetta energetica


- Livello sonoro min./max. Livello normale: 50/64 dB*
- Classe di efficienza energetica: D*
- Consumo energetico: 53.1 kWh/anno*
- Classe di efficienza energetica del motore: E*
- Classe di efficienza energetica della luce: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: D*

Accessori speciali


- Z5170X1 - Filtro a carboni attivi per kit CleanAir
- Z51DXA0X0 - Filtro ai carboni attivi per kit a ricircolo standard (adatto ad assorbire anche l'odore di pesce)
- Z51DXU0X0 - Filtro ai carboni attivi per kit a ricircolo standard (adatto ad assorbire anche l'odore di pesce)
- Z51FXI0X0 - Kit clean air inclusivo di filtro ai carboni attivi (adatto ad assorbire anche l'odore di pesce)
- Z5270X0 - Kit CleanAir per funzionamento ricircolo
- Z5860N0 - Pannello posteriore in acciaio
- Z5865N0 - Pannello posteriore di installazione 72x60 (HxL)

- Z5905N0 - Estensione camino 1000 mm
- Z5915N0 - Estensione camino 1500 mm


*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014




(1) Espulsione
(2) Ricircolo
(3) Uscita dell'aria - Le fessure dell'espulsione devono essere montate rivolte verso il basso



In caso di utilizzo di una parete posteriore bisogna tenere in considerazione il design dell'apparecchio.







90 | Espulsione | Ricircolo | LED

D94BHM1N0

EAN 4242004222439

CAPPA ASPIRANTE A PARETE IN ACCIAIO INOX

Caratteristiche principali

- Motore a condensatore
- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
- Capacità espulsione aria 360 m³/h con funzionamento normale max., 580 m³/h con stadio intensivo a norma DIN/EN 61591

Sistema di controllo

- Controllo elettronico tramite tasti Touch
- 3 livelli di potenza, 1 stadio intensivo regolabili Touch Control
- Livello intensivo con reset automatico, 6 min

Altre caratteristiche

- Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
- Illuminazione 2 x LED 1,5W
- Diametro del tubo 150 mm (Ø 120 mm chiuso)
- Cavo collegamento elettrico 1,3 m
- Assorbimento elettrico: 220 W
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13
  espulsione aria: Max. posizione normale: 60 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)
  Intensivo: 70 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)


Etichetta energetica

- Livello sonoro min./max. Livello normale: 48/60 dB*
- Classe di efficienza energetica: A*
- Consumo energetico: 43.9 kWh/anno*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della luce: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: D*


Accessori speciali

- Z5170X1 - Filtro a carboni attivi per kit CleanAir
- Z51DXA0X0 - Filtro ai carboni attivi per kit a ricircolo standard (adatto ad assorbire anche l'odore di pesce)
- Z51DXU0X0 - Filtro ai carboni attivi per kit a ricircolo standard (adatto ad assorbire anche l'odore di pesce)
- Z51FXI0X0 - Kit clean air inclusivo di filtro ai carboni attivi (adatto ad assorbire anche l'odore di pesce)
- Z5270X0 - Kit CleanAir per funzionamento ricircolo
- Z5861N0 - Pannello posteriore in acciaio
- Z5895N0 - Pannello posteriore di installazione 72x90 (HxL)
- Z5905N0 - Estensione camino 1000 mm
- Z5915N0 - Estensione camino 1500 mm


*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014




(1) Espulsione
(2) Ricircolo
(3) Uscita dell'aria - Le fessure dell'espulsione devono essere montate rivolte verso il basso



In caso di utilizzo di una parete posteriore bisogna tenere in considerazione il design dell'apparecchio.









D79SH52N0

EAN 4242004174486

CAPPA ASPIRANTE A PARETE IN ACCIAIO INOX

Caratteristiche principali

- Tecnologia motore BLDC
- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
- Capacità espulsione aria 460 m³/h con funzionamento normale max., 730 m³/h con stadio intensivo a norma DIN/EN 61591
- Cornice interna
- Installazione facilitata

Sistema di controllo

- Display a 7 segmenti con pulsanti
- Livello intensivo con reset automatico, 6 min
- Funzione postcottura: 10 min di durata
- Aspirazione intervallata

Altre caratteristiche

- Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
- Indicazione saturazione filtro aria grassa
- Illuminazione 3 x LED 3 W
- Illuminazione Softlight
- Diametro del tubo 150 mm (Ø 120 mm chiuso)
- Cavo collegamento elettrico 1,3 m
- Assorbimento elettrico: 139 W
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13
  espulsione aria: Max. posizione normale: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)
  Intensivo: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)


Etichetta energetica

- Livello sonoro min./max. Livello normale: 45/55 dB*
- Classe di efficienza energetica: A*
- Consumo energetico: 32.5 kWh/anno*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della luce: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: C*


Accessori speciali


- Z5102X1 - Filtro a carboni attivi
- Z5102X5 - Kit per funzionamento a ricircolo
- Z5170X1 - Filtro a carboni attivi per kit CleanAir
- Z5276X0 - Kit CleanAir per funzionamento a ricircolo
- Z5861N0 - Pannello posteriore in acciaio
- Z5906N1 - Estensione Camino 1000 mm
- Z5916N1 - Estensione Camino 1500 mm

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014




(1) Espulsione
(2) Ricircolo
(3) Uscita dell'aria - Le fessure dell'espulsione devono essere montate rivolte verso il basso





* Dal bordo superiore del supporto pentole



* Dal bordo superiore del supporto pentole



70 | Espulsione | Ricircolo

D57MH56N0

EAN 4242004186922

CAPPA ASPIRANTE A SCOMPARSA IN ACCIAIO INOX

Caratteristiche principali

- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
- Capacità espulsione aria 630 m³/h con funzionamento normale max., 730 m³/h con stadio intensivo a norma DIN/EN 61591
- Aspirazione perimetrale
- Per installazione in un mobile da cucina

Sistema di controllo

- 3 livelli di potenza, 1 stadio intensivo regolabili tramite pulsanti
- Livello intensivo con reset automatico, 6 min

Altre caratteristiche

- Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
- Illuminazione 2 x LED 1 W
- Diametro del tubo 150 mm (Ø 120 mm chiuso)
- Cavo collegamento elettrico 1,5 m
- Assorbimento elettrico: 277 W
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13
  espulsione aria: Max. posizione normale: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)
  Intensivo: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)


Etichetta energetica


- Livello sonoro min./max. Livello normale: 53/66 dB*
- Classe di efficienza energetica: C*
- Consumo energetico: 105.7 kWh/anno*
- Classe di efficienza energetica del motore: C*
- Classe di efficienza energetica della luce: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: D*


Accessori speciali

- Z5135X1 - Filtro a carboni attivi
- Z5135X3 - Kit per funzionamento a ricircolo

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014

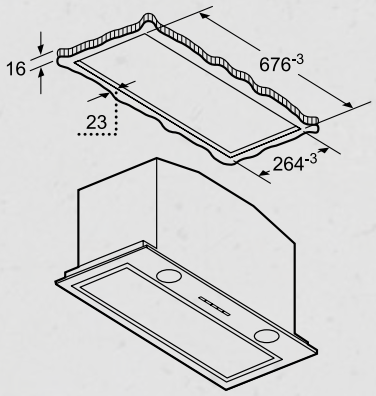

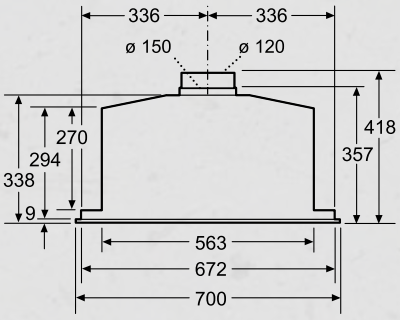







73 Espulsione Ricircolo

53 Espulsione Ricircolo

D5855X0

EAN 4242004073147

CAPPA ASPIRANTE A SCOMPARSA GRIGIO METALLIZZATO

Caratteristiche principali

- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Capacità espulsione aria 390 m³/h con funzionamento normale max., 640 m³/h con stadio intensivo a norma DIN/EN 61591
- Adatta all'incasso in pensili di 70 cm di larghezza e 35 cm di profondità

Sistema di controllo

- 3 livelli di potenza, 1 stadio intensivo regolabili tramite cursore

Altre caratteristiche

- Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
- Illuminazione alogena 2 x 20 W
- Diametro del tubo 150 mm (Ø 120 mm chiuso)
- Cavo collegamento elettrico 1,3 m
- Assorbimento elettrico: 240 W
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13
  espulsione aria: Max. posizione normale: 59 dB(A) re 1 pW
  (45 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)
  Intensivo: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)


Etichetta energetica

- Livello sonoro min./max. Livello normale: 42/59 dB*
- Classe di efficienza energetica: D*
- Consumo energetico: 107.5 kWh/anno*
- Classe di efficienza energetica del motore: D*
- Classe di efficienza energetica della luce: E*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B*

Accessori speciali

- Z5155X0 - Filtro a carboni attivi
- Z5552X0 - Supporto di montaggio

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014

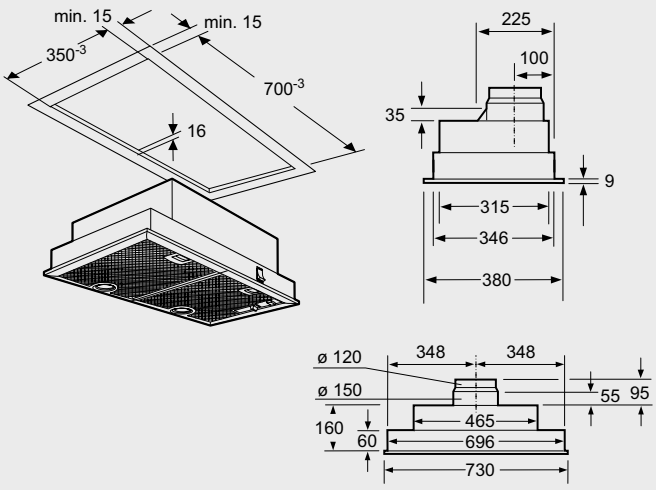

D5625X0

EAN 4242004073185

CAPPA ASPIRANTE A SCOMPARSA GRIGIO METALLIZZATO

Caratteristiche principali

- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Capacità espulsione aria 170 m³/h con funzionamento normale max., 250 m³/h con stadio intensivo a norma DIN/EN 61591
- Adatta all'incasso in camini o pensili speciali

Sistema di controllo

- 2 livelli di potenza, 1 stadio intensivo regolabili tramite tasto

Altre caratteristiche

- Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
- Illuminazione alogena 2 x 30 W
- Cavo collegamento elettrico 1,3 m
- Assorbimento elettrico: 230 W
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13
  espulsione aria: Max. posizione normale: 55 dB(A) re 1 pW
  (41 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)
  Intensivo: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)


Etichetta energetica

- Livello sonoro min./max. Livello normale: 49/55 dB*
- Classe di efficienza energetica: E*
- Consumo energetico: 129.2 kWh/anno*
- Classe di efficienza energetica del motore: F*
- Classe di efficienza energetica della luce: G*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: F*

Accessori speciali

- Z5154X0 - Filtro a carboni attivi

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014

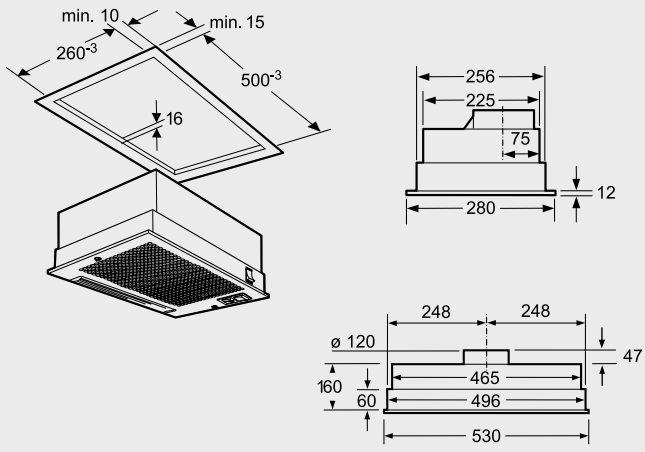





90 Espulsione Ricircolo LED

90 Espulsione Ricircolo LED

D49PU54X0

EAN 4242004197614

CAPPA ASPIRANTE TELESCOPICA IN ACCIAIO INOX

Caratteristiche principali

- Tecnologia motore BLDC altamente efficiente, 2 motori
- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
- Capacità espulsione aria 400 m³/h con funzionamento normale max., 700 m³/h con stadio intensivo a norma DIN/EN 61591
- Con profilo nero
- Per installazione in pensili larghezza 60 o 90 cm

Sistema di controllo

- Controllo Touch con funzione automatica
- Funzione postcottura: 10 min di durata
- Livello intensivo con reset automatico, 6 min
- Aspirazione intervallata

Altre caratteristiche

- Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Illuminazione 2 x LED 3 W
- Cavo collegamento elettrico 1,75 m
- Assorbimento elettrico: 146 W
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. posizione normale: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa pressione sonora) Intensivo: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)

Etichetta energetica

- Livello sonoro min./max. Livello normale: 42/54 dB*
- Classe di efficienza energetica: A*
- Consumo energetico: 34.7 kWh/anno*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della luce: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B*

Accessori speciali

- Z54TS02X0 - Kit a ricircolo
- Z54TR60X3 - Modulo Clean Air
- Z54TR00X0 - Filtro per Z54TR60X0
- Z54TL90X0 - Sistema per scorrimento verso il basso
- Z54TC02X0 - Filtro ricircolo per Z54TS02X0
- Z54TM90X0 - Kit di installazione a muro da 90 cm necessario per D49PU54X0 e D49ED52X0
- Z51ITP0X0 - Filtro rigenerativo per Z54TR60X3 utilizzabile con D49PU54X0 e D49ED52X0

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014

D49ED52X0

EAN 4242004197577

CAPPA ASPIRANTE TELESCOPICA GRIGIO METALLIZZATO

Caratteristiche principali

- Tecnologia motore BLDC altamente efficiente, 2 motori
- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
- Capacità espulsione aria 420 m³/h con funzionamento normale max., 740 m³/h con stadio intensivo a norma DIN/EN 61591
- Per installazione in pensili larghezza 60 o 90 cm

Sistema di controllo

- 3 livelli di potenza, 1 stadio intensivo regolabili tramite pulsanti
- Funzione postcottura: 10 min di durata
- Livello intensivo con reset automatico, 6 min

Altre caratteristiche

- Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
- Illuminazione 2 x LED 3 W
- Cavo collegamento elettrico 1,75 m
- Assorbimento elettrico: 146 W
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. posizione normale: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa pressione sonora) Intensivo: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)

Etichetta energetica

- Livello sonoro min./max. Livello normale: 43/55 dB*
- Classe di efficienza energetica: A*
- Consumo energetico: 345.1 kWh/anno*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della luce: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B*


Accessori speciali

- Z54TS02X0 - Kit a ricircolo
- Z54TR60X3 - Modulo Clean Air
- Z54TR00X0 - Filtro per Z54TR60X0
- Z54TL90X0 - Sistema per scorrimento verso il basso
- Z54TH90N0 - Maniglia in acciaio senza logo per cappe integrate da 90 cm
- Z54TH90D0 - Maniglia nera senza logo senza rientranza per cappe integrate da 90 cm
- Z54TC02X0 - Filtro ricircolo per Z54TS02X0
- Z54TM90X0 - Kit di installazione a muro da 90 cm necessario per D49PU54X0 e D49ED52X0
- Z51ITP0X0 - Filtro rigenerativo per Z54TR60X3 utilizzabile con D49PU54X0 e D49ED52X0


*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER D49PU54X0 E D49ED52X0


D49PU54X0





Adattamento della profondità del filtro estraibile possibile fino a 29 mm





Per il montaggio della cappa piatta da 90 cm in un pensile da 90 cm è necessario un set di montaggio. Entrambi gli angolari di montaggio vengono avvitati a destra e a sinistra nel mobile. Montaggio in base alla mascherina.














D49ED52X0




Adattamento della profondità del filtro estraibile possibile fino a 29 mm





Per il montaggio della cappa piatta da 90 cm in un pensile da 90 cm è necessario un set di montaggio. Entrambi gli angolari di montaggio vengono avvitati a sinistra e a destra nel mobile. Montaggio in base alla mascherina.





Per il montaggio della cappa piatta da 90 cm in un pensile da 90 cm è necessario un set di montaggio. Entrambi gli angolari di montaggio vengono avvitati a destra e a sinistra nel mobile. Montaggio in base alla mascherina.

















SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER D49PU54X0 E D49ED52X0

INSTALLAZIONE CON SISTEMA DI SCORRIMENTO VERSO IL BASSO/CON MODULO A RICIRCOLO



Sistemazione apparecchio tramite Sistema per scorrimento verso il basso. Installazione a muro.






Installazione apparecchio con Sistema di scorrimento verso il basso


*vedere tabella

Tabella di installazione per gli apparecchi larghi 90 cm e Sistema di scorrimento verso il basso


Design apparecchio	Profondità apparecchio con Sistema di scorrimento verso il basso	Profondità maniglia (X)	Profondità di installazione	Profondità mobile
Design A	305	17	322	min. 325
	305	22	327	min. 330
	305	32	337	min. 340

Misure in mm







Il Modulo a ricircolo non può essere installato in un mobile a movimento basculante



Il Modulo a ricircolo non può essere installato in un mobile a movimento basculante



Installazione apparecchio con Modulo a ricircolo

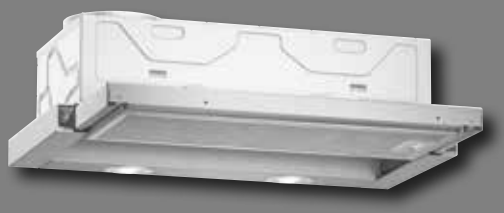

60 | Espulsione | Ricircolo

D46BR22X0

EAN 4242004195979

CAPPA ASPIRANTE TELESCOPICA GRIGIO METALLIZZATO

Caratteristiche principali

- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo
- Capacità espulsione aria 400 m³/h con funzionamento normale max. a norma DIN/EN 61591
- Per installazione in pensili larghezza 60 cm

Sistema di controllo

- 3 livelli di potenza regolabili tramite tasto

Altre caratteristiche

- Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
- Illuminazione alogena 2 x 20 W
- Cavo collegamento elettrico 1,75 m
- Assorbimento elettrico: 145 W
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. posizione normale: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)


Etichetta energetica

- Livello sonoro min./max. Livello normale: 59/68 dB*
- Classe di efficienza energetica: C*
- Consumo energetico: 105.7 kWh/anno*
- Classe di efficienza energetica del motore: C*
- Classe di efficienza energetica della luce: E*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B*


Accessori speciali


- Z54TS01X0 - Kit a ricircolo
- Z54TH60N0 - Maniglia in acciaio senza logo per cappe integrate da 60 cm
- Z54TH60D0 - Maniglia nera senza logo senza rientranza per cappe integrate da 60 cm
- Z54TC01X0 - Filtro per Z54TS01X0

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014



Adattamento della profondità del filtro estraibile possibile fino a 29 mm








Posizione luci alogene


X: a seconda della dotazione

Pannello parete posteriore impossibile in caso di montaggio a filo della parete











60 | Espulsione | Ricircolo

D46BR12X0

EAN 4242004195955

CAPPA ASPIRANTE TELESCOPICA GRIGIO METALLIZZATO

Caratteristiche principali

- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo
- Capacità espulsione aria 340 m³/h con funzionamento normale max. a norma DIN/EN 61591
- Estensione telescopica in vetro con possibilità di applicare un listello decorativo sul frontalino
- Per installazione in pensili larghezza 60 cm

Sistema di controllo

- 2 livelli di potenza regolabili tramite tasto

Altre caratteristiche

- Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
- Illuminazione alogena 2 x 20 W
- Assorbimento elettrico: 130 W
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. posizione normale: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)


Etichetta energetica

- Livello sonoro min./max. Livello normale: 59/64 dB*
- Classe di efficienza energetica: C*
- Consumo energetico: 63.7 kWh/anno*
- Classe di efficienza energetica del motore: C*
- Classe di efficienza energetica della luce: E*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: C*


Accessori speciali


- Z54TS01X0 - Kit a ricircolo
- Z54TH60N0 - Maniglia in acciaio senza logo per cappe integrate da 60 cm
- Z54TH60D0 - Maniglia nera senza logo senza rientranza per cappe integrate da 60 cm
- Z54TC01X0 - Filtro per Z54TS01X0

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014



Adattamento della profondità del filtro estraibile impossibile








Posizione luci alogene


X: a seconda della dotazione

Pannello parete posteriore impossibile in caso di montaggio a filo della parete











60 | Espulsione | Ricircolo

D60LAA0N0

EAN 4242004214892

CAPPA ASPIRANTE SOTTOPENSILE IN ACCIAIO INOX

Caratteristiche principali

- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Capacità espulsione aria 230 m³/h con funzionamento normale max. a norma DIN/EN 61591
- Deflettore in vetro per vapori di sfiato

Sistema di controllo

- 3 livelli di potenza regolabili tramite cursore

Altre caratteristiche

- Filtri antigrasso in tessuto
- Illuminazione 1 x LED 4 W
- Cavo collegamento elettrico 1,45 m
- Assorbimento elettrico: 129 W
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. posizione normale: 71 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)


Etichetta energetica

- Livello sonoro min./max. Livello normale: 66/71 dB*
- Classe di efficienza energetica: D*
- Consumo energetico: 63.4 kWh/anno*
- Classe di efficienza energetica del motore: F*
- Classe di efficienza energetica della luce: E*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: D*

Accessori speciali

- Z5101X0 - Filtro a carboni attivi
- Z5201X0 - Filtro antigrasso
- Z5301X0 - Filtro in metallo

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014

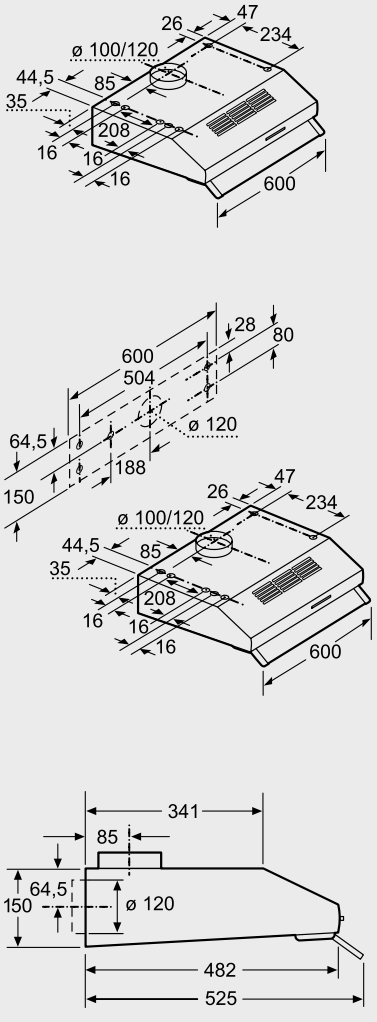

INFORMAZIONI TECNICHE PER CAPPE ASPIRANTI

Modello	I90CN48W0	I90CL46N0	I99CM67N0	I92C67N1
Tipologia	a soffitto	a soffitto	a soffitto	a soffitto
Colore	bianco	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox
Dimensioni				
Altezza del prodotto (mm)	245	245	299	299
Larghezza del prodotto (mm)	1000	1000	900	1200
Profondità del prodotto (mm)	700	700	500	450
Dimensioni del vano per l'installazione (hxlxp) in mm			299 x 875 x 468	299 x 1170 x 426
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria (mm)	150	150	150	150
Volume aria espulsa [1)]				
Capacità max. in funzionamento ad espulsione d'aria (m3/h)			480	580
Capacità max. in funzionamento ad espulsione d'aria stadio intensivo (m3/h)			780	780
Capacità max. in funzionamento a ricircolo (m3/h)	780	780	390	500
Capacità max. in funzionamento a ricircolo stadio intensivo	850	850	520	560
Numero di motori	2	2	1	1
Informazioni etichetta energetica*				
Consumo energetico (kWh/anno)			45	58.6
Classe di efficienza energetica del motore			A	A
Classe di efficienza energetica della luce			A	A
Classe di efficienza energetica del filtro grassi			C	E
Indice di efficienza energetica % (EEI cavity)			52,2	54,9
Livello sonoro min./max. Livello normale (dB)			42/59	51/65
Collegamenti elettrici				
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-230
Potenza max. assorbita (W)	192	192	185	279
Frequenza (Hz)	50	50	50	50
Potenza totale illuminazione (W)	20	12	25	4
Numero di luci	1	2	1	4
Tipo di illuminazione	LED	LED	LED	LED
Tipo di spina			Schuko	Schuko
Sicurezza				
Certificati di omologazione	E014 CE Marking	E014 CE Marking	E014 CE Marking E01F NEMKO N-Mark - CB NO	E014 CE Marking E01F NEMKO N-Mark - CB NO

Modello	I99C68N1	I91VT44N0	D94DAP6N0	D95DAP8N0
Tipologia	a soffitto	da piano	da piano	da piano
Colore	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	nero
Dimensioni				
Altezza del prodotto (mm)	299	900-1050	735-1035/735-1035	735-1035/735-1035
Larghezza del prodotto (mm)	900	110	918	918
Profondità del prodotto (mm)	500	546	268	268
Dimensioni del vano per l'installazione (hxlxp) in mm	299 x 870 x 476	156 x 84 x 490	735 x 844 x 104	735 x 844 x 104
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria (mm)	150	150	150	150
Volume aria espulsa [1)]				
Capacità max. in funzionamento ad espulsione d'aria (m3/h)	570	540	430	530
Capacità max. in funzionamento ad espulsione d'aria stadio intensivo (m3/h)	780	600	690	8750
Capacità max. in funzionamento a ricircolo (m3/h)	500	430	340	460
Capacità max. in funzionamento a ricircolo stadio intensivo	570	480	510	510
Numero di motori	1	1	1	1
Informazioni etichetta energetica*				
Consumo energetico (kWh/anno)	58.2	37.4	63.3	53.5
Classe di efficienza energetica del motore	A	A	A	A
Classe di efficienza energetica della luce	A		A	A
Classe di efficienza energetica del filtro grassi	E	C	D	D
Indice di efficienza energetica % (EEI cavity)	54,9	43,6	59,2	53,5
Livello sonoro min./max. Livello normale (dB)	49/64	62/67	45/59	43/62
Collegamenti elettrici				
Tensione (V)	220-230	220-240	220-240	220-240
Potenza max. assorbita (W)	279	145	267	317
Frequenza (Hz)	50	50	50	50
Potenza totale illuminazione (W)	4		7	7
Numero di luci	4		1	1
Tipo di illuminazione	LED		LED	LED
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Sicurezza				
Certificati di omologazione	E014 CE Marking E01F NEMKO N-Mark - CB NO	E014 CE Marking E117 G-Mark list 1 - GSO	E014 CE Marking	E014 CE Marking

INFORMAZIONI TECNICHE PER CAPPE ASPIRANTI

Modello	I79MT86N1	I79SH52N0	D95IKP1S0	D95IMW1N0
Tipologia	ad isola	ad isola	a parete	a parete
Colore	acciaio inox	acciaio inox	nero	nero
Dimensioni				
Altezza del prodotto (mm)	744-1044	2744-1044	928-1198/988-1258	930-1200/990-1260
Larghezza del prodotto (mm)	900	900	890	895
Profondità del prodotto (mm)	600	600	545	502
Dimensioni del vano per l'installazione (hxlxp) in mm				
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria (mm)	150	150/120	120 / 150	150/120
Volume aria espulsa [1)]				
Capacità max. in funzionamento ad espulsione d'aria (m3/h)	620	460	460	460
Capacità max. in funzionamento ad espulsione d'aria stadio intensivo (m3/h)	850	730	740	730
Capacità max. in funzionamento a ricircolo (m3/h)	390	340	410	400
Capacità max. in funzionamento a ricircolo stadio intensivo	470	410	570	560
Numero di motori	1	1	1	1
Informazioni etichetta energetica*				
Consumo energetico (kWh/anno)	46.7	34.1	23.6	26.3
Classe di efficienza energetica del motore	A	A	A	A
Classe di efficienza energetica della luce	A	A	A	A
Classe di efficienza energetica del filtro grassi	B	B	B	B
Indice di efficienza energetica % (EEI cavity)	50,1	44,6	33,4	38,2
Livello sonoro min./max. Livello normale (dB)	40/62	43/54	45/54	44/54
Collegamenti elettrici				
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Potenza max. assorbita (W)	272	142	143	143
Frequenza (Hz)	50; 60	60; 50	60; 50	60; 50
Potenza totale illuminazione (W)	12	12	3	3
Numero di luci	4	4	2	2
Tipo di illuminazione	LED	LED	LED	LED
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Sicurezza				
Certificati di omologazione	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE E0CE EAC Mark black	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE E0CE EAC Mark black

Modello	D96IMW1N0	D95FHP1S0	D95FRM1S0	D95FRM1H0
Tipologia	a parete	a parete	a parete	a parete
Colore	nero	nero	nero	arancio
Dimensioni				
Altezza del prodotto (mm)	930-1200/990-1260	969-1239/1029-1299	981-1251/1041-1311	981-1251/1041-1311
Larghezza del prodotto (mm)	895	890	890	890
Profondità del prodotto (mm)	502	263	362	362
Dimensioni del vano per l'installazione (hxlxp) in mm				
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria (mm)	120 / 150	120 / 150	150 / 120	150 / 120
Volume aria espulsa [1)]				
Capacità max. in funzionamento ad espulsione d'aria (m3/h)	500	410	420	420
Capacità max. in funzionamento ad espulsione d'aria stadio intensivo (m3/h)	840	710	730	730
Capacità max. in funzionamento a ricircolo (m3/h)	430	290	290	290
Capacità max. in funzionamento a ricircolo stadio intensivo	590	520	520	520
Numero di motori	1	2	2	2
Informazioni etichetta energetica*				
Consumo energetico (kWh/anno)	28	38.4	38	38
Classe di efficienza energetica del motore	A	A	A	A
Classe di efficienza energetica della luce	A	A	A	A
Classe di efficienza energetica del filtro grassi	B	B	B	B
Indice di efficienza energetica % (EEI cavity)	35,9	53,7	53,5	53,5
Livello sonoro min./max. Livello normale (dB)	41/54	44/57	42/56	42/56
Collegamenti elettrici				
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Potenza max. assorbita (W)	170	143	143	143
Frequenza (Hz)	60; 50	60; 50	50; 60	60; 50
Potenza totale illuminazione (W)	6	3	3	3
Numero di luci	2	2	2	2
Tipo di illuminazione	LED	LED	LED	LED
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Sicurezza				
Certificati di omologazione	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE E0CE EAC Mark black	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE E0CE EAC Mark black	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE E0CE EAC Mark black

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014

Modello	D95FRM1G0	D95FRW1S0	D39MT86N1	D79MT86N1
Tipologia	a parete	a parete	a parete	a parete
Colore	verde	nero	acciaio inox	acciaio inox
Dimensioni				
Altezza del prodotto (mm)	981-1251/1041-1311	981-1251/1041-1311	853-1251	628-1064
Larghezza del prodotto (mm)	890	890	900	900
Profondità del prodotto (mm)	362	362	436	500
Dimensioni del vano per l'installazione (hxlxp) in mm				
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria (mm)	150 / 120	120 / 150	150/120	150/120
Volume aria espulsa [1)]				
Capacità max. in funzionamento ad espulsione d'aria (m3/h)	420		570	600
Capacità max. in funzionamento ad espulsione d'aria stadio intensivo (m3/h)	730	730	750	790
Capacità max. in funzionamento a ricircolo (m3/h)	290	290	400	400
Capacità max. in funzionamento a ricircolo stadio intensivo	520	520	520	480
Numero di motori	2	2	1	1
Informazioni etichetta energetica*				
Consumo energetico (kWh/anno)	38	37.2	34.4	33.3
Classe di efficienza energetica del motore	A	A	A	A
Classe di efficienza energetica della luce	A	A	A	A
Classe di efficienza energetica del filtro grassi	B	B	B	B
Indice di efficienza energetica % (EEI cavity)	53,5	50,5	47,4	47,2
Livello sonoro min./max. Livello normale (dB)	42/56	42/56	46/63	44/66
Collegamenti elettrici				
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Potenza max. assorbita (W)	143	150	269	269
Frequenza (Hz)	50; 560	60; 50	60; 50	50; 60
Potenza totale illuminazione (W)	3	6	9	9
Numero di luci	2	2	3	3
Tipo di illuminazione	LED	LED	LED	LED
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Sicurezza				
Certificati di omologazione	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE E0CE EAC Mark black	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE E0CE EAC Mark black	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE E0CE EAC Mark black	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE

Modello	D95QFM4N0	D94QBE1N0	D94BBE1N0	D94BBC0N0
Tipologia	a parete	a parete	a parete	a parete
Colore	nero	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox
Dimensioni				
Altezza del prodotto (mm)	676-1006/676-1116	676-1006/676-1116	635-965/635-1075	635-965/635-1075
Larghezza del prodotto (mm)	900	900	900	900
Profondità del prodotto (mm)	500	500	500	500
Dimensioni del vano per l'installazione (hxlxp) in mm				
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria (mm)	120 / 150	120 / 150	150 / 120	120/150
Volume aria espulsa [1)]				
Capacità max. in funzionamento ad espulsione d'aria (m3/h)	460	380	360	590
Capacità max. in funzionamento ad espulsione d'aria stadio intensivo (m3/h)	740	610	580	7
Capacità max. in funzionamento a ricircolo (m3/h)	340	300	280	350
Capacità max. in funzionamento a ricircolo stadio intensivo	390	370	350	
Numero di motori	2	2	2	1
Informazioni etichetta energetica*				
Consumo energetico (kWh/anno)	53.9	39.9	43.9	43.4
Classe di efficienza energetica del motore	A	A	A	A
Classe di efficienza energetica della luce	A	A	A	A
Classe di efficienza energetica del filtro grassi	B	C	D	C
Indice di efficienza energetica % (EEI cavity)	52,1	45,3	50,6	50,5
Livello sonoro min./max. Livello normale (dB)	50/64	48/61	48/60	47/70
Collegamenti elettrici				
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Potenza max. assorbita (W)	255	220	220	220
Frequenza (Hz)	50; 60	60; 50	60; 50	50; 60
Potenza totale illuminazione (W)	3	3	3	3
Numero di luci	2	2	2	2
Tipo di illuminazione	LED	LED	LED	LED
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Sicurezza				
Certificati di omologazione	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE E0CE EAC Mark black

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014

INFORMAZIONI TECNICHE PER CAPPE ASPIRANTI

Modello	D64BBC0N0	D62PBC0N0	D62QBC0N0	D94BHM1N0
Tipologia	a parete	a parete	a parete	a parete
Colore	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	nero
Dimensioni				
Altezza del prodotto (mm)	635-965/635-1075	799-975	676-1006/676-1116	635-965/635-1075
Larghezza del prodotto (mm)	600	600	600	900
Profondità del prodotto (mm)	500	500	500	500
Dimensioni del vano per l'installazione (hxlxp) in mm				
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria (mm)	120/150	120/150	120/150	150/120
Volume aria espulsa [1)]				
Capacità max. in funzionamento ad espulsione d'aria (m3/h)	590	360	350	360
Capacità max. in funzionamento ad espulsione d'aria stadio intensivo (m3/h)				580
Capacità max. in funzionamento a ricircolo (m3/h)	360	200	190	280
Capacità max. in funzionamento a ricircolo stadio intensivo				350
Numero di motori	1	1	1	1
Informazioni etichetta energetica*				
Consumo energetico (kWh/anno)	44.2	51.4	53.1	43.9
Classe di efficienza energetica del motore	A	E	E	A
Classe di efficienza energetica della luce	A	A	A	A
Classe di efficienza energetica del filtro grassi	B	C	D	D
Indice di efficienza energetica % (EEI cavity)	50,7	84,8	85,5	50,6
Livello sonoro min./max. Livello normale (dB)	48/69	50/66	50/64	48/60
Collegamenti elettrici				
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220 - 240
Potenza max. assorbita (W)	220	100	100	220
Frequenza (Hz)	50; 60	50; 60	60; 50	60; 50
Potenza totale illuminazione (W)	3	3	3	3
Numero di luci	2	2	2	2
Tipo di illuminazione	LED	LED	LED	LED
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Sicurezza				
Certificati di omologazione	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE E0CE EAC Mark black	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE

Modello	D79SH52N0	D57MH56N0	D5855X0	D5625X0
Tipologia	a parete	a scomparsa	a scomparsa	a scomparsa
Colore	acciaio inox	acciaio inox	grigio metallizzato	grigio metallizzato
Dimensioni				
Altezza del prodotto (mm)	628-1064	418	255	235
Larghezza del prodotto (mm)	900	700	730	530
Profondità del prodotto (mm)	500	300	380	280
Dimensioni del vano per l'installazione (hxlxp) in mm		418 x 676 x 264	255 x 700 x 350	235 x 500 x 260
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria (mm)	150/120	150/120	150/120	120
Volume aria espulsa [1)]				
Capacità max. in funzionamento ad espulsione d'aria (m3/h)	460	630	430	170
Capacità max. in funzionamento ad espulsione d'aria stadio intensivo (m3/h)	730	730	630	250
Capacità max. in funzionamento a ricircolo (m3/h)	340	300	320	160
Capacità max. in funzionamento a ricircolo stadio intensivo	440	310	430	240
Numero di motori	1	1	2	1
Informazioni etichetta energetica*				
Consumo energetico (kWh/anno)	32.5	105.7	114.5	129.2
Classe di efficienza energetica del motore	A	C	D	F
Classe di efficienza energetica della luce	A	A	E	G
Classe di efficienza energetica del filtro grassi	C	D	B	F
Indice di efficienza energetica % (EEI cavity)	42,7	78,0	88,5	107,8
Livello sonoro min./max. Livello normale (dB)	45/55	53/66	44/61	49/55
Collegamenti elettrici				
Tensione (V)	220-240	220-240	220 - 240	220 - 240
Potenza max. assorbita (W)	139	277	240	230
Frequenza (Hz)	60; 50	50	50	50
Potenza totale illuminazione (W)	9	2	40	60
Numero di luci	3	2	2	2
Tipo di illuminazione	LED	LED	alogena	alogena
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Sicurezza				
Certificati di omologazione	E011 RCM E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE E0CE EAC Mark black	E011 RCM E014 CE Marking E027 VDE - CB DE E0CE EAC Mark black	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014

Modello	D49PU54X0	D49ED52X0	D46BR22X0	D46BR12X0
Tipologia	telescopica	telescopica	telescopica	telescopica
Colore	acciaio inox	grigio metallizzato	grigio metallizzato	grigio metallizzato
Dimensioni				
Altezza del prodotto (mm)	426	426	203	203
Larghezza del prodotto (mm)	898	898	598	598
Profondità del prodotto (mm)	290	290	290	290
Dimensioni del vano per l'installazione (hxlxp) in mm	385 x 524 x 290	385x 524 x 290	162 x 526 x 290	162 x 526 x 290
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria (mm)	150/120	120/150	150/120	120/150
Volume aria espulsa [1)]				
Capacità max. in funzionamento ad espulsione d'aria (m3/h)	400	420	400	280
Capacità max. in funzionamento ad espulsione d'aria stadio intensivo (m3/h)	700	740		
Capacità max. in funzionamento a ricircolo (m3/h)	290	300	190	180
Capacità max. in funzionamento a ricircolo stadio intensivo	480	510		
Numero di motori	2	2	1	1
Informazioni etichetta energetica*				
Consumo energetico (kWh/anno)	34.7	35.1	66.3	63.7
Classe di efficienza energetica del motore	A	A	C	C
Classe di efficienza energetica della luce	A	A	E	E
Classe di efficienza energetica del filtro grassi	B	B	B	C
Indice di efficienza energetica % (EEI cavity)	50,0	50,1	79,1	82,4
Livello sonoro min./max. Livello normale (dB)	42/54	43/55	59/68	59/64
Collegamenti elettrici				
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Potenza max. assorbita (W)	146	146	145	130
Frequenza (Hz)	60; 50	50; 60	50	50
Potenza totale illuminazione (W)	6	6	40	40
Numero di luci	2	2	2	2
Tipo di illuminazione	LED	LED	alogena	alogena
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Sicurezza				
Certificati di omologazione	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE E0CE EAC Mark black	E011 RCM E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	E011 RCM E014 CE Marking E027 VDE - CB DE E0CE EAC Mark black	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE

Modello	D60LAA0N0
Tipologia	a scomparsa
Colore	acciaio inox
Dimensioni	
Altezza del prodotto (mm)	150-150/150-150
Larghezza del prodotto (mm)	600
Profondità del prodotto (mm)	482
Dimensioni del vano per l'installazione (hxlxp) in mm	
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria (mm)	120/100
Volume aria espulsa [1)]	
Capacità max. in funzionamento ad espulsione d'aria (m3/h)	220
Capacità max. in funzionamento ad espulsione d'aria stadio intensivo (m3/h)	
Capacità max. in funzionamento a ricircolo (m3/h)	75
Capacità max. in funzionamento a ricircolo stadio intensivo	
Numero di motori	1
Informazioni etichetta energetica*	
Consumo energetico (kWh/anno)	63.4
Classe di efficienza energetica del motore	F
Classe di efficienza energetica della luce	E
Classe di efficienza energetica del filtro grassi	D
Indice di efficienza energetica % (EEI cavity)	93,1
Livello sonoro min./max. Livello normale (dB)	66/71
Collegamenti elettrici	
Tensione (V)	220-240
Potenza max. assorbita (W)	129
Frequenza (Hz)	50
Potenza totale illuminazione (W)	4
Numero di luci	1
Tipo di illuminazione	LED
Tipo di spina	Schuko
Sicurezza	
Certificati di omologazione	E014 CE Marking

*In accordo con Regolamento Delegato (EU) N. 65/2014



LA FLESSIBILITÀ.
ECCO UN BUON MOTIVO PER
SCEGLIERE UN FRIGORIFERO NEFF.

FRIGORIFERI E CONGELATORI

La freschezza degli ingredienti
è alla base di ogni ricetta.



Le verdure, la frutta, la carne o il pesce, i latticini... tutti hanno vita breve se non vengono conservati in modo corretto. Nei frigoriferi NEFF con tecnologia FreshSafe 🧺🧺🧺 la loro freschezza dura fino a tre volte più a lungo, così come le loro proprietà nutritive ed il loro aspetto. E tu non dovrai più andare a fare la spesa tutti i giorni e risparmierai tempo per sbizzarrirti in mille e una ricetta.

I 5 INGREDIENTI CHIAVE DELLA CONSERVAZIONE NEFF.



1. Le nuove combinazioni da incasso NEFF sono dedicate ai veri appassionati di cucina: sovrapponendo o affiancando liberamente i vari elementi puoi creare il frigorifero dei tuoi sogni.

2. Sapori intensi, freschezza, croccantezza e salute allo stesso tempo: il nuovo sistema di conservazione FreshSafe ♕♕♕ di NEFF con due zone ad umidità controllata ad una temperatura vicino agli 0°C è l'ideale per la consevazione di ogni cibo. Vitamine e nutrienti si conservano molto più a lungo.

3. La flessibilità nei volumi della nuova gamma di frigoriferi permette di conservare una grande quantità di alimenti e contenitori di diverse dimensioni. I ripiani scorrevoli EasyShelf e quelli divisibili VarioShelf soddisfano ogni esigenza di spazio e flessibilità.

4. Grazie ai LED posizionati lateralmente, l'illuminazione interna risulta uniforme, particolarmente brillante e con un consumo energetico sorprendentemente basso.

5. Grazie al sistema intelligente di sensori VitaControl la temperatura all'interno del frigorifero rimane costante per una conservazione ottimale degli alimenti.







FRESHSAFE

Freschi fino a tre volte più a lungo

La capacità di mantenere gli alimenti freschi dipende dalla temperatura e dall'umidità. La tecnologia intelligente **FreshSafe di NEFF tiene conto di entrambi gli aspetti** con la creazione di 2 zone climatiche diverse, per ricreare le migliori condizioni di conservazione. Una temperatura vicina al punto di congelamento, +0°C, e un'umidità del 50% sono il clima ideale per conservare pesce, carne, affettati e formaggi. Mentre per frutta fresca e verdura serve anche un'umidità del 95%, il tutto è gestito elettronicamente con una ventilazione costante. In questo modo gli alimenti rimangono freschi **fino a 3 volte più a lungo**, senza alterare e intaccare sapore e sostanze nutritive.

FreshSafe
circa 0°C

FRESHSAFE

Il cassetto per le verdure

FreshSafe

Attraverso il cursore che regola l'umidità e l'aria, il cassetto **FreshSafe permette di mantenere e conservare intatta** la freschezza di frutta e verdura **fino a 2 volte più a lungo** e per dare lunga vita agli ingredienti delle tue ricette.







LA MIGLIORE CUCINA HA BISOGNO DI INGREDIENTI FRESCHI E SAPORITI.

= FRESH SAFE 3 = VITAFRESH

= FRESH SAFE 2 = HYDROFRESH

= FRESH SAFE = CASSETTO DI CONSERVAZIONE

No Frost

NOFROST.

Il flusso d'aria si sprigiona uniformemente su tutti i livelli permettendo di raggiungere in brevissimo tempo la temperatura desiderata ed **evitando completamente la formazione di brina.**

Low Frost


LOWFROST.

Nei prodotti ventilati, NEFF ha eliminato le serpentine da sotto i cassetti del compar to freezer, spostandoli nelle pareti. Questo garantisce una distribuzione più uniforme del freddo e **rallenta la formazione di brina.**

LA TECNOLOGIA DEL FREDDO BY NEFF

Consuma meno e conserva più a lungo

La freschezza degli ingredienti è alla base dei risultati in cucina.
Per questo abbiamo pensato a delle soluzioni flessibili e funzionali che permettano di conservare al meglio ogni alimento ma garantendo al contempo la migliore efficienza energetica. Mettili alla prova!

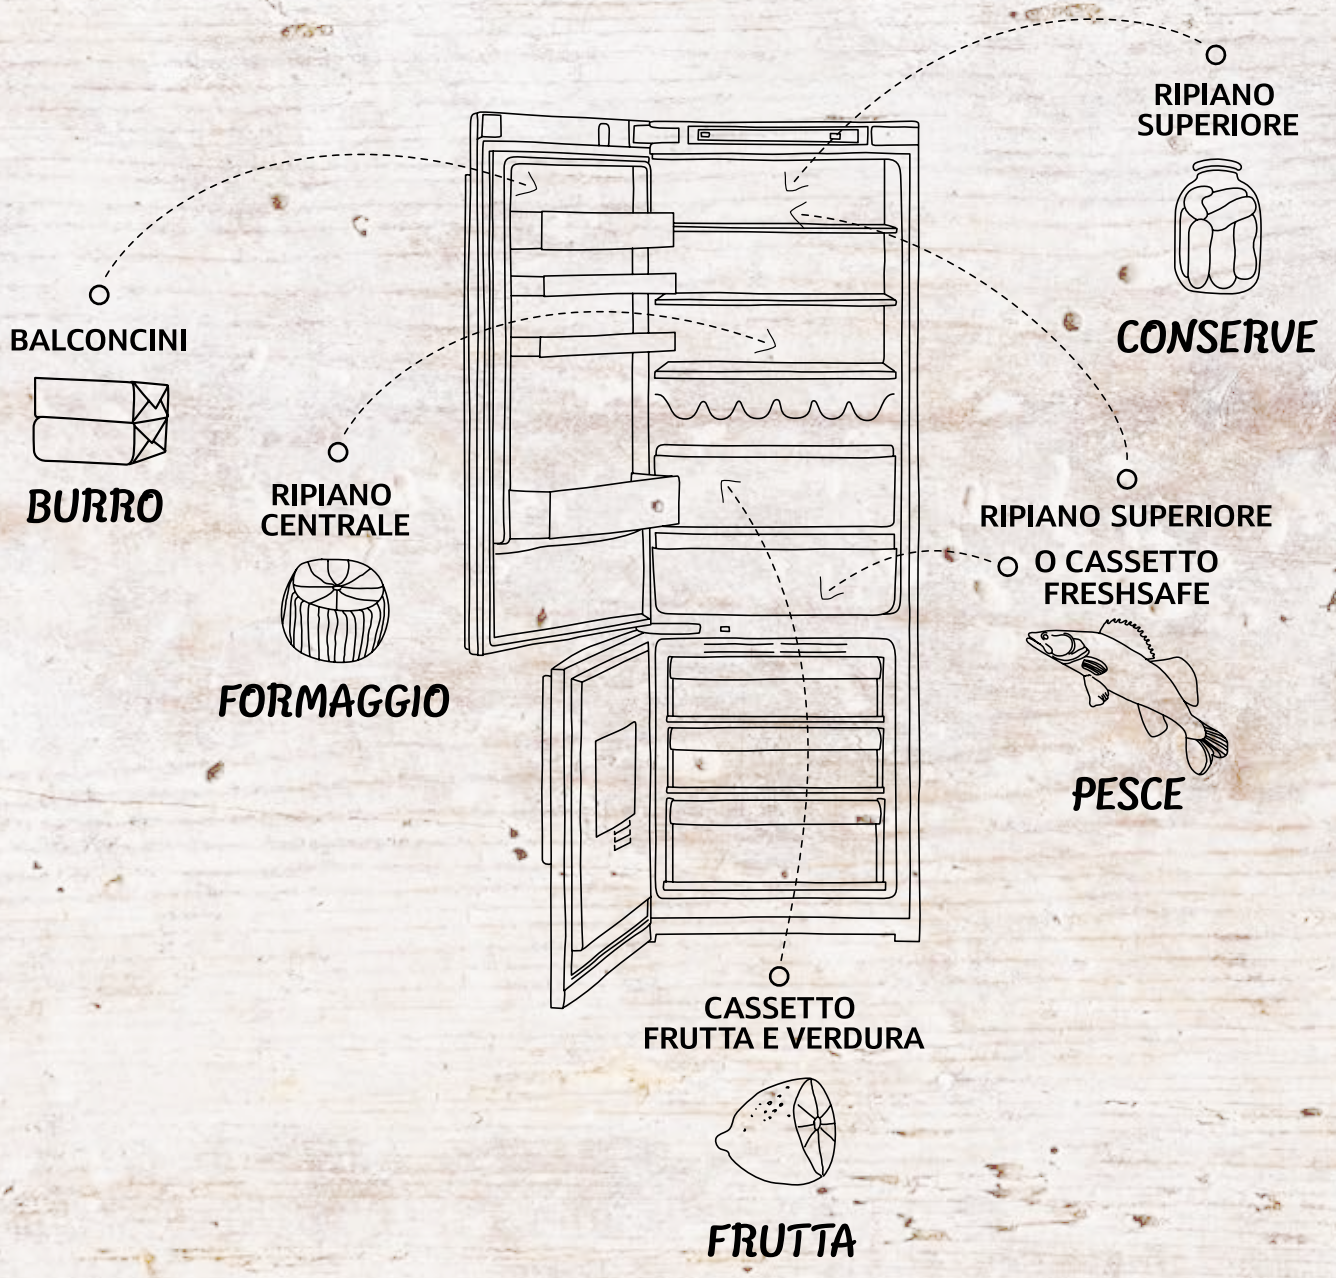



Energy A+++

Energy A++


MASSIMA EFFICIENZA.

La gamma del freddo NEFF vanta un esclusivo modello in classe A+++, che consuma fino al 60% in meno rispetto ad un modello in classe A grazie alla tecnologia del motore inverter. Inoltre, la maggior parte dei modelli da incasso e da libero posizionamento sono in classe A++.



LA CONSERVAZIONE INTELLIGENTE.

I frigoriferi NEFF in **classe A+++ sono dotati del nuovo sistema** di controllo intelligente della temperatura FreshSense. Tre sensori elettronici rilevano le temperature interne ed esterne ed inviano le informazioni al modulo elettronico, che le elabora e le invia a sua volta al compressore affinchè lavori correttamente per mantenere costante la temperatura interna per la conservazione. Gli alimenti rimangono quindi freschi più a lungo e senza sbalzi di temperatura, con un consumo energetico ridotto al minimo. Ad esempio, il modello KI6863D40 consuma meno di una lampadina a risparmio energetico: solo 152 kWh/anno contro i 158 della lampadina!

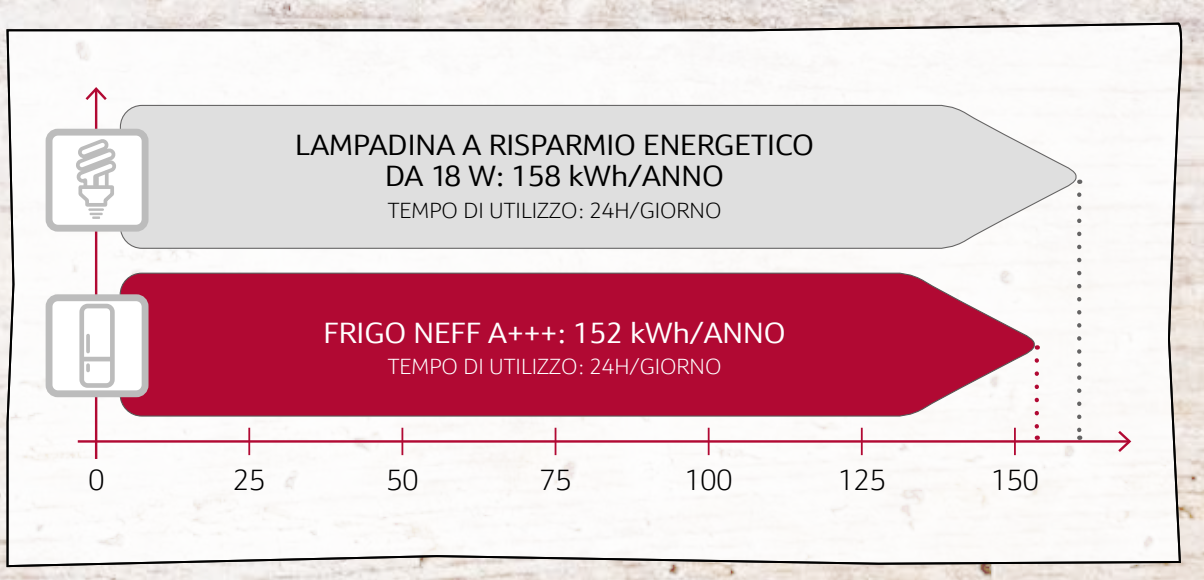

LA PRATICITÀ AL TUO SERVIZIO!

Ogni giorno tanto spazio per i tuoi ingredienti preferiti

Nei suoi frigoriferi NEFF ha concentrato un mix di tecnologie innovative in grado di rendere il tuo frigorifero ancora più efficiente, spazioso e comodo da usare.
Ad esempio, sistemando il motore alla base del frigorifero, abbiamo potuto ampliare notevolmente gli spazi interni per permetterti di usufruire di tutto lo spazio disponibile.



GUIDE TELESCOPICHE.

Il cassetto FreshSafe ♕♕♕ può essere estratto completamente grazie alle guide telescopiche che ne facilitano l'utilizzo anche con l'apertura delle porte a 90°.

RIPIANI SCORREVOLI.

Grazie ai ripiani estraibili in cristallo infrangibile, potrai raggiungere con facilità anche i cibi posizionati in fondo, perché escono verso l'esterno fino a 15 cm.





EASYLIFT.

I ripiani in vetro ed i balconcini si possono alzare e abbassare, senza dover togliere gli alimenti e per creare più spazio sopra o sotto a seconda delle esigenze.

BIGBOX.

Il maxi cassetto dei congelatori NEFF (30 litri di capacità). I congelatori NEFF permettono di utilizzare cassetti o ripiani per adattare lo spazio in base alle necessità.





PORTA UOVA.

Dal design elegante ed esclusivo, permette di ottimizzare lo spazio disponbile.

LUCE A LED.

Le luci a LED inserite nelle pareti laterali stravolgono il vecchio concetto di illuminazione e danno una nuova immagine al frigorifero, garantendo una luce uniforme che illumina piacevolmente ogni dettaglio. Inoltre i LED consumano meno delle lampadine tradizionali, non necessitano di alcuna manutenzione e durano per tutta la vita del frigorifero.



CERNIERA PIATTA

Chiusura SoftClosing

Con il nuovo sistema di montaggio a cerniere piatte, NEFF propone il metodo migliore per evitare la dispersione termica nei frigoriferi da incasso. Non a caso questo nuovo sistema permette di raggiungere classi di efficienza energetica migliori e, facendo lavorare meno il compressore, allungano la vita del frigorifero stesso.




NEFF GOURMET LINE

La soluzione più intelligente per conservare i tuoi alimenti

Esclusivo NEFF. La nuova Gourmet Line di NEFF diventerà ogni giorno il tuo aiuto insostituibile per conservare tutti gli alimenti o le bevande che preferisci, grazie alla sua versatilità ed ai suoi esclusivi accessori: il Gourmet Tray e lo speciale ripiano per le bottiglie. Per un grande party o semplicemente per un aperitivo veloce con alcuni amici, i nuovi accessori dei frigoriferi NEFF ti aiuteranno ad avere sempre tutto a portata di mano.



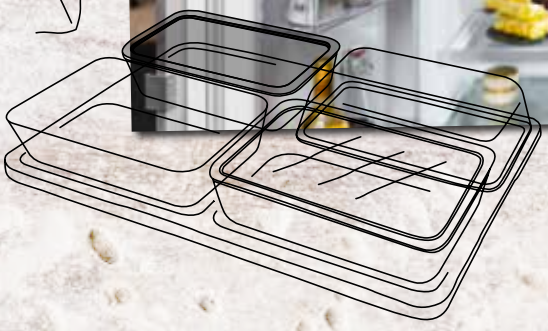


GOURMET TRAY
Bellissimo, per conservare i tuoi manicaretti in frigorifero e portarli direttamente a tavola.



IL NUOVO RIPANO PER LE BOTTIGLIE
Perfetto per qualunque bottiglia: vino, birra o anche una specialissima limonata. Diventa anche un semplice ma praticissimo ripiano in assenza di bottiglie.



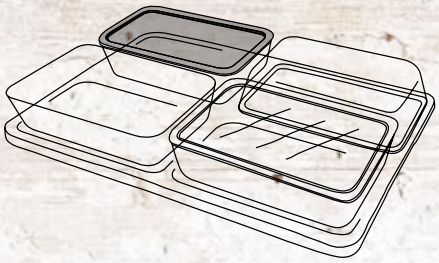

L'ESCLUSIVO GOURMET TRAY

PER CONSERVARE:
Il GourmetTray si inserisce nel ripiano di metallo da posizionare facilmente nel frigorifero all'altezza che preferisci.





PER CONGELARE:
I contenitori di vetro che completano il vassoio sono resistenti anche alle basse temperature e quindi possono essere usati anche direttamente nel freezer.



PER CUOCERE IN FORNO:
L'alta qualità dei materiali degli accessori del nuovo vassoio permette di usarli direttamente dal forno alla tavola.
Ma non dimenticarti i guanti!



FACILI DA LAVARE:
Comodamente lavabili in lavastoviglie a qualunque temperatura, sono sempre pronti all'uso. Per una corretta manutenzione consigliamo il programma Glass 40°C.



Il nuovo GourmetTray è composto da:

- 1 vassoio in bamboo;
- 4 contenitori in vetro resistenti alle alte ed alle basse temperature, utilizzabili in freezer, in forno e lavabili in lavastoviglie;
- 2 x 4 coperchi (4 coperchi in materiale plastico, 4 coperchi ermetici).



PER PIATTI CALDI...



...O FREDDI



IL NUOVO RIPIANO PER LE BOTTIGLIE



PIÙ SPAZIO

L'esclusiva forma curvata della griglia, blocca perfettamente le bottiglie, per lasciare spazio agli altri contenitori.

PIÙ STABILITÀ

La particolare griglia sostiene e blocca bottiglie di qualunque dimensione, anche impilate.





PER LE TUE CENE

Riesce a contenere molte più bottiglie di un normale ripiano!




DAI SPAZIO ALLE TUE PRIORITÀ

NEW


Libera la fantasia con il nuovo frigorifero CoolCreative


Ogni cucina riflette la personalità del cuoco. Per questo motivo anche il frigorifero dovrebbe poter esprimere il tuo personalissimo stile, esattamente come il nostro nuovo modello CoolCreative. La tecnologia NoFrost ed i cassetti FreshSafe 👕👕 contribuiscono a prolungare la freschezza dei tuoi ingredienti preferiti. Il particolare materiale di rivestimento della porta ricorda la finitura di una lavagna ed è perfetto per scrivere, lasciare messaggi, per la lista della spesa o per applicare magneti e ricordi di ogni tipo.




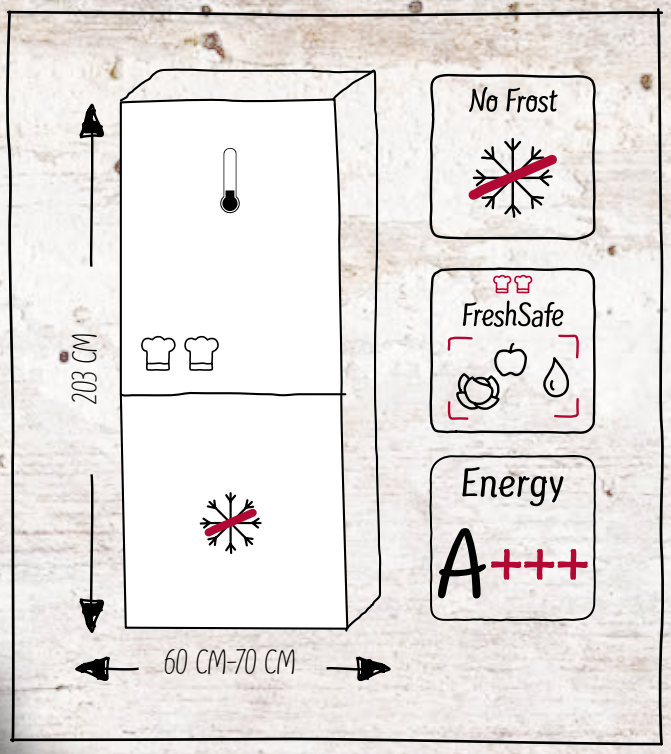

SEMPRE ACCESSIBILE





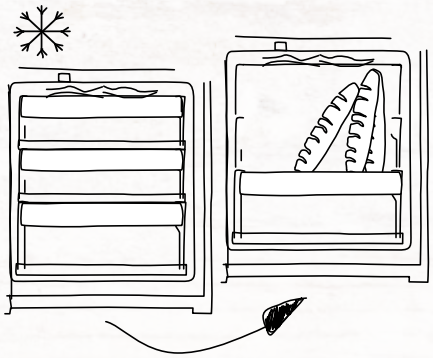

Porte apribili a 90°
Il sogno di tutti in cucina! Grazie all'apertura delle porte a 90°, il nuovo CoolCreative può essere posizionato anche in un angolo della cucina accanto ad una parete ed i suoi cassetti saranno sempre e comunque accessibili nella massima comodità.

Ripiano estraibile
A cosa serve un frigorifero spazioso se poi diventa scomodo raggiungere il vasetto di marmellata o quello dello yogurt che è finito in fondo al ripiano? Con il nuovo CoolCreative ora puoi semplicemente estrarre il comodissimo ripiano EasyAccess.

Più spazio nel congealtore
Il barattolo del gelato, la torta di compleanno o gli avanzi del pranzo di Natale da 5 portate? Nel nostro CoolCreative troverai sempre tutto lo spazio di cui hai bisogno perchè i cassetti del vano congelatore possono essere rimossi per sfruttarne tutta la larghezza ed i ripiani si possono estrarre per creare più spazio in altezza.

DIVERTITI A CREARE LA TUA COMBINAZIONE PERFETTA

Dedicati ai veri appassionati di cucina

Da oggi puoi creare liberamente la tua combinazione di frigo/freezer ideale, scegliendo la soluzione che si adatta di più alla tua cucina: con due elementi sovrapposti o con due elementi affiancati. Puoi scegliere fra un'ampia gamma di dimensioni di frigoriferi e congelatori e combinarli a piacere semplicemente in base alle tue esigenze. Qualunque sarà la tua scelta, la tua cucina sarà sempre al massimo.






TU HAI PIÙ SCELTA. NOI PIÙ FLESSIBILITÀ:

- ☑ Per ogni cucina, dalla più spaziosa alla più contenuta
- ☑ Per soffitti di ogni altezza
- ☑ Più spazio per la conservazione
- ☑ Da incasso o da libero posizionamento
- ☑ Per conservare gli alimenti fino a 2 o 3 volte più a lungo

IL SEGRETO C'È, MA NON SI VEDE


ESCLUSIVO!

A differenza dei frigo-congelatori tradizionali, con le nuove combinazioni NEFF il calore viene disperso non solo attraverso la parete posteriore ma anche attraverso quella superiore dell'elettrodomestico, grazie alla presenza di un particolare elemento riscaldante. Questa esclusiva soluzione assicura una corretta compensazione della temperatura del frigorifero e del congelatore e previene la formazione di condensa tra i due prodotti. In questo modo i mobili della cucina non rischiano di rovinarsi.

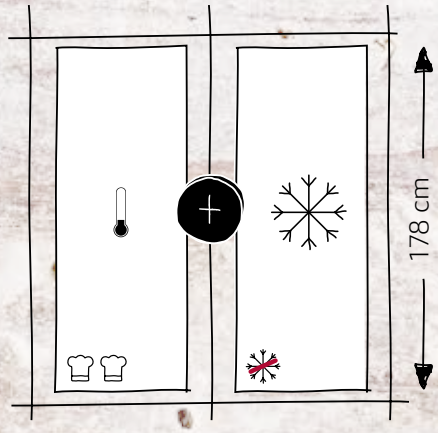

COMBINAZIONE CON ELEMENTI AFFIANCATI
Con una combinazione frigo/freezer affiancati puoi creare un vero centro di conservazione orizzontale, tanto spazioso quanto le tue esigenze in cucina.

COMBINAZIONE CON ELEMENTI SOVRAPPOSTI
Scegli la dimensione del frigo e del freezer che preferisci, combinale a piacere e sfrutta tutto lo spazio che i nostri nuovi modelli ti mettono a disposizione, arrivando anche a dimensioni impossibili sino ad oggi.

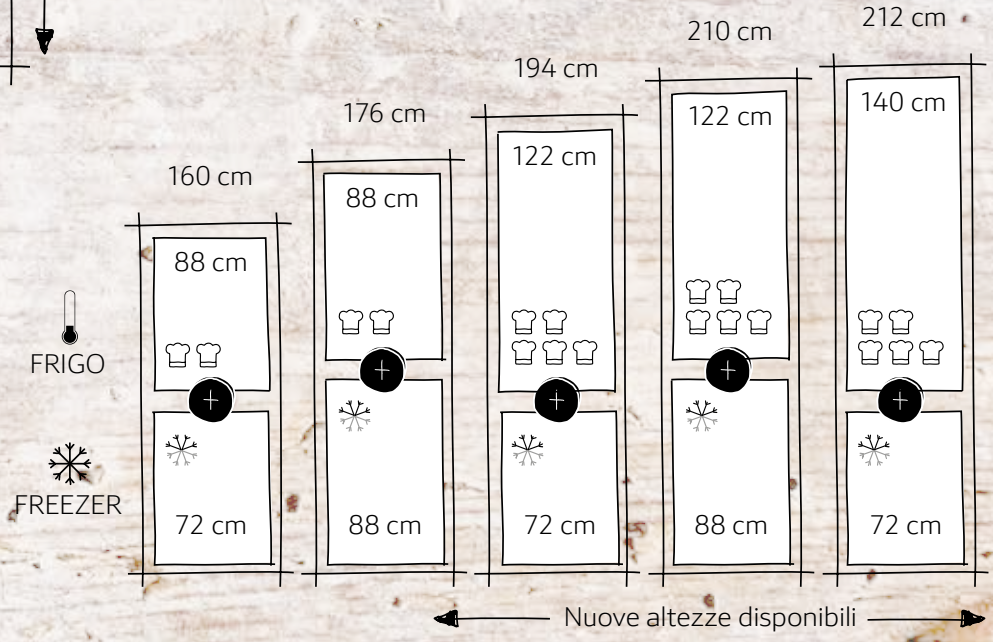

SCOPRI LA FLESSIBILITÀ DELLE NUOVE COMBINAZIONI NEFF.

Nicchia H 160 cm

88,0 + 72,0



KI1212F30

GI1113D30

Nicchia H 176 cm

88,0 + 88,0



KI1212F30

GI1213D30



Nicchia H 194,5 cm

122,5 + 72,0



KI1413D30
KI2423D30
KI2423D40
KI8423D30
KI8413D30

GI1113D30

Nicchia H 210,5 cm

122,5 + 88,0



KI1413D30
KI2423D30
KI2423D40
KI8423D30
KI8413D30

GI1213D30

Nicchia H 212 cm

140,0 + 72,0



KI8513D30

GI1113D30

Nicchia H 178 cm

178,0

G8320X0

K8315X0



Nicchia H 178 cm

178,0

GI7813C30



KI1816D30







KA3902I20

EAN 4242004185055

FRIGORIFERO SIDE BY SIDE CON PORTA IN ACCIAIO INOX E LATERALI COLOR GRIGIO, DISPENSER GHIACCIO E ACQUA

Caratteristiche principali

- Porta acciaio inox anti-impronta, laterali color grigio
- Sistema NoFrost
- Sistema Multi-Air-Flow
- Capacità netta totale 533 litri
- Capacità netta frigorifero 370 litri
- Capacità netta congelatore No Frost 163 litri: 157 litri **** , 6 litri **
- Dispenser illuminato per acqua fredda, cubetti ghiaccio e ghiaccio tritato
- 2 cassetti FreshSafe su rotelle - il posto ideale per riporre frutta e verdura

Sistema di Controllo


- Display LED digitale integrato nella porta per la regolazione separata della temperatura dei due vani
- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica
- Funzione congelamento intensivo con disattivazione automatica
- Indicazione tempi massimi di conservazione
- Segnale acustico porta aperta
- Sistema di allarme ottico e acustico per variazioni della temperatura

Altre Caratteristiche


- Maniglia verticale
- Illuminazione interna a LED
- Interni con inserti metallici
- Produzione di ghiaccio ca. 0.9 kg / 24 h
- Filtro acqua
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 1 regolabili in altezza
- 3 balconcini di ampie dimensioni
- Speciale scomparto MultiBox sulla controporta
- 2 cassetti trasparenti
- 4 balconcini
- 4 ripiani di cui 2 regolabili in altezza
- Capacità di congelamento: 11 kg in 24 h
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 4 h
- 1 x Tubo di raccordo, 1 x Portauova


Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: A+ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Livello sonoro: 43 db(A) re 1 pW
- Classe climatica SN-T

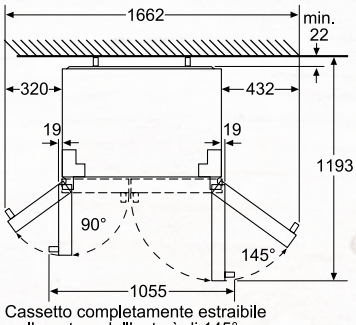

Cassetto completamente estraibile se l'apertura dell'anta è di 145°.

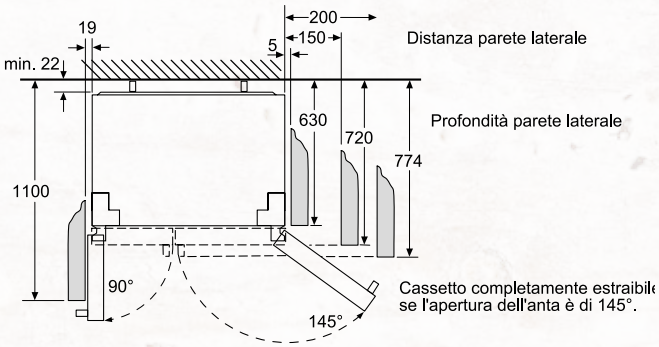

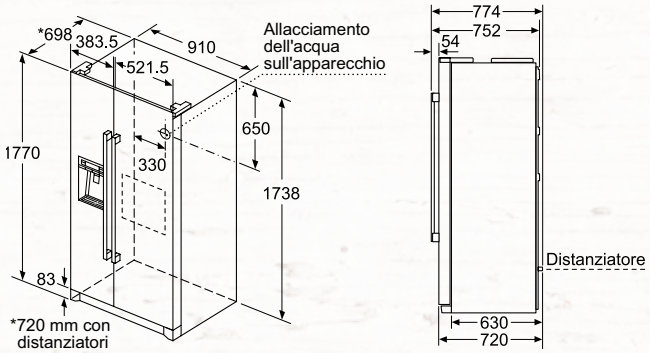



Energy A++

1770 | LED | NoFrost | MultiAirFlow

KA7902I30

EAN 4242004184997

FRIGORIFERO SIDE BY SIDE IN ACCIAIO INOX

Caratteristiche principali

- Porta acciaio inox anti-impronta, laterali color grigio
- Sistema NoFrost
- Sistema Multi-Air-Flow
- Capacità netta totale 573 litri
- Capacità netta frigorifero 373 litri
- Capacità netta congelatore No Frost 200 litri: 195 litri **** , 5 litri **
- 2 cassetti FreshSafe su rotelle - il posto ideale per riporre frutta e verdura

Sistema di Controllo


- Display LED digitale integrato nella porta per la regolazione separata della temperatura dei due vani
- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica
- Funzione congelamento intensivo con disattivazione automatica
- Segnale acustico porta aperta
- Sistema di allarme ottico e acustico per variazioni della temperatura

Altre Caratteristiche


- Maniglia verticale
- Illuminazione interna a LED
- Interni con inserti metallici
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 1 regolabili in altezza
- 3 balconcini di ampie dimensioni
- Speciale scomparto MultiBox sulla controporta
- 2 cassetti trasparenti
- 5 balconcini
- 5 ripiani di cui 2 regolabili in altezza
- Capacità di congelamento: 12 kg in 24 h
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 4 h
- 2 vaschette porta ghiaccio
- 1 x Portauova

Etichetta energetica


- Classe di efficienza energetica: A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Livello sonoro: 43 db(A) re 1 pW
- Classe climatica SN-T



Cassetto completamente estraibile se l'apertura dell'anta è di 145°.

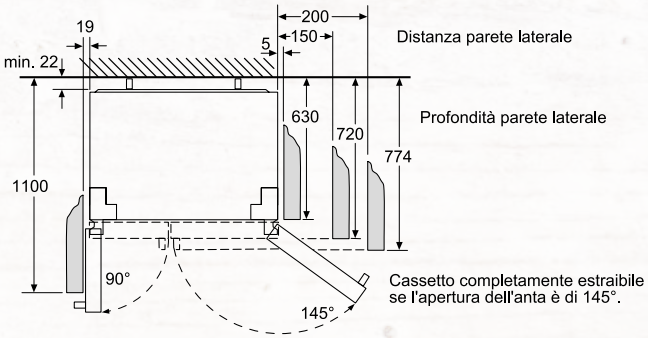

Cassetto completamente estraibile se l'apertura dell'anta è di 145°.

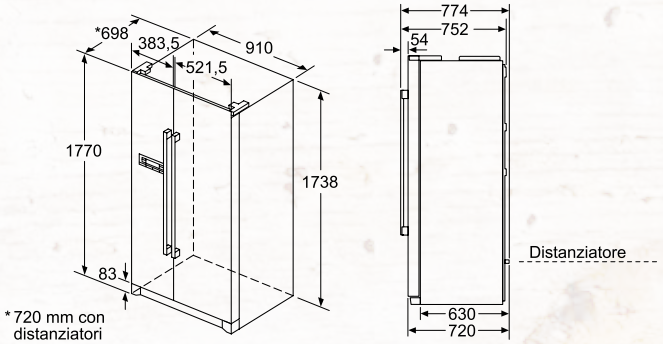

*720 mm con distanziatori



2030 70 NoFrost FreshSafe 0°C FreshSafe LED MultiAirFlow

KG7493B40

EAN 4242004221623

FRIGORIFERO COMBINATO DA LIBERO POSIZIONAMENTO
PORTA COLOR LAVAGNA, FIANCHI CROMATI

Caratteristiche principali

- Porta color lavagna, laterali estetica inox-cromato
- Sistema NoFrost
- Sistema Multi-Air-Flow
- Capacità netta totale 435 litri
- Capacità netta frigorifero 330 litri
- Capacità netta congelatore: 105 litri ****
- 1 cassetto FreshSafe 2; l'alto grado di umidità mantiene i nutrienti fino a 2 volte più a lungo
- 2 cassetti su rotelle FreshSafe 1 0°C con controllo umidità; carne e pesce rimangono freschi fino a 2 volte più a lungo grazie ad una temperatura inferiore
- Cerniera a destra, Cerniere reversibili
- Maniglie integrate nei fianchi della porta

Sistema di Controllo


- Regolazione elettronica tramite display digitale
- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica
- Funzione congelamento intensivo con disattivazione automatica
- Segnale ottico ed acustico porta aperta
- Sistema di allarme ottico e acustico per variazioni della temperatura

Altre Caratteristiche

- Illuminazione interna a LED ad intensità crescente
- Filtro antiodori AirFresh Filter
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili in altezza
- Controporta con 1 balconcino grande e 2 piccoli
- 3 cassetti trasparenti
- Portabottiglie
- Capacità di congelamento: 15 kg in 24 h
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 20 h
- Grazie al nuovo condensatore schiumato nelle pareti dell'apparecchio è possibile installare il frigo in una nicchia senza alcun problema di surriscaldamento per i mobili
- È possibile accedere a tutti i ripiani del frigo nonché estrarre i cassetti con un'apertura porta a 90°
- 2 x Accumulatore di freddo, 1 x Portauova

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: A+++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Livello sonoro: 38 db(A) re 1 pW

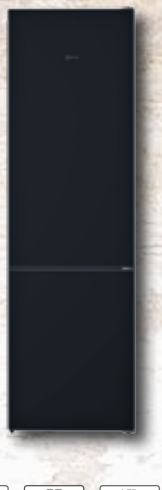

2030 60 NoFrost FreshSafe 0°C FreshSafe LED MultiAirFlow

KG7393B40

EAN 4242004221425

FRIGORIFERO COMBINATO DA LIBERO POSIZIONAMENTO
PORTA COLOR LAVAGNA, FIANCHI CROMATI

Caratteristiche principali

- Porta color lavagna, laterali estetica inox-cromato
- Sistema NoFrost
- Sistema Multi-Air-Flow
- Capacità netta totale 366 litri
- Capacità netta frigorifero 279 litri
- Capacità netta congelatore: 87 litri ****
- 1 cassetto FreshSafe 2; l'alto grado di umidità mantiene i nutrienti fino a 2 volte più a lungo
- 2 cassetti su rotelle FreshSafe 1 0°C con controllo umidità; carne e pesce rimangono freschi fino a 2 volte più a lungo grazie ad una temperatura inferiore
- Cerniera a destra, Cerniere reversibili
- Maniglie integrate nei fianchi della porta

Sistema di Controllo

- Regolazione elettronica tramite display digitale
- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica
- Funzione congelamento intensivo con disattivazione automatica
- Segnale ottico ed acustico porta aperta
- Sistema di allarme ottico e acustico per variazioni della temperatura

Altre Caratteristiche

- Illuminazione interna a LED ad intensità crescente
- Filtro antiodori AirFresh Filter
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
- Controporta con 1 balconcino grande e 2 piccoli
- 3 cassetti trasparenti
- Portabottiglie
- Capacità di congelamento: 14 kg in 24 h
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 16 h
- Grazie al nuovo condensatore schiumato nelle pareti dell'apparecchio è possibile installare il frigo in una nicchia senza alcun problema di surriscaldamento per i mobili
- È possibile accedere a tutti i ripiani del frigo nonché estrarre i cassetti con un'apertura porta a 90°
- 2 x Accumulatore di freddo, 1 x Portauova

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: A+++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Livello sonoro: 36 db(A) re 1 pW









KG7493I40

EAN 4242004208808

FRIGORIFERO COMBINATO DA LIBERO POSIZIONAMENTO IN ACCIAIO INOX

Caratteristiche principali

- Porta acciaio inox anti-impronta, laterali estetica inox-cromato
- Sistema NoFrost
- Sistema Multi-Air-Flow
- Capacità netta totale 435 litri
- Capacità netta frigorifero 330 litri
- Capacità netta congelatore: 105 litri ****
- 1 cassetto FreshSafe 2; l'alto grado di umidità mantiene i nutrienti fino a 2 volte più a lungo
- 2 cassetti su rotelle FreshSafe 1 0°C con controllo umidità; carne e pesce rimangono freschi fino a 2 volte più a lungo grazie ad una temperatura inferiore
- Cerniera a destra, Cerniere reversibili
- Maniglie integrate nei fianchi della porta

Sistema di Controllo

- Regolazione elettronica tramite display digitale
- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica
- Funzione congelamento intensivo con disattivazione automatica
- Segnale ottico ed acustico porta aperta
- Sistema di allarme ottico e acustico per variazioni della temperatura

Altre Caratteristiche

- Illuminazione interna a LED ad intensità crescente
- Filtro antiodori AirFresh Filter
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili in altezza
- Controporta con 1 balconcino grande e 2 piccoli
- 3 cassetti trasparenti
- Portabottiglie
- Capacità di congelamento: 15 kg in 24 h
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 20 h
- Grazie al nuovo condensatore schiumato nelle pareti dell'apparecchio è possibile installare il frigo in una nicchia senza alcun problema di surriscaldamento per i mobili
- È possibile accedere a tutti i ripiani del frigo nonché estrarre i cassetti con un'apertura porta a 90°
- 2 x Accumulatore di freddo, 1 x Portauova

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: A+++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Livello sonoro: 38 db(A) re 1 pW

KG7393I30

EAN 4242004198338

FRIGORIFERO COMBINATO DA LIBERO POSIZIONAMENTO IN ACCIAIO INOX

Caratteristiche principali

- Porta acciaio inox anti-impronta, laterali estetica inox-cromato
- Sistema NoFrost
- Sistema Multi-Air-Flow
- Capacità netta totale 366 litri
- Capacità netta frigorifero 279 litri
- Capacità netta congelatore: 87 litri ****
- 1 cassetto FreshSafe 2; l'alto grado di umidità mantiene i nutrienti fino a 2 volte più a lungo
- 2 cassetti su rotelle FreshSafe 1 0°C con controllo umidità; carne e pesce rimangono freschi fino a 2 volte più a lungo grazie ad una temperatura inferiore
- Cerniera a destra, Cerniere reversibili
- Maniglie integrate nei fianchi della porta

Sistema di Controllo

- Regolazione elettronica tramite display digitale
- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica

Altre Caratteristiche

- Illuminazione interna a LED ad intensità crescente
- Filtro antiodori AirFresh Filter
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
- Controporta con 1 balconcino grande e 2 piccoli
- Portabottiglie
- Capacità di congelamento: 14 kg in 24 h
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 16 h
- Grazie al nuovo condensatore schiumato nelle pareti dell'apparecchio è possibile installare il frigo in una nicchia senza alcun problema di surriscaldamento per i mobili
- È possibile accedere a tutti i ripiani del frigo nonché estrarre i cassetti con un'apertura porta a 90°
- 2 x Accumulatore di freddo, 1 x Portauova

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW
- Classe climatica SN-T



1860 | 60 | NoFrost | FreshSafe 0°C | LED

KS8368I3P

EAN 4242004226017

FRIGORIFERO MONOPORTA DA LIBERO POSIZIONAMENTO IN ACCIAIO INOX

Caratteristiche principali

- Porta acciaio inox anti-impronta, laterali estetica inox-cromato
- Sistema NoFrost
- Capacità netta totale 300 litri
- Capacità netta vano ~0°C: 98 litri
- 2 cassetti 0°C FreshSafe 3 per una freschezza ottimale; i cibi rimangono freschi fino a 2 volte più a lungo grazie a 2 zone a conservazione controllata
- 1 cassetto 0°C FreshSafe 3 con controllo umidità per una freschezza ottimale; i cibi rimangono freschi fino a 2 volte più a lungo grazie a 2 zone a conservazione controllata
- Ventola per freddo dinamico
- Sbrinamento automatico
- Cerniera a sinistra
- Maniglia verticale

Sistema di Controllo

- Regolazione elettronica tramite display digitale
- Vita Control - temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica
- Segnale acustico porta aperta

Altre Caratteristiche


- Illuminazione interna a LED
- Interni con inserti metallici
- 5 ripiani di cui 3 regolabili in altezza e 4 ripiani scorrevoli EasyShelf easyAccess estensibili
- Controporta con 1 balconcino grande e 2 piccoli
- Portabottiglie
- Scomparto burro e formaggio
- 3 x Portauova


Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: A++ (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Livello sonoro: 41 db(A) re 1 pW
- Consumo energetico: 127 kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.
- Per ottenere il consumo energetico dichiarato è necessario l'utilizzo dei distanziatori installati sul prodotto. In funzione di ciò, la profondità del prodotto aumenta di circa 3,5 cm. Il prodotto utilizzato senza distanziatori mantiene tutte le sue funzionalità ma ha un consumo energetico leggermente superiore
- Classe climatica SN-T

Accessori speciali

- Z36AL00 - Kit di congiunzione con GS7363I3P

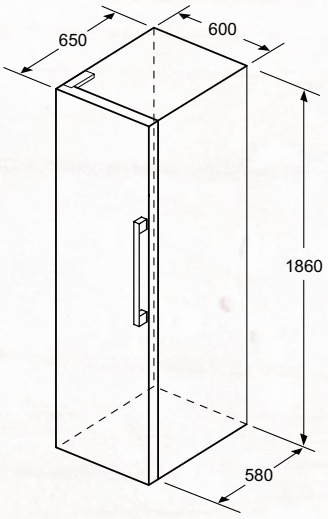

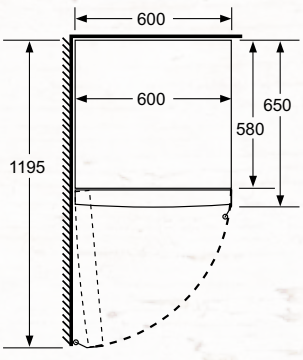





GS7363I3P

EAN 4242004227298

CONGELATORE MONOPORTA DA LIBERO POSIZIONAMENTO IN ACCIAIO INOX

Caratteristiche principali

- Porta acciaio inox anti-impronta, laterali estetica inox-cromato
- Sistema NoFrost
- Sistema Multi-Air-Flow
- Capacità netta congelatore: 242 litri ****
- Cerniera a destra
- Maniglia verticale

Sistema di Controllo

- Regolazione elettronica tramite display digitale
- Sistema di allarme ottico e acustico per variazioni della temperatura
- Vita Control - temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Funzione congelamento intensivo con disattivazione automatica

Altre Caratteristiche


- Illuminazione interna a LED
- Interni con inserti metallici
- 1 vassoio porta ghiaccio con coperchio
- Ripiani in vetro infrangibile
- 4 cassetti trasparenti
- Capacità di congelamento: 20 kg in 24 h
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 25 h
- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
- 3 x Accumulatore di freddo


Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: A++ (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Livello sonoro: 42 db(A) re 1 pW
- Consumo energetico: 237 kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore
- Per ottenere il consumo energetico dichiarato è necessario l'utilizzo dei distanziatori installati sul prodotto. In funzione di ciò, la profondità del prodotto aumenta di circa 3,5 cm. Il prodotto utilizzato senza distanziatori mantiene tutte le sue funzionalità ma ha un consumo energetico leggermente superiore
- Classe climatica SN-T

Accessori speciali

- Z36AL00 - Kit di congiunzione con KS8368I3P

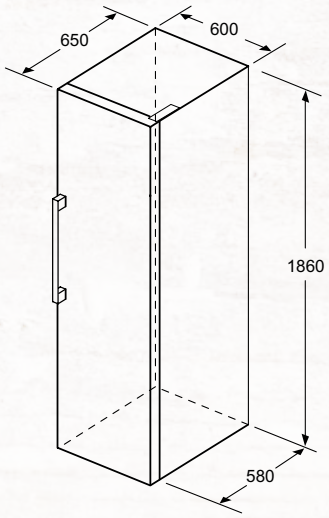

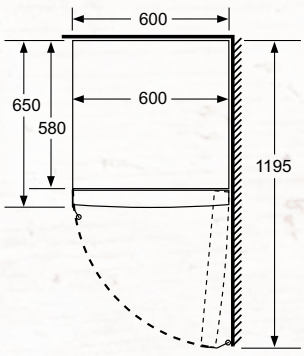





K8345X0

EAN 4242004124757

FRIGORIFERO “COOLDELUXE” COMBINATO INTEGRABILE CON CERNIERE PIATTE “SOFTCLOSE”

Caratteristiche principali

- Sistema NoFrost
- Capacità netta totale 245 litri
- Capacità netta frigorifero 184 litri
- Capacità netta congelatore: 61 litri ****
- Capacità netta vano ~0°C: 56 litri
- 1 cassetto FreshSafe 3 0°C per una freschezza ottimale; i cibi rimangono freschi fino a 3 volte più a lungo grazie a 2 zone a conservazione controllata, 32 litri
- Chiusura “SoftClose”
- 3 circuiti di raffreddamento separati
- Ventilazione posizionata sullo zoccolo
- Cerniera a destra, Cerniere piatte, reversibili

Sistema di Controllo


- Regolazione elettronica esatta con 2 LED
- Controllo elettronico con tasti TouchControl
- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica
- Funzione congelamento intensivo con disattivazione automatica
- Indicazione tempi massimi di conservazione
- Segnale acustico porta aperta
- Sistema di allarme ottico e acustico per aumento temperatura
- Sbrinamento automatico
- Sistema di sicurezza


Altre Caratteristiche


- Illuminazione interna a LED su entrambi i lati
- Filtro antiodori AirFresh Filter
- Sistema multiallarme
- 2 ripiani in vetro infrangibile di cui 1 ripiano con sistema Easylift, standard regolabili in altezza
- 2 cassetti completamente estraibili
- 2 balconcini, di cui 1 più profondo con divisorio e 1 con sistema EasyLift
- 1 cassetto con divisorio
- Controporta con: Scomparto burro e formaggio con funzione Slide & Hide
- 2 cassetti trasparenti
- Capacità di congelamento: 12 kg in 24 h
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 16 h
- Totalmente integrabile
- 1 x Vaschetta per cubetti di ghiaccio, 2 x Accumulatori di freddo, 1 x Portaburro, 1 x Portauova
- 3 Porta uova /porta bottiglia

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW
- Consumo energetico: 247 kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore
- Classe climatica SN-T

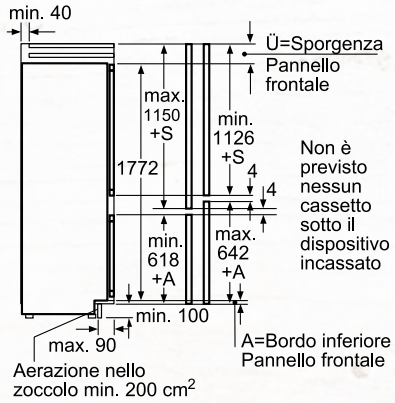

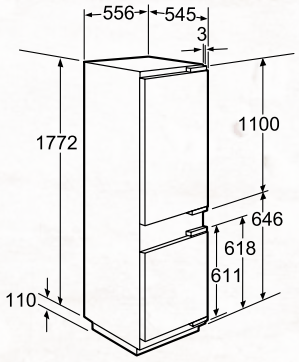

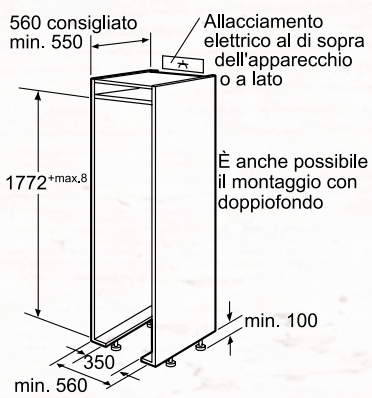





KI6863D40

EAN 4242004162230

FRIGORIFERO COMBINATO CON CERNIERE PIATTE “SOFTCLOSE”

Caratteristiche principali

- LowFrost - scarsa formazione ghiaccio, scongelamento rapido
- Capacità netta totale 260 litri
- Capacità netta frigorifero 186 litri
- Capacità netta congelatore: 74 litri ****
- 1 cassetto FreshSafe 2; l’alto grado di umidità mantiene i nutrienti fino a 2 volte più a lungo con controllo umidità - conserva frutta e verdura fino a 2 volte più a lungo
- Chiusura “SoftClose”
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Cerniera a destra, Cerniere reversibili

Sistema di Controllo


- Regolazione elettronica tramite display digitale
- Pannello di controllo elettronico con comandi TouchControl
- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica
- Funzione congelamento intensivo con disattivazione automatica
- VitaControl - temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Segnale acustico porta aperta
- Allarme ottico ed acustico per aumento temperatura
- Funzione Eco / Funzione Vacanza: per risparmio energetico

Altre Caratteristiche


- Illuminazione interna a LED
- Power Ventilation con AirFreshFilter
- Interni con inserti metallici
- 5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili in altezza), di cui 1 divisibile - VarioShelf, 1 ripiano scorrevole EasyShelf easyAccess estensibili
- 5 balconcini, 1 comparto burro
- Ripiani in vetro infrangibile
- 3 cassetti trasparenti
- Gestione dei ripiani intelligente per un utilizzo dello spazio personalizzabile
- Massima accessibilità dei ripiani - tutto a portata di mano
- Capacità di congelamento: 10 kg in 24 h
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 33 h
- Portabottiglie
- 1 x Vaschetta per cubetti di ghiaccio, 2 x Accumulatori di freddo, 1 x Portauova


Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: A+++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Livello sonoro: 38 db(A) re 1 pW
- Consumo energetico: 151 kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore
- Classe climatica SN-T

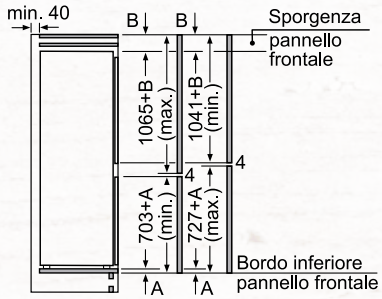

Le dimensioni delle ante del mobile indicate sono valide con uno spazio tra le ante pari a 4 mm.

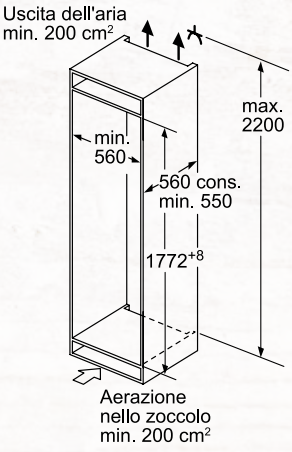

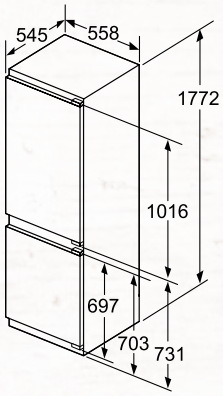



Energy A++

1780 | NoFrost | FreshSafe | SoftClose

KI7863D30

4242004162162

FRIGORIFERO COMBINATO CON CERNIERE PIATTE “SOFTCLOSE”

Caratteristiche principali

- Sistema NoFrost
- Capacità netta totale 255 litri
- Capacità netta frigorifero 188 litri
- Capacità netta congelatore: 67 litri ****
- 1 cassetto FreshSafe 2; l’alto grado di umidità mantiene i nutrienti fino a 2 volte più a lungo con controllo umidità - conserva frutta e verdura fino a 2 volte più a lungo
- Chiusura “SoftClose”
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Cerniera a destra, Cerniere reversibili

Sistema di Controllo


- Regolazione elettronica tramite display digitale
- Pannello di controllo elettronico con comandi TouchControl
- Comandi TouchControl - tutto perfettamente sotto controllo
- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica
- Funzione congelamento intensivo con disattivazione automatica
- VitaControl - temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Segnale acustico porta aperta
- Allarme ottico ed acustico per aumento temperatura
- Funzione Eco / Funzione Vacanza: per risparmio energetico

Altre Caratteristiche


- Illuminazione interna a LED
- 5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili in altezza), di cui 1 divisibile - VarioShelf, 1 ripiano scorrevole EasyShelf easyAccess estensibili
- 5 balconcini, 1 comparto burro
- Ripiani in vetro infrangibile
- 3 cassetti trasparenti
- Gestione dei ripiani intelligente per un utilizzo dello spazio personalizzabile
- Capacità di congelamento: 8 kg in 24 h
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 13 h
- Portabottiglie
- 1 x Vaschetta per cubetti di ghiaccio, 2 x Accumulatori di freddo, 1 x Portauova


Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW
- Consumo energetico: 221 kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore
- Classe climatica SN-ST

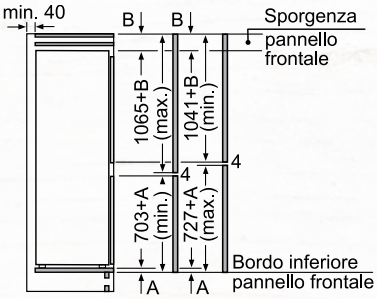

Le dimensioni delle ante del mobile indicate sono valide con uno spazio tra le ante pari a 4 mm.

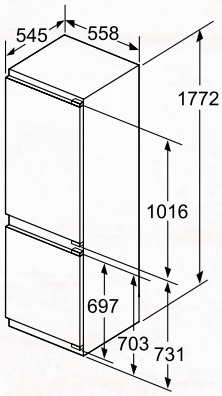

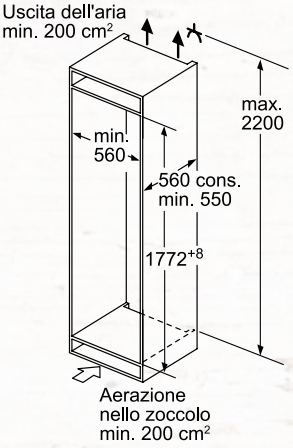



1780 LowFrost FreshSafe SoftClose

KI6863D30

EAN 4242004162216

FRIGORIFERO COMBINATO CON CERNIERE PIATTE “SOFTCLOSE”

Caratteristiche principali

- LowFrost - scarsa formazione ghiaccio, scongelamento rapido
- Capacità netta totale 265 litri
- Capacità netta frigorifero 191 litri
- Capacità netta congelatore: 74 litri ****
- 1 cassetto FreshSafe 2; l’alto grado di umidità mantiene i nutrienti fino a 2 volte più a lungo con controllo umidità - conserva frutta e verdura fino a 2 volte più a lungo
- Chiusura “SoftClose”
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Cerniera a destra, Cerniere reversibili

Sistema di Controllo


- Regolazione elettronica tramite display digitale
- Pannello di controllo elettronico con comandi TouchControl
- Comandi TouchControl - tutto perfettamente sotto controllo
- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica
- Funzione congelamento intensivo con disattivazione automatica
- VitaControl - temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Segnale acustico porta aperta
- Allarme ottico ed acustico per aumento temperatura
- Funzione Eco / Funzione Vacanza: per risparmio energetico

Altre Caratteristiche


- Illuminazione interna a LED
- Interni con inserti metallici
- 5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili in altezza), di cui 1 divisibile - VarioShelf, 1 ripiano scorrevole EasyShelf easyAccess estensibili
- 5 balconcini, 1 comparto burro
- Ripiani in vetro infrangibile
- 3 cassetti trasparenti
- Gestione dei ripiani intelligente per un utilizzo dello spazio personalizzabile
- Capacità di congelamento: 7 kg in 24 h
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 32 h
- Portabottiglie
- 1 x Vaschetta per cubetti di ghiaccio, 2 x Accumulatori di freddo, 1 x Portauova


Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Livello sonoro: 36 db(A) re 1 pW
- Consumo energetico: 218 kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore
- Classe climatica SN-ST

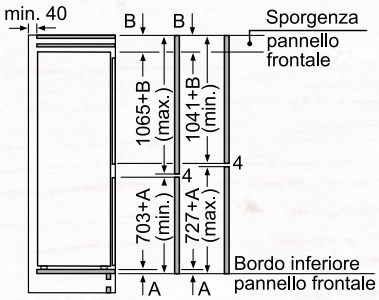

Le dimensioni delle ante del mobile indicate sono valide con uno spazio tra le ante pari a 4 mm.

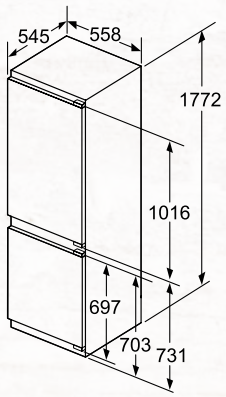

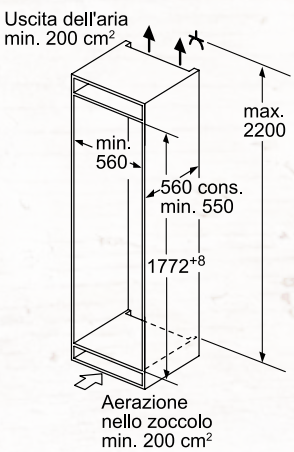



Energy A++

1780 | LowFrost | FreshSafe | SoftClose

KI6873D30

EAN 4242004161905

FRIGORIFERO COMBINATO CON CERNIERE PIATTE “SOFTCLOSE”

Caratteristiche principali

- LowFrost - scarsa formazione ghiaccio, scongelamento rapido
- Capacità netta totale 270 litri
- Capacità netta frigorifero 209 litri
- Capacità netta congelatore: 61 litri ****
- 1 cassetto FreshSafe 2; l’alto grado di umidità mantiene i nutrienti fino a 2 volte più a lungo con controllo umidità - conserva frutta e verdura fino a 2 volte più a lungo
- Chiusura “SoftClose”
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Cerniera a destra, Cerniere reversibili

Sistema di Controllo


- Regolazione elettronica tramite display digitale
- Pannello di controllo elettronico con comandi TouchControl
- Comandi TouchControl - tutto perfettamente sotto controllo
- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica
- Funzione congelamento intensivo con disattivazione automatica
- VitaControl - temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Segnale acustico porta aperta
- Allarme ottico ed acustico per aumento temperatura
- Funzione Eco / Funzione Vacanza: per risparmio energetico

Altre Caratteristiche


- Illuminazione interna a LED
- 5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili in altezza), di cui 1 divisibile - VarioShelf, 1 ripiano scorrevole EasyShelf easyAccess estensibili
- 5 balconcini, 1 comparto burro
- Ripiani in vetro infrangibile
- 2 cassetti trasparenti
- Gestione dei ripiani intelligente per un utilizzo dello spazio personalizzabile
- Capacità di congelamento: 7 kg in 24 h
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 26 h
- Portabottiglie
- 1 x Vaschetta per cubetti di ghiaccio, 2 x Accumulatori di freddo, 1 x Portauova


Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Livello sonoro: 36 db(A) re 1 pW
- Consumo energetico: 225 kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore
- Classe climatica SN-T

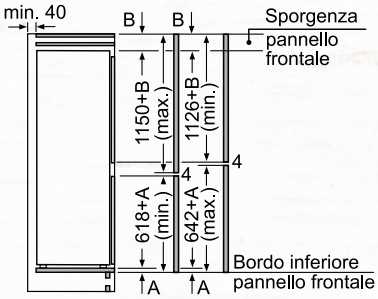

Le dimensioni delle ante del mobile indicate sono valide con uno spazio tra le ante pari a 4 mm.

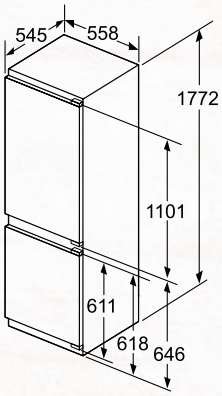

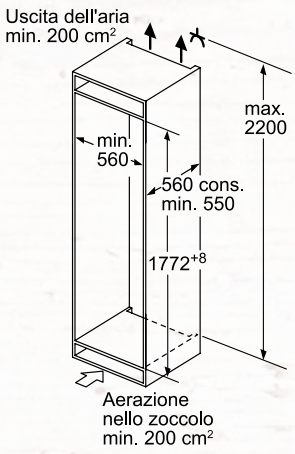





KI6876D30

EAN 4242004231332

FRIGORIFERO COMBINATO GOURMET LINE CON CERNIERE PIATTE "SOFTCLOSE"

Caratteristiche principali

- Capacità netta totale 270 litri
- Capacità netta frigorifero 209 litri
- Capacità netta congelatore: 61 litri ****
- 1 cassetto FreshSafe 2; l'alto grado di umidità mantiene i nutrienti fino a 2 volte più a lungo con controllo umidità - conserva frutta e verdura fino a 2 volte più a lungo
- BottleFlex Shelf
- Freezer con sistema LowFrost
- Chiusura "SoftClose"
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Cerniera a destra, Cerniere reversibili

Sistema di Controllo


- Regolazione elettronica tramite display digitale
- Pannello di controllo elettronico con comandi TouchControl
- freshSense - temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica
- Funzione congelamento intensivo con disattivazione automatica
- Segnale acustico porta aperta
- Allarme ottico ed acustico per aumento temperatura, Funzione memoryAlert
- Funzione Eco / Funzione Vacanza: per risparmio energetico

Altre Caratteristiche


- Illuminazione interna a LED ad intensità crescente
- 5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili in altezza), di cui 1 divisibile - VarioShelf, 1 ripiano scorrevole EasyShelf easyAccess estensibili
- 5 balconcini, 1 comparto burro
- Ripiani in vetro infrangibile
- 2 cassetti trasparenti
- Sbrinamento automatico
- Capacità di congelamento: 7 kg in 24 h
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 26 h
- 1 x Vaschetta per cubetti di ghiaccio, 2 x Accumulatori di freddo, 1 x Portauova


Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: A++ (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Livello sonoro: 36 db(A) re 1 pW
- Consumo energetico: 225 kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore
- Classe climatica SN-T

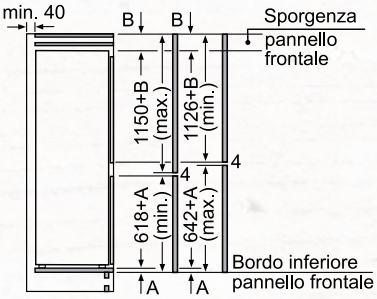

Le dimensioni delle ante del mobile indicate sono valide con uno spazio tra le ante pari a 4 mm.

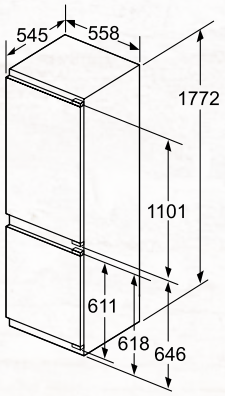

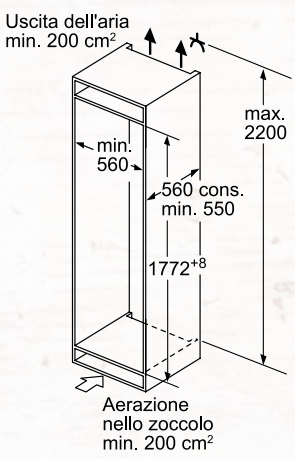





KI5862S30S

EAN 4242004196112

FRIGORIFERO COMBINATO INTEGRABILE PORTA A TRAINO

Caratteristiche principali

- Capacità netta totale 267 litri
- Capacità netta frigorifero 191 litri
- Capacità netta congelatore: 76 litri ****
- 1 cassetto FreshSafe - il posto ideale per riporre frutta e verdura
- 1 circuito di raffreddamento
- Cerniera a destra, Cerniere reversibili

Sistema di Controllo


- Regolazione elettronica tramite LED
- Pannello di controllo elettronico con comandi TouchControl
- VitaControl - temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori

Altre Caratteristiche

- Illuminazione interna a LED
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili
- Controporta con 4 balconcini
- Ripiani in vetro infrangibile
- 3 cassetti trasparenti
- Capacità di congelamento: 3.5 kg in 24 h
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 24 h
- 1 x Vaschetta per cubetti di ghiaccio, 2 x Accumulatori di freddo, 2 x Portauova

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Livello sonoro: 38 db(A) re 1 pW
- Classe climatica SN-T

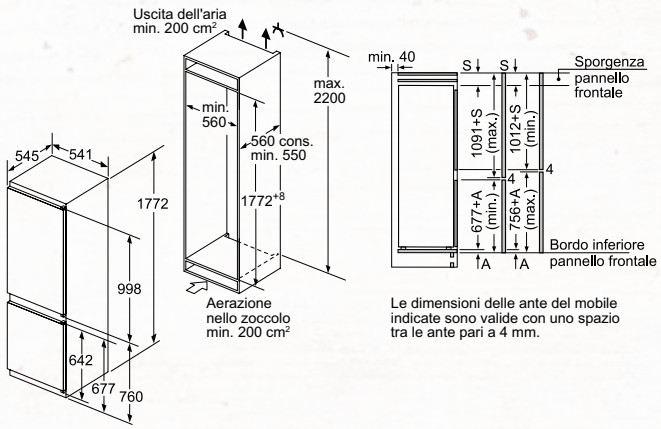

Le dimensioni delle ante del mobile indicate sono valide con uno spazio tra le ante pari a 4 mm.

KI7862S30S

EAN 4242004196129

FRIGORIFERO COMBINATO INTEGRABILE PORTA A TRAINO

Caratteristiche principali

- Sistema NoFrost
- Capacità netta totale 255 litri
- Capacità netta frigorifero 188 litri
- Capacità netta congelatore: 67 litri ****
- 1 cassetto FreshSafe - il posto ideale per riporre frutta e verdura
- 1 circuito di raffreddamento
- Cerniera a destra, Cerniere reversibili

Sistema di Controllo


- Regolazione elettronica tramite display digitale
- Pannello di controllo elettronico con comandi TouchControl
- VitaControl - temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori

Altre Caratteristiche

- Illuminazione interna a LED
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili
- Controporta con 4 balconcini
- Ripiani in vetro infrangibile
- 3 cassetti trasparenti
- Capacità di congelamento: 8 kg in 24 h
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 13 h
- 1 x Vaschetta per cubetti di ghiaccio, 2 x Accumulatori di freddo, 2 x Portauova

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW
- Classe climatica SN-ST

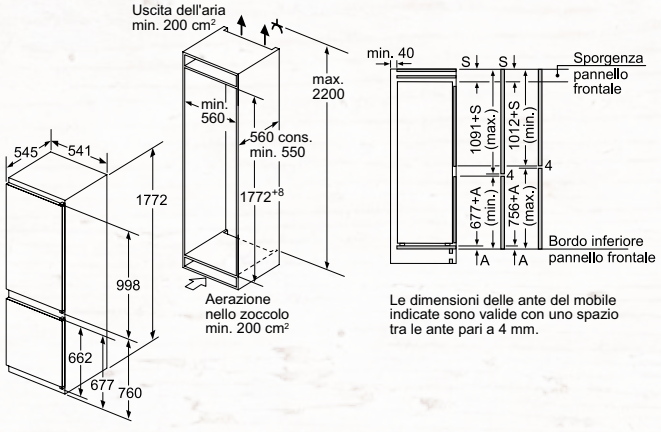

Le dimensioni delle ante del mobile indicate sono valide con uno spazio tra le ante pari a 4 mm.



1775 | LED | LowFrost | FreshSafe

KI5862U30

EAN 4242004192220

FRIGORIFERO COMBINATO INTEGRABILE PORTA A TRAINO CHIUSURA “SOFTCLOSE”

Caratteristiche principali

- Capacità netta totale 267 litri
- Capacità netta frigorifero 191 litri
- Capacità netta congelatore: 76 litri ****
- 1 cassetto FreshSafe - il posto ideale per riporre frutta e verdura
- Chiusura “SoftClose”
- Cerniera a destra, Cerniere reversibili

Sistema di Controllo


- Regolazione elettronica tramite LED
- Funzione congelamento intensivo con disattivazione automatica

Altre Caratteristiche

- Illuminazione interna a LED
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili
- 1 balconcino di ampie dimensioni
- Ripiani in vetro: applicazioni in metallo per un design elegante
- 3 cassetti trasparenti
- Capacità di congelamento: 3.5 kg in 24 h
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 24 h
- 1 x Vaschetta per cubetti di ghiaccio, 2 x Accumulatori di freddo, 2 x Portauova

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Livello sonoro: 38 db(A) re 1 pW
- Classe climatica SN-T

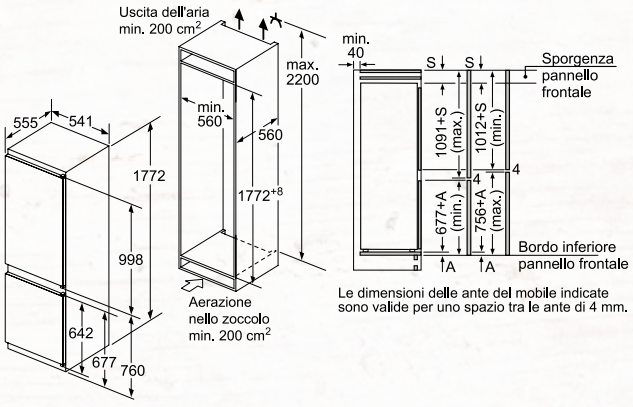

Le dimensioni delle ante del mobile indicate sono valide per uno spazio tra le ante di 4 mm.

1780 | FreshSafe

K4400X7FF

EAN 4242004118091

FRIGORIFERO COMBINATO CON PORTA A TRAINO

Caratteristiche principali

- Easy to clean
- Capacità netta totale 265 litri
- Capacità netta frigorifero 199 litri
- Capacità netta congelatore: 66 litri ****
- 1 cassetto FreshSafe - il posto ideale per riporre frutta e verdura
- Porta a traino
- 1 circuito di raffreddamento
- Cerniera a destra, Cerniere reversibili

Sistema di Controllo


- Regolazione meccanica


Altre Caratteristiche

- Illuminazione interna a LED
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili
- 3 cassetti trasparenti
- Interni con inserti metallici
- Capacità di congelamento: 3 kg in 24 h
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 16 h
- Sbrinamento automatico
- 1 x Portauova

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: A+ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Livello sonoro: 40 db(A) re 1 pW
- Consumo energetico: 274 kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore
- Classe climatica ST





Se le dimensioni sono maggiori (1780-1790) inserire un listello distanziatore nella parte superiore della nicchia. Le dimensioni delle ante del mobile indicate sono valide con uno spazio tra le ante pari a 4 mm. Se tale misura è differente (max. 14 mm) le dimensioni devono essere adattate



1450 FreshSafe

K1674X8

EAN 4242004189794

FRIGORIFERO DOPPIA PORTA INTEGRABILE PORTA A TRAINO

Caratteristiche principali

- Capacità netta totale 229 litri
- Capacità netta frigorifero 188 litri
- Capacità netta congelatore: 41 litri ****
- 1 cassetto FreshSafe - il posto ideale per riporre frutta e verdura
- Porta a traino
- Cerniera a destra, Cerniere reversibili

Sistema di Controllo


- Funzione congelamento intensivo con disattivazione automatica


Altre Caratteristiche

- Illuminazione interna a LED
- 5 ripiani di cui 4 regolabili in altezza e 1 ripiano divisibile easyAccess estensibili
- 3 balconcini di ampie dimensioni
- Scomparto burro e formaggio
- Capacità di congelamento: 2 kg in 24 h
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 17 h
- 1 x Vaschetta cubetti ghiaccio, 1 x Portauova

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW
- Classe climatica SN-ST

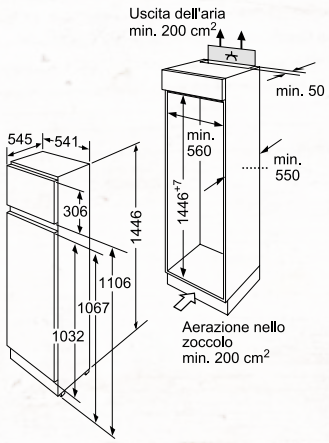



Le dimensioni delle ante del mobile indicate sono valide per uno spazio tra le ante di 4 mm. Se la larghezza dello spazio (max. 14 mm) è diversa, le dimensioni devono essere adattate.



1580 FreshSafe

K1664X6

EAN 4242004099376

FRIGORIFERO DOPPIA PORTA INTEGRABILE PORTA A TRAINO

Caratteristiche principali

- Capacità netta totale 255 litri
- Capacità netta frigorifero 214 litri
- Capacità netta congelatore: 41 litri ****
- 1 cassetto FreshSafe - il posto ideale per riporre frutta e verdura
- Porta a traino
- Cerniera a destra, Cerniere reversibili

Sistema di Controllo


- Funzione congelamento intensivo con disattivazione automatica


Altre Caratteristiche

- Illuminazione interna a LED
- 6 ripiani di cui 5 regolabili in altezza e 1 ripiano divisibile easyAccess estensibili
- 4 balconcini di ampie dimensioni
- Scomparto burro e formaggio
- 1 griglie regolabili
- Capacità di congelamento: 2 kg in 24 h
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 17 h
- 1 x Vaschetta cubetti ghiaccio, 1 x Portaburro, 1 x Portauova

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: A+ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW
- Classe climatica SN-ST

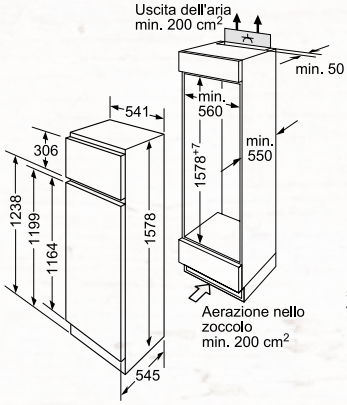



Le dimensioni delle ante del mobile indicate sono valide con uno spazio tra le ante pari a 4 mm. Se tale misura è differente (max. 14 mm) le dimensioni devono essere adattate.



K8325X0

EAN 4242004124740

FRIGORIFERO “COOLDELUXE” MONOPORTA INTEGRABILE CON CERNIERE PIATTE “SOFTCLOSE”

Caratteristiche principali

- Capacità netta totale 284 litri
- Capacità netta frigorifero 257 litri
- Capacità netta congelatore: 27 litri ****
- Capacità netta vano ~0°C: 77 litri
- 1 cassetto FreshSafe 3 0°C per una freschezza ottimale; i cibi rimangono freschi fino a 3 volte più a lungo grazie a 2 zone a conservazione controllata
- Chiusura “SoftClose”
- Ventilazione posizionata sullo zoccolo
- Cerniera a destra, Cerniere piatte, reversibili

Sistema di Controllo


- Regolazione elettronica tramite LED
- Controllo elettronico con tasti TouchControl
- Segnale acustico porta aperta
- Sbrinamento automatico


Altre Caratteristiche


- Illuminazione interna a LED su entrambi i lati
- Filtro antiodori AirFresh Filter
- 5 ripiani di cui 2 regolabili in altezza e 1 ripiano con sistema Easylift, 1 ripiano completamente estraibile easyAccess estensibili
- 2 cassetti completamente estraibili
- 4 balconcini, di cui 1 più profondo con divisorio e 3 con sistema EasyLift
- 1 cassetto con divisorio
- Controporta con: Scomparto burro e formaggio con funzione Slide & Hide
- 1 ripiano in plastica
- Capacità di congelamento: 2 kg in 24 h
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 14 h
- Totalmente integrabile
- Portabottiglie
- 1 x Vaschetta per cubetti di ghiaccio, 1 x Portaburro, 1 x Portauova

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW
- Consumo energetico: 229 kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore
- Classe climatica SN-ST

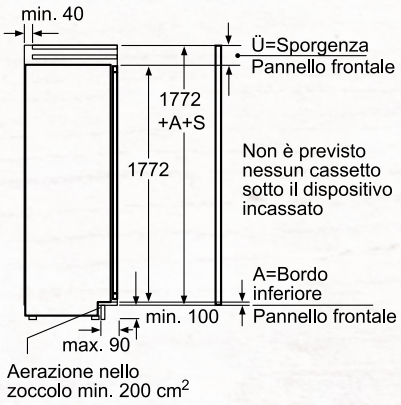

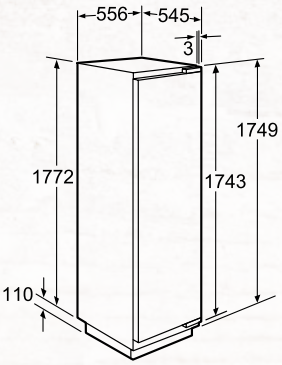

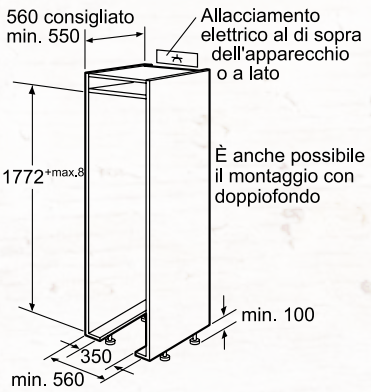



K8315X0

EAN 4242004124733

FRIGORIFERO “COOLDELUXE” MONOPORTA INTEGRABILE CON CERNIERE PIATTE “SOFTCLOSE”

Caratteristiche principali

- Capacità netta totale 302 litri
- Capacità netta frigorifero 225 litri
- Capacità netta vano ~0°C: 77 litri
- 7 ripiani di cui 3 regolabili in altezza e 1 ripiano con sistema Easylift, 1 ripiano completamente estraibile easyAccess estensibili
- Chiusura “SoftClose”
- Ventilazione posizionata sullo zoccolo
- Cerniera a destra, Cerniere piatte, reversibili

Sistema di Controllo


- Regolazione elettronica tramite LED
- Controllo elettronico con tasti TouchControl
- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica
- Ventola per freddo dinamico
- Segnale acustico porta aperta
- Sbrinamento automatico


Altre Caratteristiche


- Illuminazione interna a LED su entrambi i lati
- Filtro antiodori AirFresh Filter
- 3 cassetti completamente estraibili
- 4 balconcini, di cui 1 più profondo con divisorio e 3 con sistema EasyLift
- 1 cassetto con divisorio
- Controporta con: Scomparto burro e formaggio con funzione Slide & Hide
- Totalmente integrabile
- Portabottiglie
- 1 x Portaburro, 1 x Portauova
- 3 Porta uova /porta bottiglia

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW
- Consumo energetico: 133 kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore
- Classe climatica SN-T

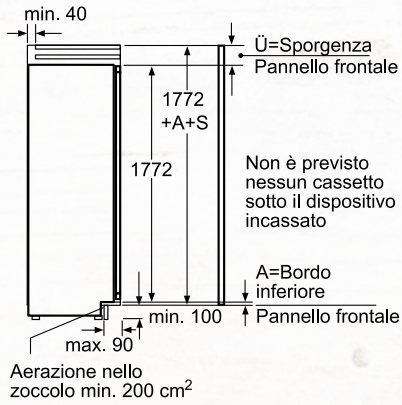

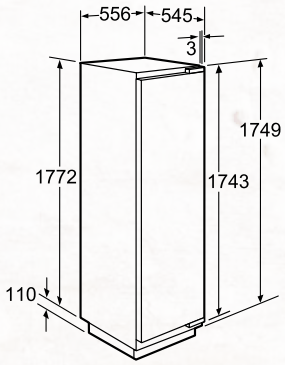

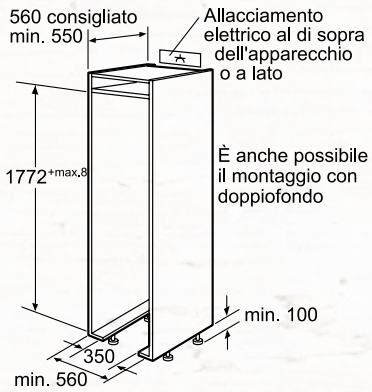





KI2823F30

EAN 4242004165811

FRIGORIFERO MONOPORTA CON CERNIERE PIATTE

Caratteristiche principali

- Capacità netta totale 286 litri
- Capacità netta frigorifero 252 litri
- Capacità netta congelatore: 34 litri ****
- 1 cassetto FreshSafe 2 su guide telescopiche; l'alto grado di umidità mantiene i nutrienti fino a 2 volte più a lungo
- 1 cassetto FreshSafe su rotelle - il posto ideale per riporre frutta e verdura
- Cerniera a destra, Cerniere reversibili

Sistema di Controllo


- Comandi TouchControl - tutto perfettamente sotto controllo
- VitaControl - temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Segnale acustico porta aperta
- Sbrinamento automatico


Altre Caratteristiche


- Illuminazione interna a LED
- 5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili in altezza), di cui 1 divisibile - VarioShelf, 1 ripiano scorrevole EasyShelf easyAccess estensibili
- 5 balconcini, 1 comparto burro
- 1 ripiano removibile in vetro infrangibile
- Spazio ideale per conservare pizze
- Gestione dei ripiani intelligente per un utilizzo dello spazio personalizzabile
- Capacità di congelamento: 3 kg in 24 h
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 22 h
- Compartimento freezer con 1 cerniera
- Portabottiglie
- 1 x Vaschetta per cubetti di ghiaccio, 1 x Portauova

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Livello sonoro: 36 db(A) re 1 pW
- Consumo energetico: 209 kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore
- Classe climatica SN-ST



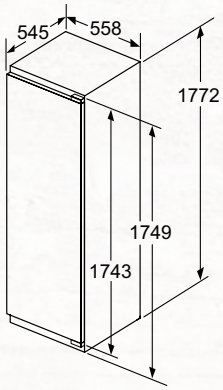

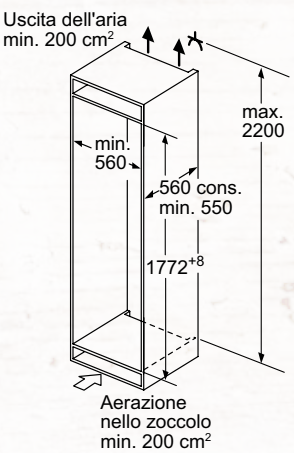



1780

FreshSafe

KI1813F30

EAN 4242004160106

FRIGORIFERO MONOPORTA CON CERNIERE PIATTE

Caratteristiche principali

- Capacità netta totale 319 litri
- 1 cassetto FreshSafe 2 su guide telescopiche; l'alto grado di umidità mantiene i nutrienti fino a 2 volte più a lungo
- 1 cassetto FreshSafe su rotelle - il posto ideale per riporre frutta e verdura
- Cerniera a destra, Cerniere reversibili

Sistema di Controllo


- Regolazione elettronica tramite display digitale
- Pannello di controllo elettronico con comandi TouchControl
- Comandi TouchControl - tutto perfettamente sotto controllo
- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica
- VitaControl - temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Segnale acustico porta aperta
- Sbrinamento automatico


Altre Caratteristiche


- Illuminazione interna a LED
- Power Ventilation con AirFreshFilter
- 7 ripiani in vetro infrangibile (6 regolabili in altezza), di cui 1 divisibile - VarioShelf, 2 ripiani scorrevoli EasyShelf easyAccess estensibili
- 6 balconcini, 1 comparto burro
- Gestione dei ripiani intelligente per un utilizzo dello spazio personalizzabile
- Portabottiglie
- 1 x Portauova

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Livello sonoro: 37 db(A) re 1 pW
- Consumo energetico: 116 kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore
- Classe climatica SN-T



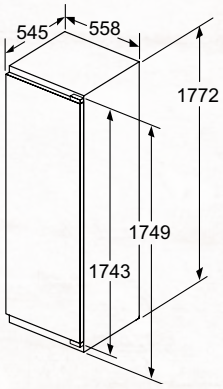

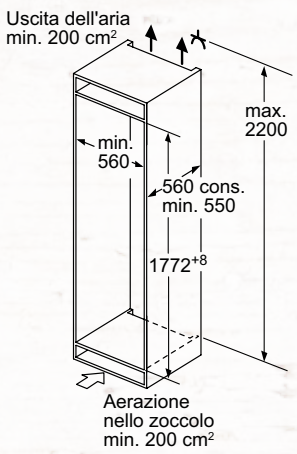





KI1816D30

EAN 4242004230809

FRIGORIFERO MONOPORTA GOURMET LINE CON CERNIERE PIATTE "SOFTCLOSE"

Caratteristiche principali

- Capacità netta totale 319 litri
- BottleFlex Shelf
- 1 cassetto FreshSafe 2 su guide telescopiche; l'alto grado di umidità mantiene i nutrienti fino a 2 volte più a lungo
- 1 cassetto FreshSafe su rotelle - il posto ideale per riporre frutta e verdura
- Cerniera a destra, Cerniere reversibili

Sistema di Controllo


- Regolazione elettronica tramite display digitale
- Pannello di controllo elettronico con comandi TouchControl
- freshSense - temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica
- Segnale acustico porta aperta
- Sbrinamento automatico


Altre Caratteristiche


- Illuminazione interna a LED ad intensità crescente
- 7 ripiani in vetro infrangibile (6 regolabili in altezza), di cui 1 divisibile - VarioShelf, 2 ripiani scorrevoli EasyShelf easyAccess estensibili
- 6 balconcini, 1 comparto burro
- 1 x Portauova

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: A++ (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Livello sonoro: 37 db(A) re 1 pW
- Consumo energetico: 116 kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore
- Classe climatica SN-T

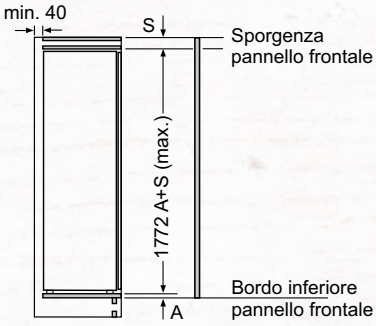

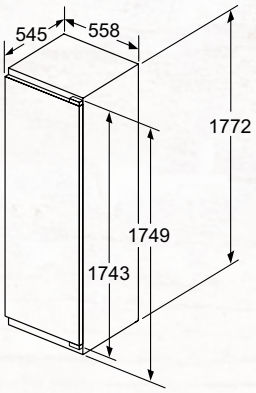

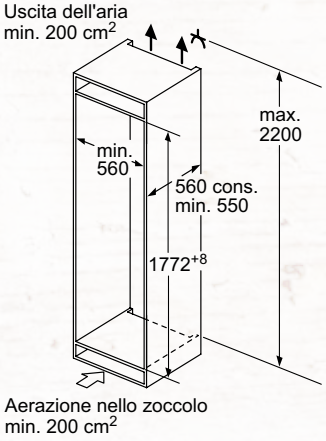





KI2822S30

EAN 4242004197966

FRIGORIFERO MONOPORTA INTEGRABILE PORTA A TRAINO

Caratteristiche principali

- Capacità netta totale 286 litri
- Capacità netta frigorifero 252 litri
- Capacità netta congelatore: 34 litri ****
- 2 cassetti FreshSafe - il posto ideale per riporre frutta e verdura
- Cerniera a destra, Cerniere reversibili

Sistema di Controllo


- VitaControl - temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori

Altre Caratteristiche

- Illuminazione interna a LED
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili
- Controporta con 2 balconcino grande e 3 piccoli
- 1 ripiano removibile in vetro infrangibile
- Spazio ideale per conservare pizze
- Capacità di congelamento: 3 kg in 24 h
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 22 h
- Portabottiglie

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW
- Classe climatica SN-ST

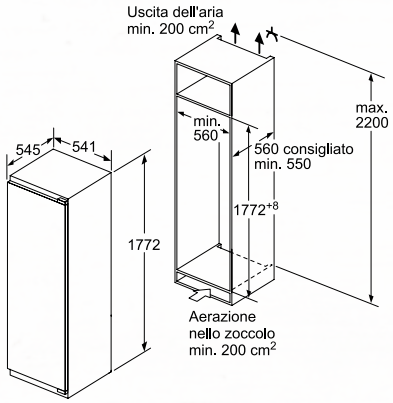

KI1812S30

EAN 4242004197027

FRIGORIFERO MONOPORTA INTEGRABILE PORTA A TRAINO

Caratteristiche principali

- Capacità netta totale 319 litri
- 2 cassetti FreshSafe - il posto ideale per riporre frutta e verdura
- Cerniera a destra, Cerniere reversibili

Sistema di Controllo


- VitaControl - temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica

Altre Caratteristiche

- Illuminazione interna a LED
- 7 ripiani in vetro infrangibile di cui 6 regolabili in altezza
- Controporta con 6 balconcini
- 2 x Portauova

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Livello sonoro: 37 db(A) re 1 pW
- Classe climatica SN-T

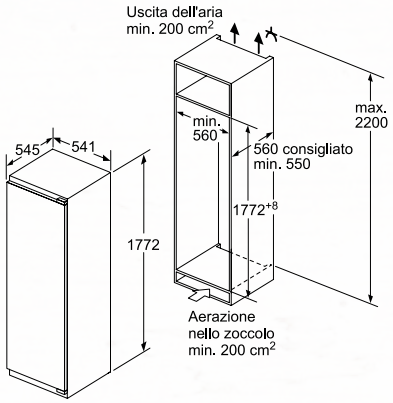



Energy A++

1400 | LED | FreshSafe 0°C | SoftClose

KI8513D30

EAN 4242004172437

FRIGORIFERO MONOPORTA INTEGRABILE CON CERNIERE PIATTE "SOFTCLOSE"

Caratteristiche principali

- Capacità netta totale 222 litri
- Capacità netta vano ~0°C: 59 litri
- 1 cassetto FreshSafe 3 0°C per una freschezza ottimale; i cibi rimangono freschi fino a 3 volte più a lungo grazie a 2 zone a conservazione controllata
- Chiusura "SoftClose"
- Cerniera a destra, Cerniere piatte, reversibili

Sistema di Controllo


- Regolazione elettronica tramite display digitale
- Pannello di controllo elettronico con comandi TouchControl
- VitaControl - temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica
- Segnale acustico porta aperta


Altre Caratteristiche


- Illuminazione interna a LED
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili in altezza
- 4 balconcini, 1 comparto burro
- Portabottiglie
- Interni con inserti metallici
- 2 x Portauova

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Livello sonoro: 37 db(A) re 1 pW
- Consumo energetico: 124 kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore





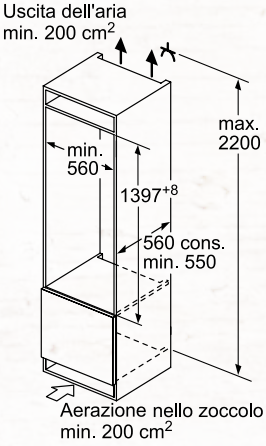





KI8423D30

EAN 4242004172932

FRIGORIFERO “FRESHCOOL” MONOPORTA INTEGRABILE CON CERNIERE PIATTE “SOFTCLOSE”

Caratteristiche principali

- Capacità netta totale 169 litri
- Capacità netta frigorifero 154 litri
- Capacità netta congelatore: 15 litri ****
- Capacità netta vano ~0°C: 59 litri
- 1 cassetto FreshSafe 3 0°C per una freschezza ottimale; i cibi rimangono freschi fino a 3 volte più a lungo grazie a 2 zone a conservazione controllata
- Chiusura “SoftClose”
- Cerniera a destra, Cerniere reversibili

Sistema di Controllo


- Regolazione elettronica tramite display digitale
- Pannello di controllo elettronico con comandi TouchControl
- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica
- VitaControl - temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Segnale acustico porta aperta
- Sbrinamento automatico

Altre Caratteristiche

- Illuminazione interna a LED
- Interni con inserti metallici
- 3 balconcini, 1 comparto burro
- Capacità di congelamento: 2.5 kg in 24 h
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 13 h
- Portabottiglie
- 1 x Vaschetta per cubetti di ghiaccio, 2 x Portauova

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Livello sonoro: 38 db(A) re 1 pW
- Classe climatica SN-ST

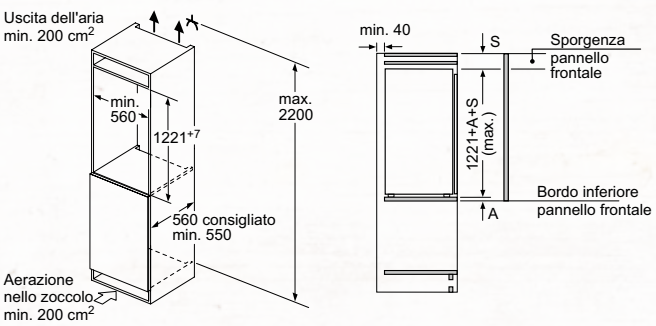

KI8413D30

EAN 4242004172444

FRIGORIFERO “FRESHCOOL” MONOPORTA INTEGRABILE CON CERNIERE PIATTE “SOFTCLOSE”

Caratteristiche principali

- Capacità netta totale 187 litri
- Capacità netta vano ~0°C: 59 litri
- 1 cassetto FreshSafe 3 0°C per una freschezza ottimale; i cibi rimangono freschi fino a 3 volte più a lungo grazie a 2 zone a conservazione controllata
- Chiusura “SoftClose”
- Cerniera a destra, Cerniere reversibili

Sistema di Controllo


- Regolazione elettronica tramite display digitale
- Pannello di controllo elettronico con comandi TouchControl
- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica
- VitaControl - temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Segnale acustico porta aperta

Altre Caratteristiche

- Illuminazione interna a LED
- 3 balconcini, 1 comparto burro
- 2 x Portauova

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Livello sonoro: 37 db(A) re 1 pW

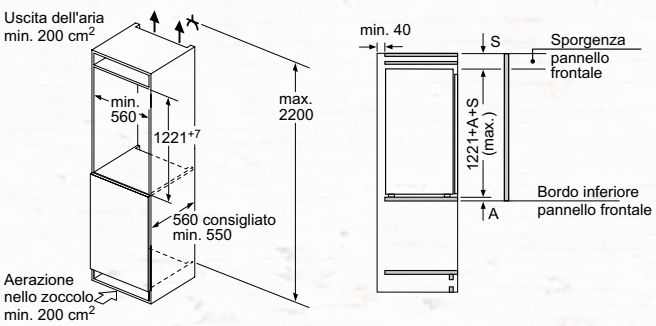





KI2423D40

EAN 4242004165620

FRIGORIFERO MONOPORTA CON CERNIERE PIATTE “SOFTCLOSE”

Caratteristiche principali

- Capacità netta totale 195 litri
- Capacità netta frigorifero 180 litri
- Capacità netta congelatore: 15 litri ****
- 1 cassetto FreshSafe 2; l’alto grado di umidità mantiene i nutrienti fino a 2 volte più a lungo con controllo umidità - conserva frutta e verdura fino a 2 volte più a lungo
- Cerniera a destra, Cerniere reversibili

Sistema di Controllo


- Regolazione elettronica tramite display digitale
- Pannello di controllo elettronico con comandi TouchControl
- Comandi TouchControl - tutto perfettamente sotto controllo
- VitaControl - temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Segnale acustico porta aperta
- Sbrinamento automatico

Altre Caratteristiche

- Illuminazione interna a LED
- 5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili in altezza), di cui 1 divisibile -VarioShelf, 1 ripiano scorrevole EasyShelf easyAccess estensibili
- 4 balconcini, 1 comparto burro
- Gestione dei ripiani intelligente per un utilizzo dello spazio personalizzabile
- Spazio ideale per conservare pizze
- Capacità di congelamento: 2.5 kg in 24 h
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 13 h
- Compartimento freezer con 1 cerniera
- Portabottiglie
- 1 x Vaschetta per cubetti di ghiaccio, 1 x Portauova

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: A+++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Livello sonoro: 34 db(A) re 1 pW
- Consumo energetico: 114 kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore
- Classe climatica SN-ST

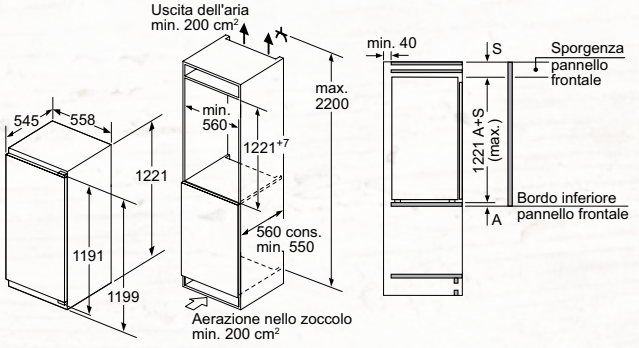

KI2423D30

EAN 4242004165651

FRIGORIFERO MONOPORTA CON CERNIERE PIATTE “SOFTCLOSE”

Caratteristiche principali

- Capacità netta totale 195 litri
- Capacità netta frigorifero 180 litri
- Capacità netta congelatore: 15 litri ****
- 1 cassetto FreshSafe 2; l’alto grado di umidità mantiene i nutrienti fino a 2 volte più a lungo con controllo umidità - conserva frutta e verdura fino a 2 volte più a lungo
- Cerniera a destra, Cerniere reversibili

Sistema di Controllo


- Regolazione elettronica tramite display digitale
- Pannello di controllo elettronico con comandi TouchControl
- Comandi TouchControl - tutto perfettamente sotto controllo
- VitaControl - temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Segnale acustico porta aperta
- Sbrinamento automatico

Altre Caratteristiche

- Illuminazione interna a LED
- 5 ripiani in vetro infrangibile (4 regolabili in altezza), di cui 1 divisibile -VarioShelf, 1 ripiano scorrevole EasyShelf easyAccess estensibili
- 4 balconcini, 1 comparto burro
- Gestione dei ripiani intelligente per un utilizzo dello spazio personalizzabile
- Spazio ideale per conservare pizze
- Capacità di congelamento: 2.4 kg in 24 h
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 13 h
- Compartimento freezer con 1 cerniera
- Portabottiglie
- 1 x Vaschetta per cubetti di ghiaccio, 1 x Portauova

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Livello sonoro: 37 db(A) re 1 pW
- Consumo energetico: 172 kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore
- Classe climatica SN-ST

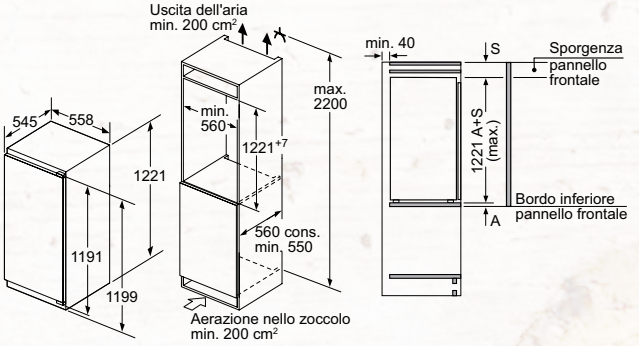





KI1413D30

EAN 4242004165972

FRIGORIFERO MONOPORTA INTEGRABILE CON CERNIERE PIATTE "SOFTCLOSE"

Caratteristiche principali

- Capacità netta totale 211 litri
- 1 cassetto FreshSafe 2; l'alto grado di umidità mantiene i nutrienti fino a 2 volte più a lungo con controllo umidità - conserva frutta e verdura fino a 2 volte più a lungo
- Chiusura "SoftClose"
- Cerniera a destra, Cerniere reversibili

Sistema di Controllo


- Regolazione elettronica tramite display digitale
- Pannello di controllo elettronico con comandi TouchControl
- Comandi TouchControl - tutto perfettamente sotto controllo
- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica
- VitaControl - temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Segnale acustico porta aperta
- Sbrinamento automatico


Altre Caratteristiche


- Illuminazione interna a LED
- 6 ripiani in vetro infrangibile (5 regolabili in altezza), di cui 1 divisibile -VarioShelf, 1 ripiano scorrevole EasyShelf easyAccess estensibili
- 4 balconcini, 1 comparto burro
- Gestione dei ripiani intelligente per un utilizzo dello spazio personalizzabile
- Massima accessibilità dei ripiani - tutto a portata di mano
- Portabottiglie
- 1 x Portauova

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Livello sonoro: 33 db(A) re 1 pW
- Consumo energetico: 105 kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore
- Classe climatica SN-T



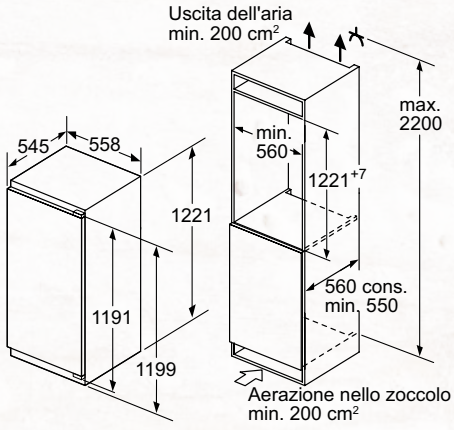

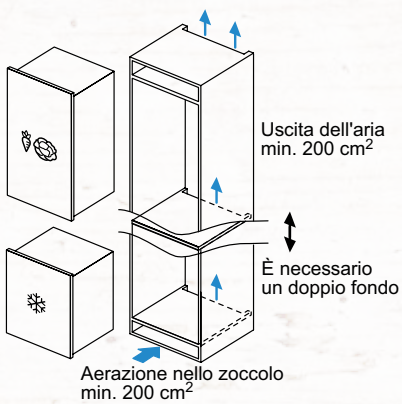





880 LED FreshSafe

820 SoftClose

KI1212F30

EAN 4242004184249

FRIGORIFERO MONOPORTA INTEGRABILE CON CERNIERE PIATTE

Caratteristiche principali

- Capacità netta totale 144 litri
- 1 cassetto FreshSafe - il posto ideale per riporre frutta e verdura
- Cerniera a destra, Cerniere reversibili

Sistema di Controllo


- Regolazione elettronica tramite LED
- Pannello di controllo elettronico con comandi TouchControl
- freshSense - temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica
- Sbrinamento automatico


Altre Caratteristiche

- Illuminazione interna a LED
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili
- Controporta con 3 balconcini
- Interni con inserti metallici
- 2 x Portauova

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Livello sonoro: 36 db(A) re 1 pW
- Consumo energetico: 97 kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore
- Classe climatica SN-T

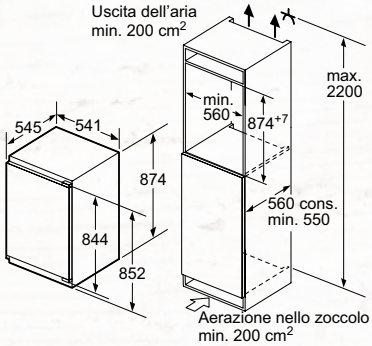



K4336X8

EAN 4242004147336

FRIGORIFERO SOTTOPIANO CON CERNIERE PIATTE "SOFTCLOSE"

Caratteristiche principali

- Capacità netta totale 123 litri
- Capacità netta frigorifero 108 litri
- Capacità netta congelatore: 15 litri ****
- A scomparsa totale
- 2 cassetti FreshSafe - il posto ideale per riporre frutta e verdura
- Chiusura "SoftClose"
- 1 circuito di raffreddamento
- Aerazione nella zona dello zoccolo
- Easy to clean
- Cerniera a destra, Cerniere reversibili

Sistema di Controllo


- Regolazione meccanica
- Sbrinamento automatico


Altre Caratteristiche

- Illuminazione interna particolarmente luminosa
- Interni con inserti metallici
- 2 ripiani in vetro infrangibile di cui 1 regolabili in altezza
- Spazio ideale per conservare pizze
- Vassoio estraibile
- Controporta con 1 balconcino grande e 2 piccoli
- Balconcino con ferma-bottiglie
- Capacità di congelamento: 2 kg in 24 h
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 10 h
- Compartimento freezer con 1 cerniera
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- 1 x Vaschetta per cubetti di ghiaccio, 1 x Portaburro, 1 x Portauova

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Livello sonoro: 38 db(A) re 1 pW
- Consumo energetico: 140 kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore
- Classe climatica SN-ST





Spazio per l'allacciamento elettrico a destra o a sinistra dell'apparecchio. Aerazione nello zoccolo.

* Zoccolo variabile/ altezza sottopiano



820 SoftClose

K4316X8

EAN 4242004148081

FRIGORIFERO SOTTOPIANO CON CERNIERE PIATTE “SOFTCLOSE”

Caratteristiche principali

- Capacità netta totale 137 litri
- A scomparsa totale
- 1 cassetto FreshSafe - il posto ideale per riporre frutta e verdura
- Chiusura “SoftClose”
- 1 circuito di raffreddamento
- Aerazione nella zona dello zoccolo
- Easy to clean
- Cerniera a destra, Cerniere reversibili

Sistema di Controllo


- Regolazione meccanica
- Sbrinamento automatico


Altre Caratteristiche

- Illuminazione interna a LED
- Interni con inserti metallici
- 3 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili in altezza
- Vassoio estraibile
- Controporta con 1 balconcino grande e 2 piccoli
- Balconcino con ferma-bottiglie
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- 1 x Portaburro, 1 x Portauova

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Livello sonoro: 38 db(A) re 1 pW
- Consumo energetico: 92 kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore
- Classe climatica SN-ST





* Zoccolo variabile/ altezza sottopiano

Spazio per il collegamento elettrico a destra o a sinistra dell'apparecchio. Aerazione nello zoccolo.



1780 NoFrost SoftClose

G8320X0

EAN 4242004124689

CONGELATORE “COOLDELUXE” MONOPORTA ❄❄❄❄ INTEGRABILE CON CERNIERE PIATTE “SOFTCLOSE”

Caratteristiche principali

- Sistema NoFrost
- Capacità netta congelatore NoFrost: 212 litri ****
- Chiusura “SoftClose”
- Ventilazione posizionata sullo zoccolo
- Cerniera a destra, Cerniere reversibili

Sistema di Controllo


- Regolazione elettronica tramite LED
- Controllo elettronico con tasti TouchControl
- Funzione congelamento intensivo con disattivazione automatica
- Segnale acustico porta aperta
- Allarme ottico ed acustico per aumento temperatura

Altre Caratteristiche

- Illuminazione interna a LED
- 2 scomparti a ribalta per congelamento rapido
- Indicazione tempi massimi di conservazione
- 6 ripiani in vetro rimovibili
- Capacità di congelamento: 18 kg in 24 h
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 11 h
- 2 x Accumulatore di freddo, 1 x Vaschetta per il ghiaccio

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Livello sonoro: 42 db(A) re 1 pW
- Consumo energetico: 243 kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore
- Classe climatica SN-T

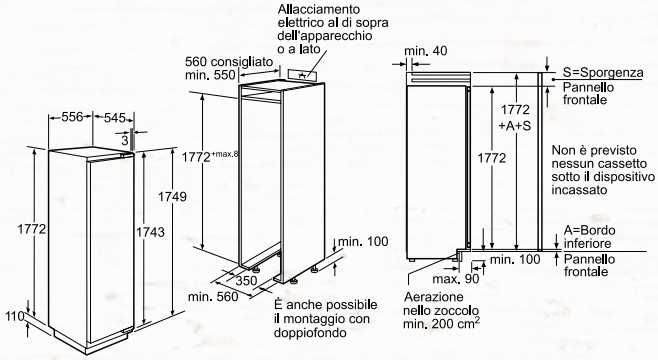





GI7813E30

EAN 4242004199557

CONGELATORE MONOPORTA ******** INTEGRABILE
CON CERNIERE PIATTE

Caratteristiche principali

- Sistema NoFrost
- Capacità netta congelatore NoFrost: 211 litri ****
- Cerniera a sinistra, Cerniere piatte, reversibili

Sistema di Controllo


- Funzione congelamento intensivo con disattivazione automatica
- VitaControl - temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori


Altre Caratteristiche


- 2 scomparti a ribalta per congelamento rapido
- 5 cassetti trasparenti
- Capacità di congelamento: 20 kg in 24 h
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 22 h
- 2 x Accumulatore di freddo, 1 x Vaschetta per il ghiaccio

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Livello sonoro: 36 db(A) re 1 pW
- Consumo energetico: 243 kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore
- Classe climatica SN-T







GI7813C30

EAN 4242004199571

CONGELATORE MONOPORTA ******** INTEGRABILE
CON CERNIERE PIATTE "SOFTCLOSE"

Caratteristiche principali

- Sistema NoFrost
- Capacità netta congelatore: 211 litri ****
- Cerniera a sinistra, Cerniere piatte, reversibili

Sistema di Controllo


- Funzione congelamento intensivo con disattivazione automatica
- freshSense - temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Sistema di allarme acustico, Allarme ottico per aumento della temperatura


Altre Caratteristiche


- 2 scomparti a ribalta per congelamento rapido
- 5 cassetti trasparenti
- Capacità di congelamento: 20 kg in 24 h
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 22 h
- 2 x Accumulatore di freddo, 1 x Vaschetta per il ghiaccio

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Livello sonoro: 36 db(A) re 1 pW
- Consumo energetico: 243 kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore
- Classe climatica SN-T











820 SoftClose

880 LowFrost SoftClose

G4344X8

EAN 4242004149736

CONGELATORE SOTTOPIANO MONOPORTA ❄❄❄
CON CERNIERE PIATTE "SOFTCLOSE"

Caratteristiche principali

- Capacità netta congelatore: 98 litri ****
- Chiusura "SoftClose"
- 1 circuito di raffreddamento
- A scomparsa totale
- Cerniera a destra, Cerniere reversibili

Sistema di Controllo


- Regolazione meccanica
- Funzione congelamento intensivo con disattivazione automatica
- Allarme ottico ed acustico per variazioni della temperatura

Altre Caratteristiche

- Abbinabile a un frigorifero integrabile
- 3 cassetti trasparenti
- Indicazione tempi massimi di conservazione
- Capacità di congelamento: 12 kg in 24 h
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 23 h
- 2 x Accumulatore di freddo, 1 x Vaschetta per il ghiaccio

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: A+ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Livello sonoro: 38 db(A) re 1 pW
- Consumo energetico: 184 kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore
- Classe climatica SN-ST

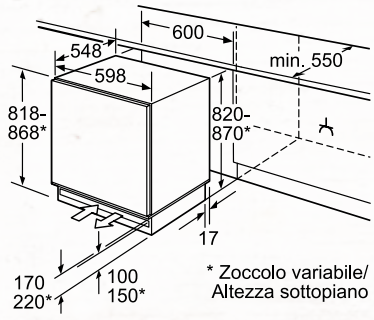

Spazio per l'allacciamento elettrico a destra o a sinistra dell'apparecchio.
Aerazione nello zoccolo.

GI1213D30

EAN 4242004204428

CONGELATORE MONOPORTA ❄❄❄
CON CERNIERE PIATTE "SOFTCLOSE"

Caratteristiche principali

- LowFrost - scarsa formazione ghiaccio, scongelamento rapido
- Capacità netta congelatore: 97 litri ****
- Chiusura "SoftClose"
- Cerniera a destra, Cerniere reversibili

Sistema di Controllo


- Regolazione elettronica tramite LED
- Funzione congelamento intensivo con disattivazione automatica
- Sistema di allarme acustico, Allarme ottico per aumento della temperatura


Altre Caratteristiche

- 3 cassetti trasparenti
- Capacità di congelamento: 8 kg in 24 h
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 22 h
- 2 x Accumulatore di freddo, 1 x Vaschetta per il ghiaccio

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Livello sonoro: 36 db(A) re 1 pW
- Consumo energetico: 157 kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore
- Classe climatica SN-T

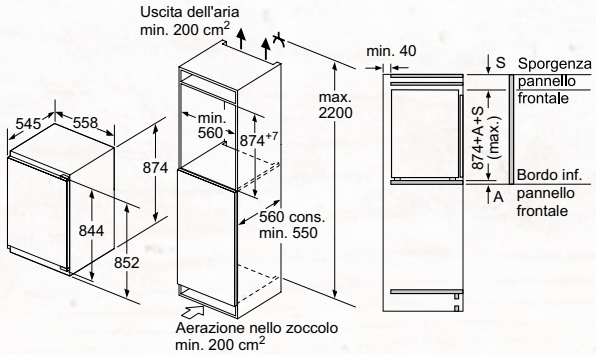





Energy A++

720 LowFrost SoftClose

GI1113D30

EAN 4242004204893

CONGELATORE MONOPORTA ✲✲✲
CON CERNIERE PIATTE “SOFTCLOSE”

Caratteristiche principali

- LowFrost - scarsa formazione ghiaccio, scongelamento rapido
- Capacità netta congelatore: 72 litri ****
- Chiusura “SoftClose”
- Cerniera a destra, Cerniere reversibili

Sistema di Controllo


- Regolazione elettronica tramite LED
- Funzione congelamento intensivo con disattivazione automatica
- Sistema di allarme acustico, Allarme ottico per aumento della temperatura


Altre Caratteristiche

- 3 cassetti trasparenti
- Capacità di congelamento: 8 kg in 24 h
- Autonomia di conservazione senza energia elettrica: 21 h
- 2 x Accumulatore di freddo, 1 x Vaschetta per il ghiaccio


Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Livello sonoro: 36 db(A) re 1 pW
- Consumo energetico: 144 kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore
- Classe climatica SN-T

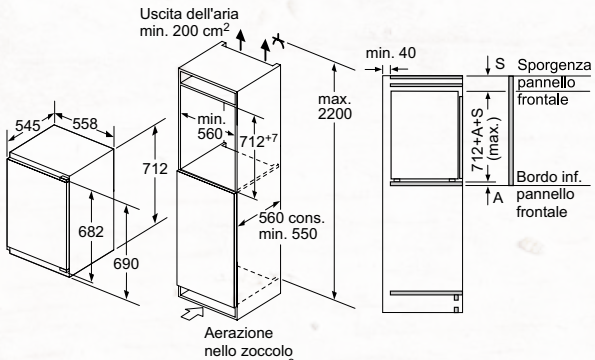





GLI ACCESSORI SPECIALI PER I FRIGORIFERI



KF1213S0
PANNELLO LAVAGNA
H 887 MM
Abbinabile a KI1212F30, GI1213D30



KF1413S0
PANNELLO LAVAGNA
H 1234 MM
Abbinabile a KI1413D30, KI8423D30, KI8413D30, KI2423D30



KS1840Z0
GOURMET TRAY
Abbinabile a KI6863D40, KI7863D30, KI6863D30, KI6873D30, KI6876D30, KI5862S30S, KI7862S30S, KI5862U30, KI2823F30, KI1813F30, KI1816D30, KI2822S30, KI1812S30, KI8423D30, KI8413D30, KI2423D40, KI2423D30, KI8513D30, KI2323F30, KI2223F30, KI1413D30, KI1212F30, KI2723F30, KI1313D30, KI8523D30

INFORMAZIONI TECNICHE PER FRIGORIFERI E CONGELATORI

Modello	KA3902I20	KA7902I30	KG7493B40	KG7393B40	KG7493I40
Tipologia	Side-by-Side	Side-by-Side	combinato	combinato	combinato
Informazioni etichetta energetica EU 2010					
Classe di efficienza energetica	A+	A++	A+++	A+++	A+++
Consumo di energia totale annuo (kWh)	436	373	202	182	202
Capacità netta del frigorifero (L)	370	373	330	279	330
Capacità netta del congelatore (L)	163	200	105	87	105
Sistema No Frost	•	•	•	•	•
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (ore)	4	4	20	16	20
Capacità di congelamento in 24 ore	11	12	15	14	15
Classe climatica	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Rumorosità (dB(A) re 1pW)	43	43	38	36	38
Informazioni aggiuntive					
Peso netto (kg)	101	98	84	80	84
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	240	240	240	240	240
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Tipo di controllo	elettronico	elettronico	elettronico	elettronico	elettronico
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento	1	1	1	1	1
Porta/e reversibile/i	-	-	•	•	•
Piedini regolabili	•	sì-solo frontale	sì-solo frontale	sì-solo frontale	sì-solo frontale
Numero ripiani	4	4	5	5	5
Numero di cassetti/cestelli					
Collegamenti elettrici					
Dati nominali collegamento elettrico (W)	374	174	100	100	100
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50	50	50
Sicurezza					
Certificati di omologazione	CE	CE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

Modello	KG7393I30	KS8368I3P	GS7363I3P	K8345X0	KI6863D40
Tipologia	combinato	monoporta	monoporta	combinato	combinato
Informazioni etichetta energetica EU 2010					
Classe di efficienza energetica	A++	A++	A++	A++	A+++
Consumo di energia totale annuo (kWh)	273	127	237	250	152
Capacità netta del frigorifero (L)	279	300	-	184	186
Capacità netta del congelatore (L)	87	-	242	61	74
Sistema No Frost	•	•	•	•	-
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (ore)	16		25	18	33
Capacità di congelamento in 24 ore	14	-	20	14	10
Classe climatica	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Rumorosità (dB(A) re 1pW)	39	41	42	39	38
Informazioni aggiuntive					
Peso netto (kg)	66	73	78	80	71
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	240	230	230	240	230
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Tipo di controllo	elettronico	elettronico	elettronico	elettronico	elettronico
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento	1	1	1	2	2
Porta/e reversibile/i	•	-	-	-	•
Piedini regolabili	sì-solo frontale	sì-solo frontale	sì-solo frontale	-	-
Numero ripiani	5	5		3	5
Numero di cassetti/cestelli			4		
Collegamenti elettrici					
Dati nominali collegamento elettrico (W)	100	90	90	160	90
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50	50	50
Sicurezza					
Certificati di omologazione	CE, VDE	027 VDE - CB DE	027 VDE - CB DE	CE, VDE	VDE

Consumo di energia espresso in kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.
Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
Classe climatica SN: temperatura ambiente da +10°C a +32°C
Classe climatica N: temperatura ambiente da +16°C a +32°C
Classe climatica ST: temperatura ambiente da +18°C a +38°C
Classe climatica T: temperatura ambiente da +18°C a +43°C
Le classi climatiche combinate permettono di allargare il range di temperature in cui il prodotto è destinato ad essere utilizzato.
Classe climatica SN-T: temperatura ambiente da +10°C a +43°C
Classe climatica SN-ST: temperatura ambiente da +10°C a +38°C

INFORMAZIONI TECNICHE PER FRIGORIFERI E CONGELATORI

Modello	KI7863D30	KI6863D30	KI6873D30	KI6876D30	KI5862S30S
Tipologia	combinato	combinato	combinato	combinato	combinato
Informazioni etichetta energetica EU 2010					
Classe di efficienza energetica	A++	A++	A++	A++	A++
Consumo di energia totale annuo (kWh)	223	219	226	225	231
Capacità netta del frigorifero (L)	188	191	209	209	191
Capacità netta del congelatore (L)	67	74	61	61	76
Sistema No Frost	•	-	-	-	-
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (ore)	13	32	26	26	24
Capacità di congelamento in 24 ore	8	7	7	7	4
Classe climatica	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-T
Rumorosità (dB(A) re 1pW)	39	36	36	36	38
Informazioni aggiuntive					
Peso netto (kg)	67	68	66	67	67
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	230	230	230	230	230
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Tipo di controllo	elettronico	elettronico	elettronico	elettronico	elettronico
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento	2	2	2	2	1
Porta/e reversibile/i	•	•	•	•	•
Piedini regolabili	-	-	-	-	-
Numero ripiani	5	5	5	5	4
Numero di cassetti/cestelli					
Collegamenti elettrici					
Dati nominali collegamento elettrico (W)	90	90	90	90	90
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50	50	50
Sicurezza					
Certificati di omologazione	VDE	VDE	VDE	027 VDE - CB DE	VDE

Modello	KI7862S30S	KI5862U30	K4400X7FF	K1674X8	K1664X6
Tipologia	combinato	combinato	combinato	doppia porta	doppia porta
Informazioni etichetta energetica EU 2010					
Classe di efficienza energetica	A++	A++	A+	A++	A+
Consumo di energia totale annuo (kWh)	222	231	293	193	256
Capacità netta del frigorifero (L)	188	191	199	188	214
Capacità netta del congelatore (L)	67	76	66	41	41
Sistema No Frost	•	-	-	-	-
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (ore)	13	24	16	17	17
Capacità di congelamento in 24 ore	8	4	4	2	2
Classe climatica	SN-ST	SN-T	ST	SN-ST	SN-ST
Rumorosità (dB(A) re 1pW)	39	38	40	39	39
Informazioni aggiuntive					
Peso netto (kg)		67	62	48	56
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	230	230	230	230	230
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Tipo di controllo	elettronico	elettronico	meccanico	elettronico	elettronico
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento	1	1	1	1	1
Porta/e reversibile/i	•	•	•	•	•
Piedini regolabili	-	-	-	-	-
Numero ripiani	4	4	5	5	6
Numero di cassetti/cestelli					
Collegamenti elettrici					
Dati nominali collegamento elettrico (W)	90	90	90	90	90
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50	50	50
Sicurezza					
Certificati di omologazione	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE

Consumo di energia espresso in kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.
Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
Classe climatica SN: temperatura ambiente da +10°C a +32°C
Classe climatica N: temperatura ambiente da +16°C a +32°C
Classe climatica ST: temperatura ambiente da +18°C a +38°C
Classe climatica T: temperatura ambiente da +18°C a +43°C
Le classi climatiche combinate permettono di allargare il range di temperature in cui il prodotto è destinato ad essere utilizzato.
Classe climatica SN-T: temperatura ambiente da +10°C a +43°C
Classe climatica SN-ST: temperatura ambiente da +10°C a +38°C

Modello	K8325X0	K8315X0	KI2823F30	KI1813F30	KI1816D30
Tipologia	monoporta	monoporta	monoporta	monoporta	monoporta
Informazioni etichetta energetica EU 2010					
Classe di efficienza energetica	A++	A++	A++	A++	A++
Consumo di energia totale annuo (kWh)	231	133	211	116	116
Capacità netta del frigorifero (L)	257	302	252	319	319
Capacità netta del congelatore (L)	27	-	34	-	-
Sistema No Frost	-	-	-	-	-
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (ore)	14	-	16	-	-
Capacità di congelamento in 24 ore	2	-	3	-	-
Classe climatica	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-T
Rumorosità (dB(A) re 1pW)	39	39	36	37	37
Informazioni aggiuntive					
Peso netto (kg)	75	77	64	59	67
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	230	230	230	230	230
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Tipo di controllo	elettronico	elettronico	elettronico	elettronico	elettronico
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento	2	2	1	1	1
Porta/e reversibile/i	•	•	•	•	•
Piedini regolabili	-	-	-	-	-
Numero ripiani	5	7	5	7	7
Numero di cassetti/cestelli					
Collegamenti elettrici					
Dati nominali collegamento elettrico (W)	120	120	90	90	90
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50	50	50
Sicurezza					
Certificati di omologazione	VDE	VDE	VDE	VDE	027 VDE - CB DE

Modello	KI2822S30	KI1812S30	KI8513D30	KI8423D30	KI8413D30
Tipologia	monoporta	monoporta	monoporta	monoporta	monoporta
Informazioni etichetta energetica EU 2010					
Classe di efficienza energetica	A++	A++	A++	A++	A++
Consumo di energia totale annuo (kWh)	209	116	124	184	120
Capacità netta del frigorifero (L)	252	319	222	154	187
Capacità netta del congelatore (L)	34	-	-	15	-
Sistema No Frost	-	-	-	-	-
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (ore)	22	-	-	13	
Capacità di congelamento in 24 ore	3	-	-	2	-
Classe climatica	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-T
Rumorosità (dB(A) re 1pW)	39	37	37	38	37
Informazioni aggiuntive					
Peso netto (kg)	62	65	52	50	48
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	230	230	230	230	230
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Tipo di controllo	elettronico	elettronico	elettronico	elettronico	elettronico
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento	1	1	1	2	2
Porta/e reversibile/i	•	•	•	•	•
Piedini regolabili	-	-	-	-	-
Numero ripiani	5	7	5	3	4
Numero di cassetti/cestelli					
Collegamenti elettrici					
Dati nominali collegamento elettrico (W)	90	90	90	90	90
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50	50	50
Sicurezza					
Certificati di omologazione	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE

Consumo di energia espresso in kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.
Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
Classe climatica SN: temperatura ambiente da +10°C a +32°C
Classe climatica N: temperatura ambiente da +16°C a +32°C
Classe climatica ST: temperatura ambiente da +18°C a +38°C
Classe climatica T: temperatura ambiente da +18°C a +43°C
Le classi climatiche combinate permettono di allargare il range di temperature in cui il prodotto è destinato ad essere utilizzato.
Classe climatica SN-T: temperatura ambiente da +10°C a +43°C
Classe climatica SN-ST: temperatura ambiente da +10°C a +38°C

INFORMAZIONI TECNICHE PER FRIGORIFERI E CONGELATORI

Modello	KI2423D40	KI2423D30	KI1413D30	KI1212F30	K4336X8
Tipologia	monoporta	monoporta	monoporta	monoporta	monoporta
Informazioni etichetta energetica EU 2010					
Classe di efficienza energetica	A+++	A++	A++	A++	A++
Consumo di energia totale annuo (kWh)	115	173	105	97	140
Capacità netta del frigorifero (L)	180	180	211	144	108
Capacità netta del congelatore (L)	15	15	-	-	15
Sistema No Frost	-	-	-	-	-
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (ore)	11	10	-	-	12
Capacità di congelamento in 24 ore	2,5	2,5	-	-	2
Classe climatica	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-ST
Rumorosità (dB(A) re 1pW)	34	37	33	36	38
Informazioni aggiuntive					
Peso netto (kg)	53	45	49	37	34
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	230	230	230	230	230
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Tipo di controllo	elettronico	elettronico	elettronico	elettronico	meccanico
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento	1	1	1	1	1
Porta/e reversibile/i	•	•	•	•	•
Piedini regolabili	-	-	-	-	-
Numero ripiani	5	5	6	4	3
Numero di cassetti/cestelli					
Collegamenti elettrici					
Dati nominali collegamento elettrico (W)	90	90	90	90	90
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50	50	50
Sicurezza					
Certificati di omologazione	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE

Modello	K4316X8	G8320X0	GI7813E30	GI7813C30	G4344X8
Tipologia	monoporta	monoporta	monoporta	monoporta	monoporta
Informazioni etichetta energetica EU 2010					
Classe di efficienza energetica	A++	A++	A++	A++	A+
Consumo di energia totale annuo (kWh)	92	244	243	243	193
Capacità netta del frigorifero (L)	137	-	-	-	
Capacità netta del congelatore (L)	-	212	211	211	98
Sistema No Frost	-	•	•	•	-
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (ore)	-	11	22	22	23
Capacità di congelamento in 24 ore	-	25	20	20	12
Classe climatica	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST
Rumorosità (dB(A) re 1pW)	38	42	36	36	38
Informazioni aggiuntive					
Peso netto (kg)	33	80	66	68	36
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	230	230	230	230	230
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Tipo di controllo	meccanico	elettronico	elettronico	elettronico	elettronico
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento	1	1	1	1	1
Porta/e reversibile/i	•	•	•	•	•
Piedini regolabili	-	-	-	-	-
Numero ripiani	3				
Numero di cassetti/cestelli		5	5	5	3
Collegamenti elettrici					
Dati nominali collegamento elettrico (W)	90	120	120	120	90
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50	50	50
Sicurezza					
Certificati di omologazione	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE

Consumo di energia espresso in kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.
Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
Classe climatica SN: temperatura ambiente da +10°C a +32°C
Classe climatica N: temperatura ambiente da +16°C a +32°C
Classe climatica ST: temperatura ambiente da +18°C a +38°C
Classe climatica T: temperatura ambiente da +18°C a +43°C
Le classi climatiche combinate permettono di allargare il range di temperature in cui il prodotto è destinato ad essere utilizzato.
Classe climatica SN-T: temperatura ambiente da +10°C a +43°C
Classe climatica SN-ST: temperatura ambiente da +10°C a +38°C

Modello	GI1213D30	GI1113D30
Tipologia	monoporta	monoporta
Informazioni etichetta energetica EU 2010		
Classe di efficienza energetica	A++	A++
Consumo di energia totale annuo (kWh)	157	144
Capacità netta del frigorifero (L)		
Capacità netta del congelatore (L)	97	72
Sistema No Frost	-	-
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (ore)	22	21
Capacità di congelamento in 24 ore	8	8
Classe climatica	SN-T	SN-T
Rumorosità (dB(A) re 1pW)	36	36
Informazioni aggiuntive		
Peso netto (kg)	40	36
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	230	230
Tipo di spina	Schuko	Schuko
Tipo di controllo	elettronico	elettronico
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento	1	1
Porta/e reversibile/i	•	•
Piedini regolabili	-	-
Numero ripiani		
Numero di cassetti/cestelli	3	3
Collegamenti elettrici		
Dati nominali collegamento elettrico (W)	90	90
Tensione (V)	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50
Sicurezza		
Certificati di omologazione	VDE	VDE

Consumo di energia espresso in kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.
Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
Classe climatica SN: temperatura ambiente da +10°C a +32°C
Classe climatica N: temperatura ambiente da +16°C a +32°C
Classe climatica ST: temperatura ambiente da +18°C a +38°C
Classe climatica T: temperatura ambiente da +18°C a +43°C
Le classi climatiche combinate permettono di allargare il range di temperature in cui il prodotto è destinato ad essere utilizzato.
Classe climatica SN-T: temperatura ambiente da +10°C a +43°C
Classe climatica SN-ST: temperatura ambiente da +10°C a +38°C

BASTA SCHIACCIARE UN BOTTONE PER GODERSI UNA LUNGA SERATA CON GLI AMICI




LAVASTOVIGLIE

Il tuo sorriso è la nostra
più grande soddisfazione.





Cucinare è una passione che richiede impegno, ma che permette di passare ore piacevoli assieme alla famiglia o agli amici. Almeno fino a quando non arriva il momento di lavare le stoviglie. Ma anche a questo ci pensa NEFF!
Con tanti diversi programmi speciali, come lo Chef 70°C, studiati appositamente per lavare al meglio e velocemente qualsiasi piatto o recipiente. Sempre con un occhio di riguardo al tuo risparmio, di acqua ed energia.
E domani chi inviterai a cena?

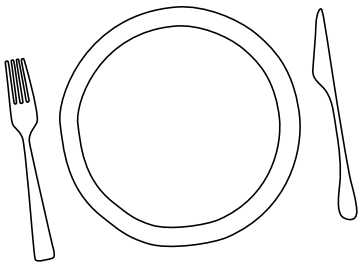



I 5 INGREDIENTI CHIAVE DEL LAVAGGIO NEFF.

1. La migliore classe di efficienza energetica: A+++ -10%. Come è possibile?
Grazie all'utilizzo, nella fase di asciugatura della Zeolite®: un minerale naturale che assorbe l'umidità e la trasforma in calore.

2. NEFF ha progettato un sistema capace di compiere un intero ciclo di lavaggio impiegando solamente 6,5 litri d'acqua, contro i 14 litri per lavaggio di una normale lavastoviglie.

3. Push-to-Open. L'innovativo sistema di apertura della porta dei modelli a scomparsa totale. Basta un tocco e la lavastoviglie si apre, evitando l'uso della maniglia!

4. Pensando alle esigenze di chi ama cucinare, NEFF ha creato il programma Chef 70°C. Unisce un lavaggio intensivo a 70°C, una speciale funzione per lavare pentole molto sporche ed una asciugatura extra a fine ciclo. L'ideale per pulire tutto ciò che serve ad un vero chef in cucina: piatti e bicchieri ma soprattutto pentole ed utensili!


5. Possibilità di dimezzare i tempi di lavaggio grazie all'esclusiva funzione VarioSpeed e di ridurli fino al 60% con VarioSpeed Plus. Grandi velocità e risultati sempre perfetti.


RISULTATI PERFETTI.
IN CUCINA COME IN LAVASTOVIGLIE.

UNA QUALITÀ GARANTITA 10 ANNI

Sulla vasca inox

Neff sviluppa e produce le lavastoviglie utilizzando i migliori materiali e la tecnologia più innovativa. La vasca di tutte le lavastoviglie NEFF, realizzata con acciaio di altissima qualità, viene assemblata con le più avanzate tecnologie e rifinita con un particolare trattamento. Per questo, NEFF è in grado di offrire una GARANZIA COMPLETA, della durata di 10 ANNI, contro i danni da corrosione passante sulle vasche di tutte le lavastoviglie in gamma, attivabile direttamente dal nostro sito internet www.neff.it.

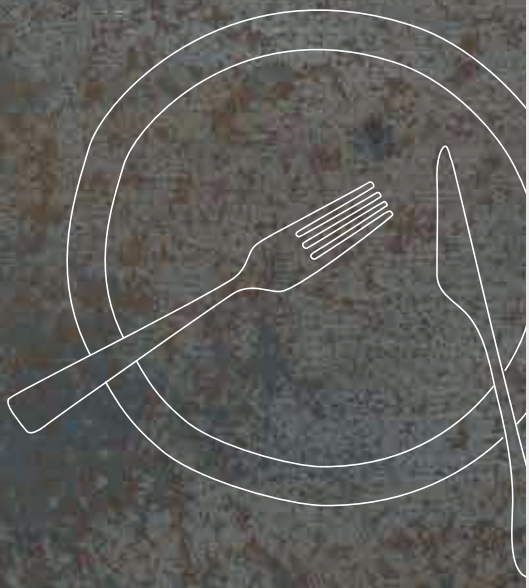

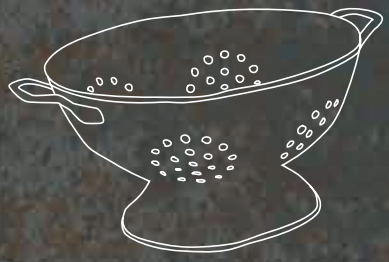

MOLTO SILENZIOSE

IL MOTORE EFFICIENT SILENT DRIVE: LA POTENZA INCONTRA IL SILENZIO.

Il cuore delle lavastoviglie NEFF è il motore EfficientSilentDrive senza spazzole. Assicura risultati eccezionali di lavaggio, con il massimo risparmio di energia e d'acqua, eliminando qualsiasi rumore superfluo. Ti accorgerai della presenza di una lavastoviglie NEFF solo quando l'allarme acustico ti segnalerà la fine del ciclo di lavaggio. Tanti buoni motivi per goderti la serata, mentre la tua lavastoviglie NEFF si prenderà cura delle tue stoviglie.

IL LAVAGGIO SU MISURA DEL TUO RISPARMIO.

LAVASTOVIGLIE CON NUOVO SISTEMA A ZEOLITE®

Cos'è la Zeolite?


È un minerale naturale che assorbe l'umidità e la trasforma in calore secco.

I vantaggi sono molteplici:

- NOVITÀ: nuovo sistema di distribuzione dell'aria che agisce sulle stoviglie avvolgendole di calore secco per risultati ancora più sorprendenti.
- Risparmio energetico: interviene in fase di asciugatura al posto delle resistenze elettriche
- Ottimi risultati anche con l'asciugatura di stoviglie in plastica
- Riduzione della durata del ciclo di lavaggio
- Maggior efficacia della fase di asciugatura
- In combinazione con l'opzione Shine&Dry in modo molto più efficace, rendendo i bicchieri ancora più brillanti





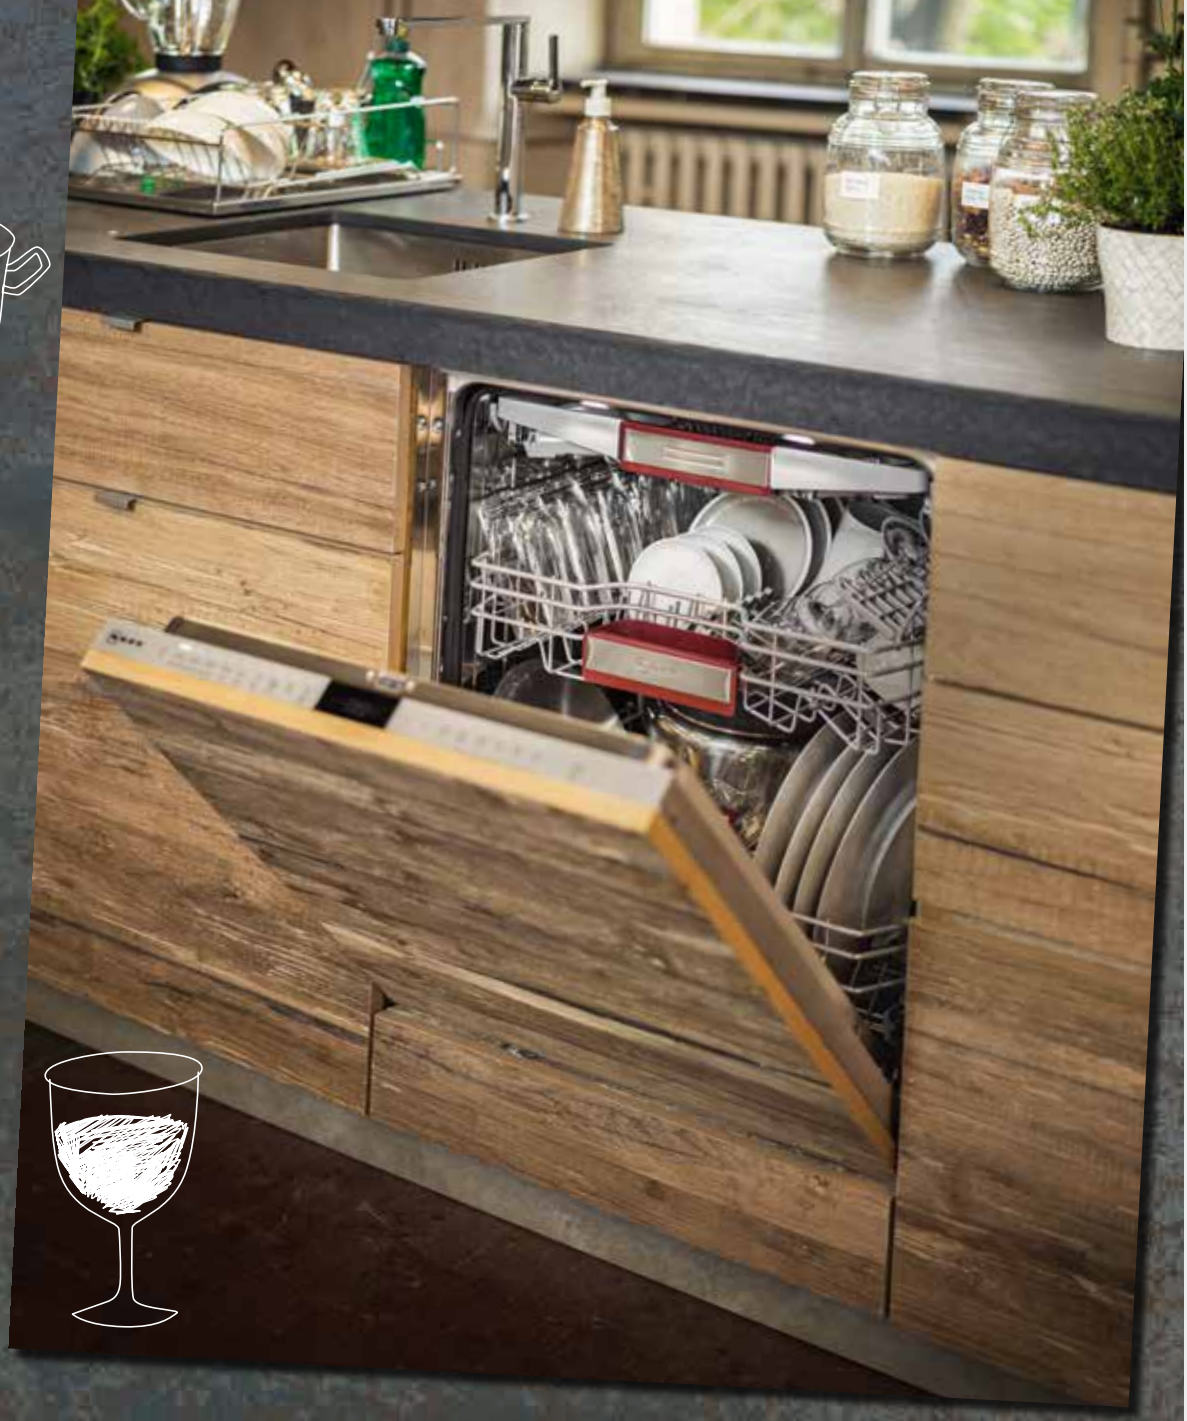

SOLO 6,5 LITRI D’ACQUA

Per lavare fino a 14 coperti

Le lavastoviglie NEFF hanno un segreto: la gestione intelligente dei cicli di lavaggio. Il risultato: una potenza di lavaggio senza paragoni, che ottimizza ogni goccia d’acqua a disposizione.
Il nuovo sistema sviluppa una forza pulente pari a quella di 4.100 litri di acqua, utilizzandone soltanto 6,5. Un risultato imbattibile per il lavaggio completo di ben 14 coperti e massima praticità per la tua cucina.

UN SUCCESSO GARANTITO

Le nostre lavastoviglie si adattano al tuo stile in cucina

Le lavastoviglie sono un grande aiuto ed un vero appassionato di cucina ha bisogno di qualcosa che gli possa risolvere ogni situazione. Che tu debba lavare una teglia per la paella o dei piccoli piatti per le tapas, usa i nuovi cestelli flessibili per sfruttare al meglio gli spazi della lavastoviglie e seleziona il programma più adatto. Il nuovo display TFT è facilissimo da usare. Finalmente una lavastoviglie creata a tua immagine e somiglianza.



MAXISPACE E MAXISPACE PRO

Con il 3° cestello NEFF MaxiSpace, le lavastoviglie NEFF possono contenere fino a 14 coperti. La sua particolare struttura a V è studiata per accogliere piccole stoviglie, tazzine da caffè o mestoli.

TROVA OGNI GIORNO I TUOI GIUSTI SPAZI.



CESTELLI SUPERIORI FLEX

Con il 10% di profondità in più rispetto alle macchine standard, nei loro cestelli profondi 52 cm le lavastoviglie NEFF offrono tanto spazio in più per bicchieri, tazze, piatti, ciotole e pentole, per lavare fino a 13 o addirittura 14 coperti.

CESTELLI INFERIORI FLEX

Nel cestello inferiore, le griglie abbattibili e i ripiani ribaltabili offrono protezione a pentole, padelle, teglie da forno, piatti, ciotole e persino ai bicchieri.

PIÙ LI SCEGLI FLESSIBILI, PIÙ SFRUTTI AL MEGLIO LO SPAZIO

Ecco come riconoscerli: più sono i cappelli maggiore è la flessibilità.

= FLEX 3
con TouchPoints e testine arrotondate

= FLEX 2
Disponibile anche con TouchPoints

= FLEX 1

LA PERFEZIONE DEL LAVAGGIO È UNA STORIA SCRITTA DA NEFF

Stoviglie molto sporche, bicchieri delicati, pentole capienti: NEFF ha trovato una soluzione intelligente per ogni tua esigenza. Tutto quello che dovrai fare sarà caricare la tua lavastoviglie. Al resto ci pensa lei.



DOSAGEASSIST.

Un piccolo vano integrato nel cestello superiore, raccoglie la pastiglia che cade direttamente dallo scomparto detersivo durante il ciclo di lavaggio. Qui si scioglie in modo uniforme e completo grazie ad un getto d'acqua mirato. Per un lavaggio ancora più efficace senza sprechi.



IL SISTEMA DI SICUREZZA AQUASTOP®.

Previene i danni provocati dalle perdite d'acqua 24 ore su 24 ogni giorno. AquaStop® è garantito per tutta la durata dell'apparecchio, e la garanzia copre anche gli eventuali danni causati alla tua casa.

GARANTITO A VITA


VAN ZAAIEN
...
KOMT MAAIEN

ESCLUSIVO NEFF

CHEF 70°C.

L'unico che unisce in un solo programma i vantaggi dei programmi di lavaggio Auto 70°C, IntensiveZone e l'asciugatura Extra Dry. Sprigiona un getto d'acqua ad alta temperatura e pressione nel cestello inferiore, per rimuovere lo sporco più ostinato, e garantisce una migliore asciugatura. Risultato: massime prestazioni di lavaggio e asciugatura anche in presenza di stoviglie molto sporche.
Un programma unico da veri Chef!

Programma Chef 70°C

SILENZIO: PROGRAMMA NOTTE.

Programma speciale indicato per lavare le stoviglie anche durante la notte. Raggiunge un livello di rumorosità molto bassa pari a 39dB. Permette inoltre di sfruttare i pacchetti energetici a costi ridotti offerti durante la fascia notturna.



LA MASSIMA VELOCITÀ.

La funzione VarioSpeed riduce i tempi per tutti i programmi standard fino al 50% (con il programma Eco 50°C) garantendo gli stessi risultati di lavaggio e asciugatura. E se hai veramente molta fretta, oggi la nuova funzione VarioSpeedPlus® li riduce fino al 66%.

PROTEZIONE CRISTALLI.

Un sistema elettronico, gestito da sensori, **garantisce ad ogni lavaggio la durezza ottimale dell'acqua**, bilanciandola fra acqua calcarea e acqua dolce. Si evita così qualunque rischio per i cristalli.

I MIGLIORI ALLEATI, SEMPRE A TUA DISPOSIZIONE.




INTENSIVEZONE.

Offre la possibilità di lavare contemporaneamente pentole e padelle molto sporche con i cristalli delicati. Aumenta la temperatura e la pressione dell'acqua nel cestello inferiore, per lavare perfettamente anche le pentole più incrostate, mentre lava con delicatezza le stoviglie nel cestello superiore. Ogni volta otterrai risultati di lavaggio perfetti anche con carichi misti.

MACHINE CARE.

Il programma dedicato alla pulizia e manutenzione della tua lavastoviglie. Inserendo un classico detergente presente in commercio per la cura della lavastoviglie e selezionando Machine Care, NEFF imposta un lavaggio a 70°C che ti assicura la rimozione di residui di grasso e calcare sia dalla vasca che all'interno dei tubi o delle parti più nascoste e quindi non raggiungibili della lavastoviglie. Un indicatore sul display ti ricorderà di effettuare il programma ogni 30 giorni.


NON RIUSCIRAI PIÙ A FARNE A MENO.



NUOVO SISTEMA DI APERTURA PUSH TO OPEN


Grazie al collegamento elettrico, la porta si apre con un tocco. **Perfetta per far scomparire la lavastoviglie all'interno dei mobili della cucina.**



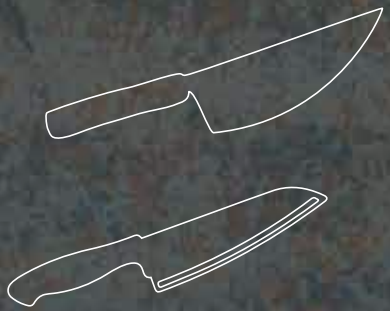

CERNIERA SCORREVOLE SLIDING.
Permette al pannello della lavastoviglie di scorrere seguendo il movimento d'apertura della porta. In questo modo le lavastoviglie NEFF possono essere installate anche in cucine con zoccolo da 6.5 cm. e con piano di lavoro di diverse altezze, grazie alle diverse proposte in gamma.



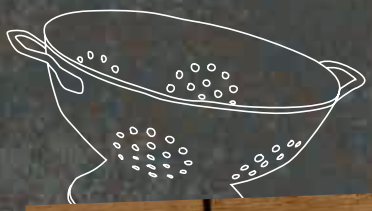





TIME LIGHT.

Durante la fase di lavaggio, il nuovo TimeLight proietta direttamente sul pavimento le informazioni relative alla fase del programma di lavaggio selezionato ed al tempo residuo. È anche possibile impostare una seconda opzione, per visualizzare più informazioni aggiuntive.




INFO LIGHT®.

Durante la fase di lavaggio viene proiettato un punto luminoso sul pavimento per segnalarne il funzionamento. A ciclo ultimato la luce si spegne e un segnale acustico avvisa che il lavaggio è concluso.







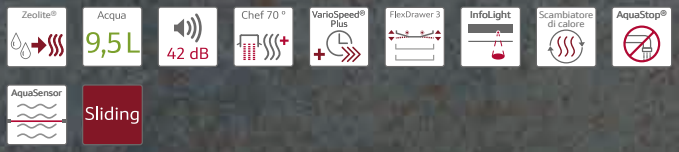

S517T80X5E

EAN 4242004213635

LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE

Caratteristiche principali

- 13 Coperti
- TouchControl
- Zeolite
- DosageAssist
- AquaSensor, Sensore di carico
- Cestelli VarioFlex Pro con punti di sgancio/aggancio evidenziati
- Terzo cestello Neff MaxiSpace Pro
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello superiore con supporto per bicchieri con stelo lungo
- AquaStop garantito a vita

Sistema di Controllo

- 8 Programmi: **Chef 70 °C**, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Short 60 °C, Glas 40 °C , Rapido 45 °C, Pre risciacquo
- 4 Funzioni speciali: IntensiveZone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Shine&Dry
- Programma speciale Machine Care
- Display TFT a colori: simboli e testo in chiaro
- TimeLight
- Partenza ritardata: 24 ore

Altre Caratteristiche

- Scambiatore di calore con asciugatura igienica
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Cestello portabicchieri a stelo lungo incluso
- EmotionLight: illuminazione interna addizionale

Etichetta energetica

- Classe di Efficienza Energetica A+++ -10%: Consumo inferiore del 10% (211 kWh/anno) rispetto al valore standard (235 kWh/anno) di una normale classe A+++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio con acqua fredda ed in modalità basso consumo: 211 kWh/Anno
- Consumo energetico nel programma Eco 50: 0.73 kWh
- Assorbimento in modalità Spento/Lasciato acceso: 0.5 W / 0.5 W
- Consumo di acqua annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio: 2100 Litri/Anno
- Consumo di acqua nel programma Eco 50: 7.5 litri
- Classe di Efficacia di Asciugatura: A
- Durata del programma Eco 50: 225 min
- Durata della modalità Lasciato acceso: 0 min
- Livello sonoro: 42dB (A) re 1 pW
- Livello sonoro (programma Silence): 40dB (A) re 1 pW

S716T80X1E

EAN 4242004213581

LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE
CON CERNIERA SCORREVOLE “SLIDING”

Caratteristiche principali

- 14 coperti
- Zeolite
- DosageAssist
- AquaSensor, Sensore di carico
- Cestelli VarioFlex Pro con punti di sgancio/aggancio evidenziati
- Terzo cestello Neff MaxiSpace Pro
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello superiore con supporto per bicchieri con stelo lungo
- AquaStop garantito a vita

Sistema di Controllo

- 8 Programmi: **Chef 70 °C**, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Short 60 °C, Glas 40 °C , Rapido 45 °C, Pre risciacquo
- 4 Funzioni speciali: IntensiveZone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Shine&Dry
- Programma speciale Machine Care
- Display TFT a colori: simboli e testo in chiaro
- InfoLight
- Partenza ritardata: 24 ore

Altre Caratteristiche

- Scambiatore di calore con asciugatura igienica
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

Etichetta energetica

- Classe di Efficienza Energetica: A+++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio con acqua fredda ed in modalità basso consumo: 237 kWh/Anno
- Consumo energetico nel programma Eco 50: 0.83 kWh
- Assorbimento in modalità Spento/Lasciato acceso: 0.5 W / 0.5 W
- Consumo di acqua annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio: 2660 Litri/Anno
- Consumo di acqua nel programma Eco 50: 9.5 litri
- Classe di Efficacia di Asciugatura: A
- Durata del programma Eco 50: 195 min
- Durata della modalità Lasciato acceso: 0 min
- Livello sonoro: 42dB (A) re 1 pW
- Livello sonoro (programma Silence): 40dB (A) re 1 pW



Energy A++

81,5

Acqua 9,5 L | 41 dB | Chef 70 ° | VarioSpeed® Plus | FlexDrawer 3 | InfoLight | Scambiatore di calore | AquaStop® | AquaSensor

Sliding



Energy A+++

81,5

Zeolite® | Acqua 9,5 L | Chef 70 ° | VarioSpeed® Plus | FlexDrawer 3 | TimeLight | Scambiatore di calore | AquaStop® | AquaSensor

S715T80D0E

EAN 4242004219859

LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE
CON CERNIERA SCORREVOLE “SLIDING”
E SISTEMA PUSH-TO-OPEN

Caratteristiche principali

- Sistema Push-to-Open
- 14 coperti
- DosageAssist
- AquaSensor, Sensore di carico
- Drying Assist
- Cestelli VarioFlex Pro con punti di sgancio/aggancio evidenziati
- Terzo cestello Neff MaxiSpace Pro
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello superiore con supporto per bicchieri con stelo lungo
- AquaStop garantito a vita

Sistema di Controllo

- 8 Programmi: **Chef 70 °C**, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, 1 hour 65 °C, Glas 40 °C , Rapido 45 °C, Pre risciacquo
- 4 Funzioni speciali: IntensiveZone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Asciugatura Extra
- Programma speciale Machine Care
- InfoLight
- Partenza ritardata: 24 ore

Altre Caratteristiche

- Scambiatore di calore con asciugatura igienica
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

Etichetta energetica

- Classe di Efficienza Energetica: A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio con acqua fredda ed in modalità basso consumo: 266 kWh/Anno
- Consumo energetico nel programma Eco 50: 0.93 kWh
- Assorbimento in modalità Spento/Lasciato acceso: 0.5 W / 0.5 W
- Consumo di acqua annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio: 2660 Litri/Anno
- Consumo di acqua nel programma Eco 50: 9.5 litri
- Classe di Efficacia di Asciugatura: A
- Durata del programma Eco 50: 195 min
- Durata della modalità Lasciato acceso: 0 min
- Livello sonoro: 41dB (A) re 1 pW
- Livello sonoro (programma Silence): 39dB (A) re 1 pW

S515T80X0E

EAN 4242004220022

LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE

Caratteristiche principali

- 14 coperti
- Zeolite
- DosageAssist
- AquaSensor, Sensore di carico
- Cestelli VarioFlex Pro con punti di sgancio/aggancio evidenziati
- Terzo cestello Neff MaxiSpace Pro
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello superiore con supporto per bicchieri con stelo lungo
- AquaStop garantito a vita

Sistema di Controllo

- 8 Programmi: **Chef 70 °C**, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Short 60 °C, Glas 40 °C , Rapido 45 °C, Pre risciacquo
- 4 Funzioni speciali: IntensiveZone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Shine&Dry
- Programma speciale Machine Care
- Touch Control
- TimeLight
- Partenza ritardata: 24 ore

Altre Caratteristiche

- Scambiatore di calore con asciugatura igienica
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

Etichetta energetica

- Classe di Efficienza Energetica: A+++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio con acqua fredda ed in modalità basso consumo: 237 kWh/Anno
- Consumo energetico nel programma Eco 50: 0.83 kWh
- Assorbimento in modalità Spento/Lasciato acceso: 0.5 W / 0.5 W
- Consumo di acqua annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio: 2660 Litri/Anno
- Consumo di acqua nel programma Eco 50: 9.5 litri
- Classe di Efficacia di Asciugatura: A
- Durata del programma Eco 50: 195 min
- Durata della modalità Lasciato acceso: 0 min
- Livello sonoro: 42dB (A) re 1 pW
- Livello sonoro (programma Silence): 40dB (A) re 1 pW
- Consumo di energia con collegamento acqua calda nel programma Eco 50 °C: 0.6 kWh
- Consumo di acqua nel programma Auto 45-65 °C: da 7 litri a seconda del grado di sporco



Energy A++

86.5

Acqua 6,5 L | 44 dB | Chef 70 ° | VarioSpeed® Plus | InfoLight | Scambiatore di calore | AquaStop® | AquaSensor | Sliding



Energy A++

81,5

Acqua 6,5 L | 46 dB | Chef 70 ° | VarioSpeed® Plus | FlexDrawer 2 | InfoLight | Scambiatore di calore | AquaStop® | AquaSensor

S723P60X0E

EAN 4242004219187

LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE
CON CERNIERA SCORREVOLE “SLIDING”

Caratteristiche principali

- 13 coperti
- DosageAssist
- Drying Assist
- Cestelli VarioFlex Pro con punti di sgancio/aggancio evidenziati
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello superiore con 2 porta tazzine ribaltabili
- Cestello superiore con supporto per bicchieri con stelo lungo
- AquaStop garantito a vita

Sistema di Controllo

- 6 Programmi: **Chef 70 °C**, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, 1 hour 65 °C, Glas 40 °C , Pre risciacquo
- 3 Funzioni speciali: IntensiveZone, VarioSpeedPlus, Asciugatura Extra
- Programma speciale Machine Care
- InfoLight
- Partenza ritardata: 24 ore

Altre Caratteristiche

- Scambiatore di calore con asciugatura igienica
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

Etichetta energetica

- Classe di Efficienza Energetica: A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio con acqua fredda ed in modalità basso consumo: 262 kWh/Anno
- Consumo energetico nel programma Eco 50: 0.92 kWh
- Assorbimento in modalità Spento/Lasciato acceso: 0.1 W / 0.1 W
- Consumo di acqua annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio: 1820 Litri/Anno
- Consumo di acqua nel programma Eco 50: 6.5 litri
- Classe di Efficacia di Asciugatura: A
- Durata del programma Eco 50: 195 min
- Durata della modalità Lasciato acceso: 0 min
- Livello sonoro: 44dB (A) re 1 pW
- Livello sonoro (programma Silence): 41dB (A) re 1 pW

S513M60X1E

EAN 4242004218852

LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE

Caratteristiche principali

- 13 Coperti
- DosageAssist
- AquaSensor, Sensore di carico
- Cestelli VarioFlex con punti di sgancio/aggancio evidenziati
- Terzo cestello Neff MaxiSpace
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- AquaStop garantito a vita

Sistema di Controllo

- 6 programmi: **Chef 70 °C**, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, TurboSpeed 20 min 60 °C, 1 hour 65 °C
- 2 Funzioni speciali: VarioSpeedPlus, Asciugatura Extra
- Programma speciale Machine Care
- InfoLight
- Partenza ritardata: 24 ore

Altre Caratteristiche

- Scambiatore di calore con asciugatura igienica
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

Etichetta energetica

- Classe di Efficienza Energetica: A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio con acqua fredda ed in modalità basso consumo: 262 kWh/Anno
- Consumo energetico nel programma Eco 50: 0.92 kWh
- Assorbimento in modalità Spento/Lasciato acceso: 0.1 W / 0.1 W
- Consumo di acqua annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio: 1820 Litri/Anno
- Consumo di acqua nel programma Eco 50: 6.5 litri
- Classe di Efficacia di Asciugatura: A
- Durata del programma Eco 50: 235 min
- Durata della modalità Lasciato acceso: 0 min
- Livello sonoro: 46dB (A) re 1 pW
- Consumo di acqua nel programma Auto 45-65 °C: da 5 litri a seconda del grado di sporco



Energy A++

81,5

Acqua 6,5 L | 44 dB | Chef 70 ° | VarioSpeed® Plus | InfoLight | Scambiatore di calore | AquaStop® | AquaSensor | Sliding



Energy A++

86.5

Acqua 9,5 L | 44 dB | Chef 70 ° | VarioSpeed® Plus | FlexDrawer 2 | InfoLight | Scambiatore di calore | AquaStop® | AquaSensor

S713P60X0E

EAN 4242004219170

LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE
CON CERNIERA SCORREVOLE “SLIDING”

Caratteristiche principali

- 13 coperti
- DosageAssist
- Drying Assist
- Cestelli VarioFlex Pro con punti di sgancio/aggancio evidenziati
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello superiore con 2 porta tazzine ribaltabili
- Cestello superiore con supporto per bicchieri con stelo lungo
- AquaStop garantito a vita

Sistema di Controllo

- 6 Programmi: **Chef 70 °C**, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, 1 hour 65 °C, Glas 40 °C , Pre risciacquo
- 3 Funzioni speciali: IntensiveZone, VarioSpeedPlus, Asciugatura Extra
- Programma speciale Machine Care
- InfoLight
- Partenza ritardata: 24 ore

Altre Caratteristiche

- Scambiatore di calore con asciugatura igienica
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

Etichetta energetica

- Classe di Efficienza Energetica: A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio con acqua fredda ed in modalità basso consumo: 262 kWh/Anno
- Consumo energetico nel programma Eco 50: 0.92 kWh
- Assorbimento in modalità Spento/Lasciato acceso: 0.1 W / 0.1 W
- Consumo di acqua annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio: 1820 Litri/Anno
- Consumo di acqua nel programma Eco 50: 6.5 litri
- Classe di Efficacia di Asciugatura: A
- Durata del programma Eco 50: 195 min
- Durata della modalità Lasciato acceso: 0 min
- Livello sonoro: 44dB (A) re 1 pW

S523M60X3E

EAN 4242004213574

LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE

Caratteristiche principali

- 14 coperti
- Cestelli VarioFlex con punti di sgancio/aggancio evidenziati
- Terzo cestello Neff MaxiSpace
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- AquaStop garantito a vita

Sistema di Controllo

- 6 Programmi: **Chef 70 °C**, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C , 1 hour 65 °C, Pre risciacquo
- 3 Funzioni speciali: VarioSpeedPlus, IntensiveZone, Asciugatura Extra
- Programma speciale Machine Care
- InfoLight
- Partenza ritardata: 24 ore

Altre Caratteristiche

- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Griglie abbattibili nel cestello superiore
- Griglie abbattibili nel cestello inferiore
- 2 ripiani per tazze nel cestello superiore
- Cestello inferiore con 2 ripiani ribaltabili

Etichetta energetica

- Classe di Efficienza Energetica: A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio con acqua fredda ed in modalità basso consumo: 266 kWh/Anno
- Consumo energetico nel programma Eco 50: 0.93 kWh
- Assorbimento in modalità Spento/Lasciato acceso: 0.1 W / 0.1 W
- Consumo di acqua annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio: 2660 Litri/Anno
- Consumo di acqua nel programma Eco 50: 9.5 litri
- Classe di Efficacia di Asciugatura: A
- Durata del programma Eco 50: 210 min
- Durata della modalità Lasciato acceso: 0 min
- Livello sonoro: 44dB (A) re 1 pW
- Consumo di acqua nel programma Auto 45-65 ° C: da 7 litri a seconda del grado di sporco





S513M60X3E

EAN 4242004213246

LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE

Caratteristiche principali

- 14 coperti
- DosageAssist
- AquaSensor, Sensore di carico
- Cestelli VarioFlex con punti di sgancio/aggancio evidenziati
- Terzo cestello Neff MaxiSpace
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- AquaStop garantito a vita

Sistema di Controllo

- 6 programmi: **Chef 70 °C**, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1 hour 65 °C, Pre risciacquo
- 3 Funzioni speciali: VarioSpeedPlus, IntensiveZone, Asciugatura Extra
- Programma speciale Machine Care
- InfoLight
- Partenza ritardata: 24 ore

Altre Caratteristiche

- Scambiatore di calore con asciugatura igienica
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

Etichetta energetica

- Classe di Efficienza Energetica: A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio con acqua fredda ed in modalità basso consumo: 266 kWh/Anno
- Consumo energetico nel programma Eco 50: 0.93 kWh
- Assorbimento in modalità Spento/Lasciato acceso: 0.1 W / 0.1 W
- Consumo di acqua annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio: 2660 Litri/Anno
- Consumo di acqua nel programma Eco 50: 9.5 litri
- Classe di Efficacia di Asciugatura: A
- Durata del programma Eco 50: 210 min
- Durata della modalità Lasciato acceso: 0 min
- Livello sonoro: 44dB (A) re 1 pW

S523K60X0E

EAN 4242004216100

LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE

Caratteristiche principali

- Materiale vasca interna base in Polinox, laterali in acciaio
- 13 coperti
- DosageAssist
- AquaSensor, Sensore di carico
- Cestelli VarioFlex con punti di sgancio/aggancio evidenziati
- Terzo cestello Neff MaxiSpace
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- AquaStop garantito a vita

Sistema di Controllo

- 6 Programmi: **Chef 70 °C**, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C , 1 hour 65 °C, Pre risciacquo
- 3 Funzioni speciali: VarioSpeedPlus, IntensiveZone, Asciugatura Extra
- Programma speciale Machine Care
- InfoLight
- Partenza ritardata: 24 ore

Altre Caratteristiche

- Scambiatore di calore con asciugatura igienica
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

Etichetta energetica

- Classe di Efficienza Energetica: A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio con acqua fredda ed in modalità basso consumo: 262 kWh/Anno
- Consumo energetico nel programma Eco 50: 0.92 kWh
- Assorbimento in modalità Spento/Lasciato acceso: 0.1 W / 0.1 W
- Consumo di acqua annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio: 2660 Litri/Anno
- Consumo di acqua nel programma Eco 50: 9.5 litri
- Classe di Efficacia di Asciugatura: A
- Durata del programma Eco 50: 210 min
- Durata della modalità Lasciato acceso: 0 min
- Livello sonoro: 46dB (A) re 1 pW









S511C50X0E

EAN 4242004220329

LAVASTOVIGLIE 60 CM
A SCOMPARSA TOTALE

Caratteristiche principali

- 13 coperti
- DosageAssist
- AquaSensor, Sensore di carico
- Cestelli Vario
- AquaStop garantito a vita

Sistema di Controllo

- 5 Programmi: **Chef 70 °C**, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, 1 hour 65 °C, Pre risciacquo
- 1 Funzione speciale: VarioSpeedPlus
- InfoLight
- Partenza ritardata: 3/6/9 ore

Altre Caratteristiche

- Scambiatore di calore con asciugatura igienica
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

Etichetta energetica

- Classe di Efficienza Energetica: A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio con acqua fredda ed in modalità basso consumo: 262 kWh/Anno
- Consumo energetico nel programma Eco 50: 0.92 kWh
- Assorbimento in modalità Spento/Lasciato acceso: 0.1 W / 0.1 W
- Consumo di acqua annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio: 2660 Litri/Anno
- Consumo di acqua nel programma Eco 50: 9.5 litri
- Classe di Efficacia di Asciugatura: A
- Durata del programma Eco 50: 210 min
- Durata della modalità Lasciato acceso: 0 min
- Livello sonoro: 46dB (A) re 1 pW
- Consumo di energia con collegamento acqua calda nel programma Eco 50 °C: 0.7 kWh
- Consumo di acqua nel programma Auto 45-65 °C: da 7 litri a seconda del grado di sporco

S513K60X0E

EAN 4242004216117

LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE

Caratteristiche principali

- Materiale vasca interna base in Polinox, laterali in acciaio
- 13 coperti
- DosageAssist
- AquaSensor, Sensore di carico
- Cestello VarioFlex con punti di sgancio/aggancio evidenziati
- Terzo cestello Neff MaxiSpace
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- AquaStop garantito a vita

Sistema di Controllo

- 6 programmi: **Chef 70 °C**, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1 hour 65 °C, Pre risciacquo
- 3 Funzioni speciali: VarioSpeedPlus, IntensiveZone, Asciugatura Extra
- Programma speciale Machine Care
- InfoLight
- Partenza ritardata: 24 ore

Altre Caratteristiche

- Scambiatore di calore con asciugatura igienica
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

Etichetta energetica

- Classe di Efficienza Energetica: A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio con acqua fredda ed in modalità basso consumo: 262 kWh/Anno
- Consumo energetico nel programma Eco 50: 0.92 kWh
- Assorbimento in modalità Spento/Lasciato acceso: 0.1 W / 0.1 W
- Consumo di acqua annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio: 2660 Litri/Anno
- Consumo di acqua nel programma Eco 50: 9.5 litri
- Classe di Efficacia di Asciugatura: A
- Durata del programma Eco 50: 210 min
- Durata della modalità Lasciato acceso: 0 min
- Livello sonoro: 46dB (A) re 1 pW



Energy A+

81,5

Chef 70 ° | VarioSpeed® | InfoLight | Scambiatore di calore | AquaStop® | AquaSensor



Energy A+++

81,5

Zeolite® | Acqua 9,5 L | 42 dB | Chef 70 ° | VarioSpeed® Plus | FlexDrawer 3 | Scambiatore di calore | AquaStop® | AquaSensor

S51D50X2EU

EAN 4242004174219

LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE

Caratteristiche principali

- Materiale vasca interna base in Polinox, laterali in acciaio
- 12 coperti
- DosageAssist
- Sensore di carico
- Cestelli Vario
- Cestelli XXL colore silver
- Motore EfficientSilentDrive
- Partenza ritardata 3, 6, 9 ore
- Sistema idraulico EnergicSpeedWater
- Cestello superiore regolabile in altezza
- Griglie abbattibili nel cestello inferiore
- Portaposate posizionabile nel cestello inferiore
- Indicatore ripristino sale
- Lavaggio alternato
- Rigenerazione elettronica delle resine
- Protezione cristalli integrata
- Piastra di protezione vapore inclusa
- Indicatore ripristino brillantante
- AquaStop garantito a vita

Sistema di Controllo

- 5 programmi: **Chef 70 °C**, Normale 65 °C, Eco 50 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 1 Funzione speciale: VarioSpeed
- InfoLight
- Partenza ritardata: 3/6/9 ore

Altre Caratteristiche

- Auto 3in1 per riconoscimento automatico detersivo (in polvere, pastiglia, liquido)
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

Etichetta energetica

- Classe di Efficienza Energetica: A+ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio con acqua fredda ed in modalità basso consumo: 290 kWh/Anno
- Consumo energetico nel programma Eco 50: 1.02 kWh
- Assorbimento in modalità Spento/Lasciato acceso: 0.1 W / 0.1 W
- Consumo di acqua annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio: 3300 Litri/Anno
- Consumo di acqua nel programma Eco 50: 11.7 litri
- Classe di Efficacia di Asciugatura: A
- Durata del programma Eco 50: 210 min
- Durata della modalità Lasciato acceso: 0 min
- Livello sonoro: 50dB (A) re 1 pW

S416T80S1E

EAN 4242004213543

LAVASTOVIGLIE 60 CM INTEGRABILE CON FRONTALINO NERO

Caratteristiche principali

- 14 coperti
- Zeolite
- DosageAssist
- AquaSensor, Sensore di carico
- Cestelli VarioFlex Pro con punti di sgancio/aggancio evidenziati
- Terzo cestello Neff MaxiSpace Pro
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello superiore con supporto per bicchieri con stelo lungo
- AquaStop garantito a vita

Sistema di Controllo

- 8 Programmi: **Chef 70 °C**, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Short 60 °C, Glas 40 °C , Rapido 45 °C, Pre risciacquo
- 4 Funzioni speciali: IntensiveZone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Shine&Dry
- Programma speciale Machine Care
- Display a colori TFT-LCD Multifunzione
- Partenza ritardata: 24 ore


Altre Caratteristiche

- Scambiatore di calore con asciugatura igienica
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

Etichetta energetica

- Classe di Efficienza Energetica: A+++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio con acqua fredda ed in modalità basso consumo: 237 kWh/Anno
- Consumo energetico nel programma Eco 50: 0.83 kWh
- Assorbimento in modalità Spento/Lasciato acceso: 0.5 W / 0.5 W
- Consumo di acqua annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio: 2660 Litri/Anno
- Consumo di acqua nel programma Eco 50: 9.5 litri
- Classe di Efficacia di Asciugatura: A
- Durata del programma Eco 50: 195 min
- Durata della modalità Lasciato acceso: 0 min
- Livello sonoro: 42dB (A) re 1 pW
- Livello sonoro (programma Silence): 40dB (A) re 1 pW









S415M80S1E

EAN 4242004213536

LAVASTOVIGLIE 60 CM INTEGRABILE CON FRONTALINO NERO

Caratteristiche principali

- 14 coperti
- DosageAssist
- AquaSensor, Sensore di carico
- Cestelli VarioFlex Pro con punti di sgancio/aggancio evidenziati
- Terzo cestello Neff MaxiSpace Pro
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- AquaStop garantito a vita

Sistema di Controllo

- 8 Programmi: **Chef 70 °C**, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C , 1 hour 65 °C, Rapido 45 °C, Pre risciacquo
- 4 Funzioni speciali: IntensiveZone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Asciugatura Extra
- Programma speciale Machine Care
- Partenza ritardata: 24 ore

Altre Caratteristiche

- Scambiatore di calore con asciugatura igienica
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

Etichetta energetica

- Classe di Efficienza Energetica: A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio con acqua fredda ed in modalità basso consumo: 266 kWh/Anno
- Consumo energetico nel programma Eco 50: 0.93 kWh
- Assorbimento in modalità Spento/Lasciato acceso: 0.5 W / 0.5 W
- Consumo di acqua annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio: 2660 Litri/Anno
- Consumo di acqua nel programma Eco 50: 9.5 litri
- Classe di Efficacia di Asciugatura: A
- Durata del programma Eco 50: 195 min
- Durata della modalità Lasciato acceso: 0 min
- Livello sonoro: 42dB (A) re 1 pW
- Livello sonoro (programma Silence): 39dB (A) re 1 pW

S413I60B3E

EAN 4242004215981

LAVASTOVIGLIE 60 CM INTEGRABILE CON FRONTALINO NERO

Caratteristiche principali

- 13 coperti
- DosageAssist
- Cestello VarioFlex con punti di sgancio/aggancio evidenziati
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- AquaStop garantito a vita

Sistema di Controllo

- 6 Programmi: **Chef 70 °C**, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C , 1 hour 65 °C, Pre risciacquo
- 3 Funzioni speciali: IntensiveZone, VarioSpeedPlus, Asciugatura Extra
- Programma speciale Machine Care
- Partenza ritardata: 24 ore

Altre Caratteristiche

- Scambiatore di calore con asciugatura igienica
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

Etichetta energetica

- Classe di Efficienza Energetica: A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio con acqua fredda ed in modalità basso consumo: 262 kWh/Anno
- Consumo energetico nel programma Eco 50: 0.92 kWh
- Assorbimento in modalità Spento/Lasciato acceso: 0.1 W / 0.1 W
- Consumo di acqua annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio: 2660 Litri/Anno
- Consumo di acqua nel programma Eco 50: 9.5 litri
- Classe di Efficacia di Asciugatura: A
- Durata del programma Eco 50: 210 min
- Durata della modalità Lasciato acceso: 0 min
- Livello sonoro: 44dB (A) re 1 pW





S583M50X0E

EAN 4242004226321

LAVASTOVIGLIE 45 CM SLIMLINE SPEEDMATIC
A SCOMPARSA TOTALE

Caratteristiche principali

- 10 coperti
- Drying Assist
- AquaSensor, Sensore di carico
- Cestelli VarioFlex
- Terzo cestello Neff MaxiSpace
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Sistema DuoPower: doppio braccetto nel cestello superiore
- AquaStop garantito a vita

Sistema di Controllo

- 5 Programmi: **Chef 70 °C**, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1 Hour 65 °C
- 3 Funzioni speciali: IntensiveZone, VarioSpeedPlus, Asciugatura Extra
- Programma speciale Machine Care
- TimeLight
- Partenza ritardata: 24 ore

Altre Caratteristiche

- Piedino posteriore regolabile da davanti
- Scambiatore di calore con asciugatura igienica
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

Etichetta energetica

- Classe di Efficienza Energetica: A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio con acqua fredda ed in modalità basso consumo: 211 kWh/Anno
- Consumo energetico nel programma Eco 50: 0.75 kWh
- Assorbimento in modalità Spento/Lasciato acceso: 0.1 W / 0.1 W
- Consumo di acqua annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio: 2660 Litri/Anno
- Consumo di acqua nel programma Eco 50: 19.5 litri
- Classe di Efficacia di Asciugatura: A
- Durata del programma Eco 50: 195 min
- Durata della modalità Lasciato acceso: 0 min
- Livello sonoro: 44dB (A) re 1 pW
- Consumo di energia con collegamento acqua calda nel programma Eco 50 °C: 0.6 kWh
- Consumo di acqua nel programma Auto 45-65 °C: da 7 litri a seconda del grado di sporco

S583C50X2E

EAN 4242004226109

LAVASTOVIGLIE 45 CM SLIMLINE SPEEDMATIC
A SCOMPARSA TOTALE

Caratteristiche principali

- 9 coperti
- Drying Assist
- Cestelli Vario
- Cestello superiore regolabile in altezza
- Sistema DuoPower: doppio braccetto nel cestello superiore
- AquaStop garantito a vita

Sistema di Controllo

- 5 Programmi: **Chef 70 °C**, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1 Hour 65 °C
- 3 Funzioni speciali: IntensiveZone, VarioSpeedPlus, Asciugatura Extra
- Programma speciale Machine Care
- InfoLight
- Partenza ritardata: 24 ore

Altre Caratteristiche

- Piedino posteriore regolabile da davanti
- Scambiatore di calore con asciugatura igienica
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

Etichetta energetica

- Classe di Efficienza Energetica: A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio con acqua fredda ed in modalità basso consumo: 197 kWh/Anno
- Consumo energetico nel programma Eco 50: 0.7 kWh
- Assorbimento in modalità Spento/Lasciato acceso: 0.1 W / 0.1 W
- Consumo di acqua annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio: 2380 Litri/Anno
- Consumo di acqua nel programma Eco 50: 8.5 litri
- Classe di Efficacia di Asciugatura: A
- Durata del programma Eco 50: 195 min
- Durata della modalità Lasciato acceso: 0 min
- Livello sonoro: 46dB (A) re 1 pW
- Consumo di energia con collegamento acqua calda nel programma Eco 50 °C: 0.55 kWh
- Consumo di acqua nel programma Auto 45-65 °C: da 7 litri a seconda del grado di sporco





S581C50X3E

EAN 4242004226093

LAVASTOVIGLIE 45 CM SLIMLINE SPEEDMATIC
A SCOMPARSA TOTALE

Caratteristiche principali

- 9 coperti
- AquaSensor, Sensore di carico
- Cestelli Vario
- Cestello superiore regolabile in altezza
- Sistema DuoPower: doppio braccetto nel cestello superiore
- AquaStop garantito a vita

Sistema di Controllo

- 5 Programmi: **Chef 70 °C**, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1 Hour 65 °C
- 2 Funzioni speciali: VarioSpeedPlus, Asciugatura Extra
- InfoLight

Altre Caratteristiche

- Piedino posteriore regolabile da davanti
- Scambiatore di calore con asciugatura igienica
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

Etichetta energetica

- Classe di Efficienza Energetica: A+ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio con acqua fredda ed in modalità basso consumo: 220 kWh/Anno
- Consumo energetico nel programma Eco 50: 0.78 kWh
- Assorbimento in modalità Spento/Lasciato acceso: 0.1 W / 0.1 W
- Consumo di acqua annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio: 2380 Litri/Anno
- Consumo di acqua nel programma Eco 50: 8.5 litri
- Classe di Efficacia di Asciugatura: A
- Durata del programma Eco 50: 195 min
- Durata della modalità Lasciato acceso: 0 min
- Livello sonoro: 46dB (A) re 1 pW
- Consumo di energia con collegamento acqua calda nel programma Eco 50 °C: 0.6 kWh
- Consumo di acqua nel programma Auto 45-65 °C: da 7 litri a seconda del grado di sporco

S481C50S3E

EAN 4242004226062

LAVASTOVIGLIE 45 CM SLIMLINE SPEEDMATIC
CON FRONTALINO ACCIAIO INOX

Caratteristiche principali

- 9 coperti
- AquaSensor, Sensore di carico
- Cestelli Vario
- Cestello superiore regolabile in altezza
- Sistema DuoPower: doppio braccetto nel cestello superiore
- AquaStop garantito a vita

Sistema di Controllo

- 5 Programmi: **Chef 70 °C**, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1 Hour 65 °C
- 2 Funzioni speciali: VarioSpeedPlus, Asciugatura Extra
- Partenza ritardata: 24 ore

Altre Caratteristiche

- Piedino posteriore regolabile da davanti
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

Etichetta energetica

- Classe di Efficienza Energetica: A+ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio con acqua fredda ed in modalità basso consumo: 220 kWh/Anno
- Consumo energetico nel programma Eco 50: 0.78 kWh
- Assorbimento in modalità Spento/Lasciato acceso: 0.1 W / 0.1 W
- Consumo di acqua annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio: 2380 Litri/Anno
- Consumo di acqua nel programma Eco 50: 8.5 litri
- Classe di Efficacia di Asciugatura: A
- Durata del programma Eco 50: 195 min
- Durata della modalità Lasciato acceso: 0 min
- Livello sonoro: 46dB (A) re 1 pW
- Consumo di energia con collegamento acqua calda nel programma Eco 50 °C: 0.6 kWh
- Consumo di acqua nel programma Auto 45-65 °C: da 7 litri a seconda del grado di sporco





SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER LE LAVASTOVIGLIE

S66M64M1EU

EAN 4242004189862

LAVASTOVIGLIE COMPACT FRONTALE IN ACCIAIO INOX

Caratteristiche principali

- Materiale vasca interna base in Polinox, laterali in acciaio
- 8 coperti
- DosageAssist
- Motore EfficientSilentDrive
- AquaSensor, Sensore di carico
- Cestelli VarioFlex Compact:
  2 cestelli colore silver
  Elementi abbattibili nel cestello inferiore
  Porta posate scorrevole nel cestello inferiore
  Zona dedicata alle tazze nel cestello inferiore
- Lavaggio alternato
- Bande decorative in acciaio incluse
- Estensione AquaStop inclusa
- AquaStop garantito a vita

Sistema di Controllo

- 6 Programmi: **Chef 70 °C**, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Delicato 40 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: IntensiveZone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Asciugatura Extra
- Partenza ritardata: 24 ore


Altre Caratteristiche

- Auto 3in1 per riconoscimento automatico detersivo (in polvere, pastiglia, liquido)
- Scambiatore di calore con asciugatura igienica
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Sicurezza bambini

Etichetta energetica


- Classe di Efficienza Energetica: A+ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio con acqua fredda ed in modalità basso consumo: 205 kWh/Anno
- Consumo energetico nel programma Eco 50: 0.72 kWh
- Assorbimento in modalità Spento/Lasciato acceso: 0.2 W / 0.2 W
- Consumo di acqua nel programma Eco 50: 9 litri
- Livello sonoro: 45dB (A) re 1 pW

Allacciamento e lunghezza cavi per lavastoviglie larghezza 60 cm

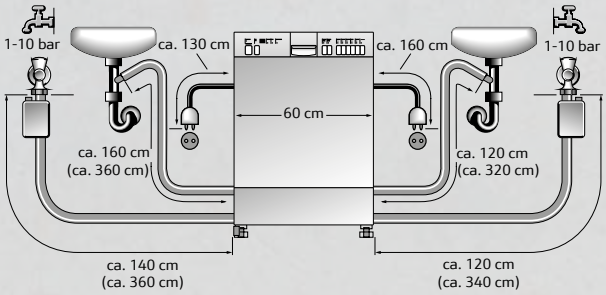


* I valori tra parentesi si riferiscono all'utilizzo della prolunga AquaStop® Z7710X0.
La garanzia AquaStop® include anche l'installazione con la prolunga AquaStop®.

Allacciamento e lunghezza cavi per lavastoviglie larghezza 45 cm

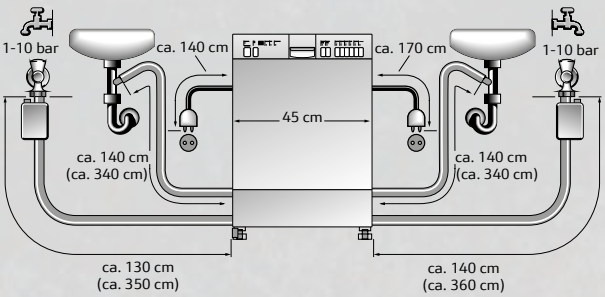

* I valori tra parentesi si riferiscono all'utilizzo della prolunga AquaStop® Z7710X0.
La garanzia AquaStop® include anche l'installazione con la prolunga AquaStop®.

Allacciamento e lunghezza cavi per lavastoviglie Compact

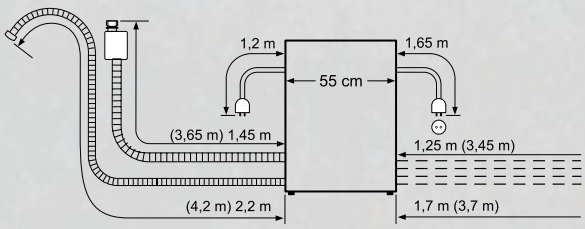

Lunghezze nominali:


AquaStop:	1,65 m
Tubo di scarico:	2,25 m
Cavo di rete:	1,70 m

Prolunga:


AquaStop:	2,20 m
Tubo di scarico:	2,00 m

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER LE LAVASTOVIGLIE


S517T80X5E, S513M60X1E, S515T80X0E, S513M60X3E, S511C50X0E, S513K60X0E, S51D50X2EU

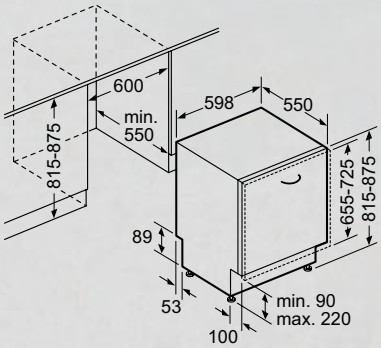


S716T80X1E, S715T80D0E, S713P60X0E

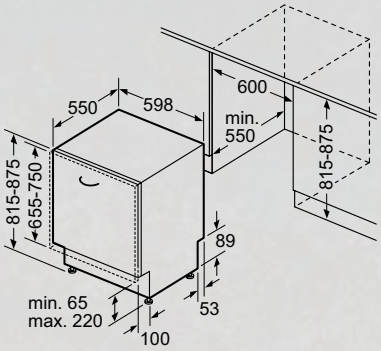


S723P60X0E

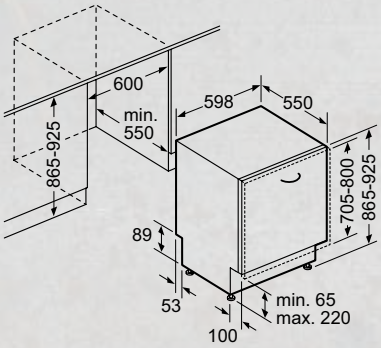


S523M60X3E, S523K60X0E

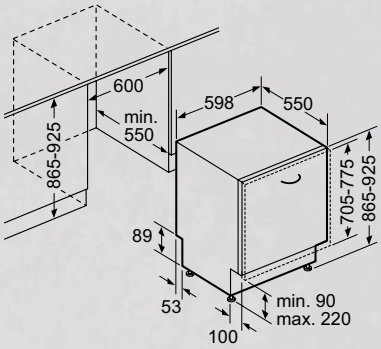


S416T80S1E, S415M80S1E, S413I60B3E

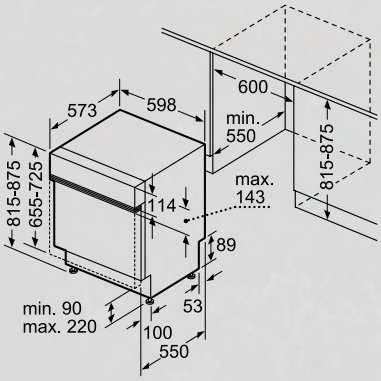


S583M50X0E, S583C50X2E, S581C50X3E

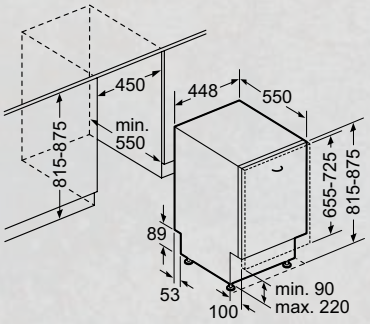



S481C50S3E

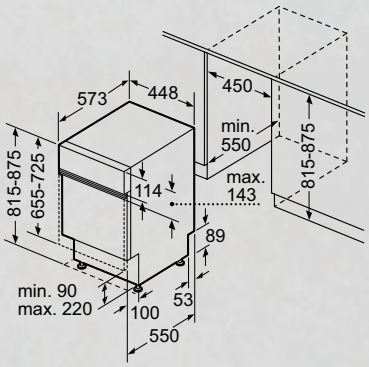

S66M64M1EU

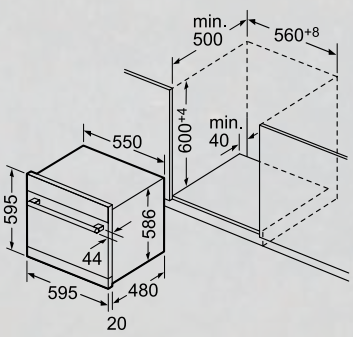

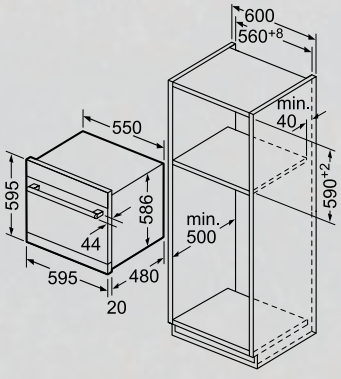

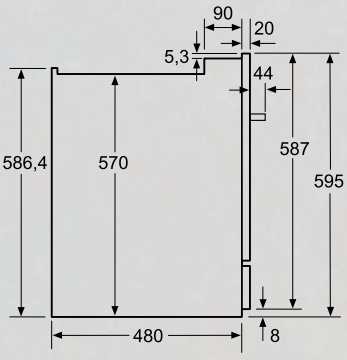

GLI ACCESSORI SPECIALI PER LE LAVASTOVIGLIE




Z7863X3
PORTA IN ACCIAIO INOX ALTEZZA 71,9 CM
Abbinabile a tutte le lavastoviglie a scomparsa totale da h. 81,5 cm



Z7880X0
CERNIERA PER DIVISIONE ANTA



Z7863X9
TERZO CESTELLO NEFF MAXISPACE PRO



Z7863X1
CESTELLO PER BICCHIERI A STELO LUNGO
Abbinabile a tutte le lavastoviglie da 60 cm



Z7710X0
SET PROLUNGA AQUASTOP
Abbinabile a tutta la gamma delle lavastoviglie




Z7861X1
CORNICE DECORATIVA IN ACCIAIO PER LAVASTOVIGLIE H 81,5



Z7861X2
CORNICE DECORATIVA IN ACCIAIO PER LAVASTOVIGLIE H 86,5



Z7863X8
GLASS TRAY



Z7870X0
SPAZIO 51: SET COMPLETO DI 4 ELEMENTI



Z7863X0
CESTELLO PORTAPOSATE



Z7865X1EU
CAVO ELETTRICO DA 5 M

INFORMAZIONI TECNICHE PER LAVASTOVIGLIE

Modello	S517T80X5E	S716T80X1E	S715T80D0E	S515T80X0E
Tipologia	a scomparsa totale	a scomparsa totale	a scomparsa totale	a scomparsa totale
Informazioni etichetta energetica EU 2010 *				
Classe di efficienza energetica	A+++ -10%	A+++	A++	A+++
Consumo annuo di energia nel programma Eco 50° (kWh/anno) **	211	237	266	237
Consumo energetico del ciclo nel programma Eco 50° (kWh)	0,73	0,83	0,93	0,83
Assorbimento in modalità Spento (W)	0,5	0,5	0,5	0,5
Assorbimento lasciata accesa (W)	0,5	0,5	0,5	0,5
Consumo di acqua annuo nel programma Eco 50° (l/anno) **	2100	2660	2660	2660
Consumo di acqua del ciclo nel programma Eco 50° (l)	7,50	9,50	9,50	9,50
Durata del ciclo nel programma Eco 50°	225	195	195	195
Informazioni aggiuntive				
Peso netto (kg)	46	47	44	43
Classe di efficienza di asciugatura	A	A	A	A
Livello sonoro (db(re1pW))	42	42	41	42
Materiale vasca	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox
Massima durezza dell'acqua accettata	50°DH	50°DH	50°DH	50°DH
Massima temperatura immissione acqua	60	60	60	60
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo elettrico (cm)	175,0	175,0	175,0	175,0
Lunghezza tubo carico (cm)	165	165	165	165
Lunghezza tubo scarico (cm)	190	190	190	190
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore	21	21	21	21
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore	31	31	31	31
Dotazione				
Lavaggio alternato				
Piedino posteriore regolabile da davanti	•	•	•	•
Sicurezza bambini				
Spia ripristino sale	•	•	•	•
Spia ripristino brillantante	•	•	•	•
Indicazione tempo residuo	•		•	•
Chiusura automatica				
Collegamenti elettrici				
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2400	2400	2400	2400
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50; 60	50; 60	60; 50	60; 50
Sicurezza				
Certificati di omologazione	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

Modello	S723P60X0E	S513M60X1E	S713P60X0E	S523M60X3E
Tipologia	a scomparsa totale	a scomparsa totale	a scomparsa totale	a scomparsa totale
Informazioni etichetta energetica EU 2010 *				
Classe di efficienza energetica	A++	A++	A++	A++
Consumo annuo di energia nel programma Eco 50° (kWh/anno) **	262	262	262	266
Consumo energetico del ciclo nel programma Eco 50° (kWh)	0,92	0,92	0,92	0,93
Assorbimento in modalità Spento (W)	0,10	0,10	0,10	0,10
Assorbimento lasciata accesa (W)	0,10	0,10	0,10	0,10
Consumo di acqua annuo nel programma Eco 50° (l/anno) **	1820	1820	1820	2660
Consumo di acqua del ciclo nel programma Eco 50° (l)	6,50	6,50	6,50	9,50
Durata del ciclo nel programma Eco 50°	195	235	195	210
Informazioni aggiuntive				
Peso netto (kg)	39	37	38	37
Classe di efficienza di asciugatura	A	A	A	A
Livello sonoro (db(re1pW))	44	46	44	44
Materiale vasca	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox
Massima durezza dell'acqua accettata	50°DH	50°DH	50°DH	50°DH
Massima temperatura immissione acqua	60	60	60	60
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo elettrico (cm)	175,0	175,0	175,0	175,0
Lunghezza tubo carico (cm)	165	165	165	165
Lunghezza tubo scarico (cm)	190	190	190	190
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore	29	21	27	23
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore	34	31	31	34
Dotazione				
Lavaggio alternato				
Piedino posteriore regolabile da davanti	•	•	•	•
Sicurezza bambini				
Spia ripristino sale	•	•	•	•
Spia ripristino brillantante	•	•	•	•
Indicazione tempo residuo	•	•	•	•
Chiusura automatica				
Collegamenti elettrici				
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2400	2400	2400	2400
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	60; 50	60; 50	60; 50	50; 60
Sicurezza				
Certificati di omologazione	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

* Le informazioni si riferiscono al programma Eco 50°. Questo programma è indicato per il lavaggio di stoviglie normalmente sporche ed è il più efficiente in termini di risparmio energetico ed idrico.

** Consumo energetico / di acqua all'anno basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo reale di energia dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio.

Modello	S513M60X3E	S523K60X0E	S511C50X0E	S513K60X0E
Tipologia	a scomparsa totale	a scomparsa totale	a scomparsa totale	a scomparsa totale
Informazioni etichetta energetica EU 2010 *				
Classe di efficienza energetica	A++	A++	A++	A++
Consumo annuo di energia nel programma Eco 50° (kWh/anno) **	266	262	262	262
Consumo energetico del ciclo nel programma Eco 50° (kWh)	0,93	0,92	0,92	0,92
Assorbimento in modalità Spento (W)	0,10	0,10	0,10	0,10
Assorbimento lasciata accesa (W)	0,10	0,10	0,10	0,10
Consumo di acqua annuo nel programma Eco 50° (l/anno) **	2660	2660	2660	2660
Consumo di acqua del ciclo nel programma Eco 50° (l)	6,50	9,50	9,50	9,50
Durata del ciclo nel programma Eco 50°	210	210	210	210
Informazioni aggiuntive				
Peso netto (kg)	36	37	31	37
Classe di efficienza di asciugatura	A	A	A	A
Livello sonoro (db(re1pW))	44	46	46	46
Materiale vasca	acciaio inox	acciaio inox/plastica	acciaio inox	acciaio inox/plastica
Massima durezza dell'acqua accettata	50°DH	50°DH	35°DH	50°DH
Massima temperatura immissione acqua	60	60	60	60
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo elettrico (cm)	175,0	175,0	175,0	175,0
Lunghezza tubo carico (cm)	165	165	165	165
Lunghezza tubo scarico (cm)	190	190	190	190
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore	21	23	27	21
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore	31	34	31	31
Dotazione				
Lavaggio alternato				
Piedino posteriore regolabile da davanti	•	•	•	•
Sicurezza bambini				
Spia ripristino sale	•	•	•	•
Spia ripristino brillantante	•	•	•	•
Indicazione tempo residuo	•	•		•
Chiusura automatica				
Collegamenti elettrici				
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2400	2400	2400	2400
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	60; 50	50; 60	50; 60	50; 60
Sicurezza				
Certificati di omologazione	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

Modello	S51D50X2EU	S416T80S1E	S415M80S1E	S413I60B3E
Tipologia	a scomparsa totale	integrabile	integrabile	integrabile
Informazioni etichetta energetica EU 2010 *				
Classe di efficienza energetica	A+	A+++	A++	A++
Consumo annuo di energia nel programma Eco 50° (kWh/anno) **	290	237	266	262
Consumo energetico del ciclo nel programma Eco 50° (kWh)	1,02	0,83	0,93	0,92
Assorbimento in modalità Spento (W)	0,10	0,5	0,5	0,10
Assorbimento lasciata accesa (W)	0,10	0,5	0,5	0,10
Consumo di acqua annuo nel programma Eco 50° (l/anno) **	3300	2660	2660	2660
Consumo di acqua del ciclo nel programma Eco 50° (l)	11,80	9,50	9,50	9,50
Durata del ciclo nel programma Eco 50°	195	195	195	210
Informazioni aggiuntive				
Peso netto (kg)	32	48	43	35
Classe di efficienza di asciugatura	A	A	A	A
Livello sonoro (db(re1pW))	50	42	42	44
Materiale vasca	acciaio inox/plastica	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox
Massima durezza dell'acqua accettata	50°DH	50°DH	50°DH	50°DH
Massima temperatura immissione acqua	60	60	60	60
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo elettrico (cm)	175,0	175,0	175,0	175,0
Lunghezza tubo carico (cm)	165	165	165	165
Lunghezza tubo scarico (cm)	190	190	190	190
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore		21	21	27
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore		31	31	31
Dotazione				
Lavaggio alternato	•			
Piedino posteriore regolabile da davanti	•	•	•	•
Sicurezza bambini				
Spia ripristino sale	•	•	•	•
Spia ripristino brillantante	•	•	•	•
Indicazione tempo residuo			•	•
Chiusura automatica				
Collegamenti elettrici				
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2400	2400	2400	2400
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50; 60	50; 60	60; 50	60; 50
Sicurezza				
Certificati di omologazione	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

* Le informazioni si riferiscono al programma Eco 50°. Questo programma è indicato per il lavaggio di stoviglie normalmente sporche ed è il più efficiente in termini di risparmio energetico ed idrico.
** Consumo energetico / di acqua all'anno basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo reale di energia dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio.

INFORMAZIONI TECNICHE PER LAVASTOVIGLIE

Modello	S583M50X0E	S583C50X2E	S581C50X3E	S481C50S3E
Tipologia	a scomparsa totale	a scomparsa totale	a scomparsa totale	integrabile
Informazioni etichetta energetica EU 2010 *				
Classe di efficienza energetica	A++	A++	A+	A+
Consumo annuo di energia nel programma Eco 50° (kWh/anno) **	211	197	220	220
Consumo energetico del ciclo nel programma Eco 50° (kWh)	0,75	0,7	0,78	0,78
Assorbimento in modalità Spento (W)	0,10	0,10	0,10	0,10
Assorbimento lasciata accesa (W)	0,10	0,10	0,10	0,10
Consumo di acqua annuo nel programma Eco 50° (l/anno) **	2660	2380	2380	2380
Consumo di acqua del ciclo nel programma Eco 50° (l)	9,50	8,50	8,50	8,50
Durata del ciclo nel programma Eco 50°	195	195	195	195
Informazioni aggiuntive				
Peso netto (kg)	32	30	30	31
Classe di efficienza di asciugatura	A	A	A	A
Livello sonoro (db(re1pW))	44	46	46	46
Materiale vasca	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox
Massima durezza dell'acqua accettata	50°DH	50°DH	35°DH	50°DH
Massima temperatura immissione acqua	60	60	60	60
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo elettrico (cm)	175,0	175,0	175,0	175,0
Lunghezza tubo carico (cm)	165	165	165	165
Lunghezza tubo scarico (cm)	205	205	205	205
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore	21	27	27	27
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore	30	30	30	30
Dotazione				
Lavaggio alternato				
Piedino posteriore regolabile da davanti	•	•	•	•
Sicurezza bambini				
Spia ripristino sale	•	•	•	•
Spia ripristino brillantante	•	•	•	•
Indicazione tempo residuo	•	•		•
Chiusura automatica				
Collegamenti elettrici				
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2400	2400	2400	2400
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
Sicurezza				
Certificati di omologazione	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

Modello	S66M64M1EU
Tipologia	compatta
Informazioni etichetta energetica EU 2010 *	
Classe di efficienza energetica	A+
Consumo annuo di energia nel programma Eco 50° (kWh/anno) **	205
Consumo energetico del ciclo nel programma Eco 50° (kWh)	0,72
Assorbimento in modalità Spento (W)	0,20
Assorbimento lasciata accesa (W)	0,20
Consumo di acqua annuo nel programma Eco 50° (l/anno) **	2520
Consumo di acqua del ciclo nel programma Eco 50° (l)	9,00
Durata del ciclo nel programma Eco 50°	200
Informazioni aggiuntive	
Peso netto (kg)	26
Classe di efficienza di asciugatura	A
Livello sonoro (db(re1pW))	45
Materiale vasca	acciaio inox/plastica
Massima durezza dell'acqua accettata	50°DH
Massima temperatura immissione acqua	60
Tipo di spina	Schuko
Lunghezza del cavo elettrico (cm)	170,0
Lunghezza tubo carico (cm)	165
Lunghezza tubo scarico (cm)	225,5
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore	14
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore	30
Dotazione	
Lavaggio alternato	•
Piedino posteriore regolabile da davanti	
Sicurezza bambini	•
Spia ripristino sale	•
Spia ripristino brillantante	•
Indicazione tempo residuo	
Chiusura automatica	
Collegamenti elettrici	
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2400
Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50; 60
Sicurezza	
Certificati di omologazione	CE, VDE

* Le informazioni si riferiscono al programma Eco 50°. Questo programma è indicato per il lavaggio di stoviglie normalmente sporche ed è il più efficiente in termini di risparmio energetico ed idrico.
** Consumo energetico / di acqua all'anno basato su a280 cicli di lavaggio standard. Il consumo reale di energia dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio.

SOLUZIONI SPECIALI PER LAVASTOVIGLIE DA INCASSO NEFF

Anta macchina 655 - 750 mm

Anta macchina 705 - 800 mm

Altezza nicchia in mm

Altezza zoccolo in mm

	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925
65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
165		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
170			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5 86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
175				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
180					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
185						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5			86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
190							81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5				86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
195								81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5					86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
200									81,5	81,5	81,5	81,5	81,5						86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
205										81,5	81,5	81,5	81,5							86,5	86,5	86,5	86,5
210											81,5	81,5	81,5								86,5	86,5	86,5
215												81,5	81,5									86,5	86,5
220													81,5										86,5

81,5 Incasso lavastoviglie da 81,5 cm con “cerniera normale”

81,5 Incasso lavastoviglie da 81,5 cm con cerniera scorrevole Sliding

81,5 Incasso lavastoviglie da 81,5 cm con frontale mobile diviso con cerniera per divisione anta

86,5 Incasso lavastoviglie da 86,5 cm con “cerniera normale”

86,5 Incasso lavastoviglie da 86,5 cm con cerniera scorrevole Sliding

86,5 Incasso lavastoviglie da 86,5 cm con frontale mobile diviso con cerniera per divisione anta

Al di sotto della linea rossa non è consigliato usare una macchina con TimeLight poiché la proiezione luminosa non è visibile

LA MIGLIORE LAVATRICE PER UN APPASSIONATO DI CUCINA? QUELLA CHE TI PERMETTE DI TORNARE A CUCINARE VELOCEMENTE




LAVATRICI E ASCIUGATRICI

Solo ottimi risultati,
in tutta delicatezza.



La tovaglia riservata ai pranzi con la suocera; le preziose lenzuola in lino egiziano; i tuoi jeans preferiti... Tutta la tua biancheria verrà trattata con i guanti di velluto all'interno di una lavatrice e di una asciugatrice NEFF. Perchè oltre ad offrirti risultati di lavaggio ed asciugatura impeccabili, potrai contare su funzioni speciali che ti permetteranno di risparmiare tempo o energia.




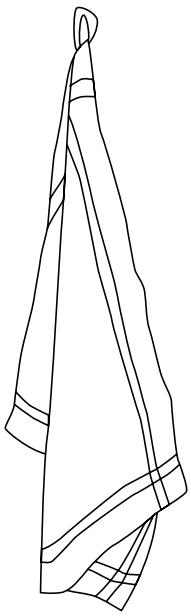

LE NUOVE LAVATRICI NEFF

Più discrete, capienti ed efficienti

Le lavatrici NEFF sanno bene qual è il loro ruolo in cucina: fare il loro lavoro nel modo più discreto, efficiente e veloce possibile. Per questo NEFF presenta la nuova gamma, migliorata in fatto di design e prestazioni, in modo che tu ti possa dimenticare di lei... fino a quando ti avviserà di scaricare la tua tovaglia preferita senza più alcuna traccia di macchie. Con i suoi 8 kg di carico, troverai sempre tutto lo spazio di cui hai bisogno per lavare tutta la tua biancheria.

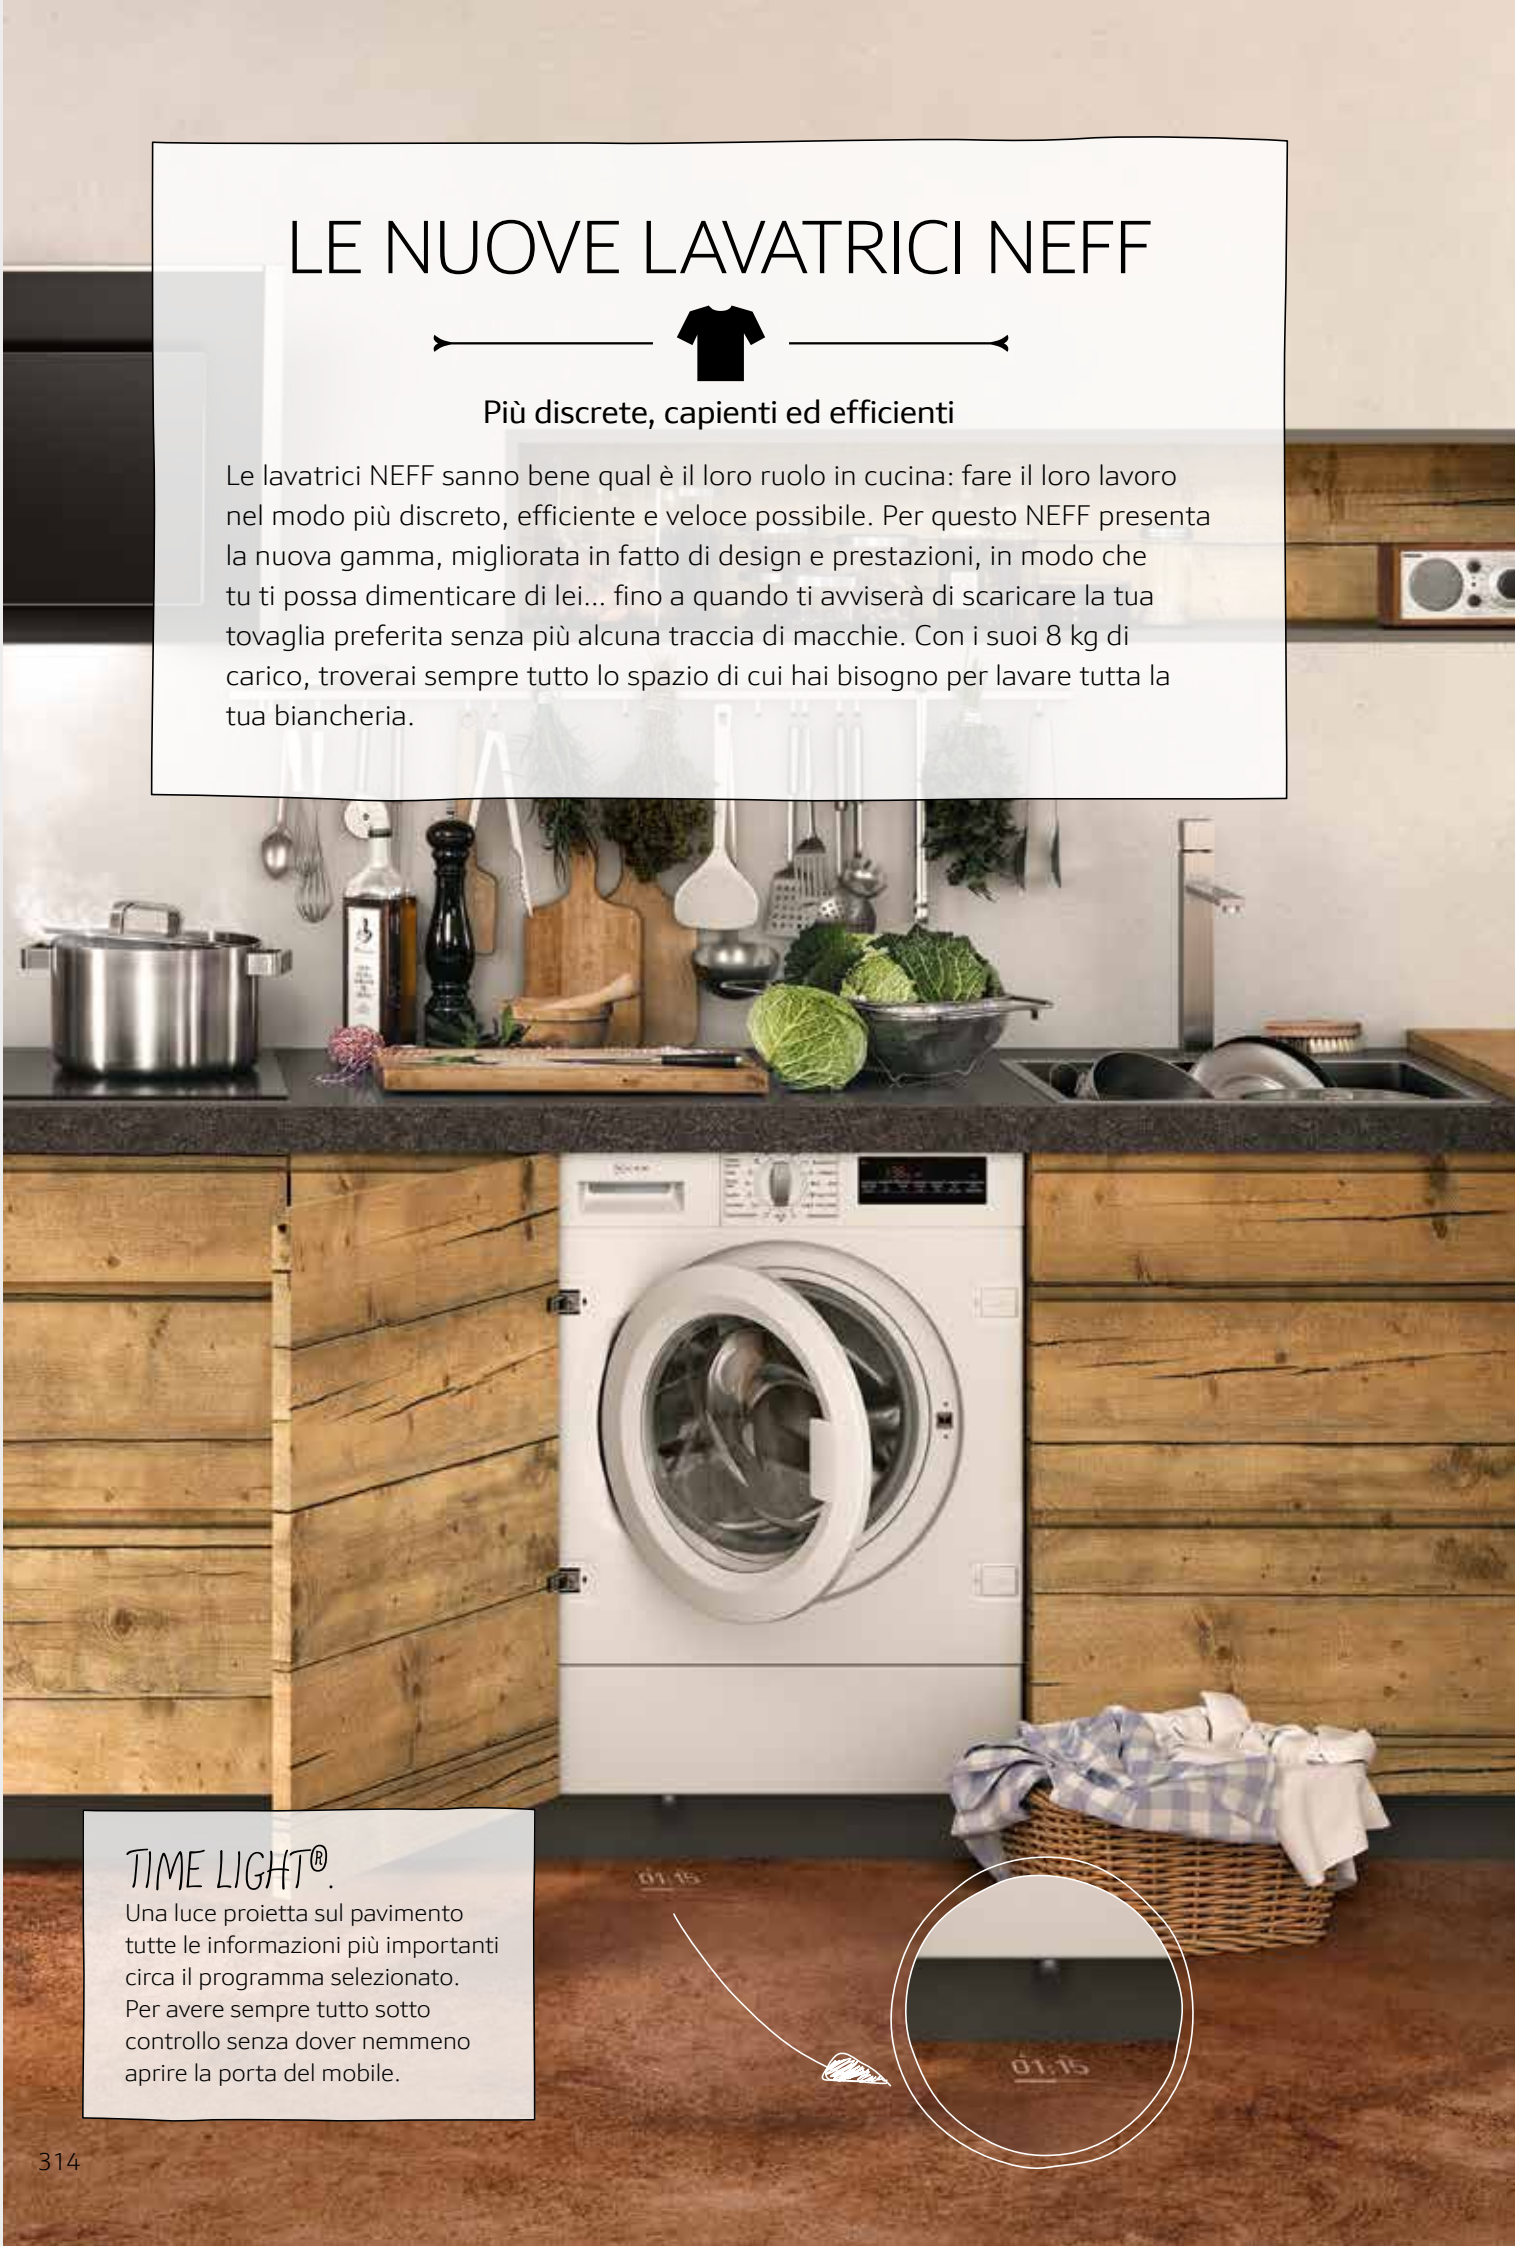

TIME LIGHT®.

Una luce proietta sul pavimento tutte le informazioni più importanti circa il programma selezionato. Per avere sempre tutto sotto controllo senza dover nemmeno aprire la porta del mobile.



COMPETENTE, CAPIENTE, EFFICIENTE.

MOTORE EFFICIENT DRIVE
È il motore senza spazzole più efficiente sul mercato. Grazie all'assenza dell'attrito delle spazzole è molto più resistente, silenzioso ed efficiente dal punto di vista dei consumi.

NUOVO DESIGN
Il nuovo display ed il nuovo design della macchina la rendono perfetta per l'incasso all'interno di qualunque cucina.

ILLUMINAZIONE DEL CESTELLO
Un'idea molto comoda: non potrai più scordare nessun pezzo all'interno della macchina!

VARIO PERFECT
Con la nuova lavatrice VarioPerfect di NEFF il risparmio è sempre garantito, per tempo (fino al 60%) o per energia (classe di efficienza energetica A+++).

FUNZIONE AGGIUNGI BUCATO
Ti è mai capitato di accorgerti di aver dimenticato qualcosa da lavare proprio quando hai già fatto partire la tua lavatrice? Con NEFF questo non sarà più un problema. Con la funzione Aggiungi Bucato basta premere il pulsante "Start" per poter aprire la porta e caricare altra biancheria.







LA NUOVA ASCIUGATRICE NEFF: EFFICIENTE, DELICATA, SILENZIOSA. NON LASCIA NULLA AL CASO

SISTEMA A POMPA DI CALORE
La tecnologia della nuova asciugatrice NEFF raggiunge la classe di efficienza energetica A++ per 8 kg di carico: ogni ciclo di asciugatura ti costerà quanto un caffè.

CONDENSATORE AUTOPULENTE
Garantisce la classe di efficienza energetica A++ per sempre. Grazie al condensatore autopulente, lanugine e pelucchi saranno eliminati automaticamente durante l'utilizzo dell'asciugatrice. Cosa significa?
Per te, il massimo del comfort. Per la tua asciugatrice, la possibilità di asciugare i capi facendoti risparmiare energia, per sempre.



ASCIUGATURA RAPIDA 40 MINUTI
In abbinamento al programma di lavaggio 15 min. permette di avere biancheria lavata ed asciugata alla perfezione in meno di un'ora.

SPECIALE PROGRAMMA LANA
Grazie allo speciale cestello, potrai asciugare tutti i tuoi capi in lana con la massima delicatezza ed in tutta sicurezza.

DESIGN ANTIVIBRAZIONI
Come la nuova lavatrice da 8 kg, gli esclusivi pannelli laterali anti vibrazioni permettono di ridurre il rumore e le vibrazioni durante l'asciugatura.

SENSORE UMIDITÀ
Controlla l'umidità residua sulla biancheria e sugli indumenti caricati per adattare la durata del ciclo di asciugatura per avere sempre risultati perfetti.

COLONNA BUCATO
Scopri la comodità della soluzione a colonna: utilizzando il kit di congiunzione le macchine possono essere installate una sopra l'altra per avere una lavanderia completa anche negli spazi più piccoli.



NON FARE CASO ALLE MACCHIE
SULLA TUA TOVAGLIA!
GODITI OGNI MOMENTO DELLE TUE CENE
CON GLI AMICI. AL RESTO CI PENSA NEFF



8 kg | 1400 | AquaStop® | TimeLight | EcoLogico CON NEFF

W6440X0

EAN 4242004212867

LAVATRICE A SCOMPARSA TOTALE

Caratteristiche principali

- Capacità di carico nominale: 8 kg
- Velocità massima di centrifuga: 1400 giri/min
- Display LED multifunzioni.
- TimeLight: il tempo rimanente a fine lavaggio è proiettato al suolo
- Motore BLDC inverter
- "SuperSilent" Isolamento acustico

Sistema di controllo


- Programmi speciali: Capi Scuri, Camicie, Macchie: burro/olio, Macchie: vino rosso, Macchie: pomodoro, Mix, Super 15 min / Super 30 min, Mix/Silence, Risciacquo/Centrifuga/Scarico acqua, Delicati/Seta
- FlexPerfect - risparmia tempo o energia a tuo piacimento
- Comandi TouchControl: Prelavaggio, Impostazione fine lavaggio, Selezione temperatura, Avvio/Aggiungi Bucato, Rapido Eco, Lavaggio & Risciacquo Plus, Centrifuga/esclusione centrifuga finale
- Aquastop garantito a vita
- Funzione Aggiungi Carico per aggiungere biancheria anche dopo la partenza del programma
- Sistema intelligente di gestione dell'acqua per un consumo ottimizzato durante il ciclo di lavaggio
- Funzione pulizia cestello con avviso
- Riconoscimento automatico del carico con sistema ActiveWater™, per un corretto risparmio di acqua
- Riconoscimento presenza schiuma
- Bilanciamento automatico del carico in centrifuga

Altre caratteristiche

- Oblò con 30 cm di diametro, bianco con apertura a 130°
- Cerniere del mobile reversibili

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: A+++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo di energia 137 kWh/anno, basato su 220 cicli di lavaggio standard per programmi per tessuti di cotone a 60 °C e 40 °C a pieno carico e a carico parziale
- Consumo energetico del programma "cotone" standard a 60 °C a pieno carico 0.78 kWh e a carico parziale 0.58 kWh. Consumo energetico del programma "cotone" standard a 40 °C a carico parziale 0.38 kWh
- Consumo energetico ponderato in modo spento/lasciato acceso: 0.12 W / 0.5 W
- Consumo di acqua 9900 litri/anno, basato su 220 cicli di lavaggio standard per programmi per tessuti di cotone a 60 °C e a 40 °C a pieno carico e a carico parziale. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio
- Classe di efficienza centrifuga: B
- Durata del programma standard per tessuti di cotone a 60°C a pieno carico 270 min e a carico parziale 270 min. Durata del programma standard per tessuti di cotone a 40° a carico parziale 255 min.
- Livello sonoro durante la fase di lavaggio nel programma standard per tessuti di cotone a 60 °C a pieno carico: 41dB (A) re 1 pW
- Livello sonoro durante la fase di centrifuga nel programma standard per tessuti di cotone a 60 °C a pieno carico: 67dB (A) re 1 pW

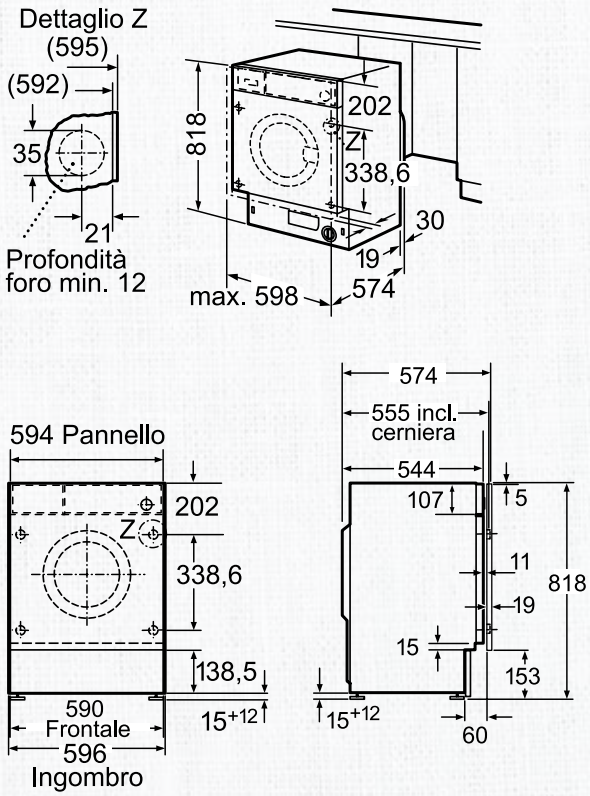





V6540X1EU

EAN 4242004196525

LAVASCIUGA A SCOMPARSA TOTALE

Caratteristiche principali

- Capacità di carico nominale: nel lavaggio 7 kg, in asciugatura 4 kg
- Velocità massima di centrifuga: 1400 giri/min

Sistema di controllo


- Programmi speciali: Risciacquo extra/Inamidare, Programma notte, Mix, Sensitive, Sportswear, Rapido 15', Risciacquo/Centrifuga, Scarico acqua/Centrifuga, Lana/Pregiati, Delicati/Seta
- Programmi speciali asciugatura: Pulizia cestello
- Tasti: Avvio/Pausa, Centrifuga, Cambiare, Menu, Asciugatura, Selezione temperatura e Impostazione fine lavaggio
- Aquastop garantito a vita
- Grande display per visualizzazione svolgimento programmi, indicazione temparatura,velocità centrifuga, indicazione tempo residuo e partenza ritardata 24 h, durata asciugatura
- Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
- Riconoscimento automatico del carico con sistema ActiveWater™, per un corretto risparmio di acqua
- Segnale acustico a fine programma
- Sicurezza bambini
- Regolazione altezza piedini posteriori dal davanti

Altre caratteristiche

- Oblò in vetro
- Oblò con cerniera a sinistra

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: B (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Livello sonoro durante la fase di lavaggio: 57dB (A) re 1 pW
- Livello sonoro durante la fase di centrifuga: 74dB (A) re 1 pW

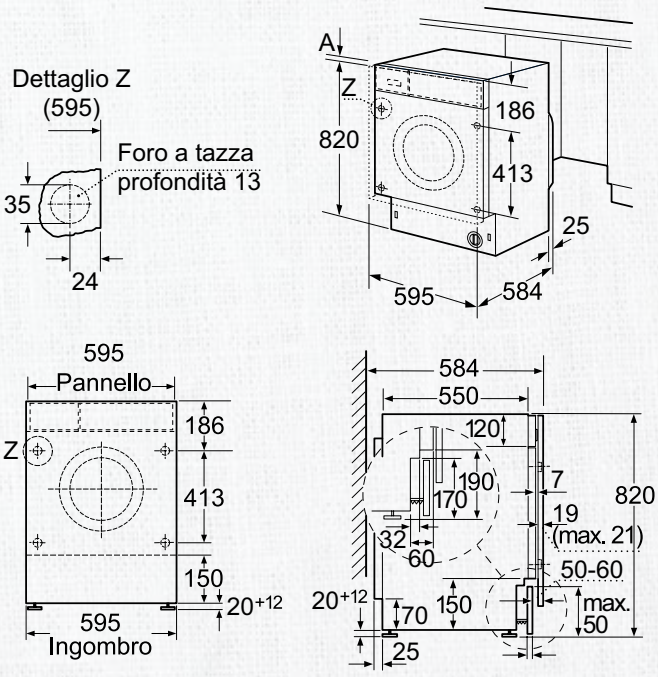



Energy A+++

WASH A

SPINNING B

8kg

1200

EcoLogico CON NEFF

W7461X2EU

EAN 4242004226246

LAVATRICE LIBERO POSIZIONAMENTO

Caratteristiche principali

- Capacità di carico nominale: 8 kg
- Velocità massima di centrifuga: 1200 giri/min
- **Doppio attacco per acqua fredda e calda (adatto per impianti solari termici)**
- Volume cestello: 58 l
- Protezione multipla antiallagamento
- Motore BLDC inverter
- Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità
- Bilanciamento automatico del carico in centrifuga

Sistema di controllo


- Programmi speciali: Pulizia Cestello, Jeans, Camicie, Mix, Macchie: burro/olio, Macchie: vino rosso, Macchie: pomodoro, Igiene, Super 15 min / Super 30 min, Risciacquo/Centrifuga/Scarico acqua, Lana, Delicati/Seta
- Comandi TouchControl: Stirofacile, Impostazione fine lavaggio, Selezione temperatura, Avvio/Aggiungi Bucato, Flexperfect – risparmia tempo o energia a tuo piacimento, Lavaggio & Risciacquo Plus, Centrifuga/esclusione centrifuga finale
- Sicurezza bambini
- Segnale acustico a fine programma

Altre caratteristiche

- Sistema di lavaggio 3D AquaSpar
- Riconoscimento automatico del carico con sistema ActiveWater™, per un corretto risparmio di acqua
- Oblò con 32 cm di diametro, cerniera a sinistra

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: A+++ (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- -30%: consumo inferiore del 30% (135 kWh/anno, 8 kg) rispetto al valore di classe energetica A+++ (196 kWh/anno, 8 kg) secondo la Normativa Europea 1061/2010
- Consumo di energia 135 kWh/anno, basato su 220 cicli di lavaggio standard per programmi per tessuti di cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e a carico parziale
- Consumo energetico del programma "cotone" standard a 60° a pieno carico 0.78 kWh e a carico parziale 0.53 kWh. Consumo energetico del programma "cotone" standard a 40° a carico parziale 0.4 kWh.
- Consumo energetico ponderato in modo spento/lasciato acceso: 0.12 W / 0.58 W
- Consumo di acqua 9680 litri/anno, basato su 220 cicli di lavaggio standard per programmi per tessuti di cotone a 60°C e a 40°C a pieno carico e a carico parziale. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.
- Classe di efficienza centrifuga: B
- I programmi di lavaggio standard ai quali fanno riferimento le informazioni sull'etichetta e sulla scheda sono Cotone 60° Eco. Questi programmi sono adatti al lavaggio di biancheria di cotone che presenta un grado di sporco normale e sono i programmi più efficienti in termini di consumo combinato di energia e acqua.
- Durata del programma standard per tessuti di cotone a 60°C a pieno carico 225 min e a carico parziale 225 min. Durata del programma standard per tessuti di cotone a 40° a carico parziale 225 min.
- Livello sonoro durante la fase di lavaggio nel programma standard per tessuti di cotone a 60°C a pieno carico: 49dB (A) re 1 pW
- Livello sonoro durante la fase di centrifuga nel programma standard per tessuti di cotone a 60°C a pieno carico: 74dB (A) re 1 pW

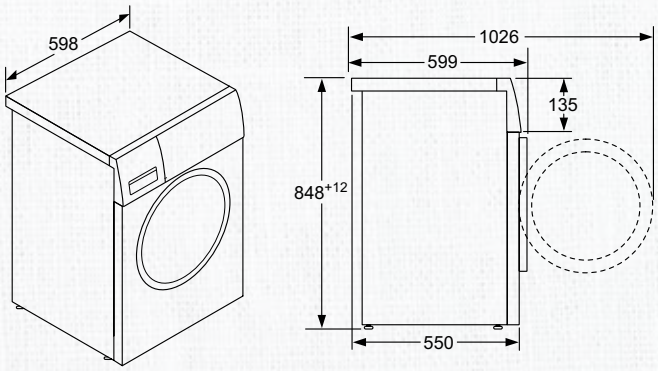



8kg

R8580X2IR

EAN 4242004222385

ASCIUGABIANCHERIA LIBERO POSIZIONAMENTO

Caratteristiche principali

- Asciugabiancheria a pompa di calore
- Capacità di carico per programma standard cotone a pieno carico: 8 kg
- **Condensatore autopulente**

Sistema di controllo


- Programmi speciali: Mix, Asciugatura lana con cestello, Asciugamani, Programma a tempo caldo, Sport, Piumini, Camicie, Delicati
- Fase antipiega 120 min
- Comandi TouchControl: Delicato, Segnale acustico, Stirofacile, Impostazione tempo di asciugatura, Avvio/Pausa, Regolazione Asciugatura, Impostazione fine asciugatura (1-24 h)

Altre caratteristiche

- Asciugatura lana con cestello
- **Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità**
- Cerniera a destra
- Set di drenaggio per svuotamento automatico del contenitore della condensa.


Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo di energia 232,0 kWh/anno, sulla base di 160 cicli di asciugatura del programma cotone standard a pieno carico e carico parziale.
- Consumo di energia del programma cotone standard a pieno carico: 1.8 kWh e consumo di energia del programma cotone standard a mezzo carico: 1.04 kWh
- Il programma : cotone asciutto armadio utilizzato a pieno carico e a carico parziale è il programma di asciugatura standard per cui le informazioni in etichetta e la scheda tecnica si riferiscono, questo programma è adatto per l'asciugatura di normale biancheria di cotone ed è il programma più efficiente.
- Durata ponderata del programma cotone standard a carico pieno e parziale: 157 min
- Durata del programma cotone standard a pieno carico: 203 min e durata del programma cotone standard a carico parziale: 122 min
- Classe di efficienza di condensazione B su una scala da G (meno efficiente) ad A (più efficiente).
- Efficienza di condensazione media nel programma standard cotone a pieno carico: 86 % ed efficienza di condensazione media nel programma standard cotone a carico parziale: 86 %
- Efficienza di condensazione ponderata per il programma cotone standard a carico pieno e parziale: 86 %
- Livello sonoro: 65dB (A) re 1 pW
- Consumo energetico ponderato in modo spento 0.1 W / lasciato acceso 0.5 W

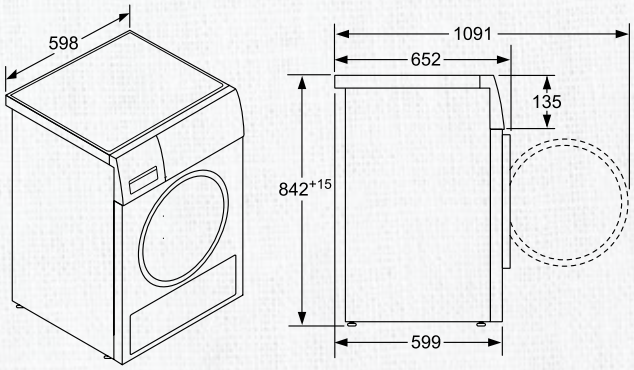


SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER LA LAVATRICE E LAVASCIUGA NEFF

Lunghezza cavi di allacciamento per acqua e corrente lavatrice

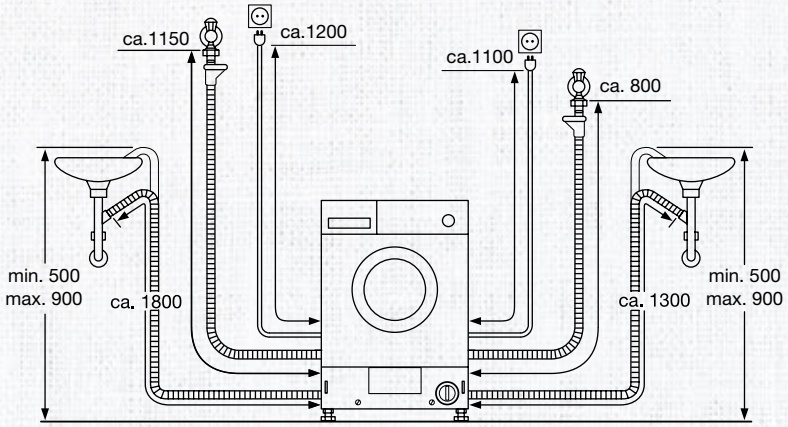


Se necessario è possibile collegare il tubo AquaStop® in dotazione alla prolunga Z7070X0 (lunghezza 2,5 m), da ordinare separatamente come accessorio speciale.

Lunghezza cavi di allacciamento per acqua e corrente lavasciuga

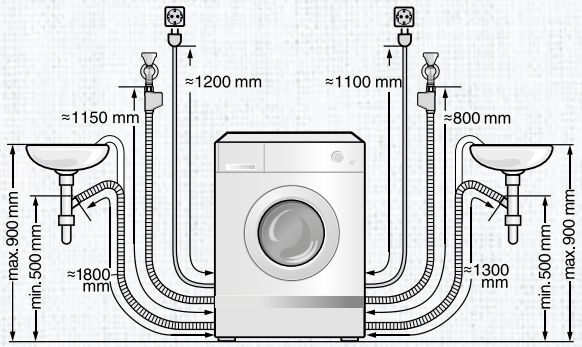

Se necessario è possibile collegare il tubo in dotazione alla prolunga Z7070X0 (lunghezza 2,5 m), da ordinare separatamente come accessorio speciale.

Allacciamento e lunghezza cavi per lavatrice e lavasciuga

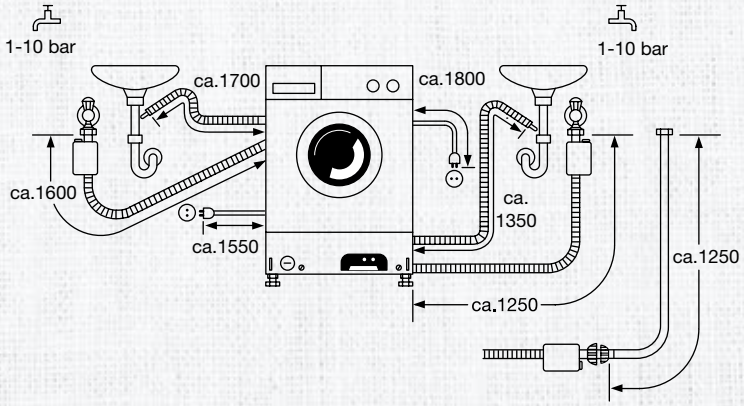

GLI ACCESSORI SPECIALI PER LAVATRICI, LAVASCIUGA E ASCIUGATRICE NEFF



WZ11410
KIT CONGIUNZIONE



WTZ11400
KIT CONGIUNZIONE
CON CASSETTO

Z7070X0
SET PROLUNGA AQUASTOP

INFORMAZIONI TECNICHE PER LAVATRICI

Modello	W6440X0	W7461X2EU
Tipologia	lavatrice	lavatrice
Installazione	a scomparsa totale	a scomparsa totale
Informazioni etichetta energetica EU-2010 *		
Capacità (kg)	8	8
Classe efficienza energetica EU-2010	A+++	A+++ -30%
Consumo annuo di energia ** (kWh)	137	135
Consumo energetico nel programma cotone standard 60° pieno carico (kWh/anno)	0,78	0,78
Consumo energetico nel programma cotone standard 60° carico parziale (kWh/anno)	0,58	0,53
Consumo energetico nel programma cotone standard 40° carico parziale (kWh/anno)	0,38	0,40
Assorbimento in modalità Spento (W)	0,12	0,12
Assorbimento lasciato acceso (W)	0,5	0,58
Classe efficienza di centrifuga	B	B
Velocità max. centrifuga	1400	1200
Durata del programma cotone standard 60° pieno carico	270	225
Durata del programma cotone standard 60° carico parziale	270	225
Durata del programma cotone standard 40° carico parziale	255	225
Rumorosità in fase di lavaggio (db(re1pW))	41	49
Rumorosità in fase di centrifuga (db(re1pW))	67	74
Dotazione		
Selezione centrifuga		
Esclusione centrifuga	•	•
Bilanciamento automatico del carico	•	•
Protezione antiallagamento	•	•
Lavaggio a freddo	•	•
Indicatore del tempo residuo	•	•
Opzione di partenza ritardata		
Collegamenti elettrici		
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2300	2300
Tensione (V)	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50
Tipo spina	Schuko	Schuko
Lunghezza cavo (cm)	210	210
Sicurezza		
Certificati di omologazione	E014 CE Marking E027 VDE - CB DE	CE , VDE

INFORMAZIONI TECNICHE PER LAVASCIUGA

Modello	V6540X1EU
Tipologia	lavasciuga
Installazione	a scomparsa totale
Dimensioni e peso	
Dimensioni del prodotto (hxlxp) in mm	820 x 595 x 584
Peso netto (kg)	87,00
Informazioni aggiuntive	
Classe di efficienza energetica	B
Consumo di energia nel programma test EN 60456 (lavaggio e asciugatura a pieno carico) (kWh)	5,50
Consumo di energia nel programma test EN 60456 (solo lavaggio a pieno carico) (kWh)	1,25
Classe di efficacia di lavaggio	A
Velocità max. centrifuga	1400
Capacità max. di carico nel lavaggio	7,0
Capacità max. di carico in asciugatura	4,0
Consumo d'acqua nel programma test EN 60456 (lavaggio e asciugatura a pieno carico) (l)	105
Dotazione	
Selezione centrifuga	variabile
Autoregolazione del consumo d'acqua in funzione del carico	•
Riconoscimento presenza schiuma	•
Bilanciamento automatico del carico	sì
Indicatore della fase di asciugatura	indicatore a LED
Indicatore del tempo residuo	•
Opzione di partenza ritardata	sì
Tempo max. di partenza ritardata (h)	24
Prelavaggio	sì
Arresto con acqua in vasca	•
Volume del cestello (l)	52
Collegamenti elettrici	
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2300
Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50
Tipo spina	Schuko
Lunghezza cavo (cm)	220
Sicurezza	
Certificati di omologazione	CE, VDE

• = in dotazione

* Le informazioni si riferiscono al "programma standard a 60°C per tessuti di cotone" e al "programma standard a 40°C per tessuti do cotone". Questi programmi sono indicati per il lavaggio di biancheria che presenta un grado di sporco normale e sono i più efficienti in termini di consumo combinato di energia e acqua.

** Consumo energetico/di acqua all'anno basato su 220 cicli di lavaggio standard per programmi per tessuti di cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e a mezzo carico parziale. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.

INFORMAZIONI TECNICHE PER ASCIUGATRICE

Modello	R8580X2IR
Tipologia	asciugatrice
Installazione	
Tipo di asciugatrice	a pompa di calore
Dimensioni e peso	
Dimensioni del prodotto (hxlxp) in mm	842 x 598 x 599
Peso netto (kg)	53
Informazioni aggiuntive	
Classe di efficienza energetica	A++
Consumo di energia annuo (kWh)	23
Consumo: cotone asciugatura normale 1000 giri/min	232
Sistema di controllo dell'umidità	
Capacità max. di carico (kg)	8
Tempo medio di asciugatura nel programma Cotone asciugatura normale con il 50% di umidità residua (biancheria centrifugata a 1000 giri/min) (min)	
Tempo medio di asciugatura nel programma Cotone asciugatura normale con il 70% di umidità residua (biancheria centrifugata a 800 giri/min) (min)	
Volume del cestello (l)	
Dotazione	
Indicatore della fase di asciugatura	
Regolazione temperatura di asciugatura	•
Opzione di partenza ritardata	
Indicatore del tempo residuo	•
Indicatore di fine ciclo	
Illuminazione interna	•
Programma Delicati	
Programmi supplementari asciugatura	
Indicatore serbatoio pieno	•
Indicatore filtro sporco	•
Filtro lanugine	•
Programma prov. elettr. serv. assist.	•
Collegamenti elettrici	
Dati nominali collegamento elettrico (W)	1000
Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50
Tipo spina	Schuko
Lunghezza cavo (cm)	145
Sicurezza	
Certificati di omologazione	CE , VDE

• = in dotazione

IL MENÙ DEI SERVIZI NEFF



L'APPETITO VIEN... MANGIANDO!

NEFF da anni ha attivato la collaborazione con alcune riconosciute scuole di cucina presso le quali è possibile imparare a cucinare con chef professionisti direttamente sugli apparecchi NEFF.
Vai sul nostro sito nella sezione dedicata alle scuole di cucina per scoprire tutti gli indirizzi – **www.neff-home.com/it**

Scopri anche il nuovo NEFF Collection Brand Store di Milano ed il calendario delle attività e degli incontri che organizziamo per tutti i nostri appassionati di cucina!

A BUON INTENDITORE...

Possedere un elettrodomestico NEFF significa anche avere a disposizione, ogni giorno, una rete di professionisti preparati ed efficienti, sempre pronti a intervenire e consigliarti.
I centri di assistenza NEFF in tutta Italia risponderanno in modo professionale e tempestivo ad ogni tua chiamata.

Per conoscere il centro di assistenza autorizzato più vicino, sarà sufficiente **collegarsi al nostro sito web www.neff-home.com/it**

Scarica dal nostro sito i libretti di istruzione con le informazioni sulle funzionalità dei nostri apparecchi: **www.neff-home.com/it**



Consulta anche le domande più frequenti sui nostri elettrodomestici: **www.neff-home.com/it**

GOLOSE, COME TUTTE LE PROMOZIONI NEFF

NEFF ha sempre in serbo delle promozioni per vivere al meglio l'esperienza con il nostro marchio. Consulta periodicamente il nostro sito **www.neff-home.com/it** per essere sempre aggiornato sulle iniziative che dedichiamo ai nostri appassionati di cucina attraverso i punti vendita che hanno aderito al programma NEFF MASTER PARTNER. Vai sul sito NEFF e cerca il Master Partner più vicino a casa tua, grazie alla loro consulenza potrai toccare con mano la nostra qualità e potrai usufruire di alcune promozioni o servizi esclusivi. Scoprili tutti!

DULCIS IN FUNDO

RICAMBI ORIGINALI

I nostri centri utilizzano esclusivamente ricambi originali reperibili fino a 10 anni dall'uscita di produzione dell'elettrodomestico: NEFF garantisce tutti i pezzi di ricambio 24 mesi, con prezzi trasparenti e validi per tutto il territorio nazionale.

ACCESSORI

Presso i nostri rivenditori ed i centri autorizzati potrai scoprire anche tutti gli accessori per potenziare le funzionalità del tuo nuovo elettrodomestico NEFF, come quelli per i forni o per i piani a induzione.

PRODOTTI CLEANING & CARE

Scopri anche i prodotti Cleaning & Care che NEFF ha selezionato per la cura e la pulizia dei tuoi elettrodomestici. Garantiscono il trattamento più adeguato per una pulizia efficace e sicura.

NEFF CARE

NEFF CARE è il programma di assistenza supplementare che ti offre un'opportunità unica per copertura e vantaggi: un'estensione di 3 anni di tutti i servizi previsti dalla garanzia convenzionale, per 5 anni di totale tranquillità. Nessun costo per diritto di chiamata, manodopera, ricambi originali, trasporto e sostituzione sono solo alcuni dei vantaggi. Visita il sito NEFF per scoprire tutti i dettagli del programma. Anche i centri assistenza autorizzati saranno lieti di consigliarti o aiutarti a procedere con l'acquisto.

CHECK & CARE

La qualità dei nostri elettrodomestici dura nel tempo. Il programma Check & Care ti aiuta a mantenere le performance del tuo elettrodomestico, per risultati ottimali come al primo giorno di utilizzo. Visita il nostro sito **www.neff-home.com/it** per conoscere il centro assistenza autorizzato più vicino al quale richiedere Check & Care.





AUTOPULIZIA PIROLITICA
Il vano interno del forno è autopulente. A 500°C i residui di sporco resistenti si trasformano in cenere, per essere poi rimossi con un panno.



BAKE&ROAST ASSIST
Il sistema completamente automatico per preparare piatti perfetti. L'assistente alla cottura (Bake&Roast Assist®) imposta il tipo di riscaldamento ottimale, l'esatta temperatura e l'immissione automatica di vapore – se richiesto.



CIRCOSTEAM®
Vapore e calore insieme, su ogni ripiano, per una cottura omogenea degli alimenti.



CIRCOTHERM®
L'innovativo sistema di ventilazione consente di preparare diverse pietanze su più livelli contemporaneamente – senza mescolare sapori ed aromi. Per un risparmio di tempo ed energia.



CLOU®
Il sistema di guide telescopiche progettate per avere un'estrazione più facile e completa delle teglie su vari livelli. CLOU® è disponibile nella versione singola VarioCLOU®, CLOU® 3 livelli oppure CLOU® 4 livelli con prolunga extra per un maggiore comfort su tutti i livelli. Nelle guide telescopiche ad estrazione totale è ora attivo il nuovo sistema di arresto per una maggiore sicurezza.



COMFORT FLEX
Il nuovo sistema di guide telescopiche che permette di estrarre le teglie afferrandole comodamente di lato. Massima sicurezza, anche con teglie pesanti.



DISPLAY TOUCH CONTROL
Toccando col dito il display è possibile navigare fra le funzioni del forno in modo rapido e preciso. Il display a colori TFT ad alta risoluzione ha un'ottima leggibilità e guida in modo chiaro l'utente attraverso il menu di comando dell'apparecchio.



EASY CLEAN®
Permette una pulizia semplice e facile del vano interno del forno. Una soluzione ecologica e a costo zero, per una rapida pulizia tra una cottura e l'altra.



FULL STEAM
Il factotum di Neff: unisce le modalità di riscaldamento di un forno tradizionale con quelle di un forno a vapore – ideale per una preparazione sana e senza grassi dei cibi.



SONDA MULTI POINT
Rileva il tempo ottimale di cottura su tre punti di misurazione diversi. La temperatura viene regolata adattando automaticamente il tempo di cottura.



NEFF LIGHT®
Il forno è perfettamente illuminato – su tutti e quattro i ripiani. Grazie alle luci a LED disposte in modo ottimale, si può avere una visuale completa fino agli angoli più nascosti – perfino con la porta del forno chiusa.



SEAMLESS COMBINATION
Design perfetto: grazie alla SeamlessCombination è possibile incassare tutti gli apparecchi all'interno di un un'unica nicchia. Un tutt'uno armonico per la tua cucina.



SHIFT CONTROL
Col confortevole comando ShiftControl è possibile navigare rapidamente nel menu dell'apparecchio. Il display TFT ad alta risoluzione garantisce un controllo comodo e semplice.



SLIDE&HIDE®
L'unica porta a scomparsa totale. Offre un facile accesso alla cavità del forno e molto più spazio libero in cucina. La tua creatività non ha più ostacoli.



SOUS-VIDE
Per cotture lente, a bassa temperatura costante, con 100% vapore.



VARIO STEAM®
L'assistente che aggiunge, a piacere, un tocco di vapore durante la cottura. Per risultati ottimali con ogni piatto e anche con i dolci. Il sistema idraulico a due pompe brevettato immette umidità in forma di vapore e fa sì che le pietanze diventino croccanti, succose o friabili a seconda dei gusti.



FLEXINDUCTION
Una zona di cottura unica e flessibile fino a 380x200 mm, senza limiti. La superficie FlexInduction riconosce e riscalda solo i punti in cui vengono posizionate le pentole.



POWERMANAGEMENT
Permette di adeguare l'assorbimento del piano al contatore, senza precludere le performance e i risultati di cottura.



TWISTPAD® / FIRE
Pratico selettore a magnete, amovibile, per garantire maggiore sicurezza e per facilitare la pulizia del piano cottura.



ASPIRAZIONE PERIMETRALE
Sistema che aspira vapore e fumi attraverso le sottili fessure e che li trasporta verso il filtro collocato dietro le superfici in acciaio inox.



FUNZIONAMENTO AD ESPULSIONE
Rimuove il vapore attraverso il filtro antigrassi in metallo e lo trasporta all'esterno attraverso un canale di scarico.



FUNZIONAMENTO A RICIRCOLO
Depura l'aria dagli odori e dai vapori, contenenti grassi; convogliandoli attraverso il filtro grassi ed il filtro carbone, li pulisce, per immettere poi nell'ambiente l'aria depurata.



SOFTLIGHT®
La speciale illuminazione delle cappe aspiranti Neff con funzione dimmer permette di regolare la luminosità sul piano cottura.



6,5 LITRI
Ottenere il massimo da ogni goccia d'acqua. Tutta la brillantezza che vuoi, con il minimo dispendio di energie. Solo 6,5 litri d'acqua per lavare 14 coperti!





A+++ -10%
Le nuove lavastoviglie con asciugatura Zeolite®, in classe di efficienza energetica A+++ -10%, hanno un consumo energetico inferiore del 10% (194 kWh/anno) rispetto ai parametri standard di classe di efficienza energetica A+++ (235 kWh/anno).



AQUASENSOR®
Controlla il grado di torbidità dell'acqua e in base ai valori rilevati determina la quantità e la temperatura di acqua necessari per ottimizzare i risultati di lavaggio.



AQUASTOP®
Sistema antiallagamento totale, si attiva anche quando l'apparecchio è spento, 24 ore su 24 ogni giorno, garantito a vita.



ASCIUGATURA IGIENICA
Durante la fase di asciugatura la parete dello scambiatore di calore rimane fredda facendo così condensare su se stessa l'umidità presente sulle stoviglie che vengono così asciugate in modo igienico in quanto non arriva l'aria carica di batteri dall'esterno.



AUTO 3 IN 1
La lavastoviglie riconosce qualsiasi tipo di detersivo utilizzato e garantisce così ottimi risultati di lavaggio e asciugatura.



CESTELLI FLEX
Grazie a griglie ribaltabili ed elementi divisibili, offrono spazio a tutti i tipi di stoviglie.



CESTELLO FLEX
Nel cestello superiore sia in quello inferiore, le griglie possono essere abbassate, alzate o spostete a seconda del carico.



CESTELLO FLEX
Massima flessibilità, praticità e più spazio utile. Sia nel cestello superiore sia in quello inferiore le griglie sono tutte abbattibili.



CHEF 70°C
Un programma unico da veri Chef che attiva contemporaneamente il programma di lavaggio Auto 70°C, IntensiveZone e l'asciugatura Extra Dry. Garanzia del miglior lavaggio ed asciugatura delle stoviglie molto sporche.



DOSAGEASSIST
Piccolo vano integrato nel cestello superiore, raccoglie la pastiglia che cade direttamente dallo scomparto detersivo garantendone una distribuzione uniforme.



DUOPOWER
Sistema di lavaggio a doppio braccetto nel cestello superiore, per lavare a fondo in ogni angolo della lavastoviglie.



EMOTIONLIGHT®
Nuova illuminazione interna per mettere in risalto le stoviglie.



EXTRA DRY
Indicata per stoviglie in plastica, teflon o Tupperware. La funzione aumenta di 5°C la temperatura nei risciaqui attivando una fase di asciugatura più lunga.



HYGIENE
Per un lavaggio antibatterico ad alte temperature. Ideale per biberon, taglieri, piatti, posate e tutti gli elementi che richiedono la massima igiene.



HYGIENEPLUS
Nuova funzione speciale per la massima igiene. Elimina il 99,9% di tutti i germi e i batteri presenti sulle stoviglie. Ideale per famiglie con bambini piccoli o persone con allergie.



INFOLIGHT
Punto luce che segnala il funzionamento.



INTENSIVEZONE
Permette di lavare contemporaneamente ogni tipo di stoviglie. Delicato con i bicchieri e deciso con le pentole più sporche.



NEFF MAXISPACE
Terzo cestello per una capacità di 14 coperti.



NEFF MAXISPACE PLUS
Nuova generazione del 3° cestello MaxiSpace, con scomparti laterali abbassabili e appoggi laterali abbattibili, per maggior spazio e flessibilità.



PUSH-TO-OPEN
L'innovativo sistema di apertura della porta dei modelli a scomparsa totale. Basta un tocco e la lavastoviglie appare magicamente, evitando l'uso della maniglia!



SCAMBIATORE DI CALORE
Sistema che tramite conduzione e condensa ti permette di risparmiare energia in tutte le fasi del lavaggio, prevenendo shock termici sulle stoviglie e garantendo un'asciugatura igienica.



SHINE&DRY
Con un lieve aumento di brillantante, un risciacquo intermedio aggiuntivo e più acqua nel risciacquo finale, garantisce una maggior brillantezza e una miglior performance nell'asciugatura.



SLIDING
Lavastoviglie con la speciale cerniera scorrevole che permette l'installazione dell'apparecchio anche con zoccoli di soli 6,5 cm.



TIMELIGHT
Nuova luce che proietta sul pavimento le informazioni riguardo alla fase del programma di lavaggio selezionato e il tempo residuo.



TRIPLO RACKMATIC®
Regola in altezza il cestello superiore su tre livelli diversi fino a 5 cm.



VARIOSPEEDPLUS®
Permettono di ridurre i tempi dei programmi di lavaggio fino al 50% o al 66%, mantenendo gli stessi risultati eccellenti per lavaggio e asciugatura.



ZEOLITE®
Minerale che assorbendo l'umidità e trasformandola in calore secco riduce ancora di più i tempi del lavaggio.



FRESHSAFE
Chiusura a "sottovuoto" con regolazione dell'umidità ed aria nel cassetto per conservare intatta la freschezza degli alimenti. Frutta e verdura si mantengono fresche fino a 2 volte più a lungo.



FRESHSAFE
Speciale comparto all'interno del vano frigo, con regolazione dell'umidità fino a max 95%, che garantisce la conservazione di frutta e verdura, 3 volte più a lungo.



LOWFROST
Evaporatori schiumati nelle pareti intorno alla cavità, per una distribuzione più uniforme del freddo ed una maggior capienza e utilizzo più flessibile del volume interno.



NOFROST
Sistema di raffreddamento che previene nel vano congelatore la formazione di brina e cristalli di ghiaccio sulle superfici e sugli alimenti.

Tutti i prodotti NEFF sono costruiti con le tecniche più avanzate e sono dotati del marchio VDE, severo organo di controllo della Germania. NEFF offre la massima sicurezza di impiego, salvaguardando la vostra incolumità. La tecnica di stampa può determinare differenze di colore. BSH Elettrodomestici S.p.A. si riserva di apportare qualsiasi modifica senza alcun preavviso. I dati tecnici non sono impegnativi.

APPASSIONATI DI CUCINA DAL 1877



NEFF
BSH Elettrodomestici S.p.A.

Via Marcello Nizzoli, 1
20147 Milano
Telefono +39 0241336.1
Fax +39 0241336.700
info.it@neff-international.com
www.neff-home.com/it