

N 50, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 60  
CM  
S155EB801E



Der Geschirrspüler ist flexibel zu beladen, kann auf der 3. Beladungsebene nachgerüstet werden und das TimeLight zeigt an wie lange das Gerät noch läuft.

- ✓ Flex 2 Korbsystem nachrüstbar: flexible Körbe und zwei Möglichkeiten für die 3. Beladungsebene.
- ✓ Time Light: die auf den Boden projizierte Zeit informiert über die verbleibende Programmdauer.
- ✓ Open Dry: automatisches Öffnen der Türe während der Trockenphase für noch trockeneres Geschirr.
- ✓ Chef 70°C: das Profi-Programm gegen hartnäckige Verschmutzungen.
- ✓ Favourite: schneller Zugriff auf Ihre Lieblingseinstellungen und -programme.

Energieeffizienzklasse: .....C  
 Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen: .....74 kWh  
 Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): ..... 13  
 Wasserverbrauch in Litern im Eco 50°C Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): .....9.5 l  
 Programmdauer (EU 2017/1369): ..... 4:35 h  
 Geräuschkennwert: ..... 46 dB(A) re 1pW  
 Geräusch-Effizienzklasse: ..... C  
 Bauform: ..... Einbau  
 Höhe der Arbeitsplatte: ..... 0 mm  
 Abmessungen des Gerätes: ..... 815 x 598 x 550 mm  
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): .815-875 x 600 x 550 mm  
 Tiefe bei geöffneter Tür (90°): ..... 1150 mm  
 Höhenverstellbare Füße: ..... Ja - alle von vorne  
 Höhenverstellung max.: ..... 60 mm  
 Verstellbarer Sockel: ..... Horizontal und Vertikal  
 Nettogewicht: ..... 35.9 kg  
 Bruttogewicht: ..... 38.0 kg  
 Anschlusswert: ..... 2400 W  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50; 60 Hz  
 Länge Anschlusskabel: ..... 175.0 cm  
 Steckerart: ..... Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Länge Zulaufschlauch: ..... 165 cm  
 Länge Ablaufschlauch: ..... 190 cm  
 EAN-Nummer: ..... 4242004264477  
 Gerätetyp: ..... Vollintegriert



Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z780BI01	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
Z7860X3	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
Z7863X1	Korbeinsatz f.Langstielgläser
Z7865X1EU	Netz Kabel mit EU-Stecker 5m
Z7865X6	Vorsatztür Edelstahl
Z786DB04	Varioschublade für Flex 3 Körbe
Z786RB04	3. Korb für Flex 3 Körbe
Z7870X0	Spülhilfe-Set
Z7871X0	Silberglanzkassette
Z7880X0	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
Z788BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten

N 50, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 60  
 CM  
 S155EB801E

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: C
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 74 kWh / 9,5 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 4:35 (h:min)
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

#### Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed
- EasyClean
- Silence on Demand (per App)

#### Spültechnik und Sensorik

- Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- EfficientSilentDrive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

#### Korbssysteme

- Flex 2 Korbssystem mit farbigen verstellbaren Elementen
- Besteckschublade oder 3. Flex Korb (nur 60 cm) nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (6x)
- Besteckablage im Oberkorb
- VarioBesteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

#### Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- TimeLight
- Restzeitanzeige in Minuten
- Akustisches Signal bei Programmende
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

#### Technische Informationen und Zubehör

- Aqua Stop: eine Neff Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben

#### lang\*

- Integrierter Glasschutz
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte
- Inkl. Befestigungs- und Verblendeleisten (Edelstahl)
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C


\* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.neff-home.com/de/service/neff-garantien/herstellergarantie>

N 50, GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR, 60  
CM  
S155EB801E

Maße in mm

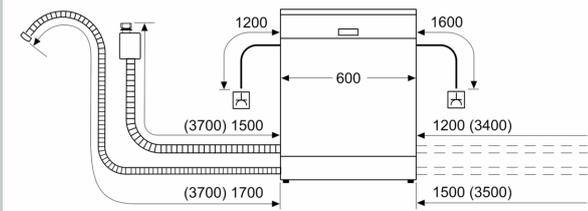

⏏ Steckdose  
( ) Werte mit Verlängerungssatz

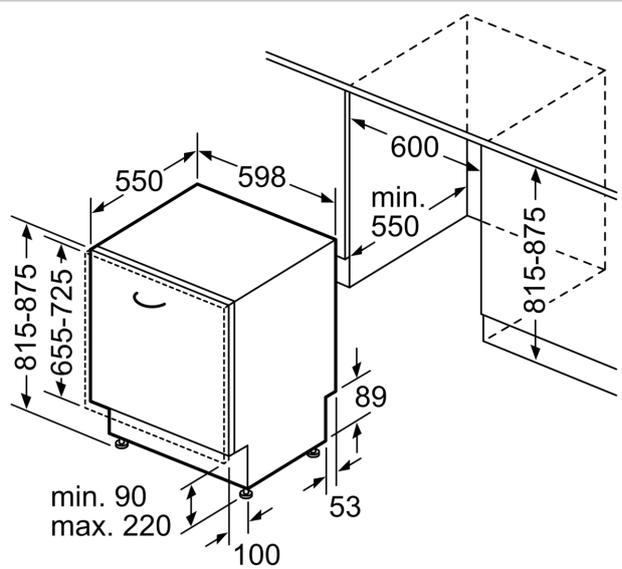

Maße in mm