



KOCHEN AUS LEIDENSCHAFT SEIT 1877



DAS VERKAUFSHANDBUCH

Kochen inspiriert Menschen. Menschen inspirieren uns.

INFORMATIONEN
NUR FÜR DEN
AUTORISIERTEN
FACHHANDEL



2020/2021

WIR HABEN DEN RICHTIGEN TYP FÜR SIE



Unsere Werteklassen – Wunschgerät finden einfacher gemacht

Kochen inspiriert Menschen. Menschen inspirieren uns. Deshalb sehen wir bei NEFF ganz genau hin: Was erwarten die Menschen von unseren Geräten, was wünschen sie sich, womit können wir sie begeistern und wie können wir sie am besten in der Küche unterstützen? Alle Menschen sind verschieden, auch in der Küche. Deshalb helfen wir ihnen dabei, genau die passenden Geräte für Sie zusammenzustellen – mit unserer Einteilung in vier Werteklassen. Für jeden Kochtyp den richtigen Gerätetyp.

Werteklasse:

N90

Christoph, der Perfektionist.
Im Beruf als Foto-Künstler wie auch privat in der Küche. Sein Motto: „Ein perfektes Gericht verdient eine perfekte Inszenierung“.



KOCHTYP 1: LEIDENSCHAFTLICH UND KREATIV

Kochen ist seine absolute Leidenschaft, er experimentiert gerne und liebt raffinierte Rezepte. Kochen ist für ihn Kunst. Sein Atelier ist seine wunderschöne moderne Küche, das Werkzeug sind seine Geräte mit raffinierten Ausstattungsmerkmalen, die ihn bei seinen Kreationen mit Komfort und praktischen Details voll unterstützen.

KOCHTYP 2: BEGEISTERT UND INSPIRIERT

Sie liebt es zu kochen. Und sie liebt Herausforderungen. Anspruchsvolle Menüs und spannende Rezepte sind ihre Passion. In ihrer Küche schaltet und waltet sie nach Belieben, auf ihre Küchengeräte möchte sie stolz sein und ihre Küche muss genauso inspirierend sein wie die Gerichte, die sie darin kocht. Und das zeigt sie auch gern.

Werteklasse:

N70



Sophie, Sängerin.

Sophie mag's abwechslungsreich, aber vor allem vitaminreich und gesund. „Ich gehe häufiger mal auf den Markt und suche gezielt nach regionalen Besonderheiten.“





KOCHTYP 3: GENUSSFREUDIG UND INTERESSIERT

Er kocht sehr gerne und probiert auch mal neue Rezepte aus. Er freut sich, wenn sich die Gäste bei ihm wie zu Hause fühlen. Seine Hausgeräte, auf die er sich immer verlässt und stolz ist, sollen seiner Küche Glanz verleihen. Geräte mag er gerne mit Extra- oder Mehr-Ausstattung, wenn er von ihrem Nutzen überzeugt ist.

Werteklasse:

N50

Malte, Naturliebhaber und gerne mal auf der Jagd. Malte liebt Fleisch, am liebsten ein Stück selbsterlegtes Wild. Nicht unbedingt jeden Tag: „Und wenn, dann muss es ein richtig gutes Stück sein. Am besten außen richtig kross und innen schön zart.“

Werteklasse:

N30

KOCHTYP 4: EINFACH UND PRAGMATISCH

Sie kocht gerne. Wenn sie kocht, muss alles bestens funktionieren, Komfort bieten und ihr die Gewissheit geben, dass alles gut und schnell gelingt. Eine solide Basisausstattung ist ihr wichtig.

Luisa, Familien-Managerin und Food-Bloggerin. Luisas Zuhause ist Office und Kita in einem. Sie genießt es für ihre Kleinen da zu sein und von Zuhause aus arbeiten zu können.



VON JEDEM ETWAS!



KOCHTYP 5: INDIVIDUELL, SINNESFREUDIG UND SELBSTBEWUSST

Er geht seinen eigenen Weg, entscheidet sich ganz bewusst. Beim Kochen möchte er die beste Performance in seiner Küche haben – top Ausstattung und größtmöglichen Komfort. Auf der anderen Seite ist er ganz pragmatisch: Ihm genügt auch eine Spülmaschine mit den wichtigsten Programmen. Und sein Kühlschrank kann auch gerne ohne Schnickschnack sein. Er wählt aus allem das, was ihn überzeugt.

Arnd, Duftstoffexperte.

Wenn es duftet, ist Arnd in seinem Element. Gewürze sind seine Leidenschaft. Deshalb experimentiert er gerne beim Kochen und ist immer auf der Suche nach der optimalen Rezeptur. Arnd ist aber auch ein ganz „Süßer“, denn Backen und besonders der Duft beim Kuchenbacken sind seine heimliche Leidenschaft.

WIR VERBINDEN KOCHENTHUSIASTEN MIT DER ZUKUNFT



Unser Start in die vernetzte Küche

Seit jeher steht bei NEFF nicht die Technik, sondern der Mensch im Mittelpunkt. Unser Ziel ist es, Köche zu noch mehr Kreativität zu inspirieren. Moderne Technologien eröffnen dafür faszinierende neue Möglichkeiten und machen aus einzelnen Hausgeräten ein großes Ganzes. Verbinden Sie ihre Geräte per WLAN und steuern Sie sie via Smartphone, Tablet oder Sprachbefehl.



Autorisierter Partner:



CONNECTED BY

Home Connect

www.home-connect.com

INHALT



ÖFFNEN FÜR:
DIE WERTEKLASSEN VON NEFF

DAS GIBT ES NUR VON NEFF	002 – 005
EINBAUBACKÖFEN	006 – 011
NEFF Einbaubacköfen im Überblick	012
Einbaubacköfen	013 – 029
Einbaubackofen-Sets	030 – 033
VIB-Struktur Backöfen	034
Maßzeichnungen Geräteinformationen	035 – 039
COMPACT-EINBAUGERÄTE	040 – 042
NEFF Compact-Einbaugeräte im Überblick	043
Einbau-Kaffeevollautomat	044
Einbaubackofen mit FullSteam / CircoTherm®	045 – 046
Einbau-Dampfgargerät	046
Einbaubackofen mit integrierter Mikrowelle	046 – 047
Mikrowellen-Geräte Wärmeschubladen	048 – 052
VIB-Struktur Maßzeichnungen Geräteinformationen	053 – 061
AUTARKE KOCHFELDER / DOMINOS	062 – 067
NEFF autarke Kochfelder / Dominos im Überblick	068
Autarke Elektro-Kochfelder mit FlexInduction/Induktion	069 – 082
Autarke Elektro-Kochfelder	082 – 087
Domino-Kochfelder (Elektro und Gas)	088 – 089
VIB-Struktur Kochfelder	090
Maßzeichnungen	091 – 099
GAS-KOCHFELDER	100 – 103
Gas-Kochfelder	104
Maßzeichnungen	105
EINBAUHERDE INDUKTION / ELEKTRO	106 – 108
Einbauherde mit Induktions-Kochfelder	109 – 111
EINBAUHERDE ELEKTRO	
Einbauherde mit Elektro-Kochfelder	111 – 113
Einbauherde-Sets	114 – 115
Maßzeichnungen	116 – 117
DUNSTABZÜGE	118 – 125
Integrierte Kochfeldabzüge Maßzeichnungen	126 – 131
NEFF Dunstabzüge im Überblick	132 – 133
Deckenlüftung Tischlüftung Inselessen Wandessen	134 – 150
Flachschirmhauben Lüfterbausteine	151 – 157
Zwischenbauhauben / Unterbauhauben	158 – 159
Maßzeichnungen Geräteinformationen	161 – 187
GESCHIRRRSPÜLEN	188 – 193
NEFF Geschirrspüler im Überblick	194
Geschirrspüler 60 cm	195 – 204
Geschirrspüler 45 cm	205 – 206
VIB-Struktur Geschirrspüler	207
Maßzeichnungen	208 – 210
Geräteinformationen	211 – 217
KÜHLEN UND GEFRIEREN	218 – 223
NEFF Kühl- und Gefriergeräte im Überblick	224
Freistehende Side-by-Side Kühl-Gefrierkombinationen	225
Freistehende Kühl-Gefrierkombinationen	226 – 227
Einbau-Kühlgeräte, integriert/dekorfähig	228 – 242
Einbau-Gefriergeräte, integriert/dekorfähig Unterbau	243 – 245
VIB-Struktur Kältegeräte	246
Maßzeichnungen	247 – 257
WÄSCHEPFLEGEGERÄTE	258 – 260
Einbau-Vollwaschtrockner	261
Einbau-Waschvollautomat	261
Maßzeichnungen Geräteinformationen	262 – 263
ZUBEHÖR	264 – 265
Einbaubacköfen, Einbauherde, Compact-Einbaugeräte	266 – 269
Autarke/Domino-Kochfelder, Elektro-Kochfelder Gas	270 – 271
Integrierte Kochfelder	272 – 273
Dunstabzüge	274 – 279
Geschirrspülen	280 – 281
Kühlen und Gefrieren	282 – 283
Wäschepflegeräte	283
NEFF – SERVICE UND INFORMATIONEN	284 – 299
DIE FAKTEN VON A–Z	300 – 320

NEFF BEGEISTERT MIT GROSSEN IDEEN



Einzigartige Lösungen, die es nur von NEFF gibt

Wir wissen, was Köche wünschen und brauchen. Aus diesem Wissen heraus entwickeln wir Lösungen mit cleveren Details, die das Kochen angenehmer machen. Einzigartige Ideen, wie zum Beispiel Slide&Hide®, CircoTherm® Heißluft, das TwistPad® oder das neue Dunstabzug Design – für noch mehr Freude in der Küche.



CIRCO THERM® – GLEICHZEITIGES GAREN AUF MEHREREN EBENEN

Das gibt es nur von NEFF: Auf bis zu 4 Ebenen können unterschiedlichste Gerichte gleichzeitig backen, braten und garen. Und das ohne Aromavermischung der verschiedenen Speisen. Fisch schmeckt nach Fisch, Schokokuchen nach Schokokuchen und Gemüse nach Gemüse.




COMFORT FLEX – DAS INNOVATIVE AUSZUGSSYSTEM FÜRS BACKBLECH

Eine Erfindung von NEFF: ComfortFlex macht den Zugriff zum Backblech einfach. Das heiße Blech lässt sich seitlich greifen. Das ermöglicht eine einfache und sichere Entnahme. Ein weiterer Vorteil: Die Auszüge können flexibel im Backofen versetzt, und je nach Einschubhöhe, individuell platziert werden – auf allen Back-Ebenen. Wie der Name sagt: komfortabel und flexibel.



EINE GENIALE IDEE FEIERT GROSSEN ERFOLG

Danke für soviel Begeisterung! Wir feiern zwei Millionen verkaufte Backöfen mit unserer einzigartigen Backofentür SLIDE & HIDE®.

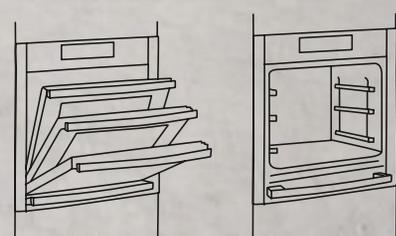


SLIDE & HIDE® – DIE VOLL VERSENKBARE BACKOFENTÜR

Das kann nur NEFF: Beim Öffnen und Schließen der Backofentür dreht sich dank Slide® der Griff mit und bleibt so fest in der Hand – ein Umgreifen ist nicht nötig. Bei Hide® verschwindet die geöffnete Backofentür unter dem Backraum und steht nicht mehr im Weg. Backöfen mit Slide&Hide® sind auch mit Pyrolyse erhältlich.



Noch nie war das Entnehmen eines heißen Backblechs so sicher. Und gleichzeitig so komfortabel.

NeffLight®




NEFF LIGHT® – DIE BRILLANTE LICHTFÜHRUNG IM GESAMTEN BACKOFENRAUM

Das sieht doch gut aus: NeffLight® setzt die Gerichte dank der besonderen Lichtführung bestens in Szene. LED-Lichtleiter in der Backofentür sorgen dafür, dass selbst der hinterste Winkel ausgeleuchtet wird. Strahlend hell und blendfrei. Für den besten Blick aufs Gargut.



TWISTPAD® – DER GENIALE DREH

Auch bei den NEFF Kochfeldern gibt es eine geniale Idee: Das TwistPad®, die einzigartige Einknopf-Bedienung. Intuitive, einfache und schnelle Steuerung mit einem magnetischen, abnehmbaren Bedienknopf. Zum Reinigen oder als Kindersicherung kann er abgenommen werden. Die flache Form des TwistPad® rundet das Design der NEFF Kochfelder ab.

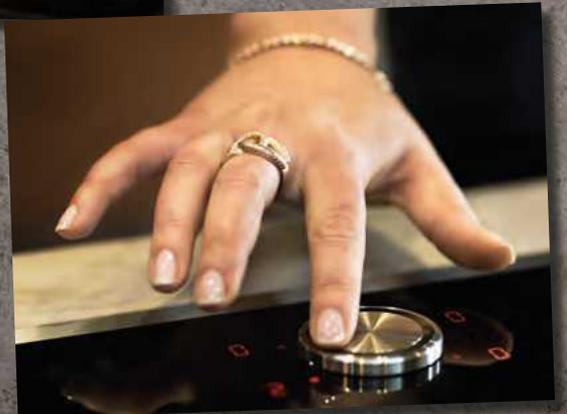



FÜR KREATIVE KÖCHE – DIE WANDESSE ZUR INDIVIDUELLEN GESTALTUNG

Die beste Zutat beim Kochen ist die Inspiration. Mit unserer kreativen Wandesse bereiten wir genau die richtige Umgebung dafür. Wir bieten sie in verschiedenen Designs. Sie ist beim Kochen nicht im Weg und sie reinigt ganz leise die Luft. Besonders praktisch ist die Ausstattung, die kreative Köche beflügeln wird: Sie können die Wandesse als Buchstütze für Ihr Kochbuch benutzen, Bilder mit Magneten* daran pinnen oder mit ihren eigenen Einfällen beschreiben.

MAGNETISCH*

BESCHREIBBAR



BUCHABLAGE

* Nur mit Neodym-Magnete






BACKÖFEN, DIE
DIE KREATIVITÄT IHRER
KÖCHE BEFLÜGELN



EINBAUBACKÖFEN



Werteklassen und Bedienkonzepte der NEFF Einbaubacköfen	8 – 11
NEFF Einbaubacköfen im Überblick	12
Geräte	13 – 29
Die NEFF-Backofen-Sets	30 – 33
VIB-Struktur Backöfen	34
Maßzeichnungen	35 – 38

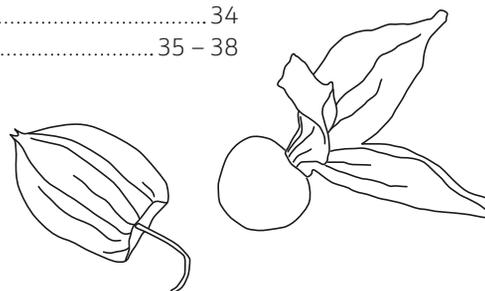

EINE GENIALE IDEE FEIERT GROSSEN ERFOLG



Slide&Hide®, die einzige voll versenkbare Backofentür – nur von NEFF



Danke für soviel Begeisterung! Zugegeben, wir sind schon ein bißchen stolz! Denn wir feiern zwei Millionen verkaufte Backöfen mit unserer einzigartigen Backofentür SLIDE & HIDE®. Eine einzigartige Erfolgsgeschichte Made in Germany. Wir wissen, was Köche wünschen und brauchen. Und aus diesem Wissen heraus entwickeln wir Lösungen mit cleveren Details, die das Kochen angenehmer machen – wie zum Beispiel Slide&Hide®. Seit vielen Jahren begeistert unsere einzigartige Backofentür unzählige Kochenthusiasten – sie ist komfortabel im Handling und macht den Weg frei für noch mehr Freude beim Backen und Kochen.



- ☉ Einfach ein optischer Genuss, wenn die Backofentür wie von Zauberhand verschwindet.
- ☉ Man verbrennt sich nicht mehr die Finger an einer heißen Ofentür.
- ☉ Der Backofinnenraum ist bequem zugänglich – sehr vorteilhaft bei der Reinigung.
- ☉ Ideal auch für kleine Küchen mit wenig Platz – kein Anstoßen mehr an geöffneter Tür.
- ☉ Ideal auch für Rollstuhlfahrer.



DAS GIBT
ES NUR VON
NEFF!



SLIDE & HIDE® – DIE VOLL VERSENKBARE BACKOFENTÜR

Das kann nur NEFF: Die einzigartige, voll versenkbare Backofentür Slide&Hide® bietet einen ungehinderten Zugriff in den Backofen – nichts ist mehr im Weg. Beim Öffnen und Schließen der Backofentür dreht sich dank Slide® der Griff mit und bleibt so fest in der Hand – ein Umgreifen ist nicht nötig. Bei Hide® verschwindet die geöffnete Backofentür unter dem Backraum und schafft dadurch Platz für eine komfortable Handhabung. Sie gleitet in einer seitlichen Kulissenführung leichtgängig hinein. Dabei ist das Backrohr mit 71 Litern bei SLIDE&HIDE® Backöfen genau so groß wie bei einem Backofen mit Klapptür. Backöfen mit Slide&Hide® sind auch mit Pyrolyse erhältlich.



NEFF LIGHT® – BRILLIANTE LICHTFÜHRUNG IM GESAMTEN BACKOFEN

Das sieht doch gut aus: NeffLight® setzt die Gerichte dank der besonderen Lichtführung bestens in Szene. LED-Lichtleiter in der Backofentür sorgen dafür, dass selbst der hinterste Winkel ausgeleuchtet wird. Strahlend hell und blendfrei. Für den besten Blick aufs Gargut.



NEFF EINBAUBACKÖFEN – DIE WERTEKLASSEN

Schnellere Orientierung, hilfreich bei der Kaufentscheidung: unsere Werteklassen: Je mehr Ausstattung, desto höher die Werteklasse – deutlich sichtbar auf den nachfolgenden Geräteseiten. Hier eine vereinfachte Kurzübersicht der Ausstattungsunterschiede in den Werteklassen der NEFF Backöfen Linie.

N90



Fulltouch TFT



ShiftControl Mittel

Breite Lisene: 2,6 cm

N70



ShiftControl klein/
TFT Display

Breite Lisene: 2,6 cm

N50



LCD-Display/
weiße Uhr

Breite Lisene: 3,6 cm


N30



LED-Display/
rote Uhr

Breite Lisene: 3,6 cm

NeffLight®			
FullSteam			
VarioSteam	VarioSteam		
CircoTherm®	CircoTherm®	CircoTherm®	CircoTherm®
Slide&Hide®	Slide&Hide®/Klapptür	Hide®/Klapptür	Klapptür
Pyrolyse	Pyrolyse	Pyrolyse/EcoClean	Pyrolyse/EcoClean
ComfortFlex	ComfortFlex/VarioClip	VarioClip	VarioClip

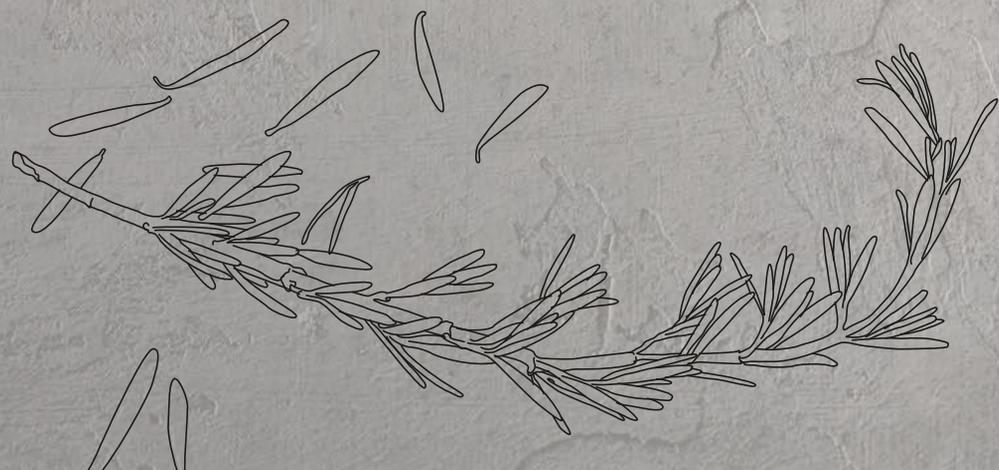

BEDIENKONZEPT DER NEFF EINBAUBACKÖFEN



ELEKTRONISCHE BEDIENUNG
MIT DEM 5,7" - TFT FARB-
UND GRAFIK-DISPLAY MIT
FULL TOUCH CONTROL
STEUERUNG

N90



ELEKTRONISCHE BEDIENUNG
MIT DEM 4,1" - TFT FARB-
UND GRAFIKDISPLAY MIT
SHIFT CONTROL STEUERUNG

N90



ELEKTRONISCHE BEDIENUNG
MIT DEM 2,5" - TFT FARB-
UND TEXT-DISPLAY MIT
SHIFT CONTROL STEUERUNG

N70



MECHANISCHE ODER ELEKTRONISCHE
BEDIENUNG

Voll versenkbare Bedienknebel,
weißes LCD-Display

N50



MECHANISCHE ODER ELEKTRONISCHE
BEDIENUNG

Voll versenkbare Bedienknebel,
rotes LED-Display

N30



MECHANISCHE BEDIENUNG

Fixe Knebel

N30

FULL STEAM - MIT VOLLDAMPF AUF ERFOLGSKURS



FULL STEAM




Der Alleskönner

Backofen oder Dampfgarer? Wieso für einen entscheiden, wenn beides geht? Der FullSteam Backofen von NEFF vereint Backofen und Dampfgarer in einem Gerät. Zum Backen, Dämpfen, Regenerieren und im Kombibetrieb sogar zum Dampfbacken. 38 Programme regeln vollautomatisch die perfekte Zubereitung der gewünschten Gerichte – von der Vorspeise über den Hauptgang bis zur Nachspeise. Das macht den FullSteam zu einem Backofen, der keine Wünsche offen lässt.




Komfortable Bedienung und einfache Befüllung des Wassertanks: Geräteblende per Fingertip öffnen, Wassertank entnehmen, befüllen, wieder einsetzen und schon kann's losgehen.

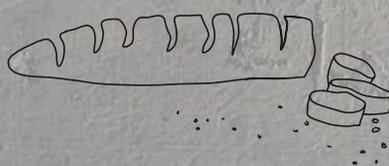

B46FT64N0
FullSteam mit Slide&Hide®

N90



Edelstahl € 2.950

BACKOFENTYP UND HEIZART:

- ☉ Dampfbackofen mit 13 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten

DESIGN:

- ☉ 5,7" - TFT Farb- und Grafik-Display mit FullTouch Control Steuerung

KOMFORT:

- ☉ NeffLight®, LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar

B45FS24N0
FullSteam mit Slide&Hide®

N90



Edelstahl € 2.567

BACKOFENTYP UND HEIZART:

- ☉ Dampfbackofen mit 12 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Warmhalten


DESIGN:

- ☉ 4,1" - TFT-Farb- und Grafikdisplay mit ShiftControl Steuerung

KOMFORT:

- ☉ LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



BACKOFENTYP UND HEIZART:

- ☉ FullSteam – Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären, Auftauen
- ☉ Elektronische Temperaturregelung von 40 °C - 250 °C
- ☉ SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- ☉ HIDE®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft
- ☉ Garraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- ☉ Backofen mit Einhängegittern, ComfortFlex Auszug auf Ebene 1, Vollauszug, mit Stoppfunktion

DESIGN:

- ☉ Backofeninnenraum: Diamantschwarz

REINIGUNG:

- ☉ EasyClean Reinigungshilfe
- ☉ EcoClean-Ausstattung: Rückwand
- ☉ Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- ☉ Schnellaufheizung
- ☉ Back- und Bratassistent
- ☉ Automatikprogramme
- ☉ Anzahl Automatik-Programme: 38 Stück
- ☉ Wassertank mit 1 l
- ☉ Leeranzeige Wassertank
- ☉ EasyClock
- ☉ Edelstahl-Lüfterrad
- ☉ Kühlgebläse
- ☉ Infotaste

ZUSATZFUNKTIONEN:

- ☉ Automatisches Entkalkungsprogramm
- ☉ Automatischer Siedepunktgleich
- ☉ Trocknungsfunktion
- ☉ Temperaturvorschlag
- ☉ Ist-Temperaturkontrolle
- ☉ Optische Aufheizkontrolle
- ☉ Sabbatschaltung

ZUBEHÖR:

- 1 x Backblech emailliert,
- 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S,
- 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:

- ☉ Individuell einstellbare Kindersicherung
- ☉ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ☉ Restwärmeanzeige
- ☉ Starttaste
- ☉ Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:

- ☉ Energieeffizienzklasse: A+ 1)
- ☉ Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus 0,87 kWh
- ☉ Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus 0,69 kWh
- ☉ Länge Netzkabel: 120 cm
- ☉ Gesamtanschlusswert Elektro: 3.65 kW

Gerätegröße (HxBxT):

- 595 x 596 x 548 mm
- ☉ Nischenmaße (HxBxT): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- ☉ „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

SONDERZUBEHÖR:

Z13TC10X0	ComfortFlex Auszug für FullSteam Backöfen	€ 64
Z13TF36X0	Teleskop-Vollauszug 3-fach, Dampffähig	€ 222
Z11AB15A0	Backblech, Keramik antihaft	€ 57
Z11AU15A0	Universalpfanne, Keramik antihaft	€ 60
Z11CG10X0	Grillset	€ 116
Z11GU20X0	Glaspfanne	€ 70
Z11GT10X3	Glasbräter, 5,4 l	€ 49
Z11SZ00X0	Montageset	€ 87
Z12CB10A0	Backblech, emailliert, anthrazit	€ 39
Z12CL10A0	Deckel für Profipfanne, emailliert, anthrazit	€ 66
Z12CM10A0	Auflaufpfanne, emailliert, anthrazit	€ 77
Z12CN10A0	Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit	€ 66
Z12CP10A0	Pizzaform, emailliert, anthrazit	€ 36
Z12CQ10A0	Grillblech, emailliert, anthrazit	€ 56
Z12CU10A0	Universalpfanne, emailliert, anthrazit	€ 42
Z13CU30X0	Dampfbehälter ungelocht, Größe S	€ 50
Z13CU31X0	Dampfbehälter gelocht, Größe S	€ 50
Z1913X0	Backstein	€ 144
Z99RX70X0	Anschlusskabel 3 m	€ 21

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 35 – 39

€ = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG

1) Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 266 – 269

B45FS22NO

FullSteam mit Slide&Hide®

N90



Edelstahl

€ 2.376

BACKOFENTYP UND HEIZART:

- ⊗ SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- ⊗ HIDE®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft

B15FS22NO

FullSteam

N90



Edelstahl

€ 2.060

BACKOFENTYP UND HEIZART:

- ⊗ Profilgriff
- ⊗ Klapptür

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



BACKOFENTYP UND HEIZART:

- ⊗ Dampfbackofen mit 12 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Warmhalten
- ⊗ FullSteam – Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären, Auftauen
- ⊗ Elektronische Temperaturregelung von 40 °C - 250 °C
- ⊗ Garraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- ⊗ Backofen mit Einhängegittern

DESIGN:

- ⊗ 4,1" - TFT-Farb- und Grafikdisplay mit ShiftControl Steuerung
- ⊗ Backofinnenraum: Diamantschwarz

REINIGUNG:

- ⊗ EasyClean Reinigungshilfe
- ⊗ EcoClean-Ausstattung: Rückwand
- ⊗ Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- ⊗ Back- und Bratassistent
- ⊗ Automatikprogramme
- ⊗ Anzahl Automatik-Programme: 38 Stück
- ⊗ Wassertank mit 1 l
- ⊗ Leeranzeige Wassertank
- ⊗ EasyClock
- ⊗ LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar

- ⊗ Edelstahl-Lüfterrad
- ⊗ Kühlgebläse
- ⊗ Infotaste
- ⊗ Schnellaufheizung

ZUSATZFUNKTIONEN:

- ⊗ Automatisches Entkalkungsprogramm
- ⊗ Automatischer Siedepunktgleich
- ⊗ Trocknungsfunktion
- ⊗ Temperaturvorschlag
- ⊗ Ist-Temperaturkontrolle
- ⊗ Optische Aufheizkontrolle
- ⊗ Sabbatschaltung

ZUBEHÖR:

- 1 x Backblech emailliert,
- 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S,
- 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S, 1 x Rost,
- 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:

- ⊗ Individuell einstellbare Kindersicherung
- ⊗ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ⊗ Restwärmeanzeige
- ⊗ Starttaste
- ⊗ Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:

- ⊗ Energieeffizienzklasse: A+ 1)
- ⊗ Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus 0,87 kWh
- ⊗ Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus 0,69 kWh
- ⊗ Länge Netzkabel: 120 cm
- ⊗ Gesamtanschlusswert Elektro: 3,65 kW

Gerätemaße (HxBxT):

- 595 x 596 x 548 mm
- ⊗ Nischenmaße (HxBxT): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- ⊗ „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

SONDERZUBEHÖR:

Z13TC10X0	ComfortFlex Auszug für FullSteam Backöfen	€ 64
Z13TC16X0	ComfortFlex (1) + Rahmen, FullSteam	€ 136
Z13TF36X0	Teleskop-Vollauszug 3-fach, Dampffähig	€ 222
Z11AB15A0	Backblech, Keramik antihaft	€ 57
Z11AU15A0	Universalpfanne, Keramik antihaft	€ 60
Z11CG10X0	Grillset	€ 116
Z11GU20X0	Glaspfanne	€ 70
Z11GT10X3	Glasbräter, 5,4 l	€ 49
Z11SZ00X0	Montageset	€ 87
Z12CB10A0	Backblech, emailliert, anthrazit	€ 39
Z12CL10A0	Deckel für Profipfanne, emailliert, anthrazit	€ 66
Z12CM10A0	Auflaufpfanne, emailliert, anthrazit	€ 77
Z12CN10A0	Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit	€ 66
Z12CP10A0	Pizzaform, emailliert, anthrazit	€ 36
Z12CQ10A0	Grillblech, emailliert, anthrazit	€ 56
Z12CU10A0	Universalpfanne, emailliert, anthrazit	€ 42
Z13CU30X0	Dampfbehälter ungelocht, Größe S	€ 50
Z13CU31X0	Dampfbehälter gelocht, Größe S	€ 50
Z1913X0	Backstein	€ 144
Z19DD10X0	Dampfset für Backofen	€ 366
Z99RX70X0	Anschlusskabel 3 m	€ 21

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 35 – 39

€ = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG

1) Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 266 – 269

Komfortable Bedienung und einfache Befüllung des Wassertanks: Geräteblende per Fingertip öffnen, Wassertank entnehmen, befüllen, wieder einsetzen und schon kann's los gehen.



KOCHEN LEICHT
GEMACHT MIT
VARIO STEAM




VARIO STEAM



Die intelligente Dampfunterstützung

Kochen leicht gemacht mit VarioSteam: Beim Braten, Backen und Aufwärmen werden Speisen per Dampfzugabe in drei Intensitätsstufen mit der idealen Feuchtigkeit versorgt. Individuell steuerbar oder bequem wählbar aus 18 voreingestellten Programmen. Für ein intensiveres Geschmackserlebnis und besonders leckeres Aussehen.

Sogar an das Kochen nach dem Kochen wurde gedacht: Mit der Betriebsart „Regenerieren“ schmecken wiedererwärmte Speisen oder Teigwaren vom Vortag wie frisch zubereitet. Die dampfunterstützte Warmhaltefunktion verhindert ein Austrocknen der Speisen und hält sie länger „wie frisch zubereitet“.

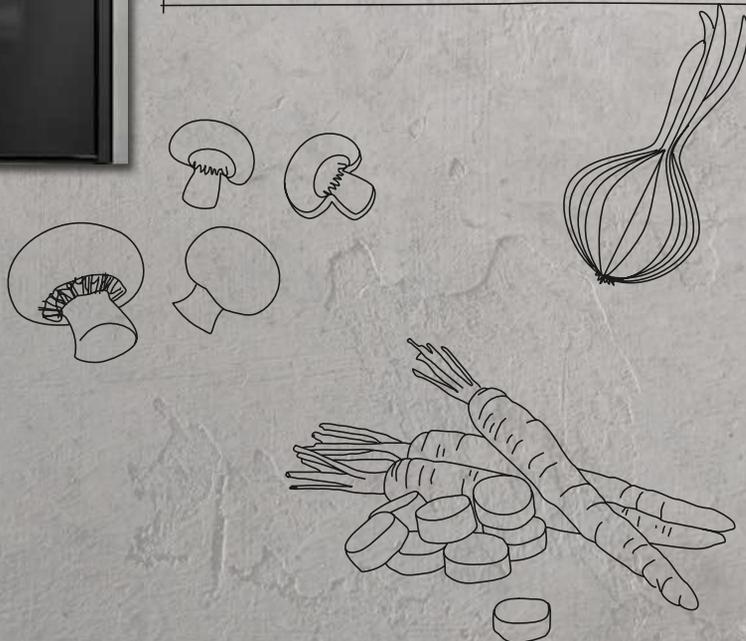

B56VT62N0

VarioSteam mit Pyrolyse und Slide&Hide®

N90**Edelstahl****€ 2.831****BACKOFENTYP UND HEIZART:**

- ⊗ Backofen mit 14 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftaustufe, Vorwärmen, Warmhalten
- ⊗ VarioSteam – Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Regenerieren, Gären
- ⊗ Elektronische Temperaturregelung von 40 °C - 275 °C
- ⊗ SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- ⊗ HIDE®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft
- ⊗ Garraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- ⊗ Backofen mit Einhängegittern

DESIGN:

- ⊗ 5,7" - TFT Farb- und Grafik-Display mit FullTouch Control Steuerung
- ⊗ Email anthrazit

REINIGUNG:

- ⊗ Pyrolytische Selbstreinigung
- ⊗ EasyClean Reinigungshilfe
- ⊗ Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- ⊗ Back- und Bratassistent, Automatikprogramme
- ⊗ Anzahl Automatik-Programme: 18 Stück
- ⊗ Schnellaufheizung
- ⊗ Wassertank mit 1 l
- ⊗ Leeranzeige Wassertank
- ⊗ EasyClock
- ⊗ NeffLight®, LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar
- ⊗ Edelstahl-Lüfterrad
- ⊗ Kühlgebläse
- ⊗ Infotaste
- ⊗ Temperaturvorschlag
- ⊗ Ist-Temperaturkontrolle
- ⊗ Optische Aufheizkontrolle
- ⊗ Sabbatschaltung

ZUSATZFUNKTIONEN:

- ⊗ Automatisches Entkalkungsprogramm
- ⊗ Dampfgarstufe (nur bei Verwendung von Dampfset)
- ⊗ Trocknungsfunktion

ZUBEHÖR:

- ⊗ 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:

- ⊗ Individuell einstellbare Kindersicherung
- ⊗ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ⊗ Restwärmeanzeige
- ⊗ Starttaste
- ⊗ Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:

- ⊗ Energieeffizienzklasse: A+ 1)
- ⊗ Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus 0,87 kWh
- ⊗ Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus 0,69 kWh
- ⊗ Länge Netzkabel: 120 cm
- ⊗ Gesamtanschlusswert Elektro: 3,65 kW
- ⊗ Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548 mm
- ⊗ Nischenmaße (HxBxT): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- ⊗ „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

SONDERZUBEHÖR:

Z11TC10X0	ComfortFlex Auszug (1 Ebene)	€ 64
Z11TC16X0	ComfortFlex Auszug (1 Ebene) und Rahmen	€ 128
Z12TF16X0	Teleskop-Vollauszug 1-fach, pyrolysefähig	€ 89
Z12TF36X0	Teleskop-Vollauszug 3-fach, pyrolysefähig	€ 236
Z11CG10X0	Grillset	€ 116
Z11CR10X0	Back- und Bratrost (Standard)	€ 43
Z11GU20X0	Glaspfanne	€ 70
Z11GT10X3	Glasbräter, 5,4 l	€ 49
Z11SZ00X0	Montageset	€ 87
Z12CB10A0	Backblech, emailliert, anthrazit	€ 39
Z12CL10A0	Deckel für Profipfanne, emailliert, anthrazit	€ 66
Z12CM10A0	Auflaufpfanne, emailliert, anthrazit	€ 77
Z12CN10A0	Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit	€ 66
Z12CP10A0	Pizzaform, emailliert, anthrazit	€ 36
Z12CQ10A0	Grillblech, emailliert, anthrazit	€ 56
Z12CU10A0	Universalpfanne, emailliert, anthrazit	€ 42
Z1913X0	Backstein	€ 144
Z19DD10X0	Dampfset für Backofen	€ 366
Z99RX70X0	Anschlusskabel 3 m	€ 21

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 35 – 39

€ = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG

1) Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 266 – 269

B55VR22NO
VarioSteam mit Pyrolyse und Slide&Hide®

N70



Edelstahl € 2.252

REINIGUNG:

- Pyrolytische Selbstreinigung

SONDERZUBEHÖR:

- Z12TF16X0 Teleskop-Vollauszug 1-fach, pyrolysefähig € 89
- Z12TF36X0 Teleskop-Vollauszug 3-fach, pyrolysefähig € 236

B45VR22NO
VarioSteam mit Slide&Hide®

N70



Edelstahl € 1.931

REINIGUNG:

- EcoClean: Rückwand

SONDERZUBEHÖR:

- Z11TF36X0 Teleskop-Vollauszug 3-fach, Standard € 186
- Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaft € 57
- Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihaft € 60

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



BACKOFENTYP UND HEIZART:

- Backofen mit 12 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Warmhalten
- VarioSteam – Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Regenerieren, Gären
- Elektronische Temperaturregelung von 40 °C - 275 °C
- SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- HIDE®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft
- Garraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Backofen mit Einhängegittern

DESIGN:

- 2,5" - TFT-Farb- und Text-Display mit Shift-Control Steuerung
- Backofeninnenraum: Diamantschwarz

REINIGUNG:

- EasyClean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- Automatikprogramme
- Anzahl Automatik-Programme: 18 Stück
- Schnellaufheizung
- Wassertank mit 1 l
- Leeranzeige Wassertank
- EasyClock
- LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar
- Edelstahl-Lüfterrad
- Kühlgebläse
- Infotaste

ZUSATZFUNKTIONEN:

- Automatisches Entkalkungsprogramm
- Dampfgarstufe (nur bei Verwendung von Dampfset)
- Trocknungsfunktion
- Temperaturvorschlag
- Ist-Temperaturkontrolle
- Optische Aufheizkontrolle
- Sabbatschaltung

ZUBEHÖR:

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:

- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmearzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:

- Energieeffizienzklasse: A+ ¹⁾
- Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus 0,87 kWh
- Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus 0,69 kWh
- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.65 kW

Gerätemaße (HxBxT):

- 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

SONDERZUBEHÖR:

- Z11TC10X0 ComfortFlex Auszug (1 Ebene) € 64
- Z11TC16X0 ComfortFlex Auszug (1 Ebene) und Rahmen € 128
- Z11CG10X0 Grillset € 116
- Z11CR10X0 Back- und Bratrost (Standard) € 43
- Z11GU20X0 Glaspfanne € 70
- Z11GT10X3 Glasbräter, 5,4 l € 49
- Z11SZ00X0 Montageset € 87
- Z12CB10A0 Backblech, emailliert, anthrazit € 39
- Z12CL10A0 Deckel für Profipfanne, emailliert, anthrazit € 66
- Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailliert, anthrazit € 77
- Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 66
- Z12CP10A0 Pizaform, emailliert, anthrazit € 36
- Z12CQ10A0 Grillblech, emailliert, anthrazit € 56
- Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert, anthrazit € 42
- Z1913X0 Backstein € 144
- Z19DD10X0 Dampfset für Backofen € 366
- Z99RX70X0 Anschlusskabel 3 m € 21

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 35 – 39

€ = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 266 – 269



EFFICIENT DRIVE MOTORTECHNOLOGIE

Das innovative Hochleistungsgebläse mit Efficient-Drive Motortechnologie führt die Hitze gezielt um die Speisen auf den einzelnen Ebenen.

EFFIZIENTER
KANN
HEISSE LUFT
NICHT SEIN




CIRCO THERM®



Gleichzeitiges Garen auf mehreren Ebenen



CircoTherm® Heißluftsystem: Spezielle Rundumhitze, die mit hoher Geschwindigkeit gezielt um die Speisen geführt wird. Mit vielfältigen Vorteilen: schnelles Schließen der Oberfläche bei Brat- und Backgut, kein Saftverlust, keine Geschmacksübertragung. Eine aromasichere Zubereitung – z.B. eines kompletten Menüs – ist auf bis zu drei Ebenen (bei flachen Speisen sogar auf 4 Ebenen) gleichzeitig möglich.

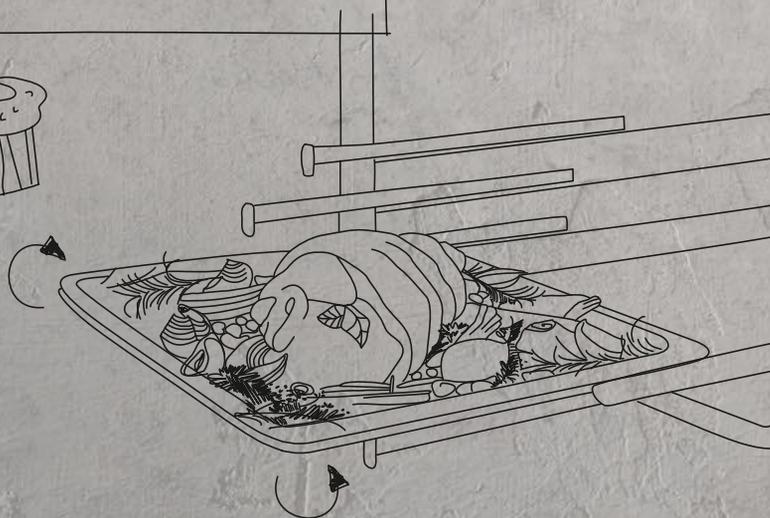

B56CT64NO

CircoTherm® mit Pyrolyse und Slide&Hide®

N90

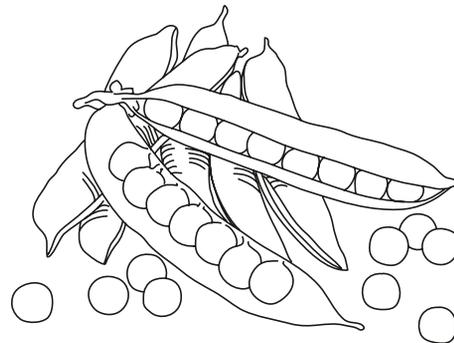

Edelstahl

€ 2.464

BACKOFENTYP UND HEIZART:

- ☉ Backofen mit 15 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftaustufe, Gärstufe, Vorwärmen, Warmhalten
- ☉ SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- ☉ HIDE®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft
- ☉ Temperaturregelung von 40 °C - 275 °C
- ☉ Garraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- ☉ Backofen mit Einhängegittern, ComfortFlex Auszug auf Ebene 1, Vollauszug, mit Stoppfunktion

DESIGN:

- ☉ 5,7" - TFT Farb- und Grafik-Display mit FullTouch Control Steuerung
- ☉ Backofinnenraum: Diamantschwarz

REINIGUNG:

- ☉ Pyrolytische Selbstreinigung
- ☉ EasyClean Reinigungshilfe
- ☉ Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- ☉ Back- und Bratassistent
- ☉ Schnellaufheizung
- ☉ EasyClock
- ☉ NeffLight®, LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar
- ☉ Edelstahl-Lüfterrad
- ☉ Kühlgebläse
- ☉ Infotaste

ZUSATZFUNKTIONEN:

- ☉ Temperaturvorschlag
- ☉ Ist-Temperaturkontrolle
- ☉ Optische Aufheizkontrolle
- ☉ Sabbatschaltung

ZUBEHÖR:


- ☉ 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:

- ☉ Individuell einstellbare Kindersicherung
- ☉ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ☉ Restwärmeanzeige
- ☉ Starttaste
- ☉ Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:

- ☉ Energieeffizienzklasse: A ¹⁾
- ☉ Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus 0,90 kWh
- ☉ Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus 0,74 kWh
- ☉ Länge Netzkabel: 120 cm
- ☉ Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- ☉ Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548 mm
- ☉ Nischenmaße (HxBxT): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- ☉ „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

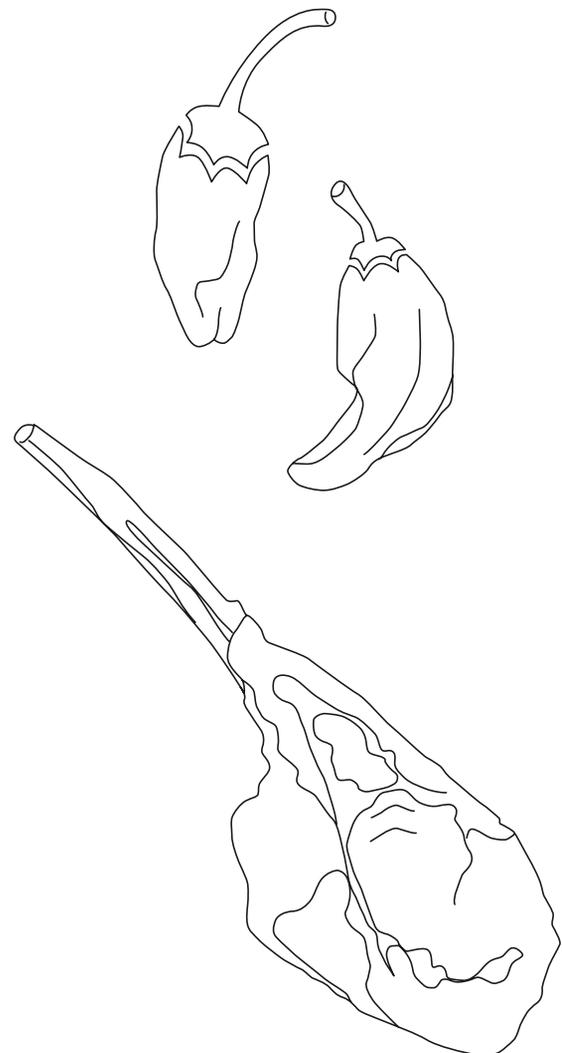

SONDERZUBEHÖR:

Z11TC10X0	ComfortFlex Auszug (1 Ebene)	€ 64
Z12TF36X0	Teleskop-Vollauszug 3-fach, pyrolysefähig	€ 236
Z11CG10X0	Grillset	€ 116
Z11CR10X0	Back- und Bratrost (Standard)	€ 43
Z11GU20X0	Glaspfanne	€ 70
Z11GT10X3	Glasbräter, 5,4 l	€ 49
Z11SZ00X0	Montageset	€ 87
Z12CB10A0	Backblech, emailliert, anthrazit	€ 39
Z12CL10A0	Deckel für Profipfanne, emailliert, anthrazit	€ 66
Z12CM10A0	Auflaufpfanne, emailliert, anthrazit	€ 77
Z12CN10A0	Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit	€ 66
Z12CP10A0	Pizzaform, emailliert, anthrazit	€ 36
Z12CQ10A0	Grillblech, emailliert, anthrazit	€ 56
Z12CU10A0	Universalpfanne, emailliert, anthrazit	€ 42
Z1913X0	Backstein	€ 144
Z19DD10X0	Dampfset für Backofen	€ 366
Z99RX70X0	Anschlusskabel 3 m	€ 21

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 35 – 39

€ = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 266 – 269

B55CS22N0

CircoTherm® mit Pyrolyse und Slide&Hide®

N90



Edelstahl

€ 2.022

REINIGUNG:

- Pyrolytische Selbstreinigung

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Backofen mit Einhängegittern

TECHNISCHE INFO:

- Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
- Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus 0,87 kWh
- Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus 0,69 kWh


SONDERZUBEHÖR:

Z11TC16X0	ComfortFlex Auszug (1 Ebene) und Rahmen	€ 128
Z12TF16X0	Teleskop-Vollauszug 1-fach, pyrolysefähig	€ 89
Z12TF36X0	Teleskop-Vollauszug 3-fach, pyrolysefähig	€ 236

B45CS24N0

CircoTherm® mit Slide&Hide®

N90



Edelstahl

€ 1.720

REINIGUNG:

- EcoClean: Rückwand

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Backofen mit Einhängegittern, ComfortFlex Auszug auf Ebene 1, Vollauszug, mit Stoppfunktion

TECHNISCHE INFO:

- Energieeffizienzklasse: A¹⁾
- Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus 0,90 kWh
- Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus 0,74 kWh

SONDERZUBEHÖR:

Z11TF36X0	Teleskop-Vollauszug 3-fach, Standard	€ 186
Z11AB15A0	Backblech, Keramik antihaft	€ 57
Z11AU15A0	Universalpfanne, Keramik antihaft	€ 60

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



BACKOFENTYP UND HEIZART:

- Backofen mit 13 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftaustufe, Gärstufe
- SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- HIDE®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft
- Garraumvolumen: 71 l

DESIGN:

- 4,1" - TFT-Farb- und Grafikdisplay mit ShiftControl Steuerung
- Backofeninnenraum: Diamantschwarz

REINIGUNG:

- EasyClean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- Back- und Bratassistent
- Schnellaufheizung
- EasyClock
- Halogenleuchte, abschaltbar
- Edelstahl-Lüfterrad
- Kühlgebläse
- Infotaste

ZUSATZFUNKTIONEN:

- Temperaturvorschlag
- Ist-Temperaturkontrolle
- Optische Aufheizkontrolle
- Sabbatschaltung

ZUBEHÖR:

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:

- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:

- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,65 kW
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm

*) „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

SONDERZUBEHÖR:

Z11TC10X0	ComfortFlex Auszug (1 Ebene)	€ 64
Z11CG10X0	Grillset	€ 116
Z11CR10X0	Back- und Bratrost (Standard)	€ 43
Z11GU20X0	Glaspfanne	€ 70
Z11GT10X3	Glasbräter, 5,4 l	€ 49
Z11SZ00X0	Montageset	€ 87
Z12CB10A0	Backblech, emailliert, anthrazit	€ 39
Z12CL10A0	Deckel für Profipfanne, emailliert, anthrazit	€ 66
Z12CM10A0	Auflaufpfanne, emailliert, anthrazit	€ 77
Z12CN10A0	Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit	€ 66
Z12CP10A0	Pizzaform, emailliert, anthrazit	€ 36
Z12CQ10A0	Grillblech, emailliert, anthrazit	€ 56
Z12CU10A0	Universalpfanne, emailliert, anthrazit	€ 42
Z1913X0	Backstein	€ 144
Z19DD10X0	Dampfset für Backofen	€ 366
Z99RX70X0	Anschlusskabel 3 m	€ 21

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 35 – 39

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 266 – 269

€ = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG

1) Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D

B55CR22NO

CircoTherm® mit Pyrolyse und Slide&Hide®

N70



TESTSIEGER

Stiftung Warentest **GUT (1,8)**

Zusammen mit zwei weiteren Geräten
NEFF B55CR22NO

Im Test:
13 Einbau-Backöfen
Ausgabe 09/2019
www.test.de



19PK68

Edelstahl

€ 1.819

REINIGUNG:

- Pyrolytische Selbstreinigung

SONDERZUBEHÖR:

- Z12TF16X0 Teleskop-Vollauszug 1-fach, pyrolysefähig € 89
- Z12TF36X0 Teleskop-Vollauszug 3-fach, pyrolysefähig € 236

B45CR22NO

CircoTherm® mit Slide&Hide®

N70



Edelstahl

€ 1.498

REINIGUNG:

- EcoClean: Rückwand

SONDERZUBEHÖR:

- Z11TF36X0 Teleskop-Vollauszug 3-fach, Standard € 186
- Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaft € 57
- Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihaft € 60

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



BACKOFENTYP UND HEIZART:

- Backofen mit 12 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Gärstufe
- SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- HIDE®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft
- Garraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Backofen mit Einhängegittern

DESIGN:

- 2,5" - TFT-Farb- und Text-Display mit Shift-Control Steuerung
- Backofinnenraum: Diamantschwarz

REINIGUNG:

- EasyClean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- Schnellaufheizung
- EasyClock
- Halogenleuchte, abschaltbar
- Edelstahl-Lüfterrad
- Kühlgebläse
- Infotaste

ZUSATZFUNKTIONEN:

- Temperaturvorschlag
- Ist-Temperaturkontrolle
- Optische Aufheizkontrolle
- Sabbatschaltung

ZUBEHÖR:

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:

- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmearzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:

- Energieeffizienzklasse: A+ ¹⁾
- Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus 0,87 kWh
- Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus 0,69 kWh
- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.65 kW

Gerätemaße (HxBxT):

- 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

SONDERZUBEHÖR:

- Z11TC10X0 ComfortFlex Auszug (1 Ebene) € 64
- Z11TC16X0 ComfortFlex Auszug (1 Ebene) und Rahmen € 128
- Z11CG10X0 Grillset € 116
- Z11CR10X0 Back- und Bratrost (Standard) € 43
- Z11GU20X0 Glaspfanne € 70
- Z11GT10X3 Glasbräter, 5,4 l € 49
- Z11SZ00X0 Montageset € 87
- Z12CB10A0 Backblech, emailliert, anthrazit € 39
- Z12CL10A0 Deckel für Profipfanne, emailliert, anthrazit € 66
- Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailliert, anthrazit € 77
- Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit € 66
- Z12CP10A0 Pizzaform, emailliert, anthrazit € 36
- Z12CQ10A0 Grillblech, emailliert, anthrazit € 56
- Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert, anthrazit € 42
- Z1913X0 Backstein € 144
- Z19DD10X0 Dampfset für Backofen € 366
- Z99RX70X0 Anschlusskabel 3 m € 21

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 35 – 39

€ = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 266 – 269

B25CR22N1

CircoTherm® mit Pyrolyse

N70



Edelstahl

€ 1.510

REINIGUNG:

- Pyrolytische Selbstreinigung

SONDERZUBEHÖR:

Z12TF16X0	Teleskop-Vollauszug 1-fach, pyrolysefähig	€ 89
Z12TF36X0	Teleskop-Vollauszug 3-fach, pyrolysefähig	€ 236

B15CR22N1

CircoTherm®

N70



Edelstahl

€ 1.199

REINIGUNG:

- EcoClean: Rückwand

SONDERZUBEHÖR:

Z11TF36X0	Teleskop-Vollauszug 3-fach, Standard	€ 186
Z11AB15A0	Backblech, Keramik antihaft	€ 57
Z11AU15A0	Universalpfanne, Keramik antihaft	€ 60

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



BACKOFENTYP UND HEIZART:

- Backofen mit 12 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Gärstufe
- Elektronische Temperaturregelung von 40 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Backofen mit Einhängegestell

DESIGN:

- 2,5" - TFT-Farb- und Text-Display mit Shift-Control Steuerung
- Backofinnenraum: Diamantschwarz

REINIGUNG:

- EasyClean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- Temperaturvorschlag
- Ist-Temperaturkontrolle
- Optische Aufheizkontrolle
- Schnellaufheizung
- Sabbatschaltung

ZUSATZFUNKTIONEN:

- EasyClock
- Halogenleuchte, abschaltbar
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Infotaste
- Klapptür
- Profilgriff

ZUBEHÖR:

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:

- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:

- Energieeffizienzklasse: A+ 1)
- Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus 0,87 kWh
- Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus 0,69 kWh
- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,65 kW

Gerätemaße (HxBxT):

595 x 596 x 548 mm

Nischenmaße (HxBxT):

585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm

- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

SONDERZUBEHÖR:

Z11TC10X0	ComfortFlex Auszug (1 Ebene)	€ 64
Z11TC16X0	ComfortFlex Auszug (1 Ebene) und Rahmen	€ 128
Z11CG10X0	Grillset	€ 116
Z11CR10X0	Back- und Bratrost (Standard)	€ 43
Z11GU20X0	Glaspfanne	€ 70
Z11GT10X3	Glasbräter, 5,4 l	€ 49
Z11SZ00X0	Montageset	€ 87
Z12CB10A0	Backblech, emailliert, anthrazit	€ 39
Z12CL10A0	Deckel für Profipfanne, emailliert, anthrazit	€ 66
Z12CM10A0	Auflaufpfanne, emailliert, anthrazit	€ 77
Z12CN10A0	Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit	€ 66
Z12CP10A0	Pizzaform, emailliert, anthrazit	€ 36
Z12CQ10A0	Grillblech, emailliert, anthrazit	€ 56
Z12CU10A0	Universalpfanne, emailliert, anthrazit	€ 42
Z1913X0	Backstein	€ 144
Z19DD10X0	Dampfset für Backofen	€ 366
Z99RX70X0	Anschlusskabel 3 m	€ 21

ADDED STEAM - EINE EINLADUNG FÜR IHRE SINNE



NEUE BACKÖFEN MIT DAMPFZUGABE



Lassen Sie Ihren Kochideen freien Lauf

Kochen ist eine Quelle der Inspiration. Deshalb steckt in unseren NEFF Backöfen genau das, was es braucht, um die Kreativität beim Kochen zu beflügeln. Mit AddedSteam bleiben dank Dampfzugabe Fleisch und Fisch herrlich saftig und Gemüse knackig.



ZARTER FISCH, SAFTIGES FLEISCH UND KNACKIGES GEMÜSE

Mit AddedSteam wird Wasserdampf in den Backofen hinzugegeben, mit dem das Gemüse besonders knackig und Fleisch und Fisch innen saftig und zart bleiben. Einfach den Wassertank befüllen, Heizart und Temperatur wählen, dazu die AddedSteam Funktion auswählen und schon wird's besonders lecker!

Der große Wassertank ist leicht zu bedienen: Einfach aus der Bedienblende entnehmen...



... mit Wasser befüllen und wieder einsetzen, fertig!



B2CVH7AN1

CircoTherm® und AddedSteam

N50**Edelstahl****€ 1.585****REINIGUNG:**

- ☑ Pyrolytische Selbstreinigung

UMWELT UND SICHERHEIT:

- ☑ Sehr geringe Türtemperatur
- ☑ Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung

TECHNISCHE INFO:

- ☑ Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus: 0.99 kWh

B1CVH2AN1

CircoTherm® und AddedSteam

N50**Edelstahl****€ 1.319****UMWELT UND SICHERHEIT:**

- ☑ Geringe Türtemperatur

TECHNISCHE INFO:

- ☑ Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus: 0.97 kWh

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:**BACKOFENTYP UND HEIZART:**

- ☑ Backofen mit 9 Beheizungsarten: CircoTherm®, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, CircoTherm® sanft, Regenerieren mit Dampf
- ☑ Beheizungsarten kombinierbar mit Dampf: Heißluft, Umluftgrill, Ober-/Unterhitze
- ☑ Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
- ☑ Innenraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSYSTEM:

- ☑ Teleskop-Auszug nachrüstbar

DESIGN:

- ☑ Drehwähler, Voll versenkbare Bedienelemente, rund
- ☑ Email grau

REINIGUNG:

- ☑ EasyClean Reinigungssystem
- ☑ Innentür unten: Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- ☑ Bedienung mit LCD-Display (weiß)
- ☑ Elektronikuhr
- ☑ Temperaturvorschlag
- ☑ Ist-Temperaturkontrolle
- ☑ Optische Aufheizkontrolle
- ☑ Schnellaufheizung
- ☑ Sabbatschaltung
- ☑ Anzahl Automatik-Programme: 15 Stück

ZUSATZFUNKTIONEN:

- ☑ Automatisches Entkalkungsprogramm
- ☑ Halogen-Innenbeleuchtung
- ☑ Wassertank mit 0.2 l
- ☑ Lage des Dampfgenerators ist außerhalb des Garraums
- ☑ Kühlgebläse
- ☑ Klapptür
- ☑ Stangengriff

ZUBEHÖR:

- ☑ 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:

- ☑ Individuell einstellbare Kindersicherung
- ☑ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ☑ Restwärmeanzeige

TECHNISCHE INFO:

- ☑ Energieeffizienzklasse: A¹⁾
- ☑ Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus: 0.81 kWh
- ☑ Länge Netzkabel: 120 cm
- ☑ Nennspannung: 220 - 240 V
- ☑ Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- ☑ Gerätemaße (HxBxT): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- ☑ Nischenmaße (HxBxT): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- ☑ „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

SONDERZUBEHÖR:

Z11TE25X0	Teleskopauszug 2-fach	€ 85
Z11TF25X0	Teleskop-Vollauszug 2-fach	€ 124
Z11TF36X0	Teleskop-Vollauszug 3-fach, Standard	€ 186
Z11T115X0	VarioClip	€ 64
Z11TJ25X0	Teleskopauszug 2-fach, davon 1x VarioClip	€ 104
Z11TJ35X0	Teleskopauszug 3-fach, davon 1x VarioClip	€ 150
Z11AB15A0	Backblech, Keramik antihaft	€ 57
Z11AU15A0	Universalpfanne, Keramik antihaft	€ 60
Z11CB10E0	Backblech, emailliert, grau	€ 39
Z11CL15E0	Deckel für Profipfanne, emailliert, grau	€ 59
Z11CN15E0	Profi-Pfanne, emailliert, grau	€ 59
Z11CR10X0	Back- und Bratrost (Standard)	€ 43
Z11CU10E0	Universalpfanne, emailliert, grau	€ 42
Z11GU20X0	Glaspfanne	€ 70
Z11GT10X3	Glasbräter, 5,4 l	€ 49
Z12CL10A0	Deckel für Profipfanne, emailliert, anthrazit	€ 66
Z12CN10A0	Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit	€ 66
Z12CQ10A0	Grillblech, emailliert, anthrazit	€ 56
Z1352X0	Pizzaform, emailliert, grau	€ 36
Z13CV06S0	Dekorleiste	€ 36
Z1913X0	Backstein	€ 144
Z19DD10X0	Dampfset für Backofen	€ 366
Z99RX70X0	Anschlusskabel 3 m	€ 21

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 35 – 39

€ = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG

¹) Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 266 – 269

B6CCH7ANO

CircoTherm® mit Hide® und Pyrolyse

N50



Edelstahl

€ 1.513

BACKOFENTYP UND HEIZART:

- ☉ Backofen mit 8 Beheizungsarten: CircoTherm®, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, CircoTherm® sanft
- ☉ Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C

DESIGN:

- ☉ LCD Display (weiß), elektronische Steuerung

REINIGUNG:

- ☉ Pyrolytische Selbstreinigung

UMWELT UND SICHERHEIT:

- ☉ Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- ☉ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ☉ Restwärmanzeige

TECHNISCHE INFO:

- ☉ Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW

B3CCE4ANO

CircoTherm® mit Hide®

N50



Edelstahl

€ 1.229

BACKOFENTYP UND HEIZART:

- ☉ Backofen mit 7 Beheizungsarten: CircoTherm®, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, CircoTherm® sanft
- ☉ Elektronische Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C

DESIGN:

- ☉ LCD Display (weiß), mechanische Steuerung


REINIGUNG:

- ☉ EcoClean-Ausstattung: Rückwand

TECHNISCHE INFO:

- ☉ Gesamtanschlusswert Elektro: 3.4 kW

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



BACKOFENTYP UND HEIZART:

- ☉ Garraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- ☉ Großraumbackofen mit Einhängegittern

DESIGN:

- ☉ Voll versenkbare Bedienknöpfe

REINIGUNG:

- ☉ EasyClean Reinigungssystem
- ☉ Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- ☉ EasyClock
- ☉ HIDE®, die voll versenkbare Backofentür
- ☉ Schnellaufheizung
- ☉ Halogenleuchte
- ☉ Kühlgebläse
- ☉ Profilgriff

ZUBEHÖR:

- ☉ 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:

- ☉ Individuell einstellbare Kindersicherung

TECHNISCHE INFO:

- ☉ Energieeffizienzklasse: A ¹⁾
- ☉ Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus 1,04 kWh
- ☉ Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus 0,81 kWh
- ☉ Länge Netzkabel: 120 cm
- ☉ Nennspannung: 220 - 240 V
- ☉ Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- ☉ Nischenmaße (HxBxT): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- ☉ „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

SONDERZUBEHÖR:

Z11TE25X0	Teleskopauszug 2-fach	€ 85
Z11TF25X0	Teleskop-Vollauszug 2-fach	€ 124
Z11TF36X0	Teleskop-Vollauszug 3-fach, Standard	€ 186
Z11TI15X0	VarioClip	€ 64
Z11TJ25X0	Teleskopauszug 2-fach, davon 1x VarioClip	€ 104
Z11TJ35X0	Teleskopauszug 3-fach, davon 1x VarioClip	€ 150

HINWEIS: Auszüge sind nicht für Pyrolyse geeignet und müssen beim Reinigungsvorgang entnommen werden.

Z11AB15A0	Backblech, Keramik antihaft	€ 57
Z11AU15A0	Universalpfanne, Keramik antihaft	€ 60
Z11CB10E0	Backblech, emailliert, grau	€ 39
Z11CL15E0	Deckel für Profipfanne, emailliert, grau	€ 59
Z11CN15E0	Profi-Pfanne, emailliert, grau	€ 59
Z11CR10X0	Back- und Bratrost (Standard)	€ 43
Z11CU10E0	Universalpfanne, emailliert, grau	€ 42
Z11GU20X0	Glaspfanne	€ 70
Z11GT10X3	Glasbräter, 5,4 l	€ 49
Z12CN10A0	Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit	€ 66
Z12CQ10A0	Grillblech, emailliert, anthrazit	€ 56
Z1352X0	Pizzaform, emailliert, grau	€ 36
Z1913X0	Backstein	€ 144
Z19DD10X0	Dampfset für Backofen	€ 366
Z99RX70X0	Anschlusskabel 3 m	€ 21

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 35 – 39

€ = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 266 – 269

B3CCE2ANO
CircoTherm® mit Hide®

N50



Edelstahl

€ 1.177

KOMFORT:

- ☉ HIDE®, die voll versenkbare Backofentür

TECHNISCHE INFO:

- ☉ Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus 1,04 kWh
- ☉ Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus 0,81 kWh

B1CCE2ANO
CircoTherm®

N50



Edelstahl

€ 924

KOMFORT:

- ☉ Klapptür

TECHNISCHE INFO:

- ☉ Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus 0,97 kWh
- ☉ Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus 0,81 kWh

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



BACKOFENTYP UND HEIZART:

- ☉ Backofen mit 7 Beheizungsarten: CircoTherm®, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Piz-zastufe, Unterhitze, CircoTherm® sanft

- ☉ Elektronische Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C

- ☉ Garraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- ☉ Großraumbackofen mit Einhängegittern

DESIGN:

- ☉ LCD Display (weiß), mechanische Steuerung
- ☉ Voll versenkbare Bedienknöpfe

REINIGUNG:

- ☉ EasyClean Reinigungssystem
- ☉ Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- ☉ EasyClock
- ☉ Schnellaufheizung
- ☉ Halogenleuchte
- ☉ Kühlgebläse
- ☉ Profilgriff

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- ☉ Großraumbackofen mit Einhängegittern

ZUBEHÖR:

- ☉ 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:

- ☉ Individuell einstellbare Kindersicherung



TECHNISCHE INFO:

- ☉ Energieeffizienzklasse: A¹⁾

- ☉ Länge Netzkabel: 120 cm

- ☉ Nennspannung: 220 - 240 V

- ☉ Gesamtanschlusswert Elektro: 3,4 kW

- ☉ Gerätegröße (HxBxT):

- 595 x 594 x 548 mm

- ☉ Nischenmaße (HxBxT):

- 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm

- ☉ „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

SONDERZUBEHÖR:

Z11TE25X0	Teleskopauszug 2-fach	€ 85
Z11TF25X0	Teleskop-Vollauszug 2-fach	€ 124
Z11TF36X0	Teleskop-Vollauszug 3-fach, Standard	€ 186
Z11TI15X0	VarioClip	€ 64
Z11TJ25X0	Teleskopauszug 2-fach, davon 1x VarioClip	€ 104
Z11TJ35X0	Teleskopauszug 3-fach, davon 1x VarioClip	€ 150
Z11AB15A0	Backblech, Keramik antihaft	€ 57
Z11AU15A0	Universalpfanne, Keramik antihaft	€ 60
Z11CB10E0	Backblech, emailliert, grau	€ 39
Z11CL15E0	Deckel für Profipfanne, emailliert, grau	€ 59
Z11CN15E0	Profi-Pfanne, emailliert, grau	€ 59
Z11CR10X0	Back- und Bratrost (Standard)	€ 43
Z11CU10E0	Universalpfanne, emailliert, grau	€ 42
Z11GU20X0	Glaspfanne	€ 70
Z11GT10X3	Glasbräter, 5,4 l	€ 49
Z12CN10A0	Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit	€ 66
Z12CQ10A0	Grillblech, emailliert, anthrazit	€ 56
Z1352X0	Pizzaform, emailliert, grau	€ 36
Z1913X0	Backstein	€ 144
Z19DD10X0	Dampfset für Backofen	€ 366
Z99RX70X0	Anschlusskabel 3 m	€ 21

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 35 – 39

€ = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG

1) Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 266 – 269

B2CCG6ANO
CircoTherm® und Pyrolyse

N30



Edelstahl

€ 1.198

BACKOFENTYP UND HEIZART:

- ☑ Backofen mit 7 Beheizungsarten: CircoTherm®, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Piz-zastufe, Unterhitze, CircoTherm® sanft
- ☑ Elektronische Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- ☑ Garraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- ☑ Großraumbackofen mit Einhängegittern

DESIGN:

- ☑ LED Display (rot), elektronische Steuerung
- ☑ Voll versenkbare Bedienkebel

REINIGUNG:

- ☑ Pyrolytische Selbstreinigung
- ☑ Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- ☑ EasyClock
- ☑ Klapptür
- ☑ Schnellaufheizung
- ☑ Halogenleuchte
- ☑ Kühlgebläse
- ☑ Profilgriff

ZUBEHÖR:

- ☑ 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:


- ☑ Individuell einstellbare Kindersicherung
- ☑ Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- ☑ Automatische Sicherheitsabschaltung

TECHNISCHE INFO:

- ☑ Energieeffizienzklasse: A ¹⁾
- ☑ Energieverbrauch pro Ober-/ Unterhitze Zyklus 0,99 kWh
- ☑ Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus 0,81 kWh
- ☑ Länge Netzkabel: 120 cm
- ☑ Nennspannung: 220 - 240 V
- ☑ Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
- ☑ Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- ☑ Nischenmaße (HxBxT): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- ☑ „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

B1CCC0ANO
CircoTherm®

N30



Edelstahl

€ 882

BACKOFENTYP UND HEIZART:

- ☑ Backofen mit 5 Heizarten: CircoTherm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, CircoTherm® sanft
- ☑ Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- ☑ Garraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- ☑ Großraumbackofen mit Einhängegittern

DESIGN:

- ☑ Drehwähler, voll versenkbare Bedienkebel
- ☑ Email grau

REINIGUNG:

- ☑ Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- ☑ LED Display (rot), mechanische Steuerung
- ☑ EasyClock
- ☑ Klapptür
- ☑ Schnellaufheizung
- ☑ Halogenleuchte
- ☑ Kühlgebläse
- ☑ Profilgriff

ZUBEHÖR:

- ☑ 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:

- ☑ Individuell einstellbare Kindersicherung

TECHNISCHE INFO:

- ☑ Energieeffizienzklasse: A ¹⁾
- ☑ Energieverbrauch pro Ober-/ Unterhitze Zyklus 0,97 kWh
- ☑ Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus 0,81 kWh
- ☑ Länge Netzkabel: 120 cm
- ☑ Nennspannung: 220 - 240 V
- ☑ Gesamtanschlusswert Elektro: 3,4 kW
- ☑ Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- ☑ Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- ☑ „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDES SONDERZUBEHÖR GEMEINSAM:

Z11TE25X0	Teleskopauszug 2-fach	€ 85
Z11TF25X0	Teleskop-Vollauszug 2-fach	€ 124
Z11TF36X0	Teleskop-Vollauszug 3-fach, Standard	€ 186
Z11TI15X0	VarioClip	€ 64
Z11TJ25X0	Teleskopauszug 2-fach, davon 1x VarioClip	€ 104
Z11TJ35X0	Teleskopauszug 3-fach, davon 1x VarioClip	€ 150

HINWEIS: Auszüge sind nicht für Pyrolyse geeignet und müssen beim Reinigungsvorgang entnommen werden.


Z11AB15A0	Backblech, Keramik antihaft	€ 57
Z11AU15A0	Universalpfanne, Keramik antihaft	€ 60
Z11CB10E0	Backblech, emailliert, grau	€ 39
Z11CL15E0	Deckel für Profipfanne, emailliert, grau	€ 59
Z11CN15E0	Profi-Pfanne, emailliert, grau	€ 59
Z11CR10X0	Back- und Bratrost (Standard)	€ 43
Z11CU10E0	Universalpfanne, emailliert, grau	€ 42
Z11GU20X0	Glaspfanne	€ 70
Z11GT10X3	Glasbräter, 5,4 l	€ 49
Z12CN10A0	Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit	€ 66
Z12CQ10A0	Grillblech, emailliert, anthrazit	€ 56
Z1352X0	Pizzaform, emailliert, grau	€ 36
Z1913X0	Backstein	€ 144
Z19DD10X0	Dampfset für Backofen	€ 366
Z99RX70X0	Anschlusskabel 3 m	€ 21

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 35 – 39

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 266 – 269

€ = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D

B1DCA0AN0
CircoTherm®**N30****Edelstahl****€ 735****BACKOFENTYP UND HEIZART:**

- ☉ Backofen mit 5 Beheizungsarten: CircoTherm®, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, CircoTherm® sanft
- ☉ Elektronische Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- ☉ Garraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- ☉ Großraumbackofen mit Einhängegittern

REINIGUNG:

- ☉ Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- ☉ Klapptür
- ☉ Schnellaufheizung
- ☉ Halogenleuchte
- ☉ Kühlgebläse
- ☉ Profilgriff

ZUBEHÖR:

- ☉ 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

TECHNISCHE INFO:


- ☉ Energieeffizienzklasse: A ¹⁾
- ☉ Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus 0,97 kWh
- ☉ Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus 0,81 kWh
- ☉ Länge Netzkabel: 120 cm
- ☉ Nennspannung: 220 - 240 V
- ☉ Gesamtanschlusswert Elektro: 3,4 kW
- ☉ Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- ☉ Nischenmaße (HxBxT): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- ☉ „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

SONDERZUBEHÖR:

Z11TE25X0	Teleskopauszug 2-fach	€ 85
Z11TF25X0	Teleskop-Vollauszug 2-fach	€ 124
Z11TF36X0	Teleskop-Vollauszug 3-fach, Standard	€ 186
Z11TI15X0	VarioClip	€ 64
Z11TJ25X0	Teleskopauszug 2-fach, davon 1x VarioClip	€ 104
Z11TJ35X0	Teleskopauszug 3-fach, davon 1x VarioClip	€ 150
Z11AB15A0	Backblech, Keramik antihaft	€ 57
Z11AU15A0	Universalpfanne, Keramik antihaft	€ 60
Z11CB10E0	Backblech, emailliert, grau	€ 39
Z11CL15E0	Deckel für Profipfanne, emailliert, grau	€ 59
Z11CN15E0	Profi-Pfanne, emailliert, grau	€ 59
Z11CR10X0	Back- und Bratrost (Standard)	€ 43
Z11CU10E0	Universalpfanne, emailliert, grau	€ 42
Z11GU20X0	Glaspfanne	€ 70
Z11GT10X3	Glasbräter, 5,4 l	€ 49
Z12CN10A0	Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit	€ 66
Z12CQ10A0	Grillblech, emailliert, anthrazit	€ 56
Z1352X0	Pizzaform, emailliert, grau	€ 36
Z1913X0	Backstein	€ 144
Z19DD10X0	Dampfset für Backofen	€ 366
Z99RX70X0	Anschlusskabel 3 m	€ 21

System Dampfgarer**Edelstahl****€ 366****DAMPFSET FÜR EINBAUBACKÖFEN:****SONDERZUBEHÖR: FÜR NEFF BACKÖFEN**

- ☉ Dampfgaren bei ca. 100° (drucklos)
- ☉ Großer Innenraum zum Garen von Speisen für bis zu 8 Portionen. Gleichzeitig arbeiten auf max. 2 Ebenen
- ☉ Auflauffanne
- ☉ Gelochtes Edelstahl-Einlegeblech, 2 Edelstahlschalen (1 gelocht)
- ☉ Glasdeckel aus Sicherheitsglas
- ☉ Universelle Einsatzmöglichkeit für viele Speisen und Zubereitungsarten
- ☉ Leichte Reinigung durch pflegefreundliche Ausgestaltung der Einzelteile

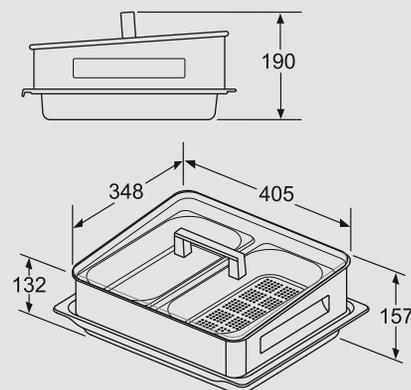**SYSTEM DAMPFGARER
Z19DD10X0**

Maße in mm

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 35 – 39

€ = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 266 – 269

Backofen-Set XB48PI

€ 2.193

B2CCG6AN0



Edelstahl
B2CCG6AN0

EINBAU-BACKOFEN MIT CIRCO THERM® UND PYROLYSE:
BCB2662 Backofen mit 7 Beheizungsarten: CircoTherm®, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, CircoTherm® sanft | Elektronische Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
Garraumvolumen: 71 l
Großraumbackofen mit Einhängegittern
LED Display (rot), elektronische Steuerung | Voll versenkbare Bedienelemente | Pyrolytische Selbstreinigung | Vollglas-Innentür
EasyClock | Klapptür | Schnellaufheizung | Halogenleuchte | Kühlgebläse | Profilvergriff
Individuell einstellbare Kindersicherung | Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb | Automatische Sicherheitsabschaltung
Energieeffizienzklasse: A ¹⁾
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus: 0,99 kWh | Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus: 0,81 kWh

T48BD00N0



T48BD00N0
Induktions-Kochfeld 80 cm

AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD MIT INTEGRIERTEN KOCHSTELLENREGLERN:
TouchControl | Bräterzone | 4 Induktionskochzonen
Powerstufe für Töpfe | 17 Leistungsstufen | Digitale Anzeige der Kochstufen | 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone | Kurzzeitwecker | Topferkennung | Powermanagement Funktion | Automatische Sicherheitsabschaltung | Kindersicherung
Kochzonen:
1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. Powerstufe 3,1 kW) Induktion;
1 x Ø 180 mm, 2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion;
1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. Powerstufe 2,2 kW) Induktion;
1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion
Rahmen in Edelstahl

Backofen-Set XB48P

€ 1.782


B2CCG6AN0



Edelstahl
B2CCG6AN0

EINBAU-BACKOFEN MIT CIRCO THERM® UND PYROLYSE:
BCB2662 Backofen mit 7 Beheizungsarten: CircoTherm®, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, CircoTherm® sanft | Elektronische Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
Garraumvolumen: 71 l
Großraumbackofen mit Einhängegittern
LED Display (rot), elektronische Steuerung | Voll versenkbare Bedienelemente | Pyrolytische Selbstreinigung | Vollglas-Innentür
EasyClock | Klapptür | Schnellaufheizung | Halogenleuchte | Kühlgebläse | Profilvergriff
Individuell einstellbare Kindersicherung | Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb | Automatische Sicherheitsabschaltung
Energieeffizienzklasse: A ¹⁾
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus: 0,99 kWh | Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus: 0,81 kWh

T18BD36N0

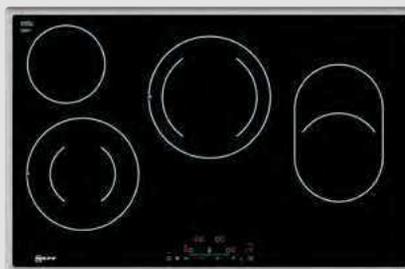

T18BD36N0
Elektro-Kochfeld 80 cm

AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD MIT INTEGRIERTEN KOCHSTELLENREGLERN:
TouchControl | 2 Zweikreis-Kochzonen | 1 Bräterzone
Powerstufe für Töpfe | 17 Leistungsstufen | Digitale Anzeige der Kochstufen | 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone | Count up Timer | Kurzzeitwecker | Wischschutzfunktion | Automatische Sicherheitsabschaltung | Kindersicherung | Warmhaltefunktion für alle Kochzonen | Energieverbrauchsanzeige
Kochzonen:
vorne links: Ø 210 mm, 120 mm, 2,1 kW, 0,8 kW (max. Powerstufe 2,6 kW);
hinten links: Ø 145 mm, 1,2 kW;
hinten mitte: Ø 230 mm, 180 mm, 2,4 kW, 1,7 kW (max. Powerstufe 3,4 kW);
vorne rechts: Ø 265 mm, 170 mm, 1,8 kW, 2,6 kW
Rahmen in Edelstahl

Backofen-Set XB46PI

€ 1.914

B2CCG6AN0



Edelstahl
B2CCG6AN0

EINBAU-BACKOFEN MIT CIRCO THERM® UND PYROLYSE:
BCB2662 Backofen mit 7 Beheizungsarten: CircoTherm®, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, CircoTherm® sanft | Elektronische Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
Garraumvolumen: 71 l
Großraumbackofen mit Einhängegittern
LED Display (rot), elektronische Steuerung | Voll versenkbare Bedienelemente | Pyrolytische Selbstreinigung | Vollglas-Innentür
EasyClock | Klapptür | Schnellaufheizung | Halogenleuchte | Kühlgebläse | Profilvergriff
Individuell einstellbare Kindersicherung | Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb | Automatische Sicherheitsabschaltung
Energieeffizienzklasse: A ¹⁾
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus: 0,99 kWh | Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus: 0,81 kWh

T36BB40N1



T36BB40N1
Induktions-Kochfeld 60 cm

AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD MIT INTEGRIERTEN KOCHSTELLENREGLERN:
TouchControl | 4 Induktionskochzonen | Powerstufe für Töpfe
17 Leistungsstufen | Digitale Anzeige der Kochstufen | 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone | CountUp Timer | Kurzzeitwecker | Topferkennung | Powermanagement Funktion | Automatische Sicherheitsabschaltung | Kindersicherung | Quick Start Funktion | Restart Funktion
Kochzonen:
1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. Powerstufe 3,1 kW) Induktion;
1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. Powerstufe 3,1 kW) Induktion;
1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. Powerstufe 2,2 kW) Induktion;
1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion
Rahmen in Edelstahl
Achtung: Anschlusswert 4,6 kW, Kochfeld arbeitet leistungsreduziert, da der Anschluss auf nur einer Phase erfolgt!

€ = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D

Backofen-Set XB46P

€ 1.500

B2CCG6AN0

Edelstahl
B2CCG6AN0EINBAU-BACKOFEN MIT
CIRCO THERM® UND PYROLYSE:BCB2662 Backofen mit 7 Beheizungsarten: CircoTherm®, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, CircoTherm® sanft | Elektronische Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
Garraumvolumen: 71 lGroßraumbackofen mit Einhängegittern
LED Display (rot), elektronische Steuerung | Voll versenkbare Bedienelemente | Pyrolytische Selbstreinigung | Vollglas-Innentür

EasyClock | Klapptür | Schnellaufheizung | Halogenleuchte | Kühlgebläse | Profilgriff

Individuell einstellbare Kindersicherung | Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb | Automatische Sicherheitsabschaltung

Energieeffizienzklasse: A¹⁾
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus: 0,99 kWh | Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus: 0,81 kWh

T18B42N2

T18B42N0
Elektro-Kochfeld 60 cmELEKTRO-
GLASKERAMIK-KOCHFELD:4 HighSpeed-Heizkörper | 1 Zweikreis-Kochzone | 1 Bräterzone
TouchControl mit Timer | Kurzzeitwecker | Digitale Anzeige der Kochstufen | 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone | Hauptschalter mit Stoppfunktion | Individuell einstellbare Kindersicherung | Automatische SicherheitsabschaltungKochzonen:
1 x Ø 145 mm, 1,2 kW;
1 x Ø 170 mm, 265 mm,
1,8 kW, 2,6 kW;
1 x Ø 210 mm, 120 mm,
0,75 kW, 2,2 kW;
1 x Ø 145 mm, 1,2 kW
Rahmen in Edelstahl

Backofen-Set XB38I

€ 1.959

B1CCCOAN0

Edelstahl
B1CCCOAN0EINBAU-BACKOFEN MIT
CIRCO THERM®:BCB1602 Backofen mit 5 Beheizungsarten: CircoTherm®, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, CircoTherm® sanft | Elektronische Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
Garraumvolumen: 71 lGroßraumbackofen mit Einhängegittern
LED Display (rot), mechanische Steuerung | Vollglas-Innentür

EasyClock | Klapptür | Schnellaufheizung | Halogenleuchte | Kühlgebläse | Profilgriff

Individuell einstellbare Kindersicherung
Energieeffizienzklasse: A¹⁾
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus: 0,97 kWh | Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus: 0,81 kWh

T48BD00N0

T48BD00N0
Induktions-Kochfeld 80 cmAUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD
MIT INTEGRIERTEN

KOCHESTELLENREGLERN:

TouchControl | Bräterzone | 4 Induktionskochzonen
Powerstufe für Töpfe | 17 Leistungsstufen | Digitale Anzeige der Kochstufen | 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone | Kurzzeitwecker | Topferkennung | Powermanagement Funktion | Automatische Sicherheitsabschaltung | KindersicherungKochzonen:
1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (max.)Powerstufe 3,1 kW Induktion;
1 x Ø 180 mm, 2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion;
1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. Powerstufe 2,2 kW) Induktion;
1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion
Rahmen in Edelstahl

Backofen-Set XB38

€ 1.541


B1CCCOAN0

Edelstahl
B1CCCOAN0EINBAU-BACKOFEN MIT
CIRCO THERM®:BCB1602 Backofen mit 5 Beheizungsarten: CircoTherm®, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, CircoTherm® sanft | Elektronische Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
Garraumvolumen: 71 lGroßraumbackofen mit Einhängegittern
LED Display (rot), mechanische Steuerung | Vollglas-Innentür

EasyClock | Klapptür | Schnellaufheizung | Halogenleuchte | Kühlgebläse | Profilgriff

Individuell einstellbare Kindersicherung
Energieeffizienzklasse: A¹⁾
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus: 0,97 kWh | Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus: 0,81 kWh

T18BD36N0

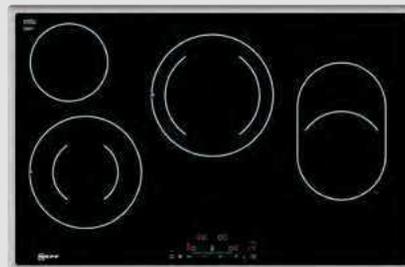T18BD36N0
Elektro-Kochfeld 80 cmAUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD
MIT INTEGRIERTEN KOCHESTELLEN-
REGLERN:TouchControl | 2 Zweikreis-Kochzonen | 1 Bräterzone
Powerstufe für Töpfe | 17 Leistungsstufen | Digitale Anzeige der Kochstufen | 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone | Count up Timer | Kurzzeitwecker | Wischschutzfunktion | Automatische Sicherheitsabschaltung | Kindersicherung | Warmhaltefunktion für alle Kochzonen | EnergieverbrauchsanzeigeKochzonen:
vorne links: Ø 210 mm, 120 mm,
2,1 kW, 0,8 kW
(max. Powerstufe 2,6 kW);
hinten links: Ø 145 mm, 1,2 kW;
hinten mitte: Ø 230 mm, 180 mm,
2,4 kW, 1,7 kW
(max. Powerstufe 3,4 kW);
vorne rechts: Ø 265 mm, 170 mm,
1,8 kW, 2,6 kW
Rahmen in Edelstahl

€ = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D

Backofen-Set XB36I

€ 1.673

B1CCC0AN0



EINBAU-BACKOFEN MIT CIRCO THERM®:
BCB1602 Backofen mit 5 Beheizungsarten: CircoTherm®, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, CircoTherm® sanft | Elektronische Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
Garraumvolumen: 71 l
Großraumbbackofen mit Einhängegittern
LED Display (rot), mechanische Steuerung | Vollglas-Innentür
EasyClock | Klapptür | Schnellaufheizung | Halogenleuchte | Kühlgebläse | Profilgriff
Individuell einstellbare Kindersicherung
Energieeffizienzklasse: A ¹⁾
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus: 0,97 kWh | Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus: 0,81 kWh

Edelstahl
B1CCC0AN0

T36BB40N1



T36BB40N1
Induktions-Kochfeld 60 cm

AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD MIT INTEGRIERTEN KOCHSTELLENREGLERN:
TouchControl | 4 Induktionskochzonen | Powerstufe für Töpfe
17 Leistungsstufen | Digitale Anzeige der Kochstufen | 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone | CountUp Timer | Kurzzeitwecker | Topferkennung | Powermanagement Funktion | Automatische Sicherheitsabschaltung | Kindersicherung | Quick Start Funktion | Restart Funktion
Kochzonen:
1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW) Induktion;
1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW) Induktion;
1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW) Induktion;
1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion
Rahmen in Edelstahl
Achtung: Anschlusswert 4,6 kW, Kochfeld arbeitet leistungsreduziert, da der Anschluss auf nur einer Phase erfolgt!

Backofen-Set XB36

€ 1.255

B1CCC0AN0



EINBAU-BACKOFEN MIT CIRCO THERM®:
BCB1602 Backofen mit 5 Beheizungsarten: CircoTherm®, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, CircoTherm® sanft | Elektronische Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
Garraumvolumen: 71 l
Großraumbbackofen mit Einhängegittern
LED Display (rot), mechanische Steuerung | Vollglas-Innentür
EasyClock | Klapptür | Schnellaufheizung | Halogenleuchte | Kühlgebläse | Profilgriff
Individuell einstellbare Kindersicherung
Energieeffizienzklasse: A ¹⁾
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus: 0,97 kWh | Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus: 0,81 kWh

Edelstahl
B1CCC0AN0

T18B42N2



T18B42N2
Elektro-Kochfeld 60 cm

ELEKTRO-GLASKERAMIK-KOCHFELD:
4 HighSpeed-Heizkörper | 1 Zweikreis-Kochzone | 1 Bräterzone
TouchControl mit Timer | Kurzzeitwecker | Digitale Anzeige der Kochstufen | 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone | Hauptschalter mit Stoppfunktion | Individuell einstellbare Kindersicherung | Automatische Sicherheitsabschaltung
Kochzonen:
1 x Ø 145 mm, 1,2 kW;
1 x Ø 170 mm, 265 mm, 1,8 kW, 2,6 kW;
1 x Ø 210 mm, 120 mm, 0,75 kW, 2,2 kW;
1 x Ø 145 mm, 1,2 kW
Rahmen in Edelstahl

Backofen-Set XB18I

€ 1.813

B1DCA0AN0



EINBAU-BACKOFEN MIT CIRCO THERM®:
BCA1502 Backofen mit 5 Beheizungsarten: CircoTherm®, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, CircoTherm® sanft | Elektronische Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
Garraumvolumen: 71 l
Großraumbbackofen mit Einhängegittern
Vollglas-Innentür | Klapptür | Schnellaufheizung | Halogenleuchte | Kühlgebläse | Profilgriff
Energieeffizienzklasse: A ¹⁾
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus: 0,97 kWh | Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus: 0,81 kWh

Edelstahl
B1DCA0AN0

T48BD00N0



T48BD00N0
Induktions-Kochfeld 80 cm

AUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD MIT INTEGRIERTEN KOCHSTELLENREGLERN:
TouchControl | Bräterzone | 4 Induktionskochzonen
Powerstufe für Töpfe | 17 Leistungsstufen | Digitale Anzeige der Kochstufen | 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone | Kurzzeitwecker | Topferkennung | Powermanagement Funktion | Automatische Sicherheitsabschaltung | Kindersicherung
Kochzonen:
1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW) Induktion;
1 x Ø 180 mm, 2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion;
1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW) Induktion;
1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion
Rahmen in Edelstahl

€ = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D

Backofen-Set XB18

€ 1.402

B1DCA0A0

Edelstahl
B1DCA0A0EINBAU-BACKOFEN MIT
CIRCO THERM®:

BCA1502 Backofen mit 5 Beheizungsarten: CircoTherm®, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, CircoTherm® sanft | Elektronische Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C

Garraumvolumen: 71 l

Großraumbackofen mit Einhängegittern

Vollglas-Innentür | Klapptür | Schnellaufheizung | Halogenleuchte | Kühlgebläse | Profilgriff

Energieeffizienzklasse: A¹⁾

Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus: 0,97 kWh | Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus: 0,81 kWh

T18BD36N0

T18BD36N0
Elektro-Kochfeld 80 cmAUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD
MIT INTEGRIERTEN KOCHSTELLEN-
REGLERN:


TouchControl | 2 Zweikreis-Kochzonen | 1 Bräterzone
Powerstufe für Töpfe | 17 Leistungsstufen | Digitale Anzeige der Kochstufen | 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone | Count up Timer | Kurzzeitwecker | Wischschutzfunktion | Automatische Sicherheitsabschaltung | Kindersicherung | Warmhaltefunktion für alle Kochzonen | Energieverbrauchsanzeige

Kochzonen:
vorne links: Ø 210 mm, 120 mm,
2,1 kW, 0,8 kW
(max. Powerstufe 2,6 kW);
hinten links: Ø 145 mm, 1,2 kW;
hinten mitte: Ø 230 mm, 180 mm,
2,4 kW, 1,7 kW
(max. Powerstufe 3,4 kW);
vorne rechts: Ø 265 mm, 170 mm,
1,8 kW, 2,6 kW
Rahmen in Edelstahl

Backofen-Set XB16l

€ 1.535

B1DCA0A0

Edelstahl
B1DCA0A0EINBAU-BACKOFEN MIT
CIRCO THERM®:

BCA1502 Backofen mit 5 Beheizungsarten: CircoTherm®, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, CircoTherm® sanft | Elektronische Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C

Garraumvolumen: 71 l

Großraumbackofen mit Einhängegittern

Vollglas-Innentür | Klapptür | Schnellaufheizung | Halogenleuchte | Kühlgebläse | Profilgriff

Energieeffizienzklasse: A¹⁾

Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus: 0,97 kWh | Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus: 0,81 kWh

T36BB40N1

T36BB40N1
Induktions-Kochfeld 60 cmAUTARKES ELEKTRO-KOCHFELD
MIT INTEGRIERTEN
KOCHSTELLENREGLERN:

TouchControl | 4 Induktionskochzonen | Powerstufe für Töpfe
17 Leistungsstufen | Digitale Anzeige der Kochstufen | 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone | CountUp Timer | Kurzzeitwecker | Topferkennung | Powermanagement Funktion | Automatische Sicherheitsabschaltung | Kindersicherung | Quick Start Funktion | Restart Funktion


Kochzonen:
1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. Powerstufe 3,1 kW) Induktion;
1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. Powerstufe 3,1 kW) Induktion;
1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. Powerstufe 2,2 kW) Induktion;
1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion
Rahmen in Edelstahl

Achtung: Anschlusswert 4,6 kW, Kochfeld arbeitet leistungsreduziert, da der Anschluss auf nur einer Phase erfolgt!

Backofen-Set XB16

€ 1.120

B1DCA0A0

Edelstahl
B1DCA0A0EINBAU-BACKOFEN MIT
CIRCO THERM®:

BCA1502 Backofen mit 5 Beheizungsarten: CircoTherm®, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, CircoTherm® sanft | Elektronische Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C

Garraumvolumen: 71 l

Großraumbackofen mit Einhängegittern

Vollglas-Innentür | Klapptür | Schnellaufheizung | Halogenleuchte | Kühlgebläse | Profilgriff

Energieeffizienzklasse: A¹⁾

Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus: 0,97 kWh | Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus: 0,81 kWh

T18B42N2

T18B42N2
Elektro-Kochfeld 60 cmELEKTRO-
GLASKERAMIK-KOCHFELD:


4 HighSpeed-Heizkörper | 1 Zweikreis-Kochzone | 1 Bräterzone
TouchControl mit Timer | Kurzzeitwecker | Digitale Anzeige der Kochstufen | 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone | Hauptschalter mit Stoppfunktion | Individuell einstellbare Kindersicherung | Automatische Sicherheitsabschaltung

Kochzonen:
1 x Ø 145 mm, 1,2 kW;
1 x Ø 170 mm, 265 mm,
1,8 kW, 2,6 kW;
1 x Ø 210 mm, 120 mm,
0,75 kW, 2,2 kW;
1 x Ø 145 mm, 1,2 kW
Rahmen in Edelstahl

€ = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D

VIB-STRUKTUR BACKÖFEN


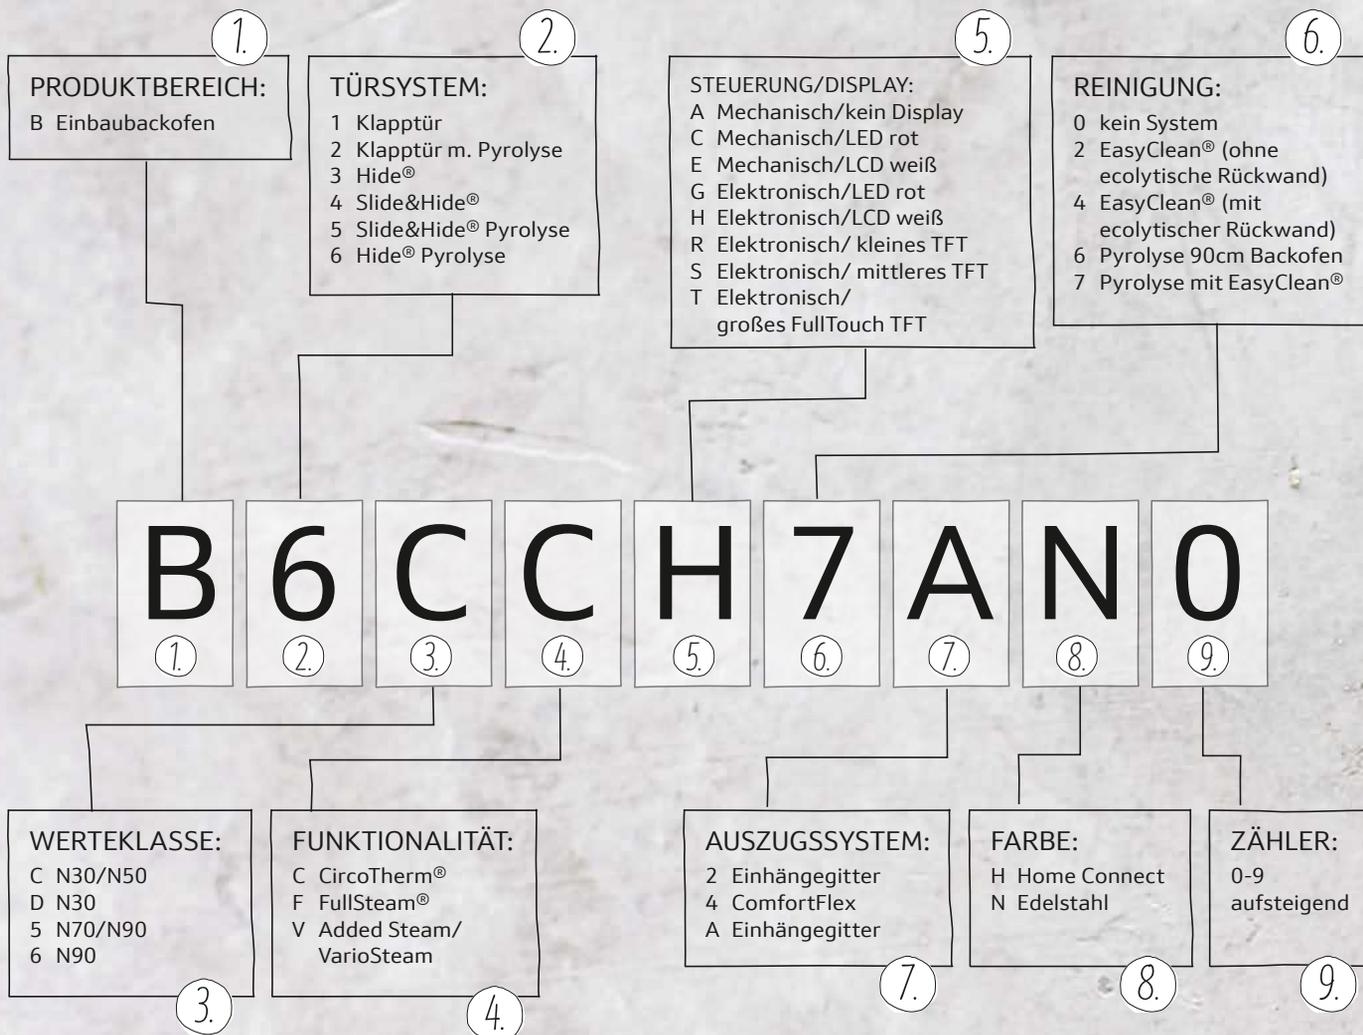


Diese Nomenklatur dient lediglich zur Orientierung - ohne Gewähr auf Richtigkeit / Vollständigkeit.



EINBAUBACKÖFEN

B46FT64N0, B45FS24N0, B45FS22N0, B15FS22N0

Anschlusswert 3,65 kW (16 A Sicherung ist möglich)

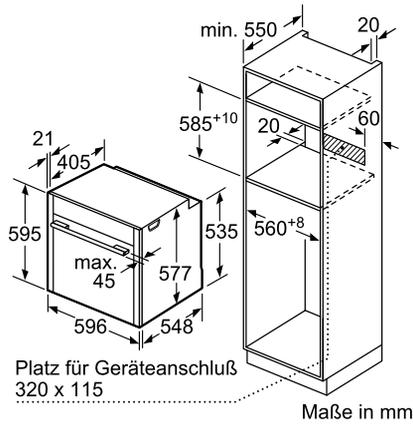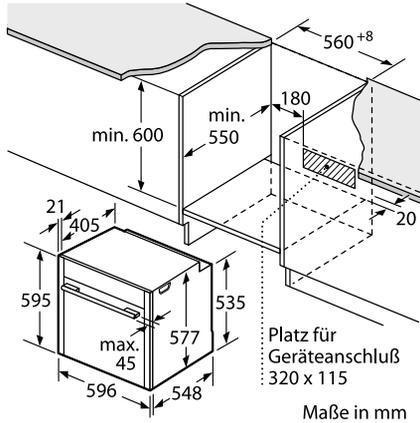

Einbau mit einem Kochfeld.

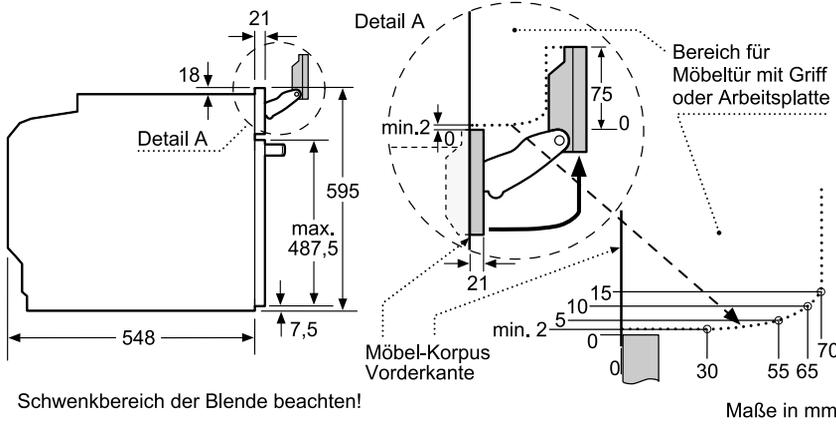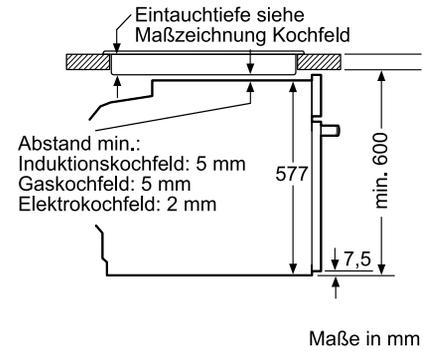



Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokokfeld	27 mm	30 mm



EINBAUBACKÖFEN

B56VT62N0, B55VR22N0, B45VR22N0

Anschlusswert 3,65 kW (16 A Sicherung ist möglich)

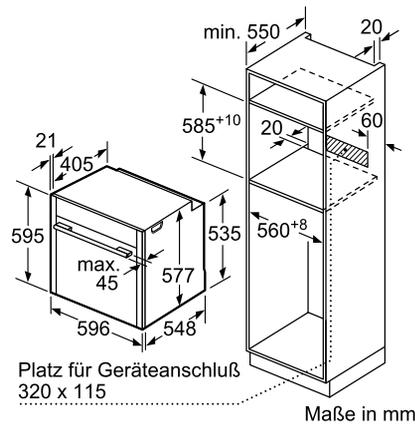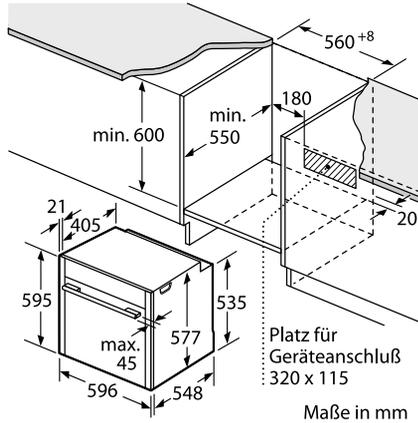

Einbau mit einem Kochfeld.

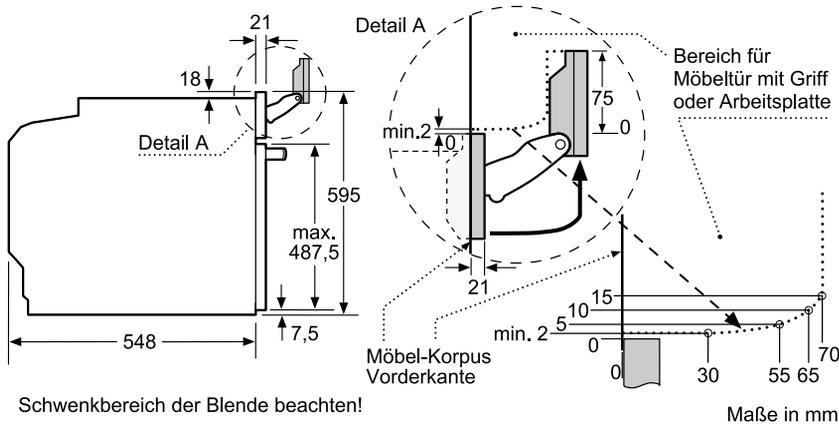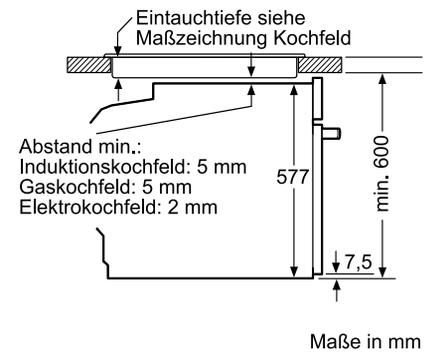


Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm




EINBAUBACKÖFEN

B56CT64N0, B55CS22N0, B45CS24N0, B55CR22N0, B45CR22N0, B25CR22N1, B15CR22N1

Anschlusswert 3,65 kW (16 A Sicherung ist möglich)

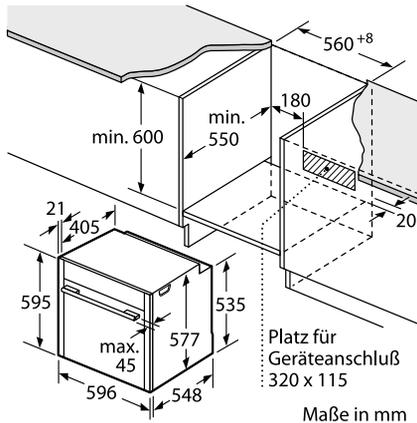

Einbau mit einem Kochfeld.

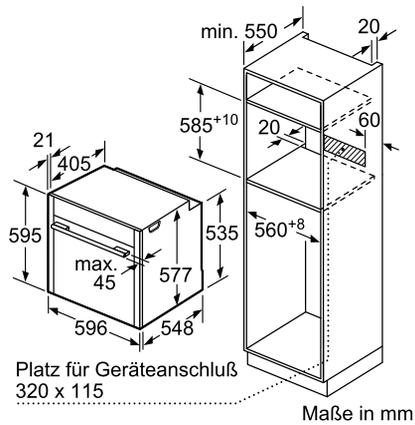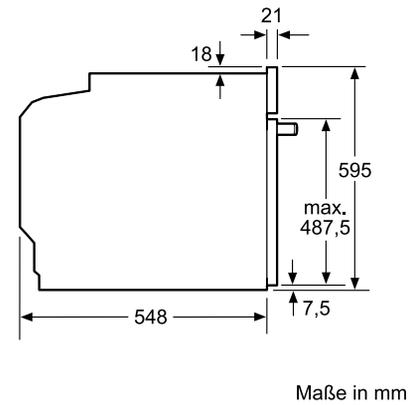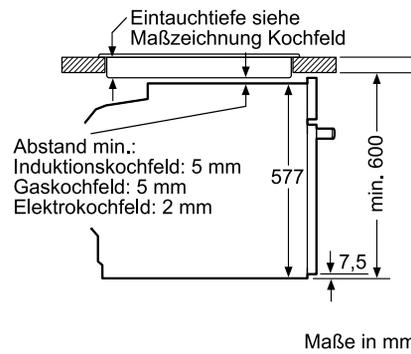



Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm



EINBAUBACKÖFEN

B2CVH7AN1, B1CVH2AN1

Anschlusswert

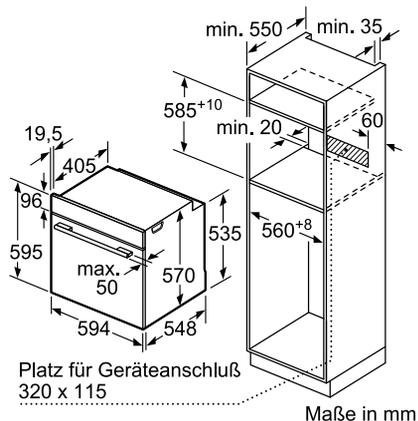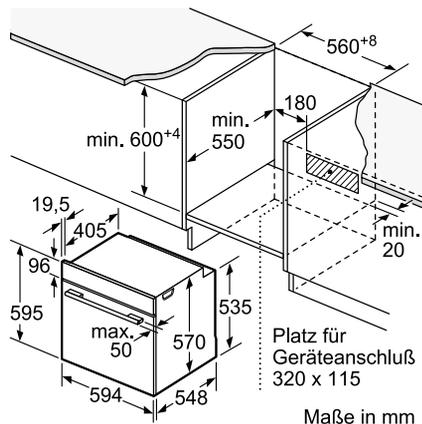



Einbau mit einem Kochfeld.

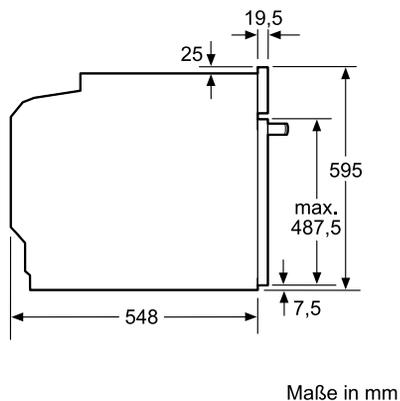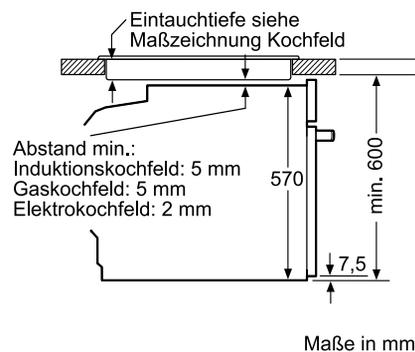


EINBAUBACKÖFEN

B6CCH7AN0, B3CCE4AN0*, B3CCE2AN0*

Anschlusswert 3,6 kW, *3,4 kW (16 A Sicherung ist möglich)

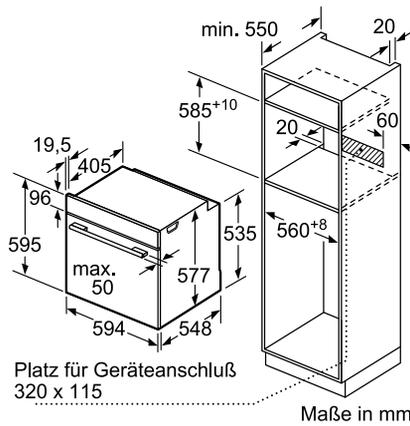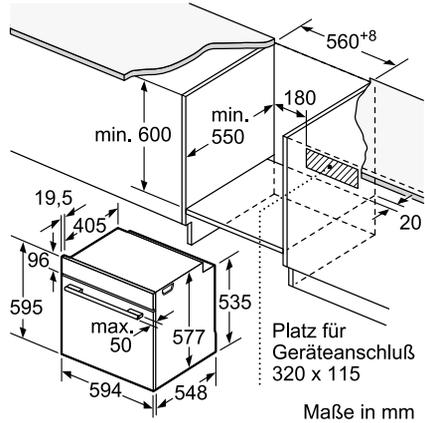


Einbau mit einem Kochfeld.

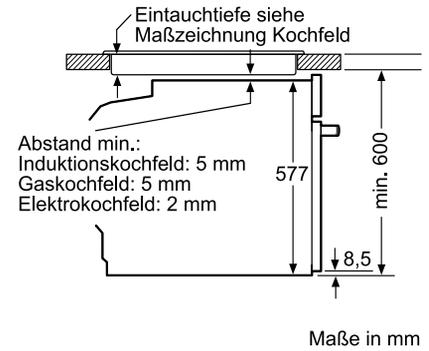



Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokokfeld	27 mm	30 mm


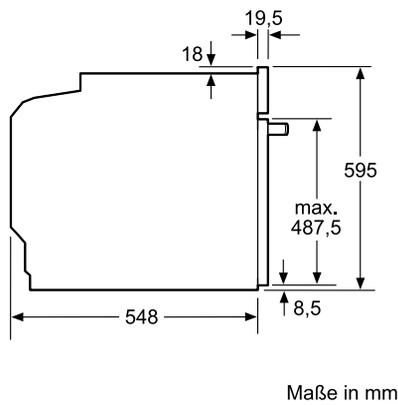


B1CCE2AN0*, B2CCG6AN0, B1CCCOAN0*, B1DCA0AN0*

Anschlusswert 3,6 kW, *3,4 kW (16 A Sicherung ist möglich)

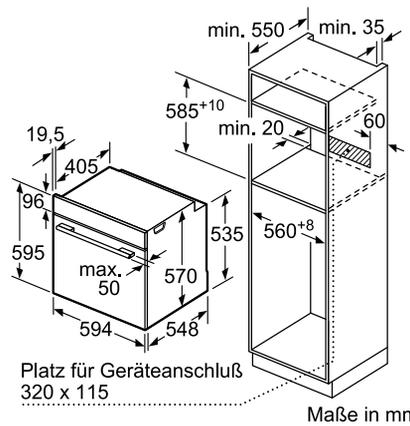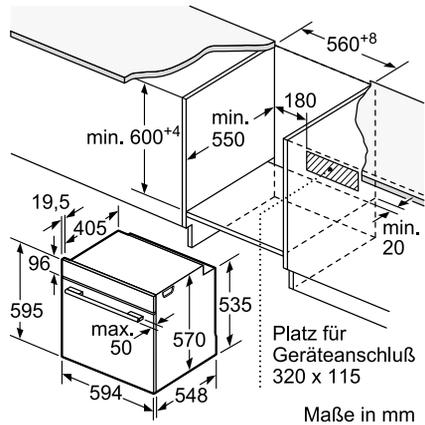

Einbau mit einem Kochfeld.

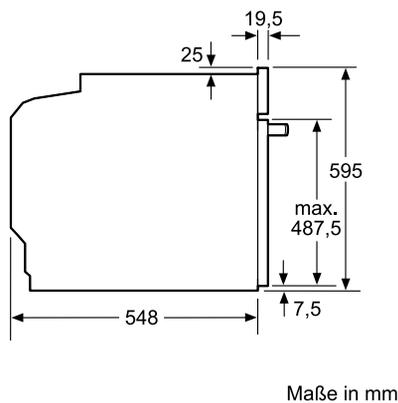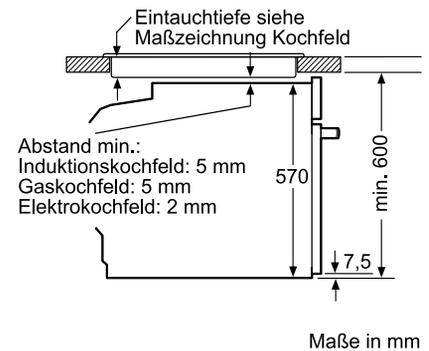


COMPACT: GROSSER GENUSS IM KLEINEREN FORMAT



COMPACT- EINBAUGERÄTE



Werteklassen und Bedienkonzepte der NEFF Compact-Einbaugeräte	42
NEFF Compact-Einbaugeräte im Überblick	43
Geräte	44 – 52
VIB-Struktur Compact Einbaugeräte	53
Maßzeichnungen	54 – 59
Geräteinformationen	60 – 61



BEDIENKONZEPT DER NEFF MIKROWELLENGERÄTE



ELEKTRONISCHE BEDIENUNG MIT DEM 2,5" - TFT FARB- UND TEXT-DISPLAY MIT SHIFT CONTROL STEUERUNG.



ELEKTRONISCHE BEDIENUNG.
Voll versenkbare Bedienkebel, Bedienung mit LED-Display, Elektronikuhr

NEFF COMPACTGERÄTE – DIE WERTEKLASSEN

Schnellere Orientierung, hilfreich bei der Kaufentscheidung; unsere Werteklassen: Je mehr Ausstattung, desto höher die Werteklasse – deutlich sichtbar auf den nachfolgenden Geräteseiten. Hier eine vereinfachte Kurzübersicht der Ausstattungsunterschiede in den Werteklassen der NEFF Compactgeräte Linie.

N90



Fulltouch TFT/ ShiftControl Mittel

Breite Lisenen: 2,6 cm

N70



ShiftControl klein/ TFT Display

Breite Lisenen: 2,6 cm

N50



LCD-Display/ weiße Uhr

Breite Lisenen: 3,6 cm

N30



LED-Display

- FullSteam
- CircoTherm®
- Klapptür
- Pyrolyse/EcoClean
- ComfortFlex

- CircoTherm®
- Klapptür
- Pyrolyse/EcoClean
- ComfortFlex/VarioClip

- CircoTherm®
- Klapptür
- Pyrolyse/EcoClean
- VarioClip

- CircoTherm®
- Klapptür
- Pyrolyse/EcoClean
- VarioClip

NEFF COMPACT-EINBAUGERÄTE IM ÜBERBLICK


Best.-Nr. VIB * NEU	Werte-klasse	Anzahl Betriebsarten	Full-Steam	Vario-Steam	CircoTherm®	Pyrolyse	Easy-Clean	EcoClean	Mikrowelle	Comfort-Flex	Neff Light®	Back- und Bratassistent	Seite
Einbau-Kaffeevollautomat													
C15KS61N0	N90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44
Einbau-Compact FullSteam													
C15FS22N0	N90	12	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	45
Einbau-Compact mit CircoTherm®													
C15CR22N2	N70	12	-	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	45
Einbau-Compact Dampfbackofen, Einbau-Dampfgargeräte													
C15DR00N0*	N70	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46
Einbau-Compact-Backöfen mit integrierter Mikrowelle – Einbau in einen Hochschrank													
C15MS22N0	N90	12	-	-	✓	-	✓	✓	✓	-	-	✓	46
C15MR02N0	N70	6	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	47
C1CMG84N0*	N50	3	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	47

NEFF MIKROWELLENGERÄTE IM ÜBERBLICK

Best.-Nr. VIB	Werte-klasse	Leistungsstufen	Grill JA/ NEIN	Automatik Programme	Einbau im Oberschrank	Einbau im Hochschrank	Türanschlag rechts	Türanschlag links	Seite
Mikrowellengeräte – Einbau in einen Oberschrank / Hochschrank									
C17GR00N0	N70	5	ja	10	✓	✓	-	✓	48
C17GR01N0	N70	5	ja	10	✓	✓	✓	-	48
C17WR00N0	N70	5	nein	7	✓	✓	-	✓	48
C17WR01N0	N70	5	nein	7	✓	✓	✓	-	48
Rahmenlose Mikrowellengeräte									
HLAGD53N0	N50	5	ja	8	-	✓	-	✓	49
HLAWD53N0	N50	5	nein	7	-	✓	-	✓	49
HLAWD23N0	N50	5	nein	7	✓	✓	-	✓	50
Mikrowellengeräte – Einbau in einen Oberschrank									
H53W50N3	N30	5	nein	7	✓	-	-	✓	50
Mikrowellengeräte – freistehend, unterbaufähig									
H52W20N3	N30	5	nein	7	-	-	-	✓	50
Mikrowellengeräte – freistehend									
FMGGG53S0	N50	5	ja	8	-	-	-	✓	51

C15KS61N0
Einbau-Kaffeefullautomat

N90

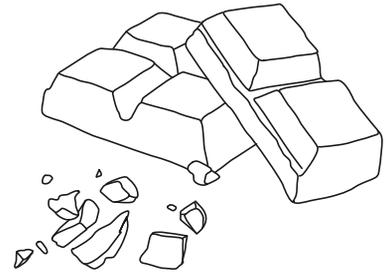

Edelstahl

€ 2.569

GESCHMACK:

- ☉ SensoFlowSystem: Das innovative Heizsystem garantiert das Maximum an Aroma dank stets idealer und konstanter Brühtemperatur
- ☉ One-Touch Zubereitung: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Caffè Crema, Cappuccino, Latte Macchiato, Milchkaffee mit nur einem Tastendruck
- ☉ AromaDoubleShot: Extra starker Kaffee mit reduziertem Bitterstoffgehalt durch zwei Mahl- und Brühvorgänge
- ☉ Getränketemperatur individuell einstellbar: Kaffeetemperatur 3-stufig, Heißwassertemperatur 4-stufig
- ☉ Geeignet für BRITA Intenza Wasserfilter: Verringert den Kalkgehalt des Wassers und reduziert geruchs- und geschmacksstörende Stoffe

KOMFORT:

- ☉ TFT-Display mit interaktiver Menüführung
- ☉ MyCoffee: 8 Lieblingsgetränke speichern - mit individuellem Namen und einstellbarem Mischungsverhältnis von Milch und Espresso
- ☉ IndividualCupVolume: Tassengrößen individuell anpassbar
- ☉ Kaffeerauslauf und Milchschaumer höhenverstellbar: Bis zu 15 cm hohe Latte Macchiato Gläser passen darunter
- ☉ OneTouch DoubleCup: Zwei Tassen gleichzeitig ausgeben
- ☉ Wassertank entnehmbar zum leichten Befüllen (2,4 l Volumen)
- ☉ Frühwarnung, wenn Wassertank oder Bohnenbehälter bald leer
- ☉ Flexible Milchlösung: Entscheiden Sie selbst, ob Sie den mitgelieferten Milchbehälter anschließen oder ein anderes Behältnis verwenden
- ☉ Kurz-Gebrauchsanleitung immer griffbereit im Gerät

LEISTUNG:

- ☉ SilentCeramDrive: Geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier Keramik
- ☉ CoffeeSensorPro: Das Mahlwerk passt sich automatisch der Bohnensorte an
- ☉ One-Touch Kaffee-Milch-Spezialitäten mit besonders feinporigem Milchschaum, dank innovativer Milhdüse
- ☉ Zusätzlich zu den Getränken auch einzeln auswählbar: geschäumte Milch, warme Milch, Heißwasser

- ☉ Minimierung der Aufheizzeit: Schnellste erste Tasse
- ☉ Wasserpumpe mit 19 bar Druck
- ☉ Separater Einfüllschacht für gemahlene Kaffee, z.B. koffeinfreien Kaffee
- ☉ 15.000 Tassen Garantie: Gleichbleibend hohe Gerätequalität von der ersten bis zur 15.000. Tasse (bei nicht-gewerblichem Gebrauch innerhalb von 24 Monaten)

HYGIENE:

- ☉ Entnehmbare Brüheinheit: Einfaches und hygienisches Reinigen unter fließendem Wasser
- ☉ AutoMilkClean: Vollautomatische Dampf-Reinigung des Milchschaumers nach jedem Getränkebezug
- ☉ Milchschaumer entnehmbar und spülmaschinengeeignet
- ☉ SinglePortionCleaning: Vollständiges Entleeren aller Leitungen nach jedem Brühvorgang
- ☉ Automatisches Spülprogramm beim Ausschalten, Einschalten
- ☉ Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet
- ☉ Calc'nClean: Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm
- ☉ Erinnert rechtzeitig an Wasserfilterwechsel, Entkalkung, Reinigung; inklusive Anzeige der verbleibenden Getränkebezüge

SONSTIGES:



- ☉ Wasser-, Milch- und Bohnenbehälter sind leicht zugänglich hinter einer Tür versteckt, damit die Küche stets aufgeräumt ist
- ☉ Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel (500 g Volumen)
- ☉ Beleuchtung von Tasten, Kaffeeauslauf
- ☉ Mahlgrad mehrstufig einstellbar
- ☉ Displaysprache auswählbar
- ☉ Kindersicherung: Unbeabsichtigter Brühvorgang nicht möglich
- ☉ Anschlusswert: 1600 Watt

ZUBEHÖR:

- ☉ Isolierter Milchbehälter mit Fresh-Lock Deckel (0,5 l Füllvolumen)
- ☉ Weiteres mitgeliefertes Zubehör: Messlöffel für Kaffeepulver, Silikon-Verbindungsschlauch zu Milhdüse, Teststreifen zur Wasserhärtegradbestimmung, Montageschrauben


TECHNISCHE INFO:

- ☉ Elektroanschlußwert: 1,6 kW
- ☉ Gerätemaße (HxBxT): 455 x 596 x 377 mm
- ☉ Nischenmaße (HxBxT): 449 x 558 x 356 mm

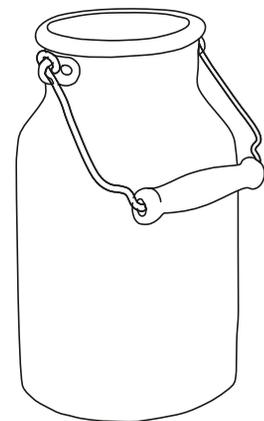

C15FS22N0
FullSteam

N90



Edelstahl

€ 2.060

COMPACT-EINBAUBACKOFEN MIT FULL STEAM:

BACKOFENTYP UND HEIZART:

- ⊗ Kompaktdampfbackofen mit 12 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Warmhalten
- ⊗ FullSteam – Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären, Auftauen
- ⊗ Elektronische Temperaturregelung von 40 °C - 250 °C
- ⊗ Profilgriff
- ⊗ Klapptür, SoftClose, SoftOpening
- ⊗ Garraumvolumen: 47 l

DESIGN:

- ⊗ 4,1" - TFT-Farb- und Grafikdisplay mit ShiftControl Steuerung
- ⊗ Backofinnenraum: Diamantschwarz

REINIGUNG:

- ⊗ EasyClean Reinigungshilfe
- ⊗ EcoClean-Ausstattung: Rückwand
- ⊗ Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- ⊗ Back- und Bratassistent, Automatikprogramme
- ⊗ Anzahl Automatik-Programme: 38 Stück
- ⊗ Schnellaufheizung
- ⊗ Wassertank mit 1 l
- ⊗ Leeranzeige Wassertank
- ⊗ EasyClock
- ⊗ LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar
- ⊗ Edelstahl-Lüfterrad
- ⊗ Kühlgebläse
- ⊗ Infotaste

SONDERZUBEHÖR:

Z13TC10X0	ComfortFlex Auszug für FullSteam Backöfen	€ 64
Z13TC14X0	ComfortFlex (1)+ Rahmen 45 cm, FullSteam	€ 106
Z11AB15A0	Backblech, Keramik antihaft	€ 57
Z11AU15A0	Universalpfanne, Keramik antihaft	€ 60
Z11GU20X0	Glaspfanne	€ 70
Z11SZ00X0	Montageset	€ 87
Z12CB10A0	Backblech, emailliert, anthrazit	€ 39
Z12CM10A0	Auflaufpfanne, emailliert, anthrazit	€ 77
Z12CP10A0	Pizzaform, emailliert, anthrazit	€ 36
Z12CQ10A0	Grillblech, emailliert, anthrazit	€ 56
Z12CU10A0	Universalpfanne, emailliert, anthrazit	€ 42
Z13CU30X0	Dampfbehälter ungelocht, Größe S	€ 50
Z13CU31X0	Dampfbehälter gelocht, Größe S	€ 50
Z13CV06S0	Dekorleiste	€ 36
Z1913X0	Backstein	€ 144
Z99RX70X0	Anschlusskabel 3 m	€ 21

ZUSATZFUNKTIONEN:

- ⊗ Automatisches Entkalkungsprogramm
- ⊗ Automatischer Siedepunktgleich
- ⊗ Trocknungsfunktion
- ⊗ Temperaturvorschlag
- ⊗ Ist-Temperaturkontrolle
- ⊗ Optische Aufheizkontrolle
- ⊗ Sabbatschaltung

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- ⊗ Backofen mit Einhängegittern

ZUBEHÖR:

- 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:

- ⊗ Individuell einstellbare Kindersicherung
- ⊗ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ⊗ Restwärmeanzeige
- ⊗ Starttaste
- ⊗ Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:

- ⊗ Energieeffizienzklasse: A+ ¹⁾
- ⊗ Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus 0,73 kWh
- ⊗ Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus 0,61 kWh
- ⊗ Länge Netzkabel: 150 cm
- ⊗ Gesamtanschlusswert Elektro: 3,3 kW
- ⊗ Gerätemaße (HxBxT): 455 x 596 x 548 mm
- ⊗ Nischenmaße (HxBxT): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- ⊗ „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

C15CR22N2
CircoTherm®

N70



Edelstahl

€ 1.199

BACKOFENTYP UND HEIZART:

- ⊗ Kompaktbackofen mit 12 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Gärstufe
- ⊗ Profilgriff
- ⊗ Klapptür, SoftClose, SoftOpening
- ⊗ Garraumvolumen: 47 l

DESIGN:

- ⊗ 2,5" - TFT-Farb- und Text-Display mit Shift-Control Steuerung
- ⊗ Email anthrazit

REINIGUNG:

- ⊗ EcoClean-Ausstattung: Rückwand
- ⊗ EasyClean Reinigungshilfe
- ⊗ Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- ⊗ Schnellaufheizung
- ⊗ EasyClock
- ⊗ Halogenleuchte, abschaltbar
- ⊗ Edelstahl-Lüfterrad
- ⊗ Kühlgebläse
- ⊗ Infotaste
- ⊗ Temperaturvorschlag
- ⊗ Ist-Temperaturkontrolle
- ⊗ Optische Aufheizkontrolle
- ⊗ Sabbatschaltung

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- ⊗ Backofen mit Einhängegestell, Auszug nachrüstbar

ZUBEHÖR:

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:

- ⊗ Individuell einstellbare Kindersicherung
- ⊗ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ⊗ Restwärmeanzeige
- ⊗ Starttaste
- ⊗ Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:

- ⊗ Energieeffizienzklasse: A+ ¹⁾
- ⊗ Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus 0,73 kWh
- ⊗ Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus 0,61 kWh
- ⊗ Länge Netzkabel: 150 cm
- ⊗ Gesamtanschlusswert Elektro: 2,99 kW
- ⊗ Gerätemaße (HxBxT): 455 x 596 x 548 mm
- ⊗ Nischenmaße (HxBxT): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- ⊗ „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

SONDERZUBEHÖR:

Z11AB15A0	Backblech, Keramik antihaft	€ 57
Z11AU15A0	Universalpfanne, Keramik antihaft	€ 60
Z11GU20X0	Glaspfanne	€ 70
Z11SZ00X0	Montageset	€ 87
Z12CB10A0	Backblech, emailliert, anthrazit	€ 39
Z12CM10A0	Auflaufpfanne, emailliert, anthrazit	€ 77
Z12CP10A0	Pizzaform, emailliert, anthrazit	€ 36
Z12CQ10A0	Grillblech, emailliert, anthrazit	€ 56
Z12CU10A0	Universalpfanne, emailliert, anthrazit	€ 42
Z13CV06S0	Dekorleiste	€ 36
Z1913X0	Backstein	€ 144
Z19DD10X0	Dampfset für Backofen	€ 366
Z99RX70X0	Anschlusskabel 3 m	€ 21

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 54 – 61

€ = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 266 – 269

C15DR00NO

Dampfgargerät

N70

NEU



Edelstahl

€ 1.790

BACKOFENTYP UND HEIZART:

- ☑ Kompaktdampfgarer mit 4 Beheizungsarten: Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären, Auftauen
- ☑ Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 100 °C
- ☑ Garraumvolumen: 38 l

DESIGN:

- ☑ 2,5" - TFT-Farb- und Text-Display mit Shift-Control Steuerung
- ☑ Garraum aus Edelstahl
- ☑ Rippenbackrohr

REINIGUNG:

- ☑ Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- ☑ Automatikprogramme
- ☑ Anzahl Automatik-Programme: 20 Stück
- ☑ Wassertank mit 1.3 l
- ☑ Leeranzeige Wassertank
- ☑ EasyClock
- ☑ Rundleuchte
- ☑ Kühlgebläse
- ☑ Infotaste
- ☑ Profilgriff
- ☑ Klapptür, SoftClose, SoftOpening

ZUSATZFUNKTIONEN:

- ☑ Automatisches Entkalkungsprogramm
- ☑ Automatischer Siedepunktgleich
- ☑ Temperaturvorschlag
- ☑ Ist-Temperaturkontrolle
- ☑ Optische Aufheizkontrolle
- ☑ Interne Dampferzeugung

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- ☑ Backofen mit Einhängegestell, Auszug nicht nachrüstbar

ZUBEHÖR:

- 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe L, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe L, 1 x Schwamm

UMWELT UND SICHERHEIT:

- ☑ Sehr geringe Fenstertemperatur max. 40 °C
- ☑ Individuell einstellbare Kindersicherung
- ☑ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ☑ Starttaste
- ☑ Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:

- ☑ Länge Netzkabel: 150 cm
- ☑ Gesamtanschlusswert Elektro: 1.75 kW
- ☑ Gerätemaße (HxBxT): 455 x 596 x 548 mm
- ☑ Nischenmaße (HxBxT): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- ☑ „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

SONDERZUBEHÖR:

Z11SZ00X0	Montageset	€ 87
Z13CV06S0	Dekorleiste	€ 36
Z99RX70X0	Anschlusskabel 3 m	€ 21

C15MS22NO

CircoTherm® mit Mikrowelle

N90



Edelstahl

€ 1.842

BACKOFENTYP UND HEIZART:

- ☑ Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 12 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Gärstufe, Vorwärmen
- ☑ Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- ☑ Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
- ☑ Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, MW-Kombibetrieb variabel
- ☑ Klapptür, SoftClose, SoftOpening
- ☑ Profilgriff
- ☑ Garraumvolumen: 45 l

DESIGN:

- ☑ 4,1" - TFT-Farb- und Grafikdisplay mit ShiftControl Steuerung
- ☑ Backofeninnenraum: Diamantschwarz

REINIGUNG:

- ☑ EasyClean Reinigungshilfe
- ☑ EcoClean-Ausstattung: Rückwand

KOMFORT:

- ☑ Back- und Bratassistent, Automatikprogramme
- ☑ Anzahl Automatik-Programme: 14 Stück
- ☑ Schnellaufheizung
- ☑ Temperaturvorschlag
- ☑ Ist-Temperaturkontrolle
- ☑ Optische Aufheizkontrolle
- ☑ Sabbatschaltung

ZUSATZFUNKTIONEN:

- ☑ LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar
- ☑ EasyClock
- ☑ Kühlgebläse
- ☑ Edelstahl-Lüferrad
- ☑ Infotaste

ZUBEHÖR:

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:

- ☑ Individuell einstellbare Kindersicherung
- ☑ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ☑ Restwärmeanzeige
- ☑ Starttaste
- ☑ Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:

- ☑ Länge Netzkabel: 150 cm
- ☑ Gesamtanschlusswert Elektro: 3.65 kW
- ☑ Gerätemaße (HxBxT): 455 x 596 x 548 mm
- ☑ Nischenmaße (HxBxT): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- ☑ „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

SONDERZUBEHÖR:

Z11GU20X0	Glaspfanne	€ 70
Z11SZ00X0	Montageset	€ 87
Z12CB10A0	Backblech, emailliert, anthrazit	€ 39
Z12CM10A0	Auflaufpfanne, emailliert, anthrazit	€ 77
Z12CP10A0	Pizzaform, emailliert, anthrazit	€ 36
Z12CQ10A0	Grillblech, emailliert, anthrazit	€ 56
Z12CU10A0	Universalpfanne, emailliert, anthrazit	€ 42
Z13CV06S0	Dekorleiste	€ 36
Z1913X0	Backstein	€ 144
Z19DD10X0	Dampfset für Backofen	€ 366
Z99RX70X0	Anschlusskabel 3 m	€ 21

C15MR02NO

CircoTherm® mit Mikrowelle

N70



Edelstahl

€ 1.725

BACKOFENTYP UND HEIZART:

- ⊗ Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 6 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® sanft, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Vorwärmen
- ⊗ Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
- ⊗ Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, MW-Kombibetrieb fest
- ⊗ Klapptür, SoftClose, SoftOpening
- ⊗ Profilgriff
- ⊗ Garraumvolumen: 45 l

DESIGN:

- ⊗ 2,5" - TFT-Farb- und Text-Display mit Shift-Control Steuerung
- ⊗ Backofinnenraum: Diamantschwarz

KOMFORT:

- ⊗ Automatikprogramme
- ⊗ Anzahl Automatik-Programme: 14 Stück
- ⊗ Schnellaufheizung
- ⊗ Temperaturvorschlag
- ⊗ Ist-Temperaturkontrolle
- ⊗ Optische Aufheizkontrolle
- ⊗ Automatikprogramme
- ⊗ LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar
- ⊗ EasyClock
- ⊗ Kühlgebläse
- ⊗ Edelstahl-Lüfterrad
- ⊗ Infotaste

ZUBEHÖR:

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:

- ⊗ Individuell einstellbare Kindersicherung
- ⊗ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ⊗ Restwärmeanzeige
- ⊗ Starttaste
- ⊗ Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:

- ⊗ Länge Netzkabel: 150 cm
- ⊗ Gesamtanschlusswert Elektro: 3,65 kW
- ⊗ Gerätemaße (HxBxT): 455 x 596 x 548 mm
- ⊗ Nischenmaße (HxBxT): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- ⊗ „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

SONDERZUBEHÖR:


Z11GU20X0	Glaspfanne	€ 70
Z11SZ00X0	Montageset	€ 87
Z12CB10A0	Backblech, emailliert, anthrazit	€ 39
Z12CM10A0	Auflaufpfanne, emailliert, anthrazit	€ 77
Z12CP10A0	Pizzaform, emailliert, anthrazit	€ 36
Z12CQ10A0	Grillblech, emailliert, anthrazit	€ 56
Z12CU10A0	Universalpfanne, emailliert, anthrazit	€ 42
Z13CV06S0	Dekorleiste	€ 36
Z1913X0	Backstein	€ 144
Z19DD10X0	Dampfset für Backofen	€ 366
Z99RX70X0	Anschlusskabel 3 m	€ 21

C1CMG84NO

Kompaktbackofen mit Mikrowelle und Grill

N50

NEU



Edelstahl

€ 1.299

MIKROWELLE UND HEIZART:

- ⊗ Einbau-Mikrowelle mit Heißluftfunktion mit den Heizarten: Mikrowelle, Heißluft, Thermogrill, Großflächengrill, Warmhalten
- ⊗ Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- ⊗ Temperaturregelung von 40 °C - 230 °C
- ⊗ Grill 1.75 kW
- ⊗ Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W, 600 W kombinierbar
- ⊗ Mikrowelle einzeln oder in Kombination nutzbar
- ⊗ Garraumvolumen: 44 l

DESIGN:

- ⊗ Garraum aus Edelstahl mit Glasboden

KOMFORT:

- ⊗ LCD-Display
- ⊗ EasyClock
- ⊗ Drehwähler, Voll versenkbare Bedienelemente, TouchControl
- ⊗ Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- ⊗ Anzahl Automatik-Programme: 15 Stück
- ⊗ 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb, 8 Programme für Kombinationsbetrieb
- ⊗ Schnellaufheizung
- ⊗ LED-Innenbeleuchtung
- ⊗ Edelstahl-Lüfterrad
- ⊗ Profilgriff

ZUBEHÖR:

- ⊗ 1 x Rost

UMWELT UND SICHERHEIT:

- ⊗ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ⊗ Türkontaktschalter
- ⊗ Kühlgebläse

TECHNISCHE INFO:

- ⊗ Länge Netzkabel: 180 cm
- ⊗ Gesamtanschlusswert Elektro: 3,35 kW
- ⊗ Nennspannung: 220 - 230 V
- ⊗ Zum Einbau in einen Hochschrank
- ⊗ Gerätemaße (HxBxT): 454 x 594 x 570 mm
- ⊗ Nischenmaße (HxBxT): 450 - 452 x 560 - 568 x 550 mm
- ⊗ „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

HINWEIS:

Nur kombinierbar mit Geräten aus der Einstiegs-/Mittelklasse, siehe Seite 26-29.

SONDERZUBEHÖR:

Z11GT10X3	Glasbräter, 5,4 l	NEU € 00
Z1352X0	Pizzaform, emailliert, grau	€ 36

C17GR00NO **N70**
Mikrowelle mit Grill, **links angeschlagen**



Edelstahl € 1.077

BACKOFENTYP UND HEIZART:

- ⊗ Einbau-Mikrowellengerät mit Grill
- ⊗ Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 360/180/90 W kombinierbar
- ⊗ Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
- ⊗ Garraumvolumen: 21 l

DESIGN:

- ⊗ TFT-Display mit Shift Control
- ⊗ Garraum aus Edelstahl

REINIGUNG:

- ⊗ Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- ⊗ 2,5" - TFT-Farb- und Text-Display mit Shift-Control Steuerung
- ⊗ Anzahl Automatik-Programme: 10 Stück
- ⊗ LED-Innenbeleuchtung
- ⊗ Infotaste
- ⊗ Öffner-Taste

ZUBEHÖR:

- 1 x Glaspfanne, 1 x Rost

UMWELT UND SICHERHEIT:

- ⊗ Starttaste

TECHNISCHE INFO:

- ⊗ **Tür links angeschlagen**
- ⊗ Länge Netzkabel: 150 cm
- ⊗ Gesamtanschlusswert Elektro: 1.99 kW
- ⊗ Gerätemaße (HxBxT): 382 x 594 x 320 mm
- ⊗ Nischenmaße (HxBxT): 362 - 382 x 560 - 568 x 300 mm
- ⊗ „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

HINWEIS:

Bei vertikaler Kombination mit einem Backofen oder einem Kompaktgerät in einem Hochschrank, kann es zu Abweichungen hinsichtlich einer durchgängigen Optik kommen.

C17GR01NO **N70**
Mikrowelle mit Grill, **rechts angeschlagen**
Ausstattung wie C17GR00NO

Edelstahl € 1.077

C17WR00NO **N70**
Mikrowelle, **links angeschlagen**



Edelstahl € 977

BACKOFENTYP UND HEIZART:

- ⊗ Einbau-Mikrowellengerät
- ⊗ Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
- ⊗ Garraumvolumen: 21 l

DESIGN:

- ⊗ TFT-Display mit Shift Control
- ⊗ Garraum aus Edelstahl

REINIGUNG:

- ⊗ Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- ⊗ 2,5" - TFT-Farb- und Text-Display mit Shift-Control Steuerung
- ⊗ Anzahl Automatik-Programme: 7 Stück
- ⊗ LED-Innenbeleuchtung
- ⊗ Infotaste
- ⊗ Öffner-Taste, elektrisch

UMWELT UND SICHERHEIT:

- ⊗ Starttaste

TECHNISCHE INFO:

- ⊗ **Tür links angeschlagen**
- ⊗ Länge Netzkabel: 150 cm
- ⊗ Gesamtanschlusswert Elektro: 1.22 kW
- ⊗ Gerätemaße (HxBxT): 382 x 594 x 320 mm
- ⊗ Nischenmaße (HxBxT): 362 - 382 x 560 - 568 x 300 mm
- ⊗ „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

HINWEIS:

Bei vertikaler Kombination mit einem Backofen oder einem Kompaktgerät in einem Hochschrank, kann es zu Abweichungen hinsichtlich einer durchgängigen Optik kommen.

C17WR01NO **N70**
Mikrowelle, **rechts angeschlagen**
Ausstattung wie C17WR00NO

Edelstahl € 977

HLAGD53NOMikrowelle, Grill, **links angeschlagen****N50****Edelstahl****€ 826****MIKROWELLE UND HEIZART:**

- ⊗ Einbau-Mikrowellengerät mit Grill
- ⊗ Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- ⊗ Grill 1.2 kW
- ⊗ Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W kombinierbar
- ⊗ Mikrowelle und Grill einzeln und in Kombination nutzbar
- ⊗ Garraumvolumen: 25 l

DESIGN:

- ⊗ Garraum aus Edelstahl

KOMFORT:

- ⊗ LED-Display
- ⊗ EasyClock
- ⊗ Drehwähler, Voll versenkbare Bedienelemente, TouchControl
- ⊗ Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- ⊗ Anzahl Automatik-Programme: 8 Stück
- ⊗ 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb, 1 Programm für Kombinationsbetrieb
- ⊗ Memoryfunktion für individuelle Programme (1 Speicherplatz)
- ⊗ LED-Lampe
- ⊗ 31,5 cm Glas-Drehteller
- ⊗ Elektronische Türöffnung

ZUBEHÖR:

- ⊗ 1 x Rost, 1 x Drehteller

UMWELT UND SICHERHEIT:

- ⊗ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ⊗ Türkontaktschalter
- ⊗ Kühlgebläse

TECHNISCHE INFO:


- ⊗ Länge Netzkabel: 130 cm
- ⊗ Gesamtanschlusswert Elektro: 1.45 kW
- ⊗ Nennspannung: 220 - 230 V
- ⊗ Zum Einbau in einen Hochschrank
- ⊗ Gerätemaße (HxBxT): 382 x 594 x 388 mm
- ⊗ Nischenmaße (HxBxT): 380 - 382 x 560 - 568 x 550 mm
- ⊗ „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

HINWEIS:

Nur kombinierbar mit Geräten aus der Einstiegs-/Mittelklasse, siehe Seite 26-29.

PLANUNGSHINWEIS:

- ⊗ Für eine Planung, in der die Geräteumbauteile sichtbar sind, empfiehlt sich der Abschluss mit einer frontbündigen Wange des Küchenherstellers.

HLOWD53NOMikrowelle, **links angeschlagen****N50****Edelstahl****€ 794****MIKROWELLE UND HEIZART:**

- ⊗ Einbau-Mikrowellengerät
- ⊗ Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- ⊗ Garraumvolumen: 25 l

DESIGN:

- ⊗ Garraum aus Edelstahl

KOMFORT:

- ⊗ LED-Display
- ⊗ EasyClock
- ⊗ Drehwähler, Voll versenkbare Bedienelemente, TouchControl
- ⊗ Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- ⊗ Anzahl Automatik-Programme: 7 Stück
- ⊗ 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb
- ⊗ Memoryfunktion für individuelle Programme (1 Speicherplatz)
- ⊗ LED-Lampe
- ⊗ 31,5 cm Glas-Drehteller
- ⊗ Elektronische Türöffnung

ZUBEHÖR:

- ⊗ 1 x Drehteller

UMWELT UND SICHERHEIT:

- ⊗ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ⊗ Türkontaktschalter
- ⊗ Kühlgebläse

TECHNISCHE INFO:

- ⊗ Länge Netzkabel: 130 cm
- ⊗ Gesamtanschlusswert Elektro: 1.45 kW
- ⊗ Nennspannung: 220 - 230 V
- ⊗ Zum Einbau in einen Hochschrank
- ⊗ Gerätemaße (HxBxT): 382 x 594 x 388 mm
- ⊗ Nischenmaße (HxBxT): 380 - 382 x 560 - 568 x 550 mm
- ⊗ „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

HINWEIS:

Nur kombinierbar mit Geräten aus der Einstiegs-/Mittelklasse, siehe Seite 26-29.

PLANUNGSHINWEIS:

- ⊗ Für eine Planung, in der die Geräteumbauteile sichtbar sind, empfiehlt sich der Abschluss mit einer frontbündigen Wange des Küchenherstellers.

HLAWD23NO

Mikrowelle, Oberschrank, **links angeschlagen**

N50



Edelstahl

€ 763

MIKROWELLE UND HEIZART:

- ⊗ Einbau-Mikrowellengerät
- ⊗ Max. Leistung: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- ⊗ Garraumvolumen: 20 l

DESIGN:

- ⊗ Garraum aus Edelstahl

KOMFORT:

- ⊗ LED-Display
- ⊗ EasyClock
- ⊗ Drehwähler, Voll versenkbare Bedienknebel, TouchControl
- ⊗ Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- ⊗ Anzahl Automatik-Programme: 7 Stück
- ⊗ 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb
- ⊗ Memoryfunktion für individuelle Programme (1 Speicherplatz)
- ⊗ LED-Lampe
- ⊗ 25,5 cm Glas-Drehteller
- ⊗ Elektronische Türöffnung

ZUBEHÖR:

- ⊗ 1 x Drehteller

UMWELT UND SICHERHEIT:

- ⊗ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ⊗ Türkontaktschalter
- ⊗ Kühlgebläse

TECHNISCHE INFO:

- ⊗ Länge Netzkabel: 130 cm
- ⊗ Gesamtanschlusswert Elektro: 1.27 kW
- ⊗ Nennspannung: 220 - 230 V
- ⊗ Zum Einbau in einen Hochschrank + Oberschrank
- ⊗ Gerätemaße (HxBxT): 382 x 594 x 317 mm
- ⊗ Nischenmaße (HxBxT): 362 - 365 x 560 - 568 x 300 mm
- ⊗ „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

HINWEIS:

Nur kombinierbar mit Geräten aus der Einstiegs-/Mittelklasse, siehe Seite 26-29.

PLANUNGSHINWEIS:

- ⊗ Für eine Planung, in der die Geräteumbauseite sichtbar ist, empfiehlt sich der Abschluss mit einer frontbündigen Wange des Küchenherstellers.

H53W50N3

Mikrowelle, **links angeschlagen**

N30



Edelstahl

€ 787

MIKROWELLENGERÄT:

- ⊗ Einbaugerät für 50 cm breiten Oberschrank
- ⊗ 800 W Mikrowelle
- ⊗ 5 Leistungsstufen: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- ⊗ 7 Automatikprogramme
- ⊗ Memory-Funktion (1 Speicherplatz)
- ⊗ Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- ⊗ **Tür links angeschlagen**
- ⊗ 17 l Garraum aus Edelstahl
- ⊗ 24,5 cm Glas-Drehteller
- ⊗ Rundleuchte
- ⊗ Elektronikuhr mit Garzeitanzeige
- ⊗ Anschlusskabel mit Stecker 1,30 m
- ⊗ Anschlusswert 1,27 kW

ZUBEHÖR:

- 1 x Einbaurahmen

H52W20N3

Mikrowelle, freistehend, **links angeschlagen**

N30



Edelstahl

€ 189

MIKROWELLENGERÄT:

- ⊗ Frei stehend, unterbaufähig
- ⊗ 800 W Mikrowelle
- ⊗ 5 Leistungsstufen: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- ⊗ 7 Automatikprogramme
- ⊗ Memory-Funktion (1 Speicherplatz)
- ⊗ Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- ⊗ **Tür links angeschlagen**
- ⊗ 17 l Lackierter Garraum
- ⊗ 24,5 cm Glas-Drehteller
- ⊗ Rundleuchte
- ⊗ Elektronikuhr mit Garzeitanzeige
- ⊗ Anschlusskabel mit Stecker 1,30 m
- ⊗ Anschlusswert 1,27 kW

FMGGG53S0

Mikrowelle, freistehend
links angeschlagen

N50



Edelstahl

€ 439

MIKROWELLE UND HEIZART:

- ⊗ Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- ⊗ Grill 1.2 kW
- ⊗ Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W kombinierbar
- ⊗ Mikrowelle und Grill einzeln und in Kombination nutzbar
- ⊗ Garraumvolumen: 25 l

DESIGN:

- ⊗ Garraum aus Edelstahl

KOMFORT:

- ⊗ LED-Display
- ⊗ Drehwähler, Voll versenkbare Bedienkegel
- ⊗ Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- ⊗ Anzahl Automatik-Programme: 8 Stück
- ⊗ 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb, 1 Programm für Kombinationsbetrieb
- ⊗ Memoryfunktion für individuelle Programme (1 Speicherplatz)
- ⊗ LED-Innenbeleuchtung
- ⊗ 31,5 cm Glas-Drehteller
- ⊗ Öffner-Taste, elektrisch

ZUBEHÖR:

- 1 x Rost, 1 x Drehteller

UMWELT UND SICHERHEIT:

- ⊗ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ⊗ Türkontaktschalter
- ⊗ Kühlgebläse

TECHNISCHE INFO:

- ⊗ Länge Netzkabel: 100 cm
- ⊗ Gesamtanschlusswert Elektro: 1.45 kW
- ⊗ Nennspannung: 220 - 230 V
- ⊗ Gerätemaße (HxBxT): 298 x 514 x 405 mm

N17HH20N0

Wärmeschublade

N70



Edelstahl

€ 804

WÄRMESCHUBLADE:

- ⊗ Grifflos (push & pull)
- ⊗ Garraumvolumen: 52 l

KOMFORT:

- ⊗ Max. Beladung Espresso-Tassen: 192 Stück oder
- Max. Beladung Teller (26 cm): 40 Stück

TECHNISCHE INFO:

- ⊗ Gerätemaße (HxBxT): 290 x 596 x 548 mm
- ⊗ Nischenmaße (HxBxT): 290 x 560 - 568 x 550 mm

SONDERZUBEHÖR:

Z11SZ00X0 Montageset

€ 87

N17HH10N0

Wärmeschublade

N70



Edelstahl

€ 758

WÄRMESCHUBLADE:

- ⊗ Grifflos (push & pull)
- ⊗ Garraumvolumen: 20 l

KOMFORT:

- ⊗ Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stück oder
- max. Beladung Teller (26 cm): 12 Stück

TECHNISCHE INFO:

- ⊗ Gerätemaße (HxBxT): 140 x 596 x 548 mm
- ⊗ Nischenmaße (HxBxT): 140 x 560 - 568 x 550 mm

BEIDE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:**HEIZART:**

- ⊗ Beheizung durch Heizplatte aus Hartglas
- ⊗ Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30°C - 80°C (Glasoberflächentemperatur)

KOMFORT:

- ⊗ Beladung bis 25 kg
- ⊗ 5 Anwendungsbereiche: Hefeteig gehen lassen, Antauen von Speisen, Warmhalten von Speisen, Geschirr vorwärmen, Sanftgaren
- ⊗ Kühle Front

TECHNISCHE INFO:

- ⊗ Länge Netzkabel: 150 cm
- ⊗ Anschlusswert: 0,81 kW

N1AHA02NO
Wärmeschublade

N50



Edelstahl € 682

WÄRMESCHUBLADE:

- ☉ Grifflos (push & pull)
- ☉ Garraumvolumen: 58 l

KOMFORT:

- ☉ Max. Beladung Espresso-Tassen: 128 Stück oder
- Max. Beladung Teller (26 cm): 30 Stück

TECHNISCHE INFO:

- ☉ Gerätemaße (HxBxT): 290 x 594 x 540 mm
- ☉ Nischenmaße (HxBxT): 290 x 560 - 568 x 550 mm
- ☉ „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

HINWEIS: Nur kombinierbar mit Geräten aus der Einstiegs-/Mittelklasse, siehe Seite 24–27.

N1AHA01NO
Wärmeschublade

N50



Edelstahl € 630

WÄRMESCHUBLADE:

- ☉ Grifflos (push & pull)
- ☉ Garraumvolumen: 23 l

KOMFORT:

- ☉ Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stück oder
- Max. Beladung Teller (26 cm): 14 Stück

TECHNISCHE INFO:

- ☉ Gerätemaße (HxBxT): 140 x 594 x 540 mm
- ☉ Nischenmaße (HxBxT): 140 x 560 - 568 x 550 mm
- ☉ „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

BEIDE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:

HEIZART:

- ☉ Stufenlose Temperaturregelung: ca. 40 °C bis 80 °C

KOMFORT:

- ☉ Drehwähler
- ☉ Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- ☉ Beladung bis 15 kg
- ☉ 4 Anwendungsbereiche: Warmhalten von Speisen, Geschirr vorwärmen, Hefeteig gehen lassen, Antauen von Speisen
- ☉ Taste zum Ein- und Ausschalten

TECHNISCHE INFO:

- ☉ Länge Netzkabel: 150 cm
- ☉ Anschlußwert: 0,4 kW

ZUBEHÖR:

1 x Antirutschmatte

HINWEIS: Nur kombinierbar mit Geräten aus der Einstiegs-/Mittelklasse, siehe Seite 24–27.

N17ZH10NO
Zubehörschublade

N70



Edelstahl € 378

ZUBEHÖRSCHUBLADE:

- ☉ Grifflos (push & pull)
- ☉ Garraumvolumen: 21 l

KOMFORT:

- ☉ Zur Aufbewahrung
- ☉ Beladung bis 15 kg
- ☉ Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stück oder
- max. Beladung Teller (26 cm): 14 Stück

ZUBEHÖR:

Anti-Rutschmatte

TECHNISCHE INFO:

- ☉ Gerätemaße (HxBxT): 140 x 596 x 500 mm
- ☉ Nischenmaße (HxBxT): 140 x 560 - 568 x 550 mm

SONDERZUBEHÖR:

Z11SZ00X0 Montageset € 87

VIB-STRUKTUR COMPACT EINBAUGERÄTE




Diese Nomenklatur dient lediglich zur Orientierung - ohne Gewähr auf Richtigkeit / Vollständigkeit.



KAFFEEVOLLAUTOMAT

C15KS61N0



Anschlusswert 1,6 kW

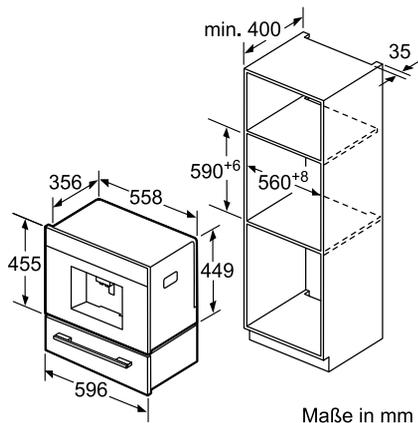

Eckeinbau links

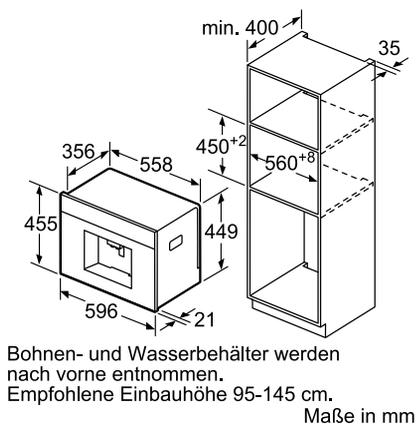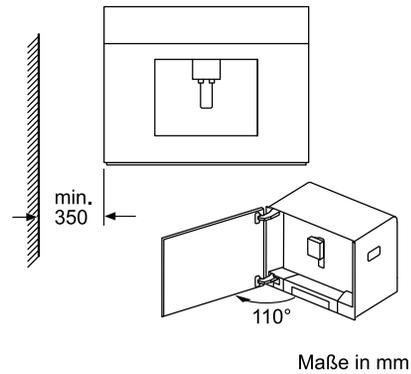


Bei Verwendung der 92° Scharnierbegrenzung (Ersatzteilnr. 00636455) beträgt der Mindestabstand zur Wand nur 100 mm.

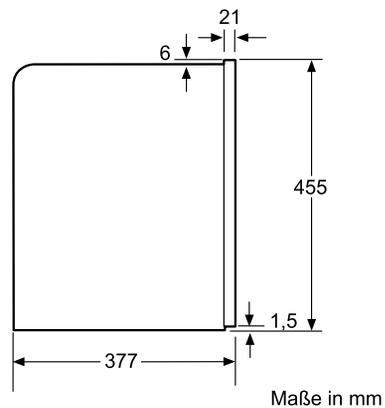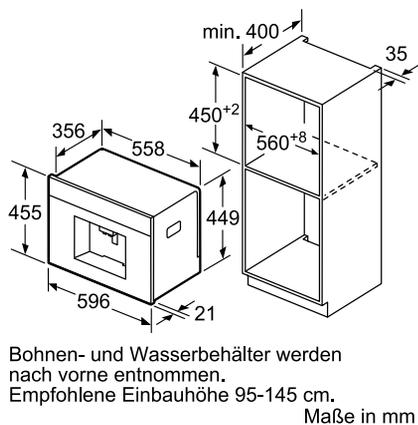

DAMPFBACKOFEN




C15FS22N0

Anschlusswert 3.3 kW


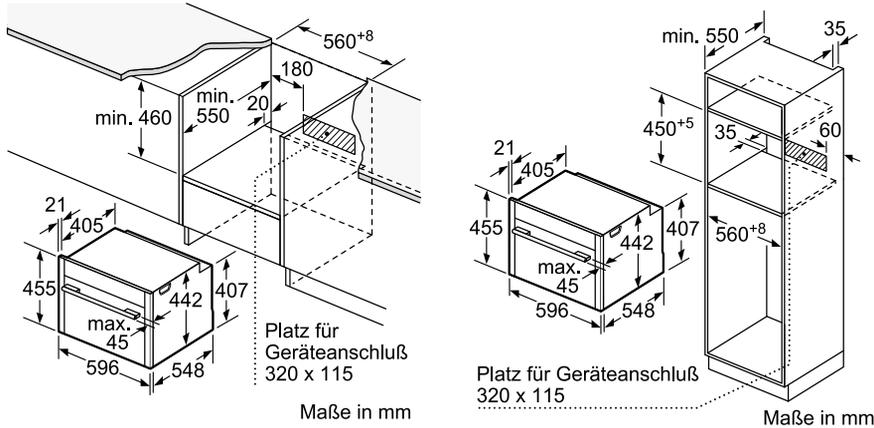


C15CR22N2

Anschlusswert 3 kW

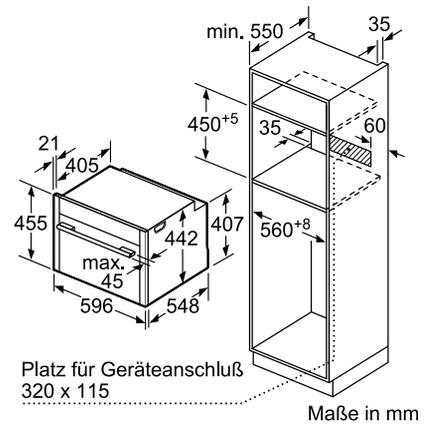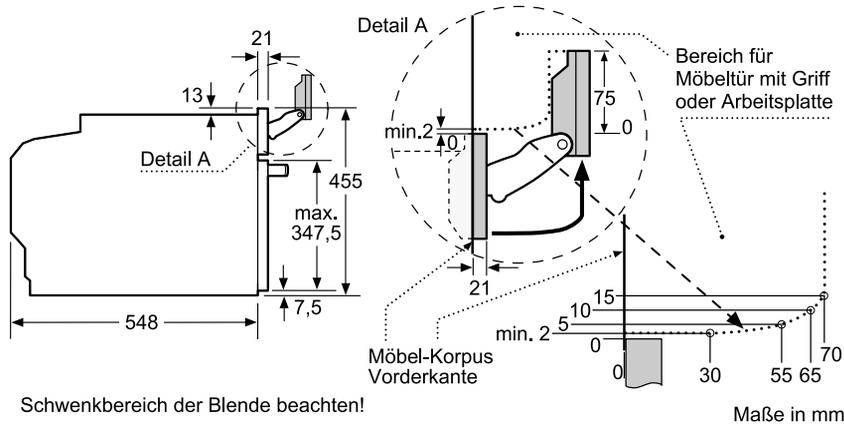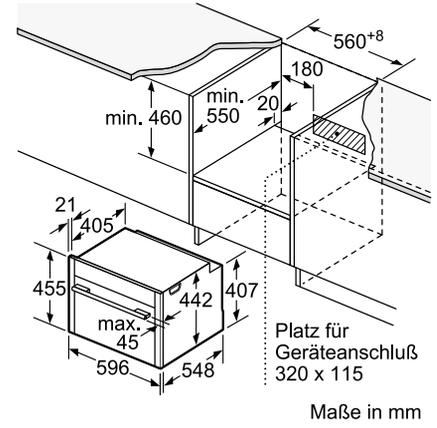


Einbau mit einem Kochfeld.

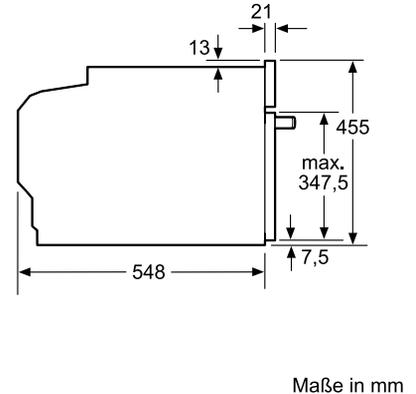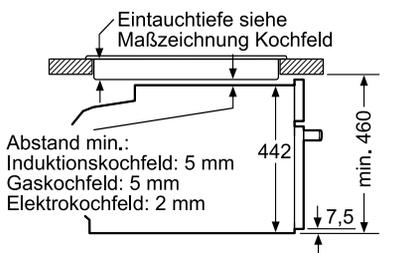

Einbau mit einem Kochfeld.

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.



Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokokchfeld	32 mm	35 mm

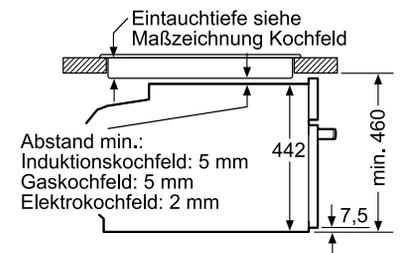


DAMPFGARER / COMPACT-BACKÖFEN MIT INTEGRIERTER MIKROWELLE

C15DR00N0


Anschlusswert 1.9 kW

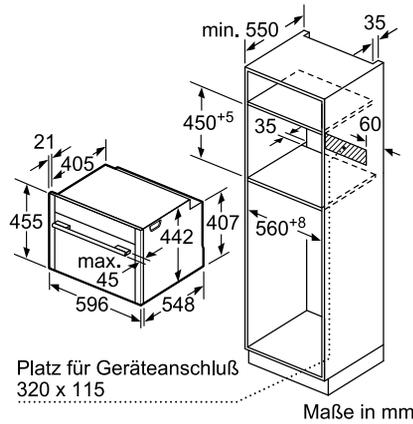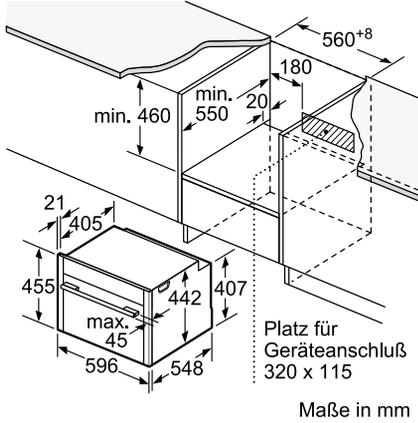

Einbau mit einem Kochfeld.

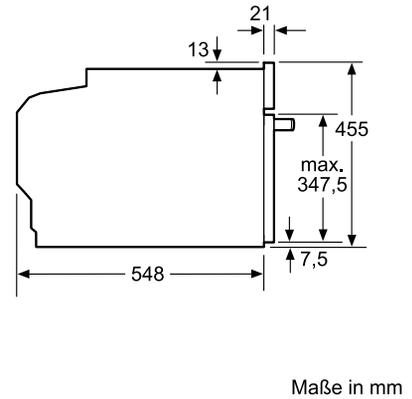



Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

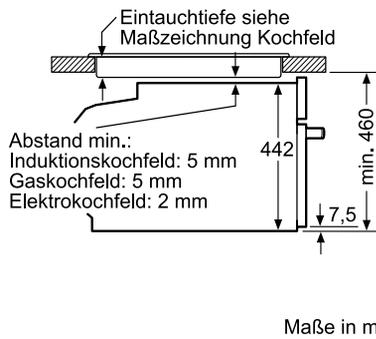


Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm

C15MS22N0, C15MR02N0


Anschlusswert 3.65 kW

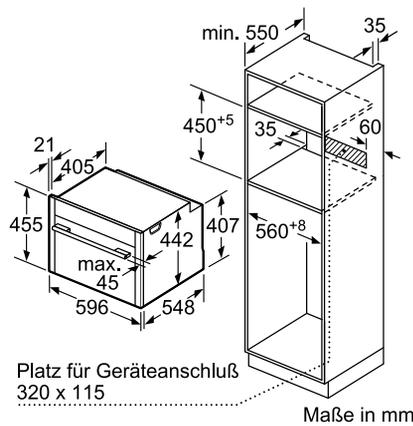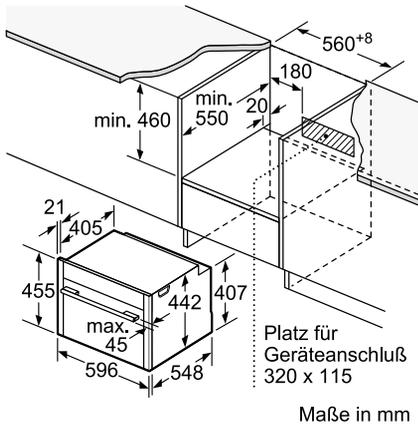

Einbau mit einem Kochfeld.

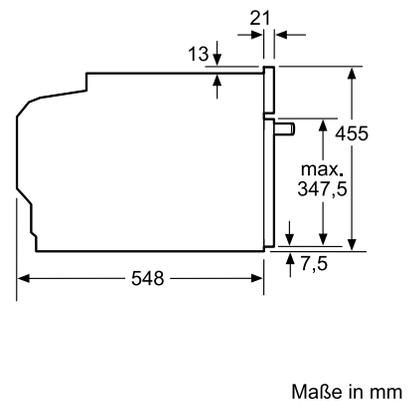

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.




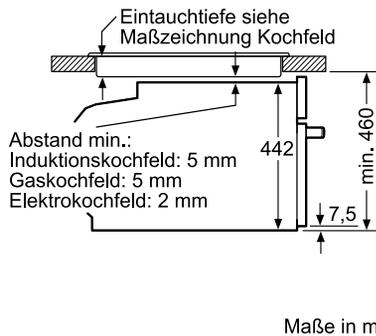


Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm

MIKROWELLENGERÄTE




C1CMG84N0

Anschlusswert 3.35 kW

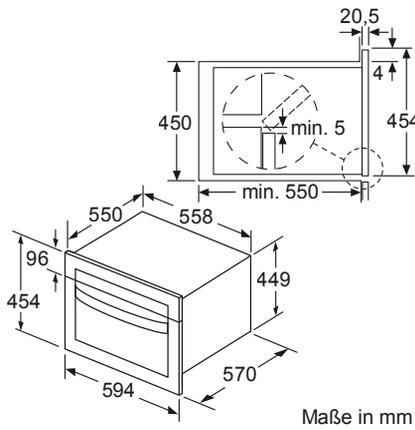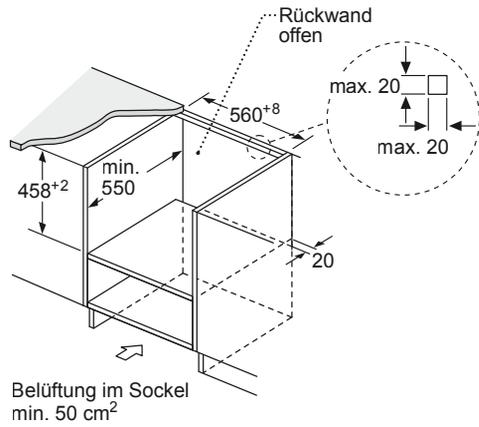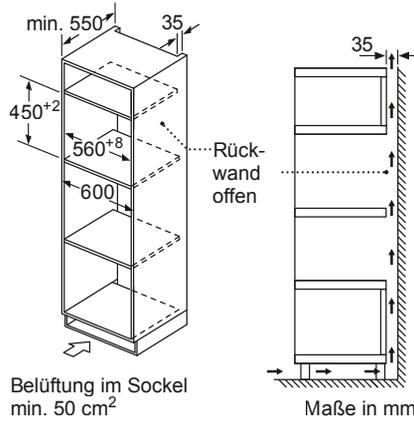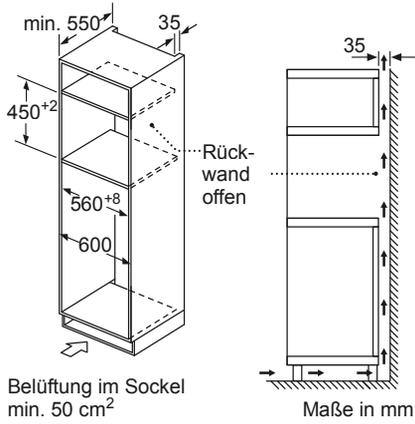

C17GR00N0, C17GR01N0,
C17WR00N0, C17WR01N0


Anschlusswert 1,99 kW, 1,22 kW

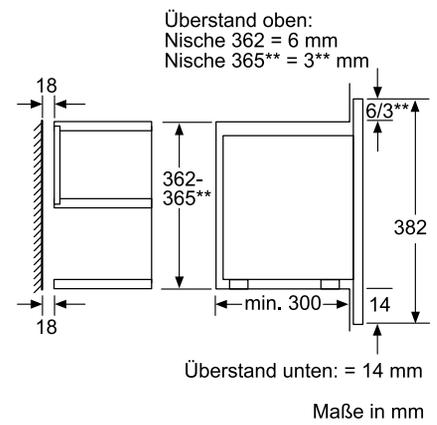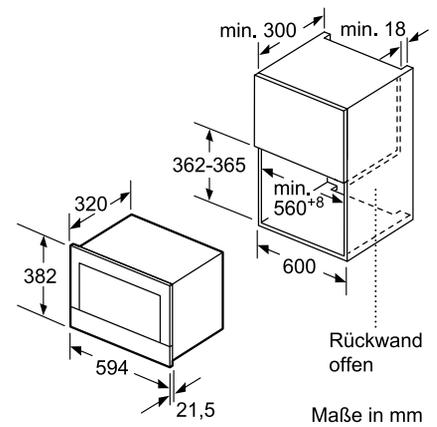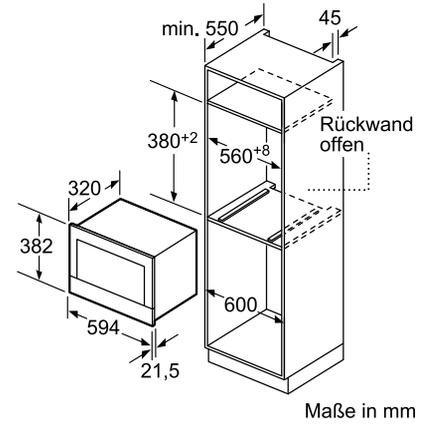

MIKROWELLENGERÄTE

HLAWD23N0


Anschlusswert 1,27 kW

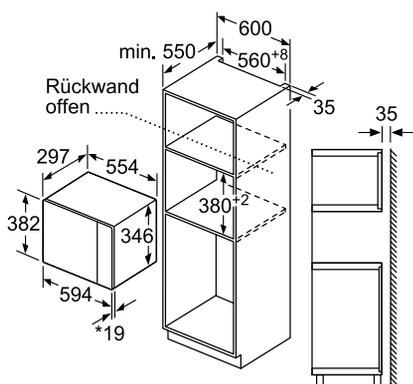

* 20 mm für Metallfront
Maße in mm

HLAGD53N0, HLAWD53N0


Anschlusswert 1,45 kW

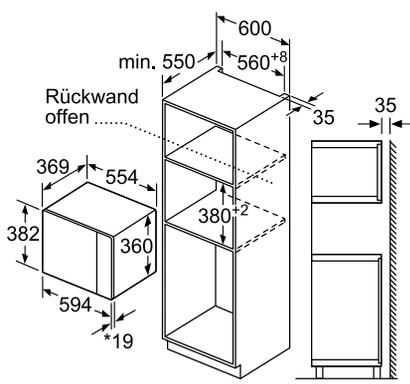


* 20 mm für Metallfront
Maße in mm

H53W50N3


Anschlusswert 1,27 kW

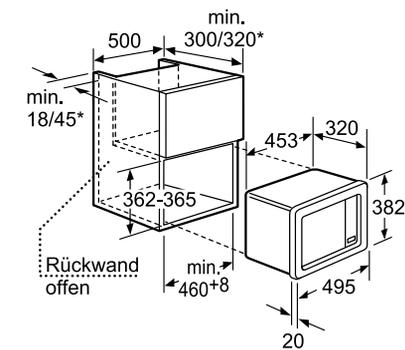


* = Werte für Geräte mit Grill
Maße in mm

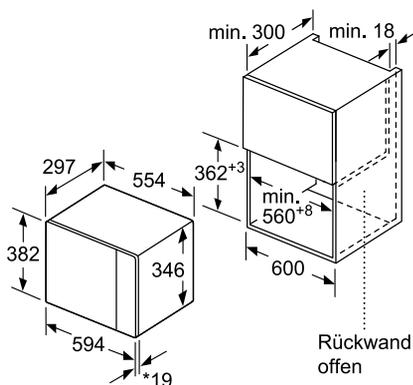


* 20 mm für Metallfront
Maße in mm

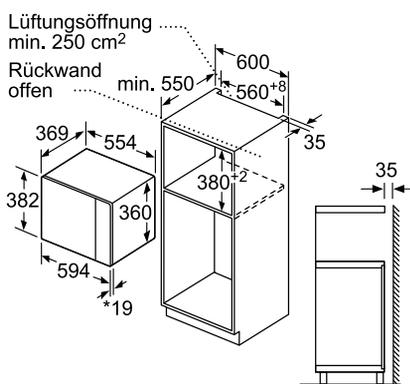


* 20 mm für Metallfront
Maße in mm

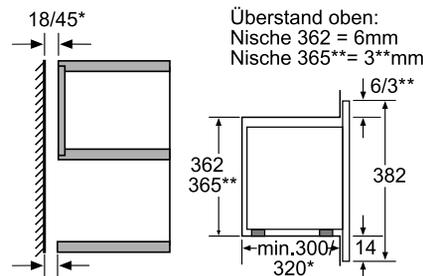

Überstand unten: = 14mm
* = Werte für Geräte mit Grill
Maße in mm

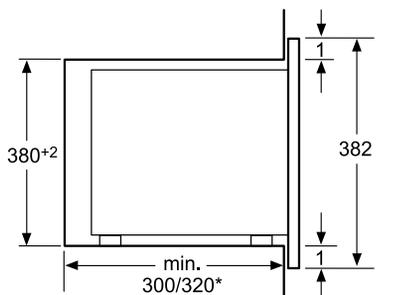


* = Wert für Geräte mit Grill
Maße in mm

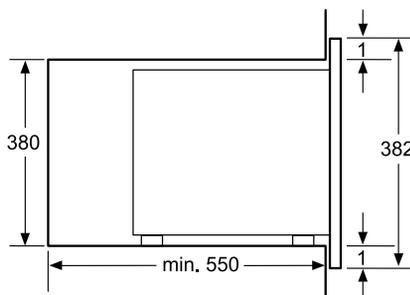


Maße in mm

Mikrowelle Eckenbau

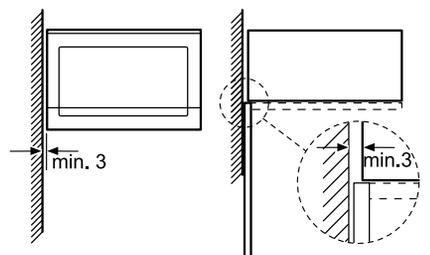

Maße in mm

Mikrowelle Eckenbau

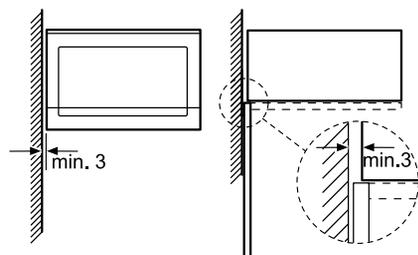

Maße in mm


Eckenbau (Ecke links vom Gerät) und Einbau rechts neben einen Hochschrank vermeiden.

Eckenbau (Ecke links vom Gerät) und Einbau rechts neben einen Hochschrank vermeiden.


WÄRMESCHUBLADEN

N17HH20N0

Anschlusswert 0,81 kW

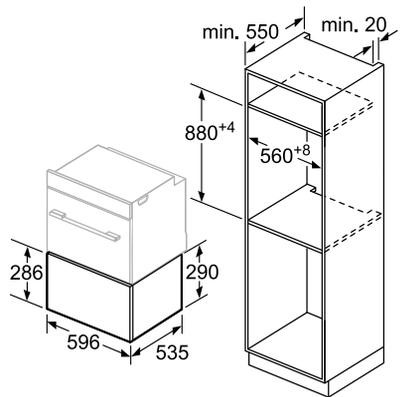

Maße in mm

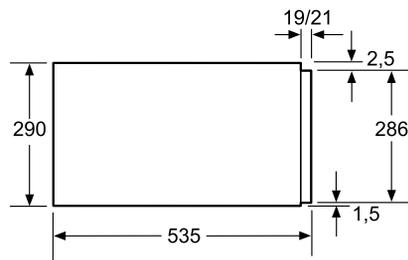


Über eine Wärmeschublade können Backöfen mit einer Gerätehöhe von 595 mm eingebaut werden. Ein Zwischenboden ist nicht erforderlich.


Maße in mm

N1AHA02N0

Anschlusswert 0,4 kW

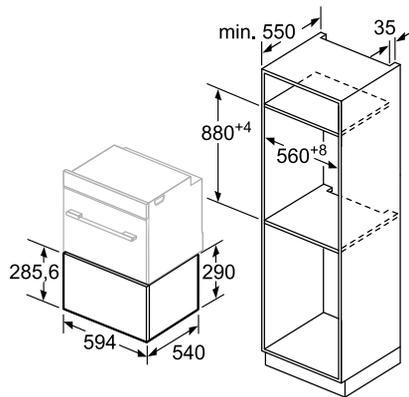


Maße in mm

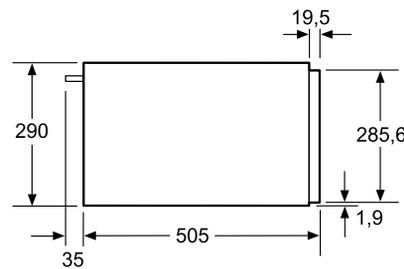

Über eine Wärmeschublade können Backöfen mit einer Gerätehöhe von 595 mm eingebaut werden. Ein Zwischenboden ist nicht erforderlich.

Maße in mm

N17ZH10N0

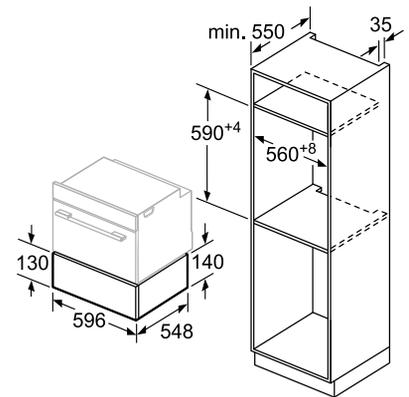

Maße in mm




Über eine Wärmeschublade können Kompakt-Backöfen mit einer Gerätehöhe von 455 mm eingebaut werden. Ein Zwischenboden ist nicht erforderlich.


Maße in mm

N17HH10N0

Anschlusswert 0,81 kW

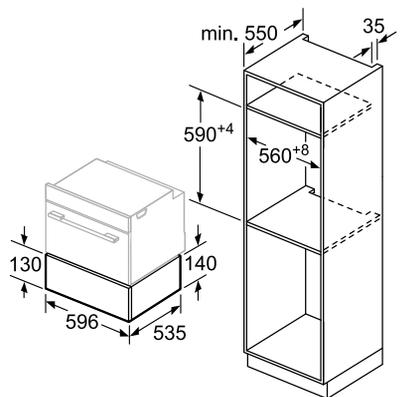

Maße in mm

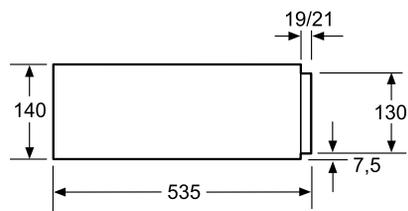


Über eine Wärmeschublade können Kompakt-Backöfen mit einer Gerätehöhe von 455 mm eingebaut werden. Ein Zwischenboden ist nicht erforderlich.


Maße in mm

N1AHA01N0

Anschlusswert 0,4 kW

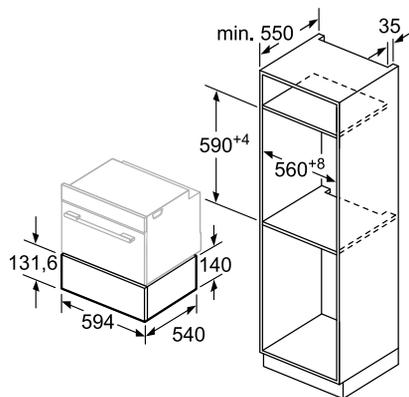

Maße in mm

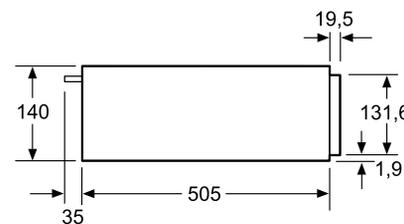

Über eine Wärmeschublade können Kompakt-Backöfen mit einer Gerätehöhe von 455 mm eingebaut werden. Ein Zwischenboden ist nicht erforderlich.

Maße in mm


GERÄTE-INFORMATION COMPACT-GERÄTE / MIKROWELLENGERÄTE

GERÄTEART / VIB	C15KS61N0	C15FS22N0	C15CR22N2	C15DR00N0	C15MS22N0 C15MR02N0	C1CMG84N0
ABBILDUNG SEITE	44	45	46	46	46 / 47	47
Gerätegruppe	Kaffeevollautomat	Compact-Einbaubackofen mit FullSteam	Compact-Einbaubackofen mit CircoTherm®	Compact-Einbau-Dampfgargerät	Compact-Einbaubackofen mit Mikrowelle	Kompaktbackofen mit Mikrowelle
Gerätebreite	596 mm	596 mm	596 mm	596 mm	596 mm	594 mm
Einbau-Nischenhöhe	450 mm	min. 450 mm	min. 450 mm	min. 450 mm	min. 450 mm	min. 450 mm
Nischentiefe	min. 400 mm	min. 550 mm	min. 550 mm	min. 550 mm	min. 550 mm	min. 550 mm
Mindest-Einbauhöhe	-	-	-	-	-	-
GERÄTEÜBERSTAND						
oben (bei min. Maß)	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Möbelrückwand	offen	offen	offen	offen	offen	offen
Möbelbodenrücksprung	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
EINBAU ÜBER						
Backofen	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Backofen mit FullSteam	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Backofen mit VarioSteam®	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Mikrowellengeräte	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Kühlgeräte	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Dampfgargeräte	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Geschirrspüler	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Geschirrspüler mit Zeolith	ja	ja	ja	ja	ja	ja


GERÄTE-INFORMATION COMPACT-GERÄTE / MIKROWELLENGERÄTE

GERÄTEART / VIB	C17GR00N0 C17GR01N0 C17WR00N0 C17WR01N0	HLAGD53N0	HLAWD53N0	HLAWD23N0	H53W50N3	H52W20N3
ABBILDUNG SEITE	49	50	50	51	51	51
Gerätegruppe	Mikrowelle- Einbaugerät mit 21 l Garraum Oberschrank / Hochschrank	Mikrowelle- Einbaugerät mit 25 l Garraum Hochschrank	Mikrowelle- Einbaugerät mit 25 l Garraum Hochschrank	Mikrowelle- Einbaugerät mit 20 l Garraum Oberschrank / Hochschrank	Mikrowelle- Einbaugeräte mit 17 l Garraum Oberschrank	Mikrowellengerät Frei stehend, mit 17 l Garraum unterbaufähig
Gerätebreite	594 mm	594 mm	594 mm	594 mm	495 mm	–
Einbau-Nischenhöhe	362 (6)-365 (3) mm	min. 380 mm	min. 380 mm	min. 362 mm	362 (1)-365 (2) mm	–
Nischentiefe	min. 300 mm	min. 550 mm	min. 550 mm	min. 300 mm	min. 300 mm	–
Mindest-Einbauhöhe	min. 850 mm	min. 850 mm	min. 850 mm	min. 850 mm	min. 850 mm	–
GERÄTEÜBERSTAND						
oben	–	–	–	–	6 mm (1) / 3 mm (2)	–
unten	–	–	–	–	14 mm	–
Möbelrückwand	offen	offen	offen	offen	offen	–
Wandabstand	18 mm	35 mm	35 mm	35 / 18 mm	18 mm	–
EINBAU ÜBER						
Backofen	ja	ja	ja	ja	nein	–
Backofen mit VarioSteam®	ja	ja	ja	ja	nein	–
Mikrowellengeräte	ja	ja	ja	ja	nein	–
Kühlgeräte	ja	ja	ja	ja	nein	–
Dampfgargeräte	ja	ja	ja	ja	nein	–
Geschirrspüler	ja	ja	ja	ja	nein	–
Geschirrspüler mit Zeolith	ja	ja	ja	ja	nein	–


KOCHEN MIT INTUITION

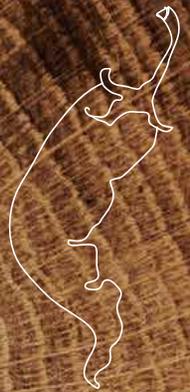

AUTARKE KOCHFELDER/ DOMINOS

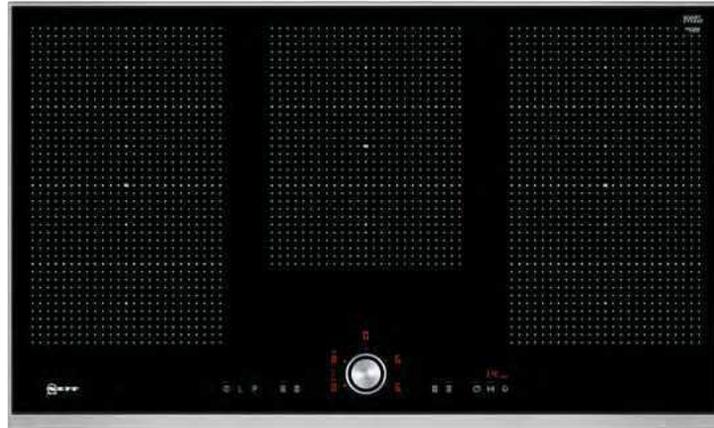

Die autarken Kochfelder von NEFF	64 – 65
Kochfelder Werteklassen	66
Kochzonen nach Maß	67
NEFF autarke Kochfelder/Dominos im Überblick	68
Geräte	69 – 89
VIB-Struktur Kochfelder	90
Maßzeichnungen	91 – 99

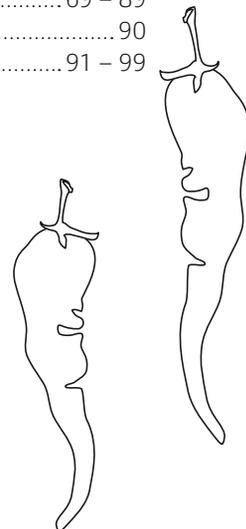

DIE AUTARKEN KOCHFELDER VON NEFF



Intuitiver kochen

Autarke Kochfelder von NEFF bieten für jeden Kochcharakter genau die passende Lösung. Induktions- und Elektro-Kochfelder mit innovativen Ausstattungsmerkmalen, wie zum Beispiel die FlexInduction-Kochzone mit PowerTransfer, PowerMove oder mit Powerstufe. Sie alle haben eines gemeinsam: Sie bringen Leidenschaft in die Küche. Und die flache Form des TwistPad® rundet das moderne Design der NEFF Kochfeldreihe ab.




TWIST PAD® – EINFACH NOCH EINFACHER KOCHEN

Wir haben das einzigartige Einknopf-Bedienkonzept noch intuitiver gemacht. Die Auswahl der Kochzone erfolgt durch eine leichte Berührung des TwistPad® und die Einstellung der Kochstufe durch eine Drehbewegung.

ERWEITERTE FLEXZONE – DAS KOCHFELD, DAS FLEXIBLER MACHT


Durch weitere Induktoren in der Mitte des Induktionskochfeldes lässt sich die Flexzone horizontal erweitern. Bräter oder TeppanYaki können auch quer platziert und die anderen Kochzonen noch für zusätzliche Töpfe genutzt werden. Schließlich fängt Genuss auf dem Kochfeld an.

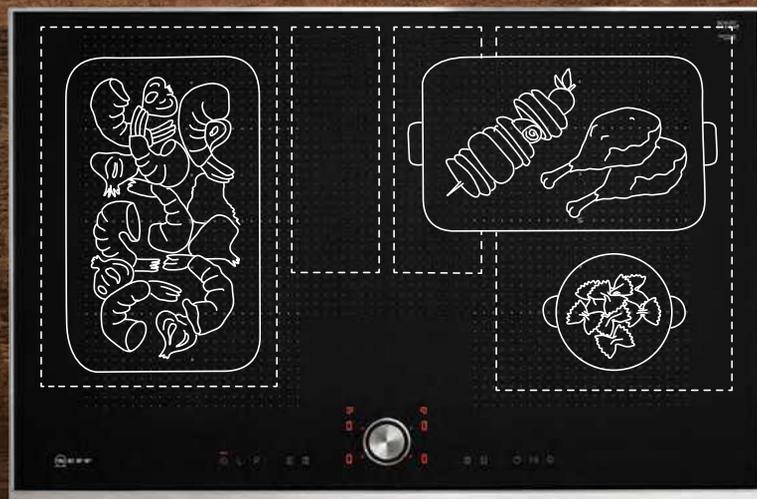



FLEX INDUCTION – MEHR PLATZ FÜR GENUSS

Vorbei die Zeit, in der dem Koch die genaue Kochposition für das Kochgeschirr vorgegeben wird: Mit FlexInduction lässt es sich beliebig innerhalb der flexiblen Zone platzieren – Größe und Form von Töpfen und Pfannen werden dabei automatisch erkannt und exakt an dieser Stelle erhitzt.

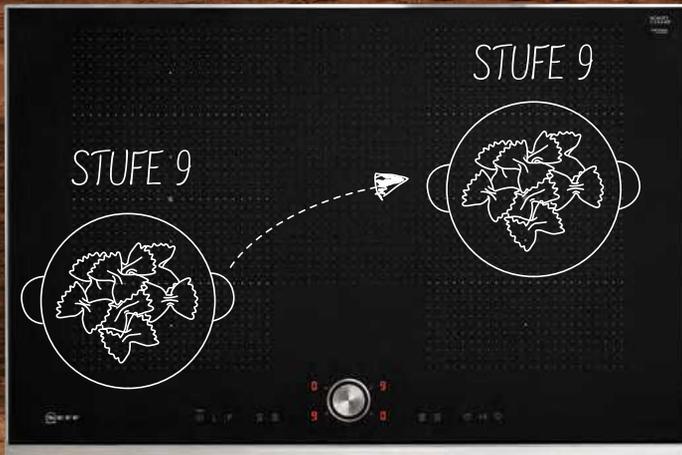

POWER TRANSFER – TÖPFE VERSCHIEBEN. EINSTELLUNGEN GLEICH MIT


Auf den neuen Induktionskochfeldern mit erweiterter Flexzone kann man die Einstellungen ruhig vergessen. Power-Transfer merkt sie sich von selbst. Töpfe lassen sich beliebig in einen anderen Bereich der erweiterten Flexzone verschieben – die Hitze wandert automatisch mit. Eine leichte Berührung des TwistPad® zur Bestätigung genügt.

POWERSTUFE FÜR TÖPFE – SCHNELLER ZUM GENUSS

Mit der Powerstufe für Töpfe – mit 50% mehr Energie als auf Stufe 9 steht die maximale Hitze blitzschnell zur Verfügung. Kein Überkochen. Die Powerstufe für Töpfe schaltet sich vor dem Überhitzen rechtzeitig wieder ab.

POWERSTUFE FÜR PFANNEN – NOCH SCHNELLER SICHER KOCHEN

Schneller geht's nicht! Die neue, spezielle Powerstufe erhitzt die Pfanne 30 Sekunden mit sehr hoher Leistung. Dann schaltet die Kochzone automatisch zurück, damit nichts anbrennt.

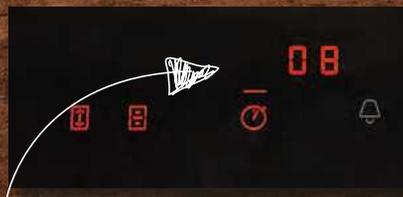

COUNT UP TIMER – KOCHEN MIT DEM RICHTIGEN TIMING

Genaue Garzeiten sind für genussvolle Kochergebnisse alles entscheidend. Der CountUp Timer ist dafür ideal. Damit geht das Kochen nach Rezept leicht von der Hand – der Timer zeigt an, wann die nächste Zutat benötigt wird.

POWER MOVE – AUFTEILUNG DER FLEXZONE IN DREI HEIZZONEN

Bei Induktionskochfeldern mit Flexzone kann diese in drei Bereiche mit verschiedenen Temperaturstufen aufgeteilt werden durch Aktivierung der Funktion PowerMove: Vorne starke Hitze zum Kochen, im mittleren Bereich mittlere Hitze zum Köcheln und hinten geringe Hitze zum Warmhalten. Der Vorteil: Man kann sich ganz aufs Kochen konzentrieren – und nicht aufs Nachregeln.



AUTARKE NEFF KOCHFELDER – DIE WERTEKLASSEN

Schnellere Orientierung, hilfreich bei der Kaufentscheidung: unsere Werteklassen. Je mehr Ausstattung, desto höher die Werteklasse – deutlich sichtbar auf den nachfolgenden Geräteseiten. Hier eine vereinfachte Kurzübersicht der Ausstattungsunterschiede in den Werteklassen der autarken NEFF Kochfelder Linie.

N70



TwistPad®



TouchControl

N50



TouchControl

N30



Knebel

FlexZone/erweiterte FlexZone

PowerMove, PowerTransfer

Powerstufe

Warmhaltefunktionen

3x Ring / CombiZone

Design-/Standardrahmen

CombiZone (Induktion)

Ringzone

Standardrahmen

2 x Ringzone


Standardrahmen




KOCHZONEN NACH MASS

Für jede Kochgeschirrgöße und jede Anforderung stehen verschiedene Kochzonen zur Wahl:


1. FlexInduction-Kochzone

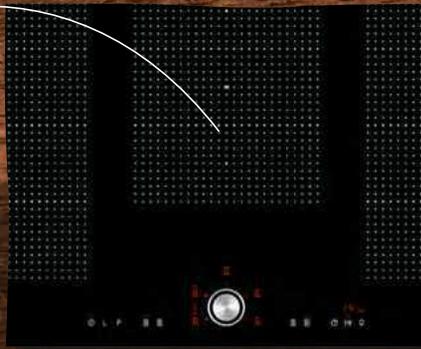

2. FlexInduction mit Induktions-Kochzone

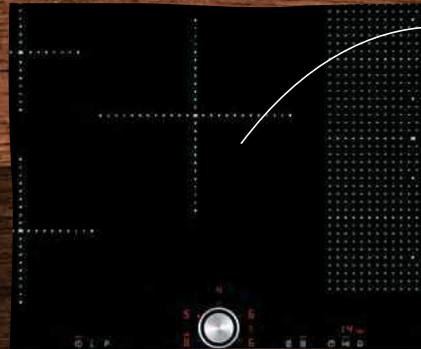

3. Induktions-Combizone

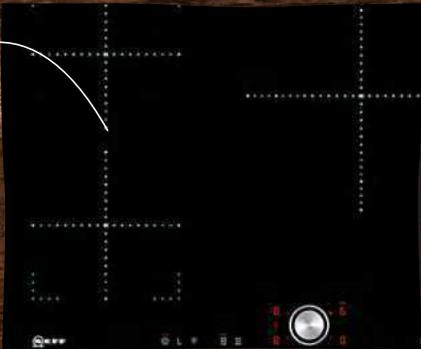

4. Induktions-Bräterzone




5. Einkreis-Kochzone




6. Zweikreis-Kochzone




7. Dreikreis-Kochzone

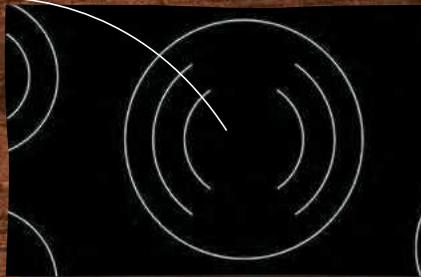


8. Bräterzone

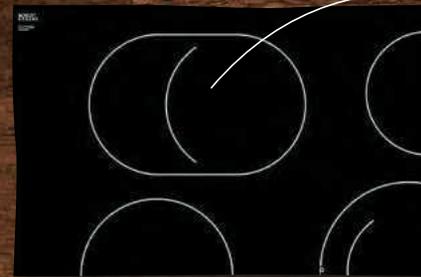

9. Zweikreis-Bräterzone

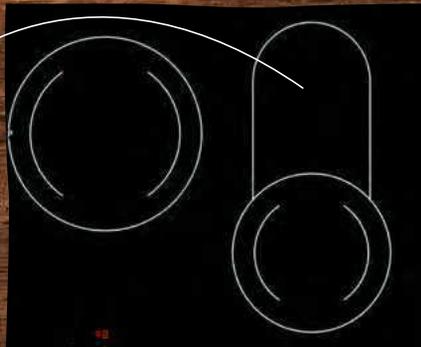

10. Kombi-Kochzone

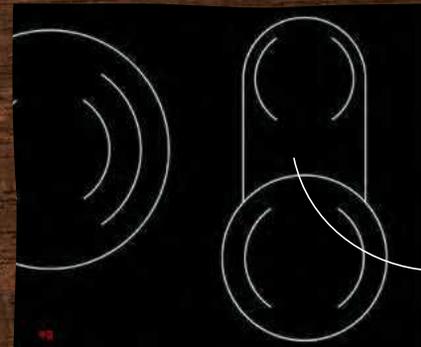

NEFF AUTARKE KOCHFELDER IM ÜBERBLICK

Best.-Nr. VIB	Werteklasse	Breite	Home Connect	Rahmenart	Steuerung	Anzahl Kochzonen	Flexibilität	Powerstufe für Töpfe	Powerstufe für Pfannen	Power Move	Power Transfer / erweiterte Flexzone	Seite
---------------	-------------	--------	--------------	-----------	-----------	------------------	--------------	----------------------	------------------------	------------	--------------------------------------	-------



Autarke Kochfelder mit Induktion, 90 cm, 80 cm, 70 cm, 60 cm

T59TT60N0	N70	90	-	Design	TwistPad®	5	3x Flexzone	✓	✓	✓	-	69
T59PT60X0	N70	90	-	Flächenbündig	TwistPad®	5	3x Flexzone	✓	✓	✓	-	69
T68BT6QN2	N70	80	✓	Design	TwistPad®	4	2 Flex-Zonen	✓	✓	✓	✓	70
T68PT6QX0	N70	80	✓	Flächenbündig	TwistPad®	4	2 Flex-Zonen	✓	✓	✓	✓	70
T58TT20N0	N70	80	-	Design	TwistPad®	5	1x Flexzone	✓	✓	✓	-	71
T58BT20N0	N70	80	-	Standard	TwistPad®	5	1x Flexzone	✓	✓	✓	-	71
T58PT20X0	N70	80	-	Flächenbündig	TwistPad®	5	1x Flexzone	✓	✓	✓	-	72
T58BD20N0	N70	80	-	Standard	TouchControl	5	1x Flexzone	✓	-	-	-	72
T48BT13N2	N70	80	-	Standard	TwistPad®	4	CombiZone	✓	✓	-	-	73
T48BD13N2	N70	80	-	Standard	TouchControl	4	CombiZone	✓	-	-	-	73
T48BT00N0	N70	80	-	Standard	TwistPad®	4	Bräterzone	✓	✓	-	-	74
T48PT00X0	N70	80	-	Flächenbündig	TwistPad®	4	Bräterzone	✓	✓	-	-	74
T48BD00N0	N70	80	-	Standard	TouchControl	4	Bräterzone	✓	-	-	-	75
T57TT60N0	N70	70	-	Design	TwistPad®	4	2x Flexzone	✓	✓	✓	-	75
T66BT6QN2	N70	60	✓	Design	TwistPad®	4	2 Flex-Zonen	✓	✓	✓	✓	76
T56TT60N0	N70	60	-	Design	TwistPad®	4	2x Flexzone	✓	✓	-	-	77
T56BT60N0	N70	60	-	Standard	TwistPad®	4	2x Flexzone	✓	✓	✓	-	77
T56PT60X0	N70	60	-	Flächenbündig	TwistPad®	4	2x Flexzone	✓	✓	✓	-	78
T56BD60N0	N70	60	-	Standard	Touch Control	4	2x Flexzone	✓	-	-	-	78
T56BT50N0	N70	60	-	Standard	TwistPad®	4	1x Flexzone	✓	✓	✓	-	79
T56BD50N0	N70	60	-	Standard	Touch Control	4	1x Flexzone	✓	-	-	-	79
T46BT73N2	N70	60	-	Standard	TwistPad®	4	CombiZone	✓	✓	-	-	80
T46BT60N0	N70	60	-	Standard	TwistPad®	4	Bräterzone	✓	✓	-	-	80
T46PT60X0	N70	60	-	Flächenbündig	TwistPad®	4	Bräterzone	✓	✓	-	-	81
T46BD60N0	N70	60	-	Standard	Touch Control	4	Bräterzone	✓	-	-	-	81
T36BB40N1	N50	60	-	Standard	Touch Control	4	-	✓	-	-	-	82

Autarke Kochfelder konventionell, 90 cm, 80 cm, 70 cm, 60 cm

T18TT16N0	N70	80	-	Design	TwistPad®	4	Zweikreis	✓	-	-	-	82
T18PT16X0	N70	80	-	Flächenbündig	TwistPad®	4	Zweikreis	✓	-	-	-	83
T18BT16N0	N70	80	-	Standard	TwistPad®	4	Zweikreis	✓	-	-	-	83
T18BD36N0	N70	80	-	Standard	Touch Control	4	Bräterzone	✓	-	-	-	84
T17TT76N1	N70	70	-	Design	TwistPad®	4	Zweikreis	✓	-	-	-	84
T16TT76N0	N70	60	-	Design	TwistPad®	4	Zweikreis	✓	-	-	-	85
T16PT76X0	N70	60	-	Flächenbündig	TwistPad®	4	Zweikreis	✓	-	-	-	85
T16BT76N0	N70	60	-	Standard	TwistPad®	4	Zweikreis	✓	-	-	-	86
T16BD76N0	N70	60	-	Standard	Touch Control	4	Zweikreis	✓	-	-	-	86
T16BD56N0	N70	60	-	Standard	Touch Control	4	-	✓	-	-	-	87
T16BK40N0	N30	60	-	Standard	Schwertknebel	4	-	-	-	-	-	87

NEFF DOMINOS IM ÜBERBLICK

Best.-Nr. VIB	Werteklasse	Breite	Ausprägung (Gas, Teppan Yaki, etc.)	Steuerung	Anzahl Kochzonen	Seite
---------------	-------------	--------	-------------------------------------	-----------	------------------	-------

Domino-Kochfelder (Elektro und Gas)

N53TD40N0	N70	30	Induktion	Touch Control	Flex	88
N13TD26N0	N70	30	Konventionell	Touch Control	2	88
N23TA29N0D	N90	30	Gas	Schwertknebel	2	88
N13TK20N0	N30	30	Konventionell	Knebel	2	89
N13BK20N0	N30	30	Konventionell	Knebel	2	89

T59TT60N0

FlexInduction

N70**Designrahmen in Edelstahl****€ 2.672****DESIGN:**


- ☉ Designrahmen in Edelstahl

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☉ Einbaumaße: 880 mm x 490 - 500 mm
- ☉ Kochzonen:
 - 1 x Ø 400 mm x 240 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 240 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 300 mm x 240 mm, 2.6 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 400 mm x 240 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 240 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion
- ☉ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design

T59PT60X0

FlexInduction, flächenbündig

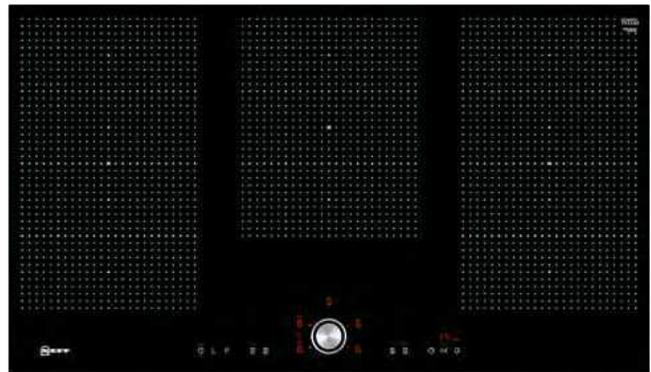N70**Flächenbündig****€ 2.604****DESIGN:**

- ☉ Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☉ Einbaumaße: 880 - 896 mm x 500 - 516 mm
- ☉ Kochzonen:
 - 1 x Ø 380 mm x 240 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 240 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 300 mm x 240 mm, 2.6 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 380 mm x 240 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:**BEDIENUNG:**

- ☉ TwistPad®

FLEXIBILITÄT:

- ☉ 3 x Flexzone
- ☉ 5 Induktionskochzonen

AUSSTATTUNG:

- ☉ Powerstufe für Töpfe
- ☉ Powerstufe für Pfannen
- ☉ PowerMove
- ☉ 17 Leistungsstufen
- ☉ Digitale Anzeige der Kochstufen
- ☉ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- ☉ CountUp Timer
- ☉ Kurzzeitwecker
- ☉ Laufzeitanzeige
- ☉ Topferkennung
- ☉ Powermanagement Funktion
- ☉ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ☉ Kindersicherung
- ☉ Wischschutzfunktion

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☉ Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- ☉ Min. Arbeitsplattenstärke über Wärmegerät: 30 mm
- ☉ Anschlußwert 11100 W
- ☉ Länge Anschlusskabel: 110 cm
- ☉ Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

SONDERZUBEHÖR:

Z9415X1	Dampfeinsatz für Edelstahlbräter	€ 102
Z9410X1	Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet	€ 171
Z9416X2	Grillplatte	€ 296
Z9417X2	TeppanYaki (groß)	€ 466
Z943SE0	3-er Set besteht aus 2 Töpfen + 1 Pfanne	€ 101

T68BT6QN2
Erweiterte FlexInduction

N70



Rahmen in Edelstahl € 2.183

BEDIENUNG:

- ☑ TwistPad®

DESIGN:


- ☑ Designrahmen in Edelstahl

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☑ Gerätemaße: (H/B/T) 55 x 826 x 546 mm
- ☑ Einbaumaße: (H/B/T) 55 mm x 780 mm x 500 mm

T68PT6QX0
Erweiterte FlexInduction, flächenbündig

N70

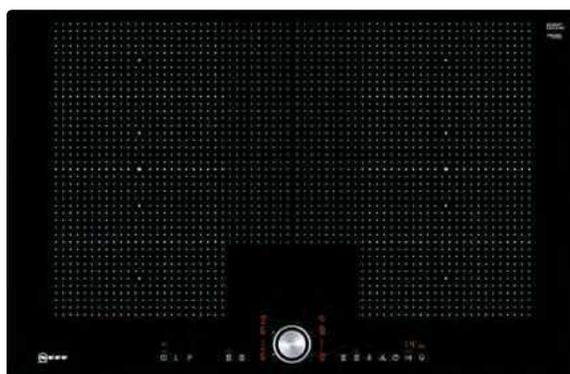

Flächenbündig € 2.183

BEDIENUNG:

- ☑ TwistPad®


DESIGN:

- ☑ Flächenbündig

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☑ Gerätemaße: (H/B/T) 51 x 792 x 512 mm
- ☑ Einbaumaße: (H/B/T) 51 mm x 780 mm x 500 mm

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



FLEXIBILITÄT:

- ☑ 2 Flex-Zonen + Erweiterte-Zone
- ☑ PowerMove
- ☑ Erweiterte FlexInduction
- ☑ 4 Induktionskochzonen
- ☑ PowerTransfer

AUSSTATTUNG:

- ☑ HomeConnect (nur in Ländern, in denen HomeConnect Service verfügbar ist)
- ☑ PotBoost-Funktion für alle Kochzonen
- ☑ PanBoost
- ☑ 17 Leistungsstufen
- ☑ Digitale Anzeige der Kochstufen
- ☑ 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- ☑ Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- ☑ Kurzzeitwecker
- ☑ Laufzeitanzeige
- ☑ Topferkennung
- ☑ Powermanagement Funktion
- ☑ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ☑ Kindersicherung
- ☑ Wischschutzfunktion
- ☑ Re Start Funktion
- ☑ Quick Start Funktion
- ☑ Warmhaltefunktion für alle Kochzonen
- ☑ Energieverbrauchsanzeige
- ☑ Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube)

TECHNISCHE INFORMATION:


- ☑ Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- ☑ Min. Arbeitsplattenstärke über Wärmegerät: 30 mm
- ☑ Kochzonen:
 - 1 x Ø 400 mm x 230 mm, 3,3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder
 - 2 x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 400 mm x 230 mm, 3,3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder
 - 2 x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion
- ☑ Länge Anschlusskabel: 110 cm
- ☑ Anschlusswert 7400 W
- ☑ Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

SONDERZUBEHÖR:

Z9410X1	Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel	€ 171
Z9415X1	Dampfeinsatz für Edelstahlbräter	€ 102
Z9416X2	Grillplatte	€ 296
Z9417X2	Teppan Yaki (groß)	€ 466
Z943SE0	3-er Set besteht aus 2 Töpfen + 1 Pfanne	€ 101

T58TT20N0

FlexInduction

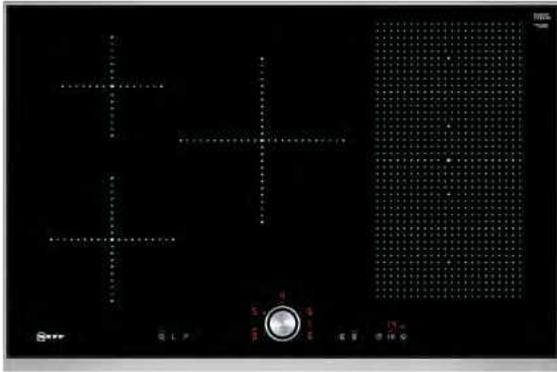N70

Designrahmen in Edelstahl

€ 2.249

BEDIENUNG:

- ☉ TwistPad®

DESIGN:


- ☉ Designrahmen in Edelstahl

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☉ Einbaumaße: 750 - 780 mm x 490 - 500 mm
- ☉ Kochzonen:
 - 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. Powerstufe 3,1 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. Powerstufe 2,2 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 240 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 400 mm x 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion oder
 - 2 x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion
- ☉ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design

T58BT20N0

FlexInduction

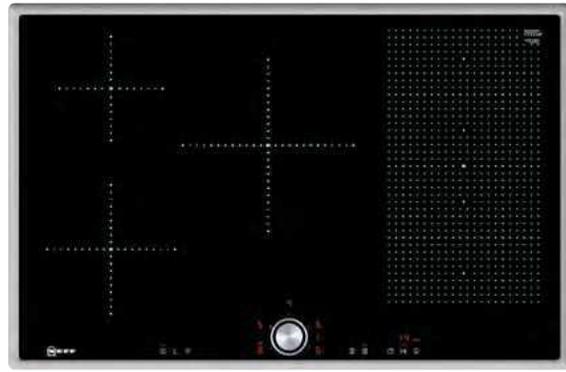N70

Rahmen in Edelstahl

€ 2.181

BEDIENUNG:

- ☉ TwistPad®

DESIGN:

- ☉ Rahmen in Edelstahl

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☉ Einbaumaße: 780 mm x 500 mm
- ☉ Kochzonen:
 - 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. Powerstufe 3,1 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. Powerstufe 2,2 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 240 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 380 mm x 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion oder
 - 2 x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:**FLEXIBILITÄT:**

- ☉ Flexzone
- ☉ 5 Induktionskochzonen

AUSSTATTUNG:

- ☉ Powerstufe für Töpfe
- ☉ Powerstufe für Pfannen
- ☉ PowerMove
- ☉ 17 Leistungsstufen
- ☉ Digitale Anzeige der Kochstufen
- ☉ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- ☉ CountUp Timer
- ☉ Kurzzeitwecker
- ☉ Laufzeitanzeige
- ☉ Topferkennung
- ☉ Powermanagement Funktion
- ☉ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ☉ Kindersicherung
- ☉ Wischschutzfunktion

TECHNISCHE INFORMATION:



- ☉ Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- ☉ Min. Arbeitsplattenstärke über Wärmegerät: 30 mm
- ☉ Anschlußwert 7400 W
- ☉ Länge Anschlußkabel: 110 cm
- ☉ Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

SONDERZUBEHÖR:

Z9410X1	Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel	€ 171
Z9415X1	Dampfeinsatz für Edelstahlbräter	€ 102
Z9416X2	Grillplatte	€ 296
Z9417X2	Teppan Yaki (groß)	€ 466
Z943SE0	3-er Set besteht aus 2 Töpfen + 1 Pfanne	€ 101

T58PT20X0
FlexInduction, flächenbündig

N70

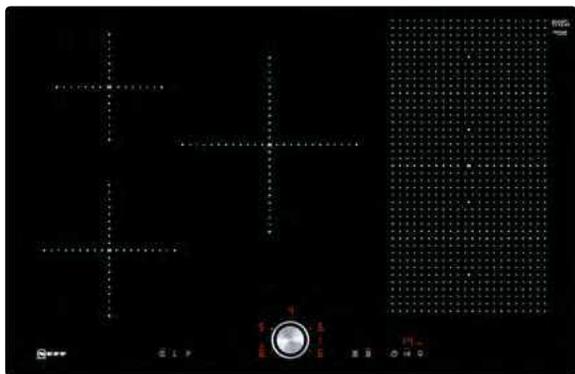

Flächenbündig

€ 2.181

BEDIENUNG:

- ☉ TwistPad®

DESIGN:


- ☉ Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau

AUSSTATTUNG:

- ☉ Powerstufe für Pfannen
- ☉ PowerMove

T58BD20N0
FlexInduction

N70

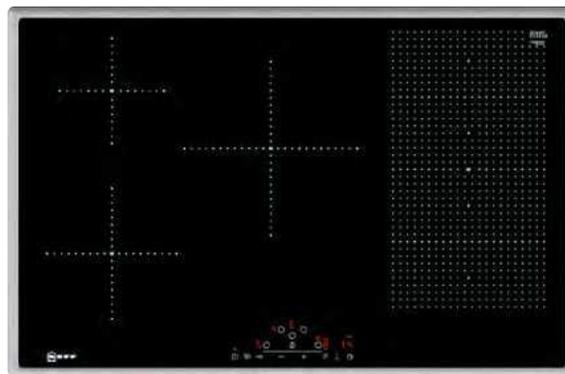

Rahmen in Edelstahl

€ 2.057

BEDIENUNG:

- ☉ TouchControl

DESIGN:

- ☉ Rahmen in Edelstahl

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



FLEXIBILITÄT:

- ☉ Flexzone
- ☉ 5 Induktionskochzonen

AUSSTATTUNG:

- ☉ Powerstufe für Töpfe
- ☉ 17 Leistungsstufen
- ☉ Digitale Anzeige der Kochstufen
- ☉ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- ☉ CountUp Timer
- ☉ Kurzzeitwecker
- ☉ Laufzeitanzeige
- ☉ Topferkennung
- ☉ Powermanagement Funktion
- ☉ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ☉ Kindersicherung
- ☉ Wischschutzfunktion

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☉ Einbaumaße: 780 mm x 500 mm
- ☉ Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- ☉ Min. Arbeitsplattenstärke über Wärmegerät: 30 mm
- ☉ Kochzonen:
 - 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 240 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 380 mm x 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder
 - 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion
- ☉ Anschlußwert 7400 W
- ☉ Länge Anschlußkabel: 110 cm
- ☉ Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

SONDERZUBEHÖR:

Z9410X1	Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel	€ 171
Z9415X1	Dampfeinsatz für Edelstahlbräter	€ 102
Z9416X2	Grillplatte	€ 296
Z9417X2	Teppan Yaki (groß)	€ 466
Z943SE0	3-er Set besteht aus 2 Töpfen + 1 Pfanne	€ 101

T48BT13N2
CombiInduction**N70**

Rahmen in Edelstahl


€ 1.744

BEDIENUNG:

- ☉ TwistPad®

AUSSTATTUNG:

- ☉ Powerstufe für Pfannen
- ☉ Laufzeitanzeige

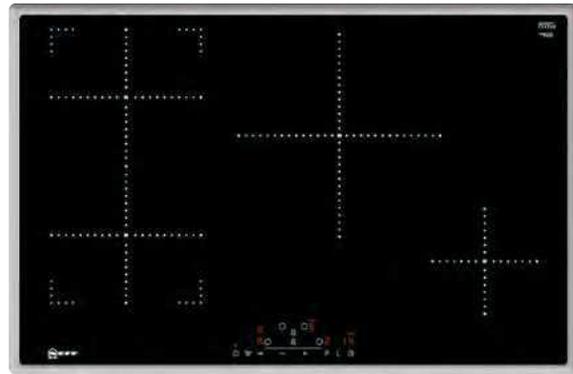
T48BD13N2
CombiInduction**N70**

Rahmen in Edelstahl

€ 1.562

BEDIENUNG:

- ☉ Touch Control

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:**FLEXIBILITÄT:**

- ☉ CombiZone
- ☉ PowerMove (2-stufig)
- ☉ 4 Induktionskochzonen

AUSSTATTUNG:

- ☉ Powerstufe für Töpfe
- ☉ 17 Leistungsstufen
- ☉ Digitale Anzeige der Kochstufen
- ☉ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- ☉ CountUp Timer
- ☉ Kurzzeitwecker
- ☉ Restart Funktion
- ☉ Quick Start Funktion
- ☉ Topferkennung
- ☉ Powermanagement Funktion
- ☉ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ☉ Kindersicherung
- ☉ Wischutzfunktion
- ☉ Warmhaltefunktion für alle Kochzonen
- ☉ Energieverbrauchsanzeige

DESIGN:

- ☉ Rahmen in Edelstahl

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☉ Einbaumaße: 780 mm x 500 mm
- ☉ Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- ☉ Min. Arbeitsplattenstärke über Wärmegerät: 30 mm
- ☉ Kochzonen:
 - 1 x 190/210 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion;
 - 1 x 190/210 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 280 mm, 2,6 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. Powerstufe 2,2 kW) Induktion
- ☉ Anschlußwert 7400 W
- ☉ Länge Anschlußkabel: 110 cm
- ☉ Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

SONDERZUBEHÖR:

Z943SE0 3-er Set besteht aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

€ 101

T48BT00N0

Induktion

N70

Rahmen in Edelstahl

€ 1.719

BEDIENUNG:

- ☑ TwistPad®

DESIGN:

- ☑ Rahmen in Edelstahl

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☑ Einbaumaße: 780 mm x 500 mm

T48PT00X0

Induktion, flächenbündig

N70

Flächenbündig

€ 1.719

BEDIENUNG:

- ☑ TwistPad®

DESIGN:

- ☑ Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☑ Einbaumaße: 780 - 796 mm x 500 - 516 mm

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:**FLEXIBILITÄT:**

- ☑ Bräterzone
- ☑ 4 Induktionskochzonen

AUSSTATTUNG:

- ☑ Powerstufe für Pfannen
- ☑ 17 Leistungsstufen
- ☑ Digitale Anzeige der Kochstufen
- ☑ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- ☑ Kurzzeitwecker
- ☑ Laufzeitanzeige
- ☑ Topferkennung
- ☑ Powermanagement Funktion
- ☑ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ☑ Kindersicherung
- ☑ Wischschutzfunktion

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☑ Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- ☑ Min. Arbeitsplattenstärke über Wärmegerät: 30 mm
- ☑ Kochzonen:
 - 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 280 mm, 2 kW (max. Powerstufe 3.1 kW) Induktion;
 - (1 x Ø 140 x 200 mm, 0,09 kW Warmhaltezone);
 - 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion
- ☑ Anschlußwert 7400 W
- ☑ Länge Anschlußkabel: 110 cm
- ☑ Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

SONDERZUBEHÖR:

Z943SE0 3-er Set besteht aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

€ 101

T48BD00N0

Induktion

N70**Rahmen in Edelstahl****€ 1.506****BEDIENUNG:**

- ☑ TouchControl

FLEXIBILITÄT:

- ☑ Bräterzone
- ☑ 4 Induktionskochzonen

AUSSTATTUNG:

- ☑ 17 Leistungsstufen
- ☑ Digitale Anzeige der Kochstufen
- ☑ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- ☑ Kurzzeitwecker
- ☑ Topferkennung
- ☑ Powermanagement Funktion
- ☑ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ☑ Kindersicherung
- ☑ Wischschutzfunktion

DESIGN:

- ☑ Rahmen in Edelstahl

TECHNISCHE INFORMATION:


- ☑ Einbaumaße: 780 mm x 500 mm
- ☑ Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- ☑ Min. Arbeitsplattenstärke über Wärmegerät: 30 mm
- ☑ Kochzonen:
 - 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. Powerstufe 3,1 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 280 mm, 2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion;
 - (1 x Ø 140 x 200 mm, 0,09 kW Warmhaltezone);
 - 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. Powerstufe 2,2 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion
- ☑ Anschlußwert 7400 W
- ☑ Länge Anschlußkabel: 110 cm
- ☑ Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

SONDERZUBEHÖR:

Z943SE0 3-er Set besteht aus 2 Töpfen + 1 Pfanne **€ 101**

T57TT60N0

FlexInduction

N70**Designrahmen in Edelstahl****€ 2.072****BEDIENUNG:**

- ☑ TwistPad®

FLEXIBILITÄT:

- ☑ 2 x Flexzone
- ☑ 4 Induktionskochzonen

AUSSTATTUNG:

- ☑ Powerstufe für Töpfe
- ☑ Powerstufe für Pfannen
- ☑ PowerMove
- ☑ 17 Leistungsstufen
- ☑ Digitale Anzeige der Kochstufen
- ☑ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- ☑ CountUp Timer
- ☑ Kurzzeitwecker
- ☑ Topferkennung
- ☑ Powermanagement Funktion
- ☑ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ☑ Kindersicherung
- ☑ Wischschutzfunktion

DESIGN:

- ☑ Designrahmen in Edelstahl

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☑ Einbaumaße: 560 mm x 490 - 500 mm
- ☑ Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- ☑ Min. Arbeitsplattenstärke über Wärmegerät: 30 mm
- ☑ Kochzonen:
 - 1 x Ø 380 mm x 240 mm, 3,3 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion oder
 - 2 x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 380 mm x 240 mm, 3,3 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion oder
 - 2 x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion
- ☑ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design
- ☑ Anschlußwert 7400 W
- ☑ Länge Anschlußkabel: 110 cm
- ☑ Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

SONDERZUBEHÖR:

Z9415X1 Dampfensatz für Edelstahlbräter **€ 102**
 Z9410X1 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet **€ 171**
 Z9416X2 Grillplatte **€ 296**
 Z9417X2 TeppanYaki (groß) **€ 466**
 Z943SE0 3-er Set besteht aus 2 Töpfen + 1 Pfanne **€ 101**

T66BT6QN2

FlexInduction

N70**Rahmen in Edelstahl****€ 2.112****BEDIENUNG:**

- ☑ TwistPad®

FLEXIBILITÄT:

- ☑ 2 Flex-Zonen + Erweit.-Zone
- ☑ PowerMove
- ☑ Extended FlexInduction
- ☑ 4 Induktionskochzonen
- ☑ PowerTransfer

AUSSTATTUNG:

- ☑ HomeConnect (nur in Ländern, in denen HomeConnect Service verfügbar ist)
- ☑ PotBoost-Funktion für alle Kochzonen
- ☑ PanBoost
- ☑ 17 Leistungsstufen
- ☑ Digitale Anzeige der Kochstufen
- ☑ 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- ☑ Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- ☑ Kurzzeitwecker
- ☑ Laufzeitanzeige
- ☑ Topferkennung
- ☑ Powermanagement Funktion
- ☑ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ☑ Kindersicherung
- ☑ Wischutzfunktion
- ☑ Re Start Funktion
- ☑ Quick Start Funktion
- ☑ Warmhaltefunktion für alle Kochzonen
- ☑ Energieverbrauchsanzeige
- ☑ Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube)

DESIGN:



- ☑ Rahmen in Edelstahl

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☑ Gerätemaße: (H/B/T) 55 x 583 x 513 mm
- ☑ Einbaumaße: (H/B/T) 55 mm x 560 mm x 490 mm
- ☑ Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- ☑ Min. Arbeitsplattenstärke über Wärmegerät: 30 mm
- ☑ Hauptschalter
- ☑ Kochzonen:
 - 1 x Ø 380 mm x 230 mm, 3,3 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion oder
 - 2 x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 380 mm x 230 mm, 3,3 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion oder
 - 2 x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion
- ☑ Anschlußwert 7400 W
- ☑ Länge Anschlusskabel: 110 cm
- ☑ Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

SONDERZUBEHÖR:

Z9410X1	Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel	€ 171
Z9415X1	Dampfeinsatz für Edelstahlbräter	€ 102
Z9416X2	Grillplatte	€ 296
Z9417X2	Teppan Yaki (groß)	€ 466
Z943SE0	3-er Set besteht aus 2 Töpfen + 1 Pfanne	€ 101

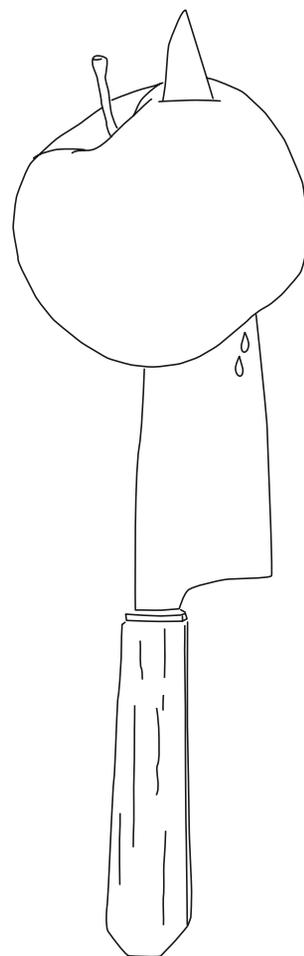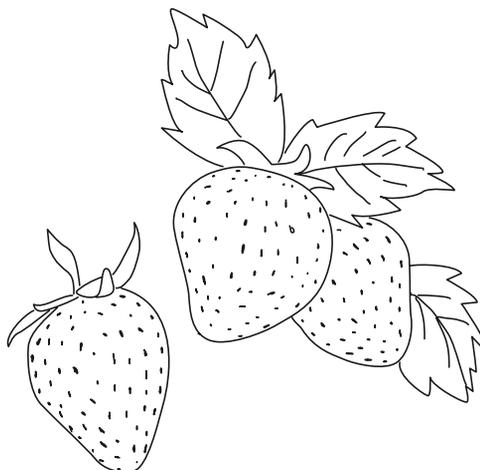

T56TT60N0

FlexInduction

N70

Designrahmen in Edelstahl

€ 1.992

BEDIENUNG:

- ☉ TwistPad®

DESIGN:

- ☉ Designrahmen in Edelstahl

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☉ Kochzonen:
 - 1 x Ø 380 mm x 240 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder
 - 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 380 mm x 240 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder
 - 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion
- ☉ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design

T56BT60N0

FlexInduction

N70

Rahmen in Edelstahl

€ 1.924

BEDIENUNG:

- ☉ TwistPad®

DESIGN:

- ☉ Rahmen in Edelstahl

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☉ Kochzonen:
 - 1 x Ø 380 mm x 230 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder
 - 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 380 mm x 230 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder
 - 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:**FLEXIBILITÄT:**

- ☉ 2 x Flexzone
- ☉ 4 Induktionskochzonen

AUSSTATTUNG:

- ☉ Powerstufe für Töpfe
- ☉ Powerstufe für Pfannen
- ☉ PowerMove
- ☉ 17 Leistungsstufen
- ☉ Digitale Anzeige der Kochstufen
- ☉ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- ☉ CountUp Timer
- ☉ Kurzzeitwecker
- ☉ Laufzeitanzeige
- ☉ Topferkennung
- ☉ Powermanagement Funktion
- ☉ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ☉ Kindersicherung
- ☉ Wischschutzfunktion

TECHNISCHE INFORMATION:



- ☉ Einbaumaße: 560 mm x 490 - 500 mm
- ☉ Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- ☉ Min. Arbeitsplattenstärke über Wärmegerät: 30 mm
- ☉ Anschlußwert 7400 W
- ☉ Länge Anschlusskabel: 110 cm
- ☉ Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

SONDERZUBEHÖR:

Z9415X1	Dampfeinsatz für Edelstahlbräter	€ 102
Z9410X1	Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet	€ 171
Z9416X2	Grillplatte	€ 296
Z9417X2	TeppanYaki (groß)	€ 466
Z943SE0	3-er Set besteht aus 2 Töpfen + 1 Pfanne	€ 101

T56PT60X0
FlexInduction, flächenbündig

N70

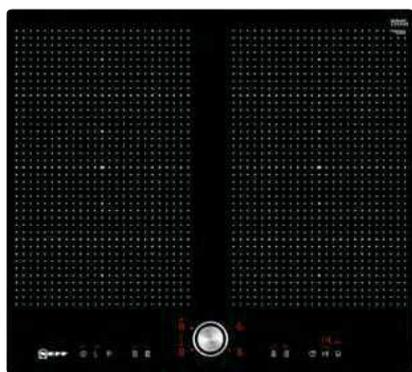

Flächenbündig

€ 1.924

BEDIENUNG:

- ☉ TwistPad®

AUSSTATTUNG:

- ☉ Powerstufe für Pfannen
- ☉ PowerMove

DESIGN:


- ☉ Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☉ Einbaumaße: 560 - 576 mm x 500 - 516 mm
- ☉ Kochzonen:
 - 1 x Ø 380 mm x 240 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 380 mm x 240 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion

T56BD60NO
FlexInduction

N70

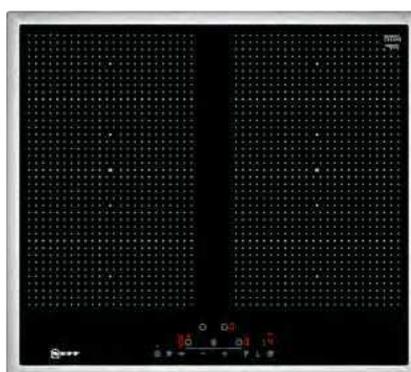

Rahmen in Edelstahl

€ 1.719

BEDIENUNG:

- ☉ TouchControl

DESIGN:

- ☉ Rahmen in Edelstahl

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☉ Einbaumaße: 560 mm x 490 - 500 mm
- ☉ Kochzonen:
 - 1 x Ø 380 mm x 230 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 380 mm x 230 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



FLEXIBILITÄT:

- ☉ 2 x Flexzone
- ☉ 4 Induktionskochzonen

AUSSTATTUNG:


- ☉ Powerstufe für Töpfe
- ☉ 17 Leistungsstufen
- ☉ Digitale Anzeige der Kochstufen
- ☉ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- ☉ CountUp Timer
- ☉ Kurzzeitwecker
- ☉ Topferkennung
- ☉ Powermanagement Funktion
- ☉ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ☉ Kindersicherung
- ☉ Wischschutzfunktion

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☉ Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- ☉ Min. Arbeitsplattenstärke über Wärmegerät: 30 mm
- ☉ Anschlußwert 7400 W
- ☉ Länge Anschlußkabel: 110 cm
- ☉ Anschlußkabel beigelegt in Verpackung

SONDERZUBEHÖR:

Z9410X1	Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel	€ 171
Z9415X1	Dampfeinsatz für Edelstahlbräter	€ 102
Z9416X2	Grillplatte	€ 296
Z9417X2	Teppan Yaki (groß)	€ 466
Z943SE0	3-er Set besteht aus 2 Töpfen + 1 Pfanne	€ 101

T56BT50N0
FlexInduction**N70**

Rahmen in Edelstahl

€ 1.744

BEDIENUNG:


- ☉ TwistPad®

AUSSTATTUNG:

- ☉ Powerstufe für Pfannen
- ☉ PowerMove

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☉ Kochzonen:
 - 1 x Ø 380 mm x 240 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder
 - 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion

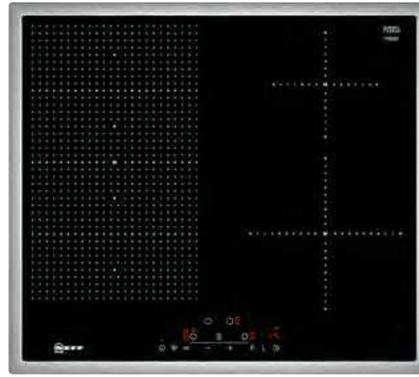T56BD50N0
FlexInduction**N70**

Rahmen in Edelstahl


€ 1.562

BEDIENUNG:

- ☉ TouchControl

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☉ Kochzonen:
 - 1 x Ø 380 mm x 230 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder
 - 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:**FLEXIBILITÄT:**

- ☉ Flexzone
- ☉ 4 Induktionskochzonen

AUSSTATTUNG:

- ☉ Powerstufe für Töpfe
- ☉ 17 Leistungsstufen
- ☉ Digitale Anzeige der Kochstufen
- ☉ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- ☉ CountUp Timer
- ☉ Kurzzeitwecker
- ☉ Topferkennung
- ☉ Powermanagement Funktion
- ☉ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ☉ Kindersicherung
- ☉ Wischschutzfunktion

DESIGN:

- ☉ Rahmen in Edelstahl

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☉ Einbaumaße: 560 mm x 490 -500 mm
- ☉ Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- ☉ Min. Arbeitsplattenstärke über Wärmegerät: 30 mm
- ☉ Anschlußwert 7400 W
- ☉ Länge Anschlusskabel: 110 cm
- ☉ Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

SONDERZUBEHÖR:

Z9410X1	Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel	€ 171
Z9415X1	Dampfeinsatz für Edelstahlbräter	€ 102
Z9416X2	Grillplatte	€ 296
Z9417X2	Teppan Yaki (groß)	€ 466
Z943SE0	3-er Set besteht aus 2 Töpfen + 1 Pfanne	€ 101

T46BT73N2

CombiInduction

N70

Rahmen in Edelstahl

€ 1.671

BEDIENUNG:

- ☉ TwistPad®

FLEXIBILITÄT:

- ☉ 2 Kombi-Zonen
- ☉ PowerMove (2-stufig)
- ☉ 4 Induktionskochzonen

AUSSTATTUNG:

- ☉ Powerstufe für Töpfe
- ☉ Powerstufe für Pfannen
- ☉ 17 Leistungsstufen
- ☉ Digitale Anzeige der Kochstufen
- ☉ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- ☉ CountUp Timer
- ☉ Kurzzeitwecker
- ☉ Laufzeitanzeige
- ☉ Restart Funktion
- ☉ Quick Start Funktion
- ☉ Topferkennung
- ☉ Powermanagement Funktion
- ☉ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ☉ Kindersicherung
- ☉ Wischschutzfunktion
- ☉ Warmhaltefunktion für alle Kochzonen
- ☉ Energieverbrauchsanzeige

DESIGN:

- ☉ Rahmen in Edelstahl

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☉ Einbaumaße: 560 mm x 490 mm
- ☉ Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- ☉ Min. Arbeitsplattenstärke über Wärmegerät: 30 mm
- ☉ Kochzonen:
 - 1 x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion
- ☉ Anschlußwert 7200 W
- ☉ Länge Anschlußkabel: 110 cm
- ☉ Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

SONDERZUBEHÖR:

Z943SE0 3-er Set besteht aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

€ 101

T46BT60N0

Induktion

N70

Rahmen in Edelstahl

€ 1.607

BEDIENUNG:

- ☉ TwistPad®

FLEXIBILITÄT:

- ☉ Bräterzone
- ☉ 4 Induktionskochzonen

AUSSTATTUNG:

- ☉ Powerstufe für Töpfe
- ☉ Powerstufe für Pfannen
- ☉ 17 Leistungsstufen
- ☉ Digitale Anzeige der Kochstufen
- ☉ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- ☉ CountUp Timer
- ☉ Kurzzeitwecker
- ☉ Laufzeitanzeige
- ☉ Topferkennung
- ☉ Powermanagement Funktion
- ☉ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ☉ Kindersicherung
- ☉ Wischschutzfunktion

DESIGN:

- ☉ Rahmen in Edelstahl

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☉ Einbaumaße: 560 mm x 490 -500 mm
- ☉ Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- ☉ Min. Arbeitsplattenstärke über Wärmegerät: 30 mm
- ☉ Kochzonen:
 - 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. Powerstufe 3,1 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 280 mm, 1,8 kW (max. Powerstufe 3,1 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. Powerstufe 2,2 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion
- ☉ Anschlußwert 7400 W
- ☉ Länge Anschlußkabel: 110 cm
- ☉ Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

SONDERZUBEHÖR:

Z943SE0 3-er Set besteht aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

€ 101

T46PT60X0

Induktion, flächenbündig

N70**Flächenbündig****€ 1.607****BEDIENUNG:**

- ☉ TwistPad®

FLEXIBILITÄT:

- ☉ Bräterzone
- ☉ 4 Induktionskochzonen

AUSSTATTUNG:

- ☉ Powerstufe für Töpfe
- ☉ Powerstufe für Pfannen
- ☉ 17 Leistungsstufen
- ☉ Digitale Anzeige der Kochstufen
- ☉ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- ☉ CountUp Timer
- ☉ Kurzzeitwecker
- ☉ Laufzeitanzeige
- ☉ Topferkennung
- ☉ Powermanagement Funktion
- ☉ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ☉ Kindersicherung
- ☉ Wischschutzfunktion

DESIGN:

- ☉ Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau

TECHNISCHE INFORMATION:



- ☉ Einbaumaße: 560 - 576 mm x 500 - 516 mm
- ☉ Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- ☉ Min. Arbeitsplattenstärke über Wärmegerät: 30 mm
- ☉ Kochzonen:
 - 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. Powerstufe 3,1 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 280 mm, 1,8 kW (max. Powerstufe 3,1 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. Powerstufe 2,2 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion
- ☉ Anschlußwert 7400 W
- ☉ Länge Anschlusskabel: 110 cm
- ☉ Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

SONDERZUBEHÖR:

Z943SE0 3-er Set besteht aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

€ 101**T46BD60N0**

Induktion

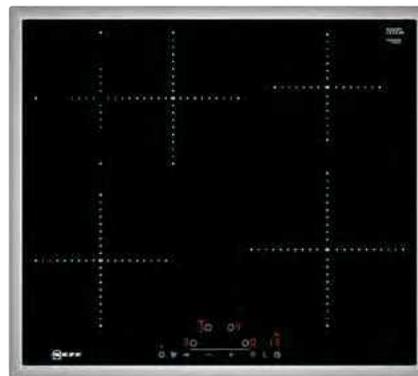N70**Rahmen in Edelstahl****€ 1.392****BEDIENUNG:**

- ☉ TouchControl

FLEXIBILITÄT:

- ☉ Bräterzone
- ☉ 4 Induktionskochzonen

AUSSTATTUNG:

- ☉ Powerstufe für Töpfe
- ☉ 17 Leistungsstufen
- ☉ Digitale Anzeige der Kochstufen
- ☉ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- ☉ CountUp Timer
- ☉ Kurzzeitwecker
- ☉ Topferkennung
- ☉ Powermanagement Funktion
- ☉ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ☉ Kindersicherung
- ☉ Wischschutzfunktion

DESIGN:

- ☉ Rahmen in Edelstahl

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☉ Einbaumaße: 560 mm x 490 - 500 mm
- ☉ Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- ☉ Min. Arbeitsplattenstärke über Wärmegerät: 30 mm
- ☉ Kochzonen:
 - 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. Powerstufe 3,1 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 280 mm, 1,8 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. Powerstufe 2,2 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion
- ☉ Anschlußwert 7400 W
- ☉ Länge Anschlusskabel: 110 cm
- ☉ Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

SONDERZUBEHÖR:

Z943SE0 3-er Set besteht aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

€ 101

T36BB40N1

Induktion

N50



Rahmen in Edelstahl

€ 1.159

BEDIENUNG:

- ☑ TouchControl

FLEXIBILITÄT:

- ☑ 4 Induktionskochzonen

AUSSTATTUNG:

- ☑ Powerstufe für Töpfe
- ☑ 17 Leistungsstufen
- ☑ Digitale Anzeige der Kochstufen
- ☑ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- ☑ CountUp Timer
- ☑ Kurzzeitwecker
- ☑ Topferkennung
- ☑ Powermanagement Funktion
- ☑ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ☑ Kindersicherung
- ☑ Quick Start Funktion
- ☑ Restart Funktion

DESIGN:

- ☑ Rahmen in Edelstahl

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☑ Einbaumaße: 560 mm x 490 - 500 mm
- ☑ Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- ☑ Min. Arbeitsplattenstärke über Wärmegerät: 30 mm
- ☑ Kochzonen:
 - 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion

☑ **Anschlußwert 4600 W**

- ☑ Länge Anschlußkabel: 110 cm
- ☑ Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

SONDERZUBEHÖR:

Z943SE0 3-er Set besteht aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

€ 101

T18TT16N0

Autarkes Elektro-Kochfeld

N70



Designrahmen in Edelstahl

€ 1.142

BEDIENUNG:

- ☑ TwistPad®

FLEXIBILITÄT:

- ☑ 1 Kombi-Kochzone
- ☑ 2 Zweikreis-Kochzonen

AUSSTATTUNG:

- ☑ Powerstufe für Töpfe
- ☑ 17 Leistungsstufen
- ☑ Digitale Anzeige der Kochstufen
- ☑ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- ☑ Laufzeitanzeige
- ☑ CountUp Timer
- ☑ Kurzzeitwecker
- ☑ Wischschutzfunktion
- ☑ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ☑ Kindersicherung
- ☑ Warmhaltefunktion für alle Kochzonen
- ☑ Energieverbrauchsanzeige

DESIGN:

- ☑ Designrahmen in Edelstahl

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☑ Einbaumaße: 780 mm x 500 mm
- ☑ Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- ☑ Min. Arbeitsplattenstärke über Wärmegerät: 20 mm
- ☑ Kochzonen:
 - 1 x Ø 145/210 mm, 1,20/3,00 kW;
 - 1 x Ø 145 mm, 1,20 kW;
 - 1 x Ø 180/230 mm, 1,70/3,40 kW;
 - 1 x Ø 145/200/350 mm, 0,90/1,75/2,10 kW

☑ **Anschlußwert 9700 W**

- ☑ Betriebsanzeigelampe



SONDERZUBEHÖR:

Z9381X0 Zwischenboden 80 cm Touch/Twist/MetalTouc
 Z943SE0 3-er Set besteht aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
 Z9914X0 Verbindungsleiste

€ 42
 € 101
 € 56

T18PT16X0

Autarkes Elektro-Kochfeld, flächenbündig

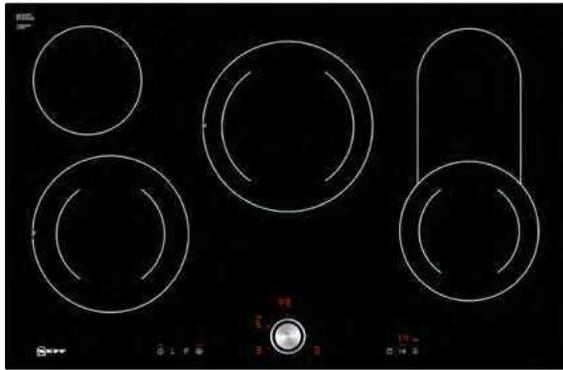N70

Flächenbündig

€ 1.063

BEDIENUNG:

- ☑ TwistPad®

FLEXIBILITÄT:

- ☑ 1 Kombi-Kochzone
- ☑ 2 Zweikreis-Kochzonen

AUSSTATTUNG:

- ☑ Powerstufe für Töpfe
- ☑ 17 Leistungsstufen
- ☑ Digitale Anzeige der Kochstufen
- ☑ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- ☑ Laufzeitanzeige
- ☑ CountUp Timer
- ☑ Kurzzeitwecker
- ☑ Wischschutzfunktion
- ☑ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ☑ Kindersicherung
- ☑ Warmhaltefunktion für alle Kochzonen
- ☑ Energieverbrauchsanzeige

DESIGN:

- ☑ Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau

TECHNISCHE INFORMATION:


- ☑ Einbaumaße: 780 - 796 mm x 500 - 516 mm
- ☑ Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- ☑ Min. Arbeitsplattenstärke über Wärmegerät: 30 mm
- ☑ Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten
- ☑ Einbau in andere Arbeitsplatten nur in Verbindung mit Sonderzubehör Einbaurahmen
- ☑ Kochzonen:
 - 1 x Ø 145/210 mm, 1,20/3,00 kW;
 - 1 x Ø 145 mm, 1,20 kW;
 - 1 x Ø 180/230 mm, 1,70/3,40 kW;
 - 1 x Ø 145/200/350 mm, 0,90/1,75/2,10 kW
- ☑ Anschlußwert 9700 W
- ☑ Betriebsanzeigelampe

SONDERZUBEHÖR:

- | | | |
|---------|---|-------|
| Z9381X0 | Zwischenboden 80 cm Touch/Twist/MetalTouc | € 42 |
| Z943SE0 | 3-er Set besteht aus 2 Töpfen + 1 Pfanne | € 101 |

T18BT16N0

Autarkes Elektro-Kochfeld

N70

Rahmen in Edelstahl

€ 1.063

BEDIENUNG:

- ☑ TwistPad®

FLEXIBILITÄT:

- ☑ 1 Kombi-Kochzone
- ☑ 2 Zweikreis-Kochzonen

AUSSTATTUNG:

- ☑ Powerstufe für Töpfe
- ☑ 17 Leistungsstufen
- ☑ Digitale Anzeige der Kochstufen
- ☑ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- ☑ Laufzeitanzeige
- ☑ CountUp Timer
- ☑ Kurzzeitwecker
- ☑ Wischschutzfunktion
- ☑ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ☑ Kindersicherung
- ☑ Warmhaltefunktion für alle Kochzonen
- ☑ Energieverbrauchsanzeige

DESIGN:

- ☑ Rahmen in Edelstahl

TECHNISCHE INFORMATION:



- ☑ Einbaumaße: 780 mm x 500 mm
- ☑ Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- ☑ Min. Arbeitsplattenstärke über Wärmegerät: 20 mm
- ☑ Kochzonen:
 - 1 x Ø 145/210 mm, 1,20/3,00 kW;
 - 1 x Ø 145 mm, 1,20 kW;
 - 1 x Ø 180/230 mm, 1,70/3,40 kW;
 - 1 x Ø 145/200/350 mm, 0,90/1,75/2,10 kW
- ☑ Anschlußwert 9700 W
- ☑ Betriebsanzeigelampe

SONDERZUBEHÖR:

- | | | |
|---------|---|-------|
| Z9381X0 | Zwischenboden 80 cm Touch/Twist/MetalTouc | € 42 |
| Z943SE0 | 3-er Set besteht aus 2 Töpfen + 1 Pfanne | € 101 |

T18BD36N0

Autarkes Elektro-Kochfeld

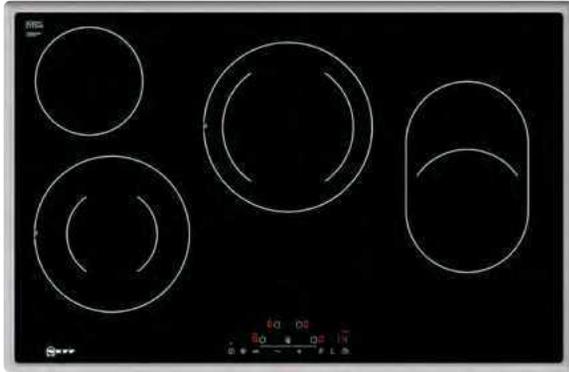N70

Rahmen in Edelstahl

€ 994

BEDIENUNG:

- ☑ TouchControl

FLEXIBILITÄT:

- ☑ 2 Zweikreis-Kochzonen
- ☑ 1 Bräterzone

AUSSTATTUNG:

- ☑ Powerstufe für Töpfe
- ☑ 17 Leistungsstufen
- ☑ Digitale Anzeige der Kochstufen
- ☑ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- ☑ CountUp Timer
- ☑ Kurzzeitwecker
- ☑ Wischschutzfunktion
- ☑ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ☑ Kindersicherung
- ☑ Warmhaltefunktion für alle Kochzonen
- ☑ Energieverbrauchsanzeige

DESIGN:

- ☑ Rahmen in Edelstahl

TECHNISCHE INFORMATION:


- ☑ Einbaumaße: 780 mm x 500 mm
- ☑ Min. Arbeitsplattenstärke: 216 mm
- ☑ Min. Arbeitsplattenstärke über Wärmegerät: 20 mm
- ☑ Kochzonen:
 - vorne links: Ø 210 mm, 120 mm, 2,1 kW, 0,8 kW (max. Powerstufe 2,6 kW);
 - hinten links: Ø 145 mm, 1,2 kW;
 - hinten mitte: Ø 230 mm, 180 mm, 2,4 kW, 1,7 kW (max. Powerstufe 3,4 kW);
 - vorne rechts: Ø 265 mm, 170 mm, 1,8 kW, 2,6 kW
- ☑ Anschlußwert 9300 W

SONDERZUBEHÖR:

- | | | |
|---------|---|-------|
| Z9381X0 | Zwischenboden 80 cm Touch/Twist/MetalTouc | € 42 |
| Z943SE0 | 3-er Set besteht aus 2 Töpfen + 1 Pfanne | € 101 |

T17TT76N1

Autarkes Elektro-Kochfeld

N70

Designrahmen in Edelstahl

€ 936

BEDIENUNG:

- ☑ TwistPad®

FLEXIBILITÄT:

- ☑ Zweikreis-Bräterzone
- ☑ 1 Zweikreis-Kochzone

AUSSTATTUNG:

- ☑ Powerstufe für Töpfe
- ☑ 17 Leistungsstufen
- ☑ Warmhaltefunktion für alle Kochzonen
- ☑ Digitale Anzeige der Kochstufen
- ☑ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- ☑ Laufzeitanzeige
- ☑ CountUp Timer
- ☑ Kurzzeitwecker
- ☑ Wischschutzfunktion
- ☑ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ☑ Kindersicherung
- ☑ Energieverbrauchsanzeige

DESIGN:

- ☑ Designrahmen in Edelstahl

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☑ Einbaumaße: 560 - 592 mm x 500 mm
- ☑ Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- ☑ Min. Arbeitsplattenstärke über Wärmegerät: 20 mm
- ☑ Kochzonen:
 - 1 x Ø 180 mm, 2,00 kW;
 - 1 x Ø 170/265 mm, 1,80/2,60 kW;
 - 1 x Ø 145 mm, 1,20 kW;
 - 1 x Ø 145/210 mm, 1,20/2,1 kW
- ☑ Anschlußwert 8600 W
- ☑ Betriebsanzeigelampe

SONDERZUBEHÖR:

- | | | |
|---------|---|-------|
| Z9363X0 | Zwischenboden 60 cm Touch/Twist/MetalTouc | € 38 |
| Z943SE0 | 3-er Set besteht aus 2 Töpfen + 1 Pfanne | € 101 |
| Z9914X0 | Verbindungsleiste | € 56 |

T16TT76N0

Autarkes Elektro-Kochfeld

N70

Designrahmen in Edelstahl

€ 1.018

BEDIENUNG:

- ☉ TwistPad®

DESIGN:

- ☉ Designrahmen in Edelstahl

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☉ Einbaumaße: 560 mm x 500 mm
- ☉ Min. Arbeitsplattenstärke über Wärmegerät: 20 mm

T16PT76X0

Autarkes Elektro-Kochfeld, flächenbündig

N70

Flächenbündig

€ 950

BEDIENUNG:

- ☉ TwistPad®

DESIGN:

- ☉ Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☉ Einbaumaße: 560 - 576 mm x 500 - 516 mm
- ☉ Min. Arbeitsplattenstärke über Wärmegerät: 30 mm
- ☉ Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten
- ☉ Einbau in andere Arbeitsplatten nur in Verbindung mit Sonderzubehör Einbaurahmen

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:**FLEXIBILITÄT:**

- ☉ 1 Bräterzone
- ☉ 1 Zweikreis-Kochzone

AUSSTATTUNG:

- ☉ Powerstufe für Töpfe
- ☉ 17 Leistungsstufen
- ☉ Warmhaltefunktion für alle Kochzonen
- ☉ Digitale Anzeige der Kochstufen
- ☉ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- ☉ Laufzeitanzeige
- ☉ CountUp Timer
- ☉ Kurzzeitwecker
- ☉ Wischutzfunktion
- ☉ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ☉ Kindersicherung
- ☉ Energieverbrauchsanzeige

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☉ Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- ☉ Kochzonen:
 - 1 x Ø 180 mm, 2,00 kW;
 - 1 x Ø 170/265 mm, 1,80/2,60 kW;
 - 1 x Ø 145 mm, 1,20 kW;
 - 1 x Ø 145/210 mm, 1,20/2,1 kW
- ☉ Anschlußwert 8300 W
- ☉ Betriebsanzeigelampe

SONDERZUBEHÖR:

Z9363X0	Zwischenboden 60 cm Touch/Twist/MetalTouc	€ 38
Z943SE0	3-er Set besteht aus 2 Töpfen + 1 Pfanne	€ 101
Z9914X0	Verbindungsleiste	€ 56

T16BT76N0
Autarkes Elektro-Kochfeld

N70



Rahmen in Edelstahl

€ 950

BEDIENUNG:

- ☑ TwistPad®

FLEXIBILITÄT:

- ☑ 1 Bräterzone
- ☑ 1 Zweikreis-Kochzone

AUSSTATTUNG:

- ☑ Powerstufe für Töpfe
- ☑ 17 Leistungsstufen
- ☑ Warmhaltefunktion für alle Kochzonen
- ☑ Digitale Anzeige der Kochstufen
- ☑ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- ☑ Laufzeitanzeige
- ☑ CountUp Timer
- ☑ Kurzzeitwecker
- ☑ Wischschutzfunktion
- ☑ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ☑ Kindersicherung
- ☑ Energieverbrauchsanzeige

DESIGN:

- ☑ Rahmen in Edelstahl

TECHNISCHE INFORMATION:


- ☑ Einbaumaße: 560 mm x 490 - 500 mm
- ☑ Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- ☑ Min. Arbeitsplattenstärke über Wärmegerät: 20 mm
- ☑ Kochzonen:
 - 1 x Ø 145 mm, 1,20 kW;
 - 1 x Ø 170/265 mm, 1,80/2,60 kW;
 - 1 x Ø 145 mm, 1,20 kW;
 - 1 x Ø 145/210 mm, 1,20/3,0 kW
- ☑ Anschlußwert 7500 W
- ☑ Betriebsanzeigelampe

SONDERZUBEHÖR:

- Z9363X0 Zwischenboden 60 cm Touch/Twist/MetalTouc € 38
- Z943SE0 3-er Set besteht aus 2 Töpfen + 1 Pfanne € 101

T16BD76N0
Autarkes Elektro-Kochfeld

N70



Rahmen in Edelstahl

€ 742

BEDIENUNG:

- ☑ TouchControl

FLEXIBILITÄT:

- ☑ 1 Bräterzone
- ☑ 1 Zweikreis-Kochzone

AUSSTATTUNG:

- ☑ Powerstufe für Töpfe
- ☑ 17 Leistungsstufen
- ☑ Digitale Anzeige der Kochstufen
- ☑ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- ☑ CountUp Timer
- ☑ Kurzzeitwecker
- ☑ Wischschutzfunktion
- ☑ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ☑ Kindersicherung
- ☑ Warmhaltefunktion für alle Kochzonen
- ☑ Energieverbrauchsanzeige

DESIGN:

- ☑ Rahmen in Edelstahl

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☑ Einbaumaße: 560 mm x 490 - 500 mm
- ☑ Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- ☑ Min. Arbeitsplattenstärke über Wärmegerät: 20 mm
- ☑ Kochzonen:
 - 1 x Ø 180 mm, 2 kW;
 - 1 x Ø 265 mm, 170 mm, 2,6 kW, 1,8 kW;
 - 1 x Ø 145 mm, 1,2 kW;
 - 1 x Ø 210 mm, 145 mm, 1,2 kW, 2,1 kW (max. Powerstufe 3 kW)
- ☑ Anschlußwert 8300 W


SONDERZUBEHÖR:

- Z9367X0 Zwischenboden 60 cm Touch € 38
- Z943SE0 3-er Set besteht aus 2 Töpfen + 1 Pfanne € 101

T16BD56N0

Autarkes Elektro-Kochfeld

N70



Rahmen in Edelstahl

€ 700

BEDIENUNG:

- ☉ TouchControl

FLEXIBILITÄT:

- ☉ 1 Zweikreis-Kochzone

AUSSTATTUNG:

- ☉ Powerstufe für Töpfe
- ☉ 17 Leistungsstufen
- ☉ Digitale Anzeige der Kochstufen
- ☉ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- ☉ CountUp Timer
- ☉ Kurzzeitwecker
- ☉ Wischschutzfunktion
- ☉ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ☉ Kindersicherung
- ☉ Warmhaltefunktion für alle Kochzonen
- ☉ Energieverbrauchsanzeige

DESIGN:

- ☉ Rahmen in Edelstahl

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☉ Einbaumaße: 560 x 490 mm - 500 mm
- ☉ Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- ☉ Min. Arbeitsplattenstärke über Wärmegerät: 20 mm
- ☉ Kochzonen:
 - 1 x Ø 145 mm, 1.2 kW;
 - 1 x Ø 180 mm, 2 kW;
 - 1 x Ø 145 mm, 1.2 kW;
 - 1 x Ø 210 mm, 120 mm, 2.1 kW, 0.8 kW (max. Powerstufe 2.6 kW)
- ☉ Anschlußwert 7000 W
- ☉ Betriebsanzeigelampe


SONDERZUBEHÖR:

- Z9367X0 Zwischenboden 60 cm Touch € 38
- Z943SE0 3-er Set besteht aus 2 Töpfen + 1 Pfanne € 101

T16BK40N0

Autarkes Elektro-Kochfeld

N30

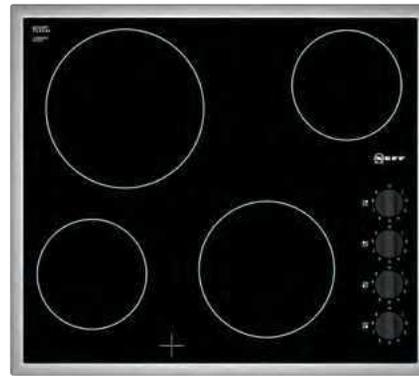

Rahmen in Edelstahl

€ 526

BEDIENUNG:

- ☉ Schwertknebel

AUSSTATTUNG:

- ☉ 9 Stufen 1..9
- ☉ Restwärmeanzeige je Kochzone

DESIGN:

- ☉ Rahmen in Edelstahl

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☉ Einbaumaße: 560 x 490 mm - 500 mm
- ☉ Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- ☉ Min. Arbeitsplattenstärke über Wärmegerät: 20 mm
- ☉ Kochzonen:
 - 1 x Ø 145 mm, 1.2 kW;
 - 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW;
 - 1 x Ø 180 mm, 2 kW;
 - 1 x Ø 145 mm, 1.2 kW
- ☉ Anschlußwert 6600 W

N23TA29N0D

N90

Domino



Designrahmen in Edelstahl € 983

BEDIENUNG:

- ☉ Schwertknebel

FLEXIBILITÄT:

- ☉ Mitte hinten: Starkbrenner bis zu 2,8 kW
- ☉ Mitte vorne: Normalbrenner bis zu 1,9 kW

AUSSTATTUNG:

- ☉ Stufenhahn 9 Stufen
- ☉ Digitale Anzeige der Kochstufen
- ☉ Elektrische Einhand-Taktfunkenzündung
- ☉ Abnehmbare Topfträger, Gusseisen schwarz emailliert
- ☉ Thermoelektrische Zündsicherung

DESIGN:

- ☉ Designrahmen in Edelstahl

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☉ Einbaumaße: 270 mm x 490-500 mm
- ☉ Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- ☉ Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- ☉ Gasanschlußwert 4700 W
- ☉ Länge Anschlußkabel 100 cm

ZUBEHÖR:

Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend



SONDERZUBEHÖR:

- Z2402X0 Kleintopfiring € 25
- Z2480X0 Simmerplatte € 25
- Z9914X0 Verbindungsleiste € 56

N53TD40N0

N70

Domino / FlexInduction

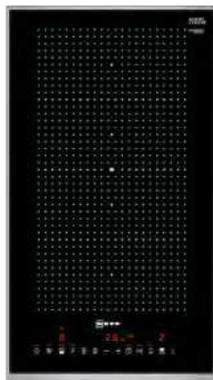

Designrahmen in Edelstahl € 1.347

BEDIENUNG:

- ☉ TouchControl

FLEXIBILITÄT:

- ☉ Flexzone
- ☉ 2 Induktions-Kochzonen

AUSSTATTUNG:

- ☉ Powerstufe für Töpfe
- ☉ PowerMove
- ☉ 17 Leistungsstufen
- ☉ Digitale Anzeige der Kochstufen
- ☉ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- ☉ CountUp Timer
- ☉ Kurzzeitwecker
- ☉ Laufzeitanzeige
- ☉ Topferkennung
- ☉ Powermanagement Funktion
- ☉ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ☉ Kindersicherung
- ☉ Wischschutzfunktion

DESIGN:

- ☉ Designrahmen in Edelstahl

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☉ Einbaumaße: 270 mm x 490 - 500 mm
- ☉ Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- ☉ Min. Arbeitsplattenstärke über Wärmegerät: 30 mm
- ☉ Kochzonen:
 - 1 x Ø 400 mmx210 mm, 3,3 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion oder
 - 2 x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3,7 kW) Induktion
- ☉ Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design
- ☉ Anschlußwert 3700 W
- ☉ Länge Anschlußkabel: 110 cm
- ☉ Anschlusskabel beiliegend



SONDERZUBEHÖR:

- Z9410X1 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel € 171
- Z9415X1 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter € 102
- Z9416X2 Grillplatte € 296
- Z9417X2 Teppan Yaki (groß) € 466
- Z9435E0 3-er Set besteht aus 2 Töpfen + 1 Pfanne € 101

N13TD26N0

N70

Domino

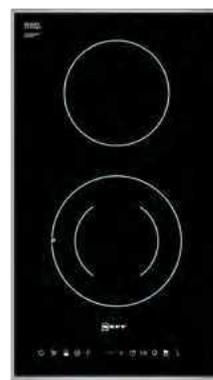

Designrahmen in Edelstahl € 746

BEDIENUNG:

- ☉ TouchControl

FLEXIBILITÄT:

- ☉ 2 High-Speed-Heizkörper
- ☉ 1 Zweikreis-Kochzone

AUSSTATTUNG:

- ☉ Powerstufe für Töpfe
- ☉ 17 Leistungsstufen
- ☉ Digitale Anzeige der Kochstufen
- ☉ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- ☉ CountUp Timer
- ☉ Kurzzeitwecker
- ☉ Laufzeitanzeige
- ☉ Wischschutzfunktion
- ☉ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ☉ Kindersicherung
- ☉ Warmhaltefunktion für alle Kochzonen
- ☉ Restart Funktion

DESIGN:

- ☉ Designrahmen in Edelstahl

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☉ Einbaumaße: 270 mm x 490-500 mm
- ☉ Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- ☉ Kochzonen:
 - 1 x Ø 120 mm, 180 mm, 0,8 kW, 2 kW;
 - 1 x Ø 145 mm, 1,2 kW
- ☉ Anschlußwert 3500 W
- ☉ Länge Anschlußkabel 100 cm
- ☉ Betriebsanzeigelampe

SONDERZUBEHÖR:

- Z9914X0 Verbindungsleiste € 56

N13TK20N0

Domino

N30**Designrahmen in Edelstahl € 539****BEDIENUNG:**

- ☉ Bedienung durch oben liegende Knebel

FLEXIBILITÄT:

- ☉ 2 HighSpeed-Heizkörper
- ☉ 1 Zweikreis-Kochzone

AUSSTATTUNG:

- ☉ 2 Betriebsanzeigelampen
- ☉ Restwärmanzeige je Kochzone

DESIGN:

- ☉ Designrahmen in Edelstahl

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☉ Einbaumaße: 270 mm x 490 - 500 mm
- ☉ Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- ☉ Kochzonen:
 - 1 x Ø 180 mm, 120 mm, 2 kW, 0.8 kW;
 - 1 x Ø 145 mm, 1.2 kW
- ☉ Anschlußwert 3200 W
- ☉ Länge Anschlusskabel 100 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z9914X0 Verbindungsleiste € 56

N13BK20N0

Domino

N30**Rahmen in Edelstahl € 539****BEDIENUNG:**

- ☉ Bedienung durch oben liegende Knebel

FLEXIBILITÄT:

- ☉ 2 HighSpeed-Heizkörper

AUSSTATTUNG:


- ☉ 2 Betriebsanzeigelampen
- ☉ Restwärmanzeige je Kochzone

DESIGN:

- ☉ Rahmen in Edelstahl


TECHNISCHE INFORMATION:

- ☉ Einbaumaße: 270 mm x 490 - 500 mm
- ☉ Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- ☉ Kochzonen:
 - 1 x Ø 145 mm, 1.2 kW;
 - 1 x Ø 180 mm, 1.7 kW
- ☉ Anschlußwert 2900 W
- ☉ Anschlusskabel mit Stecker
- ☉ Länge Anschlusskabel 200 cm

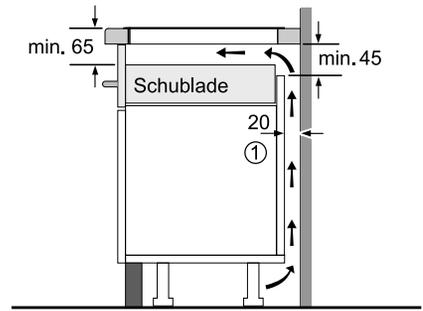KOCHFELD MIT INDUKTION

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

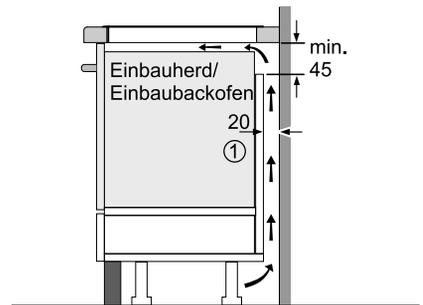


① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

HINWEIS:

Kochfelder mit integrierten Kochstellenreglern dürfen nicht über Kühlgeräten, Geschirrspülmaschinen bzw. über Waschmaschinen eingebaut werden.

VIB-STRUKTUR KOCHFELDER

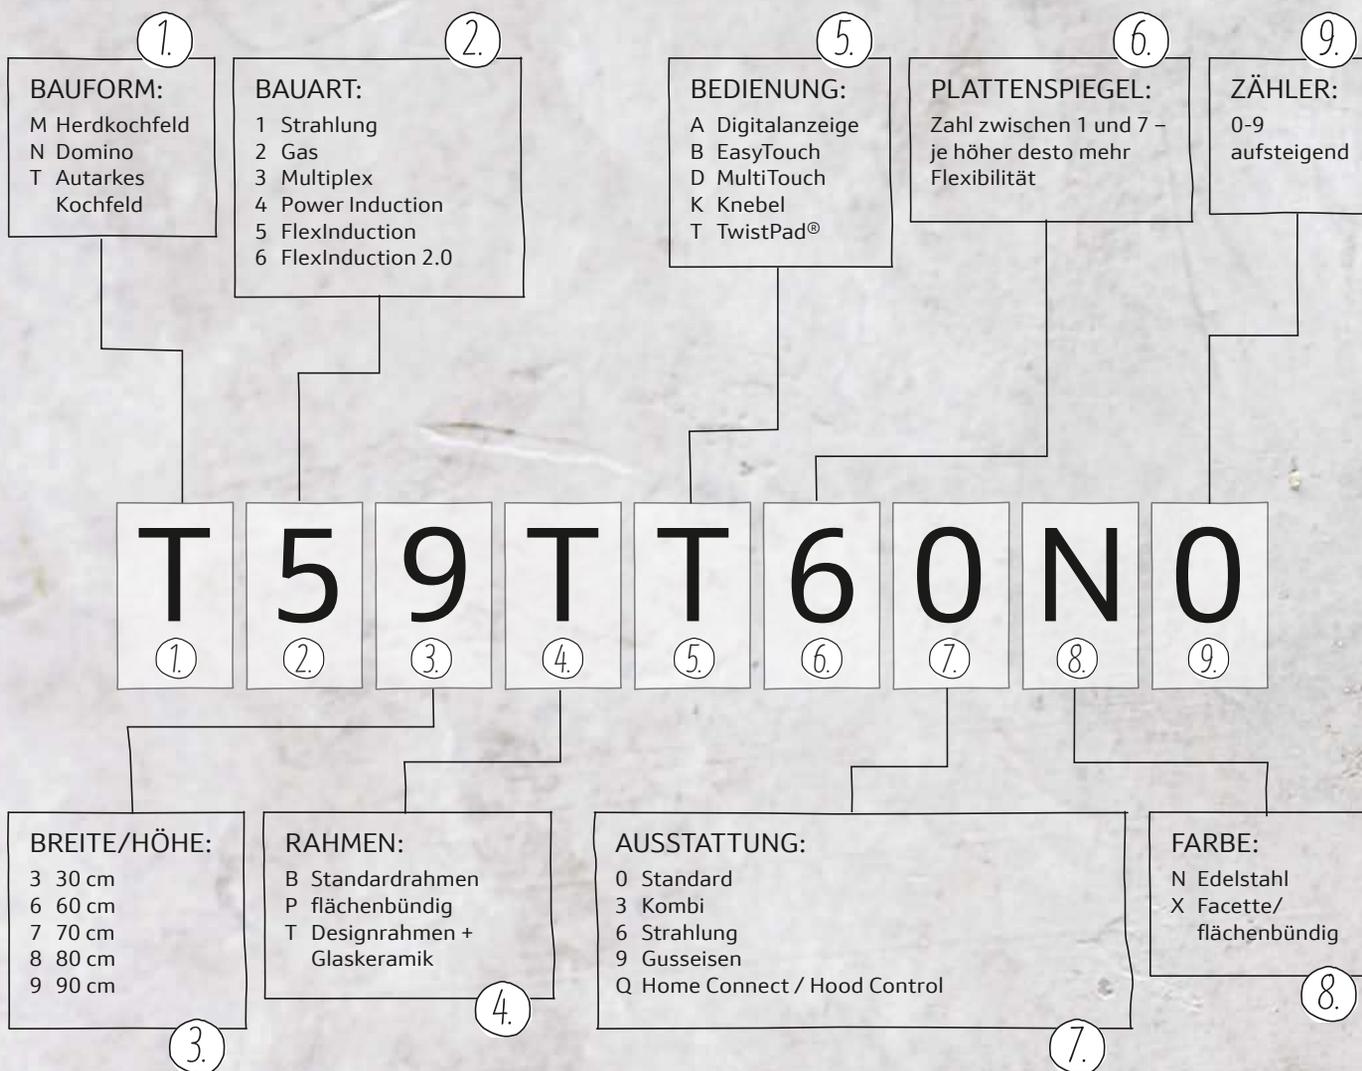


Diese Nomenklatur dient lediglich zur Orientierung - ohne Gewähr auf Richtigkeit / Vollständigkeit.

AUTARKE ELEKTRO-KOCHFELDER


T59PT60X0

Anschlusswert 11,1 kW


Maße in mm

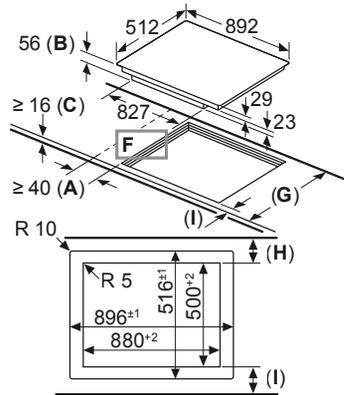

- A:** Mindestabstand vom Kochplattenausschnitt zur Wand.
 - B:** Einbautiefe
 - C:** Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.
 - D:** Max. 1 Fase
 - E:** 6,5^{+0,5}
- Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.




G	H	I
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

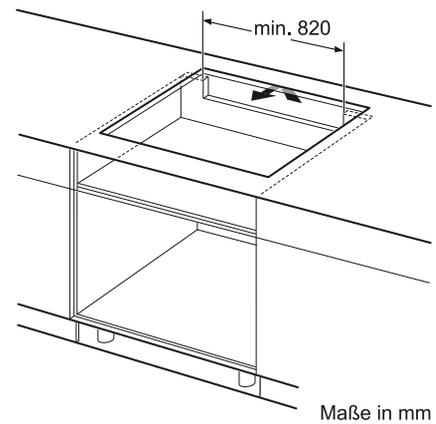


T59TT60N0

Anschlusswert 11,1 kW

Maße in mm

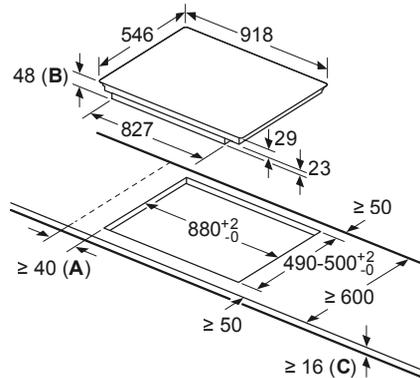


- A:** Mindestabstand vom Kochplattenausschnitt zur Wand.
 - B:** Einbautiefe
 - C:** Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.
- Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

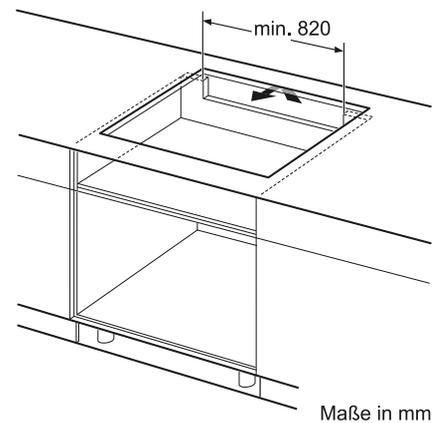

T68BT6QN2


Anschlusswert 7,4 kW

Maße in mm

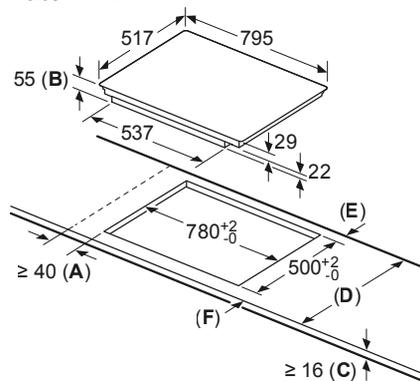

- A:** Mindestabstand vom Kochplattenausschnitt zur Wand.
 - B:** Einbautiefe
 - C:** Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.
- Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

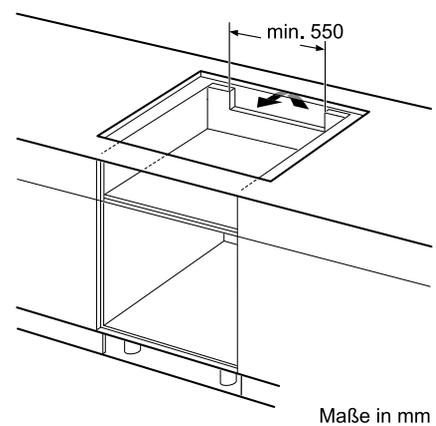


AUTARKE ELEKTRO-KOCHFELDER

T68PT6QX0


Anschlusswert 7,4 kW

Maße in mm

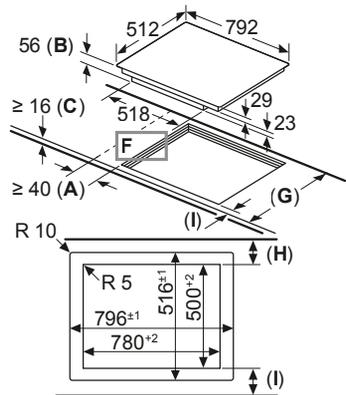


- A:** Mindestabstand vom Kochplattenausschnitt zur Wand.
- B:** Einbautiefe
- C:** Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.
- D:** Max. 1 Fase
- E:** 6,5^{+0,5}

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.



G	H	I
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

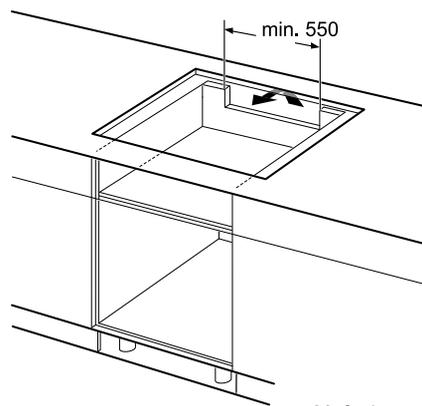


Maße in mm

T58TT20N0


Anschlusswert 7,4 kW

Maße in mm

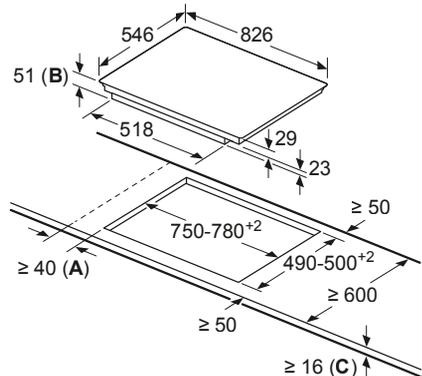

- A:** Mindestabstand vom Kochplattenausschnitt zur Wand.
- B:** Einbautiefe
- C:** Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

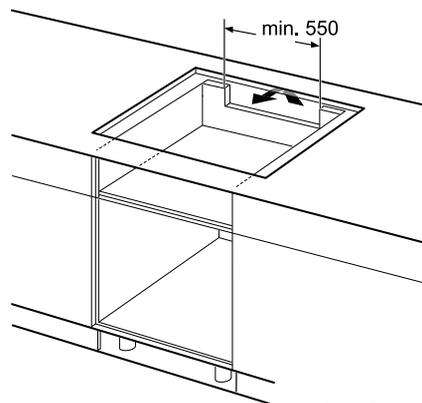


Maße in mm

T58PT20X0


Anschlusswert 7,4 kW

Maße in mm

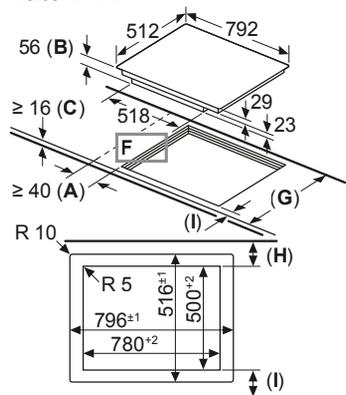


- A:** Mindestabstand vom Kochplattenausschnitt zur Wand.
- B:** Einbautiefe
- C:** Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.
- D:** Max. 1 Fase
- E:** 6,5^{+0,5}

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.



G	H	I
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

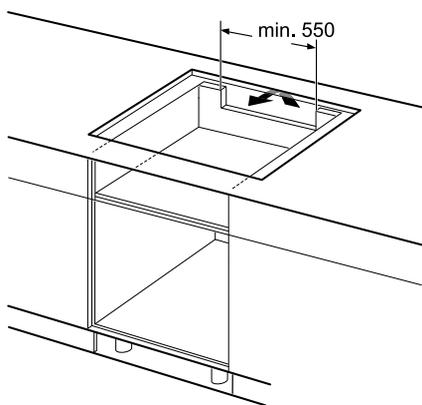


Maße in mm

AUTARKE ELEKTRO-KOCHFELDER

T58BT20N0, T58BD20N0

Anschlusswert 7,4 kW


Maße in mm

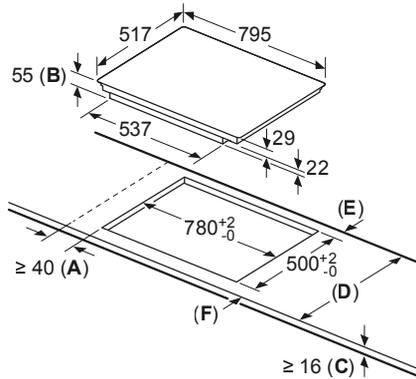

- A:** Mindestabstand vom Kochplattenausschnitt zur Wand.
B: Einbautiefe
C: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

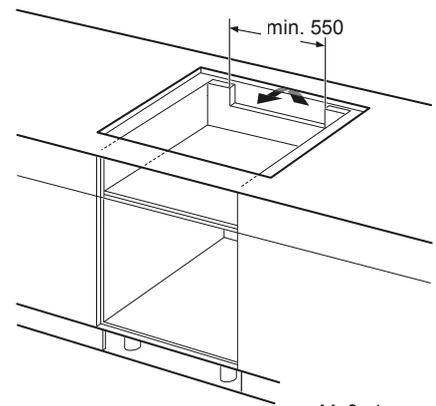


Maße in mm

T48BT13N2, T48BD13N2

Anschlusswert 7,4 kW


Maße in mm

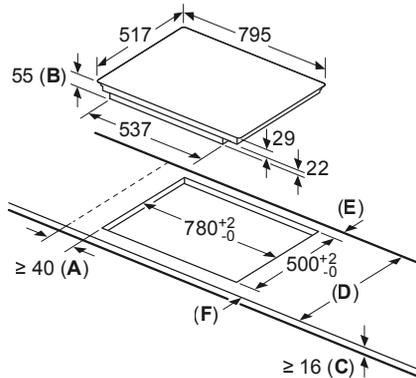

- A:** Mindestabstand vom Kochplattenausschnitt zur Wand.
B: Einbautiefe
C: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

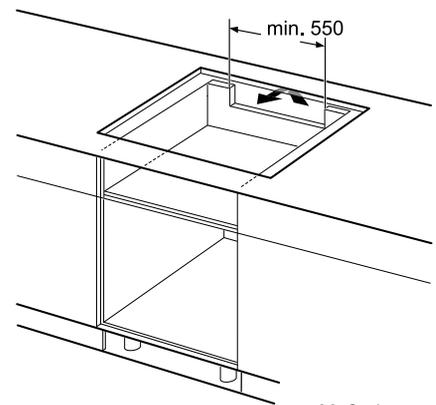


Maße in mm

T48BT00N0

Anschlusswert 7,4 kW


Maße in mm

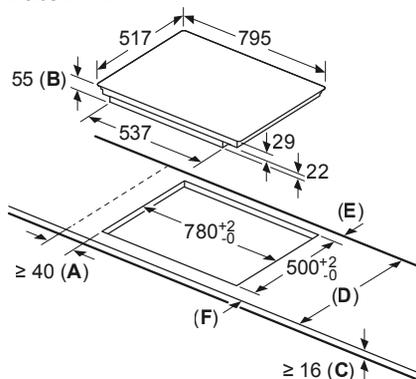

- A:** Mindestabstand vom Kochplattenausschnitt zur Wand.
B: Einbautiefe
C: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

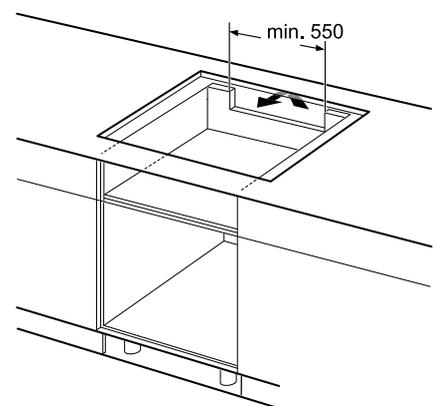


Maße in mm

AUTARKE ELEKTRO-KOCHFELDER

T66BT6QN2

Anschlusswert 7,4 kW

Maße in mm

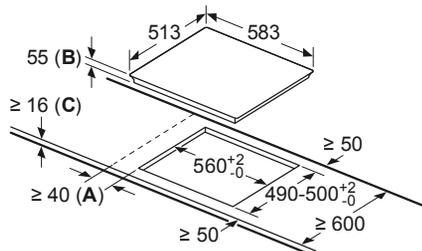


- A:** Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- B:** Eintauchtiefe
- C:** Mit darunter eingebautem Backofen min. 30, möglicherweise mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.

T48PT00X0


Anschlusswert 7,4 kW

Maße in mm

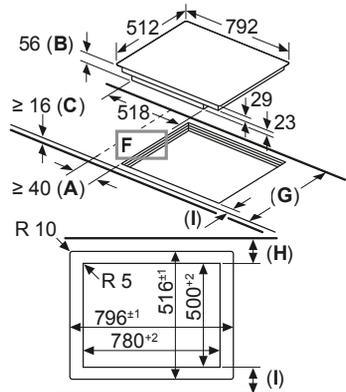


- A:** Mindestabstand vom Kochplattenausschnitt zur Wand.
- B:** Einbautiefe
- C:** Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.
- D:** Max. 1 Fase
- E:** 6,5^{+0,5}

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.



G	H	I
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

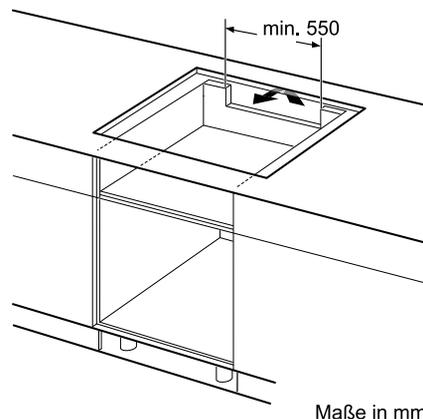


Maße in mm

T48BD00N0

Anschlusswert 7,4 kW


Maße in mm

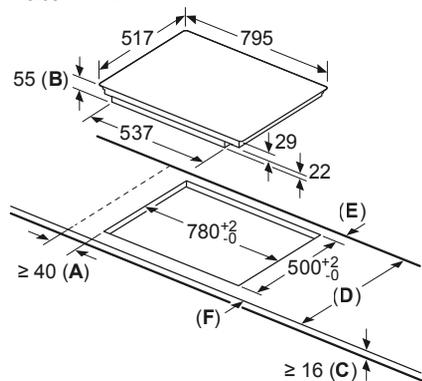

- A:** Mindestabstand vom Kochplattenausschnitt zur Wand.
- B:** Einbautiefe
- C:** Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

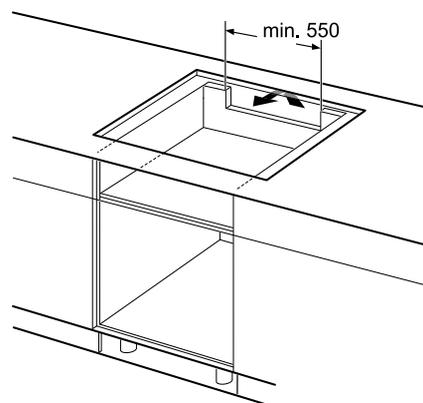


Maße in mm

AUTARKE ELEKTRO-KOCHFELDER

T57TT60N0

Anschlusswert 7,4 kW

Maße in mm

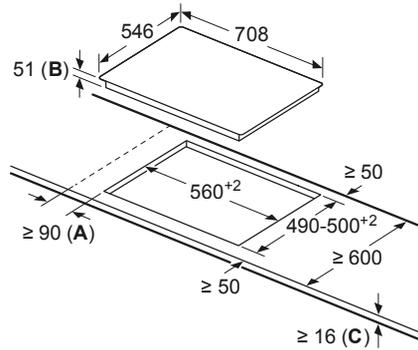


- A:** Mindestabstand vom Kochplattenausschnitt zur Wand.
- B:** Einbautiefe
- C:** Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

T56TT60N0

Anschlusswert 7,4 kW

Maße in mm

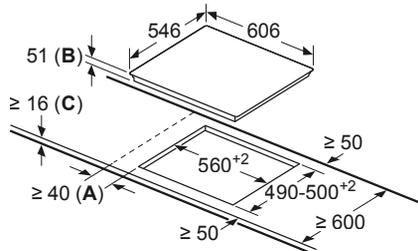


- A:** Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- B:** Eintauchtiefe
- C:** Mit darunter eingebautem Backofen min. 30, möglicherweise mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.


T56BT60N0

Anschlusswert 7,4 kW

Maße in mm

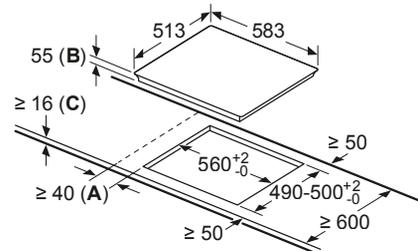


- A:** Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- B:** Eintauchtiefe
- C:** Mit darunter eingebautem Backofen min. 30, möglicherweise mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.

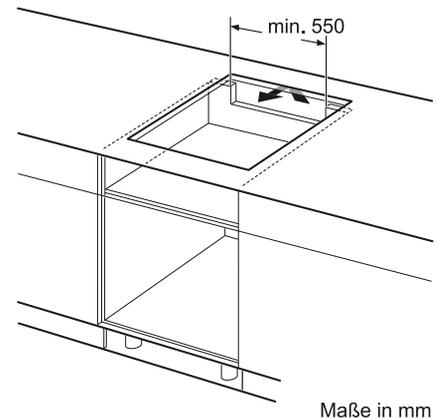


T56PT60X0


Anschlusswert 7,4 kW

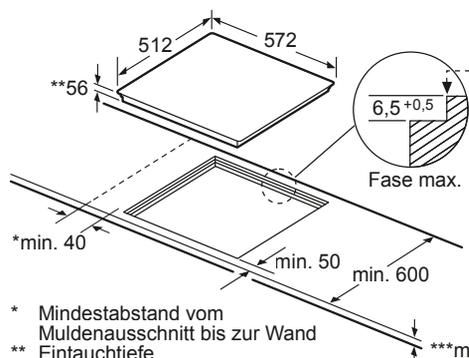

- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Eintauchtiefe
- *** Mit untergebaute Backofen min. 30, ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

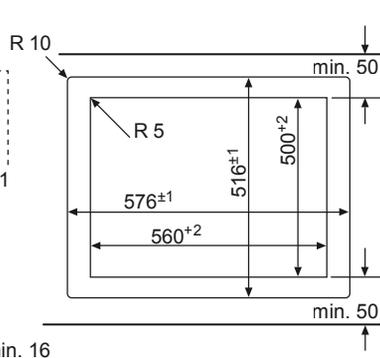

Maße in mm

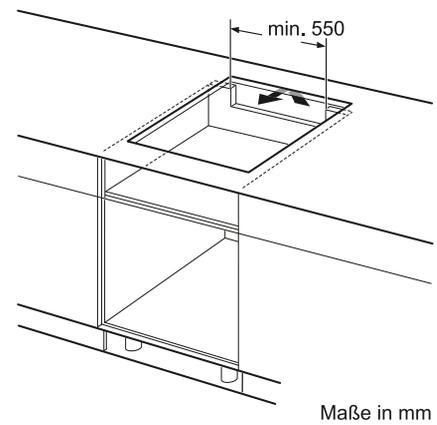


AUTARKE ELEKTRO-KOCHFELDER


T56BD60N0, T56BT50N0, T56BD50N0

Anschlusswert 7,4 kW

Maße in mm

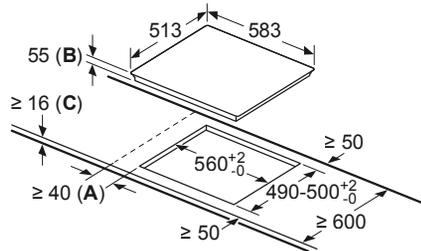

- A:** Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
B: Eintauchtiefe
C: Mit darunter eingebautem Backofen min. 30, möglicherweise mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.

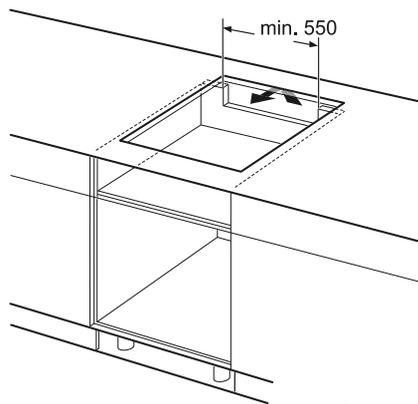


Maße in mm


T46BT73N2

Anschlusswert 7,2 kW

Maße in mm

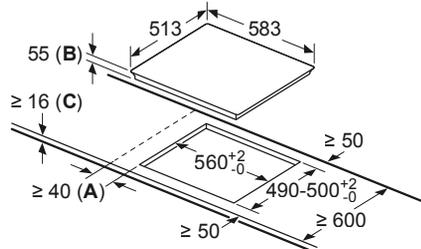


- A:** Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
B: Eintauchtiefe
C: Mit darunter eingebautem Backofen min. 30, möglicherweise mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.

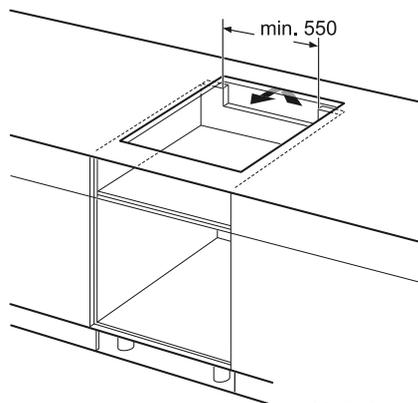


Maße in mm

T46PT60X0


Anschlusswert 7,4 kW

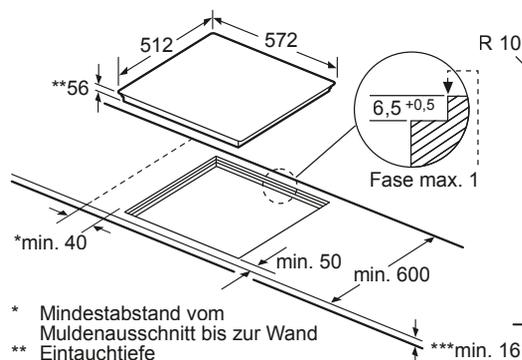

- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
 ** Eintauchtiefe
 *** Mit untergebautem Backofen min. 30, ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

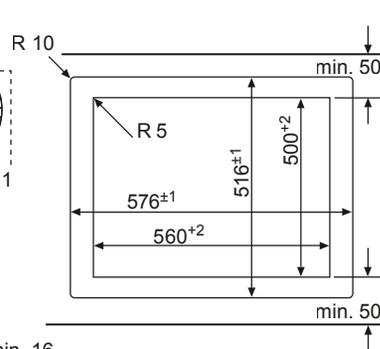

Maße in mm

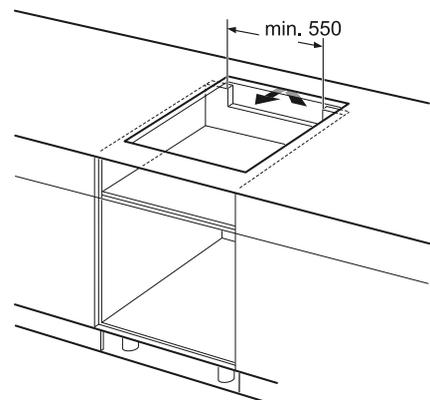


Maße in mm

AUTARKE ELEKTRO-KOCHFELDER


T46BT60N0, T46BD60N0

Anschlusswert 7,4 kW

Maße in mm

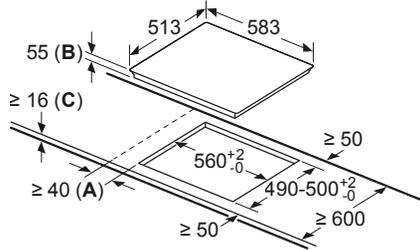

- A:** Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- B:** Eintauchtiefe
- C:** Mit darunter eingebautem Backofen min. 30, möglicherweise mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.

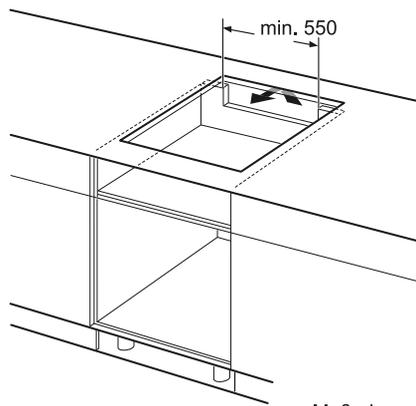


Maße in mm


T36BB40N1

Anschlusswert 4,6 kW

Maße in mm

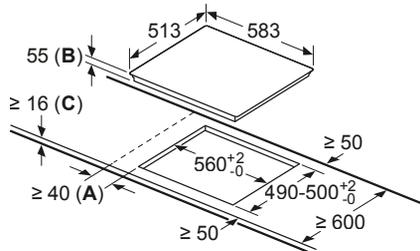


- A:** Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- B:** Eintauchtiefe
- C:** Mit darunter eingebautem Backofen min. 30, möglicherweise mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.

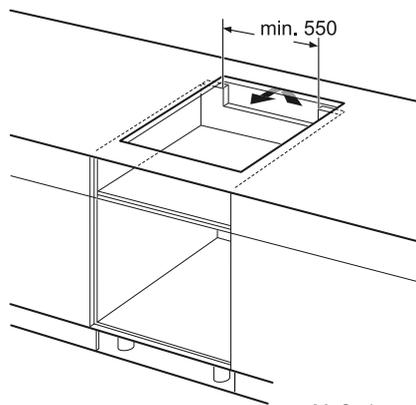

Maße in mm

T18TT16N0

Anschlusswert 7,9 kW

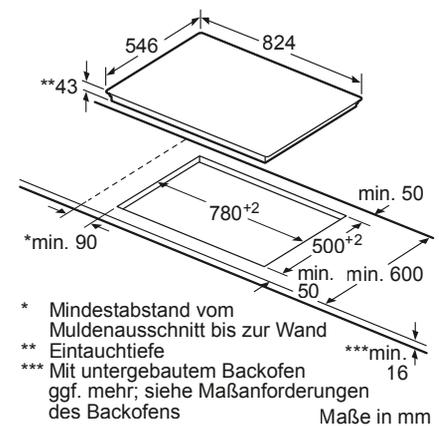



- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Eintauchtiefe
- *** Mit untergebaute Backofen ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

Maße in mm

T18PT16X0

Anschlusswert 7,9 kW

Maße in mm

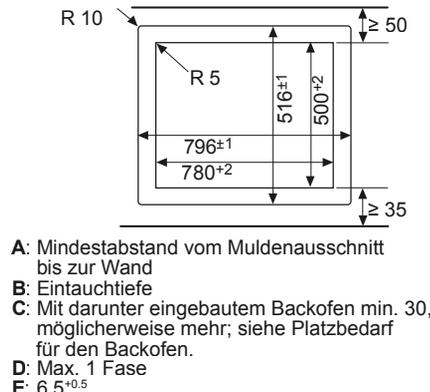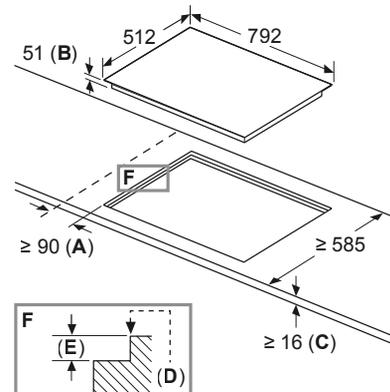


- A:** Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- B:** Eintauchtiefe
- C:** Mit darunter eingebautem Backofen min. 30, möglicherweise mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.
- D:** Max. 1 Fase
- E:** 6.5^{+0.5}

T18BT16N0

Anschlusswert 9,7 kW

Maße in mm

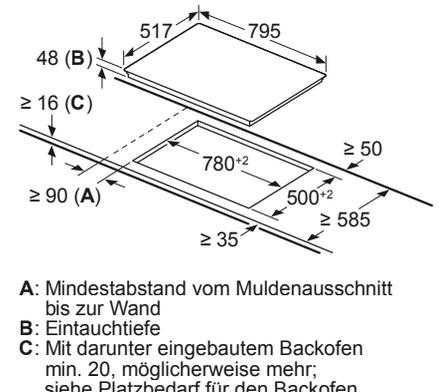


- A:** Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- B:** Eintauchtiefe
- C:** Mit darunter eingebautem Backofen min. 20, möglicherweise mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.

AUTARKE ELEKTRO-KOCHFELDER

T18BD36N0

Anschlusswert 9,3kW

Maße in mm

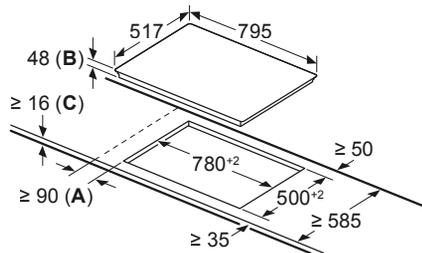


- A:** Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- B:** Eintauchtiefe
- C:** Mit darunter eingebautem Backofen min. 20, möglicherweise mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.

T17TT76N1

Anschlusswert 8,6 kW


Maße in mm

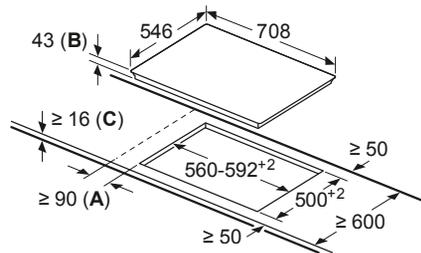

- A:** Mindestabstand zwischen Kochfeld und Wand.
- B:** Eintauchtiefe
- C:** Mit darunter eingebautem Backofen min. 20, ggf. mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.

T16TT76N0

Anschlusswert 8,3 kW


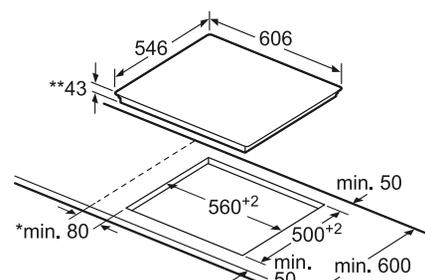


- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
 - ** Maximale Eintauchtiefe
 - *** Mit untergebaute Backofen ggf. mehr; siehe Maßenforderungen des Backofens
- Maße in mm

T16PT76X0

Anschlusswert 8,3 kW

Maße in mm

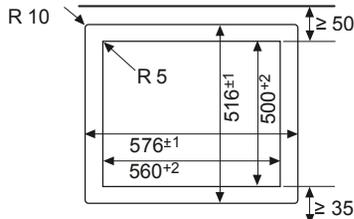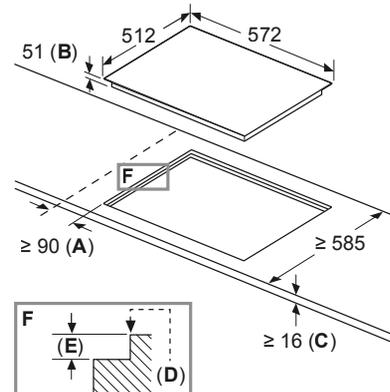


- A:** Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- B:** Eintauchtiefe
- C:** Mit darunter eingebautem Backofen min. 30, möglicherweise mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.
- D:** Max. 1 Fase
- E:** 6.5^{+0.5}

T16BT76N0, T16BD76N0

Anschlusswert 7,5 kW

Maße in mm

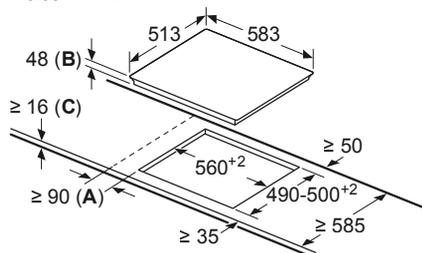


- A:** Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- B:** Eintauchtiefe
- C:** Mit darunter eingebautem Backofen min. 20, möglicherweise mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.

T16BD56N0

Anschlusswert 7,0 kW

Maße in mm

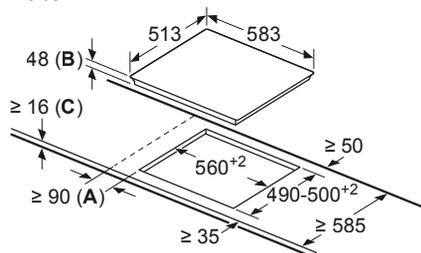


- A:** Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- B:** Eintauchtiefe
- C:** Mit darunter eingebautem Backofen min. 20, möglicherweise mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.

T16BK40N0

Anschlusswert 6,6 kW

Maße in mm


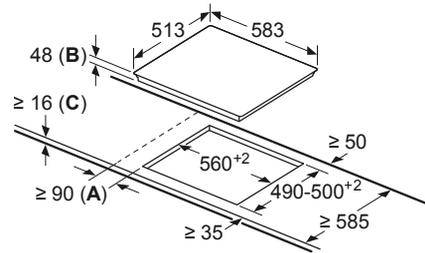


- A:** Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- B:** Eintauchtiefe
- C:** Mit darunter eingebautem Backofen min. 20, möglicherweise mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.

DOMINO-KOCHFELDER


N53TD40N0

Anschlusswert 3,7 kW

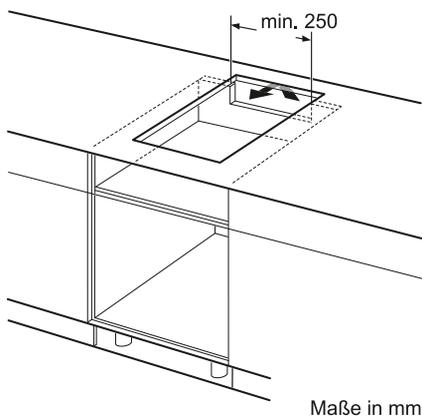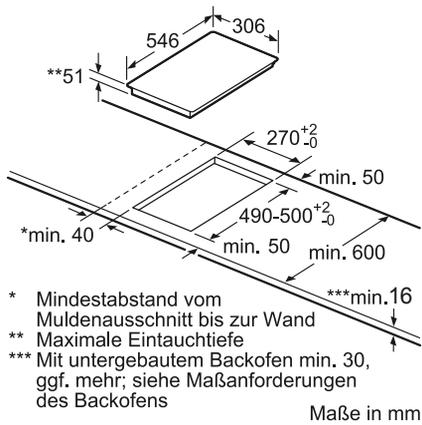


N13TD26N0

Anschlusswert 3,5 kW

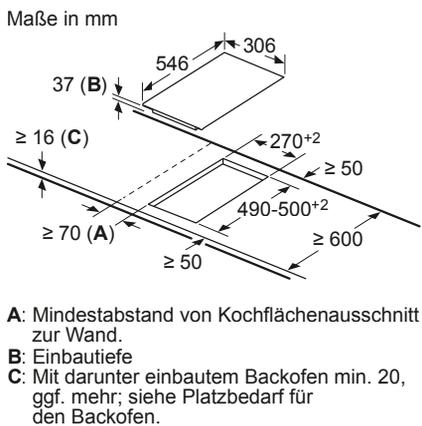


N23TA29N0D

Gasanschlusswert 4,7 kW

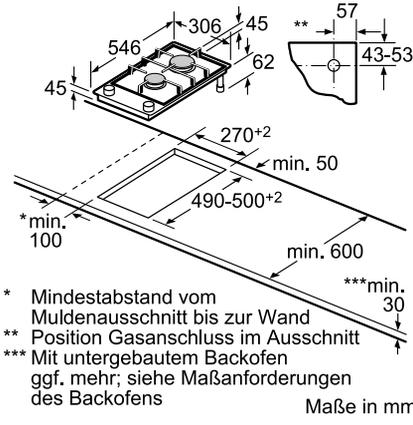


N13TK20N0

Anschlusswert 3,2 kW

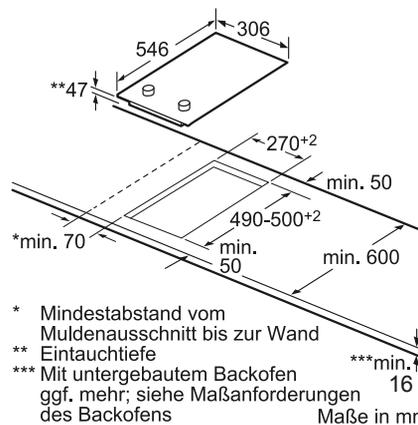


N13BK20N0

Anschlusswert 2,9 kW

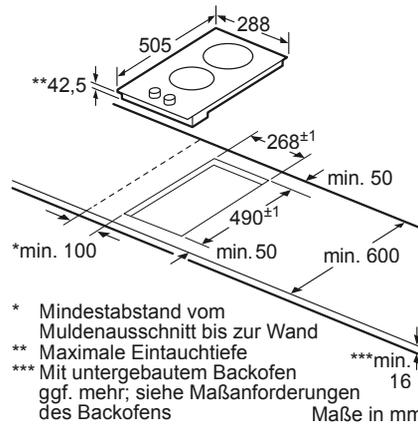

DOMINO-KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

Domino-Kombinationsmöglichkeiten mit entsprechenden Geräte- und Ausschnittmaßen (siehe Tabelle)

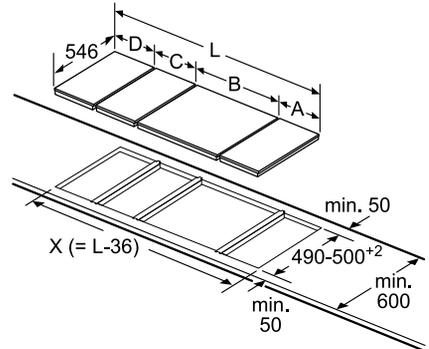

Beim Einbau von mehreren Elementen nebeneinander sind auch mehrere Montagesätze erforderlich (Z9914X0).

Ausschnittmaße (X) je nach Kombination siehe Tabelle:

Domino-Kombinationsmöglichkeiten mit entsprechenden Geräte- und Ausschnittmaßen

Breitentyp: 30 40 60 70 80 90
Gerätebreite: 306 396 606 708 826 918

	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876
1x30, 1x70	306	708	-	-	1014	978
1x30, 1x80	306	826	-	-	1132	1096
1x30, 1x90	306	918	-	-	1224	1188
2x40	396	396	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966
1x40, 1x70	396	708	-	-	1104	1068
1x40, 1x80	396	826	-	-	1222	1186
1x40, 1x90	396	918	-	-	1314	1278
3x30	306	306	306	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182
2x30, 1x70	306	306	708	-	1320	1284
2x30, 1x80	306	306	826	-	1438	1402
2x30, 1x90	306	306	918	-	1530	1494
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x80	306	396	826	-	1528	1492
1x30, 1x40, 1x90	306	396	918	-	1620	1584
3x40	396	396	396	-	1188	1152
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362
1x30, 1x40, 1x70	306	396	708	-	1410	1374
4x30	306	306	306	306	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	1278
2x30, 2x40	306	306	396	396	1404	1368
1x30, 3x40	306	396	396	396	1494	1458

HINWEIS:

Eine Kombination mehrerer Domino-Kochfelder nebeneinander ist nur mit Designrahmen möglich.



FEUER UND FLAMME
FÜR DEN WAHREN GENUSS

GAS-KOCHFELDER



Unsere Gas-Kochfelder	102 – 103
Geräte	104
Maßzeichnungen	105



FÜR JEDEN GESCHMACK DIE RICHTIGE FLAMME



Punktgenaue Zubereitung auf NEFF Gas-Kochfeldern

Unsere Gas-Kochfelder verbinden ein uraltes Kochritual mit moderner Technologie. Ganz egal, ob Sie Ihr Fleisch nur kurz braten oder langsam schmoren wollen – wählen Sie einfach die Flamme genau nach Ihrem Geschmack. Freuen Sie sich darauf, mit unseren Gas-Kochfeldern die Wurzeln des Kochens wiederzuentdecken.

DAS GAS-KOCHFELD, DAS SICH IHREM GERICHT ANPASST

Mit FlameSelect® passen Sie die Gasflamme Ihrem Gericht an – und nicht umgekehrt. Ob Sie ein Steak braten, Pasta kochen oder einen Braten schmoren: Die Hitze lässt sich so einfach, wie bei einem Elektro-Kochfeld regulieren. Wählen Sie eine der 9 Leistungsstufen aus und die Flamme wird nach Bedarf größer oder kleiner. So genießen Sie Kochen mit Gas so feurig wie immer, aber so handzahn wie noch nie – ganz gleich, welches Gericht Sie gerade zubereiten.



ZWEI FEUERRINGE – UNSER DUAL-WOKBRENNER

Da Sie entscheiden was Sie kochen, sollten Sie auch entscheiden, wie Sie es kochen: Ganz gleich, welches Gericht Sie zubereiten, beim Dual-Wokbrenner können Sie zwischen einem oder zwei Ringen wählen. So bekommen Sie immer genau die Hitze, die Sie brauchen.





WENIGER GAS, VOLLER GESCHMACK – MIT UNSEREM HOCHLEISTUNGSBRENNER

Energie sparen ohne beim Geschmack zu sparen – so arbeitet unser effizienter Hochleistungsbrenner, der mit weniger Gas auskommt als herkömmliche Gas-Kochfelder.

- ✓ GRIFFIG
- ✓ FORMVOLLENDET
- ✓ HANDLICH

KOCHEN IST HANDWERK – MIT UNSEREN SCHWERTKNEBELN HABEN SIE'S IM GRIFF

Mit den neuen Schwertknebeln kochen Sie nicht nur mit Leidenschaft, sondern auch mit einem guten Gefühl. So griffig und handlich, dass Sie beim Kochen richtig zupacken können.



T27DS79N0D

Gas-Kochfeld

N70**Rahmen in Edelstahl****€ 1.183****BEDIENUNG:**

- ☑️ Schwertknebel

DESIGN:

- ☑️ Edelstahl

FLEXIBILITÄT:

- ☑️ 5 Gas-Kochstellen, stufenweise regulierbar
- ☑️ 1 Dual-Kombi-Wokbrenner
- ☑️ Hinten rechts: Starkbrenner 3 kW
- ☑️ Links: Wokbrenner 5 kW
- ☑️ Mitte hinten: Normalbrenner 1.75 kW
- ☑️ Mitte vorne: Sparbrenner 1 kW
- ☑️ Vorne rechts: Normalbrenner 1.75 kW

AUSSTATTUNG:

- ☑️ FlameSelect®: Stufenhahn 9 Stufen
- ☑️ Elektrische Einhand-Taktfunkenzündung
- ☑️ Abnehmbare Topfträger, Gusseisen schwarz emailliert

TECHNISCHE INFORMATION*:

- ☑️ Einbaumaße: 560 mm x 480 - 490 mm
- ☑️ Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- ☑️ Thermoelektrische Zündsicherung
- ☑️ Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- ☑️ Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend

SONDERZUBEHÖR:

Z2480X0	Simmerplatte	€ 25
Z32SE10X0	Kleintopfiring	€ 50
Z32SW11X0	Wok-Ring	€ 50

HINWEIS:

Bei Kochfeldern mit über 11kW Brennleistung müssen die Bedingungen bzgl. Raumgröße und Belüftung geprüft werden, damit eine problemlose Installation gewährleistet werden kann - Ablufthaube notwendig.

T26DS49N0D

Gas-Kochfeld

N70**Edelstahl****€ 830****BEDIENUNG:**

- ☑️ Schwertknebel

DESIGN:

- ☑️ Edelstahl

FLEXIBILITÄT:

- ☑️ 4 Gas-Kochstellen, stufenweise regulierbar
- ☑️ Hinten links: Normalbrenner 1.75 kW
- ☑️ Hinten rechts: Starkbrenner 3 kW
- ☑️ Vorne links: Normalbrenner 1.75 kW
- ☑️ Vorne rechts: Sparbrenner 1 kW

AUSSTATTUNG:

- ☑️ FlameSelect®: Stufenhahn 9 Stufen
- ☑️ Elektrische Einhand-Taktfunkenzündung
- ☑️ Abnehmbare Topfträger, Gusseisen schwarz emailliert

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☑️ Einbaumaße: 560 mm x 480 - 490 mm
- ☑️ Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- ☑️ Thermoelektrische Zündsicherung
- ☑️ Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- ☑️ Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend


SONDERZUBEHÖR:

Z2480X0	Simmerplatte	€ 25
Z32SE10X0	Kleintopfiring	€ 50

AUTARKE GAS-KOCHFELDER


T27DS79N0D

Gasanschlusswert 12500 W

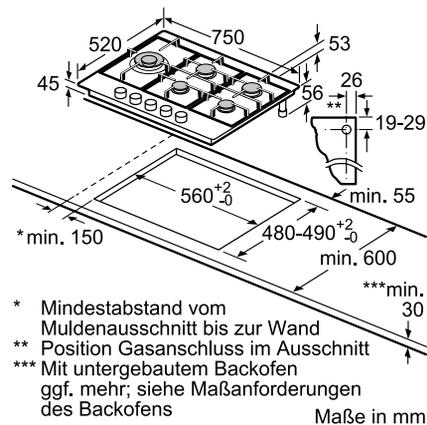


T26DS49N0D

Gasanschlusswert 7500 W

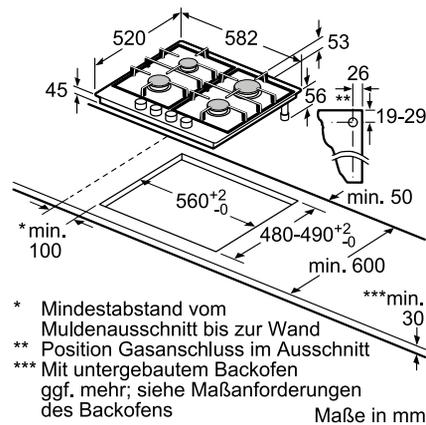

ANSCHLÜSSE/GAS-KOCHFELDER

Gas- und Elektroanschlüsse nach DIN 3383 max. 1,5 m langer Gas-Sicherheitsschlauch.
 In Sonderfällen dürfen auch längere Gas-Sicherheitsschläuche verwendet werden.

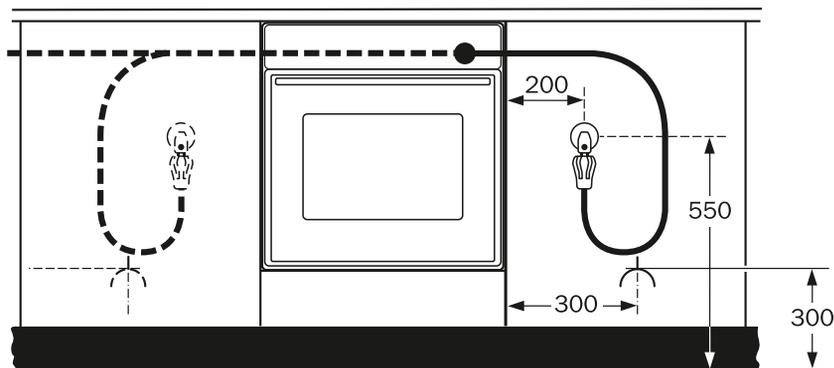

HINWEIS:
 Kochfelder mit integrierten Kochstellenreglern dürfen nicht über Kühlgeräten, Geschirrspülmaschinen, bzw. über Waschmaschinen eingebaut werden.



TEAMWORK VOM FEINSTEN -
FÜR EINEN VOLLEN
GESCHMACK



EINBAUHERDE INDUKTION / ELEKTRO



Werteklassen der NEFF Einbauherde/Kochfelder	108
Geräte	109 – 113
Die NEFF-Herd-Sets	114 – 115
Maßzeichnungen	116 – 117



NEFF EINBAUHERDE – DIE WERTEKLASSEN

Schnellere Orientierung, hilfreich bei der Kaufentscheidung: unsere Werteklassen. Je mehr Ausstattung, desto höher die Werteklasse – deutlich sichtbar auf den nachfolgenden Geräteseiten. Hier eine vereinfachte Kurzübersicht der Ausstattungsunterschiede in den Werteklassen der NEFF Einbauherde/Kochfelder Linie.

N70	N50	N30
		
TFT Display	LCD-Display/ weiße Uhr	LED-Display/ rote Uhr
Breite Lisenen: 3,6 cm	Breite Lisenen: 3,6 cm	Breite Lisenen: 3,6 cm
Back- und Bratassistent		
CircoTherm®	CircoTherm®	CircoTherm®
Klapptür	Klapptür	Klapptür
Pyrolyse	EcoClean/EasyClean	EasyClean

NEFF KOCHFELDER – DIE WERTEKLASSEN

N50	N30
	
TouchControl	TouchControl
FlexZone	
CombiZone	
Powerstufe	
3x Ring / CombiZone	Ringzone

E2CCP7AN1

CircoTherm® und Pyrolyse

N70



Betriebsarten
13

Edelstahl

€ 1.555

BACKOFENTYP UND HEIZART:

- ☉ Einbauherd mit 13 Beheizungsarten: CircoTherm®, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, Sanftgaren, Auftaustufe, Gärstufe, Warmhalten, CircoTherm® sanft

DESIGN:

- ☉ TFT Display
- ☉ Voll versenkbare Bedienkegel

UMWELT UND SICHERHEIT:

- ☉ Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- ☉ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ☉ Restwärmanzeige
- ☉ Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:

- ☉ Nischenmaße (HxBxT): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm

E2CCH7AN1

CircoTherm® und Pyrolyse

N50



Betriebsarten
8

Edelstahl

€ 1.177

BACKOFENTYP UND HEIZART:

- ☉ Einbauherd mit 8 Beheizungsarten: CircoTherm®, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, CircoTherm® sanft

DESIGN:

- ☉ Drehwähler, Voll versenkbare Bedienkegel, rund
- ☉ Bedienung mit LCD-Display (weiß)

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- ☉ Teleskop-Auszug nachrüstbar

TECHNISCHE INFO:

- ☉ Nischenmaße (HxBxT): 600 - 604 x 560 - 568 x 550 mm

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



BACKOFENTYP UND HEIZART:

- ☉ Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
- ☉ Garraumvolumen: 71 l

REINIGUNG:

- ☉ Pyrolytische Selbstreinigung
- ☉ EasyClean Reinigungssystem
- ☉ Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- ☉ Back- und Bratassistent
- ☉ EasyClock
- ☉ Klapptür
- ☉ Halogenleuchte
- ☉ Profilgriff
- ☉ Schnellaufheizung
- ☉ Kühlgebläse

ZUBEHÖR:

- ☉ 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:

- ☉ Individuell einstellbare Kindersicherung

TECHNISCHE INFO:

- ☉ Energieeffizienzklasse: A¹⁾
- ☉ Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus 0,99 kWh
- ☉ Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus 0,81 kWh
- ☉ Nennspannung: 220 - 240 V
- ☉ Gesamtanschlusswert Elektro: 11,4 kW
- ☉ Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- ☉ „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

Nur zur Kombination mit Induktionskochfeldern M56BR60N0, M46BR60N0

SONDERZUBEHÖR:

Z11TE25X0	Teleskopauszug 2-fach	€ 85
Z11TF25X0	Teleskop-Vollauszug 2-fach	€ 124
Z11TF36X0	Teleskop-Vollauszug 3-fach, Standard	€ 186
Z11T115X0	VarioClip	€ 64
Z11TJ25X0	Teleskopauszug 2-fach, davon 1x VarioClip	€ 104
Z11TJ35X0	Teleskopauszug 3-fach, davon 1x VarioClip	€ 150

HINWEIS: Auszüge sind nicht für Pyrolyse geeignet und müssen beim Reinigungsvorgang entnommen werden.

Z11AB15A0	Backblech, Keramik antihaft	€ 57
Z11AU15A0	Universalpfanne, Keramik antihaft	€ 60
Z11CB10E0	Backblech, emailliert, grau	€ 39
Z11CL15E0	Deckel für Profipfanne, emailliert, grau	€ 59
Z11CN15E0	Profi-Pfanne, emailliert, grau	€ 59
Z11CR10X0	Back- und Bratrost (Standard)	€ 43
Z11CU10E0	Universalpfanne, emailliert, grau	€ 42
Z11GU20X0	Glaspfanne	€ 70
Z12CL10A0	Deckel für Profipfanne, emailliert, anthrazit	€ 66
Z12CN10A0	Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit	€ 66
Z12CQ10A0	Grillblech, emailliert, anthrazit	€ 56
Z1352X0	Pizzaform, emailliert, grau	€ 36
Z1913X0	Backstein	€ 144
Z19DD10X0	Dampfset für Backofen	€ 366
Z99RX70X0	Anschlusskabel 3 m	€ 21

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 116 – 117

€ = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 266 – 269

E1CCE4AN1

CircoTherm®

N50**Edelstahl****€ 892****BACKOFENTYP UND HEIZART:**

- ☉ Einbaugerät mit 7 Heizarten: CircoTherm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Piz-zastufe, Unterhitze, CircoTherm® sanft
- ☉ Elektronische Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- ☉ Garraumvolumen: 71 l

DESIGN:

- ☉ Voll versenkbare Bedienknebel
- ☉ LCD Display (weiß), mechanische Steuerung

REINIGUNG:

- ☉ Ecoclean-Ausstattung: Rückwand
- ☉ EasyClean Reinigungssystem
- ☉ Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- ☉ EasyClock
- ☉ Klapptür
- ☉ Halogenleuchte
- ☉ Schnellaufheizung
- ☉ Kühlgebläse
- ☉ Profilgriff

ZUBEHÖR:

- ☉ 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombi-rost, 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:

- ☉ Individuell einstellbare Kindersicherung

TECHNISCHE INFO:

- ☉ Energieeffizienzklasse: A ¹⁾
- ☉ Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus 0,99 kWh
- ☉ Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus 0,81 kWh
- ☉ Nennspannung: 220 - 240 V
- ☉ Gesamtanschlusswert Elektro: 11,2 kW
- ☉ Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- ☉ Nischenmaße (HxBxT): 595 x 560 x 550 mm
- ☉ „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“


Nur zur Kombination mit Induktionskochfeldern M56BR60NO, M46BR60NO

SONDERZUBEHÖR:

Z11TE25X0	Teleskopauszug 2-fach	€ 85
Z11TF25X0	Teleskop-Vollauszug 2-fach	€ 124
Z11TF36X0	Teleskop-Vollauszug 3-fach, Standard	€ 186
Z11TI15X0	VarioClip	€ 64
Z11TJ25X0	Teleskopauszug 2-fach, davon 1x VarioClip	€ 104
Z11TJ35X0	Teleskopauszug 3-fach, davon 1x VarioClip	€ 150
Z11AB15A0	Backblech, Keramik antihaft	€ 57
Z11AU15A0	Universalpfanne, Keramik antihaft	€ 60
Z11CB10E0	Backblech, emailliert, grau	€ 39
Z11CL15E0	Deckel für Profipfanne, emailliert, grau	€ 59
Z11CN15E0	Profi-Pfanne, emailliert, grau	€ 59
Z11CR10X0	Back- und Bratrost (Standard)	€ 43
Z11CU10E0	Universalpfanne, emailliert, grau	€ 42
Z11GU20X0	Glaspfanne	€ 70
Z12CL10A0	Deckel für Profipfanne, emailliert, anthrazit	€ 66
Z12CN10A0	Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit	€ 66
Z12CQ10A0	Grillblech, emailliert, anthrazit	€ 56
Z1352X0	Pizzaform, emailliert, grau	€ 36
Z1913X0	Backstein	€ 144
Z19DD10X0	Dampfset für Backofen	€ 366
Z99RX70X0	Anschlusskabel 3 m	€ 21

M56BR60NO

FlexInduction

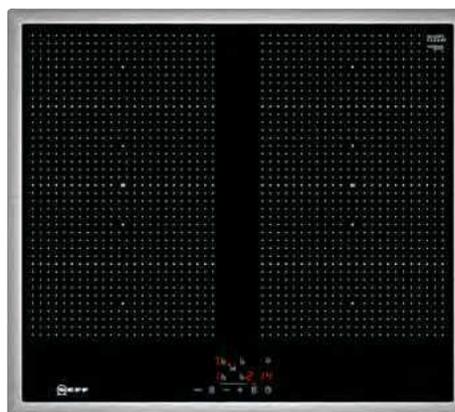N50**Rahmen in Edelstahl****€ 1.369****BEDIENUNG:**

- ☉ Diese Kochfelder sind nur in Kombination mit einem geeigneten Einbaugerät zu betreiben

FLEXIBILITÄT:

- ☉ 2 x Flexzone
- ☉ 4 Induktionskochzonen

KOMFORT:

- ☉ Powerstufe für Töpfe
- ☉ im Herd bis 17 Stuf. 1,1,2..9
- ☉ Digitale Anzeige der Kochstufen
- ☉ 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone
- ☉ CountUp Timer
- ☉ Kurzzeitwecker
- ☉ Topferkennung
- ☉ Powermanagement Funktion
- ☉ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ☉ Kindersicherung
- ☉ Wischschutzfunktion

DESIGN:

- ☉ Rahmen in Edelstahl

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☉ Einbaumaße: 560 mm x 490 - 500 mm
- ☉ Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- ☉ Min. Arbeitsplattenstärke über Herd: 30 mm
- ☉ Kochzonen:
 - 1 x Ø 380 mm x 230 mm, 3,3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder
 - 2 x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 380 mm x 230 mm, 3,3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder
 - 2 x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion
- ☉ Anschlusswert 7400 W
- ☉ Länge Anschlusskabel: 89 cm

Nur zur Kombination mit Einbaugeräten E2CCP7AN1, E2CCH7AN1 und E1CCE4AN1

SONDERZUBEHÖR:

Z9415X1	Dampfeinsatz für Edelstahlbräter	€ 102
Z9410X1	Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet	€ 171
Z9416X2	Grillplatte	€ 296
Z9417X2	TeppanYaki (groß)	€ 466
Z943SE0	3-er Set besteht aus 2 Töpfen + 1 Pfanne	€ 101

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 116 – 117

€ = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 266 – 269

M46BR60N0
Induktion

N50



Rahmen in Edelstahl € 1.053

BEDIENUNG:

- ⊗ Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbaugerät zu betreiben

FLEXIBILITÄT:

- ⊗ Bräterzone
- ⊗ 4 Induktionskochzonen

KOMFORT:

- ⊗ Powerstufe für Töpfe
- ⊗ im Herd bis 17 Stuf. 1,1,.,2,..9
- ⊗ Digitale Anzeige der Kochstufen
- ⊗ 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone
- ⊗ CountUp Timer
- ⊗ Kurzzeitwecker
- ⊗ Topferkennung
- ⊗ Powermanagement Funktion
- ⊗ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ⊗ Kindersicherung
- ⊗ Wischschutzfunktion

DESIGN:

- ⊗ Rahmen in Edelstahl

TECHNISCHE INFORMATION:

- ⊗ Einbaumaße: 560 mm x 490 - 500 mm
- ⊗ Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- ⊗ Min. Arbeitsplattenstärke über Herd: 30 mm
- ⊗ Kochzonen:
 - 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 280 mm, 1,8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion
- ⊗ Anschlußwert 7400 W
- ⊗ Länge Anschlußkabel: 86 cm


Nur zur Kombination mit Einbaugeräten
E2CCP7AN1, E2CCH7AN1 und E1CCE4AN1

SONDERZUBEHÖR:

Z943SE0 3-er Set besteht aus 2 Töpfen + 1 Pfanne € 101

E2CCH7AN0
CircoTherm® und Pyrolyse

N50



Edelstahl € 1.177

BACKOFENTYP UND HEIZART:

- ⊗ Einbaugerät mit 8 Beheizungsarten: CircoTherm®, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe, Unterhitze, CircoTherm® sanft
- ⊗ Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
- ⊗ Innenraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- ⊗ Teleskop-Auszug nachrüstbar

DESIGN:

- ⊗ Drehwähler, Voll versenkbare Bedienelemente, rund
- ⊗ Bedienung mit LCD-Display (weiß)
- ⊗ Email grau

REINIGUNG:

- ⊗ Pyrolytische Selbstreinigung
- ⊗ EasyClean Reinigungssystem
- ⊗ Innentür unten: Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- ⊗ EasyClock
- ⊗ Elektronikuhr
- ⊗ Schnellaufheizung
- ⊗ Halogenleuchte
- ⊗ Kühlgebläse
- ⊗ Profilgriff

ZUBEHÖR:

- ⊗ 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

SONDERZUBEHÖR:

Z11TE25X0	Teleskopauszug 2-fach	€ 85
Z11TF25X0	Teleskop-Vollauszug 2-fach	€ 124
Z11TF36X0	Teleskop-Vollauszug 3-fach, Standard	€ 186
Z11TI15X0	VarioClip	€ 64
Z11TJ25X0	Teleskopauszug 2-fach, davon 1x VarioClip	€ 104
Z11TJ35X0	Teleskopauszug 3-fach, davon 1x VarioClip	€ 150

HINWEIS: Auszüge sind nicht für Pyrolyse geeignet und müssen beim Reinigungsvorgang entnommen werden.

Z11AB15A0	Backblech, Keramik antihaft	€ 57
Z11AU15A0	Universalpfanne, Keramik antihaft	€ 60
Z11CB10E0	Backblech, emailliert, grau	€ 39
Z11CL15E0	Deckel für Profipfanne, emailliert, grau	€ 59
Z11CN15E0	Profi-Pfanne, emailliert, grau	€ 59
Z11CR10X0	Back- und Bratrost (Standard)	€ 43
Z11CU10E0	Universalpfanne, emailliert, grau	€ 42
Z11GU20X0	Glaspfanne	€ 70
Z12CL10A0	Deckel für Profipfanne, emailliert, anthrazit	€ 66
Z12CN10A0	Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit	€ 66
Z12CQ10A0	Grillblech, emailliert, anthrazit	€ 56
Z1352X0	Pizzaform, emailliert, grau	€ 36
Z1913X0	Backstein	€ 144
Z19DD10X0	Dampfset für Backofen	€ 366
Z99RX70X0	Anschlusskabel 3 m	€ 21

UMWELT UND SICHERHEIT:

- ⊗ Sehr geringe Türtemperatur
- ⊗ Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- ⊗ Individuell einstellbare Kindersicherung
- ⊗ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ⊗ Restwärmearzeige

TECHNISCHE INFO:

- ⊗ Energieeffizienzklasse: A¹⁾
- ⊗ Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus 0,99 kWh
- ⊗ Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus 0,81 kWh
- ⊗ Nur zur Kombination mit einem Glaskeramik-Kochfeld.
- ⊗ Nennspannung: 220 - 240 V
- ⊗ Gesamtanschlusswert Elektro: 11,4 kW
- ⊗ Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- ⊗ Nischenmaße (HxBxT): 600 - 604 x 560 - 568 x 550 mm
- ⊗ „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

Nur zur Kombination mit Elektroherden M14R72N2, M13R42N2

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 116 – 117

€ = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 266 – 269

E1CCE4AN0

CircoTherm®

N50



Edelstahl

€ 892

BACKOFENTYP UND HEIZART:

- ☑ Einbauherd mit 7 Heizarten: CircoTherm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Piz-zastufe, Unterhitze, CircoTherm® sanft
- ☑ Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- ☑ Garraumvolumen: 71 l

DESIGN:

- ☑ LCD Display (weiß), mechanische Steuerung
- ☑ Voll versenkbare Bedienkebel

REINIGUNG:

- ☑ Ecoclean-Ausstattung: Rückwand
- ☑ EasyClean Reinigungshilfe
- ☑ Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- ☑ EasyClock
- ☑ Klapptür
- ☑ Schnellaufheizung
- ☑ Halogenleuchte
- ☑ Kühlgebläse
- ☑ Profilgriff

ZUBEHÖR:

- ☑ 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombi-rost, 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:

- ☑ Individuell einstellbare Kindersicherung

TECHNISCHE INFO:

- ☑ Energieeffizienzklasse: A ¹⁾
- ☑ Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus 0,97 kWh
- ☑ Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus 0,81 kWh
- ☑ Nennspannung: 220 - 240 V
- ☑ Gesamtanschlusswert Elektro: 11.2 kW
- ☑ Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- ☑ Nischenmaße (HxBxT): 595 x 560 x 550 mm
- ☑ „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

Nur zur Kombination mit
Elektrokochfeldern M14R72N2,
M13R42N2


SONDERZUBEHÖR:

Z11TE25X0	Teleskopauszug 2-fach	€ 85
Z11TF25X0	Teleskop-Vollauszug 2-fach	€ 124
Z11TF36X0	Teleskop-Vollauszug 3-fach, Standard	€ 186
Z11TI15X0	VarioClip	€ 64
Z11TJ25X0	Teleskopauszug 2-fach, davon 1x VarioClip	€ 104
Z11TJ35X0	Teleskopauszug 3-fach, davon 1x VarioClip	€ 150
Z11AB15A0	Backblech, Keramik antihaft	€ 57
Z11AU15A0	Universalpfanne, Keramik antihaft	€ 60
Z11CB10E0	Backblech, emailliert, grau	€ 39
Z11CL15E0	Deckel für Profipfanne, emailliert, grau	€ 59
Z11CN15E0	Profi-Pfanne, emailliert, grau	€ 59
Z11CR10X0	Back- und Bratrost (Standard)	€ 43
Z11CU10E0	Universalpfanne, emailliert, grau	€ 42
Z11GU20X0	Glaspfanne	€ 70
Z12CL10A0	Deckel für Profipfanne, emailliert, anthrazit	€ 66
Z12CN10A0	Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit	€ 66
Z12CQ10A0	Grillblech, emailliert, anthrazit	€ 56
Z1352X0	Pizzaform, emailliert, grau	€ 36
Z1913X0	Backstein	€ 144
Z19DD10X0	Dampfset für Backofen	€ 366
Z99RX70X0	Anschlusskabel 3 m	€ 21

E1CCE2AN0

CircoTherm®

N50



Edelstahl

€ 840

BACKOFENTYP UND HEIZART:

- ☑ Einbauherd mit 7 Beheizungsarten: CircoTherm®, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Piz-zastufe, Unterhitze, CircoTherm® sanft
- ☑ Elektronische Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- ☑ Garraumvolumen: 71 l

DESIGN:

- ☑ LCD Display (weiß), mechanische Steuerung
- ☑ Voll versenkbare Bedienkebel

REINIGUNG:

- ☑ EasyClean Reinigungssystem
- ☑ Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- ☑ EasyClock
- ☑ Klapptür
- ☑ Schnellaufheizung
- ☑ Halogenleuchte
- ☑ Kühlgebläse
- ☑ Profilgriff

ZUBEHÖR:

- ☑ 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:

- ☑ Individuell einstellbare Kindersicherung

TECHNISCHE INFO:

- ☑ Energieeffizienzklasse: A ¹⁾
- ☑ Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus 0,97 kWh
- ☑ Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus 0,81 kWh
- ☑ Nennspannung: 220 - 240 V
- ☑ Gesamtanschlusswert Elektro: 11.2 kW
- ☑ Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- ☑ Nischenmaße (HxBxT): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- ☑ „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

Nur zur Kombination mit
Elektrokochfeldern M14R72N2,
M13R42N2

SONDERZUBEHÖR:

Z11TE25X0	Teleskopauszug 2-fach	€ 85
Z11TF25X0	Teleskop-Vollauszug 2-fach	€ 124
Z11TF36X0	Teleskop-Vollauszug 3-fach, Standard	€ 186
Z11TI15X0	VarioClip	€ 64
Z11TJ25X0	Teleskopauszug 2-fach, davon 1x VarioClip	€ 104
Z11TJ35X0	Teleskopauszug 3-fach, davon 1x VarioClip	€ 150
Z11AB15A0	Backblech, Keramik antihaft	€ 57
Z11AU15A0	Universalpfanne, Keramik antihaft	€ 60
Z11CB10E0	Backblech, emailliert, grau	€ 39
Z11CL15E0	Deckel für Profipfanne, emailliert, grau	€ 59
Z11CN15E0	Profi-Pfanne, emailliert, grau	€ 59
Z11CR10X0	Back- und Bratrost (Standard)	€ 43
Z11CU10E0	Universalpfanne, emailliert, grau	€ 42
Z11GU20X0	Glaspfanne	€ 70
Z12CL10A0	Deckel für Profipfanne, emailliert, anthrazit	€ 66
Z12CN10A0	Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit	€ 66
Z12CQ10A0	Grillblech, emailliert, anthrazit	€ 56
Z1352X0	Pizzaform, emailliert, grau	€ 36
Z1913X0	Backstein	€ 144
Z19DD10X0	Dampfset für Backofen	€ 366
Z99RX70X0	Anschlusskabel 3 m	€ 21

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 116 – 117

€ = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG


¹⁾ Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D

Weiteres Zubehör/Preise siehe Seite 266 – 269

M14R72N2

Elektro-Kochfeld

N50

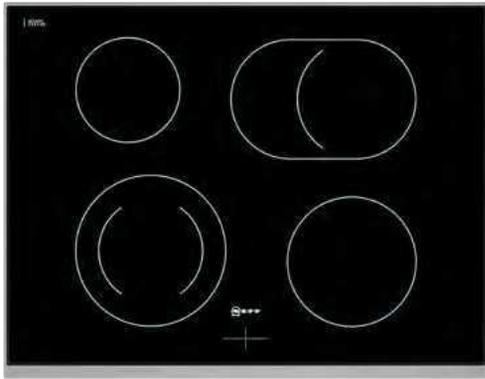

Designrahmen in Edelstahl

€ 623

BEDIENUNG:

- ☉ Mit Einbaubacköfen/-herden kombiniert

FLEXIBILITÄT:

- ☉ 4 HighSpeed-Heizkörper
- ☉ 1 Zweikreis-Kochzone
- ☉ 1 Bräterzone

AUSSTATTUNG:

- ☉ Restwärmeanzeige je Kochzone

DESIGN:

- ☉ Designrahmen in Edelstahl

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☉ Einbaumaße (mm): 560-592 x 490-500
- ☉ Min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- ☉ Min. Arbeitsplattenstärke über Herd: 20 mm
- ☉ Kochzonen:
 - 1 x Ø 210 mm, 145 mm, 2.2 kW, 1 kW;
 - 1 x Ø 145 mm, 1.2 kW;
 - 1 x Ø 180 mm, 2 kW;
 - 1 x Ø 265 mm, 170 mm, 2.4 kW, 1.6 kW
- ☉ Anschlußwert 7800 W

Nur zur Kombination mit Einbauserden
E2CCH7AN0, E1CCE4AN0 und E1CCE2AN0

SONDERZUBEHÖR:


Z9914X0 Verbindungsleiste

€ 56

M13R42N2

Elektro-Kochfeld

N50

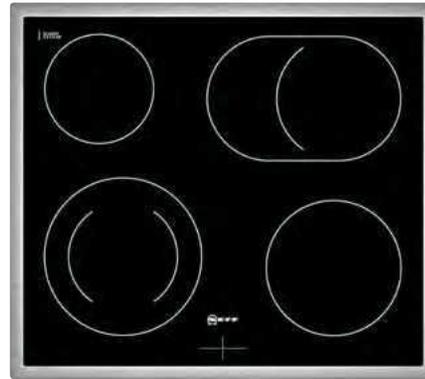

Rahmen in Edelstahl

€ 454

BEDIENUNG:

- ☉ Mit Einbaubacköfen/-herden kombiniert

FLEXIBILITÄT:

- ☉ 4 HighSpeed-Heizkörper
- ☉ 1 Zweikreis-Kochzone
- ☉ 1 Bräterzone

AUSSTATTUNG:

- ☉ Restwärmeanzeige je Kochzone

DESIGN:

- ☉ Rahmen in Edelstahl

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☉ Einbaumaße (mm): 560 x 490-500
- ☉ Min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- ☉ Min. Arbeitsplattenstärke über Herd: 20 mm
- ☉ Kochzonen:
 - 1 x Ø 210 mm, 145 mm, 2.2 kW, 1 kW;
 - 1 x Ø 145 mm, 1.2 kW;
 - 1 x Ø 180 mm, 2 kW;
 - 1 x Ø 265 mm, 170 mm, 2.4 kW, 1.6 kW
- ☉ Anschlußwert 7800 W

Nur zur Kombination mit Einbauserden
E2CCH7AN0, E1CCE4AN0 und E1CCE2AN0

Herd-Set XE4l

€ 1.536

E1CCD2AN1



EINBAU-HERD MIT CIRCO THERM®:
 ECB1622i Einbauherd mit 7 Beheizungsarten: CircoTherm®, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächen-grill, Pizzastufe, Unterhitze, Circo-Therm® sanft | Elektronische Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C | Garraumvolumen: 71 l
 LED Display (rot), mechanische Steuerung | Voll versenkbare Bedienknebel
 EasyClean Reinigungssystem | Vollglas-Innentür
 EasyClock | Klapptür | Schnellaufheizung | Halogenleuchte | Kühlgebläse | Profilgriff | Individuell einstellbare Kindersicherung
 Energieeffizienzklasse: A¹⁾
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus: 0,97 kWh | Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus: 0,81 kWh

Edelstahl
E1CCD2AN1

M46BR60N0



ELEKTRO-GLASKERAMIK-KOCHFELD:
 Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben
 Bräterzone | 4 Induktionskochzonen
 Powerstufe für Töpfe | im Herd bis 17 Stuf. 1,1,2..9 | Digitale Anzeige der Kochstufen | 2-stufige Restwärmearzeige je Kochzone | Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone | Kurzzeitwecker | Topferkennung | Powermanagement Funktion | Automatische Sicherheitsabschaltung | Kindersicherung
 Kochzonen:
 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW) Induktion;
 1 x Ø 280 mm, 1,8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW) Induktion;
 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW) Induktion;
 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion
 Rahmen in Edelstahl

M46BR60N0
Induktions-Kochfeld 60 cm

Herd-Set XE4P

€ 1.278


E2CCG6AN0



EINBAU-HERD MIT CIRCO THERM® UND PYROLYSE:
 ECB2662 Einbauherd mit 7 Beheizungsarten: CircoTherm®, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächen-grill, Pizzastufe, Unterhitze, Circo-Therm® sanft | Elektronische Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C | Garraumvolumen: 71 l
 LED Display (rot), elektronische Steuerung | Voll versenkbare Bedienknebel
 Pyrolytische Selbstreinigung | Vollglas-Innentür
 EasyClock | Klapptür | Schnellaufheizung | Halogenleuchte | Kühlgebläse
 Profilgriff | Individuell einstellbare Kindersicherung | Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb | Automatische Sicherheitsabschaltung
 Energieeffizienzklasse: A¹⁾
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus: 0,99 kWh | Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus: 0,81 kWh

Edelstahl
E2CCG6AN0

M13R42N2



ELEKTRO-GLASKERAMIK-KOCHFELD:
 Mit Einbaubacköfen/-herden kombiniert
 4 HighSpeed-Heizkörper | 1 Zweikreis-Kochzone | 1 Bräterzone
 Restwärmearzeige je Kochzone
 Kochzonen:
 1 x Ø 210 mm, 145 mm, 2,2 kW, 1 kW;
 1 x Ø 145 mm, 1,2 kW;
 1 x Ø 180 mm, 2 kW;
 1 x Ø 265 mm, 170 mm, 2,4 kW, 1,6 kW
 Rahmen in Edelstahl

M13R42N2
Elektro-Kochfeld 60 cm

Herd-Set XE4

€ 1.055


E1CCD2AN0



EINBAU-HERD MIT CIRCO THERM®:
 ECB1622 Einbauherd mit 7 Beheizungsarten: CircoTherm®, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächen-grill, Pizzastufe, Unterhitze, Circo-Therm® sanft | Elektronische Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C | Garraumvolumen: 71 l
 LED Display (rot), mechanische Steuerung | Voll versenkbare Bedienknebel
 EasyClean Reinigungssystem | Vollglas-Innentür
 EasyClock | Klapptür | Schnellaufheizung | Halogenleuchte | Kühlgebläse | Profilgriff | Individuell einstellbare Kindersicherung
 Energieeffizienzklasse: A¹⁾
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus: 0,97 kWh | Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus: 0,81 kWh

Edelstahl
E1CCD2AN0

M13R42N2



ELEKTRO-GLASKERAMIK-KOCHFELD:
 Mit Einbaubacköfen/-herden kombiniert
 4 HighSpeed-Heizkörper | 1 Zweikreis-Kochzone | 1 Bräterzone
 Restwärmearzeige je Kochzone
 Kochzonen:
 1 x Ø 210 mm, 145 mm, 2,2 kW, 1 kW;
 1 x Ø 145 mm, 1,2 kW;
 1 x Ø 180 mm, 2 kW;
 1 x Ø 265 mm, 170 mm, 2,4 kW, 1,6 kW
 Rahmen in Edelstahl

M13R42N2
Elektro-Kochfeld 60 cm

€ = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D

Herd-Set XE3

€ 1.030

E1CCC0AN0




EINBAU-HERD MIT CIRCO THERM®:

ECB1402 Einbauherd mit 5 Beheizungsarten: CircoTherm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächen-grill, CircoTherm® sanft | Elektronische Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C | Garraumvolumen: 71 l

Großraumbackofen mit Einhängegittern
LED Display (rot), mechanische Steuerung | Voll versenkbare Bedienknobel | Vollglas-Innentür
EasyClock | Klapptür | Schnellaufheizung | Halogenleuchte | Kühlgebläse | Profilgriff | Individuell einstellbare Kindersicherung

Energieeffizienzklasse: A ¹⁾
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus: 0,97 kWh | Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus: 0,81 kWh

M13R42N2



ELEKTRO-GLASKERAMIK-KOCHFELD:

Mit Einbaubacköfen/-herden kombiniert

4 HighSpeed-Heizkörper | 1 Zweikreis-Kochzone | 1 Bräterzone
Restwärmeanzeige je Kochzone

Kochzonen:
1 x Ø 210 mm, 145 mm, 2,2 kW, 1 kW;
1 x Ø 145 mm, 1,2 kW;
1 x Ø 180 mm, 2 kW;
1 x Ø 265 mm, 170 mm, 2,4 kW, 1,6 kW

Rahmen in Edelstahl

Edelstahl
E1CCC0AN0

M13R42N2
Elektro-Kochfeld 60 cm

Herd-Set XE1

€ 900

E1DCA0AN0




EINBAU-HERD MIT CIRCO THERM®:

ECA1502 Einbauherd mit 5 Beheizungsarten: CircoTherm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächen-grill, CircoTherm® sanft | Elektronische Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C | Garraumvolumen: 71 l
Vollglas-InnentürKlapptür

Schnellaufheizung | Halogenleuchte | Kühlgebläse | Profilgriff

Energieeffizienzklasse: A ¹⁾
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus: 0,97 kWh | Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus: 0,81 kWh

M13R42N2



ELEKTRO-GLASKERAMIK-KOCHFELD:

Mit Einbaubacköfen/-herden kombiniert

4 HighSpeed-Heizkörper | 1 Zweikreis-Kochzone | 1 Bräterzone
Restwärmeanzeige je Kochzone

Kochzonen:
1 x Ø 210 mm, 145 mm, 2,2 kW, 1 kW;
1 x Ø 145 mm, 1,2 kW;
1 x Ø 180 mm, 2 kW;
1 x Ø 265 mm, 170 mm, 2,4 kW, 1,6 kW

Rahmen in Edelstahl

Edelstahl
E1DCA0AN0

M13R42N2
Elektro-Kochfeld 60 cm

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDES SONDERZUBEHÖR GEMEINSAM:

Z11TE25X0	Teleskopauszug 2-fach	€ 85	Z11AB15A0	Backblech, Keramik antihaft	€ 57
Z11TF25X0	Teleskop-Vollauszug 2-fach	€ 124	Z11AU15A0	Universalpfanne, Keramik antihaft	€ 60
Z11TF36X0	Teleskop-Vollauszug 3-fach, Standard	€ 186	Z11CB10E0	Backblech, emailliert, grau	€ 39
Z11TI15X0	VarioClip	€ 64	Z11CL15E0	Deckel für Profipfanne, emailliert, grau	€ 59
Z11TJ25X0	Teleskopauszug 2-fach, davon 1x VarioClip	€ 104	Z11CN15E0	Profi-Pfanne, emailliert, grau	€ 59
Z11TJ35X0	Teleskopauszug 3-fach, davon 1x VarioClip	€ 150	Z11CR10X0	Back- und Bratrost (Standard)	€ 43
			Z11CU10E0	Universalpfanne, emailliert, grau	€ 42
			Z11GU20X0	Glaspfanne	€ 70
			Z12CL10A0	Deckel für Profipfanne, emailliert, anthrazit	€ 66
			Z12CN10A0	Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit	€ 66
			Z12CQ10A0	Grillblech, emailliert, anthrazit	€ 56
			Z1352X0	Pizzaform, emailliert, grau	€ 36
			Z1913X0	Backstein	€ 144
			Z19DD10X0	Dampfset für Backofen	€ 366
			Z99RX70X0	Anschlusskabel 3 m	€ 21

HINWEIS: Auszüge sind nicht für Pyrolyse geeignet und müssen beim Reinigungsvorgang entnommen werden.



€ = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von A+++ bis D

EINBAUHERDE / INDUKTIONSKOCHFELDER




E2CCP7AN1, E2CCH7AN1, E1CCE4AN1*

Anschlusswert 11,4 kW, *11,2 kW

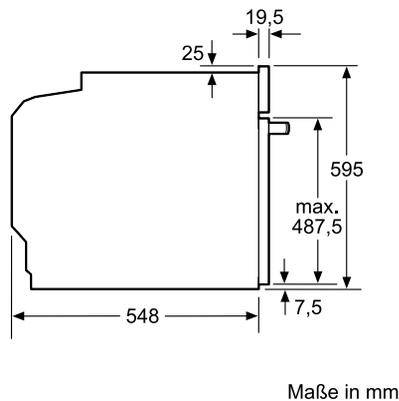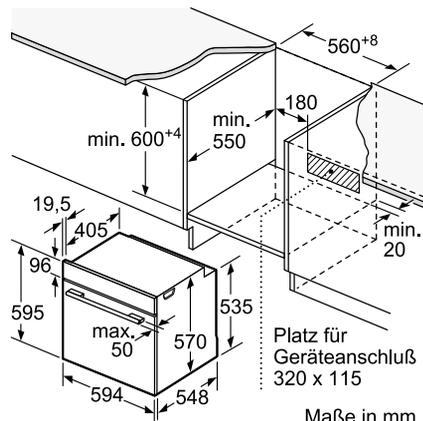

M56BR60N0, M46BR60N0


Anschlusswert 7,4 kW

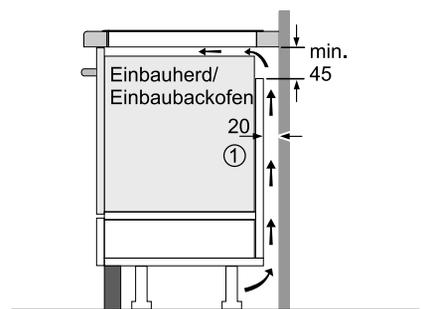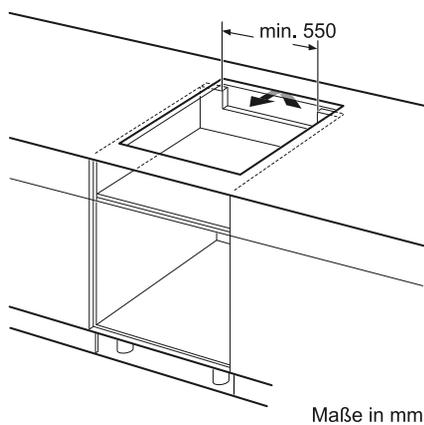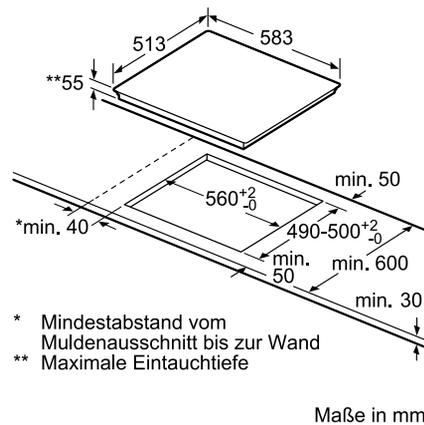

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

Einbau mit einem Kochfeld.

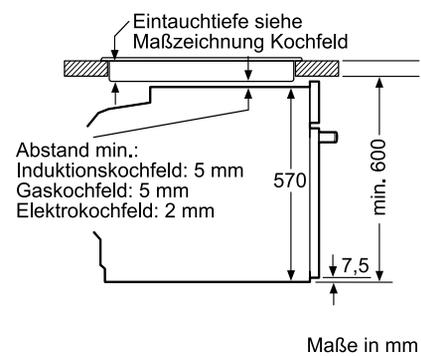



HINWEIS:

Kochfelder mit integrierten Kochstellenreglern dürfen nicht über Kühlgeräten, Geschirrspülmaschinen bzw. über Waschmaschinen eingebaut werden.


EINBAUHERDE / ELEKTROKOCHEFELDER

E2CCH7AN0, E1CCE4AN0*, E1CCE2AN0*

Anschlusswert 11,4 kW, *11,2 kW

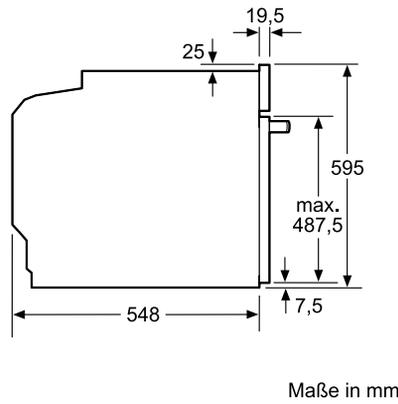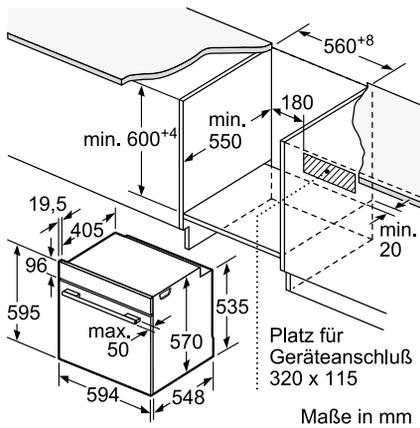


Einbau mit einem Kochfeld.

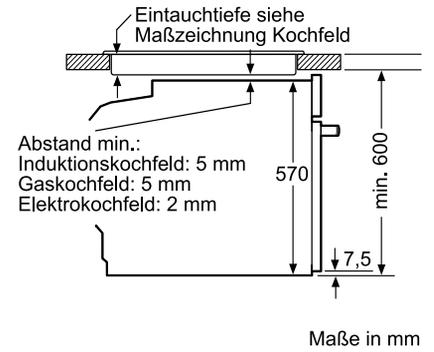

M14R72N2


Anschlusswert 7,8 kW

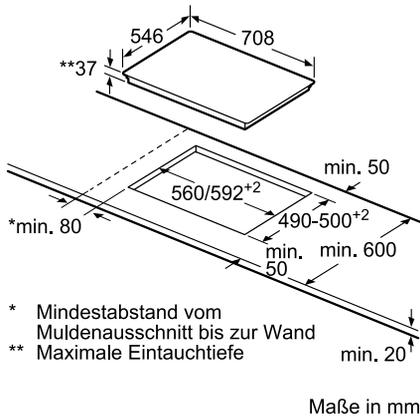


* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe

M13R42N2

Anschlusswert 7,8 kW

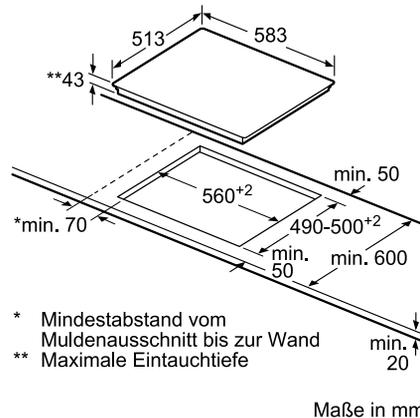

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Maximale Eintauchtiefe

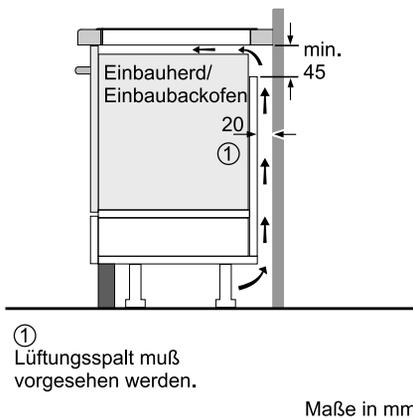

① Lüftungspalt muß vorgesehen werden.

HINWEIS:

Kochfelder mit integrierten Kochstellenreglern dürfen nicht über Kühlgeräten, Geschirrspülmaschinen bzw. über Waschmaschinen eingebaut werden.


KOPF FREI
FÜR NEUE KOCHIDEEN



DUNSTABZÜGE



Die Dunstabzüge von NEFF	120 – 125
Integrierter Kochfeldabzug	126 – 129
Maßzeichnungen	130 – 131
NEFF Dunstabzüge im Überblick	132 – 133
NEFF Werteklassen Dunstabzugshauben	133
Geräte	134 – 159
Maßzeichnungen	161 – 187

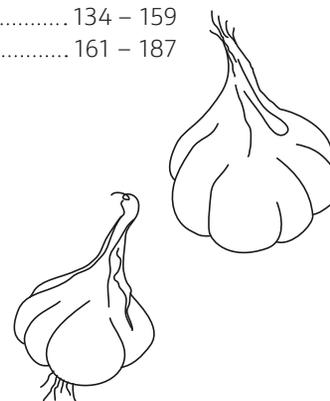

FÜR JEDE KÜCHE DEN PASSENDEN DUNSTABZUG...



Sie haben die große Freiheit

Gestalten Sie Ihre Küche genau nach Ihren Wunschvorstellungen. NEFF bietet für jede Küchenarchitektur den passenden Dunstabzug, so dass Sie sich in Ihrer Küche richtig wohlfühlen: Zum Beispiel Inselesse oder Deckenlüfter für offene Wohnküchen. Oder Wandessen, Schräg- oder Flachessen für Küchenzeilen. Oder auch Flachschilderhauben zur Montage unter Ihren Küchenmöbeln. Und bei NEFF gibt es sogar integrierte Dunstabzüge direkt im Kochfeld. Sie haben die Wahl!

INSELESSE



DECKENLÜFTER

... AN DER DECKE

DUNSTABZÜGE ZUR DECKENMONTAGE
– IDEAL FÜR OFFENE WOHNKÜCHEN



... IM KOCHFELD

INTERGIERTE DUNSTABZÜGE
DIREKT IM KOCHFELD



INTEGRIERTER
KOCHFELDABZUG



KREATIVE WANDESSE



WANDESSE

... AN DER WAND

DUNSTABZÜGE ZUR WANDMONTAGE
ÜBER DER KÜCHENZEILE



FLACHESSE



SCHRÄGESSE

... IM KÜCHENMÖBEL
DUNSTABZÜGE ZUR MONTAGE IM
OBERSCHRANK

ABLUFTE ODER UMLUFTE? WIE SIE WOLLEN!

Bei NEFF gibt es keine Einschränkungen bei der Wahl eines Dunstabzugs! Denn wir wissen: Jede Küche ist anders, in Größe, Grundriss und baulichen Gegebenheiten. Sie planen ganz einfach Ihre Küche nach Ihren Wünschen und Vorstellungen und wir haben immer die richtige und optimal passende Lösung für Ihren Dunstabzug. Sollten Sie keine Möglichkeit haben, die Abluft über einen Mauerkasten ins Freie zu leiten, kein Problem. Bei NEFF gibt es alle Dunstabzüge auch für den Umluftbetrieb – ausgestattet mit unserem leicht zu installierenden CleanAir Umluftset sind sie sogar in Wirkung und Leistung mit einem Abluftsystem vergleichbar.



FLACHSCHIRMHAUBE

VON WEGEN DICKE (UM)LUFT



Effiziente Umlufttechnik für gute Luft in der Küche

NEFF Dunstabzugshauben können praktisch in allen Küchen ohne Installation eines Abluftkanalsystems installiert werden – und die Luft beim Kochen ist nahezu genauso gut wie beim Abluftbetrieb. Denn aufgrund seiner vergrößerten Filteroberfläche kann das NEFF CleanAir (Plus) Umluftset über 90 % der Gerüche neutralisieren und in reine Luft umwandeln. Dieser Wert übersteigt bei Weitem alle herkömmlichen Umluftsysteme und ist fast gleichauf mit dem eines Abluftsystems. Der Clean Air Plus Filter sorgt sogar für pollenfreie Luft – ein Traum für jeden Allergiker.

WIR HABEN FÜR JEDE KÜCHE DIE PASSENDE LÖSUNG

NEFF macht es Ihnen ganz einfach, in jedem Fall für frische Luft in Ihrer Küche zu sorgen. Selbst wenn Sie keine Möglichkeit haben, die Küchendämpfe über einen Abluftschacht nach draußen zu befördern – mit dem Clean Air (Plus) Umluftset bieten wir Ihnen eine adäquate Lösung für den Umluftbetrieb Ihres Dunstabzugs.



	Geruchsreduzierung: 60-80%	<ul style="list-style-type: none"> ⊗ Wechselintervall 6 Monate ⊗ Anti-Fisch Beschichtung 	Standard Geruchsfilter (Aktivkohlefilter)
	Geruchsreduzierung: > 90%	<ul style="list-style-type: none"> ⊗ Lebensdauer 12-18 Monate ⊗ Anti-Fisch Beschichtung ⊗ Bis zu 5 dB leiser ⊗ Bis 100m³/h mehr Leistung ⊗ Anti-Pollen Funktionalität 	CleanAir Plus-Filter
 regenerierbar	Geruchsreduzierung: > 90%	<ul style="list-style-type: none"> ⊗ Lebensdauer bis 10 Jahre ⊗ Regeneration alle 4 Monate ⊗ Regeneration: 2 Stunden bei 200 °C im Backofen 	Long Life Geruchsfilter (regenerierbarer Aktivkohlefilter)

FRISCH DURCHDACHT



Für jeden Dunstabzug der passende Filter

Egal für welche Dunstabzugshaube Sie sich entscheiden – wir haben für jeden Dunstabzug auch die optimale Lösung im Umluftbetrieb. Neben unserem klassischen CleanAir (Plus) Umluftset mit Designblende bieten wir auch unser integriertes Umluftset, das hinter dem Kamin des Dunstabzugs installiert wird und keine extra Designblende benötigt. Ganz clever ist die Ausstattung mit unseren regenerierbaren Filtern, die Sie bequem in Ihrem Backofen wieder fit machen können.

FRISCHE LUFT AM START – MIT CLEAN AIR (PLUS) IN JEDEM DUNSTABZUG

Sie haben Ihre Wunsch-Dunstabzugshaube gefunden? Dann benötigen Sie nur noch das passende CleanAir (Plus) Umluftset dazu, bestehend aus Wandhalterung, Designblende, Aktivkohlefilter und Schlauchverbindung. Alles zusammen ist leicht und schnell installierbar.

Oder Sie entscheiden sich alternativ für unser integriertes CleanAir (Plus) Umluftset! Das ist hinter dem Kamin verbaut und benötigt somit keine Designblende.

Für die Fettaufnahme sorgt zuverlässig der Fettfilter, für die Geruchsaufnahme der Aktivkohlefilter. Er muss nach etwa einem Jahr Einsatz ausgetauscht werden. Die Alternative: Unser regenerierbarer Filter. Dieser kann regelmäßig zuhause im Backofen bei 200 °C regeneriert werden und besitzt eine Lebensdauer von etwa 10 Jahren.


CLEAN AIR PLUS UMLUFTSET ERSTAUSSTATTUNG

Sieht kompliziert aus, ist es aber nicht: Das CleanAir Plus Umluftset – passend zu Ihrem Wunschgerät und schnell installierbar.



Eine noch elegantere Lösung ist unser integriertes CleanAir (Plus) Umluftsets – unsichtbar, noch etwas leiser und noch effektiver in der Geruchsbesichtigung.

INSTALLATION AUF DEM AUSSENKANAL

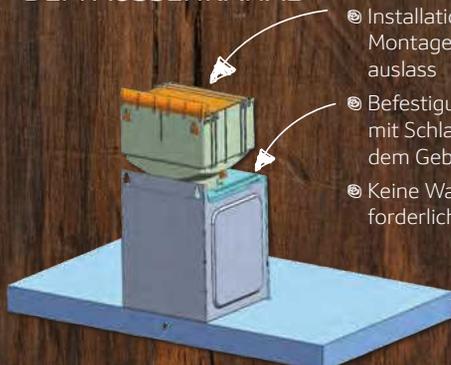

- ⊗ Installation mit Außenkanal: Montage auf dem Gebläseauslass
- ⊗ Befestigung des Umluftsets mit Schlauchklemmen auf dem Gebläseauslass
- ⊗ Keine Wandbefestigung erforderlich

HINWEIS: Zum Filterwechsel/Luftauslass Mindestabstand von 25cm zur Decke einhalten

INSTALLATION MIT AUSSEN- UND INNENKAMIN




- ⊗ Befestigung des Umluftsets durch Anschrauben an der Wand
- ⊗ Verbindung des Umluftsets zum Gebläseauslass mit Flexschlauch und zwei Schlauchklemmen
- ⊗ Installation in unterschiedlichen Höhen möglich

FRISCHLUFT AUF BESTELLUNG

NEU

Viel Freude beim Kochen – Ihr Dunstabzug sorgt für gutes Klima

Wenn Sie beim Kochen so richtig in Ihrem Element sind, möchten Sie sich um nichts anderes kümmern, auch nicht um die Bedienung Ihres Dunstabzugs. Müssen Sie auch nicht, denn Komfort steht bei unseren Dunstabzugshauben im Mittelpunkt – dank unseres Luftsensors, der Dampf und Gerüche in Ihrer Küche wahrnimmt und die Lüfterleistung automatisch anpasst. Und falls Sie selbst übernehmen möchten: Unsere Dunstabzugshauben mit HomeConnect können Sie ganz komfortabel mit Ihrem Smartphone oder Tablet steuern.

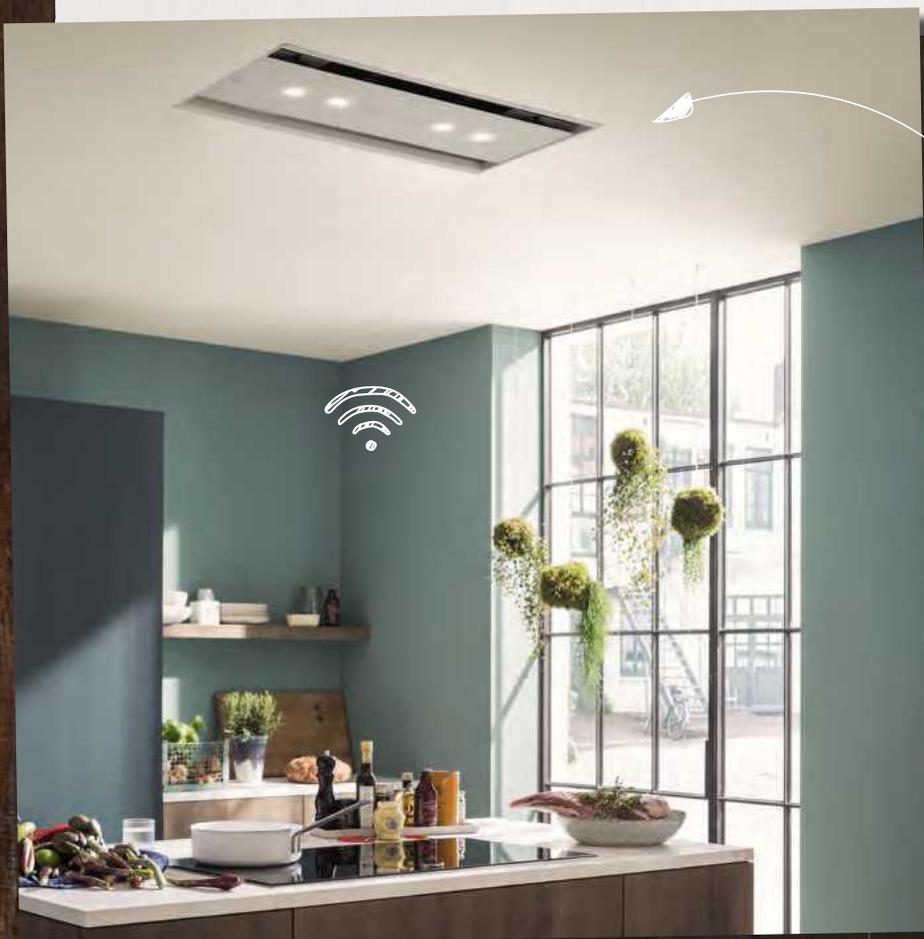

DAS LICHT FÜR JEDEN GESCHMACK

Passen Sie das Licht in der Küche Ihrer Stimmung an. Je nach Situation können Sie das Licht Ihrer Haube per SoftLight über die HomeConnect App anpassen.

GANZ EINFACH FRISCHE LUFT

Sobald Sie auf Ihrem NEFF Induktionskochfeld zu kochen beginnen, springt auch sofort unsere Automatik-Haube an. Denn beide sind per WLAN miteinander verbunden. Die Haube passt ihre Leistung automatisch den Aromen und Kochdüften an. Und wenn Sie manuell eingreifen und etwas verändern möchten, können Sie über die kochfeld-basierte Haubensteuerung direkt am Kochfeld Ihre Haube anpassen.



*Mehr Infos unter
www.home-connect.com



HIMMLISCH LEISE FÜR FRISCHE INSPIRATION!




Unser Induktionskochfeld mit integriertem Kochfeldabzug

Bühne frei für Ihre eigenen kulinarischen Abenteuer! Unser Induktionskochfeld mit integriertem Kochfeldabzug kombiniert für Sie Spaß und Spontanität beim Kochen mit herrlich frischer Luft in Ihrer Küche, denn die Kochdämpfe werden direkt von den Töpfen und Pfannen eingezogen. Ein optischer Leckerbissen ist das elegante, puristische Design, es fügt sich nahtlos in Ihre Küchenumgebung ein. Ob Abluft- oder Umluftbetrieb – dank unseres neuen Installationskonzeptes sind Planung und Montage viel einfacher. In der Umluftkonfiguration kann sogar gänzlich auf luftführende Kanäle verzichtet werden. So eröffnen sich grenzenlose Möglichkeiten in der Küchengestaltung wie zum Beispiel beim Einbau in eine schwebende Kochinsel.

COMBI INDUCTION

Mit der CombiInduction lassen sich die beiden linken Kochzonen per Fingertip zu einer kombinierten, großen Kochzone zusammenschalten.



EXTREM LEISE, EFFIZIENT UND LEISTUNGSSTARK

Stellen Sie sich einfach vor, wie es beim Kochen so richtig heiß hergeht, alles brutzelt und kocht, und dennoch ist es in Ihrer Küche angenehm ruhig und die Luft ist herrlich frisch. Unsere neuen integrierten Kochfeldabzüge arbeiten auf jeder Leistungsstufe besonders kraftvoll und dennoch leise dank effektiver Motortechnologie.



LEICHT ZU REINIGEN

Mit einem Griff können Sie den Fettfilter entnehmen und bequem in Ihrem Geschirrspüler reinigen.

KOMFORTBEDienung PER TOUCH CONTROL

Unser integrierter Kochfeldabzug überzeugt mit einer einfachen und herrlich komfortablen Bedienung per TouchControl – klar, präzise, alles im Blick. So können Sie sich komplett aufs Kochen konzentrieren.



AUTOMATISCHER START DES DUNSTABZUG – BEIDE HÄNDE FREI ZUM KOCHEN

Unser integrierter Kochfeldabzug ist immer startklar. Sobald Sie eine Kochzone aktivieren und zu Kochen beginnen, startet der Dunstabzug automatisch. Die Lüfterleistung regeln Sie ebenso wie die Kochzonen komfortabel per TouchControl.

T48CD7AX2

Integrierter Kochfeldabzug, rahmenlos

N70

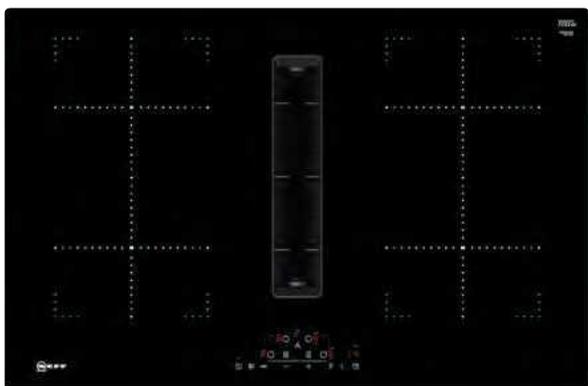

GERÄT IST NUR IM SET ERHÄLTlich

Rahmenlos, aufgesetzt

AUSSTATTUNG KOCHFELD:

BEDIENUNG:

- ☉ TouchControl

FLEXIBILITÄT:

- ☉ 2 CombiZonen
- ☉ 4 Induktionskochzonen

KOMFORT:

- ☉ Power Boost-Funktion für alle Zonen
- ☉ 17 Leistungsstufen
- ☉ Digitalanzeige der Kochstufen
- ☉ 2-stufige Restwärmeanzeige pro Kochzone
- ☉ Timer für jede Kochzone
- ☉ Automatische Topferkennung Sensor
- ☉ Powermanagement Funktion
- ☉ Automatische Zeitabschaltung
- ☉ Kindersicherung
- ☉ Wischschutzfunktion
- ☉ Funktion neu starten
- ☉ Schnellstartfunktion
- ☉ Energieverbrauchsanzeige

DESIGN:

- ☉ Rahmenlos, aufgesetzt

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☉ Abmessungen des Produkts (HxBxT mm): 223 x 802 x 522
- ☉ Erforderliche Nischengröße für die Installation (HxBxT mm): 223 x 750 x 490 - 490
- ☉ **Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm**
- ☉ Gesamtgewicht: 26 kg
- ☉ Kochzonen:
 - 1 x 380 mm x 210 mm, 3,6 kW Induktion oder 2 x 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW) Induktion;
 - 1 x 380 mm x 210 mm, 3,6 kW Induktion oder 2 x 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW) Induktion
- ☉ Kabel enthalten
- ☉ Länge Anschlusskabel: 110 cm
- ☉ Hauptschalter
- ☉ Anschlusswert 7400 W.
- ☉ Spannung: 220 - 240 V

HINWEIS:

- ☉ Alle Leistungsdaten sind vorläufig und basieren auf den neuesten Testergebnissen mit fortschrittlichen Prototypen. Sie werden mit Tests der Endprodukte aktualisiert.

INTEGRIERTES LÜFTUNGSSYSTEM:

- ☉ Induktionskochfeld mit voll-integriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul.
- ☉ Wahlweise für Abluft- oder Umluftbetrieb. Zwingend notwendige Installationszubehöre: siehe Planungsmatrix zur Luftführung
- ☉ Lüftungssystem mit 9 elektronisch gesteuerten Leistungsstufen und 2 Boost- / Intensivstufen (mit automatischer Rückstellung) über die Touch Control-Benutzeroberfläche:
- ☉ Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Verwendung einer Kochzone.
- ☉ Vollständig manuelle Steuerung über Touch Control möglich.
- ☉ Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, geräuscharmen, bürstenlosen Gleichstrommotor (BLDC). Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum
- ☉ Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit:
- ☉ Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Einheit über einen schwebende Glaskeramik-Griff
- ☉ Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfiltrationseffizienz (94 %)
- ☉ Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinengeeignet und hitze-resistent
- ☉ Kondensat- und Überlaufschutzbekälter, ca. 200 ml Aufnahme-kapazität
- ☉ Sicherheitsüberlaufstank (spül-maschinengeeignet) mit zusätzli-chen 700ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar.
- ☉ Gesamtaufnahmekapazität von 900 ml (200 ml + 700 ml). Wasserdichtes Lüftungssystem.

DUNSTABZUG LEISTUNG:

- ☉ Abluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe 154 m³/h , max. Normalstufe 500 m³/h , max. Boost-/Intensivstufe 622 m³/h
- ☉ Umluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe 150 m³/h , max. Normalstufe 500 m³/h , max. Boost-/Intensivstufe 615 m³/h
- ☉ Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: min. Normalstufe 42 dB re 1 pW, max. Normalstufe 69 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensivstufe 74 dB re 1 pW
- ☉ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: min. Normalstufe 41 dB re 1 pW, max. Normalstufe 68 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensivstufe 72 dB re 1 pW
- ☉ Fettfilter-Effizienz: 94 %.
- ☉ Durchschnittlicher Energiever-brauch: 61,6kWh/Jahr²⁾
- ☉ Energie-Effizienzklasse: B¹⁾
- ☉ Lüftereffizienzklasse: A²⁾
- ☉ Durchschnittlicher Energiever-brauch: 57.
- ☉ Fettfilter-Effizienzklasse: B²⁾
- ☉ Geräusch min./max. Normalstufe: 42 dB/69 dB
- ☉ Bei Umluftbetrieb 2 x 2 direkt inte-grierte, leistungsstarke cleanAir Umluftfilter
- ☉ Optimierte Geruchsreduktions-fähigkeiten bei Kochapplikationen mit komplexen Geruchsmolekül-ketten (z.B. Fischgerüche)
- ☉ Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate
- ☉ Filterstandzeit von 360h bei intensivem Kochen (nicht regene-rierbar)
- ☉ Sehr geringes Geräusch mit opti-mierter Psychoakustik
- ☉ Einfache Zugänglichkeit und ein-fache Entnahme von oben durch den Lufterinlass
- ☉ CleanAir Ersatzbedarfilterset Z821VR0
- ☉ Bei Umluftbetrieb 2 x 2 direkt inte-grierte, leistungsstarke cleanAir Umluftfilter

PLANUNGS- UND INSTALLATIONSHINWEISE:

- ☉ Wahlweise für Abluft- oder Umluft-betrieb geeignet (incl. differen-zierter Softwaremodi). Zwingend notwendige Installationszubehöre benötigt: siehe Planungsmatrix zur Luftführung:
- ☉ Die Installation ist sowohl in Insel- als auch in Wandkonfigurationen möglich.
- ☉ Die max. Eintauchtiefe beträgt 223 mm unter Glas für oben montierte Geräte und 227 mm für bündig installierte Geräte.
- ☉ Das Gerät muss von unten frei zugänglich bleiben.
- ☉ Es ist kein Zwischenboden unter dem Gerät notwendig. Die Schub-laden müssen entnehmbar sein. Die Rückwand kann gelassen werden - es wird lediglich ein Ausschnitt für den Luftaustritt (Position und Größe können den Installationsanweisungen entnom-men werden) benötigt.
- ☉ Die minimale Arbeitsplattenstärke beträgt 16mm für aufsatzmon-tierte und flächenbündig montierte Geräte mit dem Standard Installa-tionssystem. Auch eine Installation in dünnere Arbeitsplatten ist mit einem geeigneten Befestigungs-satz möglich (erhältlich über NEFF Kundendienst).
- ☉ Bei Installation einer Luftführung im Abluftbetrieb und einer kamin-gebundenen Feuerstelle, muss die Stromzuführung mit einer geeig-neten Sicherheitsausschaltung versehen werden.
- ☉ Im Abluftbetrieb sollte eine Rück-stauklappe mit einem maximalen Öffnungsdruck von 65Pa installiert werden.
- ☉ Weitere Planungs- und Installa-tionshinweise entnehmen Sie bitte unserer Planungsbroschüre auf www.tradeplace.de

SONDERZUBEHÖR:

Z811DU0	Akustikfilter	NEU	€ 159
Z821PD0	Basis Set (teil-)geführte Umluft	NEU	€ 159
Z821UD0	Set ungeführte Umluft	NEU	€ 159
Z821VR0	CleanAir Umluftersatzfilter	NEU	€ 105
Z861SB1	90° Flachkanalbogen horizontal	NEU	€ 42
Z861SB2	90° Flachkanalbogen vertikal	NEU	€ 29
Z861SB3	90° Flachkanalbogen vertikal - kleiner Radius	NEU	€ 29
Z861SM1	Flachkanalstück gerade 500mm	NEU	€ 28
Z861SM2	Flachkanalstück gerade 1000mm	NEU	€ 52

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

²⁾ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

€ = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG


³⁾ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten

finden Sie auf Seite 128, 130 – 131

Sonderzubehör/Preise finden Sie

auf Seite 272 – 273




NEFF ZUBEHÖR


PLANUNGSMATRIX ZUR
LUFTFÜHRUNG

SET: T48CX7A70 € 3.364
bestehend aus
T48CD7AX2, rahmenlos und Z811DU0

Z811DU0 Akustikfilter für
Abluftbetrieb



Abluft, 70 cm Arbeitsplattentiefe




SET: T48CX7U60 € 3.364
bestehend aus
T48CD7AX2, rahmenlos und Z821UD0

Z821UD0 Starter Set
ungeführte Umluft
(Plug'n'Play) inkl. CleanAir
Filter



Umluft, ungeführt 60 cm
Arbeitsplattentiefe




SET: T48CX7G70 € 3.364
bestehend aus
T48CD7AX2, rahmenlos und
Z821PD0*

Z821PD0 * Basis Set (teil-)
geführte Umluft inkl. CleanAir
Filter, Diffusor und
Übergangsstück



Umluft, (teil-) geführt
70 cm Arbeitsplattentiefe

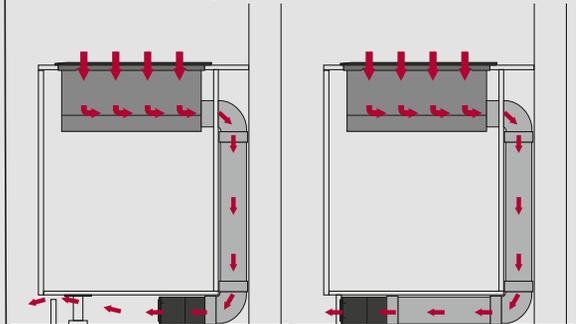


* Umluftführung/ -verrohrung erfolgt
individuell bauseits, siehe Kapitel Zubehör.
Als Zubehör wird lediglich Filter und Diffusor
geliefert – jedoch kein Kanalsystem.

SET: T48CX7G65 € 3.393
Lieferbar ab 01/2021³⁾
bestehend aus
T48CD7AX2, rahmenlos, Z821PD0*
und Z861SB3

Z821PD0 * Basis Set (teil-)
geführte Umluft inkl. CleanAir
Filter, Diffusor,
Übergangsstück und Z861SB3
90° Flachkanalbogen (kleiner
Radius)



Umluft, (teil-) geführt
65 cm Arbeitsplattentiefe

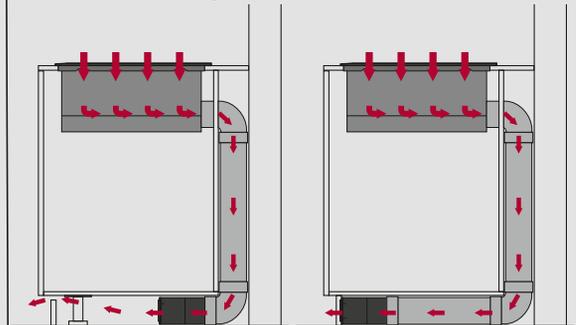


* Umluftführung/ -verrohrung erfolgt individu-
ell bauseits, siehe Kapitel Zubehör. Als Zubehör
wird lediglich Filter, Diffusor, Übergangsstück
und 90° Flachkanalbogen geliefert – jedoch kein
Kanalsystem.

INTEGRIERTER KOCHFELDABZUG



T48CD7AX2

Anschlusswert 7400 W

Maße in mm

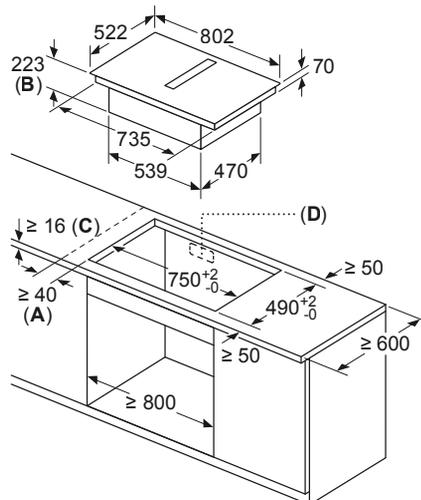


Maße in mm

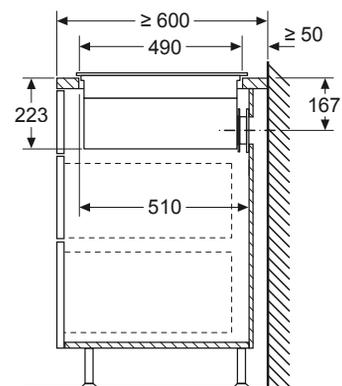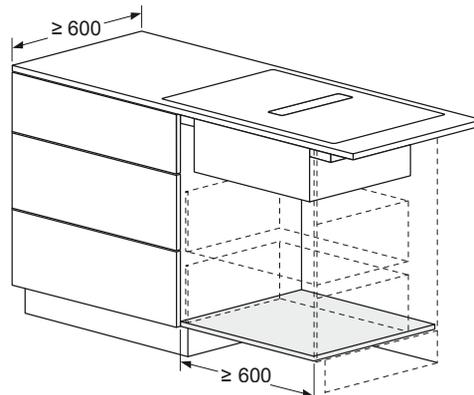

- A:** Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- B:** Eintauchtiefe
- C:** Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, falls erforderlich mithilfe geeigneter Unterkonstruktionen.
- D:** In der Rückwand muss ein Ausschnitt für die Leitungen vorgesehen werden. Exakte Größe und Position können der spezifischen Zeichnung entnommen werden.

T18BD3AN0

Integrierter Kochfeldabzug, Elektro

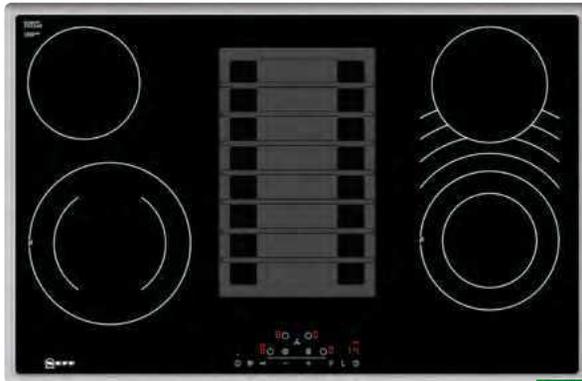N70

HINWEIS: Gerät funktioniert nur in Kombination mit einem Abluft- oder Umluftset.



Rahmen in Edelstahl

€ 2.409

DESIGN:

- ☉ Rahmen in Edelstahl

TECHNISCHE INFORMATION:


- ☉ Einbaumaße (H/B/T): 204 x 780-780 x 500-500 mm
- ☉ min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm

INSTALLATIONSHINWEISE:

- ☉ Eintauchtiefe: 20,4 cm

T18PD3AX0

Integrierter Kochfeldabzug, Elektro, flächenbündig

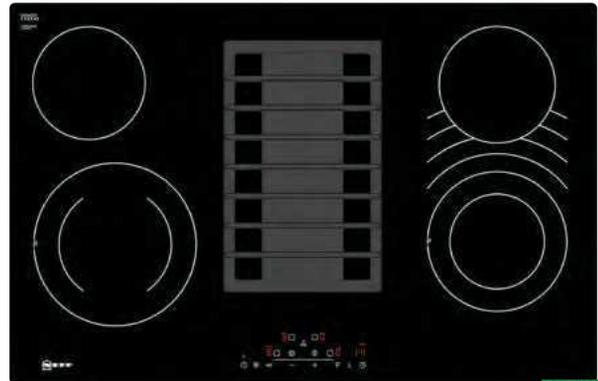N70

HINWEIS: Gerät funktioniert nur in Kombination mit einem Abluft- oder Umluftset.



Flächenbündig

€ 2.409

DESIGN:

- ☉ Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☉ Einbaumaße (H/B/T): 207 x 780-780 x 500-500 mm
- ☉ min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm

INSTALLATIONSHINWEISE:

- ☉ Eintauchtiefe: 20,7 cm

BEIDE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:**AUSSTATTUNG KOCHFELD:****BEDIENUNG:**

- ☉ TouchControl

FLEXIBILITÄT:

- ☉ 1 Zweikreis-Zone, CombiZone

KOMFORT:

- ☉ 17 Leistungsstufen
- ☉ Digitale Anzeige der Kochstufen
- ☉ 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- ☉ CountUp Timer
- ☉ Kurzzeitwecker
- ☉ Automatische Sicherheitsabschaltung
- ☉ Kindersicherung
- ☉ Wischschutzfunktion
- ☉ Restart Funktion
- ☉ Warmhaltefunktion für alle Kochzonen
- ☉ Energieverbrauchsanzeige

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☉ Kochzonen:
 - 1 x Ø 210 mm, 145 mm, 2,1 kW, 1,2 kW;
 - 1 x Ø 145 mm, 1,2 kW;
 - 1 x Ø 120 mm, 370 mm, 270 mm, 180 mm, 1 kW, 2 kW, 4,6 kW, 2 kW;
 - 1 x Ø 145 mm, 3,4 kW
- ☉ Länge Anschlusskabel: 180 cm
- ☉ Hauptschalter
- ☉ Anschlusswert: 8,0 kW
- ☉ Spannung: 220 - 240 V

AUSSTATTUNG DUNSTABZUG:

- ☉ Strahlung/Lüftung-Kochfeld, autark
- ☉ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt)
- ☉ Für Abluftbetrieb wird ein Abluftmodul (Sonderzubehör Z8100X1) benötigt
- ☉ Für Umluftbetrieb wird ein cleanAir-Umluftset (Sonderzubehör Z8200X1) benötigt
- ☉ 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- ☉ Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone
- ☉ Gebläsenachlauf 30 Minuten
- ☉ Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, geräuscharm, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC). Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum.
- ☉ Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (90%)
- ☉ Lufteinlassgitter aus Guss (spülmaschinengeeignet)
- ☉ Entnehm- und trennbare Fettfilter- & Überlaufschutteinheit, spülmaschinengeeignet - mit integrierten Edelstahlfettfiltern, spülmaschinengeeignet - Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200ml Aufnahmekapazität, spülmaschinengeeignet
- ☉ Sicherheitsüberlaufbehälter (spülmaschinengeeignet) mit ca. 2.000 ml Aufnahmekapazität und Twist-off Verschluss zur einfachen Entnahme
- ☉ Sättigungsanzeige für Edelstahl-fettfilter
- ☉ Sättigungsanzeige für CleanAir-Geruchsfilter

LEISTUNGSDATEN DUNSTABZUG:

- ☉ Luftleistungsdaten nach EN 61591
- ☉ Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13
- ☉ Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13
- ☉ Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591
- ☉ Abluftleistung:
 - min. Normalstufe 169 m³/h
 - max. Normalstufe 551 m³/h
 - Boost-/Intensivstufe 684 m³/h
- ☉ Umluftleistung:
 - min. Normalstufe 139 m³/h
 - max. Normalstufe 557 m³/h
 - Boost-/Intensivstufe 618 m³/h
- ☉ Geräuschwerte bei Abluftbetrieb:
 - min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW
 - max. Normalstufe 70 dB(A) re 1 pW
 - Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW
- ☉ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
 - min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW
 - max. Normalstufe 73 dB(A) re 1 pW
 - Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW
- ☉ Fettfiltereffizienz: 90 %
- ☉ Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb: 85 %

VERBRAUCHSDATEN**DUNSTABZUG:**

- ☉ Energie-Effizienzklasse: A¹⁾ ²⁾
- ☉ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 47,8 kWh/kWh/Jahr
- ☉ Lüfter-Effizienzklasse: A²⁾
- ☉ Fettfilter-Effizienzklasse: B²⁾
- ☉ Geräusch min./max. Normalstufe: 42/70 dB

INSTALLATIONSHINWEISE:

- ☉ Unterschrankbreite: min. 80 cm
- ☉ Arbeitsplattentiefe: min. 60 cm (mit gekürzten Schubladen), ab 70 cm volle Schubladentiefe nutzbar
- ☉ Ab- oder Umluft-Verrohrungssystem als Sonderzubehör zu bestellen
- ☉ Gesamtgerätegewicht: 30 kg
- ☉ Das Gerät muss von unten frei zugänglich sein
- ☉ Bei Installation einer Luftführung im Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle, muss die Stromzuführung mit einer geeigneten Sicherheitsabschaltung versehen werden
- ☉ Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Hierbei ist das Gerätegewicht zu berücksichtigen
- ☉ Anschlussstutzen Abluft: Flachkanal NW 150

SONDERZUBEHÖR:

Z8100X1	Abluft Set	€ 97
Z8200X1	Umluft Set	€ 420
Z8500X0	Aktivkohlefilter	€ 118
Z9410X1	Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel	€ 171
Z9415X1	Dampfeinsatz für Edelstahlbräter	€ 102
Z9416X2	Grillplatte	€ 296
Z9417X2	Teppan Yaki (groß)	€ 466
Z9435E0	3-er Set besteht aus 2 Töpfen + 1 Pfanne	€ 101

* Geprüft und zertifiziert von dem deutschen Testinstitut SLG. Ausführliche Tests bestätigen „keine kritische Feuchteinwirkung an Küchenmöbeln durch Einbau des Kochfelds mit Dunstabzug im Umluftbetrieb bei haushaltsüblicher Anwendung in Räumen mit gut gedämmter Außenwand“.
Quelle: SLG Zertifikat No.109270A 04/2017

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

²⁾ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


€ = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 128, 130 - 131
Sonderzubehör/Preise finden Sie auf Seite 272 - 273

INTEGRIERTER KOCHFELDABZUG

T18BD3AN0, T18PD3AX0


Anschlusswert 8400 W

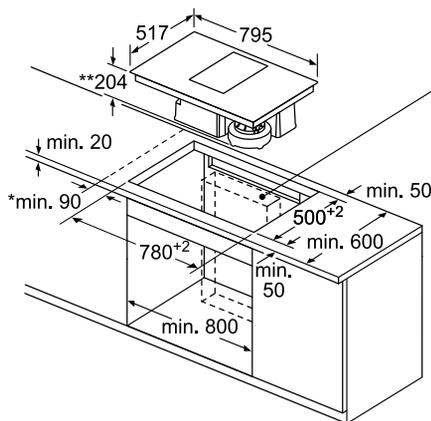


Bereich für das Umluftmodul oder den Kanal. Genaue Position abhängig von der Arbeitsplattentiefe.

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Eintauchtiefe


Maße in mm

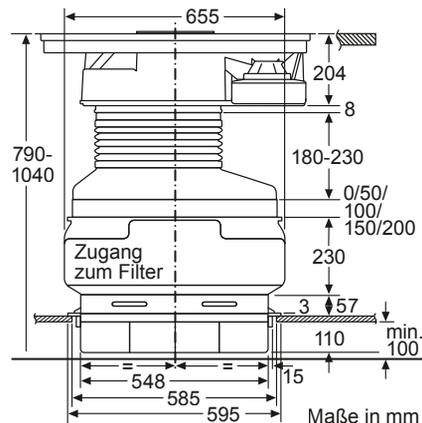


Maße in mm

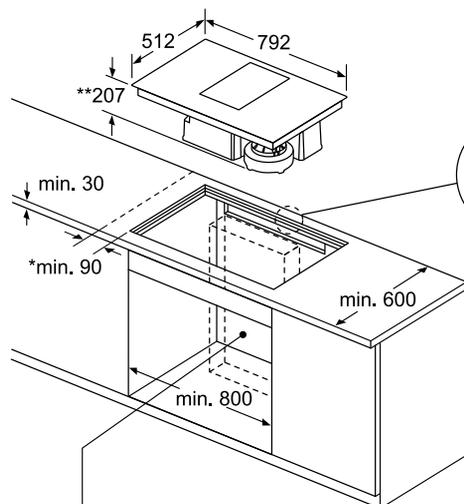



Fase max. 1



Bereich für das Umluftmodul oder den Kanal. Genaue Position abhängig von der Arbeitsplattentiefe.

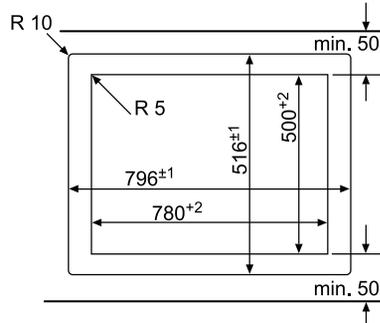

Maße in mm

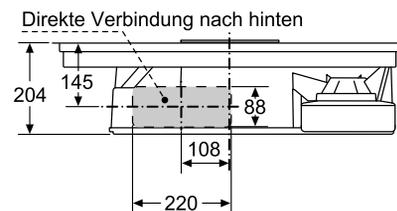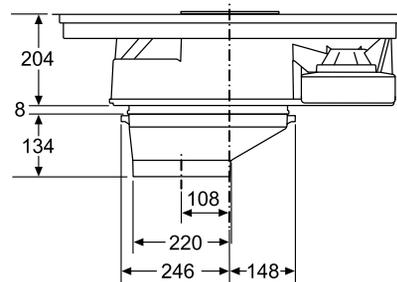


Direkte Verbindung nach hinten

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
** Eintauchtiefe

INTEGRIERTER KOCHFELDABZUG



Z8100X1, Sonderzubehör für Abluftbetrieb

Direkter Ausgang auf 150 mm Flachkanal oder mit 90° Umbug auf 150 mm Flachkanal.

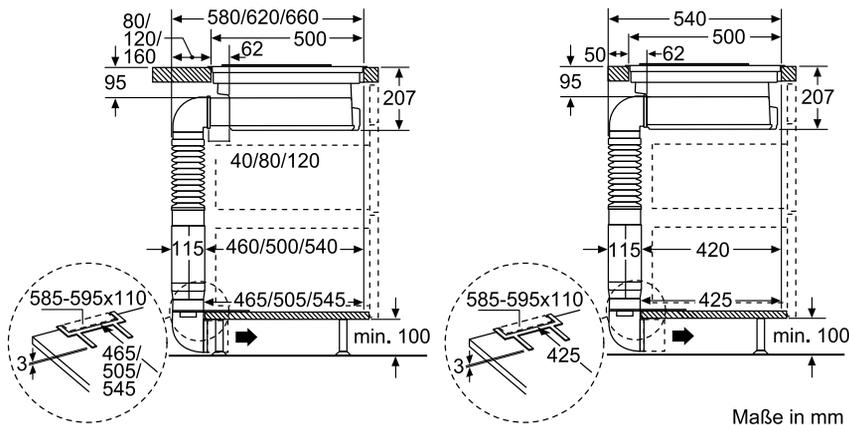

Z8200X1, Sonderzubehör für Umluftbetrieb

Optimiert für schnellen und flexiblen Einbau in alle gängigen Möbeldimensionen (Mindest Sockelhöhe 100 mm).

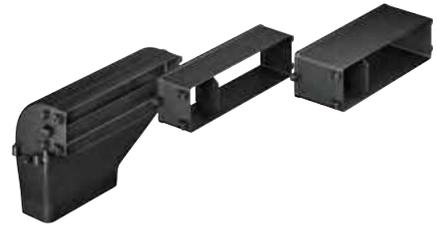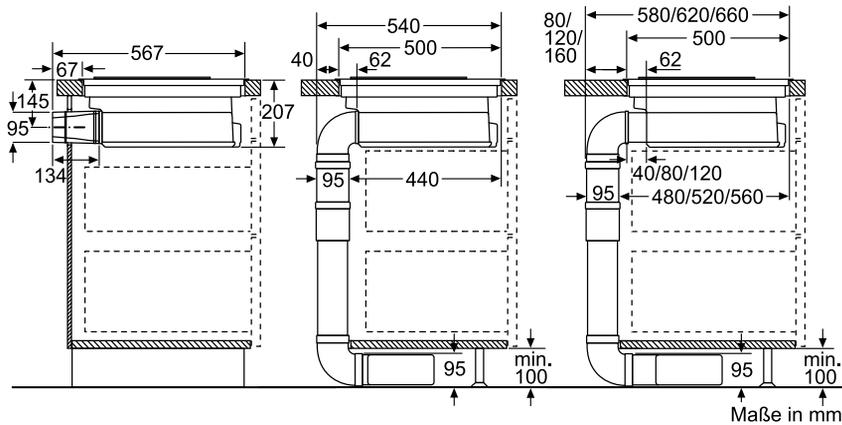

Z8500X0, CleanAir Umluftfilter (Ersatzbedarf)



NEFF DUNSTABZÜGE IM ÜBERBLICK

Best.-Nr. VIB * NEU	Werte- klasse	Home Connect	Breite	Abluft	Umluft	Geräusch min./max. Normal- stufe in dB	LED	Softlight	Luft- sensor	Silence Taste	Rand- absaugung	Seite
---------------------------	------------------	-----------------	--------	--------	--------	---	-----	-----------	-----------------	------------------	--------------------	-------



Deckenlüftung / Inseessen, 120 cm, 90 cm

I14RBQ8W0	N70	✓	100	-	✓	-/-	✓	✓	-	-	✓	134
I25CBS8W0	N70	✓	120	✓	✓	41/56	✓	✓	✓	-	✓	134
I94CBS8W0*	N70	✓	90	✓	✓	47/61	✓	✓	✓	-	✓	135
I95CBS8W0	N70	✓	90	✓	✓	41/56	✓	✓	✓	-	✓	135
I95CAQ6N0	N50	✓	90	✓	✓	41/56	✓	✓	-	-	✓	136
I95CAQ6W0	N50	✓	90	✓	✓	41/56	✓	✓	-	-	✓	136

Inseessen, 120 cm, 90 cm

I96BMP5N0	N70	-	90	✓	✓	44/54	✓	✓	-	-	-	138
I95BCP2N0	N70	-	90	✓	✓	45/54	✓	✓	-	-	-	138
I95BBE2N0	N50	-	90	✓	✓	45/57	✓	-	-	-	-	139
I95GBE2N0	N50	-	90	✓	✓	47/60	✓	-	-	-	-	139

Wandessen, 90 cm, 80 cm, 60 cm

D95FRM1S0	N70	-	90	✓	✓	44/58	✓	-	-	-	✓	140
D95FHP1S0	N70	-	90	✓	✓	43/57	✓	✓	-	✓	✓	140
D95IKP1S0	N70	-	90	✓	✓	45/53	✓	✓	-	✓	✓	141
D95IPP1N0	N70	-	90	✓	✓	45/53	✓	✓	-	✓	✓	141
D95IHM1S0	N50	-	90	✓	✓	48/58	✓	-	-	-	✓	142
D85IEE1S0*	N30	-	80	✓	✓	48/60	✓	-	-	-	✓	142
D96BMU5N0	N90	-	90	✓	✓	46/55	✓	✓	-	-	-	143
D95BMP5N0	N70	-	90	✓	✓	45/55	✓	✓	-	-	-	143
D95BEM4N0	N50	-	90	✓	✓	52/65	✓	-	-	-	-	144
D95BCP2N0	N70	-	90	✓	✓	45/55	✓	✓	-	-	-	144
D94BBE1N0	N50	-	90	✓	✓	48/60	✓	-	-	-	-	145
D94BBC0N0	N30	-	90	✓	✓	49/70	✓	-	-	-	-	145
D92BBC0N0	N30	-	90	✓	✓	49/64	✓	-	-	-	-	146
D92PBC0N0	N30	-	90	✓	✓	50/65	✓	-	-	-	-	146
D65IHM1S0	N50	-	60	✓	✓	48/58	✓	-	-	-	✓	147
D65IEE1S0*	N30	-	60	✓	✓	48/60	✓	-	-	-	✓	147
D65BMP5N0	N70	-	60	✓	✓	46/61	✓	✓	-	-	-	148
D65BCP2N0	N70	-	60	✓	✓	47/60	✓	✓	-	-	-	148
D64BBE1N0	N50	-	60	✓	✓	48/60	✓	-	-	-	-	149
D64BBC0N0	N30	-	60	✓	✓	48/69	✓	-	-	-	-	149
D62BBC0N0	N30	-	60	✓	✓	49/63	✓	-	-	-	-	150
D62PBC0N0	N30	-	60	✓	✓	50/66	✓	-	-	-	-	150

Best.-Nr. VIB * NEU	Werte- klasse	Breite	Abluft	Umluft	Geräusch min./max. Normal- stufe in dB	LED	Softlight	Silence Taste	Rand- absaugung	Seite
---------------------------	------------------	--------	--------	--------	---	-----	-----------	------------------	--------------------	-------



Flachschirmhauben, 90, 60 cm

D49ML54X1*	N70	90	✓	✓	40/56	✓	✓	✓	-	151
D49ED52X1*	N50	90	✓	✓	42/54	✓	-	-	-	151
D49ED22X1*	N50	90	✓	✓	50/63	✓	-	-	-	152
D46ML54X1*	N70	60	✓	✓	40/56	✓	✓	✓	-	152
D46ED52X1*	N50	60	✓	✓	41/54	✓	-	-	-	153
D46ED22X1*	N50	60	✓	✓	49/62	✓	-	-	-	153
D46BR22X1*	N30	60	✓	✓	60/67	-	-	-	-	154
D46BR12X6*	N30	60	✓	✓	58/64	-	-	-	-	154

NEFF DUNSTABZÜGE IM ÜBERBLICK

Best.-Nr. VIB * NEU	Werte-klasse	Breite	Abluft	Umluft	Geräusch min./max. Normalstufe in dB	LED	Softlight	Silence Taste	Rand-absaugung	Seite
------------------------	--------------	--------	--------	--------	--------------------------------------	-----	-----------	---------------	----------------	-------



Lüfterbausteine, 90, 70, 60 und 50 cm										
D58ML66N1	N70	90	✓	✓	41/64	✓	-	-	✓	155
D57ML66N1	N70	70	✓	✓	46/64	✓	-	-	✓	155
D55ML66N1	N70	50	✓	✓	44/64	✓	-	-	✓	156
D5855X1	N30	70	✓	✓	38/56	✓	-	-	-	156
D5655X1	N30	50	✓	✓	38/56	✓	-	-	-	157
D51NAA1C0	N30	60	✓	✓	46/62	✓	-	-	-	157

Zwischenbauhauben, 60 cm										
D64MAC1X0	N30	60	✓	✓	49/70	✓	-	-	-	158
D61MAC1X0	N30	60	✓	✓	52/62	✓	-	-	-	158

Unterbauhauben, 60 cm										
D16EB12N0	N30	60	✓	✓	56/72	✓	-	-	-	159
D16EB12W0	N30	60	✓	✓	56/72	✓	-	-	-	159
D16EB12B0	N30	60	✓	✓	56/72	✓	-	-	-	159
D60LAA0N1	N30	60	✓	✓	53/68	-	-	-	-	159
D60LAA0W1	N30	60	✓	✓	53/68	-	-	-	-	159

NEFF DUNSTABZUGSHAUBEN – DIE WERTEKLASSEN

Schnellere Orientierung, hilfreich bei der Kaufentscheidung: unsere Werteklassen. Je mehr Ausstattung, desto höher die Werteklasse – deutlich sichtbar auf den nachfolgenden Geräteseiten. Hier eine vereinfachte Kurzübersicht der Ausstattungsunterschiede in den Werteklassen der NEFF Dunstabzugshauben Linie.

N70	N50	N30
		
TouchBedienung mit Display	TouchBedienung	Drucktasten
Luftsensor		
Silence Taste	Silence Taste	
LED	LED	LED
Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

I14RBQ8W0

Deckenlüftung, HomeConnect

N70**Edelstahl****€ 2.757**

- ☑ Für Umluftbetrieb
- ☑ Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)

DESIGN:

- ☑ weiß
- ☑ Filterabdeckung in Glas
- ☑ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in Edelstahl
- ☑ Stilvolle LED-Beleuchtung hinter Glas
- ☑ Für Deckenmontage über Kochinseln

AUSSTATTUNG:

- ☑ HomeConnect fähig über Wlan für die Vernetzung von Hausgeräten und eine Bedienung per Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen HomeConnect Service verfügbar ist)
- ☑ Die HomeConnect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- ☑ Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich (nur in Ländern, in denen der Service verfügbar ist)
- ☑ Intervall-Funktion: über HomeConnect verfügbar
- ☑ Silence-Funktion: über HomeConnect verfügbar
- ☑ Bei Erstlieferung CleanAir Plus Aktivkohlefilter enthalten
- ☑ Automatisierte Nachlauf-Funktion für eine optimale Wirkung und lange Haltbarkeit des Geruchsfilters (über die HomeConnect App einstell- und deaktivierbar)
- ☑ Elektronische Steuerung über Fernbedienung
- ☑ mit LED-Anzeige
- ☑ Infrarot-Fernbedienung
- ☑ 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- ☑ Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- ☑ Randabsaugung
- ☑ Metallfettfilter, spülmaschinene geeignet
- ☑ Kassette mit Edelstahlrahmen
- ☑ Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- ☑ Dimm-Funktion
- ☑ Softlight

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☑ Gerätemaße Umluft (HxBxT): 183 x 1050 x 600 mm
- ☑ Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- ☑ 1 Hochleistungsgebläse
- ☑ Max. Förderleistung: 580 m³/h
- ☑ Umluftleistung: max. Normalbetrieb: 409 m³/h, Intensivstufe: 580 m³/h
- ☑ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 68 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW
- ☑ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3W LED-Modul
- ☑ Beleuchtungsstärke: 818 lux
- ☑ Farbtemperatur: 3500 K
- ☑ Anschlusswert: 242 W

SONDERZUBEHÖR:

- | | | |
|-----------|--|---------|
| Z52JXB1X6 | Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) | € 199 |
| Z52JXP0X0 | Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) | € 1.276 |

I25CBS8W0

Deckenlüftung, HomeConnect

N70**Edelstahl****€ 2.577**

- ☑ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ☑ Für Umluftbetrieb CleanAir Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- ☑ Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)
- ☑ Energieeffizienzklasse: A¹⁾ 2)
- ☑ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34.0 kWh/Jahr²⁾
- ☑ Lüfter-Effizienzklasse: A²⁾
- ☑ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A²⁾
- ☑ Fettfilter-Effizienzklasse: E²⁾
- ☑ Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB

DESIGN:

- ☑ weiß
- ☑ Filterabdeckung in Glas
- ☑ Für Deckenmontage über Kochinseln

AUSSTATTUNG:

- ☑ HomeConnect
- ☑ Luftsensor
- ☑ Elektronische Steuerung über Fernbedienung
- ☑ mit LED-Anzeige
- ☑ Infrarot-Fernbedienung
- ☑ 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- ☑ Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- ☑ Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- ☑ AirFresh Intervall-Lüftung
- ☑ Randabsaugung
- ☑ BLDC Motor
- ☑ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- ☑ Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich
- ☑ Metallfettfilter, spülmaschinene geeignet
- ☑ Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- ☑ Dimm-Funktion
- ☑ Softlight

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☑ Gerätemaße (BxT): 1200 x 500 mm
- ☑ Einbaumaße (HxBxT): 299 x 1188 x 487 mm
- ☑ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 458,6 m³/h, Intensivstufe 798,5 m³/h
- ☑ Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- ☑ Max. Förderleistung: 760 m³/h
- ☑ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 420 m³/h, Intensivstufe 560 m³/h
- ☑ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- ☑ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3W LED-Modul
- ☑ Beleuchtungsstärke: 772 lux
- ☑ Farbtemperatur: 3500 K
- ☑ Länge Anschlusskabel: 1,3 m
- ☑ Gesamtanschlusswert: 160 W
- ☑ Abluftstutzen ø 150 mm

SONDERZUBEHÖR:

- | | | |
|-----------|--|-------|
| Z50XXP0X0 | Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) | € 273 |
| Z52JCC1N6 | Clean Air Plus Umluftset extern inox | € 617 |
| Z52JCC1W6 | Clean Air Plus Umluftset extern weiß | € 617 |
| Z52JCD0N0 | Long Life Umluftset extern inox | € 840 |
| Z52JCD0W0 | Long Life Umluftset extern weiß | € 840 |
| Z53XXB1X6 | Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) | € 114 |


1) Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

2) Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

€ = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG

I94CBS8W0

Deckenlüftung, HomeConnect

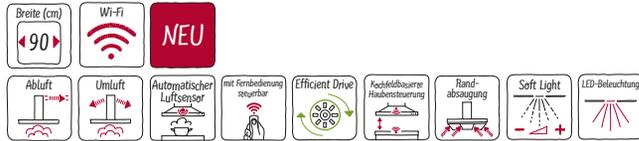N70**Edelstahl****€ 2.629**

- ⊗ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ⊗ Für Umluftbetrieb CleanAir Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- ⊗ Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)
- ⊗ Energieeffizienzklasse: B¹⁾ 2)
- ⊗ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 33.3 kWh/Jahr²⁾
- ⊗ Lüfter-Effizienzklasse: A²⁾
- ⊗ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A²⁾
- ⊗ Fettfilter-Effizienzklasse: E²⁾
- ⊗ Geräusch min./max. Normalstufe: 47/61 dB

DESIGN:

- ⊗ weiß
- ⊗ Filterabdeckung in Glas
- ⊗ Stilvolle LED-Beleuchtung hinter Glas
- ⊗ Für Deckenmontage über Kochinseln

AUSSTATTUNG:

- ⊗ HomeConnect
- ⊗ Luftsensor
- ⊗ Elektronische Steuerung über Fernbedienung
- ⊗ mit LED-Anzeige
- ⊗ Infrarot-Fernbedienung
- ⊗ 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- ⊗ Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- ⊗ Gebläsenachlauf 10 Minuten
- ⊗ Randabsaugung
- ⊗ Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- ⊗ 1 Hochleistungsgebläse
- ⊗ Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich
- ⊗ Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- ⊗ Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- ⊗ Dimm-Funktion
- ⊗ Softlight

TECHNISCHE INFORMATION:

- ⊗ Gerätemaße (BxT): 900 x 500 mm
- ⊗ Einbaumaße (HxBxT): 189 x 886 x 485 mm
- ⊗ Abluftleistung nach EN 61591:
 - max. Normalbetrieb 434 m³/h, Intensivstufe 734 m³/h
- ⊗ Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
 - max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW
- ⊗ Max. Förderleistung: 734 m³/h
- ⊗ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
 - max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
- ⊗ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3W LED-Modul
- ⊗ Beleuchtungsstärke: 682 lux
- ⊗ Farbtemperatur: 3500 K
- ⊗ Länge Anschlusskabel: 1,3 m
- ⊗ Anschlusswert: 234 W
- ⊗ Abluftstutzen ø 150 mm

SONDERZUBEHÖR:

- | | | | |
|-----------|---|------------|-------|
| Z52JCB1X1 | Clean Air Standard Geruchsfilter (Ersatz) | NEU | € 49 |
| Z52JXC1N1 | Clean Air Standard Umluftset extern inox | | € 765 |
| Z52JXC1W1 | Clean Air Standard Umluftset extern weiß | | € 765 |

I95CBS8W0

Deckenlüftung, HomeConnect

N70**Edelstahl****€ 2.419**

- ⊗ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ⊗ Für Umluftbetrieb CleanAir Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- ⊗ Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)
- ⊗ Energieeffizienzklasse: A¹⁾ 2)
- ⊗ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34.0 kWh/Jahr²⁾
- ⊗ Lüfter-Effizienzklasse: A²⁾
- ⊗ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A²⁾
- ⊗ Fettfilter-Effizienzklasse: E²⁾
- ⊗ Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB

DESIGN:

- ⊗ weiß
- ⊗ Filterabdeckung in Glas
- ⊗ Für Deckenmontage über Kochinseln

AUSSTATTUNG:

- ⊗ HomeConnect
- ⊗ Luftsensor
- ⊗ Elektronische Steuerung über Fernbedienung
- ⊗ mit LED-Anzeige
- ⊗ Infrarot-Fernbedienung
- ⊗ 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- ⊗ Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- ⊗ Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- ⊗ AirFresh Intervall-Lüftung
- ⊗ Randabsaugung
- ⊗ BLDC Motor
- ⊗ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- ⊗ Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich
- ⊗ Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- ⊗ Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- ⊗ Dimm-Funktion
- ⊗ Softlight

TECHNISCHE INFORMATION:

- ⊗ Gerätemaße (BxT): 900 x 500 mm
- ⊗ Einbaumaße (HxBxT): 299 x 888 x 487 mm
- ⊗ Abluftleistung nach EN 61591:
 - max. Normalbetrieb 458,6 m³/h, Intensivstufe 798,5 m³/h
- ⊗ Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
 - max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- ⊗ Max. Förderleistung: 760 m³/h
- ⊗ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 420 m³/h, Intensivstufe 560 m³/h
- ⊗ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
 - max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- ⊗ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3W LED-Modul
- ⊗ Beleuchtungsstärke: 682 lux
- ⊗ Farbtemperatur: 3500 K
- ⊗ Länge Anschlusskabel: 1,3 m
- ⊗ Gesamtanschlusswert: 160 W
- ⊗ Abluftstutzen ø 150 mm

SONDERZUBEHÖR:

- | | | | |
|-----------|--|--|-------|
| Z50XXP0X0 | Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) | | € 273 |
| Z52JCC1N6 | Clean Air Plus Umluftset extern inox | | € 617 |
| Z52JCC1W6 | Clean Air Plus Umluftset extern weiß | | € 617 |
| Z52JCD0N0 | Long Life Umluftset extern inox | | € 840 |
| Z52JCD0W0 | Long Life Umluftset extern weiß | | € 840 |
| Z53XXB1X6 | Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) | | € 114 |

1) Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

2) Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

€ = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten

finden Sie auf Seite 161 – 187

Sonderzubehör/Preise finden Sie

auf Seite 274 – 279

I95CAQ6N0

Deckenlüftung, HomeConnect

N50



Edelstahl

€ 2.208

DESIGN:

- Edelstahl
- Filterabdeckung aus Edelstahl

I95CAQ6W0

Deckenlüftung, HomeConnect

N50



Edelstahl

€ 2.208

DESIGN:

- weiß
- Filterabdeckung in weiß

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb CleanAir Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)
- Energieeffizienzklasse: A¹⁾ 2)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34.0 kWh/Jahr²⁾
- Lüfter-Effizienzklasse: A²⁾
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A²⁾
- Fettfilter-Effizienzklasse: E²⁾
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB

DESIGN:

- Edelstahl
- Reinigungsfreundlicher Aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- Für Deckenmontage über Kochinseln

AUSSTATTUNG:

- HomeConnect
- Elektronische Steuerung über Fernbedienung
- mit LED-Anzeige
- Infrarot-Fernbedienung
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- AirFresh Intervall-Lüftung
- BLDC Motor
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich
- Randabsaugung
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Dimm-Funktion
- Softlight

TECHNISCHE INFORMATION:

- Gerätemaße (BxT): 900 x 500 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 299 x 888 x 487 mm
- Abluftleistung nach EN 61591:
 - max. Normalbetrieb 458,6 m³/h, Intensivstufe 798,5 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Max. Förderleistung: 760 m³/h
- Umluftleistung: max. Normalbetrieb 420 m³/h, Intensivstufe 560 m³/h
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
 - max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 659 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 160 W
- Abluftstutzen ø 150 mm

SONDERZUBEHÖR:

Z50XXP0X0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	€ 273
Z52JCC1N6	Clean Air Plus Umluftset extern inox	€ 617
Z52JCC1W6	Clean Air Plus Umluftset extern weiß	€ 617
Z52JCD0N0	Long Life Umluftset extern inox	€ 840
Z52JCD0W0	Long Life Umluftset extern weiß	€ 840
Z53XXB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)	€ 114

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

²⁾ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

€ = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 161 – 187
Sonderzubehör/Preise finden Sie auf Seite 274 – 279

ABLUFTE ODER UMLUFTE? BEIDES IST MÖGLICH

Nur leider eignet sich nicht jede Küche für einen Dunstabzug mit Abluftkanal. Schließlich benötigt man dafür einen Zugang ins Freie. Die Lösung bietet hier eine Dunstabzugshaube mit Umluftbetrieb. Sie sorgt auch ohne Zugang nach draußen für angenehm frische Luft.

CLEANAIR PLUS UMLUFTSET

Optimales Raumklima für jede Küche: Mit dem innovativen CleanAir PlusUmluftset von NEFF werden Küchendämpfe auch ohne Abluftsystem effektiv beseitigt. Denn aufgrund seiner vergrößerten Filteroberfläche kann das Umluftset bis zu 95 % der Gerüche reduzieren. Damit ist es im Vergleich zu herkömmlichen Umluft-Filterssystemen um 25 % effektiver. Mit dualen CleanAir Plus Umluftset sogar um 98%. Und steht sogar einem Abluftsystem in nichts nach.

Selbstverständlich ist das CleanAir Plus Umluftset bei optimaler Leistung ebenfalls extrem geräuscharm. Alle Wand- und Inselessen lassen sich problemlos mit dem Umluftset aufrüsten.

ENERGIESPAREN

Auch bei der Effizienz setzt das CleanAir Plus Umluftset Maßstäbe. Da es keinen Wanddurchbruch wie ein Abluftsystem benötigt, bleibt die im Winter erwärmte Raumluft dort, wo sie hingehört – in der Küche. Umgekehrt dringt klimatisierte Raumluft im Sommer auch nicht durch einen Abluftkanal nach draußen. Das spart Energie und auch Geld.



¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

²⁾ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

€ = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG

I96BMP5N0

Inselesse

N70**Edelstahl****€ 1.736**

- ☉ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ☉ Energieeffizienzklasse: A+^{1) 2)}
- ☉ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31.6 kWh/Jahr²⁾
- ☉ Lüfter-Effizienzklasse: A²⁾
- ☉ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A²⁾
- ☉ Fettfilter-Effizienzklasse: B²⁾
- ☉ Geräusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB

DESIGN:

- ☉ Edelstahl
- ☉ Reinigungsfreundlicher Aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- ☉ Für Deckenmontage über Kochinseln

AUSSTATTUNG:


- ☉ Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über Touch-Control (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 2 x 7-Segment
- ☉ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- ☉ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- ☉ Dimm-Funktion
- ☉ Softlight
- ☉ BLDC Motor
- ☉ Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- ☉ Filterabdeckung aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet
- ☉ Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☉ Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 898 x 600 mm
- ☉ Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 898 x 600 mm
- ☉ Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftset (HxBxT): 812-1044 x 898 x 600 mm
- ☉ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 445 m³/h, Intensivstufe 867 m³/h
- ☉ Max. Lüfterleistung 430 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- ☉ Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW mit Rückstauklappe
- ☉ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 310 m³/h, Intensivstufe 380 m³/h
- ☉ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
- ☉ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4 x 1,5W LED-Modul
- ☉ Beleuchtungsstärke: 425 lux
- ☉ Farbtemperatur: 3500 K
- ☉ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- ☉ Gesamtanschlusswert: 166 W

I95BCP2N0

Inselesse

N70**Edelstahl****€ 1.504**

- ☉ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ☉ Energieeffizienzklasse: A^{1) 2)}
- ☉ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31.7 kWh/Jahr²⁾
- ☉ Lüfter-Effizienzklasse: A²⁾
- ☉ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A²⁾
- ☉ Fettfilter-Effizienzklasse: B²⁾
- ☉ Geräusch min./max. Normalstufe: 45/54 dB

DESIGN:

- ☉ Edelstahl
- ☉ Reinigungsfreundlicher Aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- ☉ Für Deckenmontage über Kochinseln

AUSSTATTUNG:

- ☉ Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über Touch-Control (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 2 x 7-Segment
- ☉ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- ☉ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- ☉ Dimm-Funktion
- ☉ Softlight
- ☉ BLDC Motor
- ☉ Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- ☉ Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☉ Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 898 x 600 mm
- ☉ Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 898 x 600 mm
- ☉ Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftset (HxBxT): 812-1044 x 898 x 600 mm
- ☉ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 443 m³/h, Intensivstufe 726 m³/h
- ☉ Max. Lüfterleistung 440 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- ☉ Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW
- ☉ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 320 m³/h, Intensivstufe 380 m³/h
- ☉ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
- ☉ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4 x 1,5W LED-Modul
- ☉ Beleuchtungsstärke: 425 lux
- ☉ Farbtemperatur: 3500 K
- ☉ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- ☉ Gesamtanschlusswert: 146 W

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDES SONDERZUBEHÖR GEMEINSAM:

Z50XXP0X0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	€ 273	Z5909N1	Kaminverlängerung 1100 mm	€ 423
Z5102X1	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)bedarf)	€ 55	Z5912X0	Adapter für Dachschrägen links/rechts	€ 118
Z5106X5	Standard Umluftset	€ 71	Z5914X0	Adapter für Dachschrägen vorne/hinten	€ 118
Z52CBD2X1	Long Life Umluftset extern	NEU € 640	Z5919N1	Kaminverlängerung 1600 mm	€ 505
Z52CXC2N6	Clean Air Plus Umluftset extern	€ 389	Z5921N0	Montageturmverlängerung 500 mm	€ 112
Z53XXB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)	€ 114	Z5923N0	Montageturmverlängerung 1000 mm	€ 195

1) Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

2) Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


€ = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 161 – 187
Sonderzubehör/Preise finden Sie auf Seite 274 – 279

I95BBE2NO

Inselesse

N50



Edelstahl

€ 1.367

- ☉ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ☉ Energieeffizienzklasse: B^{1) 2)}
- ☉ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 73.6 kWh/Jahr²⁾
- ☉ Lüfter-Effizienzklasse: A²⁾
- ☉ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A²⁾
- ☉ Fettfilter-Effizienzklasse: B²⁾
- ☉ Geräusch min./max. Normalstufe: 45/57 dB

DESIGN:

- ☉ Edelstahl
- ☉ Reinigungsfreundlicher Aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- ☉ Für Deckenmontage über Kochinseln

AUSSTATTUNG:

- ☉ Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung
- ☉ Kurzhubtasten für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- ☉ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- ☉ Energieeffizienter Kondensatormotor
- ☉ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- ☉ Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☉ Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 898 x 600 mm
- ☉ Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 898 x 600 mm
- ☉ Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftset (HxBxT): 812-1044 x 898 x 600 mm
- ☉ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 438 m³/h, Intensivstufe 754 m³/h
- ☉ Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- ☉ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- ☉ mit Rückstauklappe
- ☉ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 330 m³/h, Intensivstufe 420 m³/h
- ☉ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW
- ☉ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4 x 1,5W LED-Modul
- ☉ Beleuchtungsstärke: 425 lux
- ☉ Farbtemperatur: 3500 K
- ☉ Gesamtanschlusswert: 256 W


SONDERZUBEHÖR:

Z50XPOX0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	€ 273
Z5102X1	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)bedarf	€ 55
Z5106X5	Standard Umluftset	€ 71
Z52CBD2X1	Long Life Umluftset extern	NEU € 640
Z52CXC2N6	Clean Air Plus Umluftset extern	€ 389
Z53XXB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)	€ 114
Z5909N1	Kaminverlängerung 1100 mm	€ 423
Z5912X0	Adapter für Dachschrägen links/rechts	€ 118
Z5914X0	Adapter für Dachschrägen vorne/hinten	€ 118
Z5919N1	Kaminverlängerung 1600 mm	€ 505
Z5921N0	Montageturmverlängerung 500 mm	€ 112
Z5923N0	Montageturmverlängerung 1000 mm	€ 195

I95GBE2NO

Inselesse

N50



Edelstahl

€ 1.472

- ☉ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ☉ Energieeffizienzklasse: B^{1) 2)}
- ☉ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 71.3 kWh/Jahr²⁾
- ☉ Lüfter-Effizienzklasse: B²⁾
- ☉ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A²⁾
- ☉ Fettfilter-Effizienzklasse: B²⁾
- ☉ Geräusch min./max. Normalstufe: 47/60 dB

DESIGN:

- ☉ Edelstahl
- ☉ Glasscheibe Klarglas
- ☉ Reinigungsfreundlicher Aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- ☉ Für Deckenmontage über Kochinseln

AUSSTATTUNG:

- ☉ Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung
- ☉ Kurzhubtasten für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- ☉ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- ☉ Energieeffizienter Kondensatormotor
- ☉ Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☉ Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 898 x 600 mm
- ☉ Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 898 x 600 mm
- ☉ Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftset (HxBxT): 812-1044 x 898 x 600 mm
- ☉ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 429 m³/h, Intensivstufe 732 m³/h
- ☉ Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- ☉ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- ☉ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 310 m³/h, Intensivstufe 380 m³/h
- ☉ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 73 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 77 dB(A) re 1 pW
- ☉ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4 x 1,5W LED-Modul
- ☉ Beleuchtungsstärke: 523 lux
- ☉ Farbtemperatur: 3500 K
- ☉ Gesamtanschlusswert: 256 W

SONDERZUBEHÖR:

Z50XPOX0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	€ 273
Z5101X1	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	€ 55
Z5105X5	Standard Umluftset	€ 71
Z52CXC1N6	Clean Air Plus Umluftset extern	€ 389
Z53XXB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)	€ 114
Z5908N1	Kaminverlängerung 1100 mm	€ 423
Z5911X0	Adapter für Dachschrägen links/rechts	€ 118
Z5918N1	Kaminverlängerung 1600 mm	€ 505
Z5920N0	Montageturmverlängerung 500 mm	€ 112
Z5922N0	Montageturmverlängerung 1000 mm	€ 195

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

²⁾ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

€ = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 161 – 187
Sonderzubehör/Preise finden Sie auf Seite 274 – 279

D95FRM1S0

Flachesse

N70

Schwarz

€ 1.878

- ☉ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ☉ Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder CleanAir Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- ☉ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- ☉ Energie-Effizienzklasse: A¹⁾ 2)
- ☉ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 39 kWh/Jahr²⁾
- ☉ Lüfter-Effizienzklasse: B²⁾
- ☉ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A²⁾
- ☉ Fettfilter-Effizienzklasse: B²⁾
- ☉ Geräusch min./max. Normalstufe: 44/58 dB

DESIGN:

- ☉ Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt
- ☉ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- ☉ Für Wandmontage über Kochstellen

AUSSTATTUNG:

- ☉ TouchControl (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) LED-Anzeige
- ☉ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- ☉ Randabsaugung
- ☉ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- ☉ PowerBoost-Stellung
- ☉ Schnellmontagebefestigung
- ☉ Filterabdeckung in Glas
- ☉ Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- ☉ 2 Hochleistungsgebläse, effiziente BLDC-Technologie

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☉ Gerätemaße Abluft (HxBxT): 981-1251 x 890 x 362 mm
- ☉ Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 1041-1311 x 890 x 362 mm
- ☉ Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftset (HxBxT): 1171 x 890 x 362 mm - Montage auf Außenkanal
1241-1511 x 890 x 362 mm - Montage auf Innenkanal
- ☉ Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 480 x 890 x 362 mm
- ☉ Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 404,7 m³/h, Intensivstufe 739 m³/h
- ☉ Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- ☉ Umluftleistung: max. Normalbetrieb: 290 m³/h, Intensivstufe: 520 m³/h
- ☉ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW
- ☉ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen
- ☉ Beleuchtungsstärke: 270 lux
- ☉ Farbtemperatur: 3500 K
- ☉ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- ☉ Gesamtanschlusswert: 143 W
- ☉ Betrieb über Gaskochfeld nicht zulässig

D95FHP1S0

Flachesse

N70

Schwarz

€ 1.655

- ☉ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ☉ Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder CleanAir Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- ☉ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- ☉ Energie-Effizienzklasse: A¹⁾ 2)
- ☉ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,8 kWh/Jahr²⁾
- ☉ Lüfter-Effizienzklasse: B²⁾
- ☉ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A²⁾
- ☉ Fettfilter-Effizienzklasse: B²⁾
- ☉ Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB

DESIGN:

- ☉ Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt
- ☉ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- ☉ Für Wandmontage über Kochstellen

AUSSTATTUNG:

- ☉ AirFresh Intervall-Lüftung
- ☉ TouchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen)
- ☉ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- ☉ Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- ☉ SilenceTaste
- ☉ Randabsaugung
- ☉ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- ☉ PowerBoost-Stellung
- ☉ Schnellmontagebefestigung
- ☉ Filterabdeckung in Glas
- ☉ Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- ☉ Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- ☉ SoftLight
- ☉ Dimm-Funktion
- ☉ 2 Hochleistungsgebläse, effiziente BLDC-Technologie

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☉ Gerätemaße Abluft (HxBxT): 969-1239 x 890 x 263 mm
- ☉ Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 1029-1299 x 890 x 263 mm
- ☉ Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftset (HxBxT): 1159 x 890 x 263 mm - Montage auf Außenkanal
1229-1499 x 890 x 263 mm - Montage auf Innenkanal
- ☉ Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 480 x 890 x 263 mm
- ☉ Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 394 m³/h, Intensivstufe 717,5 m³/h
- ☉ Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- ☉ Umluftleistung: max. Normalbetrieb: 290 m³/h, Intensivstufe: 520 m³/h
- ☉ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW
- ☉ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen
- ☉ Beleuchtungsstärke: 230 lux
- ☉ Farbtemperatur: 3500 K
- ☉ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- ☉ Gesamtanschlusswert: 143 W

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDES SONDERZUBEHÖR GEMEINSAM:

Z50XP0X0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	€ 273	Z53XB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)	€ 114
Z51AFB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)	NEU € 117	Z51AXK0N0	Kanalverlängerung 1000 mm	€ 221
Z51AFR0X0	Long Life Umluftset (kaminlos)	€ 428	Z51AXL0N0	Kanalverlängerung 1500 mm	€ 289
Z51AFS0X0	Long Life Umluftset	€ 428	Z91AXE1S1	Kanalverlängerung schwarz	€ 199
Z51AFV1X6	Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)	NEU € 173			
Z51AF11X6	Clean Air Plus Umluftset	NEU € 173			
Z51AXC1N6	Clean Air Plus Umluftset extern	€ 258			

1) Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

2) Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

€ = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 161 – 187
Sonderzubehör/Preise finden Sie auf Seite 274 – 279

D95IKP1S0

Schrägesse

N70



Schwarz

€ 1.721

- ☑ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ☑ Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder CleanAir Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- ☑ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- ☑ Energie-Effizienzklasse: A¹⁾ 2)
- ☑ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34.6 kWh/Jahr²⁾
- ☑ Lüfter-Effizienzklasse: A²⁾
- ☑ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A²⁾
- ☑ Fettfilter-Effizienzklasse: B²⁾
- ☑ Geräusch min./max. Normalstufe: 45/53 dB

DESIGN:

- ☑ Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt
- ☑ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- ☑ Für Wandmontage über Kochstellen

AUSSTATTUNG:

- ☑ AirFresh Intervall-Lüftung
- ☑ TouchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) LED-Anzeige
- ☑ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- ☑ Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- ☑ SilenceTaste
- ☑ Randabsaugung
- ☑ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- ☑ PowerBoost-Stellung
- ☑ Schnellmontagebefestigung
- ☑ Filterabdeckung in Glas
- ☑ Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- ☑ Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- ☑ SoftLight
- ☑ Dimm-Funktion
- ☑ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse, effiziente BLDC-Technologie


TECHNISCHE INFORMATION:

- ☑ Gerätemaße Abluft (HxBxT): 928-1198 x 890 x 545 mm
- ☑ Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 988-1258 x 890 x 545 mm
- ☑ Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 890 x 545 mm
- ☑ Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftset (HxBxT): 1118 x 890 x 545 mm - Montage auf Außenkanal
- ☑ Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftset (HxBxT): 1188-1458 x 890 x 545 mm - Montage auf Innenkanal
- ☑ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 431,2 m³/h, Intensivstufe 714,4 m³/h
- ☑ Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW
- ☑ Umluftleistung: max. Normalbetrieb: 410 m³/h, Intensivstufe: 570 m³/h
- ☑ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW
- ☑ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen
- ☑ Beleuchtungsstärke: 200 lux
- ☑ Farbtemperatur: 3500 K
- ☑ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- ☑ Gesamtanschlusswert: 143 W
- ☑ Rückstauklappe

D95IPP1N0

Schrägesse

N70



Schwarz

€ 1.666

- ☑ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ☑ Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder CleanAir Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- ☑ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- ☑ Energie-Effizienzklasse: A¹⁾ 2)
- ☑ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34.6 kWh/Jahr²⁾
- ☑ Lüfter-Effizienzklasse: A²⁾
- ☑ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A²⁾
- ☑ Fettfilter-Effizienzklasse: B²⁾
- ☑ Geräusch min./max. Normalstufe: 45/53 dB

DESIGN:

- ☑ Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt
- ☑ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- ☑ Für Wandmontage über Kochstellen

AUSSTATTUNG:

- ☑ TouchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen)
- ☑ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- ☑ Randabsaugung
- ☑ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- ☑ AirFresh Intervall-Lüftung
- ☑ Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- ☑ SilenceTaste
- ☑ PowerBoost-Stellung
- ☑ Schnellmontagebefestigung
- ☑ Filterabdeckung in Glas
- ☑ Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- ☑ Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- ☑ Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- ☑ SoftLight
- ☑ Dimm-Funktion
- ☑ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse, effiziente BLDC-Technologie

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☑ Gerätemaße Abluft (HxBxT): 928-1198 x 890 x 499 mm
- ☑ Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 988-1258 x 890 x 499 mm
- ☑ Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 890 x 499 mm
- ☑ Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftset (HxBxT): 1118 x 890 x 499 mm - Montage auf Außenkanal
- ☑ Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftset (HxBxT): 1188-1458 x 890 x 499 mm - Montage auf Innenkanal
- ☑ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 431,2 m³/h, Intensivstufe 714,4 m³/h
- ☑ Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW
- ☑ Umluftleistung: max. Normalbetrieb: 400 m³/h, Intensivstufe: 560 m³/h
- ☑ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW
- ☑ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen
- ☑ Beleuchtungsstärke: 210 lux
- ☑ Farbtemperatur: 3500 K
- ☑ Beleuchtungsstärke: 210 lux
- ☑ Gesamtanschlusswert: 143 W
- ☑ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDES SONDERZUBEHÖR GEMEINSAM:

Z50XXP0X0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	€ 273	Z51AXK0N0	Kanalverlängerung 1000 mm	€ 221
Z51AIB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)	NEU € 117	Z51AXL0N0	Kanalverlängerung 1500 mm	€ 289
Z51AIROX0	Long Life Umluftset (kaminlos)	€ 428	Z53XXB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)	€ 114
Z51AIS0X0	Long Life Umluftset	€ 428	Z91AXE1S1	Kanalverlängerung schwarz	€ 199
Z51AIV1X6	Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)	NEU € 167			
Z51AI11X6	Clean Air Plus Umluftset	NEU € 167			
Z51AXC1N6	Clean Air Plus Umluftset extern	€ 258			

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D


²⁾ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

€ = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 161 – 187
Sonderzubehör/Preise finden Sie auf Seite 274 – 279

D95IHM1S0

Schrägesse

N50**Schwarz****€ 1.277**

- ☑ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ☑ Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder CleanAir Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- ☑ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- ☑ Energie-Effizienzklasse: B¹⁾ 2)
- ☑ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 56.6 kWh/Jahr²⁾
- ☑ Lüfter-Effizienzklasse: B²⁾
- ☑ Beleuchtungs-Effizienzklasse: B²⁾
- ☑ Fettfilter-Effizienzklasse: C²⁾
- ☑ Geräusch min./max. Normalstufe: 48/58 dB

DESIGN:

- ☑ Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt
- ☑ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- ☑ Für Wandmontage über Kochstellen

AUSSTATTUNG:

- ☑ TouchControl (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe)
- ☑ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- ☑ Randabsaugung
- ☑ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- ☑ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- ☑ Energieeffizienter Kondensatormotor
- ☑ Schnellmontagebefestigung
- ☑ Filterabdeckung in Glas
- ☑ Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- ☑ Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter

TECHNISCHE INFORMATION:


- ☑ Gerätemaße Abluft (HxBxT): 928-1198 x 890 x 499 mm
- ☑ Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 988-1258 x 890 x 499 mm
- ☑ Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 890 x 499 mm
- ☑ Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftset (HxBxT): 1118 x 890 x 499 mm - Montage auf Außenkanal
1188-1458 x 890 x 499 mm - Montage auf Innenkanal
- ☑ Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 416,5 m³/h, Intensivstufe 700,1 m³/h
- ☑ Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW
- ☑ Umluftleistung: max. Normalbetrieb: 390 m³/h, Intensivstufe: 560 m³/h
- ☑ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW
- ☑ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen
- ☑ Farbtemperatur: 3500 K
- ☑ Beleuchtungsstärke: 90 lux
- ☑ Gesamtanschlusswert: 263 W
- ☑ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)

SONDERZUBEHÖR:

Z50XXPOX0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	€ 273
Z51AIB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)	NEU € 117
Z51AIR0X0	Long Life Umluftset (kaminlos)	€ 428
Z51AIS0X0	Long Life Umluftset	€ 428
Z51AIV1X6	Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)	NEU € 167
Z51AII1X6	Clean Air Plus Umluftset	NEU € 167
Z51AXC1N6	Clean Air Plus Umluftset extern	€ 258
Z53XXB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)	€ 114
Z51AXK0N0	Kanalverlängerung 1000 mm	€ 221
Z51AXL0N0	Kanalverlängerung 1500 mm	€ 289
Z91AXE1S1	Kanalverlängerung schwarz	€ 199

D85IEE1S0, 80 cm breit

Schrägesse

N30**NEU****Schwarz****€ 969**

- ☑ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ☑ Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder CleanAir Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- ☑ Energie-Effizienzklasse: B¹⁾ 2)
- ☑ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 59.4 kWh/Jahr²⁾
- ☑ Lüfter-Effizienzklasse: B²⁾
- ☑ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A²⁾
- ☑ Fettfilter-Effizienzklasse: C²⁾
- ☑ Geräusch min./max. Normalstufe: 48/60 dB

DESIGN:

- ☑ Glasscheibe: schwarz bedruckt
- ☑ Für Wandmontage über Kochstellen

AUSSTATTUNG:

- ☑ Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten
- ☑ Kurzhubtasten für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- ☑ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- ☑ Randabsaugung
- ☑ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- ☑ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- ☑ Energieeffizienter Kondensatormotor
- ☑ Filterabdeckung in Glas
- ☑ Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☑ Gerätemaße Abluft (HxBxT): 780-1066 x 800 x 434 mm
- ☑ Gerätemaße Umluft (HxBxT): 850-1126 x 800 x 434 mm
- ☑ Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset (HxBxT): 956 x 800 x 434 mm - Montage auf Außenkanal
1016-1306 x 800 x 434 mm - Montage auf Innenkanal
- ☑ Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 399 m³/h, Intensivstufe 669 m³/h
- ☑ Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- ☑ Umluftleistung mit CleanAir Plus Umluftset:
max. Normalbetrieb: 349 m³/h, Intensivstufe: 474 m³/h
- ☑ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW
- ☑ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen
- ☑ Farbtemperatur: 3500 K
- ☑ Beleuchtungsstärke: 114 lux
- ☑ Gesamtanschlusswert: 255 W
- ☑ Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker

SONDERZUBEHÖR:

Z50XXPOX0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	€ 273
Z5138X1	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	€ 43
Z51DXI1X6	Clean Air Plus Umluftset	€ 142
Z51EUI1X1	Standard Umluftset	NEU € 70
Z51FXC1N6	Clean Air Plus Umluftset extern	€ 258
Z51FXD1N1	Long Life Umluftset extern	NEU € 510
Z51FXJ0X0	Long Life Umluftset	€ 394
Z53XXB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)	€ 114
Z5905N0	Kanalverlängerung 1000 mm	€ 221
Z5915N0	Kanalverlängerung 1500 mm	€ 289
Z5861N0	Rückwandpaneel Edelstahl 90 x 65	€ 300

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 161 – 187
Sonderzubehör/Preise finden Sie auf Seite 274 – 279

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D


²⁾ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

€ = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG

D96BMU5N0

Wandesse

N90



Edelstahl

€ 1.430

- ⊗ Energieeffizienzklasse: A+^{1) 2)}
- ⊗ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 29.9 kWh/Jahr²⁾
- ⊗ Geräusch min./max. Normalstufe: 46/55 dB

AUSSTATTUNG:

- ⊗ Luftsensor

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- ⊗ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 430 m³/h, Intensivstufe 843 m³/h
- ⊗ Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- ⊗ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 300 m³/h, Intensivstufe 380 m³/h
- ⊗ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
- ⊗ Gesamtanschlusswert: 165 W

D95BMP5N0

Wandesse

N70



Edelstahl

€ 1.052

- ⊗ Energieeffizienzklasse: A^{1) 2)}
- ⊗ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 33.6 kWh/Jahr²⁾
- ⊗ Geräusch min./max. Normalstufe: 45/55 dB

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- ⊗ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 427 m³/h, Intensivstufe 702 m³/h
- ⊗ Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW
- ⊗ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 320 m³/h, Intensivstufe 370 m³/h
- ⊗ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW
- ⊗ Gesamtanschlusswert: 145 W

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



- ⊗ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ⊗ Lüfter-Effizienzklasse: A²⁾
- ⊗ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A²⁾
- ⊗ Fettfilter-Effizienzklasse: B²⁾

DESIGN:

- ⊗ Für Wandmontage über Kochstellen

AUSSTATTUNG:

- ⊗ Einfache Montage durch EASY-Befestigungssystem
- ⊗ Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über Touch-Control mit 3x7-Segment
- ⊗ TouchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 3x7-Segment
- ⊗ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- ⊗ Reinigungsfreundlicher Aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- ⊗ Dimm-Funktion
- ⊗ Softlight
- ⊗ BLDC Motor
- ⊗ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- ⊗ Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- ⊗ Filterabdeckung aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet
- ⊗ Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- ⊗ Gerätemaße Abluft (HxBxT): 628-954 x 898 x 500 mm
- ⊗ Gerätemaße Umluft (HxBxT): 628-1064 x 898 x 500 mm
- ⊗ Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftset (HxBxT): 689 x 898 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
809-1139 x 898 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- ⊗ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5W LED-Modul
- ⊗ Beleuchtungsstärke: 373 lux
- ⊗ Farbtemperatur: 3500 K
- ⊗ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- ⊗ mit Rückstauklappe

SONDERZUBEHÖR:

Z50XP0X0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	€ 273
Z5102X1	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	€ 55
Z5102X5	Standard Umluftset	€ 71
Z51CXC2N6	Clean Air Plus Umluftset extern	€ 258
Z51CXI1X6	Clean Air Plus Umluftset	€ 142
Z53XXB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)	€ 114
Z51FXD2N1	Long Life Umluftset extern	NEU € 510
Z5861N0	Rückwandpaneel Edelstahl	€ 300
Z5906N1	Kaminverlängerung 1000 mm	€ 221
Z5916N1	Kaminverlängerung 1500 mm	€ 289

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D


²⁾ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

€ = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 161 – 187
Sonderzubehör/Preise finden Sie auf Seite 274 – 279

D95BEM4N0

Wandesse

N50**Edelstahl****€ 789**

- ☑ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ☑ Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder CleanAir Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- ☑ Energie-Effizienzklasse: B¹⁾ 2)
- ☑ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 62.5 kWh/Jahr²⁾
- ☑ Lüfter-Effizienzklasse: B²⁾
- ☑ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A²⁾
- ☑ Fettfilter-Effizienzklasse: B²⁾
- ☑ Geräusch min./max. Normalstufe: 52/65 dB

DESIGN:

- ☑ Für Wandmontage über Kochstellen

AUSSTATTUNG:

- ☑ Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung
- ☑ TouchControl (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- ☑ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- ☑ Doppelflügeliges Hochleistungsgebläse
- ☑ Energieeffizienter Kondensatormotor
- ☑ Filterabdeckung aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet
- ☑ Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

TECHNISCHE INFORMATIONEN:


- ☑ Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 900 x 500 mm
- ☑ Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 900 x 500 mm
- ☑ Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftset (HxBxT): 703 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
833-1163 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- ☑ Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 453,7 m³/h, Intensivstufe 739 m³/h
- ☑ Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
- ☑ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 320 m³/h, Intensivstufe 370 m³/h
- ☑ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
max. Normalstufe: 74 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 77 dB(A) re 1 pW
- ☑ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- ☑ Beleuchtungsstärke: 221 lux
- ☑ Farbtemperatur: 3500 K
- ☑ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- ☑ Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- ☑ mit Rückstauklappe
- ☑ Gesamtanschlusswert: 255 W

SONDERZUBEHÖR:

Z50XXP0X0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	€ 273
Z51DXA0X0	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	€ 55
Z51DX1X6	Clean Air Plus Umluftset	€ 142
Z51DXU0X0	Standard Umluftset	€ 71
Z51FXC1N6	Clean Air Plus Umluftset extern	€ 258
Z51FXD1N1	Long Life Umluftset extern	NEU € 510
Z51FXJ0X0	Long Life Umluftset	€ 394
Z53XXB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)	€ 114
Z5861N0	Rückwandpaneel Edelstahl	€ 300
Z5905N0	Kaminverlängerung 1000 mm	€ 221
Z5915N0	Kaminverlängerung 1500 mm	€ 289

D95BCP2N0

Wandesse

N70**Edelstahl****€ 820**

- ☑ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ☑ Energieeffizienzklasse: A¹⁾ 2)
- ☑ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 33.6 kWh/Jahr²⁾
- ☑ Lüfter-Effizienzklasse: A²⁾
- ☑ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A²⁾
- ☑ Fettfilter-Effizienzklasse: B²⁾
- ☑ Geräusch min./max. Normalstufe: 45/55 dB

DESIGN:

- ☑ Für Wandmontage über Kochstellen

AUSSTATTUNG:

- ☑ Einfache Montage durch EASY-Befestigungssystem
- ☑ Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über TouchControl mit 2x7-Segment
- ☑ TouchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 2x7-Segment
- ☑ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- ☑ Reinigungsfreundlicher Aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- ☑ Dimm-Funktion
- ☑ Softlight
- ☑ BLDC Motor
- ☑ Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- ☑ Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- ☑ Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- ☑ Gerätemaße Abluft (HxBxT): 628-954 x 898 x 500 mm
- ☑ Gerätemaße Umluft (HxBxT): 628-1064 x 898 x 500 mm
- ☑ Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftset (HxBxT): 689 x 898 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
809-1139 x 898 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- ☑ Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 438 m³/h, Intensivstufe 718 m³/h
- ☑ Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW
- ☑ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 320 m³/h, Intensivstufe 380 m³/h
- ☑ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW
- ☑ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5W LED-Modul
- ☑ Beleuchtungsstärke: 373 lux
- ☑ Farbtemperatur: 3500 K
- ☑ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- ☑ mit Rückstauklappe
- ☑ Gesamtanschlusswert: 145 W

SONDERZUBEHÖR:

Z50XXP0X0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	€ 273
Z5102X1	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	€ 55
Z5102X5	Standard Umluftset	€ 71
Z51CXC2N6	Clean Air Plus Umluftset extern	€ 258
Z51CX1X6	Clean Air Plus Umluftset	€ 142
Z51FXJ0X5	Long Life Umluftset	€ 394
Z53XXB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)	€ 114
Z51FXD2N1	Long Life Umluftset extern	NEU € 510
Z5861N0	Rückwandpaneel Edelstahl	€ 300
Z5906N1	Kaminverlängerung 1000 mm	€ 221
Z5916N1	Kaminverlängerung 1500 mm	€ 289

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 161 – 187
Sonderzubehör/Preise finden Sie auf Seite 274 – 279

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

²⁾ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

€ = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG



Edelstahl € 704

- ☉ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ☉ Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder CleanAir Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- ☉ Energie-Effizienzklasse: B ¹⁾ ²⁾
- ☉ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 48.5 kWh/Jahr ²⁾
- ☉ Lüfter-Effizienzklasse: A ²⁾
- ☉ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A ²⁾
- ☉ Fettfilter-Effizienzklasse: C ²⁾
- ☉ Geräusch min./max. Normalstufe: 48/60 dB

DESIGN:

- ☉ Für Wandmontage über Kochstellen

AUSSTATTUNG:

- ☉ Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung
- ☉ Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten
- ☉ Kurzhubtasten Leuchttasten
- ☉ 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- ☉ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- ☉ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- ☉ Energieeffizienter Kondensatormotor
- ☉ Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- ☉ Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 900 x 500 mm
- ☉ Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 900 x 500 mm
- ☉ Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftset (HxBxT): 703 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
- ☉ 833-1163 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- ☉ Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 372,4 m³/h, Intensivstufe 604,8 m³/h
- ☉ Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- ☉ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 280 m³/h, Intensivstufe 350 m³/h
- ☉ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW
- ☉ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- ☉ Beleuchtungsstärke: 221 lux
- ☉ Farbtemperatur: 3500 K
- ☉ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- ☉ Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- ☉ Gesamtanschlusswert: 220 W
- ☉ mit Rückstauklappe



Edelstahl € 636

- ☉ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ☉ Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder CleanAir Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- ☉ Energie-Effizienzklasse: B ¹⁾ ²⁾
- ☉ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 47.4 kWh/Jahr ²⁾
- ☉ Lüfter-Effizienzklasse: A ²⁾
- ☉ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A ²⁾
- ☉ Fettfilter-Effizienzklasse: B ²⁾
- ☉ Geräusch min./max. Normalstufe: 49/70 dB

DESIGN:

- ☉ Für Wandmontage über Kochstellen

AUSSTATTUNG:

- ☉ Energieeffizienter Kondensatormotor
- ☉ Drucktasten für 3 Leistungsstufen
- ☉ 3 Leistungsstufen
- ☉ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- ☉ Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- ☉ Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 900 x 500 mm
- ☉ Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 900 x 500 mm
- ☉ Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftset (HxBxT): 703 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
- ☉ 833-1163 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- ☉ Abluftleistung nach EN 61591: max. 619,1 m³/h
- ☉ Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 70 dB(A) re 1 pW
- ☉ Umluftleistung: max. Normalbetrieb: 359 m³/h
- ☉ Geräuschwert bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 75 dB(A) re 1 pW
- ☉ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- ☉ Beleuchtungsstärke: 90 lux
- ☉ Farbtemperatur: 3500 K
- ☉ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- ☉ Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- ☉ Gesamtanschlusswert: 220 W
- ☉ mit Rückstauklappe

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDES SONDERZUBEHÖR GEMEINSAM:

Z50XXP0X0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	€ 273	Z51FXJ0X0 Long Life Umluftset	€ 394
Z51DXA0X0 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	€ 55	Z53XXB1X6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)	€ 114
Z51DXI1X6 Clean Air Plus Umluftset	€ 142	Z5861N0 Rückwandpaneel Edelstahl	€ 300
Z51DXU0X0 Standard Umluftset	€ 71	Z5905N0 Kaminverlängerung 1000 mm	€ 221
Z51FXC1N6 Clean Air Plus Umluftset extern	€ 258	Z5915N0 Kaminverlängerung 1500 mm	€ 289
Z51FXD1N1 Long Life Umluftset extern	NEU € 510		

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D


²⁾ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

€ = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 161 – 187
Sonderzubehör/Preise finden Sie auf Seite 274 – 279

D92BBC0N0

Wandesse

N30**Edelstahl****€ 584**

- ☑ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ☑ Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder CleanAir Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- ☑ Energie-Effizienzklasse: D¹⁾ 2)
- ☑ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53.1 kWh/Jahr²⁾
- ☑ Lüfter-Effizienzklasse: E²⁾
- ☑ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A²⁾
- ☑ Fettfilter-Effizienzklasse: D²⁾
- ☑ Geräusch min./max. Normalstufe: 49/64 dB

DESIGN:

- ☑ Für Wandmontage über Kochstellen

AUSSTATTUNG:

- ☑ Drucktasten für 3 Leistungsstufen
- ☑ 3 Leistungsstufen
- ☑ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- ☑ Metallfettfilter, spülmaschinene geeignet

TECHNISCHE INFORMATIONEN:


- ☑ Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 900 x 500 mm
- ☑ Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 900 x 500 mm
- ☑ Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftset (HxBxT): 703 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
- ☑ 833-1163 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- ☑ Abluftleistung nach EN 61591: max. 365,3 m³/h
- ☑ Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 64 dB(A) re 1 pW
- ☑ Umluftleistung: max. Normalbetrieb: 195 m³/h
- ☑ Geräuschwert bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW
- ☑ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- ☑ Beleuchtungsstärke: 90 lux
- ☑ Farbtemperatur: 3500 K
- ☑ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- ☑ Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- ☑ Gesamtanschlusswert: 100 W

SONDERZUBEHÖR:

Z50XXP0X0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	€ 273
Z51DXA0X0	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	€ 55
Z51DXI1X6	Clean Air Plus Umluftset	€ 142
Z51DXU0X0	Standard Umluftset	€ 71
Z51FXC1N6	Clean Air Plus Umluftset extern	€ 258
Z51FXD1N1	Long Life Umluftset extern	€ 510
Z51FXJ0X0	Long Life Umluftset	€ 394
Z53XXB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)	€ 114
Z5861N0	Rückwandpaneel Edelstahl	€ 300
Z5905N0	Kaminverlängerung 1000 mm	€ 221
Z5915N0	Kaminverlängerung 1500 mm	€ 289

NEU**D92PBC0N0**

Wandesse

N30**Edelstahl****€ 457**

- ☑ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ☑ Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- ☑ Energie-Effizienzklasse: D¹⁾ 2)
- ☑ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53.1 kWh/Jahr²⁾
- ☑ Lüfter-Effizienzklasse: E²⁾
- ☑ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A²⁾
- ☑ Fettfilter-Effizienzklasse: D²⁾
- ☑ Geräusch min./max. Normalstufe: 50/65 dB

DESIGN:

- ☑ Für Wandmontage über Kochstellen

AUSSTATTUNG:

- ☑ Drucktasten für 3 Leistungsstufen
- ☑ 3 Leistungsstufen
- ☑ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- ☑ Metallfettfilter, spülmaschinene geeignet

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- ☑ Gerätemaße Abluft (HxBxT): 799-975 x 900 x 500 mm
- ☑ Gerätemaße Umluft (HxBxT): 799-975 x 900 x 500 mm
- ☑ Abluftleistung nach EN 61591: max. 365,3 m³/h
- ☑ Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 65 dB(A) re 1 pW
- ☑ Umluftleistung: max. Normalbetrieb: 200 m³/h
- ☑ Geräuschwert bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW
- ☑ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- ☑ Beleuchtungsstärke: 94 lux
- ☑ Farbtemperatur: 3500 K
- ☑ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- ☑ Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- ☑ Gesamtanschlusswert: 100 W

SONDERZUBEHÖR:

Z5138X1	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	€ 43
Z5138X5	Standard Umluftset	€ 71
Z5861N0	Rückwandpaneel Edelstahl	€ 300
Z5904N0	Kaminverlängerung 500 mm	€ 118
Z5904N5	Kaminverlängerung 750 mm	€ 145

1) Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D


2) Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

€ = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 161 – 187
Sonderzubehör/Preise finden Sie auf Seite 274 – 279

D65IHM1S0

Schrägesse

N50**Schwarz****€ 1.145**

- ☑ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ☑ Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder CleanAir Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- ☑ Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- ☑ Energie-Effizienzklasse: B¹⁾ 2)
- ☑ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 56.6 kWh/Jahr²⁾
- ☑ Lüfter-Effizienzklasse: B²⁾
- ☑ Beleuchtungs-Effizienzklasse: B²⁾
- ☑ Fettfilter-Effizienzklasse: C²⁾
- ☑ Geräusch min./max. Normalstufe: 48/58 dB

DESIGN:

- ☑ Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt
- ☑ Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- ☑ Für Wandmontage über Kochstellen

AUSSTATTUNG:

- ☑ TouchControl (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) LED-Anzeige
- ☑ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- ☑ Randabsaugung
- ☑ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- ☑ Filterabdeckung in Glas
- ☑ Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- ☑ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- ☑ Energieeffizienter Kondensatormotor

TECHNISCHE INFORMATION:


- ☑ Gerätemaße Abluft (HxBxT): 928-1198 x 590 x 499 mm
- ☑ Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 988-1258 x 590 x 499 mm
- ☑ Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 mm x 590 x 499 mm
- ☑ Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftset (HxBxT): 1118 x 590 x 499 mm - Montage auf Außenkanal
1188-1458 x 590 x 499 mm - Montage auf Innenkanal
- ☑ Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 416,5 m³/h, Intensivstufe 700,1 m³/h
- ☑ Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW
- ☑ Umluftleistung: max. Normalbetrieb: 380 m³/h, Intensivstufe: 570 m³/h
- ☑ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
- ☑ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen
- ☑ Beleuchtungsstärke: 90 lux
- ☑ Farbtemperatur: 3500 K
- ☑ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- ☑ Gesamtanschlusswert: 263 W

SONDERZUBEHÖR:

Z50XXP0X0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	€ 273
Z51AIB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)	NEU € 117
Z51AIR0X0	Long Life Umluftset (kaminlos)	€ 428
Z51AIS0X0	Long Life Umluftset	€ 428
Z51AIV1X6	Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)	NEU € 167
Z51AI1X6	Clean Air Plus Umluftset	NEU € 167
Z51AXC1N6	Clean Air Plus Umluftset extern	€ 258
Z53XXB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)	€ 114
Z51AXK0N0	Kanalverlängerung 1000 mm	€ 221
Z51AXL0N0	Kanalverlängerung 1500 mm	€ 289
Z91AXE1S1	Kanalverlängerung schwarz	€ 199

D65IEE1S0

Schrägesse

N30**NEU****Schwarz****€ 867**

- ☑ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ☑ Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder CleanAir Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- ☑ Energie-Effizienzklasse: B¹⁾ 2)
- ☑ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 59.4 kWh/Jahr²⁾
- ☑ Lüfter-Effizienzklasse: B²⁾
- ☑ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A²⁾
- ☑ Fettfilter-Effizienzklasse: C²⁾
- ☑ Geräusch min./max. Normalstufe: 48/60 dB

DESIGN:

- ☑ Glasscheibe: schwarz bedruckt
- ☑ Für Wandmontage über Kochstellen

AUSSTATTUNG:

- ☑ Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten
- ☑ Kurzhubtasten für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- ☑ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- ☑ Randabsaugung
- ☑ 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- ☑ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- ☑ Energieeffizienter Kondensatormotor
- ☑ Schnellmontagebefestigung
- ☑ Filterabdeckung in Glas
- ☑ Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☑ Gerätemaße Abluft (HxBxT): 780-1066 x 600 x 434 mm
- ☑ Gerätemaße Umluft (HxBxT): 850-1126 x 600 x 434 mm
- ☑ Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftset (HxBxT): 956 x 600 x 434 mm - Montage auf Außenkanal
1016-1306 x 600 x 434 mm - Montage auf Innenkanal
- ☑ Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 399 m³/h, Intensivstufe 669 m³/h
- ☑ Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe 69 dB(A) re 1 pW
- ☑ Umluftleistung: max. Normalbetrieb: 349 m³/h, Intensivstufe: 474 m³/h
- ☑ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe 76 dB(A) re 1 pW
- ☑ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen
- ☑ Farbtemperatur: 3500 K
- ☑ Beleuchtungsstärke: 130 lux
- ☑ Gesamtanschlusswert: 255 W
- ☑ Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker

SONDERZUBEHÖR:

Z50XXP0X0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	€ 273
Z5138X1	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	€ 43
Z51DX1X6	Clean Air Plus Umluftset	€ 142
Z51EIU1X1	Standard Umluftset	NEU € 70
Z51FXC1N6	Clean Air Plus Umluftset extern	€ 258
Z51FXD1N1	Long Life Umluftset extern	NEU € 510
Z51FXJ0X0	Long Life Umluftset	€ 394
Z53XXB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)	€ 114
Z5905N0	Kanalverlängerung 1000 mm	€ 221
Z5915N0	Kanalverlängerung 1500 mm	€ 289
Z5860N0	Rückwandpaneel Edelstahl 60 x 65	€ 203

1) Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D


2) Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

€ = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 161 – 187
Sonderzubehör/Preise finden Sie auf Seite 274 – 279

D65BMP5N0

Wandesse

N70**Edelstahl****€ 946**

- ☑ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ☑ Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder CleanAir Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- ☑ Energieeffizienzklasse: A¹⁾ 2)
- ☑ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34.7 kWh/Jahr²⁾
- ☑ Lüfter-Effizienzklasse: A²⁾
- ☑ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A²⁾
- ☑ Fettfilter-Effizienzklasse: B²⁾
- ☑ Geräusch min./max. Normalstufe: 46/61 dB

DESIGN:

- ☑ Reinigungsfreundlicher Aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- ☑ Für Wandmontage über Kochstellen

AUSSTATTUNG:

- ☑ Einfache Montage durch EASY-Befestigungssystem
- ☑ Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über Touch-Control mit 2x7-Segment
- ☑ TouchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 2x7-Segment
- ☑ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- ☑ Dimm-Funktion
- ☑ Softlight
- ☑ BLDC Motor
- ☑ Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- ☑ Filterabdeckung aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet
- ☑ Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

TECHNISCHE INFORMATION:


- ☑ Gerätemaße Abluft (HxBxT): 628-954 x 598 x 500 mm
- ☑ Gerätemaße Umluft (HxBxT): 628-1064 x 598 x 500 mm
- ☑ Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftset (HxBxT): 689 x 598 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
809-1139 x 598 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- ☑ Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 413 m³/h, Intensivstufe 657 m³/h
- ☑ Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb
max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- ☑ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 270 m³/h, Intensivstufe 310 m³/h
- ☑ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW
- ☑ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- ☑ Beleuchtungsstärke: 276 lux
- ☑ Farbtemperatur: 3500 K
- ☑ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- ☑ mit Rückstauklappe
- ☑ Gesamtanschlusswert: 143 W

SONDERZUBEHÖR:

Z50XXP0X0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	€ 273
Z5101X1	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	€ 55
Z5101X5	Standard Umluftset	€ 71
Z51CX1X6	Clean Air Plus Umluftset	€ 142
Z51FXC1N6	Clean Air Plus Umluftset extern	€ 258
Z51FXD1N1	Long Life Umluftset extern	NEU € 510
Z51FXJ0X5	Long Life Umluftset	€ 394
Z53XXB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)	€ 114
Z5860N0	Rückwandpaneel Edelstahl	€ 203
Z5905N0	Kaminverlängerung 1000 mm	€ 221
Z5915N0	Kaminverlängerung 1500 mm	€ 289

D65BCP2N0

Wandesse

N70**Edelstahl****€ 715**

- ☑ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ☑ Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder CleanAir Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- ☑ Energieeffizienzklasse: A¹⁾ 2)
- ☑ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35.6 kWh/Jahr²⁾
- ☑ Lüfter-Effizienzklasse: A²⁾
- ☑ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A²⁾
- ☑ Fettfilter-Effizienzklasse: B²⁾
- ☑ Geräusch min./max. Normalstufe: 47/60 dB

DESIGN:

- ☑ Reinigungsfreundlicher Aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- ☑ Für Wandmontage über Kochstellen

AUSSTATTUNG:

- ☑ Einfache Montage durch EASY-Befestigungssystem
- ☑ Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über Touch-Control mit 2x7-Segment
- ☑ TouchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 2x7-Segment
- ☑ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- ☑ Dimm-Funktion
- ☑ Softlight
- ☑ BLDC Motor
- ☑ Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- ☑ Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☑ Gerätemaße Abluft (HxBxT): 628-954 x 598 x 500 mm
- ☑ Gerätemaße Umluft (HxBxT): 628-1064 x 598 x 500 mm
- ☑ Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftset (HxBxT): 689 x 598 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
809-1139 x 598 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- ☑ Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 416 m³/h, Intensivstufe 674 m³/h
- ☑ Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- ☑ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 270 m³/h, Intensivstufe 320 m³/h
- ☑ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW
- ☑ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- ☑ Beleuchtungsstärke: 276 lux
- ☑ Farbtemperatur: 3500 K
- ☑ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- ☑ mit Rückstauklappe
- ☑ Gesamtanschlusswert: 143 W

SONDERZUBEHÖR:

Z50XXP0X0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	€ 273
Z5101X1	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	€ 55
Z5101X5	Standard Umluftset	€ 71
Z51CX1X6	Clean Air Plus Umluftset	€ 142
Z51FXC1N6	Clean Air Plus Umluftset extern	€ 258
Z51FXD1N1	Long Life Umluftset extern	NEU € 510
Z51FXJ0X5	Long Life Umluftset	€ 394
Z53XXB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)	€ 114
Z5860N0	Rückwandpaneel Edelstahl	€ 203
Z5905N0	Kaminverlängerung 1000 mm	€ 221
Z5915N0	Kaminverlängerung 1500 mm	€ 289

1) Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D


2) Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

€ = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten
finden Sie auf Seite 161 – 187
Sonderzubehör/Preise finden Sie
auf Seite 274 – 279

D64BBE1N0

Wandesse

N50**Edelstahl****€ 604**

- ⊗ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ⊗ Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder CleanAir Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- ⊗ Energie-Effizienzklasse: B¹⁾ 2)
- ⊗ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 48.1 kWh/Jahr²⁾
- ⊗ Lüfter-Effizienzklasse: A²⁾
- ⊗ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A²⁾
- ⊗ Fettfilter-Effizienzklasse: B²⁾
- ⊗ Geräusch min./max. Normalstufe: 48/60 dB

DESIGN:

- ⊗ Für Wandmontage über Kochstellen

AUSSTATTUNG:

- ⊗ Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung
- ⊗ Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten
- ⊗ Kurzhubtasten Leuchttasten
- ⊗ 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- ⊗ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- ⊗ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- ⊗ Energieeffizienter Kondensatormotor
- ⊗ Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

TECHNISCHE INFORMATIONEN:


- ⊗ Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 600 x 500 mm
- ⊗ Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 600 x 500 mm
- ⊗ Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftset (HxBxT): 703 x 600 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
833-1163 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- ⊗ Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 368,5 m³/h, Intensivstufe 605,8 m³/h
- ⊗ Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- ⊗ Umluftleistung: max. Normalbetrieb 270 m³/h, Intensivstufe 340 m³/h
- ⊗ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW
- ⊗ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- ⊗ Beleuchtungsstärke: 250 lux
- ⊗ Farbtemperatur: 3500 K
- ⊗ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- ⊗ Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- ⊗ Gesamtanschlusswert: 220 W
- ⊗ mit Rückstauklappe

SONDERZUBEHÖR:

Z50XXP0X0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	€ 273
Z51DXA0X0	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	€ 55
Z51DXI1X6	Clean Air Plus Umluftset	€ 142
Z51DXU0X0	Standard Umluftset	€ 71
Z51FXC1N6	Clean Air Plus Umluftset extern	€ 258
Z51FXD1N1	Long Life Umluftset extern	NEU € 510
Z51FXJ0X0	Long Life Umluftset	€ 394
Z53XXB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)	€ 114
Z5860N0	Rückwandpaneel Edelstahl	€ 203
Z5905N0	Kaminverlängerung 1000 mm	€ 221
Z5915N0	Kaminverlängerung 1500 mm	€ 289

D64BBC0N0

Wandesse

N30**Edelstahl****€ 536**

- ⊗ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ⊗ Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder CleanAir Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- ⊗ Energie-Effizienzklasse: B¹⁾ 2)
- ⊗ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 46.5 kWh/Jahr²⁾
- ⊗ Lüfter-Effizienzklasse: A²⁾
- ⊗ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A²⁾
- ⊗ Fettfilter-Effizienzklasse: B²⁾
- ⊗ Geräusch min./max. Normalstufe: 48/69 dB

DESIGN:

- ⊗ Für Wandmontage über Kochstellen

AUSSTATTUNG:

- ⊗ Drucktasten für 3 Leistungsstufen
- ⊗ 3 Leistungsstufen
- ⊗ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- ⊗ Energieeffizienter Kondensatormotor
- ⊗ Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- ⊗ Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 600 x 500 mm
- ⊗ Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 600 x 500 mm
- ⊗ Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftset (HxBxT): 703 x 600 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
833-1163 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- ⊗ Abluftleistung nach EN 61591: max. 621,2 m³/h
- ⊗ Geräuschwerte nach EN 60704-2-13
max. Normalstufe Abluftbetrieb: 69 dB(A) re 1 pW
- ⊗ Umluftleistung: max. Normalbetrieb: 367 m³/h
- ⊗ Geräuschwert bei Umluftbetrieb:
max. Normalstufe: 75 dB(A) re 1 pW
- ⊗ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- ⊗ Beleuchtungsstärke: 99 lux
- ⊗ Farbtemperatur: 3500 K
- ⊗ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- ⊗ Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- ⊗ Gesamtanschlusswert: 220 W
- ⊗ Mit Rückstauklappe

SONDERZUBEHÖR:

Z50XXP0X0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	€ 273
Z51DXA0X0	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	€ 55
Z51DXI1X6	Clean Air Plus Umluftset	€ 142
Z51DXU0X0	Standard Umluftset	€ 71
Z51FXC1N6	Clean Air Plus Umluftset extern	€ 258
Z51FXD1N1	Long Life Umluftset extern	NEU € 510
Z51FXJ0X0	Long Life Umluftset	€ 394
Z53XXB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)	€ 114
Z5860N0	Rückwandpaneel Edelstahl	€ 203
Z5905N0	Kaminverlängerung 1000 mm	€ 221
Z5915N0	Kaminverlängerung 1500 mm	€ 289

1) Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D


2) Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

€ = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 161 – 187
Sonderzubehör/Preise finden Sie auf Seite 274 – 279

D62BBC0N0

Wandesse

N30**Edelstahl****€ 484**

- ☑ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ☑ Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder CleanAir Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- ☑ Energie-Effizienzklasse: D¹⁾ 2)
- ☑ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53.1 kWh/Jahr²⁾
- ☑ Lüfter-Effizienzklasse: E²⁾
- ☑ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A²⁾
- ☑ Fettfilter-Effizienzklasse: C²⁾
- ☑ Geräusch min./max. Normalstufe: 49/63 dB

DESIGN:

- ☑ Für Wandmontage über Kochstellen

AUSSTATTUNG:

- ☑ Drucktasten für 3 Leistungsstufen
- ☑ 3 Leistungsstufen
- ☑ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- ☑ Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

TECHNISCHE INFORMATIONEN:


- ☑ Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 600 x 500 mm
- ☑ Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 600 x 500 mm
- ☑ Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftset (HxBxT): 703 x 600 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
- ☑ 833-1163 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- ☑ Abluftleistung nach EN 61591: max. 365,3 m³/h
- ☑ Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 63 dB(A) re 1 pW
- ☑ Umluftleistung: max. Normalbetrieb: 197 m³/h
- ☑ Geräuschwert bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW
- ☑ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- ☑ Beleuchtungsstärke: 99 lux
- ☑ Farbtemperatur: 3500 K
- ☑ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- ☑ Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- ☑ Gesamtanschlusswert: 100 W

SONDERZUBEHÖR:

Z50XPOX0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	€ 273
Z51DXA0X0	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	€ 55
Z51DXI1X6	Clean Air Plus Umluftset	€ 142
Z51DXU0X0	Standard Umluftset	€ 71
Z51FXC1N6	Clean Air Plus Umluftset extern	€ 258
Z51FXD1N1	Long Life Umluftset extern	NEU € 510
Z51FXJ0X0	Long Life Umluftset	€ 394
Z53XXB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)	€ 114
Z5860N0	Rückwandpaneel Edelstahl	€ 203
Z5905N0	Kaminverlängerung 1000 mm	€ 221
Z5915N0	Kaminverlängerung 1500 mm	€ 289

D62PBC0N0

Wandesse

N30**Edelstahl****€ 357**

- ☑ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ☑ Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- ☑ Energie-Effizienzklasse: D¹⁾ 2)
- ☑ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53.1 kWh/Jahr²⁾
- ☑ Lüfter-Effizienzklasse: E²⁾
- ☑ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A²⁾
- ☑ Fettfilter-Effizienzklasse: C²⁾
- ☑ Geräusch min./max. Normalstufe: 50/66 dB

DESIGN:

- ☑ Für Wandmontage über Kochstellen

AUSSTATTUNG:

- ☑ Drucktasten für 3 Leistungsstufen
- ☑ 3 Leistungsstufen
- ☑ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- ☑ Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- ☑ Gerätemaße Abluft (HxBxT): 799-975 x 600 x 500 mm
- ☑ Gerätemaße Umluft (HxBxT): 799-975 x 600 x 500 mm
- ☑ Abluftleistung nach EN 61591: max. 365,3 m³/h
- ☑ Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 66 dB(A) re 1 pW
- ☑ Umluftleistung: max. Normalbetrieb: 200 m³/h
- ☑ Geräuschwert bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW
- ☑ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- ☑ Beleuchtungsstärke: 104 lux
- ☑ Farbtemperatur: 3500 K
- ☑ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- ☑ Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- ☑ Gesamtanschlusswert: 100 W

SONDERZUBEHÖR:

Z5138X1	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	€ 43
Z5138X5	Standard Umluftset	€ 71
Z5860N0	Rückwandpaneel Edelstahl	€ 203
Z5904N0	Kaminverlängerung 500 mm	€ 118
Z5904N5	Kaminverlängerung 750 mm	€ 145

1) Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

2) Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

€ = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 161 – 187
 Sonderzubehör/Preise finden Sie auf Seite 274 – 279

D49ML54X1

Flachschirmhaube

N70

NEU



Silbermetalllic

€ 1.051

- ☉ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ☉ Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder CleanAir Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- ☉ Energie-Effizienzklasse: B¹⁾ 2)
- ☉ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,8 kWh/Jahr²⁾
- ☉ Lüfter-Effizienzklasse: B²⁾
- ☉ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A²⁾
- ☉ Fettfilter-Effizienzklasse: B²⁾
- ☉ Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB

AUSSTATTUNG:

- ☉ AirFresh Intervall-Lüftung
- ☉ Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
- ☉ Elektronische Steuerung mit 6 Tasten und Display
- ☉ SilenceTaste
- ☉ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- ☉ Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- ☉ Flachschirm Komfortbefestigung
- ☉ 2 Hochleistungsgebläse, effiziente BLDC-Technologie
- ☉ Softlight
- ☉ Dimm-Funktion
- ☉ Filterabdeckung aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet
- ☉ Sättigungsanzeige für Metallfettfilter
- ☉ Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☉ Schnellmontagebefestigung
- ☉ ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)
- ☉ Gerätemaße (HxBxT): 426 x 898 x 290 mm
- ☉ Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- ☉ Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank
- ☉ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalbetrieb 395 m³/h, Intensivstufe 700 m³/h
- ☉ Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 358 m³/h, Intensivstufe: 641 m³/h, Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- ☉ Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- ☉ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modulen
- ☉ Beleuchtungsstärke: 355 lux
- ☉ Farbtemperatur: 3500 K
- ☉ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- ☉ Gesamtanschlusswert: 146 W
- ☉ Anschlusskabel 1,75 m mit Stecker

SONDERZUBEHÖR:


Z51ITD1X1	Long Life Umluftset extern	NEU	€ 560
Z51ITP0X0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)		€ 277
Z51IXB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)		€ 114
Z51XC1X6	Clean Air Plus Umluftset extern		€ 258
Z54TC02X0	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)		€ 55
Z54TH90D1	Design-Griffleiste	NEU	€ 195
Z54TH90N1	Griffleiste Edelstahl	NEU	€ 61
Z54TL90X1	Absenkrahmen	NEU	€ 227
Z54TM90X0	Montage-Set 90 cm Oberschrank		€ 82
Z54TS02X0	Standard Umluftset		€ 72

D49ED52X1

Flachschirmhaube

N50

NEU



Silbermetalllic

€ 751

- ☉ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ☉ Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder CleanAir Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- ☉ Energie-Effizienzklasse: A¹⁾ 2)
- ☉ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,1 kWh/Jahr²⁾
- ☉ Lüfter-Effizienzklasse: A²⁾
- ☉ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A²⁾
- ☉ Fettfilter-Effizienzklasse: B²⁾
- ☉ Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB

AUSSTATTUNG:

- ☉ Elektronische Steuerung seitlich
- ☉ Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- ☉ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- ☉ Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- ☉ 2 Hochleistungsgebläse, effiziente BLDC-Technologie
- ☉ Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☉ Schnellmontagebefestigung
- ☉ ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)
- ☉ Gerätemaße (HxBxT): 426 x 898 x 290 mm
- ☉ Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- ☉ Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank
- ☉ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalbetrieb 397 m³/h, Intensivstufe 729 m³/h
- ☉ Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 358 m³/h, Intensivstufe: 628 m³/h, Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- ☉ Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- ☉ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modulen
- ☉ Beleuchtungsstärke: 355 lux
- ☉ Farbtemperatur: 3500 K
- ☉ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- ☉ Gesamtanschlusswert: 146 W
- ☉ Anschlusskabel 1,75 m mit Stecker

SONDERZUBEHÖR:

Z51ITD1X1	Long Life Umluftset extern	NEU	€ 560
Z51ITP0X0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)		€ 277
Z51IXB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)		€ 114
Z51XC1X6	Clean Air Plus Umluftset extern		€ 258
Z54TC02X0	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)		€ 55
Z54TH90D1	Design-Griffleiste	NEU	€ 195
Z54TH90N1	Griffleiste Edelstahl	NEU	€ 61
Z54TL90X1	Absenkrahmen	NEU	€ 227
Z54TM90X0	Montage-Set 90 cm Oberschrank		€ 82
Z54TS02X0	Standard Umluftset		€ 72

1) Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

2) Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

€ = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten

finden Sie auf Seite 161 – 187

Sonderzubehör/Preise finden Sie

auf Seite 274 – 279


D49ED22X1

Flachschriftmaube

N50



NEU



Silbermetall

€ 604

- ☉ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ☉ Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder CleanAir Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- ☉ Energie-Effizienzklasse: A¹⁾ 2)
- ☉ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 22,2 kWh/Jahr²⁾
- ☉ Lüfter-Effizienzklasse: B²⁾
- ☉ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A²⁾
- ☉ Fettfilter-Effizienzklasse: C²⁾
- ☉ Geräusch min./max. Normalstufe: 50/63 dB

AUSSTATTUNG:

- ☉ Elektronische Steuerung seitlich
- ☉ Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- ☉ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- ☉ Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- ☉ 1 Hochleistungsgebläse, effiziente BLDC-Technologie
- ☉ Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☉ ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)
- ☉ Gerätemaße (HxBxT): 203 x 898 x 290 mm
- ☉ Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- ☉ Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank
- ☉ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalbetrieb 266 m³/h, Intensivstufe 412 m³/h
- ☉ Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- ☉ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modul
- ☉ Beleuchtungsstärke: 355 lux
- ☉ Farbtemperatur: 3500 K
- ☉ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- ☉ Gesamtanschlusswert: 76 W
- ☉ Anschlusskabel 1,75 m mit Stecker

Für die Montage der 90cm Flachschriftmaube in einen 90cm breiten Oberschrank ist ein Spezial-Oberschrank vom Küchenmöbelhersteller erforderlich.

SONDERZUBEHÖR:

Z54TC01X0	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	€ 55
Z54TH90D1	Design-Griffleiste	NEU € 195
Z54TH90N1	Griffleiste Edelstahl	NEU € 61
Z54TS01X0	Standard Umluftset	€ 72

D46ML54X1

Flachschriftmaube

N70



NEU



Silbermetall

€ 935

- ☉ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ☉ Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder CleanAir Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- ☉ Energie-Effizienzklasse: A¹⁾ 2)
- ☉ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,9 kWh/Jahr²⁾
- ☉ Lüfter-Effizienzklasse: B²⁾
- ☉ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A²⁾
- ☉ Fettfilter-Effizienzklasse: B²⁾
- ☉ Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB

AUSSTATTUNG:

- ☉ Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
- ☉ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- ☉ Elektronische Steuerung mit 6 Tasten und Display
- ☉ Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- ☉ AirFresh Intervall-Lüftung
- ☉ SilenceTaste
- ☉ SoftLight
- ☉ Dimm-Funktion mit stufenloser Einstellung der Leuchtstärke
- ☉ Filterabdeckung aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet
- ☉ 2 Hochleistungsgebläse, effiziente BLDC-Technologie
- ☉ Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- ☉ Sättigungsanzeige für Metallfettfilter

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☉ Schnellmontagebefestigung
- ☉ ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)
- ☉ Gerätemaße (HxBxT): 426 x 598 x 290 mm
- ☉ Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- ☉ Einbaufähig in 60 cm breiten Oberschrank
- ☉ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalbetrieb 392 m³/h, Intensivstufe 717 m³/h
- ☉ Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- ☉ Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 358 m³/h Intensivstufe: 628 m³/h Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- ☉ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- ☉ Beleuchtungsstärke: 294 lux
- ☉ Farbtemperatur: 3500 K
- ☉ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- ☉ Gesamtanschlusswert: 144 W
- ☉ Anschlusskabel 1,75 m mit Stecker

SONDERZUBEHÖR:

Z51ITP0X0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	€ 277
Z51IXB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)	€ 114
Z51IXC1X6	Clean Air Plus Umluftset extern	€ 258
Z54TC02X0	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	€ 55
Z54TH60D1	Design-Griffleiste	NEU € 181
Z54TH60N1	Griffleiste Edelstahl	NEU € 49
Z54TL60X0	Absenkrahmen	€ 215
Z54TS02X0	Standard Umluftset	€ 72

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 161 – 187
Sonderzubehör/Preise finden Sie auf Seite 274 – 279

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

²⁾ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


€ = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG

D46ED52X1

Flachschirmhaube

N50

NEU



Silbermetalllic

€ 661

- ☉ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ☉ Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder CleanAir Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- ☉ Energie-Effizienzklasse: A ¹⁾ ²⁾
- ☉ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,9 kWh/Jahr ²⁾
- ☉ Lüfter-Effizienzklasse: B ²⁾
- ☉ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A ²⁾
- ☉ Fettfilter-Effizienzklasse: B ²⁾
- ☉ Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB

AUSSTATTUNG:

- ☉ Elektronische Steuerung seitlich
- ☉ Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- ☉ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- ☉ Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- ☉ 2 Hochleistungsgebläse, effiziente BLDC-Technologie
- ☉ Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☉ Schnellmontagebefestigung
- ☉ ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)
- ☉ Gerätemaße (HxBxT): 426 x 598 x 290 mm
- ☉ Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- ☉ Einbaufähig in 60 cm breiten Oberschrank
- ☉ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalbetrieb 399 m³/h, Intensivstufe 728 m³/h
- ☉ Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- ☉ Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 358 m³/h Intensivstufe: 628 m³/h Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- ☉ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- ☉ Beleuchtungsstärke: 294 lux
- ☉ Farbtemperatur: 3500 K
- ☉ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- ☉ Gesamtanschlusswert: 144 W
- ☉ Anschlusskabel 1,75 m mit Stecker

SONDERZUBEHÖR:


Z51ITD1X1	Long Life Umluftset extern	€ 560
Z51ITP0X0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	€ 277
Z51IXB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)	€ 114
Z51XC1X6	Clean Air Plus Umluftset extern	€ 258
Z54TC02X0	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	€ 55
Z54TH60D1	Design-Griffleiste	NEU € 181
Z54TH60N1	Griffleiste Edelstahl	NEU € 49
Z54TL60X0	Absenkrahmen	€ 215
Z54TS02X0	Standard Umluftset	€ 72

D46ED22X1

Flachschirmhaube

N50

NEU



Silbermetalllic

€ 515

- ☉ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ☉ Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder CleanAir Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- ☉ Energie-Effizienzklasse: A ¹⁾ ²⁾
- ☉ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 22,2 kWh/Jahr ²⁾
- ☉ Lüfter-Effizienzklasse: B ²⁾
- ☉ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A ²⁾
- ☉ Fettfilter-Effizienzklasse: C ²⁾
- ☉ Geräusch min./max. Normalstufe: 49/62 dB

AUSSTATTUNG:

- ☉ Elektronische Steuerung seitlich
- ☉ Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- ☉ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- ☉ Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- ☉ 1 Hochleistungsgebläse, effiziente BLDC-Technologie
- ☉ Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☉ ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)
- ☉ Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- ☉ Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- ☉ Einbaufähig in 60 cm breiten Oberschrank
- ☉ Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalbetrieb 271 m³/h, Intensivstufe 405 m³/h
- ☉ Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- ☉ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modulen
- ☉ Beleuchtungsstärke: 294 lux
- ☉ Farbtemperatur: 3500 K
- ☉ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- ☉ Gesamtanschlusswert: 74 W
- ☉ Anschlusskabel 1,75 m mit Stecker

SONDERZUBEHÖR:

Z54TC01X0	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	€ 55
Z54TH60D1	Design-Griffleiste	NEU € 181
Z54TH60N1	Griffleiste Edelstahl	NEU € 49
Z54TS01X0	Standard Umluftset	€ 72

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

²⁾ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

€ = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG


Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 161 – 187
Sonderzubehör/Preise finden Sie auf Seite 274 – 279

D46BR22X1

Flachschirmhaube

N30

NEU



Silbermetall

€ 330

- ☒ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ☒ Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- ☒ Energie-Effizienzklasse: B¹⁾ 2)
- ☒ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 41,1 kWh/Jahr²⁾
- ☒ Lüfter-Effizienzklasse: C²⁾
- ☒ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A²⁾
- ☒ Fettfilter-Effizienzklasse: B²⁾
- ☒ Geräusch min./max. Normalstufe: 59/67 dB

AUSSTATTUNG:

- ☒ Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung des Teleskopauszuges
- ☒ Wippschalter für 3 Leistungsstufen
- ☒ Metallfettfilter, spülmaschinene geeignet

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☒ ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)
- ☒ Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- ☒ Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- ☒ Einbaufähig in 60 cm breiten Oberschrank
- ☒ Abluftleistung nach EN 61591 max. 389 m³/h
- ☒ Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 67 dB(A) re 1 pW
- ☒ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- ☒ Beleuchtungsstärke: 131 lux
- ☒ Farbtemperatur: 3500 K
- ☒ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- ☒ Gesamtanschlusswert: 108 W
- ☒ Anschlusskabel 1,75 m mit Stecker

SONDERZUBEHÖR:


- | | | |
|-----------|---------------------------------------|----------|
| Z54TC01X0 | Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) | € 55 |
| Z54TH60N1 | Griffleiste Edelstahl | NEU € 49 |
| Z54TS01X0 | Standard Umluftset | € 72 |

D46BR12X6

Flachschirmhaube

N30

NEU



Silbermetall

€ 284

- ☒ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ☒ Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- ☒ Energie-Effizienzklasse: C¹⁾ 2)
- ☒ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 41,1 kWh/Jahr²⁾
- ☒ Lüfter-Effizienzklasse: D²⁾
- ☒ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A²⁾
- ☒ Fettfilter-Effizienzklasse: C²⁾
- ☒ Geräusch min./max. Normalstufe: 58/64 dB

AUSSTATTUNG:

- ☒ Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung des Teleskopauszuges
- ☒ ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)
- ☒ Wippschalter für 2 Leistungsstufen
- ☒ Metallfettfilter, spülmaschinene geeignet

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☒ Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- ☒ Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- ☒ Einbaufähig in 60 cm breiten Oberschrank
- ☒ Abluftleistung nach EN 61591 max. 328 m³/h
- ☒ Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 64 dB(A) re 1 pW
- ☒ Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- ☒ Beleuchtungsstärke: 131 lux
- ☒ Farbtemperatur: 3500 K
- ☒ Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- ☒ Gesamtanschlusswert: 93 W

SONDERZUBEHÖR:

- | | | |
|-----------|---------------------------------------|----------|
| Z54TC01X0 | Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) | € 55 |
| Z54TH60N1 | Griffleiste Edelstahl | NEU € 49 |
| Z54TS01X0 | Standard Umluftset | € 72 |

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

²⁾ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


€ = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 161 – 187
Sonderzubehör/Preise finden Sie auf Seite 274 – 279

D58ML66N1

Lüfterbaustein

N70



Edelstahl

€ 1.188

- ☉ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ☉ Für Umluftbetrieb ist ein Geruchsfilter (Sonderzubehör) notwendig
- ☉ Energie-Effizienzklasse: A++¹⁾ 2)
- ☉ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31.4 kWh/Jahr²⁾
- ☉ Lüfter-Effizienzklasse: A²⁾
- ☉ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A²⁾
- ☉ Fettfilter-Effizienzklasse: D²⁾
- ☉ Geräusch min./max. Normalstufe: 41/64 dB

AUSSTATTUNG:

- ☉ AirFresh Intervall-Lüftung
- ☉ Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) LED-Anzeige
- ☉ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- ☉ Gebläsenachlauf 30 Minuten
- ☉ Randabsaugung
- ☉ Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- ☉ Sättigungsanzeige für Metallfettfilter
- ☉ Filterabdeckung aus Edelstahl
- ☉ Dimm-Funktion
- ☉ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse, effiziente BLDC-Technologie

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☉ Zur Montage in einem Küchenschrank
- ☉ Einbaumaße: Breite: 84 cm, Tiefe: 26 cm
- ☉ Gerätemaße (HxBxT): 418 x 860 x 300 mm
- ☉ Abluftleistung nach EN 61591:
 - max. Normalbetrieb 610 m³/h, Intensivstufe 800 m³/h
- ☉ Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
 - max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- ☉ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1 W LED Spot
- ☉ Beleuchtungsstärke: 266 lux
- ☉ Farbtemperatur: 4000 K
- ☉ Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm
- ☉ Anschlusskabel 1,5 m mit Stecker
- ☉ Gesamtanschlusswert: 272 W
- ☉ Rückstauklappe


SONDERZUBEHÖR:

Z5135X1	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	€ 91
Z5135X3	Standard Umluftset	€ 173
Z51ITP0X0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	€ 277
Z51XB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)	€ 114
Z51XC1X6	Clean Air Plus Umluftset extern	€ 258

D57ML66N1

Lüfterbaustein

N70



Edelstahl

€ 1.127

- ☉ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ☉ Für Umluftbetrieb ist ein Geruchsfilter (Sonderzubehör) notwendig
- ☉ Energie-Effizienzklasse: A++¹⁾ 2)
- ☉ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 30.3 kWh/Jahr²⁾
- ☉ Lüfter-Effizienzklasse: A²⁾
- ☉ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A²⁾
- ☉ Fettfilter-Effizienzklasse: D²⁾
- ☉ Geräusch min./max. Normalstufe: 46/64 dB

AUSSTATTUNG:

- ☉ AirFresh Intervall-Lüftung
- ☉ Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) LED-Anzeige
- ☉ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- ☉ Gebläsenachlauf 30 Minuten
- ☉ Randabsaugung
- ☉ Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- ☉ Sättigungsanzeige für Metallfettfilter
- ☉ Filterabdeckung aus Edelstahl
- ☉ Dimm-Funktion
- ☉ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse, effiziente BLDC-Technologie

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☉ Zur Montage in einem Küchenschrank
- ☉ Einbaumaße: Breite: 68 cm, Tiefe: 26 cm
- ☉ Gerätemaße (HxBxT): 418 x 700 x 300 mm
- ☉ Abluftleistung nach EN 61591:
 - max. Normalbetrieb 575 m³/h, Intensivstufe 775 m³/h
- ☉ Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
 - max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- ☉ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1 W LED Spot
- ☉ Beleuchtungsstärke: 244 lux
- ☉ Farbtemperatur: 4000 K
- ☉ Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm
- ☉ Anschlusskabel 1,5 m mit Stecker
- ☉ Gesamtanschlusswert: 272 W
- ☉ Rückstauklappe
- ☉ Elektronische Steuerung

SONDERZUBEHÖR:

Z5135X1	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	€ 91
Z5135X3	Standard Umluftset	€ 173
Z51ITP0X0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	€ 277
Z51XB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)	€ 114
Z51XC1X6	Clean Air Plus Umluftset extern	€ 258

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

²⁾ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


€ = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 161 – 187
Sonderzubehör/Preise finden Sie auf Seite 274 – 279

D55ML66N1

Lüfterbaustein

N70



Edelstahl

€ 1.065

- ☉ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ☉ Für Umluftbetrieb ist ein Geruchsfilter (Sonderzubehör) notwendig
- ☉ Energie-Effizienzklasse: A++¹⁾ 2)
- ☉ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 29.6 kWh/Jahr²⁾
- ☉ Lüfter-Effizienzklasse: A²⁾
- ☉ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A²⁾
- ☉ Fettfilter-Effizienzklasse: D²⁾
- ☉ Geräusch min./max. Normalstufe: 44/64 dB

AUSSTATTUNG:

- ☉ AirFresh Intervall-Lüftung
- ☉ Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) LED-Anzeige
- ☉ Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- ☉ Gebläsenachlauf 30 Minuten
- ☉ Randabsaugung
- ☉ Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- ☉ Sättigungsanzeige für Metallfettfilter
- ☉ Filterabdeckung aus Edelstahl
- ☉ Dimm-Funktion
- ☉ Doppelflutiges Hochleistungsgebläse, effiziente BLDC-Technologie

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☉ Zur Montage in einem Küchenschrank
- ☉ Einbaumaße: Breite: 50 cm, Tiefe: 26 cm
- ☉ Gerätemaße (HxBxT): 418 x 520 x 300 mm
- ☉ Abluftleistung nach EN 61591:
 - max. Normalbetrieb 540 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h
- ☉ Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
 - max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- ☉ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1 W LED Spot
- ☉ Beleuchtungsstärke: 244 lux
- ☉ Farbtemperatur: 4000 K
- ☉ Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm
- ☉ Anschlusskabel 1,5 m mit Stecker
- ☉ Gesamtanschlusswert: 272 W
- ☉ Rückstauklappe
- ☉ Elektronische Steuerung


SONDERZUBEHÖR:

Z5135X1	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	€ 91
Z5135X3	Standard Umluftset	€ 173
Z51ITP0X0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	€ 277
Z51IXB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)	€ 114
Z51IXC1X6	Clean Air Plus Umluftset extern	€ 258

D5855X1

Lüfterbaustein

N30



Silbermetall

€ 561

- ☉ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ☉ Für Umluftbetrieb wird ein Geruchsfilter benötigt
- ☉ Energieeffizienzklasse: C¹⁾ 2)
- ☉ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 81.2 kWh/Jahr²⁾
- ☉ Lüfter-Effizienzklasse: D²⁾
- ☉ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A²⁾
- ☉ Fettfilter-Effizienzklasse: C²⁾
- ☉ Geräusch min./max. Normalstufe: 38/56 dB

AUSSTATTUNG:

- ☉ Hohe Luftleistung mit 2-motorigem Gebläse
- ☉ Schiebeschalter für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- ☉ Große Filterfläche, Metallfettfilter mit Aluminiumrahmen
- ☉ Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☉ Zum Einbau in Kochinselhauben, Essen, Hutten, etc.
- ☉ Gerätemaße (HxBxT): 255 x 730 x 380 mm
- ☉ Einbaumaße: Breite: 70 cm, Tiefe: 35 cm
- ☉ Abluftleistung nach EN 61591:
 - max. Normalbetrieb 379 m³/h, Intensivstufe 638 m³/h
- ☉ Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
 - max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- ☉ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 20 W
- ☉ Beleuchtungsstärke: 438 lux
- ☉ Farbtemperatur: 3500 K
- ☉ Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm
- ☉ Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- ☉ Gesamtanschlusswert: 206 W
- ☉ mit Rückstauklappe

SONDERZUBEHÖR:

Z5155X0	Standard Geruchsfilter	€ 56
Z5552X0	Montagehilfe für Lüfterbausteine	€ 47

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D


²⁾ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

€ = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG

D5655X1

Lüfterbaustein

N30



Silbermetallic

€ 496

- ☉ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ☉ Für Umluftbetrieb wird ein Geruchsfilter benötigt
- ☉ Energieeffizienzklasse: C¹⁾ 2)
- ☉ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 79.8 kWh/Jahr²⁾
- ☉ Lüfter-Effizienzklasse: D²⁾
- ☉ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A²⁾
- ☉ Fettfilter-Effizienzklasse: C²⁾
- ☉ Geräusch min./max. Normalstufe: 38/56 dB

AUSSTATTUNG:

- ☉ Hohe Luftleistung mit 2-motorigem Gebläse
- ☉ Schiebeschalter für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- ☉ Große Filterfläche, Metallfettfilter mit Aluminiumrahmen
- ☉ Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☉ Zum Einbau in Kochinselhauben, Essen, Hutten, etc.
- ☉ Gerätemaße (HxBxT): 255 x 530 x 380 mm
- ☉ Einbaumaße: Breite: 50 cm, Tiefe: 35 cm
- ☉ Abluftleistung nach EN 61591:
 - max. Normalbetrieb 362 m³/h, Intensivstufe 618m³/h
- ☉ Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
 - max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- ☉ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 20 W
- ☉ Beleuchtungsstärke: 438 lux
- ☉ Farbtemperatur: 3500 K
- ☉ Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm
- ☉ Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- ☉ Gesamtanschlusswert: 206 W
- ☉ mit Rückstauklappe


SONDERZUBEHÖR:

Z5155X0	Standard Geruchsfilter	€ 56
Z5552X0	Montagehilfe für Lüfterbausteine	€ 47

D51NAA1C0

Lüfterbaustein

N30



Edelstahl

€ 255

- ☉ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ☉ Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- ☉ Energieeffizienzklasse: D¹⁾ 2)
- ☉ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 67.7 kWh/Jahr²⁾
- ☉ Lüfter-Effizienzklasse: E²⁾
- ☉ Beleuchtungs-Effizienzklasse: D²⁾
- ☉ Fettfilter-Effizienzklasse: D²⁾
- ☉ Geräusch min./max. Normalstufe: 46/62 dB

AUSSTATTUNG:

- ☉ 1 Motor
- ☉ Schiebeschalter für 3 Leistungsstufen
- ☉ 3 Leistungsstufen
- ☉ Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

TECHNISCHE INFORMATION:

- ☉ Zur Montage in einem Küchenschrank
- ☉ Gerätemaße (HxBxT): 208 x 534 x 300 mm
- ☉ Einbaumaße: Breite: 49 cm, Tiefe: 26 cm
- ☉ Abluftleistung nach EN 61591: max. 302 m³/h
- ☉ Geräuschwerte nach EN 60704-2-13
 - max. Normalstufe Abluftbetrieb: 61 dB(A) re 1 pW
- ☉ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED 3W E14
- ☉ Beleuchtungsstärke: 78 lux
- ☉ Farbtemperatur: 2700 K
- ☉ Abluftstutzen ø 120 mm
- ☉ Länge Anschlusskabel: 1,5 m mit Stecker
- ☉ Gesamtanschlusswert: 121 W
- ☉ mit Rückstauklappe

SONDERZUBEHÖR:

Z51NA0X0	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	€ 56
Z51INT0X0	Standard Umluftset	€ 79

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

²⁾ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

€ = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG

D64MAC1X0

Zwischenbauhaube

N30

€ 422

- ⊗ Energie-Effizienzklasse: B¹⁾ 2)
- ⊗ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 68.4 kWh/Jahr²⁾
- ⊗ Lüfter-Effizienzklasse: B²⁾
- ⊗ Geräusch min./max. Normalstufe: 49/70 dB

TECHNISCHE INFORMATION:

- ⊗ Abluftleistung nach EN 61591: max. 625 m³/h
- ⊗ Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 70 dB(A) re 1 pW
- ⊗ Gesamtanschlusswert: 256 W

D61MAC1X0

Zwischenbauhaube


N30

€ 280

- ⊗ Energie-Effizienzklasse: D¹⁾ 2)
- ⊗ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 65.7 kWh/Jahr²⁾
- ⊗ Lüfter-Effizienzklasse: E²⁾
- ⊗ Geräusch min./max. Normalstufe: 52/62 dB

TECHNISCHE INFORMATION:

- ⊗ Abluftleistung nach EN 61591: max. 368 m³/h
- ⊗ Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 62 dB(A) re 1 pW
- ⊗ Gesamtanschlusswert: 126 W

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:

- ⊗ Zwischenbauhaube, 60 cm
- ⊗ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ⊗ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A²⁾
- ⊗ Fettfilter-Effizienzklasse: C²⁾

AUSSTATTUNG:

- ⊗ Hohe Luftleistung mit 1-motoriges Gebläse
- ⊗ Drucktasten für 3 Leistungsstufen
- ⊗ Ausschwenkbare Dunstleittür
- ⊗ Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

TECHNISCHE INFORMATION:

- ⊗ Integrierbar hinter einer Möbelfront, Montage zwischen 2 Oberschränken
- ⊗ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED 3 W E14
- ⊗ Beleuchtungsstärke: 188 lux
- ⊗ Farbtemperatur: 2700 K
- ⊗ Länge Anschlusskabel: 1,5 m mit Stecker

SONDERZUBEHÖR:

Z511MA0X0 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

€ 55

1) Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

2) Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


€ = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 161 – 187
Sonderzubehör/Preise finden Sie auf Seite 274 – 279

D16EB12N0

Unterbauhaube

N30



Edelstahl

€ 343

D16EB12W0 weiß

N30

€ 291

D16EB12B0 braun

N30

€ 291

- ⊗ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ⊗ Energie-Effizienzklasse: D ¹⁾ 2)
- ⊗ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 89.3 kWh/Jahr ²⁾
- ⊗ Lüfter-Effizienzklasse: E ²⁾
- ⊗ Beleuchtungs-Effizienzklasse: A ²⁾
- ⊗ Fettfilter-Effizienzklasse: C ²⁾
- ⊗ Geräusch min./max. Normalstufe: 56/72 dB

AUSSTATTUNG:

- ⊗ Drucktasten für 3 Leistungsstufen
- ⊗ Schwenkbare Wrasenklappe aus Glas
- ⊗ Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

TECHNISCHE INFORMATION:

- ⊗ Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand
- ⊗ Abluftleistung nach EN 61591: max. 350 m³/h
- ⊗ Geräuschwerte nach EN 60704-2-13
max. Normalstufe Abluftbetrieb: 72 dB(A) re 1 pW
- ⊗ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1 W LED Spot
- ⊗ Beleuchtungsstärke: 166 lux
- ⊗ Farbtemperatur: 4000 K
- ⊗ Anschlusskabel 1,5 m mit Stecker
- ⊗ Gesamtanschlusswert: 140 W


SONDERZUBEHÖR:

Z5101X0 Standard Geruchsfilter € 43

D60LAA0N1

Unterbauhaube

N30



D60LAA0N1 Edelstahl

€ 240

D60LAA0W1 weiß

N30

€ 190

- ⊗ Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- ⊗ Für Umluftbetrieb wird ein Geruchsfilter benötigt
- ⊗ Energie-Effizienzklasse: D ¹⁾ 2)
- ⊗ Durchschnittlicher Energieverbrauch: 69.3 kWh/Jahr ²⁾
- ⊗ Lüfter-Effizienzklasse: E ²⁾
- ⊗ Beleuchtungs-Effizienzklasse: E ²⁾
- ⊗ Fettfilter-Effizienzklasse: D ²⁾
- ⊗ Geräusch min./max. Normalstufe: 53/68 dB

AUSSTATTUNG:

- ⊗ Vliesfilter
- ⊗ Schiebeschalter für 3 Leistungsstufen
- ⊗ Schwenkbare Wrasenklappe aus Glas

TECHNISCHE INFORMATION:

- ⊗ Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand
- ⊗ Abluftleistung nach EN 61591: max. 250 m³/h
- ⊗ Geräuschwerte nach EN 60704-2-13
max. Normalstufe Abluftbetrieb: 68 dB(A) re 1 pW
- ⊗ Arbeitsplatzbeleuchtung mit 1 x 4 W LED E14
- ⊗ Beleuchtungsstärke: 45 lux
- ⊗ Farbtemperatur: 3000 K
- ⊗ Anschlusskabel 1,45 m mit Stecker
- ⊗ Gesamtanschlusswert: 119 W

SONDERZUBEHÖR:

Z5101X0 Standard Geruchsfilter € 43
 Z5201X0 Fettfilter € 43
 Z5301X0 Metallfettfilter € 60

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

²⁾ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

€ = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG



Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 161 – 187
 Sonderzubehör/Preise finden Sie auf Seite 274 – 279



DUNSTABZUG

WICHTIGER HINWEIS FÜR DIE PLANUNG VON ABLUFTHAUBEN

- ⊗ Ablufthauben in Verbindung mit schornsteinabhängigen Feuerungen.
- ⊗ Bei gleichzeitigem Betrieb einer Dunstabzugshaube und einer schornsteinabhängigen Feuerung (wie z. B. Gas-, Öl- oder Kohleheizgeräte, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereiter und offene Kamine) ist Vorsicht geboten, da beim Absaugen der Luft durch die Dunstabzugshaube dem Aufstellraum die Luft entnommen wird, die die Feuerstätte zur Verbrennung braucht.
- ⊗ Ein gefahrloser Betrieb ist möglich, wenn der Unterdruck im Aufstellraum der Feuerstätte von 4 Pa (0,4 mbar) nicht überschritten wird.
- ⊗ Dies kann erreicht werden, wenn durch nicht verschließbare Öffnungen, z. B. Türen, Fenster, Zuluftmauerkasten oder andere techn. Maßnahmen, wie gegenseitige Verriegelung o.ä., die Verbrennungsluft nachströmen kann.
- ⊗ Anmerkung: Ein Zuluft-/Abluftmauerkasten allein stellt die Einhaltung des Grenzwertes nicht sicher.
- ⊗ Bei der Beurteilung muss immer der gesamte Lüftungsverbund der Wohnung betrachtet werden. Bei Betrieb von Kochgeräten, z. B. Gaskochmulde und Gasherd, wird diese Regel nicht angewendet. Im Zweifelsfall muss der zuständige Schornsteinfegermeister zu Rate gezogen werden.
- ⊗ Wenn die Dunstabzugshaube im Umluftbetrieb – mit Aktivkohlefilter – verwendet wird, ist der Betrieb ohne Einschränkung möglich.
- ⊗ Die Abluft darf weder in einem in Betrieb befindlichen Rauch- oder Abgaskamin noch in einem Schacht, welcher der Entlüftung von Aufstellungsräumen von Feuerstätten dient, geführt werden.
- ⊗ Bei Abführung der Abluft in nicht in Betrieb befindliche Rauch- oder Abgaskamine ist die Zustimmung des zuständigen Schornsteinfegermeisters einzuholen.

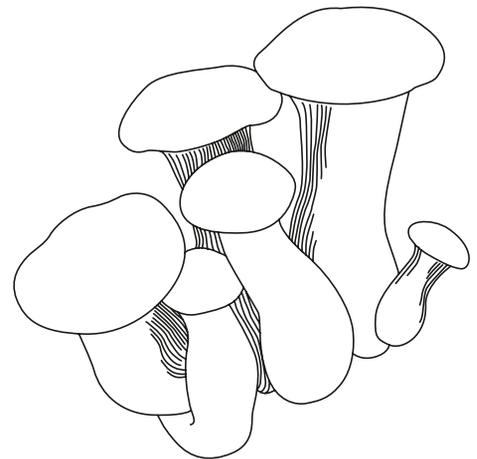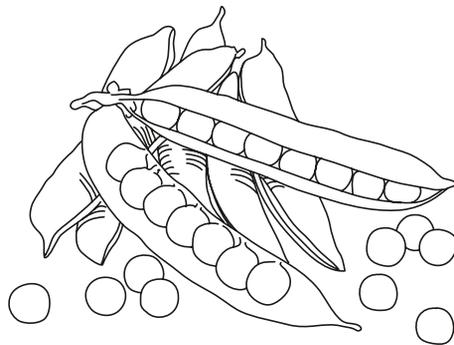


CLEANAIR PLUS UMLUFTSETS

CleanAir Plus-Umluftsets:

CleanAir Plus Umluftset für Inselessen (Maße in mm)


Z52CXC2N6




Maße in mm

CleanAir Plus Umluftset für Wandessen (Maße in mm) ¹⁾
Integriertes CleanAir Plus Umluftset (Maße in mm) ²⁾


Z51CXC2N6 ¹⁾




Maße in mm



Bei Montage auf Lüfterkasten Umluftmodul um 180° drehen. Steckdose nur außerhalb des markierten Bereiches



Maße in mm




Montage mit Umluftschlitzen nach unten.


Maße in mm

CleanAir Plus Umluftset für Deckenlüftungen (Maße in mm)


Z52JCC1N6




Maße in mm




A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Toppträger




Maße in mm



Maße in mm




Maße in mm




Maße in mm

CleanAir Umluftset für Deckenlüftungen (Maße in mm)

Z52JXC1N1 (auch in weiß verfügbar: Z52JXC1W1)



Maße in mm




Maße in mm

INSELTURMVERLÄNGERUNGEN UND DACHSCHRÄGENADAPTER, CLEANAIR-UMLUFTSETS

Inselturnverlängerung:


Z5920N0



* höhenverstellbar in 10 mm Abständen

Maße in mm


Z5921N0



* höhenverstellbar in 10 mm Abständen

Maße in mm


Z5922N0



* höhenverstellbar in 10 mm Abständen

Maße in mm

Z5923N0




* höhenverstellbar in 10 mm Abständen

Maße in mm


Dachschrägenadapter:

Z5911X0




Maße in mm

Z5912X0



Maße in mm

Z5914X0



Maße in mm

CleanAir Plus-Umluftsets:

CLEANAIR PLUS UMLUFTSETS

Umluftbetrieb mit CleanAir Plus Umluftset

INSELESSEN	Montage auf Innenkamin		
Typ	Gerätehöhe mind. in mm	Gerätehöhe max. in mm	
I96BMP5N0	812	1044	
I95BCP2N0	812	1044	
I95BBE2N0	812	1044	
I95GBE2N0	812	1044	

WANDESSEN	Montage auf Außenkamin	Montage auf Innenkamin	
Typ	Gerätehöhe in mm	Gerätehöhe mind. in mm	Gerätehöhe max. in mm
D95FRM1S0	1171	1241	1511
D95FHP1S0	1159	1229	1499
D95IKP1S0	1118	1188	1458
D95IPP1N0	1118	1188	1458
D95IHM1S0	1118	1188	1458
D85IEE1S0	956	1016	1306

WANDESSEN	Montage auf Außenkamin	Montage auf Innenkamin	
Typ	Gerätehöhe in mm	Gerätehöhe mind. in mm	Gerätehöhe max. in mm
D96BMU5N0	689	809	1139
D95BMP5N0	689	809	1139
D95BEM4N0	703	833	1163
D95BCP2N0	689	809	1139
D94BBE1N0	703	833	1163
D94BBC0N0	703	833	1163
D92BBC0N0	703	833	1163
D65IHM1S0	1118	1188	1458
D65IEE1S0	956	1016	1306
D65BMP5N0	689	809	1139
D65BCP2N0	689	809	1139
D64BBE1N0	703	833	1163
D64BBC0N0	703	833	1163
D62BBC0N0	703	833	1163


DECKENLÜFTUNG

I14RBQ8W0


Anschlusswert

Maße in mm

693 x 505 (A)

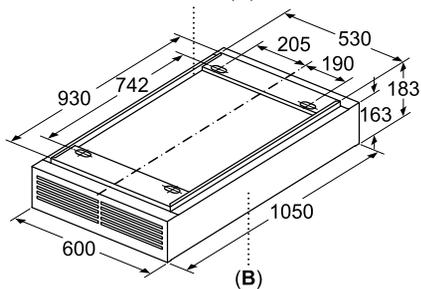

Maße in mm

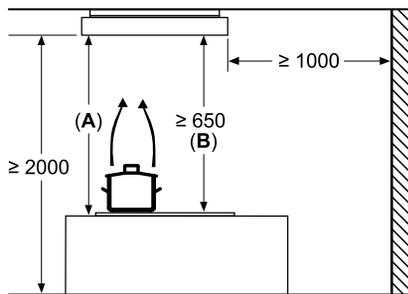


A: Bereich für Kabelaustritt an der Decke
B: Vorderseite Gerät

A: Optimale Performance bis 1500 mm
B: Ab Oberkante Topfträger

I25CBS8W0


Anschlusswert 160 W

Lüfterauslass kann in alle vier Richtungen gedreht werden

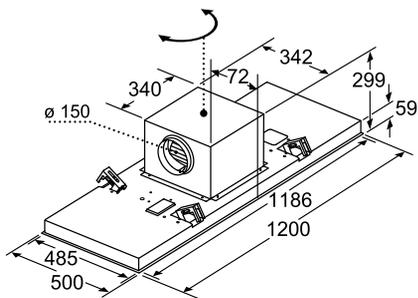


Maße in mm

Abluft

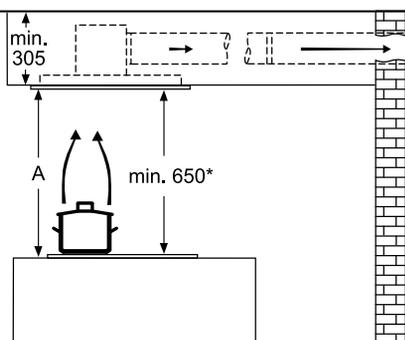


A: Optimale Performance 700-1300
*ab Oberkante Topfträger
Maße in mm

Umluft

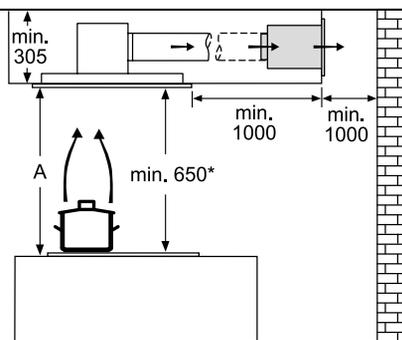


A: Optimale Performance 700-1300
*ab Oberkante Topfträger
Maße in mm

Umluft

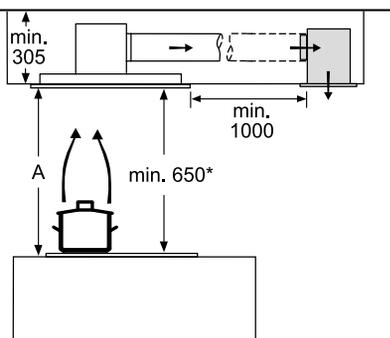

A: Optimale Performance 700-1300
*ab Oberkante Topfträger
Maße in mm

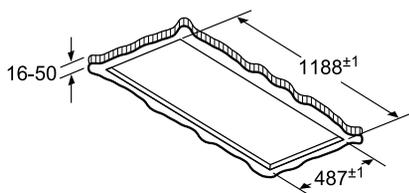

Nicht direkt in die Gipskartonplatte oder ähnliche Leichtbaustoffe der abgehängten Decke montieren. Geeignetes Untergerüst erforderlich, das fest in der Betondecke fixiert ist.


Maße in mm

DECKENLÜFTUNG

I94CBS8W0


Anschlusswert

Maße in mm

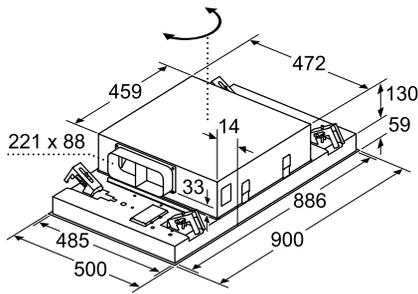


Lüfterauslass kann in alle vier Richtungen gedreht werden

Maße in mm
Abluft

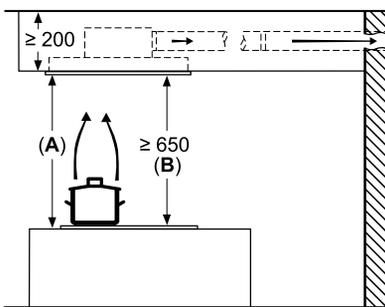

A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfräger

Maße in mm
Umluft




A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfräger
C: Der Abstand kann auf bis zu 70 mm verringert werden, sofern die Höhe der abgehängten Decke ≥ 340 mm beträgt.

I95CBS8W0


Anschlusswert 160 W

Lüfterauslass kann in alle vier Richtungen gedreht werden

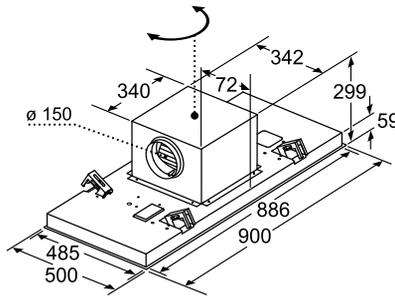


Maße in mm

Abluft

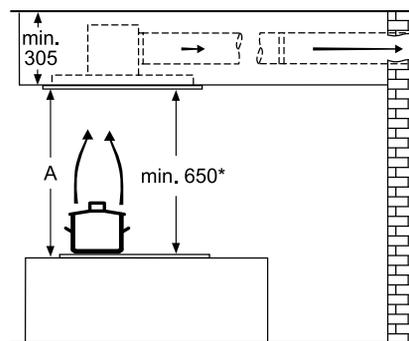

A: Optimale Performance 700-1300
*ab Oberkante Topfräger

Maße in mm

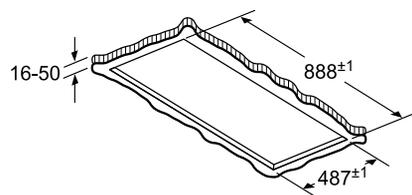


Nicht direkt in die Gipskartonplatte oder ähnliche Leichtbaustoffe der abgehängten Decke montieren. Geeignetes Untergerüst erforderlich, das fest in der Betondecke fixiert ist.

Maße in mm

I95CAQ6N0


Anschlusswert 160 W

Lüfterauslass kann in alle vier Richtungen gedreht werden

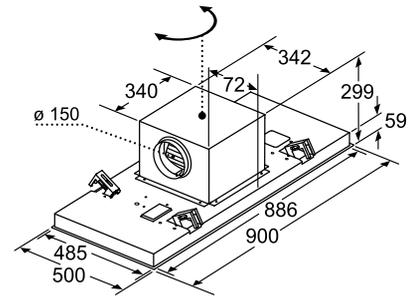

Maße in mm

Umluft

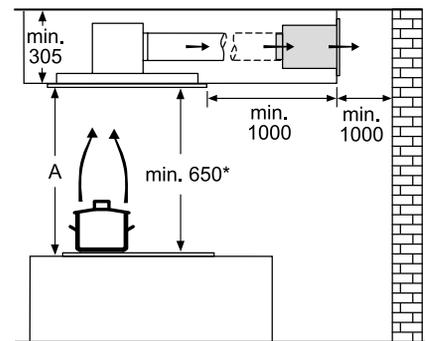


A: Optimale Performance 700-1300
*ab Oberkante Topfräger

Maße in mm

I95CAQ6W0


Anschlusswert 160 W

Lüfterauslass kann in alle vier Richtungen gedreht werden

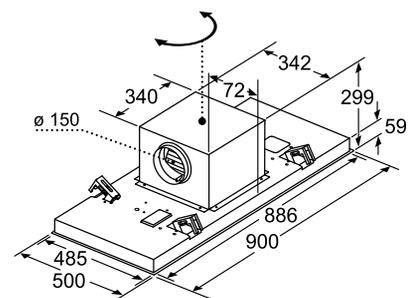

Maße in mm

Umluft

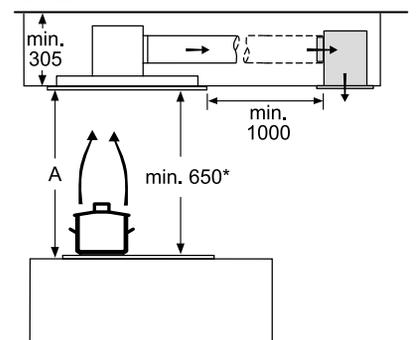




A: Optimale Performance 700-1300
*ab Oberkante Topfräger

Maße in mm

INSELESSEN




I96BMP5N0

Anschlusswert 166 W

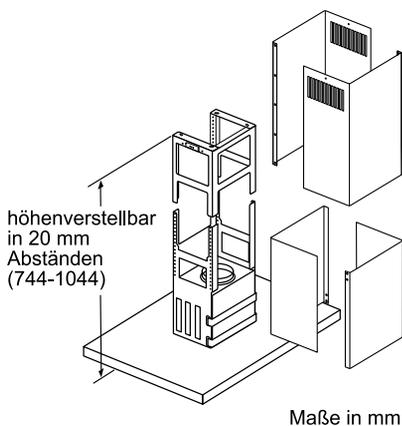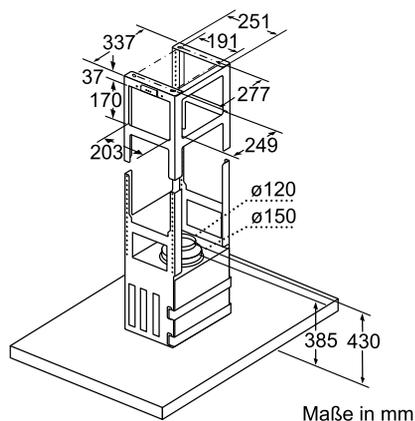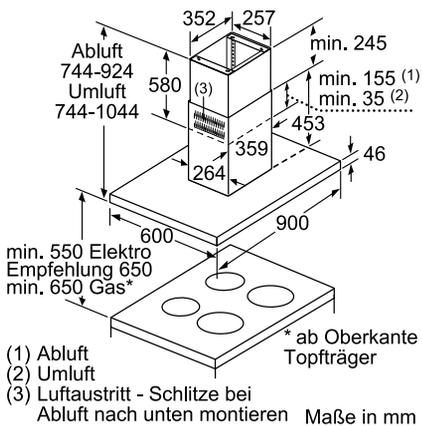




I95BCP2N0, I95BBE2N0

Anschlusswert 146 W, 256 W

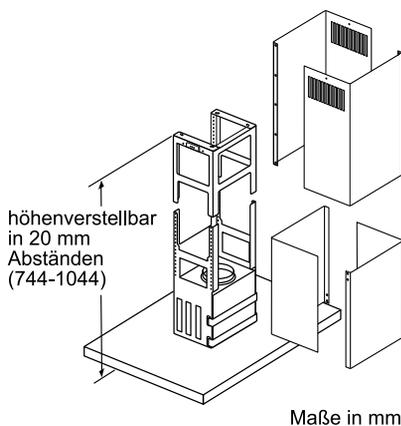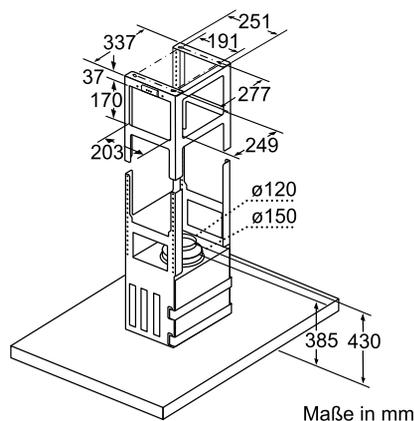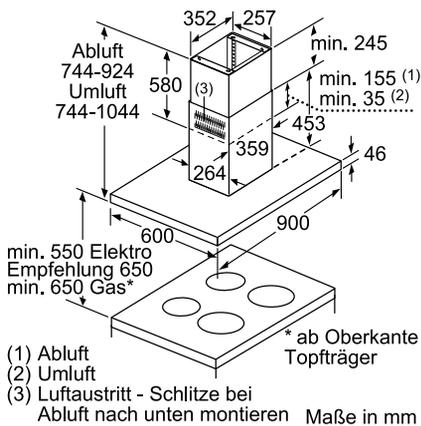

I95GBE2N0

Anschlusswert 256 W




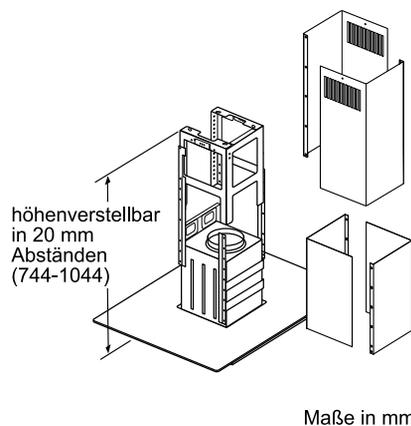
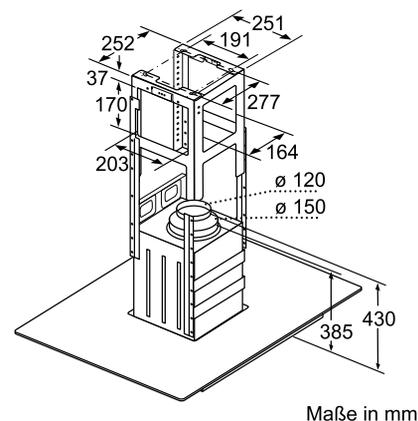
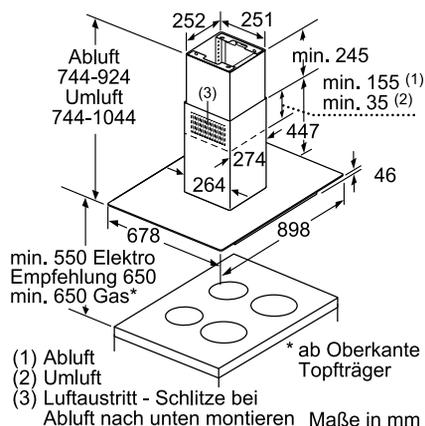


DUNSTABZUG

FLACHESSEN

D95FRM1S0

Anschlusswert 143 W

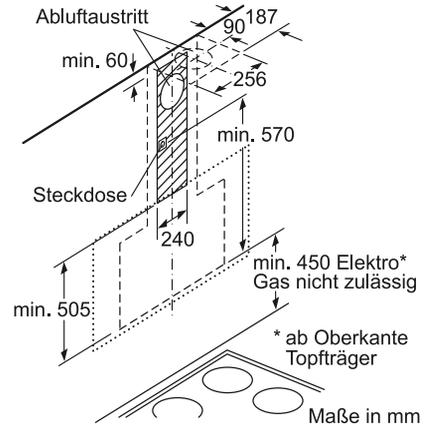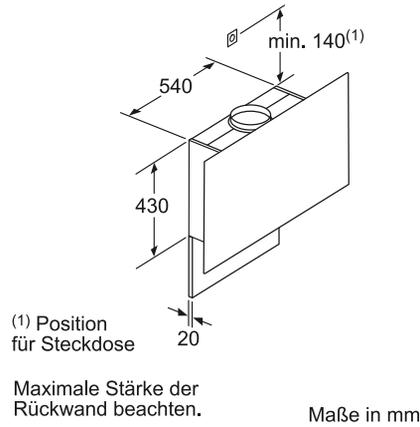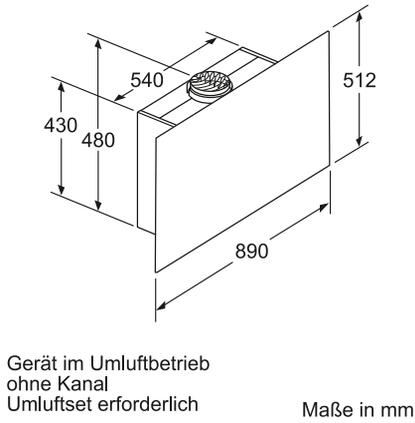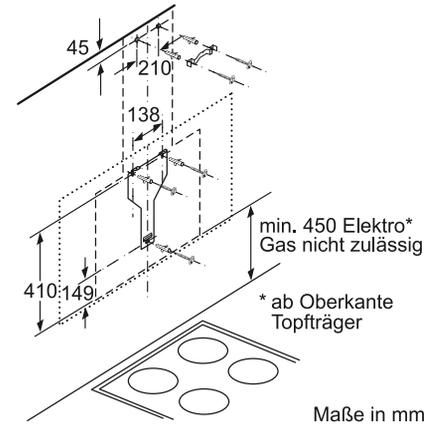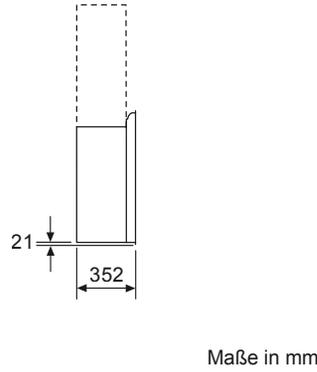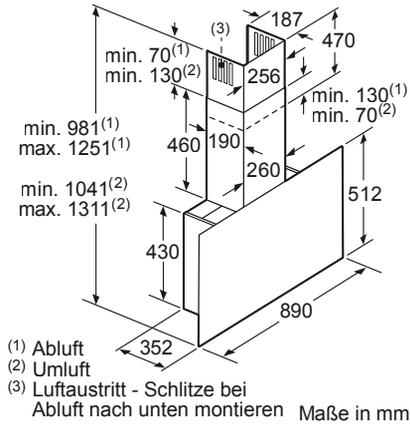

Gerät im Umluftbetrieb ohne Kanal Umluftset erforderlich







Maße in mm

Maße in mm

Maße in mm

D95FHP1S0

Anschlusswert 143 W

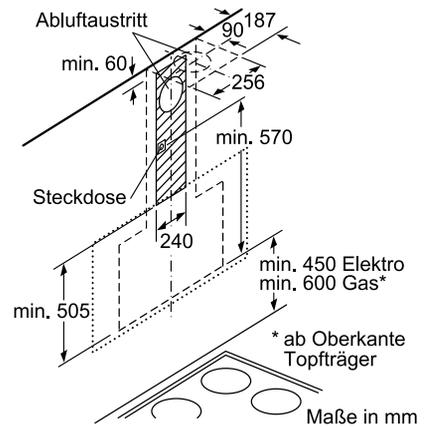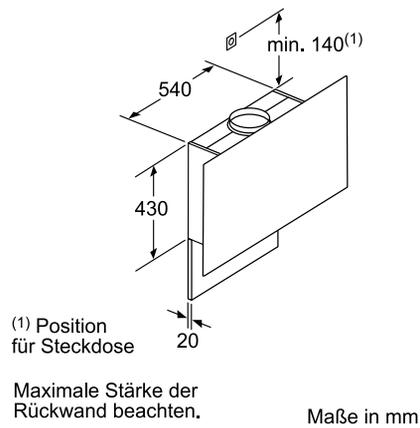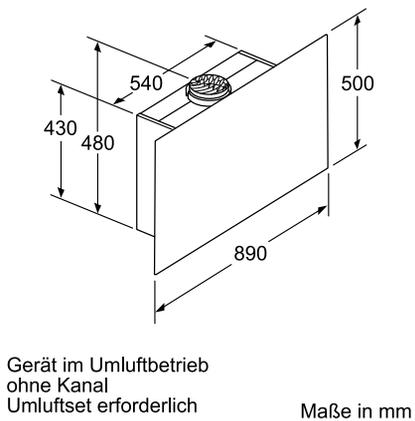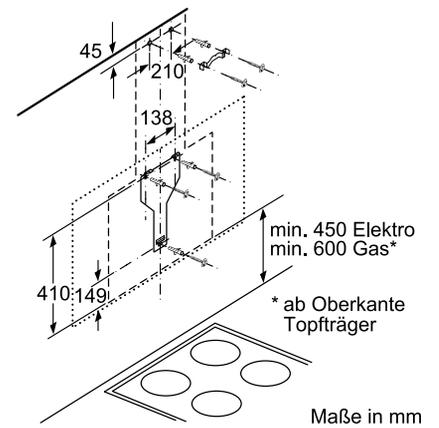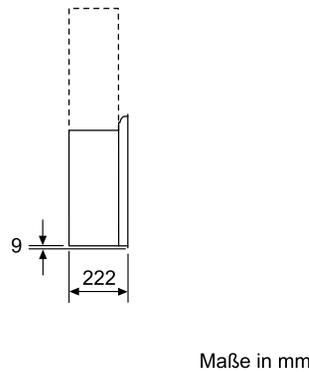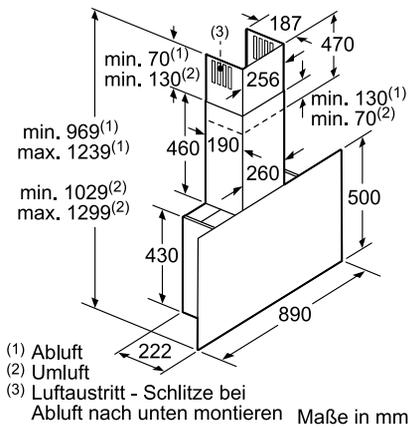

Gerät im Umluftbetrieb ohne Kanal Umluftset erforderlich


Maße in mm

Maße in mm

Maße in mm


Nennspannung bei diesen Geräten 220V/230 V Wechselstrom 50 Hz

SCHRÄGESSEN

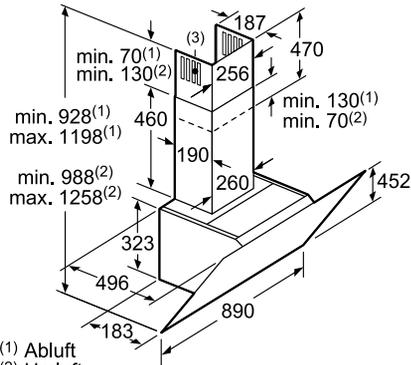
D95IKP1S0
Anschlusswert 143 W


- (1) Abluft
(2) Umluft
(3) Luftaustritt - Schlitz bei Abluft nach unten montieren


Maße in mm


 Gerät im Umluftbetrieb
ohne Kanal
Umluftset erforderlich

Maße in mm




Maße in mm




- (1) Position
für Steckdose

 Maximale Stärke der
Rückwand beachten.


Maße in mm

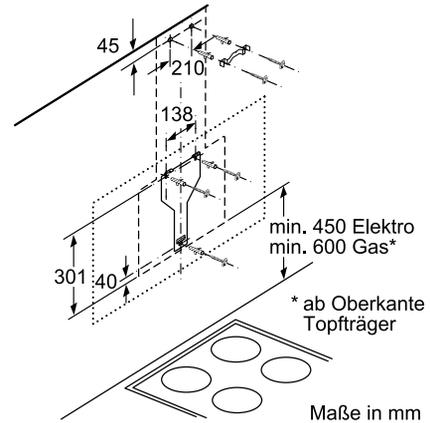

Maße in mm

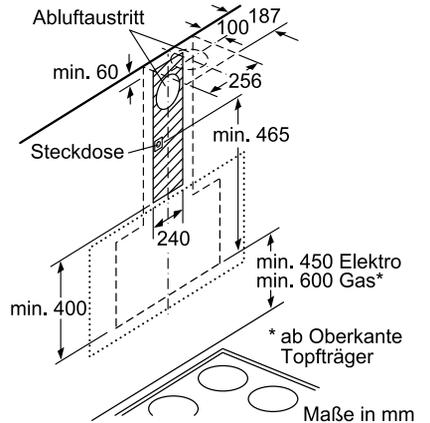


Maße in mm

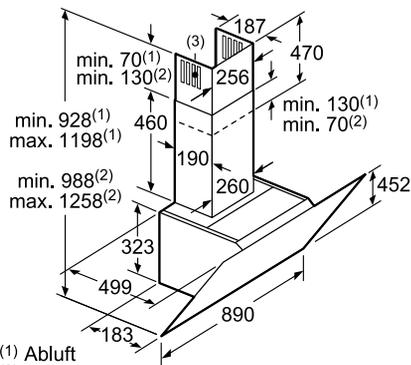
D95IPP1N0
Anschlusswert 143 W


- (1) Abluft
(2) Umluft
(3) Luftaustritt - Schlitz bei Abluft nach unten montieren


Maße in mm


 Gerät im Umluftbetrieb
ohne Kanal
Umluftset erforderlich

Maße in mm




Maße in mm




- (1) Position
für Steckdose

 Maximale Stärke der
Rückwand beachten.

Maße in mm

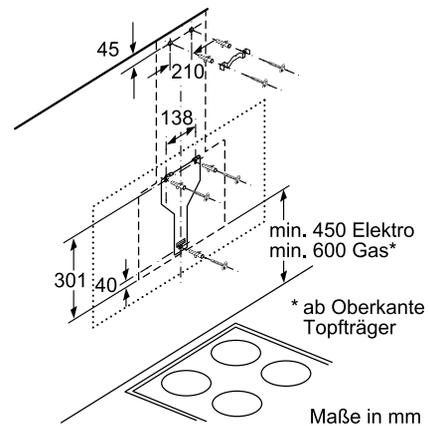

Maße in mm

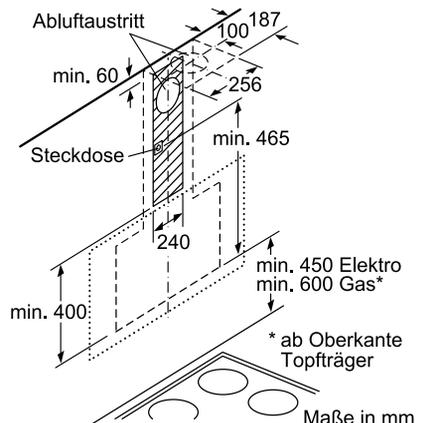


Maße in mm

SCHRÄGESSEN


D95IHM1S0

Anschlusswert 263 W

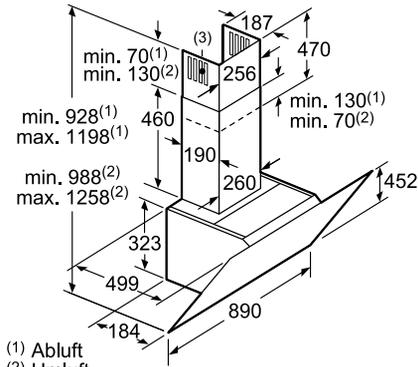


(1) Abluft
(2) Umluft
(3) Luftaustritt - Schlitz bei Abluft nach unten montieren

Maße in mm




Gerät im Umluftbetrieb ohne Kanal Umluftset erforderlich

Maße in mm




Maße in mm




(1) Position für Steckdose

Maximale Stärke der Rückwand beachten.

Maße in mm

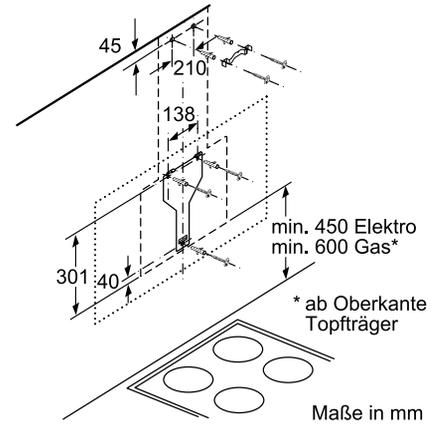

Maße in mm

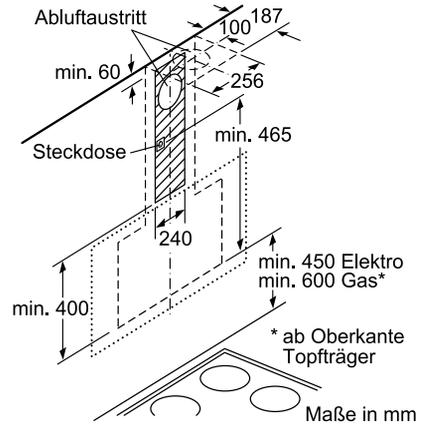


Maße in mm

D85IEE1S0


Anschlusswert 255 W

Maße in mm

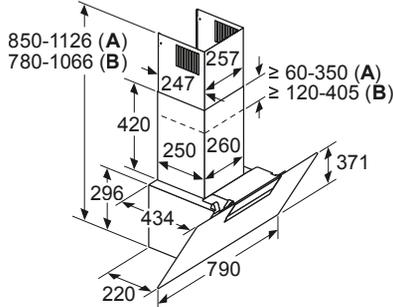

A: Umluft
B: Abluft - Schlitz nach unten ausgerichtet montieren

Maße in mm

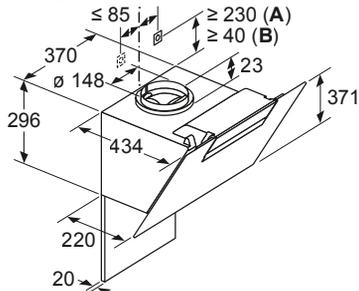


A: Integriertes Clean Air
B: Abluft oder Standard Umluftset


Maximale Stärke der Rückwand beachten.

Nennspannung bei diesen Geräten 220V/230 V Wechselstrom 50 Hz

Maße in mm

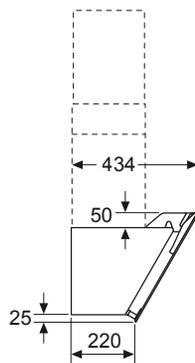


Maße in mm

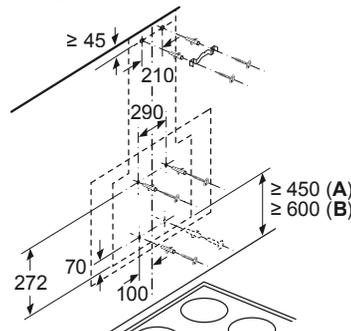

A: Elektro
B: Gas - ab Oberkante Topfräger

Maße in mm

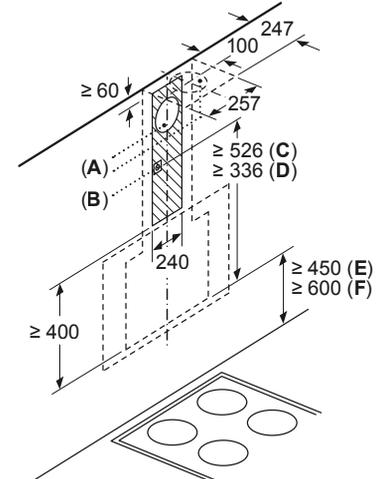


A: Abluftaustritt
B: Steckdose
C: Integriertes Clean Air
D: Abluft oder Standard Umluftset
E: Elektro
F: Gas - ab Oberkante Topfräger

WANDESSEN

D96BMU5N0, D95BMP5N0

Anschlusswert 165 W, 145 W

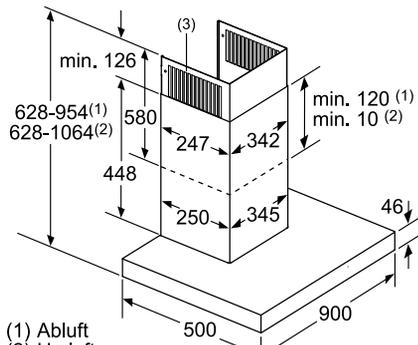


- (1) Abluft
- (2) Umluft
- (3) Luftaustritt - Schlitze bei Abluft nach unten montieren

Maße in mm

D95BEM4N0

Anschlusswert 255 W, 220 W

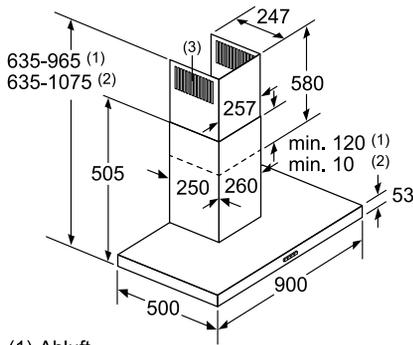


- (1) Abluft
- (2) Umluft
- (3) Luftaustritt - Schlitze bei Abluft nach unten montieren

Maße in mm


D95BCP2N0

Anschlusswert 146 W

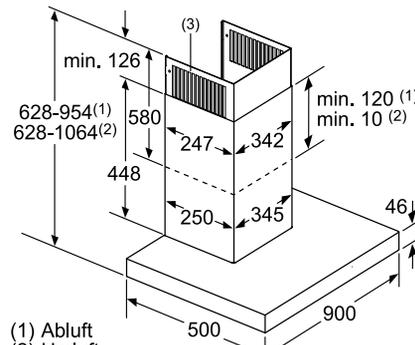


- (1) Abluft
- (2) Umluft
- (3) Luftaustritt - Schlitze bei Abluft nach unten montieren


Maße in mm

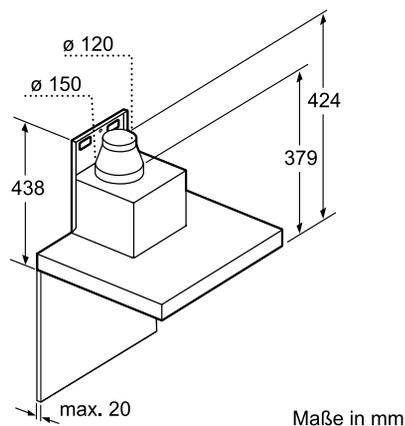

Maße in mm

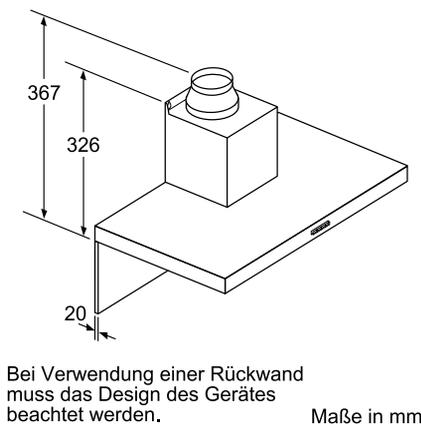


Maße in mm

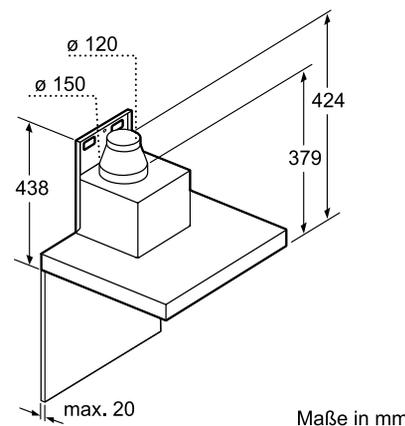


Maße in mm


Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.

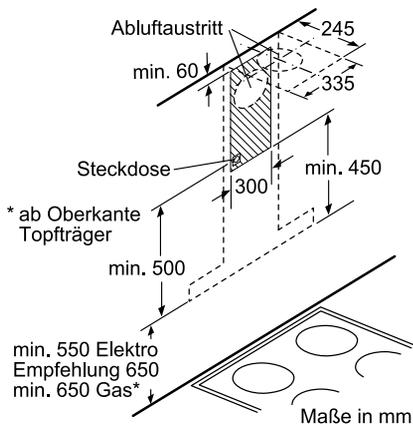


Maße in mm

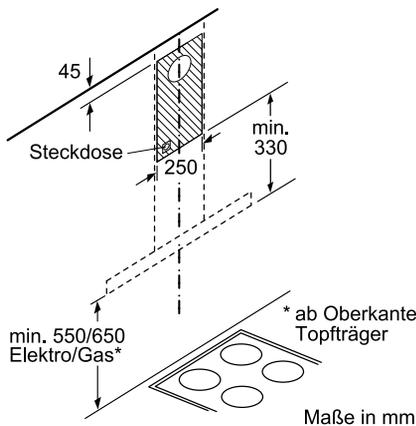


Maße in mm

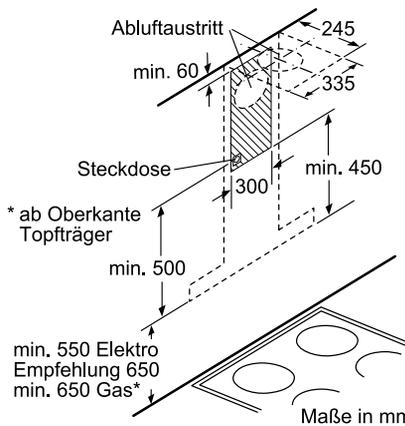


Maße in mm

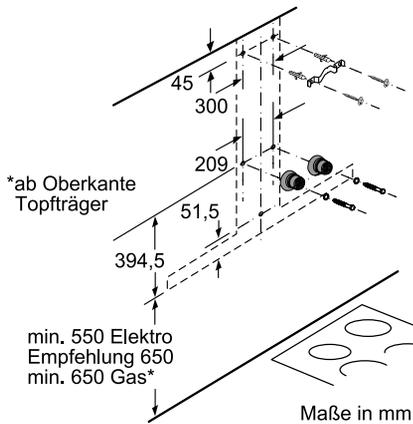

Maße in mm

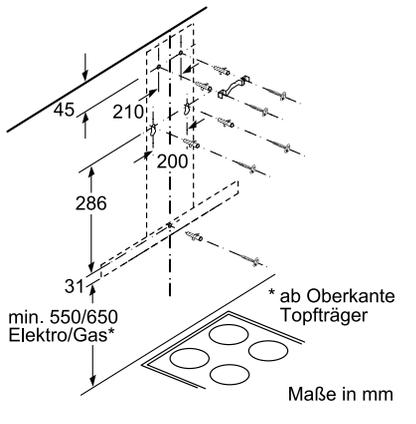

Maße in mm

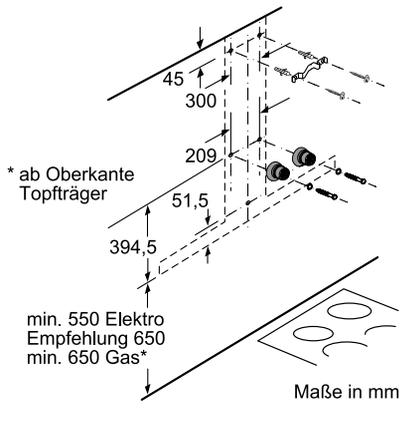


Maße in mm


WANDESSEN

D94BBE1N0

Anschlusswert 220 W

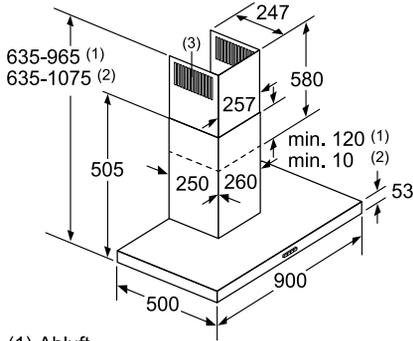

- (1) Abluft
 - (2) Umluft
 - (3) Luftaustritt - Schlitz bei Abluft nach unten montieren
- Maße in mm

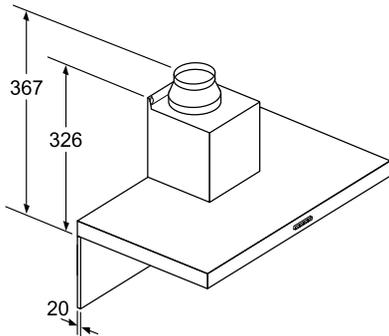


Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.


Maße in mm

D94BBC0N0, D92BBC0N0

Anschlusswert 220 W, 100 W

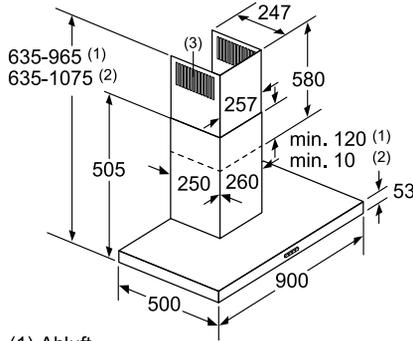

- (1) Abluft
 - (2) Umluft
 - (3) Luftaustritt - Schlitz bei Abluft nach unten montieren
- Maße in mm

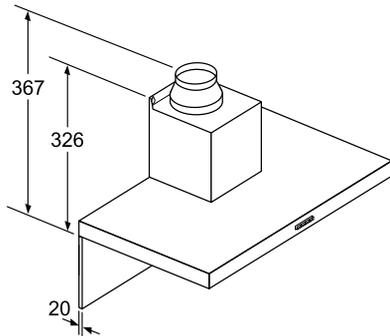


Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.


Maße in mm

D92PBC0N0

Anschlusswert 100 W






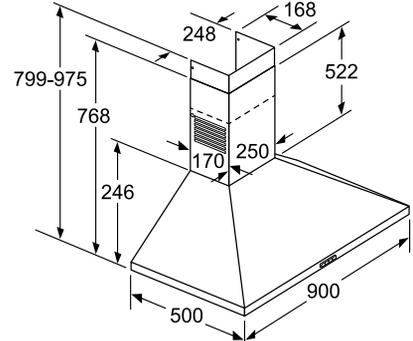


Maße in mm

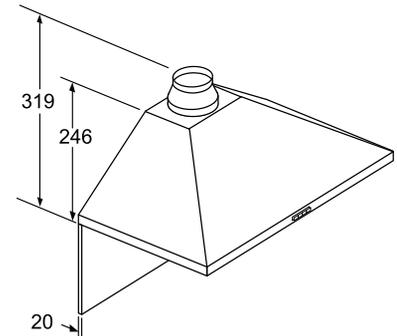

Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.


Maße in mm

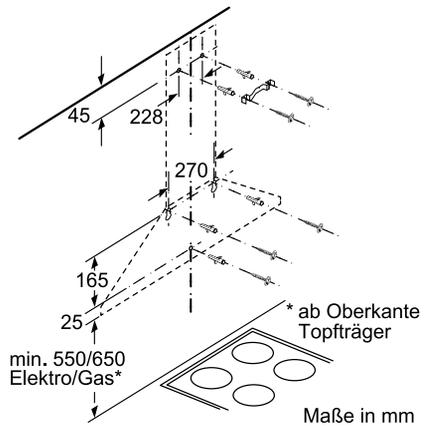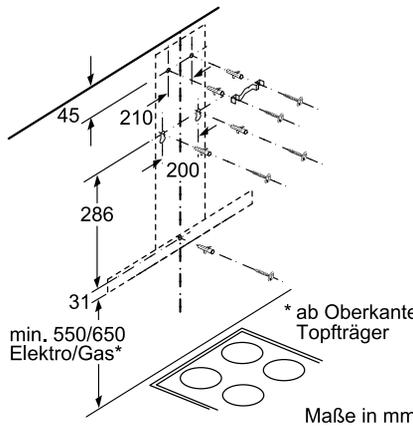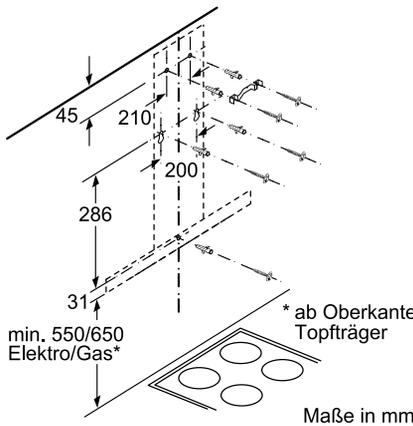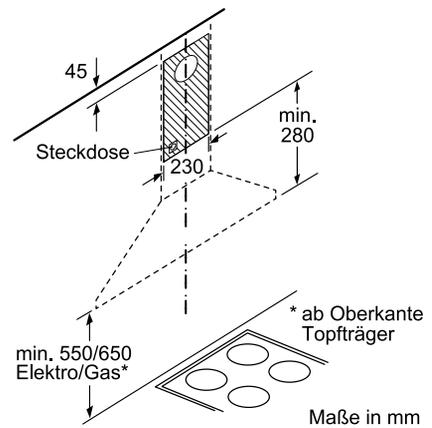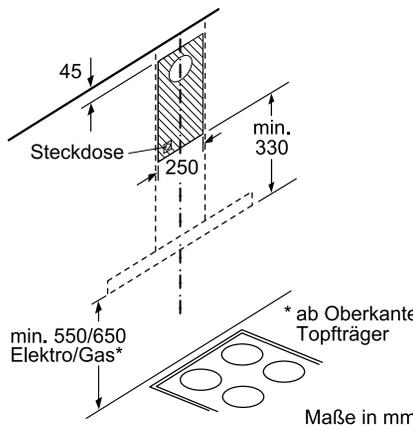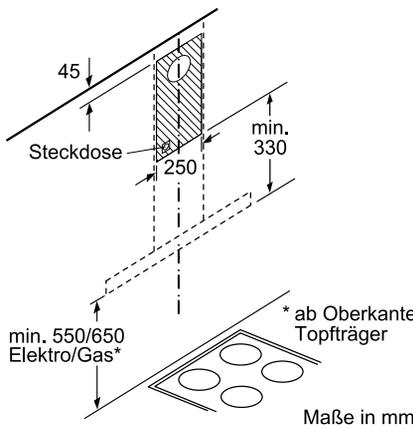


SCHRÄGESSEN

D65IHM1S0

Anschlusswert 263 W

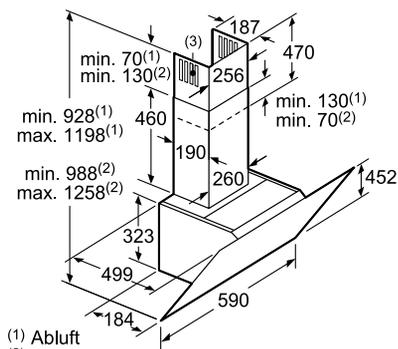


(1) Abluft
(2) Umluft
(3) Luftaustritt - Schlitz bei Abluft nach unten montieren Maße in mm




Gerät im Umluftbetrieb ohne Kanal Umluftset erforderlich

Maße in mm

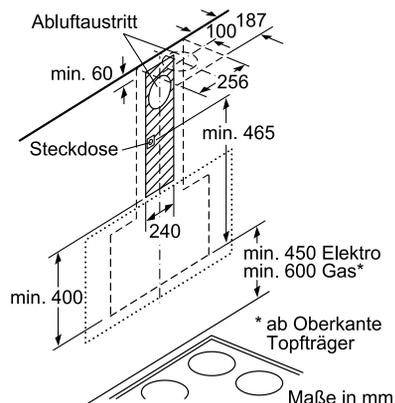


Maße in mm




(1) Position für Steckdose

Maximale Stärke der Rückwand beachten.

Maße in mm




Maße in mm

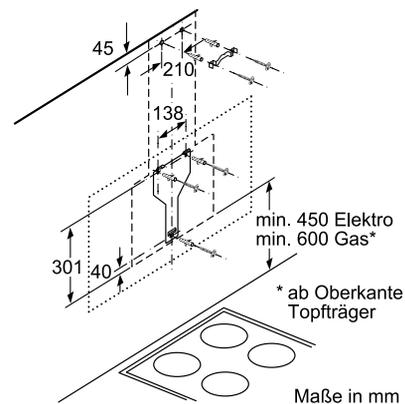


Maße in mm

D65IEE1S0


Anschlusswert 255 W

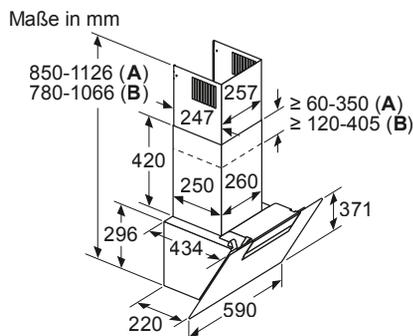


A: Umluft
B: Abluft - Schlitz nach unten ausgerichtet montieren

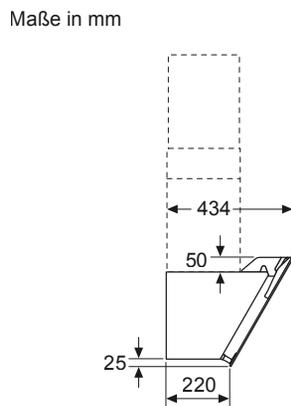

Maße in mm

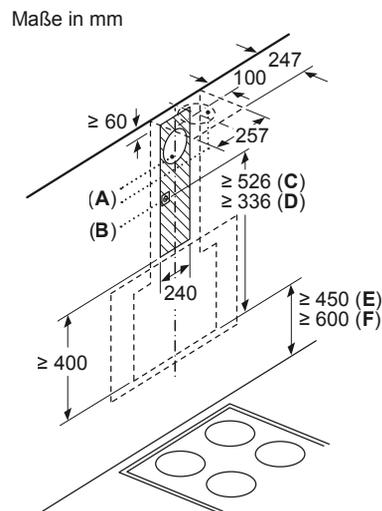


A: Abluftaustritt
B: Steckdose
C: Integriertes Clean Air
D: Abluft oder Standard Umluftset
E: Elektro
F: Gas - ab Oberkante Topfträger

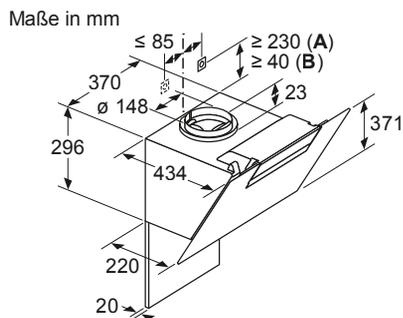

A: Integriertes Clean Air
B: Abluft oder Standard Umluftset

Maximale Stärke der Rückwand beachten.

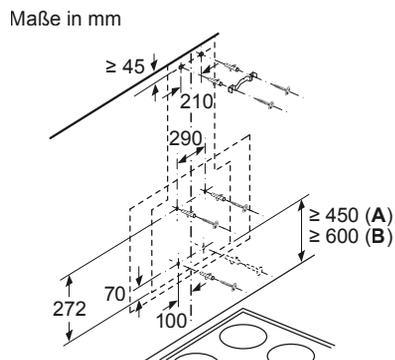


A: Elektro
B: Gas - ab Oberkante Topfträger




WANDESSEN

D65BMP5N0, D65BCP2N0

Anschlusswert 143 W

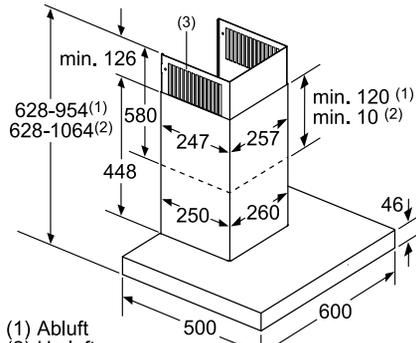


- (1) Abluft
 - (2) Umluft
 - (3) Luftaustritt - Schlitz bei Abluft nach unten montieren
- Maße in mm

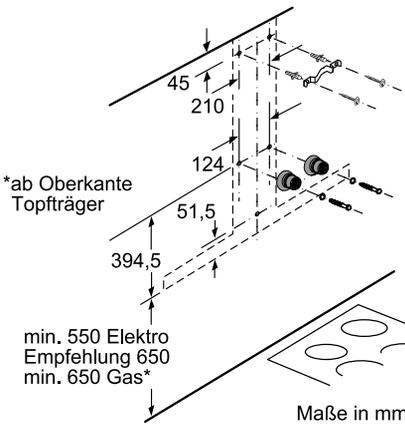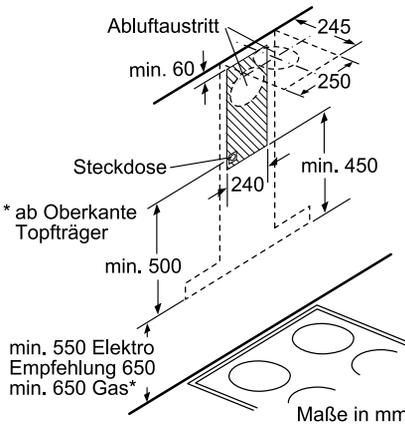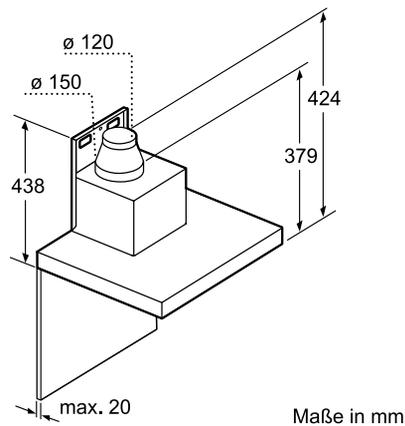


D64BBE1N0

Anschlusswert 220 W


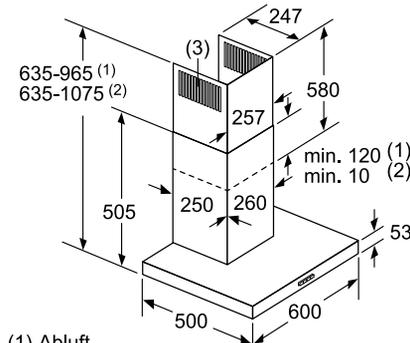


- (1) Abluft
 - (2) Umluft
 - (3) Luftaustritt - Schlitz bei Abluft nach unten montieren
- Maße in mm

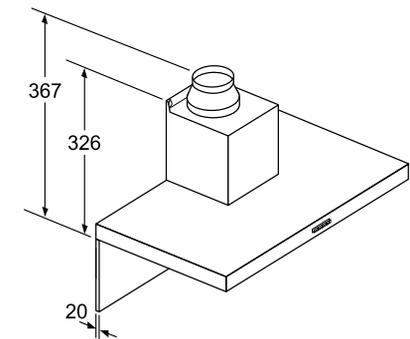


Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.

Maße in mm

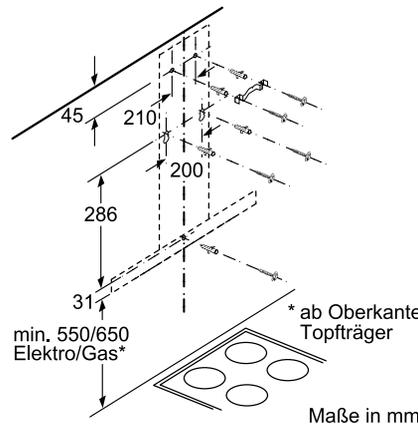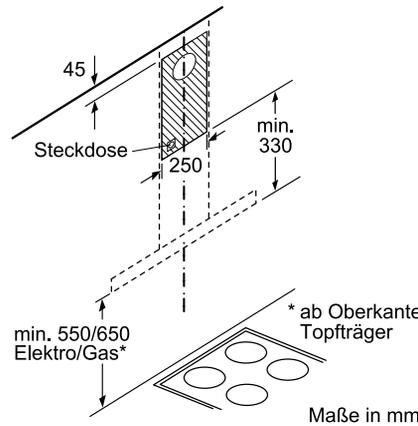


D64BBC0N0, D62BBC0N0

Anschlusswert 220 W, 100 W


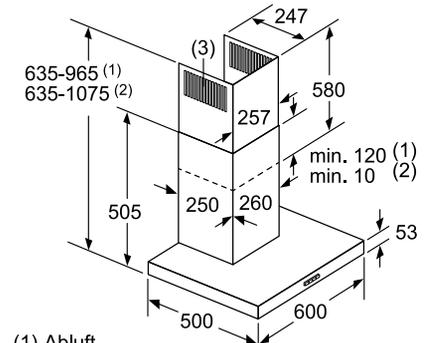


- (1) Abluft
 - (2) Umluft
 - (3) Luftaustritt - Schlitz bei Abluft nach unten montieren
- Maße in mm

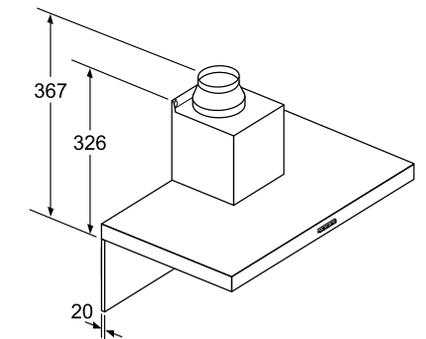

Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.


Maße in mm

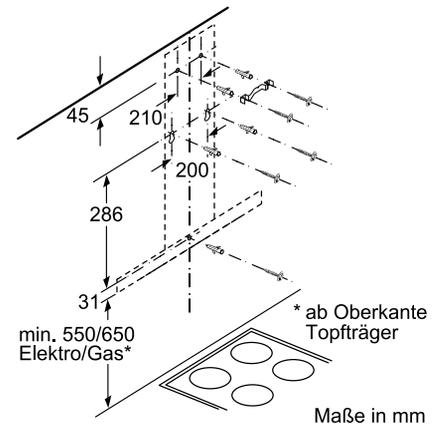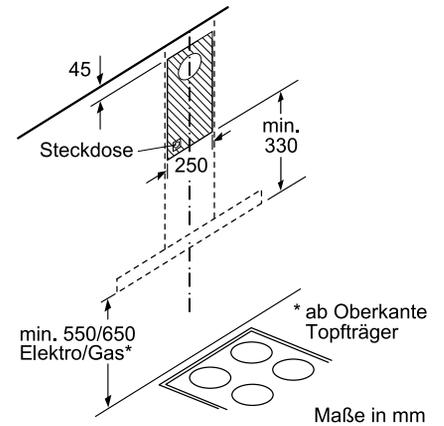

WANDESSEN / FLACHSCHIRMHAUBEN

D62PBC0N0


Anschlusswert 100 W

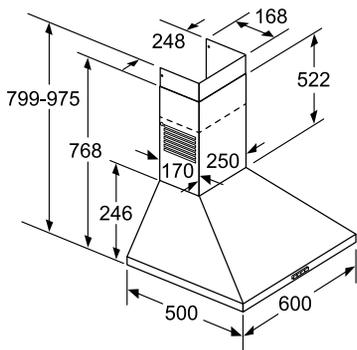


Maße in mm

D49ML54X1, D49ED52X1


Anschlusswert 146 W

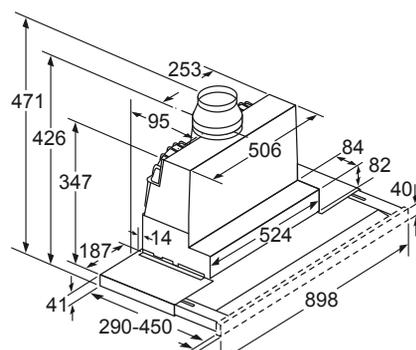

Tiefenanpassung des Filterauszuges bis 29 mm möglich
Maße in mm

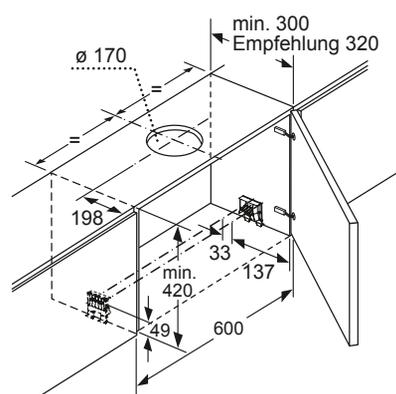


Maße in mm

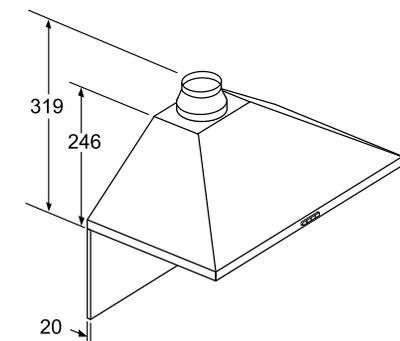


Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.

Maße in mm

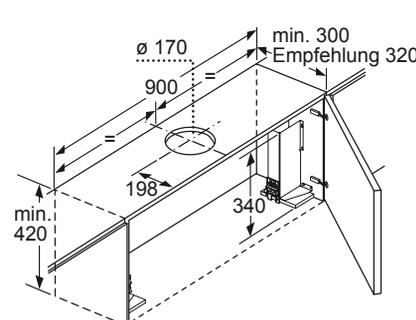


Bei Montage der 90 cm Flachschirmhaube in einen 90 cm breiten Oberschrank ist ein Montage-Set erforderlich. Die beiden Montagewinkel werden links und rechts im Möbel verschraubt. Montage nach Schablone.


Maße in mm

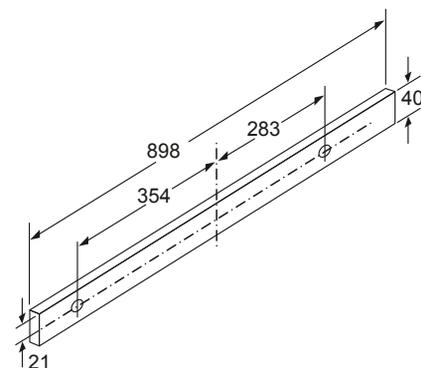


Maße in mm

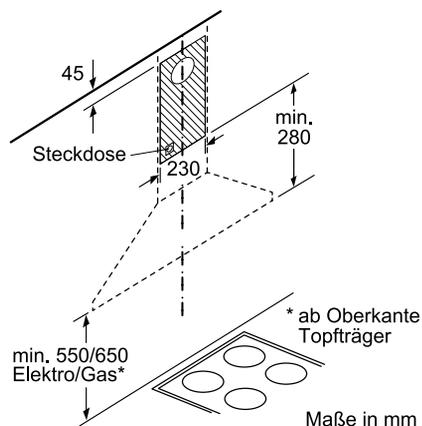


Maße in mm

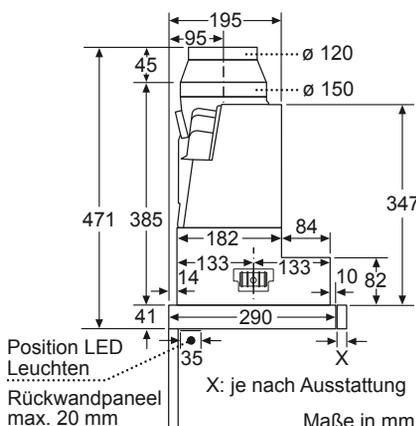


Maße in mm

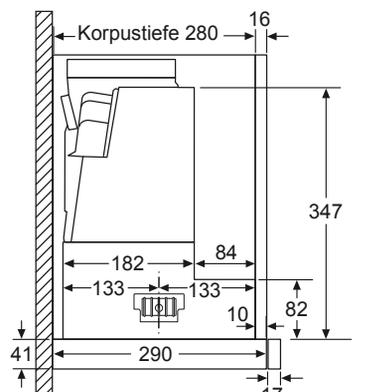


Maße in mm

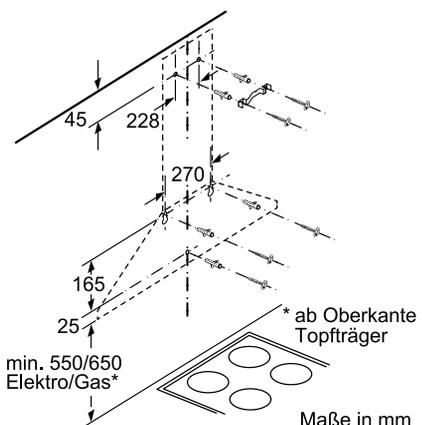

Maße in mm

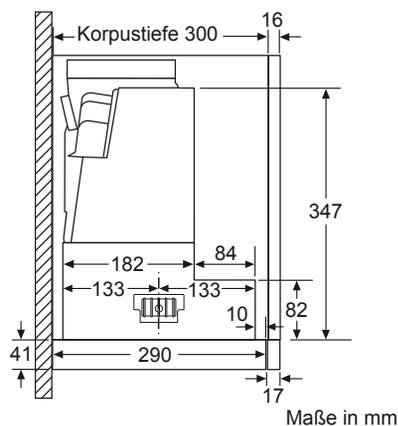

Maße in mm

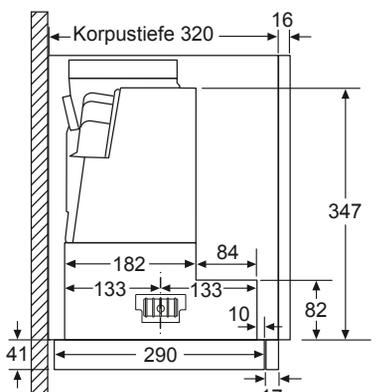


Maße in mm

FLACHSCHIRMHAUBEN


D49ED22X1

Anschlusswert 76 W

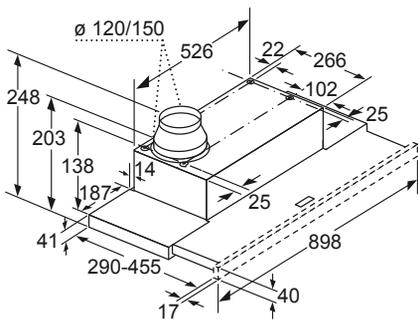


Tiefenanpassung des Filterauszuges bis 29 mm möglich

Maße in mm

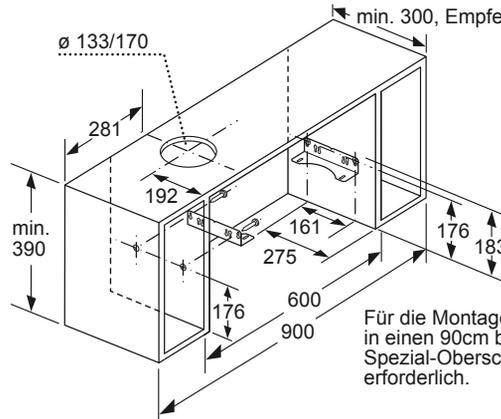


Für die Montage der 90cm Flachschildhaube in einen 90cm breiten Oberschrank ist ein Spezial-Oberschrank vom Küchenmöbelhersteller erforderlich.


Maße in mm

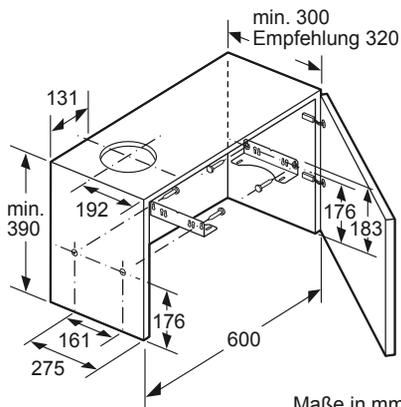


Maße in mm

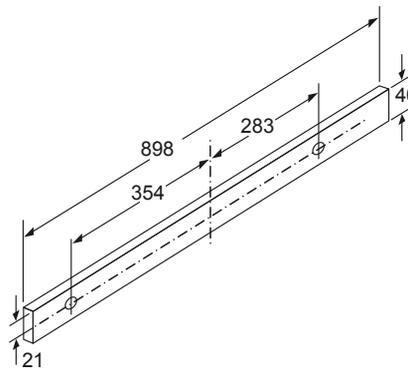


Maße in mm

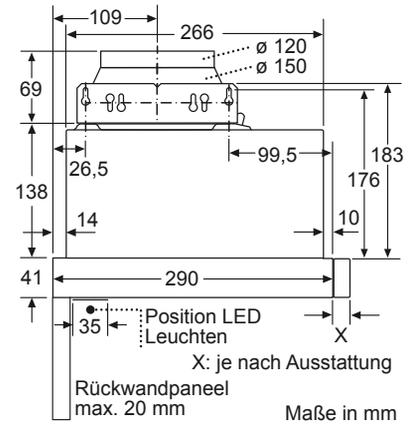


Maße in mm

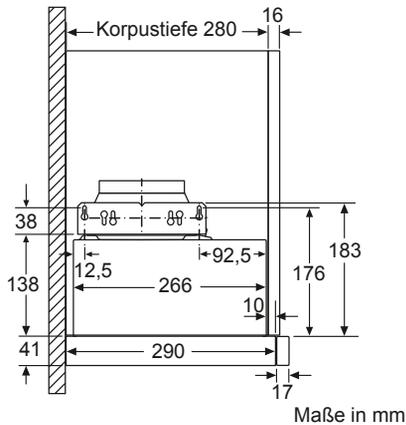

Maße in mm

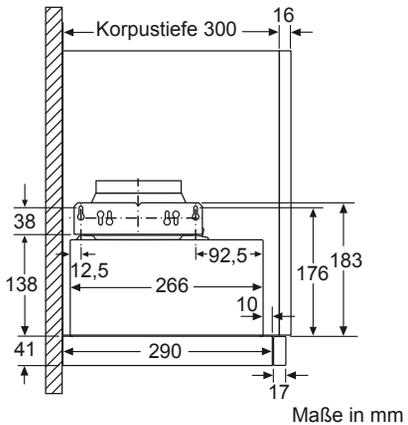


Maße in mm

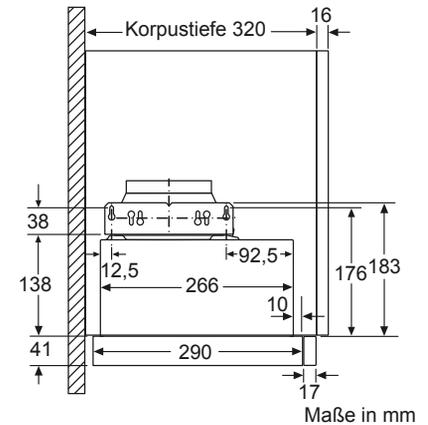

Maße in mm

Rückwandpaneele


Z 5860 N0, Z5861 N0

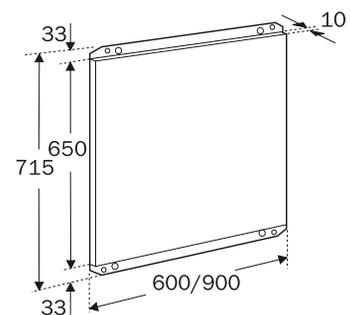


FLACHSCHIRMHAUBEN

D46ML54X1, D46ED52X1

Anschlusswert 146 W

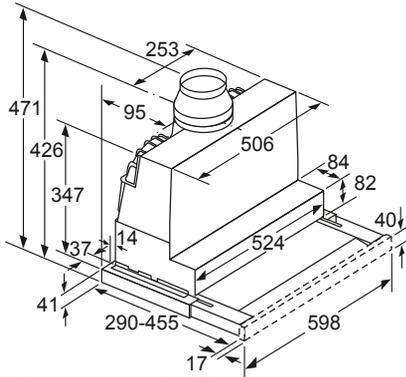


Tiefenanpassung des Filterauszuges bis 29 mm möglich
Maße in mm

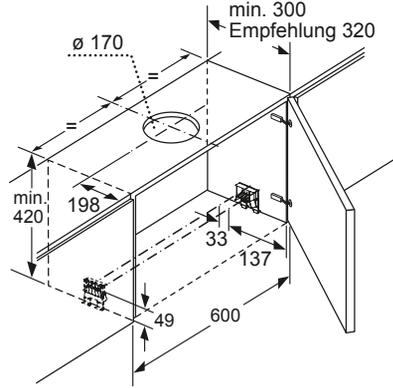

Maße in mm


D46ED22X1

Anschlusswert 76 W

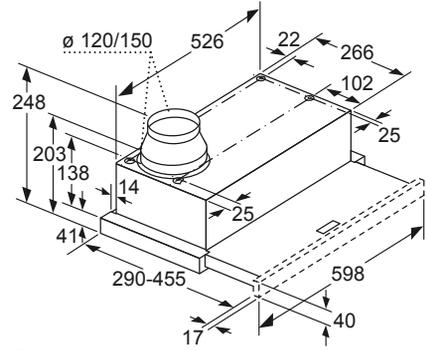


Tiefenanpassung des Filterauszuges bis 29 mm möglich


Maße in mm

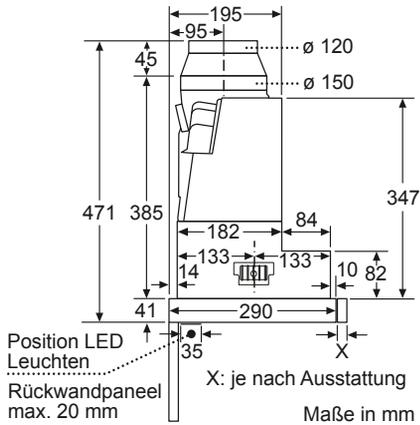


Position LED Leuchten
Rückwandpaneel max. 20 mm
X: je nach Ausstattung
Maße in mm

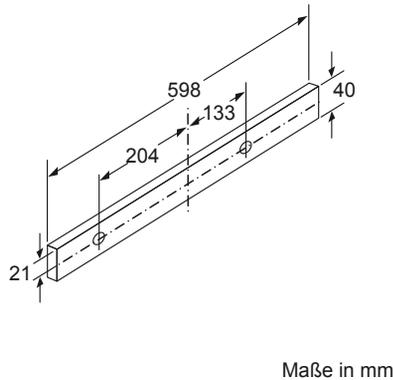


Maße in mm

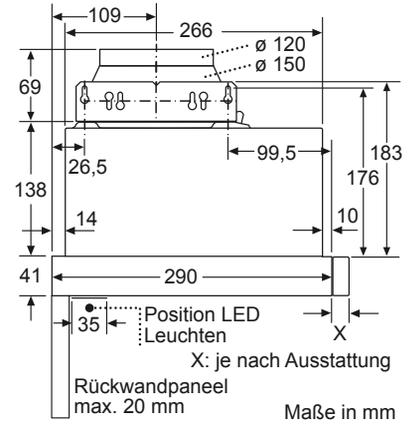


Position LED Leuchten
Rückwandpaneel max. 20 mm
X: je nach Ausstattung
Maße in mm

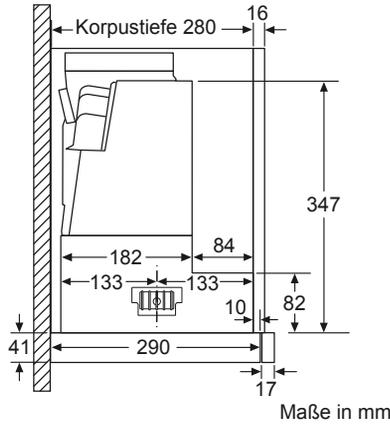


Maße in mm

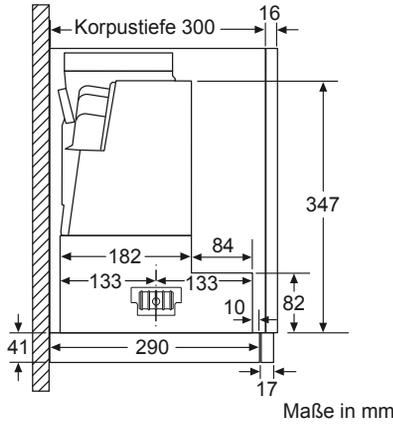


Maße in mm

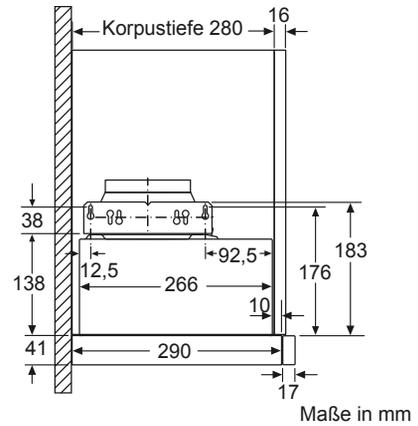

Maße in mm

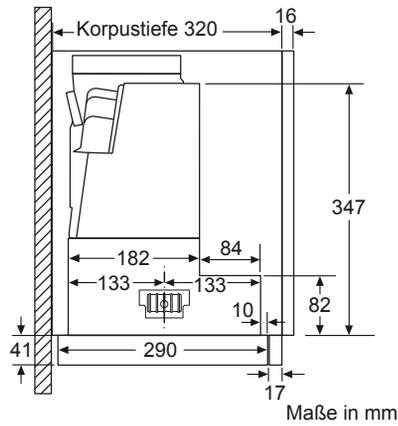

Maße in mm










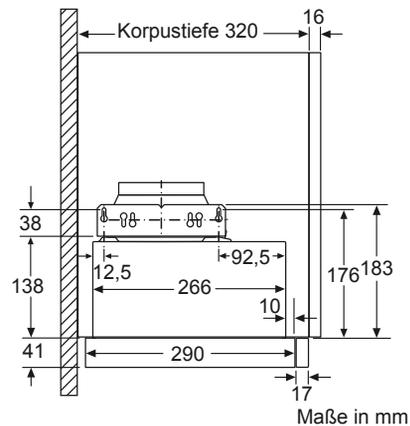


Maße in mm

FLACHSCHIRMHAUBEN

D46BR22X1


Anschlusswert 145 W

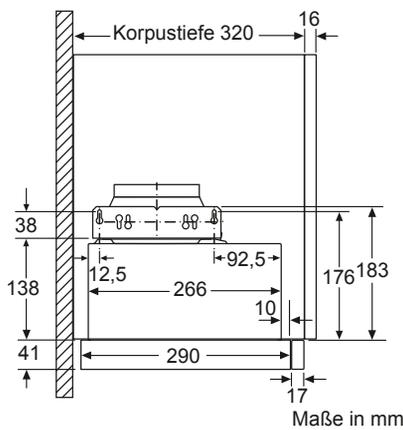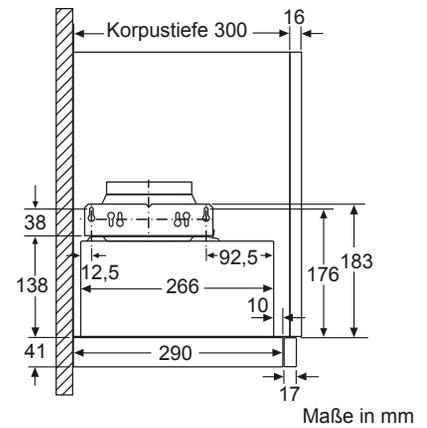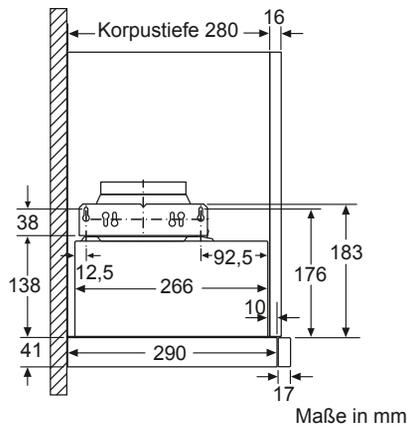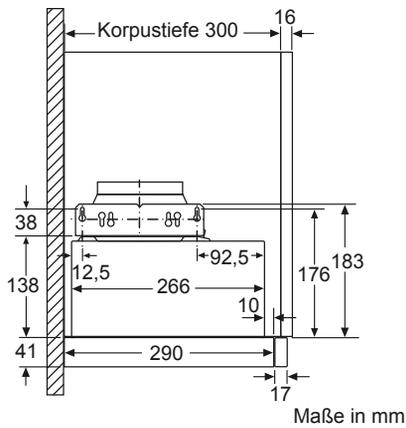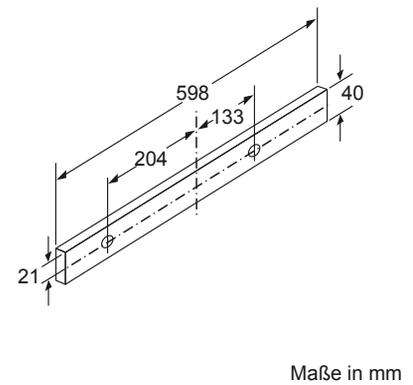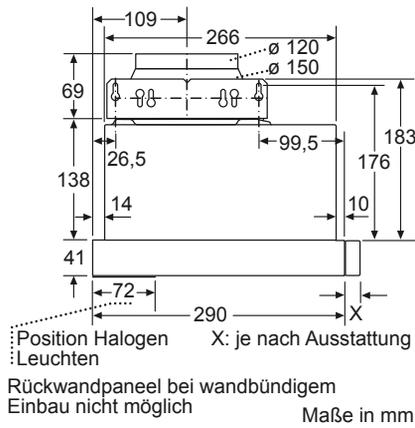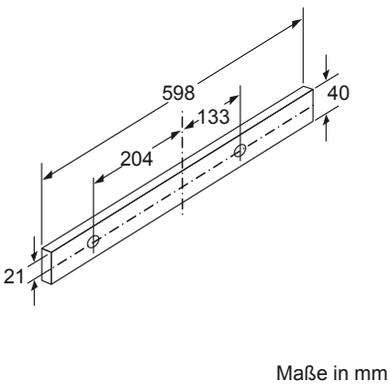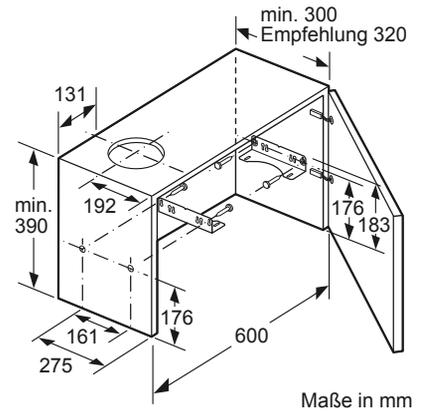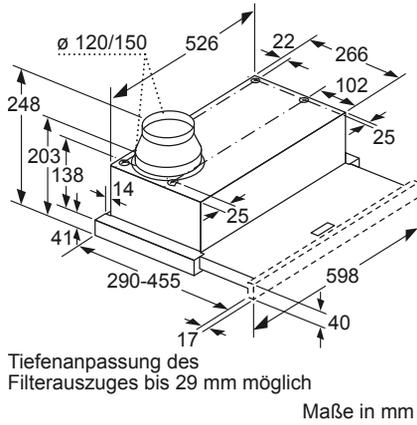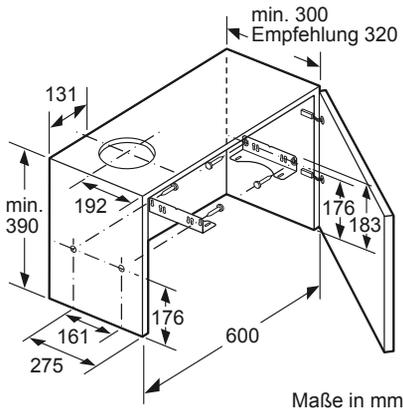

FLACHSCHIRMHAUBEN


D46BR12X6

Anschlusswert 130 W

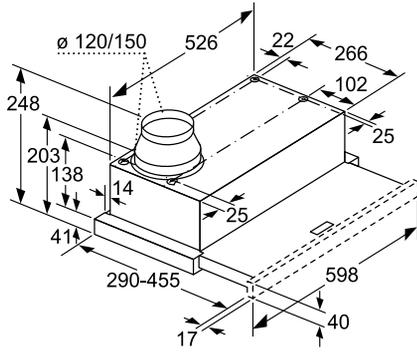


Tiefenanpassung des Filterauszuges bis 29 mm möglich

Maße in mm

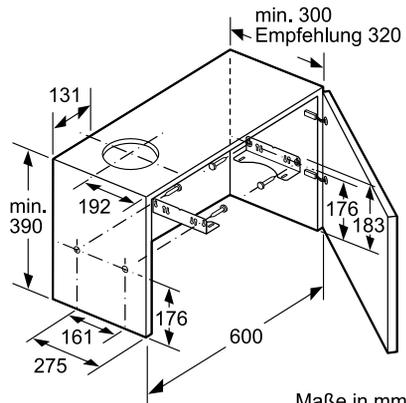


Maße in mm

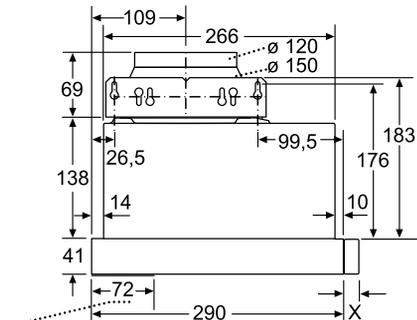


Position Halogen Leuchten X: je nach Ausstattung

Rückwandpaneel bei wandbündigem Einbau nicht möglich


Maße in mm

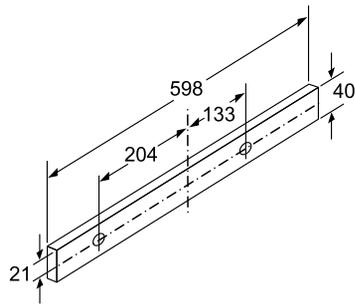


Maße in mm

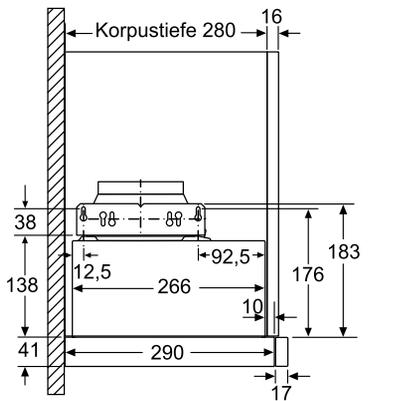

Maße in mm

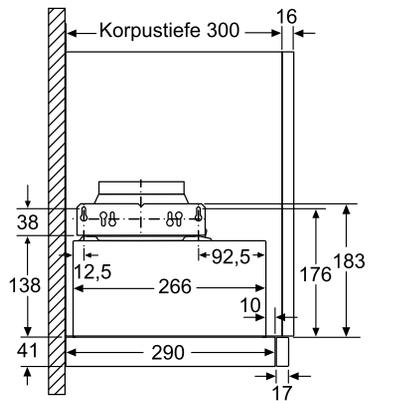

Maße in mm












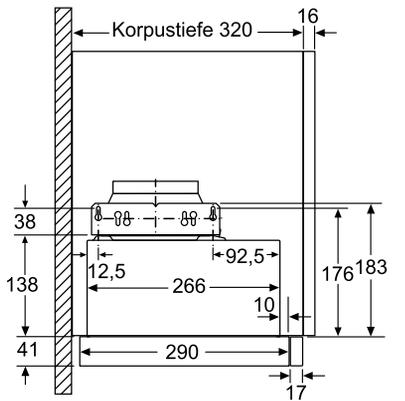


Maße in mm

DUNSTABZUG


FLACHSCHIRMHAUBEN / CLEANAIR UMLUFTSET

Z51XC1X6 CleanAir Plus Umluftset. Kombinierbar mit Flachschirmhauben, ausgewählten Lüfterbausteinen und integrierten Designhauben

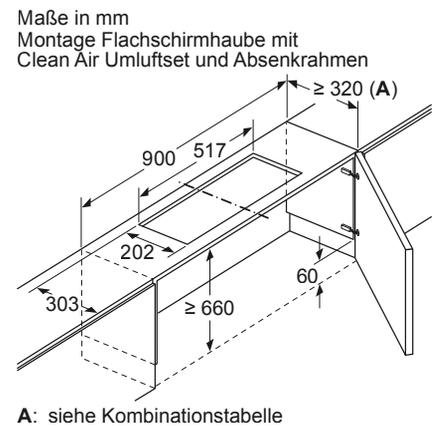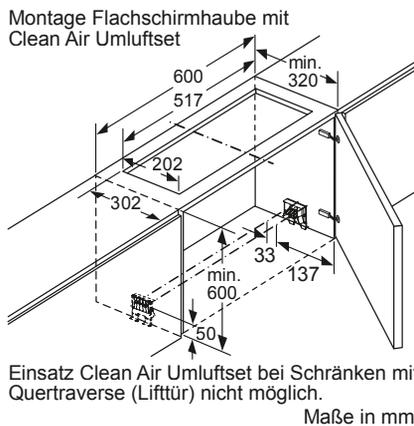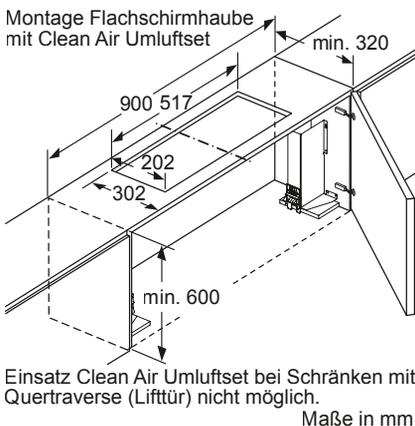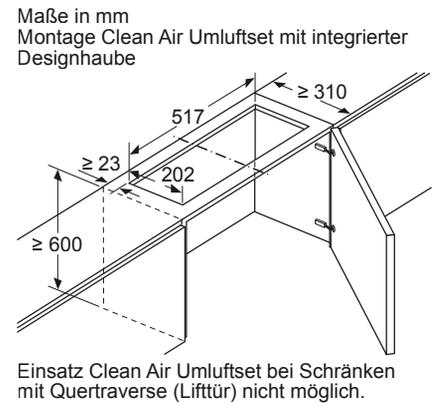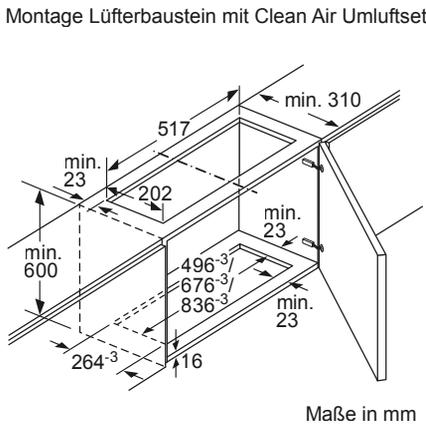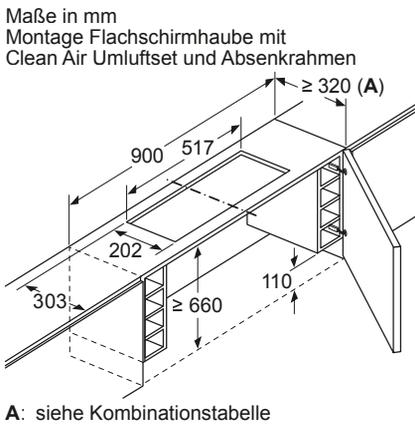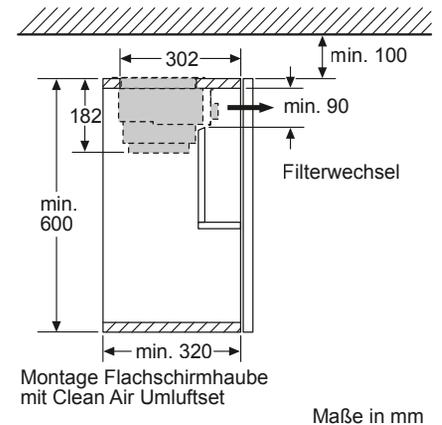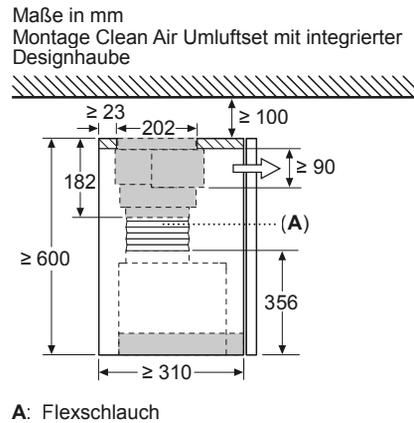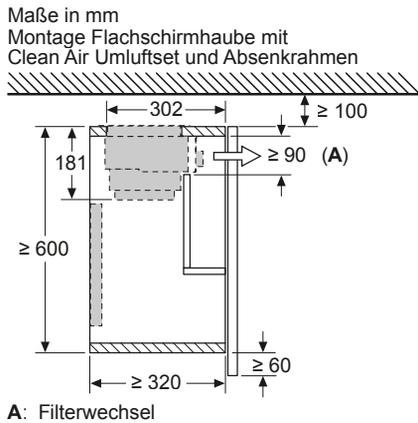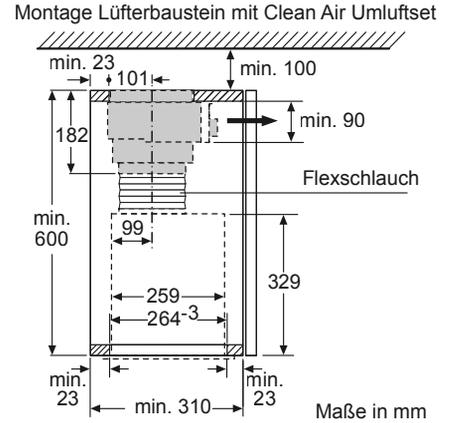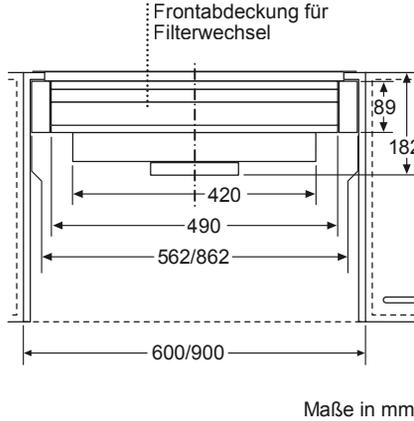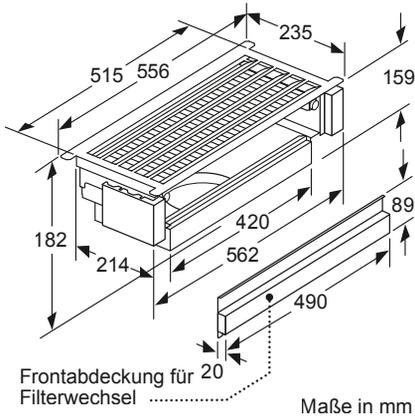


FLACHSCHIRMHAUBEN

Z54TL90X1 Absenkrahmen, passend für 90 cm breite Modelle


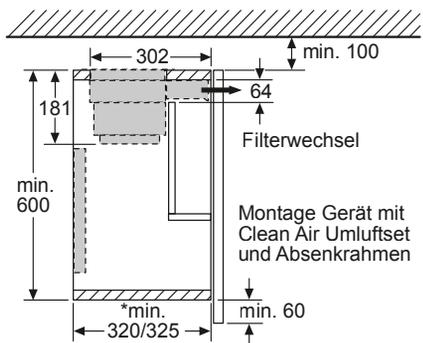


*siehe Kombinationstabelle


Maße in mm

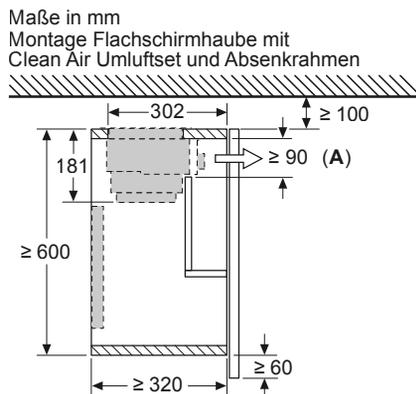


A: Filterwechsel

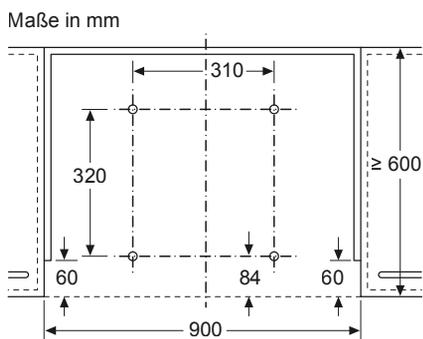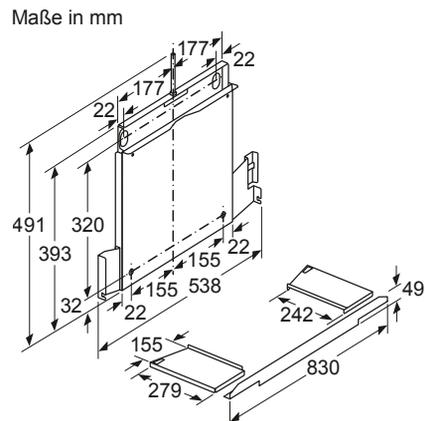

Montage Flachschirmhaube mit Absenkrahmen
Montage direkt an der Küchenwand

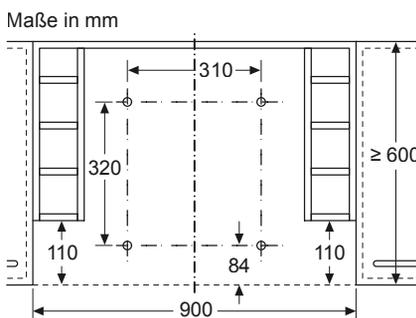


Montage Flachschirmhaube mit Absenkrahmen
Möbel mit seitlichen Regalfächern
Montage direkt an der Küchenwand

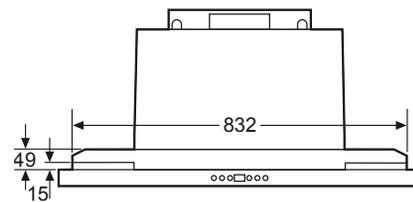

Maße in mm


Bauform A



Montage bei Geräten mit Absenkrahmen - Möbelkorputiefe laut Kombinationstabelle

Maße in mm

Bauform B




Montage bei Geräten mit Absenkrahmen - Möbelkorputiefe laut Kombinationstabelle

Maße in mm


FLACHSCHIRMHAUBEN

Maße in mm
Montage Flachschirmhaube
mit Absenkrahmen

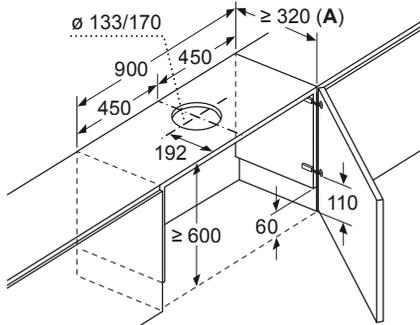


A: siehe Kombinationstabelle

Maße in mm
Montage Flachschirmhaube
mit Absenkrahmen

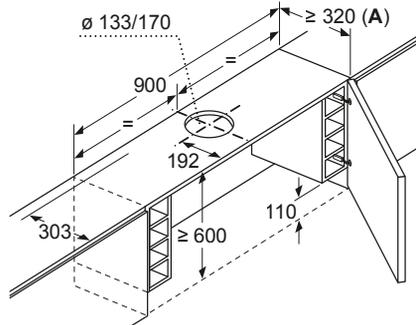


A: siehe Kombinationstabelle

Maße in mm
Montage Flachschirmhaube mit
Clean Air Umluftset und Absenkrahmen

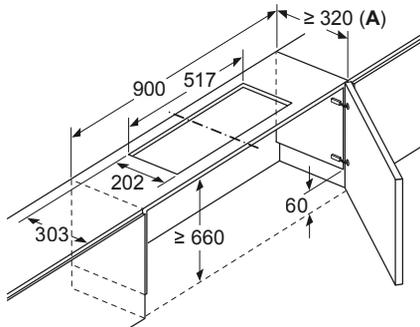

A: siehe Kombinationstabelle

Maße in mm
Montage Flachschirmhaube mit
Clean Air Umluftset und Absenkrahmen

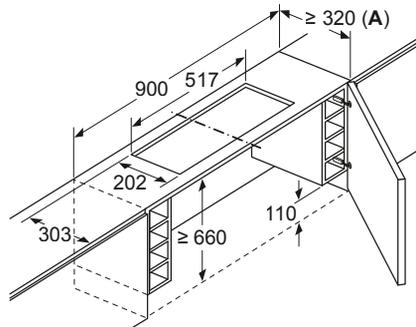

A: siehe Kombinationstabelle

Maße in mm
Kombinationstabelle für 90 cm Flachschirmhaube mit Absenkrahmen

Bauform des Geräts im Schrank	Geräte-Einbautiefe mit Absenkrahmen	Tiefe der Griffleiste (X)	Gesamt-Einbautiefe	Möbelkorputiefe
Bauform A	301	17	318	≥ 320
	301	22	323	≥ 325
	301	32	333	≥ 335
Bauform B	301	32	333	≥ 335


Bei Einsatz einer Nischenverkleidung >5 mm muss der Absenkrahmen unterfüttert werden. Die Möbelkorputiefe muss dementsprechend angepasst werden.

FLACHSCHIRMHAUBEN


Z54TL60X0 Absenkrahmen, passend für 60 cm breite Modelle

Maße in mm

Montage Flachschirmhaube mit Clean Air Umluftset und Absenkrahmen

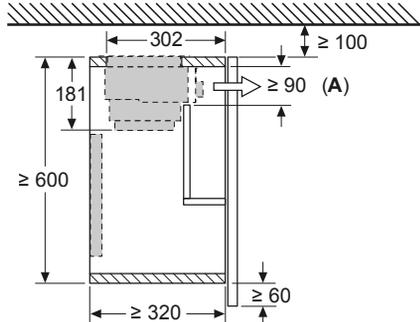


A: Filterwechsel

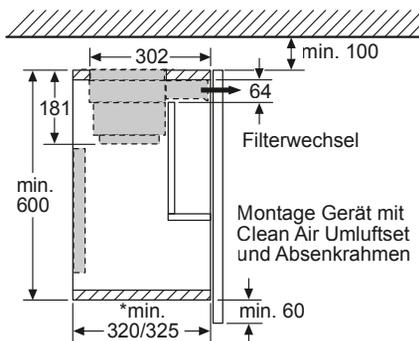


*siehe Kombinationstabelle

Maße in mm

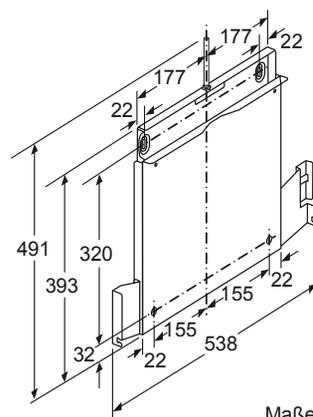


Maße in mm

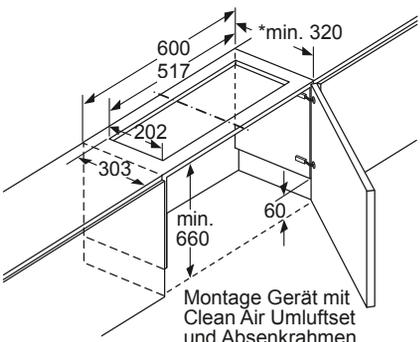


*siehe Kombinationstabelle

Maße in mm

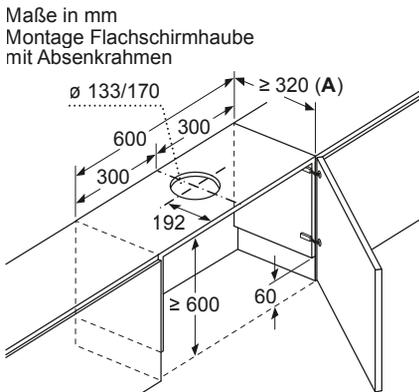


A: siehe Kombinationstabelle

Maße in mm

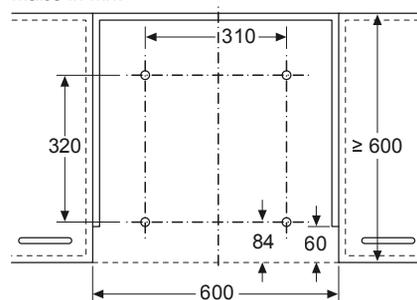


Montage Flachschirmhaube mit Absenkrahmen
Montage direkt an der Küchenwand

Maße in mm
Bauf orm A



Montage Flachschirmhaube mit Absenkrahmen - Möbelkorpustiefe laut Kombinationstabelle

Maße in mm
Bauf orm B



Montage Flachschirmhaube mit Absenkrahmen - Möbelkorpustiefe laut Kombinationstabelle


Maße in mm

Kombinationstabelle für 60 cm Flachschirmhaube mit Absenkrahmen


Bauf orm des Geräts im Schrank	Geräte-Einbautiefe mit Absenkrahmen	Tiefe der Griffleiste (X)	Gesamt-Einbautiefe	Möbelkorpustiefe
Bauf orm A	301	17	318	≥ 320
	301	22	323	≥ 325
	301	32	333	≥ 335
Bauf orm B	301	32	333	≥ 335

Bei Einsatz einer Nischenverkleidung >5 mm muss der Absenkrahmen unterfüttert werden. Die Möbelkorpustiefe muss dementsprechend angepasst werden.

INSTALLATIONSSCHEMA UND ANSCHLÜSSE

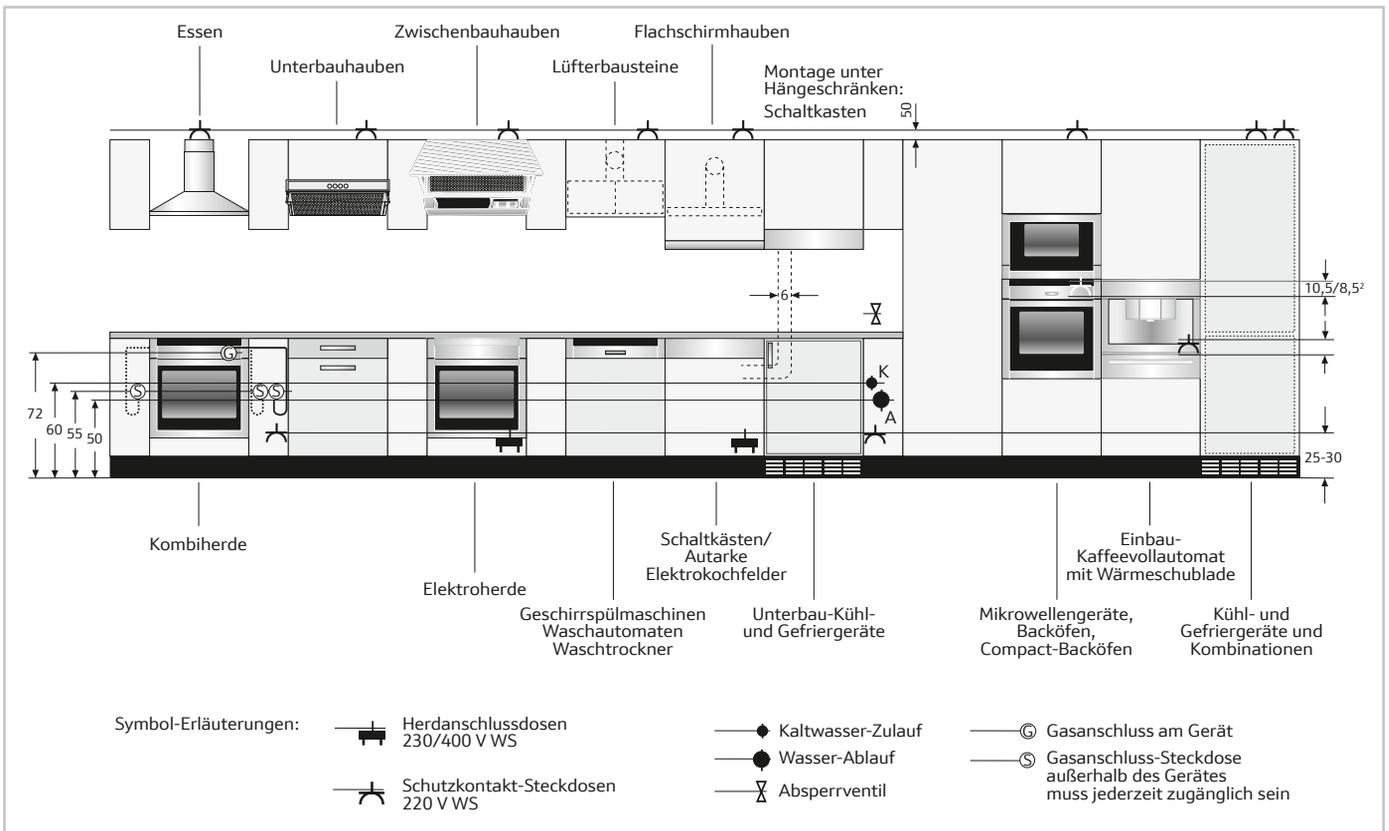

INSTALLATIONSSCHEMA »DISTANZEN« (EINBAU)

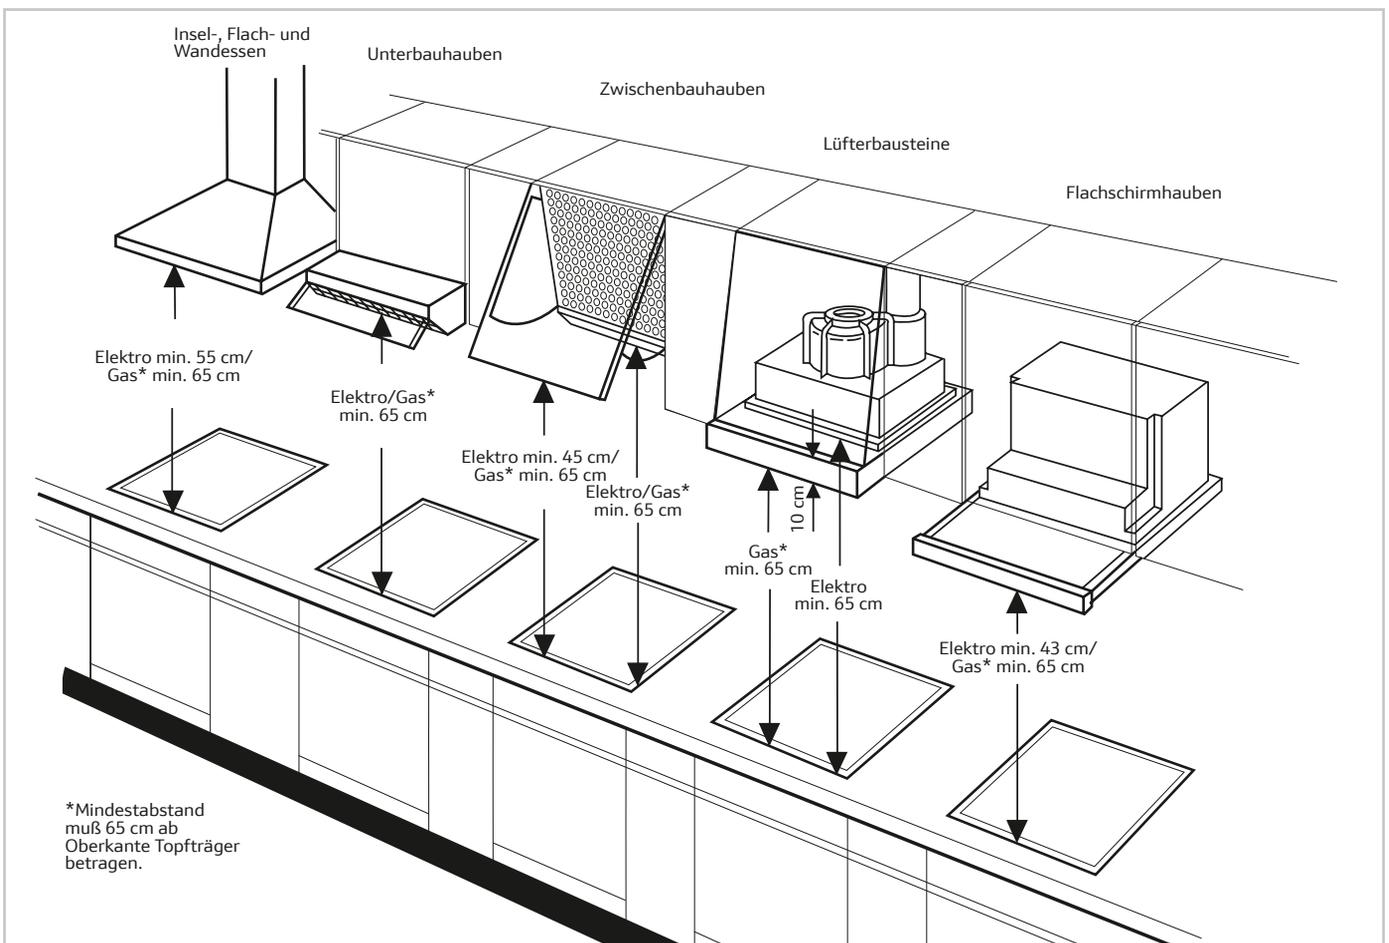


Nennspannung bei diesen Geräten 220V/230 V Wechselstrom 50 Hz


LÜFTERBAUSTEINE

D58ML66N1


Anschlusswert 272 W

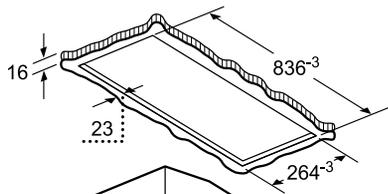

Maße in mm




Maße in mm

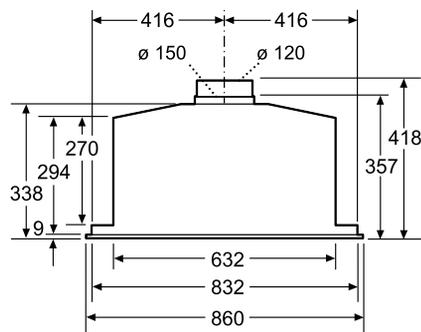


Maße in mm

D57ML66N1


Anschlusswert 272 W

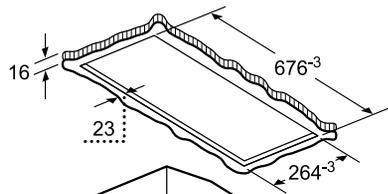

Maße in mm




Maße in mm

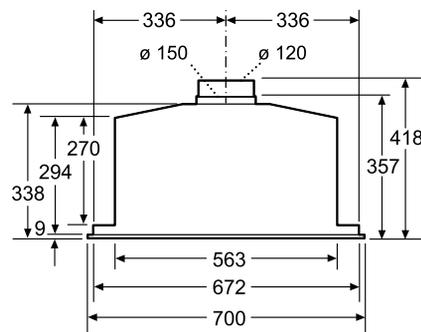


Maße in mm

D55ML66N1


Anschlusswert 272 W

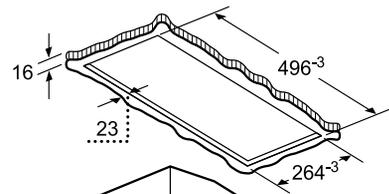

Maße in mm



Maße in mm

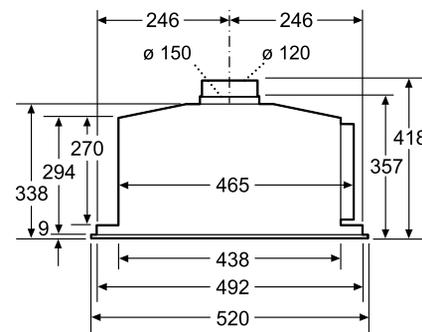


Maße in mm


LÜFTERBAUSTEINE

D5855X1


Anschlusswert 206 W

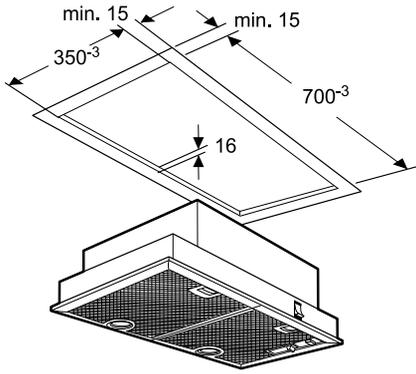


Maße in mm



Maße in mm

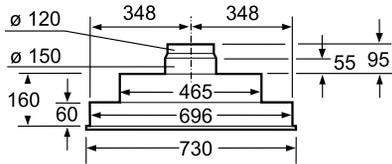


Maße in mm

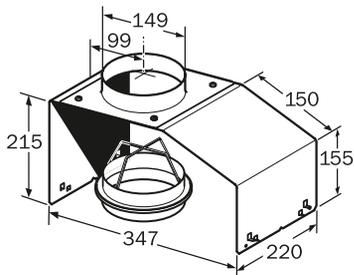


Montagehilfe Z 5552X0 für Lüfterbausteine
DBM 80 A/DMB 60 A

D5655X1


Anschlusswert 206 W

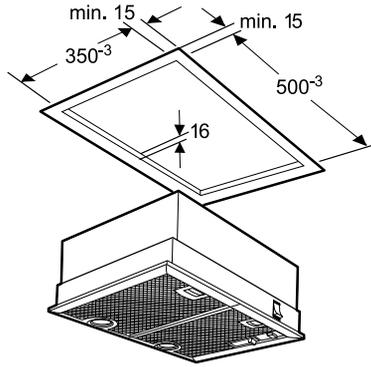

Maße in mm




Maße in mm

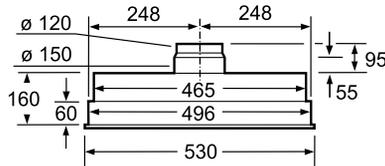


Maße in mm

D51NAA1C0


Anschlusswert 121 W

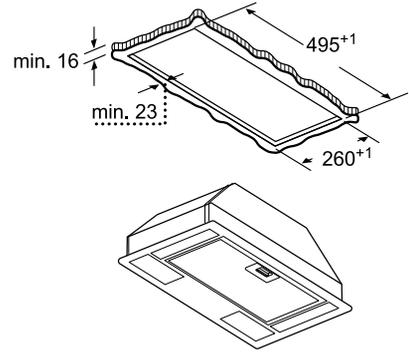


Maße in mm

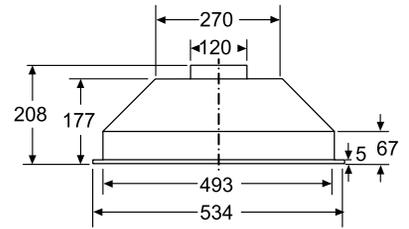

Maße in mm



Maße in mm

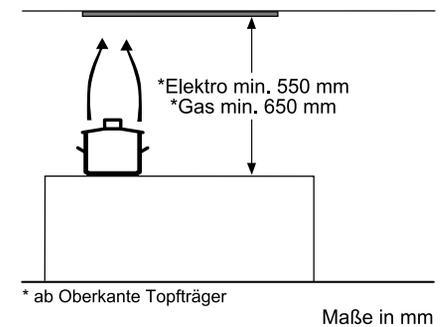


Maße in mm


ZWISCHENBAUHAUBEN / UNTERBAUHAUBEN

D64MAC1X0, D61MAC1X0

Anschlusswert 256 W, 126 W

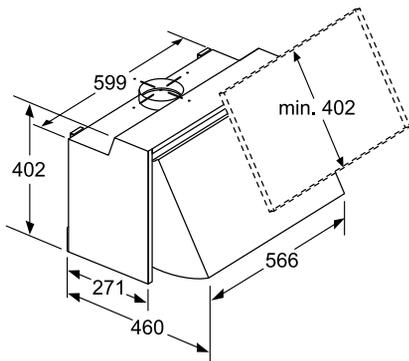


Maße in mm

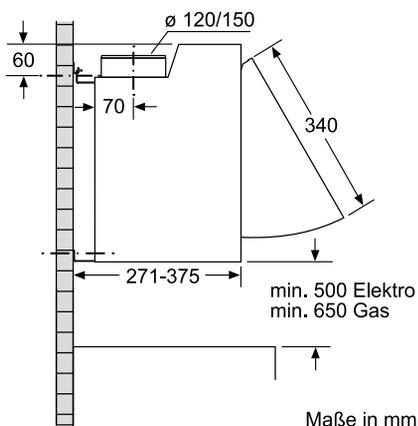


Maße in mm

D16EB12N0, D16EB12W0, D16EB12B0


Anschlusswert 140 W

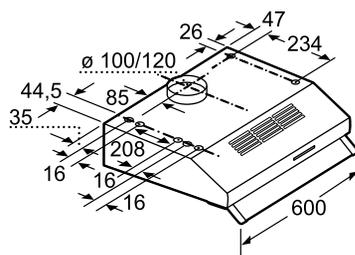

Maße in mm

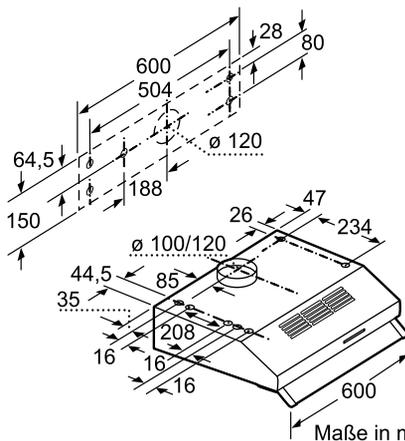


Maße in mm

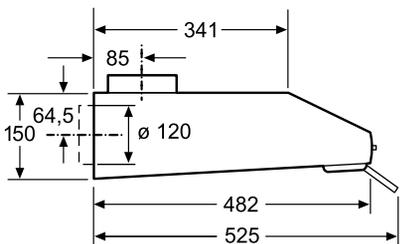


Maße in mm

D60LAA0N1, D60LAA0W1


Anschlusswert 129 W

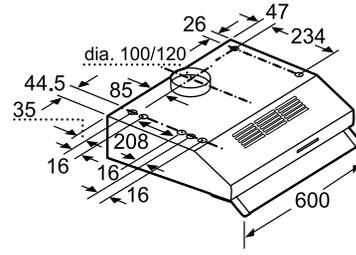

measurements in mm

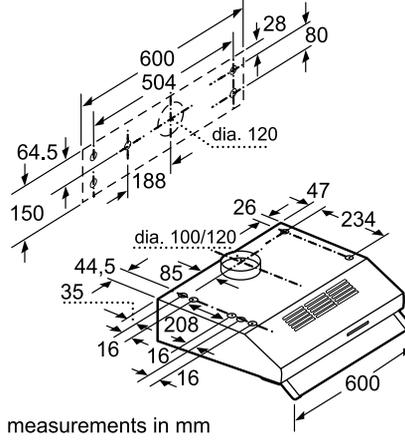

measurements in mm

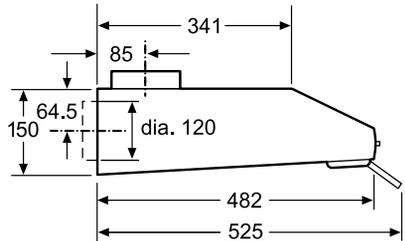


measurements in mm

Leistungs- und geräuschbeeinflussende Hauptfaktoren im Abluftbetrieb

Die Leistung einer Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb ist stark abhängig von der angeschlossenen Abluftverrohrung. Eine fehlerhafte Abluftverrohrung kann zu einem deutlichen Fördervolumen-Verlust sowie zu stark erhöhten Geräuschwerten führen.

Wenn möglich, sollten die folgenden Punkte vermieden werden:

- ⊗ Rohrdurchmesser kleiner als 120 mm
- ⊗ Einsatz vieler 90° Rohrbögen
- ⊗ Querschnittsverengungen
- ⊗ Rohre mit rauer, unebener Innenfläche
- ⊗ Zu lange Verrohungswege
- ⊗ Rohrbogen direkt nach Ausblasöffnung
- ⊗ Mauerkästen mit kleinen Lamellen
- ⊗ Zu wenig Zuluft

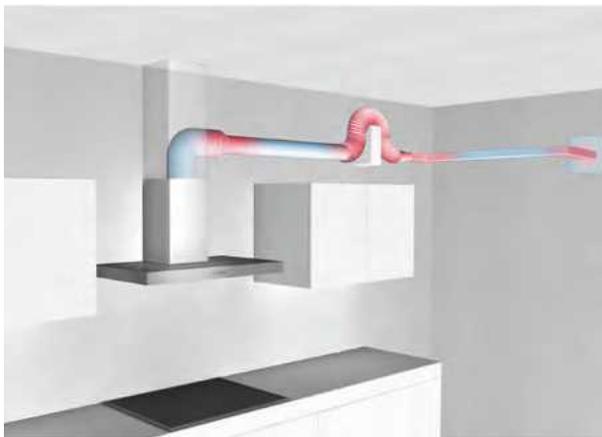

Beispiel einer schlechten Verrohrung



Beispiel einer guten Verrohrung

Optimierung der Abluftverrohrung durch Einsatz von modernen Rechteck-Kanalsystemen

Luftvolumen-Verluste in Umlenkstücken und Rohrbögen können durch integrierte Luftleitelemente, die eine aerodynamisch optimierte Strömunglenkung ermöglichen, verringert werden. Im Vergleich zu herkömmlichen Systemen ohne Leitelemente zeigt sich eine wesentliche Verbesserung der erreichbaren Abluftleistung. Der Einsatz innovativer Mauerkastentechnik wirkt sich darüber hinaus positiv auf die Abluftleistung der Dunstabzugshaube aus.



Kanalsysteme mit integrierten Luftleitelementen

Solche Abluftverrohrungssysteme werden z. B. von der Firma Naber hergestellt (www.naber.de). Weitere Informationen unter naber@naber.com und 0049-(0)5921-704-0




MEHR ZEIT FÜR IHRE GÄSTE:
DEN ABWASCH ÜBERNIMMT IHR
GESCHIRRSPÜLER



GESCHIRRSPÜLEN



Die Geschirrspüler von NEFF	190 – 191
Bedienkonzept der NEFF Geschirrspüler	192
Werteklassen der NEFF Geschirrspüler	193
NEFF Geschirrspüler im Überblick	194
Geräte	195 – 206
VIB-Struktur Geschirrspüler	207
Maßzeichnungen	208 – 210
Geräteinformationen	211 – 217

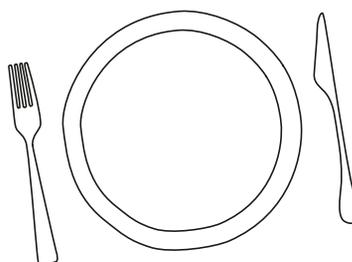

SO FLEXIBEL WIE DAS LEBEN




Unsere neuen Geschirrspüler werden smart – und in Ihrer Küche wird es wieder ein Stück komfortabler

Konzentrieren Sie sich ganz aufs Kochen – unsere neuen NEFF Geschirrspüler kümmern sich zuverlässig um Ihr Geschirr. Wie es gerade kommt, ob große Töpfe, Pfannen oder kleine Teller, viele Gläser oder kleinteiliges Geschirr – dank der flexiblen Körbe findet alles seinen optimalen Platz. Ja, leider müssen Sie das Geschirr noch selbst einräumen, aber dann wird es herrlich. Denn unsere neuen Geschirrspüler sind alle Home Connect fähig und lassen sich bequem mit Handy, Tablet oder per Sprachbefehl steuern. Oder Sie machen es wie gewohnt, dann werden Sie sich über die neuen, hinterleuchteten „backlit“ Bedientasten freuen. Die neuen Geschirrspüler – einfach glänzend.




Alle NEFF Geschirrspüler sind ab sofort Home Connect* fähig – das macht Ihren Geschirrspüler ein bisschen smarter und Ihr Leben etwas einfacher. Denn ab sofort können Sie einfach per Sprachbefehl oder Fingertip das Spülprogramm starten, Ihre favorisierten Einstellungen festlegen und Ihren Geschirrspüler steuern, mit „speed on demand“ zum Beispiel das Schnellprogramm starten. Und er erinnert Sie rechtzeitig daran, wenn Sie neue Tabs brauchen. Denn HomeConnect zählt mit, und weiß genau, wann die Packung leer ist. Ist das nicht herrlich?

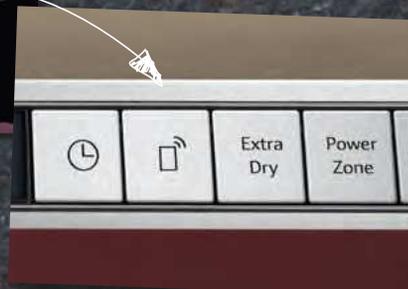

*Mehr Infos unter www.home-connect.com

SCHÖNE OPTIK – KLARES DESIGN

Die Anzeigen und Bedienelemente oben in der Leiste unserer vollintegrierten NEFF Geschirrspüler sind vollkommen neu gestaltet. Eine klare Symbolsprache auf den attraktiv hinterleuchteten Bedientasten, den Backlit Buttons, und das zentrale Display mit weißen LED-Anzeigen macht die Bedienung zum glänzenden Vergnügen.

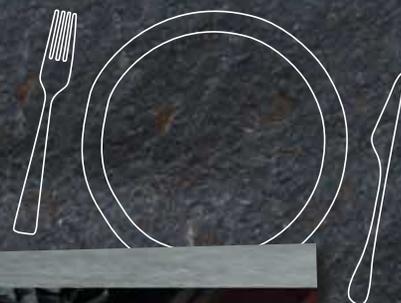



SCHMUTZIG IST KEINE OPTION

Angebackenes Ei oder zerbrechliche Weingläser – es gibt für jede Herausforderung das passende Programm: Chef 70°C ist für hartnäckige Essensreste, Auto ist der Allrounder und das 1-Stunden Programm ist für die schnelle Reinigung. Was alle gemeinsam haben? Glänzende Resultate. Jedes Mal.



DAS KÜCHENHANDTUCH BLEIBT HÄNGEN

Zeolith ist ein natürlich vorkommendes Mineral, das Feuchtigkeit absorbiert und Hitze abgibt, so dass Glas, Keramik und selbst Plastik völlig trocken werden.



GERÄT SAUBER MACHEN

Nach 30 Durchgängen empfiehlt der Geschirrspüler einen EasyClean Durchgang. Einfach Reinigungsmittel hinzugeben und ohne Geschirr starten. Für gründliche Sauberkeit und anhaltende Qualität bei jedem Spülgang.



OFFEN FÜR GROSSEN KOMFORT

Neu bei unseren vollintegrierten Geschirrspülern ist die Funktion Open Dry. Nach dem Ende des Spül- und Trocknungsprogramms öffnet sich die Gerätetür einen Spalt weit ganz von selbst.

FLEXIBEL FÜR JEDE BELADUNG



Die neuen Flex 2 Geschirrkörbe sorgen für Freiraum beim Beladen. Ob große, sperrige Töpfe oder feines Glas, mit den Flex-Körben passt sich Ihre Spülmaschine Ihrem Geschirr optimal an. Im Unterkorb bieten hohe Seitenwände und die neuen Korbstopper sicheren Halt. Durch leichten Druck auf die roten Markierungen stellen Sie die Körbe so ein, wie Sie es brauchen – einfach und intuitiv.

FLEX KORBSYSTEM:

- Übersichtliche Bedienbarkeit – sämtliche flexibel verstellbaren Elemente in roter Farbgestaltung
- Vollkommen flexibel – klappbare Tellerhalter im Ober- und Unterkorb
- Oberkorb inklusive 3-fach Rackmatic: mit Gleitschutzvorrichtung aus Silikon, Ablagen mit Silikon-Frontteil im Oberkorb für sicheren Halt langstieliger Gläser
- Unterkorb: mit höheren Seitenwänden, mehr Platz für große Tellerdurchmesser, intuitiv verstellbare Klappstacheln, neu geformte Weinglasablagen

IMMER WISSEN WAS LÄUFT

Unsere vollintegrierten NEFF Geschirrspüler halten Sie stets auf dem Laufenden – je nach Modell mit InfoLight, TimeLight oder dem neuen GapLight.



Ein seitliches Licht an unseren vollintegrierbaren Geschirrspülern mit VarioScharnier zeigt, dass gerade ein Programm läuft. Öffnet man die Tür und stoppt den Spülvorgang, blinkt das Licht. GapLight in Kombination mit VarioScharnier macht den Einbau von voll integrierbaren Geschirrspülern in modernen Küchen mit langen Fronten, extra dicken Fronten und niedrigen Sockelhöhen perfekt.

Geschirrspüler mit InfoLight signalisieren den Spülvorgang mit einem roten Lichtpunkt, den sie auf dem Küchenboden abbilden, Geschirrspüler mit der innovativen Restzeitprojektion TimeLight projizieren die verbleibende Zeit bis zum Ende eines Spülgangs exakt in Stunden und Minuten auf den Küchenboden.



BEDIENKONZEPT DER NEFF GESCHIRRSPÜLER INTEGRIERBAR



N70

PROGRAMMAUSWAHL PER TOUCHBEDIENUNG



N50

TASTENBEDIENUNG MIT BACKLIT BUTTONS

BEDIENKONZEPT DER NEFF GESCHIRRSPÜLER VOLLINTEGRIERBAR



N70

BEDIENUNG MIT TOUCHCONTROL (METALLISCH)



N50

TASTENBEDIENUNG MIT BACKLIT BUTTONS OBEN




N30

TASTENBEDIENUNG MIT BACKLIT BUTTONS OBEN

NEUE NEFF GESCHIRRSPÜLER – DIE WERTEKLASSEN

Schnellere Orientierung, hilfreich bei der Kaufentscheidung: unsere Werteklassen. Je mehr Ausstattung, desto höher die Werteklasse – deutlich sichtbar auf den nachfolgenden Geräteseiten. Hier eine vereinfachte Kurzübersicht der Ausstattungsunterschiede in den Werteklassen der NEFF Geschirrspüler:

N70	N50	N30
		
TFT Display/ LED Display	LED Display / Backlit Buttons mit Hintergrundbeleuchtung	LED Display / Backlit Buttons mit Hintergrundbeleuchtung
Zeolithrocknen (optional)		
		
Geräusch: 42-44 db	Geräusch: 44-46 db	Geräusch: 48-52 db
8 Programme / 5 Optionen	6 Programme / 5 Optionen	5 Programme / 5 Optionen
Flex 2 / Flex 1 Korbsystem*	Flex 2 / Flex 1 / Flex II Korbsystem*	Flex I Korbsystem* / Normal Korb
Flex Schublade*	Flex / Flex II Schublade*	
Edelstahlboden	Edelstahlboden/ Polinox	Edelstahlboden/ Polinox

* Flex 2 / Flex 1 Korbsystem / Schublade: neues Korb- und Schubladendesign,
Flex II / Flex I Korbsystem / Schublade: altes Korb- und Schubladendesign

NEFF GESCHIRRSPÜLER IM ÜBERBLICK

Best.-Nr. VIB * NEU	Werteklasse	Voll-integriert	Integriert	Home Connect	Energie-Effizienzkl.	Zeolith	Energieverbrauch in kWh/pro 100 Betriebszyklen	Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus	Anzahl Programme	Anzahl Sonderfunktionen	Geräuschwert dB(A) re 1 pW	Geräusch-Effizienzkl.	Korb-system	Schublade	Seite
---------------------------	-------------	-----------------	------------	--------------	----------------------	---------	--	---	------------------	-------------------------	----------------------------	-----------------------	-------------	-----------	-------



(im Eco-Programm)

(im Eco-Programm)

60 cm breite Geräte

S157ZCX35E*	N70	✓	-	✓	A G C	✓	75	9,5	8	4	42	B	Flex 2	FlexSchublade	195
S257ZCX35E*	N70	✓	-	✓	A G C	✓	75	9,5	8	4	42	B	Flex 2	FlexSchublade	195
S147ZCS35E*	N70	-	✓	✓	A G C	✓	75	9,5	8	4	42	B	Flex 2	FlexSchublade	195
S157EAX36E*	N70	✓	-	✓	A G C	-	74	9,5	8	4	44	B	Flex 1	-	196
S257EAX36E*	N70	✓	-	✓	A G C	-	74	9,5	8	4	44	B	Flex 1	-	196
S147EAS36E*	N70	-	✓	✓	A G C	-	74	9,5	8	4	44	B	Flex 1	-	196
S157ECX21E*	N70	✓	-	✓	A G D	-	85	9,5	8	4	42	B	Flex 1	FlexSchublade	197
S257ECX21E*	N70	✓	-	✓	A G D	-	85	9,5	8	4	42	B	Flex 1	FlexSchublade	197
S147ECS21E*	N70	-	✓	✓	A G D	-	85	9,5	8	4	42	B	Flex 1	FlexSchublade	197
S155HCX29E*	N50	✓	-	✓	A G D	-	85	9,5	6	4	44	B	Flex 1	FlexSchublade	198
S255HCX29E*	N50	✓	-	✓	A G D	-	85	9,5	6	4	44	B	Flex 1	FlexSchublade	198
S145HCS29E*	N50	-	✓	✓	A G D	-	85	9,5	6	4	44	B	Flex 1	FlexSchublade	198
S155HAX29E*	N50	✓	-	✓	A G D	-	84	9,5	6	4	44	B	Flex 1	-	199
S255HAX29E*	N50	✓	-	✓	A G D	-	84	9,5	6	4	44	B	Flex 1	-	199
S145HAS29E*	N50	-	✓	✓	A G D	-	84	9,5	6	4	44	B	Flex 1	-	199
S245HAS29E*	N50	-	✓	✓	A G D	-	84	9,5	6	4	44	B	Flex 1	-	199
S175HAX29E*	N50	✓	-	✓	A G D	-	84	9,5	6	4	44	B	Flex 1	-	200
S275HAX29E*	N50	✓	-	✓	A G D	-	84	9,5	6	4	44	B	Flex 1	-	200
S155ECX11E*	N50	✓	-	✓	A G C	-	74	9,5	6	4	44	B	Flex 2	FlexSchublade	201
S255ECX11E*	N50	✓	-	✓	A G C	-	74	9,5	6	4	44	B	Flex 2	FlexSchublade	201
S145ECS11E*	N50	-	✓	✓	A G C	-	74	9,5	6	4	44	B	Flex 2	FlexSchublade	201
S245ECS11E*	N50	-	✓	✓	A G C	-	74	9,5	6	4	44	B	Flex 2	FlexSchublade	201
S155HVX15E*	N50	✓	-	✓	A G E	-	94	9,5	6	4	46	C	Flex II	FlexSchublade II	202
S255HVX15E*	N50	✓	-	✓	A G E	-	94	9,5	6	4	46	C	Flex II	FlexSchublade II	202
S145HVS15E*	N50	-	✓	✓	A G E	-	94	9,5	6	4	46	C	Flex II	FlexSchublade II	202
S155HTX15E*	N50	✓	-	✓	A G E	-	92	9,5	6	4	46	C	Flex II	-	203
S255HTX15E*	N50	✓	-	✓	A G E	-	92	9,5	6	4	46	C	Flex II	-	203
S145HTS15E*	N50	-	✓	✓	A G E	-	92	9,5	6	4	46	C	Flex II	-	203
S153ITX05E*	N30	✓	-	✓	A G E	-	92	10,5	5	4	48	C	Flex I	-	204
S253ITX05E*	N30	✓	-	✓	A G E	-	92	10,5	5	4	48	C	Flex I	-	204
S153ITX00E*	N30	✓	-	✓	A G E	-	92	10,5	5	4	52	D	Normal	-	204
S253ITX00E*	N30	✓	-	✓	A G E	-	92	10,5	5	4	52	D	Normal	-	204

45 cm breite Geräte

S857ZMX09E*	N70	✓	-	✓	A G C	✓	59	9,5	6	4	43	B	Flex 2	-	205
S855EKX14E*	N50	✓	-	✓	A G D	-	63	8,5	6	4	44	B	Flex 1	-	205
S853HKX16E*	N30	✓	-	✓	A G E	-	70	8,5	5	4	46	C	Normal	-	206
S853IKX02E*	N30	✓	-	✓	A G F	-	78	9,5	5	4	48	C	Normal	-	206

Flex 2 / Flex 1 Korbsystem / Schublade: neues Korb- und Schubladendesign,
Flex II / Flex I Korbsystem / Schublade: altes Korb- und Schubladendesign

Vollintegriert

N70



S157ZCX35E

Lieferbar ab 01/2021 ⁴⁾

€ 1.589

Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z7860X0	Verblendungs- u. Befestigungssatz 81,5 cm	€ 26
Z7860X3	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5 cm Höhe	€ 89
Z7865X6	Vorsatztür Edelstahl	€ 139

S257ZCX35E

Lieferbar ab 01/2021 ⁴⁾

€ 1.619

Gerätemaße (H x B x T): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z7861X0	Verblendungs- u. Befestigungssatz 86,5 cm	€ 35
Z7861X3	Verblendungssatz Hocheinbau 86,5 cm Höhe	€ 89

ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- ☑ Touch Bedienung
- ☑ Bedienung von oben
- ☑ TimeLight

Integriert

N70



S147ZCS35E

Lieferbar ab 01/2021 ⁴⁾

€ 1.559

Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z7860X0	Verblendungs- u. Befestigungssatz 81,5 cm	€ 26
Z7860X3	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5 cm Höhe	€ 89
Z7863X2	Sockelverkleidung + Tür Niro	€ 193

ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- ☑ Touch Bedienung (schwarz)

TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ZUBEHÖR:

- ☑ Tastensperre

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- ☑ Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- ☑ Energie-Effizienzklasse¹⁾: C
- ☑ Energie²⁾ / Wasser³⁾: 75 kWh / 9,5 Liter
- ☑ Programmdauer⁴⁾: 3 h:55 min
- ☑ Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- ☑ Geräusch-Effizienzklasse: B
- ☑ Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW

PROGRAMME UND OPTIONEN:

- ☑ 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit
- ☑ Vorspülen
- ☑ 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Glanz Trocknen, IntensivZone, VarioSpeed Plus
- ☑ EasyClean
- ☑ Silence on demand (per App)

SPÜLTECHNIK UND SENSORIK:

- ☑ Energiesparen mit Zeolith-Trocknen
- ☑ Wärmetauscher
- ☑ Aqua- und Beladungssensor
- ☑ DosierAssistent
- ☑ EfficientSilentDrive
- ☑ Reiniger-Automatik
- ☑ Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

KORBSYSTEME:

- ☑ Flex 2 Korbsystem mit farbigen verstellbaren Elementen
- ☑ FlexSchublade
- ☑ Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic (3-stufig)
- ☑ Komfortrollen im Unterkorb
- ☑ farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- ☑ Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- ☑ Klappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (6x)
- ☑ Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (6x)
- ☑ Etagere im Oberkorb
- ☑ zusätzliche Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- ☑ Gläseranlagebügel im Unterkorb

SONDERZUBEHÖR:

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf	€ 47
Z7863X0	Besteckkorb	€ 26
Z7863X1	Korbeinsatz f. Langstielgläser	€ 38
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m	€ 21
Z7870X0	Spülhilfe-Set	€ 26
Z7871X0	Silberglanzkassette	€ 26
Z7880X0	Klappscharnier für hohe Korpusmaße	€ 129

ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- ☑ Home Connect-fähig über WLAN
- ☑ EmotionLight
- ☑ Bedienblende mit Klartext (englisch)
- ☑ Restzeitanzeige in Minuten
- ☑ Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ZUBEHÖR:

- ☑ Neff AquaStop
- ☑ Integrierter Glasschutz
- ☑ Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- ☑ Inkl. Dampfschutz-Blech
- ☑ bis 50 °dH Betrieb möglich

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

²⁾ Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm).

³⁾ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm). ⁴⁾ Programmdauer des Eco-Programms.

⁴⁾ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

€ = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten

finden Sie auf Seite 208 – 217

Sonderzubehör/Preise finden Sie

auf Seite 280 – 281

Vollintegriert

N70



S157EAX36E

Lieferbar ab 01/2021 ⁴⁾

€ 1.419

Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z7860X0	Verblendungs- u. Befestigungssatz 81,5 cm	€ 26
Z7860X3	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5 cm Höhe	€ 89
Z7865X6	Vorsatztür Edelstahl	€ 139

S257EAX36E

Lieferbar ab 01/2021 ⁴⁾

€ 1.449

Gerätemaße (H x B x T): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z7861X0	Verblendungs- u. Befestigungssatz 86,5 cm	€ 35
Z7861X3	Verblendungssatz Hocheinbau 86,5 cm Höhe	€ 89

ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- ☑ Touch Bedienung
- ☑ Bedienung von oben
- ☑ TimeLight

Integriert

N70



S147EAS36E

Lieferbar ab 01/2021 ⁴⁾

€ 1.389

Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 57,3 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z7860X0	Verblendungs- u. Befestigungssatz 81,5 cm	€ 26
Z7860X3	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5 cm Höhe	€ 89
Z7863X2	Sockelverkleidung + Tür Niro	€ 193

ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- ☑ Touch Bedienung (schwarz)

TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ZUBEHÖR:

- ☑ Tastensperre

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- ☑ Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- ☑ Energie-Effizienzklasse¹⁾: C
- ☑ Energie²⁾ / Wasser³⁾: 74 kWh / 9,5 Liter
- ☑ Programmdauer⁴⁾: 4 h:35 min
- ☑ Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- ☑ Geräusch-Effizienzklasse: B
- ☑ Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW

PROGRAMME UND OPTIONEN:

- ☑ 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit
- ☑ Vorspülen
- ☑ 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, IntensivZone, VarioSpeed Plus
- ☑ EasyClean
- ☑ Silence on demand (per App)

SPÜLTECHNIK UND SENSORIK:

- ☑ Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- ☑ Aqua- und Beladungssensor
- ☑ DosierAssistent
- ☑ EfficientSilentDrive
- ☑ Reiniger-Automatik
- ☑ Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

KORBSYSTEME:

- ☑ Flex 1 Korbsystem
- ☑ Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic (3-stufig)
- ☑ Komfortrollen im Unterkorb
- ☑ Korbstopper(Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- ☑ Klappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (2x)
- ☑ Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (2x)
- ☑ Besteckablage im Oberkorb
- ☑ VarioBesteckkorb im Unterkorb
- ☑ Tassenablage im Oberkorb (2x)

SONDERZUBEHÖR:

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf	€ 47
Z7863X1	Korbeinsatz f.Langstielgläser	€ 38
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m	€ 21
Z7870X0	Spülhilfe-Set	€ 26
Z7871X0	Silberglanzkassette	€ 26
Z7880X0	Klappscharnier für hohe Korpusmaße	€ 129

ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- ☑ Home Connect-fähig über WLAN
- ☑ Bedienblende mit Klartext (englisch)
- ☑ Restzeitanzeige in Minuten
- ☑ Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ZUBEHÖR:

- ☑ Neff AquaStop
- ☑ Integrierter Glasschutz
- ☑ Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- ☑ Inkl. Dampfschutz-Blech
- ☑ bis 50 °dH Betrieb möglich

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 208 – 217
Sonderzubehör/Preise finden Sie auf Seite 280 – 281

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G

²⁾ Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm)

³⁾ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm). ⁴⁾ Programmdauer des Eco-Programms.

⁴⁾ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

€ = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG

Vollintegriert

N70



S157ECX21E

Lieferbar ab 01/2021 ⁴⁾

€ 1.489

Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z7860X0	Verblendungs- u. Befestigungssatz 81,5 cm	€ 26
Z7860X3	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5 cm Höhe	€ 89
Z7865X6	Vorsatztür Edelstahl	€ 139

S257ECX21E

Lieferbar ab 01/2021 ⁴⁾

€ 1.519

Gerätemaße (H x B x T): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z7861X0	Verblendungs- u. Befestigungssatz 86,5 cm	€ 35
Z7861X3	Verblendungssatz Hocheinbau 86,5 cm Höhe	€ 89

ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- ☑ Touch Bedienung
- ☑ Bedienung von oben
- ☑ TimeLight

Integriert

N70



S147ECS21E

Lieferbar ab 01/2021 ⁴⁾

€ 1.469

Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z7860X0	Verblendungs- u. Befestigungssatz 81,5 cm	€ 26
Z7860X3	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5 cm Höhe	€ 89
Z7863X2	Sockelverkleidung + Tür Niro	€ 193

ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- ☑ Touch Bedienung (schwarz)

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- ☑ Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- ☑ Energie-Effizienzklasse¹⁾: D
- ☑ Energie²⁾ / Wasser³⁾: 85 kWh / 9,5 Liter
- ☑ Programmdauer⁴⁾: 4 h:35 min
- ☑ Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- ☑ Geräusch-Effizienzklasse: B
- ☑ Geräusch im Silence-Programm: 39 dB(A) re 1 pW

PROGRAMME UND OPTIONEN:

- ☑ 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit
- ☑ Vorspülen
- ☑ 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, IntensivZone, VarioSpeed Plus
- ☑ EasyClean
- ☑ Silence on demand (per App)

SPÜLTECHNIK UND SENSORIK:

- ☑ Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- ☑ Aqua- und Beladungssensor
- ☑ DosierAssistent
- ☑ EfficientSilentDrive
- ☑ Reiniger-Automatik
- ☑ Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

KORBSYSTEME:

- ☑ Flex 1 Korbsystem
- ☑ FlexSchublade
- ☑ Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic (3-stufig)
- ☑ Komfortrollen im Unterkorb
- ☑ Korbstopper(Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- ☑ Klappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (2x)
- ☑ Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (2x)
- ☑ Tassenablage im Oberkorb (2x)
- ☑ zusätzliche Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- ☑ Home Connect-fähig über WLAN
- ☑ EmotionLight
- ☑ Bedienblende mit Klartext (englisch)
- ☑ Restzeitanzeige in Minuten
- ☑ Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ZUBEHÖR:

- ☑ Neff AquaStop
- ☑ Integrierter Glasschutz
- ☑ Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- ☑ Inkl. Dampfschutz-Blech
- ☑ bis 50 °dH Betrieb möglich

SONDERZUBEHÖR:

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf	€ 47
Z7863X0	Besteckkorb	€ 26
Z7863X1	Korbeinsatz f.Langstielgläser	€ 38
Z7865X1EU	Netz Kabel mit EU-Stecker 5m	€ 21
Z7870X0	Spülhilfe-Set	€ 26
Z7871X0	Silberglanzkassette	€ 26
Z7880X0	Klappscharnier für hohe Korpusmaße	€ 129

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

²⁾ Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm).

³⁾ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm). ⁴⁾ Programmdauer des Eco-Programms.

⁴⁾ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

€ = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten

finden Sie auf Seite 208 – 217

Sonderzubehör/Preise finden Sie

auf Seite 280 – 281

Vollintegriert

N50



S155HCX29E

NEU

Lieferbar ab 01/2021 ⁴⁾

€ 1.069

Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z7860X0	Verblendungs- u. Befestigungssatz 81,5 cm	€ 26
Z7860X3	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5 cm Höhe	€ 89
Z7865X6	Vorsatztür Edelstahl	€ 139

S255HCX29E

NEU

Lieferbar ab 01/2021 ⁴⁾

€ 1.099

Gerätemaße (H x B x T): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z7861X0	Verblendungs- u. Befestigungssatz 86,5 cm	€ 35
Z7861X3	Verblendungssatz Hocheinbau 86,5 cm Höhe	€ 89

ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- ☑ Bedienung von oben
- ☑ TimeLight

Integriert

N50



S145HCS29E

NEU

Lieferbar ab 01/2021 ⁴⁾

€ 1.049

Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 57,3 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z7860X0	Verblendungs- u. Befestigungssatz 81,5 cm	€ 26
Z7860X3	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5 cm Höhe	€ 89
Z7863X2	Sockelverkleidung + Tür Niro	€ 193

TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ZUBEHÖR:

- ☑ Tastensperre

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- ☑ Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- ☑ Energie-Effizienzklasse¹⁾: D
- ☑ Energie²⁾ / Wasser³⁾: 85 kWh / 9,5 Liter
- ☑ Programmdauer⁴⁾: 4 h:55 min
- ☑ Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- ☑ Geräusch-Effizienzklasse: B

PROGRAMME UND OPTIONEN:

- ☑ 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Favorit
- ☑ Vorspülen
- ☑ 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, IntensivZone, VarioSpeed Plus
- ☑ EasyClean
- ☑ Silence on demand (per App)

SPÜLTECHNIK UND SENSORIK:

- ☑ Wärmetauscher
- ☑ Aqua- und Beladungssensor
- ☑ DosierAssistent
- ☑ EfficientSilentDrive
- ☑ Reiniger-Automatik
- ☑ Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

KORBSYSTEME:

- ☑ Flex 1 Korbsystem
- ☑ FlexSchublade
- ☑ Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic (3-stufig)
- ☑ Komfortrollen im Unterkorb
- ☑ Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- ☑ Klappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (2x)
- ☑ Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (2x)
- ☑ Tassenablage im Oberkorb (2x)
- ☑ zusätzliche Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- ☑ Home Connect-fähig über WLAN
- ☑ Bedienblende mit Klartext (englisch)
- ☑ Restzeitanzeige in Minuten
- ☑ Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ZUBEHÖR:

- ☑ Neff AquaStop
- ☑ Integrierter Glasschutz
- ☑ Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- ☑ Inkl. Dampfschutz-Blech
- ☑ bis 50 °dH Betrieb möglich

SONDERZUBEHÖR:

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf	€ 47
Z7863X0	Besteckkorb	€ 26
Z7863X1	Korbeinsatz f. Langstielgläser	€ 38
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m	€ 21
Z7870X0	Spülhilfe-Set	€ 26
Z7871X0	Silberglanzkassette	€ 26
Z7880X0	Klappscharnier für hohe Korpusmaße	€ 129

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 208 – 217
Sonderzubehör/Preise finden Sie auf Seite 280 – 281

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G

²⁾ Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm)

³⁾ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm). ⁴⁾ Programmdauer des Eco-Programms.

⁴⁾ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

€ = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG

Vollintegriert

N50



S155HAX29E

NEU

Lieferbar ab 01/2021 ⁴⁾

€ 999

Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z7860X0	Verblendungs- u. Befestigungssatz 81,5 cm	€ 26
Z7860X3	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5 cm Höhe	€ 89
Z7865X6	Vorsatztür Edelstahl	€ 139

S255HAX29E

NEU

Lieferbar ab 01/2021 ⁴⁾

€ 1.029

Gerätemaße (H x B x T): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z7861X0	Verblendungs- u. Befestigungssatz 86,5 cm	€ 35
Z7861X3	Verblendungssatz Hocheinbau 86,5 cm Höhe	€ 89

ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- ☑ Bedienung von oben
- ☑ TimeLight

Integriert

N50



S145HAS29E

NEU

Lieferbar ab 01/2021 ⁴⁾

€ 999

Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 57,3 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z7860X0	Verblendungs- u. Befestigungssatz 81,5 cm	€ 26
Z7860X3	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5 cm Höhe	€ 89
Z7863X2	Sockelverkleidung + Tür Niro	€ 193

S245HAS29E

NEU

Lieferbar ab 01/2021 ⁴⁾

€ 1.029

Gerätemaße (H x B x T): 86,5 cm x 59,8 cm x 57,3 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z7861X0	Verblendungs- u. Befestigungssatz 86,5 cm	€ 35
Z7861X3	Verblendungssatz Hocheinbau 86,5 cm Höhe	€ 89

TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ZUBEHÖR:

- ☑ Tastensperre

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- ☑ Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- ☑ Energie-Effizienzklasse¹⁾: D
- ☑ Energie²⁾ / Wasser³⁾: 84 kWh / 9,5 Liter
- ☑ Programmdauer⁴⁾: 4 h:55 min
- ☑ Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- ☑ Geräusch-Effizienzklasse: B

PROGRAMME UND OPTIONEN:

- ☑ 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Favorit
- ☑ Vorspülen
- ☑ 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, IntensivZone, VarioSpeed Plus
- ☑ EasyClean
- ☑ Silence on demand (per App)

SPÜLTECHNIK UND SENSORIK:

- ☑ Wärmetauscher
- ☑ Aqua- und Beladungssensor
- ☑ DosierAssistent
- ☑ EfficientSilentDrive
- ☑ Reiniger-Automatik
- ☑ Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

KORBSYSTEME:

- ☑ Flex 1 Korbsystem
- ☑ Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic (3-stufig)
- ☑ Komfortrollen im Unterkorb
- ☑ Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- ☑ Klappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (2x)
- ☑ Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (2x)
- ☑ Besteckablage im Oberkorb
- ☑ VarioBesteckkorb im Unterkorb
- ☑ Tassenablage im Oberkorb (2x)

ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- ☑ Home Connect-fähig über WLAN
- ☑ Bedienblende mit Klartext (englisch)
- ☑ Restzeitanzeige in Minuten
- ☑ Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ZUBEHÖR:

- ☑ Neff AquaStop
- ☑ Integrierter Glasschutz
- ☑ Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- ☑ Inkl. Dampfschutz-Blech
- ☑ bis 50 °dH Betrieb möglich

SONDERZUBEHÖR:

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf	€ 47
Z7863X1	Korbeinsatz f. Langstielgläser	€ 38
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m	€ 21
Z7870X0	Spülhilfe-Set	€ 26
Z7871X0	Silberglanzkassette	€ 26
Z7880X0	Klappscharnier für hohe Korpusmaße	€ 129

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

²⁾ Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm).

³⁾ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm). ⁴⁾ Programmdauer des Eco-Programms.

⁴⁾ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

€ = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten

finden Sie auf Seite 208 – 217

Sonderzubehör/Preise finden Sie

auf Seite 280 – 281

Vollintegriert VarioScharnier

N50



S175HAX29E



Lieferbar ab 01/2021 ⁴⁾

€ 1.059

Geräte Maße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z7860X0	Verblendungs- u. Befestigungssatz 81,5 cm	€ 26
Z7860X3	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5 cm Höhe	€ 89

S275HAX29E



Lieferbar ab 01/2021 ⁴⁾

€ 1 089

Geräte Maße (H x B x T): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z7861X0	Verblendungs- u. Befestigungssatz 86,5 cm	€ 35
Z7861X3	Verblendungssatz Hocheinbau 86,5 cm Höhe	€ 89

GERÄT HAT FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE:



LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Energie-Effizienzklasse¹⁾: D
- Energie²⁾ / Wasser³⁾: 84 kWh / 9,5 Liter
- Programmdauer⁴⁾: 4 h:55 min
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

PROGRAMME UND OPTIONEN:

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, IntensivZone, VarioSpeed Plus
- EasyClean
- Silence on demand (per App)

SPÜLTECHNIK UND SENSORIK:

- Wärmetauscher
- Aqua- und Beladungssensor
- DosierAssistent
- EfficientSilentDrive
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Durch das VarioScharnier sind Frontgewichte zwischen 4,5 und 11,0 kg möglich. Minimale Sockelhöhe von 50 mm, siehe Maßzeichnung auf Seite 208.

KORBSYSTEME:

- Flex 1 Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (2x)
- Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- VarioBesteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2x)

ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- Home Connect-fähig über WLAN
 - Bedienung von oben
 - Bedienblende mit Klartext (englisch)
 - Gap Light, links weiß
 - Restzeitanzeige in Minuten
 - Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
- #### TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ZUBEHÖR:
- Neff AquaStop
 - Integrierter Glasschutz
 - Salzeinfüllhilfe (Trichter)
 - Inkl. Dampfschutz-Blech
 - bis 50 °dH Betrieb möglich

SONDERZUBEHÖR:

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf	€ 47
Z7863X1	Korbeinsatz f. Langstielgläser	€ 38
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m	€ 21
Z7870X0	Spülhilfe-Set	€ 26
Z7871X0	Silberglanzkassette	€ 26

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G

²⁾ Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm)

³⁾ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm). ⁴⁾ Programmdauer des Eco-Programms.

⁴⁾ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

€ = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 208 – 217
Sonderzubehör/Preise finden Sie auf Seite 280 – 281

Vollintegriert

N50



S155ECX11E

NEU

Lieferbar ab 01/2021 ⁴⁾

€ 1.169

Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z7860X0	Verblendungs- u. Befestigungssatz 81,5 cm	€ 26
Z7860X3	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5 cm Höhe	€ 89
Z7865X6	Vorsatztür Edelstahl	€ 139

S255ECX11E

NEU

Lieferbar ab 01/2021 ⁴⁾

€ 1.189

Gerätemaße (H x B x T): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z7861X0	Verblendungs- u. Befestigungssatz 86,5 cm	€ 35
Z7861X3	Verblendungssatz Hocheinbau 86,5 cm Höhe	€ 89

ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- ☑ TimeLight

Integriert

N50



S145ECS11E

NEU

Lieferbar ab 01/2021 ⁴⁾

€ 1.139

Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z7860X0	Verblendungs- u. Befestigungssatz 81,5 cm	€ 26
Z7860X3	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5 cm Höhe	€ 89
Z7863X2	Sockelverkleidung + Tür Niro	€ 193

S245ECS11E

NEU

Lieferbar ab 01/2021 ⁴⁾

€ 1.169

Gerätemaße (H x B x T): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z7861X0	Verblendungs- u. Befestigungssatz 86,5 cm	€ 35
Z7861X3	Verblendungssatz Hocheinbau 86,5 cm Höhe	€ 89

TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ZUBEHÖR:

- ☑ Tastensperre

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- ☑ Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- ☑ Energie-Effizienzklasse¹⁾: C
- ☑ Energie²⁾ / Wasser³⁾: 74 kWh / 9,5 Liter
- ☑ Programmdauer⁴⁾: 4 h:35 min
- ☑ Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- ☑ Geräusch-Effizienzklasse: B

PROGRAMME UND OPTIONEN:

- ☑ 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Favorit
 - ☑ Vorspülen
 - ☑ 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, IntensivZone, VarioSpeed Plus
 - ☑ EasyClean
 - ☑ Silence on demand (per App)
- SPÜLTECHNIK UND SENSORIK:**
- ☑ Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
 - ☑ Aqua- und Beladungssensor
 - ☑ DosierAssistent
 - ☑ EfficientSilentDrive
 - ☑ Reiniger-Automatik
 - ☑ Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

KORBSYSTEME:

- ☑ Flex 2 Korbsystem mit farbigen verstellbaren Elementen
- ☑ FlexSchublade
- ☑ Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic (3-stufig)
- ☑ Komfortrollen im Unterkorb
- ☑ farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- ☑ Korbstopper(Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- ☑ Klappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (6x)
- ☑ Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (6x)
- ☑ Etagere im Oberkorb
- ☑ zusätzliche Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- ☑ Gläseranlagebügel im Unterkorb

ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- ☑ Home Connect-fähig über WLAN
- ☑ Bedienung von oben
- ☑ Bedienblende mit Klartext (englisch)
- ☑ Restzeitanzeige in Minuten
- ☑ Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ZUBEHÖR:

- ☑ Neff AquaStop
- ☑ Integrierter Glasschutz
- ☑ Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- ☑ Inkl. Dampfschutz-Blech
- ☑ bis 50 °dH Betrieb möglich

SONDERZUBEHÖR:

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf	€ 47
Z7863X0	Besteckkorb	€ 26
Z7863X1	Korbeinsatz für Langstielgläser	€ 38
Z7870X0	Spülhilfe-Set	€ 26
Z7871X0	Silberglanzkassette	€ 26
Z7880X0	Klappscharnier für hohe Korpusmaße	€ 129

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

²⁾ Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm).

³⁾ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm). ⁴⁾ Programmdauer des Eco-Programms.

⁴⁾ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

€ = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten

finden Sie auf Seite 208 – 217

Sonderzubehör/Preise finden Sie

auf Seite 280 –281

Vollintegriert

N50



S155HVX15E

NEU

Lieferbar ab 01/2021 ⁴⁾

€ 959

Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z7861X1 Verblendungs-u. Befestigungssatz 81,5 cm € 26
 Z7865X6 Vorsatztür Edelstahl € 139

S255HVX15E

NEU

Lieferbar ab 01/2021 ⁴⁾

€ 979

Gerätemaße (H x B x T): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z7861X2 Verblendungs- u. Befestigungssatz 86,5 cm € 35

ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- ☑ Bedienung von oben
- ☑ InfoLight (rot)

Integriert

N50



S145HVS15E

NEU

Lieferbar ab 01/2021 ⁴⁾

€ 959

Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z7861X1 Verblendungs-u. Befestigungssatz 81,5 cm € 26
 Z7863X2 Sockelverkleidung + Tür Niro € 193

TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ZUBEHÖR:

- ☑ Tastensperre

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- ☑ Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- ☑ Energie-Effizienzklasse¹⁾: E
- ☑ Energie²⁾ / Wasser³⁾: 94 kWh / 9,5 Liter
- ☑ Programmdauer⁴⁾: 3 h:45 min
- ☑ Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- ☑ Geräusch-Effizienzklasse: C

PROGRAMME UND OPTIONEN:

- ☑ 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Favorit
- ☑ Vorspülen
- ☑ 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, IntensivZone, VarioSpeed Plus
- ☑ EasyClean
- ☑ Silence on demand (per App)

SPÜLTECHNIK UND SENSORIK:

- ☑ Wärmetauscher
- ☑ Aqua- und Beladungssensor
- ☑ DossierAssistent
- ☑ EfficientSilentDrive
- ☑ Reiniger-Automatik
- ☑ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

KORBSYSTEME:

- ☑ Flex II Korbsystem
- ☑ FlexSchublade II
- ☑ Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic (3-stufig)
- ☑ Komfortrollen im Unterkorb
- ☑ Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- ☑ Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
- ☑ Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- ☑ Tassenablage im Oberkorb (2x)

ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- ☑ Home Connect-fähig über WLAN
- ☑ Bedienblende mit Klartext (englisch)
- ☑ Restzeitanzeige in Minuten
- ☑ Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ZUBEHÖR:

- ☑ Neff AquaStop
- ☑ Integrierter Glasschutz
- ☑ Inkl. Dampfschutz-Blech
- ☑ bis 50 °dH Betrieb möglich

SONDERZUBEHÖR:

Z7710X0 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf € 47
 Z7863X0 Besteckkorb € 26
 Z7863X1 Korbinsatz f. Langstielgläser € 38
 Z7865X1EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m € 21
 Z7870X0 Spülhilfe-Set € 26
 Z7880X0 Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 129

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G

²⁾ Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm)

³⁾ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm). ⁴⁾ Programmdauer des Eco-Programms.

⁴⁾ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

€ = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 208 – 217
 Sonderzubehör/Preise finden Sie auf Seite 280 – 281

Vollintegriert

N50



S155HTX15E

NEU

Lieferbar ab 01/2021 ⁴⁾

€ 909

Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z7861X1	Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm	€ 26
Z7865X6	Vorsatztür Edelstahl	€ 139
Z7871X0	Silberglanzkassette	€ 26

S255HTX15E

NEU

Lieferbar ab 01/2021 ⁴⁾

€ 929

Gerätemaße (H x B x T): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z7861X2	Verblendungs-u.Befestigungssatz 86,5 cm	€ 35
Z7871X0	Silberglanzkassette	€ 26

ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- ☑ Bedienung von oben
- ☑ InfoLight (rot)

Integriert

N50



S145HTS15E

NEU

Lieferbar ab 01/2021 ⁴⁾

€ 909

Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 55,5 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z7861X1	Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm	€ 26
Z7863X2	Sockelverkleidung + Tür Niro	€ 193

TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ZUBEHÖR:

- ☑ Tastensperre

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- ☑ Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- ☑ Energie-Effizienzklasse¹⁾: E
- ☑ Energie²⁾ / Wasser³⁾: 92 kWh / 9,5 Liter
- ☑ Programmdauer⁴⁾: 3 h:45 min
- ☑ Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- ☑ Geräusch-Effizienzklasse: C

PROGRAMME UND OPTIONEN:

- ☑ 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Favorit
- ☑ Vorspülen
- ☑ 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, IntensivZone, VarioSpeed Plus
- ☑ EasyClean
- ☑ Silence on demand (per App)

SPÜLTECHNIK UND SENSORIK:

- ☑ Wärmetauscher
- ☑ Aqua- und Beladungssensor
- ☑ DosierAssistent
- ☑ EfficientSilentDrive
- ☑ Reiniger-Automatik
- ☑ Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

KORBSYSTEME:

- ☑ Flex II Korbsystem
- ☑ Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic (3-stufig)
- ☑ Komfortrollen im Unterkorb
- ☑ Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- ☑ Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
- ☑ Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- ☑ VarioBesteckkorb im Unterkorb
- ☑ 2 Tassenetageren im Oberkorb

ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- ☑ Home Connect-fähig über WLAN
- ☑ Bedienblende mit Klartext (englisch)
- ☑ Restzeitanzeige in Minuten
- ☑ Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ZUBEHÖR:

- ☑ Neff AquaStop
- ☑ Integrierter Glasschutz
- ☑ Inkl. Dampfschutz-Blech
- ☑ bis 50 °dH Betrieb möglich

SONDERZUBEHÖR:

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf	€ 47
Z7863X1	Korbeinsatz f.Langstielgläser	€ 38
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m	€ 21
Z7870X0	Spülhilfe-Set	€ 26
Z7880X0	Klappscharnier für hohe Korpusmaße	€ 129

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

²⁾ Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm).

³⁾ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm). ⁴⁾ Programmdauer des Eco-Programms.

⁴⁾ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

€ = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 208 – 217
Sonderzubehör/Preise finden Sie auf Seite 280 – 281

Vollintegriert

N30



S153ITX05E

NEU

Lieferbar ab 01/2021 ⁴⁾

€ 789

Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z7861X1 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm € 26
 Z7865X6 Vorsatztür Edelstahl € 139

S253ITX05E

NEU

Lieferbar ab 01/2021 ⁴⁾

€ 829

Gerätemaße (H x B x T): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z7861X2 Verblendungs-u.Befestigungssatz 86,5 cm € 35

VERBRAUCHSWERTE UND GERÄUSCH:

- Geräuschpegel: 48 dB (A) bei 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C



KORBSYSTEM:

- Flex I Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (2x)

Vollintegriert

N30



S153ITX00E

NEU

Lieferbar ab 01/2021 ⁴⁾

€ 709

Gerätemaße (H x B x T): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z7861X1 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm € 26
 Z7865X6 Vorsatztür Edelstahl € 139

S253ITX00E

NEU

Lieferbar ab 01/2021 ⁴⁾

€ 729

Gerätemaße (H x B x T): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z7861X2 Verblendungs-u.Befestigungssatz 86,5 cm € 35

VERBRAUCHSWERTE UND GERÄUSCH:

- Geräuschpegel: 52 dB (A) bei 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: D



KORBSYSTEM:

- Normal Korbsystem
- Tassenablage im Oberkorb (2x)

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Energie-Effizienzklasse¹⁾: E
- Energie²⁾ / Wasser³⁾: 92 kWh / 10,5 Liter
- Programmdauer⁴⁾: 4 h:30 min

PROGRAMME UND OPTIONEN:

- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, 1h 65 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocken, IntensivZone, Speed
- EasyClean
- Silence on demand (per App)

SPÜLTECHNIK UND SENSORIK:

- Aqua- und Beladungssensor
- DosierAssistent
- EfficientSilentDrive
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

KORBSYSTEME:

- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper(Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Besteckkorb im Unterkorb

ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- InfoLight rot
- Startzeitvorwahl 3, 6 oder 9 Stunden

TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ZUBEHÖR:

- Neff AquaStop
- Integrierter Glasschutz
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- bis 50 °dH Betrieb möglich

SONDERZUBEHÖR:

Z7710X0 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf € 47
 Z7863X1 Korbeinsatz f.Langstielgläser € 38
 Z7865X1EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m € 21
 Z7870X0 Spülhilfe-Set € 26
 Z7871X0 Silberglanz Kassette € 26
 Z7880X0 Klappscharnier für hohe Korpusmaße € 129

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G

²⁾ Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm)

³⁾ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm). ⁴⁾ Programmdauer des Eco-Programms.

⁴⁾ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

€ = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten

finden Sie auf Seite 208 – 217

Sonderzubehör/Preise finden Sie

auf Seite 280 – 281

Vollintegriert, 45 cm

N70



S857ZMX09E



Edelstahl

Lieferbar ab 09/2020 ⁴⁾

Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 44,8 cm x 55,0 cm

€ 1.279



LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- ⊗ Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- ⊗ Energie-Effizienzklasse¹⁾: C
- ⊗ Energie²⁾ / Wasser³⁾: 59 kWh / 9,5 Liter
- ⊗ Programmdauer⁴⁾: 3 h:30 min
- ⊗ Geräusch: 43 dB(A) re 1 pW
- ⊗ Geräusch-Effizienzklasse: B

PROGRAMME UND OPTIONEN:

- ⊗ 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Favorit
- ⊗ Vorspülen
- ⊗ 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Glanz Trocknen, IntensivZone, VarioSpeed Plus
- ⊗ EasyClean
- ⊗ Silence on demand (per App)

SPÜLTECHNIK UND SENSORIK:

- ⊗ Energiesparen mit Zeolith-Trocknen
- ⊗ Wärmetauscher
- ⊗ Aqua- und Beladungssensor
- ⊗ DosierAssistent
- ⊗ EfficientSilentDrive
- ⊗ DuoPower Sprüharme im Oberkorb
- ⊗ Reiniger-Automatik
- ⊗ Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

KORBSYSTEME:

- ⊗ Flex 2 Korbsystem
- ⊗ FlexSchublade
- ⊗ Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic (3-stufig)
- ⊗ Komfortrollen im Unterkorb
- ⊗ Korbstopper(Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- ⊗ Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
- ⊗ Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (2x)
- ⊗ Tassenablage im Oberkorb
- ⊗ zusätzliche Tassenablage im Unterkorb
- ⊗ Gläseranlagebügel im Unterkorb

ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- ⊗ Home Connect-fähig über WLAN
- ⊗ EmotionLight
- ⊗ Bedienung von oben
- ⊗ Bedienblende mit Klartext (englisch)
- ⊗ TimeLight
- ⊗ Restzeitanzeige in Minuten
- ⊗ Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ZUBEHÖR:

- ⊗ Neff AquaStop
- ⊗ Integrierter Glasschutz
- ⊗ Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- ⊗ Inkl. Dampfschutz-Blech
- ⊗ bis 50 °dH Betrieb möglich

SONDERZUBEHÖR:

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf	€ 47
Z7861X1	Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm	€ 26
Z7863X0	Besteckkorb	€ 26
Z7865X1EU	Netz Kabel mit EU-Stecker 5m	€ 21
Z7870X0	Spülhilfe-Set	€ 26
Z7871X0	Silberglanzkassette	€ 26
Z7880X0	Klappscharnier für hohe Korpusmaße	€ 129

Vollintegriert, 45 cm

N50




S855EKX14E

Lieferbar ab 09/2020 ⁴⁾

Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 44,8 cm x 55,0 cm

€ 1.129

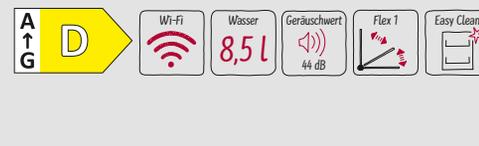

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- ⊗ Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
- ⊗ Energie-Effizienzklasse¹⁾: D
- ⊗ Energie²⁾ / Wasser³⁾: 63 kWh / 8,5 Liter
- ⊗ Programmdauer⁴⁾: 3 h:40 min
- ⊗ Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- ⊗ Geräusch-Effizienzklasse: B

PROGRAMME UND OPTIONEN:

- ⊗ 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Favorit
- ⊗ Vorspülen
- ⊗ 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, IntensivZone, VarioSpeed Plus
- ⊗ EasyClean
- ⊗ Silence on demand (per App)

SPÜLTECHNIK UND SENSORIK:

- ⊗ Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- ⊗ Aqua- und Beladungssensor
- ⊗ DosierAssistent
- ⊗ EfficientSilentDrive
- ⊗ DuoPower Sprüharme im Oberkorb
- ⊗ Reiniger-Automatik
- ⊗ Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

KORBSYSTEME:

- ⊗ Flex 1 Korbsystem
- ⊗ Höhenverstellbarer Oberkorb
- ⊗ Komfortrollen im Unterkorb
- ⊗ Korbstopper(Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- ⊗ Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (2x)
- ⊗ Besteckablage im Oberkorb
- ⊗ Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- ⊗ 2 x einfach EU

ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- ⊗ Home Connect-fähig über WLAN
- ⊗ Bedienung von oben
- ⊗ Bedienblende mit Klartext (englisch)
- ⊗ TimeLight
- ⊗ Restzeitanzeige in Minuten
- ⊗ Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ZUBEHÖR:

- ⊗ Neff AquaStop
- ⊗ Integrierter Glasschutz
- ⊗ Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- ⊗ Inkl. Dampfschutz-Blech
- ⊗ bis 50 °dH Betrieb möglich

SONDERZUBEHÖR:

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf	€ 47
Z7861X1	Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm	€ 26
Z7865X1EU	Netz Kabel mit EU-Stecker 5m	€ 21
Z7870X0	Spülhilfe-Set	€ 26
Z7871X0	Silberglanzkassette	€ 26

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

²⁾ Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm).

³⁾ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm). ⁴⁾ Programmdauer des Eco-Programms.

⁴⁾ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

€ = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten

finden Sie auf Seite 208 – 217

Sonderzubehör/Preise finden Sie

auf Seite 280 – 281

Vollintegriert, 45 cm

N30



S853HKX16E

Lieferbar ab 09/2020 ⁴⁾

Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 44,8 cm x 55,0 cm

€ 889



LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
- Energie-Effizienzklasse¹⁾: E
- Energie²⁾ / Wasser³⁾: 70 kWh / 8,5 Liter
- Programmdauer⁴⁾: 3 h:40 min
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

PROGRAMME UND OPTIONEN:

- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Kurz 60 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, IntensivZone, VarioSpeed Plus
- EasyClean
- Silence on demand (per App)

SPÜLTECHNIK UND SENSORIK:

- Wärmetauscher
- Aqua- und Beladungssensor
- DosierAssistent
- EfficientSilentDrive
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

KORBSYSTEME:

- Normal Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- 2 x einfach EU

ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- InfoLight rot
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 3, 6 oder 9 Stunden

TECHNISCHE INFORMATIONEN

- UND ZUBEHÖR:
- Neff AquaStop
- Integrierter Glasschutz
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- bis 50 °dH Betrieb möglich

SONDERZUBEHÖR:

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf	€ 47
Z7861X1	Verblendungs-u. Befestigungssatz 81,5 cm	€ 26
Z7865X1EU	Netz Kabel mit EU-Stecker 5m	€ 21
Z7870X0	Spülhilfe-Set	€ 26
Z7871X0	Silberglanzkassette	€ 26
Z7880X0	Klappscharnier für hohe Korpusmaße	€ 129

Vollintegriert, 45 cm

N30



S853IKX02E

Lieferbar ab 09/2020 ⁴⁾

Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 44,8 cm x 55,0 cm

€ 749



LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
- Energie-Effizienzklasse¹⁾: F
- Energie²⁾ / Wasser³⁾: 78 kWh / 9,5 Liter
- Programmdauer⁴⁾: 3 h:35 min
- Geräusch: 48 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

PROGRAMME UND OPTIONEN:

- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Kurz 60 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, IntensivZone, Speed
- EasyClean
- Silence on demand (per App)

SPÜLTECHNIK UND SENSORIK:

- Aqua- und Beladungssensor
- DosierAssistent
- EfficientSilentDrive
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

KORBSYSTEME:

- Normal Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- 2 x einfach EU

ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- InfoLight rot
- Startzeitvorwahl 3, 6 oder 9 Stunden

TECHNISCHE INFORMATIONEN

- UND ZUBEHÖR:
- Neff AquaStop
- Integrierter Glasschutz
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- bis 50 °dH Betrieb möglich

SONDERZUBEHÖR:

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf	€ 47
Z7861X1	Verblendungs-u. Befestigungssatz 81,5 cm	€ 26
Z7865X1EU	Netz Kabel mit EU-Stecker 5m	€ 21
Z7870X0	Spülhilfe-Set	€ 26
Z7871X0	Silberglanzkassette	€ 26
Z7880X0	Klappscharnier für hohe Korpusmaße	€ 129

1) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

2) Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm).


3) Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm). 4) Programmdauer des Eco-Programms.

4) Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

€ = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 208 – 217
Sonderzubehör/Preise finden Sie auf Seite 280 – 281

VIB-STRUKTUR GESCHIRRSPÜLER

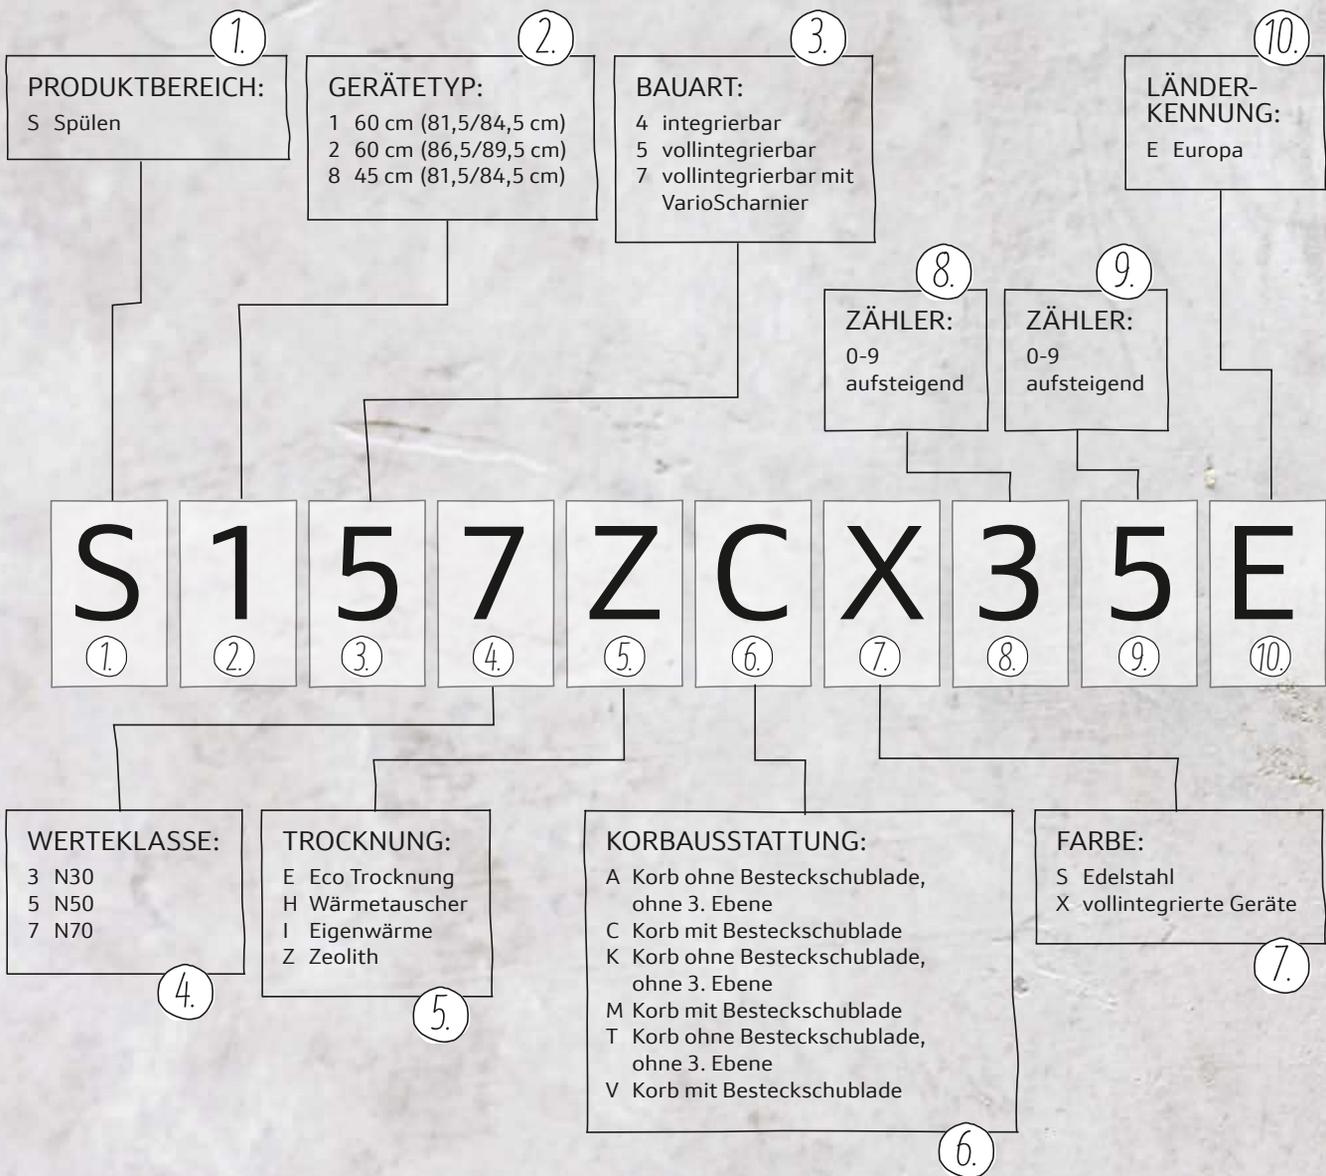


Diese Nomenklatur dient lediglich zur Orientierung - ohne Gewähr auf Richtigkeit / Vollständigkeit.

GESCHIRRSPÜLMASCHINEN, 60 CM BREIT


Integrierbare
81,5 cm hohe Geschirrspülmaschinen

Anschlusswert 2,3 kW

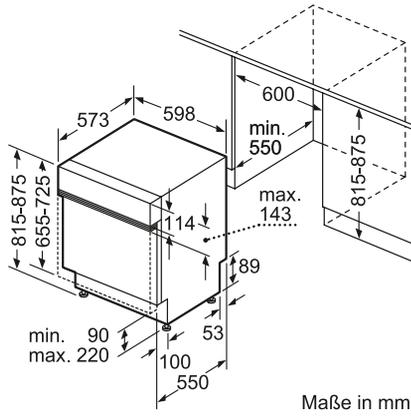


Integrierbare
86,5 cm hohe Geschirrspülmaschinen

Anschlusswert 2,3 kW

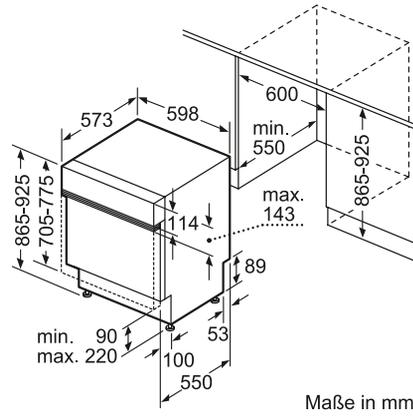


Vollintegrierbare, **VarioScharnier**
81,5 cm hohe Geschirrspülmaschinen

Anschlusswert 2,3 kW

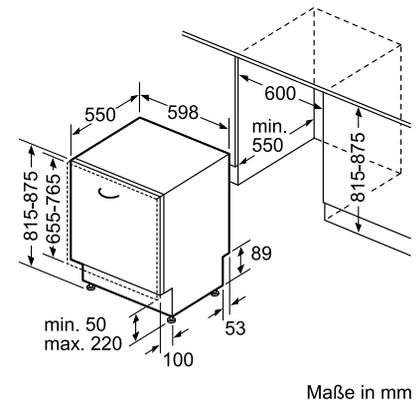


Vollintegrierbare
81,5 cm hohe Geschirrspülmaschinen

Anschlusswert 2,3 kW

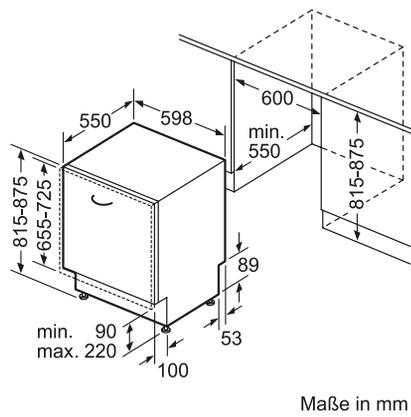


Vollintegrierbare
86,5 cm hohe Geschirrspülmaschinen

Anschlusswert 2,3 kW

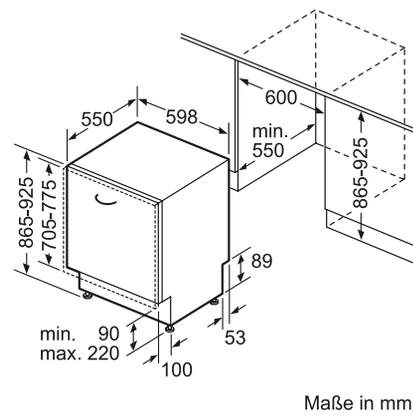


Vollintegrierbare, **VarioScharnier**
86,5 cm hohe Geschirrspülmaschinen

Anschlusswert 2,3 kW

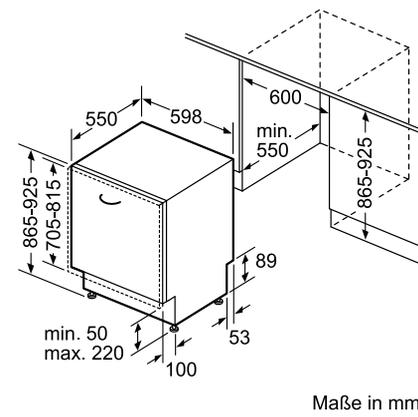

Werte in Klammern mit Verlängerungssatz Z 7710 X0
Anschlusslängen Wasser und Strom. Für 60 cm breite Geschirrspülmaschinen

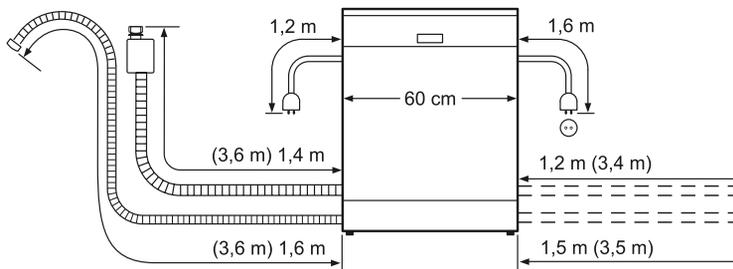


() Werte mit Verlängerungssatz

GESCHIRRSPÜLMASCHINEN, 45 CM BREIT


Vollintegrierbare
45 cm breite Geschirrspülmaschinen

Anschlusswert 2,3 kW

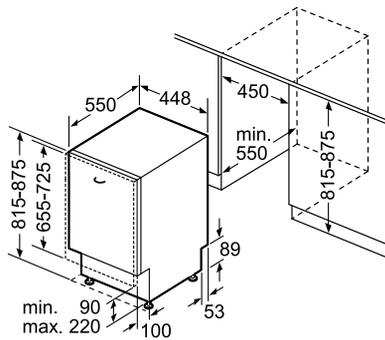


Maße in mm

Für 45 cm breite Geschirrspülmaschinen – Die AquaStop Garantie gilt selbstverständlich auch bei Installation mit dem Verlängerungssatz.

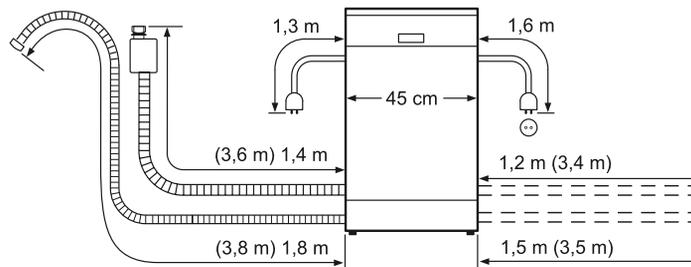

() Werte mit Verlängerungssatz

DIE NEUEN FLEX KORBSYSTEME DER 60 CM BREITEN GERÄTE



3. BELADUNGS-
EBENE
(modellabhängig)




FLEX BESTECKSCHUBLADE



FLEX BESTECKSCHUBLADE

OBERKORB

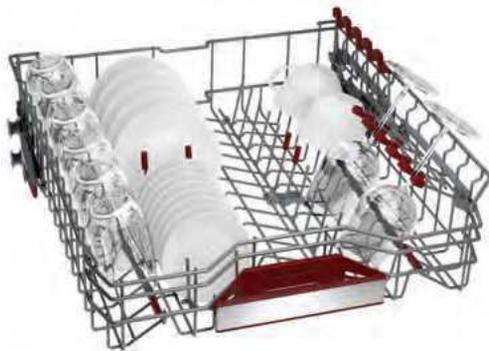

- ⊗ rote Glashalter aus Silikon
- ⊗ rote Anti-Rutsch-Beschichtung aus Silikon
- ⊗ 6 klappbare Tellerhaltereihe
- ⊗ höhenverstellbar mit RackMatic (3-stufig)



- ⊗ 2 klappbare Tellerhaltereihe
- ⊗ höhenverstellbar mit RackMatic (3-stufig)

UNTERKORB
(modellabhängig)



- ⊗ hohe Seitenwände
- ⊗ 6 klappbare Tellerhaltereihe
- ⊗ Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- ⊗ Gläseranlagebügel
- ⊗ zusätzliche Tassenablage (2-teilig)



- ⊗ hohe Seitenwände
- ⊗ 2 klappbare Tellerhaltereihe
- ⊗ Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- ⊗ zusätzliche Tassenablage (2-teilig)

ROLLEN

- ⊗ Komfortrollen im Unterkorb

- ⊗ Komfortrollen im Unterkorb

DIE NEUEN FLEX KORBSYSTEME DER 60 CM BREITEN GERÄTE




- ⊗ 2 klappbare Tellerhaltereihe
- ⊗ höhenverstellbar mit RackMatic (3-stufig)




- ⊗ hohe Seitenwände
- ⊗ 2 klappbare Tellerhaltereihe
- ⊗ Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- ⊗ Besteckkorb

- ⊗ Komfortrollen im Unterkorb

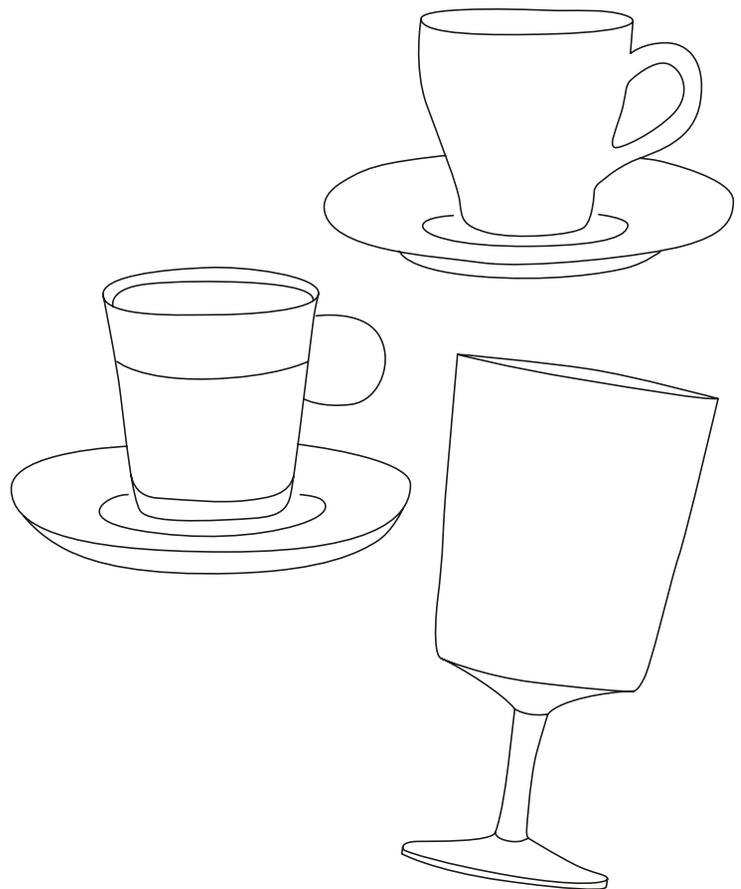

VARIO SCHARNIER: MAXIMALE FLEXIBILITÄT BEIM EINBAU

Eine perfekte Lösung für kleinste Spaltmaße zwischen den Möbelfronten bietet das VarioScharnier. Bei Geräten mit VarioScharnier verschiebt sich beim Öffnen des Gerätes die vollintegrierte Möbelfront leicht nach oben. Damit sind beim Hocheinbau von Geschirrspülern größere Spaltmaße zwischen den Möbelfronten nicht mehr notwendig.

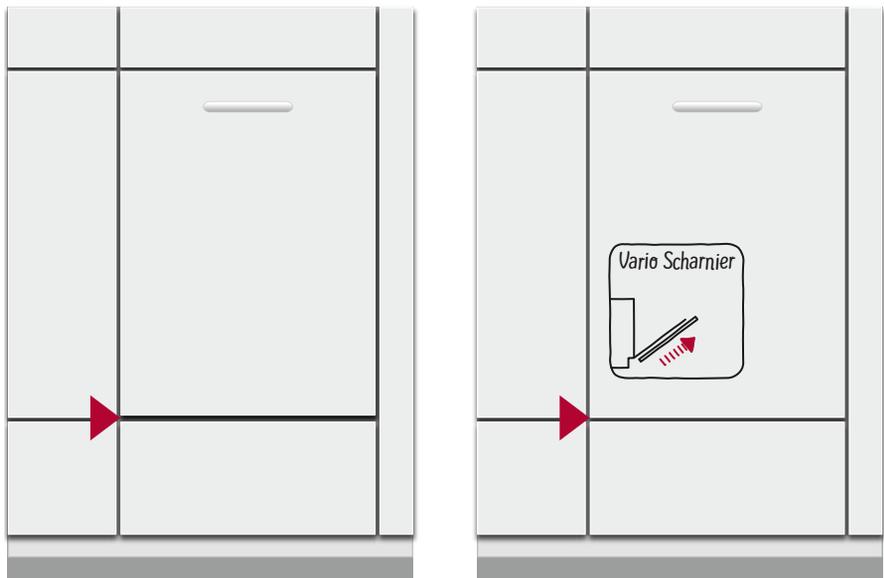

FRONTGESTALTUNG

Ein Spalt zwischen Geräte-Möbelfront und darunter liegender Schubladenblende ist erforderlich, um das Öffnen der Türe zu ermöglichen.

Um diesen Spalt, dessen Größe von seiner Lage zum Türdrehpunkt und von der Dicke der Möbelfront abhängt, klein zu halten, ist Folgendes zu beachten:

Wenn aus dem Küchenprogramm mehrere passende Möbeltürmaße zur Verfügung stehen, ist die längste Front am besten geeignet (da Spalt weiter vom Türdrehpunkt entfernt).

Durch Ansträgen der Sockelverblendung (Schubladenblende) kann der Spalt noch weiter verkleinert werden.

GAP Light



Ein seitliches Licht zeigt an, dass gerade ein Programm läuft. Öffnet man die Tür und stoppt den Spülvorgang, blinkt das Licht. Gap Light in Kombination mit VarioScharnier macht den Einbau von voll integrierbaren Geschirrspülern in modernen Küchen mit langen, extra dicken Fronten und niedrigen Sockelhöhen perfekt.

INFORMATION TÜRFEDERN

TÜRFEDERN	
45 cm breit	Alle vollintegrierten Spüler können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg - 7,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.
	Alle integrierten Spüler können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg - 6,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.
60 cm breit	Alle 86,5 cm hohen vollintegrierten Spüler können im Auslieferungszustand Türfronten von 3,0 kg - 10,0 kg tragen. Ersatzfedern für Geräte $\geq 40\text{dB}$ sind bis zu 11,5kg über den Kundendienst erhältlich. Für Geräte $\leq 39\text{dB}$ sind keine Ersatzfedern über den Kundendienst erhältlich.
	Alle anderen Spüler können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg - 8,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.

EINBAURESTRIKTIONEN FÜR DAS TIME LIGHT-MODUL

Einbaurestriktionen für das TimeLight-Modul

Maximale Größe der Möbelfront beim Standard-Scharnier

81,5 cm Geräte: 725 mm

86,5 cm Geräte: 775 mm




Siehe bitte Grafik rechts:

Sockelblendenversprung (Maß a) darf maximal 60 mm betragen.

Daraus ergibt sich ein minimaler Sockelblendenrücksprung (Maß b) von 40 mm plus Möbelfront.

Maximale Sockelblendenhöhe (Maß c).

Kein Einsatz im Hocheinbau!

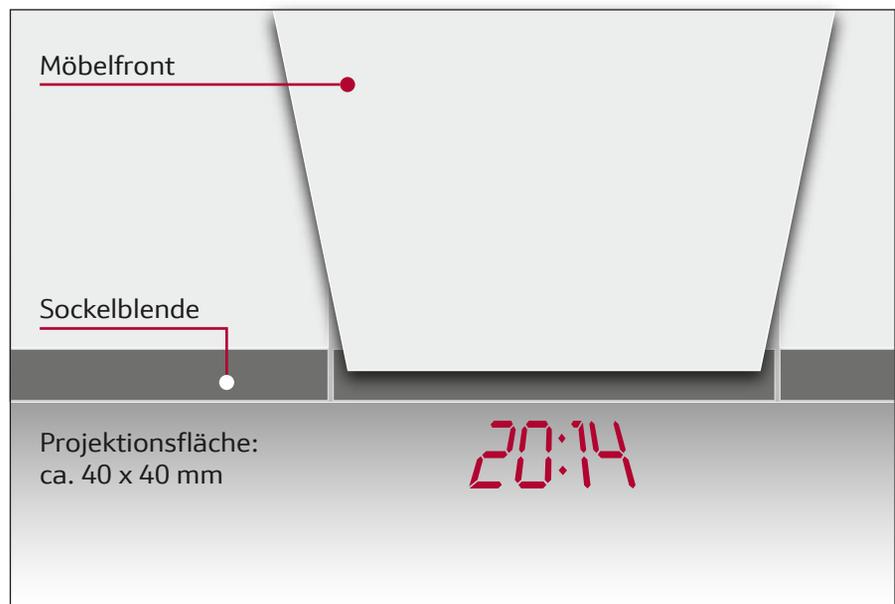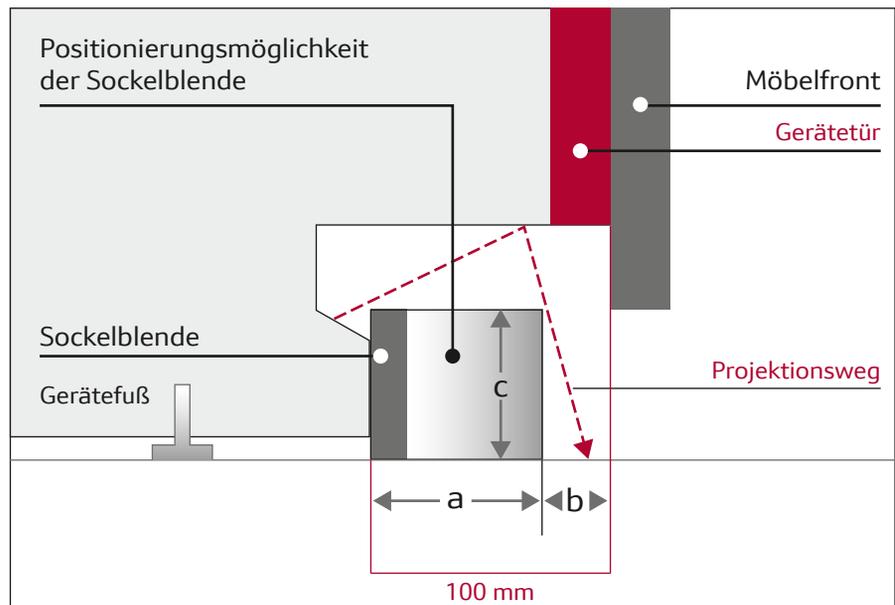


Hocheinbau von Geschirrspülern ohne Anchrägung der Schubladenblende

60 cm breite Geschirrspülmaschinen ohne verschiebbares Möbelblatt

Nischenhöhe A (mm)	Frontdicke B (mm)	Sockelhöhe C (mm)								
		90	100	110	120	130	140	150	160	170
815	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5	
	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5	
	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5	
825	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5	
	19		12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5
	22		13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5
835	16			10,5	11	12	13	14,5	16,5	19
	19			12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22
	22			13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5
845	16				10,5	11	12	13	14,5	16,5
	19				12	12,5	13,5	15	16,5	18,5
	22				13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21
855	16				10,5	11	12	13	14,5	16,5
	19				12	12,5	13,5	15	16,5	18,5
	22				13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21
865	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5	
	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5	
	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5	
875	16		10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5
	19		12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5
	22		13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5
885	16			10,5	11	12	13	14,5	16,5	19
	19			12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22
	22			13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5
895	16				10,5	11	12	13	14,5	16,5
	19				12	12,5	13,5	15	16,5	18,5
	22				13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21
905	16					10,5	11	12	13	14,5
	19					12	12,5	13,5	15	16,5
	22					13,5	14,5	15,5	16,5	18,5
915	16						10,5	11	12	13
	19						12	12,5	13,5	15
	22						13,5	14,5	15,5	16,5
925	16							10,5	11	12
	19							12	12,5	13,5
	22							13,5	14,5	15,5

Die Tabelle enthält die notwendige Spaltbreite D (mm) zwischen Möbelfront und Schubladenblende in Abhängigkeit von Nischenhöhe, Sockelhöhe und Frontdicke bei Verwendung einer Standard-Möbelfront für Unterbau-Geschirrspüler.

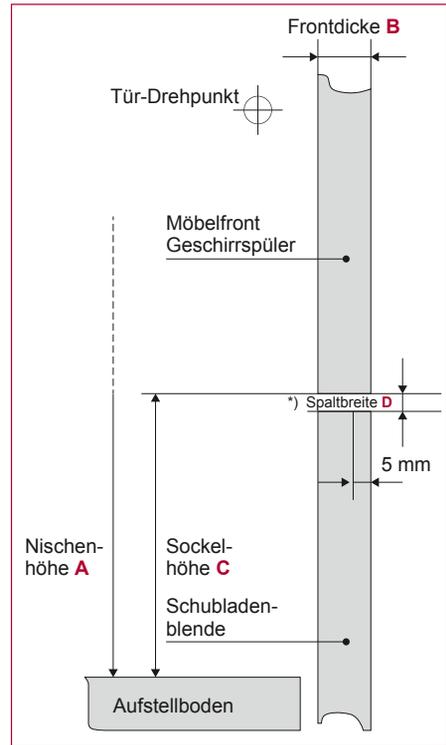


*) Der Freiraum beim Einschwenken der Tür sollte min. 4 mm betragen

Hocheinbau von Geschirrspülern mit Anchrägung der Schubladenblende

60 cm breite Geschirrspülmaschinen ohne verschiebbares Möbelblatt

Nischenhöhe A (mm)	Frontdicke B (mm)	Sockelhöhe C (mm)								
		90	100	110	120	130	140	150	160	170
815	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17	
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18	
825	16		6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5
	19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17
	22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18
835	16			6,5	6,5	7	7,5	8	9	12
	19			7	7,5	8	8,5	9,5	11	13
	22			7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14
845	16				6,5	6,5	7	7,5	8	9
	19				7	7,5	8	8,5	9,5	11
	22				7,5	7,5	8	9	9,5	11,5
855	16					6,5	6,5	7	7,5	8
	19					7	7,5	8	8,5	9,5
	22					7,5	7,5	8	9	9,5
865	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17	
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18	
875	16		6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5
	19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17
	22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18
885	16			6,5	6,5	7	7,5	8	9	12
	19			7	7,5	8	8,5	9,5	11	13
	22			7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14
895	16				6,5	6,5	7	7,5	8	9
	19				7	7,5	8	8,5	9,5	11
	22				7,5	7,5	8	9	9,5	11,5
905	16					6,5	6,5	7	7,5	8
	19					7	7,5	8	8,5	9,5
	22					7,5	7,5	8	9	9,5
915	16						6,5	6,5	7	7,5
	19						7	7,5	8	8,5
	22						7,5	7,5	8	9
925	16							6,5	6,5	7
	19							7	7,5	8
	22							7,5	7,5	8

Die Tabelle enthält die notwendige Spaltbreite D (mm) zwischen Möbelfront und Schubladenblende in Abhängigkeit von Nischenhöhe, Sockelhöhe und Frontdicke bei Verwendung einer Standard-Möbelfront für Unterbau-Geschirrspüler.

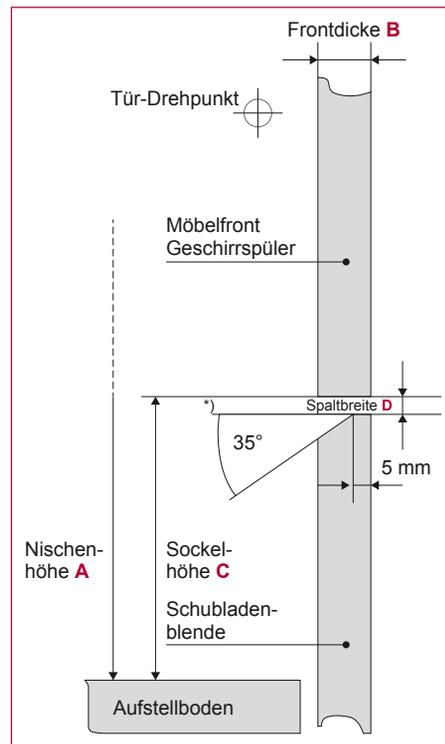

*) Der Freiraum beim Einschwenken der Tür sollte min. 4 mm betragen

SONDERMASSE BEIM GESCHIRRSPÜLMASCHINEN-EINBAU

Korpushöhe 655 - 765 mm

Korpushöhe 705 - 815 mm

Nischenhöhe in mm

		815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925
Sockelhöhe in mm	50	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	55	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	60	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
165		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
170			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
175				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
180					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
185						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5			86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
190							81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5				86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
195								81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5					86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
200									81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5						86,5	86,5	86,5	86,5	
205										81,5	81,5	81,5	81,5	81,5							86,5	86,5	86,5	
210											81,5	81,5	81,5	81,5								86,5	86,5	
215												81,5	81,5	81,5									86,5	
220														81,5										86,5

- 81,5 Einbau 81,5 cm-Geschirrspüler mit „normalem“ Scharnier
- 81,5 Einbau 81,5 cm-Geschirrspüler mit VarioScharnier50
- 81,5 Einbau 81,5 cm-Geschirrspüler mit geteilter Möbelfront und SONDERZUBEHÖR: Klappscharnier
- 86,5 Einbau 86,5 cm-Geschirrspüler mit „normalem“ Scharnier
- 86,5 Einbau 86,5 cm-Geschirrspüler mit VarioScharnier50
- 86,5 Einbau 86,5 cm-Geschirrspüler mit geteilter Möbelfront und SONDERZUBEHÖR: Klappscharnier

Einbausituation unterhalb Markierung ist für Geräte mit TimeLight Feature nicht sinnvoll, da TimeLight nicht sichtbar

HOCHEINBAU VON GESCHIRRSPÜLMASCHINEN IN 60 cm UND 45 cm BREITE

Anschluss des AquaStop in jeder Position und Höhe möglich
 » keine Einschränkungen durch die Lage des Wasserhahns

Anschluss des Wasserablaufes in jeder Position möglich
 (max. Abpumphöhe ab Geräteunterkante 90 cm)

Bei 45 cm und 60 cm Geräten: max Abpumphöhe 100cm,
 bei Modular max Abpumphöhe 80 cm

» keine Einschränkungen durch die Lage des Siphons

Hochführung und Belüftung des Wasserablaufes im Gerät
 » keine aufwändige Schlauchverlegung, um Leerlaufen zu verhindern

Variable Befestigung des Gerätes oben oder seitlich
 » keine Einschränkungen in der Gestaltung des Möbelumbaus

Befestigung bei 60 cm und 45 cm immer seitlich.

WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR DIE GESCHIRRSPÜLMASCHINEN-PLANUNG

Hocheinbau von Geschirrspülern ohne Anchrägung der Schubladenblende


Nischenhöhe (mm)	Frontdicke (mm)	Sockelhöhe (mm)																									
		50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	
815	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6							
	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8							
	22	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11							
820	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6							
	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8							
	22	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11							
825	16		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6							
	19		3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8						
	22		3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11						
830	16			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6				
	19			3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8					
	22			3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11					
835	16		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6				
	19		3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8				
	22			3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11				
840	16				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6			
	19				3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8			
	22				3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11			
845	16					3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6		
	19					3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8		
	22					3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11		
850	16						3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6		
	19						3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8	
	22						3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11	
855	16							3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	6	
	19							3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	
	22							3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	
860	16								3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	
	19								3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4	4,5		
	22								3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5		
865	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6						
	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8							
	22	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11							
870	16		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6						
	19		3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8						
	22		3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11						
875	16			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6			
	19			3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8						
	22			3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11					
880	16				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6			
	19				3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8				
	22				3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11			
885	16					3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6		
	19					3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8			
	22					3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11			
890	16						3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6		
	19						3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8			
	22						3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11		
895	16							3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	6		
	19							3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8		
	22							3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11		
900	16								3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	
	19								3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5		
	22								3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5		
905	16									3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	
	19									3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5		
	22									3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6		
910	16										3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	
	19										3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4	4,5		
	22										3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5		
915	16											3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
	19											3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5		
	22											3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5		
920	16												3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	
	19												3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5		
	22												3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4	4	4	4,5	4,5		
925	16													3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	
	19													3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4		
	22													3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4	4	4,5	4,5		




FRISCHE UND VIELFALT -
 FÜR JEDEN KOCHTYP DIE
 PASSENDE LÖSUNG



KÜHLEN UND GEFRIEREN



Die NEFF Kühl- und Gefriergeräte	220 – 222
NEFF Werteklassen Kältegeräte	223
NEFF Kühl- und Gefriergeräte im Überblick	224
Geräte	225 – 245
VIB-Struktur Einbau Kältegeräte	246
Maßzeichnungen	247 – 257

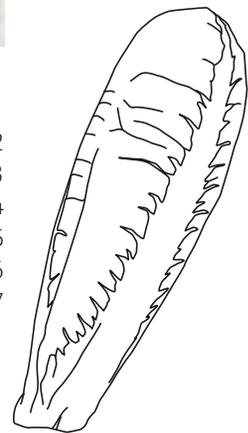

FÜR PASSIONIERTER GENIESSER



Kühlschränke und Gefrierschränke von NEFF

Selbst der beste Koch braucht für seine Kunst gute Zutaten. Darum gibt es eigentlich nichts wichtigeres als die richtige Aufbewahrung von Lebensmitteln: Alle unsere Modelle – ob Kühlschrank, Gefrierschrank oder Kühl-Gefrierkombination, europäische Side-by-Side-Bauart, eingebaut oder freistehend – halten jedes Salatblatt, jedes Lammkotelett und jede Erdbeere länger frisch.



KÖNNEN SICH SEHEN LASSEN – DIE FREISTEHENDEN KOMBINATIONEN

NEFF hat die optimalen Lösungen für jede Küche: Kombinationen, die frei in der Küche stehen oder in Möbel eingebaut sind - sie machen immer eine gute Figur. Ob freistehender Kühl- oder Gefrierschrank mit 60 cm Breite oder die europäische Bauart Side-by-Side: Kühl- und Gefrierschrank nebeneinander in einem Gerät mit einer Breite von 120 cm.



KANN MAN VERSTECKEN - DIE EINBAUKOMBINATIONEN



NEBENEINANDER

Wer sich für eine eingebaute Kühl- und Gefrierkombination Side-by-Side entscheidet, kann bei NEFF aus einer großen Auswahl an Modellen seine ideale Kombination zusammenstellen – in der passenden Größe und mit genau dem Stauraum, den man braucht.



ÜBEREINANDER

Ist in Ihrer Küche noch Luft nach oben? Dann können Sie beim Einbau von NEFF Kühl- und Gefriergeräten übereinander aus einer Reihe an Höhen wählen und dann verschiedene Kühl- und Gefrierelemente miteinander kombinieren. So kann man enorme Höhen erreichen und freien Stauraum nutzen, wie mit keiner herkömmlichen Kühl- und Gefrierkombination.

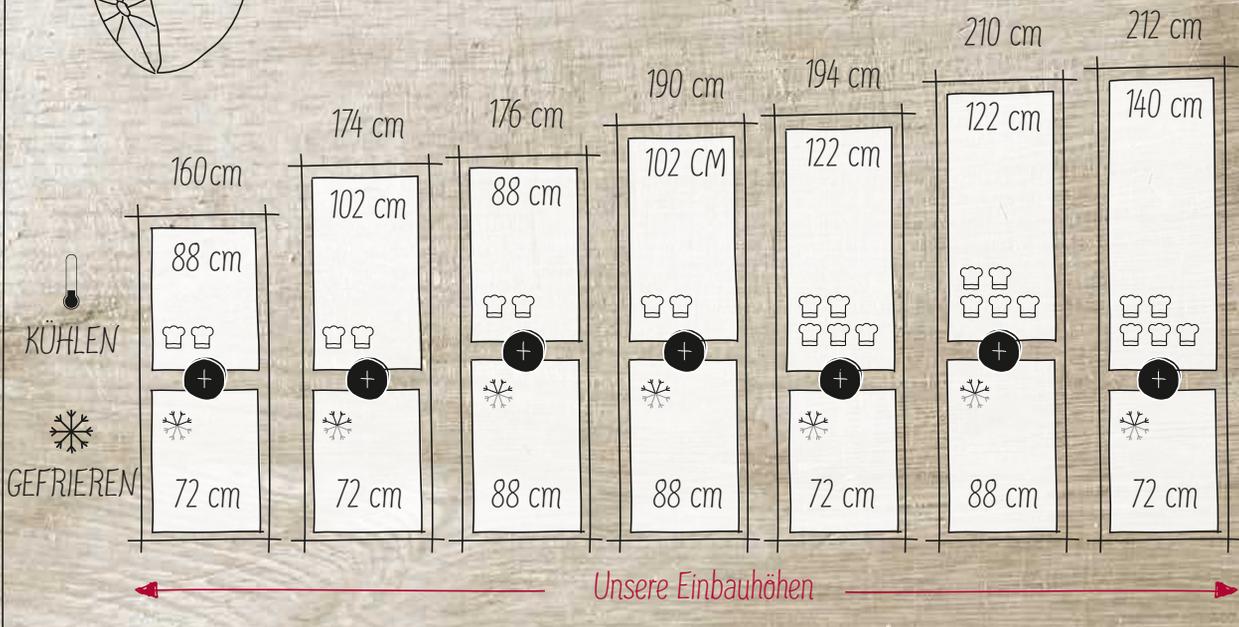



DER BESTE PLATZ FÜR FRISCHE LEBENSMITTEL



Ganz einfach länger frisch

NEFF Kältegeräte bieten ein Maximum an Komfort und Flexibilität. Und sie schaffen mit ihren FreshSafe Frischesystemen hervorragende Bedingungen für die optimale Lagerung von frischen Lebensmitteln. Dabei sind sie selbstverständlich sehr energiesparend. Ab März 2021 informiert Sie das neue, umfangreichere Energielabel über Energieeffizienzklasse und Verbrauchswerte.



FRESH SAFE – 3X LÄNGER NATÜRLICH FRISCHE LEBENSMITTEL

Zwei Klimazonen mit unterschiedlicher Luftfeuchtigkeit und einer Temperatur nahe 0°C sorgen für bestmögliche Kühl- und Lagerbedingungen.

Fresh Safe  FEUCHT-ZONE: Vitamine und Nährstoffe werden deutlich länger erhalten. Obst und Gemüse bleiben knackig und bewahren ihr Aroma.

Fresh Safe  TROCKEN-ZONE: Dieses Fach bietet ein ideales Klima für Fisch, Fleisch, Wurst, Milch, Milchprodukte und Hartkäse.

FRESH SAFE – 2X LÄNGER KNACKIG FRISCHES OBST UND GEMÜSE

Viele Sorten Gemüse, allen voran Salat, benötigen eine erhöhte Luftfeuchtigkeit. Dann bleiben Frische, Qualität und Nährstoffe optimal erhalten. Die Feuchtigkeit kann mit der FreshSafe -Schublade – wie in einem Frischetresor – mit einem Schieberegler optimal eingestellt werden. Obst und Gemüse bleiben doppelt so lange frisch, behalten ihre Nährstoffe, ihren typischen Geschmack und ihre knackige Konsistenz.



NEFF KÄLTEGERÄTE – DIE WERTEKLASSEN

Schnellere Orientierung, hilfreich bei der Kaufentscheidung: unsere Werteklassen. Je mehr Ausstattung, desto höher die Werteklasse – deutlich sichtbar auf den nachfolgenden Geräteseiten. Hier eine vereinfachte Kurzübersicht der Ausstattungsunterschiede in den Werteklassen der NEFF Kältegeräte.

N90	N70	N50	N30
		FreshSafe-Boxen Gemüsebehälter	Kein Frischesystem
VarioShelf, Flaschengitter, EasyAccessShelf	VarioShelf, Flaschengitter, EasyAccessShelf		
NoFrost / LowFrost	NoFrost / LowFrost	NoFrost / LowFrost	
Metall-Applikationen	Metall-Applikationen	Graue Applikationen	Weiße Applikationen
Touch 7 Segment	Touch 7 Segment	LED Kette	Manuelle Bedienung
Flachscharnier	Flachscharnier	Flach- / Schleppscharnier	Flach- / Schleppscharnier
LED-Innenbeleuchtung	LED-Innenbeleuchtung	LED-Innenbeleuchtung	LED-Innenbeleuchtung



NEFF KÜHL- UND GEFRIERGERÄTE IM ÜBERBLICK

Best.-Nr. VIB * NEU	Werte- klasse	Geräte- höhe in mm	Energie- Effizienz- klasse	Energie ⁽²⁾³⁾ : kWh/ Jahr	Nutzinhalt in l			LED- Innen- beleuch- tung	FreshSafe	FreshSafe Nutzin- halt in l	FreshSafe	FreshSafe Nutzin- halt in l	NoFrost	LowFrost	Seite
					Gesamt	Kühlen	Gefrie- ren								



FREISTEHENDE Side-by-Side KÜHL-GEFRIERKOMBINATIONEN / FREISTEHENDE KÜHL-GEFRIERKOMBINATIONEN

KA3923IE0*	N70	1787		324	562	191	371	✓	✓	-	-	-	✓	-	225
KG7493ID0*	N70	2030		207	438	330	108	✓	-	✓	✓	-	✓	-	225
KS8368IDP*	N90	1860		122	309	309	-	✓	-	-	-	98	-	-	226
GS7363IEP*	N70	1860		234	242	-	242	✓	-	-	-	-	✓	-	226
KA8958IEP*															227

KÜHL-GEFRIERKOMBINATIONEN, 2 TÜREN, Gefrierfach unten

KI8878FE0*	N90	1775		232	237	175	62	✓	-	-	-	56	-	✓	228
KI7863FF0*	N70	1775		277	254	187	67	✓	-	-	✓	-	✓	-	228
KI6863FE0*	N70	1775		219	266	192	74	✓	-	-	✓	-	-	✓	229
KI6873FE0*	N70	1775		207	272	209	63	✓	-	-	✓	-	-	✓	229
KI5862FF0*	N50	1775		279	268	192	76	✓	✓	-	-	-	-	✓	230
KI5862FE0*	N50	1775		229	267	183	84	✓	✓	-	-	-	-	✓	230
KI5872FF0*	N50	1775		259	272	209	63	✓	✓	-	-	-	-	✓	231
KI5872FE0*	N50	1775		216	270	200	70	✓	✓	-	-	-	-	✓	231
KI5862SE0S*	N50	1775		229	267	183	84	✓	✓	-	-	-	-	✓	232
KI5861SF0*	N30	1775		286	267	183	84	✓	✓	-	-	-	-	✓	232
KI5871SF0*	N30	1775		270	270	200	70	✓	✓	-	-	-	-	✓	232
KI5772FF0*	N50	1580		260	232	169	63	✓	✓	-	-	-	-	✓	235
KI5672FF0*	N50	1450		245	209	157	52	✓	✓	-	-	-	-	✓	235

EINBAUKÜHLSCHRANK ohne Gefrierfach

KI1813FE0	N70	1775		115	319	319	-	✓	-	-	✓	-	-	-	233
KI1812FF0*	N50	1775		144	319	319	-	✓	-	-	-	-	-	-	234
KI1413FD0*	N70	1225		81	211	211	-	✓	-	-	✓	-	-	-	236
K1545XFF1*	N30	1225		129	221	221	-	✓	✓	-	-	-	-	-	237
K1544XSFO*	N30	1225		129	221	221	-	✓	✓	-	-	-	-	-	238
K1536XFF0*	N30	1025		123	181	181	-	✓	✓	-	-	-	-	-	239
K1536XSFO*	N30	1025		123	181	181	-	✓	✓	-	-	-	-	-	240
K1515XFF1*	N30	880		118	150	150	-	✓	✓	-	-	-	-	-	241
K1514XSFO*	N30	880		118	150	150	-	✓	✓	-	-	-	-	-	242

EINBAUKÜHLSCHRANK, Gefrierfach oben

KI2823FF0*	N70	1775		222	286	252	34	✓	✓	-	✓	-	-	-	233
KI2822FF0*	N50	1775		222	286	252	34	✓	✓	-	-	-	-	-	234
KI2423FE0*	N70	1225		147	195	180	15	✓	-	-	✓	-	-	-	236
K1555XFF1*	N30	1225		189	200	183	17	✓	✓	-	-	-	-	-	237
K1554XSFO*	N30	1225		189	200	183	17	✓	✓	-	-	-	-	-	238
K1535XFF1*	N30	1025		185	159	142	17	✓	✓	-	-	-	-	-	239
K1535XSFO*	N30	1025		185	159	142	17	✓	✓	-	-	-	-	-	240
K1525XFF1	N30	880		185	129	112	17	✓	✓	-	-	-	-	-	241
K1524XSFO*	N30	880		185	129	112	17	✓	✓	-	-	-	-	-	242

EINBAU-GEFRIERSCHRANK

GI7813CF0	N70	1775		294	212	-	212	-	-	-	-	-	✓	-	243
GI1216DE0*	N50	880		176	96	-	96	-	-	-	-	-	-	✓	243
G1624SE0*	N30	880		178	102	-	102	-	-	-	-	-	-	-	243
GI1113FE0*	N50	720		167	72	-	72	-	-	-	-	-	-	✓	244

UNTERBAU-KÜHLSCHRANK/-GEFRIERSCHRANK, Nischenbreite 600 mm

K4316XFF0*	N50	820		94	137	137	-	✓	✓	-	-	-	-	-	244
K4336XFF0*	N50	820		176	123	108	15	✓	✓	-	-	-	-	-	245
G4344XFF0*	N50	820		207	106	-	106	-	-	-	-	-	-	-	245

KA3923IE0

FreshSafe

N70



Freistehende Side-by-Side Kühl-Gefrierkombination

€ 2.999

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- ⊗ Energie-Effizienzklasse¹⁾: E
- ⊗ Energie²⁾: 324 kWh/Jahr
- ⊗ Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 371 Liter
- ⊗ Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 191 Liter
- ⊗ Geräusch-Wert: 42 dB(A) re 1 pW
- ⊗ Geräusch-Effizienzklasse: D
- ⊗ Klimaklasse: SN-T

DESIGN:

- ⊗ Türen Edelstahl mit Antifingerprint, Seitenwände grau
- ⊗ Vertikaler Stangengriff
- ⊗ LED Beleuchtung
- ⊗ Innenausstattung mit Metall-Applikationen

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- ⊗ NoFrost - nie wieder abtauen!
- ⊗ Außen Digitalanzeige - alles im Blick und perfekt unter Kontrolle
- ⊗ Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- ⊗ Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- ⊗ Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung
- ⊗ Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür

EIS UND WASSER:

- ⊗ Crushed Eis, Eiswürfel oder kaltes Trinkwasser bei Betätigung der Spendertaste mit LED Beleuchtung
- ⊗ Automatischer Eiswürfelbereiter
- ⊗ Wasserfilter entnehmbar

KÜHLTEIL:

- ⊗ Kühlraum: 371 l Nutzinhalt
- ⊗ MultiAirflow
- ⊗ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 0 höhenverstellbar
- ⊗ 3 durchgehende Türabsteller
- ⊗ MultiBox - das besondere Fach in der Tür

FRISCHHALTESYSTEM:

- ⊗ 2 FreshSafe Schubladen - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse

GEFRIERTEIL:

- ⊗ ***-Gefrierraum: 191 l Nutzinhalt
- ⊗ Gefriervermögen: 13 kg in 24 Std.
- ⊗ Lagerzeit bei Störung: 8 Std.
- ⊗ 2 transparente Gefriergut-Schubladen
- ⊗ 3 Türabsteller im Gefrierraum
- ⊗ 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 0 höhenverstellbar

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- ⊗ Gerätemaße (H x B x T): 178,7 cm x 90,8 cm x 70,7 cm
- ⊗ Gerät auf 4 Rollen, justierbar
- ⊗ Anschlusswert: 240 W
- ⊗ 220 - 240 V


ZUBEHÖR:

- 1 x Anschluss Schlauch, 1 x Eierablage
- Länge Zulaufschlauch: 300 cm

KG7493ID0

FreshSafe

N70



Freistehende Kühl-Gefrierkombination

€ 1.459

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- ⊗ Energie-Effizienzklasse¹⁾: D
- ⊗ Energie²⁾: 207 kWh/Jahr
- ⊗ Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 330 Liter
- ⊗ Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 108 Liter
- ⊗ Geräusch-Wert: 38 dB(A) re 1 pW
- ⊗ Geräusch-Effizienzklasse: C
- ⊗ Klimaklasse: SN-T

DESIGN:

- ⊗ Türen Edelstahl mit Antifingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- ⊗ Vertikale integrierte Griffe mit Chrome Applikation
- ⊗ EmotionLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- ⊗ NoFrost - nie wieder abtauen!
- ⊗ Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- ⊗ 2 getrennte Kältekreisläufe für Kühl- und Gefrierraum
- ⊗ Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- ⊗ Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- ⊗ Optische und akustische Warneinrichtung, bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür
- ⊗ Aktiv-Warnsystem

KÜHLTEIL:

- ⊗ Kühlraum: 330 l Nutzinhalt
- ⊗ MultiAirflow
- ⊗ Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- ⊗ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar
- ⊗ Spezial-Flaschenrost
- ⊗ 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- ⊗ Butter-/Käsefach mit Klappe
- ⊗ 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller

FRISCHHALTESYSTEM:

- ⊗ 1 FreshSafe Schublade; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten
- ⊗ 2 FreshSafe die regelbaren 0°C Schubladen auf Tablettauszug; Fisch und Fleisch bleiben dank niedriger Temperatur bis zu 2x länger frisch.

GEFRIERTEIL:

- ⊗ ***-Gefrierraum: 108 l Nutzinhalt
- ⊗ Gefriervermögen: 15 kg in 24 Std.
- ⊗ Lagerzeit bei Störung: 20 Std.
- ⊗ 3 transparente Gefriergut-Schubladen

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- ⊗ Gerätemaße (H x B x T): 203,0 cm x 70,0 cm x 67,0 cm
- ⊗ Türanschlag rechts wechselbar
- ⊗ Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- ⊗ Anschlusswert: 100 W
- ⊗ 220 - 240 V

ZUBEHÖR:

- 2 x Kälteakku, 1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale,
- 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. ²⁾ Energieverbrauch pro Jahr.

³⁾ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden.

Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

€ = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG

Technische Hinweise und Maße zu diesen

Geräten finden Sie auf Seite 247 - 257

Sonderzubehör/Preise finden Sie

auf Seite 282 - 283

KS8368IDP

FreshSafe 

N90



Freistehender Kühlschrank

€ 1.279

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energie-Effizienzklasse¹⁾: D
- Energie²⁾: 122 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 309 Liter
- Geräusch-Wert: 41 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C
- Klimaklasse: SN-T

DESIGN:

- Türen Edelstahl mit Antifingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- Vertikaler Stangengriff
- LED Beleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- VitaControl - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Türalarm

KÜHLTEIL:

- Kühlraum: 309 l Nutzinhalt
- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar
- Spezial-Flaschenrost
- 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller
- Butter-/Käsefach mit Klappe

FRISCHHALTESYSTEM:

- 2 FreshSafe  0°C Boxen; Optimale Lebensmittellagerung durch zwei Klimazonen hält bis zu 3x länger frisch.
- ein Behälter feucht, über Regler steuerbar
- Nutzinhalt nahe 0°C: 98 l

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Gerätemaße (H x B x T): 186,0 cm x 60,0 cm x 65,0 cm
- Türanschlag links
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Türöffnungswinkel 90°
- Transportgriffe
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

ZUBEHÖR:

- 1 x Eierablage

SONDERZUBEHÖR:


Z36AL00 Verbindungssatz inox

€ 53

GS7363IEP

NoFrost

N70



Freistehender Gefrierschrank

€ 1.139

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energie-Effizienzklasse: E
- Energie²⁾: 234 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 242 Liter
- Geräusch-Wert: 39 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C
- Klimaklasse: SN-T

DESIGN:

- Türen Edelstahl mit Antifingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- Vertikaler Stangengriff
- LED-Beleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Aktiv-Warnsystem
- VitaControl - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung

GEFRIERTEIL:

- ****-Gefrierraum: 242 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std.
- MultiAirflow
- Lagerzeit bei Störung: 25 Std.
- Eisdürfelschale
- Vario-Zone - für flexible Nutzung des Gefrierraums
- 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 BigBox

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Gerätemaße (H x B x T): 186,0 cm x 60,0 cm x 65,0 cm
- Türanschlag rechts
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Türöffnungswinkel 90°
- Transportgriffe
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

ZUBEHÖR:

- 2 x Kälteakku, 1 x Eisdürfelschale

SONDERZUBEHÖR:

Z36AL00 Verbindungssatz inox

€ 53

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. ²⁾ Energieverbrauch pro Jahr.

³⁾ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegeführten Abstandhalter zu verwenden.

Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

€ = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG

Technische Hinweise und Maße zu diesen

Geräten finden Sie auf Seite 247 – 257

Sonderzubehör/Preise finden Sie

auf Seite 282 – 283


Side-by-Side-Kühl-Gefrierkombinationen zum bündigen Einbau

Kombination:	Kühlschrank		Gefrierschrank		
	Best.-Nr.	Typenbezeichnung	Best.-Nr.	Typenbezeichnung	UPE
FC1, Best.-Nr. KA8958IEP inkl. Z36AL00 Verbindungssatz inox	KS8368IDP		GS7363IEP		€ 2.471



NEU

Der Verbindungssatz Z36AL00 gehört jeweils zum Lieferumfang.

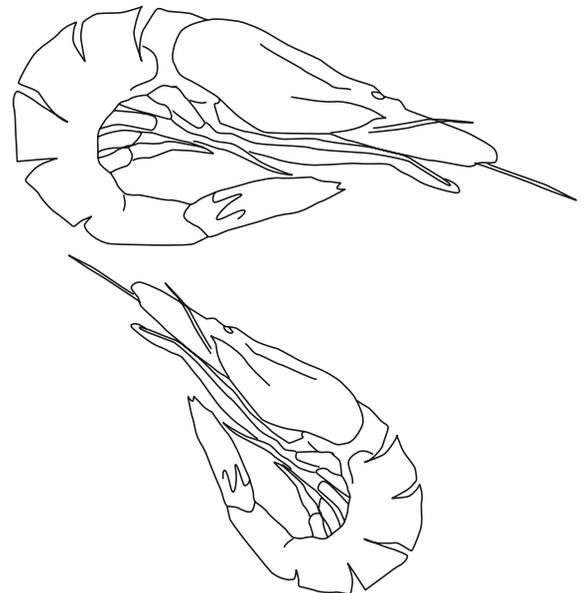

KI8878FE0

FreshSafe

N90



Kühl-Gefrierkombination

€ 2.309

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energie-Effizienzklasse¹⁾: E
- Energie²⁾: 232 kWh/Jahr
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 175 Liter
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 62 Liter
- Geräusch-Wert: 34 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:

- LED Beleuchtung
- Flachscharnier

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- VitaControl - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- 2 getrennte Kältekreisläufe für Kühl- und Gefrierraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung
- Urlaubsschaltung
- Akustischer Türalarm
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion

KÜHLTEIL:

- Kühlraum: 175 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen (3 höhenverstellbar), davon 2 aus Sicherheitsglas, 1 x EasyAccess Shelf, 1 x Flexibles Flaschengitter
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach

FRISCHHALTESYSTEM:

- Nutzinhalt nahe 0° C: 56 l
- 1 FreshSafe 0°C Box - Optimale Lebensmittellagerung durch zwei Klimazonen hält 3x länger frisch.
- ein Behälter feucht, über Regler steuerbar

GEFRIERTEIL:

- ****-Gefrierraum: 62 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 26 Std.
- Vario-Zone - für flexible Nutzung des Gefrierraums
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Gerätemaße (H x B x T): 177,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- EasyInstallation

ZUBEHÖR:

- 2 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

KI7863FF0

FreshSafe

N70



Kühl-Gefrierkombination

€ 2.009

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energie-Effizienzklasse¹⁾: F
- Energie²⁾: 277 kWh/Jahr
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 187 Liter
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 67 Liter
- Geräusch-Wert: 39 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C
- Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:

- LED Beleuchtung
- Flachscharnier

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- VitaControl - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- 2 getrennte Kältekreisläufe für Kühl- und Gefrierraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Urlaubsschaltung
- Akustischer Türalarm
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion

KÜHLTEIL:

- Kühlraum: 187 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen (4 höhenverstellbar), davon 4 aus Sicherheitsglas, 1 x VarioShelf, 1 x EasyAccess Shelf, 1 x Flexibles Flaschengitter
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach

FRISCHHALTESYSTEM:

- 1 FreshSafe Schublade; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten

GEFRIERTEIL:

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- ****-Gefrierraum: 67 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
- Vario-Zone - für flexible Nutzung des Gefrierraums
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- Gefriergut-Kalender

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Gerätemaße (H x B x T): 177,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Transportgriffe

ZUBEHÖR:

- 2 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

SONDERZUBEHÖR:

Z10020 Flaschenablage

€ 59

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. ²⁾ Energieverbrauch pro Jahr.

³⁾ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden.

Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

€ = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG

Technische Hinweise und Maße zu diesen

Geräten finden Sie auf Seite 247 – 257

Sonderzubehör/Preise finden Sie

auf Seite 282 – 283

KI6863FE0

FreshSafe 

N70



Kühl-Gefrierkombination

€ 1.789

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energie-Effizienzklasse¹⁾: E
- Energie²⁾: 219 kWh/Jahr
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 192 Liter
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 74 Liter
- Geräusch-Wert: 36 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C
- Klimaklasse: SN-T

DESIGN:

- LED Beleuchtung
- Flachscharnier

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- VitaControl - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- 2 getrennte Kältekreisläufe für Kühl- und Gefrierraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Urlaubsschaltung
- Akustischer Türalarm
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion

KÜHLTEIL:

- Kühlraum: 192 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen (4 höhenverstellbar), davon 4 aus Sicherheitsglas, 1 x VarioShelf, 1 x EasyAcces Shelf, 1 x Flexibles Flaschengitter
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach

FRISCHHALTESYSTEM:

- 1 FreshSafe  Schublade; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten

GEFRIERTEIL:

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- ****- Gefrierraum: 74 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 32 Std.
- Vario-Zone - für flexible Nutzung des Gefrierraums
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

ZUBEHÖR:

2 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

SONDERZUBEHÖR:

Z10020 Flaschenablage

€ 59

KI6873FE0

FreshSafe 

N70



Kühl-Gefrierkombination

€ 1.789

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energie-Effizienzklasse¹⁾: E
- Energie²⁾: 207 kWh/Jahr
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 209 Liter
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 63 Liter
- Geräusch-Wert: 36 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C
- Klimaklasse: SN-T

DESIGN:

- LED Beleuchtung
- Flachscharnier

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- VitaControl - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- 2 getrennte Kältekreisläufe für Kühl- und Gefrierraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Urlaubsschaltung
- Akustischer Türalarm
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion

KÜHLTEIL:

- Kühlraum: 209 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen (4 höhenverstellbar), davon 4 aus Sicherheitsglas, 1 x VarioShelf, 1 x EasyAccess Shelf, 1 x Flexibles Flaschengitter
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach

FRISCHHALTESYSTEM:

- 1 FreshSafe  Schublade; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten

GEFRIERTEIL:

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- ****- Gefrierraum: 63 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 26 Std.
- Vario-Zone - für flexible Nutzung des Gefrierraums
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- Gefriergut-Kalender

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Transportgriffe

ZUBEHÖR:

2 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

SONDERZUBEHÖR:

Z10020 Flaschenablage

€ 59

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. ²⁾ Energieverbrauch pro Jahr.
³⁾ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden.
 Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.
 € = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 247 – 257
 Sonderzubehör/Preise finden Sie auf Seite 282 – 283

KI5862FFO

FreshSafe

N50



Kühl-Gefrierkombination

Lieferbar bis 03/2021

€ 1.629

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- ⊗ Energie-Effizienzklasse¹⁾: F
- ⊗ Energie²⁾: 279 kWh/Jahr
- ⊗ Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 192 Liter
- ⊗ Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 76 Liter
- ⊗ Geräusch-Wert: 38 dB(A) re 1 pW
- ⊗ Geräusch-Effizienzklasse: C
- ⊗ Klimaklasse: SN-T

DESIGN:

- ⊗ LED Beleuchtung
- ⊗ Flachscharnier

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- ⊗ Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- ⊗ VitaControl - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- ⊗ 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf

KÜHLTEIL:

- ⊗ Kühlraum: 192 l Nutzinhalt
- ⊗ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- ⊗ 4 Türabsteller

FRISCHHALTESYSTEM:

- ⊗ FreshSafe 1 Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

GEFRIERTEIL:

- ⊗ LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- ⊗ ****-Gefrierraum: 76 l Nutzinhalt
- ⊗ Gefriervermögen: 3.5 kg in 24 Std.
- ⊗ Lagerzeit bei Störung: 24 Std.
- ⊗ Vario-Zone - für flexible Nutzung des Gefrierraums
- ⊗ 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- ⊗ Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.5 cm
- ⊗ Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- ⊗ Türanschlag rechts, wechselbar
- ⊗ Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- ⊗ 220 - 240 V
- ⊗ Transportgriffe
- ⊗ EasyInstallation

ZUBEHÖR:

2 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale, Flaschenkamm

SONDERZUBEHÖR:

- KS1860Z0 Flexibles Flaschengitter
- Z10020 Flaschenablage

€ 59

€ 59

KI5862FEO

FreshSafe

N50



Kühl-Gefrierkombination

Lieferbar ab 04/2021 ⁴⁾

€ 1.629

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- ⊗ Energie-Effizienzklasse¹⁾: E
- ⊗ Energie²⁾: 229 kWh/Jahr
- ⊗ Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 183 Liter
- ⊗ Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 84 Liter
- ⊗ Geräusch-Wert: 35 dB(A) re 1 pW
- ⊗ Geräusch-Effizienzklasse: B
- ⊗ Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:

- ⊗ LED Beleuchtung
- ⊗ Flachscharnier

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- ⊗ Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- ⊗ Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung
- ⊗ Akustischer Alarm Kühlschrantür

KÜHLTEIL:

- ⊗ Kühlraum: 183 l Nutzinhalt
- ⊗ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- ⊗ 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- ⊗ 1 durchgehende Türabsteller
- ⊗ 3 Türabsteller

FRISCHHALTESYSTEM:

- ⊗ FreshSafe 1 Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

GEFRIERTEIL:

- ⊗ LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- ⊗ ****-Gefrierraum: 84 l Nutzinhalt
- ⊗ Gefriervermögen: 3.9 kg in 24 Std.
- ⊗ 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- ⊗ Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.5 cm
- ⊗ Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- ⊗ Türanschlag rechts, wechselbar
- ⊗ Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- ⊗ 220 - 240 V
- ⊗ EasyInstallation

ZUBEHÖR:

2 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. ²⁾ Energieverbrauch pro Jahr.

³⁾ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden.

Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

€ = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG

⁴⁾ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 247 – 257
Sonderzubehör/Preise finden Sie auf Seite 282 – 283

KI5872FFO

FreshSafe

N50



Kühl-Gefrierkombination

Lieferbar bis 03/2021

€ 1.629

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energie-Effizienzklasse¹⁾: F
- Energie²⁾: 259 kWh/Jahr
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 209 Liter
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 63 Liter
- Geräusch-Wert: 38 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C
- Klimaklasse: SN-T

DESIGN:

- LED Beleuchtung
- Flachscharnier

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- VitaControl - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf

KÜHLTEIL:

- Kühlraum: 209 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- 5 Türabsteller

FRISCHHALTESYSTEM:

- FreshSafe 1 Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

GEFRIERTEIL:

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- ****-Gefrierraum: 63 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 26 Std.
- Vario-Zone - für flexible Nutzung des Gefrierraums
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- Gefriergut-Kalender

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Gerätegröße (H x B x T): 177,2 cm x 54,1 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Transportgriffe

ZUBEHÖR:

2 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale, Flaschenkamm

SONDERZUBEHÖR:


Z10020 Flaschenablage

€ 59

KI5872FEO

FreshSafe

N50



Kühl-Gefrierkombination

Lieferbar ab 04/2021 ⁴⁾

€ 1.629

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energie-Effizienzklasse¹⁾: E
- Energie²⁾: 216 kWh/Jahr
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 200 Liter
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 70 Liter
- Geräusch-Wert: 35 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:

- LED Beleuchtung
- Flachscharnier

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Alarm Kühlschrantür

KÜHLTEIL:

- Kühlraum: 200 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- 1 durchgehende Türabsteller
- 4 Türabsteller

FRISCHHALTESYSTEM:

- FreshSafe 1 Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

GEFRIERTEIL:

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- ****-Gefrierraum: 70 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3,3 kg in 24 Std.
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Gerätegröße (H x B x T): 177,2 cm x 54,1 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- EasyInstallation

ZUBEHÖR:

2 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. ²⁾ Energieverbrauch pro Jahr.
³⁾ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden.
 Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.
 € = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG
⁴⁾ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 247 – 257
 Sonderzubehör/Preise finden Sie auf Seite 282 – 283

KI5862SE0S
FreshSafe

N50



Kühl-Gefrierkombination € 1.559

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energie-Effizienzklasse¹⁾: E
- Energie²⁾³⁾: 229 kWh/Jahr
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 183 Liter
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 84 Liter
- Geräusch-Wert: 35 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:

- LED Beleuchtung
- **Schleppscharnier**

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Alarm Kühlschrankschranktür

KÜHLTEIL:

- Kühlraum: 183 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 1 durchgehende Türabsteller
- 3 Türabsteller

FRISCHHALTESYSTEM:

- FreshSafe 1 Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

GEFRIERTEIL:

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- ****-Gefrierraum: 84 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 4 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 9 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- EasyInstallation

ZUBEHÖR:

- 3 x Eierablage, 1 x Eismwürfelschale

KI5861SF0
FreshSafe

N30



Kühl-Gefrierkombination € 1.449
Lieferbar ab 12/2020³⁾

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energie-Effizienzklasse¹⁾: F
- Energie²⁾³⁾: 286 kWh/Jahr
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 183 Liter
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 84 Liter
- Geräusch-Wert: 39 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C
- Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:

- LED Beleuchtung
- **Schleppscharnier**

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Alarm Kühlschrankschranktür

KÜHLTEIL:

- Kühlraum: 183 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 1 durchgehende Türabsteller
- 3 Türabsteller

FRISCHHALTESYSTEM:

- FreshSafe 1 Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

GEFRIERTEIL:

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- ****-Gefrierraum: 84 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 4 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 9 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- EasyInstallation

ZUBEHÖR:

- 2 x Eierablage, 1 x Eismwürfelschale

KI5871SF0
FreshSafe

N30



Kühl-Gefrierkombination € 1.449
Lieferbar ab 12/2020³⁾

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energie-Effizienzklasse¹⁾: F
- Energie²⁾³⁾: 270 kWh/Jahr
- Nutzinhalt Kühlfächer gesamt: 200 Liter
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer gesamt: 70 Liter
- Geräusch-Wert: 39 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C
- Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:

- LED Beleuchtung
- **Schleppscharnier**

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung

KÜHLTEIL:

- Kühlraum: 200 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- 1 durchgehende Türabsteller
- 4 Türabsteller

FRISCHHALTESYSTEM:

- FreshSafe 1 Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

GEFRIERTEIL:

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- ****-Gefrierraum: 70 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 - 240 V
- EasyInstallation

ZUBEHÖR:

- 2 x Eierablage, 1 x Eismwürfelschale

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. ²⁾ Energieverbrauch pro Jahr.
³⁾ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.
 € = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 227 – 237
 Sonderzubehör/Preise finden Sie auf Seite 18 bei Zubehör

KI1813FEO

FreshSafe 

N70



Einbaukühlschrank

€ 1.569

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- ⊗ Energie-Effizienzklasse¹⁾: E
- ⊗ Energie²⁾: 115 kWh/Jahr
- ⊗ Nutzinhalt gesamt: 319 Liter
- ⊗ Geräusch-Wert: 37 dB(A) re 1 pW
- ⊗ Geräusch-Effizienzklasse: C
- ⊗ Klimaklasse: SN-T

DESIGN:

- ⊗ LED Beleuchtung
- ⊗ Flachscharnier

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- ⊗ TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- ⊗ VitaControl - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- ⊗ Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- ⊗ Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- ⊗ Akustischer Türalarm

KÜHLTEIL:

- ⊗ Kühlraum: 319 l Nutzinhalt
- ⊗ 7 Abstellflächen (6 höhenverstellbar), davon 6 aus Sicherheitsglas, 1 x VarioShelf, 1 x EasyAccess Shelf, 1 x Flexibles Flaschengitter
- ⊗ 6 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach

FRISCHHALTESYSTEM:

- ⊗ 1 FreshSafe  Box auf Teleskopschienen; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten.
- 1 FreshSafe Schublade auf Teleskopschienen - zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- ⊗ Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- ⊗ Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- ⊗ Türanschlag rechts, wechselbar
- ⊗ Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- ⊗ 220 - 240 V
- ⊗ EasyInstallation

ZUBEHÖR:

2 x Eierablage, Flaschenkamm

SONDERZUBEHÖR:

Z10020 Flaschenablage

€ 59

KI2823FFO

FreshSafe 

N70



Einbaukühlschrank

€ 1.639

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- ⊗ Energie-Effizienzklasse¹⁾: F
- ⊗ Energie²⁾: 222 kWh/Jahr
- ⊗ Nutzinhalt gesamt: 286 Liter
- ⊗ Geräusch-Wert: 36 dB(A) re 1 pW
- ⊗ Geräusch-Effizienzklasse: C
- ⊗ Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:

- ⊗ LED Beleuchtung
- ⊗ Flachscharnier

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- ⊗ Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- ⊗ VitaControl - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- ⊗ Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- ⊗ Akustischer Türalarm

KÜHLTEIL:

- ⊗ Kühlraum: 252 l Nutzinhalt
- ⊗ 5 Abstellflächen (4 höhenverstellbar), davon 4 aus Sicherheitsglas, 1 x VarioShelf, 1 x EasyAccess Shelf, 1 x Flexibles Flaschengitter
- ⊗ 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach

FRISCHHALTESYSTEM:

- ⊗ 1 FreshSafe  Box auf Teleskopschienen; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten.
- 1 FreshSafe Schublade auf Teleskopschienen - zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

GEFRIERTEIL:

- ⊗ ****-Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt
- ⊗ Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.
- ⊗ Lagerzeit bei Störung: 22 Std.
- ⊗ 1 Gefrierfach mit Klappe
- ⊗ 1 herausnehmbare Ablage aus Sicherheitsglas
- ⊗ Pizza-gerechtes Gefrierfach

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- ⊗ Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- ⊗ Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- ⊗ Türanschlag rechts, wechselbar
- ⊗ Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- ⊗ 220 - 240 V

ZUBEHÖR:

2 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale, Flaschenkamm

SONDERZUBEHÖR:

Z10020 Flaschenablage

€ 59

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. ²⁾ Energieverbrauch pro Jahr.

³⁾ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegeführten Abstandhalter zu verwenden.

Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

€ = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 247 – 257
Sonderzubehör/Preise finden Sie auf Seite 282 – 283

KI1812FFO

FreshSafe

N50



Einbaukühlschrank

€ 1.379

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- ⊗ Energie-Effizienzklasse¹⁾: F
- ⊗ Energie²⁾³⁾: 144 kWh/Jahr
- ⊗ Nutzinhalt gesamt: 319 Liter
- ⊗ Geräusch-Wert: 37 dB(A) re 1 pW
- ⊗ Geräusch-Effizienzklasse: C
- ⊗ Klimaklasse: SN-T

DESIGN:

- ⊗ LED Beleuchtung
- ⊗ Flachscharnier

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- ⊗ Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- ⊗ VitaControl - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- ⊗ Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- ⊗ Superkühlen mit automatischer Deaktivierung

KÜHLTEIL:

- ⊗ Kühlraum: 319 l Nutzinhalt
- ⊗ 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 6 höhenverstellbar
- ⊗ 6 Türabsteller

FRISCHHALTESYSTEM:

- ⊗ 1 FreshSafe 1 Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- ⊗ Gerätemaße (H x B x T): 177,2 cm x 54,1 cm x 54,5 cm
- ⊗ Nischenmaße (H x B x T): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- ⊗ Türanschlag rechts, wechselbar
- ⊗ Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- ⊗ 220 - 240 V
- ⊗ Transportgriffe

ZUBEHÖR:

3 x Eierablage

KI2822FFO

FreshSafe

N50



Einbaukühlschrank

Lieferbar ab 10/2020³⁾

€ 1.439

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- ⊗ Energie-Effizienzklasse¹⁾: F
- ⊗ Energie²⁾³⁾: 222 kWh/Jahr
- ⊗ Nutzinhalt gesamt: 286 Liter
- ⊗ Geräusch-Wert: 39 dB(A) re 1 pW
- ⊗ Geräusch-Effizienzklasse: C
- ⊗ Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:

- ⊗ LED Beleuchtung
- ⊗ Flachscharnier

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- ⊗ Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- ⊗ VitaControl - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- ⊗ Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- ⊗ Superkühlen mit automatischer Deaktivierung

KÜHLTEIL:

- ⊗ Kühlraum: 252 l Nutzinhalt
- ⊗ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 x VarioShelf, 1 x EasyAccess Shelf
- ⊗ 2 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller

FRISCHHALTESYSTEM:

- ⊗ 2 FreshSafe Boxen - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse

GEFRIERTEIL:

- ⊗ ****-Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt
- ⊗ Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.
- ⊗ Lagerzeit bei Störung: 22 Std.
- ⊗ 1 Gefrierfach mit Klappe
- ⊗ Pizza-gerechtes Gefrierfach

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- ⊗ Gerätemaße (H x B x T): 177,2 cm x 54,1 cm x 54,5 cm
- ⊗ Nischenmaße (H x B x T): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- ⊗ Türanschlag rechts, wechselbar
- ⊗ Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- ⊗ 220 - 240 V
- ⊗ Transportgriffe

ZUBEHÖR:

2 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. ²⁾ Energieverbrauch pro Jahr.

³⁾ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden.

Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

€ = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG

⁴⁾ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 247 – 257
Sonderzubehör/Preise finden Sie auf Seite 282 – 283

KI5772FFO

FreshSafe

N50



Kühl-Gefrierkombination

€ 1.499

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- ⊗ Energie-Effizienzklasse¹⁾: F
- ⊗ Energie²⁾³⁾: 260 kWh/Jahr
- ⊗ Nutzinhalt gesamt: 232 Liter
- ⊗ Geräusch-Wert: 38 dB(A) re 1 pW
- ⊗ Geräusch-Effizienzklasse: C
- ⊗ Klimaklasse: SN-T

DESIGN:

- ⊗ LED Beleuchtung
- ⊗ Flachscharnier
- ⊗ Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- ⊗ Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- ⊗ 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- ⊗ Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung
- ⊗ Vollautomatische Abtauung im Kühlraum

KÜHLTEIL:

- ⊗ Kühlraum: 169 l Nutzinhalt
- ⊗ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- ⊗ 1 durchgehende Türabsteller

FRISCHHALTESYSTEM:

- ⊗ FreshSafe 1 Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

GEFRIERTEIL:

- ⊗ LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- ⊗ ***-Gefrierraum: 63 l Nutzinhalt
- ⊗ Lagerzeit bei Störung: 26 Std.
- ⊗ Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.
- ⊗ Gefriergut-Kalender
- ⊗ 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- ⊗ Nischenmaße (H x B x T): 158.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- ⊗ Gerätemaße (H x B x T): 157.8 cm x 54.1 cm x 54.5 cm
- ⊗ Türanschlag rechts, wechselbar
- ⊗ Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- ⊗ 220 - 240 V

ZUBEHÖR:

- ⊗ 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

SONDERZUBEHÖR:


Z10020 Flaschenablage

€ 59

KI5672FFO

FreshSafe

N50



Kühl-Gefrierkombination

€ 1.399

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- ⊗ Energie-Effizienzklasse¹⁾: F
- ⊗ Energie²⁾³⁾: 245 kWh/Jahr
- ⊗ Nutzinhalt gesamt: 209 Liter
- ⊗ Geräusch-Wert: 38 dB(A) re 1 pW
- ⊗ Geräusch-Effizienzklasse: C
- ⊗ Klimaklasse: SN-T

DESIGN:

- ⊗ LED Beleuchtung
- ⊗ Flachscharnier
- ⊗ Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- ⊗ Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- ⊗ VitaControl - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- ⊗ Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung
- ⊗ Vollautomatische Abtauung im Kühlraum

KÜHLTEIL:

- ⊗ Kühlraum: 157 l Nutzinhalt
- ⊗ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- ⊗ 3 Türabsteller

FRISCHHALTESYSTEM:

- ⊗ FreshSafe 1 Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

GEFRIERTEIL:

- ⊗ LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- ⊗ ***-Gefrierraum: 52 l Nutzinhalt
- ⊗ Gefriervermögen: 2.5 kg in 24 Std.
- ⊗ Lagerzeit bei Störung: 22 Std.
- ⊗ 2 transparente Gefriergut-Schubladen

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- ⊗ Nischenmaße (H x B x T): 145.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- ⊗ Gerätemaße (H x B x T): 144.6 cm x 54.1 cm x 54.5 cm
- ⊗ Türanschlag rechts, wechselbar
- ⊗ Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- ⊗ 220 - 240 V

ZUBEHÖR:

- ⊗ 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

SONDERZUBEHÖR:

KS1860Z0 Flexibles Flaschengitter

€ 59

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. ²⁾ Energieverbrauch pro Jahr.

³⁾ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden.

Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

€ = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 247 – 257
Sonderzubehör/Preise finden Sie auf Seite 282 – 283

KI1413FDO

FreshSafe 

N70



NEU

 Höhe (cm)
 122,5


Einbaukühlschrank

€ 1.239

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energie-Effizienzklasse¹⁾: D
- Energie²⁾: 81 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 211 Liter
- Geräusch-Wert: 34 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Klimaklasse: SN-T

DESIGN:

- LED Beleuchtung
- Flachscharnier

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- VitaControl - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Türalarm

KÜHLTEIL:

- Kühlraum: 211 l Nutzinhalt
- 6 Abstellflächen (5 höhenverstellbar), davon 5 aus Sicherheitsglas, 1 x VarioShelf, 1 x EasyAccess Shelf, 1 x Flexibles Flaschengitter
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach

FRISCHHALTESYSTEM:

- 1 FreshSafe  Schublade; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten.

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Gerätemaße (H x B x T): 122.1 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

ZUBEHÖR:

2 x Eierablage, Flaschenkamm

SONDERZUBEHÖR:

KF1413S0	Türfront schwarz mit Alu-Dekor	€ 250
KF1413Z0	Türfront weiß mit Alu-Dekorrahme	€ 83
Z10020	Flaschenablage	€ 59

KI2423FEO

FreshSafe 

N70



NEU

 Höhe (cm)
 122,5


Einbaukühlschrank

€ 1.299

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energie-Effizienzklasse¹⁾: E
- Energie²⁾: 147 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 195 Liter
- Geräusch-Wert: 34 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:

- LED Beleuchtung
- Flachscharnier

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- VitaControl - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Akustischer Türalarm

KÜHLTEIL:

- Kühlraum: 180 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen (4 höhenverstellbar), davon 4 aus Sicherheitsglas, 1 x VarioShelf, 1 x EasyAccess Shelf, 1 x Flexibles Flaschengitter
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach

FRISCHHALTESYSTEM:

- 1 FreshSafe  Schublade; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten.

GEFRIERTEIL:

- ***-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2.5 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Gerätemaße (H x B x T): 122.1 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

ZUBEHÖR:

2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, Flaschenkamm

SONDERZUBEHÖR:

KF1413S0	Türfront schwarz mit Alu-Dekor	€ 250
KF1413Z0	Türfront weiß mit Alu-Dekorrahme	€ 83
Z10020	Flaschenablage	€ 59

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. ²⁾ Energieverbrauch pro Jahr.

³⁾ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

€ = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 247 – 257
Sonderzubehör/Preise finden Sie auf Seite 282 – 283

K1545XFF1

FreshSafe

N30



Einbaukühlschrank

Lieferbar ab 01/2021 ³⁾

€ 869

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- ⊗ Energie-Effizienzklasse¹⁾: F
- ⊗ Energie²⁾³⁾: 129 kWh/Jahr
- ⊗ Nutzinhalt gesamt: 221 Liter
- ⊗ Geräusch-Wert: 37 dB(A) re 1 pW
- ⊗ Geräusch-Effizienzklasse: C
- ⊗ Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:

- ⊗ LED Beleuchtung
- ⊗ Flachscharnier

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- ⊗ Drehwähler für Temperaturregelung
- ⊗ Vollautomatische Abtaung im Kühlraum
- ⊗ 1 Kompressor /1 Kältekreislauf

KÜHLTEIL:

- ⊗ Kühlraum: 221 l Nutzinhalt
- ⊗ 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar
- ⊗ 4 durchgehende Türabsteller

FRISCHHALTESYSTEM:

- ⊗ 1 FreshSafe Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- ⊗ Gerätegröße (H x B x T): 122,1 cm x 54,1 cm x 54,2 cm
- ⊗ Nischenmaße (H x B x T): 122,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- ⊗ Türanschlag rechts, wechselbar
- ⊗ Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- ⊗ 220 - 240 V

ZUBEHÖR:

1 x Eierablage

SONDERZUBEHÖR:

KF1413Z0 Dekorplatte mit Alurahmen

€ 83


KF1413S0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen Schiefertafel

€ 250

K1555XFF1

FreshSafe

N30



Einbaukühlschrank

Lieferbar ab 01/2021 ³⁾

€ 939

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- ⊗ Energie-Effizienzklasse¹⁾: F
- ⊗ Energie²⁾³⁾: 189 kWh/Jahr
- ⊗ Nutzinhalt gesamt: 200 Liter
- ⊗ Geräusch-Wert: 37 dB(A) re 1 pW
- ⊗ Geräusch-Effizienzklasse: C
- ⊗ Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:

- ⊗ LED Beleuchtung
- ⊗ Flachscharnier
- ⊗ Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- ⊗ Vollautomatische Abtaung im Kühlraum
- ⊗ Drehwähler für Temperaturregelung
- ⊗ Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- ⊗ Kompressor /1 Kältekreislauf

KÜHLTEIL:

- ⊗ Kühlraum: 183 l Nutzinhalt
- ⊗ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- ⊗ 4 durchgehende Türabsteller

FRISCHHALTESYSTEM:

- ⊗ 1 FreshSafe Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse

GEFRIERTEIL:

- ⊗ ****-Gefrierraum: 17 l Nutzinhalt
- ⊗ Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
- ⊗ Lagerzeit bei Störung: 10 Std.
- ⊗ Pizza-gerechtes Gefrierfach

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- ⊗ Gerätegröße (H x B x T): 122,1 cm x 54,1 cm x 54,2 cm
- ⊗ Nischenmaße (H x B x T): 122,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- ⊗ Türanschlag rechts, wechselbar
- ⊗ Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- ⊗ 220 - 240 V

ZUBEHÖR:

1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. ²⁾ Energieverbrauch pro Jahr.

³⁾ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden.

Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

€ = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG

⁴⁾ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 247 – 257
Sonderzubehör/Preise finden Sie auf Seite 282 – 283

K1544XSFO
FreshSafe

N30



Einbaukühlschrank

€ 869

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- ⊗ Energie-Effizienzklasse¹⁾: F
- ⊗ Energie²⁾³⁾: 129 kWh/Jahr
- ⊗ Nutzinhalt gesamt: 221 Liter
- ⊗ Geräusch-Wert: 37 dB(A) re 1 pW
- ⊗ Geräusch-Effizienzklasse: C
- ⊗ Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:

- ⊗ LED Beleuchtung
- ⊗ **Schleppscharnier**
- ⊗ Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- ⊗ Drehwähler für Temperaturregelung
- ⊗ 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- ⊗ Vollautomatische Abtauung im Kühlraum

KÜHLTEIL:

- ⊗ Kühlraum: 221 l Nutzinhalt
- ⊗ 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar
- ⊗ 4 durchgehende Türabsteller

FRISCHHALTESYSTEM:

- ⊗ 1 FreshSafe Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- ⊗ Gerätegröße (H x B x T): 122.1 cm x 54.1 cm x 54.2 cm
- ⊗ Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- ⊗ Türanschlag rechts, wechselbar
- ⊗ Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- ⊗ 220 - 240 V

ZUBEHÖR:

- 1 x Eierablage

K1554XSFO
FreshSafe

N30



Einbaukühlschrank

€ 939

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- ⊗ Energie-Effizienzklasse¹⁾: F
- ⊗ Energie²⁾³⁾: 189 kWh/Jahr
- ⊗ Nutzinhalt gesamt: 200 Liter
- ⊗ Geräusch-Wert: 37 dB(A) re 1 pW
- ⊗ Geräusch-Effizienzklasse: C
- ⊗ Klimaklasse: ST

DESIGN:

- ⊗ LED Beleuchtung
- ⊗ **Schleppscharnier**
- ⊗ Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- ⊗ Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- ⊗ Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- ⊗ Manuelles Abtauverfahren im Gefrierfach
- ⊗ 1 Kompressor /1 Kältekreislauf

KÜHLTEIL:

- ⊗ Kühlraum: 183 l Nutzinhalt
- ⊗ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- ⊗ 4 durchgehende Türabsteller

FRISCHHALTESYSTEM:

- ⊗ 1 FreshSafe Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

GEFRIERTEIL:

- ⊗ ****-Gefrierfach: 17 l Nutzinhalt
- ⊗ Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
- ⊗ Lagerzeit bei Störung: 10 Std.
- ⊗ 1 Gefrierfach mit Klappe
- ⊗ Pizza-gerechtes Gefrierfach

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- ⊗ Gerätegröße (H x B x T): 122.1 cm x 54.1 cm x 54.2 cm
- ⊗ Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- ⊗ Türanschlag rechts, wechselbar
- ⊗ Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- ⊗ 220 - 240 V

ZUBEHÖR:

- 1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. ²⁾ Energieverbrauch pro Jahr.
³⁾ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.
 € = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG
⁴⁾ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 247 – 257
 Sonderzubehör/Preise finden Sie auf Seite 282 – 283

K1536XFF0

FreshSafe

N30



Einbaukühlschrank

€ 829

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- ⊗ Energie-Effizienzklasse¹⁾: F
- ⊗ Energie²⁾³⁾: 123 kWh/Jahr
- ⊗ Nutzinhalt gesamt: 181 Liter
- ⊗ Geräusch-Wert: 37 dB(A) re 1 pW
- ⊗ Geräusch-Effizienzklasse: C
- ⊗ Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:

- ⊗ LED Beleuchtung
- ⊗ Flachscharnier
- ⊗ Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- ⊗ Drehwähler für Temperaturregelung
- ⊗ 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- ⊗ Vollautomatische Abtaung im Kühlraum

KÜHLTEIL:

- ⊗ Kühlraum: 181 l Nutzinhalt
- ⊗ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- ⊗ 4 durchgehende Türabsteller

FRISCHHALTESYSTEM:

- ⊗ 1 FreshSafe Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- ⊗ Gerätegröße (H x B x T): 102.1 cm x 54.1 cm x 54.2 cm
- ⊗ Nischenmaße (H x B x T): 102.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- ⊗ Türanschlag rechts, wechselbar
- ⊗ Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- ⊗ 220 - 240 V


ZUBEHÖR:

- 1 x Eierablage

K1535XFF1

FreshSafe

N30



Einbaukühlschrank

Lieferbar ab 01/2021 ³⁾

€ 869

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- ⊗ Energie-Effizienzklasse¹⁾: F
- ⊗ Energie²⁾³⁾: 185 kWh/Jahr
- ⊗ Nutzinhalt gesamt: 159 Liter
- ⊗ Geräusch-Wert: 37 dB(A) re 1 pW
- ⊗ Geräusch-Effizienzklasse: C
- ⊗ Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:

- ⊗ LED Beleuchtung
- ⊗ Flachscharnier
- ⊗ Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- ⊗ Drehwähler für Temperaturregelung
- ⊗ 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- ⊗ Vollautomatische Abtaung im Kühlraum

KÜHLTEIL:

- ⊗ Kühlraum: 142 l Nutzinhalt
- ⊗ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- ⊗ 4 durchgehende Türabsteller

FRISCHHALTESYSTEM:

- ⊗ 1 FreshSafe Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

GEFRIERTEIL:

- ⊗ ****-Gefrierraum: 17 l Nutzinhalt
- ⊗ Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
- ⊗ Lagerzeit bei Störung: 10 Std.
- ⊗ 1 Gefrierfach mit Klappe
- ⊗ Pizza-gerechtes Gefrierfach

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- ⊗ Gerätegröße (H x B x T): 102.1 cm x 54.1 cm x 54.2 cm
- ⊗ Nischenmaße (H x B x T): 102.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- ⊗ Türanschlag rechts, wechselbar
- ⊗ Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- ⊗ 220 - 240 V

ZUBEHÖR:

- 1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. ²⁾ Energieverbrauch pro Jahr.

³⁾ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden.

Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

€ = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG

⁴⁾ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 247 – 257
Sonderzubehör/Preise finden Sie auf Seite 282 – 283

K1536XSFO

FreshSafe

N30



NEU



Einbaukühlschrank

€ 799

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- ⊗ Energie-Effizienzklasse¹⁾: F
- ⊗ Energie²⁾: 123 kWh/Jahr
- ⊗ Nutzinhalt gesamt: 181 Liter
- ⊗ Geräusch-Wert: 37 dB(A) re 1 pW
- ⊗ Geräusch-Effizienzklasse: C
- ⊗ Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:

- ⊗ LED Beleuchtung
- ⊗ Schleppscharnier
- ⊗ Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- ⊗ Drehwähler für Temperaturregelung
- ⊗ 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- ⊗ Vollautomatische Abtauung im Kühlraum

KÜHLTEIL:

- ⊗ Kühlraum: 181 l Nutzinhalt
- ⊗ 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- ⊗ 4 durchgehende Türabsteller

FRISCHHALTESYSTEM:

- ⊗ 1 FreshSafe Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- ⊗ Gerätemaße (H x B x T): 102.1 cm x 54.1 cm x 54.2 cm
- ⊗ Nischenmaße (H x B x T): 102.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- ⊗ Türanschlag rechts, wechselbar
- ⊗ Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- ⊗ 220 - 240 V

ZUBEHÖR:

- 1 x Eierablage

K1535XSFO

FreshSafe

N30



NEU



Einbaukühlschrank

€ 869

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- ⊗ Energie-Effizienzklasse¹⁾: F
- ⊗ Energie²⁾: 185 kWh/Jahr
- ⊗ Nutzinhalt gesamt: 159 Liter
- ⊗ Geräusch-Wert: 37 dB(A) re 1 pW
- ⊗ Geräusch-Effizienzklasse: C
- ⊗ Klimaklasse: ST

DESIGN:

- ⊗ LED Beleuchtung
- ⊗ Schleppscharnier
- ⊗ Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- ⊗ Drehwähler für Temperaturregelung
- ⊗ 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- ⊗ Vollautomatische Abtauung im Kühlraum

KÜHLTEIL:

- ⊗ Kühlraum: 142 l Nutzinhalt
- ⊗ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- ⊗ 4 durchgehende Türabsteller

FRISCHHALTESYSTEM:

- ⊗ 1 FreshSafe Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

GEFRIERTEIL:

- ⊗ ****-Gefrierraum: 17 l Nutzinhalt
- ⊗ Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
- ⊗ Lagerzeit bei Störung: 10 Std.
- ⊗ 1 Gefrierfach mit Klappe
- ⊗ Pizza-gerechtes Gefrierfach

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- ⊗ Gerätemaße (H x B x T): 102.1 cm x 54.1 cm x 54.2 cm
- ⊗ Nischenmaße (H x B x T): 102.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- ⊗ Türanschlag rechts, wechselbar
- ⊗ Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- ⊗ 220 - 240 V

ZUBEHÖR:

- 1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. ²⁾ Energieverbrauch pro Jahr.

³⁾ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegeführten Abstandhalter zu verwenden.

Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

€ = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG

Technische Hinweise und Maße zu diesen

Geräten finden Sie auf Seite 247 – 257

Sonderzubehör/Preise finden Sie

auf Seite 282 – 283

K1515XFF1

FreshSafe

N30



NEU



Einbaukühlschrank

Lieferbar ab 11/2020 ³⁾

€ 689

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- ⊗ Energie-Effizienzklasse¹⁾: F
- ⊗ Energie²⁾: 118 kWh/Jahr
- ⊗ Nutzinhalt gesamt: 150 Liter
- ⊗ Geräusch-Wert: 37 dB(A) re 1 pW
- ⊗ Geräusch-Effizienzklasse: C
- ⊗ Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:

- ⊗ LED Beleuchtung
- ⊗ Flachscharnier

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- ⊗ Drehwähler für Temperaturregelung
- ⊗ Vollautomatische Abtaung im Kühlraum

KÜHLTEIL:

- ⊗ Kühlraum: 150 l Nutzinhalt
- ⊗ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- ⊗ 4 durchgehende Türabsteller

FRISCHHALTESYSTEM:

- ⊗ 1 FreshSafe Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- ⊗ Gerätegröße (H x B x T): 87.4 cm x 54.1 cm x 54.2 cm
- ⊗ Nischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- ⊗ Türanschlag rechts, wechselbar
- ⊗ Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- ⊗ 220 - 240 V

ZUBEHÖR:

- 1 x Eierablage, Flaschenkamm

SONDERZUBEHÖR:

- KF1213Z0 Dekorplatte mit Alurahmen
- KF1213S0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen Schiefertafel

€ 72

€ 227

K1525XFF1

FreshSafe

N30



NEU



Einbaukühlschrank

Lieferbar ab 01/2021 ³⁾

€ 759

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- ⊗ Energie-Effizienzklasse¹⁾: F
- ⊗ Energie²⁾: 185 kWh/Jahr
- ⊗ Nutzinhalt gesamt: 129 Liter
- ⊗ Geräusch-Wert: 37 dB(A) re 1 pW
- ⊗ Geräusch-Effizienzklasse: C
- ⊗ Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:

- ⊗ LED Beleuchtung
- ⊗ Flachscharnier

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- ⊗ TouchControl - Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- ⊗ Drehwähler für Temperaturregelung
- ⊗ Vollautomatische Abtaung im Kühlraum
- ⊗ Manuelles Abtauverfahren im Gefrierfach

KÜHLTEIL:

- ⊗ Kühlraum: 112 l Nutzinhalt
- ⊗ 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- ⊗ 4 durchgehende Türabsteller

FRISCHHALTESYSTEM:

- ⊗ 1 FreshSafe Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

GEFRIERTEIL:

- ⊗ ****-Gefrierfach: 17 l Nutzinhalt
- ⊗ Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
- ⊗ Lagerzeit bei Störung: 10 Std.
- ⊗ 1 Gefrierfach mit Klappe
- ⊗ Pizza-gerechtes Gefrierfach

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- ⊗ Gerätegröße (H x B x T): 87.4 cm x 54.1 cm x 54.2 cm
- ⊗ Nischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- ⊗ Türanschlag rechts, wechselbar
- ⊗ Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- ⊗ 220 - 240 V

ZUBEHÖR:

- 1 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale, Flaschenkamm

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. ²⁾ Energieverbrauch pro Jahr.

³⁾ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegeführten Abstandhalter zu verwenden.

Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

€ = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG

⁴⁾ Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 247 – 257
Sonderzubehör/Preise finden Sie auf Seite 282 – 283

K1514XSFO

FreshSafe

N30



NEU



Einbaukühlschrank

€ 689

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- ⊗ Energie-Effizienzklasse¹⁾: F
- ⊗ Energie²⁾: 118 kWh/Jahr
- ⊗ Nutzinhalt gesamt: 150 Liter
- ⊗ Geräusch-Wert: 37 dB(A) re 1 pW
- ⊗ Geräusch-Effizienzklasse: C
- ⊗ Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:

- ⊗ LED Beleuchtung
- ⊗ Schleppscharnier

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- ⊗ Drehwähler für Temperaturregelung
- ⊗ Vollautomatische Abtaung im Kühlraum

KÜHLTEIL:

- ⊗ Kühlraum: 150 l Nutzinhalt
- ⊗ 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- ⊗ 4 durchgehende Türabsteller

FRISCHHALTESYSTEM:

- ⊗ 1 FreshSafe Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- ⊗ Gerätemaße (H x B x T): 87.4 cm x 54.1 cm x 54.2 cm
- ⊗ Nischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- ⊗ Türanschlag rechts, wechselbar
- ⊗ Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- ⊗ 220 - 240 V

ZUBEHÖR:

- 1 x Eierablage, Flaschenkamm

K1524XSFO

FreshSafe

N30



NEU



Einbaukühlschrank

€ 759

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- ⊗ Energie-Effizienzklasse¹⁾: F
- ⊗ Energie²⁾: 185 kWh/Jahr
- ⊗ Nutzinhalt gesamt: 129 Liter
- ⊗ Geräusch-Wert: 37 dB(A) re 1 pW
- ⊗ Geräusch-Effizienzklasse: C
- ⊗ Klimaklasse: ST

DESIGN:

- ⊗ LED Beleuchtung
- ⊗ Schleppscharnier

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- ⊗ TouchControl - Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- ⊗ Vollautomatische Abtaung im Kühlraum
- ⊗ Manuelles Abtauverfahren im Gefrierfach

KÜHLTEIL:

- ⊗ Kühlraum: 112 l Nutzinhalt
- ⊗ 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- ⊗ 4 durchgehende Türabsteller

FRISCHHALTESYSTEM:

- ⊗ 1 FreshSafe Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

GEFRIERTEIL:

- ⊗ ***-Gefrierfach: 17 l Nutzinhalt
- ⊗ Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
- ⊗ Lagerzeit bei Störung: 10 Std.
- ⊗ 1 Gefrierfach mit Klappe
- ⊗ Pizza-gerechtes Gefrierfach

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- ⊗ Gerätemaße (H x B x T): 87.4 cm x 54.1 cm x 54.2 cm
- ⊗ Nischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- ⊗ Türanschlag rechts, wechselbar
- ⊗ Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- ⊗ 220 - 240 V

ZUBEHÖR:

- 1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, Flaschenkamm

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. ²⁾ Energieverbrauch pro Jahr.

³⁾ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegeführten Abstandhalter zu verwenden.

Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

€ = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG

Technische Hinweise und Maße zu diesen

Geräten finden Sie auf Seite 247 – 257

Sonderzubehör/Preise finden Sie

auf Seite 282 – 283

GI7813CFO

NoFrost

N70



Einbau-Gefrierschrank € 1.729

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energie-Effizienzklasse¹⁾: F
- Energie²⁾: 294 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 212 Liter
- Geräusch-Wert: 36 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C
- Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:

- Flachscharnier, gedämpft links

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- VitaControl - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg, Optisches Warnsystem bei Temperaturanstieg

GEFRIERTEIL:

- ****-Gefrierraum: 212 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 22 Std.
- 2 Gefrierfächer mit transparenter Klappe
- 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 BigBox

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Gerätemaße (H x B x T): 177,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- Türanschlag links, wechselbar
- Anschlusswert: 120 W
- 220 - 240 V

ZUBEHÖR:

- 1 x Eiswürfelschale

GI1216DE0

LowFrost

N50



Einbau-Gefrierschrank € 809

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energie-Effizienzklasse¹⁾: E
- Energie²⁾: 176 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 96 Liter
- Geräusch-Wert: 36 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C
- Klimaklasse: SN-T

DESIGN:

- Flachscharnier

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg, Optisches Warnsystem bei Temperaturanstieg

GEFRIERTEIL:

- ****-Gefrierraum: 96 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 22 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Gerätemaße (H x B x T): 87,4 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 88,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

ZUBEHÖR:

- 1 x Eiswürfelschale

SONDERZUBEHÖR:

- KF1213S0 Türfront schwarz mit Alu-Dekorrahmen € 72
- KF1213Z0 Türfront weiß + Alu-Dekorrahmen € 83

G1624SE0

N30



Einbau-Gefrierschrank € 719

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energie-Effizienzklasse¹⁾: E
- Energie²⁾: 178 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 102 Liter
- Geräusch-Wert: 38 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C
- Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:

- Schleppscharnier
- Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem integrierbaren Kühlschranks

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Drehwähler für Temperaturregelung
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg, Optisches Warnsystem bei Temperaturanstieg

GEFRIERTEIL:

- ****-Gefrierraum: 102 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 22 Std.
- 4 transparente Gefriergut-Schubladen

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Gerätemaße (H x B x T): 87,4 cm x 54,1 cm x 54,2 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 88,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

ZUBEHÖR:

- 1 x Beerenschale, 1 x Eiswürfelschale

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. ²⁾ Energieverbrauch pro Jahr.
³⁾ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden.
 Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.
 € = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 227 - 237
 Sonderzubehör/Preise finden Sie auf Seite 18 bei Zubehör

GI113FEO
LowFrost

N50



Einbau-Gefrierschrank

€ 739

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- ⊗ Energie-Effizienzklasse¹⁾: E
- ⊗ Energie²⁾³⁾: 167 kWh/Jahr
- ⊗ Nutzinhalt gesamt: 72 Liter
- ⊗ Geräusch-Wert: 36 dB(A) re 1 pW
- ⊗ Geräusch-Effizienzklasse: C
- ⊗ Klimaklasse: SN-T

DESIGN:

- ⊗ Flachscharnier

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- ⊗ LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- ⊗ Super Gefrieren mit Einfrierautomatik
- ⊗ Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- ⊗ Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg, Optisches Warnsystem bei Temperaturanstieg

GEFRIERTEIL:

- ⊗ ****-Gefrierraum: 72 l Nutzinhalt
- ⊗ Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std.
- ⊗ Lagerzeit bei Störung: 21 Std.
- ⊗ 3 transparente Gefriergut-Schubladen

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- ⊗ Gerätegröße (H x B x T): 71.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- ⊗ Nischenmaße (H x B x T): 72.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- ⊗ Türanschlag rechts, wechselbar
- ⊗ Anschlusswert: 90 W
- ⊗ 220 - 240 V

ZUBEHÖR:

- 1 x Eiswürfelschale

SONDERZUBEHÖR:

KU1213Z0 Vorsatztür, Edelstahl

€ 170

K4316XFFO

N50



Unterbau-Kühlschrank

€ 949

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- ⊗ Energie-Effizienzklasse¹⁾: F
- ⊗ Energie²⁾³⁾: 114 kWh/Jahr
- ⊗ Nutzinhalt gesamt: 137 Liter
- ⊗ Geräusch-Wert: 38 dB(A) re 1 pW
- ⊗ Geräusch-Effizienzklasse: C
- ⊗ Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:

- ⊗ LED Beleuchtung
- ⊗ Flachscharnier
- ⊗ Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich
- ⊗ Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- ⊗ Innenausstattung mit Metall-Applikationen

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- ⊗ Drehwähler für Temperaturregelung
- ⊗ Vollautomatische Abtaung im Kühlraum
- ⊗ 1 Kompressor /1 Kältekreislauf

KÜHLTEIL:

- ⊗ Kühlraum: 137 l Nutzinhalt
- ⊗ 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- ⊗ Große Auszugschale
- ⊗ 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefen Türabsteller

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- ⊗ Gerätegröße (H x B x T): 82.0 cm x 59.8 cm x 54.8 cm
- ⊗ Nischenmaße (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm
- ⊗ Türanschlag rechts, wechselbar
- ⊗ Höhenverstellbare Füße vorne
- ⊗ Anschlusswert: 90 W
- ⊗ 220 - 240 V

ZUBEHÖR:

- 1 x Eierablage

SONDERZUBEHÖR:

KU1213Z0 Vorsatztür, Edelstahl

€ 170

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. ²⁾ Energieverbrauch pro Jahr. ³⁾ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch. € = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 247 – 257 Sonderzubehör/Preise finden Sie auf Seite 282 – 283

K4336XFF0

N50



NEU



Unterbau-Kühlschrank

€ 1.019

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- ⊗ Energie-Effizienzklasse¹⁾: F
- ⊗ Energie²⁾: 176 kWh/Jahr
- ⊗ Nutzinhalt gesamt: 123 Liter
- ⊗ Geräusch-Wert: 38 dB(A) re 1 pW
- ⊗ Geräusch-Effizienzklasse: C
- ⊗ Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:

- ⊗ LED Beleuchtung
- ⊗ **Flachscharnier**
- ⊗ Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich
- ⊗ Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- ⊗ Innenausstattung mit Metall-Applikationen

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- ⊗ Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- ⊗ Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- ⊗ 1 Kompressor /1 Kältekreislauf

KÜHLTEIL:

- ⊗ Kühlraum: 108 l Nutzinhalt
- ⊗ 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar
- ⊗ Große Auszugschale
- ⊗ 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefen Türabsteller

GEFRIERTEIL:

- ⊗ ****-Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
- ⊗ Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
- ⊗ Lagerzeit bei Störung: 10 Std.
- ⊗ 1 Gefrierfach mit Klappe
- ⊗ Pizza-gerechtes Gefrierfach

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- ⊗ Gerätemaße (H x B x T): 82,0 cm x 59,8 cm x 54,8 cm
- ⊗ Nischenmaße (H x B x T): 82,0 cm x 60,0 cm x 55,0 cm
- ⊗ Türanschlag rechts, wechselbar
- ⊗ Höhenverstellbare Füße vorne
- ⊗ Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- ⊗ 220 - 240 V

ZUBEHÖR:

- 1 x Butterdose, 1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

SONDERZUBEHÖR:

KU1213Z0 Vorsatztür, Edelstahl

€ 170

G4344XFF0

N50



NEU



Unterbau-Gefrierschrank

€ 979

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- ⊗ Energie-Effizienzklasse¹⁾: F
- ⊗ Energie²⁾: 207 kWh/Jahr
- ⊗ Nutzinhalt gesamt: 106 Liter
- ⊗ Geräusch-Wert: 38 dB(A) re 1 pW
- ⊗ Geräusch-Effizienzklasse: C
- ⊗ Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:

- ⊗ **Flachscharnier**
- ⊗ Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem integrierbaren Kühlschrank

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- ⊗ Drehwähler für Temperaturregelung
- ⊗ 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- ⊗ Aktiv-Warnsystem
- ⊗ Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung

GEFRIERTEIL:

- ⊗ ****-Gefrierraum: 106 l Nutzinhalt
- ⊗ Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std.
- ⊗ Lagerzeit bei Störung: 23 Std.
- ⊗ 3 transparente Gefriergut-Schubladen

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- ⊗ Gerätemaße (H x B x T): 82,0 cm x 59,8 cm x 54,8 cm
- ⊗ Nischenmaße (H x B x T): 82,0 cm x 60,0 cm x 55,0 cm
- ⊗ Türanschlag rechts, wechselbar
- ⊗ Anschlusswert: 90 W
- ⊗ 220 - 240 V

ZUBEHÖR:

- 1 x Eiswürfelschale

SONDERZUBEHÖR:


KU1213Z0 Vorsatztür, Edelstahl

€ 170

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. ²⁾ Energieverbrauch pro Jahr.
³⁾ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden.
 Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.
 € = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG


Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 247 – 257
 Sonderzubehör/Preise finden Sie auf Seite 282 – 283

VIB-STRUKTUR EINBAU-KÄLTEGERÄTE

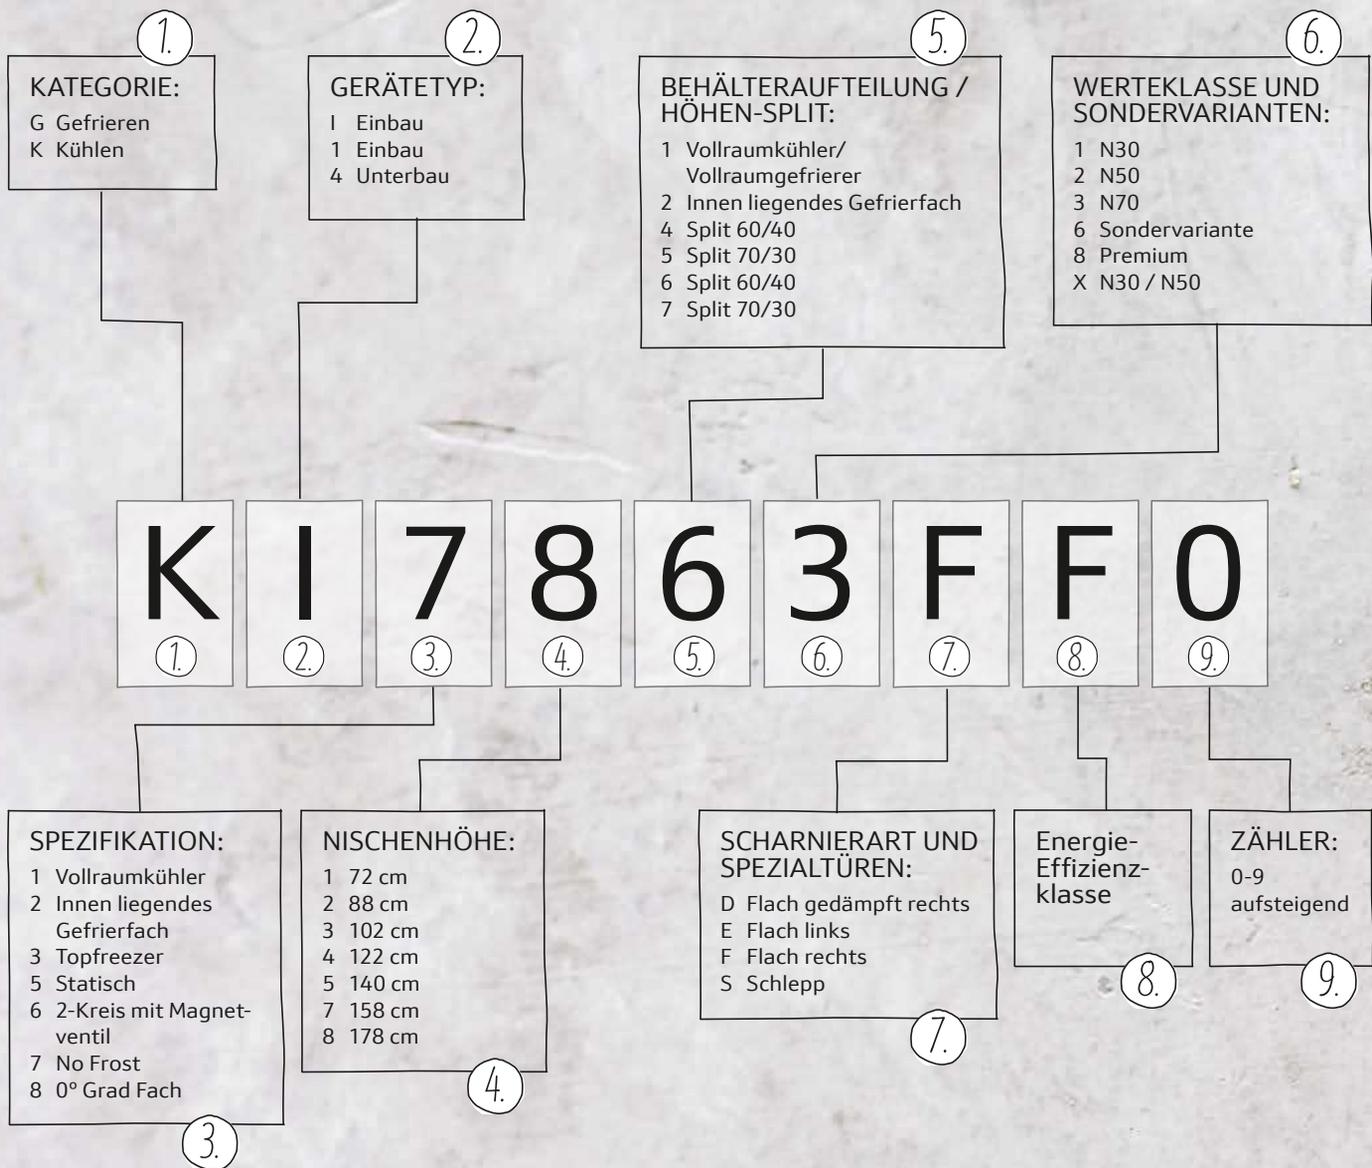


Diese Nomenklatur dient lediglich zur Orientierung - ohne Gewähr auf Richtigkeit / Vollständigkeit.

Prinzip Flachscharniertechnik

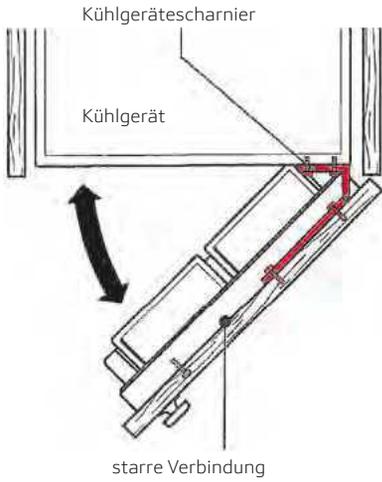

starre Verbindung

Frontplattenbohrungen bei Flachscharniertechnik

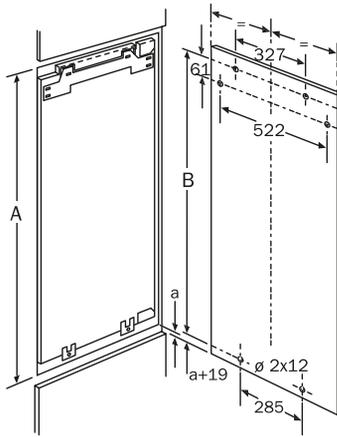


a = Überstand Türfront bezogen auf Oberkante Zwischenboden

Wenn in der Frontplatte keine Löcher vorgebohrt sind, können diese gemäß dieser Maßzeichnung gebohrt werden.

Nischenhöhe	
Maß "A"	Maß "B"
1225	1163,5
1025	965,5
876	816,5
716	654,5

Maße in mm

Prinzip Schlepptscharniertechnik

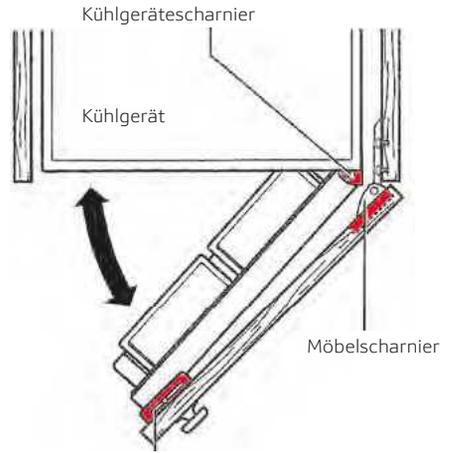

gleitende Verbindung

SCHLEPPSCHARNIERTECHNIK

Die Tür des Kältegerätes wird einfach an die Möbeltür angekoppelt. Dadurch wird ein gleichzeitiges Öffnen oder Schließen ermöglicht. Eine Feinjustierung an den Schlepptürbeschlägen ist weiterhin gegeben.


FLACHSCHARNIERTECHNIK

Bei der Flachscharniertechnik ist die Gerätetür mit der Möbeltür verbunden (keine Möbelscharniere erforderlich). Durch das Freilaufscharnier hat die Tür einen extrem weiten Öffnungswinkel von 115°. Natürlich können Sie den Winkel auf Ihre Bedürfnisse hin anpassen – zwischen 50° und 115° bleibt die Tür in jeder Einstellung stehen. Und ab einem Winkel von ca. 20° schließt sich die Tür nahezu von selbst. Sollte sich einmal eine Holzfront verziehen, lässt sich das Scharnier einfach und millimetergenau nachjustieren.


SIDE-BY-SIDE

KA39231E0

Anschlusswert 240 W – Freistehende Side-by-Side Kühl-Gefrierkombination

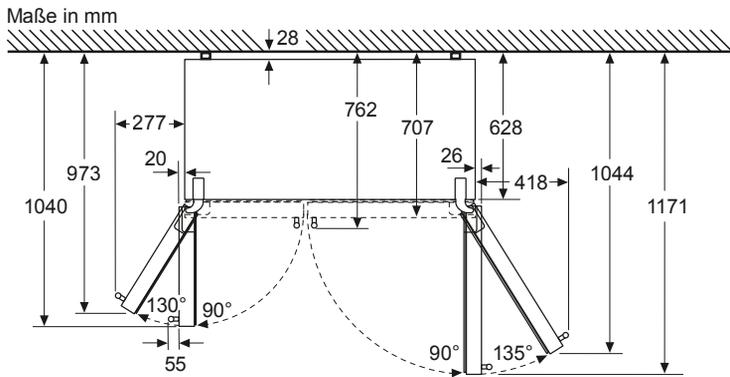


Kühl Schubladen können bei einem Türöffnungswinkel von 135° vollständig herausgezogen werden

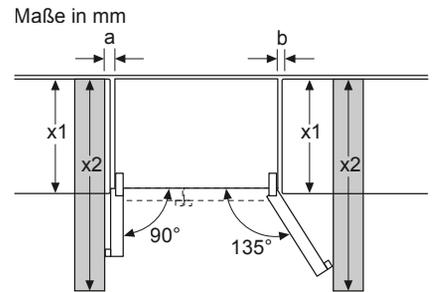

x1 (Gerätetiefe)	a	b
600	0	0
650	20	25
700	20	76
x2 (Wand)	75	418

Maße in mm

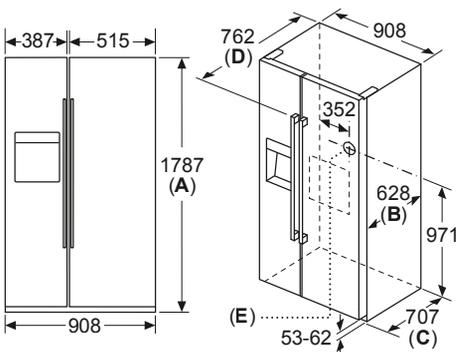


Spezifikationen	
A	Vorderseite ist einstellbar von 1783 bis 1792
B	Schranktiefe
C	Tiefe einschließlich Tür, ohne Griff
D	Tiefe einschließlich Tür, mit Griff
E	Wasseranschluss an das Gerät

Nennspannung bei diesen Geräten 220V/230 V Wechselstrom 50 Hz

KÜHLGERÄTE, GEFRIERGERÄTE

KG7493ID0

Anschlusswert 100 W, Freistehender Kühlschrank

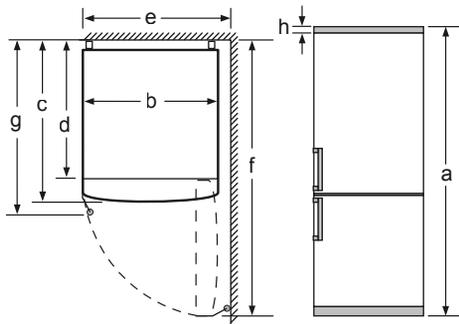



Gerätename	a	b	c	d	e	f	g	h
KG 46 (Aussengriff)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KG 46 (Innengriff)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KG 49 (Aussengriff)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KG 49 (Innengriff)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

Beschreibung	
a	Höhe
b	Breite
c	Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff
d	Schranktiefe
e	Breite bei 90° geöffneter Tür
f	Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff
g	Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff
h	Luftspalt für den Einbau in Nische oder Einbauschränk

Maße in mm

KS8368IDP

Anschlusswert 90 W, Freistehender Kühlschrank

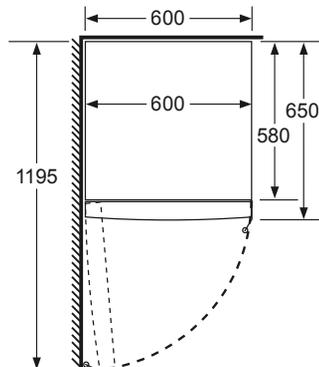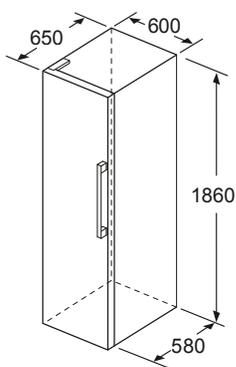



	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

a	Höhe
b	Breite
c	Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne Abstandsteil
d	Tiefe des Schränks ohne Abstandsteil
e	Breite bei geöffneter Tür ohne Griff
f	Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff und ohne Abstandsteil

Maße in mm

GS7363IEP

Anschlusswert 90 W, Freistehender Gefrierschrank

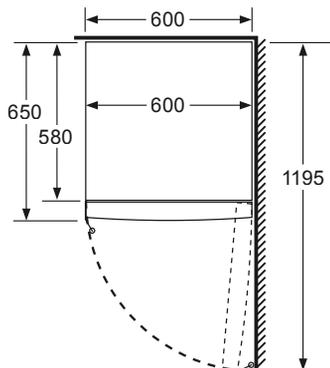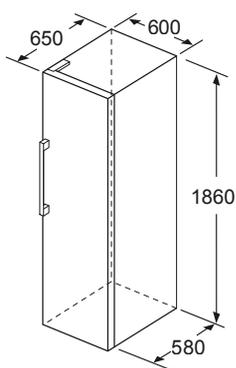

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					



a	Höhe
b	Breite
c	Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne Abstandsteil
d	Tiefe des Schränks ohne Abstandsteil
e	Breite bei geöffneter Tür ohne Griff
f	Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff und ohne Abstandsteil

Maße in mm

KÜHLGERÄTE, GEFRIERGERÄTE

KA8958IEP (FC1 SbS Set KS8368IDP GS7363IEP)


Anschlusswert ??? W, Freistehender Kühlschrank

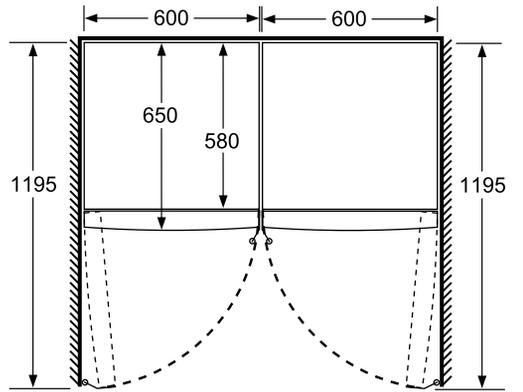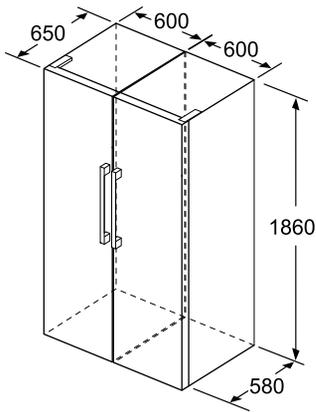


Maße in mm

KI8878FE0, KI6873FE0


Anschlusswert 90 W

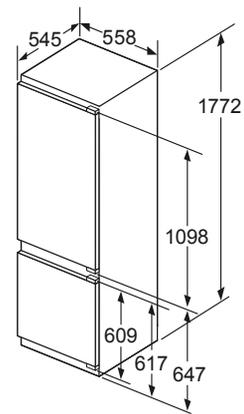

Maße in mm

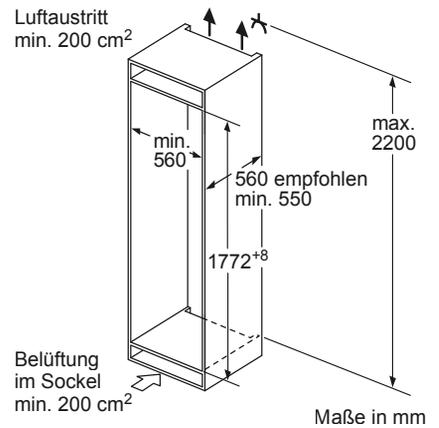


Maße in mm

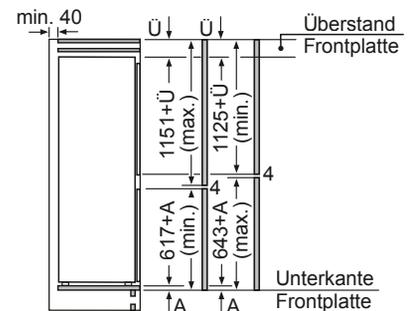

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

KÜHLGERÄTE, GEFRIERGERÄTE

KI7863FF0, KI6863FE0


Anschlusswert 90 W

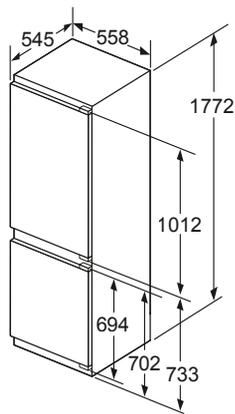

Maße in mm

KI5862FF0


Anschlusswert 90 W

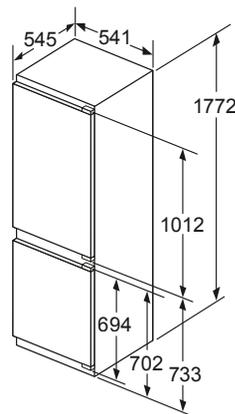


Maße in mm

KI5862FE0


Anschlusswert 90 W

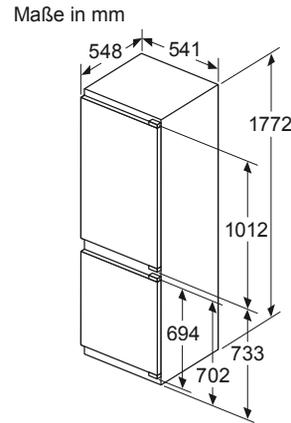


Maße in mm

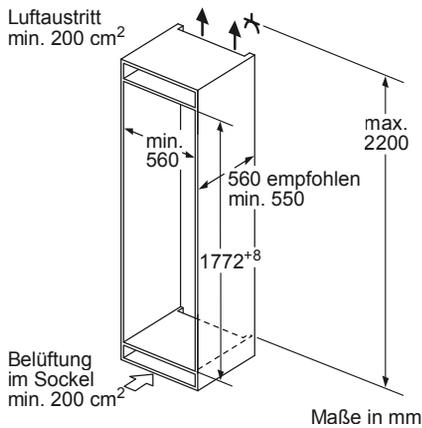


Maße in mm

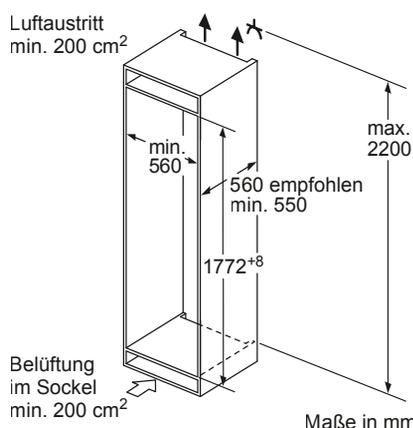


Maße in mm

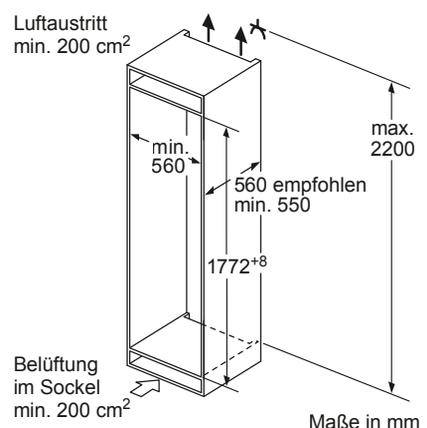


Maße in mm

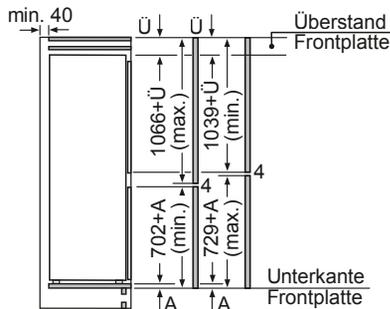

Maße in mm

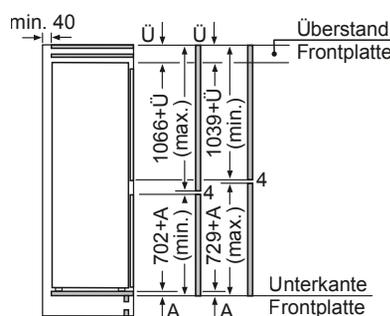

Maße in mm

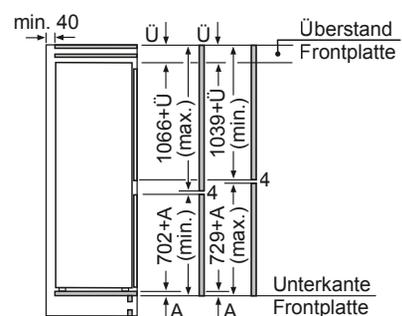


Maße in mm

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.


Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

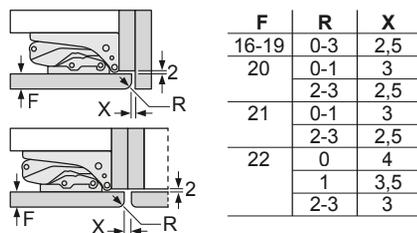


Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

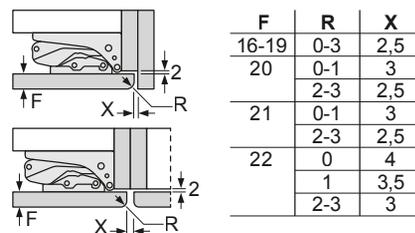

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

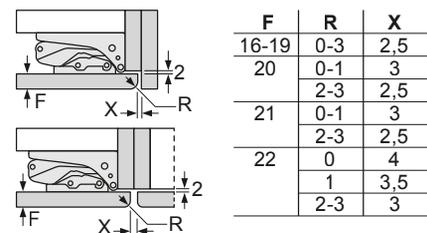




Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

KÜHLGERÄTE, GEFRIERGERÄTE

KI5872FF0, KI5872FE0

Anschlusswert 90 W

Maße in mm

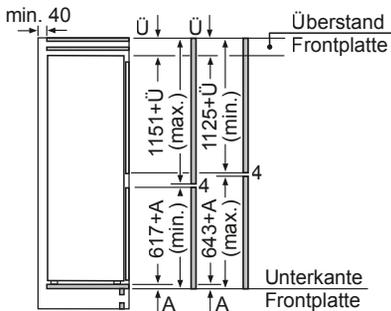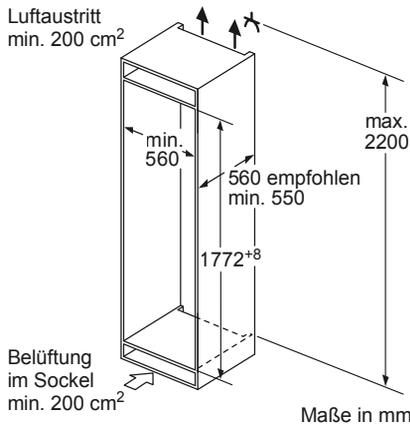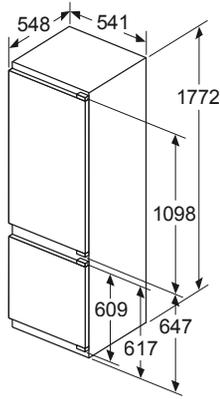




Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

KI5862SE0S

Anschlusswert 90 W

Maße in mm

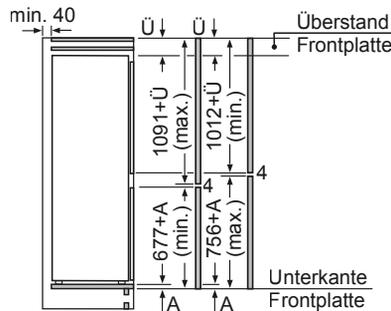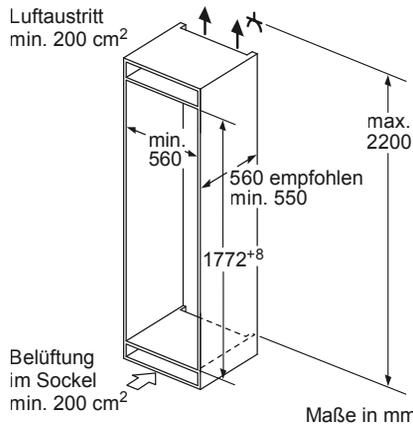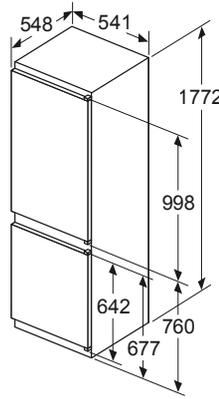




Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

KI5861SF0

Anschlusswert 90 W


Maße in mm

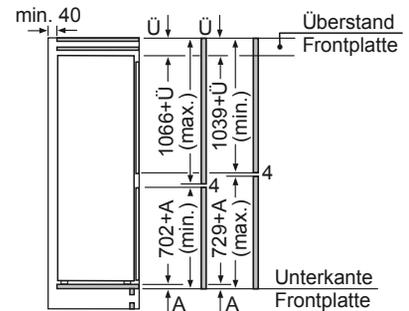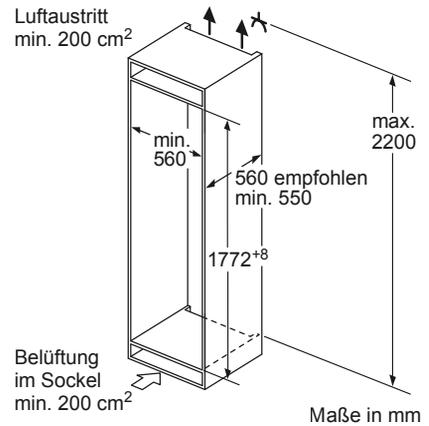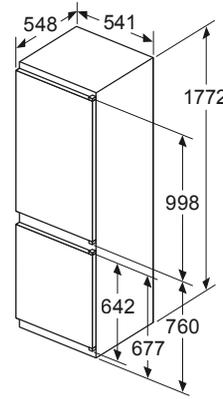

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.


Nennspannung bei diesen Geräten 220V/230 V Wechselstrom 50 Hz

KÜHLGERÄTE, GEFRIERGERÄTE


KI5871SF0

Anschlusswert 90 W


Maße in mm

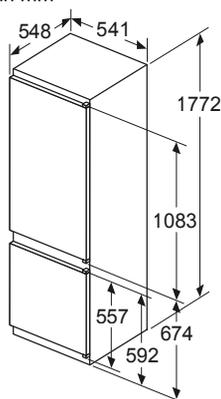

Luftaustritt
min. 200 cm²

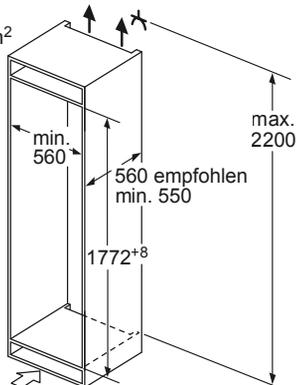

Maße in mm

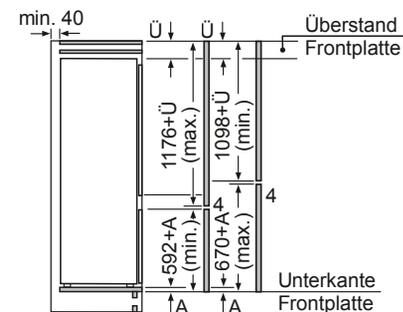


Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm


KI1813FE0, KI2823FF0

Anschlusswert 90 W


Maße in mm

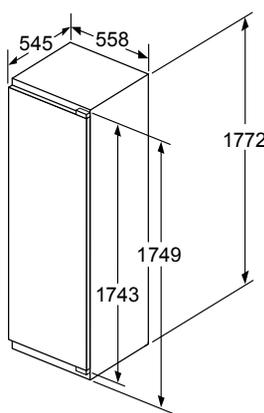

Luftaustritt
min. 200 cm²

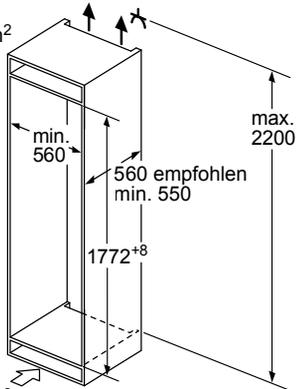


Maße in mm



Maße in mm


Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

KÜHLGERÄTE, GEFRIERGERÄTE


KI1812FF0, KI2822FF0

Anschlusswert 90 W

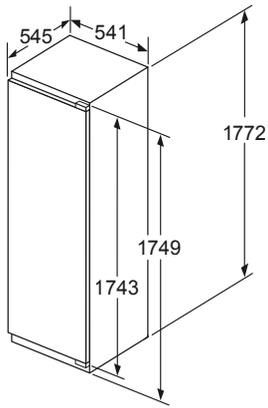

Maße in mm

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten




Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.


T: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22

KI5772FF0

Anschlusswert 90 W

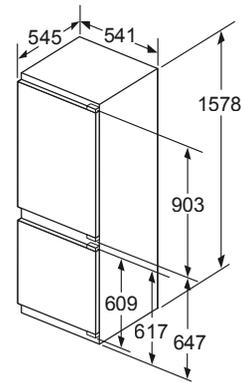


Maße in mm

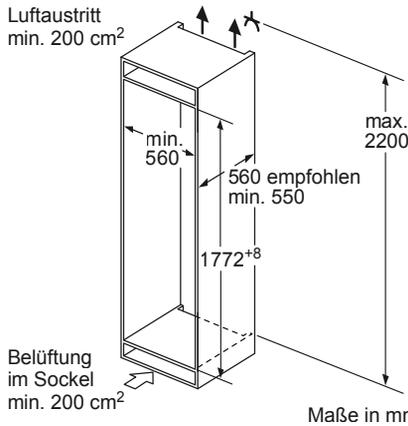


Maße in mm

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3


Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

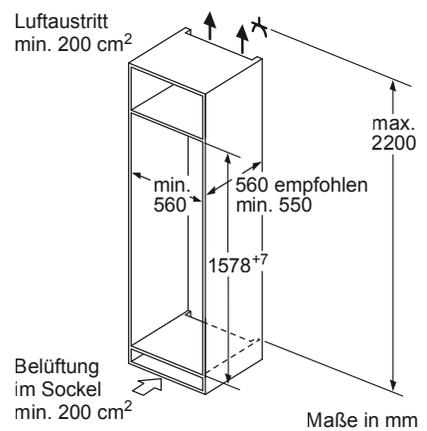

Maße in mm




Maße in mm

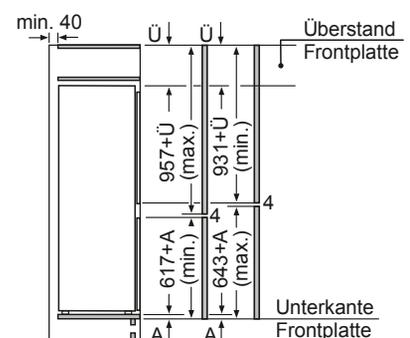

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

KÜHLGERÄTE, GEFRIERGERÄTE

KI5672FF0


Anschlusswert 90 W

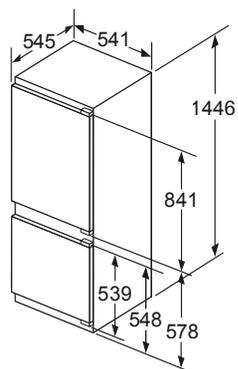

Maße in mm

KI1413FD0, KI2423FE0


Anschlusswert 90 W



Maße in mm


K1545XFF1, K1554XSFO

Anschlusswert 90 W

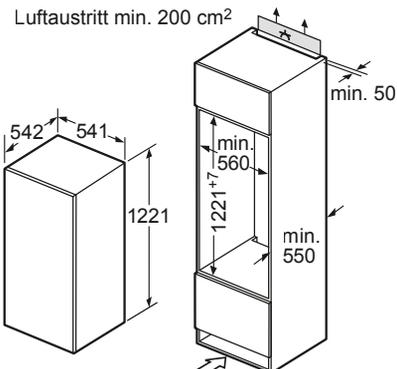


Belüftung im Sockel
min. 200 cm²

Maße in mm

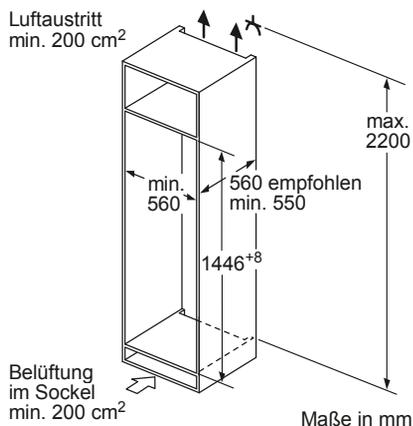


Maße in mm

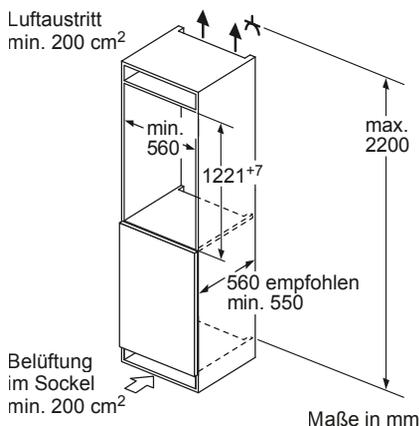

Maße in mm


K1544XSFO, K1555XFF1

Anschlusswert 90 W

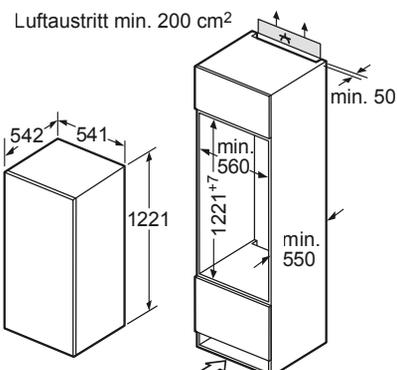


Belüftung im Sockel
min. 200 cm²

Maße in mm

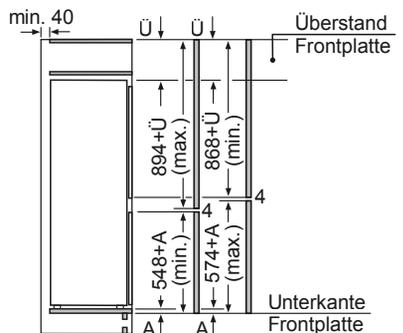


Maße in mm

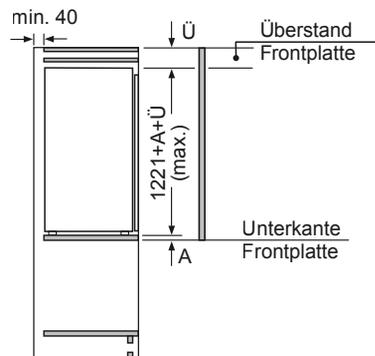

Maße in mm

K1536XFF0, K1535XFF1


Anschlusswert 90 W

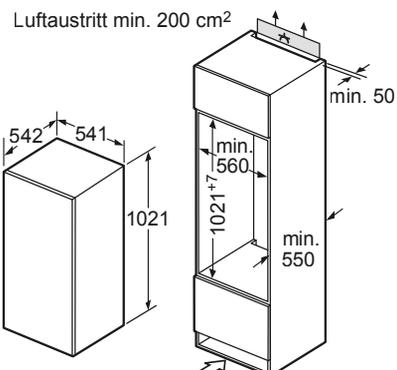

Belüftung im Sockel
min. 200 cm²


Maße in mm

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3


Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

KÜHLGERÄTE, GEFRIERGERÄTE

K1536XSF0, K1535XSF0

Anschlusswert 90 W

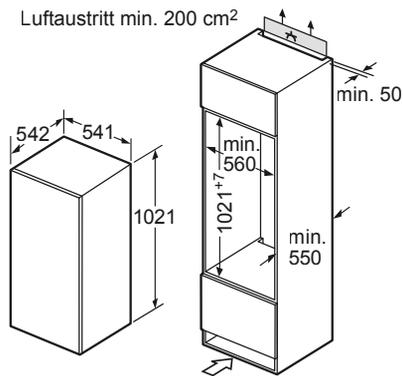


Belüftung im Sockel
min. 200 cm²

Maße in mm


GI7813CF0

Anschlusswert 120 W

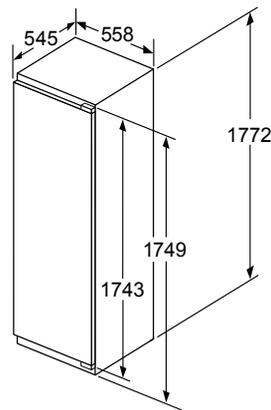

Maße in mm

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten




Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Geräteröhre inklusive Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22


K1515XFF1, K1525XFF1

Anschlusswert 90 W

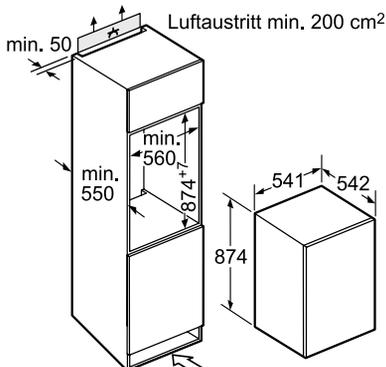

Belüftung im Sockel
min. 200 cm²

Maße in mm

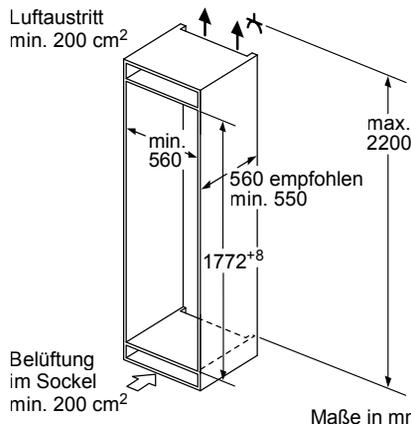

Belüftung
im Sockel
min. 200 cm²

Maße in mm


Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

	F	R	X
	16-19	0-3	2,5
	20	0-1	3
		2-3	2,5
	21	0-1	3
		2-3	2,5
	22	0	4
		1	3,5
		2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätertüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.


K1514XSF0, K1524XSF0

Anschlusswert 90 W

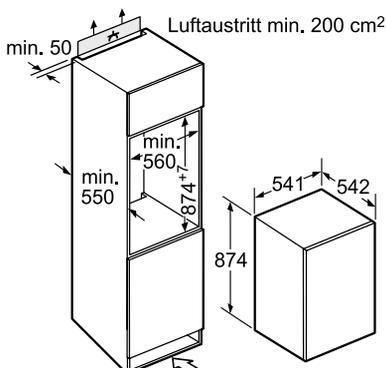

Belüftung im Sockel
min. 200 cm²

Maße in mm




Maße in mm


KÜHLGERÄTE, GEFRIERGERÄTE

GI1216DE0


Anschlusswert 90 W




Maße in mm

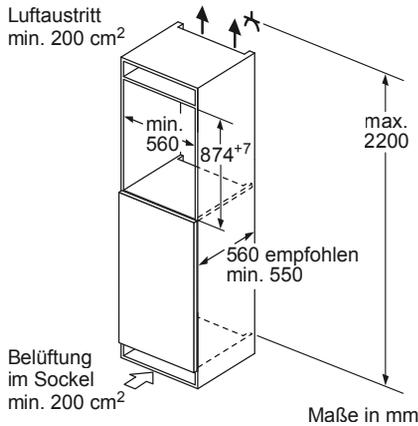

Maße in mm

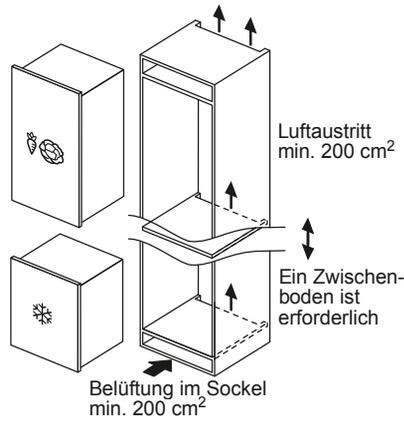

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3


Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

G1624SE0

Anschlusswert 90 W

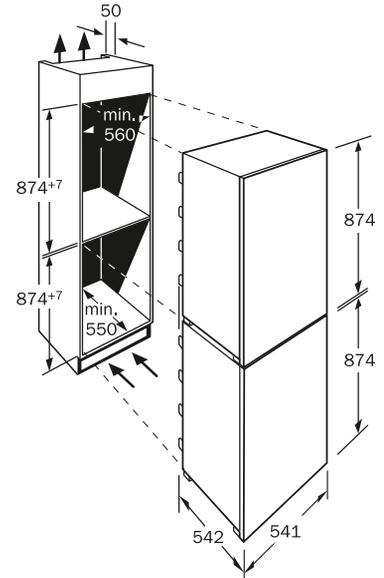

Luftaustritt min. 200 cm²
Belüftung im Sockelbereich min. 200 cm²

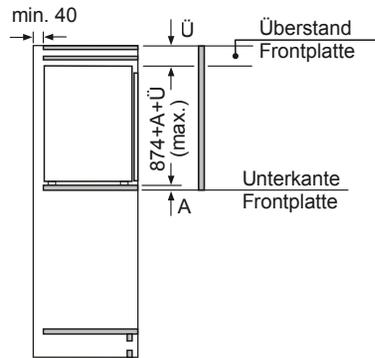


Maße in mm



KÜHLGERÄTE, GEFRIERGERÄTE

GI1113FE0

Anschlusswert 90 W



Maße in mm

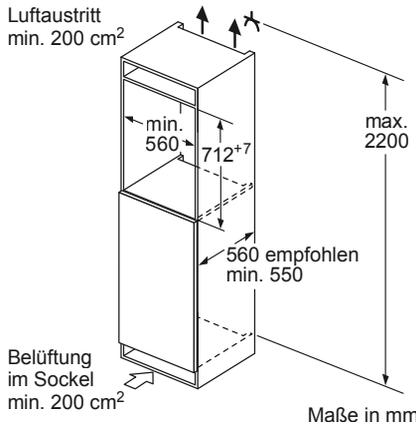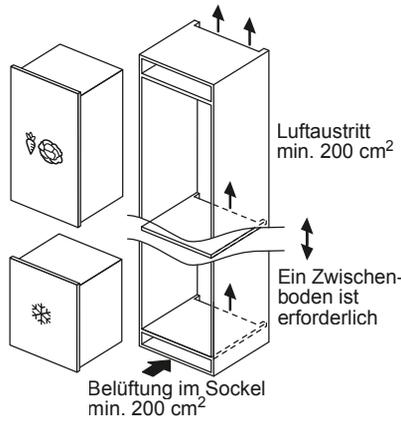


Maße in mm

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
20	0-1	3	
	2-3	2,5	
21	0-1	3	
	2-3	2,5	
22	0	4	
	1	3,5	
	2-3	3	


Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

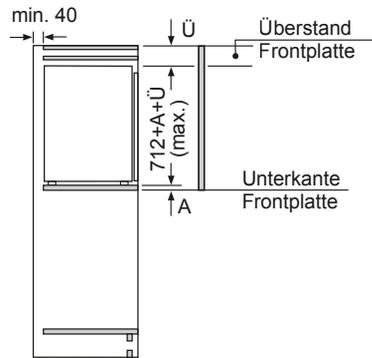

Maße in mm

K4316XFF0

Anschlusswert 90 W

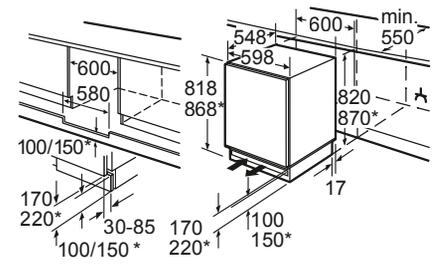


* variabler Sockel/
Unterbauhöhe

Platz für elektrischen Anschluß seitlich rechts oder links neben dem Gerät. Be- und Entlüftung im Sockel.

Maße in mm

K4336XFF0

Anschlusswert 90 W

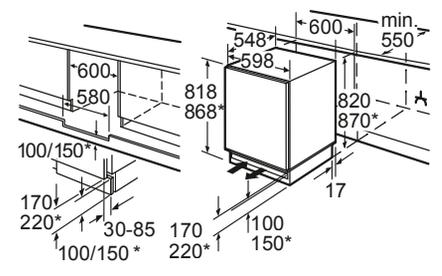


* variabler Sockel/
Unterbauhöhe

Platz für elektrischen Anschluß seitlich rechts oder links neben dem Gerät. Be- und Entlüftung im Sockel.

Maße in mm

G4344XFF0

Anschlusswert 90 W

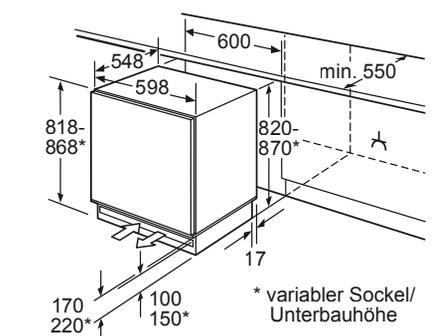


* variabler Sockel/
Unterbauhöhe

Platz für elektrischen Anschluß seitlich rechts oder links neben dem Gerät. Be- und Entlüftung im Sockel.

Maße in mm


WENN DER GENUSS SEINE
SPUREN HINTERLÄSST,
BRINGEN WIR ALLES WIEDER
ZUM STRAHLEN

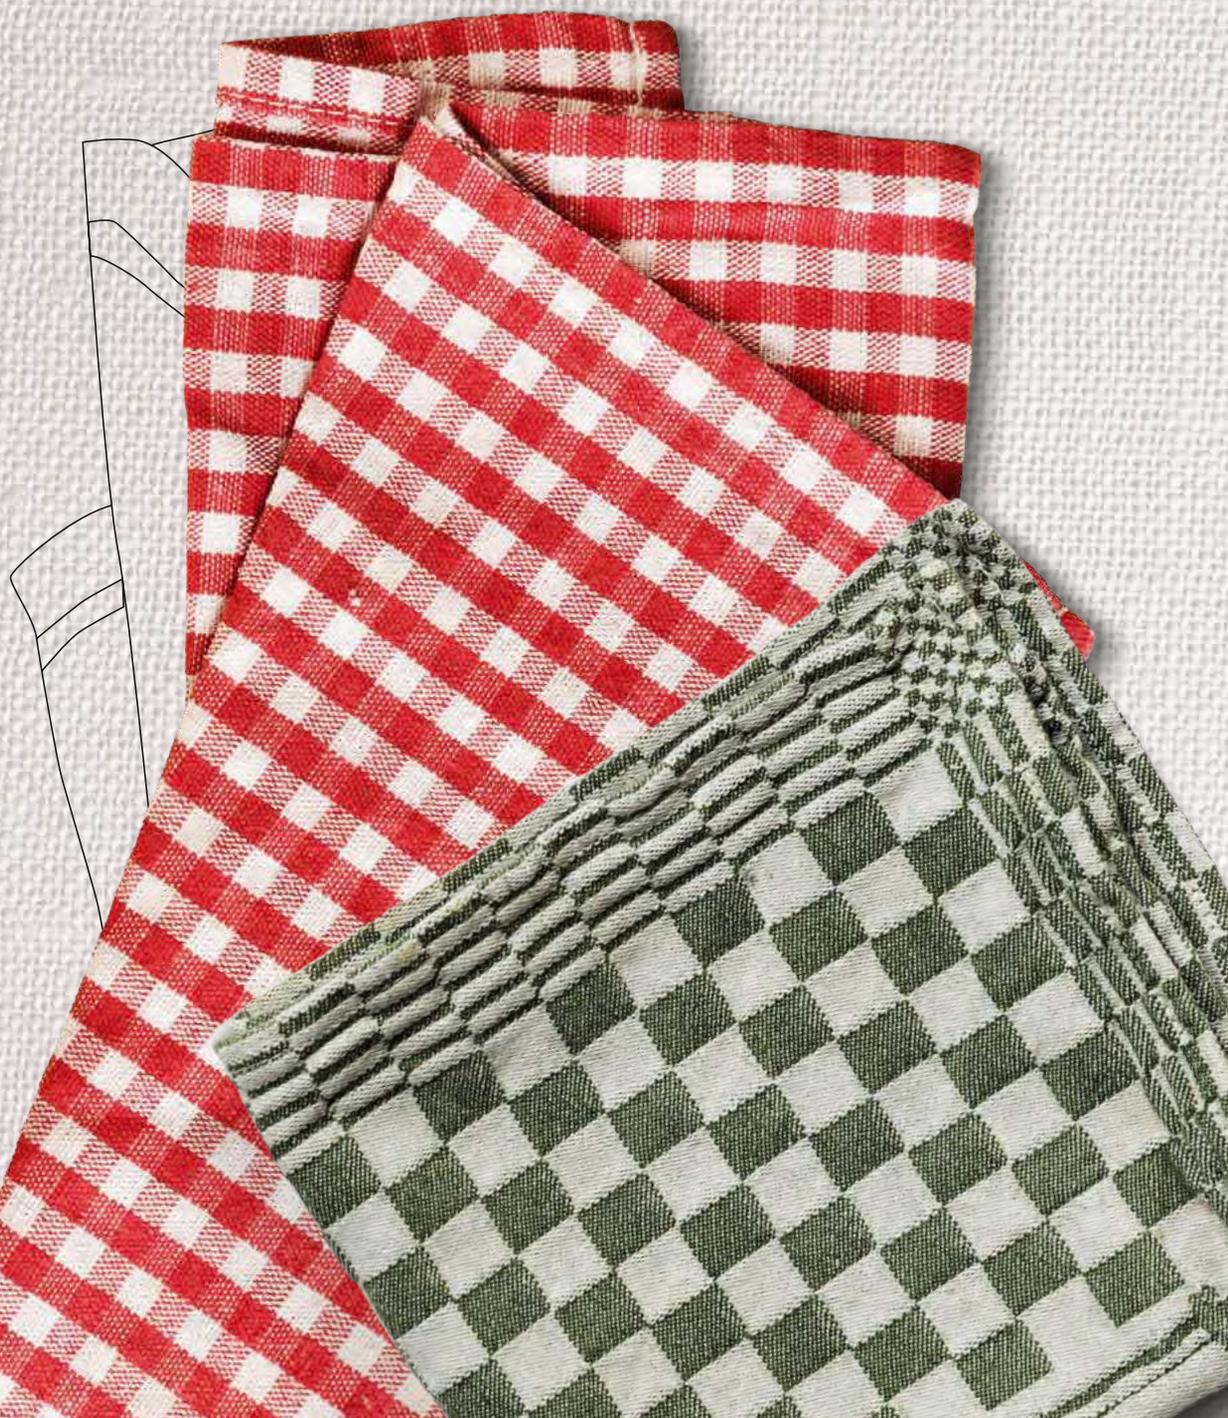

WÄSCHEPFLEGE



Saubere Hintergrundarbeit	260
Geräte	261
Maßzeichnungen	262 – 263

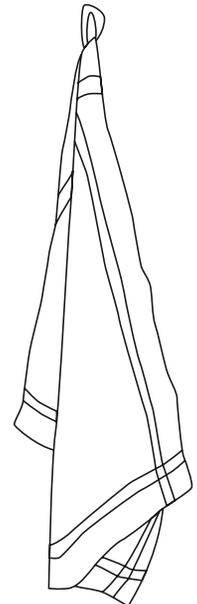

SAUBERE HINTERGRUNDARBEIT



Praktisch unsichtbar, wenn Sie sie nicht brauchen: unsere neue Waschmaschine

Damit Sie ganz bei Ihren Gästen und beim Kochen sein können, geht unsere vollintegrierte Waschmaschine ganz unauffällig im Hintergrund Ihren Flecken an den Kragen. Dafür sorgen wir als Einbaugerätespezialist seit Jahren mit Ideen, die unsere Geräte in Ihrer Küche unsichtbar machen: Das Design mit minimiertem Spaltmaß. Die Displayanzeige wird auf den Küchenboden projiziert, sodass Sie zum Nachschauen nicht mal die Schranktür öffnen müssen. Unsere Seitenverkleidung gegen Vibrationen und der EfficientSilent Drive Motor machen Waschen flüsterleise. Und unsere cleveren Fleckentfernungs-Programme lösen jeden Fleck noch bevor Sie „Burgundersoße“ sagen können.



- ✓ TimeLight – wissen wie weit die Wäsche ist, ohne die Schranktür zu öffnen
- ✓ EfficientSilent Drive Motor – bringt Ruhe in die Küche
- ✓ Spaltmaßminimiertes Design – fügt sich nahtlos in Ihre Küche ein
- ✓ Seitenverkleidung gegen Vibrationen – gegen Rütteln, Rappeln und Rattern
- ✓ Sensorgesteuerte Beladungserkennung – spart Wasser und Kosten



Das große LED-Display lässt sich einfach bedienen, damit Sie sich noch besser auf das Kochen konzentrieren können.

EINE VOLLE LADUNG SAUBERKEIT

Unsere Waschmaschine nimmt Waschladungen von bis zu 8 kg auf und wäscht schnell und gründlich. Dabei behandelt sie die Wäsche so schonend, dass Sie länger etwas von Ihren Topfhandschuhen, Geschirrtüchern und Tischdecken haben. Mit VarioPerfect entscheiden Sie selbst, ob Sie lieber schnell oder energiesparend waschen wollen. Und unser intelligentes Wassersystem hat eine sensorgesteuerte Beladungserkennung, die jedes Mal mitdenkt und ausrechnet, wie viel Wasser für Ihre Wäsche wirklich nötig ist.

KLECKERN ERLAUBT

Ist mal wieder ein Klecks Tomatensoße auf dem Hemd gelandet? Oder ein Spritzer Öl, als Sie ihrem Steak eine wunderbar knusprige Kruste verpasst haben? Oder ist beim schwungvollen Anstoßen ein bisschen Rotwein auf die Tischdecke gekleckert? Kein Problem für unsere Fleckentfernungs-Programme, extra für Tomate, Öl und Rotwein. Vergessen Sie einfach alte Flecken und machen Sie lieber neue beim Kochen und Essen mit Ihren Gästen.



V6540X2

Vollwaschtrockner



Vollintegrierbar

Lieferbar ab 11/2020 ³⁾

€ 1.699

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- ⊗ Energie-Effizienzklasse Waschen und Trocknen¹⁾: E
- ⊗ Energie-Effizienzklasse Waschen²⁾: E
- ⊗ Energie³⁾ / Wasser⁴⁾ Waschen und Trocknen: 266 kWh / 68 Liter
- ⊗ Energie⁵⁾ / Wasser⁶⁾ Waschen: 77 kWh / 44 Liter
- ⊗ Fassungsvermögen Waschen und Trocknen / Waschen: 1 - 7 kg / 1 - 4 kg
- ⊗ Programmdauer⁷⁾ Waschen und Trocknen / Waschen: 5h:30min / 2h:50min
- ⊗ Schleuder-Effizienzklasse: B
- ⊗ Schleuderleistung⁸⁾: 1400 - 600 U/min
- ⊗ Geräusch-Wert Waschen: 52 dB (A) re 1 pW.
- ⊗ Geräusch-Wert Schleudern⁹⁾: 72 dB (A) re 1 pW.
- ⊗ Geräusch-Effizienzklasse: A

⊗ SPEZIALPROGRAMME:

- ⊗ Spezialprogramme: Fein/Seide, Wolle/Handwäsche
- ⊗ Spezialprogramme Trocknen: Flusenspülen

OPTIONEN:

- ⊗ Tasten: Start, Drehzahlwahl, Ändern, Optionen, Trocknen, Temperatur und 24 h Fertig in

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- ⊗ Elektronische Feuchtesteuerung beim Trocknen, Zeitprogramme
- ⊗ Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme
- ⊗ Großes Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit und 24 h Endezeitvorwahl, Anzeige der Trockenziele
- ⊗ Mengenautomatik
- ⊗ Schaumerkennung
- ⊗ Unwuchterkennung
- ⊗ Signal am Programmende
- ⊗ Kindersicherung
- ⊗ Bullauge mit Glasabdeckung
- ⊗ Tür links angeschlagen
- ⊗ Metallverschlusshaken
- ⊗ Magnetverschluss für sofortiges Türöffnen am Programmende
- ⊗ Aquastop mit Garantie

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- ⊗ verstellbare Sockelhöhe: 16.5 cm
- ⊗ verstellbare Sockeltiefe: 6.5 cm
- ⊗ Gerätemaße (H x B x T): 82.0 cm x 59.5 cm x 58.0 cm
- ⊗ Von vorne verstellbare hintere Gerätefüße
- ⊗ vollintegrierbar

SONDERZUBEHÖR:

Z7080X0 Bodenbefestigung für Frontlader

€ 14

¹⁾, ²⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G

³⁾ Energieverbrauch in kWh/100 vollständiger Betriebszyklen (im Eco 40-60-Programm)

⁴⁾ Wasserverbrauch in Liter/ vollständiger Betriebszyklus (im Eco 40-60-Programm)

⁵⁾ Energieverbrauch in kWh/100 Waschzyklen (im Eco 40-60-Programm)

⁶⁾ Wasserverbrauch in Liter/Waschzyklus (im Eco 40-60-Programm)

⁷⁾ Programmdauer des Eco 40-60-Programms, vollständiger Betriebszyklus / Waschzyklus

⁸⁾ Der angegebene Wert ist gerundet

⁹⁾ Im Schleudergang des Eco 40-60-Programms

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 262 – 263

UPE € = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, inkl. Altgeräte-Rücknahmekosten gemäß ElektroG

***) Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.**

W6441X0

Waschvollautomat



Vollintegrierbar

€ 1.369

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- ⊗ Energie-Effizienzklasse¹⁾: C
- ⊗ Energie²⁾ / Wasser³⁾: 62 kWh / 45 Liter
- ⊗ Fassungsvermögen: 1 - 8 kg
- ⊗ Programmdauer⁴⁾: 3h:16min
- ⊗ Schleuder-Effizienzklasse: B
- ⊗ Schleuderleistung⁵⁾: 1400 - 400 U/min
- ⊗ Geräusch-Wert Waschen: 41 dB (A) re 1 pW.
- ⊗ Geräusch-Wert Schleudern⁶⁾: 66 dB (A) re 1 pW.
- ⊗ Geräusch-Effizienzklasse: A

PROGRAMME:

- ⊗ Spezialprogramme: Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Hemden, Extra leise/Mix, Schleudern / Abpumpen, Schnell / Mix, Spülen, Super 15 min / Super 30 min, Fleck - Butter/Öl, Fleck - Rotwein, Fleck - Tomaten, Fein/Seide, Wolle/Handwäsche

OPTIONEN:

- ⊗ TouchControl-Tasten: Vorwäsche, Fertig in, Temperatur, Extra Schnell, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Wasser Plus & Extra Spülen, Drehzahlwahl/Spülstop

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- ⊗ TimeLight – Die noch verbleibende Zeit des Programms wird auf den Boden projiziert
- ⊗ Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion
- ⊗ EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer
- ⊗ Großes Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung
- ⊗ Nachlegefunktion - Mit der Nachlegefunktion kann auch nach Programmstart bequem Wäsche nachgelegt werden.
- ⊗ Intelligent Stepless Water System - optimierter Wasserbrauch bei jedem Waschgang
- ⊗ Stufenlose Mengenautomatik
- ⊗ Schaumerkennung
- ⊗ Unwuchterkennung
- ⊗ Leichtreinigungsschubblende
- ⊗ Einsatz für Flüssigwaschmittel
- ⊗ Signal am Programmende
- ⊗ 30 cm-Bullauge, weiß mit 130° Türöffnungswinkel
- ⊗ Möbeltüranschlag wechselbar
- ⊗ Metallverschlusshaken
- ⊗ Aquastop mit Garantie

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- ⊗ verstellbare Sockelhöhe: 15 cm
- ⊗ verstellbare Sockeltiefe: 6.5 cm
- ⊗ Gerätemaße (H x B x T): 81.8 cm x 59.6 cm x 54.4 cm
- ⊗ Von vorne verstellbare hintere Gerätefüße

SONDERZUBEHÖR:

Z7060X1 Höhenverstellfüße

€ 74

Z7080X0 Bodenbefestigung für Frontlader

€ 14

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G

²⁾ Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 40-60-Programm)

³⁾ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 40-60-Programm)

⁴⁾ Programmdauer des Eco 40-60-Programms

⁵⁾ Der angegebene Wert ist gerundet


⁶⁾ Im Schleudergang des Eco 40-60-Programms

Sonderzubehör finden Sie auf Seite 283


WÄSCHEPFLEGERÄTE

V6540X2


Anschlusswert 2,3 kW

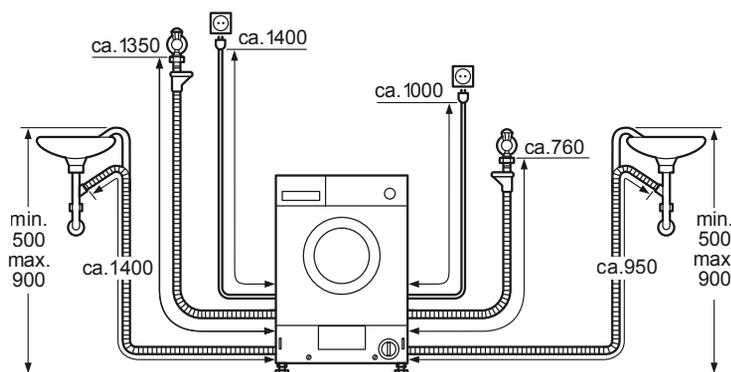


Maße in mm



Maße in mm

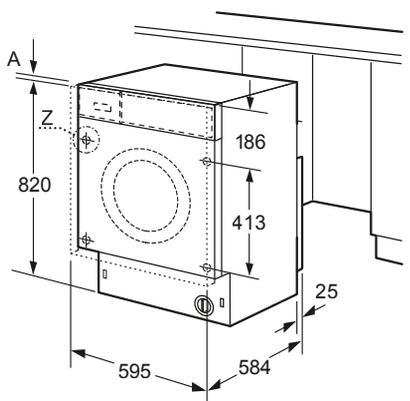


Maße in mm

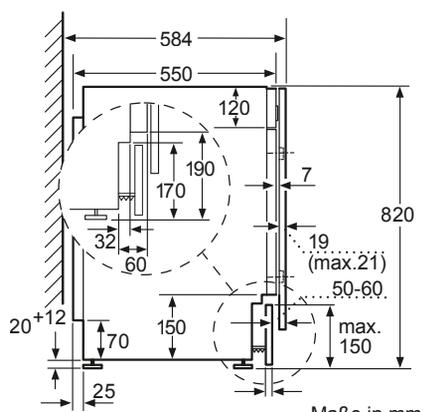

Maße in mm

Einzelheit Z




Maße in mm


WÄSCHEPFLEGEGERÄTE

W6441X0

Anschlusswert 2,3 kW

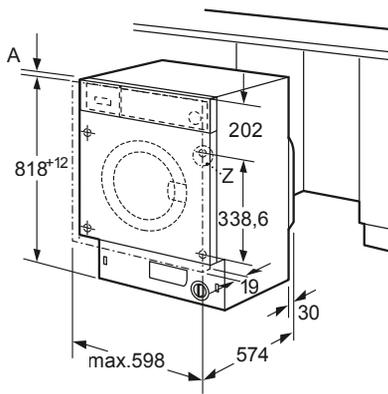


Maße in mm




Maße in mm

Einzelheit Z




Maße in mm

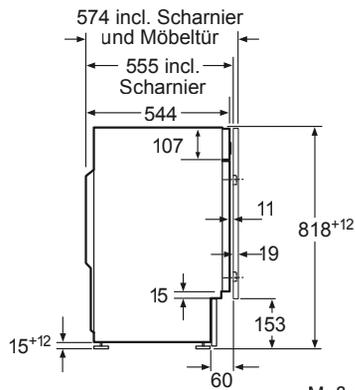

Maße in mm

ANSCHLUSSLÄNGEN WASSER UND STROM ZU V654

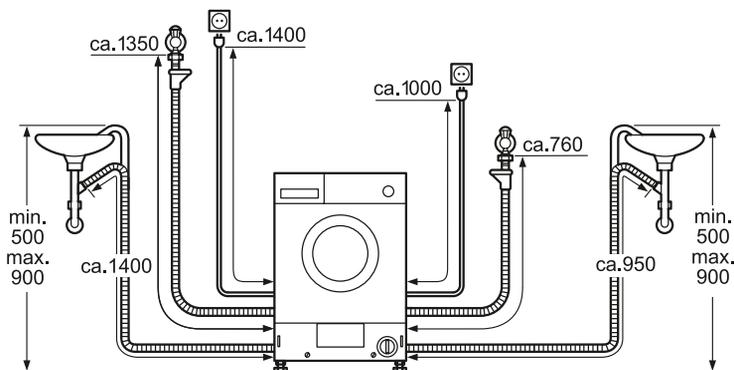

Maße in mm

Wenn der Zulaufschlauch zur Installation nicht ausreichen sollte, besteht die Möglichkeit diesen mit der Anschlussgarnitur Z 7070X0 (Länge 2,5 m) zu verlängern.

HINWEIS:

Bei links angeschlagener Möbeltür ist bitte darauf zu achten, dass der Öffnungswinkel min. 90° beträgt, da sonst eine einwandfreie Bedienung der Waschmittelschublade nicht gewährleistet ist.




TOLLES ZUBEHÖR
FÜR NOCH MEHR FREUDE
AM KOCHEN



ZUBEHÖR



Zubehör für Einbaubacköfen/Einbauherde.....	266 – 269
Zubehör für autarke Elektro-Kochfelder/Dominos	270
Zubehör für Gas-Kochfelder	271
Zubehör für integrierte Kochfeldabzüge	272 – 273
Zubehör für Dunstabzugshauben	274 – 279
Zubehör für Geschirrspüler	280 – 281
Zubehör für Kühl- und Gefriergeräte	282 – 283
Zubehör für Wäschepflegegeräte	283

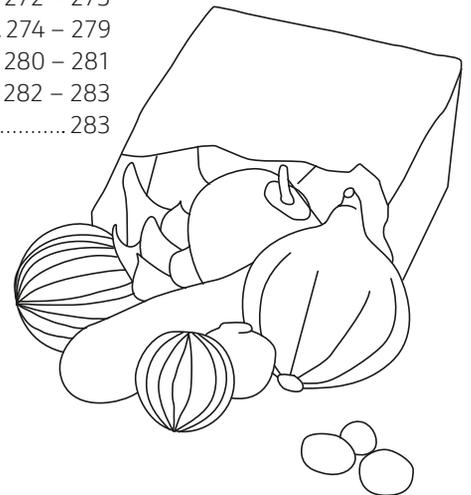

EXTRAS, DIE BEGEISTERN



Zubehör für noch mehr Möglichkeiten in der Küche

Wir wissen, was bei der Zubereitung und beim Kochen unterstützt. Deshalb haben wir spezielles Zubehör konzipiert, mit dem man die Küche noch raffinierter machen und das Spektrum der Möglichkeiten erweitern kann. Cleveres Zubehör von NEFF, speziell entwickelt und attraktiv verpackt. Unser Angebot für Ihr Umsatzplus.

ZUBEHÖR FÜR NEFF EINBAUBACKÖFEN / COMPACTGERÄTE DER PREMIUMKLASSE

1.



DAMPFSET FÜR BACKOFEN
Best.-Nr. Z19DD10X0
Maße: 19,0 x 40,5 x 34,8 cm

Mit diesem Set verwandeln Sie Ihren Backofen im Nu in einen vollwertigen Dampfgarer. Bestehend aus Auflauffanne, gelochter Dampfbehälter Größe L, 1 gelochter, 1 ungelochter Dampfbehälter Größe S aus Edelstahl, Glasdeckel aus Sicherheitsglas

2.



DAMPFBEHÄLTER,
UNGELOCHT, GRÖSSE S
Best.-Nr. Z13CU30X0
Maße: 4,0 x 32,5 x 17,5 cm

3.



DAMPFBEHÄLTER, GELOCHT,
GRÖSSE S
Best.-Nr. Z13CU31X0
Maße: 4,0 x 32,5 x 17,6 cm

4.



UNIVERSALPFANNE,
EMAILLIERT, ANTHRAZIT
Best.-Nr. Z12CU10A0
Maße: 3,8 x 45,5 x 37,5 cm

5.



PROFI-PFANNE,
ANTHRAZITFARBEN
EMAILLIERT
Best.-Nr. Z12CN10A0
Maße: 8,1 x 45,5 x 37,5 cm

Ideal für große Bratenstücke und zum Grillen. 10 l Volumen, spülmaschinenfest

6.



DECKEL FÜR PROFI-PFANNE
Best.-Nr. Z12CL10A0
Maße: 7,4 x 42,4 x 37,7 cm

Ideal für die schonende Zubereitung von großen Bratenstücken – der Backofen bleibt sauber! Spülmaschinenfest

7.



GLASPFANNE
Best.-Nr. Z11GU20X0
Maße: 3,0 x 45,5 x 36,4 cm

Für die Zubereitung im Backofen. Ideal für Aufläufe, Gratins, Braten und gebackenen Desserts. Hitzebeständig, spülmaschinenfest





8.
AUFLAUFPFANNE,
EMAILLIERT, ANTHRAZIT
 Best.-Nr. Z12CM10A0
 Maße: 5,6 x 45,5 x 37,5 cm

Speziell für Aufläufe wie z.B. Moussaka




9.
BACKBLECH, EMAILLIERT,
ANTHRAZIT
 Best.-Nr. Z12CB10A0
 Maße: 3,0 x 45,5 x 37,5 cm



10.
PIZZAFORM
 Best.-Nr. Z12CP10A0
 Maße: Ø 35 cm

Ideal für Pizza, Quiche und Kuchen. Emailliert, spülmaschinenfest



11.
GRILLSET
 Best.-Nr. Z11CG10X0

Das CircoTherm® Grillset für den individuellen und abwechslungsreichen Grillspaß zu Hause – für Fleisch, Fisch und Gemüse. Es beinhaltet: 1 zweiteiliges Grillblech, 1 großer Grillspieß mit 4 Klammern, 6 Portionsspieße mit Abstreifhilfe, 1 Träger, 1 Trägergestell, 1 Auflegegestell



12.
GRILLBLECH, EMAILLIERT,
ANTHRAZIT
 Best.-Nr. Z12CQ10A0
 Maße: 1,8 x 43,6 x 37,5 cm


Ideal zum Grillen von Fisch, Geflügel und Fleisch, perfekt für tiefgefrorene Pommes frites.



13.
BACK- UND BRATROST,
STANDARD
 Best.-Nr. Z11CR10X0
 Maße: 3,1 x 45,5 x 37,5 cm

	H x B x T (in cm)	Best.-Nr.	Euro	
ZUBEHÖR ZU DEN EINBAUBACKÖFEN / COMPACTGERÄTE DER PREMIUMKLASSE:				
DAMPFBEHÄLTER				
1	Dampfset für Backofen	19,0 x 40,5 x 34,8	Z19DD10X0	366
2	Dampfbehälter ungelocht, Größe S	4,0 x 32,5 x 17,6	Z13CU30X0	50
3	Dampfbehälter gelocht, Größe S	4,0 x 32,5 x 17,6	Z13CU31X0	50
BACKBLECHE UND -PFANNEN, BACKFORMEN UND ROSTE: Backofenreihe				
4	Universalpfanne, emailliert, anthrazit	3,8 x 45,5 x 37,5	Z12CU10A0	42
	Universalpfanne, Keramik antihaf	3,8 x 45,5 x 40,0	Z11AU15A0	60
5	Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit	8,1 x 45,5 x 37,5	Z12CN10A0	66
6	Deckel für Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit	7,4 x 42,4 x 35,7	Z12CL10A0	66
7	Glaspfanne	3,0 x 45,5 x 36,4	Z11GU20X0	70
	Glasbräter, 5,4 l	13,2 x 20,3 x 34,8	Z11GT10X3	49
8	Auflaufpfanne, emailliert, anthrazit	5,6 x 45,5 x 37,5	Z12CM10A0	77
9	Backblech, emailliert, anthrazit	3,0 x 45,5 x 37,5	Z12CB10A0	39
	Backblech, Keramik antihaf	3,0 x 45,5 x 37,5	Z11AB15A0	57
10	Pizzaform, emailliert, anthrazit	35,0 Ø	Z12CP10A0	36
11	Grillset		Z11CG10X0	116
12	Grillblech, emailliert, anthrazit	1,8 x 43,6 x 37,5	Z12CQ10A0	56
13	Back- und Bratrost (Standard)	3,1 x 45,5 x 37,5	Z11CR10X0	43
	Back- und Bratrost (Dampf)	5,9 x 45,5 x 37,5	Z13CR10X0	56
	Back- und Bratrost (Mirowelle)	2,1 x 45,3 x 38,0	Z14CR10X0	55

UPE € = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzliche Mehrwertsteuer




14.
COMFORT FLEX AUSZUG,
1 EBENE, STANDARD
Best.-Nr. Z11TC10X0


COMFORT FLEX AUSZUG,
1 EBENE, DAMPFÄHIG
Best.-Nr. Z13TC10X0

Rausziehen, entnehmen und servieren – einfach gemacht mit dem neuen ComfortFlex Auszug. Wie bei herkömmlichen Vollauszugssystemen lassen sich Backbleche vollständig aus dem Backofen herausziehen. Neu dabei ist, dass die Schienen des Auszugs nicht mehr im Weg sind und es erstmals möglich ist, das Backblech wie ein Tablett seitlich zu greifen. Das bedeutet mehr Sicherheit beim Hantieren. Selbst bei schweren Gerichten.

Hinweis zum Lieferumfang:
Einzelauszug ohne Rahmenkonstruktion




15.
COMFORT FLEX AUSZUG,
1 EBENE UND RAHMEN 45 CM
DAMPFÄHIG
Best.-Nr. Z13TC14X0



16.
COMFORT FLEX AUSZUG,
1 EBENE UND RAHMEN
Best.-Nr. Z11TC16X0

COMFORT FLEX AUSZUG,
1 EBENE UND RAHMEN,
DAMPFÄHIG
Best.-Nr. Z13TC16X0



17.
TELESKOP-VOLLAUSZUG
3-FACH, STANDARD
Best.-Nr. Z11TF36X0

TELESKOP-VOLLAUSZUG
3-FACH, PYROLYSEFÄHIG
Best.-Nr. Z12TF36X0

TELESKOP-VOLLAUSZUG
3-FACH, DAMPFÄHIG
Best.-Nr. Z13TF36X0

Bleche und Roste gleiten auf den speziellen Teleskopschienen leichtgängig heraus. Sie lassen sich komplett ausfahren, sehr komfortabel beim Hantieren mit schweren Blechen und Brättern.



18.
TELESKOP-VOLLAUSZUG
1-FACH, PYROLYSEFÄHIG
Best.-Nr. Z12TF16X0



19.
DEKORLEISTE,
FACHBODENVERBLENDUNG
Best.-Nr. Z13CV06S0



20.
MONTAGESET FÜR
ZWISCHENBODEN
Best.-Nr. Z11SZ00X0

Zwischenboden zur Kombination von zwei Backöfen

	Best.-Nr.	Euro
ZUBEHÖR ZU DEN EINBAUBACKÖFEN / COMPACTGERÄTE DER PREMIUMKLASSE:		
COMFORT FLEX AUSZÜGE: Backofenreihe		
14	ComfortFlex Auszug (1 Ebene)	Z11TC10X0 64
	ComfortFlex Auszug (1 Ebene) für FullSteam Backöfen	Z13TC10X0 64
15	ComfortFlex Auszug (1 Ebene) und Rahmen 45cm, FullSteam	Z13TC14X0 106
16	ComfortFlex Auszug (1 Ebene) und Rahmen	Z11TC16X0 128
	ComfortFlex Auszug (1 Ebene) und Rahmen, FullSteam	Z13TC16X0 136
TELESKOP-VOLLAUSZÜGE		
17	Teleskop-Vollauszug 3-fach, Standard ¹⁾	Z11TF36X0 186
18	Teleskop-Vollauszug 1-fach, pyrolysefähig	Z12TF16X0 89
	Teleskop-Vollauszug 3-fach, pyrolysefähig	Z12TF36X0 236
	Teleskop-Vollauszug 3-fach, dampfächtig	Z13TF36X0 222
WEITERES ZUBEHÖR		
	Anschlusskabel 3 m	Z99RX70X0 21
19	Dekorleiste, Fachbodenverblendung ¹⁾	Z13CV06S0 36
20	Montageset für Zwischenboden	Z11SZ00X0 87

¹⁾ Zubehör für alle Geräte nutzbar

UPE € = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzliche Mehrwertsteuer

ZUBEHÖR FÜR NEFF EINBAUBACKÖFEN UND HERDE EINSTIEG UND MITTELKLASSE

1.



UNIVERSALPFANNE,
EMAILLIERT, GRAU
Best.-Nr. Z11CU10E0

Sonderzubehör für Herde und Backöfen. Extra tiefes, emailliertes Blech für saftige Kuchen, Braten und Tiefkühlgebäck. Ideales Fettauffanggefäß beim Grillen. Spülmaschinengeeignet.

2.



UNIVERSALPFANNE, KERAMIK
ANTIHAFT
Best.-Nr. Z11AU15A0

3.



PROFI-PFANNE, EMAILLIERT,
GRAU
Best.-Nr. Z11CN15E0

4.



DECKEL FÜR PROFIPFANNE,
EMAILLIERT, GRAU
Best.-Nr. Z11CL15E0

Deckel für schonendes Braten großer Fleischstücke mit der Profi-Pfanne. Vorteil: Der Backofen bleibt sauber, ist gut zu handhaben und leicht zu reinigen.

5.



PIZZAFORM, TITANGRAU
EMAILLIERT
Best.-Nr. Z1352X0
Maße: Ø 35 cm

Hochwertige Pizzaform mit einem besonders großen Durchmesser von 35 cm. Innen und außen emailliert. Spülmaschinenfest


6.



KERAMIKBACKSTEIN,
SCHWARZ MIT
HOLZSCHIEBER
Best.-Nr. Z1913X0
Maße: 2,5 x 33,0 x 37,5


Ideal für Brot, Fladenbrot, Pizza und Tiefkühlgerichte.

7.



TELESKOPVOLLAUZUG
2-FACH
Best.-Nr. Z11TF25X0

8.



TELESKOPAUZUG 3-FACH,
DAVON 1X VARIOCLIP
Best.-Nr. Z11TJ35X0

	H x B x T (in cm)	Best.-Nr.	Euro
ZUBEHÖR ZU DEN EINBAUBACKÖFEN, EINSTIEG UND MITTELKLASSE SOWIE EINBAUHERDE:			
BACKBLECHE UND -PFANNEN, BACKFORMEN UND ROSTE			
1	Universalpfanne, emailliert, grau	3,8 x 45,5 x 37,5	Z11CU10E0 42
2	Universalpfanne, Keramik antihaf	3,8 x 45,5 x 40,0	Z11AU15A0 60
3	Profi-Pfanne, emailliert, grau	8,1 x 45,5 x 37,5	Z11CN15E0 59
4	Deckel für Profipfanne, emailliert, grau	11,4 x 42,4 x 35,7	Z11CL15E0 59
	Backblech, emailliert, grau	3,0 x 45,5 x 37,5	Z11CB10E0 39
	Backblech, Keramik antihaf	3,0 x 45,5 x 37,5	Z11AB15A0 57
5	Pizzaform, emailliert, grau	35,0 Ø	Z1352X0 36
6	Keramikbackstein mit Holzschieber für Brot, Fladenbrot, Pizza, Tiefkühlgerichten, schwarz und pyrolysefähig ¹⁾	2,5 x 33,0 x 37,5	Z1913X0 144
TELESKOPAUZÜGE			
	VarioClip		Z11TI15X0 64
7	Teleskopvollauszug 2-fach		Z11TF25X0 124
	Teleskopauszug 2-fach		Z11TE25X0 85
	Teleskopauszug 2-fach, davon 1x VarioClip		Z11TJ25X0 104
8	Teleskopauszug 3-fach, davon 1x VarioClip		Z11TJ35X0 150
¹⁾ Zubehör für alle Geräte nutzbar			

UPE € = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzliche Mehrwertsteuer


ZUBEHÖR FÜR AUTARKE / DOMINO-KOCHFELDER, ELEKTRO-KOCHFELDER



Verbindungsleiste bei Einbau zweier oder mehrerer Domino-Elemente direkt nebeneinander und bei Einbau von Designrahmen-Kochfelder in Kombination mit Domino-Kochfeldern
Best.-Nr. Z9914X0



BRÄTER, INDUKTIONSGEEIGNET
Best.-Nr. Z9410X1



DAMPFEINSATZ WMF
(zur Verwendung mit dem passenden Bräter Z 9410X1)
Best.-Nr. Z9415X1



GRILLPLATTE
Best.-Nr. Z9416X2
Bodenfläche: 37,0 x 20,0 cm, induktionsgeeignet

Verwandelt Ihr FlexInduction Kochfeld im Nu in einen Grill. Leckere Ergebnisse garantiert – das Grillgut brät nicht im eigenen Fett.



TEPPANYAKI GROSS
Best.-Nr. Z9417X2
Bodenfläche: 37,0 x 20,0 cm, induktionsgeeignet

Kochen Sie wie die Profis – z.B. vorne Sautieren auf Stufe 8, hinten Warmhalten auf Stufe 3.




3-ER SET BEST AUS
2 TÖPFEN + 1 PFANNE
Best.-Nr. Z943SE0

Induktionsgeeignet
Material: hochwertiger Edelstahl (18/10), rostfrei
Spülmaschinengeeignet
Backofenfest ohne Glasdeckel bis 220°C

	Best.-Nr.	Euro
ZUBEHÖR ZU DEN AUTARKEN KOCHFELDERN		
Zwischenboden 60 cm TwistPad® und TouchControl (NICHT passend für Induktion)	Z9363X0	38
Zwischenboden 60 cm TouchControl (für Kochfelder ab Herbst 2013) (NICHT passend für Induktion)	Z9367X0	38
Zwischenboden 80 cm TwistPad® / TouchControl (NICHT passend für Induktion)	Z9381X0	42
ZUBEHÖR ZU DEN DOMINOS		
1 Verbindungsleiste bei Einbau zweier oder mehrerer Domino-Elemente direkt nebeneinander und bei Einbau von Designrahmen-Kochfeldern in Kombination mit Domino-Kochfeldern	Z9914X0	56
Simmerplatte	Z2480X0	25
PFANNEN UND TOPFSETS ZU DEN AUTARKEN KOCHFELDERN		
2 Bräter Induktion/Strahlung für FlexZone von WMF	Z9410X1	171
3 Dampfeinsatz WMF (zur Verwendung mit dem passenden Bräter Z9410X1)	Z9415X1	102
4 Grillplatte 4/4 Vektorzonen von Berndes	Z9416X2	296
5 TeppanYaki 4/4 Vektorzonen von Rieber, für FlexInduction	Z9417X2	466
6 3-er Set bestehend aus 2 Töpfen + 1 Pfanne	Z943SE0	101
Systempfanne Ø 15 cm	Z9451X0	69
Systempfanne Ø 21 cm	Z9453X0	95

UPE € = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzliche Mehrwertsteuer

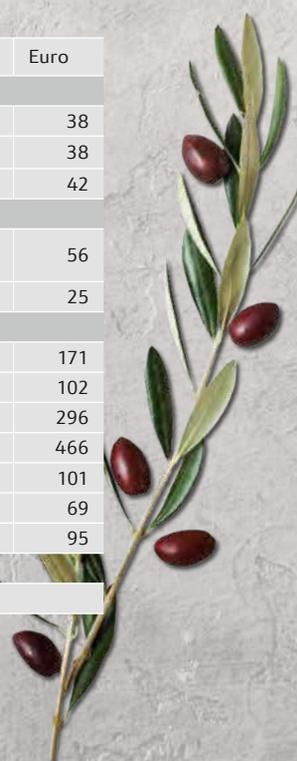

ZUBEHÖR FÜR NEFF GAS-KOCHFELDER

1.



KLEINTOPFRING
Best.-Nr. Z2402X0

2.



WOK-RING
Best.-Nr. Z32SW11X0

3.




SIMMERPLATTE
Best.-Nr. Z2480X0

	Best.-Nr.	Euro
ZUBEHÖR ZU DEN GAS-KOCHFELDERN		
Kleintopfring	Z32SE10X0	50
1 Kleintopfring	Z2402X0	25
2 Wok-Ring	Z32SW11X0	50
3 Simmerplatte	Z2480X0	25

€ = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzliche Mehrwertsteuer




ZUBEHÖR ZUM INTEGRIERTEN KOCHFELDABZUG (ELEKTRO)




SONDERZUBEHÖR FÜR ABLUFTBETRIEB
Best.-Nr. Z8100X1

Direkter Ausgang auf 150 mm Flachkanal oder mit 90° Umbug auf 150 mm Flachkanal

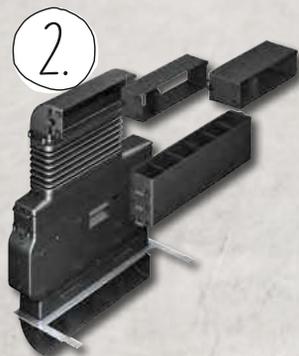

SONDERZUBEHÖR FÜR UMLUFTBETRIEB
Best.-Nr. Z8200X1

Optimiert für schnellen und flexiblen Einbau in alle gängigen Möbeldimensionen (Mindest Sockelhöhe: 100 mm)

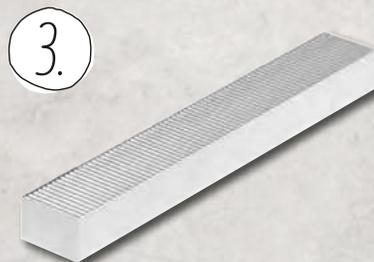


CLEANAIR UMLUFTFILTER (ERSATZBEDARF)
Best.-Nr. Z8500X0

	Best.-Nr.	Euro
ZUBEHÖR ZUM INTEGRIERTEN KOCHFELDABZUG (ELEKTRO)		
1 Sonderzubehör für Abluftbetrieb	Z8100X1	97
2 Sonderzubehör für Umluftbetrieb	Z8200X1	420
3 CleanAir Umluftfilter (Ersatzbedarf)	Z8500X0	118

UPE € = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzliche Mehrwertsteuer


ZUBEHÖR ZUM INTEGRIERTEN KOCHFELDABZUG (INDUKTION)



AKUSTIKFILTER FÜR ABLUFTBETRIEB
Best.-Nr. Z811DU0



STARTER SET ungeführte Umluft (Plug ,n' Play) inkl. CleanAir Filter
Best.-Nr. Z821UD0



BASIS SET (TEIL-) geführte Umluft inkl. CleanAir Filter, Diffusor und Übergangsstück
Best.-Nr. Z821PD0



CLEANAIR UMLUFTERSATZFILTER
Best.-Nr. Z821VR0



FLACHKANALSTÜCK 500 mm
Best.-Nr. Z861SM1



FLACHKANALSTÜCK 1000 mm
Best.-Nr. Z861SM2



FLACHKANALBOGEN horizontal 90°
Best.-Nr. Z861SB1



FLACHKANALBOGEN vertikal 90°
Best.-Nr. Z861SB2



FLACHKANALBOGEN vertikal 90° (kleiner Radius)
Best.-Nr. Z861SB3



VERBINDUNGSMANCHETTE
Best.-Nr. Z861SS1



ADAPTERSTÜCK RUND-FLACH
Best.-Nr. Z861SI0




90° ADAPTERSTÜCK RUND-FLACH
Best.-Nr. Z861SI1

	Best.-Nr.	Euro
ZUBEHÖR ZUM INTEGRIERTEN KOCHFELDDABZUG (INDUKTION)		
1	Z811DU0	159
2	Z821UD0	159
3	Z821PD0	159
4	Z821VR0	105
5	Z861SM1	28
6	Z861SM2	52
7	Z861SB1	42
8	Z861SB2	29
9	Z861SB3	29
10	Z861SS1	19
11	Z861SI0	42
12	Z861SI1	42

UPE € = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzliche Mehrwertsteuer

*Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.


ZUBEHÖR FÜR NEFF DUNSTABZUGSHAUBEN




1.
LONG LIFE UMLUFTSET
(KAMINLOS)
Best.-Nr. Z51AFR0X0



2.
LONG LIFE UMLUFTSET
Best.-Nr. Z51AFS0X0



3.
CLEAN AIR PLUS UMLUFTSET
(KAMINLOS)
Best.-Nr. Z51AFV1X6



4.
CLEAN AIR PLUS UMLUFTSET
Best.-Nr. Z51AFI1X6




5.
LONG LIFE UMLUFTSET
(KAMINLOS)
Best.-Nr. Z51AIR0X0



6.
LONG LIFE UMLUFTSET
Best.-Nr. Z51AIS0X0



7.
CLEAN AIR PLUS UMLUFTSET
(KAMINLOS)
Best.-Nr. Z51AIV1X6



8.
CLEAN AIR PLUS UMLUFTSET
Best.-Nr. Z51AII1X6



9.
STANDARD GERUCHSFILTER
(ERSATZBEDARF)
Best.-Nr. Z5101X1
Für Umluftbetrieb



10.
STANDARD GERUCHSFILTER
(ERSATZBEDARF)
Best.-Nr. Z5102X1
Für Umluftbetrieb



11.
STANDARD GERUCHSFILTER
(ERSATZBEDARF)
Best.-Nr. Z5138X1
Für Umluftbetrieb




12.
CLEAN AIR PLUS
GERUCHSFILTER (ERSATZ)
Best.-Nr. Z53XXB1X6
Für Umluftbetrieb



13.
CLEAN AIR STANDARD
UMLUFTSET EXTERN INOX
Best.-Nr. Z52JXC1N1
Für Umluftbetrieb



14.
CLEAN AIR PLUS UMLUFTSET
Best.-Nr. Z51DX1X6
Für Umluftbetrieb



15.
CLEAN AIR PLUS UMLUFTSET
EXTERN
Best.-Nr. Z51CXC2N6
Für Umluftbetrieb

16.



CLEAN AIR PLUS UMLUFTSET
EXTERN
Best.-Nr. Z51AXC1N6

Für Umluftbetrieb

17.



CLEAN AIR PLUS UMLUFTSET
EXTERN INOX
Best.-Nr. Z52JCC1N6

Für Umluftbetrieb

18.



CLEAN AIR PLUS UMLUFTSET
EXTERN
Best.-Nr. Z52CXC1N6

Für Umluftbetrieb

19.



LONG LIFE UMLUFTSET
EXTERN
Best.-Nr. Z51FXD1N1


Für Umluftbetrieb

ZUBEHÖR ZU DEN DUNSTABZÜGEN		Best.-Nr.	Euro	
UMLUFTSETS				
	Standard Umluftset / Wandessen	Z5101X5	71	
	Standard Umluftset / Wandessen	Z5102X5	71	
	Standard Umluftset / Inselessen	Z5105X5	71	
	Standard Umluftset / Inselessen	Z5106X5	71	
	Standard Umluftset / Wandessen	Z5138X5	71	
	Standard Umluftset / Wandessen	Z51DXU0X0	71	
UMLUFTSETS FLACHESSEN				
1	Long Life Umluftset (kaminlos)	Z51AFR0X0	428	
2	Long Life Umluftset	Z51AFS0X0	428	
3	Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)	NEU – lieferbar ab 12/2020*	Z51AFV1X6	173
4	Clean Air Plus Umluftset	NEU – lieferbar ab 12/2020*	Z51AFI1X6	173
UMLUFTSETS SCHRÄGESSEN				
5	Long Life Umluftset (kaminlos)	Z51AIR0X0	428	
6	Long Life Umluftset	Z51AIS0X0	428	
7	Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)	NEU – lieferbar ab 12/2020*	Z51AIV1X6	167
8	Clean Air Plus Umluftset	NEU – lieferbar ab 12/2020*	Z51AII1X6	167
	Standard Umluftset	NEU	Z51EIU1X1	70
GERUCHSFILTER EINZELN				
	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) / Wandessen, Inselessen	Z50XXP0X0	273	
9	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) / Wandessen	Z5101X1	55	
10	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) / Wandessen	Z5102X1	55	
11	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) / Wandessen	Z5138X1	43	
	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) / Deckenlüftung	Z52JXB1X6	199	
	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) / Deckenlüftung	Z52JXP0X0	1.276	
12	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) / Deckenlüftung, Inselessen, Wandessen, Flachessen, Schrägessen	Z53XXB1X6	114	
	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) / Flachesse	NEU – lieferbar ab 12/2020*	Z51AFB1X6	117
	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) / Schräge	NEU – lieferbar ab 12/2020*	Z51AIB1X6	117
	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) / Wandessen	Z51DXA0X0	55	
	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) / Deckenlüftung	NEU	Z52JCB1X1	49
CLEAN AIR UMLUFTSETS				
13	Clean Air Standard Umluftset extern inox / Deckenlüftung	Z52JXC1N1	765	
	Clean Air Standard Umluftset extern weiß / Deckenlüftung	Z52JXC1W1	765	
14	Clean Air Plus Umluftset / Schrägessen, Wandessen	Z51DXI1X6	142	
	Clean Air Plus Umluftset / Wandessen	Z51CXI1X6	142	
15	Clean Air Plus Umluftset extern / Wandessen	Z51CXC2N6	258	
	Clean Air Plus Umluftset extern / Schrägessen, Wandessen	Z51FXC1N6	258	
16	Clean Air Plus Umluftset extern / Flachessen, Schrägessen	Z51AXC1N6	258	
17	Clean Air Plus Umluftset extern inox / Deckenlüftung	Z52JCC1N6	617	
	Clean Air Plus Umluftset extern weiß / Deckenlüftung	Z52JCC1W6	617	
18	Clean Air Plus Umluftset extern / Inselessen	Z52CXC1N6	389	
	Clean Air Plus Umluftset extern / Inselessen	Z52CXC2N6	389	
	Long Life Umluftset / Schrägessen, Wandessen	Z51FXJ0X0	394	
	Long Life Umluftset / Wandessen	Z51FXJ0X5	394	
	Long Life Umluftset extern inox / Deckenlüftung	Z52JCD0N0	840	
	Long Life Umluftset extern weiß / Deckenlüftung	Z52JCD0W0	840	
19	Long Life Umluftset extern / Schrägessen, Wandessen	NEU	Z51FXD1N1	510
	Long Life Umluftset extern / Wandessen	NEU	Z51FXD2N1	510
	Long Life Umluftset extern / Inselessen	NEU	Z52CBD2X1	640


UPE € = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzliche Mehrwertsteuer

*Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

ZUBEHÖR FÜR NEFF DUNSTABZUGSHAUBEN



RÜCKWAND 60 X 65 CM
Best.-Nr. Z5860N0



RÜCKWAND 90 X 65 CM
Best.-Nr. Z5861N0



SONDERKANAL 500 MM
Best.-Nr. Z5904N0
Einsetzbar für Abluft- und Umluftbetrieb. Teleskopverlängerung 500 mm für Wandesse. Die Gesamtgeräteeinheit kann um max. 280 mm verlängert werden. Für eine Gerätehöhe von 962 – 1220 mm.



SONDERKANAL 750 MM
Best.-Nr. Z5904N5
Einsetzbar für Abluft- und Umluftbetrieb. Teleskopverlängerung 750 mm für Wandesse. Die Gesamtgeräteeinheit kann um 280–530 mm verlängert werden. Für eine Gerätehöhe von 1212 – 1500 mm.



SONDERKANAL 1000 MM
Best.-Nr. Z5905N0
Einsetzbar für Abluft- und Umluftbetrieb. Verlängerung mit Umluftschlitzen. Teleskopverlängerung 1000 mm für Wandesse. Die Gesamtgeräteeinheit kann um max. 420 mm verlängert werden. Für eine Kaminhöhe von 1000–1445 mm. Die Gerätehöhe ist abhängig von der Bauform (Korpushöhe).



SONDERKANAL 1000 MM
Best.-Nr. Z5906N1
Einsetzbar für Abluft- und Umluftbetrieb. Verlängerung mit Umluftschlitzen. Teleskopverlängerung 1000 mm für Wandesse. Die Gesamtgeräteeinheit kann um max. 420 mm verlängert werden.



SONDERKANAL 1100 MM
Best.-Nr. Z5908N1
Einsetzbar für Abluft- und Umluftbetrieb. Verlängerung mit Umluftschlitzen. Teleskopverlängerung für Inselesse. Die Gesamtgeräteeinheit kann um max. 520 mm verlängert werden. Zusätzlich wird eine Montageturmverlängerung 500 mm benötigt.



SONDERKANAL 1100 MM
Best.-Nr. Z5909N1
Einsetzbar für Abluft- und Umluftbetrieb. Verlängerung mit Umluftschlitzen. Teleskopverlängerung für Inselesse. Die Gesamtgeräteeinheit kann um max. 520 mm verlängert werden. Zusätzlich wird eine Montageturmverlängerung 500 mm benötigt.



SONDERKANAL 1500 MM
Best.-Nr. Z5915N0
Einsetzbar für Abluft- und Umluftbetrieb. Verlängerung mit Umluftschlitzen. Teleskopverlängerung 1500 mm für Wandesse. Die Gesamtgeräteeinheit kann um 480–920 mm verlängert werden. Für eine Kaminhöhe von 1500–1945 mm. Die Gerätehöhe ist abhängig von der Bauform (Korpushöhe).



SONDERKANAL 1500 MM
Best.-Nr. Z5916N1
Einsetzbar für Abluft- und Umluftbetrieb. Verlängerung mit Umluftschlitzen. Teleskopverlängerung 1500 mm für Wandesse. Die Gesamtgeräteeinheit kann um 480–920 mm verlängert werden.



SONDERKANAL 1600 MM
Best.-Nr. Z5918N1
Einsetzbar für Abluft- und Umluftbetrieb. Verlängerung mit Umluftschlitzen. Teleskopverlängerung für Inselesse. Die Gesamtgeräteeinheit kann um max. 1020 mm verlängert werden. Zusätzlich wird eine Montageturmverlängerung 1000 mm benötigt.



SONDERKANAL 1600 MM
Best.-Nr. Z5919N1
Einsetzbar für Abluft- und Umluftbetrieb. Verlängerung mit Umluftschlitzen. Teleskopverlängerung für Inselesse. Die Gesamtgeräteeinheit kann um max. 1020 mm verlängert werden. Zusätzlich wird eine Montageturmverlängerung 1000 mm benötigt.

13.



**INSELTURM-
VERLÄNGERUNG
1100 MM**
Best.-Nr.
Z5920N0

Montageturmverlängerung für Inselesse. Für eine Kaminhöhe von 1100–1500 mm. Die Gerätehöhe ist abhängig von der Bauform (Korpushöhe).

14.



**INSELTURM-
VERLÄNGERUNG
1600 MM**
Best.-Nr.
Z5922N0

Montageturmverlängerung für Inselesse. Für eine Kaminhöhe von 1600–2000 mm. Die Gerätehöhe ist abhängig von der Bauform (Korpushöhe).

15.



**INSELESSENADAPTER
LINKS / RECHTS**
Best.-Nr. Z5912X0

Adapter für Inselessen. Zur Montage an Dachschrägen nach links oder rechts. Geeignet für eine Dachschräge von 20°–45°.

16.



**INSELESSENADAPTER
VORNE / HINTEN**
Best.-Nr. Z5914X0

Adapter für Inselessen. Zur Montage an Dachschrägen nach vorne oder hinten. Geeignet für eine Dachschräge von 20°–45°.

ZUBEHÖR ZU DEN DUNSTABZÜGEN	Best.-Nr.	Euro
SONSTIGES ZUBEHÖR		
1 Rückwand 60 x 65 / Wandessen	Z5860N0	203
2 Rückwand 90 x 65 / Wandessen	Z5861N0	300
SONDERKANÄLE		
3 Sonderkanal 500 mm / Wandessen	Z5904N0	118
4 Sonderkanal 750 mm / Wandessen	Z5904N5	145
5 Sonderkanal 1000 mm / Wandessen	Z5905N0	221
6 Sonderkanal 1000 mm / Wandessen	Z5906N1	221
7 Sonderkanal 1100 mm / Inselessen	Z5908N1	423
8 Sonderkanal 1100 mm / Inselessen	Z5909N1	423
9 Sonderkanal 1500 mm / Wandessen	Z5915N0	289
10 Sonderkanal 1500 mm / Wandessen	Z5916N1	289
11 Sonderkanal 1600 mm / Inselessen	Z5918N1	505
12 Sonderkanal 1600 mm / Inselessen	Z5919N1	505
Kanalverlängerung 1000 mm / Flachessen, Schrägessen	Z51AXK0N0	221
Kanalverlängerung 1500 mm / Flachessen, Schrägessen	Z51AXL0N0	289
Kanal Standard schwarz 1000 mm / Flachessen, Schrägessen	Z91AXE1S1	199
INSELTURMVERLÄNGERUNGEN		
13 Inseleturmverlängerung 500 mm	Z5920N0	112
Inseleturmverlängerung 500 mm	Z5921N0	112
14 Inseleturmverlängerung 1000 mm	Z5922N0	195
Inseleturmverlängerung 1000 mm	Z5923N0	195
INSELESSENADAPTER FÜR DACHSCHRÄGEN (20 – 45° WINKEL)		
Inselessenadapter links/rechts	Z5911X0	118
15 Inselessenadapter links/rechts	Z5912X0	118
16 Inselessenadapter vorne/hinten	Z5914X0	118

UPE € = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzliche Mehrwertsteuer

ZUBEHÖR FÜR NEFF FLACHSCHIRMHAUBEN / LÜFTERBAUSTEINE

1.



STANDARD UMLUFTSET
Best.-Nr. Z54TS01X0

2.



STANDARD UMLUFTSET
Best.-Nr. Z54TS02X0

3.




STANDARD GERUCHSFILTER
(ERSATZBEDARF)
Best.-Nr. Z54TC01X0

4.



STANDARD GERUCHSFILTER
(ERSATZBEDARF)
Best.-Nr. Z54TC02X0

5.




CLEAN AIR PLUS
GERUCHSFILTER (ERSATZ)
Best.-Nr. Z511XB1X6

6.



CLEAN AIR PLUS UMLUFTSET
EXTERN
Best.-Nr. Z511XC1X6

7.



DESIGN-GRIFFLEISTE
Best.-Nr. Z54TH90D1

8.



GRIFFLEISTE EDELSTAHL
Best.-Nr. Z54TH90N1

9.



DESIGN-GRIFFLEISTE
Best.-Nr. Z54TH60D1

10.



GRIFFLEISTE EDELSTAHL
Best.-Nr. Z54TH60N1

11.



MONTAGE-SET 90 CM
OBERSCHRANK
Best.-Nr. Z54TM90X0

12.



STANDARD UMLUFTSET
Best.-Nr. Z5135X1

Bestehend aus: Aktivkohlefilter (2 Stück), Umlenkweiche, Flex-Schlauch ø 150 mm, 800 mm lang, 2 Schlauchklemmen, Befestigungsmaterial.

13.



STANDARD GERUCHSFILTER
(ERSATZBEDARF)
Best.-Nr. Z5135X1
Für Umluftbetrieb

14.



STANDARD GERUCHSFILTER
Best.-Nr. Z5101X0
Für Umluftbetrieb

15.



STANDARD GERUCHSFILTER
Best.-Nr. Z5155X0
Für Umluftbetrieb

ZUBEHÖR FÜR NEFF FLACHSCHIRMHAUBEN / LÜFTERBAUSTEINE

16.



MONTAGEHILFE FÜR
LÜFTERBAUSTEINE
Best.-Nr. Z5552X0

	ZUBEHÖR ZU DEN DUNSTABZÜGEN	Best.-Nr.	Euro
UMLUFTSETS FLACHSCHIRMHAUBEN			
1	Standard Umluftset	Z54TS01X0	72
2	Standard Umluftset	Z54TS02X0	72
GERUCHSFILTER EINZELN FLACHSCHIRMHAUBEN UND LÜFTERBAUSTEINE			
3	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	Z54TC01X0	55
4	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	Z54TC02X0	55
5	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)	Z511XB1X6	114
CLEAN-AIR UMLUFTSETS FLACHSCHIRMHAUBEN UND LÜFTERBAUSTEINE			
6	Clean Air Plus Umluftset extern	Z511XC1X6	258
	Long Life Umluftset extern	Z511TD1X1	560
GRIFFLEISTEN FLACHSCHIRMHAUBEN			
7	Design-Griffleiste	NEU Z54TH90D1	195
8	Griffleiste Edelstahl	NEU Z54TH90N1	61
9	Design-Griffleiste	NEU Z54TH60D1	181
10	Griffleiste Edelstahl	NEU Z54TH60N1	49
SONSTIGES ZUBEHÖR FÜR FLACHSCHIRMHAUBEN			
11	Montage-Set 90 cm Oberschrank	Z54TM90X0	82
	Absenkrahmen	NEU Z54TL90X1	227
	Absenkrahmen	Z54TL60X0	215
UMLUFTSETS LÜFTERBAUSTEINE			
12	Standard Umluftset	Z5135X3	173
	Standard Umluftset	Z511NTOX0	79
GERUCHSFILTER			
13	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) / Lüfterbausteine	Z5135X1	91
14	Standard Geruchsfilter / Unterbauhauben	Z5101X0	43
15	Standard Geruchsfilter / Lüfterbausteine	Z5155X0	56
	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) / Flachschirmhauben	Z511TP0X0	277
	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) / Zwischenbauhauben	Z511MA0X0	55
	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf) / Lüfterbausteine	Z511NA0X0	56
FILTER			
	Fettfilter / Unterbauhauben	Z5201X0	43
	Metallfettfilter / Unterbauhauben	Z5301X0	60
SONSTIGES ZUBEHÖR			
16	Montagehilfe für Lüfterbausteine	Z5552X0	47

UPE € = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzliche Mehrwertsteuer

ZUBEHÖR FÜR NEFF GESCHIRRSPÜLMASCHINEN

1.




AQUASTOP-VERLÄNGERUNG
Best.-Nr. Z7710X0

Ablauf- und Zulaufschlauch getrennt in einem Gesamtverlängerungspaket.
Zulaufschlauch zulässig bis max. 90°C heißes Wasser.
Länge 2 m.

2.



3.



KORBEINSATZ FÜR LANGSTIELGLÄSER
Best.-Nr. Z7863X1

Nur bei Klappstacheln im Unterkorb!

4.



BESTECKKORB
Best.-Nr. Z7863X0



SPÜLHILFE-SET
Best.-Nr. Z7870X0

Viertellig: Backblechsprühkopf, Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb, Kleinteilehalter

5.



VERBLENDUNGSLEISTEN, EDELSTAHL
Best.-Nr. Z7860X0

6.



KOMPLETTER EDELSTAHL-VERBLENDUNGSSATZ (86,5 CM)
Best.-Nr. Z7861X3

ZUBEHÖR FÜR NEFF GESCHIRRSPÜLMASCHINEN

7.



KLAPPSCHARNIER FÜR HOHE
KORPUSMASSE
Best.-Nr. Z7880X0

8.



VORSATZTÜR EDELSTAHL
(60 CM)
Best.-Nr. Z7865X6

9.




EDELSTAHLTÜR- UND
SOCKELBLENDE, NICHT FÜR
VOLLINTEGRIERTE MODELLE
(60 CM)
Best.-Nr. Z7863X2

	Best.-Nr.	Euro	
ZUBEHÖR ZU DEN GESCHIRRSPÜLERN			
SICHERHEIT			
1	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf	Z7710X0	47
ZUBEHÖR			
2	Spülhilfe-Set (vierteilig = Backblechsprühkopf; Flaschenhalter, Zusatzbesteckkorb, Kleinteilehalter)	Z7870X0	26
	Silberglanzkassette	Z7871X0	26
	Netzkabel mit EU-Stecker 5m	Z7865X1EU	21
KÖRBE			
3	Korbeinsatz für Langstielgläser	Z7863X1	38
4	Besteckkorb	Z7863X0	26
FRONTGESTALTUNG			
	Verblendungs- u. Befestigungssatz 81,5 cm	Z7861X1	26
	Verblendungs- u. Befestigungssatz 86,5 cm	Z7861X2	35
5	Verblendungs- u. Befestigungssatz 81,5 cm	Z7860X0	26
	Verblendungs- u. Befestigungssatz 86,5 cm	Z7861X0	35
	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5 cm Höhe	Z7860X3	89
6	Verblendungssatz Hocheinbau 86,5cm Höhe	Z7861X3	89
7	Klappscharnier für hohe Korpusmaße	Z7880X0	129
8	Vorsatztür Edelstahl	Z7865X6	139
9	Sockelverkleidung + Tür Niro	Z7863X2	193

UPE € = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzliche Mehrwertsteuer

ZUBEHÖR FÜR NEFF KÜHL- UND GEFRIERGERÄTE

1.

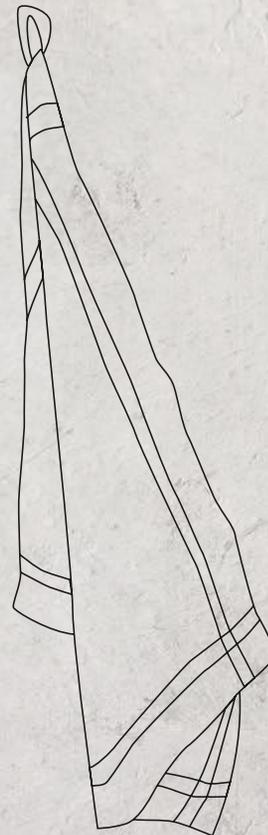

TÜRFRONT SCHIEFERTAFEL
FÜR UNTERBAU-, KÜHL- ODER
GEFRIERSCHRÄNKE
Best.-Nr. KF1213S0 und
KF1413S0

	Best.-Nr.	Euro
ZUBEHÖR ZU DEN KÜHL- UND GEFRIERGERÄTEN		
Ausgleichsblende für Dekorplatten, passend zu Nutzhöhe 37 mm, Alu matt	Z4210A1	32
Ausgleichsblende für Dekorplatten, passend zu Nutzhöhe 56 mm, Alu matt	Z4220A1	32
Verbindungssatz inox	Z36AL00	69
1 Türfront mit Alu-Dekorrahmen Schiefertafel, 88 cm	KF1213S0	227
1 Türfront mit Alu-Dekorrahmen Schiefertafel, 122 cm	KF1413S0	250
2 Dekorplatte weiß mit Alurahmen für 88 cm hohe Geräte	KF1213Z0	84
3 Dekorplatte weiß mit Alurahmen für 122 cm hohe Geräte	KF1413Z0	84
4 Edelstahl Dekortür für Unterbaugeräte	KU1213Z0	193
5 Flaschenablage	Z10020	59
6 Flexibles Flaschengitter	KS1860Z0	59
Kälteakku, grün	GS1810Z0	30
ZUBEHÖR ZU SIDE-BY-SIDE-KÜHL-GEFRIERKOMBINATIONEN		
Wasseranschlussverlängerung, 3 m, für alle SbS	Z3300V0	74

UPE € = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzliche Mehrwertsteuer

2.



DEKORPLATTE MIT ALURAHMEN FÜR 88 CM HOHE GERÄTE
Best.-Nr. KF1213Z0

Weißer Dekor-Türfront mit Alurahmen und Alugriff passend für alle Geräte beginnend in der Bestellnummer mit „K112“ bzw. „K122“.

Maße der Dekorplatte:
581 mm x 859 mm.
Dekorplattenstärke: max 4 mm

3.



DEKORPLATTE MIT ALURAHMEN FÜR 122 CM HOHE GERÄTE
Best.-Nr. KF1413Z0

Weißer Dekor-Türfront mit Alurahmen und Alugriff passend für alle Geräte beginnend in der Bestellnummer mit „K114“ bzw. „K124“.

Maße der Dekorplatte:
581 mm x 1206 mm.
Dekorplattenstärke: max 4 mm

4.



EDELSTAHL DEKORTÜR FÜR UNTERBAU-, KÜHL- ODER GEFRIERSCHRÄNKE
Best.-Nr. KU1213Z0

5.



FLASCHENABLAGE, CHROM
Best.-Nr. Z10020

Flaschengitter aus Chrom passend für alle Einbaugeräte beginnend in der Bestellnummer mit „K1“

6.



FLEXIBLES FLASCHENGITTER
Best.-Nr. KS1860Z0

ZUBEHÖR FÜR NEFF WÄSCHEPFLEGEGERÄTE

	Best.-Nr.	Euro
ZUBEHÖR ZU DEN WÄSCHEPFLEGEGERÄTEN		
Höhenverstellfüsse / Höhenanpassung	Z7060X1	74
1 Bodenbefestigung	Z7080X0	14

UPE € = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzliche Mehrwertsteuer

1.




BODENBEFESTIGUNG
Best.-Nr. Z7080X0

DAS DERZEITIGE ENERGIELABEL



Gültig bis 28. Februar 2021

Durch den Einsatz energiesparender Hausgeräte lassen sich sowohl kostbare Ressourcen als auch bares Geld sparen. Deswegen sollte man beim Hausgerätekauf auf niedrige Strom- und Wasserverbrauchswerte achten. Genau über diese informiert seit 1995 das europäische Energielabel mit standardisierten Angaben über die Energie- und Wasserverbrauchswerte von Hausgeräten. Das seit 2012 in der unten abgebildeten Gestaltung geltende Energielabel informiert Sie, in welcher Effizienzklasse sich das entsprechende Gerät befindet. Zudem erhalten Sie durch sprachneutrale Piktogramme weitere Informationen über das Gerät, wie z.B. den Geräuschwert, Fassungsvermögen, aber auch den Strom- und Wasserverbrauch. Der Stromverbrauch wird auf den Energielabeln für Waschmaschinen und Geschirrspülmaschinen derzeit als Jahresverbrauchswert ausgewiesen. Exemplarisch erläutern wir untenstehend das derzeitige Energielabel für Geschirrspüler.

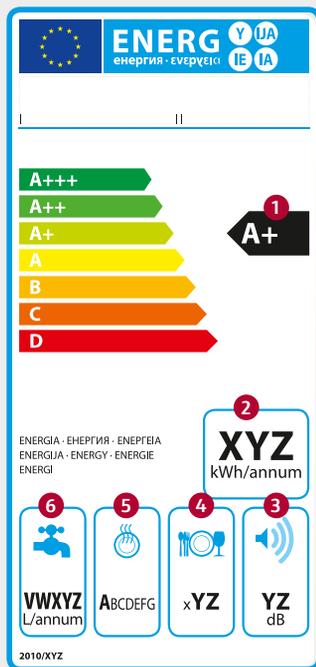

BEISPIELHAFTER DARSTELLUNG EINES ENERGIELABELS FÜR GESCHIRRSPÜLER:

1. Energieeffizienzklasse
2. Energieverbrauch in kWh/Jahr (280 Standardspülgänge/Jahr)
3. Geräuschemission in Schalleistung (dB(A) re 1 PW)
4. Anzahl der Maßgedecke bei Standardbeladung
5. Klassifizierung der Trocknungsleistung
6. Wasserverbrauch in Liter/Jahr (280 Standardspülgänge/Jahr)

Das derzeitige Energielabel für Geschirrspüler zeigt drei zusätzliche Effizienzklassen oberhalb von A an: A+, A++ und A+++ , wobei die beste Energieeffizienzklasse sogar um bis zu 30 % sparsamer ist als die Klasse A. Geräte der Klasse A++ verbrauchen bis zu 21 % weniger Strom gegenüber der Effizienzklasse A. Der jährliche Energie- wie auch der Wasserverbrauch bezieht sich bei diesem Energielabel auf 280 Standardspülvorgänge pro Jahr.




DAS KOMMENDE ENERGIELABEL



Gültig ab 1. März 2021

Die technologische Entwicklung in den letzten Jahren führte zu einer hohen Konzentration an Produkten, die Label mit einem Wert A+ und besser erreichen. Die ursprüngliche Funktion - als Hilfe bei der Kaufentscheidung - war somit in letzter Zeit nicht mehr ganz gegeben. Zudem haben sich weitere Rahmenbedingungen, wie das Nutzerverhalten, verändert. Daher wird es Zeit für eine Anpassung des bestehenden Energielabels. Den Anfang bei den Hausgeräten machen Waschmaschinen, Wäschetrockner, Geschirrspüler, Kühl-/ Gefriergeräte und Weinlagergeräte. Ab dem 1. März 2021 müssen diese Geräte in Geschäften, online etc. mit dem neuen Label ausgezeichnet sein. Da den Geräten schon vor diesem Datum das neue Label beigelegt wird, möchten wir Sie schon jetzt über das zukünftige Energielabel informieren.

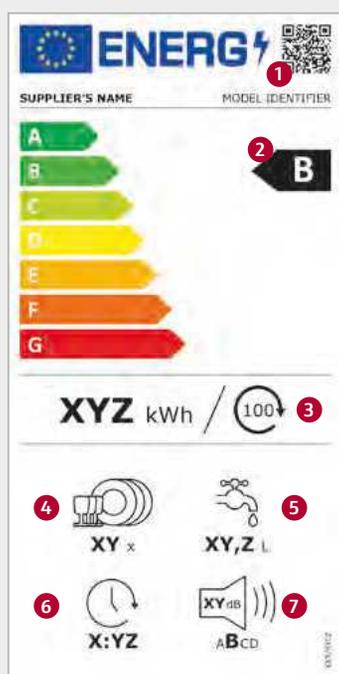

BEISPIELHAFTE DARSTELLUNG EINES ENERGIELABELS FÜR GESCHIRRSPÜLER.

1. QR-Code
2. Energieeffizienzklasse
3. Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco-Programm)
4. Anzahl der Standard-Maßgedecke für das Eco-Programm
5. Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco-Programm)
6. Programmdauer des Programms „Eco“
7. Geräuschemission in Schalleistung (dB(A) re 1 PW) sowie Geräuschemissionsklasse

Die Energieeffizienzklasse bei Geschirrspülern bezieht sich weiterhin auf das Programm „Eco“. Jedoch wurde der Prüfstandard geändert. U.a. werden nun Becher, Töpfe und Kunststoffgeschirr für die Ermittlung der Trocknungs- und Spülleistung verwendet, um so das tatsächliche Nutzungsverhalten besser widerzuspiegeln. Neu ist die Angabe der Laufzeit des Eco-Programms, welches besonders umweltschonend ist. Es ist besonders geeignet für normal angeschmutztes Geschirr und das effizienteste Programm in der Kombination „Energie- und Wasserverbrauch“. Wie auch bei den Waschmaschinen und -trocknern bezieht sich der Energieverbrauch künftig auf 100 Spülzyklen.

NEU!

Die größte Änderung bei den neuen Energielabeln ist der Wegfall der Plusklassen bei den Energieeffizienzklassen, wie z.B. A+++.

Die Klassifizierung erfolgt künftig von A bis G. Zudem werden neue Verfahren zur Messung des Energieverbrauchs und zur Bestimmung der Labelklasse angewendet. Diese sollen, so die Vorgabe der EU, „soweit wie möglich der tatsächlichen Nutzung des Produktes Rechnung tragen und das durchschnittliche Verbraucherverhalten widerspiegeln“. Desweiteren wird z.B. künftig bei Waschmaschinen, Wäschetrocknern und Geschirrspülern der Energieverbrauch nicht mehr pro Jahr angegeben, sondern gewichtet auf 100 Betriebszyklen des jeweiligen Gerätes. Zudem wird für diese Produkte die Laufzeit des zu prüfenden Labelprogramms angegeben. Diese wird bei Waschmaschinen und Wäschetrocknern sogar zeitlich begrenzt und darf eine maximale Programmlaufzeit nicht überschreiten.

Auch ändert sich bei Waschmaschinen und Wäschetrocknern das Prüfprogramm. Dieses findet sich als Programm „Eco 40-60“ auf der Geräteblende wieder. Bei Geschirrspülern wiederum ändert sich die Zusammensetzung des Maßgedeck-Geschirrs. Aus u.a. diesen Gründen lassen sich die derzeitigen Effizienzklassen nicht direkt in künftige Klassen umrechnen.

Zudem können Sie nun direkt über einen QR-Code, der auf dem Energielabel abgebildet ist, weitere Produktinformationen abrufen. Der QR-Code leitet Sie ab dem 1.3.2021 auf eine von der EU betriebene Datenbank weiter. Auf dieser stehen Ihnen die künftigen Datenblätter aller labelpflichtigen Geräte zur Ansicht und zum Download bereit. Der Zugang zur Datenbank ist ebenfalls über Internet möglich.

Weitere Informationen über das neue Energielabel erhalten Sie unter:


www.neff-home.com/de/energielabel

Eine der großen Änderungen beim Energielabel für Waschmaschinen ist die Änderung des Prüfprogramms, auf das sich alle Labelwerte beziehen. So auch der Energieverbrauch, der künftig auf 100 Waschzyklen basiert. Das neue „Eco 40-60“* Programm ist geeignet für normal verschmutzte Textilien aus Baumwolle, Leinen oder Mischgewebe, die laut Pflegesymbol bei 40°C oder bei 60°C waschbar sind. Die genannten Textilien können gemeinsam in diesem Waschzyklus gewaschen werden. Das „Eco 40-60“ Programm ist das effizienteste Programm in der Kombination „Energie- und Wasserverbrauch.“



WASCHMASCHINEN:

1. QR-Code
2. Energieeffizienzklasse**
3. Gewichteter Energieverbrauch** in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 40-60-Programm)
4. Maximale Beladungsmenge
5. Programmdauer des Programms „Eco 40-60“
6. Gewichteter Wasserverbrauch** in Liter/Betriebszyklus (im Eco 40-60-Programm)
7. Schleudereffizienzklasse**
8. Geräuschemission des Schleudergangs in Schalleistung (dB(A) re 1 PW) sowie Geräuschemissionsklasse class

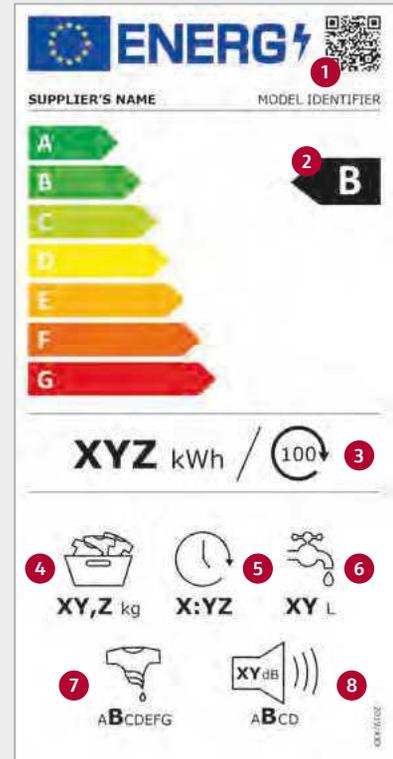


* Eco 40-60

Zur Erreichung der optimalen Energieeffizienz wird eine optimale Waschtemperatur für dieses Programm hinterlegt. Diese ist für den Kunden unveränderbar. Die tatsächliche Waschtemperatur ist in der Gebrauchsanleitung angegeben und kann aus Energiespargründen von der gewählten Waschtemperatur je nach Beladungsmenge abweichen. Die Waschwirkung entspricht den gesetzlichen Vorgaben.

** Werte beziehen sich auf Viertel-, Halb- und Vollbeladung.

WASCHTROCKNER:

1. QR-Code
2. Energieeffizienzklasse* (vollständiger Betriebszyklus)
3. Energieeffizienzklasse* (Waschzyklus)
4. Gewichteter Energieverbrauch* in kWh/100 Zyklen (vollständiger Betriebszyklus**)
5. Gewichteter Energieverbrauch* in kWh/100 Zyklen
6. Maximale Beladungsmenge (vollständiger Betriebszyklus**)
7. Maximale Beladungsmenge (Waschzyklus)
8. Gewichteter Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (vollständiger Betriebszyklus**)
9. Gewichteter Wasserverbrauch* in Liter/Betriebszyklus (Waschzyklus)
10. Programmdauer (vollständiger Betriebszyklus)
11. Programmdauer des Programms „Eco 40-60“
12. Schleudereffizienzklasse*
13. Geräuschemission des Schleudergangs in Schalleistung (dB(A) re 1 PW) sowie Geräuschemissionsklasse

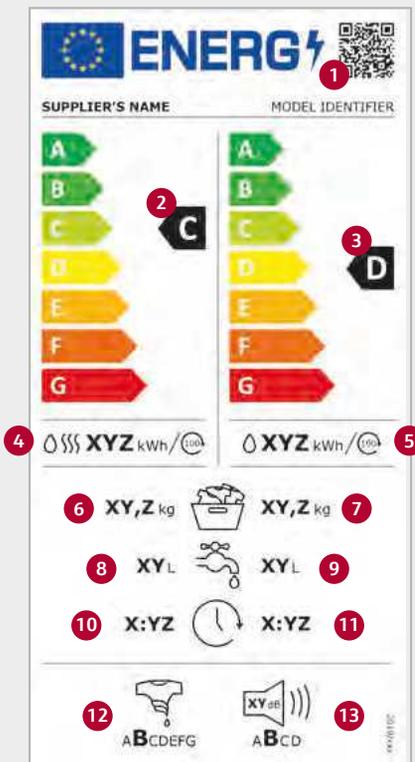


Das derzeitige Energielabel für Wäschetrockner wurde seit seiner Einführung im Jahr 1996 nicht überarbeitet und weist deshalb heute immer noch die ursprüngliche Skala A bis G auf. Da Wäschetrockner häufiger nur zum Waschen genutzt werden, ist das Label zweigeteilt: Auf der linken Seite des Labels sind die Werte für den vollständigen Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“ angegeben. Die rechte Seite des Labels zeigt wiederum die Werte rein für den Waschzyklus an. Die auf diesem Label anzugebenden Werte für den reinen Waschzyklus entsprechen den geänderten Pflichtangaben des neuen Labels für Waschmaschinen.

* Werte beziehen sich beim Waschen auf Viertel-, Halb- und Vollbeladung und beim Wäschetrockner auf Halb- und Vollbeladung
 ** Waschen und Trocknen

Das Verfahren zur Bestimmung der Effizienzklasse ist nun umfangreicher. Es berücksichtigt die Art des Gerätes, das Funktionsprinzip, die Zimmertemperatur sowie die Zahl und Größe der Lagerfächer. Die anderen Elemente auf dem neuen Energielabel sind weitgehend unverändert. Der Energieverbrauch ist weiterhin in kWh als Jahresverbrauch („annum“) angegeben. Das Label gibt zudem Informationen zum Gesamtvolumen aller Kühlfächer und, sofern vorhanden, aller Tiefkühlfächer. Aber auch über die Geräuschemission bzw. -klasse.

KÜHL- UND GEFRIERGERÄTE:

1. QR-Code
2. Energieeffizienzklasse
3. Energieverbrauch in kWh/Jahr (gemessen unter neuen Normbedingungen)
4. Gesamtvolumen aller Tiefkühlfächer
5. Gesamtvolumen aller Kühlfächer
6. Geräuschemission in Schalleistung (dB(A) re 1 PW) sowie Geräuschemissionsklasse

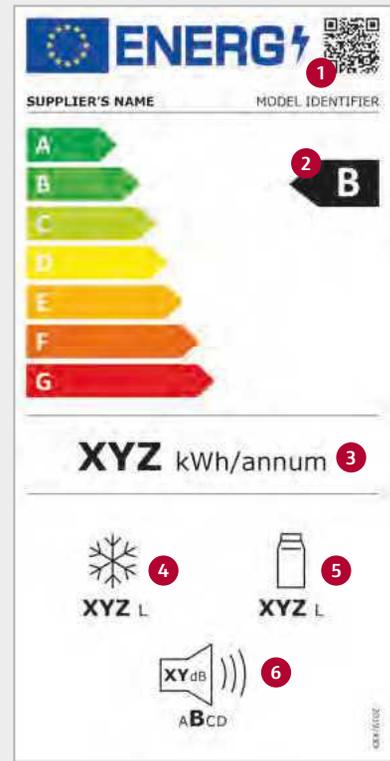

DAS NEUE NEFF HANDELSPORTAL AUF TRADEPLACE



Tradeplace – hier dreht sich Alles um Ihren Geschäftserfolg.

Entdecken Sie unser überarbeitetes und optimiertes NEFF Online-Portal auf der Handelsplattform Tradeplace. Es vereint alles, was Sie als unsere Handelspartner für Ihren Erfolg benötigen und **erleichtert** Ihnen ganz erheblich **Ihren Geschäftsalltag**. Denn Tradeplace ist **informativ** – mit allen aktuellen Neuigkeiten und Aktionen von NEFF. Tradeplace ist **effizient** – mit umfassenden Produktinformationen, bequemen Bestellmöglichkeiten und einer Auftragsverfolgung. Und Tradeplace ist **umsatzfördernd** – hier finden Sie alle relevanten Informationen zu unseren verkaufsstarken Marketingaktionen und können auch außerhalb der Geschäftszeiten Produkte bestellen oder Ihren eigenen Katalog erstellen – **alles rund um die Uhr**.



ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- ☉ Unkompliziert und umfassend über Produkte informieren
- ☉ Schnell und einfach Produkte bestellen und Bestellungen nachverfolgen
- ☉ Umsatzsteigernde Marketing-Aktionen und -Materialien nutzen
- ☉ Von exklusiven Angeboten profitieren
- ☉ 24 Stunden täglich, 365 Tage im Jahr erreichbar
- ☉ Kostenfreie Nutzung

IHRE ANMELDUNG BEI TRADEPLACE

Sie können sich wie gewohnt mit Ihren Zugangsdaten auf www.tradeplace.de anmelden und gelangen von dort zum neuen NEFF Online-Portal.

Wenn Sie noch keinen Zugang zu unserem NEFF Online-Portal haben, dann registrieren Sie sich unter tradeplace.de in wenigen Schritten:


1. Über „Registrieren“ können Sie mit Ihrer NEFF Kundennummer ein neues Benutzerkonto anlegen > Wählen Sie ganz einfach „Neues Konto“.
2. Im Registrierungsprozess gelangen Sie zur Auswahl der Services > Wählen Sie „ONLINE-PORTAL“. Dieser Service ist kostenlos.

> **Jetzt registrieren**



KEINE ZEIT?
HIER ERKLÄRVIDEO
ANSEHEN.

3 IN 1: PRODUKT-, EINKAUFS- UND MARKETING-PORTAL IN EINEM

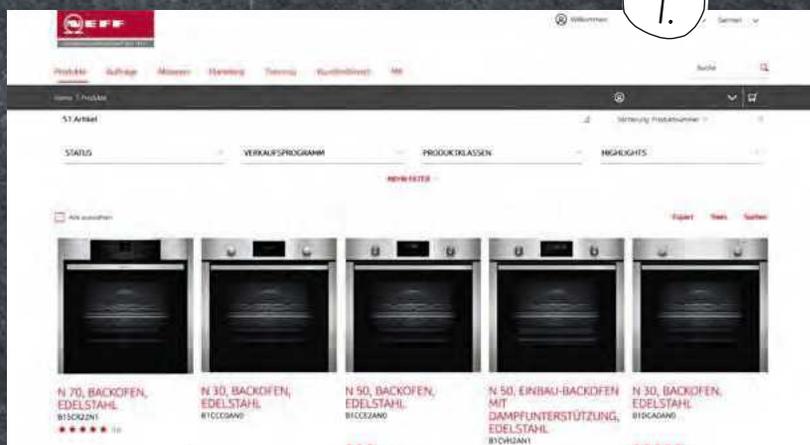

IHR PRODUKT-PORTAL:



Ihr direkter Zugang zu unserem Online-Produktkatalog: Im Bereich „Produkte“ finden Sie alle Informationen zum Sortiment von NEFF.

- ⊗ Benutzerfreundlicher Produktkatalog mit intuitiven Produktfiltern und unkomplizierter Produktsuche
- ⊗ Umfangreiche Produktinformationen
- ⊗ Vielfältige Download und Export Möglichkeiten
- ⊗ Zugriff auf Bedienungsanleitungen
- ⊗ Anzeige von Kundenbewertungen

IHR PROFESSIONELLES EINKAUFS-PORTAL:

Immer Ihre Geschäfte im Blick: Im Bereich „Aufträge“ können Sie bequem und direkt NEFF Produkte bestellen, Aufträge nachverfolgen und Verfügbarkeiten prüfen.

- ⊗ Geführte Auftragsanlage bis zum Kaufabschluss
- ⊗ Preis- und Verfügbarkeitsauskunft mit voraussichtlichem Wiederverfügbarkeitsdatum
- ⊗ Einfacher Excel-Upload zur Erfassung größerer Aufträge

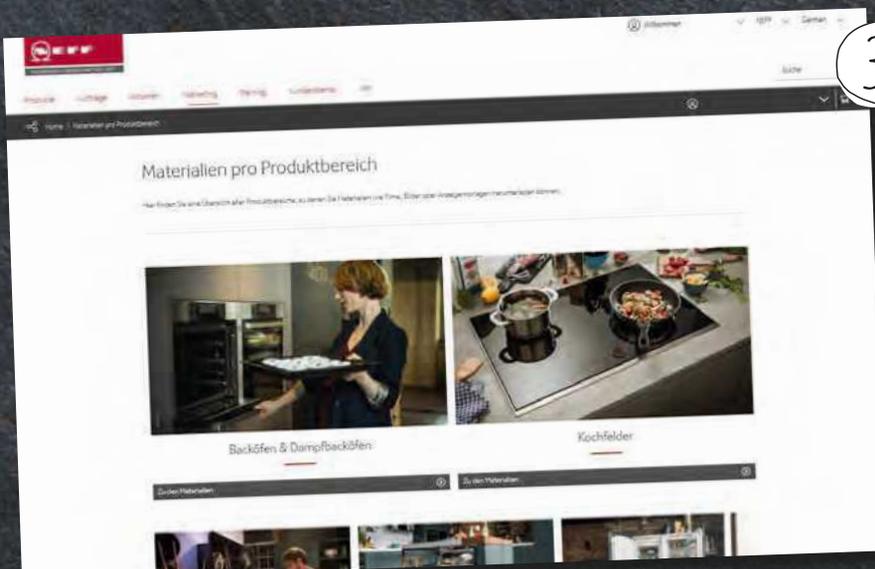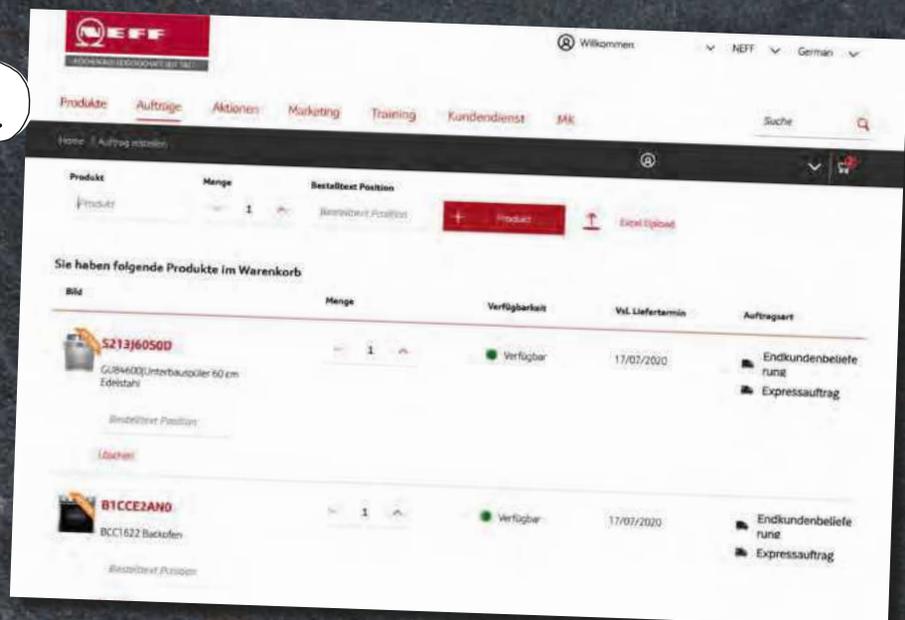

IHR MARKETING-PORTAL:

Mehr Aufmerksamkeit, mehr Erfolg: Im Bereich „Marketing“ erhalten Sie alle relevanten Informationen zu unseren umsatzsteigernden Marketingaktionen.


- ⊗ Download von Marketingmaterialien wie Bilder, Marketingtexte, Maßzeichnungen, Videos, Logos und Broschüren
- ⊗ Marketing-Paketen für verkaufsfördernde Marketing-Aktionen
- ⊗ Prospekt-Assistent zur Erstellung von individuellen Verkaufsunterlagen

UNSER NEFF ONLINE-BAUKASTEN – MEHR KLICKS AUF IHRER WEBSITE



Zeigen Sie sich von Ihrer besten Seite – mit unseren Online-Bausteinen

Mit den innovativen Tools unseres NEFF Online-Baukastens bieten wir Ihnen passende Lösungen, Ihren Online-Auftritt zu stärken und die Sichtbarkeit im Internet zu erhöhen, mit neuen Kunden in Kontakt zu kommen und sie zu inspirieren. Ob NEFF Markenwelt, Kommunikationspakete zu Fokusthemen oder stets aktuelle Produktdetails nutzen Sie unser umfangreiches Angebot, um Ihre Online-Präsenz zu ergänzen und Ihr Unternehmen als kompetenten und autorisierten NEFF Fachhändler zu präsentieren.

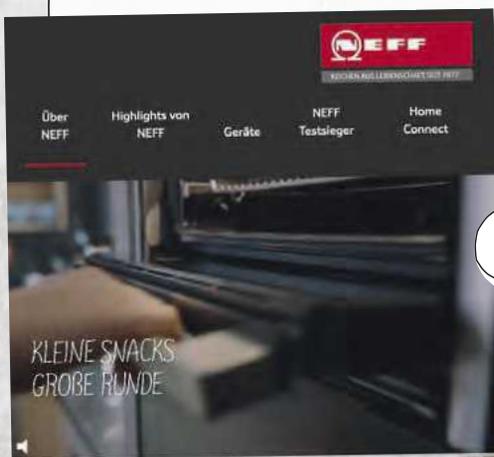

1.

INSPIRIEREN SIE IHRE KUNDEN MIT DER NEFF MARKENWELT!

Integrieren Sie ganz einfach die NEFF Markenwelt in Ihre Website und inspirieren Sie Ihre Kunden mit den Highlights und aktuellen Informationen zur Marke NEFF. Mit der kompakten NEFF Markenwelt bieten wir Ihnen passende Lösungen, alle wichtigen Inhalte zu den NEFF Mehrwerten und Geräten auf Ihrer Händler-Homepage zu präsentieren. Zusätzlich profitieren Sie von einer stets aktuellen und umfangreichen Darstellung von NEFF Produktinformationen.

Mehr Infos unter:

https://special.neff.de/markenwelt/linie/download/Anleitung_Markenwelt_Linie_final.pdf

KOCHEN INSPIRIERT MENSCHEN, MENSCHEN INSPIRIEREN UNS.

Ob Viergang-Menü oder Nachtisch – Ihre NEFF Geräte sind für jede kulinarische Herausforderung bestens ausgestattet! Seit über 140 Jahren tüfteln, entwickeln und produzieren hochqualifizierte Mitarbeiter erstklassige Einbaugeräte für Ihre Küche.



Die Geschichte von NEFF

1877 – Carl NEFF stellt in seiner ersten Fabrik mit sechs Kollegen die ersten NEFF-Modelle her – per Hand!

1957 – eine Sensation: NEFF mit der ersten Mikrowelle



1971 – die Erfindung der einzigartigen Heißluft von NEFF: CircoTherm®

1980er – bislang nicht gekannter Komfort mit dem neuen CLOU Backofen-Auszug

2000er – NEFF verzaubert die Küche mit seinen neuesten Innovationen wie VarioSteam, FlexInduktion, TwistPad® oder Slide&Hide®



Zur NEFF Markenwelt:
<https://special.neff.de/markenwelt/linie/>

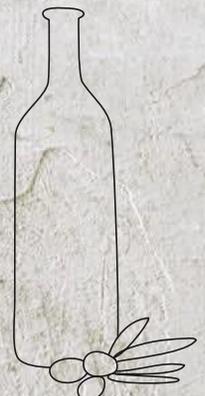

NUTZEN SIE TRADEPLACE UND PROFITIEREN SIE VON UNSEREN KOMMUNIKATIONSPAKETEN.

Nutzen Sie Tradeplace, unsere Handelsplattform. Sie vereint alles, was Sie als unsere Handelspartner für Ihren Erfolg benötigen. In Tradeplace stehen Ihnen alle relevanten Infos zu Fokusthemen wie Slide&Hide®, TwistPad® und Dampf (FullSteam und VarioSteam) zur Verfügung. Dazu profitieren Sie von individuellen Content-Paketen mit Onlinebanner, Anzeigenvorlagen, Bildern und Videos für Ihre perfekte Präsentation im Internet.

Mehr Infos unter:

www.tradeplace.de

2.

Kommunikationspakete Linien-Programm

Hier finden Sie Texte, Bilder, Filme und Anzeigenvorlagen zu verschiedenen Features des NEFF Linien-Programms, die Sie für Ihre Kommunikation nutzen können.



Slide&Hide®

- Anzeigenvorlagen
 - Imageanlage (mit Druckerei)
 - Imageanlage (mit Druckerei)
- Bilder
 - Bilder
 - Bilder
 - Bilder
- Video



TwistPad®

- Anzeigenvorlagen
 - Imageanlage (mit Druckerei)
 - Imageanlage (mit Druckerei)
- Bilder
 - Bilder
 - Bilder
- Videos
 - Video
 - Video
 - Video



Dampf

- Anzeigenvorlagen
 - Imageanlage (mit Druckerei)
 - Imageanlage (mit Druckerei)
- Bilder
 - Bilder
 - Bilder



3.

NEFF PRODUKTDETAILSEITEN AUF IHRER HÄNDLERSEITE

Profitieren Sie von einer stets aktuellen und umfangreichen Darstellung von NEFF Produktinformationen auf ihrer Händlerseite durch die Integration der von NEFF zur Verfügung gestellten Daten.

Mehr Infos unter:

https://special.neff.de/download/202004_Loadbee_NEFF.pdf

Einbaubackofen mit SLIDE&HIDE® - freier Zugriff in den Backofen
B55CS22N0K Einbaubackofen

- Slide&Hide® - die voll versenkbare Backofentür mit mittelmäßigem Türgriff für mehr Platz in der Küche
- CircoTherm® - das ausgeklümmte NEFF Heißluftsystem für gleichzeitiges Backen, Braten und Garen auf bis zu 4 Ebenen
- PyroClean und EasyClean - das optimale Duo für die gründliche oder die schnelle Reinigung alles innerhalb
- SoftControl - Steuerung - haptische Bedienung durch leichten Fingerdruck auf dem TFT Display
- Back- und Bratassistent - Einzelanweisungen für die optimale Zubereitung vieler Gerichte
- Slide&Hide® - die voll versenkbare Backofentür mit mittelmäßigem Türgriff für mehr Platz in der Küche
- CircoTherm® - das ausgeklümmte NEFF Heißluftsystem für gleichzeitiges Backen, Braten und Garen auf bis zu 4 Ebenen
- PyroClean und EasyClean - das optimale Duo für die gründliche oder die schnelle Reinigung alles innerhalb
- SoftControl - Steuerung - haptische Bedienung durch leichten Fingerdruck auf dem TFT Display
- Back- und Bratassistent - Einzelanweisungen für die optimale Zubereitung vieler Gerichte

B55CS22N0K

Überblick Technische Daten Maßzeichnungen Zusätzliche Dokumente

PRODUCT START B55CS22N0K Einbaubackofen

IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK:

- Einmaliger Einbau in nur 3 Schritten
- Keine Duplicate Content Gefahr
- Weniger Datenpflegeaufwand
- Stets aktuellste und vollumfängliche Produktinformationen von NEFF

MADE IN GERMANY



Rund 2/3 der in Deutschland vertriebenen NEFF Produkte werden auch in Deutschland hergestellt

Erfolg hat einen Namen: NEFF. Darauf sind wir sehr stolz, denn unser Erfolg kommt nicht von ungefähr. Seit über 140 Jahren tüfteln, entwickeln und produzieren hochqualifizierte Mitarbeiter mit vollem Einsatz, Leidenschaft, Ideenreichtum und höchstem Qualitätsanspruch erstklassige Einbaugeräte. Schließlich wollen wir mit unseren Geräten Menschen vom ersten Augenblick an für viele Jahre glücklich machen – für mehr Freude beim Kochen.

DER VORTEIL EINER STARKEN MARKE

Unsere Programme umfassen Geräte, wie der Markt sie verlangt. Zeitgemäßes Design, hervorragende und preis-/leistungsgerechte Ausstattung, nachfrageorientierte Sortimentsbreite und -tiefe sind selbstverständlich. Also genau die Stärken einer sympathischen Marke.

PLANEN SIE MIT NEFF

Mit Einbaugeräten von NEFF entstehen Traumküchen. Denn das Angebot ist so vielfältig, dass individuelle Kundenwünsche durch eine kompetente Beratung mehr als nur erfüllt werden können. Egal, ob es sich dabei um eine Neuanschaffung oder Modernisierung handelt. Mit NEFF lassen sich Lösungen realisieren, die durch die Vielfalt der Kombinationsmöglichkeiten einen großen Spielraum eröffnen. Die hohe Verarbeitungsqualität sorgt dafür, dass mit NEFF Einbaugeräten eingerichtete Küchen lange Zeit Freude machen. Das ist der Mehrwert einer guten Marke.

HEUTE, MORGEN, ÜBERMORGEN

Wir sind stolz sagen zu können, dass wir nun schon seit über 140 Jahren bei NEFF Einbaugeräte entwickeln und bauen, die sich ganz nach den Bedürfnissen unserer Kunden richten. Ansprechendes Design, sichere Funktionalität und überzeugender Komfort verbinden sich mit Wirtschaftlichkeit und Umweltfreundlichkeit. Dafür steht NEFF in der Verantwortung und nimmt sie ernst.

ÖKONOMIE UND ÖKOLOGIE

Für unser gesamtes NEFF Einbaugeräteprogramm gilt: Wirtschaftliches Haushalten durch niedrige Verbrauchswerte und gezielten, sparsamen Energieeinsatz.

EINE STARKE PARTNERSCHAFT

Der Fachhandel und NEFF: Partner, die gut zusammenarbeiten und sich ergänzen. Ausführliche Informationen und Kataloge – gedruckt oder online – gehören ebenso zu unserem Service wie die persönliche Betreuung vor Ort oder auf Messen durch unsere Mitarbeiter in Vertrieb und Marketing.

NEFF – MIT SICHERHEIT EINE GUTE ENTSCHEIDUNG

Bei NEFF erhalten Sie 24 Monate Herstellergarantie. Wir tun alles, damit Sie zufrieden sind. Von der Entwicklung bis hin zur Produktion legen wir unser Augenmerk auf perfekte Funktionalität, Qualität und Zuverlässigkeit. Sollten Sie dennoch ein fehlerhaftes NEFF Gerät bekommen, sorgt NEFF kostenlos für Nachbesserung mit Original-Ersatzteilen oder eine mangelfreie Ersatzlieferung. Einzelheiten dazu entnehmen Sie bitte den aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen für NEFF Hausgeräte.

MADE IN
GERMANY



24 MONATE
HERSTELLERGARANTIE*
*Nach unseren Garantiebedingungen.
AUF ALLE GERÄTE

1080

ERLEBEN SIE NEFF



Das Trainingsprogramm von NEFF

Ein gut ausgebildeter und überzeugender Verkäufer ist die Grundlage eines jeden erfolgreichen Geschäftes. Deshalb setzt NEFF alles daran, Wissen, aber auch den NEFF-Spirit, zu vermitteln. NEFF bietet seinen Fachhändlern Trainings zum „Anfassen“ und Veranstaltungen rund um das Thema „Kochen mit Begeisterung“.

In professionell eingerichteten Trainingscentren haben die Trainingsteilnehmer die Gelegenheit, NEFF hautnah zu erleben, d.h. mit den Geräten zu arbeiten und alles wichtige über sie zu erfahren.



ORTE DER INSPIRATION - UNSERE TRAININGSCENTREN

Wir wollen, dass Sie sich persönlich von NEFF und unseren Geräten überzeugen, denn wir sind sicher: Nur wer selbst begeistert ist, kann auch andere begeistern!

Mit dem Internationalen Trainingscenter in Bretten (ITC) und den Trainings- und Tagungszentren (TTC) in Essen, Hamburg und München haben wir vier Standorte geschaffen, an denen Sie einen hervorragenden Einblick in unsere Produktwelt und in die Philosophie der Marke NEFF bekommen.

Zur Sicherung des höchstmöglichen Qualitätsstandards hat unser top ausgebildetes Trainerteam für jeden Kenntnisstand individuelle Trainings-Konzepte entwickelt – vom Basis-Grundlagentraining bis zum aktiven Anwendertraining.

Die Trainings im ITC Bretten sind besonders umfassend gestaltet. Durch das angebundene Werksgelände bietet sich die einzigartige Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen von NEFF zu werfen. Man bekommt einen Eindruck der Produktionsprozesse und erlebt die neuesten Geräte in Funktion. Und das besonders praxisorientiert: Zusammen mit professionellen Köchen und den neusten NEFF Geräten zaubern die Trainingsteilnehmer spannende Gerichte. Und lernen dabei spielerisch die verkaufsrelevanten Mehrwerte kennen.

Nutzen Sie Ihre Vorteile als Fachhändler, vertiefen Sie Ihre Beratungskompetenz und lernen Sie in entspannter Atmosphäre.



ANMELDUNG:

Wenn Sie Interesse an einem Training haben, sprechen Sie bitte Ihren Außendienst an oder informieren Sie sich über unser Lernportal netTrainment
<https://NEFF.nettrainment.com>



TTC
TRAININGS- UND
TAGUNGSCENTRUM

NEFF KUNDENSERVICE



Bei Fragen, Antworten

NEFF steht für höchste Qualität. Das gilt für unsere Geräte genauso wie für unseren Werkskundendienst. Dieser bietet schon seit 40 Jahren schnelle und kompetente Hilfe bei Fragen und Problemen. Damit Sie sich jeden Tag über ihre Haushaltsgeräte freuen können und Sie vollauf zufrieden sind.

Verlassen Sie sich auf uns, Sie erreichen uns von Montag-Sonntag von 07.00-22.00 Uhr unter dieser Service-Rufnummer:

TELEFON: 0 89 / 12 474 474

Sie erreichen per Auswahl genau den Ansprechpartner, den Sie benötigen – in der Reparaturannahme, in der Ersatzteilbestellung und in der Produktberatung.

MIT PERSÖNLICHEM KONTAKT

Wenn Sie Fragen zu den Geräten oder dem gesamten NEFF Einbaugeräteprogramm haben, hilft Ihnen Ihr NEFF Fachhändler gerne weiter.

NUTZEN SIE UNSEREN ERSTKLASSIGEN SERVICE:

SERVICE-TELEFON-NR.
0 89 / 12 474 474

PRODUKT- UND ANWENDERBERATUNG

- * Service-Line für Produktinformationen
- * professionelle Produktberatung
- * Auskunft und Beratung zu unseren Geräten
- * Montag-Freitag von 08.00 Uhr-18.00 Uhr

ERSATZTEIL- UND ZUBEHÖRBESTELLUNG

- * Ersatzteillieferung bei Verfügbarkeit am folgenden Werktag
- * Funktionswichtige Teile werden beim Werkskundendienst mindestens 10 Jahre bevorratet

REPARATUR-SERVICE FÜR GROSSGERÄTE


- * Reparaturtermin in der Regel innerhalb von 48 Stunden
- * 2 Jahre Gewährleistung auf kostenpflichtige Reparaturen
- * Günstige 99,00 € für die Überprüfung eines defekten Hausgerätes

Wir sind selbstverständlich auch im Internet für Sie da: www.neff-home.com/de finden Sie ausführliche Informationen zu allen Produkten und zu den Besonderheiten der Marke NEFF.

VON PROFIS FÜR PROFIS – die Profi-Line nur für den Fachhandel

Wir geben technische Auskunft und beraten Monteure und Servicemitarbeiter professionell und kompetent. Sie erreichen uns **Mo - Fr von 8 - 18 Uhr** unter der **Profi-Line-Rufnummer** Tel.: **0 89 / 20 355 755**

KOOPERATIONSPARTNER FÜR DIE VERNETZTE KÜCHE

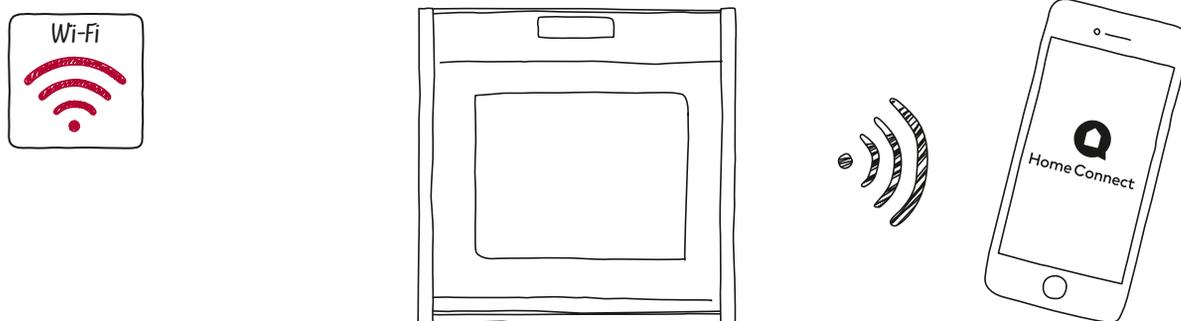

Home Connect ist viel mehr als nur die Möglichkeit, Hausgeräte intelligent zu steuern, denn die digitale Plattform ermöglicht unter anderem die Nutzung vielfältiger ÖkosystempartnerServices, die auch für Hausgeräte von NEFF zur Verfügung stehen.



IFTTT

Mit IFTTT (If This Then That) integrieren Sie Ihre Geräte mit Home Connect nahtlos in Ihr Zuhause. So erstellen Sie Ihre eigenen automatisierten Anwendungen, die perfekt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind: Lassen Sie Lampen aufleuchten oder Ihre Lieblingsmusik abspielen, wenn Ihr Backofen fertig ist. Das ist nur eine von vielen Ideen, die Sie mit IFTTT realisieren können.





„Hey Google, starte meinen Geschirrspüler.“ Ausgewählte Hausgeräte mit Home Connect können ganz einfach per Sprachbefehl gesteuert werden. Unabhängig davon, ob Sie ein Smartphone, den Google Nest Hub, den Google Home Mini oder den Google Home nutzen, sagen Sie einfach „Hey Google“ und es geht los.



AMAZON ALEXA

„Alexa, frage Kaffeemaschine nach einem großen, extra starken Cappuccino und starte sofort.“ Dank Home Connect steuern Sie Ihre vernetzten Hausgeräte allein mit Ihrer Stimme. Und haben so die Hände frei, um gleichzeitig etwas anderes zu tun.

WEITERE KOOPERATIONSPARTNER:



Mehr Informationen und viele weitere Partner finden Sie unter www.home-connect.com/de/de/connected-partners. Amazon, Alexa und alle zugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken von Amazon.com, Inc. oder eines verbundenen Unternehmens.

Google, Google Nest Hub, Google Home Mini und Google Home sind Marken von Google LLC.

NEFF IM INTERNET





Per Klick der schnelle und einfache Weg zu NEFF

Wir sind im Internet auf vielen Kanälen präsent: Für Interessierte und Kunden auf den Social Media Plattformen YouTube, Facebook, Instagram und Pinterest sowie unserer Website neff-home.com/de. Und für unsere Fachhändler mit dem NEFF Händler-Portal über tradeplace.com, der schnellen Service und Bestellplattform.

UNSERE WEBSITE


Auf neff-home.com/de finden Ihre Kunden alle Informationen zur Marke NEFF – vom Wunschgerät, mit unseren interaktiven Beratern, bis zu leckeren Rezepten in der Geschichtenküche, Testberichte, Besonderheiten, Neuigkeiten, den Online-Reparaturservice, Prospektmaterial zum Downloaden und vieles mehr. Und nicht zu vergessen: Hier finden Interessierte Sie als Fachhändler ganz einfach und schnell unter der Rubrik „Händlersuche“.


Zum Thema Händlersuche noch ein ganz besonderer Tipp von uns: Nutzen Sie die Möglichkeit der **Händlerdarstellung** auf neff-home.com/de. Wir präsentieren Ihr Unternehmen mit Bildern, Informationen, Kontaktdaten und Ihrem Logo sowie Routenplanung.

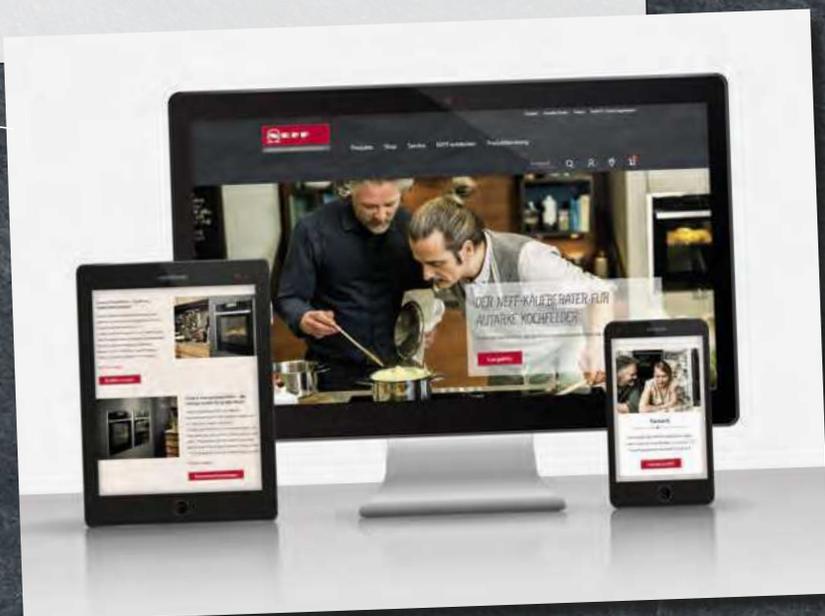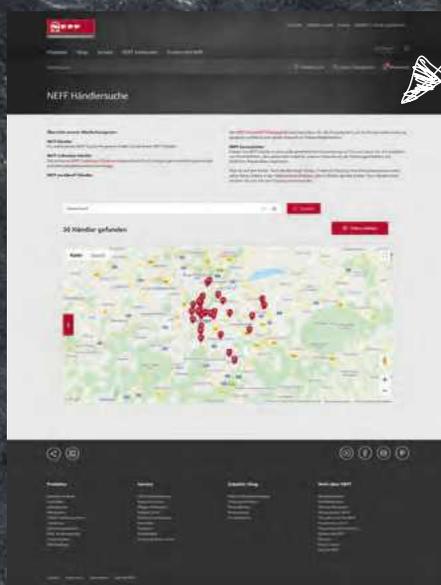

ONLINE KATALOGE

Sämtliche Verkaufsunterlagen finden Sie auch als Online Version auf unserer Website. Entdecken Sie die interaktiven Prospekte und überzeugen Sie sich von unseren Vorteilen.

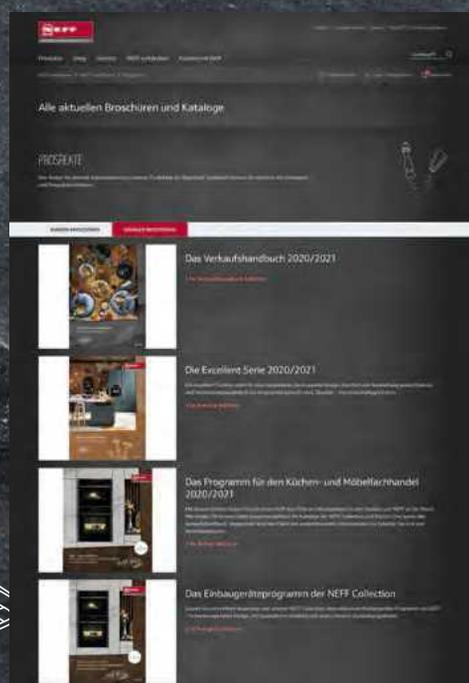

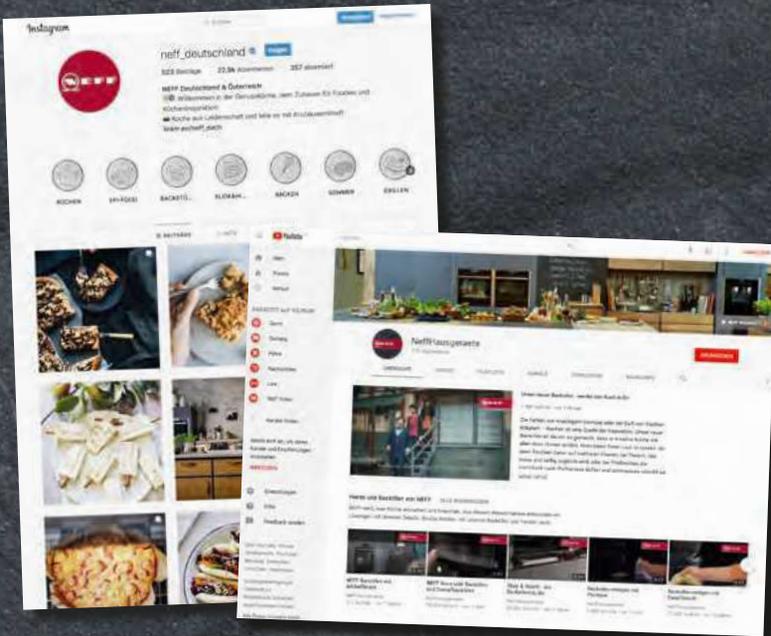

SOCIAL MEDIA

Menschen inspirieren uns. Nicht zuletzt deshalb ist NEFF auf vielen Social Media Plattformen präsent – auf YouTube, Facebook, Instagram und Pinterest. Dort kann man die Hausgerätewelt von NEFF auf unterhaltsame und informative Weise kennenlernen, sich von der Vielfältigkeit unserer Produkte überzeugen, unsere Innovationen entdecken und sich vor allem mit uns und der Social Media Community austauschen. Und das ist Ihr Vorteil, denn hier wird das Interesse der Menschen für die Marke NEFF geweckt.



NEFF ERLEBEN – MIT UNSERER SMART TV APP

Überraschen Sie als NEFF Fachhändler Ihre Kunden und Interessierte an NEFF Einbaugeräten: mit unserer NEFF Smart TV App. Damit unterstützen Sie Ihre Beratung und können Ihre Kunden auf einfache Weise NEFF erleben lassen.




„THE INGREDIENT – REZEPTE & GESCHICHTEN“

INSPIRATIONEN FÜR KOCHBEGEISTERTE

Besuchen Sie unsere NEFF Website und lassen Sie sich inspirieren von vielen interessanten Geschichten und einer Vielzahl unserer leckeren Rezepte – mit Videos und Step-by-step Anleitungen als Anregung für Sie zum Ausprobieren und Nachkochen.

Und so einfach geht's zu unseren Geschichten und leckeren Rezepten:


www.neff-home.com/de >> „NEFF entdecken“ >> „The Ingredient – Rezepte & Geschichten“.

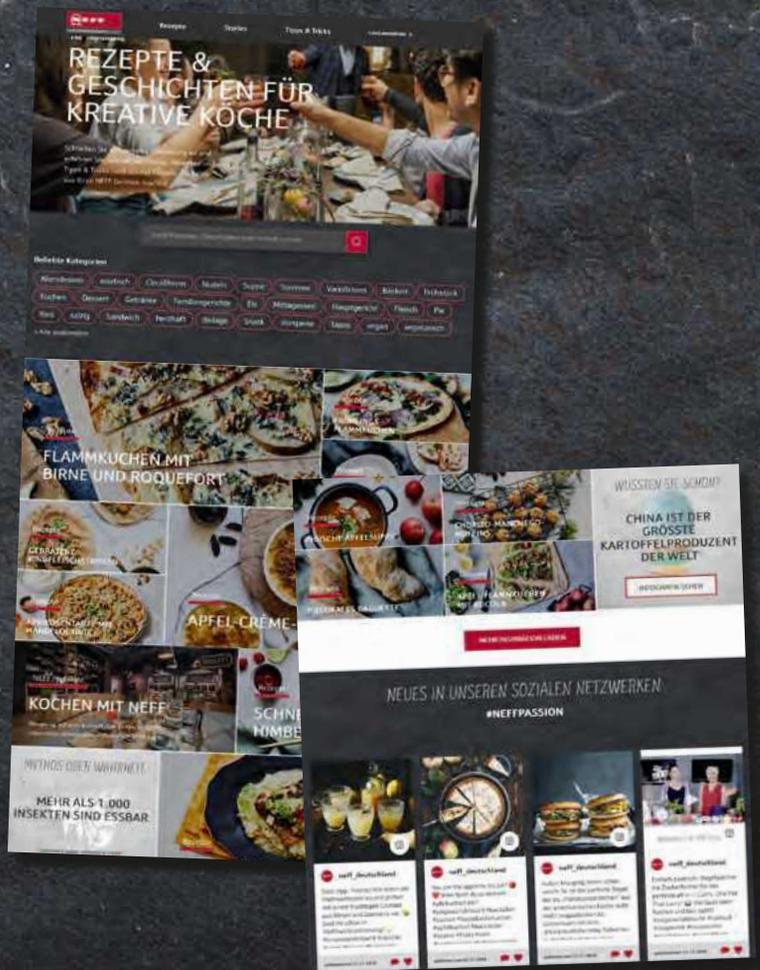

DIE FAKTEN VON A BIS Z



A

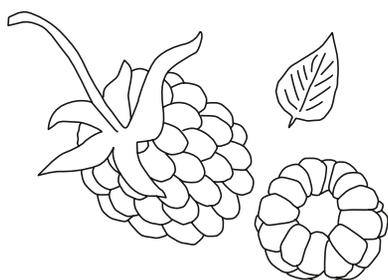

ABLUFTPRINZIP: Ausleitung der in der Dunstabzugshaube gefilterten Luft über einen speziellen Abluftkanal ins Freie. Dabei entsteht ein Unterdruck. Zustrom frischer Luft muss gesichert sein (z. B. Zuluft/Abluftmauerkasten).
>> Umluftprinzip

ABTAUAUTOMATIK: Periodisch wird dünnes Eis automatisch im Bereich des Kälteerzeugers im Kühlraum abgetaut und aus dem Gerät abgeleitet. Das spart Energie.



ADDED STEAM: Dieses innovative, in mehreren Intensitäten einstellbare Dampfsystem sorgt durch Feuchtigkeitszugabe in den Backofeninnenraum für optimale Ergebnisse unterschiedlichster Gerichte (z.B. Fleisch, Brot, Kuchen), auch beim Wiederaufwärmen von Gerichten. Der in die Bedienblende integrierte 250 ml Wassertank kann per „PushMechanik“ einfach entnommen, mit Wasser befüllt und wiedereingesetzt werden. Das Dampfsystem erhitzt das Wasser und leitet den Dampf durch feine Löcher im Edelstahl-Dampfbehälter in den Backofeninnenraum. Der Dampfbehälter ist herausnehmbar und somit leicht zu reinigen und entkalken. Added Steam ist auch in Backöfen mit Pyrolyse erhältlich.

AERODYNAMISCH OPTIMIERTER INNENRAHMEN: Er ermöglicht einen leisen und effektiven Luftfluss. Der hinter den Filtern liegende Innenrahmen kann problemlos gereinigt werden.

AIRFRESH FILTER: Immer frische und hygienisch reine Luft in NEFF Kühlgeräten durch den innovativen Ventilator mit natürlichem Enzymfilter. Dabei wird die im Kühlgerät befindliche Luft per Ventilator durch den auf natürliche Weise antibakteriell wirkenden Kohlefilter geführt. Der Vorteil: Eine signifikante Reduzierung von Gerüchen und Bakterien in der Luft und das ein Geräteleben lang.

AIRFRESH INTERVALL-LÜFTUNG BEI DUNSTABZUGSHAUBEN: Einmal eingestellt, sorgt sie automatisch für das beste Raumklima. Und lüftet jede Stunde fünf Minuten für Sie durch. Ob nach einem Abendessen, einer Party oder wenn Sie im Urlaub sind – gute Luft ist mit dieser einzigartigen Innovation von NEFF garantiert.

AKTIVKOHLEFILTER (GERUCHSFILTER) BEI DUNSTABZUGSHAUBEN: Beim Umluftbetrieb (>> Umluftprinzip) bindet der Aktivkohlefilter Gerüche, bevor die gereinigte Luft in die Küche zurückgeführt wird. Der Aktivkohlefilter sollte regelmäßig gewechselt werden. Zur erhöhten Lebensdauer wird empfohlen, die Dunstabzugshaube ca. 5 Min. nachlaufen zu lassen, damit der Aktivkohlefilter austrocknen kann.

ALARMFUNKTIONEN:

AKUSTISCHER TÜRALARM: Wirkungsvolle Sicherheitseinrichtung gegen versehentliches Offenstehen der Gerätetür von NEFF Kältegeräten.

AKUSTISCHER UND OPTISCHER TÜRALARM: Bei diversen Modellen zusätzliche optische Warnung.

AKUSTISCHER UND OPTISCHER ALARM BEI TEMPERATURANSTIEG: Akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg im Gefrierfach von NEFF Kältegeräten.



A++, A+ UND A: NEFF Backöfen und Dunstabzugshauben schneiden in Energieeffizienz- und Verbrauchstests gemäß EU-Label-Klassifizierung immer sehr gut ab und erzielen regelmäßig höchste Energieeffizienzklassen.

EU-Label-Skala für Backöfen: A+++ bis D

Dunstabzugshauben: A+++ bis D, gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014



AMBIENT LIGHT: Die Küche kann nach dem Kochen in atmosphärisches Licht getaucht werden. Es stehen 31 Farben zur Auswahl, die ganz einfach über das Display der Dunstabzugshaube ausgewählt werden können. Dieses spezielle, individuelle Licht sorgt rund um die Haube für Atmosphäre in der Küche.



AQUA SENSOR: Ein optischer Sensor ermittelt mehrfach während des Spülprogramms den Verschmutzungsgrad des Spülwassers im Geschirrspüler. Ist dieser gering, wird weniger Wasser zugeführt, bzw. mit reduzierten Temperaturen gespült. Das senkt den Wasser und Energieverbrauch je nach Verschmutzung.



AQUA STOP: Dieses Sicherheitssystem verhindert Wasserschäden absolut zuverlässig – unabhängig vom Stromnetz. Er befindet sich zwischen Wasseranschluss und Gerät.



AROMA DOUBLE SHOT: Ausgabe von extrastarkem Kaffee mit zwei Mahl und Brühvorgängen. Es lösen sich weniger Bitterstoffe, dadurch wird ein bitterer Nachgeschmack vermieden.

AUFTAUSTUFE: Mikroprozessorgesteuertes Programm für optimalen Auftauvorgang in Mikrowellengeräten, Elektroherden und backöfen. Keine unterschiedlichen Temperaturzonen, Gefrorenes taut gleichmäßig und schonend auf, bei bis zu 30 % Zeit und Energieersparnis.



AUTOMATIKPROGRAMM (GESCHIRRSPÜLER): Beste Ergebnisse bei möglichst geringem Einsatz von Wasser und Energie. Entsprechend dem Verschmutzungsgrad des Wassers regeln die Automatik-Programme die Frischwasserzufuhr, die Spültemperatur sowie die Programmlaufzeit.



AUTO MILK CLEAN: Nach jeder Kaffeespezialität mit Milch werden alle milchführenden Leitungen mit einem kurzen Dampfstoß automatisch gereinigt. Damit ist die tägliche Pflege des MilchsysteMS nicht mehr erforderlich.

BACKBLECHSPRÜHKOPF: Das Extra für die Reinigung von Backblechen, Metallfettfiltern und großformatigen Geschirrtteilen. Der Oberkorb wird entnommen, der Backblechsprühkopf aufgesetzt und schon passen sperrige Teile in den Unterkorb.



BACK- UND BRATASSISTENT: Dieser innovative Assistent macht die Zubereitung in vielen Backöfen von NEFF noch einfacher und komfortabler – mit einer großen Auswahl an Gerichten. Für jedes von ihnen „serviert“ der Back- und Bratassistent per Fingerdruck einen Zubereitungsvorschlag. Zusätzlich wird die jeweils optimale Heizart, Temperatur und Zubereitungsdauer empfohlen, die das perfekte Gelingen garantieren. Nach einer einfachen Bestätigung kümmert sich der Backofen um die ideale Zubereitung – nie zuvor war backen, braten, garen und grillen so einfach. Der Back- und Bratassistent informiert während der Zubereitung, über die Restzeit des Back- oder Garprozesses. Selbstverständlich kann jeder Zubereitungsvorschlag individuell abgeändert werden, um den Gerichten eine persönliche Note zu geben.



BACKOFEN-AUFHEIZKONTROLLE: Bei Elektroherden und -backöfen mit elektronischer Backofensteuerung lässt sich beim Aufheizen die aktuelle Temperatur anzeigen.

BACKOFEN-HEISSANZEIGE: Elektroherde und -backöfen mit >> elektronischer Backofen-Steuerung verfügen über eine zweistufige Heißanzeige. Sie gibt nach dem Ausschalten Auskunft über die noch vorhandene Wärme im Backofen.

BELADUNGSENSOR: Er misst die Wasseranhaftung am Geschirr und erkennt dadurch die Beladungsmenge, die sich in der Geschirrspülmaschine befindet. Auf Basis dieses Messergebnisses wird die für den Spülvorgang benötigte optimale Wassermenge ermittelt. Dadurch findet bei stets hervorragenden Reinigungsergebnissen ein effizienter Ressourceneinsatz statt.

BELEUCHTUNG: >> EmotionLight, >> LEDInnenbeleuchtung, >> NeffLight®, >> SoftLight, >> Gap Light

BIG BOX: Besonders geräumige Gefrierschublade für großvolumige Lebensmittel.

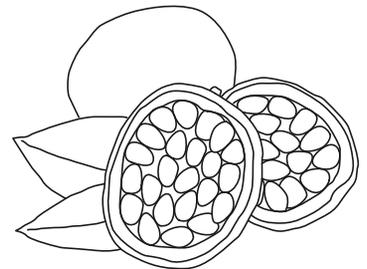

B





BROTBACKSTUFE: Die regelbare Brotbackstufe (180 °C – 240 °C) ermöglicht mit viel Hitze beste Ergebnisse: Der Teig zerfließt nicht, das Brot wird schonend ausgebacken und innen feinporig, es trocknet nicht aus und bekommt eine knusprige Kruste. Mit dem Pizza- und Brotbackstein erzielt man bei frei geformten Broten und Pizzen noch bessere Ergebnisse, seine gespeicherte Hitze wird effektiv an den Boden des Backgutes abgegeben.



CHEF 70°C: Exklusivprogramm in allen NEFF Geschirrspülern speziell für die intensive Reinigung von stark verschmutztem und verkrustetem Geschirr, wie z. B. Töpfen, Pfannen und Auflaufformen. Dabei sorgen eine stärkere Wasserverteilung im Unterkorb und eine verbesserte Trocknung für maximale Spül- und Trocknungsleistungen. Im Oberkorb wird durch sanften Sprühdruk das empfindliche Glas geschont.



CIRCO THERM® HEISSLUFTSYSTEM: Spezielle Rundumhitze, die mit hoher Geschwindigkeit gezielt um die Speisen geführt wird. Mit vielfältigen Vorteilen: Schnelles Schließen der Oberfläche bei Brat- und Backgut, es bleibt saftig, keine Geschmacksübertragung. Eine aromasichere Zubereitung – z. B. eines kompletten Menüs – ist auf bis zu drei, bei den Topmodellen sogar auf bis zu vier Ebenen gleichzeitig möglich. CircoTherm® ist sehr effizient und energiesparsam. Die hohe Luftgeschwindigkeit ermöglicht niedrige Gartemperaturen von 160 °C – 190 °C. Dadurch wird eine erheblich geringere Verschmutzung des Backrohrs durch Fett und Saftspritzer erreicht. Das innovative Hochleistungsgebläse mit >> EfficientDrive Motortechnologie (bei den Topmodellen) und ein Lüfterrad mit besonders ruhigem Lauf, sorgen für angenehm leise Betriebsgeräusche. Mit der PowerBoost Funktion geht es sogar noch schneller: Einfach die Speisen ins Backrohr stellen und das Gerät starten. Ganz ohne Vorheizen. CircoTherm® gibt es nur von NEFF: Der Schriftzug CircoTherm® findet sich als Prägung auf der Backofenrückwand.



CIRCO THERM® SANFT HEISSLUFT: Neue, höchst effiziente Heizart für das Backen und Garen auf einer Ebene mit hervorragenden Energieeffizienzklassen A+ oder A. Perfekte Ergebnisse mit leicht längerer Gardauer bei der Zubereitung auf einer Ebene, speziell von Kuchen, Gebäck, Aufläufen, Fleisch, Fisch und Tiefkühlprodukten.

CLEAN AIR PLUS UMLUFTSET: Das CleanAir Plus Umluftset ist die ideale Lösung für Küchen, in denen die Abluft nicht ins Freie geleitet werden kann. Sie ist für jeden Dunstabzug auch die optimale Lösung im Umluftbetrieb. Aufgrund seiner vergrößerten Filteroberfläche kann das NEFF CleanAir Plus Umluftset über 90 % der Gerüche neutralisieren und in reine Luft umwandeln. Erhältlich als klassisches CleanAir Plus Umluftset mit Designblende oder als integriertes Umluftset, das hinter dem Kamin des Dunstabzugs installiert wird. Clever ist die Ausstattung mit innovativen regenerierbaren Filtern, die man bequem im Backofen regenerieren kann.

CLEAN AIR UMLUFTSET: Ein innovatives Umluftset für den Umluftbetrieb bei fast allen NEFF Dunstabzugshauben. Beseitigt Küchendämpfe, auch ohne Abluftsystem höchst effektiv und ist im Vergleich zu herkömmlichen Umluft-Filterssystemen um 25 % effizienter. Aufgrund seiner vergrößerten Filteroberfläche reduziert das Umluftset bis zu 95 % der Gerüche und wandelt sie in reine Luft um. Das Filterelement inklusive Design-Luftgitter ist am oberen Ende des Luftkamins flexibel installierbar. Ein weiterer Vorteil: Deutlich verlängertes Wechselintervall der Filtereinheit gegenüber konventionellen Umluft-Filterssystemen.



COMBI INDUKTION: Mehr Komfort beim Kochen mit den CombiInduktion-Kochfeldern. Mit einem einfachen Fingertipp können zwei Kochzonen (Ø 18 oder 21 cm) zu einer gemeinsamen, großen Combizone verbunden und als eine Einheit geregelt werden. Das ist ideal zum Kochen mit großen Brätern und speziellem Zubehör wie dem >> TeppanYaki oder der Grillplatte. >> Zuschalbare Warmhaltefunktion



COMFORT FLEX AUSZUG: Das innovative Auszugssystem für viel Flexibilität und Komfort. Die ComfortFlex Auszüge können ganz einfach und flexibel im Backofen versetzt und je nach bevorzugter Einschubhöhe individuell auf jeder Ebene platziert werden. Mit dem neuen ComfortFlex Auszug lassen sich Backbleche, wie bei herkömmlichen Vollauszugssystemen, vollständig aus dem Backofen herausziehen. Neu dabei ist, dass die Schienen des Auszugs nicht mehr im Weg sind und es jetzt erstmals möglich ist, das Backblech oder den Rost seitlich zu greifen. Das bedeutet mehr Sicherheit beim Hantieren mit Backblechen und -rosten und es ist besonders ergonomisch, da das Backblech oder der Rost in einer natürlichen Bewegung, wie ein Tablett entnommen werden kann.



COMPACT EINBAU-KAFFEEVOLLAUTOMAT: Einbau-Kaffeevollautomat für die 45-cm-Nische. Aromatischer Kaffeegenuss mit höchstem Komfort und in attraktivem Design.

COUNT UP TIMER: Ein Timer unterstützt beim Kochen. Die Laufzeit zählt aufwärts und die Zeitanzeige zeigt die abgelaufene Zeit seit der Aktivierung an – sehr nützlich bei Rezepten, die exakte Zeiten für bestimmte Zubereitungsschritte vorgeben. Der Count-Up-Timer wird manuell gestartet. Selbstverständlich kann er bei Bedarf gestoppt, auf 0 zurückgestellt und neu gestartet werden.



DAMPFGAREN: Eine besonders vitaminschonende, nährstofferhaltende und fettarme Zubereitungsart. Statt Fett oder Öl erhitzt und gart nur heißer Wasserdampf die Speisen und belässt so den typischen Eigengeschmack. >> FullSteam >> System-Dampfgarer

DAMPFGARSTUFE: Elektro-Einbaugeräte und -backöfen mit elektronischer Backofensteuerung verfügen über die Dampfgarstufe Unterhitze 150 °C – nur in Verbindung mit System-Dampfgarer.

DEKORFÄHIG: Die Gerätetür mit Dekorwechselrahmen bei Geschirrspülern und Kältegeräten ermöglicht die küchengerechte Frontdekoration dieser Geräte mit einer Dekorplatte aus dem original Küchenmöbelprogramm. Bei Geschirrspülern bis zu einer Plattenstärke von 4 mm. Im Lieferumfang ist eine Dekorplatte in der Farbe der Bedienblende enthalten. Bei Kältegeräten: Ausgleichsblenden für Dekorplatten (bis 8 mm, an den Rändern max. 4 mm stark) sind als Extras erhältlich.



DISPLAY ENERGIEVERBRAUCH: Die TouchControl Kochfelder haben den Energieverbrauch im Blick: Nach dem Kochprozess zeigt das Display für 10 Sekunden genau an, wie viel Energie vom Anschalten bis zum Ausschalten des Kochfelds verbraucht wurde.

DOMINO-ELEMENTE: Domino-Elemente sind einzelne Funktionseinheiten (in 30 und 40 cm Breite), die unterschiedliche Zubereitungs- und Energiearten bereitstellen: Gaskochstellen, Induktionskochzonen, Elektrokochzonen, Fritteuse, Barbecue-Grill oder Wok-Brenner. Durch passende Kombinationen lässt sich die Funktionalität perfekt erweitern. Mit den einzelnen Modulen können Kochstellen individuell zusammengestellt oder ergänzt werden. Die Lösung für alle, die ihre Küche frei und kreativ gestalten wollen.

DOPPELFILTERSYSTEM: Erhöht und optimiert die Filterleistung bei einigen Flachschriftumbauhauben mit zwei stufenförmig übereinander angeordneten Metallfetfiltern.



DOSIER ASSISTENT: Aus der sich öffnenden Dosierkammer fällt während des laufenden Spülprogramms das Reinigungsmittel in die spezielle Auffangschale an der Vorderseite des Oberkorbes (= DosierAssistent). Dadurch erfolgt die kontrollierte, an den Spülprozess exakt angepasste Auflösung des Reinigertabs. >> Dosierkammer

DREI-STUFEN-PROGRAMMIERUNG: Bei der Zubereitung im Mikrowellengerät können mehrere unterschiedliche Einstellungen nacheinander programmiert werden. So können z. B. tiefgefrorene Speisen aufgetaut und im Anschluss direkt fertig gegart werden, ohne dass eine erneute Eingabe erforderlich ist.





DUO POWER: Der doppelte Sprüharm DuoPower am Oberkorb aller 45 cm Geschirrspülmaschinen, verteilt das Wasser kraftvoll im Geschirrspüler und sorgt so für eine äußerst gründliche Reinigung bis in die letzte Ecke.

DUO BACKOFENSYSTEM: Elektroherde und -backöfen mit DUO Backofensystem bieten zwei voneinander unabhängige Beheizungsarten: Die konventionelle Ober- und Unterhitze und das >> CircoTherm®-Heißluftsystem. Damit verfügen diese Geräte über bis zu 15 Betriebsarten: >> CircoTherm®-Heißluft (40 °C – 200 °C) >> CircoTherm® sanft-Heißluft (40 °C – 200 °C) >> Ober- und Unterhitze (50 °C – 275 °C) >> Unterhitze, stufenlos regelbarer >> Großflächengrill >> Kleinflächengrill >> Thermogrill (50 °C – 250 °C) >> Auftaustufe >> Brotbackstufe (180 °C – 220 °C) >> Gärstufe >> Pizzastufe (50 °C – 275 °C) >> Dampfgarstufe >> Sanftgaren >> Vorwärmen >> Warmhaltefunktion

DURCHLAUFERHITZER: Ein in die Heizpumpe des Geschirrspülers integriertes System. Die Vorteile: Größerer Nutzraum und Vermeidung von Überhitzung empfindlicher Kunststoffteile im Unterkorb.



EASY ACCESS SHELF: Ausziehbare Glasplatte mit erhöhtem Rand. Sorgt für mehr Ordnung und bessere Übersicht sowie für einen leichten Zugriff auf die Lebensmittel – auch bei dichter Beladung.



EASY CLEAN BACKOFEN: Diese spezielle Reinigungshilfe von NEFF ermöglicht die komfortable und energiesparende Reinigung des Backofeninnenraums: Einfach 0,4 Liter Wasser und 1 Tropfen Spülmittel in die Bodenwanne des abgekühlten Backofens geben, Tür schließen und EasyClean einschalten. Nach Programmende den Backofen-Innenraum auswischen und austrocknen lassen – fertig. Zusätzlich sind alle NEFF Pyrolyse-Backöfen mit der energiesparenden NEFF Reinigungshilfe EasyClean ausgestattet – für die schnelle Reinigung zwischendurch.



EASY CLEAN GESCHIRRSPÜLER: Geschirrspülmaschinen-Reinigungsprogramm >> kürzere Laufzeit als Programme, die von Spülmittelherstellern empfohlen werden >> läuft mit kommerziellen Maschinenwaschmitteln bei hoher Temperatur und ohne Beladung >> Zweck ist die Auflösung von Kalk- und Fettablagerungen in der Wanne.



EASY CLOCK: Komfortable Zeitvorwahl. Eine Taste steuert alle Funktionen, mit dem Drehwähler wird die Zeit eingestellt, zu der sich der Backofen einschalten, bzw. die Abschaltautomatik den Back- oder Garprozess beenden soll. Die Elektronikuhr kann auch als Kurzzeitwecker genutzt werden – man hat immer die aktuelle Uhrzeit im Blick.

EASY LIFT: Stufenlos höhenverstellbare Glasplatte für mehr Flexibilität in der Raumaufteilung.

EASY BEFESTIGUNGSSYSTEM: Neu entwickelt für eine schnellere, komfortablere und exakte Installation von NEFF Wandessen und Flachschilderhauben. Nicht exakt in der Waagerechten befindliche Bohrungen sind damit kein Problem mehr. Der Korpus wird nicht wie bisher einfach mit Schrauben an den Wandübeln befestigt, sondern an zwei drehbaren Einstellvorrichtungen „aufgehängt“. Durch Drehen des Einstellrings mit einem Radius von 6 mm, kann somit schnell und einfach der Korpus exakt in der Waagerechten ausgerichtet werden. Zum Abschluss wird das Gehäuse aufgesetzt.



ECOCLEAN: Eine extrem aufnahmefähige Beschichtung, die während der Zubereitung automatisch alle Fettspritzer aufnimmt. Bei jedem Garprozess werden die aufgenommenen Fettspritzer automatisch mit abgebaut. Permanente Reinigung, ganz ohne chemische Reinigungsmittel, umweltfreundlich und energiesparend.



EFFICIENT DRIVE: Durch den Einsatz eines BLDC-Motors werden bei fast allen Essen von NEFF bei durchschnittlichem Betrieb* mehr als 80% Energie gegenüber einer herkömmlichen Wandesse im Jahr eingespart.
(* Lüfterbetrieb: 1 Stunde pro Tag auf Stufe 2, Lichtbetrieb: 2 Stunden pro Tag)



EFFICIENT SILENT DRIVE: Diese Motorentechnologie bei Geschirrspülmaschinen sorgt für einen hohen Wirkungsgrad bei extrem leisem Betrieb. Wasser und Energieverbrauch sind besonders niedrig, da Leistung und Druck permanent angepasst werden.

EGG WAVE: Wellenförmige Eiablage, die es exklusiv in NEFF Kühlgeräten gibt. So schön konnte man Eier noch nie aufbewahren. Und typisch NEFF: Das einzigartige Design ist gepaart mit perfekter Funktionalität – die Aufnahme kann von 6 Eiern durch Auseinanderschieben auf 12 Eier erhöht werden.

E

EINZEL-EINHÄNGEGITTER: Drei einzeln steckbare Stäbe aus verchromtem Qualitätsstahl machen die variable Bestückung der einzelnen Ebenen möglich. Ein Anschlagsschutz hinten sowie ein Kippschutz vorne sorgen für Sicherheit.

EIS- UND KALTWASSERBEREITER: Integrierter Eiswürfelbereiter und Kaltwassererzeuger (bei Festwasseranschluss) außen an der Gerätetür: Eiswürfel, Crushed Ice und gekühltes Trinkwasser per Tastendruck direkt ins Glas.

ELEKTRISCHE EINHAND-TAKTFUNKENZÜNDUNG: Beim Drücken der Bedienknebel für Gas-Kochstellen, wird automatisch ein elektrischer Funke erzeugt. Vorteil: Kein gefährliches Entzünden der Flamme mit Feuerzeug oder Streichholz.

ELEKTRONISCHE BACKOFEN-STEUERUNG: Eine zuverlässige Elektronik steuert und überwacht präzise alle eingestellten Funktionen. Die Ist-Temperaturkontrolle und die Backofen-Heißanzeige geben Auskunft über den Temperaturbereich im Backofen. Man ist während des Aufheizens oder nach dem Abschalten der Backofenbeheizung jederzeit über die bereits, bzw. noch vorhandene Wärme im Bilde. Auch die automatische Sicherheitsabschaltung nach sechs oder zwölf Stunden ist elektronisch geregelt.

ELEKTRONISCHE KOCHSTELLEN-STEUERUNG: Bei Kochstellen kontrolliert eine präzise Elektronik das 17-stufige, genaue und feinfühliges Dosieren der Hitze. >> Warmhaltestufe, >> Wischschutz, >> Restwärmanzeige, >> Sicherheitsabschaltung, >> Kindersicherung und >> Timer sind ebenfalls elektronisch gesteuert.

EMAILLE: Der Backofeninnenraum, Backbleche, Universalpfannen sowie Auflauffannen sind mit hochwertigem Emaille beschichtet. Diese besonders glatte, schlag-, kratz- und säurebeständige Oberfläche vermindert das feste Einbrennen von Spritzern und Speiseresten. Für langen Werterhalt und erleichterte Hygiene.



EMOTION LIGHT: Durch das Öffnen der Tür, tauchen LEDs den Innenraum des Geschirrspülers, des Kühlschranks oder der Waschmaschine in ein strahlend weißes Licht; beim Kühlgerät nach dem sanften Aufdimmen.

ENERGIELABEL: Das europäische Energielabel informiert seit 1995 über die Energieeffizienz von Hausgeräten. Aufgrund der technologischen Entwicklung der letzten Jahre sowie weiterer Veränderungen, z.B. des Nutzerverhaltens, wird das bestehende Energielabel nach und nach angepasst. Ab 01.03.2021 ist für Waschmaschinen, Geschirrspüler, Kühl-/ Gefriergeräte und Weinlagergeräte ein neues Energielabel gültig.



ERWEITERTE FLEX INDUCTION: Durch weitere Induktoren in der Mitte des Induktionskochfeldes lässt sich die Flexzone horizontal erweitern. Größeres Kochgeschirr, wie Bräter oder Teppanyaki, kann erstmals auch quer platziert werden.



EXTRA TROCKNEN: Sonderfunktion für Geschirrspüler, mit welcher ein besseres Trocknungsergebnis erzielt wird, das sich vor allem bei größeren Plastikteilen bemerkbar macht.



FAVORIT: Der Lieblingsknopf am Geschirrspüler ist genau dafür da – einfach das Programm oder die Einstellung darauf abspeichern, die nur noch einen Knopfdruck entfernt sein soll. Man kann das Programm direkt am Gerät einspeichern, oder die Auswahl via Home Connect App auf dem Mobiltelefon oder Tablet vornehmen. Danach gilt: Ein Knopfdruck genügt und der nächste MeMoment kann beginnen.






FLACHSCHARNIERTECHNIK: Die Möbeltür bei Kühlgeräten wird direkt auf die Gerätetür montiert. Das ermöglicht einen besonders weiten Türöffnungswinkel bis zu 115° und beim gedämpften Flachscharnier einen Selbstschließeffect ab ca. 20°. Auch schwere Möbeltüren schließen dauerhaft gut.

FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU: NEFF Glaskeramik-Kochfelder gibt es auch in Ausführungen zum flächenbündigen Einbau. Sie fügen sich ohne Übergang praktisch nahtlos in Arbeitsplatten aus Naturstein oder geflieste Ausführungen ein. Mit dem InSys-Rahmen bei Elektro-Kochfeldern sogar in Holz. Optisch attraktiv und pflegefreundlich.



FLAME SELECT®: FlameSelect® bietet präzise einstellbare Leistungsstufen von 1-9. Niedrige und mittlere Hitze-Einstellungen führen zu perfektem Kochergebnis. Die neuen Knebel geben ein haptisches Feedback in Bezug auf die Einstellung. Das 7 Segment Display zeigt die jeweilige Leistungsstufe an >> gibt es bei diversen Varianten

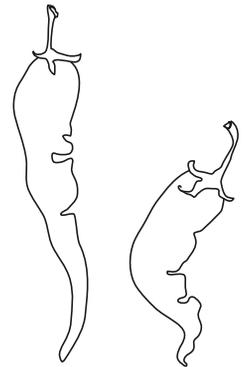

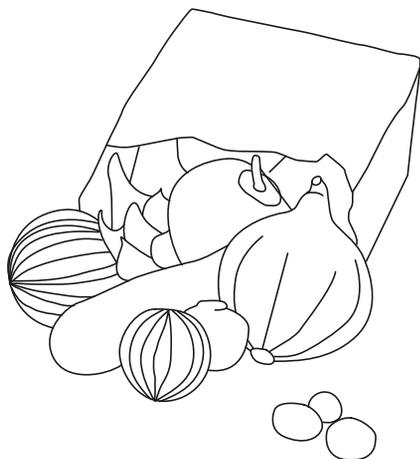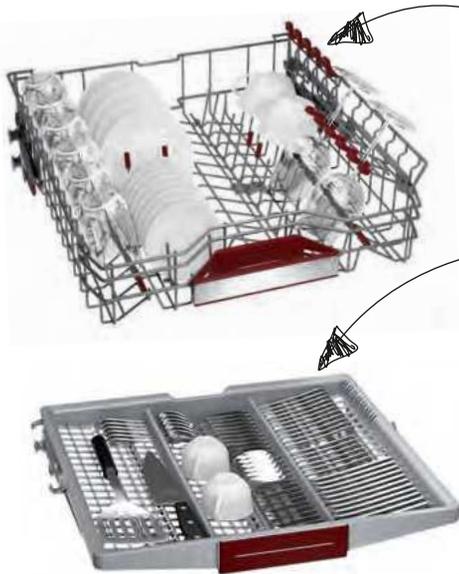

FLEXIBLER FLASCHENHALTEKAMM: Auch schlanke Flaschen und hohe Behälter finden durch biegsame Lamellen festen Halt im Flaschenfach der Innentür der Kältegeräte. Kippsicher und flexibel.



FLEX INDUCTION: Die FlexInductions-Zonen erkennen automatisch die Größe und Position der Töpfe und Pfannen und erhitzen sie genau an dieser Stelle. Erkennung von Kochgeschirr, schon ab 9 cm Durchmesser. >> Erweiterte Flexzone.



FLEX 1 KORBSYSTEM: Umklappbare Stachelreihen im Korb sorgen dafür, dass es bei Bedarf genug Platz für große Töpfe gibt.



FLEX 2 KORBSYSTEM: Durch die flexiblen Ober- und Unterkörbe kann der Innenraum der Geschirrspüler viel effektiver genutzt werden. Durch 6 klappbare Tellerhalterreihen im Oberkorb und 6 im Unterkorb lassen sich diese schnell und einfach an die Beladung anpassen. Für den sicheren Halt von Gläsern, Tassen sowie Töpfen und Pfannen ist immer gesorgt. Jetzt mit höheren Seitenwänden und Korbstopper im Unterkorb sowie inklusive der >> 3-fach RackMatic beim Oberkorb.



FLEX SCHUBLADE: Speziell geformte Schublade über dem Oberkorb, zur Aufnahme von Besteck, Küchenutensilien und sogar Espressotassen. Individuelle Anpassung des Oberkorbes durch >> 3-fach RackMatic ist nach wie vor möglich.



FRESH SAFE: Transparente Schublade, der optimale Ort für die Lagerung von Obst und Gemüse.



FRESH SAFE ☺: Jederzeit frisches Obst und Gemüse - dank Feuchtigkeitsregulierung in der transparenten Schublade mit Wellenboden.



FRESH SAFE ☺☹: In der FreshSafe ☺☹ Schublade mit Wellenboden – bei einigen Modellen mit komfortablen Teleskopschienen – bleiben Obst und Gemüse bis zu 2 x länger frisch, denn ein Feuchtigkeitsverlust oder ein Austrocknen kann durch eine dicht schließbare Abdeckung nachhaltig verzögert werden. Der gewünschte Feuchtigkeitsgrad ist individuell einstellbar – mit einem Schieber hebt oder senkt sich der Deckel auf der Schublade.



FRESH SAFE ☺☹☺: Optimale Bedingungen für die Bevorratung frischer Lebensmittel bietet das Kühlteil in zwei speziellen Zonen bei einer konstanten Temperatur nahe 0 °C und optimaler Luftfeuchtigkeit. Dadurch halten sich Lebensmittel bis zu 3 x länger frisch; das sorgt vor allem für einen deutlich längeren Vitamin- und Nährwerterhalt! Die „feuchte“ Zone mit einer hohen, stabilen Luftfeuchtigkeit ist ideal für Obst und Gemüse. Die Luftfeuchtigkeit ist über einen Kippschalter, je nach Bedarf individuell einstellbar. Die trockene Zone ist ideal für Fleisch, Fisch, Käse und Joghurt. Einige Modelle bieten eine spezielle Luftführung, die für eine besonders schnelle Abkühlung von Getränken im untersten Türabsteller sorgt.



FULL STEAM: Der FullSteam Backofen von NEFF vereint alle Heizarten eines vollwertigen Backofens mit denen eines Dampfgarers in einem Gerät. Dampfgaren ist sehr gesund, da alle Zutaten ihren ganz eigenen Geschmack behalten und somit bei der Zubereitung nur wenig Salz und Fett benötigen.

Mit der Dampffunktion werden Speisen schonend und vitaminerhaltend gedämpft – SteamInject sorgt dabei für eine optimale Dampfverteilung im Backrohr.

Der FullSteam Backofen ist als 45 cm- oder 60 cm-Gerät erhältlich.



FULL TOUCH CONTROL: Das innovative FullTouch Display revolutioniert den Komfort in der Topklasse der neuen Backofengeneration von NEFF. Denn die neue FullTouch-Bedienung von NEFF setzt Maßstäbe in punkto schnelle Navigation und einfache Bedienung – durch Fingertipp auf der glatten Bedienoberfläche. Das hochauflösende TFT-Farbdisplay bietet den höchsten Komfort einer Backofenbedienung und führt übersichtlich durch das Gerätemenü. Das kontrastreiche Display ist hervorragend lesbar.



GAP LIGHT: Ein seitliches Licht zeigt an, dass gerade ein Programm läuft. Öffnet man die Tür und stoppt den Spülvorgang, blinkt das Licht. Gap Light in Kombination mit VarioScharnier macht den Einbau von voll integrierbaren Geschirrspülern in modernen Küchen mit langen, extra dicken Fronten und niedrigen Sockelhöhen perfekt.



15.000 TASSEN GARANTIE: Sowohl beim Gerät, als auch beim Kaffee garantiert NEFF gleichbleibende Qualität von der ersten bis zur 15.000 Tasse. (Bei nicht gewerblichem Gebrauch innerhalb von 24 Monaten)

GÄRSTUFE: Mit etwas Wasser und Wärme wird der Backofen zur perfekten Klimazone ohne störende Zugluft – ideal zum Gehenlassen von Hefeteig. Der Teig wird geschmeidig, bildet keine Haut und lässt sich leicht bearbeiten. Nach dem Gären kann stufenlos zum Heißluftbacken übergegangen werden. Die Gärstufe eignet sich auch bestens für die natürliche Reifung von hauseigenem Joghurt – ohne Zusätze und direkt im Glas.

GEDÄMPFTES SCHARNIER: >> SoftClose




GLANZTROCKNEN MIT ZEOLITH: Mit der Sonderfunktion werden Gläser, Porzellan und Kunststoffbehälter optimal getrocknet und glänzend sauber. Das natürliche Mineral Zeolith reduziert den Energieverbrauch dabei auf ein Minimum. >> Zeolith-Trocknen



GLAS 40°C: Spezielles Gläserprogramm. Sanftes Spülen bei niedrigen Temperaturen, optimaler Klarspültemperatur und verlängerter Trocknungsphase.

GROSSFLÄCHENGRILL: Die gesamte Grillfläche wird heiß, die Grilleistung ist passend zur Art des Grillguts stufenlos regelbar. So gelingen z. B. Fleisch, Fisch oder Gratins perfekt. >> Kleinflächengrill



G



H



HALBE BELADUNG: Diese Sonderfunktion reduziert spürbar den Wasser- und Energieverbrauch beim Spülen einer nur halb mit Geschirr gefüllten NEFF Geschirrspülmaschine. Es spart zudem auch noch Zeit. Die Aktivierung erfolgt per Tastendruck. Sowohl Ober- als auch Unterkorb können genutzt werden.



HIDE®: Bei den Topmodellen der Backöfen mit Hide®-Funktion kann die Backofentür vollständig in ein Fach unter dem Backofen eingeschoben werden. Eine spezielle Dämpfungsmechanik sorgt dafür, dass die voll versenkbare Backofentür in einer seitlichen Kulissenführung stufenlos, leichtgängig und geräuschlos mit gedämpftem Softeinzug im Gehäuse verschwindet. Zusätzlich ist die voll versenkbare Backofentür mit dem mitdrehenden Türgriff >> SLIDE® ausgestattet. Dieser Türgriff liegt dabei stets in gleicher Position in der Hand. Dieses Ausstattungsmerkmal gibt es nur von NEFF. Bei den neuen Mittelklassemodellen der Backöfen mit HIDE®-Funktion kann die Backofentür ebenfalls in ein Fach unter dem Backofen eingeschoben werden, sie stoppt allerdings wegen des festen Stangengriffs etwas früher.

HIGHSPEED-HEIZKÖRPER: Sparsame Ringheizung mit schneller Reaktion beim Einschalten der Kochstelle bei Elektro-Kochfeldern sorgt für gleichmäßige Wärmeverteilung am Topf- oder Pfannenboden. Optimiertes Umsetzen von Energie in Hitze hilft Strom zu sparen.



HOME CONNECT: Mit der Home Connect App bedienen Sie alle WLAN-fähigen NEFF Einbaugeräte bequem per Mobiltelefon, Tablet-PC oder Sprachsteuerung, zuhause oder von unterwegs. Sie haben jederzeit Zugriff auf alle relevanten Informationen zu Ihren Geräten und können sie auch mit unterschiedlichen Partnern verbinden – für ein vernetztes, komfortables Zuhause.

HYGIENE: Die per Tastendruck zuschaltbare Sonderfunktion Hygiene verlängert das Spülprogramm bei sehr hohen Temperaturen. Dadurch wird eine antibakterielle Reinigung von Geschirrtteilen, wie z. B. Baby- und Trinkflaschen ermöglicht, die eine größere Hygiene erfordern.



HYGIENE PLUS: Eine Sonderfunktion für höchste Hygiene. Sie sorgt für eine antibakterielle Reinigung von Geschirrtteilen, die höchste Hygiene erfordern, wie z. B. Babyflaschen, Schneidebretter, Gläser und Besteck. HygienePlus wird per Tastendruck zugeschaltet. Dank einer exakten Steuerung, wird ein hohes Temperaturniveau von ca. 70 °C über etwa 10 Minuten konstant gehalten. Ideal für Haushalte mit kleinen Kindern und Allergikern!



HÖHENANGABEN: Bei freistehenden Kältegeräten bezieht sich die Höhenangabe auf die Gerätehöhe, bei Einbaugeräten auf die Höhe der Einbaunische.



INDUKTION: Bei Kochfeldern mit Induktionstechnologie erzeugen magnetische Wirbelströme die Hitze direkt im Metallkochgeschirr, wo sie sich schnell verteilt, während das Kochfeld nur gering erwärmt wird. Die Ankochzeiten sind je nach Kochgeschirr und Menge bis zu 30 %, bei Aktivierung der >> Powerstufe um bis zu 55 % geringer als bei HighSpeed-Heizkörpern. Die Regelung ist exakt, feinfühlig und schnell. Die Sicherheit der Induktionskochfelder ist herausragend: Es entsteht nur Hitze, wenn ein induktionsgeeignetes Kochgeschirr aus Metall auf der Kochzone steht.



INFO LIGHT: LED-Lichtpunkt, der bei Betrieb des Geräts auf den Küchenboden projiziert wird. Erhältlich bei Geschirrspülern der Bauform „vollintegriert“. Dieser Lichtpunkt erlischt erst nach Beendigung des Spülprogramms.

INNOWAVE TECHNOLOGIE: Ein Mikroprozessor steuert die Energieabgabe und sorgt für eine deutliche Leistungssteigerung des Mikrowellengerätes: Durch konstante und fein dosierbare Energieabgabe werden Lebensmittel schneller und gleichmäßiger gar. Vorteil: Zeit- und Energieersparnis, der Verbrauch reduziert sich durch die InnoWave Technologie um bis zu 15 % im Vergleich zu Backöfen. Zudem sorgt das besonders kleine Magnetron für einen deutlich vergrößerten Innenraum mit bis zu 34 cm Durchmesser Platz für den Drehteller. Geräte mit InnoWave Technologie wiegen ca. 3 kg weniger. Das erleichtert den Transport und den Einbau.

INTEGRIERTER GLASSCHUTZ: Regulierung der Wasserhärte in Geschirrspülmaschinen für maximale Schonung selbst empfindlicher Gläser vor aggressivem Weichwasser. Zusätzlich sorgt die Wärmetauschertechnologie für sanfte, Glas schonende Temperaturübergänge der Spülbäder. Die Korbsysteme aller NEFF Geschirrspüler bieten zudem optimal sichere Platzierungsmöglichkeiten für Gläser aller Art.






INTELLIGENT HEATER INSIDE: Meisterhafter Espresso dank meisterhafter Technik. Das weltweit einzigartige SensoFlow System garantiert den vollen Esspressogenuss und ein einzigartiges Kaffeearoma. Es erhitzt das Wasser immer auf die optimale Brühtemperatur zwischen 90 °C und 95 °C – konstant während des gesamten Brühvorgangs. So kann sich das Aroma des Espresso voll entfalten.



INTENSIVE ZONE: Die per Tastendruck zuschaltbare Sonderfunktion erhöht den Sprühdruck im Unterkorb und sorgt für eine kraftvolle Reinigung von Geschirr mit hartnäckigen Verschmutzungen. Gleichzeitig wird empfindliches Geschirr mit leichten Verschmutzungen im Oberkorb, bei sanftem Sprühdruck schonend gereinigt.

INTENSIVSTUFE: Sorgt bei starker Dunstentwicklung mit der höchsten Luftfördermenge bei Dunstabzügen schnell und kraftvoll für gutes Küchenklima. Die Lüftergeschwindigkeit wird bei einigen Modellen nach einer gewissen Zeit automatisch wieder zurückgeschaltet.

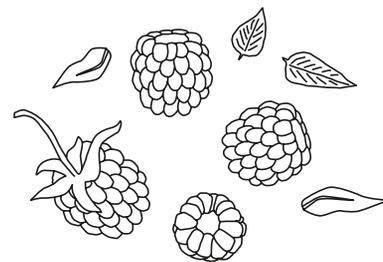

KINDERSICHERUNG: Wirksame Sicherung gegen unbefugte Benutzung von Herden, Backöfen sowie Elektro-Kochfeldern: Die Sperrung ist jeweils nur bei ausgeschaltetem Gerät möglich. Aktivierung bei allen Elektro-Kochfeldern durch längeres Drücken des L-Sensors (3 Sek.). Bei allen Herden, Backöfen und Compact-Geräten mit Klartext-, Symbol- oder Einfachelektronik, Aktivierung durch längeres Drücken der i-Taste (3 Sek.) und Drehen des Temperaturnebels nach rechts. Die permanente Kindersicherung lässt sich genauso einstellen: 30 Sekunden nach dem Ausschalten von Backöfen, Kochfeldern, Herden und Compact-Geräten wird die Kindersicherung jedesmal automatisch aktiviert. Auch bei NEFF Geschirrspülmaschinen lässt sich die Kindersicherung durch eine Türverriegelung, bzw. eine Tastenkombination schnell und einfach aktivieren.

KLAPPSCHARNIER: Für den Einbau von Geschirrspülmaschinen bei extrem hohen Korpusmaßen gibt es ein Klappscharnier, welches das Wegklappen der überlangen Front ermöglicht.

KLARTEXT-DISPLAY: Bei vielen NEFF Geräten erläutert ein verständlicher Text im Display die Programme und ermöglicht eine einfache und sichere Programm-Wahl.

KLEINFLÄCHENGRILL: Die innere Heizschlange des >> Großflächengrills kann auch separat betrieben werden. Das spart Energie bei der Zubereitung kleineren Grillguts.

K




LED-INNENBELEUCHTUNG BEI BACKÖFEN: >> NeffLight®



LED-INNENBELEUCHTUNG BEI KÄLTEGERÄTEN: Helle, gleichmäßige und blendfreie Innenausleuchtung der gesamten Kühlzone durch flach in die Seitenwand integrierte, platzsparende LED-Beleuchtung, mit extrem langer Lebensdauer und erheblicher Energieeinsparung ohne Wärmeentwicklung. Bei Geräten der Cool-Deluxe Reihe beidseitige LED bzw. zusätzlich LED in der FreshSafe  Schublade, bzw. in den Gefriergeräten.

LED-BELEUCHTUNG BEI DUNSTABZÜGEN: Zahlreiche NEFF Dunstabzüge erscheinen mit einem neuartigen LED-Lichtkonzept. Die Vorteile: Hohe Lichtstärke der integrierten LED-Module (3 W-LED entspricht 20 W-Halogen), extrem lange Lebensdauer, beste Energie-Effizienz unter allen Leuchtmitteln. >> SoftLight mit Dimmerfunktion

L



LED-/LCD-DISPLAY: Zentrales Anzeige- und Steuerelement mit Uhr in der neuen NEFF Mittelklasse – je nach Modell als LED-Display mit roter oder LCD-Display mit weißer Anzeige. Beide sehr gut lesbar dank großer, kontrastreicher Anzeige von Ziffern und Symbolen. Die Auswahl der Beheizungsart erfolgt mit dem linken, die Temperaturauswahl mit dem rechten Bedienelement, weitere Einstellmöglichkeiten werden durch Berührung der Sensortasten unterhalb des Displays aktiviert.



LOW FROST: Innovative Gefriertechnologie verringert die Eis- oder Reifbildung im Gefrierteil und verteilt diese homogener. Das reduziert den Energieverbrauch und das Abtauen geht wesentlich schneller als bei herkömmlichen Systemen.



AUTOMATISCHER LUFTSENSOR: Die Leistung der Dunstabzugshaube wird vom Luftsensoren automatisch geregelt, d. h. die beim Kochen entstehenden Dünste werden gemessen, die Lüfterleistung wird dementsprechend vollautomatisch angepasst.

M

MEMORY-FUNKTION: Häufig benötigte Einstellungen des Mikrowellengerätes lassen sich speichern. Per Tastendruck sind sie jederzeit schnell abrufbar.

MENGENAUTOMATIK: Bei Wäschepflegegeräten werden, je nach Füllmenge der Trommel, der Wasser- und damit der Stromverbrauch automatisch angepasst. Für beste Ergebnisse, umweltschonend und sparsam.

METALLFETTFILTER: Die Metallfettfilter der Dunstabzüge können bequem entnommen und in der Geschirrspülmaschine gereinigt werden. Spitzenmodelle verfügen über eine elektronische Sättigungsanzeige.



MULTI AIRFLOW: Spezielles Luftverteilungssystem in NEFF Side-by-Side-Geräten und freistehenden Kühl-Gefrier-Kombinationen. Es sorgt im gesamten Innenraum durch Lufteinlässe an der Rückwand, für eine gleichmäßige Verteilung der kalten Luft und ein schnelleres Abkühlen auf die eingestellte Lagertemperatur. Die Lebensmittel behalten dadurch längere Zeit ihre Frische und können überall dort gelagert werden, wo gerade Platz ist. So ist es an jeder Stelle des Kühlschranks gleich kalt.

MY PROFILE: Bei der Erstinbetriebnahme führt der NEFF Backofen den neuen Besitzer durch das Backofenmenü und es können ganz komfortabel allgemeine und persönliche Einstellungen vorgenommen werden.

N



NEFF LIGHT®: Diese brillante Backofenausleuchtung mit LED-Lichtleitern leuchtet selbst den hintersten Winkel des Backofinnenraums strahlend hell mit Licht aus. Eine besondere Lichtführung in der Backofentür sorgt auf allen Ebenen für eine gleichmäßige Lichtverteilung im Innenraum und eine blendfreie Sicht in den Backofen. NeffLight® gibt es nur von NEFF. >> LED-Innenbeleuchtung



NO FROST-AUSFÜHRUNG: In periodischen Abständen wird automatisch das gebildete Eis abgetaut und aus dem Gerät abgeleitet. Das lästige manuelle Abtauen der Geräte entfällt somit ein für alle Mal.

O

OBER- UND UNTERHITZE: Das konventionelle Beheizungssystem mit gleichzeitigem Einsatz von Ober- und Unterhitze.



ONE TOUCH ZUBEREITUNG: Ob Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Caffè Crema, Cappuccino, Latte Macchiato oder Milchkaffee. Mit der OneTouch Funktion eröffnet sich eine herrliche Getränkevielfalt mit einem einzigen Tastendruck – einfach und schnell können Sie sich und Ihren Gästen jeden Wunsch erfüllen. Auch heißes Wasser, warme Milch oder purer Milchschaum als Basis für weitere Getränke, gibt es ganz einfach per Tastendruck. Auf Wunsch auch für zwei Tassen gleichzeitig.



OPEN DRY: Türe öffnen, warten, ausräumen – das war gestern. Mit Open Dry öffnet sich die Tür des Geschirrspülers während der Trockenphase ganz automatisch, sodass das blitzsaubere Geschirr abkühlen kann. Der Vorteil? Liegt auf der Hand. Sauberes, trockenes und nicht mehr heißes Geschirr für schnelles Einräumen oder Tisch decken.

PERMANENTE KINDERSICHERUNG: Diese Funktion muss einmalig programmiert werden. 30 Sekunden nach Abschalten der Backöfen, Kochfelder, Herde und Compact-Geräte aktiviert sich die >> Kindersicherung automatisch.

PIZZASTUFE: Spezielle Betriebsart, Kombination von CircoTherm® und Unterhitze (50 °C – 275 °C). Besonders geeignet für Tiefkühlprodukte, wie Pizza oder Pommes frites.

POWER BOOST: Spezielle Schnellaufheizfunktion bei Backöfen, bei der das Gargut ohne Vorheizen in das kalte Backrohr geschoben werden kann. Diese besondere PowerBoost-Funktion gibt es nur in Verbindung mit dem >> NEFF CircoTherm®-Heißluftsystem und der >> Brotbackstufe



POWER MOVE: PowerMove – für noch größeren Kochkomfort auf FlexInduction Kochfeldern. Durch einfache Aktivierung per Tastendruck wird die Flexzone automatisch in drei Heizzonen mit drei verschiedenen Kochstufen (Voreinstellung auf Stufe 9, 5 und L) aufgeteilt – vorne starke Hitze zum Kochen, im mittleren Bereich mittlere Hitze zum Köcheln und hinten kleine Hitze zum Warmhalten. Der Vorteil: Verschieben des Kochtopfes in den gewünschten Hitzebereich genügt, kein Nachregeln der Flexzone erforderlich. Die Voreinstellung der Heizzonen kann individuell abgeändert werden.

POWERSTUFE FÜR PFANNEN: Die neue, spezielle Powerstufe für das schnelle und sichere Erhitzen von Pfannen. Erhitzt die Pfanne 30 Sekunden mit sehr hoher Leistung, dann schaltet die Kochzone automatisch zurück. Der Vorteil: Schnelleres und sicheres Braten in der Pfanne.

POWERSTUFE FÜR TÖPFE: Mit der Powerstufe kocht es sich sehr schnell - mit 50 % mehr Energie als auf Stufe 9 (höchste Temperaturstufe) steht die maximale Hitze blitzschnell zur Verfügung. Die Powerstufe für Töpfe schaltet sich vor dem Überhitzen rechtzeitig wieder ab.



POWER TRANSFER: PowerTransfer – für komfortables Kochen auf FlexInduction Kochfeldern mit erweiterter Flexzone. Mit PowerTransfer werden beim Verschieben eines Kochtopfes in einen anderen Bereich der Flexzone die Einstellungen automatisch mitgenommen, bzw. übernommen. Dies muss nur kurz per Tastendruck bestätigt werden. An der bisherigen Kochzone (von der der Kochtopf verschoben wurde) schalten sich die Induktoren automatisch aus.



PYROLYTISCHE SELBSTREINIGUNG: Der Backofeninnenraum reinigt sich selbstständig. Nach Aktivierung der Pyrolyse werden Back-, Brat- und Grillrückstände bei hohen Temperaturen zu Asche zersetzt. Nach dem Abkühlen des Backofens kann die Asche einfach mit einem Tuch weggewischt werden. Chemische Reinigungsmittel sind bei diesem Reinigungsverfahren überflüssig. Zusätzlich sind alle neuen Pyrolyse-Backöfen mit der energiesparenden NEFF Reinigungshilfe EasyClean ausgestattet – für die schnelle und einfache Reinigung zwischendurch.

QUICKSTART: Neu bei Induktions-Kochfeldern mit TouchControl. Das Kochfeld erkennt nach dem Anschalten mit dem Hauptschalter automatisch den platzierten Topf und zeigt ihn an. Die Leistungsstufe kann direkt eingestellt werden.

P



Q



RACK MATIC: Ein Druck auf die seitlichen Hebel genügt und der Oberkorb der Geschirrspülmaschine lässt sich sogar im beladenen Zustand komfortabel auf bis zu 3 verschiedene Höhen einstellen. Somit ergeben sich bis zu 5 cm Spielraum. Das bedeutet noch mehr Flexibilität und maximale individuelle Verstellmöglichkeiten, je nach Beladung.



RANDABSAUGUNG: Optisch attraktiv, dabei höchst wirkungsvoll und leise: NEFF Dunstabzüge mit Randabsaugung. Der Wrasen wird bei diesen Modellen kraftvoll an den Rändern der glatten und pflegefreundlichen Edelstahlflächen abgesaugt und durch die dahinter liegenden Filterflächen geführt.

R

REGENERIER-ELEKTRONIK: Bei eingestellter Härtestufe wird in der Geschirrspülmaschine Regeneriersalz für die Wasseraufbereitung nur nach dem tatsächlichen Bedarf verbraucht. Das ist gut für die Umwelt.

REINIGERAUTOMATIK: Automatische Anpassung des Spülprogramms an die unterschiedliche Wirkungsweise handelsüblicher Reinigerprodukte (Pulver-, Flüssigreiniger, Tabs). Ergebnis: Schnelle Trocknung, mehr Glanz, auch in Hartwassergebieten.

RESTWÄRMEANZEIGE: Die zentral angeordnete Restwärmeanzeige bei Kochfeldern signalisiert für jede Kochzone separat, ob sie noch heiß ist. Die Wärme lässt sich energiesparend weiter nutzen: Zum Geschirranwärmen oder zum leichten Anwärmen kalter Flüssigkeiten.



SANFTGAREN: Spezielle Betriebsart für die langsame und schonende Zubereitung bei ca. 85 °C. Ergebnis: Unglaublich zartes Fleisch. Von Kochprofis sehr geschätzt.



SCHLEPPSCHARNIERTECHNIK: Bei Kühlgeräten wird die Gerätetür an die Möbeltür, die mit dem Möbelkorpus durch eigene Scharniere verbunden ist, angekoppelt. So öffnen und schließen sich die beiden Türen gleichzeitig, bei einem Türöffnungswinkel von bis zu 95°.

SCHNELLAUFHEIZUNG: Zuschaltbar für >> CircoTherm® und die >> Brotbackstufe bei Elektroherden und -backöfen. Bis zu 25 % Zeitersparnis. Automatische Abschaltung nach Erreichen der gewünschten Temperatur.

SELBSTREINIGUNGSSCHUBLADE: Mehr Hygiene in NEFF Einbau-Waschvollautomaten, durch gründliches Ausspülen des Waschmittels aus der speziell geformten Einspülschale mittels neuartiger Einspüldüsen.

SERVO SCHLOSS: Ab einem Neigungswinkel von ca. 10° zieht das ServoSchloss die Gerätetür der Geschirrspülmaschine praktisch von selbst zu.



SHIFT CONTROL: Neu bei vielen NEFF Backöfen: Die komfortable ShiftControl-Bedienung für eine schnelle Navigation durch die Menüs ermöglicht in Verbindung mit dem hochauflösenden TFT-Display eine bequeme und einfache Bedienung (Displaygröße: 2,7" und 4,1").

SICHERHEITSABSCHALTUNG: Abhängig von der Betriebstemperatur schaltet sich der Backofen nach sechs, bzw. zwölf Stunden automatisch ab. Bei Kochfeldern werden nach längerer, unveränderter Leistungseinstellung die Kochzonen (entsprechend der eingestellten Kochstufe) nach ein bis zehn Stunden automatisch abgeschaltet.

SIDE-BY-SIDE: Überbegriff für Bauart oder Gerätekonfigurationen, bei denen Kühl- und Gefriereinheit nebeneinander angeordnet sind. Ausführung entweder in einem Korpus oder als Gerätekombination möglich.



S



SILENCE: Das Programm startet einen sehr leisen Spülgang (durch einen geringeren Wassersprühdruck). Der Geräuschwert wird bis zu 3 Dezibel zum Standardprogramm reduziert. Vor allem für offene Wohnküchen ist der geringe Geräuschwert von Vorteil.



SILENCE TASTE: Der innovative EfficientDrive Motor in NEFF Dunstabzugshauben ist besonders leistungsstark. Auf Wunsch kann bei Modellen mit der Silence-Taste der Geräuschpegel in fast jeder Leistungsstufe reduziert werden – für eine individuelle Wohlfühl-Atmosphäre.



SILENT CERAM DRIVE: Extrem geräuscharm, extra viel Geschmack. Das Premiummahlwerk aus hochwertiger, verschleißfreier Keramik mahlt die Kaffeebohnen besonders gleichmäßig und sorgt damit für eine geschmacksintensive Entfaltung der vielfältigen Aromen beim Brühvorgang. Das Mahlwerk aus Keramik ist extrem langlebig und garantiert einen dauerhaften Genuss in Premiumqualität.

SIMMERPLATTE: Spezieller Aufsatz (Zubehör) für Gas-Kochstellen zur Verhinderung einer direkten Verbindung von Gasflamme und Kochtopf. Ermöglicht das Arbeiten mit sehr kleiner Hitze – ideal zum Schmelzen von Schokolade, zur Zubereitung empfindlicher Saucen oder zum Warmhalten.



SINGLEPOINT BRATENTHERMOMETER: Genau das Richtige für Fleischliebhaber: Das Singlepoint Bratenthermometer misst über drei Messpunkte die Kerntemperatur und ermittelt so die optimale Zubereitungsdauer. Die Temperatur wird automatisch reguliert und die Garzeit angepasst. So können Sie sicher sein: Ihr Fleisch ist immer à point.



SLIDE®: Der mitdrehende Backofentürgriff SLIDE® schwenkt während des Öffnens oder Schließens der Backofentür entgegen der Türbewegung mit und bleibt ohne Umgreifen fest in der Hand des Benutzers. Er liegt immer in derselben Position bequem in der Hand und zeigt stets „griffbereit“ nach vorn. Die geschmeidige Mechanik sorgt für einen fließenden Bewegungsablauf. Dieses Ausstattungsmerkmal gibt es nur von NEFF.



SLIDE&HIDE®: Slide®: Beim Öffnen und Schließen der Backofentür dreht sich der Griff stets mit, für bessere Griffbarkeit. Hide®: Im geöffneten Zustand verschwindet die geöffnete Backofentür komplett unter den Backraum und schafft so Platz in jeder Küche.



SOFT CLOSE: Türschließhilfe mit Dämpfung und Softeinzug bei NEFF Kältegeräten mit Flachscharnier. Ab einem Winkel von ca. 20° schließt sich die Tür von selbst. Eine Dämpfung verhindert ein abruptes Schließen der Tür.



SOFT LIGHT MIT DIMMERFUNKTION: Sanftes Ein- und Ausblenden der Beleuchtung bei Dunstessen und Flachscharnhäuben. Die Lichtintensität kann stufenlos nach individuellen Vorstellungen eingestellt werden. Je nachdem, ob gerade gekocht oder gemütlich gegessen wird.

STABILISIERUNGSAUTOMATIK: Elektronische Unwuchterkennung und -unterdrückung im Schleuderprogramm bei NEFF Waschvollautomaten, durch integrierten 3-D-Sensor.

STARTERSET FÜR UMLUFTBETRIEB: In diesem Set sind alle Teile zusammengestellt, die für einen optimalen Umluftbetrieb einer Dunstabzugshaube benötigt werden. Dies erleichtert das Beratungsgespräch und die Bestellung.

STUFENLOS ANPASSBARE BEDIENBLENDE: Bei Geschirrspülmaschinen erleichtert die stufenlos verstellbare Ausgleichsleiste (Lamellen) an der Bedienblende, die einfache und exakte Anpassung an die Höhe der Küchenmöbelfront.

SUPERGEFRIEREN: Beim Einlagern von neuem Gefriergut empfiehlt es sich, 4-6 Stunden vorher im Gefrierraum die Temperatur durch Drücken der Supergefrier-Taste abzusenken. Damit soll verhindert werden, dass bereits lagerndes Gefriergut am Rand durch neues erwärmt wird (sog. Gefrierbrand). Nach einer gewissen Zeit schaltet das Gerät automatisch auf den Normalbetrieb und die vorher eingestellte Temperatur zurück.





SUPERKÜHLEN: Durch Aktivieren von Superkühlen wird die Temperatur im Kühlraum auf die tiefste einzustellende Temperatur gesenkt. Dies empfiehlt sich beim Einlagern von neuem Kühlgut oder zum Schnellkühlen von Getränken. Die bereits gekühlten Lebensmittel werden so nicht unnötig erwärmt, wenn neues Kühlgut zugeführt wird. Nach 15 Stunden schaltet das Gerät in den Normalbetrieb und auf die eingestellte Temperatur zurück.

SYSTEM DAMPFGARER: Mit dem System Dampfgarer genießt man alle Vorzüge des Dampfgarens ohne ein zusätzliches Gerät. Er lässt sich in jedem 60 cm breiten NEFF Backofen nutzen. Bei 150 °C und ohne die Einwirkung von Druck, garen die Speisen im Dampf sanft und schonend. Vitamine und Mineralien bleiben erhalten, ebenso die appetitliche Farbe und der ursprüngliche Geschmack. Weiterer Vorteil: Eine kalorienträchtige Fettzugabe ist bei dieser Zubereitungsart nicht erforderlich. Der System Dampfgarer besteht u. a. aus der Auflaufpfanne, welche man multifunktional auch für einzelne Aufläufe, Paellas oder Lasagne einsetzen kann.



TEPPAN YAKI: „Heißer Tisch“ (jap.). Flache Grillplatte zum direkten Braten oder Garen empfindlicher Lebensmittel. Besonders geeignet für Gemüse, kurz gebratenes Fleisch, Fischfilets, Meeresfrüchte und Spieße. Die Teppan Yaki Platte ist spülmaschinengeeignet.

THERMOELEKTRISCHE ZÜND SICHERUNG: Sollte die Gasflamme bei Gas-Kochfeldern aus irgendeinem Grund erlöschen, verhindern Thermoelemente das weitere Ausströmen von Gas. Vollkommen sicher und zuverlässig.

THERMOGRILLEN: Bei Elektroherden und -backöfen schalten sich das CircoTherm® Gebläse und der stufenlos regelbare Grill abwechselnd ein. Da sich der Rundum-Hitzestrom vollflächig um die Speisen bewegt, ist eine aufwändige Drehmechanik zum Wenden des Grillgutes nicht nötig. Verschmutzungen durch Fettspritzer sind deutlich verringert.

TIMER: Bei einigen Kochfeldern mit integrierten Reglern kann mit einer Sensortaste, separat für jede Kochzone, die gewünschte Betriebszeit und damit der Zeitpunkt des automatischen Abschaltens eingestellt werden. Der Timer dient auch als Kurzzeitwecker (1 – 99 Min).



TIME LIGHT: Die verbleibende Zeit bis zum Ende eines Spülgangs wird exakt in Stunden und Minuten in hervorragender Lesbarkeit auf den Küchenboden projiziert. Erhältlich bei Geschirrspülern der Bauform „vollintegriert“ sowie unseren Einbau-Waschmaschinen. >> InfoLight

TOUCH CONTROL: Bedienkonzept für die intuitive Bedienung von NEFF Kochfeldern. Direktwahl der Kochzone, einfache Regelung mit einem einzigen +/- Sensor für alle Zonen.

TOP TFT-DISPLAY: Im Zentrum des modernen, ergonomischen Bedienfeldes in der Türoberkante befindet sich das hochauflösende Farbdisplay, das Info-Zentrum bei NEFF Premium-Geschirrspülern für den Benutzer: Angezeigt wird neben der tagesaktuellen Uhrzeit, die vorgenommene Auswahl der Programme und Optionen sowie der genaue Zeitpunkt des Programmendes. Zusätzlich unterstützt es mit Bedienhinweisen und Statusinformationen, wie z. B. Salzmangel. Durch Betätigen der Infotaste erhält der Benutzer zusätzliche Informationen für eine optimale Programmwahl der bis zu acht Programme und sechs Zusatzoptionen.



T



TWIST PAD®: Die flache Form des neuen TwistPad® rundet das Design der neuen Kochfeld-Reihe ab. Das TwistPad® macht die Bedienung des Kochfelds noch intuitiver und das Kochen noch komfortabler. Das TwistPad®, ein abnehmbarer, magnetischer Bedienknebel liegt auf der Glaskeramikoberfläche auf und wird durch Permanent-Magnete unter der Oberfläche in Position gehalten. Eine leichte Berührung genügt, um die Kochzone zu aktivieren. Die Temperaturstufe stellt man durch Drehen ein. Das TwistPad® bleibt in seiner Position, kein Verschieben oder Kippen des Drehwählers nötig. Eine elegante, besonders reinigungsfreundliche und sichere Lösung.



UMLUFTPRINZIP: Die von der Dunstabzugshaube angesaugte Luft wird vom Metallfettfilter gereinigt und anschließend wieder in die Küche zurückgeführt. Ein zusätzlicher >> Aktivkohlefilter bindet unangenehme Gerüche.
>> Abluftprinzip

UNTERHITZE: Die optimale Betriebsart für Speisen und Backwaren, die an der Unterseite zusätzlich eine stärkere Bräunung oder Kruste erhalten sollen, z. B. Kuchen mit extra saftigem Belag zum Durchbacken eines Teigbodens. Beim Garen mit dem System-Dampfgarer ist sie die Wärmequelle.

U

VARIABLE AUSZUGSSCHALE: Kleine Gegenstände wie Kosmetika, Medikamente und natürlich auch Lebensmittel finden in diesem transparenten, geschlossenen Fach Platz. Es kann individuell unter einer der Glasplatten angebracht werden.

VARIABLES BEDIENMODUL: Bei der Flachschildhaube mit variablem Bedienmodul kann das Bedienteil ganz nach den Bedürfnissen des Kunden vorne, seitlich oder oben angebracht werden.

VARIABLER BESTECKKORB: Der Besteckkorb kann individuell, je nach Bedarf, im Unterkorb des Geschirrspülers platziert werden.

VARIO CLIP: Flexibilität und einfache Handhabung sind die großen Vorteile des neuen, stabilen VarioClip Teleskopauszugs. Die beiden voll ausziehbaren Teleskopschienen mit Stopfunktion können auf allen Backofenebenen positioniert und durch einfaches Ein- und Ausklinken schnell umgesteckt werden – für eine komfortable Platzierung des Backblechs auf der gewünschten Ebene.



VARIO SCHARNIER: Dank innovativer Scharniertechnik an der Geschirrspülertür, keine Einschränkungen beim Einbau von vollintegrierbaren NEFF Geschirrspülern in modernen Küchen mit langen Fronten, extra dicken Fronten und niedrigen Sockelhöhen! Die Möbelfront aus dem Küchenmöbelprogramm wird einfach mit einem variablen Scharnier an der Geschirrspülertür befestigt. Dadurch schiebt sich beim Öffnen der Tür das Möbelblatt nach oben, ein Anstoßen an den Sockel wird somit verhindert.

VARIO SHELF: Geteilte Glasplatte für optimale Raumaussnutzung. Der vordere Teil der Glasplatte kann mit einem Handgriff unter dem hinteren Teil versenkt werden. So entsteht viel Raum auch für große oder besonders hohe Gefäße.



V





VARIO STEAM: Mit der VarioSteam-Funktion kann in den Betriebsarten CircoTherm® Heißluft, Ober-/Unterhitze, Brotbackstufe und Thermogrillen beim Backen, Braten und Garen eine individuell einstellbare Dampfmenge in das Backrohr zugegeben werden – für noch bessere Ergebnisse. Neben der komfortablen Bedienung ist auch die Befüllung des Wassertanks ganz einfach hinter der sich auf sanften Druck öffnenden Schwenkblende. Das Wasser wird vom Tank in den Dampferzeuger geführt, in Dampf umgewandelt und von dort in den Garraum geleitet – das Steam Inject System (SI) sorgt dabei für eine optimale Dampfverteilung im Backrohr. Durch die spezielle Luftführung des CircoTherm® Heißluftsystems von NEFF wird der Dampf gleichmäßig im Backrohr verteilt und das Gargut permanent mit Dampf umströmt. Das patentierte 2-Pumpensystem sorgt dafür, dass immer nur frisches Wasser im Innenraum verdunstet wird, ganz ohne Kalkablagerung oder Tröpfchenbildung im Garraum. Zudem kann aus einer Auswahl von 18 voreingestellten Programmen, die optimale Art der Zubereitung ausgewählt werden. Mit der Betriebsart Regenerieren schmecken wiedererwärmte Speisen oder Teigwaren vom Vortag wie frisch zubereitet. Und mit der dampfunterstützten Warmhaltefunktion bleiben die Speisen länger „wie frisch zubereitet“, ein Austrocknen der Speisen wird verhindert.



VARIO SPEED: Die per Tastendruck zuschaltbare Sonderfunktion verkürzt die Programmlänge um bis zu 50 % – mit besten Reinigungs- und Trocknungsergebnissen.



VARIO SPEED PLUS: Die per Tastendruck zuschaltbare Sonderfunktion verkürzt die Programmlänge um bis zu 66 % – mit besten Reinigungs- und Trocknungsergebnissen.

VARIO ZONE: Optimale und flexible Raumausnutzung im Gefrierteil. Zur Lagerung von großem Gefriergut können die Glasplatten zwischen den Schubladen auch direkt beladen werden. Sollte noch mehr Platz benötigt werden, entfernt man einfach auch die Glasplatten.

VITA CONTROL: Die intelligente Elektronik VitaControl hält die Temperatur im Kühl- und Gefrierteil konstant. An mehreren Stellen im Gerät sind Sensoren platziert und melden die Kühlraumtemperatur an die Elektronik. Kein Stress mehr für Ihr Kühlgut, durch starke Temperaturschwankungen im Kühlteil und Kristallbildung auf Ihrem Eis im Gefrierteil!



VOLLGLAS-INNENTÜR: Konsequenz auf Sauberkeit ausgerichtet, pflegeleicht. Leichte Reinigung durch einfaches Wischen. Zwischen den Scheiben der Backofentür kann sich keine Verschmutzung absetzen. Bei Bedarf lassen sich die Glasscheibe und die gesamte Backofentür einfach herausnehmen, bzw. aushängen.

VORSCHLAGTEMPERATUR: Bei der >> elektronischen Backofen-Steuerung ist jeder Betriebsart eine Temperatur zugeordnet, die in der jeweils gewählten Betriebsart am häufigsten benutzt wird. Diese Einstellung wird beim Einschalten automatisch vorgeschlagen und angezeigt. Natürlich kann man die Temperatur jederzeit verändern.

VORWÄRMEN: Komfortable Funktion zum Vorwärmen von Tellern in NEFF Elektroherden und -backöfen. Der Backofen wird auf 65 °C aufgeheizt.

W

WARMHALTEFUNKTION: Spezielle Betriebsart in NEFF Elektroherden und -backöfen zum präzisen Warmhalten fertig gekochter Gerichte. So ist man flexibel, z. B. bei verspäteten Gästen.

WARMHALTESTUFE: Bei Kochfeldern mit Warmhaltestufe kann diese für jede Kochzone eingestellt werden. Automatisch schaltet sich das Kochfeld auf die Stufe, die ideal ist zum Warmhalten von Saucen und Suppen, aber auch um Schokolade zu schmelzen.

WARMWASSERANSCHLUSS: Bei NEFF Geschirrspülmaschinen kein Problem. Die Elektronik stellt den Programmablauf automatisch auf Kalt- oder Warmwasserzufuhr ein (bis max. 60°), die Aufheizzeit wird entsprechend verkürzt. Der Warmwasseranschluss kann auch über die Programmauswahl als Grundeinstellung hinterlegt werden.




WÄRMETAUSCHER: Während des Geschirrspülvorgangs gewinnt der Wärmetauscher einen Teil der Wärme aus dem Spülwasser zurück. Aufheizenergie und Stromkosten reduzieren sich dadurch. Sanfte Temperaturübergänge schonen das empfindliche Geschirr. Da die Wand des Wärmetauschers in der Trocknungsphase kalt ist (bei Kaltwasseranschluss), kondensiert der Wasserdampf im Spüler besonders schnell.

WECHSELSPÜLTECHNIK: Optimaler Einsatz von Wasser und Energie bei Geschirrspülmaschinen: Oberer und unterer Sprüharm werden abwechselnd angesteuert. Die benötigte Wassermenge reduziert sich beträchtlich. Fünf Sprühebene sorgen für hervorragende Reinigungswerte.

WISCHSCHUTZ: Komfortfunktion bei NEFF Induktions- und konventionellen Kochfeldern. Durch einfache Aktivierung per Tastendruck, werden alle Funktionen am Kochfeld für 30 Sekunden gesperrt. Ein versehentliches Verstellen der vorgenommenen Einstellungen oder ein versehentliches Aufzeigen von Fehlermeldungen beim Abwischen des Kochfeldes wird dadurch ausgeschlossen. Ideal zum schnellen Zwischendurch-Reinigen des Kochfeldes, falls mal etwas danebengeht. Besonders praktisch: Bei Kochfeldern mit TwistPad®Flat wird die Wischschutzfunktion durch Abnehmen des >> TwistPad®Flat automatisch aktiviert.

WOLLE-HANDWASCH-PROGRAMM: Selbst empfindliche Wollsachen können mit Einbau-Waschvollautomaten von NEFF besonders schonend – wie von Hand – gewaschen werden.



ZEITVORWAHL: Mit dieser Funktion kann 1 – 24 Stunden im Voraus ganz individuell der Zeitpunkt festgelegt werden, zu dem die NEFF Geschirrspülmaschine das gewählte Spülprogramm starten soll. So kann beispielsweise der günstigere Nachtstromtarif genutzt werden.



ZEOLITH-TROCKNEN: Durch den Einsatz von Zeolith lassen sich bessere Trocknungsergebnisse bei reduziertem Energieverbrauch erzielen. Das Mineral ist im Geräteboden eingebettet. Es nimmt während der Trocknungsphase Feuchtigkeit auf und wandelt diese in trockene Wärme um, die in den Innenraum des Geschirrspülers zurückgeführt wird. Die Trocknung wird effizienter.

ZUSCHALTBARE WARMHALTEFUNKTION: Mit der zuschaltbaren Warmhaltefunktion wird Kochen auf dem >> CombiInduction Kochfeld noch komfortabler. Mit einem Fingertipp wird automatisch die vordere Kochzone auf Stufe 9 zum Kochen und die hintere Kochzone zum Warmhalten eingestellt. Der Vorteil: Ohne erneutes Regeln der Kochzonen, können Töpfe und Pfannen vom Kochvorgang vorne, einfach zum Warmhalten nach hinten verschoben werden. >> CombiInduction



Verkaufs- und Lieferbedingungen der ConstructaNeff VertriebsGmbH

Ausgabe Oktober 2018

I. Allgemeines

- Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle unsere Warenlieferungen im Geschäft mit Wiederverkäufern (Besteller) und unabhängig von dem gewählten Bestellweg (telefonische Bestellung, Web-Bestellsysteme, etc.). Waren im Sinne dieser Bedingungen sind Haushaltsgeräte (Groß- und Kleingeräte), sowie Ersatzteile und Zubehör.
- Abweichende und/oder ergänzende Bedingungen des Bestellers, die wir nicht ausdrücklich schriftlich anerkennen, sind für uns unverbindlich, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen oder wir in deren Kenntnis eine Leistung vorbehaltlos ausführen oder annehmen.
- Änderungen, Ergänzungen und sonstige Sondervereinbarungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses.

II. Angebote, Aufträge

- Unsere Angebote sind grundsätzlich unverbindlich und können ohne Vorankündigung von uns abgeändert werden, außer ein Angebot ist ausdrücklich und schriftlich als verbindlich gekennzeichnet.
- Aufträge des Bestellers werden erst mit Annahme verbindlich. Aufträge gelten erst dann als angenommen, wenn Lieferung erfolgt ist. Auftragsingangsbestätigungen bzw. von uns erstellte Auftragskopien bestätigen nur den Eingang des Auftrags, stellen jedoch keine Annahme oder Bestätigung des Auftrags selbst dar.
- Alle Angaben zu den Eigenschaften der Waren, die wir in der Werbung, in Prospekten oder sonstigen Unterlagen machen, gelten nur als unverbindliche Hinweise und gehören nicht zur vereinbarten Beschaffenheit, sofern sie dort nicht ausdrücklich als Angabe zur Beschaffenheit vereinbart sind.

III. Lieferung

- Die Gefahr geht auf den Besteller über, sobald die Ware unsere Versandstelle verlassen hat. Ist die Ware versandbereit, und verzögert sich die Versendung oder die Abnahme aus Gründen, die der Besteller zu vertreten hat, so geht die Gefahr mit dem Zugang der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Besteller über.
- Angegebene Lieferfristen und Liefertermine sind verbindlich, sofern sie nicht schriftlich und ausdrücklich als verbindlich vereinbart werden.
- Ist die Einhaltung der Lieferzeit infolge von uns nicht beherrschbarer Umstände wie z.B. Naturkatastrophen, Krieg, Terror, Aufruhr, Eingriffe von hoher Hand, Energiemangel oder Arbeitskämpfmaßnahmen bei uns oder unseren Zulieferanten nicht möglich, so tritt eine angemessene Verlängerung der Lieferzeit ein. Sollten die hindernden Umstände länger als 4 Wochen andauern, ist jeder Vertragspartner zum Rücktritt berechtigt.
- Sofern wir mit einer Lieferung in Verzug geraten sind und dem Besteller hierdurch ein Schaden entsteht, kann der Besteller eine pauschale Verzugsentschädigung für jede vollendete Woche des Verzuges von je 0,5%, insgesamt jedoch höchstens 5% des Kaufpreises der verspäteten Lieferung verlangen. Der Nachweis eines höheren oder niedrigeren Verzugschadens bleibt den Vertragsparteien unbenommen; die Verzugsentschädigung ist entsprechend anzurechnen. Darüber hinaus kann der Besteller bei Lieferverzug nach den gesetzlichen Bestimmungen vom Vertrag zurücktreten. Für Schadenersatzansprüche statt der Leistung gilt Ziffer XIV. Weitere Ansprüche des Bestellers sind in allen Fällen verspäteter Lieferung ausgeschlossen.
- Werden Versand oder Zustellung auf Wunsch des Bestellers um mehr als einen Monat nach Anzeige der Versandbereitschaft verzögert, kann dem Besteller für jeden angefangenen Monat Lagergeld in Höhe von 0,5%, höchstens jedoch insgesamt 5% des Kaufpreises der Lieferung berechnet werden. Der Nachweis höherer oder niedrigerer Lagerkosten bleibt den Vertragsparteien unbenommen.

IV. Preise

- Unsere Preisstellung, d.h. Abgabepreise zuzüglich Transportkosten, sofern separat ausgewiesen, versteht sich bis zur ständigen Versandadresse des Bestellers einschließlich Normalverpackung.
- Sonderwünsche des Bestellers (z.B. Lieferung an eine andere Anschrift, als die des Bestellers, beschleunigte Versandart, Spezialverpackung, Beauftragung eines bestimmten Spediteurs) werden, soweit möglich, berücksichtigt. Dadurch entstehende Mehrkosten trägt der Besteller. Für Kleinaufträge können Zuschläge laut Preisliste verlangt werden.
- Wenn der Besteller neben der Ware die von uns angebotene und vom Endkunden gewünschte Serviceleistung „Objektbelieferung“, „Endkundenbelieferung“ oder „Endkundenbelieferung Side by Side“ bestellt, ist er verpflichtet, den Endkunden über Inhalt und Umfang der jeweiligen Serviceleistung zu unterrichten und sicherzustellen,

dass der Endkunde die Mitwirkungspflichten und Voraussetzungen gemäß unserer Leistungsbeschreibung erfüllt. Vom Besteller angegebene Wunschliefertermine des Endkunden sind unverbindlich. Änderungen der Händlernettopreise werden in der Regel 3 Monate vor dem Umstellungsstichtag bekannt gegeben. Sie gelten für alle Liefertermine ab dem genannten Umstellungsstichtag.

- Für Küchenkommissionen, die bereits bei Bestellung an einen Endkunden verkauft sind, gilt folgende Sonderregelung: Die in der Auftragsingangsbestätigung bzw. in der von uns erstellten Auftragskopie angegebenen Preise, bleiben 3 Monate über den Umstellungsstichtag hinaus verbindlich.
- Sonderpreise gelten, solange wir sie nicht widerrufen haben, oder ein angekündigter Stichtag eingetreten ist.

V. Zahlungen

- Zahlungen sind fällig und zu leisten entsprechend dem vereinbarten Zahlungsziel. Soweit Zahlungen im Wege des SEPA-Lastschriftverfahrens erfolgen, leiten wir dem Besteller spätestens einen Tag vor Fälligkeit der Zahlung eine Vorabinformation (z. B. im Rahmen einer Rechnung) zu, die den Lastschriftbetrag und das Fälligkeitsdatum enthält. Bei Projektgeschäften können wir nach eigener Wahl die Lieferung zurückhalten, bis der gesamte Kaufpreis für die jeweiligen Waren vollständig im Voraus bezahlt oder bis eine angemessene Sicherheit (wie z. B. eine Bürgschaft eines Dritten) geleistet wurde.
- Der Besteller gerät in Verzug, wenn ihm nach Eintritt der Fälligkeit eine Mahnung zugeht, ohne Mahnung 14 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung oder gleichwertigen Forderungsaufstellung. Zahlungen gelten unabhängig von der Zahlungsmethode an dem Tag als geleistet, an dem wir über den Betrag verfügen können.
- Sofern von uns Schecks oder Wechsel entgegengenommen werden, erfolgt die Entgegennahme erfüllungshalber unter dem Vorbehalt der ordnungsgemäßen Einlösung oder Gutschrift bei uns. Diskont- und Einzugs-spesen sind vom Besteller zu vergüten.
- Bei Nichteinlösen von Schecks oder Wechseln, bei Rücklastschriften bei einem SEPA-Lastschriftverfahren, bei Zahlungseinstellung sowie bei einem Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Bestellers, oder wenn vergleichbare begründete Anhaltspunkte vorliegen, die eine Zahlungsunfähigkeit des Bestellers nahe legen, werden im Falle des Zahlungsverzugs unsere sämtlichen Forderungen – auch im Falle einer Stundung – sofort fällig.
- Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, Verzugszinsen von jährlich neun Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz zu berechnen.
- Wenn sich nach Abschluss des Vertrages mit dem Besteller herausstellt, dass die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen des Bestellers aufgrund der Finanzlage des Bestellers (insbesondere bei Zahlungseinstellung, Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Beschlagnahme oder Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, Erhebung von Wechsel- oder Scheckprotesten und Weigerung der Einlösung von Lastschriften, auch im Verhältnis zu Dritten) gefährdet ist, können wir nach eigener Wahl die Lieferung zurückhalten, bis der gesamte Kaufpreis für die jeweiligen Waren vollständig im Voraus bezahlt oder bis eine angemessene Sicherheit (wie z. B. eine Bürgschaft eines Dritten) geleistet wurde. Das Gleiche gilt, wenn sich infolge des Zahlungsverzugs des Bestellers begründete Zweifel an der Solvenz oder Bonität des Bestellers ergeben.
- Wenn in den in Ziffer V.6 genannten Fällen die Vorauszahlung oder die Sicherheit vom Besteller innerhalb von zwei Wochen nach Aufforderung durch uns nicht geleistet wird, können wir vom Vertrag zurücktreten.
- Der Besteller kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Entsprechendes gilt für die Ausübung von Zurückbehaltungsrechten, die der Besteller darüber hinaus nur geltend machen kann, soweit diese auf demselben Vertragsverhältnis beruhen und in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgeführten Mängeln stehen.

VI. Eigentumsvorbehalt

- Die Ware bleibt unser Eigentum bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher uns aus der laufenden Geschäftsverbindung mit dem Besteller jetzt und zukünftig zustehenden Ansprüche (Vorbehaltsware). Der Besteller ist zum Weiterverkauf der Vorbehaltsware nur im ordnungsgemäßen Geschäftsgang gegen Bezahlung, sonst nur unter Weitergabe des Eigentumsvorbehalts berechtigt, nicht aber zu anderen Verfügungen, insbesondere nicht zur Sicherungsübereignung und Verpfändung. Teilzahlungskäufe des Bestellers, die durch Dritte finanziert werden, gelten nicht als Verkauf im ordnungsgemäßen Geschäftsgang gegen Bezahlung. Der Besteller tritt hiermit schon jetzt seine künftigen Kaufpreisforderungen aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten an uns ab und verpflichtet sich, uns auf Verlangen die zur Einziehung erforderlichen Angaben über die abgetretenen Forderungen zu erteilen sowie die erforderlichen Unterlagen auszuhändigen. Alle Kosten, die uns durch Einziehung der abgetretenen Kaufpreisforderungen entstehen, hat der Besteller zu tragen. Bis auf Widerruf ist der Besteller auch nach der Abtretung zur Einziehung der abgetretenen Forderungen aus der Weiterveräußerung befugt.
- Bei Pflichtverletzungen, insbesondere bei Zahlungsverzug, Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Wechselprotest oder wenn vergleichbare begründete Anhaltspunkte vorliegen, die eine Zahlungsunfähigkeit des Bestellers nahe legen, sind wir nach Setzen einer angemessenen Frist zum Rücktritt und zur Rücknahme der Vorbehaltsware berechtigt, sowie zum Widerruf der Einziehungsbefugnis. Der Besteller ist zur Herausgabe verpflichtet. Eine zwischen Lieferung und Rücknahme eingetretene Wertminderung ist angemessen zu berücksichtigen; der Besteller ist zum Wertersatz verpflichtet. Wir sind berechtigt, den Bestand der Vorbehaltsware aus dem Geschäftslokal des Bestellers zu erfassen und abzuholen, nach vorheriger Androhung zu verwerten und uns unter Anrechnung auf die offenen Ansprüche aus dem Erlös zu befriedigen.
- Wird die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar verbunden, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verbundenen Gegenständen zum Zeitpunkt der Verbindung.
- Verbindet der Besteller die Vorbehaltsware mit Grundstücken oder beweglichen Sachen, so tritt er schon jetzt die ihm wegen dieser Verbindung zustehenden Forderungen mit allen Nebenrechten an uns ab. Diese Abtretung beschränkt sich der Höhe nach auf den Teil der jeweiligen Forderung, der dem Fakturenwert der Vorbehaltsware zuzüglich eines Zuschlags von 10% auf diesen Fakturenwert entspricht.
- Verlust, Beschädigung, Pfändung oder sonstige Eingriffe Dritter hinsichtlich der Vorbehaltsware oder Pfändung der abgetretenen Forderungen sind uns unverzüglich anzuzeigen. Im Falle der Pfändung der Vorbehaltsware hat der Besteller uns sofort das Pfändungsprotokoll und eine eidesstattliche Versicherung darüber zuzusenden, dass die gepfändeten Gegenstände mit den von uns gelieferten identisch sind. Im Falle der Pfändung der abgetretenen Forderungen ist uns sofort der Pfändungs- und Überweisungsbeschluss zu übersenden. Etwaige Kosten von Interventionen trägt der Besteller.

VII. Untersuchungspflicht und Mängelanzeige

- Hat der Besteller die Mängelanzeige gemäß § 377 Abs. 1 HGB unterlassen, so ist der Rückgriff des Bestellers ausgeschlossen, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war.
- Dies gilt auch, wenn vereinbart ist, dass wir die Ware direkt an einen Dritten liefern (Streckengeschäft).

VIII. Mängelrechte

- Änderungen in der Konstruktion oder Ausführung, die weder die Funktionsfähigkeit noch den Wert der Ware beeinträchtigen, stellen keinen Mangel dar.
- Ist die Ware mangelhaft, so werden wir den Mangel nach unserer Wahl in angemessener Frist unentgeltlich durch unseren Kundendienst beseitigen oder eine mangelfreie Sache liefern (Nacherfüllung). Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller von dem Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern.
- Alle gesetzlichen und vertraglichen Ansprüche des Bestellers, die in einem Mangel der Ware ihren Grund haben, verjähren innerhalb von 24 Monaten nach Ablieferung. Im Falle der Nachbesserung beginnt der verbleibende Teil der ursprünglichen Verjährungsfrist mit der Rückgabe der nachgebesserten Ware zu laufen. Dasselbe gilt im Falle der Ersatzlieferung. Diese Beschränkungen gelten jedoch nicht, wenn (a) ein Mangel arglistig verschwiegen wurde oder (b) eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen wurde (diesbezüglich gilt gegebenenfalls die sich aus der Garantie ergebende Haftungsregelung bzw. Verjährungsfrist). Im Falle von Schadenersatzansprüchen gelten diese Beschränkungen weiterhin nicht in folgenden Fällen: (a) Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, (b) Vorsatz und (c) grobe Fahrlässigkeit von unseren Organen oder leitenden Angestellten.

4. Für Schadenersatzansprüche gilt Ziffer XIV., darüber hinausgehende Ansprüche des Bestellers sind vorbehaltlich Ziffer IX. ausgeschlossen.

IX. Rückgriff des Bestellers im Rahmen des Verbrauchsgüterkaufs

1. Werden durch den Verbraucher berechtigte Nacherfüllungsansprüche gegenüber dem Besteller geltend gemacht, so kann der Besteller die Nacherfüllung kostenlos durch unseren Kundendienst durchführen lassen. Dies gilt entsprechend für alle sonstigen Weiterverkäufer, die gegenüber Verbrauchern berechtigte Nacherfüllungsansprüche erfüllen müssen. Sofern der Besteller Wiederverkäufer beliefert, ist er verpflichtet, diese auf diese Möglichkeit hinzuweisen.

2. Musste der Besteller aufgrund eines vom Verbraucher geltend gemachten Mangels, der bereits beim Übergang der Gefahr auf den Besteller vorhanden war, einen Mangel beseitigen oder eine mangelfreie Sache als Ersatz liefern, so ist er berechtigt, gemäß den nachfolgenden Bestimmungen Ersatz der hierfür erforderlichen Aufwendungen von uns zu verlangen. Zum Nachweis soll der Besteller innerhalb eines Monats gerechnet ab Leistungserbringung folgende Unterlagen vollständig einreichen:

- Kopie des Kaufbeleges des Verbrauchers
- durch den Verbraucher abgezeichneten Leistungsnachweis incl. Fehlerbeschreibung mit Gerätedaten.
- das ausgetauschte Ersatzteil mit Rechnung für das neue Ersatzteil
- bzw. die ausgetauschte Ware

Die Leistung muss fachgerecht erbracht sein, insb. unter Einhaltung der Vorschriften über die Sicherheit von Produkten und der VDE-Bestimmungen, der DVGW-Vorschriften, des Maschinenschutzgesetzes und entsprechend dem Qualitätsstandard DIN EN ISO 9001. Es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.

3. Die Kosten für Material, das über das Zentrallager in Fürth bezogen wurde, erstatten wir zum Einkaufspreis. Die Aufwendungen für Anfahrt und Arbeitszeit erstatten wir pauschal: 18,00 € für Reparaturen an Kleingeräten incl. Bodenpflege und 37,00 € für Reparaturen an Großgeräten.

4. Möchte der Besteller eine mangelfreie Sache als Ersatz liefern, so wird er die vorherige Einwilligung zur Übernahme der Kosten dafür von uns einholen.

5. Die vorstehenden Sätze finden auf die Ansprüche des Bestellers entsprechende Anwendung, wenn dieser nicht direkt an den Verbraucher verkauft hat, sondern Wiederverkäufer beliefert hat, die ihrerseits Nacherfüllungsansprüche von Verbrauchern erfüllt haben und der Besteller diesen die erforderlichen Aufwendungen ersetzen musste.

6. Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns bestehen nicht, wenn der Besteller seinen Abnehmern über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehende Leistungen gewährt oder wenn die Ware aufgrund öffentlicher Äußerungen als mangelhaft gerügt wurde, die nicht auf uns zurückzuführen sind. Beruhen diese fehlerhaften öffentlichen Äußerungen auf eigenen Aussagen des Bestellers, so stellt dieser uns von jeglichen Ansprüchen Dritter frei.

X. Endabnehmergarantie

1. Für unsere Hausgeräte übernehmen wir eine Garantie gegenüber dem Endabnehmer nach Maßgabe der für die jeweilige Ware geltenden Garantiebestimmungen. Diese Garantie lässt die Mängelhaftungsverpflichtungen des Bestellers gegenüber seinem Kunden unberührt. Garantieansprüche werden durch unseren Kundendienst erfüllt.

2. Sofern der Besteller Wiederverkäufer beliefert, ist er verpflichtet, diese auf unsere Endabnehmergarantie hinzuweisen. Ebenso ist er verpflichtet, den Endabnehmer darauf hinzuweisen, wenn es sich bei der Ware um eine gebrauchte Sache (B-Ware, etc.) handelt, für die wir keine oder eine nur eingeschränkte Herstellergarantie übernehmen.

XI. Rechteinräumung

1. Wir gewähren dem Besteller ein einfaches, unentgeltliches, jederzeit widerrufliches, räumlich und zeitlich unbeschränktes Nutzungsrecht an dem dem Besteller von uns zur Verfügung gestellten Bild-, Text-, Foto-, Musik- und Filmmaterial, Aufstellern, Broschüren, Flyern, Katalogen und sonstigen Werbemitteln („Produktmaterial“) ausschließlich zur Bewerbung der auf das Produktmaterial bezogenen Ware. Das Nutzungsrecht kann im Einzelfall in beschränkterem Umfang gewährt werden.

2. Der Besteller darf das Produktmaterial nicht rechtswidrig und nur in einer Weise verwenden, die dem Ruf und dem Ansehen von uns und unseren Waren nicht abträglich ist. Das Produktmaterial darf vom Besteller nicht verändert werden. Ausgenommen hiervon sind Änderungen des Formats und die Verwendung von Ausschnitten, sofern hierdurch der wesentliche Gehalt des Produktmaterials nicht verändert wird.

3. Der Besteller ist verpflichtet, das Produktmaterial deutlich mit etwaigen Urhebervermerken und Quellenhinweisen zu versehen, die in den Daten zu dem jeweiligen Produktmaterial hinterlegt sind. Der Besteller ist nicht berechtigt, die zu dem jeweiligen Produktmaterial hinterlegten Daten zu verändern oder zu entfernen.

4. Sollten aufgrund einer nicht diesen Nutzungsbedingungen entsprechenden Verwendung des Produktmaterials durch den Besteller Ansprüche Dritter gegen uns geltend gemacht werden, stellt uns der Besteller von sämtlichen Ansprüchen frei. Dies umfasst auch die Kosten einer angemessenen Rechtsverteidigung.

5. Für Schadenersatzansprüche des Bestellers gilt Ziffer XIV.

XII. Gewerbliche Schutzrechte; Rechtsmängel

1. Sofern ein Dritter wegen der Verletzung eines gewerblichen Schutzrechtes oder Urheberrechts („Schutzrecht“) durch von uns gelieferte Waren gegen den Besteller berechnete Ansprüche erhebt, haften wir gegenüber dem Besteller wie folgt:

- Nach unserer Wahl und auf unsere Kosten werden wir entweder ein Nutzungsrecht für das Schutzrecht erwirken, die Ware so ändern, dass das Schutzrecht nicht verletzt wird, oder die Ware austauschen. Falls uns dies nicht zu angemessenen Bedingungen möglich ist, kann der Besteller die gesetzlichen Rücktritts- oder Minderungsrechte geltend machen.
- Die vorstehend genannten Verpflichtungen bestehen nur dann, wenn uns der Besteller über die von Dritten geltend gemachten Ansprüche unverzüglich schriftlich verständigt, eine Verletzung nicht anerkennt und uns alle Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleiben.

2. Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit die Schutzrechtsverletzung durch spezielle Vorgaben des Bestellers, durch eine von uns nicht voraussehbare Anwendung, durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung oder dadurch verursacht wird, dass die Ware vom Besteller verändert oder zusammen mit nicht von uns gelieferten Produkten eingesetzt wird.
3. Für Schadenersatzansprüche gilt Ziffer XIV. Weitergehende Ansprüche wegen eines Rechtsmangels sind ausgeschlossen.

XIII. Produktsicherheits- und regulatorische Anforderungen

1. Die Ware dieses Kaufvertrages (i) erfüllt alle lokalen (produktsicherheits-) rechtlichen Anforderungen (insbesondere länderspezifische technische Anforderungen, Anleitungen und Sicherheitshinweise in der richtigen Sprache usw.) und (ii) hat die erforderlichen regulatorischen Produktkennzeichnungen (z.B. Energielabel, CE Kennzeichnung, usw.) für den Verkauf in dem Land, in dem die Ware an den Besteller geliefert wird oder in dem mit dem Besteller vereinbarten Verkaufsland („Bestimmungsland“). Ware, die den Anforderungen gemäß (i) und (ii) genügt, wird im Folgenden „rechtlich konforme“ Ware genannt.

2. Der Besteller, der die Ware direkt oder indirekt in anderen Ländern als dem Bestimmungsland verkauft („zusätzliche Verkaufsländer“), ist verpflichtet sicherzustellen, dass die betroffene Ware in jedem zusätzlichen Verkaufsland rechtlich konform ist, vor allem hinsichtlich elektrischer Standards. Der Besteller oder jeglicher Dritte ist verpflichtet, uns von jeglicher Haftung und/oder Schaden – einschließlich Reputationsschaden, Kosten oder andere Ausgaben insbesondere im Zusammenhang mit Behörden oder Gerichtsverfahren – und/oder Ansprüchen Dritter freizustellen, die durch seinen direkten oder indirekten Verkauf von Ware entstehen, die im zusätzlichen Verkaufsland nicht rechtlich konform ist und die dadurch ein potentielles Risiko für den Endkunden darstellt.

3. Da nicht fachmännisch ausgeführte Änderungen an der Ware/an Teilen der Ware (z.B. Stecker) zu hohen Risiken von Stromschlägen, Explosionen und/oder Feuer mit Gefahr für Leben, Körper oder Gesundheit führen, darf der Besteller in keinem Fall die Ware/Teile der Ware ändern, oder andere zur Vornahme von Änderungen berechtigten, soweit die Änderungen nicht in dem zusätzlichen Verkaufsland rechtlich zwingend vorgeschrieben und nicht mindestens folgende Sicherheitsvorkehrungen getroffen sind: (i) ein ausgewiesener Fachmann nimmt die Änderungen vor, (ii) die Änderungen werden entsprechend dem aktuellen Stand der Technik durchgeführt (d.h. unter Beachtung der anerkannten Regeln der Technik und mit Komponenten (z.B. Steckern), die den technischen Standards in dem zusätzlichen Verkaufsland genügen), und (iii) die geänderte Ware/das geänderte Teil der Ware entspricht den lokal einschlägigen Gesetzen, vor allem hinsichtlich der elektrischen Standards in dem zusätzlichen Verkaufsland. Der Besteller trägt die Beweislast dafür, dass die vorgenannten Sicherheitsvorkehrungen für jede geänderte Ware/jedes geänderte Teil der Ware getroffen wurden. Zur Klarstellung: Wenn Änderungen durch Personen vorgenommen werden, die hierzu nicht von uns ermächtigt wurden, kann der Garantieanspruch des Endkunden gegenüber uns gemäß unserer Garantiebedingungen erlöschen.

XIV. Sonstige Haftung

1. Schadenersatzansprüche des Bestellers, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen, es sei denn, wir oder unsere Erfüllungsgehilfen haben den Schaden grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht oder eine Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Besteller regelmäßig vertraut und vertrauen darf (vertragswesentliche Pflicht) verletzt. Bei leicht fahrlässiger Verletzung von vertragswesentlichen Pflichten ist unsere Haftung auf vorhersehbare, vertragstypische Schäden begrenzt. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie bei arglistigem Verschweigen von Mängeln bleibt unberührt. Entsprechendes gilt für die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

2. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche gegen uns, insbesondere keine Schadenersatzansprüche oder Regressansprüche bei Nichtbeachtung der Hinweise in den Gebrauchs- oder Montageanweisungen und bei Fehlgbrauch der Waren. Ebenso bestehen keine Ansprüche auf Schadenersatz oder Regress bei Schäden, die infolge nicht fachgerechter Installation, Montage oder Reparatur unserer Waren oder die während des Transports nach Gefahrübergang auf den Besteller entstehen. Bei Eingriffen in die Ware sind alle einschlägigen Normen, insbesondere die unter IX.2. Satz 3 genannten zu beachten.

3. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

XV. Schlussbestimmungen

1. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen unwirksam sein oder werden oder sollte sich in den Bedingungen eine Regelungslücke ergeben, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. An Stelle der unwirksamen Bestimmung oder zur Ausfüllung der Regelungslücke ist von den Parteien eine angemessene und wirksame Regelung zu treffen, die dem von den Parteien Gewolltem in tatsächlicher, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht am nächsten kommt.

2. Diese Vereinbarung unterliegt deutschem Recht unter Ausschluss des Internationalen Privatrechts und des UN-Kaufrechts.

3. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesen Verkaufs- und Lieferbedingungen ist München.

WEEE Reg. Nr. DE 57986696

WÄRME



Abluftprinzip: Bei Dunstabzugshauben mit Abluftkanal wird der Küchendunst direkt nach dem Fettfilter nach draußen geleitet.



AddedSteam: Dieses innovative, in mehreren Intensitäten einstellbare Dampfsystem sorgt durch Feuchtigkeitszugabe in den Backofeninnenraum für optimale Ergebnisse unterschiedlichster Gerichte (z.B. Fleisch, Brot, Kuchen), auch beim Wiederaufwärmen von Gerichten.



AmbientLight: Die Küche kann nach dem Kochen in atmosphärisches Licht getaucht werden. Es stehen 31 Farben zur Auswahl, die ganz einfach über das Display der Dunstabzugshaube ausgewählt werden können.



Back- und Bratassistent: Liefert Einstellempfehlungen für eine große Auswahl an Gerichten, kümmert sich um die optimale Zubereitung, individuell änderbar. Informiert auch über die Restzeit des Garprozesses.



CircoTherm®: Dieses Heißluftsystem ermöglicht aromatischere Zubereitung ohne Geschmacksübertragung auf bis zu drei Ebenen (bei flachen Speisen sogar auf 4 Ebenen) gleichzeitig.



CircoTherm® sanft: Höchst effiziente Heizart für das Backen und Garen auf einer Ebene mit perfekten Ergebnissen mit leicht längerer Gardauer bei der Zubereitung auf einer Ebene, speziell von Kuchen, Gebäck, Aufläufen, Fleisch, Fisch und Tiefkühlprodukten.



CombiInduction: Mit einem einfachen Fingertipp können zwei Kochzonen (Ø 18 oder 21 cm) zu einer gemeinsamen großen CombiZone verbunden und als eine Einheit geregelt werden.



ComfortFlex®: Innovatives NEFF Auszugssystem, individuell auf jeder Ebene platzierbar. Backbleche lassen sich vollständig aus dem Backofen herausziehen, seitlich greifen und wie ein Tablett entnehmen. Eine ergonomische Lösung für mehr Sicherheit und Komfort.



EasyClean: Die Reinigungshilfe unterstützt nach dem Gebrauch den Reinigungsvorgang.



EcoClean: Eine extrem aufnahmefähige Beschichtung an Decke, Rück- und Seitenwänden nimmt während der Zubereitung automatisch alle Fettspritzer auf. Eine Reinigung des Backofeninnenraums mit dem speziellen EcoClean Reinigungsvorgang ist deshalb nur 2-3 mal pro Jahr notwendig.



Efficient Drive: Hochleistungsgebläse mit innovativer Motortechnologie in Neff Dunstabzugshauben



FlexInduction: Die FlexInductions-Zonen erkennen automatisch die Größe und Position der Töpfe und Pfannen und erhitzen sie genau an dieser Stelle.



FullSteam: Backofen und Dampfgarer in einem Gerät, alles ist möglich: Klassische Zubereitung, mit oder ohne Dampfzugabe, im Kombibetrieb mit Dampfunterstützung oder nur Dampfgaren. Inklusive Automatik-Programmen. Regenerieren und Warmhaltefunktion mit Dampf.



FullTouchControl: Extra Bedienkomfort in der Backofen-Topklasse. Hochauflösendes TFT-Farbdisplay mit übersichtlichem Gerätemenü. Schnelle Navigation und einfache Bedienung mit der FullTouch-Bedienung durch Fingertipp auf dem innovativen FullTouch Display.



Hide®: Bei den Topmodellen der Backöfen mit Hide®-Funktion kann die Backofentür vollständig in ein Fach unter dem Backofen eingeschoben werden.



Induktionsbeheizung: Die Hitze wird schnell und präzise durch magnetische Wirbelströme direkt im Metall-Kochgeschirr erzeugt.



NeffLight®: Brillante, strahlend helle Beleuchtung im Backofeninnenraum. Innovative Lichtführung über Lichtleiter in der Backofentür sorgt auf allen Ebenen für eine gleichmäßige Lichtverteilung und eine blendfreie Sicht in den Backofen. Auch in NEFF Slide&Hide® Backöfen erhältlich!



Pyrolyse: Nie wieder Backofen reinigen! Der Backofeninnenraum reinigt sich selbstständig. Back-, Brat- und Grillrückstände werden bei hohen Temperaturen zu Asche zersetzt. Auswischen genügt.



Randabsaugung: Optisch attraktiv, dabei höchst wirkungsvoll und leise: Neff Dunstessen mit Randabsaugung.



SensoFlowSystem: Durch das SensoFlowSystem, eine Durchlauferhitzer-Technologie, erzielt der Neff Kaffeevollautomat ein einzigartiges, gleichbleibendes und schnelles Kaffeergebnis. Dies garantieren Temperatursensoren und gezieltes Aufheizen bei Bedarf. Nach 30 Sekunden wird die erste Tasse bezogen.



ShiftControl: Die komfortable ShiftControl-Bedienung für eine schnelle Navigation durch die Menüs ermöglicht in Verbindung mit dem hochauflösenden TFT-Display eine bequeme und einfache Bedienung.



Silence Taste: Auf Wunsch kann bei Modellen mit der Silence-Taste der Geräuschpegel in fast jeder Leistungsstufe reduziert werden – für eine individuelle Wohlfühl-Atmosphäre.



SilentCeramDrive: Durch das Keramikmahlwerk SilentCeramDrive, wird eine leise Bearbeitung der frischen Bohnen gewährleistet.



Slide&Hide®: Die voll versenk-
bare Backofentür schafft Platz
für bequemen Zugriff zum
Backofinnenraum.



SLIDE®: Der Türgriff schwenkt
beim Öffnen und Schließen der
Backofentür automatisch und
ergonomisch mit.



SoftLight: Die dimmbare Be-
leuchtung für Dunstabzüge.



Umluftprinzip: Dunstabzüge
mit Umluftbetrieb nehmen Fett
im Fettfilter und den Küchen-
dunst im Aktivkohlefilter auf
und führen die gereinigte Luft
in den Raum zurück. Noch effi-
zienter mit CleanAir-
Umluftmodul.



VarioSteam: Zusatzfunktionen
zur Feuchtigkeitszugabe in den
Garraum in drei verschiedenen
Intensitäten.



ZoneLight: Attraktiv und infor-
mativ – das neue ZoneLight in
NEFF Induktionskochfeldern.
LED-basierte, rot leuchtende
Linien kennzeichnen die Koch-
zonen, auf denen das Koch-
geschirr platziert wird.



DosierAssistent: Während des
laufenden Spülprogramms fällt
das Reinigungsmittel in die spe-
zielle Auffangschale an der Vor-
derseite des Oberkorbes. Da-
durch erfolgt die kontrollierte,
an den Spülprozess exakt an-
gepasste Auflösung des Reini-
gertabs.



DuoPower: Der doppelte Sprüh-
arm DuoPower am Oberkorb
verteilt das Wasser kraftvoll im
Geschirrspüler und sorgt so für
eine äußerst gründliche Reini-
gung aller 45cm Slimline Spül-
maschinen.



Efficient SilentDrive: Diese Mo-
torentechnologie sorgt für ein
hohen Wirkungsgrad bei
extrem leisem Betrieb.



EmotionLight: Ausgelöst durch
das Öffnen der Tür tauchen
LEDs den Innenraum des Ge-
schirrspülers oder des Kühl-
schanks in ein strahlend wei-
ßes Licht; beim Kühlgerät nach
dem sanften Aufdimmen.



Favorit: Ein Knopf für den per-
sönlichen Favoriten, direktes
Speichern für das Lieblingspro-
gramm.



Flex 1 Korbsystem: Umklapp-
bare Stachelreihen im Korb
sorgen dafür, dass es bei Be-
darf genug Platz für große
Töpfe gibt.



Flex 2 Korbsystem: Durch die
flexiblen Ober- und Unterkörbe
kann der Innenraum der Ge-
schirrspüler viel effektiver
genutzt werden.



FlexSchublade: Speziell ge-
formte Schublade über dem
Oberkorb zur Aufnahme von
Besteck, Küchenutensilien und
sogar Espressotassen.



Gap Light: Ein seitliches Licht
zeigt an, dass gerade ein Pro-
gramm läuft. Öffnet man die
Tür und stoppt den Spülvor-
gang, blinkt das Licht. Gap
Light ist nur in Kombination mit
Vario-Scharnier möglich.



Glanztrocknen: Glanztrocknen
mit Zeolith®: Mit der Sonder-
funktion werden Gläser, Porzel-
lan und Kunststoffbehälter op-
timal getrocknet.



Halbe Beladung: Diese Sonder-
funktion reduziert spürbar den
Wasser- und Energieverbrauch
beim Spülen einer nur halb mit
Geschirr gefüllten Neff Ge-
schirrspülmaschine.



HygienePlus: Diese Sonder-
funktion in Neff Geschirrspül-
maschinen ermöglicht eine an-
tibakterielle Reinigung mit sehr
hohen Temperaturen – ideal
z. B. für Babyflaschen, Schnei-
debretter oder für Geschirr und
Besteck, bei dessen Verwen-
dung größtmögliche Hygiene
unverzichtbar ist.



InfoLight: LED Lichtpunkt der
bei Betrieb des Geräts auf den
Küchenboden projiziert wird.
Erhältlich bei Geräten der Bau-
form „Vollintegriert“.



IntensiveZone: Die per Taster-
druck zuschaltbare Sonder-
funktion erhöht den Sprüh-
druck im Unterkorb und sorgt
für die kraftvolle Reinigung von
Geschirr mit hartnäckigen Ver-
schmutzungen. Gleichzeitig
wird empfindliches Geschirr mit
leichten Verschmutzungen im
Oberkorb bei sanftem Sprüh-
druck schonend gereinigt.



Open Dry: Die Tür des Geschir-
rspülers öffnet sich während der
Trockenphase ganz automa-
tisch, sodass das blitzsaubere
Geschirr abkühlen kann.



RackMatic: Ein Druck auf die
seitlichen Hebel genügt und der
Oberkorb der Geschirrspül-
maschine lässt sich sogar im
beladenen Zustand komforta-
bel auf bis zu 3 verschiedene
Höhen einstellen.



TimeLight: Die verbleibende
Zeit bis zum Ende eines Spül-
gangs wird exakt in Stunden
und Minuten in hervorragender
Lesbarkeit auf den Küchenbo-
den projiziert.

SPÜLEN



AquaSensor: Der Sensor
ermittelt den Verschmutzungs-
grad des Spülwassers und steuert
sparsam die Frischwasser-
zufuhr.



AquaStop: Das Sicherheitssy-
stem verhindert Wasserschäden.
Es befindet sich zwischen Was-
seranschluss und Gerät.



Chef 70 °: Exklusiv-Programm
in allen NEFF Geschirrspülern:
das optimale Reinigungspro-
gramm speziell für die intensive
Reinigung von stark ver-
schmutztem und verkrustetem
Geschirr, Auflaufformen und
Töpfen.



VarioScharnier: Dank innovativer Scharniertechnik an der Geschirrspülertür keine Einschränkungen beim Einbau von voll integrierbaren NEFF Geschirrspülern in modernen Küchen mit langen Fronten, extra dicken Fronten und niedrigen Sockelhöhen!



VarioSpeed: Die per Tastendruck zuschaltbare Sonderfunktion verkürzt die Programmlänge um bis zu 50%.



VarioSpeed Plus: Die per Tastendruck zuschaltbare Sonderfunktion verkürzt die Programmlänge um bis zu 66%.



Wärmetauscher: Energierückgewinnung nach dem Passiv-Prinzip. Über die abgegebene Wärme wird Wasser passiv erwärmt.



Zeolith-Trocknen: Maximierung der Trocknungsleistung dank des Einsatzes des natürlichen Materials Zeolith.

KÜHLEN



FreshSafe: Transparente Schale für Obst und Gemüse mit Feuchteregulierung für jederzeit frische Lebensmittel.



FreshSafe : In dieser Schublade mit Wellenboden – bei einigen Modellen mit komfortablen Teleskopschienen – bleiben Obst/Gemüse bis zu zwei Mal länger frisch, denn ein Feuchtigkeitsverlust oder ein Austrocknen kann durch eine dicht schließbare Abdeckung nachhaltig verzögert werden.



FreshSafe : Optimale Bedingungen für die Bevorratung frischer Lebensmittel bietet das FreshSafe 3 Kühlabteil in zwei speziellen Zonen bei einer konstanten Temperatur nahe 0 °C und optimaler Luftfeuchtigkeit. Dadurch hält FreshSafe 3 frische Lebensmittel bis zu 3 x länger frisch und sorgt vor allem für einen deutlich längeren Vitamin- und Nährwerterhalt!



LED-Beleuchtung: Hervorragender Überblick durch besonders helle seitliche LED-Leuchten.



LowFrost: Innovative Gefrier-technologie verringert die Eis- oder Reifbildung im Gefrierteil und verteilt diese homogener. Das reduziert den Energieverbrauch und das Abtauen geht wesentlich schneller als bei herkömmlichen Systemen.



MultiAirFlow: Spezielles Luftverteilungssystem in Neff Side-by-Side- Geräten und freistehenden Kühl-Gefrier-Kombinationen. Es sorgt im gesamten Innenraum durch Lufteinlässe an der Rückwand für eine gleichmäßige Verteilung der kalten Luft und ein schnelleres Abkühlen auf die eingestellte Lagertemperatur. Die Lebensmittel behalten dadurch längere Zeit ihre Frische und können überall dort gelagert werden, wo gerade Platz ist. So ist es an jeder Stelle des Kühlschranks gleich kalt.



NoFrost-Ausführung: In periodischen Abständen wird automatisch das gebildete Eis abgetaut und aus dem Gerät abgeleitet. Das lästige manuelle Abtauen der Geräte entfällt somit ein für alle Mal.



SoftClose: Türschließhilfe mit Dämpfung und Softeinzug bei NEFF Kältegeräten mit Flachscharnier. Ab einem Winkel von ca. 20° schließt sich die Türe von selbst. Eine Dämpfung verhindert ein abruptes Schließen der Tür.



Wann immer Sie auf das Zeichen „Registered Trademark“[®] treffen, können Sie sicher sein, dass der Name von NEFF geschützt wurde, weil es sich um eine Markenentwicklung handelt.

WIR SIND IMMER FÜR SIE DA:

Zentrale München:
089 / 4590-04
Postfach 83 01 01
D-81701 München

Profi-Line, nur für den
Fachhandel
Service-Telefon
(Montag-Freitag von
08.00-18.00 Uhr):
089 / 20 355 755
technische Auskunft
und Beratung
von „Profis für Profis“

Reperaturannahme
Service-Telefon
(Montag-Sonntag von
07.00-22.00 Uhr):
089 / 12 474 474
E-Mail-Adresse:
servicecenter@bshg.com
Service-Fax:
089 / 20 355 199
(auch Wochenend-
Bereitschaftsdienst
für Notfälle)

Ersatzteilbestellung
Service-Telefon
(Montag-Sonntag von
07.00-22.00 Uhr):
089 / 12 474 474
E-Mail-Adresse:
spareparts@bshg.com
Service-Fax:
089 / 20 355 744
(auch am Wochenende)

IHR ANSPRECHPARTNER
FÜR ALLE FRAGEN DER
AUFTRAGSBEARBEITUNG:

Innenverkauf Nord, Mitte, Süd

Mo – Do 8.30 bis 17.30 Uhr,
Fr 8.30 bis 16.30 Uhr

Telefon 0201/8366-04

Telefax 0201/8366-405, -448, -452, -495

NeffCOM®
089 / 12 474 474

NeffCOM® – der freundliche Info-Service.
Für Sie, Ihre Kunden und Interessenten gibt es unter der Telefonnummer
089 / 12 474 474 Antworten auf alle Fragen rund um NEFF: Montag bis
Freitag von 8 – 18 Uhr. Interessenten in Ihrer Nähe verweist das Info-Team
direkt an Sie als kompetenten Ansprechpartner vor Ort.

IHR NEFF PARTNER IM AUSSENDIENST

Frau / Herr

Mobil

Telefon

Fax

Email

IHR NEFF PARTNER IM INNENDIENST

Frau / Herr

Mobil

Telefon

Fax

Email

Ihre Kundennummer



MEHR ZU UNSEREN PRODUKTEN
UNTER NEFF-HOME.COM/DE



Ausgezeichnete Effizienz:
NEFF Hausgeräte haben eine besonders
niedrigen Energie- und Wasserverbrauch.

