

PUISSANTES ET SILENCIEUSES. UNE CONTRADICTION ? PAS POUR NEFF



Des techniques brevetées et approuvées

BIEN CHOISIR SA HOTTE



Quelques recommandations

Pour fonctionner de façon optimale, la largeur de la hotte doit être au moins égale à celle de la table et sa puissance d'aspiration comprise entre 6 et 12 fois (selon le type de cuisson) le volume de la pièce (largeur x longueur x hauteur sol-plafond). Utilisée à faible vitesse, une hotte est toujours plus silencieuse qu'à vitesse maximale. Par conséquent, pour accroître votre confort, vous pouvez opter pour une hotte plus puissante que vous ferez fonctionner à vitesse réduite. Les débits d'air sont exprimés en évacuation selon la norme EN 61591, le niveau sonore en évacuation selon la norme EN 60704-3 et les classes énergétiques selon la norme EN 65/2014.

ASPIRATION PÉRIMÉTRALE



La performance signée NEFF

Issue du monde professionnel, l'aspiration périphérique NEFF se distingue par un système exclusif et breveté qui garantit un taux record d'absorption des graisses de 90% et un niveau sonore réduit grâce à une circulation d'air plus fluide. L'aspiration se fait par les fentes situées sur les pourtours des panneaux en inox. Les filtres et ces élégantes surfaces qui les cachent ne forment qu'une seule pièce, facile à manipuler et à entretenir (même au lave-vaisselle).

MOTEUR EFFICIENT SILENT DRIVE



Très économe et très silencieux

Combiné à l'éclairage LED, ces moteurs consomment 80% d'électricité en moins. Ils fonctionnent par induction, sans créer de frottement, ce qui les rend moins bruyants. Au-delà de cela, matériaux insonorisants, amortisseurs sonores et coffrage total du groupe réduisent aussi considérablement le bruit des vibrations et de la circulation de l'air.

Une différence de	est plus bruyante de %
1 dB(A)	25 %
2 dB(A)	60 %
3 dB(A)	100 %
4 dB(A)	250 %

GARANTIE 10 ANS



Le moteur Efficient Silent Drive est garanti 10 ans. Cette garantie ne concerne que la pièce moteur et doit être activée par le consommateur sur le site NEFF.

Pour en savoir plus :

neff-home.com/fr/nos-services/service-garantie/garantie-hottes

LES HOTTES



Introduction	84
Les hottes de plan de travail	86
Les hottes îlot	89
Les hottes de plafond intégrées	90
Les hottes murales 90 et 60 cm	92
Les hottes box intégrées	103
Les groupes filtrants	106
Les hottes télescopiques	110

SENSOR AIR PUR



Veille automatiquement à la qualité de l'air

Un capteur détecte vapeur, fumées et odeurs dégagées par la cuisson et ajuste précisément la puissance d'aspiration nécessaire pour assurer une atmosphère saine. La puissance est toujours optimale, ni trop faible, ni trop forte. Vous ne vous préoccupez de rien, sauf de cuisiner.



ÉCLAIRAGE LED



Haut rendement lumineux, basse consommation

La quasi-totalité des hottes NEFF est équipée de LED. Les LED consomment 80% moins d'électricité que les lampes halogènes, qui elles-mêmes consomment moins que les lampes à filament. 4W LED équivaut à 20W halogène. La durée de vie des LED est au moins égale à celle de la hotte. C'est économique et écologique.



Créateur d'ambiance, la tonalité de l'éclairage a aussi son importance. Ce qu'on appelle la température de la couleur s'exprime en kelvins. Plus leur nombre est élevé, plus la lumière est blanche et froide. Plus leur nombre est faible, plus la lumière est jaune et chaude. Sur certains modèles, cette température se module.

COMMANDE CENTRALISÉE TABLE/HOTTE



Une seule commande pour deux appareils

Les hottes dotées de Wi-Fi peuvent être contrôlées par le bouton Twist Pad® des tables T59TS5RN0, T68TL6UN2 et T68FS6RX2. Puissance et éclairage de la hotte, tout comme sélection des zones de cuisson et de leur puissance se pilotent avec 1 seul et même bouton. C'est tellement plus pratique.




MONTAGE FACILE



Rapide, simple et précis

Même si les deux trous percés ne sont pas parfaitement alignés, les bagues de réglage des hottes décoratives murales permettent d'ajuster la hauteur de la hotte sur 6 mm pour la placer bien droite. Elle se déplace aussi latéralement. L'assurance d'un montage réussi.



FLASHEZ
LE CODE ET
DÉCOUVREZ
LE MONTAGE
FACILE

LES FILTRES MODE D'EMPLOI



FILTRE ANTI-GRAISSE ET FILTRE ANTI-ODEURS

Toutes les hottes sont dotées de série d'un filtre à graisse composé d'un maillage très fin : jusqu'à 5 ou 9 couches d'aluminium selon le modèle. Ces filtres sont lavables au lave-vaisselle. Le programme Intensif à 70°C est le plus efficace.

Quand une hotte est installée en recyclage, les odeurs aussi doivent être filtrées. C'est le rôle du filtre à charbon actif. Il en existe de différents types. Kit de recyclage ou module Clean Air, c'est à choisir au moment de l'achat. Ensuite, seuls les filtres seront à remplacer. Se reporter à l'onglet accessoires pour trouver les filtres adaptés à chaque modèle.



FLASHEZ
LE CODE ET
DÉCOUVREZ
LE FILTRE
CLEAN AIR



FILTRE À CHARBON ACTIF

Les filtres à charbon actif filtrent jusqu'à 85% des odeurs. Leur durée de vie est d'au moins 6 mois, en fonction de l'utilisation de la hotte.

MODULE CLEAN AIR PLUS APPARENT OU INTÉGRÉ ?


Apparent, le module tout inox s'installe au-dessus de la cheminée. Intégré, il se fixe en toute discrétion à l'intérieur du fût de la hotte. Il faut juste laisser un espace de 25 cm entre le haut de la cheminée et le plafond pour changer le filtre. Ce choix se pose pour certains modèles de hottes décoratives.



FILTRES HAUTE PERFORMANCE CLEAN AIR ET CLEAN AIR PLUS

Ces filtres à charbon haute densité ont une surface de filtration plus importante. Ils filtrent jusqu'à 90% des odeurs. Leur durée de vie est longue, entre 12 et 24 mois. De plus, les performances d'aspiration et sonores sont comparables à celles d'une installation en évacuation. Jusqu'à 100 m³/h supplémentaires et réduction sonore jusqu'à 5 dB par rapport à un filtre à charbon actif classique.


Nouveau, reconnaissables à leur couleur jaune, les filtres Clean Air Plus filtrent en plus jusqu'à 99% des particules de pollen.



FILTRES À CHARBON ACTIF ET CLEAN AIR LONGUE DURÉE

Régénérables jusqu'à 30 fois au four (2 heures à 200°C), leur durée de vie moyenne est de 10 ans.

ABSORPTION DES ODEURS



Mesures réalisées selon la norme européenne IEC - 61591:1997+A1:2005



HOTTES

LA MATIÈRE PREMIÈRE DES FILTRES NEFF ?

La noix de coco.



LES HOTTES INTÉGRÉES AU PLAN DE TRAVAIL



Éloge à la créativité

Êtes-vous le genre de cuisinier créatif qui repousse les limites de la cuisine ? Si vous l'êtes, la hotte escamotable en verre est votre compagnon idéal ; presque invisible mais efficace au-delà de toute espérance grâce à la nouvelle technologie d'air guidé. Discrète, elle prend subtilement en charge tous vos besoins de ventilation, tout en devenant la pièce maîtresse de la fête lorsque vous changez la couleur de son éclairage ambiant via l'application Home Connect. Véritable effet waouh !

TECHNOLOGIE AIR GUIDÉ




Prenez une grande inspiration et appréciez l'air frais ! Oubliez les cuisines enfumées ! Notre astucieuse et puissante technologie Air Guidé aspire vapeurs, graisses et odeurs émises de toute la surface de la table, y compris des zones avant, sans aucune limite. Les oignons grésillent, la soupe mijote, lancez-vous dans chaque recette comme dans une aventure culinaire avec clarté et imagination.

PAROI GLASS LIGHT

De quelle couleur est l'éclairage de la hotte ? Et bien cela ne dépend que de vous ! Connectez votre hotte à l'application Home Connect, choisissez la couleur de son éclairage parmi une infinité de teintes et offrez-vous chaque fois une expérience de cuisson unique.

FILTRES EASY ACCESS

Les filtres de la hotte se changent facilement et s'entretiennent aisément au lave-vaisselle. Lorsque l'indicateur de saturation des filtres s'allume, il vous suffit de presser une touche pour que les filtres sortent de leur cavité et s'élèvent vers vous. Nul besoin de vous préoccuper de ménage quand vous êtes en pleine phase créative. Prenez juste beaucoup de plaisir à ce que vous faites.



COMBINAISON TRANSPARENTE

La barrette de jonction Seamless Combinaison® unit parfaitement la hotte et la table à bord avant biseauté T68FS6RX2. Les deux appareils n'en font plus qu'un. Étonnant. cf accessoires de tables

N90



I88WMM1S7

2429,99 €*



Design

- Hotte escamotable avec paroi en verre rétro-éclairée

Puissance

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Touches 5 vitesses dont 2 intensives
- EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation garantie 10 ans
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 39/62 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 501 m³/h
position intensive : 775 m³/h

Confort/Sécurité

- **Home Connect : Contrôle à distance**
- Commande centralisée table/hotte**
- Contrôle vocal de la hotte (ex. Amazon Alexa)
- Fonction Air Guidé : extraction parfaite des odeurs, quelque soit l'emplacement et la hauteur des récipients
- Hotte entièrement automatique
- sensor AirPur
- AmbientLight
- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 36,9 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : -
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Le panneau en verre s'enlève et se nettoie facilement
- Filtres Easy Access : un bouton actionne la lever des filtres
- 2 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif

Données techniques

- Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
- Puissance de raccordement : 300 W
- Pour l'installation du moteur déporté, un kit d'installation est nécessaire (en option)
- Ne pas combiner avec une table gaz

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage

- Module de recyclage Clean Air Plus intégré Z92WW1X6

Filtre de remplacement


- Filtre Clean Air Plus Z92WWB1X6

** Les tables de cuisson compatibles sont reconnaissables au picto "Commande centralisée Table/hotte"

INSTALLATION

I88WMM1S7

Combinaison avec la table de cuisson électrique T68FS6RX2 et la barrette de jonction Seamless Combinaison Z92WWY8X2. cf accessoires de tables





A : Le débord du plan de travail dépasse au-delà de l'ossature du meuble

L'utilisation avec une table de cuisson au gaz n'est pas possible.

Afin de s'assurer que l'appareil ne perde pas de puissance, n'installez pas de meubles hauts au-dessus de l'appareil et conservez les espaces suivants :

- Au moins 50 cm à gauche et à droite entre l'appareil et le mur ou une unité murale adjacente
- Au moins 5 cm entre le cadre de l'appareil et le mur
- Au moins 2 cm entre la zone d'aspiration de la conduite d'air et une unité murale



A : Le moteur peut être placé sur l'avant ou l'arrière ou bien être déporté (avec accessoire en option)
B : 5,5

Mesures en mm



Pratique : la forme compacte du moteur autorise un tiroir sous la table.

ACCESSOIRES

Se reporter à l'onglet accessoires pour connaître les prix et découvrir tous les accessoires disponibles.

Conduits pour moteur déporté : se reporter à l'onglet accessoires

HOTTE ET TABLE DE CUISSON COMBINÉES



En parfaite symbiose

Le lieu où les souvenirs sont faits maison est épris d'espace et de liberté. Nos nouvelles tables à induction avec hotte aspirante intégrée offrent une combinaison de fonctionnalités pour maximiser votre plaisir et votre confort dans la cuisine. À découvrir à la section tables de cuisson.




LES HOTTES ÎLOT



Un îlot d'air pur

Aériennes, comme en suspension dans les airs, les hottes îlots se placent majestueusement juste au-dessus du plan de cuisson installé en position centrale. C'est la configuration type des cuisines ouvertes sur le séjour. Rissoler, rôtir, braiser, saisir, mijoter... Le chef, c'est vous et il ne vous reste plus qu'à jouer votre partition.

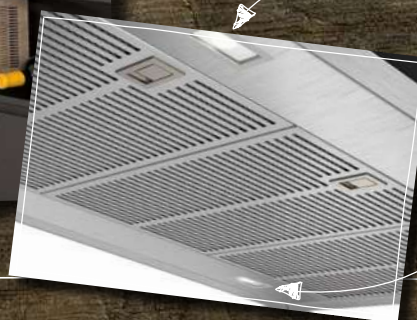

ÉCLAIRAGE
LED

N70



I96BMP5N0 INOX ET VERRE **1169,99 €***



Design

- Hotte Box

Puissance

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 445 m³/h
position intensive : 867 m³/h
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 44/54 dB, intensif 69 dB

Confort/Sécurité

- Commande touchControl, 5 vitesses dont 2 intensives
- Éclairage LED 4 x 3W
- Éclairage Softlight®
- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
- Fonction réduction du niveau sonore
- Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Classe d'efficacité énergétique A+ sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 31,6 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques

- Puissance de raccordement : 166 W
- Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
- Intensité lumineuse : 423 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage

- Kit de recyclage : **Z5106X5**
ou Module Clean Air Plus : **Z52CXC2N6**




Filtres de remplacement

- Filtre à charbon actif : **Z5102X1**
ou Filtre Clean Air Plus : **Z53XXB1X6**
ou Filtre Clean Air longue durée : **Z50XXP0X0**

Se reporter à l'onglet accessoires pour connaître les prix et découvrir tous les accessoires disponibles.

INSTALLATION

I96BMP5N0

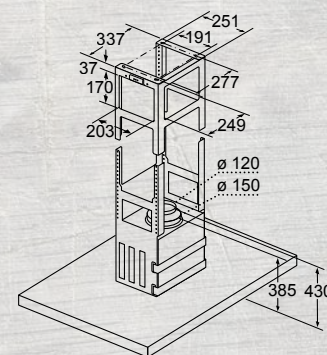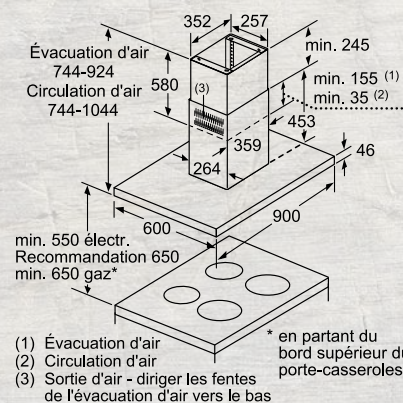

LES HOTTES DE PLAFOND INTÉGRÉES



Loin des yeux, loin de l'esprit

Cette hotte sort du champ visuel - elle est parfaitement intégrée au plafond sans débord ni espace visible. Vous pourriez ne pas la remarquer au point d'oublier de l'allumer. Mais non ! Il suffit juste d'atteindre votre télécommande ou votre smartphone pour profiter de ses bienfaits et de ses nombreuses fonctionnalités. Vous remarquerez immédiatement la différence.



COMMANDE À DISTANCE
OU PILOTAGE AUTOMATIQUE
INTERAGISSEZ COMME IL VOUS PLAÎT

Connectées au Wi-Fi, ces hottes se pilotent avec le bouton TwistPad® de votre table TT59TS5RN0 ou via l'application Home Connect, avec votre tablette ou smartphone. Et même à la voix avec Google Home ou Amazon Alexa. Cependant, concentré sur vos cuissons, vous préférerez peut-être laisser votre hotte s'adapter automatiquement à la quantité de vapeur et de graisses émises.

AJUSTEZ LA TEMPÉRATURE DE
LA LUMIÈRE DE VOTRE CUISINE

Moduler la température de l'éclairage équivaut à assaisonner votre atmosphère de cuisson. Parce que le sel et le poivre font toute la différence dans les soupes, les steaks et les salades, mettre la lumière à votre goût rend votre cuisine irrésistible.

N90



90 X 50 CM

I97CQS9S5

VERRE NOIR

2289,99 €*



Design

- Noir
- Aspiration périphérique
- Hauteur de faux plafond nécessaire : 30,5 cm

Puissance

- EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation
- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Utilisation via télécommande (3 vitesses + 1 intensive)
- Position intensive avec retour automatique
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 41/56 dB, intensif 70 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 458 m³/h
position intensive : 933 m³/h

Confort/Sécurité

- Home Connect : Contrôle à distance
- Commande centralisée table/hotte**
- Contrôle vocal de la hotte (ex. Amazon Alexa)
- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
- Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air
- Sensor AirPur
- Touches à 5 vitesses dont 2 intensives
- Éclairage SoftLight®
- Éclairage du plan de travail avec 1 x 18,8 W panneau LED
- Variateur d'intensité lumineuse
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 47,6 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : B
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif

Données techniques

- Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
- Puissance de raccordement : 276 W
- Intensité lumineuse : 410 lux
- Couleur de température ajustable (2,700 K - 5,000 K) pour s'adapter à l'éclairage de la pièce via Home Connect

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage

- Module Clean Air Plus intégré : Z52JCC1W6 (blanc), Z52JCC1N6 (inox)

Filtre de remplacement

- Filtre Clean Air Plus : Z53XXB1X6
ou Filtre Clean Air longue durée : Z50XXP0X0

Se reporter à l'onglet accessoires pour connaître les prix et découvrir tous les accessoires disponibles.

** Les tables de cuisson compatibles sont reconnaissables au picto "Commande centralisée Table/hotte"

N70



90 X 50 CM

I94CBS8W0 VERRE BLANC **1829,99 €***



Design

- Blanc
- Aspiration périmétrale
- Hauteur de faux plafond nécessaire : 20 cm

Puissance

- EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation
- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Kit de recyclage CleanAir
- Touches 5 vitesses dont 2 intensives
- Télécommande infra-rouge
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 47/61 dB, intensif 72 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 434 m³/h
position intensive : 734 m³/h

Confort/Sécurité

- Home Connect peut être étendu en intégrant des applications de partenaires externes
- Commande centralisée table/hotte**
- Contrôle vocal de la hotte (ex. Amazon Alexa)
- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
- Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air
- Sensor AirPur
- Éclairage Softlight®
- Éclairage LED 4 x 3 W
- Éclairage LED design sous verre
- Variateur d'intensité lumineuse
- Position intensive avec retour automatique
- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 35,1 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : E

Données techniques

- Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
- Puissance de raccordement : 204 W
- Intensité lumineuse : 682 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoires nécessaires

pour une installation en recyclage

- Module Clean Air intégré : **Z52JXC1W1 (blanc)**, **Z52JXC1N1 (inox)**

Filtre de remplacement

- Filtre Clean Air de remplacement **Z52JCB1X1**


Se reporter à l'onglet accessoires pour connaître les prix et découvrir tous les accessoires disponibles.

N50



90 X 50 CM

I95CAQ6N0 INOX **1529,99 €***



Design

- Hotte inox
- Aspiration périmétrale
- Hauteur de faux plafond nécessaire : 30,5 cm

Puissance

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Utilisation via télécommande (3 vitesses + 1 intensive)
- Position intensive avec retour automatique
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 41/56 dB, intensif 68 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 458 m³/h
position intensive : 798 m³/h

Confort/Sécurité

- Home Connect : Contrôle à distance
- Commande centralisée table/hotte**
- Contrôle vocal de la hotte (ex. Amazon Alexa)
- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
- Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air
- Touches à 5 vitesses dont 2 intensives
- Éclairage Softlight®
- Éclairage LED : 4 x 3 W
- Variateur d'intensité lumineuse
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 35,3 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : E
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif

Données techniques

- Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
- Puissance de raccordement : 174 W
- Intensité lumineuse : 659 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoires nécessaires

pour une installation en recyclage

- Module Clean Air Plus intégré : **Z52JCC1W6 (blanc)**, **Z52JCC1N6 (inox)**


Filtre de remplacement

- Filtre Clean Air Plus : **Z53XXB1X6**
ou Filtre Clean Air longue durée : **Z50XXP0X0**

Se reporter à l'onglet accessoires pour connaître les prix et découvrir tous les accessoires disponibles.


INSTALLATION

I97CQS9S5 / I95CAQ6N0

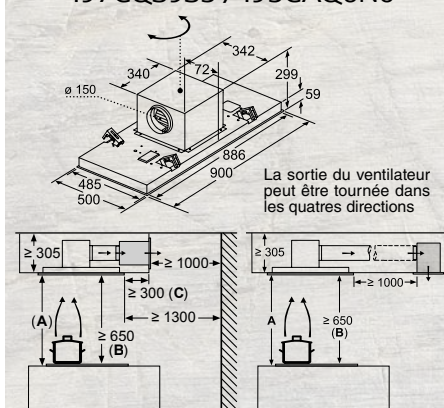


A : performance optimales 700-1500
B : à partir du bord supérieur du porte casserole
C : la distance peut être réduite jusqu'à 70 mm si la hauteur du plafond suspendu est ≥ 340 mm

I94CBS8W0

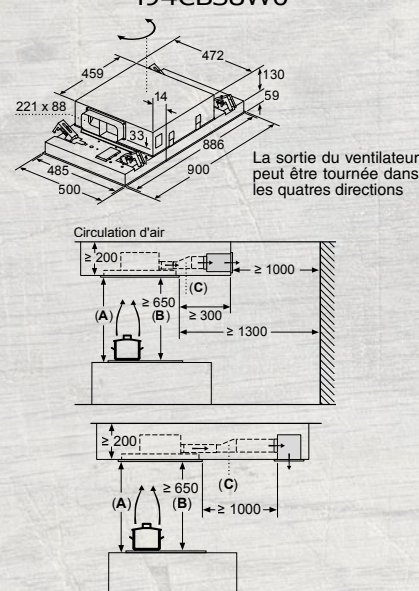


A : performance optimales 700-1500
B : à partir du bord supérieur du porte casserole
C : Raccord (d'un câble plat à un câble cylindrique). Non inclus à la livraison

I97CQS9S5 / I95CAQ6N0 / I94CBS8W0



A : performance optimales 700-1500
B : à partir du bord supérieur du porte casserole
* dimensions I94CBS8W0

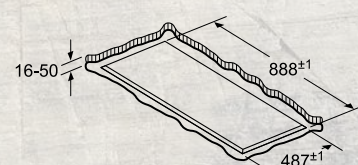

Ne pas monter directement sur un faux plafond constitué de plaques de plâtres ou d'un matériaux de construction léger similaire. Il est impératif d'utiliser un support adapté et solidement fixé dans la dalle en béton.

Mesures en mm

CRÉATIVE ET INSPIRÉE



Nos hottes créatives extra-plates sont étonnantes, spécialement conçues pour célébrer votre créativité. Fixez vos envies, épinglez vos désirs*, déposez vos meilleurs livres, leur surface est inscriptible et magnétique.



COMMANDES TOUCH CONTROL



Invisibles quand la hotte est éteinte, discrètes quand elle est en fonctionnement, les commandes Touch Control n'altèrent ni la pureté des lignes de la hotte ni votre attention. Vous pouvez rester concentré sur votre création culinaire.

POWER BOOST



Un démarrage de cuisson un peu mouvementé ? La fonction Power Boost, aspiration intensive, s'active en tirant sur la hotte pour la déployer.




ÉCLAIRAGE
LED




* Avec des aimants en neodymium.

N70

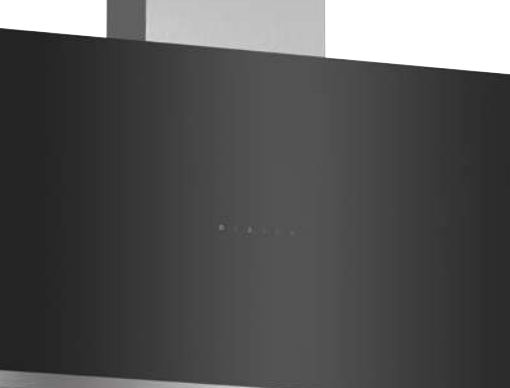

D95FRM1S0 VERRE MAGNÉTIQUE 1329,99 €*



- Hotte "créative"

- **EfficientSilentDrive** : Moteur à induction basse consommation
- **Fonctionnement** en mode évacuation ou recyclage
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible
- Pour une installation en recyclage, prévoir un kit de recyclage ou CleanAir en option,
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 404 m³/h,
position intensive : 739 m³/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement
normal : 44/58 dB, Intensif : 71 dB

- Commande TouchControl (avec variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive) avec Affichage LED
- Éclairage du plan de travail : 2 x LED de 3 W
- Aspiration périmétrale
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Montage facile
- Position PowerBoost
- Classe d'efficacité énergétique : A sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 38 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : B
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Protège filtre en verre
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle






- Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
- Puissance de raccordement : 143 W
- Intensité lumineuse : 225 lux
- Température de couleur : 3500 K

- Avec cheminée :
Kit de recyclage Clean Air Plus avec filtre à charbon anti-pollen : **Z51AF11X6**
ou Kit de recyclage classique longue durée : **Z51AFS0X0**
ou Module Clean Air Plus : **Z51AXC1N6**
- Sans cheminée :
Kit de recyclage Clean Air Plus avec filtre à charbon anti pollen : **Z51AFV1X6**
ou Kit de recyclage classique longue durée : **Z51AFR0X0**

- Pour kit :
Filtre Clean Air Plus : **Z51AFB1X6**
- Pour module :
Filtre Clean Air Plus : **Z53XXB1X6**
ou Filtre Clean Air longue durée : **Z50XXP0X0**

Se reporter à l'onglet accessoires pour connaître les prix et découvrir tous les accessoires disponibles.

D95FRM1S0

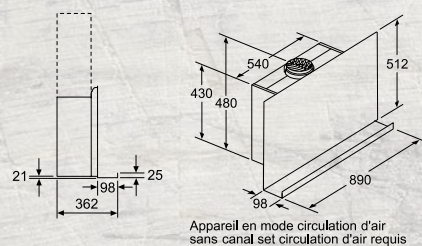

(1) Emplacement de la prise

20


Respecter l'épaisseur maximale de la paroi arrière.

Mesures en mm




HOTTES

INSTALLATION


D95IKP1S0



Mesures en mm
(1) Évacuation d'air
(2) Circulation d'air
(3) Sortie d'air - remettre les fentes vers le bas lors de l'évacuation d'air

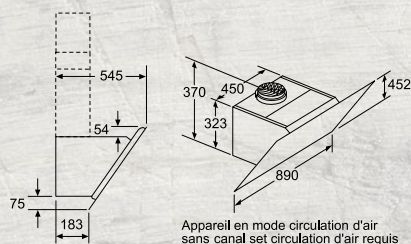

Appareil en mode circulation d'air sans canal set circulation d'air requis



(1) Emplacement de la prise

Respecter l'épaisseur maximale de la paroi arrière.

Mesures en mm

N70



MADE IN GERMANY

D95IKP1S0

VERRE

1049,99 €*

Energie A	Efficient Drive	90°	Aspiration périmétrale	LED	SoftLight®
Montage facile	Moteur garanti 10 ans				

Design

- Hotte inclinée

Puissance

- EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation
- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible
- Pour une installation en recyclage, prévoir un kit de recyclage ou CleanAir en option,
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 431 m³/h,
position intensive : 714 m³/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement
normal : 43/53 dB, Intensif : 65 dB

Confort/Sécurité

- Commande TouchControl, 5 vitesses dont 2 intensives
- Éclairage du plan de travail : 2 x LED de 3 W
- Éclairage Softlight®
- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
- Aspiration périmétrale
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Fonction réduction du niveau sonore
- Montage facile
- Position PowerBoost
- Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air
- Classe d'efficacité énergétique : A sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 34,6 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Protège filtre en verre
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s) et à charbon actif

Données techniques

- Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
- Puissance de raccordement : 143 W
- Intensité lumineuse : 238 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoires nécessaires

pour une installation en recyclage

- Avec cheminée :
Kit de recyclage Clean Air Plus avec filtre à charbon anti-pollen : **Z51AII1X6**
ou Kit de recyclage classique longue durée : **Z51AIS0X0**
ou Module Clean Air Plus : **Z51AXC1N6**
- Sans cheminée :
Kit de recyclage Clean Air Plus avec filtre à charbon anti-pollen : **Z51AIV1X6**
ou Kit de recyclage classique longue durée : **Z51AIROX0**

Filtres de remplacement


- Pour kit :
Filtre Clean Air Plus : **Z51A1B1X6**
- Pour module :
Filtre Clean Air Plus : **Z53XXB1X6**
ou Filtre Clean Air longue durée : **Z50XXP0X0**

Se reporter à l'onglet accessoires pour connaître les prix et découvrir tous les accessoires disponibles.

N90



D96BMU5N0 INOX ET VERRE **919,99 €***



Design

- Hotte Box

Puissance

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation
- Commande touchControl, 5 vitesses dont 2 intensives
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 430 m³/h,
position intensive : 844 m³/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 46/55 dB, Intensif 69 dB

Confort/Sécurité

- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air
- Sensor AirPur
- Éclairage LED 3 x 3W
- Éclairage Softlight®
- Montage mural facile
- Classe d'efficacité énergétique A+ sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 29,9 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques

- Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
- Puissance de raccordement : 165 W
- Intensité lumineuse : 389 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoires nécessaires

pour une installation en recyclage

- Kit de recyclage classique : **Z5102X5**
ou Module Clean Air Plus : **Z51CXC2N6**
ou Module Clean Air Plus intégré : **Z51CX11X6**
ou Module Clean Air longue durée : **Z51FXJ0X5**


Filtres de remplacement

- Pour kit
Filtre Clean Air Plus : **Z51A1B1X6**
- Pour module :
Filtre Clean Air Plus : **Z53XXB1X6**
ou Filtre Clean Air longue durée : **Z50XXP0X0**




Se reporter à l'onglet accessoires pour connaître les prix et découvrir tous les accessoires disponibles.

INSTALLATION

D96BMU5N0








- (1) Évacuation d'air
(2) Circulation d'air
(3) Sortie d'air - Monter les fentes orientées vers le bas en cas de mode évacuation d'air



INSTALLATION

D95IPP1N0

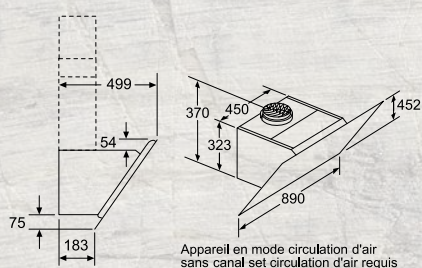

(1) Emplacement de la prise

Respecter l'épaisseur maximale de la paroi arrière.

Mesures en mm


N70



D95IPP1N0

INOX ET VERRE

949,99 €*



Design

- Hotte inclinée

Puissance

- EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation
- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible
- Pour une installation en recyclage, prévoir un kit de recyclage ou CleanAir en option,
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 431 m³/h
position intensive : 714 m³/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 45/53 dB, Intensif : 65 dB

Confort/Sécurité

- Commande TouchControl, 5 vitesses dont 2 intensives
- Éclairage du plan de travail : 2 x LED de 3 W
- Éclairage Softlight®
- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
- Aspiration périphérique
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Fonction réduction du niveau sonore
- Montage facile
- Position PowerBoost
- Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air
- Classe d'efficacité énergétique : A sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 26,3 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Protège filtre en verre
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s) et à charbon actif

Données techniques

- Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
- Puissance de raccordement : 143 W
- Intensité lumineuse : 238 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoires nécessaires

pour une installation en recyclage

- Avec cheminée :
Kit de recyclage Clean Air Plus avec filtre à charbon anti-pollen : **Z51AII1X6**
ou Kit de recyclage classique longue durée : **Z51AIS0X0**
ou Module Clean Air Plus : **Z51AXC1N6**
- Sans cheminée :
Kit de recyclage Clean Air Plus avec filtre à charbon anti-pollen : **Z51AIV1X6**
ou Kit de recyclage classique longue durée : **Z51AIROX0**

Filtres de remplacement

- Pour kit :
Filtre Clean Air Plus : **Z51A1B1X6**
- Pour module :
Filtre Clean Air Plus : **Z53XXB1X6**
ou Filtre Clean Air longue durée : **Z50XXP0X0**

Se reporter à l'onglet accessoires pour connaître les prix et découvrir tous les accessoires disponibles.

N50



D95IHM1S0 VERRE **849,99 €***



Design

- Hotte inclinée

Puissance

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible
- Pour une installation en recyclage, prévoir un kit de recyclage ou CleanAir en option,
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 416 m³/h
position intensive : 700 m³/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 48/58 dB, Intensif : 67 dB

Confort/Sécurité

- Commande TouchControl (avec variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive) avec Affichage LED
- Éclairage du plan de travail : 2 x LED de 3 W
- Aspiration périmétrale
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Montage facile
- Classe d'efficacité énergétique : B sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 52,8 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : B
- Classe d'efficacité éclairage : B
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Protège filtre en verre
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques

- Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
- Puissance de raccordement : 263 W
- Intensité lumineuse : 90 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage

- Avec cheminée :
Kit de recyclage Clean Air Plus avec filtre à charbon anti-pollen : **Z51AII1X6**
ou Kit de recyclage classique longue durée : **Z51AIS0X0**
ou Module Clean Air Plus : **Z51AXC1N6**
- Sans cheminée :
Kit de recyclage Clean Air Plus avec filtre à charbon anti-pollen : **Z51AIV1X6**
ou Kit de recyclage classique longue durée : **Z51AIR0X0**


Filtres de remplacement

- Filtre à charbon actif : **Z51AIA0X0**
ou Filtre Clean Air Plus : **Z53XXB1X6**
ou Filtre Clean Air longue durée : **Z50XXP0X0**





Se reporter à l'onglet accessoires pour connaître les prix et découvrir tous les accessoires disponibles.

INSTALLATION

D95IHM1S0




(1) Évacuation d'air
(2) Circulation d'air
(3) Sortie d'air - remettre les fentes vers le bas lors de l'évacuation d'air

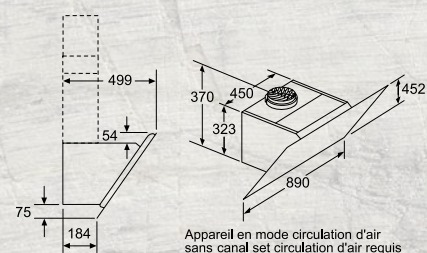




Respecter l'épaisseur maximale de la paroi arrière. Mesures en mm

INSTALLATION

D95BMP5N0



- (1) Évacuation d'air
- (2) Circulation d'air
- (3) Sortie d'air - remettre les fentes vers le bas lors de l'évacuation d'air




Mesures en mm

N70



MADE IN GERMANY

D95BMP5N0	INOX ET VERRE	769,99 €*
------------------	---------------	------------------



Design

- Hotte Box

Puissance

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Commande touchControl, 5 vitesses dont 2 intensives
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal: 427 m³/h,
position intensive: 702 m³/h
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 45/55 dB. Intensif : 66 dB

Confort/Sécurité

- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air
- Éclairage LED 3 x 3W
- Éclairage Softlight®
- Montage mural facile
- Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 33,6 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques

- Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
- Puissance de raccordement : 145 W
- Intensité lumineuse : 359 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage

- Kit de recyclage classique : **Z5102X5**
ou Module Clean Air Plus : **Z51CXC2N6**
ou Module Clean Air Plus intégré : **Z51CXI1X6**
ou Module Clean Air longue durée : **Z51FXI0X5**

Filtres de remplacement

- Filtre à charbon actif : Z5102X1
ou Filtre Clean Air Plus : Z53XXB1X6
ou Filtre Clean Air longue durée : Z50XXP0X0

Se reporter à l'onglet accessoires pour connaître les prix et découvrir tous les accessoires disponibles.

N50



D95BHM4N0 INOX ET VERRE **619,99 €***



Design

- Hotte Box

Puissance

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Commande touchControl, avec variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
Fonctionnement normal : 454 m³/h,
Position intensive : 739 m³/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 52/65 dB, Intensif : 74 dB

Confort/Sécurité

- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Éclairage LED 2 x 3 W
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 62,5 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques

- Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
- Puissance de raccordement : 255 W
- Intensité lumineuse : 214 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage

- Kit de recyclage classique : **Z51DXU0X0**
ou Module Clean Air Plus : **Z51FXC1N6**
ou Module Clean Air Plus intégré : **Z51DXI1X6**
ou Module Clean Air longue durée : **Z51FXJ0X0**





Filtres de remplacement

- Filtre à charbon actif : **Z51DXA0X0**
ou Filtre Clean Air Plus : **Z53XXB1X6**
ou Filtre Clean Air longue durée : **Z50XXP0X0**

Se reporter à l'onglet accessoires pour connaître les prix et découvrir tous les accessoires disponibles.

INSTALLATION

D95BHM4N0

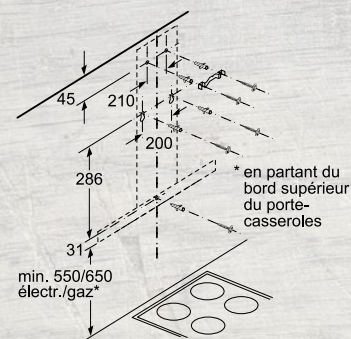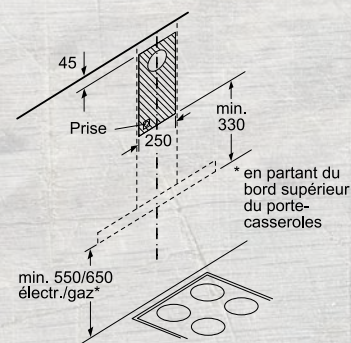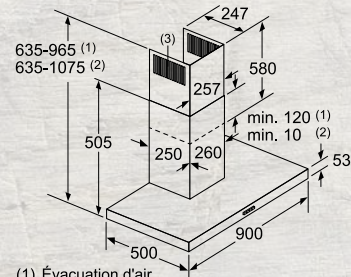





Pour l'utilisation d'une paroi arrière, tenir compte de la conception de l'appareil.

Mesures en mm

HOTTES

INSTALLATION


D95QFM4N0



Pour l'utilisation d'une paroi arrière, tenir compte de la conception de l'appareil.

Mesures en mm

N50

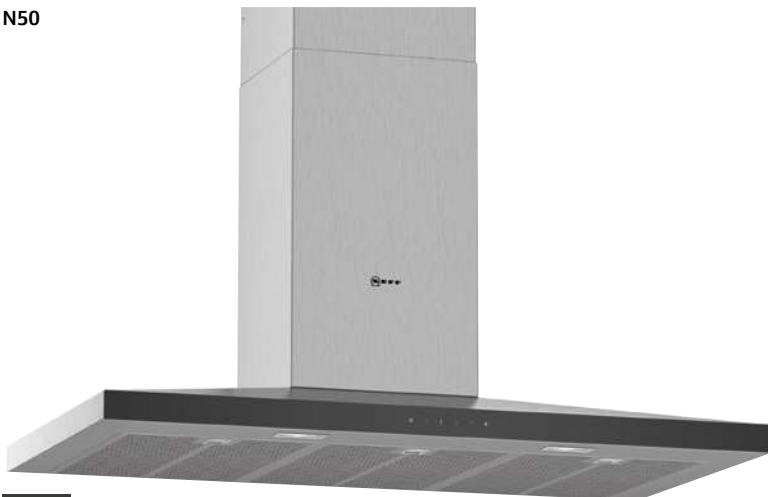

D95QFM4N0

INOX

629,99 €*



Design

- Hotte pyramidale

Puissance

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Commande touchControl, avec variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
Fonctionnement normal : 463 m³/h,
Position intensive : 779 m³/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 50/64 dB, Intensif : 73 dB

Confort/Sécurité

- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Éclairage LED 2 x 3 W
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 60,9 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques

- Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
- Puissance de raccordement : 255 W
- Intensité lumineuse : 214 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage

- Kit de recyclage classique : Z51DXU0X0
ou Module Clean Air Plus : Z51FXC1N6
ou Module Clean Air Plus intégré : Z51DXI1X6
ou Module Clean Air longue durée : Z51FXJ0X0

Filtres de remplacement

- Filtre à charbon actif : Z51DXA0X0
ou Filtre Clean Air Plus : Z53XXB1X6
ou Filtre Clean Air longue durée : Z50XXP0X0

Se reporter à l'onglet accessoires pour connaître les prix et découvrir tous les accessoires disponibles.

N50



D94QBE1N0 INOX 559,99 €*



Design

- Hotte pyramidale

Puissance

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
Fonctionnement normal : 389 m³/h,
Position intensive : 643 m³/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 48/61 dB, Intensif : 70 dB

Confort/Sécurité

- Touches avec variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Éclairage LED 2 x 3 W
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 42,4 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques

- Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
- Puissance de raccordement : 220 W
- Intensité lumineuse : 214 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage

- Kit de recyclage classique : **Z51DXU0X0**
ou Module Clean Air Plus : **Z51FXC1N6**
ou Module Clean Air Plus intégré : **Z51DXI1X6**
ou Module Clean Air longue durée : **Z51FXJ0X0**





Filtres de remplacement

- Filtre à charbon actif : **Z51DXA0X0**
ou Filtre Clean Air Plus : **Z53XXB1X6**
ou Filtre Clean Air longue durée : **Z50XXP0X0**

Se reporter à l'onglet accessoires pour connaître les prix et découvrir tous les accessoires disponibles.

INSTALLATION





D94QBE1N0

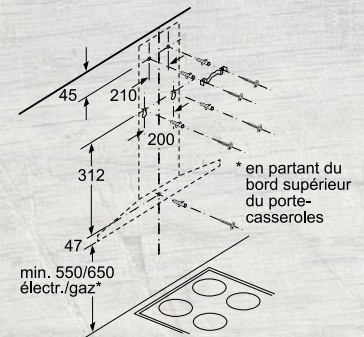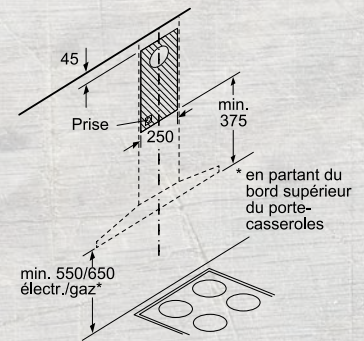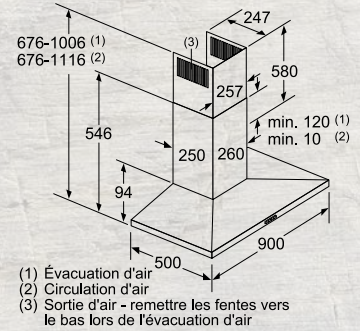

Pour l'utilisation d'une paroi arrière, tenir compte de la conception de l'appareil. Mesures en mm

INSTALLATION

D94BBC0N0 / D64BBC0N0



Pour l'utilisation d'une paroi arrière, tenir compte de la conception de l'appareil.

Mesures en mm

* Dimensions D64BBC0N0

N30



D94BBC0N0

INOX

419,99 €*

N30



Design

- Hotte box

Puissance

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Boutons poussoirs, 3 vitesses
- Débit d'air max en évacuation : 619 m³/h
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 49/70 dB

Confort/Sécurité

- Éclairage LED 2 x 3 W
- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 47,4 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques

- Câble de raccordement : 1,3 m
- Puissance de raccordement : 220 W
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Intensité lumineuse : 91 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage

- Kit de recyclage classique : Z51DXU0X0 ou Module Clean Air Plus : Z51FXC1N6 ou Module Clean Air Plus intégré : Z51DXI1X6 ou Module Clean Air longue durée : Z51FXJ0X0

Filtres de remplacement

- Filtre à charbon actif : Z51DXA0X0 ou Filtre Clean Air Plus : Z53XXB1X6 ou Filtre Clean Air longue durée : Z50XXP0X0

Se reporter à l'onglet accessoires pour connaître les prix et découvrir tous les accessoires disponibles.



D64BBC0N0

INOX

369,99 €*



Design

- Hotte box

Puissance

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Boutons poussoirs, 3 vitesses
- Débit d'air max en évacuation : 621 m³/h
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 48/69 dB

Confort/Sécurité

- Éclairage LED 2 x 3 W
- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 46,5 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques

- Câble de raccordement : 1,3 m
- Puissance de raccordement : 220 W
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Intensité lumineuse : 99 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage

- Kit de recyclage classique : Z51DXU0X0 ou Module Clean Air Plus : Z51FXC1N6 ou Module Clean Air Plus intégré : Z51DXI1X6 ou Module Clean Air longue durée : Z51FXJ0X0

Filtres de remplacement

- Filtre à charbon actif : Z51DXA0X0 ou Filtre Clean Air Plus : Z53XXB1X6 ou Filtre Clean Air longue durée : Z50XXP0X0

Se reporter à l'onglet accessoires pour connaître les prix et découvrir tous les accessoires disponibles.

LES HOTTES BOX INTÉGRÉES



Formes cachées et espace de rangement supplémentaire

Votre cuisine est créative, vous puisez votre inspiration auprès d'influences diverses. Nous aussi. La hotte box intégrée est une création hybride, tout à la fois hotte décorative et hotte intégrée. Pour le meilleur des deux.

GRAND RANGEMENT
VISIÈRE ANTI-CONDENSATION



FLEXI INSTALLATION

Flexibilité totale d'intégration dans des meubles de différentes tailles. Avec un filtre à charbon actif ou un filtre Clean Air.




COMFORT CONTROL


La reconnaissance automatique de la position de la vitre permet d'allumer et d'éteindre votre hotte et votre éclairage. Plus besoin d'ouvrir le placard de cuisine pour contrôler votre hotte, il suffit de soulever le panneau en verre.

INSTALLATION


D95XAM2S0




A: Zone sans charnière




D65XAM2S0





A: Zone sans charnière



D95XAM2S0 / D65XAM2S0



A: Passage de câbles



en partant du bord supérieur du porte-casserolles


A: Électrique min. 430
B: Gaz min. 650

Mesures en mm

N70



D95XAM2S0 MÉTAL NOIR ET VERRE 729,99€*



Design

- Hotte box intégrée de 90 cm
- Noir avec panneau en verre

Puissance

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Touches, avec variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 50/63 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 fonctionnement normal : 459 m³/h position intensive : 749 m³/h

Confort/Sécurité

- Éclairage LED : 3 x 2 W
- Éclairage Softlight®
- Le ventilateur et la lumière s'allument et s'éteignent automatiquement en ouvrant et en fermant le panneau de verre
- La lumière peut également être gérée individuellement
- Commande touchControl avec Affichage LED
- Panneau en verre avec contrôle tactile pour un fonctionnement facile et une meilleure capture de la vapeur
- Conception compacte offrant des possibilités de rangement supplémentaires : jusqu'à 10 kg par côté
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 63,9 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : B
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques

- Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
- Puissance de raccordement 259 W
- Intensité lumineuse : 571 lux
- Température de couleur : 3500 K

Informations sur l'installation

- Installation compatible avec des meubles sans fond
- Comprend des entretoises pour l'installation dans un meuble d'une profondeur maximale de 360 mm
- Comprend une protection contre les rayures et salissures pour l'espace de rangement
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Pour une installation dans des meubles plus hauts, des extensions de cheminée décoratives sont disponibles comme accessoires en option

Accessoires nécessaires

pour une installation en recyclage

- Kit de recyclage Clean Air : Z51IBI6X4
- ou Module de recyclage Clean Air Plus : Z51IXC1X6

Filtres de remplacement


- Filtre Clean Air : Z51IBB6X4
- ou Filtre Clean Air Plus : Z51IXB1X6

Se reporter à l'onglet accessoires pour connaître les prix et découvrir tous les accessoires disponibles.

N70



D65XAM2S0 MÉTAL NOIR ET VERRE 629,99€*



Design

- Hotte box intégrée de 60 cm
- Noir avec panneau en verre

Puissance

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Touches, avec variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 50/63 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 fonctionnement normal : 459 m³/h position intensive : 749 m³/h

Confort/Sécurité

- Éclairage LED : 3 x 2 W
- Éclairage Softlight®
- Le ventilateur et la lumière s'allument et s'éteignent automatiquement en ouvrant et en fermant le panneau de verre
- La lumière peut également être gérée individuellement
- Commande touchControl avec Affichage LED
- Panneau en verre avec contrôle tactile pour un fonctionnement facile et une meilleure capture de la vapeur
- Conception compacte offrant des possibilités de rangement supplémentaires : jusqu'à 10 kg par côté
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 61,9 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : B
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques

- Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
- Puissance de raccordement 256 W
- Intensité lumineuse : 476 lux
- Température de couleur : 3500 K

Informations sur l'installation

- Installation compatible avec des meubles sans fond
- Comprend une protection contre les rayures et salissures pour l'espace de rangement
- Comprend des entretoises pour l'installation dans un meuble d'une profondeur maximale de 360 mm
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Pour une installation dans des meubles plus hauts, des extensions de cheminée décoratives sont disponibles comme accessoires en option

Accessoires nécessaires

pour une installation en recyclage

- Kit de recyclage Clean Air : Z51IBI6X4
- ou Module de recyclage Clean Air Plus : Z51IXC1X6

Filtres de remplacement

- Filtre Clean Air : Z51IBB6X4
- ou Filtre Clean Air Plus : Z51IXB1X6

Se reporter à l'onglet accessoires pour connaître les prix et découvrir tous les accessoires disponibles.

N70


D94XAF8N0 INOX ET VERRE **619,99€***


Design

- Hotte inox
- Visière en verre

Puissance

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage prévoir le kit en option
- 1 moteur
- Bouton rotatif escamotable
- Aspiration périmétrale
- Cache filtre en verre blanc
- 3 vitesses
- Débit d'air max en évacuation : 610 m³/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 49/70 dB

Confort/Sécurité

- Éclairage LED : 2 x 2,5W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
- Visière en verre inclinable
- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 61 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : B
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C

Données techniques

- Câble de raccordement avec prise : 1,5 m
- Puissance de raccordement 255 W
- Intensité lumineuse : 76 lux
- Température de couleur : 3500 K

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage


- Kit de recyclage classique : **Z51IBU0X0**
- ou Module Clean Air Plus : **Z51IXC1X6**

Filtres de remplacement

- Filtre à charbon actif : **Z51IMA0X0**
- ou Filtre Clean Air Plus : **Z51IXB1X6**


Se reporter à l'onglet accessoires pour connaître les prix et découvrir tous les accessoires disponibles.

INSTALLATION


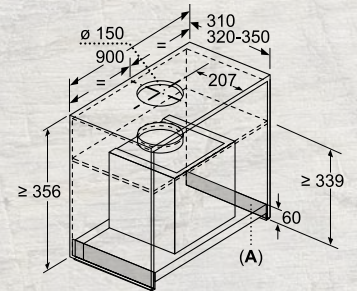
D94XAF8N0


A : zone sans charnière

Vue frontale

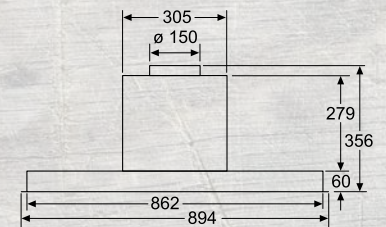

Vue latérale

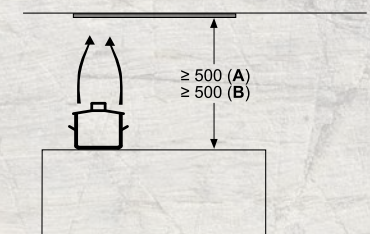





en partant du bord supérieur
du porte-casseroles :
A : électr. min. 500 mm
B : gaz min. 500 mm

Mesures en mm

HOTTES

INSTALLATION

D58ML66N1

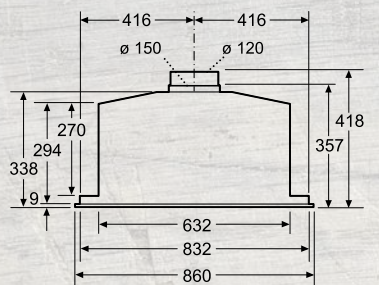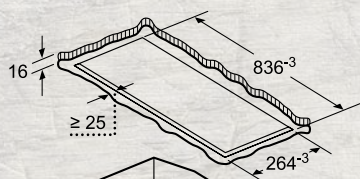

Mesures en mm

N70



D58ML66N1

719,99 €*



Design

- Aspiration périphérale

Puissance

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Moteur EfficientDrive : Moteur induction
- Touches contact
- Cache filtre en inox
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 610 m³/h,
position intensive : 800 m³/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement
normal : 41/64 dB, Intensif : 70 dB

Confort/Sécurité

- Fonction arrêt différé de 30 minutes après la cuisson
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air
- Éclairage du plan de travail : 2 x LED de 1 W
- Variateur d'intensité lumineuse
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 31,4 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques

- Câble de raccordement avec prise : 1,5 m
- Puissance de raccordement : 172 W
- Intensité lumineuse : 266 lux
- Température de couleur : 4000 K

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage

- Kit de recyclage classique : Z5135X3
ou Module Clean Air Plus : Z51XC1X6

Filtres de remplacement

- Filtre à charbon actif : Z5135X1
ou Filtre Clean Air Plus : Z51XB1X6


Se reporter à l'onglet accessoires pour connaître les prix et découvrir tous les accessoires disponibles.

N70



D57ML66N1

729,99 €*



Design

- Aspiration périphérique

Puissance

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Moteur EfficientDrive : Moteur induction
- Touches contact
- Cache filtre en inox
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 575 m³/h
position intensive : 775 m³/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 46/64 dB, Intensif : 70 dB

Confort/Sécurité

- Fonction arrêt différé de 30 minutes après la cuisson
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air
- Éclairage LED : 2 x LED de 1 W
- Variateur d'intensité lumineuse
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 30,3 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s)

Données techniques

- Câble de raccordement avec prise : 1,5 m
- Puissance de raccordement : 172 W
- Intensité lumineuse : 244 lux
- Température de couleur : 4000 K

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage

- Kit de recyclage classique : **Z5135X3**
ou Module Clean Air Plus : **Z51XC1X6**

Filtres de remplacement

- Filtre à charbon actif : **Z5135X1**
ou Filtre Clean Air Plus : **Z51XB1X6**

Se reporter à l'onglet accessoires pour connaître les prix et découvrir tous les accessoires disponibles.

N30



D5855X1

429,99 €*



Puissance

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- 2 moteurs
- Curseur, avec variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 379 m³/h
position intensive : 639 m³/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 38/56 dB, Intensif : 68 dB

Confort/Sécurité

- Éclairage LED : 2 x 2,1 W
- Classe d'efficacité énergétique C sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 81,2 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : D
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques

- Câble de raccordement : 1,3 m
- Puissance de raccordement 206 W
- Intensité lumineuse : 410 lux
- Température de couleur : 3500 K




Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage

- Filtre à charbon actif : **Z5155X0**

Se reporter à l'onglet accessoires pour connaître les prix et découvrir tous les accessoires disponibles.



INSTALLATION

D57ML66N1

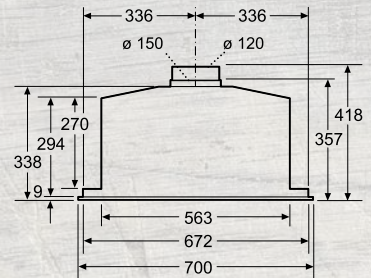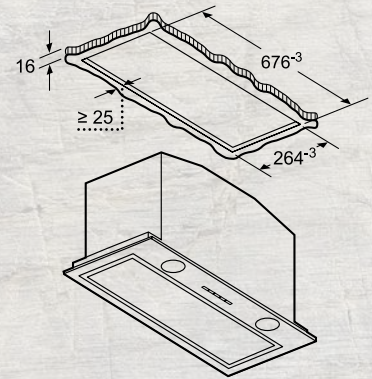

Mesures en mm

D5855X1




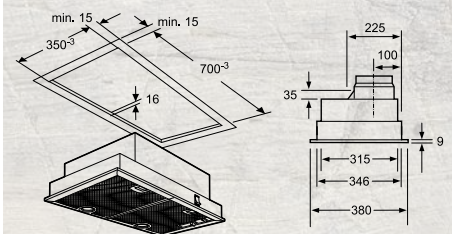


Mesures en mm

HOTTES

INSTALLATION

D55ML66N1 / D55MH56N0

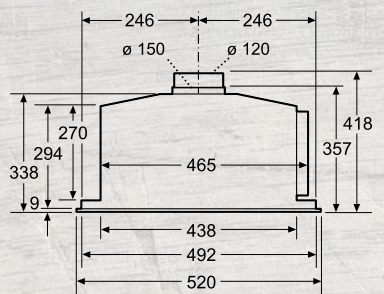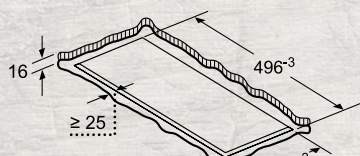


Mesures en mm

N70



D55ML66N1

659,99 €*



Design

- Aspiration périphérale

Puissance

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Moteur EfficientDrive : Moteur induction
- Touches contact
- Cache filtre en inox
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 540 m³/h,
position intensive : 730 m³/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement
normal : 44/64 dB, Intensif : 70 dB

Confort/Sécurité

- Fonction arrêt différé de 30 minutes après la cuisson
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air
- Éclairage du plan de travail: 2 x LED de 1 W
- Variateur d'intensité lumineuse
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 29,6 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D
- 1 filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s)

Données techniques

- Câble de raccordement avec prise : 1,5 m
- Puissance de raccordement : 172 W
- Intensité lumineuse : 244 lux
- Température de couleur : 4000 K

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage

- Kit de recyclage classique : Z5135X3
ou Module Clean Air Plus : Z511XC1X6

Filtres de remplacement

- Filtre à charbon actif : Z5135X1
ou Filtre Clean Air Plus : Z511XB1X6

Se reporter à l'onglet accessoires pour connaître les prix et découvrir tous les accessoires disponibles.

N50



D55MH56N0

549,99 €*



Design

- Aspiration périphérique

Puissance

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- 1 moteur
- Touches contact (variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive) avec Affichage LED
- Cache filtre en inox
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 575 m³/h,
position intensive : 650 m³/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement
normal : 53/67 dB, Intensif : 70 dB

Confort/Sécurité

- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Éclairage : 2 x LED de 1 W
- Classe d'efficacité énergétique C sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 107,8 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : D
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D
- 1 filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

Données techniques

- Câble de raccordement avec prise : 1,5 m
- Puissance de raccordement : 277 W
- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal de la hotte : Ø 150 mm (120 mm livré avec l'appareil)
- Intensité lumineuse : 244 lux
- Température de couleur : 4000 K

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage

- Kit de recyclage classique : Z5135X3 ou Module Clean Air Plus : Z51IXC1X6

Filtres de remplacement

- Filtre à charbon actif : Z5135X1 ou Filtre Clean Air Plus : Z51IXB1X6

Se reporter à l'onglet accessoires pour connaître les prix et découvrir tous les accessoires disponibles.

N30



D5655X1

FINITION ALUMINIUM

349,99 €*



Puissance

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- 2 moteurs
- Curseur, avec variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 363 m³/h,
position intensive : 618 m³/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement
normal : 38/56 dB, Intensif : 68 dB

Confort/Sécurité

- Éclairage LED : 2 x 2,1W
- Classe d'efficacité énergétique C sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 79,8 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : D
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques

- Câble de raccordement : 1,3 m
- Puissance de raccordement 206 W
- Intensité lumineuse : 438 lux
- Température de couleur : 3500 K




Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage

- Filtre à charbon actif : Z5155X0

Se reporter à l'onglet accessoires pour connaître les prix et découvrir tous les accessoires disponibles.

INSTALLATION

D5655X1

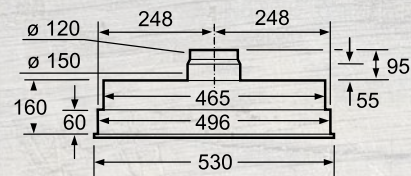


Mesures en mm



HOTTES

INSTALLATION





D49ML54X1



Réglage
de la profondeur du tiroir-filtre
possible jusqu'à 29 mm



Le montage de la hotte tiroir de 90 cm
dans un meuble haut de 90 cm de large
requiert un kit de montage. Les deux angles
de montage sont vissés à gauche et à droite
dans le meuble. Montage selon gabarit.

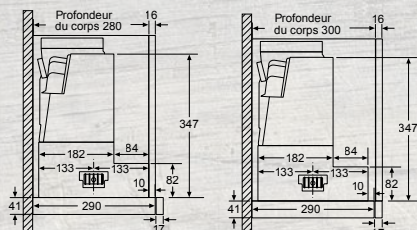

Mesures en mm



N70



POUR MEUBLE DE 60 OU 90 CM

D49ML54X1

INOX

779,99 €*



Design

- Hotte inox
- Bandeau de finition en option

Puissance

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation
- Touches, 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 41/53 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 395 m³/h
position intensive : 700 m³/h

Confort/Sécurité

- Démarrage et arrêt automatique lorsque le bandeau est tiré ou poussé
- Touches contact avec Affichage digital
- Fonction réduction du niveau sonore
- Éclairage Softlight®
- Éclairage LED 3 x 3 W
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
- 3 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s)

Données techniques

- Classe d'efficacité énergétique B* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 38,8 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : B*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Puissance de raccordement : 146 W
- Câble de raccordement avec prise : 1,75 m
- Température de couleur : 3500 K
- Intensité lumineuse : 355 lux

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage

- Kit de recyclage classique : Z54TS02X0
ou Module Clean Air Plus : Z51IXC1X6

Filtres de remplacement

- Filtre à charbon actif : Z54TC02X0
ou Filtre Clean Air Plus : Z51IXB1X6

Se reporter à l'onglet accessoires pour connaître les prix et découvrir tous les accessoires disponibles.

N50



POUR MEUBLE DE 60 CM

D46ED52X1 GRIS MÉTALLISÉ **569,99 €***



Design

- Argent métallisé
- Bandeau de finition en option

Puissance

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation
- Touches, avec variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 41/53 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 fonctionnement normal : 399 m³/h position intensive : 728 m³/h

Confort/Sécurité

- Démarrage et arrêt automatique lorsque le bandeau est tiré ou poussé
- Éclairage LED 2 x 3 W
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
- 2 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

Données techniques

- Classe d'efficacité énergétique A* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 37,9 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : B*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Puissance de raccordement : 144 W
- Câble de raccordement avec prise : 1,75 m
- Température de couleur : 3500 K
- Intensité lumineuse : 294 lux

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage

- Kit de recyclage classique : Z54TS02X0 ou Module Clean Air Plus : Z51IXC1X6

Filtres de remplacement

- Filtre à charbon actif : Z54TC02X0 ou Filtre Clean Air Plus : Z51IXB1X6

Se reporter à l'onglet accessoires pour connaître les prix et découvrir tous les accessoires disponibles.

N30



POUR MEUBLE DE 60 CM

D46BR22X1 GRIS MÉTALLISÉ **299,99 €***



Design

- Argent métallisé
- Bandeau de finition en option

Puissance

- 1 moteur
- Touches, 3 vitesses
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 fonctionnement normal : 389 m³/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 59/67 dB

Confort/Sécurité

- Démarrage et arrêt automatique lorsque le bandeau est tiré ou poussé
- Éclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

Données techniques

- Classe d'efficacité énergétique B* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 41,1 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : C*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Puissance de raccordement : 108 W
- Câble de raccordement avec prise : 1,75 m
- Température de couleur : 3500 K
- Intensité lumineuse : 131 lux

Accessoires nécessaires pour une installation en recyclage


- I Kit de recyclage classique : Z54TS01X0

Filtres de remplacement



- I Filtre à charbon actif : Z54TC01X0

Se reporter à l'onglet accessoires pour connaître les prix et découvrir tous les accessoires disponibles.





D46ED52X1 / D46BR22X1



Réglage de la profondeur du tiroir-filtre possible jusqu'à 29 mm



Le montage de la hotte tiroir de 90 cm dans un meuble haut de 90 cm de large requiert un kit de montage. Les deux angles de montage sont vissés à gauche et à droite dans le meuble. Montage selon gabarit.

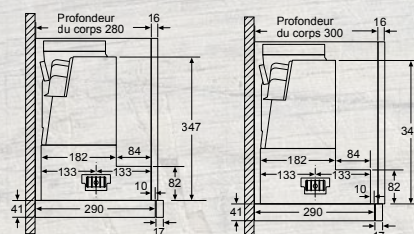

Mesures en mm