

**Erstmals sind Schrankplanungen  
auch problemlos in 60 cm breiten  
Unterschrank möglich**

**GERÄTEVARIANTEN FÜR 60 CM  
UNTERSCHRANKPLANUNGEN**




**GERÄTEVARIANTEN FÜR ≥ 80 CM  
UNTERSCHRANKPLANUNGEN**



UNTERSCHIEDLICHE GERÄTEGRÖSSEN	für 60cm breite Unterschranke		NEFF Collection
	Standard Ausschnitte bei Arbeitsplatten	Linie	
<b>N70</b>			
AUFGESETZTE INSTALLATION	560 x 490 mm		T47TD7BN2
FLÄCHENBÜNDIGE INSTALLATION	672 x 500 mm		T47PD7BX2
<b>N50</b>			
AUFGESETZTE INSTALLATION	560 x 490 mm		T46CB4AX2
FLÄCHENBÜNDIGE INSTALLATION	672 x 500 mm		

UNTERSCHIEDLICHE GERÄTEGRÖSSEN	für 80cm breite Unterschranke		NEFF Collection
	Standard Ausschnitte bei Arbeitsplatten	Linie	
<b>N90</b>			
AUFGESETZTE INSTALLATION	750 x 490 mm		T58TL6EN2
FLÄCHENBÜNDIGE INSTALLATION	780 x 500 mm		T58PL6EX2
<b>N70</b>			
AUFGESETZTE INSTALLATION	750 x 490 mm	T48CD7AX2	T48TD7BN2
FLÄCHENBÜNDIGE INSTALLATION	780 x 500 mm		T48PD7BX2
<b>N50</b>			
AUFGESETZTE INSTALLATION	750 x 490 mm		T48CB1AX2
FLÄCHENBÜNDIGE INSTALLATION	780 x 500 mm		

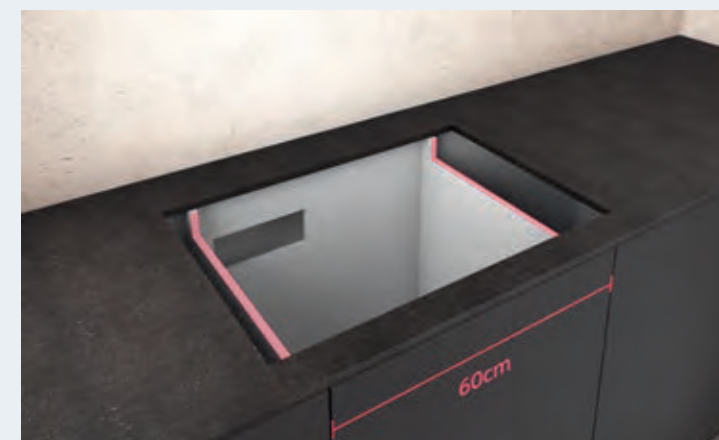

Wussten Sie schon, dass Sie 80cm breite Hausgeräte ganz einfach in 60cm breite Unterschranke einpassen können? Dafür müssen nur die Seitenwände des Unterschranks angepasst werden – ganz so, wie bei 80cm breiten Kochfeldern ohne integrierten Dunstabzug. Nur das Lüftergehäuse benötigt die ganze Tiefe, die Seitenwände des Unterschranks verschieben sich in Richtung der anliegenden Unterschranke. Das sollte bei der Planung der Schubladen berücksichtigt werden. Wir empfehlen, in den direkt angrenzenden Unterschrank keine zusätzlichen Einbaugeräte zu installieren.



Sie können den Abstand zwischen Ober- und Unterschrank frei wählen. Es gibt keine Richtlinien seitens der Geräte, Sie sollten lediglich gut an Ihr Kochgeschirr kommen.

# Integrierte Kochfeldabzüge der NEFF Collection – Planungsmatrix zur Luftführung



**T58TL6EN2**  
Designrahmen  
in Edelstahl

**T58PL6EX2**  
Flächenbündig,  
ohne Rahmen

Breite (cm)  
80

**T48TD7BN2**  
Designrahmen  
in Edelstahl

**T48PD7BX2**  
Flächenbündig,  
ohne Rahmen

Breite (cm)  
80

**T47TD7BN2**  
Designrahmen  
in Edelstahl

**T47PD7BX2**  
Flächenbündig,  
ohne Rahmen

Breite (cm)  
70


**T48CB1AX2**  
rahmenlos

**T46CB4AX2**  
rahmenlos

Breite (cm)  
80

Breite (cm)  
60

## Ungeführte Umluft / direkte Abluft, Arbeitsplattentiefe ≥ 60 cm

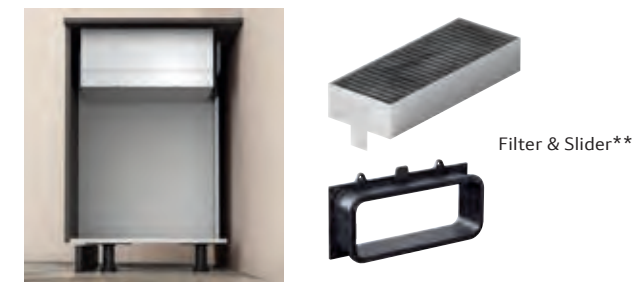

**T58TL6EN2**  
Designrahmen in Edelstahl  
NEU: ab 01/2022\* inkl. Umluftset  
(Filter&Slider\*\*)

**T58PL6EX2**  
Flächenbündig, ohne Rahmen  
NEU: ab 01/2022\* inkl. Umluftset  
(Filter&Slider\*\*)

**T48TD7BN2**  
Designrahmen in Edelstahl  
NEU: ab 01/2022\* inkl. Umluftset  
(Filter&Slider\*\*)

**T48PD7BX2**  
Flächenbündig, ohne Rahmen  
NEU: ab 01/2022\* inkl. Umluftset  
(Filter&Slider\*\*)

**T47TD7BN2**  
Designrahmen in Edelstahl  
NEU: ab 01/2022\* inkl. Umluftset  
(Filter&Slider\*\*)

**T47PD7BX2**  
Flächenbündig, ohne Rahmen  
NEU: ab 01/2022\* inkl. Umluftset  
(Filter&Slider\*\*)

**T48CB1AX2**  
Rahmenlos  
NEU: ab 01/2022\* inkl. Umluftset  
(Filter&Slider\*\*)

**T46CB4AX2**  
Rahmenlos, ohne Rahmen  
NEU: ab 01/2022\* inkl. Umluftset  
(Filter&Slider\*\*)

## Teil/vollgeführte Umluft / Abluft, Arbeitsplattentiefe ≥ 60 cm



**SET T58TL6GA6**  
Lieferbar ab 01/2022\*

T58TL6EN2, Designrahmen in Edelstahl  
inkl. Z861SB4 Flachkanalbogen vertikal  
90° (S-Radius)

**SET T58PL6GA6**  
Lieferbar ab 01/2022\*

T58PL6EX2, Flächenbündig, ohne  
Rahmen  
inkl. Z861SB4 Flachkanalbogen vertikal  
90° (S-Radius)

**SET T48TD7GA6**  
Lieferbar ab 01/2022\*

T48TD7BN2, Designrahmen in Edelstahl  
inkl. Z861SB4 Flachkanalbogen vertikal  
90° (S-Radius)

**SET T48PD7GA6**  
Lieferbar ab 01/2022\*

T48PD7BX2, Flächenbündig, ohne  
Rahmen  
inkl. Z861SB4 Flachkanalbogen vertikal  
90° (S-Radius)

**SET T47TD7GA6**  
Lieferbar ab 01/2022\*

T47TD7BN2, Designrahmen in Edelstahl  
inkl. Z861SB4 Flachkanalbogen vertikal  
90° (S-Radius)

**SET T47PD7GA6**  
Lieferbar ab 01/2022\*

T47PD7BX2, Flächenbündig, ohne  
Rahmen  
inkl. Z861SB4 Flachkanalbogen vertikal  
90° (S-Radius)

**SET T48CB1GA6**  
Lieferbar ab 01/2022\*

T48CB1AX2, Rahmenlos  
inkl. Z861SB4 Flachkanalbogen vertikal  
90° (S-Radius)

**SET T46CB4GA6**  
Lieferbar ab 01/2022\*

T46CB4AX2, Rahmenlos  
inkl. Z861SB4 Flachkanalbogen vertikal  
90° (S-Radius)

Filter, Slider\*\* und Flachkanalbogen Z861SB4 vertikal 90° (S-Radius) sind bei diesen Sets inklusive. Weitere Kanalstücke bitte nach Bedarf zusätzlich bestellen, siehe Sonderzubehör.  
Für teilgeführte Umluft ist ein Komplettpaket der weiteren Verrohrungsteile bestehend aus 1 x L-Bogen, 3 x Verbindungsmanschetten, 1 x 50 cm gerader Kanal und 1 x Diffusor erhältlich: **Z861KR2 Vorzugsverrohrung**.

## Teil/vollgeführte Umluft / Abluft, Arbeitsplattentiefe ≥ 70 cm



**SET T58TL6GA7**  
Lieferbar ab 01/2022\*

T58TL6EN2, Designrahmen in Edelstahl  
inkl. Z861SB2 Flachkanalbogen vertikal  
90° (L-Radius)

**SET T58PL6GA7**  
Lieferbar ab 01/2022\*

T58PL6EX2, Flächenbündig, ohne  
Rahmen  
inkl. Z861SB2 Flachkanalbogen vertikal  
90° (L-Radius)

**SET T48TD7GA7**  
Lieferbar ab 01/2022\*

T48TD7BN2, Designrahmen in Edelstahl  
inkl. Z861SB2 Flachkanalbogen vertikal  
90° (L-Radius)

**SET T48PD7GA7**  
Lieferbar ab 01/2022\*

T48PD7BX2, Flächenbündig, ohne  
Rahmen  
inkl. Z861SB2 Flachkanalbogen vertikal  
90° (L-Radius)

**SET T47TD7GA7**  
Lieferbar ab 01/2022\*

T47TD7BN2, Designrahmen in Edelstahl  
inkl. Z861SB2 Flachkanalbogen vertikal  
90° (L-Radius)

**SET T47PD7GA7**  
Lieferbar ab 01/2022\*

T47PD7BX2, Flächenbündig, ohne  
Rahmen  
inkl. Z861SB2 Flachkanalbogen vertikal  
90° (L-Radius)

**SET T48CB1GA7**  
Lieferbar ab 01/2022\*

T48CB1AX2, Rahmenlos  
inkl. Z861SB2 Flachkanalbogen vertikal  
90° (L-Radius)

**SET T46CB4GA7**  
Lieferbar ab 01/2022\*

T46CB4AX2, Rahmenlos  
inkl. Z861SB2 Flachkanalbogen vertikal  
90° (L-Radius)

Filter, Slider\*\* und Flachkanalbogen Z861SB2 vertikal 90° (L-Radius) sind bei diesen Sets inklusive. Weitere Kanalstücke bitte nach Bedarf zusätzlich bestellen, siehe Sonderzubehör.  
Für teilgeführte Umluft ist ein Komplettpaket der weiteren Verrohrungsteile bestehend aus 1 x L-Bogen, 3 x Verbindungsmanschetten, 1 x 50 cm gerader Kanal und 1 x Diffusor erhältlich: **Z861KR2 Vorzugsverrohrung**.

\*Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.  
\*\* Slider wird nur bei ungeführter Umluft benötigt. Für die anderen Luftführungen findet er keine Anwendung und kann entsorgt werden.

INTEGRIERTE KOCHFELDAUZÜGE

INTEGRIERTE KOCHFELDAUZÜGE