



Catalogue professionnel 2022

SÉLECTIONNÉ PAR TOP CHEF™

PASSIONNEMENT CUISINE DEPUIS 1877

Lexique NEFF

FOURS

Added Steam : Ajout de vapeur – 2 intensités au choix – au cours de cuissons traditionnelles. La capacité du réservoir d'eau est de 220 ml.

Assistant pâtisserie et rôtisserie : propose automatiquement mode, température et durée de cuisson pour une large sélection de plats. Et ces paramètres se modifient individuellement.

CircoTherm® : mode de cuisson sain et savoureux, plus rapide et plus économique, sans préchauffage, à une température inférieure à 180°C, sur trois ou quatre niveaux simultanément, sans mélange d'odeurs ni de saveurs. Vitamines, sels minéraux préservés. Viande plus moelleuse.

Clip Rail : rail télescopique sur 1 niveau.

Comfort Flex : rails télescopiques sur 1 niveau, à sortie totale et avec butée anti-basculement. Leur nouvelle conception permet de saisir les grilles et lèchefrites par les côtés, comme un plat.

Écran Full Touch Control : grand écran TFT tactile couleur et haute définition pour piloter le four comme un smartphone.

Eco Clean : nettoyage automatique, 1 heure à 275°C. Les parois EcoClean se régénèrent automatiquement et indéfiniment.

Ecolyse : Association des modes de nettoyage Eco Clean et hydrolyse.

Full Steam : l'alliance d'un vrai four multifonction et d'un vrai four vapeur pour cuire doucement légumes, poissons et viandes entre 40°C et 100°C. Préserve les arômes, les couleurs, les vitamines et les minéraux des aliments.

Hide® : la porte coulisse et disparaît sous l'enceinte du four pour en libérer l'accès.

Hydrolyse : aide au nettoyage écologique et économique basée sur la vapeur. 40 cl d'eau additionnés de quelques gouttes de liquide vaisselle déposés sur la sole du four et portés à 60°C pendant 4 minutes... 21 minutes plus tard, un coup d'éponge pour la finition, le four est propre.

Innowave (Technologie Inverter) : émission continue des micro-ondes (et non séquentielle). Décongélation et cuisson homogènes et plus rapides. Gain énergétique.

NeffLight® : éclairage LED exclusif qui permet une parfaite vision de l'enceinte sans ouvrir la porte et sur tous les niveaux.

Neff Navigator : commande centrale pour naviguer dans le menu

Programmes automatiques : il suffit d'indiquer le poids et le type d'aliment à cuire parmi un large choix. Le four s'occupe du reste pour une cuisson parfaite.

Pyrolyse : nettoyage tout automatique qui élimine les salissures à 500°C, sans aucun dégagement d'odeurs. Après la pyrolyse, il ne reste qu'à enlever une fine cendre résiduelle. Durée et heure de départ se choisissent.

Rails téléscopiques : système de rails télescopiques sur 3 niveaux.

Seamless Combination® : deux liserés en inox pour superposer uniformément deux appareils.

Slide&Hide® : la seule porte qui coulisse et disparaît sous l'enceinte pour donner un accès total et sans obstacle au four. Le système SoftHide® ouvre et ferme la porte en douceur.

Sonde de température multipoints : pour cuire à cœur au degré et à la seconde près. Elle mesure en continue la T°, en 3 points différents, des viandes, volailles et poissons. Dès la T° sélectionnée atteinte, la cuisso n s'arrête.

Sous-vide : cuisson des aliments à basse T°, dans une pochette en plastique alimentaire fermée hermétiquement. Parfait pour les viandes, poissons, fruits et légumes. Préserve le goût et la texture des aliments.

Vario Steam® : fonction vapeur additionnelle à intensité réglable - 3 positions - pour une cuisson encore meilleure dans un four multifonction. Ex. : viandes dorées et moelleuse. Réservoir d'eau 1 l.

Mode cuisson

Basse température : chaleur de voûte et de sole chauffent à 80°C pour de longues et savoureuses préparations, comme le gigot de 7 heures. Idéal pour conserver tout le fondant d'une viande après l'avoir dorée à la poêle.

Chaleur de sole (Pâtisserie) : cuisson à 225°C. Idéale pour les tartes aux fruits très juteux et toutes les pâtisseries en général.

Convection naturelle : chauffe de la résistance de voûte et de sole, température réglable de 50 à 275°C.

Décongélation : le brassage de l"air ambiant assure une décongélation rapide et homogène de tous les aliments. Idéal pour aliments délicats, poissons et volailles.

Étuve : permet, avec un peu d'eau (pour l'humidité) et de chaleur (35°C), de créer le climat idéal pour faire lever les pâtes sans courant d'air. La pâte reste souple, ne dessèche pas et ne forme pas de croûte.

Fournil : pour la cuisson du pain entre 180 et 220°C. La mie est aérée, cuit uniformément, ne se dessèche pas et croustille. Astuce : pour un résultat encore meilleur, utilisez notre pierre à pain.

Gril grande surface : dore rapidement et uniformément les soufflés, gratins, grillades.... La porte fermée supprime les odeurs et les fumées incommodantes.

Gril petite surface : cf gril grande surface

Gril ventilé : gril et brassage de l'air par la turbine pour obtenir des viandes et des volailles parfaitement dorées sans tournebroche. C'est la chaleur qui tourne autour des mets. La porte du four reste toujours fermée, la viande ne se dessèche pas, elle est juteuse au cœur et croustillante à l'extérieur.

Maintien au chaud : convection naturelle à 80°C (température réglable entre 60 et 120°C) pour maintenir au chaud sans poursuivre la cuisson.

Pizza : activation de la turbine et de la résistance de sole. Idéal pour les pizzas, mais également les produits surgelés nécessitant un résultat croustillant.

Réchauffer : réchauffer sans dessécher, régénérer les viennoiseries de la veille.

EXPRESSO

Aroma Pressure System : système perfectionné de percolation à 19 bars, pour une parfaite pression et une extraction complète de tous les arômes.

Auto Valve System : système intelligent pour passer automatiquement de la fonction vapeur à la fonction eau chaude.

Cream Center : permet d'obtenir une mousse de lait légère et onctueuse. Facile à utiliser, il suffit d'appuyer sur une touche pour un délicieux cappuccino ou latte macchiato... Facile à nettoyer : ses différentes parties se nettoient au lave-vaisselle.

Senso Flow System : nouvelle technique de chauffe qui permet d'obtenir une première tasse en moins de 30 s' et sans gaspillage d'énergie. L'appareil en veille, l'eau ne chauffe pas. Elle ne monte en température qu'au moment de la préparation.

Silent Ceram Drive : moulin à café en céramique, très résistant et peu bruyant.

SinglePortionCleaning : les conduits sont rincés automatiquement après chaque utilisation. Hygiène parfaite, aucun mélange de goût entre 2 boissons.

TABLES

Commande centralisée table/hotte : l'éclairage et la puissance de la hotte se règlent à partir du bouton TwistPad® de la table de cuisson.

Combi Induction : permet l'association de deux foyers pour les régler d'un seul coup quand vous utilisez de grands plats rectangulaires.

Chronomètre : alors que le minuteur décompte le temps passé, le chronomètre le compte. Pratique quand il faut ajouter des ingrédients à des moments précis.

Encastrement à fleur de plan de travail (Piano a filo) : la table s'encastre dans le prolongement du plan de travail. Rien ne dépasse.

Easy Touch : contrôle des puissances avec une touche seulement.

FlameSelect® : contrôle précisément la puissance de la flamme. 9 positions.

Flex Induction : zone de cuisson d'env. 24 x 40 cm (selon modèle) qui offre une totale liberté d'utilisation. Taille des plats, forme et nombre indifférents ; elle les détecte automatiquement et adapte son fonctionnement en conséquence.

Flex Induction XL : 2 zones centrales complètent les zones Flex. Teppanyaki, braisière... peuvent ainsi se placer horizontalement laissant plus d'espace aux autres cuissons.

Frying Sensor : un sensor placé dans les inducteurs mesure la T° de l'ustensile, avertit par un bip sonore lorsque la T° choisie parmi 5 est atteinte et la stabilise. Economie, précision et sécurité.

Information Energie : indication à la fin de chaque cuisson du nombre de kilowatts consommé.

Multi Plex : ces tables se branchent sur une prise électrique de 16 ou 20 (A), sans aucune installation spécifique. Grâce à la gestion intelligente des foyers, la table conserve des performances comparables à une table de 7200 W.

Multi Touch : contrôle des puissances avec une touche seulement. Les tables Multi Touch disposent de fonctionnalités élargies.

Power Management : permet de réduire la puissance de la table de 11100, 7600, 7400 ou 7200 W à 1000 W minimum par palier de 500 W. Ainsi elle s'adapte facilement et à tout moment à toute installation électrique.

Power Move : divise la zone CombiInduction en 2 zones réglées à 2 puissances différentes : 9 à l'avant pour saisir, 1.5 à l'arrière pour maintenir au chaud.

Power Move + : divise la zone FlexInduction en trois zones réglées à trois températures différentes. D'avant en arrière : puissance 9 pour saisir, 5 pour mijoter et L pour maintenir au chaud. Ces préréglages se personnalisent.

Quick Start : reconnaissance automatique de la zone de cuisson choisie. Il ne reste qu'à sélectionner une puissance de chauffe.

Stop&Clean : suspend pendant env. 20 s' toutes les cuissons et programmations, le temps de passer un coup d'éponge.

Thermocouple : sécurité qui coupe l'arrivée de gaz en cas d'extinction accidentelle de la flamme.

Touch Control : commandes sensitives. Permettent de contrôler la table de cuisson sans manettes. Fonctionnent par contact.

TwistPad® : bouton amovible et magnétique qui permet de sélectionner facilement une zone de cuisson et de sélectionner rapidement sa puissance en le faisant tourner sur lui même.

TwistPadFire® : même fonctionnement que le Twist Pad®. Mais un anneau lumineux rouge s'illumine au centre du bouton dès que la table est en fonctionnement.

Zone Light : des filets lumineux délimitent, à l'allumage, les zones de cuisson puis s'éteignent autour des foyers non utilisés. La sérigraphie imprimée sur le verre n'existe plus.

HOTTES

Air Guidé : un rideau d'air dressé à l'arrière du panneau en verre empêche les fumées odorantes de s'échapper. Elles sont efficacement dirigées vers les filtres, quelle que soit leur provenance : avant de la table ou récipients hauts.

Ambient light : lumière d'ambiance à choisir parmi 31 couleurs. Projette un halo de 30 cm autour de la hotte.

Arrêt différé : cette touche reporte l'arrêt automatique de la hotte ultérieurement. Le temps de finir le renouvellement complet de l'air.

Aspiration périmétrale : optimise la performance de la hotte en accélérant l'aspiration de l'air.

Clean Air : filtre à charbon actif nouvelle génération : 85 à 90 % d'odeurs en moins, niveau sonore réduit.

Clean Air Plus : filtre jusqu'à 99 % du pollen.

Efficient Silent Drive : Moteur induction 80% plus économe en électricité et moins bruyant. Garanti 10 ans. La garantie est à activer sur le site Neff.

Évacuation extérieure : l'air aspiré est évacué vers l'extérieur après avoir traversé le(s) filtre(s) à graisse métallique(s).

Montage facile : système permettant d'ajuster avec précision la position de la hotte en largeur et en hauteur même une fois les trous percés.

Recyclage : l'air est aspiré puis rejeté dans la pièce après avoir traversé les filtres à graisses et les filtres anti-odeurs à charbon actif.

Sensor air pur : évalue la densité de vapeur et ajuste la puissance.

Soft Light® : module l'intensité de la lumière à votre convenance.

Table/hotte connectée : l'éclairage et la puissance de la hotte se règlent à partir du bouton TwistPad® de la table de cuisson.

Ventilation intermittente : programme le fonctionnement de la hotte à intervalles réguliers, en cas d'absence prolongée par exemple.

FROID

Big Box : grand tiroir de 26 cm et 30 l. pour les grandes pièces de viandes ou de grands poissons.

Clayette Accès facile : elle coulisse vers vous pour prendre facilement les aliments stockés à l'arrière. Avec butée et rebord anti-débordement.

Clayette Vario Shelf : elle se sépare en deux, la partie avant coulisse vers l'arrière, pour dégager un espace de grande hauteur.

Éclairage LED : éclairage par lampes basse consommation.

Filtre Air Fresh : efficace durant toute la durée de vie de l'appareil, il neutralise toutes les odeurs.

Fresh Safe 2 : temps de conservation au minimum doublé. Idéal pour fruits et légumes.

Low Frost : formation de givre réduite, fréquence du dégivrage moindre.

Montage facile : installation de la porte de meuble sur la porte du réfrigérateur rapide et simple grâce au nombre de pièces réduit et aux vis prémontées.

No Frost : technique qui répartit le froid uniformément dans tout l'appareil, y compris dans la contreporte et empêche la formation de givre. Il n'y a donc aucune contrainte d'emplacement pour conserver les aliments ni de dégivrage.

Soft Close : fermeture douce et automatique de la porte dès l'angle de 20° atteint.

Touche super réfrigération : elle déclenche la baisse de la température dans le compartiment réfrigérateur. A enclencher avant d'y introduire une grande quantité d'aliments à température ambiante ou pour rafraîchir plus rapidement des boissons.

Touche super congélation : elle déclenche la baisse de la température dans le compartiment congélateur. A enclencher afin de congeler plus rapidement les aliments.

Vario Zone : la clayette centrale et les deux tiroirs se retirent pour disposer d'un seul espace beaucoup plus grand.

Vita Control : 2 sondes intérieures et 1 extérieure garantissent une température stable pour mieux conserver les aliments.

Température réglable (5°C-20°C) : Ajustez la température enfonction des bouteilles stockées dans deux zones distinctes

Température réglable (5°C-20°C) : Ajustez la température en fonction des bouteilles.

LAVE-VAISSELLE

Aqua Sensor : ses capteurs analysent le degré de salissure de l'eau pour adapter la consommation d'eau. Il peut faire économiser jusqu'à 25% d'eau.

Aqua Stop : coupe l'arrivée d'eau en cas de fuite ou de débordement. Neff garantit cette sécurité pendant toute la durée de vie de l'appareil.

Auto 3in1 : reconnaît le type de produit lessiviel utilisé (pastille, liquide, poudre) et adapte le programme choisi en conséquence pour un résultat toujours impeccable.

Auto programme : adapte automatiquement la consommation d'eau, la durée du programme et sa température entre 45 et 65°C en fonction du degré de salissure de la vaisselle grâce aux capteurs AquaSensors®.

Boîte Maxi Performance : assure la dissolution progressive et complète de la pastille grâce à son aspersion permanente par un jet d'eau. L'efficacité du lavage est optimisée.

Brillance Verre : préserve la transparence des verres en maintenant en permanence le juste équilibre entre eau douce et eau dure.

Cycles Express Plus : permet de raccourcir la durée du programme choisi de 66% sans aucune perte d'efficacité. Lavage et séchage restent parfaits.

Duo Power : 2 bras de lavage pour asperger dans les moindres recoins le panier supérieur des lave-vaisselle de 45 cm de large.

Échangeur thermique : évite les effets néfastes des chocs thermiques en empêchant que l'eau froide entre en contact avec la vaisselle chaude. L'échangeur thermique capte la chaleur produite au cours du lavage et la transmet à l'eau de la phase suivante, sans apport énergétique supplémentaire.

Emotion Light : lumière blanche diffusée à l'intérieur de l'appareil pour une parfaite vision sur la vaisselle.

Favori : touche pour mémoriser le programme et l'option préférés.

Flex (Paniers) : flexible, le panier inférieur a 2 rangées de picots rabattables.

Flex 2 (paniers) : pour une grande flexibilité, le panier supérieur a 2 rangées de picots rabattables, le panier inférieur 4.

Flex 3 (paniers) : pour une plus grande flexibilité, le panier supérieur a 6 rangées de picots rabattables, le panier inférieur 8. Fini les traces sur les verres : le bout arrondi de chaque picot limite le contact avec les verres.

Gap Illumination : éclairage latéral pour signaler un programme en cours.

Hauteur 86,5 cm : lave-vaisselle de 86,5 cm de haut pour un plan de travail jusqu'à 92,5 cm.

Hygiène Plus : option qui porte la température de rinçage du programme choisi à 75°C. Élimine 99,9% des germes et bactéries. Idéal biberons, planche à découper...

Info Light : point lumineux rouge projeté sur le sol tant qu'un programme est en cours. Équipe certains lave-vaisselle tout intégrables.

Moteur Efficient Silent Drive : moteur particulièrement silencieux car fonctionne par induction, sans créer de frottements.

Open Assist : système d'ouverture de la porte par pression sur la porte.

Home Connect : les appareils connectés via l'application Home Connect peuvent se piloter à distance via l'application éponyme.

Open dry : ouverture automatique de la porte en fin de programme pour faciliter le refroidissement et le séchage de la vaisselle.

Prélavage : appelé aussi trempage ou rinçage. Pour tremper la vaisselle si les résidus ont séché avant la mise en route du lave-vaisselle et/ou si la vaisselle est particulièrement sale. Ce programme court fonctionne à froid. Il remplace le rinçage sous le robinet.

Porte à glissières : fixation innovante qui permet une intégration sans contrainte : avec une porte très haute, très épaisse, une plinthe étroite...

Programme Chef 70°C : programme 3 en 1 pour laver et sécher impeccablement en même temps tout type de vaisselle : intensif 70°C + zone intensive + séchage Extra.

Programme Eco 50°C : consommation d'eau et d'électricité réduites, c'est le programme économique par excellence pour la vaisselle normalement sale. C'est aussi le programme de référence pour le calcul de la classe énergétique.

Programme entretien de la machine: cycle à vide de 80-90 minutes pour éliminer le calcaire et les résidus graisseux dans la cuve et les composants internes.

Programme classique 60°C : 89 minutes à 60°C séchage compris pour une charge pleine de vaisselle normalement sale. Efficace sur tous types d'ustensiles.

Programme rapide : lave en 29 minutes, à 45°C, une demi-charge répartie indifféremment dans les différents paniers.

Programme Silence : avec 39, 40 ou 41 dB selon modèle, seulement, idéal pour la nuit ou dans les cuisines ouvertes.

Programme Verres 40°C : sa température réduite évite les chocs thermiques. Adapté aux verres délicats.

Rack Matic : système qui permet de régler facilement sur 3 niveaux la hauteur du panier supérieur, même quand il est chargé, à l'aide de poignées latérales. De plus, la sortie du panier est totale pour faciliter le chargement et le déchargement de la vaisselle.

Séchage Brillance Plus Shine & Dry : option qui renforce le séchage de la porcelaine, du plastique et des verres qui seront aussi plus brillants.

Séchage Extra : option qui renforce le séchage. Idéal pour la vaisselle volumineuse.

Séchage par Zéolith : le minéral zéolith absorbe l'humidité et la transforme en chaleur sèche, réduisant la durée du programme de 15 minutes. La zéolith est efficace toute la durée de vie de l'appareil.

Sécurité enfants : elle verrouille la programmation du lave-vaisselle et son ouverture. Pour l'activer, il suffit d'appuyer 4 secondes sur la touche "sécurité enfants".

Sécurité enfants mécanique : cette sécurité sous forme de barrette en plastique rigide se glisse en haut de la porte pour empêcher l'ouverture et l'utilisation du lave-vaisselle par un enfant.

Time Light : projette au sol le nom, la phase, le temps restant du programme en cours. Equipe certains lave-vaisselle tout intégrables.

Tiroir à couverts Flex 2 : tiroir télescopique pour couverts, tasses et petits ustensiles de cuisine. Il libère de la place pour ranger un couvert supplémentaire dans le panier inférieur puisque le panier à couverts n'y est plus indispensable.

Tiroir à couverts Flex 3 : Tout aussi flexibles que le modèle Flex 2, ces paniers disposent de manettes de réglage de la position des picots rouges. C'est encore plus simple.

Zone Intensive : option qui permet de laver au cours d'un même programme verres délicats dans le panier supérieur et casseroles très sales dans le panier inférieur où la puissance du programme sélectionné sera augmentée de 20%.

NEFF vous partage son histoire.

FLASHEZ LE CODE ET DÉCOUVREZ LES AVANTAGES DU CIRCO THERM®

1877 — **CARL NEFF** fonde son usine de cuisinières et poêles à Bretten, Allemagne



1919 — Four à pâtisserie avec **BRULEURS À GAZ** brevetés NEFF



1949 — **CUISINIÈRE** émaillée



1954 — Le premier **MICRO-ONDES** d'Europe



1958 — Le premier appareil à **INDUCTION**



1961 — Le premier **FOUR ENCASTRABLE**



1971 — Le premier four avec cuisson **CIRCO THERM®**



1988 — Les premiers rails **TÉLESCOPIQUES**



FLASHEZ LE CODE ET DÉCOUVREZ LES AVANTAGES DU VITA FRESH®

1989 — Le premier réfrigérateur **VITA FRESH®,** la conservation longue durée



FLASHEZ LE CODE ET DÉCOUVREZ LA PORTE SLIDE & HIDE®

2002 — Les premiers fours avec porte escamotable **SLIDE & HIDE®**



FLASHEZ LE CODE ET DÉCOUVREZ LE FOUR VARIO STEAM

2005 — Le four multifonction **VARIO STEAM** avec ajout de vapeur en cours de cuisson



2014 — Le tiroir de **MISE SOUS VIDE**



2018 — La hotte **GLASS DRAFT**



1989 — Tables de cuisson avec commande amovible **TWIST PAD®**



FLASHEZ LE CODE ET DÉCOUVREZ LA COMMANDE TWIST PAD®

2002 — Un savoureux espresso en moins de 30 s' avec la machine à café encastrable **COMPACT CAFÉ**



2011 — Les premiers fours 2 en 1 **FULL STEAM**, fours **MULTIFONCTIONS** et fours **VAPEUR**



FLASHEZ LE CODE ET DÉCOUVREZ LE FULL STEAM

2017 — Home Connect

1ers appareils **HOME CONNECT.** Pilotez tous vos appareils via votre tablette, smartphone ou à la voix.

FLASHEZ LE CODE ET DÉCOUVREZ HOME CONNECT

DISPONIBLE SUR Google Play

Télécharger dans l'App Store

2020





Sommaire

INTRODUCTION	004 - 007
LES FOURS MULTIFONCTIONS 60 CM	008 - 023
LES COMPACTS (FOURS, MACHINE À CAFÉ) 45 CM	024 - 033
LES KITS SEAMLESS COMBINATION®	034 - 037
LES COMPACTS 38 CM	038 - 041
LES TABLES DE CUISSON	042 - 075
LES DOMINOS	076 - 079
LES HOTTES	080 - 107
LE FROID	108 - 123
LES LAVE-VAISSELLE	124 - 139
LE LAVAGE	140 - 143
LES ACCESSOIRES	144 - 157
LES SERVICES AUX PROFESSIONNELS	158 - 159
LA GAMME COMPLÈTE NEFF	160

10 BONNES RAISONS DE CHOISIR NEFF

10 raisons parmi tant d'autres. Ce qui est certain, c'est que si vous ne savez pas encore, aujourd'hui, pourquoi votre choix vous portera vers un appareil NEFF, vous le saurez demain.

1. PLUS DE 145 ANS D'EXPÉRIENCE

NEFF est l'une des plus anciennes marques d'électroménager. En 140 ans, elle est devenue une marque incontournable en Europe qui a la réputation de proposer des appareils aux performances, notamment culinaires, excellentes.

2. LE SPÉCIALISTE DES APPAREILS ENCASTRABLES

NEFF est depuis 1961 le spécialiste des appareils encastrables. Un grand choix de produits de tailles et d'utilisations variées pour répondre aux besoins de chacun.
Marque spécialiste, NEFF est vendu par les spécialistes de l'électroménager et de la cuisine. Tous nos revendeurs sur **www.neff-home.com/fr/trouver-un-revendeur.html**

3. DES MATIÈRES PREMIÈRES DE GRANDE QUALITÉ

Nous employons les meilleurs matériaux disponibles et nous choisissons avec soin nos fournisseurs pour être certains que nos appareils répondent aux critères de qualité les plus exigeants. Les moteurs Efficient Silent Drive de nos hottes sont garantis 10 ans. Chez NEFF, la qualité n'accepte aucun compromis.

4. DES APPAREILS RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

Nos appareils sont parmi les plus éco-performants du marché.

- Tous nos sites de production sont certifiés ISO 14001. Le transport par rail ou par voie maritime est systématiquement préféré à la route.
- Bretten, le principal site de production de NEFF situé en Allemagne, a reçu le "Prix de l'environnement pour les entreprises 2008", décerné par le Land du Bade-Wurtemberg, à Stuttgart en décembre 2008.

5. DES APPAREILS INTUITIFS FACILES D'EMPLOI

Les bandeaux de commandes sont clairs, intuitifs, ergonomiques et tous conçus selon la même logique. Sur les fours ils fonctionnent comme un smartphone.

6. UN DESIGN RÉCOMPENSÉ PAR DE NOMBREUX PRIX

Nos appareils sont régulièrement distingués par de prestigieux prix de design pour leur fonctionnalité, leur technicité et leur esthétique coordonnées. Une infinité de combinaisons s'offre à vous.

7. LA QUALITÉ ALLEMANDE

La grande majorité des appareils NEFF sont produits en Allemagne, une usine par centre de compétence et en France, près de Strasbourg.
Mais la qualité n'a pas de frontières. Quel que soit la localisation de nos chaines de production, elles sont toutes soumises aux mêmes exigences.

8. DES PRODUITS INNOVANTS ET CONNECTÉS

Des apprareils connectés qui vous faciliterons la vie avec des assistants vocaux comme alexa, des propositions de recettes, de programmes adaptés et bien d'autres astuces encore.

9. UN SAV PERFORMANT

54 techniciens propres à la marque et 123 centres techniques agréés. 86% des consommateurs se déclarent satisfaits voire très satisfaits des services NEFF.

10. DES PIÈCES DÉTACHÉES DISPONIBLES 11 ANS

Avec NEFF, vous bénéficiez de la disponibilité des pièces détachées pendant 11 ans après la fabrication de votre appareil et souvent bien plus longtemps (pièces de rechange indispensables à l'utilisation des produits - hors esthétiques et accessoires). Nous y mettons un point d'honneur. Nos appareils doivent être réparables et durables pendant très longtemps. Parce que les histoires d'amour sont éternelles.

HandiCapZéro

Les notices d'utilisation des appareils signalés par ce logo sont disponibles en braille sur **www.handicapzero.org**

TROUVER L'APPAREIL NEFF ADAPTÉ


4 CATÉGORIES POUR 4 BESOINS CONSOMMATEURS DIFFÉRENTS

INTELLIGENCE

N 90

Des fonctionnalités hautement innovantes associées à une technologie de pointe garantissent des performances exceptionnelles. Une attention particulière a été apportée aux moindres détails pour que cette série sublime la cuisine et révèle le talent des passionnés.


Parmi les fonctionnalités :



N 70

Fonctionnement pratique, fonctionnalités modernes et caractéristiques sophistiquées pour une expérience culinaire inoubliable. Design élégant et intemporel.

Parmi les fonctionnalités :



N 50

Vous aimez cuisiner et utiliser vos appareils de cuisine relativement souvent. En plus de la fonctionnalité, la conception joue un rôle important pour vous. Les appareils de cette série offrent en plus de la technologie, des fonctionnalités originales et mettent l'accent sur le design.

Parmi les fonctionnalités :



N 30

Des appareils qui combinent tous les avantages d'une marque premium fiable en mettant l'accent sur le prix. Les appareils de cette série se caractérisent par leur facilité d'utilisation, leur performance et leur durabilité.

Parmi les fonctionnalités :



DESIGN


TOP CHEF A SÉLECTIONNÉ NEFF POUR LA QUALITÉ DE SES APPAREILS

Les appareils NEFF ont été sélectionnés par Top Chef pour la 4eme année consécutive : précision de la cuisson, confort et facilité d'utilisation, résistance à un usage intensif ont remporté l'adhésion de tous. Leurs avantages uniques à l'image de la porte escamotable Slide&Hide® permettent toutes les audaces et libèrent la créativité.
Vous connaissez maintenant un des secrets de cuisson des Chefs.
Les bons produits dans le garde manger et les bons appareils dans la cuisine !



LA NOUVELLE ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE

À partir du 1er mars 2021
Les évolutions technologiques au cours de ces dernières années sont à l'origine d'une augmentation du nombre de produits classés A+, A++ ou A+++. En conséquence, l'étiquetage ne remplissait plus sa fonction initiale, à savoir aider les consommateurs à prendre une décision d'achat, comme c'était le cas auparavant. Le comportement des utilisateurs a également changé. C'est pourquoi il a été décidé de faire évoluer l'étiquette énergie. Les premiers appareils électroménagers à présenter cette nouvelle étiquette sont les lave-linge, les lave-linge séchants, les lave-vaisselle, les réfrigérateurs et congélateurs. À partir du 1er mars 2021, ces appareils doivent porter la nouvelle étiquette lorsqu'ils seront vendus en magasin, en ligne, etc.
Le changement le plus significatif apporté à ces nouvelles étiquettes énergie est l'élimination des classes d'efficacité énergétique accompagnées du signe « + », comme « A+++ ».
Désormais, la classification va de A à G. De nouvelles méthodes sont également utilisées pour mesurer la consommation d'énergie et déterminer la classe d'étiquetage. Selon les spécifications européennes, elles doivent, dans la mesure du possible, tenir compte de l'utilisation réelle du produit par les consommateurs. Cela signifie, par exemple, que le calcul de la consommation d'énergie des lave-linge, des lave-linge séchants et des lave-vaisselle n'est plus basé sur une année, mais sur 100 cycles de lavage. La durée du programme de référence est également spécifiée pour ces produits.
Pour les lave-vaisselle, la composition du nombre de couverts standard est également modifiée. C'est pour ces raisons, entre autres, qu'il n'est pas possible de convertir directement les actuelles classes d'efficacité en nouvelles classes. De plus, vous pouvez désormais obtenir plus d'informations sur le produit en scannant le QR code affiché sur l'étiquette énergie qui vous renverra à une base de données de l'UE. Vous pourrez y consulter et y télécharger des documents pour tous les appareils qui font l'objet d'une nouvelle étiquette énergie. La base de données est également accessible sur internet. Pour plus d'informations sur la nouvelle étiquette énergie, consultez le site : www.neff-home.com/fr

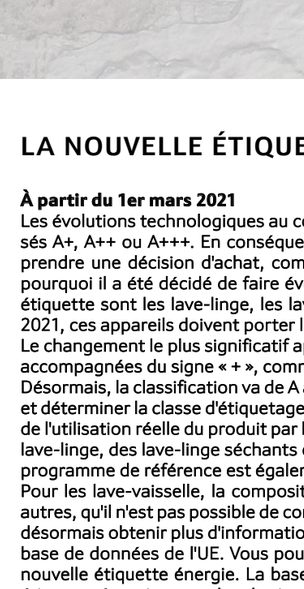


RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS :

La méthode utilisée pour déterminer la classe énergétique est maintenant plus complète : les tests prennent en compte, par exemple, le nombre et la taille des compartiments de stockage, le type d'appareil et son principe de fonctionnement. Ainsi, les compartiments de congélation quatre étoiles doivent désormais atteindre la température cible en 18 heures au lieu de 24 heures.

La température ambiante à laquelle les tests sont effectués est désormais de 16°C et 32°C au lieu de 25°C auparavant.

1. QR code
2. Classe d'efficacité énergétique
3. Consommation d'énergie en kWh/an (mesuré dans les nouvelles conditions standard)
4. Volume total de tous les compartiments de congélation en litres
5. Volume total de tous les compartiments de réfrigération en litres
6. Niveau sonore en dB(A) re 1 pW et catégorie de niveau sonore

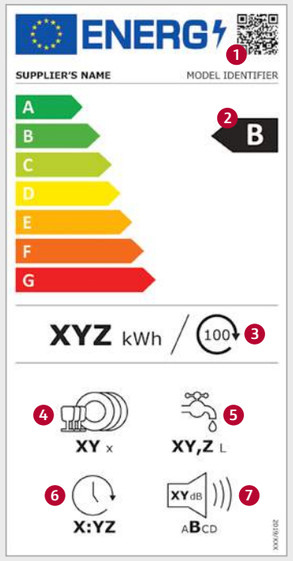


MODÈLE D'ÉTIQUETTE ÉNERGIE POUR LAVE-VAISSELLE :

La classe d'efficacité énergétique des lave-vaisselle est toujours basée sur le programme « Eco ». Cependant, la norme de test a changé. Par exemple, des tasses à café, des bols en acier inoxydable et des ustensiles en plastique seront dorénavant utilisés pour évaluer la performance de lavage et de séchage afin de mieux représenter les habitudes des consommateurs.

De plus, la durée du programme Eco est désormais indiquée. Ce programme, particulièrement respectueux de l'environnement et idéal pour la vaisselle normalement sale, est le plus efficace du point de vue des « consommations d'énergie et consommation d'eau combinées ». Tout comme pour les lave-linge et les lave-linge séchants, le calcul de la consommation en énergie sera basé sur 100 cycles de lavage.

1. QR code
2. Classe d'efficacité énergétique
3. Consommation en électricité en kWh/100 cycles (programme Eco)
4. Nombre de couverts standard pour le programme Eco
5. Consommation en eau en litres/cycle (programme Eco)
6. Durée du programme « Eco »
7. Niveau sonore en dB(A) re 1 pW et catégorie de niveau sonore

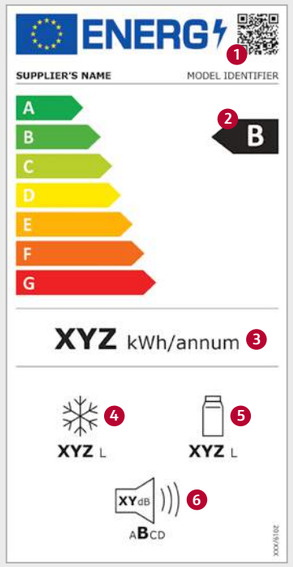

LAVE-LINGE SÉCHANTS :

L'étiquette énergie actuelle des lave-linge séchants n'a pas été modifiée depuis son introduction en 1996. Elle indique en effet toujours l'échelle d'origine, qui va de A à G. Comme les lave-linge séchants sont souvent utilisés uniquement pour le lavage, l'étiquette énergie est divisée en deux parties. La partie gauche de l'étiquette indique les valeurs qui s'appliquent au cycle complet de « lavage et séchage ». La partie droite indique les valeurs qui s'appliquent uniquement au cycle de lavage. Les résultats des tests concernant le cycle complet de lavage et de séchage ne sont désormais effectués qu'avec la charge maximale possible pour le cycle de séchage.

1. QR code
2. Classe d'efficacité énergétique* (cycle complet lavage et séchage)
3. Classe d'efficacité énergétique* (cycle de lavage seul)
4. Consommation d'énergie pondérée* en kWh/100 cycles (cycle complet**)
5. Consommation d'énergie pondérée* en kWh/100 cycles (cycle de lavage)
6. Capacité de charge maximale (cycle complet**)
7. Capacité de charge maximale (cycle de lavage)
8. Consommation en eau pondérée* en litres/cycle (cycle complet**)
9. Consommation en eau pondérée* en litres/cycle (cycle de lavage)
10. Durée du programme (cycle complet**)
11. Durée du programme « Eco 40-60 »
12. Classe d'efficacité d'essorage*
13. Niveau sonore pendant l'essorage en dB(A) re 1 pW et catégorie de niveau sonore

* Valeurs applicables au lavage d'un quart de charge, d'une demi-charge et d'une pleine charge. Pendant le lavage et le séchage d'une demi-charge et d'une pleine charge. Programme Eco 40-60.
** Lavage et séchage, programme Eco 40-60.



Laissez votre four inviter vos amis

COMMENCEZ LA CUISINE AVEC L'APPLICATION, SOYEZ PRÉVENU QUAND LE DÎNER EST PRÊT

De vos mains pétrissez la pâte, de votre voix allumez le four et indiquez la température. Parler à son four est vite naturel quand on en saisit tous les avantages. Notre four peut aussi répondre : il envoie une notification sur votre smartphone quand le dîner est prêt. Il peut même envoyer des e-mails à vos invités *. Et de toutes les notifications reçues quotidiennement, la plus agréable n'est-elle pas : « Le dîner est prêt » ?

UN MONDE D'INSPIRATION

Avec l'application Home Connect, vous avez plus d'options pour gérer vos appareils et mettre en place de petits rituels qui facilitent le quotidien et accompagnent votre créativité en cuisine*. Elle contient également un grand nombre d'idées et de recettes inspirantes avec réglage automatique des programmes pour une cuisine originale et rafraîchissante. Les manuels d'utilisation et d'entretien sont aussi disponibles dans l'application.

Home Connect

DISPONIBLE SUR Google Play

Télécharger dans l'App Store



* Il peut être nécessaire d'installer des applications partenaires de Home Connect pour profiter de toutes les fonctionnalités décrites ici.

Les fours



Introduction
10 - 11

Les fours Slide & Hide® pyrolyse
12 - 13

Les fours Slide & Hide® écolyse
14 - 17

Les fours porte abattante pyrolyse
18 - 19

Les fours porte abattante écolyse
20 - 21

Le four grande largeur
22

L'accessoire vapeur
23


Son principe

Une puissante turbine entraîne l'air chauffé par une résistance annulaire (2,3 kW) dans un rapide mouvement circulaire. La chaleur se diffuse de façon contrôlée, elle ne s'échappe pas quand on ouvre la porte et se répartit uniformément autour des aliments.

SLIDE & HIDE®



La seule porte entièrement escamotable
La porte Slide&Hide® coulisse sous le four et disparaît complètement, de manière fluide et silencieuse. Vous accédez directement à l'enceinte du four sans être gêné. Vous prenez les plats avec plus de force et de sûreté. Vous ne vous brûlez pas contre la vitre chaude de la porte. Dans les petits comme les grands espaces, cette solution est parfaite.

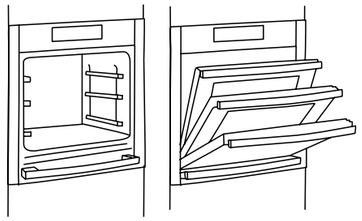

FLASHEZ LE CODE ET DÉCOUVREZ LA PORTE SLIDE & HIDE®

CIRCO THERM®

La cuisson simultanée sur plusieurs niveaux



Un menu complet en une seule cuisson ? Avec le CircoTherm®, c'est possible. Vous pouvez cuisiner des plats complètement différents sur 3 ou même 4 niveaux sans aucun transfert d'odeurs ou de saveurs. Le poisson conserve son goût et son odeur de poisson, les muffins ceux des muffins. Et quand vous n'avez qu'un plat à préparer, pas besoin de réfléchir, vous le mettez au niveau que vous voulez.
Le CircoTherm® c'est une résistance de 2300 W et une turbine en rotation à 2500 tours/minute.

FLASHEZ LE CODE ET DÉCOUVREZ LE CIRCO THERM®

COMFORT FLEX

Des rails télescopiques innovants pour un confort plus grand
Ces rails coulissent complète-ment hors du four mais sans jamais basculer. Ils disposent de butées à l'arrière qui les bloquent. Pratiques, ils se clipsent et se déclipsent aisément pour se positionner au niveau de votre choix.
Nouveau ! Ils permettent maintenant de saisir les grilles, lèche-frites et tôles à pâtisserie toutes chaudes par les côtés, comme un plateau. Cela signifie un maniement plus sûr, même quand les plaques sont lourdes. Comme leur nom l'indique, des rails confortables et flexibles.

Livré de série ou en option. Se reporter aux pages accessoires pour s'assurer de la compatibilité avec les fours.



FLASHEZ LE CODE ET DÉCOUVREZ LES RAILS COMFORT FLEX

HYDROLYSE

Il suffit de verser sur la sole de four 40cl d'eau et quelques gouttes de liquide vaisselle. Sous l'effet de la chaleur, l'eau se transforme en vapeur et ramollit graisses et sucs. 21 minutes plus tard (dont 4 seulement de chauffe), un coup d'éponge et c'est fini. C'est simple, rapide, économique et écologique





SONDE MULTIPOINTS

La sonde de cuisson 3 points vous accompagne au degré près pour du poisson, de la viande et de la volaille. C'est Exactement ce qu'il faut pour les amateurs de viande : la sonde à viande multipoint mesure la température à cœur via trois points de mesure et détermine ainsi le temps de préparation optimal dans le four. La température est automatiquement régulée et le temps de cuisson adapté. Vous pouvez ainsi être sûr : Votre viande est toujours à point.
Le thermomètre à rôtis multipoint est disponible en tant qu'équipement sur certains modèles de nos fours NEFF

Les recettes parfaites méritent une installation parfaite

GRAND ÉCRAN COULEUR TACTILE TFT



Navigation intuitive – Affichage digital
C'est une révolution. Les fours dotés d'un grand écran de 5,7" se pilotent comme un Smartphone. D'un simple effleurement du doigt, on sélectionne le mode et le temps de cuisson, la température... La navigation est intuitive et l'orientation dans les menus rapide et précise.

FLASHEZ LE CODE ET DÉCOUVREZ L'ÉCRAN TOUCH CONTROL

DESIGN

Une conception parfaite
Il permet de superposer deux appareils et de les réunir par deux lisérés de finition en inox placés latéralement de telle sorte que les appareils ne semblent plus faire qu'un. Pour tous ceux à la recherche de la perfection absolue.

NEFF NAVIGATOR

La commande centrale
En complément des écrans digitaux couleurs de taille médium et standard, la commande NeffNavigator. Cette élégante et fine commande rectangulaire au délicat cadre chromé permet la navigation dans le menu via quatre flèches directionnelles rétro-éclairées blanc (LED). L'affichage sur l'écran est en toutes lettres.





PARFAITEMENT DISSIMULÉ


Les fours Vario Steam et Full Steam sont aussi faciles à piloter que leur réservoir d'eau à remplir. Une pression sur une touche et le bandeau de commande se soulève, laissant apparaître le réservoir qui s'enlève très facilement. Le réservoir peut se remplir en cours de cuisson, sans laisser échapper de vapeur puisque la porte reste fermée.

Doré à l'extérieur, tendre à cœur, en tous points delicieux.

VARIO STEAM

Des plats sublimés grâce à l'ajout de vapeur
Cuire, rôtir, réchauffer… Tout est plus savoureux avec le Vario Steam. Même les meilleures recettes sont optimisées par l'injection de vapeur au cours de la cuisson selon trois intensités au choix ou avec l'aide d'un des 18 programmes automatiques. Les viandes ne perdent pas de poids, elles sont moelleuses, tendres et juteuses, les gratins dorent, la peau des volailles croustille et celle des poissons ne dessèche pas. Pour une expérience gustative intense.

Disponible aussi avec les fours pyrolyse.

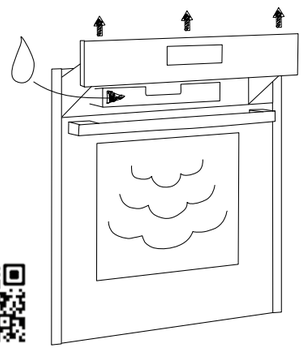

FLASHEZ
LE CODE ET
DÉCOUVREZ
LE VARIO STEAM®

INJECTION DE VAPEUR*

La vapeur est injectée juste à côté de la turbine pour se répartir uniformément.

RÉCHAUFFER*

On a pensé à tout, même au réchauffage. Avec le mode de cuisson « Réchauffer », les pains et viennoiseries de la veille sembleront tout droit sortis du four du boulanger.

DOUBLE POMPE*

Une pompe amène l'eau vers l'évaporateur. Une seconde l'aspire vers le réservoir après chaque utilisation. Elle ne stagne pas dans les tuyaux, l'entartrage est limité.

B58VT68H0 — N90
Four Slide & Hide® Vario Steam





Verre € 2089,99*

NETTOYAGE
- Nettoyage Pyrolyse
- Hydrolyse : pour un four toujours propre

DESIGN
- Grand écran tactile TFT 5,7" en couleur avec texte clair et commandes TouchControl
- Slide®, la poignée pivotante
- Porte escamotable Hide®, amortie
- Cavité intérieure en noir diamant
- Intérieur de porte plein verre

TYPE DE FOUR/MODES DE CUISSON
- Volume 71 l et 4 niveaux de cuisson
- Fonction Vario Steam réglable selon 3 intensités différentes
- 14 modes de cuisson : décongélation, fournil : idéal pour cuire le pain, fonction maintien chaud, préchauffage, gril ventilé, chaleur de sole, cuisson basse température, gril grande surface, Circotherm® Eco, Circotherm®, gril petite surface, convection naturelle, convection naturelle Eco, position pizza
- Modes de cuisson additionnels avec vapeur : réchauffer, étuve
- Réglage de la température : 40 °C - 275 °C
- 18 programmes automatiques
- Réservoir d'eau 1 l
- Indication réservoir d'eau vide

CONFORT/SÉCURITÉ
- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie, Programmes automatiques
- Sonde de température multipoints
- Comfort Flex : rail télescopique sur 1 niveau
- Éclairage NeffLight®, Éclairage LED
- Fonctions supplémentaires : Programme de détartrage, Fonction cuisson vapeur avec accessoire en option, Fonction séchage
- Préconisation de température, Affichage de la température, Contrôle optique de la montée en température, Programmes automatiques
- Préchauffage rapide
- Verrou de porte mécanique, Sécurité enfants, Coupure automatique du four, Indicateur de chaleur résiduelle, Touche marche, Interrupteur au contact de la porte
- Fonction sabbat

DONNÉES TECHNIQUES
- Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW
- Classe d'efficacité énergétique : A**

LISTE DES ACCESSOIRES INCLUS
- 1 x tôle de cuisson émaillée
- 1 x grille
- 1 x lèchefrite pour pyrolyse

LISTE DES ACCESSOIRES EN OPTION
- Rail Comfort Flex 1 niveau (supplémentaire) : **Z11TC10X0**
- Support + rails télescopiques 3 niveaux : **Z12TF36X0**
- Kit Seamless Combination® 60 cm + 45 cm : **Z11SZ90X0**

B56VT62H0 — N90
Four Slide & Hide® Vario Steam





Inox € 1999,99*

NETTOYAGE
- Nettoyage Pyrolyse
- Hydrolyse : pour un four toujours propre

DESIGN
- Grand écran tactile TFT 5,7" en couleur avec texte clair et commandes TouchControl
- Slide®, la poignée pivotante
- Porte escamotable Hide®, amortie
- Cavité intérieure en noir diamant
- Intérieur de porte plein verre

TYPE DE FOUR/MODES DE CUISSON
- Volume 71 l et 4 niveaux de cuisson
- Fonction Vario Steam réglable selon 3 intensités différentes
- 14 modes de cuisson : Circotherm®, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril ventilé, fonction maintien chaud, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, Circotherm® Eco, fournil : idéal pour cuire le pain, décongélation
- Modes de cuisson additionnels avec vapeur : réchauffer, étuve
- Réglage de la température : 40 °C - 275 °C
- 18 programmes automatiques
- Réservoir d'eau 1 l


CONFORT/SÉCURITÉ
- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie, Programmes automatiques
- Éclairage NeffLight®, Éclairage LED
- Fonctions supplémentaires : Programme de détartrage, Fonction cuisson vapeur avec accessoire en option, Fonction séchage
- Préconisation de température, Affichage de la température, Contrôle optique de la montée en température, Programmes automatiques
- Préchauffage rapide
- Sécurité enfants, Coupure automatique du four, Indicateur de chaleur résiduelle, Touche marche, Interrupteur au contact de la porte
- Fonction sabbat


DONNÉES TECHNIQUES
- Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW
- Classe d'efficacité énergétique : A+**


LISTE DES ACCESSOIRES INCLUS
- 1 x tôle de cuisson émaillée
- 1 x grille
- 1 x lèchefrite pour pyrolyse

LISTE DES ACCESSOIRES EN OPTION
- Support + 1 rail Comfort Flex : **Z11TC16X0**
- Rail Comfort Flex 1 niveau (supplémentaire) : **Z11TC10X0**
- Support + rails télescopiques 3 niveaux : **Z12TF36X0**

INSTALLATION
B58VT68H0 / B56VT62N0








Faire attention à la zone de pivotement du bandeau !

Montage avec une table de cuisson.



Mesures en mm

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	34 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm

ACCESSOIRES EN OPTION
Pensez aux accessoires qui améliorent votre quotidien : - Kit Seamless Combination® - Rails télescopiques - …
Se référer à l'onglet des accessoires pour connaître les prix et découvrir tous les accessoires disponibles.

* TARIF HORS ÉCO-PARTICIPATION
** Sur une échelle allant de A+++ à D selon la norme EU 65/2014

PYROLYSE



Le plus puissant des nettoyages
Les 500°C atteints pendant le nettoyage transforment toutes les salissures en cendres. Une fois le four refroidi, il suffit de les ôter avec un chiffon humide. Selon le degré de salissure de votre four, vous choisirez le programme de 75, 90 ou 120 minutes. Tout au long de son déroulement, la porte reste verrouillée jusqu'à ce que l'enceinte ait suffisamment refroidi. En complément, tous les fours à pyrolyse disposent de l'aide au nettoyage hydrolyse pour de petits nettoyages intermédiaires, rapides et non énergivores.

FLASHEZ LE CODE ET DÉCOUVREZ LA PYROLYSE

B57CS24H0 — N90
Four Slide & Hide®



Verre — € 1579,99*

NETTOYAGE
- Nettoyage Pyrolyse
- Hydrolyse : pour un four toujours propre

DESIGN
- Écran TFT médium 4,1" en couleur avec texte clair et commande NeffNavigator
- Bandeau de commande rétroéclairé
- Porte escamotable Hide®, amortie
- Cavité intérieure en noir diamant
- Intérieur de porte plein verre

TYPE DE FOUR/MODES DE CUISSON
- Volume 71 l et 4 niveaux de cuisson
- 13 modes de cuisson : décongélation, Circotherm®, gril grande surface, position étuve pour faire lever les pâtes, Circotherm® Eco, gril petite surface, convection naturelle, convection naturelle Eco, position pizza, cuisson basse température, chaleur de sole, gril ventilé, fournil : idéal pour cuire le pain
- Réglage de température : 40 °C - 275 °C
- Fonction supplémentaire : Fonction cuisson vapeur avec accessoire en option

CONFORT/SÉCURITÉ
- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie
- Préchauffage rapide
- Préconisation de température, Affichage de la température, Contrôle optique de la montée en température
- Comfort Flex : rail télescopique sur 1 niveau
- Éclairage halogène
- Sécurité enfants, Coupure automatique du four
- Indicateur de chaleur résiduelle, Touche marche, Interrupteur au contact de la porte
- Fonction sabbat

DONNÉES TECHNIQUES
- Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW
- Classe d'efficacité énergétique : A**

LISTE DES ACCESSOIRES INCLUS
- 1 x tôle de cuisson émaillée
- 1 x grille
- 1 x lèchefrite pour pyrolyse

LISTE DES ACCESSOIRES EN OPTION
- Rail Comfort Flex 1 niveau (supplémentaire) : **Z11TC10X0**
- Support + rails télescopiques 3 niveaux : **Z12TF36X0**
- Kit Seamless Combination® 60 cm + 45 cm : **Z11SZ90X0**
- Cuiseur vapeur : **Z19DD10X0 voir page 23**

B57CR22N0 — N70
Four Slide & Hide®



Verre — € 1339,99*

NETTOYAGE
- Nettoyage Pyrolyse
- Hydrolyse : pour un four toujours propre

DESIGN
- Écran tactile TFT standard 2,5" en couleur avec texte clair et commande NeffNavigator
- Bandeau de commande rétroéclairé
- Slide®, la poignée pivotante
- Porte escamotable Hide®, amortie
- Cavité intérieure en noir diamant
- Intérieur de porte plein verre

TYPE DE FOUR/MODES DE CUISSON
- Volume 71 l et 4 niveaux de cuisson
- 12 modes de cuisson : décongélation, fournil : idéal pour cuire le pain, gril ventilé, chaleur de sole, gril grande surface, position étuve pour faire lever les pâtes, Circotherm® doux, Circotherm®, gril petite surface, convection naturelle, convection naturelle douce, position pizza, cuisson basse température
- Fonction supplémentaire : Fonction cuisson vapeur avec accessoire en option

CONFORT/SÉCURITÉ
- Éclairage halogène
- Préconisation de température, Affichage de la température, Contrôle optique de la montée en température
- Porte 4 vitres
- Préchauffage rapide
- Sécurité enfants, Coupure automatique du four, Indicateur de chaleur résiduelle, Touche marche, Interrupteur au contact de la porte
- Fonction sabbat

DONNÉES TECHNIQUES
- Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW
- Classe d'efficacité énergétique A+**

LISTE DES ACCESSOIRES INCLUS
- 1 × lèchefrite
- 1 × tôle à pâtisserie émaillée
- 1 × grille

LISTE DES ACCESSOIRES EN OPTION
- Support + 1 rail Comfort Flex : **Z11TC16X0**
- Rail Comfort Flex 1 niveau (supplémentaire) : **Z11TC10X0**
- Support + rails télescopiques 3 niveaux : **Z12TF36X0**
- Kit Seamless Combination® 60 cm + 45 cm : **Z11SZ90X0**
- Cuiseur vapeur : **Z19DD10X0 voir page 23**

B55CR22N0 — N70
Four Slide & Hide®



Inox et verre — € 1339,99*

NETTOYAGE
- Nettoyage Pyrolyse
- Hydrolyse : pour un four toujours propre

DESIGN
- Écran TFT standard 2,5" en couleur avec texte clair et commande NeffNavigator
- Bandeau de commande rétroéclairé
- Slide®, la poignée pivotante
- Porte escamotable Hide®, amortie
- Cavité intérieure en noir diamant
- Intérieur de porte plein verre

TYPE DE FOUR/MODES DE CUISSON
- Volume 71 l et 4 niveaux de cuisson
- 12 modes de cuisson : gril ventilé, chaleur de sole, fournil : idéal pour cuire le pain, gril grande surface, position étuve pour faire lever les pâtes, cuisson basse température, Circotherm®, gril petite surface, convection naturelle, convection naturelle douce, position pizza, Circotherm® doux
- Fonction supplémentaire : Fonction cuisson vapeur avec accessoire en option

CONFORT/SÉCURITÉ
- Éclairage halogène
- Préconisation de température
  Affichage de la température
  Contrôle optique de la montée en température
- Porte 4 vitres
- Préchauffage rapide
- Sécurité enfants, Coupure automatique du four, Indicateur de chaleur résiduelle, Touche marche, Interrupteur au contact de la porte

DONNÉES TECHNIQUES
- Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW
- Classe d'efficacité énergétique A+**

LISTE DES ACCESSOIRES INCLUS
- 1 × tôle à pâtisserie émaillée
- 1 × grille
- 1 × lèchefrite

LISTE DES ACCESSOIRES EN OPTION
- Support + 1 rail Comfort Flex : **Z11TC16X0**
- Rail Comfort Flex 1 niveau (supplémentaire) : **Z11TC10X0**
- Support + rails télescopiques 3 niveaux : **Z12TF36X0**
- Cuiseur vapeur : **Z19DD10X0 voir page 23**

B6ACM7AH0 — N50
Four Hide®



Inox — € 1309,99*

NETTOYAGE
- Nettoyage Pyrolyse
- Hydrolyse : pour un four toujours propre

DESIGN
- Écran LCD affichage blanc
- Porte escamotable Hide®
- Boutons escamotables et rotatifs
- Intérieur de porte plein verre
- Cavité en émail gris titane

TYPE DE FOUR/MODES DE CUISSON
- Volume 71 l et 4 niveaux de cuisson
- 8 modes de cuisson : Circotherm®, convection naturelle, gril ventilé, gril grande surface, position pizza, fournil : idéal pour cuire le pain, chaleur de sole, Air pulsé doux
- Réglage de température : 30 °C - 275 °C
- Sonde de cuisson

CONFORT/SÉCURITÉ
- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- EasyClock : Programmateur électronique
- Préchauffage rapide
- Éclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement
- Porte 4 vitres
- Verrou de porte électronique
- Sécurité enfants, Coupure automatique du four, Indicateur de chaleur résiduelle, Interrupteur au contact de la porte
- Fonction sabbat


DONNÉES TECHNIQUES :
- Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW
- Classe d'efficacité énergétique A**

LISTE DES ACCESSOIRES INCLUS :
- 1 x tôle de cuisson émaillée
- 1 x grille,
- 1 x lèchefrite pour pyrolyse


LISTE DES ACCESSOIRES EN OPTION
- Clip Rail : **Z11TI15X0**
- Support + rails télescopiques 3 niveaux : **Z11TF36X0**

INSTALLATION


B57CS24H0 / B57CR22N0 B55CR22N0

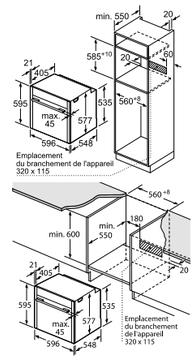


Montage avec une table de cuisson.

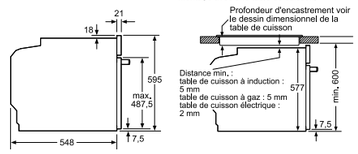

B6ACM7AH0

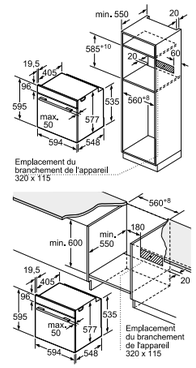

Montage avec une table de cuisson.

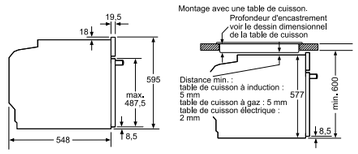

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm

ACCESSOIRES EN OPTION

Pensez aux accessoires qui améliorent votre quotidien : Kit Seamless Combination®, Rails télescopiques, ... Se référer à l'onglet des accessoires pour connaître les prix et découvrir tous les accessoires disponibles.

* TARIF HORS ÉCO-PARTICIPATION
** Sur une échelle allant de A+++ à D selon la norme EU 65/2014

Explorez un nouveau monde de saveurs

LA CUISSON SOUS-VIDE

Révélateur de saveurs intenses
Poisson mariné, légumes tendres, fruits délicieusement sucrés, viande savoureuse… La cuisson sous-vide en prend le plus grand soin. Cette cuisson douce – entre 50 et 95°C – intensifie les goûts et préserve la texture des aliments. Bon à savoir, les aliments mis sous vide se conservent plus longtemps et ils sont facilement portionnables.





1. Mettez vos aliments et assaisonnements dans une pochette en plastique alimentaire.

2. Placez la pochette dans le four, sélectionnez le mode cuisson sous-vide et… détendez-vous : aucune sur-cuisson possible ! Ouvrez la pochette et dégustez. Chaque arôme se révèle dans toute son intensité, les textures sont préservées.

3. Magnifiez plus encore le résultat : faites revenir la viande dans la poêle.

À toute vapeur sur la route du succès

LA CUISSON VAPEUR

C'est une cuisson saine et savoureuse. Le goût des aliments est plus intense, on ajoute moins de sel et moins de graisse. C'est un mode de cuisson doux, sans pression, qui préserve vitamines et sels minéraux.

FULL STEAM

L'expert en tout, le tout en un
Four multifonction ou four vapeur ? Pourquoi choisir quand on peut avoir les deux ? Les fours Full Steam réunissent, en un seul appareil, tous les modes de cuisson d'un four multifonction de grande qualité, y compris la fonction Vario Steam et toutes les possibilités d'un four vapeur. Vous pouvez même associer tous ces modes. En décidant seul ou en choisissant l'un des 38 programmes automatiques. Full Steam, des fours qui ne laissent aucun désir inassouvi.

FLASHEZ LE CODE ET DÉCOUVREZ LE FULL STEAM

B48FT78H0 *N90*

Four combiné vapeur
Slide & Hide® cuisson sous-vide





Verre € 2459,99*

NETTOYAGE
- Nettoyage Eco CleanPlus : paroi arrière, parois latérales, voûte
- Hydrolyse : pour un four toujours propre

DESIGN
- Grand écran tactile TFT 5,7" en couleur avec texte clair et commandes TouchControl
- Slide®, la poignée pivotante
- Porte escamotable Hide®, amortie
- Cavité intérieure en noir diamant
- Intérieur de porte plein verre

TYPE DE FOUR/MODES DE CUISSON
- Volume 71 l
- Fonction Full Steam : cuisson 100% vapeur
- Fonction Vario Steam : réglable selon 3 intensités
- 13 modes de cuisson : Circotherm®, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril ventilé, fonction maintien chaud, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, Circotherm® Eco, fournil : idéal pour cuire le pain
- Modes de cuisson additionnels avec vapeur : réchauffer, étuve, décongélation, cuisson sous-vide
- Réglage de la température : 40 °C - 250 °C
- 38 programmes automatiques
- Réservoir d'eau 1 l
- Indication réservoir d'eau vide

CONFORT/SÉCURITÉ
- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- Sonde de température multipoints
- Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie, Programmes automatiques
- Comfort Flex, rail entièrement extensible, avec arrêt automatique
- Éclairage NeffLight®, Éclairage LED
- Fonctions supplémentaires : Programme de détartrage, Détection du point d'ébullition, Fonction séchage,
- Préconisation de température, Affichage de la température, Contrôle optique de la montée en température, Programmes automatiques
- Préchauffage rapide
- Verrou de porte mécanique, Sécurité enfants, Coupure automatique du four, Indicateur de chaleur résiduelle, Touche marche, Interrupteur au contact de la porte
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Ventilateur de refroidissement
- Fonction sabbat

DONNÉES TECHNIQUES
- Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW
- Classe d'efficacité énergétique : A+**

LISTE DES ACCESSOIRES INCLUS
- 1 x tôle de cuisson émaillée
- 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille S
- 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL
- 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille S
- 1 x grille
- 1 x éponge
- 1 x lèchefrite

LISTE DES ACCESSOIRES EN OPTION
- Rail Comfort Flex 1 niveau (supplémentaire) : **Z13TC10X0**
- Support + rails télescopiques 3 niveaux : **Z13TF36X0**
- Kit Seamless Combination® 60 cm + 45 cm : **Z11SZ90X0**

B47FS32H0 *N90*

Four combiné vapeur
Slide & Hide® cuisson sous-vide





Verre € 1919,99*

NETTOYAGE
- Nettoyage Eco CleanPlus : paroi arrière, parois latérales, voûte
- Hydrolyse : pour un four toujours propre

DESIGN
- Écran TFT medium 4,1" en couleur avec texte clair et commande NeffNavigator
- Bandeau de commande rétroéclairé
- Slide®, la poignée pivotante
- Porte escamotable Hide®, amortie
- Cavité intérieure en noir diamant
- Intérieur de porte plein verre

TYPE DE FOUR/MODES DE CUISSON
- Volume 71 l
- Fonction Full Steam : cuisson 100% vapeur
- Fonction Vario Steam : réglable selon 3 intensités
- 12 modes de cuisson : fournil : idéal pour cuire le pain, Circotherm®, Circotherm® Eco, gril petite surface, convection naturelle, convection naturelle Eco, position pizza, cuisson basse température, chaleur de sole, gril ventilé, fonction maintien chaud, gril grande surface
- Modes de cuisson additionnels avec vapeur : réchauffer, étuve, décongélation, cuisson sous-vide
- Réglage de la température : 40 °C - 250 °C
- 38 programmes automatiques
- Réservoir d'eau 1 l
- Indication réservoir d'eau vide

CONFORT/SÉCURITÉ
- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie, Programmes automatiques
- Éclairage LED
- Fonctions supplémentaires : Programme de détartrage, Détection du point d'ébullition, Fonction séchage
- Préconisation de température, Affichage de la température, Contrôle optique de la montée en température, Programmes automatiques
- Préchauffage rapide
- Sécurité enfants, Coupure automatique du four, Indicateur de chaleur résiduelle, Touche marche, Interrupteur au contact de la porte
- Fonction sabbat

DONNÉES TECHNIQUES
- Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW
- Classe d'efficacité énergétique : A+**

LISTE DES ACCESSOIRES INCLUS
- 1 x tôle de cuisson émaillée
- 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille S
- 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL
- 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille S
- 1 x grille
- 1 x éponge
- 1 x lèchefrite

LISTE DES ACCESSOIRES EN OPTION
- Support +1 rail Comfort Flex : **17004117** (référence SAV uniquement)
- Rail Comfort Flex 1 niveau (supplémentaire) : **Z13TC10X0**
- Support + rails télescopiques 3 niveaux : **Z13TF36X0**
- Kit Seamless Combination® 60 cm + 45 cm : **Z11SZ90X0**

B46FT62H0 *N90*

Four Slide & Hide® Full Steam





Verre et inox € 2279,99*

NETTOYAGE
- Nettoyage Eco Clean : paroi arrière
- Hydrolyse : pour un four toujours propre

DESIGN
- Grand écran tactile TFT 5,7" en couleur avec texte claire et commandes TouchControl
- Slide®, la poignée pivotante
- Porte escamotable Hide®, amortie
- Cavité intérieure en noir diamant
- Intérieur de porte plein verre

TYPE DE FOUR/MODES DE CUISSON
- Volume 71 l
- Fonction Full Steam : cuisson 100% vapeur
- Fonction Vario Steam : réglable selon 3 intensités
- 13 modes de cuisson : Circotherm®, convection naturelle, convection naturelle douce, chaleur de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril ventilé, fonction maintien chaud, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, Circotherm® doux, fournil : idéal pour cuire le pain
- Modes de cuisson additionnels avec vapeur : réchauffer, étuve, décongélation
- Réglage de la température : 40 °C - 250 °C
- 38 programmes automatiques
- Réservoir d'eau 1 l
- Indication réservoir d'eau vide

CONFORT/SÉCURITÉ
- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie, Programmes automatiques
- Eclairage NeffLight®, Éclairage LED
- Fonctions supplémentaires : Programme de détartrage, Détection du point d'ébullition, Fonction séchage
- Préconisation de température, Affichage de la température, Contrôle optique de la montée en température, Easy-Clock : Programmateur électronique
- Porte 3 vitres
- Préchauffage rapide
- Sécurité enfants, Coupure automatique du four, Indicateur de chaleur résiduelle, Touche marche, Interrupteur au contact de la porte
- Fonction sabbat


DONNÉES TECHNIQUES
- Câble de raccordement avec fiche 1,2 m
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW
- Classe d'efficacité énergétique A+**


ACCESSOIRES INCLUS
- 1 × tôle à pâtisserie émaillée
- 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille S
- 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL
- 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille S
- 1 x grille
- 1 × lèchefrite


LISTE DES ACCESSOIRES EN OPTION
- Rail Comfort Flex 1 niveau (supplémentaire) : **Z13TC10X0**
- Support + rails télescopiques 3 niveaux : **Z13TF36X0**

INSTALLATION


B48FT78H0 / B47FS32H0
B46FT64N0





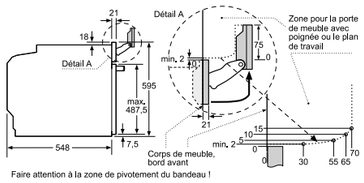

Montage avec une table de cuisson.



Mesures en mm

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	34 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm


ACCESSOIRES EN OPTION


Pensez aux accessoires qui améliorent votre quotidien : Kit Seamless Combination®, Rails télescopiques, … Se référer à l'onglet des accessoires pour connaître les prix et découvrir tous les accessoires disponibles.


* TARIF HORS ÉCO-PARTICIPATION
** Sur une échelle allant de A+++ à D selon la norme EU 65/2014

INSTALLATION


B47CR32N0 / B45CR22N0







Montage avec une table de cuisson.



Mesures en mm

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	34 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm

ACCESSOIRES EN OPTION

Pensez aux accessoires qui améliorent votre quotidien : Kit Seamless Combination®, Rails télescopiques, ... Se référer à l'onglet des accessoires pour connaître les prix et découvrir tous les accessoires disponibles.

B47CR32N0 *N70*

Four Slide & Hide®



FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

Energie A+ | Slide&Hide® | EcoClean® | NeffNavigator | SÉLECTION TOP CHEF

Verre € 1189,99*

NETTOYAGE
- Nettoyage Eco CleanPlus : paroi arrière, parois latérales, voûte
- Hydrolyse : pour un four toujours propre

DESIGN
- Écran tactile TFT standard 2,5" en couleur avec texte clair et commande NeffNavigator
- Bandeau de commande rétroéclairé
- Slide®, la poignée pivotante
- Porte escamotable Hide®, amortie
- Cavité intérieure en noir diamant
- Intérieur de porte plein verre

TYPE DE FOUR/MODES DE CUISSON
- 71 l et 4 niveaux de cuisson
- 12 modes de cuisson : Circotherm®, fournil : idéal pour cuire le pain, gril ventilé, chaleur de sole, gril grande surface, position étuve pour faire lever les pâtes, Circotherm® doux, gril petite surface, convection naturelle, convection naturelle douce, position pizza, cuisson basse température
- Fonction supplémentaire : Fonction cuisson vapeur avec accessoire en option

CONFORT/SÉCURITÉ
- Éclairage halogène
- Préconisation de température, Affichage de la température, Contrôle optique de la montée en température
- Porte 3 vitres
- Préchauffage rapide
- Sécurité enfants, Coupure automatique du four, Indicateur de chaleur résiduelle, Touche marche, Interrupteur au contact de la porte

DONNÉES TECHNIQUES
- Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW
- Classe d'efficacité énergétique A+**

LISTE DES ACCESSOIRES INCLUS
- 1 × lèchefrite
- 1 × tôle à pâtisserie émaillée
- 1 × grille

LISTE DES ACCESSOIRES EN OPTION
- Support + 1 rail Comfort Flex : **Z11TC16X0**
- Rail Comfort Flex 1 niveau (supplémentaire) : **Z11TC10X0**
- Support + rails télescopiques 3 niveaux : **Z11TF36X0**
- Kit Seamless Combination® 60 cm + 45 cm : **Z11SZ90X0**
- Cuiseur vapeur : **Z19DD10X0 voir page 23**

B45CR22N0 *N70*

Four Slide & Hide®



FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

Energie A+ | Slide&Hide® | EcoClean® | NeffNavigator | SÉLECTION TOP CHEF

Inox et verre € 1119,99*

NETTOYAGE
- Nettoyage Eco Clean : paroi arrière
- Hydrolyse : pour un four toujours propre

DESIGN
- Écran TFT standard 2,5" en couleur avec texte clair et commande NeffNavigator
- Bandeau de commande rétroéclairé
- Slide®, la poignée pivotante
- Porte escamotable Hide®, amortie
- Cavité intérieure en noir diamant
- Intérieur de porte plein verre

TYPE DE FOUR/MODES DE CUISSON
- Volume 71 l et 4 niveaux de cuisson
- 12 modes de cuisson : Circotherm®, convection naturelle, convection naturelle douce, chaleur de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril ventilé, cuisson basse température, position pizza, Circotherm® doux, fournil : idéal pour cuire le pain, position étuve pour faire lever les pâtes
- Réglage de température : 40 °C - 275 °C
- Fonction supplémentaire : Fonction cuisson vapeur avec accessoire en option

CONFORT/SÉCURITÉ
- Éclairage halogène
- Préconisation de température, Affichage de la température, Contrôle optique de la montée en température
- Porte 3 vitres
- Préchauffage rapide
- Sécurité enfants, Coupure automatique du four, Indicateur de chaleur résiduelle, Touche marche, Interrupteur au contact de la porte

DONNÉES TECHNIQUES
- Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW
- Classe d'efficacité énergétique A+**

LISTE DES ACCESSOIRES INCLUS
- 1 × tôle à pâtisserie émaillée
- 1 x grille
- 1 x lèchefrite

LISTE DES ACCESSOIRES EN OPTION
- Support + 1 rail Comfort Flex : **Z11TC16X0**
- Rail Comfort Flex 1 niveau (supplémentaire) : **Z11TC10X0**
- Support + rails télescopiques 3 niveaux : **Z11TF36X0**
- Cuiseur vapeur : **Z19DD10X0 voir page 23**

B3ACI5AN0 *N50*

Four porte escamotable Hide®



FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

Energie A | Hide® | EcoClean® | Sonde thermométrique | SÉLECTION TOP CHEF

Inox et verre € 1099,99*

NETTOYAGE
- Nettoyage Eco CleanPlus : paroi arrière, parois latérales , voûte
- Hydrolyse : pour un four toujours propre

DESIGN
- Porte escamotable Hide®
- Boutons escamotables et rotatifs
- Bandeau de commande finition verre
- Poignée inox
- Cavité en émail gris titane
- Intérieur de porte plein verre

TYPE DE FOUR/MODES DE CUISSON
- Volume 71 l et 4 niveaux de cuisson
- 7 modes de cuisson : Circotherm®, convection naturelle, gril ventilé, gril grande surface, position pizza, chaleur de sole, CircoTherm® doux
- Sonde de cuisson

CONFORT/SÉCURITÉ
- EasyClock : Programmateur électronique
- Écran LCD
- Porte 3 vitres
- Préchauffage rapide
- Sécurité enfants
- Éclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement

DONNÉES TECHNIQUES
- Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
- Puissance totale de raccordement : 3,4 kW
- Classe d'efficacité énergétique A**

LISTE DES ACCESSOIRES INCLUS
- 1 × grille
- 1 × lèchefrite

LISTE DES ACCESSOIRES EN OPTION
- Clip Rail : **Z11TI15X0**
- Support + rails télescopiques 3 niveaux : **Z11TF36X0**

B3ACE4AN0 *N50*

Four porte escamotable Hide®



FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

Energie A | Hide® | EcoClean® | SÉLECTION TOP CHEF

Inox et verre € 989,99*

NETTOYAGE
- Nettoyage Eco Clean : paroi arrière
- Hydrolyse : pour un four toujours propre

DESIGN
- Porte escamotable Hide®
- Boutons escamotables et rotatifs
- Poignée inox
- Bandeau de commande finition verre
- Cavité en émail gris titane
- Intérieur de porte plein verre

TYPE DE FOUR/MODES DE CUISSON
- Volume 71 l et 4 niveaux de cuisson
- 7 modes de cuisson : Circotherm®, convection naturelle, gril ventilé, gril grande surface, position pizza, chaleur de sole, Air pulsé doux

CONFORT/SÉCURITÉ
- EasyClock : Programmateur électronique
- Écran LCD
- Porte 3 vitres
- Préchauffage rapide
- Sécurité enfants
- Éclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement


DONNÉES TECHNIQUES
- Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
- Puissance totale de raccordement : 3,4 kW
- Classe d'efficacité énergétique


LISTE DES ACCESSOIRES INCLUS
- 1 x tôle de cuisson émaillée
- 1 x grille
- 1 x lèchefrite


LISTE DES ACCESSOIRES EN OPTION
- Clip Rail : **Z11TI15X0**
- Support + rails télescopiques 3 niveaux : **Z11TF36X0**

INSTALLATION


B3ACI5AN0 / B3ACE4AN0







Montage avec une table de cuisson.



Mesures en mm

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.


Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm


ACCESSOIRES EN OPTION


Pensez aux accessoires qui améliorent votre quotidien : Kit Seamless Combination®, Rails télescopiques, ... Se référer à l'onglet des accessoires pour connaître les prix et découvrir tous les accessoires disponibles.

* TARIF HORS ÉCO-PARTICIPATION
** Sur une échelle allant de A+++ à D selon la norme EU 65/2014


INSTALLATION
B27CR22N1







Montage avec une table de cuisson.



Mesures en mm

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	34 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm

ACCESSOIRES EN OPTION

Pensez aux accessoires qui améliorent votre quotidien : Kit Seamless Combination®, Rails télescopiques, ... Se référer à l'onglet des accessoires pour connaître les prix et découvrir tous les accessoires disponibles.

B27CR22N1 *N70*
Four porte abattante



Energie A+ | Pyrolyse | NeffNavigator

Verre € 1109,99*

NETTOYAGE
- Nettoyage Pyrolyse
- Hydrolyse : pour un four toujours propre

DESIGN
- Écran TFT standard 2,5" en couleur avec texte clair et commande NeffNavigator
- Bandeau de commande rétro-éclairé
- Cavité intérieure en noir diamant
- Intérieur de porte plein verre

TYPE DE FOUR/MODES DE CUISSON
- Volume 71 l et 4 niveaux de cuisson
- 12 modes de cuisson : fournil : idéal pour cuire le pain, gril grande surface, gril ventilé, chaleur de sole, cuisson basse température, position pizza, position étuve pour faire lever les pâtes, Circotherm® doux, Circotherm®, gril petite surface, convection naturelle, convection naturelle douce
- Fonction supplémentaire : Fonction cuisson vapeur avec accessoire en option

CONFORT/SÉCURITÉ
- Éclairage halogène
- Préconisation de température Affichage de la température Contrôle optique de la montée en température
- Porte 4 vitres
- Préchauffage rapide
- Sécurité enfants
- Fonction sabbat

DONNÉES TECHNIQUES
- Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW
- Classe d'efficacité énergétique A+**

LISTE DES ACCESSOIRES INCLUS
- 1 × lèchefrite
- 1 × tôle à pâtisserie émaillée
- 1 × grille

LISTE DES ACCESSOIRES EN OPTION
- Support + 1 rail Comfort Flex : **Z11TC16X0**
- Rail Comfort Flex 1 niveau (supplémentaire) : **Z11TC10X0**
- Support + rails télescopiques 3 niveaux : **Z12TF36X0**

Non compatible avec un kit Seamless Combination®

B2ACH7AH0 *N50*
Four porte abattante



Energie A | Pyrolyse

Verre € 999,99*

NETTOYAGE
- Nettoyage Pyrolyse
- Hydrolyse : pour un four toujours propre

DESIGN
- Écran LCD affichage blanc
- Boutons escamotables et rotatifs
- Intérieur de porte plein verre
- Cavité en émail gris titane

TYPE DE FOUR/MODES DE CUISSON
- Volume 71 l
- 8 modes de cuisson : Circotherm®, convection naturelle, gril ventilé, gril grande surface, position pizza, fournil : idéal pour cuire le pain, chaleur de sole, Air pulsé doux
- Réglage de température : 30 °C - 275 °C

CONFORT/SÉCURITÉ
- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- EasyClock : Programmateur électronique
- Préchauffage rapide
- Éclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement
- Porte 4 vitres
- Verrou de porte électronique
- Sécurité enfants, Coupure automatique du four, Indicateur de chaleur résiduelle, Interrupteur au contact de la porte
- Fonction sabbat

DONNÉES TECHNIQUES :
- Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW
- Classe d'efficacité énergétique A **

LISTE DES ACCESSOIRES INCLUS :
- 1 x grille,
- 1 x lèchefrite

LISTE DES ACCESSOIRES EN OPTION
- Clip Rail : **Z11TI15X0**
- Support + rails télescopiques 3 niveaux : **Z11TF36X0**

B2ACG7AN0 *N30*
Four porte abattante



Energie A | Pyrolyse | LED

Verre € 849,99*

NETTOYAGE
- Nettoyage Pyrolyse

DESIGN
- Boutons escamotables et rotatifs
- Intérieur de porte plein verre
- Cavité intérieure en émail gris

TYPE DE FOUR/MODES DE CUISSON
- Volume 71 l
- 7 modes de cuisson : Circotherm®, convection naturelle, gril ventilé, gril grande surface, position pizza, chaleur de sole, CircoTherm® doux
- Réglage de température : 50 °C - 275 °C

CONFORT/SÉCURITÉ
- EasyClock : Programmateur électronique
- Écran LED
- Préchauffage rapide
- Éclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement
- Verrou de porte électronique
- Sécurité enfants
- Coupure automatique du four
- Fonction sabbat

DONNÉES TECHNIQUES
- Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW
- Classe d'efficacité énergétique A**

LISTE DES ACCESSOIRES INCLUS
- 1 × grille
- 1 × lèchefrite pour pyrolyse

LISTE DES ACCESSOIRES EN OPTION
- Clip Rail : **Z11TI15X0**
- Support + rails télescopiques 3 niveaux : **Z11TF36X0**

B1ACD5AN0 *N30*
Four porte abattante



Energie A | EcoClean® | LED

Verre € 769,99*

NETTOYAGE
- Nettoyage Eco CleanPlus : paroi arrière, parois latérales, voûte
- Hydrolyse : pour un four toujours propre

DESIGN
- Boutons escamotables
- Bandeau de commande finition verre
- Poignée inox
- Cavité en émail gris titane
- Intérieur de porte plein verre


TYPE DE FOUR/MODES DE CUISSON
- Volume 71 l et 4 niveaux de cuisson
- Four avec 7 modes de cuisson : Circotherm®, convection naturelle, gril ventilé, gril grande surface, position pizza, chaleur de sole, CircoTherm® doux

CONFORT/SÉCURITÉ
- EasyClock : Programmateur électronique
- Écran LED
- Porte 3 vitres
- Préchauffage rapide
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement


DONNÉES TECHNIQUES
- Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
- Puissance totale de raccordement : 3,4 kW
- Classe d'efficacité énergétique A**


LISTE DES ACCESSOIRES INCLUS
- 1 × grille
- 1 × lèchefrite


LISTE DES ACCESSOIRES EN OPTION
- Clip Rail : **Z11TI15X0**
- Support + rails télescopiques 3 niveaux : **Z11TF36X0**




INSTALLATION
B2ACH7AH0 / B2ACG7AN0
B1ACD5AN0







Montage avec une table de cuisson.



Mesures en mm

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.


Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	34 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm


ACCESSOIRES EN OPTION


Pensez aux accessoires qui améliorent votre quotidien : Kit Seamless Combination®, Rails télescopiques, ... Se référer à l'onglet des accessoires pour connaître les prix et découvrir tous les accessoires disponibles.

* TARIF HORS ÉCO-PARTICIPATION
** Sur une échelle allant de A+++ à D selon la norme EU 65/2014

INSTALLATION
L1ACH4MN0







Mesures en mm

L1ACH4MN0 *N50*
Four porte abattante



Energie A+ | 90

Verre € 1899,99*

NETTOYAGE
- Nettoyage Catalyse : paroi arrière
- Hydrolyse : pour un four toujours propre

DESIGN
- Design inox noir
- Intérieur de porte plein verre
- Boutons escamotables, Écran tactile
- Cavité intérieure en émail gris

TYPE DE FOUR/MODES DE CUISSON
- Volume 85 l
- Four avec 10 modes de cuisson : air pulsé 3D, convection naturelle, air pulsé, gril ventilé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, chaleur de sole, décongélation, cuisson douce
- Réglage de température : 50 °C - 280 °C

CONFORT/SÉCURITÉ
- EasyClock : Programmateur électronique
- Réglage par écran LCD
- Porte abattante
- Éclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement
- Sécurité enfants
- Coupure automatique du four
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Interrupteur au contact de la porte
- ClipRails télescopiques 1 niveau

DONNÉES TECHNIQUES
- Câble de raccordement : 115 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,1 kW
- Classe d'efficacité énergétique A+**

LISTE DES ACCESSOIRES INCLUS
- 1 × grille
- 1 × lèchefrite
- 1 x tôle de cuisson émaillée






Z19DD10X0
Cuiseur vapeur



€ 299,99

CUISSON VAPEUR À 100° (SANS PRESSION)
- Grand volume, pour 8 personnes maxi avec possibilité de cuisson simultanée de 3 plats différents, sur 2 niveaux, sans mélange d'odeur ni de saveur
- Lèche-frite profonde
- 1 panier vapeur taille L et 2 paniers vapeur taille S en inox
- Couvercle en verre de sécurité
- Accessoire multifonctionnel pour nombreux types d'aliments et méthodes de préparation,
- Entretien facile grâce à ses éléments amovibles

INSTALLATION
Z19DD10X0

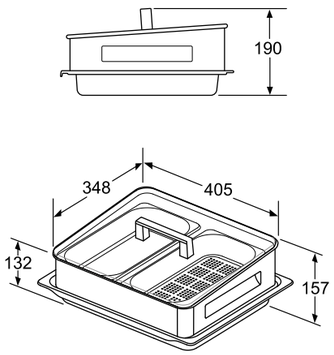

Mesures en mm

LE CUISEUR VAPEUR C'EST POUR TOUTE LA FAMILLE

D'une grande contenance, le cuiseur vapeur permet de cuire des plats pour 8 personnes. Composé de trois récipients, vous pouvez cuisiner dans le cuiseur vapeur jusqu'à trois plats simultanément sans que les odeurs et les saveurs ne se mélangent.
Il suffit simplement de placer, en position basse dans l'enceinte du four, le plat profond avec environ 700 ml d'eau, de fermer avec le couvercle et de mettre le four en position chaleur de sole à 150°C. La vapeur circulera autour des aliments. Légumes, poissons, viandes et mêmes des desserts peuvent être préparés dans le cuiseur vapeur. Avec ce système, vous composez des menus complets et parfaitement équilibrés.

Transformez votre four en four vapeur et régalez-vous

Adapter ses habitudes alimentaires, manger sain, être bien dans son corps et dans sa tête. La cuisson vapeur est dans l'air du temps. Sa cuisson douce, sans pression, préserve les nutriments. Cependant, tout le monde ne dispose pas de la place suffisante pour encastrer un four vapeur. Et un cuiseur vapeur classique prend parfois trop de place dans les armoires ou sur le plan de travail. Avez-vous pensé au cuiseur vapeur NEFF ?


LE CUISEUR VAPEUR, L'INVENTAIRE

- Un plat profond en émail gris titane
- Une plaque perforée en inox
- Un support surélevé sur lequel se placent deux paniers
- Un panier perforé
- Un panier non perforé, pour la préparation par exemple des légumes ou des sauces
- Un couvercle hermétique en verre de sécurité.

* TARIF HORS ÉCO-PARTICIPATION
** Sur une échelle allant de A+++ à D selon la norme EU 65/2014

Les plus petits s’inspirent toujours des plus grands





COMME DES GRANDS

Le meilleur de la technologie dans un petit volume
Réduit au maximum. Telle est la devise des appareils compacts NEFF. Tant de fonctions dans un si petit espace, c’est incroyable. Ces appareils sont fonctionnels mais répondent aux critères les plus exigeants, ils sont petits mais affichent parmi les meilleures performances. Four Vapeur, Multifonction ou encore Combiné-micro-ondes, le choix est grand. Et pour compléter votre équipement, une machine à espresso. Tous se marient élégamment, superposés ou juxtaposés, avec ou sans tiroir.

Les compacts 45 cm de haut et les tiroirs



Les fours avec vapeur
27 - 28

Les fours multifonctions combinés avec micro-ondes
29

Les fours avec micro-ondes
30

La machine à espresso
31

Les tiroirs chauffe plat et non chauffant N70
32

Le tiroir chauffe plat N50
33

C1APG64N0 *N50*

Four combiné + micro-ondes + vapeur





Verre € 1509,99*

NETTOYAGE
- Paroi arrière catalyse

DESIGN
- Boutons escamotables, Écran tactile

TYPE DE FOUR/MODES DE CUISSON
- Volume 36 l
- Horloge électronique
- 4 modes de cuisson : Micro-ondes, Vapeur 100% air pulsé 3D, gril ventilé, gril grande surface
- 5 Puissances micro-ondes : 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W
- Gril de 2 kW
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Réglage de la température : 40 °C - 230 °C
- 30 programmes automatiques
- 4 programmes décongélation
- Réservoir d'eau 0,8 l

CONFORT/SÉCURITÉ
- Éclairage LED
- Programme de détartrage
- Coupure automatique du four, Touche marche, Interrupteur au contact de la porte

DONNÉES TECHNIQUES
- Câble de raccordement avec fiche 1,50 m
- Puissance totale de raccordement : 3,1 kW

ACCESSOIRES INCLUS
- 1 x grille
- 1 x poêle en verre
- 1 x Récipient de cuisson à la vapeur



C17DR00N0 *N70*

Four vapeur cuisson sous-vide





Verre € 1419,99*

DESIGN
- Écran TFT standard 2,5" en couleur avec texte clair et commande NeffNavigator
- Porte abattante, fermeture douce, ouverture douce
- Cavité intérieure en inox
- Intérieur de porte plein verre

TYPE DE FOUR/MODES DE CUISSON
- Volume 38 l
- 5 modes de cuisson : Vapeur 100%, réchauffer, étuve, décongélation, cuisson sous-vide
- Réglage de la température: 30 °C - 100 °C
- 20 programmes automatiques
- Réservoir d'eau 1,3 l

CONFORT/SÉCURITÉ
- Indication réservoir d'eau vide
- Fonctions supplémentaires : Programme de détartrage, Détection du point d'ébullition
- Préconisation de température, Affichage de la température, Contrôle optique de la montée en température, Programmes automatiques
- Éclairage intérieur
- Sécurité enfants, Coupure automatique du four, Touche marche, Interrupteur au contact de la porte
- Ventilateur de refroidissement

DONNÉES TECHNIQUES :
- Câble de raccordement avec fiche 1,50 m
- Puissance totale de raccordement : 1,75 kW


LISTE DES ACCESSOIRES INCLUS :
- 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille L
- 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille L
- 1 x éponge


LISTE DES ACCESSOIRES EN OPTION
- Kit Seamless Combination® 45 cm + 14 cm : **Z11SZ60X0**
- Kit Seamless Combination® 60 cm + 45 cm : **Z11SZ90X0**



INSTALLATION


C1APG64N0

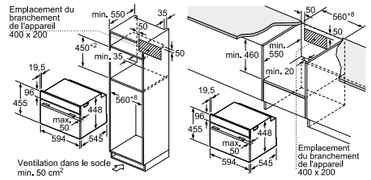


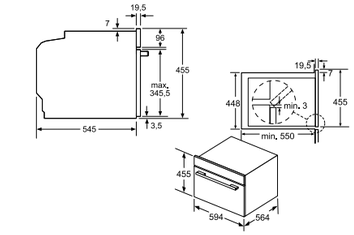


Mesures en mm

C17DR00N0

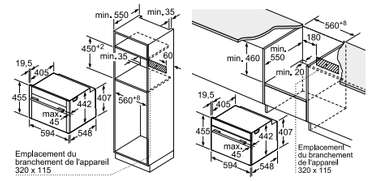





Mesures en mm

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm

ACCESSOIRES EN OPTION

Pensez aux accessoires qui améliorent votre quotidien : Kit Seamless Combination®, Rails télescopiques, ... Se référer à l'onglet des accessoires pour connaître les prix et découvrir tous les accessoires disponibles.

* TARIF HORS ÉCO-PARTICIPATION
** Sur une échelle allant de A+++ à D selon la norme EU 65/2014

C18MT22H0 *N90*
Four combiné micro-ondes Home Connect



Verre € 1739,99*

NETTOYAGE
- Nettoyage Eco Clean : paroi arrière
- Hydrolyse : pour un four toujours propre

DESIGN
- Grand écran tactile TFT 5,7" en couleur avec texte clair et commande FullTouch Control
- Porte abattante, fermeture douce, ouverture douce
- Cavité intérieure en noir diamant

TYPE DE FOUR/MODES DE CUISSON
- Volume 45 l
- 13 modes de cuisson : Circotherm®, Circotherm® Eco, convection naturelle, convection naturelle Eco, gril ventilé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, chaleur de sole, cuisson basse température, position étuve pour faire lever les pâtes, préchauffage, fonction maintien chaud
- Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie, recettes préprogrammées
- Modes de cuisson additionnels avec micro-ondes : Micro-ondes, Micro-ondes combiné
- Puissance max, : 900 W - 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) avec Système Innowave
- Réglage de la température: 30 °C - 300 °C
- 14 programmes automatiques
- Fonction supplémentaire : Fonction cuisson vapeur avec accessoire en option

CONFORT/SÉCURITÉ
- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- Préconisation de température, Affichage de la température, Contrôle optique de la montée en température, Programmes automatiques
- Fonction Sabbat
- EasyClock : Programmateur électronique
- Chauffage rapide
- Éclairage LED
- Sécurité enfants, Coupure automatique du four, Indicateur de chaleur résiduelle, Touche marche, Interrupteur au contact de la porte
- Ventilateur de refroidissement
- Fonction sabbat

DONNÉES TECHNIQUES
- Câble de raccordement avec fiche 1,50 m
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW

LISTE DES ACCESSOIRES INCLUS
- 1 x tôle de cuisson émaillée
- 1 x grille
- 1 x lèchefrite

LISTE DES ACCESSOIRES EN OPTION
- Kit Seamless Combination® 45 cm + 14 cm : **Z11SZ60X0**
- Kit Seamless Combination® 60 cm + 45 cm : **Z11SZ90X0**

C17MR02N0 *N70*
Four combiné micro-ondes



Verre € 1429,99*

DESIGN
- Écran tactile TFT standard 2,5" en couleur avec texte clair et commande NeffNavigator
- Bandeau de commande rétroéclairé
- Porte abattante, fermeture douce, ouverture douce
- Cavité intérieure en noir diamant

TYPE DE FOUR/MODES DE CUISSON
- Volume 45 l
- 6 modes de cuisson : gril grande surface, Circotherm® doux, gril petite surface, gril ventilé, Circotherm®, préchauffage
- Modes de cuisson additionnels avec micro-ondes : Micro-ondes, Micro-ondes combiné
- Puissance maximale : 1000 W, 5 puissances Micro-ondes (90 W,180 W,360 W,1000 W) avec Système innowave
- Réglage de la température : 30 °C - 300 °C
- 14 programmes automatiques

CONFORT/SÉCURITÉ
- Préconisation de température, Affichage de la température, Contrôle optique de la montée en température, Easy-Clock : Programmateur électronique
- Préchauffage rapide
- Éclairage LED
- Sécurité enfants, Coupure automatique du four, Indicateur de chaleur résiduelle, Touche marche, Interrupteur au contact de la porte

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Câble de raccordement avec fiche 1,50 m
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW

ACCESSOIRES INCLUS
- 1 × grille combinée
- 1 × lèchefrite

LISTE DES ACCESSOIRES EN OPTION
- Kit Seamless Combination® 45 cm + 14 cm : **Z11SZ60X0**
- Kit Seamless Combination® 60 cm + 45 cm : **Z11SZ90X0**

C15MR02N0 *N70*
Four combiné micro-ondes



Verre € 1429,99*

DESIGN
- Écran TFT standard 2,5" en couleur avec texte clair et commande NeffNavigator
- Bandeau de commande rétroéclairé
- Porte abattante, fermeture douce, ouverture douce
- Cavité intérieure en noir diamant

TYPE DE FOUR/MODES DE CUISSON
- Volume 45 l
- 6 modes de cuisson : Circotherm®, Circotherm® Eco, gril ventilé, gril grande surface, gril petite surface, préchauffage
- Modes de cuisson additionnels avec micro-ondes : Micro-ondes, Micro-ondes combiné
- Puissance max, : 900 W - 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) avec Système Innowave
- Réglage de la température : 30 °C - 275 °C
- 14 programmes automatiques

CONFORT/SÉCURITÉ
- Préconisation de température, Affichage de la température, Contrôle optique de la montée en température, Programmes automatiques
- EasyClock : Programmateur électronique
- Chauffage rapide
- Éclairage LED
- Sécurité enfants, Coupure automatique du four, Indicateur de chaleur résiduelle, Touche marche, Interrupteur au contact de la porte
- Ventilateur de refroidissement

DONNÉES TECHNIQUES
- Câble de raccordement avec fiche 1,50 m
- Puissance totale de raccordement : 3,6 k

LISTE DES ACCESSOIRES INCLUS
- 1 x grille
- 1 x lèchefrite

C1AMG84N0 *N50*
Four micro-ondes + gril



Verre € 1009,99*

DESIGN
- Écran LCD affichage blanc
- Boutons escamotables et rotatifs
- Cavité Acier inox

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- Volume 44 l
- 5 modes de cuisson : micro-ondes, air pulsé 3D, gril ventilé, gril grande surface, préchauffage
- Mode de cuisson additionnel avec micro-ondes : Micro-ondes combiné
- 5 Puissances micro-ondes : 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Chauffage rapide
- Gril de 1,75 Kw
- Réglage de la température : 40 °C - 230 °C
- 15 programmes automatiques

CONFORT/SÉCURITÉ
- Horloge électronique
- Éclairage LED
- Coupure automatique du four,
- Interrupteur au contact de la porte
- Ventilateur de refroidissement

DONNÉES TECHNIQUES
- Câble de raccordement avec fiche 1,80 m
- Puissance totale de raccordement : 3,35 kW

LISTE DES ACCESSOIRES INCLUS
- 1 x grille



C17UR02N0 *N70*
Micro-ondes



Verre € 1209,99*

DESIGN
- Écran TFT standard 2,5" en couleur avec texte clair et commande NeffNavigator
- Porte abattante
- Poignée inox
- Cavité intérieure en inox
- Intérieur de porte plein verre

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- Volume 36 l
- Pour installation dans une colonne
- Minuterie 99 min
- Puissance max, : 900 W - 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) avec Système innowave
- 9 programmes automatiques
- 4 programmes automatiques en fonction du poids des aliments
- 3 programmes automatiques de décongélation


CONFORT/SÉCURITÉ
- Easy-Clock : Programmateur électronique
- Touche info
- Éclairage LED
- Sécurité enfants
  Coupure automatique du four
  Touche marche
  Interrupteur au contact de la porte
- Ventilateur de refroidissement

DONNÉES TECHNIQUES
- Câble de raccordement avec fiche 1,50 m
- Puissance totale de raccordement : 1,22 kW

Non compatible avec un kit Seamless Combination®

ACCESSOIRES EN OPTION
Pensez aux accessoires qui améliorent votre quotidien : Kit Seamless Combination®, Rails télescopiques, ... Se référer à l'onglet des accessoires pour connaître les prix et découvrir tous les accessoires disponibles.

INSTALLATION
C18MT22H0 / C17MR02N0 C15MR02N0

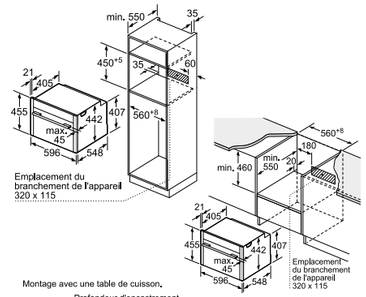


Mesures en mm

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.


Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm

C1AMG84N0

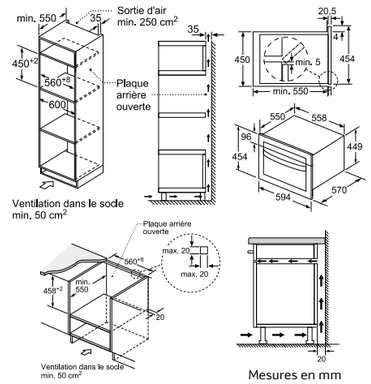

Mesures en mm

C17UR02N0

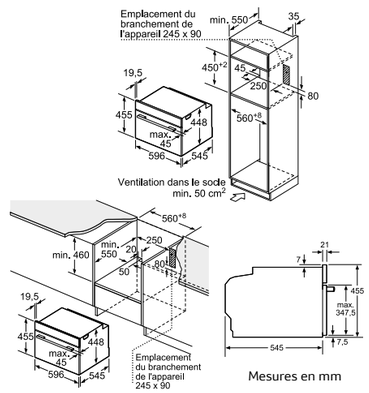

Mesures en mm

Fort, doux, laiteux ou long

Simplement toujours votre plaisir.

Le café est une affaire personnelle. Le café vous réveille le matin, vous détend pendant la pause ou est le grand final d'un fantastique repas. Quelle que soit votre relation avec le café, notre machine à café intégrée transforme les grains de café en de délicieuses boissons. Prêt en un clin d'œil.



HomeConnect

Contrôlez les souhaits de boissons avec l'application Home Connect. Désormais, vous pouvez aussi commander votre machine à café avec votre smartphone. Découvrez simplement la diversité des boissons avec l'app Home Connect : par exemple des spécialités de café internationales ou alors tester la CoffeePlaylist : entrer plusieurs souhaits de boissons à la fois, lorsque des visiteurs arrivent, la machine à café exécute alors automatiquement la liste et prépare les boissons les unes après les autres.

SYSTÈME DE CHAUFFAGE INNOVANT

Le SensoFlowSystem garantit une température d'infusion idéale et le meilleur arôme.
L'excellence du goût vient de la bonne température d'infusion. Notre machine à espresso entièrement automatique prépare à chaque fois des boissons parfaitement équilibrées grâce à un système de chauffage intégré innovant. Le système SensoFlow spécial garantit une température d'infusion idéale et constante.

AROMA DOUBLE SHOT

Café extra fort avec une teneur réduite en substances amères grâce à 2 processus de mouture et d'infusion.

MY COFFEE


MyCoffee permet d'enregistrer jusqu'à 8 boissons favorites personnelles - avec des noms individuels. La fonction MyCoffee permet également d'enregistrer le rapport de mélange souhaité et réglable indivi-duellement entre le lait et l'espresso pour chacune des 8 boissons préférées. Il suffit de mémoriser MyCoffee individuellement.



C17KS61H0 *N90*

machine à café encastrable Home Connect



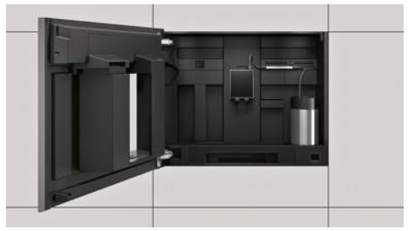

NeffNavigator · Aroma DoubleShot · OneTouch DoubleCup · Silent CeramiDrive · SÉLECTION TOP CHEF

Inox € 2219,99*

HOME CONNECT
- Remote start : sélectionnez et configurez les boissons dans l'application, lorsque le contrôle à distance est lancé la boisson se prépare
- CoffeeWorld : 17 spécialités internationales de café supplémentaire sont disponibles dans l'App - du Flat White australien au mélange viennois à combiner avec du Cortado colombien
- Une variété de recettes : qui peuvent être directement transférées à l'appareil ou d'autres produits électroménager Neff

PLUS PRODUITS
- Aroma Double Shot : double la quantité de café pour la même quantité d'eau, Percolation en 2 temps pour un café serré sans amertume
- Multi-boissons préparées en une touche : Ristretto, Expresso, Expresso Macchiato, Café crème, Cappuccino, Latte Macchiato, Café au lait, Possibilité de préparer deux boissons simultanément
- Préparation simultanée de deux tasses en une seule touche
- Calc'nClean Program : indication du nombre de boissons restantes avant que l'appareil ne soit programmé pour être nettoyé et/ou détartré (avec temps d'immobilisation)

CONFORT ET SÉCURITÉ
- Broyeur en céramique : matériau durable, qui assure une préparation très silencieuse, La céramique permet aussi de ne pas chauffer le grain et garantit des tasses parfaites jour après jour
- Écran TFT couleurs tactile, Menus intuitifs
- Réduction du temps de préchauffage : 40 sec pour la première tasse
- Hauteur de buse ajustable jusque 15 cm
- Émulsion du lait, lait chaud, eau chaude disponibles séparément
- Éléments compatible lave-vaisselle (Buse à lait, bac de récupération et réservoir pour marc à café)
- Pré-alerte de remplissage du bac à grains et du réservoir d'eau
- Éclairage des touches et de la sortie du café
- Indication du nombre de préparations restantes avant que l'appareil ne soit détartré et/ou nettoyé

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
- Réservoir d'eau amovible 2,4 litres
- Réservoir de lait fermable et isolé (contenu : 0,5 L)
- Pour les boissons lactées, possibilité d'utiliser le réservoir à lait fourni ou un autre récipient
- Trappe pour le café moulu
- Bac à grain (500 g) avec couvercle teinté pour préserver les grains de la lumière, Joint silicone pour conserver les grains au sec
- Indicateur lorsque le bac de récupération du marc de café doit être vidé
- Les réservoirs d'eau, de lait et à grains sont rangés derrière la porte
- Manuel d'utilisation facilement accessible à l'intérieur de l'appareil
- Sécurité enfants : verrouillage de l'appareil

PERSONNALISATION DU CAFÉ
- Unité de percolation amovible (se rince à l'eau claire)
- Température ajustable pour le café et l'eau chaude
- 20-250 ml
- CoffeeSensorPro : le broyeur s'adapte automatiquement à la variété des grains
- Sélecteur de finesse de mouture (multi-niveaux)


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Puissance : 1600 Watts
- Pompe à eau avec 19 bars de pression

ACCESSOIRES INCLUS
- 1 x vis de montage
- 1 x cuillère pour doser le café moulu
- 1 x bandes test
- 1 x réservoir à lait




INSTALLATION


C1APG64N0




Les réservoirs à grains et à eau se retirent par l'avant.
Hauteur de montage recommandée 95-145 cm.

Montage en angle côté gauche







Mesures en mm



N17HH10N0 *N70*

Tiroir chauffant 14 cm



14 | 60


Verre € 629,99*

- Chargement jusqu'à 25 kg
- Cavité en inox
- Chargement max,64 tasses espresso ou 12 assiettes (26 cm)
- 4 puissances de température de 30°C - 80°C (température de la surface du verre)
- Volume 20 l
- Façade froide
- Système Push Pull (sans poignée)
- Puissance de raccordement : 0,81 kW
- Câble de raccordement : 150 cm

Compatible avec les fours N70 et N90 et la machine à café

Pensez aux Kits Seamless Combination® pour superposer un four de 45 cm et ce tiroir

INSTALLATION
N17HH10N0

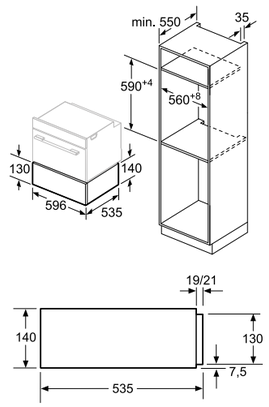

Il est possible d'installer des fours compacts d'une hauteur de 455 mm sur un tiroir chauffant. Aucun faux-plancher n'est nécessaire.

Mesures en mm

N17ZH10N0 *N70*

Tiroir non chauffant



14 | 60


Verre € 379,99*

- Chargement jusqu'à 15 kg
- Cavité en inox
- Chargement max,64 tasses espresso ou 14 assiettes (26 cm)
- Volume 21 l
- Fond anti-dérapant
- Système Push Pull (sans poignée)

Compatible avec les fours N70 et N90 et la machine à café

Pensez aux Kits Seamless Combination® pour superposer un four de 45 cm et ce tiroir

INSTALLATION
N17ZH10N0

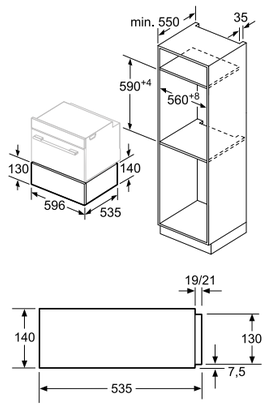

Il est possible d'installer des fours compacts d'une hauteur de 455 mm sur un tiroir chauffant. Aucun faux-plancher n'est nécessaire.

Mesures en mm



N1AHA01N0 *N50*

Tiroir chauffant 14 cm



14 | 60

Verre € 519,99*


- Chargement jusqu'à 15 kg
- Chargement max,64 tasses espresso ou 14 assiettes (26 cm)
- Puissances de température : de 40 °C à 80 °C
- Volume 23 l
- 1 x Tapis antidérapant
- Système Push Pull (sans poignée)
- Puissance totale de raccordement : 0,4 kW
- Câble de raccordement : 150 cm

ACCESSOIRES INCLUS
- 1 x Tapis antidérapant

Uniquement compatible avec les fours N50

Non compatible avec un Kit Seamless Combination®

INSTALLATION
N1AHA01N0

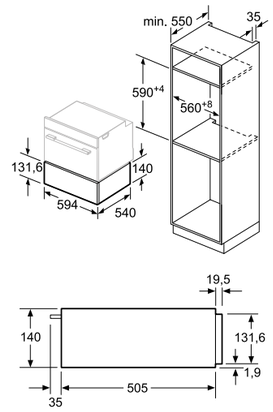

Il est possible d'installer des fours compacts d'une hauteur de 455 mm sur un tiroir chauffant. Aucun faux-plancher n'est nécessaire.

Mesures en mm

Ce que Peter recherche en tout, l'équilibre et l'harmonie. Une déformation professionnelle ? Sans doute. Pour l'aménagement de sa cuisine, c'est pareil. Il a choisi le kit Seamless Combination®. Vous superposez deux appareils et ils ne font plus qu'un. C'est simplement parfait.

PETER
Artisan forgeron







Les kits Seamless Combination®



Introduction
36

Les Kits Seamless Combination®
37

Une ligne homogène, un design accompli

KIT SEAMLESS COMBINATION®

Design parfait

Les Kits Seamless Combination® permettent de superposer, sans aucune rupture visuelle, deux appareils. Pour créer cette harmonie parfaite, deux longs bandeaux de finition en inox, disponibles en deux hauteurs, se fixent de chaque coté des produits. Il n'y a pas de tablette de bois entre les deux ni d'espace vide. Aucune démarcation, aucune "couture" disgracieuse. Les appareils s'assemblent et ne forment plus qu'un seul élément. Un petit détail d'un grand effet optique qu'apprécieront particulièrement les esthètes.

FLASHEZ LE CODE ET DÉCOUVREZ LE KIT SEAMLESS COMBINATION®



Superposer deux appareils, une idée pour les petites cuisines.



Aussi élégants intégrés côte à côte ou superposés.


Z11SZ90X0 — N70 N90

Kit Seamless Combinaison®
60 cm + 45 cm




Inox €189,99*

- Pour une combinaison parfaitement lisse et sans rupture d'un four de 60 cm Slide & Hide® et d'un appareil compact de 45 cm grâce à des parois latérales extra-longues.

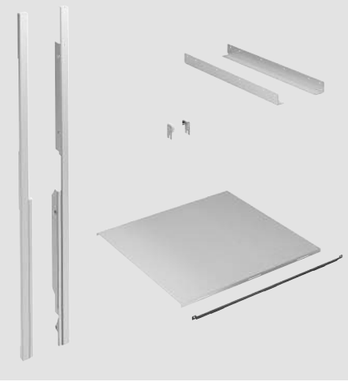

INSTALLATION 105 CM

Z11SZ90X0



Mesures en mm

Z11SZ60X0 — N70 N90

Kit Seamless Combinaison®
45 cm + 14 cm




Inox € 59,99*

- Pour une combinaison parfaitement lisse et sans rupture d'un four de 45 cm et d'un tiroir de 14 cm grâce à des parois latérales extra-longues.



INSTALLATION 59 CM

Z11SZ60X0



Mesures en mm

ASTUCE

Pour une harmonie parfaite, nous vous conseillons d'associer les appareils N70 et/ou N90 ensemble et les appareils N30 et/ou N50 ensemble.

ACCESSOIRES EN OPTION

Se référer à l'onglet des accessoires pour vérifier la compatibilité des Kit Seamless Combination® avec les produits.

Irina est une femme active et même les week-ends sont souvent très occupés avec les enfants. Ils sont souvent les premiers levés. Et ils sont affamés ! Ils sont encore petits mais ils ont vite appris comment chauffer leur chocolat dans le micro-ondes ! Alors le micro-ondes ? In-con-tour nable !

IRINA
Maman et blogueuse culinaire



“Micro-ondes pour un service rendu maximum”.


Les micro-ondes 38 cm de haut




Les fours micro-ondes pour meubles hauts ou colonne
40

Les fours micro-ondes pour meubles colonne
41


INSTALLATION
C17WR00N0






Mesures en mm


HLAWD23N0




* 20 mm pour la façade métallique



* 20 mm pour la façade métallique





* = valeurs pour appareils avec gril

Mesures en mm

C17WR00N0 *N70*
Four micro-ondes 38 cm



38 60

Inox € 889,99*

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- Pour installation dans une colonne ou dans un meuble haut
- Programmateur électronique de 90 min à affichage digital
- 5 puissances MO : 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Volume 21 l

CONFORT/SÉCURITÉ
- Écran TFT 2,5" tactile et en couleur avec texte clair
- Enceinte en inox
- Porte en verre, charnières à gauche
- Intérieur de porte plein verre, charnières à gauche
- Système innowave
- 7 programmes automatiques
- Easy-Clock : Programmateur électronique
- Touche info
- Éclairage LED

DONNÉES TECHNIQUES
- Câble de raccordement avec fiche 1,50 m
- Puissance totale de raccordement : 1,22 kW

HLAGD53N0 *N50*
Four micro-ondes + gril 38 cm



38 60

Inox € 519,99*

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- Pour installation dans une colonne
- Minuterie 99 min
- Gril de 1,2 kW
- Micro-ondes, 900 W
- 5 niveaux de puissance : 800 W, 600W, 360W, 180W, 90W
- Puissance du gril et du Micro ondes 90 W, 180 W, 360 W combinable
- Volume 25 l

CONFORT/SÉCURITÉ
- EasyClock : Programmateur électronique
- Mise en marche très facile
- 8 programmes automatiques
- 4 décongélation et 3 micro- ondes,1 programme en combiné
- Fonction mémoire (1 position)
- Éclairage LED
- Plateau tournant en verre : 31,5 cm
- Affichage blanc

DONNÉES TECHNIQUES
- Câble de raccordement avec fiche 1,30 m
- Puissance totale de raccordement : 1,45 kW

ACCESSOIRES INCLUS
- 1 x grille
- 1 x Plateau tournant



HLAWD53N0 *N50*
Four micro-ondes 38 cm



38 60

Inox € 479,99*

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- Pour installation dans une colonne
- Minuterie 99 min
- Micro-ondes, 900 W
- 5 niveaux MO : 900 W, 600W, 360W, 180W, 90W
- Volume 25 l

CONFORT/SÉCURITÉ
- Boutons escamotables
- Plateau tournant en verre : 31,5 cm
- 7 programmes automatiques
- Fonction mémoire 1 position(s)
- Affichage blanc

DONNÉES TECHNIQUES
- Câble de raccordement avec fiche 1,30 m
- Puissance totale de raccordement : 1,45 kW

ACCESSOIRES INCLUS
- 1 x Plateau tournant

HLAWD23N0 *N50*
Four micro-ondes 38 cm



38 60

Inox € 439,99*


CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- Pour installation dans un meuble haut, Pour installation dans une colonne
- Minuterie 99 min
- Micro-ondes, 800 W
- 5 niveaux MO : 800 W, 600W, 360W, 180W, 90W
- Volume 20 l

CONFORT/SÉCURITÉ
- Boutons escamotables
- Plateau tournant en verre : 25,5 cm
- 7 programmes automatiques
- Fonction mémoire 1 position(s)
- Affichage blanc

DONNÉES TECHNIQUES
- Câble de raccordement avec fiche 1,30 m
- Puissance totale de raccordement : 1,27 kW


ACCESSOIRES INCLUS
- 1 x Plateau tournant


INSTALLATION
HLAGD53N0 / HLAWD53N0




* 20 mm pour la façade métallique

Montage en angle micro-ondes





Mesures en mm

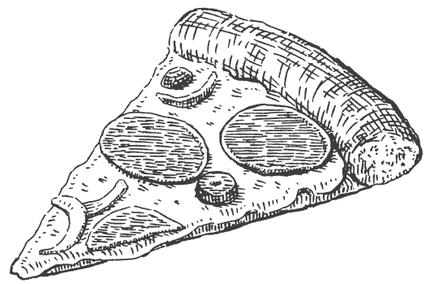

Tables aspirantes : une aspiration directement à la source

Innovation: la table aspirante qui s'adapte à votre espace !







Nos tables aspirantes sont particulièrement puissantes à chaque niveau de puissance, tout en restant silencieuses grâce à notre technologie de moteur eco silent drive. nous vous facilitons la tâche au maximum : lorsque vous allumez la table de cuisson, la hotte aspirante s'active également vers le bas, selon le modèle, le capteur d'air règle en outre automatiquement la puissance du ventilateur - selon les besoins du moment.
La table de cuisson aspire toujours aussi efficacement que la quantité de vapeurs de cuisson l'exige. Cela contribue à un environnement sonore aussi silencieux que possible et de cuisinier en toute quiétude.



Notre hotte aspirante est une table de cuisson autonome dotée de toutes les fonctions que vous connaissez de NEFF, et la hotte aspirante intégrée aspire la vapeur et les odeurs là où elles se produisent - directement sur la plaque induction.



Une poignée vous permet de retirer le filtre à graisse et de le nettoyer facilement dans votre lave-vaisselle, même avec d'autres ustensiles.
Si vous nettoyez ainsi le filtre une à deux fois par mois, il vous offrira toujours une pleine capacité d'extraction.

FLASHEZ LE CODE ET DÉCOUVREZ LES TABLES ASPIRANTES

Les tables / dominos de cuisson



Les tables de cuisson aspirantes
46 - 49

Les tables induction
50 - 66

La table vitrocéramique
67 - 69

Les tables verre Gaz
70 - 71

Les tables inox grande largeur
72

Les tables émaillées et inox
73 - 74

L'accessoire vapeur
75

La liberté de cuisiner de long en large



FLEX INDUCTION

Plus de place pour se faire plaisir
Il est loin le temps où les cuisiniers étaient contraints par la taille et la position de chaque foyer. Avec les tables FlexInduction, vous placez vos poêles et casseroles petites et grandes où vous voulez. Leur taille, leur forme et leur nombre sont automatiquement détectés et la table chauffe uniquement sous les plats. C'est sans aucune perte d'énergie.

FLASHEZ LE CODE ET DÉCOUVREZ LES TABLES FLEX INDUCTION

FLEX INDUCTION XL

Sur certaines des plus grandes tables, 2 zones centrales ont été ajoutées pour élargir encore plus les possibilités de la zone Flex. Un teppanyaki ou une braisière peuvent être placés en travers laissant plus de place pour les autres cuissons.

LES AVANTAGES DES FLEX INDUCTION XL

- Des cuissons parfaitement homogènes, même avec de grands ustensiles jusqu'à Ø 30 cm.
- Chaque zone flex est divisible en 2 zones distinctes pour cuisiner à 2 températures différentes.
- Efficacité énergétique optimale, les quatre inducteurs

POWER MOVE+

Partagez la zone Flex en trois zones de cuisson
C'est encore plus simple de cuisiner avec une table FlexInduction. Pressez la touche Power Move+ et la zone Flex se divise en trois zones de puissances différentes (par défaut 9, 5 et 1) : chaud à l'avant pour saisir, tempéré au centre pour mijoter et très faible à l'arrière pour maintenir au chaud. L'avantage : placez votre plat sur la zone désirée sans faire aucun réglage. Restez concentré sur la cuisson, pas sur la technique. Vous pouvez modifier à votre convenance les réglages prédéfinis.




FLASHEZ LE CODE ET DÉCOUVREZ LA COMMANDE POWER MOVE +

LE TWIST PAD FIRE® VERSION DESIGN




Ce sobre bouton noir s'illumine d'un anneau rouge dès que la table est en marche. Son fonctionnement est identique au TwistPad®. Touchez le légèrement pour activer la zone désirée. Un point rouge lumineux confirme votre choix. Faites le tourner pour choisir sa puissance. La table éteinte, seules les boutons on/off et Timer sont visibles. Seules les fonctions opérationnelles sont toujours rétro éclairées. C'est plus simple.

FLASHEZ LE CODE ET DÉCOUVREZ LA COMMANDE TWIST PAD FIRE®



POWER TRANSFER

Déplacez vos casseroles, les réglages suivront
Oubliez tous vos réglages. PowerTransfer les mémorise pour vous. Déplacez votre plat d'une zone à une autre, les réglages de puissance et de durée se déplacent aussi. Il suffit de confirmer. Les inducteurs de la zone délaissée se coupent automatiquement.

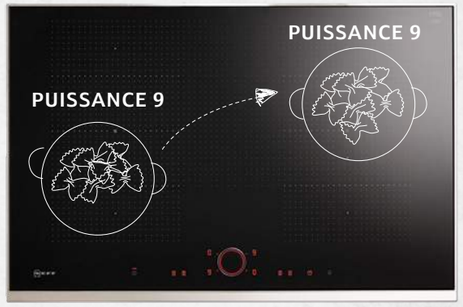


POWER MANAGEMENT


La force tranquille
Les tables induction NEFF s'adaptent facilement et à tout moment à toute installation électrique, quelle que soit la puissance du réseau électrique. Le Power Management permet de réduire la puissance de la table de 11100, 7600, 7400 ou 7200 W à 1000 W minimum par palier de 500 W. Ainsi les travaux peuvent se faire par étapes et vous bénéficiez quand même des avantages des dernières innovations technologiques.

ASTUCE
Toutes nos tables inductions à partir de 7400kw peuvent être branchées sur une installation en triphasé.


INSTALLATION
T58TL6EN2




A : distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
B : profondeur d'encastrement
C : le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit pouvoir supporter des charges d'env. 60 kg, si nécessaire avec des sous-constructions appropriées.
D : une découpe pour les câbles doit être prévue dans la paroi arrière. La taille et l'emplacement exacts peuvent être obtenus à partir du dessin spécifique.



Vue de face - découpe du meuble pour circulation d'air sans conduit




Vue de face (A)



A: Connecté directement à l'arrière

Mesures en mm

T58TL6EN2 *N90*

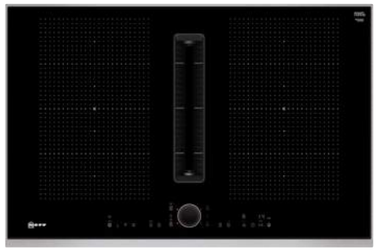

80 | Wi-Fi | Flex Induction | TwistPad Fire | FryingSensor | Energie B | Efficient Drive | Moteur garantie 10 ans | SÉLECTION TOP CHEF

Profil inox € 2959,99*

DESIGN
- Profil inox
- TwistPad® Fire : contrôlez directement la puissance avec le bouton magnétique éclairé et amovible

FLEXIBILITÉ DES ZONES DE CUISSON
- 2 zones FlexInduction : utiliser des ustensiles de cuisine de toute forme ou taille dans la zone de 40 cm de long.
- PowerTransfer : lorsque vous déplacez une casserole vers une autre zone de cuisson, transférez tous les réglages précédents vers la nouvelle zone par la simple pression d'un bouton
- Avant gauche : 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (max. power 3.7 kW)
- Arrière gauche : 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (puissance max. 3.7 kW)
- Arrière droite : 200 mm, 240 mm , 2.2 kW (max. power 3.7 kW)
- Avant droite : 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (max. power 3.7 kW)

CONFORT D'UTILISATION
- Contrôle à distance : vérifiez si la table de cuisson est éteinte même en dehors de chez vous, et trouvez des recettes ou des fonctions supplémentaires dans l'application Home Connect.
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la chaleur avec 17 niveaux de puissance (9 niveaux principaux et 8 niveaux intermédiaires)
- PanBoost : Booster spécial pour les poêles
- PowerMove+ (3 niveaux) : augmentez ou diminuer le niveau de puissance simplement en déplaçant le récipient vers l'avant ou l'arrière
- FryingSensor avec 5 niveaux de température : évitez les brûlures grâce à la régulation automatique de la température par le capteur intégré
- PowerBoost sur chaque foyer
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud
- Sécurité anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Fonction Stop & Clean : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 30 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

ASPIRATION INTÉGRÉE
- Module d'aspiration entièrement affleurant avec support en vitrocéramique résistant à la chaleur et permettant une libre circulation des récipients
- Aspiration haute performance grâce au moteur EfficientSilenceDrive
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 :
  En fonctionnement normal max 500 m³/h
  Position intensive 622 m³/h
  Niveau sonore en évacuation selon la norme EN 60704-3 :
  En fonctionnement normal max 69 DB re 1 pW
  Position intensive 74 DB re 1 pW

GAIN DE TEMPS & EFFICACITÉ
- 17 niveaux de puissance et 2 intensifs (avec retour automatique)
  Fonctionnement automatique lors de l'utilisation d'une zone de cuisson
  Ajustement automatique de la puissance d'aspiration grâce au climateControl
  Arrêt progressif de l'aspiration avec un faible niveau sonore
- Mise en marche automatique du système de ventilation lorsqu' une zone de cuisson est utilisée
- Filtres à graisse inox haute performance 12 couches de filtration dont 1 noire
  Accès pratique via poignée en vitrocéramique
  Efficacité de filtration des graisses de 94%
  Nettoyage facile : entièrement lavables au lave-vaisselle et résistants à la chaleur
  Réservoir de sécurité en cas de débordement : 900 ml (1 x 200 ml accessible par le haut + 1 x 700 ml accessible par le bas)


DONNÉES TECHNIQUES
Consommation et efficacité énergétique selon la norme EU No 65/2014 :
- Classe d'efficacité énergétique : B sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 57 kWh/an
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Câble de raccordement : 110 cm
- Puissance de raccordement 7400 W

ACCESSOIRES D'INSTALLATION DE SÉRIE
- **Pour une installation en recyclage Plug&Play sans raccordement avec filtres Clean Air**

LISTE DES ACCESSOIRES EN OPTION
- **Z861KR1 Kit de gainage pour une installation en recyclage avec une profondeur de plan de travail de 60 cm ou plus**
- **Z861KR0 Kit de gainage pour une installation en recyclage avec une profondeur de plan de travail de 70 cm ou plus.**
- **Z861KE1 Kit de démarrage partiel pour une installation en évacuation dont la profondeur de plan de travail mesure 60 cm ou plus.**
- **Filtres CleanAir de remplacement : Z821VR0**

Se reporter à l'onglet accessoires en page 154 pour découvrir tous les accessoires disponibles

T48CB1AX2 *N50*

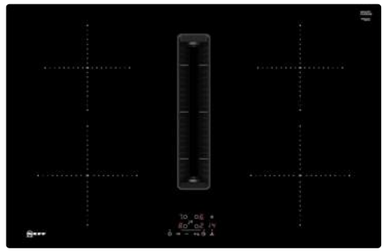

80 | Touch Control | Energie B | Efficient Drive | Moteur garantie 10 ans | SÉLECTION TOP CHEF

Sans cadre € 2109,99*

DESIGN
- Sans cadre
- Commande EasyTouch (+/-)

FLEXIBILITÉ DES ZONES DE CUISSON
- Zone de cuisson avant gauche : 210 mm, 240 mm, 2.2 kW (max. power 3.7 kW)
- Arrière gauche : 180 mm, 1.8 kW (puissance max.3.1 kW)
- Arrière droite : 180 mm , 1.8 kW (max power 3.1 kW)
- Avant droite : 210 mm, 2.2 kW (max. power 3.7 kW)

CONFORT/SÉCURITÉ
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- 17 positions de réglage : adaptez précis ment la chaleur avec 17 niveaux de puissance (9 niveaux principaux et 8 niveaux intermédiaires)
- PowerBoost sur chaque foyer
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud
- Sécurité anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Fonction Stop & Clean : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 30 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

ASPIRATION INTÉGRÉE
- Module d'aspiration entièrement affleurant avec support en vitrocéramique résistant à la chaleur et permettant une libre circulation des récipients
- Aspiration haute performance grâce au moteur EfficientSilenceDrive
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 : en fonctionnement normal max 500 m³/h
  Position intensive 575 m³/h
  Niveau sonore en évacuation selon la norme EN 60704-3 :
  En fonctionnement normal max 68 DB re 1 pW
  Position intensive 72 DB re 1 pW

GAIN DE TEMPS & EFFICACITÉ
- 3 niveaux de puissance et 1 intensif (avec retour automatique)
- Mise en marche automatique du système de ventilation lorsqu'une zone de cuisson est utilisée
- Filtres à graisse inox haute performance 12 couches de filtration dont 1 noire
  Accès pratique via poignée en vitrocéramique
  Efficacité de filtration des graisses de 94%
  Nettoyage facile : entièrement lavables au lave-vaisselle et résistants à la chaleur
  Réservoir de sécurité en cas de débordement : 900 ml (1 x 200 ml accessible par le haut + 1 x 700 ml accessible par le bas)


DONNÉES TECHNIQUES
Consommation et efficacité énergétique selon la norme EU No 65/2014 :
- Classe d'efficacité énergétique : B sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 57 kWh/an
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Câble de raccordement : 1.1 m
- Puissance de raccordement 7.4 kW

ACCESSOIRES D'INSTALLATION DE SÉRIE
- **Pour une installation en recyclage Plug&Play sans raccordement avec filtres Clean Air**


LISTE DES ACCESSOIRES EN OPTION
- **Z861KR1 Kit de gainage pour une installation en recyclage avec une profondeur de plan de travail de 60 cm ou plus**
- **Z861KR0 Kit de gainage pour une installation en recyclage avec une profondeur de plan de travail de 70 cm ou plus.**
- **Z861KE1 Kit de démarrage partiel pour une installation en évacuation dont la profondeur de plan de travail mesure 60 cm ou plus.**
- **Filtres CleanAir de remplacement : Z821VR0**

Se reporter à l'onglet accessoires en page 154 pour découvrir tous les accessoires disponibles


INSTALLATION
T48CB1AX2




A : distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
B : profondeur d'encastrement
C : le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit pouvoir supporter des charges d'env. 60 kg, si nécessaire avec des sous-constructions appropriées.
D : une découpe pour les câbles doit être prévue dans la paroi arrière. La taille et l'emplacement exacts peuvent être obtenus à partir du dessin spécifique.




A: Avec raccord en « M » à 90°
B: Avec raccord en « L » à 90°




En cas d'installation directement contre des murs extérieurs qui ne sont pas isolés (μ ≥ 0,5 W/m² °C), nous recommandons d'utiliser des configurations de recyclage partiellement ou totalement gainées.

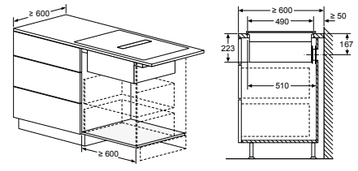

Vue de face - découpe du meuble pour circulation d'air sans conduit



Vue de face (A)



A: Connecté directement à l'arrière


Mesures en mm

ACCESSOIRES EN OPTION


Poêles, Teppan Yaki, braisière, gril, barrette de jonction etc
Se référer à l'onglet accessoires pour connaître les prix et découvrir tous les accessoires.


TABLES


INSTALLATION
T47TD7BN2





A : distance minimale entre
la découpe de plaque et le mur
B : profondeur d'encastrement
C : le plan de travail dans lequel la table de cuisson
est installée doit pouvoir supporter des charges d'env. 60 kg,
si nécessaire avec des sous-constructions appropriées.
D : une découpe pour les câbles doit être prévue dans la paroi arrière. La taille et
l'emplacement exacts peuvent être obtenus à partir du dessin spécifique.



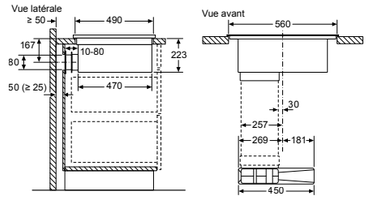

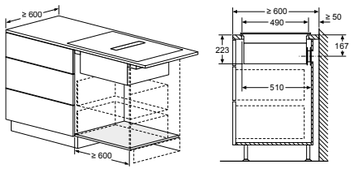






A: Connecté directement à l'arrière

Mesures en mm

T47TD7BN2 *N70*



70 | Combi Induction | FryingSensor | Energie B | Efficient Drive | Moteur garantie 10 ans | SÉLECTION TOP CHEF

Profil inox € 2459,99*

DESIGN
- Profil inox
- Commandes sensitives MultiTouch : contrôlez la puissance à l'aide de boutons tactiles +/- intégrés.

FLEXIBILITÉ DES ZONES DE CUISSON
- 2 zones combiZone : utilisez des ustensiles de cuisson plus grands en combinant deux zones de cuisson classiques en une seule grande zone
- Avant gauche : 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. power 3.7 kW)
- Arrière gauche : 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (puissance max. 3.7 kW)
- Arrière droite : 190 mm, 210 mm , 2.2 kW (max power 3.7 kW)
- Avant droite : 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. power 3.7 kW)

CONFORT D'UTILISATION
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la chaleur avec 17 niveaux de puissance (9 niveaux principaux et 8 niveaux intermédiaires)
- Fonction "maintien au chaud" pour tous les foyers : maintien au chaud des plats à un niveau de puissance faible préréglé
- FryingSensor avec 4 niveaux de température : évitez les brûlures grâce à la régulation automatique de la température par le capteur intégré
- PowerBoost sur chaque foyer
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud
- Sécurité anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Fonction Stop & Clean : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 30 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

ASPIRATION INTÉGRÉE
- Module d'aspiration entièrement affleurant avec support en vitrocéramique résistant à la chaleur et permettant une libre circulation des récipients
- Aspiration haute performance grâce au moteur EfficientSilenceDrive
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 :
  En fonctionnement normal max 500 m³/h
  Position intensive 622 m³/h
  Niveau sonore en évacuation selon la norme EN 60704-3 :
  En fonctionnement normal max 69 DB re 1 pW
  Position intensive 74 DB re 1 pW

GAIN DE TEMPS & EFFICACITÉ
- 9 niveaux de puissance et 2 intensifs (avec retour automatique)
- Fonctionnement automatique lors de l'utilisation d'une zone de cuisson
- Arrêt progressif de l'aspiration avec un faible niveau sonore
- Mise en marche automatique du système de ventilation lorsqu'une zone de cuisson est utilisée
- Filtres à graisse inox haute performance 12 couches de filtration dont 1 noire
- Accès pratique via poignée en vitrocéramique
- Efficacité de filtration des graisses de 94%
- Nettoyage facile : entièrement lavables au lave-vaisselle et résistants à la chaleur
- Réservoir de sécurité en cas de débordement : 900 ml ((1 x 200 ml accessible par le haut + 1 x 700 ml accessible par le bas)


DONNÉES TECHNIQUES
- Consommation et efficacité énergétique selon la norme EU No 65/2014 :
- Classe d'efficacité énergétique : B sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 57 kWh/ an
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Installation possible dans un meuble de 60 cm
- Câble de raccordement : 1.1 cm
- Puissance de raccordement : 7.4 kW

ACCESSOIRES D'INSTALLATION DE SÉRIE
- **Pour une installation en recyclage Plug&Play sans raccordement avec filtres Clean Air**

LISTE DES ACCESSOIRES EN OPTION
- **Z861KR1 Kit de gainage pour une installation en recyclage avec une profondeur de plan de travail de 60 cm ou plus**
- **Z861KR0 Kit de gainage pour une installation en recyclage avec une profondeur de plan de travail de 70 cm ou plus.**
- **Z861KE1 Kit de démarrage partiel pour une installation en évacuation dont la profondeur de plan de travail mesure 60 cm ou plus.**
- **Filtres CleanAir de remplacement : Z821VR0**

Se reporter à l'onglet accessoires en page 154 pour découvrir tous les accessoires disponibles

T46CB4AX2 *N50*



60 | Touch Control | Energie B | Efficient Silent Drive | Moteur garantie 10 ans | SÉLECTION TOP CHEF

Sans cadre € 2009,99*

DESIGN
- Sans cadre
- Commande EasyTouch (+/-)

FLEXIBILITÉ DES ZONES DE CUISSON
- Avant gauche : 210 mm, 2.2 kW (max. power 3.7 kW)
- Arrière gauche : 150 mm, 1.4 kW (puissance max.2.2 kW)
- Arrière droite : 150 mm , 1.4 kW (max power 2.2 kW)
- Avant droite : 210 mm, 2.2 kW (max. power 3.7 kW)

CONFORT D'UTILISATION
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la chaleur avec 17 niveaux de puissance (9 niveaux principaux et 8 niveaux intermédiaires)
- PowerBoost sur chaque foyer
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud
- Sécurité anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Fonction Stop & Clean : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 30 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

ASPIRATION INTÉGRÉE
- Module d'aspiration entièrement affleurant avec support en vitrocéramique résistant à la chaleur et permettant une libre circulation des récipients
- Aspiration haute performance grâce au moteur EfficientSilenceDrive
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 : en fonctionnement normal max 500 m³/h
- Position intensive 575 m³/h
- Niveau sonore en évacuation selon la norme EN 60704-3 :
  En fonctionnement normal max 68 DB re 1 pW
  Position intensive 72 DB re 1 pW

GAIN DE TEMPS & EFFICACITÉ
- 3 niveaux de puissance et 1 intensif (avec retour automatique)
- Mise en marche automatique du système de ventilation lorsqu'une zone de cuisson est utilisée
- Filtres à graisse inox haute performance 12 couches de filtration dont 1 noire
- Accès pratique via poignée en vitrocéramique
- Efficacité de filtration des graisses 94%
- Nettoyage facile : entièrement lavables au lave-vaisselle et résistants à la chaleur
- Réservoir de sécurité en cas de débordement : 900 ml (1 x 200 ml accessible par le haut + 1 x 700 ml accessible par le bas)


DONNÉES TECHNIQUES
- Consommation et efficacité énergétique selon la norme EU No 65/2014 :
- Classe d'efficacité énergétique : B sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 55 kWh/an
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Installation possible dans un meuble de 60 cm
- Câble de raccordement : 1.1 m
- Puissance de raccordement : 7.4 kW

ACCESSOIRES D'INSTALLATION DE SÉRIE
- **Pour une installation en recyclage Plug&Play sans raccordement avec filtres Clean Air**


LISTE DES ACCESSOIRES EN OPTION
- **Z861KR1 Kit de gainage pour une installation en recyclage avec une profondeur de plan de travail de 60 cm ou plus**
- **Z861KR0 Kit de gainage pour une installation en recyclage avec une profondeur de plan de travail de 70 cm ou plus.**
- **Z861KE1 Kit de démarrage partiel pour une installation en évacuation dont la profondeur de plan de travail mesure 60 cm ou plus.**
- **Filtres CleanAir de remplacement : Z821VR0**

Se reporter à l'onglet accessoires en page 154 pour découvrir tous les accessoires disponibles


INSTALLATION
T46CB4AX2




A : distance minimale entre
la découpe de plaque et le mur
B : profondeur d'encastrement
C : le plan de travail dans lequel la table de cuisson
est installée doit pouvoir supporter des charges d'env. 60 kg,
si nécessaire avec des sous-constructions appropriées.
D : une découpe pour les câbles doit être prévue dans la paroi arrière. La taille et
l'emplacement exacts peuvent être obtenus à partir du dessin spécifique.





A: Avec raccord en « M » à 90°
B: Avec raccord en « L » à 90°



En cas d'installation directement contre des murs extérieurs qui ne sont pas isolés (μ ≥ 0,5 W/m² °C), nous recommandons d'utiliser des configurations de recyclage partiellement ou totalement gainées.

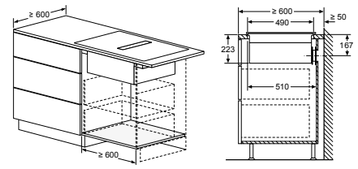





A: Connecté directement à l'arrière

Mesures en mm

TABLES

ACCESSOIRES EN OPTION

Poêles, Teppan Yaki, braisière, gril, barrette de jonction etc

Se référer à l'onglet accessoires pour connaître les prix et découvrir tous les accessoires.

ACCESSOIRES EN OPTION

Poêles, Teppan Yaki, braisière, gril, barrette de jonction etc

Se référer à l'onglet accessoires pour connaître les prix et découvrir tous les accessoires.

Avec ou sans cadre ?
À chacun son style



PROFIL INOX

Qu'elles soient commandées par le bouton amovible TwistPad® ou par des touches sensitives, les tables de la ligne Profil inox sont discrètement soulignées sur le devant d'un bandeau inox et d'un fin cadre inox sur les trois autres côtés.

CÔTÉS BISEAUTÉS


Discrètes et classiques, ces tables sans cadre présentent un ou trois côtés biseautés.

ENCASTREMENT À FLEUR DE PLAN DE TRAVAIL

Sans cadre, ces tables s'encastrent dans le parfait prolongement du plan de travail.



T59TS5RN0 *N90*

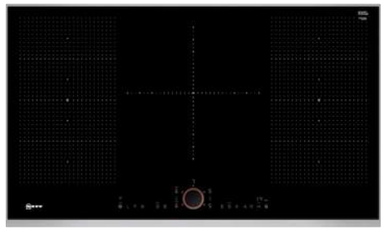

Profil inox € 1809,99*

- 90 cm : espace pour 5 casseroles ou poêles

FLEXIBILITÉ DES ZONES DE CUISSON
- 2 zones FlexInduction : utilisez des ustensiles de cuisine de toute forme ou taille dans la zone de 40 cm de long.
- 1 triple zone de cuisson : utilisez des ustensiles de cuisine ordinaires ou extra-larges (par exemple, des poêles à paella) sur la zone de cuisson extensible.
- Avant gauche : 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Arrière gauche : 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Arrière droite : 200 mm, 230 mm , 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Avant droite : 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Arrière centrale : 210 mm, 260 mm, 320 mm, 3.3 kW (PowerBoost 3.7 kW)

CONFORT D'UTILISATION
- TwistPad® Fire : contrôlez directement la puissance avec le bouton magnétique éclairé et amovible
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Fonction "maintien au chaud" pour tous les foyers. Maintien les plats à faible température
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Minuterie
- Chronomètre

GAIN DE TEMPS & EFFICACITÉ
- PowerBoost sur chaque foyer
- PanBoost : Booster spécial pour les poêles.
- PowerMove+ (3 niveaux). Augmentez ou diminuez le niveau de puissance simplement en déplaçant le récipient vers l'avant ou l'arrière
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart: en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

AIDE À LA CUISINE
- FryingSensor avec 5 niveaux de température. Maîtrisez la cuisson grâce à la régulation automatique de la température via un capteur intégré
- Assistant de cuisson : trouvez facilement le bon réglage de température d'un plat via l'application Home Connect

CONNECTIVITÉ
- Home Connect : vérifiez si la table de cuisson est éteinte même en dehors de chez vous, et trouvez des recettes ou des fonctions supplémentaires dans l'application Home Connect.
- Commande centralisée : la hotte s'active automatiquement pendant les cuissons grâce à la connexion WiFi (voir modèles compatibles).

SÉCURITÉ
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Sécurité enfants
- Fonction Stop & Clean : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 30 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement
- Interrupteur principal : éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Sécurité anti-surchauffe
- Affichage de la consommation énergétique : indique la consommation d'électricité de la dernière cuisson réalisée

DONNÉES TECHNIQUES
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 51 x 918 x 546
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 51 x 880 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement : 11.1 kW
- Fonction PowerManagement : permet de réduire la puissance de la table pour convenir à toute installation électrique
- Câble de raccordement : 1.1 m

T59TS61N0 *N90*



Profil inox € 1699,99*

- 90 cm : espace pour 5 casseroles ou poêles

FLEXIBILITÉ DES ZONES DE CUISSON
- 3 zones FlexInduction : utilisez des ustensiles de cuisine de toute forme ou taille dans la zone de 40 cm de long.
- Avant gauche : 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Arrière gauche : 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Arrière droite : 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Avant droite : 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Arrière centrale : 300 mm, 240 mm, 2.6 kW (PowerBoost 3.7 kW)

CONFORT D'UTILISATION
- TwistPad® Fire : contrôlez directement la puissance avec le bouton magnétique éclairé et amovible
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Fonction "maintien au chaud" pour tous les foyers. Maintien les plats à faible température
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Minuterie
- Chronomètre


GAIN DE TEMPS & EFFICACITÉ
- PowerBoost sur chaque foyer
- PanBoost : Booster spécial pour les poêles.
- PowerMove+ (3 niveaux). Augmentez ou diminuez le niveau de puissance simplement en déplaçant le récipient vers l'avant ou l'arrière
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart: en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

AIDE À LA CUISINE
- FryingSensor avec 5 niveaux de température. Maitrisez la cuisson grâce à la régulation automatique de la température via un capteur intégré

SÉCURITÉ
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Sécurité enfants
- Fonction Stop & Clean : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 30 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement
- Interrupteur principal : éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Sécurité anti-surchauffe
- Affichage de la consommation énergétique : indique la consommation d'électricité de la dernière cuisson réalisée

DONNÉES TECHNIQUES
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 51 x 918 x 546
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 51 x 880 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement : 11.1 kW
- Fonction PowerManagement : permet de réduire la puissance de la table pour convenir à toute installation électrique
- Câble de raccordement : 1.1 m

T59PS51X0 *N90*

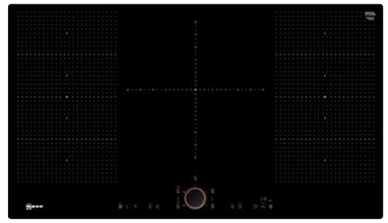

À fleur de plan € 1659,99*

- 90 cm : espace pour 5 casseroles ou poêles

FLEXIBILITÉ DES ZONES DE CUISSON
- 2 zones FlexInduction : utilisez des ustensiles de cuisine de toute forme ou taille dans la zone de 40 cm de long.
- Avant gauche : 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Arrière gauche : 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Arrière droite : 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Avant droite : 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Arrière centrale : 210 mm, 260 mm, 320 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

CONFORT D'UTILISATION
- TwistPad® Fire : contrôlez directement la puissance avec le bouton magnétique éclairé et amovible
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Fonction "maintien au chaud" pour tous les foyers. Maintien les plats à faible température
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Minuterie
- Chronomètre

GAIN DE TEMPS & EFFICACITÉ
- PowerBoost sur chaque foyer
- PanBoost : Booster spécial pour les poêles.
- PowerMove+ (3 niveaux). Augmentez ou diminuez le niveau de puissance simplement en déplaçant le récipient vers l'avant ou l'arrière
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart: en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes


AIDE À LA CUISINE
- FryingSensor avec 5 niveaux de température. Maitrisez la cuisson grâce à la régulation automatique de la température via un capteur intégré

SÉCURITÉ
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Sécurité enfants
- Fonction Stop & Clean : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 30 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement
- Interrupteur principal : éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Sécurité anti-surchauffe
- Affichage de la consommation énergétique : indique la consommation d'électricité de la dernière cuisson réalisée

DONNÉES TECHNIQUES
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 56 x 892 x 512
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 56 x 896 x 516
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement : 11.1 kW
- Fonction PowerManagement : permet de réduire la puissance de la table pour convenir à toute installation électrique
- Câble de raccordement : 1.1 m
- Pour une installation sur des plans de travail en pierre, en granit ou en matière synthétique. Les autres matériaux de plan de travail doivent faire l'objet d'une vérification de compatibilité auprès du fabricant du plan de travail.

INSTALLATION


SCHÉMA POUR TOUTES LES TABLES À INDUCTION



① Prévoir une fente d'aération.

Mesures en mm


T59TS5RN0 / T59TS61N0



* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
** Profondeur d'encastrement
*** Avec four installé en dessous min. 30, éventuellement plus ; voir les spécifications du four

Mesures en mm


T59PS51X0



* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
** Profondeur d'encastrement
*** Avec four installé en dessous min. 30, éventuellement plus ; voir les spécifications du four

Mesures en mm

T59TS5RN0 / T59TS61N0 T59PS51X0



Mesures en mm

ACCESSOIRES EN OPTION

Poêles, Teppan Yaki, braisière, gril, barrette de jonction etc

Se référer à l'onglet accessoires pour connaître les prix et découvrir tous les accessoires.

Toute la lumière sur vos créations culinaires avec la table zone light

ENVIE D'ESTHÉTIQUE ÉPURÉE, D'UNE SURFACE GRACIEUSE, LISSE ET UNIFORME ?
Goûtez au plaisir nouveau offert par la table de cuisson Zone Light. Eteinte, la table est telle une surface de verre noire ; rien de particulier ne se dévoile, si ce n'est sa belle taille promesse de festins. Allumée, les contours de ses foyers soudain s'animent. Ils sont délimitées par une élégante lumière rouge qui informe l'utilisateur, de manière claire, sur ce qui est en préparation. Son voyant LED à deux intensités s'allume lorsqu'il détecte le placement d'un plat, l'union de zones de cuisson, ou encore l'activation de fonctionnalités. Pour le plus grand plaisir des passionnés de cuisine.



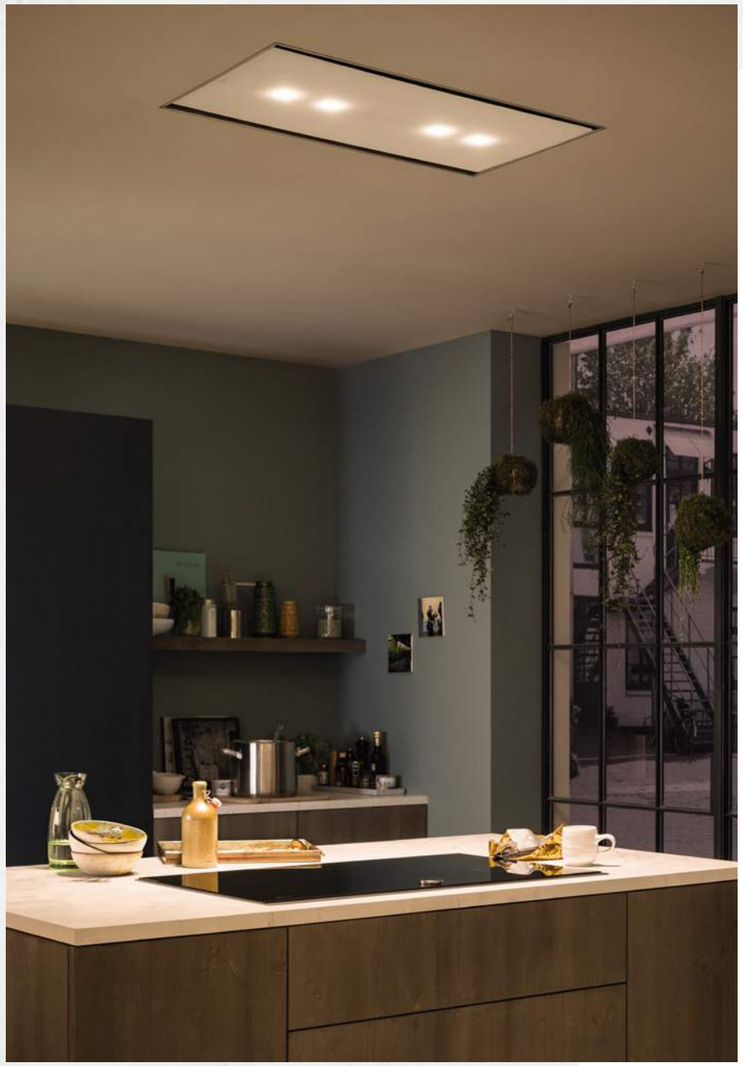


TABLE ET HOTTE CONNECTÉES

Un véritable confort !
Le bouton TwistPadFire® peut aussi contrôler la puissance et l'éclairage des hottes Home Connect NEFF en les connectant par Wi-Fi. Dès que vous allumez votre table, la hotte se mettra à votre disposition! Rien de plus simple et une commande centralisée, c'est tellement plus pratique !

TABLE HOME CONNECT

Effacer la distance
Sélectionner ou modifier la puissance de la table de cuisson, enclencher la sécurité enfants, l'application Home Connect permet de gérer ces paramètres à distance. Des conseils de cuisson ? Des idées recettes ? Connectez-vous à l'application avec votre smartphone ou votre tablette et vous trouverez une multitude de propositions inspirantes. Vous disposez d'un haut-parleur intelligent Google Home ou Alexa ? Vous pouvez contrôler vos appareils à la voix. Ne quittez plus vos convives et profitez de tous les moments de convivialité grâce à Home Connect.

T68TL6UN2 *N90*





Profil inox € 2309,99*

- automatic : les zones de cuissons sont automatiquement assemblées ou dissociées en fonction de la taille des poêles et casseroles.
- 80 cm : espace pour 4 casseroles ou poêles

FLEXIBILITÉ DES ZONES DE CUISSON
- 2 zones FlexInduction XL : utilisez des ustensiles de cuisine de toute forme ou taille n'importe où dans la zone de 40 cm de long, ou même placez-les latéralement.
- Zone de cuisson avant gauche : 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. power 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche : 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (puissance max. 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 200 mm, 230 mm , 2.2 kW (max power 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. power 3.7 kW)

CONFORT D'UTILISATION
- TwistPad® Fire : contrôlez directement la puissance avec le bouton magnétique éclairé et amovible
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la chaleur avec 17 niveaux de puissance (9 niveaux principaux et 8 niveaux intermédiaires)
- Fonction "maintien au chaud" pour tous les foyers. Maintien les plats à faible température
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Minuterie
- Chronomètre

GAIN DE TEMPS & EFFICACITÉ
- PowerBoost sur chaque foyer
- PanBoost : Booster spécial pour les poêles: chauffez les poêles plus rapidement qu'au niveau le plus élevée tout en protégeant le revêtement de la poêle
- PowerMove+ (3 niveaux) : augmentez ou diminuerz le niveau de puissance simplement en déplaçant le récipient vers l'avant ou l'arrière
- PowerTransfer : lorsque vous déplacez une casserole vers une autre zone de cuisson, transférez tous les réglages précédents vers la nouvelle zone par la simple pression d'un bouton
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

AIDE À LA CUISINE
- FryingSensor avec 5 niveaux de température : évitez les brûlures grâce à la régulation automatique de la température par le capteur intégré
- Assistant pour les plats : trouvez facilement le bon réglage de température pour un plat via l'application home connect

CONNECTIVITÉ
- Home Connect : vérifiez si la table de cuisson est éteinte même en dehors de chez vous, et trouvez des recettes ou des fonctions supplémentaires dans l'application Home Connect.
- Commande centralisée : la hotte s'active automatiquement pendant les cuissons grâce à la connexion WiFi (voir modèles compatibles).


SÉCURITÉ
- Zone light : sérigraphie rétroéclairée. Lorsqu'elle est éteinte, la table de cuisson est complètement noire ; lorsqu'elle est allumée, des éléments lumineux apparaissent pour indiquer les zones de cuisson et la chaleur résiduelle
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud
- Sécurité enfants
- Fonction Stop & Clean : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 30 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement
- Interrupteur principal : éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Sécurité anti-surchauffe
- Affichage de la consommation énergétique : indique la consommation d'électricité du dernier processus de cuisson

DONNÉES TECHNIQUES
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 51 x 826 x 546
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement : 7.4 kW
- Fonction PowerManagement : permet de réduire la puissance de la table pour convenir à toute installation électrique
- Câble de raccordement : 1.1 m

ACCESSOIRES INCLUS
- Baguette ajustement 750-780mm inclus

INSTALLATION


SCHÉMA POUR TOUTES LES TABLES À INDUCTION




① Prévoir une fente d'aération.

Mesures en mm

T68TL6UN2



* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
** Profondeur d'encastrement
*** Avec four installé en dessous min. 30, éventuellement plus ; voir les spécifications du four



Mesures en mm

ACCESSOIRES EN OPTION
Poêles, Teppan Yaki, braisière, gril, barrette de jonction etc
Se référer à l'onglet accessoires pour connaître les prix et découvrir tous les accessoires.




Un mariage sans rupture

Avec son bord biseauté à l'avant, la table T68FS6RX2 se marie parfaitement avec la hotte Vision Air. Placée devant cette hotte télescopique intégrée dans le plan de travail, cette élégante table sans cadre semble ne faire qu'un avec la hotte. Aucune rupture visuelle. L'astuce est l'emploi de la barrette de jonction Seamless Combinaison® Z92WWY8X2. cf onglet accessoires pour tables.
La hotte est à découvrir page 86.



T68FS6RX2 *N90*

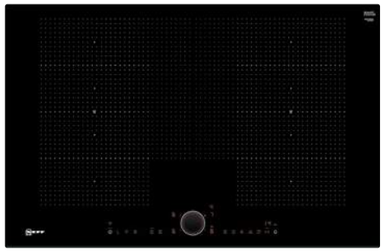

80 | Wi-Fi | Commande centralisée table/hotte | Flex Induction XL | TwistPadFire® | FryingSensor | SÉLECTION TOP CHEF

Bord avant biseauté € 1499,99*

- 90 cm : espace pour 5 casseroles ou poêles
- automatic : les zones de cuissons sont automatiquement assemblées ou dissociées en fonction de la taille des poêles et casseroles

FLEXIBILITÉ DES ZONES DE CUISSON
- 2 zones FlexInduction
- Avant gauche : 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Arrière gauche : 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Arrière droite : 200 mm, 230 mm , 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Avant droite : 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

CONFORT D'UTILISATION
- TwistPad® Fire : contrôlez directement la puissance avec le bouton magnétique éclairé et amovible
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Fonction "maintien au chaud" pour tous les foyers. Maintien les plats à faible température
- Chronomètre

GAIN DE TEMPS & EFFICACITÉ
- PowerBoost sur chaque foyer
- PanBoost : Booster spécial pour les poêles.
- PowerMove+ (3 niveaux). Augmentez ou diminuez le niveau de puissance simplement en déplaçant le récipient vers l'avant ou l'arrière
- PowerTransfer : lorsque vous déplacez une casserole vers une autre zone de cuisson, transférez tous les réglages précédents vers la nouvelle zone par la simple pression d'un bouton
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart: en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes


AIDE À LA CUISINE
- FryingSensor avec 5 niveaux de température. Maitrisez la cuisson grâce à la régulation automatique de la température via un capteur intégré
- Assistant de cuisson : trouvez facilement le bon réglage de température d'un plat via l'application Home Connect

CONNECTIVITÉ
- Home Connect : vérifiez si la table de cuisson est éteinte même en dehors de chez vous, et trouvez des recettes ou des fonctions supplémentaires dans l'application Home Connect.
- Hood (Wi-Fi) : la hotte s'active automatiquement pendant les cuissons grâce à la connexion WiFi (voir modèles compatibles).

SÉCURITÉ
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Sécurité enfants
- Fonction Stop & Clean : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 30 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement
- Interrupteur principal : éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Sécurité anti-surchauffe
- Affichage de la consommation énergétique : indique la
- consommation d'électricité de la dernière cuisson réalisée

DONNÉES TECHNIQUES
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 51 x 802 x 522
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement : 7.4 kW
- Fonction PowerManagement : permet de réduire la puissance de la table pour convenir à toute installation électrique
- Câble de raccordement : 1.1 m

T68PS61X0 *N90*

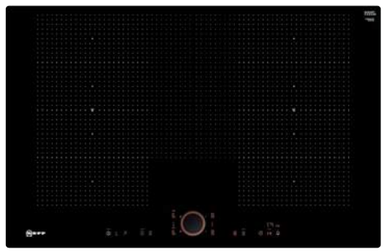

80 | Flex Induction XL | TwistPadFire® | FryingSensor | Power Move | SÉLECTION TOP CHEF

À fleur de plan € 1389,99*

- Automatic : les zones de cuissons sont automatiquement assemblées ou dissociées en fonction de la taille des poêles et casseroles
- 80 cm : espace pour 4 casseroles ou poêles

FLEXIBILITÉ DES ZONES DE CUISSON
- 2 zones FlexInduction
- Avant gauche : 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Arrière gauche : 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Arrière droite : 230 mm, 200 mm , 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Avant droite : 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

CONFORT D'UTILISATION
- TwistPad® Fire : contrôlez directement la puissance avec le bouton magnétique éclairé et amovible
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Fonction "maintien au chaud" pour tous les foyers. Maintien les plats à faible température
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Minuterie
- Chronomètre

GAIN DE TEMPS & EFFICACITÉ
- PowerBoost sur chaque foyer
- PanBoost : Booster spécial pour les poêles.
- PowerMove+ (3 niveaux). Augmentez ou diminuez le niveau de puissance simplement en déplaçant le récipient vers l'avant ou l'arrière
- PowerTransfer : lorsque vous déplacez une casserole vers une autre zone de cuisson, transférez tous les réglages précédents vers la nouvelle zone par la simple pression d'un bouton
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart: en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

AIDE À LA CUISINE
- FryingSensor avec 5 niveaux de température. Maitrisez la cuisson grâce à la régulation automatique de la température via un capteur intégré

SÉCURITÉ
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Sécurité enfants
- Fonction Stop & Clean : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 30 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement
- Interrupteur principal : éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Sécurité anti-surchauffe
- Affichage de la consommation énergétique : indique la
- consommation d'électricité de la dernière cuisson réalisée

DONNÉES TECHNIQUES
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 56 x 792 x 516
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 56 x 796 x 516
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement : 7.4 kW
- Fonction PowerManagement : permet de réduire la puissance de la table pour convenir à toute installation électrique
- Câble de raccordement : 1.1 m
- Pour une installation sur des plans de travail en pierre, en granit ou en matière synthétique. Les autres matériaux de plan de travail doivent faire l'objet d'une vérification de compatibilité auprès du fabricant du plan de travail.

T58TS11N0 *N90*



80 | Flex Induction | TwistPadFire® | FryingSensor | SÉLECTION TOP CHEF

Profil inox € 1199,99*

- 80 cm : espace pour 4 casseroles ou poêles

FLEXIBILITÉ DES ZONES DE CUISSON
- Zone FlexInduction XL : utilisez des ustensiles de cuisine de toute forme ou taille dans la zone de 40 cm de long.
- Avant gauche : 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. power 3.7 kW)
- Arrière gauche : 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (puissance max. 3.7 kW)
- Arrière droite : 280 mm, 2.2 kW (max power 3.7 kW)
- Avant droite : 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW)


CONFORT D'UTILISATION
- TwistPad® Fire : contrôlez directement la puissance avec le bouton magnétique éclairé et amovible
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la chaleur avec 17 niveaux de puissance (9 niveaux principaux et 8 niveaux intermédiaires)
- Fonction "maintien au chaud" pour tous les foyers. Maintien les plats à faible température
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer : éteint la zone de cuisson à la fin du temps programmé (par exemple, pour les oeufs à la coque)
- Minuterie
- Chronomètre

GAIN DE TEMPS & EFFICACITÉ
- PowerBoost sur chaque foyer
- PanBoost : Booster spécial pour les poêles.
- PowerMove+ (3 niveaux). Augmentez ou diminuez le niveau de puissance simplement en déplaçant le récipient vers l'avant ou l'arrière
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

SÉCURITÉ
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Sécurité enfants
- Fonction Stop & Clean : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 30 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement
- Interrupteur principal : éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Sécurité anti-surchauffe
- Affichage de la consommation énergétique : indique la consommation d'électricité de la dernière cuisson réalisée

DONNÉES TECHNIQUES
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 51 x 826 x 546
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement : 7.4 kW
- Fonction PowerManagement : permet de réduire la puissance de la table pour convenir à toute installation électrique
- Câble de raccordement : 1.1 m

T57TT60N0 *N70*



70 | 56 | Flex Induction | TwistPad® | SÉLECTION TOP CHEF

Profil inox € 1109,99*

- 70 cm : espace pour 4 casseroles ou poêles

FLEXIBILITÉ DES ZONES DE CUISSON
- 2 zones FlexInduction : utilisez des ustensiles de cuisine de toute forme ou taille dans la zone de 40 cm de long.
- Zone de cuisson avant gauche : 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (max. power 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche : 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (puissance max. 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 240 mm, 2.2 kW (max power 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 240 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

CONFORT D'UTILISATION
- TwistPad® Fire : contrôlez directement la puissance avec le bouton magnétique éclairé et amovible
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la chaleur avec 17 niveaux de puissance (9 niveaux principaux et 8 niveaux intermédiaires)
- Fonction "maintien au chaud" pour tous les foyers. Maintien les plats à faible température
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Minuterie
- Chronomètre


GAIN DE TEMPS & EFFICACITÉ
- PowerBoost sur chaque foyer
- PanBoost : Booster spécial pour les poêles.
- PowerMove+ (3 niveaux). Augmentez ou diminuez le niveau de puissance simplement en déplaçant le récipient vers l'avant ou l'arrière
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

SÉCURITÉ
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Sécurité enfants
- Fonction Stop & Clean : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 30 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement
- Interrupteur principal : éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Sécurité anti-surchauffe
- Affichage de la consommation énergétique : indique la consommation d'électricité de la dernière cuisson réalisée

DONNÉES TECHNIQUES
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 51 x 708 x 546
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement : 7.4 kW
- Fonction PowerManagement : permet de réduire la puissance de la table pour convenir à toute installation électrique
- Câble de raccordement : 1.1 m

INSTALLATION


SCHÉMA POUR TOUTES LES TABLES À INDUCTION



① Prévoir une fente d'aération.

Mesures en mm

T68FS6RX2

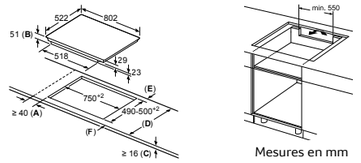


Mesures en mm

A : Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
B : Profondeur d'encastrement
C : L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Voir les exigences d'espace pour le four.

	D	E	F
585-600	50	≥ 35	
> 600	≥ 50	≥ 50	

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'approximativement 60 kg ; des sous-structures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

T68PS61X0

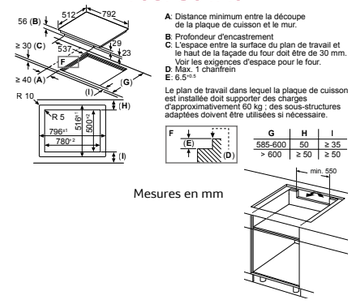


A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
B. Profondeur d'encastrement
C. L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Voir les exigences d'espace pour le four.
D. Max. 1 chanfrein
E. 6.5 +0.5

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'approximativement 60 kg ; des sous-structures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

F	G	H	I
(E)	585-600	50	≥ 35
(D)	> 600	≥ 50	≥ 50

Mesures en mm


T58TS11N0

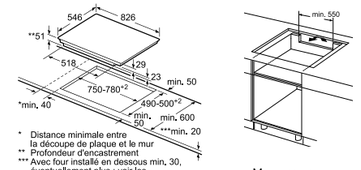

* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
** Profondeur d'encastrement
*** Avec four installé en dessous min. 30, éventuellement plus ; voir les spécifications du four

Mesures en mm

T57TT60N0

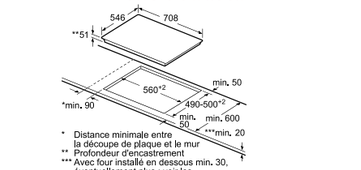

* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
** Profondeur d'encastrement
*** Avec four installé en dessous min. 30, éventuellement plus ; voir les spécifications du four

Mesures en mm

ACCESSOIRES EN OPTION

Poêles, Teppan Yaki, braisière, gril, barrette de jonction etc
Se référer à l'onglet accessoires pour connaître les prix et découvrir tous les accessoires.

Les 10 points de sécurité des tables induction NEFF

1. **Sécurité enfants :** une pression de 4 secondes sur la commande principale et le bandeau de commande est bloqué.

2. **Système anti-débordement et détection petits objets**
3. Si un liquide s'est renversé ou si un ustensile métallique se trouve sur le bandeau de commande, un signal d'avertissement "E" vous alerte avant l'arrêt automatique de la table.

4. **Sécurité arrêt automatique**
En cas d'oubli d'un plat sur un foyer allumé, le système de sécurité NEFF coupe automatiquement l'alimentation de votre table au bout d'1 heure sur le niveau 9 et 8, de 2 heures sur le niveau 7... Et, au bout de 10 heures, sur le niveau 1.

5. **Sécurité anti-surchauffe**
Même quand la table est éteinte, sa température est contrôlée et le ventilateur de refroidissement peut se déclencher (ex. : si un four est placé au-dessous de la table).

6. **Détection casseroles**
La mise en marche fonctionne uniquement si une casserole compatible avec l'induction est présente sur le foyer. Dans le cas contraire, vous êtes averti et, au-delà de 90 secondes, la plaque s'éteint automatiquement.


7. **Indicateur de chaleur résiduelle H/h**
"H", poursuite de la cuisson possible, "h", la température permet encore de tenir le plat au chaud.

8. **Détecteur faible intensité**
En cas de faible voltage, un signal "d" vous avertit immédiatement de contacter un technicien.

9. **Détection mauvaise connexion ou surtension**
10. Si votre appareil a été connecté à un mauvais voltage ou est en surtension, un message vous prévient. Le système électrique de l'appareil n'est pas endommagé.



T66TS61N0 *N90*

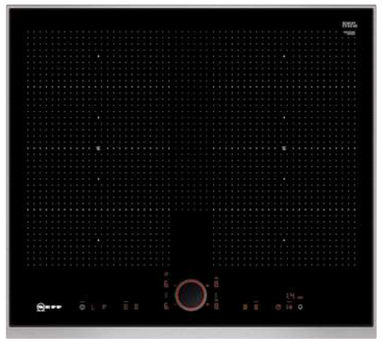

Profil inox € 1209,99*

- 60 cm : espace pour 4 casseroles ou poêles

FLEXIBILITÉ DES ZONES DE CUISSON
- 2 zones FlexInduction : utilisez des ustensiles de cuisine de toute forme ou taille n'importe où dans la zone de 40 cm de long, ou même placez-les latéralement.
- Avant gauche : 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Arrière gauche : 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Arrière droite : 230 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Avant droite : 230 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

CONFORT D'UTILISATION
- TwistPad® Fire : contrôlez directement la puissance avec le bouton magnétique éclairé et amovible
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la chaleur avec 17 niveaux de puissance (9 niveaux principaux et 8 niveaux intermédiaires)
- Fonction "maintien au chaud" pour tous les foyers. Maintien les plats à faible température
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Minuterie
- Chronomètre

GAIN DE TEMPS & EFFICACITÉ
- PowerBoost sur chaque foyer
- PanBoost : Booster spécial pour les poêles.
- PowerMove+ (3 niveaux). Augmentez ou diminuez le niveau de puissance simplement en déplaçant le récipient vers l'avant ou l'arrière
- PowerTransfer : lorsque vous déplacez une casserole vers une autre zone de cuisson, transférez tous les réglages précédents vers la nouvelle zone par la simple pression d'un bouton
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

AIDE À LA CUISINE
- FryingSensor avec 5 niveaux de température. Maîtrisez la cuisson grâce à la régulation automatique de la température via un capteur intégré

SÉCURITÉ
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Sécurité enfants
- Fonction Stop & Clean : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 30 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement
- Interrupteur principal : éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Sécurité anti-surchauffe
- Affichage de la consommation énergétique : indique la consommation d'électricité de la dernière cuisson réalisée

DONNÉES TECHNIQUES
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 51 x 606 x 546
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement : 7.4 kW
- Fonction PowerManagement : permet de réduire la puissance de la table pour convenir à toute installation électrique
- Câble de raccordement : 1.1 m

T56TS61N0 *N90*



Profil inox € 1139,99*

- 60 cm : espace pour 4 casseroles ou poêles

FLEXIBILITÉ DES ZONES DE CUISSON
- 2 zones FlexInduction : utilisez des ustensiles de cuisine de toute forme ou taille n'importe où dans la zone de 40 cm de long, ou même placez-les latéralement.
- Avant gauche : 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Arrière gauche : 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Arrière droite : 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Avant droite : 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

CONFORT D'UTILISATION
- TwistPad® Fire : contrôlez directement la puissance avec le bouton magnétique éclairé et amovible
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la chaleur avec 17 niveaux de puissance (9 niveaux principaux et 8 niveaux intermédiaires)
- Fonction "maintien au chaud" pour tous les foyers. Maintien les plats à faible température
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Minuterie
- Chronomètre


GAIN DE TEMPS & EFFICACITÉ
- PowerBoost sur chaque foyer
- PanBoost : Booster spécial pour les poêles.
- PowerMove+ (3 niveaux). Augmentez ou diminuez le niveau de puissance simplement en déplaçant le récipient vers l'avant ou l'arrière
- PowerTransfer : lorsque vous déplacez une casserole vers une autre zone de cuisson, transférez tous les réglages précédents vers la nouvelle zone par la simple pression d'un bouton
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

AIDE À LA CUISINE
- FryingSensor avec 5 niveaux de température. Maîtrisez la cuisson grâce à la régulation automatique de la température via un capteur intégré

SÉCURITÉ
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Sécurité enfants
- Fonction Stop & Clean : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 30 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement
- Interrupteur principal : éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Sécurité anti-surchauffe
- Affichage de la consommation énergétique : indique la consommation d'électricité de la dernière cuisson réalisée

DONNÉES TECHNIQUES
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 51 x 606 x 546
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement : 7.4 kW
- Fonction PowerManagement : permet de réduire la puissance de la table pour convenir à toute installation électrique
- Câble de raccordement : 1.1 m

T56TS51N0 *N90*

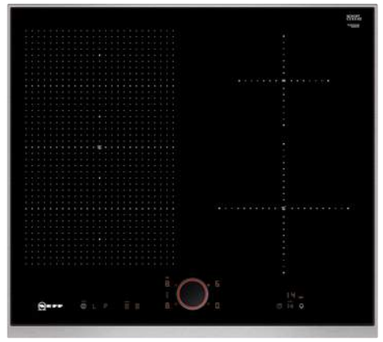

Profil inox € 1039,99*

- 60 cm : espace pour 4 casseroles ou poêles

FLEXIBILITÉ DES ZONES DE CUISSON
- 2 zones FlexInduction : utilisez des ustensiles de cuisine de toute forme ou dans la zone de 40 cm de long.
- Avant gauche : 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Arrière gauche : 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Arrière droite : 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (PowerBoost 2.2 kW)
- Avant droite : 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

CONFORT D'UTILISATION
- TwistPad® Fire : contrôlez directement la puissance avec le bouton magnétique éclairé et amovible
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la chaleur avec 17 niveaux de puissance (9 niveaux principaux et 8 niveaux intermédiaires)
- Fonction "maintien au chaud" pour tous les foyers. Maintien les plats à faible température
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Minuterie
- Chronomètre

GAIN DE TEMPS & EFFICACITÉ
- PowerBoost sur chaque foyer
- PanBoost : Booster spécial pour les poêles.
- PowerMove+ (3 niveaux). Augmentez ou diminuez le niveau de puissance simplement en déplaçant le récipient vers l'avant ou l'arrière
- PowerTransfer : lorsque vous déplacez une casserole vers une autre zone de cuisson, transférez tous les réglages précédents vers la nouvelle zone par la simple pression d'un bouton
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes


AIDE À LA CUISINE
- FryingSensor avec 5 niveaux de température. Maîtrisez la cuisson grâce à la régulation automatique de la température via un capteur intégré

SÉCURITÉ
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Sécurité enfants
- Fonction Stop & Clean : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 30 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement
- Interrupteur principal : éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Sécurité anti-surchauffe
- Affichage de la consommation énergétique : indique la consommation d'électricité de la dernière cuisson réalisée

DONNÉES TECHNIQUES
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 51 x 606 x 546
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement : 7.4 kW
- Fonction PowerManagement : permet de réduire la puissance de la table pour convenir à toute installation électrique
- Câble de raccordement : 1.1 m

INSTALLATION


SCHÉMA POUR TOUTES LES TABLES À INDUCTION



① Prévoir une fente d'aération.

Mesures en mm

T66TS61N0 / T56TS61N0 T56TS51N0



* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
** Profondeur d'encastrement
*** Avec four installé en dessous min. 30, éventuellement plus ; voir les spécifications du four

Mesures en mm


ACCESSOIRES EN OPTION

Poêles, Teppan Yaki, braisière, gril, barrette de jonction etc

Se référer à l'onglet accessoires pour connaître les prix et découvrir tous les accessoires.

Le contrôle de la chaleur au bout du doigt



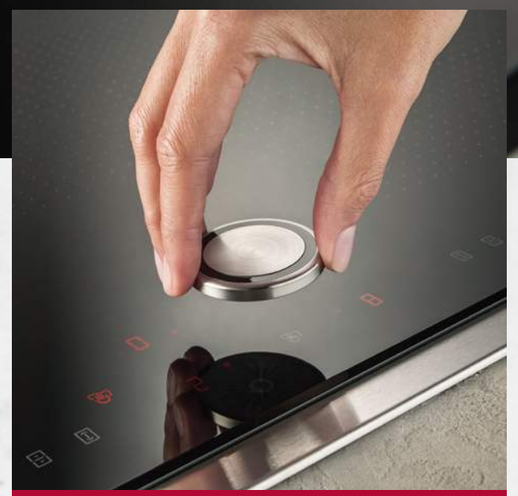

TWIST PAD®

L'unique bouton de commande amovible
Notre bouton magnétique et amovible permet de façon simple, intuitive et originale de contrôler la table. Touchez-le légèrement du bout du doigt pour sélectionner un foyer puis faites-le tourner sur lui-même pour en déterminer la puissance. Le TwistPad® reste en place, il est élégant, d'une utilisation extrêmement simple et sûre et la table est très facile à entretenir.

FLASHEZ LE CODE ET DÉCOUVREZ LA COMMANDE TWIST PAD®

LES AVANTAGES DES TWIST PAD®

- Contrôle de toutes les zones avec un seul bouton de commande.
- Manipulation simple, sûre rapide et précise.
- Affichage digital
- Excellente prise en main.
- Possibilité de le retirer pour nettoyer la table (fonction Stop & Clean).
- Sécurité maximale : retiré, les enfants ne sauront pas faire fonctionner la table. Si c'est nécessaire, la table peut aussi fonctionner à l'aide des touches sensitives.

T66TT60N0 *N70*



60 | Flex Induction XL | TwistPad® | SÉLECTION TOP CHEF

Profil inox € 1049,99*

- 60 cm : espace pour 4 casseroles ou poêles

FLEXIBILITÉ DES ZONES DE CUISSON
- 2 zones FlexInduction XL : utilisez des ustensiles de cuisine de toute forme ou taille n'importe où dans la zone de 40 cm de long, ou même placez-les latéralement.
- Avant gauche : 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Arrière gauche : 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Arrière droite : 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Avant droite : 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)


CONFORT D'UTILISATION
- TwistPad® Fire : contrôlez directement la puissance avec le bouton magnétique éclairé et amovible
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la chaleur avec 17 niveaux de puissance (9 niveaux principaux et 8 niveaux intermédiaires)
- Fonction "maintien au chaud" pour tous les foyers. Maintien les plats à faible température
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Minuterie
- Chronomètre

GAIN DE TEMPS & EFFICACITÉ
- PowerBoost sur chaque foyer
- PanBoost : Booster spécial pour les poêles.
- PowerMove+ (3 niveaux). Augmentez ou diminuez le niveau de puissance simplement en déplaçant le récipient vers l'avant ou l'arrière
- PowerTransfer : lorsque vous déplacez une casserole vers une autre zone de cuisson, transférez tous les réglages précédents vers la nouvelle zone par la simple pression d'un bouton
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

SÉCURITÉ
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Sécurité enfants
- Fonction Stop & Clean : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 30 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement
- Interrupteur principal : éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Sécurité anti-surchauffe
- Affichage de la consommation énergétique : indique la consommation d'électricité de la dernière cuisson réalisée

DONNÉES TECHNIQUES
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 51 x 606 x 546
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement : 7.4 kW
- Fonction PowerManagement : permet de réduire la puissance de la table pour convenir à toute installation électrique
- Câble de raccordement : 1.1 m

T56FT60X0 *N70*

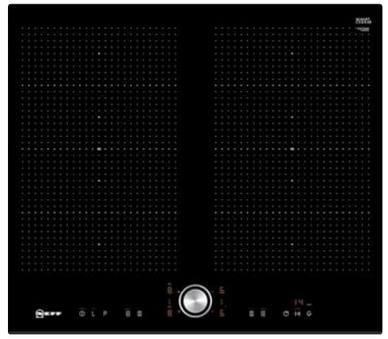

60 | Flex Induction | TwistPad® | SÉLECTION TOP CHEF

Bord avant biseauté € 999,99*

- 60 cm : espace pour 4 casseroles ou poêles

FLEXIBILITÉ DES ZONES DE CUISSON
- 2 zones FlexInduction XL : utilisez des ustensiles de cuisine de toute forme ou taille dans la zone de 40 cm de long
- Avant gauche : 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Arrière gauche : 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Arrière droite : 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Avant droite : 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

CONFORT D'UTILISATION
- TwistPad® Fire : contrôlez directement la puissance avec le bouton magnétique éclairé et amovible
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la chaleur avec 17 niveaux de puissance (9 niveaux principaux et 8 niveaux intermédiaires)
- Fonction "maintien au chaud" pour tous les foyers. Maintien les plats à faible température
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Minuterie
- Chronomètre


GAIN DE TEMPS & EFFICACITÉ
- PowerBoost sur chaque foyer
- PanBoost : Booster spécial pour les poêles.
- PowerMove+ (3 niveaux). Augmentez ou diminuez le niveau de puissance simplement en déplaçant le récipient vers l'avant ou l'arrière
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

SÉCURITÉ
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Sécurité enfants
- Fonction Stop & Clean : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 30 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement
- Interrupteur principal : éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Sécurité anti-surchauffe
- Affichage de la consommation énergétique : indique la consommation d'électricité de la dernière cuisson réalisée

DONNÉES TECHNIQUES
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 51 x 592 x 522
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement : 7.4 kW
- Fonction PowerManagement : permet de réduire la puissance de la table pour convenir à toute installation électrique
- Câble de raccordement : 1.1 m

INSTALLATION


SCHÉMA POUR TOUTES LES TABLES À INDUCTION



① Prévoir une fente d'aération.


Mesures en mm

T66TT60N0 / T56FT60X0



Mesures en mm


T66TT60N0



A : distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
B : profondeur d'encastrement
C : min. 30, éventuellement plus avec un four encastré dessous ; voir l'espace requis pour le four.

Mesures en mm

T56FT60X0



* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
** Profondeur d'encastrement
*** Avec four installé en dessous min. 30, éventuellement plus ; voir les spécifications du four


Mesures en mm

ACCESSOIRES EN OPTION

Poêles, Teppan Yaki, braisière, gril, barrette de jonction etc
Se référer à l'onglet accessoires pour connaître les prix et découvrir tous les accessoires.



T58UD10X0 *N70*

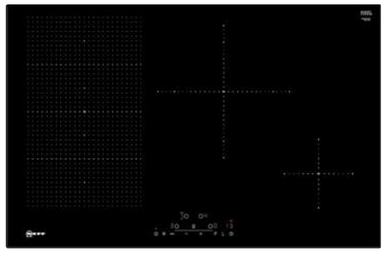

80 | Flex Induction

3 côtés biseautés € 969,99*

- 80 cm : espace pour 4 casseroles ou poêles

FLEXIBILITÉ DES ZONES DE CUISSON
- Zone FlexInduction : utilisez des ustensiles de cuisine de toute forme ou taille dans la zone de 40 cm de long.
- Avant gauche : 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Arrière gauche : 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Arrière droite : 280 mm , 2.6 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Avant droite : 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW)


CONFORT D'UTILISATION
- Commandes sensitives MultiTouch : contrôlez la puissance à l'aide de boutons tactiles +/- intégrés.
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la chaleur avec 17 niveaux de puissance (9 niveaux principaux et 8 niveaux intermédiaires)
- Fonction "maintien au chaud" pour tous les foyers.
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Minuterie

GAIN DE TEMPS & EFFICACITÉ
- PowerBoost sur chaque foyer
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

SÉCURITÉ
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Sécurité enfants
- Fonction Stop & Clean : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 30 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement
- Interrupteur principal : éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Sécurité anti-surchauffe
- Affichage de la consommation énergétique : indique la consommation d'électricité de la dernière cuisson réalisée

DONNÉES TECHNIQUES
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 51 x 802 x 522
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement : 7.4 kW
- Fonction PowerManagement : permet de réduire la puissance de la table pour convenir à toute installation électrique
- Câble de raccordement : 1.1 m

T56UD50X0 *N70*

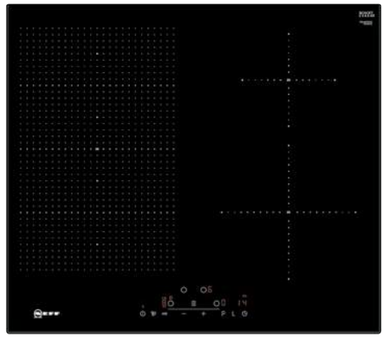

80 | Flex Induction

3 côtés biseautés € 819,99*

- 60 cm : espace pour 4 casseroles ou poêles

FLEXIBILITÉ DES ZONES DE CUISSON
- Avant gauche : 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Arrière gauche : 240 mm, 200 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Arrière droite : 145 mm , 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW)
- Avant droite : 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)


CONFORT D'UTILISATION
- Commandes sensitives MultiTouch : contrôlez la puissance à l'aide de boutons tactiles +/- intégrés.
- Zone FlexInduction : utilisez des ustensiles de cuisine de toute forme ou taille dans la zone de 40 cm de long.
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la chaleur avec 17 niveaux de puissance (9 niveaux principaux et 8 niveaux intermédiaires)
- Fonction "maintien au chaud" pour tous les foyers.
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Minuterie

GAIN DE TEMPS & EFFICACITÉ
- PowerBoost sur chaque foyer
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

SÉCURITÉ
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Sécurité enfants
- Fonction Stop & Clean : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 30 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement
- Interrupteur principal : éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Sécurité anti-surchauffe
- Affichage de la consommation énergétique : indique la consommation d'électricité de la dernière cuisson réalisée

DONNÉES TECHNIQUES
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 51 x 592 x 522
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement : 7.4 kW
- Fonction PowerManagement : permet de réduire la puissance de la table pour convenir à toute installation électrique
- Câble de raccordement : 1.1 m

T56UD30X0 *N70*

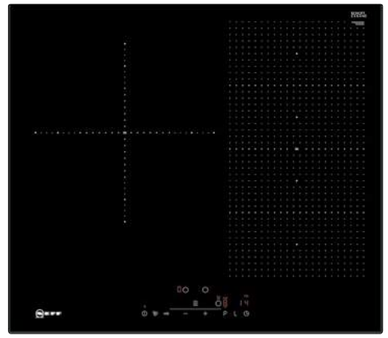

80 | Flex Induction

3 côtés biseautés € 809,99*

- 60 cm : espace pour 3 casseroles ou poêles

FLEXIBILITÉ DES ZONES DE CUISSON
- Zone FlexInduction : utilisez des ustensiles de cuisine de toute forme ou taille dans la zone de 40 cm de long.
- Arrière gauche : 280 mm, 2.6 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Arrière droite : 210 mm, 200 mm , 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Avant droite : 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

CONFORT D'UTILISATION
- Commandes sensitives MultiTouch : contrôlez la puissance à l'aide de boutons tactiles +/- intégrés.
- Zone FlexInduction : utilisez des ustensiles de cuisine de toute forme ou taille dans la zone de 40 cm de long.
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la chaleur avec 17 niveaux de puissance (9 niveaux principaux et 8 niveaux intermédiaires)
- Fonction "maintien au chaud" pour tous les foyers.
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Minuterie


GAIN DE TEMPS & EFFICACITÉ
- PowerBoost sur chaque foyer
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

SÉCURITÉ
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Sécurité enfants
- Fonction Stop & Clean : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 30 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement
- Interrupteur principal : éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Sécurité anti-surchauffe
- Affichage de la consommation énergétique : indique la consommation d'électricité de la dernière cuisson réalisée

DONNÉES TECHNIQUES
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 51 x 592 x 522
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement : 7.4 kW
- Fonction PowerManagement : permet de réduire la puissance de la table pour convenir à toute installation électrique
- Câble de raccordement : 1.1 m

INSTALLATION


SCHÉMA POUR TOUTES LES TABLES À INDUCTION



① Prévoir une fente d'aération.

Mesures en mm

T58UD10X0



* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
** Profondeur d'encastrement
*** Avec four installé en dessous min. 30, éventuellement plus ; voir les spécifications du four

Mesures en mm

T56UD50X0 / T56UD30X0

* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
** Profondeur d'encastrement
*** Avec four installé en dessous min. 30, éventuellement plus ; voir les spécifications du four

Mesures en mm

Mesures en mm

ACCESSOIRES EN OPTION

Poêles, Teppan Yaki, braisière, gril, barrette de jonction etc

Se référer à l'onglet accessoires pour connaître les prix et découvrir tous les accessoires.

COMBI ZONE

1 zone, 3 possibilités
Les combi zones des tables combi-induction se gèrent de 3 façons différentes.



1.

VIVE L'INDÉPENDANCE :

Classique, les 2 foyers de la zone se règlent indépendamment l'un de l'autre.



2.

L'UNION FAIT LA FORCE :

Pour une cuisson dans un grand plat rectangulaire, sur un gril ou au cuiseur vapeur par exemple, les 2 foyers s'associent et réagissent comme un seul.




3.

L'ALTERNANCE :

Avec la fonction Power Move, saisissez les aliments à l'avant et maintenez-les au chaud à l'arrière juste en déplaçant le plat.


Un contact du doigt sur cette touche et les deux foyers de la combi-zone s'unissent

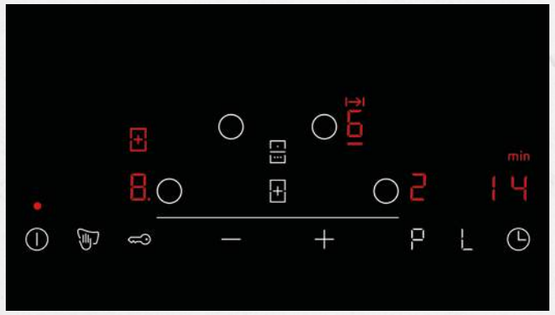

ÊTRE CARRÉ, C'EST BIEN !

Pour agrandir la surface de chauffe et accroître l'homogénéité de la cuisson, les inducteurs des nouvelles tables Combi Induction sont carrés. Ça chauffe partout !

T48FD13X2 *N70*

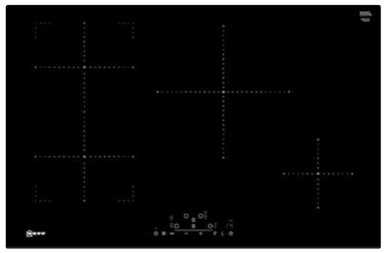

80 | Combi Induction | Power Move

3 côtés biseautés — € 899,99*

- 80 cm : espace pour 4 casseroles ou poêles

FLEXIBILITÉ DES ZONES DE CUISSON
- Avant gauche : 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Arrière gauche : 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Arrière droite : 280 mm , 2.6 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Avant droite : 145 mm, 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW)


CONFORT D'UTILISATION
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Fonction "maintien au chaud" pour tous les foyers.
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer)
- Minuterie
- CombiZone : utilisez des ustensiles de cuisson plus grands en combinant deux zones de cuisson en une seule grande zone

GAIN DE TEMPS & EFFICACITÉ
- Commandes sensitives MultiTouch : contrôlez la puissance à l'aide de boutons tactiles +/- intégrés.
- PowerBoost sur chaque foyer
- zone CombiInduction. Augmentez ou diminuez le niveau de puissance simplement en déplaçant le récipient vers l'avant ou l'arrière
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart: en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

SÉCURITÉ
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Sécurité enfants
- Fonction Stop & Clean : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 30 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement
- Interrupteur principal : éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Sécurité anti-surchauffe
- Affichage de la consommation énergétique : indique la consommation d'électricité de la dernière cuisson réalisée

DONNÉES TECHNIQUES
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 51 x 802 x 522
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement : 7.4 kW
- Fonction PowerManagement : permet de réduire la puissance de la table pour convenir à toute installation électrique
- Câble de raccordement : 1.1 m

T46FD53X2 *N70*

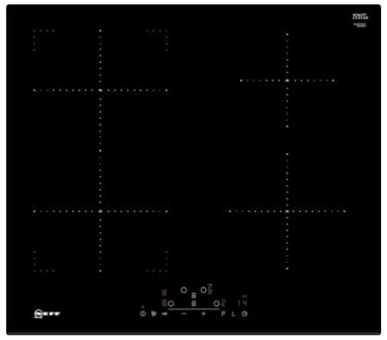

60 | Combi Induction | Power Move

3 côtés biseautés — € 729,99*

- 80 cm : espace pour 4 casseroles ou poêles

FLEXIBILITÉ DES ZONES DE CUISSON
- Avant gauche : 210 mm, 190 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Arrière gauche : 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Arrière droite : 145 mm , 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW)
- Avant droite : 180 mm, 1.8 kW (PowerBoost 3.1 kW)


CONFORT D'UTILISATION
- Commandes sensitives MultiTouch : contrôlez la puissance à l'aide de boutons tactiles +/- intégrés.
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Fonction "maintien au chaud" pour tous les foyers.
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Minuterie
- CombiZone : utilisez des ustensiles de cuisson plus grands en combinant deux zones de cuisson en une seule grande zone

GAIN DE TEMPS & EFFICACITÉ
- PowerBoost sur chaque foyer
- zone CombiInduction. Augmentez ou diminuez le niveau de puissance simplement en déplaçant le récipient vers l'avant ou l'arrière
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart: en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

SÉCURITÉ
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Sécurité enfants
- Fonction Stop & Clean : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 30 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement
- Interrupteur principal : éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Sécurité anti-surchauffe
- Affichage de la consommation énergétique : indique la consommation d'électricité de la dernière cuisson réalisée

DONNÉES TECHNIQUES
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 51 x 592 x 522
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement : 6.9 kW
- Fonction PowerManagement : permet de réduire la puissance de la table pour convenir à toute installation électrique
- Câble de raccordement : 1.1 m

T46FD23X0 *N70*

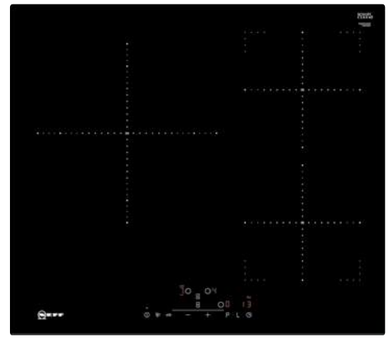

60 | Combi Induction | Power Move

3 côtés biseautés — € 719,99*

- 60 cm : espace pour 3 casseroles ou poêles

FLEXIBILITÉ DES ZONES DE CUISSON
- Arrière gauche : 280 mm, 2.6 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Arrière droite : 180 mm , 1.8 kW (PowerBoost 3.1 kW)
- Avant droite : 180 mm, 1.8 kW (PowerBoost 3.1 kW)

CONFORT D'UTILISATION
- Commandes sensitives MultiTouch : contrôlez la puissance à l'aide de boutons tactiles +/- intégrés.
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Fonction "maintien au chaud" pour tous les foyers.
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Minuterie
- CombiZone : utilisez des ustensiles de cuisson plus grands en combinant deux zones de cuisson en une seule grande zone


GAIN DE TEMPS & EFFICACITÉ
- PowerBoost sur chaque foyer
- zone CombiInduction. Augmentez ou diminuez le niveau de puissance simplement en déplaçant le récipient vers l'avant ou l'arrière
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart: en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

SÉCURITÉ
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Sécurité enfants
- Fonction Stop & Clean : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 30 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement
- Interrupteur principal : éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Sécurité anti-surchauffe
- Affichage de la consommation énergétique : indique la consommation d'électricité de la dernière cuisson réalisée

DONNÉES TECHNIQUES
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 51 x 592 x 522
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement : 7.4 kW
- Fonction PowerManagement : permet de réduire la puissance de la table pour convenir à toute installation électrique
- Câble de raccordement : 1.1 m

INSTALLATION


SCHÉMA POUR TOUTES LES TABLES À INDUCTION



① Prévoir une fente d'aération.

Mesures en mm


T48FD13X2



* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
** Profondeur d'encastrement
*** Avec four installé en dessous min. 30, éventuellement plus ; voir les spécifications du four

Mesures en mm


T46FD53X2 / T46FD23X0



* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
** Profondeur d'encastrement
*** Avec four installé en dessous min. 30, éventuellement plus ; voir les spécifications du four

Mesures en mm

T48FD13X2 / T46FD53X2 T46FD23X0




Mesures en mm

ACCESSOIRES EN OPTION

Poêles, Teppan Yaki, braisière, gril, barrette de jonction etc
Se référer à l'onglet accessoires pour connaître les prix et découvrir tous les accessoires.

INSTALLATION


T46UB20X0 / T36FB10X0



* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
** Profondeur d'encastrement
*** Avec four installé en dessous min. 30, éventuellement plus ; voir les spécifications du four


Mesures en mm

SCHÉMA POUR TOUTES LES TABLES À INDUCTION



① Prévoir une fente d'aération.

Mesures en mm




Mesures en mm

ACCESSOIRES EN OPTION

Poêles, Teppan Yaki, braisière, gril, barrette de jonction etc
Se référer à l'onglet accessoires pour connaître les prix et découvrir tous les accessoires.

T46UB20X0 *N50*

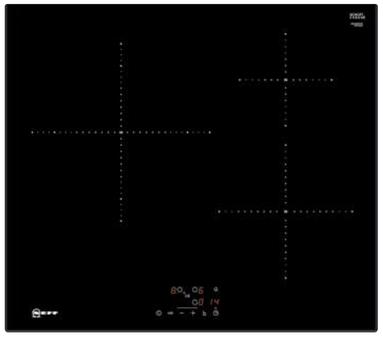

60

3 côtés biseautés € 709,99*

- 60 cm : espace pour 3 casseroles ou poêles

FLEXIBILITÉ DES ZONES DE CUISSON
- Arrière gauche : 280 mm, 2.6 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Arrière droite : 145 mm , 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW)
- Avant droite : 210 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

CONFORT D'UTILISATION
- Commande EasyTouch (+/-) : contrôlez la puissance à l'aide de boutons tactiles
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer : éteint la zone de cuisson à la fin du temps programmé (ex. : pour les oeufs à la coque)
- Minuterie : une alarme retentit à la fin du temps programmé (ex. : pour les pâtes)
- Quick-Off : éteignez rapidement une zone de cuisson en appuyant longuement

GAIN DE TEMPS & EFFICACITÉ
- PowerBoost sur chaque foyer
- Fonction ReStart: en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

SÉCURITÉ
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Sécurité enfants
- Interrupteur principal : éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Sécurité anti-surchauffe

DONNÉES TECHNIQUES
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 51 x 592 x 522
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement : 7.4 kW
- Fonction PowerManagement : permet de réduire la puissance de la table pour convenir à toute installation électrique
- Câble de raccordement : 1.1 m

Installation éléctrique toute neuve ou plus ancienne

LES TABLES MULTI PLEX S'ADAPTENT À TOUS LES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES


Les tables Multi Plex sont idéales pour remplacer une ancienne table de cuisson car elles ne nécessitent aucune modification de votre installation électrique. Elles se branchent simplement sur une prise électrique de 16 ou 20 (A), sans aucun aménagement spécifique.

GESTION INTELLIGENTE DES FOYERS

La performance est au rendez-vous. Avec une puissance de 4600 W leurs performances sont comparables aux tables d'une puissance égale à 7200 W grâce à la gestion intelligente de leurs foyers. A diamètre égal, la puissance des foyers est identique. Tout comme les modèles classiques, elles bénéficient de boosters afin de gagner en rapidité.



T36FB10X0 *N50*

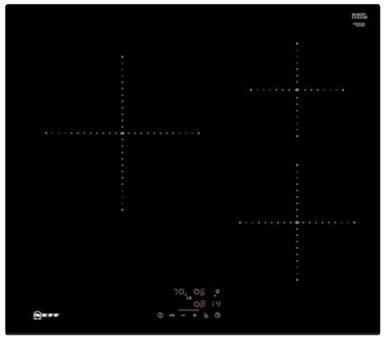

60

Bord avant biseauté € 569,99*

- 60 cm : espace pour 3 casseroles ou poêles

FLEXIBILITÉ DES ZONES DE CUISSON
- Arrière gauche : 240 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Arrière droite : 145 mm , 1.4 kW (PowerBoost 2.2 kW)
- Avant droite : 180 mm, 1.8 kW (PowerBoost 3.1 kW)

CONFORT D'UTILISATION
- Commande EasyTouch (+/-) : contrôlez la puissance à l'aide de boutons tactiles
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer : éteint la zone de cuisson à la fin du temps programmé (ex. : pour les oeufs à la coque)
- Minuterie : une alarme retentit à la fin du temps programmé (ex. : pour les pâtes)

GAIN DE TEMPS & EFFICACITÉ
- PowerBoost sur chaque foyer
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart: en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes
- Quick-Off : éteignez rapidement une zone de cuisson en appuyant longuement

SÉCURITÉ
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Sécurité enfants
- Interrupteur principal : éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Sécurité anti-surchauffe

DONNÉES TECHNIQUES
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 51 x 592 x 522
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement : 4.6 kW
- Fonction PowerManagement : permet de réduire la puissance de la table pour convenir à toute installation électrique
- Câble de raccordement : 1.1 m

Table vitrocéramique





LE PRÉCHAUFFAGE RAPIDE

Il permet de chauffer plus rapidement vos préparations et de redescendre automatiquement à la température que vous avez choisie. Vous n'avez plus à manipuler plusieurs fois le bouton. Il n'y a plus aucun risque de débordement.



LE FOYER "ÉCLAIR"


Idéal pour cuire et réchauffer les volumes importants en un temps record et pour tous vos mijotages.

INDICATEURS DE CHALEUR RÉSIDUELLE H/H

Quand "H" est allumé, le foyer est encore très chaud, la poursuite de la cuisson est possible. Quand c'est "h", la température est encore assez chaude pour maintenir un plat au chaud ou chauffer des assiettes.

TL16KB1F8 *N50*

NOUVEAUTÉ

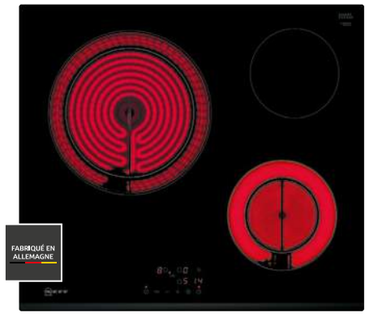

60 | Touch Control | NOUVEAU

Bord avant biseauté € 379,99*

- 60 cm : espace pour 3 casseroles ou poêles

FLEXIBILITÉ DES ZONES DE CUISSON

- Zone double : utilisez des ustensiles de cuisson de toutes dimensions sur la zone de cuisson extensible
- Arrière gauche : 210 mm, 275 mm, 2 kW
- Arrière droite : 145 mm, 1.2 kW
- Avant droite : 120 mm, 180 mm, 0.8 kW

CONFORT D'UTILISATION

- Commande EasyTouch (+/-) : contrôlez la puissance à l'aide de boutons tactiles
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Timer avec fonction arrêt : éteint la zone de cuisson à la fin du temps programmé
- Timer : une alarme retentit à la fin du temps programmé

GAIN DE TEMPS & EFFICACITÉ

- Fonction ReStart: en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes
- Quick-Off : éteignez rapidement une zone de cuisson en appuyant longuement

SÉCURITÉ


- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Sécurité enfants
- Interrupteur principal : éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Témoin lumineux de fonctionnement : indique si la table de cuisson est en train de chauffer
- Sécurité anti-surchauffe

DONNÉES TECHNIQUES

- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 45 x 592 x 522
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement : 5.7 kW
- Câble de raccordement : 1 m

INSTALLATION


TL16KB1F8



A : distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
B : profondeur d'encastrement
C : min. 20, éventuellement plus avec un four encastré dessous ; voir l'espace requis pour le four.

Mesures en mm

Les tables gaz

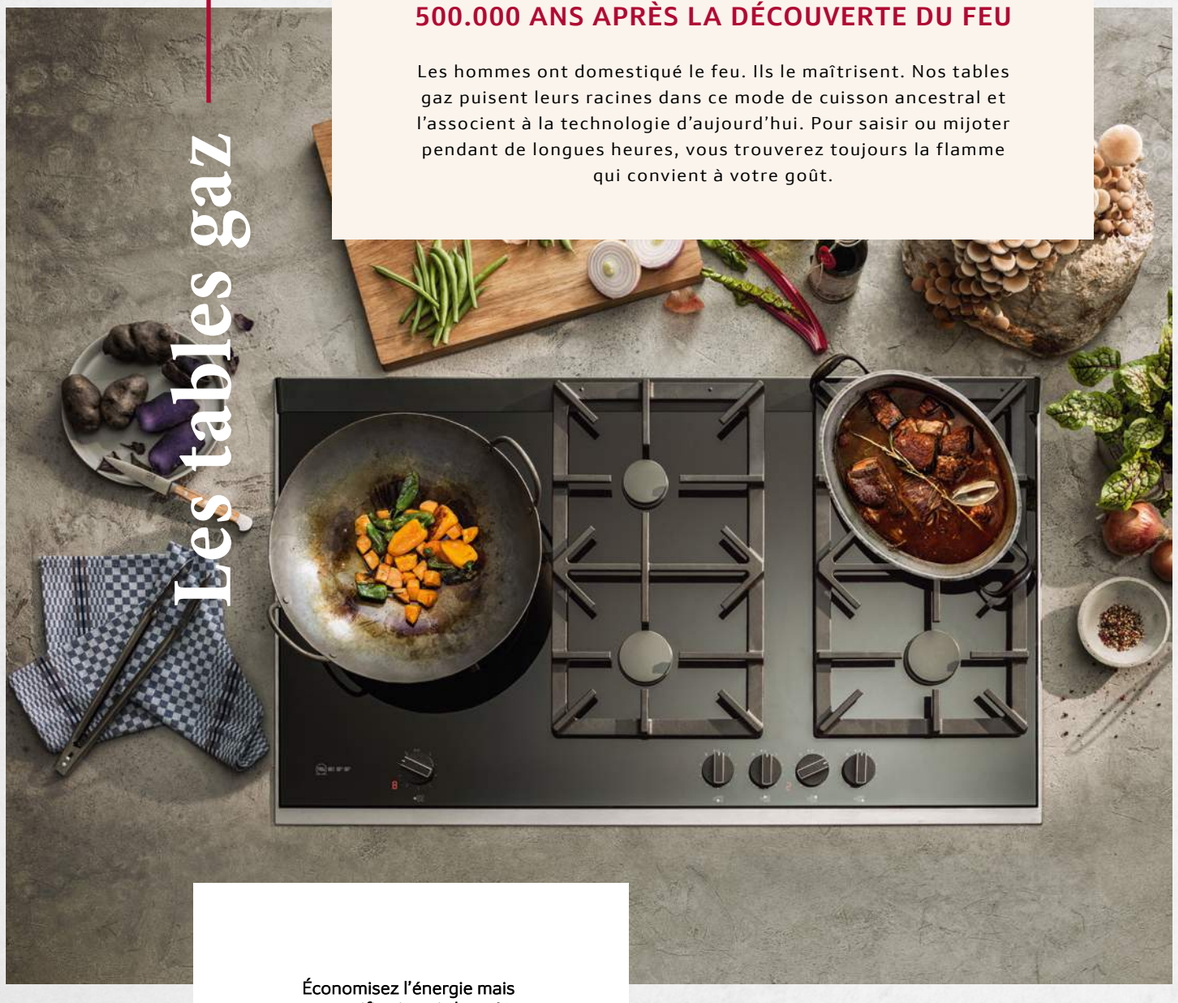

500.000 ANS APRÈS LA DÉCOUVERTE DU FEU

Les hommes ont domestiqué le feu. Ils le maîtrisent. Nos tables gaz puisent leurs racines dans ce mode de cuisson ancestral et l'associent à la technologie d'aujourd'hui. Pour saisir ou mijoter pendant de longues heures, vous trouverez toujours la flamme qui convient à votre goût.

Économisez l'énergie mais ne sacrifiez jamais le goût. C'est possible avec nos brûleurs à haute efficacité énergétique.





FlameSelect®

La cuisson haute précision
9 niveaux de puissance
Saisir un steack, cuire des pâtes ou mijoter un bœuf bourguignon... Vous choisissez la puissance adaptée avec précision, aussi facilement qu'avec une table de cuisson électrique. Chaque bouton de commande permet de sélectionner la puissance de 1 à 9 sans vous pencher sur la flamme pour vérifier son réglage. Cuisiner au gaz n'a jamais été aussi facile. Quelque soit le plat, vous allez adorer !



AVEC NOS BOUTONS ERGONOMIQUES

Vous choisissez ce que vous cuisinez. Vous souhaitez probablement aussi choisir comment le cuisiner. 1 ou 2 couronnes de flamme, elles se règlent avec une seule manette de commande. De la puissance la plus faible à la plus forte de 6 kW, vous ajustez la flamme avec une grande précision.

WOK DOUBLE COURONNE®



Tout feu tout flamme
Vous choisissez ce que vous cuisinez. Vous souhaitez probablement aussi choisir comment le cuisiner.
1 ou 2 couronnes de flamme, elles se règlent avec une seule manette de commande.
De la puissance la plus faible à la plus forte de 6 kW, vous ajustez la flamme avec une grande précision.

LES AVANTAGES DU FLAME SELECT®

- Prise en main agréable
- Rotation fluide
- Meilleur usage

FLASHEZ LE CODE ET DÉCOUVREZ FLAME SELECT®

T29TA79N0 *N90*



90 | FlameSelect® 1 9 | SÉLECTION TOP CHEF

Vitrocéramique
Profil inox € 1419,99*

DESIGN
- Surface en vitrocéramique, Noir
- Cadre décor, Bords inox
- Porte-casseroles en fonte, émaillés noir
- BSH : design élégant du brûleur avec moins de pièces

CONFORT D'UTILISATION
- Technologie FlameSelect : ajustez précisément la flamme avec neuf niveaux prédéfinis et reproductibles.
- Affichage digital : voyez le niveau de puissance sélectionné et la chaleur résiduelle.
- Supports casseroles lavables au lave-vaisselle : nettoyez sans effort votre lave-vaisselle.
- Boutons ergonomiques : manettes facilement accessibles à l'avant avec une prise solide pour une rotation sans effort.
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme


BRÛLEURS ET PUISSANCE
- 5 brûleurs à gaz
- Contient 1 Wok à double couronne : utilisez une gamme de puissance extra large, en contrôlant séparément deux anneaux de flamme.
- Gauche : Wok jusqu'à 6 kW (dépend du type de gaz)
- Avant centre : Brûleur normal jusqu'à 1.9 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière centre : Brûleur économique jusqu'à 1.1 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière droit : Brûleur rapide jusqu'à 2.8 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droit : Brûleur normal jusqu'à 1.9 kW (dépend du type de gaz)

SÉCURITÉ
- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme
- 5 témoins de chaleur résiduelle : indique quelles parties du brûleur et quels supports de casserole sont encore chauds.

INSTALLATION (TYPES DE GAZ & DIMENSIONS)
- Équipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 59 x 918 x 546
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 850 x (490 - 502)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 30 mm
- Câble d'alimentation : 1.5 m
- Charge connectée : 13.7 kW.

ACCESSOIRES INCLUS
- 1 x anneau pour Wok

T27CS59S0 *N70*

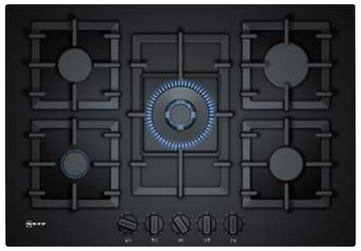

75 | 56 | FlameSelect® 1 9 | SÉLECTION TOP CHEF

Verre
Encastrement standard ou à fleur € 769,99*

DESIGN
- Surface en verre trempé, Noir
- Supports individuels en fonte


CONFORT D'UTILISATION
- Technologie FlameSelect : ajustez précisément la flamme avec neuf niveaux prédéfinis et reproductibles.
- Boutons ergonomiques : manettes facilement accessibles à l'avant avec une prise solide pour une rotation sans effort.
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme

BRÛLEURS ET PUISSANCE
- 5 brûleurs à gaz
- Avant centre : Brûleur pour Wok jusqu'à 4 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière droit : Brûleur rapide jusqu'à 3 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droit : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)
- Avant gauche : Brûleur économique jusqu'à 1 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW

SÉCURITÉ
- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme

INSTALLATION (TYPES DE GAZ & DIMENSIONS)
- Équipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Semi-fleur de plan de travail : installez la plaque de cuisson à fleur de plan ou légèrement surélevée sur le plan de travail
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 58 x 752 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Epaisseur minimale du plan de travail : 30 mm
- Câble d'alimentation : 1 m
- Charge connectée : 11.5 kW.

T26CS12S0 *N70*

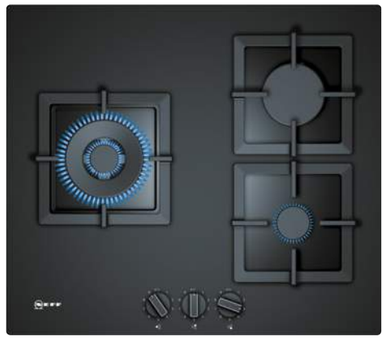

60 | FlameSelect® 1 9 | SÉLECTION TOP CHEF

Verre
Encastrement standard ou à fleur € 549,99*

DESIGN
- Surface en verre trempé, Noir
- Supports individuels en fonte


CONFORT D'UTILISATION
- Technologie FlameSelect : ajustez précisément la flamme avec neuf niveaux prédéfinis et reproductibles.
- Boutons ergonomiques : manettes facilement accessibles à l'avant avec une prise solide pour une rotation sans effort.
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme

BRÛLEURS ET PUISSANCE
- 3 brûleurs
- Gauche : Wok jusqu'à 6 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière droit : Brûleur rapide jusqu'à 3 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droit : Brûleur économique jusqu'à 1 kW (dépend du type de gaz)

SÉCURITÉ
- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme

INSTALLATION (TYPES DE GAZ & DIMENSIONS)
- Équipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Semi-fleur de plan de travail : installez la plaque de cuisson à fleur de plan ou légèrement surélevée sur le plan de travail
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 58 x 590 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Epaisseur minimale du plan de travail : 30 mm
- Câble d'alimentation : 1 m
- Charge connectée : 8 kW.

T26CS49S0 *N70*

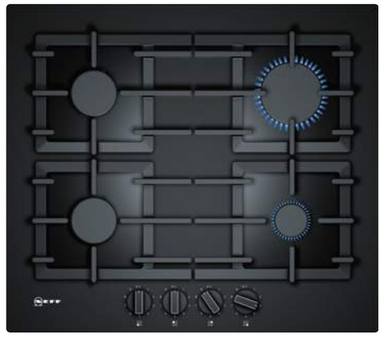

60 | FlameSelect® 1 9 | SÉLECTION TOP CHEF

Verre
Encastrement standard ou à fleur € 549,99*

DESIGN
- Surface en verre trempé, Noir
- Supports individuels en fonte

CONFORT D'UTILISATION
- Technologie FlameSelect : ajustez précisément la flamme avec neuf niveaux prédéfinis et reproductibles.
- Boutons ergonomiques : manettes facilement accessibles à l'avant avec une prise solide pour une rotation sans effort.
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme


BRÛLEURS ET PUISSANCE
- 4 brûleurs
- Arrière droit : Brûleur rapide jusqu'à 3 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droit : Brûleur économique jusqu'à 1 kW (dépend du type de gaz)
- Avant gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW

SÉCURITÉ
- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme

INSTALLATION (TYPES DE GAZ & DIMENSIONS)
- Équipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Semi-fleur de plan de travail : installez la plaque de cuisson à fleur de plan ou légèrement surélevée sur le plan de travail
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 58 x 590 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Epaisseur minimale du plan de travail : 30 mm
- Câble d'alimentation : 1 m
- Charge connectée : 7.5 kW.

INSTALLATION


T29TA79N0



* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
** Emplacement du raccordement gaz dans la découpe
*** Éventuellement plus avec four installé en dessous ; voir les spécifications du four


Mesures en mm

T27CS59S0




* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
** Emplacement du raccordement gaz dans la découpe
*** Éventuellement plus avec four installé en dessous ; voir les spécifications du four

Mesures en mm



Mesures en mm


T26CS12S0



* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
** Emplacement du raccordement gaz dans la découpe
*** Éventuellement plus avec four installé en dessous ; voir les spécifications du four

Mesures en mm


T26CS49S0



* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
** Emplacement du raccordement gaz dans la découpe
*** Éventuellement plus avec four installé en dessous ; voir les spécifications du four

Mesures en mm

T26CS12S0 / T26CS49S0



Mesures en mm

TABLES






ASTUCE D'ENCASTREMENT

Les tables de 75 cm de large offrent plus d'espace pour cuisiner tout en s'encastrant dans une niche standard de 56 cm !

T29DA69N0 *N70*

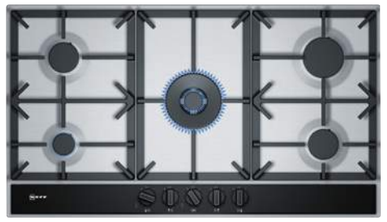

90 | FlameSelect® 1 9 | SÉLECTION TOP CHEF

Inox € 989,99*

DESIGN
- Surface inox
- Porte-casseroles en fonte, émaillés noir


CONFORT D'UTILISATION
- Technologie FlameSelect : ajustez précisément la flamme avec neuf niveaux prédéfinis et reproductibles.
- Affichage digital : voyez le niveau de puissance sélectionné et la chaleur résiduelle.
- Boutons ergonomiques : manettes facilement accessibles à l'avant avec une prise solide pour une rotation sans effort.
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme

BRÛLEURS ET PUISSANCE
- 5 brûleurs à gaz
- Contient 1 Wok à double couronne : utilisez une gamme de puissance extra large, en contrôlant séparément deux anneaux de flamme.
- Avant gauche : Brûleur économique jusqu'à 1 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW
- Avant centre : Brûleur pour Wok jusqu'à 5 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière droit : Brûleur rapide jusqu'à 3 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droit : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)

SÉCURITÉ
- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme
- 5 témoins de chaleur résiduelle : indique quelles parties du brûleur et quels supports de casserole sont encore chauds.

INSTALLATION (TYPES DE GAZ & DIMENSIONS)
- Équipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 53 x 915 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 850 x (490 - 502)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 30 mm
- Câble d'alimentation : 1.5 m
- Charge connectée : 12.5 kW

T27DA69N0 *N70*

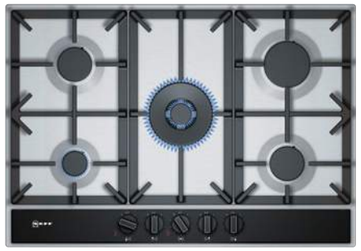

75 | 56 | FlameSelect® 1 9 | SÉLECTION TOP CHEF

Encastrement standard
Inox € 879,99*

DESIGN
- Surface inox
- Porte-casseroles en fonte, émaillés noir

CONFORT D'UTILISATION
- Technologie FlameSelect : ajustez précisément la flamme avec neuf niveaux prédéfinis et reproductibles.
- Affichage digital : voyez le niveau de puissance sélectionné et la chaleur résiduelle.
- Boutons ergonomiques : manettes facilement accessibles à l'avant avec une prise solide pour une rotation sans effort.
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme

BRÛLEURS ET PUISSANCE
- 5 brûleurs à gaz
- Contient 1 Wok à double couronne : utilisez une gamme de puissance extra large, en contrôlant séparément deux anneaux de flamme.
- Avant centre : Brûleur pour Wok jusqu'à 5 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière droit : Brûleur rapide jusqu'à 3 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droit : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)
- Avant gauche : Brûleur économique jusqu'à 1 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW)

SÉCURITÉ
- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme
- 5 témoins de chaleur résiduelle : indique quelles parties du brûleur et quels supports de casserole sont encore chauds.

INSTALLATION (TYPES DE GAZ & DIMENSIONS)
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 53 x 750 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation
- (HxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 30 mm
- Câble d'alimentation : 1 m
- Charge connectée : 12.5 kW

T27DS59N0 *N70*



75 | 56 | FlameSelect® 1 9 | SÉLECTION TOP CHEF

Encastrement standard
Inox € 669,99*

DESIGN
- Surface inox
- Porte-casseroles en fonte, émaillés noir

CONFORT D'UTILISATION
- Technologie FlameSelect : ajustez précisément la flamme avec neuf niveaux prédéfinis et reproductibles.
- Affichage digital : voyez le niveau de puissance sélectionné et la chaleur résiduelle.
- Boutons ergonomiques : manettes facilement accessibles à l'avant avec une prise solide pour une rotation sans effort.
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme


BRÛLEURS ET PUISSANCE
- 5 brûleurs à gaz
- Avant centre : Brûleur pour Wok jusqu'à 4 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière droit : Brûleur rapide jusqu'à 3 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droit : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)
- Avant gauche : Brûleur économique jusqu'à 1 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW)

SÉCURITÉ
- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme

INSTALLATION (TYPES DE GAZ & DIMENSIONS)
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 53 x 750 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation
- (HxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 30 mm
- Câble d'alimentation : 1 m
- Charge connectée : 11.5 kW

INSTALLATION


T29DA69N0



* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
** Emplacement du raccordement gaz dans la découpe
*** Éventuellement plus avec four installé en dessous ; voir les spécifications du four

Mesures en mm


T27DA69N0 / T27DS59N0



* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
** Emplacement du raccordement gaz dans la découpe
*** Éventuellement plus avec four installé en dessous ; voir les spécifications du four

Mesures en mm

T26DS19N0 *N70*

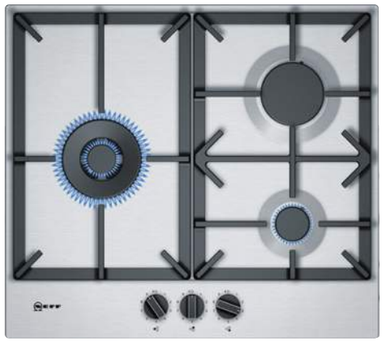

60 | FlameSelect® 1 9 | SÉLECTION TOP CHEF

Inox € 479,99*

DESIGN
- Acier inox
- Boutons ergonomiques

PUISSANCE
- 3 brûleurs
- Brûleur à 2 circuits
- Arrière droit : Brûleur grande puissance jusqu'à 3 kW
- Gauche : Brûleur pour wok 4 kW
- Avant droit : Brûleur économique jusqu'à 1 kW

CONFORT/SÉCURITÉ
- Technologie FlameSelect
- Allumage électrique une main
- Porte-casseroles en fonte, émaillés noir
- Sécurité gaz par thermocouple

DONNÉES TECHNIQUES
- Équipe pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz 8.0 kW

T26DS49N0 *N70*



60 | FlameSelect® 1 9 | SÉLECTION TOP CHEF

Inox € 459,99*

DESIGN
- Surface inox
- Porte-casseroles en fonte, émaillés noir

CONFORT D'UTILISATION
- Technologie FlameSelect : ajustez précisément la flamme avec neuf niveaux prédéfinis et reproductibles.
- Boutons ergonomiques : manettes facilement accessibles à l'avant avec une prise solide pour une rotation sans effort.
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme

BRÛLEURS ET PUISSANCE
- 4 brûleurs
- Avant centre : Brûleur pour Wok jusqu'à 4 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière droit : Brûleur rapide jusqu'à 3 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droit : Brûleur économique jusqu'à 1 kW (dépend du type de gaz)
- Avant gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW)

SÉCURITÉ
- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme

INSTALLATION (TYPES DE GAZ & DIMENSIONS)
- Équipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 53 x 582 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation
- (HxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 30 mm
- Câble d'alimentation : 1 m
- Charge connectée : 7.5 kW

T26DS49S0 *N70*



60 | FlameSelect® 1 9 | SÉLECTION TOP CHEF

Noir € 449,99*

DESIGN
- Surface inox
- Porte-casseroles en fonte, émaillés noir

CONFORT D'UTILISATION
- Technologie FlameSelect : ajustez précisément la flamme avec neuf niveaux prédéfinis et reproductibles.
- Boutons ergonomiques : manettes facilement accessibles à l'avant avec une prise solide pour une rotation sans effort.
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme

BRÛLEURS ET PUISSANCE
- 4 brûleurs
- Arrière droit : Brûleur rapide jusqu'à 3 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droit : Brûleur économique jusqu'à 1 kW (dépend du type de gaz)
- Avant gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW)

SÉCURITÉ
- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme

INSTALLATION (TYPES DE GAZ & DIMENSIONS)
- Équipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 53 x 582 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation
- (HxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 30 mm
- Câble d'alimentation : 1 m
- Charge connectée : 7.5 kW

T26BB59N0 *N50*



60

Encastrement standard
Inox € 369,99*

DESIGN
- Surface inox
- Porte-casseroles en fonte, émaillés noir

CONFORT D'UTILISATION
- Boutons ergonomiques : manettes facilement accessibles à l'avant avec une prise solide pour une rotation sans effort.
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme

BRÛLEURS ET PUISSANCE
- 4 brûleurs
- Arrière droit : Wok jusqu'à 3.3 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droit : Brûleur économique jusqu'à 1 kW (dépend du type de gaz)
- Avant gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW)

SÉCURITÉ
- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme

INSTALLATION (TYPES DE GAZ & DIMENSIONS)
- Équipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 53 x 582 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 30 mm
- Câble d'alimentation : 1 m
- Charge connectée : 7.8 kW

T26BR46N0 *N30*



60

Encastrement standard
Inox € 299,99*

DESIGN
- Surface inox
- Finition fonte avec pieds en gomme

CONFORT D'UTILISATION
- Boutons ergonomiques : manettes facilement accessibles à l'avant avec une prise solide pour une rotation sans effort.
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme

BRÛLEURS ET PUISSANCE
- 4 brûleurs
- Arrière droit : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droit : Brûleur économique jusqu'à 1 kW (dépend du type de gaz)
- Avant gauche : Brûleur rapide jusqu'à 3 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.7 kW)

SÉCURITÉ
- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme

INSTALLATION (TYPES DE GAZ & DIMENSIONS)
- Équipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 56 x 580 x 510
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 30 mm
- Câble d'alimentation : 1 m
- Charge connectée : 7.4 kW


AUTRES COULEURS DISPONIBLES

T26BR46S0 Noir 299,99 €*



INSTALLATION


T26BB59N0



* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
** Emplacement du raccordement gaz dans la découpe
*** Éventuellement plus avec four installé en dessous; voir les spécifications du four

Mesures en mm

T26BR46N0




* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
** Emplacement du raccordement gaz dans la découpe
*** Éventuellement plus avec four installé en dessous ; voir les spécifications du four

Mesures en mm

INSTALLATION


T26DS19N0



* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
** Emplacement du raccordement gaz dans la découpe
*** Éventuellement plus avec four installé en dessous ; voir les spécifications du four

Mesures en mm

T26DS49N0/S0



* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
** Emplacement du raccordement gaz dans la découpe
*** Éventuellement plus avec four installé en dessous; voir les spécifications du four

Mesures en mm

Les dominos

Un travail à la carte

Parce qu'il n'est pas toujours facile de choisir un système de cuisson ou un autre, les dominos de 30 et 40 cm de large se combinent entre eux et avec les tables induction et vitrocéramiques. Vous créez un plan de cuisson personnalisé, à votre goût. Gaz, induction ou Teppan Yaki, toutes les possibilités s'offrent à vous.



Teppan yaki

Il s'utilise avec des pierres de lave volcanique ou de l'eau. Les pierres retiennent en surface la graisse des aliments en train de cuire. Quand la graisse entre en contact avec les pierres, il se dégage une délicieuse odeur qui enveloppe les aliments, ce qui leur donne ce goût braisé inimitable. Quand les pierres sont saturées de graisse, vous pouvez vous en procurer de nouvelles auprès de notre service après-vente.Si vous utilisez de l'eau, une valve d'évacuation vous permet de la changer très facilement.





FONCTION NETTOYAGE

Tout est prévu pour faciliter le nettoyage du Teppan Yaki. Il suffit d'enclencher la position nettoyage et de déposer un peu d'eau sur la surface de cuisson en inox. Celle-ci étant plus basse que les bords, l'eau ne s'épanchera pas. Sous l'effet de la chaleur tiède (40°C) et de l'eau, les graisses ramollissent et se détachent facilement.

FONCTION MAINTIEN AU CHAUD

En sélectionnant cette fonction, la totalité de la surface maintient au chaud les aliments à 70°C. Autre possibilité : après avoir cuit vos aliments, la moitié arrière du Teppan Yaki peut être coupée pour conserver votre préparation au chaud sans poursuivre la cuisson.


Accessoires

BARRETTE DE JONCTION INVISIBLE

Les barrettes de jonction (réf. Z 9914 X0) sont parfaitement invisibles. Les dominos et les tables induction et vitrocéramiques au design profil inox s'assemblent côte à côte avec encore plus d'élégance au point de sembler ne former qu'un seul appareil.

INSTALLATION

Possibilités de combinaisons Domino avec dimensions appareils et découpes pour montage correspondantes (voir tableau)



Pour le montage de plusieurs éléments côte à côte, plusieurs kits de montage sont nécessaires (Z9914X0).

Cotes de découpe (X) selon association voir tableau.


Possibilités de combinaisons Domino avec dimensions appareils et découpes pour montage correspondantes

Type de largeur : 30 40 60 70 80 90

Largeur de l'appareil : 306 396 606 708 826 918

	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-	612	**576**
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	**666**
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	**876**
1x30, 1x70	306	708	-	-	1014	**978**
1x30, 1x80	306	826	-	-	1132	**1096**
1x30, 1x90	306	918	-	-	1224	**1188**
2x40	396	396	-	-	792	**756**
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	**966**
1x40, 1x70	396	708	-	-	1104	**1068**
1x40, 1x80	396	826	-	-	1222	**1186**
1x40, 1x90	396	918	-	-	1314	**1278**
3x30	306	306	306	-	918	**882**
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	**972**
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	**1182**
2x30, 1x70	306	306	708	-	1320	**1284**
2x30, 1x80	306	306	826	-	1438	**1402**
2x30, 1x90	306	306	918	-	1530	**1494**
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	**1062**
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	**1272**
1x30, 1x40, 1x80	306	396	826	-	1528	**1492**
1x30, 1x40, 1x90	306	396	918	-	1620	**1584**
3x40	396	396	396	-	1188	**1152**
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	**1362**
1x30, 1x40, 1x70	306	396	708	-	1410	**1374**
4x30	306	306	306	306	1224	**1188**
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	**1278**
2x30, 2x40	306	306	396	396	1404	**1368**
1x30, 3x40	306	396	396	396	1494	**1458**

N74TD00N0



* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
** Profondeur maximale d'insertion

ACCESSOIRES EN OPTION

Poêles, Teppan Yaki, braisière, gril, barrette de jonction etc

Se référer à l'onglet accessoires pour connaître les prix et découvrir tous les accessoires.

N74TD00N0 *N70*



40

Teppan Yaki
Profil inox € 1739,99*

FLEXIBILITÉ DES ZONES DE CUISSON
- Grande surface de cuisson en inox.
- Zone de cuisson peut être chauffée totalement ou partiellement
- Zone de cuisson avant : 292-344 mm, 0.95 kW

CONFORT D'UTILISATION
- Commande par TouchControl : contrôlez directement la puissance avec le bandeau tactile
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Minuterie
- Chronomètre
- Fonction "maintien au chaud" pour tous les foyers. Maintien les plats à faible température
- Température réglable entre 160°C et 240°C par paliers de 10° C
- Position nettoyage (40°C)
- Position maintien au chaud (70°C)
- Fonction ReStart: en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marchedans les 4 secondes

SÉCURITÉ
- Sécurité enfants
- Témoin lumineux de fonctionnement : indique si la table de cuisson est en train de chauffer
- Sécurité anti-surchauffe
- Affichage de la consommation énergétique : indique la consommation d'électricité de la dernière cuisson réalisée


INSTALLATION (TYPES DE GAZ & DIMENSIONS)
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 56 x 580 x 510
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 30 mm
- Câble d'alimentation : 1 m
- Charge connectée : 7.4 kW

GAIN DE TEMPS & EFFICACITÉ
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Fonction Stop & Clean : possibilitÉ de bloquer le bandeau de commande pendant 30 secondes afin de nettoyer la table en cas de dÉbordement
- Interrupteur principal : éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton

GAIN DE TEMPS & EFFICACITÉ
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 90 x 396 x 546
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 90 x 360 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 30 mm
- Puissance de raccordement : 1.9 kW
- Câble de raccordement : 1 m



N53TD40N0 *N70*



30 | Flex Induction

FlexInduction
Profil inox € 779,99*

- 30 cm : espace pour 2 casseroles ou pêles

FLEXIBILITÉ DES ZONES DE CUISSON
- Zone FlexInduction : utilisez des ustensiles de cuisine de toute forme ou taille dans la zone de 40 cm de long.
- Zone de cuisson avant : 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière centrale : 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (PowerBoost 3.7 kW)

CONFORT D'UTILISATION
- Commande par TouchControl : contrôlez directement la puissance avec le bandeau tactile
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Fonction "maintien au chaud" pour tous les foyers. Maintien les plats à faible température
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Minuterie
- Chronomètre

GAIN DE TEMPS & EFFICACITÉ
- PowerBoost sur chaque foyer
- PowerMove+ (3 niveaux). Augmentez ou diminuez le niveau de puissance simplement en déplaçant le récipient vers l'avant ou l'arrière
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart: en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

SÉCURITÉ
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Sécurité enfants
- Fonction Stop & Clean : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 30 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement
- Interrupteur principal : éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Sécurité anti-surchauffe
- Affichage de la consommation énergétique : indique la consommation d'électricité de la dernière cuisson réalisée

DONNÉES TECHNIQUES
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 51 x 306 x 546
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 51 x 270 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement : 3.7 kW
- Fonction PowerManagement : permet de réduire la puissance de la table pour convenir à toute installation électrique
- Câble de raccordement : 1.1 m

INSTALLATION
N53TD40N0



* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
** Profondeur d'encastrement
*** Avec four installé en dessous min. 30, éventuellement plus ; voir les spécifications du four

Mesures en mm

① Prévoir une fente d'aération
* Min. 70 pour toutes les plaques à induction encastrées à fleur

N23TA19N0 *N90*



30 | FlameSelect® 1 9 | SÉLECTION TOP CHEF

Wok vitrocéramique gaz
Profil inox € 729,99*

DESIGN
- Surface en vitrocéramique, Noir
- Cadre décor, Bords inox
- Porte-casseroles en fonte, émaillés noir
- BSH : design élégant du brûleur avec moins de pièces

CONFORT D'UTILISATION
- Technologie FlameSelect : ajustez précisément la flamme avec neuf niveaux prédéfinis et reproductibles.
- Affichage digital : voyez le niveau de puissance sélectionné et la chaleur résiduelle.
- Supports casseroles lavables au lave-vaisselle : nettoyez sans effort votre lave-vaisselle.
- Boutons ergonomiques : manettes facilement accessibles à l'avant avec une prise solide pour une rotation sans effort.
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme


BRÛLEURS ET PUISSANCE
- 1 unité
- Contient 1 Wok à double couronne : utilisez une gamme de puissance extra large, en contrôlant séparément deux anneaux de flamme.
- Avant centre : Brûleur pour Wok jusqu'à 6 kW (dépend du type de gaz)

SÉCURITÉ
- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme
- 1 indicateur : indique quelles parties du br leur et quels supports de casserole sont encore chauds.

INSTALLATION (TYPES DE GAZ & DIMENSIONS)
- Équipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 59 x 306 x 546
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 270 x (490 - 502)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 30 mm
- Câble d'alimentation : 1 m
- Charge connect e : 6 kW

ACCESSOIRES INCLUS
- anneau pour WOK inclus

INSTALLATION
N23TA19N0



* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
** Emplacement du raccordement gaz dans la découpe
*** Éventuellement plus avec four installé en dessous ; voir les spécifications du four

Mesures en mm

N23TA29N0 *N90*



30 | FlameSelect® 1 9 | SÉLECTION TOP CHEF

Vitrocéramique gaz
Profil inox € 629,99*

DESIGN
- Surface en vitrocéramique, Noir
- Cadre décor, Bords inox
- Porte-casseroles en fonte, émaillés noir
- BSH : design élégant du brûleur avec moins de pièces


CONFORT D'UTILISATION
- Technologie FlameSelect : ajustez précisément la flamme avec neuf niveaux prédéfinis et reproductibles.
- Affichage digital : voyez le niveau de puissance sélectionné et la chaleur résiduelle.
- Supports casseroles lavables au lave-vaisselle : nettoyez sans effort votre lave-vaisselle.
- Boutons ergonomiques : manettes facilement accessibles à l'avant avec une prise solide pour une rotation sans effort.
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme

BRÛLEURS ET PUISSANCE
- 2 brûleurs
- Avant centre : Brûleur normal jusqu'à 1.9 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière centre : Brûleur rapide jusqu'à 2.8 kW (dépend du type de gaz)

SÉCURITÉ
- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme
- 1 indicateur : indique quelles parties du brûleur et quels supports de casserole sont encore chauds.

INSTALLATION (TYPES DE GAZ & DIMENSIONS)
- Équipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 47 x 306 x 546
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 270 x (490 - 502)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 30 mm
- Câble d'alimentation : 1 m
- Charge connectée : 4.7 kW

INSTALLATION
N23TA29N0



* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
** Emplacement du raccordement gaz dans la découpe
*** Éventuellement plus avec four installé en dessous ; voir les spécifications du four

Mesures en mm

Des techniques brevetées et approuvées



BIEN CHOISIR SA HOTTE

Quelques recommandations
Pour fonctionner de façon optimale, la largeur de la hotte doit être au moins égale à celle de la table et sa puissance d'aspiration comprise entre 6 et 12 fois (selon le type de cuisson) le volume de la pièce (largeur x longueur x hauteur sol-plafond). Utilisée à faible vitesse, une hotte est toujours plus silencieuse qu'à vitesse maximale. Par conséquent, pour accroître votre confort, vous pouvez opter pour une hotte plus puissante que vous ferez fonctionner à vitesse réduite. Les débits d'air sont exprimés en évacuation selon la norme EN 61591, le niveau sonore en évacuation selon la norme EN 60704-3 et les classes énergétiques selon la norme EN 65/2014.

ASPIRATION PÉRIMÉTRALE

La performance signée NEFF
Issue du monde professionnel, l'aspiration périmétrale NEFF se distingue par un système exclusif et breveté qui garantit un taux record d'absorption des graisses de 90% et un niveau sonore réduit grâce à une circulation d'air plus fluide. L'aspiration se fait par les fentes situées sur les pourtours des panneaux en inox. Les filtres et ces élégantes surfaces qui les cachent ne forment qu'une seule pièce, facile à manipuler et à entretenir (même au lave-vaisselle).

Nos hottes sont usinées et contrôlées dans notre usine à Bretten en Allemagne. Un centre de compétence est dédié à nos technologies d'aspiration pour vous garantir le meilleur de NEFF



Les hottes



Introduction
82 - 83

La hottes de plan de travail vision air
84 - 85

La hotte îlot
86 - 87

Les hottes de plafond intégrées
88 - 89

Les hottes murales 90 et 60 cm
90 - 99

La hotte box intégrée
100 - 101

Les groupes filtrants
102 - 1051

Les hottes télescopiques
106 - 107

Des techniques brevetées et approuvées



BIEN CHOISIR SA HOTTE

Quelques recommandations
Pour fonctionner de façon optimale, la largeur de la hotte doit être au moins égale à celle de la table et sa puissance d'aspiration comprise entre 6 et 12 fois (selon le type de cuisson) le volume de la pièce (largeur x longueur x hauteur sol-plafond). Utilisée à faible vitesse, une hotte est toujours plus silencieuse qu'à vitesse maximale. Par conséquent, pour accroître votre confort, vous pouvez opter pour une hotte plus puissante que vous ferez fonctionner à vitesse réduite. Les débits d'air sont exprimés en évacuation selon la norme EN 61591, le niveau sonore en évacuation selon la norme EN 60704-3 et les classes énergétiques selon la norme EN 65/2014.

ASPIRATION PÉRIMÉTRALE

La performance signée NEFF
Issue du monde professionnel, l'aspiration périmétrale NEFF se distingue par un système exclusif et breveté qui garantit un taux record d'absorption des graisses de 90% et un niveau sonore réduit grâce à une circulation d'air plus fluide. L'aspiration se fait par les fentes situées sur les pourtours des panneaux en inox. Les filtres et ces élégantes surfaces qui les cachent ne forment qu'une seule pièce, facile à manipuler et à entretenir (même au lave-vaisselle).

Nos hottes sont usinées et contrôlées dans notre usine à Bretten en Allemagne. Un centre de compétence est dédié à nos technologies d'aspiration pour vous garantir le meilleur de NEFF



Les hottes



Introduction
82 - 83

La hottes de plan de travail vision air
84 - 85

La hotte îlot
86 - 87

Les hottes de plafond intégrées
88 - 89

Les hottes murales 90 et 60 cm
90 - 99

La hotte box intégrée
100 - 101

Les groupes filtrants
102 - 1051

Les hottes télescopiques
106 - 107

SENSOR AIR PUR

Veille automatiquement à la qualité de l'air
Un capteur détecte vapeur, fumées et odeurs dégagées par la cuisson et ajuste précisément la puissance d'aspiration nécessaire pour assurer une atmosphère saine. La puissance est toujours optimale, ni trop faible, ni trop forte. Vous ne vous préoccupez de rien, sauf de cuisiner.


ÉCLAIRAGE LED

Haut rendement lumineux, basse consommation
La quasi-totalité des hottes NEFF est équipée de LED. Les LED consomment 80% moins d'électricité que les lampes halogènes, qui elles-mêmes consomment moins que les lampes à filament. 4W LED équivaut à 20W halogène. La durée de vie des LED est au moins égale à celle de la hotte. C'est économique et écologique. Créateur d'ambiance, la tonalité de l'éclairage a aussi son importance. Ce qu'on appelle la température de la couleur s'exprime en kelvins. Plus leur nombre est élevé, plus la lumière est blanche et froide. Plus leur nombre est faible, plus la lumière est jaune et chaude. Sur certains modèles, cette température se module.



MONTAGE FACILE

Rapide, simple et précis
Même si les deux trous percés ne sont pas parfaitement alignés, les bagues de réglage des hottes décoratives murales permettent d'ajuster la hauteur de la hotte sur 6 mm pour la placer bien droite. Elle se déplace aussi latéralement. L'assurance d'un montage réussi.



FLASHEZ LE CODE ET DÉCOUVREZ LE MONTAGE FACILE


Les filtres mode d'emploi

Filtre anti-graisse et filtre anti-odeurs

Toutes les hottes sont dotées de série d'un filtre à graisse composé d'un maillage très fin : jusqu'à 5 ou 9 couches d'aluminium selon le modèle. Ces filtres sont lavables au lave-vaisselle. Le programme Intensif à 70°C est le plus efficace. Quand une hotte est installée en recyclage, les odeurs aussi doivent être filtrées. C'est le rôle du filtre à charbon actif. Il en existe de différents types. Kit de recyclage ou module Clean Air, c'est à choisir au moment de l'achat. Ensuite, seuls les filtres seront à remplacer.
Se reporter à l'onglet accessoires pour trouver les filtres adaptés à chaque modèle.

FILTRES HAUTE PERFORMANCE CLEAN AIR ET CLEAN AIR PLUS

Ces filtres à charbon haute densité ont une surface de filtration plus importante. Ils filtrent jusqu'à 90% des odeurs. Leur durée de vie est longue, entre 12 et 24 mois. De plus, les performances d'aspiration et sonores sont comparables à celles d'une installation en évacuation. Nouveau, reconnaissables à leur couleur jaune, les filtres Clean Air Plus filtrent en plus jusqu'à 99% des particules de pollen.



LA MATIÈRE PREMIÈRE DES FILTRES NEFF ?


La noix de coco.


FLASHEZ LE CODE ET DÉCOUVREZ LE FILTRE CLEAN AIR

MODULE CLEAN AIR PLUS APPARENT OU INTÉGRÉ ?

Apparent, le module tout inox s'installe au-dessus de la cheminée. Intégré, il se fixe en toute discrétion à l'intérieur du fût de la hotte. Il faut juste laisser un espace de 25 cm entre le haut de la cheminée et le plafond pour changer le filtre. Ce choix se pose pour certains modèles de hottes décoratives.






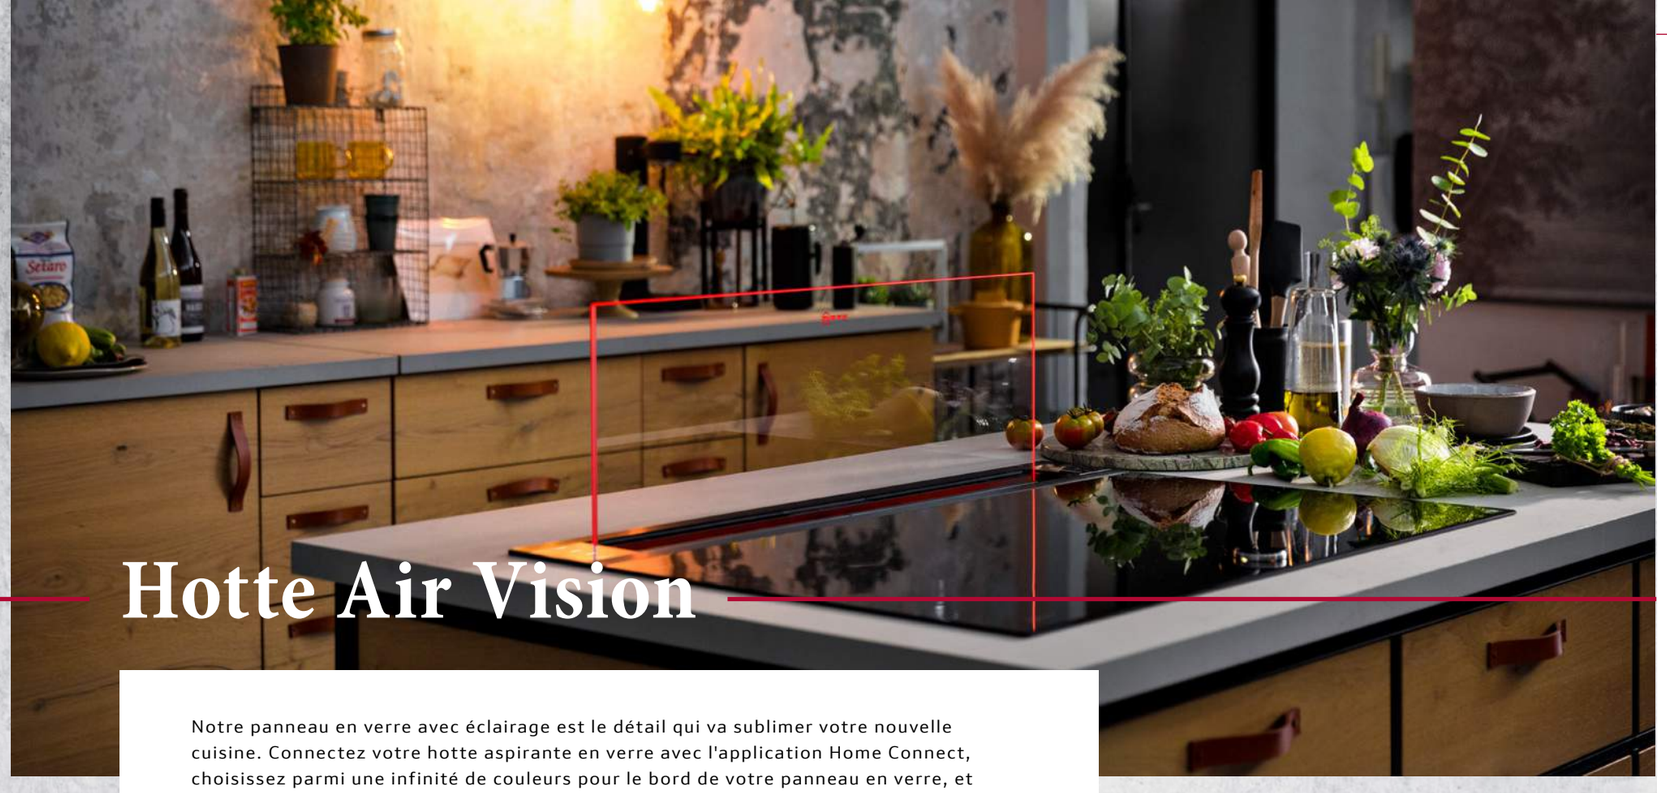

Hotte Air Vision

Notre panneau en verre avec éclairage est le détail qui va sublimer votre nouvelle cuisine. Connectez votre hotte aspirante en verre avec l'application Home Connect, choisissez parmi une infinité de couleurs pour le bord de votre panneau en verre, et offrez vous une expérience de cuisson unique à chaque fois avec votre choix d'éclairage individuel. De plus il s'enlève facilement pour être nettoyer au lave vaisselle

Avec le panneau Glass Light, l'élégance s'invite au centre de votre cuisine.

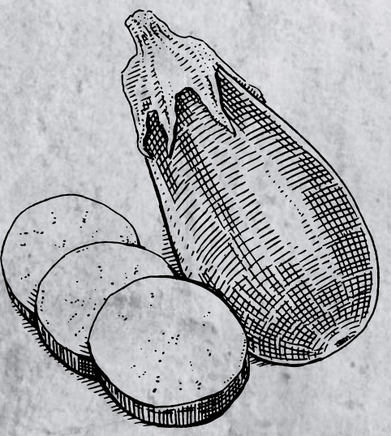

SEAMLESS COMBINATION




Notre combinaison Seamless réunit votre plaque à induction et votre hotte aspirante en verre pour une harmonie parfaite.

TECHNOLOGIE AIR GUIDÉ



Oubliez les cuisines embuées, même lorsque vous utilisez les zones avant de la table de cuisson, grâce à la technologie Guided Air, notre nouveau système d'extraction puissant pour la hotte aspirante de plan de travail. La vapeur et les odeurs sont extraites de tous les coins de la table de cuisson sans aucune limite, quelle que soit le type de votre plat ou la façon dont vous choisissez d'utiliser votre table de cuisson

FILTRES EASY ACCESS



La hotte aspirante en verre est équipée de filtres qui viennent à vous chaque fois que vous en avez besoin. Plus besoin d'entrer dans la hotte pour les retirer. Sur simple pression d'un bouton, les filtres sont amenés au dessus de la surface où ils peuvent être atteints facilement et placés dans le lave vaisselle. Les filtres de recyclage sont placés juste en dessous, là encore pour un accès facile lorsque les indicateurs de saturation s'allument pour vous avertir de leur entretien.

FLASHEZ LE CODE ET DÉCOUVREZ LA HOTTE AIR VISION

I88WMM1S7 *N90*



FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

Energie A · Efficient Drive · 80 · Commande centralisée Table/Hotte · Air guide · Sensor Air Pur · Ambient Light · Moteur garantie 10 ans · SÉLECTION TOP CHEF

Hotte plan de travail € 2569,99*

DESIGN
- Hotte escamotable avec paroi en verre rétro-éclairée

PUISSANCE
- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Touches 5 vitesses dont 2 intensives
- EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation garantie 10 ans
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 39/62 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
  fonctionnement normal : 501 m³/h
  position intensive : 775 m³/h

CONFORT/SÉCURITÉ
- **Home Connect : Contrôle à distance**
- Commande centralisée table/hotte**
- Contrôle vocal de la hotte (ex. Amazon Alexa)
- Fonction Air Guidé : extraction parfaite des odeurs, quelque soit l'emplacement et la hauteur des récipients
- Hotte entièrement automatique
- sensor AirPur
- AmbientLight
- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 36,9 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : -
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Le panneau en verre s'enlève et se nettoie facilement
- Filtres Easy Access : un bouton actionne la lever des filtres
- 2 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif


DONNÉES TECHNIQUES
- Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
- Puissance de raccordement : 300 W
- Pour l'installation du moteur déporté, un kit d'installation est nécessaire (en option)
- Ne pas combiner avec une table gaz

ACCESSOIRES NÉCESSAIRES POUR UNE INSTALLATION EN RECYCLAGE
- Module de recyclage Clean Air Plus intégré **Z92WWI1X6**

FILTRE DE REMPLACEMENT
- Filtre Clean Air Plus **Z92WWB1X6**

INSTALLATION
I88WMM1S7


Combinaison avec la table de cuisson électrique T68FS6RX2 et la barrette de jonction Seamless Combinaison Z92WWY8X2. cf accessoires de tables




A : Le débord du plan de travail dépasse au-delà de l'ossature du meuble

L'utilisation avec une table de cuisson au gaz n'est pas possible.


Afin de s'assurer que l'appareil ne perde pas de puissance, n'installez pas de meubles hauts au-dessus de l'appareil et conservez les espaces suivants :
- Au moins 50 cm à gauche et à droite entre l'appareil et le mur ou une unité murale adjacente
- Au moins 5 cm entre le cadre de l'appareil et le mur
- Au moins 2 cm entre la zone d'aspiration de la conduite d'air et une unité murale





A : Le moteur peut être placé sur l'avant ou l'arrière ou bien être déporté (avec accessoire en option)
B : 5,5

Mesures en mm



A : ≥ 20 mm entre la zone d'aspiration Guided Air et la paroi du meuble
B : ≥ 60 mm pour le recyclage de l'air
≥ 100 mm pour l'évacuation d'air via un conduit dans la plinthe
C : L'unité du moteur doit toujours être accessible

Pratique : la forme compacte du moteur autorise un tiroir sous la table.

ACCESSOIRES

Se reporter à l'onglet accessoires pour connaître les prix et découvrir tous les accessoires disponibles.
Conduits pour moteur déporté : se reporter à l'onglet accessoires

* TARIF HORS ÉCO-PARTICIPATION
** LES TABLES DE CUISSON COMPATIBLES SONT RECONNAISSABLES AU PICTO "COMMANDE CENTRALISÉE TABLE/HOTTE

*Moteur Eco Silent Drive garanti 10 ans**

Avec notre moteur Efficient Drive silencieux, vous écoutez la cuisson plutôt que la hotte aspirante. L'air frais devient ainsi une affaire silencieuse. Ce confort ne fera que développer vos papilles. Une hotte silencieuse avec moteur Efficient Drive permet d'économiser jusqu'à 80% d'énergie par rapport aux hottes conventionnelles c'est pourquoi beaucoup de nos hottes appartiennent aux classes d'efficacité énergétique très convoitées A et A+.

Efficient Drive

Une différence de	est plus bruyante de ..... %
1 dB(A)	25 %
2 dB(A)	60 %
3 dB(A)	100 %
4 dB(A)	250 %



UN ÎLOT D'AIR PUR

Aériennes, comme en suspension dans les airs, les hottes îlots se placent majestueusement juste au dessus du plan de cuisson installé en position centrale. C'est la configuration type des cuisines ouvertes sur le séjour. Rissoler, rôtir, braiser, saisir, mijoter... Le chef, c'est vous et il ne vous reste plus qu'à jouer votre partition.

* Cette garantie ne concerne que la pièce moteur et doit être activée par le consommateur sur le site NEFF. Pour en savoir plus: neff-home.com/fr/nos-services/service-garantie/garantie-hottes

I96BMP5N0 *N70*



Energie A+ | Efficient Drive | 90 | LED | SoftLight® | Moteur garantie 10 ans

Inox et verre € 1239,99*

DESIGN
- Hotte Box

PUISSANCE
- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
  fonctionnement normal : 445 m³/h
  position intensive : 867 m³/h
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 44/54 dB, intensif 69 dB

CONFORT/SÉCURITÉ
- Commande touchControl, 5 vitesses dont 2 intensives
- Éclairage LED 4 x 3W
- Éclairage Softlight®
- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
- Fonction réduction du niveau sonore
- Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Classe d'efficacité énergétique A+ sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 31,6 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle


DONNÉES TECHNIQUES
- Puissance de raccordement : 166 W
- Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
- Intensité lumineuse : 423 lux
- Température de couleur : 3500 K

ACCESSOIRES NÉCESSAIRES POUR UNE INSTALLATION EN RECYCLAGE
- Kit de recyclage Clean Air : **Z52CBI2X4**
  ou Module Clean Air Plus : **Z52CXC2N6**


FILTRES DE REMPLACEMENT
- Filtre Clean Air : **Z53CBB2X4**
  ou Filtre Clean Air Plus : **Z53XXB1X6**


Se reporter à l'onglet accessoires pour connaître les prix et découvrir tous les accessoires disponibles.

INSTALLATION
I96BMP5N0



Mesures en mm






Les hottes de plafond intégrées

Loin des yeux, loin de l'esprit.

Cette hotte sort du champ visuel
elle est parfaitement intégrée au plafond sans débord ni espace visible. Vous pourriez ne pas la remarquer au point d'oublier de l'allumer. Mais non ! Il suffit juste d'atteindre votre télécommandé, votre smartphone ou directement via votre table de cuisson (selon les modèles) pour profiter de ses bienfaits et de ses nombreuses fonctionnalités. Vous remarquerez immédiatement la différence.


COMMANDE CENTRALISÉE TABLE/HOTTE TABLE

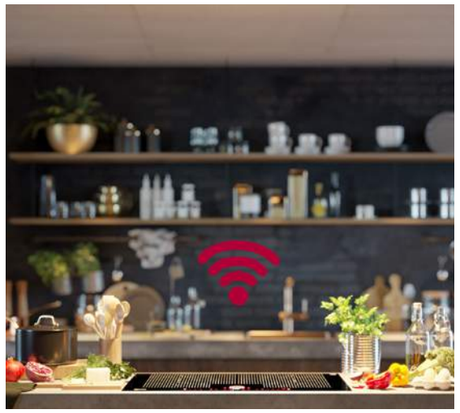

Les hottes dotées de Wi Fi peuvent être contrôlées par le bouton Twist des tables T59TS5RN0, T68TL6UN2 et T68FS6RX2. T59TS5RN0, T68TL6UN2 et T68FS6RX2. Avec un seule et même bouton vous réglez aussi bien la puissance et la zone de votre table mais aussi la puissance et l'éclairage de votre hotte de plafond. C'est Tellement plus.



COMMANDE À DISTANCE OU PILOTAGE AUTOMATIQUE INTERAGISSEZ COMME IL VOUS PLAIT

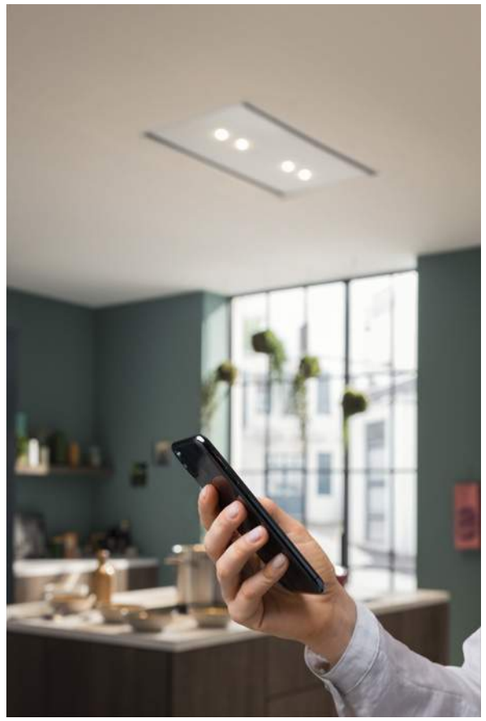

Connectées au Wi Fi, ces hottes se pilotent avec le bouton TwistPad® de votre table T59TS5RN0 ou via l'application Home Connect, avec votre tablette ou smartphone. Et même à la voix avec Google Home ou Amazon Alexa. Cependant, concentré sur vos cuissons, vous préférerez peut être laisser votre hotte s'adapter automatiquement à la quantité de vapeur et de graisses émises.

I94CBS8W0 *N70*



FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

Energie B | Efficient Drive | 90 | Aspiration périmétrale | Sensor Air Pur | SoftLight® | Commande centralisée Table/Hotte | Moteur garantie 10 ans | SÉLECTION TOP CHEF

90 x 50 cm Verre blanc € 1929,99*

DESIGN
- Blanc
- Aspiration périmétrale
- Hauteur de faux plafond nécessaire : 20 cm

PUISSANCE
- EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation
- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Kit de recyclage CleanAir
- Touches 5 vitesses dont 2 intensives
- Télécommande infra-rouge
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 47/61 dB, intensif 72 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
  fonctionnement normal : 434 m³/h
  position intensive : 734 m³/h

CONFORT/SÉCURITÉ
- **Home Connect : Contrôle à distance**
- Commande centralisée table/hotte**
- Contrôle vocal de la hotte (ex. Amazon Alexa)
- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
- Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air
- Sensor AirPur
- Éclairage Softlight®
- Éclairage LED 4 x 3 W
- Éclairage LED design sous verre
- Variateur d'intensité lumineuse
- Position intensive avec retour automatique
- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 35,1 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : E
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif

DONNÉES TECHNIQUES
- Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
- Puissance de raccordement : 204 W
- Intensité lumineuse : 682 lux
- Température de couleur : 3500 K

ACCESSOIRES NÉCESSAIRES POUR UNE INSTALLATION EN RECYCLAGE
- Module Clean Air intégré : **Z52JXC1W1 (blanc), Z52JXC1N1 (inox)**

FILTRE DE REMPLACEMENT
- Filtre Clean Air de remplacement **Z52JCB1X1**

Se reporter à l'onglet accessoires pour connaître les prix et découvrir tous les accessoires disponibles.

I95CAQ6N0 *N50*



FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

HandiCap Zéro

Energie A | Efficient Drive | 90 | Aspiration périmétrale | SoftLight® | Commande centralisée Table/Hotte | Moteur garantie 10 ans | SÉLECTION TOP CHEF

90 x 50 cm Inox € 1619,99*

DESIGN
- Hotte inox
- Aspiration périmétrale
- Hauteur de faux plafond nécessaire : 30,5 cm

PUISSANCE
- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Utilisation via télécommande (3 vitesses + 1 intensive)
- Position intensive avec retour automatique
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 41/56 dB, intensif 68 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
  fonctionnement normal : 458 m³/h
  position intensive : 798 m³/h

CONFORT/SÉCURITÉ
- **Home Connect : Contrôle à distance**
- Commande centralisée table/hotte**
- Contrôle vocal de la hotte (ex. Amazon Alexa)
- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
- Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air
- Touches à 5 vitesses dont 2 intensives
- Éclairage Softlight®
- Éclairage LED : 4 x 3 W
- Variateur d'intensité lumineuse
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 35,3 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : E
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif

DONNÉES TECHNIQUES
- Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
- Puissance de raccordement : 174 W
- Intensité lumineuse : 659 lux
- Température de couleur : 3500 K


ACCESSOIRES NÉCESSAIRES POUR UNE INSTALLATION EN RECYCLAGE
- Module Clean Air Plus intégré : **Z52JCC1W6 (blanc), Z52JCC1N6 (inox)**

FILTRE DE REMPLACEMENT
- Filtre Clean Air Plus : **Z53XXB1X6**
  ou Filtre Clean Air longue durée : **Z50XXP0X0**


Se reporter à l'onglet accessoires pour connaître les prix et découvrir tous les accessoires disponibles.

INSTALLATION

I97CQS9S5 / I95CAQ6N0

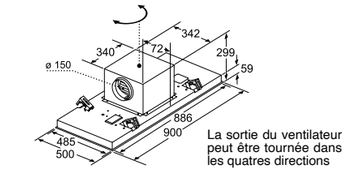


La sortie du ventilateur peut être tournée dans les quatres directions

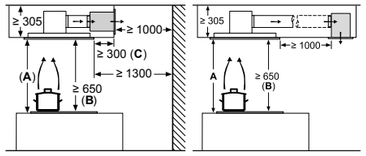


A : performance optimales 700-1500
B : à partir du bord supérieur du porte casserole
C : la distance peut être réduite jusqu'à 70 mm si la hauteur du plafond suspensu est ≥ 340 mm

I94CBS8W0




La sortie du ventilateur peut être tournée dans les quatres directions




A : performance optimales 700-1500
B : à partir du bord supérieur du porte casserole
C : Raccord (d'un câble plat à un câble cylindrique). Non inclus à la livraison

I97CQS9S5 / I95CAQ6N0 / I94CBS8W0



A : performance optimales 700-1500
B : à partir du bord supérieur du porte casserole
* dimensions I94CBS8W0



Ne pas monter directement sur un faux plafond constitué de plaques de plâtres ou d'un matériaux de construction léger similaire. Il est impératif d'utiliser un support adapté et solidement fixé dans la dalle en béton.

Mesures en mm

* TARIF HORS ÉCO-PARTICIPATION
** LES TABLES DE CUISSON COMPATIBLES SONT RECONNAISSABLES AU PICTO "COMMANDE CENTRALISÉE TABLE/HOTTE

Créative et inspirée



Nos hottes créatives extra-plates sont étonnamment [illegible] conçues pour célébrer votre créativité. Fixez vos envies, épinglez vos désirs, dénotez vos meilleurs livres, [illegible] surface est inscriptible et magnétique.



COMMANDES TOUCH CONTROL




Invisibles quand la hotte est éteinte, discrètes quand elle est en fonctionnement, les commandes Touch Control n'altèrent ni la pureté des lignes de la hotte ni votre attention. Vous pouvez rester concentré sur votre création culinaire.

POWER BOOST



Un démarrage de cuisson un peu mouvementé ? La fonction Power Boost, aspiration intensive, s'active en tirant sur la hotte pour la déployer.

ÉCLAIRAGE LED



D95FRM1S0 *N70*



Énergie A | Efficient Drive | 90 | Aspiration périmétrale | LED | Montage facile | Moteur garantie 10 ans | SÉLECTION TOP CHEF

Verre magnétique € 1409,99*

DESIGN
- Hotte "créative"

PUISSANCE
- EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation
- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible
- Pour une installation en recyclage, prévoir un kit de recyclage ou CleanAir en option,
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
  fonctionnement normal : 404 m³/h,
  position intensive : 739 m³/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 44/58 dB, Intensif : 71 dB

CONFORT/SÉCURITÉ
- Commande TouchControl (avec variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive) avec Affichage LED
- Éclairage du plan de travail : 2 x LED de 3 W
- Aspiration périmétrale
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Montage facile
- Position PowerBoost
- Classe d'efficacité énergétique : A sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 38 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : B
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Protège filtre en verre
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

DONNÉES TECHNIQUES
- Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
- Puissance de raccordement : 143 W
- Intensité lumineuse : 225 lux


Température de couleur : 3500 K


ACCESSOIRES NÉCESSAIRES POUR UNE INSTALLATION EN RECYCLAGE
- Avec cheminée :
  Kit de recyclage Clean Air : **Z51AFI1X6**
- Sans cheminée :
  Kit de recyclage Clean Air Plus : **Z51AFV1X6**


FILTRES DE REMPLACEMENT
- Pour kit :
  Filtre Clean Air Plus : **Z51AFB1X6**


Se reporter à l'onglet accessoires pour connaître les prix et découvrir tous les accessoires disponibles.

INSTALLATION
D95FRM1S0








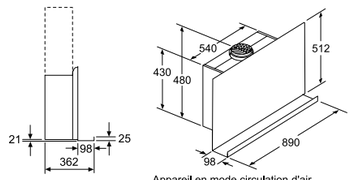


Appareil en mode circulation d'air sans canal set circulation d'air requis



Respecter l'épaisseur maximale de la paroi arrière.


Mesures en mm


INSTALLATION
D95IKP1S0




(1) Évacuation d'air
(2) Circulation d'air
(3) Sortie d'air - remettre les fentes vers le bas lors de l'évacuation d'air


Mesures en mm







Appareil en mode circulation d'air sans canal set circulation d'air requis



Respecter l'épaisseur maximale de la paroi arrière.

Mesures en mm

D95IKP1S0 *N70*



FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

Energie A | Efficient Drive | 90 | Aspiration périmétrale | LED | SoftLight® | Montage facile | Moteur garantie 10 ans | SÉLECTION TOP CHEF

Verre € 1109,99*

DESIGN
- Hotte inclinée

PUISSANCE
- EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation
- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible
- Pour une installation en recyclage, prévoir un kit de recyclage ou CleanAir en option,
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
  fonctionnement normal : 431 m³/h,
  position intensive : 714 m³/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 43/53 dB, Intensif : 65 dB

CONFORT/SÉCURITÉ
- Commande TouchControl, 5 vitesses dont 2 intensives
- Éclairage du plan de travail : 2 x LED de 3 W
- Éclairage Softlight®
- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
- Aspiration périmétrale
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Fonction réduction du niveau sonore
- Montage facile
- Position PowerBoost
- Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air
- Classe d'efficacité énergétique : A sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 34,6 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Protège filtre en verre
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s) et à charbon actif

DONNÉES TECHNIQUES
- Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
- Puissance de raccordement : 143 W
- Intensité lumineuse : 238 lux
- Température de couleur : 3500 K

ACCESSOIRES NÉCESSAIRES POUR UNE INSTALLATION EN RECYCLAGE
- Avec cheminée :
  Kit de recyclage Clean Air Plus : **Z51AII1X6**
- Sans cheminée :
  Kit de recyclage Clean Air Plus : **Z51AIV1X6**

FILTRES DE REMPLACEMENT
- Pour kit :
  Filtre Clean Air Plus : **Z51A1B1X6**

Se reporter à l'onglet accessoires pour connaître les prix et découvrir tous les accessoires disponibles.

D96BMU5N0 *N90*



FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

Energie A+ | Efficient Drive | 90 | Sensor Air Pur | LED | SoftLight® | Montage facile | Moteur garantie 10 ans | SÉLECTION TOP CHEF

Inox et verre € 969,99*

DESIGN
- Hotte Box

PUISSANCE
- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation
- Commande touchControl, 5 vitesses dont 2 intensives
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
  fonctionnement normal : 430 m³/h,
  position intensive : 844 m³/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 46/55 dB, Intensif 69 dB

CONFORT/SÉCURITÉ
- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air
- Sensor AirPur
- Éclairage LED 3 x 3W
- Éclairage Softlight®
- Montage mural facile
- Classe d'efficacité énergétique A+ sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 29,9 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle


DONNÉES TECHNIQUES
- Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
- Puissance de raccordement : 165 W
- Intensité lumineuse : 389 lux
- Température de couleur : 3500 K

ACCESSOIRES NÉCESSAIRES POUR UNE INSTALLATION EN RECYCLAGE
- Kit de recyclage Clean Air : **Z52CBI2X4**
  ou Module Clean Air Plus : **Z51CXC2N6**


FILTRES DE REMPLACEMENT
- filtre Clean Air : **Z53CBB2X4**
- Filtre Clean Air Plus : **Z51A1B1X6**


Se reporter à l'onglet accessoires pour connaître les prix et découvrir tous les accessoires disponibles.


INSTALLATION
D96BMU5N0



(1) Évacuation d'air
(2) Circulation d'air
(3) Sortie d'air - Monter les fentes orientées vers le bas en cas de mode évacuation d'air










Mesures en mm


INSTALLATION
D95IPP1N0




(1) Évacuation d'air
(2) Circulation d'air
(3) Sortie d'air - remettre les fentes vers le bas lors de l'évacuation d'air







Appareil en mode circulation d'air sans canal set circulation d'air requis




(1) Emplacement de la prise

Respecter l'épaisseur maximale de la paroi arrière.

Mesures en mm

D95IPP1N0 *N70*





Inox et verre € 1009,99*

DESIGN
- Hotte inclinée

PUISSANCE
- EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation
- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible
- Pour une installation en recyclage, prévoir un kit de recyclage ou CleanAir en option,
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
  fonctionnement normal : 431 m³/h
  position intensive : 714 m³/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 45/53 dB, Intensif : 65 dB

CONFORT/SÉCURITÉ
- Commande TouchControl, 5 vitesses dont 2 intensives
- Éclairage du plan de travail : 2 x LED de 3 W
- Éclairage Softlight®
- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
- Aspiration périmétrale
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Fonction réduction du niveau sonore
- Montage facile
- Position PowerBoost
- Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air
- Classe d'efficacité énergétique : A sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 26,3 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Protège filtre en verre
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s) et à charbon actif

DONNÉES TECHNIQUES
- Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
- Puissance de raccordement : 143 W
- Intensité lumineuse : 238 lux

Température de couleur : 3500 K


ACCESSOIRES NÉCESSAIRES POUR UNE INSTALLATION EN RECYCLAGE
- Avec cheminée :
  Kit de recyclage Clean Air Plus : **Z51AII1X6**
- Sans cheminée :
  Kit de recyclage Clean Air Plus : **Z51AIV1X6**

FILTRES DE REMPLACEMENT
- Filtre Clean Air Plus : **Z51A1B1X6**

Se reporter à l'onglet accessoires pour connaître les prix et découvrir tous les accessoires disponibles.

D95IHM1S0 *N50*





Verre € 899,99*

DESIGN
- Hotte inclinée

PUISSANCE
- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible
- Pour une installation en recyclage, prévoir un kit de recyclage ou CleanAir en option,
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
  fonctionnement normal : 416 m³/h
  position intensive : 700 m³/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 48/58 dB, Intensif : 67 dB

CONFORT/SÉCURITÉ
- Commande TouchControl (avec variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive) avec Affichage LED
- Éclairage du plan de travail : 2 x LED de 3 W
- Aspiration périmétrale
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Montage facile
- Classe d'efficacité énergétique : B sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 52,8 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : B
- Classe d'efficacité éclairage : B
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Protège filtre en verre
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

DONNÉES TECHNIQUES
- Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
- Puissance de raccordement : 263 W
- Intensité lumineuse : 90 lux


Température de couleur : 3500 K

ACCESSOIRES NÉCESSAIRES POUR UNE INSTALLATION EN RECYCLAGE
- Avec cheminée :
  Kit de recyclage Clean Air Plus : **Z51AII1X6**
  ou Module Clean Air Plus : **Z51AXC1N6**
- Sans cheminée :
  Kit de recyclage Clean Air Plus : **Z51AIV1X6**


FILTRES DE REMPLACEMENT
- Filtre Clean Air Plus : **Z53XXB1X6**


Se reporter à l'onglet accessoires pour connaître les prix et découvrir tous les accessoires disponibles.


INSTALLATION
D95IHM1S0




(1) Évacuation d'air
(2) Circulation d'air
(3) Sortie d'air - remettre les fentes vers le bas lors de l'évacuation d'air







Appareil en mode circulation d'air sans canal set circulation d'air requis




(1) Emplacement de la prise


Respecter l'épaisseur maximale de la paroi arrière.


Mesures en mm


INSTALLATION
D95BMP5N0



(1) Évacuation d'air
(2) Circulation d'air
(3) Sortie d'air - remettre les fentes vers le bas lors de l'évacuation d'air







Mesures en mm

D95BMPN0 *N70*



FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

Énergie A | Efficient Drive | 90 | LED | SoftLight® | Montage facile | Moteur garanti 10 ans | SÉLECTION TOP CHEF

Inox et verre € 819,99*

DESIGN
- Hotte Box

PUISSANCE
- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Commande touchControl, 5 vitesses dont 2 intensives
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
  fonctionnement normal : 427 m³/h,
  position intensive : 702 m³/h
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 45/55 dB, Intensif : 66 dB

CONFORT/SÉCURITÉ
- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air
- Éclairage LED 3 x 3W
- Éclairage Softlight®
- Montage mural facile
- Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 33,6 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

DONNÉES TECHNIQUES
- Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
- Puissance de raccordement : 145 W
- Intensité lumineuse : 359 lux

Température de couleur : 3500 K

ACCESSOIRES NÉCESSAIRES POUR UNE INSTALLATION EN RECYCLAGE
- Kit de recyclage Clean Air : **Z52CBI2X4**
  ou Module Clean Air Plus intégré : **Z51CXI1X6**

FILTRES DE REMPLACEMENT
- Filtre Clean Air : **Z53CBB2X4**
  ou Filtre Clean Air Plus : **Z53XXB1X6**

Se reporter à l'onglet accessoires pour connaître les prix et découvrir tous les accessoires disponibles.

D95BHM4N0 *N50*



FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

Énergie B | 90 | LED | SÉLECTION TOP CHEF

Inox et verre € 659,99*

DESIGN
- Hotte Box

PUISSANCE
- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Commande touchControl, avec variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
  Fonctionnement normal : 454 m³/h,
  Position intensive : 739 m³/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 52/65 dB, Intensif : 74 dB

CONFORT/SÉCURITÉ
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Éclairage LED 2 x 3 W
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 62,5 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle


DONNÉES TECHNIQUES
- Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
- Puissance de raccordement : 255 W
- Intensité lumineuse : 214 lux
- Température de couleur : 3500 K

ACCESSOIRES NÉCESSAIRES POUR UNE INSTALLATION EN RECYCLAGE
- Kit de recyclage Clean Air : **Z52CBI2X4**
  ou Module Clean Air Plus intégré : **Z51DXI1X6**


FILTRES DE REMPLACEMENT
- Filtre Clean Air : **Z53CBB2X4**
  ou Filtre Clean Air Plus : **Z53XXB1X6**


Se reporter à l'onglet accessoires pour connaître les prix et découvrir tous les accessoires disponibles.


INSTALLATION
D95BHM4N0



(1) Évacuation d'air
(2) Circulation d'air
(3) Sortie d'air - remettre les fentes vers le bas lors de l'évacuation d'air









Pour l'utilisation d'une paroi arrière, tenir compte de la conception de l'appareil.


Mesures en mm


HOTTES

INSTALLATION
D95QFM4N0










Pour l'utilisation d'une paroi arrière, tenir compte de la conception de l'appareil.

Mesures en mm

D95QFM4N0 *N50*

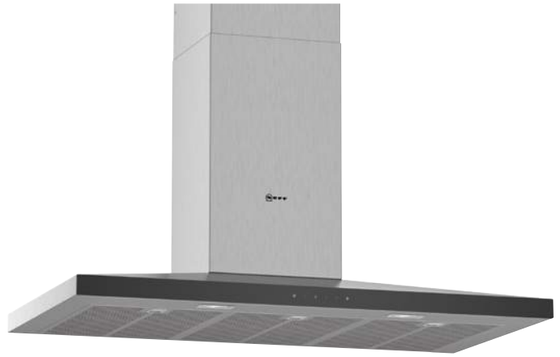

FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

Énergie B | 90 | SÉLECTION TOP CHEF

Inox € 669,99*

DESIGN
- Hotte pyramidale

PUISSANCE
- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Commande touchControl, avec variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
  Fonctionnement normal : 463 m³/h,
  Position intensive : 779 m³/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 50/64 dB, Intensif : 73 dB

CONFORT/SÉCURITÉ
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Éclairage LED 2 x 3 W
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 60,9 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

DONNÉES TECHNIQUES
- Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
- Puissance de raccordement : 255 W
- Intensité lumineuse : 214 lux

Température de couleur : 3500 K

ACCESSOIRES NÉCESSAIRES POUR UNE INSTALLATION EN RECYCLAGE
- Kit de recyclage Clean Air : **Z52CBI2X4**
  ou Module Clean Air Plus intégré : **Z51DXI1X6**

FILTRES DE REMPLACEMENT
- Filtre Clean Air : **Z53CBB2X4**
  ou Filtre Clean Air Plus : **Z53XXB1X6**

Se reporter à l'onglet accessoires pour connaître les prix et découvrir tous les accessibles disponibles.

D94BBC0N0 *N30*



FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

Énergie B | 90 | LED

Inox € 449,99*

DESIGN
- Hotte box

PUISSANCE
- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Boutons poussoirs, 3 vitesses
- Débit d'air max en évacuation : 619 m³/h
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 49/70 dB

CONFORT/SÉCURITÉ
- Éclairage LED 2 x 3 W
- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 47,4 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

DONNÉES TECHNIQUES
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement : 220 W
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Intensité lumineuse : 91 lux
- Température de couleur : 3500 K

ACCESSOIRES NÉCESSAIRES POUR UNE INSTALLATION EN RECYCLAGE
- Kit de recyclage Clean Air : **Z52CBI2X4**
  ou Module Clean Air Plus intégré : **Z51DXI1X6**

FILTRES DE REMPLACEMENT
- Filtre Clean Air : **Z53CBB2X4**
  ou Filtre Clean Air Plus : **Z53XXB1X6**

Se reporter à l'onglet accessoires pour connaître les prix et découvrir tous les accessoires disponibles.

D64BBC0N0 *N30*



FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

Énergie B | 60 | LED

Inox € 389,99*

DESIGN
- Hotte box

PUISSANCE
- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Boutons poussoirs, 3 vitesses
- Débit d'air max en évacuation : 621 m³/h
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 48/69 dB

CONFORT/SÉCURITÉ
- Éclairage LED 2 x 3 W
- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 46,5 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle


DONNÉES TECHNIQUES
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement : 220 W
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Intensité lumineuse : 99 lux
- Température de couleur : 3500 K


ACCESSOIRES NÉCESSAIRES POUR UNE INSTALLATION EN RECYCLAGE
- Kit de recyclage Clean Air : **Z52CBI2X4**
  ou Module Clean Air Plus intégré : **Z51DXI1X6**


FILTRES DE REMPLACEMENT
- Filtre Clean Air : **Z53CBB2X4**
  ou Filtre Clean Air Plus : **Z53XXB1X6**


Se reporter à l'onglet accessoires pour connaître les prix et découvrir tous les accessoires disponibles.

INSTALLATION
D94BBC0N0









Pour l'utilisation d'une paroi arrière, tenir compte de la conception de l'appareil.

Mesures en mm

* Dimensions D64BBC0N0



La hotte box intégrée

Une véritable harmonie grâce à un design minimaliste et parfaitement intégré qui vous offre un espace supplémentaire. Votre hotte est encastrée à fleur et se transforme en un joyau caché.

Une hotte en T pour les nouvelles Tendances.

UNE FLEXIBILITÉ TOTALE POUR VOTRE PROJET.

Vous avez une vision pour votre cuisine. Des façades sans poignées ? Pas de problème. Notre hotte intégrée défie votre inspiration car elle s'adapte dans les armoires de 32-36 cm de profondeur, et vous pouvez la combiner avec des accessoires tels que des extensions de cheminée pour obtenir un look et une hauteur modernes. Les cheminées sont extensibles, jusqu'à une hauteur de meuble de plus de 90 cm.

UN DESIGN INTÉGRÉ POUR ENCORE PLUS DE RANGEMENT.

Un design en forme de T qui crée comme par magie un espace supplémentaire pouvant accueillir jusqu'à 10 kg de chaque côté de la hotte. À gauche et à droite. Grand ou petit. L'espace minimal laissé pour un porte-épices appartient au passé. Maintenant, vous trouvez suffisamment d'espace pour garder vos compagnons de cuisine préférés aussi près et à portée de main que possible.

BANDEAU RÉTRACTABLE À COMMANDE TACTILE

Notre hotte box peut être commandée facilement grâce au bandeau de commande en verre Touch Control. Lorsque vous dépliez le bandeau de commande en verre, la hotte se met en marche et l'éclairage LED met parfaitement en scène vos talents culinaires. Vous pouvez bien sûr aussi allumer l'éclairage indépendamment de la hotte.



D65XAM2S0 *N70*



Énergie B | 60 | Aspiration périmétrale | LED | SÉLECTION TOP CHEF | FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

Inox et verre € 699,99*

DESIGN
- Hotte box intégrée de 60 cm
- Noir avec panneau en verre

PUISSANCE
- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Touches, avec variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 50/63 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 fonctionnement normal : 460 m³/h position intensive : 749 m³/h

CONFORT/SÉCURITÉ
- Éclairage LED : 2 x 2 W
- Éclairage Softlight®
- Le ventilateur et la lumière s'allument et s'éteignent automatiquement en ouvrant et en fermant le panneau de verre
- La lumière peut également être gérée individuellement
- Commande touchControl avec Affichage LED
- Panneau en verre avec contrôle tactile pour un fonctionnement facile et une meilleure capture de la vapeur
- Conception compacte offrant des possibilités de rangement supplémentaires : jusqu'à 10 kg par côté
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle

DONNÉES TECHNIQUES
- Classe d'efficacité énergétique B* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 62.7 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : B*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m
- Puissance de raccordement : 256 W
- Intensité lumineuse : 451 lux
- Température de couleur : 3500 K

INFORMATIONS SUR L'INSTALLATION
- Installation compatible avec des meubles sans fond
- Comprend une protection contre les rayures et salissures pour l'espace de rangement
- Comprend des entretoises pour l'installation dans un meuble d'une profondeur maximale de 360 mm
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Pour une installation dans des meubles plus hauts, des extensions de cheminée décoratives sont disponibles comme accessoires en option

ACCESSOIRES NÉCESSAIRES POUR UNE INSTALLATION EN RECYCLAGE
- Kit de recyclage clein air standart : **Z51IBI6X4** ou Module de recyclage Clean Air Plus : **Z51IXC1X6**


FILTRES DE REMPLACEMENT
- Filtre à Clean Air : **Z51IBB6X4** ou Filtre à charbon Clean Air Plus : **Z51IXB1X6**

Se reporter à l'onglet accessoires pour connaître les prix et découvrir tous les accessoires disponibles.

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014


INSTALLATION
D65XAM2S0

mesures en mm
Exemple de montage




A: Zone sans charnière


mesures en mm
Vue de face




mesures en mm
vue latérale



mesures en mm



en partant du bord supérieur du porte-casseroles
A: Électrique min. 430
B: Gaz min. 650
Mesures en mm
mesures en mm




A: Passage de câbles


Les hottes intégrées, puissantes et discrète à la fois.

Une contradiction? Pas pour NEFF

Une solution très tendance qui vous offre de nombreuses possibilités de créativité. Que vous rêviez d'une cuisine de campagne classique ou d'une cuisine très structurée, nous avons la solution parfaite pour utiliser votre espace de manière efficace. Suivez-nous pour voir les différentes combinaisons et configurations.





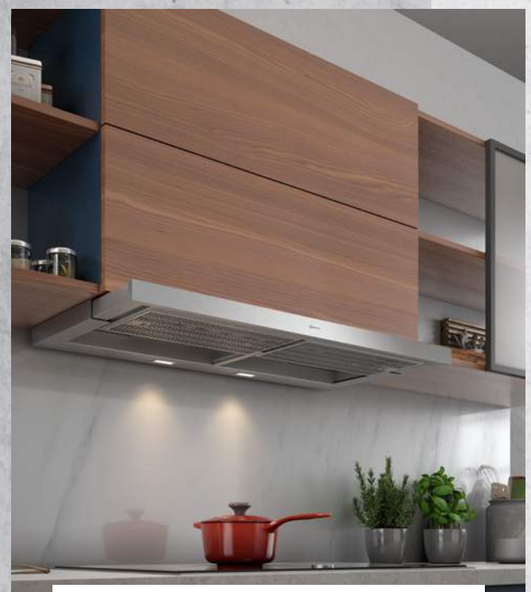

GROUPES FILTRANTS

Nos groupes filtrants sont totalement intégrés dans votre meuble et vous assurent un gain de place. Elles assainissent efficacement l'air en vous laissant toute la place nécessaire pour laisser libre court à votre inspiration avec son éclairage LED. Pratiques, les filtres métalliques se retirent facilement et passent au lave-vaisselle

HOTTES TÉLESCOPIQUES

Nos hottes télescopiques se chargent de la vapeur et des odeurs. Elles se déploient à la demande dès que vous avez besoin d'elles et se rétractent lorsque vous n'en avez pas l'utilité, se dérobant à la vue. Elles peuvent même disparaître complètement si elles sont associées à un kit de suspension en option. Compactes et discrètes, elles sont dotées d'un éclairage LED subtil et présentent jusqu'à quatre niveaux de réglage de la puissance d'aspiration. Une fonction Silence permet même d'atténuer leur bruit afin de ne pas gêner la conversation.

D58ML66N1 *N70*



Energie A++ | Efficient Drive | 86 | Aspiration périmétrale | LED | SoftLight® | Moteur garantie 10 ans | SÉLECTION TOP CHEF

€ 769,99*

DESIGN
- Aspiration périmétrale

PUISSANCE
- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Moteur EfficientDrive : Moteur induction
- Touches contact
- Cache filtre en inox
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
  fonctionnement normal : 610 m³/h,
  position intensive : 800 m³/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 41/64 dB, Intensif : 70 dB

CONFORT/SÉCURITÉ
- Fonction arrêt différé de 30 minutes après la cuisson
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air
- Éclairage du plan de travail: 2 x LED de 1 W
- Variateur d'intensité lumineuse
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 31,4 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

DONNÉES TECHNIQUES
- Câble de raccordement avec prise : 1,5 m
- Puissance de raccordement : 172 W
- Intensité lumineuse : 266 lux
- Température de couleur : 4000 K

ACCESSOIRES NÉCESSAIRES POUR UNE INSTALLATION EN RECYCLAGE
- Kit de recyclage classique : **Z5135X3**
- ou Module Clean Air Plus : **Z51IXC1X6**

FILTRES DE REMPLACEMENT
- Filtre à charbon actif : **Z5135X1**
- ou Filtre Clean Air Plus : **Z51IXB1X6**

Se reporter à l'onglet accessoires pour connaître les prix et découvrir tous les accessoires disponibles.

D57ML66N1 *N70*



Energie A++ | Efficient Drive | 70 | Aspiration périmétrale | LED | SoftLight® | Moteur garantie 10 ans | SÉLECTION TOP CHEF

€ 759,99*

DESIGN
- Aspiration périmétrale

PUISSANCE
- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Moteur EfficientDrive : Moteur induction
- Touches contact
- Cache filtre en inox
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
  fonctionnement normal : 575 m³/h
  position intensive : 775 m³/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 46/64 dB, Intensif : 70 dB

CONFORT/SÉCURITÉ
- Fonction arrêt différé de 30 minutes après la cuisson
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air
- Éclairage LED : 2 x LED de 1 W
- Variateur d'intensité lumineuse
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 30,3 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s)

DONNÉES TECHNIQUES
- Câble de raccordement avec prise : 1,5 m
- Puissance de raccordement : 172 W
- Intensité lumineuse : 244 lux
- Température de couleur : 4000 K


ACCESSOIRES NÉCESSAIRES POUR UNE INSTALLATION EN RECYCLAGE
- Kit de recyclage : **Z5135X3**
- ou Module Clean Air Plus : **Z51IXC1X6**

FILTRES DE REMPLACEMENT
- Filtre à charbon actif : **Z5135X1**
- ou Filtre Clean Air Plus : **Z51IXB1X6**

Se reporter à l'onglet accessoires pour connaître les prix et découvrir tous les accessoires disponibles.


INSTALLATION

D58ML66N1

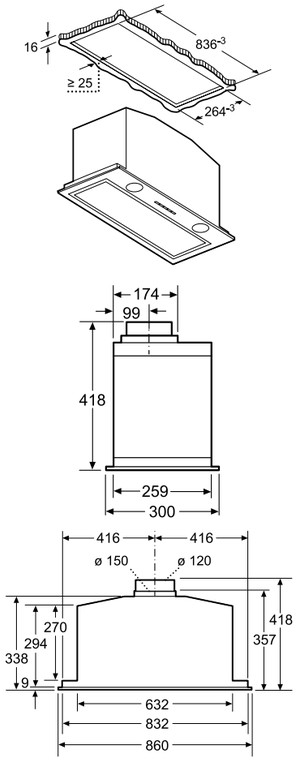


Mesures en mm


D57ML66N1



Mesures en mm

INSTALLATION
D55ML66N1

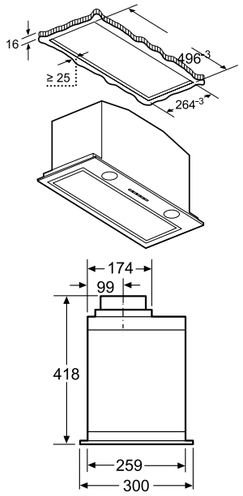



Mesures en mm

D55ML66N1 *N70*



Energie A++ | Efficient Drive | 52 | Aspiration périmétrale | LED | SoftLight® | Moteur garantie 10 ans | Sélection Top Chef

€ 699,99*

DESIGN
- Aspiration périmétrale

PUISSANCE
- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Moteur EfficientDrive : Moteur induction
- Touches contact
- Cache filtre en inox
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
  fonctionnement normal : 540 m³/h,
  position intensive : 730 m³/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 44/64 dB, Intensif : 70 dB

CONFORT/SÉCURITÉ
- Fonction arrêt différé de 30 minutes après la cuisson
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air
- Éclairage du plan de travail: 2 x LED de 1 W
- Variateur d'intensité lumineuse
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 29,6 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D
- 1 filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s)


DONNÉES TECHNIQUES
- Câble de raccordement avec prise : 1,5 m
- Puissance de raccordement : 172 W
- Intensité lumineuse : 244 lux
- Température de couleur : 4000 K

ACCESSOIRES NÉCESSAIRES POUR UNE INSTALLATION EN RECYCLAGE
- Kit de recyclage classique : **Z5135X3**
- ou Module Clean Air Plus : **Z51IXC1X6**

FILTRES DE REMPLACEMENT
- Filtre à charbon actif : **Z5135X1**
- ou Filtre Clean Air Plus : **Z51IXB1X6**

Se reporter à l'onglet accessoires pour connaître les prix et découvrir tous les accessoires disponibles.

D5655X1 *N30*

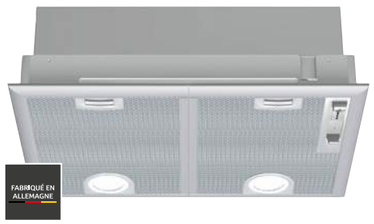

Energie C | 53 | LED

Finition aluminium € 369,99*

PUISSANCE
- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- 2 moteurs
- Curseur, avec variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
  fonctionnement normal : 363 m³/h,
  position intensive : 618 m³/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 38/56 dB, Intensif : 68 dB

CONFORT/SÉCURITÉ
- Éclairage LED : 2 x 2,1W
- Classe d'efficacité énergétique C sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 79,8 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : D
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

DONNÉES TECHNIQUES
- Câble de raccordement : 1,3 m
- Puissance de raccordement 206 W
- Intensité lumineuse : 438 lux
- Température de couleur : 3500 K

ACCESSOIRES NÉCESSAIRES POUR UNE INSTALLATION EN RECYCLAGE
- Filtre à charbon actif : **Z5155X0**

Se reporter à l'onglet accessoires pour connaître les prix et découvrir tous les accessoires disponibles.

D5855X1 *N30*



Energie C | 73 | LED | Moteur garantie 10 ans

€ 459,99*

PUISSANCE
- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- 2 moteurs
- Curseur, avec variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
  fonctionnement normal : 379 m³/h
  position intensive : 639 m³/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 38/56 dB, Intensif : 68 dB


CONFORT/SÉCURITÉ
- Éclairage LED : 2 x 2,1W
- Classe d'efficacité énergétique C sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 81,2 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : D
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle


DONNÉES TECHNIQUES
- Câble de raccordement : 1,3 m
- Puissance de raccordement 206 W
- Intensité lumineuse : 410 lux
- Température de couleur : 3500 K

ACCESSOIRES NÉCESSAIRES POUR UNE INSTALLATION EN RECYCLAGE
- Filtre à charbon actif : **Z5155X0**

Se reporter à l'onglet accessoires pour connaître les prix et découvrir tous les accessoires disponibles.


INSTALLATION
D5855X1

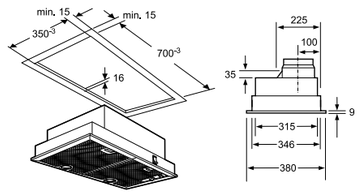





Mesures en mm

D5655X1









Mesures en mm


 * TARIF HORS ÉCO-PARTICIPATION

INSTALLATION
D49ML54X1





Réglage
de la profondeur du tiroir-filtre
possible jusqu'à 29 mm







Le montage de la hotte tiroir de 90 cm
dans un meuble haut de 90 cm de large
requiert un kit de montage. Les deux angles
de montage sont vissés à gauche et à droite
dans le meuble. Montage selon gabarit.







BANDEAU DE FINITION (EN OPTION)



Mesures en mm



D49ML54X1 *N70*



Energie B | Efficient Drive | 90 | LED | Moteur garantie 10 ans | SÉLECTION TOP CHEF

Inox
Pour meuble de 60 ou 90 cm € 829,99*

DESIGN
- Hotte inox

PUISSANCE
- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation
- Touches, 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 41/53 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
  fonctionnement normal : 395 m³/h
  position intensive : 700 m³/h

CONFORT/SÉCURITÉ
- Démarrage et arrêt automatique lorsque le bandeau est tiré ou poussé
- Touches contact avec Affichage digital
- Fonction réduction du niveau sonore
- Éclairage Softlight®
- Éclairage LED 3 x 3 W
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
- 3 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s)

DONNÉES TECHNIQUES
- Classe d'efficacité énergétique B* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 38,8 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : B*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Puissance de raccordement : 146 W
- Câble de raccordement avec prise : 1,75 m
- Température de couleur : 3500 K
- Intensité lumineuse : 355 lux

ACCESSOIRES NÉCESSAIRES POUR UNE INSTALLATION EN RECYCLAGE
- Kit de recyclage Clean Air : **Z51ITI2X4**
- ou Module Clean Air Plus : **Z51IXC1X6**

FILTRES DE REMPLACEMENT
- Filtre Clean Air : **Z51ITB2X4**
- ou Filtre Clean Air Plus : **Z51IXB1X6**

ACCESSOIRE EN OPTION
- Bandeau de finition : **Z54TH90D1**

Se reporter à l'onglet accessoires pour connaître les prix et découvrir tous les accessoires disponibles.

D46ED52X1 *N50*



Energie A | Efficient Drive | 60 | LED | Moteur garantie 10 ans | SÉLECTION TOP CHEF

Gris métallisé
Pour meuble de 60 cm € 609,99*

DESIGN
- Argent métallisé

PUISSANCE
- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation
- Touches, avec variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 41/53 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
  fonctionnement normal : 399 m³/h
  position intensive : 728 m³/h

CONFORT/SÉCURITÉ
- Démarrage et arrêt automatique lorsque le bandeau est tiré ou poussé
- Éclairage LED 2 x 3 W
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
- 2 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

DONNÉES TECHNIQUES
- Classe d'efficacité énergétique A* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 37,9 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : B*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Puissance de raccordement : 144 W
- Câble de raccordement avec prise : 1,75 m
- Température de couleur : 3500 K
- Intensité lumineuse : 294 lux

ACCESSOIRES NÉCESSAIRES POUR UNE INSTALLATION EN RECYCLAGE
- Kit de recyclage Clean Air : **Z51ITI2X4**
- ou Module Clean Air Plus : **Z51IXC1X6**

FILTRES DE REMPLACEMENT
- Filtre Clean Air : **Z51ITB2X4**
- ou Filtre Clean Air Plus : **Z51IXB1X6**

ACCESSOIRE EN OPTION
- Bandeau de finition : **Z54TH60D1**

Se reporter à l'onglet accessoires pour connaître les prix et découvrir tous les accessoires disponibles.

D46BR22X1 *N30*



Energie B | Efficient Drive | 60 | LED | Moteur garantie 10 ans

Gris métallisé
Pour meuble de 60 cm € 319,99*

DESIGN
- Argent métallisé

PUISSANCE
- 1 moteur
- Touches, 3 vitesses
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 fonctionnement normal : 389 m³/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 59/67 dB

CONFORT/SÉCURITÉ
- Démarrage et arrêt automatique lorsque le bandeau est tiré ou poussé
- Éclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

DONNÉES TECHNIQUES
- Classe d'efficacité énergétique B* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 41,1 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : C*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Puissance de raccordement : 108 W
- Câble de raccordement avec prise : 1,75 m
- Température de couleur : 3500 K
- Intensité lumineuse : 131 lux


ACCESSOIRES NÉCESSAIRES POUR UNE INSTALLATION EN RECYCLAGE
- Kit de recyclage Clean Air : **Z51ITI2X4**

FILTRES DE REMPLACEMENT
- Filtre Clean Air : **Z51ITB2X4**


ACCESSOIRE EN OPTION
- Bandeau de finition : **Z54TH60N1**


Se reporter à l'onglet accessoires pour connaître les prix et découvrir tous les accessoires disponibles.

INSTALLATION
D46ED52X1 / D46BR22X1





Réglage
de la profondeur du tiroir-filtre
possible jusqu'à 29 mm






Le montage de la hotte tiroir de 90 cm
dans un meuble haut de 90 cm de large
requiert un kit de montage. Les deux angles
de montage sont vissés à gauche et à droite
dans le meuble. Montage selon gabarit.





BANDEAU DE FINITION (EN OPTION)



Mesures en mm

Aménagements intérieurs

Conçus pour faciliter la vie

ÉCLAIRAGE PREMIUM PAR LED



Intégrées tout le long des parois latérales, les LED illuminent uniformément tous les niveaux de l'appareil, sans éblouir. Leur longue durée de vie et leur haut rendement énergétique (le meilleur rapport lumière diffusée/watts consommés) font d'elles les lampes les plus économes qui soient.

CLAYETTE VARIO SHELF



Elle se sépare en deux, la partie avant coulisse vers l'arrière, pour dégager un espace de grande hauteur.







CLAYETTE ACCÈS FACILE



Elle coulisse vers l'extérieur pour que vous puissiez attraper plus facilement les aliments stockés à l'arrière. Elle est dotée d'une butée et d'un rebord anti-débordement pour éviter toute chute.

CONGÉLATEUR VARIO ZONE



Le concept Vario Zone permet, en retirant la clayette centrale et les deux tiroirs, de disposer d'un seul espace beaucoup plus grand.

Le froid



Introduction
110 - 111

Les réfrigérateurs intégrables
112 - 117

Les caves à vin
118 - 119

Le réfrigérateur pose-libre
120 - 121

Le réfrigérateurs américain
122 - 123

Flex Cooling

Aussi cool et flexible que la vie

Vous êtes un passionné de cuisine parfois aventureuse, capable de tout préparer, de la street food thaïlandaise aux tacos ? Flex Cooling est un nouveau concept de stockage flexible qui permet de répondre à votre créativité. La nouvelle combinaison de rails à suspendre et de balconnets en deux tailles (également avec des couvercles assortis) est idéale : il suffit de remplir, de déplacer, de ranger, de servir, de couvrir en toute sécurité et de profiter pleinement.

UN ESPACE DE RANGEMENT SUR MESURE.



Nos nouveaux balconnets de porte se fixent sur des rails de suspension en métal. En option, ils s'adaptent à tous les réfrigérateurs encastrables NEFF. Pour les plus organisés vous pouvez y installer jusqu'à 8 boites de rangement.

Quelle que soit votre expérience, ces petites boîtes portables sont là pour vous faciliter la vie. Et vous pouvez profiter de ce système de rangement super pratique sur tous les réfrigérateurs intégrables avec l'accessoire **KS9E0FZ0.**

ACCESSOIRE EN OPTION

Flex Cooling

Se référer à la page accessoires 157 pour connaître le prix.

UNE NOUVELLE FAÇON DE RANGER VOS ALIMENTS.




Que ce soit dans la contre-porte, à table, dans le bac à légumes ou dans le réfrigérateur. Ils se déplacent très facilement et s'adaptent à tous vos besoin.

UNE MEILLEURE CONSERVATION



Un couvercle hermétique permet même de conserver un maximum de fraicheur ou de laisser reposer vos meilleurs fromages de nos régions.

VITA CONTROL : TEMPÉRATURE STABLE ET ULTRA-PRÉCISE



Vita Control, maintient une température constante dans le réfrigérateur et le congélateur. Les aliments restent frais plus longtemps, la glace n'est jamais trop froide ou trop molle.
Renseigné par 2 sondes intérieures et 1 extérieure, le compresseur – technologie Inverter - anticipe tout changement de température et fonctionne de façon linéaire, diminuant par le même coup la consommation électrique.

FLASHEZ LE CODE ET DÉCOUVREZ VITA CONTROL

AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE : DIGITAL OU LED



Avec des commandes à affichage digital, la température se règle et s'affiche au degré près.



Avec des commandes électro-niques et diodes électrolumi-nescentes (LED), la température se règle par paliers de 2°C.

	LÉGUMES			FRUITS		
	Brocolis	Carottes	Épinards	Abricots	Cerises	Fraises
Conservation standard	5	14	2	7	6	2
Conservation Fresh Safe 2	10	70	8	14	14	5



Brocolis : 5 jours de plus



Abricots : 7 jours de plus



Fraises : 3 jours de plus

FRESH SAFE

Idéal pour les fruits et légumes frais
Parfaitement hermétique, le compartiment FreshSafe conserve les qualités nutritionnelles et gustatives des fruits et légumes frais au minimum 2 fois plus longtemps. Son taux d'humidité, toujours optimal, aux alentours de 90%, se règle manuellement selon son contenu.



FLASHEZ LE CODE ET DÉCOUVREZ LE FRESH SAFE 2



- **LES AVANTAGES DU FRESH SAFE 2 ?**
- Les fruits et les légumes restent fermes.
- Ils conservent leurs couleurs.
- Ils conservent leur goût propre.l
- Ils conservent leurs substances nutritives.
- Ils restent frais au minimum 2 fois plus longtemps.

KI7867FE0 *N50*



FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

177,5 | A↑G E | FreshSafe | NoFrost | EcoAirFlow | Wi-Fi | SÉLECTION TOP CHEF

Réfrigérateur-congélateur
Fixation de porte à pantographe € 1229,99*

INFORMATIONS GÉNÉRALES
- Volume utile total : 260 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 234 kWh/an
- Congélation No Frost
- home Connect : Home Connect

CONFORT ET SÉCURITÉ
- Éclairage LED dans le réfrigérateur
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Alarme visuelle de porte de congélateur ouverte
- Signal sonore de porte ouverte congélateur et réfrigérateur

RÉFRIGERATEUR
- Réfrigérateur : Volume 184 l
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 5 balconnets

SYSTÈME DE CONSERVATION
- 1 tiroir FreshSafe avec réglage du taux d'humidité conserve la fraîcheur.

CONGÉLATEUR
- Congélateur : Volume 76 l
- Super congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 4 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Encastrement H x L x P : 177,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 35 DB, classe d'efficacité sonore : B
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile EasyInstallation

ACCESSOIRES
- bac à glaçons
  3 x casiers à oeufs

KI7862FE0 *N50*



FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

177,5 | A↑G E | FreshSafe | LED | NoFrost | EcoAirFlow | SÉLECTION TOP CHEF

Réfrigérateur-congélateur
Fixation de porte à pantographe € 1179,99*

INFORMATIONS GÉNÉRALES
- Volume utile total : 260 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 234 kWh/an
- Congélation No Frost

CONFORT ET SÉCURITÉ
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Éclairage LED dans le réfrigérateur
- Signal sonore de porte ouverte congélateur et réfrigérateur
- Alarme visuelle de porte de congélateur ouverte

RÉFRIGERATEUR
- Réfrigérateur : Volume 184 l
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 3 balconnets

SYSTÈME DE CONSERVATION
- 1 tiroir FreshSafe avec réglage du taux d'humidité conserve la fraîcheur.

CONGÉLATEUR
- Congélateur : Volume 76 l
- Super congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 4 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Encastrement H x L x P : 177,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 35 DB, classe d'efficacité sonore : B
- Fixation de porte à pantographe
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile EasyInstallation

ACCESSOIRES
- bac à glaçons
  3 x casiers à oeufs

KI2823FF0 *N70*



FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

177,5 | A↑G F | FreshSafe | LED | Montage facile | SÉLECTION TOP CHEF

Réfrigérateur-congélateur
Fixation de porte à pantographe € 1169,99*

INFORMATIONS GÉNÉRALES
- Volume utile total : 286 l
- Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 222 kWh/an
- Fixation de porte à pantographe


DESIGN
- Éclairage LED dans le réfrigérateur

CONFORT ET SÉCURITÉ
- Régulation de température électronique avec contrôle digital extérieur TouchControl
- VitaControl : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte ouverte

RÉFRIGERATEUR
- Volume utile 252 l
- 1 compartiment FreshSafe 2 sur rails télescopiques ; les aliments gardent leur fraîcheur jusqu'à 2 fois plus longtemps grâce à un taux d'humidité élevé, 1 tiroir FreshSafe sur rails télescopiques - l'endroit idéal pour conserver vos fruits et légumes,
- Touche super réfrigération avec arrêt automatique
- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur)
- 5 balconnets
- Clayette "stop bouteilles" chromée
- Vario Shelf : la clayette frontale vient coulisser sous la partie arrière pour dégager un espace pour des aliments de grande hauteur
- Easy Access : clayette extensible

CONGÉLATEUR
- Congélateur **** : Volume utile 34 l
- 1 compartiment congélateur intérieur
- Pouvoir de congélation : 4 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h
- Vario Zone - clayettes en verre extractibles pour plus d'espace !

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Encastrement H x L x P : 177,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 36dB(A) re 1 pW
- Classe sonore C sur une échelle allant de A à D
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile EasyInstallation



KI1813FE0 *N70*



FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

177,5 | A↑G E | FreshSafe | LED | Montage facile | SÉLECTION TOP CHEF

Réfrigérateur
Fixation de porte à pantographe € 1119,99*

INFORMATIONS GÉNÉRALES
- Volume utile total : 319 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 115 kWh/an
- Fixation de porte à pantographe

DESIGN
- Éclairage LED

CONFORT ET SÉCURITÉ
- Régulation de température électronique avec contrôle digital extérieur TouchControl
- VitaControl : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte ouverte

RÉFRIGÉRATEUR
- Volume utile 319 l
- 1 compartiment FreshSafe 2 sur rails télescopiques ; les aliments gardent leur fraîcheur jusqu'à 2 fois plus longtemps grâce à un taux d'humidité élevé, 1 tiroir FreshSafe sur rails télescopiques - l'endroit idéal pour conserver vos fruits et légumes,
- Touche super réfrigération avec arrêt automatique
- 7 clayettes en verre de sécurité (6 réglables en hauteur)
- 6 balconnets
- Clayette "stop bouteilles" chromée
- Vario Shelf : la clayette frontale vient coulisser sous la partie arrière pour dégager un espace pour des aliments de grande hauteur
- Easy Access : clayette extensible

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Encastrement H x L x P : 177,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 37dB(A) re 1 pW
- Classe sonore C sur une échelle allant de A à D
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile EasyInstallation

GI7813CF0 *N70*



FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

177,5 | A↑G F | NoFrost | MultiAirFlow | SoftClose

Congélateur NoFrost
Fixation de porte à pantographe € 1319,99*

INFORMATIONS GÉNÉRALES
- Volume utile total : 212 l
- Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 294 kWh/an
- No Frost MultiAirflow
- Fixation de porte à pantographe

CONFORT ET SÉCURITÉ
- Régulation de température électronique avec contrôle digital extérieur TouchControl
- VitaControl : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Alarme sonore de température, Alarme visuelle
- Porte Soft Close

CONGÉLATEUR
- Congélateur **** : Volume utile 212 l
- Pouvoir de congélation : 13,80 kg en 24 h
- Super-congélation avec arrêt automatique
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont 2 BigBox
- Autonomie en cas de coupure électrique : 8 h
- Vario Zone - clayettes en verre extractibles pour plus d'espace !

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Encastrement H x L x P : 177,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 36dB(A) re 1 pW
- Classe sonore C sur une échelle allant de A à D




PORTES À FERMETURE SOFT CLOSE


Grâce aux charnières avec amortisseur intégré, la porte se ferme en douceur, en silence et automatiquement dès 20°. Son angle d'ouverture, extra-large, se règle jusqu'à 115°.

INSTALLATION

KI2823FF0 / KI1813FE0 GI7813CF0

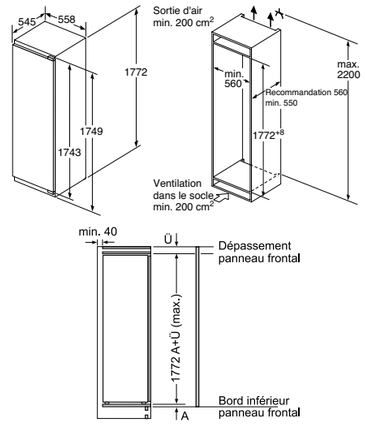


Poids maximum autorisé des façades de meubles



T : hauteur de porte de l'appareil incluse Charnières de mm :	charnière non amortie, Porte en kg :	charnière amortie, Porte en kg :
1500-1750	22	22

Les portes de meubles montées qui dépassent le poids autorisé peuvent endommager la charnière et nuire à son fonctionnement.

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate





F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

Mesures en mm

KI7862SF0S / KI7867FE0

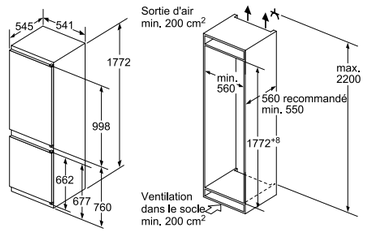



Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm

FROID

KI7861SF0 *N30*



FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

177,5 | A T G F | FreshSafe | LED | NoFrost | EcoAirFlow

Réfrigérateur-congélateur
Fixation de porte par glissières € 1089,99*

- Volume total : 260 l
- Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 293 kWh/an
- Congélation No Frost

CONFORT ET SÉCURITÉ
- Éclairage LED dans le réfrigérateur
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Alarme visuelle de porte de congélateur ouverte
- Signal sonore de porte ouverte congélateur et réfrigérateur

RÉFRIGÉRATEUR
- Réfrigérateur : Volume 184 l
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 3 balconnets

SYSTÈME DE CONSERVATION
- 1 compartiment FreshSafe - l'endroit idéal pour conserver vos fruits et légumes.

CONGÉLATEUR
- Congélateur : Volume 76 l
- Super congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 4 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Encastrement H x L x P : 177,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 39 DB, classe d'efficacité sonore : C
- Fixation de porte par glissières
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile EasyInstallation

ACCESSOIRES
- bac à glaçons
- 3 x casiers à oeufs

KI5862SE0S *N50*



FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

177,5 | A T G E | LowFrost | LED | Montage facile | EcoAirFlow | FreshSafe | SÉLECTION TOP CHEF

Réfrigérateur-congélateur LowFrost
Fixation de porte par glissières € 969,99*

INFORMATIONS GÉNÉRALES
- Volume total : 267 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 229 kWh/an
- LowFrost

CONFORT ET SÉCURITÉ
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Éclairage LED dans le réfrigérateur
- Alarme porte réfrigérateur ouverte

RÉFRIGÉRATEUR
- Réfrigérateur : Volume 183 l
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 3 balconnets

SYSTÈME DE CONSERVATION
- 1 tiroir FreshSafe avec réglage du taux d'humidité conserve la fraîcheur.

CONGÉLATEUR
- Congélateur : Volume 84 l
- Super congélation avec arrêt automatique
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigbox
- Pouvoir de congélation en 24h : 4,2 kg
- Autonomie en cas de coupure électrique : 9 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Encastrement H x L x P : 177,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 35 DB, classe d'efficacité sonore : B
- Classe sonore C sur une échelle allant de A à D
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile EasyInstallation

ACCESSOIRES
- bac à glaçons
- 3 x casiers à oeufs

KI5861SF0 *N30*



FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

177,5 | A T G F | LowFrost | LED | Montage facile | EcoAirFlow

Congélateur NoFrost
Fixation de porte à pantographe € 949,99*

INFORMATIONS GÉNÉRALES
- Volume total : 267 l
- Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 286 kWh/an
- LowFrost

CONFORT ET SÉCURITÉ
- Éclairage LED dans le réfrigérateur
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Alarme porte réfrigérateur ouverte

RÉFRIGÉRATEUR
- Réfrigérateur : Volume 183 l
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 3 balconnets

CONGÉLATEUR
- Congélateur : Volume 84 l
- Pouvoir de congélation : 4,2 kg en 24 h
- Super congélation avec arrêt automatique
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigbox
- Autonomie en cas de coupure électrique : 9 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Encastrement H x L x P : 177,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 39 DB, classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile EasyInstallation

SYSTÈME DE CONSERVATION
- 1 compartiment FreshSafe - l'endroit idéal pour conserver vos fruits et légumes

ACCESSOIRES
- bac à glaçons
- 3 x casiers à oeufs

KI2822SF0 *N50*



FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

177,5 | A T G F | LED | Montage facile | FreshSafe | LowFrost | SÉLECTION TOP CHEF

Réfrigérateur-congélateur
Fixation de porte par glissières € 1069,99*

INFORMATIONS GÉNÉRALES
- Volume total : 286 l
- Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 222 kWh/an

CONFORT ET SÉCURITÉ
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Éclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

RÉFRIGÉRATEUR
- Réfrigérateur : Volume 252 l
- Touche super réfrigération avec arrêt automatique
- VitaControl : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur
- 2 grands et 3 petits balconnets
- Système "stop bouteilles

SYSTÈME DE CONSERVATION
- 2 compartiments FreshSafe - l'endroit idéal pour conserver vos fruits et légumes

CONGÉLATEUR
- Congélateur : Volume 34 l
- 1 compartiment congélateur intérieur
- Pouvoir de congélation : 4 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h
- Compartiment adapté pizzas

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Encastrement H x L x P : 177,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 39 DB, classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile EasyInstallation

ACCESSOIRES
- bac à glaçons
- 2 x casiers à oeufs

KI1812SF0 *N50*



FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

177,5 | A T G F | LED | Montage facile | FreshSafe | SÉLECTION TOP CHEF

Réfrigérateur
Fixation de porte à pantographe € 1019,99*

INFORMATIONS GÉNÉRALES
- Volume total : 319 l
- Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 144 kWh/an

CONFORT ET SÉCURITÉ
- Éclairage LED
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

RÉFRIGÉRATEUR
- Réfrigérateur : Volume 319 l
- Touche super réfrigération avec arrêt automatique
- VitaControl : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 7 clayettes en verre de securité, dont 6 réglables en hauteur
- 6 balconnets


SYSTÈME DE CONSERVATION
- 2 compartiments FreshSafe - l'endroit idéal pour conserver vos fruits et légumes

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Encastrement H x L x P : 177,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 37 DB, classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile EasyInstallation

ACCESSOIRES
- 3 x casiers à oeufs


INSTALLATION


KI1812SF0 / KI2822SF0

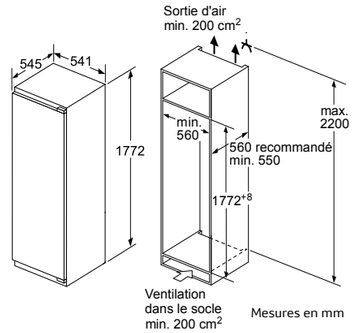

Mesures en mm

KI5861SF0 / KI5862SE0S / KI5861SF0

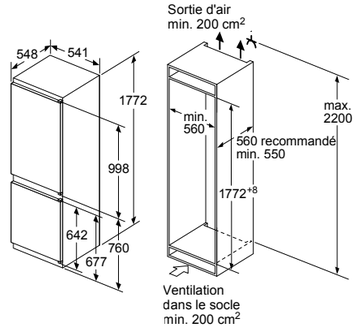




Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm

FROID

INSTALLATION

KI2421SE0 / KI1411SE0



Mesures en mm

KI2421SE0 *N30*



FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

122,5 | A T G E | NOUVEAU

Réfrigérateur-congélateur
Fixation de porte par glissières € 839,99*

INFORMATIONS GÉNÉRALES
- Volume total : 187 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 147 kWh/an

DESIGN
- Éclairage LED dans le réfrigérateur

CONFORT ET SÉCURITÉ
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Alarme porte réfrigérateur ouverte

RÉFRIGÉRATEUR
- Réfrigérateur : Volume 183 l
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 3 balconnets
- 3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons

CONGÉLATEUR
- Volume congélateur : 84 l
- Super congélation avec arrêt automatique
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigbox
- Pouvoir de congélation en 24h : 4,2 kg
- Autonomie en cas de coupure électrique : 9 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Encastrement H x L x P : 177,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 35 dB(A) re 1 pW
- Classe sonore C sur une échelle allant de A à D
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile EasyInstallation

SYSTÈME DE CONSERVATION
- 1 tiroir FreshSafe avec réglage du taux d'humidité conserve la fraîcheur

ACCESSOIRES
- bac à glaçons
- 3 x casiers à oeufs

ACCESSOIRES EN OPTION
- **KS6B0RZ0** Accessoire bouteille

KI1411SE0 *N30*



FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

122,5 | A T G E | NOUVEAU

Réfrigérateur-congélateur
Fixation de porte par glissières € 789,99*

INFORMATIONS GÉNÉRALES
- Volume total : 204 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 101 kWh/an

DESIGN
- Éclairage LED dans le réfrigérateur

CONFORT ET SÉCURITÉ
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Touche super réfrigération avec arrêt automatique

RÉFRIGÉRATEUR
- Réfrigérateur : Volume 204 l
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur
- 4 balconnets

SYSTÈME DE CONSERVATION
- 1 compartiment FreshSafe - l'endroit idÉal pour conserver vos fruits et l gumes.4 balconnets

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Encastrement H x L x P : 122.5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 35 dB
- Classe d'efficacité sonore : B
- Montage facile EasyInstallation

ACCESSOIRES
- 3 x casiers à oeufs

ACCESSOIRES EN OPTION
- **KS6B0RZ0** Accessoire bouteille



les caves a vin



2 ZONES DE TEMPÉRATURE

Créez les conditions de conservation idéales avec les deux zones de température contrôlée individuellement.
Un réglage individuel dans chaque zone allant de 5°C à 20°C vous permettent de stocker vos vins préférés qu'ils soient rouges, blancs, rosés ou bien mousseux.

JUSQU'À 44 BOUTEILLES

Gardez jusqu'à 44 de vos crus préférés parfaitement réfrigérés et toujours à portée de main. Une nouvelle pièce maîtresse de votre cuisine s'offre à vous pour le plus grand bonheur de vos convives. Un maximum de plaisir et des conditions optimales de conservation.

PANNEAU ÉLECTRONIQUE



Réglez facilement les températures de stockage idéales pour vos vins rouges et blancs en appuyant sur le panneau .

ÉTAGÈRES EN BAMBOU



La position optimale pour vos bouteilles ne doit pas coûter plus cher à la planète.
Un développement unique au sein de la famille NEFF.
Nos caves à vin sont équipés d'étagères en bambou. Une alternative résiliente et durable au bois.




PORTE ENTIÈREMENT VITRÉE



Profitez de son style élégant tout en gardez un oeil sur vos vins les plus vins les plus précieux. Améliorez le design de votre cuisine avec la porte entièrement vitrée de notre cave à vin.

KU9213HG0 *N70*





Cave à vin de mise en température
avec porte en verre € 1999,99*


INFORMATIONS GÉNÉRALES
- Volume total : 120 l
- Capacité : 44 bouteilles de 0,75 l
- Zones de températures réglables : 2
- Classe d'efficacité énergétique G sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 130 kWh/an
- Entrée et sortie d'air par le socle

CONFORT ET SÉCURITÉ
- Porte vitrées avec filtre UV
- Froid dynamique avec ventilateur intérieur
- Ouverture de la porte jusqu'a 115° pour une sortie totale des tiroirs
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Encastrement H x L x P : 82 cm x 60 cm x 56 cm
- Niveau sonore : 38 DB
- Classe d'efficacité sonore : C
- Classe climatique : SN-ST
- Charnières à droite, réversibles

KU9202HF0 *N70*






Cave à vin de mise en température
avec porte en verre € 1069,99*

INFORMATIONS GÉNÉRALES
- Volume total : 58 l
- Capacité : 21 bouteilles de 0,75 l
- Zone de température réglable : 1
- Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 100 kWh/an
- Entrée et sortie d'air par le socle


CONFORT ET SÉCURITÉ
- Porte vitrée avec filtre UV
- Froid dynamique avec ventilateur intérieur
- Ouverture de la porte jusqu'a 115° pour une sortie totale des tiroirs
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte


INFORMATIONS TECHNIQUES
- Encastrement H x L x P : 82 cm x 30 cm x 55 cm
- Niveau sonore : 35 dB
- Classe d'efficacité sonore : C
- Classe climatique : SN-ST
- Charnières à droite, réversibles

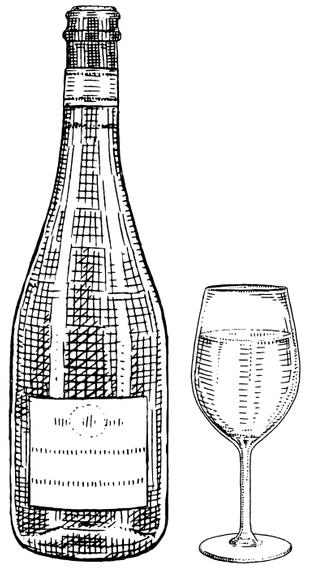


INSTALLATION


KU9213HG0









KU9202HF0







* TARIF HORS ÉCO-PARTICIPATION



Haute personnalité

Écrire, dessiner, “punaiser”, créer... La façade du froid CoolCreative® est inscriptible et magnétique. Pour un mot tendre, un dessin ou un billet de concert souvenir, le CoolCreative® est à votre image. Unique. Pour cuisiniers enthousiastes.

Le froid Pose-libre

KG7493BD0 *N70*



203,0 | A↑G D | 70 | NoFrost | MultiAirFlow | FreshSafe | LED | SÉLECTION TOP CHEF

Réfrigérateur-congélateur NoFrost € 1479,99*

INFORMATIONS GÉNÉRALES
- Volume total : 438 l
- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 207 kWh/an
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.
- No Frost MultiAirflow

DESIGN
- Portes noires
- Poignées verticales intégrées

CONFORT ET SÉCURITÉ
- Contrôle électronique de la température de la zone frigorifique avec affichage digital
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Éclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte

RÉFRIGÉRATEUR
- Réfrigérateur : Volume 330 l
- Touche super réfrigération avec arrêt automatique
- Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur, 4 clayettes "accès facile" coulissantes
- 1 grands et 2 petits balconnets
- Clayette à bouteilles chromée

SYSTÈME DE CONSERVATION
- 1 compartiment FreshSafe 2; les aliments gardent leur fraîcheur jusqu'à 2 fois plus longtemps grâce à un taux d'humidité élevé. 2 tiroirs FreshSafe 2 réglables ## proches de 0°C sur rails téléscopiques; les viandes et poissons gardent leur fraîcheur jusqu'à 2 fois plus longtemps.


CONGELATEUR
- Congélateur : Volume 108 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 12 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- VarioZone - clayettes en verre extractibles pour plus d'espace!
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h


INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 203 x 70 x 67 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 38 DB, classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

ACCESSOIRES
- Bac à glaçons
- Casiers à oeufs

1) Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.

INSTALLATION
KG7493BD0





Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 49 (Poignée extérieure)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (Poignée intérieure)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

	Description
a	Hauteur
b	Largeur
c	Profondeur avec porte fermée sans poignée
d	Profondeur d'armoire
e	Largeur avec porte ouverte à 90°
f	Profondeur avec porte ouverte sans poignée
g	Profondeur avec porte fermée avec poignée
h	Emplacement pour le montage dans la niche ou l'armoire intégrée

Mesures en mm

Multi Air flow

Répartition homogène du froid



SYSTÈME ECO AIR FLOW



Grâce aux ouvertures pratiquées dans les parois du réfrigérateur et du congélateur, la répartition du froid est encore optimisée, même dans les moindres recoins. Après ouverture de la porte, la température redescend trois fois plus vite que dans un appareil à froid statique. Les mets à température ambiante refroidissent plus vite. Le système Multi Air flow réduit aussi les odeurs dans la partie No Frost du congélateur.

NO FROST



Avec le froid NO FROST, il n'y a plus aucune nécessité de dégivrer l'appareil et la température est homogène dans toute l'enceinte du congélateur. Par conséquent, vous placez les aliments où vous voulez.



KA3923IE0 ***N70***





178,7 | A↑G | E | NoFrost | MultiAirFlow | LED

Réfrigérateur-congélateur NoFrost € 2399,99*

INFORMATIONS GÉNÉRALES
- Volume utile total : 562 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 324 kWh/an
- No Frost MultiAirflow

DESIGN
- Intérieur avec finition métal
- Éclairage LED
- Poignée verticale


CONFORT ET SÉCURITÉ
- Commande sensitive TouchControl en façade : régulation électronique avec affichage digital de la température
- Distributeur de glaçons, de glace pilée et d'eau fraîche, avec filtre et éclairage automatique intégrés
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Filtre à eau

RÉFRIGÉRATEUR
- Volume utile 371 l
- Touche super réfrigération avec arrêt automatique
- 5 clayettes en verre de sécurité
- 2 tiroirs FreshSafe sur rails télescopiques - l'endroit idéal pour conserver vos fruits et légumes,
- MultiBox - le compartiment multi-usage
- 3 balconnets

CONGÉLATEUR
- Congélateur **** : Volume utile 191 l
- Fabrique automatique de glaçons
- 3 clayettes en verre de sécurité
- 2 tiroirs de congélation transparents
- Pouvoir de congélation : 12 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 6 h


INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 178,7 x 90,8 x 70,7 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42dB(A) re 1 pW
- Classe sonore D sur une échelle allant de A à D
- 4 roulettes réglables






INSTALLATION


KG7493BD0

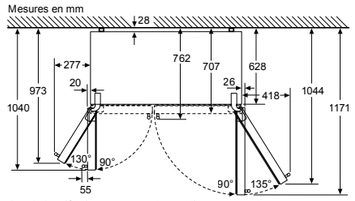

Les tiroirs réfrigérants peuvent être entièrement extraits avec un angle d'ouverture de porte de 135°



x1 (profondeur de l'appareil)	a	b
600	0	0
650	20	25
700	20	76
x2 (mur)	75	418

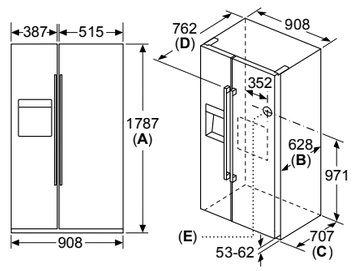

	Caractéristiques
A	L'avant est réglable de 1783 à 1792
B	Profondeur de l'armoire
C	Profondeur porte incluse, sans poignée
D	Profondeur porte incluse, avec poignée
E	Raccordement d'eau à l'appareil

Mesures en mm

FROID



Grâce à Home Connect vous gagnerez en flexibilté

CONNECTED BY Home Connect

DÉSORMAIS VOUS AVEZ ACCÈS À NOTRE GAMME DE LAVE-VAISSELLE 100% HOME CONNECT ET LES POSSIBILITÉS INFINIES DE CONNECTIVITÉ DANS VOTRE MAISON

Connectez votre lave vaisselle à Home Connect et laissez-le rejoindre votre réseau d'appareils électroménager intelligents. Un tout autre niveau de flexibilité s'offre désormais à vous.

NOUVEAU !
LE PROGRAMME INTELLIGENT



Des réglages flexibles pour des cycles de lavage et de séchage personnalisés.

La flexibilité, c'est... quand votre lave vaisselle est capable d'optimiser les cycles de lavage et de séchage en fonction de votre vaisselle quotidienne et de vos habitudes culinaires. Pour cela vous évaluez les résultats de lavage, de séchage ainsi que le temps passé pour atteindre ce résultat. Ensuite le programme intelligent de NEFF vous proposera des solutions personnalisées pour répondre au mieux à vos attentes. Ce programme vous informera en toute transparence sur l'impact de ces solutions sur votre consommation d'eau et d'énergie.



HOME CONNECT C'EST AUSSI :

Des conseils pour le bon entretien de votre appareil
- La gestion de votre stock de tablettes, il vous informera lorsqu'il n'y en aura presque plus.
- Des conseils techniques personnalisés à distance
- Une commande vocale
- Un pilotage à distance de votre Lave vaisselle

Les lave-vaisselle



Introduction
126 - 129

Les lave-vaisselle grande hauteur
130 - 131


Les lave-vaisselle tout intégrables
132 - 136

Les lave-vaisselle intégrables
137 - 138

Les lave-vaisselle l.45 cm
139

Une efficacité à toute épreuve en toute en discrétion.

GAP ILLUMINATION

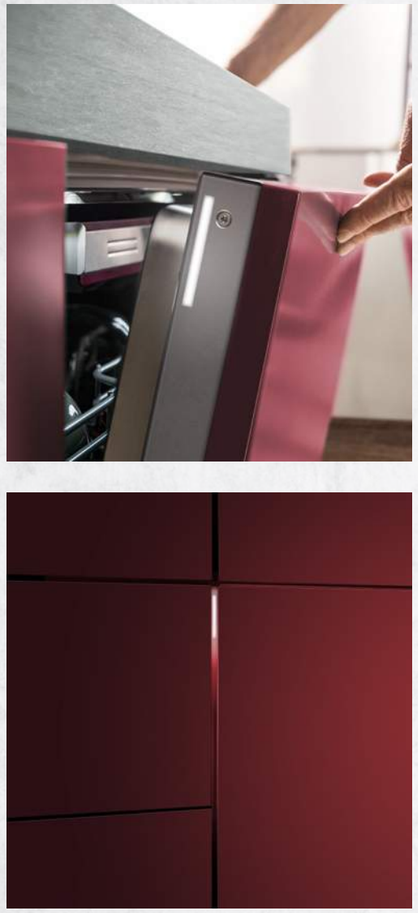

Cette élégante bande lumineuse témoigne du déroulement d'un programme. Si vous ouvrez la porte, le cycle se met en pause et la lumière clignote. Proposé sur les lave vaisselle tout intégrés avec porte à glissières.

SILENCE À LA DEMANDE

Vous pouvez activer via l'application Home Connect le mode Silence de votre lave-vaisselle. Déjà particulièrement silencieux, le lave-vaisselle réduira encore son niveau sonore pendant 30 minutes.

PROGRAMME ENTRETIEN D'APPAREIL



Pour éliminer calcaire et résidus graisseux dans la cuve et les composants Pour éliminer calcaire et résidus graisseux dans la cuve et les composants internes, et ainsi garantir les meilleures performances au fil des lavages, internes, et ainsi garantir les meilleures performances au fil des lavages, enclenchez ce programme à vide : 80 90 minutes haute température. Tous enclenchez ce programme à vide : 80 90 minutes à haute température. Tous les 30 cycles, une LED s'allume pour vous le rappeler. Si vous n'activez pas ce programme, la lumière s'éteint après 3 cycles.

ZÉOLITH®



Ce minéral naturel, intégré dans la cuve de l'appareil, absorbe l'humidité et la transforme en chaleur sèche. Résultat: un séchage économique et ultra performant. La technologie de séchage par Zéolith® a été primée en Allemagne pour sa haute performance énergétique.

FLASHEZ LE CODE ET DÉCOUVREZ ZÉOLITH®

la polyvalence incarnée

3ÈME PANIER FLEX 3



Profitez de la flexibilité d'un panier avec un emplacement mobile pour les couteaux. Parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est d'un peu plus d'espace. Le panier inférieur est rempli ? Plus de place pour y loger les verres ? Eh bien, maintenant, il n'y a plus à attendre le prochain chargement. Déplacez simplement l'élément coulissant du 3ème panier Flex vers le centre et les verres à vin se logeront aisément dans le panier du milieu. Et il restera encore de l'espace sur la gauche du 3ème panier Flex pour quelques tasses ou bols.

Votre vaisselle et vos mains méritent le plus grand soin

PORTE OPEN DRY À OUVERTURE AUTOMATIQUE



Plus besoin d'ouvrir soi même la porte du lave vaisselle pour permettre à la vaisselle de refroidir et mieux sécher. Open Dry s'en charge en l'ouvrant automatiquement pendant la phase de séchage. L'avantage ? Vos plats ne sont pas seulement d'une propreté étincelante, ils sont également prêts à être rangés.

TIROIR À COUVERTS



Transformez votre 3ème niveau de chargement en tiroir à couverts. Il s'enclenche facilement chaque fois que vous avez besoin d'un espace sur mesure pour vos couverts et petits ustensiles de cuisine. Et rappelez vous, vous pouvez facilement et à tout moment l'échanger avec le 3ème panier Flex pour s'adapter à la demande à votre style.

PORTE OPEN ASSIST

Ouverture sans poignée.
Vous aimez les cuisines modernes et épurées ? Vous allez adorer Open Assist ! Avec ce système d'ouverture par pression, les façades ne s'encombrent plus de poignée et nos lave-vaisselle se fondent complètement dans le décor. Ouvrez désormais le vôtre sans les mains, d'une simple pression sur la façade. Pratique, n'est-ce pas ?

CHEF 70°C

Recommandé pour tous les chefs.
Ne lavez plus aucune casserole à la main ! Par sa triple action, le programme Chef 70°C assure un lavage et un séchage parfait dans toutes les conditions.
1/ Lavage intensif à 70°C
2 / Pression des jets 20 % plus forte dans le panier inférieur pour la vaisselle la plus sale
3 / Séchage Extra renforcé pour une finition parfaite. Même les pièces de vaisselle les plus grosses sont prêtes à être rangées.

FLASHEZ LE CODE ET DÉCOUVREZ LE PROGRAMME CHEF 70°C

Se référer à l'onglet des accessoires pour connaître les prix et découvrir tous les accessoires disponibles

Nouvelles glissières, nouvelles hauteurs de porte

La hauteur de la porte d'habillage fixée par glissières peut atteindre 81,5 cm pour les modèles de 86,5 cm de haut et 76,5 cm pour les modèles de 81,5 cm de haut. La hauteur de la plinthe peut-être réduite jusqu'à 5 cm.

Hauteur de la porte d'habillage 655 - 765 mm

Hauteur de la porte d'habillage 705 - 815 mm

HAUTEUR DE LA NICHE EN MM

HAUTEUR DE PLINTHE EN MM	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925
50	○										●												
55	○	○									●	●											
60	○	○	○								●	●	●										
65	○	○	○	○							●	●	●	●									
70	○	○	○	○	○						●	●	●	●	●								
75	○	○	○	○	○	○					●	●	●	●	●	●							
80	○	○	○	○	○	○	○				●	●	●	●	●	●	●						
85	○	○	○	○	○	○	○	○			●	●	●	●	●	●	●	●					
90	○	○	○	○	○	○	○	○	○		●	●	●	●	●	●	●	●	●				
95	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
100	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
105	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
110	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●
115	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●
120	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●
125	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●
130	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●
135	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●
140	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●
145	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●
150	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●
155	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●
160	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●
165		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
170			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
175				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
180					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		●	●	●	●	●	●	●	●
185						○	○	○	○	○	○	○	○	○			●	●	●	●	●	●	●
190							○	○	○	○	○	○	○	○				●	●	●	●	●	●
195								○	○	○	○	○	○	○					●	●	●	●	●
200									○	○	○	○	○	○						●	●	●	●
205										○	○	○	○	○							●	●	●
210												○	○	○								●	●
215														○									●
220														○									

○ Lave-vaisselle intégrable ou tout intégrable de hauteur 81,5 cm avec porte “normale”

○ Lave-vaisselle intégrable ou tout intégrable de hauteur 81,5 cm avec porte à glissières

● Lave-vaisselle intégrable ou tout intégrable de hauteur 86,5 cm avec porte “normale”

● Lave-vaisselle intégrable ou tout intégrable de hauteur 86,5 cm avec porte à glissières


— Une situation d'encastrement qui se présenterait SOUS cette ligne rouge est fortement déconseillée pour des lave-vaisselle ayant le timeLight puisque l'indication au sol ne serait pas visible

Poids minimum et maximum des portes d'habillage des lave-vaisselle jusqu'à 11 kg avec les nouvelles glissières

Largeur du lave-vaisselle	45 cm	60 cm	
Hauteur du Lave-vaisselle	81,5 cm	81,5 cm	86,5 cm
Poids maximum de la porte pour lave-vaisselle intégrable	2,5 à 6,5 kg	2,5 à 8,5 kg	non applicable
Poids maximum de la porte pour lave-vaisselle tout intégrable	2,5 à 7,5 kg	2,5 à 8,5 kg	3 à 10 kg
Poids maximum de la porte pour lave-vaisselle tout intégrable porte à glissières	2,5 à 7,5 kg	4,5 à 11 kg	4,5 à 11 kg

Fixation de porte par glissières

Elle facilite l’intégration du lave-vaisselle. L’habillage de la porte glisse vers le haut au moment de l’ouverture pour éviter toute collision entre la façade du lave-vaisselle et la plinthe du meuble ou le socle du lave vaisselle. La fixation par glissières est la solution aux problématiques des cuisines actuelles : portes extra hautes, plinthes très étroites, habillage très épais…

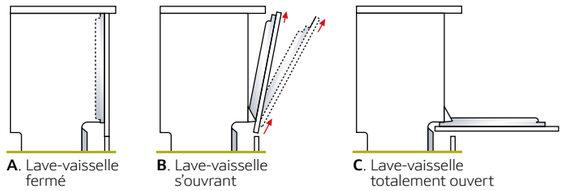

A. Lave-vaisselle fermé

B. Lave-vaisselle s'ouvrant

C. Lave-vaisselle totalement ouvert




Pourquoi vous pencher inutilement ?
Vous pouvez imaginer votre lave vaisselle à la hauteur qui vous convient. En effet, la hauteur d'encastrement de l'appareil doit s'adapter à votre taille et non l'inverse.

FLASHEZ LE CODE ET DÉCOUVREZ LA FIXATION DE PORTE PAR GLISSIÈRES


INSTALLATION

SCHÉMA DE RACCORDEMENT POUR TOUS LES LAVE-VAISSELLE DE 86,5 CM



( ) Valeurs avec kit prolongateur

S297TCX00E



Mesures en mm

S297TCX00E *N70*





Glissières, Zéolith®, Home Connect € 1359,99*

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 14 couverts
- Porte à glissières
- Technologie de séchage Zéolith®
- OpenAssist : ouverture de porte push-pull
- Échangeur thermique + Open dry (Ouv, porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnaît la charge de vaisselle
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Boîte à produits Maxi Performance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EfficientSilentDrive
- Classe d'efficacité énergétique[1] A sur une échelle allant de A à G
- Énergie[2] / Eau[3] : 54 kWh / 9,5 litres
- Durée progr, Eco[4] : 4:55 (h:min)
- Niveau sonore : 43 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B

PROGRAMMES/OPTIONS

- 6 programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, Chef 70°C, Classic 60°C, Verre 40°C, Favori (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : fonction Home Connect, Séchage extra, Zone Intensive, Cycles Express Plus (3 fois plus rapide)
- Machine Care
- Silence à la demande (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

CONFORT/SÉCURITÉ

- Display sur la tranche (int,)
- Inscriptions en texte clair
- Gap Illumination : bande lumineuse de fonctionnement
- Départ différé : 1-24 h
- Panier Flex 2 avec picots rabattables rouges
- Tiroir à couverts
- Panier supérieur réglable avec RackMatic® (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 6 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 6 rangées de picots rabattables
- Roues avec roulement à billes sur panier supérieur
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop® : garantie Neff en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Cuve inox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 86,5 x 59,8 x 55 cm

S275ECX12E *N50*





Glissières, Home Connect € 1169,99*

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 14 couverts
- Porte à glissières
- Échangeur thermique + Open dry (Ouv, porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnaît la charge de vaisselle
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EfficientSilentDrive
- Classe d'efficacité énergétique[1] D sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 85 kWh / 9,5 litres
- Durée progr, Eco[4] : 4:35 (h:min)
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B

PROGRAMMES/OPTIONS

- 6 programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, Chef 70°C, Classic 60°C, Verre 40°C, Favori (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : fonction Home Connect, Séchage extra, Zone Intensive, Cycles Express Plus (3 fois plus rapide)
- Machine Care
- Silence à la demande (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

CONFORT/SÉCURITÉ

- Tiroirs à couverts
- Display sur la tranche (int,)
- Inscriptions en texte clair
- Gap Illumination : bande lumineuse de fonctionnement
- Départ différé : 1-24 h
- Panier supérieur réglable avec RackMatic® (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 6 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 6 rangées de picots rabattables
- Roues avec roulement à billes sur panier supérieur
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop® : garantie Neff en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Cuve inox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 86,5 x 59,8 x 55 cm

S275HAX29E *N50*





Glissières, Home Connect € 1059,99*

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 13 couverts
- Porte à glissières
- Échangeur thermique
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnaît la charge de vaisselle
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Boîte à produits Maxi Performance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EfficientSilentDrive
- Classe d'efficacité énergétique[1] D sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 84 kWh / 9,5 litres
- Durée progr, Eco[4] : 4:55 (h:min)
- Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B

PROGRAMMES/OPTIONS

- 6 programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, Chef 70°C, Classic 60°C, Verre 40°C, Favori (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : fonction Home Connect, Séchage extra, Zone Intensive, Cycles Express Plus (3 fois plus rapide)
- Machine Care
- Silence à la demande (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

CONFORT/SÉCURITÉ

- Affichage du temps restant sur la tranche (int,)
- Inscriptions en texte clair
- Gap Illumination : bande lumineuse de fonctionnement
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Flex 1
- Panier supérieur réglable avec RackMatic® (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop® : garantie Neff en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Cuve inox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 86,5 x 59,8 x 55 cm

S255HVX15E *N50*





Home Connect € 859,99*

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 13 couverts
- Échangeur thermique
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnaît la charge de vaisselle
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Boîte à produits Maxi Performance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EfficientSilentDrive
- Classe d'efficacité énergétique[1] E sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 94 kWh / 9,5 litres
- Durée progr, Eco[4] : 3:45 (h:min)
- Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C

PROGRAMMES/OPTIONS

- 6 programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, Chef 70°C, Classic 60°C, Verre 40°C, Favori (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : fonction Home Connect, Séchage extra, Zone Intensive, Cycles Express Plus (3 fois plus rapide)
- Machine Care
- Silence à la demande (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

CONFORT/SÉCURITÉ


- Affichage du temps restant sur la tranche (int,)
- Inscriptions en texte clair
- InfoLight rouge
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Vario
- Tiroir à couverts
- Panier supérieur réglable avec RackMatic® (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 4 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop® : garantie Neff en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 86,5 x 59,8 x 55 cm

INSTALLATION


SCHÉMA DE RACCORDEMENT POUR TOUS LES LAVE-VAISSELLE DE 86,5 CM



( ) Valeurs avec kit prolongateur


Mesures en mm

S275ECX12E / S275HAX29E



Mesures en mm

S255HVX15E



Mesures en mm

(1) Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G. (2) Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50°).
(3) Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50°). (4) Durée du programme Eco 50°.



BRANCHEMENT EAU CHAUDE / FROIDE

Pour des économies supplémentaires, vous pouvez brancher votre lave-vaisselle NEFF directement sur une arrivée d'eau chaude (T° maximum acceptée 60 °C). Intéressant si vous utilisez des panneaux solaires par exemple. Dans ce cas, la consommation électrique du programme Éco 50 °C est de seulement 0,7 kWh et même 0,6 kWh pour un lave-vaisselle "Zéolith®", soit une économie supplémentaire jusqu'à 26 %.

PLUS DE MAUVAISE SURPRISE DANS LA CUISINE




Le système Aqua Stop vous protège à 100 % contre les fuites ! Votre lave-vaisselle est équipé d'un système qui coupe automatiquement l'arrivée d'eau en cas de fuite. Et pour un maximum de sérénité, sachez qu'en complément de notre garantie de base, la garantie Aqua Stop, en cas de dégâts des eaux, couvre toute la durée de vie de votre lave-vaisselle.



S199YB801E *N90*





Glissières, Zeolith®, Open Assist, Home Connect € 1399,99*

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 13 couverts
- Porte à glissières
- Technologie de séchage Zéolith®
- OpenAssist : ouverture de porte push-pull
- Échangeur thermique + Open dry (Ouv, porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnaît la charge de vaisselle
- Système superBrillance, garanti un éclat préservé de vos verres
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Boîte à produits Maxi Performance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EfficientSilentDrive
- Classe d'efficacité énergétique[1] B sur une échelle allant de A à G
- Énergie[2] / Eau[3] : 64 kWh / 9,5 litres
- Durée progr, Eco[4] : 3:55 (h:min)
- Niveau sonore : 43 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr, Silence : 41 dB
- Classe d'efficacité sonore : B

PROGRAMMES/OPTIONS

- 8 programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, Chef 70°C, Classic 60°C, Verre 40°C, Silence 50 °C, Favori (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 5 options : fonction Home Connect, Shine + Dry, Zone Intensive, HygiènePlus, Extra Speed
- Machine Care
- Silence à la demande (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

CONFORT/SÉCURITÉ

- Tiroir à couverts et 3ème panier en option
- Ecran TFT couleur haute définition avec symboles graphiques et texte clair
- Gap Illumination : bande lumineuse de fonctionnement
- EmotionLight Pro : éclairage intérieur multicolore
- Départ différé : 1-24 h
- Panier Flex 3 avec picots rabattables rouges
- Panier supérieur réglable avec RackMatic® (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 6 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 8 rangées de picots rabattables
- Roues avec roulement à billes sur panier supérieur
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop® : garantie Neff en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Cuve inox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81,5 x 59,8 x 55 cm

S197EB800E *N70*





Glissières, Open Assist, Home Connect € 1199,99*

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 13 couverts
- Porte à glissières
- OpenAssist : ouverture de porte push-pull
- Échangeur thermique + Open dry (Ouv, porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnaît la charge de vaisselle
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Boîte à produits Maxi Performance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EfficientSilentDrive
- Classe d'efficacité énergétique[1] D sur une échelle allant de A à G
- Énergie[2] / Eau[3] : 84 kWh / 9,5 litres
- Durée progr, Eco[4] : 4:35 (h:min)
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr, Silence : 39 dB
- Classe d'efficacité sonore : B

PROGRAMMES/OPTIONS

- 8 Programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, Chef 70°C, Classic 60°C, Express 45°C, Verre 40°C, Silence 50°C, Favori (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : fonction Home Connect, Séchage extra, Zone Intensive, Cycles Express Plus (3 fois plus rapide)
- Machine Care
- Silence à la demande (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

CONFORT/SÉCURITÉ

- Affichage du temps restant sur la tranche (int,)
- Inscriptions en texte clair
- Gap Illumination : bande lumineuse de fonctionnement
- EmotionLight : éclairage intérieur
- Départ différé : 1-24 h
- **Tiroirs à couverts et 3ème panier en option**
- Panier supérieur réglable avec RackMatic® (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 6 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 8 rangées de picots rabattables
- Roues avec roulement à billes sur panier supérieur
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop® : garantie Neff en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Cuve inox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81,5 x 59,8 x 55 cm

S175HVX44E *N50*





Glissières, Home Connect € 889,99*

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 13 couverts
- Porte à glissières
- Échangeur thermique
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnaît la charge de vaisselle
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Boîte à produits Maxi Performance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EfficientSilentDrive
- Classe d'efficacité énergétique[1] E sur une échelle allant de A à G
- Énergie[2] / Eau[3] : 94 kWh / 9,5 litres
- Durée progr, Eco[4] : 3:45 (h:min)
- Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B

PROGRAMMES/OPTIONS

- 6 programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, Chef 70°C, Classic 60°C, Verre 40°C, Favori (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : fonction Home Connect, Séchage extra, Zone Intensive, Cycles Express Plus (3 fois plus rapide)
- Machine Care
- Silence à la demande (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

CONFORT/SÉCURITÉ

- Display sur la tranche (int,)
- Inscriptions en texte clair
- InfoLight rouge
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Vario
- Tiroir à couverts
- Panier supérieur réglable avec RackMatic® (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 4 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop® : garantie Neff en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 86,5 x 59,8 x 55 cm

(1) Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G. (2) Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50°).
(3) Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50°). (4) Durée du programme Eco 50°.

INSTALLATION


SCHÉMA DE RACCORDEMENT POUR TOUS LES LAVE-VAISSELLE DE 60 CM



( ) Valeurs avec kit prolongateur

Mesures en mm

S199YB001E / S197EB800E S175HVX44E



Mesures en mm

TOUCHE FAVORI

Parfois, nous savons exactement ce que nous voulons. Alors mémorisez votre programme préféré sur ce bouton et revenez-y d'une simple pression sur cette touche ou via l'application Home Connect avec votre smartphone.



ACCESSOIRES EN OPTION

Se reporter à l'onglet accessoires pour découvrir tous les accessoires et leurs prix.

S155ECX09E *N50*



A T G C | Eau 9,5 L | 81,5 | Séchage Eco | Programme Chef 70° | Cycles Express Plus | Flex 1 | SÉLECTION TOP CHEF

Home Connect € 1039,99*

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- 13 couverts
- Échangeur thermique + Open dry (Ouv, porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnaît la charge de vaisselle
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Boîte à produits Maxi Performance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EfficientSilentDrive
- Classe d'efficacité énergétique[1] C sur une échelle allant de A à G
- Énergie[2] / Eau[3] : 74 kWh / 9,5 litres
- Durée progr, Eco[4] : 4:35 (h:min)
- Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B

PROGRAMMES/OPTIONS
- 6 programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, Chef 70°C, Classic 60°C, Verre 40°C, Favori (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : fonction Home Connect, Séchage extra, Zone Intensive, Cycles Express Plus (3 fois plus rapide)
- Machine Care
- Silence à la demande (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

CONFORT/SÉCURITÉ
- Display sur la tranche (int,)
- Inscriptions en texte clair
- Timelight blanc : projection du temps restant au sol
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Flex 1
- Tiroir à couverts
- Panier supérieur réglable avec RackMatic® (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop® : garantie Neff en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Cuve inox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81,5 x 59,8 x 55 cm

S155HAX29E *N50*



A T G D | Eau 9,5 L | 81,5 | Programme Chef 70° | Cycles Express Plus | Flex 1 | SÉLECTION TOP CHEF

Home Connect € 959,99*

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- 13 couverts
- Échangeur thermique
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnaît la charge de vaisselle
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Boîte à produits Maxi Performance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EfficientSilentDrive
- Classe d'efficacité énergétique[1] D sur une échelle allant de A à G
- Énergie[2] / Eau[3] : 84 kWh / 9,5 litres
- Durée progr, Eco[4] : 4:55 (h:min)
- Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B

PROGRAMMES/OPTIONS
- 6 programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, Chef 70°C, Classic 60°C, Verre 40°C, Favori (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : fonction Home Connect, Séchage extra, Zone Intensive, Cycles Express Plus (3 fois plus rapide)
- Machine Care
- Silence à la demande (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

CONFORT/SÉCURITÉ
- Display sur la tranche (int,)
- Inscriptions en texte clair
- Timelight blanc : projection du temps restant au sol
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Flex 1
- Panier supérieur réglable avec RackMatic® (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop® : garantie Neff en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Cuve inox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81,5 x 59,8 x 55 cm

S155HVX15E *N50*



A T G E | Eau 9,5 L | 81,5 | Programme Chef 70° | Cycles Express Plus | InfoLight® | SÉLECTION TOP CHEF

Home Connect € 809,99*

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- 13 couverts
- Échangeur thermique
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnaît la charge de vaisselle
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Boîte à produits Maxi Performance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EfficientSilentDrive
- Classe d'efficacité énergétique[1] E sur une échelle allant de A à G
- Énergie[2] / Eau[3] : 94 kWh / 9,5 litres
- Durée progr, Eco[4] : 3:45 (h:min)
- Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C

PROGRAMMES/OPTIONS
- 6 programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, Chef 70°C, Classic 60°C, Verre 40°C, Favori (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : fonction Home Connect, Séchage extra, Zone Intensive, Cycles Express Plus (3 fois plus rapide)
- Machine Care
- Silence à la demande (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

CONFORT/SÉCURITÉ
- Affichage du temps restant sur la tranche (int,)
- Inscriptions en texte clair
- InfoLight rouge
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Vario
- Tiroir à couverts
- Panier supérieur réglable avec RackMatic® (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier supérieur avec 4 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop® : garantie Neff en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81,5 x 59,8 x 55 cm

(1) Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G. (2) Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50°).
(3) Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50°). (4) Durée du programme Eco 50°.

S155HTX16E *N50*



A T G E | Eau 9,5 L | 81,5 | Programme Chef 70° | Cycles Express Plus | InfoLight® | SÉLECTION TOP CHEF

Home Connect € 799,99*

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- 12 couverts
- Échangeur thermique
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnaît la charge de vaisselle
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Boîte à produits Maxi Performance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EfficientSilentDrive
- Classe d'efficacité énergétique[1] E sur une échelle allant de A à G
- Énergie[2] / Eau[3] : 92 kWh / 9,5 litres
- Durée progr, Eco[4] : 3:45 (h:min)
- Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B

PROGRAMMES/OPTIONS
- 6 programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, Chef 70°C, Classic 60°C, Verre 40°C, Favori (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : fonction Home Connect, Séchage extra, Zone Intensive, Cycles Express Plus (3 fois plus rapide)
- Machine Care
- Silence à la demande (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

CONFORT/SÉCURITÉ
- Affichage du temps restant sur la tranche (int,)
- Inscriptions en texte clair
- InfoLight rouge
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Vario
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier supérieur avec 4 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop® : garantie Neff en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81,5 x 59,8 x 55 cm

S153ITX05E *N30*



A T G E | Eau 10,5 L | 81,5 | Programme Chef 70° | InfoLight® | SÉLECTION TOP CHEF

Home Connect € 679,99*

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- 12 couverts
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnaît la charge de vaisselle
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Boîte à produits Maxi Performance
- Triple filtre auto-nettoyant
- Moteur EfficientSilentDrive
- Classe d'efficacité énergétique[1] E sur une échelle allant de A à G
- Énergie[2] / Eau[3] : 92 kWh / 10,5 litres
- Durée progr, Eco[4] : 4:30 (h:min)
- Niveau sonore : 48 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C

PROGRAMMES/OPTIONS
- 5 Programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, Chef 70°C, Programme 1h 65°C, Favori (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : fonction Home Connect, Séchage extra, Zone Intensive, SpoD VarioSpeed
- Machine Care
- Silence à la demande (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment


CONFORT/SÉCURITÉ
- Inscriptions en texte clair
- InfoLight rouge
- Départ différé 3-6-9h
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop® : garantie Neff en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Cuve polinox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81,5 x 59,8 x 55 cm

(1) Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G. (2) Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50°).
(3) Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50°). (4) Durée du programme Eco 50°.

INSTALLATION


SCHÉMA DE RACCORDEMENT POUR TOUS LES LAVE-VAISSELLE DE 60 CM



( ) Valeurs avec kit prolongateur

Mesures en mm

S155ECX09E / S155HAX29E S155HTX16E / S155HVX15E S153ITX05E




Mesures en mm

ACCESSOIRES EN OPTION


Se reporter à l'onglet accessoires pour découvrir tous les accessoires et leurs prix.

LES AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS


81,5 cm



Avec 3ème panier (en option)




Avec tiroir à couverts




Avec panier à couverts


Grande hauteur 86,5 cm



Avec 3ème panier (en option)




Avec tiroir à couverts



Avec panier à couverts

EMBOUTS DE PROTECTION EN SILICONE POUR LES VERRES À PIEDS ET À EAU

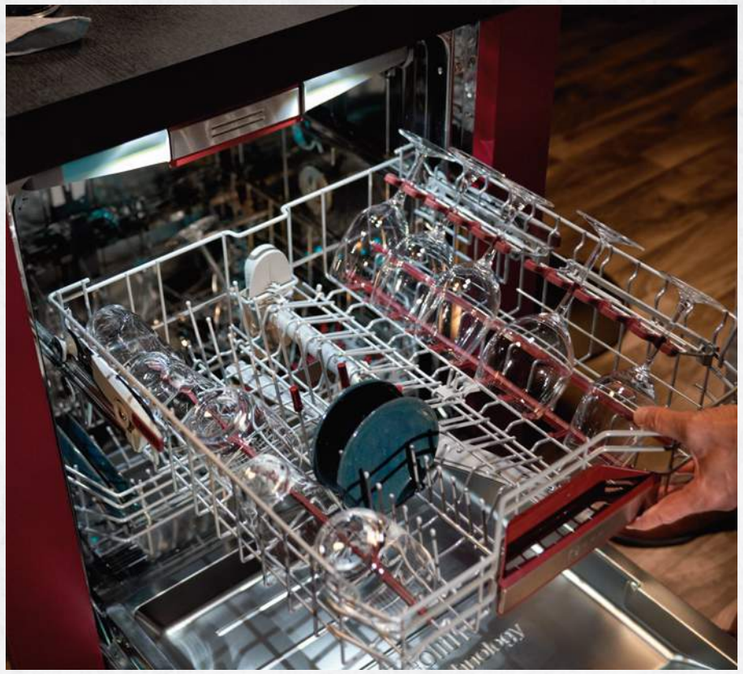

BARRE DE MAINTIEN AMOVIBLE POUR VERRES À PIED





S147ZCS35E *N70*



A–G C | Eau 9,5 L | 81,5 | Programme Chef 70° | Cycles Express Plus | Flex 2 | EmotionLight® LED | SÉLECTION TOP CHEF

Zéolith®, Home Connect € 1159,99*

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 14 couverts
- Technologie de séchage Zéolith®
- Échangeur thermique
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnaît la charge de vaisselle
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Boîte à produits Maxi Performance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EfficientSilentDrive
- Classe d'efficacité énergétique[1] C sur une échelle allant de A à G
- Énergie[2] / Eau[3] : 75 kWh / 9,5 litres
- Durée progr, Eco[4] : 3:55 (h:min)
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr, Silence : 40 dB
- Classe d'efficacité sonore : B

PROGRAMMES/OPTIONS

- 8 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Rapide 45 °C, Verre 40 °C, Silence 50 °C, Favori (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : fonction Home Connect, Shine + Dry, Zone Intensive, Cycles Express Plus (3 fois plus rapide)
- Machine Care
- Silence à la demande (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

CONFORT/SÉCURITÉ

- Display avec affichage du temps restant (ext,)
- Inscriptions en texte clair
- EmotionLight : éclairage intérieur
- Départ différé : 1-24 h
- Tiroir à couverts
- Panier supérieur réglable avec RackMatic® (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 6 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 6 rangées de picots rabattables
- Roues avec roulement à billes sur panier supérieur
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop® : garantie Neff en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Cuve inox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

S145ECS11E *N50*



A–G C | Eau 9,5 L | 81,5 | Séchage Eco | Programme Chef 70° | Cycles Express Plus | Séchage Brillance Plus | Flex 2 | SÉLECTION TOP CHEF

Home Connect € 1039,99*

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 13 couverts
- Échangeur thermique + Open dry (Ouv, porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnaît la charge de vaisselle
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Boîte à produits Maxi Performance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EfficientSilentDrive
- Classe d'efficacité énergétique[1] C sur une échelle allant de A à G
- Énergie[2] / Eau[3] : 74 kWh / 9,5 litres
- Durée progr, Eco[4] : 4:35 (h:min)
- Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B

PROGRAMMES/OPTIONS

- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Verre 40 °C, Favori (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : fonction Home Connect, Séchage extra, Zone Intensive, Cycles Express Plus (3 fois plus rapide)
- Machine Care
- Silence à la demande (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

CONFORT/SÉCURITÉ


- Display avec affichage du temps restant (ext,)
- Inscriptions en texte clair
- Départ différé : 1-24 h
- Tiroir à couverts
- Panier supérieur réglable avec RackMatic® (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 6 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 6 rangées de picots rabattables
- Roues avec roulement à billes sur panier supérieur
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop® : garantie Neff en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Cuve inox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

INSTALLATION


SCHÉMA DE RACCORDEMENT POUR TOUS LES LAVE-VAISSELLE DE 60 CM



( ) Valeurs avec kit prolongateur

Mesures en mm

S147ZCS35E / S145ECS11E



Mesures en mm

ACCESSOIRES EN OPTION

Se reporter à l'onglet accessoires pour découvrir tous les accessoires et leurs prix.

(1) Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G. (2) Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50°). (3) Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50°). (4) Durée du programme Eco 50°.

* TARIF HORS ÉCO-PARTICIPATION



BRAS DE LAVAGE DUO POWER

Pour un nettoyage en profondeur, les lave-vaisselle NEFF de 45 cm de large disposent de 2 bras de lavage situés sous le panier supérieur. Leurs jets couvrent ainsi tout le volume de la cuve rectangulaire.

S897ZM800E *N70*





Glissières, Zéolith®, Open Assist, Home Connect € 1109,99*

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 10 couverts
- Porte à glissières
- Technologie de séchage Zéolith®
- Échangeur thermique
- OpenAssist : ouverture de porte push-pull
- Bras de lavage DuoPower
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnaît la charge de vaisselle
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Boîte à produits Maxi Performance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EfficientSilentDrive
- Classe d'efficacité énergétique[1] C sur une échelle allant de A à G
- Énergie[2] / Eau[3] : 59 kWh / 9,5 litres
- Durée progr, Eco[4] : 3:30 (h:min)
- Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B

PROGRAMMES/OPTIONS

- 6 programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, Chef 70°C, Classic 60°C, Verre 40°C, Favori (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : fonction Home Connect, Shine + Dry, Zone Intensive, Cycles Express Plus (3 fois plus rapide)
- Machine Care
- Silence à la demande (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

CONFORT/SÉCURITÉ

- TouchControl (métallique)
- Display sur la tranche (int,)
- InfoLight rouge
- EmotionLight : éclairage intérieur
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers VarioFlex Pro, rangement facile et flexible de la vaisselle
- Tiroir à couverts
- Panier supérieur réglable avec RackMatic® (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 3 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 4 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop® : garantie Neff en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Cuve inox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81,5 x 44,8 x 55 cm

S855HKX20E *N50*





Home Connect € 749,99*

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 9 couverts
- Échangeur thermique
- Bras de lavage DuoPower
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité Variable Automatique qui reconnaît la charge de vaisselle
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Boîte à produits Maxi Performance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EfficientSilentDrive
- Classe d'efficacité énergétique[1] E sur une échelle allant de A à G
- Énergie[2] / Eau[3] : 70 kWh / 8,5 litres
- Durée progr, Eco[4] : 3:40 (h:min)
- Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C

PROGRAMMES/OPTIONS

- 6 programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, Chef 70°C, Classic 60°C, Verre 40°C, Favori (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : fonction Home Connect, Séchage extra, Zone Intensive, Cycles Express Plus (3 fois plus rapide)
- Machine Care
- Silence à la demande (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

CONFORT/SÉCURITÉ


- Display sur la tranche (int,)
- Inscriptions en texte clair
- InfoLight rouge
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Vario
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- AquaStop® : garantie Neff en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Cuve inox
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81,5 x 44,8 x 55 cm

INSTALLATION


SCHÉMA DE RACCORDEMENT POUR TOUS LES LAVE-VAISSELLE DE 45 CM



( ) Valeurs avec kit prolongateur


Mesures en mm

S897ZM800E



Mesures en mm

S855HKX20E



Mesures en mm

ACCESSOIRES EN OPTION

Se reporter à l'onglet accessoires pour découvrir tous les accessoires et leurs prix.

(1) Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G. (2) Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50°).
(3) Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50°). (4) Durée du programme Eco 50°.



“Prendre soin de soi,
prendre soin de son linge”

Prendre soin de soi, c’est cuisiner de bons produits, frais de préférence, c’est prendre le temps, de lire, de flâner, de ne rien faire aussi ! Et c’est aussi prendre soin de ses vêtements. Laura est sensible aux belles matières, aux soieries, aux pulls tout doux en cachemire dont elle raffole ; et qu’elle aime veloutés et aériens comme sa chantilly.

LAURA
Chef pâtissière

Le lavage



Introduction
142

Le lave-linge séchant tout intégrable
143

Le lave-linge séchant tout intégrable

Des programmes adaptés à vos besoins

En plus des programmes classiques tels que coton, coton Eco, synthétique, le lave-linge séchant NEFF propose 5 programmes spéciaux.



TAMBOUR VARIO SOFT : ADAPTÉ AUX FIBRES ROBUSTES COMME AUX PLUS DÉLICATES



Il est constitué d'aubes asymétriques. Selon le programme choisi, le tambour tourne dans un sens ou l'autre, brassant le linge robuste énergiquement, principalement avec le côté plat des aubes et le linge délicat en douceur, principalement avec leur côté arrondi. Pour accentuer l'effet, la structure "gouttes d'eau" du tambour reprend le profil des aubes.

PROGRAMME SILENCE

Dormez bien, le lave-linge séchant NEFF prend soin de votre linge dans un calme reposant.

1ère action
Pour limiter le bruit, surtout occasionné lors des phases de remplissage d'eau, d'essorage et de vidange, les remplissages et les essorages intermédiaires sont supprimés. Pour vous garantir un linge parfaitement rincé, débarrassé des résidus lessiviels, le lave-linge se remplit d'une plus grande quantité d'eau dès la première phase.

2ème action
L'essorage final est limité à 800 tours (1200 tours en cas de lavage + séchage).

3ème action
Pour que votre linge ne se chiffonne pas, le tambour du lave-linge tourne toutes les 10 min dans un sens et dans l'autre afin de défouler le linge.
Ce programme vous permet de bénéficier des tarifs d'électricité heures creuses sans dérangement. Il est idéalement conçu pour 4 kg de linge mélangé.

PROGRAMME EXPRESS 15 MIN

Pour combler vos envies qui ne peuvent attendre, 15 min suffisent pour laver jusqu'à 2 kg de linge légèrement sale à 30°C. C'est le programme le plus rapide qui soit. Idéal quand on ne peut attendre avant une soirée ou un départ en vacances.

PROGRAMME MIX

Le programme Mix vous permet de laver ensemble 3 kg de coton et de synthétique à 30°C. Et il y a plein de raisons de l'utiliser : pas le temps de trier le linge, une trop petite quantité de tout...

NETTOYAGE AUTOMATIQUE DE LA CUVE


Au fur et à mesure des séchages, des peluches viennent s'accumuler dans la cuve (partie inaccessible située à l'extérieur du tambour) et pourraient se redéposer sur le linge au prochain lavage. Pour garantir une hygiène parfaite et toujours le meilleur résultat de lavage, NEFF innove avec le nettoyage automatique de la cuve.
Il suffit de positionner le bouton rotatif sur la fonction "Fluff clean" et la machine s'occupe de tout.

SÉCHAGE INTENSIF OU DÉLICAT

Le lave-linge séchant propose deux intensités de séchage.
Vous utiliserez le séchage intensif pour les cotons et le séchage délicat pour les synthétiques.

Astuces



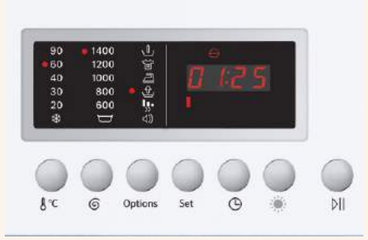

AFFICHAGE DIGITAL

Facile d'utilisation, l'écran digital indique la température, la vitesse d'essorage, la fin différée sélectionnée, le déroulement du programme et le temps restant.

V6540X2EU



Lavage A→G : E | Lavage + Séchage A→G : E | 7 Kg | 1355 | AquaStop®

Lavante-séchante tout intégrable € 1539,99*


CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- Capacité : 7 kg Lavage / 4 kg Séchage
- Entièrement intégrable
- Vitesse d'essorage max : 1355 trs/min**
- Classe d'efficacité d'essorage : B
- Classe d'efficacité énergétique lavage et séchage : E
- Classe d'efficacité énergétique lavage : E
- Energie[1] / Eau[2] lavage et séchage : 266 kWh / 68 litres
- Energie[1] / Eau[2] lavage : 77 kWh / 44 litres
- Durée progr, Eco 40-60 charge pleine lavage seul / lavage et séchage : 2 :50 h / 5 :30 h
- Classe d'efficacité sonore : A
- Niveau sonore essorage : 72 dB (A) re 1 pW

PROGRAMMES/OPTIONS
- Programmes : Rinçage/Essorage, AllergiePlus, Nettoyage cuve, Mix, Essorage/Vidange, Textiles Sport, Express 15 min, Programme Silence, Délicat/ Soie, Laine/Lavage à la main
- Touches (options) : Vitesse d'essorage, température, durée de séchage, départ différé 24h


CONFORT/SÉCURITÉ
- Rajout de linge
- Écran pour déroulement du cycle, température, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée jusque 24 h et affichage des modes de séchage
- Signal sonore fin de programme
- Aquastop : garantie Neff en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfant mécanique


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Dimensions : H 82 x L 59,5 x P 58,4 cm
- Plinthe ajustable en hauteur : 16,5 cm
- Plinthe ajustable en profondeur : 6,5 cm
- Pieds arrières réglables à l'avant par système à cardan


INSTALLATION
V6540X2EU

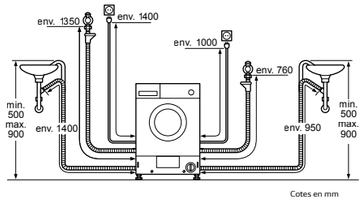

Cotes en mm








Mesures en mm

Détail Z



Cotes en mm

(1) Consommation d'énergie en kWh/100 cycles Eco 40-60.
(2) Consommation d'eau en litres/cycle Eco 40-60.

Les accessoires

Les accessoires pour fours
146 - 147

Les accessoires pour tables de cuisson et dominos
148 - 149

Les accessoires pour tables aspirantes
150

Les accessoires pour tables aspirantes et hottes
151

Les filtres et accessoires pour hottes NEFF
152 - 153

Les adaptateurs et les extensions de cheminées
154 - 155

Les accessoires pour lave-vaisselle et lave-linge
156 - 157

LES ACCESSOIRES POUR FOURS



CUISEUR VAPEUR

Il transforme votre four multi-fonction en four vapeur. Facile à utiliser et à nettoyer, il permet une cuisine saine et gourmande.

Z19DD10X0



TÔLE À PÂTISSERIE ÉMAILLÉE

Elle résiste aux hautes températures jusqu'à 300°C et se lave au lave-vaisselle. L 45,5 x l 37,5 x H 3 cm

Z12CB10A0 Modèle standard



KITS SEAMLESS COMBINATION®

Voir pages 36-37

LES ACCESSOIRES POUR FOURS 60 ET 45 CM	TYPOLOGIE	RÉFÉRENCES	PRIX TTC €*	B1ACD5AN0	B27CR22N1
Grille à pâtisserie et rôtisserie	-	Z11CR10X0	29,99	•	•
Tôle à pâtisserie émaillée	-	Z12CB10A0	39,99	-	•
Kit Seamless Combination® 60 + 45 cm	-	Z11SZ90X0	189,99	-	-
Kit Seamless Combination® 45 + 14 cm	-	Z11SZ60X0	59,99	-	-
Support + rail Comfort Flex 1 niveau inclus (si four non équipé)	N70-N90 Ecolyse et N70-N90 Pyrolyse	Z11TC16X0	119,99	-	•
Rail Comfort Flex 1 niveau supplémentaire(1) - non pyrolysable		Z11TC10X0	59,99	-	•
Support + rail Comfort Flex 1 niveau inclus (si four non équipé)	Vapeur Full Steam	Four 60 cm(2)	134,28	-	-
Rail Comfort Flex 1 niveau supplémentaire(1)		Z13TC10X0	59,99	-	-
Clip Rail - possibilité de combiner 1 à 4 rails		Z11TI15X0	49,99	•	-
Support + rails télescopiques 3 niveaux sortie totale - non pyrolysables	Ecolyse et N30-N50 Pyrolyse	Z11TF36X0	149,99	•	-
Support + rails télescopiques 3 niveaux sortie totale - pyrolysables	N70-N90 Pyrolyse	Z12TF36X0	159,99	-	•
Support + rails télescopiques 3 niveaux sortie totale	Vapeur Full Steam	Z13TF36X0	149,99	-	-
Accessoire vapeur	-	Z19DD10X0	299,99	•	•

LES ACCESSOIRES POUR FOURS 60 ET 45 CM	TYPOLOGIE	RÉFÉRENCES	PRIX TTC €*	B55CR22N0	B56VT62H0
Grille à pâtisserie et rôtisserie	-	Z11CR10X0	29,99	•	•
Tôle à pâtisserie émaillée	-	Z12CB10A0	39,99	•	•
Kit Seamless Combination® 60 + 45 cm	-	Z11SZ90X0	189,99	-	-
Kit Seamless Combination® 45 + 14 cm	-	Z11SZ60X0	59,99	-	-
Support + rail Comfort Flex 1 niveau inclus (si four non équipé)	N70-N90 Ecolyse et N70-N90 Pyrolyse	Z11TC16X0	119,99	•	•
Rail Comfort Flex 1 niveau supplémentaire(1) - non pyrolysable		Z11TC10X0	59,99	•	•
Support + rail Comfort Flex 1 niveau inclus (si four non équipé)	Vapeur Full Steam	Four 45 cm(2)	134,28	-	-
Rail Comfort Flex 1 niveau supplémentaire(1)		Z13TC10X0	59,99	-	-
Clip Rail - possibilité de combiner 1 à 4 rails		Z11TI15X0	49,99	-	-
Support + rails télescopiques 3 niveaux sortie totale - non pyrolysables	Ecolyse et N30-N50 Pyrolyse	Z11TF36X0	149,99	-	-
Support + rails télescopiques 3 niveaux sortie totale - pyrolysables	N70-N90 Pyrolyse	Z12TF36X0	159,99	•	•
Support + rails télescopiques 3 niveaux sortie totale	Vapeur Full Steam	Z13TF36X0	149,99	-	-
Accessoire vapeur	-	Z19DD10X0	299,99	•	•

Note : les appareils absents du tableau ne sont compatibles avec aucun accessoire y compris les Kits Seamless Combination®.

(1) Ou à compléter par le support correspond à votre four, se référer au tableau ci-dessus.

(2) Uniquement disponible sur la boutique SAV

	CLIP RAIL	SUPPORT + 1 RAIL COMFORT FLEX (si four non équipé)	RAIL COMFORT FLEX 1 NIVEAU (supplémentaire)	SUPPORT + RAILS TÉLESCOPIQUES 3 NIVEAUX
Fours N30 - N50	Z11TI15X0	-	-	Z11TF36X0 (non pyrolysables)
Fours EcoClean N70 - N90	-	Z11TC16X0	Z11TC10X0	Z11TF36X0
Fours pyrolyse N70 - N90	-	Z11TC16X0	Z11TC10X0	Z12TF36X0
Fours vapeur Full Steam	-	17004117 (référence SAV uniquement)	Z13TC10X0	Z13TF36X0
Four compact vapeur Full Steam	-	17004115 (référence SAV uniquement)	Z13TC10X0	-

***Les prix indiqués sont évolutifs et ne sont donnés qu'à titre indicatif.**



RAILS COMFORT FLEX 1 NIVEAU SUPPLÉMENTAIRE

Cette paire de rails télescopiques autobloquants à sortie totale facilite l'accès aux plats sans se brûler. Ils permettent de saisir les grilles, lèchefrites et tôles à pâtisserie par les côtés, comme un plateau. Ils s'installent à la hauteur de votre choix. Vous pouvez commander et monter jusqu'à 3 paires de rails. Livré sans plaque de cuisson.

Ces rails s'installent seulement si le four est déjà pourvu de série de ce type de rails ou avec l'accessoire correspondant.


Z11TC10X0 Pour fours écolyse et pyrolyse à condition de l'ôter pendant le nettoyage pyrolyse. Z13TC10X0 Pour fours vapeur Full Steam



CLIP RAIL

Cette paire de rails télescopiques facilite l'accès aux plats en permettant de les tirer vers vous en toute sécurité. Vous pouvez commander et monter jusqu'à 4 paires de rails. Ils s'installent très facilement au niveau de votre choix.

Z11TI15X0



RAILS TÉLESCOPIQUES 3 NIVEAUX


Ces rails télescopiques autobloquants à sortie totale permettent de sortir individuellement jusqu'à 3 plats.

Livré sans plaque de cuisson.

Z11TF36X0 Pour fours écolyse et pour N30-N50 pyrolyse

Z12TF36X0 Pour fours pyrolyse N70-N90

Z13TF36X0 Pour fours vapeur Full Steam



SUPPORT POUR RAILS COMFORT FLEX1 RAIL INCLUS

Ce support est spécialement conçu pour recevoir jusqu'à 4 rails télescopiques Comfort Flex à sortie totale. Il est équipé de série d'1 Rail télescopique Confort Flex.

Z11TC16X0.

Pour les fours vapeur Full Steam se référer au tableau ci-dessous.

B2ACG7AN0	B2ACH7AH0	B3ACE4AN0	B3ACI5AN0	B45CR22N0	B46FT62H0	B47CR32N0	B47FS32H0	B48FT78H0
•	•	•	•	•	-	•	-	-
-	-	-	-	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-	•	•	•
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	•	-	•	-	-
-	-	-	-	•	-	•	-	-
-	-	-	-	-	-	-	17004117	-
-	-	-	-	-	•	-	•	•
•	•	•	•	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	-	•	-	-
-	-	-	-	-	•	-	•	•
-	-	-	-	-	•	-	•	•
•	-	-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	•	-	-	-	-	-
-	-	-	•	-	-	-	-	-
•	•	•	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	-	•	-	-

B57CR22N0	B57CS24H0	B58VT68H0	B6ACM7AH0	C15MR02N0	C17DR00N0	C17MR02N0	C18MT22H0
•	•	•	•	-	-	-	-
•	•	•	-	•	-	•	•
•	•	•	-	-	•	•	•
-	-	-	-	-	•	•	•
•	-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	•	-	-	-	-
-	-	-	•	-	-	-	-
•	•	•	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	-	•	•

Pour bien entretenir votre four multifonction, NEFF vous recommande :



Nouveau !

Un nettoyage efficace sans odeur désagréable grâce sa formule puissante qui élimine les marques tenaces et les projections de graisse dans votre four.

Référence online : 00311860 (spray)
00311859 (tube)



Les lingettes pour surfaces inox :

idéales pour l'entretien des surfaces en acier inoxydable des appareils électroménagers. Ces lingettes sont imprégnées d'une huile nettoyante spéciale pour des surfaces froides ou chaudes.

Référence online : 00312007

Pour bien entretenir votre machine à café espresso et votre four vapeur, NEFF vous recommande :



Le détartrant liquide écologique multi appareils : bouilloires, fours vapeur, machine à café. Facilement biodégradable et respectueux de l'environnement, il élimine efficacement le calcaire.

Référence online : 250 ml 00312010



Le détartrant liquide pour four vapeur : il élimine les dépôts de calcaire nuisibles au bon fonctionnement de votre four vapeur.

Référence online : 00311968



Le kit d'entretien pour machine à café : ce kit est composé d'un détartrant liquide (500 ml) et de pastilles nettoyantes (10 utilisations). La combinaison des deux produits élimine efficacement les résidus de et de graisse ainsi que les dépôts de calcaire de l'appareil.

Référence online : 00312015



Les pastilles détartrantes pour machines automatiques, cafetières filtres, machines à dosettes, bouilloires : pour une disparition rapide des dépôts de calcaire. Un détartrage régulier permet le bon fonctionnement de l'appareil et garantit une longue durée de vie.

Référence online : 00311864

Encore plus d'accessoires sur www.neff-home.com/fr, Rubrique Boutique Accessoires.

LES ACCESSOIRES POUR TABLES DE CUISSON ET DOMINOS





BARRETTE DE JONCTION

Elle permet d'intégrer côte à côte deux appareils avec profil inox sur les côtés. Le montage est simple, il n'y a qu'une seule découpe à faire. Le résultat est esthétique, la barrette est invisible et les appareils juxtaposés, quand ils ont le même design, semblent ne faire qu'un.

Z9914X0

GRIL EN FONTE D'ALUMINIUM



Pour transformer votre table de cuisson en gril barbecue. La fonte d'aluminium, recouverte d'un revêtement céramique, conduit parfaitement bien la chaleur. Pour griller la viande, le poisson et les légumes. Les aliments ne cuisent pas dans leur graisse qui coule dans les rainures du gril. Parfaitement adapté à toutes les tables et dominos FlexInduction. Lavable au lave-vaisselle.

Z9416X2 Hors tout 41,5 x 26,5 cm Intérieur 36,5 x 20 cm

TEPPAN YAKI EN INOX



Idéal pour saisir rapidement, les aliments gardent ainsi leur jus, et préparer des mets délicats. Parfait pour tous les émincés de viande et de légumes, les gambas marinées, grillées... Parfaitement adapté à toutes les tables et dominos FlexInduction. Peut aussi s'utiliser dans le four vapeur. Lavable au lave-vaisselle.

Z9417X2 Hors tout 41,5 x 26,5 cm Intérieur : 37 x 20 cm

BRAISIÈRE EN INOX



Idéal pour rôtir, braiser, mijoter, les ragouts, les daubes... Parfaitement adapté à toutes les tables et dominos FlexInduction. Peut aussi s'utiliser dans un four multifonction, jusqu'à 250 °C. Livré avec un couvercle en verre. Lavable au lave-vaisselle.

Z9410X1 31 x 22 cm 6,5 litres



PANIER VAPEUR INOX POUR BRAISIÈRE

Ce panier, inséré dans la braisière Z9410X1, permet de cuisiner sainement, avec peu de graisse, légumes et poissons à la vapeur. Lavable au lave-vaisselle.

Z9415X1 31 x 23 cm



Faitout de 20 cm
Faitout de 16 cm
Po le de 24 cm
Casserole de 14 cm

Z9404SE0 229,99 €

Pour bien entretenir votre table de cuisson, NEFF vous recommande :



Le kit de nettoyage pour tables vitro-céramiques, verre et induction : il enlève efficacement et sans risque les taches, salissures et aliments brûlés. Il contient : 1 nettoyant de 250 ml (00311896), 1 grattoir (17000334), 1 chiffon de nettoyage.

Référence online : 00311900



Le kit de nettoyage et d'entretien pour les surfaces inox : il est composé de la poudre nettoyante "Wiener Kalk " pour un nettoyage optimal (contenu 100 g.) et d'un paquet de 5 chiffons d'entretien imprégnés d'une huile spéciale.

Référence online : 00311964

Encore plus d'accessoires sur www.neff-home.com/fr, Rubrique Boutique Accessoires.

LES ACCESSOIRES POUR TABLES DE CUISSON

ARTICLE	RÉFÉRENCE	PRIX TTC €	T46CB4AX2	T47TD7BN2	T48CB1AX2	T56FT30X0	T56FT60X0	T56TS51N0	T56TS61N0	T56UD30X0
Kit de recyclage (installation raccordée)	Z821PD0	99,99	•	•	•	-	-	-	-	-
Set de recyclage Plug & Play	Z821UD0	99,99	•	•	•	-	-	-	-	-
Filtre réducteur de bruit	Z811DU0	49,99	•	•	•	-	-	-	-	-
Filtre CleanAir de rechange pour évacuation	Z821VR0	49,99	•	•	•	-	-	-	-	-
Braisière inox pour zone Flex	Z9410X1	179,99	-	-	-	•	•	•	•	•
Panier vapeur pour braisière inox Z9410X1	Z9415X1	99,99	-	-	-	•	•	•	•	•
Gril fonte	Z9416X2	199,99	-	-	-	•	•	•	•	•
Teppan Yaki	Z9417X2	299,99	-	-	-	•	•	•	•	•
Barrette de jonction	Z9914X0	79,99	-	•	-	-	-	•	•	-
Barrette de jonction Seamless Combinaison® Pour un montage contigu à la hotte télescopique de plan de travail I88WMM1S7. Pour un effet visuel "2 produits en 1".	Z92WWY8X2	179,99	-	-	-	-	-	-	-	-

T56UD50X0	T57TT60N0	T58TS11N0	T58TL6EN2	T58UD10X0	T59PS51X0	T59TS5RN0	T59TS61N0	T66PS61X0	T66TS61N0	T66TT60N0	T68FS6RX2	T68PS61X0	T68TL6UN2
-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
-	•	•	•	-	-	•	•	-	•	•	-	-	•
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-

LES ACCESSOIRES POUR DOMINOS

ARTICLE	RÉFÉRENCE	PRIX TTC €	N23TA19N0	N23TA29N0
Braisière inox pour zone Flex	Z9410X1	179,99	-	-
Panier vapeur pour braisière inox Z9410X1	Z9415X1	99,99	-	-
Gril fonte	Z9416X2	199,99	-	-
Teppan Yaki	Z9417X2	299,99	-	-
Barrette de jonction	Z9914X0	99,99	•	•

N53TD40N0	N74TD00N0
•	-
•	-
•	-
•	-
•	•

LES ACCESSOIRES POUR TABLES ASPIRANTES


DE SÉRIE:



Astuce :
Idéal pour les plinthes < 10cm

INCLUS AVEC LA TABLE ASPIRANTE

4 x







Accessoire "Plug'n Play" inclus pour les installations en recyclage sans conduit.
Comprend :

- 4 filtres anti-odeurs Clean Air haute performance optimisés pour un meilleur traitement des odeurs envahissantes (par exemple, le poisson) et une durée de vie de 360 heures. Les filtres sont conçus pour un faible niveau de bruit.
- Un flexible télescopique de 1 à 8cm avec un cadre de fixation autocollant pour faciliter la sortie d'air de l'appareil avec une découpe dans le panneau arrière du meuble.
- Un joint d'étanchéité. Cette configuration nécessite une ouverture verticale de 25 mm minimum derrière le panneau arrière du meuble.

Pour une ventilation idéale, il est recommandé un espace minimum de 50 mm de vide sanitaire et d'opter pour un recyclage en partie ou entièrement gaîné quand l'installation donne directement sur un mur non isolé (μ = 0,5 W/m2 °C).

EN OPTION :



KIT DE RECYCLAGE POUR PLAN DE TRAVAIL PROFONDEURS ≥70 CM
Z861KR0: 179,99€

2 x



3 x







Comprend :

- 2x élément de plat vertical en "L" à 90° (mâle).
- 3x Manchon de raccordement (femelle) pour combiner les éléments de conduit plat mâles.
- Élément de tube droit (mâle, 500 mm).
- Déflecteur d'air pouvant être raccordé directement aux éléments de conduit plat et qui répartit l'air sortant dans la zone de la plinthe.

Les éléments permettent des installations dans des hauteurs de plan de travail allant jusqu'à 960mm.



KIT DE RECYCLAGE POUR PLAN DE TRAVAIL PROFONDEURS ≥60 CM
Z861KR0: 179,99€



Comprend :

- Un élément de conduit plat vertical à 90° en arc " S " (mâle). Convient pour des profondeurs de plan de travail à partir de 60 cm.
- 3x Manchon de raccordement (femelle) pour combiner les éléments de conduit plat mâles.
- Élément de tube droit (mâle, 500 mm).
- Élément de conduit plat vertical en "L" à 90° (mâle).

Les éléments permettent des installations dans des hauteurs de plan de travail allant jusqu'à 960mm.



KIT POUR INSTALLATION EN EVACUATION
Z861KE1: 109,99€

4 x



Comprend :


- 4 filtres acoustiques performants pour une réduction significative du bruit.
- Élément de conduit plat vertical en "S" à 90° (mâle). Convient pour des plans de travail à partir de 60 cm de profondeur.
- Manchon de raccordement (femelle) pour combiner les éléments de conduit plat mâles.- Élément de conduit droit (mâle, 500 mm).



D'autres éléments de gaine doivent être commandés en supplément, selon le projet.

*** Prévoir pour cette installation des gaines non fournies avec l'accessoire. Ces gaines sont propres à chaque installation. Cf page suivante.**


GAINES BSH POUR TABLES ASPIRANTES ET HOTTES DE PLAN DE TRAVAIL

Sélectionner et installer le bon système de conduits a un effet positif sur l'efficacité de la hotte, ainsi que sur le bruit généré.

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	RÉFÉRENCES	PRIX TTC €
SYSTÈMES DE RACCORDEMENT MÂLE			
	500 mm Gaine plate	HZ9VDSM1	19,99
	1000 mm Gaine plate	HZ9VDSM2	39,99
	Coude 90° plat horizontal	HZ9VDSB1	29,99
	Coude 90° plat vertical Pour un plan de travail de 70 cm de profondeur	HZ9VDSB2	19,99
	Coude 90° plat vertical (petit rayon) Pour un plan de travail de 65 cm de profondeur	HZ9VDSB3	19,99
	Coude 90° plat vertical (petit rayon) Pour un plan de travail de 60 cm de profondeur	HZ9VDSB4	19,99
	Diffuseur d'air avec orientation de l'air vers la gauche ou la droite.	HZ9VRPD1	49,99

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	RÉFÉRENCES	PRIX TTC €
SYSTÈMES DE RACCORDEMENT MÂLE			
	Adaptateur rond-plat	HZ9VDSI0	29,99
	Adaptateur rond-plat (Hotte de plan de travail)	HZ9VDSI1	29,99
SYSTÈMES DE RACCORDEMENT FEMELLE			
	Connecteur avec scellage	HZ9VDSS1	19,99
	Manchon flexible	HZ9VDSS2	99,99

Accessoires pour tables aspirantes et hottes

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	RÉFÉRENCES	PRIX TTC €
	Filtres Clean Air de rechange pour table aspirante (4 filtres)	Z821VR0	49,99

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	RÉFÉRENCES	PRIX TTC €
	Clapet anti-retour à placer au niveau de l'évacuation d'air de la hotte Ø 150 mm	00264765	93,00
	Sortie murale Inox (raccordement direct avec conduit plat 150)	00571661	175,00

BIEN INSTALLER SA HOTTE

CONSEIL N°1

Distance hotte – plan de cuisson

Trop éloignée de la source d'émission des vapeurs, la hotte ne sera pas pleinement efficace. Trop proche, la sécurité pourrait être menacée. La distance à observer entre les filtres de la hotte et la table de cuisson varie selon votre équipement. Avec une table gaz, cette distance, mesurée à partir du bord supérieur du porte-casseroles, est de 60 cm minimum. Avec une table électrique, elle est de 45 cm minimum.

CONSEIL N°3

Distance hotte – plan de cuisson

Pour faciliter la circulation de l'air dans le conduit et occasionner le moins de turbulences possibles, limitez le nombre de coudes, ne positionnez pas un coude à moins de 30 cm de la sortie, bannissez les angles droits, optimisez la longueur du tuyau sachant que le plus court est le mieux et utilisez des conduits à intérieur lisse.

CONSEIL N°2

Choisir le bon conduit

Dans le cas d'une installation en évacuation extérieure, l'air sera évacué par un conduit. Des qualités de ce conduit et de son installation peuvent dépendre la performance de votre aspiration et son niveau sonore.

Diamètre du conduit

Pour une aspiration optimale, le diamètre de votre tuyau doit correspondre au minimum à celui de la sortie d'air de la hotte. Si vous étiez contraint de réduire ce diamètre, faites-le le plus loin possible du corps de la hotte.

Clapet anti-retour

Toutes les hottes sont livrées avec un clapet anti retour.

ACCESSOIRES FILTRES À AIR POUR UNE INSTALLATION EN MODE RECYCLAGE

	SOLUTIONS DE FILTRATION		SOLUTIONS DE FILTRATION PREMIUM	
	CLASSIQUE ET CLEAN AIR PLUS	CLASSIQUE LONGUE DURÉE	MODULE CLEAN AIR PLUS	MODULE CLEAN AIR LONGUE DURÉE
	Classique : • Jusqu'à 85% de réduction des odeurs • Les filtres bénéficient d'un traitement anti-odeur de poisson • Durée de vie des filtres de 6 à 12 mois **Ou Clean Air Plus** • Plus de 90% de réduction des odeurs • Les filtres bénéficient d'un traitement anti-odeur de poisson • Durée de vie des filtres 12 à 24 mois • Jusqu'à 99 % des particules de pollen filtrées	• Jusqu'à 90% de réduction des odeurs • Les filtres peuvent être régénérés jusqu'à 30 fois (10 ans) 120 min à 200°C au four	• Plus de 90% de réduction des odeurs • Les filtres bénéficient d'un traitement anti-odeur de poisson • Durée de vie des filtres 12 à 24 mois • Jusqu'à 99 % des particules de pollen filtrées	• Jusqu'à 90% de réduction des odeurs • Les filtres peuvent être régénérés Jusqu'à 30 fois (10 ans) 120 min à 200°C au four

HOTTES MURALES DÉCORATIVES

HOTTES INCLINÉES



D95IHM1S0
D95IPP1N0
D95IKP1S0

KITS PREMIÈRE UTILISATION - INSTALLATION AVEC LA CHEMINÉE

CLASSIQUE ET CLEAN AIR PLUS	CLASSIQUE LONGUE DURÉE	MODULE CLEAN AIR PLUS	MODULE CLEAN AIR LONGUE DURÉE
Kit de recyclage Clean Air Plus Z51AII1X6 149,99 €	**Kit de recyclage régénérable Z51AIS0X0** 529,99 €	**Module de recyclage apparent Clean Air Plus Z51AXC1N6** 359,99 €	**Kit de recyclage intégré Clean Air longue durée** Disponible au SAV

KITS PREMIÈRE UTILISATION - INSTALLATION SANS LA CHEMINÉE

Kit de recyclage Clean Air Plus Z51AIV1X6 99,99 €	**Kit de recyclage régénérable Z51AIR0X0** 479,99 €		

FILTRES DE RECHANGE

Filtre Clean Air Plus Z51AIB1X6 89,99 €		**Filtre Clean Air Plus Z53XXB1X6** 59,99 €	**Filtre Clean Air longue durée Z50XXP0X0** 329,99 €

HOTTE PLATE



D95FRM1S0

KITS PREMIÈRE UTILISATION - INSTALLATION AVEC LA CHEMINÉE

CLASSIQUE ET CLEAN AIR PLUS	CLASSIQUE LONGUE DURÉE	MODULE CLEAN AIR PLUS	MODULE CLEAN AIR LONGUE DURÉE
Kit de recyclage Clean Air Plus Z51AFI1X6 149,99 €	**Kit de recyclage régénérable Z51AFS0X0** 529,99 €	**Module de recyclage apparent Clean Air Plus Z51AXC1N6** 359,99 €	**Kit de recyclage intégré Clean Air longue durée** Disponible au SAV

KITS PREMIÈRE UTILISATION - INSTALLATION SANS LA CHEMINÉE

Kit de recyclage Clean Air Plus Z51AFV1X6 99,99 €	**Kit de recyclage régénérable Z51AFR0X0** 479,99 €		

FILTRES DE RECHANGE

Filtre Clean Air Plus Z51AFB1X6 89,99 €		**Filtre Clean Air Plus Z53XXB1X6** 59,99 €	**Filtre Clean Air longue durée Z50XXP0X0** 329,99 €

HOTTES BOX - PYRAMIDES - INCURVÉE VERRE



Hottes Box
D64BBC0N0
D94BBC0N0
D95BEM4N0
D95BHM4N0

Hottes Pyramides
D95QFM4N0

KITS PREMIÈRE UTILISATION

Kit de recyclage Clean Air Z51DXI1X4 49,99 €		**Module de recyclage intégré Clean Air Plus Z51DXI1X6** 99,99 €	**Module de recyclage apparent Clean Air Plus Z51FXC1N6** 269,99 €	**Kit de recyclage intégré Clean Air longue durée** Disponible au SAV

FILTRES DE RECHANGE

Filtre Clean Air Z51DXB1X4 39,99 €		**Filtre Clean Air Plus Z53XXB1X6** 59,99 €	**Filtre Clean Air longue durée Z50XXP0X0** 329,99 €



D95BMP5N0
D96BMU5N0

KITS PREMIÈRE UTILISATION

Kit de recyclage Clean Air Z52CBI2X4 59,99 €		**Module de recyclage intégré Clean Air Plus Z51CXI1X6** 99,99 €	**Module de recyclage apparent Clean Air Plus Z51CXC2N6** 299,99 €	**Kit de recyclage intégré Clean Air longue durée** Disponible au SAV

FILTRES DE RECHANGE

Filtre Clean Air Z53CBB2X4 39,99 €		**Filtre Clean Air Plus Z53XXB1X6** 59,99 €	**Filtre Clean Air longue durée Z50XXP0X0** 329,99 €

HOTTES ILÔTS



I96BMP5N0

KITS PREMIÈRE UTILISATION

Kit de recyclage Clean Air Z52CBI2X4 59,99 €			**Module de recyclage apparent Clean Air Plus Z52CXC2N6** 359,99 €	**Kit de recyclage intégré Clean Air longue durée** Disponible au SAV

FILTRES DE RECHANGE

Filtre Clean Air Z53CBB2X4 39,99 €		**Filtre Clean Air Plus Z53XXB1X6** 59,99 €	**Filtre Clean Air longue durée Z50XXP0X0** 329,99 €

HOTTES INTÉGRÉES

GROUPES FILTRANTS



D5655X1
D5855X1

FILTRES DE RECHANGE

Filtre Charbon Actif Z5155X0 29,99 €			



D55ML66N1
D57ML66N1
D58ML66N1

KITS PREMIÈRE UTILISATION

Kit de recyclage Z5135X3 149,99 €		**Module de recyclage intégré Clean Air Plus Z51IXC1X6** 299,99 €	

FILTRES DE RECHANGE

Filtre Charbon Actif Z5135X1 99,99 €		**Filtre Clean Air Plus Z51IXB1X6** 79,99 €	

	SOLUTIONS DE FILTRATION		SOLUTIONS DE FILTRATION PREMIUM	
	CLASSIQUE ET CLEAN AIR PLUS	CLASSIQUE LONGUE DURÉE	MODULE CLEAN AIR PLUS	MODULE CLEAN AIR LONGUE DURÉE

HOTTES INTÉGRÉES

HOTTES TÉLÉSCOPIQUES



D46BR22X1

KITS PREMIÈRE UTILISATION

Kit de recyclage Clean Air Z51ITI1X4 39,99 €			

FILTRES DE RECHANGE

Filtre Clean Air Z51ITB1X4 29,99 €			



D46ED52X1
D49ML54X1

KITS PREMIÈRE UTILISATION

Kit de recyclage Clean Air Z51ITI2X4 44,99 €		**Module de recyclage intégré Clean Air Plus Z51IXC1X6** 299,99 €	

FILTRES DE RECHANGE

Filtre Clean Air Z51ITB2X4 34,99 €		**Filtre Clean Air Plus Z51IXB1X6** 79,99 €	

HOTTES BOX INTÉGRÉES



D65XAM2S0

KITS PREMIÈRE UTILISATION

Kit de recyclage Clean Air Z51IBI6X4 69,99 €		**Module de recyclage intégré Clean Air Plus Z51IXC1X6** 299,99 €	

FILTRES DE RECHANGE

Filtre Clean Air Z51IBB6X4 39,99 €		**Filtre Clean Air Plus Z51IXB1X6** 79,99 €	

HOTTES PLAFOND



I95CAQ6N0

KITS PREMIÈRE UTILISATION

		Module de recyclage intégré Clean Air Plus Inox : **Z52JCC1N6** 459,99 € Blanc : Disponible au SAV	**Kit de recyclage intégré Clean Air longue durée** Disponible au SAV

FILTRES DE RECHANGE

		Filtre Clean Air Plus Z53XXB1X6 59,99 €	**Filtre Clean Air longue durée Z50XXP0X0** 329,99 €



I94CBS8W0

KITS PREMIÈRE UTILISATION

		Module de recyclage intégré Clean Air Plus Inox : **Z52JXC1N1** 459,99 € Blanc : **Z52JXC1W1** 499,99 €	

FILTRES DE RECHANGE

		Filtre Clean Air Plus Disponible au SAV	

HOTTES PLAN DE TRAVAIL




I88WMM1S7

KITS PREMIÈRE UTILISATION


		Module de recyclage intégré Clean Air Plus Z92WWI1X6 199,99 €	**Filtres Clean Air longue durée Z92WWJ11** 579,99 €

FILTRES DE RECHANGE


		Filtre Clean Air Plus Z92WWB1X6 119,99 €	



Z51AXC1N6 | Z51CXC2N6 | Z51FXC1N6



Z52CXC2N6 | Z51CXI1X6 | Z51DXI1X6 | Z51IXC1X6



Z52JCC1N6 / Z52JCC1W6 | Z52JXC1N1 / Z52JXC1W1 | Z51FXJ0X0

Schéma non disponible à la date de réalisation

Z92WWI1X6

Encore plus d'accessoires sur www.neff-home.com/fr, Rubrique Boutique Accessoires.


LES ADAPTATEURS ET EXTENSIONS DE CHEMINÉES

	RÉFÉRENCE	PRIX TTC €	D46BR22X1	D46ED52X1	D49ML54X1	D64BBC0N0	D94BBC0N0	D94BBE1N0
Kit de suspension hotte télescopique 60cm	Z54TL60X0	179,99	-	•	-	-	-	-
Kit de suspension hotte télescopique 90cm	Z54TL90X1	209,99	-	-	•	-	-	-
Bandeau finition inox	Z54TH60N1	39,99	•	•	-	-	-	-
Bandeau finition inox	Z54TH90N1	49,99	-	-	•	-	-	-
Bandeau finition verre inox	Z54TH90D1	159,99	-	-	•	-	-	-
Crédence inox largeur 60 cm	Z5860N0	119,99	-	-	-	•	-	-
Crédence inox largeur 90 cm	Z5861N0	139,99	-	-	-	-	•	•
Kit de montage pour armoire 90 cm	Z54TM90X0	59,99	-	-	•	-	-	-
Rallonge cheminée de hotte	Z5905N0	199,99	-	-	-	•	•	•
Rallonge cheminée de hotte 150 cm	Z5915N0	249,99	-	-	-	•	•	•


	RÉFÉRENCE	PRIX TTC €	D94QBE1N0	D94XAF8N0	D95BEM4N0	D95BHM4N0	D95BMP5N0	D95FRM1S0	D95FRW1S0	D95IHM1S0
Crédence inox largeur 90 cm	Z5861N0	139,99	•	-	•	•	•	-	-	-
Rallonge cheminée de hotte 1000mm	Z5905N0	199,99	•	-	•	•	-	-	-	-
Rallonge cheminée de hotte 1000mm	Z5906N1	219,99	-	-	-	-	•	-	-	-
Rallonge cheminée de hotte 1000 mm	Z51AXK0N0	249,99	-	-	-	-	-	•	•	•
Rallonge cheminée de hotte 1500 mm	Z5915N0	249,99	•	-	•	•	-	-	-	-
Rallonge cheminée de hotte 1500mm	Z5916N1	349,99	-	-	-	-	•	-	-	-
Rallonge cheminée de hotte 362mm	Z51IBN0N0	84,99	-	•	-	-	-	-	-	-
Extension cheminée de hotte 1200 mm	Z51IBG0N1	54,99	-	•	-	-	-	-	-	-

	RÉFÉRENCE	PRIX TTC €	D95IKP1S0	D95IPP1N0	D95QFM4N0	D96BMU5N0	I95BBE2N0	I96BMP5N0	I88WMM1S7
Crédence inox largeur 90 cm	Z5861N0	139,99	-	-	•	•	-	-	-
Kit d'installation avec moteur déporté	Z92WWM11	239,99	-	-	-	-	-	-	•
Rallonge cheminée de hotte 1000mm	Z5905N0	199,99	-	-	•	-	-	-	-
Rallonge cheminée de hotte 1000mm	Z5906N1	219,99	-	-	-	•	-	-	-
Rallonge cheminée de hotte 1000 mm	Z51AXK0N0	249,99	•	•	-	-	-	-	-
Rallonge cheminée de hotte 1100mm	Z5909N1	259,99	-	-	-	-	•	•	-
Rallonge cheminée de hotte 1500 mm	Z5915N0	249,99	-	-	•	-	-	-	-
Rallonge cheminée de hotte 1500mm	Z5916N1	349,99	-	-	-	•	-	-	-
Rallonge cheminée de hotte 1600mm	Z5919N1	399,99	-	-	-	-	•	•	-
Support cheminée angle 45° hottes îlots	Z5912X0	149,99	-	-	-	-	•	•	-
Support pour cheminée 1000mm	Z5923N0	249,99	-	-	-	-	•	•	-
Support pour cheminée 500mm	Z5921N0	149,99	-	-	-	-	•	•	-
Support cheminée angle 45° hottes îlots	Z5914X0	99,99	-	-	-	-	•	•	-


KITS DE SUSPENSION POUR HOTTES TÉLESCOPIQUES

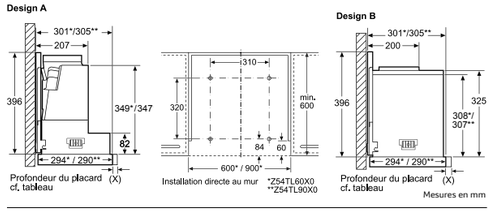

Z54TL60X0 / Z54TL90X1

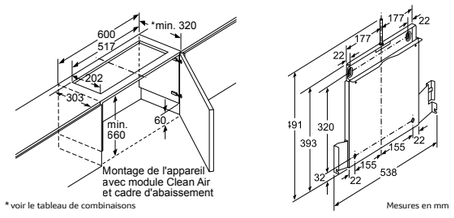

Z54TL60X0

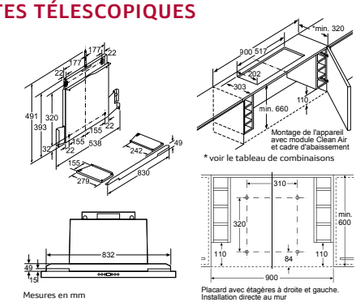


Z54TL90X1

	Prof. de l'appareil avec le kit Z54TL60X0 / Z54TL90X1	Prof. de bandeau (X)	Prof. l'instal-lation Z54TL60X0 / Z54TL90X1	Prof du placard Z54TL60X0 / Z54TL90X0
Design A	301 / 305	17	318 / 322	min. 320 / 325
	301 / 305	22	323 / 327	min. 325 / 330
	301 / 305	32	333 / 337	min. 335 / 340
Design B	301 / 305	32	333 / 337	min. 335 / 340

Z54TL60X0 / Z54TL90X0


KIT D'INSTALLATION MOTEUR DÉPORTÉ




Z92WWM11

LES RALLONGES DE CHEMINÉES







Z5905N0 / Z5906N1
Z5915N0 / Z5916N1




Z5905N0




Z5906N1




Z5909N1




Z5915N0




Z5909N1 / Z5919N1




Z51BN0N0




Z51IBG0N1



Z5916N1




Z5919N1




Z51AXK0N0

LES EXTENSIONS SUPPORTS DE CHEMINÉES






Z5921N0




Z5923N0

LES SUPPORTS DE CHEMINÉES D'ANGLE





Z5912X0



Z5914X0

Pour bien entretenir votre hotte, NEFF vous recommande :



Le super dégraissant : il enlève les graisses accumulées et incrustées et autres résidus. Testé, conseillé et approuvé pour vos appareils électroménagers.
Référence online : 00312137



Les lingettes pour surfaces inox : idéales pour l'entretien des surfaces en acier inoxydable des appareils électroménagers. Ces lingettes sont imprégnées d'une huile nettoyante spéciale pour des surfaces froides ou chaudes.
Référence online : 00312007



Chiffons microfibres pour inox et surfaces vitrées : En combinant cette technologie de fibre unique avec l'eau, les e-cloths décomposent et éliminent la graisse, la saleté et plus de 99 % des bactéries laissées par les chiffons ordinaires.
Référence online : 00466148

LES ACCESSOIRES POUR LAVE-VAISSELLE

KIT DE LAVAGE Z7870X0



1 douchette pour laver les grands plats.



1 range couverts vertical pour le panier supérieur



1 panier à couverts



1 accessoire pour maintenir verticalement à l'envers carafe, biberon, vase...



3 clips pour accrocher de petits objets comme une tétine



BARRETTES LATÉRALES DE FINITION INOX Z7861X1
Pour une parfaite intégration.



SUPPORT POUR VERRES À PIEDS POUR PANIERS FLEX, FLEX 2 ET FLEX 3
Z7863X8

KIT D'EXTENSION AQUASTOP®
Z7710X0



Pour simplifier l'installation de votre lave vaisselle, ce kit comprend :
- Une extension de l'AquaStop® de 2,20 m
- Un tuyau de vidange de 2 m

CHARNIÈRES MOBILES



Elles facilitent l'ouverture et la fermeture de la porte du lave-vaisselle. Elles sont recommandées pour tout habillage supérieur à 77 cm et quand l'appareil est encastré en hauteur. L'interstice entre la porte et le meuble est alors plus étroit.
Z7880X0

PORTE INOX

Pour une intégration parfaite, vous pouvez habiller votre lave-vaisselle d'une porte inox.



Porte inox pour lave-vaisselle tout intégrable
Z7865X6



Porte inox + plinthe de finition pour lave-vaisselle intégrable
Z7863X2

Pour bien entretenir votre lave-vaisselle, NEFF vous recommande :



Le produit d'entretien 2 en 1 : cette solution liquide élimine les graisses et le calcaire. Elle permet de nettoyer les endroits difficiles (joints, circuits d'eau...). Une utilisation régulière garantit de très bons résultats de lavage pour longtemps.
Référence online : 00311993
Existe en pack 3+1 gratuit : 00311996



Le nettoyant lave-vaisselle : il élimine efficacement les résidus de graisse, d'amidon et de protéine qui peuvent boucher ou encrasser les bras d'aspersion et l'échangeur thermique.
Référence online : 00312193



Le détartrant action rapide : il élimine efficacement les dépôts de calcaire nuisibles au bon fonctionnement de l'appareil. Son utilisation régulière prolonge la longévité de l'appareil.
Référence online : 00311918
Existe en pack 3+1 gratuit : 00311922

NOM	RÉFÉRENCES	PRIX TTC €*	S145ECS11E	S147ZCS35E	S153ITX05E	S155ECX09E	S155HAX29E	S155HTX16E
Kit de ralonge AquaStop	Z7710X0	29,99	•	•	•	•	•	•
Tiroir à couverts flex 3	Z786DB04	59,99	-	-	-	-	-	-
3ème panier série N70 et N90	Z786RB04	59,99	-	-	-	-	-	-
Panier à couverts classique mobile	Z7863X0	19,99	•	•	-	•	-	-
Support verres à pied paniers	Z7863X8	29,99	-	-	-	-	-	-
Kit de lavage	Z7870X0	24,99	•	•	•	•	•	•
Porte et plinthe inox pour LV 60 cm intégrable	Z7863X2	199,99	•	•	-	-	-	-
Porte et plinthe inox pour LV 60 cm tout intégrable	Z7863X6	199,99	-	-	•	•	-	•
Barrettes latérales de finition inox pour LV 81,5 cm cuve inox	Z7860X0	19,99	•	•	-	•	•	-
Barrettes latérales de finition inox pour LV 81,5 cm cuve polinox	Z7861X1	19,99	-	-	•	-	-	•
Barrettes latérales de finition inox pour LV 86,5 cm cuve polinox et LV 45 cm	Z7861X2	19,99	-	-	-	-	-	-
Charnière mobile pour installation LV en hauteur	Z7880X0	159,99	•	•	•	•	•	•

S155HVX15E	S175HVX44E	S197EB800E	S199YB801E	S255HVX15E	S275HAX29E	S275ECX12E	S297TCX00E	S855HKX20E	S897ZM800E
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
-	-	•	•	-	-	-	-	-	-
-	-	•	•	-	-	-	•	-	•
•	•	-	-	•	-	•	•	-	-
•	•	-	-	•	-	•	•	-	-
•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
•	-	•	-	-	-	-	-	-	-
-	-	•	•	-	-	-	-	-	-
•	•	-	-	-	-	-	-	•	•
-	-	-	-	•	-	-	-	-	-
•	-	•	-	•	-	-	-	-	•

RESSORT DES LAVE-VAISSELLE 60 CM À commander directement sur la boutique en ligne.

TYPE D'APPAREIL	COULEUR DU RESSORT	RÉFÉRENCE	TENSION DU RESSORT (N)	AJUSTABLE	POIDS MINI-MAXI DE LA PORTE DU MEUBLE*
Intégrable 81,5 cm avec bandeau noir, blanc	Noir	00168648	60 - 66	Oui	3 - (5,5) 8,4 kg
Intégrable 81,5 cm avec bandeau inox	Vert	00165736	66 - 72,5	Oui	4 - (6) 10 kg
Tout intégrable 81,5 cm	Vert	00165736	66 - 72,5	Oui	3 - (6) 8,4 kg
Intégrable 86,5 cm	Vert	00165736	66 - 72,5	Oui	2,5 - (6) 8,4 kg
Tout intégrable 86,5 cm	Gris	00165891	72 - 79	Oui	3,2 - (6,5) 10 kg

RESSORT DES LAVE-VAISSELLE 45 CM À commander directement sur la boutique en ligne.

TYPE D'APPAREIL	COULEUR DU RESSORT	RÉFÉRENCE	TENSION DU RESSORT (N)	AJUSTABLE	POIDS MINI-MAXI DE LA PORTE DU MEUBLE*
Intégrable	Lila	00174631	49,5 - 54,5	Oui	3,2 - (5) 6,3 kg
Tout intégrable	Rose	00174745	55 - 61	Oui	4,2 - (6) 7,5 kg

*** La tension des ressorts peut être ajustée avec les vis fournies. Les ressorts peuvent être remplacés par d'autres modèles au sein d'une même gamme (45 ou 60 cm).**

LES ACCESSOIRES POUR REFRIGERATEURS



FLEX COOLING

Pour donner une flexibilité totale à votre intérieure de porte de réfrigérateur. Disponible sur les réfrigérateurs encastrables.
Plus d'information page 110.
KS9E0FZ0

Encore plus d'accessoires sur www.neff-home.com/fr, Rubrique Boutique Accessoires.



TradePlace

LES PRODUITS ET SERVICES BSH SONT AUSSI DISPONIBLES SUR LE PORTAIL BTOB DANS L'OUTIL TRADEPLACE.

1. PRODUITS

Information produits complète actualisée en temps réel.

- Fiches produits
- Prix
- Stocks
- Fiches techniques
- Contenu média (vidéos, visuels d'ambiance

2. COMMANDES

- Services et contacts après-vente accessibles 24h/24 7j/7
- Prise de commande 24h/24 7j/7 facile et rapide
- Suivi de commande optimisé

3. CONTENU MARKETING

- Brochures
- Catalogues
- Offres et promotions
- Campagnes
- Supports de communication
- Contenu marketing et actualités

4. INTERVENTION

- Réservation d'une intervention
- Notification de confirmation
- Suivi en temps réel des réservations



Mais également : un accès au système de gestion de **garantie GCPlus**, à la plateforme de formation **NetTrainment** et à l'outil de signature des **contrats Concord**.
Rendez-vous directement sur Tradeplace pour plus de détails : **tradeplace.com**

Les services NEFF

Tout pour prolonger la saveur des appareils
NEFF met à disposition les services suivants pour vous aider à intervenir auprès de vos consommateurs quelle que soit la situation :

SERVICES CLIENTS DE QUALITÉ...

Vos consommateurs souhaitent être conseillés ou accompagnés ?

SERVICE CONSOMMATEURS
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30

0 892 698 210 Service 0,40 €/min + prix appel

- Extensions de garantie
- Guides utilisateurs
- Achats d'accessoires, de produits d'entretien et de pièces détachées
- conseils d'utilisation et d'entretien

Vous souhaitez nous confier votre sav ?

Enregistrez vos contacts sur GC Plus

SERVICE ACCUEIL INTERVENTIONS À DOMICILE
par téléphone ou en ligne sur nos sites

ACCUEIL 7J/7
NEFF : 01 40 10 42 10

Réparations réalisées par bsh et ses centres techniques agréés

Vous réalisez vous-même les réparations

Vous avez besoin d'informations techniques ?

Contactez la hotline technique dédiée aux professionnels

0 899 705 550 Service 3 € / appel + prix appel

de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h accès avec le code bsh commerçant par 04

Vous souhaitez commander les pièces détachées ?

Passez commande sur la plateforme réservée aux professionnels :

WWW.AGORAPLUS.COM

0 899 705 501 Service 3 € / appel + prix appel

Les réparations sont effectuées par votre propre service

VOTRE CONSOMMATEUR EST SATISFAIT



FLASHEZ LE CODE ET DÉCOUVREZ LE SERVICE NEFF

Rendez-vous sur neff-home.com/fr/brochure-sav pour retrouver toutes les informations utiles sur les services NEFF à destination des professionnels grâce à la brochure numérique, ou téléchargez-la depuis le QR code.

Accessoires, produits d'entretien et pièces détachées d'origine sélectionnés par NEFF à retrouver sur la boutique en ligne :
neff-home.com/fr/shop

Incitez vos consommateurs à enregistrer leurs produits sur neff-home.com/fr pour retrouver des conseils d'utilisation et d'entretien, les guides utilisateur, gérer facilement les extensions de garantie et réserver facilement une intervention en cas de besoin.



La gamme complète NEFF

LES FOURS SLIDE & HIDE® PYROLYSE VARIO STEAM



B58VT68H0 VERRE 2089,99 €* | B56VT62H0 INOX 1999,99 €*

LES FOURS SLIDE & HIDE® PYROLYSE



B57CS24H0 VERRE 1579,99 €* | B57CR22N0 VERRE 1339,99 €* | B55CR22N0 INOX ET VERRE 1339,99 €* | B6ACM7AH0 VERRE 1309,99 €*

LES FOURS SLIDE & HIDE® ECOLYSE FULL STEAM AVEC CUISSON SOUS-VIDE



B48FT78H0 VERRE 2459,99 €* | B47FS32H0 VERRE 1919,99 €*

LE FOUR SLIDE & HIDE® ECOLYSE FULL STEAM



B46FT62H0 VERRE ET INOX 2279,99 €*

LES FOURS SLIDE & HIDE® ET HIDE® ECOLYSE



B47CR32N0 VERRE 1189,99 €* | B45CR22N0 INOX ET VERRE 1119,99 €*

LES FOURS HIDE® ECOLYSE



B3ACI5AN0 INOX ET VERRE 1099,99 €* | B3ACE4AN0 INOX ET VERRE 989,99 €*

LES FOURS PORTE ABATTANTE PYROLYSE



B27CR22N1 VERRE 1109,99 €* | B2ACH7AH0 VERRE 999,99 €* | B2ACG7AN0 VERRE 849,99 €*

LE FOUR PORTE ABATTANTE ECOLYSE



B1ACD5AN0 VERRE 769,99 €*

LE FOUR GRANDE LARGEUR



L1ACH4MN0 VERRE 1899,99 €*

L'ACCESSOIRE VAPEUR



Z19DD10X0 299,99 €

LES FOURS 45 CM AVEC VAPEUR



C1APG64N0 VERRE 1509,99 €* | C17DR00N0 VERRE 1419,99 €*

LES FOURS 45 CM MULTIFONCTIONS COMBINÉS MICRO-ONDES



C18MT22H0 VERRE 1739,99 €* | C17MR02N0 VERRE 1429,99 €* | C15MR02N0 INOX ET VERRE 1429,99 €*

LES FOURS 45 CM MICRO-ONDES



C1AMG84N0 VERRE 1009,99 €* | C17UR02N0 VERRE 1209,99 €*

MACHINE À CAFÉ



C17KS61H0 INOX 2219,99 €*

LES TIROIRS CHAUFFE-PLATS



N17HH10N0 VERRE 629,99 €* | N17ZH10N0 VERRE 379,99 €*

LE TIROIR NON CHAUFFANT




N1AHA01N0 VERRE 519,99 €*

LES KITS SEAMLESS COMBINATION®



Z11SZ90X0 INOX 189,99 € | Z11SZ60X0 INOX 59,99 €

LES MICRO-ONDES POUR MEUBLE COLONNE OU MEUBLE HAUT




C17WR00N0 INOX 889,99 €* | HLAWD23N0 INOX 439,99 €*

LES MICRO-ONDES POUR COLONNE




HLAWD53N0 INOX 479,99 €* | HLAGD53N0 INOX 519,99 €*

LES TABLES DE CUISSON ASPIRANTES



T58TL6EN2 2959,99€* | T48CB1AX2 2109,99€* | T47TD7BN2 2459,99€* | T46CB4AX2 2009,99€*

LES TABLES FLEX INDUCTION TWIST PAD FIRE® GRANDE LARGEUR 90 CM



T59TS5RN0 1809,99€* | T59TS61N0 1699,99€* | T59PS51X0 1659,99€*

LA TABLE ZONE LIGHT

T68TL6UN2 2309,99€*

LES TABLES FLEX INDUCTION TWIST PAD FIRE® 80 CM




T68FS6RX2 1499,99€* | T68PS61X0 1389,99€* | T58TS11N0 1199,99€*

LA TABLE FLEX INDUCTION TWIST PAD® 70 CM



T57TT60N0 1109,99€*

LES TABLES FLEX INDUCTION TWIST PAD FIRE® 60 CM



T66TS61N0 1209,99€* | T56TS61N0 1139,99€* | T56TS51N0 1039,99€*

LES TABLES FLEX INDUCTION TWIST PAD® 60 CM




T66TT60N0 1049,99€* | T56FT60X0 999,99€*

LA TABLE FLEX INDUCTION TOUCHES SENSITIVES 80 CM



T58UD10X0 969,99€*

LES TABLES FLEX INDUCTION TOUCHES SENSITIVES 60 CM




T56UD50X0 819,99€* | T56UD30X0 809,99€*

LA TABLE COMBI INDUCTION TOUCHES SENSITIVES 80 CM



T48FD13X2 899,99€*

LES TABLES COMBI INDUCTION TOUCHES SENSITIVES 60 CM



T46FD53X2 729,99€* | T46FD23X0 719,99€*

LA TABLE INDUCTION TOUCHES SENSITIVES



T46UB20X0 709,99€*

LES TABLES INDUCTION TOUCHES SENSITIVES ET MULTIPLEX



T36FB10X0 569,99€*

LA TABLE VITROCÉRAMIQUE 60 CM



TL16KB1F8 379,99€*

LES TABLES GAZ VITROCÉRAMIQUES ET VERRE GRANDE LARGEUR



T29TA79N0 1369,99€* | T27CS59S0 749,99€*

LES TABLES GAZ VERRE 60 CM



T26CS12S0 539,99€* | T26CS49S0 539,99€*

LA TABLE GAZ INOX GRANDE LARGEUR 90 CM



T29DA69N0 INOX 949,99€*

LES TABLES GAZ INOX GRANDE LARGEUR 75 CM



T27DA69N0 INOX 879,99€* | T27DS59N0 INOX 669,99€*

LES TABLES GAZ INOX ET ÉMAIL 60 CM



T26DS19N0 INOX 479,99€* | T26DS49N0 INOX 459,99€* | T26DS49S0 NOIR 449,99€* | T26BB59N0 INOX 369,99 €* | T26BR46N0 INOX 299,99 €* | T26BR46S0 NOIR 299,99 €*

LE DOMINO 40 CM



N74TD00N0 1739,99€*

LES DOMINOS 30 CM



N53TD40N0 779,99€* | N23TA19N0 729,99€* | N23TA29N0 629,99€*

LES HOTTES INTÉGRÉES AU PLAN DE TRAVAIL



I88WMM1S7 2569,99 €*

VOIR AUSSI LES TABLES ASPIRANTES

LA HOTTE ÎLOT



I96BMP5N0 INOX ET VERRE 1239,99 €*

LES HOTTES DE PLAFOND INTÉGRÉES



I94CBS8W0 VERRE BLANC 1929,99 €* | I95CAQ6N0 INOX 1619,99 €*

LES HOTTES MURALES 90 CM



D95FRM1S0 VERRE MAGNÉTIQUE 1409,99€* | D95IKP1S0 VERRE 1109,99 €* | D96BMU5N0 INOX ET VERRE 969,99 €* | D95IPP1N0 INOX ET VERRE 1009,99 €* | D95IHM1S0 VERRE 899,99 €* | D95BMP5N0 INOX ET VERRE 819,99 €*



D95BHM6N0 INOX ET VERRE 659,99 €* | D95QFM4N0 INOX 669,99 €* | D94BBC0N0 INOX 449,99 €*

LA HOTTE MURALE 60 CM



D64BBC0N0 INOX 389,99 €*

LA HOTTE BOX INTÉGRÉE



D65XAM2S0 INOX ET VERRE 699,99€*

LES GROUPES FILTRANTS GRANDE LARGEUR



D58ML66N1 769,99 € | D57ML66N1 759,99 € | D58S5X1 459,99 €*

LES GROUPES FILTRANTS



D55ML66N1 699,99 € | D56S5X1 FINITION ALUMINIUM 369,99 €*

LA HOTTE TÉLESCOPIQUES 90 CM



D49ML54X1 INOX 829,99 €*

LES HOTTES TÉLESCOPIQUES 60 CM



D46ED52X1 GRIS MÉTALLISÉ 609,99 €* | D46BR22X1 GRIS MÉTALLISÉ 319,99 €*

LE FROID INTÉGRABLE 177,5 CM VITA CONTROL FRESH SAFE 2



KI7867FE0 1229,99€* | KI7862FE0 1179,99€* | KI2823FF0 1169,99€* | KI1813FE0 1119,99€*

LE FROID INTÉGRABLE 177,5 CM VITA CONTROL



GI7813CF0 1319,99€* | KI7861SF0 1089,99€* | KS862SE0S 969,99€* | KI5861SF0 949,99€*



KI2822SF0 1069,99€* | KI1812SF0 1009,99€*

LE FROID INTÉGRABLE 122,5 CM



KI2421SE0 839,99€* | KI1411SE0 789,99€*

LES CAVE À VIN



KU9213HG0 1999,99 €* | KU9202HF0 1069,99 €*

LE FROID NO FROST POSE-LIBRE COOL CREATIVE®



KG7493BD0 1479,99 €*

LE FROID AMÉRICAIN



KA3923IE0 2399,99€*

LES LAVE-VAISSELLE GRANDE HAUTEUR 86,5 CM



S297TCX00E 1359,99 € | S275ECX12E 1169,99 € | S275HAX29E 1059,99 €* | S255HVX15E 859,99 €*

LES LAVE-VAISSELLE 60 CM TOUT INTÉGRABLES À GLISSIÈRES



S199YB801E 1399,99 € | S197EB800E 1199,99 € | S175HVX44E 889,99 €*

LES LAVE-VAISSELLE 60 CM TOUT INTÉGRABLES



S155ECX09E 1039,99 € | S155HAX29E 959,99 € | S155HVX15E 809,99 € | S155HTX16E 799,99 €*



S153ITX05E 679,99 €*

LES LAVE-VAISSELLE 60 CM INTÉGRABLES



S147ZCS35E 1159,99 € | S145ECS11E 1039,99 €*

LES LAVE-VAISSELLE 45 CM TOUT INTÉGRABLES



S897ZM800E 1109,99 € | S855HKX20E 749,99 €*

LA LAVANTE-SÉCHANTE TOUT INTÉGRABLE



V6540X2EU 1539,99€*

* Barème des éco-participations facturées en sus du prix des produits : four : 10€ TTC - lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge : 8€ TTC - Tiroir chauffe-plat, table de cuisson, hotte : 5€ TTC - Machine à café encastrable : 0,30€ TTC - Micro-ondes : 3€ TTC - Appareil de froid ≤ 40 kg : 10€ TTC - Appareil de froid > 40 kg - ≤ 80 kg : 18€ TTC - Appareil de froid > 80 kg : 23€ TTC.

L'approbation technique de libération des Produits a été donnée pour la France métropolitaine et l'ensemble des DROM-COM à l'exception des pays suivants : Polynésie, Saint Barthélémy, St Martin, Saint Pierre et Miquelon et Wallis et Futuna. Nos appareils de Froid sont conçus exclusivement pour un usage dans des pièces climatisées.

Nos services aux professionnels

Le services NEFF pour les professionnels

Retrouvez les produits et services BSH sur notre portail BtoB dans l'outil TradePlace :

TRADEPLACE
connected commerce

- **Informations produits en temps réel**
- **Commandes**
- **Contenu marketing**

Rendez-vous sur : www.tradeplace.com

NOTRE HOTLINE TECHNIQUE

dédiée aux professionnels

0 899 705 550 Service 3 € / appel + prix appel

Passez vos commandes de pièces détachées
www.agoraplus.com

0 899 705 501 Service 3 € / appel + prix appel

Le services NEFF pour vos consommateurs

SERVICE CONSOMMATEURS

Disponible du lundi au vendredi de 8h30-12h00 et 14h00-17h30 et par e-mail sur **www.neff-home.com/fr**

0 892 698 210 Service 0,40 € / min + prix appel

GESTION DES GARANTIES

- Rechercher un contrat de garantie
- Enregistrer une garantie
- Acheter une extension de garantie

Rendez-vous sur **www.neff-home.com/fr** rubrique **Nos Service/Garantie & Extensions**

SERVICE INTERVENTIONS : 100% DISPONIBLE

Accueil **7j/7 au 01 40 10 42 10** (prix d'un appel local, hors jours fériés).
ou réservation en ligne sur **www.neff-home.com/fr**

Incitez vos consommateurs à enregistrer leurs produits sur https://secureneff-home.com/fr/myneff pour retrouver des conseils d'utilisation et d'entretien, les guides utilisateur, gérer facilement les extensions de garantie et prendre rendez-vous avec le service consommateurs.



Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant à la date d'impression. En conformité avec la règlementation en vigueur, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix de vente auxquels s'ajoute l'Éco-participation (décret n°2005/829 du 20 juillet 2005 et 2014/928 du 19 aout 2014).

Les photos et descriptions indicatives sont non contractuelles. Toute erreur typographique sur les prix ou références produits n'engagera pas la responsabilité de la Société qui se réserve le droit d'appliquer le prix réel. BSH Electroménager se réserve le droit de modifier ou de faire évoluer sans préalable les modèles et caractéristiques (techniques ou esthétiques) des produits présentés dans le présent document. Les produits présentés dans ce catalogue constituent une partie seulement de la totalité des produits commercialisés par BSH France. La responsabilité de BSH ne pourra non plus être engagée en cas d'indisponibilité / arrêt de fabrication d'un modèle présenté dans le présent document. Les produits présentés dans ce catalogue constituent une partie seulement de la totalité des produits commercialisés par BSH France

Ce catalogue est dédié à une utilisation professionnelle.
Le consommateur peut le consulter ou le télécharger sur notre site internet.

® Marques déposées.
© 2022 réalisé par BSH Electroménager, Saint-Ouen.
Réalisation : Little Less Conversation.
Imprimé en Italie par Rotolito S.p.A. - 04/2022.

Imprimé sur papier issu de forêts gérées de façon durable.

MIXTE
Papier issu de sources responsables
FSC® C005461

REJOIGNEZ NEFF FRANCE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :

www.facebook.com/NEFF.France www.instagram.com/neff_france www.pinterest.co.uk/NEFF_Home

WWW.NEFF-HOME.COM/FR

BSH Electroménager - 26 avenue Michelet CS 90045 - 93 582 Saint-Ouen CedexR.C.S. Bobigny 341 911 790
www.neff-home.com/fr