



APPASSIONATI DI CUCINA DAL 1877

ELETTRODOMESTICI DA INCASSO.

La cucina ispira le persone. Le persone sono la nostra ispirazione.





NEFF È PASSIONE PER LA CUCINA



Il valore aggiunto di un grande marchio

Era il 1877 quando Carl Neff fondava nella piccola cittadina di Bretten la sua fabbrica di stufe e forni. Oggi, dopo oltre 145 anni, continuiamo a progettare e produrre elettrodomestici da incasso con meticolosità, passione, innovazione e massima cura per la qualità, seguendo una sola filosofia: il cuore pulsante di una cucina non sono gli strumenti, ma le persone.

In tutti questi anni abbiamo sempre messo in pratica le regole della buona cucina: una solida base di esperienza e tradizione, con l'aggiunta di cura per i dettagli, verificando che tutto quello che abbiamo preparato fosse all'altezza dei nostri appassionati di cucina, estetica compresa.

Per essere al passo con i palati più esigenti, ogni anno investiamo in nuove tecnologie, perché desideriamo far colpo sui nostri clienti sin dal primo istante e vogliamo continuare a sorprenderli nel tempo, per non porre mai limiti alla creatività in cucina.

SCOPRI DI COSA È CAPACE IL TUO ELETTRODOMESTICO!



Grazie all'app Home Connect puoi rendere la tua cucina ancora più smart. Scopri tutte le funzioni degli elettrodomestici connessi di NEFF oltre ai tanti servizi aggiuntivi.



FORNI
L'app Home Connect è sempre con te quando hai bisogno di ispirazione in cucina. Puoi infatti scegliere una delle tantissime ricette a disposizione e inviarne le impostazioni direttamente al forno. Puoi controllare tempi e temperature di cottura e quando tutto è pronto, ricevi anche una notifica sul tuo smartphone.

PIANI COTTURA E CAPPE ASPIRANTI
È ora di cambiare o rigenerare il filtro della cappa? L'app ti manda una notifica, dandoti anche consigli su come intervenire. Con l'app Home Connect puoi allineare il piano cottura con la cappa, per controllare la potenza di aspirazione o quella delle zone di cottura; controllare se il piano cottura è spento o se è attiva la sicurezza bambini ed eventualmente attivarla, ovunque tu sia.



LAVASTOVIGLIE
Con Home Connect fai partire in qualunque momento i programmi di lavaggio tra cui quello Favourite. Puoi anche decidere di ricevere notifiche quando è necessario ricaricare il sale e il brillantante o quando le pastiglie stanno per terminare. E dopo 30 cicli di lavaggio, l'app ti ricorda di avviare il programma di manutenzione.



FRIGORIFERI
Sei al supermercato e vuoi impostare la giusta temperatura del tuo frigorifero prima di rientrare a casa? Grazie all'app Home Connect puoi! E ricevi anche una notifica se la porta del frigo non è chiusa correttamente.

COME CONNETTERE IL TUO ELETTRODOMESTICO IN 3 STEP



1.

SCARICA L'APP HOME CONNECT
Cerca "Home Connect" nell'App Store di Apple o in Google Play sul tuo smartphone o tablet.



2.

CREA IL TUO ACCOUNT HOME CONNECT NELL'APP
Apri l'app e registra un account Home Connect con il tuo nome e il tuo indirizzo e-mail. Poco dopo riceverai una e-mail con un link di conferma. Cliccalo per completare la registrazione.

3.

REGISTRATI NELL'APP
Ritorna nell'app Home Connect registrati e collega in pochi passi i tuoi elettrodomestici Neff. Buon divertimento!

PERCHÉ CONNETTERLO?




ASSISTENTI VOCALI
L'elettrodomestico connesso con l'app Home Connect può essere facilmente gestito solo con la tua voce attraverso i più comuni assistenti vocali, per avviare i programmi, modificarli o semplicemente per sapere quando saranno terminati.

DIAGNOSTICA DA REMOTO
Se il tuo elettrodomestico dispone della diagnostica da remoto, grazie a Home Connect il nostro esperto potrà accedere online al tuo elettrodomestico, identificare la causa del problema e darti consigli precisi su come procedere. Oppure, potrà inoltrare tutti i dati necessari al centro di assistenza tecnica di zona per un intervento a domicilio.



UN ECOSISTEMA DI SERVIZI

Divertiti a gestire i tuoi elettrodomestici ovunque tu sia e scopri tutti i servizi aggiuntivi che hai a disposizione grazie ai partner di Home Connect.



Home Connect è un servizio offerto da Home Connect GmbH. È disponibile solo in determinati paesi. Per usufruirne è necessario registrarsi e creare un account tramite l'App Home Connect. Per maggiori informazioni visita il sito www.home-connect.com/it/it/. I marchi Apple App Store iOS appartengono a Apple Inc. Google e Google Play sono marchi di Google LLC. Wi-Fi è un marchio appartenente a Wi-Fi Alliance.

Amazon, Alexa, Echo e tutti i relativi marchi sono di titolarità di Amazon.com, Inc. o sue società affiliate. Google e Google Play sono marchi di Google LLC.

BENVENUTI NEL MONDO NEFF COLLECTION

I prodotti di altissima gamma
NEFF COLLECTION sono acquistabili
esclusivamente presso i rivenditori
NEFF COLLECTION PARTNER



5 ANNI DI GARANZIA



NEFF offre gratuitamente ben 5 anni di garanzia su tutti gli elettrodomestici che fanno parte della gamma NEFF COLLECTION. Un servizio dedicato a tutti coloro che acquistano un elettrodomestico appartenente alla gamma NEFF COLLECTION presso un rivenditore NEFF COLLECTION PARTNER. Un servizio premium che renderà felici i tuoi clienti.




Regolamento completo e specifiche su neff-home.com/it

INDICE NEFF COLLECTION PARTNER



FORNI	10 - 35
FORNI COMPATTI, MICROONDE, CASSETTI E MACCHINA DEL CAFFÈ	36 - 71
PIANI A INDUZIONE	72 - 103
PIANI A GAS	104 - 109
CAPPE	110 - 123
FRIGORIFERI E CONGELATORI	124 - 139
LAVAGGIO	140 - 155

LA CUCINA ISPIRA LE PERSONE.
LE PERSONE SONO
LA NOSTRA ISPIRAZIONE.

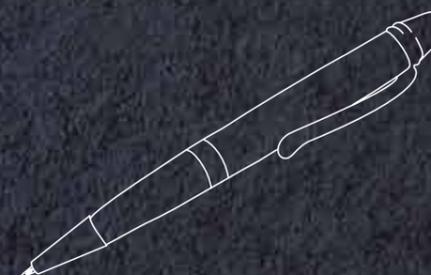

LA NOSTRA ICONA: SLIDE&HIDE®




Da vent'anni il simbolo di NEFF

Il forno Slide&Hide®, simbolo per eccellenza degli elettrodomestici NEFF, ha appena spento 20 candeline. La storia di Slide&Hide® inizia nel 2002, quando questa esclusiva tecnologia è diventata elemento distintivo dei forni NEFF ed ha cambiato il modo in cui gli appassionati di cucina utilizzano il forno, lasciando ancora più spazio a creatività e flessibilità.




IERI

OGGI



Un tocco e via: un solo movimento e la porta del forno scompare. La rotazione della maniglia agevola l'apertura della porta e permette di allinearsi perfettamente ad essa.

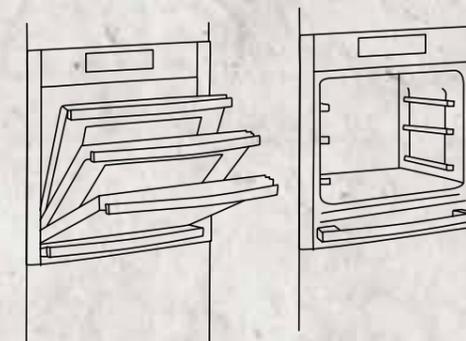

I FORNI NEFF

Le nostre specialità

I forni NEFF sono lo strumento ideale per tutti i veri appassionati di cucina. Cottura al vapore, su più livelli, autopulizia con pirolisi e design moderno ed elegante. I nostri forni sono un caldo benvenuto alla tua creatività in cucina!




FULL STEAM – Il forno dai mille talenti

Forno tradizionale o forno a vapore? Perché dover scegliere se si possono avere entrambi?! Il forno Full Steam di NEFF unisce forno tradizionale e vaporiera, per cucinare in modo tradizionale, aggiungendo vapore durante la cottura o con il 100% di vapore. I programmi automatici regolano in modo ottimale la preparazione delle pietanze desiderate – dall'antipasto, al secondo, fino al dessert. Questo rende Full Steam uno dei "pezzi forti" della gamma NEFF.



VARIO STEAM – L'assistente perfetto per la cottura a vapore

È facile cucinare con Vario Steam: durante la cottura, gli alimenti ricevono l'umidità ideale grazie all'aggiunta di vapore, selezionabile a piacere su tre livelli di intensità ed azionabile manualmente o da programmi preimpostati. Per un sapore più intenso e un aspetto invitante. Disponibile anche abbinato alla pulizia pirolitica.



CIRCOTHERM® – Cottura simultanea su più livelli

Vuoi preparare tutte le portate del tuo menù contemporaneamente? Nessun problema! Grazie ad una speciale resistenza posta attorno alla ventola dell'aria, il calore si espande in modo omogeneo su tutti i ripiani del forno. I sapori non si trasferiscono o mescolano tra di loro.



AUTOPULIZIA CON PIROLISI – Il forno si pulisce da solo

L'autopulizia pirolitica è il sistema più semplice, veloce ed economico per una pulizia approfondita del forno, in modo del tutto automatico. Senza fatica, senza additivi chimici, il forno, raggiungendo circa 500°C, riduce in cenere ogni residuo di sporco. Quando il programma è terminato, attendi qualche minuto e poi con un panno raccogli la cenere depositata sul fondo.

EASY CLEAN – Acqua e detersivo e il gioco è fatto!

Tutti i forni NEFF sono dotati anche del programma Easy Clean, un aiuto a costo zero per la pulizia del forno. Basta aggiungere un bicchiere d'acqua con una goccia di detersivo per i piatti sul fondo del forno ed attivare il programma.

I residui, resi più morbidi dall'umidità e dal calore, sono più facili da rimuovere, su tutte le pareti del forno.



VIA LIBERA ALLA TUA CREATIVITÀ

Cucinare senza limiti

Il sistema SeamLess di NEFF ti permette di combinare più elettrodomestici insieme creando un'armonia perfetta in cucina. La combinazione è disponibile sia nella finitura Graphite Grey sia nella finitura Inox.

SEAMLESSCOMBINATION® GRAPHITE GREY

Combinazioni suggerite per tipologie di display, tutti i codici sono intercambiabili tra loro

FORNI 60 CM	DISPLAY FORNO DA 14 CM B58VT68G0 B48FT68G0	DISPLAY FORNO DA 10 CM B57VS22G0 B47FS22G0 B57CS28G0	DISPLAY FORNO DA 6 CM B47VR22G0 B57CR22G0 B47CR22G0
	COMPATTI C18FT28G0 C28MT27G0	COMPATTI C17FS22G0 C17MS22G0	COMPATTI C17DR00G0 C17MR02G0 C17CR22G0
CASSETTI	N17XH10G0 Sous-vide N17HH10G0 Scaldavivande		


SEAMLESSCOMBINATION® INOX

Combinazioni suggerite per tipologie di display, tutti i codici sono intercambiabili tra loro

FORNI 60 CM	DISPLAY FORNO DA 10 CM B47FS22H0	DISPLAY FORNO DA 6 CM B57CR22N0 B47CR32N0
	COMPATTI C17MS32H0	COMPATTI C17MR02N0
CASSETTI	N17HH10N0 Scaldavivande N17ZH10N0 Cassetto accessori	

DISEGNI TECNICI E ACCESSORI SPECIALI NECESSARI: SEAMLESSCOMBINATION®

SeamlessCombination® è realizzabile solo sui forni Slide&Hide®

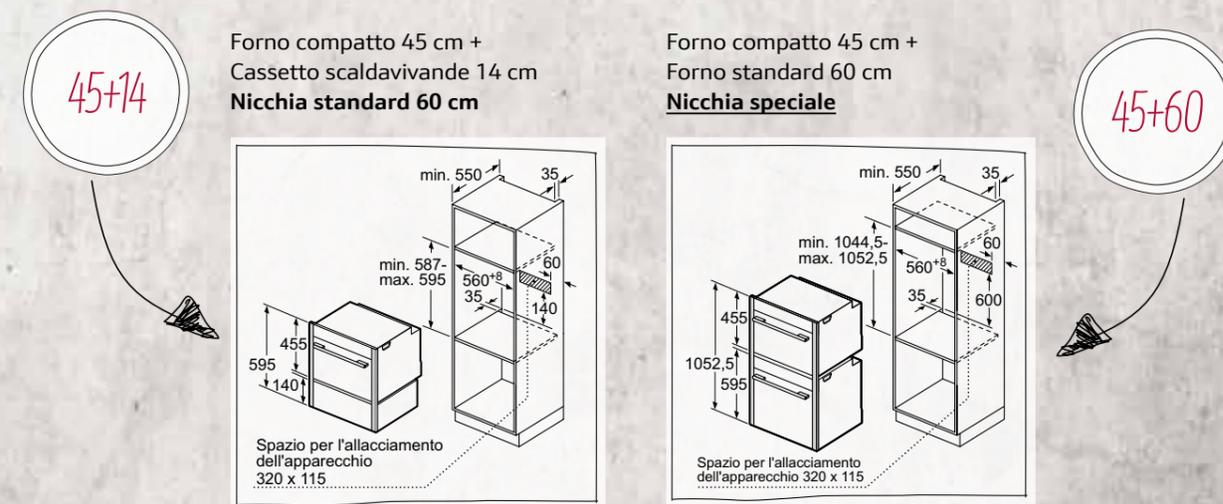

ACCESSORI:
Z11SZ60X0 per Inox
Z11SZ60G0 per Graphite Grey

ACCESSORI:
Z11SZ90X0 per Inox
Z11SZ90G0 per Graphite Grey

Dimensioni in mm

FORNI.

Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti




Gamma esclusiva, acquistabile solo presso i rivenditori autorizzati Neff Collection Partner. Sono inclusi 5 anni di garanzia.

I forni Neff Collection sono installabili in combinazione con altri elettrodomestici (forni compatti, microonde, macchina del caffè e cassetti) delle Serie N 90 e N 70

		N 90			N 70				
Tipo		Full Steam	Vario Steam	Convenzionali	Vario Steam	Convenzionali			
Slide & Hide®		B48FT68G0  	B47FS22H0  	B58VT68G0   Pirolitico	B57VS22G0   Pirolitico	B57CS28G0   Pirolitico	B47VR22G0 	B57CR22N0  Pirolitico	B57CR22G0  Pirolitico
			B47FS22G0  					B47CR32N0 	B47CR22G0 
Porta a ribalta							B27CR22N1  Pirolitico	B17CR32N1 	

N 90

FORNO VARIO STEAM PIROLITICO, SLIDE&HIDE®, HOME CONNECT, GRAPHITE GREY

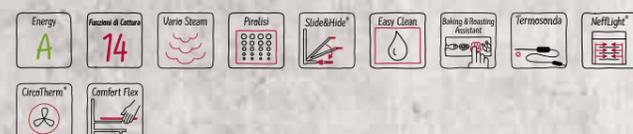

B58VT68G0

EAN 4242004254492

Caratteristiche principali

- Graphite Grey
- Home Connect
- 14 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Funzione pane, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore, Scaldavivande, Riscaldamento superiore/inferiore Eco, Pre-riscaldamento, Scongellamento
- Display TFT a colori da 14 cm FullTouch
- Autopulizia pirolitica
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Maniglia ergonomica SLIDE®
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A *
- Numero programmi automatici: 18

Altre caratteristiche

- Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore: rigenerazione cibi, lievitazione
- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Bake&Roast Assist
- Termosonda con 3 punti di misurazione
- Riscaldamento rapido
- NeffLight
- Tasto info
- Programma di decalcificazione
- Funzione asciugatura
- Capacità serbatoio: 1 l

Accessori

- 1 Guida telescopica ComfortFlex inclusa, con funzione d'arresto
- 1 Leccarda smaltata bassa
- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 90

FORNO FULL STEAM, SLIDE&HIDE®, HOME CONNECT, GRAPHITE GREY



B48FT68G0

EAN 4242004254669

Caratteristiche principali

- Graphite Grey
- Home Connect
- 13 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Funzione pane, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore, Scaldavivande, Riscaldamento superiore/inferiore Eco, Pre-riscaldamento
- Display TFT a colori da 14 cm FullTouch
- Pannelli catalitici Eco Clean parete posteriore
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Maniglia ergonomica SLIDE®
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 250 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+ *
- Numero programmi automatici: 38

Altre caratteristiche

- Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore: Cottura a vapore 100% Full Steam, rigenerazione cibi, lievitazione, scongelamento, Sous-Vide
- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Bake&Roast Assist
- Termosonda con 3 punti di misurazione
- Riscaldamento rapido
- NeffLight
- Tasto info
- Programma di decalcificazione
- Funzione asciugatura
- Capacità serbatoio: 1 l

Accessori

- 1 Guida telescopica ComfortFlex inclusa, con funzione d'arresto
- 1 Leccarda smaltata bassa
- 1 Contenitore piccolo per cottura a vapore (forato)
- 1 Vassoio vapore, forato, misura XL
- 1 Vassoio vapore, non forato, misura S
- 1 Griglia
- 1 Spugna per la pulizia
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 90

FORNO VARIO STEAM PIROLITICO, SLIDE&HIDE®, HOME CONNECT, GRAPHITE GREY



B57VS22G0

EAN 4242004255376

Caratteristiche principali

- Graphite Grey
- Home Connect
- 13 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Funzione pane, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore, Scaldavivande, Riscaldamento superiore/inferiore Eco, Scongellamento
- Display TFT a colori da 10 cm con ShiftControl
- Autopulizia pirolitica
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Maniglia ergonomica SLIDE®
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+ *
- Numero programmi automatici: 18

Altre caratteristiche

- Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore: rigenerazione cibi, lievitazione
- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Bake&Roast Assist
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione LED
- Tasto info
- Programma di decalcificazione
- Funzione asciugatura
- Capacità serbatoio: 1 l

Accessori

- 1 Leccarda smaltata bassa
- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 90

FORNO FULL STEAM, SLIDE&HIDE®, HOME CONNECT



B47FS22H0

EAN 4242004235101

Caratteristiche principali

- Home Connect
- 12 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Funzione pane, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore, Scaldavivande, Riscaldamento superiore/inferiore Eco
- Display TFT a colori da 10 cm con ShiftControl
- Pannelli catalitici Eco Clean parete posteriore
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Maniglia ergonomica SLIDE®
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 250 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+ *
- Numero programmi automatici: 38

Altre caratteristiche

- Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore: Cottura a vapore 100% Full Steam, rigenerazione cibi, lievitazione, scongelamento, Sous-Vide
- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Bake&Roast Assist
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione LED
- Tasto info
- Programma di decalcificazione
- Funzione asciugatura
- Capacità serbatoio: 1 l

Accessori

- 1 Leccarda smaltata bassa
- 1 Contenitore piccolo per cottura a vapore (forato)
- 1 Vassoio vapore, forato, misura XL
- 1 Vassoio vapore, non forato, misura S
- 1 Griglia
- 1 Spugna per la pulizia
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 90

FORNO FULL STEAM, SLIDE&HIDE®, HOME CONNECT, GRAPHITE GREY



B47FS22G0

EAN 4242004254676

Caratteristiche principali

- Graphite Grey
- Home Connect
- 12 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Funzione pane, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore, Scaldavivande, Riscaldamento superiore/inferiore Eco
- Display TFT a colori da 10 cm con ShiftControl
- Pannelli catalitici Eco Clean parete posteriore
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Maniglia ergonomica SLIDE®
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 250 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+ *
- Numero di programmi automatici: 38

Altre caratteristiche

- Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore: Cottura a vapore 100% Full Steam, rigenerazione cibi, lievitazione, scongelamento, Sous-Vide
- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Bake&Roast Assist
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione LED
- Tasto info
- Programma di decalcificazione
- Funzione asciugatura
- Capacità serbatoio: 1 l

Accessori

- 1 Leccarda smaltata bassa
- 1 Contenitore piccolo per cottura a vapore (forato)
- 1 Vassoio vapore, forato, misura XL
- 1 Vassoio vapore, non forato, misura S
- 1 Griglia
- 1 Spugna per la pulizia
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 90

FORNO PIROLITICO, SLIDE&HIDE®, HOME CONNECT, GRAPHITE GREY



B57CS28G0

EAN 4242004254614

Caratteristiche principali

- Graphite Grey
- Home Connect
- 13 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Funzione pane, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore, Scongellamento, Riscaldamento superiore/inferiore Eco, Lievitazione
- Display TFT a colori da 10 cm con ShiftControl
- Autopulizia pirolitica
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Maniglia ergonomica SLIDE®
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A *

Altre caratteristiche

- Cottura a vapore solo con l'utilizzo del set Vapore
- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Bake&Roast Assist
- Termosonda con 3 punti di misurazione
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena
- Tasto info

Accessori

- 1 Guida telescopica ComfortFlex inclusa, con funzione d'arresto
- 1 Leccarda smaltata bassa
- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 70

FORNO VARIO STEAM, SLIDE&HIDE®, GRAPHITE GREY



B47VR22G0

EAN 4242004255345

Caratteristiche principali

- Graphite Grey
- 12 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Funzione pane, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore, Scaldavivande, Riscaldamento superiore/inferiore Eco
- Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- Pannelli catalitici Eco Clean parete posteriore
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Maniglia ergonomica SLIDE®
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+ *
- Numero di programmi automatici: 18

Altre caratteristiche

- Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore: rigenerazione cibi, lievitazione
- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione LED
- Tasto info
- Programma di decalcificazione
- Funzione asciugatura
- Capacità serbatoio: 1 l


Accessori

- 1 Leccarda smaltata bassa
- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 70

FORNO PIROLITICO, SLIDE&HIDE®, GRAPHITE GREY



B57CR22N0

EAN 4242004177746

Caratteristiche principali

- 12 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Funzione pane, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore, Lievitazione, Riscaldamento superiore/inferiore Eco
- Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- Autopulizia pirolitica
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Maniglia ergonomica SLIDE®
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+ *

Altre caratteristiche

- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena
- Tasto info


Accessori

- 1 Leccarda smaltata bassa
- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 70

FORNO PIROLITICO, SLIDE&HIDE®, GRAPHITE GREY



B57CR22G0

EAN 4242004254645

Caratteristiche principali

- Graphite Grey
- 12 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Funzione pane, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore, Lievitazione, Riscaldamento superiore/inferiore Eco
- Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- Autopulizia pirolitica
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Maniglia ergonomica SLIDE®
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+ *

Altre caratteristiche

- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena
- Tasto info

Accessori

- 1 Leccarda smaltata bassa
- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 70

FORNO SLIDE&HIDE®



B47CR32N0

EAN 4242004177302

Caratteristiche principali

- 12 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Funzione pane, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore, Lievitazione, Riscaldamento superiore/inferiore Eco
- Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- Pannelli catalitici Eco Clean parete posteriore, laterali e cielo
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Maniglia ergonomica SLIDE®
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+ *

Altre caratteristiche

- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena
- Tasto info

Accessori

- 1 Leccarda smaltata bassa
- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 70

FORNO SLIDE&HIDE®, GRAPHITE GREY



B47CR22G0

EAN 4242004254683

Caratteristiche principali

- Graphite Grey
- 12 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Funzione pane, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore, Lievitazione, Riscaldamento superiore/inferiore Eco
- Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- Pannelli catalitici Eco Clean parete posteriore
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Maniglia ergonomica SLIDE®
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+ *

Altre caratteristiche

- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena
- Tasto info


Accessori

- 1 Leccarda smaltata bassa
- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 70

FORNO PIROLITICO



B27CR22N1

EAN 4242004202417

Caratteristiche principali

- 12 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Funzione pane, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore, Lievitazione, Riscaldamento superiore/inferiore Eco
- Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- Autopulizia pirolitica
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+ *

Altre caratteristiche

- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena
- Tasto info

Accessori

- 1 Leccarda smaltata bassa
- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 70 FORNO TRADIZIONALE



B17CR32N1

EAN 4242004201984

Caratteristiche principali

- 12 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Funzione pane, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore, Lievitazione, Riscaldamento superiore/inferiore Eco
- Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- Pannelli catalitici Eco Clean parete posteriore, laterali e cielo
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+ *

Altre caratteristiche

- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena
- Tasto info


Accessori

- 1 Leccarda smaltata bassa
- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata


* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI

B58VT68G0 B57VS22G0 B47CR22G0
 B48FT68G0 B47VR22G0 B27CR22N1
 B47FS22H0 B57CR22N0 B17CR32N1
 B47FS22G0 B57CR22G0
 B57CS28G0 B47CR32N0

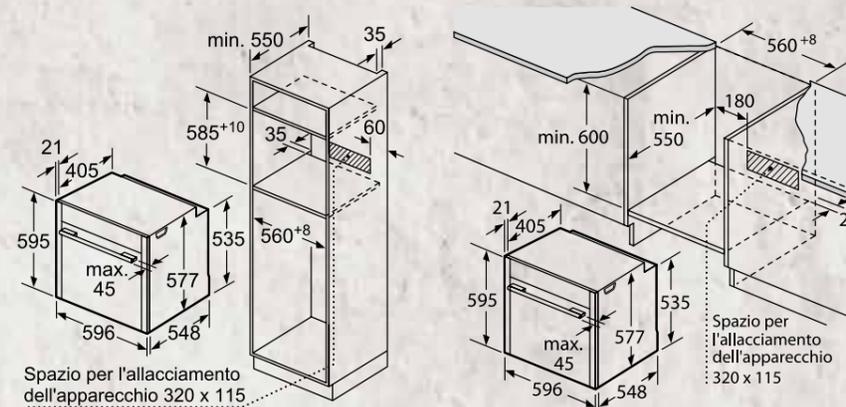


Montaggio con un piano di cottura

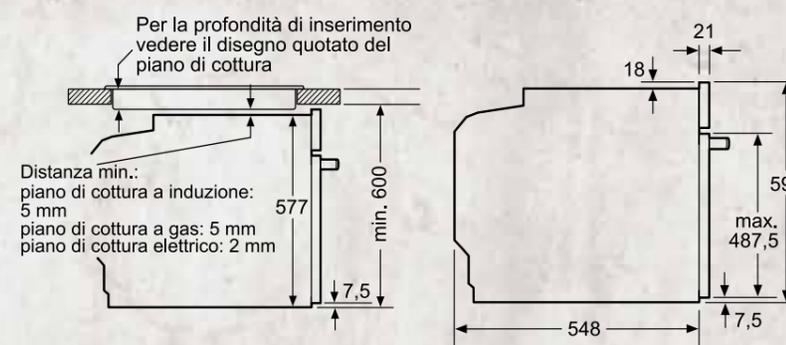

Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	37 mm	38 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	47 mm	48 mm
Piano di cottura a gas	30 mm	38 mm
Piano di cottura elettrico	27 mm	30 mm

Per modelli con frontalino comandi estraibile:

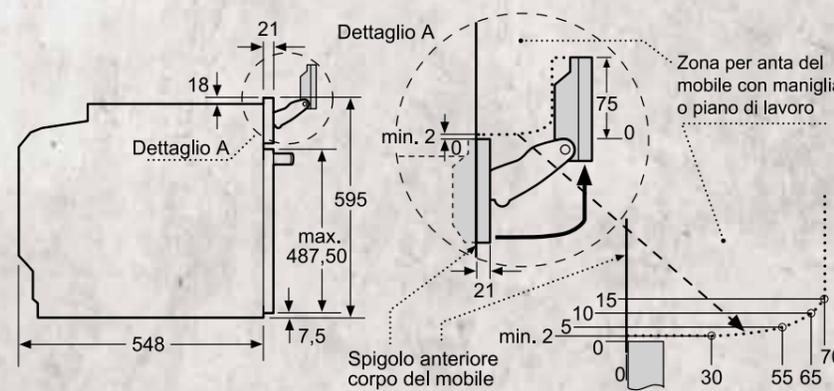

Prestare attenzione all'area di rotazione del pannello!

Dimensioni in mm






GLI ACCESSORI SPECIALI PER FORNI

Accessori	Forni	B58VT68G0	B48FT68G0	B57VS22G0	B47FS22H0	B47FS22G0	B57CS28G0	B47VR22G0	B57CR22N0	B57CR22G0	B47CR32N0	B47CR22G0	B27CR22N1	B17CR32N1
Z19DD10X0		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Z12CN10A0		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Z11AB15A0		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Z11AU15A0		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Z12CB10A0		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Z12CU10A0		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Z12CM10A0		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Z12CL10A0		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Z11CR10X0		•		•			•	•	•	•	•	•	•	•
Z13TC10X0			•											
Z11TC10X0		•					•							
Z11TF36X0								•			•	•		•
Z13TF36X0			•		•	•								
Z12TF36X0		•		•			•		•	•			•	
Z11TC16X0				•				•	•	•	•	•	•	•
Z13TC16X0					•	•								
Z11CG10X0		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Z1913X0		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Z11SZ90X0					•				•		•			
Z11SZ90G0		•	•	•		•	•	•		•		•		
Z11SZ00X0		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Z13CV05S0		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•


GLI ACCESSORI SPECIALI PER I FORNI

	Modello	Descrizione
	Z19DD10X0 EAN 4242004183051	KIT VAPORE Compatibile con tutti i forni
	Z12CN10A0 EAN 4242004182900	LECCARDA EXTRA PROFONDA RESISTENTE A PIROLISI CON GRIGLIA Compatibile con tutti i forni
	Z11AB15A0 EAN 4242004224365	LECCARDA BASSA ANTIADERENTE CON RIVESTIMENTO IN CERAMICA Compatibile con tutti i forni
	Z11AU15A0 EAN 4242004224372	LECCARDA PROFONDA ANTIADERENTE CON RIVESTIMENTO IN CERAMICA Compatibile con tutti i forni
	Z12CB10A0 EAN 4242004182870	LECCARDA BASSA RESISTENTE A PIROLISI Compatibile con tutti i forni
	Z12CU10A0 EAN 4242004182924	LECCARDA PROFONDA RESISTENTE A PIROLISI Compatibile con tutti i forni
	Z12CM10A0 EAN 4242004182894	LECCARDA EXTRA PROFONDA RESISTENTE A PIROLISI Compatibile con tutti i forni
	Z12CL10A0 EAN 4242004182887	COPERCHIO NON ADATTO A PIROLISI Compatibile con tutti i forni

GLI ACCESSORI SPECIALI PER I FORNI

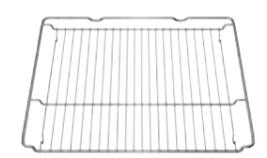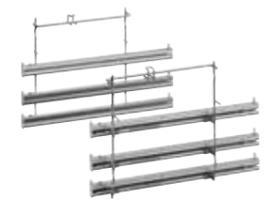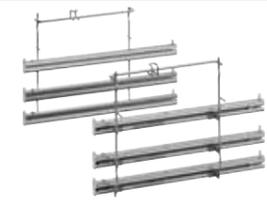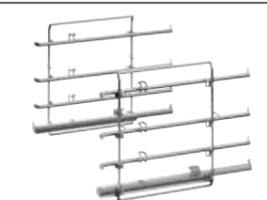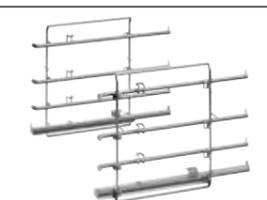	Modello	Descrizione
	Z11CR10X0 EAN 4242004182801	GRIGLIA STANDARD Compatibile con tutti i forni tranne modelli Full Steam (B48FT68G0, B47FS22H0, B47FS22G0)
	Z13TC10X0 EAN 4242004183020	GUIDE COMFORTFLEX PER FULL STEAM Compatibili con forno B48FT68G0 Aggiungibile in tutti i forni Full Steam già dotati di castelletto con almeno un livello di guide telescopiche
	Z11TC10X0 EAN 4242004182856	GUIDE COMFORTFLEX PER COTTURA TRADIZIONALE E VARIO STEAM Compatibili con forni B58VT68G0, B57CS28G0. Aggiungibile in tutti i forni tradizionali e Vario Steam già dotati di castelletto con almeno un livello di guide telescopiche
	Z11TF36X0 EAN 4242004182863	SUPPORTO CON GUIDE SU TRE LIVELLI ADATTE A COTTURA TRADIZIONALE E VARIO STEAM Compatibile con B47VR22G0, B47CR32N0, B47CR22G0, B17CR32N1
	Z13TF36X0 EAN 4242004183037	SUPPORTO CON GUIDE SU TRE LIVELLI PER FULL STEAM Compatibile con B48FT68G0, B47FS22H0, B47FS22G0
	Z12TF36X0 EAN 4242004182948	SUPPORTO CON GUIDE SU TRE LIVELLI, RESISTENTI A PIROLISI Compatibile con B57CS28G0, B57CR22N0, B57CR22G0, B27CR22N1 B58VT68G0, B57VS22G0
	Z11TC16X0 EAN 4242004193579	SUPPORTO CON GUIDE COMFORTFLEX SU UN LIVELLO Compatibile con B57VS22G0, B47VR22G0 B57CR22N0, B57CR22G0, B47CR32N0, B47CR22G0, B27CR22N1, B17CR32N1
	Z13TC16X0 EAN 4242004193517	SUPPORTO CON GUIDE COMFORTFLEX SU UN LIVELLO PER COTTURA A VAPORE Compatibile con B47FS22H0, B47FS22G0

GLI ACCESSORI SPECIALI PER I FORNI

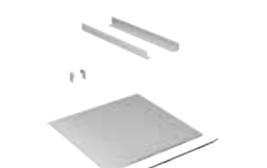	Modello	Descrizione
	Z11CG10X0 EAN 4242004204374	SET BARBECUE Compatibile con tutti i forni
	Z1913X0 EAN 4242004099154	PIASTRA PER PANE E PIZZA Compatibile con tutti i forni
	Z11SZ90X0 EAN 4242004182849	SEAMLESSCOMBINATION® 60+45 CM PER SLIDE&HIDE® INOX Compatibile con B47FS22H0, B57CR22N0, B47CR32N0
	Z11SZ90G0 EAN 4242004254539	SEAMLESSCOMBINATION® 60+45 CM PER SLIDE&HIDE® GRAPHITE GREY Compatibile con B58VT68G0, B57VS22G0, B47VR22G0, B48FT68G0, B47FS22G0, B57CS28G0, B57CR22G0, B47CR22G0
	Z11SZ00X0 EAN 4242004182818	PANNELLO INTERMEDIO PER INSTALLAZIONE VERTICALE INOX Compatibile con tutti i forni
	Z13CV05S0 EAN 4242004211525	LISTELLO DI COPERTURA Compatibile con tutti i forni



INFORMAZIONI TECNICHE PER FORNI

Modello	B58VT68G0	B48FT68G0	B57VS22G0
Tipologia	Forno Vario Steam pirolitico, Slide&Hide®, Home Connect, Graphite Grey	Forno Full Steam, Slide&Hide®, Home Connect, Graphite Grey	Forno Vario Steam pirolitico, Slide&Hide®, Home Connect, Graphite Grey
Serie	N90	N90	N90
Informazioni etichetta energetica in accordo col Regolamento (UE) N. 65/2014			
Indice di efficienza energetica (EEIcavity)	%	87,1	81,2
Classe di efficienza energetica*		A	A+
Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale ⁽¹⁾	kWh	0,90	0,87
Consumo di energia per ciclo in modo ventilato ⁽¹⁾	kWh	0,74	0,69
Numero di cavità		1	1
Tipo di alimentazione		Elettrica	Elettrica
Volume della cavità ⁽¹⁾	litri	71	71
Caratteristiche principali			
Home Connect		•	•
Display		TFT	TFT
Porta		Slide&Hide	Slide&Hide
Guide telescopiche		1 ComfortFlex	–
Funzioni di cottura	pz.	14	13
Full Steam / Vario Steam		Vario Steam	Full Steam
Programmi automatici		18	18
Termosonda		•	•
Tasto info		•	•
Temperatura minima	°C	40	40
Temperatura massima	°C	275	275
Temperatura della porta ⁽²⁾	°C	30	30
Numero di vetri della porta		4	4
Sistemi di pulizia			
Pirolisi		•	•
Consumo energia minimo della pirolisi	kWh	3,3	3,3
Consumo energia massimo della pirolisi	kWh	4,8	4,8
EcoClean		•	•
EasyClean		•	•
Caratteristiche strutturali			
Altezza	mm	595	595
Larghezza	mm	596	596
Profondità	mm	548	548
Profondità con la porta aperta	mm	635	635
Altezza della cavità	mm	357	357
Larghezza della cavità	mm	480	480
Profondità della cavità	mm	415	415
Altezza della nicchia (min-max)	mm	585-595	585-595
Larghezza della nicchia (min-max)	mm	560-568	560-568
Profondità della nicchia	mm	550	550
Peso netto	kg	46,88	45,20
Peso lordo (imballo)	kg	49,20	47,50
Tipo di illuminazione		NeffLight	LED
Numero di lampadine	pz.	3	1
Collegamenti elettrici			
Dati nominali collegamento elettrico	kW	3,6	3,6
Corrente	A	16	16
Tensione	V	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50-60	50-60
Tipo di spina		Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione	cm	120	120

• Sì / – No

* Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione. In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

⁽¹⁾ Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).

⁽²⁾ Temperatura nel centro della porta dopo 1 ora di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180°C.

INFORMAZIONI TECNICHE PER FORNI

Modello	B47FS22H0	B47FS22G0	B57CS28G0
Tipologia	Forno Full Steam, Slide&Hide®, Home Connect	Forno Full Steam, Slide&Hide®, Home Connect, Graphite Grey	Forno pirolitico, Slide&Hide®, Home Connect, Graphite Grey
Serie	N90	N90	N90
Informazioni etichetta energetica in accordo col Regolamento (UE) N. 65/2014			
Indice di efficienza energetica (EEIcavity)	%	81,2	87,1
Classe di efficienza energetica*		A+	A
Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale ⁽¹⁾	kWh	0,87	0,90
Consumo di energia per ciclo in modo ventilato ⁽¹⁾	kWh	0,69	0,74
Numero di cavità		1	1
Tipo di alimentazione		Elettrica	Elettrica
Volume della cavità ⁽¹⁾	litri	71	71
Caratteristiche principali			
Home Connect		•	•
Display		TFT	TFT
Porta		Slide&Hide	Slide&Hide
Guide telescopiche		–	1 ComfortFlex
Funzioni di cottura	pz.	12	13
Full Steam / Vario Steam		Full Steam	Full Steam
Programmi automatici		38	–
Termosonda		–	•
Tasto info		•	•
Temperatura minima	°C	40	40
Temperatura massima	°C	250	275
Temperatura della porta ⁽²⁾	°C	40	30
Numero di vetri della porta		3	4
Sistemi di pulizia			
Pirolisi		–	•
Consumo energia minimo della pirolisi	kWh	–	3,3
Consumo energia massimo della pirolisi	kWh	–	4,8
EcoClean		•	•
EasyClean		•	•
Caratteristiche strutturali			
Altezza	mm	595	595
Larghezza	mm	596	596
Profondità	mm	548	548
Profondità con la porta aperta	mm	635	635
Altezza della cavità	mm	355	357
Larghezza della cavità	mm	480	480
Profondità della cavità	mm	415	415
Altezza della nicchia (min-max)	mm	585-595	585-595
Larghezza della nicchia (min-max)	mm	560-568	560-568
Profondità della nicchia	mm	550	550
Peso netto	kg	41,95	42,30
Peso lordo (imballo)	kg	44,25	44,60
Tipo di illuminazione		LED	alogeno
Numero di lampadine	pz.	1	1
Collegamenti elettrici			
Dati nominali collegamento elettrico	kW	3,6	3,6
Corrente	A	16	16
Tensione	V	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50-60	50-60
Tipo di spina		Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione	cm	120	120

• Sì / – No

* Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione. In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

⁽¹⁾ Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).

⁽²⁾ Temperatura nel centro della porta dopo 1 ora di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180°C.

INFORMAZIONI TECNICHE PER FORNI

Modello	B47VR22G0	B57CR22N0	B57CR22G0	B47CR32N0
Tipologia	Forno Vario Steam, Slide&Hide®, Graphite Grey	Forno pirolitico, Slide&Hide®	Forno pirolitico, Slide&Hide®, Graphite Grey	Forno Slide&Hide®
Serie	N70	N70	N70	N70
Informazioni etichetta energetica in accordo col Regolamento (UE) N. 65/2014				
Indice di efficienza energetica (EEIcavity)	%	81,2	81,2	81,2
Classe di efficienza energetica*		A+	A+	A+
Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale ⁽¹⁾	kWh	0,87	0,87	0,87
Consumo di energia per ciclo in modo ventilato ⁽¹⁾	kWh	0,69	0,69	0,69
Numero di cavità		1	1	1
Tipo di alimentazione		Elettrica	Elettrica	Elettrica
Volume della cavità ⁽¹⁾	litri	71	71	71
Caratteristiche principali				
Home Connect	-	-	-	-
Display	TFT	TFT	TFT	TFT
Porta	Slide&Hide	Slide&Hide	Slide&Hide	Slide&Hide
Guide telescopiche	-	-	-	-
Funzioni di cottura	pz.	12	12	12
Full Steam / Vario Steam	Vario Steam	-	-	-
Programmi automatici	18	-	-	-
Termosonda	-	-	-	-
Tasto info	•	•	•	•
Temperatura minima	°C	40	40	40
Temperatura massima	°C	275	275	275
Temperatura della porta ⁽²⁾	°C	40	30	40
Numero di vetri della porta		3	4	3
Sistemi di pulizia				
Pirolisi	-	•	•	-
Consumo energia minimo della pirolisi	kWh	-	3,3	-
Consumo energia massimo della pirolisi	kWh	-	4,8	-
EcoClean	•	-	-	•
EasyClean	•	•	•	•
Caratteristiche strutturali				
Altezza	mm	595	595	595
Larghezza	mm	596	596	596
Profondità	mm	548	548	548
Profondità con la porta aperta	mm	635	635	635
Altezza della cavità	mm	357	357	357
Larghezza della cavità	mm	480	480	480
Profondità della cavità	mm	415	415	415
Altezza della nicchia (min-max)	mm	585-595	585-595	585-595
Larghezza della nicchia (min-max)	mm	560-568	560-568	560-568
Profondità della nicchia	mm	550	550	550
Peso netto	kg	40,01	40,55	36,91
Peso lordo (imballo)	kg	42,30	42,85	39,20
Tipo di illuminazione		LED	alogeno	alogeno
Numero di lampadine	pz.	1	1	1
Collegamenti elettrici				
Dati nominali collegamento elettrico	kW	3,6	3,6	3,6
Corrente	A	16	16	16
Tensione	V	220-240	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50-60	50-60	50-60
Tipo di spina		Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione	cm	120	120	120

INFORMAZIONI TECNICHE PER FORNI

Modello	B47CR22G0	B27CR22N1	B17CR32N1
Tipologia	Forno Slide&Hide®, Graphite Grey	Forno pirolitico	Forno tradizionale
Serie	N70	N70	N70
Informazioni etichetta energetica in accordo col Regolamento (UE) N. 65/2014			
Indice di efficienza energetica (EEIcavity)	%	81,2	81,2
Classe di efficienza energetica*		A+	A+
Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale ⁽¹⁾	kWh	0,87	0,87
Consumo di energia per ciclo in modo ventilato ⁽¹⁾	kWh	0,69	0,69
Numero di cavità		1	1
Tipo di alimentazione		Elettrica	Elettrica
Volume della cavità ⁽¹⁾	litri	71	71
Caratteristiche principali			
Home Connect	-	-	-
Display	TFT	TFT	TFT
Porta	Slide&Hide	a ribalta	a ribalta
Guide telescopiche	-	-	-
Funzioni di cottura	pz.	12	12
Full Steam / Vario Steam	-	-	-
Programmi automatici	-	-	-
Termosonda	-	-	-
Tasto info	•	•	•
Temperatura minima	°C	40	40
Temperatura massima	°C	275	275
Temperatura della porta ⁽²⁾	°C	40	30
Numero di vetri della porta		3	4
Sistemi di pulizia			
Pirolisi	-	•	-
Consumo energia minimo della pirolisi	kWh	-	3,3
Consumo energia massimo della pirolisi	kWh	-	4,8
EcoClean	•	-	•
EasyClean	•	•	•
Caratteristiche strutturali			
Altezza	mm	595	595
Larghezza	mm	596	596
Profondità	mm	548	548
Profondità con la porta aperta	mm	635	1.040
Altezza della cavità	mm	357	357
Larghezza della cavità	mm	480	480
Profondità della cavità	mm	415	415
Altezza della nicchia (min-max)	mm	585-595	585-595
Larghezza della nicchia (min-max)	mm	560-568	560-568
Profondità della nicchia	mm	550	550
Peso netto	kg	36,91	38,45
Peso lordo (imballo)	kg	39,20	40,80
Tipo di illuminazione		alogeno	alogeno
Numero di lampadine	pz.	1	1
Collegamenti elettrici			
Dati nominali collegamento elettrico	kW	3,6	3,6
Corrente	A	16	16
Tensione	V	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50-60	50-60
Tipo di spina		Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione	cm	120	120

• Sì / - No

* Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione. In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

⁽¹⁾ Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).

⁽²⁾ Temperatura nel centro della porta dopo 1 ora di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180°C.

• Sì / - No

* Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione. In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

⁽¹⁾ Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).


⁽²⁾ Temperatura nel centro della porta dopo 1 ora di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180°C.

COLLEZIONE 45 CM

NEFF rende grande anche gli spazi più piccoli

I forni compatti NEFF, in soli 45 cm di altezza offrono le prestazioni e le funzioni dei forni NEFF da 60 cm. La soluzione ideale per chi ha poco spazio.



Anche la tecnologia e le prestazioni dei forni Full Steam e Vario Steam sono disponibili in soli 45 cm. Vario Steam permette di cucinare con il sistema CircoTherm® aggiungendo il vapore a diverse intensità a seconda del piatto da preparare. Full Steam, in più, permette di cucinare anche con vapore al 100%.

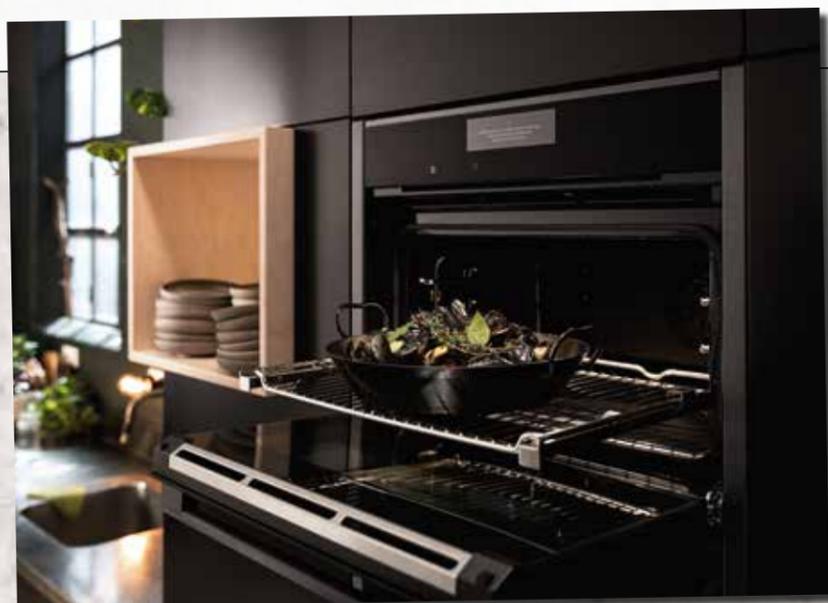

Il frontalino comandi estraibile che nasconde il serbatoio consente di aggiungere acqua, all'occorrenza, senza dover aprire la porta del forno e quindi senza disperdere calore. In più, il sistema idraulico alimentato da due pompe garantisce che l'acqua rimasta all'interno del circuito dopo la cottura venga rimandata nella tanica evitando la formazione di calcare.

DISEGNI TECNICI E ACCESSORI SPECIALI NECESSARI: SEAMLESSCOMBINATION®

SeamlessCombination® è realizzabile solo sui forni Slide&Hide®

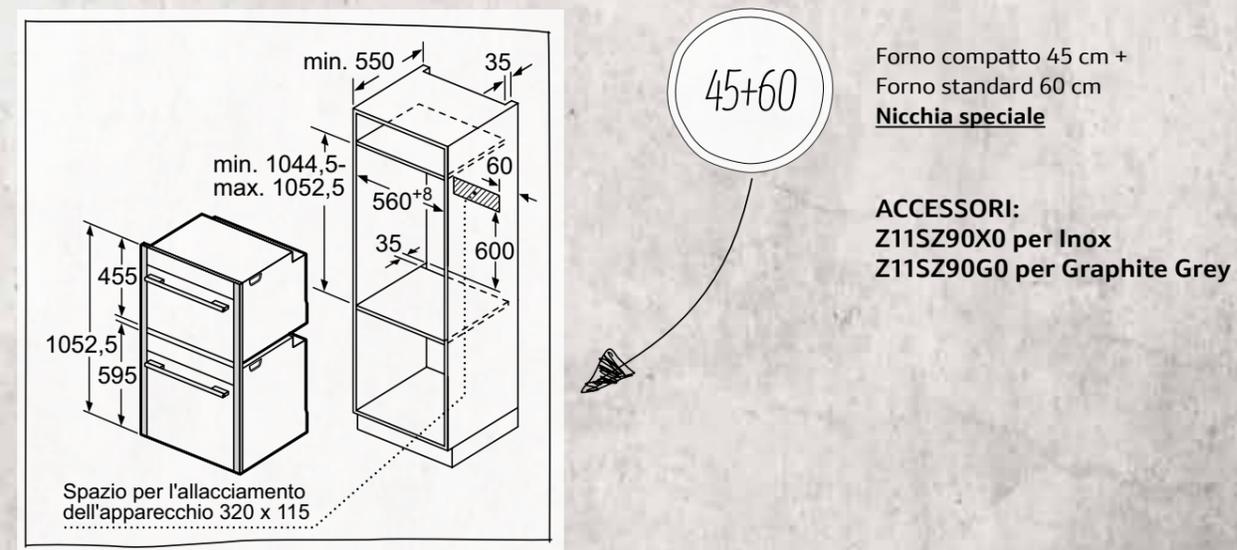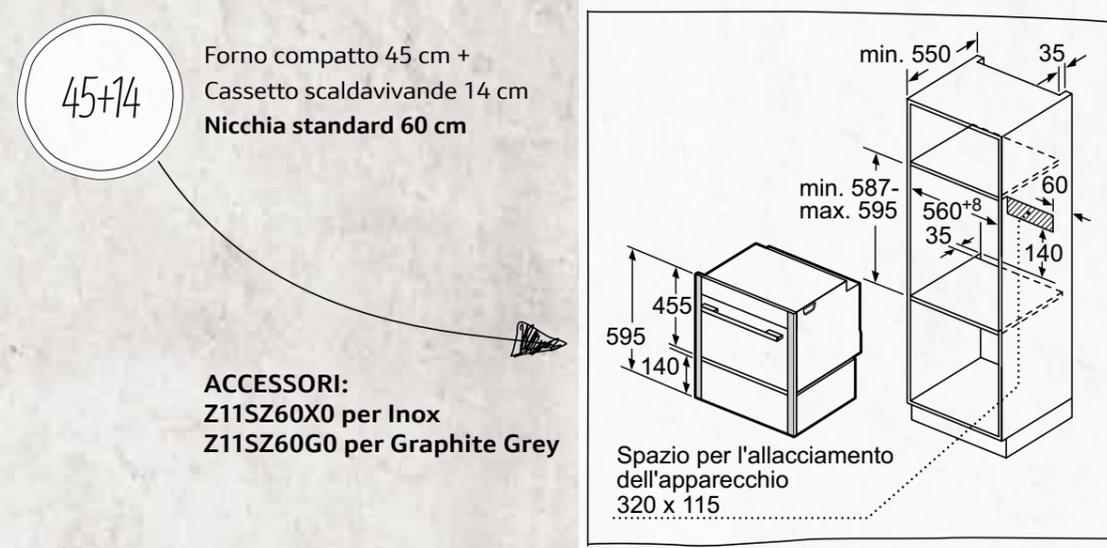

Dimensioni in mm

FORNI COMPATTI.

Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti



Gamma esclusiva, acquistabile solo presso i rivenditori autorizzati Neff Collection Partner. Sono inclusi 5 anni di garanzia.

N 90

FORNO COMPATTO PIROLITICO COMBI MICROONDE, HOME CONNECT, GRAPHITE GREY



C28MT27G0

EAN 4242004255420

Caratteristiche principali

- Graphite Grey
- Home Connect
- 13 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Cottura delicata, Pre-riscaldamento, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore, Lievitazione, Riscaldamento superiore/inferiore Eco, Scaldavivande
- Display TFT a colori da 14 cm FullTouch
- Autopulizia pirolitica
- Potenza Max microonde: 900 W
- 5 livelli di potenza
- Tecnologia inverter
- Porta a ribalta
- Chiusura ed apertura ammortizzata SoftHinge
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 300 °C
- Volume cavità: 45 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Numero programmi automatici: 14

Altre caratteristiche

- Modalità di riscaldamento addizionali: microonde, combinato microonde variabile
- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Bake&Roast Assist
- Termosonda con 3 punti di misurazione
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione LED
- Tasto info

Accessori

- 1 Leccarda smaltata bassa
- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata
- 1 Livello guide telescopiche resistenti a pirolisi

N 90

FORNO COMPATTO FULL STEAM, HOME CONNECT, GRAPHITE GREY



C18FT28G0

EAN 4242004255413

Caratteristiche principali

- Graphite Grey
- Home Connect
- 13 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Funzione pane, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore, Scaldavivande, Riscaldamento superiore/inferiore Eco, Pre-riscaldamento
- Display TFT a colori da 14 cm FullTouch
- Pannelli catalitici Eco Clean parete posteriore
- Porta a ribalta
- Chiusura ed apertura ammortizzata SoftHinge
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 250 °C
- Volume cavità: 47 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+ *
- Numero programmi automatici: 38

Altre caratteristiche

- Cottura a vapore 100% Full Steam, rigenerazione cibi, lievitazione, scongelamento, Sous Vide
- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Bake&Roast Assist
- Termosonda con 3 punti di misurazione
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione LED
- Tasto info
- Programma di decalcificazione
- Funzione asciugatura
- Capacità serbatoio: 1 l

Accessori

- 1 Contenitore piccolo per cottura a vapore, forato
- 1 Vassoio vapore, forato, misura XL
- 1 Vassoio vapore, non forato, misura S
- 1 Griglia
- 1 Spugna per la pulizia
- 1 Leccarda universale smaltata
- 1 Guida telescopica ComfortFlex inclusa, con funzione d'arresto

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

Forni compatti

	N 90		N 70		
Tipo	Full Steam	Combi microonde	Full Steam	Combi microonde	Convenzionali
Display TFT	C18FT28G0 	C28MT27G0 Pirolitico	C17DR00G0 	C17MR02N0 	C17CR22G0
	C17FS22G0 	C17MS32H0 		C17MR02G0 	
		C17MS22G0 			

N 90
FORNO COMPATTO FULL STEAM,
HOME CONNECT, GRAPHITE GREY



C17FS22G0

EAN 4242004255383

Caratteristiche principali

- Graphite Grey
- Home Connect
- 12 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Funzione pane, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore, Scaldavivande, Riscaldamento superiore/inferiore Eco
- Display TFT a colori da 10 cm con ShiftControl
- Pannelli catalitici Eco Clean parete posteriore
- Porta a ribalta
- Chiusura ed apertura ammortizzata SoftHinge
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 250 °C
- Volume cavità: 47 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+ *
- Numero programmi automatici: 38

Altre caratteristiche


- Cottura a vapore 100% Full Steam, rigenerazione cibi, lievitazione, scongelamento, Sous Vide
- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Bake&Roast Assist
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione LED
- Tasto info
- Programma di decalcificazione
- Funzione asciugatura
- Capacità serbatoio: 1 l

Accessori

- 1 Contenitore piccolo per cottura a vapore, forato
- 1 Vassoio vapore, forato, misura XL
- 1 Vassoio vapore, non forato, misura S
- 1 Griglia
- 1 Spugna per la pulizia
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 90
FORNO COMPATTO COMBI MICROONDE,
HOME CONNECT



C17MS32H0

EAN 4242004235118

Caratteristiche principali

- Home Connect
- 12 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Cottura delicata, Pre-riscaldamento, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore, Lievitazione, Riscaldamento superiore/inferiore Eco
- Display TFT a colori da 10 cm con ShiftControl
- Pannelli catalitici Eco Clean parete posteriore, laterali e cielo
- Potenza Max microonde: 900 W
- 5 livelli di potenza
- Tecnologia inverter
- Porta a ribalta
- Chiusura ed apertura ammortizzata SoftHinge
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 300 °C
- Volume cavità: 45 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Numero programmi automatici: 14


Altre caratteristiche

- Modalità di riscaldamento addizionali: microonde, combinato microonde variabile
- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Bake&Roast Assist
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione LED
- Tasto info

Accessori

- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

N 90
FORNO COMPATTO COMBI MICROONDE,
HOME CONNECT, GRAPHITE GREY



C17MS22G0

EAN 4242004254461

Caratteristiche principali

- Graphite Grey
- Home Connect
- 12 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Cottura delicata, Pre-riscaldamento, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore, Lievitazione, Riscaldamento superiore/inferiore Eco
- Display TFT a colori da 10 cm con ShiftControl
- Pannelli catalitici Eco Clean parete posteriore
- Potenza Max microonde: 900 W
- 5 livelli di potenza
- Tecnologia inverter
- Porta a ribalta
- Chiusura ed apertura ammortizzata SoftHinge
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 300 °C
- Volume cavità: 45 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Numero programmi automatici: 14

Altre caratteristiche

- Modalità di riscaldamento addizionali: microonde, combinato microonde variabile
- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Bake&Roast Assist
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione LED
- Tasto info

Accessori

- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

N 70
FORNO COMPATTO FULL STEAM
(SOLO VAPORE), GRAPHITE GREY



C17DR00G0

EAN 4242004254478

Caratteristiche principali

- Graphite Grey
- 5 funzioni: Cottura a vapore 100% Full Steam, Rigenerazione cibi, Lievitazione, Scongellamento, Sous Vide
- Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- Porta a ribalta
- Chiusura ed apertura ammortizzata SoftHinge
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 100 °C
- Volume cavità: 38 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Numero programmi automatici: 20

Altre caratteristiche

- Superficie cavità: acciaio inox
- Interno porta piatto
- Illuminazione interna
- Tasto info
- Programma di decalcificazione
- Capacità serbatoio: 1.3 l

Accessori

- 1 Vassoio vapore, forato, misura L
- 1 Vassoio vapore, non forato, misura L
- 1 Spugna per la pulizia

N 70
FORNO COMPATTO COMBI MICROONDE



C17MR02N0

EAN 4242004182160

Caratteristiche principali

- 6 funzioni: CircoTherm, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Pre-riscaldamento
- Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- Potenza Max microonde: 900 W
- 5 livelli di potenza
- Tecnologia inverter
- Porta a ribalta
- Chiusura ed apertura ammortizzata SoftHinge
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 275 °C
- Volume cavità: 45 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Numero programmi automatici: 14

Altre caratteristiche

- Superficie cavità: smalto antracite
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione LED
- Tasto info

Accessori

- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

N 70
FORNO COMPATTO COMBI MICROONDE,
GRAPHITE GREY



C17MR02G0

EAN 4242004254188

Caratteristiche principali

- Graphite Grey
- 6 funzioni: CircoTherm, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Pre-riscaldamento
- Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- Potenza Max microonde: 900 W
- 5 livelli di potenza
- Tecnologia inverter
- Porta a ribalta
- Chiusura ed apertura ammortizzata SoftHinge
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 275 °C
- Volume cavità: 45 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Numero programmi automatici: 14

Altre caratteristiche

- Superficie cavità: smalto antracite
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione LED
- Tasto info

Accessori

- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

N 70
FORNO COMPATTO TRADIZIONALE,
GRAPHITE GREY



C17CR22G0

EAN 4242004254485

Caratteristiche principali

- Graphite Grey
- 12 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Funzione pane, Lievitazione, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore Eco
- Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- Pannelli catalitici Eco Clean parete posteriore
- Porta a ribalta
- Chiusura ed apertura ammortizzata SoftHinge
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 47 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+ *

Altre caratteristiche

- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta tutto in vetro
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione interna alogena
- Tasto info


Accessori

- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata


* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI COMPATTI

C18FT28G0 C17FS22G0 C17MS22G0
C28MT27G0 C17MS32H0

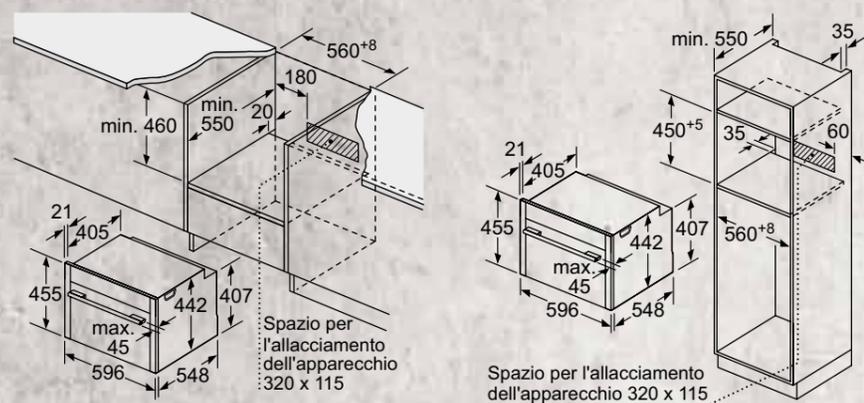


Montaggio con un piano di cottura

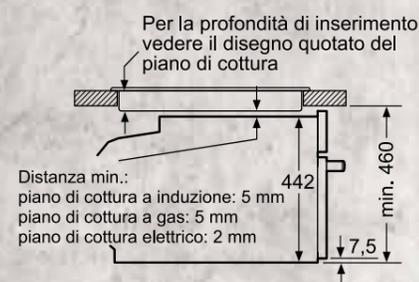

Se l'apparecchio compatto viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	42 mm	43 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	52 mm	53 mm
Piano di cottura a gas	32 mm	43 mm
Piano di cottura elettrico	32 mm	35 mm


Per modelli con frontalino comandi estraibile:

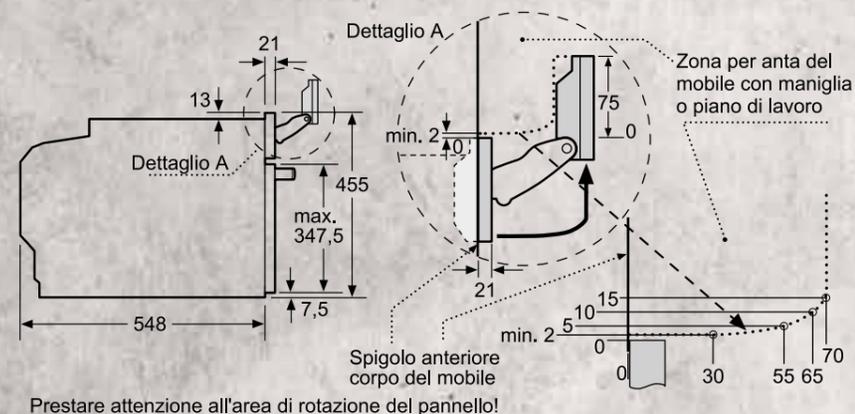



Dimensioni in mm

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI COMPATTI

C17MR02N0 C17CR22G0
C17MR02G0 C17DR00G0

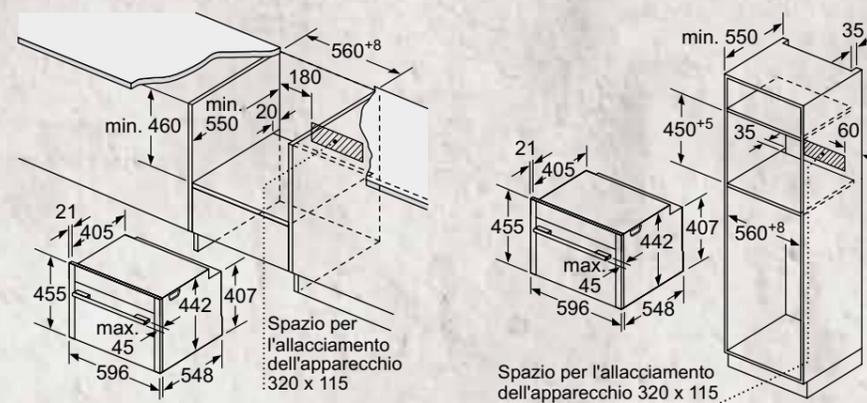

Montaggio con un piano di cottura

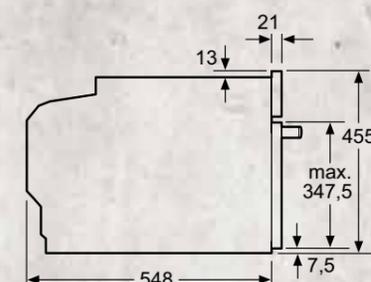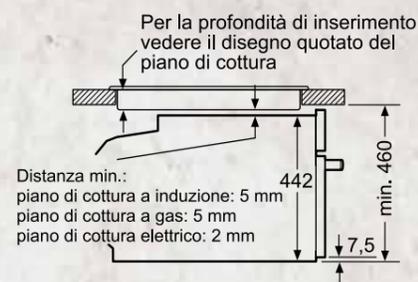

Se l'apparecchio compatto viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).


Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	42 mm	43 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	52 mm	53 mm
Piano di cottura a gas	32 mm	43 mm
Piano di cottura elettrico	32 mm	35 mm

Dimensioni in mm



GLI ACCESSORI SPECIALI PER FORNI COMPATTI

Accessori	Forni C18FT28G0	C28MT27G0	C17FS22G0	C17MS32H0	C17MS22G0	C17DR00G0	C17MR02N0	C17MR02G0	C17CR22G0
Z19DD10X0		•		•	•				•
Z11AB15A0	•	•	•	•	•		•	•	•
Z11AU15A0	•	•	•	•	•		•	•	•
Z12CB10A0	•	•	•	•	•		•	•	•
Z12CM10A0	•	•	•	•	•		•	•	•
Z12CU10A0	•	•	•	•	•		•	•	•
Z11CR10X0									•
Z13TC10X0	•								
Z13TC14X0			•						
Z1913X0		•		•	•		•	•	•
Z11SZ60X0				•			•		
Z11SZ90X0				•			•		
Z11SZ60G0	•	•	•		•	•		•	•
Z11SZ90G0	•	•	•		•	•		•	•
Z11SZ00X0	•	•	•	•	•	•	•	•	•

GLI ACCESSORI SPECIALI PER FORNI COMPATTI

	Modello	Descrizione
	Z19DD10X0 EAN 4242004183051	KIT VAPORE Compatibile con: C28MT27G0, C17MS32H0, C17MS22G0, C17CR22G0
	Z11AB15A0 EAN 4242004224365	LECCARDA BASSA ANTIADERENTE CON RIVESTIMENTO IN CERAMICA Compatibile con tutti i forni compatti tranne C17DR00G0
	Z11AU15A0 EAN 4242004224372	LECCARDA PROFONDA ANTIADERENTE CON RIVESTIMENTO IN CERAMICA Compatibile con tutti i forni compatti tranne C17DR00G0
	Z12CB10A0 EAN 4242004182870	LECCARDA BASSA RESISTENTE A PIROLISI Compatibile con tutti i forni compatti tranne C17DR00G0
	Z12CM10A0 EAN 4242004182894	LECCARDA EXTRA PROFONDA RESISTENTE A PIROLISI Compatibile con tutti i forni compatti tranne C17DR00G0
	Z12CU10A0 EAN 4242004182924	LECCARDA PROFONDA RESISTENTE A PIROLISI Compatibile con tutti i forni compatti tranne C17DR00G0
	Z11CR10X0 EAN 4242004182801	GRIGLIA STANDARD Compatibile con C17CR22G0
	Z13TC10X0 EAN 4242004183020	GUIDE COMFORTFLEX PER FULL STEAM Compatibili con C18FT28G0

GLI ACCESSORI SPECIALI PER FORNI COMPATTI

	Modello	Descrizione
	Z13TC14X0 EAN 4242004193555	SUPPORTO CON GUIDA COMFORTFLEX SU 1 LIVELLO Compatibile con C17FS22G0
	Z1913X0 EAN 4242004099154	PIASTRA PER PANE E PIZZA Compatibile con: C28MT27G0, C17MS32H0, C17MS22G0, C17MR02N0, C17MR02G0, C17CR22G0
	Z11SZ60X0 EAN 4242004182825	SEAMLESS COMBINATION 45+14 CM INOX Compatibile con: C17MS32H0, C17MR02N0
	Z11SZ60G0 EAN 4242004254522	SEAMLESS COMBINATION 45+14 CM GRAPHITE GREY Compatibile con: C28MT27G0, C17MS22G0, C17MR02G0, C17CR22G0, C17FS22G0, C18FT28G0, C17DR00G0
	Z11SZ90X0 EAN 4242004182849	SEAMLESS COMBINATION 60+45 CM PER SLIDE&HIDE INOX Compatibile con: C17MS32H0, C17MR02N0
	Z11SZ90G0 EAN 4242004254539	SEAMLESS COMBINATION 60+45 CM PER SLIDE&HIDE GRAPHITE GREY Compatibile con: C28MT27G0, C17MS22G0, C17MR02G0, C17CR22G0, C17FS22G0, C18FT28G0, C17DR00G0
	Z11SZ00X0 EAN 4242004182818	PANNELLO INTERMEDIO PER INSTALLAZIONE VERTICALE Compatibile con tutti i forni compatti

INFORMAZIONI TECNICHE PER FORNI COMPATTI

Modello	C28MT27G0	C18FT28G0	C17FS22G0	C17MS32H0	C17MS22G0
Tipologia	Compatto pirolitico combi microonde, Home Connect, Graphite Grey	Compatto Full Steam, Home Connect, Graphite Grey	Compatto Full Steam, Home Connect, Graphite Grey	Compatto combi microonde, Home Connect	Compatto combi microonde, Home Connect, Graphite Grey
Serie	N90	N90	N90	N90	N90
Informazioni etichetta energetica in accordo col Regolamento (UE) N. 65/2014					
Indice di efficienza energetica (EEIcavity)	%	81,3	81,3	-	-
Classe di efficienza energetica*		A+	A+	-	-
Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale ⁽¹⁾	kWh	0,73	0,73	-	-
Consumo di energia per ciclo in modo ventilato ⁽¹⁾	kWh	0,61	0,61	-	-
Numero di cavità		1	1	1	1
Tipo di alimentazione	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica
Volume della cavità ⁽¹⁾	litri	45	47	45	45
Caratteristiche principali					
Home Connect	•	•	•	•	•
Display	TFT	TFT	TFT	TFT	TFT
Porta	a ribalta, SoftHinge	a ribalta, SoftHinge	a ribalta, SoftHinge	a ribalta, SoftHinge	a ribalta, SoftHinge
Guide telescopiche	1 livello, resistenti a pirolisi	1 livello, ComfortFlex	-	-	-
Funzioni di cottura	pz.	13	12	12	12
Full Steam / Vario Steam	-	Full Steam	Full Steam	-	-
Programmi automatici	14	38	38	14	14
Termosonda	•	•	•	•	•
Tasto info	•	•	•	•	•
Massima potenza del microonde	W	900	-	900	900
Temperatura minima	°C	30	40	30	30
Temperatura massima	°C	300	250	300	300
Temperatura della porta ⁽²⁾	°C	30	40	40	40
Numero di vetri della porta		4	3	3	3
Sistemi di pulizia					
Pirolisi	•	-	-	-	-
Consumo energia minimo della pirolisi	kWh	2,70	-	-	-
Consumo energia massimo della pirolisi	kWh	4,00	-	-	-
EcoClean	-	•	•	•	•
EasyClean	•	•	•	•	•
Caratteristiche strutturali					
Altezza	mm	455	455	455	455
Larghezza	mm	596	596	596	596
Profondità	mm	548	548	548	548
Profondità con la porta aperta	mm	920	920	920	920
Altezza della cavità	mm	237	235	235	237
Larghezza della cavità	mm	480	480	480	480
Profondità della cavità	mm	392	415	415	392
Altezza della nicchia (min-max)	mm	450-455	450-455	450-455	450-455
Larghezza della nicchia (min-max)	mm	560-568	560-568	560-568	560-568
Profondità della nicchia	mm	550	550	550	550
Peso netto	kg	38,31	36,85	34,35	34,03
Peso lordo (imballo)	kg	40,60	39,10	36,55	37,00
Tipo di illuminazione		LED	LED	LED	LED
Numero di lampadine	pz.	1	1	1	1
Collegamenti elettrici					
Dati nominali collegamento elettrico	kW	3,6	3,3	3,3	3,6
Corrente	A	16	16	16	16
Tensione	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Tipo di spina		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione	cm	150	150	150	150

• Sì / - No

* Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione. In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

⁽¹⁾ Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).

⁽²⁾ Temperatura nel centro della porta dopo 1 ora di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180°C.

INFORMAZIONI TECNICHE PER FORNI COMPATTI

Modello	C17DR00G0	C17MR02N0	C17MR02G0	C17CR22G0
Tipologia	Compatto Full Steam, (solo vapore), Graphite Grey	Compatto combi microonde	Compatto combi microonde, Graphite Grey	Compatto tradizionale, Graphite Grey
Serie	N70	N70	N70	N70
Informazioni etichetta energetica in accordo col Regolamento (UE) N. 65/2014				
Indice di efficienza energetica (EEIcavity)	%	-	-	81,3
Classe di efficienza energetica*		-	-	A+
Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale ⁽¹⁾	kWh	-	-	0,73
Consumo di energia per ciclo in modo ventilato ⁽¹⁾	kWh	-	-	0,61
Numero di cavità		1	1	1
Tipo di alimentazione	Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica
Volume della cavità ⁽¹⁾	litri	38	45	47
Caratteristiche principali				
Home Connect	-	-	-	-
Display	TFT	TFT	TFT	TFT
Porta	a ribalta, SoftHinge	a ribalta, SoftHinge	a ribalta, SoftHinge	a ribalta, SoftHinge
Guide telescopiche	-	-	-	-
Funzioni di cottura	pz.	5	6	12
Full Steam / Vario Steam	Full Steam	-	-	-
Programmi automatici	20	14	14	-
Termosonda	-	-	-	-
Tasto info	•	•	•	•
Massima potenza del microonde	W	900	900	-
Temperatura minima	°C	30	30	40
Temperatura massima	°C	100	275	275
Temperatura della porta ⁽²⁾	°C	40	40	40
Numero di vetri della porta		2	3	3
Sistemi di pulizia				
Pirolisi	-	-	-	-
Consumo energia minimo della pirolisi	kWh	-	-	-
Consumo energia massimo della pirolisi	kWh	-	-	-
EcoClean	-	-	-	•
EasyClean	-	-	-	•
Caratteristiche strutturali				
Altezza	mm	455	455	455
Larghezza	mm	596	596	596
Profondità	mm	548	548	548
Profondità con la porta aperta	mm	920	920	920
Altezza della cavità	mm	265	237	237
Larghezza della cavità	mm	325	480	480
Profondità della cavità	mm	439	392	415
Altezza della nicchia (min-max)	mm	450-455	450-455	450-455
Larghezza della nicchia (min-max)	mm	560-568	560-568	560-568
Profondità della nicchia	mm	550	550	550
Peso netto	kg	25,08	35,73	34,00
Peso lordo (imballo)	kg	27,45	38,00	36,30
Tipo di illuminazione		lampadina	LED	LED
Numero di lampadine	pz.	1	1	1
Collegamenti elettrici				
Dati nominali collegamento elettrico	kW	1,75	3,6	2,99
Corrente	A	10	16	13
Tensione	V	220-240	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50-60	50-60	50-60
Tipo di spina		Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione	cm	150	150	150

• Sì / - No

* Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione. In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

⁽¹⁾ Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).

⁽²⁾ Temperatura nel centro della porta dopo 1 ora di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180°C.



MICROONDE



Una quiche cotta in modo omogeneo, un arrosto perfettamente dorato... L'innovativa tecnologia inverter senza piatto rotante sarà il tuo miglior alleato in cucina. La particolare diffusione delle onde garantisce una cottura uniforme degli alimenti e quindi ottimi risultati con ogni piatto. Ma non solo, perché ti permette di sfruttare appieno lo spazio disponibile all'interno della cavità del forno. L'ideale per gli amanti della buona tavola!

MICROONDE.

Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti



Gamma esclusiva, acquistabile solo presso i rivenditori autorizzati Neff Collection Partner. Sono inclusi 5 anni di garanzia.

Microonde

N 70

- > Display TFT
- > Tecnologia Inverter
- > Base in ceramica senza piatto rotante

	36 litri		21 litri		
Con grill			C17GR01G0 	C17GR00N0 	C17GR00G0 
Senza grill	C17UR02N0 	C17UR02G0 			

N 70
MICROONDE 45 CM



C17UR02N0

EAN 4242004207016

Caratteristiche principali

- Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- Potenza max microonde: 900 W
- 5 livelli di potenza
- Tecnologia inverter
- Porta a ribalta
- Volume cavità: 36 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Numero programmi automatici: 7

Altre caratteristiche

- Superficie cavità: acciaio inox
- Illuminazione LED

Accessori

- 1 Pirofila in vetro

Non adatto a combinazione seamless

N 70
MICROONDE 45 CM, GRAPHITE GREY



C17UR02G0

EAN 4242004254355

Caratteristiche principali

- Graphite Grey
- Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- Potenza max microonde: 900 W
- 5 livelli di potenza
- Tecnologia inverter
- Porta a ribalta
- Volume cavità: 36 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Numero programmi automatici: 7

Altre caratteristiche

- Superficie cavità: acciaio inox
- Illuminazione LED

Accessori

- 1 Pirofila in vetro

Non adatto a combinazione seamless

N 70
MICROONDE CON GRILL 38 CM,
GRAPHITE GREY



C17GR01G0

EAN 4242004254348

Caratteristiche principali

- Graphite Grey
- Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- Potenza max microonde: 900 W
- Potenza max grill: 1300 W
- 5 livelli di potenza
- Tecnologia inverter
- Porta a bandiera con cerniera a destra
- Funzione combinata grill e microonde in 3 stadi di potenza
- Apertura porta elettronica
- Volume cavità: 21 l
- Numero programmi automatici: 10

Altre caratteristiche

- Superficie cavità: acciaio inox
- Interno porta piatto
- Illuminazione LED

Accessori

- 1 Griglia
- 1 Pirofila in vetro

N 70
MICROONDE CON GRILL 38 CM



C17GR00N0

EAN 4242004184201

Caratteristiche principali

- Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- Potenza max microonde: 900 W
- Potenza max grill: 1300 W
- 5 livelli di potenza
- Tecnologia inverter
- Porta a bandiera con cerniera a sinistra
- Funzione combinata grill e microonde in 3 stadi di potenza
- Apertura porta elettronica
- Volume cavità: 21 l
- Numero programmi automatici: 10

Altre caratteristiche

- Superficie cavità: acciaio inox
- Interno porta piatto
- Illuminazione LED

Accessori

- 1 Griglia
- 1 Pirofila in vetro

N 70
MICROONDE CON GRILL 38 CM,
GRAPHITE GREY



C17GR00G0

EAN 4242004254331

Caratteristiche principali

- Graphite Grey
- Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- Potenza max microonde: 900 W
- Potenza max grill: 1300 W
- 5 livelli di potenza
- Tecnologia inverter
- Porta a bandiera con cerniera a sinistra
- Funzione combinata grill e microonde in 3 stadi di potenza
- Apertura porta elettronica
- Volume cavità: 21 l
- Numero programmi automatici: 10

Altre caratteristiche


- Superficie cavità: acciaio inox
- Interno porta piatto
- Illuminazione LED

Accessori


- 1 Griglia
- 1 Pirofila in vetro

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI A MICROONDE

**C17UR02N0
C17UR02G0**

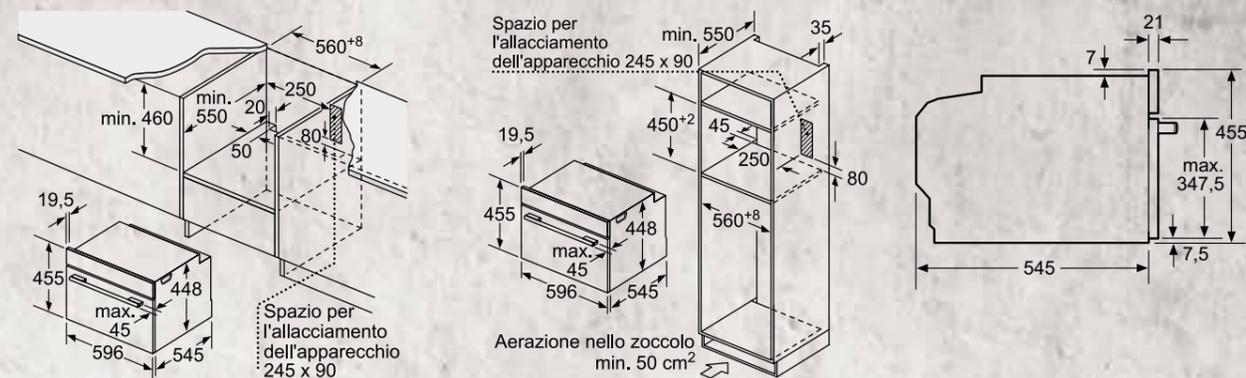

**C17GR01G0
C17GR00N0
C17GR00G0**

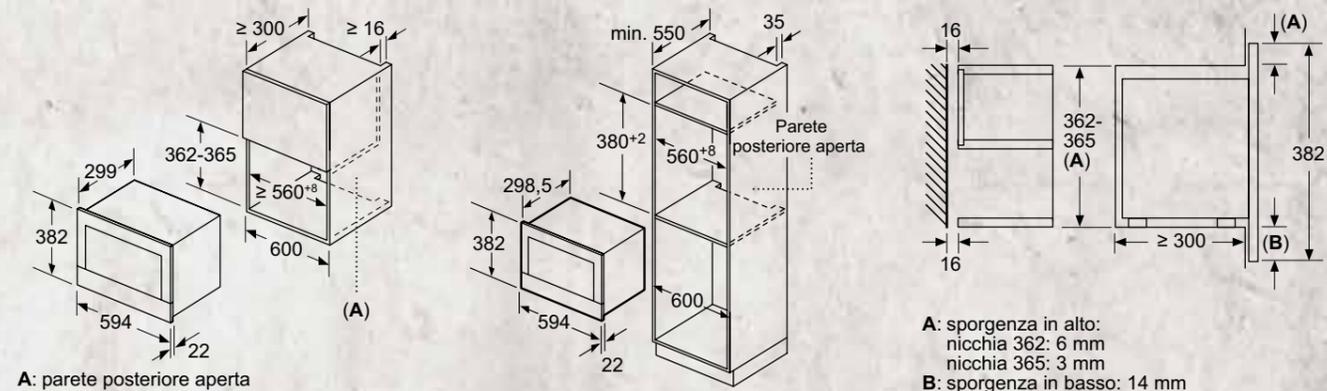

A: sporgenza in alto:
nicchia 362: 6 mm
nicchia 365: 3 mm
B: sporgenza in basso: 14 mm

INFORMAZIONI TECNICHE PER MICROONDE

Modello		C17UR02N0	C17UR02G0
Tipologia		Microonde 45 cm	Microonde 45 cm, Graphite Grey
Serie		N70	N70
Costruzione			
Tipo di costruzione		Incasso	Incasso
Apertura della porta		a ribalta	a ribalta
Dimensioni e peso			
Larghezza del prodotto	mm	596	596
Altezza del prodotto	mm	455	455
Profondità del prodotto	mm	545	545
Larghezza della cavità	mm	430	430
Altezza della cavità	mm	242	242
Profondità della cavità	mm	345	345
Volume della cavità	litri	36	36
Diametro del piatto rotante	mm	-	-
Peso netto	kg	24,5	24,5
Peso lordo (imballo)	kg	28,4	28,4
Caratteristiche			
Potenza massima microonde	W	900	900
Potenza massima grill	W	-	-
Numero di livelli di potenza		5	5
Livelli di potenza microonde	W	90-180-360-600-900	90-180-360-600-900
Funzione combinate microonde + grill		-	-
Livelli di potenza microonde + grill	W	-	-
Programmi automatici		7	7
Scongelamento in funzione del peso		•	•
Grill al quarzo		-	-
Display		TFT	TFT
Tecnologia inverter		•	•
Interno in acciaio inossidabile		•	•
Tempo massimo programmabile	min	90	90
Illuminazione			
Tipo di illuminazione		LED	LED
Numero di lampadine	pz	1	1
Collegamento elettrico			
Corrente minima	A	10	10
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	mm	150	150
Tipo di spina		Schuko	Schuko
Assorbimento massimo	kW	1,22	1,22
Tensione	V	220 - 240	220 - 240
Frequenza	Hz	50	50

INFORMAZIONI TECNICHE PER MICROONDE

Modello		C17GR01G0	C17GR00N0	C17GR00G0
Tipologia		Microonde con grill 38 cm, Graphite Grey	Microonde con grill 38 cm	Microonde con grill 38 cm, Graphite Grey
Serie		N70	N70	N70
Costruzione				
Tipo di costruzione		Incasso	Incasso	Incasso
Apertura della porta		destra	sinistra	sinistra
Dimensioni e peso				
Larghezza del prodotto	mm	594	594	594
Altezza del prodotto	mm	382	382	382
Profondità del prodotto	mm	320	320	320
Larghezza della cavità	mm	350	350	350
Altezza della cavità	mm	220	220	220
Profondità della cavità	mm	270	270	270
Volume della cavità	litri	21	21	21
Diametro del piatto rotante	mm	-	-	-
Peso netto	kg	19,26	19,26	19,26
Peso lordo (imballo)	kg	21,50	21,50	21,50
Caratteristiche				
Potenza massima microonde	W	900	900	900
Potenza massima grill	W	1300	1300	1300
Numero di livelli di potenza		5	5	5
Livelli di potenza microonde	W	90-180-360-600-900	90-180-360-600-900	90-180-360-600-900
Funzione combinate microonde + grill		•	•	•
Livelli di potenza microonde + grill	W	90-180-360	90-180-360	90-180-360
Programmi automatici		10	10	10
Scongelamento in funzione del peso		•	•	•
Grill al quarzo		•	•	•
Display		TFT	TFT	TFT
Tecnologia inverter		•	•	•
Interno in acciaio inossidabile		•	•	•
Tempo massimo programmabile	min	90	90	90
Illuminazione				
Tipo di illuminazione		LED	LED	LED
Numero di lampadine	pz	1	1	1
Collegamento elettrico				
Corrente minima	A	10	10	10
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	mm	150	150	150
Tipo di spina		Schuko	Schuko	Schuko
Assorbimento massimo	kW	1,99	1,99	1,99
Tensione	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Frequenza	Hz	50-60	50-60	50-60

CASSETTO SOUS-VIDE

Per esplorare nuovi orizzonti di sapore

Una volta nelle tue mani non potrai più farne a meno. Ideali per la conservazione di qualsiasi ingrediente o per la preparazione di speciali marinature negli appositi sacchetti sottovuoto. Potrai scegliere fino a 3 livelli di sigillatura.



CASSETTI.

Come leggere la tabella?




1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti



Gamma esclusiva, acquistabile solo presso i rivenditori autorizzati Neff Collection Partner. Sono inclusi 5 anni di garanzia.

Cassetti

N 70

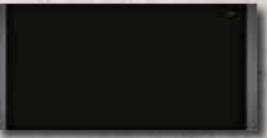
Tipo	Cassetto Sous-Vide	Cassetti scaldavivande	Cassetto
Cassetti	N17XH10G0 	N17HH20G0 	N17ZH10N0 
		N17HH10N0 	
		N17HH10G0 	

CASSETTI SCALDAVIVANDE

Ideali per preriscaldare tazze e piatti o per mantenere in caldo i cibi fino a 80°C. I cassetti scaldavivande sono disponibili in due altezze: 14 e 29 cm, con sistema Push&Pull.



N 70
CASSETTO SOUS-VIDE, GRAPHITE GREY

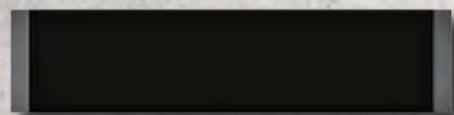


N17XH10G0

EAN 4242004254515

Caratteristiche principali

- Graphite Grey
- Volume cavità: 8 l
- Capacità fino a 10 kg
- 3 livelli di sottovuoto all'interno della camera, max 99%
- 3 livelli di sottovuoto all'esterno della camera, max. 90%
- Apertura Push&pull
- Tasti touch
- Riconoscimento automatico della modalità sottovuoto all'esterno della camera
- Sistema di chiusura ammortizzato
- Programma di asciugatura pompa

N 70
CASSETTO SCALDAVIVANDE, GRAPHITE GREY

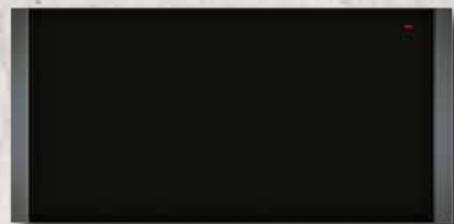


N17HH20G0

EAN 4242004254409

Caratteristiche principali

- Graphite Grey
- Ripiano riscaldante in cristallo
- Volume cavità: 52 l
- Max. capienza: 192 tazzine da caffè o 40 piatti (26 cm)
- Capacità fino a 25 kg
- Carrello estraibile con guide telescopiche
- Apertura Push&pull
- Controllo temperatura a 4 livelli: ca. 40 °C - 80 °C
- Programmi: Scongelamento, Mantenere in caldo, Preriscaldamento stoviglie, Cottura delicata

N 70
CASSETTO SCALDAVIVANDE

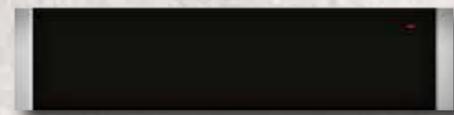


N17HH10N0

EAN 4242004184577

Caratteristiche principali

- Ripiano riscaldante in cristallo
- Volume cavità: 20 l
- Max. capienza: 64 tazzine da caffè o 12 piatti (26 cm)
- Capacità fino a 25 kg
- Carrello estraibile con guide telescopiche
- Apertura Push&pull
- Controllo temperatura a 4 livelli: ca. 40 °C - 80 °C
- Programmi: Scongelamento, Mantenere in caldo, Preriscaldamento stoviglie, Cottura delicata

N 70
CASSETTO SCALDAVIVANDE, GRAPHITE GREY

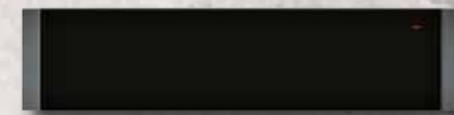


N17HH10G0

EAN 4242004254386

Caratteristiche principali

- Graphite Grey
- Ripiano riscaldante in cristallo
- Volume cavità: 20 l
- Max. capienza: 64 tazzine da caffè o 12 piatti (26 cm)
- Capacità fino a 25 kg
- Carrello estraibile con guide telescopiche
- Apertura Push&pull
- Controllo temperatura a 4 livelli: ca. 40 °C - 80 °C
- Programmi: Scongelamento, Mantenere in caldo, Preriscaldamento stoviglie, Cottura delicata

N 70
CASSETTO

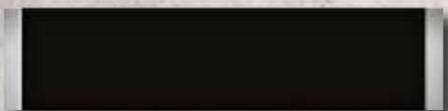

N17ZH10N0


EAN 4242004184669

Caratteristiche principali


- Senza elemento riscaldante
- Volume cavità: 21 l
- Max. capienza: 64 tazzine da caffè o 14 piatti (26 cm)
- Capacità fino a 15 kg
- Carrello estraibile con guide telescopiche
- Apertura Push&pull

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER CASSETTO SOUS-VIDE

N17XH10G0

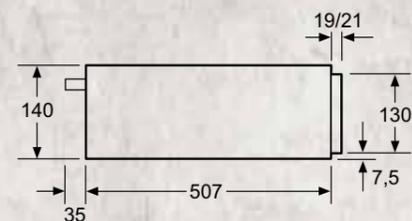


Sopra uno scaldavivande possono essere installati forni compatti con un'altezza apparecchio di 455 mm. Non è necessario un ripiano intermedio.

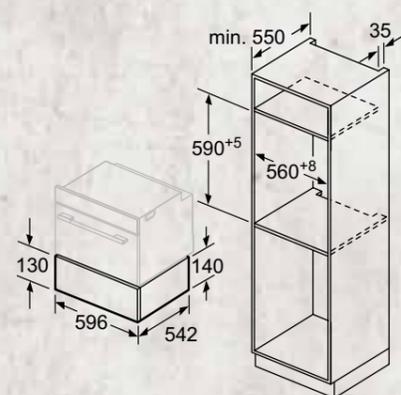


SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER CASSETTI


N17HH20G0

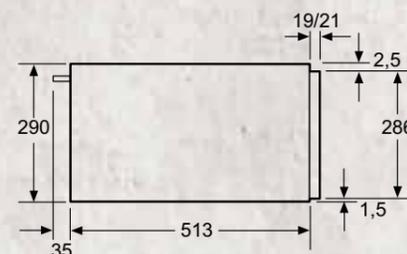


Sopra uno scaldavivande possono essere installati forni con un'altezza apparecchio di 595 mm. Non è necessario un ripiano intermedio.

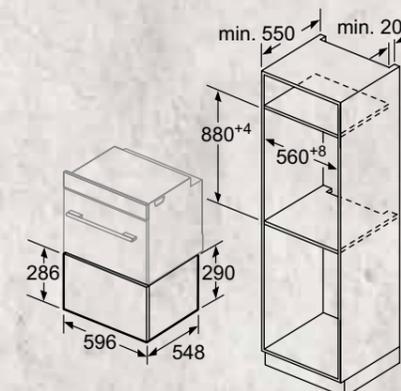


N17HH10N0
N17HH10G0

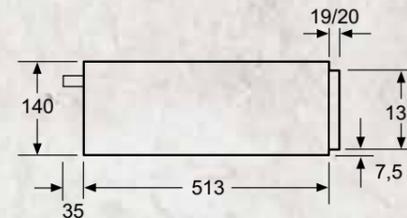

Sopra uno scaldavivande possono essere installati forni compatti con un'altezza apparecchio di 455 mm. Non è necessario un ripiano intermedio.

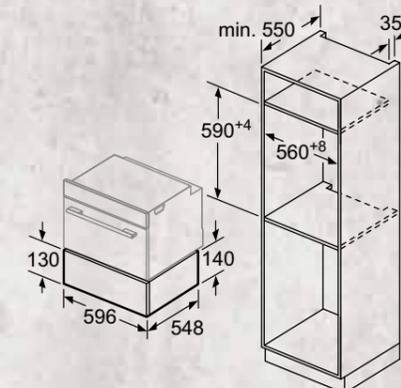

N17ZH10N0

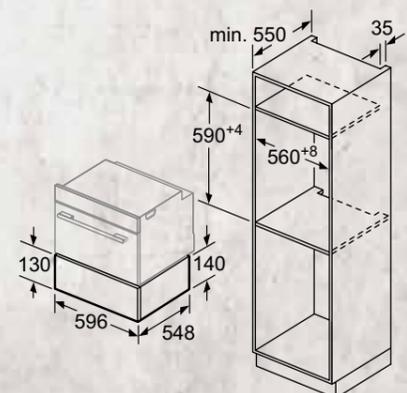

INFORMAZIONI TECNICHE PER CASSETTO SOUS-VIDE

Modello	N17XH10G0	
Tipologia	Cassetto sous-vide, Graphite Grey	
Serie	N70	
Dimensioni e peso		
Larghezza del prodotto	mm	595
Altezza del prodotto	mm	140
Profondità del prodotto	mm	542
Profondità del prodotto con la porta aperta	mm	1002
Larghezza della cavità	mm	350
Altezza della cavità	mm	95
Profondità della cavità	mm	285
Volume della cavità	litri	8
Peso netto	kg	31,65
Peso lordo (imballo)	kg	34,2
Caratteristiche		
Controlli	display touch	
Apertura	push&pull	
Capacità massima	kg	10,0
Funzioni		
Potenza massima pompa sottovuoto	W	250
Livelli sottovuoto all'interno della camera	3 (80%, 95%, 99%)	
Livelli sottovuoto all'esterno della camera	3 (50%, 75%, 90%)	
Collegamento elettrico		
Corrente minima	A	6
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	150	
Tipo di spina	Schuko	
Assorbimento massimo apparecchio	kW	0,32
Tensione	V	220-240
Frequenza	Hz	50-60

INFORMAZIONI TECNICHE PER CASSETTI SCALDAVIVANDE E CASSETTO

Modello	N17HH20G0	N17HH10N0	N17HH10G0	N17ZH10N0
Tipologia	Cassetto scaldavivande, Graphite Grey	Cassetto scaldavivande	Cassetto scaldavivande, Graphite Grey	Cassetto
Serie	N70	N70	N70	N70
Dimensioni e peso				
Larghezza del prodotto	mm	596	596	596
Altezza del prodotto	mm	290	140	140
Profondità del prodotto	mm	548	548	500
Profondità del prodotto con la porta aperta	mm	998	998	950
Larghezza della cavità	mm	468	468	458
Altezza della cavità	mm	242	92	102
Profondità della cavità	mm	458	458	458
Volume della cavità	litri	52	20	21
Peso netto	kg	20,13	17,24	12,1
Peso lordo (imballo)	kg	21,80	18,40	13,30
Caratteristiche				
Controlli	manopola	manopola	manopola	
Apertura	push&pull	push&pull	push&pull	push&pull
Capacità massima	kg	25,0	25,0	15,0
Capacità massima di piatti	pz	40	12	14
Capacità massima tazzine caffè da caffè	pz	192	64	64
Temperatura minima - massima	°C	40-80	40-80	40-80
Livelli di selezione temperatura		4	4	4
Funzioni				
Pre-riscaldamento stoviglie		•	•	•
Mantenere in caldo		•	•	•
Scongelamento		•	•	•
Cottura delicata		•	•	•
Collegamento elettrico				
Corrente minima	A	10	10	10
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica		150	150	150
Tipo di spina		Schuko	Schuko	Schuko
Assorbimento massimo apparecchio	kW	0,81	0,81	0,81
Tensione	V	220-240	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50-60	50-60	50-60

BUONGIORNO, IL TUO CAFFÈ È PRONTO!



Il tuo caffè e la tua musica ti aspettano in cucina

Rendi ancora più dolce il tuo risveglio, collegati all'app Home Connect, basta un clic e il tuo caffè sarà pronto da gustare.



IL TUO BARISTA PERSONALE

Se un espresso è la tua carica per affrontare la giornata, connetti via wi-fi la macchina per il caffè e con l'app Home Connect lo troverai pronto, ogni giorno, al momento giusto.



IL TUO CAFFÈ
È PRONTO.



MACCHINA DEL CAFFÈ.

Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti



Gamma esclusiva, acquistabile solo presso i rivenditori autorizzati Neff Collection Partner. Sono inclusi 5 anni di garanzia.

Macchina del caffè

N 90

Macchina del caffè	C17KS61G0

N 90
MACCHINA DEL CAFFÈ AUTOMATICA,
HOME CONNECT, GRAPHITE GREY



C17KS61G0

EAN 4242004255659

Caratteristiche principali


- Graphite Grey
- Display TFT con menù interattivo
- Serbatoio dell'acqua estraibile. Capienza 2.4 litri
- Riscaldamento istantaneo dell'acqua, la prima tazza di caffè è pronta in soli 30 secondi
- Pressione d'esercizio 19 bar
- Serbatoio per caffè in polvere
- Contenitore del latte in alluminio termo isolante (0,5 L)
- Vassoio raccogli gocce estraibile
- Lingua display selezionabile
- Cerniere a sx, non reversibili
- Bevande One-touch: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Caffè, Cappuccino, Latte macchiato, Caffè Latte al tocco di un solo pulsante
- Messaggio di preavviso quando caffè e acqua stanno per terminare
- "Silent Ceram Drive": pregiato macinacaffè in ceramica
- coffeeSensor System: l'unità di macinazione si adatta automaticamente alla varietà dei chicchi di caffè
- Risciacquo automatico all'accensione e allo spegnimento dell'apparecchio
- Programma di pulizia e di decalcificazione completamente automatico
- Temperatura dell'acqua regolabile per ogni bevanda

Accessori


- 1 Cucchiaino dosatore
- 1 Striscia per stabilire la durezza acqua
- 1 Tubo collegamento per bocchetta latte
- 1 Contenitore del latte
- 9 Viti di montaggio

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER MACCHINA DEL CAFFÈ



C17KS61G0

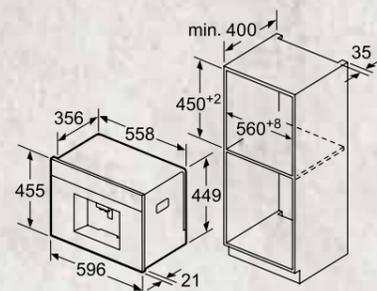


Il serbatoio dell'acqua e quello dei chicchi di caffè vengono estratti in avanti.
 Altezza di montaggio consigliata 95-145 cm.

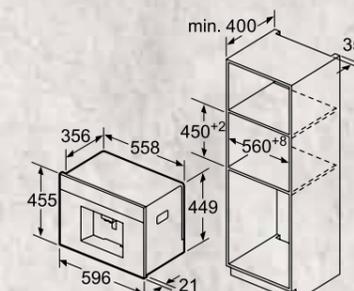

Il serbatoio dell'acqua e quello dei chicchi di caffè vengono estratti in avanti.
 Altezza di montaggio consigliata 95-145 cm.

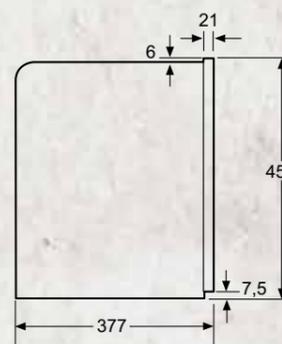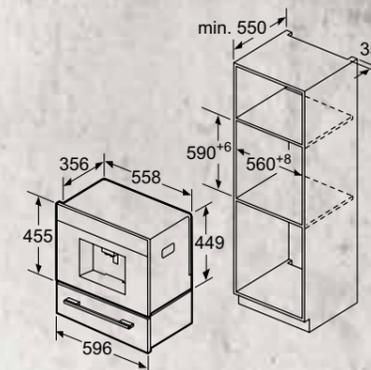

Montaggio angolare a sinistra

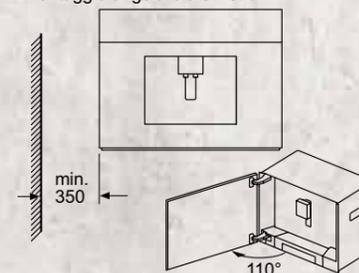

utilizzando una limitazione della cerniera di 92° (cod. pezzo di ricambio 00636455) la distanza minima alla parete è di soli 100 mm.

Dimensioni in mm

INFORMAZIONI TECNICHE PER MACCHINA DEL CAFFÈ

Modello	C17KS61G0	
Tipologia	Macchina del caffè, Home Connect, Graphite Grey	
Serie	N90	
Dimensioni e peso		
Larghezza del prodotto	mm	596
Altezza del prodotto	mm	455
Profondità del prodotto	mm	377
Larghezza della nicchia	mm	558
Altezza della nicchia	mm	449
Profondità della nicchia	mm	356
Peso netto	kg	20,0
Peso lordo (imballo)	kg	22,3
Caratteristiche		
Display	TFT	
Macinacaffè in ceramica	•	
Pressione della pompa	bar	19
Numero di bevande	10	
Numero di bevande favorite salvabili	8	
Preparazione simultanea di 2 tazze	•	
Capacità contenitore chicchi di caffè	gr	500
Serbatoio per caffè in polvere	•	
Contenitore del latte ermetico	•	
Capacità contenitore del latte	ml	500
Serbatoio dell'acqua estraibile	•	
Capacità serbatoio dell'acqua	litri	2,4
Collegamento elettrico		
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	mt	1,7
Tipo di spina	Schuko	
Assorbimento massimo apparecchio	W	1600
Tensione	V	220-240
Frequenza	Hz	50-60

• Sì / - No

I PIANI A INDUZIONE NEFF



Le nostre specialità

In ogni piatto sono gli ingredienti a fare la differenza. Lo stesso vale quando si tratta di cucinare e scegliere il giusto piano cottura. Con NEFF sei sicuro di non sbagliare: trovi flessibilità, innovazione e praticità al servizio della tua creatività in cucina.



TWISTPADFIRE® - Tutto sotto controllo

Il sistema di comandi TwistPadFire® consente di gestire con facilità il piano a induzione. Con un semplice tocco si seleziona la zona di cottura, mentre tramite la rotazione dell'anello è possibile impostare il livello di potenza desiderato.



IL PIANO CON CAPPA INTEGRATA - Un'esplosione d'amore in cucina

I piani cottura a induzione con cappa integrata sono progettati per stimolare ancora di più il tuo divertimento in cucina. Flessibili e semplici da installare, performanti senza rinunciare al design moderno, sono eleganti e estremamente funzionali.

PAROLA D'ORDINE?! SEMPLICITÀ... ANCHE PER LA PULIZIA DEI FILTRI

Ti basterà estrarli dal piano e inserirli nella tua lavastoviglie che si prenderà cura della loro pulizia.




IL DIVERTIMENTO IN CUCINA HA UN NOME: NEFF FLEXINDUCTION



Scopri tutte le funzioni che ti mette a disposizione il tuo piano cottura a induzione NEFF e divertiti a mettere alla prova la sua flessibilità e la sua potenza.


DOPPIA ZONA FLEXINDUCTION

Sposta pentole e padelle dove vuoi sulla FlexZone. Forme e dimensioni vengono rilevate automaticamente e il calore viene erogato nel punto esatto in cui si trovano.

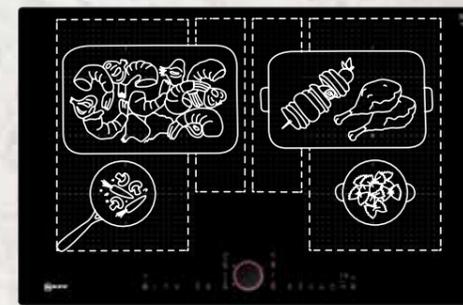

POWER TRANSFER

Sposta le pentole dove vuoi nella doppia FlexZone e l'impostazione le seguirà automaticamente. Basta toccare un tasto.

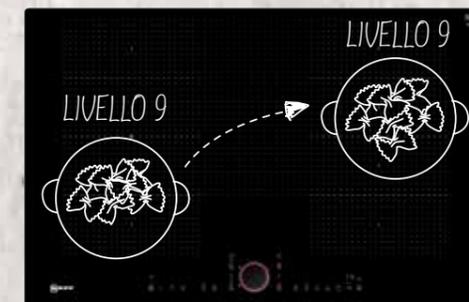

POWER MOVE

Divide il piano cottura in tre zone di calore, ognuna con un diverso livello di potenza, così potrai facilmente spostare una pentola tra il calore intenso sprigionato nella parte frontale, la cottura lenta al centro e la temperatura bassa, per il mantenimento del calore, nella parte posteriore.



DIMMI CHE PENTOLA HAI...

Lo sapevi che con i piani a induzione NEFF puoi verificare se e quanto le pentole che hai in casa sono adatte per l'induzione? Scoprilolo con il nostro sistema per il riconoscimento delle pentole.

PIANI COTTURA A INDUZIONE.



Gamma esclusiva, acquistabile solo presso i rivenditori autorizzati Neff Collection Partner. Sono inclusi 5 anni di garanzia.

Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

		N 90		N 70	
		> Twistpad Fire > ZoneLight > Home Connect > Piano cappa integrata		> Touchcontrol MultiTouch > Piano cappa integrata	
Tipo		FlexInduction		ComblInduction	
Piani cottura a induzione	90 cm	T59TS5RN0 	T59FS5RX2 		
		T59PS5RX0 	T50FS41X0 		
	80 cm	T68TL6UN2 	T68FS6RX2 	T58PS21X0 	
		T68PL6UX2 	T68PS6RX0 	T58TL6EN2 	
	T68TS6RN0 	T58TS21N0 	T58PL6EX2 		
	70 cm	T57TS61N0 		T47TD7BN2 	T47PD7BX2
	60 cm	T66TS6RN0 	T56TS51N0 		

N 90
PIANO COTTURA A INDUZIONE
CON VENTILAZIONE INTEGRATA
CON TWISTPAD



T58TL6EN2

EAN 4242004246923

Caratteristiche principali

- Cornice design
- TwistPad Fire
- FlexInduction: 2 x 4 segmenti flex
- 4 zone a induzione
- Home Connect
- Classe di efficienza energetica: B *

Sistema di controllo


- Frying Sensor: Frittura con sensore integrato per tutte le zone cottura
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- PowerMove
- Trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Funzione riaccensione
- Funzione per mantenere in caldo
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Programma test per pentole

Caratteristiche principali dell'unità aspirante

- Motore BLDC con ventola senza spazzole ad alta efficienza
- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo
- 17 velocità aspirazione + 2 livelli intensivi
- Sensore di qualità dell'aria: regolazione automatica della potenza di aspirazione
- Funzionamento post cottura automatico (30 min/12min)
- Profilo centrale in vetroceramica, resistente al calore e lavabile in lavastoviglie
- Unità filtrante facilmente e completamente rimovibile e lavabile in lavastoviglie
- Kit di montaggio acquistabili separatamente a seconda del tipo di installazione (ricircolo o espulsione) vedi pag. 92-95

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 90
PIANO COTTURA A INDUZIONE
CON VENTILAZIONE INTEGRATA
CON TWISTPAD

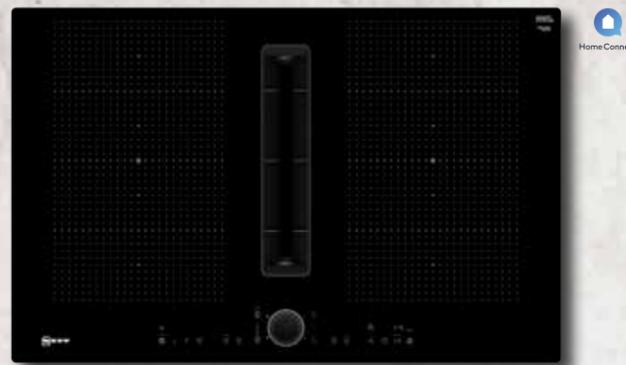

T58PL6EX2

EAN 4242004246916

Caratteristiche principali

- Montaggio a Filo top
- TwistPad Fire
- FlexInduction: 2 x 4 segmenti flex
- 4 zone a induzione
- Home Connect
- Classe di efficienza energetica: B *

Sistema di controllo


- Frying Sensor: Frittura con sensore integrato per tutte le zone cottura
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- PowerMove
- Trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Funzione riaccensione
- Funzione per mantenere in caldo
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Programma test per pentole

Caratteristiche principali dell'unità aspirante

- Motore BLDC con ventola senza spazzole ad alta efficienza
- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo
- 17 velocità aspirazione + 2 livelli intensivi
- Sensore di qualità dell'aria: regolazione automatica della potenza di aspirazione
- Funzionamento post cottura automatico (30 min/12min)
- Profilo centrale in vetroceramica, resistente al calore e lavabile in lavastoviglie
- Unità filtrante facilmente e completamente rimovibile e lavabile in lavastoviglie
- Kit di montaggio acquistabili separatamente a seconda del tipo di installazione (ricircolo o espulsione) vedi pag. 92-95

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 70
PIANO COTTURA A INDUZIONE
CON VENTILAZIONE INTEGRATA



T47TD7BN2

EAN 4242004247012

Caratteristiche principali

- Incassabile nel foro da 60 cm (56*49 cm)
- Cornice design
- TouchControl MultiTouch
- 2 zone CombiInduction: 4 zone induzione
- Classe di efficienza energetica: B *

Sistema di controllo


- Frying Sensor: Frittura con sensore integrato per una zona di cottura
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- 17 livelli
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Funzione riaccensione
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Programma test per pentole

Caratteristiche principali dell'unità aspirante

- Motore BLDC con ventola senza spazzole ad alta efficienza
- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo
- 9 velocità aspirazione + 2 livelli intensivi
- Auto-On: Accensione automatica aspirazione
- Funzionamento post cottura automatico (30 min/12min)
- Profilo centrale in vetroceramica, resistente al calore e lavabile in lavastoviglie
- Unità filtrante facilmente e completamente rimovibile e lavabile in lavastoviglie
- Kit di montaggio acquistabili separatamente a seconda del tipo di installazione (ricircolo o espulsione) vedi pag. 92-95

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 70
PIANO COTTURA A INDUZIONE
CON VENTILAZIONE INTEGRATA



T47PD7BX2

EAN 4242004246930

Caratteristiche principali

- Incassabile nel foro da 60 cm (56*49 cm)
- Montaggio a Filo top
- TouchControl MultiTouch
- 2 zone CombiInduction: 4 zone induzione
- Classe di efficienza energetica: B *

Sistema di controllo


- Frying Sensor: Frittura con sensore integrato per una zona di cottura
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- 17 livelli
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Funzione riaccensione
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Programma test per pentole

Caratteristiche principali dell'unità aspirante

- Motore BLDC con ventola senza spazzole ad alta efficienza
- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo
- 9 velocità aspirazione + 2 livelli intensivi
- Auto-On: Accensione automatica aspirazione
- Funzionamento post cottura automatico (30 min/12min)
- Profilo centrale in vetroceramica, resistente al calore e lavabile in lavastoviglie
- Unità filtrante facilmente e completamente rimovibile e lavabile in lavastoviglie
- Kit di montaggio acquistabili separatamente a seconda del tipo di installazione (ricircolo o espulsione) vedi pag. 92-95

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 90
PIANO COTTURA A INDUZIONE
IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION
CON TWISTPAD

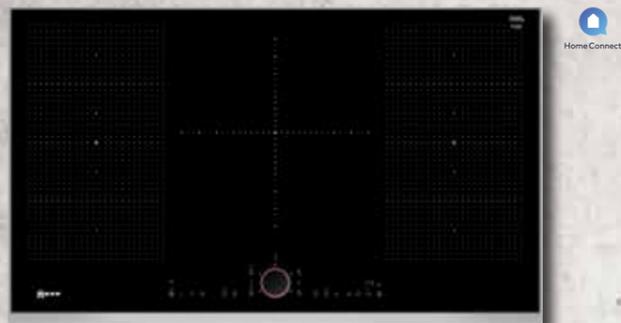

T59TS5RN0

EAN 4242004209560

Caratteristiche principali

- Cornice design
- TwistPad Fire
- Ampia zona centrale a triplo circuito e 2 zone FlexInduction
- 5 zone a induzione
- Home Connect


Sistema di controllo

- Frying Sensor: Frittura con sensore integrato per tutte le zone cottura
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- PowerMove
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Funzione riaccensione
- Funzione per mantenere in caldo
- Controllo cappa integrato
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Programma test per pentole

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

N 90
PIANO COTTURA A INDUZIONE
IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION
CON TWISTPAD

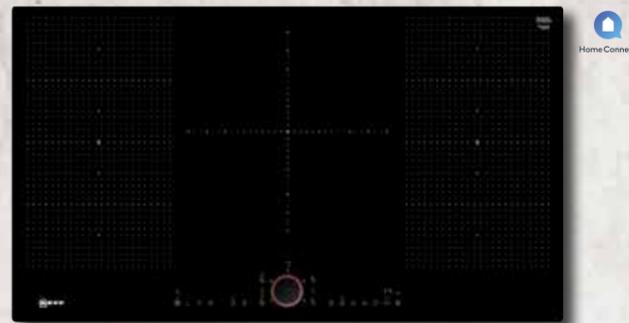

T59PS5RX0

EAN 4242004223528

Caratteristiche principali

- Montaggio a Filo top
- TwistPad Fire
- Ampia zona centrale a triplo circuito e 2 zone FlexInduction
- 5 zone a induzione
- Home Connect



Sistema di controllo

- Frying Sensor: Frittura con sensore integrato per tutte le zone cottura
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- PowerMove
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Funzione riaccensione
- Funzione per mantenere in caldo
- Controllo cappa integrato
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Programma test per pentole

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

N 90
PIANO COTTURA A INDUZIONE
IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION
CON TWISTPAD

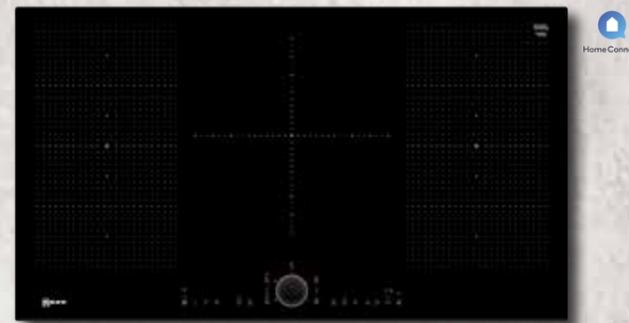

T59FS5RX2

EAN 4242004252252

Caratteristiche principali

- Profilo frontale smussato
- TwistPad Fire
- Ampia zona centrale a triplo circuito e 2 zone FlexInduction
- 5 zone a induzione
- Home Connect
- Abbinamento Seamless design con cappa GlassDraft I98WMM1S7

Sistema di controllo

- Frying Sensor: Frittura con sensore integrato per tutte le zone cottura
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- PowerMove
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Funzione riaccensione
- Funzione per mantenere in caldo
- Controllo cappa integrato
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Programma test per pentole

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

N 90
PIANO COTTURA A INDUZIONE
IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION
CON TWISTPAD



T50FS41X0

EAN 4242004195658

Caratteristiche principali

- Profilo frontale smussato
- TwistPad Fire
- FlexInduction: 2 x 4 segmenti flex
- 4 zone a induzione

Sistema di controllo

- Frying Sensor: Frittura con sensore integrato per tutte le zone cottura
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- PowerMove
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Contaminuti indipendente con segnale acustico
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Programma test per pentole

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

N 90
PIANO COTTURA A INDUZIONE
IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION
ZONE LIGHT CON TWISTPAD



T68TL6UN2

EAN 4242004239123

Caratteristiche principali

- Cornice design
- Zone Light: luci led intelligenti illuminano le zone di cottura quando sono funzionanti
- TwistPad Fire
- FlexInduction: 2 x 4 segmenti flex + 2 segmenti aggiuntivi ausiliari
- 4 zone a induzione
- Home Connect

Sistema di controllo

- Frying Sensor: Frittura con sensore integrato per tutte le zone cottura
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- PowerMove
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Funzione riaccensione
- Funzione per mantenere in caldo
- Controllo cappa integrato
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Programma test per pentole

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

Accessori integrati

- 1 Listello di compensazione 750 - 780 mm

N 90
PIANO COTTURA A INDUZIONE
IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION
ZONE LIGHT CON TWISTPAD



T68PL6UX2

EAN 4242004244639

Caratteristiche principali

- Montaggio a Filo top
- Zone Light: luci led intelligenti illuminano le zone di cottura quando sono funzionanti
- TwistPad Fire
- FlexInduction: 2 x 4 segmenti flex + 2 segmenti aggiuntivi ausiliari
- 4 zone a induzione
- Home Connect

Sistema di controllo

- Frying Sensor: Frittura con sensore integrato per tutte le zone cottura
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- PowerMove
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Funzione riaccensione
- Funzione per mantenere in caldo
- Controllo cappa integrato
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Programma test per pentole


Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

Accessori integrati

- 1 Listello di compensazione 750 - 780 mm

N 90
PIANO COTTURA A INDUZIONE
IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION
CON TWISTPAD



T68TS6RN0

EAN 4242004209539

Caratteristiche principali

- Cornice design
- TwistPad Fire
- FlexInduction: 2 x 4 segmenti flex + 2 segmenti aggiuntivi ausiliari
- 4 zone a induzione
- Home Connect

Sistema di controllo

- Frying Sensor: Frittura con sensore integrato per tutte le zone cottura
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- PowerMove
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Funzione riaccensione
- Funzione per mantenere in caldo
- Controllo cappa integrato
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Programma test per pentole


Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

Accessori integrati

- 1 Listello di compensazione 750 - 780 mm

N 90
PIANO COTTURA A INDUZIONE
IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION
CON TWISTPAD

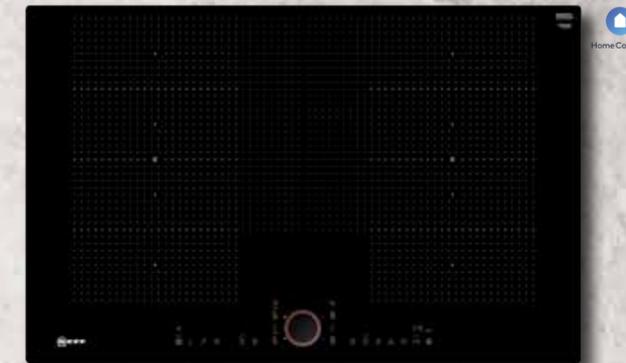

T68PS6RX0

EAN 4242004223511

Caratteristiche principali

- Montaggio a Filo top
- TwistPad Fire
- FlexInduction: 2 x 4 segmenti flex + 2 segmenti aggiuntivi ausiliari
- 4 zone a induzione
- Home Connect

Sistema di controllo

- Frying Sensor: Frittura con sensore integrato per tutte le zone cottura
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- PowerMove
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Funzione riaccensione
- Funzione per mantenere in caldo
- Controllo cappa integrato
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Programma test per pentole

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

Accessori integrati

- 1 Listello di compensazione 750 - 780 mm

N 90
PIANO COTTURA A INDUZIONE
IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION
CON TWISTPAD



T68FS6RX2

EAN 4242004252245

Caratteristiche principali

- Profilo frontale smussato
- TwistPad Fire
- FlexInduction: 2 x 4 segmenti flex + 2 segmenti aggiuntivi ausiliari
- 4 zone a induzione
- Home Connect
- Abbinamento Seamless design con cappa GlassDraft I88WMM1S7

Sistema di controllo

- Frying Sensor: Frittura con sensore integrato per tutte le zone cottura
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- PowerMove
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Funzione riaccensione
- Funzione per mantenere in caldo
- Controllo cappa integrato
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Programma test per pentole

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

Accessori integrati

- 1 Listello di compensazione 750 - 780 mm

N 90
PIANO COTTURA A INDUZIONE
IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION
CON TWISTPAD



T58TS21N0

EAN 4242004195825

Caratteristiche principali

- Cornice design
- TwistPad Fire
- FlexInduction: 1 x 4 segmenti flex
- 5 zone a induzione

Sistema di controllo

- Frying Sensor: Frittura con sensore integrato nella zona Flex
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- PowerMove
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Contaminuti indipendente con segnale acustico
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Programma test per pentole

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

N 90
PIANO COTTURA A INDUZIONE
IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION
CON TWISTPAD



T58PS21X0

EAN 4242004195801

Caratteristiche principali

- Montaggio a Filo top
- TwistPad Fire
- FlexInduction: 1 x 4 segmenti flex
- 5 zone a induzione


Sistema di controllo

- Frying Sensor: Frittura con sensore integrato nella zona Flex
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- PowerMove
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Contaminuti indipendente con segnale acustico
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Programma test per pentole

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

N 90
PIANO COTTURA A INDUZIONE
IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION
CON TWISTPAD

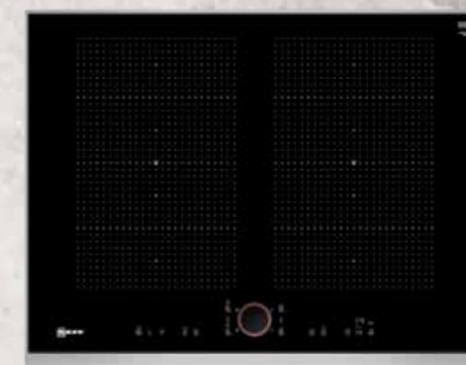

T57TS61N0

EAN 4242004192886

Caratteristiche principali

- Cornice design
- TwistPad Fire
- FlexInduction: 2 x 4 segmenti flex
- 4 zone a induzione


Sistema di controllo

- Frying Sensor: Frittura con sensore integrato per tutte le zone cottura
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- PowerMove
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Programma test per pentole

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

N 90
PIANO COTTURA A INDUZIONE
IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION
CON TWISTPAD

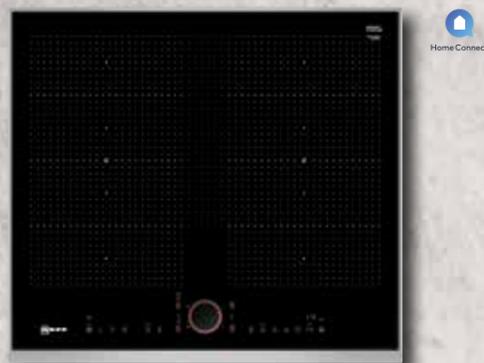

T66TS6RNO

EAN 4242004209430

Caratteristiche principali

- Cornice design
- TwistPad Fire
- FlexInduction: 2 x 4 segmenti flex + 1 segmento aggiuntivo ausiliario
- 4 zone a induzione
- Home Connect

Sistema di controllo

- Frying Sensor: Frittura con sensore integrato per tutte le zone cottura
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- PowerMove
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Contaminuti indipendente con segnale acustico
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Programma test per pentole

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

N 90
PIANO COTTURA A INDUZIONE
IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION
CON TWISTPAD



T56TS51N0

EAN 4242004191742

Caratteristiche principali

- Cornice design
- TwistPad Fire
- FlexInduction: 1 x 4 segmenti flex
- 4 zone a induzione

Sistema di controllo


- Frying Sensor: Frittura con sensore integrato nella zona Flex
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- PowerMove
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Contaminuti indipendente con segnale acustico
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Programma test per pentole

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm


**SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER PIANI COTTURA
CON VENTILAZIONE INTEGRATA**

T58TL6EN2

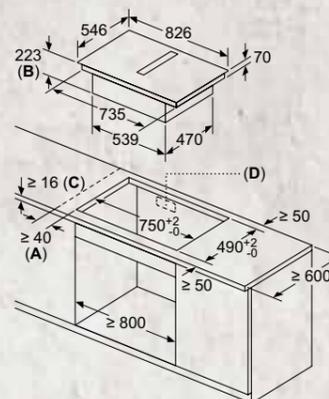



- A:** distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
- B:** profondità di inserimento
- C:** il piano di lavoro nel quale viene montato il piano di cottura deve reggere un carico di ca. 60 kg, se necessario con l'ausilio di sottostrutture adatte.
- D:** nella parete posteriore deve essere prevista un'apertura per i cavi. Le dimensioni esatte e la posizione possono essere reperite nel disegno specifico.

Vista frontale

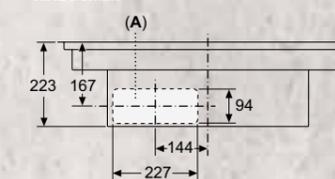

A: allacciato direttamente sul retro

Vista frontale
Dettaglio mobile per ricircolo senza canale

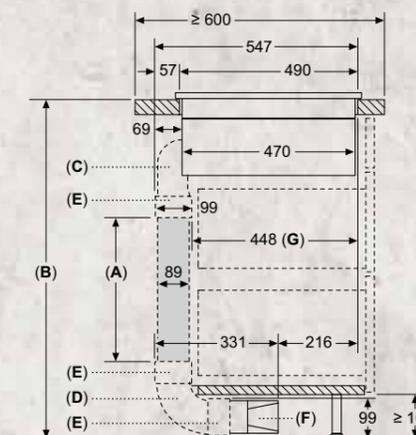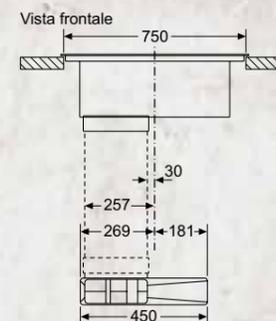


- A:** Lunghezza tubo
- B:** Altezza cucina
- C:** Curve dimensione S a 90°
- D:** Curve dimensione L a 90°
- E:** Guaine dei connettori
- F:** Diffusore
- G:** Cassetto accorciato

Kit tubazioni disponibile per piani di lavoro con profondità ≥ 600 mm e fino a 960 mm di altezza

L'installatore deve selezionare la lunghezza del tubo e, se necessario, tagliarla in base all'altezza della cucina


A	B
500	≤ 990
1000	> 990

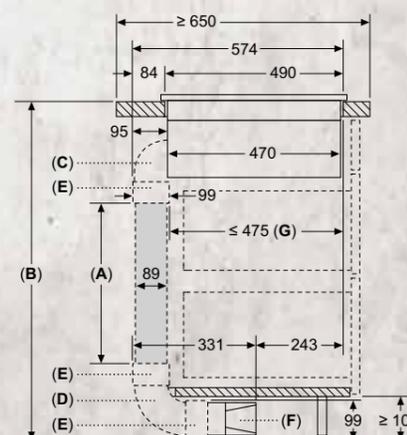

- A:** Lunghezza tubo
- B:** Altezza cucina
- C:** Curve dimensione M a 90°
- D:** Curve dimensione L a 90°
- E:** Guaine dei connettori
- F:** Diffusore
- G:** Cassetto accorciato

L'installatore deve selezionare lunghezza del tubo e, se necessario, tagliarla in base all'altezza della cucina

A	B
500	≤ 940
1000	> 940

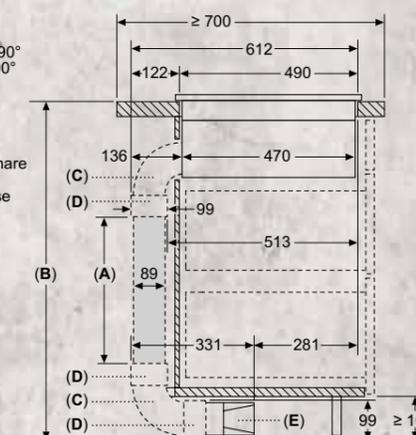

- A:** Lunghezza tubo
- B:** Altezza cucina
- C:** Curve dimensione L a 90°
- D:** Guaine dei connettori
- E:** Diffusore

Kit di condutture disponibile per piani di lavoro profondi ≥ 700 mm alti fino a 960 mm


L'installatore deve selezionare la lunghezza del tubo e, se necessario, tagliarla in base all'altezza della cucina

A	B
500	≤ 960
1000	> 960


Dimensioni in mm

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER PIANI COTTURA CON VENTILAZIONE INTEGRATA

T58PL6EX2


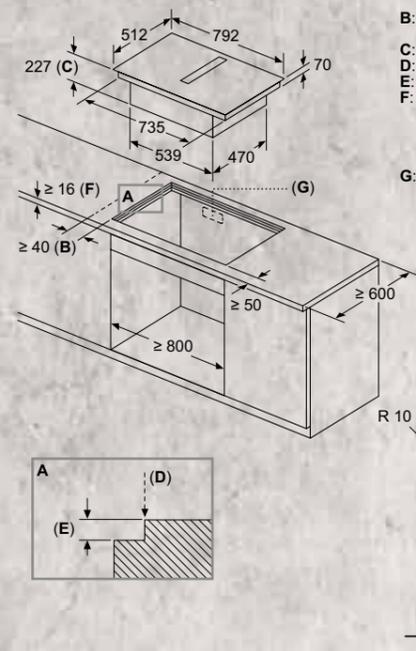


- B: distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
- C: profondità di inserimento
- D: Spigolo max 1
- E: 6,5^{±0,5}
- F: il piano di lavoro nel quale viene montato il piano di cottura deve reggere un carico di ca. 60 kg, se necessario con l'ausilio di sottostrutture adatte.
- G: nella parete posteriore deve essere prevista un'apertura per i cavi. Le dimensioni esatte e la posizione possono essere reperite nel disegno specifico.

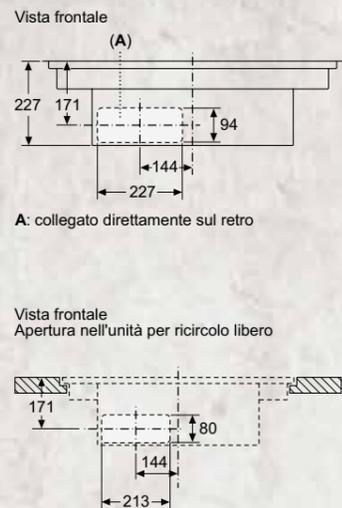

A: collegato direttamente sul retro

B: Apertura nell'unità per ricircolo libero

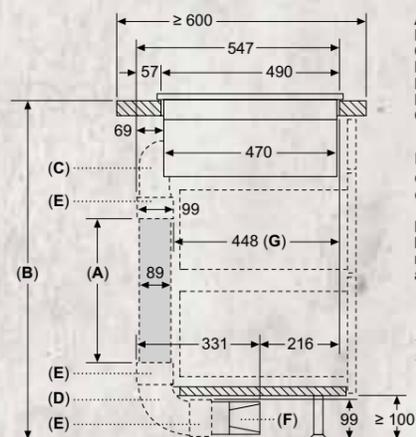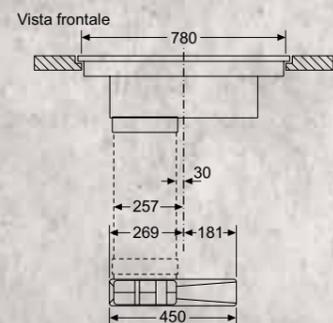


- A: Lunghezza tubo
- B: Altezza cucina
- C: Curve dimensione S a 90°
- D: Curve dimensione L a 90°
- E: Guaine dei connettori
- F: Diffusore
- G: Cassetto accorciato

Kit tubazioni disponibile per piani di lavoro con profondità ≥ 600 mm e fino a 960 mm di altezza

L'installatore deve selezionare la lunghezza del tubo e, se necessario, tagliarla in base all'altezza della cucina


A	B
500	≤ 990
1000	> 990

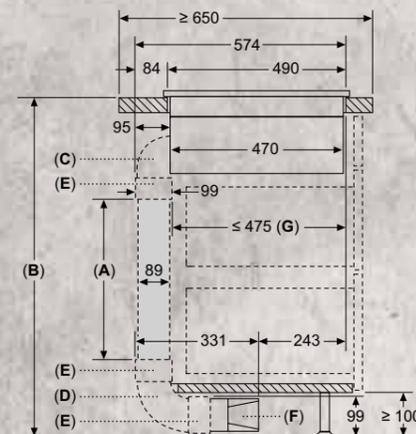

- A: Lunghezza tubo
- B: Altezza cucina
- C: Curve dimensione M a 90°
- D: Curve dimensione L a 90°
- E: Guaine dei connettori
- F: Diffusore
- G: Cassetto accorciato

L'installatore deve selezionare lunghezza del tubo e, se necessario, tagliarla in base all'altezza della cucina

A	B
500	≤ 940
1000	> 940

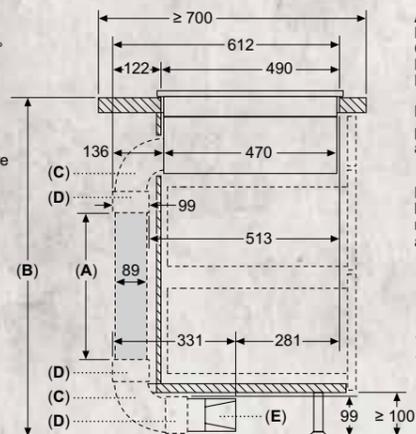

- A: Lunghezza tubo
- B: Altezza cucina
- C: Curve dimensione L a 90°
- D: Guaine dei connettori
- E: Diffusore

Kit di condutture disponibile per piani di lavoro profondi ≥ 700 mm alti fino a 960 mm


L'installatore deve selezionare la lunghezza del tubo e, se necessario, tagliarla in base all'altezza della cucina

A	B
500	≤ 960
1000	> 960


Dimensioni in mm

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER PIANI COTTURA CON VENTILAZIONE INTEGRATA

T47TD7BN2

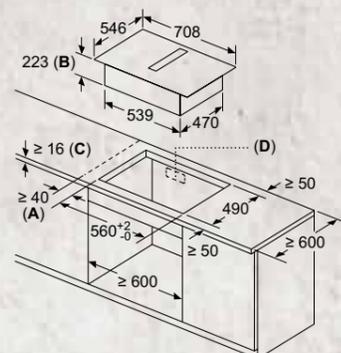



- A: distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
- B: profondità di inserimento
- C: il piano di lavoro nel quale viene montato il piano di cottura deve reggere un carico di ca. 60 kg, se necessario con l'ausilio di sottostrutture adatte.
- D: nella parete posteriore deve essere prevista un'apertura per i cavi. Le dimensioni esatte e la posizione possono essere reperite nel disegno specifico.

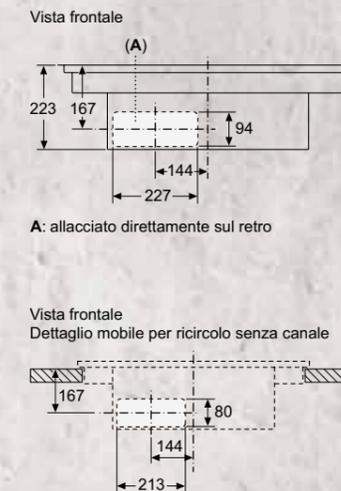

A: allacciato direttamente sul retro

B: Dettaglio mobile per ricircolo senza canale

A: distanza minima dal foro d'incasso

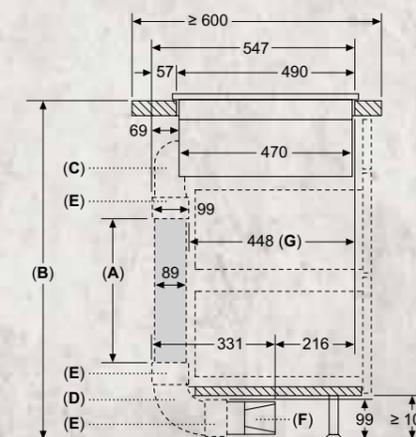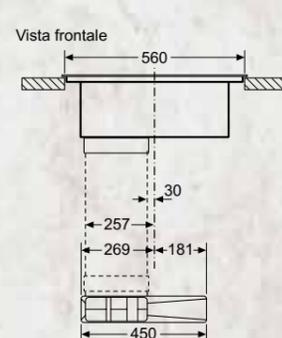


- A: Lunghezza tubo
- B: Altezza cucina
- C: Curve dimensione S a 90°
- D: Curve dimensione L a 90°
- E: Guaine dei connettori
- F: Diffusore
- G: Cassetto accorciato

Kit tubazioni disponibile per piani di lavoro con profondità ≥ 600 mm e fino a 960 mm di altezza

L'installatore deve selezionare la lunghezza del tubo e, se necessario, tagliarla in base all'altezza della cucina


A	B
500	≤ 990
1000	> 990

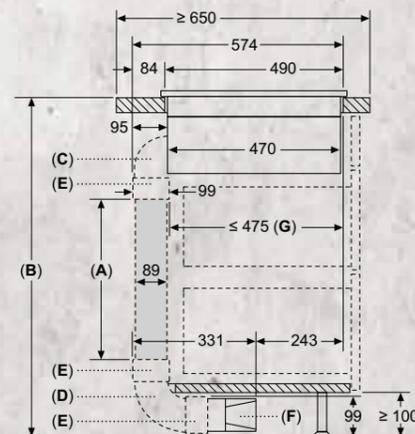

- A: Lunghezza tubo
- B: Altezza cucina
- C: Curve dimensione M a 90°
- D: Curve dimensione L a 90°
- E: Guaine dei connettori
- F: Diffusore
- G: Cassetto accorciato

L'installatore deve selezionare lunghezza del tubo e, se necessario, tagliarla in base all'altezza della cucina

A	B
500	≤ 940
1000	> 940

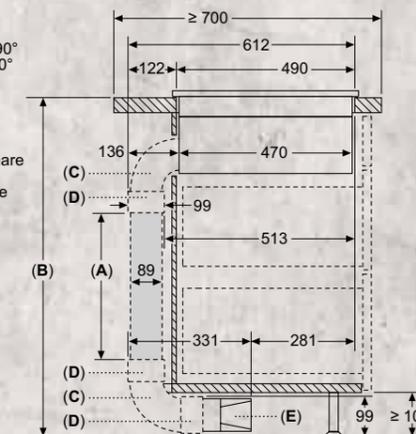

- A: Lunghezza tubo
- B: Altezza cucina
- C: Curve dimensione L a 90°
- D: Guaine dei connettori
- E: Diffusore

Kit di condutture disponibile per piani di lavoro profondi ≥ 700 mm alti fino a 960 mm


L'installatore deve selezionare la lunghezza del tubo e, se necessario, tagliarla in base all'altezza della cucina

A	B
500	≤ 960
1000	> 960


Dimensioni in mm

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER PIANI COTTURA CON VENTILAZIONE INTEGRATA

T47PD7BX2



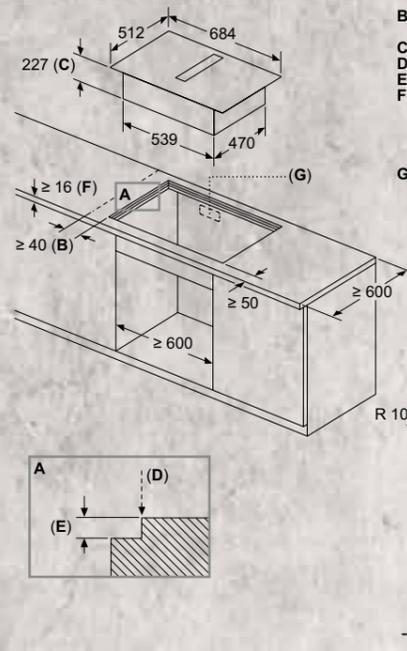


B: distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
C: profondità di inserimento
D: Spigolo max 1
E: 6,5^{+0,5}
F: il piano di lavoro nel quale viene montato il piano di cottura deve reggere un carico di ca. 60 kg, se necessario con l'aiuto di sottostrutture adatte.
G: nella parete posteriore deve essere prevista un'apertura per i cavi. Le dimensioni esatte e la posizione possono essere reperite nel disegno specifico.

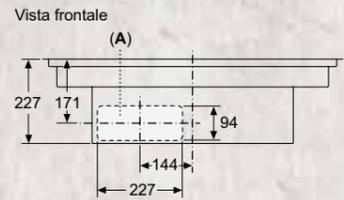

A: collegato direttamente sul retro

Vista frontale
Apertura nell'unità per ricircolo libero

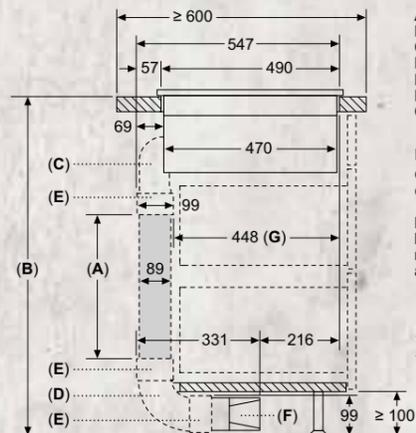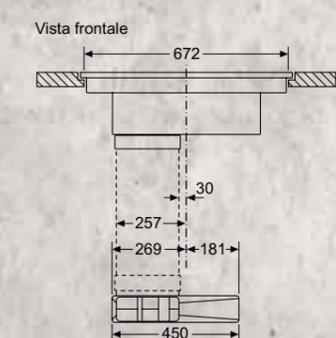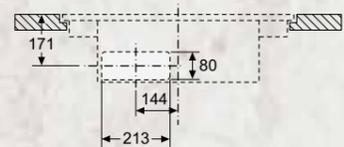


A: Lunghezza tubo
B: Altezza cucina
C: Curve dimensione S a 90°
D: Curve dimensione L a 90°
E: Guaine dei connettori
F: Diffusore
G: Cassetto accorciato

Kit tubazioni disponibile per piani di lavoro con profondità ≥ 600 mm e fino a 960 mm di altezza

L'installatore deve selezionare la lunghezza del tubo e, se necessario, tagliarla in base all'altezza della cucina


A	B
500	≤ 990
1000	> 990

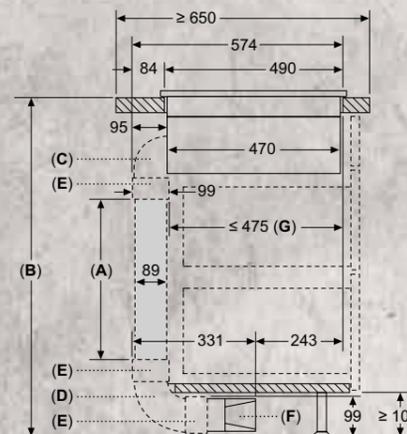

A: Lunghezza tubo
B: Altezza cucina
C: Curve dimensione M a 90°
D: Curve dimensione L a 90°
E: Guaine dei connettori
F: Diffusore
G: Cassetto accorciato

L'installatore deve selezionare lunghezza del tubo e, se necessario, tagliarla in base all'altezza della cucina

A	B
500	≤ 940
1000	> 940

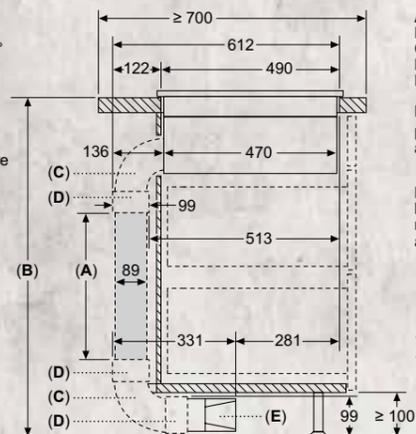

A: Lunghezza tubo
B: Altezza cucina
C: Curve dimensione L a 90°
D: Guaine dei connettori
E: Diffusore


Kit di condutture disponibile per piani di lavoro profondi ≥ 700 mm alti fino a 960 mm

L'installatore deve selezionare la lunghezza del tubo e, se necessario, tagliarla in base all'altezza della cucina

A	B
500	≤ 960
1000	> 960

Dimensioni in mm

SCHEMI DI INSTALLAZIONE SOTTO PIANO COTTURA A INDUZIONE

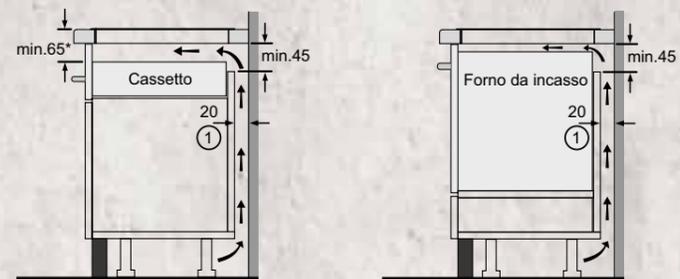


①

Deve essere prevista una fessura di aerazione
 * Min. 70 per tutti i piani di cottura a induzione incassati a filo

Nota: I piani di cottura ad induzione possono essere installati solo su cassette o forni con ventilazione forzata. Al di sotto del piano di cottura non possono essere montati frigoriferi, lavastoviglie, forni senza sistemi di aerazione o lavatrici.

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER PIANI COTTURA A INDUZIONE


T59TS5RN0

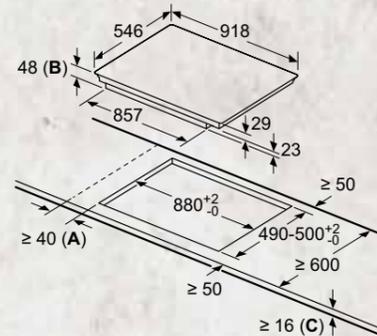

A: distanza minima dall'apertura per la cucina alla parete.
B: profondità di inserimento
C: lo spazio libero tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del frontale del forno deve essere di 30 mm. Vedere i requisiti di spazio per il forno.

Il piano di lavoro nel quale è installata la cucina deve sostenere carichi di circa 60 kg; se necessario devono essere utilizzate sottostrutture adatte.

T59PS5RX0

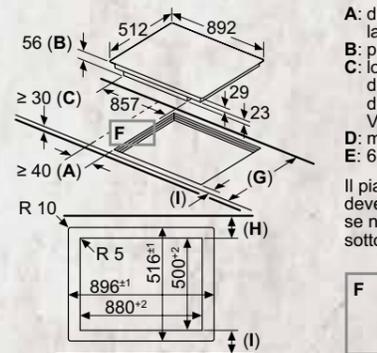


A: distanza minima dall'apertura per la cucina alla parete.
B: profondità di inserimento
C: lo spazio libero tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del frontale del forno deve essere di 30 mm. Vedere i requisiti di spazio per il forno.

D: max. 1 smusso
E: 6,5^{+0,5}

Il piano di lavoro nel quale è installata la cucina deve sostenere carichi di circa 60 kg; se necessario devono essere utilizzate sottostrutture adatte.

F	G	H	I
≥ 30	585-600	50	≥ 35
≥ 40	> 600	≥ 50	≥ 50

T59FS5RX2

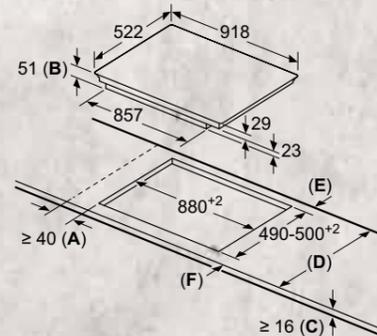

A: distanza minima dall'apertura per la cucina alla parete.
B: profondità di inserimento
C: lo spazio libero tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del frontale del forno deve essere di 30 mm. Vedere i requisiti di spazio per il forno.


Il piano di lavoro nel quale è installata la cucina deve sostenere carichi di circa 60 kg; se necessario devono essere utilizzate sottostrutture adatte.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Dimensioni in mm

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER PIANI COTTURA A INDUZIONE

T68FS6RX2

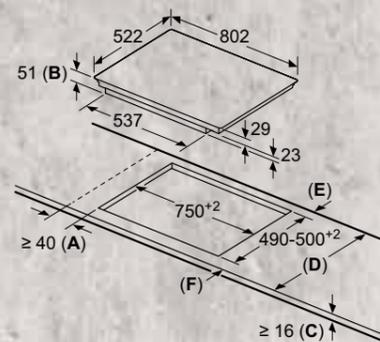


- A:** distanza minima dall'apertura per la cucina alla parete.
- B:** profondità di inserimento
- C:** lo spazio libero tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del frontale del forno deve essere di 30 mm. Vedere i requisiti di spazio per il forno.

Il piano di lavoro nel quale è installata la cucina deve sostenere carichi di circa 60 kg; se necessario devono essere utilizzate sottostrutture adatte.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


T50FS41X0

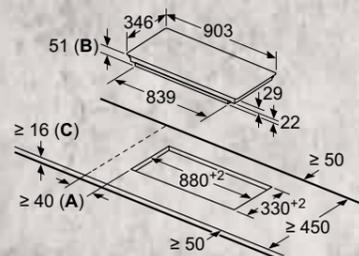

- A:** distanza minima dall'apertura per la cucina alla parete.
- B:** profondità di inserimento
- C:** lo spazio libero tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del frontale del forno deve essere di 30 mm. Vedere i requisiti di spazio per il forno.


Il piano di lavoro nel quale è installata la cucina deve sostenere carichi di circa 60 kg; se necessario devono essere utilizzate sottostrutture adatte.

T68PL6UX2, T68PS6RX0, T58PS21X0

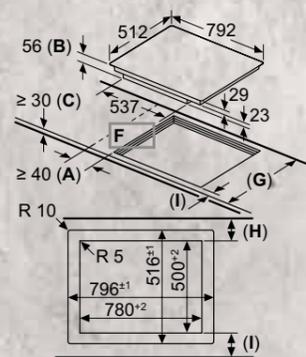

- A:** distanza minima dall'apertura per la cucina alla parete.
- B:** profondità di inserimento
- C:** lo spazio libero tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del frontale del forno deve essere di 30 mm. Vedere i requisiti di spazio per il forno.
- D:** max. 1 smusso
- E:** 6,5^{0,5}


Il piano di lavoro nel quale è installata la cucina deve sostenere carichi di circa 60 kg; se necessario devono essere utilizzate sottostrutture adatte.



G	H	I
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER PIANI COTTURA A INDUZIONE


T68TL6UN2, T68TS6RN0, T58TS21N0

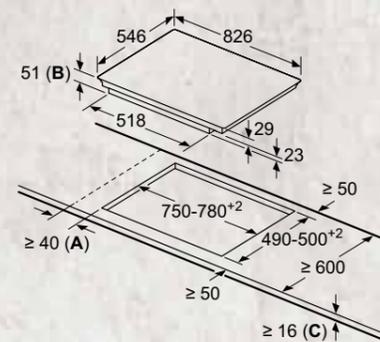

- A:** distanza minima dall'apertura per la cucina alla parete.
- B:** profondità di inserimento
- C:** lo spazio libero tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del frontale del forno deve essere di 30 mm. Vedere i requisiti di spazio per il forno.

Il piano di lavoro nel quale è installata la cucina deve sostenere carichi di circa 60 kg; se necessario devono essere utilizzate sottostrutture adatte.


T57TS61N0

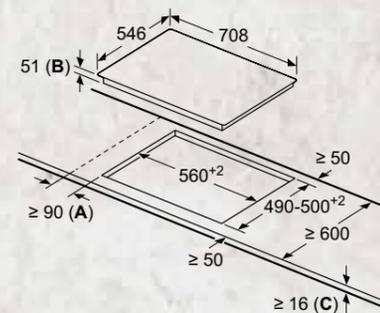

- A:** distanza minima dall'apertura per la cucina alla parete.
- B:** profondità di inserimento
- C:** lo spazio libero tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del frontale del forno deve essere di 30 mm. Vedere i requisiti di spazio per il forno.

Il piano di lavoro nel quale è installata la cucina deve sostenere carichi di circa 60 kg; se necessario devono essere utilizzate sottostrutture adatte.

T66TS6RN0, T56TS51N0

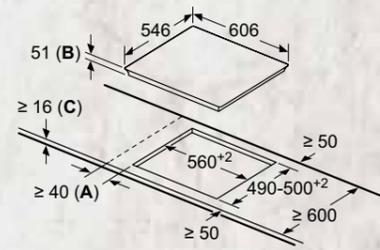






- A:** Distanza minima dall'apertura per la cucina alla parete.
- B:** Profondità di inserimento
- C:** Lo spazio libero tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del frontale del forno deve essere di 30 mm. Vedere i requisiti di spazio per il forno.

Il piano di lavoro nel quale è installata la cucina deve sostenere carichi di circa 60 kg; se necessario devono essere utilizzate sottostrutture adatte.

UNA VASTA GAMMA DI ACCESSORI PER LA MASSIMA FLESSIBILITÀ DI PROGETTAZIONE PER PIANI COTTURA A INDUZIONE CON ASPIRAZIONE INTEGRATA

KIT D'INSTALLAZIONE E TUBI DI RACCORDO PER PIANI COTTURA A INDUZIONE CON ASPIRAZIONE INTEGRATA

A RICIRCOLO SENZA TUBI	INCLUSO NEL PRODOTTO	Kit di montaggio "Plug 'n Play" per l'installazione a ricircolo senza tubi incluso nel prodotto. Include:
	4 x 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 filtri antiodore cleanAir ad alte prestazioni, per cotture che generano molecole odorose complesse (es. pesce). Ampie superfici di filtraggio con elevata riduzione degli odori e una durata stimata di 360 ore di utilizzo (non si rigenera). Inoltre, i filtri sono ottimizzati per mantenere al minimo il livello sonoro durante il funzionamento. • Un elemento telescopico scorrevole con sigillatura integrata e un'intelaiatura autoadesiva per il fissaggio, per collegare facilmente la presa d'aria dell'apparecchio con l'apposita apertura nel pannello posteriore del mobile. • Una guarnizione sigillante da attaccare sul condotto piatto maschio prima di inserirlo nell'elettrodomestico per garantirne la tenuta. • È necessario lasciare un'apertura per il passaggio dell'aria di almeno 400 cm² nell'area dello zoccolo. La configurazione richiede un'apertura verticale di almeno 25 mm dietro il pannello posteriore del mobile. Per una ventilazione ottimale si consiglia di lasciare liberi almeno 50 mm.
A RICIRCOLO TUBATURA COMPLETA PER TOP > DI 70 CM	Z861KR0*	Kit di montaggio necessario per l'installazione a ricircolo canalizzato per top > di 70 cm. Include:
	2 x 3 x 	<ul style="list-style-type: none"> • Tubatura completa per un'installazione su top > di 70 cm (1 curva a 90° per top > di 70 cm, 3 raccordi di connessione, 1 tubo piatto da 50 cm, 1 curva a 90°, 1 diffusore per l'uscita dell'aria) • Nastro adesivo per garantire un collegamento diretto tra il diffusore e la presa per l'uscita dell'aria. • Una guarnizione sigillante da attaccare sul condotto piatto maschio prima di inserirlo nell'elettrodomestico per garantirne la tenuta. • Gli elementi consentono grande flessibilità di progettazione e possibilità di personalizzazione. Eventuali condotti piatti aggiuntivi (ø 150) andranno ordinati separatamente. È necessario lasciare un'apertura per il passaggio dell'aria di almeno 400 cm² nell'area dello zoccolo.
A RICIRCOLO TUBATURA COMPLETA PER TOP DA 60 CM	Z861KR1*	Kit di montaggio necessario per l'installazione a ricircolo canalizzato per top da 60 cm. Include:
	3 x 	<ul style="list-style-type: none"> • Tubatura completa per un'installazione su top da 60 cm (1 curva a 90° per top da 60 cm, 3 raccordi di connessione, 1 tubo piatto da 50 cm, 1 curva a 90°, 1 diffusore per l'uscita dell'aria) • Nastro adesivo per garantire un collegamento diretto tra il diffusore e la presa per l'uscita dell'aria. • Una guarnizione sigillante da attaccare sul condotto piatto maschio prima di inserirlo nell'elettrodomestico per garantirne la tenuta. • Gli elementi consentono grande flessibilità di progettazione e possibilità di personalizzazione. Eventuali condotti piatti aggiuntivi (ø 150) andranno ordinati separatamente. È necessario lasciare un'apertura per il passaggio dell'aria di almeno 400 cm² nell'area dello zoccolo.
AD ESPULSIONE	Z811DU0*	Kit di montaggio per l'installazione a espulsione. Include:
	4 x 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 filtri a elevate prestazioni con riduzione del livello sonoro per la massima silenziosità. • Una guarnizione sigillante da attaccare sul condotto piatto maschio prima di inserirlo nell'elettrodomestico per garantirne la tenuta (la presa d'aria sul retro del mobile può essere collegata direttamente tramite condotto piatto maschio (ø 150)).

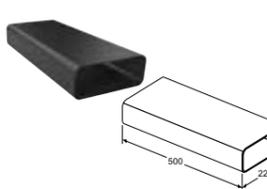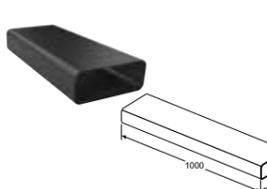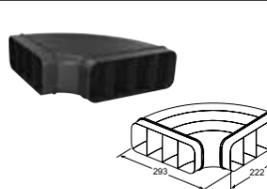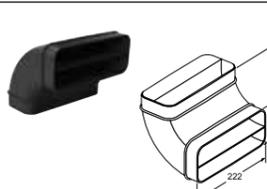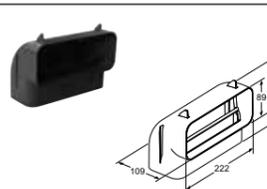	Modello	Descrizione
	Z861KR0 EAN 4242004264675	KIT DI MONTAGGIO NECESSARIO PER L'INSTALLAZIONE A RICIRCOLO CANALIZZATO PER TOP > 70 CM I tubi di raccordo e diffusore d'aria inclusi
	Z861KR1 EAN 4242004264682	KIT DI MONTAGGIO NECESSARIO PER L'INSTALLAZIONE A RICIRCOLO CANALIZZATO PER TOP DA 60 CM I tubi di raccordo e diffusore d'aria inclusi
	Z821PD1 EAN 4242004262343	DIFFUSORE D'ARIA
	Z861SM1 EAN 4242004253556	CONDOTTO PIATTO 500 MM (MASCHIO)
	Z861SM2 EAN 4242004253563	CONDOTTO PIATTO 1000 MM (MASCHIO)
	Z861SB1 EAN 4242004253570	CONDOTTO PIATTO CURVO 90° IN CONFIGURAZIONE ORIZZONTALE (MASCHIO)
	Z861SB2 EAN 4242004253587	CONDOTTO PIATTO CURVO 90° VERTICALE con raggio ampio per canalizzazioni dietro lo schienale in basi con profondità >= 70 cm (maschio)
	Z861SB3 EAN 4242004253594	CONDOTTO PIATTO CURVO 90° VERTICALE con raggio medio per canalizzazioni dietro lo schienale in basi con profondità >= 65 cm (maschio)

*Gli elementi di raccordo non sono inclusi nel kit. Questi elementi devono essere acquistati separatamente in base alla pianificazione della cucina.

KIT D'INSTALLAZIONE E TUBI DI RACCORDO PER PIANI COTTURA A INDUZIONE CON ASPIRAZIONE INTEGRATA

	Modello	Descrizione
	Z861SB4 EAN 4242004258650	CONDOTTO PIATTO CURVO 90° VERTICALE con raggio stretto per canalizzazioni dietro lo schienale in basi con profondità >= 60 cm (maschio)
	Z861SS1 EAN 4242004253297	ELEMENTO DI CONNESSIONE (FEMMINA) per collegare tra loro elementi di raccordo maschi
	Z861SS2 EAN 4242004258643	ELEMENTO DI CONNESSIONE FLESSIBILE (FEMMINA) per collegare tra loro elementi di raccordo maschi
	Z861SI0 EAN 4242004253303	ADATTORE DA CONDOTTO PIATTO A CILINDRICO Ø 150 mm (maschio)
	Z861SI1 EAN 4242004254119	CONNETTORE TONDO/PIATTO CON ARCO A 90° (MASCHIO)
	AD750054 EAN 4242006294076	SCARICO A PARETE CON TUBO TELESCOPICO Ø 150 Adattatore tubo tondo incluso. Valvola di non ritorno inclusa
	AD850050 EAN 4242006189686	SCARICO A PARETE RETTANGOLARE PIATTO Ø 150 ACCIAIO INOX
	AA010410 EAN 4242006152611	GRIGLIA DI AERAZIONE ESTETICA INOX, 90 CM

KIT D'INSTALLAZIONE E TUBI DI RACCORDO PER PIANI COTTURA A INDUZIONE CON ASPIRAZIONE INTEGRATA

	Modello	Descrizione
	Z811DU0 EAN 4242004250036	FILTRI ACUSTICI NECESSARI PER L'INSTALLAZIONE AD ESPULSIONE I tubi di raccordo sono da acquistare separatamente
	Z821VR1 EAN 4242004270416	KIT DI SOSTITUZIONE FILTRI ANTI ODORE CLEANAIR PLUS (X4) Durata di utilizzo 6-12 mesi (non rigenerativa) NB: Da utilizzare solo per sistemi a ricircolo

ACCESSORI SPECIALI PER PIANI COTTURA A INDUZIONE

	Modello	Descrizione
	Z9406SE0 EAN 4242004258247	SET DI 6 PENTOLE ANTIADERENTI COMPOSTO DA: • 1 pentola Ø 14 cm. • 1 pentola Ø 18 cm. • 1 pentola Ø 21 cm. • 1 padella Ø 18 cm. • 1 padella Ø 24 cm. • 1 casseruola Ø 14 cm.
	Z9404SE0 EAN 4242004258230	SET DI 4 PENTOLE ANTIADERENTI COMPOSTO DA: • 1 pentola Ø 18 cm. • 1 pentola Ø 21 cm. • 1 padella Ø 21 cm. • 1 casseruola Ø 14 cm.
	Z943SE0 EAN 4242004246763	SET DI PENTOLE COMPOSTO DA: • Padella antiaderente Ø 22/26 cm. • Pentola con coperchio Ø 18/20 cm. • Pentola con coperchio Ø 14/16 cm.
	Z9417X2 EAN 4242004163404	VASSOIO TEPPANYAKI Abbinabile a tutti i piani a induzione con zona FlexInduction e CombInduction
	Z9416X2 EAN 4242004163381	GRILL Abbinabile a tutti i piani induzione con zona FlexInduction e CombInduction
	Z9410X1 EAN 4242004151999	PENTOLA PER ARROSTI Dimensioni: • Superficie del fondo: 41,5 x 24 cm. • Superficie utile: 31 x 22 cm. Abbinabile ai piani a induzione FlexInduction e CombInduction
	Z9415X1 EAN 4242004164425	ACCESSORIO PER COTTURA A VAPORE DA ABBINARE A Z9410X1 Dimensioni: 31 x 23 x 6,5 cm.
	Z9410ES0 EAN 4242004258223	MOKA Ø 9 CM.
	Z9914X0 EAN 4242004117971	LISTELLO DI CONGIUNZIONE (per montaggio combinato in un'unica nicchia di incasso) Abbinabile ai piani a induzione e elettrici

INFORMAZIONI TECNICHE PER PIANO COTTURA A INDUZIONE CON VENTILAZIONE INTEGRATA

Modello	T58TL6EN2	
Vetroceramica nera	•	
Serie	N90	
Informazioni generali del piano a induzione		
Informazioni generali della cappa aspirante integrata		
Dimensioni esterne		
Tipo di larghezza (cm)	80	Consumo annuo di energia (kW)
Larghezza del prodotto (mm)	826	Classe di efficienza energetica*
Profondità del prodotto (mm)	546	Efficienza fluidodinamica (%)
Altezza del prodotto sopra il piano di lavoro (mm)	7,3	Classe di efficienza fluidodinamica
Altezza del prodotto sotto il piano di lavoro (mm)	223	Efficienza luminosa (lx/W)
Dimensioni di incasso		
Larghezza della nicchia (mm)	750	Classe di efficienza luminosa
Profondità della nicchia (mm)	490	Efficienza del filtraggio dei grassi (%)
Spessore minimo del piano di lavoro (mm)	16	Classe di efficienza del filtraggio dei grassi
Spessore minimo del piano di lavoro con forno sotto (mm)	-	Flusso d'aria (min./max.) a livello di potenza normale (m3/h)
Caratteristiche		
Tipo di piano	A induzione	Potenza sonora (min./max.) a livello di potenza normale (dB (A) re 1 pW)
Finitura del piano	Cornice Premium Acciaio Inox	Potenza sonora massima (dB (A) re 1 pW)
Informazioni etichetta energetica in accordo col Regolamento (UE) N. 65/2014¹		
Informazioni aggiuntive secondo Regolamento (UE) N. 66/2014²		
Tipo di controllo	TwistPad Fire	Consumo di energia in modo spento (W)
Livelli di potenza	17	Consumo di energia in modo standby (W)
FlexInduction	•	•
CombInduction	-	•
Home Connect	•	•
Numero di zone con Frying sensor	Ogni zona Flex	•
Numero di livelli di temperatura del Frying sensor	5	•
Funzione Power Move	• (a 3 livelli)	•
Power transfer: impostazione di trasferimento automatico	•	•
Funzione di inizio automatico	•	•
Funzione riaccensione: memorizzazione ultime impostazioni	•	•
Funzione Mantenere in caldo	•	•
Funzione Clean/Wipe Protection: blocco della elettronica 20 sec	•	•
Count-down timer: timer di fine cottura per ogni singola zona	•	•
Count-up timer: cronometro	•	•
Contaminuti indipendente con segnale acustico	•	•
Selezione segnali acustici	•	•
Display Consumo di energia	•	•
EnergyTutor < 3 kW	•	•
Sicurezza bambini	•	•
Spia di calore residuo (H/h)	•	•
Autospegnimento del piano	•	•
Capacità di aspirazione		
Livelli di aspirazione		
Funzionamento ad espulsione d'aria		
A livello 1 (m3/h)		
A livello 17 (m3/h)		
A livello intensivo (m3/h)		
Funzionamento a ricircolo d'aria		
A livello 1 (m3/h)		
A livello 17 (m3/h)		
A livello intensivo (m3/h)		
Potenza sonora (rumorosità)		
Funzionamento ad espulsione d'aria		
Rumorosità a livello 1 (dB (A) re 1 pW)		
Rumorosità a livello 17 (dB (A) re 1 pW)		
Rumorosità a livello intensivo (dB (A) re 1 pW)		
Funzionamento a ricircolo d'aria		
Rumorosità a livello 1 (dB (A) re 1 pW)		
Rumorosità a livello 17 (dB (A) re 1 pW)		
Rumorosità a livello intensivo (dB (A) re 1 pW)		
Caratteristiche		
Motore BLDC		
Funzionamento automatico		
Stadio intensivo con autoripristino		
Funzione postcottura: autospegnimento dopo alcuni minuti dalla fine della cottura		
Funzionamento automatico a intervalli (10 minuti ogni ora per purificare l'aria)		
Indicatore elettronico di saturazione del filtro a carboni attivi		
Tipo di filtro antigrasso		
Alluminio multistrato		
Numero di filtri antigrasso (pz)		
Griglia centrale in vetroceramica		
Installazione ad espulsione / a ricircolo d'aria		
Filtri acustici per installazione ad espulsione (raccordi acquistabili separatamente)		
Basic kit per installazione a ricircolo parzialmente canalizzato con filtro cleanAir incluso (da aggiungere raccordi)		
Starter kit per installazione a ricircolo non canalizzato con filtro cleanAir incluso		
Potenza totale del motore (W)		
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (mm)		
Tipo di spina		
Assorbimento massimo (kW)		
Tensione (V)		
Frequenza (Hz)		
Corrente minima (A)		

• Si / - No

*In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

¹ Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione.

² Informazioni del consumo energetico secondo Regolamento Delegato (UE) N. 66/2014 della Commissione.

INFORMAZIONI TECNICHE PER PIANO COTTURA A INDUZIONE CON VENTILAZIONE INTEGRATA

Modello		T58PL6EX2	
Vetroceramica nera		•	
Serie		N90	
Informazioni generali del piano a induzione		Informazioni generali della cappa aspirante integrata	
Dimensioni esterne		Informazioni etichetta energetica in accordo col Regolamento (UE) N. 65/2014¹	
Tipo di larghezza (cm)	80	Consumo annuo di energia (kW)	61,8
Larghezza del prodotto (mm)	792	Classe di efficienza energetica*	B
Profondità del prodotto (mm)	512	Efficienza fluidodinamica (%)	28,1
Altezza del prodotto sopra il piano di lavoro (mm)	0	Classe di efficienza fluidodinamica	A
Altezza del prodotto sotto il piano di lavoro (mm)	227	Efficienza luminosa (lx/W)	-
Dimensioni di incasso		Classe di efficienza luminosa	
Larghezza della nicchia (mm)	780-796	Efficienza del filtraggio dei grassi (%)	94
Profondità della nicchia (mm)	500-516	Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	B
Spessore minimo del piano di lavoro (mm)	16	Flusso d'aria (min./max.) a livello di potenza normale (m3/h)	161/528
Spessore minimo del piano di lavoro con forno sotto (mm)	-	Flusso d'aria massimo (m3/h)	644
Caratteristiche		Potenza sonora (min./max.) a livello di potenza normale (dB (A) re 1 pW)	
Tipo di piano	A induzione	Potenza sonora massima (dB (A) re 1 pW)	74
Finitura del piano	Filo top	Consumo di energia in modo spento (W)	0
		Consumo di energia in modo standby (W)	0,3
Tipo di controllo		Informazioni aggiuntive secondo Regolamento (UE) N. 66/2014²	
Livelli di potenza	TwistPad Fire	Fattore di incremento temporale	1
FlexInduction	•	Indice di efficienza energetica	57
Comblnduction	-	Flusso d'aria massimo (misurato al punto di massima efficienza) (m3/h)	365,8
Home Connect	•	Pressione dell'aria misurata al punto di massima efficienza (Pa)	468
Numero di zone con Frying sensor	Ogni zona Flex	Potenza elettrica assorbita al punto di massima efficienza (W)	169,3
Numero di livelli di temperatura del Frying sensor	5	Potenza nominale del sistema di illuminazione (W)	-
Funzione Power Move	• (a 3 livelli)	Capacità di aspirazione	
Power transfer: Impostazione di trasferimento automatico	•	Livelli di aspirazione	19 (17 + 2 intensivi)
Funzione di inizio automatico	•	Funzionamento ad espulsione d'aria	
Funzione riaccensione: memorizzazione ultime impostazioni	•	A livello 1 (m3/h)	154
Funzione Mantenere in caldo	•	A livello 17 (m3/h)	500
Funzione Clean/Wipe Protection: blocco della elettronica 20 sec	•	A livello intensivo (m3/h)	622
Count-down timer: timer di fine cottura per ogni singola zona	•	Funzionamento a ricircolo d'aria	
Count-up timer: cronometro	•	A livello 1 (m3/h)	150
Contaminuti indipendente con segnale acustico	•	A livello 17 (m3/h)	500
Selezione segnali acustici	•	A livello intensivo (m3/h)	615
Display Consumo di energia	•	Potenza sonora (rumorosità)	
EnergyTutor < 3 kW	•	Funzionamento ad espulsione d'aria	
Sicurezza bambini	•	Rumorosità a livello 1 (dB (A) re 1 pW)	42
Spia di calore residuo (H/h)	•	Rumorosità a livello 17 (dB (A) re 1 pW)	69
Autospegnimento del piano	•	Rumorosità a livello intensivo (dB (A) re 1 pW)	74
Zona cottura	2 FlexInduction	Funzionamento a ricircolo d'aria	
Consumo energetico totale delle zone cottura ² (Wh/kg)	185,00	Rumorosità a livello 1 (dB (A) re 1 pW)	41
Zona cottura con funzione PotBoost	Ogni singola zona	Rumorosità a livello 17 (dB (A) re 1 pW)	68
Zona cottura con funzione PanBoost	Ogni singola zona	Rumorosità a livello intensivo (dB (A) re 1 pW)	72
Zona anteriore sinistra		Caratteristiche	
Consumo energetico ² (Wh/kg)		Motore BLDC	•
Diametro della zona (mm)	200-240	Funzionamento automatico	Sensore qualità aria
Potenza / Potenza PowerBoost (kW)	2,2 / 3,7	Stadio intensivo con autoripristino	• (6 min)
Zona posteriore sinistra		Funzione postcottura: autospegnimento dopo alcuni minuti dalla fine della cottura	
Consumo energetico ² (Wh/kg)		Funzionamento automatico a intervalli (10 minuti ogni ora per purificare l'aria)	• (30 min) / (12 min)
Diametro della zona (mm)	200-240	Indicatore elettronico di saturazione del filtro a carboni attivi	•
Potenza / Potenza PowerBoost (kW)	2,2 / 3,7	Tipo di filtro antigrasso	Alluminio multistrato (12)
Zona estesa sinistra			
Consumo energetico ² (Wh/kg)	185,00	Numero di filtri antigrasso (pz)	2
Lunghezza (mm)	400	Griglia centrale in vetroceramica	•
Larghezza (mm)	240	Installazione ad espulsione / a ricircolo d'aria	• / •
Potenza / Potenza PowerBoost (kW)	3,3 / 3,7	Filtri acustici per installazione ad espulsione (raccordi acquistabili separatamente)	Z811DU0
Zona anteriore destra		Basic kit per installazione a ricircolo parzialmente canalizzato con filtro cleanAir incluso	
Consumo energetico ² (Wh/kg)		(da aggiungere raccordi)	Z821PDO
Diametro della zona (mm)	200-240	Starter kit per installazione a ricircolo non canalizzato con filtro cleanAir incluso	Z821UD0
Potenza (kW)	2,2 / 3,7	Potenza totale del motore (W)	170
Zona posteriore destra		Collegamento elettrico	
Consumo energetico ² (Wh/kg)		Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (mm)	110
Diametro della zona (mm)	200-240	Tipo di spina	Senza spina
Potenza / Potenza PowerBoost (kW)	2,2 / 3,7	Assorbimento massimo (kW)	7,4
Zona estesa destra		Tensione (V)	
Consumo energetico ² (Wh/kg)	185,00	Frequenza (Hz)	220-240
Lunghezza (mm)	400	Corrente minima (A)	50-60
Larghezza (mm)	240		2 x 16 (32)
Potenza / Potenza PowerBoost (kW)	3,3 / 3,7		

• Si / - No

*In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

¹ Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione.

² Informazioni del consumo energetico secondo Regolamento Delegato (UE) N. 66/2014 della Commissione.

INFORMAZIONI TECNICHE PER PIANO COTTURA A INDUZIONE CON VENTILAZIONE INTEGRATA

Modello		T47TD7BN2	
Vetroceramica nera		•	
Serie		N70	
Informazioni generali del piano a induzione		Informazioni generali della cappa aspirante integrata	
Dimensioni esterne		Informazioni etichetta energetica in accordo col Regolamento (UE) N. 65/2014¹	
Tipo di larghezza (cm)	70	Consumo annuo di energia (kW)	61,8
Larghezza del prodotto (mm)	708	Classe di efficienza energetica*	B
Profondità del prodotto (mm)	546	Efficienza fluidodinamica (%)	28,1
Altezza del prodotto sopra il piano di lavoro (mm)	8	Classe di efficienza fluidodinamica	A
Altezza del prodotto sotto il piano di lavoro (mm)	223	Efficienza luminosa (lx/W)	-
Dimensioni di incasso		Classe di efficienza luminosa	
Larghezza della nicchia (mm)	560	Efficienza del filtraggio dei grassi (%)	94
Profondità della nicchia (mm)	490	Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	B
Spessore minimo del piano di lavoro (mm)	16	Flusso d'aria (min./max.) a livello di potenza normale (m3/h)	161/528
Caratteristiche		Flusso d'aria massimo (m3/h)	
Tipo di piano	A induzione	Potenza sonora (min./max.) a livello di potenza normale (dB (A) re 1 pW)	42/69
Finitura del piano	Cornice Premium Acciaio Inox	Potenza sonora massima (dB (A) re 1 pW)	74
		Consumo di energia in modo spento (W)	0
Tipo di controllo	TouchControl MultiTouch	Consumo di energia in modo standby (W)	0,3
Livelli di potenza		Informazioni aggiuntive secondo Regolamento (UE) N. 66/2014²	
FlexInduction	•	Fattore di incremento temporale	1
Comblnduction	-	Indice di efficienza energetica	57
Home Connect	•	Flusso d'aria massimo (misurato al punto di massima efficienza) (m3/h)	365,8
Numero di zone con Frying sensor	Zona anteriore dx	Pressione dell'aria misurata al punto di massima efficienza (Pa)	468
Numero di livelli di temperatura del Frying sensor	4	Potenza elettrica assorbita al punto di massima efficienza (W)	169,3
Funzione Power Move	-	Potenza nominale del sistema di illuminazione (W)	-
Power transfer: Impostazione di trasferimento automatico	-	Capacità di aspirazione	
Funzione di inizio automatico	•	Livelli di aspirazione	11 (9 + 2 intensivi)
Funzione riaccensione: memorizzazione ultime impostazioni	•	Funzionamento ad espulsione d'aria	
Funzione Mantenere in caldo	•	A livello 1 (m3/h)	154
Funzione Clean/Wipe Protection: blocco della elettronica 20 sec	•	A livello 9 (m3/h)	500
Count-down timer: timer di fine cottura per ogni singola zona	•	A livello intensivo (m3/h)	622
Count-up timer: cronometro	•	Funzionamento a ricircolo d'aria	
Contaminuti indipendente con segnale acustico	•	A livello 1 (m3/h)	150
Selezione segnali acustici	•	A livello 9 (m3/h)	500
Display Consumo di energia	•	A livello intensivo (m3/h)	615
EnergyTutor < 3 kW	•	Potenza sonora (rumorosità)	
Sicurezza bambini	•	Funzionamento ad espulsione d'aria	
Spia di calore residuo (H/h)	•	Rumorosità a livello 1 (dB (A) re 1 pW)	42
Autospegnimento del piano	•	Rumorosità a livello 9 (dB (A) re 1 pW)	69
	•	Rumorosità a livello intensivo (dB (A) re 1 pW)	74
Zona cottura	2 Comblnduction	Funzionamento a ricircolo d'aria	
Consumo energetico totale delle zone cottura ² (Wh/kg)	185,00	Rumorosità a livello 1 (dB (A) re 1 pW)	41
Zona cottura con funzione PotBoost	Ogni singola zona	Rumorosità a livello 9 (dB (A) re 1 pW)	68
Zona cottura con funzione PanBoost	-	Rumorosità a livello intensivo (dB (A) re 1 pW)	72
Zona anteriore sinistra		Caratteristiche	
Consumo energetico ² (Wh/kg)		Motore BLDC	•
Diametro della zona (mm)	190-210	Funzionamento automatico	-
Potenza / Potenza PowerBoost (kW)	2,2 / 3,7	Stadio intensivo con autoripristino	• (6 min)
Zona posteriore sinistra		Funzione postcottura: autospegnimento dopo alcuni minuti dalla fine della cottura	
Consumo energetico ² (Wh/kg)		Funzionamento automatico a intervalli (10 minuti ogni ora per purificare l'aria)	• (30 min) / (12 min)
Diametro della zona (mm)	190-210	Indicatore elettronico di saturazione del filtro a carboni attivi	•
Potenza / Potenza PowerBoost (kW)	2,2 / 3,7	Tipo di filtro antigrasso	Alluminio multistrato (12)
Zona estesa sinistra			
Consumo energetico ² (Wh/kg)	185,00	Numero di filtri antigrasso (pz)	2
Lunghezza (mm)	380	Griglia centrale in vetroceramica	•
Larghezza (mm)	210	Installazione ad espulsione / a ricircolo d'aria	• / •
Potenza / Potenza PowerBoost (kW)	3,6 / -	Filtri acustici per installazione ad espulsione (raccordi acquistabili separatamente)	Z811DU0
Zona anteriore destra		Basic kit per installazione a ricircolo parzialmente canalizzato con filtro cleanAir incluso	
Consumo energetico ² (Wh/kg)		(da aggiungere raccordi)	Z821PDO
Diametro della zona (mm)	190-210	Starter kit per installazione a ricircolo non canalizzato con filtro cleanAir incluso	Z821UD0
Potenza (kW)	2,2 / 3,7	Potenza totale del motore (W)	170
Zona posteriore destra		Collegamento elettrico	
Consumo energetico ² (Wh/kg)		Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (mm)	110
Diametro della zona (mm)	190-210	Tipo di spina	Senza spina
Potenza / Potenza PowerBoost (kW)	2,2 / 3,7	Assorbimento massimo (kW)	7,4
Zona estesa destra		Tensione (V)	
Consumo energetico ² (Wh/kg)	185,00	Frequenza (Hz)	220-240
Lunghezza (mm)	380	Corrente minima (A)	50-60
Larghezza (mm)	210		2 x 16 (32)
Potenza / Potenza PowerBoost (kW)	3,6 / -		

• Si / - No

*In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

¹ Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione.

² Informazioni del consumo energetico secondo Regolamento Delegato (UE) N. 66/2014 della Commissione.

INFORMAZIONI TECNICHE PER PIANO COTTURA A INDUZIONE CON VENTILAZIONE INTEGRATA

Modello	T47PD7BX2		
Vetroceramica nera	•		
Serie	N70		
Informazioni generali del piano a induzione			
Informazioni generali della cappa aspirante integrata			
Dimensioni esterne			
Tipo di larghezza (cm)	70	Consumo annuo di energia (kW)	61,8
Larghezza del prodotto (mm)	684	Classe di efficienza energetica*	B
Profondità del prodotto (mm)	512	Efficienza fluidodinamica (%)	28,1
Altezza del prodotto sopra il piano di lavoro (mm)	0	Classe di efficienza fluidodinamica	A
Altezza del prodotto sotto il piano di lavoro (mm)	227	Efficienza luminosa (lx/W)	-
Dimensioni di incasso			
Larghezza della nicchia (mm)	672-689	Efficienza del filtraggio dei grassi (%)	94
Profondità della nicchia (mm)	500-516	Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	B
Spessore minimo del piano di lavoro (mm)	16	Flusso d'aria (min./max.) a livello di potenza normale (m3/h)	161/528
Caratteristiche			
Tipo di piano	A induzione	Flusso d'aria massimo (m3/h)	644
Finitura del piano	Filo top	Potenza sonora (min./max.) a livello di potenza normale (dB (A) re 1 pW)	42/69
Tipo di controllo	TouchControl MultiTouch	Potenza sonora massima (dB (A) re 1 pW)	74
		Consumo di energia in modo spento (W)	0
Livelli di potenza	17	Consumo di energia in modo standby (W)	0,3
		Informazioni aggiuntive secondo Regolamento (UE) N. 66/2014²	
FlexInduction	-	Fattore di incremento temporale	1
CombiInduction	-	Indice di efficienza energetica	57
Home Connect	-	Flusso d'aria massimo (misurato al punto di massima efficienza) (m3/h)	365,8
Numero di zone con Frying sensor	Zona anteriore dx	Pressione dell'aria misurata al punto di massima efficienza (Pa)	468
Numero di livelli di temperatura del Frying sensor	4	Potenza elettrica assorbita al punto di massima efficienza (W)	169,3
Funzione Power Move	-	Potenza nominale del sistema di illuminazione (W)	-
Power transfer: impostazione di trasferimento automatico	-	Capacità di aspirazione	
Funzione di inizio automatico	-	Livelli di aspirazione	11 (9 + 2 intensivi)
Funzione riaccensione: memorizzazione ultime impostazioni	•	Funzionamento ad espulsione d'aria	
Funzione Mantenere in caldo	•	A livello 1 (m3/h)	154
Funzione Clean/Wipe Protection: blocco della elettronica 20 sec	•	A livello 9 (m3/h)	500
Count-down timer: timer di fine cottura per ogni singola zona	•	A livello intensivo (m3/h)	622
Count-up timer: cronometro	•	Funzionamento a ricircolo d'aria	
Contaminuti indipendente con segnale acustico	•	A livello 1 (m3/h)	150
Selezione segnali acustici	•	A livello 9 (m3/h)	500
Display Consumo di energia	•	A livello intensivo (m3/h)	615
EnergyTutor < 3 kW	•	Potenza sonora (rumorosità)	
Sicurezza bambini	•	Funzionamento ad espulsione d'aria	
Spia di calore residuo (H/h)	•	Rumorosità a livello 1 (dB (A) re 1 pW)	42
Autospegnimento del piano	•	Rumorosità a livello 9 (dB (A) re 1 pW)	69
		Rumorosità a livello intensivo (dB (A) re 1 pW)	74
Zone cottura	2 CombiInduction	Funzionamento a ricircolo d'aria	
Consumo energetico totale delle zone cottura ² (Wh/kg)	185,00	Rumorosità a livello 1 (dB (A) re 1 pW)	41
Zone cottura con funzione PotBoost	Ogni singola zona	Rumorosità a livello 9 (dB (A) re 1 pW)	68
Zone cottura con funzione PanBoost	-	Rumorosità a livello intensivo (dB (A) re 1 pW)	72
Zona anteriore sinistra			Caratteristiche
Consumo energetico ² (Wh/kg)		Motore BLDC	•
Diametro della zona (mm)	190-210	Funzionamento automatico	-
Potenza / Potenza PowerBoost (kW)	2,2 / 3,7	Stadio intensivo con autoripristino	• (6 min)
Zona posteriore sinistra			Funzione postcottura: autospegnimento dopo alcuni minuti dalla fine della cottura
Consumo energetico ² (Wh/kg)		Funzionamento automatico a intervalli (10 minuti ogni ora per purificare l'aria)	• (30 min) / (12 min)
Diametro della zona (mm)	190-210	Indicatore elettronico di saturazione del filtro a carboni attivi	•
Potenza / Potenza PowerBoost (kW)	2,2 / 3,7	Tipo di filtro antigraasso	Alluminio multistrato (12)
Zona estesa sinistra			
Consumo energetico ² (Wh/kg)	185,00	Numero di filtri antigraasso (pz)	2
Lunghezza (mm)	380	Griglia centrale in vetroceramica	•
Larghezza (mm)	210	Installazione ad espulsione / a ricircolo d'aria	• / •
Potenza / Potenza PowerBoost (kW)	3,6 / -	Filtri acustici per installazione ad espulsione (raccordi acquistabili separatamente)	Z811DU0
Zona anteriore destra			Basic kit per installazione a ricircolo parzialmente canalizzato con filtro cleanAir incluso (da aggiungere i raccordi)
Consumo energetico ² (Wh/kg)			Z821PDD
Diametro della zona (mm)	190-210	Starter kit per installazione a ricircolo non canalizzato con filtro cleanAir incluso	Z821UD0
Potenza (kW)	2,2 / 3,7	Potenza totale del motore (W)	170
Zona posteriore destra			Collegamento elettrico
Consumo energetico ² (Wh/kg)		Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (mm)	110
Diametro della zona (mm)	190-210	Tipo di spina	Senza spina
Potenza / Potenza PowerBoost (kW)	2,2 / 3,7	Assorbimento massimo (kW)	7,4
Zona estesa destra			Tensione (V)
Consumo energetico ² (Wh/kg)	185,00	Frequenza (Hz)	220-240
Lunghezza (mm)	380	Corrente minima (A)	2 x 16 (32)
Larghezza (mm)	210		
Potenza / Potenza PowerBoost (kW)	3,6 / -		

* Si / - No

*In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

¹ Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione.

² Informazioni del consumo energetico secondo Regolamento Delegato (UE) N. 66/2014 della Commissione.

INFORMAZIONI TECNICHE PER PIANI COTTURA A INDUZIONE

Modello	T59TS5RN0	T59PS5RX0	T59F55RX2
Tipologia	induzione	induzione	induzione
Colore	acciaio inox, nero	nero	nero
Serie	N90	N90	N90
Peso			
Peso netto (kg)	24,00	24,00	21,60
Zone di cottura			
Dimensioni del 1° elemento riscaldante (mm)			
Potenza del 1° elemento riscaldante (kW)			
Dimensioni del 2° elemento riscaldante (mm)			
Potenza del 2° elemento riscaldante (kW)			
Dimensioni del 3° elemento riscaldante (mm)	400 x 230	400 x 230	400 x 230
Potenza del 3° elemento riscaldante (kW)	3.3	3.3	3.3
Dimensioni del 4° elemento riscaldante (mm)	210/260/320	210/260/320	210/260/320
Potenza del 4° elemento riscaldante (kW)	3.3	3.3	3.3
Dimensioni del 5° elemento riscaldante (mm)			
Potenza del 5° elemento riscaldante (kW)			
Dimensioni del 6° elemento riscaldante (mm)	400 x 230	400 x 230	400 x 230
Potenza del 6° elemento riscaldante (kW)	3.3	3.3	3.3
Efficienza energetica			
Tot	181,7 Wh/kg	181,7 Wh/kg	181,7 Wh/kg
Centro frontale			
Centro posteriore	175,0 Wh/kg	175,0 Wh/kg	175,0 Wh/kg
Anteriore sx			
Anteriore dx			
Posteriore sx			
Posteriore dx			
Flexi sx	185,0 Wh/kg	185,0 Wh/kg	185,0 Wh/kg
Flexi centro			
Flexi dx	185,0 Wh/kg	185,0 Wh/kg	185,0 Wh/kg
Collegamenti elettrici			
Potenza max. assorbita (W)	11100	11100	11100
Frequenza (Hz)	50; 60	60; 50	50; 60
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240

Modello	T50FS41X0	T68TL6UN2	T68PL6UX2
Tipologia	induzione	induzione	induzione
Colore	nero	acciaio inox, nero	nero
Serie	N90	N90	N90
Peso			
Peso netto (kg)	19,00	18,60	17,90
Zone di cottura			
Dimensioni del 1° elemento riscaldante (mm)	190/210	230x200	230x200
Potenza del 1° elemento riscaldante (kW)	2.2	2.20	2.20
Dimensioni del 2° elemento riscaldante (mm)	190/210	230x200	230x200
Potenza del 2° elemento riscaldante (kW)	2.2	2.20	2.20
Dimensioni del 3° elemento riscaldante (mm)	190/210	400x230	400x230
Potenza del 3° elemento riscaldante (kW)	2.2	3.30	3.30
Dimensioni del 4° elemento riscaldante (mm)	190/210	230x200	230x200
Potenza del 4° elemento riscaldante (kW)	2.2	2.20	2.20
Dimensioni del 5° elemento riscaldante (mm)		230x200	230x200
Potenza del 5° elemento riscaldante (kW)		2.20	2.20
Dimensioni del 6° elemento riscaldante (mm)		400x230	400x230
Potenza del 6° elemento riscaldante (kW)		3.30	3.30
Efficienza energetica			
Tot	185,0 Wh/kg	185,0 Wh/kg	185,0 Wh/kg
Centro frontale			
Centro posteriore			
Anteriore sx			
Anteriore dx			
Posteriore sx			
Posteriore dx			
Flexi sx	185,0 Wh/kg	185,0 Wh/kg	185,0 Wh/kg
Flexi centro			
Flexi dx	185,0 Wh/kg	185,0 Wh/kg	185,0 Wh/kg
Collegamenti elettrici			
Potenza max. assorbita (W)	7400	7400	7400
Frequenza (Hz)	50; 60	50; 60	50; 60
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240

INFORMAZIONI TECNICHE PER PIANI COTTURA A INDUZIONE

Modello	T68TS6RN0	T68PS6RX0	T68FS6RX2
Tipologia	induzione	induzione	induzione
Colore	acciaio inox, nero	nero	nero
Serie	N90	N90	N90
Peso			
Peso netto (kg)	20,00	20,00	17,50
Zone di cottura			
Dimensioni del 1° elemento riscaldante (mm)	230x200	230x200	230x200
Potenza del 1° elemento riscaldante (kW)	2.20	2.20	2.20
Dimensioni del 2° elemento riscaldante (mm)	230x200	230x200	230x200
Potenza del 2° elemento riscaldante (kW)	2.20	2.20	2.20
Dimensioni del 3° elemento riscaldante (mm)	400x230	400x230	400x230
Potenza del 3° elemento riscaldante (kW)	3.30	3.30	3.30
Dimensioni del 4° elemento riscaldante (mm)	230x200	230x200	230x200
Potenza del 4° elemento riscaldante (kW)	2.20	2.20	2.20
Dimensioni del 5° elemento riscaldante (mm)	230x200	230x200	230x200
Potenza del 5° elemento riscaldante (kW)	2.20	2.20	2.20
Dimensioni del 6° elemento riscaldante (mm)	400x230	400x230	400x230
Potenza del 6° elemento riscaldante (kW)	3.30	3.30	3.30
Efficienza energetica			
Tot	185,0 Wh/kg	185,0 Wh/kg	185,0 Wh/kg
Centro frontale			
Centro posteriore			
Anteriore sx			
Anteriore dx			
Posteriore sx			
Posteriore dx			
Flexi sx	185,0 Wh/kg	185,0 Wh/kg	185,0 Wh/kg
Flexi centro			
Flexi dx	185,0 Wh/kg	185,0 Wh/kg	185,0 Wh/kg
Collegamenti elettrici			
Potenza max. assorbita (W)	7400	7400	7400
Frequenza (Hz)	60; 50	50; 60	50; 60
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240

Modello	T58TS21N0	T58PS21X0	T57TS61N0
Tipologia	induzione	induzione	induzione
Colore	acciaio inox, nero	nero	acciaio inox, nero
Serie	N90	N90	N90
Peso			
Peso netto (kg)	17,00	17,00	15,00
Zone di cottura			
Dimensioni del 1° elemento riscaldante (mm)	180	180	
Potenza del 1° elemento riscaldante (kW)	1.8	1.8	
Dimensioni del 2° elemento riscaldante (mm)			190/240
Potenza del 2° elemento riscaldante (kW)			2.2
Dimensioni del 3° elemento riscaldante (mm)	145	145	190/240
Potenza del 3° elemento riscaldante (kW)	1.4	1.4	2.2
Dimensioni del 4° elemento riscaldante (mm)			190/240
Potenza del 4° elemento riscaldante (kW)			2.2
Dimensioni del 5° elemento riscaldante (mm)	400 x 200	400 x 200	
Potenza del 5° elemento riscaldante (kW)	2.2	3.3	
Dimensioni del 6° elemento riscaldante (mm)			
Potenza del 6° elemento riscaldante (kW)			
Efficienza energetica			
Tot	171,3 Wh/kg	171,3 Wh/kg	175,0 Wh/kg
Centro frontale			
Centro posteriore	170,0 Wh/kg	170,0 Wh/kg	
Anteriore sx	170,0 Wh/kg	170,0 Wh/kg	
Anteriore dx			
Posteriore sx	170,0 Wh/kg	170,0 Wh/kg	
Posteriore dx			
Flexi sx			175,0 Wh/kg
Flexi centro			
Flexi dx	175,0 Wh/kg	175,0 Wh/kg	175,0 Wh/kg
Collegamenti elettrici			
Potenza max. assorbita (W)	7400	7400	7400
Frequenza (Hz)	50; 60	60; 50	50; 60
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240

INFORMAZIONI TECNICHE PER PIANI COTTURA A INDUZIONE

Modello	T66TS6RN0	T56TS51N0
Tipologia	induzione	induzione
Colore	acciaio inox, nero	acciaio inox, nero
Serie	N90	N90
Peso		
Peso netto (kg)	17,00	15,00
Zone di cottura		
Dimensioni del 1° elemento riscaldante (mm)		
Potenza del 1° elemento riscaldante (kW)		
Dimensioni del 2° elemento riscaldante (mm)	380 x 230	200/240
Potenza del 2° elemento riscaldante (kW)	3.3	2.2
Dimensioni del 3° elemento riscaldante (mm)		145
Potenza del 3° elemento riscaldante (kW)		1.4
Dimensioni del 4° elemento riscaldante (mm)		210
Potenza del 4° elemento riscaldante (kW)		2.2
Dimensioni del 5° elemento riscaldante (mm)		
Potenza del 5° elemento riscaldante (kW)		
Dimensioni del 6° elemento riscaldante (mm)	380 x 230	
Potenza del 6° elemento riscaldante (kW)	3.3	
Efficienza energetica		
Tot	175,0 Wh/kg	171,7 Wh/kg
Centro frontale		
Centro posteriore		
Anteriore sx		
Anteriore dx		170,0 Wh/kg
Posteriore sx		
Posteriore dx		170,0 Wh/kg
Flexi sx	175,0 Wh/kg	175,0 Wh/kg
Flexi centro		
Flexi dx	175,0 Wh/kg	
Collegamenti elettrici		
Potenza max. assorbita (W)	7400	7400
Frequenza (Hz)	60; 50	50; 60
Tensione (V)	220-240	220-240

I PIANI A GAS NEFF

Le nostre specialità

Con i piani cottura FlameSelect® di NEFF, è la fiamma del gas ad adattarsi alla ricetta, non viceversa. Che si scelga di cuocere una bistecca a fuoco vivo, portare a ebollizione la pasta o lasciar rosolare un arrosto, è possibile impostare il calore desiderato proprio come con un piano a induzione.

Basta selezionare uno dei 9 livelli di potenza per vedere immediatamente come la fiamma aumenta o diminuisce in base alle esigenze.



Con il design delle manopole, cucinare non rappresenta solo una passione, ma anche una piacevole esperienza. Presa e maneggevolezza sono state ottimizzate per la massima ergonomia.

UNA RICETTA PER OGNI STEP

Con FlameSelect® potrai cucinare ottenendo sempre il migliore risultato: ad ogni step della manopola corrisponde una determinata intensità di fiamma. Diventerà un'abitudine, ad esempio, far bollire l'acqua a step 9, sciogliere il cioccolato a step 1 o fare cuocere il sugo a step 4.



PIANI COTTURA A GAS.

Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti



Gamma esclusiva, acquistabile solo presso i rivenditori autorizzati Neff Collection Partner. Sono inclusi 5 anni di garanzia.

Piano cottura a gas
in vetroceramica

90 cm

N 90

> FlameSelect
> Vetroceramica

Tipo Griglie in ghisa

T29TS79N0



N 90

PIANO COTTURA A GAS IN VETROCERAMICA



T29TS79N0

EAN 4242004268758

Caratteristiche principali

- Cornice in acciaio inox
- 5 fuochi a gas di cui:
 - 1 fuoco Wok da 6 kW, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario
- Dual Wok: elevata potenza selezionabile su 1 o 2 fiamme
- Accensione ad una mano
- Griglie d'appoggio in ghisa lavabili in lavastoviglie

Sistema di controllo

- Tecnologia FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Termosicurezza

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di collegamento: 150 cm
- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER PIANO COTTURA A GAS

T29TS79N0



Dimensioni in mm

INFORMAZIONI TECNICHE PER PIANO COTTURA A GAS

Modello	T29TS79N0
Tipologia	piano a gas
Colore	acciaio inox, nero
Serie	N90
Peso	
Peso netto (kg)	19,60
Zone di cottura	
Potenza del 1° elemento riscaldante (kW)	0.3-6
Potenza del 2° elemento riscaldante (kW)	0.3-1.1
Potenza del 3° elemento riscaldante (kW)	0.4-1.9
Potenza del 4° elemento riscaldante (kW)	0.6-2.8
Potenza del 5° elemento riscaldante (kW)	0.4-1.9
Potenza del 6° elemento riscaldante (kW)	0.4-1.9
Efficienza energetica	
Tot	58,5 %
Anteriore sx	55,0 %
Posteriore sx	
Centrale	61,0 %
Posteriore centrale	
Anteriore dx	61,0 %
Posteriore dx	57,0 %
Dotazione	
Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas	termoelettrico
Tipo di griglia	griglie in ghisa
Collegamenti elettrici	
Potenza max. (W)	13800
Frequenza (Hz)	60; 50
Tensione (V)	220-240

GLI ACCESSORI SPECIALI PER PIANO COTTURA A GAS

	Modello	Descrizione
	Z2480X0 EAN 4242004121251	PIASTRA PER COTTURE LENTE
	Z2402X0 EAN 4242004127666	SUPPORTO PER CAFFETTIERA

LE CAPPE ASPIRANTI NEFF



Le nostre specialità

Per noi, cucinare significa gustarsi del buon cibo in compagnia della propria famiglia e degli amici, senza rumori o odori di troppo. Ecco perché le cappe NEFF sono potenti e silenziose allo stesso tempo. Di dimensioni e tipologie diverse, garantiscono aria pulita e nessun ostacolo ai vostri momenti di convivialità.



DESIGN BLACK GLASS – La cappa a parete più elegante

La cappa a parete con Design Black Glass è la soluzione perfetta per chi cerca un design elegante e senza tempo per la propria cucina.



GRAPHITE GREY – Design connesso

La cappa a parete Graphite Grey con design inclinato può essere gestita direttamente dal piano cottura NEFF ed è dotata delle funzionalità Home Connect.



OGGI
CON FILTRO
ANTIPOLLINE

FILTRO CLEANAIRPLUS - Aria fresca in casa

Dotato di carboni attivi, il filtro CleanAir elimina fino al 95% degli odori (fino al 98% per i modelli con 2 unità filtranti), lasciando aria fresca e pulita nella tua casa: circa il 25% superiore rispetto ad un sistema di aspirazione a ricircolo e con la qualità e la potenza paragonabili a un sistema a espulsione.



GLASS DRAFT - Libera la tua creatività in cucina

La cappa aspirante Glass Draft, dal design elegante, si distingue per la sua silenziosità e per le sue funzionalità. L'innovativa tecnologia Guided Air e la potenza di aspirazione elevata liberano la tua cucina da odori e fumi, a prescindere da dove sono posizionate pentole e padelle sul piano cottura. Glass Draft appare nella tua cucina solo quando vuoi tu, consentendoti di ottimizzare lo spazio come meglio preferisci.

Scegli tra le diverse soluzioni di installazione:

- **l'installazione a filo:** piano cottura e cappa vengono installati separatamente, con uno spazio fra loro, prevedendo due fori nel top della cucina.
- **l'installazione ad appoggio:** dove piano e cappa risultano come un unico elettrodomestico, prevedendo un unico foro che crea continuità visiva.




T59PS5RX0



- TwistPadFire®
- Doppia zona Flex
- Home Connect
- 90cm

T68PS6RX0



- TwistPadFire®
- Doppia zona Flex
- Home Connect
- 80cm

T68PL6UX2



- Zone Light
- TwistPadFire®
- Doppia zona Flex
- Home Connect
- 80cm

I98WMM1S5



- 90cm

I88WMM1S5



- 80cm


I88WMM1S5



- 80cm



T59FS5RX2



- TwistPadFire®
- Doppia zona Flex
- Home Connect
- 90cm

T68FS6RX2



- TwistPadFire®
- Doppia zona Flex
- Home Connect
- 80cm

I98WMM1S7



- 90cm*

I88WMM1S7



- 80cm*

*Per l'installazione ad appoggio è necessario il relativo kit di montaggio Seamless Combination

CAPPE.

Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti




Gamma esclusiva, acquistabile solo presso i rivenditori autorizzati Neff Collection Partner. Sono inclusi 5 anni di garanzia.

		N 90		N 50
Tipo		90 cm	80 cm	90 cm
Cappe	Cappe a muro	D96IMW1G1  Design inclinato		NUOVO D94BHM1S5  Design classico
	Cappa da piano	I98WMM1S5  Home Connect	I88WMM1S5  Home Connect	
		I98WMM1S7  Home Connect	I88WMM1S7  Home Connect	

N 90

CAPPA TELESCOPICA DA PIANO IN VETRO



I98WMM1S5

EAN 4242004249726

Caratteristiche principali

- Per montaggio a filo sul piano di lavoro in basi da 90 cm
- Design in vetro trasparente e dotato di bordi luminosi. Colori modificabili tramite l'app HomeConnect
- Tecnologia Guided Air: assicura un'estrazione uniforme su tutto il piano cottura, anche nelle zone più lontane
- Filtri di facile accesso: i filtri possono essere rimossi con la semplice pressione di un pulsante e lavati in lavastoviglie
- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria. Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit a ricircolo CleanAir Plus

Sistema di controllo

- TouchControl per controllo velocità e modalità automatica
- Home Connect
- Controllo tramite piano cottura
- Controllo vocale abilitato tramite assistenti vocali Google e Amazon

Altre caratteristiche

- 3 velocità selezionabili più 2 velocità intensive
- Livello intensivo con reset automatico, 6 min
- Sensore di qualità dell'aria
- Funzione riduzione rumore
- Motore BLDC altamente efficiente
- Vetro facilmente rimovibile per la pulizia
- Disponibilità montaggio motore remoto (max 3 metri) tramite accessorio speciale
- Combinazione con piani a gas non possibile
- Attacco aria di scarico ø 150 mm
- Capacità espulsione aria 501 m³/h con funzionamento normale max., 775 m³/h con stadio intensivo a norma DIN/EN 61591
- Rumorosità in modalità espulsione aria: Max. posizione normale: 62 dB(A) re 1 pW - Intensivo: 70 dB(A) re 1 pW

Etichetta energetica

- Livello sonoro min./max. a livello di potenza normale: 39/62 dB (A) re 1 pW*
- Classe di efficienza energetica: A**
- Consumo annuo di energia (kWh): 36.9 kWh*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: -*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B*

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014

** In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 90

CAPPA TELESCOPICA DA PIANO IN VETRO



I98WMM1S7

EAN 4242004252283

Caratteristiche principali

- Per montaggio in appoggio sul piano di lavoro in basi da 90 cm
- Seamless combination: installazione in un unico foro con piano cottura T59F55RX2 e relativo accessorio Kit di montaggio per Seamless Combination Z92WWY9X2
- Design in vetro trasparente e dotato di bordi luminosi. Colori modificabili tramite l'app HomeConnect
- Tecnologia Guided Air: assicura un'estrazione uniforme su tutto il piano cottura, anche nelle zone più lontane
- Filtri di facile accesso: i filtri possono essere rimossi con la semplice pressione di un pulsante e lavati in lavastoviglie
- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria. Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit a ricircolo CleanAir Plus

Sistema di controllo

- TouchControl per controllo velocità e modalità automatica
- Home Connect
- Controllo tramite piano cottura
- Controllo vocale abilitato tramite assistenti vocali Google e Amazon

Altre caratteristiche

- 3 velocità selezionabili più 2 velocità intensive
- Livello intensivo con reset automatico, 6 min
- Sensore di qualità dell'aria
- Funzione riduzione rumore
- Motore BLDC altamente efficiente
- Vetro facilmente rimovibile per la pulizia
- Disponibilità montaggio motore remoto (max 3 metri) tramite accessorio speciale
- Combinazione con piani a gas non possibile
- Attacco aria di scarico ø 150 mm
- Capacità espulsione aria 501 m³/h con funzionamento normale max., 775 m³/h con stadio intensivo a norma DIN/EN 61591
- Rumorosità in modalità espulsione aria: Max. posizione normale: 62 dB(A) re 1 pW - Intensivo: 70 dB(A) re 1 pW


Etichetta energetica

- Livello sonoro min./max. a livello di potenza normale: 39/62 dB (A) re 1 pW*
- Classe di efficienza energetica: A**
- Consumo annuo di energia (kWh): 36.9 kWh*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: -*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B*

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014

** In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 90
CAPP A TELESCOPICA DA PIANO IN VETRO



I88WMM1S5

EAN 4242004249719

Caratteristiche principali

- Per montaggio a filo sul piano di lavoro in basi da 90 cm
- Design in vetro trasparente e dotato di bordi luminosi. Colori modificabili tramite l'app HomeConnect
- Tecnologia Guided Air: assicura un'estrazione uniforme su tutto il piano cottura, anche nelle zone più lontane
- Filtri di facile accesso: i filtri possono essere rimossi con la semplice pressione di un pulsante e lavati in lavastoviglie
- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria. Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit a ricircolo CleanAir Plus

Sistema di controllo

- TouchControl per controllo velocità e modalità automatica
- Home Connect
- Controllo tramite piano cottura
- Controllo vocale abilitato tramite assistenti vocali Google e Amazon

Altre caratteristiche

- 3 velocità selezionabili più 2 velocità intensive
- Livello intensivo con reset automatico, 6 min
- Sensore di qualità dell'aria
- Funzione riduzione rumore
- Motore BLDC altamente efficiente
- Vetro facilmente rimovibile per la pulizia
- Disponibilità montaggio motore remoto (max 3 metri) tramite accessorio speciale
- Combinazione con piani a gas non possibile
- Attacco aria di scarico Ø 150 mm
- Capacità espulsione aria 501 m³/h con funzionamento normale max., 775 m³/h con stadio intensivo a norma DIN/EN 61591
- Rumorosità in modalità espulsione aria: Max. posizione normale: 62 dB(A) re 1 pW - Intensivo: 70 dB(A) re 1 pW

Etichetta energetica

- Livello sonoro min./max. a livello di potenza normale: 39/62 dB (A) re 1 pW*
- Classe di efficienza energetica: A**
- Consumo annuo di energia (kWh): 36.9 kWh*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: -*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B*

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014
** In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 90
CAPP A TELESCOPICA DA PIANO IN VETRO



I88WMM1S7

EAN 4242004252276

- Per montaggio in appoggio sul piano di lavoro in basi da 90 cm
- Seamless combination: installazione in un unico foro con piano cottura T68FS6RX2 e relativo accessorio Kit di montaggio per Seamless Combination Z92WWY8X2
- Design in vetro trasparente e dotato di bordi luminosi. Colori modificabili tramite l'app HomeConnect
- Tecnologia Guided Air: assicura un'estrazione uniforme su tutto il piano cottura, anche nelle zone più lontane
- Filtri di facile accesso: i filtri possono essere rimossi con la semplice pressione di un pulsante e lavati in lavastoviglie
- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria. Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit a ricircolo CleanAir Plus

Sistema di controllo

- TouchControl per controllo velocità e modalità automatica
- Home Connect
- Controllo tramite piano cottura
- Controllo vocale abilitato tramite assistenti vocali Google e Amazon

Altre caratteristiche

- 3 velocità selezionabili più 2 velocità intensive
- Livello intensivo con reset automatico, 6 min
- Sensore di qualità dell'aria
- Funzione riduzione rumore
- Motore BLDC altamente efficiente
- Vetro facilmente rimovibile per la pulizia
- Disponibilità montaggio motore remoto (max 3 metri) tramite accessorio speciale
- Combinazione con piani a gas non possibile
- Attacco aria di scarico Ø 150 mm
- Capacità espulsione aria 501 m³/h con funzionamento normale max., 775 m³/h con stadio intensivo a norma DIN/EN 61591
- Rumorosità in modalità espulsione aria: Max. posizione normale: 62 dB(A) re 1 pW - Intensivo: 70 dB(A) re 1 pW

Etichetta energetica

- Livello sonoro min./max. a livello di potenza normale: 39/62 dB (A) re 1 pW*
- Classe di efficienza energetica: A**
- Consumo annuo di energia (kWh): 36.9 kWh*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: -*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B*

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014
** In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 90
CAPP A PARETE IN VETRO NERO
E PROFILI LATERALI GRAPHITE GREY



D96IMW1G1

EAN 4242004255253

Caratteristiche principali

- Design Graphite Grey
- Tecnologia motore BLDC altamente efficiente
- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
- Aspirazione perimetrale
- Sensore di qualità dell'aria

Sistema di controllo

- Controllo elettronico TouchControl
- Home Connect
- Controllo tramite piano cottura
- 3 velocità selezionabili più 2 velocità intensive
- Funzione postcottura: 10 min di durata
- Livello intensivo con reset automatico, 6 min
- Air Fresh: aspirazione intervallata
- Funzione riduzione rumore
- Funzione Powerboost

Altre caratteristiche

- Cornice interna easy to clean
- Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Illuminazione 2 x LED 3 W
- Illuminazione AmbientLight
- Capacità espulsione aria 467 m³/h con funzionamento normale max., 837 m³/h con stadio intensivo a norma DIN/EN 61591
- Rumorosità in modalità espulsione aria: Max. uso normale: 55 dB(A) re 1 pW - Intensivo: 67 dB(A) re 1 pW

Etichetta energetica

- Livello sonoro min./max. a livello di potenza normale: 43/55 dB (A) re 1 pW*
- Classe di efficienza energetica: A+**
- Consumo annuo di energia (kWh): 32.6 kWh*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B*

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014
** In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 50
CAPP A PARETE IN VETRO NERO



D94BHM1S5

EAN 4242004268826

Caratteristiche principali

- Design Black Glass
- Tecnologia motore BLDC altamente efficiente
- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
- Per montaggio a muro sopra zone di cottura

Sistema di controllo

- Controllo elettronico TouchControl
- 3 velocità selezionabili più 1 velocità intensiva
- Livello intensivo con reset automatico, 6 min

Altre caratteristiche

- Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
- Illuminazione 2 x LED 1,5 W
- Max. capacità estrazione: 604 m³/h
- Capacità espulsione aria 372 m³/h con funzionamento normale max., 604 m³/h con stadio intensivo a norma DIN/EN 61591
- Rumorosità in modalità espulsione aria: Max. uso normale: 60 dB(A) re 1 pW - Intensivo: 70 dB(A) re 1 pW

Etichetta energetica


- Livello sonoro min./max. a livello di potenza normale: 48/60 dB (A) re 1 pW*
- Classe di efficienza energetica: B**
- Consumo annuo di energia (kWh): 48.5 kWh*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: C*

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014
** In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER CAPPE



I98WMM1S5

Combinazione con piano cottura elettrico

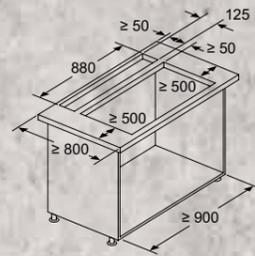

Combinazione con piano di cottura a gas non possibile
Per evitare perdite di potenza, rispettare quanto segue:



- Non montare pensili sopra l'apparecchio
- Distanza scaffalature aperte sopra l'apparecchio min. 650 mm (consiglio)
- Distanza sinistra/destra tra apparecchio e parete/pensile adiacente min. 500 mm
- min. 50 mm

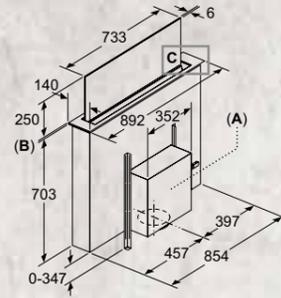

A: Montaggio dell'unità motore sul lato anteriore/posteriore o sfalsata lateralmente con max. 3 m di distanza (accessorio speciale necessario)


L'unità motore deve sempre essere accessibile

B: 5,5 mm

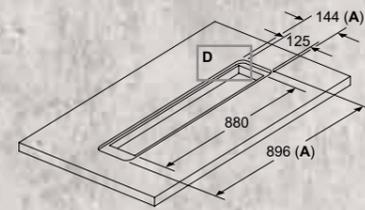

A: incl. striscia in silicone di 2 mm tutto intorno
B: 5,5
C: 9,5

Per l'installazione a filo in superfici da lavoro in pietra e granito.

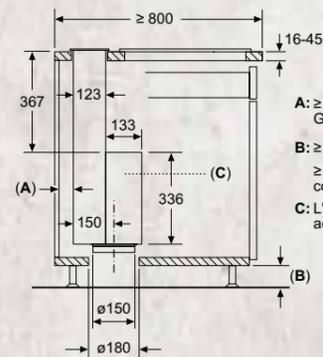


A: ≥ 20 mm tra l'area di aspirazione Guided Air e la parete del mobile

B: ≥ 60 mm per ricircolo dell'aria ≥ 100 mm per aspirazione dell'aria con condutture nello zoccolo

C: L'unità motore deve sempre essere accessibile



I88WMM1S5

Combinazione con piano cottura elettrico

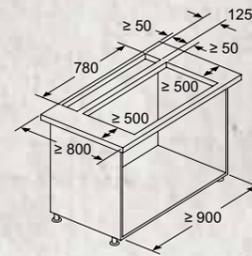

Combinazione con piano di cottura a gas non possibile
Per evitare perdite di potenza, rispettare quanto segue:



- Non montare pensili sopra l'apparecchio
- Distanza scaffalature aperte sopra l'apparecchio min. 650 mm (consiglio)
- Distanza sinistra/destra tra apparecchio e parete/pensile adiacente min. 500 mm
- Distanza tra telaio dell'apparecchio e parete min. 50 mm

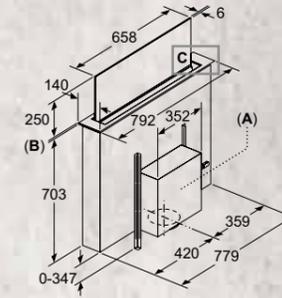

A: Montaggio dell'unità motore sul lato anteriore/posteriore o sfalsata lateralmente con max. 3 m di distanza (accessorio speciale necessario)


L'unità motore deve sempre essere accessibile

B: 5,5 mm

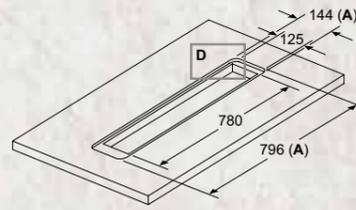

A: incl. striscia in silicone di 2 mm tutto intorno
B: 5,5
C: 9,5

Per l'installazione a filo in superfici da lavoro in pietra e granito.

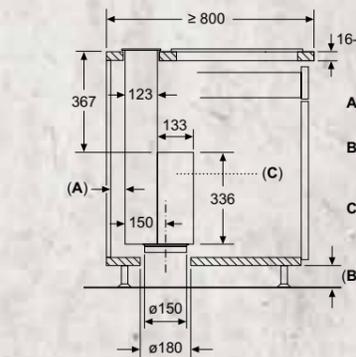


A: ≥ 20 mm tra l'area di aspirazione Guided Air e la parete del mobile

B: ≥ 60 mm per ricircolo dell'aria ≥ 100 mm per aspirazione dell'aria con condutture nello zoccolo

C: L'unità motore deve sempre essere accessibile

I98WMM1S7



Combinazione con piano cottura elettrico
Il montaggio senza giunzioni richiede l'accessorio Z92WWY9X2

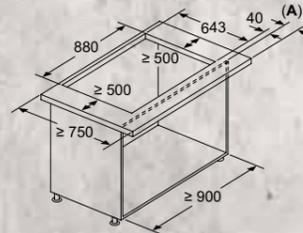

A: Sporgenza corpo piano di lavoro

Combinazione con piano di cottura a gas non possibile
Per evitare perdite di potenza, rispettare quanto segue:

- Non montare pensili sopra l'apparecchio
- Distanza scaffalature aperte sopra l'apparecchio min. 650 mm (consiglio)
- Distanza sinistra/destra tra apparecchio e parete/pensile adiacente min. 500 mm
- Distanza tra telaio dell'apparecchio e parete min. 50 mm

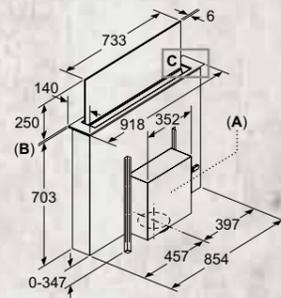

A: Montaggio dell'unità motore sul lato anteriore/posteriore o sfalsata lateralmente con max. 3 m di distanza (accessorio speciale necessario)


L'unità motore deve sempre essere accessibile

B: 5,5 mm



A: incl. striscia in silicone di 2 mm tutto intorno
B: 5,5
C: 9,5

Per l'installazione a filo in superfici da lavoro in pietra e granito.

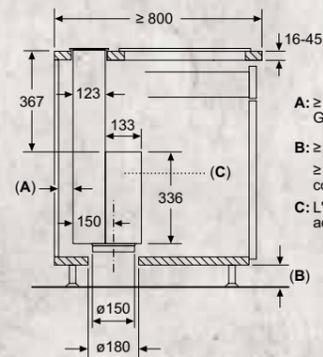


A: ≥ 20 mm tra l'area di aspirazione Guided Air e la parete del mobile

B: ≥ 60 mm per ricircolo dell'aria ≥ 100 mm per aspirazione dell'aria con condutture nello zoccolo

C: L'unità motore deve sempre essere accessibile

I88WMM1S7



Combinazione con piano cottura elettrico
T66FS6RX2
Il montaggio senza giunzioni richiede l'accessorio Z92WWY8X2

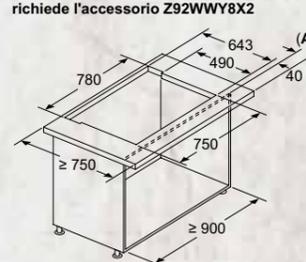

A: Sporgenza corpo piano di lavoro

Combinazione con piano di cottura a gas non possibile
Per evitare perdite di potenza, rispettare quanto segue:


- Non montare pensili sopra l'apparecchio
- Distanza scaffalature aperte sopra l'apparecchio min. 650 mm (consiglio)
- Distanza sinistra/destra tra apparecchio e parete/pensile adiacente min. 500 mm
- Distanza tra telaio dell'apparecchio e parete min. 50 mm

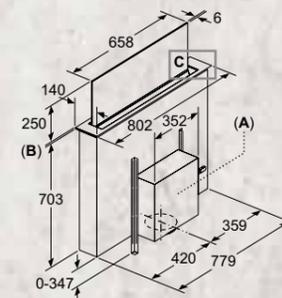

A: Montaggio dell'unità motore sul lato anteriore/posteriore o sfalsata lateralmente con max. 3 m di distanza (accessorio speciale necessario)

L'unità motore deve sempre essere accessibile

B: 5,5 mm

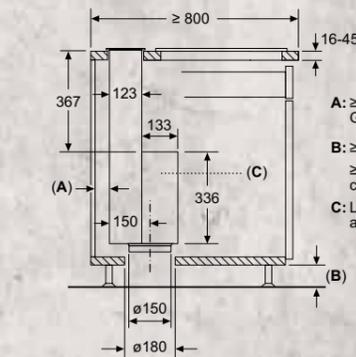

A: ≥ 20 mm tra l'area di aspirazione Guided Air e la parete del mobile

B: ≥ 60 mm per ricircolo dell'aria ≥ 100 mm per aspirazione dell'aria con condutture nello zoccolo


C: L'unità motore deve sempre essere accessibile

Dimensioni in mm


Dimensioni in mm

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER CAPPE

D96IMW1G1

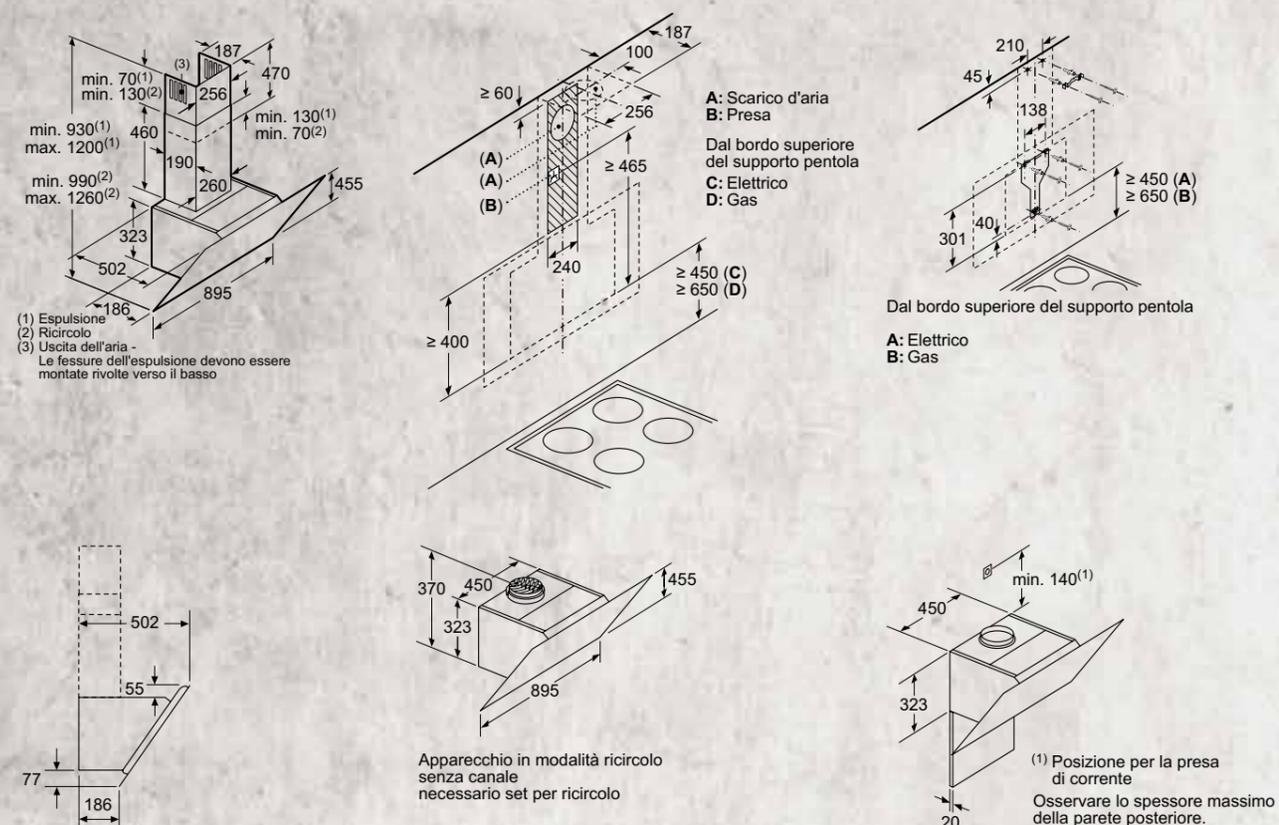

D94BHM1S5

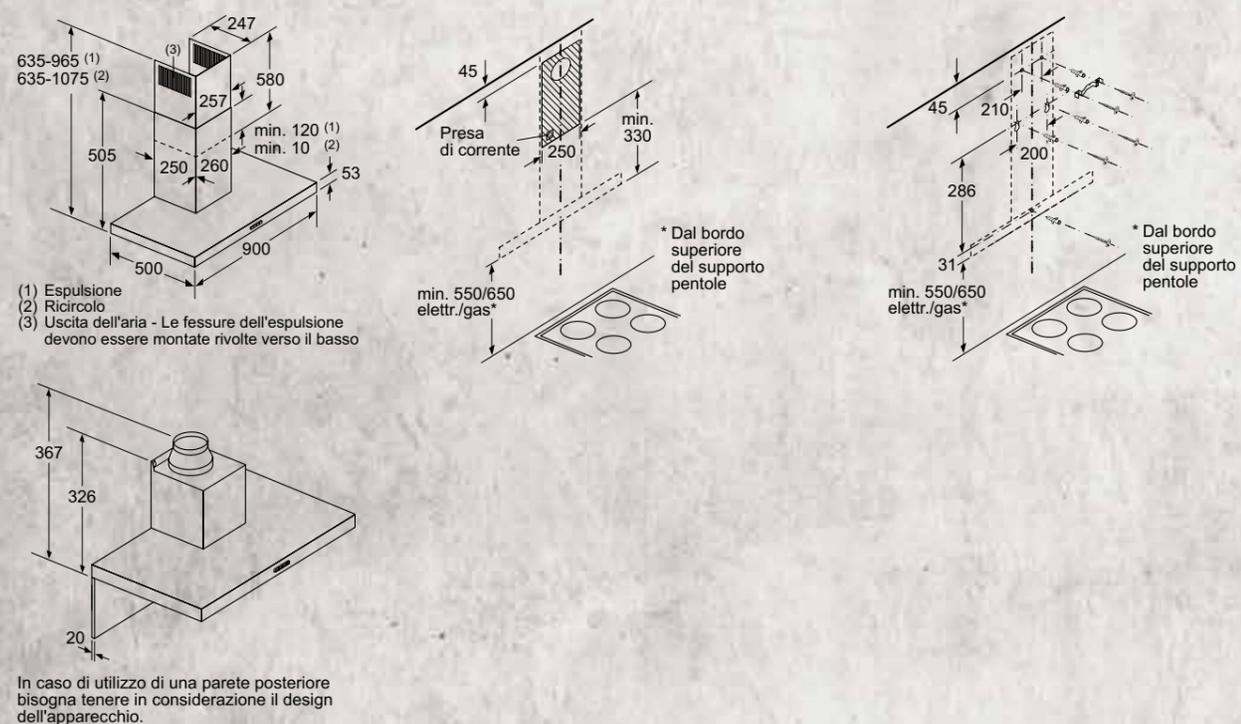

Dimensioni in mm

GLI ACCESSORI SPECIALI PER CAPPE TELESCOPICHE DA PIANO IN VETRO

	Modello	Descrizione
	Z92WWB1X6 EAN 4242004254294	FILTRI ANTI ODORE DI RICAMBIO CLEAN AIR PLUS Abbinabile alle cappe: I98WMM1S5, I98WMM1S7, I88WMM1S5, I88WMM1S7
	Z92WWI1X6 EAN 4242004254317	KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO CLEAN AIR PLUS Abbinabile alle cappe: I88WMM1S5, I88WMM1S7
	Z92WWJ11 EAN 4242004251705	KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO CON FILTRO RIGENERABILE IN FORNO Abbinabile alle cappe: I88WMM1S5, I88WMM1S7
	Z92WWM11 EAN 4242004251927	KIT DI MONTAGGIO PER INSTALLARE IL MOTORE REMOTO (FINO A 3 METRI) Abbinabile alle cappe: I98WMM1S5, I98WMM1S7, I88WMM1S5, I88WMM1S7
	Z92WWY8X2 EAN 4242004255215	KIT DI MONTAGGIO PER SEAMLESS COMBINATION Abbinabile alla cappa: I88WMM1S7
	Z92WWI1X7 EAN 4242004254324	KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO CLEAN AIR PLUS Abbinabile alle cappe: I98WMM1S5, I98WMM1S7
	Z92WWJ12 EAN 4242004251910	KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO CON FILTRO RIGENERABILE IN FORNO Abbinabile alle cappe: I98WMM1S5, I98WMM1S7
	Z92WWY9X2 EAN 4242004255222	KIT DI MONTAGGIO PER SEAMLESS COMBINATION Abbinabile alla cappa: I98WMM1S7
	Z93XXX1X1 EAN 4242004261896	CONDOTTO ROTONDO 600-3000MM (FEMMINA)


GLI ACCESSORI SPECIALI PER CAPPE TELESCOPICHE DA PIANO IN VETRO

	Modello	Descrizione
	Z861SB1 EAN 4242004253570	CONDOTTO PIATTO CURVO 90° IN CONFIGURAZIONE ORIZZONTALE (MASCHIO)
	Z861SB2 EAN 4242004253587	CONDOTTO PIATTO CURVO 90° VERTICALE con raggio ampio per canalizzazioni dietro lo schienale in basi con profondità >= 70 cm (maschio)
	Z861SI0 EAN 4242004253303	ADATTORE DA CONDOTTO PIATTO A CILINDRICO Ø 150 mm (maschio)
	Z93WWX1X1 EAN 4242004261889	CONNETTORE TONDO/PIATTO CON ARCO A 90° (MASCHIO)
	Z861SM2 EAN 4242004253563	CONDOTTO PIATTO 1000 MM (MASCHIO)
	Z861SS1 EAN 4242004253297	ELEMENTO DI CONNESSIONE (FEMMINA) per collegare tra loro elementi di raccordo maschi
	AD750054 EAN 4242006294076	SCARICO A PARETE CON TUBO TELESCOPICO Ø 150 Adattatore tubo tondo incluso. Valvola di non ritorno inclusa
	AD850050 EAN 4242006189686	SCARICO A PARETE RETTANGOLARE PIATTO Ø 150 ACCIAIO INOX

GLI ACCESSORI SPECIALI PER CAPPE

	Modello	Descrizione
	Z51AIB1X6 EAN 4242004253082	FILTRO ANTIODORE A CARBONI ATTIVI DI RICAMBIO CLEAN AIR PLUS Abbinabile alla cappa: D96IMW1G1
	Z51AIV1X6 EAN 4242004253105	KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO CLEAN AIR PLUS (SENZA CAMINO) Abbinabile alla cappa: D96IMW1G1
	Z51AII1X6 EAN 4242004253099	KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO CLEAN AIR PLUS Abbinabile alla cappa: D96IMW1G1
	Z51AXC1N6 EAN 4242004244783	KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO ESTERNO CLEAN AIR PLUS Abbinabile alla cappa: D96IMW1G1
	Z53XXB1X6 EAN 4242004245056	FILTRO ANTI ODORE DI RICAMBIO CLEAN AIR PLUS Abbinabile alle cappe: D96IMW1G1, D94BHM1S5
	Z91AXE1S1 EAN 4242004247135	CANALE DI VENTILAZIONE 1000 MM NERO Abbinabile alla cappa: D96IMW1G1
	Z51DXB1X4 EAN 4242004259749	FILTRO ANTI ODORE DI RICAMBIO CLEAN AIR Abbinabile alla cappa: D94BHM1S5
	Z51DXI1X4 EAN 4242004259756	KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO CLEAN AIR Abbinabile alla cappa: D94BHM1S5

GLI ACCESSORI SPECIALI PER CAPPE

	Modello	Descrizione
	Z51DXI1X6 EAN 4242004244806	KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO CLEAN AIR PLUS Abbinabile alla cappa: D94BHM1S5
	Z51FXJ0X0 EAN 4242004235002	KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO CON FILTRO RIGENERABILE IN FORNO Abbinabile alla cappa: D94BHM1S5

INFORMAZIONI TECNICHE PER CAPPE


Modello	I98WMM1S5	I98WMM1S7	I88WMM1S5	I88WMM1S7
Tipologia	da piano	da piano	da piano	da piano
Colore	vetro trasparente	vetro trasparente	vetro trasparente	vetro trasparente
Serie	N90	N90	N90	N90
Dimensioni				
Altezza del prodotto (mm)	709-959/709-959	709-959/709-959	709-959/709-959	709-959/709-959
Larghezza del prodotto (mm)	892	918	792	802
Profondità del prodotto (mm)	140	140	140	140
Altezza del camino (mm)				
Altezza del prodotto senza camino (mm)				
Dimensioni del vano per l'installazione (hxlxp) in mm	703 x 854 x 123	703 x 854 x 123	703 x 781 x 123	703 x 781 x 123
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria (mm)	150	150	150	150
Volume aria espulsa				
Massima potenza espulsione aria (m ³ /h)	501	501	501	501
Massima potenza espulsione aria con stadio intesivo (m ³ /h)	775	775	775	775
Massima potenza ricircolo aria (m ³ /h)	447	447	447	447
Massima potenza ricircolo aria con con stadio intesivo (m ³ /h)	562	562	562	562
Numero di motori	1	1	1	1
Informazioni etichetta energetica				
Consumo di energia totale annuo (Kwh)	36,9	36,9	36,9	36,9
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC)	A	A	A	A
Classe di efficienza illuminazione (2010/30/CE)	-	-	-	-
Classe di efficienza filtro grassi (2010/30/CE)	B	B	B	B
Indice di efficienza energetica (2010/30/CE)	47,9	47,9	47,9	47,9
Potenza sonora alla velocità max. (2010/30/CE)	39/62	39/62	39/62	39/62
Collegamenti elettrici				
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Dati nominali collegamento elettrico (W)	300	300	300	300
Potenza totale delle lampadine (W)	-	-	-	-
Numero di luci	-	-	-	-
Tipo di lampadine utilizzate	-	-	-	-
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko

Modello	D96IMW1G1	D94BHM1S5
Tipologia	a parete	a parete
Colore	nero	nero
Serie	N90	N50
Dimensioni		
Altezza del prodotto (mm)	930-1200/990-1260	635-965/635-1075
Larghezza del prodotto (mm)	895	900
Profondità del prodotto (mm)	502	500
Altezza del camino (mm)		583-912/583-1022
Altezza del prodotto senza camino (mm)	323	53
Dimensioni del vano per l'installazione (hxlxp) in mm		
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria (mm)	120 / 150	120 / 150
Volume aria espulsa		
Massima potenza espulsione aria (m ³ /h)	467	372
Massima potenza espulsione aria con stadio intesivo (m ³ /h)	837	604
Massima potenza ricircolo aria (m ³ /h)	459	337
Massima potenza ricircolo aria con con stadio intesivo (m ³ /h)	703	441
Numero di motori	1	1
Informazioni etichetta energetica		
Consumo di energia totale annuo (Kwh)	32,6	48,5
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC)	A+	B
Classe di efficienza illuminazione (2010/30/CE)	A	A
Classe di efficienza filtro grassi (2010/30/CE)	B	C
Indice di efficienza energetica (2010/30/CE)	42,1	55,9
Potenza sonora alla velocità max. (2010/30/CE)	43/55	48/60
Collegamenti elettrici		
Tensione (V)	220-240	220-240
Dati nominali collegamento elettrico (W)	170	220
Potenza totale delle lampadine (W)	8,6	3,5
Numero di luci	2	2
Tipo di lampadine utilizzate	LED	LED
Tipo di spina	Schuko	Schuko

I FRIGORIFERI NEFF

Le nostre specialità

I frigoriferi NEFF sono un concentrato di soluzioni flessibili ed intelligenti che li rendono ancora più efficienti e comodi da usare, studiati appositamente intorno alle esigenze degli appassionati di cucina. E, da oggi, sono ancora più spaziosi!

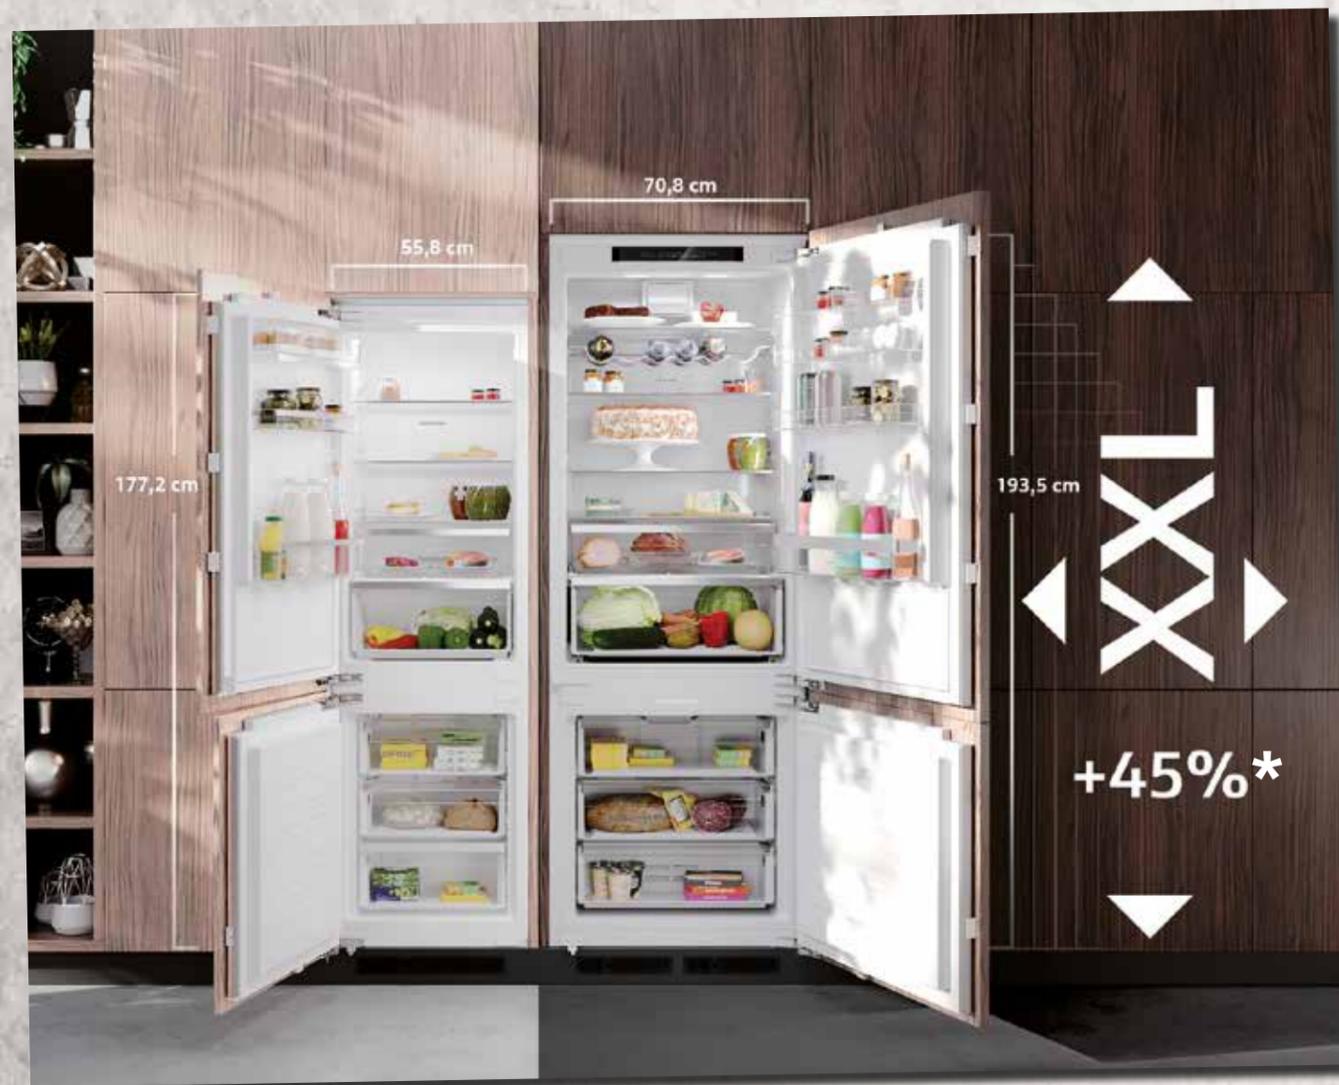

* rispetto al modello KI7866DD0 da 60 cm

XXL <70> NUOVO FRIGORIFERO XXL - Più spazio, più flessibilità, più divertimento in cucina

Ogni cuoco che si rispetti sa che anche pochi centimetri possono fare la differenza nel modo in cui si conservano gli alimenti. Il nuovo frigorifero combinato XXL di NEFF da 381 litri offre tanto spazio in più per posizionare cibi ingombranti come l'anguria, ma anche pentole e contenitori di grandi dimensioni, senza dover spostare continuamente il contenuto del frigorifero. La porta del frigorifero è rimasta aperta? Nessun problema: un alert dedicato segnalerà della necessità di chiuderla, per un approccio più sostenibile. E grazie ad Home Connect, verrai avvisato anche tramite una notifica sulla app.



FRESHSAFE - Cibi freschi, più a lungo

FreshSafe protegge il sapore, la croccantezza e i nutrienti dei tuoi ingredienti. Il cassetto per frutta e verdura mantiene un livello di umidità maggiore. Inoltre, il vano per carne e pesce ha una temperatura vicina a 0°C, mantenendo un basso tasso di umidità ed evitando la proliferazione di eventuali batteri.

Soft Close CERNIERA PIATTA CON CHIUSURA SOFT CLOSE

Il nuovo frigorifero XXL prevede il sistema di montaggio a cerniere piatte con Soft Close: oltre a far chiudere automaticamente la porta quando questa raggiunge un angolo di 20°, garantendo il così massimo comfort, la cerniera piatta evita anche un'inutile dispersione termica. Ciò consente di raggiungere la classe di efficienza energetica D, facendo lavorare meno il compressore e allungando la vita del frigorifero stesso.





COOLCREATIVE – Il tuo spazio creativo in cucina

Ogni cucina riflette la personalità del suo cuoco. Per questo motivo anche il frigorifero dovrebbe poter esprimere il tuo personalissimo stile, esattamente come il nostro CoolCreative.

Il particolare materiale di rivestimento della porta ricorda la finitura di una lavagna ed è perfetto per scrivere, lasciare messaggi e per annotare la lista della spesa.

SIMILE AD UNA LAVAGNA, RISCIVIBILE, MAGNETICO*

*Utilizzabile con magneti al neodimio

LA PRATICITÀ AL TUO SERVIZIO!

I frigoriferi NEFF sono perfetti per conservare i tuoi ingredienti preferiti.



Il ripiano perfetto per qualunque bottiglia. Diventa anche un semplice ma praticissimo ripiano in assenza di bottiglie.



Ripiano divisibile e scorrevole, ideale per ottenere più spazio per conservare bibite, caraffe o torte che richiedono maggiore spazio.



Puoi estrarre i ripiani fino a 15 cm, per raggiungere anche i cibi posizionati in fondo.



Il maxi cassetto dei congelatori NEFF ha 30 litri di capacità. Per utilizzare cassette o ripiani e adattare lo spazio in base alle necessità.



FLEXCOOLING – Scegli la flessibilità


L'accessorio Flex Cooling consiste in una pratica combinazione di guide che aiuta a far emergere la vostra creatività in cucina.

Comprende dei box portaoggetti in due dimensioni, e un coperchio, che vi permettono di confezionare, conservare e servire i vostri condimenti preferiti e ingredienti freschi in tanti modi diversi.



GOURMET TRAY

L'accessorio Gourmet Tray è composto da un vassoio in bamboo e da quattro contenitori in vetro dotati di coperchi ermetici. Le mini pirofile possono essere usate per cuocere in forno o anche per conservare e congelare gli alimenti. Inoltre, si possono lavare comodamente in lavastoviglie.

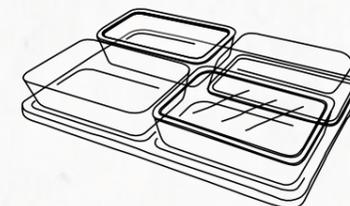

FRIGORIFERI E CONGELATORI DA INCASSO.

Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti



Gamma esclusiva, acquistabile solo presso i rivenditori autorizzati Neff Collection Partner. Sono inclusi 5 anni di garanzia.


FRIGORIFERI E CONGELATORI DA LIBERO POSIZIONAMENTO.

Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti



Gamma esclusiva, acquistabile solo presso i rivenditori autorizzati Neff Collection Partner. Sono inclusi 5 anni di garanzia.

		N 90		N 70		N 50	
Larghezza	Altezza	Classe di efficienza energetica*					
		E	D	E	E		
Combinati	71 cm		 KB7966DD0 NUOVO Home Connect				
	54/56 cm	 KI8865DE0 Home Connect	 KI7866DD0 NUOVO	 KI6873FE0	 KI7862FE0		
Monoporta	56 cm			 KI1816DE1 NUOVO			
	56 cm		 KI2326DD1 NUOVO				

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

		N 70	
Larghezza	Altezza	Classe di efficienza energetica*	
		D	
Combinati	70 cm	203 cm	 KG7493BD0 Porta lavagna

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 70

FRIGORIFERO COMBINATO INTEGRABILE
NO FROST CERNIERE PIATTE CHIUSURA
"SOFTCLOSE"



Disponibile da 06/2023



KB7966DDO

EAN 4242004271574

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: D *
- Comandi LED per la regolazione elettronica e separata della temperatura dei due vani
- Home Connect: Controllo da remoto tramite app per dispositivi mobili
- Segnale ottico e acustico porta aperta
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Illuminazione LED ad intensità crescente
- Dimensioni in cm (hxlxp) 193.5 x 70.8 x 54.8
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 381 l

Vano Frigorifero

- 1 cassetto FreshSafe con controllo umidità per mantenere la freschezza dei cibi più a lungo
- 1 cassetto FreshSafe 1 ◀0°C▶
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
- Flex Cooling - controporta personalizzabile grazie a balconcini flessibili
- Portabottiglie
- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica
- Volume Netto Frigorifero: 284 l

Vano Congelatore****

- No Frost
- Funzione congelamento rapido
- Freezer Light: illuminazione LED nel congelatore
- 3 cassetti trasparenti
- Volume Netto Congelatore: 98 l

Accessori

- 3 Portauova
- 1 Vaschetta cubetti ghiaccio

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 70

FRIGORIFERO COMBINATO INTEGRABILE
NO FROST CERNIERE PIATTE CHIUSURA
"SOFTCLOSE"



KI7866DDO

EAN 4242004268925

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: D *
- Comandi LED per la regolazione elettronica e separata della temperatura dei due vani
- Eco Air Flow - circolazione omogenea dell'aria per una temperatura costante e un raffreddamento veloce
- Segnale ottico e acustico porta aperta
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Illuminazione LED
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 x 55.8 x 54.8
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 260 l

Vano Frigorifero

- 1 cassetto FreshSafe con controllo umidità per mantenere la freschezza dei cibi più a lungo
- 1 cassetto FreshSafe 1 ◀0°C▶
- 3 ripiani in vetro infrangibile di cui 1 regolabile in altezza
- Flex Cooling - controporta personalizzabile grazie a balconcini flessibili
- Ripiano bottiglie BottleFlex
- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica
- Volume Netto Frigorifero: 184 l

Vano Congelatore****

- No Frost
- Funzione congelamento rapido
- Freezer Light: illuminazione LED nel congelatore
- 3 cassetti trasparenti
- Volume Netto Congelatore: 76 l

Accessori

- 3 Portauova
- 1 Vaschetta cubetti ghiaccio

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 50

FRIGORIFERO COMBINATO INTEGRABILE
NO FROST CERNIERE PIATTE



KI7862FEO

EAN 4242004255444

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: E *
- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Eco Air Flow - circolazione omogenea dell'aria per una temperatura costante e un raffreddamento veloce
- Segnale ottico per porta aperta
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 x 54.1 x 54.8
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 260 l

Vano Frigorifero

- 1 cassetto FreshSafe con controllo umidità per mantenere la freschezza dei cibi più a lungo
- 1 cassetto FreshSafe 1 ◀0°C▶
- 3 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili in altezza
- 3 balconcini, di cui 1 chiuso
- Volume Netto Frigorifero: 184 l

Vano Congelatore****

- No Frost
- Funzione congelamento intensivo con disattivazione automatica
- 3 cassetti trasparenti
- Volume Netto Congelatore: 76 l

Accessori

- 3 Portauova
- 1 Vaschetta cubetti ghiaccio

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 90

FRIGORIFERO COMBINATO INTEGRABILE
NO FROST CERNIERE PIATTE CHIUSURA
"SOFTCLOSE"



KI8865DEO

EAN 4242004247937

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: E *
- Regolazione elettronica tramite display digitale
- VitaControl - temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Home Connect: Controllo da remoto tramite app per dispositivi mobili
- Segnale acustico porta aperta
- Allarme con funzione memoryAlert
- Illuminazione LED ad intensità crescente
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 x 55.8 x 54.5
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 223 l

Vano Frigorifero

- 1 cassetto FreshSafe 3 con controllo umidità per mantenere frutta e verdura fresche più a lungo
- 1 cassetto FreshSafe 3 0°C per una freschezza ottimale; i cibi rimangono freschi più a lungo
- 2 ripiani in vetro infrangibile, di cui 1 regolabile
- Ripiano bottiglie BottleFlex
- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica
- Volume Netto Frigorifero: 156 l

Vano Congelatore****

- No Frost
- Funzione congelamento rapido
- Cassetti trasparenti di cui 1 BigBox
- Volume Netto Congelatore: 67 l

Accessori

- 2 Portauova
- 1 Vaschetta cubetti ghiaccio

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 70
FRIGORIFERO COMBINATO INTEGRABILE
CERNIERE PIATTE



KI6873FE0

EAN 4242004243953

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: E *
- Regolazione elettronica tramite display digitale
- VitaControl - temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Segnale acustico porta aperta
- Allarme con Funzione memoryAlert
- Funzione Vacanza: per risparmio energetico
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 x 55.8 x 54.5
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 272 l

Vano Frigorifero

- 1 cassetto FreshSafe 2, mantiene frutta e verdura fresche più a lungo
- 4 ripiani in vetro infrangibile (3 regolabili in altezza), di cui 1 VarioShelf, 1 EasyAccessShelf
- Ripiano bottiglie BottleFlex
- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica
- Volume Netto Frigorifero: 209 l

Vano Congelatore****

- Freezer con sistema Low Frost
- Funzione congelamento rapido
- 2 cassette trasparenti di cui 1 BigBox
- Volume Netto Congelatore: 63 l

Accessori

- 2 Portauova
- 1 Vaschetta cubetti ghiaccio

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 70
FRIGORIFERO COMBINATO
DA LIBERO POSIZIONAMENTO
NO FROST PORTA COLOR LAVAGNA



KG7493BDO

EAN 4242004247760

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: D *
- Regolazione elettronica tramite display digitale
- Vita Control - temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Segnale ottico e acustico porta aperta
- Illuminazione LED ad intensità crescente
- Dimensioni in cm (hxlxp) 203 x 70 x 67
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 438 l

Vano Frigorifero

- Sistema Multi-Air-Flow
- 2 cassette con guide FreshSafe 2 ◀0°C▶ con controllo umidità: mantengono freschi carne e pesce più a lungo
- 1 cassetto FreshSafe 2, mantiene frutta e verdura fresche più a lungo
- 4 ripiani di cui 3 regolabili in altezza
- Portabottiglie
- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica
- Volume Netto Frigorifero: 330 l

Vano Congelatore****

- No Frost
- Funzione congelamento rapido
- 3 cassette trasparenti
- Volume Netto Congelatore: 108 l

Accessori

- 1 Portauova
- 1 Vaschetta cubetti ghiaccio

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 70
FRIGORIFERO MONOPORTA INTEGRABILE
CERNIERE PIATTE CHIUSURA "SOFTCLOSE"



KI1816DE1

EAN 4242004269397

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: E *
- Controllo elettronico della temperatura tramite display
- VitaControl - temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Segnale acustico porta aperta
- Illuminazione LED ad intensità crescente
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 x 55.8 x 54.5
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 319 l

Vano Frigorifero

- 1 cassetto FreshSafe 2 su guide telescopiche; l'alto grado di umidità mantiene i nutrienti più a lungo
- 1 cassetto FreshSafe su guide - ideale per frutta e verdura
- 6 ripiani in vetro infrangibile (5 regolabili in altezza), di cui 1 divisibile VarioShelf, 1 EasyAccess Shelf
- Flex Cooling - controporta personalizzabile grazie a balconcini flessibili
- Ripiano bottiglie BottleFlex
- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica
- Volume Netto Frigorifero: 319 l

Accessori

- 3 Portauova

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 70
FRIGORIFERO MONOPORTA INTEGRABILE
CERNIERE PIATTE CHIUSURA "SOFTCLOSE"



KI2326DD1

EAN 4242004270546

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: D *
- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Eco Air Flow - circolazione omogenea dell'aria per una temperatura costante e un raffreddamento veloce
- Segnale acustico porta aperta
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (hxlxp) 102.1 x 55.8 x 54.5
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 147 l

Vano Frigorifero

- 1 cassetto FreshSafe con controllo umidità per mantenere la freschezza dei cibi più a lungo
- 2 ripiani in vetro infrangibile di cui 1 regolabili in altezza
- Flex Cooling - controporta personalizzabile grazie a balconcini flessibili
- Ripiano bottiglie BottleFlex
- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica
- Volume Netto Frigorifero: 132 l

Vano Congelatore****



- Compartimento freezer con 1 cerniera
- Volume Netto Congelatore: 15 l

Accessori

- 3 Portauova
- 1 Vaschetta per cubetti di ghiaccio

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

KB796DD0

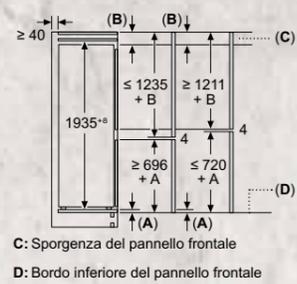
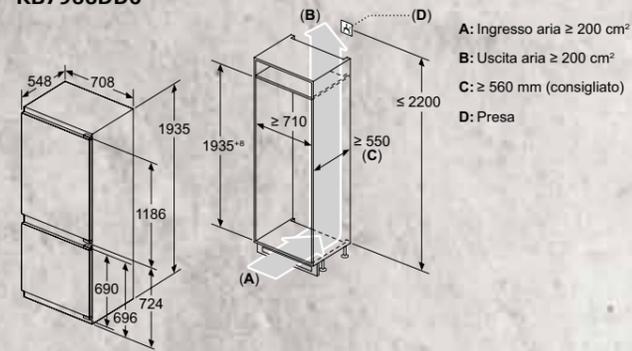


Consiglio per la distanza per cerniera piatta

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
21	0-1	3
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.

KI6873FE0

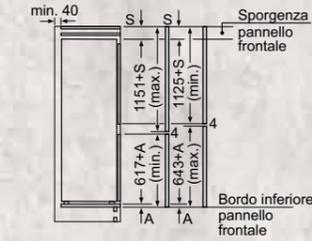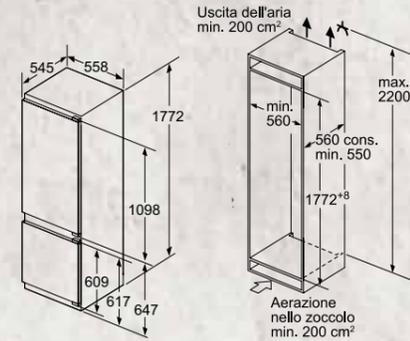


Consiglio per la distanza per cerniera piatta

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
21	0-1	3
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.

KI786DD0
KI8865DE0

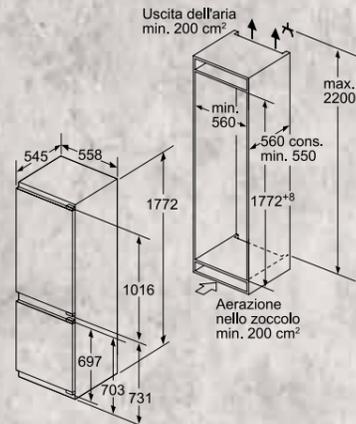


Consiglio per la distanza per cerniera piatta

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
21	0-1	3
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.




KI1816DE1

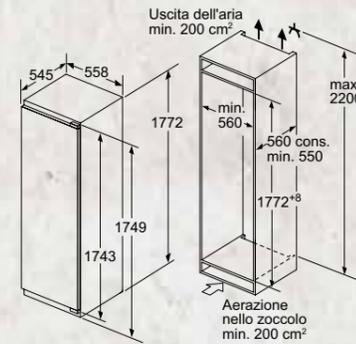

Consiglio per la distanza per cerniera piatta

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
21	0-1	3
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3



Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.

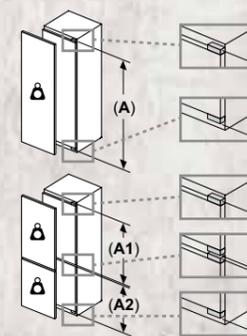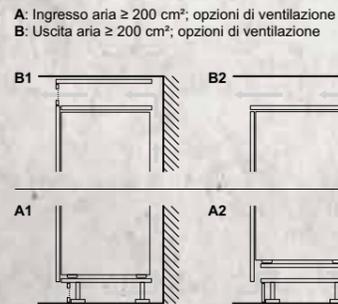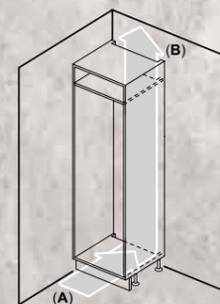


Peso massimo consentito dei frontali dell'unità

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

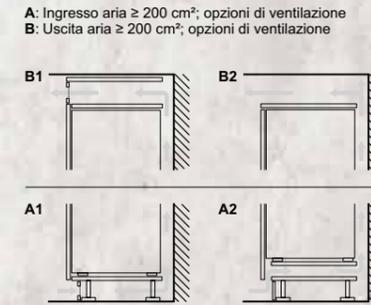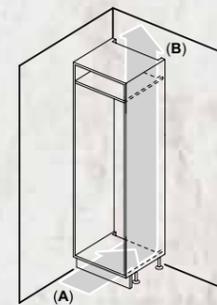

Peso massimo consentito dei frontali del mobile


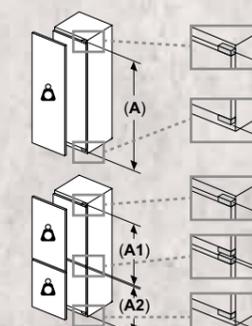


Peso massimo consentito dei frontali dell'unità

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

KI7862FE0

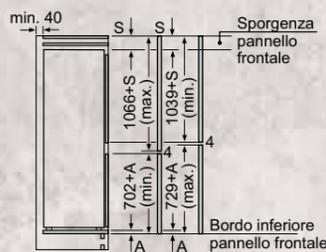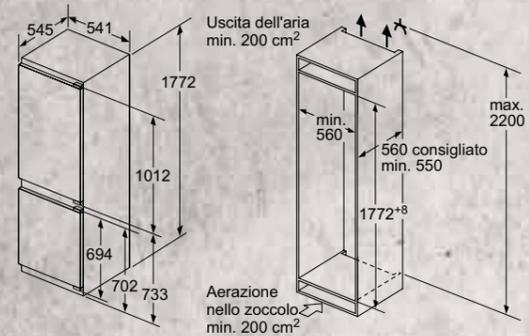


Dimensioni in mm
 Consiglio per la distanza per cerniera piatta

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
21	0-1	3
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.

Le dimensioni delle ante del mobile indicate valgono per uno spazio tra le ante di 4 mm.


KI2326DD1

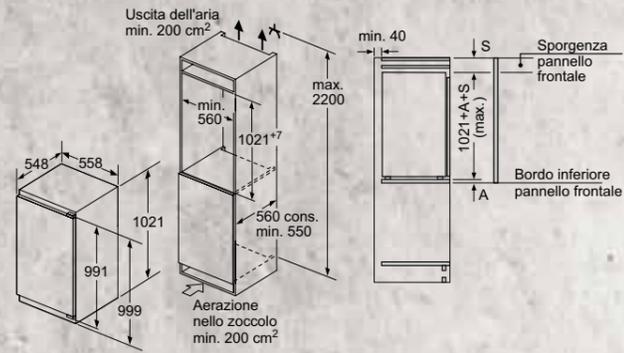



Consiglio per la distanza per cerniera piatta

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.

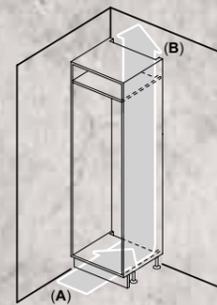

A: Ingresso aria $\geq 200 \text{ cm}^2$; opzioni di ventilazione
B: Uscita aria $\geq 200 \text{ cm}^2$; opzioni di ventilazione

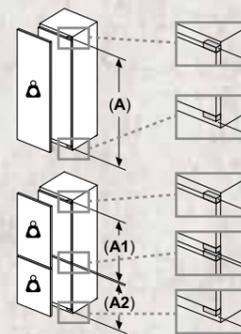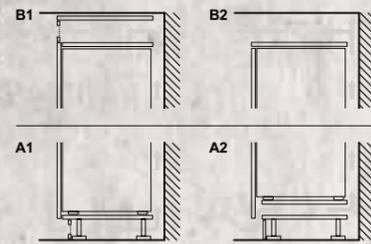

Peso massimo consentito dei frontali dell'unità

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

- Δ Peso
- A: Altezza sportello apparecchio incluse cerniere in mm
- B: Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg
- C: Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg

D: Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

	Modello	Descrizione
	KS1840ZO EAN 4242004230670	GOURMET TRAY Abbinabile a KI1816DE1, KI7862FE0
	KS9E0FZO EAN 4242004263609	FLEX COOLING Abbinabile a KI1816DE1, KI7866DD0, KI8865DE0, KI2326DD1

INFORMAZIONI TECNICHE PER FRIGORIFERI E CONGELATORI

Modello	KB7966DD0	KI7866DD0	KI7862FE0	KI8865DE0
Codice EAN	4242004271574	4242004268925	4242004255444	4242004247937
Serie	N 70	N 70	N 50	N 90
Linea prodotto	Frigorifero combinato	Frigorifero combinato	Frigorifero combinato	Frigorifero combinato
Tipologia	incasso, integrabile	incasso, integrabile	incasso, integrabile	incasso, integrabile
Tipologia prodotto	2 porte	2 porte	2 porte	2 porte
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso	Da incasso	Da incasso	Da incasso
Colore principale	-	-	-	-
Informazioni etichetta energetica secondo il "REGOLAMENTO (UE) 2017/1369"				
Classe di efficienza energetica ¹	D	D	E	E
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)	34	35	35	36
Classe di emissioni di rumore aereo	B	B	B	C
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a) ²	204	186	234	252
Volume totale del prodotto (l)	381	260	260	223
Somma del volume degli scomparti congelatore (l)	98	76	76	67
Somma del volume degli scomparti frigorifero (l)	284	184	184	156
Informazioni generali				
Altezza del prodotto (mm)	1935	1772	1772	1772
Larghezza del prodotto (mm)	708	558	541	558
Profondità del prodotto (mm)	548	548	548	545
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)	-	1140	1140	1140
Altezza minima della nicchia (mm)	1940	1775	1775	1775
Altezza massima della nicchia (mm)	1940	1775	1775	1775
Larghezza minima della nicchia (mm)	710	560	560	560
Larghezza massima della nicchia (mm)	710	560	560	560
Profondità della nicchia (mm)	560	550	550	550
Peso netto (kg)	78,8	54,6	54,4	70,6
Peso lordo (kg)	85,0	59,4	59,2	76,0
Capacità di congelamento (Sezione 4-Stelle) (kg/24h)	10,0	8,0	4,0	7,0
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h)	13	11	10	8
Funzione congelamento rapido	si	si	si	si
Classe climatica ³	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Sistema No Frost	Congelatore	Congelatore	Congelatore	Congelatore
Funzione raffreddamento veloce	si	si	no	si
Ventilatore interno comparto frigorifero	si	no	no	no
Cerniera porta	Reversibile a destra	Reversibile a destra	Reversibile a destra	Reversibile a destra
Porta/e reversibile/i	si	si	si	si
Tipo di cerniera	cerniera piatta	cerniera piatta	cerniera piatta	cerniera piatta
Allarme porta aperta	si	si	si	si
Home Connect	si	no	no	si
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento	2	2	1	2
Numero di compressori	1	1	1	1
Collegamenti elettrici				
Dati nominali collegamento elettrico (W)	-	-	-	90
Corrente (A)	-	-	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50	50

INFORMAZIONI TECNICHE PER FRIGORIFERI E CONGELATORI

Modello	KI6873FE0	KG7493BD0	KI1816DE1	KI2326DD1
Codice EAN	4242004243953	4242004247760	4242004269397	4242004270546
Serie	N 70	N 70	N70	N70
Linea prodotto	Frigorifero combinato	Frigorifero combinato	Frigorifero	Frigorifero
Tipologia	incasso, integrabile	libero posizionamento	integrabile	integrabile
Tipologia prodotto	2 porte	2 porte	1 porta	1 porta
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso	A libera installazione	Da incasso	Da incasso
Colore principale	-	Nero	-	-
Informazioni etichetta energetica secondo il "REGOLAMENTO (UE) 2017/1369"				
Classe di efficienza energetica ¹	E	D	E	D
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)	36	38	37	35
Classe di emissioni di rumore aereo	C	C	C	B
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a) ²	207	207	115	116
Volume totale del prodotto (l)	272	438	319	147
Somma del volume degli scomparti congelatore (l)	63	108	0	15
Somma del volume degli scomparti frigorifero (l)	209	330	319	132
Informazioni generali				
Altezza del prodotto (mm)	1772	2030	1772	1021
Larghezza del prodotto (mm)	558	700	558	558
Profondità del prodotto (mm)	545	670	545	548
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)	1140	1310	1140	1140
Altezza minima della nicchia (mm)	1775	-	1775	1025
Altezza massima della nicchia (mm)	1775	-	1775	1025
Larghezza minima della nicchia (mm)	560	-	560	560
Larghezza massima della nicchia (mm)	560	-	560	560
Profondità della nicchia (mm)	550	-	550	550
Peso netto (kg)	62,2	101,7	60,8	42,0
Peso lordo (kg)	67,5	108,6	66,1	45,1
Capacità di congelamento (Sezione 4-Stelle) (kg/24h)	5,0	12,0	-	3,0
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h)	12	16	-	11
Funzione congelamento rapido	si	si	-	-
Classe climatica ³	SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST
Sistema No Frost	no	Congelatore	-	-
Funzione raffreddamento veloce	si	si	si	si
Ventilatore interno comparto frigorifero	no	no	si	no
Cerniera porta	Reversibile a destra	Reversibile a destra	Reversibile a destra	Reversibile a destra
Porta/e reversibile/i	si	si	si	si
Tipo di cerniera	cerniera piatta	-	cerniera piatta	cerniera piatta
Allarme porta aperta	si	si	si	si
Home Connect	no	no	no	no
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento	2	2	1	1
Numero di compressori	1	1	1	1
Collegamenti elettrici				
Dati nominali collegamento elettrico (W)	90	100	90	-
Corrente (A)	10	10	-	-
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50	50

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G.

² Consumo di energia espresso in kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.

Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

³ Classi climatiche: questa classe indica l'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto è destinato ad operare

- la temperata estesa (SN) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 10 °C e 32 °C;

- la temperata (N) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 32 °C;

- la subtropicale (ST) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 38 °C; e

- la tropicale (T) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 43 °C.

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G.

² Consumo di energia espresso in kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.

Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

³ Classi climatiche: questa classe indica l'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto è destinato ad operare

- la temperata estesa (SN) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 10 °C e 32 °C;

- la temperata (N) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 32 °C;

- la subtropicale (ST) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 38 °C; e

- la tropicale (T) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 43 °C.

LE LAVASTOVIGLIE NEFF

Le nostre specialità

Cucinare per la propria famiglia e gli amici non sarebbe così divertente se poi si dovessero lavare a mano tutte le pentole e stoviglie... per fortuna, a questo pensano le lavastoviglie NEFF!

Studiate intorno alle esigenze dei food lover, sarà facile trovare il giusto spazio per ogni piatto, bicchiere e stoviglia. Nessuna padella incrostata, teglia da forno macchiata o cristallo delicato sarà più un ostacolo. E non è tutto: le lavastoviglie NEFF sono tutte connesse e possono essere gestite ovunque tu sia tramite l'app Home Connect.




ASCIUGATURA CON ZEOLITE – L'ingrediente segreto della tua lavastoviglie NEFF.

La Zeolite è un minerale che assorbe l'umidità e la trasforma in calore.

I vantaggi sono molteplici:

- Durante la fase di asciugatura l'aria calda viene distribuita in modo uniforme sulle stoviglie
- Ottimi risultati di asciugatura per le stoviglie in plastica. Mettila alla prova anche con il programma Chef70°C!
- In combinazione con l'opzione ExtraShine, i tuoi bicchieri risulteranno ancora più brillanti.

Zeolite

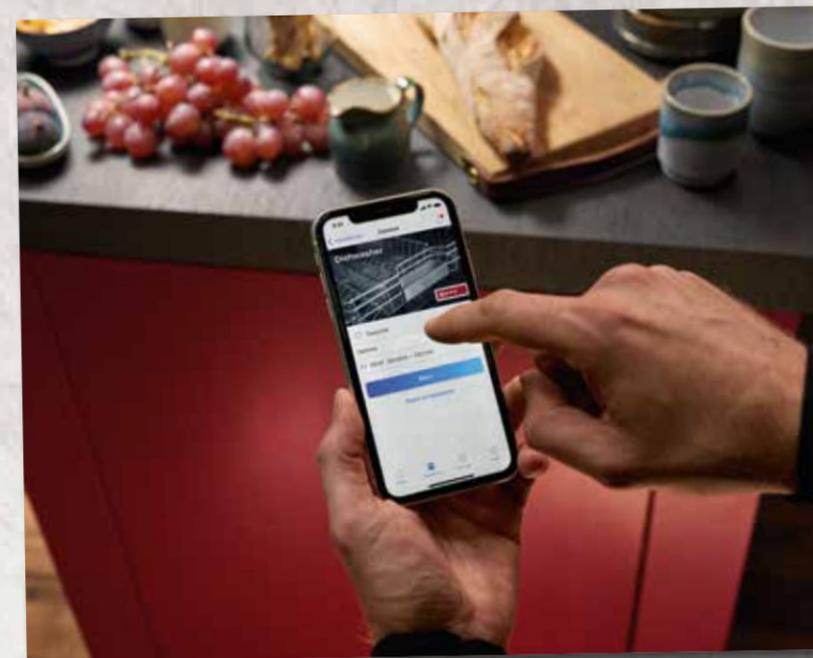

HOME CONNECT – Infinite possibilità

Collega la lavastoviglie a Home Connect in pochi e semplici gesti e divertiti a scoprire le tante funzionalità, gestendola da remoto tramite l'app. Hai dimenticato di far partire il programma di lavaggio e sei già in relax sul divano? Nessun problema! Puoi avviarla direttamente dal tuo cellulare, regalandoti più tempo per te.



INTELLIGENT PROGRAMME - Impostazioni flessibili per un lavaggio e un'asciugatura personalizzati

Riesci ad immaginare una lavastoviglie che si adatta alle tue esigenze? Grazie a Intelligent Programme, è possibile valutare la durata del programma e i risultati di pulizia e asciugatura. Basterà fornire un feedback sull'app di Home Connect per conoscere il programma con le soluzioni di lavaggio e asciugatura più adatte a te. Inoltre potrai accedere a maggiori dettagli sul consumo di acqua ed energia del programma.

Favourite



TASTO FAVOURITE

Hai un tuo programma del "cuore"? Grazie al tasto Favourite puoi salvare le tue impostazioni di lavaggio e altre opzioni preferite e averle così sempre a portata di mano. Basta connettersi all'app Home Connect o usare direttamente il tasto Favourite dedicato che trovi nel pannello comandi della tua lavastoviglie.



I DETTAGLI CHE FANNO LA DIFFERENZA



Il cestello superiore è dotato di un nuovo rivestimento in silicone, che fornisce a bicchieri e calici un punto di appoggio stabile e sicuro.



Il nuovo cestello inferiore è dotato di spazio porta-calici e presenta pareti laterali più alte, per offrire massima stabilità a piatti e pentole. Inoltre, le ruote presentano uno speciale sistema di stop, per evitare che possano verificarsi deragliamenti quando si estrae il cestello.

UN SUCCESSO GARANTITO

UNA QUALITÀ GARANTITA 10 ANNI

NEFF sviluppa e produce le lavastoviglie utilizzando i migliori materiali e la tecnologia più innovativa. La vasca di tutte le lavastoviglie NEFF, realizzata con materiali di altissima qualità, viene assemblata con le più avanzate tecnologie e rifinita con un particolare trattamento. Per questo, NEFF è in grado di offrire una **GARANZIA COMPLETA**, della durata di 10 ANNI, contro i danni da corrosione passante sulle vasche di tutte le lavastoviglie in gamma, attivabile direttamente dal nostro sito internet www.neff-home.com/it.

AQUASTOP®

Sistema di protezione anti-allagamento con garanzia Neff in caso di danni causati dall'acqua - per tutta la vita dell'apparecchio.*


* Verificare i termini di garanzia al link <https://www.neff-home.com/it/assistenza/garanzie/garanzie-componenti>

LE LAVASTOVIGLIE BRILLANO DI UNA NUOVA LUCE



ILLUMINAZIONE LATERALE

Una luce bianca, elegante, discreta ma ben visibile, che illumina lo spazio tra l'anta della tua nuova lavastoviglie e il mobile per tutta la durata del lavaggio. Un indicatore di funzionamento dell'elettrodomestico che dona alla cucina un tocco di luce e di personalità.

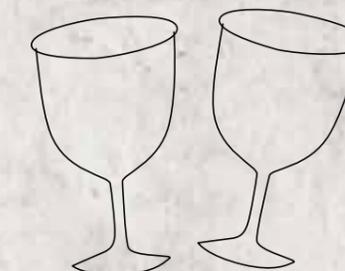

TIME LIGHT

Durante la fase di lavaggio, Time Light proietta direttamente sul pavimento le informazioni relative alla fase del programma di lavaggio selezionato ed al tempo residuo.



INFO LIGHT

Durante la fase di lavaggio viene proiettato un punto luminoso sul pavimento per segnalarne il funzionamento. A ciclo ultimato la luce si spegne e un segnale acustico avvisa che il lavaggio è concluso.

LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE.



Gamma esclusiva, acquistabile solo presso i rivenditori autorizzati Neff Collection Partner. Sono inclusi 5 anni di garanzia.

Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

		N 90	N 70	N 50							
		> Display TFT > Asciugatura con Zeolite > Home Connect	> Asciugatura con Zeolite > Home Connect	> Pulsanti retroilluminati > Home Connect							
Tipo	Coperti	B		A		C		C		D	
60 cm	3 Cestelli		S187TC800E 								
	2 Cestelli	13	S299YB801E  Sliding - h. 86,5		S157ZB801E 	S195ZB800E  Sliding	S255HB800E  h. 86,5				
			S199YB801E  Sliding			S155HB800E 					
45 cm	3 Cestelli			S897ZM800E  Sliding							

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 90
LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE
CON CERNIERA SCORREVOLE "SLIDING"
E SISTEMA PUSH-TO-OPEN



S299YB801E

EAN 4242004261995

Caratteristiche principali

- 13 Coperti
- Classe di efficienza energetica: B
- Livello sonoro 43 dB
- Sistema di asciugatura con Zeolite
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- Sistema Push-to-Open
- Cerniera scorrevole "Sliding"
- Illuminazione interna EmotionLight Pro
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua *

Sistema di Controllo

- Display TFT
- 8 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 5 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Shine, Power Zone, Extra Hygiene, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne

- Terzo cestello Neff, non incluso, aggiungibile in seguito
- Cestelli Flex 3 con punti di sgancio/aggancio evidenziati
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Gap illumination: illuminazione laterale
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre Caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore e Open Dry

* Verificare i termini di garanzia al link
<https://www.neff-home.com/it/assistenza/garanzie/garanzie-componenti>

N 90
LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE
CON CERNIERA SCORREVOLE "SLIDING"
E SISTEMA PUSH-TO-OPEN



S199YB801E

EAN 4242004261988

Caratteristiche principali

- 13 Coperti
- Classe di efficienza energetica: B
- Livello sonoro 43 dB
- Sistema di asciugatura con Zeolite
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- Sistema Push-to-Open
- Cerniera scorrevole "Sliding"
- Illuminazione interna EmotionLight Pro
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua *

Sistema di Controllo

- Display TFT
- 8 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 5 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Shine, Power Zone, Extra Hygiene, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne

- Terzo cestello Neff, non incluso, aggiungibile in seguito
- Cestelli Flex 3 con punti di sgancio/aggancio evidenziati
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Gap illumination: illuminazione laterale
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre Caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore e Open Dry

* Verificare i termini di garanzia al link
<https://www.neff-home.com/it/assistenza/garanzie/garanzie-componenti>

N 70
LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE



S157ZB801E

EAN 4242004261339

Caratteristiche principali

- 13 Coperti
- Classe di efficienza energetica: C
- Livello sonoro 41 dB
- Sistema di asciugatura con Zeolite
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- Illuminazione interna EmotionLight
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua *

Sistema di Controllo

- 8 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne


- Terzo cestello Neff, non incluso, aggiungibile in seguito
- Cestelli Flex 3 con punti di sgancio/aggancio evidenziati
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- TimeLight
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre Caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore

* Verificare i termini di garanzia al link
<https://www.neff-home.com/it/assistenza/garanzie/garanzie-componenti>

N 70
LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE



S187TC800E

EAN 4242004262237

Caratteristiche principali

- 14 Coperti
- Classe di efficienza energetica: A
- Livello sonoro 43 dB
- Sistema di asciugatura con Zeolite
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- Sistema Push-to-Open
- Sistema di risparmio energetico ad alta efficienza
- Illuminazione interna EmotionLight
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua *

Sistema di Controllo

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne

- Terzo cestello Neff Flex 3
- Cestelli Flex 3 con punti di sgancio/aggancio evidenziati
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- TimeLight
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre Caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore e Open Dry

* Verificare i termini di garanzia al link
<https://www.neff-home.com/it/assistenza/garanzie/garanzie-componenti>

N 50
LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE
CON CERNIERA SCORREVOLE "SLIDING"
E SISTEMA PUSH-TO-OPEN



S195ZB800E

EAN 4242004252481

Caratteristiche principali

- 13 Coperti
- Classe di efficienza energetica: C
- Livello sonoro 44 dB
- Sistema di asciugatura con Zeolite
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- Sistema Push-to-Open
- Cerniera scorrevole "Sliding"
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua *

Sistema di Controllo

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne

- Terzo cestello Neff, non incluso, aggiungibile in seguito
- Cestelli Flex 3 con punti di sgancio/aggancio evidenziati
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Gap illumination: illuminazione laterale
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre Caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore

* Verificare i termini di garanzia al link
<https://www.neff-home.com/it/assistenza/garanzie/garanzie-componenti>

N 50
LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE



S255HB800E

EAN 4242004253976

Caratteristiche principali

- 13 Coperti
- Classe di efficienza energetica: D
- Livello sonoro 44 dB
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua *

Sistema di Controllo

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne

- Terzo cestello Neff, non incluso, aggiungibile in seguito
- Cestelli Flex 3 con punti di sgancio/aggancio evidenziati
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- TimeLight
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre Caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore

* Verificare i termini di garanzia al link
<https://www.neff-home.com/it/assistenza/garanzie/garanzie-componenti>

N 50
LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE



S155HB800E

EAN 4242004253969

Caratteristiche principali

- 13 Coperti
- Classe di efficienza energetica: D
- Livello sonoro 44 dB
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua *

Sistema di Controllo

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne

- Terzo cestello Neff, non incluso, aggiungibile in seguito
- Cestelli Flex 3 con punti di sgancio/aggancio evidenziati
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- TimeLight
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre Caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore

* Verificare i termini di garanzia al link
<https://www.neff-home.com/it/assistenza/garanzie/garanzie-componenti>

N 70
LAVASTOVIGLIE 45 CM A SCOMPARSA TOTALE
CON CERNIERA SCORREVOLE "SLIDING"
E SISTEMA PUSH-TO-OPEN



S897ZM800E

EAN 4242004251767

Caratteristiche principali

- 10 Coperti
- Classe di efficienza energetica: C
- Livello sonoro 44 dB
- Sistema di asciugatura con Zeolite
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- Sistema Push-to-Open
- Cerniera scorrevole "Sliding"
- Illuminazione interna EmotionLight
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua *

Sistema di Controllo

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne

- Terzo cestello Neff Flex 3
- Cestelli Flex 3
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- InfoLight
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna in acciaio inox


Altre Caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Sistema DuoPower: doppio braccetto nel cestello superiore
- Scambiatore di calore


* Verificare i termini di garanzia al link
<https://www.neff-home.com/it/assistenza/garanzie/garanzie-componenti>

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE


S299YB801E

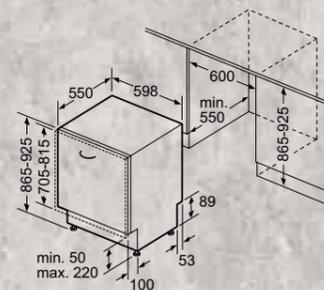


S255HB800E

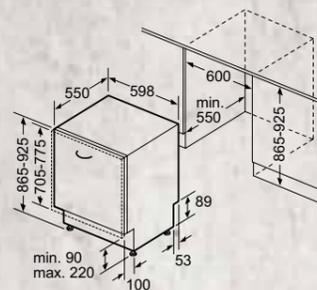


S199YB801E, S195ZB800E

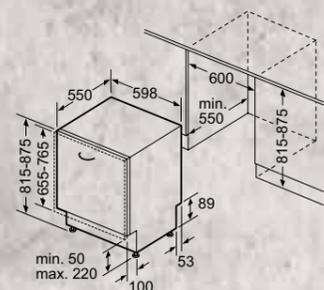

S187TC800E, S157ZB801E, S155HB800E

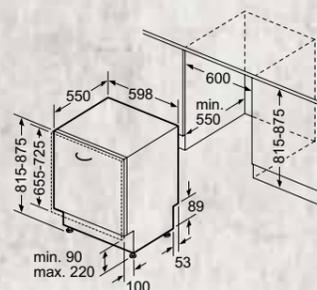


S897ZM800E

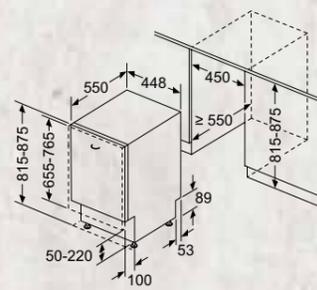


ALLACCIAMENTO E LUNGHEZZA CAVI PER LAVASTOVIGLIE

Lavastoviglie larghezza 60 cm

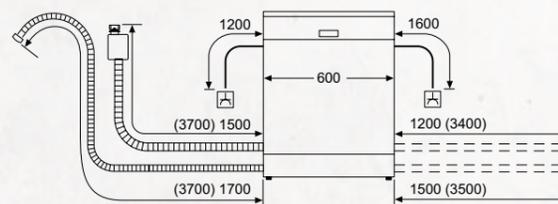

⚡ Presa di corrente
() Valori con prolunga

Lavastoviglie larghezza 45 cm

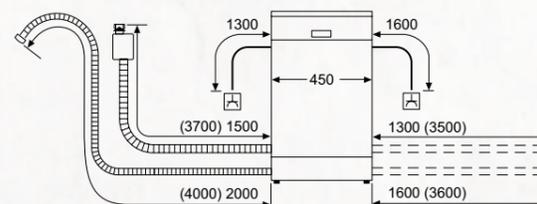

⚡ Presa di corrente
() Valori con prolunga


I valori tra parentesi si riferiscono all'utilizzo della prolunga AquaStop® Z7710X0.
La garanzia AquaStop® include anche l'installazione con la prolunga AquaStop®.

GLI ACCESSORI SPECIALI PER LAVASTOVIGLIE

	Modello	Descrizione
	Z7865X6 EAN 4242004244363	PORTA IN ACCIAIO INOX ALTEZZA 71,9 CM Abbinabile a tutte le lavastoviglie a scomparsa totale da h. 81,5 cm
	Z786DB04 EAN 4242004249139	TERZO CESTELLO PER POSATE PER LAVASTOVIGLIE CON CESTELLI FLEX 3
	Z786RB04 EAN 4242004249115	TERZO CESTELLO PER PICCOLI OGGETTI PER LAVASTOVIGLIE CON CESTELLI FLEX 3
	Z7710X0 EAN 4242004044260	SET PROLUNGA AQUASTOP Abbinabile a tutta la gamma delle lavastoviglie
	Z780BI01 EAN 4242004272786	SET DI PROFILI LATERALI PER LAVASTOVIGLIE CON VASCA IN INOX H 81,5
	Z780BI11 EAN 4242004272793	SET DI PROFILI LATERALI PER LAVASTOVIGLIE CON VASCA IN INOX H 86,5
	Z780BI02 EAN 4242004272809	SET DI PROFILI LATERALI PER LAVASTOVIGLIE CON VASCA IN POLINOX H 81,5 E LAVASTOVIGLIE DA 45 CM
	Z7880X0 EAN 4242004115991	CERNIERA PER DIVISIONE ANTA

Dimensioni in mm

GLI ACCESSORI SPECIALI PER LAVASTOVIGLIE

	Modello	Descrizione
	Z7863X1 EAN 4242004120599	CESTELLO PER BICCHIERI A STELO LUNGO Abbinabile a tutte le lavastoviglie da 60 cm
	Z7863X8 EAN 4242004186137	GLASS TRAY
	Z7870X0 EAN 4242004115960	SET SPAZIO 51 Set composto da testa per spruzzo ad ampio raggio, supporto per bottiglie, 3 clip di fissaggio per piccoli oggetti, cestello posate supplementare
	Z7863X0 EAN 4242004115984	CESTELLO PORTAPOSATE
	Z7865X1EU EAN 4242004231615	CAVO ELETTRICO DA 5 M

INFORMAZIONI TECNICHE PER LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE

Modello	S299YB801E	S199YB801E	S187TC800E
Linea prodotto	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie
Tipologia	da incasso	da incasso	da incasso
Tipo di installazione	totalmente integrato	totalmente integrato	totalmente integrato
Serie	N90	N90	N70
Informazioni etichetta energetica secondo il "REGOLAMENTO (UE) 2017/1369"			
Classe di efficienza energetica ¹	B	B	A
Consumo energetico per 100 cicli di funzionamento (kWh) ²	64	64	54
Numero massimo di coperti ²	13	13	14
Consumo di acqua del programma eco per ciclo (litri) ³	9,5	9,5	9,5
Durata del programma (h:min) ²	3:55	3:55	4:55
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW) ²	43	43	43
Classe di emissione di rumore aereo ²	B	B	B
Informazioni aggiuntive			
Materiale vasca	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Massima temperatura immissione acqua	60	60	60
Lunghezza tubo entrata (cm)	165	165	165
Lunghezza tubo uscita (cm)	190	190	190
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	175	175	175
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko
Altezza del prodotto (mm)	865	815	815
Larghezza del prodotto (mm)	598	598	598
Profondità del prodotto (mm)	550	550	550
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)	1200	1150	1150
Peso min / max anta (Kg)	4,50 / 11,00	4,50 / 11,00	2,50/8,50
Collegamenti elettrici			
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2400	2400	2400
Corrente (A)	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50; 60	50; 60	50; 60

Modello	S157ZB801E	S195ZB800E	S255HB800E
Linea prodotto	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie
Tipologia	da incasso	da incasso	da incasso
Tipo di installazione	totalmente integrato	totalmente integrato	totalmente integrato
Serie	N70	N50	N50
Informazioni etichetta energetica secondo il "REGOLAMENTO (UE) 2017/1369"			
Classe di efficienza energetica ¹	C	C	D
Consumo energetico per 100 cicli di funzionamento (kWh) ²	74	74	84
Numero massimo di coperti ²	13	13	13
Consumo di acqua del programma eco per ciclo (litri) ³	9,5	9,5	9,5
Durata del programma (h:min) ²	3:55	3:55	4:55
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW) ²	41	44	44
Classe di emissione di rumore aereo ²	B	B	B
Informazioni aggiuntive			
Materiale vasca	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Massima temperatura immissione acqua	60	60	60
Lunghezza tubo entrata (cm)	165	165	165
Lunghezza tubo uscita (cm)	190	190	190
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	175	175	175
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko
Altezza del prodotto (mm)	815	815	865
Larghezza del prodotto (mm)	598	598	598
Profondità del prodotto (mm)	550	550	550
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)	1150	1150	2000
Peso min / max anta (Kg)	2,50 / 8,50	4,50 / 11,00	3,00 / 10,00
Collegamenti elettrici			
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2400	2400	2400
Corrente (A)	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50; 60	50; 60	50; 60

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

² Per il programma eco

³ Consumo di acqua in litri [per ciclo] con il programma eco.

Il consumo effettivo di acqua dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio e dalla durezza dell'acqua

INFORMAZIONI TECNICHE PER LAVASTOVIGLIE 60 e 45 CM A SCOMPARSA TOTALE

Modello	S155HB800E	S897ZM800E
Linea prodotto	Lavastoviglie	Lavastoviglie
Tipologia	da incasso	da incasso
Tipo di installazione	totalmente integrato	totalmente integrato
Serie	N50	N70
Informazioni etichetta energetica secondo il "REGOLAMENTO (UE) 2017/1369"		
Classe di efficienza energetica ¹	D	C
Consumo energetico per 100 cicli di funzionamento (kWh) ²	84	59
Numero massimo di coperti ²	13	10
Consumo di acqua del programma eco per ciclo (litri) ³	9,5	9,5
Durata del programma (h:min) ²	4:55	3:30
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW) ²	44	44
Classe di emissione di rumore aereo ²	B	B
Informazioni aggiuntive		
Materiale vasca	Acciaio	Acciaio
Massima temperatura immissione acqua	60	60
Lunghezza tubo entrata (cm)	165	165
Lunghezza tubo uscita (cm)	190	205
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	175	175
Tipo di spina	Schuko	Schuko
Altezza del prodotto (mm)	815	815
Larghezza del prodotto (mm)	598	448
Profondità del prodotto (mm)	550	550
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)	1150	1150
Peso min / max anta (Kg)	2,50 / 8,50	2,50/7,50
Collegamenti elettrici		
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2400	2400
Corrente (A)	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50; 60	50; 60

SOLUZIONI SPECIALI PER LAVASTOVIGLIE DA INCASSO NEFF

Anta macchina 655 - 765 mm

Anta macchina 705 - 815 mm

Altezza nicchia in mm

	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925
50	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
55	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
60	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
165	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
170	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
175	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
180	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
185	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
190	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
195	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
200	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
205	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
210	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
215	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
220	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5

- 81,5 Incasso lavastoviglie da 81,5 cm con "cerniera normale"
- 81,5 Incasso lavastoviglie da 81,5 cm con cerniera scorrevole Sliding
- 81,5 Incasso lavastoviglie da 81,5 cm con frontale mobile diviso con cerniera per divisione anta
- 86,5 Incasso lavastoviglie da 86,5 cm con "cerniera normale"
- 86,5 Incasso lavastoviglie da 86,5 cm con cerniera scorrevole Sliding
- 86,5 Incasso lavastoviglie da 86,5 cm con frontale mobile diviso con cerniera per divisione anta

Al di sotto della linea rossa non è consigliato usare una macchina con TimeLight poiché la proiezione luminosa non è visibile

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G
² Per il programma eco
³ Consumo di acqua in litri [per ciclo] con il programma eco.
 Il consumo effettivo di acqua dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio e dalla durezza dell'acqua




LA CUCINA ISPIRA LE PERSONE.
LE PERSONE SONO
LA NOSTRA ISPIRAZIONE.

INDICE BASIC LINE



FORNI	158 - 175
FORNI COMPATTI E MICROONDE	176 - 191
PIANI A INDUZIONE E ELETTRICI	192 - 217
PIANI A GAS	218 - 227
DOMINO	228 - 235
CAPPE	236 - 257
FRIGORIFERI, CONGELATORI E VINO CANTINE	258 - 287
LAVAGGIO	288 - 321

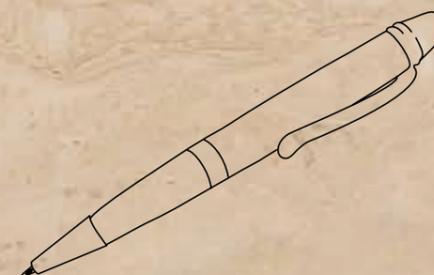

I FORNI NEFF

Le nostre specialità

I forni NEFF sono lo strumento ideale per tutti i veri appassionati di cucina. Cottura con aggiunta di vapore, su più livelli, autopulizia con pirolisi e design moderno ed elegante. I nostri forni sono un caldo benvenuto alla tua creatività in cucina!



HIDE - L'unico forno con la porta che scompare

La porta a scomparsa Hide® si inserisce all'interno della cavità del forno mentre la maniglia rimane fissa, regalando spazio alla tua creatività in cucina.



Risultati professionali con il vapore

I forni Added Steam ti permettono di preparare tantissime ricette sane e ricche di gusto grazie all'aggiunta degli impulsi di vapore.

Il contenitore è completamente removibile e grazie alle tacche di riferimento si avrà una visione istantanea della quantità d'acqua all'interno. Inoltre, per un successivo eventuale riempimento del contenitore, non sarà necessario aprire la porta del forno.



CIRCOTHERM® - Cottura simultanea su più livelli

Vuoi preparare tutte le portate del tuo menù contemporaneamente? Nessun problema! Grazie ad una speciale resistenza posta attorno alla ventola dell'aria, il calore si espande in modo omogeneo su tutti i ripiani del forno. I sapori non si trasferiscono o mescolano tra di loro.



AUTOPULIZIA CON PIROLISI - Il forno si pulisce da solo

L'autopulizia pirolitica è il sistema più semplice, veloce ed economico per una pulizia approfondita del forno, in modo del tutto automatico. Senza fatica, senza additivi chimici, il forno, raggiungendo circa 500°C, riduce in cenere ogni residuo di sporco. Quando il programma è terminato, attendi qualche minuto e poi con un panno raccogli la cenere depositata sul fondo.

EASY CLEAN - Acqua e detersivo e il gioco è fatto!

Tutti i forni NEFF sono dotati anche del programma Easy Clean, un aiuto a costo zero per la pulizia del forno. Basta aggiungere un bicchiere d'acqua con una goccia di detersivo per i piatti sul fondo del forno ed attivare il programma.

I residui, resi più morbidi dall'umidità e dal calore, sono più facili da rimuovere, su tutte le pareti del forno.



FORNI.

Come leggere la tabella?


1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

I forni delle Serie N 50 e N 30 sono installabili in combinazione con altri elettrodomestici (forni compatti e microonde) delle stesse serie

	N 50 > Display LCD bianco		N 30 > Display LED rosso
Tipo	Added Steam	Convenzionali	Convenzionali
Porta Hide®	<p>B6AVH7AN1 Pirolitico</p> <p>NUOVO B6AVH7AGO Pirolitico</p> <p>B3ACE4AN0</p>		
	<p>B3AVH4HN1</p>		
Porta a ribalta		<p>B2ACH7AH0 Pirolitico</p> <p>NUOVO B2ACH7AGO Pirolitico</p> <p>NUOVO B1ACE4AGO</p> <p>B1ACE2AN0</p> <p>L2ACH7MN0 Pirolitico</p> <p>L1ACH4MN0</p>	<p>B2ACG7AN0 Pirolitico</p> <p>B1ACC2AN0</p>

N 50

FORNO ADDED STEAM PIROLITICO, EASYCLEAN, PORTA HIDE®, DISPLAY BIANCO



B6AVH7AN1

EAN 4242004241553

Caratteristiche principali

- Added Steam: impulsi di vapore
- 9 funzioni di cottura: CircoTherm, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore, CircoTherm Eco, Rigenerazione cibi
- Display LCD bianco
- Autopulizia pirolitica
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Manopole push-pull
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Numero programmi automatici: 15
- Classe di efficienza energetica: A *

Altre caratteristiche

- Superficie cavità: smalto grigio
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena


Accessori

- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 50

FORNO ADDED STEAM PIROLITICO, EASYCLEAN, PORTA HIDE®, DISPLAY BIANCO, GRAPHITE GREY



B6AVH7AGO

EAN 4242004274315

Caratteristiche principali

- Graphite Grey
- Added Steam: impulsi di vapore
- 9 funzioni di cottura: CircoTherm, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore, CircoTherm Eco, Rigenerazione cibi
- Display LCD bianco
- Autopulizia pirolitica
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Manopole push-pull
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Numero programmi automatici: 15
- Classe di efficienza energetica: A *

Altre caratteristiche

- Superficie cavità: smalto grigio
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena

Accessori

- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 50
FORNO ADDED STEAM CATALITICO, EASYCLEAN, PORTA HIDE®, DISPLAY BIANCO



B3AVH4HN1

EAN 4242004241485

Caratteristiche principali

- Added Steam: impulsi di vapore
- 9 funzioni di cottura: CircoTherm, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore, CircoTherm Eco, Rigenerazione cibi
- Display LCD bianco
- Pannello catalitico EcoClean parete posteriore
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Manopole push-pull
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Numero programmi automatici: 15
- Classe di efficienza energetica: A *

Altre caratteristiche

- Superficie cavità: smalto grigio
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena

Accessori

- 1 Guida telescopica Cliprail inclusa
- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 50
FORNO EASYCLEAN, PORTA HIDE®, DISPLAY BIANCO



B3ACE4AN0

EAN 4242004220510

Caratteristiche principali

- 7 funzioni di cottura: CircoTherm, Funzione pizza, Grill a superficie grande, Grill ventilato, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore
- Display LCD bianco
- Pannello catalitico EcoClean parete posteriore
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Manopole push-pull
- Regolazione della temperatura da 50 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A *

Altre caratteristiche

- Superficie cavità: smalto grigio
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena

Accessori

- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 50
FORNO PIROLITICO, EASYCLEAN, HOME CONNECT, DISPLAY BIANCO



B2ACH7AH0

EAN 4242004245476

Caratteristiche principali

- Home Connect
- 8 funzioni di cottura: CircoTherm, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata
- Display LCD bianco
- Autopulizia pirolitica
- Porta a ribalta
- Manopole push-pull
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A *

Altre caratteristiche


- Superficie cavità: smalto grigio
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena

Accessori

- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 50
FORNO PIROLITICO, EASYCLEAN, DISPLAY BIANCO, GRAPHITE GREY



B2ACH7AG0

EAN 4242004263487

Caratteristiche principali

- Graphite Grey
- 8 funzioni di cottura: CircoTherm, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata
- Display LCD bianco
- Autopulizia pirolitica
- Porta a ribalta
- Chiusura ed apertura ammortizzata SoftHinge
- Manopole push-pull
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A *

Altre caratteristiche


- Superficie cavità: smalto grigio
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena

Accessori

- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 30
FORNO PIROLITICO, EASYCLEAN,
DISPLAY ROSSO



B2ACG7AN0

EAN 4242004225072

Caratteristiche principali

- 7 funzioni di cottura: CircoTherm, Funzione pizza, Grill a superficie grande, Grill ventilato, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore
- Display a LED rosso
- Autopulizia pirolitica
- Porta a ribalta
- Manopole push-pull
- Regolazione della temperatura da 50 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A *

Altre caratteristiche

- Superficie cavità: smalto grigio
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena

Accessori

- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 50
FORNO EASYCLEAN, DISPLAY BIANCO,
GRAPHITE GREY



B1ACE4AG0

EAN 4242004263470

Caratteristiche principali

- Graphite Grey
- 7 funzioni di cottura: CircoTherm, Funzione pizza, Grill a superficie grande, Grill ventilato, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore
- Display LCD bianco
- Pannelli catalitici Eco Clean parete posteriore
- Porta a ribalta
- Chiusura ed apertura ammortizzata SoftHinge
- Manopole push-pull
- Regolazione della temperatura da 50 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A *

Altre caratteristiche

- Superficie cavità: smalto grigio
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena

Accessori

- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 50
FORNO EASYCLEAN, DISPLAY BIANCO



B1ACE2AN0

EAN 4242004219798

Caratteristiche principali

- 7 funzioni di cottura: CircoTherm, Funzione pizza, Grill a superficie grande, Grill ventilato, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore
- Display LCD bianco
- Porta a ribalta
- Manopole push-pull
- Regolazione della temperatura da 50 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A *

Altre caratteristiche

- Superficie cavità: smalto grigio
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena

Accessori

- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 30
FORNO EASYCLEAN, DISPLAY ROSSO



B1ACC2AN0

EAN 4242004221760

Caratteristiche principali

- 5 funzioni di cottura: CircoTherm, Grill a superficie grande, Grill ventilato, Cottura delicata, Riscaldamento superiore e inferiore
- Display a LED rosso
- Porta a ribalta
- Manopole push-pull
- Regolazione della temperatura da 50 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A *

Altre caratteristiche

- Superficie cavità: smalto grigio
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena

Accessori

- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 50
FORNO PIROLITICO DA 90 CM,
DISPLAY BIANCO



L2ACH7MNO

EAN 4242004222460

Caratteristiche principali

- 10 funzioni di cottura: Funzione pizza, Cottura delicata, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, Aria calda ventilata, Ricircolo, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore, Scongellamento
- Display LCD bianco
- Autopulizia pirolitica
- Porta a ribalta
- Manopole push-pull
- Regolazione della temperatura da 50 °C a 280 °C
- Volume cavità: 112 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+ *

Altre caratteristiche

- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena

Accessori

- 1 Guida telescopica Cliprail inclusa
- 1 Leccarda smaltata bassa
- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 50
FORNO CATALITICO DA 90 CM,
DISPLAY BIANCO



L1ACH4MNO

EAN 4242004222453

Caratteristiche principali

- 10 funzioni di cottura: Funzione pizza, Cottura delicata, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, Aria calda ventilata, Ricircolo, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore, Scongellamento
- Display LCD bianco
- Parete catalitica autopulente
- Porta a ribalta
- Manopole push-pull
- Regolazione della temperatura da 50 °C a 280 °C
- Volume cavità: 85 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+ *

Altre caratteristiche

- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena

Accessori


- 1 Guida telescopica Cliprail inclusa
- 1 Leccarda smaltata bassa
- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI


B6AVH7AN1
B3AVH4HN1
B3ACE4AN0

Montaggio con un piano di cottura.

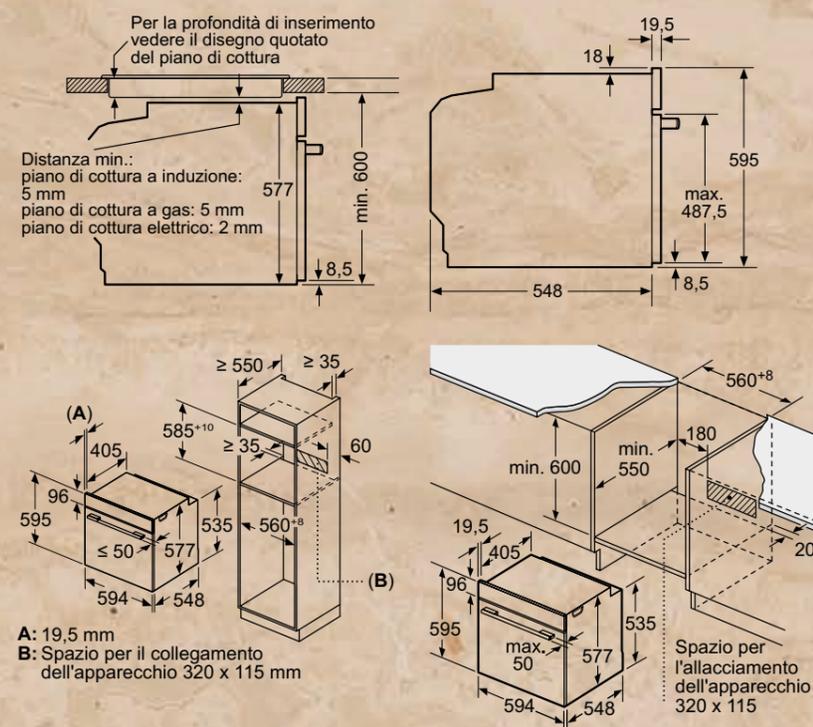

B6AVH7AG0 **B2ACG7AN0** **B1ACC2AN0**
B2ACH7AH0 **B1ACE4AG0**
B2ACH7AG0 **B1ACE2AN0**

Montaggio con un piano di cottura.

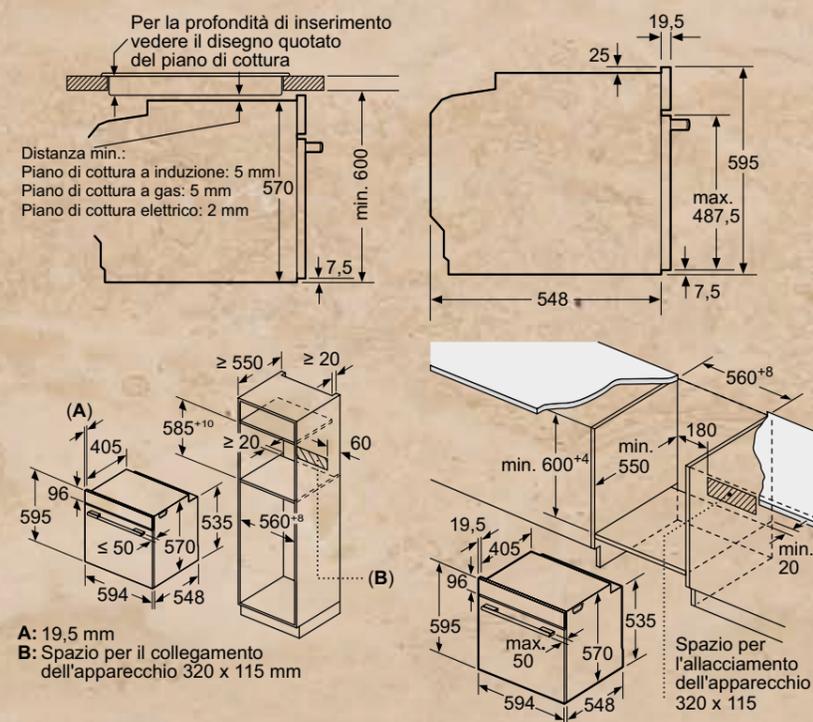


Dimensioni in mm


SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI

GLI ACCESSORI SPECIALI PER FORNI

L2ACH7MN0

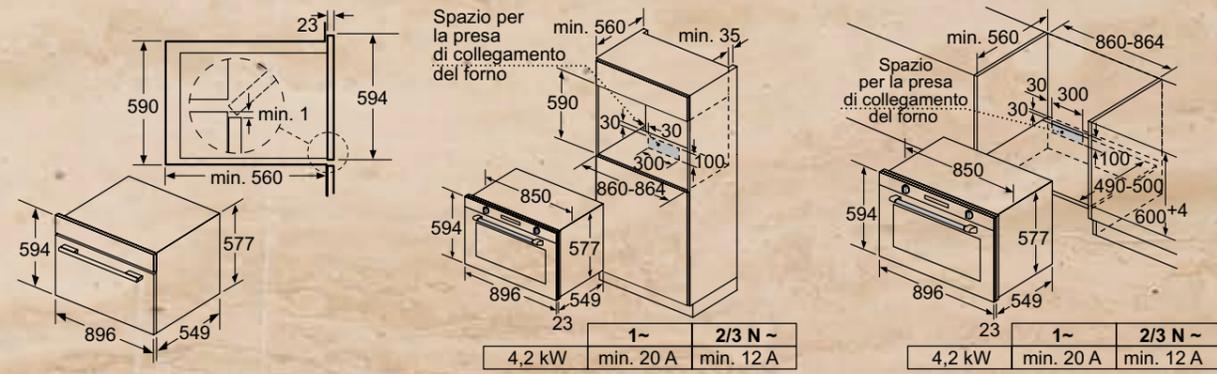


L1ACH4MN0

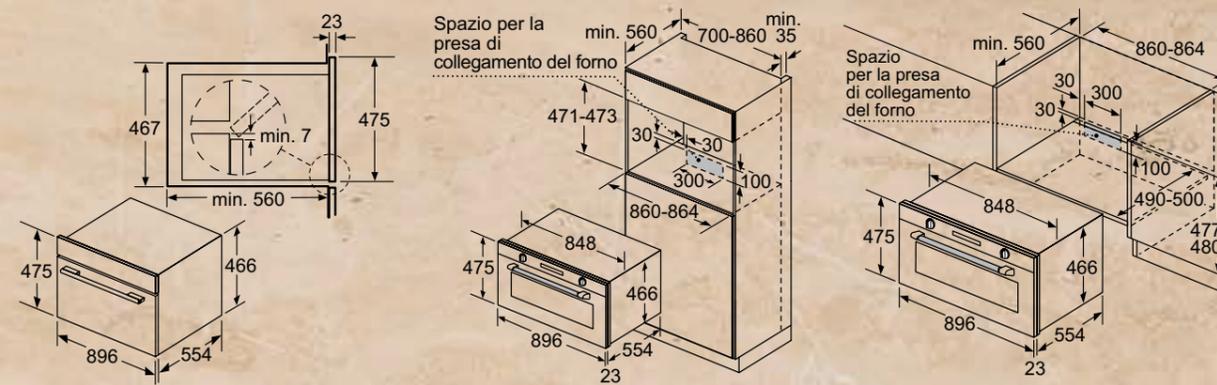






Forni	B6AVH7AN1	B6AVH7AG0	B3AVH4HN1	B3ACE4AN0	B2ACH7AH0	B2ACH7AG0	B2ACG7AN0	B1ACE4AG0	B1ACE2AN0	B1ACC2AN0
Z19DD10X0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Z12CN10A0	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Z11AB15A0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Z11AU15A0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Z11CB10E0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Z11CU10E0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Z12CL10A0	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Z11CR10X0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Z11TE25X0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Z11TF25X0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Z11TJ25X0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Z11TJ35X0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Z11TI15X0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Z11TF36X0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Z1913X0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Z13CV05S0	•	•		•	•	•	•	•	•	•

Dimensioni in mm

GLI ACCESSORI SPECIALI PER I FORNI

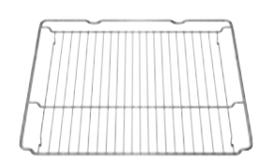	Modello	Descrizione
	Z19DD10X0 EAN 4242004183051	KIT VAPORE Compatibile con tutti i forni standard 60 cm
	Z12CN10A0 EAN 4242004182900	LECCARDA EXTRA PROFONDA RESISTENTE A PIROLISI CON GRIGLIA Compatibile con tutti i forni standard 60 cm tranne B3AVH4HN1
	Z11AB15A0 EAN 4242004224365	LECCARDA BASSA ANTIADERENTE CON RIVESTIMENTO IN CERAMICA Compatibile con tutti i forni standard 60 cm
	Z11AU15A0 EAN 4242004224372	LECCARDA PROFONDA ANTIADERENTE CON RIVESTIMENTO IN CERAMICA Compatibile con tutti i forni standard 60 cm
	Z11CB10E0 EAN 4242004224853	LECCARDA BASSA SMALTATA Compatibile con tutti i forni standard 60 cm
	Z11CU10E0 EAN 4242004224556	LECCARDA PROFONDA SMALTATA Compatibile con tutti i forni standard 60 cm
	Z12CL10A0 EAN 4242004182887	COPERCHIO NON ADATTO A PIROLISI Compatibile con tutti i forni standard 60 cm tranne B3AVH4HN1
	Z11CR10X0 EAN 4242004182801	GRIGLIA STANDARD Compatibile con tutti i forni standard 60 cm

GLI ACCESSORI SPECIALI PER I FORNI

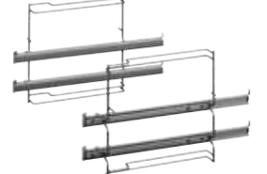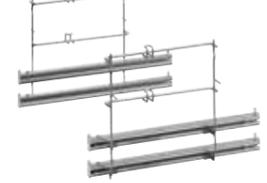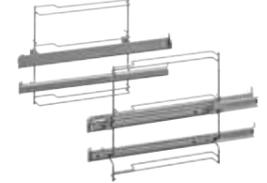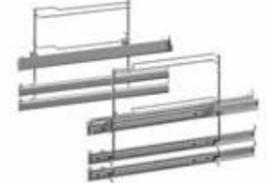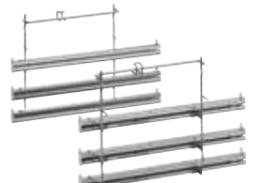	Modello	Descrizione
	Z11TE25X0 EAN 4242004224396	SUPPORTO CON GUIDE SU DUE LIVELLI Compatibile con tutti i forni standard 60 cm
	Z11TF25X0 EAN 4242004225515	SUPPORTO CON GUIDE SU DUE LIVELLI AD ESTRAZIONE TOTALE Compatibile con tutti i forni standard 60 cm
	Z11TJ25X0 EAN 4242004225522	SUPPORTO CON GUIDE SU DUE LIVELLI DI CUI UNA CLIP RAIL Compatibile con tutti i forni standard 60 cm
	Z11TJ35X0 EAN 4242004230960	SUPPORTO CON GUIDE A TRE LIVELLI DI CUI UNA CLIP RAIL Compatibile con tutti i forni standard 60 cm
	Z11TI15X0 EAN 4242004224624	GUIDE CLIP RAILS INDIPENDENTI Compatibile con tutti i forni standard 60 cm
	Z11TF36X0 EAN 4242004182863	SUPPORTO CON GUIDE SU TRE LIVELLI ADATTE A COTTURA TRADIZIONALE E A VAPORE Compatibile con tutti i forni standard 60 cm
	Z1913X0 EAN 4242004099154	PIASTRA PER PANE E PIZZA Compatibile con tutti i forni standard 60 cm
	Z13CV05S0 EAN 4242004211525	LISTELLO DI COPERTURA Compatibile con B6AVH7AG0, B3ACE4AN0, B2ACH7AH0, B1ACE2AN0, B2ACG7AN0, B1ACC2AN0, B1ACE4AG0, B2ACH7AG0

INFORMAZIONI TECNICHE PER FORNI

Modello	B6AVH7AN1	B6AVH7AG0	B3AVH4HN1
Tipologia	Forno Added Steam pirolitico, EasyClean, porta Hide®, display bianco	Forno Added Steam pirolitico, EasyClean, porta Hide®, display bianco, Graphite Grey	Forno Added Steam catalitico, EasyClean, porta Hide®, display bianco
Serie	N50	N50	N50
Informazioni etichetta energetica in accordo col Regolamento (UE) N. 65/2014			
Indice di efficienza energetica (EElcavity)	%	95,3	95,3
Classe di efficienza energetica*	A	A	A
Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale ⁽¹⁾	kWh	1,04	1,04
Consumo di energia per ciclo in modo ventilato ⁽¹⁾	kWh	0,81	0,81
Numero di cavità	1	1	1
Tipo di alimentazione	Elettrica	Elettrica	Elettrica
Volume della cavità ⁽¹⁾	litri	71	71
Caratteristiche principali			
Home Connect	-	-	-
Display	LCD bianco	LCD bianco	LCD bianco
Porta	Hide®	Hide®	Hide®
Guide telescopiche	-	-	1 Cliprail
Funzioni di cottura	pz.	9	9
Full Steam / Vario Steam / Added Steam	Added Steam	Added Steam	Added Steam
Programmi automatici	15	15	15
Temperatura minima	°C	30	30
Temperatura massima	°C	275	275
Temperatura della porta ⁽²⁾	°C	30	40
Numero di vetri della porta	4	4	3
Sistemi di pulizia			
Pirolisi	•	•	-
Consumo energia minimo della pirolisi	kWh	3,3	-
Consumo energia massimo della pirolisi	kWh	4,8	-
EcoClean	-	-	•
EasyClean	•	•	•
Caratteristiche strutturali			
Altezza	mm	595	595
Larghezza	mm	594	594
Profondità	mm	548	548
Profondità con la porta aperta	mm	635	635
Altezza della cavità	mm	357	357
Larghezza della cavità	mm	480	480
Profondità della cavità	mm	415	415
Altezza della nicchia (min-max)	mm	585-595	585-595
Larghezza della nicchia (min-max)	mm	560-568	560-568
Profondità della nicchia	mm	550	550
Peso netto	kg	39,77	37,00
Peso lordo (imballo)	kg	42,00	39,35
Tipo di illuminazione	alogeno	alogeno	alogeno
Numero di lampadine	pz.	1	1
Collegamenti elettrici			
Dati nominali collegamento elettrico	kW	3,60	3,60
Corrente	A	16	16
Tensione	V	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50-60	50-60
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione	cm	120	120

INFORMAZIONI TECNICHE PER FORNI

Modello	B3ACE4AN0	B2ACH7AH0	B2ACH7AG0
Tipologia	Forno EasyClean, porta Hide®, display bianco	Forno pirolitico, EasyClean, Home Connect, display bianco	Forno pirolitico, EasyClean, display bianco, Graphite Grey
Serie	N50	N50	N50
Informazioni etichetta energetica in accordo col Regolamento (UE) N. 65/2014			
Indice di efficienza energetica (EElcavity)	%	95,3	95,3
Classe di efficienza energetica*	A	A	A
Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale ⁽¹⁾	kWh	1,04	0,99
Consumo di energia per ciclo in modo ventilato ⁽¹⁾	kWh	0,81	0,81
Numero di cavità	1	1	1
Tipo di alimentazione	Elettrica	Elettrica	Elettrica
Volume della cavità ⁽¹⁾	litri	71	71
Caratteristiche principali			
Home Connect	-	•	-
Display	LCD bianco	LCD bianco	LCD bianco
Porta	Hide®	a ribalta	a ribalta
Guide telescopiche	-	-	-
Funzioni di cottura	pz.	7	8
Full Steam / Vario Steam / Added Steam	-	-	-
Programmi automatici	-	-	-
Temperatura minima	°C	50	30
Temperatura massima	°C	275	275
Temperatura della porta ⁽²⁾	°C	40	30
Numero di vetri della porta	3	4	4
Sistemi di pulizia			
Pirolisi	-	•	•
Consumo energia minimo della pirolisi	kWh	-	3,3
Consumo energia massimo della pirolisi	kWh	-	4,8
EcoClean	•	-	-
EasyClean	•	•	•
Caratteristiche strutturali			
Altezza	mm	595	595
Larghezza	mm	594	594
Profondità	mm	548	548
Profondità con la porta aperta	mm	635	1.040
Altezza della cavità	mm	357	357
Larghezza della cavità	mm	480	480
Profondità della cavità	mm	415	415
Altezza della nicchia (min-max)	mm	585-595	585-595
Larghezza della nicchia (min-max)	mm	560-568	560-568
Profondità della nicchia	mm	550	550
Peso netto	kg	34,90	36,94
Peso lordo (imballo)	kg	37,20	39,00
Tipo di illuminazione	alogeno	alogeno	alogeno
Numero di lampadine	pz.	1	1
Collegamenti elettrici			
Dati nominali collegamento elettrico	kW	3,40	3,60
Corrente	A	16	16
Tensione	V	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50-60	50-60
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione	cm	120	120

• Sì / - No

* Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione. In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

⁽¹⁾ Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).

⁽²⁾ Temperatura nel centro della porta dopo 1 ora di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180°C.

• Sì / - No

* Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione. In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

⁽¹⁾ Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).

⁽²⁾ Temperatura nel centro della porta dopo 1 ora di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180°C.

INFORMAZIONI TECNICHE PER FORNI

Modello	B2ACG7AN0	B1ACE4AG0	B1ACE2AN0
Tipologia	Forno pirolitico, EasyClean, display rosso	Forno EasyClean, display bianco, Graphite Grey	Forno EasyClean, display bianco
Serie	N30	N50	N50
Informazioni etichetta energetica in accordo col Regolamento (UE) N. 65/2014			
Indice di efficienza energetica (EEIcavity)	%	95,3	95,3
Classe di efficienza energetica*	A	A	A
Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale ⁽¹⁾	kWh	0,99	0,97
Consumo di energia per ciclo in modo ventilato ⁽¹⁾	kWh	0,81	0,81
Numero di cavità	1	1	1
Tipo di alimentazione	Elettrica	Elettrica	Elettrica
Volume della cavità ⁽¹⁾	litri	71	71
Caratteristiche principali			
Home Connect	-	-	-
Display	LED rosso	LCD bianco	LCD bianco
Porta	a ribalta	a ribalta	a ribalta
Guide telescopiche	-	-	-
Funzioni di cottura	pz.	7	7
Full Steam / Vario Steam / Added Steam	-	-	-
Programmi automatici	-	-	-
Temperatura minima	°C	50	50
Temperatura massima	°C	275	275
Temperatura della porta ⁽²⁾	°C	30	50
Numero di vetri della porta	4	2	2
Sistemi di pulizia			
Pirolisi	•	-	-
Consumo energia minimo della pirolisi	kWh	3,3	-
Consumo energia massimo della pirolisi	kWh	4,8	-
EcoClean	-	•	-
EasyClean	•	•	•
Caratteristiche strutturali			
Altezza	mm	595	595
Larghezza	mm	594	594
Profondità	mm	548	548
Profondità con la porta aperta	mm	1.040	1.040
Altezza della cavità	mm	357	357
Larghezza della cavità	mm	480	480
Profondità della cavità	mm	415	415
Altezza della nicchia (min-max)	mm	585-595	585-595
Larghezza della nicchia (min-max)	mm	560-568	560-568
Profondità della nicchia	mm	550	550
Peso netto	kg	36,94	31,24
Peso lordo (imballo)	kg	39,10	33,30
Tipo di illuminazione	alogeno	alogeno	alogeno
Numero di lampadine	pz.	1	1
Collegamenti elettrici			
Dati nominali collegamento elettrico	kW	3,60	3,40
Corrente	A	16	16
Tensione	V	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50-60	50-60
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione	cm	120	120

INFORMAZIONI TECNICHE PER FORNI

Modello	B1ACC2AN0	L2ACH7MN0	L1ACH4MN0
Tipologia	Forno EasyClean, display rosso	Forno pirolitico da 90 cm, display bianco	Forno catalitico da 90 cm, display bianco
Serie	N30	N50	N50
Informazioni etichetta energetica in accordo col Regolamento (UE) N. 65/2014			
Indice di efficienza energetica (EEIcavity)	%	95,3	81,4
Classe di efficienza energetica*	A	A	A+
Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale ⁽¹⁾	kWh	0,97	0,83
Consumo di energia per ciclo in modo ventilato ⁽¹⁾	kWh	0,81	1,4
Numero di cavità	1	1	1
Tipo di alimentazione	Elettrica	Elettrica	Elettrica
Volume della cavità ⁽¹⁾	litri	71	112
Caratteristiche principali			
Home Connect	-	-	-
Display	LED rosso	LCD bianco	LCD bianco
Porta	a ribalta	a ribalta	a ribalta
Guide telescopiche	-	1 Cliprail	1 Cliprail
Funzioni di cottura	pz.	5	10
Full Steam / Vario Steam / Added Steam	-	-	-
Programmi automatici	-	-	-
Temperatura minima	°C	50	50
Temperatura massima	°C	275	280
Temperatura della porta ⁽²⁾	°C	50	40
Numero di vetri della porta	2	4	3
Sistemi di pulizia			
Pirolisi	-	•	-
Consumo energia minimo della pirolisi	kWh	-	7,91
Consumo energia massimo della pirolisi	kWh	-	10,96
EcoClean	-	-	•
EasyClean	•	•	•
Caratteristiche strutturali			
Altezza	mm	595	594
Larghezza	mm	594	896
Profondità	mm	548	570
Profondità con la porta aperta	mm	1.040	1.029
Altezza della cavità	mm	357	371
Larghezza della cavità	mm	480	724
Profondità della cavità	mm	415	417
Altezza della nicchia (min-max)	mm	585-595	600-604
Larghezza della nicchia (min-max)	mm	560-568	860-864
Profondità della nicchia	mm	550	560
Peso netto	kg	31,39	60,47
Peso lordo (imballo)	kg	33,55	69,70
Tipo di illuminazione	alogeno	alogeno	alogeno
Numero di lampadine	pz.	1	2
Collegamenti elettrici			
Dati nominali collegamento elettrico	kW	3,40	4,20
Corrente	A	16	12-20
Tensione	V	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50-60	50-60
Tipo di spina	Schuko	senza spina	senza spina
Lunghezza del cavo di alimentazione	cm	120	115

• Sì / - No

* Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione. In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

⁽¹⁾ Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).

⁽²⁾ Temperatura nel centro della porta dopo 1 ora di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180°C.

• Sì / - No

* Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione. In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

⁽¹⁾ Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).

⁽²⁾ Temperatura nel centro della porta dopo 1 ora di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180°C.

COLLEZIONE 45 CM

NEFF rende grande anche gli spazi più piccoli

I forni compatti NEFF, in soli 45 cm di altezza offrono le prestazioni e le funzioni dei forni NEFF da 60 cm. La soluzione ideale per chi ha poco spazio.



FORNI COMPATTI.

Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

N 50 COMBI MICROONDE FULL STEAM



C1APG64N0

EAN 4242004222606

Caratteristiche principali

- 5 funzioni di cottura: grill a superficie grande, grill ventilato, aria calda ventilata, microonde, vapore 100%
- Manopole push-pull
- Display LCD bianco
- Parete catalitica autopulente
- Potenza Max microonde: 1000 W
- Potenza max grill: 2000 W
- 5 livelli di potenza
- Base piatta senza piatto rotante
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 230 °C
- Volume cavità: 36 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Numero programmi automatici: 30

Altre caratteristiche

- 3 livelli di cottura vapore, 4 programmi di scongelamento e 26 programmi di cottura
- Superficie cavità: acciaio inox
- Programma di decalcificazione
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione LED
- Capacità serbatoio: 0.8 l

Accessori

- 1 Griglia di supporto
- 1 Teglia in vetro
- 1 Vassoio per cottura a vapore

N 50 COMBI MICROONDE CON GRILL 45 CM



C1AMG84N0

EAN 4242004245759

Caratteristiche principali

- 5 funzioni di cottura: aria calda, grill ventilato, grill a superficie grande, mantenere in caldo, microonde
- Manopole push-pull
- Display LCD bianco
- Potenza max microonde: 900 W
- Potenza max grill: 1750 W
- 5 livelli di potenza
- Base piatta senza piatto rotante
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 230 °C
- Volume cavità: 44 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Numero programmi automatici: 15

Altre caratteristiche

- Sistema di pulizia EasyClean
- 4 programmi di scongelamento e 3 programmi di cottura con la funzione microonde
- Superficie cavità: acciaio inox
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione LED

Accessori

- 1 Griglia

Forni compatti

N 50

Tipo	Combinati a microonde	
Full Steam con grill	<p>C1APG64N0</p> 	
Con grill	<p>C1AMG84N0</p> 	<p>NUOVO C1AMG84G0</p> 

N 50
COMBI MICROONDE CON GRILL 45 CM,
GRAPHITE GREY



C1AMG84G0

EAN 4242004262275

Caratteristiche principali

- Graphite Grey
- 5 funzioni di cottura: aria calda, grill ventilato, grill a superficie grande, mantenere in caldo, microonde
- Manopole push-pull
- Display LCD bianco
- Potenza max microonde: 900 W
- Potenza max grill: 1750 W
- 5 livelli di potenza
- Base piatta senza piatto rotante
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 230 °C
- Volume cavità: 44 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Numero programmi automatici: 15

Altre caratteristiche




- Sistema di pulizia EasyClean
- 4 programmi di scongelamento e 3 programmi di cottura con la funzione microonde
- Superficie cavità: acciaio inox
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione LED

Accessori




- 1 Griglia

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI COMPATTI

C1APG64N0

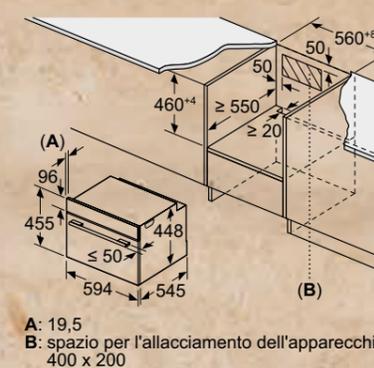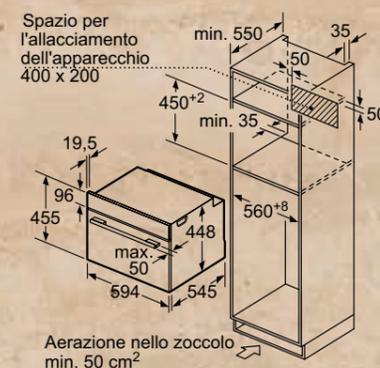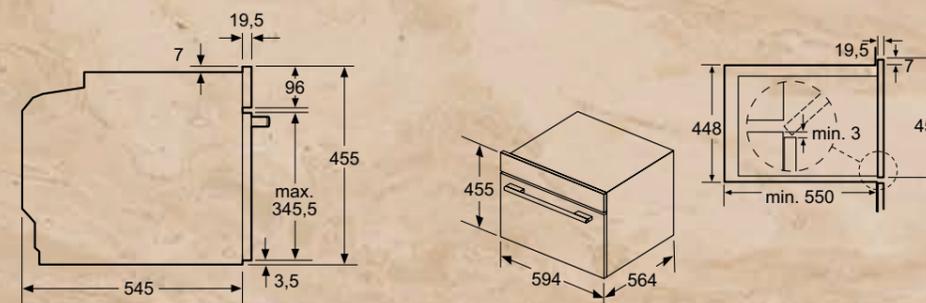

**C1AMG84N0
C1AMG84G0**

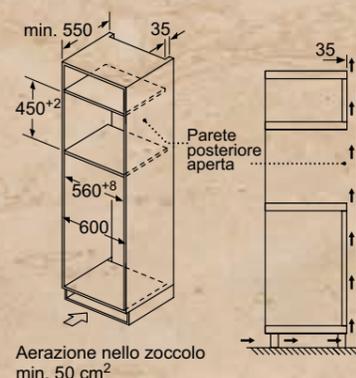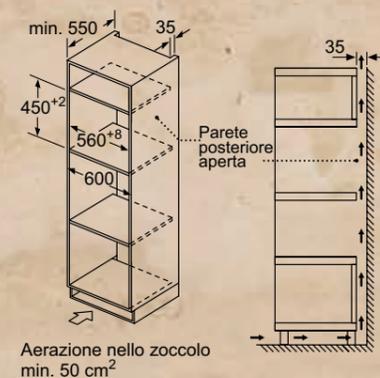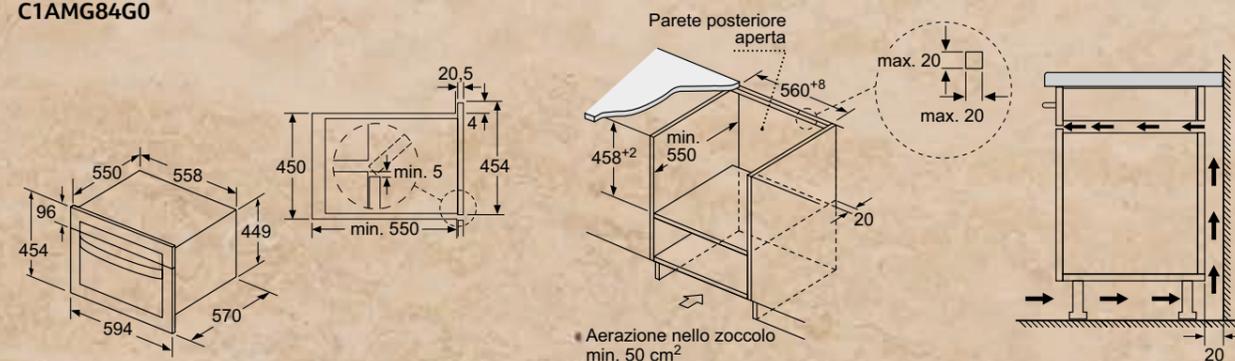

Dimensioni in mm

INFORMAZIONI TECNICHE PER FORNI COMPATTI

Modello	C1APG64N0	
Tipologia	Combi microonde Full Steam	
Serie	N50	
Informazioni etichetta energetica in accordo col Regolamento (UE) N. 65/2014		
Numero di cavità	1	
Tipo di alimentazione	Elettrica	
Volume della cavità ⁽¹⁾	litri	36
Caratteristiche principali		
Display	LCD bianco	
Porta	a ribalta	
Funzioni di cottura	n.	5
Full Steam / Vario Steam	Full Steam	
Programmi automatici	30	
Massima potenza del microonde	W	1000
Potenza massima grill	W	2000
Numero di livelli di potenza	5	
Livelli di potenza microonde	W	90-180-360-600-1000
Funzione combinate microonde + grill	•	
Livelli di potenza microonde + grill	W	90-180-360-600
Scongelamento in funzione del peso	•	
Interno in acciaio inossidabile	•	
Tempo massimo programmabile	min	90
Temperatura minima	°C	40
Temperatura massima	°C	230
Numero di vetri della porta	3	
Sistemi di pulizia		
EcoClean	•	
EasyClean	-	
Caratteristiche strutturali		
Altezza	mm	455
Larghezza	mm	594
Profondità	mm	545
Profondità con la porta aperta	mm	895
Altezza della cavità	mm	236
Larghezza della cavità	mm	432
Profondità della cavità	mm	350
Altezza della nicchia (min-max)	mm	450-452
Larghezza della nicchia (min-max)	mm	560-568
Profondità della nicchia	mm	550
Peso netto	kg	34,87
Peso lordo (imballo)	kg	38,60
Tipo di illuminazione	LED	
Numero di lampadine	pz.	1
Collegamenti elettrici		
Dati nominali collegamento elettrico	kW	3,1
Corrente	A	16
Tensione	V	220-240
Frequenza	Hz	50
Tipo di spina	Schuko	
Lunghezza del cavo di alimentazione	cm	150

INFORMAZIONI TECNICHE PER FORNI COMPATTI

Modello	C1AMG84N0	C1AMG84G0
Tipologia	Combi microonde con grill	Combi microonde con grill
Serie	N50	N50
Informazioni etichetta energetica in accordo col Regolamento (UE) N. 65/2014		
Numero di cavità	1	1
Tipo di alimentazione	Elettrica	Elettrica
Volume della cavità ⁽¹⁾	litri	44
Caratteristiche principali		
Display	LCD bianco	LCD bianco
Porta	a ribalta	a ribalta
Funzioni di cottura	n.	5
Full Steam / Vario Steam	-	-
Programmi automatici	15	15
Massima potenza del microonde	W	900
Potenza massima grill	W	1750
Numero di livelli di potenza	5	
Livelli di potenza microonde	W	90-180-360-600-900
Funzione combinate microonde + grill	•	
Livelli di potenza microonde + grill	W	90-180-360-600
Scongelamento in funzione del peso	•	
Interno in acciaio inossidabile	•	
Tempo massimo programmabile	min	90
Temperatura minima	°C	40
Temperatura massima	°C	230
Numero di vetri della porta	2	
Sistemi di pulizia		
EcoClean	-	
EasyClean	•	
Caratteristiche strutturali		
Altezza	mm	454
Larghezza	mm	594
Profondità	mm	570
Profondità con la porta aperta	mm	825
Altezza della cavità	mm	220
Larghezza della cavità	mm	420
Profondità della cavità	mm	420
Altezza della nicchia (min-max)	mm	450-458
Larghezza della nicchia (min-max)	mm	560-568
Profondità della nicchia	mm	550
Peso netto	kg	37,6
Peso lordo (imballo)	kg	41,6
Tipo di illuminazione	LED	
Numero di lampadine	pz.	1
Collegamenti elettrici		
Dati nominali collegamento elettrico	kW	3,35
Corrente	A	16
Tensione	V	220 - 230
Frequenza	Hz	50
Tipo di spina	Schuko	
Lunghezza del cavo di alimentazione	cm	180

• Sì / - No

Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione.

⁽¹⁾ Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).

• Sì / - No

Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione.

⁽¹⁾ Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).

MICROONDE.

Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

MICROONDE

Per ottimizzare i tempi: i nostri microonde da incasso

I nostri microonde sono la soluzione più pratica in cucina, soprattutto quando il tempo è limitato. Ad esempio, puoi scongelare uno stufato preparato con amore, riscaldare una minestra per un pranzo veloce o scaldare il latte per il pasto del tuo bimbo. I nostri microonde da incasso si inseriscono armoniosamente all'interno di qualunque cucina. In più, grazie alla funzione grill, puoi dare un tocco di croccantezza alle tue lasagne.

Microonde

N 50

> Display digitale bianco

Tipo	25 litri	20 litri
Con grill	<p>HLAGD53N0</p> 	<p>NUOVO HLAGD53G0</p> 
Senza grill	<p>HLAWD53N0</p> 	<p>HLAWD23N0</p>  <p>NUOVO HLAWD23G0</p> 

N 50
MICROONDE CON GRILL 38 CM



HLAGD53N0

EAN 4242004222804

Caratteristiche principali

- Manopola push-pull
- Display LED bianco
- Potenza max microonde: 900 W
- Potenza max grill: 1200 W
- 5 livelli di potenza
- Piatto girevole in vetro 31,5 cm
- Funzione combinata grill e microonde in 3 livelli di potenza
- Porta a bandiera con cerniera a sinistra
- Volume cavità: 25 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Numero programmi automatici: 8

Altre caratteristiche

- 4 programmi di scongelamento e 3 programmi di cottura, 1 programma per funzione combinata
- Superficie cavità: acciaio inox
- Illuminazione LED
- 1 programma personalizzato

Accessori

- 1 Griglia
- 1 Piatto girevole

N 50
MICROONDE CON GRILL 38 CM,
GRAPHITE GREY



HLAGD53G0

EAN 4242004262817

Caratteristiche principali

- Graphite Grey
- Manopola push-pull
- Display LED bianco
- Potenza max microonde: 900 W
- Potenza max grill: 1200 W
- 5 livelli di potenza
- Piatto girevole in vetro 31,5 cm
- Funzione combinata grill e microonde in 3 livelli di potenza
- Porta a bandiera con cerniera a sinistra
- Volume cavità: 25 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Numero programmi automatici: 8

Altre caratteristiche

- 4 programmi di scongelamento e 3 programmi di cottura, 1 programma per funzione combinata
- Superficie cavità: acciaio inox
- Illuminazione LED
- 1 programma personalizzato

Accessori

- 1 Griglia
- 1 Piatto girevole

N 50
MICROONDE 38 CM



HLAWD53N0

EAN 4242004222781

Caratteristiche principali

- Manopola push-pull
- Display LED bianco
- Potenza max microonde: 900 W
- 5 livelli di potenza
- Piatto girevole in vetro 31,5 cm
- Porta a bandiera con cerniera a sinistra
- Volume cavità: 25 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Numero programmi automatici: 7

Altre caratteristiche

- 4 programmi di scongelamento e 3 programmi di cottura
- Superficie cavità: acciaio inox
- Illuminazione LED
- 1 programma personalizzato

Accessori

- 1 Piatto girevole

N 50
MICROONDE 38 CM



HLAWD23N0

EAN 4242004222767

Caratteristiche principali

- Manopola push-pull
- Display LED bianco
- Potenza max microonde: 800 W
- 5 livelli di potenza
- Piatto girevole in vetro 25,5 cm
- Porta a bandiera con cerniera a sinistra
- Volume cavità: 20 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Numero programmi automatici: 7

Altre caratteristiche

- 4 programmi di scongelamento e 3 programmi di cottura
- Superficie cavità: acciaio inox
- Illuminazione LED
- 1 programma personalizzato

Accessori

- 1 Piatto girevole

Adatto per installazione a pensile



HLAWD23G0

EAN 4242004262299

Caratteristiche principali

- Graphite Grey
- Manopola push-pull
- Display LED bianco
- Potenza max microonde: 800 W
- 5 livelli di potenza
- Piatto girevole in vetro 25,5 cm
- Porta a bandiera con cerniera a sinistra
- Volume cavità: 20 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Numero programmi automatici: 7

Altre caratteristiche

- 4 programmi di scongelamento e 3 programmi di cottura
- Superficie cavità: acciaio inox
- Illuminazione LED
- 1 programma personalizzato


Accessori

- 1 Piatto girevole



Adatto per installazione a pensile

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI A MICROONDE


HLAGD53N0
HLAGD53G0

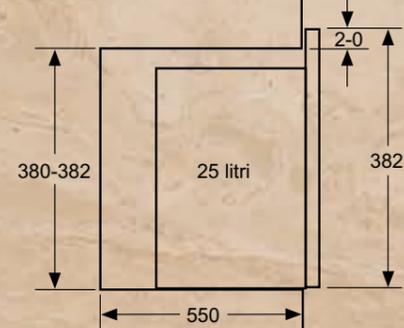

Microonde
Montaggio angolare

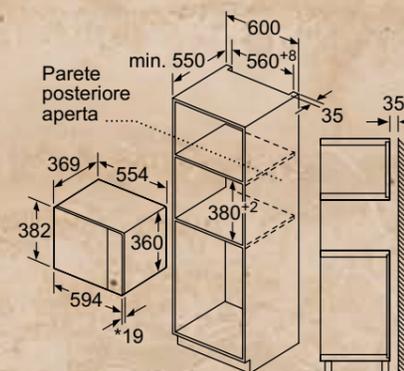
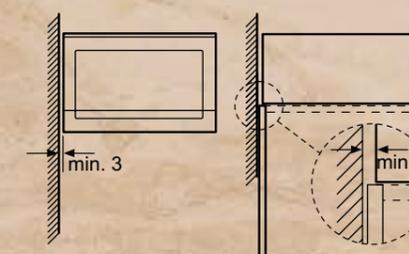


* 20 mm per parte frontale in metallo


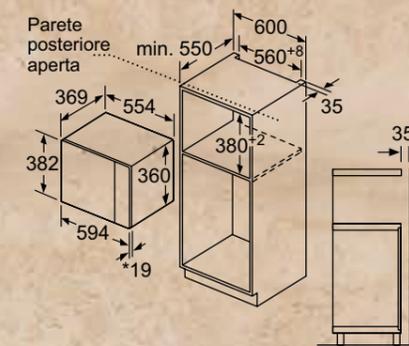


* 20 mm per parte frontale in metallo


HLAWD23N0
HLAWD23G0

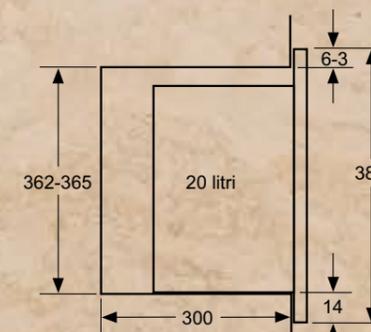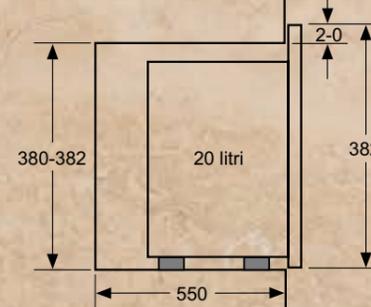

Microonde
Montaggio angolare

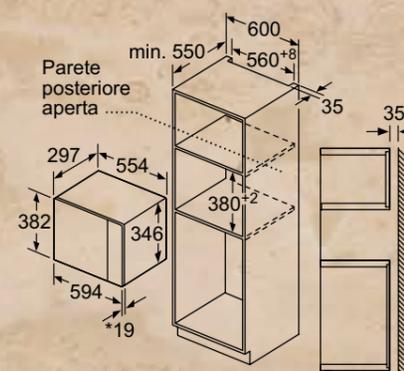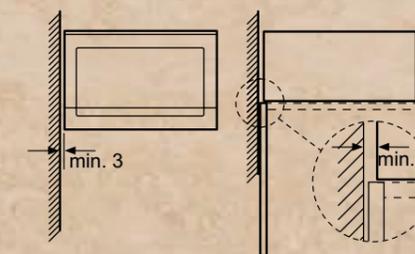

* 20 mm per parte frontale in metallo

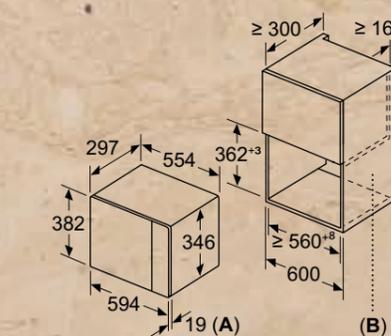

A: 20 mm per parte frontale in metallo
B: parete posteriore aperta

Dimensioni in mm

INFORMAZIONI TECNICHE PER MICROONDE

Modello		HLAGD53N0	HLAGD53G0	HLAWD53N0
Tipologia		Microonde con grill 38 cm	Microonde con grill 38 cm, Graphite Grey	Microonde 38 cm
Serie		N50	N50	N50
Costruzione				
Tipo di costruzione		Incasso	Incasso	Incasso
Apertura della porta		sinistra	sinistra	sinistra
Dimensioni e peso				
Larghezza del prodotto	mm	594	594	594
Altezza del prodotto	mm	382	382	382
Profondità del prodotto	mm	388	388	388
Larghezza della cavità	mm	328	328	328
Altezza della cavità	mm	208	208	208
Profondità della cavità	mm	369	369	369
Volume della cavità	litri	25	25	25
Diametro del piatto rotante	mm	315	315	315
Peso netto	kg	19,4	18,3	18,8
Peso lordo (imballo)	kg	22,1	22,1	21,4
Caratteristiche				
Potenza massima microonde	W	900	900	900
Potenza massima grill	W	1200	1200	-
Numero di livelli di potenza		5	5	5
Livelli di potenza microonde	W	90-180-360-600-900	90-180-360-600-900	90-180-360-600-900
Funzione combinate microonde + grill		•	•	-
Livelli di potenza microonde + grill	W	90-180-360	90-180-360	-
Programmi automatici		8	8	7
Scongelamento in funzione del peso		•	•	•
Grill al quarzo		•	•	-
Display		LED bianco	LED bianco	LED bianco
Interno in acciaio inossidabile		•	•	•
Tempo massimo programmabile	min	99	99	99
Illuminazione				
Tipo di illuminazione		LED	LED	LED
Numero di lampadine	pz	1	1	1
Collegamento elettrico				
Corrente minima	A	10	10	10
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	cm	130	130	130
Tipo di spina		Schuko	Schuko	Schuko
Assorbimento massimo	kW	1,45	1,45	1,45
Tensione	V	220 - 230	220 - 230	220 - 230
Frequenza	Hz	50	50	50

INFORMAZIONI TECNICHE PER MICROONDE

Modello		HLAWD23N0	HLAWD23G0
Tipologia		Microonde 38 cm	Microonde 38 cm, Graphite Grey
Serie		N50	N50
Costruzione			
Tipo di costruzione		Incasso	Incasso
Apertura della porta		sinistra	sinistra
Dimensioni e peso			
Larghezza del prodotto	mm	594	594
Altezza del prodotto	mm	382	382
Profondità del prodotto	mm	317	317
Larghezza della cavità	mm	308	308
Altezza della cavità	mm	201	201
Profondità della cavità	mm	282	282
Volume della cavità	litri	20	20
Diametro del piatto rotante	mm	255	255
Peso netto	kg	16,9	16,6
Peso lordo (imballo)	kg	18,9	18,9
Caratteristiche			
Potenza massima microonde	W	800	800
Potenza massima grill	W	-	-
Numero di livelli di potenza		5	5
Livelli di potenza microonde	W	90-180-360-600-800	90-180-360-600-800
Funzione combinate microonde + grill		-	-
Livelli di potenza microonde + grill	W	-	-
Programmi automatici		7	7
Scongelamento in funzione del peso		•	•
Grill al quarzo		-	-
Display		LED bianco	LED bianco
Interno in acciaio inossidabile		•	•
Tempo massimo programmabile	min	99	99
Illuminazione			
Tipo di illuminazione		LED	LED
Numero di lampadine	pz	1	1
Collegamento elettrico			
Corrente minima	A	10	10
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	cm	130	130
Tipo di spina		Schuko	Schuko
Assorbimento massimo	kW	1,27	1,27
Tensione	V	220 - 230	220 - 230
Frequenza	Hz	50	50

I PIANI A INDUZIONE NEFF

Le nostre specialità

In ogni piatto sono gli ingredienti a fare la differenza. Lo stesso vale quando si tratta di cucinare e scegliere il giusto piano cottura. Con NEFF sei sicuro di non sbagliare: trovi flessibilità, innovazione e praticità al servizio della tua creatività in cucina.



TWISTPAD® - Una cucina ancora più semplice

Il sistema di comandi in acciaio inox TwistPad® è un elemento distintivo dei piani induzione di NEFF che consente di gestire con facilità il piano cottura. Con TwistPad® basta un semplice tocco per selezionare la zona di cottura mentre tramite la rotazione dell'anello è possibile impostare il livello di potenza desiderato.

PIANO CON CAPPÀ INTEGRATA - Resta concentrato sulle tue ricette

I piani cottura aspiranti di NEFF sono progettati per regalarti ancora più divertimento in cucina. Performanti e semplici da installare, senza rinunciare al design moderno, elegante ed estremamente funzionale. Un concentrato di potenza e flessibilità che ti farà felice!



PAROLA D'ORDINE?! SEMPLICITÀ... ANCHE PER LA PULIZIA DEI FILTRI

Ti basterà estrarli dal piano e inserirli nella tua lavastoviglie che si prenderà cura della loro pulizia.




IL DIVERTIMENTO IN CUCINA HA UN NOME: NEFF FLEXINDUCTION

Scopri tutte le funzioni che ti mette a disposizione il tuo piano cottura a induzione NEFF e divertiti a mettere alla prova la sua flessibilità e la sua potenza.


DOPPIA ZONA FLEXINDUCTION

Sposta pentole e padelle dove vuoi sulla FlexZone. Forme e dimensioni vengono rilevate automaticamente e il calore viene erogato nel punto esatto in cui si trovano.

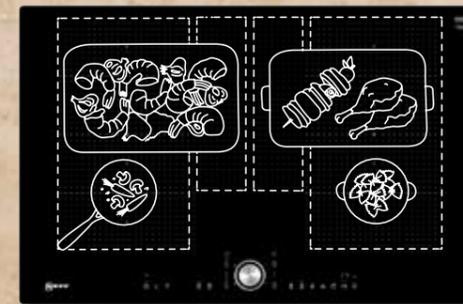

POWER TRANSFER

Sposta le pentole dove vuoi nella doppia FlexZone e l'impostazione le seguirà automaticamente. Basta toccare un tasto.

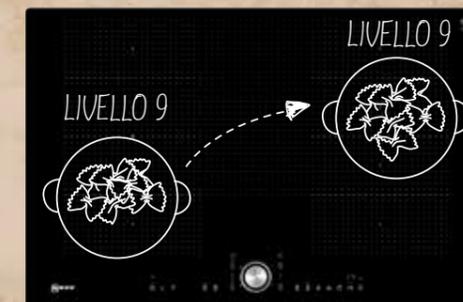

POWER MOVE

Divide il piano cottura in tre zone di calore, ognuna con un diverso livello di potenza, così potrai facilmente spostare una pentola tra il calore intenso sprigionato nella parte frontale, la cottura lenta al centro e la temperatura bassa, per il mantenimento del calore, nella parte posteriore.






DIMMI CHE PENTOLA HAI...

Lo sapevi che con i piani a induzione NEFF puoi verificare se e quanto le pentole che hai in casa sono adatte per l'induzione? Scoprilo con il nostro sistema per il riconoscimento delle pentole.

PIANI COTTURA A INDUZIONE.

Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

		N 70		> Twistpad > Touchcontrol MultiTouch	N 50	> EasyTouch	N 30	> EasyTouch
Tipo		FlexInduction	CombInduction	4 zone cottura standard	4 zone cottura standard	4 zone cottura standard	4 zone cottura standard	
Piani cottura a induzione	90 cm	<p>T59TT60N0</p>  <p>T59PT60X0</p> 						
	80 cm	<p>T68BT6QN2</p>  <p>T68PT6QX0</p>  <p>T58FT20X0</p>  <p>T58FD20X0</p> 	<p>T48CD7AX2</p>  <p>T48FD23X2</p> 		<p>T48CB1AX2</p> 			
	60 cm	<p>T56PT60X0</p>  <p>T56FD50X0</p> 	<p>T46FD53X2</p> 	<p>T46PT60X0</p> 		<p>NUOVO T36FBE1L0</p> 		


PIANI COTTURA ELETTRICI.

Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

		N 70		N 30	
		> Twistpad > Touchcontrol MultiTouch			
Tipo		Zone estendibili	4 zone cottura standard	4 zone cottura standard	4 zone cottura standard
Piani cottura elettrici	80 cm	T18PT16X0 			
	60 cm		T16PT76X0  T16BT76N0  NUOVO T16SDF9L0 	NUOVO T16NKE0L 	

N 70 PIANO COTTURA A INDUZIONE CON VENTILAZIONE INTEGRATA



T48CD7AX2

EAN 4242004248859

Caratteristiche principali

- Senza cornice per montaggio in appoggio
- TouchControl MultiTouch
- 2 zone CombiInduction: 4 zone induzione
- Classe di efficienza energetica: B *

Sistema di controllo


- PotBoost: funzione booster per Pentole
- 17 livelli
- PowerMove (2 livelli)
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Funzione riaccensione
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Programma test per pentole

Caratteristiche principali dell'unità aspirante

- Motore BLDC con ventola senza spazzole ad alta efficienza
- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo
- 9 velocità aspirazione + 2 livelli intensivi
- Auto-On: Accensione automatica aspirazione
- Funzionamento post cottura automatico (30 min/12min)
- Profilo centrale in vetroceramica, resistente al calore e lavabile in lavastoviglie
- Unità filtrante facilmente e completamente rimovibile e lavabile in lavastoviglie
- Kit di montaggio acquistabili separatamente a seconda del tipo di installazione (ricircolo o espulsione) vedi pag. 211-212

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 50 PIANO COTTURA A INDUZIONE CON VENTILAZIONE INTEGRATA

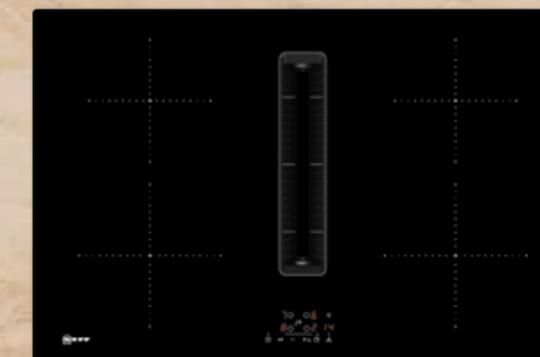

T48CB1AX2

EAN 4242004253006

Caratteristiche principali

- Senza cornice per montaggio in appoggio
- TouchControl EasyTouch
- 4 zone induzione
- Classe di efficienza energetica: B *

Sistema di controllo

- PotBoost: funzione booster per Pentole
- 17 livelli
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Funzione riaccensione
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini

Caratteristiche principali dell'unità aspirante

- Motore BLDC con ventola senza spazzole ad alta efficienza
- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo
- 3 velocità aspirazione + 1 livello intensivo
- Auto-On: Accensione automatica aspirazione
- Funzionamento post cottura automatico (30 min/12min)
- Profilo centrale in vetroceramica, resistente al calore e lavabile in lavastoviglie
- Unità filtrante facilmente e completamente rimovibile e lavabile in lavastoviglie
- Kit di montaggio acquistabili separatamente a seconda del tipo di installazione (ricircolo o espulsione) vedi pag. 211-212

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 70
PIANO COTTURA A INDUZIONE
IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION
CON TWISTPAD



T59TT60N0

EAN 4242004192107

Caratteristiche principali

- Cornice design
- TwistPad
- FlexInduction: 2 x 4 segmenti flex + 1 x 3 segmenti flex
- 5 zone a induzione


Sistema di controllo

- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- PowerMove
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Contaminuti indipendente con segnale acustico
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Programma test per pentole

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

N 70
PIANO COTTURA A INDUZIONE
IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION
CON TWISTPAD

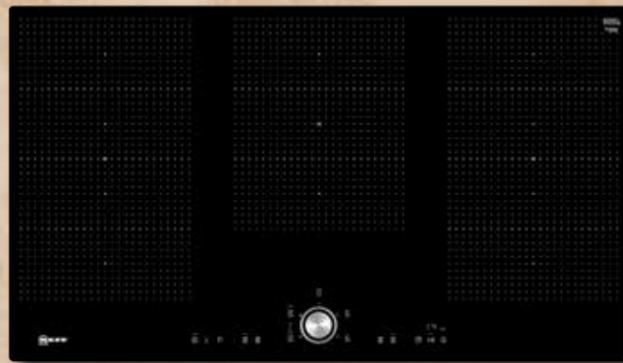

T59PT60X0

EAN 4242004195863

Caratteristiche principali

- Montaggio a Filo top
- TwistPad
- FlexInduction: 2 x 4 segmenti flex + 1 x 3 segmenti flex
- 5 zone a induzione


Sistema di controllo

- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- PowerMove
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Contaminuti indipendente con segnale acustico
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Programma test per pentole

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

N 70
PIANO COTTURA A INDUZIONE
IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION
CON TWISTPAD

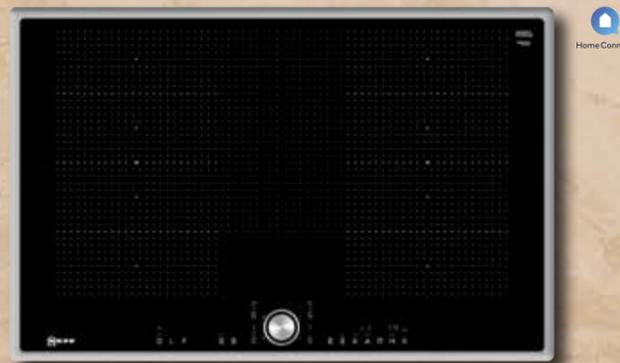

T68BT6QN2

EAN 4242004244103

Caratteristiche principali

- Cornice in acciaio inox
- TwistPad
- FlexInduction: 2 x 4 segmenti flex + 2 segmenti aggiuntivi ausiliari
- 4 zone a induzione
- Home Connect

Sistema di controllo

- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- PowerMove
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Funzione riaccensione
- Funzione per mantenere in caldo
- Controllo cappa integrato
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Programma test per pentole

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

Accessori integrati

- Listello di compensazione 750 - 780 mm

N 70
PIANO COTTURA A INDUZIONE
IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION
CON TWISTPAD



T68PT6QX0

EAN 4242004244622

Caratteristiche principali

- Montaggio a Filo top
- TwistPad
- FlexInduction: 2 x 4 segmenti flex + 2 segmenti aggiuntivi ausiliari
- 4 zone a induzione
- Home Connect

Sistema di controllo

- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- PowerMove
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Funzione riaccensione
- Funzione per mantenere in caldo
- Controllo cappa integrato
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Programma test per pentole

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

Accessori integrati

- Listello di compensazione 750 - 780 mm

N 70
PIANO COTTURA A INDUZIONE
IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION
CON TWISTPAD



T58FT20X0

EAN 4242004195795

Caratteristiche principali

- Profilo frontale smussato
- TwistPad
- FlexInduction: 1 x 4 segmenti flex
- 5 zone a induzione



Sistema di controllo

- PotBoost: funzione booster per Pentole
- 17 livelli
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Funzione per mantenere in caldo
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

N 70
PIANO COTTURA A INDUZIONE
IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION

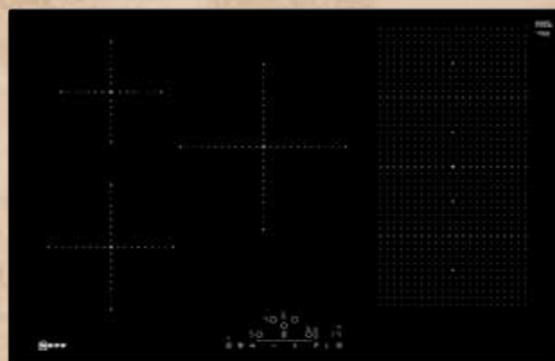

T58FD20X0

EAN 4242004195788

Caratteristiche principali

- Profilo frontale smussato
- FlexInduction: 1 x 4 segmenti flex
- TouchControl MultiTouch
- 5 zone a induzione


Sistema di controllo

- PotBoost: funzione booster per Pentole
- 17 livelli
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Funzione per mantenere in caldo
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

N 70
PIANO COTTURA A INDUZIONE
IN VETROCERAMICA COMBINDUCTION

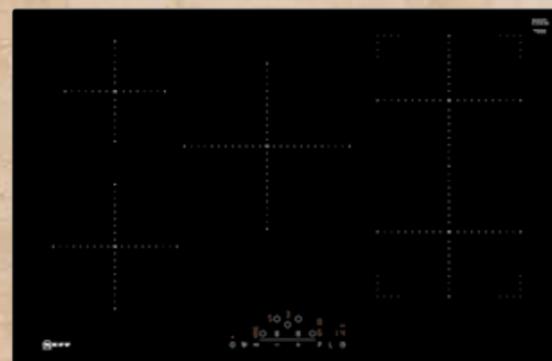

T48FD23X2

EAN 4242004232841

Caratteristiche principali

- Profilo frontale smussato
- CombiInduction: 1 x 2 segmenti combi
- TouchControl MultiTouch
- 5 zone a induzione

Sistema di controllo

- PotBoost: funzione booster per Pentole
- 17 livelli
- PowerMove (2 livelli)
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Funzione per mantenere in caldo
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

N 70
PIANO COTTURA A INDUZIONE
IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION
CON TWISTPAD



T56PT60X0

EAN 4242004195726

Caratteristiche principali

- Montaggio a Filo top
- TwistPad
- FlexInduction: 2 x 4 segmenti flex
- 4 zone a induzione


Sistema di controllo

- PotBoost: funzione booster per Pentole
- PanBoost: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- PowerMove
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Contaminuti indipendente con segnale acustico
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Programma test per pentole

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

N 70
PIANO COTTURA A INDUZIONE
IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION

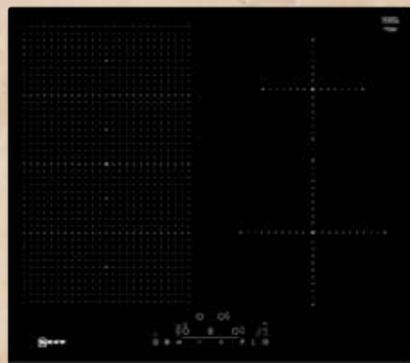

T56FD50X0

EAN 4242004195689

Caratteristiche principali

- Profilo frontale smussato
- FlexInduction: 1 x 4 segmenti flex
- TouchControl MultiTouch
- 4 zone a induzione


Sistema di controllo

- PotBoost: funzione booster per Pentole
- 17 livelli
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Funzione per mantenere in caldo
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

N 70
PIANO COTTURA A INDUZIONE
IN VETROCERAMICA COMBINATION

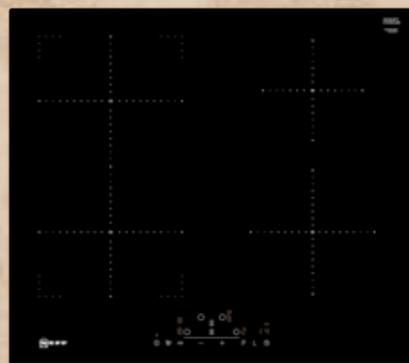

T46FD53X2

EAN 4242004232773

Caratteristiche principali

- Profilo frontale smussato
- CombiInduction: 1 x 2 segmenti combi
- TouchControl MultiTouch
- 4 zone a induzione

Sistema di controllo

- PotBoost: funzione booster per Pentole
- 17 livelli
- PowerMove (2 livelli)
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Funzione per mantenere in caldo
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

N 70
PIANO COTTURA A INDUZIONE
IN VETROCERAMICA CON TWISTPAD



T46PT60X0

EAN 4242004195573

Caratteristiche principali

- Montaggio a Filo top
- TwistPad
- Zona estendibile
- 4 zone a induzione

Sistema di controllo

- PotBoost: funzione booster per Pentole
- panTurbo: funzione booster per Padelle
- 17 livelli
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Funzione per mantenere in caldo
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

N 30
PIANO COTTURA A INDUZIONE
IN VETROCERAMICA



T36FBE1L0

EAN 4242004264330

Caratteristiche principali

- Profilo frontale smussato
- 4 zone a induzione
- TouchControl EasyTouch

Sistema di controllo

- PotBoost: funzione booster per Pentole
- 17 livelli
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Riconoscimento pentole
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di connessione: 110 cm

N 70
PIANO COTTURA ELETTRICO
IN VETROCERAMICA CON TWISTPAD



T18PT16X0

EAN 4242004188278

Caratteristiche principali

- Montaggio a Filo top
- TwistPad
- 1 zona a doppio circuito e zona estendibile
- 2 zone a doppio circuito

Sistema di controllo

- PotBoost: funzione booster per Pentole
- 17 livelli
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Contaminuti indipendente con segnale acustico
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Funzione per mantenere in caldo

N 70
PIANO COTTURA ELETTRICO
IN VETROCERAMICA CON TWISTPAD



T16PT76X0

EAN 4242004188292


Caratteristiche principali

- Montaggio a Filo top
- TwistPad
- 1 zona estendibile
- 1 zona a doppio circuito

Sistema di controllo

- PotBoost: funzione booster per Pentole
- 17 livelli
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Contaminuti indipendente con segnale acustico
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Funzione per mantenere in caldo

N 70
PIANO COTTURA ELETTRICO
IN VETROCERAMICA CON TWISTPAD

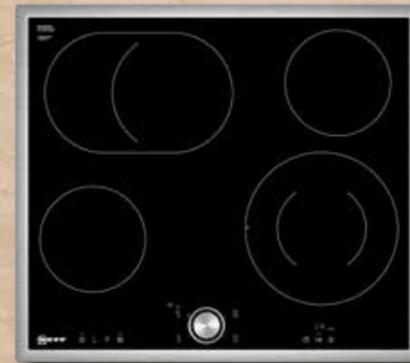

T16BT76N0

EAN 4242004190394


Caratteristiche principali

- Cornice acciaio inox
- TwistPad
- 1 zona estendibile
- 1 zona a doppio circuito

Sistema di controllo

- PotBoost: funzione booster per Pentole
- 17 livelli
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Contaminuti indipendente con segnale acustico
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Funzione per mantenere in caldo

N 70
PIANO COTTURA ELETTRICO
IN VETROCERAMICA

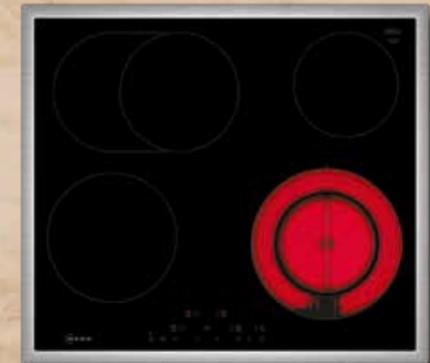

T16SDF9L0

EAN 4242004272823

Caratteristiche principali

- Cornice acciaio inox
- TouchControl MultiTouch
- 1 zona estendibile
- 1 zona a doppio circuito

Sistema di controllo

- 17 livelli
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Funzione riaccensione
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
- Funzione per mantenere in caldo
- Sicurezza bambini

N 30
PIANO COTTURA ELETTRICO
IN VETROCERAMICA



T16NKE0L

EAN 4242004271840

Caratteristiche principali


- Manopole
- 4 zone di cottura

Sistema di controllo


- Regolazione elettronica a 9 livelli
- Spie di calore residuo per ogni singola zona di cottura

**SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER PIANI COTTURA
CON VENTILAZIONE INTEGRATA**



T48CD7AX2, T48CB1AX2

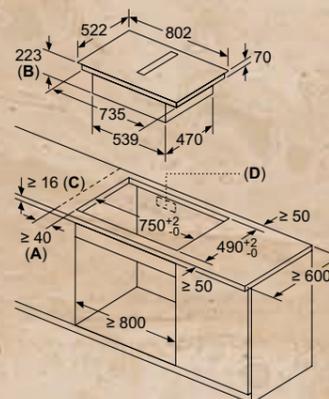

- A:** distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
- B:** profondità di inserimento
- C:** il piano di lavoro nel quale viene montato il piano di cottura deve reggere un carico di ca. 60 kg, se necessario con l'ausilio di sottostrutture adatte.
- D:** nella parete posteriore deve essere prevista un'apertura per i cavi. Le dimensioni esatte e la posizione possono essere reperite nel disegno specifico.

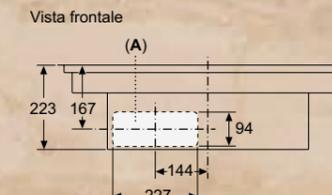

A: allacciato direttamente sul retro

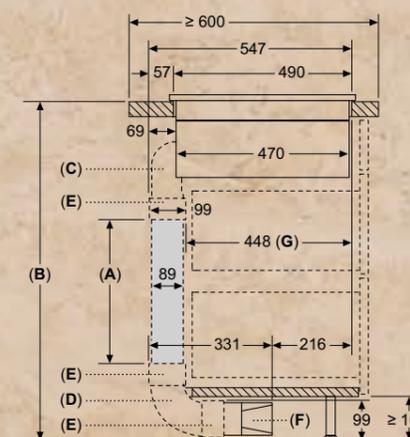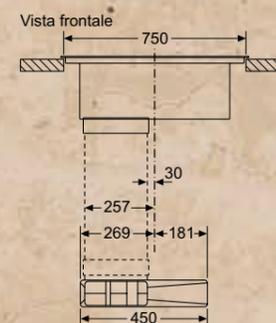


- A:** Lunghezza tubo
- B:** Altezza cucina
- C:** Curve dimensione S a 90°
- D:** Curve dimensione L a 90°
- E:** Guaine dei connettori
- F:** Diffusore
- G:** Cassetto accorciato

Kit tubazioni disponibile per piani di lavoro con profondità ≥ 600 mm e fino a 960 mm di altezza

L'installatore deve selezionare la lunghezza del tubo e, se necessario, tagliarla in base all'altezza della cucina


A	B
500	≤ 990
1000	> 990

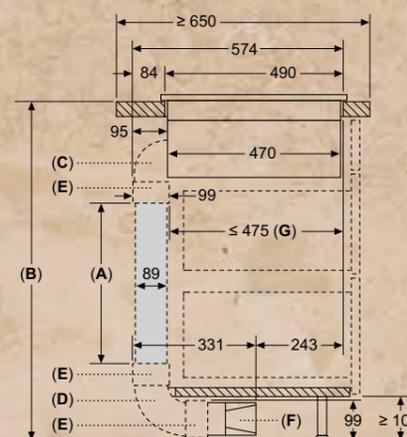

- A:** Lunghezza tubo
- B:** Altezza cucina
- C:** Curve dimensione M a 90°
- D:** Curve dimensione L a 90°
- E:** Guaine dei connettori
- F:** Diffusore
- G:** Cassetto accorciato

L'installatore deve selezionare lunghezza del tubo e, se necessario, tagliarla in base all'altezza della cucina

A	B
500	≤ 940
1000	> 940

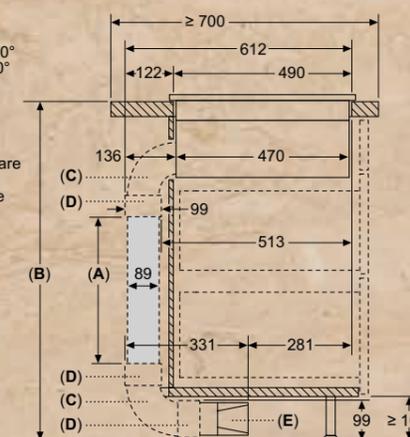

- A:** Lunghezza tubo
- B:** Altezza cucina
- C:** Curve dimensione L a 90°
- D:** Guaine dei connettori
- E:** Diffusore


Kit di condutture disponibile per piani di lavoro profondi ≥ 700 mm alti fino a 960 mm

L'installatore deve selezionare la lunghezza del tubo e, se necessario, tagliarla in base all'altezza della cucina

A	B
500	≤ 960
1000	> 960

Dimensioni in mm

SCHEMI DI INSTALLAZIONE SOTTO PIANO COTTURA A INDUZIONE

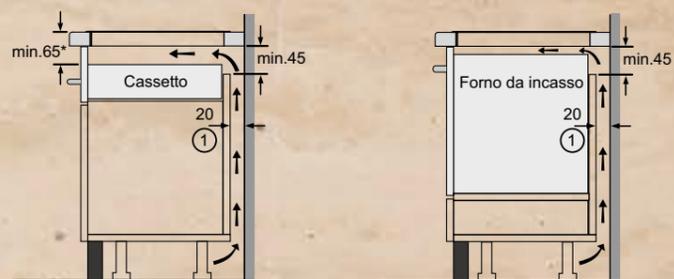


- ① Deve essere prevista una fessura di aerazione
* Min. 70 per tutti i piani di cottura a induzione incassati a filo

Nota: I piani di cottura ad induzione possono essere installati solo su cassette o forni con ventilazione forzata. Al di sotto del piano di cottura non possono essere montati frigoriferi, lavastoviglie, forni senza sistemi di aerazione o lavatrici.


SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER PIANI COTTURA A INDUZIONE

T68PT6QX0

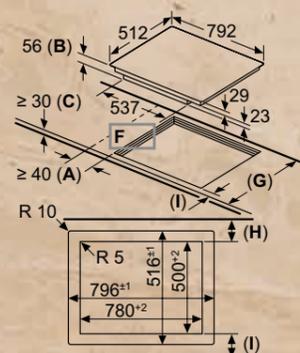

- A: distanza minima dall'apertura per la cucina alla parete.
B: profondità di inserimento
C: lo spazio libero tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del frontale del forno deve essere di 30 mm. Vedere i requisiti di spazio per il forno.
D: max. 1 smusso
E: 6,5^{+0,5}


Il piano di lavoro nel quale è installata la cucina deve sostenere carichi di circa 60 kg; se necessario devono essere utilizzate sottostrutture adatte.



G	H	I
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER PIANI COTTURA A INDUZIONE


T59TT60N0

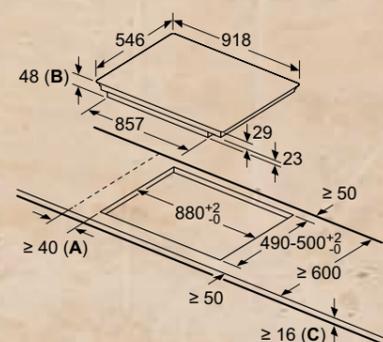

- A: distanza minima dall'apertura per la cucina alla parete.
B: profondità di inserimento
C: lo spazio libero tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del frontale del forno deve essere di 30 mm. Vedere i requisiti di spazio per il forno.

Il piano di lavoro nel quale è installata la cucina deve sostenere carichi di circa 60 kg; se necessario devono essere utilizzate sottostrutture adatte.

T58FT20X0, T58FD20X0, T48FD23X2

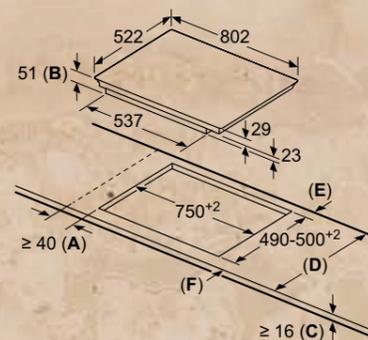


- A: distanza minima dall'apertura per la cucina alla parete.
B: profondità di inserimento
C: lo spazio libero tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del frontale del forno deve essere di 30 mm. Vedere i requisiti di spazio per il forno.

Il piano di lavoro nel quale è installata la cucina deve sostenere carichi di circa 60 kg; se necessario devono essere utilizzate sottostrutture adatte.


D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

T59PT60X0

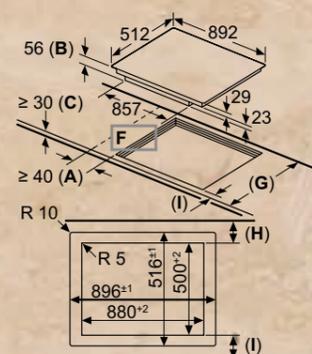


- A: distanza minima dall'apertura per la cucina alla parete.
B: profondità di inserimento
C: lo spazio libero tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del frontale del forno deve essere di 30 mm. Vedere i requisiti di spazio per il forno.
D: max. 1 smusso
E: 6,5^{+0,5}

Il piano di lavoro nel quale è installata la cucina deve sostenere carichi di circa 60 kg; se necessario devono essere utilizzate sottostrutture adatte.




G	H	I
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

T56PT60X0

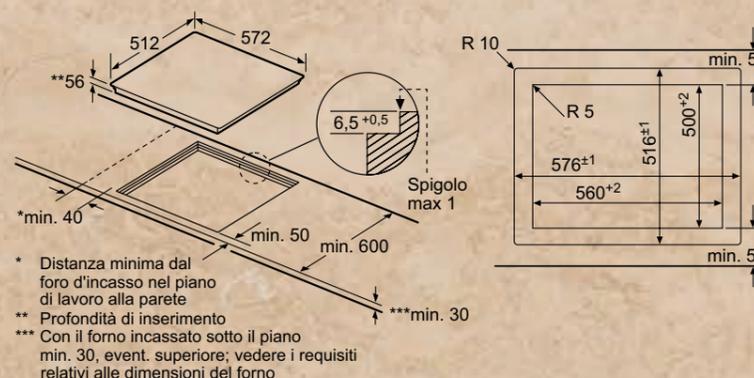

- * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Profondità di inserimento
*** Con il forno incassato sotto il piano min. 30, event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

T68BT6QN2

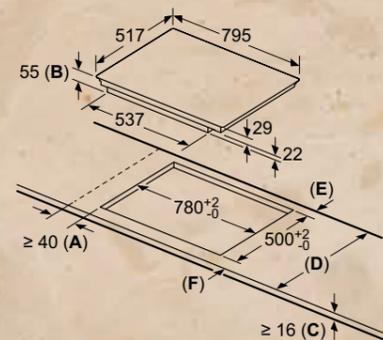


- A: distanza minima dall'apertura per la cucina alla parete.
B: profondità di inserimento
C: lo spazio libero tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del frontale del forno deve essere di 30 mm. Vedere i requisiti di spazio per il forno.

Il piano di lavoro nel quale è installata la cucina deve sostenere carichi di circa 60 kg; se necessario devono essere utilizzate sottostrutture adatte.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

T56FD50X0, T46FD53X2

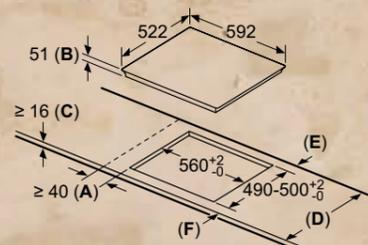

- A: Distanza minima dall'apertura per la cucina alla parete.
B: Profondità di inserimento
C: Lo spazio libero tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del frontale del forno deve essere di 30 mm. Vedere i requisiti di spazio per il forno.

Il piano di lavoro nel quale è installata la cucina deve sostenere carichi di circa 60 kg; se necessario devono essere utilizzate sottostrutture adatte.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


Dimensioni in mm

Dimensioni in mm


SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER PIANI COTTURA A INDUZIONE

KIT D'INSTALLAZIONE E TUBI DI RACCORDO PER PIANI COTTURA A INDUZIONE CON ASPIRAZIONE INTEGRATA

T46PT60X0

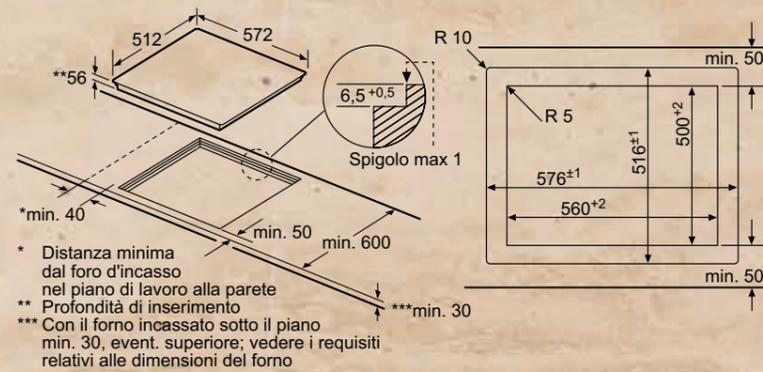


T36FBE1L0

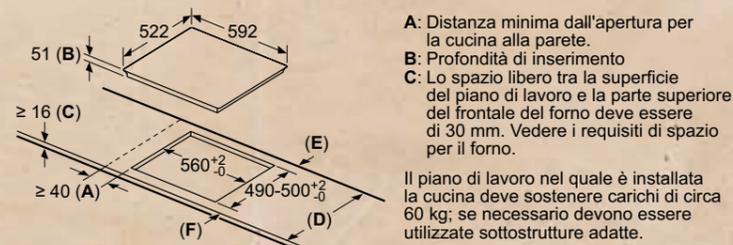


D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


T18PT16X0

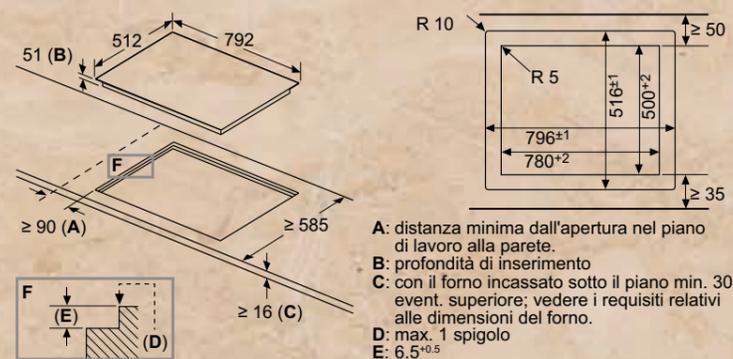


T16BT76N0, T16SDF9L0

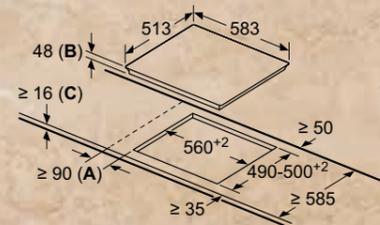

T16PT76X0

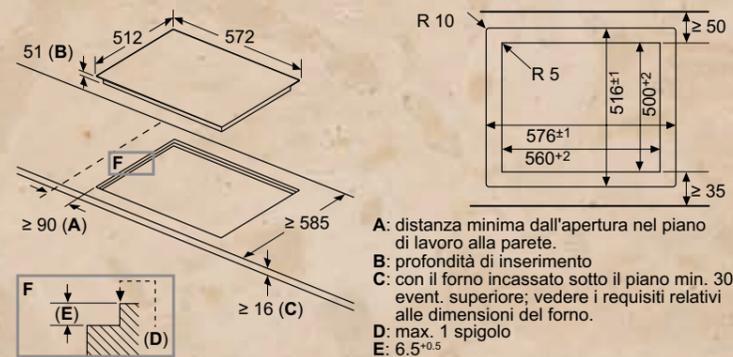








T16NKE0L

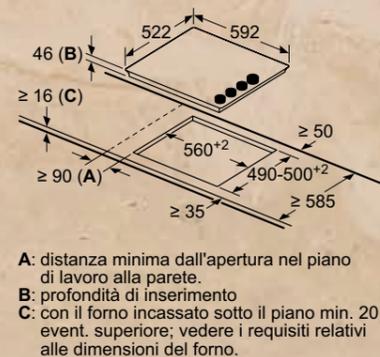

Dimensioni in mm

	Modello	Descrizione
	Z861KR0 EAN 4242004264675	KIT DI MONTAGGIO NECESSARIO PER L'INSTALLAZIONE A RICIRCOLO CANALIZZATO PER TOP > 70 CM I tubi di raccordo e diffusore d'aria inclusi
	Z861KR1 EAN 4242004264682	KIT DI MONTAGGIO NECESSARIO PER L'INSTALLAZIONE A RICIRCOLO CANALIZZATO PER TOP DA 60 CM I tubi di raccordo e diffusore d'aria inclusi
	Z821PD1 EAN 4242004262343	DIFFUSORE D'ARIA
	Z861SM1 EAN 4242004253556	CONDOTTO PIATTO 500 MM (MASCHIO)
	Z861SM2 EAN 4242004253563	CONDOTTO PIATTO 1000 MM (MASCHIO)
	Z861SB1 EAN 4242004253570	CONDOTTO PIATTO CURVO 90° IN CONFIGURAZIONE ORIZZONTALE (MASCHIO)
	Z861SB2 EAN 4242004253587	CONDOTTO PIATTO CURVO 90° VERTICALE con raggio ampio per canalizzazioni dietro lo schienale in basi con profondità >= 70 cm (maschio)
	Z861SB3 EAN 4242004253594	CONDOTTO PIATTO CURVO 90° VERTICALE con raggio medio per canalizzazioni dietro lo schienale in basi con profondità >= 65 cm (maschio)
	Z861SB4 EAN 4242004258650	CONDOTTO PIATTO CURVO 90° VERTICALE con raggio stretto per canalizzazioni dietro lo schienale in basi con profondità >= 60 cm (maschio)

KIT D'INSTALLAZIONE E TUBI DI RACCORDO PER PIANI COTTURA A INDUZIONE CON ASPIRAZIONE INTEGRATA

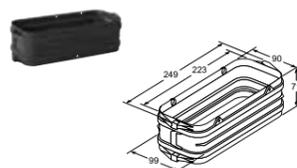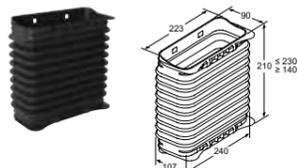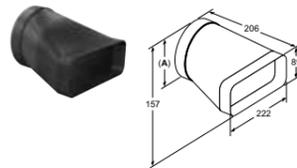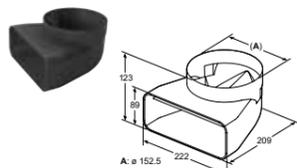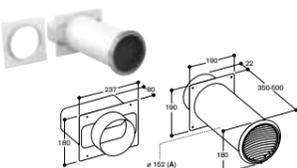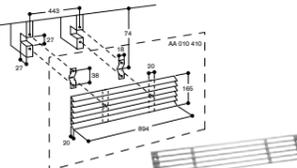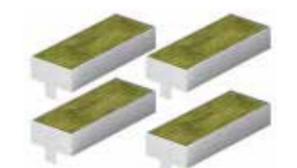	Modello	Descrizione
	Z861SS1 EAN 4242004253297	ELEMENTO DI CONNESSIONE (FEMMINA) per collegare tra loro elementi di raccordo maschi
	Z861SS2 EAN 4242004258643	ELEMENTO DI CONNESSIONE FLESSIBILE (FEMMINA) per collegare tra loro elementi di raccordo maschi
	Z861SI0 EAN 4242004253303	ADATTORE DA CONDOTTO PIATTO A CILINDRICO Ø 150 mm (maschio)
	Z861SI1 EAN 4242004254119	CONNETTORE TONDO/PIATTO CON ARCO A 90° (MASCHIO)
	AD750054 EAN 4242006294076	SCARICO A PARETE CON TUBO TELESCOPICO Ø 150 Adattatore tubo tondo incluso. Valvola di non ritorno inclusa
	AD850050 EAN 4242006189686	SCARICO A PARETE RETTANGOLARE PIATTO Ø 150 ACCIAIO INOX
	AA010410 EAN 4242006152611	GRIGLIA DI AERAZIONE ESTETICA INOX, 90 CM
	Z811DU0 EAN 4242004250036	FILTRI ACUSTICI NECESSARI PER L'INSTALLAZIONE AD ESPULSIONE I tubi di raccordo sono da acquistare separatamente
	Z821VR1 EAN 4242004270416	KIT DI SOSTITUZIONE FILTRI ANTI ODORE CLEANAIR PLUS (X4) Durata di utilizzo 6-12 mesi (non rigenerativa) NB: Da utilizzare solo per sistemi a ricircolo

ACCESSORI SPECIALI PER PIANI COTTURA A INDUZIONE

	Modello	Descrizione
	Z9406SE0 EAN 4242004258247	SET DI 6 PENTOLE ANTIADERENTI COMPOSTO DA: • 1 pentola Ø 14 cm. • 1 pentola Ø 18 cm. • 1 pentola Ø 21 cm. • 1 padella Ø 18 cm. • 1 padella Ø 24 cm. • 1 casseruola Ø 14 cm.
	Z9404SE0 EAN 4242004258230	SET DI 4 PENTOLE ANTIADERENTI COMPOSTO DA: • 1 pentola Ø 18 cm. • 1 pentola Ø 21 cm. • 1 padella Ø 21 cm. • 1 casseruola Ø 14 cm.
	Z943SE0 EAN 4242004246763	SET DI PENTOLE COMPOSTO DA: • Padella antiaderente Ø 22/26 cm. • Pentola con coperchio Ø 18/20 cm. • Pentola con coperchio Ø 14/16 cm.
	Z9417X2 EAN 4242004163404	VASSOIO TEPPANYAKI Abbinabile a tutti i piani a induzione con zona FlexInduction e Combinduction
	Z9416X2 EAN 4242004163381	GRILL Abbinabile a tutti i piani induzione con zona FlexInduction e Combinduction
	Z9410X1 EAN 4242004151999	PENTOLA PER ARROSTI Dimensioni: • Superficie del fondo: 41,5 x 24 cm. • Superficie utile: 31 x 22 cm. Abbinabile ai piani a induzione FlexInduction e Combinduction
	Z9415X1 EAN 4242004164425	ACCESSORIO PER COTTURA A VAPORE DA ABBINARE A Z9410X1 Dimensioni: 31 x 23 x 6,5 cm.
	Z9410ES0 EAN 4242004258223	MOKA Ø 9 CM.
	Z9914X0 EAN 4242004117971	LISTELLO DI CONGIUNZIONE (per montaggio combinato in un'unica nicchia di incasso) Abbinabile ai piani a induzione e elettrici

INFORMAZIONI TECNICHE PER PIANO COTTURA A INDUZIONE CON VENTILAZIONE INTEGRATA

Modello	T48CD7AX2		
Vetroceramica nera	•		
Serie	N70		
Informazioni generali del piano a induzione			
Informazioni generali della cappa aspirante integrata			
Dimensioni esterne			
Informazioni etichetta energetica in accordo col Regolamento (UE) N. 65/2014¹			
Tipo di larghezza (cm)	80	Consumo annuo di energia (kW)	61,8
Larghezza del prodotto (mm)	802	Classe di efficienza energetica*	B
Profondità del prodotto (mm)	522	Efficienza fluidodinamica (%)	28,1
Altezza del prodotto sopra il piano di lavoro (mm)	6	Classe di efficienza fluidodinamica	A
Altezza del prodotto sotto il piano di lavoro (mm)	223	Efficienza luminosa (lx/W)	-
Dimensioni di incasso			
Classe di efficienza luminosa			-
Larghezza della nicchia (mm)	750	Efficienza del filtraggio dei grassi (%)	94
Profondità della nicchia (mm)	490	Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	B
Spessore minimo del piano di lavoro (mm)	16	Flusso d'aria (min./max.) a livello di potenza normale (m3/h)	161/528
Caratteristiche			
Flusso d'aria massimo (m3/h)			644
Tipo di piano	A induzione	Potenza sonora (min./max.) a livello di potenza normale (dB (A) re 1 pW)	42/69
Finitura del piano	Senza cornice	Potenza sonora massima (dB (A) re 1 pW)	74
		Consumo di energia in modo spento (W)	0
		Consumo di energia in modo standby (W)	0,3
Informazioni aggiuntive secondo Regolamento (UE) N. 66/2014²			
Livelli di potenza			17
Fattore di incremento temporale			1
FlexInduction			-
Indice di efficienza energetica			57
Comblnduction			-
Flusso d'aria massimo (misurato al punto di massima efficienza) (m3/h)			365,8
Home Connect			-
Pressione dell'aria misurata al punto di massima efficienza (Pa)			468
Numero di zone con Frying sensor			-
Potenza elettrica assorbita al punto di massima efficienza (W)			169,3
Numero di livelli di temperatura del Frying sensor			-
Potenza nominale del sistema di illuminazione (W)			-
Funzione Power Move			•
Capacità di aspirazione			
Power transfer: Impostazione di trasferimento automatico			-
Livelli di aspirazione			11 (9 + 2 intensivi)
Funzione di inizio automatico			•
Funzionamento ad espulsione d'aria			
Funzione riaccensione: memorizzazione ultime impostazioni			•
A livello 1 (m3/h)			154
Funzione Mantenere in caldo			-
A livello 9 (m3/h)			500
Funzione Clean/Wipe Protection: blocco della elettronica 20 sec			•
A livello intensivo (m3/h)			622
Count-down timer: timer di fine cottura per ogni singola zona			•
Funzionamento a ricircolo d'aria			
Count-up timer: cronometro			•
A livello 1 (m3/h)			150
Contaminuti indipendente con segnale acustico			•
A livello 9 (m3/h)			500
Selezione segnali acustici			•
A livello intensivo (m3/h)			615
Display Consumo di energia			•
Potenza sonora (rumorosità)			
EnergyTutor < 3 kW			•
Funzionamento ad espulsione d'aria			
Sicurezza bambini			•
Rumorosità a livello 1 (dB (A) re 1 pW)			42
Spia di calore residuo (H/h)			•
Rumorosità a livello 9 (dB (A) re 1 pW)			69
Autospegnimento del piano			•
Rumorosità a livello intensivo (dB (A) re 1 pW)			74
Zone cottura			
2 Comblnduction			Funzionamento a ricircolo d'aria
Consumo energetico totale delle zone cottura ² (Wh/kg)			185,00
Rumorosità a livello 1 (dB (A) re 1 pW)			41
Zone cottura con funzione PotBoost			Ogni singola zona
Rumorosità a livello 9 (dB (A) re 1 pW)			68
Zone cottura con funzione PanBoost			-
Rumorosità a livello intensivo (dB (A) re 1 pW)			72
Zona anteriore sinistra			
Caratteristiche			
Consumo energetico ² (Wh/kg)			•
Motore BLDC			
Diametro della zona (mm)			190-210
Funzionamento automatico			-
Potenza / Potenza PowerBoost (kW)			2,2 / 3,7
Stadio intensivo con autoripristino			• (6 min)
Zona posteriore sinistra			
Funzione postcottura: autospegnimento dopo alcuni minuti dalla fine della cottura			• (30 min) / (12 min)
Consumo energetico ² (Wh/kg)			•
Funzionamento automatico a intervalli (10 minuti ogni ora per purificare l'aria)			
Diametro della zona (mm)			190-210
Indicatore elettronico di saturazione del filtro a carboni attivi			•
Potenza / Potenza PowerBoost (kW)			2,2 / 3,7
Tipo di filtro antigrasso			Alluminio multistrato (12)
Zona estesa sinistra			
Consumo energetico ² (Wh/kg)			185,00
Numero di filtri antigrasso (pz)			2
Lunghezza (mm)			380
Griglia centrale in vetroceramica			•
Larghezza (mm)			210
Installazione ad espulsione / a ricircolo d'aria			• / •
Potenza / Potenza PowerBoost (kW)			3,6 / -
Filtri acustici per installazione ad espulsione (raccordi acquistabili separatamente)			ZB11DU0
Zona anteriore destra			
Basic kit per installazione a ricircolo parzialmente canalizzato con filtro cleanAir incluso			ZB21PDO
Consumo energetico ² (Wh/kg)			(da aggiungere raccordi)
Diametro della zona (mm)			190-210
Starter kit per installazione a ricircolo non canalizzato con filtro cleanAir incluso			ZB21UD0
Potenza (kW)			2,2 / 3,7
Potenza totale del motore (W)			170
Zona posteriore destra			
Collegamento elettrico			
Consumo energetico ² (Wh/kg)			110
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (mm)			
Diametro della zona (mm)			190-210
Tipo di spina			Senza spina
Potenza / Potenza PowerBoost (kW)			2,2 / 3,7
Assorbimento massimo (kW)			7,4
Zona estesa destra			
Consumo energetico ² (Wh/kg)			220-240
Tensione (V)			50-60
Lunghezza (mm)			380
Corrente minima (A)			2 x 16 (32)
Larghezza (mm)			210
Potenza / Potenza PowerBoost (kW)			3,6 / -

• Si / - No

*In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

¹ Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione.

² Informazioni del consumo energetico secondo Regolamento Delegato (UE) N. 66/2014 della Commissione.

INFORMAZIONI TECNICHE PER PIANO COTTURA A INDUZIONE CON VENTILAZIONE INTEGRATA

Modello	T48CB1AX2		
Vetroceramica nera	•		
Serie	N50		
Informazioni generali del piano a induzione			
Informazioni generali della cappa aspirante integrata			
Dimensioni esterne			
Informazioni etichetta energetica in accordo col Regolamento (UE) N. 65/2014¹			
Tipo di larghezza (cm)	80	Consumo annuo di energia (kW)	62,2
Larghezza del prodotto (mm)	802	Classe di efficienza energetica*	B
Profondità del prodotto (mm)	522	Efficienza fluidodinamica (%)	24,7
Altezza del prodotto sopra il piano di lavoro (mm)	6	Classe di efficienza fluidodinamica	B
Altezza del prodotto sotto il piano di lavoro (mm)	223	Efficienza luminosa (lx/W)	-
Dimensioni di incasso			
Classe di efficienza luminosa			-
Larghezza della nicchia (mm)	750	Efficienza del filtraggio dei grassi (%)	94
Profondità della nicchia (mm)	490	Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	B
Spessore minimo del piano di lavoro (mm)	16	Flusso d'aria (min./max.) a livello di potenza normale (m3/h)	352/528
Caratteristiche			
Flusso d'aria massimo (m3/h)			600
Tipo di piano	A induzione	Potenza sonora (min./max.) a livello di potenza normale (dB (A) re 1 pW)	60/68
Finitura del piano	Senza cornice	Potenza sonora massima (dB (A) re 1 pW)	72
		Consumo di energia in modo spento (W)	0
		Consumo di energia in modo standby (W)	0,19
Informazioni aggiuntive secondo Regolamento (UE) N. 66/2014²			
Livelli di potenza			17
Fattore di incremento temporale			1,1
FlexInduction			-
Indice di efficienza energetica			55
Comblnduction			-
Flusso d'aria massimo (misurato al punto di massima efficienza) (m3/h)			304,8
Home Connect			-
Pressione dell'aria misurata al punto di massima efficienza (Pa)			249
Numero di zone con Frying sensor			-
Potenza elettrica assorbita al punto di massima efficienza (W)			169,3
Numero di livelli di temperatura del Frying sensor			-
Potenza nominale del sistema di illuminazione (W)			-
Funzione Power Move			-
Capacità di aspirazione			
Power transfer: Impostazione di trasferimento automatico			-
Livelli di aspirazione			4 (3 + 1 intensivo)
Funzione di inizio automatico			•
Funzionamento ad espulsione d'aria			
Funzione riaccensione: memorizzazione ultime impostazioni			•
A livello 1 (m3/h)			332
Funzione Mantenere in caldo			-
A livello 3 (m3/h)			500
Funzione Clean/Wipe Protection: blocco della elettronica 20 sec			-
A livello intensivo (m3/h)			575
Count-down timer: timer di fine cottura per ogni singola zona			•
Funzionamento a ricircolo d'aria			
Count-up timer: cronometro			•
A livello 1 (m3/h)			327
Contaminuti indipendente con segnale acustico			•
A livello 3 (m3/h)			500
Selezione segnali acustici			•
A livello intensivo (m3/h)			565
Display Consumo di energia			•
Potenza sonora (rumorosità)			
EnergyTutor < 3 kW			•
Funzionamento ad espulsione d'aria			
Sicurezza bambini			•
Rumorosità a livello 1 (dB (A) re 1 pW)			60
Spia di calore residuo (H/h)			•
Rumorosità a livello 3 (dB (A) re 1 pW)			68
Autospegnimento del piano			•
Rumorosità a livello intensivo (dB (A) re 1 pW)			72
Zone cottura			
4 zone singole			Funzionamento a ricircolo d'aria
Consumo energetico totale delle zone cottura ² (Wh/kg)			175,00
Rumorosità a livello 1 (dB (A) re 1 pW)			58
Zone cottura con funzione PotBoost			Ogni singola zona
Rumorosità a livello 3 (dB (A) re 1 pW)			68
Zone cottura con funzione PanBoost			-
Rumorosità a livello intensivo (dB (A) re 1 pW)			70
Zona anteriore sinistra			
Caratteristiche			
Consumo energetico ² (Wh/kg)			•
Motore BLDC			
Diametro della zona (mm)			210
Funzionamento automatico			-
Potenza / Potenza PowerBoost (kW)			2,2 / 3,7
Stadio intensivo con autoripristino			• (6 min)
Zona posteriore sinistra			
Funzione postcottura: autospegnimento dopo alcuni minuti dalla fine della cottura			• (30 min) / (12 min)
Consumo energetico ² (Wh/kg)			•
Funzionamento automatico a intervalli (10 minuti ogni ora per purificare l'aria)			
Diametro della zona (mm)			180
Indicatore elettronico di saturazione del filtro a carboni attivi			•
Potenza / Potenza PowerBoost (kW)			1,8/3,1
Tipo di filtro antigrasso			Alluminio multistrato (12)
Zona estesa sinistra			
Consumo energetico ² (Wh/kg)			-
Numero di filtri antigrasso (pz)			2
Lunghezza (mm)			-
Griglia centrale in vetroceramica			•
Larghezza (mm)			-
Installazione ad espulsione / a ricircolo d'aria			• / •
Potenza / Potenza PowerBoost (kW)			-
Filtri acustici per installazione ad espulsione (raccordi acquistabili separatamente)			ZB11DU0
Zona anteriore destra			
Basic kit per installazione a ricircolo parzialmente canalizzato con filtro cleanAir incluso			ZB21PDO
Consumo energetico ² (Wh/kg)			(da aggiungere raccordi)
Diametro della zona (mm)			210
Starter kit per installazione a ricircolo non canalizzato con filtro cleanAir incluso			ZB21UD0
Potenza (kW)			2,2 / 3,7
Potenza totale del motore (W)			170
Zona posteriore destra			
Collegamento elettrico			
Consumo energetico ² (Wh/kg)			110
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (mm)			
Diametro della zona (mm)			180
Tipo di spina			Senza spina
Potenza / Potenza PowerBoost (kW)			1,8/3,1
Assorbimento massimo (kW)			7,4
Zona estesa destra			
Consumo energetico ² (Wh/kg)			220-240
Tensione (V)			50-60
Lunghezza (mm)			-
Corrente minima (A)			2 x 16 (32)
Larghezza (mm)			-
Potenza / Potenza PowerBoost (kW)			-

• Si / - No

*In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

¹ Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione.

² Informazioni del consumo energetico secondo Regolamento Delegato (UE) N. 66/2014 della Commissione.

INFORMAZIONI TECNICHE PER PIANI COTTURA A INDUZIONE

Modello	T59TT60N0	T59PT60X0	T68BT6QN2	T68PT6QX0	T58FT20X0
Tipologia	induzione	induzione	induzione	induzione	induzione
Colore	acciaio inox, nero	nero	nero	nero	nero
Serie	N70	N70	N70	N70	N70
Peso					
Peso netto (kg)	21,00	21,00	18,00	17,00	16,00
Zone di cottura					
Dimensioni del 1° elemento riscaldante (mm)	200/240	200/240	230/200	230/200	180
Potenza del 1° elemento riscaldante (kW)	2.2	2.2	2.2	2.2	1.8
Dimensioni del 2° elemento riscaldante (mm)	200/240	200/240	230/200	230/200	240
Potenza del 2° elemento riscaldante (kW)	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
Dimensioni del 3° elemento riscaldante (mm)	240/300	240/300	400x230	400x230	145
Potenza del 3° elemento riscaldante (kW)	2.2	2.2	3.3	3.3	1.4
Dimensioni del 4° elemento riscaldante (mm)	200/240	200/240	230/200	230/200	
Potenza del 4° elemento riscaldante (kW)	2.2	2.2	2.2	2.2	
Dimensioni del 5° elemento riscaldante (mm)	200/240	200/240	230/200	230/200	
Potenza del 5° elemento riscaldante (kW)	2.2	2.2	2.2	2.2	
Dimensioni del 6° elemento riscaldante (mm)			400/230	400/230	400 x 210
Potenza del 6° elemento riscaldante (kW)			3.3	3.3	3.3
Efficienza energetica					
Tot	176,7 Wh/kg	176,7 Wh/kg	185,0 Wh/kg	185,0 Wh/kg	177,5 Wh/kg
Centro frontale					
Centro posteriore					175,0 Wh/kg
Anteriore sx					175,0 Wh/kg
Anteriore dx					
Posteriore sx					175,0 Wh/kg
Posteriore dx					
Flexi sx	175,0 Wh/kg	175,0 Wh/kg	185,0 Wh/kg	185,0 Wh/kg	
Flexi centro	180,0 Wh/kg	180,0 Wh/kg			
Flexi dx	175,0 Wh/kg	175,0 Wh/kg	185,0 Wh/kg	185,0 Wh/kg	185,0 Wh/kg
Collegamenti elettrici					
Potenza max. assorbita (W)	11100	11100	7400	7400	7400
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240

Modello	T58FD20X0	T48FD23X2	T56PT60X0	T56FD50X0
Tipologia	induzione	induzione	induzione	induzione
Colore	nero	nero	nero	nero
Serie	N70	N70	N70	N70
Peso				
Peso netto (kg)	17,00	15,00	15,00	13,00
Zone di cottura				
Dimensioni del 1° elemento riscaldante (mm)	180	180	190/240	210
Potenza del 1° elemento riscaldante (kW)	1.8	1.8	2.2	2.2
Dimensioni del 2° elemento riscaldante (mm)	240	240	190/240	
Potenza del 2° elemento riscaldante (kW)	2.2	2.2	2.2	
Dimensioni del 3° elemento riscaldante (mm)	145	145	190/240	145
Potenza del 3° elemento riscaldante (kW)	1.4	1.4	2.2	1.4
Dimensioni del 4° elemento riscaldante (mm)			190/240	
Potenza del 4° elemento riscaldante (kW)			2.2	
Dimensioni del 5° elemento riscaldante (mm)	400x210	380x210		400x240
Potenza del 5° elemento riscaldante (kW)	3.3	3.6		3.3
Dimensioni del 6° elemento riscaldante (mm)				
Potenza del 6° elemento riscaldante (kW)				
Efficienza energetica				
Tot	177,5 Wh/kg	177,5 Wh/kg	175,0 Wh/kg	178,3 Wh/kg
Centro frontale				
Centro posteriore	175,0 Wh/kg	175,0 Wh/kg		
Anteriore sx	175,0 Wh/kg	175,0 Wh/kg		
Anteriore dx				175,0 Wh/kg
Posteriore sx	175,0 Wh/kg	175,0 Wh/kg		
Posteriore dx				175,0 Wh/kg
Flexi sx			175,0 Wh/kg	185,0 Wh/kg
Flexi centro				
Flexi dx	185,0 Wh/kg	185,0 Wh/kg	175,0 Wh/kg	
Collegamenti elettrici				
Potenza max. assorbita (W)	7400	7400	7400	7400
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240

INFORMAZIONI TECNICHE PER PIANI COTTURA A INDUZIONE E ELETTRICI

Modello	T46FD53X2	T46PT60X0	T36FBE1L0	T18PT16X0
Tipologia	induzione	induzione	induzione	elettrico
Colore	nero	nero	nero	nero
Serie	N70	N70	N30	N70
Peso				
Peso netto (kg)	11,60	12,43	10,50	10,00
Zone di cottura				
Dimensioni del 1° elemento riscaldante (mm)	190x210	180	180	
Potenza del 1° elemento riscaldante (kW)	2.2	1.8	1.8	
Dimensioni del 2° elemento riscaldante (mm)	190x210	180/280	180	145
Potenza del 2° elemento riscaldante (kW)	2.2	1.80-2.00	1.8	1.2
Dimensioni del 3° elemento riscaldante (mm)	180	145	145	180/230
Potenza del 3° elemento riscaldante (kW)	1.8	1.4	1.4	1.7/2.4
Dimensioni del 4° elemento riscaldante (mm)	145	210	210	
Potenza del 4° elemento riscaldante (kW)	1.4	2.2	2.2	
Dimensioni del 5° elemento riscaldante (mm)				145/200/350
Potenza del 5° elemento riscaldante (kW)				0.9/1.75/2.1
Dimensioni del 6° elemento riscaldante (mm)				
Potenza del 6° elemento riscaldante (kW)				
Efficienza energetica				
Tot	178,3 Wh/kg	175,0 Wh/kg	175,0 Wh/kg	191,3 Wh/kg
Centro frontale				
Centro posteriore				180,0 Wh/kg
Anteriore sx		175,0 Wh/kg	175,0 Wh/kg	189,2 Wh/kg
Anteriore dx	175,0 Wh/kg	175,0 Wh/kg	175,0 Wh/kg	205,7 Wh/kg
Posteriore sx		175,0 Wh/kg	175,0 Wh/kg	190,2 Wh/kg
Posteriore dx	175,0 Wh/kg	175,0 Wh/kg	175,0 Wh/kg	
Flexi sx	185,0 Wh/kg			
Flexi centro				
Flexi dx				
Collegamenti elettrici				
Potenza max. assorbita (W)	6900	7400	4600	9700
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240


Modello	T16PT76X0	T16BT76N0	T16SDF9L0	T16NKE0L
Tipologia	elettrico	elettrico	elettrico	elettrico
Colore	nero	acciaio inox, nero	acciaio inox, nero	nero
Serie	N70	N70	N70	N30
Peso				
Peso netto (kg)	8,00	7,76	7,90	7,50
Zone di cottura				
Dimensioni del 1° elemento riscaldante (mm)		145	180	145
Potenza del 1° elemento riscaldante (kW)		1.2	2	1.2
Dimensioni del 2° elemento riscaldante (mm)	170/265		170/265	210
Potenza del 2° elemento riscaldante (kW)	1.8/2.6		1.8/2.6	2.2
Dimensioni del 3° elemento riscaldante (mm)	145	170x265	145	145
Potenza del 3° elemento riscaldante (kW)	1.2	1.8	1.2	1.2
Dimensioni del 4° elemento riscaldante (mm)	145/210		145/210	180
Potenza del 4° elemento riscaldante (kW)	1.2/2.1		1.2/2.1	2
Dimensioni del 5° elemento riscaldante (mm)				
Potenza del 5° elemento riscaldante (kW)				
Dimensioni del 6° elemento riscaldante (mm)				
Potenza del 6° elemento riscaldante (kW)				
Efficienza energetica				
Tot	188,7 Wh/kg	189,1 Wh/kg	188,7 Wh/kg	191,0 Wh/kg
Centro frontale				
Centro posteriore				
Anteriore sx	188,8 Wh/kg	190,2 Wh/kg	188,8 Wh/kg	190,2 Wh/kg
Anteriore dx	189,2 Wh/kg	189,2 Wh/kg	189,2 Wh/kg	188,8 Wh/kg
Posteriore sx	186,7 Wh/kg	186,7 Wh/kg	186,7 Wh/kg	194,9 Wh/kg
Posteriore dx	190,2 Wh/kg	190,2 Wh/kg	190,2 Wh/kg	190,2 Wh/kg
Flexi sx				
Flexi centro				
Flexi dx				
Collegamenti elettrici				
Potenza max. assorbita (W)	8300	7500	8300	6600
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240

I PIANI A GAS NEFF

Le nostre specialità

Con i piani cottura FlameSelect® di NEFF, è la fiamma del gas ad adattarsi alla ricetta, non viceversa. Che si scelga di cuocere una bistecca a fuoco vivo, portare a ebollizione la pasta o lasciar rosolare un arrosto, è possibile impostare il calore desiderato proprio come con un piano a induzione.


Basta selezionare uno dei 9 livelli di potenza per vedere immediatamente come la fiamma aumenta o diminuisce in base alle esigenze.



Con il design delle manopole, cucinare non rappresenta solo una passione, ma anche una piacevole esperienza. Presa e maneggevolezza sono state ottimizzate per la massima ergonomia.

UNA RICETTA PER OGNI STEP

Con FlameSelect® potrai cucinare ottenendo sempre il migliore risultato: ad ogni step della manopola corrisponde una determinata intensità di fiamma. Diventerà un'abitudine, ad esempio, far bollire l'acqua a step 9, sciogliere il cioccolato a step 1 o fare cuocere il sugo a step 4.

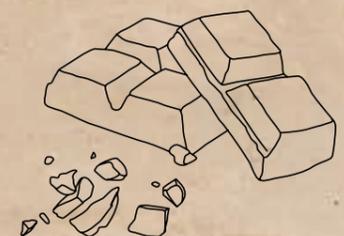

PIANI COTTURA A GAS.


Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

		N 70		> FlameSelect		
		Tipo	Griglie in ghisa			
Piano cottura a gas in vetro temperato	75 cm	T27CS59S0				
	90 cm	T29DS69N0				
Piani cottura a gas in acciaio	75 cm	T27DS79N0	T27DS59N0	T27DS59S0		
	60 cm	T26DS59N0				

N 70

PIANO COTTURA A GAS IN VETRO TEMPERATO NERO

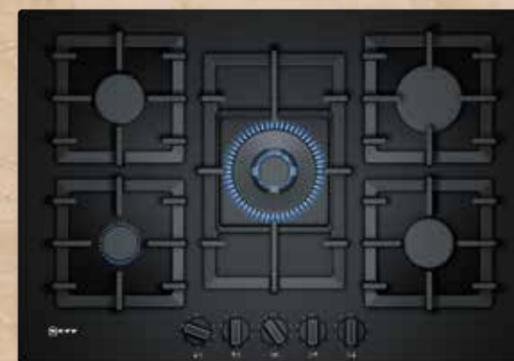

T27CS59S0

EAN 4242004203476

Caratteristiche principali

- Vetro temperato nero
- Installazione a filo o in appoggio
- 5 fuochi a gas di cui:
 - 1 fuoco Wok da 4 kW, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario
- Accensione ad una mano
- Griglie d'appoggio singole in ghisa

Sistema di controllo


- Tecnologia FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Termosicurezza

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di collegamento: 100 cm
- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

N 70

PIANO COTTURA A GAS IN ACCIAIO INOX

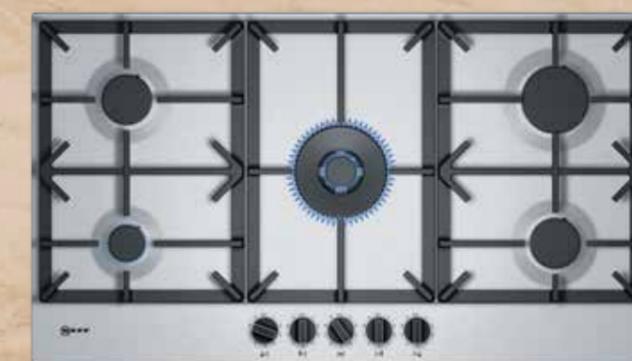

T29DS69N0

EAN 4242004203612

Caratteristiche principali

- Acciaio inox
- 5 fuochi a gas di cui:
 - 1 fuoco Wok da 5 kW, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario
- Dual Wok: elevata potenza selezionabile su 1 o 2 fiamme
- Accensione ad una mano
- Griglie d'appoggio in ghisa

Sistema di controllo

- Tecnologia FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Termosicurezza

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di collegamento: 150 cm
- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

N 70
PIANO COTTURA A GAS IN ACCIAIO NERO



T27DS59S0

EAN 4242004203513

Caratteristiche principali

- Acciaio inox smaltato nero
- 5 fuochi a gas di cui:
 - 1 fuoco Wok da 4 kW, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario
- Dual Wok: elevata potenza selezionabile su 1 o 2 fiamme
- Accensione ad una mano
- Griglie d'appoggio in ghisa

Sistema di controllo

- Tecnologia FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Termosicurezza

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di collegamento: 100 cm
- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

N 70
PIANO COTTURA A GAS IN ACCIAIO INOX



T27DS79N0

EAN 4242004203520

Caratteristiche principali

- Acciaio inox
- 5 fuochi a gas di cui:
 - 1 fuoco Wok da 5 kW, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario
- Dual Wok: elevata potenza selezionabile su 1 o 2 fiamme
- Accensione ad una mano
- Griglie d'appoggio in ghisa

Sistema di controllo

- Tecnologia FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Termosicurezza

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di collegamento: 100 cm
- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

N 70
PIANO COTTURA A GAS IN ACCIAIO INOX



T27DS59N0

EAN 4242004203506

Caratteristiche principali

- Acciaio inox
- 5 fuochi a gas di cui:
 - 1 fuoco Wok da 4 kW, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario
- Dual Wok: elevata potenza selezionabile su 1 o 2 fiamme
- Accensione ad una mano
- Griglie d'appoggio in ghisa

Sistema di controllo

- Tecnologia FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Termosicurezza

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di collegamento: 100 cm
- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

N 70
PIANO COTTURA A GAS IN ACCIAIO INOX



T26DS59N0

EAN 4242004203438

Caratteristiche principali

- Acciaio inox
- 4 fuochi a gas di cui:
 - 1 fuoco Wok da 3.5 kW, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario
- Accensione ad una mano
- Griglie d'appoggio in ghisa


Sistema di controllo

- Tecnologia FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Termosicurezza

Altre caratteristiche


- Lunghezza cavo di collegamento: 100 cm
- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

T29DS69N0

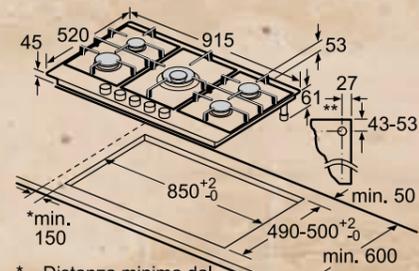


- * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
- ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
- *** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno


T27CS59S0

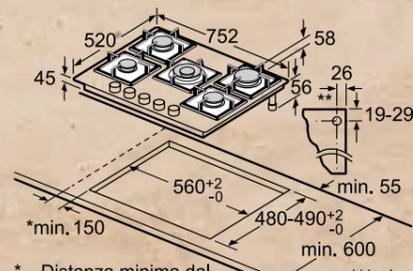

- * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
- ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
- *** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

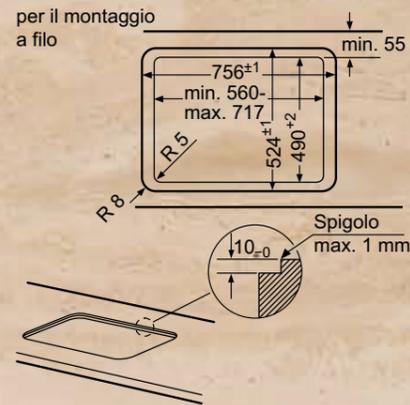


T27DS79N0

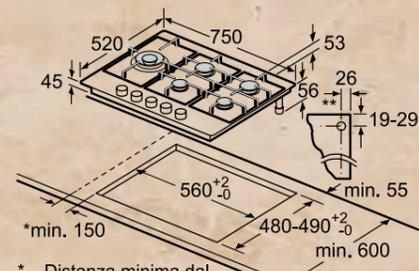


- * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
- ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
- *** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

T27DS59N0
T27DS59S0

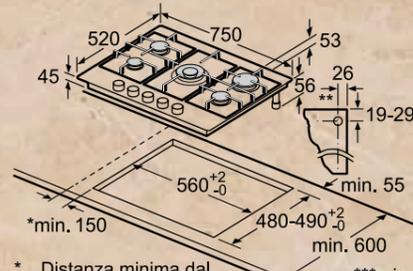

- * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
- ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
- *** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

T26DS59N0

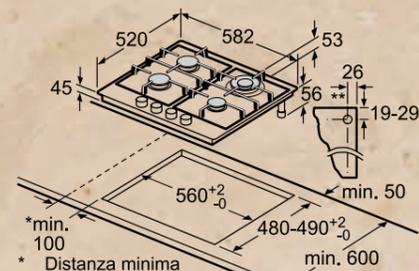

- * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
- ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
- *** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

	Modello	Descrizione
	Z2480X0 EAN 4242004121251	PIASTRA PER COTTURE LENTE Abbinabile a tutti i piani a gas
	Z32SE10X0 EAN 4242004216551	SUPPORTO PER CAFFETTIERA Abbinabile ai piani a gas: T26DS59N0, T27DS59N0, T27DS79N0, T27DS59S0, T29DS69N0
	Z32SW11X0 EAN 4242004216599	ANELLO WOK Abbinabile ai piani a gas: T27DS79N0, T27DS59N0, T27DS59S0

Dimensioni in mm

INFORMAZIONI TECNICHE PER PIANI COTTURA A GAS

Modello	T27CS59S0	T29DS69N0
Tipologia	piano a gas	piano a gas
Colore	nero	acciaio inox
Serie	N70	N70
Peso		
Peso netto (kg)	18,00	15,50
Zone di cottura		
Potenza del 1° elemento riscaldante (kW)	0.33-1	0.33-1
Potenza del 2° elemento riscaldante (kW)	0.35-1.75	0.35-1.75
Potenza del 3° elemento riscaldante (kW)	1.55-4	0.3-5
Potenza del 4° elemento riscaldante (kW)	0.5-3	0.5-3
Potenza del 5° elemento riscaldante (kW)	0.35-1.75	0.35-1.75
Potenza del 6° elemento riscaldante (kW)		
Efficienza energetica		
Tot	60,0 %	58,5 %
Anteriore sx		
Posteriore sx	61,0 %	61,0 %
Centrale	58,0 %	52,0 %
Posteriore centrale		
Anteriore dx	61,0 %	61,0 %
Posteriore dx	60,0 %	60,0 %
Dotazione		
Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas	termoelettrico	termoelettrico
Tipo di griglia	griglie in ghisa	griglie in ghisa
Collegamenti elettrici		
Potenza max. (W)	11500	12500
Frequenza (Hz)	60; 50	60; 50
Tensione (V)	220-240	220-240

INFORMAZIONI TECNICHE PER PIANI COTTURA A GAS

Modello	T27DS59N0	T26DS59N0
Tipologia	piano a gas	piano a gas
Colore	acciaio inox	acciaio inox
Serie	N70	N70
Peso		
Peso netto (kg)	12,00	9,00
Zone di cottura		
Potenza del 1° elemento riscaldante (kW)	0.33-1	0.35-1.75
Potenza del 2° elemento riscaldante (kW)	0.35-1.75	0.35-1.75
Potenza del 3° elemento riscaldante (kW)	1.55-4	1.55-3.5
Potenza del 4° elemento riscaldante (kW)	0.5-3	0.33-1
Potenza del 5° elemento riscaldante (kW)	0.35-1.75	
Potenza del 6° elemento riscaldante (kW)		
Efficienza energetica		
Tot	60,0 %	60,0 %
Anteriore sx		61,0 %
Posteriore sx	61,0 %	61,0 %
Centrale	58,0 %	
Posteriore centrale		
Anteriore dx	61,0 %	
Posteriore dx	60,0 %	58,0 %
Dotazione		
Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas	termoelettrico	termoelettrico
Tipo di griglia	griglie in ghisa	griglie in ghisa
Collegamenti elettrici		
Potenza max. (W)	11500	8000
Frequenza (Hz)	60; 50	50; 60
Tensione (V)	220-240	220-240

Modello	T27DS59S0	T27DS79N0
Tipologia	piano a gas	piano a gas
Colore	acciaio smaltato nero	acciaio inox
Serie	N70	N70
Peso		
Peso netto (kg)	14,34	13,00
Zone di cottura		
Potenza del 1° elemento riscaldante (kW)	0.33-1	0.3-5
Potenza del 2° elemento riscaldante (kW)	0.35-1.75	0.35-1.75
Potenza del 3° elemento riscaldante (kW)	1.55-4	0.33-1
Potenza del 4° elemento riscaldante (kW)	0.5-3	0.5-3
Potenza del 5° elemento riscaldante (kW)	0.35-1.75	0.35-1.75
Potenza del 6° elemento riscaldante (kW)		
Efficienza energetica		
Tot	60,0 %	60,0 %
Anteriore sx		58,0 %
Posteriore sx	61,0 %	
Centrale		
Posteriore centrale	58,0 %	61,0 %
Anteriore dx	61,0 %	61,0 %
Posteriore dx	60,0 %	60,0 %
Dotazione		
Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas	termoelettrico	termoelettrico
Tipo di griglia	griglie in ghisa	griglie in ghisa
Collegamenti elettrici		
Potenza max. (W)	11500	12500
Frequenza (Hz)	50; 60	60; 50
Tensione (V)	220-240	220-240

Modello	T27DS59N0	T26DS59N0
Tipologia	piano a gas	piano a gas
Colore	acciaio inox	acciaio inox
Serie	N70	N70
Peso		
Peso netto (kg)	12,00	9,00
Zone di cottura		
Potenza del 1° elemento riscaldante (kW)	0.33-1	0.35-1.75
Potenza del 2° elemento riscaldante (kW)	0.35-1.75	0.35-1.75
Potenza del 3° elemento riscaldante (kW)	1.55-4	1.55-3.5
Potenza del 4° elemento riscaldante (kW)	0.5-3	0.33-1
Potenza del 5° elemento riscaldante (kW)	0.35-1.75	
Potenza del 6° elemento riscaldante (kW)		
Efficienza energetica		
Tot	60,0 %	60,0 %
Anteriore sx		61,0 %
Posteriore sx	61,0 %	61,0 %
Centrale	58,0 %	
Posteriore centrale		
Anteriore dx	61,0 %	
Posteriore dx	60,0 %	58,0 %
Dotazione		
Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas	termoelettrico	termoelettrico
Tipo di griglia	griglie in ghisa	griglie in ghisa
Collegamenti elettrici		
Potenza max. (W)	11500	8000
Frequenza (Hz)	60; 50	50; 60
Tensione (V)	220-240	220-240

DOMINO.

Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

		N 90		N 70	
		Vetroceramica nera		Vetroceramica nera/ Acciaio Inox	
Tipo					
Gas	30 cm	N23TS19N0  N23TS29N0 			
	Induzione			N53TD40N0 	
Elettrico	30 cm			TL13FD9T8 	

N 70 DOMINO A INDUZIONE IN VETROCERAMICA FLEXINDUCTION



N53TD40N0

EAN 4242004189312

Caratteristiche principali

- Cornice design
- 2 zone di cottura ad induzione
- 1 zona FlexInduction

Sistema di controllo

- Comandi TouchControl
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- 17 livelli
- PowerMove
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Contaminuti
- Riconoscimento pentole
- Funzione Powermanagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Interruttore di sicurezza
- Sicurezza bambini
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di collegamento: 110 cm

N 90 DOMINO A GAS IN VETROCERAMICA



N23TS19N0

EAN 4242004268734

Caratteristiche principali

- Cornice design
- 1 fuoco Wok a tripla corona da 6.1 kW
- Dual Wok: elevata potenza selezionabile su 1 o 2 fiamme
- Griglie d'appoggio in ghisa

Sistema di controllo

- Tecnologia FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Accensione ad una mano
- Termosicurezza

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di collegamento: 100 cm
- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

N 90
DOMINO A GAS IN VETROCERAMICA



N23TS29N0

EAN 4242004268741

Caratteristiche principali

- Cornice design
- 2 bruciatori a gas di cui: 1 fuoco semirapido da 1.9 kW, 1 fuoco rapido da 2.8 kW
- Griglie d'appoggio in ghisa

Sistema di controllo

- Tecnologia FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Accensione ad una mano
- Termosicurezza

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di collegamento: 100 cm
- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

N 70
DOMINO ELETTRICO IN VETROCERAMICA



TL13FD9T8

EAN 4242004259534

Caratteristiche principali

- Cornice design
- 2 zone di cottura di cui 1 a doppio circuito

Sistema di controllo


- Comandi TouchControl
- PotBoost: funzione booster per Pentole
- 17 livelli
- Spie di calore residuo a 2 stadi per ogni singola zona di cottura
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Funzione per mantenere in caldo
- Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di collegamento: 100 cm

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER PIANI COTTURA DOMINO

N53TD40N0

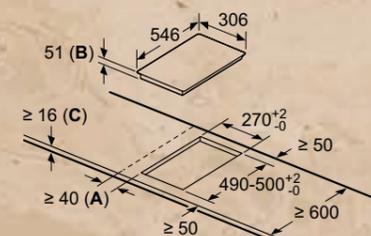

A: distanza minima dall'apertura per la cucina alla parete.
B: profondità di inserimento
C: lo spazio libero tra la superficie del piano di lavoro e la parte superiore del frontale del forno deve essere di 30 mm.
Vedere i requisiti di spazio per il forno.

Il piano di lavoro nel quale è installata la cucina deve sostenere carichi di circa 60 kg; se necessario devono essere utilizzate sottostrutture adatte.

N23TS19N0




* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

N23TS29N0




* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
*** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

TL13FD9T8

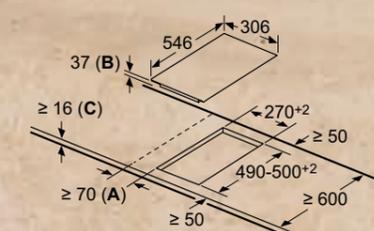

A: distanza minima dall'apertura per la cucina alla parete.
B: profondità di inserimento
C: con forno installato al di sotto min. 20, eventualmente superiore; vedere i requisiti di spazio per il forno.

SCHEMI DI INSTALLAZIONE SOTTO DOMINO A INDUZIONE

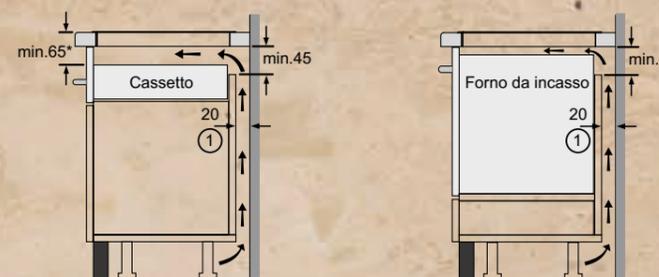


① Deve essere prevista una fessura di aerazione
* Min. 70 per tutti i piani di cottura a induzione incassati a filo

Dimensioni in mm

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO COMBINATO

N53TD40N0

Possibilità di combinazione domino con relative dimensioni apparecchi e foro d'incasso (vedere tabella)

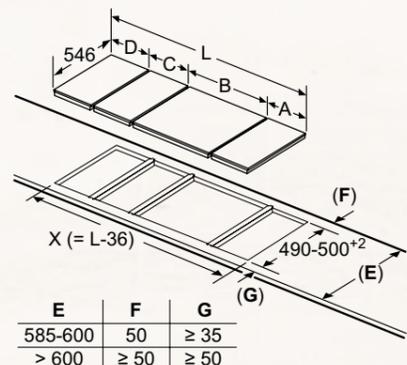

Per montare più elementi affiancati sono necessari più listelli di congiunzione (Z9914X0)

Dimensione foro d'incasso (X) a seconda della combinazione (vedere tabella)

E	F	G
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Possibilità di combinazione domino con le corrispondenti dimensioni dell'apparecchio e le dimensioni del foro d'incasso

Tipo di larghezza:
Larghezza apparecchio:


	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	708	-	-	1014	980
1x30, 1x80	306	826	-	-	1132	1086
1x30, 1x90	306	918	-	-	1224	1186
2x40	396	396	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	708	-	-	1104	1070
1x40, 1x80	396	826	-	-	1222	1176
1x40, 1x90	396	918	-	-	1314	1276
3x30	306	306	306	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	708	-	1320	1286
2x30, 1x80	306	306	826	-	1438	1392
2x30, 1x90	306	306	918	-	1530	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	708	-	1410	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	826	-	1528	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	918	-	1620	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	1278
1x30, 1x75	306	750	-	-	1056	1020
1x40, 1x75	396	750	-	-	1146	1110
2x30, 1x75	306	306	750	-	1362	1326
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-	1452	1416

* Non è possibile con un piano di cottura a induzione di 70 cm

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO COMBINATO

TL13FD9T8

Possibilità di combinazione domino con relative dimensioni apparecchi e foro d'incasso (vedere tabella)

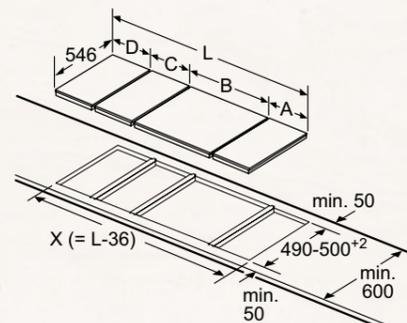

Per montare più elementi affiancati sono necessari più listelli di congiunzione (Z9914X0)

Dimensione foro d'incasso (X) a seconda della combinazione (vedere tabella)

Possibilità di combinazione domino con le corrispondenti dimensioni dell'apparecchio e le dimensioni del foro d'incasso


Tipo di larghezza: 30 40 60 70 80 90
Larghezza apparecchio: 306 396 606 708 826 918

	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	708	-	-	1014	978
1x30, 1x80	306	826	-	-	1132	1096
1x30, 1x90	306	918	-	-	1224	1188
2x40	396	396	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	708	-	-	1104	1068
1x40, 1x80	396	826	-	-	1222	1186
1x40, 1x90	396	918	-	-	1314	1278
3x30	306	306	306	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	708	-	1320	1284
2x30, 1x80	306	306	826	-	1438	1402
2x30, 1x90	306	306	918	-	1530	1494
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x80	306	396	826	-	1528	1492
1x30, 1x40, 1x90	306	396	918	-	1620	1584
3x40	396	396	396	-	1188	1152
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	708	-	1410	1374
4x30	306	306	306	306	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	1278
2x30, 2x40	306	306	396	396	1404	1368
1x30, 3x40	306	396	396	396	1494	1458

* Non è possibile con un piano cottura a induzione di 70 cm

N23TS19N0, N23TS29N0

Possibilità di combinazione domino con relative dimensioni apparecchi e foro d'incasso (vedere tabella)

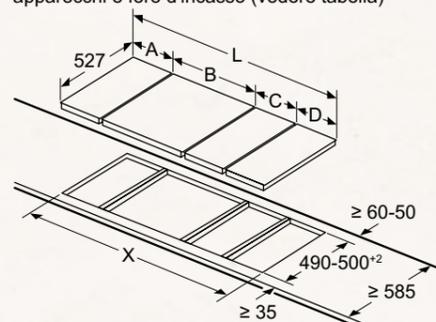

Per montare più elementi affiancati sono necessari più listelli di congiunzione (Z9914X0)

Dimensione foro d'incasso (X) a seconda della combinazione (vedere tabella)

Possibilità di combinazione domino con le corrispondenti dimensioni dell'apparecchio e le dimensioni del foro d'incasso

Tipo di larghezza:
Larghezza apparecchio:

	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	708	-	-	1014	980
1x30, 1x80	306	826	-	-	1132	1086
1x30, 1x90	306	918	-	-	1224	1186
2x40	396	396	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	708	-	-	1104	1070
1x40, 1x80	396	826	-	-	1222	1176
1x40, 1x90	396	918	-	-	1314	1276
3x30	306	306	306	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	708	-	1320	1286
2x30, 1x80	306	306	826	-	1438	1392
2x30, 1x90	306	306	918	-	1530	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	708	-	1410	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	826	-	1528	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	918	-	1620	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	1278
1x30, 1x75	306	750	-	-	1056	1020
1x40, 1x75	396	750	-	-	1146	1110
2x30, 1x75	306	306	750	-	1362	1326
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-	1452	1416

* Non è possibile con un piano di cottura a induzione di 70 cm

GLI ACCESSORI SPECIALI PER PIANI COTTURA DOMINO

	Modello	Descrizione
	Z2480X0 EAN 4242004121251	PIASTRA PER COTTURE LENTE Abbinabile ai piani Domino: N23TS19N0 N23TS29N0
	Z2402X0 EAN 4242004127666	SUPPORTO PER CAFFETTIERA Abbinabile ai piani Domino: N23TS29N0
	Z9914X0 EAN 4242004117971	LISTELLO DI CONGIUNZIONE (per montaggio combinato in un'unica nicchia di incasso) Abbinabile ai piani Domino: N53TD40N0, N23TS19N0, N23TS29N0, TL13FD9T8

INFORMAZIONI TECNICHE PER PIANI COTTURA DOMINO

Modello	N53TD40N0	N23TS19N0	N23TS29N0	TL13FD9T8
Tipologia	induzione	gas	gas	elettrico
Colore	nero, acciaio inox	acciaio inox, nero	acciaio inox, nero	nero, acciaio inox
Serie	N70	N90	N90	N70
Peso				
Peso netto (kg)	8,00	7,70	6,80	4,42
Zone di cottura				
Dimensioni del 1° elemento riscaldante (mm)	210; 200			120; 180
Potenza del 1° elemento riscaldante (kW)	2.2	0.3-6.1	0.4-1.9	1; 2
Dimensioni del 2° elemento riscaldante (mm)	200; 210			145
Potenza del 2° elemento riscaldante (kW)	2.2		0.6-2.8	1.2
Efficienza energetica				
Tot	175,0 Wh/kg	55,0 %	59,0 %	192,0 Wh/kg
Centro frontale		55,0 %	61,0 %	193,7 Wh/kg
Centro posteriore			57,0 %	190,2 Wh/kg
Flexi centro	175,0 Wh/kg			
Informazioni aggiuntive				
Numero di bruciatori a gas		1	1	
Tipo di griglia		griglie in ghisa	griglie in ghisa	
Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas		termoelettrico	termoelettrico	
Collegamenti elettrici				
Potenza max. assorbita (W)	3700	4700	6000	3500
Frequenza (Hz)	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240

LE CAPPE ASPIRANTI NEFF



Le nostre specialità

Per noi, cucinare significa gustarsi del buon cibo in compagnia della propria famiglia e degli amici, senza rumori o odori di troppo. Ecco perché le cappe NEFF sono potenti e silenziose allo stesso tempo. Di dimensioni e tipologie diverse, garantiscono aria pulita e nessun ostacolo ai vostri momenti di convivialità.



CAPPE CON DESIGN INCLINATO

Grazie ai comandi TouchControl integrati è possibile controllare la cappa con un solo dito! Funzionamento intensivo: incrementa l'aspirazione quando è necessaria la massima potenza. Illuminazione a LED per una perfetta illuminazione mentre cucini.

CAPPE A PARETE

Le cappe a parete, concepite per aspirare grandi volumi d'aria, sono disponibili con larghezze da 90 cm.



CAPPE A SCOMPARSA

Totalmente integrate e invisibili all'interno del pensile.



CAPPE A SOFFITTO

Posizionate a filo con il soffitto, depurano l'aria della cucina in modo ottimale. Grazie alla loro estetica a scomparsa alleggeriscono ogni ambiente. Oggi i modelli plug & play ne rendono l'installazione ancora più semplice.



CAPPE INTEGRATE NEL PENSILE - Una ricetta vincente: design e funzionalità

La soluzione perfetta anche per le cucine meno voluminose. Le cappe a scomparsa si integrano completamente nel pensile ma, all'occorrenza, basta un semplice tocco per azionare tutta la loro potenza aspirante.



MOTORE EFFICIENTDRIVE®

Il motore EfficientDrive® senza spazzole, grazie al suo design compatto, ottimizza il flusso dell'aria e permette di raggiungere una potenza di aspirazione superiore a 750 m³/h.

FILTRO CLEANAIRPLUS

Questo filtro, dotato di carboni attivi, garantisce efficacia di aspirazione e silenziosità nella tua cucina. La grande superficie del filtro assicura un'aspirazione totale degli odori e dei grassi e non necessita di sostituzione per almeno un anno.

CAPPE.

Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

		N 70		N 50			N 30		
Tipo		90 cm	60 cm	90 cm	70 cm	50 cm	80 cm	60 cm	50 cm
Cappe	Cappe a isola	NUOVO I96BMP5N0 							
	Cappe a muro			D95IKP1S0 Design inclinato 			D85IEE1S0 Design inclinato 		
	Cappe a scomparsa	D95BMP5N0 Design classico 						D64BBC0N0 Design classico 	
	Cappe a scomparsa	D95XAM2S0 	D65XAM2S0 		D57MH56N0 	D55MH56N0 			D51NAA1C0 
	Cappe a soffitto	I95CBS8W0 HomeConnect 		I95CAQ6N0 HomeConnect 					

N 70
CAPP A SOFFITTO IN VETRO BIANCO



I95CBS8W0

EAN 4242004235736

Caratteristiche principali

- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
- Per montaggio ad isola sopra zone di cottura
- Aspirazione perimetrale

Sistema di controllo

- Controllo tramite telecomando
- Regolazione velocità ed illuminazione
- Home Connect
- Controllo tramite piano cottura
- Sensore di qualità dell'aria

Altre caratteristiche

- 3 velocità selezionabili più 2 velocità intensive
- Livello intensivo con reset automatico, 6 min
- Aspirazione intervallata
- Illuminazione Softlight
- Funzione riduzione rumore
- Motore BLDC altamente efficiente
- 4 luci LED
- Max. capacità estrazione: 798 m³/h
- Capacità di estrazione in modalità ricircolo: Max. uso normale: 422 m³/h, Intensivo: 565 m³/h
- Rumorosità in modalità ricircolo: Max. uso normale: 63 dB(A) re 1 pW Intensivo: 69 dB(A) re 1 pW

Etichetta energetica

- Livello sonoro min./max. a livello di potenza normale: 41/56 dB (A) re 1 pW*
- Classe di efficienza energetica: A**
- Consumo annuo di energia (kWh): 35.3 kWh*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: E*

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014
** In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 50
CAPP A SOFFITTO IN ACCIAIO INOX



I95CAQ6N0

EAN 4242004235699

Caratteristiche principali

- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
- Per montaggio ad isola sopra zone di cottura
- Aspirazione perimetrale

Sistema di controllo

- Controllo tramite telecomando
- Regolazione velocità ed illuminazione
- Home Connect
- Controllo tramite piano cottura

Altre caratteristiche


- 3 velocità selezionabili più 2 velocità intensive
- Livello intensivo con reset automatico, 6 min
- Aspirazione intervallata
- Illuminazione Softlight
- Funzione riduzione rumore
- Motore BLDC altamente efficiente
- 4 luci LED
- Max. capacità estrazione: 798 m³/h
- Capacità di estrazione in modalità ricircolo: Max. uso normale: 422 m³/h, Intensivo: 565 m³/h
- Rumorosità in modalità ricircolo: Max. uso normale: 63 dB(A) re 1 pW Intensivo: 69 dB(A) re 1 pW

Etichetta energetica

- Livello sonoro min./max. a livello di potenza normale: 41/56 dB (A) re 1 pW*
- Classe di efficienza energetica: A**
- Consumo annuo di energia (kWh): 35.3 kWh*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: E*

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014
** In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 70
CAPP A ISOLA IN ACCIAIO INOX



I96BMP5N0

EAN 4242004234975

Caratteristiche principali

- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
- Per montaggio ad isola sopra zone di cottura

Sistema di controllo

- Controllo elettronico
- TouchControl per controllo potenza ed illuminazione
- 3 velocità selezionabili più 2 velocità intensive
- Livello intensivo con reset automatico, 6 min

Altre caratteristiche


- Aspirazione intervallata
- Filtri antigrasso in metallo lavabili in lavastoviglie
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Illuminazione SoftLight
- Motore BLDC altamente efficiente
- Funzionamento automatico post cottura per 10 min
- Illuminazione 4 x LED da 3W
- Funzione riduzione rumore
- Capacità espulsione aria: 445 m³/h con funzionamento normale, max. 867 m³/h con stadio intensivo a norma EN 61591
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. posizione normale: 54 dB(A) re 1 pW Intensivo: 69 dB(A) re 1 pW

Etichetta energetica

- Livello sonoro min./max. a livello di potenza normale: 44/54 dB (A) re 1 pW*
- Classe di efficienza energetica: A+**
- Consumo annuo di energia (kWh): 31.9 kWh*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B*

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014
** In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 50
CAPP A PARETE IN VETRO NERO



D95IKP1S0

EAN 4242004210238

Caratteristiche principali

- Design inclinato
- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
- 2 aree di aspirazione: frontale e inferiore
- Per montaggio a muro sopra zone di cottura

Sistema di controllo

- Controllo elettronico
- TouchControl per controllo potenza ed illuminazione
- 3 velocità selezionabili più 2 velocità intensive
- Livello intensivo con reset automatico, 6 min

Altre caratteristiche


- Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Illuminazione 2 x LED da 3W
- Funzione riduzione rumore
- Capacità espulsione aria: Max. uso normale: 431 m³/h, Intensivo: 714 m³/h
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. uso normale: 53 dB(A) re 1 pW Intensivo: 65 dB(A) re 1 pW

Etichetta energetica

- Livello sonoro min./max. a livello di potenza normale: 45/53 dB (A) re 1 pW*
- Classe di efficienza energetica: A**
- Consumo annuo di energia (kWh): 34.6 kWh*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B*

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014
** In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 30
CAPP A PARETE IN VETRO NERO



D85IEE1S0

EAN 4242004244608

Caratteristiche principali

- Design inclinato
- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
- Aspirazione perimetrale

Sistema di controllo

- Controllo elettronico a pulsanti per regolazione velocità e illuminazione
- 3 velocità selezionabili più 1 velocità intensiva
- Livello intensivo con reset automatico, 6 min

Altre caratteristiche

- Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
- Illuminazione 2 x LED
- Capacità espulsione aria: Max. uso normale: 399 m³/h, Intensivo: 669 m³/h
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. uso normale: 60 dB(A) re 1 pW Intensivo: 69 dB(A) re 1 pW

Etichetta energetica

- Livello sonoro min./max. a livello di potenza normale: 48/60 dB (A) re 1 pW*
- Classe di efficienza energetica: B**
- Consumo annuo di energia (kWh): 59.4 kWh*
- Classe di efficienza energetica del motore: B*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: C*

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014
** In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 70
CAPP A PARETE IN ACCIAIO INOX



D95BMP5N0

EAN 4242004234906

Caratteristiche principali

- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo

Sistema di controllo

- Controllo elettronico
- TouchControl per controllo potenza ed illuminazione
- 3 velocità selezionabili più 2 velocità intensive
- Regolazione luminosità
- Livello intensivo con reset automatico, 6 min

Altre caratteristiche

- Filtri antigrasso in metallo lavabili in lavastoviglie
- Indicatore di saturazione per filtri in metallo e a carbone attivo
- Illuminazione SoftLight
- Motore BLDC altamente efficiente
- Funzionamento automatico post cottura per 10 min
- Capacità espulsione aria: 427 m³/h con funzionamento normale, max. 702 m³/h con stadio intensivo a norma EN 61591
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. posizione normale: 55 dB(A) re 1 pW

Etichetta energetica

- Livello sonoro min./max. a livello di potenza normale: 45/55 dB (A) re 1 pW*
- Classe di efficienza energetica: A**
- Consumo annuo di energia (kWh): 33.6 kWh*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B*

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014
** In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 30
CAPP A PARETE IN ACCIAIO INOX



D64BBC0N0

EAN 4242004223016

Caratteristiche principali

- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo

Sistema di controllo

- 3 livelli di potenza regolabili tramite pulsanti

Altre caratteristiche


- Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
- Illuminazione 2 x LED 1,5W
- Capacità di estrazione aria: Max. uso normale: 590 m³/h
- Rumorosità in modalità ricircolo: Max. uso normale: 69 dB(A) re 1 pW

Etichetta energetica

- Livello sonoro min./max. a livello di potenza normale: 48/69 dB (A) re 1 pW*
- Classe di efficienza energetica: B**
- Consumo annuo di energia (kWh): 44.2 kWh*
- Classe di efficienza energetica del motore: A*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B*

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014
** In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 70
CAPP A SCOMPARS A NERA



D95XAM2S0

EAN 4242004260097

Caratteristiche principali

- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Installazione a filo per un'integrazione lineare nel pensile della cucina

Sistema di controllo

- 3 livelli di potenza, 1 stadio intensivo
- Livello intensivo con reset automatico, 6 min
- Illuminazione Softlight
- TouchControl display a LED

Altre caratteristiche


- Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
- Illuminazione 3 x LED 2W
- Capacità espulsione aria: 459 m³/h con funzionamento normale, max. 749 m³/h con stadio intensivo a norma EN 61591
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. posizione normale: 63 dB(A) re 1 pW. Intensivo: 73 dB(A) re 1 pW.

Etichetta energetica

- Livello sonoro min./max. a livello di potenza normale: 50/63 dB (A) re 1 pW*
- Classe di efficienza energetica: B**
- Consumo annuo di energia (kWh): 63.9 kWh*
- Classe di efficienza energetica del motore: B*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B*

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014
** In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 70
CAPP A SCOMP ARSA NERA



D65XAM2S0

EAN 4242004260073

Caratteristiche principali

- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Installazione a filo per un'integrazione lineare nel pensile della cucina

Sistema di controllo

- 3 livelli di potenza, 1 stadio intensivo
- Livello intensivo con reset automatico, 6 min
- Illuminazione Softlight
- TouchControl display a LED

Altre caratteristiche

- Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
- Illuminazione 2 x LED 2W
- Capacità espulsione aria: 459 m³/h con funzionamento normale, max. 749 m³/h con stadio intensivo a norma EN 61591
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. posizione normale: 63 dB(A) re 1 pW. Intensivo: 73 dB(A) re 1 pW.

Etichetta energetica

- Livello sonoro min./max. a livello di potenza normale: 50/63 dB (A) re 1 pW*
- Classe di efficienza energetica: B**
- Consumo annuo di energia (kWh): 61.9 kWh*
- Classe di efficienza energetica del motore: B*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: B*

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014
** In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 50
CAPP A SCOMP ARSA IN ACCIAIO INOX



D57MH56N0

EAN 4242004186922

Caratteristiche principali

- Per installazione in un mobile da cucina
- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
- Aspirazione perimetrale

Sistema di controllo

- Controllo elettronico
- 3 livelli di potenza, 1 stadio intensivo
- Livello intensivo con reset automatico, 6 min

Altre caratteristiche

- Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
- Illuminazione 2 x LED 1 W
- Capacità espulsione aria: 630 m³/h con funzionamento normale, max. 730 m³/h con stadio intensivo a norma EN 61591
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. posizione normale: 66 dB(A) re 1 pW. Intensivo: 69 dB(A) re 1 pW.

Etichetta energetica

- Livello sonoro min./max. a livello di potenza normale: 53/66 dB (A) re 1 pW*
- Classe di efficienza energetica: C**
- Consumo annuo di energia (kWh): 104.2 kWh*
- Classe di efficienza energetica del motore: C*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: D*

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014
** In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 50
CAPP A SCOMP ARSA IN ACCIAIO INOX



D55MH56N0

EAN 4242004186847

Caratteristiche principali

- Per installazione in un mobile da cucina
- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
- Aspirazione perimetrale

Sistema di controllo

- Controllo elettronico
- 3 livelli di potenza, 1 stadio intensivo
- Livello intensivo con reset automatico, 6 min

Altre caratteristiche


- Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
- Illuminazione 2 x LED 1 W
- Capacità espulsione aria: 575 m³/h con funzionamento normale, max. 650 m³/h con stadio intensivo a norma EN 61591
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13 espulsione aria: Max. posizione normale: 67 dB(A) re 1 pW. Intensivo: 70 dB(A) re 1 pW.

Etichetta energetica

- Livello sonoro min./max. a livello di potenza normale: 53/67 dB (A) re 1 pW*
- Classe di efficienza energetica: C**
- Consumo annuo di energia (kWh): 107.8 kWh*
- Classe di efficienza energetica del motore: D*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: D*

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014
** In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 30
CAPP A SCOMP ARSA IN ACCIAIO INOX



D51NAA1C0

EAN 4242004234425

Caratteristiche principali

- Funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo

Sistema di controllo

- 3 livelli di potenza

Altre caratteristiche

- Filtri antigrasso in metallo, lavabili in lavastoviglie
- Illuminazione 2 x LED 3 W
- Max. capacità estrazione: 300 m³/h
- Capacità di estrazione in modalità ricircolo: Max. uso normale: 300 m³/h
- Rumorosità in modalità ricircolo: Max. uso normale: 65 dB(A) re 1 pW

Etichetta energetica



- Livello sonoro min./max. a livello di potenza normale: 46/61 dB (A) re 1 pW*
- Classe di efficienza energetica: D**
- Consumo annuo di energia (kWh): 66.7 kWh*
- Classe di efficienza energetica del motore: E*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: D*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: D*

*In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014
** In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D


SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER CAPPE

I95CBS8W0, I95CAQ6N0


Lo scarico della ventola può essere ruotato in tutte le quattro direzioni

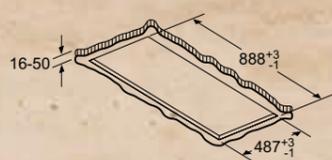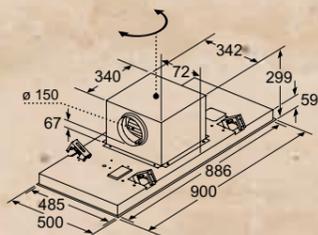


Non montare direttamente nel pannello di cartongesso o in materiali da costruzione leggeri simili del controsoffitto. È necessaria un'adequata sottostruttura che sia fissata

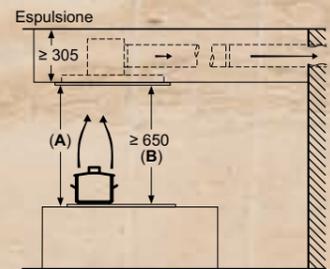

A: performance ottimale 700-1500
B: dal bordo superiore del supporto pentole

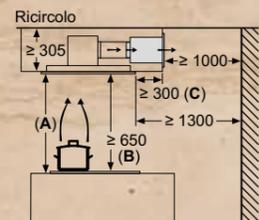


A: performance ottimale 700-1500
B: dal bordo superiore del supporto pentole
C: La distanza può ridursi fino a 70 mm se l'altezza del controsoffitto è ≥ 340 mm.

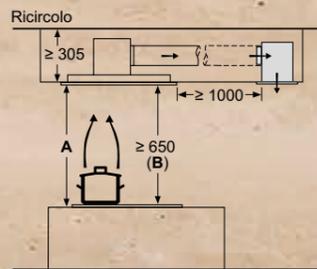


A: Performance ottimale 700-1500
B: Dal bordo superiore del supporto pentole

I96BMP5N0

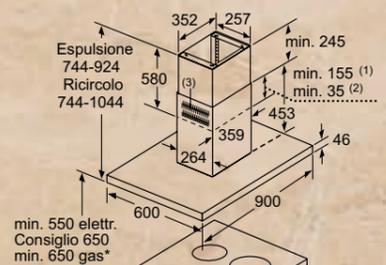


(1) Espulsione
(2) Ricircolo
(3) Uscita dell'aria - Le fessure dell'espulsione devono essere montate rivolte verso il basso

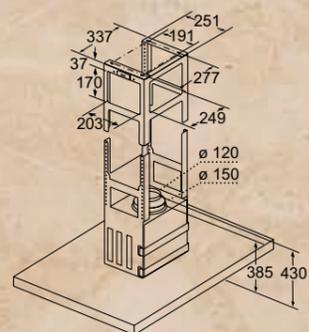


Regolabile in altezza a distanze di 20 mm (744-1044)

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER CAPPE


D95IKP1S0

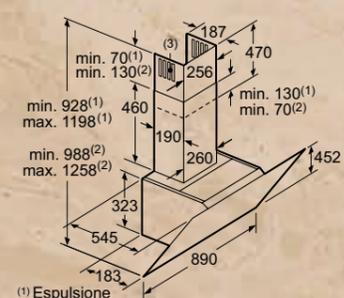

(1) Espulsione
(2) Ricircolo
(3) Uscita dell'aria - Le fessure dell'espulsione devono essere montate rivolte verso il basso


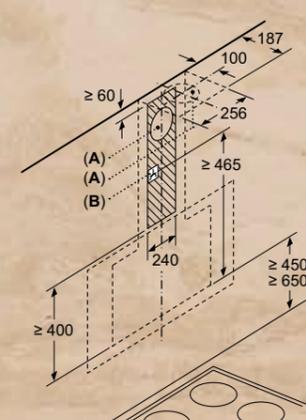


A: Scarico d'aria
B: Presa
C: Elettrico
D: Gas

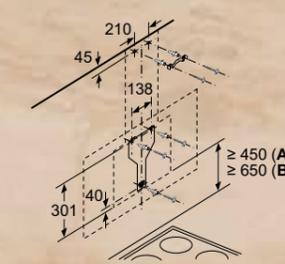


Dal bordo superiore del supporto pentole

A: Elettrico
B: Gas

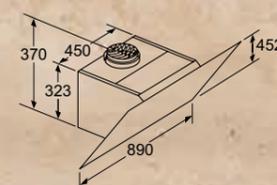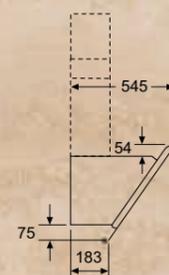


Apparecchio in modalità ricircolo senza canale necessario set per ricircolo

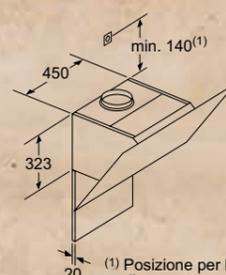


(1) Posizione per la presa di corrente
Osservare lo spessore massimo della parete posteriore.


D85IEE1S0

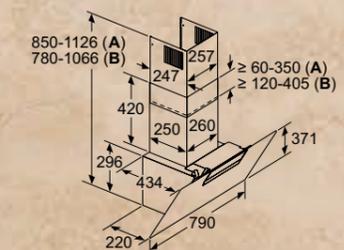



A: ricircolo
B: espulsione - le fessure devono essere montate rivolte verso il basso

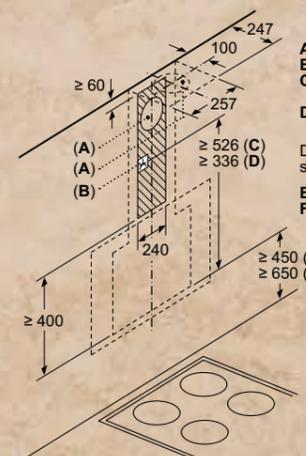

A: Foro d'espulsione
B: Presa
C: Set ricircolo d'aria Clean Air Plus
D: Scarico d'aria o set ricircolo d'aria standard
E: Elettrico
F: Gas

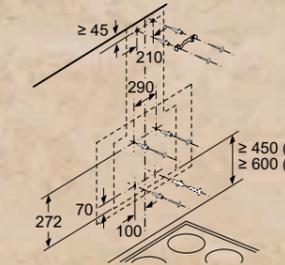


Dal bordo superiore del supporto pentole
A: elettr.
B: gas

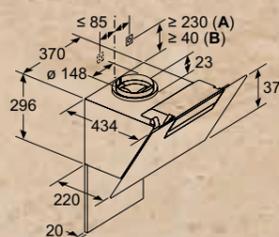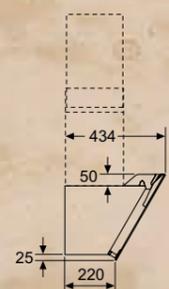


A: Clean Air integrato
B: espulsione o set per ricircolo standard
Osservare lo spessore massimo della parete posteriore.

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER CAPPE


D95BMP5N0

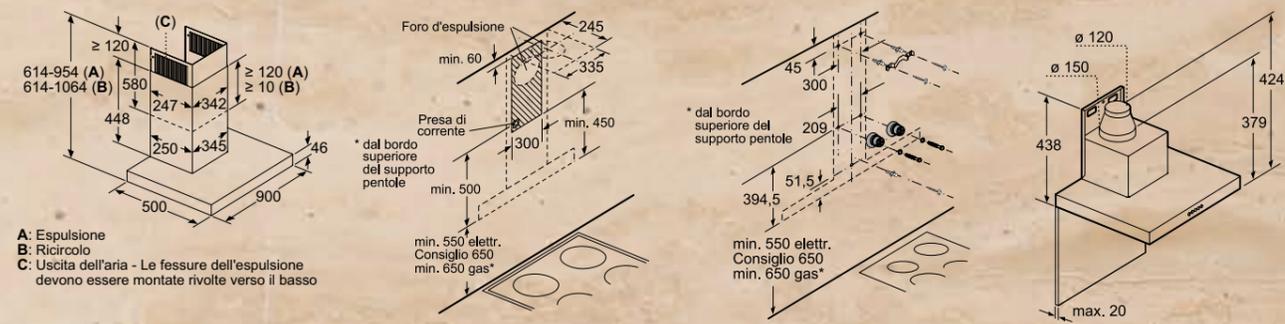


D57MH56N0

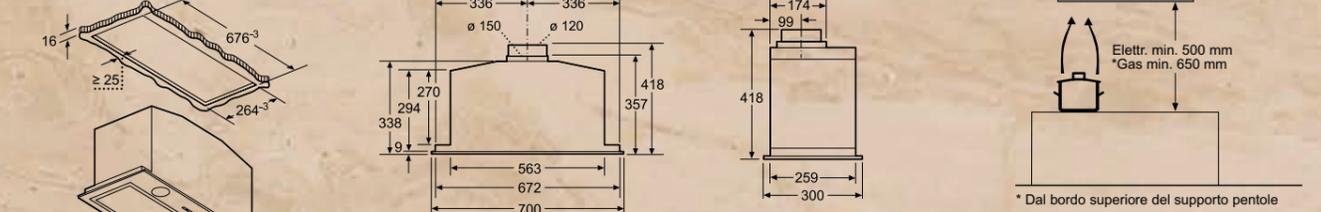


D64BBC0N0

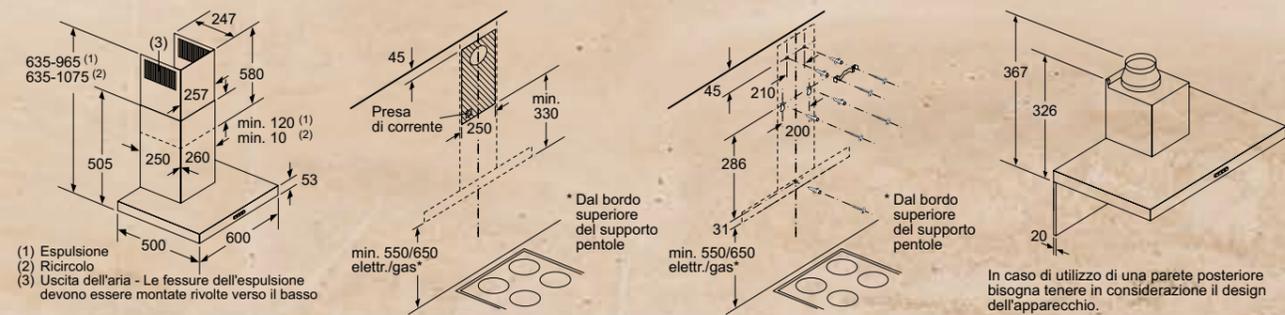


D55MH56N0

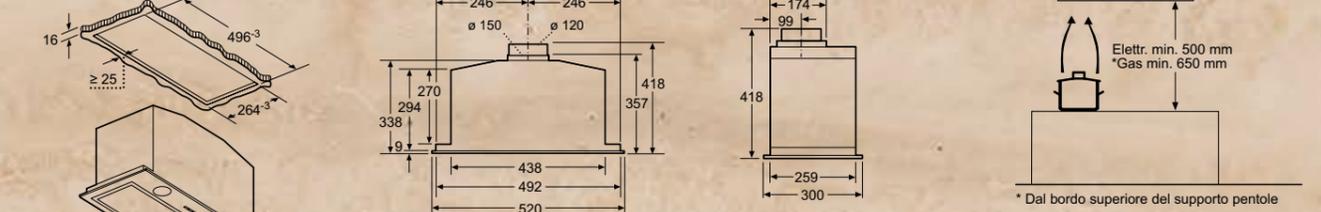


D95XAM2S0

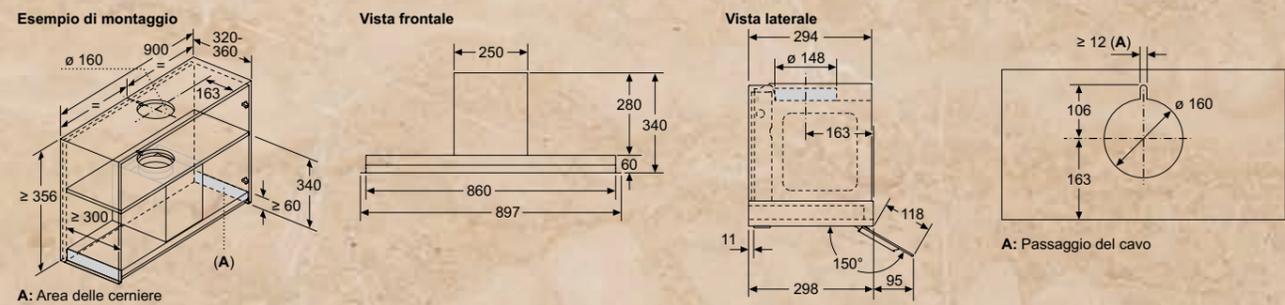

D51NAA1C0

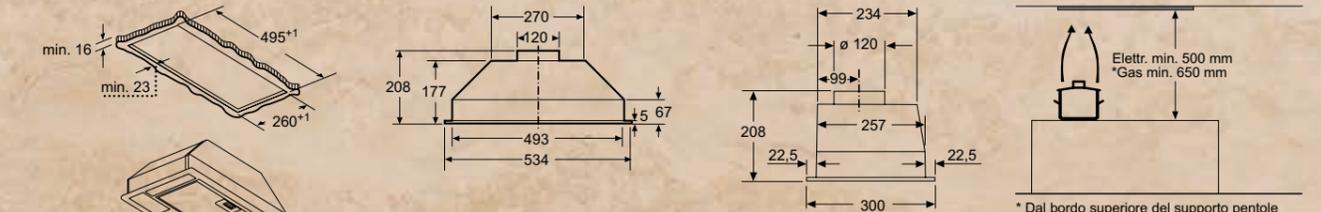


D65XAM2S0

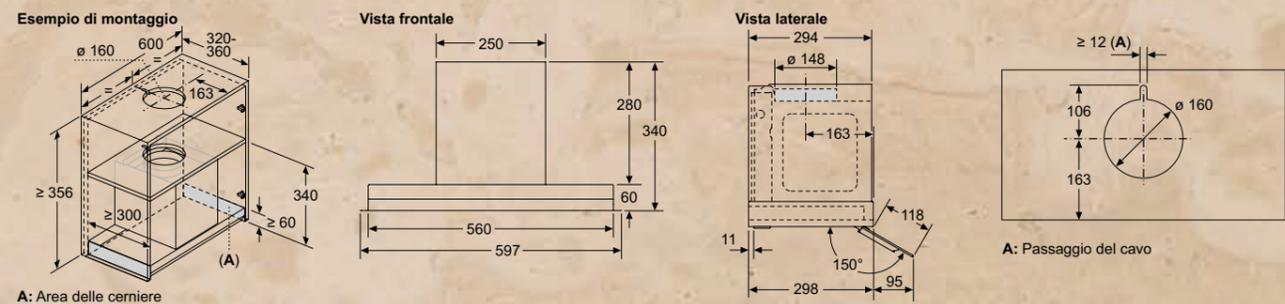


Dimensioni in mm

Dimensioni in mm


GLI ACCESSORI SPECIALI PER CAPPE A MURO

	Modello	Descrizione
	Z5138X1 EAN 4242004160571	FILTRO ANTIODORE A CARBONI ATTIVI DI RICAMBIO Abbinabile alla cappa: D85IEE1S0
	Z51DXI1X6 EAN 4242004244806	KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO CLEAN AIR PLUS Abbinabile alle cappe: D85IEE1S0, D64BBC0N0
	Z51EIU1X1 EAN 4242004247036	KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO Abbinabile alla cappa: D85IEE1S0
	Z51FXC1N6 EAN 4242004245018	KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO ESTERNO CLEAN AIR PLUS Abbinabile alle cappe: D85IEE1S0, D64BBC0N0
	Z51FXJ0X0 EAN 4242004235002	KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO CON FILTRO RIGENERABILE IN FORNO Abbinabile alle cappe: D85IEE1S0, D64BBC0N0
	Z53XXB1X6 EAN 4242004245056	FILTRO ANTI ODORE DI RICAMBIO CLEAN AIR PLUS Abbinabile alle cappe: D85IEE1S0, D95IKP1S0, D95BMP5N0, D64BBC0N0
	Z5895N0 EAN 4242004138259	PANNELLO POSTERIORE IN ACCIAIO SPAZZOLATO 90X72 CM Abbinabile alle cappe: D85IEE1S0, D95BMP5N0
	Z5905N0 EAN 4242004121091	PANNELLO POSTERIORE IN ACCIAIO SPAZZOLATO 90X65 CM Abbinabile alle cappe: D85IEE1S0, D64BBC0N0
	Z51AXK0N0 EAN 4242004214595	CANALE DI VENTILAZIONE 1000 MM Abbinabile alla cappa: D95IKP1S0


GLI ACCESSORI SPECIALI PER CAPPE A MURO

	Modello	Descrizione
	Z51AXL0N0 EAN 4242004214601	CANALE DI VENTILAZIONE 1500 MM Abbinabile alla cappa: D95IKP1S0
	Z51AXC1N6 EAN 4242004244783	KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO ESTERNO CLEAN AIR PLUS Abbinabile alla cappa: D95IKP1S0
	Z91AXE1S1 EAN 4242004247135	CANALE DI VENTILAZIONE 1000 MM NERO Abbinabile alla cappa: D95IKP1S0
	Z51AIB1X6 EAN 4242004253082	FILTRO ANTIODORE A CARBONI ATTIVI DI RICAMBIO CLEAN AIR PLUS Abbinabile alla cappa: D95IKP1S0
	Z51AIV1X6 EAN 4242004253105	KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO CLEAN AIR PLUS (SENZA CAMINO) Abbinabile alla cappa: D95IKP1S0
	Z51AII1X6 EAN 4242004253099	KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO CLEAN AIR PLUS Abbinabile alla cappa: D95IKP1S0
	Z53CBB2X4 EAN 4242004259824	FILTRO ANTIODORE DI RICAMBIO CLEAN AIR Abbinabile alla cappa: D95BMP5N0
	Z51CB12X4 EAN 4242004259732	KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO CLEAN AIR Abbinabile alla cappa: D95BMP5N0
	Z51CXC2N6 EAN 4242004245001	KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO ESTERNO CLEAN AIR PLUS Abbinabile alla cappa: D95BMP5N0


GLI ACCESSORI SPECIALI PER CAPPE A MURO

	Modello	Descrizione
	Z51CXI1X6 EAN 4242004244790	KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO CLEAN AIR PLUS Abbinabile alla cappa: D95BMP5N0
	Z51FXJ0X5 EAN 4242004235958	KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO CON FILTRO RIGENERABILE IN FORNO Abbinabile alla cappa: D95BMP5N0
	Z5906N1 EAN 4242004143765	CANALE DI VENTILAZIONE 1000 MM Abbinabile alla cappa: D95BMP5N0
	Z5916N1 EAN 4242004143772	CANALE DI VENTILAZIONE 1500 MM Abbinabile alla cappa: D95BMP5N0
	Z51DXB1X4 EAN 4242004259749	FILTRO ANTI ODORE DI RICAMBIO CLEAN AIR Abbinabile alla cappa: D64BBC0N0
	Z51DXI1X4 EAN 4242004259756	KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO CLEAN AIR Abbinabile alla cappa: D64BBC0N0
	Z5865N0 EAN 4242004138235	PANNELLO POSTERIORE IN ACCIAIO SPAZZOLATO 60X72 CM Abbinabile alla cappa: D64BBC0N0

GLI ACCESSORI SPECIALI PER CAPP A ISOLA

	Modello	Descrizione
	Z52CB12X4 EAN 4242004259800	KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO CLEAN AIR Abbinabile alla cappa: I96BMP5N0
	Z52CXC2N6 EAN 4242004245049	KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO ESTERNO CLEAN AIR PLUS Abbinabile alla cappa: I96BMP5N0
	Z53CBB2X4 EAN 4242004259824	FILTRO ANTI ODORE A CARBONI ATTIVI DI RICAMBIO CLEAN AIR Abbinabile alla cappa: I96BMP5N0
	Z53XXB1X6 EAN 4242004245056	FILTRO ANTI ODORE DI RICAMBIO CLEAN AIR PLUS Abbinabile alla cappa: I96BMP5N0
	Z5909N1 EAN 4242004143819	CANALE DI VENTILAZIONE 1100 MM Abbinabile alla cappa: I96BMP5N0
	Z5919N1 EAN 4242004143833	CANALE DI VENTILAZIONE 1600 MM Abbinabile alla cappa: I96BMP5N0
	Z5921N0 EAN 4242004122470	ESTENSIONE PER KIT DI MONTAGGIO 500 MM Abbinabile alla cappa: I96BMP5N0


GLI ACCESSORI SPECIALI PER CAPPE ASPIRANTI A SCOMPARSA

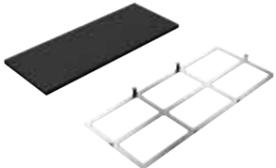	Modello	Descrizione
	Z51INA0X0 EAN 4242004236580	FILTRO ANTIODORE A CARBONI ATTIVI DI RICAMBIO Abbinabile alla cappa: D51NAA1C0
	Z51INT0X0 EAN 4242004236443	KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO Abbinabile alla cappa: D51NAA1C0
	Z51ITD1X1 EAN 4242004249832	KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO ESTERNO CON FILTRO RIGENERABILE IN FORNO Abbinabile alle cappe: D57MH56N0, D55MH56N0, D65XAM2S0, D95XAM2S0
	Z51XB1X6 EAN 4242004245025	FILTRO ANTI ODORE DI RICAMBIO CLEAN AIR PLUS Abbinabile alle cappe: D57MH56N0, D55MH56N0, D65XAM2S0, D95XAM2S0
	Z51XC1X6 EAN 4242004244912	KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO ESTERNO CLEAN AIR PLUS Abbinabile alle cappe: D57MH56N0, D55MH56N0, D65XAM2S0, D95XAM2S0
	Z5135X1 EAN 4242004176961	FILTRO ANTIODORE A CARBONI ATTIVI DI RICAMBIO Abbinabile alle cappe: D57MH56N0, D55MH56N0
	Z5135X3 EAN 4242004191025	KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO Abbinabile alle cappe: D57MH56N0, D55MH56N0
	Z51BB6X4 EAN 4242004260561	FILTRO ANTI ODORE DI RICAMBIO CLEAN AIR Abbinabile alle cappe: D65XAM2S0, D95XAM2S0
	Z51BI6X4 EAN 4242004260554	KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO CLEAN AIR Abbinabile alle cappe: D65XAM2S0, D95XAM2S0

GLI ACCESSORI SPECIALI PER CAPPE ASPIRANTI A SCOMPARSA

	Modello	Descrizione
	Z51BK1S1 EAN 4242004260547	CANALE DI VENTILAZIONE 450-854 MM Abbinabile alle cappe: D65XAM2S0, D95XAM2S0
	Z51BN1S1 EAN 4242004260530	CANALE DI VENTILAZIONE 187-360 MM Abbinabile alle cappe: D65XAM2S0, D95XAM2S0

GLI ACCESSORI SPECIALI PER CAPPE ASPIRANTI A SOFFITTO

	Modello	Descrizione
	Z52JCC1N6 EAN 4242004244929	KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO ESTERNO CLEAN AIR PLUS (INOX) Abbinabile alle cappe: I95CAQ6N0, I95CBS8W0
	Z52JCC1W6 EAN 4242004244936	KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO ESTERNO CLEAN AIR PLUS (BIANCO) Abbinabile alle cappe: I95CAQ6N0, I95CBS8W0
	Z52JCD0N0 EAN 4242004236153	KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO ESTERNO CON FILTRO A CARBONI ATTIVI RIGENERABILE IN FORNO (INOX) Abbinabile alle cappe: I95CAQ6N0, I95CBS8W0
	Z52JCD0W0 EAN 4242004236160	KIT DI PRIMA INSTALLAZIONE PER MONTAGGIO A RICIRCOLO ESTERNO CON FILTRO A CARBONI ATTIVI RIGENERABILE IN FORNO (BIANCO) Abbinabile alle cappe: I95CAQ6N0, I95CBS8W0
	Z53XXB1X6 EAN 4242004245056	FILTRO ANTI ODORE DI RICAMBIO CLEAN AIR PLUS Abbinabile alle cappe: I95CAQ6N0, I95CBS8W0

INFORMAZIONI TECNICHE PER CAPPE

Modello	I95CBS8W0	I95CAQ6N0	I96BMP5N0
Tipologia	a soffitto	a soffitto	a isola
Colore	bianco	acciaio inox	acciaio inox
Serie	N70	N50	N70
Dimensioni			
Altezza del prodotto (mm)	300-300/300-300	300-300/300-300	744-924/744-1044
Larghezza del prodotto (mm)	900	900	898
Profondità del prodotto (mm)	500	500	600
Altezza del camino (mm)			698-878/698-998
Altezza del prodotto senza camino (mm)			46
Dimensioni del vano per l'installazione (hxlxp) in mm	299 x 888 x 487	299 x 888 x 487	
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria (mm)	150	150	120 / 150
Volume aria espulsa			
Massima potenza espulsione aria (m ³ /h)	459	459	445
Massima potenza espulsione aria con stadio intesivo (m ³ /h)	798	798	867
Massima potenza ricircolo aria (m ³ /h)	422	422	353
Massima potenza ricircolo aria con con stadio intesivo (m ³ /h)	565	565	457
Numero di motori	1	1	1
Informazioni etichetta energetica			
Consumo di energia totale annuo (Kwh)	35,3	35,3	31,9
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) *	A	A	A+
Classe di efficienza illuminazione (2010/30/CE)	A	A	A
Classe di efficienza filtro grassi (2010/30/CE)	E	E	B
Indice di efficienza energetica (2010/30/CE)	48,5	48,5	42,0
Potenza sonora alla velocità max. (2010/30/CE)	41/56	41/56	54/44
Collegamenti elettrici			
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Dati nominali collegamento elettrico (W)	160	160	166
Potenza totale delle lampadine (W)	12,2	12,2	7,7
Numero di luci	4	4	4
Tipo di lampadine utilizzate	LED	LED	LED
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko

INFORMAZIONI TECNICHE PER CAPPE

Modello	D64BBC0N0	D95XAM2S0	D65XAM2S0
Tipologia	a parete	a scomparsa	a scomparsa
Colore	acciaio inox	nero	nero
Serie	N30	N70	N70
Dimensioni			
Altezza del prodotto (mm)	635-965/635-1075	340-340	340-340
Larghezza del prodotto (mm)	600	897	597
Profondità del prodotto (mm)	500	298	298
Altezza del camino (mm)			
Altezza del prodotto senza camino (mm)		60	60
Dimensioni del vano per l'installazione (hxlxp) in mm		340 x 860 x 300	340 x 560 x 300
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria (mm)	120/150	120 / 150	120 / 150
Volume aria espulsa			
Massima potenza espulsione aria (m ³ /h)	590	460	460
Massima potenza espulsione aria con stadio intesivo (m ³ /h)		749	749
Massima potenza ricircolo aria (m ³ /h)	360	450	450
Massima potenza ricircolo aria con con stadio intesivo (m ³ /h)		651	651
Numero di motori	1	1	1
Informazioni etichetta energetica			
Consumo di energia totale annuo (Kwh)	44,2	63,9	61,9
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) *	B	B	B
Classe di efficienza illuminazione (2010/30/CE)	A	A	A
Classe di efficienza filtro grassi (2010/30/CE)	B	B	B
Indice di efficienza energetica (2010/30/CE)	50,7	60,0	59,0
Potenza sonora alla velocità max. (2010/30/CE)	48/69	50	50
Collegamenti elettrici			
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Dati nominali collegamento elettrico (W)	220	259	256
Potenza totale delle lampadine (W)	3	9	6
Numero di luci	2	3	2
Tipo di lampadine utilizzate	LED		
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko

Modello	D95IKP1S0	D85IEE1S0	D95BMP5N0
Tipologia	a parete	a parete	a parete
Colore	nero	nero	acciaio inox
Serie	N70	N30	N70
Dimensioni			
Altezza del prodotto (mm)	928-1198/988-1258	780-1066/850-1126	614-954/614-1064
Larghezza del prodotto (mm)	890	800	898
Profondità del prodotto (mm)	545	434	500
Altezza del camino (mm)		484-770/554-830	582-908/568-1018
Altezza del prodotto senza camino (mm)	323	296	46
Dimensioni del vano per l'installazione (hxlxp) in mm			
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria (mm)	120 / 150	120/150	120/150
Volume aria espulsa			
Massima potenza espulsione aria (m ³ /h)	431	399	427
Massima potenza espulsione aria con stadio intesivo (m ³ /h)	714	669	702
Massima potenza ricircolo aria (m ³ /h)	355	349	330
Massima potenza ricircolo aria con con stadio intesivo (m ³ /h)	441	474	409
Numero di motori	1	1	1
Informazioni etichetta energetica			
Consumo di energia totale annuo (Kwh)	34,6	59,4	33,6
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) *	A	B	A
Classe di efficienza illuminazione (2010/30/CE)	A	A	A
Classe di efficienza filtro grassi (2010/30/CE)	B	C	B
Indice di efficienza energetica (2010/30/CE)	45,3	57,8	49,8
Potenza sonora alla velocità max. (2010/30/CE)	45	48/60	45
Collegamenti elettrici			
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Dati nominali collegamento elettrico (W)	143	255	145
Potenza totale delle lampadine (W)		4	
Numero di luci	2		3
Tipo di lampadine utilizzate	LED	LED	LED
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko

Modello	D57MH56N0	D55MH56N0	D51NAA1C0
Tipologia	a scomparsa	a scomparsa	a scomparsa
Colore	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox
Serie	N50	N 50	N30
Dimensioni			
Altezza del prodotto (mm)	418-418/418-418	418-418/418-418	208-208/208-208
Larghezza del prodotto (mm)	700	520	534
Profondità del prodotto (mm)	300	300	300
Altezza del camino (mm)			
Altezza del prodotto senza camino (mm)			
Dimensioni del vano per l'installazione (hxlxp) in mm	418 x 676 x 264	418 x 496 x 264	208 x 493 x 257
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria (mm)	120 / 150	120 / 150	120
Volume aria espulsa			
Massima potenza espulsione aria (m ³ /h)	630	575	300
Massima potenza espulsione aria con stadio intesivo (m ³ /h)	730	650	
Massima potenza ricircolo aria (m ³ /h)	571	541	300
Massima potenza ricircolo aria con con stadio intesivo (m ³ /h)	664	606	
Numero di motori	1	1	1
Informazioni etichetta energetica			
Consumo di energia totale annuo (Kwh)	104,2	107,8	66,7
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) *	C	C	D
Classe di efficienza illuminazione (2010/30/CE)	A	A	D
Classe di efficienza filtro grassi (2010/30/CE)	D	D	D
Indice di efficienza energetica (2010/30/CE)	77,0	82,4	90,6
Potenza sonora alla velocità max. (2010/30/CE)	53	53	46/61
Collegamenti elettrici			
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Dati nominali collegamento elettrico (W)	277	277	121
Potenza totale delle lampadine (W)	2	2	6
Numero di luci	2	2	2
Tipo di lampadine utilizzate	LED	LED	LED
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko

* In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

* In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

I FRIGORIFERI NEFF



Le nostre specialità

I frigoriferi NEFF sono un concentrato di soluzioni flessibili ed intelligenti che li rendono ancora più efficienti e comodi da usare, studiati appositamente intorno alle esigenze degli appassionati di cucina. E, da oggi, sono ancora più spaziosi!

XXL
70

NUOVO FRIGORIFERO XXL - Più spazio, più flessibilità, più divertimento in cucina

Ogni cuoco che si rispetti sa che anche pochi centimetri possono fare la differenza nel modo in cui si conservano gli alimenti. Il nuovo frigorifero combinato XXL di NEFF da 381 litri offre tanto spazio in più per posizionare cibi ingombranti come l'anguria, ma anche pentole e contenitori di grandi dimensioni, senza dover spostare continuamente il contenuto del frigorifero. La porta del frigorifero è rimasta aperta? Nessun problema: un alert dedicato segnalerà della necessità di chiuderla, per un approccio più sostenibile. E grazie ad Home Connect, verrai avvisato anche tramite una notifica sulla app.



* rispetto al modello KB7962SE0 largo 60 cm



FRESHSAFE - Cibi freschi, più a lungo

FreshSafe protegge il sapore, la croccantezza e i nutrienti dei tuoi ingredienti. Il cassetto per frutta e verdura mantiene un livello di umidità maggiore. Inoltre, il vano per carne e pesce ha una temperatura vicina a 0°C, mantenendo un basso tasso di umidità ed evitando la proliferazione di eventuali batteri.

CERNIERA PIATTA

Il nuovo frigorifero XXL prevede il sistema di montaggio a cerniere piatte: il metodo migliore per evitare la dispersione termica. Ciò permette di raggiungere la classe di efficienza energetica E, facendo lavorare meno il compressore e allungando la vita del frigorifero stesso.



VINO CANTINE

Un nuovo complemento d'arredo

Le vino cantine di NEFF sono pensate per tutti i food lover che vogliono portare in tavola il giusto vino da abbinare alle loro creazioni. Nel modello da 60 cm è possibile impostare due zone a temperatura separata e regolabile, così da poter conservare al meglio i vini bianchi e rossi, rispettando le loro diverse caratteristiche. Infine, l'illuminazione a LED interna crea un'atmosfera unica all'interno della tua cucina.



VINO CANTINA DA 60 CM

VINO CANTINA DA 30 CM



I ripiani sono progettati in elegante e pregiato legno di bamboo ideali per adattarsi al design di tutte le cucine. Inoltre, il bamboo consente di ridurre al minimo le vibrazioni e di conservare al meglio le bottiglie. Il ripiano posto sotto il divisorio è dotato di una guida telescopica che consente un accesso facile alle bottiglie.

COMBINAZIONE DI ELEMENTI AFFIANCATI – Per i veri appassionati di cucina

Con NEFF puoi creare la tua combinazione di frigo/freezer ideale, scegliendo la soluzione che si adatta di più alla tua cucina: con due elementi sovrapposti o con due elementi affiancati. Puoi scegliere fra un'ampia gamma di dimensioni di frigoriferi e congelatori e combinarli a piacere semplicemente in base alle tue esigenze. Qualunque sarà la tua scelta, la tua cucina sarà sempre al massimo.



FINITURA LAVAGNA, RISCIVIBILE, MAGNETICO*

*Utilizzabile con magneti al neodimio

LA PRATICITÀ AL TUO SERVIZIO!

I frigoriferi NEFF sono perfetti per conservare i tuoi ingredienti preferiti.



Il ripiano perfetto per qualunque bottiglia. Diventa anche un semplice ma praticissimo ripiano in assenza di bottiglie.



Puoi estrarre i ripiani fino a 15 cm, per raggiungere anche i cibi posizionati in fondo.



Ripiano divisibile e scorrevole, ideale per ottenere più spazio per conservare bibite, caraffe o torte che richiedono maggiore spazio.

FRIGORIFERI E CONGELATORI DA INCASSO.

Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

		N 70		N 50		N 30		
Larghezza	Altezza	Classe di efficienza energetica*		Classe di efficienza energetica*		Classe di efficienza energetica*		
		E	F	E	F	F		
Combinati	71 cm			KB7962FE0  NUOVO 				
	54/56 cm	KI6863FE0 		KI7862SE0 	KI5862SE0S 	KI7861SF0 	KI5861SF0 	
Monoporta	54/56 cm	KI1813FE0 	KI2823FF0 	GI7813CF0 		KI2822SF0 	KI1812SF0 	
	56 cm				KI2422FE0  NUOVO	KI1412FE0  NUOVO		
	56 cm					GI1216DE0 		
	60 cm					K4336XFF0 	K4316XFF0 	G4344XDF0 
	56 cm				GI1113FE0  NUOVO			

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

FRIGORIFERI E CONGELATORI DA LIBERO POSIZIONAMENTO. VINO CANTINE SOTTO PIANO.

Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

		N 70		
		Larghezza	Altezza	Classe di efficienza energetica*
Side By Side	91 cm	179 cm	E	F
				
Vino Cantina	60/30 cm	82 cm		
				

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 50 FRIGORIFERO COMBINATO INTEGRABILE NO FROST CERNIERE PIATTE



Disponibile da 06/2023



KB7962FE0

EAN 4242004271550

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: E *
- Comandi LED per la regolazione elettronica e separata della temperatura dei due vani
- Home Connect: Programmazione e controllo da remoto tramite app per dispositivi mobili
- Eco Air Flow - circolazione omogenea dell'aria per una temperatura costante e un raffreddamento veloce
- Segnale ottico e acustico porta aperta
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Illuminazione LED ad intensità crescente
- Dimensioni in cm (hxlxp) 193.5 x 70.8 x 54.8
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 381 l

Vano Frigorifero

- 1 cassetto FreshSafe con controllo umidità per mantenere la freschezza dei cibi più a lungo
- 1 cassetto FreshSafe 1 ◀0°C▶
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
- Portabottiglie
- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica
- Volume Netto Frigorifero: 284 l

Vano Congelatore****

- No Frost
- Funzione congelamento rapido
- 3 cassetti trasparenti
- Volume Netto Congelatore: 98 l

Accessori

- 3 Portauova
- 1 Vaschetta cubetti ghiaccio

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 50 FRIGORIFERO COMBINATO INTEGRABILE NO FROST PORTA A TRAINO



KI7862SE0

EAN 4242004257813

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: E *
- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Eco Air Flow - circolazione omogenea dell'aria per una temperatura costante e un raffreddamento veloce
- Segnale ottico per porta aperta
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 x 54.1 x 54.8
- Porta a traino
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 260 l

Vano Frigorifero

- 1 cassetto FreshSafe con controllo umidità per mantenere la freschezza dei cibi più a lungo
- 1 cassetto FreshSafe 1 ◀0°C▶
- 3 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili in altezza
- 3 balconcini, di cui 1 chiuso
- Volume Netto Frigorifero: 184 l

Vano Congelatore****

- No Frost
- Funzione congelamento intensivo con disattivazione automatica
- 3 cassetti trasparenti
- Volume Netto Congelatore: 76 l

Accessori

- 3 Portauova
- 1 Vaschetta cubetti ghiaccio

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 30
FRIGORIFERO COMBINATO INTEGRABILE
PORTA A TRAINO



KI7861SF0

EAN 44242004256632

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: F *
- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Eco Air Flow - circolazione omogenea dell'aria per una temperatura costante e un raffreddamento veloce
- Segnale acustico per porta aperta
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 x 54.1 x 54.8
- Porta a traino
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 260 l

Vano Frigorifero

- 1 cassetto FreshSafe per frutta e verdura
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
- Volume Netto Frigorifero: 184 l

Vano Congelatore****

- No Frost
- Funzione congelamento rapido
- 3 cassetti trasparenti
- Volume Netto Congelatore: 76 l

Accessori

- 3 Portauova
- 1 Vaschetta cubetti ghiaccio

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 70
FRIGORIFERO COMBINATO INTEGRABILE
CERNIERE PIATTE



KI6863FE0

EAN 4242004246275

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: E *
- Regolazione elettronica tramite display digitale
- VitaControl - temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Segnale acustico porta aperta
- Allarme ottico ed acustico con Funzione memoryAlert
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 x 55.8 x 54.5
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 266 l

Vano Frigorifero

- 1 cassetto FreshSafe 2, mantiene frutta e verdura fresche più a lungo
- 3 ripiani in vetro infrangibile (2 regolabili in altezza), di cui 1 scorrevole EasyAccessShelf
- 5 balconcini, di cui 1 chiuso
- Ripiano bottiglie BottleFlex
- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica
- Volume Netto Frigorifero: 192 l

Vano Congelatore****

- Freezer con sistema Low Frost
- Funzione congelamento rapido
- Cassetti trasparenti di cui 1 BigBox
- Volume Netto Congelatore: 74 l

Accessori

- 2 Portauova
- 1 Vaschetta cubetti ghiaccio

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 50
FRIGORIFERO COMBINATO INTEGRABILE
PORTA A TRAINO



KI5862SE0S

EAN 4242004251934

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: E *
- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Eco Air Flow - circolazione omogenea dell'aria per una temperatura costante e un raffreddamento veloce
- Segnale acustico porta aperta
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 x 54.1 x 54.8
- Porta a traino
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 267 l

Vano Frigorifero

- 1 cassetto FreshSafe per frutta e verdura
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
- 3 balconcini, di cui 1 chiuso
- Volume Netto Frigorifero: 183 l

Vano Congelatore****

- Freezer con sistema Low Frost
- Funzione congelamento rapido
- 3 cassetti trasparenti
- Volume Netto Congelatore: 84 l

Accessori

- 3 Portauova
- 1 Vaschetta cubetti ghiaccio

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 30
FRIGORIFERO COMBINATO INTEGRABILE
PORTA A TRAINO



KI5861SF0

EAN 4242004251231

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: F *
- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Eco Air Flow - circolazione omogenea dell'aria per una temperatura costante e un raffreddamento veloce
- Segnale acustico porta aperta
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 x 54.1 x 54.8
- Porta a traino
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 267 l

Vano Frigorifero

- 1 cassetto FreshSafe per frutta e verdura
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
- 3 balconcini
- Volume Netto Frigorifero: 183 l

Vano Congelatore****

- Freezer con sistema Low Frost
- Funzione congelamento rapido
- 3 cassetti trasparenti
- Volume Netto Congelatore: 84 l

Accessori

- 3 Portauova
- 1 Vaschetta cubetti ghiaccio

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 70
FRIGORIFERO MONOPORTA INTEGRABILE
CERNIERE PIATTE



KI2823FFO

EAN 4242004249078

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: F *
- Controllo elettronico della temperatura tramite display
- VitaControl - temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Segnale acustico porta aperta
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 x 55.8 x 54.5
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 286 l

Vano Frigorifero

- 2 cassetti FreshSafe - per frutta e verdura
- 4 ripiani in vetro infrangibile (3 regolabili in altezza), di cui 1 scorrevole EasyAccessShelf
- 5 balconcini
- Ripiano bottiglie BottleFlex
- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica
- Volume Netto Frigorifero: 252 l

Vano Congelatore****

- Compartimento freezer con 1 cerniera
- 1 ripiano removibile in vetro infrangibile
- Volume Netto Congelatore: 34 l

Accessori

- 2 Portauova
- 1 Vaschetta per cubetti di ghiaccio

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 70
FRIGORIFERO MONOPORTA INTEGRABILE
CERNIERE PIATTE



KI1813FEO

EAN 4242004251583

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: E *
- Controllo elettronico della temperatura tramite display
- VitaControl - temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Segnale acustico porta aperta
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 x 55.8 x 54.5
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 319 l

Vano Frigorifero

- 1 cassetto FreshSafe 2 su guide telescopiche; l'alto grado di umidità mantiene i nutrienti più a lungo
- 1 cassetto FreshSafe su guide - ideale per frutta e verdura
- 6 ripiani in vetro infrangibile (5 regolabili in altezza), di cui 1 VarioShelf, 1 EasyAccess Shelf
- Ripiano bottiglie BottleFlex
- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica
- Volume Netto Frigorifero: 319 l

Accessori

- 2 Portauova

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 50
FRIGORIFERO MONOPORTA INTEGRABILE
PORTA A TRAINO



KI2822SFO

EAN 4242004249054

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: F*
- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- VitaControl - temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 x 54.1 x 54.5
- Porta a traino
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 286 l

Vano Frigorifero

- 2 cassetti FreshSafe - per frutta e verdura
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili in altezza
- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica
- Volume Netto Frigorifero: 252 l

Vano Congelatore****

- Compartimento freezer con 1 cerniera
- 1 ripiano removibile in vetro infrangibile
- Volume Netto Congelatore: 34 l

Accessori

- 2 Portauova
- 1 Vaschetta per cubetti di ghiaccio

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 50
FRIGORIFERO MONOPORTA INTEGRABILE
PORTA A TRAINO



KI1812SFO

EAN 4242004246800

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: F *
- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- VitaControl - temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 x 54.1 x 54.5
- Porta a traino
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 319 l

Vano Frigorifero

- 2 cassetti FreshSafe - per frutta e verdura
- 7 ripiani in vetro infrangibile di cui 6 regolabili in altezza
- 6 balconcini
- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica
- Volume Netto Frigorifero: 319 l

Accessori

- 2 Portauova

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 50
FRIGORIFERO MONOPORTA INTEGRABILE
CERNIERE PIATTE



KI2422FE0

EAN 4242004264927

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: E *
- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Eco Air Flow - circolazione omogenea dell'aria per una temperatura costante e un raffreddamento veloce
- Segnale acustico porta aperta
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (hxlpx) 122.1 x 54.1 x 54.8
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 187 l

Vano Frigorifero

- 1 cassetto FreshSafe per frutta e verdura
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
- 4 balconcini, di cui 1 chiuso
- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica
- Volume Netto Frigorifero: 172 l

Vano Congelatore****

- Compartimento freezer con 1 cerniera
- Volume Netto Congelatore: 15 l

Accessori

- 3 Portauova
- 1 Vaschetta per cubetti di ghiaccio

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 50
FRIGORIFERO MONOPORTA INTEGRABILE
CERNIERE PIATTE



KI1412FE0

EAN 4242004264736

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: E *
- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Eco Air Flow - circolazione omogenea dell'aria per una temperatura costante e un raffreddamento veloce
- Segnale acustico porta aperta
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (hxlpx) 122.1 x 54.1 x 54.8
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 204 l

Vano Frigorifero

- 1 cassetto FreshSafe per frutta e verdura
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili in altezza
- 4 balconcini, di cui 1 chiuso
- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica
- Volume Netto Frigorifero: 204 l

Accessori

- 2 Portauova

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 50
FRIGORIFERO SOTTOPIANO
CERNIERE PIATTE



K4336XFF0

EAN 4242004247265

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: F *
- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Illuminazione interna a LED
- Aereazione nella zona dello zoccolo
- Dimensioni in cm (hxlpx) 82 x 59.8 x 54.8
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 123 l

Vano Frigorifero

- Controporta con 1 balconcino grande e 2 piccoli
- 2 ripiani in vetro infrangibile di cui 1 regolabili in altezza
- 1 cassetto FreshSafe - per frutta e verdura
- Volume Netto Frigorifero: 108 l

Vano Congelatore****

- Compartimento freezer con 1 cerniera
- Volume Netto Congelatore: 15 l

Accessori

- 1 Portauova
- 1 Vaschetta cubetti ghiaccio

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 50
FRIGORIFERO SOTTOPIANO
CERNIERE PIATTE



K4316XFF0

EAN 4242004239758

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: F *
- Illuminazione interna a LED
- Aereazione nella zona dello zoccolo
- Dimensioni in cm (hxlpx) 82 x 59.8 x 54.8
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 137 l

Vano Frigorifero

- Controporta con 1 balconcino grande e 2 piccoli
- 3 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili in altezza
- 1 cassetto FreshSafe - per frutta e verdura
- Volume Netto Frigorifero: 137 l

Accessori

- 1 Portauova

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 70
CONGELATORE MONOPORTA INTEGRABILE
NO FROST CERNIERE PIATTE CHIUSURA
"SOFTCLOSE"



GI7813CF0

EAN 4242004243274

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: F *
- Controllo elettronico della temperatura tramite display
- Display elettronico digitale
- VitaControl - temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Segnale di allarme ottico e acustico per aumento della temperatura
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 x 55.8 x 54.5
- Porta con cerniera piatta
- Cerniera a sinistra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 212 l

Vano Congelatore****

- No Frost
- 2 scomparti a ribalta
- Funzione congelamento rapido
- 5 cassetti trasparenti di cui 2 BigBox
- Volume Netto Congelatore: 212 l

Accessori

- 1 Vaschetta cubetti ghiaccio

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 50
CONGELATORE MONOPORTA INTEGRABILE
CERNIERE PIATTE CHIUSURA "SOFTCLOSE"



GI1216DE0

EAN 4242004247623

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: E *
- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Segnale di allarme ottico e acustico per aumento della temperatura
- Dimensioni in cm (hxlxp) 87.4 x 55.8 x 54.5
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 96 l

Vano Congelatore****

- Low Frost - riduce la formazione di brina
- Tasto Super per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- 3 cassetti trasparenti di cui 1 BigBox
- Volume Netto Congelatore: 96 l

Accessori

- 1 Vaschetta cubetti ghiaccio

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 50
CONGELATORE SOTTOPIANO
CERNIERE PIATTE CHIUSURA "SOFTCLOSE"



G4344XDF0

EAN 4242004237686

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: F *
- Segnale di allarme porta aperta
- Sistema di allarme ottico e acustico per aumento temperatura
- Aereazione nella zona dello zoccolo
- Dimensioni in cm (hxlxp) 82 x 59.8 x 54.8
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 106 l

Vano Congelatore****

- Funzione congelamento rapido
- 3 cassetti trasparenti
- Volume Netto Congelatore: 106 l

Accessori

- 1 Vaschetta cubetti ghiaccio

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 50
CONGELATORE MONOPORTA INTEGRABILE
CERNIERE PIATTE



GI1113FE0

EAN 4242004239628

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: E *
- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Segnale di allarme ottico e acustico per aumento della temperatura
- Dimensioni in cm (hxlxp) 71.2 x 55.8 x 54.5
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 72 l

Vano Congelatore****

- Low Frost - riduce la formazione di brina
- Funzione congelamento rapido
- 3 cassetti trasparenti
- Volume Netto Congelatore: 72 l

Accessori

- 1 Vaschetta cubetti ghiaccio

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 70
FRIGORIFERO SIDE BY SIDE
PORTA IN ACCIAIO INOX
DISPENSER GHIACCIO E ACQUA



KA3923IE0

EAN 4242004246671

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: E *
- Display LED digitale integrato nella porta per la regolazione separata della temperatura dei due vani
- Dispenser illuminato per acqua fredda, cubetti ghiaccio e ghiaccio tritato
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (hxlxp) 178.7 x 90.8 x 70.7
- Apparecchio su 4 rotelle, piedini regolabili
- Volume Netto totale: 562 l

Vano Frigorifero

- Sistema Multi-Air-Flow
- 2 cassetti FreshSafe con guide, per conservare frutta e verdura
- 5 ripiani in vetro infrangibile
- 3 balconcini di ampie dimensioni
- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica
- Volume Netto Frigorifero: 371 l

Vano Congelatore****


- No Frost
- Funzione congelamento rapido
- 2 cassetti trasparenti
- 3 balconcini
- Volume Netto Congelatore: 191 l

Accessori

- 1 Tubo di raccordo
- 1 Portauova

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 70
VINO CANTINA SOTTOPIANO
CON PORTA IN VETRO



KU9213HG0

EAN 4242004249153

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: G *
- Capacità: 44 bottiglie da 0,75 l
- Porta in vetro trasparente a tre strati
- Filtro anti UV

Cantina vino


- 2 zone a temperatura regolabile separatamente
- 5 ripiani di cui 3 in legno
- Ventola nel vano cantina
- Segnale acustico porta aperta
- Illuminazione LED ad intensità crescente
- Illuminazione con modalità esposizione
- Ventilazione posizionata sullo zoccolo
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Dimensioni in cm (hxlxp) 81.8 x 59.8 x 58.1

Altre caratteristiche

- Apertura della porta a 115°, bloccabile a 90°
- Regolazione dello zoccolo da 10,2 a 18,1cm
- Classe climatica: SN-ST

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 70
VINO CANTINA SOTTOPIANO
CON PORTA IN VETRO



KU9202HF0

EAN 4242004255482

Caratteristiche principali

- Classe di efficienza energetica: F *
- Capacità: 21 bottiglie da 0,75 l
- Porta in vetro trasparente a tre strati
- Filtro anti UV

Cantina vino



- 4 ripiani di cui 3 in legno
- Ventola nel vano cantina
- Segnale acustico porta aperta
- Illuminazione LED ad intensità crescente
- Illuminazione con modalità esposizione
- Ventilazione posizionata sullo zoccolo
- Ventilazione posizionata sullo zoccolo
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Dimensioni in cm (hxlxp) 81.8 x 29.8 x 56.7

Altre caratteristiche

- Apertura della porta a 115°, bloccabile a 90°
- Regolazione dello zoccolo da 10,2 a 18,1cm
- Classe climatica: SN-ST

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

KB7962FE0

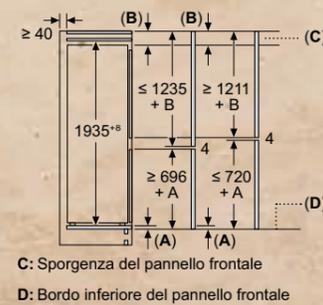
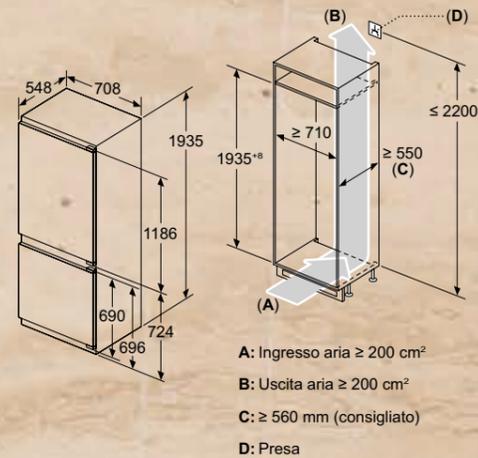


Consiglio per la distanza per cerniera piatta

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.

KI2823FF0
KI1813FE0

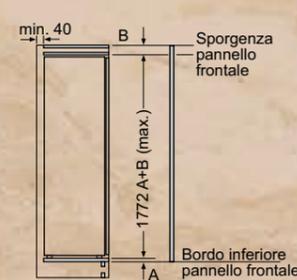
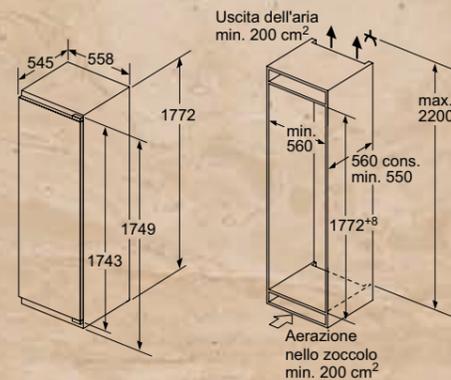


Consiglio per la distanza per cerniera piatta

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3



Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.

KI7862SE0
KI7861SF0

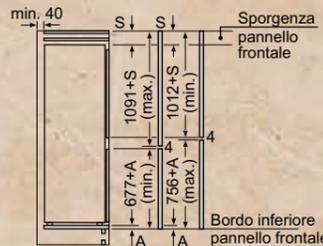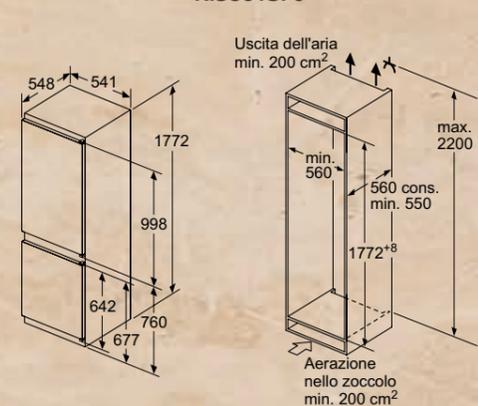



Le dimensioni delle ante del mobile indicate valgono per uno spazio tra le ante di 4 mm.

KI5862SE0S
KI5861SF0

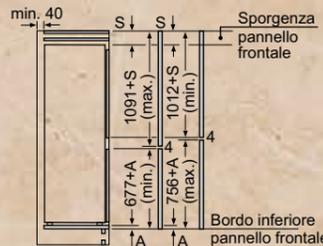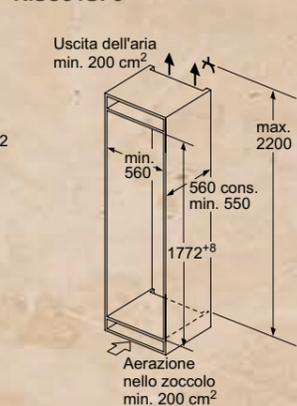


Le dimensioni delle ante del mobile indicate valgono per uno spazio tra le ante di 4 mm.

KI6863FE0

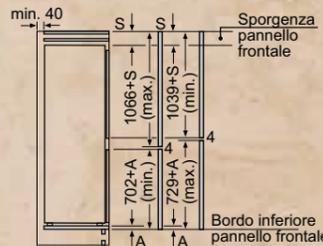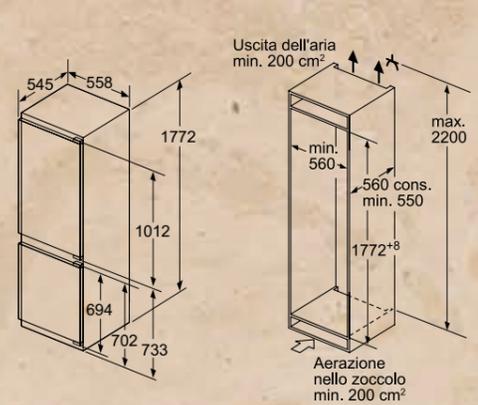

Le dimensioni delle ante del mobile indicate sono valide per uno spazio tra le ante pari a 4 mm.



Peso massimo consentito dei frontali del mobile



Le ante del mobile montate che superano il peso consentito possono causare danni e anomalie di funzionamento alla cerniera.

T: altezza anta del mobile inclusa cerniera in mm:	cerniera non ammortizzata, anta in kg:	cerniera ammortizzata, anta in kg:
1500-1750	22	22


KI2422FE0
KI1412FE0

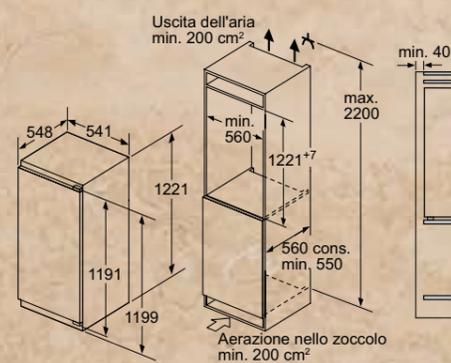



Consiglio per la distanza per cerniera piatta

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.

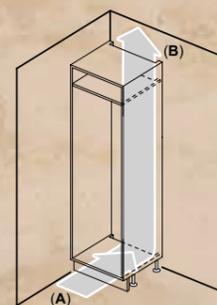

A: Ingresso aria $\geq 200 \text{ cm}^2$; opzioni di ventilazione
B: Uscita aria $\geq 200 \text{ cm}^2$; opzioni di ventilazione

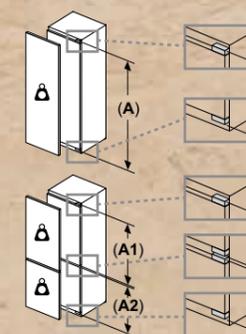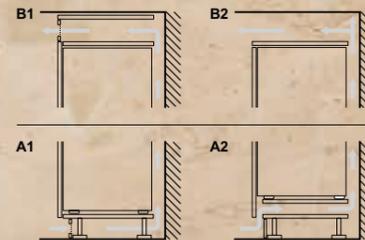


Peso massimo consentito dei frontali dell'unità

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

- Δ** Peso
- A:** Altezza sportello apparecchio include cerniere in mm
- B:** Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg
- C:** Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg
- D:** Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

K4336XFF0

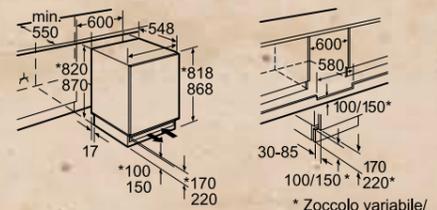

Spazio per l'allacciamento elettrico a destra o a sinistra dell'apparecchio. Aerazione nello zoccolo.


Consiglio per la distanza per cerniera piatta

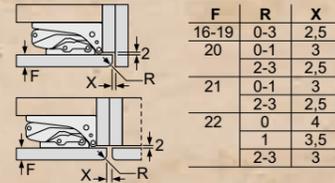

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.


F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

G4344XDF0

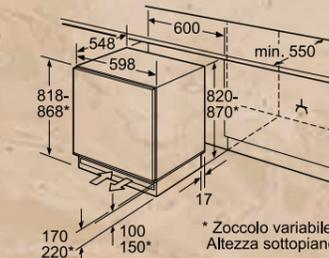

Spazio per l'allacciamento elettrico a destra o a sinistra dell'apparecchio. Aerazione nello zoccolo.


Consiglio per la distanza per cerniera piatta

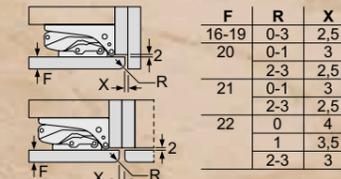

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.


F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

K4316XFF0

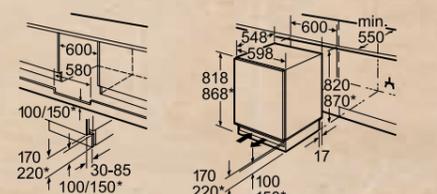

Spazio per il collegamento elettrico a destra o a sinistra dell'apparecchio. Aerazione nello zoccolo.


Consiglio per la distanza per cerniera piatta

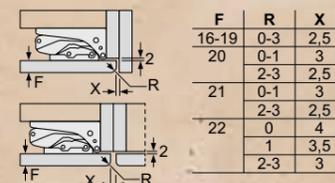


Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

GI113FE0

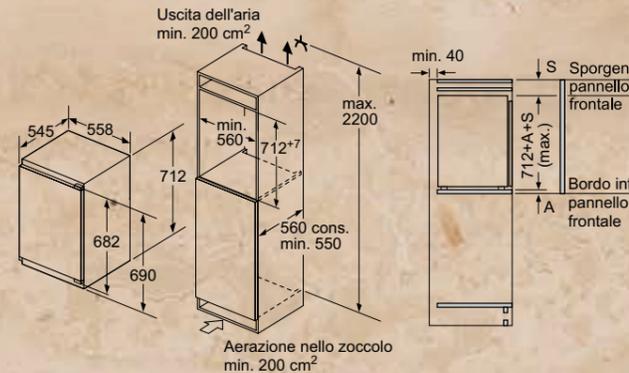


Consiglio per la distanza per cerniera piatta

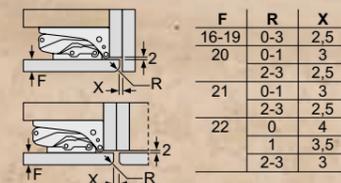


Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

GI1216DE0

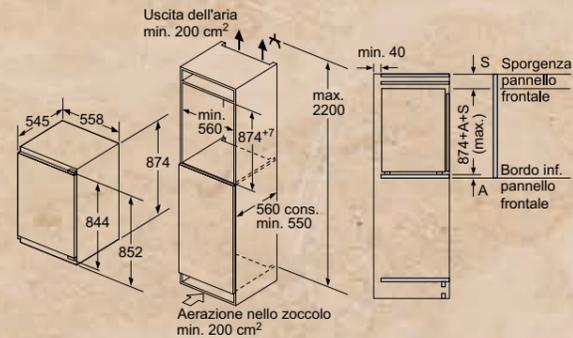


Consiglio per la distanza per cerniera piatta

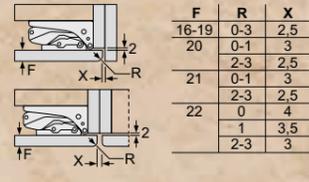


Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

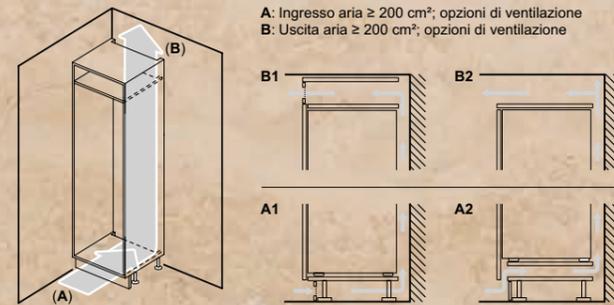

A: Ingresso aria $\geq 200 \text{ cm}^2$; opzioni di ventilazione
B: Uscita aria $\geq 200 \text{ cm}^2$; opzioni di ventilazione

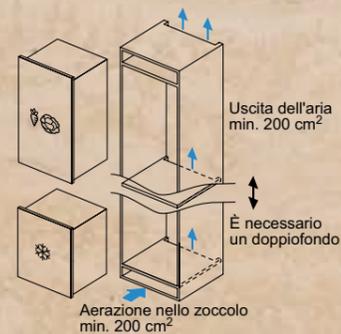

Peso massimo consentito dei frontali dell'unità

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere


- Δ Peso
- A: Altezza sportello apparecchio incluse cerniere in mm
- B: Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg
- C: Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg
- D: Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	




SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FRIGORIFERI, CONGELATORI E VINO CANTINE

GLI ACCESSORI SPECIALI PER I FRIGORIFERI

KA3923IE0

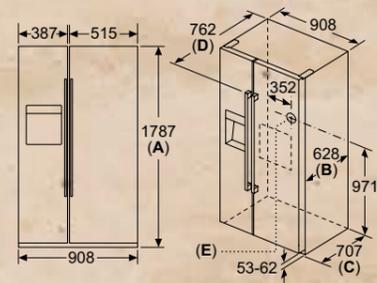

Specifiche	
A	Il lato frontale è regolabile da 1783 a 1792
B	Profondità mobile
C	Profondità inclusa anta, senza maniglia
D	Profondità inclusa anta, con maniglia
E	Allacciamento dell'acqua all'apparecchio

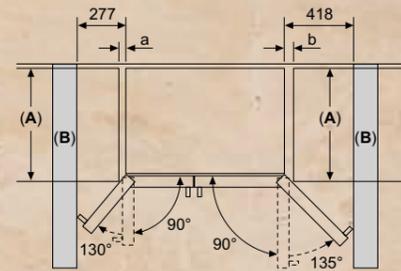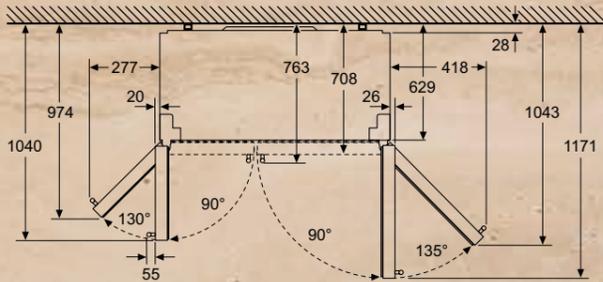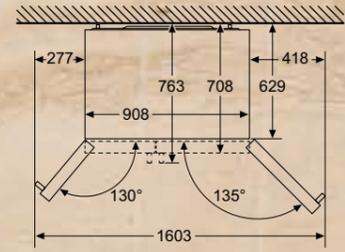




A	a	b
600	50	50
650	50	50
700	53	96

A: Profondità unità
B: Parete




È possibile estrarre i cassetti con lo sportello aperto a 90°

È possibile estrarre i cassetti con lo sportello completamente aperto



KU9213HGO

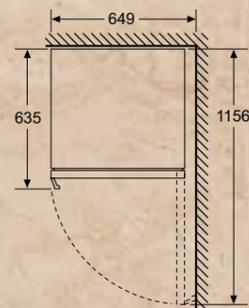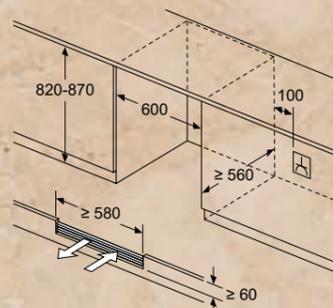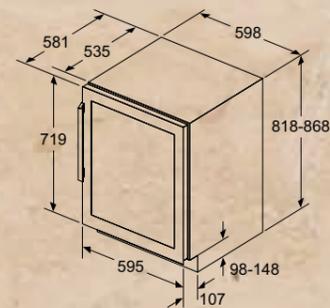

KU9202HF0

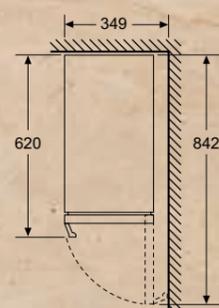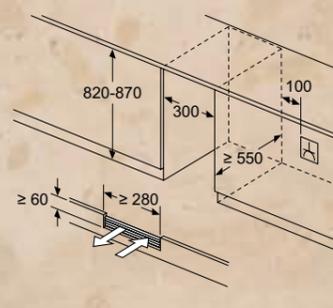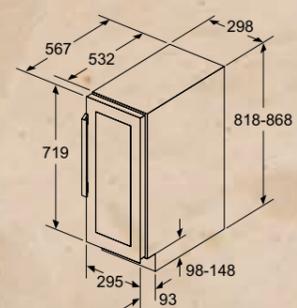

Dimensioni in mm

	Modello	Descrizione
	KF1213S0 EAN 4242004215158	PANNELLO LAVAGNA - H 887 MM Abbinabile a G11216DE0
	KF1413S0 EAN 4242004215172	PANNELLO LAVAGNA - H 1234 MM Abbinabile a K11412FE0, K12422FE0
	KS1840Z0 EAN 4242004230670	GOURMET TRAY Abbinabile a K17862SE0

INFORMAZIONI TECNICHE PER FRIGORIFERI E CONGELATORI

Modello	KB7962FE0	KI7862SE0	KI7861SF0	KI6863FE0	KI5862SE0S
Codice EAN	4242004271550	4242004257813	4242004256632	4242004246275	4242004251934
Serie	N 50	N 50	N 30	N 70	N 50
Linea prodotto	Frigorifero combinato				
Tipologia	incasso, integrabile				
Tipologia prodotto	2 porte				
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso				
Colore principale	-	-	-	-	-
Informazioni etichetta energetica secondo il "REGOLAMENTO (UE) 2017/1369"					
Classe di efficienza energetica ¹	E	E	F	E	E
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)	34	35	39	36	35
Classe di emissioni di rumore aereo	B	B	C	C	B
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a) ²	256	234	293	219	229
Volume totale del prodotto (l)	381	260	260	266	267
Somma del volume degli scomparti congelatore (l)	98	76	76	74	84
Somma del volume degli scomparti frigorifero (l)	284	184	184	192	183
Informazioni generali					
Altezza del prodotto (mm)	1935	1772	1772	1772	1772
Larghezza del prodotto (mm)	708	541	541	558	541
Profondità del prodotto (mm)	548	548	548	545	548
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)	-	1140	1140	1140	1140
Altezza minima della nicchia (mm)	1940	1775	1775	1775	1775
Altezza massima della nicchia (mm)	1940	1775	1775	1775	1775
Larghezza minima della nicchia (mm)	710	560	560	560	560
Larghezza massima della nicchia (mm)	710	560	560	560	560
Profondità della nicchia (mm)	560	550	550	550	550
Peso netto (kg)	78,8	52,3	51,2	63,8	50,8
Peso lordo (kg)	85,0	57,0	55,9	69,2	55,6
Capacità di congelamento (Sezione 4-Stelle) (kg/24h)	9,5	4,0	4,0	7,0	4,2
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h)	13	10	10	9	9
Funzione congelamento rapido	si	si	si	si	si
Classe climatica ³	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Sistema No Frost	Congelatore	Congelatore	Congelatore	no	no
Funzione raffreddamento veloce	si	no	no	si	no
Ventilatore interno comparto frigorifero	no	no	no	no	no
Cerniera porta	Reversibile a destra				
Porta/e reversibile/i	si	si	si	si	si
Tipo di cerniera	cerniera piatta	porta a traino	porta a traino	cerniera piatta	porta a traino
Allarme porta aperta	si	si	si	si	no
Home Connect	si	no	no	no	no
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento	2	1	1	2	1
Numero di compressori	1	1	1	1	1
Collegamenti elettrici					
Dati nominali collegamento elettrico (W)	-	-	-	90	-
Corrente (A)	-	10	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50	50	50

INFORMAZIONI TECNICHE PER FRIGORIFERI E CONGELATORI

Modello	KI5861SF0	KI2823FF0	KI1813FE0	KI2822SF0	KI1812SF0
Codice EAN	4242004251231	4242004249078	4242004251583	4242004249054	4242004246800
Serie	N 30	N70	N70	N50	N50
Linea prodotto	Frigorifero combinato	Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero
Tipologia	incasso, integrabile	integrabile	integrabile	integrabile	integrabile
Tipologia prodotto	2 porte	1 porta	1 porta	1 porta	1 porta
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso	Da incasso	Da incasso	Da incasso	Da incasso
Colore principale	-	-	-	-	-
Informazioni etichetta energetica secondo il "REGOLAMENTO (UE) 2017/1369"					
Classe di efficienza energetica ¹	F	F	E	F	F
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)	39	36	37	39	37
Classe di emissioni di rumore aereo	C	C	C	C	C
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a) ²	286	222	115	222	144
Volume totale del prodotto (l)	267	286	319	286	319
Somma del volume degli scomparti congelatore (l)	84	34	0	34	0
Somma del volume degli scomparti frigorifero (l)	183	252	319	252	319
Informazioni generali					
Altezza del prodotto (mm)	1772	1772	1772	1772	1772
Larghezza del prodotto (mm)	541	558	558	541	541
Profondità del prodotto (mm)	548	545	545	545	545
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)	1140	1140	1140	1140	1140
Altezza minima della nicchia (mm)	1775	1775	1775	1775	1775
Altezza massima della nicchia (mm)	1775	1775	1775	1775	1775
Larghezza minima della nicchia (mm)	560	560	560	560	560
Larghezza massima della nicchia (mm)	560	560	560	560	560
Profondità della nicchia (mm)	550	550	550	550	550
Peso netto (kg)	50,7	61,5	61,3	56,9	58,9
Peso lordo (kg)	55,5	66,8	66,6	62,4	64,4
Capacità di congelamento (Sezione 4-Stelle) (kg/24h)	4,2	4,0	-	4,0	-
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h)	9	16	16	16	-
Funzione congelamento rapido	si	-	-	-	-
Classe climatica ³	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-T
Sistema No Frost	no	-	-	-	-
Funzione raffreddamento veloce	no	si	si	si	si
Ventilatore interno comparto frigorifero	no	no	si	no	no
Cerniera porta	Reversibile a destra	Reversibile a destra	Reversibile a destra	Reversibile a destra	Reversibile a destra
Porta/e reversibile/i	si	si	si	si	si
Tipo di cerniera	porta a traino	cerniera piatta	cerniera piatta	porta a traino	porta a traino
Allarme porta aperta	no	si	si	no	no
Home Connect	no	no	no	no	no
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento	1	1	1	1	1
Numero di compressori	1	1	1	1	1
Collegamenti elettrici					
Dati nominali collegamento elettrico (W)	-	90	90	90	90
Corrente (A)	10	10	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50	50	50

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G.

² Consumo di energia espresso in kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.

Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

³ Classi climatiche: questa classe indica l'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto è destinato ad operare

- la temperata estesa (SN) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 10 °C e 32 °C;
 - la temperata (N) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 32 °C;
 - la subtropicale (ST) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 38 °C; e
 - la tropicale (T) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 43 °C.

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G.

² Consumo di energia espresso in kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.

Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

³ Classi climatiche: questa classe indica l'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto è destinato ad operare

- la temperata estesa (SN) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 10 °C e 32 °C;
 - la temperata (N) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 32 °C;
 - la subtropicale (ST) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 38 °C; e
 - la tropicale (T) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 43 °C.

INFORMAZIONI TECNICHE PER FRIGORIFERI E CONGELATORI

Modello	KI2422FE0	KI1412FE0	K4336XFF0	K4316XFF0
Codice EAN	4242004264927	4242004264736	4242004247265	4242004239758
Serie	N50	N50	N50	N50
Linea prodotto	Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero	Frigorifero
Tipologia	integrabile	integrabile	sottopiano	sottopiano
Tipologia prodotto	1 porta	1 porta	1 porta	1 porta
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso	Da incasso	Da incasso	Da incasso
Colore principale	-	-	Bianco	Bianco
Informazioni etichetta energetica secondo il "REGOLAMENTO (UE) 2017/1369"				
Classe di efficienza energetica ¹	E	E	F	F
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)	35	35	38	38
Classe di emissioni di rumore aereo	B	B	C	C
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a) ²	147	101	180	114
Volume totale del prodotto (l)	187	204	123	137
Somma del volume degli scomparti congelatore (l)	15	0	15	0
Somma del volume degli scomparti frigorifero (l)	172	204	108	137
Informazioni generali				
Altezza del prodotto (mm)	1221	1221	820	820
Larghezza del prodotto (mm)	541	541	598	598
Profondità del prodotto (mm)	548	548	548	548
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)	1140	1140	1150	1150
Altezza minima della nicchia (mm)	1225	1225	820	820
Altezza massima della nicchia (mm)	1225	1225	820	820
Larghezza minima della nicchia (mm)	560	560	600	600
Larghezza massima della nicchia (mm)	560	560	600	600
Profondità della nicchia (mm)	550	550	550	550
Peso netto (kg)	40,2	39,5	35,0	34,1
Peso lordo (kg)	43,5	42,8	38,0	37,2
Capacità di congelamento (Sezione 4-Stelle) (kg/24h)	3,0	-	3,4	-
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h)	10	-	8	-
Classe climatica ³	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Funzione raffreddamento veloce	si	si	no	no
Ventilatore interno comparto frigorifero	no	no	no	no
Cerniera porta	Reversibile a destra	Reversibile a destra	Reversibile a destra	Reversibile a destra
Porta/e reversibile/i	si	si	si	si
Tipo di cerniera	cerniera piatta	cerniera piatta	cerniera piatta	cerniera piatta
Allarme porta aperta	si	no	no	no
Home Connect	no	no	no	no
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento	1	1	1	1
Numero di compressori	1	1	1	1
Collegamenti elettrici				
Dati nominali collegamento elettrico (W)	-	-	90	90
Corrente (A)	10	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50	50

INFORMAZIONI TECNICHE PER FRIGORIFERI E CONGELATORI

Modello	GI7813CF0	GI1216DE0	G4344XDF0	GI1113FE0
Codice EAN	4242004243274	4242004247623	4242004237686	4242004239628
Serie	N70	N70	N50	N50
Linea prodotto	Congelatore	Congelatore	Congelatore	Congelatore
Tipologia	integrabile	integrabile	sottopiano	integrabile
Tipologia prodotto	1 porta	1 porta	1 porta	1 porta
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso	Da incasso	Da incasso	Da incasso
Colore principale	-	-	-	-
Informazioni etichetta energetica secondo il "REGOLAMENTO (UE) 2017/1369"				
Classe di efficienza energetica ¹	F	E	F	E
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)	36	36	38	36
Classe di emissioni di rumore aereo	C	C	C	C
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a) ²	294	176	224	167
Volume totale del prodotto (l)	212	96	106	72
Somma del volume degli scomparti congelatore (l)	212	96	106	72
Somma del volume degli scomparti frigorifero (l)	0	0	0	0
Informazioni generali				
Altezza del prodotto (mm)	1772	874	820	712
Larghezza del prodotto (mm)	558	558	598	558
Profondità del prodotto (mm)	545	545	548	545
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)	1140	1140	1150	1140
Altezza minima della nicchia (mm)	1775	880	820	720
Altezza massima della nicchia (mm)	1775	880	820	720
Larghezza minima della nicchia (mm)	560	560	600	560
Larghezza massima della nicchia (mm)	560	560	600	560
Profondità della nicchia (mm)	550	550	550	550
Peso netto (kg)	64,7	39,8	37,2	35,6
Peso lordo (kg)	69,9	42,6	40,1	38,0
Capacità di congelamento (Sezione 4-Stelle) (kg/24h)	13,8	5,0	7,4	4,4
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h)	8	13	10	13
Funzione congelamento rapido	si	si	si	si
Classe climatica ³	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-T
Sistema No Frost	si	no	no	No
Sistema Low Frost	no	si	no	no
Cerniera porta	a sinistra, reversibili	Reversibile a destra	Reversibile a destra	no
Porta/e reversibile/i	si	si	si	Reversibile a destra
Tipo di cerniera	cerniera piatta	cerniera piatta	cerniera piatta	si
Allarme porta aperta	si	no	si	cerniera piatta
Home Connect	no	no	no	no
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento	1	1	1	1
Numero di compressori	1	1	1	1
Collegamenti elettrici				
Dati nominali collegamento elettrico (W)	120	90	90	90
Corrente (A)	10	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50 - 60	50	50

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G.

² Consumo di energia espresso in kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.

Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

³ Classi climatiche: questa classe indica l'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto è destinato ad operare

- la temperata estesa (SN) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 10 °C e 32 °C;
 - la temperata (N) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 32 °C;
 - la subtropicale (ST) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 38 °C; e
 - la tropicale (T) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 43 °C.

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G.

² Consumo di energia espresso in kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.

Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

³ Classi climatiche: questa classe indica l'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto è destinato ad operare

- la temperata estesa (SN) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 10 °C e 32 °C;
 - la temperata (N) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 32 °C;
 - la subtropicale (ST) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 38 °C; e
 - la tropicale (T) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 43 °C.

INFORMAZIONI TECNICHE PER FRIGORIFERO SIDE BY SIDE

Modello	KA3923IE0
Codice EAN	4242004246671
Serie	N70
Linea prodotto	Side by side
Tipologia	libero posizionamento
Tipologia prodotto	2 porte
Tipologia costruttiva del prodotto	A libera installazione
Colore principale	Inox-easyclean
Informazioni etichetta energetica secondo il "REGOLAMENTO (UE) 2017/1369"	
Classe di efficienza energetica ¹	E
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)	42
Classe di emissioni di rumore aereo	D
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a) ²	323
Volume totale del prodotto (l)	562
Somma del volume degli scomparti congelatore (l)	191
Somma del volume degli scomparti frigorifero (l)	371
Informazioni generali	
Altezza del prodotto (mm)	1787
Larghezza del prodotto (mm)	908
Profondità del prodotto (mm)	707
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)	1171
Peso netto (kg)	114,0
Peso lordo (kg)	124,0
Capacità di congelamento (Sezione 4-Stelle) (kg/24h)	12,0
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h)	3
Funzione congelamento rapido	si
Classe climatica ³	SN-T
Funzione raffreddamento veloce	si
Indicatore porta aperta del congelatore	no
Ventilatore interno comparto frigorifero	no
Cerniera porta	Destra e sinistra
Porta/e reversibile/i	no
Allarme porta aperta	si
Home Connect	no
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento	1
Numero di compressori	1
Collegamenti elettrici	
Dati nominali collegamento elettrico (W)	240
Corrente (A)	10
Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50

INFORMAZIONI TECNICHE PER VINO CANTINE

Modello	KU9213HG0	KU9202HF0
Codice EAN	4242004249153	4242004255482
Serie	N70	N70
Linea prodotto	Frigorifero cantina per vini	Frigorifero cantina per vini
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso, sottopiano	Da incasso, sottopiano
Colore principale	Nero	Nero
Informazioni etichetta energetica secondo il "REGOLAMENTO (UE) 2017/1369"		
Classe di efficienza energetica ¹	G	F
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)	38	38
Classe di emissioni di rumore aereo	C	C
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a) ²	130	100
Capacità in 0.75L (Bottiglia bordeaux) (No.)	44	21
Volume totale del prodotto (l)	120	58
Somma del volume degli scomparti congelatore (l)	0	0
Somma del volume degli scomparti frigorifero (l)	120	58
Informazioni generali		
Altezza del prodotto (mm)	818	818
Larghezza del prodotto (mm)	598	298
Profondità del prodotto (mm)	581	567
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)	1156	842
Altezza minima della nicchia (mm)	820	820
Altezza massima della nicchia (mm)	820	820
Larghezza minima della nicchia (mm)	600	300
Larghezza massima della nicchia (mm)	600	300
Profondità della nicchia (mm)	560	550
Peso netto (kg)	48,0	27,0
Peso lordo (kg)	52,0	30,0
Funzione congelamento rapido	no	no
Classe climatica ³	SN-ST	SN-ST
Ventilatore interno comparto frigorifero	si	si
Cerniera porta	Reversibile a destra	Reversibile a destra
Porta/e reversibile/i	si	si
Home Connect	no	no
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento	2	1
Numero di compressori	1	1
Collegamenti elettrici		
Dati nominali collegamento elettrico (W)	60	70
Corrente (A)	6	6
Tensione (V)	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50 - 60	50 - 60

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G.

² Consumo di energia espresso in kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.

Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

³ Classi climatiche: questa classe indica l'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto è destinato ad operare

- la temperata estesa (SN) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 10 °C e 32 °C;
 - la temperata (N) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 32 °C;
 - la subtropicale (ST) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 38 °C; e
 - la tropicale (T) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 43 °C.

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G.

² Consumo di energia espresso in kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.

Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

³ Classi climatiche: questa classe indica l'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto è destinato ad operare

- la temperata estesa (SN) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 10 °C e 32 °C;
 - la temperata (N) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 32 °C;
 - la subtropicale (ST) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 38 °C; e
 - la tropicale (T) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 43 °C.

LE LAVASTOVIGLIE NEFF

Le nostre specialità

Cucinare per la propria famiglia e gli amici non sarebbe così divertente se poi si dovessero lavare a mano tutte le pentole e stoviglie... per fortuna, a questo pensano le lavastoviglie NEFF! Sarà facile trovare il giusto spazio per ogni piatto, bicchiere e stoviglia. Nessuna padella incrostata, teglia da forno macchiata o cristallo delicato sarà più un ostacolo. E non è tutto: le lavastoviglie NEFF sono tutte connesse e possono essere gestite ovunque tu sia tramite l'app Home Connect.

ASCIUGATURA CON ZEOLITE – L'ingrediente segreto della tua lavastoviglie NEFF.

La Zeolite è un minerale che assorbe l'umidità e la trasforma in calore.

I vantaggi sono molteplici:

- Durante la fase di asciugatura l'aria calda viene distribuita in modo uniforme sulle stoviglie
- Ottimi risultati di asciugatura per le stoviglie in plastica. Mettila alla prova anche con il programma Chef70°C!
- In combinazione con l'opzione ExtraShine, i tuoi bicchieri risulteranno ancora più brillanti.




AQUASTOP®

Sistema di protezione anti-allagamento con garanzia Neff in caso di danni causati dall'acqua - per tutta la vita dell'apparecchio.*

* Verificare i termini di garanzia al link <https://www.neff-home.com/it/assistenza/garanzie/garanzie-componenti>

UNA QUALITÀ GARANTITA 10 ANNI

NEFF sviluppa e produce le lavastoviglie utilizzando i migliori materiali e la tecnologia più innovativa. La vasca di tutte le lavastoviglie NEFF, realizzata con materiali di altissima qualità, viene assemblata con le più avanzate tecnologie e rifinita con un particolare trattamento. Per questo, NEFF è in grado di offrire una **GARANZIA COMPLETA**, della durata di 10 ANNI, contro i danni da corrosione passante sulle vasche di tutte le lavastoviglie in gamma, attivabile direttamente dal nostro sito internet www.neff-home.com/it.

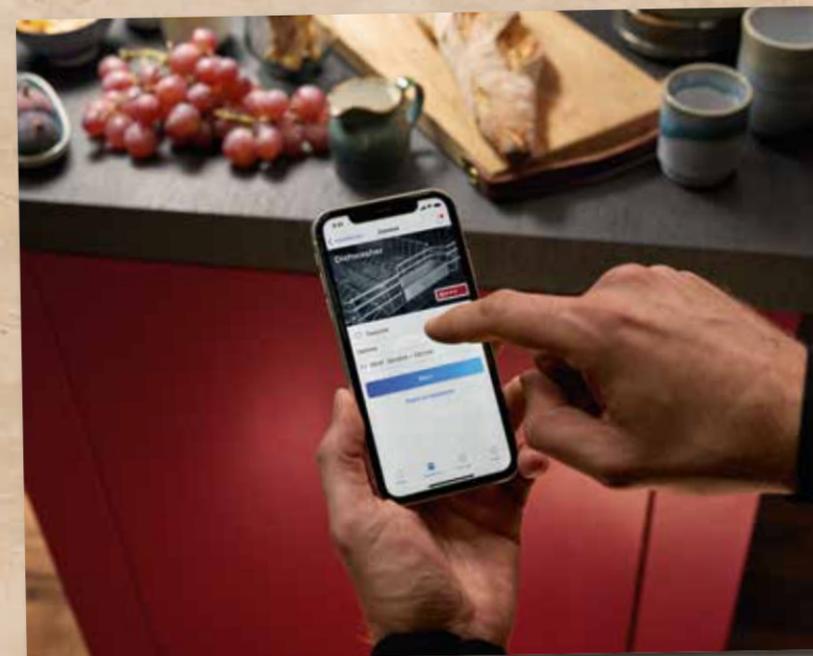

HOME CONNECT – Infinite possibilità

Collega la lavastoviglie a Home Connect in pochi e semplici gesti e divertiti a scoprire le tante funzionalità, gestendola da remoto tramite l'app. Hai dimenticato di far partire il programma di lavaggio e sei già in relax sul divano? Nessun problema! Puoi avviarla direttamente dal tuo cellulare, regalandoti più tempo per te.



INTELLIGENT PROGRAMME - Impostazioni flessibili per un lavaggio e un'asciugatura personalizzati

Riesci ad immaginare una lavastoviglie che si adatta alle tue esigenze? Grazie a Intelligent Programme, è possibile valutare la durata del programma e i risultati di pulizia e asciugatura. Basterà fornire un feedback sull'app di Home Connect per conoscere il programma con le soluzioni di lavaggio e asciugatura più adatte a te. Inoltre potrai accedere a maggiori dettagli sul consumo di acqua ed energia del programma.



Favourite



TASTO FAVOURITE

Hai un tuo programma del "cuore"? Grazie al tasto Favourite puoi salvare le tue impostazioni di lavaggio e altre opzioni preferite e averle così sempre a portata di mano. Basta connettersi all'app Home Connect o usare direttamente il tasto Favourite dedicato che trovi nel pannello comandi della tua lavastoviglie.



LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE.

Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

		N 90 > Display TFT > Asciugatura con Zeolite > Home Connect		N 70 > Asciugatura con Zeolite > Home Connect		N 50 > Pulsanti retroilluminati > Home Connect	
Tipo	Coperti	Classe di efficienza energetica*				Classe di efficienza energetica*	
		B	C	A	C	D	E
3 Cestelli	14	S189YCX02E 	S159ZCX02E 	S197TCX00E 	S157ZCX35E 	S275ECX12E  Sliding - h. 86,5	S175ECX12E  Sliding
	13						S155HVX15E 
2 Cestelli	13					S275HAX29E  Sliding - h. 86,5	S175HAX29E  Sliding
	12					S155HAX29E 	S255HTX15E  h. 86,5
							S155ITX04E 

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE.

Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

		N 70 > Asciugatura con Zeolite > Home Connect	N 50 > Pulsanti retroilluminati > Home Connect	
45 cm	Tipo	Classe di efficienza energetica*		
	Coperti	B	D	E
3 Cestelli	10	S857YMX03E 	S855EMX16E 	
		2 Cestelli 9	S855EKX14E 	S855HKX20E 

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 90 LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE E SISTEMA PUSH-TO-OPEN



S189YCX02E

EAN 4242004261872

Caratteristiche principali

- 14 Coperti
- Classe di efficienza energetica: B
- Livello sonoro 43 dB
- Sistema di asciugatura con Zeolite
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- Sistema Push-to-Open
- Illuminazione interna EmotionLight
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua *

Sistema di Controllo

- Display TFT
- 8 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 5 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Shine, Power Zone, Extra Hygiene, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne

- Terzo cestello
- Cestelli Flex 2 con punti di sgancio/aggancio evidenziati
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- TimeLight
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre Caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore e Open Dry
- Valvola per la durezza dell'acqua

* Verificare i termini di garanzia al link <https://www.neff-home.com/it/assistenza/garanzie/garanzie-componenti>

N 90 LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE



S159ZCX02E

EAN 4242004261865

Caratteristiche principali

- 14 Coperti
- Classe di efficienza energetica: C
- Livello sonoro 42 dB
- Sistema di asciugatura con Zeolite
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- Illuminazione interna EmotionLight
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua *

Sistema di Controllo

- Display TFT
- 8 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 5 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Shine, Power Zone, Extra Hygiene, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne

- Terzo cestello
- Cestelli Flex 2 con punti di sgancio/aggancio evidenziati
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- TimeLight
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre Caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore
- Valvola per la durezza dell'acqua

* Verificare i termini di garanzia al link <https://www.neff-home.com/it/assistenza/garanzie/garanzie-componenti>

N 70
LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE
CON CERNIERA SCORREVOLE "SLIDING"
E SISTEMA PUSH-TO-OPEN



S197TCX00E

EAN 4242004262251

Caratteristiche principali

- 14 Coperti
- Classe di efficienza energetica: A
- Livello sonoro 43 dB
- Sistema di asciugatura con Zeolite
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- Sistema Push-to-Open
- Cerniera scorrevole "Sliding"
- Sistema di risparmio energetico ad alta efficienza
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua *

Sistema di Controllo

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne

- Terzo cestello
- Cestelli Flex 2 con punti di sgancio/aggancio evidenziati
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Gap illumination: illuminazione laterale
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre Caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore e Open Dry

* Verificare i termini di garanzia al link
<https://www.neff-home.com/it/assistenza/garanzie/garanzie-componenti>

N 70
LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE



S157ZCX35E

EAN 4242004253884

Caratteristiche principali

- 14 Coperti
- Classe di efficienza energetica: C
- Livello sonoro 42 dB
- Sistema di asciugatura con Zeolite
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- Illuminazione interna EmotionLight
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua *

Sistema di Controllo

- Touch Control
- 8 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Express 45 °C, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne

- Terzo cestello
- Cestelli Flex 2 con punti di sgancio/aggancio evidenziati
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- TimeLight
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre Caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore

* Verificare i termini di garanzia al link
<https://www.neff-home.com/it/assistenza/garanzie/garanzie-componenti>

N 50
LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE
CON CERNIERA SCORREVOLE "SLIDING"



S275ECX12E

EAN 4242004254003

Caratteristiche principali

- 14 Coperti
- Classe di efficienza energetica: D
- Livello sonoro 42 dB
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- Cerniera scorrevole "Sliding"
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua *

Sistema di Controllo

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne

- Terzo cestello
- Cestelli Flex 2 con punti di sgancio/aggancio evidenziati
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Gap illumination: illuminazione laterale
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre Caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore e Open Dry

* Verificare i termini di garanzia al link
<https://www.neff-home.com/it/assistenza/garanzie/garanzie-componenti>

N 50
LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE
CON CERNIERA SCORREVOLE "SLIDING"



S175ECX12E

EAN 4242004254256

Caratteristiche principali

- 14 Coperti
- Classe di efficienza energetica: D
- Livello sonoro 42 dB
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- Cerniera scorrevole "Sliding"
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua *

Sistema di Controllo

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne

- Terzo cestello
- Cestelli Flex 2 con punti di sgancio/aggancio evidenziati
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Gap illumination: illuminazione laterale
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre Caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore e Open Dry

* Verificare i termini di garanzia al link
<https://www.neff-home.com/it/assistenza/garanzie/garanzie-componenti>

N 50
LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE
CON CERNIERA SCORREVOLE "SLIDING"



S275HAX29E

EAN 4242004244486

Caratteristiche principali

- 13 Coperti
- Classe di efficienza energetica: D
- Livello sonoro 44 dB
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- Cerniera scorrevole "Sliding"
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua *

Sistema di Controllo

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne

- Cestelli Flex 1
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Gap illumination: illuminazione laterale
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre Caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore

* Verificare i termini di garanzia al link
<https://www.neff-home.com/it/assistenza/garanzie/garanzie-componenti>

N 50
LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE



S155HCX29E

EAN 4242004254270

Caratteristiche principali

- 14 Coperti
- Classe di efficienza energetica: D
- Livello sonoro 44 dB
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua *

Sistema di Controllo

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne

- Terzo cestello
- Cestelli Flex 1
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- TimeLight
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre Caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore

* Verificare i termini di garanzia al link
<https://www.neff-home.com/it/assistenza/garanzie/garanzie-componenti>

N 50
LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE
CON CERNIERA SCORREVOLE "SLIDING"



S175HAX29E

EAN 4242004253938

Caratteristiche principali

- 13 Coperti
- Classe di efficienza energetica: D
- Livello sonoro 44 dB
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- Cerniera scorrevole "Sliding"
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua *

Sistema di Controllo

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne

- Cestelli Flex 1
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Gap illumination: illuminazione laterale
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre Caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore

* Verificare i termini di garanzia al link
<https://www.neff-home.com/it/assistenza/garanzie/garanzie-componenti>

N 50
LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE



S155HAX29E

EAN 4242004253921

Caratteristiche principali

- 13 Coperti
- Classe di efficienza energetica: D
- Livello sonoro 44 dB
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua *

Sistema di Controllo

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne

- Cestelli Flex 1
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- TimeLight
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre Caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore

* Verificare i termini di garanzia al link
<https://www.neff-home.com/it/assistenza/garanzie/garanzie-componenti>

N 50

LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE



S155HVX15E

EAN 4242004253617

Caratteristiche principali

- 13 Coperti
- Classe di efficienza energetica: E
- Livello sonoro 46 dB
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua *

Sistema di Controllo

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne

- Terzo cestello
- Cestelli Flex 2
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- InfoLight
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna: base in Polinox, laterali e top in inox

Altre Caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore

* Verificare i termini di garanzia al link
<https://www.neff-home.com/it/assistenza/garanzie/garanzie-componenti>

N 50

LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE



S255HTX15E

EAN 4242004253402

Caratteristiche principali

- 12 Coperti
- Classe di efficienza energetica: E
- Livello sonoro 46 dB
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua *

Sistema di Controllo

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne

- Cestelli Flex 2
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- InfoLight
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna: base in Polinox, laterali e top in inox

Altre Caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore

* Verificare i termini di garanzia al link
<https://www.neff-home.com/it/assistenza/garanzie/garanzie-componenti>

N 50

LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE



S155HTX15E

EAN 4242004253396

Caratteristiche principali

- 12 Coperti
- Classe di efficienza energetica: E
- Livello sonoro 46 dB
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua *

Sistema di Controllo

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne

- Cestelli Flex 2
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- InfoLight
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna: base in Polinox, laterali e top in inox

Altre Caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore

* Verificare i termini di garanzia al link
<https://www.neff-home.com/it/assistenza/garanzie/garanzie-componenti>

N 50

LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE



S155ITX04E

EAN 4242004254126

Caratteristiche principali

- 12 Coperti
- Classe di efficienza energetica: E
- Livello sonoro 48 dB
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua *

Sistema di Controllo

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, 1 h 65 °C, Glass 40 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne

- Cestelli Flex 1
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- InfoLight
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna: base in Polinox, laterali e top in inox

Altre Caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli

* Verificare i termini di garanzia al link
<https://www.neff-home.com/it/assistenza/garanzie/garanzie-componenti>

N 70
LAVASTOVIGLIE 45 CM A SCOMPARSA TOTALE



S857YMX03E

EAN 4242004262596

Caratteristiche principali

- 10 Coperti
- Classe di efficienza energetica: B
- Livello sonoro 45 dB
- Sistema di asciugatura con Zeolite
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- Illuminazione interna EmotionLight
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua *

Sistema di Controllo

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne

- Terzo cestello
- Cestelli Flex 2
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- TimeLight
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre Caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Sistema DuoPower: doppio braccetto nel cestello superiore
- Scambiatore di calore e Open Dry

* Verificare i termini di garanzia al link
<https://www.neff-home.com/it/assistenza/garanzie/garanzie-componenti>

N 50
LAVASTOVIGLIE 45 CM A SCOMPARSA TOTALE



S855EMX16E

EAN 4242004247876

Caratteristiche principali

- 10 Coperti
- Classe di efficienza energetica: D
- Livello sonoro 44 dB
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua *

Sistema di Controllo

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne

- Terzo Cestello
- Cestelli Flex 2
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- TimeLight
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre Caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Sistema DuoPower: doppio braccetto nel cestello superiore
- Scambiatore di calore e Open Dry

* Verificare i termini di garanzia al link
<https://www.neff-home.com/it/assistenza/garanzie/garanzie-componenti>

N 50
LAVASTOVIGLIE 45 CM A SCOMPARSA TOTALE



S855EKX14E

EAN 4242004247869

Caratteristiche principali

- 9 Coperti
- Classe di efficienza energetica: D
- Livello sonoro 44 dB
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua *

Sistema di Controllo

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne

- Cestelli Flex 1
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- TimeLight
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre Caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Sistema DuoPower: doppio braccetto nel cestello superiore
- Scambiatore di calore e Open Dry

* Verificare i termini di garanzia al link
<https://www.neff-home.com/it/assistenza/garanzie/garanzie-componenti>

N 50
LAVASTOVIGLIE 45 CM A SCOMPARSA TOTALE



S855HKX20E

EAN 4242004244813

Caratteristiche principali

- 9 Coperti
- Classe di efficienza energetica: E
- Livello sonoro 46 dB
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua *

Sistema di Controllo

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne

- Cestelli Flex 1
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- InfoLight
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre Caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Sistema DuoPower: doppio braccetto nel cestello superiore
- Scambiatore di calore

* Verificare i termini di garanzia al link
<https://www.neff-home.com/it/assistenza/garanzie/garanzie-componenti>

LAVASTOVIGLIE INTEGRABILI.

Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

		N 70 > Asciugatura con Zeolite > Home Connect	N 50 > Pulsanti retroilluminati > Home Connect		
		Classe di efficienza energetica*			
		C	C	D	E
60 cm	3 Cestelli	S147ZCS35E 			
			S145ECS11E 		
	2 Cestelli			S145HAS29E 	
					S145HTS15E 

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 70 LAVASTOVIGLIE 60 CM INTEGRABILE



S147ZCS35E

EAN 4242004244738

Caratteristiche principali

- 14 Coperti
- Classe di efficienza energetica: C
- Livello sonoro 42 dB
- Sistema di asciugatura con Zeolite
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- Illuminazione interna EmotionLight
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua *

Sistema di Controllo

- 8 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Express 45 °C, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne

- Terzo cestello
- Cestelli Flex 2 con punti di sgancio/aggancio evidenziati
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre Caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore

* Verificare i termini di garanzia al link <https://www.neff-home.com/it/assistenza/garanzie/garanzie-componenti>

N 50 LAVASTOVIGLIE 60 CM INTEGRABILE



S145ECS11E

EAN 4242004253907

Caratteristiche principali

- 13 Coperti
- Classe di efficienza energetica: C
- Livello sonoro 44 dB
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua *

Sistema di Controllo

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne

- Terzo cestello
- Cestelli Flex 2 con punti di sgancio/aggancio evidenziati
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre Caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore e Open Dry

* Verificare i termini di garanzia al link <https://www.neff-home.com/it/assistenza/garanzie/garanzie-componenti>

N 50
LAVASTOVIGLIE 60 CM INTEGRABILE



S145HAS29E

EAN 4242004254140

Caratteristiche principali

- 13 Coperti
- Classe di efficienza energetica: D
- Livello sonoro 44 dB
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua *

Sistema di Controllo

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne

- Cestelli Flex 1
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre Caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore

* Verificare i termini di garanzia al link <https://www.neff-home.com/it/assistenza/garanzie/garanzie-componenti>

N 50
LAVASTOVIGLIE 60 CM INTEGRABILE



S145HTS15E

EAN 4242004253358

Caratteristiche principali

- 12 Coperti
- Classe di efficienza energetica: E
- Livello sonoro 46 dB
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua *

Sistema di Controllo

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne

- Cestelli Flex 2
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna: base in Polinox, laterali e top in inox


Altre Caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore


* Verificare i termini di garanzia al link <https://www.neff-home.com/it/assistenza/garanzie/garanzie-componenti>

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE E INTEGRABILI


S189YCX02E, S159ZCX02E, S157ZCX35E, S155HCX29E, S155HVX15E, S155HAX29E, S155HTX15E, S155ITX04E

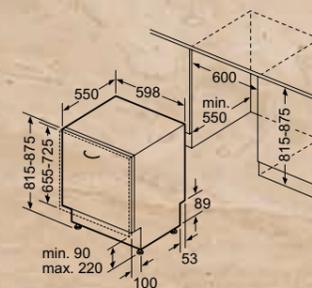


S275ECX12E, S275HAX29E

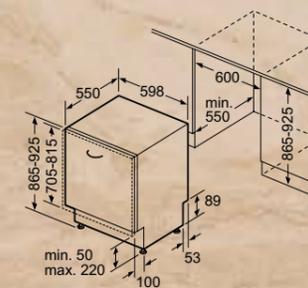


S197TCX00E, S175ECX12E, S175HAX29E

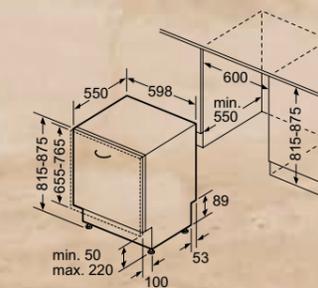


S255HTX15E

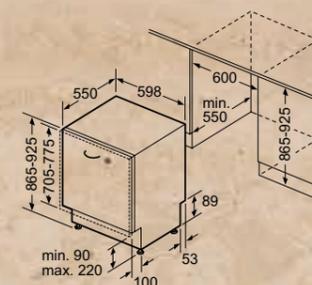

S857YMX03E, S855EMX16E, S855EKX14E, S855HKX20E

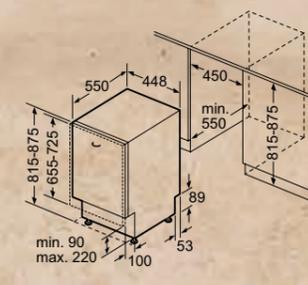


S147ZCS35E, S145ECS11E, S145HAS29E, S145HTS15E

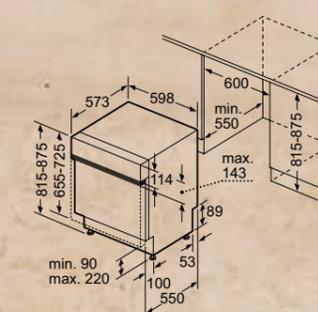


ALLACCIAMENTO E LUNGHEZZA CAVI PER LAVASTOVIGLIE

Lavastoviglie larghezza 60 cm

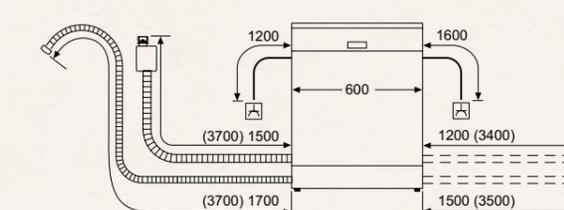

⚡ Presa di corrente
() Valori con prolunga


Lavastoviglie larghezza 45 cm

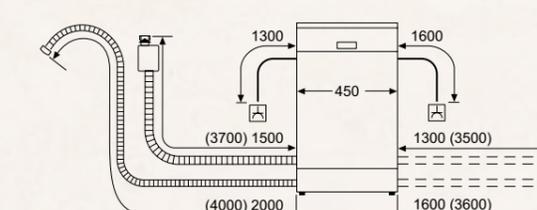

⚡ Presa di corrente
() Valori con prolunga

I valori tra parentesi si riferiscono all'utilizzo della prolunga AquaStop® Z7710X0. La garanzia AquaStop® include anche l'installazione con la prolunga AquaStop®.

GLI ACCESSORI SPECIALI PER LAVASTOVIGLIE

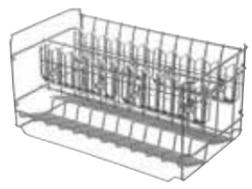	Modello	Descrizione
	Z7865X6 EAN 4242004244363	PORTA IN ACCIAIO INOX ALTEZZA 71,9 CM Abbinabile a tutte le lavastoviglie a scomparsa totale da h. 81,5 cm
	Z7710X0 EAN 4242004044260	SET PROLUNGA AQUASTOP Abbinabile a tutta la gamma delle lavastoviglie
	Z780BI02 EAN 4242004272809	SET DI PROFILI LATERALI PER LAVASTOVIGLIE CON VASCA IN POLINOX H 81,5 E LAVASTOVIGLIE DA 45 CM
	Z780BI22 EAN 4242004161288	SET DI PROFILI LATERALI PER LAVASTOVIGLIE CON VASCA IN POLINOX H 86,5
	Z780BI01 EAN 4242004272786	SET DI PROFILI LATERALI PER LAVASTOVIGLIE CON VASCA IN INOX H 81,5
	Z780BI11 EAN 4242004272793	SET DI PROFILI LATERALI PER LAVASTOVIGLIE CON VASCA IN INOX H 86,5
	Z7880X0 EAN 4242004115991	CERNIERA PER DIVISIONE ANTA
	Z7863X1 EAN 4242004120599	CESTELLO PER BICCHIERI A STELO LUNGO Abbinabile a tutte le lavastoviglie da 60 cm

GLI ACCESSORI SPECIALI PER LAVASTOVIGLIE

	Modello	Descrizione
	Z7863X8 EAN 4242004186137	GLASS TRAY
	Z7870X0 EAN 4242004115960	SET SPAZIO 51 Set composto da testa per spruzzo ad ampio raggio, supporto per bottiglie, 3 clip di fissaggio per piccoli oggetti, cestello posate supplementare
	Z7863X0 EAN 4242004115984	CESTELLO PORTAPOSATE
	Z7865X1EU EAN 4242004231615	CAVO ELETTRICO DA 5 M

INFORMAZIONI TECNICHE PER LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE

Modello	S189YCX02E	S159ZCX02E	S197TCX00E	S157ZCX35E
Linea prodotto	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie
Tipologia	da incasso	da incasso	da incasso	da incasso
Tipo di installazione	totalmente integrato	totalmente integrato	totalmente integrato	totalmente integrato
Serie	N 90	N 90	N 70	N 70
Informazioni etichetta energetica secondo il "REGOLAMENTO (UE) 2017/1369"				
Classe di efficienza energetica ¹	B	C	A	C
Consumo energetico per 100 cicli di funzionamento (kWh) ²	65	75	54	75
Numero massimo di coperti ²	14	14	14	14
Consumo di acqua del programma eco per ciclo (litri) ³	9,5	9,5	9,5	9,5
Durata del programma (h:min) ²	3:55	3:55	4:55	3:55
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW) ²	43	42	43	42
Classe di emissione di rumore aereo ²	B	B	B	B
Informazioni aggiuntive				
Materiale vasca	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Massima temperatura immissione acqua	60	60	60	60
Lunghezza tubo entrata (cm)	165	165	165	165
Lunghezza tubo uscita (cm)	190	190	190	190
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	175	175	175	175
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Altezza del prodotto (mm)	815	815	815	815
Larghezza del prodotto (mm)	598	598	598	598
Profondità del prodotto (mm)	550	550	550	550
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)	1150	1150	1150	1150
Peso min / max anta (Kg)	2,50 / 8,50	2,50 / 8,50	4,50 / 11,00	2,50 / 8,50
Collegamenti elettrici				
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2400	2400	2400	2400
Corrente (A)	10	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60

Modello	S275ECX12E	S175ECX12E	S155HCX29E	S275HAX29E
Linea prodotto	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie
Tipologia	da incasso	da incasso	da incasso	da incasso
Tipo di installazione	totalmente integrato	totalmente integrato	totalmente integrato	totalmente integrato
Serie	N 50	N 50	N50	N 50
Informazioni etichetta energetica secondo il "REGOLAMENTO (UE) 2017/1369"				
Classe di efficienza energetica ¹	D	D	D	D
Consumo energetico per 100 cicli di funzionamento (kWh) ²	85	85	85	84
Numero massimo di coperti ²	14	14	14	13
Consumo di acqua del programma eco per ciclo (litri) ³	9,5	9,5	9,5	9,5
Durata del programma (h:min) ²	4:35	4:35	4:55	4:55
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW) ²	42	42	44	44
Classe di emissione di rumore aereo ²	B	B	B	B
Informazioni aggiuntive				
Materiale vasca	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Massima temperatura immissione acqua	60	60	60	60
Lunghezza tubo entrata (cm)	165	165	165	165
Lunghezza tubo uscita (cm)	190	190	190	190
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	175	175	175	175
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Altezza del prodotto (mm)	865	815	815	865
Larghezza del prodotto (mm)	598	598	598	598
Profondità del prodotto (mm)	550	550	550	550
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)	1200	1150	1150	1200
Peso min / max anta (Kg)	4,50/11,0	4,50/11,0	2,50 / 8,50	4,50/11,0
Collegamenti elettrici				
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2400	2400	2400	2400
Corrente (A)	10	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

² Per il programma eco

³ Consumo di acqua in litri [per ciclo] con il programma eco.

Il consumo effettivo di acqua dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio e dalla durezza dell'acqua

INFORMAZIONI TECNICHE PER LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE

Modello	S175HAX29E	S155HAX29E	S155HVX15E	S255HTX15E
Linea prodotto	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie
Tipologia	da incasso	da incasso	da incasso	da incasso
Tipo di installazione	totalmente integrato	totalmente integrato	totalmente integrato	totalmente integrato
Serie	N 50	N 50	N 50	N 50
Informazioni etichetta energetica secondo il "REGOLAMENTO (UE) 2017/1369"				
Classe di efficienza energetica ¹	D	D	E	E
Consumo energetico per 100 cicli di funzionamento (kWh) ²	84	84	94	92
Numero massimo di coperti ²	13	13	13	12
Consumo di acqua del programma eco per ciclo (litri) ³	9,5	9,5	9,5	9,5
Durata del programma (h:min) ²	4:55	4:55	3:45	3:45
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW) ²	44	44	46	46
Classe di emissione di rumore aereo ²	B	B	C	C
Informazioni aggiuntive				
Materiale vasca	Acciaio	Acciaio	Polinox	Polinox
Massima temperatura immissione acqua	60	60	60	60
Lunghezza tubo entrata (cm)	165	165	165	165
Lunghezza tubo uscita (cm)	190	190	190	190
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	175	175	175	175
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Altezza del prodotto (mm)	815	815	815	865
Larghezza del prodotto (mm)	598	598	598	598
Profondità del prodotto (mm)	550	550	550	550
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)	1150	1150	1150	1200
Peso min / max anta (Kg)	4,50/11,0	2,50 / 8,50	2,50 / 8,50	3,00/10,00
Collegamenti elettrici				
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2400	2400	2400	2400
Corrente (A)	10	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60

Modello	S155HTX15E	S155ITX04E
Linea prodotto	Lavastoviglie	Lavastoviglie
Tipologia	da incasso	da incasso
Tipo di installazione	totalmente integrato	totalmente integrato
Serie	N 50	N 50
Informazioni etichetta energetica secondo il "REGOLAMENTO (UE) 2017/1369"		
Classe di efficienza energetica ¹	E	E
Consumo energetico per 100 cicli di funzionamento (kWh) ²	92	92
Numero massimo di coperti ²	12	12
Consumo di acqua del programma eco per ciclo (litri) ³	9,5	10,5
Durata del programma (h:min) ²	3:45	4:30
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW) ²	46	48
Classe di emissione di rumore aereo ²	C	C
Informazioni aggiuntive		
Materiale vasca	Polinox	Polinox
Massima temperatura immissione acqua	60	60
Lunghezza tubo entrata (cm)	165	165
Lunghezza tubo uscita (cm)	190	190
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	175	175
Tipo di spina	Schuko	Schuko
Altezza del prodotto (mm)	815	815
Larghezza del prodotto (mm)	598	598
Profondità del prodotto (mm)	550	550
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)	1150	1150
Peso min / max anta (Kg)	2,50 / 8,50	2,50 / 8,50
Collegamenti elettrici		
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2400	2400
Corrente (A)	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50; 60	50; 60

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

² Per il programma eco

³ Consumo di acqua in litri [per ciclo] con il programma eco.


Il consumo effettivo di acqua dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio e dalla durezza dell'acqua

INFORMAZIONI TECNICHE PER LAVASTOVIGLIE 45 CM A SCOMPARSA TOTALE E LAVASTOVIGLIE 60 CM INTEGRABILI

SOLUZIONI SPECIALI PER LAVASTOVIGLIE DA INCASSO NEFF

Modello	S857YMX03E	S855EMX16E	S855EKX14E	S855HKX20E
Linea prodotto	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie
Tipologia	da incasso	da incasso	da incasso	da incasso
Tipo di installazione	totalmente integrato	totalmente integrato	totalmente integrato	totalmente integrato
Serie	N 70	N 50	N 50	N 50
Informazioni etichetta energetica secondo il "REGOLAMENTO (UE) 2017/1369"				
Classe di efficienza energetica ¹	B	D	D	E
Consumo energetico per 100 cicli di funzionamento (kWh) ²	51	67	63	70
Numero massimo di coperti ²	10	10	9	9
Consumo di acqua del programma eco per ciclo (litri) ³	8,5	9,5	8,5	8,5
Durata del programma (h:min) ²	3:45	3:30	3:40	3:40
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW) ²	45	44	44	46
Classe di emissione di rumore aereo ²	C	B	B	C
Informazioni aggiuntive				
Materiale vasca	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Massima temperatura immissione acqua	60	60	60	60
Lunghezza tubo entrata (cm)	165	165	165	165
Lunghezza tubo uscita (cm)	205	205	205	205
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	175	175	175	175
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Altezza del prodotto (mm)	815	815	815	815
Larghezza del prodotto (mm)	448	448	448	448
Profondità del prodotto (mm)	550	550	550	550
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)	1150	1150	1150	1150
Peso min / max anta (Kg)	2,50 /7,50	2,50 /7,50	2,50 /7,50	2,50 /7,50
Collegamenti elettrici				
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2400	2400	2400	2400
Corrente (A)	10	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60

Modello	S147ZCS35E	S145ECS11E	S145HAS29E	S145HTS15E
Linea prodotto	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie
Tipologia	da incasso	da incasso	da incasso	da incasso
Tipo di installazione	integrabile	integrabile	integrabile	integrabile
Serie	N 70	N 50	N 50	N 50
Informazioni etichetta energetica secondo il "REGOLAMENTO (UE) 2017/1369"				
Classe di efficienza energetica ¹	C	C	D	E
Consumo energetico per 100 cicli di funzionamento (kWh) ²	75	74	84	92
Numero massimo di coperti ²	14	13	13	12
Consumo di acqua del programma eco per ciclo (litri) ³	9,5	9,5	9,5	9,5
Durata del programma (h:min) ²	3:55	4:35	4:55	3:45
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW) ²	42	44	44	46
Classe di emissione di rumore aereo ²	B	B	B	C
Informazioni aggiuntive				
Materiale vasca	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Polinox
Massima temperatura immissione acqua	60	60	60	60
Lunghezza tubo entrata (cm)	165	165	165	165
Lunghezza tubo uscita (cm)	190	190	190	190
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	175	175	175	175
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Altezza del prodotto (mm)	815	815	815	815
Larghezza del prodotto (mm)	598	598	598	598
Profondità del prodotto (mm)	573	573	573	573
Peso min / max anta (Kg)	2,50 /8,50	2,50 /8,50	2,50 /8,50	2,50 /8,50
Collegamenti elettrici				
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2400	2400	2400	2400
Corrente (A)	10	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60

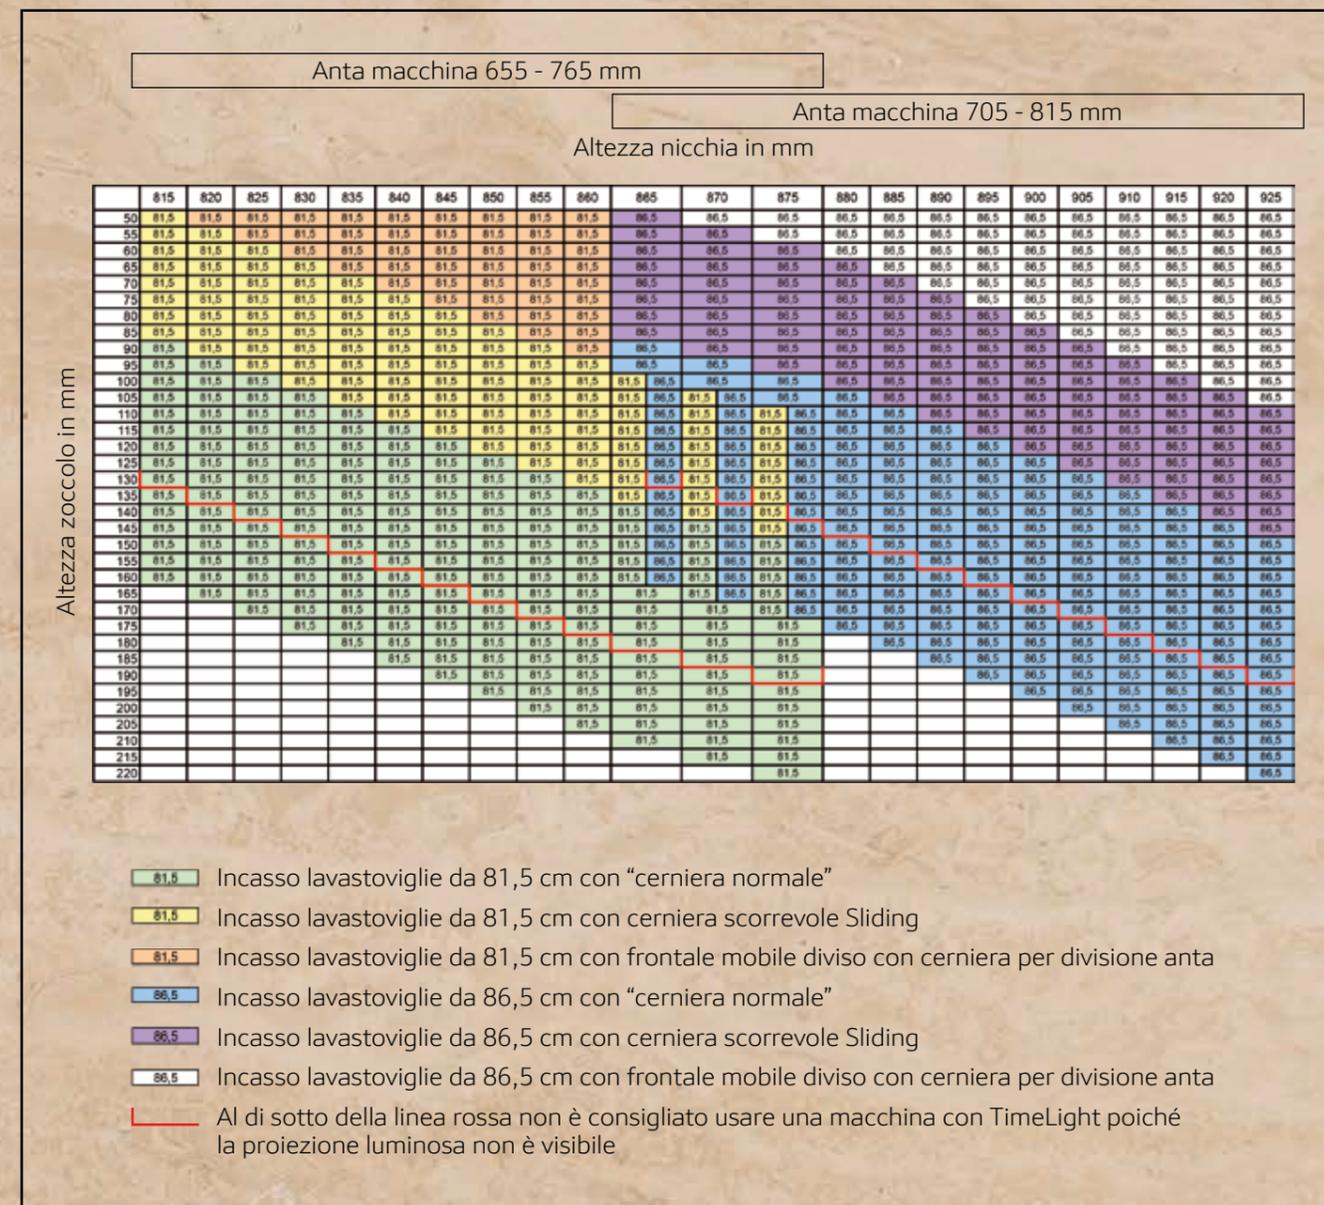

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

² Per il programma eco

³ Consumo di acqua in litri [per ciclo] con il programma eco.

Il consumo effettivo di acqua dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio e dalla durezza dell'acqua

LAVATRICI, LAVASCIUGA E ASCIUGATRICE NEFF



Le nostre specialità

Vuoi fare colpo sui tuoi ospiti con una tavola apparecchiata in maniera originale ma hai paura che sporco e macchie possano rovinare la tua biancheria del cuore? Le lavatrici e lavasciuga NEFF se ne prenderanno cura: oltre ad offrirti risultati di lavaggio impeccabili, potrai contare su programmi ed opzioni specifiche per eliminare le macchie più ostinate senza necessità di pretrattare con additivi chimici.

TIME LIGHT.

Una luce proietta sul pavimento tutte le informazioni più importanti circa il programma selezionato. Per avere sempre tutto sotto controllo senza dover nemmeno aprire la porta del mobile.



LAVATRICI – Un alleato ecologico, efficace e prezioso

MOTORE EFFICIENTSILENTDRIVE

È il motore inverter senza spazzole che garantisce un'elevata resistenza, silenziosità ed efficienza dal punto di vista dei consumi.

ILLUMINAZIONE DEL CESTELLO

Un'idea molto comoda: non potrai più scordare nessun pezzo all'interno della macchina!

PROGRAMMI ED OPZIONI ANTI MACCHIA

Macchie di olio, di pomodoro o di burro ormai sono solo ricordi di una piacevole serata! E anche il vino rosso che hanno rovesciato sulla tua tovaglia ricamata da oggi ti farà solo sorridere! Grazie all'esclusivo sistema Anti macchia della tua lavatrice NEFF anche le macchie più difficili saranno completamente rimosse. Tu selezioni il tipo di macchia e al resto ci pensa NEFF, settando il lavaggio più adatto.

FUNZIONE SPEEDPERFECT

Un classico... stai per apparecchiare la tavola per i tuoi ospiti e scopri che il cassetto della biancheria è vuoto... Niente panico, la tua lavatrice arriva in soccorso. Grazie alla funzione SpeedPerfect puoi lavare in poco tempo tutto il necessario riducendo la durata dei programmi di lavaggio fino al 65% (in base al programma selezionato), con risultati impeccabili.

FUNZIONE AGGIUNGI BUCATO

Ti è mai capitato di accorgerti di aver dimenticato qualcosa da lavare proprio quando hai già fatto partire la tua lavatrice? Con NEFF questo non sarà più un problema. Con la funzione Aggiungi bucato basta premere il pulsante "Avvio/Aggiungi bucato" per poter aprire la porta e caricare altra biancheria.

DOPPIO ATTACCO*

Per il collegamento all'acqua calda e fredda. Ideale per chi dispone di impianti solari termici. Massimo risparmio energetico!

*presente nel modello W744GX0EU

ASCIUGATRICE – Efficiente, delicata, silenziosa

TECNOLOGIA POMPA DI CALORE

La tecnologia pompa di calore delle asciugatrici NEFF è ecologica perchè impiega il gas propano R290, che non ha alcun impatto sull'ambiente. È efficiente perchè ha un basso consumo energetico. È delicata perchè utilizza una temperatura mite adatta ad ogni tessuto.

CONDENSATORE AUTOPULENTE

Grazie al condensatore autopulente, lanugine e pelucchi saranno rimossi automaticamente durante l'asciugatura. Cosa significa? Per te, il massimo del comfort. Per la tua asciugatrice, la possibilità di asciugare i capi facendoti risparmiare energia e tempo, per sempre.

ASCIUGATURA RAPIDA 40 MINUTI

Se abbinata al programma di lavaggio Rapido 15 min. della lavatrice NEFF, permette di avere biancheria lavata ed asciugata alla perfezione in meno di un'ora.

SPECIALE PROGRAMMA LANA

Lo speciale cestello lana consente di asciugare i capi in lana con la massima delicatezza e in tutta sicurezza perchè elimina il rischio di infeltrimento.

DESIGN ANTIVIBRAZIONI

La particolare struttura delle pareti laterali riduce al minimo le vibrazioni rendendo l'asciugatrice ancora più silenziosa.

COLONNA BUCATO

Scopri la comodità della soluzione a colonna: utilizzando il kit di congiunzione, le macchine possono essere installate una sopra l'altra per avere una lavanderia completa anche negli spazi più piccoli.



LAVATRICE A CARICA FRONTALE,
DA INCASSO A SCOMPARSA TOTALE



W6441X1

EAN 4242004268864

Caratteristiche principali

- Capacità di carico: 1 - 8 kg
- Velocità di centrifuga: 400 - 1400 giri/min **
- Classe di efficienza energetica: C *
- EfficientSilent Drive: motore inverter efficiente e silenzioso
- Sistema di riconoscimento automatico del carico, per un corretto risparmio di acqua
- Cestello Wave: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto
- Illuminazione interna del cestello: LED
- Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità

Sistema di Controllo

- Programmi standard del lavaggio: Cotone, Sintetici, Delicati/Seta, Lana/Lavaggio a mano
- Programmi speciali: Pulizia cestello (con avviso), Macchie: burro/olio, Macchie: vino rosso, Macchie: pomodoro, Camicie, Silence, Scarico acqua/Centrifuga, Mix, Risciacquo, Rapido 15/30 min
- Funzione pulizia cestello con avviso
- Funzione Aggiungi bucato per aggiungere biancheria anche dopo la partenza del programma
- Tasti TouchControl: Prelavaggio, Fine fra, Selezione temperatura, SpeedPerfect, Avvio/Aggiungi bucato, Extra acqua e risciacquo, Selezione/Esclusione centrifuga finale
- Display LED multifunzioni
- TimeLight: il tempo rimanente a fine lavaggio è proiettato al suolo
- Segnale acustico a fine programma

Sicurezza

- Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
- Riconoscimento presenza schiuma
- Sicurezza bambini
- AquaStop: sistema di protezione anti-allagamento con garanzia Neff in caso di danni causati dall'acqua – per tutta la vita dell'apparecchio ***

Altre Caratteristiche

- Dimensioni (AxLxP): 81.8 x 59.6 x 54.4 cm
- Base regolabile in altezza / profondità: 15 / 6.5 cm
- Regolazione altezza piedini posteriori dal davanti
- Cerniere del mobile reversibili

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

** i valori sono arrotondati

*** Verificare i termini di garanzia al link

<https://www.neff-home.com/it/assistenza/garanzie/garanzie-componenti>

LAVASCIUGA A CARICA FRONTALE,
DA INCASSO A SCOMPARSA TOTALE



V6540X3EU

EAN 4242004274414

Caratteristiche principali

- Capacità di carico: nel lavaggio 1 - 7 kg, in asciugatura 1 - 4 kg
- Velocità di centrifuga: 600 - 1400 giri/min **
- Classe di efficienza energetica lavaggio e asciugatura: E *
- Classe di efficienza energetica lavaggio: E *
- Sistema di riconoscimento automatico del carico, per un corretto risparmio di acqua

Sistema di Controllo

- Programmi speciali: AllergyPlus, Rapido 15', Pulizia cestello, Mix, Programma notte, Scarico acqua/Centrifuga, Sports/Fitness, Risciacquo/Centrifuga, Delicati/Seta, Lana/Lavaggio a mano
- Programmi di asciugatura automatici, attraverso il controllo elettronico dell'umidità, e a tempo selezionabile
- Programmi speciali asciugatura: Pulizia cestello, Asciugatura delicata, Asciugatura intensiva
- Tasti: Avvio/Pausa, Centrifuga, Modifica, Opzioni, Asciugatura, Selezione temperatura e Impostazione fine lavaggio
- Grande display per visualizzazione svolgimento programmi, indicazione temperatura, velocità centrifuga, indicazione tempo residuo e partenza ritardata 24 h, durata asciugatura
- Segnale acustico a fine programma

Sicurezza

- Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
- Riconoscimento presenza schiuma
- Sicurezza bambini
- AquaStop: sistema di protezione anti-allagamento con garanzia Neff in caso di danni causati dall'acqua – per tutta la vita dell'apparecchio ***

Altre Caratteristiche

- Dimensioni (AxLxP): 82.0 x 59.5 x 58.4 cm
- Base regolabile in altezza / profondità: 16.5 / 6.5 cm
- Regolazione altezza piedini posteriori dal davanti

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

** i valori sono arrotondati

*** Verificare i termini di garanzia al link

<https://www.neff-home.com/it/assistenza/garanzie/garanzie-componenti>

LAVATRICE A CARICA FRONTALE,
LIBERO POSIZIONAMENTO



W744GX0EU

EAN 4242004261926

Caratteristiche principali

- Capacità di carico: 1 - 9 kg
- Velocità di centrifuga: 400 - 1400 giri/min **
- Classe di efficienza energetica: A *
- Doppio attacco per acqua fredda e calda (adatto per impianti solari termici)
- EfficientSilent Drive: motore inverter efficiente e silenzioso
- Sistema intelligente di gestione dell'acqua per un consumo ottimizzato durante il ciclo di lavaggio
- SpeedPerfect - risparmia fino al 65% del tempo con risultati impeccabili
- Cestello Wave: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto
- Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità

Sistema di Controllo

- Programmi standard del lavaggio: Cotone, Sintetici, Delicati/Seta, Lana/Lavaggio a mano
- Programmi speciali: Igiene Plus, Camicie, Pulizia cestello (con avviso), Jeans, Capi tecnici, Scarico acqua/centrifuga, Mix, Risciacquo, Rapido 15/30 min
- Funzione pulizia cestello con avviso
- Funzione Aggiungi bucato per aggiungere biancheria anche dopo la partenza del programma
- Sistema Anti macchia per l'efficace eliminazione di 4 tipi di macchie tra le più ostinate
- Tasti TouchControl: Stira meno, Impostazione fine programma, Selezione macchie, Avvio/Aggiungi bucato, Selezione temperatura, SpeedPerfect, Prelavaggio, Extra acqua, Selezione/Esclusione centrifuga finale
- Grande display LED multifunzioni
- Segnale acustico a fine programma

Sicurezza

- Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
- Riconoscimento presenza schiuma
- Sicurezza bambini
- Protezione multipla anti-allagamento

Altre Caratteristiche

- Dimensioni (AxL): 84.8 x 59.8 cm
- Profondità con oblò escluso: 59.0 cm
- Profondità con oblò incluso: 63.6 cm

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

** i valori sono arrotondati

ASCIUGATRICE A POMPA DI CALORE,
LIBERO POSIZIONAMENTO



R8680X0EU

EAN 4242004261032

Caratteristiche principali

- Capacità di carico: 1 - 9 kg
- Classe di efficienza energetica: A++ *
- Tecnologia a pompa di calore con gas ecologico R290, a impatto zero sull'ambiente
- Condensatore autopulente: massimo comfort ed efficienza per tutta la vita dell'asciugatrice
- AutoDry: sistema di asciugatura automatica controllata dai sensori
- Cestello SoftCare: asciuga i capi delicatamente ed uniformemente
- Illuminazione interna del cestello: LED
- Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità

Sistema di Controllo

- Programmi standard: Cotone, Sintetici
- Programmi speciali: Cotone, Camicie, Cotone Eco, Lingerie, Asciugamani, Cuscini, Mix, Capi tecnici, Rapido 40 min, Trapunte, Sintetici, Asciugatura lana con cestello, Programma a tempo caldo, Igiene Plus
- Asciugatura lana con cestello
- Fase anti-piega 60 min
- Opzione mezzo carico: ottimizza il ciclo di asciugatura per i carichi ridotti
- Tasti Touch control: Asciutto per stiratura, Asciutto, Extra asciutto, Mezzo carico, Antipiega, Delicato, Segnale acustico, Avvio/Aggiungi bucato, Impostazione fine asciugatura (1-24 h)
- Grande display LED multifunzioni
- Segnale acustico a fine programma

Sicurezza

- Sicurezza bambini


Altre Caratteristiche

- Dimensioni (AxL): 84.2 x 59.8 cm
- Profondità con oblò escluso: 61.3 cm
- Profondità con oblò incluso: 64.8 cm
- Set di drenaggio per svuotamento automatico del contenitore della condensa.


* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER LAVATRICI




W6441X1

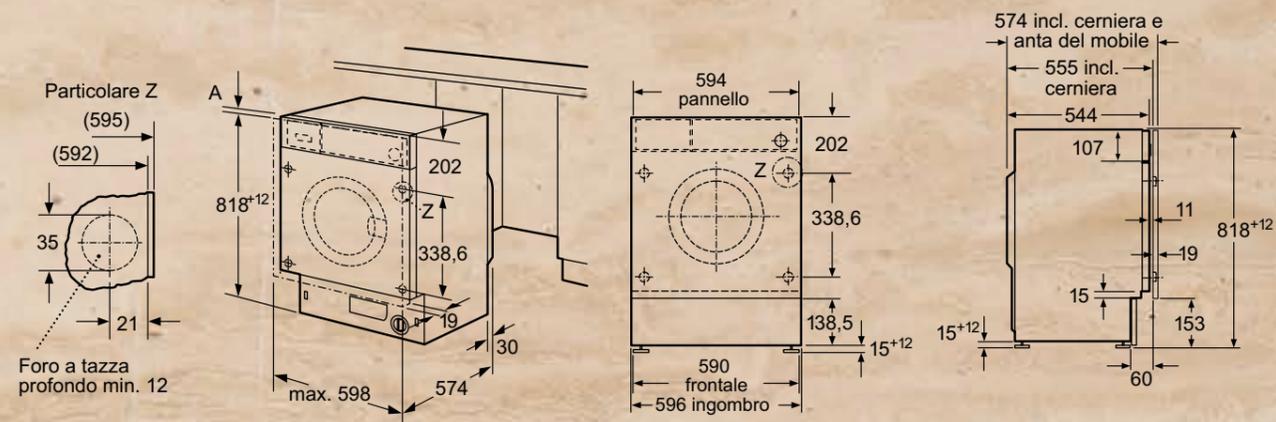

V6540X2EU
V6540X3EU

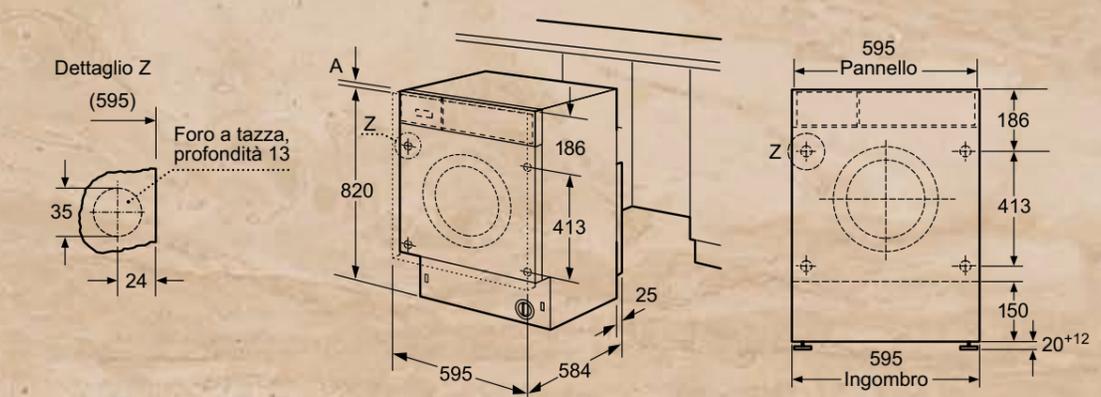


W744GX0EU

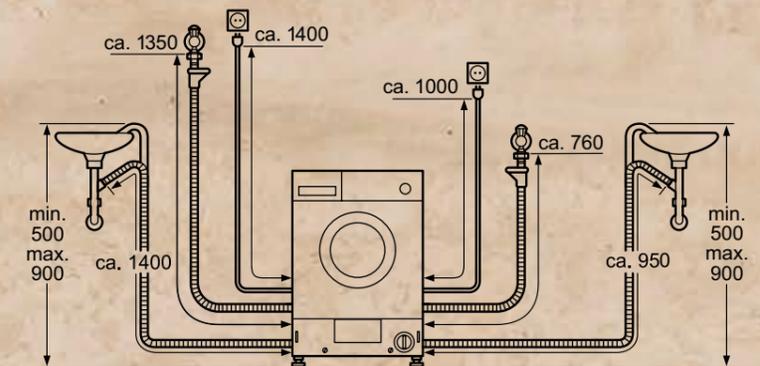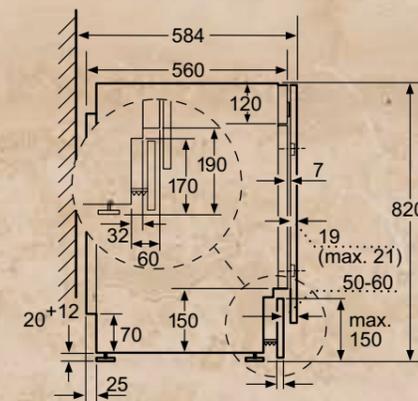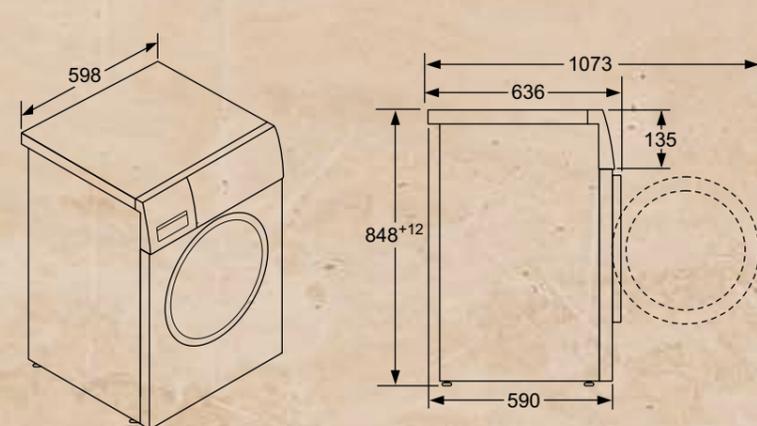

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER ASCIUGABIANCHERIA

R8680X0EU

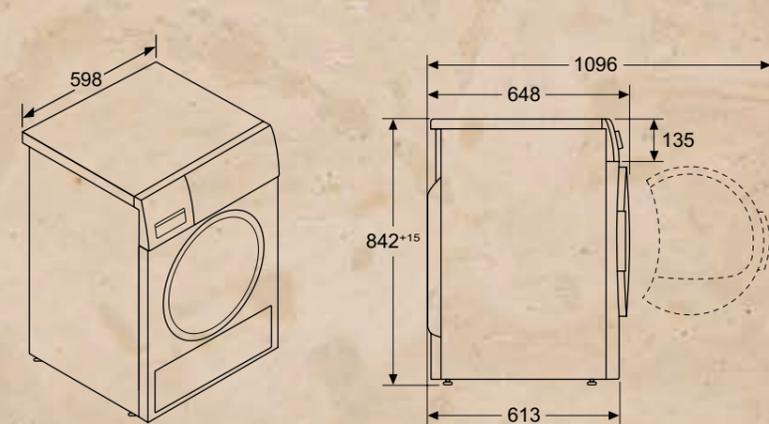

Dimensioni in mm

Dimensioni in mm

GLI ACCESSORI SPECIALI PER LAVATRICI, LAVASCIUGA E ASCIUGABIANCHERIA

	Modello	Descrizione
	WZ27410 EAN 4242003773093	KIT DI CONGIUNZIONE PER INSTALLAZIONE COLONNA BUCATO CON ASCIUGATRICE R8680X0EU
	WZ27400 EAN 4242003804469	KIT DI CONGIUNZIONE CON RIPIANO ESTRAIBILE PER INSTALLAZIONE COLONNA BUCATO CON ASCIUGATRICE R8680X0EU
	WMZ2381 EAN 4242005190720	SET DI PROLUNGA PER TUBO DI CARICO DELLA LAVATRICE

INFORMAZIONI TECNICHE PER LAVATRICI

Modello	W6441X1	W744GX0EU
Tipologia	Lavatrice	Lavatrice
Tipo di installazione	Da incasso a scomparsa totale	Libera installazione
Dati etichetta energetica secondo il "REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2014 DELLA COMMISSIONE"		
Classe di efficienza energetica ¹	C	A
Consumo energia (kWh) ²	62	46
Consumo acqua (litri) ³	45	48
Capacità max. di carico (kg)	8,0	9,0
Durata del programma (h:min) ⁴	3:26	3:48
Classe di efficienza della centrifuga	B	B
Velocità di centrifuga (giri/min.) ⁵	1.400	1.351
Emissioni di rumore aereo (dB (A) re 1 pW)	66	71
Classe di emissione di rumore aereo	A	A
Informazioni generali		
Altezza del prodotto (mm)	818	848
Larghezza del prodotto (mm)	596	598
Profondità del prodotto (mm)	544	590
Peso netto (kg)	71,6	74,5
Collegamenti elettrici		
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2.300	2.300
Corrente (A)	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240
Frequenza (HZ)	50	50-60
Tipo di spina	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	210	160

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

² Consumo di energia in kWh per 100 cicli (nel programma Eco 40-60)

³ Consumo ponderato di acqua in litri per ciclo (nel programma Eco 40-60)

⁴ Durata del programma Eco 40-60

⁵ I valori sono arrotondati

INFORMAZIONI TECNICHE PER LAVASCIUGA

Modello	V6540X3EU
Tipologia	Lavasciuga
Tipo di installazione	Da incasso a scomparsa totale
Dati etichetta energetica secondo il "REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2014 DELLA COMMISSIONE"	
Classe di efficienza energetica lavaggio e asciugatura ¹	E
Classe di efficienza energetica lavaggio ²	E
Consumo energia lavaggio e asciugatura (kWh) ³	266
Consumo acqua lavaggio e asciugatura (litri) ⁴	68
Consumo energia lavaggio (kWh) ⁵	77
Consumo acqua lavaggio (litri) ⁶	44
Capacità max. di carico lavaggio e asciugatura (kg)	4,0
Capacità max. di carico lavaggio (kg)	7,0
Durata del programma lavaggio e asciugatura (h:min) ⁷	5:30
Durata del programma lavaggio (h:min) ⁷	2:50
Classe di efficienza della centrifuga	B
Velocità di centrifuga (giri/min.) ⁸	1.400
Emissioni di rumore aereo (dB (A) re 1 pW)	72
Classe di emissione di rumore aereo	A
Informazioni generali	
Altezza del prodotto (mm)	820
Larghezza del prodotto (mm)	595
Profondità del prodotto (mm)	584
Peso netto (kg)	86,7
Collegamenti elettrici	
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2.300
Corrente (A)	10
Tensione (V)	220-240
Frequenza (HZ)	50
Tipo di spina	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	220

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

² In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

³ Consumo di energia in kWh per 100 cicli completi (nel programma Eco 40-60)

⁴ Consumo ponderato di acqua in litri per ciclo completo (nel programma Eco 40-60)

⁵ Consumo di energia in kWh per 100 cicli di lavaggio (nel programma Eco 40-60)

⁶ Consumo ponderato di acqua in litri per ciclo di lavaggio (nel programma Eco 40-60)

⁷ Durata del programma Eco 40-60 nel ciclo di lavaggio e asciugatura / solo lavaggio

⁸ I valori sono arrotondati

INFORMAZIONI TECNICHE PER ASCIUGATRICI

Modello	R8680X0EU
Tipologia	Asciugatrice
Tipo di installazione	Libera installazione
Scheda prodotto secondo il "REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 392/2012 DELLA COMMISSIONE"	
Tipo asciugatrice	Pompa di calore a condensazione
Processo di asciugatura	automatico
Capacità di carico nominale (kg)	9,0
Classe di efficienza energetica ¹	A++
Ulteriore riduzione di consumo energetico rispetto alla classe di efficienza energetica dichiarata ²	-
Consumo energetico ponderato annuo (Kwh/anno) ³	258,0
Consumo energetico nel programma "cotone" standard a pieno carico (kWh)	2,05
Consumo energetico nel programma "cotone" standard a carico parziale (kWh)	1,25
Consumo di energia in modo spento (W)	0,15
Consumo di energia in modo lasciato acceso (W)	0,50
Programma standard di riferimento ⁴	Cotone asciutto armadio
Durata ponderata del programma "cotone" standard (min.)	145
Durata del programma "cotone" standard a pieno carico (min.)	176
Durata del programma "cotone" standard a carico parziale (min.)	121
Durata della modalità lasciato acceso (min.)	-
Classe di efficienza della condensazione ⁵	B
Valore ponderato di efficienza della condensazione (%)	86
Livello sonoro (db(A) re 1pW)	64
Informazioni generali	
Altezza del prodotto (mm)	842
Larghezza del prodotto (mm)	598
Profondità del prodotto (mm)	613
Peso netto (kg)	50,1
Contiene gas fluorurati	No
Circuito ermeticamente sigillato	SI
Tipo di refrigerante	R290
Quantità di gas refrigerante (Kg)	0,149
Quantità espressa in equivalente di CO2 (t)	0,000
Collegamenti elettrici	
Dati nominali collegamento elettrico (W)	800
Corrente (A)	10
Tensione (V)	220-240
Frequenza (HZ)	50
Tipo di spina	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	145

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

² Consumo energetico ponderato annuo inferiore del xx% rispetto al valore standard di classe energetica A+++; 194 kWh/anno per 9 kg - 177 kWh/anno per 8 kg - 159 kWh/anno per 7 kg.

³ Basato su 160 cicli di asciugatura con il programma Cotone asciutto (armadio) a pieno carico e a carico parziale.

⁴ Programma standard di asciugatura al quale fanno riferimento i dati riportati sull'etichetta energetica e sulla scheda prodotto.

È il programma più efficiente in termini di consumo di energia.

⁵ Scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima).

NEFF È ISPIRAZIONE IN CUCINA



L'APPETITO VIEN... MANGIANDO!

Esprimi lo chef che è in te accedendo alla sezione del sito NEFF "The Ingredient". Scopri le ricette, i consigli e le storie di cucina che abbiamo raccolto per gli appassionati di cucina come te.

NEFF COLLECTION SHOWROOM. DEDICATI AI VERI APPASSIONATI DI CUCINA

I NEFF Collection Showroom di Milano e Roma sono pensati per far vivere esperienze uniche ed accrescere la passione di chi ogni giorno si mette alla prova in cucina, ma non solo.

Vieni a trovarci! Tutti i dettagli sul sito NEFF.

NEFF SOUNDS GOOD

Chi non ama cucinare facendosi accompagnare dalla propria musica preferita? Scopri le nostre playlist accuratamente selezionate da Alessio Bertalot e ascoltale nei tuoi momenti di creatività in cucina oppure durante una serata speciale con gli amici. Le trovi tutte su Spotify nel profilo di NEFF!



DULCIS IN FUNDO

A BUON INTENDITORE...

Possedere un elettrodomestico NEFF significa anche avere a disposizione, ogni giorno, una rete di professionisti preparati ed efficienti, sempre pronti a intervenire e consigliarti. I centri di assistenza NEFF in tutta Italia risponderanno in modo professionale e tempestivo ad ogni tua chiamata. Per conoscere il centro di assistenza autorizzato più vicino, sarà sufficiente collegarsi al nostro sito NEFF.

RICAMBI ORIGINALI

I nostri centri utilizzano esclusivamente ricambi originali reperibili fino a 10 anni dall'uscita di produzione dell'elettrodomestico: NEFF garantisce tutti i pezzi di ricambio per 24 mesi, con prezzi trasparenti e validi per tutto il territorio nazionale.

ACCESSORI

Presso i nostri rivenditori e i centri assistenza autorizzati potrai scoprire anche tutti gli accessori per potenziare le funzionalità del tuo nuovo elettrodomestico NEFF, come quelli per i forni o per i piani a induzione.

PRODOTTI CLEANING & CARE

Scopri anche i prodotti Cleaning & Care che NEFF ha selezionato per la cura e la pulizia dei tuoi elettrodomestici. Garantiscono il trattamento più adeguato per una pulizia efficace e sicura.
www.neff-home.com/it/assistenza/cura-protezione

NEFF CARE

NEFF CARE è il programma di assistenza supplementare che ti offre un'opportunità unica per copertura e vantaggi: un'estensione di 3 anni di tutti i servizi previsti dalla garanzia convenzionale, per 5 anni di totale tranquillità. Nessun costo per diritto di chiamata, manodopera, ricambi originali, trasporto e sostituzione sono solo alcuni dei vantaggi. Visita il sito NEFF per scoprire tutti i dettagli del programma. Anche i centri assistenza autorizzati saranno lieti di consigliarti o aiutarti a procedere con l'acquisto.
www.neff-home.com/it/assistenza/cura-protezione/neff-care

CHECK UP

La qualità dei nostri elettrodomestici dura nel tempo. Il programma Check Up ti aiuta a mantenere le performance del tuo elettrodomestico, garantendoti la più alta efficienza e risultati ottimali. Visita il nostro sito www.neff-home.com/it/assistenza/servizi-tecnici/check-up per conoscere il centro assistenza autorizzato più vicino a cui richiedere il servizio Check Up.

INFO POINT

Scarica dal sito NEFF i libretti di istruzione con le informazioni sulle funzionalità dei nostri apparecchi. Troverai anche tante risposte alle domande più frequenti!



APPASSIONATI DI CUCINA DAL 1877

SEGUICI ANCHE
SU FACEBOOK,
INSTAGRAM E PINTEREST



NEFF
BSH Elettrodomestici S.p.A.

Via Marcantonio Colonna, 35
20149 Milano
info.it@neff-home.com
www.neff-home.com/it

Tutti i prodotti NEFF sono costruiti con le tecniche più avanzate e sono dotati del marchio VDE, severo organo di controllo della Germania. I modelli sono soggetti a variazioni senza preavviso. BSH Elettrodomestici S.p.A si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche ritenute necessarie al miglioramento della produzione. I dati tecnici non sono impegnativi. Le immagini sono solo rappresentative di alcuni prodotti e a causa della riproduzione il colore potrebbe differire leggermente da quello effettivo del prodotto.