

# Das PROGRAMM FÜR DEN KÜCHEN- UND MÖBELFACHHANDEL

**NEFF COLLECTION** 

VERKAUFSHANDBUCH LINIEN PROGRAMM


**ZUBEHÖR** 

**SERVICE** 





NEFF COLLECTION

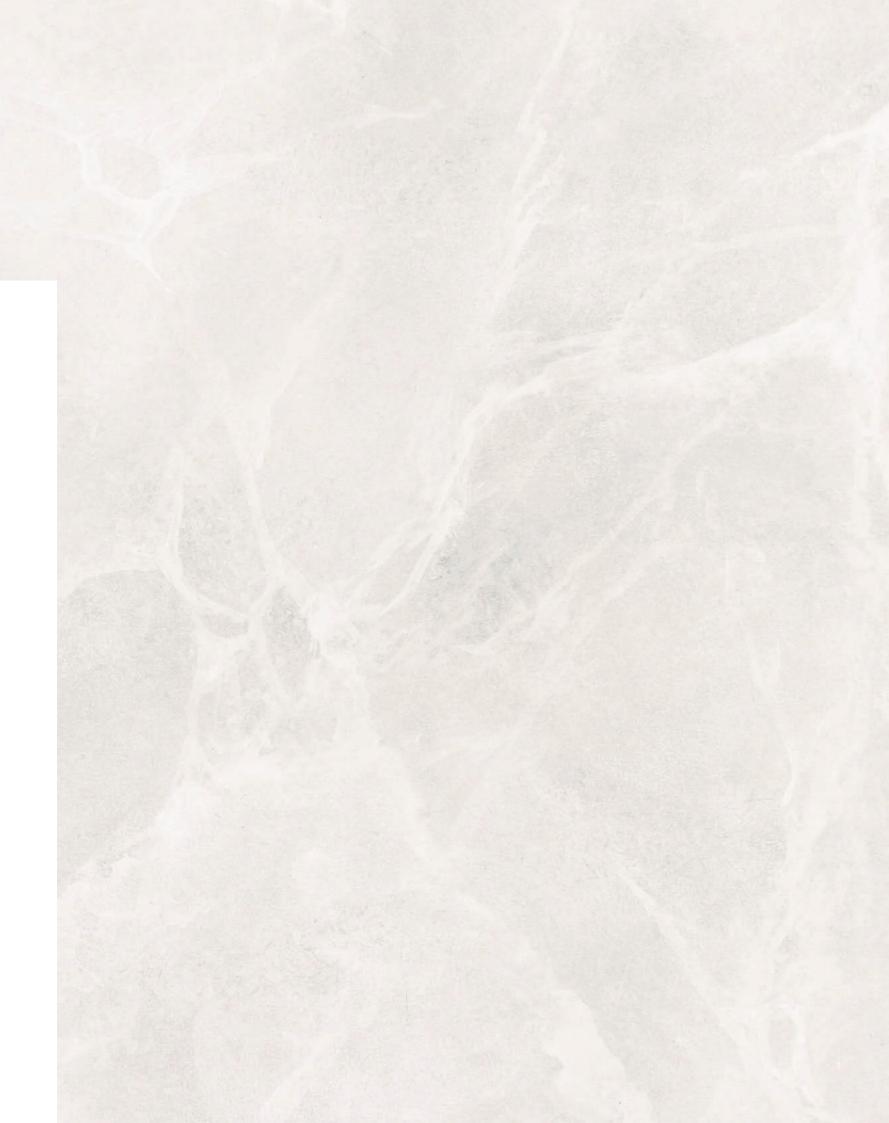







## Inhalt

Maßzeichnungen

Offen für INDIVIDUALITÄT	004 - 013
mit Flex Design, Flex Control,	
Twist Pad Flex® und Slide & Hide®	
Einbaubacköfen	014 - 045
Maßzeichnungen	046 - 053
Einbau-Kompaktgeräte	054 - 073
Maßzeichnungen	074 – 079
Seamless Combination®	080 - 085
Nahtlose Einbau-Kombinationen	
Autarke Kochfelder	086 - 109
Maßzeichnungen	110 – 115
Dunst- und Kochfeldabzüge	116 - 121
Integrierte Kochfeldabzüge	122 – 127
Maßzeichnungen	128 – 141
Ausfahrbare Dunstabzüge aus Glas	142 – 145
Maßzeichnungen	146 – 155
Dunstabzüge	156 – 166
Maßzeichnungen	167 – 171
Geschirrspüler	172 - 189
Maßzeichnungen	190 – 193
Kühl- und Gefriergeräte	194 - 218


219 – 231

#### LIEBE NEFF COLLECTION PARTNER,

wir freuen uns, Ihnen unsere neue NEFF Collection vorstellen zu dürfen – eine der größten und umfangreichsten Produkteinführungen in der Geschichte unserer Marke.

Freuen Sie sich auf eine Einbaugeräteserie, die das Kochen zu einem Erlebnis und das Genießen zu einer puren Freude macht. Freuen Sie sich auf eine neue Flexibilität, die ihres Gleichen sucht und dabei ganz neue Maßstäbe in der individuellen Gestaltung der Küche setzt.

Nehmen Sie sich Zeit, um unsere einzigartigen Einbaugeräte in allen ihren Facetten zu entdecken und genießen Sie das Besondere – mit unserer neuen NEFF Collection.

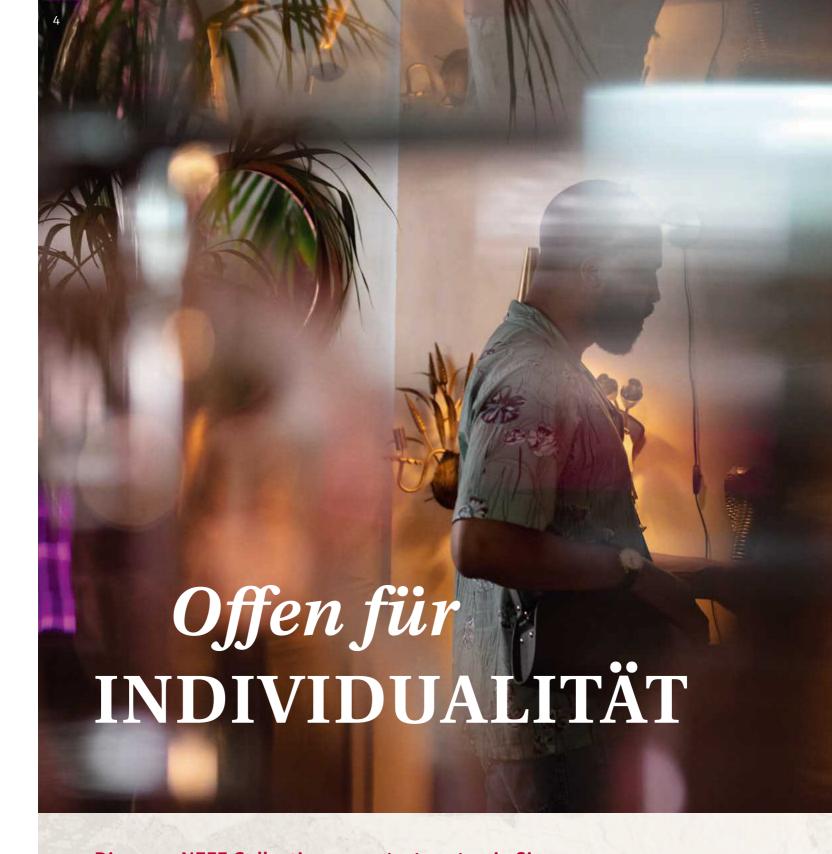

#### Die neue NEFF Collection – so einzigartig wie Sie

Wir bei NEFF sind davon überzeugt, dass
Offenheit der Schlüssel zur Entfaltung von
Ideen und Kreativität ist. Diese Lebensanschauung teilen wir seit jeher mit allen Hobbyköchen und Genießern auf der ganzen Welt.
Menschen mit Lust auf Außergewöhnliches und
der Suche nach unkonventionellen Lösungen –
innerhalb und außerhalb der Küche. Menschen,
die Individualität vorziehen. Menschen wie Sie.

Sie haben uns dazu inspiriert, Küche neu zu denken: Ihre Küche – ein Ort, der Ihre Persönlichkeit widerspiegelt.

Unsere neue NEFF Collection ist ein einzigartiges Einbaugeräte-Programm, das Ihnen die größtmögliche Flexibilität bietet, Ihre Küche nach Ihrem Geschmack zu gestalten und zu nutzen – und nicht anders.



#### Mehr Individualität durch mehr Flexibilität. Das gibt es nur von Neff

#### **FLEX DESIGN**

Machen Sie Ihre Küche zu Ihrer ganz eigenen.

Mit den neuen Designelementen, wie Griff und seitliche Lisenen in vier charakteristischen Farben, gestalten Sie Ihre Küche zu jeder Zeit ganz nach Ihrem individuellen Stil.



#### **FLEX CONTROL**

Die revolutionäre Art Ihre Geräte flexibel und ganz nach den eigenen Wünschen zu steuern.

Ihre Geräte sollten sich Ihrem Kochstil anpassen und nicht anders herum. Bedienen Sie Backofen und Kaffeevollautomat per Touch oder Twist, ganz wie Sie es persönlich bevorzugen. Das neue Premiumdisplay passt sich sofort Ihren individuellen Wünschen an.



#### TWIST PAD FLEX®

Genießen Sie intuitives Kochen mit dem magnetischen, abnehmbaren Twist Pad Flex<sup>®</sup>.

Präzise, einfache und schnelle Bedienung von Kochfeld, Backofen und Kaffeevollautomaten.



#### SLIDE & HIDE®

Seit über 20 Jahren sind wir davon überzeugt, dass ihrer Kreativität nichts im Weg stehen sollte – auch keine Ofentür.

Die einzige voll versenkbare Backofentür Slide & Hide<sup>®</sup> ermöglicht einen freien und ungehinderten Zugriff auf den Garraum. Jetzt neu mit komfortabler Soft-Close-Funktion.

# Offen für INDIVIDUELLEN STIL

mit Flex Design

# Verändern Sie den Stil Ihrer Küche – ganz nach Ihrem Geschmack. Zu jeder Zeit.

Mit individuellen Details machen Sie Ihre Einrichtung unverwechselbar und zu Ihrer persönlichen Wohlfühloase. Das gilt ganz besonders für Ihre Küche.

Mit NEFF Flex Design bieten wir Ihnen die Möglichkeit, den Look Ihrer Küche noch individueller zu gestalten. Wählen Sie für die austauschbaren Designelemente von Backofen, Kochfeld, Dunstabzug oder Kaffeevollautomat aus 4 charakteristischen Farben aus. Neben Griffen und Lisenen ist auch das Twist Pad Flex® in der Farbpalette Brushed Bronze, Deep Black, Metallic Silver und Anthracite Grey erhältlich. Und falls sich Ihr Geschmack einmal ändern sollte oder Sie einen neuen Stil bevorzugen: die Designelemente können jederzeit ganz einfach ausgetauscht werden.



Brushed Bronze



Metallic Silver



Anthracite Grey



Deep Black



Sie möchten frischen Wind in Ihrer Küche? Neuer Look, andere Ästhetik? Mit Flex Design geht ein Wechsel auch nach dem Küchenkauf ganz leicht – einfach Designelemente nach Wunsch auswählen und austauschen.





von Inspiration, angetrieben von Leidenschaft, beim Design und

beim Kochen.





# Offen für

einen persönlichen

TOUCH - oder

**TWIST** 

mit Flex Control



Die revolutionäre Art Ihre Geräte flexibel und ganz nach den eigenen Wünschen zu steuern - per Touch oder Twist Pad Flex®

Ihre Geräte sollten zu Ihrem Kochstil passen – und nicht anders herum. Mit **Flex Control** passen sich Ihre Einbaugeräte Ihren *individuellen Wünschen* an.

Ob Sie das TFT Touch Control Display wischen und antippen, oder Ihr Twist Pad Flex® da anbringen, wo Sie es benötigen, das hochauflösende Display passt sich automatisch an. Ihr Backofen mit Premium 6,8" TFT Touch Display kann auch mit zwei Twist Pad Flex® bedient werden.

Ihr Vorteil: Präzise Kontrolle und grenzenlose Flexibilität bei der Zubereitung Ihrer Lieblingsgerichte am Kochfeld oder Backofen. Und danach nehmen Sie Ihr Twist Pad Flex® einfach rüber zu Ihrem Kaffeevollautomaten und bereiten Ihren Lieblingskaffee zu. Das Twist Pad Flex® ist jetzt neu für Backofen und Kaffeevollautomat separat als Zubehör optional bestellbar.



Premium 6,8" TFT Touch Display mit

2 x Twist Pad Flex®



# Der einzige Backofen mit voll versenkbarer Backofentür

Slide & Hide® ist wie gemacht für Individualisten, die leidenschaftlich gern kochen, ohne sich einschränken zu lassen. Die Slide & Hide® Backöfen bieten buchstäblich mehr Raum zur Entfaltung Ihrer Kreativität. Ein spezielles Dämpfungssystem ermöglicht, dass die Tür geräuschlos und in einem Schwung in das Gehäuse des Backofens gleitet. Der mitdrehende Türgriff schwenkt beim Öffnen entgegen der Türbewegung mit und liegt stets in angenehmer Position in der Hand.

Der Garraum ist bei einem **Slide & Hide**® Backofen genau so groß wie bei einem Backofen mit gewöhnlicher Klapptür. Überaus angenehm ist das geräuschlose und sanfte Schließen der Backofentür dank der neuen **Soft-Close-Funktion**.









#### Ein genialer Dreh für Ihre Küche

Kochen ist sinnlich. Und Kochen ist spannend von der Beschaffenheit der Zutaten bis zur Kontrolle des Kochvorgangs. Ein Koch muss jederzeit ein gutes Gefühl haben. Und bestenfalls intuitiv und instinktiv mit dem in Verbindung stehen, was er gerade macht. Wir haben einen Weg gefunden, dass in der Küche alles rund läuft. Und zwar nicht nur an einem Gerät, denn das magnetische Twist Pad Flex® bietet die präzise und einfache Bedienung des Kochfelds, des Backofens und des Kaffeevollautomaten. Einfach andocken und loslegen. Intuitiv und ganz im eigenen Flow. Mit dem Twist Pad Flex® aktivieren und regeln Sie die Kochzonen auf dem Kochfeld. Oder Sie brühen sich eine frische Tasse Kaffee am Kaffeevollautomaten oder backen einen Geburtstagskuchen im Backofen - in einem Dreh mit dem Twist Pad Flex®.

Probiert gerne Neues aus und lebt den Zauber des Experimentierens

## **ROBERT AMES**

Er ist ein erfolgreicher Dirigent, Kurator und Netzwerker.

Er ist eine Schlüsselfigur für die Verschmelzung von klassischer und zeitgenössischer Musik.



Neues zu entdecken und Grenzen zu überschreiten beflügelt seine Freude an der Kunst. Seine Neugierde ist der Antrieb in seiner Musik und seiner Küche.

# Genießen Sie DAS BESONDERE

mit weiteren Highlights aus der NEFF Collection






Sie kochen mit großer Leidenschaft, sind experimentierfreudig und probieren gerne mal neue Rezepte aus? Sie genießen den besonderen Geschmack und schätzen einen hohen Komfort? Dann lassen Sie sich von unserer neuen NEFF Collection inspirieren – zum Beispiel von unserem ausfahrbaren Dunstabzug aus Glas. Er zieht Dämpfe und Blicke magisch an – ganz besonders als Seamless Combination<sup>®</sup> mit einem NEFF Induktions-Kochfeld.

#### Ausfahrbarer Dunstabzug aus Glas

Über die Home Connect App kann je nach individuellem Stil jede erdenkliche Farbe für den Dunstabzug aus Glas ausgewählt werden.



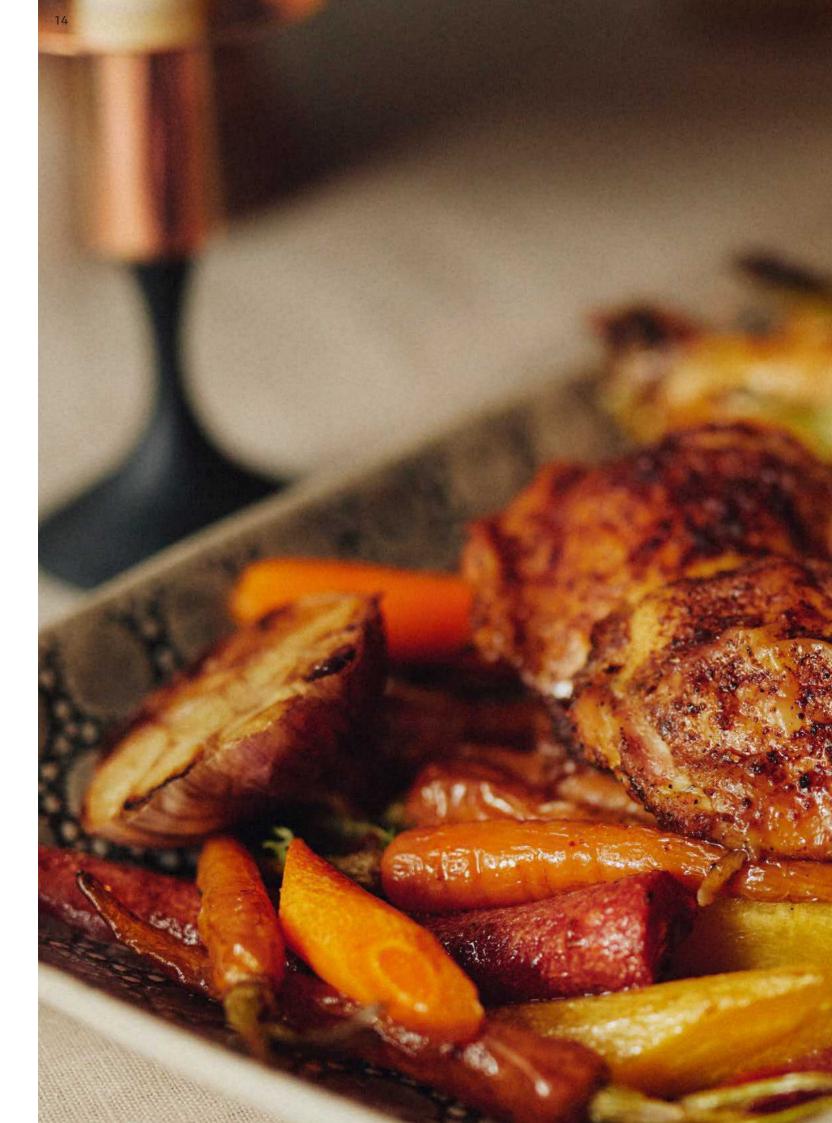

# Einbaubacköfen



Die besten Argumente für Einbaubacköfen der NEFF Collection

16 **–** 2

Einbaubacköfen im Überblick und Werteklassen

22 – 23

Geräte mit Full Steam, Intensive Steam, Vario Steam, Circo Therm<sup>®</sup>

25 - 36

Das NEFF Collection Quick Sortiment

38 <del>-</del> 43

VIB-Struktur Einbaubacköfen

44 - 45

Maßzeichnungen / Geräteinformationen


46 - 53





- Flex Design
- Flex Control
- Twist Pad Flex®
- Slide & Hide®



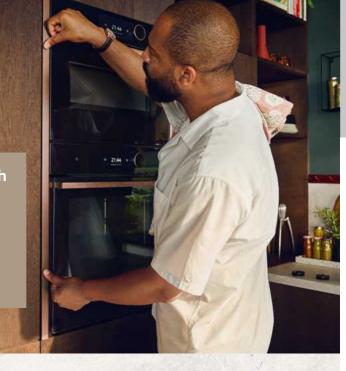



#### **AIR FRY**

#### Außen knusprig, innen zart - mit wenig Öl.

Mit der neuen Air Fry Funktion können Sie Ihre Lieblingsgerichte auf dem Air Fry Backblech gesünder zubereiten mit weniger Öl und Kalorien. Ideal für alles Knusprige wie Pommes Frites, Hähnchenflügel, mariniertes oder paniertes Gemüse, Fischstäbchen, Kroketten, Rösti etc. Die Heizart Air Fry ist nur über die Home Connect App verfügbar und kann als Favorit gespeichert werden.

#### **CIRCO THERM®**

#### Gleichzeitiges Garen auf mehreren Ebenen

Circo Therm® Heißluftsystem: Spezielle Rundumhitze, die mit hoher Geschwindigkeit gezielt um die Speisen geführt wird. Mit vielfältigen Vorteilen: schnelles Schließen der Oberfläche bei Brat- und Backgut, kein Saftverlust, keine Geschmacksübertragung. Eine aromasichere Zubereitung - z.B. eines kompletten Menüs – ist auf bis zu drei Ebenen (bei flachen Speisen sogar auf 4 Ebenen) gleichzeitig möglich. Sehr komfortabel: Die Schnellaufheiz-Funktion erspart Ihnen ein langes Vorheizen. Einfach die Speisen ins Backrohr stellen und den Backofen starten. Die Backzeit verkürzt sich um rund 20 %.



#### **FULL STEAM**

#### Der Alleskönner

Backofen oder Dampfgarer? Wieso für einen entscheiden, wenn beides geht? Ein Full Steam Backofen von NEFF vereint Backofen und Dampfgarer in einem Gerät. Zum Dämpfen, Backen, Regenerieren, zum Sous-vide-Garen und im Kombibetrieb sogar zum Dampfbacken. 38 Programme regeln vollautomatisch die perfekte Zubereitung der gewünschten Gerichte – von der Vorspeise über den Hauptgang bis zur Nachspeise. Das macht den Full Steam zu einem Backofen, der keine Wünsche offen lässt.



#### **VARIO STEAM**

#### Backen mit Dampfunterstützung in 3 Intensitätsstufen

Kochen leicht gemacht mit Vario Steam: Beim Braten, Backen und Aufwärmen werden Speisen per Dampfzugabe in drei Intensitätsstufen mit der idealen Feuchtigkeit versorgt. Individuell steuerbar oder bequem wählbar aus 18 voreingestellten Programmen. Für ein intensiveres Geschmackserlebnis und besonders leckeres Aussehen. Sogar an das Kochen nach dem Kochen wurde gedacht: Mit der Betriebsart "Regenerieren" schmecken wiedererwärmte Speisen oder Teigwaren vom Vortag wie frisch zubereitet. Die dampfunterstützte Warmhaltefunktion verhindert ein Austrocknen der Speisen und hält sie länger "wie frisch zubereitet".



#### **SOUS-VIDE-GAREN**

#### Sanftgaren bewahrt das Gute in den Zutaten

Wer die Qualität frischer Zutaten liebt, braucht eine schonende Zubereitung. Mit der Garmethode Sous-Vide in NEFF Full Steam Backöfen schützen Sie die gesunden Inhaltsstoffe der Zutaten und bringen durch niedrige Temperaturen zwischen 50° und 95°C den natürlichen Geschmack zur vollen Entfaltung. Ihre Speisen können Sie bereits vakuumiert kaufen oder eigene Kochideen zu Hause selbst eintüten: Einfach Zutaten waschen, vorbereiten und mit etwas Butter, Salz und Gewürzen in den Beutel geben. Wenige Gewürze reichen bereits aus, um den guten Eigengeschmack voll zu entfalten.

Mit der **NEFF Vakuumierschublade**, die sich direkt unter dem NEFF 45 cm Backofen unterbringen lässt, können Sie Ihre Gerichte ganz einfach selbst luftdicht verschweißen.

**Der absolute Hit:** Mit Sous-Vide gelingt Fleisch ebenmäßig rosa und saftig. Für eine schöne Kruste nach dem Garen noch kurz von allen Seiten anbraten, die restlichen Zutaten nach Belieben verfeinern und genießen!







NEU



#### **MANUELLE DAMPFZUGABE**

#### Die neue manuelle Dampfzugabe-Funktion

Sie backen gerade mit der Circo Therm® Heißluft oder mit Ober-/Unterhitze und möchten Ihrem Backwerk noch den richtigen Kick verpassen? Das können Sie mit der neuen Dampfzugabe-Funktion, ganz spontan. Einfach Dampfstoß aktivieren, der Dampf kommt sofort für eine definierte Zeit, kann aber auch manuell abgeschaltet werden.

#### **ADDED STEAM**

# Backen mit Dampfunterstützung in 2 Intensitätsstufen

Added Steam ist für alle, die ein Faible für feines Gebäck und knuspriges Brot haben: Indem Dampf in den Backofen geleitet wird, geht Brot mit einer knusprigen Kruste und einem luftigen Teig herrlich auf – und Gebäck wird fein und zart. Einfach den Wassertank auffüllen und festlegen, zu welchem Zeitpunkt Dampf dazukommen soll – für alle Leckereien, die außen kross und innen zart am besten schmecken.



# Die Dampfarten im Überblick



#### Full Steam N90 / N70



#### Dämpfen und Backen mit Dampfunterstützung

## Backen mit Dampfunterstützung in 3 Intensitätsstufen

- Kontinuierliche Zugabe von Wasserdampf während des gesamten Backvorgangs
- Dampfunterstützung in 3 Intensitätsstufen
- NEU: Wahlweise mit integriertem Wassertank (1000 ml) in Bedienblende oder bei ausgewählten Modellen mit Festwasseranschluss
- Individuell steuerbar oder wählbar aus 38 voreingestellten Programmen (inkl. Dampfgarer-Programme)
- Wassertank während des Backvorgangs nachfüllbar
- NEU: Manuelle Dampfzugabe bei Circo Therm<sup>®</sup> Heißluft und Ober-/ Unterhitze jederzeit aktivierbar

#### 2 Dämpfen bis zu 120 °C

- Schonende, vitaminreiche und geschmackvolle Zubereitung von Speisen wie Gemüse, Reis, Milchreis, Fisch oder Fleisch
- Gemüse bleibt besonders geschmackvoll, vitaminreich und knackig
- NEU: Dämpfen bei bis zu 120 °C die Speisen sind schneller gar und damit noch vitaminreicher und geschmackvoller
- Zusatzfunktion Heizart Sous-Vide: Vakuumgaren bei niedrigen Temperaturen



Knackiges Gemüse mit geschmackvollem und saftigem Lamm



#### Vario Steam N90 / N70



#### Backen mit Dampfunterstützung in 3 Intensitätsstufen

### 1 Backen mit Dampfunterstützung in 3 Intensitätsstufen

- Kontinuierliche Zugabe von Wasserdampf während des gesamten Backvorgangs
- Dampfunterstützung in 3 Intensitätsstufen
- Integrierter Wassertank (1000 ml) in Bedienblende
- Individuell steuerbar oder wählbar aus 18 voreingestellten Programmen
- Wassertank während des Backvorgangs nachfüllbar
- NEU: Manuelle Dampfzugabe bei Circo Therm<sup>®</sup> Heißluft und Ober-/ Unterhitze jederzeit aktivierbar



Saftiges Geflügel mit leckerer Kruste



## Added Steam N50



#### Backen mit Dampfunterstützung in 2 Intensitätsstufen

#### Backen mit Dampfunterstützung in 2 Intensitätsstufen

- Kontinuierliche Zugabe von Wasserdampf während des gesamten Backvorgangs
- Dampfunterstützung in 2 Intensitätsstufen
- Integrierter Wassertank (220 ml) in Bedienblende
- Individuell steuerbar oder wählbar aus
   15 voreingestellten Programmen
- Wassertank während des Backvorgangs nachfüllbar



Knusprige, flaumige Croissants



#### **FLEX RAIL**

#### Flexibler Komplettauszug

Flex Rail ermöglicht ein komplettes Herausziehen des Backblechs – für eine einfache und sichere Entnahme. Die Auszüge können auf allen Backebenen flexibel im Backofen platziert werden. Egal ob Pyrolysefähiger Backofen oder Dampfbackofen – für jedes Gerät gibt es den passenden Auszug.

Hinweis: Der flexible Komplettauszug ist je nach Modell separat zu erwerben.





#### **PYROLYSE**

#### Nie wieder Backofen reinigen

Nach Aktivierung der **Pyrolyse**-Funktion werden Back-, Brat- und Grillrückstände bei hohen Temperaturen zu Asche zersetzt. Nach dem Abkühlen des Backofens kann die Asche einfach mit einem Tuch herausgewischt werden. Chemische Reinigungsmittel sind bei der pyrolytischen Selbstreinigung überflüssig.

Alle Pyrolyse-Backöfen sind auch mit der energiesparenden **NEFF Reinigungshilfe Easy Clean** ausgestattet – für die schnelle und einfache Reinigung zwischendurch.

# Der pure GENUSS

#### **MULTIPOINT BRATENTHERMOMETER**

#### Auf den Punkt: der Klassiker für Fleischliebhaber

Gradgenaues Garen garantiert: Das Multipoint Bratenthermometer misst über drei Messpunkte die Kerntemperatur und ermittelt so die optimale Zubereitungsdauer. Die Temperatur wird automatisch reguliert und die Garzeit angepasst. Sobald die Zieltemperatur erreicht ist, schaltet sich der Backofen automatisch ab. So können Sie sicher sein: Ihr Fleisch ist immer auf den Punkt gegart.





#### \* Mehr Infos unter www.home-connect.com



#### KABELLOSES BRATENTHERMOMETER

#### Gradgenaues Garen von Fisch, Fleisch und Geflügel

Ein neues NEFF Zubehör, das in keiner Küche fehlen darf: das neue, kabellose Bratenthermometer. Super flexibel einsetzbar im Backofen, auf dem Grill oder auf dem Kochfeld – z. B. für leckere Steaks. Einfach das Bratenthermometer mit der Home Connect\*-App verbinden und loslegen: Temperatur einstellen, fertig. Das kabellose Bratenthermometer misst über vier Messpunkte die gewählte Zieltemperatur. Sobald die Zieltemperatur erreicht ist, erhalten Sie den Hinweis, dass das Fleisch auf den Punkt gegart ist.

# Die neuen Bedienblenden im Überblick



**N90 BACKÖFEN** 

6,8" Premium Full Touch TFT Display Flex Control mit Twist Pad Flex® (optional) **Adaptives User Interface** Hochauflösendes TFT Farb-Grafik-Display



**N90 BACKÖFEN** 

6,8" Premium Full Touch TFT Display Flex Control ohne Twist Pad Flex® (optional) **Adaptives User Interface** Hochauflösendes TFT Farb-Grafik-



4,1" Full Touch TFT Display Hochauflösendes TFT Farb-Grafik-Display

**Display** 

**N90 BACKÖFEN** 



3,7" Full Touch TFT Display Hochauflösendes TFT Farb-Grafik-Display

N70 BACKÖFEN



LCD-Display (weiß) **Elektronische Steuerung** 

**N50 BACKÖFEN** 



# NEFF Collection Backöfen im Überblick

		7.1						71.7	7.4	1,14	1	. / / /	, //		, ,
BestNr. VIB	Werte- klasse	Flex Design / Flex Control	Home Connect	Anzahl Be- triebs- arten	Fest- wasser- an- schluss	Full Steam	Vario Steam	Circo Therm®	Slide& Hide®	Pyrolyse	Eco Clean	Flex Rail	Braten- Thermo- meter	Backofen- assistent	Seite
			Wi-Fi			Full Steam	Vario Steam	Circo Therm°	Slide & Hide	Pyrolyse OOOO OOOO OOOO	Eco Clean		Braten- thermometer	Back- und Bratassistent	
EINBAUBACK	ÖFEN -	Full Stea	m	'											
B69FY5CX0	N90	1/1	✓	23	✓	✓	_	✓	✓	_	✓	✓	✓	✓	25
B69FY5CY0	N90	1/1	✓	23	-	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	25
B69FS3CY0	N90	√/-	✓	23	_	✓	-	✓	✓	_	✓	✓	✓	✓	26
B59FS3AY0	N90	√/-	✓	23	_	✓	_	✓	✓	_	✓	✓	-	✓	26
EINBAUBACK	ÖFEN -	Vario Ste	eam												
B69VY7MY0	N90	1/1	✓	20	_	_	✓	✓	✓	✓	_	✓	✓	✓	27
B69VS7KY0	N90	√/-	✓	20	_	_	✓	✓	✓	✓	-	✓	_	✓	28
B69VS3AY0	N90	√/-	✓	20	_	_	✓	✓	✓	_	✓	✓	_	✓	28
EINBAUBACK	ÖFEN -	Circo Th	erm®												
B69CY7MY0	N90	1/1	✓	14	_	_	_	✓	✓	✓	_	✓	✓	✓	29
B69CS7KY0	N90	√/-	✓	14	_	_	-	✓	✓	✓	-	✓	_	✓	30
B69CS3AY0	N90	√/-	✓	14	_	_	_	✓	✓	_	✓	✓	_	✓	30
B59CR7KY0	N70	√/-	✓	14	_	_	_	✓	✓	✓	-	✓	_	✓	31
B59CR3AY0	N70	√/-	✓	14	_	_	-	✓	✓	_	✓	✓	_	✓	31
B59CR71Y0	N70	√/-	✓	14	_	_	-	✓	✓	✓	-	_	_	✓	32
B59CR31Y0	N70	√/-	✓	14	_	_	-	✓	✓	-	✓	_	_	✓	32
B29CR7KY0	N70	√/-	✓	14	_	_	-	✓	_	✓	_	✓	_	✓	33
B29CR3AY0	N70	√/-	✓	14	_	_	_	✓	_	_	✓	✓	_	✓	33
EINBAUBACK	ÖFEN -	Added S	team												
B5AVM7AG0	N50	_	✓	8	_	_	_	✓	✓	✓	_	_	_	-	34
B4AVM4AG0	N50	_	✓	8	-	-	-	✓	✓	-	✓	_	-	-	34
EINBAUBACK	ÖFEN -	Circo Th	erm®												
B5ACH7AG0	N50	_	_	8	_	-	_	✓	✓	✓	_	_	_	_	35
B4ACF4AG0	N50	-	-	7	-	-	-	✓	✓	-	✓	_	-	-	35
B2ACH7AG0	N50	_	-	8	_	_	-	✓	-	✓	-	-	-	-	36
B1ACE4AG0	N50	_	_	7	_	_	_	✓	_	_	✓	_	_	-	36
EINBAUBACK	ÖFEN -	Vario Ste	am / Cir	co Ther	m® Quic	k Sortim	ent								
B64VS71G0	N90	_	✓	20	_	_	✓	✓	✓	✓	-	-	_	-	40
B54CR71G0	N70	-	✓	14	_	_	-	✓	✓	✓	-	_	-	-	40
B54CR31G0	N70	_	✓	14	-	_	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	41
B24CR71G0	N70	-	✓	14	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	41
B24CR31G0	N70	_	✓	14	_	_	_	✓	_	_	✓	_	-	-	42

#### NEFF Collection Backöfen - DIE WERTEKLASSEN

Schnellere Orientierung, hilfreich bei der Kaufentscheidung: unsere Werteklassen. Je mehr Ausstattung, desto höher die Werteklasse sichtbar auf den nachfolgenden Geräteseiten. Hier eine vereinfachte Kurzübersicht der Ausstattungsunterschiede in den Werteklassen der **NEFF Collection** Backöfen.





Full Touch (6,8" TFT) oder Full Touch (4,1" TFT)

Flex Design

Flex Control / Twist Pad Flex®

Seamless Combination®

**Full Steam** 

Vario Steam

Circo Therm®

Slide & Hide®

Pyrolyse / Easy Clean

Flex Rail

#### N70



Full Touch (3,7" TFT)

Flex Design

Seamless Combination®

Vario Steam

Circo Therm®

Slide & Hide® / Klapptür (soft)

Pyrolyse / Easy Clean

Flex Rail / Vario Clip

#### N50



LCD-Display weiß (elektronische Steuerung)

Added Steam (modellabhängig)

Circo Therm®

Slide & Hide® / Klapptür (soft)

Pyrolyse / Easy Clean

Vario Clip

# Flex Design – so funktioniert es

Die Flex Design Farben für Lisenen/Griff und Twist Pad Flex® sind in folgender Auswahl erhältlich: Einfach die Wunschfarbe auswählen.







**Anthracite Grey** 



Metallic Silver



Deep Black

#### AM BEISPIEL EINER BACKOFEN-GRUNDTYPE:

#### Schritt 1

Grundtype auswählen. Die VIB der Grundtype OHNE Lisene, Griff und Twist Pad Flex®.

#### Schritt 2

Farbe für Lisenen und Griff auswählen.

#### Schritt 3

Optional Twist Pad Flex® auswählen.

#### Schritt 4

Bestellung abschicken Gerät ist fertig zur Bestellung. Bei Geräte-Kombinationen siehe Seamless Combination®, Seite 80 – 85

N90 Backofen mit Premium-Display und optionalem Twist Pad Flex®



VIB Grundtype ohne Flex-Design (Backofen ohne Lisene, Griff und Twist Pad Flex®): B69VY7MY0



VIB für Flex Design Lisenen und Griff: Z9060BY0 Die Auswahl von Lisene und Griff ist zwingend erforderlich.



VIB für Twist Pad Flex®: Z9801TWBY0 Es können bis zu 2 Twist Pad Flex ® optional bestellt werden.



Vollständige VIB Auswahl für die Bestellung: B69VY7MY0 + Z9060BY0 + Z9801TWBY0

N90 Backofen mit Full Touch (4,1" TFT) ohne Twist Pad Flex® N70 Backofen mit Full Touch (3,7" TFT) ohne Twist Pad Flex®



VIB Grundtype ohne Flex-Design (Backofen ohne Lisene und Griff): B69CS3AY0



VIB für Flex Design Lisenen und Griff: Z9060BY0 Die Lisenen sind erforderlich.



Vollständige VIB Auswahl für die Bestellung: B69CS3AY0 + Z9060BY0

#### B69FY5CX0

#### N90 B69FY5CY0

N90

Full Steam, Sous-Vide, Home Connect, 6,8" Display

Full Steam, Sous-Vide, Home Connect, 6,8" Display





€ 4.255\* Einbau-Backofen € 4.337\* Einbau-Backofen

#### FLEX DESIGN -EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

#### ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN/GRIFF SET



**BRUSHED BRONZE** Z9060BY0

**ANTHRACITE GREY** Z9060AY0

METALLIC SILVER Z9060MY0 € 75\*

DEEP BLACK Z9060DY0

€ 75\*

NEFF Seamless Combination®: nahtloser Kombinationseinbau – mehr dazu auf den Seiten 80 – 85

#### KOMFORT:

Festwasseranschluss

€ 75\*

UMWELT UND SICHERHEIT:

€ 75\*

Nutzbare Länge des Wasser-schlauchs: 700 mm

#### KOMFORT:

Leeranzeige Wassertank

#### ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:





Dampfbackofen mit 23 Behei-

Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe

180 °C - 220 °C, Unterhitze, Sanft-

garen, Vorwärmen, Warmhalten,

Unterhitze sanft, Dampfgarstufe,

Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Sous-vide-Garen,

stufe, Wärmen + Dampf, 4D Heiß-

luft + Dampf, Ober-/Unterhitze +

• Elektronische Temperaturregelung

Umluftgrill + Dampf, Brotback-

Circo Therm® sanft, Ober-/

zungsarten: Circo Therm®,







Flex Design

**REINIGUNG:** 

Ecolyse

KOMFORT:

Display

• Flex Control

Easy Clock

Vollglas-Innentür

DESIGN:



• TFT-Farb- und Grafikdisplay mit

Full Touch Control Steuerung

Ecolyse-Seitenwände: Decke,

• Garraum: Email anthrazit

Rückwand, Seitenwände

Easy Clean Reinigungshilfe,

• Backofenassistent mit Sprach-

Premium 6,8" Full Touch TFT

Optische Aufheizkontrolle

• Ist-Temperaturkontrolle

Restlaufzeitprognose

Einzug gedämpft

steuerung (über Amazon Alexa)

elektronische Einstellempfehlung

• Hide®, die voll versenkbare Back-

ofentur, Soft Close, Soft Opening,













#### • SLIDE®, der mitdrehende Türgriff

Automatikprogramme Multipoint Bratenthermometer mit Endzeitprognose

Schnellaufheizung

• Manuelle Dampfzugabe

 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering

Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung

• Lage des Dampfgenerators außerhalb des Garraumes

Kühlgebläse

Edelstahl-Lüfterrad

Home Connect

#### ZUBEHÖR:

1 x Backblech emailliert, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M, 1 x Rost, 1 x Schwamm, 1 x Universalpfanne

#### **UMWELT UND SICHERHEIT:**

Geringe Türtemperatur

3-fache Türverglasung

- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter **TECHNISCHE INFO:**

#### • Länge des Anschlusskabels: 120 cm

- Nennspannung: 220 240 V • Gesamtanschlusswert Elektro:
- 3.6 kW Energieeffizienzklasse
- (gem. EU Nr. 65/2014): A+ 1) • Energieverbrauch pro Zyklus im
- konventionellen Modus: 0.87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh


#### MASSE:

• Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548 mm

Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm

• Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

#### OPTIONALES ZUBEHÖR: TWIST PAD FLEX® – PASSENDE WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN



Dampf

• Dämpfen bis 120 °C

von 40 °C - 250 °C

ZUBEHÖRTRÄGER /

AUSZUGSSYSTEM:

• Einschubebenen: 4

Vollauszug

• Garraumvolumen: 71 l

Flex Rail, mit Stoppfunktion,

**BRUSHED BRONZE** Z9801TWBY0

ANTHRACITE GREY Z9801TWAY0 Pro Stück € 69\*



METALLIC SILVER Z9801TWMY0 Pro Stück € 69\*



**DEEP BLACK** • Z9801TWDY0 Pro Stück € 69\*

<sup>2)</sup> Bei diesen Modellen sind gleichzeitig bis zu 2 Twist Pad Flex® einsetzbar und bestellbar

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 4 – 8 im Kapitel ZUBEHÖR. Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 46 - 53

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer 1) Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D



EINBAUBACKÖFEN

#### N90 B59FS3AY0

Full Steam, Sous-Vide, Home Connect, 4,1" Display





€ 3.595\* Einbau-Backofen € 3.780\* Einbau-Backofen

#### FLEX DESIGN -EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

#### ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN/GRIFF SET



**BRUSHED BRONZE** 

Z9060BY0

€ 75\*



ANTHRACITE GREY Z9060AY0

€ 75\*

**METALLIC SILVER** Z9060MY0

€ 75\*

DEEP BLACK Z9060DY0

€ 75\*

NEFF Seamless Combination®: nahtloser Kombinationseinbau – mehr dazu auf den Seiten 80 – 85

#### **PLANUNGSHILFE**



Der Backofen B69FS3CY0 ist auch als Set inkl. wechselbaren Lisenen und Griff in Anthracite Grey bestellbar

Set-VIB: BFS63A

Set-Preis € 3.855\*

#### **PLANUNGSHILFE**



Der Backofen B59FS3AY0 ist auch als Set inkl. wechselbaren Lisenen und Griff in Anthracite Grey bestellbar

Set-VIB: BFS53A

Set-Preis € 3.670\*

#### BACKOFENTYP UND HEIZART:

Dämpfen bis 120 °C

#### KOMFORT:

- Restlaufzeitprognose
- Hide®, die voll versenkbare Backofentür, Soft Close, Soft Opening, Einzug gedämpft

  • SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- Multipoint Bratenthermometer mit Endzeitprognose

#### ZUBEHÖR:

1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M, 1 x Rost, 1 x Schwamm, 1 x Universalpfanne

#### KOMFORT:

- Hide®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft
- SLIDE®, der mitdrehende Türgriff

#### ZUBEHÖR:

 1 x Backblech emailliert, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M, 1 x Rost, 1 x Schwamm, 1 x Universalpfanne

#### ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:

























• Manuelle Dampfzugabe

LED-Innenbeleuchtung

• Leeranzeige Wassertank

halb des Garraumes

Edelstahl-Lüfterrad

Kühlgebläse

• 3 unterschiedliche Dampfzugaben

Backofenbeleuchtung abschaltbar,

• Lage des Dampfgenerators außer-

möglich: stark, mittel, gering

#### **BACKOFENTYP UND HEIZART:**

- Dampfbackofen mit 23 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C. Unterhitze. Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Circo Therm® sanft, Ober-/ Unterhitze sanft, Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Sous-vide-Garen, Umluftgrill + Dampf, Brotbackstufe Wärmen + Damnf 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
- Elektronische Temperaturregelung von 40 °C - 250 °C
- Garraumvolumen: 71 I

#### ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

Einschubebenen: 4

• Flex Rail, mit Stoppfunktion, Vollauszug

#### DESIGN:

- Flex Design
- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit
- Full Touch Control Steuerung · Garraum: Email anthrazit

#### REINIGUNG:

- Eco Clean Ausstattung: Rückwand
- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

#### KOMFORT:

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- 4,1" Full Touch TFT Display
- Easy Clock
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung
- Ist-Temperaturkontrolle
- Automatikprogramme Schnellaufheizung
- Home Connect
  - **UMWELT UND SICHERHEIT:** • Geringe Türtemperatur

  - 3-fache TürverglasungIndividuell einstellbare Kindersicherung
  - Automatische Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige
  - Starttaste
  - Türkontaktschalter

- **TECHNISCHE INFO:** • Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ 1)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh

#### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten



<sup>\*</sup> Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer 1) Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

N90

#### B69VY7MY0

Vario Steam und Pyrolyse, Home Connect, 6,8" Display









Flex Design in 4 Farben Flex Control mit Twist Pad Flex® 2)

Einbau-Backofen

€ 4.074\*

#### FLEX DESIGN -EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

#### ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN/GRIFF SET



**BRUSHED BRONZE** • Z9060BY0

€ 75\*

**ANTHRACITE GREY** Z9060AY0

€ 75\*

METALLIC SILVER

Z9060MY0

€ 75\*

**DEEP BLACK** Z9060DY0 € 75\*

NEFF Seamless Combination®: nahtloser Kombinationseinbau – mehr dazu auf den Seiten 80 – 85

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**



























- Backofen mit 20 Beheizungsarten: Circo Therm<sup>®</sup>, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Circo Therm® sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Regenerieren, Gären mit Dampf, Umluftgrill + Dampf, Brotbackstufe, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
- Temperaturregelung von 40 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

#### ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Einschubebenen: 4
- Flex Rail, pyrolysefähig, mit Stoppfunktion, Vollauszug

#### DESIGN:

- Flex Design • TFT-Farb- und Grafikdisplay mit
- Full Touch Control Steuerung
- Garraum: Email anthrazit

#### **REINIGUNG:**

- Pyrolytische Selbstreinigung
- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

#### KOMFORT:

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- Premium 6,8" Full Touch TFT Display
- Flex Control
- Easy Clock
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle
- Restlaufzeitprognose
- HIDE®, die voll versenkbare Backofentur, Soft Close, Soft Opening, Einzug gedämpft
- SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- AutomatikprogrammeMultipoint Bratenthermometer mit
- Endzeitprognose
- Schnellaufheizung
- Manuelle Dampfzugabe
- 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Leeranzeige Wassertank

- Lage des Dampfgenerators außerhalb des Garraumes
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Home Connect

#### ZUBEHÖR:

1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

#### **UMWELT UND SICHERHEIT:**

- Geringe Türtemperatur 4-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige Starttaste
- Türkontaktschalter

- **TECHNISCHE INFO:**
- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse
- (gem. EU Nr. 65/2014): A+ 1) • Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh

#### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

#### OPTIONALES ZUBEHÖR: TWIST PAD FLEX® – PASSENDE WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN



**BRUSHED BRONZE**  Z9801TWBY0 Pro Stück € 69\*



**ANTHRACITE GREY**  Z9801TWAY0 Pro Stück € 69\*



METALLIC SILVER Z9801TWMY0 Pro Stück € 69\*



**DEEP BLACK** Z9801TWDY0 Pro Stück € 69\*

<sup>2)</sup> Bei diesen Modellen sind gleichzeitig bis zu 2 Twist Pad Flex® einsetzbar und bestellbar



#### B69VS7KY0

N90 B69VS3AY0

N90

Vario Steam und Pyrolyse, Home Connect, 4,1" Display

Vario Steam, Home Connect, 4,1" Display





Einbau-Backofen

€ 3.568\*

Einbau-Backofen

€ 3.066\*

#### FLEX DESIGN -EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

#### ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN/GRIFF SET



**BRUSHED BRONZE** 

Z9060BY0

€ 75\*



ANTHRACITE GREY Z9060AY0

€ 75\*

**METALLIC SILVER** Z9060MY0

€ 75\*

DEEP BLACK

Z9060DY0

€ 75\* NEFF Seamless Combination®: nahtloser Kombinationseinbau – mehr dazu auf den Seiten 80 – 85

#### **PLANUNGSHILFE**



Der Backofen B69VS7KY0 ist auch als Set inkl. wechselbaren Lisenen und Griff in Anthracite Grey bestellbar

Set-VIB: BVS67A

Set-Preis € 3.643\*

#### **PLANUNGSHILFE**



Der Backofen B69VS3AY0 ist auch als Set inkl. wechselbaren Lisenen und Griff in Anthracite Grey bestellbar

• Set-VIB: BVS63A

Set-Preis € 3.141\*

#### ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

 Vollauszug, Flex Rail, pyrolysefähig, mit Stoppfunktion

#### RFINIGUNG:

• Pyrolytische Selbstreinigung

#### **UMWELT UND SICHERHEIT:**

- 4-fache Türverglasung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb

#### ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

• Flex Rail, mit Stoppfunktion, Vollauszug

#### RFINIGUNG:

• Eco Clean Ausstattung: Rückwand

#### **UMWELT UND SICHERHEIT:**

3-fache Türverglasung

#### ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:





















#### **BACKOFENTYP UND HEIZART:**

- Backofen mit 20 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Circo Therm® sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Regenerieren, Gären mit Dampf, Umluftgrill + Dampf, Brotbackstufe, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
- Temperaturregelung von 40 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

#### ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

• Einschubebenen: 4

#### DESIGN:

• Flex Design

- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Garraum: Email anthrazit

#### RFINIGUNG:

- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

#### KOMFORT:

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- 4,1" Full Touch TFT Display
- Easy Clock
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung
- Ist-Temperaturkontrolle
- HIDE®, die voll versenkbare Backofentür, Soft Close, Soft Opening, Einzug gedämpft
- SLIDE<sup>®</sup>, der mitdrehende Türgriff
- Automatikprogramme
- Schnellaufheizung

- Manuelle Dampfzugabe
- 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Leeranzeige Wassertank
- Lage des Dampfgenerators außerhalb des Garraumes
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Home Connect

#### ZUBEHÖR:

• 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

#### **UMWELT UND SICHERHEIT:**

- Geringe Türtemperatur
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige
- Starttaste

- Türkontaktschalter

#### **TECHNISCHE INFO:**

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 240 V
- · Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ 1)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh

#### MASSF.

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten



N90

B69CY7MY0

Circo Therm®, Pyrolyse, Home Connect, 6,8" Display









Flex Design in 4 Farben Flex Control mit Twist Pad Flex® 2)

Einbau-Backofen

€ 3.556\*

#### FLEX DESIGN -EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

#### ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN/GRIFF SET



**BRUSHED BRONZE** 

• Z9060BY0

€ 75\*



**ANTHRACITE GREY** Z9060AY0

€ 75\*

METALLIC SILVER Z9060MY0

€ 75\*

**DEEP BLACK** • Z9060DY0 € 75\*

NEFF Seamless Combination®: nahtloser Kombinationseinbau – mehr dazu auf den Seiten 80 – 85

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**

























#### **BACKOFENTYP UND HEIZART:**

- Backofen mit 14 Beheizungsarten: Circo Therm<sup>®</sup>, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Gärstufe, Vorwärmen, Warmhalten, Circo Therm® sanft, Ober-/Unterhitze sanft
- Temperaturregelung von 40 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

#### ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Einschubebenen: 4
- Flex Rail, pyrolysefähig, mit Stoppfunktion, Vollauszug

#### DESIGN:

- Flex Design
- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Garraum: Email anthrazit

#### **REINIGUNG:**

- Pyrolytische Selbstreinigung
- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

#### KOMFORT:

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- Flex Control
- Premium 6,8" Full Touch TFT Display
- Easy Clock
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung
- Ist-Temperaturkontrolle
- Restlaufzeitprognose
- HIDE®, die voll versenkbare Backofentür, Soft Close, Soft Opening, Einzug gedämpft
- SLIDE<sup>®</sup>, der mitdrehende Türgriff
- Automatikprogramme
   Multipoint Bratenthermometer mit Endzeitprognose
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Home Connect

#### 7UBFHÖR:

1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

#### **UMWELT UND SICHERHEIT:**

- Geringe Türtemperatur
- 4-fache Türverglasung • Individuell einstellbare
- Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb Automatische
- Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

#### **TECHNISCHE INFO:**

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ 1)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh

#### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

#### OPTIONALES ZUBEHÖR: TWIST PAD FLEX® – PASSENDE WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN



**BRUSHED BRONZE**  Z9801TWBY0 Pro Stück € 69\*



**ANTHRACITE GREY**  Z9801TWAY0 Pro Stück € 69\*



METALLIC SILVER Z9801TWMY0 Pro Stück € 69\*




**DEEP BLACK** • Z9801TWDY0 Pro Stück € 69\*

<sup>2)</sup> Bei diesen Modellen sind gleichzeitig bis zu 2 Twist Pad Flex® einsetzbar und bestellbar



EINBAUBACKÖFEN





Einbau-Backofen € 3.028\* Einbau-Backofen € 2.526\*

#### FLEX DESIGN -EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

#### ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN/GRIFF SET



**BRUSHED BRONZE** Z9060BY0

€ 75\*



ANTHRACITE GREY Z9060AY0

€ 75\*

**METALLIC SILVER** Z9060MY0

€ 75\*

DEEP BLACK Z9060DY0

€ 75\*

NEFF Seamless Combination®: nahtloser Kombinationseinbau – mehr dazu auf den Seiten 80 – 85

#### **PLANUNGSHILFE**



Der Backofen B69CS7KY0 ist auch als Set inkl. wechselbaren Lisenen und Griff in Anthracite Grey bestellbar

Set-VIB: BCS67A

Set-Preis € 3.103\*

#### **PLANUNGSHILFE**



Der Backofen B69CS3AY0 ist auch als Set inkl. wechselbaren Lisenen und Griff in Anthracite Grey bestellbar

• Set-VIB: BCS63A

Set-Preis € 2.601\*

#### ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

• Flex Rail, pyrolysefähig, mit Stoppfunktion, Vollauszug

#### RFINIGUNG:

• Pyrolytische Selbstreinigung

#### **UMWELT UND SICHERHEIT:**

- 4-fache Türverglasung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb

#### ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

• Flex Rail, mit Stoppfunktion, Vollauszug

#### RFINIGUNG:

• Eco Clean Ausstattung: Rückwand

#### **UMWELT UND SICHERHEIT:**

3-fache Türverglasung

#### ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



















#### **BACKOFENTYP UND HEIZART:**

- Backofen mit 14 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Gärstufe, Vorwärmen, Warmhalten, Circo Therm® sanft, Ober-/Unterhitze
- Temperaturregelung von 40 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

#### ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

• Einschubebenen: 4

#### DESIGN:

- Flex Design
- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Garraum: Email anthrazit

#### **REINIGUNG:**

- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

#### KOMFORT:

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- 4,1" Full Touch TFT Display
- Easy Clock
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung
  Ist-Temperaturkontrolle
- HIDE®, die voll versenkbare Backofentür, Soft Close, Soft Opening, Einzug gedämpft
- SLIDE<sup>®</sup>, der mitdrehende Türgriff
- Automatikprogramme
- Schnellaufheizung

- LED-Innenbeleuchtung Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Home Connect

#### ZUBEHÖR:

• 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost. 1 x Universalpfanne

#### **UMWELT UND SICHERHEIT:**

- Geringe Türtemperatur
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

- Backofenbeleuchtung abschaltbar, TECHNISCHE INFO: • Länge des Anschlusskabels:
  - Nennspannung: 220 240 V
  - Gesamtanschlusswert Elektro: 3 6 kW
  - Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ 1)
  - Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh
  - Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh

#### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten



#### B59CR7KY0

#### N70 B59CR3AY0

N70

€ 2.275\*

Circo Therm®, Pyrolyse, Home Connect, 3,7" Display

Circo Therm®, Eco Clean, Home Connect, 3,7" Display





FLEX DESIGN -EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

#### ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN/GRIFF SET



**BRUSHED BRONZE** Z9060BY0

**ANTHRACITE GREY** 

Z9060AY0 € 75\*

METALLIC SILVER Z9060MY0 € 75\*

Einbau-Backofen

DEEP BLACK Z9060DY0 € 75\*

NEFF Seamless Combination®: nahtloser Kombinationseinbau – mehr dazu auf den Seiten 80 – 85

#### **PLANUNGSHILFE**

€ 75\*



Der Backofen B59CR7KY0 ist auch als Set inkl. wechselbaren Lisenen und Griff in Anthracite Grey bestellbar

Set-VIB: BCR57A

Set-Preis € 2.852\*

#### **PLANUNGSHILFE**



#### ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

• Flex Rail, pyrolysefähig, mit Stoppfunktion, Vollauszug

#### RFINIGUNG:

Pyrolytische Selbstreinigung

#### **UMWELT UND SICHERHEIT:**

- 4-fache Türverglasung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb

#### ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

• Flex Rail, mit Stoppfunktion, Vollauszug

#### RFINIGUNG:

• Eco Clean Ausstattung: Rückwand

#### **UMWELT UND SICHERHEIT:**

• 3-fache Türverglasung

#### ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:

















#### **BACKOFENTYP UND HEIZART:**

- Backofen mit 14 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Gärstufe, Vorwärmen, Warmhalten, Circo Therm® sanft, Ober-/Unterhitze sanft
- Temperaturregelung von 40 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

#### ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

Einschubebenen: 4

#### DESIGN:

- Flex Design
- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit
- Full Touch Control Steuerung Garraum: Email anthrazit

#### **REINIGUNG:**

- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

#### KOMFORT:

- Backofenassistent mit Sprach-
- steuerung (über Amazon Alexa) • 3,7" Full Touch TFT Display
- Easy Clock
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung
   Ist-Temperaturkontrolle
- HIDE®, die voll versenkbare Back-
- ofentür, Einzug gedämpft
- SLIDE®, der mitdrehende Türgriff Automatikprogramme
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung

- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Home Connect

#### ZUBEHÖR:

1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

#### **UMWELT UND SICHERHEIT:**

- Geringe TürtemperaturIndividuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

#### **TECHNISCHE INFO:**

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+1)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh

#### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten



#### B59CR71Y0

N70 B59CR31Y0

Circo Therm®, Home Connect, 3,7" Display

Circo Therm®, Pyrolyse, Home Connect, 3,7" Display





Einbau-Backofen

€ 2.560\*

Einbau-Backofen

€ 2.145\*

#### FLEX DESIGN -EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

#### ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN/GRIFF SET



**BRUSHED BRONZE** 

Z9060BY0

€ 75\*



ANTHRACITE GREY Z9060AY0

€ 75\*

**METALLIC SILVER** Z9060MY0

€ 75\*

DEEP BLACK Z9060DY0

€ 75\*

NEFF Seamless Combination®: nahtloser Kombinationseinbau – mehr dazu auf den Seiten 80 – 85

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

 Auszug nachrüstbar, pyrolysefähig REINIGUNG:

• Pyrolytische Selbstreinigung

#### UMWELT UND SICHERHEIT:

- 4-fache TürverglasungTürverriegelung bei Pyrolysebetrieb

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

Auszug nachrüstbar

#### **REINIGUNG:**

• Eco Clean Ausstattung: Rückwand

**UMWELT UND SICHERHEIT:** 

3-fache Türverglasung

#### ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:





















#### BACKOFENTYP UND HEIZART:

- Backofen mit 14 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180°C - 220°C, Unterhitze, Sanftgaren, Gärstufe, Vorwärmen, Warmhalten, Circo Therm® sanft, Ober-/Unterhitze sanft
- Temperaturregelung von 40 °C 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

#### ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

• Einschubebenen: 4

#### DESIGN:

- Flex Design
- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Garraum: Email anthrazit

#### REINIGUNG:

- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

#### KOMFORT:

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- 3,7" Full Touch TFT Display
- Easy Clock
- Optische Aufheizkontrolle elektronische Einstellempfehlung
- Ist-Temperaturkontrolle
- Hide®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft
- SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- Automatikprogramme
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Home Connect

1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

#### **UMWELT UND SICHERHEIT:**

- Geringe Türtemperatur
- 4-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschal-
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

#### **TECHNISCHE INFO:**

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ 1)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh

#### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten



## B29CR7KY0

#### N70 B29CR3AY0

N70

Circo Therm®, Pyrolyse, Home Connect, 3,7" Display

Circo Therm®, Home Connect, 3,7" Display





Einbau-Backofen

€ 2.177\*

Einbau-Backofen

€ 1.675\*

## FLEX DESIGN -EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

## ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN/GRIFF SET



**BRUSHED BRONZE** Z9060BY0

**ANTHRACITE GREY** Z9060AY0

€ 75\*

METALLIC SILVER Z9060MY0 € 75\*

DEEP BLACK Z9060DY0 € 75\*

NEFF Seamless Combination®: nahtloser Kombinationseinbau – mehr dazu auf den Seiten 80 – 85

## **PLANUNGSHILFE**

€ 75\*



Der Backofen B29CR7KY0 ist auch als Set inkl. wechselbaren Lisenen und Griff in Anthracite Grey bestellbar

Set-VIB: BCR27A

Set-Preis € 2.252\*

Der Backofen B29CR3AY0 ist auch als Set inkl. wechselbaren Lisenen und Griff in Anthracite Grey bestellbar Set-VIB: BCR23A Set-Preis € 1.750\*

ZUBEHÖRTRÄGER /

AUSZUGSSYSTEM:

**PLANUNGSHILFE** 

• Flex Rail, mit Stoppfunktion, Vollauszug

## RFINIGUNG:

• Eco Clean-Ausstattung: Rückwand

## **UMWELT UND SICHERHEIT:**

• 3-fache Türverglasung

## ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

• Flex Rail, pyrolysefähig, mit Stoppfunktion, Vollauszug

## RFINIGUNG:

• Pyrolytische Selbstreinigung

## **UMWELT UND SICHERHEIT:**

- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- 4-fache Türverglasung
- Türverriegelung bei Pyrolysebe-

## ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:

















## **BACKOFENTYP UND HEIZART:**

- Backofen mit 14 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Gärstufe, Vorwärmen, Warmhalten, Circo Therm® sanft, Ober-/Unterhitze sanft
- Temperaturregelung von 40 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

## ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

Einschubebenen: 4

## DESIGN:

- Flex Design
- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Garraum: Email anthrazit

## **REINIGUNG:**

- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

## KOMFORT:

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- 3,7" Full Touch TFT Display Easy Clock
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung
- Ist-Temperaturkontrolle Klapptür, Soft Close, Soft Opening
- Automatikprogramme
- Schnellaufheizung

- Backofenbeleuchtung abschaltbar, TECHNISCHE INFO: LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Home Connect

## ZUBEHÖR:

1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

## **UMWELT UND SICHERHEIT:**

- Geringe Türtemperatur
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+1)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh

## MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten



<sup>\*</sup> Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer 1) Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

Circo Therm®, Added Steam, Home Connect

## N50 B4AVM4AG0

Circo Therm®, Added Steam, Home Connect







Einbau-Backofen

€ 2.418\*

Einbau-Backofen

€ 2.074\*

## **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**

## **REINIGUNG:**

Pyrolytische Selbstreinigung

## **UMWELT UND SICHERHEIT:**

• Türverriegelung bei Pyrolysebe-

## **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**

## **REINIGUNG:**

• Eco Clean-Ausstattung: Rückwand

# ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



















## BACKOFENTYP UND HEIZART:

- Backofen mit 8 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Circo Therm® sanft, Regenerieren
- Beheizungsarten kombinierbar mit Dampfstoß: Circo Therm®, Umluft-grill + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
- Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

## ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar

## DESIGN:

- Graphite Grey Edition
- Drehwähler, oval, Voll versenkbare Bedienknebel
- Garraum: Email anthrazit

## **REINIGUNG:**

- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

## KOMFORT:

- LCD Display (weiß), elektronische Steuerung
- Easy Clock
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung
- Autostart
- Ist-Temperaturkontrolle
- Automatikprogramme
- Anzahl Automatik-Programme: 15 Stück
- Automatisches Entkalkungsprogramm
- HIDE®, die voll versenkbare Back-
- SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- Single Point Bratenthermometer
- SchnellaufheizungBackofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
- Wassertank mit 220ml
- Lage des Dampfgenerators außerhalb des Garraumes
- KühlgebläseEdelstahl-Lüfterrad
- Infotaste
- Home Connect

## ZUBEHÖR:

1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

## **UMWELT UND SICHERHEIT:**

- Geringe Türtemperatur
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschal-
- Restwärmeanzeige
- Türkontaktschalter

## TECHNISCHE INFO:

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 240 VGesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A 1)
- Energieverbrauch pro Zyklus im
- konventionellen Modus: 1.04 kWh • Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh

## MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT):  $595 \text{ mm} \times 560 \text{ mm} \times 550 \text{ mm}$
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N50 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

N50

€ 1.682\*

## B5ACH7AG0

Circo Therm® mit Pyrolyse

1930 160

N50 B4ACF4AG0

Circo Therm®



Einbau-Backofen

## Einbau-Backofen

## **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**













## BACKOFENTYP UND HEIZART:

- Backofen mit 8 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Circo Therm® sanft
- Temperaturregelung von 30 °C 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

## ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar

- Graphite Grey Edition
- Drehwähler, oval, Voll versenkbare Bedienknebel
- Garraum: Email anthrazit

## **REINIGUNG:**

- Pyrolytische Selbstreinigung
- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

## KOMFORT:

- LCD Display (weiß), elektronische Steuerung
- Easy Clock
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung
- Autostart
- Ist-Temperaturkontrolle
- HIDE®, die voll versenkbare Backofentür
- SLIDE<sup>®</sup>, der mitdrehende Türgriff
- Schnellaufheizung
  Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Infotaste

## 7UBFHÖR∙

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

€ 1.994\*

## **UMWELT UND SICHERHEIT:**

- Geringe Türtemperatur
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebe-
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige

## **TECHNISCHE INFO:**

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A 1)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 1.04 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh

## MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N50 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

## **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**













## BACKOFENTYP UND HEIZART:

- Backofen mit 7 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Circo Therm® sanft
- Temperaturregelung von 50 °C 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

## ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar

## DESIGN:

- Graphite Grey Edition
- Drehwähler, oval, Voll versenkbare Bedienknebel
- Garraum: Email anthrazit

## REINIGUNG:

- Eco Clean Ausstattung: Rückwand
- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

## KOMFORT:

- LCD Display (weiß), mechanische
- Steuerung Easy Clock
- Optische Aufheizkontrolle
- Autostart
- HIDE®, die voll versenkbare Backofentür
- SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- Schnellaufheizung
- Halogenleuchte
- Kühlgebläse Edelstahl-Lüfterrad

## 7LIBEHÖR:

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

## **UMWELT UND SICHERHEIT:**

- Geringe Türtemperatur
- Individuell einstellbare Kindersicherung

## **TECHNISCHE INFO:**


- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.4 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A 1)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 1.04 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh

## MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N50 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

€ 1.247\*

Circo Therm® mit Pyrolyse



Circo Therm®





€ 1.620\*

Einbau-Backofen

## **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**

# (L)











- Backofen mit 8 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Circo Therm® sanft
- Temperaturregelung von 30 °C 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

## ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar

- Graphite Grey Edition
- Drehwähler, oval, voll versenkbare Bedienknebel
- Garraum: Email anthrazit

## **REINIGUNG:**

- Pyrolytische Selbstreinigung
- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

## KOMFORT:

- LCD Display (weiß), elektronische Steuerung
- Easy Clock
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung
- Autostart
- Ist-Temperaturkontrolle
- Klapptür, Soft Close, Soft Opening
  Profilgriff
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Infotaste

## 7URFHÖR∙

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne **UMWELT UND SICHERHEIT:** 

## Geringe Türtemperatur

- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieh
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige

## **TECHNISCHE INFO:**

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 240 V
  Gesamtanschlusswert Elektro:
- 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A 1)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.99 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh

## MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT) 595 mm x 560 mm x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N50 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

## **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**













## **BACKOFFNTYP LIND HFIZART**

- Backofen mit 7 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Circo Therm® sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 I

## ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar

## DESIGN:

- Graphite Grey Edition
- Drehwähler, oval, voll versenkbare Bedienknebel
- Garraum: Email anthrazit

- REINIGUNG:
   Eco Clean Ausstattung: Rückwand
- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

## KOMFORT:

- LCD Display (weiß), mechanische Steuerung
- Easy Clock
- Optische Aufheizkontrolle
- Autostart
- Klapptür, Soft Close, Soft Opening
- Profilgriff Schnellaufheizung
- Halogenleuchte
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad

## 7IIRFHÖR: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

## **UMWELT UND SICHERHEIT:**

- Geringe Fenstertemperatur max. 50 °C
- Individuell einstellbare Kindersicherung

## **TECHNISCHE INFO:**

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.4 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A 1)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.97 kWh
  • Energieverbrauch pro Zyklus im
- Umluft-Modus: 0.81 kWh

## MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595~mm~x~560~mm~x~550~mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N50 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

## Z19DD10X0

System Dampfgarer



## **System Dampfgarer**

€ 416\*

## **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**


- DAMPFSET FÜR EINBAUBACKOFEN:

   Dampfgaren bei ca. 100° (drucklos)

   Großer Innenraum zum Garen von Speisen für bis zu 8 Portionen. Gleichzeitiges Arbeiten auf max. 2 Ebenen
- Auflaufpfanne

- Auflaufpranne
   Gelochtes Edelstahl-Einlegeblech, 2 Edelstahlschalen (1 gelocht)
   Glasdeckel aus Sicherheitsglas
   Universelle Einsatzmöglichkeit für viele Speisen und Zubereitungsarten
   Leichte Reinigung durch pflegefreundliche Ausgestaltung der Einzelteile

## SYSTEM DAMPFGARER Z19DD10X0



<sup>\*</sup> Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

# **NEFF Collection Quick-Sortiment** Attraktive Geräte-Sets mit Backöfen in Graphite Grey

## B64VS71G0 **Graphite Grey Edition**



Vario Steam und Pyrolyse, Home Connect



## T69FUV4L0

Anthracite-Grey

Flex Induction, 90 cm Facettenschliff Twist Pad Flex® (Anthracite Grey)















## **Backofen-Set BVS6790G**

B64VS71G0 + T69FUV4L0

€ 6.626\*

## T68FUV4L0

Anthracite-Grey

Flex Induction, 80 cm Facettenschliff Twist Pad Flex® (Anthracite Grey)

















## Backofen-Set **BVS6780G**

B64VS71G0 + T68FUV4L0

€ 6.145\*

## T56FUF1L0 1)

Anthracite-Grey

Induction, 60 cm Facettenschliff Twist Pad Flex® (Anthracite Grey)















## **Backofen-Set BVS6760G**

B64VS71G0 + T56FUF1L0

€ 5.464\*

<sup>\*</sup> Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer 1) Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

# B54CR71G0 Graphite Grey Edition



Circo Therm® und Pyrolyse, Home Connect



B54CR31G0
Graphite Grey Edition



Circo Therm®, Home Connect



B24CR71G0

Graphite Grey Edition



Circo Therm® und Pyrolyse, Home Connect



B24CR31G0

**Graphite Grey Edition** 



Circo Therm®, Home Connect



# Backofen-Set BCR5790G

B54CR71G0 + T69FUV4L0

€ 5.835\*

# Backofen-Set BCR5390G

B54CR31G0 + T69FUV4L0

€ 5.421\*

# Backofen-Set BCR2790G

B24CR71G0 + T69FUV4L0

€ 5.235\*

# Backofen-Set BCR2390G

B24CR31G0 + T69FUV4L0

€ 4.821\*

# Backofen-Set BCR5780G

B54CR71G0 + T68FUV4L0

€ 5.354\*

# Backofen-Set BCR5380G

B54CR31G0 + T68FUV4L0

€ 4.940\*

# Backofen-Set BCR2780G

B24CR71G0 + T68FUV4L0

€ 4.754\*

# Backofen-Set BCR2380G

B24CR31G0 + T68FUV4L0

€ 4.340\*

# Backofen-Set BCR5760G

B54CR71G0 + T56FUF1L0

€ 4.673\*

# Backofen-Set BCR5360G

B54CR31G0 + T56FUF1L0

€ 4.259\*

# Backofen-Set BCR2760G

B24CR71G0 + T56FUF1L0

€ 4.073\*

# Backofen-Set BCR2360G

B24CR31G0 + T56FUF1L0

€ 3.659\*

<sup>\*</sup> Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

1) Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

## B64VS71G0


Vario Steam, Pyrolyse, Home Connect, 4,1" Display

### N90 B54CR71G0


Circo Therm®, Pyrolyse, Home Connect, 3,7" Display







€ 3.389\*



€ 2.598\*

## **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**

## BACKOFENTYP UND HEIZART:

• Backofen mit 20 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Circo Therm® sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Regenerieren, Gären mit Dampf, Umluftgrill + Dampf, Brotbackstufe, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf

## KOMFORT:

- 4,1" Full Touch TFT Display
- HIDE®, die voll versenkbare Backofentur, Soft Close, Soft Opening, Einzug gedämpft
- Manuelle Dampfzugabe
- 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering
- Leeranzeige Wassertank
- Lage des Dampfgenerators außerhalb des Garraumes

## **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**

## BACKOFENTYP UND HEIZART:

• Backofen mit 14 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Gärstufe, Vorwärmen, Warmhalten, Circo Therm® sanft, Ober-/Unterhitze

## KOMFORT:

- 3,7" Full Touch TFT Display
- HIDE®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft

## ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



















## BACKOFENTYP UND HEIZART:

- Temperaturregelung von 40 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 I

## ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Finschubehenen: 4
- Auszug nachrüstbar, pyrolysefähig

## DESIGN:

- Graphite Grey Edition
- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Garraum: Email anthrazit

## REINIGUNG:

- Pyrolytische Selbstreinigung
- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

## KOMFORT:

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- Easy Clock
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung
- Ist-Temperaturkontrolle • SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- Automatikprogramme
- Schnellaufheizung Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Home Connect

## ZUBEHÖR:

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

## **UMWELT UND SICHERHEIT:**

- Geringe Türtemperatur
- 4-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- · Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

## **TECHNISCHE INFO:**

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 240 VGesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ 1)
- Energieverbrauch pro Zyklus im
- konventionellen Modus: 0.87 kWh • Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh


## MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595~mm~x~560~mm~x~550~mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten



## B54CR31G0

Circo Therm®, Home Connect, 3,7" Display




Circo Therm®, Pyrolyse, Home Connect, 3,7" Display





N70



€ 2.184\*

Einbau-Backofen, Graphite Grey

€ 1.998\*

## **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**

## ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

Auszug nachrüstbar

## **REINIGUNG:**

• Eco Clean Ausstattung: Rückwand

## KOMFORT:

- HIDE®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft
  • SLIDE®, der mitdrehende Türgriff

## **UMWELT UND SICHERHEIT:**

3-fache Türverglasung

## **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**

## ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Auszug nachrüstbar, pyrolysefähig **REINIGUNG:**
- Pyrolytische Selbstreinigung

## KOMFORT:

- Klapptür, Soft Close, Soft Opening
- **UMWELT UND SICHERHEIT:**
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- 4-fache Türverglasung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb

## ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:















## BACKOFENTYP UND HEIZART:

- Backofen mit 14 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Gärstufe, Vorwärmen, Warmhalten, Circo Therm® sanft, Ober-/Unterhitze sanft
- Temperaturregelung von 40 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

## ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

• Einschubebenen: 4

## DESIGN:

- Graphite Grey Edition
- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Garraum: Email anthrazit

## RFINIGUNG:

- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- 3,7" Full Touch TFT Display
- Easy Clock
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung
- Ist-Temperaturkontrolle
- Automatikprogramme
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Home Connect

## ZUBEHÖR:

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

## **UMWELT UND SICHERHEIT:**

- Geringe Türtemperatur
- Individuell einstellbare Kinder-
- sicherung

   Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

## **TECHNISCHE INFO:**

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 240 V
  Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ 1)
- Energieverbrauch pro Zyklus im
- konventionellen Modus: 0.87 kWh • Energieverbrauch pro Zyklus im
- Umluft-Modus: 0.69 kWh

## MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595~mm~x~560~mm~x~550~mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten



## B24CR31G0

Circo Therm®, Home Connect, 3,7" Display



Einbau-Backofen, Graphite Grey

€ 1.584\*

## **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**













## BACKOFENTYP UND HEIZART:

- Backofen mit 14 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Gärstufe, Vorwärmen, Warmhalten, Circo Therm<sup>®</sup> sanft, Ober-/Unterhitze sanft
- Temperaturregelung von 40 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

## ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar

## DESIGN:

- Graphite Grey EditionTFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Garraum: Email grau

## REINIGUNG:

- Eco Clean Ausstattung: Rückwand
- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

## KOMFORT:

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- 3,7" Full Touch TFT Display
- Easy Clock
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung
- Ist-TemperaturkontrolleKlapptür, Soft Close, Soft OpeningAutomatikprogramme
- Schnellaufheizung
- · Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- KühlgebläseEdelstahl-Lüfterrad
- Home Connect

## ZUBEHÖR:

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

## **UMWELT UND SICHERHEIT:**

- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kinder-
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- Automatische Sicherheitsabschal-
- tung Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

## **TECHNISCHE INFO:**

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 240 V • Gesamtanschlusswert Elektro:
- Energieeffizienzklasse
- (gem. EU Nr. 65/2014): A+ 1) Energieverbrauch pro Zyklus im
- konventionellen Modus: 0.87 kWh Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh

## MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT) 595~mm~x~560~mm~x~550~mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

## N70 T69FUV4L0

Flex Induction, Facette vorne, Home Connect,





## **Facettenschliff** Twist Pad Flex® Anthracite Grey

€ 3.237\*

## **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**















#### FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN: KOCHUNTERSTÜTZUNG:

- 90 cm: Platz für 5 Töpfe oder Pfannen
- 2 x Flexzone
- Dreikreis-Zone: Verwenden Sie in der erweiterbaren Kochzone normales bis zu extra großes Koch-
- geschirr (z. B. Paellapfannen) Kochzone vorne links: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten links: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten: 210 mm, 260 mm, 320 mm, 2.2 kW (max. Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

## BENUTZERFREUNDLICHKEIT:

- Zweifarbiges Display (weiß/rot): leicht zu erkennen, welche Funktion aktiviert ist.
- Favoriten Taste
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer
- Alternativ: Ein Signal ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim Pastakochen).

## ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe für Töpfe
- Power Transfer
- Intelligente Flex-Zone
- Quick Start Funktion
- Restart Funktion

## • 11 Bratbereiche

- Kochassistent

## KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube)
- Sensorlose Automatik
- Externer Trigger per Favoriten Taste
- Aktualisierbares Gerät

## DESIGN:

Facette vorne

## SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Hauptsensor mit Pause
- Hauptschalter
- Automatische Sicherheitsabschaltung

## **INSTALLATION:**

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 918 x 522
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm: 51 x 880 x (490 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke:
- Gesamtanschlusswert: 11100 W • Powermanagement Funktion

## ZUBEHÖR:

• Twist Pad beigelegt



reddot winner 2023

N90

## T68FUV4L0

Flex Induction, Facette vorne, Home Connect,



#### N90 T56FUF1L0

Induction, Facette vorne, Home Connect, 60 cm Breite





## **Facettenschliff** Twist Pad Flex® Anthracite Grey

€ 2.756\*

## **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**















## FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- 80 cm: Platz für 5 Töpfe oder Pfannen.
- Flexzone
- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten links: 145 mm, 1.6 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone hinten: 240 mm, 2.5 kW (max. Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 200 mm, 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 200 mm, 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

## BENUTZERFREUNDLICHKEIT:

- Zweifarbiges Display (weiß/rot): leicht zu erkennen, welche Funk-
- tion aktiviert ist.
   Favoriten Taste
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer
- Alternativ: Ein Signal ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim Pastakochen)

## ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe für Töpfe
- Power Transfer
- Intelligente Flex-Zone
- Quick Start Funktion Restart Funktion

## KOCHUNTERSTÜTZUNG:

- 11 Bratbereiche
- Kochassistent

## KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube)
- Sensorlose Automatik
- Externer Trigger per Favoriten Taste
- Aktualisierbares Gerät

## DESIGN:

Facette Vorne

## SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Hauptsensor mit Pause
- Hauptschalter
- Automatische Sicherheitsabschaltung

## **INSTALLATION:**

- Abmessungen des Gerätes
   (HxBxT mm): 51 x 802 x 522
   Erforderliche Nischengröße
   (HxBxT mm: 51 x 750 x (490 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke:
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion

## ZUBEHÖR:

• Twist Pad beigelegt

## **Facettenschliff** Twist Pad Flex® Anthracite Grey

€ 2.075\*

## **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**













## FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW
- (maximale Leistung 3.1 kW)Kochzone hinten links: 180 mm, 280 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.6 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

## KOMFORT:

- Twist Pad Flex®
- Zweifarbige Anzeige (weiß/rot)
- Favourite Taste
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer

## ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe
- Quick Start und Restart Funktion

## KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube): Aktiviert die Haube beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeigneter Haube.
  • Sensorlose Automatik
- Externer Trigger per Favourite Taste (Partnerservice erforderlich)
- Aktualisierbares Gerät

## DESIGN:

• Facette vorne, aufliegend

## SICHERHEIT:


- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
  • Kindersicherung
- Hauptsensor mit Pause
- Hauptschalter
- Automatische Sicherheitsabschaltung

## INSTALLATION:

- Abmessungen des Gerätes
- (HxBxT mm): 51 x 592 x 522 Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm: 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke:
- Gesamtanschlusswert: 7400 W • Powermanagement Funktion
- ZUBEHÖR:
- Twist Pad beigelegt

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 4 – 8 im Kapitel ZUBEHÖR. Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 46 - 53

## VIB-Struktur NEFF Backöfen, N70 und N90

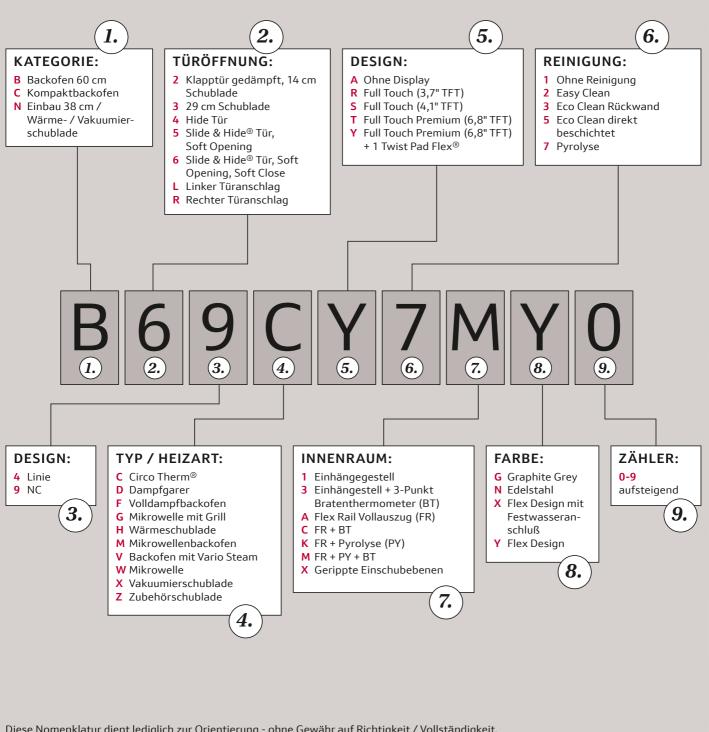


Diese Nomenklatur dient lediglich zur Orientierung - ohne Gewähr auf Richtigkeit / Vollständigkeit.

# VIB-Struktur NEFF Backöfen, N30 und N50





## B69FY5CX0



- A: 22,6 mm
- B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm
- C: Wasseranschluss für Zulaufschlauch muss immer zugänglich sein
- D: Wasseranschluss muss 150 mm tiefer als die Geräteoberkante liegen
- E: Ab Gerätemitte gemessen

# 595 (**B**) <sup>↑</sup>(C) 548

**A:** 22,6 mm **B:** ≤ 487,5 mm **C:** 7,5 mm

Maße in mm

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplatten-stärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.


## Maße in mm ≥ 550 ≥ 45 60 45 405 (B) ≤ 700 (**E**) 535 595 560 596 548 150 (**D**)

- A: 22,6 mm
- B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm
- C: Wasseranschluss für Zulaufschlauch muss immer zugänglich sein
- D: Wasseranschluss muss 150 mm tiefer als die Geräteoberkante liegen
- E: Ab Gerätemitte gemessen

#### Kochfeld-Typ min. Arbeitsplattenstärke


	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	-	38 mm
Vollflächen- Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm

## B69FY5CY0, B69FS3CY0, B69VS7KY0, B69VS3AY0




- A: 22,6 mm
- B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

# Maße in mm 18 595 (B) **↑**(C) 548



- **A**: 22,6 mm **B**: ≤ 487,5 mm **C**: 7,5 mm
- D: Bereich für Arbeitsplatte oder Möbeltür mit Griff
- E: Möbelkorpus Vorderkante

Schwenkbereich Blende beachten




B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplatten-stärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden

### Kochfeld-Typ min. Arbeitsplattenstärke aufgesetzt | flächenbündig Induktionskochfeld 37 mm 38 mm Vollflächen-Induktionskochfeld 47 mm 48 mm Gaskochfeld 38 mm 30 mm 30 mm Elektrokochfeld 27 mm

## B59FS3AY0



A: 22,6 mm

**A:** 22,6 mm

115 mm

B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

B: Platz für Geräteanschluss 320 x

## 18 595 (**B**) **↑**(C) 548 G (D) 75 ≥ 2 (E) (D) (E) 10\_15 (A) 0 70

Maße in mm

- A: 22,6 mm
  B: ≤ 487,5 mm
  C: 7,5 mm
  D: Bereich für Arbeitsplatte oder Möbeltür

0


30

65

55

- E: Möbelkorpus Vorderkante
- Schwenkbereich Blende beachten

Maße in mm




Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplatten-stärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

#### Kochfeld-Typ min. Arbeitsplattenstärke

aufgesetzt | flächenbündig 38 mm Induktionskochfeld 37 mm Vollflächen-Induktionskochfeld 47 mm 48 mm Gaskochfeld 30 mm 38 mm Elektrokochfeld 27 mm 30 mm

## B69VY7MY0



- A: 22,6 mm
- B: Platz für Geräteanschluss 320 x

Wird das Gerät unter einem Kochfeld

eingebaut, muss folgende Arbeitsplatten-

min. Arbeitsplattenstärke


aufgesetzt | flächenbündig

38 mm

48 mm

38 mm


30 mm



10 65 0 30 55

- **A:** 22,6 mm
- **B**: ≤ 487,5 mm **C**: 7,5 mm
- D: Bereich für Arbeitsplatte oder Möbeltür
- E: Möbelkorpus Vorderkante

Schwenkbereich Blende beachten

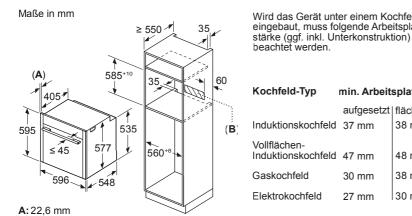


B: Platz für Geräteanschluss 320 x

## B69CY7MY0, B69CS7KY0, B69CS3AY0, B59CR7KY0, B59CR3AY0, B29CR7KY0, B59CR31Y0, B29CR3AY0

30 mm

27 mm




A: 22,6 mm

Kochfeld-Typ


Vollflächen-

Elektrokochfeld

B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm



**A**: 22,6 mm **B**: ≤ 487,5 mm **C**: 7,5 mm




Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplatten-stärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden


Kochfeld-Typ	min. Arbeit	splattenstärke
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen- Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm

B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

## B59CR71Y0



- A: 22,6 mm
- **B:** Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm



**A:** 22,6 mm **B:** ≤ 487,5 mm **C:** 7,5 mm

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.


# Maße in mm ≥ 550 35 60 405 595 596 548

- A: 22,6 mm
- B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

# Kochfeld-Typmin. ArbeitsplattenstärkeaufgesetztflächenbündigInduktionskochfeld37 mm38 mm


37 mm	38 mm
47 mm	48 mm
30 mm	38 mm
27 mm	30 mm
	47 mm 30 mm

## B64VS71G0

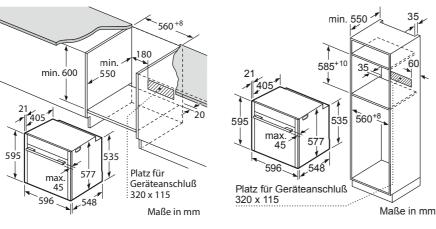



Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.


# Kochfeld-Typ min. Arbeitsplattenstärke aufgesetzt flächenbündig 37 mm 38 mm VollflächenInduktionskochfeld 47 mm 48 mm Gaskochfeld 30 mm 38 mm Elektrokochfeld 27 mm 30 mm

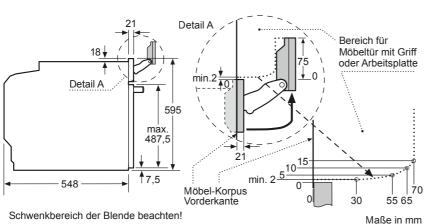

## B54CR71G0, B24CR71G0, B24CR31G0








Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

## Kochfeld-Typ min. Arbeitsplattenstärke


	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen- Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm

## B54CR31G0

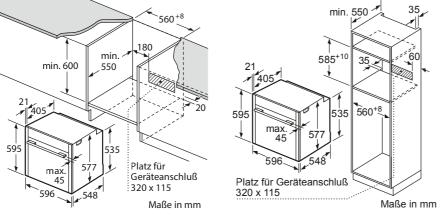



Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.


Kochfeld-Typ		min. Arbeitsplattenstärke					
		aufgesetzt	flächenbündig				
	Induktionskochfeld	37 mm	38 mm				
	Vollflächen- Induktionskochfeld	47 mm	48 mm				
	Gaskochfeld	30 mm	38 mm				
	Elektrokochfeld	27 mm	30 mm				

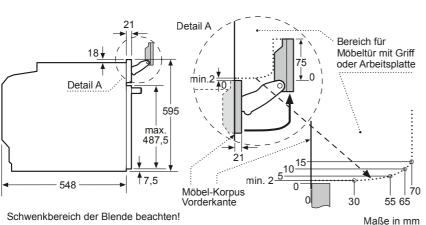

## B5AVM7AG0, B4AVM4AG0, B5ACH7AG0, B4ACF4AG0








**A:** 19,5 mm **B:** Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

Maße in mm

Einbau mit einem Kochfeld.





Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplatten-stärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

#### Kochfeld-Typ min. Arbeitsplattenstärke

		-
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen- Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm

## B2ACH7AG0, B1ACE4AG0






25 595 max 487,5 7,5 548

**A:** 19,5 mm **B:** Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

Maße in mm

Einbau mit einem Kochfeld.



Maße in mm

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplatten-stärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.


#### Kochfeld-Typ min. Arbeitsplattenstärke

Induktionskochfeld	aufgesetzt 37 mm	flächenbündig 38 mm
Vollflächen- Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Flektrokochfeld	27 mm	30 mm


## **AUTARKE KOCHFELDER**

## T69FUV4L0

Maße in mm



Maße	in	mm




С	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


- **A:** Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand
- **B:** Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen

Siehe Platzbedarf für den Backofen

Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden

## A: Eintauchtiefe





min.
Einbauherd/
Einbaubackofen
20

① Lüftungsspalt muss vorgesehen werden.


Maße in mm

Maße in mm

## AUTARKE KOCHFELDER

## T68FUV4L0





Maße in mm (D) 750+ . 190–500± ≥ 40 (**A**) (C) ≥ 16 (**B**)


С	D	Е
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


- A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand
- B: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen

Siehe Platzbedarf für den Backofen

Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden

## A: Eintauchtiefe







Einbauherd/


Einbaubackofen


Maße in mm

Maße in mm

## T56FUF1L0

## Maße in mm






С	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


- A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand
- **B:** Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen

Siehe Platzbedarf für den Backofen


Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden

## A: Eintauchtiefe





Maße in mm



Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

NEFF COLLECTION

# Einbau-Kompaktgeräte



Die besten Argumente für Einbau-Kompaktgeräte der NEFF Collection

56 - 57

Einbau-Kompaktgeräte im Überblick und Werteklassen

50

Kaffeevollautomaten

**59** 

Full Steam Backöfen

60 - 61

Dampfgarer

62

Kompaktbacköfen

63 - 65

Mikrowellengeräte / Schubladen

66 - 72

VIB-Struktur Kompaktgeräte

73

Maßzeichnungen / Geräteinformationen

74 - 79



## Perfektes Zusammenspiel in der Küche

Wer nicht viel Raum hat, muss nicht auf Qualität und Leistung verzichten. Einbau-Kompaktgeräte der NEFF Collection eignen sich hervorragend zur Verwirklichung individueller Gestaltungwünsche in der Küche. Kreative Einbaulösungen mit fast grenzenlosen Möglichkeiten für die Zubereitung: Übereinander oder nebeneinander, vom Backofen über Dampfgarer und Wärmeschublade bis hin zur Mikrowelle oder Kaffeevollautomat.



Mehr Individualität durch mehr Flexibilität:

- Flex Design
- Flex Control
- Twist Pad Flex®

## **KAFFEEVOLLAUTOMAT**

## Tasse für Tasse ein Genuss

Der Kaffeevollautomat macht aus einer 45-cm-Nische eine vollwertige, hochästhetische Kaffeebar. Und die darf in einer NEFF Gerätekombination nicht fehlen. Feinste Kaffeespezialitäten aus der eigenen Küche – auf Tastendruck mit komfortabler One-Touch-Zubereitung oder per sprachgesteuertem Assistenten mit Home Connect\*. Einfach genießen, ob Cappuccino, Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Caffè Crema, Latte Macchiato oder Milchkaffee. Ein optisches Highlight: Die Kombination Kaffeevollautomat

Ein optisches Highlight: Die Kombination Kaffeevollautomat und Wärmeschublade gibt es jetzt neu auch als Seamless Combination® Variante.



# VOLLDAMPF MIT FULL STEAM UND DÄMPFEN BIS ZU 120 °C

# Kompakt-Dampfbackofen – der "kleine" Alleskönner

Die Full Steam Kompakt-Backöfen der NEFF Collection vereinen Backofen und Dampfgarer in nur einem Gerät. 38 Programme regeln die perfekte Zubereitung der Gerichte – von der Vorspeise über den Hauptgang bis zur Nachspeise. Der Full Steam ist eines der vielen Highlights der Kompakt-Backofenserie und ein Backofen, der keine Wünsche offen lässt.





# KOMPAKT-BACKOFEN MIT MIKROWELLE

## Zwei in einem – mehr Möglichkeiten auf kleinstem Raum

Die NEFF Collection Backöfen mit integrierter Mikrowelle bieten mit bis zu 13 Betriebsarten alles, was die Leidenschaft beim Kochen beflügelt. Sehr komfortabel auch die Ausstattung mit Pyrolyse, die die Reinigung zum Kinderspiel macht.


\* Möglicherweise müssen Sie Home Connect Partner-Apps installieren, um die hier beschriebene volle Funktionalität nutzen zu können. Mehr Infos unter www.home-connect.com

# NEFF Collection Kompakt-Geräte im Überblick

BestNr. VIB	Werte- klasse	Flex Design/ Flex Control	Home Connect	triebs-	Fest- wasser- an- schluss	Full Steam	Circo Therm®	Sous- Vide	Pyrolyse	Eco Clean	Easy Clean	Mikro- welle	Flex Rail		Backofen- assistent	Seite
			Wi-Fi			Full Steam	Circo Therm®	Sous-Vide	Pyrolyse	Eco Clean	Easy Clean			Braten- thermometer	Back- und Bratassistent	
Einbau-Kaffe	evolla	utomat													'	
CL9TX11X0	N90	1/1	✓	_	✓	_	_	_	_	-	_	-	-	_	_	59
CL9TX11Y0	N90	1/1	✓	_	-	_	_	_	_	-	_	_	-	-	-	59
Einbau-Komp	akt Fu	II Steam														
C29FY5CX0	N90	111	✓	23	✓	✓	✓	✓	_	✓	✓	-	✓	✓	✓	60
C29FY5CY0	N90	1/1	✓	23	-	✓	✓	✓	_	✓	✓	-	✓	✓	✓	60
C29FS3AY0	N90	✓/-	✓	23	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	_	✓	61
Einbau-Damp	fgarge	eräte														
C29DR1XY0	N70	√/-	✓	5	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	62
Einbau-Komp	akt mi	t Circo T	herm®													
C29CR7KY0	N70	√/-	✓	12	_	_	✓	_	✓	_	✓	_	✓	-	✓	63
Einbau-Komp	akt-Ba	acköfen	mit integ	grierte	Mikrow	relle										
C29MY7MY0	N90	1/1	✓	20	-	-	✓	_	✓	_	✓	✓	-	✓	✓	64
C29MS31Y0	N90	√/-	✓	20	_	_	✓	_	_	✓	✓	✓	_	-	✓	65
C29MR21Y0	N70	√/-	✓	16	_	_	✓	_	_	_	✓	✓		_	✓	65
Einbau-Mikro	weller	gerät														
C29GR3XY1	N70	√/-	-	-	-	_	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	66
NL9GR31Y1	N70	√/-	_	_	-	_	_	-	-	-	✓	✓	-	-	-	67
NR9GR31Y1	N70	√/-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	_	-	-	67
NL9WR21Y1	N70	√/-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	_	-	-	67
NR9WR21Y1	N70	√/-	-	-	-	_	-	_	-	_	✓	✓	_	-	-	67
C1AMG84G0	N50	-	-	-	-	_	-	-	-	-	manuell	✓	-	-	-	68
HLAGD53G0	N50	_	-	-	-	_	_	-	-	-	manuell	✓	_	-	-	68
HLAWD23G0	N50	_	_	_	-	_	_	-	_	-	manuell	✓	_	-	-	69

# NEFF Collection Kompakt-Geräte - DIE WERTEKLASSEN

Schnellere Orientierung, hilfreich bei der Kaufentscheidung: unsere Werteklassen. Je mehr Ausstattung, desto höher die Werteklasse – sichtbar auf den nachfolgenden Geräteseiten. Hier eine vereinfachte Kurzübersicht der Ausstattungsunterschiede in den Werteklassen der NEFF Collection Kompakt-Einbaugeräte.

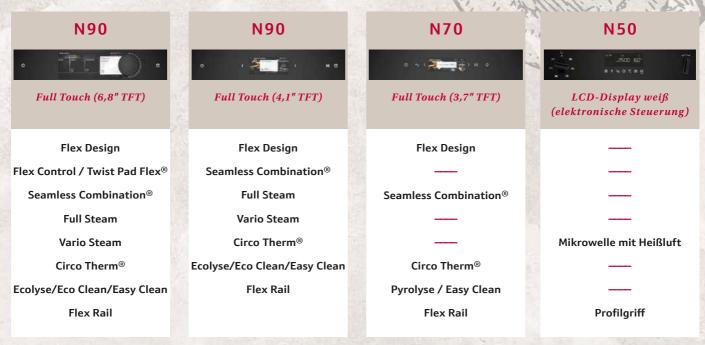

N90

## CL9TX11X0

eevollautomat Home Connect

Einbau Kaffeevollautomat, Home Connect, 6,8" Display



## N90 CL9TX11Y0

Einbau Kaffeevollautomat, Home Connect, 6,8" Display



Einbau Kaffeevollautomat

€ 5.039\*

Einbau Kaffeevollautomat

€ 4.699\*

## FLEX DESIGN -EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

## **ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN**



BRUSHED BRONZE
• ZC045BY0

ANTHRACITE GREY

• ZC045AY0 € 39\* METALLIC SILVER
• ZC045MY0
€ 39\*



DEEP BLACK
• ZC045DY0

€39\*

NEFF Seamless Combination®: nahtloser Kombinationseinbau – mehr dazu auf den Seiten 80-85

## KOMFORT:

 Festwasseranschluss mit agua stop

€39\*

## **ZUBEHÖR ACCESSORIES:**

 Materialnummer Verlängerung Wasserzulauf: 00671612 (erhältlich über den Kundendienst)

## ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:













## GESCHMACK:

- Bis zu 33 verschiedene Spezialitäten (inkl. Milch, Milchschaum und Heißwasser) im Gerät und der Home Connect App
- Bezug von warmer Milch, Milchschaum und heißem Wasser
- Aroma Select 3 verschiedene Aroma-Profile (mild-ausgewogenmarkant)
- Milchanteil für klassische Milchmischgetränke anpassbar
- Intelligente Aromaanpassung -Kaffeemanagement basierend auf Stärke und Getränkegröße
- Aroma Double Shot reduzierter Bitterstoffgehalt in großen Getränken durch zwei Brühvorgänge

## KOMFORT:

- Premium 6,8" Full Touch TFT Display
- Favoriten: speichere bis zu 30 personalisierte Getränke
- Milchwaage nutzbar mit beigelegtem Milchbehälter, sowie 1 Liter Milchverpackungen oder auch mit jeglichem anderen Behälter.
- Kannenfunktion
- Kaffeeauslauf höhenverstellbar (bis zu 15 cm hohe Gläser)
- OneTouch DoubleCup zwei Tassen mit einem Knopfdruck
- Entnehmbarer Wassertank (2,4 I)

## LEISTUNG:

- Ceram Drive geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier Keramik
- Wasserpumpe mit 19 bar Druck

## HYGIENE:

- Auto Milk Clean automatische Dampfreinigung nach jedem Getränk
- calc'nClean automatisches Reini-
- gungs- und Entkalkungsprogramm
   Entnehmbare Brüheinheit: einfaches und hygienisches Reinigen
- Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinenneeinnet
- Erinnert rechtzeitig an Reinigung, Entkalkung und Wasserfilterwechsel

## HOME CONNECT:

- Fernzugriff
- coffeePlaylist
- zusätzliches Kaffee Know-how
- Software Update immer der aktuelle Softwarestatus
- Online Support

## SONSTIGES:

- Integrierter Milchbehälter 0,7 I
  500 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel
- Beleuchteter Kaffeeauslauf
- Mahlgrad mehrstufig einstellbar
- Manigrad menrs
   Kindersicherung

## ZUBEHÖR:

 Separat erhältliches Zubehör: Reinigungstabletten (00311969), Entkalkungstabletten (00311974), BRITA Intenza Wasserfilter (17000705, 17000706), Pflegeset für Kaffeevollautomat (00312014)

## OPTIONALES ZUBEHÖR: TWIST PAD FLEX® – PASSENDE WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN



BRUSHED BRONZE • Z9801TWBY0 Pro Stück € 69\*



ANTHRACITE GREY
• Z9801TWAY0

Pro Stück € 69\*




METALLIC SILVER
• Z9801TWMY0
Pro Stück € 69\*



DEEP BLACK
• Z9801TWDY0
Pro Stück € 69\*

2) Bei diesen Modellen ist maximal ein Twist Pad Flex® verwendbar.





N90 C29FY5CY0

Full Steam, Home Connect, 6,8" Display

Full Steam, Home Connect, 6,8" Display



Flex Design in 4 Farben Flex Control mit Twist Pad Flex® 2)

Kompakt-Dampfbackofen

€ 3.954\*

Kompakt-Dampfbackofen

€ 3.654\*

## FLEX DESIGN -EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

## ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN/GRIFF SET



**BRUSHED BRONZE** Z9045BY0



ANTHRACITE GREY Z9045AY0 € 65\*

METALLIC SILVER Z9045MY0 € 65\*



DEEP BLACK • Z9045DY0

€ 65\*

NEFF Seamless Combination®: nahtloser Kombinationseinbau – mehr dazu auf den Seiten 80-85

KOMFORT:

• Festwasseranschluss

UMWELT UND SICHERHEIT:

Nutzbare Länge des Wasser-schlauchs: 700 mm

## KOMFORT:

• Leeranzeige Wassertank

## ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:

























## **BACKOFENTYP UND HEIZART:**

- Kompaktdampfbackofen mit 23 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Circo Therm® sanft, Ober-/ Unterhitze sanft, Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Sous-vide-Garen, Umluftgrill + Dampf, Brotbackstufe, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
- Elektronische Temperaturregelung von 40 °C - 250 °C

  • Dämpfen bis 120 °C
- Garraumvolumen: 47 I

## ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Einschubebenen: 3
- Flex Rail, mit Stoppfunktion, Vollauszug

## DESIGN:

- Flex Design
- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Garraum: Email anthrazit

## **REINIGUNG:**

- Ecolyse-Seitenwände: Decke, Rückwand, Seitenwände
- Easy Clean Reinigungshilfe, **Ecolyse**
- Vollglas-Innentür

## KOMFORT:

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
  • Premium 6,8" Full Touch TFT
- Display
- Easy Clock
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung
- Ist-Temperaturkontrolle
  Restlaufzeitprognose
- Klapptür, Soft Close, Soft Opening
- Automatikprogramme
- Multipoint Bratenthermometer mit  $\stackrel{\cdot}{\text{Endzeitprognose}}$
- Schnellaufheizung

- Manuelle Dampfzugabe
- 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Lage des Dampfgenerators außerhalb des Garraumes
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Home Connect

## ZUBEHÖR:

• 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M, 1 x Rost, 1 x Schwamm, 1 x Universalpfanne

## **UMWELT UND SICHERHEIT:**

- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische
- Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

## TECHNISCHE INFO:

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.3 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ 1)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.73 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.61 kWh

## MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

## OPTIONALES ZUBEHÖR: TWIST PAD FLEX® – PASSENDE WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN



**BRUSHED BRONZE**  Z9801TWBY0 Pro Stück € 69\*



ANTHRACITE GREY 79801TWAY0 Pro Stück € 69\*




METALLIC SILVER 79801TWMY0 Pro Stück € 69\*



DEEP BLACK 79801TWDY0 Pro Stück € 69\*

2) Bei diesen Modellen sind gleichzeitig bis zu 2 Twist Pad Flex® einsetzbar und bestellbar





N90

## C29FS3AY0

Full Steam, Home Connect, 4,1" Display









Flex Design in 4 Farben

## Kompakt-Dampfbackofen

€ 2.929\*

## FLEX DESIGN -EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

## ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN/GRIFF SET



**BRUSHED BRONZE** 

Z9045BY0 € 65\*

**ANTHRACITE GREY** Z9045AY0

€ 65\*

METALLIC SILVER Z9045MY0 € 65\*

**DEEP BLACK** Z9045DY0

€ 65\*

NEFF Seamless Combination®: nahtloser Kombinationseinbau – mehr dazu auf den Seiten 80-85

## **PLANUNGSHILFE**



Der Kompaktdampfbackofen C29FS3AYO ist auch als Set inkl. Lisenen und Griff in Anthracite Grey bestellbar

Set-VIB: CFS23A

Set-Preis € 2.994\*

## **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**





















## BACKOFENTYP UND HEIZART:

- Kompaktdampfbackofen mit 23 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Circo Therm® sanft, Ober-/ Unterhitze sanft, Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen. Sous-vide-Garen. Umluftgrill + Dampf, Brotbackstufe, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
- Elektronische Temperaturregelung von 40 °C - 250 °C
- Garraumvolumen: 47 l

## ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Einschubebenen: 3
- Flex Rail, mit Stoppfunktion, Voll-

## DESIGN:

- Flex Design
- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Garraum: Email anthrazit

## **REINIGUNG:**

- Eco Clean Ausstattung: Rückwand
- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

## KOMFORT:

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- 4,1" Full Touch TFT Display
- Easy Clock
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle
- Klapptür, Soft Close, Soft Opening
- Automatikprogramme
- SchnellaufheizungManuelle Dampfzugabe
- 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering
- · LED-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar
- Leeranzeige Wassertank
- Lage des Dampfgenerators außerhalb des Garraumes
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Home Connect

## ZUBEHÖR:

• 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M, 1 x Rost, 1 x Schwamm, 1 x Universalpfanne

## **UMWELT UND SICHERHEIT:**

- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

## **TECHNISCHE INFO:**

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.3 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ 1)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.73 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.61 kWh

## MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten



## C29DR1XY0

Dampfgarer, Home Connect, 3,7" Display









Flex Design in 4 Farben

## **Dampfgarer**

€ 2.391\*

## FLEX DESIGN -EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

## ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN/GRIFF SET



**BRUSHED BRONZE** Z9045BY0

ANTHRACITE GREY Z9045AY0 € 65\*

METALLIC SILVER Z9045MY0 € 65\*

**DEEP BLACK** • Z9045DY0 €65\*

NEFF Seamless Combination®: nahtloser Kombinationseinbau – mehr dazu auf den Seiten 80-85

## **PLANUNGSHILFE**



Der Kompaktdampfgarer C29DR1XYO ist auch als Set inkl. Lisenen und Griff in Anthracite Grey bestellbar

• Set-VIB: CDR21A Set-Preis € 2.144\*

## **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**













## BACKOFENTYP UND HEIZART:

- Kompaktdampfgarer mit 5 Beheizungsarten: Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären, Auftauen, Sous-Vide-Garen
- Temperaturregelung von 30 °C - 100 °C
- Garraumvolumen: 38 I

## ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

• Einschubebenen: 3

## DESIGN:

- Flex Design
- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Garraum: Edelstahl

## **REINIGUNG:**

Vollglas-Innentür

## KOMFORT:

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- 3,7" Full Touch TFT Display
- Easy Clock
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung
- Ist-Temperaturkontrolle
- Klapptür, Soft Close, Soft Opening
- Automatikprogramme
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Leeranzeige Wassertank
- Interne Dampferzeugung Kühlgebläse
- Home Connect

## ZUBEHÖR:

• 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe L, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe L, 1 x Schwamm

## **UMWELT UND SICHERHEIT:**

- Geringe TürtemperaturIndividuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Starttaste
- Türkontaktschalter

## **TECHNISCHE INFO:**

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 1.75 kW

## MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT):
- 455 mm x 560 mm x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten



N70









Flex Design in 4 Farben

## Kompaktbackofen

## € 2.078\*

## FLEX DESIGN -EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

## ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN/GRIFF SET



**BRUSHED BRONZE** Z9045BY0 € 65\*

€ 65\*

**ANTHRACITE GREY** Z9045AY0

METALLIC SILVER Z9045MY0 € 65\*

**DEEP BLACK** • Z9045DY0

€ 65\*

NEFF Seamless Combination®: nahtloser Kombinationseinbau – mehr dazu auf den Seiten 80-85

## **PLANUNGSHILFE**



Der Kompaktbackofen C29CR7KY0 ist auch als Set inkl. Lisenen und Griff in Anthracite Grey bestellbar

Set-Preis € 2.143\* Set-VIB: CCR27A

## **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**

















## **BACKOFENTYP UND HEIZART:**

- Kompaktbackofen mit 12 Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Unterhitze, Sanftgaren, Gärstufe, Vorwärmen, Warmhalten, Circo Therm® sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Umluft
- Temperaturregelung von 40 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 47 l

## ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Einschubebenen: 3Flex Rail, mit Stoppfunktion, Vollauszug, pyrolysefähig

## DESIGN:

- Flex Design
- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- · Garraum: Email anthrazit

## REINIGUNG:

- Pyrolytische Selbstreinigung
- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

## KOMFORT:

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- 3,7" Full Touch TFT Display
- Easy Clock
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung
- Ist-TemperaturkontrolleKlapptür, Soft Close, Soft Opening
- Automatikprogramme Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
- KühlgebläseEdelstahl-Lüfterrad
- Home Connect

## ZUBEHÖR:

• 1 x Rost, 1 x Universalpfanne

## **UMWELT UND SICHERHEIT:**

- Geringe Türtemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- 4-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste Türkontaktschalter
- Gesamtanschlusswert Elektro: 2.9 kW Energieeffizienzklasse

• Länge des Anschlusskabels:

Nennspannung: 220 - 240 V

**TECHNISCHE INFO:** 


150 cm

- (gem. EU Nr. 65/2014): A+ 1)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.73 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.61 kWh

## MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten













Flex Design in 4 Farben Flex Control mit Twist Pad Flex® 2)

Kompaktbackofen mit Mikrowelle

€ 3.630\*

## FLEX DESIGN -EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN


## ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN/GRIFF SET



**BRUSHED BRONZE** Z9045BY0 € 65\*



ANTHRACITE GREY Z9045AY0 € 65\*





**DEEP BLACK** • Z9045DY0 € 65\*

NEFF Seamless Combination®: nahtloser Kombinationseinbau – mehr dazu auf den Seiten 80-85

## **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**





















**NEU** 



## **BACKOFENTYP UND HEIZART:**

- Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 20 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Gärstufe, Vorwärmen, Warmhalten, Circo Therm® sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle Max. Power: 900 W; 5 Mikrowel-
- len-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW)
- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Garraumvolumen: 45 l

## ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Einschubebenen: 3
- 1-fach Teleskop Auszug, Normalauszug, pyrolysefähig

## DESIGN:

- Flex Design
- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Garraum: Email anthrazit

## **REINIGUNG:**

- Pyrolytische Selbstreinigung
- Easy Clean Reinigungshilfe

## KOMFORT:

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
  • Premium 6,8" Full Touch TFT
- Display
- Easy Clock
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung
- Ist-Temperaturkontrolle
- Multipoint Bratenthermometer mit Endzeitprognose
- Restlaufzeitprognose
- Klapptür, Soft Close, Soft Opening
- Automatikprogramme
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar. LED-Innenbeleuchtung

- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Home Connect

## ZUBEHÖR:

• 2 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

## **UMWELT UND SICHERHEIT:** • Geringe Türtemperatur

- 4-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pvrolvsebetrieb
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

## **TECHNISCHE INFO:**

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW

## MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

## OPTIONALES ZUBEHÖR: TWIST PAD FLEX® – PASSENDE WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN



**BRUSHED BRONZE**  Z9801TWBY0 Pro Stück € 69\*



ANTHRACITE GREY Z9801TWAY0 Pro Stück € 69\*




METALLIC SILVER Z9801TWMY0 Pro Stück € 69\*



**DEEP BLACK** Z9801TWDY0

<sup>2)</sup> Bei diesen Modellen sind gleichzeitig bis zu 2 Twist Pad Flex® einsetzbar und bestellbar





C29MS31Y0 Circo Therm®, Home Connect, 4,1" Display N90 C29MR21Y0

Circo Therm®, Home Connect, 3,7" Display





Kompaktbackofen mit Mikrowelle

€ 2.668\*

Kompaktbackofen mit Mikrowelle

€ 2.258\*

## FLEX DESIGN -EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

## ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN/GRIFF SET



**BRUSHED BRONZE** Z9045BY0

€ 65\*

**ANTHRACITE GREY** 

Z9045AY0

€ 65\*

METALLIC SILVER Z9045MY0 € 65\*

DEEP BLACK Z9045DY0

€ 65\*

NEFF Seamless Combination®: nahtloser Kombinationseinbau – mehr dazu auf den Seiten 80-85

## **PLANUNGSHILFE**



Der Kompaktbackofen C29MS31Y0 ist auch als Set inkl. Lisenen und Griff in Anthracite Grey bestellbar

Set-VIB: CMS23A

Set-Preis € 2.733\*

## **BACKOFENTYP UND HEIZART:**

 Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 20 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Gärstufe, Vorwärmen, Warmhalten, Circo Therm® sanft, Ober-/Unterhitze

sanft, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle

## **REINIGUNG:**

- Eco Clean Ausstattung: Rückwand KOMFORT:
- 4,1" Full Touch TFT Display

## **PLANUNGSHILFE**



Der Kompaktbackofen C29MR21Y0 ist auch als Set inkl. Lisenen und Griff in Anthracite Grey bestellbar

Set-VIB: CMR22A

Set-Preis € 2.323\*

## BACKOFENTYP UND HEIZART:

- Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 16 Beheizungsarten: Ober-/ Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Unterhitze, Gärstufe, Vorwärmen, Circo Therm® sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Umluft, Mikrowelle, Umluft
- + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze
- + Mikrowelle, Großflächengrill +

Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowell KOMFORT:

• 3,7" Full Touch TFT Display

## ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:















## BACKOFENTYP UND HEIZART:

- Max. Power: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW)
- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Garraumvolumen: 45 I

## ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

• Einschubebenen: 3

## DESIGN:

- Flex Design
- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Garraum: Email anthrazit

## **REINIGUNG:**

Easy Clean Reinigungshilfe

## KOMFORT:

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- Easy Clock
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung
- Ist-Temperaturkontrolle • Klapptür, Soft Close, Soft Opening
- Automatikprogramme
- Schnellaufheizung

- Backofenbeleuchtung abschaltbar, TECHNISCHE INFO: LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Home Connect


## ZUBFHÖR:

• 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

## **UMWELT UND SICHERHEIT:**

- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung • Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische
- Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- MASSE:
- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten



<sup>\*</sup> Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer











Flex Design in 4 Farben

€ 2.041\* Einbau Mikrowelle Lieferbar ab 01/2024\*\*

## FLEX DESIGN -EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

## ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN/GRIFF SET

€ 65\*

**BRUSHED BRONZE** Z9045BY0

ANTHRACITE GREY Z9045AY0 € 65\*

METALLIC SILVER Z9045MY0 € 65\*

**DEEP BLACK** • Z9045DY0

€65\*

NEFF Seamless Combination®: nahtloser Kombinationseinbau – mehr dazu auf den Seiten 80-85

## **PLANUNGSHILFE**



Die Mikrowelle C29GR3XY1 ist auch als Set inkl. Lisenen und Griff in Anthracite Grey bestellbar

Set-VIB: CGR23A

Set-Preis € 2.106\*

## **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**









## NEU

## MIKROWELLE UND HEIZART: • Max. Leistung: 1000 W; 5 Mikro-

- wellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W
- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
- Grill 1.9 kW
- Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W, 600 W kombinierbar

## DESIGN:

- Flex Design
- Garraum aus Edelstahl mit Glasboden
- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Bedienung über Sensortasten

## **REINIGUNG:**

- Selbstreinigende Decken-Beschichtung (Katalyse)
- Easy Clean Reinigungshilfe

## KOMFORT:

- Easy Clock
- 3,7" Full Touch TFT Display
   Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- Anzahl Automatik-Programme: 10 Stück
- 3 Auftau- und 4 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb
- LED-Innenbeleuchtung Garraumvolumen: 36 l
- Klapptür, Soft Close

## ZUBEHÖR:

• 1 x Rost

## **UMWELT UND SICHERHEIT:**

- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Starttaste
- Türkontaktschalter
- Kühlgebläse

## TECHNISCHE INFO:

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.1 kW
- Zum Einbau in einen Hochschrank

## MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 596 x 564 mm
- Nischenmaße (HxBxT):  $450 \text{ mm} \times 560 \text{ mm} \times 550 \text{ mm}$
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten



- Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer
- Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

N70

N70

## NL9GR31Y1

Mikrowelle mit Grill, 3,7" Display, links angeschlagen

## NR9GR31Y1

Mikrowelle mit Grill, 3,7" Display, rechts angeschlagen



NL9GR31Y1 Einbau Mikrowelle NR9GR31Y1 Einbau Mikrowelle N70

N70

## **NL9WR21Y1**

Mikrowelle, 3,7" Display, links angeschlagen

## NR9WR21Y1

Mikrowelle, 3,7" Display, rechts angeschlagen



NL9WR21Y1 Einbau Mikrowelle € 1.260\* NR9WR21Y1 Einbau Mikrowelle € 1.260\*

## FLEX DESIGN -EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

€ 1.462\*

€ 1.462\*

## **ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN**



**BRUSHED BRONZE** Z9038BY0

€ 34\*



**ANTHRACITE GREY** 

Z9038AY0

€ 34\*

METALLIC SILVER Z9038MY0 € 34\*

DEEP BLACK Z9038DY0

€ 34\*

NEFF Seamless Combination®: nahtloser Kombinationseinbau – mehr dazu auf den Seiten 80-85

## **PLANUNGSHILFE**



Die Mikrowellen NL9GR31Y1 / NR9GR31Y1 sind auch als Set inkl. Lisenen in Anthracite Grey bestellbar

• Set-VIB: NLGR3A links angeschlagen Set-VIB: NRGR3A rechts angeschlagen Set-Preis € 1.496\* Set-Preis € 1.496\*

## **PLANUNGSHILFE**

Die Mikrowellen NL9WR21Y1 / NR9WR21Y1 sind auch als Set

**AUSSTATTUNGSMERKMALE:** 

• Set-VIB: NLWR2A links angeschlagen

Set-Preis € 1.294\*

## **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**











## MIKROWELLE UND HEIZART:

- Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
- Grill 1.3 kW
- Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W kombinierbar

## DESIGN:

- Flex Design
- Garraum aus Edelstahl mit Glas-
- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Bedienung über Sensortasten

## RFINIGUNG:

- Selbstreinigende Decken-Beschichtung (Katalyse)
- Easy Clean Reinigungshilfe

## KOMFORT:

- Easy Clock
- 3,7" Full Touch TFT Display
- · Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen

- Anzahl Automatik-Programme: 10 Stück
- LED-Innenbeleuchtung
- Garraumvolumen: 21 I

## ZUBEHÖR:

• 1 x Glasschale, 1 x Rost

## **UMWELT UND SICHERHEIT:**


- Starttaste
- Türkontaktschalter
- Kühlgebläse

## **TECHNISCHE INFO:**

- Länge des Anschlusskabels: 175 cm
- Nennspannung: 220 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 1 99 kW
- Zum Einbau in einen Oberschrank, Zum Einbau in einen Hochschrank

## MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 382 x 596 x 318 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 382 mm x 560 mm x 300 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten



• Set-VIB: NRWR2A rechts angeschlagen

Set-Preis € 1.294\*

# **NEU**

## MIKROWELLE UND HEIZART:

4 60

38

- Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert

## DESIGN:

- Flex Design
- Garraum aus Edelstahl mit Glashoden
- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Bedienung über Sensortasten

## **REINIGUNG:**

• Easy Clean Reinigungshilfe

- KOMFORT: Easy Clock
- 3,7" Full Touch TFT Display
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- Anzahl Automatik-Programme: 7 Stück
- LED-Innenbeleuchtung
- Garraumvolumen: 21 l

## **UMWELT UND SICHERHEIT:**

- Starttaste
- Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:

Kühlgebläse

## Länge des Anschlusskabels: 175 cm

- Nennspannung: 220 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 1.22 kW Zum Einbau in einen Oberschrank,

## Zum Einbau in einen Hochschrank MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT):
- 382 x 596 x 318 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 382 mm x 560 mm x 300 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten



Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 4 – 8 im Kapitel ZUBEHÖR. Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 74 – 79

Mikrowelle, Graphite Grey

#### N50 HLAGD53G0

Einbau Mikrowelle, Graphite Grey





## Einbau Mikrowelle mit Heißluft

€ 1.679\*

## Einbau Mikrowelle mit Grill

€ 1.028\*

## **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**





## MIKROWELLE UND HEIZART:

- Einbau-Mikrowelle mit Heißluftfunktion mit den Heizarten: Mikrowelle, Heißluft, Thermogrill, Großflächengrill, Warmhalten
- Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Temperaturregelung von 40 °C 230 °C Grill 1.75 kW
- Grill mit Mikrowellen-Leistungs stufen 90 W, 180 W, 360 W, 600 W kombinierbar
- Mikrowelle einzeln oder in Kombination nutzbar
- Garraumvolumen: 44 l

- Graphite Grey Edition
- Garraum aus Edelstahl mit Glasboden

## **REINIGUNG:**

• Easy Clean (manuell)

## KOMFORT:

- LCD-Display
- Easy Clock
- oval, Schwertknebel, Starttaste, Voll versenkbare Bedienknebel
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- Anzahl Automatik-Programme: 15 Stück
- 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb, 8 Programme für Kombinationsbetrieb
- Schnellaufheizung
- LED-Innenbeleuchtung
- Edelstahl-Lüfterrad
- Klapptür
- Profilariff
- Bedienung über Sensortasten

## ZUBEHÖR:

1 x Rost

## **UMWELT UND SICHERHEIT:**

- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Türkontaktschalter
- Kühlgebläse

## TECHNISCHE INFO:

- Länge des Anschlusskabels: 180 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.35 kW
- Nennspannung: 220 230 V
- Zum Einbau in einen Hochschrank

## MASSE: Gerätemaße (HxBxT):

- 454 x 594 x 570 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 458 mm x 560 mm x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- · Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N50 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

## **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**





## MIKROWELLE UND HEIZART:

- Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Grill 1.2 kW
- Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W kombinierbar
- Mikrowelle und Grill einzeln oder in Kombination nutzbar
- Garraumvolumen: 25 l

## DESIGN:

- Graphite Grey Edition
- Garraum Edelstahl

## **REINIGUNG:**

• Easy Clean (manuell)

## KOMFORT:

- LED-Display
- Easy Clock
- Drehwähler, rund, Starttaste, TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung, Voll versenkbare Bedienknebel
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders
- einfaches, problemloses Einstellen Anzahl Automatik-Programme: 8 Stück
- 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb, 1 Programm für Kombinationsbetrieb
- Memoryfunktion für individuelle Programme (1 Speicherplatz)
  • LED-Innenbeleuchtung
- 31,5 cm Glas-Drehteller • Tür links angeschlagen
- Elektronische Türöffnung
- Bedienung über Sensortasten

## **UMWELT UND SICHERHEIT:**

- Automatische
- Sicherheitsabschaltung
- Türkontaktschalter
- Kühlgebläse

## **TECHNISCHE INFO:**

- Länge des Anschlusskabels: 130 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 1 45 kW
- Nennspannung: 220 230 V
- Zum Einbau in einen Hochschrank

## MASSE:


- Gerätemaße (HxBxT): 382 x 594 x 388 mm
- Nischenmaße (HxBxT):
- 382 mm x 560 mm x 550 mm Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N50 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

#### HLAWD23G0

Einbau Mikrowelle, Graphite Grey

#### N50 N1AHA01G0

Wärmeschublade, Graphite Grey





#### Einbau Mikrowelle

€ 950\*

Wärmeschublade 14 cm

€ 786\*

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**



#### MIKROWELLE UND HEIZART:

- Max. Leistung: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- Garraumvolumen: 20 l

#### DESIGN:

- Graphite Grey Edition
- Garraum Edelstahl

#### **REINIGUNG:**

Easy Clean (manuell)

#### KOMFORT:

- LED-Display
- Easy Clock
- Drehwähler, rund, Starttaste, TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung, Voll versenkbare Bedienknebel
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- Anzahl Automatik-Programme: 7 Stück
- 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb
- Memoryfunktion f
  ür individuelle Programme (1 Speicherplatz)
  • LED-Innenbeleuchtung
- 25,5 cm Glas-Drehteller
- Tür links angeschlagen
- Elektronische Türöffnung • Bedienung über Sensortasten

#### UMWELT UND SICHERHEIT:

- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Türkontaktschalter
- Kühlgebläse

#### **TECHNISCHE INFO:**

- Länge des Anschlusskabels: 130 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 1 27 kW
- Nennspannung: 220 230 V
  Zum Einbau in einen Oberschrank,
- Zum Einbau in einen Hochschrank

#### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 382 x 594 x 317 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 365 mm x 560 mm x 300 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N50 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**



#### DESIGN:

- Graphite Grey Edition
- Garraum Edelstahl

#### KOMFORT:

- Drehwähler
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- Garraumvolumen: 23 I
- Beladung bis 15 kg
  Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stück oder Max. Beladung Teller (26 cm): 14 Stück
- 4 Anwendungsbereiche: Warmhalten von Speisen, Geschirr vorwärmen, Hefeteig gehen lassen,
- Antauen von Speisen
   Grifflos mit Push & Pull Öffnung

#### ZUBEHÖR:

• 1 x Antirutschmatte


#### **TECHNISCHE INFO:**

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro:
- Nennspannung: 220 240 V

#### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 140 x 594 x 540 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 140 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

<sup>\*</sup> Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

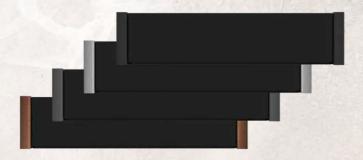

Flex Design in 4 Farben

Flex Design in 4 Farben

Vakuumierschublade 14 cm

€ 3.737\*

Wärmeschublade 14 cm

€ 1.057\*

#### FLEX DESIGN -EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

#### **ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN**



**BRUSHED BRONZE** Z9014BY0 € 29\*

ANTHRACITE GREY Z9014AY0 € 29\*

METALLIC SILVER Z9014MY0 € 29\*

DEEP BLACK Z9014DY0

€ 29\*

NEFF Seamless Combination®: nahtloser Kombinationseinbau – mehr dazu auf den Seiten 80-85

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**











#### VAKUUMIERUNGSSTUFEN:

- 3 Vakuumierstufen für das Vakuumieren in der Kammer, maximal 99%
- 3 Vakuumierstufen für das Vakuumieren außerhalb der Kammer, maximal 90%
- 3 unterschiedliche Versiegelungs zeiträume für verschiedene Beuteldicken und -materialien.

#### DESIGN:

- Flex DesignGarraum Edelstahl
- Touch Control beleuchtet
- Bedienung über Sensortasten

#### KOMFORT:

- Garraumvolumen: 8 l
- Grifflos mit Push & Pull Öffnung
- Automatische Anschlusserkennung für das Vakuumieren außerhalb der Kammer
- Trocknungsprogramm für Vakuumierpumpe
- Eine Stopp-Position verhindert ein willkürliches Schließen der Schublade.
- Die Vakuumbeutel werden durch einen Clip sicher in ihrer Position gehalten.

#### ZUBEHÖR:

• 1 x Adapter für Flaschenverschlüsse, 1 x Adapter, Vakuumieren außerh. der Kammer, 50 x Vakuumierbeutel, groß, 50 x Vakuumierbeutel, klein, 1 x Vakuumierschlauch, 3 x Verschlüsse, Vakuumieren von Flaschen

#### **UMWELT UND SICHERHEIT:**

Türkontaktschalter

#### **TECHNISCHE INFO:**

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 0.32 kW
- Nennspannung: 220 240 V

#### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 140 x 595 x 542 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 141 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**











#### • Multifunktionale Wärmeschublade mit Beheizungsarten: Sanftgaren, Warmhalten, Teller vorwärmen, Tassen vorwärmen

#### DESIGN:

- Flex Design
- Touch Control beleuchtet
- Bedienung über Sensortasten
- Glas-Heizplatte

#### KOMFORT:

- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • Garraumvolumen: 20 l
- Beladung bis 25 kg
- Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stück oder Max. Beladung Teller (26 cm): 12 Stück
- Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30 °C 80 °C (Glasoberflächentemperatur)
- Grifflos mit Push & Pull Öffnung
- Favoriten Taste auch über Home Connect App steuerbar
- Home Connect

#### **TECHNISCHE INFO:**

- Länge des Anschlusskabels: 175 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 0.82 kW
- Nennspannung: 220 240 V

- Gerätemaße (HxBxT): 140 x 594 x 518 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 140 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Einbau unterhalb der Arbeitsplatte ist, mit der Zubehör-Kundendienstnummer: 9001698838 möglich.
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten



Flex Design in 4 Farben

#### Zubehörschublade 14 cm

€ 621\*

#### FLEX DESIGN -EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

#### **ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN**



**BRUSHED BRONZE** • Z9014BY0 € 29\*



ANTHRACITE GREY • Z9014AY0



**DEEP BLACK** • Z9014DY0 € 29\*

NEFF Seamless Combination®: nahtloser Kombinationseinbau – mehr dazu auf den Seiten 80-85

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**









#### DESIGN:

• Flex Design

#### KOMFORT:

- Volumen: 21 l
- Beladung bis 15 kg
  Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stück oder Max. Beladung Teller (26 cm): 14 Stück
- Grifflos mit Push & Pull Öffnung

#### ZUBEHÖR:

1 x Antirutschmatte

#### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 140 x 594 x 518 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 140 mm x
- 560 mm 568 mm x 550 mm
- Einbau unterhalb der Arbeitsplatte ist, mit der Zubehör-Kundendienstnummer: 9001698838 möglich.
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

<sup>\*</sup> Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

N39HA11Y1 Wärmeschublade 29 cm N70



Flex Design in 4 Farben

Wärmeschublade

€31\*

€ 1.170\*

#### FLEX DESIGN -EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN


#### **ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN**



**BRUSHED BRONZE** Z9029BY0



**ANTHRACITE GREY** Z9029AY0 €31\*





DEEP BLACK • Z9029DY0

€31\*

NEFF Seamless Combination®: nahtloser Kombinationseinbau – mehr dazu auf den Seiten 80-85

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**











• Multifunktionale Wärmeschublade mit Beheizungsarten: Sanftgaren, Warmhalten, Teller vorwärmen, Tassen vorwärmen

#### DESIGN:

- Flex Design
- Touch Control beleuchtet
- Bedienung über Sensortasten
- Glas-Heizplatte

#### KOMFORT:

- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- Garraumvolumen: 54 l
- Beladung bis 25 kg
- Max. Beladung Espresso-Tassen: 192 Stück oder Max. Beladung Teller (26 cm): 40 Stück
- Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30 °C - 80 °C (Glasober-
- flächentemperatur)

   Favoriten Taste auch über Home Connect App steuerbar
- Home Connect


#### TECHNISCHE INFO:

- Länge des Anschlusskabels: 175 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 0.82 kW
- Nennspannung: 220 240 V

#### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT):
- 290 x 594 x 518 mm Nischenmaße (HxBxT): 290 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Einbau unterhalb der Arbeitsplatte ist, mit der Zubehör-Kundendienstnummer: 9001698838 möglich.
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

## VIB-Struktur NEFF Kompaktgeräte

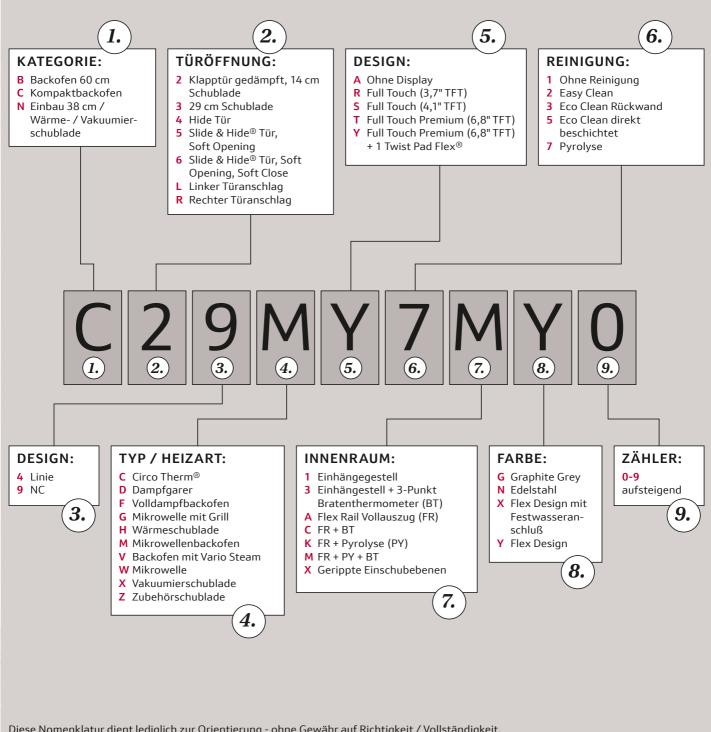


Diese Nomenklatur dient lediglich zur Orientierung - ohne Gewähr auf Richtigkeit / Vollständigkeit.



#### EINBAU KAFFEEVOLLAUTOMAT / KOMPAKT-DAMPFBACKOFEN

#### CL9TX11X0, CL9TX11Y0



Maße in mm

≥ 400 → 235


450 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560 → 2560

Bohnen- und Wasserbehälter werden von vorne entfernt Empfohlene Installationshöhe 950–1450 mm


# 377 558 450 449 560 449

Maße in mm

Bohnen- und Wasserbehälter werden von vorne entfernt Empfohlene Installationshöhe 950–1450 mm




Bei Verwendung des 92°-Scharnierbegrenzers beträgt der min. Abstand zur Wand nur 100 mm




#### C29FY5CX0

Maße in mm



**A:** 22,6 mm **B:** ≤ 347,5 mm **C:** 7,5 mm



Maße in mm

560+8

180

2 450

2 450

2 450

405

405

445

596

548

150 (D) (B) (C)

- A: 22,6 mm
- **B:** Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm
- C: Wasseranschluss für Zulaufschlauch muss immer zugänglich sein
- **D:** Wasseranschluss muss 150 mm tiefer als die Geräteoberkante liegen
- E: Ab Gerätemitte gemessen
- **A:** 22,6 mm
- **B:** Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm
- C: Wasseranschluss für Zulaufschlauch muss immer zugänglich sein
- D: Wasseranschluss muss 150 mm tiefer als die Geräteoberkante liegen
- E: Ab Gerätemitte gemessen

#### KOMPAKT-DAMPFBACKOFEN


#### C29FY5CY0, C29FS3AY0

#### Maße in mm ≥ 35 450+2 60 (A) 405 (B) 407 455 560 596


#### A: 22,6 mm

B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

#### C29DR1XY0




Maße in mm



#### A: 22,6 mm

B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm


#### Maße in mm



A: 22,6 mm

B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm


Einbau mit einem Kochfeld.



Maße in mm

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

## Einbau mit einem Kochfeld




Maße in mm


Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

#### Kochfeld-Typ min. Arbeitsplattenstärke

		•
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen- Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm

#### Maße in mm





- A: 22.6 mm
  B: ≤ 347.5 mm
  C: 7.5 mm
  D: Bereich für Küchenschranktür mit Griff bzw. Arbeitsplatte

E: Vorderkante des Küchenmöbelkorpus

Beachten Sie den Schwenkbereich der Blende

#### Kochfeld-Typ min. Arbeitsplattenstärke aufgesetzt | flächenbündig Induktionskochfeld 42 mm 43 mm Vollflächen-Induktionskochfeld 52 mm 53 mm Gaskochfeld 43 mm 32 mm


32 mm

35 mm


Elektrokochfeld

#### KOMPAKT-DAMPFBACKOFEN / -MIT MIKROWELLE

#### C29CR7KY0




- A: 22,6 mm
- **B:** Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm



A: 22,6 mm

**B:** Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

Einbau mit einem Kochfeld.




Maße in mm

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

#### Kochfeld-Typ min. Arbeitsplattenstärke

	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen- Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Flektrokochfeld	32 mm	35 mm

#### C29MY7MY0, C29MS31Y0, C29MR21Y0




- B: Platz für Geräteanschluss 320 x
- C: Belüftung im Sockel ≥ 200 cm<sup>2</sup>

### (A) 405 405 442 442 596 548 (B)

Einbau mit einem Kochfeld.

Maße in mm



**A:** 22,6 mm **B:** ≤ 347,5 mm **C:** 7,5 mm

Maße in mm

Eintauchtiefe siehe Maßzeichnung Kochfeld

Abstand min.:
Induktionskochfeld: 5 mm
Gaskochfeld: 5 mm
Elektrokochfeld: 2 mm

Maße in mm

**A:** 22,6 mm **B:** Platz für


**B:** Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

# Kochfeld-Typ min. Arbeitsplattenstärke aufgesetzt flächenbündig Induktionskochfeld 42 mm 43 mm VollflächenInduktionskochfeld 52 mm 53 mm Gaskochfeld 32 mm 43 mm Elektrokochfeld 32 mm 35 mm

#### **EINBAU-MIKROWELLE**

#### C29GR3XY1



- B: Platz für Geräteanschluss 300 x 200 mm
- C: Belüftung im Sockel ≥ 50 cm<sup>2</sup>


#### Maße in mm Maße in mm ≥ 550 140 ≥ 460 ≥ 20 370 455 50 (**B**) <sup>↑</sup>(C) 545 370 40 **A**: 22,6 mm **B**: ≤ 347,5 mm **C**: 7,5 mm 545 (B)

- A: 22,6 mm
- B: Platz für Geräteanschluss 300 x 200 mm


#### NL9GR31Y1, NR9GR31Y1, NL9WR21Y1, NR9WR21Y1


#### Maße in mm ≥ 550 1 35 380+2 560 299 382 600

A: Rückwand offen B: 22,6 mm




A: Rückwand offen B: 22,6 mm







A: Überstand oben: Nische 362: 6 mm Nische 365: 3 mm


## C1AMG84G0

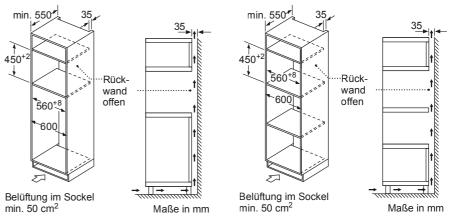

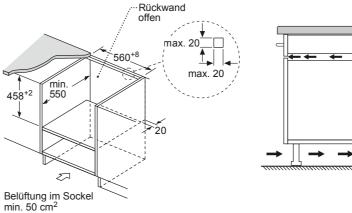




Maße in mm





B: Überstand unten: 14 mm

#### **EINBAU-MIKROWELLE**

#### HLAGD53G0









Mikrowelle Eckeinbau


Maße in mm




Maße in mm


#### HLAWD23G0









A: 20 mm für Metallfront B: Rückwand offen



Maße in mm




Maße in mm



#### VAKUUMIERSCHUBLADE/ZUBEHÖRSCHUBLADE/WÄRMESCHUBLADE

#### N29XA11Y1

# min. 550 35 590+5 560+8 542





Über eine Vakuumierschublade können Kompakt-Backöfen mit einer Gerätehöhe von 455 mm eingebaut werden. Ein Zwischenboden ist nicht erforderlich.

Maße in mm

Maße in mm

#### N29ZA11Y1, N29HA11Y1, N29HA11Y2







Kompakt-Backöfen mit Gerätehöhe 455 mm können ohne Zwischenboden über der Wärmeschublade eingebaut werden

**A:** 7,5 mm


#### N39HA11Y1






A: 287,5 mm Backöfen mit Gerätehöhe 595 mm können ohne Zwischenboden über der Wärmeschublade eingebaut werden

#### N1AHA01G0





Über eine Wärmeschublade können Kompakt-Backöfen mit einer Gerätehöhe von 455 mm eingebaut werden. Ein Zwischenboden ist nicht erforderlich.

Maße in mm







## NAHTLOSE KOMBINATIONEN IHRER WUNSCHGERÄTE

Jetzt ganz NEU erlebbar.

Der Vergleich zeigt es - mit **NEFF Seamless Combination**® ist ein **nahtloser Einbau** möglich.

#### 1. Wählen Sie die richtige Lisenenlänge für Ihr Gerät oder Ihre Gerätekombination aus

								NEFF Seamless
75	Länge der Lisenen	14 cm	29 cm	38 cm	45 cm	45 cm	60 cm	60 cm
	Anzahl der Griffe				1		1	
		LISENEN für Wärme-, Zubehör- oder Vakuumier- schublade (14 cm) Hinweis:	LISENEN für Wärmeschublade groß (29 cm)	LISENEN für Mikrowelle (38 cm)	LISENEN/GRIFF SET für Kompaktgerät (45 cm)	LISENEN für Kaffeevollautomat (45 cm)	LISENEN/GRIFF SET für Backofen	LISENEN für Kombination
,		Die Vakuumier- schublade muss immer an unterster Stelle eingebaut werden.					(60 cm)	Kaffeevollautomat + Wärmeschublade N29HA11Y2 (45 + 14 cm)
								Hinweis: Der Kaffee-
4								vollautomat kann nur in dieser Kombination und in dieser Länge als Seamless Combi-
- EUS								nation® eingebaut werden.
F								
A								
								FÜR DIESE KOMBINATION GIBT
								ES DIE WÄRMESCHUB- LADE MIT DEN
								BENÖTIGTEN LISENEN ALS FERTIGES SET:
								bestehend aus:
								<ul><li>Wärmeschublade, 14 cm (N29HA11Y2)</li><li>Technische Fixier-</li></ul>
								<ul><li>lisene (ZC060TY0)</li><li>Flex Design Lisene in der Wunschfarbe,</li></ul>
								60 cm

## 2. Wählen Sie die Lisene in Ihrer Wunschfarbe aus.

							Sec VIB
Brushed Bronze	Z9014BY0	Z9029BY0	Z9038BY0	Z9045BY0	ZC045BY0	Z9060BY0	SCKVAB
Anthracite Grey	Z9014AY0	Z9029AY0	Z9038AY0	Z9045AY0	ZC045AY0	Z9060AY0	SCKVAA
Metallic Silver	Z9014MY0	Z9029MY0	Z9038MY0	Z9045MY0	ZC045MY0	Z9060MY0	SCKVAM
Deep Black	Z9014DY0	Z9029DY0	Z9038DY0	Z9045DY0	ZC045DY0	Z9060DY0	SCKVAD

## 3. Wählen Sie optional die Anzahl der gewünschten Twist Pad Flex (gilt nur für NEFF Collection Geräte mit

Z9801TW	BY0		bis zu 2 St./Gerät	1 St./Gerät	bis zu 2 St./Gerät	1 St./Gerät
Z9801TW	AYO OYA		bis zu 2 St./Gerät	1 St./Gerät	bis zu 2 St./Gerät	1 St./Gerät
Z9801TW	MY0		bis zu 2 St./Gerät	1 St./Gerät	bis zu 2 St./Gerät	1 St./Gerät
Z9801TW	DY0		bis zu 2 St./Gerät	1 St./Gerät	bis zu 2 St./Gerät	1 St./Gerät

#### Combination\* +++ NEFF Seamless Combination\* +++ NEFF Seamless Combination\*

98 cm

60 cm 1

LISENEN/GRIFF SET für Kompaktgerät + Wärme-, Zubehöroder Vakuumierschublade (45 + 14 cm)



75 cm

LISENEN/GRIFF SET für Backofen + Wärme-, Zubehöroder Vakuumierschublade (60 + 14 cm)



88 cm

LISENEN/GRIFF SET für Backofen + Wärmeschublade groß (60 + 29 cm)



90 cm

LISENEN/GRIFF SET <sup>1)</sup> für 2 x Kompaktgerät (45 + 45 cm)



LISENEN/GRIFF SET <sup>1)</sup> für Mikrowelle + Backofen (38 + 60 cm)



105 cm

LISENEN/GRIFF SET <sup>1)</sup> für Kompaktgerät + Backofen (45 + 60 cm)



120 cm

LISENEN/GRIFF SET <sup>1)</sup> für 2 x Kompaktbackovfen + 1 x Wärme- oder Zubehörschublade + 1 x Wärme-, Zubehör- oder Vakuumierschublade (45 + 45 + 14 + 14 cm)



120 cm

LISENEN/GRIFF SET <sup>1)</sup> für Kompaktgerät + Wärme- oder Zubehörschublade + Kompaktgerät + Wärme-, Zubehöroder Vakuumierschublade (45+14+45+14 cm)



LISENEN/GRIFF SET für Kompaktgerät 1 x Wärme- oder Zubehörschublade + 1 x Wärme-, Zubehör- oder Vakuumierschublade (45 + 14 + 14 cm)



LISENEN/GRIFF SET für Kompaktgerät + Wärme- oder Zubehörschublade + Wärmeschublade groß (45 + 14 + 29 cm)

LISENEN/GRIFF SET

5E 1 für Kompaktgerät + Wärmeschublade groß + Wärme-, Zubehör- oder Vakuumierschub lade (45 + 29 + 14 cm)



LISENEN/GRIFF
SET <sup>1)</sup>
für Mikrowelle +
Kompaktgerät + Wärme-, Zubehör- oder
Vakuumierschublade
(38 + 45 + 14 cm)



LISENEN/GRIFF
SET 1)
für 2 x Kompaktgerät
+ Wärme-, Zubehöroder Vakuumierschublade
(45 + 45 + 14 cm)

LISENEN/GRIFF
EUROPE



LISENEN/GRIFF
SET 1)
für Kompaktbackofen
+ Backofen + Wärme-,
zubehör- oder
Vakuumierschublade
(45 + 60 + 14 cm)

LISENE
SET 1)
für Bacl
aktget
Zubehö
Vakuum
(60 + 45



LISENEN/GRIFF SET <sup>1)</sup> für Backofen + Kompaktgerät + Wärme-, Zubehör- oder Vakuumierschublade (60 + 45 + 14 cm)



LISENEN/GRIFF SET <sup>1)</sup> für 2 x Backofen (60 + 60 cm)



LISENEN/GRIFF SET <sup>1)</sup> für Kompaktgerät + Wärme- oder Zubehörschublade + Backofen (45 + 14 + 60 cm)

Z9060BY0	Z9075BY0	Z990ABY0	Z990BBY0	Z9098BY0	Z9105BY0	Z912ABY0	Z912BBY0
Z9060AY0	Z9075AY0	Z990AAY0	Z990BAY0	Z9098AY0	Z9105AY0	Z912AAY0	Z912BAY0
Z9060MY0	Z9075MY0	Z990AMY0	Z990BMY0	Z9098MY0	Z9105MY0	Z912AMY0	Z912BMY0
Z9060DY0	Z9075DY0	Z990ADY0	Z990BDY0	Z9098DY0	Z9105DY0	Z912ADY0	Z912BDY0
		CHINAS CHINA	Management of the Control of the Con		THE RESERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.		

#### 6,8" Premiumdisplay)

| bis zu 2 St./Gerät |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| bis zu 2 St./Gerät |
| bis zu 2 St./Gerät |
| bis zu 2 St./Gerät |

## **NEFF Seamless Combination®**

Kombinieren Sie Ihr Induktionskochfeld mit dem ausfahrbaren Kochfeldabzug aus Glas mit Lisenen in Ihrer Wunschfarbe – nahtlos mit Seamless Combination®



#### Wählen Sie Ihre Wunschgeräte-Kombination und dazu die passenden Lisenen.

Kochfelder		Ausfahrbare Kochfeldabzüge
T58YYF4C0 / 80 cm	+	I88WMM1Y7 / 80 cm
T68YYV4C0 / 80 cm	+	I88WMM1Y7 / 80 cm
T68YYY4C0 / 80 cm	+	I88WMM1Y7 / 80 cm
T69YYV4C0 / 90 cm	+	I98WMM1Y7 / 90 cm
T69YYX4C0 / 90 cm	+	198WMM1Y7 / 90 cm

#### Lisenen

Brushed Bronze	VIB	Z9302GLBY0
Anthracite Grey	VIB	Z9302GLAY0
Metallic Silver	VIB	Z9302GLMY0
Deep Black	VIB	Z9302GLDY0

Bei der Seamless Combination® von ausfahrbarem Kochfeldabzug und Induktionskochfeld benötigen Sie einen **Montagesatz** für die nahtlose Installation:

- bei 80 cm Induktionskochfeld:Z92WWY8X2
- bei 90 cm Induktionskochfeld: Z92WWY9X2

#### Montageanleitung NEFF Collection Backofen


#### Türgriff

1.




Drehen Sie die Schrauben am Türgriff ein Stück weit heraus.

Prüfen Sie, ob sich der Silikonunterleger zwischen der Türscheibe und dem Türgriff befindet. 2.



Stecken Sie den Türgriff auf.


3.




Drehen Sie die Schrauben fest, bis der Türgriff befestigt ist.

#### Lisenen


1



Lösen Sie die montierten Lisenen mit einem Hilfsmittel aus Kunststoff und nehmen Sie sie ah 2.



Prüfen Sie, ob die roten Befestigungselemente oben und die grünen Befestigungselemente unten eingehängt und angedrückt sind. 3.




Achten Sie darauf, dass die Aussparung an den Lisenen

Stecken Sie die Lisenen links und rechts auf, bis ein Klickgeräusch ertönt.

Die Lisenen sind eingerastet.

4.



Prüfen Sie, ob die Lisenen links und rechts vertikal ausgerichtet sind

Bei Bedarf können die Lisenen noch vertikal ausgerichtet werden.


Hierzu die Lisenen wieder abnehmen und die Einstellschrauben der Befestigungselemente nach links oder rechts drehen.

#### Hinweis


Für den Seamless Combination® Einbau von zwei Backöfen oder Kompaktgerät und Backofen übereinander entfällt der Möbel-Zwischenboden und es sollte ggfs. eine größere Passleiste oder Möbeltür eingeplant werden.

#### Beispiel:

#### SEITENANSICHT: EINBAU 45 CM-GERÄT ÜBER 60 CM-BACKOFEN



- STANDARD EINBAU
- Mit Möbel-
- Zwischenboden
   Einzelne seitliche
  Lisenen



#### SEAMLESS


- COMBINATION®

   Ohne MöbelZwischenboden
- Größere Passleiste oder Möbeltür
- Durchgehende seitliche Lisenen




## So installieren Sie Ihre Geräte


#### 60 cm Seamless Combination®

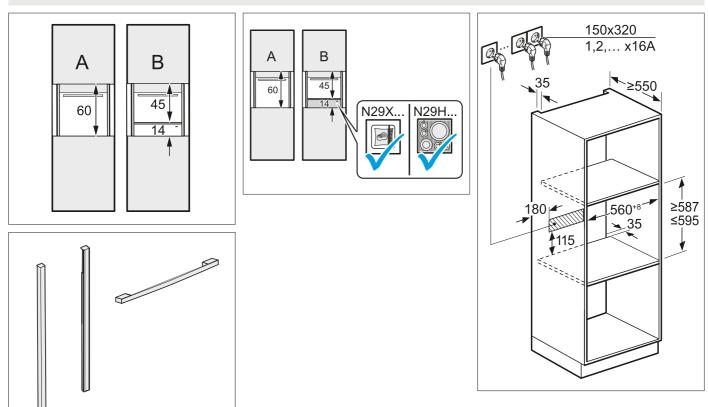



#### 75 cm Seamless Combination®

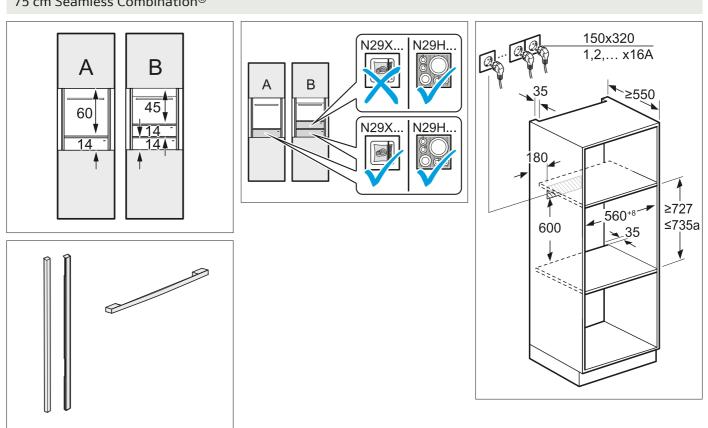


#### 88 cm Seamless Combination®







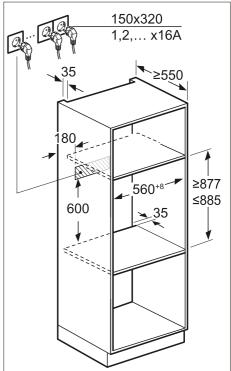





#### 90 cm Seamless Combination®






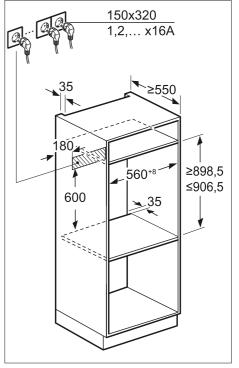




## So installieren Sie Ihre Geräte


#### 98 cm Seamless Combination®

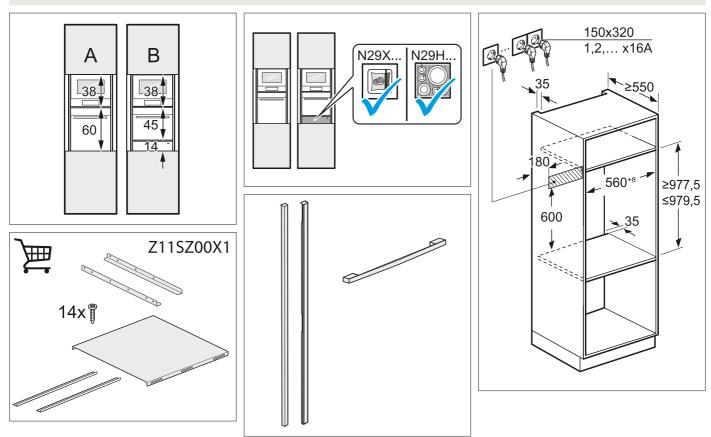


#### 105 cm Seamless Combination®

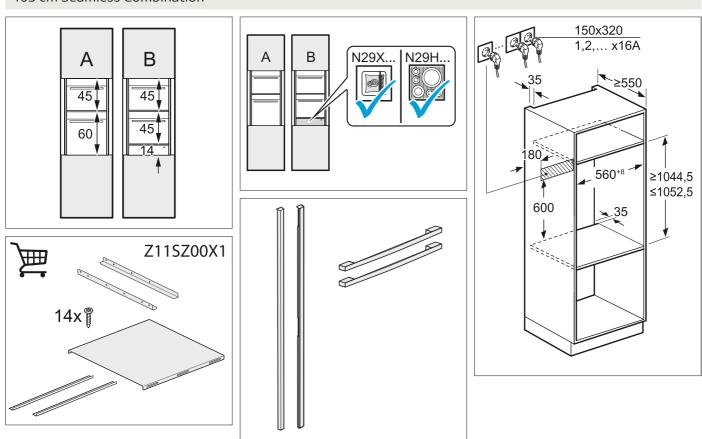

#### 120 cm A Seamless Combination®

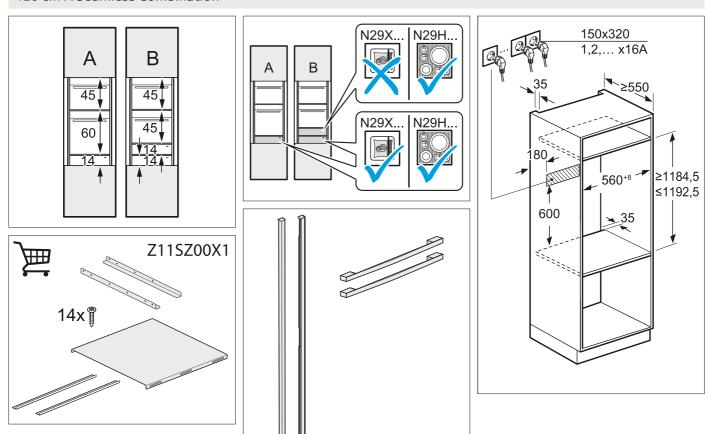

#### 120 cm B Seamless Combination®

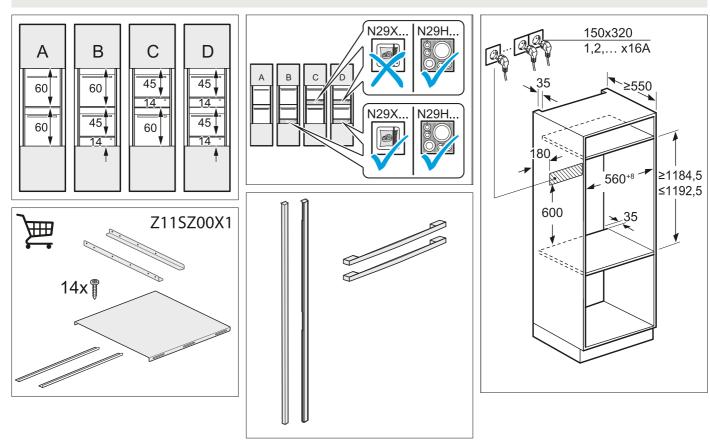







Die besten Argumente für Kochfelder aus der NEFF Collection

RR = 97

Induktions- und Gaskochfelder im Überblick und Werteklassen

93

Geräteinformationen

94 - 108

VIB-Struktur Kochfelder

105

Maßzeichnungen

110 - 115



Unsere neuen NEFF Collection Induktions-Kochfelder bringen Leidenschaft in die Küche. Mit der faszinierenden **Twist Pad Flex**® Einknopf-Bedienung oder dem neuen **Twist Touch**® haben Sie intuitiven Zugriff auf sämtliche Funktionen.

Küche passt – und zu Ihrem Geschmack.

Und mit **NEFF Flex Design** können Sie ganz einfach den Look Ihres neuen Kochfelds an den Stil Ihrer Küche anpassen – ebenso wie Backofen, Dunstabzug und Kaffeevollautomat. Ganz individuell – mit austauschbaren seitlichen Lisenen in vier charakteristischen Farben. Auch das neue **Twist Pad Flex**® für die intuitive Bedienung des Kochfelds ist in diesen Farben erhältlich.

#### Ein genialer Dreh für Ihre Küche

#### TWIST PAD FLEX®

Kochen macht Freude. Dabei muss ein Koch jederzeit ein gutes Gefühl haben und bestenfalls intuitiv und instinktiv mit dem in Verbindung stehen, was er gerade macht. Wir haben einen Weg gefunden, dass in der Küche alles rund läuft:

Twist Pad Flex®, die einzigartige Einknopf-Bedienung.
Intuitive, einfache und schnelle Steuerung mit einem magnetischen, abnehmbaren Bedienknopf. Zum Reinigen oder als Kindersicherung kann er abgenommen werden. Und das Beste: mit dem Twist Pad Flex® können Sie auch Ihren NEFF Backofen und Kaffeevollautomaten bedienen. Einfach andocken und loslegen. Intuitiv und ganz im eigenen Flow. Das Twist Pad Flex® gibt's als optionales Zubehör in den vier Wunschfarben.



#### Kochkomfort im Handumdrehen TWIST TOUCH®

Die innovative Twist Touch®-Steuerung verspricht die pure Freude am Kochen. Mit einem Tipp oder einer Finger-Drehung entlang des Twist Touch® Rings stellen Sie von einer Leistungsstufe bis zur Powerstufe direkt und schnell ein, was Sie zum Kochen benötigen.



#### Töpfe verschieben, Einstellungen gleich mit POWER TRANSFER

Auf den Induktionskochfeldern kann man die Einstellungen ruhig vergessen. Power Transfer merkt sie sich von selbst. Töpfe lassen sich beliebig in einen anderen Bereich der Flexzone verschieben – die Hitze wandert durch kurze Bestätigung mit.



## Ihre Lieblingseinstellung per Fingertipp FAVOURITE

Das Kochfeld ganz nach eigenen Wünschen personalisieren: Über Home Connect können bis zu zwei Lieblingsfunktionen für das Kochfeld bei der Favourite Taste gespeichert werden. Z.B. ein weichgekochtes Ei für das Sonntagsfrühstück: einfach Einstellungen in der Home Connect App eingeben, Favourite Taste aktivieren und fertig.

## Das Kochfeld, das flexibler macht ERWEITERTE FLEX INDUCTION

Durch weitere Induktoren in der Mitte des Induktionskochfeldes lässt sich die Flexzone horizontal erweitern. So entsteht Platz für besonders große Töpfe oder Pfannen. Ein zusätzliches Plus: Bräter oder Teppan Yaki können quer platziert werden.



## KOCHEN IST Einstellungssache



## Heiß, aber nie zu heiß dank Temperaturkochen BRATSENSOR 70° BIS 220 °C

Leckeres aus der Pfanne – ist das nicht herrlich? Saftige Steaks, Bratkartoffeln, Rühreier oder Pfannkuchen. Was auch immer Sie in Ihrer Pfanne zubereiten möchten, kann nicht mehr anbrennen – dank Bratsensor. Wählen Sie einfach eine der 11 Temperaturstufen zwischen 70° bis 220 °C. Ist die gewählte Temperatur erreicht, zeigt ein optisches und akustisches Signal an, wann das Bratgut in die Pfanne gegeben werden kann – am besten in eine NEFF Systempfanne oder in die neuen Flex Pfannen.

#### Schneller zum Genuss

#### **POWERSTUFE**

Mit einem Dreh zu noch mehr Power als auf Stufe 9 steht die maximale Hitze blitzschnell zur Verfügung. So wird das Wasser für Pasta noch schneller heiß.

## Kurze Pause, kein Zeitdruck PAUSE TASTE

Es klingelt an der Tür – kein Problem. Einfach kurz das Twist Pad Flex® entfernen oder beim Twist Touch® die Pause Taste drücken und alle Leistungsstufen am Kochfeld stoppen – ganz automatisch. Auch der eingestellte Timer pausiert. Innerhalb der nächsten 10 Minuten haben Sie Zeit wieder alles zu aktivieren.





#### Automatischer Luftsensor

Induktionskochfeld und Dunstabzug sind per Home Connect\* über WLAN miteinander verbunden. Sobald Sie zu Kochen anfangen, schaltet sich der Dunstabzug ein. Der Luftsensor erkennt, wieviel Dunst beim Kochen erzeugt wird und reguliert für Sie die Leistungsstufe des Dunstabzuges völlig automatisch. So können Sie sich ganz entspannt um die Zubereitung kümmern.



\*Mehr Infos unter www.home-connect.com





#### Die kochfeldbasierte Haubensteuerung

Für unsere Kochbegeisterten haben wir eine Idee entwickelt, die das Kochen noch schöner und souveräner macht: Steuern Sie Ihren Dunstabzug mit Ihrem Kochfeld, fokussieren Sie sich ganz entspannt aufs Kochen und genießen Sie die gute Luft. Sie können die Lüfterstufen Ihrer Dunstabzugshaube ganz einfach direkt am Kochfeld regeln – genau wie Ihre Kochstufen. Denn Dunstabzugshaube und Kochfeld sind per Home Connect über WLAN miteinander verbunden.

Unser Domino-Gaskochfeld verbindet ein uraltes Kochritual mit moderner Technologie. Freuen Sie sich darauf die Wurzeln des Kochens wiederzuentdecken. Ganz besonders als Seamless Combination® mit einem NEFF Induktionskochfeld – zwei Kochfelder als eine Einheit. Ein absoluter Hingucker in der Küche und ein Kochzentrum, das seines Gleichen sucht.





Seamless Combination® – nahtlose Kombinationen Ihrer Wunschgeräte, jetzt NEU erlebbar. Mehr dazu ab Seite 80

#### **FLEX DESIGN**

#### Machen Sie Ihre Küche zu Ihrer ganz eigenen.

Mit den neuen Designelementen – seitlichen Lisenen in vier charakteristischen Farben – gestalten Sie Ihre Küche zu jeder Zeit ganz nach Ihrem individuellen Stil. Egal, ob Sie Ihr Domino-Gaskochfeld einzeln oder in Kombination mit einem Induktions-Kochfeld nahtlos als **Seamless Combination**® einbauen.

## DAS GASKOCHFELD, DAS SICH IHREM GERICHT ANPASST

Immer auf den Punkt mit unserem 9-stufigen Flame Select<sup>®</sup>

Mit Flame Select® passen Sie die Gasflamme Ihrem Gericht an – und nicht umgekehrt. Ob Sie ein Steak braten, Pasta kochen oder ein Schmorgericht garen: Die Hitze lässt sich so einfach wie bei einem Elektrokochfeld bei unmittelbarer Temperaturänderung regulieren. Wählen Sie eine der 9 Leistungsstufen aus, und die Flamme wird nach Bedarf größer oder kleiner.



#### SCHWERTKNEBEL

#### Kochen ist Handwerk – Sie haben alles im Griff

Griffig, formvollendet, handlich – mit den Schwertknebeln kochen Sie nicht nur mit Leidenschaft, sondern auch mit einem guten Gefühl. So griffig und handlich, dass Sie beim Kochen richtig zupacken können.

AUTARKE

## NEFF Collection Kochfelder im Überblick

BestNr. VIB	Werte- klasse	Breite in cm	Rahmenart	Steuerung	Home Connect	Kochfeld- basierte Hauben- steuerung*	Anzahl Koch- zonen	Flexibilität / erweiterte Flexzone	Bratsensor 70° bis 220 °C	Power- stufe	Power Transfer	Seite
			Flex Design	Twist Pad Flex*	Wi-Fi	Kochfeldbasierte Haubensteuerung			Bratsensor 70° bis 220 °C			
Autarke Koc	hfelde	r mit In	duktion, 90 cm	, 80 cm, 60 cm				'				
T69YYX4C0	N90	90	Flex Design	Twist Pad Flex®	✓	✓	5	3 x Flexzone	✓	✓	✓	95
T69YYV4C0	N90	90	Flex Design	Twist Pad Flex®	✓	✓	5	2 x Flexzone	✓	✓	✓	96
T69PYV4C0	N90	90	Flächenbündig	Twist Pad Flex®	✓	<b>✓</b>	5	2 x Flexzone	✓	✓	✓	96
T68YYY4C0	N90	80	Flex Design	Twist Pad Flex®	✓	✓	4	2 x Flexzone, erweitert	✓	✓	✓	97
T68PYY4C0	N90	80	Flächenbündig	Twist Pad Flex®	✓	✓	4	2 x Flexzone, erweitert	✓	✓	✓	97
T68YYV4C0	N90	80	Flex Design	Twist Pad Flex®	✓	✓	5	Flexzone	✓	✓	✓	98
T68PYV4C0	N90	80	Flächenbündig	Twist Pad Flex®	✓	✓	5	Flexzone	✓	✓	✓	98
T58YYF4C0	N90	80	Flex Design	Twist Pad Flex®	✓	✓	5	Bräterzone	✓	✓	-	99
T58PYF4C0	N90	80	Flächenbündig	Twist Pad Flex®	✓	✓	5	Bräterzone	✓	✓	-	99
T58YHW1C0	N70	80	Flex Design	Twist Touch®	✓	✓	5	Combi Zone	-	✓	-	100
T58PHW1C0	N70	80	Flächenbündig	Twist Touch®	✓	✓	5	Combi Zone	-	✓	_	100
T58YHV4C0	N70	80	Flex Design	Twist Touch®	✓	✓	5	Induktion	✓	✓	_	101
T58PHV4C0	N70	80	Flächenbündig	Twist Touch®	✓	✓	5	Induktion	✓	✓	_	101
T66YYY4C0	N90	60	Flex Design	Twist Pad Flex®	✓	✓	4	2 x Flexzone, erweitert	<b>✓</b>	✓	✓	102
T66PYY4C0	N90	60	Flächenbündig	Twist Pad Flex®	✓	✓	4	2 x Flexzone, erweitert	✓	✓	✓	102
T66YYE4C0	N90	60	Flex Design	Twist Pad Flex®	✓	✓	4	Flexzone	✓	✓	✓	103
T66PYE4C0	N90	60	Flächenbündig	Twist Pad Flex®	✓	✓	4	Flexzone	✓	✓	✓	103
T56YYQ4C0	N90	60	Flex Design	Twist Pad Flex®	✓	✓	4	Combi Zone	✓	✓	-	104
T56PYQ4C0	N90	60	Flächenbündig	Twist Pad Flex®	✓	✓	4	Combi Zone	✓	✓	-	104
T56YYF4C0	N90	60	Flex Design	Twist Pad Flex®	✓	✓	4	Bräterzone	✓	✓	-	105
T56PYF4C0	N90	60	Flächenbündig	Twist Pad Flex®	✓	✓	4	Bräterzone	✓	✓	-	105
T56YHF1C0	N70	60	Flex Design	Twist Touch®	✓	✓	4	Bräterzone	-	✓	-	106
T56PHF1C0	N70	60	Flächenbündig	Twist Touch®	✓	✓	4	Bräterzone	-	✓	_	106
T56YHS1C0	N70	60	Flex Design	Twist Touch®	✓	✓	4	Combi Zone	-	✓	-	107
T56PHS1C0	N70	60	Flächenbündig	Twist Touch®	✓	✓	4	Combi Zone	_	✓	_	107
Dominokoch	feld, F	lex Des	sign, 30 cm									
N23YS29S0	N90	30	Flex Design	Flame Select®	-	-	2	_	_	-	-	108

## NEFF Collection Induktionskochfelder - die Werteklassen

Schnellere Orientierung, hilfreich bei der Kaufentscheidung: unsere Werteklassen. Je mehr Ausstattung, desto höher die Werteklasse – deutlich sichtbar auf den nachfolgenden Geräteseiten.



Twist Pad Flex®



#### **N90 INDUKTIONSKOCHFELDER**



Twist Touch®



#### N70 INDUKTIONSKOCHFELDER


### UTARKE OCHFFI DF

## Flex Design – so funktioniert es

Die Flex Design Farben für Lisenen/Griff und Twist Pad Flex<sup>®</sup> sind in folgender Auswahl erhältlich: Einfach die Wunschfarbe auswählen.







Anthracite Grey



Metallic Silver



Deep Black

#### AM BEISPIEL EINES KOCHFELD-GRUNDTYPS:

#### Schritt 1

Grundtype auswählen. Die VIB der Grundtype OHNE Lisene und Twist Pad Flex<sup>®</sup>.

#### Schritt 2

Farbe für Lisenen auswählen. Flex Design Farbe für Lisenen und Twist Pad Flex® auswählen.

#### Schritt 3

Bestellung abschicken Gerät ist fertig zur Bestellung.

#### Kochfelder mit Designrahmen / Lisenen



VIB Grundtype ohne Flex Design: T68YYY4C0



Lisenen und Twist Pad Flex® sind erforderlich. Flex Design VIB für Lisenen: Z9802PFBY0 VIB für Twist Pad Flex®: Z9801TWBY0



Komplette VIBs für die Bestellung: T68YYY4C0 + Z9802PFBY0 + Z9801TWBY0

#### Kochfelder flächenbündig



VIB Grundtype ohne Flex Design: T68PYY4C0




Twist Pad Flex® ist erforderlich. Z9801TWBY0 brushed bronze



Komplette VIBs für die Bestellung: T68PYY4C0 + Z9801TWBY0

#### T69YYX4C0

Flex Induction, Home Connect, 90 cm Breite

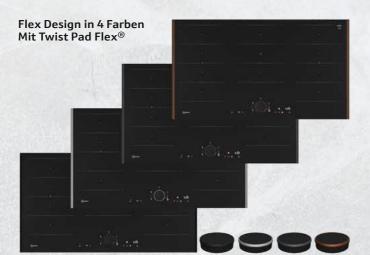

#### Designrahmen / Lisenen

#### € 3.288\*

N90

#### FLEX DESIGN -EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN

#### **BRUSHED BRONZE**





ANTHRACITE GREY Z9801TWAY0 Pro Stück € 69\*



METALLIC SILVER Z9801TWMY0 Pro Stück € 69\*



**DEEP BLACK** • Z9801TWDY0 Pro Stück € 69\*



 Z9802PFBY0 € 69\*



ANTHRACITE GREY Z9802PFAY0 € 69\*



METALLIC SILVER Z9802PFMY0 € 69\*



DFFP BLACK Z9802PFDY0 € 69\*

#### **PLANUNGSHILFE**



Das Kochfeld T69YYX4C0 ist mit bereits fixierten, nicht wechselbaren Lisenen und Twist Pad Flex® in Anthracite Grey

VIB: T69AUV4C0

#### Preis: € 3.426\*

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**





















#### FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- 90 cm: Platz für 5 Töpfe oder Pfannen
- 3 x Flexzone: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone.
- Kochzone vorne links: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten links: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW) Kochzone hinten:
- 230 mm, 300 mm, 2.6 kW (max. Leistung 3.7 kW) Kochzone hinten rechts:
- 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW) Kochzone vorne rechts: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW

(maximale Leistung 3.7 kW)

#### KOMFORT:

- Twist Pad Flex®
- Zweifarbige Anzeige (weiß/rot)
- Favourite Taste
- 17 LeistungsstufenSwitch Off Timer

#### ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe
- Power Transfer
- Automatisches Zusammenschalten oder Trennen der Flex Zone auf Basis der Größe des platzierten Kochgeschirrs.
- Quick Start und Restart Funktion

#### KOCHUNTERSTÜTZUNG:

- Bratsensor 70° bis 220 °C mit 11 Temperaturstufen verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
- Kochassistent f
  ür die richtige Temperatureinstellung des Bratsensors über die Home Connect App.

#### KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube)
- Externer Trigger per Favourite Taste (Partnerservice erforderlich)
- Aktualisierbares Gerät

#### DESIGN:

- Flex Design
- exklusive Kochzonenbedruckung

#### SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Pause-Taste
- Automatische Sicherheitsabschaltung

#### INSTALLATION:

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 934 x 527
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 51 x 880 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 11100 W Powermanagement Funktion



T69YYV4C0

Flex Induction, Home Connect, 90 cm Breite



N90 I T69PYV4C0

> Flex Induction, flächenbündig, Home Connect, 90 cm Breite



Mit Twist Pad Flex®

Designrahmen / Lisenen

€ 3.155\*

Flächenbündig

€ 3.125\*

N90

#### FLEX DESIGN -EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

#### **ERFORDERLICHES ZUBEHÖR FÜR ALLE GERÄTE: TWIST PAD FLEX®**



**BRUSHED BRONZE**  Z9801TWBY0 Pro Stück € 69\*



ANTHRACITE GREY • Z9801TWAY0 Pro Stück € 69\*



METALLIC SILVER Z9801TWMY0 Pro Stück € 69\*



DEEP BLACK • Z9801TWDY0 Pro Stück € 69\*

#### ERFORDERLICHES ZUBEHÖR FÜR KOCHFELD MIT DESIGNRAHMEN: LISENEN



BRUSHED BRONZE Z9802PFBY0 € 69\*



ANTHRACITE GREY Z9802PFAY0 € 69\*



METALLIC SILVER Z9802PFMY0 € 69\*



DEEP BLACK • Z9802PFDY0 € 69\*

#### DESIGN:

• Flex Design



#### INSTALL ATION:

 Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 934 x 527

• Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 51 x 880 x (490 - 500)

#### DESIGN:

• Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau

#### **INSTALLATION:**

• Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 56 x 892 x 512

• Erforderlicher Ausschnitt für die

Installation (HxBxT mm): 56 x 896 x 516

• Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.

#### ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



















#### FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- 90 cm: Platz für 5 Töpfe oder Pfannen
- 2 x Flexzone: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone.
- Dreikreis-Zone: Verwenden Sie in der erweiterbaren Kochzone normales bis zu extra großes Kochgeschirr (z. B. Paellapfannen)
- Kochzone vorne links: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW) Kochzone hinten links: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW
- (maximale Leistung 3.7 kW) Kochzone hinten: 210 mm, 260 mm, 320 mm, 2.2 kW (max. Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

#### KOMFORT:

- Twist Pad Flex®
- Zweifarbige Anzeige (weiß/rot)
- Favourite Taste
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer

#### ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe
- Power Transfer
- Automatisches Zusammenschalten oder Trennen der Flex Zone auf Basis der Größe des platzierten Kochgeschirrs.
- Quick Start und Restart Funktion

#### KOCHUNTERSTÜTZUNG:

- Bratsensor 70° bis 220 °C mit 11 Temperaturstufen verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
- Kochassistent f
  ür die richtige Temperatureinstellung des Bratsensors über die Home Connect App.

#### KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube)
- Externer Trigger per Favourite Taste (Partnerservice erforderlich)
- Aktualisierbares Gerät

#### DESIGN:

• exklusive Kochzonenbedruckung

#### SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Pause-Taste
- Automatische Sicherheitsabschaltung

#### INSTALLATION:

- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 11100 W
- Powermanagement Funktion



N90

# Erweiterte Flex Induction, Home Connect, Flex Design in 4 Farben Mit Twist Pad Flex®

N90 T68PYY4C0

> Erweiterte Flex Induction, flächenbündig, Home Connect, 80 cm Breite



Mit Twist Pad Flex®

Designrahmen / Lisenen

T68YYY4C0

€ 2.843\*

Flächenbündig

€ 2.912\*

#### FLEX DESIGN -EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

#### ERFORDERLICHES ZUBEHÖR FÜR ALLE GERÄTE: TWIST PAD FLEX®



**BRUSHED BRONZE**  Z9801TWBY0 Pro Stück € 69\*



ANTHRACITE GREY Z9801TWAY0 Pro Stück € 69\*



METALLIC SILVER Z9801TWMY0 Pro Stück € 69\*



DEEP BLACK • Z9801TWDY0 Pro Stück € 69\*

#### ERFORDERLICHES ZUBEHÖR FÜR KOCHFELD MIT DESIGNRAHMEN: LISENEN



BRUSHED BRONZE Z9802PFBY0 € 69\*



ANTHRACITE GREY Z9802PFAY0 € 69\*



METALLIC SILVER Z9802PFMY0 € 69\*



DFFP BLACK Z9802PFDY0 € 69\*

#### **PLANUNGSHILFE**



Das Kochfeld T68YYY4C0 ist mit bereits fixierten, nicht wechselbaren Lisenen und Twist Pad Flex® in Anthracite Grey bestellbar

VIB: T68AUY4C0

Preis: € 2.981\*

#### DESIGN:

Flex Design



INSTALLATION: Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 834 x 527

• Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 51 x 750 x (490 - 500)

#### ZUBEHÖR:

Ausgleichsleiste 750 - 780 mm beigelegt

#### DESIGN:

· Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau

#### INSTALL ATION:

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 56 x 792 x 512
- Erforderlicher Ausschnitt für die

Installation (HxBxT mm): 56 x 796 x 516

• Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein. Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.

#### ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:











Flex Design









- FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN: • 80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- 2 x Flexzone Erweiterte Flexzone: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form oder Größe innerhalb der 40 cm langen Zone oder stellen Sie es sogar quer auf.
- Kochzone vorne links: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten links: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

• Kochzone vorne rechts: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

#### KOMFORT:

- Twist Pad Flex®
- Zweifarbige Anzeige (weiß/rot)
- Favourite Taste
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer

#### ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe
- Power Transfer
- Automatisches Zusammenschalten oder Trennen der Flex Zone auf Basis der Größe des platzierten Kochgeschirrs.
- Quick Start und Restart Funktion

#### KOCHUNTERSTÜTZUNG:

- Bratsensor 70° bis 220 °C mit 11 Temperaturstufen verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
- Kochassistent für die richtige Temperatureinstellung des Bratsensors über die Home Connect App.

#### KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube): Aktiviert die Haube beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeigneter Haube.
- Externer Trigger per Favourite Taste (Partnerservice erforderlich) Aktualisierbares Gerät

#### DESIGN:

- exklusive Kochzonenbedruckung SICHERHEIT:
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Pause-Taste
- Automatische Sicherheitsabschaltung

#### INSTALLATION:

- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion



#### T68YYV4C0 Flex Induction, Home Connect, 80 cm Breite Flex Design in 4 Farben

Mit Twist Pad Flex®

N90

#### T68PYV4C0

N90

Flex Induction, flächenbündig, Home Connect,



Mit Twist Pad Flex®

Designrahmen / Lisenen

€ 2.718\*

Flächenbündig

€ 2.708\*

#### FLEX DESIGN -EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

#### **ERFORDERLICHES ZUBEHÖR FÜR ALLE GERÄTE: TWIST PAD FLEX®**



**BRUSHED BRONZE**  Z9801TWBY0 Pro Stück € 69\*



ANTHRACITE GREY • Z9801TWAY0 Pro Stück € 69\*



METALLIC SILVER Z9801TWMY0 Pro Stück € 69\*



DEEP BLACK • Z9801TWDY0 Pro Stück € 69\*

#### ERFORDERLICHES ZUBEHÖR FÜR KOCHFELD MIT DESIGNRAHMEN: LISENEN



BRUSHED BRONZE Z9802PFBY0 € 69\*



ANTHRACITE GREY Z9802PFAY0 € 69\*



METALLIC SILVER Z9802PFMY0 € 69\*



DEEP BLACK Z9802PFDY0 € 69\*

#### **PLANUNGSHILFE**



Das Kochfeld T68YYV4C0 ist mit bereits fixierten, nicht wechselbaren Lisenen und Twist Pad Flex® in Anthracite Grey bestellbar.

VIB: T68AUV4C0

Preis: € 2.856\*

#### DESIGN:

• Flex Design



#### INSTALLATION:

• Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 834 x 527

• Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 51 x 750 x (490 - 500)

#### DESIGN:

• Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau

#### INSTALL ATION:

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 56 x 792 x 512
- Erforderlicher Ausschnitt für die

Installation (HxBxT mm): 56 x 796 x 516

• Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein. Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.

#### ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



















#### FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

#### • 80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen

- 1 x Flexzone: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone.
- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten links: 145 mm, 1.6 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone hinten: 240 mm, 2.5 kW (max. Leistung 3.7 kW) Kochzone hinten rechts: 200 mm, 210 mm, 2.2 kW
- (maximale Leistung 3.7 kW) Kochzone vorne rechts: 200 mm, 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

#### KOMFORT:

- Twist Pad Flex®
- Zweifarbige Anzeige (weiß/rot)
- Favourite Taste
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer

#### ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe
- Power Transfer
- Automatisches Zusammenschalten oder Trennen der Flex Zone auf Basis der Größe des platzierten Kochgeschirrs
- Ouick Start und Restart Funktion

#### KOCHUNTERSTÜTZUNG:

- Bratsensor 70° bis 220 °C mit 11 Temperaturstufen verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
- Kochassistent für die richtige Temperatureinstellung des Bratsensors über die Home Connect App.

#### KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube): Aktiviert die Haube beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeigneter Haube.
- Externer Trigger per Favourite Taste (Partnerservice erforderlich)
- Aktualisierbares Gerät

## DESIGN:

exklusive Kochzonenbedruckung

#### SICHERHEIT:


- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Pause-Taste
- Automatische Sicherheitsabschaltung

#### INSTALLATION:

- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion



#### T58YYF4C0





N90

T58PYF4C0

Induction, flächenbündig, Home Connect, 80 cm Breite



Mit Twist Pad Flex®

Flächenbündig

€ 2.105\*

N90

#### FLEX DESIGN -EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

€ 2.136\*

#### ERFORDERLICHES ZUBEHÖR FÜR ALLE GERÄTE: TWIST PAD FLEX®



**BRUSHED BRONZE**  Z9801TWBY0 Pro Stück € 69\*

Designrahmen / Lisenen



ANTHRACITE GREY Z9801TWAY0 Pro Stück € 69\*



METALLIC SILVER Z9801TWMY0 Pro Stück € 69\*



DEEP BLACK • Z9801TWDY0 Pro Stück € 69\*

#### ERFORDERLICHES ZUBEHÖR FÜR KOCHFELD MIT DESIGNRAHMEN: LISENEN



BRUSHED BRONZE Z9802PFBY0 € 69\*



ANTHRACITE GREY Z9802PFAY0 € 69\*



METALLIC SILVER Z9802PFMY0 € 69\*



DFFP BLACK Z9802PFDY0 € 69\*

#### **PLANUNGSHILFE**



Das Kochfeld T58YYF4C0 ist mit bereits fixierten, nicht wechselbaren Lisenen und Twist Pad Flex® in Anthracite Grey bestellbar

VIB: T58AUF4C0

Preis: € 2.274\*

#### DESIGN:

Flex Design

#### INSTALLATION:

 Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 834 x 527

• Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 51 x 750 x (490 - 500)

#### ZUBEHÖR:

Ausgleichsleiste 750 - 780 mm beigelegt

#### DESIGN:

· Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau

#### INSTALL ATION:

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 56 x 792 x 512
- Erforderlicher Ausschnitt für die

Installation (HxBxT mm): 56 x 796 x 516

• Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein. Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung

#### ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:











Flex Design









#### FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- 80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Warmhaltezone
- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten links: 180 mm, 280 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Vordere Kochzone: 140 mm, 200 mm, 0.09 kW
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.6 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

#### KOMFORT:

- Twist Pad Flex®
- Zweifarbige Anzeige (weiß/rot)
- Favourite Taste
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer

#### ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe
- Ouick Start und Restart Funktion

#### KOCHUNTERSTÜTZUNG:

- Bratsensor 70° bis 220 °C mit 11 Temperaturstufen verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
- Kochassistent für die richtige Temperatureinstellung des Bratsensors über die Home Connect App.

#### KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube): Aktiviert die Haube beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeigneter Haube.
- Externer Trigger per Favourite Taste (Partnerservice erforderlich)
- Aktualisierbares Gerät

beim Hersteller der Arbeitsplatte.

#### DESIGN:

• exklusive Kochzonenbedruckung

#### SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Pause-Taste
- Automatische Sicherheitsabschaltung

#### INSTALLATION:

- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion



**T58YHW1C0** 

# Combi Induction, Home Connect, 80 cm Breite Flex Design in 4 Farben Twist Touch®

T58PHW1C0

Combi Induction, flächenbündig, Home Connect, 80 cm Breite



Twist Touch®

Designrahmen / Lisenen

€ 2.255\*

N70

Flächenbündig

€ 2.215\*

N70

#### FLEX DESIGN -EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

#### ERFORDERLICHES ZUBEHÖR FÜR KOCHFELD MIT DESIGNRAHMEN: LISENEN



DESIGN:

**BRUSHED BRONZE** • Z9802PFBY0 € 69\*



ANTHRACITE GREY Z9802PFAY0

€ 69\*



METALLIC SILVER Z9802PFMY0 € 69\*



**DEEP BLACK** Z9802PFDY0

€ 69\*

INSTALLATION: • Flex Design



 Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 834 x 527

 Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 51 x 750 x (490 - 500)

#### DESIGN:

• Ohne Rahmen. zum flächenbündigen Einbau

#### INSTALLATION:

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 56 x 792 x 512
- Erforderlicher Ausschnitt für die Installation (HxBxT mm): 56 x 796 x 516
- Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.

#### ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:















- FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN: • 80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- Combi-Zone: Bei Verwendung von größerem Kochgeschirr werden zwei Kochzonen zu einer größeren verbunden.
- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten links: 145 mm, 1.6 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone hinten: 240 mm, 2.5 kW (max. Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 210 mm, 190 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 190 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

#### KOMFORT:

- Twist Touch®: direkte Leistungssteuerung mit dem aufgedruckten Touch-Ring.
- Favourite Taste
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer

#### ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe
- Quick Start und Restart Funktion

#### KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube): Aktiviert die Haube beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeigneter Haube.
- Externer Trigger per Favourite Taste (Partnerservice erforderlich)
- Aktualisierbares Gerät

#### DESIGN:

• exklusive Kochzonenbedruckung

#### SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Pause-Taste
- Automatische Sicherheitsabschaltung

#### INSTALLATION:


- Minimale Arbeitsplattenstärke:
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion



N70

## T58YHV4C0

Induction, Home Connect, 80 cm Breite

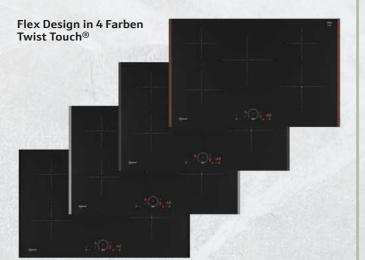

#### N70 T58PHV4C0

Induction, flächenbündig, Home Connect, 80 cm Breite



Twist Touch®

Flächenbündig

€ 2.239\* Designrahmen / Lisenen

€ 69\*

€ 2.208\*

#### FLEX DESIGN -EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

## ERFORDERLICHES ZUBEHÖR FÜR KOCHFELD MIT DESIGNRAHMEN: LISENEN



**BRUSHED BRONZE**  Z9802PFBY0 € 69\*



ANTHRACITE GREY Z9802PFAY0



METALLIC SILVER • Z9802PFMY0 € 69\*



**DEEP BLACK** Z9802PFDY0

€ 69\*

#### **PLANUNGSHILFE**



Das Kochfeld T58YHV4C0 ist mit bereits fixierten, nicht wechselbaren Lisenen in Anthracite Grey bestellbar.

Preis: € 2.377\* VIB: T58AHV4C0

#### DESIGN:

• Flex Design



#### INSTALLATION:

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 834 x 527
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 51 x 750 x (490 - 500)

#### DESIGN:

• Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau

#### INSTALLATION:

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 56 x 792 x 512
- Erforderlicher Ausschnitt für die Installation (HxBxT mm): 56 x 796 x 516
- Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.

## ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:

















#### FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- 80 cm: Platz für 5 Töpfe oder Pfannen
- 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.1 kW)

• Kochzone vorne links:

- Kochzone hinten links: 145 mm, 1.6 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone hinten: 240 mm, 2.5 kW (max. Leistung 3.7 kW) Kochzone hinten rechts:
- 145 mm, 1.6 kW (maximale Leistung 2.2 kW) • Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

#### KOMFORT:

- Twist Touch®: direkte Leistungssteuerung mit dem aufgedruckten Touch-Ring.
- Favourite Taste
- 17 Leistungsstufen Switch Off Timer

#### ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe
- Quick Start und Restart Funktion

#### KOCHUNTERSTÜTZUNG:

- Bratsensor 70° bis 220 °C mit 11 Temperaturstufen verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
- Kochassistent für die richtige Temperatureinstellung des Bratsensors über die Home Connect App.

#### KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube): Aktiviert die Haube beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeigneter Haube.
- Externer Trigger per Favourite Taste (Partnerservice erforderlich)
- Aktualisierbares Gerät

#### DESIGN:

• exklusive Kochzonenbedruckung

## SICHERHEIT:


- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Pause-Taste
- Automatische
- Sicherheitsabschaltung

#### INSTALLATION:


- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 9 – 12 im Kapitel ZUBEHÖR. Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 110 - 115





T66YYY4C0

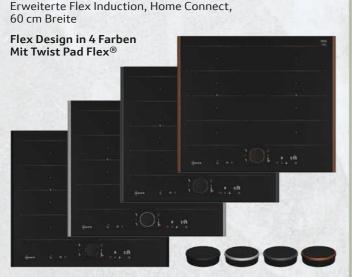

T66PYY4C0

N90 I

Erweiterte Flex Induction, flächenbündig, Home Connect, 60 cm Breite



Mit Twist Pad Flex®

Designrahmen / Lisenen

€ 2.524\*

Flächenbündig

€ 2.514\*

N90

#### FLEX DESIGN -EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

## **ERFORDERLICHES ZUBEHÖR FÜR ALLE GERÄTE: TWIST PAD FLEX®**



**BRUSHED BRONZE**  Z9801TWBY0 Pro Stück € 69\*



ANTHRACITE GREY • Z9801TWAY0 Pro Stück € 69\*



METALLIC SILVER Z9801TWMY0 Pro Stück € 69\*



DEEP BLACK • Z9801TWDY0 Pro Stück € 69\*

#### ERFORDERLICHES ZUBEHÖR FÜR KOCHFELD MIT DESIGNRAHMEN: LISENEN



BRUSHED BRONZE Z9802PFBY0 € 69\*



ANTHRACITE GREY Z9802PFAY0 € 69\*



METALLIC SILVER Z9802PFMY0 € 69\*



DEEP BLACK Z9802PFDY0 € 69\*

#### **PLANUNGSHILFE**



Das Kochfeld T66YYY4C0 ist mit bereits fixierten, nicht wechselbaren Lisenen und Twist Pad Flex® in Anthracite Grey bestellbar.

VIB: T66AUY4C0

Preis: € 2.562\*

#### DESIGN:

• Flex Design



#### INSTALLATION:

 Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 614 x 527

• Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 51 x 560 x (490 - 500)

#### DESIGN:

• Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau

#### INSTALLATION:

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 56 x 572 x 512
- Erforderlicher Ausschnitt für die

Installation (HxBxT mm): 56 x 576 x 516

 Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein. Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.

## ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



















#### FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- 2 x Flexzone
- Erweiterte Flexzone: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form oder Größe innerhalb der 40 cm langen Zone oder stellen Sie es sogar quer auf.
- Kochzone vorne links: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten links: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

• Kochzone vorne rechts: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

#### KOMFORT:

- Twist Pad Flex®
- Zweifarbige Anzeige (weiß/rot)
- Favourite Taste
- 17 LeistungsstufenSwitch Off Timer

#### ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe
- Power Transfer
- Automatisches Zusammenschalten oder Trennen der Flex Zone auf Basis der Größe des platzierten Kochgeschirrs
- Quick Start und Restart Funktion

## KOCHUNTERSTÜTZUNG:

- Bratsensor 70° bis 220 °C mit 11 Temperaturstufen verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
- Kochassistent für die richtige Temperatureinstellung des Bratsensors über die Home Connect App.

#### KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube): Aktiviert die Haube beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeigneter Haube.
- Externer Trigger per Favourite Taste (Partnerservice erforderlich)
- Aktualisierbares Gerät

DESIGN: exklusive Kochzonenbedruckung

## SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Pause-Taste
- Automatische Sicherheitsabschaltung

#### INSTALLATION:

- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 9 – 12 im Kapitel ZUBEHÖR. Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 110 - 115



## T66YYE4C0

Flex Induction, Home Connect, 60 cm Breite



## N90 | T66PYE4C0

Flex Induction, flächenbündig, Home Connect, 60 cm Breite



Mit Twist Pad Flex®

Designrahmen / Lisenen

€ 2.190\*

Flächenbündig

€ 2.159\*

N90

#### FLEX DESIGN -EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

## ERFORDERLICHES ZUBEHÖR FÜR ALLE GERÄTE: TWIST PAD FLEX®



BRUSHED BRONZE • Z9801TWBY0 Pro Stück € 69\*



ANTHRACITE GREY
• Z9801TWAY0
Pro Stück € 69\*



METALLIC SILVER
• Z9801TWMY0
Pro Stück € 69\*



DEEP BLACK
• Z9801TWDY0
Pro Stück € 69\*

## ERFORDERLICHES ZUBEHÖR FÜR KOCHFELD MIT DESIGNRAHMEN: LISENEN



BRUSHED BRONZE • Z9802PFBY0 € 69\*



ANTHRACITE GREY
• Z9802PFAY0
€ 69\*



METALLIC SILVER • Z9802PFMY0 € 69\*



DEEP BLACK • Z9802PFDY0 € 69\*

#### **PLANUNGSHILFE**



Das Kochfeld **T66YYE4C0** ist mit bereits fixierten, nicht wechselbaren Lisenen und Twist Pad Flex® in Anthracite Grey bestellbar.

VIB: T66AUE4C0

Preis: € 2.328\*

#### DESIGN:

Flex Design



#### INSTALLATION:

 Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 614 x 527

• Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 51 x 560 x (490 - 500)

#### DESIGN:

 Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau

#### INSTALLATION:

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 56 x 572 x 512
- Erforderlicher Ausschnitt für die

Installation (HxBxT mm): 56 x 576 x 516

 Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.

## ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



















## FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- 1 x Flexzone: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone
- Kochzone vorne links: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
  Kochzone hinten links:
- 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

   Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.6 kW
- (maximale Leistung 2.2 kW)

   Kochzone vorne rechts:
  210 mm, 2.5 kW
  (maximale Leistung 3.7 kW)

## KOMFORT:

- Twist Pad Flex®
- Zweifarbige Anzeige (weiß/rot)
- Favourite Taste
- Favourité Taste17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer

## ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ: • Powerstufe

- Power Sture
   Power Transfer
- Automatisches Zusammenschalten oder Trennen der Flex Zone auf Basis der Größe des platzierten
- Kochgeschirrs.

  Ouick Start und Restart Funktion

#### KOCHUNTERSTÜTZUNG:

- Bratsensor 70° bis 220 °C mit
   11 Temperaturstufen verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
- Kochassistent für die richtige Temperatureinstellung des Bratsensors über die Home Connect App.

#### KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube): Aktiviert die Haube beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeigneter Haube.
- Externer Trigger per Favourite
   Taste (Partnerservice erforderlich)
- Aktualisierbares Gerät

# DESIGN:

• exklusive Kochzonenbedruckung

#### SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Pause-Taste
- Automatische
- Sicherheitsabschaltung

#### INSTALLATION:

- Minimale Arbeitsplattenstärke:
   16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 9 – 12 im Kapitel ZUBEHÖR. Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 110 – 115



T56YYQ4C0 Combi Induction, Flex Design, Home Connect, 60 cm Breite Flex Design in 4 Farben Mit Twist Pad Flex®



T56PYQ4C0

Combi Induction, flächenbündig, Home Connect,



Mit Twist Pad Flex®

Designrahmen / Lisenen

€ 2.027\*

N90

Flächenbündig

€ 1.996\*

N90

#### FLEX DESIGN -EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

## **ERFORDERLICHES ZUBEHÖR FÜR ALLE GERÄTE: TWIST PAD FLEX®**



**BRUSHED BRONZE**  Z9801TWBY0 Pro Stück € 69\*



ANTHRACITE GREY • Z9801TWAY0 Pro Stück € 69\*



METALLIC SILVER Z9801TWMY0 Pro Stück € 69\*



DEEP BLACK • Z9801TWDY0 Pro Stück € 69\*

## ERFORDERLICHES ZUBEHÖR FÜR KOCHFELD MIT DESIGNRAHMEN: LISENEN



BRUSHED BRONZE Z9802PFBY0 € 69\*



ANTHRACITE GREY Z9802PFAY0 € 69\*



METALLIC SILVER Z9802PFMY0 € 69\*



DEEP BLACK • Z9802PFDY0 € 69\*

#### DESIGN:

• Flex Design



#### INSTALL ATION:

 Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 614 x 527

• Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 51 x 560 x (490 - 500)

#### DESIGN:

• Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau

#### INSTALL ATION:

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 56 x 572 x 512
- Erforderlicher Ausschnitt für die Installation (HxBxT mm): 56 x 576 x 516
- Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.

#### ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



















## FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- 2 x Combi-Zone: Bei Verwendung von größerem Kochgeschirr werden zwei Kochzonen zu einer größeren verbunden.
- Kochzone vorne links: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten links: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW) Kochzone hinten rechts:

190 mm, 210 mm, 2.5 kW

(maximale Leistung 3.7 kW) Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

## KOMFORT:

- Twist Pad Flex®
- Zweifarbige Anzeige (weiß/rot)
- Favourite Taste
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer

#### ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe
- Ouick Start und Restart Funktion

## KOCHUNTERSTÜTZUNG:

- Bratsensor 70° bis 220 °C mit 11 Temperaturstufen verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
- Kochassistent für die richtige Temperatureinstellung des Bratsensors über die Home Connect App.

#### KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube): Aktiviert die Haube beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeigneter Haube.
- Externer Trigger per Favourite Taste (Partnerservice erforderlich)
- Aktualisierbares Gerät

#### DESIGN:

exklusive Kochzonenbedruckung

#### SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Pause-Taste
- Automatische Sicherheitsabschaltung

## INSTALLATION:

- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 9 – 12 im Kapitel ZUBEHÖR. Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 110 - 115



# T56YYF4C0

Induction, Home Connect, 60 cm Breite



## N90 | T56PYF4C0

Induction, flächenbündig, Home Connect, 60 cm Breite



Mit Twist Pad Flex®

THE PARTY OF

Designrahmen / Lisenen

€ 1.932\*

Flächenbündig

€ 1.901\*

N90

#### FLEX DESIGN -EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

## ERFORDERLICHES ZUBEHÖR FÜR ALLE GERÄTE: TWIST PAD FLEX®



BRUSHED BRONZE • Z9801TWBY0 Pro Stück € 69\*



ANTHRACITE GREY
• Z9801TWAY0
Pro Stück € 69\*



METALLIC SILVER • Z9801TWMY0 Pro Stück € 69\*



DEEP BLACK
• Z9801TWDY0
Pro Stück € 69\*

## ERFORDERLICHES ZUBEHÖR FÜR KOCHFELD MIT DESIGNRAHMEN: LISENEN



BRUSHED BRONZE • Z9802PFBY0 € 69\*



ANTHRACITE GREY
• Z9802PFAY0
€ 69\*



METALLIC SILVER • Z9802PFMY0 € 69\*



DEEP BLACK • Z9802PFDY0 € 69\*

#### **PLANUNGSHILFE**



Das Kochfeld **T56YYF4C0** ist mit bereits fixierten, nicht wechselbaren Lisenen und Twist Pad Flex® in Anthracite Grey bestellbar.

VIB: T56AUF4C0

Preis: € 2.070\*

#### DESIGN:

• Flex Design



#### INSTALLATION:

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 614 x 527
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 51 x 560 x (490 - 500)

#### DESIGN:

Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau

#### INSTALLATION:

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 56 x 572 x 512
- Erforderlicher Ausschnitt für die

Installation (HxBxT mm): 56 x 576 x 516

 Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.

## ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



















#### FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten links: 180 mm, 280 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten rechts:
   145 mm, 1.6 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone vorne rechts:
   210 mm, 2.5 kW
   (maximale Leistung 3.7 kW)

## KOMFORT:

- Twist Pad Flex®
- Zweifarbige Anzeige (weiß/rot)
- Favourite Taste
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer

#### ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe
- Quick Start und Restart Funktion

#### KOCHUNTERSTÜTZUNG:

- Bratsensor 70° bis 220 °C mit
   11 Temperaturstufen verhindert ein
   Anbrennen durch die automatische
   Temperaturregelung des Sensors.
- Kochassistent für die richtige Temperatureinstellung des Bratsensors über die Home Connect App.

#### KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube): Aktiviert die Haube beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeigneter Haube.
- Externer Trigger per Favourite Taste (Partnerservice erforderlich)
- Aktualisierbares Gerät

DESIGN:
• exklusive Kochzonenbedruckung

## SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Pause-Taste
- Automatische Sicherheitsabschaltung

#### INSTALLATION:

- Minimale Arbeitsplattenstärke:
   16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 9 – 12 im Kapitel ZUBEHÖR. Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 110 – 115



T56YHF1C0



N70 T56PHF1C0

> Induction, flächenbündig, Home Connect, 60 cm Breite



Twist Touch®

Designrahmen / Lisenen

€ 1.753\*

Flächenbündig

€ 1.722\*

N70

## FLEX DESIGN -EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

## ERFORDERLICHES ZUBEHÖR FÜR KOCHFELD MIT DESIGNRAHMEN: LISENEN



**BRUSHED BRONZE** • Z9802PFBY0 € 69\*



ANTHRACITE GREY Z9802PFAY0 € 69\*



METALLIC SILVER Z9802PFMY0 € 69\*



DEEP BLACK Z9802PFDY0 € 69\*

#### **PLANUNGSHILFE**



Das Kochfeld T56YHF1C0 ist mit bereits fixierten, nicht wechselbaren Lisenen in Anthracite Grey bestellbar. VIB: T56AHF1C0

Preis: € 1.891\*

#### DESIGN:

• Flex Design



#### INSTALLATION:

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 614 x 527
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 51 x 560 x (490 - 500)

#### DESIGN:

• Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau

#### INSTALLATION:

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 56 x 572 x 512
- Erforderlicher Ausschnitt für die Installation (HxBxT mm): 56 x 576 x 516
- Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.

## ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:















#### FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.1 kW) • Kochzone hinten links:
- 180 mm, 280 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.7 kW) Kochzone hinten rechts:
- 145 mm, 1.6 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

## KOMFORT:

- Twist Touch®: direkte Leistungssteuerung mit dem aufgedruckten Touch-Ring.
- Favourite Taste
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer

#### ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe
- Quick Start und Restart Funktion

## KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube): Aktiviert die Haube beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeigneter Haube.
- Externer Trigger per Favourite Taste (Partnerservice erforderlich)
- Aktualisierbares Gerät

#### DESIGN:

• exklusive Kochzonenbedruckung

#### SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Pause-Taste
- Automatische Sicherheitsabschaltung

#### INSTALLATION:


- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 9 – 12 im Kapitel ZUBEHÖR. Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 110 – 115



## T56YHS1C0

Combi Induction, Home Connect, 60 cm Breite



N70 T56PHS1C0

Combi Induction, flächenbündig, Home Connect,



Twist Touch®

Designrahmen / Lisenen

€ 1.788\*

Flächenbündig

€ 1.757\*

N70

#### FLEX DESIGN -EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

## ERFORDERLICHES ZUBEHÖR FÜR KOCHFELD MIT DESIGNRAHMEN: LISENEN



**BRUSHED BRONZE**  Z9802PFBY0 € 69\*



ANTHRACITE GREY Z9802PFAY0

METALLIC SILVER Z9802PFMY0

€ 69\*



**DEEP BLACK** 

• Z9802PFDY0

€ 69\*

DESIGN: Flex Design



**INSTALLATION:** 

Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 614 x 527

 Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 51 x 560 x (490 - 500)

#### DESIGN:

 Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau

#### **INSTALLATION:**

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 56 x 572 x 512
- Erforderlicher Ausschnitt für die Installation (HxBxT mm): 56 x 576 x 516
- Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.















#### FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- 1 x Combi-Zone: Bei Verwendung von größerem Kochgeschirr werden zwei Kochzonen zu einer größeren verbunden.
- Kochzone vorne links: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten links: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW) Kochzone hinten rechts:
- 145 mm, 1.6 kW (maximale Leistung 2.2 kW) Kochzone vorne rechts:

(maximale Leistung 3.1 kW)

180 mm, 2 kW

## KOMFORT:

- Twist Touch<sup>®</sup>: direkte Leistungssteuerung mit dem aufgedruckten Touch-Ring.
- Favourite Taste
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer

#### ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe
- Quick Start und Restart Funktion

#### KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube): Aktiviert die Haube beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeigneter Haube.
- Externer Trigger per Favourite Taste (Partnerservice erforderlich)
- Aktualisierbares Gerät

#### DESIGN:

• exklusive Kochzonenbedruckung

#### SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Pause-Taste
- Automatische Sicherheitsabschaltung

#### **INSTALLATION:**

- Minimale Arbeitsplattenstärke:
- Gesamtanschlusswert: 6900 W • Powermanagement Funktion


Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 9 – 12 im Kapitel ZUBEHÖR. Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 110 - 115



## N23YS29S0

Domino Gas-Kochfeld





Domino-Kochfeld, Gas, 30 cm,

€ 1.011\*

#### FLEX DESIGN -EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

#### ERFORDERLICHES ZUBEHÖR FÜR KOCHFELD MIT DESIGNRAHMEN: LISENEN



**BRUSHED BRONZE** • Z9802PFBY0

€ 69\*



ANTHRACITE GREY • Z9802PFAY0



METALLIC SILVER Z9802PFMY0



DEEP BLACK Z9802PFDY0 € 69\*



#### DESIGN:

- Glaskeramik- Oberfläche, schwarz
- Flex Design
- Abnehmbare Topfträger, Gusseisen schwarz emailliert
- Flachbrenner: elegantes Brennerdesign mit weniger Teilen

#### KOMFORT:

- Flame Select® Technologie Leistungsregelung in 9 Stufen: Stellen Sie die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein.
- Spülmaschinenfeste Topfträger: Einfach in der Geschirrspülmaschine zu reinigen.
- Integrierte Schalter: leicht zugängliche und bedienbare Knebel im Frontbereich für müheloses Drehen.
- Elektrische Einhand-Taktfunkenzündung: Um die Flamme zu entzünden, drücken und drehen Sie einfach den Knebel.

#### BRENNER UND LEISTUNG:

- 2 Gasbrenner
- Vorne Mitte: Normalbrenner bis zu
- 1.9 kW (abhängig von der Gasart)

   Hinten Mitte: Starkbrenner bis zu 2.8 kW (abhängig von der Gasart)

#### SICHERHEIT:

 Thermoelektrische Zündsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erlöschen der Flamme.

#### INSTALLATION

#### (GASARTEN & MESSUNGEN):


- Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20 mbar (DE)
- Erdgas H/E 20 mbar,E+ 20/25 mbar
- Erdgas H25 mbar (HU)
- Erdgas L25 mbar (NL)
- Flüssiggas G30,31 28-30/37 mbar
- Flüssiggas G30 37 mbar (PL)
- Flüssiggas 50 mbar
  Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)
- Düsensatz für Flüssiggas-Düsen (28-30/37 mbar) beiliegend. Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt werden. Für einen Düsenwechsel wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 47 x 324 x 527
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm: 45 x 270 x (490 - 502)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Gesamtanschlusswert: 4.7 kW

Kombinieren Sie Ihr Domino-Gaskochfeld und z.B. ein Induktionskochfeld mit Lisenen in Ihrer Wunschfarbe nahtlos mit Seamless Combination®.

Dafür wird die Verbindungsleiste Z9301C010 benötigt. Siehe dazu Seamless Combination® Zubehör auf Seite 30 (bei Zubehör).

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 9 – 12 im Kapitel ZUBEHÖR. Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 110 – 115

## VIB-Struktur NEFF Kochfelder

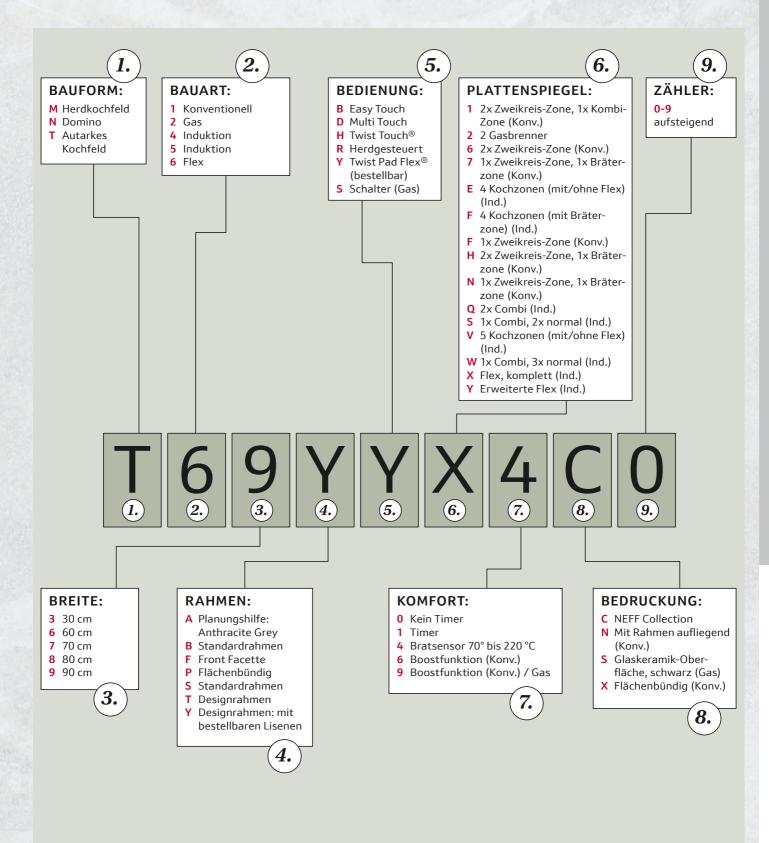


 $\label{lem:decomposition} \mbox{Diese Nomenklatur dient lediglich zur Orientierung - ohne Gewähr auf Richtigkeit / Vollständigkeit.}$ 




## T69YYX4C0, T69YYV4C0





Maße in mm




С	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


- A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand
- B: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen

Siehe Platzbedarf für den Backofen

Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden

A: Eintauchtiefe





Einbauherd/ Einbaubackofer 20 1 1 Lüftungsspalt muss vorgesehen werden.


Maße in mm


Maße in mm

#### T69PYV4C0


A: Eintauchtiefe







Maße in mm




- A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand
- B: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen


Siehe Platzbedarf für den Backofen


#### C: Fase max. 1 mm

C: Fase max. 1 mm Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden




E	F	G
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50






Lüftungsspalt muß vorgesehen werden. Maße in mm



Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

## T68YYY4C0, T68YYV4C0, T58YYF4C0, T58YHW1C0, T58YHV4C0



A: Eintauchtiefe

Maße in mm (**D**) . 750–780+ 90-500+ ≥ 40 (**A**) (E)


≥ 16 (**B**)


С	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


- A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand
- B: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm

Siehe Platzbedarf für den Backofen

Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden









Maße in mm

Maße in mm

#### T68PYY4C0, T68PYV4C0, T58PYF4C0, T58PHW1C0, T58PHV4C0



A: Eintauchtiefe



796± 780+2

- A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand
- B: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen

Siehe Platzbedarf für den Backofen


C: Fase max. 1 mm Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden





Maße in mm

(G)

E	F	G
585-600	50	≥ 35
> 600	> E0	> E0








Lüftungsspalt muss vorgesehen werden.


Maße in mm

## T66YYY4C0, T66YYE4C0, T56YYQ4C0, T56YYF4C0, T56YHF1C0, T56YHS1C0

#### Maße in mm



Maße in mm




С	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


- A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand
- B: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen

Siehe Platzbedarf für den Backofen

Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden

#### A: Eintauchtiefe








Einbauherd/


Einbaubackofer


20

Maße in mm

#### T66PYY4C0, T66PYE4C0, T56PYQ4C0, T56PYF4C0, T56PHF1C0, T56PHS1C0









- A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand
- B: Mit Einbaubackofen darunter min. 30 mm, ggf. mehr


Siehe Platzbedarf für den Backofen


C: Fase max. 1 mm


#### A: Eintauchtiefe












Lüftungsspalt muss vorgesehen werden.

Maße in mm


Maße in mm

#### T69AUV4C0

#### Maße in mm



Maße in mm



С	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

- A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand
- B: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen

Siehe Platzbedarf für den Backofen

Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden


Einbauherd/


Einbaubackofen

20

1

#### A: Eintauchtiefe







Maße in mm



Maße in mm

## T68AUY4C0, T68AUV4C0, T58AUF4C0





≥ 35

≥ 50

585-600

> 600

50

≥ 50


## A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand


**B:** Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen

Siehe Platzbedarf für den Backofen


Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden

## A: Eintauchtiefe





Maße in mm





① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

#### T58AHV4C0

A: Eintauchtiefe






≥ 16 (**B**)


С	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


- A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand
- B: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen

Siehe Platzbedarf für den Backofen

Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden









Maße in mm

## T66AUY4C0, T66AUE4C0, T56AUF4C0








С	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


- A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand
- B: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen

Siehe Platzbedarf für den Backofen


Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden

## A: Eintauchtiefe





Maße in mm





①
Lüftungsspalt muß
vorgesehen werden.

Maße in mm

#### T56AHF1C0

#### Maße in mm






С	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


- A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand
- B: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen


Siehe Platzbedarf für den Backofen

Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden

#### A: Eintauchtiefe







## N23YS29S0, Domino Gas-Kochfeld

Maßzeichnungen lagen zum Drucktermin noch nicht vor.







Für jede Küche den passenden Dunstabzug aus der NEFF Collection

118 - 12

Integrierte Kochfeldabzüge Beste Argumente, Geräteinformationen, Maßzeichnungen

122 - 141

Ausfahrbare Kochfeldabzüge aus Glas Beste Argumente, Geräteinformationen, Maßzeichnungen

142 – 155

Dunstabzüge Beste Argumente, Werteklassen, Geräteinformationen

156 - 165

VIB-Struktur Dunstabzüge

166

Maßzeichnungen

167 - 17



# Am Kochfeld

Integrierte Dunstabzüge direkt am oder im Kochfeld



Integrierter Kochfeldabzug



Ausfahrbarer Kochfeldabzug aus Glas

## Für jede Küche die passende Lösung

NEFF hat für jede Küche, für jeden Geschmack und jede Architektur den passenden Dunstabzug – zur Montage an der Decke, an der Wand oder im Küchenmöbel. Dazu attraktive Einbau-Lösungen wie den ausfahrbaren Dunstabzug aus Glas oder den integrierten Abzug direkt im Kochfeld. Eine Vielzahl von Dunstabzügen funktioniert vollautomatisch und passt die Abzugsleistung der Intensität der Kochdämpfe an. Und unsere Dunstabzüge mit Home Connect Ausstattung können Sie sogar über Ihr Tablet, Smartphone oder per Sprachbefehl steuern.



# An der Wand

Dunstabzüge zur Wandmontage über der Küchenzeile



Wandesse

Schrägesse

# Im Küchenmöbel

Dunstabzüge zur Montage im Oberschrank



Flachschirmhaube



Integrierte Designhaube

#### **ABLUFT ODER UMLUFT?**

Bei NEFF gibt es keine Einschränkungen bei der Wahl eines Dunstabzugs! Denn wir wissen: Jede Küche ist anders, in Größe, Grundriss und baulichen Gegebenheiten. Sie planen ganz einfach Ihre Küche nach Ihren Wünschen und Vorstellungen und wir haben immer die richtige und optimal passende Lösung für Ihren Dunstabzug. Sollten Sie keine Möglichkeit haben, die Abluft über einen Mauerkasten ins Freie zu leiten – kein Problem. Bei NEFF gibt es alle Dunstabzüge auch für den Umluftbetrieb – ausgestattet mit unserem leicht zu installierenden Clean Air Plus Umluftset sind sie sogar in Wirkung und Leistung mit einem Abluftsystem vergleichbar.



Unsere Induktionskochfelder mit integriertem Kochfeldabzug kombinieren Spaß und Spontanität beim Kochen mit herrlich frischer Luft in der Küche, denn die Kochdämpfe werden direkt von den Töpfen und Pfannen eingezogen. Das elegante, puristische Design fügt sich nahtlos in die Küchenumgebung ein. Ob Abluft- oder Umluftbetrieb dank unseres Installationskonzeptes sind Planung und Montage einfach und es eröffnen sich tolle Möglichkeiten wie der Einbau in offene Kücheninseln und in sehr dünne Arbeitsplatten.

# Extrem leise, effizient und

## EFFEKTIVE MOTORTECHNOLOGIE

leistungsstark

Auch wenn es beim Kochen so richtig heiß hergeht und alles brutzelt und kocht, ist es in Ihrer Küche trotzdem angenehm ruhig und die Luft ist herrlich frisch. Unsere neuen integrierten Kochfeldabzüge arbeiten auf jeder Leistungsstufe besonders kraftvoll und dennoch leise.

# ganz individuell VOLLAUTOMATISCH ODER PER TWIST PAD FLEX® STEUERN

Mit dem Twist Pad Flex® regeln Sie nicht nur die Leistungsstufen Ihres Kochfelds, sondern auch die Einstellung des Dunstabzugs ganz intuitiv. Oder Sie überlassen es ganz dem sensorgesteuerten Dunstabzug: Der integrierte Kochfeldabzug schaltet sich von allein an und passt die Abzugsleistung dem momentanen Bedarf an.







## Leicht zu reinigen

#### ENTNEHMBARER FETTFILTER

Mit einem Griff können Sie den Fettfilter entnehmen und bequem in Ihrem Geschirrspüler reinigen. Wenn Sie den Filter so einbis zweimal im Monat reinigen, erbringt der Kochfeldabzug die volle Abzugsleistung.



## Freie Platzierung von Töpfen und Pfannen

Bewegen Sie Ihre Töpfe und Pfannen in der Flexzone, wie Sie wollen. Das Kochfeld erkennt Größe und Form und liefert die Hitze genau an deren Position.



## Töpfe verschieben, Einstellungen gleich mit

#### **POWER TRANSFER**

Vergessen Sie die Kochfeldeinstellungen – Power Transfer merkt sie sich von selbst. Töpfe lassen sich beliebig in einen anderen Bereich der erweiterten Flexzone verschieben - die Hitze wandert automatisch mit.



## Aus zwei Kleinen wird eine Große.

#### **COMBI INDUCTION**

Mit der Combi Induction lassen sich zwei Kochzonen per Fingertip zu einer kombinierten, großen Kochzone zusammenschalten.



## Heiß, aber nie zu heiß dank Temperaturkochen

#### BRATSENSOR 70° BIS 220 °C

Leckeres aus der Pfanne – ist das nicht herrlich? Saftige Steaks, Bratkartoffeln, Rühreier oder Pfannkuchen gelingen auf den Punkt. Was auch immer Sie in Ihrer Pfanne zubereiten möchten. kann nicht mehr anbrennen - dank Bratsensor. Wählen Sie einfach eine der 11 Temperaturstufen zwischen 70° bis 220 °C. Ist die gewählte Temperatur erreicht, zeigt ein Signal an, wann das Bratgut in die Pfanne gegeben werden soll – am besten in eine NEFF Systempfanne oder in die neuen Flex Pfannen. Ein Nachregeln ist nicht nötig.

## Bequeme Kochfeldsteuerung

#### **HOME CONNECT**

Home Connect Mit der Home Connect App

können Sie Ihr Induktionskochfeld mit integriertem Kochfeldabzug ganz komfortabel auch mit dem Smartphone, Tablet oder per Sprache steuern. Einfach Home Connect App\* downloaden. Stimmen Sie sich auf ein neues Kochabenteuer ein und folgen Sie Ihrer Inspiration.

Möglicherweise müssen Sie Home Connect Partner-Apps installieren, um die hier beschriebene volle Funktionalität nutzen zu können. Mehr Infos unter www.Home Connect.com

# Integrierte Kochfeldabzüge – PLANUNGSMATRIX ZUR LUFTFÜHRUNG

Hinweis: Geräte Details siehe Seite 124 - 127

## Ungeführte Umluft / direkte Abluft, Arbeitsplattentiefe ≥ 60 cm



V68YYX4C0

€ 4.398\*

Rahmen, Flex Design in 4 Farben inkl. Clean Air Plus Filter & Slider\*\* Lieferbar ab 12/2023 1)

V68PYX4C0

€ 4.467\*

Flächenbündig, ohne Rahmen inkl. Clean Air Plus Filter & Slider\*\* Lieferbar ab 12/2023 1)

#### Teil/vollgeführte Umluft / Abluft, Arbeitsplattentiefe ≥ 60 cm



Filter, Slider\*\* und Flachkanalbogen Z861SB4 vertikal 90° (S-Radius) sind bei diesen Sets inklusive. Weitere Kanalstücke bitte nach Bedarf zusätzlich bestellen, siehe Sonderzubehör. Für teilgeführte Umluft ist ein Komplettpaket der weiteren Verrohrungsteile bestehend aus 1 x L-Bogen, 3 x Verbindungsmanschetten, 1 x 50 cm gerader Kanal und 1 x Diffusor erhältlich: **Z861KR2 Vorzugsverrohrung.** 

## SET **V68YYXGA6** € 4.432\*

V68YYX4C0,

Rahmen, Flex Design in 4 Farben inkl. Z861SB4 Flachkanalbogen vertikal 90° (S-Radius)

Lieferbar ab 12/2023 1)

SET V68PYXGA6

€ 4.501\*

V68PYX4C0,

Flächenbündig, ohne Rahmen inkl. Z861SB4 Flachkanalbogen vertikal 90° (S-Radius)

Lieferbar ab 12/2023 1)

## Teil/vollgeführte Umluft / Abluft, Arbeitsplattentiefe ≥ 70 cm



Filter, Slider\*\* und Flachkanalbogen Z861SB2 vertikal 90° (L-Radius) sind bei diesen Sets inklusive. Weitere Kanalstücke bitte nach Bedarf zusätzlich bestellen, siehe Sonderzubehör. Für teilgeführte Umluft ist ein Komplettpaket der weiteren Verrohrungsteile bestehend aus 1 x L-Bogen, 3 x Verbindungsmanschetten, 1 x 50 cm gerader Kanal und 1 x Diffusor erhältlich: **Z861KR2 Vorzugsverrohrung.** 

#### SET V68YYXGA7

€ 4.432

V68YYX4C0,

Rahmen, Flex Design in 4 Farben inkl. Z861SB2 Flachkanalbogen vertikal 90° (L-Radius)

Lieferbar ab 12/2023 1)

#### SET V68PYXGA7

€ 4.501\*

V68PYX4C0

Flächenbündig, ohne Rahmen inkl. Z861SB2 Flachkanalbogen vertikal 90° (L-Radius)

Lieferbar ab 12/2023 1)

<sup>\*</sup> Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

<sup>\*\*</sup> Slider wird nur bei ungeführter Umluft benötigt. Für die anderen Luftführungen findet er keine Anwendung und kann entsorgt werden.

<sup>1)</sup> Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

# Planungs- und Installationshinweise für *integrierte* Kochfeldabzüge mit Induktion

#### V58YHQ4C0 € 3.929\* V57YHQ4C0 € 3.757\* V68AUX4C0 Rahmen, Rahmen, Flex Design in 4 Farben Flex Design in 4 Farben inkl. Clean Air Plus Filter & inkl. Clean Air Plus Filter & Slider\* Slider\*\* Lieferbar ab 03/2024 1) Lieferbar ab 03/2024 1)

Rahmen, Lisenen fest verklebt, in Anthracite Grey inkl. Clean Air Plus Filter & Slider\*\* Lieferbar ab 12/2023 1)

€ 4.536\*

V58PHQ4C0 € 3.998\* V57PHQ4C0 Flächenbündig, ohne Rahmen inkl. Clean Air Plus Filter &

Slider\*\*

Lieferbar ab 03/2024 1)

Flächenbündig, ohne Rahmen inkl. Clean Air Plus Filter & Lieferbar ab 03/2024 1)

€ 3.826\*

## SET **V58YHQGA6** € 3.963\* SET **V57YHQGA6** € 3.791\* SET **V68AUXGA6** € 4.570\*

V58YHQ4C0, Rahmen, Flex Design in 4 Farben inkl. Z861SB4 Flachkanalbogen vertikal 90° (S-Radius) Lieferbar ab 03/2024 1)

V57YHQ4C0, Flex Design in 4 Farben inkl. Z861SB4 Flachkanalbogen vertikal 90° (S-Radius) Lieferbar ab 03/2024 1)

V68AUX4C0, Rahmen, Lisenen fest verklebt, in Anthracite Grey inkl. Z861SB4 Flachkanalbogen vertikal 90° (S-Radius) Lieferbar ab 12/2023 1)

#### SET **V58PHQGA6** € 4.032\* SET **V57PHQGA6** € 3.860\*

V58PHQ4C0. inkl. Z861SB4 Flachkanalbogen vertikal 90° (S-Radius) Lieferbar ab 03/2024 1)

V57PHQ4C0, Flächenbündig, ohne Rahmen Flächenbündig, ohne Rahmen inkl. Z861SB4 Flachkanalbogen vertikal 90° (S-Radius) Lieferbar ab 03/2024 1)

## SET **V58YHQGA7** € 3.963\* SET **V57YHQGA7** € 3.791\* SET **V68AUXGA7** € 4.570\*

V58YHQ4C0. Rahmen, Flex Design in 4 Farben inkl. Z861SB2 Flachkanalbogen vertikal 90° (L-Radius) Lieferbar ab 03/2024 1)

V57YHQ4C0. Rahmen, Flex Design in 4 Farben inkl. Z861SB2 Flachkanalbogen vertikal 90° (L-Radius) Lieferbar ab 03/2024 1)

V68AUX4C0 Rahmen, Lisenen fest verklebt, in Anthracite Grey inkl. Z861SB2 Flachkanalbogen vertikal 90° (L-Radius)

SET **V58PHQGA7** € 4.032\* SET **V57PHQGA7** € 3.860\*

V58PHO4C0. Flächenbündig, ohne Rahmen Flächenbündig, ohne Rahmen inkl. Z861SB2 Flachkanalbogen vertikal 90° (L-Radius) Lieferbar ab 03/2024 1)

V57PHO4C0. inkl. Z861SB2 Flachkanalbogen vertikal 90° Lieferbar ab 03/2024 1)

Lieferbar ab 12/2023 1)

realisiert werden.

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar
- Bei Betrieb in teil-/ vollgeführter Umluft oder Abluft zwingend das entsprechende Set für ≥60 cm oder ≥70 cm Arbeitsplattentiefe bestellen.

#### PLANUNGSHINWEISE:

- Die Planung ist möglich als Wand- und Insel-
- Das Produkt und die Zubehöre erfüllen die Bestimmungen des Nadelflammtest (gemäß IEC 60695-11-5) und die Baustoffklasse B1 (nach DIN 4102-1) Ausnahme: Das Zubehör Z861SS2 Flex-manschette erfüllt den Nadelflammtest

(nach IEC 60695-11-5) und die Baustoffklasse B2 (nach DIN 4102-1).

- Die maximale Eintauchtiefe beträgt 223 mm unter Glas für aufsatzmontierte Geräte und 227 mm für Geräte, die für den flächenbündigen Einbau geeignet sind.
- Das Gerät muss von unten frei zugänglich
- Es ist kein Zwischenboden unter dem Gerät notwendig. Die Schubladen müssen entnehmbar sein. Die Rückwand kann gelassen werden - es wird lediglich ein Ausschnitt für den Luftaustritt (Position und Größe können den Installationsanweisungen entnommen werden) benötigt.
- Bei Betrieb in ungeführter Umluft benötigt das Gerät eine vertikale Rückstromöffnung von min. 25 mm hinter der Möbelrückwand -Empfehlung: 50 mm
- Die minimale Arbeitsplattenstärke beträgt 16 mm für aufsatzmontierte und flächenbündig montierte Geräte mit dem Standard Installationssystem. Auch eine Installation in dünnere Arbeitsplatten ist mit einem
- Ersatzteil möglich: Materialnummer 626792
   Das Gesamtgerätegewicht beträgt 26 kg.
   Die Tragfähigkeit und Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Hierbei sind das Gerätegewicht (mitsamt entsprechender Beschwerungen wie z.B. befüllter Töpfe) und die Spezifikationen des Arbeitsplattenherstellers zur strukturellen Integrität zu beachten
- Für alle teil- und ungeführten Umluftplanungen, wird eine Luftrückstromöffnung von 400 cm² im Sockelbereich benötigt. Die Öffnung kann über Auslassgitter, Lamellengitter oder leicht gekürzte Sockel, abhängig vom Sortiment des Küchenmöbelhersteller,
- Der Luftauslass auf der Geräterückseite kann direkt mit einem Flachkanalelement (NW 150) kombiniert werden
- Verrohrungen bis zu 8m mit drei 90° Bögen möglich

  • Bei Installation einer Luftführung im
- Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle, muss die Stromzuführung mit einer geeigneten Sicherheitsausschaltung versehen werden.
- Im Abluftbetrieb sollte eine Rückstauklappe mit einem maximalen Öffnungsdruck von 65Pa installiert werden.
- Weitere Planungs- und Installationshinweise finden Sie auch in unserer Planungsbroschüre auf www.tradeplace.de

<sup>\*</sup> Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer \*\* Slider wird nur bei ungeführter Umluft benötigt. Für die anderen Luftführungen findet er keine Anwendung und kann entsorgt werden.

N90 N90 V68PYX4C0 V68YYX4C0

Flex Induction, Integrierter Kochfeldabzug, Designrahmen



Designrahmen / Lisenen

Lieferbar ab 12/2023 3)

€ 4.398\*

Flex Induction, Integrierter Kochfeldabzug, flächenbündig



Mit Twist Pad Flex®

Flächenbündig

Lieferbar ab 12/2023 3)

€ 4.467\*

## FLEX DESIGN -EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

#### ERFORDERLICHES ZUBEHÖR FÜR ALLE GERÄTE: TWIST PAD FLEX®



BRUSHED BRONZE

Z9801TWBY0 Pro Stück € 69\*



ANTHRACITE GREY Z9801TWAY0 Pro Stück € 69\*



MFTALLIC SILVER Z9801TWMY0 Pro Stück € 69\*

DEEP BLACK • Z9801TWDY0 Pro Stück € 69\*

#### ERFORDERLICHES ZUBEHÖR FÜR KOCHFELD MIT DESIGNRAHMEN: LISENEN



**BRUSHED BRONZE** Z9802PFBY0



ANTHRACITE GREY Z9802PFAY0



METALLIC SILVER Z9802PFMY0

DFFP BLACK Z9802PFDY0 € 69\*

DESIGN:

Flex Design



#### INSTALLATION:

- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 223 x 834 x 527
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm: 223 x 750 x (490 - 500)

#### DESIGN:

• Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau

#### **INSTALLATION:**

- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 227 x 792 x 512
- Erforderlicher Ausschnitt für die

Installation (HxBxT mm): 227 x 796 x 516

• Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte

## ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:























#### FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- 80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- 2 x Flexzone
- Kochzone vorne links: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten links: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- · Kochzone hinten rechts: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

#### KOMFORT:

- Luftsensor Automatic Air
- Favoriten Taste
- 17 Leistungsstufen Switch Off Timer
- ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:
- Powerstufe für Töpfe
- Power Transfer
- Quick Start Funktion Restart Funktion

#### KOCHUNTERSTÜTZUNG:

- Bratsensor 70° bis 220 °C mit 11 Temperaturstufen verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
- Kochassistent

## KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Externer Trigger per Favoriten Taste
- Aktualisierbares Gerät

#### DESIGN:

Exklusive Kochzonenbedruckung

#### SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Wischschutzfunktion
- Hauptschalter
- Automatische Sicherheitsabschaltung

#### INSTALLATION:

- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion ZUBEHÖR:
- Clean Air Plus Geruchsfilter, Teleskopschieberelement für Umluft beigeleat

#### **DUNSTABZUG LEISTUNG:**

- Abluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe 154 m<sup>3</sup>/h, max. Normalstufe 500 m³/h, max. Boost-/Intensivstufe 622 m<sup>3</sup>/h
- Umluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe 132 m<sup>3</sup>/h, max. Normalstufe 499 m<sup>3</sup>/h, max Boost-/Intensivstufe 595 m<sup>3</sup>/h

- Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: min. Normalstufe 42 dB re 1 pW, max. Normalstufe 69 dB re 1 pW max. Boost-/Intensivstufe 74 dB re 1 pWGeräuschwerte bei Umluftbetrieb: min. Normalstufe 41 dB re 1 pW, max. Normalstufe 68 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensivstufe
- 72 dB re 1 pW
   Fettfilter-Effizienz: 94 %
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,6 kWh/Jahr 2)
- Energieeffizienzklasse: B 1)
- Lüftereffizienzklasse: A 2)
- Fettfilter-Effizienzklasse: B 2)
- Geräusch min./max. Normalstufe: 42 dB & 69 dB • Bei Umluftbetrieb 2 x 2 direkt inte-
- grierte leistungsstarke Clean Air Plus Umluftfilter mit optimierter Geruchsreduktion (z. B. Fischgerüche), Anti-Pollen-Funktion und einer Filterstandzeit von 360 Std. hei intensivem Kochen
- Optimierte Geruchsreduktion beim Kochen mit komplexen Geruchsmolekülketten (z. B. Fischgerüche).
- Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate
  • Anti-Pollen-Funktion: Der Filter
- hält eine extrem hohe Menge an Pollen in der Luft zurück und deaktiviert die Allergene, die vom Filter zurückgehalten werden.

- Filterstandzeit von 360 Std. bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar)
- Sehr geringes Geräusch mit opti-mierter Psychoakustik
- Einfache Zugänglichkeit und einfache Entnahme von oben durch den Lufteinlass
- Clean Air Plus Ersatzbedarffilterset Z821VR1

# PLANUNGS- UND INSTALLATIONSHINWEISE:

- Geeignet für Abluft oder Umluftinstallation in 4 verschiedenen Varianten (ungeführt, teilgeführt und vollgeführte Umluft oder Abluft). İnstallationszubehör für die ungeführte Umluft, darunter vier Clean Air Plus-Geruchsfilter und ein Teleskop-Schiebeelement, sind im Lieferumfang des Kochfeldes enthalten.
- Zur Vervollständigung der vollgeführten Umluft oder für jede andere individuelle Umluftplanung ist verschiedenes Kanalzubehör erhältlich.
- Planungs- und Installationshinweis: siehe Planungsmatrix zur Luftführung.
- Angaben zu integriertes Downdraft Lüftungssystem siehe Seite 127.



reddot winner 2023 interface design

- <sup>2</sup>) Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014 \* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer 3) Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.
- Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 13 – 23 im Kapitel ZUBEHÖR. Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 128 - 141

<sup>1)</sup> Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D





Twist Touch®

Flächenbündig

€ 3.998\*

Lieferbar ab 03/2024 3)

Lieferbar ab 03/2024 3)

## FLEX DESIGN -EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

#### ERFORDERLICHES ZUBEHÖR FÜR KOCHFELD MIT DESIGNRAHMEN: LISENEN



**BRUSHED BRONZE** Z9802PFBY0



ANTHRACITE GREY Z9802PFAY0

€ 69\*

METALLIC SILVER Z9802PFMY0

€ 69\*

**DEEP BLACK** 

Z9802PFDY0

€ 69\*

DESIGN: Flex Design

€ 69\*



INSTALLATION:

- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 223 x 834 x 527
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm: 223 x 750 x (490 - 500)

## DESIGN:

• Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau

#### **INSTALLATION:**

- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 227 x 792 x 512
- Erforderlicher Ausschnitt für die

Installation (HxBxT mm): 227 x 796 x 516

 Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.

## ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



















#### FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- 80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- 2 Combi Zone-Kochzonen
- Kochzone vorne links: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten links: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

#### KOMFORT:

- Twist Touch®: direkte Leistungssteuerung mit dem aufgedruckten-Touch-Ring.
- Favoriten Taste
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer

## ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe für TöpfeQuick Start Funktion
- Restart Funktion

## KOCHUNTERSTÜTZUNG:

- Bratsensor 70° bis 220 °C mit 11 Temperaturstufen verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
- Kochassistent

#### KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Externer Trigger per Favoriten Taste
- Aktualisierbares Gerät

#### **DESIGN:**

• Exklusive Kochzonenbedruckung

#### SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- KindersicherungWischschutzfunktion
- Hauptschalter
- Automatische Sicherheitsabschaltung

#### **INSTALLATION:**

- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion

#### ZUBFHÖR:

• Clean Air Plus Geruchsfilter, Teleskopschieberelement für Umluft beigelegt

## DUNSTABZUG LEISTUNG:

- Abluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe 154 m³/h, max. Normalstufe 500 m³/h, max. Boost-/Intensivstufe 622 m<sup>3</sup>/h
- Umluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe 117 m³/h, max. Normalstufe 487 m<sup>3</sup>/h, max.
- Boost-/Intensivstufe 595 m<sup>3</sup>/h
   Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: min. Normalstufe 42 dB re 1 pW, max. Normalstufe 69 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensivstufe 74 dB re 1 pW
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: min. Normalstufe 41 dB re 1 pW, max. Normalstufe 68 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensivstufe 72 dB re 1 pW

- Fettfilter-Effizienz: 94 %
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,6 kWh/Jahr 2
- Energieeffizienzklasse: B 1)
- Lüftereffizienzklasse: A 2)
- Fettfilter-Effizienzklasse: B 2) • Geräusch min./max. Normalstufe:
- 42 dB & 69 dB Bei Umluftbetrieb 2 x 2 direkt integrierte leistungsstarke Clean Air Plus Umluftfilter
- Optimierte Geruchsreduktion beim Kochen mit komplexen Geruchsmolekülketten (z. B. Fisch-
- gerüche).

   Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate
- Anti-Pollen-Funktion: Der Filter hält eine extrem hohe Menge an Pollen in der Luft zurück und deaktiviert die Allergene, die vom Filter zurückgehalten werden.
- Filterstandzeit von 360 Std. bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar)
- Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik
- Einfache Zugänglichkeit und einfache Entnahme von oben durch den Lufteinlass
- Clean Air Plus Ersatzbedarffilterset Z821VR1

#### PLANUNGS- UND **INSTALLATIONSHINWEISE:**

- Geeignet für Abluft oder Umluftinstallation in 4 verschiedenen Varianten (ungeführt, teilgeführt und vollgeführte Umluft oder Abluft). İnstallationszubehör für die ungeführte Umluft, darunter vier Clean Air Plus-Geruchsfilter und ein Teleskop-Schiebeelement, sind im Lieferumfang des Kochfeldes enthalten.
- Zur Vervollständigung der vollgeführten Umluft oder für jede andere individuelle Umluftplanung ist verschiedenes Kanalzubehör erhältlich.

**DUNSTABZUG** 

- Planungs- und Installationshin-weis: siehe Planungsmatrix zur Luftführung.
- Angaben zu integriertes Downdraft Lüftungssystem siehe Seite 127.



<sup>1)</sup> Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

 <sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014
 \* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer 3) Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

## V57YHQ4C0

in 4 Farben **Twist Touch®** 

#### N70 V57PHQ4C0

N70

Combi Induction, Integrierter Kochfeldabzug, Designrahmen



Designrahmen / Lisenen

Twist Touch®

€ 3.826\*

€ 3.757\* Flächenbündig Lieferbar ab 03/2024 3)

Lieferbar ab 03/2024 3)

## FLEX DESIGN -EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

#### ERFORDERLICHES ZUBEHÖR FÜR KOCHFELD MIT DESIGNRAHMEN: LISENEN



DESIGN:

Flex Design

**BRUSHED BRONZE** • Z9802PFBY0

€ 69\*



**ANTHRACITE GREY** Z9802PFAY0

• Maße des Gerätes (HxBxT mm):

Erforderliche Nischengröße

223 x 560 x (490 - 500)

€ 69\*

INSTALLATION:

223 x 714 x 527

(HxBxT mm:





DFFP BLACK Z9802PFDY0

€ 69\*

DESIGN:

• Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau

#### **INSTALLATION:**

- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 227 x 684 x 512
- Erforderlicher Ausschnitt für die

Installation (HxBxT mm): 227 x 689 x 516

Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.

## ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:























#### FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- 70 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- 2 Combi Zone-Kochzonen
- Kochzone vorne links: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW) Kochzone hinten links:
- 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

#### KOMFORT:

- Twist Touch®: direkte Leistungssteuerung mit dem aufgedruckten-Touch-Ring.
- Favoriten Taste
- 17 Leistungsstufen Switch Off Timer

## ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe für Töpfe Quick Start Funktion
- Restart Funktion

#### KOCHUNTERSTÜTZUNG: • Bratsensor 70° bis 220 °C mit

- 11 Temperaturstufen verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
- Kochassistent

#### KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Externer Trigger per Favoriten Taste
- Aktualisierbares Gerät

## DESIGN:

• Exklusive Kochzonenbedruckung

#### SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- KindersicherungWischschutzfunktion
- Hauptschalter
- Automatische Sicherheitsabschaltung

#### INSTALLATION:

- Minimale Arbeitsplattenstärke:
- 16 mm Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion

#### ZUBFHÖR:

• Clean Air Plus Geruchsfilter, Teleskopschieberelement für Umluft beigelegt

## DUNSTABZUG LEISTUNG:

- Abluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe 154 m³/h, max. Normalstufe 500 m³/h, max. Boost-/Intensivstufe 622 m<sup>3</sup>/h
- Umluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe 117 m<sup>3</sup>/h, max. Normalstufe 487 m<sup>3</sup>/h, max Boost-/Intensivstufe 595 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: min. Normalstufe 42 dB re 1 pW, max. Normalstufe 69 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensivstufe 74 dB re 1 pW
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: min. Normalstufe 41 dB re 1 pW, max. Normalstufe 68 dB re 1 pW. max. Boost-/Intensivstufe 72 dB re 1 pW
- Fettfilter-Effizienz: 94 %
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,6 kWh/Jahr 2)
- Energieeffizienzklasse: B ¹) Lüftereffizienzklasse: A<sup>2</sup>

- Fettfilter-Effizienzklasse: B<sup>2</sup>)
- Geräusch min./max. Normalstufe: 42 dB & 69 dB • Bei Umluftbetrieb 2 x 2 direkt
- integrierte leistungsstarke Clean Air Plus Umluftfilter Optimierte Geruchsreduktion
- beim Kochen mit komplexen Geruchsmolekülketten (z. B. Fischgerüche).
- Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate
- Anti-Pollen-Funktion: Der Filter hält eine extrem hohe Menge an Pollen in der Luft zurück und deaktiviert die Allergene, die vom Filter zurückgehalten werden.
- Filterstandzeit von 360 Std. bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar)
- Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik
- Einfache Zugänglichkeit und einfache Entnahme von oben durch den Lufteinlass
- Clean Air Plus Ersatzbedarffilterset Z821VR1

#### PLANUNGS- UND INSTALLATIONSHINWEISE:

- Geeignet für Abluft oder Umluftinstallation in 4 verschiedenen Varianten (ungeführt, teilgeführt und vollgeführte Umluft oder Abluft). İnstallationszubehör für die ungeführte Umluft, darunter vier Clean Air Plus-Geruchsfilter und ein Teleskop-Schiebeelement, sind im Lieferumfang des Kochfeldes enthalten.
- Zur Vervollständigung der vollgeführten Umluft oder für jede andere individuelle Umluftplanung ist verschiedenes Kanalzubehör erhältlich.
- Planungs- und Installationshin-weis: siehe Planungsmatrix zur Luftführung.
- Angaben zu integriertes Downdraft Lüftungssystem siehe Seite 127.



red<mark>dot</mark> winner 2023 interface design

- 1) Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D
- <sup>2</sup>) Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014
   \* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer <sup>3</sup>) Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

#### V68AUX4C0

Induktionskochfeld, Integrierter Kochfeldabzug,



#### **Designrahmen Anthracite Grey**

€ 4.536\*

N90

#### Lieferbar ab 12/2023 3)

Das Kochfeld V68AUX4CO ist mit bereits fixierten, nicht wechselbaren Lisenen und Twist Pad Flex® in Anthracite Grey bestellbar.

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**



















#### FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- 80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- 2 x Flexzone
- Kochzone vorne links: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW) Kochzone hinten links:
- 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

#### KOMFORT:

- Luftsensor Automatic Air
- Twist Pad Flex®
- Favoriten Taste
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer

#### ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe für Töpfe
- Power Transfer
- Intelligente Flex-Zone:
- Quick Start Funktion
- Restart Funktion

#### KOCHUNTERSTÜTZUNG:

- Bratsensor 70° bis 220 °C mit 11 Temperaturstufen verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
- Kochassistent

#### KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Externer Trigger per Favoriten Taste
- Aktualisierbares Gerät

#### DESIGN:

• Exklusive Kochzonenbedruckung

#### SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Wischschutzfunktion
- Hauptschalter
- Automatische Sicherheitsabschaltung

#### INSTALLATION:

- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 223 x 834 x 527
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 223 x 750 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W Powermanagement Funktion

#### ZUBEHÖR:

 Clean Air Plus Geruchsfilter, Teleskopschieberelement für Umluft

## DUNSTABZUG LEISTUNG:

- Abluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe 154 m³/h, max. Normalstufe 500 m<sup>3</sup>/h, max. Boost-/Intensivstufe 622 m<sup>3</sup>/h
- Umluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe 132 m³/h, max. Normalstufe 499 m3/h, max
- Boost-/Intensivstufe 595 m³/h Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: min. Normalstufe 42 dB re 1 pW, max. Normalstufe 69 dB re 1 pW max. Boost-/Intensivstufe 74 dB re 1 pW
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: min. Normalstufe 41 dB re 1 pW, max. Normalstufe 68 dB re 1 pW max. Boost-/Intensivstufe 72 dB
- Fettfilter-Effizienz: 94 %
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,6 kWh/Jahr<sup>2</sup>)
- Energieeffizienzklasse: B ¹)
  Lüftereffizienzklasse: A ²)
- Fettfilter-Effizienzklasse: B<sup>2</sup>) • Geräusch min./max. Normalstufe:
- 42 dB & 69 dB Bei Umluftbetrieb 2 x 2 direkt
- integrierte leistungsstarke Clean Air Plus Umluftfilter Optimierte Geruchsreduktion
- beim Kochen mit komplexen Geruchsmolekülketten (z. B. Fischgerüche).
- Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate
- Anti-Pollen-Funktion: Der Filter hält eine extrem hohe Menge an Pollen in der Luft zurück und deaktiviert die Allergene, die vom Filter zurückgehalten werden.

- Filterstandzeit von 360 Std. bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar)
- Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik
- Einfache Zugänglichkeit und einfache Entnahme von oben durch den Lufteinlass
- Clean Air Plus Ersatzbedarffilterset Z821VR1

#### PLANUNGS- UND INSTALLATIONSHINWEISE:

- Geeignet für Abluft oder Umluftinstallation in 4 verschiedenen Varianten (ungeführt, teilgeführt und vollaeführte Umluft oder Abluft). İnstallationszubehör für die ungeführte Umluft, darunter vier Clean Air Plus-Geruchsfilter und ein Teleskop-Schiebeelement, sind im Lieferumfang des Koch-
- feldes enthalten. Zur Vervollständigung der vollgeführten Umluft oder für jede andere individuelle Umluftplanung ist verschiedenes Kanalzubehör erhältlich.
- Planungs- und Installationshinweis: siehe Planungsmatrix zur Luftführung.
- Angaben zu integriertes Downdraft Lüftungssystem siehe Seite 127.

#### INTEGRIERTES DOWNDRAFT-LÜFTUNGSSYSTEM:

- Induktionskochfeld mit voll-integriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul.
- Geeignet für Umluft- oder Abluftbetrieb, Details in den Planungs und Installationshinweisen
- Ästhetisch integriertes, flächen-bündiges Lufteinlassdesign mit schwebendem, hitzebeständigem Glaskeramikelement für freie Bewegung und Platzierung des Kochgeschirrs.
- Automatisches Einschalten des Lüftungssystem bei Nutzung einer Kochzone.
- Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultra-geräuscharmer Ventilatorstufe, 12min (Abluft), 30min (Umluft), manuell abschaltbar)
- Gebläsetechnologie mit hocheffizientem und geräuscharmen Eco-Silence Drive Motor. Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum
- Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit.
- Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Filter-Einheit.
- Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfiltrationseffizienz (94 %).
- Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent.
- Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität.
- · Sicherheitsüberlauftank (spülmaschinengeeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar.

  • Insgesamt eine Aufnahmekapazi-
- tät von 900 ml (200 ml + 700 ml)
- Wasserdichtes Lüftungssystem



1) Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

 <sup>2</sup>) Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014
 \* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer 3) Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.


Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 13 – 23 im Kapitel ZUBEHÖR. Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 128 - 141

## V68YYX4C0, V58YHQ4C0, V68AUX4C0

# Maße in mm 735 (B) ≥ 85 490+2 ≥ 600 (C)


#### A: Einbautiefe

- **B**: Ausschnitt in der Rückwand für Leitungen erforderlich. Die genaue Größe und Position ist der entsprechenden Zeichnung zu entnehmen.
- C: Alle Modelle mit einer Breite von 80 cm können durch Verstellen der Seitenteile in 60 cm breite Möbel eingebaut werden.




- A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
   B: Eintauchtiefe
- C: Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, falls erforderlich mithilfe geeigneter Unterkonstruktionen.
- D: In der Rückwand muss ein Ausschnitt für die Leitungen vorgesehen werden. Exakte Größe und Position können der spezifischen Zeichnung entnommen


## Umluft, ungeführt, Wand

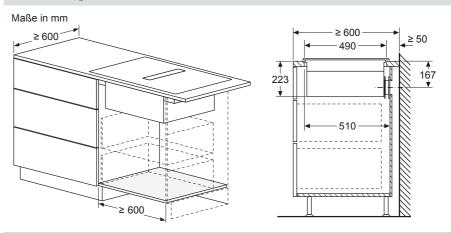


## Beispiel Abluft-Führung, Wand

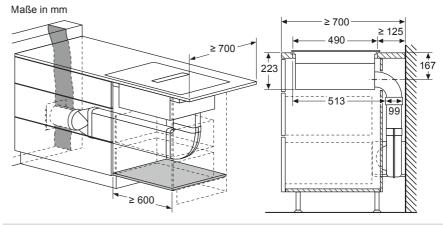

## Beispiel Abluft-Führung in den Boden, Wand

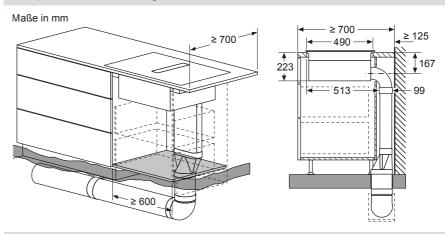


#### Beispiel geführte Umluft, Wand

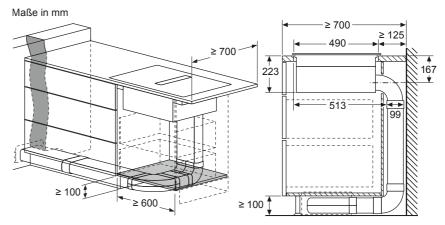



## V68YYX4C0, V58YHQ4C0, V68AUX4C0

#### Umluft, ungeführt, Kochinsel

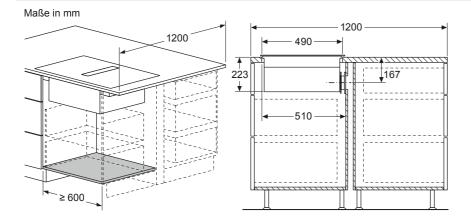


## Umluft, teilgeführt, Kochinsel

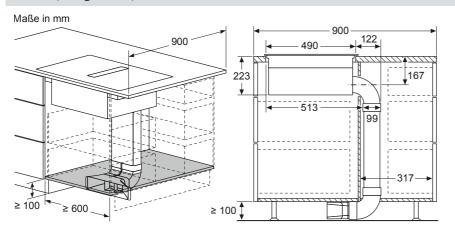




Bei der Installation direkt an einer nicht isolierten Außenwand (µ ≥ 0,5 W/m² °C) empfehlen wir die Verwendung von Konfigurationen mit teilweise oder vollständig kanalisierter Rezirkulation. Abluft, mit 90° Flachkanalwinkelbogen vertikal (S-Radius), Arbeitsplattentiefe ≥ 60 cm



Α	E	F	G	Н
Größe S	≥ 600	547	545	579
Größe L	≥ 700	612	609	643

- A: 90°-Bogen


- B: Verbindungsmanschetten C: Gerades Rohr D: 90° Adapterstück rund-flach




Α	E	F	G	Н
Größe S	≥ 600	547	451	389
Größe L	≥ 700	612	515	453

- A: 90°-Bogen B: Verbindungsmanschetten C: Gerades Rohr D: Gerader Adapter rund-flach

## V68YYX4C0, V58YHQ4C0, V68AUX4C0




Maße in mm Vorderansicht




#### A: Direkt an der Rückseite angeschlossen

Maße in mm Vorderansicht - Möbelausschnitt für Umluft ohne Kanal




## Maße in mm




A: Adapterstück rund-flach

## Umluft, teilgeführt, Arbeitsplattentiefe ≥ 70 cm

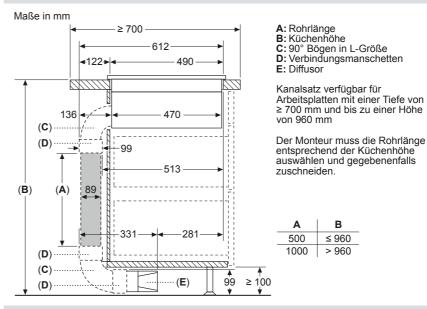

#### Umluft, teilgeführt, Arbeitsplattentiefe ≥ 60 cm




- A: Rohrlänge B: Küchenhöhe C: 90° Bögen in S-Größe D: 90° Bögen in L-Größe
- E: Verbindungsmanschetten F: Diffusor
- G: Verkürzte Schublade


Kanalsatz verfügbar für Arbeitsplatten mit einer Tiefe von ≥ 600 mm und bis zu einer Höhe von 960 mm

Der Monteur muss die Rohrlänge entsprechend der Küchenhöhe auswählen und gegebenenfalls schneiden.


Α	В
500	≤ 990
1000	> 990

## V68PYX4C0, V58PHQ4C0

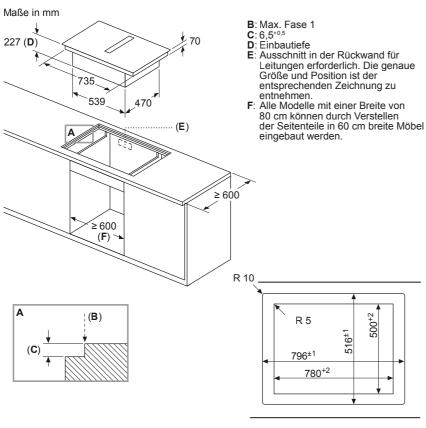

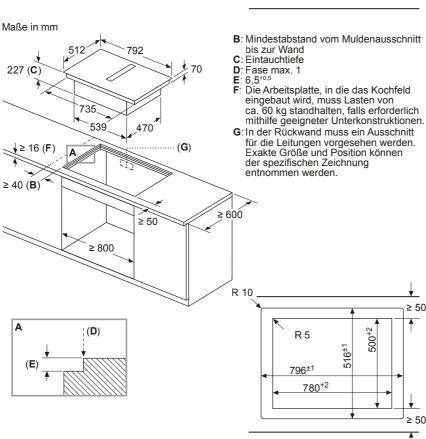


Abluft, mit 90° Flachkanalwinkelbogen vertikal (S-Radius), Arbeitsplattentiefe ≥ 60 cm



Α	E	F	G	Н
Größe S	≥ 600	547	545	579
Größe L	≥ 700	612	609	643

- A: 90°-Bogen


- B: Verbindungsmanschetten C: Gerades Rohr D: 90° Adapterstück rund-flach




Α	E	F	G	Н
Größe S	≥ 600	547	451	389
Größe L	≥ 700	612	515	453

- **A:** 90°-Bogen **B:** Verbindungsmanschetten
- C: Gerades Rohr
  D: Gerader Adapter rund-flach

## V68PYX4C0, V58PHQ4C0




Maße in mm Vorderansicht




A: Direkt an der Rückseite angeschlossen

Maße in mm Vorderansicht – Geräteausschnitt für ungefasste Umluft




Maße in mm




A: Adapterstück rund-flach


## Umluft, ungeführt, Wand

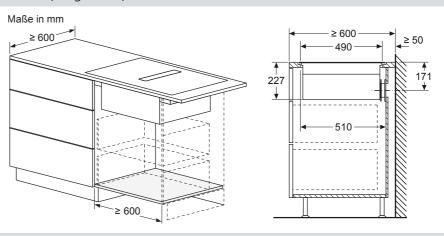


## Beispiel Abluft-Führung, Wand

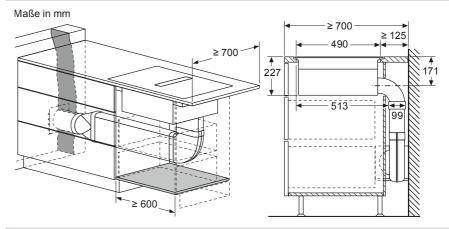


## Beispiel Abluft-Führung in den Boden, Wand

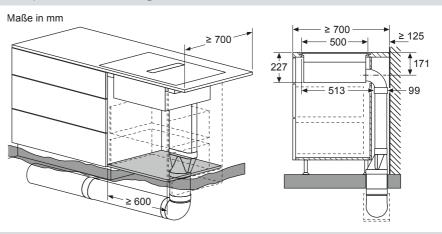

## Beispiel geführte Umluft, Wand

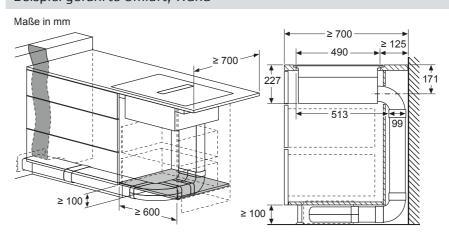


## V68PYX4C0, V58PHQ4C0




Bei der Installation direkt an einer nicht isolierten Außenwand ( $\mu \ge 0.5 \text{ W/m}^2\,^\circ\text{C}$ ) empfehlen wir die Verwendung von Konfigurationen mit teilweise oder vollständig kanalisierter Rezirkulation.

## Umluft, ungeführt, Kochinsel

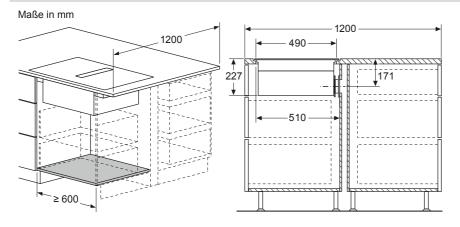


## Umluft, teilgeführt, Kochinsel

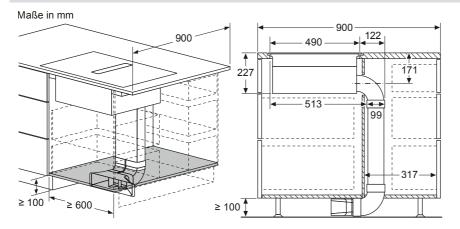

## V68PYX4C0, V58PHQ4C0

#### Umluft, teilgeführt, Arbeitsplattentiefe ≥ 70 cm




- A: Rohrlänge B: Küchenhöhe C: 90° Bögen in L-Größe D: Verbindungsmanschetten
- E: Diffusor

Kanalsatz verfügbar für Arbeitsplatten mit einer Tiefe von ≥ 700 mm und bis zu einer Höhe von 960 mm

Der Monteur muss die Rohrlänge entsprechend der Küchenhöhe auswählen und gegebenenfalls zuschneiden

Α	В
500	≤ 960
1000	> 960

#### Umluft, teilgeführt, Arbeitsplattentiefe ≥ 60 cm




- A: Rohrlänge B: Küchenhöhe C: 90° Bögen in S-Größe D: 90° Bögen in L-Größe
- E: Verbindungsmanschetten F: Diffusor
- G: Verkürzte Schublade

Kanalsatz verfügbar für Arbeitsplatten mit einer Tiefe von ≥ 600 mm und bis zu einer Höhe von 960 mm

Der Monteur muss die Rohrlänge entsprechend der Küchenhöhe auswählen und gegebenenfalls zuschneiden


В
≤ 990
> 990

## V57YHQ4C0 Wand




- A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
   B: Eintauchtiefe
- C: Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, falls erforderlich mithilfe geeigneter Unterkonstruktionen.
- D: In der Rückwand muss ein Ausschnitt für die Leitungen vorgesehen werden.
  Exakte Größe und Position können
  der spezifischen Zeichnung entnommen
  werden.


## Umluft, ungeführt, Wand

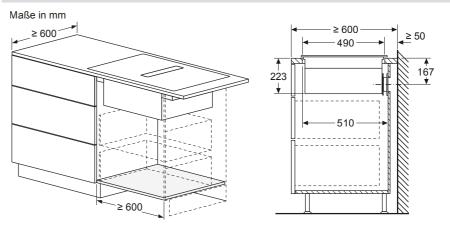


## Beispiel Abluft-Führung, Wand

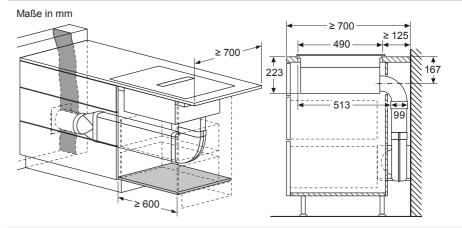

## Beispiel Abluft-Führung in den Boden, Wand

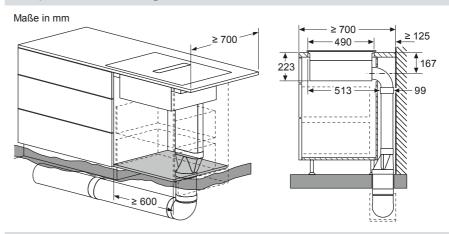


#### Beispiel geführte Umluft, Wand

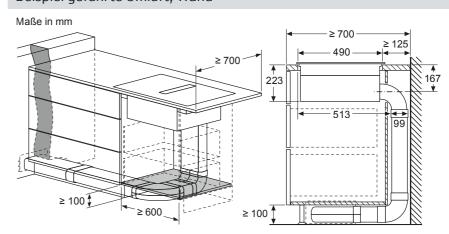



## V57YHQ4C0

#### Umluft, ungeführt, Kochinsel

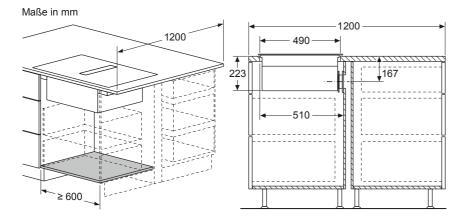


## Umluft, teilgeführt, Kochinsel

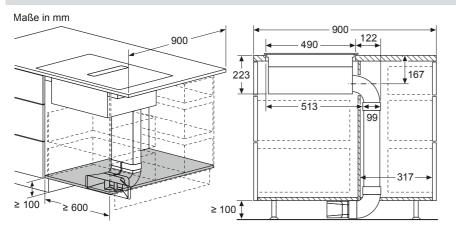




Bei der Installation direkt an einer nicht isolierten Außenwand (µ ≥ 0,5 W/m²°C) empfehlen wir die Verwendung von Konfigurationen mit teilweise oder vollständig kanalisierter Rezirkulation. Abluft, mit 90° Flachkanalwinkelbogen vertikal (S-Radius), Arbeitsplattentiefe ≥ 60 cm



Α	E	F	G	Н
Größe S	≥ 600	547	545	579
Größe L	≥ 700	612	609	643


- A: 90°-Bogen B: Verbindungsmanschetten C: Gerades Rohr D: 90° Adapterstück rund-flach




Α	E	F	G	Н
Größe S	≥ 600	547	451	389
Größe L	≥ 700	612	515	453

- A: 90°-Bogen B: Verbindungsmanschetten C: Gerades Rohr D: Gerader Adapter rund-flach

### V57YHQ4C0




### Maße in mm Vorderansicht




### A: Direkt an der Rückseite angeschlossen

Maße in mm Vorderansicht - Möbelausschnitt für Umluft ohne Kanal




# Maße in mm



A: Adapterstück rund-flach

# Umluft, teilgeführt, Arbeitsplattentiefe ≥ 70 cm




- A: Rohrlänge B: Küchenhöhe C: 90° Bögen in L-Größe D: Verbindungsmanschetten
- E: Diffusor

Kanalsatz verfügbar für Arbeitsplatten mit einer Tiefe von ≥ 700 mm und bis zu einer Höhe von 960 mm

Der Monteur muss die Rohrlänge entsprechend der Küchenhöhe auswählen und gegebenenfalls zuschneiden.

Α	В
500	≤ 960
1000	> 960

# Umluft, teilgeführt, Arbeitsplattentiefe ≥ 60 cm



(D)

(E)

- A: Rohrlänge B: Küchenhöhe C: 90° Bögen in S-Größe D: 90° Bögen in L-Größe
- E: Verbindungsmanschetten F: Diffusor
- G: Verkürzte Schublade

Kanalsatz verfügbar für Arbeitsplatten mit einer Tiefe von ≥ 600 mm und bis zu einer Höhe von 960 mm


Der Monteur muss die Rohrlänge entsprechend der Küchenhöhe auswählen und gegebenenfalls schneiden.

Α	В
500	≤ 990
1000	> 990


99

≥ 100

# V57PHQ4C0

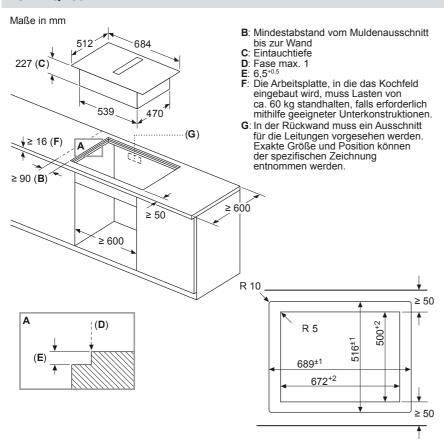


Abluft, mit 90° Flachkanalwinkelbogen vertikal (S-Radius), Arbeitsplattentiefe ≥ 60 cm



Α	E	F	G	Н
Größe S	≥ 600	547	545	579
Größe L	≥ 700	612	609	643

- A: 90°-Bogen

- B: Verbindungsmanschetten C: Gerades Rohr D: 90° Adapterstück rund-flach




Α	E	F	G	Н
Größe S	≥ 600	547	451	389
Größe L	≥ 700	612	515	453


- **A:** 90°-Bogen **B:** Verbindungsmanschetten
- C: Gerades Rohr
  D: Gerader Adapter rund-flach

# V57PHQ4C0


# Umluft, ungeführt

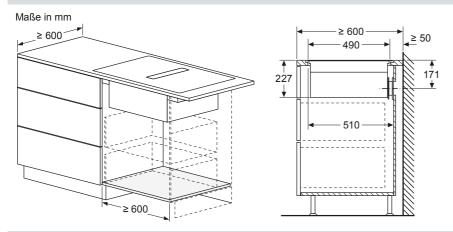


# Beispiel Abluft-Führung

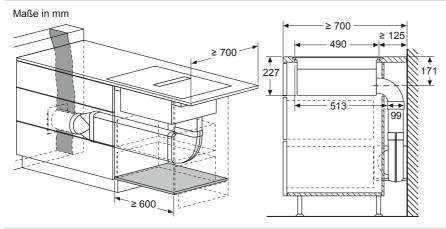

# Beispiel Abluft-Führung in den Boden

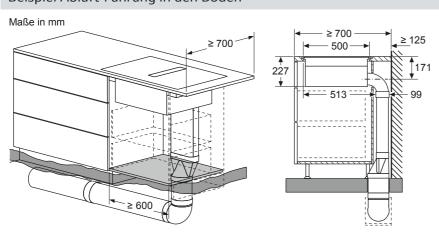


# Beispiel geführte Umluft

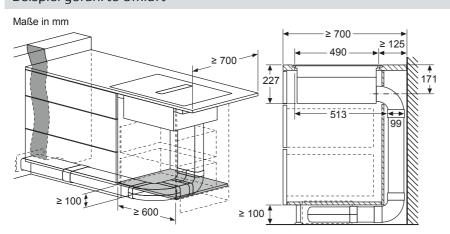



# V57PHQ4C0

# Umluft, ungeführt, Kochinsel

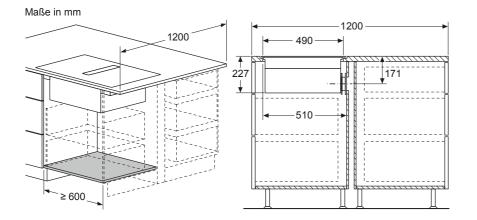


# Umluft, teilgeführt, Kochinsel

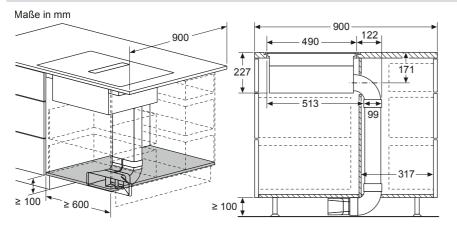




Bei der Installation direkt an einer nicht isolierten Außenwand ( $\mu \ge 0.5 \text{ W/m}^2\,^\circ\text{C}$ ) empfehlen wir die Verwendung von Konfigurationen mit teilweise oder vollständig kanalisierter Rezirkulation.




Maße in mm Vorderansicht




# A: Direkt an der Rückseite angeschlossen

Maße in mm Vorderansicht – Geräteausschnitt für ungefasste Umluft




### Maße in mm



A: Adapterstück rund-flach

# V57PHQ4C0

# Umluft, teilgeführt, Arbeitsplattentiefe ≥ 70 cm




- A: Rohrlänge B: Küchenhöhe C: 90° Bögen in L-Größe D: Verbindungsmanschetten

Kanalsatz verfügbar für Arbeitsplatten mit einer Tiefe von ≥ 700 mm und bis zu einer Höhe von 960 mm

Der Monteur muss die Rohrlänge entsprechend der Küchenhöhe auswählen und gegebenenfalls zuschneiden

Α	В
500	≤ 960
1000	> 960

# Umluft, teilgeführt, Arbeitsplattentiefe ≥ 60 cm



- A: Rohrlänge B: Küchenhöhe C: 90° Bögen in S-Größe D: 90° Bögen in L-Größe
- E: Verbindungsmanschetten
  F: Diffusor
- G: Verkürzte Schublade

Kanalsatz verfügbar für Arbeitsplatten mit einer Tiefe von ≥ 600 mm und bis zu einer Höhe von 960 mm

Der Monteur muss die Rohrlänge entsprechend der Küchenhöhe auswählen und gegebenenfalls zuschneiden

Α	В
500	≤ 990
1000	> 990



# Zieht Dämpfe und Blicke MAGISCH AN

# Ausfahrbarer Kochfeldabzug aus Glas

Der neue ausfahrbare Kochfeldabzug aus Glas kombiniert optimale Leistung mit idealer Integration. Es ist ein erhebender Anblick, wenn das leuchtend umrandete Glas nach oben fährt. Durch die effiziente Guided Air Technologie werden Dampf und Gerüche leise vom ganzen Kochfeld abgezogen. Wählen Sie zum optischen Augenschmaus Ihre bevorzugte Beleuchtungsfarbe ganz einfach mit der Home Connect App.



Ein optisches Highlight für alle Design-Liebhaber: Mit Seamless Combination®

bilden ausfahrbarer Kochfeldabzug

T68YYY4C0 ein elegantes Ensemble.

# Frischluft mit einem Dreh KOCHFELDBASIERTE HAUBENSTEUERUNG

Sind Dunstabzug und Kochfeld einmal mit Home Connect verbunden, können Sie über das **Twist Pad Flex**® die Lüfterstufen Ihres Dunstabzugs ganz intuitiv steuern – genau wie Ihre Kochstufen.

### **BEST COMBINATION**

Unsere Empfehlung: Die flächenbündige Einbau-Kombination des ausfahrbaren Kochfeldabzugs 188WMM1S5 und des Flex Induktions-Kochfelds T68PYV4C0 mit gleichen Radien – wie aus einem Guss. Auch als Seamless Combination® möglich.¹)





# Kraftvoller Abzug mit automatischem Luftsensor GUIDED AIR

Unser ausfahrbarer Kochfeldabzug aus Glas und unser Induktions-kochfeld sind per Home Connect über WLAN miteinander verbunden. Das Glaselement fährt heraus und der Abzug schaltet sich ein, sobald Sie zu kochen anfangen. Dank unserem innovativen Luftführungssystem Guided Air werden die Kochdünste sehr leise, aber mit einer hervorragenden Abzugsleistung, auch von den vorderen Kochzonen zur Glasscheibe und direkt in den eleganten Abzugsschacht gezogen. Dabei reguliert der **Luftsensor** die Leistung automatisch entsprechend dem jeweiligen Kochdunst.



# Dunstabzug steuern und Beleuchtungsfarbe per App auswählen

### **HOME CONNECT**

Mit der Home Connect App können Sie den ausfahrbaren Dunstabzug aus Glas auch bequem per Smartphone, Tablet oder Sprache steuern.<sup>2</sup>) In ausgefahrener Position können Sie so aus beeindruckenden 16,7 Millionen Farbtönen wählen und damit den Rand der Glasscheibe beleuchten. Folgen Sie Ihrer Inspiration.



# Leicht zu reinigen

### **EASY ACCESS FILTER**

Auf Knopfdruck fährt der Dunstabzug in die Reinigungsposition. So lassen sich die effizienten Filterkassetten spielend leicht entnehmen und ganz praktisch im Geschirrspüler reinigen.



# Kombinationen mit unseren besten Empfehlungen

Ausfahrbarer Koch- feldabzug aus Glas	Breite	Rahmen-Design	Empfohlenes Induktionskochfeld
198WMM1S5	90 cm	flächenbündig	T69PYV4C0
198WMM1Y7	90 cm	aufgesetzt, mit Frontfacette ¹)	T69YYX4C0 T69YYV4C0
I88WMM1S5	80 cm	flächenbündig wird mit Abstand dazwischen eingebaut ¹)	T68PYY4C0 T68PYV4C0 T58PYF4C0 T58PHW1C0 T58PHV4C0
I88WMM1Y7	80 cm	aufgesetzt, mit Frontfacette ¹)	T68YYY4C0 T68YYV4C0 T58YYF4C0 T58YHW1C0 T58YHV4C0

<sup>1)</sup> für Seamless Combination® ist ein Montageset (für nahtlosen Einbau) erforderlich: Z92WWY9X2 (90 cm) oder Z92WWY8X2 (80 cm).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Sie müssen Home Connect Partner-Apps installieren, um die hier beschriebene volle Funktionalität nutzen zu können. Mehr Infos unter www.home-connect.com

# 198WMM1Y7

Ausfahrbarer Dunstabzug, aufgesetzt, 90 cm Home Connect

#### N90 198WMM1S5

Ausfahrbarer Dunstabzug, flächenbündig, 90 cm Home Connect



Flex Design in 4 Farben



Tischlüfter, mit Rahmen, aufgesetzt

€ 3.835\*

Tischlüfter, flächenbündiger Einbau

€ 3.914\*

N90

# FLEX DESIGN -EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

### ERFORDERLICHES ZUBEHÖR FÜR DUNSTABZUG MIT RAHMEN: LISENEN



**BRUSHED BRONZE** Z5802GLBY0

ANTHRACITE GREY Z5802GLAY0 € 79\*

€ 79\*

METALLIC SILVER Z5802GLMY0

DEEP BLACK Z5802GLDY0

€ 79\*

NEFF Seamless Combination®: nahtloser Kombinationseinbau – mehr dazu auf den Seiten 80 – 85

### DESIGN:

 Aufgesetzt – wirkt durch Seamless Installation zusammen mit dem Kochfeld als perfekte Einheit

PLANUNGS- UND INSTALLATIONSINFORMATION:

 Gerätemaße (HxBxT): 709 x 892 x 140 mm

### DESIGN:

• Für flächenbündigen Einbau empfohlen, aufgesetzte Installation möglich

PLANUNGS- UND INSTALLATIONSINFORMATION:

 Gerätemaße (HxBxT): 709 x 918 x 140 mm

# ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:





















- Zur Montage in einem Küchenschrank
- Die perfekte Lösung zum Einbau in eine Kochinsel oder Halbinsellösuna
- Wahlweise Abluft- oder Umluft-
- Für Umluftbetrieb wird ein Clean Air Plus Umluft Set (Sonderzubehör) benötiat

### DESIGN:

- Herausfahrbare Glasscheibe, beleuchtet
- Das Gerät im außergewöhnlichen Glasdesign ist mit weiß beleuchteten Kanten ausgestattet. Via Home Connect App in jede beliebige Farbe einstellbar

### KOMFORT:

stufen

- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über Touch Control
- Auf dem linken Bedienteil befinden sich die Sonderfunktionen
- Auf dem rechten Bedienteil befinden sich die Standardfunktionen • 3 Leistungsstufen und 2 Intensiv-
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung

- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)
- vollautomatische Dunstabzugshaube

### AUSSTATTUNG:

- Bei Aktivierung von Guided Air ist die perfekte Wrasenführung, unabhängig von der Topfhöhe und Positionierung auf dem Kochfeld gewährleistet
- Ambient Light
- Hochwertige Filterkassetten mit integrierten Metallfettfiltern, geschirrspülergeeignet
- Sättigungsanzeige für Fett und Geruchsfilter
- In der Filterreinigungsposition fahren die Filterkassetten automatisch zur einfachen Entnahme nach oben
- Die Glasscheibe kann zum Reinigen sehr leicht nach oben entnommen werden.

- Home Connect-fähig über WLAN Sprachsteuerung über gängige
- Sprachassistenten möglich • Intervall-Funktion: über Home
- Connect verfügbar Silence-Funktion: über Home

### Connect verfügbar BETRIEBSART UND LEISTUNG:

- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 519 m³/h Intensivstufe 833 m<sup>3</sup>/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 519 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 833 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/62 dB
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 456 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe: 596 m<sup>3</sup>/h, Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- BLDC Motor
- Max. Förderleistung: 833 m³/h

# PLANUNGS- UND

- INSTALLATIONSINFORMATION: • Zum Einbau in einen 90 cm Unterschrank geeignet
- Ausfahrhöhe 250 mmEinbaumaße (HxBxT): 703 x 854 x 123 mm
- Abluftstutzen ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Zur flexiblen Installation des Motors ist ein Sonderzubehör erforderlich
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Eine Kombination mit Gasmulden ist nicht möglich

## **UMWELT UND SICHERHEIT:**

- Energieeffizienzklasse: A ¹)
   Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.8 kWh/Jahr 2)
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: -\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Gesamtanschlusswert: 300 W

# 188WMM1S5

Ausfahrbarer Dunstabzug, flächenbündig, 80 cm Home Connect

#### N90 **188WMM1Y7**

Ausfahrbarer Dunstabzug, aufgesetzt, 80 cm Home Connect



Flex Design in 4 Farben



Tischlüfter, flächenbündiger Einbau

€ 3.680\*

Tischlüfter, mit Rahmen, aufgesetzt

€ 3.601\*

# FLEX DESIGN -EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

# ERFORDERLICHES ZUBEHÖR FÜR DUNSTABZUG MIT RAHMEN: LISENEN



**BRUSHED BRONZE** Z5802GLBY0



ANTHRACITE GREY Z5802GLAY0



METALLIC SILVER Z5802GLMY0



DEEP BLACK • Z5802GLDY0

€ 79\*

NEFF Seamless Combination®: nahtloser Kombinationseinbau – mehr dazu auf den Seiten 80 – 85

### DESIGN:

 Aufgesetzt – wirkt durch Seamless Installation zusammen mit dem Kochfeld als perfekte Einheit

PLANUNGS- UND INSTALLATIONSINFORMATION:

 Gerätemaße (HxBxT): 709 x 792 x 140 mm

### DESIGN:

• Für flächenbündigen Einbau empfohlen, aufgesetzte Installation möglich

### PLANUNGS- UND INSTALLATIONSINFORMATION:

 Gerätemaße (HxBxT): 709 x 802 x 140 mm

# ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:





















- Zur Montage in einem Küchenschrank
- Die perfekte Lösung zum Einbau in eine Kochinsel oder Halbinsellösuna
- Wahlweise Abluft- oder Umluft-
- Für Umluftbetrieb wird ein Clean Air Plus Umluft Set (Sonderzubehör) benötiat

### DESIGN:

- Herausfahrbare Glasscheibe, beleuchtet
- Das Gerät im außergewöhnlichen Glasdesign ist mit weiß beleuchteten Kanten ausgestattet. Via Home Connect App in jede beliebige Farbe einstellbar

### KOMFORT:

stufen

- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über Touch Control
- Auf dem linken Bedienteil befinden sich die Sonderfunktionen Auf dem rechten Bedienteil befin-
- den sich die Standardfunktionen 3 Leistungsstufen und 2 Intensiv-
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung

- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)
- vollautomatische Dunstabzugshaube

### AUSSTATTUNG:

- Bei Aktivierung von Guided Air ist die perfekte Wrasenführung, unabhängig von der Topfhöhe und Positionierung auf dem Kochfeld gewährleistet
- Ambient Light
- Hochwertige Filterkassetten mit integrierten Metallfettfiltern, geschirrspülergeeignet
- Sättigungsanzeige für Fett und Geruchsfilter
- In der Filterreinigungsposition fahren die Filterkassetten automatisch zur einfachen Entnahme nach oben
- Die Glasscheibe kann zum Reinigen sehr leicht nach oben entnommen werden.

- Home Connect-fähig über WLAN
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar

# BETRIEBSART UND LEISTUNG:

- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 501 m<sup>3</sup>/h Intensivstufe 775 m<sup>3</sup>/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 501 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 775 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 39/62 dB
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 416 m³/h, Intensivstufe: 525 m³/h Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- BLDC Motor
- Max. Förderleistung: 755 m³/h

### PLANUNGS- UND

INSTALLATIONSINFORMATION:

- Zum Einbau in einen 90 cm Unterschrank geeignet
- Ausfahrhöhe 250 mmEinbaumaße (HxBxT): 703 x 781 x 123 mm
- Abluftstutzen ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Zur flexiblen Installation des Motors ist ein Sonderzubehör erforderlich
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Eine Kombination mit Gasmulden ist nicht möglich

### UMWELT UND SICHERHEIT:

- Energieeffizienzklasse: A¹)
   Durchschnittlicher Energieverbrauch: 36.9 kWh/Jahr 2)
- Lüfter-Effizienzklasse: A 2) • Beleuchtungs-Effizienzklasse: - 2)
- Fettfilter-Effizienzklasse: B 2)
- Gesamtanschlusswert: 300 W

Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D


 <sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014
 \* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

### 198WMM1S5

# Planungsempfehlung Umluftbetrieb

A: Außenwand - U-Wert ≤ 0,5W/(m<sup>2</sup>K)

Standardinstallation: teil-geführt in den Sockelbereich



B: Außenwand - U-Wert > 0.5W/(m<sup>2</sup>K)

Installation mit voll-geführter Verrohrung bis zur Sockelleiste bei schlecht isolierten Aussenwänden oder über kaltem Boden

# ≥ 900 ≥ 50 16-123 (C) 367 (C) 336 150 (C) (B) ø150

Maße in mm **Standard, aufgesetzter Einbau** 

Standard: mit Arbeitsplattensteg zwischen Tischlüfter und Kochfeld

560

A: Lüftungsspalt für Kochfeld

B: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb

≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich


C: Max. Auszugstiefe

ø180

-300


Motoreinheit muss immer zugänglich sein

Kombination mit Elektrokochfeld Nahtloser, flächenbündiger Einbau



### Maße in mm Nahtloser, aufgesetzter Einbau

### (Sonderzubehör erforderlich)



A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus

B: Lüftungsspalt für Kochfeld

C: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb


≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

D: Max. Auszugstiefe

Motoreinheit muss immer zugänglich sein

### Maße in mm Nahtloser, aufgesetzter Einbau

### (Sonderzubehör erforderlich)




A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus

B:≥ 20 mm zwischen Einsaugbereich Guided Air und Möbelwand C:≥ 60 mm für den Umluftbetrieb

≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

D: Motoreinheit muss immer zugänglich sein

### Maße in mm Standard, aufgesetzter Einbau



Standard: mit Arbeitsplattensteg zwischen Tischlüfter und Kochfeld


A: ≥ 20 mm zwischen Einsaugbereich Guided Air und Möbelwand


B: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb

≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

C: Motoreinheit muss immer zugänglich sein

### 198WMM1S5







A: Montage Motoreinheit an Front-/Rückseite oder mit max. 3 m Abstand seitlich versetzt (Sonderzubehör erforderlich)

Motoreinheit muss immer zugänglich sein

**B:** 5,5 mm

Maße in mm Kombination mit Elektrokochfeld Nahtloser, flächenbündiger Einbau






A: Inkl. 2 mm Silikonfuge rundum

**B**: 6,5 mm **C**: 9,5 mm

Für den flächenbündigen Einbau in Stein- und Granitarbeitsplatten

Maße in mm Kombination mit Elektrokochfeld Nahtloser, flächenbündiger Einbau




A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus

Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke oder offene Regalelemente über dem Gerät montieren
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm
- Abstand zwischen Geräterahmen und Wand min. 50 mm

Maße in mm Kombination mit Elektrokochfeld Nahtloser, aufgesetzter Einbau




A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus


Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich

- Keine Oberschränke oder offene Regalelemente über dem Gerät montieren
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm

### 198WMM1S5

### Maße in mm Standard, flächenbündiger Einbau






Standard: mit Arbeitsplattensteg zwischen Tischlüfter und Kochfeld

A: Inkl. 2 mm Silikonfuge rundum

**B**: 5,5 mm **C**: 9,5 mm

Für den flächenbündigen Einbau in Stein- und Granitarbeitsplatten

Maße in mm Kombination mit Elektrokochfeld Standard, aufgesetzter Einbau



Standard: mit Arbeitsplattensteg zwischen Tischlüfter und Kochfeld


Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke oder offene Regalelemente über dem Gerät montieren
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm
- mm

  Abstand zwischen Geräterahmen und Wand min, 50 mm

Maße in mm Kombination mit Elektrokochfeld Standard, aufgesetzter Einbau




Standard: mit Arbeitsplattensteg zwischen Tischlüfter und Kochfeld

Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich

- Keine Oberschränke oder offene Regalelemente über dem Gerät montieren
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm


### 198WMM1Y7

# Planungsempfehlung Umluftbetrieb



A: Außenwand - U-Wert ≤ 0,5W/(m<sup>2</sup>K)

Standardinstallation: teil-geführt in den Sockelbereich




B: Außenwand - U-Wert > 0,5W/(m<sup>2</sup>K)

Installation mit voll-geführter Verrohrung bis zur Sockelleiste bei schlecht isolierten Aussenwänden oder über kaltem Boden

### Maße in mm Nahtloser, aufgesetzter Einbau


### (Sonderzubehör erforderlich)



- A: Überstand Arbeitsplatte Korpus
- **B**: ≥ 20 mm zwischen Einsaugbereich Guided Air und Möbelwand
- C: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb
  - ≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal
- im Sockelbereich

  D: Motoreinheit muss immer zugänglich sein

### Maße in mm Standard, aufgesetzter Einbau




Standard: mit Arbeitsplattensteg zwischen Tischlüfter und Kochfeld

- A: ≥ 20 mm zwischen Einsaugbereich
- Guided Air und Möbelwand

  B: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb
  - ≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich
- C: Motoreinheit muss immer zugänglich sein

# Maße in mm Kombination mit Elektrokochfeld Nahtloser, aufgesetzter Einbau




A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus

Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich

- Keine Oberschränke oder offene Regalelemente über dem Gerät montieren
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm

### 198WMM1Y7

### Maße in mm Kombination mit Elektrokochfeld Nahtloser, aufgesetzter Einbau




A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus

Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke oder offene Regalelemente über dem Gerät montieren
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min.
   500 mm
- Abstand zwischen Geräterahmen und Wand min. 50 mm

Maße in mm Kombination mit Elektrokochfeld Standard, aufgesetzter Einbau




Standard: mit Arbeitsplattensteg zwischen Tischlüfter und Kochfeld

Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke oder offene Regalelemente über dem Gerät montieren
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm

Maße in mm Kombination mit Elektrokochfeld Standard, aufgesetzter Einbau



Standard: mit Arbeitsplattensteg zwischen Tischlüfter und Kochfeld

Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke oder offene Regalelemente über dem Gerät montieren
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm
- Abstand zwischen Geräterahmen und Wand min. 50 mm

Maße in mm

733

D

140

250

932

352


(A)

(B)

703

457

854



A: Montage Motoreinheit an Front-/Rückseite oder mit max. 3 m Abstand seitlich versetzt (Sonderzubehör erforderlich)

Motoreinheit muss immer zugänglich sein

**B**: 5,5 mm

**C:** Sonderzubehör erforderlich


Standard, aufgesetzter Einbau

Maße in mm

### **AUSFAHRBARER DUNSTABZUG**


### **188WMM1S5**

# Planungsempfehlung Umluftbetrieb



A: Außenwand - U-Wert ≤ 0,5W/(m<sup>2</sup>K)

Standardinstallation: teil-geführt in den Sockelbereich



B: Außenwand - U-Wert > 0,5W/(m<sup>2</sup>K)

Installation mit voll-geführter Verrohrung bis zur Sockelleiste bei schlecht isolierten Aussenwänden oder über kaltem Boden

# ≥ 900 ≥ 50 45 123 (C) 367 (C) 336 150 (C) (B) ø150 ˈø180

Standard: mit Arbeitsplattensteg zwischen Tischlüfter und Kochfeld

560

A: Lüftungsspalt für Kochfeld

B: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb


≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

C: Max. Auszugstiefe

- 300


Motoreinheit muss immer zugänglich sein

Kombination mit Elektrokochfeld Nahtloser, flächenbündiger Einbau



### Maße in mm Nahtloser, aufgesetzter Einbau

# (Sonderzubehör erforderlich)




- A: Überstand Arbeitsplatte Korpus
- B: Lüftungsspalt für Kochfeld
- C: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb
  - ≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich
- D: Max. Auszugstiefe

Motoreinheit muss immer zugänglich sein


### Maße in mm Nahtloser, aufgesetzter Einbau

### (Sonderzubehör erforderlich)



- A: Überstand Arbeitsplatte Korpus
- B: ≥ 20 mm zwischen Einsaugbereich Guided Air und Möbelwand C: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb
- - ≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich
- D: Motoreinheit muss immer zugänglich


### Maße in mm Standard, aufgesetzter Einbau




Standard: mit Arbeitsplattensteg zwischen Tischlüfter und Kochfeld

- A: ≥ 20 mm zwischen Einsaugbereich Guided Air und Möbelwand
- B: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb
  - ≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich
- C: Motoreinheit muss immer zugänglich sein

### **I88WMM1S5**






A: Montage Motoreinheit an Front-/Rückseite oder mit max. 3 m Abstand seitlich versetzt (Sonderzubehör erforderlich)

Motoreinheit muss immer zugänglich sein

**B**: 5,5 mm

Maße in mm Kombination mit Elektrokochfeld Nahtloser, flächenbündiger Einbau




A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus


Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke oder offene Regalelemente über dem Gerät montieren
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min.
   500 mm
- Abstand zwischen Geräterahmen und Wand min. 50 mm

Maße in mm Kombination mit Elektrokochfeld Nahtloser, flächenbündiger Einbau






A: Inkl. 2 mm Silikonfuge rundum

**B:** 6,5 mm **C:** 9,5 mm Für den flächenbündigen Einbau in Stein- und Granitarbeitsplatten

### Maße in mm Kombination mit Elektrokochfeld Nahtloser, aufgesetzter Einbau




A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus


Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich

- Keine Oberschränke oder offene Regalelemente über dem Gerät montieren
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm

### 188WMM1S5

# Maße in mm Standard, flächenbündiger Einbau






Standard: mit Arbeitsplattensteg zwischen Tischlüfter und Kochfeld

A: Inkl. 2 mm Silikonfuge rundum

**B:** 5,5 mm C: 9,5 mm Für den flächenbündigen Einbau in Stein- und Granitarbeitsplatten

# Maße in mm Kombination mit Elektrokochfeld Standard, aufgesetzter Einbau




Standard: mit Arbeitsplattensteg zwischen Tischlüfter und Kochfeld

Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke oder offene Regalelemente über dem Gerät montieren
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm

Maße in mm Kombination mit Elektrokochfeld Standard, aufgesetzter Einbau



Standard: mit Arbeitsplattensteg zwischen Tischlüfter und Kochfeld


Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes

- Keine Oberschränke oder offene
  Regalelemente über dem Gerät montieren
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500
- Abstand zwischen Geräterahmen und Wand min. 50 mm


### 188WMM1Y7

# Planungsempfehlung Umluftbetrieb



A: Außenwand - U-Wert ≤ 0,5W/(m<sup>2</sup>K)

Standardinstallation: teil-geführt in den Sockelbereich




B: Außenwand - U-Wert > 0,5W/(m<sup>2</sup>K)

Installation mit voll-geführter Verrohrung bis zur Sockelleiste bei schlecht isolierten Aussenwänden oder über kaltem Boden

### Maße in mm Nahtloser, aufgesetzter Einbau


### (Sonderzubehör erforderlich)



- A: Überstand Arbeitsplatte Korpus
- **B**: ≥ 20 mm zwischen Einsaugbereich Guided Air und Möbelwand
- C: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb
- ≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

  D: Motoreinheit muss immer zugänglich
- sein


### Maße in mm Standard, aufgesetzter Einbau



Standard: mit Arbeitsplattensteg zwischen Tischlüfter und Kochfeld

- A: ≥ 20 mm zwischen Einsaugbereich Guided Air und Möbelwand B: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb
- - ≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich
- C: Motoreinheit muss immer zugänglich sein

### Maße in mm Kombination mit Elektrokochfeld Nahtloser, aufgesetzter Einbau




A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus

Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich

- Keine Oberschränke oder offene Regalelemente über dem Gerät montieren
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min.

### 188WMM1Y7

# Maße in mm Kombination mit Elektrokochfeld Nahtloser, aufgesetzter Einbau




A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus

Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke oder offene Regalelemente über dem Gerät montieren
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm
- Abstand zwischen Geräterahmen und Wand min. 50 mm

Maße in mm Kombination mit Elektrokochfeld Standard, aufgesetzter Einbau




Standard: mit Arbeitsplattensteg zwischen Tischlüfter und Kochfeld

Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke oder offene Regalelemente über dem Gerät montieren
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm

Maße in mm Kombination mit Elektrokochfeld Standard, aufgesetzter Einbau



Standard: mit Arbeitsplattensteg zwischen Tischlüfter und Kochfeld


Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes

- beachten:

   Keine Oberschränke oder offene
  Regalelemente über dem Gerät montieren
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500
- Abstand zwischen Geräterahmen und Wand min. 50 mm

Maße in mm 658 D 140 250 (B) 703 359 420 779



A: Montage Motoreinheit an Front-/Rückseite oder mit max. 3 m Abstand seitlich versetzt (Sonderzubehör erforderlich)

Motoreinheit muss immer zugänglich sein

**B**: 5,5 mm

C: Sonderzubehör erforderlich



# Dunstabzüge – komfortabel, flexibel anpassbar

Ein kreativer Geist braucht sprichwörtlich Freiraum und auch ein gewisses Maß an Ruhe für die Umsetzung seiner Ideen. Unsere neuen Schrägessen sind genau dafür geschaffen.

Sie bieten Kopffreiheit, sind extrem leise und schaffen so den Raum für viel Freiheit beim Kochen – beste Bedingungen zur Entfaltung Ihrer Kreativität. Und sie sorgen automatisch für bestes Klima – mit der kochfeldbasierten Haubensteuerung und dem automatischen Luftsensor. Und mit Flex Design passen sich unsere Schrägessen an Ihren individuellen Stil und Ihre Küche perfekt an.



# Die leiseste Schrägesse im Umluftbetrieb in Europa<sup>1</sup>

# KOCHFELDBASIERTE STEUERUNG DES DUNSTABZUGS

Widmen Sie sich ganz entspannt dem Kochen und genießen Sie die angenehme Luft, ohne sich extra um Ihren Dunstabzug kümmern zu müssen. Dabei ist die Haube zudem die leistungsstärkste Schrägesse im Umluftbetrieb in Europa<sup>2)</sup> super leistungsstark und mit 59 dB so leise, dass man sie beim Kochen kaum bemerkt. Die Verbindung von Dunstabzug und Induktionskochfeld per Home Connect über Ihr WLAN macht die Steuerung des Dunstabzugs am Kochfeld möglich.





Sobald Sie das Kochfeld einschalten, wird auch der Dunstabzug inklusive Beleuchtung aktiviert. Ist ihr Dunstabzug mit dem **Luftsensor Automatic Air** (N90 Modelle) ausgestattet, erkennt er die Menge an Dampf und Gerüchen in der Luft und steuert die Abluftleistung immer so stark wie gerade nötig, ohne dass Sie etwas tun müssen – inklusive Gebläsenachlauf nach dem Kochen.

Unsere Schrägesse der Werteklasse N70 ist mit **Smart Hood Automatic** ausgestattet. Über Home Connect\* sendet das Kochfeld die Leistungsstufen und den Stromverbrauch direkt an die Schrägesse. Ganz automatisch reguliert sie daraufhin die Leistungsstufen für entspanntes Kochen mit optimalem Energieverbrauch und Geräuschpegel.

Der Dunstabzug lässt sich mit der **kochfeld-basierten Haubensteuerung** selbstverständlich auch manuell mit dem Twist Pad Flex<sup>®</sup> am Kochfeld bedienen und damit sowohl die Beleuchtung als auch die Leistungsstufen des Dunstabzugs regeln.

Natürlich können Sie jederzeit die Steuerung auch direkt am Dunstabzug per Touch-Bedienung übernehmen.

1) Bei Verwendung der Leistungsstufe 3 und mit eingebautem Umluftfilter und Kamin gemäß EN 60704-2-13

<sup>2</sup>) Bei Verwendung der höchsten Leistungsstufe und mit eingebautem Umluftfilter und Kamin gemäß EN 61591







# Integrierte Designhaube

Unsere minimalistische, nahtlos integrierte Designhaube schafft Harmonie in Ihrer Küche und bringt zusätzliche Abstellflächen. Mit unserem cleveren Design wird Ihre flächenbündige Haube zum versteckten Schmuckstück.

# PLATZWUNDER mit extra Abstellfläche

# Flexibel für extra Stauraum

### **INTEGRIERTES DESIGN**

Unsere nahtlos integrierte Designhaube wird **flächenbündig in Ihren Küchenschrank eingebaut**, und ist damit **praktisch unsichtbar**, solange sie ausgeschaltet ist. Eingeschaltet kommt ihr ästhetisches Designkonzept zur Geltung, bei dem nur eine Glasscheibe sichtbar ist.

Die T-Form bietet im Oberschrank zusätzlichen Platz für bis zu zehn Kilo Küchenutensilien – und zwar auf beiden Seiten. Raum ist für weit mehr als nur für Gewürze. Jetzt können Sie Ihre liebsten Küchenbegleiter nah und griffbereit aufbewahren, ohne dabei auf Minimalismus verzichten zu müssen.

# KOMFORTABLE STEUERUNG

Unsere unsichtbar integrierte Designhaube lässt sich dank des Touch Control Glasbedienfelds einfach und komfortabel steuern. Beim Ausklappen des Glasbedienfelds startet der Dunstabzug und die helle LED-Beleuchtung setzt Ihre Kochkünste perfekt in Szene. Praktisch: Die Beleuchtung kann auch bei geschlossener Glasscheibe durch schnelle Handberührung im Kontrollbereich ein- und ausgeschaltet werden.

# Fast grenzenlose Flexibilität für Ihre Küche INSTALLATION NACH WUNSCH

Es ist Ihre Vision. Sie wissen genau, wie Ihre Küche aussehen soll. Wir liefern Ihnen dazu gerne kreative Ideen. Unsere integrierte Designhaube ist völlig flexibel, denn sie passt in 32-36 cm tiefe Oberschränke und kann auf Wunsch mit einer Kaminverlängerung (Abb. oben) kombiniert werden – individuell anpassbar bis zu einer Schrankhöhe von mehr als 90 cm.



Selbst wenn Sie keine Möglichkeit haben, die Küchendämpfe über einen Abluftschacht nach draußen zu befördern – NEFF Dunstabzugshauben können praktisch in allen Küchen ohne Installation eines Abluftkanalsystems installiert werden – und die Luft beim Kochen ist nahezu genauso gut wie beim Abluftbetrieb.

# FRISCHLUFT mit Umluft



# Fast unsichtbar, fast nicht zu hören FLACHSCHIRMHAUBEN

Sie haben wenig Platz und suchen eine elegante Lösung? Die haben wir für Sie. Unsere Flachschirmhauben finden in einem 60 cm oder 90 cm breiten Oberschrank Platz. Sie verschwinden dank eines Absenkrahmens komplett hinter der Möbeltür, der Dunstabzug wird nur zum Betrieb herausgezogen. Absolutes Highlight bei unserer D49PU54X1: der automatische Luftsensor beseitigt automatisch Dämpfe und Gerüche.

# Immer frische Luft am Start

# CLEAN AIR PLUS - FÜR JEDEN DUNSTABZUG

Sie haben sich für eine Wandesse im Boxdesign entschieden? Dann benötigen Sie nur noch das passende Clean Air Plus Umluftset dazu. Clean Air Plus Umluftsets gibt es in drei Bauformen: extern mit aufgesetzter Designblende, zur Installation im Kamin oder zur Montage hinter dem Fettfilter.

# Leistung, die überzeugt

# **GROSSE FILTEROBERFLÄCHE**


NEFF macht es ganz einfach, in jedem Fall für frische Luft in der Küche zu sorgen. Mit dem Clean Air Plus Umluftset bieten wir eine adäquate Lösung für den Umluftbetrieb Ihres Dunstabzugs. Denn aufgrund seiner vergrößerten Filteroberfläche kann das NEFF Clean Air Plus Umluftset über 90 % der Gerüche neutralisieren und in reine Luft umwandeln. Dieser Wert übersteigt viele herkömmliche Umluftsysteme bei Weitem und ist fast gleichauf mit dem eines Abluftsystems.



# LEISTUNGSSTARKE FILTER

Sie haben die Wahl. Wir bieten Ihnen drei verschiedene Filtertypen zur Auswahl für die zuverlässige Geruchsaufnahme.


### Clean Air Plus Filter



Geruchsreduzierung > 90%

- Wechselintervall 12-18 Monate
  - Anti-Fisch Beschichtung
- Wegen lamellenartiger Filterform Geräuschreduzierung bis zu
   5 dB und bis zu 100 m³/h mehr Leistung
  - Filtert 99 % der Pollen aus der Luft

# Long Life Geruchsfilter (regenerierbarer Filter)



Geruchsreduzierung > 90%

- Lebensdauer bis 10 Jahre
  - Regenerationszyklus alle 4 Monate
- Regeneration 120 min. bei 200 °C Heißluft im Backofen

### Clean Air Standardfilter



Geruchsreduzierung < 80%

- Wechselintervall 6-12 Monate
  - Anti-Fisch Beschichtung
- Vorteil Lammellenfilter: bessere Luftdurchlässigkeit und die Haube arbeitet leiser

# NEFF Collection Dunstabzüge im Überblick

BestNr. VIB * NEU	Werte- klasse	Home Connect	Breite in cm	Kochfeld- basierte Hauben- steuerung	Abluft	Umluft	Geräusch min./max. Normalstufe in dB	LED	Soft Light	Favoriten Taste	Luftsensor Automatic Air	Silence Taste	Seite
		Wi-Fi		Kochfeldbasierte Haubensteuerung				LED		Favourite	Automatischer Luftsensor	Silence Taste (vol	
Schrägessen				'			,			'		'	
D98IPT2Y5*	N90	✓	90	✓	✓	✓	35/51	✓	✓	✓	✓	*	161
D88IAN2Y5*	N70	✓	80	✓	✓	✓	35/51	✓	✓	_	-	*	161
Wandessen													
D94BHM1S5	N50	_	90	-	✓	✓	48/60	✓	_	_	-	_	162
D95BHM4N0	N50	-	90	-	✓	✓	52/65	✓	-	-	-	_	163
D65BHM4N0	N50	_	60	-	✓	✓	52/64	✓	_	-	-	_	163
Integrierte De	esignha	uben, 90	cm,	60 cm									
D95XAM2S0	N70	-	90	-	✓	✓	50/63	✓	✓	_	-	_	164
D65XAM2S0	N70	-	60	-	✓	✓	50/63	✓	✓	_	-	_	164
Flachschirmh	auben,	90 cm, 6	0 cm										
D49PU54X1	N90	_	90	_	✓	✓	41/53	✓	✓	_	✓	✓	165
	N90	_	60	_	<b>√</b>	<b>√</b>	41/53	✓	<b>✓</b>	_	<b>√</b>	<b>√</b>	165

# **NEFF Collection –**DIE WERTEKLASSEN der neuen Schrägessen

	N90	N70				
Gerätebreite	90 cm	80 cm				
max. Leistung	1.000 m³/h	900 m³/h				
Leistungsstufen	3 + 2 Intensivstufen	3 + 1 Intensivstufe				
Fettfilter	3x Metall, extra groß, 13 Lagen unten, 17 Lagen vorne					
Geruchsfilter als Zubehör	2x Clean Air Plus oder regenerierbar, extra groß					
Geräusch (Stufe 3)	51 / 59 dB (Abluft/Umluft)					
Vernetzung	Kochfeldbasierte Haubensteuerung / Fernsteuerung und Überwachung mit Home Connect					
Besonderheiten	Automatischer Luftsensor Automatic Air	Smart Hood Automatic				
Desoliderheiten	Wechselbare Lisenen seitlich					
Geräte	D98IPT2Y5	D88IAN2Y5				

N70

# **D98IPT2Y5**

Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt, Home Connect



#### N90 **D88IAN2Y5**

Wandesse, 80 cm, Klarglas schwarz bedruckt, Home Connect



Schrägesse € 2.070\* Schrägesse € 1.680\*

# FLEX DESIGN -EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

### **ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN**



### **BRUSHED BRONZE**

- N90 Z91BIE9BY0
- Z91BIE7BY0 N70
- € 79\*



# ANTHRACITE GREY

- Z91BIE9AY0 N90
- Z91BIE7AY0 N70
- € 79\*



- METALLIC SILVER
- Z91BIE9MY0 N90
- Z91BIE7MY0 N70
- € 79\*



DEEP BLACK

 Z91BIE9DY0 N90

• Z91BIE7DY0 N70

€ 79\*

• Durchschnittlicher Energieverbrauch: 39.1 kWh/Jahr 2)

### KOMFORTFUNKTIONEN:

- Luftsensor Automatic Air
- Touch Control Bedienung, hintergrundbeleuchtet
- 3 Leistungs- und 2 Intensivstufen • Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter
- Nachlaufautomatik: 10 Minuten

# DIGITALE FUNKTIONEN:

• Smart Home Trigger über die Favourite-Taste (Partnerdienst erforderlich).

# TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 441 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 1007 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 43 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets für die Installation mit Kamin, erreicht

ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:

Umluftstufe: max. Normalbetrieb  $435 \text{ m}^3/\text{h}$ , Intensivstufe  $964 \text{ m}^3/\text{h}$ Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 59 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 78 dB(A) re 1 pW

 Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets für die kaminlose Installation erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:

Umluftstufe: max. Normalbetrieb 437 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 944 m<sup>3</sup>/h Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 80 dB(A) re 1 pW

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 855-1098 x 890 x 447 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 892-1185 x 890 x 447 mm Abmessungen Umluftinstallation,
- kaminlos (HxBxT): 471 mm x 890 mm x 447 mm

• Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35.5 kWh/Jahr 2

### KOMFORTFUNKTIONEN:

- Touch Control Bedienung, hintergrundbeleuchtet
- 3 Leistungs- und 1 Intensivstufen
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige

### DIGITALE FUNKTIONEN:

- Sättigungsanzeige
- Nachlauffunktion

### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 432 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 915 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 51 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets für die Installation mit Kamin, erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:

Umluftstufe: max. Normalbetrieb 433 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 896 m<sup>3</sup>/h Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 59 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW

 Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets für die kaminlose Installation erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:

Umluftstufe: max. Normalbetrieb 438 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 886 m<sup>3</sup>/h Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 78 dB(A) re 1 pW

- Gerätemaße Abluft (HxBxT):
- 855-1098 x 790 x 447 mm
   Gerätemaße Umluft (HxBxT): 892-1185 x 790 x 447 mm
- Abmessungen Umluftinstallation, kaminlos (HxBxT): 471 mm x 790 mm x 447 mm

# ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:

















- Energieeffizienzklasse: A+ 1) 2)
- Lüfter-Effizienzklasse: A<sup>2</sup>)
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A 2) Fettfilter-Effizienzklasse: C<sup>2</sup>)

### DESIGN:

- Flex DesignWandmontage
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Für den Umluftbetrieb wird das Clean Air Plus Umluft-Set (Zubehör) oder das Longlife Umluft-Set (Zubehör) benötigt.

### WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN:

- BLDC Motor
- Efficient Drive Motortechnologie leiser und energieeffizienter Haubenmotor für mehr Ruhe in der Küche
- Beleuchtung 2 Stück, LED, 3 W, mit Lichttemperatur einstellbar
- Soft Light mit Dimm-Funktion Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 422 lux
- Powerboost-Stellung2 Erfassungsflächen: Vorderseite und Unterseite
- 3 Metallfettfilter

### KOMFORTFUNKTIONEN:

 Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 Min.

### DIGITALE FUNKTIONEN:

- Home Connect Kochfeldbasierte Haubensteueruna
- Vollautomatischer Dunstabzug • Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Leistungsprofile über Home Connect App

  • LED-Beleuchtung mit einstellbarer
- Lichttemperatur
- Intervallfunktion

• Aktualisierbares Gerät

# KOMFORT BEI DER REINIGUNG:

- Extrem großer Öffnungswinkel
- · Aerodynamisch optimierter Innenrahmen, reinigungsfreundlich
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Easy-Installation-System
- Spannung: 220 240 V
- Abluftstutzen Ø 150 mm Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 200 W
- Lieferung mit Rückstauklappe

<sup>1)</sup> Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

 <sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014
 \* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

# D94BHM1S5

Wandesse, 90 cm, schwarzer Kanal





Edelstahl

€ 971\*

# **AUSSTATTUNGSMERKMALE**









- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Umluftset (Sonderzubehör) notwendig • Energieeffizienzklasse: B 1) 2)
- Durchschnittlicher Energiever-brauch: 48.5 kWh/Jahr²)
   Lüfter-Effizienzklasse: A²)
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>2</sup>)
- Fettfilter-Effizienzklasse: C2) • Geräusch min./max. Normalstufe:
- 48/60 dB

# DESIGN:

• Für Wandmontage über Kochstellen

### KOMFORT:

- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über Touch Control mit LED-Anzeige
- Dunstabzüge für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
  Doppelflutiges Hochleistungs-
- gebläse
- Energieeffizienter Kondensator-
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul Beleuchtungsstärke: 214 lux Farbtemperatur: 3500 K

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Umluftset (HxBxT): 703 x 900 x 500 mm Montage auf Außenkanal 833-1163 x 900 x 500 mm -Montage auf Innenkanal
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 372 m³/h, Intensivstufe 604 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1
- Bei Einsatz des separat erhält-lichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: max. Normalbetrieb 337 m³/h, Intensivstufe 441 m³/h Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 220 W




<sup>2</sup>) Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014
 \* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

# D95BHM4N0

Wandesse, 90 cm

### N50 D65BHM4N0









€ 1.002\* € 876\* Edelstahl Edelstahl

### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**









- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Umluftset
- (Sonderzubehör) notwendig Energieeffizienzklasse: B 1) 2)
- Durchschnittlicher Energiever-brauch: 62.5 kWh/Jahr<sup>2</sup>) • Lüfter-Effizienzklasse: B<sup>2</sup>)
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A 2)
- Fettfilter-Effizienzklasse: B 2
- Geräusch min./max. Normalstufe: 52/65 dB

### DESIGN:

• Für Wandmontage über Kochstellen

### KOMFORT:

- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung
- Touch Control-Bedienung (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
   Doppelflutiges Hochleistungs-
- gebläse
- Energieeffizienter Kondensator-
- Filterabdeckung aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet
- Metallfettfilter, spülmaschinenaeeianet

### **TECHNISCHE INFORMATIONEN:**

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Umluftset (HxBxT): 703 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal 833-1163 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 453 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 739 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhält-lichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: max. Normalbetrieb 404 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 499 m<sup>3</sup>/h Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 рW
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 214 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
  Abluftstutzen Ø 150 mm
- (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 255 W
- mit Rückstauklappe

# **AUSSTATTUNGSMERKMALE**









- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Umluftset (Sonderzubehör) notwendig • Energieeffizienzklasse: B ¹) ²)
- Durchschnittlicher Energiever-brauch: 60.3 kWh/Jahr<sup>2</sup>)
- Lüfter-Effizienzklasse: B<sup>2</sup>)
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>2</sup>)
- Fettfilter-Effizienzklasse: B 2
- Geräusch min./max. Normalstufe: 52/64 dB

# DESIGN:

• Für Wandmontage über Kochstellen

### KOMFORT:

- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung
- Touch Control-Bedienung (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
   Doppelflutiges Hochleistungs-
- gebläse
- Energieeffizienter Kondensator-
- Filterabdeckung aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

- TECHNISCHE INFORMATIONEN:
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Umluftset (HxBxT): 703 x 600 x 500 mm - Montage auf Außenkanal 833-1163 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 458 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 752 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: max. Normalbetrieb 404 m<sup>3</sup>/h Intensivstufe 499 m<sup>3</sup>/h Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 242 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
  Abluftstutzen Ø 150 mm
- (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 255 W
- mit Rückstauklappe

 <sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014
 \* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

Integrierte Designhaube, 90 cm

#### N70 D65XAM2S0

Integrierte Designhaube, 60 cm





€ 1.293\* € 1.183\* Edelstahl Edelstahl

# **AUSSTATTUNGSMERKMALE**











- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für den Betrieb in Umluft, sind verschiedene Umluftsets als optionales Zubehör erhältlich und notwendig.
  • Energieeffizienzklasse: B 1)2)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 64.7 kWh/Jahr<sup>2</sup>
- Lüfter-Effizienzklasse: B 2)
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A 2)
- Fettfilter-Effizienzklasse: B 2)
- Geräusch min./max. Normalstufe: 50/63 dB

# DESIGN:

- Flächenbündiger Einbau zur nahtlosen Integration in Hänge-
- Platzsparendes, kompaktes Design für zusätzliche Ablagemöglichkeiten neben der Haube und für max. 10 kg pro Seite
- Glasscheibe mit Touch-Steuerung für einfache Bedienung und verbesserte Dampfaufnahme.

### KOMFORT:

DUNSTABZUG

- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über Touch Control-Bedienung mit LED-Anzeige, 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Lüfter und Beleuchtung werden durch Öffnen und Schließen der Glasscheibe automatisch ein- und ausgeschaltet
- Die Beleuchtung kann auch bei geschlossener Glasscheibe durch schnelle Handberührung im Kontrollbereich ein- und ausgeschaltet werden

# AUSSTATTUNG:

- 3 x 2 W LED
- Soft Light
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 571 lux
- Energieeffizienter Kondensator-
- motor

   Metallfettfilter, spülmaschinenaeeianet
- Kassette mit Edelstahlrahmen

• Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.

### BETRIEBSART UND LEISTUNG:

- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 460 m³/h, Intensivstufe 749 m3/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 451 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe: 652 m<sup>3</sup>/h Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW

### PLANUNGS- UND

### INSTALLATIONSINFORMATION:

- Geeignet für den Einbau in boden-
- lose Hängeschränke

   Die Wandabschlussleisten zum
  Einbau in Hängeschränke mit einer maximalen Tiefe von bis zu 360 mm liegen dem Gerät bei
- Matten zum Schutz vor Kratzern und Verschmutzung des Stauraums an den Verdeckseiten liegen bei
- Für den Einbau in höhere Oberschränke sind Kaminverlängerungen als optionales Zubehör erhältlich
- Die Kaminverlängerungen sind mit den erhältlichen Umluft-Starter Sets kompatibel
- Gerätemaße (HxBxT): 340 x 897 x 298 mm
- Einbaumaße (HxBxT):
- 340 x 860 x 300 mm Abluftstutzen Ø 150 mm
- (Ø 120 mm beiliegend)

  mit Rückstauklappe

  Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 259 W

# **AUSSTATTUNGSMERKMALE**











- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für den Betrieb in Umluft, sind verschiedene Umluftsets als optionales Zubehör erhältlich und notwendig.
  • Energieeffizienzklasse: B 1)2)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 62.7 kWh/Jah<sup>2</sup>)
- Lüfter-Effizienzklasse: B 2)
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A 2)
- Fettfilter-Effizienzklasse: B 2)
- Geräusch min./max. Normalstufe: 50/63 dB

### DESIGN:

- Flächenbündiger Einbau zur nahtlosen Integration in Hänge-
- Platzsparendes, kompaktes Design für zusätzliche Ablagemöglichkeiten neben der Haube und für max. 10 kg pro Seite
- Glasscheibe mit Touch-Steuerung für einfache Bedienung und verbesserte Dampfaufnahme

### KOMFORT:

- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über Touch Control-Bedienung mit LED-Anzeige, 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Lüfter und Beleuchtung werden durch Öffnen und Schließen der Glasscheibe automatisch ein- und ausgeschaltet
- Die Beleuchtung kann auch bei geschlossener Glasscheibe durch schnelle Handberührung im Kontrollbereich ein- und ausgeschaltet werden

# AUSSTATTUNG:

- 2 x 2 W LED
- Soft Light
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 476 lux
- Energieeffizienter Kondensator-
- motor Metallfettfilter, spülmaschinen-
- geeignet
   Kassette mit Edelstahlrahmen

• Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.

### BETRIEBSART UND LEISTUNG:

- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 460 m³/h, Intensivstufe 749 m3/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 451 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe: 652 m<sup>3</sup>/h Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW

### PLANUNGS- UND INSTALLATIONSINFORMATION:

# Geeignet für den Einbau in boden-

- lose Hängeschränke

   Die Wandabschlussleisten zum
- Einbau in Hängeschränke mit einer maximalen Tiefe von bis zu 360 mm liegen dem Gerät bei
- Matten zum Schutz vor Kratzern und Verschmutzung des Stauraums an den Verdeckseiten liegen bei.
- Für den Einbau in höhere Oberschränke sind Kaminverlänge rungen als optionales Zubehör erhältlich
- Die Kaminverlängerungen sind mit den erhältlichen Umluft-Starter Sets kompatibel
- Gerätemaße (HxBxT): 340 x 597 x 298 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 340 x 560 x 300 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- (Ø 120 mm beiliegend)

   mit Rückstauklappe

   Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 256 W

# D49PU54X1

Flachschirmhaube, 90 cm

#### N90 D46PU54X1

Flachschirmhaube, 60 cm







€ 1.501\* € 1.367\* Edelstahl Edelstahl

### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**











- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Energieeffizienzklasse: B 1)2)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38.8 kWh/Jahr 2)
- Lüfter-Effizienzklasse: B<sup>2</sup>)
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A 2)
- Fettfilter-Effizienzklasse: B 2)
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB

# DESIGN:

• Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank

### KOMFORT:

- Touch Control mit 7-Segment-
- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über Touch Control mit 7-Segment-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Luftsensor Automatic Air

### AUSSTATTUNG:

- Silence-Taste
- Air Fresh Intervall Lüftung
- Filterabdeckung aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Fett und Geruchsfilter
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit  $3 \times 1,5 \text{ W LED-Modul}$
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 355 lux Dimm-Funktion

### BETRIEBSART UND LEISTUNG:

- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 395 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 700 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 358 m³/h, Intensivstufe: 628 m³/h Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- 2 einflutig stehend. BLDC Motor

### PLANUNGS- UND INSTALLATIONSINFORMATION:

- Schnellmontagebefestigung
- Gerätemaße (HxBxT):
- 426 x 898 x 290 mm Einbaumaße (HxBxT):
- 385 x 524 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- mit Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 146 W

### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**













- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) not-
- wendig
   Energieeffizienzklasse: A 1)2)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.8 kWh/Jahr 2
- Lüfter-Effizienzklasse: B<sup>2</sup>)
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A 2)
- Fettfilter-Effizienzklasse: B 2) • Geräusch min./max. Normalstufe:
- 41/53 dB

# DESIGN:

• Einbaufähig in 60 cm breiten Oberschrank

# KOMFORT:

- Touch Control mit 7-Segment-
- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über Touch Control mit 7-Segment-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung

  • Automatischer Gebläsenachlauf
- mit digitaler Anzeige
- Luftsensor Automatic Air

## AUSSTATTUNG:

- Silence-Taste
- Air Fresh Intervall Lüftung
- Filterabdeckung aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Fett und Geruchsfilter
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit  $3 \times 1,5 \text{ W LED-Modul}$
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 355 lux
- Dimm-Funktion

# BETRIEBSART UND LEISTUNG:

- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 392 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 717 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 358 m³/h, Intensivstufe: 628 m³/h Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- 2 einflutig stehend. BLDC Motor


### PLANUNGS- UND INSTALLATIONSINFORMATION:

- Schnellmontagebefestigung
- Gerätemaße (HxBxT): 426 x 598 x 290 mm • Einbaumaße (HxBxT):
- 385 x 524 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- mit Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 144 W

1) Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

<sup>2</sup>) Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014
 \* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

# VIB-Struktur NEFF Dunstabzüge

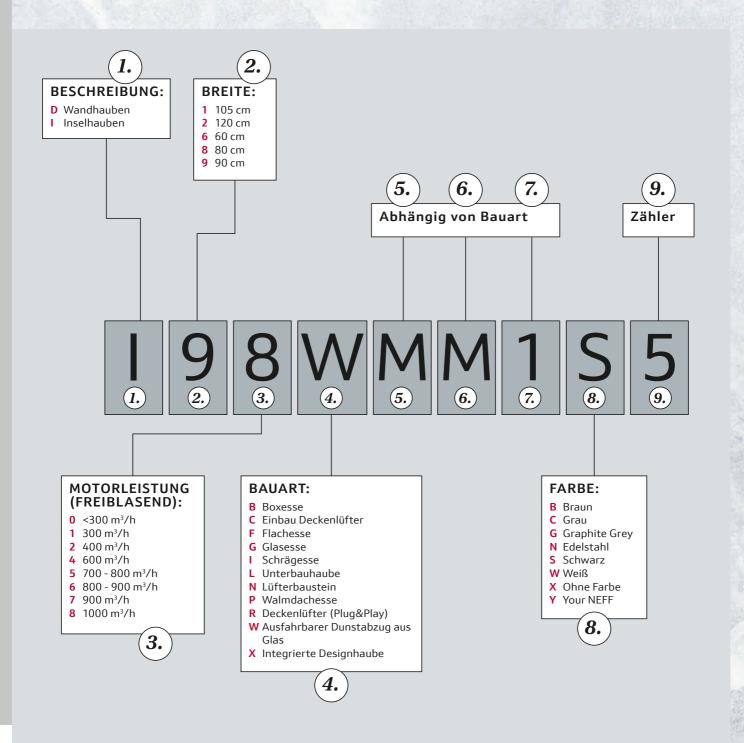


Diese Nomenklatur dient lediglich zur Orientierung - ohne Gewähr auf Richtigkeit / Vollständigkeit.


# **SCHRÄGESSEN**

# D98IPT2Y5


# Maße in mm Gerät im Abluftbetrieb




Maße in mm Gerät im Umluftbetrieb



Maße in mm Gerät im Umluftbetrieb ohne Abluftkanal




Maße in mm



**A:** Max. Tiefe der seitlichen Oberschränke (inkl. Tür) wegen Montage der Glasplatte


Gerät muss vor den Oberschränken installiert werden, wenn diese tiefer als 370 mm sind

### Maße in mm



A: Max. Stärke Rückwand


Maße in mm



- A: Abluftaustritt
  B: Steckdose
  C: Elektro
  D: Gas ab Oberkante Topfträger

E: Elektro - für Australien und Neuseeland

### Maße in mm



A: Elektro


B: Gas - ab Oberkante Topfträger

C: Elektro – für Australien und Neuseeland


# **SCHRÄGESSEN**

# **D88IAN2Y5**


# Maße in mm Gerät im Abluftbetrieb




Maße in mm Gerät im Umluftbetrieb



Maße in mm Gerät im Umluftbetrieb ohne Abluftkanal




Maße in mm



A: Max. Tiefe der seitlichen Oberschränke (inkl. Tür) wegen Montage der Glasplatte


Gerät muss vor den Oberschränken installiert werden, wenn diese tiefer als 370 mm sind

### Maße in mm




A: Max. Stärke Rückwand

### Maße in mm



- A: Abluftaustritt
  B: Steckdose
  C: Elektro
  D: Gas ab Oberkante Topfträger


E: Elektro - für Australien und Neuseeland




- A: Elektro
- B: Gas ab Oberkante Topfträger
- C: Elektro für Australien und Neuseeland

# **WANDESSEN**

# D94BHM1S5, D95BHM4N0




- (1) Abluft (2) Umluft (3) Luftaus
- Luftaustritt Schlitze bei Abluft nach unten montieren Maße in mm



Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.


Maße in mm

### Maße in mm



- A: Elektro
- B: Gas ab Oberkante Topfträger
- C: Elektro für Australien und Neuseeland


### Maße in mm




- A: Abluftaustritt B: Steckdose

- C: Elektro
  D: Gas ab Oberkante Topfträger
- E: Elektro für Australien und Neuseeland

### D65BHM4N0




Luftaustritt - Schlitze bei Abluft nach unten montieren Maße in mm



Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.


Maße in mm

### Maße in mm



- A: Elektro
- B: Gas ab Oberkante Topfträger
- C: Elektro für Australien und Neuseeland

### Maße in mm



- A: Abluftaustritt B: Steckdose

- D: Gas ab Oberkante Topfträger
- E: Elektro für Australien und Neuseeland

# INTEGRIERTE DESIGNHAUBEN

# D95XAM2S0

# Maße in mm Einbaubeispiel 900 ø 160 340 ≥ 356 ≥ 60 ≥ 300


A: Bereich ohne Scharniere

≥ 430 (**A**) ≥ 650 (**B**)

ab Oberkante Topfträger **A:** Elektro min. 430 **B:** Gas min. 650

Maße in mm


Maße in mm



A: Kabeldurchführung

Maße in mm






Seitenansicht 294 ø 148 163


298

# D65XAM2S0



A: Bereich ohne Scharniere






150


ab Oberkante Topfträger **A:** Elektro min. 430 **B:** Gas min. 650

Maße in mm




A: Kabeldurchführung

### Maße in mm




Maße in mm





# **FLACHSCHIRMHAUBNE**

# D49PU54X1

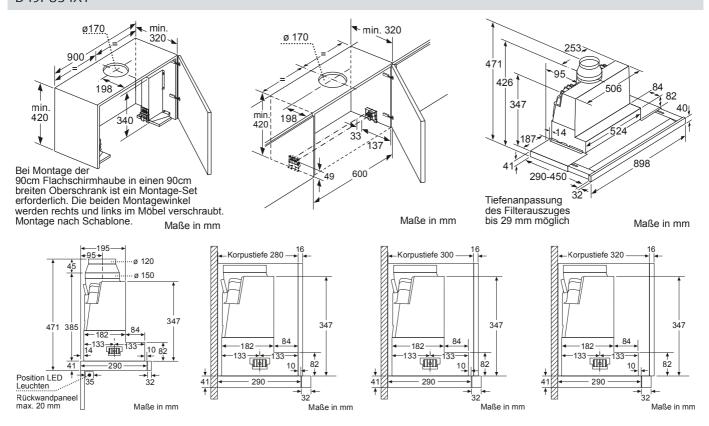

# D46PU54X1

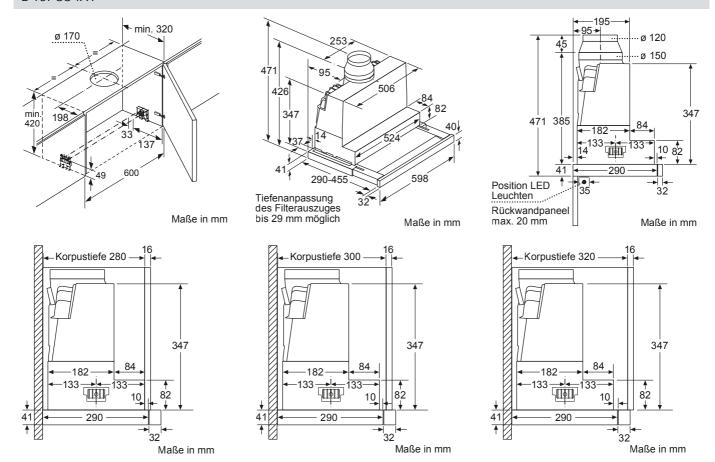

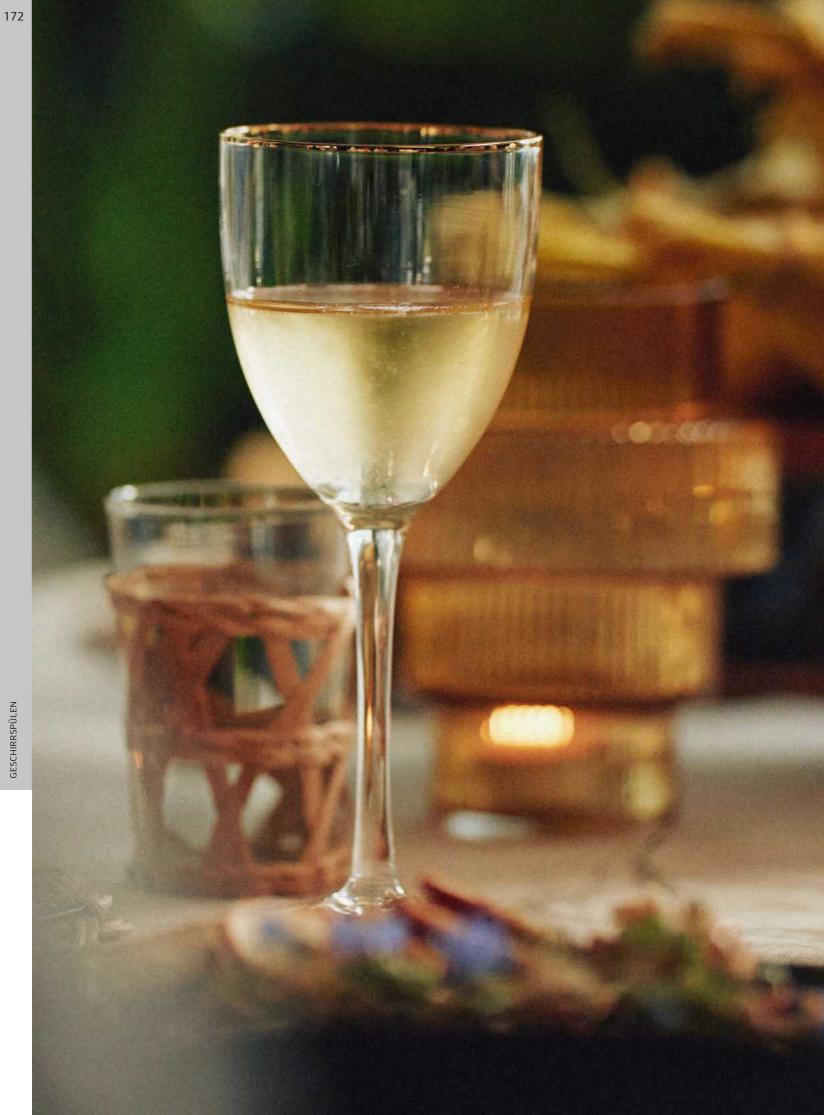





Die besten Argumente für Geschirrspüler der NEFF Collection und Werteklassen

174 - 179

Geschirrspüler im Überblick und VIB-Struktur Geschirrspüler

180

Die Geräte

181 - 189

Maßzeichnungen / Geräteinformationen




## Vollkommene *Flexibilität* für strahlend sauberes Geschirr.

Jeder Tag schreibt seine eigene Küchengeschichte. Was auch immer das Leben bringt, der Abwasch gehört zum leichten Teil! Die Geschirrspüler von NEFF bieten mit dem 3. Flex Korb und der Flex Besteckschublade immer den passenden Platz für jede Art von Geschirr. Dank des intuitiven Bedienfelds und Ihrem abgespeicherten Lieblingsprogramm dauert es nur einige Augenblicke, um den Geschirrspüler zu starten. Mit dem intelligenten Programm können Sie Ihrem Geschirrspüler sogar Feedback geben und Ihr individuelles Programm erstellen. Oder Sie widmen sich Ihren Gästen und starten den Geschirrspüler ganz einfach über die Home Connect App auf Ihrem Smartphone oder Tablet.

#### **REMOTE DIAGNOSTICS**

Professionelle Ferndiagnose für Ihren vernetzten Geschirrspüler.

Falls einmal bei Ihrem Geschirrspüler ein Problem auftauchen sollte, haben wir für Sie eine komfortable Lösung: Mit Ihrem Einverständnis hat unser NEFF-Kundendienst Zugriff aus der Ferne, um das Problem zu identifizieren und zu lösen. Unsere Ferndiagnose – so flexibel wie das Leben.

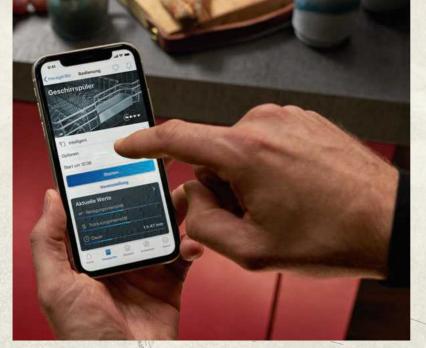

#### **HOME CONNECT**

### Erleben Sie die unzähligen Möglichkeiten Ihrer vernetzten Küche.

Verbinden Sie Ihren Geschirrspüler mit Home Connect\*, damit er sich direkt in Ihr Smart Home-Netzwerk einfügt. Auf Sie wartet ein neues Level an Freiheit, da Sie Ihren Geschirrspüler auch aus der Ferne über die Home Connect App starten können. Ihr vernetzter Geschirrspüler schenkt Ihnen mehr Ruhe für die schönen Dinge des Lebens – sowohl innerhalb als auch außerhalb der Küche.

#### **FAVOURITE BUTTON**

#### Das Lieblingsprogramm direkt starten

Die Lieblingstaste am
Geschirrspüler ist dazu da, ein
Programm oder eine bestimmte Einstellung abzuspeichern,
die nur noch einen Knopfdruck
entfernt sein soll. Man kann
das Programm direkt am Gerät
einspeichern, oder die Auswahl
via Home Connect\* App auf
dem Mobiltelefon oder Tablet
vornehmen.



#### INTELLIGENTES PROGRAMM

## Ihr Geschirrspüler erstellt Ihr maßgeschneidertes Lieblingsprogramm.

Können Sie sich einen Geschirrspüler vorstellen, der sich intuitiv an die individuellen Bedürfnisse anpasst? Wir finden das ziemlich gut und sehr clever! Das Intelligente Programm (exklusiv bei unseren Geschirrspülern mit Zeolith®-Trocknung) ermöglicht es, mit Ihrer Home Connect App die Dauer eines Programms sowie dessen Reinigungs- und Trocknungsergebnisse zu bewerten. Unser Intelligentes Programm schlägt individuell Wasch- und Trockenlösungen vor und zeigt – ganz umweltbewusst – alle Details zum Wasser- und Energieverbrauch eines Programms an.

### Schritt 1

Einrichten eines intelligenten Spülgangs

Nach dem Öffnen der App erscheint eine kurze Einführung, wie das Intelligente Programm funktioniert.



## Coloral Perellació Transportario de Sina del consultario de la consultario de Sina del consultario del Sina del consultario del Sina del consultario del Sina del consultario del Sina del consultario del Sina del consultario del Sina del consultario del Sina del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consultario del Consult

Sc ge Ná scuidheach Ná Pre Da ac ve Zu Ar W

## Schritt 2 Erstes Feedback geben und optimieren.

So einfach geht's: intelligentes Programm starten.
Nach Ablauf des Spülgangs
Feedback geben.
Das Intelligente Programm
adaptiert das Feedback für
verbesserte Spülresultate.
Zusätzlich erhält man
Angaben zu Energie- und
Wasserverbrauch.

#### Schritt 3

Weiteres Feedback geben und optimieren.

Falls die Spülergebnisse weiter optimiert werden sollen, kann nach jedem Spülgang Feedback gegeben werden.





## **Schritt 4**Das perfekte Programm.

Nach dem letztmaligen Feedback ist Ihr perfektes Programm hinterlegt.

## Home Connect

\*Home Connect ist eine Dienstleistung der Home Connect GmbH

## Mehr Flexibilität, mehr Spielraum

Die Flex 3 Geschirrkörbe kommen Ihnen auf allen Ebenen sanft auf Leichtlaufrollen mit Stopfunktion entgegen. Ob große, sperrige Töpfe oder empfindliches Glas, große Pastateller oder feine Dessertschalen, mit den Flex-Körben passt sich Ihre Spülmaschine Ihrem Geschirr optimal an. Durch leichten Druck auf die roten Markierungen stellen Sie die Körbe so ein, wie Sie es brauchen – einfach und ganz individuell.



Die roten Markierungen zeigen, welche Elemente verstellbar sind.

#### **FLEX 3 KORBSYSTEM**

- Übersichtliche Gestaltung sämtliche flexibel verstellbaren Elemente in roter Farbe
- Vollkommen flexibel klappbare Tellerhalter im Ober- und Unterkorb
- Oberkorb: mit Gleitschutzvorrichtung aus Silikon, Ablagen mit Silikon-Frontteil im Oberkorb für sicheren Halt langstieliger Gläser
- Inklusive 3-fach Rack Matic beim Oberkorb
- Unterkorb: mit höheren Seitenwänden, mehr Platz für große Teller, intuitiv verstellbare Klappstacheln, besonders geformte Ablagen für sicheren Halt langstieliger Gläser

### **EXTRA RAUM FÜR BESTECK & CO**

Nahezu alle Geschirrspüler der NEFF Collection können mit dem 3. Flex Korb oder der Flex 3 Schublade (jeweils Sonderzubehör) nachgerüstet werden.



#### FLEX 3 SCHUBLADE

#### Keinen Platz verschenken

Beidseitige, absenkbare Ablagebereiche bieten mehr Raum auch für größere Besteckteile und Kochzubehör.



#### 3. FLEX KORB

#### Perfekt angepasstes Platzangebot

Dieser Kleinteilekorb kann richtig viel: Der 3. Flex Korb bietet ganz individuellen Raum für Koch- und Backutensilien und auch für Espressotassen. Durch den intelligent gewellten Boden bleibt alles an seinem Ort. Große Messer können in einer verschiebbaren Ablage mit Messerschutz verstaut werden.

#### DIE BEDIENUNG AM GERÄT

#### Einfach und komfortabel

Ob per **Touchbedienung** oder per **hinterleuchteten Tasten**, unseren **Backlit-Buttons** – die komfortable Bedienung macht es Ihnen leicht, sich aufs Kochen zu konzentrieren anstatt auf das Einstellen des Spülprogramms. **Neu ist die Clear Control Touch Bedienung**. Wählen Sie zwischen einem energieeffizienten oder einem schnellen Programm! Oder passen Sie das Spülprogramm auf die individuelle Beladung an und wählen Sie dafür die geeignete Spültemperatur. Auf der Clear Control Touch-Bedienblende treffen Sie die Auswahl ganz einfach von links nach rechts.







### **GAP LIGHT**

### Leuchtet, wenn ein Programm aktiv ist

Ein seitliches Licht an unseren vollintegrierbaren Geschirrspülern mit Vario Scharnier zeigt, dass gerade ein Programm läuft. Öffnet man die Tür und stoppt den Spülvorgang, blinkt das Licht. Gap Light in Kombination mit Vario Scharnier macht den Einbau von voll integrierbaren Geschirrspülern in modernen Küchen mit langen Fronten, extra dicken Fronten und niedrigen Sockelhöhen perfekt.






## TIME LIGHT UND INFO LIGHT

#### Immer wissen was läuft

Geschirrspüler mit der innovativen Restzeitprojektion **Time Light** projizieren die verbleibende Zeit bis zum Ende eines Spülgangs exakt in Stunden und Minuten auf den Küchenboden.



Geschirrspüler mit **Info Light** signalisieren den Spülvorgang mit einem roten Lichtpunkt, den sie auf dem Küchenboden abbilden.



#### SENSOR TÜRÖFFNUNG

### Tür auf für glänzenden Komfort

Ein Highlight in der NEFF Collection ist die innovative Sensor Türöffnung – ein leichter Druck auf die Gerätefront genügt und die Geschirrspülertür öffnet sich automatisch. Die Montage eines Griffes oder einer Griffleiste ist nicht mehr nötig.



Für jede Herausforderung die richtige Lösung: Von Chef 70° für die harten Fälle, über Auto (den cleveren Allrounder) bis zur Funktion Extra Speed für eine verkürzte Spülzeit – freuen Sie sich in allen Fällen auf blitzblanke Ergebnisse. Und auf trockenes Geschirr: Denn dank Zeolith und Open Dry sind die Trocknungsergebnisse immer sehr gut, egal ob Glas, Porzellan oder sogar Kunststoff.



#### **OPEN DRY**

Türe öffnen, warten, ausräumen – das war gestern.

Mit Open Dry öffnet sich die Tür der Geschirrspüler, die auch Eco-Trocknen haben, während der Trocknungsphase ganz automatisch, so dass das blitzsaubere Geschirr abkühlen kann. Der Vorteil? Liegt auf der Hand. Sauberes, trockenes und nicht mehr heißes Geschirr für schnelles Einräumen oder Tisch decken.



### Wenn volle Kraft gefragt ist.

Das Reinigungsprogramm speziell für die intensive Reinigung von stark verschmutztem und verkrustetem Geschirr wie Töpfen, Pfannen und Auflaufformen.

#### **ZEOLITH-TROCKNEN**

## Feuchtigkeit wird in Hitze verwandelt.

Das natürliche Mineral Zeolith reduziert den Energieverbrauch auf ein Minimum. Es nimmt während der Trocknungsphase die feuchte Luft auf und wandelt sie in trockene, heiße Luft um. Eine schnelle und effiziente Trocknung ist dadurch garantiert. Mit der Sonderfunktion Glanztrocknen werden Gläser, Porzellan und Kunststoffbehälter optimal getrocknet und glänzend sauber.



## NEFF Collection Geschirrspüler - DIE WERTEKLASSEN

Schnellere Orientierung, hilfreich bei der Kaufentscheidung: unsere Werteklassen. Je mehr Ausstattung, desto höher die Werteklasse – deutlich sichtbar auf den nachfolgenden Geräteseiten. Hier eine vereinfachte Kurzübersicht der Ausstattungsunterschiede in den Werteklassen der NEFF Collection Geschirrspüler.



TFT-Display schwarze Bedienblende

Zeolithtrocknen

Energieeffizienzklasse



Geräusch: 40 dB

8 Programme / 6 Optionen

Flex 3 Korbsystem

Flex 3 Schublade oder 3. Flex Korb

**Emotion Light Pro** 

#### N70



LED-Display schwarze Bedienblende

Zeolithtrocknen (modellabhängig)

Energieeffizienzklassen





Geräusch: 40-43 dB

5-6 Programme / 6 Optionen

Flex 3 Korbsystem

Flex 3 Schublade oder 3. Flex Korb

**Emotion Light** 

#### N50

LED-Display **Backlit Buttons mit** Hintergrundbeleuchtung

Energieeffizienzklassen





Geräusch: 40-42 dB

6 Programme / 5 Optionen

Flex 3 / Flex 2 Korbsystem

Flex 3 Schublade oder 3. Flex Korb

## Besonders sparsam im Energieverbrauch ( A A B B C C







Wir sind richtig stolz auf unsere NEFF Collection Geschirrspüler mit verbesserten Energieeffizienzklassen A bis C! Hohe Energieeffizienz bei bester Leistung dank Zeolith oder Eco-Trocknung und intelligenter Elektronik.



#### A WIE ABSOLUTE KLASSE


Unsere vollintegrierten Geschirrspüler S187TC800E und S287TC800E erzielen in der Energie-Effizienz-Klassifizierung die hervorragende Klasse A



## NEFF Collection Geschirrspüler im Überblick

BestNr. VIB * NEU	Werteklasse	Home Connect	Energie-Effi- zienzkl.	Zeolith	Energie- verbrauch in kWh/ pro 100 Betriebs- zyklen	Wasser- verbrauch in Liter/ Betriebs- zyklus	Anzahl Pro- gramme	Anzahl Sonder- funktio- nen	Easy Clean	Open Dry	Ge- räusch- wert dB(A) re 1 pW	Geräusch- Effizienzkl.	Korb- system	Silence Pro- gramm	Vario Scharnier	Seite
		Wi-Fi			(im Eco-Pro- gramm)	(im Eco-Pro- gramm)				Open Dry			Flex III	Silence	Vario Scharnier	
60 cm breite G	eräte															
S199ZB802E*	N90	✓	В	✓	64	9	8	5	✓	-	40	В	Flex 3	✓	✓	181
S299ZB802E*	N90	✓	В	✓	64	9	8	5	✓	-	40	В	Flex 3	✓	✓	181
S187TC800E	N70	✓	Α	✓	54	9,5	6	4	✓	✓	43	В	Flex 3	-	-	182
S287TC800E	N70	✓	Α	✓	54	9,5	6	4	✓	✓	43	В	Flex 3	-	-	182
S157ZB802E*	N70	✓	В	✓	64	9	7	4	✓	-	40	В	Flex 3	-	_	183
S257ZB802E*	N70	✓	В	✓	64	9	7	4	✓	-	40	В	Flex 3	-	-	183
S197EB801E*	N70	✓	В	_	64	9	6	4	✓	✓	42	В	Flex 3	-	✓	184
S297EB801E*	N70	✓	В	_	64	9	6	4	✓	✓	42	В	Flex 3	_	✓	184
S155EB803E*	N50	✓	В	-	64	9	6	4	✓	✓	42	В	Flex 3	-	-	185
S255EB803E*	N50	✓	В	-	64	9	6	4	✓	✓	42	В	Flex 3	-	-	185
S155EB802E*	N50	✓	С	-	74	9	6	4	✓	✓	40	В	Flex 3	-	-	186
S255EB802E*	N50	✓	C	-	74	9	6	4	✓	✓	40	В	Flex 3	-	-	186
S155EBX13E*	N50	✓	В	-	64	9	6	4	✓	✓	42	В	Flex 2	-	-	188
S255EBX13E*	N50	✓	В		64	9	6	4	✓	✓	42	В	Flex 2	-	-	188
S175EBX13E*	N50	✓	В	-	64	9	6	4	✓	✓	42	В	Flex 2	-	✓	189
S275EBX13E*	N50	✓	В	-	64	9	6	4	✓	✓	42	В	Flex 2	-	✓	189
45 cm breite G	eräte															
S897ZM801E*	N70	✓	C	✓	59	8,9	6	4	✓	-	42	В	Flex III	-	✓	187

## VIB-Struktur NEFF Geschirrspüler

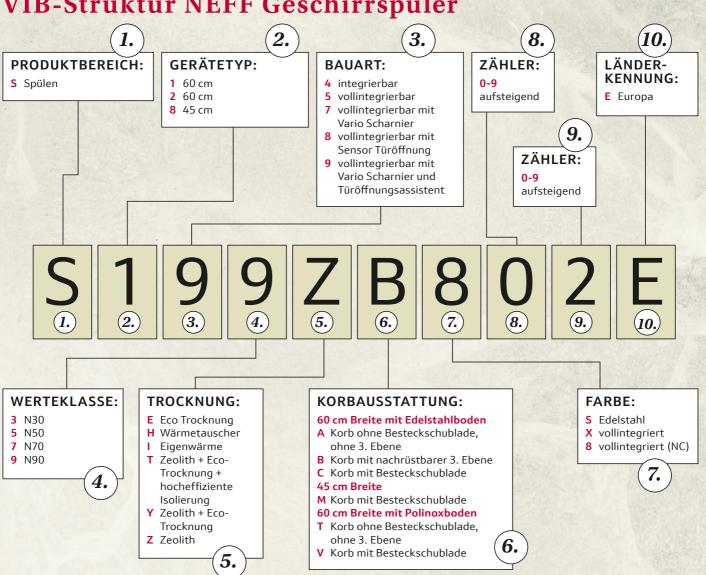

#### N90

Sensor Türöffnung, Vario Scharnier, Home Connect





#### Höhe (cm) S199ZB802E

Geschirrspüler vollintegriert, 60 cm

€ 2.159\*

Lieferbar ab 01/2024 6)

• Gerätemaße (HxBxT): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z7860X3 Verblendungssatz Hocheinbau 81,5 cm Höhe

€ 110\*



#### S299ZB802E

Geschirrspüler vollintegriert, 60 cm, XXL € 2.179\*


Lieferbar ab 01/2024 6)


• Gerätemaße (HxBxT): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z7861X3 Verblendungssatz Hocheinbau 86,5 cm Höhe € 110\*

#### **EXKLUSIV IN DER NEFF COLLECTION**





#### FLEX 3 BESTECKSCHUBLADE 7786DB04

Nachrüstbar bei allen Modellen mit Flex 3 Korbsystem! Absenkbare Ablagebereiche auf beiden Seiten, umlegbare Stacheln und eine extra Aussparung schaffen Raum für größere Besteckteile, Espressotassen sowie Koch- und Backutensilien. 3. FLEX KORB 7786RB04

Nachrüstbar bei allen Modellen mit Flex 3 Korbsystem! Der dritte Korb - eine Alternative zur Flex 3 Besteckschublade. Mit Messereinlage und Platz für Tassen und Küchenutensilien.

#### ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:























KORBSYSTEME:

im Oberkorb



• Flex 3 Korbsystem mit farbigen

• 3. Flex Korb (nur 60 cm) oder

Besteckschublade nachrüstbar

• Höhenverstellbarer Oberkorb mit

• Leichtlaufrollen auf allen Ebenen

• farbige Anti-Rutsch-Beschichtung

verstellbaren Elementen

Rack Matic (3-stufig)







#### LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energieeffizienzklasse1): B
- Energie<sup>2</sup>) / Wasser<sup>3</sup>): 64 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>): 3:35 (h:min)
- Geräusch: 40 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 39 dB(A) re 1 pW

#### PROGRAMME UND OPTIONEN:

- 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 5 Sonderfunktionen: Fernstart, Glanztrocknen, Intensive Zone, Hygiene Plus, Extra Speed
- Easy Clean
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Silence on Demand

#### SPÜLTECHNIK UND SENSORIK:

- Energiesparen mit Zeolith-Trocknen
- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Efficient Silent Drive Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach
- Wellen-Filtersystem Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klappbare Tellerhaltereihen im

#### Oberkorb (6x)

- Klappbare Tellerhaltereihen im Unterkorb (8x)
  - Besteckablage im Oberkorb
  - Vario Besteckkorb im UnterkorbTassenablage im Oberkorb
  - (2-teilig)
  - Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
  - 1x Rutschsich. Glas weinrot
  - Gläseranlagebügel im Unterkorb

#### ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- Home Connect-fähig über WLAN
- Hochauflösendes TFT-Display mit Klartextanzeige
- Bedienung von obenBedienblende mit Klartext
- (englisch)
- Emotion Light Pro
- Gap Light
- Echtzeituhr
- Akustisches Signal bei Programmende
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

#### **TECHNISCHE INFORMATIONEN** UND ZUBEHÖR:

- Aqua Stop: eine NEFF Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang ⁵)
- Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür)
  • Sensor Türöffnung
- mit Varioscharnier (für Sockelhöhe >= 50 mm geeignet)
- Präzise Glasschutz-Technik
- Inkl. Befestigungs- und Verblendleisten (Edelstahl)
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 24 – 26 bei dem Kapitel ZUBEHÖR. Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 190 – 193

- 1) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
- <sup>2</sup>) Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C Programm).
- 3) Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C Programm). 4) Programmdauer Eco 50 °C Programm.
- 5) Garantiebedingungen in Deutschland: https://www.neff-home.com/de/aquastop
- Garantiebedingungen in Österreich: https://www.neff-home.com/at/aquastop \* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

N70

Zeolith, Sensor Türöffnung, Home Connect





#### Höhe (cm) S187TC800E

Geschirrspüler vollintegriert, 60 cm

€ 2.199\*

• Gerätemaße (HxBxT): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z7860X3 Verblendungssatz Hocheinbau 81,5 cm Höhe € 110\*



### S287TC800E


Geschirrspüler vollintegriert, 60 cm, XXL € 2.219\*

• Gerätemaße (HxBxT): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z7861X3 Verblendungssatz Hocheinbau 86,5 cm Höhe € 110\*

#### **EXKLUSIV IN DER NEFF COLLECTION**





#### FLEX 3 BESTECKSCHUBLADE 7786DB04

Nachrüstbar bei allen Modellen mit Flex 3 Korbsystem! Absenkbare Ablagebereiche auf beiden Seiten, umlegbare Stacheln und eine extra Aussparung schaffen Raum für größere Besteckteile, Espressotassen sowie Koch- und Backutensilien.

#### 3. FLEX KORB 7786RB04 Nachrüstbar bei allen Modellen mit

Flex 3 Korbsystem! Der dritte Korb – eine Alternative zur Flex 3 Besteckschublade. Mit Messereinlage und Platz für Tassen und Küchenutensilien.

#### ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:





























#### LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>): A
- Energie<sup>2</sup>) / Wasser<sup>3</sup>): 54 kWh / 9,5 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>): 4:55 (h:min)
- Geräusch: 43 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

#### PROGRAMME UND OPTIONEN:

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Intensive Zone, Extra Speed
- Easy Clean
- Silence on Demand (per App)

#### SPÜLTECHNIK UND SENSORIK:

- Energiesparen mit Zeolith-Trocknen
- Hocheffizienz-Energiespar-System
- Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Efficient Silent Drive Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

#### KORBSYSTEME:

- Flex 3 Korbsystem mit farbigen verstellbaren Elementen
- Flex Schublade 3
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rack Matic (3-stufig)

  • Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen
- ein Überrollen des Unterkorbes

  Klappbare Tellerhaltereihen im
  Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhaltereihen im Unterkorb (8x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

#### ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- Home Connect-fähig über WLAN
- Emotion Light
- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Time Light
- Restzeitanzeige in Minuten
- Akustisches Signal bei Programmende
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ZUBEHÖR:

- Aqua Stop: eine NEFF Garantie bei Wasserschäden ein Geräteleben lang 5)
- Kindersicherung (Öffnen durch
- zweimal drücken der Tür) Sensor Türöffnung
- Integrierter Glasschutz
- Inkl. Befestigungs- und Verblend-leisten (Edelstahl)
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 24 – 26 bei dem Kapitel ZUBEHÖR. Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 190 - 193

- 1) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
- <sup>2</sup>) Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C Programm).
  <sup>3</sup>) Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C Programm).
  <sup>4</sup>) Programmdauer Eco 50 °C Programm.
- 5) Garantiebedingungen in Deutschland: https://www.neff-home.com/de/aquastop
- Garantiebedingungen in Österreich: https://www.neff-home.com/at/aquastop \* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

Zeolith, Clear Control, Home Connect







#### Höhe (cm) S157ZB802E

Geschirrspüler vollintegriert, 60 cm

€ 1.929\*

N70

Lieferbar ab 01/2024 6)

• Gerätemaße (HxBxT): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z7860X3 Verblendungssatz Hocheinbau 81,5 cm Höhe € 110\*



#### S257ZB802E

Geschirrspüler vollintegriert, 60 cm, XXL € 1.949\*


Lieferbar ab 01/2024 6)


• Gerätemaße (HxBxT): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z7861X3 Verblendungssatz Hocheinbau 86,5 cm Höhe € 110\*

#### **EXKLUSIV IN DER NEFF COLLECTION**





#### FLEX 3 BESTECKSCHUBLADE 7786DB04

Nachrüstbar bei allen Modellen mit Flex 3 Korbsystem! Absenkbare Ablagebereiche auf beiden Seiten, umlegbare Stacheln und eine extra Aussparung schaffen Raum für größere Besteckteile, Espressotassen sowie Koch- und Backutensilien. 3. FLEX KORB 7786RB04

Nachrüstbar bei allen Modellen mit Flex 3 Korbsystem! Der dritte Korb - eine Alternative zur Flex 3 Besteckschublade. Mit Messereinlage und Platz für Tassen und Küchenutensilien.

#### ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



























#### LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energieeffizienzklasse1): B
- Energie²) / Wasser³): 64 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>): 3:35 (h:min)
- Geräusch: 40 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

#### PROGRAMME UND OPTIONEN:

- 7 Programme: Eco 50 °C, 1h 65 °C, Intelligent, Auto Soft 35-45°C, Auto Mixed 45-65°C, Auto Intensive 65-75°C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Intensive Zone, Extra Speed
- Easy Clean Add-On Funktion über die Home Connect App: Hygiene Plus, Silence on Demand

#### SPÜLTECHNIK UND SENSORIK:

- Energiesparen mit Zeolith-Trocknen
- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent Efficient Silent Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

#### KORBSYSTEME:

- Flex 3 Korbsystem mit farbigen verstellbaren Elementen
- 3. Flex Korb (nur 60 cm) oder
- Besteckschublade nachrüstbar Höhenverstellbarer Oberkorb mit
- Rack Matic (3-stufig)
   Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihen im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhaltereihen im Unterkorb (8x) • Besteckablage im Oberkorb
- Vario Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilia)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

#### ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- Home Connect-fähig über WLAN
- Clear Control Touch-Bedienung
- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Emotion Light
- Time Light
- Restzeitanzeige in Minuten
- Akustisches Signal bei Programmende
- Elektronische Zeitvorwahl: bis zu 24 Stunden (via App)

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ZUBEHÖR:

- Aqua Stop: eine NEFF Garantie bei Wasserschäden ein Geräteleben lang 5)
- Integrierter Glasschutz
- Inkl. Befestigungs- und Verblendleisten (Edelstahl)
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 24 – 26 bei dem Kapitel ZUBEHÖR. Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 190 – 193

- 1) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
- <sup>2</sup>) Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C Programm).
  <sup>3</sup>) Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C Programm). <sup>4</sup>) Programmdauer Eco 50 °C Programm.
- 5) Garantiebedingungen in Deutschland: https://www.neff-home.com/de/aquastop
- Garantiebedingungen in Österreich: https://www.neff-home.com/at/aquastop

  9) Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

  \* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

# GESCHIRRSPÜLEN

#### VOLLINTEGRIERT

N70

Clear Control, Sensor Türöffnung, Vario Scharnier, Home Connect





#### Höhe (cm) S197EB801E

Geschirrspüler vollintegriert, 60 cm

€ 1.839\*

Lieferbar ab 01/2024 6)

• Gerätemaße (HxBxT): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z7860X3 Verblendungssatz Hocheinbau 81,5 cm Höhe € 110\*



#### S297EB801E

Geschirrspüler vollintegriert, 60 cm, XXL € 1.859\*


Lieferbar ab 01/2024 6)


• Gerätemaße (HxBxT): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z7861X3 Verblendungssatz Hocheinbau 86,5 cm Höhe € 110\*

#### **EXKLUSIV IN DER NEFF COLLECTION**





#### FLEX 3 BESTECKSCHUBLADE 7786DB04

Nachrüstbar bei allen Modellen mit Flex 3 Korbsystem! Absenkbare Ablagebereiche auf beiden Seiten, umlegbare Stacheln und eine extra Aussparung schaffen Raum für größere Besteckteile, Espressotassen sowie Koch- und Backutensilien. 3. FLEX KORB 7786RB04 Nachrüstbar bei allen Modellen mit Flex 3 Korbsystem!

Der dritte Korb – eine Alternative zur Flex 3 Besteckschublade. Mit Messereinlage und Platz für Tassen und Küchenutensilien.

#### ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:

























#### LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>): B
- Energie<sup>2</sup>) / Wasser<sup>3</sup>): 64 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen:
  13 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>): 3:35 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

#### PROGRAMME UND OPTIONEN:

- 6 Programme: Eco 50 °C, 1h 65 °C, Auto Soft 35-45 °C, Auto Mixed 45-65 °C Auto Intensive 65-75 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Intensive Zone, Extra Speed
- Easy Clean
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Hygiene Plus, Silence on Demand

#### SPÜLTECHNIK UND SENSORIK:

- Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Efficient Silent Drive Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

#### KORBSYSTEME:

- Flex 3 Korbsystem mit farbigen verstellbaren Elementen
- 3. Flex Korb (nur 60 cm) oder Besteckschublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rack Matic (3-stufig)
- Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihen im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhaltereihen im Unterkorb (8x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

#### ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- Home Connect-fähig über WLAN
- Clear Control Touch-Bedienung
- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Emotion Light
- Gap Light
- Restzeitanzeige in Minuten
- Akustisches Signal bei Programmende
- Elektronische Zeitvorwahl: bis zu 24 Stunden (via App)

#### **TECHNISCHE INFORMATIONEN** UND ZUBEHÖR:

- Aqua Stop: eine NEFF Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben
- Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür)
- Sensor Türöffnung
  mit Varioscharnier (für Sockelhöhe >= 50 mm geeignet)
- Integrierter Glasschutz
- Inkl. Befestigungs- und Verblendleisten (Edelstahl)
- Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Inkl. Dampfschutz-Blech

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 24 – 26 bei dem Kapitel ZUBEHÖR.

- 1) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
- <sup>2</sup>) Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C Programm).

  <sup>3</sup>) Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C Programm).

  <sup>4</sup>) Programmdauer Eco 50 °C Programm.
- 5) Garantiebedingungen in Deutschland: https://www.neff-home.com/de/aquastop


Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 190 - 193

Garantiebedingungen in Österreich: https://www.neff-home.com/at/aquastop

6) Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

#### N50

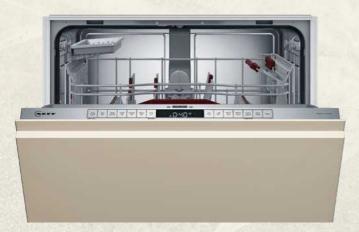



#### Höhe (cm) S155EB803E

Geschirrspüler vollintegriert, 60 cm

€ 1.409\*

Lieferbar ab 01/2024 6)

• Gerätemaße (HxBxT): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z7860X3 Verblendungssatz Hocheinbau 81,5 cm Höhe € 110\*



#### S255EB803E

Geschirrspüler vollintegriert, 60 cm, XXL € 1.429


Lieferbar ab 01/2024 6)


• Gerätemaße (HxBxT): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z7861X3 Verblendungssatz Hocheinbau 86,5 cm Höhe € 110\*

#### **EXKLUSIV IN DER NEFF COLLECTION**





#### FLEX 3 BESTECKSCHUBLADE 7786DB04

Nachrüstbar bei allen Modellen mit Flex 3 Korbsystem! Absenkbare Ablagebereiche auf beiden Seiten, umlegbare Stacheln und eine extra Aussparung schaffen Raum für größere Besteckteile, Espressotassen sowie Koch- und Backutensilien. 3. FLEX KORB 7786RB04

Nachrüstbar bei allen Modellen mit Flex 3 Korbsystem! Der dritte Korb - eine Alternative zur Flex 3 Besteckschublade. Mit Messereinlage und Platz für Tassen und Küchenutensilien.

#### ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:























#### LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energie<sup>2</sup>) / Wasser<sup>3</sup>): 64 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>): 3:35 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B
- Energieeffizienzklasse1): B
- PROGRAMME UND OPTIONEN: • 6 Programme: Eco 50 °C,
- Auto 45-65 °C, Chef 70 °C Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Favorit
- Vorspülen4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Intensive Zone, Extra Speed
- Easy Clean
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Hygiene Plus, Silence on Demand

#### SPÜLTECHNIK UND SENSORIK:

- Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Efficient Silent Drive
- Reiniger-Automatik • Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

#### KORBSYSTEME:

- Flex 3 Korbsystem mit farbigen verstellbaren Elementen
- 3. Flex Korb (nur 60 cm) oder Besteckschublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rack Matic (3-stufig)
- Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihen im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhaltereihen im Unterkorb (8x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario Besteckkorb im Unterkorb Tassenablage im Oberkorb
- (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- 1x Rutschsich. Glas weinrot
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

#### ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Time Light
- Restzeitanzeige in Minuten
- Akustisches Signal bei Programm-
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ZUBEHÖR:

- Aqua Stop: eine NEFF Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang 5)
- Integrierter Glasschutz
- Inkl. Befestigungs- und Verblendleisten (Edelstahl)
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 24 – 26 bei dem Kapitel ZUBEHÖR. Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 190 – 193


- 1) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
- <sup>2</sup>) Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C Programm).
  <sup>3</sup>) Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C Programm). <sup>4</sup>) Programmdauer Eco 50 °C Programm.
- 5) Garantiebedingungen in Deutschland: https://www.neff-home.com/de/aquastop
- Garantiebedingungen in Österreich: https://www.neff-home.com/at/aquastop

  9) Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

  \* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

N50

Home Connect

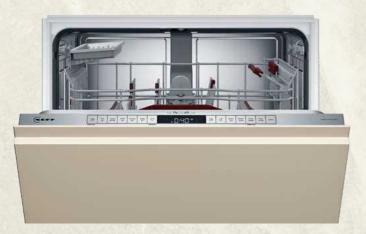



#### Höhe (cm) S155EB802E

Geschirrspüler vollintegriert, 60 cm

€ 1.399\*

Lieferbar ab 01/2024 6)

• Gerätemaße (HxBxT): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z7860X3 Verblendungssatz Hocheinbau 81,5 cm Höhe € 110\*



### S255EB802E

Geschirrspüler vollintegriert, 60 cm, XXL € 1.419\*


Lieferbar ab 01/2024 6)


• Gerätemaße (HxBxT): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z7861X3 Verblendungssatz Hocheinbau 86,5 cm Höhe € 110\*

#### **EXKLUSIV IN DER NEFF COLLECTION**





#### FLEX 3 BESTECKSCHUBLADE 7786DB04

Nachrüstbar bei allen Modellen mit Flex 3 Korbsystem! Absenkbare Ablagebereiche auf beiden Seiten, umlegbare Stacheln und eine extra Aussparung schaffen Raum für größere Besteckteile, Espressotassen sowie Koch- und Backutensilien. 3. FLEX KORB 7786RB04 Nachrüstbar bei allen Modellen mit Flex 3 Korbsystem! Der dritte Korb – eine Alternative zur Flex 3 Besteckschublade. Mit Messereinlage und Platz für Tassen

#### ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:

























#### LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>): C
- Energie<sup>2</sup>) / Wasser<sup>3</sup>): 74 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen:
  13 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>): 3:20 (h:min)
- Geräusch: 40 dB(A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B

#### PROGRAMME UND OPTIONEN:

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Intensiv Zone, Extra Speed
- Easy Clean
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Hygiene Plus, Silence on Demand

#### SPÜLTECHNIK UND SENSORIK:

- Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Efficient Silent Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/ Edelstahl

- Flex 3 Korbsystem mit farbigen verstellbaren Elementen
- 3. Flex Korb (nur 60 cm) oder Besteckschublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rack Matic (3-stufig)
- Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Klappbare Tellerhaltereihen im
- Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhaltereihen im Unterkorb (8x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- 1x Rutschsich. Glas weinrot
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

#### ANZEIGE UND BEDIENUNG:

• Bedienung von oben

und Küchenutensilien.

- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- Time Light
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
- Akustisches Signal bei Programmende

#### **TECHNISCHE INFORMATIONEN** UND ZUBEHÖR:

- Aqua Stop: eine NEFF Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang <sup>5</sup>)
  • Integrierter Glasschutz
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Befestigungs- und Verblendleisten (Edelstahl)
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 24 – 26 bei dem Kapitel ZUBEHÖR. Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 190 - 193

- <sup>2</sup>) Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C Programm).
   <sup>3</sup>) Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C Programm).
   <sup>4</sup>) Programmdauer Eco 50 °C Programm.
- 5) Garantiebedingungen in Deutschland: https://www.neff-home.com/de/aquastop
- 1) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
- Garantiebedingungen in Österreich: https://www.neff-home.com/at/aquastop

  6) Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

  \* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

N70

Sensor Türöffnung, Vario Scharnier, Home Connect





#### Höhe (cm) S897ZM801E

Geschirrspüler vollintegriert, 45 cm

€ 1.649\*

Lieferbar ab 01/2024 6)

• Gerätemaße (HxBxT): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

#### ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



























#### LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energieeffizienzklasse1): C
- Energie²) / Wasser³): 59 kWh / 8,9 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>): 3:15 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

#### PROGRAMME UND OPTIONEN:

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Favorit
- Vorspülen4 Sonderfunktionen: Fernstart, Glanztrocknen, Intensive Zone, Extra Speed
- Easy Clean
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Hygiene Plus, Silence on Demand

#### SPÜLTECHNIK UND SENSORIK:

- Energiesparen mit Zeolith-Trocknen
- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Efficient Silent Drive • Duo Power Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

#### KORBSYSTEME:

- Flex III Korbsystem mit farbigen verstellbaren Elementen
- Flex Schublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rack Matic (3-stufig)
   Komfortrollen im Unterkorb
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung
- im Oberkorb • Korbstopper (Rack Stopper) gegen
- ein Überrollen des Unterkorbes

   Klappbare Tellerhaltereihen im Oberkorb (3x)
- Klappbare Tellerhaltereihen im Unterkorb (4x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

#### ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
  • Emotion Light
- Info Light rot
- Restzeitanzeige in Minuten
- Akustisches Signal bei Programmende
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ZUBEHÖR:

- Aqua Stop: eine NEFF Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang 5)
- Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür)
- Sensor Türöffnung
- mit Varioscharnier (für Sockelhöhe
- >= 50 mm geeignet)
   Integrierter Glasschutz
- Inkl. Befestigungs- und Verblendleisten (Edelstahl)
- Flaschenhalter Kunststoff 2.0
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 24 – 26 bei dem Kapitel ZUBEHÖR. Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 190 – 193

1) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

<sup>2</sup>) Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C Programm).
<sup>3</sup>) Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C Programm).
<sup>4</sup>) Programmdauer Eco 50 °C Programm.
<sup>5</sup>) Garantiebedingungen in Deutschland: https://www.neff-home.com/de/aquastop


Garantiebedingungen in Österreich: https://www.neff-home.com/at/aquastop

9) Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

N50

Home Connect

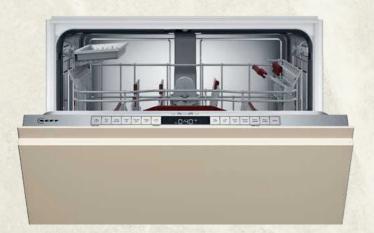



#### Höhe (cm) S155EBX13E

Geschirrspüler vollintegriert, 60 cm

€ 1.329\*

Lieferbar ab 01/2024 6)

• Gerätemaße (HxBxT): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z7860X3 Verblendungssatz Hocheinbau 81,5 cm Höhe Z780BI01 Befestigungs- und Verblendleisten

€ 110\* €34\*



#### S255EBX13E

Geschirrspüler vollintegriert, 60 cm, XXL € 1.349\*

Lieferbar ab 01/2024 6)


• Gerätemaße (HxBxT): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm


SONDERZUBEHÖR:

Z7861X3 Verblendungssatz Hocheinbau 86,5 cm Höhe Z780BI11 Befestigungs- und Verblendleisten

€ 110\* € 45\*

#### **EXKLUSIV IN DER NEFF COLLECTION**





#### FLEX 3 BESTECKSCHUBLADE 7786DB04

Nachrüstbar bei allen Modellen mit Flex 3 Korbsystem! Absenkbare Ablagebereiche auf beiden Seiten, umlegbare Stacheln und eine extra Aussparung schaffen Raum für größere Besteckteile, Espressotassen sowie Koch- und Backutensilien.

3. FLEX KORB 7786RB04 Nachrüstbar bei allen Modellen mit Flex 3 Korbsystem! Der dritte Korb – eine Alternative zur Flex 3 Besteckschublade. Mit Messereinlage und Platz für Tassen und Küchenutensilien.

#### ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:

























#### LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>): B
- Energie<sup>2</sup>) / Wasser<sup>3</sup>): 64 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen:
  13 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>): 3:35 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

#### PROGRAMME UND OPTIONEN:

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Intensiv Zone, Extra Speed
- Easy Clean
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Hygiene Plus, Silence on Demand

#### SPÜLTECHNIK UND SENSORIK:

- Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Efficient Silent Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

- Flex 2 Korbsystem mit farbigen verstellbaren Elementen
- 3. Flex Korb (nur 60 cm) oder Besteckschublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rack Matic (3-stufig)
- Leichtlaufrollen im Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihen im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhaltereihen im Unterkorb (6x)
- Besteckablage im Oberkorb
   Vario Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- 1x Rutschsich. Glas weinrot
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

#### ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- Time Light
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
- Akustisches Signal bei Programmende

#### **TECHNISCHE INFORMATIONEN** UND ZUBEHÖR:

- Aqua Stop: eine NEFF Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang 5)
- Integrierter Glasschutz
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech

#### HINWEIS:

 Verblendleisten nicht im Lieferumfang

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 24 – 26 bei dem Kapitel ZUBEHÖR. Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 190 - 193

- 1) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
- <sup>2</sup>) Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C Programm).
   <sup>3</sup>) Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C Programm).
   <sup>4</sup>) Programmdauer Eco 50 °C Programm.
- 5) Garantiebedingungen in Deutschland: https://www.neff-home.com/de/aquastop

- Garantiebedingungen in Österreich: https://www.neff-home.com/at/aquastop

  6) Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

  \* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

Vario Scharnier, Home Connect





#### Höhe (cm) S175EBX13E

Geschirrspüler vollintegriert, 60 cm

€ 1.349\*

N50

Lieferbar ab 01/2024 6)

• Gerätemaße (HxBxT): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z7860X3 Verblendungssatz Hocheinbau 81,5 cm Höhe € 110\* Z780BI01 Befestigungs- und Verblendleisten €34\*



#### S275EBX13E

Geschirrspüler vollintegriert, 60 cm, XXL € 1.369\*

Lieferbar ab 01/2024 6)


Gerätemaße (HxBxT): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm


SONDERZUBEHÖR:

Z7861X3 Verblendungssatz Hocheinbau 86,5 cm Höhe Z780BI11 Befestigungs- und Verblendleisten

€ 110\* € 45\*

#### **EXKLUSIV IN DER NEFF COLLECTION**





#### FLEX 3 BESTECKSCHUBLADE 7786DB04

Nachrüstbar bei allen Modellen mit Flex 3 Korbsystem! Absenkbare Ablagebereiche auf beiden Seiten, umlegbare Stacheln und eine extra Aussparung schaffen Raum für größere Besteckteile, Espressotassen sowie Koch- und Backutensilien. 3. FLEX KORB 7786RB04

Nachrüstbar bei allen Modellen mit Flex 3 Korbsystem! Der dritte Korb - eine Alternative zur Flex 3 Besteckschublade. Mit Messereinlage und Platz für Tassen und Küchenutensilien.

#### ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



























#### LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energieeffizienzklasse1): B
- Energie<sup>2</sup>) / Wasser<sup>3</sup>): 64 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>): 3:35 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

#### PROGRAMME UND OPTIONEN:

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65°C, Chef 70°C, Kurz 60°C, Glas 40 °C, Favorit
- Vorspülen4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Intensiv Zone, Extra Speed
- Easy Clean
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Hygiene Plus, Silence on Demand

#### SPÜLTECHNIK UND SENSORIK:

- Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Efficient Silent Drive
- Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

#### KORBSYSTEME:

- Flex 2 Korbsystem mit farbigen verstellbaren Elementen
- 3. Flex Korb (nur 60 cm) oder Besteckschublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rack Matic (3-stufig)
- Leichtlaufrollen im Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
  • Klappbare Tellerhaltereihen im
- Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhaltereihen im Unterkorb (6x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario Besteckkorb im Unterkorb Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

#### ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- Gap Light
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
- Akustisches Signal bei Programmende

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ZUBEHÖR:

- Aqua Stop: eine NEFF Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang <sup>5</sup>)
  • mit Varioscharnier (für Sockelhöhe
- >= 50 mm geeignet)
- Integrierter Glasschutz
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech

#### HINWFIS:

• Verblendleisten nicht im Lieferumfang

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 24 – 26 bei dem Kapitel ZUBEHÖR. Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 190 – 193

- 1) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
- <sup>2</sup>) Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C Programm).
  <sup>3</sup>) Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C Programm). <sup>4</sup>) Programmdauer Eco 50 °C Programm.
- 5) Garantiebedingungen in Deutschland: https://www.neff-home.com/de/aquastop


Garantiebedingungen in Österreich: https://www.neff-home.com/at/aquastop

9) Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer


#### **GESCHIRRSPÜLMASCHINEN**

## Integrierbare 81,5 cm hohe Geschirrspülmaschinen




Maße in mm


## Integrierbare 86,5 cm hohe Geschirrspülmaschinen




### Vollintegrierbare 81,5 cm hohe Geschirrspülmaschinen



#### Vollintegrierbare 86,5 cm hohe Geschirrspülmaschinen



Montage- und Planungshinweis: Bei der Verwendung von Distanzleisten beachten

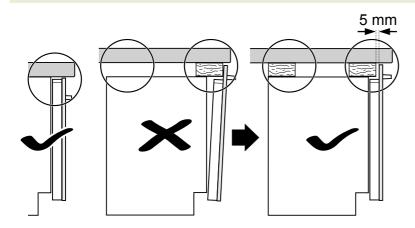


9000 883 063 (9302)


# GESCHIRRSPÜLEN

#### **GESCHIRRSPÜLMASCHINEN**

Vollintegrierbare, Vario Scharnier 81,5 cm hohe Geschirrspülmaschinen Vollintegrierbare, Vario Scharnier 86,5 cm hohe Geschirrspülmaschinen

Vollintegrierbare, Vario Scharnier 45 cm breite Geschirrspülmaschinen





Maße in mm

550-220

530

448

450

2550

258-518

89


50-220

500

100


Werte in Klammern mit Verlängerungssatz Z7710X0 Anschlusslängen Wasser und Strom. Für 60 cm breite Geschirrspülmaschinen

Maße in mm

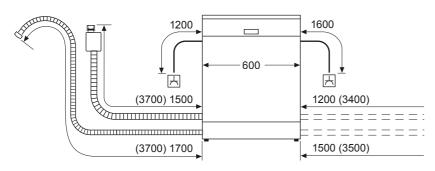

Für 45 cm breite Geschirrspülmaschinen – Die Aqua Stop Garantie gilt selbstverständlich auch bei Installation mit dem Verlängerungssatz.


Maße in mm

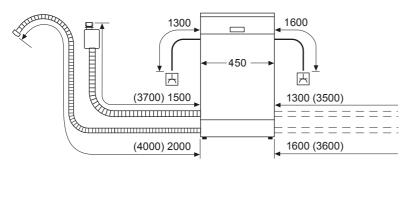


# GESCHIRRSPÜLEN

#### VARIO SCHARNIER: MAXIMALE FLEXIBILITÄT BEIM EINBAU

Eine perfekte Lösung für kleinste Spaltmaße zwischen den Möbelfronten bietet das Vario Scharnier. Bei Geräten mit Vario Scharnier verschiebt sich beim Öffnen des Gerätes die vollintegrierte Möbelfront leicht nach oben. Damit sind beim Hocheinbau von Geschirrspülern größere Spaltmaße zwischen den Möbelfronten nicht mehr notwendig.





Sondermaße beim Geschirrspülen-Einbau finden Sie auf den Seiten 192 – 195 im Linienteil.

#### **FRONTGESTALTUNG**

Ein Spalt zwischen Geräte-Möbelfront und darunter liegender Schubladenblende ist erforderlich, um das Öffnen der Türe zu ermöglichen.

Um diesen Spalt, dessen Größe von seiner Lage zum Türdrehpunkt und von der Dicke der Möbelfront abhängt, klein zu halten, ist Folgendes zu beachten:

Wenn aus dem Küchenprogramm mehrere passende Möbeltürmaße zur Verfügung stehen, ist die längste Front am besten geeignet (da Spalt weiter vom Türdrehpunkt entfernt). Durch Anschrägen der Sockelverblendung (Schubladenblende) kann der Spalt noch weiter verkleinert werden.

#### **GAP LIGHT**





Ein seitliches Licht zeigt an, dass gerade ein Programm läuft. Öffnet man die Tür und stoppt den Spülvorgang, blinkt das Licht. Gap Light in Kombination mit Vario Scharnier macht den Einbau von voll integrierbaren Geschirrspülern in modernen Küchen mit langen, extra dicken Fronten und niedrigen Sockelhöhen perfekt.

INFORMATION TÜRFEDERN									
Türfedern									
45 cm breit	Alle vollintegrierten Spüler können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg - 7,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.								
	Alle integrierten Spüler können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg - 6,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.								
60 cm breit	Alle 86,5 cm hohen vollintegrierten Spüler können im Auslieferungszustand Türfronten von 3,0 kg - 10,0 kg tragen. Ersatzfedern für Geräte ≥ 40 dB sind bis zu 11,5 kg über den Kundendienst erhältlich. Für Geräte ≤ 39 dB sind keine Ersatzfedern über den Kundendienst erhältlich.								
	Alle anderen Spüler können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg - 8,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.								

#### DIE FLEX KORBSYSTEME DER 60 CM BREITEN GERÄTE IN DER NEFF COLLECTION





Sonderzubehör (modellabhängig)



The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

**3. Flex Korb**Speziell für kleine, sperrige Gegenstände



**3. Flex Korb** Speziell für kleine, sperrige Gegenstände




**Flex Schublade** Flex 3 Besteckschublade



**Flex Schublade** Flex 3 Besteckschublade

#### Oberkorb



rote Glashalter aus Silikon rote Anti-Rutsch-Beschichtung aus Silikon 6 klappbare Tellerhaltereihen höhenverstellbar mit Rack Matic (3-stufig)



rote Glashalter aus Silikon rote Anti-Rutsch-Beschichtung aus Silikon 6 klappbare Tellerhaltereihen höhenverstellbar mit Rack Matic (3-stufig)

#### Unterkorb



hohe Seitenwände 8 klappbare Tellerhaltereihen Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Gläseranlagebügel zusätzliche Tassenablage (2-teilig)



hohe Seitenwände 6 klappbare Tellerhaltereihen Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Gläseranlagebügel zusätzliche Tassenablage (2-teilig)

Rollen

Leichtlaufrollen auf allen Ebenen

Komfortrollen im Unterkorb

# Kühlen und Gefrieren



Die besten Argumente für Kühl- und Gefriergeräte der NEFF Collection

Werteklassen, Flex Cooling und Kühl- und Gefriergeräte im Überblick

200 - 20

Geräte

:02 - 217

VIB-Struktur Kühl- und Gefriergeräte

Maßzeichnungen / Geräteinformationen

### Immer frische Lebensmittel – jetzt auch im XXL-Format

Selbst der beste Koch braucht für seine Kunst gute Zutaten. Darum gibt es eigentlich nichts Wichtigeres als die richtige Aufbewahrung von Lebensmitteln: All unsere Modelle – ob Kühlschrank, Gefrierschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination, eingebaut oder freistehend – sorgen dafür, dass gelagerte Lebensmittel immer frisch sind, wenn sie gebraucht werden. Jetzt ganz neu im XXL-Format.



#### NEFF XXL-KÜHL-GEFRIERKOMBINATIONEN

#### Platzwunder - mehr Raum für flexible Lagerung, extra toller Komfort

Unsere neuen **289 Liter XL und 381 Liter XXL Kühl-Gefrier-Kombinationen** kommen in Ihrer Küche ganz groß heraus: Lassen Sie sich begeistern von dem riesigen Platz für Ihre frischen Vorräte und vor allem auch für größeres Kühlgut, ohne groß umräumen zu müssen – ob Bratentopf oder eine große Wassermelone, alles kein Problem.

Je nachdem, was Sie gerade eingekauft haben, die **Temperatur von Kühl- und Gefrierraum** können Sie dank der **individuellen Temperaturkontrolle separat einstellen** – ganz einfach per Fingertipp am elektronischen Bedienfeld. Und falls Sie aus Versehen einmal die Kühlschranktür offen stehen lassen, signalisiert Ihnen der **NEFF Türalarm** die Tür zu schließen. Dieses Signal erhalten Sie auch auf Ihr Mobiltelefon über Ihre Home Connect App\*.

Eine helle Freude gibt's auch im **Gefrierteil** – dank **LED Beleuchtung** werden die gefrorenen Lebensmittel in den Schubladen bestens ausgeleuchtet. Über Ihre Home Connect App\* können Sie die Lichtintensität ganz Ihren Wünschen anpassen und das "Emotion Light" aktivieren – für eine tolle Lichtstimmung in Ihrer Küche.







#### **OPEN ASSIST**

## Den Kühlschrank einfach mit leichtem Antippen oder per Sprachbefehl\* öffnen

Hinter der Tür Ihres Einbaukühlschranks befindet sich die Schatzkammer Ihrer Küche – gefüllt mit frischen Lebensmitteln und köstlichen Zutaten für Ihre kulinarischen Kocherlebnisse. Optimal und sicher aufbewahrt. Und jetzt kommt das Beste: Ab jetzt müssen Sie nicht einmal mehr mit Kraft am Griff ziehen, wenn z.B. Ihre Torte in den Kühlschrank soll und Sie alle Hände voll haben. Ein leichter Druck genügt, um die Tür zu öffnen – oder zu schließen. Falls Ihr Kühlschrank per Home Connect vernetzt ist, wird es sogar noch einfacher: ein kurzer Sprachbefehl reicht aus, um die Kühlschranktür zu öffnen. Eins ist auf jeden Fall sicher: Open Assist ist eine tolle Lösung für ein minimalistisch elegantes Küchendesign ohne Griffe.



#### **HOME CONNECT**

#### Einfach cool vernetzt

Mit Home Connect wird Ihre Einbau Kühl-Gefrierkombination zum Familienmitglied in Ihrem vernetzten Haushalt. Öffnen Sie Ihre Kühlschranktür ganz einfach per Sprachbefehl\*. Oder wählen Sie von unterwegs in der App einfach die "Super"-Funktion aus – und schon wird die Temperatur im Kühl- und Gefrierteil auf das Minimum reduziert – bereit für die vielen neuen Zutaten frisch vom Markt.

#### \* Möglicherweise müssen Sie Home Connect Partner-Apps installieren, um die hier beschriebene volle Funktionalität nutzen zu können. Mehr Infos unter www.home-connect.com

### Die NEFF Collection Fresh Safe Frischhaltesysteme



#### **FRESH SAFE**

### Schublade für flexible Lagermöglichkeiten von Obst und Gemüse

Obst und Gemüse wünschen sich einen eigenen Platz im Kühlschrank. Darum bietet Ihnen die Fresh Safe-Schublade den optimalen Platz, an dem Sie frische Lebensmittel aufbewahren und im Handumdrehen finden können.

#### FRESH SAFE

Nutzen Sie die Frischeschublade mit ihrem cleveren Schieberegler, um die Knackigkeit und die Vitamine von Obst und Gemüse länger zu bewahren.

## Zusätzliche Trockenschublade <0 °C> (modellabhängig)

Eine Schublade mit einer Temperatur nahe 0°C bietet ein ideales Klima für Fisch, Fleisch, Wurst, Milchprodukte und Hartkäse.

#### FRESH SAFE 宣宣宣

### Zwei Zonen für bestmögliche Frische

Zwei Klimazonen mit unterschiedlicher Luftfeuchtigkeit und einer
Temperatur nahe 0 °C sorgen für
bestmögliche Kühl- und Lagerbedingungen. Die auf Teleskopschienen
gelagerten Schubladen bieten
komfortablen Zugriff. In der
Frischeschublade werden Vitamine
und Nährstoffe deutlich länger
erhalten. Per Drehwähler sind drei
Feuchtigkeitsstufen für die perfekte
Lagerung von Obst und Gemüse
regulierbar. Die Trockenschublade
bietet ideales Klima für Fisch, Fleisch,
Wurst, Milchprodukte und Hartkäse.

Das Leben ist jetzt noch cooler - mit unseren Flex Cooling Kühlgeräten mit flexiblem Aufbewahrungssystem

"Alles unter Dach und Fach". Diese Redewendung trifft genau auf unser flexibles Aufbewahrungssystem für den Kühlschrank zu. Denn jeder Tag ist anders – je nach Einkauf und Kochvorhaben müssen die unterschiedlichen Vorräte optimal eingeräumt und aufbewahrt werden. Mit den handlichen, unterschiedlich großen Türabstellern und flexiblen Einhängeschienen aus Metall passt sich Ihr Kühlschrank perfekt an ihre ganz persönlichen Lebensgewohnheiten an.



## **Flexibel** und ganz nach Ihrem Geschmack





Innovativ, praktisch, flexibel platzierbar: das Flex Cooling Aufbewahrungssystem.

In den meisten NEFF Collection Kühlgeräten sind die praktischen Türabsteller und modernen Einhängeschienen aus Metall bereits als Standard-Ausrüstung inklusive, in vielen weiteren Kühlgeräten alternativ nachrüstbar.

einfaches Befüllen, sicheres Aufbewahren mit Deckel und bequemes Servieren Ihrer Lieblingssoßen.

## Flex Cooling -

ein cleveres Konzept flexibler Lagerungsmöglichkeiten im gesamten Kühlschrank – designed für Kochenthusiasten

#### **FLEX COOLING**

Sie werden es genießen: Befüllen, abpacken, stapeln, einhängen – voll flexibel.

Flex Cooling ist die ideale Kombination aus Einhänge-Schienen und Türabstellern in zwei Größen, natürlich mit passenden Deckeln. Lieblingsgewürze, frische Zutaten oder übriggebliebene Leckerbissen - einfach in die Box und für die nächste Mahlzeit aufbewahren. Oder Ordnung schaffen - zum Beispiel die Sammlung an kleinen Flaschen, Gewürzen und Gläsern, die man für Thai-Streetfood oder Tacos benötigt - ab jetzt griffbereit in einer Box. Auch würzigen Käse vom Markt - jetzt ab in die Box mit Deckel. Die können Sie in die Tür hängen und dafür die Box mit den bunten Kirschtomaten ins Frischefach legen. Oder direkt über dem Obst und Gemüse einhängen, ohne Platz in der Schublade wegzunehmen. Wie Sie es gerade brauchen.









### Sie haben bereits einen NEFF Kühlschrank? Großartig.

Einfach das Flex Cooling Set KS9E0FZ0 als
Zubehör bestellen und gegen die vorhandenen
Elemente austauschen oder ergänzen. Das Flex
Cooling Aufbewahrungssystem kann in jedem
NEFF Einbaukühlschrank mit Fresh Safe
Frischesystem (außer den freistehenden
Kältegeräten) verwendet werden.

#### **FLEXIBLES FLASCHENGITTER**




### Mehr Platz, weniger Gedränge

Unser flexibles Flaschengitter lagert Flaschen aller Art bequem und sicher ohne Herumrollen und räumt anderen Lebensmitteln flexibel Platz ein. Wein, Milch oder selbstgemachte Limonade – die abwechselnd geformten Streben des Flaschengitters halten Flaschen aller Art sicher im Griff. So lassen sich auch andere Lebensmittel flexibel daneben lagern.


## So flexibel...

#### ALLES IN REICHWEITE...




#### 90° Öffnungswinkel

Ein Traum für jeden, der eine Küche mit Ecken und Kanten hat: Man kann alle unsere freistehenden Kühl- und Gefrierlösungen in der Ecke platzieren und bekommt die Tür trotzdem 90° weit auf. Dadurch kann man die Schubladen vollständig ausziehen.



#### Ausziehbare Glasplatten


Was nützt einem das flexibelste Gerät, wenn man nicht an die Marmeladengläser und Joghurtbecher ganz hinten kommt? In unserer kreativen Kühl- und Gefrierkombination versteckt sich nichts mehr. Denn 4 Glasplatten in diesem Gerät können Sie ganz einfach herausziehen.



#### VarioZone/Gefrierfach

Kleine Eispackungen, eine komplette Weihnachtsgans oder die Reste Ihres letzten 5-Gänge-Menüs? Mit zwei herausnehmbaren Böden und drei Schubladen finden Lebensmittel aller Art und Größe ihren Platz.

## Kältegeräte mit Flex Cooling Ausstattung:

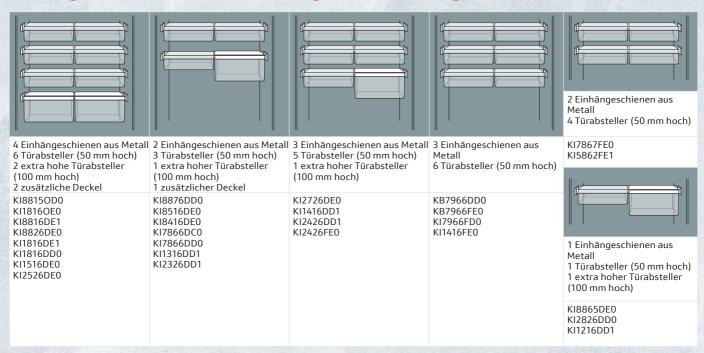


### NEFF Collection Kältegeräte - DIE WERTEKLASSEN

Schnellere Orientierung, hilfreich bei der Kaufentscheidung: unsere Werteklassen. Je mehr Ausstattung, desto höher die Werteklasse – deutlich sichtbar auf den nachfolgenden Geräteseiten. Hier eine vereinfachte Kurzübersicht der Ausstattungsunterschiede in den Werteklassen der NEFF Collection Kältegeräte.







## NEFF Collection Kühl- und Gefriergeräte im Überblick

1,271					11111				Design					The Property of		
BestNr. VIB * NEU	Werte- klasse	Flex Cooling	Home Connect	Geräte- höhe in mm	Energie- effizienz- klasse	Ener- gie²)³): kWh/ Jahr	Nutzinhalt in		Gefrie-	Emotion Light LED	Soft Close	Fresh Safe ଫଫଟ Nutzin-	Fresh Safe 🖺	No Frost	Low Frost	Seite
		Flex Cooling	Wi-Fi		ш ө				ren			halt in I	Fresh Safe	No Frost	Low Frost	
			( <u>\$</u>									<b>0°C</b>	\$ 0°C	*	*	
KÜHL-GEFRIE	ERKOM	BINATIO	NEN													
KB7966DD0*	N70	✓	✓	1935	A D	204	381	284	98	✓	✓	-	✓	✓	-	202
KB7966FE0*	N50	✓	✓	1935	Α E	256	383	285	98	✓	-	-	✓	✓	-	202
KI7966FD0*	N50	✓	-	1935	A D	184	289	214	75	-	_	-	✓	✓	-	203
KI88150D0	N90	✓	-	1772	A D	120	289	289	_	✓	✓	✓	_	-	_	203
KI1816OE0	N70	✓	-	1772	A ↑ G	115	319	319	-	✓	✓	-	-	_	-	204
KI8865DE0	N90	✓	✓	1772	Å E	252	223	156	67	✓	✓	✓	-	✓	_	205
KI8876DD0	N90	✓	✓	1772	A D	185	237	175	62	✓	✓	✓	-	_	✓	205
KI7866DC0*	N70	✓	_	1772	A C	150	260	184	76	-	✓	-	✓	✓	_	206
KI7866DD0	N70	✓	-	1772	A D	186	260	184	76	-	✓	-	✓	✓	_	206
KI7867FE0	N50	✓	✓	1772	A E	234	260	184	76	-	-	-	✓	✓	-	207
KI5862FE1	N50	✓	-	1772	Å E	229	267	183	84	-	-	-	-	-	✓	207
KI8816DE1	N90	✓	-	1772	A E	150	289	289	_	✓	✓	✓	-	-	_	208
KI8826DE0	N90	✓	_	1772	A E	184	269	254	15	<b>✓</b>	✓	✓	-	-	_	208
KI1816DE1	N70	✓	-	1772	E	115	319	319	_	<b>✓</b>	✓	_	_	-	_	209
KI1816DD0*	N70	✓	_	1775	A D	91	310	310	_	_	✓	-	✓	_	_	209
KI2826DD0*	N70	✓	-	1772	A D	142	280	246	34	-	✓	-	✓	-	-	210
KI2726DE0	N70	✓	_	1577	E	174	248	214	34	_	✓	-	_	_	_	211
KI8516DE0	N90	✓	_	1397	A E	139	220	220	_	✓	✓	✓	_	_	_	211
KI1516DE0	N70	✓	-	1397	ΑĒ	106	247	247	_	✓	✓	-	-	_	_	212
KI2526DE0	N70	✓	_	1397	A E	151	228	213	15	✓	✓	_	_	_	_	212
KI8416DE0	N90	✓	_	1221	A E	138	187	187	_	✓	✓	✓	_	_	_	213
KI1416DD1	N70	✓	_	1221	A D	81	204	204	_	_	✓	_	✓	_	_	213
KI2426DD1	N70	✓	_	1221	A D	118	187	172	15	_	✓	_	✓	_	_	214
KI1416FE0	N50	<b>✓</b>	_	1221	A E	101	204	204	_	_	_	_	_	_	_	214
KI2426FE0	N50	✓	_	1221	A E	147	187	172	15	_	_	_	_	_	_	215
KI1316DD1	N70	<b>✓</b>	_	1021	A D	77	165	165	_	_	✓	_	✓	_	-	216
KI2326DD1	N70	✓	_	1021	A D	116	147	132	15	_	✓	_	✓	_	_	216
KI1216DD1	N70	✓	_	874	A D	74	136	136	-	_	<b>√</b>	_	✓	_	_	217
GEFRIERSCHI					[G											- 17
GI7815NE0	N90	-	✓	1772	A E	235	212	_	212	-	✓	-	-	✓	_	204
GI7815CE0	N90	-	✓	1775	A E	235	212	-	212	-	✓	-	-	✓	_	210
GI7416CE0	N70	_	_	1221	Å E	206	130	_	130	-	✓	-	-	✓	-	215
					E	187	100		100		<b>√</b>			<b>✓</b>		217

#### KB7966DD0

Fresh Safe <sup>□</sup>, Soft Close



N70 KB7966FE0

Fresh Safe 🖺







N50

XXL Einbau Kühl-Gefrierkombination

€ 3.429\*

XXL Einbau Kühl-Gefrierkombination

€ 2.869\*

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**

- LEISTUNG UND VERBRAUCH:
   Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>): D
   Energieverbrauch / Jahr<sup>2</sup>)<sup>3</sup>): 204 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 33 dB
- Nutzinhalt gesamt: 381 l
- Klimaklasse: SN-T

#### DESIGN:

• Emotion Light - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung

#### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Flachscharnier, Soft Close (Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug)
- No Frost nie wieder abtauen!
- Super Gefrieren: ja
- Fernstart und Fernüberwachung
  Getrennte, elektronische Tempe-
- raturregelung, über LED ablesbar
- 2 getrennte Kältekreisläufe für Kühl- und Gefrierraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung

  • Akustischer Alarm Kühlschranktür,
- Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum

#### KÜHLTEIL:

- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 x höhenverstellbar
- Nutzinhalt Kühlfächer: 284 l
- Spezial-Flaschenrost FRISCHHALTESYSTEM:

• 1 Fresh Safe ♀ <0°C> Schublade hält Fisch und Fleisch länger frisch

#### **GEFRIERTEIL:**

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 98 l
- LED mit Soft Start im Gefrierbereich
- Gefriervermögen in 24 Std.: 10 kg
- Lagerzeit bei Störung: 13 h
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

- MASSL.
  Gerätemaße (HxBxT):
  193,5 cm x 70,8 cm x 54,8 cm
  Nischenmaße (HxBxT):
  194,0 cm x 71,0 cm x 56,0 cm

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- 220 240 V

#### 7LIRFHÖR:

3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale,

1 x Schwerlastsatz

### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**

- LEISTUNG UND VERBRAUCH:
   Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>): E
   Energieverbrauch / Jahr<sup>2</sup>)<sup>3</sup>): 256 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 34 dB
- Nutzinhalt gesamt: 383 l
- Klimaklasse: SN-ST

#### DESIGN:

• Emotion Light - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung

#### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Flachscharnier
- No Frost nie wieder abtauen!
- Fernstart und Fernüberwachung
- Getrennte, elektronische Tempe-
- raturregelung, über LED ablesbar 2 getrennte Kältekreisläufe für Kühl- und Gefrierraum
- Superkühlen mit automatischer
- Deaktivierung Akustischer Alarm Kühlschranktür, Optische und akustische Warnein-
- richtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum

#### KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt Kühlfächer: 285 L
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 x höhenverstellbar
- 1 große Türabsteller, 6 halbe Türabstelle
- Spezial-Flaschenrost

#### FRISCHHALTESYSTEM:

• 1 Fresh Safe ♀ <0°C> Schublade -hält Fisch und Fleisch länger frisch

#### GEFRIERTEIL:

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 98 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 9,5 kg
  Lagerzeit bei Störung: 13 h
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

#### MASSE:

- HASSL.
  Gerätemaße (HxBxT):
  193,5 cm x 70,8 cm x 54,8 cm
  Nischenmaße (HxBxT):
  194,0 cm x 71,0 cm x 56,0 cm

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- 220 240 V

#### 7LIBFHÖR:

3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Schwerlastsatz

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 27 – 28 im Kapitel ZUBEHÖR. Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 219 - 231

1) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. 2) Energieverbrauch pro Jahr.

<sup>3</sup>) Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

#### KI7966FD0

Fresh Safe 🖺



#### N50 KI88150D0

Fresh Safe ♀♀♀, Flex Cooling, Soft Close, Open Assist







N90

XL Einbau Kühl-Gefrierkombination

€ 2.739\*

Einbau-Kühlschrank

€ 3.679\*

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**

- LEISTUNG UND VERBRAUCH:
   Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>): D
   Energieverbrauch / Jahr<sup>2</sup>)<sup>3</sup>):
- 184 kWh/a • Geräuscheffizienzklasse /
- Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 290 l Klimaklasse: SN-ST

#### DESIGN:

LED Beleuchtung

#### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Flachscharnier
- No Frost nie wieder abtauen! • Getrennte, elektronische Tempe-
- raturregelung, über LED ablesbar Optische und akustische Warnein-
- richtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür

  • Vollautomatische Abtauung im
- Kühlraum
- Easy Installation

#### KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt Kühlfächer: 215 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 1 große Türabsteller, 6 halbe Türabsteller und 0 Türabsteller mit Deckel.

#### FRISCHHALTESYSTEM:

• 1 Fresh Safe ♀ <0°C> Schublade -hält Fisch und Fleisch länger frisch

#### **GEFRIERTEIL:**

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 75 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 8 kg
  Super Gefrieren: ja
- Lagerzeit bei Störung: 10 h
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung

#### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 193,5 cm x 55,8 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 194,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Länge Anschlusskabel: 230 cm220 240 V

#### ZUBEHÖR:

3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

- LEISTUNG UND VERBRAUCH:
   Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>): D
   Energieverbrauch / Jahr<sup>2</sup>)<sup>3</sup>):
- 120 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB
- Nutzinhalt gesamt: 289 l
- Klimaklasse: SN-T

#### DESIGN:

- Emotion Light sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

#### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Flachscharnier mit Softeinzug
- Open Assist
- Flachscharnier, Soft Close (Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug)
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung

  • Akustischer Türalarm
- Easy Installation

#### KÜHLTEIL:

**AUSSTATTUNGSMERKMALE** 

- Nutzinhalt Kühlfächer: 289 l
- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 x Vario Shelf, 1 x Easy Access Shelf
- Flexibles Flaschengitter
- Flex Cooling: Einhängeschienen aus Metall, verschiedene Türabsteller mit und ohne Deckel
- 1 durchgehender Türabsteller

#### FRISCHHALTESYSTEM:

- Nutzinhalt nahe 0 °C: 83 I
- 1 Fresh Safe ជាជាជា 0 °C Box mit Feuchteregelung; Optimale Lebensmittellagerung aufgrund von zwei Klimazonen hält bis zu 3x länger frisch. • 2 Fresh Safe 🏗 🖺 0°C Boxen;
- Optimale Lebensmittellagerung durch zwei Klimazonen hält bis zu 3x länger frisch.

#### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 177,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm Nischenmaße (HxBxT):
- 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- 220 240 V

#### ZUBEHÖR:

1 x Schwerlastsatz, 1 x Flaschenkamm

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 27 - 28 im Kapitel ZUBEHÖR. Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 219 - 231

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. <sup>2</sup>) Energieverbrauch pro Jahr.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch

<sup>\*</sup> Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

#### KI18160E0

Fresh Safe \$\Pi\$\$, Flex Cooling, Soft Close, Open Assist



Einbau-Kühlschrank

#### N70 GI7815NE0

No Frost, Home Connect, Soft Close, Open Assist





€ 3.209\*

N90

#### € 2.519\*

#### Einbau-Gefrierschrank

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**

- LEISTUNG UND VERBRAUCH:
   Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>): E
   Energieverbrauch / Jahr<sup>2</sup>)<sup>3</sup>): 115 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 37 dB
- Nutzinhalt gesamt: 319 l
- Klimaklasse: SN-ST

#### DESIGN:

- Open Assist
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Emotion Light sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung

#### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Flachscharnier mit Softeinzug
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf • Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Easy Installation

#### KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt Kühlfächer: 319 l
- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 6 x höhenverstellbar
- 10 Türabsteller
- 2 Flaschenabsteller, 0 Türabsteller
- 2 durchgehender Türabsteller

#### FRISCHHALTESYSTEM:

- 1 Fresh Safe 🖺 🖺 Box auf Teleskop-schienen; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten.
- 1 Fresh Safe Schublade auf Teleskopschienen - zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

#### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT):
- 177,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm Nischenmaße (HxBxT):
- 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- Flachscharnier, Soft Close (Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug)
- Anschlusswert: 90 W
- Länge Anschlusskabel: 230 cm 220 240 V

#### ZUBEHÖR:

1 x Schwerlastsatz

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**

- LEISTUNG UND VERBRAUCH:
   Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>): E
   Energieverbrauch / Jahr<sup>2</sup>)<sup>3</sup>): 235 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 212 Liter
- Klimaklasse: SN-T

#### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Flachscharnier, Soft Close: Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug
- Open Assist
- No Frost nie wieder abtauen!
- Flachscharnier
   Fernstart und Fernüberwachung
- 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Vita Control Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg, Optisches Warnsystem bei Temperaturanstieg

#### GEFRIERTEIL:

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 212 I
- Gefriervermögen in 24 Std.: 14 kg
  Lagerzeit bei Störung: 9 h
- 2 Intensiv-Gefrierfächer mit transparenter Klappe
- 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 Big Box

### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 177,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
  Nischenmaße (HxBxT):
- 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

#### **TECHNISCHE INFORMATION:**

- Türanschlag links, wechselbar
- Anschlusswert: 120 W
- Länge Anschlusskabel: 230 cm220 240 V

#### ZUBFHÖR:

1 x Schwerlastsatz. 1 x Eiswürfelschale

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 27 – 28 im Kapitel ZUBEHÖR. Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 219 - 231

1) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. 2) Energieverbrauch pro Jahr.

<sup>3</sup>) Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

#### KI8865DE0

Fresh Safe 🏗 🖺 🕽 , Home Connect, Flex Cooling, Soft Close



Einbau Kühl-Gefrierkombination

#### N90 KI8876DD0

Fresh Safe @@@, Flex Cooling, Soft Close



Einbau Kühl-Gefrierkombination



N90

€ 3.189\*

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**

- LEISTUNG UND VERBRAUCH:
   Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>): E
   Energieverbrauch / Jahr<sup>2</sup>)<sup>3</sup>):
- 252 kWh/a • Geräuscheffizienzklasse /
- Geräusch-Wert: C / 36 dB Nutzinhalt gesamt: 223 l
- Klimaklasse: SN-ST

#### DESIGN:

• Emotion Light - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung

#### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Flachscharnier mit Softeinzug
- No Frost nie wieder abtauen!
- Fernstart und Fernüberwachung • Elektronische Temperaturrege-
- lung, exakt digital ablesbar
- Vita Control Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- 2 getrennte Kältekreisläufe für Kühl- und Gefrierraum Superkühlen mit automatischer
- Deaktivierung • Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Urlaubsschaltung
- Akustischer Türalarm
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit . Memory-Funktion
- KÜHLTEIL:
- Nutzinhalt Kühlfächer: 156 l
- 3 Abstellflächen, davon 1 aus Sicherheitsglas, 2 höhenverstell-
- Flexibles Flaschengitter
- 3 Türabsteller, davon 0 Butter-/ Käsefach

#### FRISCHHALTESYSTEM:

- Nutzinhalt nahe 0 °C: 55 l 1 Fresh Safe ☎☎☎ 0 °C Box mit Feuchteregelung; Optimale Lebensmittellagerung aufgrund von zwei Klimazonen hält bis zu 3x länger frisch.

€ 3.309\*

• 1 Fresh Safe ប៉ាប៉ាប៉ា 0 °C Box; Optimale Lebensmittellagerung durch zwei Klimazonen hält bis zu 3x länger frisch.

#### **GEFRIERTEIL:**

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 67 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 7 kg
- Lagerzeit bei Störung: 8 h
- Vario-Zone für flexible Nutzung des Gefrierraums
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box

#### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 177,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbarAnschlusswert: 90 W
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- 220 240 V

#### ZUBEHÖR:

1 x Flaschenkamm, 1 x Eiswürfel-

### LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energieeffizienzklasse¹): D
  Nutzinhalt gesamt: 237 l
- Energieverbrauch / Jahr²)³): 185 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 34 dB

#### DESIGN:

• Emotion Light - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung

#### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Flachscharnier mit Softeinzug
- Touch Control Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Elektronische Temperaturrege-
- lung, exakt digital ablesbar

   Vita Control Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- 2 getrennte Kältekreisläufe für
- Kühl- und Gefrierraum

   Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Urlaubsschaltung
- Akustischer Türalarm
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion
- KÜHLTEIL:
- Nutzinhalt Kühlfächer: 175 l
- 4 Abstellflächen, davon 2 aus Sicherheitsglas, 3 höhenverstell-
- Flexibles Flaschengitter

- 1 x Flaschenkamm, 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel
- 5 Türabsteller

**AUSSTATTUNGSMERKMALE** 

#### FRISCHHALTESYSTEM:

- Nutzinhalt nahe 0 °C: 56 l
- 1 Fresh Safe ជាជា 0 °C Box Optimale Lebensmittellagerung durch zwei Klimazonen, hält 3x länger frisch.
- 1 Fresh Safe ជាជាជា 0 °C Box mit Feuchteregelung; Optimale Lebensmittellagerung aufgrund von zwei Klimazonen hält bis zu 3x länger frisch.

#### **GEFRIERTEIL:**

- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 62 I
- Lagerzeit bei Störung: 15 h
- LowFrost geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Vario-Zone für flexible Nutzung des Gefrierraums
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box

#### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 177,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- Länge Anschlusskabel: 230 cm220 240 V

#### ZUBFHÖR:

1 x Flaschenkamm, 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 27 - 28 im Kapitel ZUBEHÖR. Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 219 - 231

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. <sup>2</sup>) Energieverbrauch pro Jahr.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch

<sup>\*</sup> Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

#### KI7866DC0

Fresh Safe ♥, Flex Cooling, Soft Close



#### Einbau Kühl-Gefrierkombination

Lieferbar ab 12/2023 4)

#### N70 KI7866DD0

Fresh Safe T, Flex Cooling, Soft Close



€ 3.049\*





N70

Einbau Kühl-Gefrierkombination € 2.599\*

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**

- LEISTUNG UND VERBRAUCH:
   Energieeffizienzklasse¹): C
   Energieverbrauch / Jahr²)³): 150 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 260 l
- Klimaklasse: SN-ST

#### DESIGN:

• LED Beleuchtung

#### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Flachscharnier, Soft Close (Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug)
- No Frost nie wieder abtauen!
- Eco Air Flow konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen
  • Getrennte, elektronische Tempe-
- raturregelung, über LED ablesbar
- Super Gefrieren: ja
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Easy Installation

#### KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt Kühlfächer: 184 I • 3 Abstellflächen aus Sicherheits-
- glas, davon 2 höhenverstellbar
- 1 durchgehender Türabsteller
- 5 Türabsteller
- Flexibles Flaschengitter
- Flex Cooling: Einhängeschienen aus Metall, verschiedene Türabsteller mit und ohne Deckel

#### FRISCHHALTESYSTEM:

• 1 Fresh Safe ♀ <0°C> Schublade hält Fisch und Fleisch länger frisch

#### GEFRIERTEIL:

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 76 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 8 kg
- Lagerzeit bei Störung: 11 h
- LED mit Soft Start im Gefrierbereich
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür

#### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 177,2 cm x 55,8 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Länge Anschlusskabel: 230 cm220 240 V

#### 7LIRFHÖR:

1 x Eiswürfelschale

- LEISTUNG UND VERBRAUCH:
   Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>): D
   Energieverbrauch / Jahr<sup>2</sup>)<sup>3</sup>): 186 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 260 l
- Klimaklasse: SN-ST

#### DESIGN:

• LED Beleuchtung

#### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Flachscharnier, Soft Close (Tür-schliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug)
- No Frost nie wieder abtauen!
- Eco Air Flow konstante Luftzirkulation für optimale Temperatu-
- ren und gleichmäßiges Kühlen 2 getrennte Kältekreisläufe für Kühl- und Gefrierraum
- Getrennte, elektronische Tempe-
- raturregelung, über LED ablesbar
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Super Gefrieren: ja
- Easy Installation

#### KÜHLTEIL:

**AUSSTATTUNGSMERKMALE** 

- Nutzinhalt Kühlfächer: 184 l
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 x höhenverstellbar
- 1 durchgehender Türabsteller
- 5 Türabsteller
- Flexibles Flaschengitter
- Flex Cooling: Einhängeschienen aus Metall, verschiedene Türabsteller mit und ohne Deckel

#### FRISCHHALTESYSTEM:

• 1 Fresh Safe ♀ <0°C> Schublade hält Fisch und Fleisch länger frisch

#### **GEFRIERTEIL:**

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 76 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 8 kg
- Lagerzeit bei Störung: 11 h
- LED mit Soft Start im Gefrier-bereich • 3 transparente Gefriergut-Schub-
- laden • Supergefrieren mit automatischer
- Deaktivierung
- Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür

#### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 177,2 cm x 55,8 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Länge Anschlusskabel: 230 cm220 240 V

#### 7IIRFHÖR:

1 x Eiswürfelschale

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 27 – 28 im Kapitel ZUBEHÖR. Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 219 - 231

1) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. 2) Energieverbrauch pro Jahr.

<sup>3</sup>) Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

#### KI7867FE0

Fresh Safe T, Flex Cooling



#### N50 KI5862FE1

Fresh Safe ♥, Flex Cooling, Soft Close











Einbau Kühl-Gefrierkombination

€ 2.119\*

Einbau Kühl-Gefrierkombination

€ 1.939\*

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**

#### LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energieeffizienzklasse¹): E
  Nutzinhalt gesamt: 260 I
  Energieverbrauch / Jahr²)³): 234 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB

#### DESIGN:

LED Beleuchtung

#### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Flachscharnier
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Eco Air Flow konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen
- Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung
- Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür
- Flex Cooling: Einhängeschienen aus Metall, verschiedene Türabsteller mit und ohne Deckel
- Easy Installation

#### KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt Kühlfächer: 184 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 x höhenverstellbar
- 5 Türabsteller, davon 0 Butter-/ Käsefach
- 1 durchgehender Türabsteller
- 5 Türabsteller

FRISCHHALTESYSTEM: • 1 Fresh Safe ♀ <0°C> Schublade hält Fisch und Fleisch länger frisch

#### **GEFRIERTEIL:**

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 76 l Gefriervermögen in 24 Std.: 4 kg
- Lagerzeit bei Störung: 10 h
- NoFrost nie wieder abtauen!
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

#### MASSF:

- Gerätemaße (HxBxT): 177,2 cm x 54,1 cm x 54,8 cm
  Nischenmaße (HxBxT):
- 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- 220 240 V

#### 7LIBFHÖR:

1 x Eiswürfelschale

### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**

- LEISTUNG UND VERBRAUCH:
   Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>): E
   Energieverbrauch / Jahr<sup>2</sup>)<sup>3</sup>):
- 229 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 267 l
- Klimaklasse: SN-ST

#### DESIGN:

• LED Beleuchtung

#### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Flachscharnier
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Eco Air Flow konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen
- Super Gefrieren mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Türalarm
- Easy Installation

#### KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt Kühlfächer: 183 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 x höhenverstellbar
- Flex Cooling: Einhängeschienen aus Metall, verschiedene Türabsteller mit und ohne Deckel

#### FRISCHHALTESYSTEM:

• 1 Fresh Safe ♀ <0°C> Schublade -hält Fisch und Fleisch länger frisch

#### GEFRIERTEIL:

- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 84 I
- Gefriervermögen in 24 Std.: 4,2 kg
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- LowFrost geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- 3 transparente Gefriergut-Schub-laden, davon 1 Big Box

#### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 177,2 cm x 54,1 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Länge Anschlusskabel: 230 cm220 240 V

#### ZUBEHÖR:

1 x Eiswürfelschale

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 27 - 28 im Kapitel ZUBEHÖR. Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 219 - 231

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. <sup>2</sup>) Energieverbrauch pro Jahr.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch

<sup>\*</sup> Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

#### KI8816DE1

Fresh Safe TTT, Flex Cooling, Soft Close



Einbau-Kühlschrank

#### N90 KI8826DE0

Fresh Safe TTT, Flex Cooling, Soft Close





0°C

N90

€ 2.669\*

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach

€ 3.059\*

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**

- LEISTUNG UND VERBRAUCH:
   Energieeffizienzklasse¹): E
   Energieverbrauch / Jahr²)³): 150 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 37 dB
- Nutzinhalt gesamt: 289 I
  Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 0 I
- Klimaklasse: SN-ST

#### DESIGN:

- Emotion Light sanft aufdim-mende LED-Innenbeleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

#### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Flachscharnier mit Softeinzug
- Flachscharnier, Soft Close (Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug)
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum Superkühlen mit automatischer
- Deaktivierung

   Akustischer Türalarm
- Easy Installation

#### KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt gesamt: 289 l
- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 x Vario Shelf, 1 x Easy Access Shelf
- Flex Cooling: Einhängeschienen aus Metall, verschiedene Türabsteller mit und ohne Deckel
- Flexibles Flaschengitter

#### FRISCHHALTESYSTEM:

- Nutzinhalt nahe 0 °C: 83 l 1 Fresh Safe ជាជា 0 °C Box mit Feuchteregelung; Optimale Lebensmittellagerung aufgrund von zwei Klimazonen hält bis zu 3x länger frisch.
- 2 Fresh Safe ជាជា 0 °C Boxen; Optimale Lebensmittellagerung durch zwei Klimazonen hält bis zu 3x länger frisch.

- Gerätemaße (HxBxT): 177,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
  Anschlusswert: 90 W
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- 220 240 V

#### ZUBEHÖR:

1 x Flaschenkamm

### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**

- LEISTUNG UND VERBRAUCH:
   Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>): E
   Energieverbrauch / Jahr<sup>2</sup>)<sup>3</sup>): 184 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB
- Nutzinhalt gesamt: 269 l
- Klimaklasse: SN-ST

#### DESIGN:

- Emotion Light sanft aufdim-mende LED-Innenbeleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

#### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Flachscharnier mit Softeinzug
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Flex Cooling: Einhängeschienen aus Metall, verschiedene Türabsteller mit und ohne Deckel
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Super Gefrieren: ia
- Akustischer Türalarm

- KÜHLTEIL:
   Nutzinhalt Kühlfächer: 254 l
- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 x Vario Shelf, 1 x Easy Access Shelf
- Flexibles Flaschengitter
- 9 Türabsteller, davon 0 Butter-/ Käsefach

#### FRISCHHALTESYSTEM:

- Nutzinhalt nahe 0 °C: 83 I 1 Fresh Safe 🌣 🛱 🛱 0 °C Box mit Feuchteregelung; Optimale Lebensmittellagerung aufgrund von zwei Klimazonen hält bis zu 3x länger frisch. • 2 Fresh Safe ជាជា 0 °C Boxen;
- Optimale Lebensmittellagerung durch zwei Klimazonen hält bis zu 3x länger frisch.

#### **GEFRIERTEIL:**

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 2,8 kg
- Lagerzeit bei Störung: 9.5 h
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

#### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 177,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm • Nischenmaße (HxBxT):
- 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- Länge Anschlusskabel: 230 cm220 240 V

#### ZUBEHÖR:

1 x Flaschenkamm.

1 x Eiswürfelschale

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 27 – 28 im Kapitel ZUBEHÖR. Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 219 - 231

1) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. 2) Energieverbrauch pro Jahr.

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

### KI1816DE1

Fresh Safe ♀♀, Flex Cooling, Soft Close



### N70 KI1816DD0

Fresh Safe ♥, Flex Cooling, Soft Close





Einbau-Kühlschrank

€ 1.929\*

Einbau-Kühlschrank

Lieferbar ab 10/2023 4)

€ 2.249\*

### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**

- LEISTUNG UND VERBRAUCH:
   Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>): E
   Energieverbrauch / Jahr<sup>2</sup>)<sup>3</sup>):
- 115 kWh/a • Geräuscheffizienzklasse /
- Geräusch-Wert: C / 37 dB • Nutzinhalt gesamt: 319 l
- Klimaklasse: SN-ST

### DESIGN:

• Emotion Light - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung

### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Flachscharnier, Soft Close (Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug)
- Touch Control Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Vita Control Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Superkühlen mit automatischer
- Deaktivierung

   Akustischer Türalarm
- Easy Installation

### KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt Kühlfächer: 319 l
- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (6 höhenverstellbar), davon eine 1 Glasplatte ausziehbar, 1 x Vario Shelf
- Flexibles Flaschengitter
- 10 Türabsteller

### FRISCHHALTESYSTEM:

- 1 Fresh Safe 🏗 🖺 Box auf Teleskopschienen; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten.
- 1 Fresh Safe Schublade auf Teleskopschienen - zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 177,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cmNischenmaße (HxBxT):
- 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- Länge Anschlusskabel: 230 cm220 240 V

### ZUBFHÖR: Flaschenkamm

- LEISTUNG UND VERBRAUCH:
   Energieeffizienzklasse'): D
   Nutzinhalt gesamt: 310 l
   Energieverbrauch / Jahr²)³): 91 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Klimaklasse: SN-ST

### DESIGN:

• LED Beleuchtung

### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Flachscharnier, Soft Close (Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug)
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

### KÜHLTEIL:

**AUSSTATTUNGSMERKMALE** 

- Nutzinhalt Kühlfächer: 310 l
- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 x höhenverstellbar
- 8 Türabsteller
- Flexibles Flaschengitter

### FRISCHHALTESYSTEM:

- 1 Fresh Safe 1 <0°C> Schublade -hält Fisch und Fleisch länger frisch
- Fresh Safe Schublade Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 177,2 cm x 55,8 cm x 54,8 cm

# TECHNISCHE INFORMATIONEN: • Türanschlag rechts, wechselbar

- Einbau integrierbar
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- 220 240 V

### ZUBEHÖR:

1 x Schwerlastsatz

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 27 - 28 im Kapitel ZUBEHÖR. Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 219 - 231

<sup>1</sup>) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. <sup>2</sup>) Energieverbrauch pro Jahr.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch

<sup>\*</sup> Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

### KI2826DD0

Fresh Safe ♥, Flex Cooling, Soft Close



Einbau-Kühlschrank

Lieferbar ab 12/2023 4)

### N70 G17815CE0

No Frost, Soft Close













€ 2.349\*



N90





€ 2.579\*

### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**

- LEISTUNG UND VERBRAUCH:
   Energieeffizienzklasse¹): D
   Energieverbrauch / Jahr²)³): 142 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 280 l
- Klimaklasse: SN-ST
- Super Gefrieren: ja

### DESIGN:

- Kein Griff
- LED Beleuchtung

### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Flachscharnier mit Softeinzug
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
   Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
   Optische und akustische Warnein-
- richtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür

### KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt Kühlfächer: 246 l
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 2 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller
- Flexibles Flaschengitter

- FRISCHHALTESYSTEM:
   1 Fresh Safe \$\mathbb{G}\$ <0°C> Schublade hält Fisch und Fleisch länger frisch
- Fresh Safe Schublade Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

### **GEFRIERTEIL:**

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 34 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 2,5 kg
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Lagerzeit bei Störung: 18 h

### MASSE:

• Gerätemaße ( H x B x T): 177,2 cm x 55,8 cm x 54,8 cm

### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
  Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Länge Anschlusskabel: 230 cm220 240 V

### ZUBFHÖR:

1 x Schwerlastsatz, 1 x Eiswürfelschale

- LEISTUNG UND VERBRAUCH:
   Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>): E
   Energieverbrauch / Jahr<sup>2</sup>)<sup>3</sup>):
- 235 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 212 l
- Klimaklasse: SN-T

### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Flachscharnier mit Softeinzug
- No Frost nie wieder abtauen!
- Flachscharnier
- Fernstart und Fernüberwachung
- 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Vita Control Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg, Optisches Warnsystem bei Temperaturanstieg

### GEFRIERTEIL:

**AUSSTATTUNGSMERKMALE** 

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 212 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 14 kg
  Lagerzeit bei Störung: 9 h
- 2 Intensiv-Gefrierfächer mit transparenter Klappe
- 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 Big Box

### MASSE:

- Gerätemaße ( H x B x T):
- 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm Nischenmaße (HxBxT):
- 177,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm

### **TECHNISCHE INFORMATION:**

- Türanschlag links, wechselbar
- Anschlusswert: 120 W
- Länge Anschlusskabel: 230 cm220 240 V

### ZUBFHÖR:

1 x Beerenschale, 1 x Eiswürfelschale

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 27 – 28 im Kapitel ZUBEHÖR. Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 219 - 231

1) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. 2) Energieverbrauch pro Jahr.

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

### KI2726DE0

Fresh Safe ♀♀, Flex Cooling, Soft Close

### N70 KI8516DE0

Fresh Safe ☎☎월, Flex Cooling, Soft Close

N90









Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach

€ 1.789\*

Einbau-Kühlschrank

€ 1.779\*

### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**

- LEISTUNG UND VERBRAUCH:
   Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>): E
   Energieverbrauch / Jahr<sup>2</sup>)<sup>3</sup>):
- 174 kWh/a • Geräuscheffizienzklasse /
- Geräusch-Wert: C / 36 dB Nutzinhalt gesamt: 248 l
- Klimaklasse: SN-ST

### DESIGN:

LED Beleuchtung

### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Flachscharnier mit Softeinzug
- Touch Control Elektronische Temperaturregelung, exakt digital
- Vita Control Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Super Gefrieren: ja
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Akustischer Türalarm

### KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt Kühlfächer: 214 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 x Easy Access Shelf
- Flexibles Flaschengitter
- 5 Türabsteller, davon 0 Butter-/ Käsefach

- FRISCHHALTESYSTEM: 1 Fresh Safe ប៉ប Box auf Teleskopschienen; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten.
- 1 Fresh Safe Schublade auf Teleskopschienen - zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

### **GEFRIERTEIL:**

- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach:
- Gefriervermögen in 24 Std.: 4,6 kg
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- 1 herausnehmbare Ablage aus Sicherheitsglas
  • Pizza-gerechtes Gefrierfach

### MASSF:

- Gerätemaße (H x B x T): 157,7 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 158,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- Länge Anschlusskabel: 230 cm220 240 V

ZUBEHÖR: 1 x Eiswürfelschale, Flaschenkamm

- LEISTUNG UND VERBRAUCH:
   Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>): E
   Energieverbrauch / Jahr<sup>2</sup>)<sup>3</sup>):
- 139 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 37 dB
- Nutzinhalt gesamt: 220 l
- Klimaklasse: SN-ST

### DESIGN:

- Emotion Light sanft aufdim-mende LED-Innenbeleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Flachscharnier mit Softeinzug
- Touch Control Elektronische Temperaturregelung, exakt digital
- ablesbar
   Flex Cooling: Einhängeschienen aus Metall, verschiedene Türabsteller mit und ohne Deckel
- Vita Control Konstante Temperatur durch intelligente Sensor-
- technik
   Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Türalarm

**AUSSTATTUNGSMERKMALE** 

- KÜHLTEIL:
   Nutzinhalt Kühlfächer: 220 l
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 x Vario Shelf, 1 x Easy Access Shelf
- Flexibles Flaschengitter
- 5 Türabsteller, davon 0 Butter-/ Käsefach

- FRISCHHALTESYSTEM:

   Nutzinhalt nahe 0 °C: 59 I

   1 Fresh Safe 🖺 🖺 0 °C Box mit Feuchteregelung; Optimale Lebensmittellagerung aufgrund von zwei Klimazonen hält bis zu 3x länger frisch.

### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT):
- 139,7 cm x 55,8 cm x 54,5 cm Nischenmaße (HxBxT):
- 140,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

### **TECHNISCHE INFORMATIONEN:**

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- Länge Anschlusskabel: 230 cm • 220 - 240 V
- Transportgriffe

ZUBFHÖR: Flaschenkamm

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 27 - 28 im Kapitel ZUBEHÖR. Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 219 - 231

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. <sup>2</sup>) Energieverbrauch pro Jahr.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch

<sup>\*</sup> Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

### KI1516DE0

Fresh Safe ♀♀, Flex Cooling, Soft Close

### N70 KI2526DE0

Fresh Safe ♀♀, Flex Cooling, Soft Close















N70

Einbau-Kühlschrank

€ 1.729\*

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach

€ 1.809\*

### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**

- LEISTUNG UND VERBRAUCH:
   Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>): E
   Energieverbrauch / Jahr<sup>2</sup>)<sup>3</sup>):
- 106 kWh/a
- Nutzinhalt gesamt: 247 l
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 33 dB
- Klimaklasse: SN-ST

### DESIGN:

• Emotion Light - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung

### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Flachscharnier mit Softeinzug
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Akustischer Türalarm

### KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt Kühlfächer: 247 l
- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 5 höhenverstellbar, 1 x Vario Shelf, 1 x Easy Access Shelf, Gitterablage
- Flexibles Flaschengitter
- 9 Türabsteller, davon 0 Butter-/ Käsefach

FRISCHHALTESYSTEM: • 1 Fresh Safe 합합 Schublade; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger

- Gerätemaße (HxBxT): 139,7 cm x 55,8 cm x 54,5 cm Nischenmaße (HxBxT): 140,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- 220 240 V

- LEISTUNG UND VERBRAUCH:
   Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>): E
   Energieverbrauch / Jahr<sup>2</sup>)<sup>3</sup>): 151 kWh/a
- Nutzinhalt gesamt: 228 l
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB
- Klimaklasse: SN-ST

### DESIGN:

• Emotion Light - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung

### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Flachscharnier mit Softeinzug
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Super Gefrieren: jaVollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Akustischer Türalarm

### KÜHLTEIL:

**AUSSTATTUNGSMERKMALE** 

- Nutzinhalt Kühlfächer: 213 l
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 4 höhenverstellbar, 1 x Vario Shelf, 1 x Easy Access Shelf, Gitterablage
- Flexibles Flaschengitter
- 9 Türabsteller, davon 0 Butter-/ Käsefach

### FRISCHHALTESYSTEM:

• 1 Fresh Safe ជាជា Schublade; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten.

### GEFRIERTEIL:

- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 15 I
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3,4 kg
  Lagerzeit bei Störung: 10 h
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 139,7 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 140,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbarLänge Anschlusskabel: 230 cm
- 220 240 V

### ZUBEHÖR:

1 x Eiswürfelschale

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 27 – 28 im Kapitel ZUBEHÖR. Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 219 - 231

1) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. 2) Energieverbrauch pro Jahr.

<sup>3</sup>) Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

### KI8416DE0

Fresh Safe TTT, Flex Cooling, Soft Close

### N90 KI1416DD1

Fresh Safe ♥, Flex Cooling, Soft Close










0°C





Einbau-Kühlschrank

€ 1.639\*

Einbau-Kühlschrank

€ 1.459\*

### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**

- LEISTUNG UND VERBRAUCH:
   Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>): E
   Energieverbrauch / Jahr<sup>2</sup>)<sup>3</sup>):
- 138 kWh/a • Geräuscheffizienzklasse /
- Geräusch-Wert: C / 37 dB • Nutzinhalt gesamt: 187 l
- Klimaklasse: SN-ST

### DESIGN:

- Emotion Light sanft aufdim-mende LED-Innenbeleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Flachscharnier mit Softeinzug
- Touch Control Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Flex Cooling: Einhängeschienen aus Metall, verschiedene Türabsteller mit und ohne Deckel
- Vita Control Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Türalarm

- KÜHLTEIL:
   4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 x Vario Shelf, 1 x Easy Access Shelf
- Flexibles Flaschengitter
- 5 Türabsteller, davon 0 Butter-/ Käsefach

### FRISCHHALTESYSTEM:

- Nutzinhalt nahe 0 °C: 59 l 1 Fresh Safe ម៉ាម៉ា 0 °C Box mit Feuchteregelung; Optimale Lebensmittellagerung aufgrund von zwei Klimazonen hält bis zu 3x länger frisch.
- 1 Fresh Safe ប៉ាប៉ាប៉ា 0 °C Box Optimale Lebensmittellagerung durch zwei Klimazonen, hält 3x länger frisch.

### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT):
- 122,1 cm x 55,8 cm x 54,5 cm Nischenmaße (HxBxT): 122,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
  Länge Anschlusskabel: 230 cm
- 220 240 V
- Transportgriffe

### ZUBEHÖR:

### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**

### LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energieeffizienzklasse¹): D
  Nutzinhalt gesamt: 204 l
- Energieverbrauch / Jahr²)³):
- 81 kWh/a

### Klimaklasse: SN-ST

### DESIGN:

### LED Beleuchtung

### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Flachscharnier, Soft Close (Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug)
  • Elektronische Temperaturregelung
- über LED ablesbar
- Eco Air Flow konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Easy Installation

### KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt Kühlfächer: 204 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 x höhenverstellbar • 7 Türabsteller
- 1 durchgehender Türabsteller
- Flex Cooling: Einhängeschienen aus Metall, verschiedene Türabsteller mit und ohne Deckel

### FRISCHHALTESYSTEM:

• 1 Fresh Safe ♀ <0°C> Schublade -hält Fisch und Fleisch länger frisch

### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 122,1 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 122,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Länge Anschlusskabel: 230 cm
  220 240 V

### ZUBEHÖR:

Flaschenkamm

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 27 - 28 im Kapitel ZUBEHÖR. Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 219 - 231

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. <sup>2</sup>) Energieverbrauch pro Jahr.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch

<sup>\*</sup> Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

### KI2426DD1

Fresh Safe ♥, Flex Cooling, Soft Close

### N70 KI1416FE0

Fresh Safe, Flex Cooling



N50



















Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach

€ 1.519\*

Einbau-Kühlschrank

€ 1.109\*

### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**

- LEISTUNG UND VERBRAUCH:
   Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>): D
   Energieverbrauch / Jahr<sup>2</sup>)<sup>3</sup>):
- 118 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: A / 27 dB
- Nutzinhalt gesamt: 187 l
- Klimaklasse: SN-ST

### DESIGN:

- Kein Griff
- LED Beleuchtung

### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Flachscharnier, Soft Close (Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug)
- Elektronische Temperaturregelung MASSE: über LED ablesbar
- Eco Air Flow konstante Luftzir-kulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Ohne Super-Gefrieren
- Optische und akustische Warnein-richtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür
- Easy Installation

### KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt Kühlfächer: 172 l
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 1 durchgehender Türabsteller
- 7 Türabsteller

FRISCHHALTESYSTEM:
• 1 Fresh Safe \$\mathbb{G}\$ <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch

### **GEFRIERTEIL:**

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 I
   Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg
   Lagerzeit bei Störung: 11 h
- 1 Gefrierfach mit Klappe

- Gerätemaße (HxBxT):
- 122,1 cm x 55,8 cm x 54,5 cm Nischenmaße (HxBxT): 122,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- 220 240 V

### ZUBEHÖR:

1 x Eiswürfelschale

- LEISTUNG UND VERBRAUCH:
   Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>): E
   Energieverbrauch / Jahr<sup>2</sup>)<sup>3</sup>): 101 kWh/a
- Nutzinhalt gesamt: 204 l
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Klimaklasse: SN-ST

### DESIGN:

- LED Beleuchtung
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Flachscharnier
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Eco Air Flow konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf

**AUSSTATTUNGSMERKMALE** 

- KÜHLTEIL:
   Nutzinhalt gesamt: 204 l
- Flex Cooling: Einhängeschienen aus Metall, verschiedene Türabsteller mit und ohne Deckel
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 x höhenverstellbar
- 1 durchgehender Türabsteller

### FRISCHHALTESYSTEM:

• Fresh Safe Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT):
- 122,1 cm x 54,1 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 122,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbarLänge Anschlusskabel: 230 cm220 240 V

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 27 – 28 im Kapitel ZUBEHÖR. Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 219 - 231


- 1) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. 2) Energieverbrauch pro Jahr.
- <sup>3</sup>) Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.
- \* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

### KI2426FE0

Fresh Safe, Flex Cooling

### N50 G17416CE0

No Frost, Soft Close











Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach

€ 1.159\*

Einbau-Gefrierschrank

€ 1.629\*

### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**

- LEISTUNG UND VERBRAUCH:
   Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>): E
   Energieverbrauch / Jahr<sup>2</sup>)<sup>3</sup>):
- 147 kWh/a • Nutzinhalt gesamt: 187 l
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Klimaklasse: SN-ST

### DESIGN:

LED Beleuchtung

### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Flachscharnier
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Eco Air Flow konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen
- 1 Kompressor /1 KältekreislaufSuperkühlen mit automatischer
- Deaktivierung
- Akustischer Türalarm

### KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt Kühlfächer: 172 l
- Flex Cooling: Einhängeschienen aus Metall, verschiedene Türabsteller mit und ohne Deckel
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar

### FRISCHHALTESYSTEM:

• Fresh Safe Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

### **GEFRIERTEIL:**

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg
- Lagerzeit bei Störung: 10 h
- 1 Gefrierfach mit Klappe

 Gerätemaße (HxBxT): 122,1 cm x 54,1 cm x 54,8 cm

### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbarHöhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- 220 240 V

### ZUBEHÖR:

1 x Eiswürfelschale

### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**

- LEISTUNG UND VERBRAUCH:
   Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>): E
   Energieverbrauch / Jahr<sup>2</sup>)<sup>3</sup>): 206 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB
- Nutzinhalt gesamt: 130 l
- Klimaklasse: SN-T

### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Flachscharnier mit Softeinzug
- No Frost nie wieder abtauen! • 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- Super Gefrieren mit Eingefrierau-
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg, Optisches
- Warnsystem bei Temperaturanstied

### **GEFRIERTEIL:**

- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 130 I
- Gefriervermögen in 24 Std.: 10 kg
- Lagerzeit bei Štörung: 9 h
- 1 Gefrierfach mit transparenter Klappe
- 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box

### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 122,1 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 122,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

### **TECHNISCHE INFORMATION:**

- Türanschlag links, wechselbar
- Anschlusswert: 120 W
- Länge Anschlusskabel: 230 cm220 240 V

ZUBEHÖR:

1 x Eiswürfelschale

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 27 - 28 im Kapitel ZUBEHÖR. Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 219 - 231

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. <sup>2</sup>) Energieverbrauch pro Jahr.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch

<sup>\*</sup> Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

### KI1316DD1

Fresh Safe ♥, Flex Cooling, Soft Close

### N70 KI2326DD1

Fresh Safe ♥, Flex Cooling, Soft Close


















N70

Einbau-Kühlschrank

€ 1.409\*

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach

€ 1.459\*

### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**

- LEISTUNG UND VERBRAUCH:
   Energieeffizienzklasse¹): D
   Energieverbrauch / Jahr²)³): 77 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: A / 27 dB
- Nutzinhalt gesamt: 165 l
- Klimaklasse: SN-ST

### DESIGN:

• LED Beleuchtung

### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Flachscharnier, Soft Close (Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug)
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Eco Air Flow konstante Luftzirkulation für optimale Temperatu-ren und gleichmäßiges Kühlen
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Easy Installation

### KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt Kühlfächer: 165 l.
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 x höhenverstellbar
- 5 Türabsteller
- 1 durchgehender Türabsteller
- Flex Cooling: Einhängeschienen aus Metall, verschiedene Türabsteller mit und ohne Deckel

### FRISCHHALTESYSTEM:

• 1 Fresh Safe ♀ <0°C> Schublade hält Fisch und Fleisch länger frisch

### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT):
- 102,1 cm x 55,8 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 102,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- 220 240 V

- LEISTUNG UND VERBRAUCH:
   Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>): D
   Energieverbrauch / Jahr<sup>2</sup>)<sup>3</sup>): 116 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 147 l
- Klimaklasse: SN-ST

### DESIGN:

- Kein Griff
- LED Beleuchtung

### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Flachscharnier, Soft Close (Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug)
- Eco Air Flow konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen
  • Elektronische Temperaturregelung
- über LED ablesbar
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Super Gefrieren: ja
  Akustischer Alarm Kühlschranktür, Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür
- Easy Installation

**AUSSTATTUNGSMERKMALE** 

- KÜHLTEIL:
   Nutzinhalt Kühlfächer: 132 I
- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar
- Špezial-Flaschenrost
- 1 durchgehender Türabsteller
- 5 Türabsteller
- Flex Cooling: Einhängeschienen aus Metall, verschiedene Türabsteller mit und ohne Deckel

### FRISCHHALTESYSTEM:

• 1 Fresh Safe ♀ <0°C> Schublade hält Fisch und Fleisch länger frisch

### **GEFRIERTEIL:**

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg
- Lagerzeit bei Störung: 11 h
- 1 Gefrierfach mit Klappe

### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 102,1 cm x 55,8 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße (HxBxT):
- 102,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Länge Anschlusskabel: 230 cm220 240 V

### ZUBEHÖR:

1 x Flaschenablage, 1 x Eiswürfelschale

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 27 – 28 im Kapitel ZUBEHÖR. Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 219 - 231

1) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. 2) Energieverbrauch pro Jahr.

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

### G17316CE0

No Frost, Soft Close

### N70 KI1216DD1

Fresh Safe <sup>□</sup>, Flex Cooling























€ 1.479\*

Einbau-Kühlschrank

€ 1.279\*

### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**

- LEISTUNG UND VERBRAUCH:
   Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>): E
   Energieverbrauch / Jahr<sup>2</sup>)<sup>3</sup>):
- 187 kWh/a • Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 37 dB
- Nutzinhalt gesamt: 100 l
- Klimaklasse: SN-T

### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Flachscharnier mit Softeinzug
- No Frost nie wieder abtauen!Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Flachscharnier
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Vita Control Konstante Temperatur durch intelligente Sensor-
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg, Optisches Warnsystem bei Temperaturanstiea

### **GEFRIERTEIL:**

- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 100 I
- Gefriervermögen in 24 Std.: 10,6 kg
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- 1 Gefrierfach mit transparenter Klappe
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

### MASSE:

- Gerätemaße ( H x B x T): 102,1 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 102,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

### TECHNISCHE INFORMATION:

- Türanschlag links, wechselbar
- Soft Close: Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug
- Anschlusswert: 120 W
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- 220 240 V

### ZUBEHÖR:

1 x Eiswürfelschale

## **AUSSTATTUNGSMERKMALE**

- LEISTUNG UND VERBRAUCH:
   Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>): D
   Energieverbrauch / Jahr<sup>2</sup>)<sup>3</sup>):
- 74 kWh/a
- Nutzinhalt gesamt: 136 l
- Klimaklasse: SN-ST

### DESIGN:

LED Beleuchtung

### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Flachscharnier, Soft Close (Türschliesshilfe mit Dämpfung und
- Softeinzug)
   Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Eco Air Flow konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen
- Easy Installation

### KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt Kühlfächer: 136 l
- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 x höhenverstellbar
- 3 Türabsteller
- 1 durchgehender Türabsteller

### FRISCHHALTESYSTEM:

• 1 Fresh Safe ♀ <0°C> Schublade -hält Fisch und Fleisch länger frisch

### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 87,4 cm x 55,8 cm x 54,8 cm Nischenmaße (HxBxT): 88,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

### **TECHNISCHE INFORMATIONEN:**

- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- 220 240 V

### ZUBEHÖR:

1 x Flaschenablage


Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 27 - 28 im Kapitel ZUBEHÖR. Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 219 - 231

1) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. 2) Energieverbrauch pro Jahr.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch


<sup>\*</sup> Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

# VIB-Struktur NEFF Einbau Kältegeräte

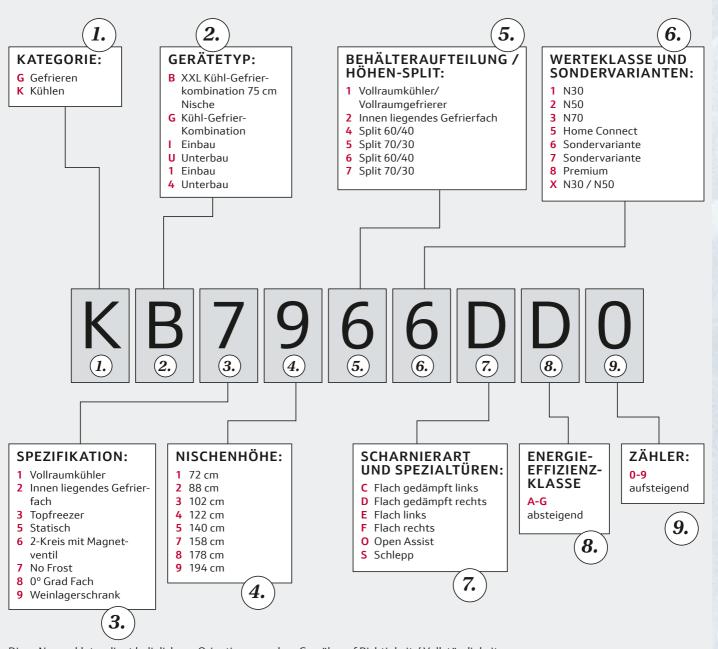


Hinweis zu Maßzeichnungen der Kühl- und Gefriergeräte


# Lufteinlass Belüftungsoptionen / Luftauslass Belüftungsmöglichkeiten für Einbau Kühl- und Gefriergeräte

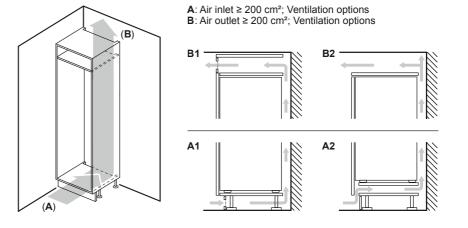

### KB7966DD0, KB7966FE0




Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden




(A1)

(A2)

A: Steckdose

۵

ă




C: Überstand Frontplatte

D: Unterkante Frontplatte


### Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen.


A Gewicht




### KI7966FD0





Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden







C: Überstand Frontplatte

D: Unterkante Frontplatte

### Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

å Gewicht
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm


B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

Α	В	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	D+3/C+3
A2	15	19	

### KI88150D0, KI18160E0









Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.


T: Gerätetürhöhe inklusiv	ungedämpftes Scharnier,	gedämpftes Scharnier,
Scharniere in mm:	Tür in kg:	Tür in kg:
1500-1750	22	22



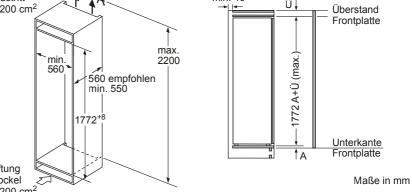

min. 40


Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier





R	X
0-3	2,5
0-1	3
2-3	2,5
0-1	3
2-3	2,5
0	4
1	3,5
2-3	3
	0-3 0-1 2-3 0-1 2-3 0

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.


### GI7815NE0








Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

T: Gerätetürhöhe inklusiv	ungedämpftes Scharnier,	gedämpftes Scharnier,
Scharniere in mm:	Tür in kg:	Tür in kg:
1500-1750	22	22


Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

### Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten




- Ĝ GewichtA: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
- B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


Α	В	С	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
<b>A</b> 1	15	19	B+3 / C+3
A2	15	19	



### KI8865DE0




Luftaustritt min. 200 cm<sup>2</sup> max min 2200 560 560 empfohlen min. 550 1772<sup>+8</sup> Belüftung im Sockel min. 200 cm<sup>2</sup> Maße in mm



Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



R	X
0-3	2,5
0-1	3
2-3	2,5
0-1	3
2-3	2,5
0	4
1	3,5
2-3	3
	0-3 0-1 2-3 0-1 2-3 0

۵

(A)

(A2

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.


### Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen ∆ Gewicht
 A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm


- B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


Α	В	С	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	B+37 C+3
A2	15	19	

### KI8876DD0



Maße in mm






Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfüge von 4 mm.


Maße in mm

### Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.



### Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten


Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

- A Gewicht
- A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
- B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


Α	В	С	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	B+3 / C+3
A2	15	19	

### KI7866DC0






Luftaustritt  $\min. 200 \text{ cm}^2$ max mir 2200 560 560 empfohlen min. 550 1772+8 Belüftung im Sockel min. 200 cm<sup>2</sup> Maße in mm



Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
Ī	2-3	2,5
22	0	4
Ī	1	3,5
Ī	2-3	3

۵

(A)

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten


Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen


- Å GewichtA: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
- B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


Α	В	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	B+37 C+3
A2	15	19	

### KI7866DD0











Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfüge von 4 mm.

Maße in mm

Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden



### Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten


Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

- Gewicht
   Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
- B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


Α	В	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	B+3 / C+3
A2	15	19	

### KI7867FE0, KI5862FE1






Luftaustritt  $\min. 200 \text{ cm}^2$ max 2200 560 560 empfohlen miņ. 550 1772+8 Belüftung im Sockel min. 200 cm<sup>2</sup> Maße in mm



Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfüge von 4 mm.

Maße in mm

Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



0.0	
0-3	2,5
0-1	3
2-3	2,5
0-1	3
2-3	2,5
0	4
1	3,5
2-3	3
	2-3 0-1 2-3 0

۵

(A)

(A2

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.


### Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen å Gewicht
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

- B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

Α	B	С	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	B+37 C+3
A2	15	19	


### KI8816DE1







Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.


T: Gerätetürhöhe inklusiv	ungedämpftes Scharnier,	gedämpftes Scharnier,
Scharniere in mm:	Tür in kg:	Tür in kg:
1500-1750	22	22






### KI8826DE0, KI1816DE1



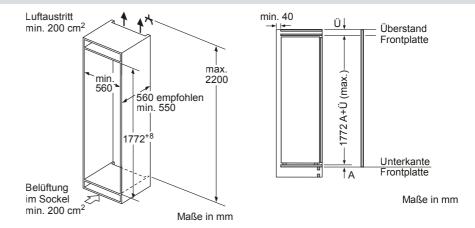

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



۵

۵

(A)

Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.


T: Gerätetürhöhe inklusiv	ungedämpftes Scharnier,	gedämpftes Scharnier,
Scharniere in mm:	Tür in kg:	Tür in kg:
1500-1750	22	22





- å Gewicht
  A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
- B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

Α	В	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	B+37 C+3
A2	15	19	


### KI1816DD0, KI2826DD0








Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätetürhöhe inklusiv	ungedämpftes Scharnier,	gedämpftes Scharnier,
Scharniere in mm:	Tür in kg:	Tür in kg:
1500-1750	22	22

Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.


### KI8516DE0

# 1397 1374 1368


Maße in mm


### GI7815CE0

min. 40











min. 200 cm<sup>2</sup> Maße in mm min. 40 ļΰ Überstand




Maße in mm



Maße in mm


Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.


T: Gerätetürhöhe inklusiv	ungedämpftes Scharnier,	gedämpftes Scharnier,
Scharniere in mm:	Tür in kg:	Tür in kg:
1500-1750	22	22

Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



R	X
0-3	2,5
0-1	3
2-3	2,5
0-1	3
2-3	2,5
0	4
1	3,5
2-3	3
	0-3 0-1 2-3 0-1 2-3 0

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.




### Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen


- å Gewicht
- A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
- B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

Α	В	С	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
<b>A</b> 1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

### KI2726DE0




Maße in mm



min. 40 Üļ Überstand Frontplatte 1578 A+Ü (max.) Unterkante Frontplatte ÎΑ

Maße in mm

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten




Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führe

zu Funktionsbeeintra	chiligurig am Sch	arriler turileri.
	ungedämpftes Scharnier,	gedämpftes Scharnier,
Scharniere in mm:	Tür in kg:	Tür in kg:


22

Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



R	X
0-3	2,5
0-1	3
2-3	2,5
0-1	3
2-3	2,5
0	4
1	3,5
2-3	3
	0-3 0-1 2-3 0-1 2-3 0

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.



1500-1750

### Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten


Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

22


- Ĝ GewichtA: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
- B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

Α	В	C	ט
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	B+37 C+3
A2	15	19	

### KI1516DE0, KI2526DE0




Maße in mm




min. 40 ļÜ Überstand Frontplatte 1397+A+Ü — (max.) — Unterkante Frontplatte Maße in mm

Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	Х
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.




### Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen


- å Gewicht A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
- B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


Α	В	С	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	B+3 / C+3
Δ2	15	19	

### KI8416DE0




Maße in mm






Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.



### Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten


Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen


- A Gewicht
- A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
- B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


Α	В	С	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	B+3/C+3
A2	15	19	

### KI1416DD1, KI2426DD1


### Maße in mm







Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
ĺ	1	3,5
	2-3	3

۵

(A)

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden


# Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen


- Å GewichtA: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
- B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

Α	В	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	B+37 C+3
A2	15	19	

### KI1416FE0, KI2426FE0










F	R	Х
16-19	0-3	2,5 3
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden








### Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten


Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen


- Gewicht
   Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
- B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

Α	В	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	D+3 / C+3
A2	15	19	


### GI7416CE0







Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

۵

(A)

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

### Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten


Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen å Gewicht A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm


- B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


Α	В	С	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	B+37 C+3
A2	15	19	

### KI1316DD1, KI2326DD1


### Maße in mm








Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X			
16-19	0-3	2,5			
20	0-1	3			
	2-3	2,5			
21	0-1	3			
	2-3	2,5			
22	0	4			
	1	3,5			
	2-3	3			

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.




### Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen


- A Gewicht
- A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
- B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

	Α	В	С	D
	1500-1750	22	22	
	720-1400	19	19	B+5 / C+5
	A1	15	19	B+37 C+3
_	A2	15	19	

### GI7316CE0




Maße in mm



min. 40 ļΰ Überstand Frontplatte 1021+A+Ü — (max.) → Unterkante Frontplatte ÎΑ


Maße in mm

Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	Х
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden



### Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten


Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen


- Å GewichtA: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
- B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


Α	В	С	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	B+37 C+3
A2	15	19	

### KI1216DD1


Maße in mm








Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



R	Х
0-3	2,5
0-1	3
2-3	2,5
0-1	3
2-3	2,5
0	4
1	3,5
2-3	3
	0-3 0-1 2-3 0-1 2-3 0 1

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden




### Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

- Gewicht
   Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
- B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

Α	В	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	D+3 / C+3
A2	15	19	



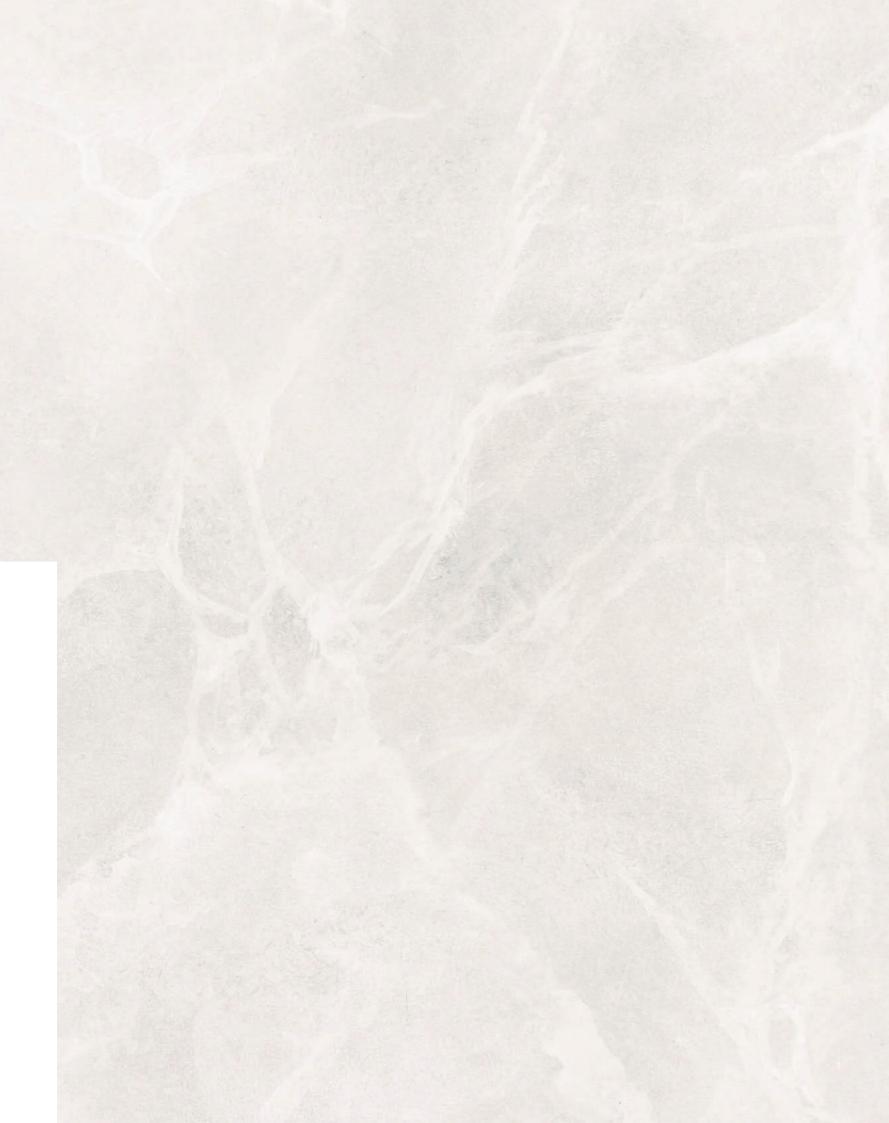







EINBAUBACKÖFEN	002 - 005	GESCHIRRSPÜLER	166 - 169
NEFF Einbaubacköfen im Überblick	006	NEFF Geschirrspüler im Überblick	170
Einbaubacköfen	007 – 024	Geschirrspüler 60 cm	171 – 182
Einbaubackofen-Sets	025 – 031	Geschirrspüler 45 cm	183 – 184
VIB-Struktur Backöfen	032 – 033	VIB-Struktur Geschirrspüler	185
Maßzeichnungen	034 – 035	Maßzeichnungen / Geräteinformationen	186 – 195
EINBAU-KOMPAKTGERÄTE	036 - 038	KÜHL- UND GEFRIERGERÄTE	196 - 197
NEFF Kompakt-Einbaugeräte im Überblick	039	NEFF Kühl- und Gefriergeräte im Überblick	198 – 199
Einbau-Kaffeevollautomat	040	Freistehende Side-by-Side	
Kompakt-Dampfbackofen mit Full Steam	041	Kühl-Gefrierkombinationen	200
Kompakt-Dampfgargerät	041	Einbau-Kühlgeräte, integriert/dekorfähig	200 – 220
Kompaktbackofen mit integrierter Mikrowelle	042	Einbau-Gefriergeräte, integriert/dekorfähig	221 – 222
Mikrowellen-Geräte / Wärmeschubladen	043 - 048	Unterbau Kühl- und Gefriergeräte	223 – 224
VIB-Struktur Kompaktgeräte	049	Weinlagerschränke mit Glastür	225
Maßzeichnungen	050 - 054	VIB-Struktur Kältegeräte	226
Geräteinformationen	055	Maßzeichnungen	227 – 245
AUTARKE ELEKTRO-KOCHFELDER	056 - 059	WÄSCHEPFLEGEGERÄTE	246 - 248
NEFF autarke Kochfelder / Dominos im Überbl	ick 060	Einbau-Vollwaschtrockner	249
Autarke Elektro-Kochfelder mit		Einbau-Waschvollautomat	249
Flex Induction/Induktion	061 - 074	Maßzeichnungen	250 – 251
Autarke Elektro-Kochfelder	075 - 080		
Domino-Kochfelder (Elektro und Gas)	080		
VIB-Struktur Kochfelder	081		
Maßzeichnungen	082 – 091		
GAS-KOCHFELDER	092 - 093		
Gas-Kochfelder	094		
Maßzeichnungen	095		
EINBAUHERDE INDUKTION	096 - 098		
Einbauherde mit Induktions-Kochfeldern	099 - 100		
	033 - 100		
EINBAUHERDE ELEKTRO	101 102		
Einbauherde mit Elektro-Kochfeldern	101 – 102		
Einbauherde-Sets	103 – 104		
Maßzeichnungen	105		
DUNSTABZÜGE	106 - 107		
Integrierte Kochfeldabzüge Induktion /			
Maßzeichnungen	108 – 117		
Integrierte Kochfeldabzüge Elektro /		WILLIAM WALLES	
Maßzeichnungen	118 – 119	IIII santilla	
NEFF Dunstabzüge im Überblick	120 – 121	The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s	THE !
Deckenlüftung / Inselessen / Wandessen	122 – 136	THE THE WAY TO SEE THE STATE OF THE SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND S	度主连
Flachschirmhauben / Lüfterbausteine	137 – 143		<b>陈</b> 走 <b>团</b>
Zwischenbauhauben / Unterbauhauben	143 – 144	The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s	值温温
VIB-Struktur Dunstabzüge	145	一种 电电阻	
Maßzeichnungen / Geräteinformationen	146 – 165		11111
	1	The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s	11:1



# NEFF PROGRAMM Einbaubacköfen



Die Dampfarten im Überblick

Bedienkonzepte NEFF Einbaubacköfen

NEFF Einbaubacköfen im Überblick und Werteklassen

Geräte mit Full Steam, Intensive Steam, Vario Steam, Circo Therm°

Die NEFF Backofen-Sets

VIB-Struktur Einbaubacköfen

Maßzeichnungen / Geräteinformationen

# Die Dampfarten im Überblick



### Full Steam N90 / N70



### Dämpfen und Backen mit Dampfunterstützung

# Backen mit Dampfunterstützung in 3 Intensitätsstufen

- Kontinuierliche Zugabe von Wasserdampf während des gesamten Backvorgangs
- Dampfunterstützung in 3 Intensitätsstufen
- Integrierter Wassertank (1000 ml) in Bedienblende
- Individuell steuerbar oder w\u00e4hlbar aus 38 voreingestellten Programmen (inkl. Dampfgarer-Programme)
- Wassertank während des Backvorgangs nachfüllbar
- NEU: Manuelle Dampfzugabe bei Circo Therm<sup>®</sup> Heißluft und Ober-/ Unterhitze jederzeit aktivierbar

### 2 Dämpfen bis zu 120 °C

- Schonende, vitaminreiche und geschmackvolle Zubereitung von Speisen wie Gemüse, Reis, Milchreis, Fisch oder Fleisch
- Gemüse bleibt besonders geschmackvoll, vitaminreich und knackig
- NEU: Dämpfen bei bis zu 120 °C die Speisen sind schneller gar und damit noch vitaminreicher und geschmackvoller



Knackiges Gemüse mit geschmackvollem und saftigem Lamm



### Vario Steam N90 / N70



### Backen mit Dampfunterstützung in 3 Intensitätsstufen

### 1 Backen mit Dampfunterstützung in 3 Intensitätsstufen

- Kontinuierliche Zugabe von Wasserdampf während des gesamten Backvorgangs
- Dampfunterstützung in 3 Intensitätsstufen
- Integrierter Wassertank (1000 ml) in Bedienblende
- Individuell steuerbar oder wählbar aus 18 voreingestellten Programmen
- Wassertank während des Backvorgangs nachfüllbar
- NEU: Manuelle Dampfzugabe bei Circo Therm<sup>®</sup> Heißluft und Ober-/ Unterhitze jederzeit aktivierbar



Saftiges Geflügel mit leckerer Kruste



### Added Steam N50



### Backen mit Dampfunterstützung in 2 Intensitätsstufen

### 1 Backen mit Dampfunterstützung in 2 Intensitätsstufen

- Kontinuierliche Zugabe von Wasserdampf während des gesamten Backvorgangs
- Dampfunterstützung in 2 Intensitätsstufen
- Integrierter Wassertank (220 ml) in Bedienblende
- Individuell steuerbar oder wählbar aus 15 voreingestellten Programmen
- Wassertank während des Backvorgangs nachfüllbar



Knusprige, flaumige Croissants

### **AIR FRY**

### Außen knusprig, innen zart - mit wenig Öl.

Mit der neuen Air Fry Funktion können Sie Ihre Lieblingsgerichte auf dem Air Fry Backblech gesünder zubereiten – mit weniger Öl und Kalorien. Ideal für alles Knusprige wie Pommes Frites, Hähnchenflügel, mariniertes oder paniertes Gemüse, Fischstäbchen,



Kroketten, Rösti etc. Die Heizart Air Fry ist nur über die Home Connect App verfügbar und kann als Favorit gespeichert werden.

# Bedienkonzept der NEFF Einbaubacköfen



6,8" Premium Full Touch TFT Display Hochauflösendes TFT Farb-Grafik-Display



4,1" Full Touch TFT Display Hochauflösendes TFT Farb-Grafik-Display



3,7" Full Touch TFT Display Hochauflösendes TFT Farb-Grafik-Display



Mechanische oder elektronische Bedienung Voll versenkbare Bedienknebel, weißes LCD-Display

**N50 BACKÖFEN** 



Mechanische oder elektronische Bedienung Voll versenkbare Bedienknebel, rotes LED-Display

N30 BACKÖFEN



Mechanische Bedienung Fixe Bedienknebel


N30 BACKÖFEN

# NEFF Einbau-Backöfen im Überblick

	800		TOTAL I									Thursday, and		1000
BestNr. VIB	Werte- klasse	Home Connect	Anzahl Betriebs- arten	Full Steam	Vario Steam	Added Steam	Circo Therm®	Slide& Hide®	Pyrolyse	Easy Clean	Eco Clean	Braten- Thermo- meter	Backofen- assistent	
		Wi-Fi		Full Steam	Vario Steam	Added Steam	Circo Therm®	Slide & Hide®	Pyrolyse	Easy Clean	Eco Clean	Braten- thermometer	Back- und Bratassistent	
EINBAUBAC	KÖFEN	l - Full St	team			ı	1	1		ı	I			
B64FT33N0	N90	✓	22	✓	-	_	✓	✓	_	✓	✓	✓	✓	8
B64FS31N0	N90	✓	22	✓	_	_	✓	✓	_	✓	✓	_	✓	9
B24FS33N0	N90	✓	22	✓	_	_	✓	_	-	✓	✓	✓	✓	9
EINBAUBAC	KÖFEN	l - Vario	Steam											
B64VT73N0	N90	✓	20	_	✓	_	✓	✓	✓	✓	_	✓	✓	11
B64VS71N0	N90	✓	20	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	_	✓	12
B64VS31N0	N90	✓	20	-	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	12
EINBAUBAC	KÖFEN	- Circo	Therm®											
B64CT73N0	N90	✓	14	_	_	_	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	14
B64CS71N0	N90	✓	14	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	15
B64CS31N0	N90	✓	14	_	-	_	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	15
B54CR71N0	N70	✓	14	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	16
B54CR31N0	N70	✓	14	_	_	-	✓	✓	_	✓	✓	_	✓	16
B24CR71N0	N70	✓	14	_	_	-	✓	_	✓	✓	-	-	✓	17
B24CR31N0	N70	✓	14	_	_	-	✓	_	_	✓	✓	-	✓	17
EINBAUBAC	KÖFEN	l - Added	d Steam											
B2CVH7AN1	N50	_	9	_	_	✓	✓	_	✓	✓	-	_	_	19
EINBAUBAC	KÖFEN	Einstie	g/Mittell	klasse - Cir	co Therm	®								
B6CCH7AN0	N50	-	8	-	_	-	✓	Hide®	✓	✓	-	_	_	19
B6ACH7AG0	N50	-	8	-	_	-	✓	Hide®	✓	✓	-	_	_	20
B3CCE2AN0	N50	-	7	_	_	-	✓	Hide®	_	✓	-	_	_	20
B3ACE2AG0	N50	-	7	-	_	-	✓	Hide®	_	✓	-	_	_	21
B1CCE2AN0	N50	-	7	-	_	-	✓	-	_	✓	-	_	-	21
B2CCJ7AK0	N30	-	7	-	-	-	✓	-	✓	✓	-	_	-	21.1
B2CCG6AN0	N30	-	7	-	_	-	✓	-	✓	-	-	-	_	22
B2CCG6AK0	N30	-	7	-	_	-	✓	_	✓	-	-	_	-	22
B1CCC0AN0	N30	_	5	-	_	-	✓	-	-	-	-	_	-	23
B1CCC0AK0	N30	-	5	-	_	-	✓	-	-	-	-	-	-	23
B1DCA0AN0	N30	-	5	-		-	✓	-	-	-	-	-	-	24
B1DCA0AK0	N30	-	5	-	-	-	✓	-	_	-	-	-	-	24

# NEFF Backöfen - DIE WERTEKLASSEN

Schnellere Orientierung, hilfreich bei der Kaufentscheidung: unsere Werteklassen. Je mehr Ausstattung, desto höher die Werteklasse – sichtbar auf den nachfolgenden Geräteseiten. Hier eine vereinfachte Kurzübersicht der Ausstattungsunterschiede in den Werteklassen der NEFF Backöfen Linie.

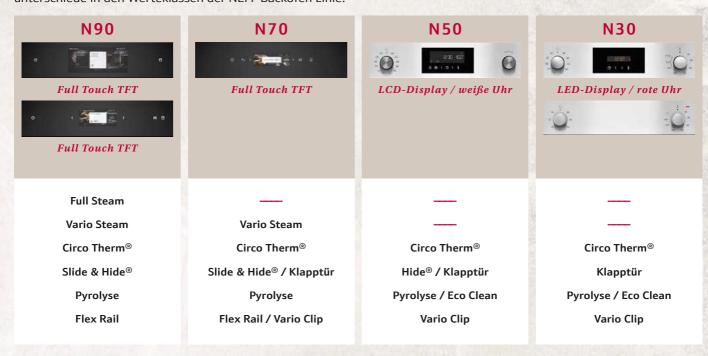



### **FULL STEAM**

### Der Alleskönner

Backofen oder Dampfgarer? Wieso für einen entscheiden, wenn beides geht? Der Full Steam Backofen von NEFF vereint Backofen und Dampfgarer in einem Gerät. Zum Backen, Dämpfen, Regenerieren und im Kombibetrieb sogar zum Dampfbacken. 38 Programme regeln vollautomatisch die perfekte Zubereitung der gewünschten Gerichte – von der Vorspeise über den Hauptgang bis zur Nachspeise. Das macht den Full Steam zu einem Backofen, der keine Wünsche offen lässt.



### DÄMPFEN BIS ZU 120°C

### Vollendeter Geschmack

Mit unseren Full Steam Backöfen können Sie Gerichte bis zu 120 °C dämpfen. Durch das schnellere Garen der Lebensmittel behalten sie ihr volles, natürliches Aroma sowie mehr Vitamine und Nährstoffe. So werden Ihre Gerichte noch geschmackvoller – für mehr Genuss.



### MANUELLE DAMPFZUGABE

### Die neue manuelle Dampfzugabe-Funktion

Sie backen gerade mit der Circo Therm® Heißluft oder mit Ober-/ Unterhitze und möchten Ihrem Backwerk noch den richtigen Kick verpassen? Das können Sie mit der neuen Dampfstoß-Funktion, ganz spontan. Einfach aktivieren, der Dampfstoß kommt sofort für eine definierte Zeit, kann aber auch manuell abgeschaltet werden.



Komfortable Bedienung und einfache Befüllung des Wassertanks mit bis zu 1000 ml Wasser: Geräteblende per Fingertip öffnen, Wassertank entnehmen, befüllen, wieder einsetzen und schon kann's losgehen.

### B64FT33N0

Full Steam mit Slide & Hide®





Einbau-Backofen, Edelstahl

### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**



















### BACKOFENTYP UND HEIZART:

- Dampfbackofen mit 22 Beheizungsarten: Circo Therm® Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Circo Therm® sanft, Ober-/ Unterhitze sanft, Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Umluftgrill + Dampf, Brotbackstufe, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unter-
- hitze + Dampf
   Elektronische Temperaturregelung von 40 °C 250 °C
- Dämpfen bis 120°
- Garraumvolumen: 71 l

### ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar

### DESIGN:

- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Garraum: Email anthrazit

- REINIGUNG:
   Eco Clean Ausstattung: Rückwand
- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

### KOMFORT:

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- Premium 6,8" Full Touch TFT
- Display

   Easy Clock
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung
- Ist-Temperaturkontrolle
- Restlaufzeitprognose
- Hide<sup>®</sup>, die voll versenkbare Backofentür, Soft Close, Soft Opening, Einzug gedämpft • Slide®, der mitdrehende Türgriff
- Automatikprogramme
- Multipoint Bratenthermometer mit Endzeitprognose

- SchnellaufheizungManuelle Dampfzugabe3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Leeranzeige Wassertank
- Lage des Dampfgenerators außer-halb des Garraumes
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Home Connect

### ZUBEHÖR:

1 x Backblech emailliert, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M

### UMWELT UND SICHERHEIT:

- Geringe Türtemperatur3-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschal-
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

### **TECHNISCHE INFO:**

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ ¹)
   Energieverbrauch pro Zyklus im
- konventionellen Modus: 0.87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh
- Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 71 l

### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N90 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.



Full Steam mit Slide & Hide®

N90 B24FS33N0

Full Steam

N90



Einbau-Backofen, Edelstahl



Einbau-Backofen, Edelstahl

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**



#### KOMFORT:

- Hide®, die voll versenkbare Backofentür, Soft Close, Soft Opening, Einzug gedämpft
- Slide<sup>®</sup>, der mitdrehende Türgriff

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**



#### KOMFORT:

- Restlaufzeitprognose
- Klapptür, Soft Close, Soft Opening
- Multipoint Bratenthermometer mit Endzeitprognose

#### ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:





















#### BACKOFENTYP UND HEIZART:

- Dampfbackofen mit 22 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Circo Therm® sanft, Ober-/ Unterhitze sanft, Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Umluftgrill + Dampf, Brotbackstufe, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
- Elektronische Temperaturregelung von 40 °C 250 °C
- Dämpfen bis 120°
- Garraumvolumen: 71 l

#### ZUBEHÖRTRÄGER /

#### AUSZUGSSYSTEM:

• Einschubebenen: 4 Auszug nachrüstbar

- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- · Garraum: Email anthrazit

#### **REINIGUNG:**

- Eco Clean Ausstattung: Rückwand
- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

#### KOMFORT:

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- 4,1" Full Touch TFT Display
- Easy Clock
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung
- Ist-Temperaturkontrolle
- Automatikprogramme
- Schnellaufheizung
- Manuelle Dampfzugabe
- 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Leeranzeige Wassertank
- Lage des Dampfgenerators außerhalb des Garraumes
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Home Connect

#### ZUBEHÖR:

1 x Backblech emailliert, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, ungelocht,

#### **UMWELT UND SICHERHEIT:**

- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kinder-
- sicherung
   Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

#### **TECHNISCHE INFO:**

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 240 V • Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ 1)
- Energieverbrauch pro Zyklus im
- konventionellen Modus: 0.87 kWh
   Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh
- Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 71 l

- Gerätemaße (HxBxT):
- 595 x 596 x 548 mm
   Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N90 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.



# Kochen leicht gemacht

**Vario Steam** 



Komfortable Bedienung und einfache Befüllung des Wassertanks mit bis zu 1000 ml Wasser: Geräteblende per Fingertip öffnen, Wassertank entnehmen, befüllen, wieder einsetzen und schon kann's los gehen.





# Backen mit Dampfunterstützung in 3 Intensitätsstufen

Kochen leicht gemacht mit Vario Steam: Beim Braten, Backen und Aufwärmen werden Speisen per Dampfzugabe in drei Intensitätsstufen mit der idealen Feuchtigkeit versorgt. Individuell steuerbar oder bequem wählbar aus 18 voreingestellten Programmen. Für ein intensiveres Geschmackserlebnis und besonders leckeres Aussehen.

Sogar an das Kochen nach dem Kochen wurde gedacht: Mit der Betriebsart "Regenerieren" schmecken wiedererwärmte Speisen oder Teigwaren vom Vortag wie frisch zubereitet. Die dampfunterstützte Warmhaltefunktion verhindert ein Austrocknen der Speisen und hält sie länger "wie frisch zubereitet".





#### MANUELLE DAMPFZUGABE

#### Die neue manuelle Dampfzugabe-Funktion

Sie backen gerade mit der Circo Therm® Heißluft oder mit Ober-/Unterhitze und möchten Ihrem Backwerk noch den richtigen Kick verpassen? Das können Sie mit der neuen Dampfstoß-Funktion, ganz spontan. Einfach aktivieren, der Dampfstoß kommt sofort für eine definierte Zeit, kann aber auch manuell abgeschaltet werden.

Vario Steam mit Pyrolyse und Slide & Hide®



Einbau-Backofen, Edelstahl

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**



















# BACKOFFNTYP LIND HFIZART

- Backofen mit 20 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Circo Therm® sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Regenerieren, Gären mit Dampf, Umluftgrill + Dampf, Brotbackstufe, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
- Temperaturregelung von 40 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

#### ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar, pyrolysefähig

#### **DESIGN:**

- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Garraum: Email anthrazit

#### REINIGUNG:

- Pyrolytische Selbstreinigung
- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

#### KOMFORT:

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- Premium 6,8" Full Touch TFT
- Display
   Easy Clock
- Optische Aufheizkontrolle • elektronische Einstellempfehlung
- Ist-Temperaturkontrolle
- Restlaufzeitprognose
- Hide<sup>®</sup>, die voll versenkbare Backofentür, Soft Close, Soft Opening, Einzug gedämpft • Slide®, der mitdrehende Türgriff
- Automatikprogramme
- Multipoint Bratenthermometer mit Endzeitprognose

- Schnellaufheizung
  Manuelle Dampfzugabe
  3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Leeranzeige Wassertank
- Lage des Dampfgenerators außer-halb des Garraumes
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Home Connect

#### 7∐RFHÖR∙

1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

#### **UMWELT UND SICHERHEIT:**

- Geringe Türtemperatur
- 4-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieh
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

#### **TECHNISCHE INFO:**


- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ ¹)
   Energieverbrauch pro Zyklus im
- konventionellen Modus: 0.87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh
- Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 71 l

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N90 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.



B64VS71N0

Vario Steam mit Pyrolyse und Slide & Hide®



Vario Steam mit Slide & Hide®



Einbau-Backofen, Edelstahl



Einbau-Backofen, Edelstahl

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**



ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Auszug nachrüstbar, pyrolysefähig **REINIGUNG:**
- Pyrolytische Selbstreinigung

**UMWELT UND SICHERHEIT:** 

• Türverriegelung bei Pyrolysebe-

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**



ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Auszug nachrüstbar
- **REINIGUNG:**
- Eco Clean Ausstattung: Rückwand

#### ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



















#### BACKOFENTYP UND HEIZART:

- Backofen mit 20 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Circo Therm® sanft, Ober-/Unterhitze Sanft, Ober-/Onternicze sanft, Regenerieren, Gären mit Dampf, Umluftgrill + Dampf, Brotbackstufe, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
- Temperaturregelung von 40 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

#### ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

• Einschubebenen: 4

#### DESIGN:

- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Garraum: Email anthrazit

#### **REINIGUNG:**

- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

# KOMFORT:

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- 4,1" Full Touch TFT Display
- Easy Clock
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung
- Ist-Temperaturkontrolle
- Hide®, die voll versenkbare Backofentur, Soft Close, Soft Opening, Einzug gedämpft

  • Slide®, der mitdrehende Türgriff
- Automatikprogramme
- Schnellaufheizung
- Manuelle Dampfzugabe3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Leeranzeige Wassertank
- Lage des Dampfgenerators außer-
- halb des Garraumes Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Home Connect

#### ZUBEHÖR:

1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

#### **UMWELT UND SICHERHEIT:**

- Geringe Türtemperatur4-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

#### TECHNISCHE INFO:

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 240 V
  Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ 1)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh
- Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 71 l

- Gerätemaße (HxBxT):
- 595 x 596 x 548 mm
   Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N90 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.



# Effizienter kann heiße Luft nicht sein

Circo Therm®



#### **CIRCO THERM®**

## Gleichzeitiges Garen auf mehreren Ebenen

Circo Therm® Heißluftsystem: Spezielle Rundumhitze, die mit hoher Geschwindigkeit gezielt um die Speisen geführt wird. Mit vielfältigen Vorteilen: schnelles Schließen der Oberfläche bei Brat- und Backgut, kein Saftverlust, keine Geschmacksübertragung. Eine aromasichere Zubereitung – z.B. eines kompletten Menüs – ist auf bis zu drei Ebenen (bei flachen Speisen sogar auf 4 Ebenen) gleichzeitig möglich. Ohne Geschmacksübertragung.

#### **SCHNELLAUFHEIZUNG**

Die Schnellaufheiz-Funktion erspart Ihnen ein langes Vorheizen. Einfach die Speisen ins Backrohr stellen und den Backofen starten. Die Backzeit verkürzt sich bei der Circo Therm<sup>®</sup> Heißluft um rund 20%.

Keine Geschmacksübertragung: Aromasichere Zubereitung – z.B. eines kompletten Menüs – auf bis zu drei Ebenen gleichzeitig möglich.



#### B64CT73N0

Circo Therm® mit Pyrolyse und Slide & Hide®





Einbau-Backofen, Edelstahl

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**



















#### BACKOFENTYP UND HEIZART:

- Backofen mit 14 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Gärstufe, Vorwärmen, Warmhalten, Circo Therm<sup>®</sup> sanft, Ober-/Unterhitze sanft
- Temperaturregelung von 40 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

#### ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar, pyrolysefähig

#### DESIGN:

- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Garraum: Email anthrazit

#### **REINIGUNG:**

- Pyrolytische Selbstreinigung • Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

#### KOMFORT:

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- Premium 6,8" Full Touch TFT Display
- Fasy Clock
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung
- Ist-Temperaturkontrolle
- Bratenthermometer
- Restlaufzeitprognose
- Hide®, die voll versenkbare Back-ofentür, Soft Close, Soft Opening, Einzug gedämpft
- Slide®, der mitdrehende Türgriff
- Automatikprogramme
- Multipoint Bratenthermometer mit Endzeitprognose
- Schnellaufheizung
  Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Home Connect

#### 7UBFHÖR∙

1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

#### **UMWELT UND SICHERHEIT:**

- Geringe Türtemperatur
- 4-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieh
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

#### **TECHNISCHE INFO:**

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ ¹)
   Energieverbrauch pro Zyklus im
- konventionellen Modus: 0.87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh
- Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 71 l

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N90 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.



N90

B64CS71N0

N90 B64CS31N0

Circo Therm® mit Slide & Hide®



Circo Therm® mit Pyrolyse und Slide & Hide®

Einbau-Backofen, Edelstahl



Einbau-Backofen, Edelstahl

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**



#### ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

• Auszug nachrüstbar, pyrolysefähig

#### REINIGUNG:

- Pyrolytische Selbstreinigung
- **UMWELT UND SICHERHEIT:**
- Türverriegelung bei Pyrolysebe-
- 4-fache Türverglasung

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**



#### ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

Auszug nachrüstbar

#### REINIGUNG:

- Eco Clean Ausstattung: Rückwand **UMWELT UND SICHERHEIT:**
- 3-fache Türverglasung

#### ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:

















#### BACKOFENTYP UND HEIZART:

- Backofen mit 14 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Gärstufe, Vorwärmen, Warmhalten, Circo Therm® sanft, Ober-/Unterhitze sanft
- Temperaturregelung von
- 40 °C 275 °C Garraumvolumen: 71 l

#### ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

• Einschubebenen: 4

- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- · Garraum: Email anthrazit

#### **REINIGUNG:**

- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

#### KOMFORT:

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa) • 4,1" Full Touch TFT Display
- Easy Clock
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung
- Ist-Temperaturkontrolle
  Hide<sup>®</sup>, die voll versenkbare Backofentür, Soft Close, Soft Opening, Einzug gedämpft • Slide®, der mitdrehende Türgriff
- Automatikprogramme
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Home Connect

#### ZUBEHÖR:

1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

#### **UMWELT UND SICHERHEIT:**

- Geringe TürtemperaturIndividuell einstellbare Kindersicheruna
- Türverriegelung bei Pyrolysebe-
- · Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

#### TECHNISCHE INFO:

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ 1)
- Energieverbrauch pro Zyklus im
- konventionellen Modus: 0.87 kWh
   Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh
- Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 71 l

- Gerätemaße (HxBxT):
- 595 x 596 x 548 mm
   Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N90 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.



Circo Therm® mit Pyrolyse und Slide & Hide®

N70 B54CR31N0

Circo Therm® mit Slide & Hide®





Einbau-Backofen, Edelstahl



Einbau-Backofen, Edelstahl

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**



ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

• Auszug nachrüstbar, pyrolysefähig

#### REINIGUNG:

- Pyrolytische Selbstreinigung
- **UMWELT UND SICHERHEIT:**
- Türverriegelung bei Pyrolysebe-
- 4-fache Türverglasung

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**



ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

Auszug nachrüstbar

#### RFINIGUNG:

- Eco Clean Ausstattung: Rückwand
- **UMWELT UND SICHERHEIT:**
- 3-fache Türverglasung

#### ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:

















#### BACKOFENTYP UND HEIZART:

- Backofen mit 14 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C Unterhitze, Sanftgaren, Gärstufe, Vorwärmen, Warmhalten, Circo Therm® sanft, Ober-/Unterhitze sanft
- Temperaturregelung von 40 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

#### ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

• Einschubebenen: 4

#### DESIGN:

- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- · Garraum: Email anthrazit

#### **REINIGUNG:**

- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

#### KOMFORT:

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- 3,7" Full Touch TFT Display
- Easy Clock
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung
- Ist-Temperaturkontrolle
- Hide®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft
  • Slide®, der mitdrehende Türgriff
- Automatikprogramme
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Home Connect

#### ZUBEHÖR:

1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

#### **UMWELT UND SICHERHEIT:**

- Geringe TürtemperaturIndividuell einstellbare Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebe-
- · Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

#### TECHNISCHE INFO:

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ 1)
- Energieverbrauch pro Zyklus im
- konventionellen Modus: 0.87 kWh • Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh
- Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 71 l

- Gerätemaße (HxBxT):
- 595 x 596 x 548 mm
   Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N70 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.



Circo Therm®



Einbau-Backofen, Edelstahl



Einbau-Backofen, Edelstahl

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**



#### ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

Auszug nachrüstbar, pyrolysefähig

#### REINIGUNG:

- Pyrolytische Selbstreinigung
- **UMWELT UND SICHERHEIT:**
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- 4-fache Türverglasung

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**



#### ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

Auszug nachrüstbar

#### REINIGUNG:

- Eco Clean Ausstattung: Rückwand **UMWELT UND SICHERHEIT:**
- 3-fache Türverglasung

## ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:













#### BACKOFENTYP UND HEIZART:

- Backofen mit 14 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Gärstufe, Vorwärmen, Warmhalten, Circo Therm® sanft, Ober-/Unterhitze sanft
- Temperaturregelung von 40 °C - 275 °C • Garraumvolumen: 71 l

#### ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

• Einschubebenen: 4

- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- · Garraum: Email anthrazit

#### **REINIGUNG:**

- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

#### KOMFORT:

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa) • 3,7" Full Touch TFT Display
- Easy Clock
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung
- Ist-Temperaturkontrolle Klapptür, Soft Close, Soft Opening
- AutomatikprogrammeSchnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Home Connect

#### ZUBEHÖR:

1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

#### **UMWELT UND SICHERHEIT:**

- Geringe TürtemperaturIndividuell einstellbare Kindersicheruna
- Türverriegelung bei Pyrolysebe-
- · Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

#### TECHNISCHE INFO:

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 240 V • Gesamtanschlusswert Elektro:
- 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ 1)
- Energieverbrauch pro Zyklus im
- konventionellen Modus: 0.87 kWh
   Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh
- Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 71 l

- Gerätemaße (HxBxT):
- 595 x 596 x 548 mm
   Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N70 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.



# Die schonende Art zu garen


**Added Steam** 



#### **ADDED STEAM**

#### Backen mit Dampfunterstützung in 2 Intensitätsstufen

Added Steam ist für alle, die ein Faible für das Besondere haben: Indem Dampf in den Backofen geleitet wird geht Brot mit einer knusprigen Kruste und einem luftigen Teig herrlich auf – und Gebäck wird fein und zart. Einfach den Wassertank mit 220 ml Wasser auffüllen und festlegen, zu welchem Zeitpunkt Dampf dazukommen soll - für alle Leckereien, die außen kross und innen zart am besten schmecken.







N50

#### B2CVH7AN1

Circo Therm® und Added Steam

#### N50 B6CCH7AN0

Circo Therm®, mit Hide®







Einbau-Backofen, Edelstahl

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**

#### BACKOFENTYP UND HEIZART:

- Backofen mit 9 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Circo Therm® sanft, Regenerieren
- Beheizungsarten kombinierbar mit Dampfstoß: Circo Therm®, Umluftgrill + Dampf, Ober-/Unterhitze +

#### KOMFORT:

- Automatikprogramme
- Anzahl Automatik-Programme:
- Zusatzfunktionen: Automatisches Entkalkungsprogramm

#### TECHNISCHE INFO:

- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,99 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**

#### BACKOFENTYP UND HEIZART:

Einbau-Backofen, Edelstahl

• Backofen mit 8 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Circo Therm® sanft

#### KOMFORT:

• Hide®, die voll versenkbare Backofentür

#### TECHNISCHE INFO:

- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 1,04 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh

#### ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:











#### **BACKOFENTYP UND HEIZART:**

- Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

#### ZUBEHÖRTRÄGER /

- AUSZUGSSYSTEM:
- Einschubebenen: 4 Auszug nachrüstbar

#### DESIGN:

- Voll versenkbare Bedienknebel, Drehwähler, rund
- Garraum: Email anthrazit

#### **REINIGUNG:**

- Pyrolytische Selbstreinigung
- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

## KOMFORT:

- LCD Display (weiß), elektronische Steuerung
- Easy Clock
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung
- Ist-Temperaturkontrolle
- ProfilgriffSchnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Infotaste

#### ZUBEHÖR:

1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

#### **UMWELT UND SICHERHEIT:**

- Geringe TürtemperaturNiedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebe-
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige

#### **TECHNISCHE INFO:**

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A 1)
- Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 71 l

#### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N50 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 4 – 8 im Kapitel ZUBEHÖR. Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 34 – 35

#### B6ACH7AG0

Circo Therm® mit Hide® und Pyrolyse



Einbau-Backofen, Graphite Grey

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**













#### BACKOFENTYP UND HEIZART:

- Backofen mit 8 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Circo Therm® sanft
- Temperaturregelung von 30 °C 275 °C
  Garraumvolumen: 71 I

#### ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar

#### DESIGN:

- Graphite Grey Edition
- Drehwähler, rund, voll versenkbare Bedienknebel
- Garraum: Email anthrazit

#### RFINIGUNG:

- Pyrolytische Selbstreinigung
- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

#### KOMFORT:

- LCD Display (weiß), elektronische Steuerung
- Easy Clock
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung
- Autostart
- Ist-Temperaturkontrolle
- Hide®, die voll versenkbare Backofentür
- Profilgriff
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Infotaste

#### ZUBFHÖR:

1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

#### **UMWELT UND SICHERHEIT:**

- Geringe Türtemperatur
- 4-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- TECHNISCHE INFO:
- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A 1
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 1,04 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh
- Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 71 l

#### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT):
- 595 x 594 x 548 mm
   Nischenmaße (HxBxT) 595 mm x 560 mm x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N50 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

#### N50 B3CCE2AN0

Circo Therm® mit Hide®



Einbau-Backofen, Edelstahl

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**











#### BACKOFENTYP UND HEIZART:

- Backofen mit 7 Beheizungsarten: Circo Therm<sup>®</sup>, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Circo Therm® sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

#### ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar

- Drehwähler, rund, voll versenkbare Bedienknebel
- Garraum: Email anthrazit

- REINIGUNG:
   Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

#### KOMFORT:

- LCD Display (weiß), mechanische Steuerung
- Easy Clock
- Optische Aufheizkontrolle
- Autostart
- Hide®, die voll versenkbare Backofentür
  Profilgriff
- Schnellaufheizung
- Halogenleuchte
- Kühlgebläse Edelstahl-Lüfterrad

#### ZUBFHÖR:

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

#### **UMWELT UND SICHERHEIT:**

- Geringe Türtemperatur • Individuell einstellbare Kindersicherung
- TECHNISCHE INFO:
- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.4 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A 1)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 1.04 kW
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh
- Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrisch • Innenraumvolumen: 71 l

- Gerätemaße (HxBxT):  $595 \times 594 \times 548 \text{ mm}$
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N50 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

Circo Therm® mit Hide®

N50 B1CCE2AN0

Circo Therm®

N50





Einbau-Backofen, Graphite Grey



Einbau-Backofen, Edelstahl

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**













#### **BACKOFENTYP UND HEIZART:**

- Backofen mit 7 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Circo Therm® sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

#### ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar

- Graphite Grey Edition
- Drehwähler, rund, voll versenkbare Bedienknebel
- Garraum: Email anthrazit

#### **REINIGUNG:**

- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

#### KOMFORT:

- LCD Display (weiß), mechanische Steuerung
- Easy Clock
- Optische Aufheizkontrolle
- Autostart
- Ist-Temperaturkontrolle
- Hide®, die voll versenkbare Back-ofentür
- Profilgriff
- Schnellaufheizung
- Halogenleuchte
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad

#### ZUBFHÖR:

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

- **UMWELT UND SICHERHEIT:** Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kinder-
- TECHNISCHE INFO:
- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 240 V
  Gesamtanschlusswert Elektro:
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A 1)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 1,04 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh
- Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 71 I

#### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mmNischenmaße (HxBxT):
- 595 mm x 560 mm x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N50 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**









#### BACKOFENTYP UND HEIZART:

- Backofen mit 7 Beheizungsarten: Circo Therm<sup>®</sup>, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Circo Therm® sanft
- Temperaturregelung von 50 °C 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

#### ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar

- Drehwähler, rund, voll versenkbare Bedienknebel
- Garraum: Email anthrazit

#### **REINIGUNG:**

• Easy Clean Reinigungshilfe

#### KOMFORT:

- LCD Display (weiß), mechanische Steuerung
- Easy Clock
- Optische Aufheizkontrolle
- Autostart
- Profilgriff Schnellaufheizung
- Halogenleuchte
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad

#### ZUBFHÖR:

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne **UMWELT UND SICHERHEIT:** 

- Geringe Fenstertemperatur max.
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- TECHNISCHE INFO:
- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 240 V
  Gesamtanschlusswert Elektro:
- Energieeffizienzklasse
- (gem. EU Nr. 65/2014): A 1) Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,97 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh
- Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 71 l

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
  Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N50 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.



#### Einbau-Backofen, Schwarz

Vorauss. verfügbar ab 04/2024

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**











#### **BACKOFENTYP UND HEIZART:**

- Backofen mit 7 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Circo Therm® sanft
- Temperaturregelung von 30 °C 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

#### ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar

#### DESIGN:

• Garraum: Email anthrazit

#### **REINIGUNG:**

- Pyrolytische Selbstreinigung
- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

#### KOMFORT:

- LED Display mit Touch-Bedienung (weiß/rot)
- Easy Clock
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung
- Ist-Temperaturkontrolle
- Automatikprogramme, 10 Stück
- Profilgriff
- SchnellaufheizungBackofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- ZUBEHÖR:
- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

#### **UMWELT UND SICHERHEIT:**

- Sehr geringe Fenstertemperatur
  Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- 4-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Starttaste
- TECHNISCHE INFO:
- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A 1)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.99 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh
- Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 71 l

#### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT):
- 595 x 594 x 548 mm
   Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N30 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 4 – 8 im Kapitel ZUBEHÖR. Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 34 – 35

#### N30 B2CCG6AK0

Circo Therm® mit Pyrolyse





Einbau-Backofen, Edelstahl



Einbau-Backofen, Schwarz

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**







#### BACKOFENTYP UND HEIZART:

- Backofen mit 7 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Circo Therm® sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

#### ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar

- Drehwähler, rund, voll versenkbare Bedienknebel
- Garraum: Email anthrazit

#### REINIGUNG:

- Pyrolytische Selbstreinigung
- Easy Clean (manuell)
- Vollglas-Innentür

#### KOMFORT:

- LED Display (rot), elektronische Steuerung
- Easy Clock
- Optische Aufheizkontrolle
- Autostart • Ist-Temperaturkontrolle
- Profilariff
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Infotaste

#### ZUBFHÖR:

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne **UMWELT UND SICHERHEIT:** 

- Geringe Türtemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- TECHNISCHE INFO:
- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3 6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A 1)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,99 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh
- Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrisch • Innenraumvolumen: 71 l
- MASSE:
- Gerätemaße (HxBxT):
- 595 x 594 x 548 mm
   Nischenmaße (HxBxT) 595 mm x 560 mm x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N30 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**









#### BACKOFENTYP UND HEIZART:

- Backofen mit 7 Beheizungsarten: Circo Therm<sup>®</sup>, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Circo Therm® sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

#### ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar

- Drehwähler, rund, voll versenkbare Bedienknebel
- Garraum: Email anthrazit

#### REINIGUNG:

- Pyrolytische Selbstreinigung
- Easy Clean (manuell)
- Vollglas-Innentür

#### KOMFORT:

- LED Display (rot), elektronische Steuerung
- Easy Clock
- Optische Aufheizkontrolle
- AutostartIst-Temperaturkontrolle
- Profilgriff
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad

#### ZUBFHÖR:

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

## **UMWELT UND SICHERHEIT:**

- Geringe Türtemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- 4-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- Automatische Sicherheitsabschal-
- TECHNISCHE INFO:
- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A 1)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,99 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh
- Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 71 l

- Gerätemaße (HxBxT):
- 595 x 594 x 548 mm
   Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N30 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

Circo Therm®

Circo Therm®

N30



Einbau-Backofen, Edelstahl



Einbau-Backofen, Schwarz

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**



#### **BACKOFENTYP UND HEIZART:**

- Backofen mit 5 Beheizungsarten: Circo Therm<sup>®</sup>, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Circo Therm® sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

#### ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar

#### DESIGN:

- Drehwähler, rund, voll versenkbare Bedienknebel
- Garraum: Email anthrazit

#### KOMFORT:

- LED Display (rot), mechanische Steuerung
- Easy Clock
- Optische Aufheizkontrolle
- Autostart
- Ist-Temperaturkontrolle
- Profilgriff
- Schnellaufheizung
- Halogenleuchte
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad

#### ZUBFHÖR:

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne **UMWELT UND SICHERHEIT:** 

- Geringe Fenstertemperatur max.
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- TECHNISCHE INFO:
- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 240 V
  Gesamtanschlusswert Elektro:
- 3.4 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A 1)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,97 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh
- Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 71 I

#### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mmNischenmaße (HxBxT):
- 595 mm x 560 mm x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N30 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**







#### BACKOFENTYP UND HEIZART:

- Backofen mit 5 Beheizungsarten: Circo Therm<sup>®</sup>, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Circo Therm® sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

#### ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Finschubehenen: 4
- Auszug nachrüstbar

#### DESIGN:

- Drehwähler, rund, voll versenkbare Bedienknebel
- Garraum: Email anthrazit

#### **REINIGUNG:**

Vollglas-Innentür

#### KOMFORT:

- LED Display (rot), mechanische Steuerung
- Easy Clock • Optische Aufheizkontrolle
- Autostart
- Profilgriff
- Schnellaufheizung

• Edelstahl-Lüfterrad

- Halogenleuchte Kühlgebläse

#### ZUBFHÖR:


1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne **UMWELT UND SICHERHEIT:** 

- Geringe Fenstertemperatur max.
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- TECHNISCHE INFO:
- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 240 V
  Gesamtanschlusswert Elektro: 3.4 kW
- Energieeffizienzklasse
- (gem. EU Nr. 65/2014): A 1) Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,97 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh
- Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 71 l

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
  Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N30 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

#### N30 B1DCA0AK0

Circo Therm®



Einbau-Backofen, Edelstahl



Einbau-Backofen, Schwarz

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**





#### **BACKOFENTYP UND HEIZART:**

- Backofen mit 5 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Circo Therm® sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 I

#### ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar

#### DESIGN:

- Drehwähler, rund
- Garraum: Email anthrazit

#### KOMFORT:

- Profilgriff
- Schnellaufheizung
- Halogenleuchte
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad

#### ZUBFHÖR:

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne **UMWELT UND SICHERHEIT:** 

- Geringe Türtemperatur
- TECHNISCHE INFO:
- Länge des Anschlusskabels:
- Nennspannung: 220 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.4 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A 1)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,97 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh
- Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrischInnenraumvolumen: 71 l

#### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT):
- 595 mm x 560 mm x 550 mm• Maße und Einbauhinweise zu
- diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N30 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**







#### **BACKOFENTYP UND HEIZART:**

- Backofen mit 5 Beheizungsarten: Circo Therm<sup>®</sup>, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Circo Therm® sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

#### ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar

#### DESIGN:

- Drehwähler, rund
- Garraum: Email anthrazit

#### **REINIGUNG:**

• Vollglas-Innentür

#### KOMFORT:

- Optische Aufheizkontrolle
- Autostart
- ProfilgriffSchnellaufheizung
- Halogenleuchte
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad

#### ZUBFHÖR:

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

#### **UMWELT UND SICHERHEIT:**

- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- TECHNISCHE INFO:
- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.4 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A 1)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,97 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh
- Zahl der Garräume: 1
- Wärmeguelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 71 l

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT):
- 595 mm x 560 mm x 550 mm

   Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N30 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

#### **BACKOFEN-SET BTX48PIB**

#### B2CCJ7AK0

Circo Therm®



#### AUSSTATTUNG:

- Backofen mit 7 Beheizungsarten
  Pyrolytische Selbstreinigung
- Easy Clean Reinigungshilfe
- Automatikprogramme
   LED Display mit Touch-Bedienung (weiß/rot)
- Easy ClockProfilgriff
- Energieeffizienzklasse: A 1)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.99 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh

Vorauss, verfügbar ab 04/2024







#### T58SHF1L0

Induktionskochfeld, 80 cm, Schwarz, Rahmen in Edelstahl









#### AUSSTATTUNG:

- Bräterzone
- Warmhaltezone
- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.3 kW)
- Kochzone hinten links:
   180 mm, 280 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.6 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Twist Touch
- Home Connect Funktion (WLAN)

#### **BACKOFEN-SET BTX48PB**

#### B2CCJ7AK0

Circo Therm®



- Backofen mit 7 Beheizungsarten
- Pyrolytische Selbstreinigung
- Easy Clean Reinigungshilfe
- Automatikprogramme
   LED Display mit Touch-Bedienung (weiß/rot)
- Easy Clock
- Profilgriff
- Energieeffizienzklasse: A 1)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,99 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh

Vorauss. verfügbar ab 04/2024







#### T18SDH9L0

Elektrokochfeld, 80 cm, Schwarz, Rahmen in Edelstahl





#### AUSSTATTUNG:

- Bräterzone
- Zweikreis-Kochzone
- Kochzone vorne links: 120 mm, 210 mm, 0.8 kW (maximale Leistung 2.6 kW)
- Kochzone hinten links: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone hinten: 180 mm, 230 mm, 1.7 kW (max. Leistung 3.4 kW)
- Kochzone vorne rechts:
   170 mm, 265 mm, 1.8 kW
- Touch Control

## **BACKOFEN-SET BTX46PIB**

#### B2CCI7AK0

Circo Therm®



#### AUSSTATTUNG:

- Backofen mit 7 BeheizungsartenPyrolytische Selbstreinigung
- Easy Clean ReinigungshilfeAutomatikprogramme
- LED Display mit Touch-Bedienung (weiß/rot)
- Easy Clock
- Profilgriff
- Energieeffizienzklasse: A 1)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.99 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh

Vorauss. verfügbar ab 04/2024







#### T46SBE1L0

Induktionskochfeld, 60 cm, Schwarz, Rahmen in Edelstahl





#### AUSSTATTUNG:

- Kochzone vorne links: 180 mm, 1.8 kW (maximale
- Leistung 3.1 kW)

   Kochzone hinten links: 180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.4 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Touch Control

## **BACKOFEN-SET BTX46PB**

#### B2CCJ7AK0

Circo Therm®



#### AUSSTATTUNG:

- Backofen mit 7 BeheizungsartenPyrolytische Selbstreinigung
- Easy Clean Reinigungshilfe Automatikprogramme
- LED Display mit Touch-Bedie-nung (weiß/rot)
- Easy Clock
- Profilgriff
- Energieeffizienzklasse: A 1)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.99 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh Vorauss. verfügbar ab 04/2024









#### T16SBN1L0

Elektrokochfeld, 60 cm, Schwarz, Mit Rahmen aufliegend





- Bräterzone
- Zweikreis-Kochzone
- Kochzone vorne links: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone hinten links: 170 mm, 265 mm, 1.8 kW Kochzone hinten rechts:
- 145 mm, 1.2 kW Kochzone vorne rechts: 120 mm, 210 mm, 0.75 kW
- Touch Control

#### **BACKOFEN-SET BX48PIB**

#### B2CCG6AK0

Circo Therm® Backofen mit 7 Beheizungsarten



#### AUSSTATTUNG:

- Pyrolytische Selbstreinigung
- Easy Clean (manuell)
- LED Display (rot), elektronische Steuerung
- Easy Clock
- Profilgriff
- 4-fache Türverglasung
  Energieeffizienzklasse: A ¹)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.99 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh







#### T58SHF1L0

Induktionskochfeld, 80 cm, Schwarz, Rahmen in Edelstahl





#### AUSSTATTUNG:

- Bräterzone
- Warmhaltezone
- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.3 kW)
- Kochzone hinten links: 180 mm, 280 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.6 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Twist Touch
- Home Connect Funktion (WLAN)

#### **BACKOFEN-SET BX48PB**

#### B2CCG6AK0

Circo Therm® Backofen mit 7 Beheizungsarten



#### AUSSTATTUNG:

- Pyrolytische Selbstreinigung
- Easy Clean (manuell)
- LED Display (rot), elektronische Steuerung
- Easy Clock
- Profilgriff
- 4-fache Türverglasung
- Energieeffizienzklasse: A 1)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.99 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh







#### T18SDH9L0

Elektrokochfeld, 80 cm, Schwarz, Rahmen in Edelstahl





#### AUSSTATTUNG:

- Bräterzone
- Zweikreis-Kochzone
- Kochzone vorne links: 120 mm, 210 mm, 0.8 kW (maximale Leistung 2.6 kW)

  • Kochzone hinten links:
- 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone hinten: 180 mm, 230 mm, 1.7 kW (max. Leistung 3.4 kW)
- Kochzone vorne rechts: 170 mm, 265 mm, 1.8 kW
- Touch Control

#### **BACKOFEN-SET BX46PIB**

#### B2CCG6AK0

Circo Therm® Backofen mit 7 Beheizungsarten



- AUSSTATTUNG:
   Pyrolytische Selbstreinigung
- Easy Clean (manuell)
- LED Display (rot), elektronische Steuerung
- Easy Clock
- Profilgriff
- 4-fache Türverglasung
- Energieeffizienzklasse: A¹)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,99 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh









#### T46SBE1L0

Induktionskochfeld, 60 cm, Schwarz, Rahmen in Edelstahl





#### AUSSTATTUNG:

- Kochzone vorne links: 180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW) Kochzone hinten links:
- 180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.4 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Touch Control

# **BACKOFEN-SET BX46PB**

#### B2CCG6AK0

Circo Therm® Backofen mit 7 Beheizungsarten



#### AUSSTATTUNG:

- Pyrolytische Selbstreinigung
  Easy Clean (manuell)
- LED Display (rot), elektronische Steuerung
- Easy Clock
- Profilgriff
- 4-fache Türverglasung
- Energieeffizienzklasse: A 1)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.99 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh







#### T16SBN1L0

Elektrokochfeld, 60 cm, Schwarz, Mit Rahmen aufliegend





- Bräterzone
- Zweikreis-Kochzone
- Kochzone vorne links: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone hinten links: 170 mm, 265 mm, 1.8 kW
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone vorne rechts: 120 mm, 210 mm, 0.75 kW
- Touch Control

#### **BACKOFEN-SET BX38IB**

#### B1CCC0AK0

Circo Therm<sup>®</sup>, Backofen mit 5 Beheizungsarten



#### AUSSTATTUNG:

- Vollglas-Innentür
- LED Display (rot), mechanische Steuerung
- Easy Clock
- Profilgriff
- Energieeffizienzklasse: A 1)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:
   0 97 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh



Induktionskochfeld, 80 cm, Schwarz,





#### AUSSTATTUNG:

- Bräterzone
- Warmhaltezone
- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.3 kW)
- Kochzone hinten links:
   180 mm, 280 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten rechts:
   145 mm, 1.6 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Twist Touch
- Home Connect Funktion (WLAN)

#### **BACKOFEN-SET BX38B**

#### B1CCC0AK0

Circo Therm®, Backofen mit 5 Beheizungsarten



#### AUSSTATTUNG:

- Vollglas-Innentür
- LED Display (rot), mechanische Steuerung
- Easy Clock
- Profilgriff
- Energieeffizienzklasse: A 1)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,97 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh





#### T18SDH9L0

T58SHF1L0

Rahmen in Edelstahl

Elektrokochfeld, 80 cm, Schwarz, Rahmen in Edelstahl





#### AUSSTATTUNG:

- Bräterzone
- Zweikreis-Kochzone
- Kochzone vorne links: 120 mm, 210 mm, 0.8 kW (maximale Leistung 2.6 kW)
- Kochzone hinten links: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone hinten: 180 mm, 230 mm, 1.7 kW (max. Leistung 3.4 kW)
- Kochzone vorne rechts: 170 mm, 265 mm, 1.8 kW
- Touch Control

## **BACKOFEN-SET BX36IB**

#### B1CCC0AK0

Circo Therm®, Backofen mit 5 Beheizungsarten



#### AUSSTATTUNG:

- Vollglas-Innentür
- LED Display (rot), mechanische Steuerung
- SteuerungEasy Clock
- Profilgriff
- Energieeffizienzklasse: A 1)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,97 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh





#### T46SBE1L0

Induktionskochfeld, 60 cm, Schwarz, Rahmen in Edelstahl





#### AUSSTATTUNG:

- Kochzone vorne links:

  180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Leistung 3.1 kW)

   Kochzone hinten links:
  180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.4 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone vorne rechts:
   210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Touch Control

### **BACKOFEN-SET BX36B**

#### B1CCC0AK0

Circo Therm<sup>®</sup>, Backofen mit 5 Beheizungsarten



#### AUSSTATTUNG:

- Vollglas-Innentür
- LED Display (rot), mechanische Steuerung
- Easy Clock
- Profilgriff
- Energieeffizienzklasse: A 1)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:
   0.97 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh





#### T16SBN1L0

Elektrokochfeld, 60 cm, Schwarz, Mit Rahmen aufliegend





- Bräterzone
- BräterzoneZweikreis-Kochzone
- Kochzone vorne links:
  145 mm, 1.2 kW
- Kochzone hinten links:
   170 mm, 265 mm, 1.8 kW
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone vorne rechts:
   120 mm, 210 mm, 0.75 kW
- Touch Control

#### **BACKOFEN-SET BX18IB**

#### B1DCA0AK0

Circo Therm® Backofen mit 5 Beheizungsarten



#### AUSSTATTUNG:

- Vollglas-Innentür Optische Aufheizkontrolle
- Profilgriff
- Energieeffizienzklasse: A 1)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.97 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh





#### T58SHF1L0

Induktionskochfeld, 80 cm, Schwarz, Rahmen in Edelstahl





#### AUSSTATTUNG:

- Bräterzone
- Warmhaltezone
- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.3 kW)
- Kochzone hinten links: 180 mm, 280 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.6 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Twist Touch
- Home Connect Funktion (WLAN)

#### **BACKOFEN-SET BX18B**

#### B1DCA0AK0

Circo Therm® Backofen mit 5 Beheizungsarten



#### AUSSTATTUNG:

- Vollglas-Innentür
- Optische Aufheizkontrolle
- Profilgriff
- Energieeffizienzklasse: A 1)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,97 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh



#### T18SDH9L0

Elektrokochfeld, 80 cm, Schwarz, Rahmen in Edelstahl



• Touch Control

#### AUSSTATTUNG:

- Bräterzone
- Zweikreis-Kochzone
- Kochzone vorne links: 120 mm, 210 mm, 0.8 kW (maximale Leistung 2.6 kW)

  • Kochzone hinten links:
- 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone hinten: 180 mm, 230 mm, 1.7 kW (max. Leistung 3.4 kW)
- Kochzone vorne rechts: 170 mm, 265 mm, 1.8 kW

## **BACKOFEN-SET BX16IB**

#### B1DCA0AK0

Circo Therm® Backofen mit 5 Beheizungsarten



#### AUSSTATTUNG:

- Vollglas-Innentür
- Optische Aufheizkontrolle
- Profilariff
- Energieeffizienzklasse: A 1)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0 97 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh



#### T46SBE1L0

Induktionskochfeld, 60 cm, Schwarz, Rahmen in Edelstahl



#### AUSSTATTUNG:

- Kochzone vorne links: 180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW) Kochzone hinten links:
- 180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.4 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Touch Control

#### **BACKOFEN-SET BX16B**

#### B1DCA0AK0

Circo Therm® Backofen mit 5 Beheizungsarten



#### AUSSTATTUNG:

- Vollalas-Innentür
- Optische Aufheizkontrolle
- Profilgriff
- Energieeffizienzklasse: A 1)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.97 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh



#### T16SBN1L0

Elektrokochfeld, 60 cm, Schwarz, Mit Rahmen aufliegend



- Bräterzone
- Zweikreis-Kochzone
- Kochzone vorne links: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone hinten links: 170 mm, 265 mm, 1.8 kW
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone vorne rechts:
- 120 mm, 210 mm, 0.75 kW Touch Control

## **BACKOFEN-SET BX48PI**

#### B2CCG6AN0

Circo Therm® Backofen mit 7 Beheizungsarten



#### AUSSTATTUNG:

- Pyrolytische Selbstreinigung
- Easy Clean (manuell)
- LED Display (rot), elektronische Steuerung
- Easy Clock
- Profilgriff
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
- Energieeffizienzklasse: A¹)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.99 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh







#### T58SHF1L0

Induktionskochfeld, 80 cm, Schwarz, Rahmen in Edelstahl





#### AUSSTATTUNG:

- Bräterzone
- Warmhaltezone
- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.3 kW)
- Kochzone hinten links:
   180 mm, 280 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.6 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Twist Touch
- Home Connect Funktion (WLAN)

#### **BACKOFEN-SET BX48P**

#### B2CCG6AN0

Circo Therm® Backofen mit 7 Beheizungsarten



#### AUSSTATTUNG:

- Pyrolytische Selbstreinigung
- Easy Clean (manuell)
- LED Display (rot), elektronische Steuerung
- Easy Clock
- Profilgriff
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
- Energieeffizienzklasse: A ¹)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,99 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh







#### T18SDH9L0

Elektrokochfeld, 80 cm, Schwarz, Rahmen in Edelstahl





#### AUSSTATTUNG:

- Bräterzone
- Zweikreis-Kochzone
- Kochzone vorne links: 120 mm, 210 mm, 0.8 kW (maximale Leistung 2.6 kW)
- Kochzone hinten links: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone hinten: 180 mm, 230 mm, 1.7 kW (max. Leistung 3.4 kW)
- Kochzone vorne rechts:
   170 mm, 265 mm, 1.8 kW
- Touch Control

## **BACKOFEN-SET BX46PI**

#### B2CCG6AN0

Circo Therm® Backofen mit 7 Beheizungsarten



#### AUSSTATTUNG:

- Pyrolytische Selbstreinigung
- Easy Clean (manuell)
- LED Display (rot), elektronische Steuerung
- Easy Clock
- Profilgriff
- · Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
  • Energieeffizienzklasse: A 1)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,99 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh







#### T46SBE1L0

Induktionskochfeld, 60 cm, Schwarz, Rahmen in Edelstahl





#### AUSSTATTUNG:

- Kochzone vorne links: 180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW)

  • Kochzone hinten links:
- 180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.4 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Touch Control

#### **BACKOFEN-SET BX46P**

#### B2CCG6AN0

Circo Therm® Backofen mit 7 Beheizungsarten



#### AUSSTATTUNG:

- Pyrolytische Selbstreinigung
- Easy Clean (manuell)
- LED Display (rot), elektronische Steuerung
- Easy Clock
- Profilgriff
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
- Energieeffizienzklasse: A¹)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.99 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh







#### T16SBN1L0

Elektrokochfeld, 60 cm, Schwarz, Mit Rahmen aufliegend





- Bräterzone
- Zweikreis-Kochzone
- Kochzone vorne links: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone hinten links: 170 mm, 265 mm, 1.8 kW Kochzone hinten rechts:
- 145 mm, 1.2 kW • Kochzone vorne rechts:
- 120 mm, 210 mm, 0.75 kW Touch Control



#### **BACKOFEN-SET BX38I**

#### B1CCC0AN0

Circo Therm® Backofen mit 5 Beheizungsarten



#### AUSSTATTUNG:

- Drehwähler, rund, voll versenkbare Bedienknebel
- LED Display (rot), mechanische Steuerung
- Easy Clock
- Profilgriff
- Halogenleuchte
  Energieeffizienzklasse: A ¹)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.97 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh





#### T58SHF1L0

Induktionskochfeld, 80 cm, Schwarz, Rahmen in Edelstahl





#### AUSSTATTUNG:

- Bräterzone
- Warmhaltezone
- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.3 kW)
- Kochzone hinten links: 180 mm, 280 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.6 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Twist Touch
- Home Connect Funktion (WLAN)

#### **BACKOFEN-SET BX38**

#### B1CCC0AN0

Circo Therm® Backofen mit 5 Beheizungsarten



#### AUSSTATTUNG:

- Drehwähler, rund, voll versenkbare Bedienknebel
- LED Display (rot), mechanische Steuerung
- Easy Clock
- Profilgriff
- Halogenleuchte
- Energieeffizienzklasse: A 1)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.97 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh





#### T18SDH9L0

Elektrokochfeld, 80 cm, Schwarz, Rahmen in Edelstahl





#### AUSSTATTUNG:

- Bräterzone
- Zweikreis-Kochzone
- Kochzone vorne links: 120 mm, 210 mm, 0.8 kW (maximale Leistung 2.6 kW)

  • Kochzone hinten links:
- 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone hinten: 180 mm, 230 mm, 1.7 kW (max. Leistung 3.4 kW)
- Kochzone vorne rechts: 170 mm, 265 mm, 1.8 kW
- Touch Control

#### **BACKOFEN-SET BX36I**

#### B1CCC0AN0

Circo Therm® Backofen mit 5 Beheizungsarten



#### AUSSTATTUNG:

- Drehwähler, rund, voll versenkbare Bedienknebel
- LED Display (rot), mechanische Steuerung
- Easy Clock
- Profilgriff
- Halogenleuchte
- Energieeffizienzklasse: A 1)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,97 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh





#### T46SBE1L0

Induktionskochfeld, 60 cm, Schwarz, Rahmen in Edelstahl





#### AUSSTATTUNG:

- Kochzone vorne links: 180 mm, 1.8 kW (maximale
- Leistung 3.1 kW) Kochzone hinten links: 180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.4 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Touch Control

#### **BACKOFEN-SET BX36**

#### B1CCC0AN0

Circo Therm® Backofen mit 5 Beheizungsarten



#### AUSSTATTUNG:

- Drehwähler, rund, voll versenk-bare Bedienknebel
- LED Display (rot), mechanische Steuerung
- Easy Clock
- Profilgriff
- Halogenleuchte
- Energieeffizienzklasse: A 1)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.97 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh





#### T16SBN1L0

Elektrokochfeld, 60 cm, Schwarz, Mit Rahmen aufliegend





- Bräterzone
- Zweikreis-Kochzone
- Kochzone vorne links: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone hinten links: 170 mm, 265 mm, 1.8 kW
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone vorne rechts:
- 120 mm, 210 mm, 0.75 kW
- Touch Control

#### **BACKOFEN-SET BX18I**

#### **B1DCA0AN0**

Circo Therm®. Backofen mit 5 Beheizungsarten



#### AUSSTATTUNG:

- Drehwähler, rund
- Profilgriff
- Halogenleuchte
- Energieeffizienzklasse: A 1) • Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.97 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh

# T58SHF1L0

Induktionskochfeld, 80 cm, Schwarz, Rahmen in Edelstahl





T18SDH9L0

Rahmen in Edelstahl



Elektrokochfeld, 80 cm, Schwarz,

#### AUSSTATTUNG:

- Bräterzone
- Warmhaltezone
- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.3 kW)
- Kochzone hinten links:
   180 mm, 280 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.6 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Twist Touch
- Home Connect Funktion (WLAN)

#### **BACKOFEN-SET BX18**

#### **B1DCA0AN0**

Circo Therm® Backofen mit 5 Beheizungsarten



- AUSSTATTUNG:
- Drehwähler, rund
- Profilgriff
- Halogenleuchte
- Energieeffizienzklasse: A 1)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,97 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh



#### AUSSTATTUNG:

- Bräterzone
- Zweikreis-Kochzone
- Kochzone vorne links: 120 mm, 210 mm, 0.8 kW (maximale Leistung 2.6 kW)
- Kochzone hinten links: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone hinten: 180 mm, 230 mm, 1.7 kW (max. Leistung 3.4 kW)
- Kochzone vorne rechts: 170 mm, 265 mm, 1.8 kW
- Touch Control





#### **BACKOFEN-SET BX16I**

#### **B1DCA0AN0**

Circo Therm® Backofen mit 5 Beheizungsarten



#### AUSSTATTUNG:

- Drehwähler, rundProfilgriff

0 97 kWh

- Halogenleuchte • Energieeffizienzklasse: A 1)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh







#### AUSSTATTUNG:

 Kochzone vorne links: 180 mm, 1.8 kW (maximale

Leistung 3.1 kW)

• Kochzone hinten links: 180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW)

 Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.4 kW (maximale Leistung 2.2 kW)

 Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

Touch Control

### **BACKOFEN-SET BX16**

#### B1DCA0AN0

Circo Therm® Backofen mit 5 Beheizungsarten



#### AUSSTATTUNG:

- Drehwähler, rund
- Profilgriff
- Halogenleuchte
- Energieeffizienzklasse: A¹)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.97 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh





#### T16SBN1L0

Elektrokochfeld, 60 cm, Schwarz, Mit Rahmen aufliegend



- Bräterzone
- Zweikreis-Kochzone
- Kochzone vorne links: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone hinten links: 170 mm, 265 mm, 1.8 kW
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone vorne rechts: 120 mm, 210 mm, 0.75 kW
- Touch Control

# VIB-Struktur NEFF Backöfen, N70 und N90







# VIB-Struktur NEFF Backöfen, N30 und N50




#### EINBAU-BACKÖFEN

B64FT33N0, B64FS31N0, B24FS33N0, B64VT73N0, B64VS71N0, B64VS31N0, B64CT73N0, B64CS71N0, B64CS31N0, B54CR71N0, B54CR31N0, B24CR71N0, B24CR31N0






Maße in mm



Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke					
Induktionskochfeld	aufgesetzt	flächenbündig				
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm				
Vollflächen- Induktionskochfeld	47 mm	48 mm				
Gaskochfeld	30 mm	38 mm				
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm				


Einbau von zwei Geräten übereinander Luftaustausch



A: Lufteintritt ≥ 200 cm<sup>2</sup>


#### EINBAU-BACKÖFEN

#### B6CCH7ANO, B3CCE2ANO, B6ACH7AGO, B3ACE2AGO, B2CCJ7AK0




Maße in mm ≥ 35 ≥ 550 🔻 (A) 585 405 96 595 594

A: 19,5 mm B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm



Einbau mit einem Kochfeld.

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplatten-stärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.





Maße in mm

Kochfeld-Typ min. Arbeitsplattenstärke

Induktionskochfeld	aufgesetzt	flächenbündig			
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm			
Vollflächen- Induktionskochfeld	47 mm	48 mm			
Gaskochfeld	30 mm	38 mm			
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm			


#### B2CVH7AN1, B1CCE2AN0, B2CCG6AN0, B2CCG6AK0, B1CCC0ANO, B1CCC0AKO, B1DCA0ANO, B1DCA0AKO






A: 19,5 mm

**B:** Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm





Einbau mit einem Kochfeld.

Maße in mm



NFFF PROGRAMM

# Einbau-Kompaktgeräte



Werteklassen und Bedienkonzepte der NEFF Einbau-Kompaktgeräte

38

NEFF Einbau-Kompaktgeräte im Überblick

39

Geräte

<u> 40 – 48</u>


VIB-Struktur Einbau-Kompaktgeräte

Maßzeichnungen

50 - 54

Geräteinformationen

# Bedienkonzept der NEFF Kompaktgeräte

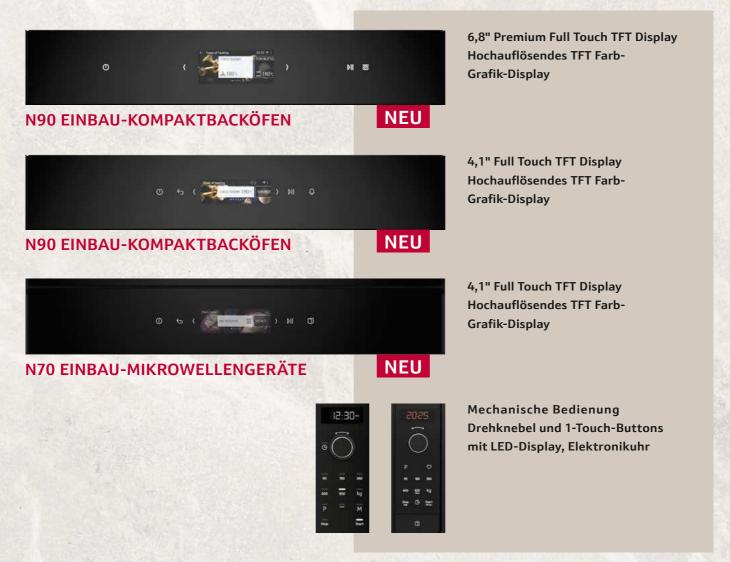

# NEFF Kompaktgeräte - DIE WERTEKLASSEN

Schnellere Orientierung, hilfreich bei der Kaufentscheidung: unsere Werteklassen. Je mehr Ausstattung, desto höher die Werteklasse – sichtbar auf den nachfolgenden Geräteseiten. Hier eine vereinfachte Kurzübersicht der Ausstattungsunterschiede in den Werteklassen der NEFF Kompaktgeräte Linie.



# NEFF Kompakt-Einbaugeräte im Überblick

BestNr. VIB	Werte- klasse	Home Connect	Anzahl Betriebs- arten	Full Steam	Vario Steam	Circo Therm®	Pyrolyse	Easy Clean	Eco Clean	Mikro- welle	Back- und Bratassis- tent	Seite
		Wi-Fi		Full Steam	Vario Steam	Circo Therm®	Pyrolyse	Easy Clean	Eco Clean		Back- und Bratassistent	
Einbau-Kaffe	evollautoi	mat										
CL4TT11N0	N90	✓	_	-	-	_	_	-	-	_	_	40
Einbau-Komp												
C24FS31N0	N90	✓	22	✓	_	✓	_	✓	✓	_	✓	41
Einbau-Komp	akt Damp	fbackofen	, Einbau-D	ampfgar	geräte							
C24DR1XN0	N70	✓	4	-	-	_	_	-	_	_	✓	41
Einbau-Komp	akt-Backö	ifen mit ir	itegrierter	· Mikrowe	elle – Eint	oau in ein	en Hochs	chrank				
C24MS31N0	N90	✓	20	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	42
C24MR21N0	N70	✓	16	-	-	✓	-	✓	-	✓	✓	42
Einbau-Mikro	welle											
C1CMG84N0	N50	_	5	_	_	_	_	_	_	<b>✓</b>	_	43

# NEFF Mikrowellengeräte im Überblick

								1//	
BestNr. VIB	Werte- klasse	Leistungs- stufen	Grill JA/ NEIN	Automatik Programme	Einbau im Oberschrank	Einbau im Hochschrank	Türanschlag rechts	Türanschlag links	Seite
Mikrowelleng	eräte – Ei	nbau in eine	n Oberschrank	/ Hochschran	k				
NL4GR31N1	N70	5	ja	10	✓	✓	-	✓	44
NR4GR31N1	N70	5	ja	10	✓	✓	✓	_	44
NL4WR21N1	N70	5	nein	7	✓	✓	-	✓	44
NR4WR21N1	N70	5	nein	7	✓	✓	✓	-	44
Rahmenlose M	1ikrowelle	engeräte							
HLAGD53N0	N50	5	ja	8	_	✓	-	✓	45
HLAWD53N0	N50	5	nein	7	_	✓	_	✓	45
HLAWD23N0	N50	5	nein	7	✓	✓	-	✓	46
Mikrowelleng	eräte – Ei	nbau in eine	n Oberschrank						
HLAWG25S3	N30	5	nein	7	✓	-	-	✓	47
Mikrowelleng	eräte – fr	eistehend							
FLAWG20S2	N30	5	nein	7				<b>✓</b>	47



CL4TT11N0

Einbau-Kaffeevollautomat



#### Einbau-Kaffeevollautomat

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**







#### **GESCHMACK:**

- Bis zu 33 verschiedene Spezialitäten (inkl. Milch, Milchschaum und Heißwasser) im Gerät und der Home Connect App
- Bezug von warmer Milch, Milchschaum und heißem Wasser
- Aroma Select 3 verschiedene Aroma-Profile (mild-ausgewogenmarkant)
- Milchanteil für klassische Milchmischgetränke anpassbar
- Intelligente Aromaanpassung Kaffeemanagement basierend auf Stärke und Getränkegröße
- Aroma Double Shot reduzierter Bitterstoffgehalt in großen Getränken durch zwei Brühvorgänge

#### KOMFORT:

- Premium 6,8" Full Touch TFT Display
- Favoriten: speichere bis zu 30 personalisierte Getränke
- Milchwaage nutzbar mit beigelegtem Milchbehälter, sowie 1 Liter Milchverpackungen oder auch mit jeglichem anderen Behälter.
- Kannenfunktion
- Kaffeeauslauf höhenverstellbar (bis zu 15 cm hohe Gläser)
- OneTouch DobleCup zwei Tassen mit einem Knopfdruck
- Entnehmbarer Wassertank (2,4 l)

#### LEISTUNG:

- Ceram Drive geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier Keramik
- Wasserpumpe mit 19 bar Druck

#### **HYGIENE:**

- Auto Milk Clean automatische Dampfreinigung nach jedem Getränk
- calc'nClean automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm
  • Entnehmbare Brüheinheit: einfa-
- ches und hygienisches Reinigen
- Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet
- Erinnert rechtzeitig an Reinigung, Entkalkung und Wasserfilterwechsel

#### HOME CONNECT:

- Fernzugriff
- KaffeePlaylist wählen Sie in der App mehrere Getränke aus, zubereitet in der von Ihnen gewählten Reihenfolge
- Zusätzliches Kaffee Know-how
- Software Update immer der aktuelle Softwarestatus
- Online Support
- Sicherheit: Sicherheit steht bei Home Connect an erster Stelle. Die Home Connect App wurde vom TÜV IT überprüft und zertifiziert. Und der verschlüsselte Datenaustausch über das Home Connect Protokoll schützt vor unerwünschten Zugriffen

#### SONSTIGES:

- Integrierter Milchbehälter 0,7l
- 500 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel
- Beleuchteter KaffeeauslaufMahlgrad mehrstufig einstellbar
- Kindersicherung


#### ZUBEHÖR ACCESSORIES:

• Separat erhältliches Zubehör: Reinigungstabletten (00311969) Entkalkungstabletten (00311974), BRITA Intenza Wasserfilter (17000705, 17000706), Pflegeset für Kaffeevollautomat (00312014)

#### **TECHNISCHE INFO:**

- Elektroanschlusswert: 1.5 kW
- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 385 mm
- Nischenmaße (HxBxT):
- 449 x 558 x 376 mm
   Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N90 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 4 – 8 im Kapitel ZUBEHÖR. Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 50 – 55







#### Kompakt-Dampfbackofen, Edelstahl

# **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**



















#### **BACKOFENTYP UND HEIZART:**

- Kompaktdampfbackofen mit 22 Beheizungsarten: Circo Therm®. Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Circo Therm® sanft, Ober-/ Unterhitze sanft, Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Umluftgrill + Dampf, Brotbackstufe, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
- Elektronische Temperaturregelung von 40 °C - 250 °C
- Dämpfen bis 120°
- Garraumvolumen: 47 l

#### ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Einschubebenen: 3
- Auszug nachrüstbar

#### DESIGN:

- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Garraum: Email anthrazit

#### **REINIGUNG:**

- Eco Clean Ausstattung: Rückwand
- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

#### KOMFORT:

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
  • 4,1" Full Touch TFT Display
- Easy Clock
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung
- Ist-Temperaturkontrolle
- Klapptür, Soft Close, Soft Opening Automatikprogramme
- Schnellaufheizung
- Manuelle Dampfzugabe
- 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering

- Backofenbeleuchtung abschaltbar. LED-Innenbeleuchtung • Leeranzeige Wassertank
- Lage des Dampfgenerators außerhalb des Garraumes
- Kühlgebläse • Edelstahl-Lüfterrad
- Home Connect

#### ZUBEHÖR:

• 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M

#### **UMWELT UND SICHERHEIT:**

- Geringe Türtemperatur
- 3-fache TürverglasungIndividuell einstellbare
- Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

#### **TECHNISCHE INFO:**

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.3 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ 1) Energieverbrauch pro Zyklus im
- konventionellen Modus: 0.73 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.61 kWh

#### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT):
- 455 x 596 x 548 mm
   Nischenmaße (HxBxT):
  455 mm x 560 mm x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

#### Kompakt-Dampfgarer, Edelstahl

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**







#### **BACKOFENTYP UND HEIZART:**

- Kompaktdampfgarer mit 4 Beheizungsarten: Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen
- Temperaturregelung von 30 °C - 100 °C
- Garraumvolumen: 38 I

#### ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

• Einschubebenen: 3

#### DESIGN:

- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Garraum: Edelstahl

#### **REINIGUNG:**

Vollglas-Innentür

#### KOMFORT:

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
  • 3,7" Full Touch TFT Display
- Easy Clock
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle
- Klapptür, Soft Close, Soft Opening
- Automatikprogramme Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Leeranzeige Wassertank
- Interne Dampferzeugung
- Kühlgebläse
- Home Connect

#### ZUBEHÖR:

• 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe L, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe L, 1 x Schwamm

#### **UMWELT UND SICHERHEIT:**

- Geringe Türtemperatur
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Starttaste

#### Türkontaktschalter **TECHNISCHE INFO:**

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 1.75 kW

- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N70 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.



KOMPAKT-EINBAUGERÄTE

#### N90 C24MR21N0

Circo Therm® mit Mikrowelle, Home Connect





#### Kompaktbackofen, Edelstahl

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**













#### BACKOFENTYP UND HEIZART:

- Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 20 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C Unterhitze, Sanftgaren, Gärstufe, Vorwärmen, Warmhalten, Circo Therm® sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle
- Max. Power: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter
- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Garraumvolumen: 45 l

#### ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

• Einschubebenen: 3

#### DESIGN:

- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Garraum: Email anthrazit

#### **REINIGUNG:**

- Eco Clean Ausstattung: Rückwand
- Easy Clean Reinigungshilfe

#### KOMFORT:

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- 4,1" Full Touch TFT Display
- Easy Clock
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung
- Ist-Temperaturkontrolle
- Klapptür, Soft Close, Soft Opening
- Automatikprogramme Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Kühlaebläse
- Edelstahl-LüfterradHome Connect

#### ZUBEHÖR:

• 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

#### **UMWELT UND SICHERHEIT:**

- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige Starttaste
- Türkontaktschalter

#### **TECHNISCHE INFO:**

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW

#### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455~mm~x~560~mm~x~550~mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N90 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

#### Kompaktbackofen, Edelstahl

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**











#### **BACKOFFNTYP LIND HFIZART** Kompaktbackofen mit Mikrowelle

- mit 16 Beheizungsarten: Ober-/ Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Unterhitze, Gärstufe, Vorwärmen, Circo Therm® sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Umluft, Mikrowelle, Umluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze
- + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle
- Max. Power: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW)
- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
- Temperaturregelung
- von 30 °C 300 °C Garraumvolumen: 45 l

# ZUBEHÖRTRÄGER /

AUSZUGSSYSTEM: • Einschubebenen: 3

#### DESIGN:

- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Garraum: Email anthrazit

#### **REINIGUNG:**

• Easy Clean Reinigungshilfe

#### KOMFORT:

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- 3,7" Full Touch TFT Display
- Easy Clock
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung
- Ist-TemperaturkontrolleKlapptür, Soft Close, Soft Opening
- Automatikprogramme
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Edelstahl-LüfterradHome Connect

#### ZUBEHÖR:

• 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

#### UMWELT UND SICHERHEIT:

- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige • Starttaste
- Türkontaktschalter

#### **TECHNISCHE INFO:**

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW

- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455~mm~x~560~mm~x~550~mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N70 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.



#### C1CMG84N0

Mikrowelle mit Heißluft



#### Einbau-Mikrowelle, Edelstahl

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**



# MIKROWELLE UND HEIZART: • Einbau-Mikrowelle mit Heiß-

- luftfunktion mit den Heizarten: Mikrowelle, Heißluft, Thermogrill, Großflächengrill, Warmhalten
- Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W • Temperaturregelung von 40 °C - 230 °C • Grill 1.75 kW

- Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W, 600 W kombinierbar
- Mikrowelle einzeln oder in Kombination nutzbar
- Garraumvolumen: 44 l

• Garraum aus Edelstahl mit Glas-

#### **REINIGUNG:**

• Easy Clean (manuell)

#### KOMFORT:

- LCD-Display
- Easy Clock
- Drehwähler, rund, Starttaste, TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung, voll versenkbare Bedienknebel

N50

- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- Anzahl Automatik-Programme: 15 Stück
- 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb, 8 Programme für Kombinationsbetrieb
- Schnellaufheizung LED-Innenbeleuchtung
- Edelstahl-Lüfterrad
- Klapptür
- Profilgriff
- Bedienung über Sensortasten

#### ZUBEHÖR:

• 1 x Rost

#### **UMWELT UND SICHERHEIT:**

- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Türkontaktschalter

#### **TECHNISCHE INFO:**

- Länge des Anschlusskabels: 180 cm
- Nennspannung: 220 230 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.35 kW
- Zum Einbau in einen Hochschrank

- Gerätemaße (HxBxT): 454 x 594 x 570 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455~mm~x~560~mm~x~550~mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N50 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

#### NL4GR31N1

Mikrowelle mit Grill, links angeschlagen

#### NR4GR31N1

Mikrowelle mit Grill, rechts angeschlagen



NL4GR31N1 Einbau Mikrowelle, Edelstahl NR4GR31N1 Einbau Mikrowelle, Edelstahl

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**

KOMFORT:

Easy Clock

10 Stück

ZUBEHÖR:

Starttaste

Kühlgebläse

175 cm

MASSE:

• 3,7" Full Touch TFT Display

LED-Innenbeleuchtung

• 1 x Glasschale, 1 x Rost

Türkontaktschalter

**TECHNISCHE INFO:** 

**UMWELT UND SICHERHEIT:** 

Länge des Anschlusskabels:

• Nennspannung: 220 - 240 V

Gerätemaße (HxBxT):

382 x 596 x 318 mm

Nischenmaße (HxBxT):

Zeichnung beachten

382 mm x 560 mm x 300 mm

diesem Gerät gemäß technischer

Wir empfehlen Ihnen, Komplemen-

tär-Produkte innerhalb der Pro-

Einbaugeräte zu gewährleisten.

duktserie N70 zu wählen, um die

bestmögliche Einbausituation Ihrer

Maße und Einbauhinweise zu

Gesamtanschlusswert Elektro:

• Zum Einbau in einen Oberschrank,

Zum Einbau in einen Hochschrank

• Leicht-Bedien-Konzept: besonders

• Anzahl Automatik-Programme:

einfaches, problemloses Einstellen









#### MIKROWELLE UND HEIZART:

- Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W
- reguliert
   Grill 1.3 kW
- Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W kombinierbar
- Garraumvolumen: 21 I

#### DESIGN:

- · Garraum aus Edelstahl mit Glasboden
- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Bedienung über Sensortasten

#### **REINIGUNG:**

- Selbstreinigende Decken-Beschichtung (Katalyse)
- Easy Clean Reinigungshilfe

#### N70 NL4WR21N1

Mikrowelle, links angeschlagen

#### N70 NR4WR21N1

Mikrowelle, rechts angeschlagen



N70



NL4WR21N1 Einbau Mikrowelle, Edelstahl NR4WR21N1 Einbau Mikrowelle, Edelstahl

#### AUSSTATTUNGSMERKMALE:

# 38







#### MIKROWELLE UND HEIZART:

- Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
- Garraumvolumen: 21 l

#### DESIGN:

- Garraum aus Edelstahl mit Glasboden
- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Bedienung über Sensortasten

#### **REINIGUNG:**

• Easy Clean Reinigungshilfe

#### KOMFORT:

- Easy Clock
- 3,7" Full Touch TFT Display
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- Anzahl Automatik-Programme: 7 Stück
- 3 Auftau- und 4 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb
- LED-Innenbeleuchtung UMWELT UND SICHERHEIT:

#### Starttaste

- Türkontaktschalter
- Kühlgebläse

#### **TECHNISCHE INFO:**

- Länge des Anschlusskabels: 175 cm
- Nennspannung: 220 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro:
- Zum Einbau in einen Oberschrank, Zum Einbau in einen Hochschrank

- Gerätemaße (HxBxT): 382 x 596 x 318 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 382 mm x 560 mm x 300 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N70 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.



KOMPAKT-EINBAUGERÄTE





#### Einbau-Mikrowelle, Edelstahl

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**



#### MIKROWELLE UND HEIZART:

- Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Grill 1.2 kW
- Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W kombinierbar
- Mikrowelle und Grill einzeln oder in Kombination nutzbar
- Garraumvolumen: 25 l

#### **DESIGN:**

Garraum Edelstahl

#### **REINIGUNG:**

Easy Clean (manuell)

#### KOMFORT:

- LCD-Display
- Easy Clock
- Drehwähler, rund, Starttaste, TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung, voll versenkbare Bedienknebel
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- Anzahl Automatik-Programme: 8 Stück
- 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb, 1 Programm für Kombinationsbetrieb
- Memoryfunktion für individuelle Programme (1 Speicherplatz)
- LED-Innenbeleuchtung31,5 cm Glas-Drehteller
- Tür links angeschlagen
- Elektronische Türöffnung
- Bedienung über Sensortasten

#### 7UBFHÖR∙

1 x Rost

#### **UMWELT UND SICHERHEIT:**

- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Türkontaktschalter
- Kühlgebläse

#### **TECHNISCHE INFO:**

- Länge des Anschlusskabels: 130 cm
- Nennspannung: 220 230 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 1.45 kW
- Zum Einbau in einen Hochschrank

#### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 382 x 594 x 388 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 382 mm x 560 mm x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N50 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

#### Einbau-Mikrowelle, Edelstahl

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**



#### MIKROWELLE UND HEIZART:

- Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Garraumvolumen: 25 l

#### DESIGN:

Garraum Edelstahl

#### **REINIGUNG:** • Easy Clean (manuell)

- KOMFORT:
- LED-Display Fasy Clock
- Drehwähler, rund, Starttaste, TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung, voll versenkbare Bedienknebel
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders
- einfaches, problemloses EinstellenAnzahl Automatik-Programme: 7 Stück
- 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb
- Memoryfunktion für individuelle Programme (1 Speicherplatz)
- LED-Innenbeleuchtung
  31,5 cm Glas-Drehteller
- Tür links angeschlagen • Elektronische Türöffnung
- Bedienung über Sensortasten

#### ZUBEHÖR:

• 1 x Drehteller

#### **UMWELT UND SICHERHEIT:**

- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Türkontaktschalter
- Kühlgebläse

#### **TECHNISCHE INFO:**

- Länge des Anschlusskabels: 130 cm
- Nennspannung: 220 230 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 1.45 kW
- Zum Einbau in einen Hochschrank

- Gerätemaße (HxBxT): 382 x 594 x 388 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 382 mm x 560 mm x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N50 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

#### HLAWD23N0

N50

Mikrowelle, links angeschlagen



#### Einbau-Mikrowelle, Edelstahl

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**



- MIKROWELLE UND HEIZART:
   Max. Leistung: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- Garraumvolumen: 20 l

#### DESIGN:

• Garraum Edelstahl

#### **REINIGUNG:**

• Easy Clean (manuell)

#### KOMFORT:

- LED-Display
- Easy Clock
- Drehwähler, rund, Starttaste, TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung, voll versenkbare Bedienknebel
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen • Anzahl Automatik-Programme:
- 7 Stück
- 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb
- Memoryfunktion für individuelle Programme (1 Speicherplatz)

  LED-Innenbeleuchtung

  25,5 cm Glas-Drehteller

  Tür links angeschlagen

- Elektronische Türöffnung
- Bedienung über Sensortasten


#### **UMWELT UND SICHERHEIT:**

- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Türkontaktschalter
- Kühlgebläse

#### **TECHNISCHE INFO:**

- Länge des Anschlusskabels: 130 cm
- Nennspannung: 220 230 V
  Gesamtanschlusswert Elektro:
- 1.27 kW
- Zum Einbau in einen Hochschrank

- Gerätemaße (HxBxT): 382 x 594 x 388 mm
- Nischenmaße (HxBxT). 382 mm x 560 mm x 550 mm Maße und Einbauhinweise zu
- diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N50 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.



#### HLAWG25S3

Mikrowelle, links angeschlagen

#### N30 FLAWG20S2

Mikrowelle, freistehend, links angeschlagen







#### Einbau-Mikrowelle, Schwarz

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**







#### MIKROWELLE UND HEIZART:

- Max. Leistung: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- Garraumvolumen: 20 l

#### **DESIGN:**

• Garraum lackiert grau

#### **REINIGUNG:**

• Easy Clean Reinigungshilfe

#### KOMFORT:

- LED-Display
- Easy Clock
- Drehwähler, Folientasten, Starttaste
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- Anzahl Automatik-Programme: 7 Stück
- 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb • Favoritentaste für individuelle
- Einstellung
- Quick Start: Maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden
- LED-Innenbeleuchtung
- 27 cm Glas-Drehteller
- Tür links angeschlagen
- Taste zum Öffnen der Tür

#### **UMWELT UND SICHERHEIT:**

- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische
- Sicherheitsabschaltung
- Türkontaktschalter Kühlgebläse

#### TECHNISCHE INFO:

- Länge des Anschlusskabels: 130 cm
- Nennspannung: 220 230 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 1.27 kW
- Einbaugerät für 50 cm breiten Oberschrank

#### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 382 x 495 x 335 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 365 mm x 460 mm x 320 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N30 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

#### Mikrowelle, Schwarz

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**



#### MIKROWELLE UND HEIZART:

- Max. Leistung: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- Garraumvolumen: 20 I

#### DESIGN:

Garraum lackiert grau

#### **REINIGUNG:**

• Easy Clean Reinigungshilfe

#### KOMFORT:

- LED-Display
- Easy Clock
- Drehwähler, Folientasten, Starttaste
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- Anzahl Automatik-Programme: 7 Stück
- 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb
- Favoritentaste für individuelle Einstellung
- Quick Start: Maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden
- LED-Innenbeleuchtung
- 27 cm Glas-Drehteller
- Tür links angeschlagen • Taste zum Öffnen der Tür

• Gerätemaße (HxBxT): 260 x 442 x 345 mm

**UMWELT UND SICHERHEIT:** 

Individuell einstellbare

Sicherheitsabschaltung

• Länge des Anschlusskabels:

• Nennspannung: 220 - 230 V

• Gesamtanschlusswert Elektro:

Kindersicherung

Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:

Automatische

Kühlgebläse

130 cm

1.27 kW

#### N24HA11N1


#### N70 N1AHA01N0

Wärmeschublade

#### N50

Wärmeschublade





#### Wärmeschublade 14 cm, Edelstahl

#### Wärmeschublade 14 cm, Edelstahl

#### AUSSTATTUNGSMERKMALE:



• Multifunktionale Wärmeschublade mit Beheizungsarten: Sanftgaren, Warmhalten, Teller vorwärmen, Tassen vorwärmen

#### DESIGN:

- Touch Control beleuchtet
- Bedienung über SensortastenGlas-Heizplatte

#### KOMFORT:

- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- Garraumvolumen: 20 l
- Beladung bis 25 kgMax. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stück oder Max. Beladung Teller (26 cm): 12 Stück
- Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30 °C - 80 °C (Glasoberflächentemperatur)
- Grifflos mit Push & Pull Öffnung
  Favoriten Taste auch über Home Connect App steuerbar
- Home Connect

- **TECHNISCHE INFO:** • Länge des Anschlusskabels: 175 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 0.82 kW
- Nennspannung: 220 240 V

#### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 140 x 594 x 518 mm
- Nischenmaße (HxBxT) 140 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**



#### DESIGN:

- Garraum Edelstahl
- Glas-Heizplatte

#### KOMFORT:

- Drehwähler
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- Garraumvolumen: 23 I
- Beladung bis 15 kg
- Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stück oder Max. Beladung Teller (26 cm): 14 Stück
- 4 Anwendungsbereiche: Warmhalten von Speisen, Geschirr vorwärmen, Hefeteig gehen lassen, Antauen von Speisen
- Grifflos mit Push & Pull Öffnung

#### ZUBEHÖR:

• 1 x Antirutschmatte

#### **TECHNISCHE INFO:**

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 0.4 kW
- Nennspannung: 220 240 V

#### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 140 x 594 x 540 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 140 mm x 560 mm - 568 mm x550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

#### N24ZA11N1 Zubehörschublade





#### Zubehörschublade 14 cm, Edelstahl

#### AUSSTATTUNGSMERKMALE:



#### KOMFORT:

- Volumen: 21 IBeladung bis 15 kgMax. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stück oder Max. Beladung Teller (26 cm): 14 Stück
- Grifflos mit Push & Pull Öffnung

#### 7∐RFHÖR∙


• 1 x Antirutschmatte

#### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 140 x 594 x 518 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 140 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 4 – 8 im Kapitel ZUBEHÖR. Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 50 – 55


# VIB-Struktur NEFF Kompaktgeräte N70 und N90

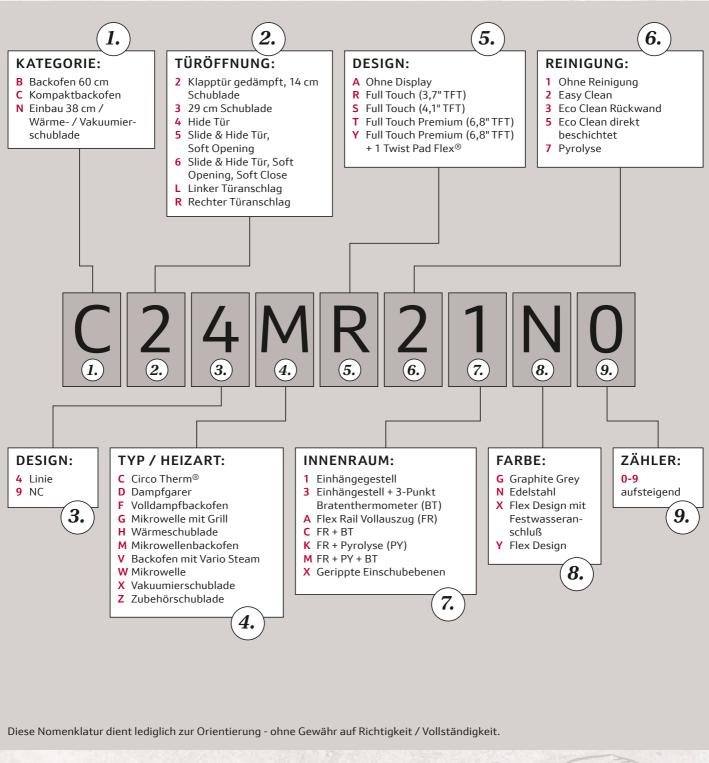



#### EINBAU KAFFEEVOLLAUTOMAT / KOMPAKT-DAMPFBACKOFEN

#### CL4TT11N0



Maße in mm

≥ 400

≥ 35

450

≥ 360

377


558

≈ 950


449

Bohnen- und Wasserbehälter werden von vorne entfernt Empfohlene Installationshöhe 950–1450 mm


#### Maße in mm



Bohnen- und Wasserbehälter werden von vorne entfernt Empfohlene Installationshöhe 950–1450 mm





Bei Verwendung des 92°-Scharnierbegrenzers beträgt der min. Abstand zur Wand nur 100 mm




A: 7.5 mm

#### C24FS31N0





Maße in mm

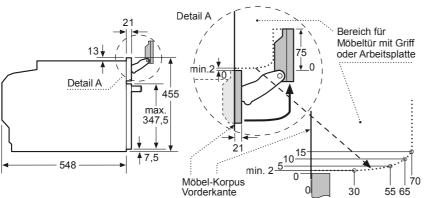

Schwenkbereich der Blende beachten!

Einbau mit einem Kochfeld.

Eintauchtiefe siehe Maßzeichnung Kochfeld

Abstand min.:

Induktionskochfeld: 5 mm Gaskochfeld: 5 mm

Elektrokochfeld: 2 mm

Maße in mm

460


mi.

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

# Kochfeld-Typ min. Arbeitsplattenstärke aufgesetzt flächenbündig Induktionskochfeld 42 mm 43 mm VollflächenInduktionskochfeld 52 mm 53 mm Gaskochfeld 32 mm 43 mm Elektrokochfeld 32 mm 35 mm

#### KOMPAKT-DAMPFBACKOFEN / KOMPAKTBACKOFEN MIT INTEGRIERTER MIKROWELLE


#### C24DR1XN0



455 347 5 548

Maße in mm

Einbau mit einem Kochfeld.



Maße in mm

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.


#### Kochfeld-Typ min. Arbeitsplattenstärke

	aufgesetzt	flächenb
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen- Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm

Montage- und Planungshinweis: Luftaustausch Kompaktgeräte


#### Einbau von zwei Geräten übereinander

#### Luftaustausch




A: Lufteintritt ≥ 200 cm<sup>2</sup>


#### C24MS31N0, C24MR21N0




Maße in mm



Einbau mit einem Kochfeld.



Maße in mm



Maße in mm


- A: Platz für Geräteanschluss 320 x
- **B:** Belüftung im Sockel ≥ 200 cm²

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.


#### Kochfeld-Typ min. Arbeitsplattenstärke aufgesetzt | flächenbündig 43 mm Induktionskochfeld 42 mm Vollflächen-Induktionskochfeld 52 mm 53 mm Gaskochfeld 43 mm 32 mm Elektrokochfeld 35 mm 32 mm

#### KOMPAKTBACKOFEN MIT INTEGRIERTER MIKROWELLE / MIKROWELLENGERÄTE

#### C1CMG84N0

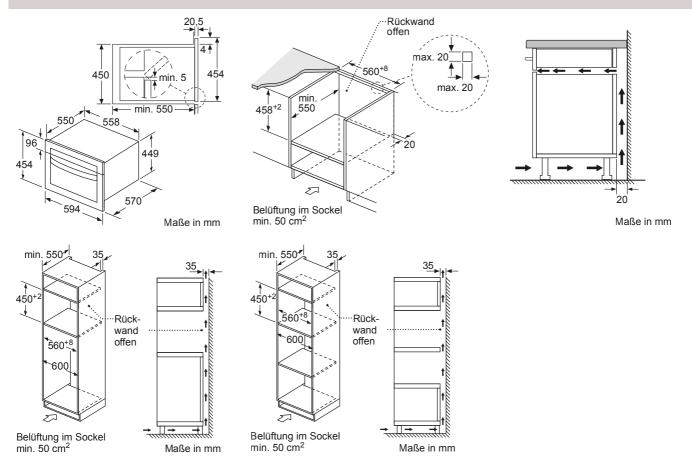


#### NL4GR31N1, NR4GR31N1, NL4WR21N1, NR4WR21N1

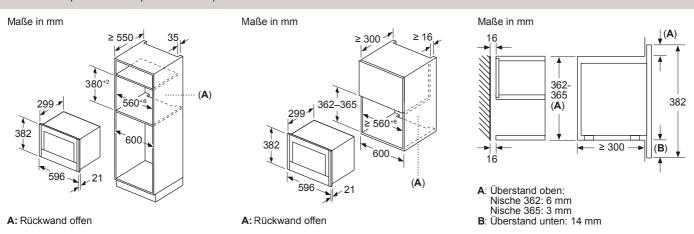


#### **MIKROWELLENGERÄTE**

#### HLAGD53N0, HLAWD53N0

#### HLAWD23N0









\* 20 mm für Metallfront

Mikrowelle Eckeinbau



**A**: 20 mm für Metallfront **B**: Rückwand offen






\* 20 mm für Metallfront

Mikrowelle

Eckeinbau


Maße in mm


Maße in mm




Maße in mm

Maße in mm






Maße in mm



Maße in mm


#### HLAWG25S3



A: Rückwand offen

# min. 3

Maße in mm Montage einer 20-l-Mikrowelle in einem Hängeschrank




- A: Frontüberstand oben: Nische 362: 6 mm Nische 365: 3 mm
- B: Frontüberstand unten: 14 mm


#### WÄRME-/ZUBEHÖRSCHUBLADEN


#### N24HA11N1


#### N24ZA11N1


#### N1AHA01N0














**A:** 7,5 mm

Kompakt-Backöfen mit Gerätehöhe 455 mm können ohne Zwischenboden über der Wärmeschublade eingebaut werden

**A:** 7,5 mm

Kompakt-Backöfen mit Gerätehöhe 455 mm können ohne Zwischenboden über der Wärmeschublade eingebaut werden Über eine Wärmeschublade können Kompakt-Backöfen mit einer Gerätehöhe von 455 mm eingebaut werden. Ein Zwischenboden ist nicht erforderlich.

Maße in mm

#### GERÄTEINFORMATION KOMPAKTGERÄTE / MIKROWELLEN

	O E III II II II II II II II II II II II			/(I = / I   I   I   I   I   I   I   I   I   I	V L L L L I I	
GERÄTEART / VIB	CL4TT11N0	C24FS31N0	C24DR1XN0	C24MS31N0 C24MR21N0	C1CMG84N0	NL4GR31N1 NR4GR31N1 NL4WR21N1 NR4WR21N1
ABBILDUNG SEITE	44	45	45	46	47	48
Gerätegruppe	Kaffeevollautomat	Kompakt-Einbau- backofen mit Full Steam	Kompakt-Einbau- Dampfgargerät	Kompakt-Einbau- backofen mit Mikro- welle	Kompaktbackofen mit Mikrowelle	Mikrowelle- Einbaugerät mit 21 l Garraum Oberschrank / Hochschrank
Gerätebreite	594 mm	596 mm	596 mm	596 mm	594 mm	596 mm
Einbau-Nischenhöhe	450 mm	min. 455 mm	min. 455 mm	min. 455 mm	min. 455 mm	382 mm
Nischentiefe	min. 376 mm	min. 550 mm	min. 550 mm	min. 550 mm	min. 550 mm	min. 300 mm
Mindest-Einbauhöhe	_	_	_	_	_	min. 850 mm
Geräteüberstand						
oben (bei min. Maß)	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	-
Möbelrückwand	offen	offen	offen	offen	offen	offen
Möbelbodenrücksprung / Wandabstand	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	45 mm / 18 mm
Einbau über						
Backofen	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Backofen mit Full Steam	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Backofen mit Vario Steam®	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Mikrowellengeräte	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Kühlgeräte	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Dampfgargeräte	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Geschirrspüler	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Geschirrspüler mit Zeolith	ja	ja	ja	ja	ja	ja

GERÄTEART / VIB	HLAGD53N0	HLAWD53N0	HLAWD23N0	HLAWG25S3	FLAWG20S2
ABBILDUNG SEITE	49	49	50	51	51
Gerätegruppe	Mikrowelle-Einbau- gerät mit 25 l Garraum Hochschrank	Mikrowelle-Einbau- gerät mit 25 l Garraum Hochschrank	Mikrowelle-Einbau- gerät mit 20 l Garraum Oberschrank / Hochschrank	Mikrowelle- Einbaugerät mit 20 l Garraum Oberschrank	Mikrowellengerät freistehend (nicht unterbau- fähig) mit 20 l Garraum
Gerätebreite	594 mm	594 mm	594 mm	495 mm	442 mm
Einbau-Nischenhöhe	min. 382 mm	min. 382 mm	min. 382 mm	min. 365 mm	_
Nischentiefe	min. 550 mm	min. 550 mm	min. 550 mm	min. 320 mm	_
Mindest-Einbauhöhe	min. 850 mm	min. 850 mm	min. 850 mm	min. 850 mm	_
Geräteüberstand					
oben	_	-	-	6/3 mm	_
unten	-	_	-	14 mm	_
Möbelrückwand	offen	offen	offen	offen	_
Wandabstand	35 mm	35 mm	35 / 18 mm	16 mm	_
Einbau über					
Backofen	ja	ja	ja	-	_
Backofen mit Full Steam	ja	ja	ja	-	_
Backofen mit Vario Steam®	ja	ja	ja	-	_
Mikrowellengeräte	ja	ja	ja	_	_
Kühlgeräte	ja	ja	ja	-	_
Dampfgargeräte	ja	ja	ja	-	-
Geschirrspüler	ja	ja	ja	-	-
Geschirrspüler mit Zeolith	ja	ja	ja	-	_

Stand der Tabellenangaben August 2023. Weiterentwicklungen vorbehalten. Bei ausgewählten Geräten gibt das Energieetikett Auskunft über die aktuellen Daten.





NEFF PROGRAMM

# Autarke Kochfelder/ Dominos

AUTARKE KOCHFELDE DOMINOS



Kochzonen nach Maß

Kochfelder Bedienoberflächen

59

NEFF Kochfelder/Dominos im Überblick

**-60** 

Die Geräte

61 - 80

VIB-Struktur Kochfelder


81


Maßzeichnungen

82 - 91

# Kochzonen nach Maß

FÜR JEDE KOCHGESCHIRRGRÖSSE UND JEDE ANFORDERUNG STEHEN VERSCHIEDENE KOCHZONEN ZUR WAHL:

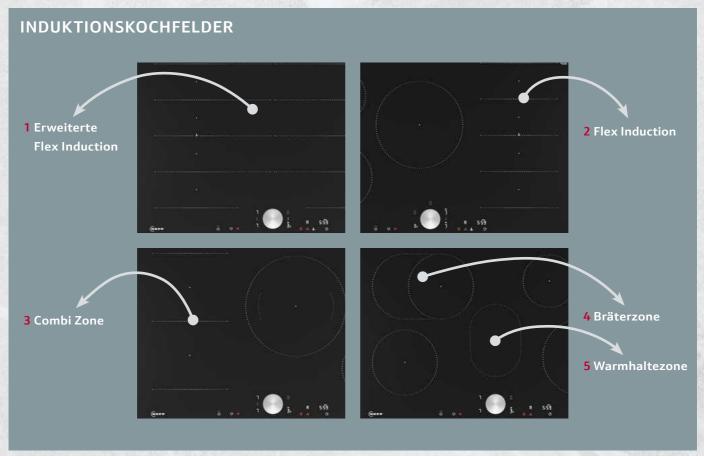

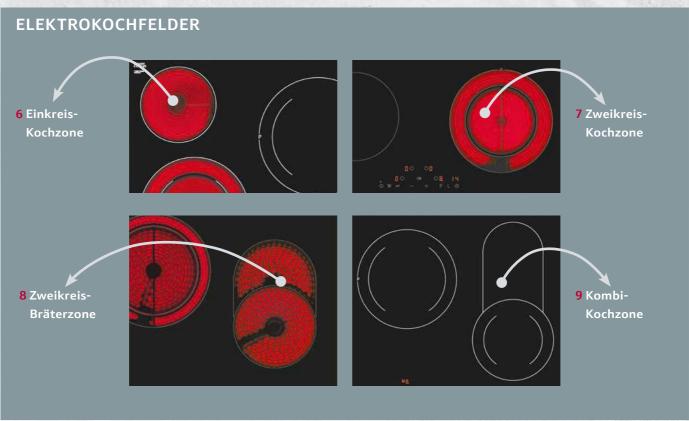

### Autarke NEFF Induktionskochfelder - Bedienoberflächen

Schnellere Orientierung, hilfreich bei der Kaufentscheidung: unsere Werteklassen. Je mehr Ausstattung, desto höher die Werteklasse – deutlich sichtbar auf den nachfolgenden Seiten.



Twist Pad®


#### **N90 INDUKTIONSKOCHFELDER**



Twist Touch®




#### N70 INDUKTIONSKOCHFELDER

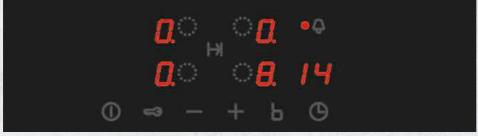

**Touch Control** 

**N50 INDUKTIONSKOCHFELDER** 



Heiß, aber nie zu heiß dank Temperaturkochen BRATSENSOR 70° BIS 220 °C

Leckeres aus der Pfanne – ist das nicht herrlich? Saftige Steaks,
Bratkartoffeln, Rühreier oder Pfannkuchen. Was auch immer Sie in
Ihrer Pfanne zubereiten möchten, kann nicht mehr anbrennen – dank
Bratsensor. Wählen Sie einfach eine der 11 Temperaturstufen zwischen
70° bis 220 °C. Ist die gewählte Temperatur erreicht, zeigt ein Signal an,
wann das Bratgut in die Pfanne gegeben werden soll – am besten in eine
NEFF Systempfanne oder in die neuen Flex Pfannen.



# NEFF autarke Kochfelder im Überblick

BestNr. VIB	Werte- klasse	Breite	Home Connect	Favourite Taste	Rahmenart	Steuerung	Anzahl Koch- zonen	Flexibilität	Power- stufe	Power Transfer / erweiterte Flexzone	Bratsensor 70° bis 220 °C	Seite
			Wi-Fi	Favourite		Twist Pad®					Bratsensor 70° bis 220 °C	
Autarke Kochfelder mit Induktion, 90 cm, 80 cm, 70 cm, 60 cm						1			'			
T69TTX4L0	N90	90	✓	✓	aufliegend	Twist Pad®	5	3x Flexzone	✓	√/-	✓	61
T69PTX4L0	N90	90	✓	✓	Flächenbündig	Twist Pad®	5	3x Flexzone	✓	√/-	✓	61
T68STY4L0	N90	80	✓	✓	Edelstahl	Twist Pad®	4	2 Flex-Zone	✓	√/√	✓	62
T68PTY4L0	N90	80	✓	✓	Flächenbündig	Twist Pad®	4	2 Flex-Zone	✓	√/√	✓	62
T68STV4L0	N90	80	✓	✓	Edelstahl	Twist Pad®	5	Flexzone	✓	√/-	✓	63
T68PTV4L0	N90	80	✓	✓	Flächenbündig	Twist Pad®	5	Flexzone	✓	√/-	✓	63
T68TTV4L0	N90	80	✓	✓	aufliegend	Twist Pad®	5	Flexzone	✓	√/-	✓	64
T68SHV4L0	N70	80	✓	✓	Edelstahl	Twist Touch®	5	Flexzone	✓	√/-	✓	64
T58STS1L0	N90	80	✓	✓	Edelstahl	Twist Pad®	4	Combi Zone	✓	-	-	65
T58SHS1L0	N70	80	✓	✓	Edelstahl	Twist Touch®	4	Combi Zone	✓	-	-	65
T58STF1L0	N90	80	✓	✓	Edelstahl	Twist Pad®	4	Bräterzone	✓	-	_	66
T58PTF1L0	N90	80	✓	✓	Flächenbündig	Twist Pad®	4	Bräterzone	✓	-	-	66
T58SHF1L0	N70	80	✓	✓	Edelstahl	Twist Touch®	4	Bräterzone	✓	-	-	67
T58PHF1L0	N70	80	✓	✓	Flächenbündig	Twist Touch®	4	Bräterzone	✓	-	-	67
T58SHW1L0	N70	80	✓	✓	Edelstahl	Twist Touch®	5	Combi Zone	✓	-	-	68
T58PHW1L0	N70	80	✓	✓	Flächenbündig	Twist Touch®	5	Combi Zone	✓	-	-	68
T67TTX4L0	N90	70	✓	✓	aufliegend	Twist Pad®	4	2x Flexzone	✓	√/-	✓	69
T66STY4L0	N90	60	✓	✓	Edelstahl	Twist Pad®	4	2x Flexzone	✓	√/√	✓	69
T66TTX4L0	N90	60	✓	✓	aufliegend	Twist Pad®	4	2x Flexzone	✓	√/-	✓	70
T66STX4L0	N90	60	✓	✓	Edelstahl	Twist Pad®	4	2x Flexzone	✓	√/-	✓	70
T66PTX4L0	N90	60	✓	✓	Flächenbündig	Twist Pad®	4	2x Flexzone	✓	√/-	✓	71
T66STE4L0	N90	60	✓	✓	Edelstahl	Twist Pad®	4	Flexzone	✓	√/-	✓	71
T66SHE4L0	N70	60	✓	✓	Edelstahl	Twist Touch®	4	Flexzone	✓	√/-	✓	72
T66SHX4L0	N70	60	✓	✓	Edelstahl	Twist Touch®	4	2x Flexzone	✓	√/-	✓	72
T56STF1L0	N90	60	✓	✓	Edelstahl	Twist Pad®	4	Bräterzone	✓	-	-	73
T56PTF1L0	N90	60	✓	✓	Flächenbündig	Twist Pad®	4	Bräterzone	✓	-	-	73
T56SHF1L0	N70	60	✓	✓	Edelstahl	Twist Touch®	4	Bräterzone	✓	-	-	74
T46SBE1L0	N50	60	_	_	Edelstahl	Touch Control	4	Induktion	✓	-	-	74
Autarke Koo	hfelder l	konvent	ionell, 90	cm, 80 c	m, 70 cm, 60 cn	า						
T18TT16N0	N70	80	-	-	Edelstahl	Twist Pad®	4	Zweikreis	✓	-	-	75
T18PT16X0	N70	80	-	-	Flächenbündig	Twist Pad®	4	Zweikreis	✓	-	-	75
T18BT16N0	N70	80	_	_	Edelstahl	Twist Pad®	4	Zweikreis	✓	-	-	76
T18SDH9L0	N70	80	-	-	Edelstahl	Touch Control	4	Bräterzone	✓	-	-	76
T17TT76N1	N70	70	-	-	Edelstahl	Twist Pad®	4	Zweikreis	✓	-	-	77
T16TT76N0	N70	60	-	-	Edelstahl	Twist Pad®	4	Zweikreis	✓	-	-	78
T16PT76X0	N70	60	_	_	Flächenbündig	Twist Pad®	4	Zweikreis	✓	-	-	78
T16BT76N0	N70	60	-	_	Edelstahl	Twist Pad®	4	Zweikreis	✓	-	-	79
T16SDF9L0	N70	60	-	-	Edelstahl	Touch Control	4	Zweikreis	✓	_	-	79
T16SDF9R0	N70	60	-	-	Edelstahl	Touch Control	4	Zweikreis	✓	-	-	80

# NEFF Dominos im Überblick

BestNr. VIB	Werte- klasse	Breite	Rahmenart	Steuerung	Anzahl Koch- zonen	Flexibilität	Seite		
Domino-Kochfelder Flex Induction									
T63TDX1L0	N70	30	aufliegend	Touch Control	2	Flexzone	80		
T13TDF9L8	N70	30	aufliegend	Touch Control	2	Zweikreis	80		

#### T69TTX4L0

Flex Induction, Home Connect, 90 cm Breite

#### N90 T69PTX4L0

Flex Induction, flächenbündig, Home Connect, 90 cm Breite

N90



#### Rahmen aufliegend

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**

#### DESIGN:

 Rahmen aufliegend, links + rechts in Edelstahloptik

#### INSTALLATION:

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 930 x 527
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm: 51 x 880 x (490 - 500)

#### Flächenbündig

### AUSSTATTUNGSMERKMALE:

#### DESIGN:

 Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau

#### **INSTALLATION:**

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 56 x 892 x 512
- Erforderlicher Ausschnitt für die Installation (HxBxT mm): 56 x 896 x 516
- Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.

#### ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



















#### FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- 90 cm: Platz für 5 Töpfe oder Pfannen
- 3 x Flexzone: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone.
- Kochzone vorne links: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten links: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten: 300 mm, 230 mm, 2.6 kW (max. Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone vorne rechts:
   230 mm, 200 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

#### KOMFORT:

- Twist Pad®
- Zweifarbiges Display (weiß/rot): leicht zu erkennen, welche Funktion aktiviert ist.
- Favourite Taste
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer
- Die Lautstärke kann an die persönlichen Vorlieben und Bedürfnisse angepasst werden.

#### ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe
- Power Transfer
- Automatisches Zusammenschalten oder Trennen der Flex Zone auf Basis der Größe des platzierten Kochgeschirte.
- Kochgeschirrs.
   Quick Start und Restart Funktion

#### KOCHUNTERSTÜTZUNG:

- Bratsensor 70° bis 220°C mit
   11 Temperaturstufen verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
- Kochassistent für die richtige Temperatureinstellung des Bratsensors über die Home Connect App.

#### KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube): Aktiviert die Haube beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeigneter Haube.
- Externer Trigger per Favourite Taste (Partnerservice erforderlich)
- Aktualisierbares Gerät

#### SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Pause-Taste
- Automatische Sicherheitsabschaltung

#### INSTALLATION:

- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 11100 W
- Powermanagement Funktion

#### ZUBEHÖR:

Twist Pad® beigelegt

#### T68STY4L0

Erweiterte Flex Induction, Home Connect, 80 cm Breite



#### N90 T68PTY4L0

Erweiterte Flex Induction, flächenbündig, Home Connect, 80 cm Breite



#### Rahmen in Edelstahl

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**

#### DESIGN:

• Rahmen in Edelstahl

#### FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- Kochzone vorne links: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten links:
   190 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten rechts:
   190 mm, 230 mm, 2.2 kW
   (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

#### INSTALLATION:

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 55 x 802 x 523
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm: 55 x 780 x (500 - 500)

#### Flächenbündig

#### AUSSTATTUNGSMERKMALE:

#### DESIGN:

• Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau

#### FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- Kochzone vorne links: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten links: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

#### INSTALLATION:

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 56 x 792 x 512
- Erforderlicher Ausschnitt für die Installation (HxBxT mm): 56 x 796 x 516
- Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.

#### ZUBEHÖR:

• Ausgleichsleiste 750 - 780 mm

#### ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:

















#### FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- 80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- 2 x Flexzone:

Erweiterte Flexzone: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form oder Größe innerhalb der 40 cm langen Zone oder stellen Sie es sogar quer auf.

#### KOMFORT:

- Twist Pad®
- Zweifarbiges Display (weiß/rot): leicht zu erkennen, welche Funktion aktiviert ist.
- Favourite Taste
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer
- Die Lautstärke kann an die persönlichen Vorlieben und Bedürfnisse angepasst werden.

#### ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe
- Power Transfer
- Automatisches Zusammenschalten oder Trennen der Flex Zone auf Basis der Größe des platzierten Kochgeschirrs.
- Quick Start und Restart Funktion

#### KOCHUNTERSTÜTZUNG:

- Bratsensor 70° bis 220 °C mit 11 Temperaturstufen verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
- Kochassistent für die richtige Temperatureinstellung des Bratsensors über die Home Connect App.

#### KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube): Aktiviert die Haube beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeigneter Haube.
- Externer Trigger per Favourite Taste (Partnerservice erforderlich)
- Aktualisierbares Gerät

#### SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Pause-Taste
- Automatische Sicherheitsabschaltung

#### INSTALLATION:

- Minimale Arbeitsplattenstärke:
   16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion

#### ZUBEHÖR:

• Twist Pad® beigelegt

#### T68STV4L0

Flex Induction, Home Connect, 80 cm Breite



#### N90 T68PTV4L0

Flex Induction, flächenbündig, Home Connect, 80 cm Breite



#### Rahmen in Edelstahl

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**

#### DESIGN:

Rahmen in Edelstahl

#### FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten links: 145 mm, 1.6 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone hinten: 240 mm, 2.5 kW (max. Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten rechts:
   190 mm, 210 mm, 2.2 kW
   (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

#### INSTALLATION:

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 55 x 802 x 523
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm: 55 x 780 x (500 - 500)

#### Flächenbündig

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**

#### DESIGN:

 Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau

#### FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW
- (maximale Leistung 3.1 kW)

   Kochzone hinten links:
  145 mm, 1.6 kW
  (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone hinten: 240 mm, 2.5 kW (max. Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten rechts:
   200 mm, 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone vorne rechts:
   200 mm, 210 mm, 2.2 kW
   (maximale Leistung 3.7 kW)

#### **INSTALLATION:**

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 56 x 792 x 512
- Erforderlicher Ausschnitt für die Installation (HxBxT mm): 56 x 796 x 516
- Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.

#### ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:

















#### FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- 80 cm: Platz für 5 Töpfe oder Pfannen
- 1 x Flexzone: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone

#### KOMFORT:

- Twist Pad®
- Zweifarbiges Display (weiß/rot): leicht zu erkennen, welche Funktion aktiviert ist.
- Favourite Taste
- 17 LeistungsstufenSwitch Off Timer

angepasst werden.

Die Lautstärke kann an die persönlichen Vorlieben und Bedürfnisse

#### ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe
- Power Transfer
- Automatisches Zusammenschalten oder Trennen der Flex Zone auf Basis der Größe des platzierten Kochgeschirrs.
- Quick Start und Restart Funktion

#### KOCHUNTERSTÜTZUNG:

- Bratsensor 70° bis 220 °C mit
   Temperaturstufen verhindert ein
   Anbrennen durch die automatische
- Temperaturregelung des Sensors.
   Kochassistent für die richtige Temperatureinstellung des Bratsensors über die Home Connect App.

#### KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube): Aktiviert die Haube beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeigneter Haube.
- Externer Trigger per Favourite Taste (Partnerservice erforderlich)
- Aktualisierbares Gerät

#### SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Pause-Taste
- Automatische Sicherheitsabschaltung

#### INSTALLATION:

- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion

#### ZUBEHÖR:

Twist Pad® beigelegt



#### T68SHV4L0

N90

Flex Induction, Home Connect, 80 cm Breite



#### Rahmen aufliegend

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**















#### FI FXIBII ITÄT DFR KOCHZONEN:

- 80 cm: Platz für 5 Töpfe oder Pfannen
- 1 x Flexzone: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone
- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten links: 145 mm, 1.6 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone hinten: 240 mm, 2.5 kW (max. Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 200 mm, 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

#### KOMFORT:

- Twist Pad®
- Zweifarbiges Display (weiß/rot): leicht zu erkennen, welche Funktion aktiviert ist.
- Favourite Taste
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer
- Die Lautstärke kann an die persönlichen Vorlieben und Bedürfnisse angepasst werden.

#### ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe
- Power Transfer
- Automatisches Zusammenschalten oder Trennen der Flex Zone auf Basis der Größe des platzierten Kochgeschirrs.
- Quick Start und Restart Funktion

#### KOCHUNTERSTÜTZUNG:

- Bratsensor 70° bis 220 °C mit 11 Temperaturstufen verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
- Kochassistent für die richtige Temperatureinstellung des Bratsensors über die Home Connect App.

#### KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube): Aktiviert die Haube beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeigneter Haube.
- Externer Trigger per Favourite Taste (Partnerservice erforderlich)
- Aktualisierbares Gerät

#### DESIGN:

• Rahmen aufliegend, links + rechts in Edelstahloptik

#### SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Pause-Taste
- Automatische Sicherheitsabschaltung

#### INSTALLATION:

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 830 x 527 • Erforderliche Nischengröße
- (HxBxT mm: 51 x 750 x (490 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke:
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion

#### ZUBEHÖR:

• Twist Pad® beigelegt

#### Rahmen in Edelstahl

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**













# **NEU**

#### FI FXIBII ITÄT DFR KOCHZONEN:

- 80 cm: Platz für 5 Töpfe oder Pfannen
- 1 x Flexzone: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone
- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW
- (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten links: 145 mm, 1.6 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone hinten: 240 mm, 2.5 kW (max. Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

#### KOMFORT:

- Twist Touch®: direkte Leistungssteuerung mit dem aufgedruckten Touch-Ring.
- Favourite Taste
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer
- Die Lautstärke kann an die persönlichen Vorlieben und Bedürfnisse angepasst werden.

#### ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe
- Power Transfer
- Automatisches Zusammenschalten oder Trennen der Flex Zone auf Basis der Größe des platzierten Kochgeschirrs.
- Quick Start und Restart Funktion

#### KOCHUNTERSTÜTZUNG:

- Bratsensor 70° bis 220 °C mit 11 Temperaturstufen verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
- Kochassistent für die richtige Temperatureinstellung des Bratsensors über die Home Connect App.

#### KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube): Aktiviert die Haube beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeigneter Haube.
- Externer Trigger per Favourite Taste (Partnerservice erforderlich)
- Aktualisierbares Gerät

#### DESIGN:

• Rahmen in Edelstahl

#### SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Pause-Taste
- Automatische
- Sicherheitsabschaltung

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 55 x 802 x 523
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm: 55 x 780 x (500 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion



#### N90 T58SHS1L0

Combi Induction, Home Connect, 80 cm Breite



#### Rahmen in Edelstahl

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**















- 80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- Combi-Zone: Bei Verwendung von größerem Kochgeschirr werden zwei Kochzonen zu einer größeren verbunden.
- Kochzone vorne links: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten links: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 280 mm, 3 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 145 mm, 1.6 kW (maximale Leistung 2.2 kW)

#### KOMFORT:

- Twist Pad®
- Zweifarbiges Display (weiß/rot): leicht zu erkennen, welche Funktion aktiviert ist.
- Favourite Taste
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer
- Die Lautstärke kann an die persönlichen Vorlieben und Bedürfnisse angepasst werden.

#### ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe
- Quick Start und Restart Funktion

#### KONNFKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube): Aktiviert die Haube beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeigneter Haube.
- Externer Trigger per Favourite Taste (Partnerservice erforderlich)
- Aktualisierbares Gerät

#### DESIGN:

• Rahmen in Edelstahl

#### SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicheruna
- Pause-Taste
- Automatische Sicherheitsabschaltung

#### **INSTALLATION:**

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 55 x 802 x 523
- Erforderliche Nischengröße  $(HxBxT mm: 55 \times 780 \times (500 - 500))$
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion

#### ZUBEHÖR:

• Twist Pad® beigelegt

#### Rahmen in Edelstahl

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**











#### FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- 80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- Combi-Zone: Bei Verwendung von größerem Kochgeschirr werden zwei Kochzonen zu einer größeren verbunden.
- Kochzone vorne links: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten links: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 280 mm, 3 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 145 mm, 1.6 kW (maximale Leistung 2.2 kW)

#### KOMFORT:

- Twist Touch®: direkte Leistungssteuerung mit dem aufgedruckten
- Touch-Ring.
   Favourite Taste
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer
- Die Lautstärke kann an die persönlichen Vorlieben und Bedürfnisse angepasst werden.

#### ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe
- Quick Start und Restart Funktion

#### KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube): Aktiviert die Haube beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeigneter Haube.
- Externer Trigger per Favourite Taste (Partnerservice erforderlich)
- Aktualisierbares Gerät

#### **DESIGN:**

• Rahmen in Edelstahl

#### SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Pause-Taste
- Automatische Sicherheitsabschaltung

- Abmessungen des Gerätes
- (HxBxT mm): 55 x 802 x 523 • Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm: 55 x 780 x (500 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W • Powermanagement Funktion



#### T58STF1L0

Induction, Home Connect, 80 cm Breite



#### N90 T58PTF1L0

Induction, flächenbündig, Home Connect, 80 cm Breite



#### Rahmen in Edelstahl

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**

#### DESIGN:

• Rahmen in Edelstahl

#### INSTALLATION:

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 55 x 802 x 523
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm: 55 x 780 x (500 - 500)

#### Flächenbündig

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**

#### DESIGN:

• Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau

#### INSTALLATION:

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 56 x 792 x 512
- Erforderlicher Ausschnitt für die Installation (HxBxT mm): 56 x 796 x 516
- Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.

#### ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:















#### FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- 80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Warmhaltezone: Halten Sie Speisen in einem beliebigen Behälter warm, z. B. auf Tellern, Aufläufen oder normalem Kochgeschirr.
- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.1 kW) • Kochzone hinten links:
- 180 mm, 280 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Vordere Kochzone: 140 mm, 200 mm, 0.09 kW
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.6 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

#### KOMFORT:

- Twist Pad®
- Zweifarbiges Display (weiß/rot): leicht zu erkennen, welche Funktion aktiviert ist.
- Favourite Taste
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer
- Die Lautstärke kann an die persönlichen Vorlieben und Bedürfnisse angepasst werden.

#### ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe
- Quick Start und Restart Funktion

#### KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube): Aktiviert die Haube beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeigneter Haube.
- Externer Trigger per Favourite Taste (Partnerservice erforderlich)
- Aktualisierbares Gerät

#### SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Pause-Taste
- Automatische Sicherheitsabschaltung

#### **INSTALLATION:**

- Minimale Arbeitsplattenstärke:
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion

#### ZUBEHÖR:

• Twist Pad® beigelegt

#### T58SHF1L0

Induction, Home Connect, 80 cm Breite



#### N70 T58PHF1L0

Induction, flächenbündig, Home Connect, 80 cm Breite



#### Rahmen in Edelstahl

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**

#### DESIGN:

• Rahmen in Edelstahl

#### **INSTALLATION:**

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 55 x 802 x 523
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm: 55 x 780 x (500 - 500)

#### Flächenbündig

#### DESIGN:

 Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau

#### **INSTALLATION:**

**AUSSTATTUNGSMERKMALE:** 

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 56 x 792 x 512
- Erforderlicher Ausschnitt für die Installation (HxBxT mm): 56 x 796 x 516
- Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.

#### ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:













#### FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- 80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- Bräterzone: Extra zuschaltbare
- Kochzone für großes Bratgeschirr
   Warmhaltezone: Halten Sie Speisen in einem beliebigen Behälter warm, z. B. auf Tellern, Aufläufen oder normalem Kochgeschirr.
- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.3 kW)
- Kochzone hinten links: 180 mm, 280 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.1 kW) Kochzone hinten rechts:
- 145 mm, 1.6 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

#### KOMFORT:

- Twist Touch®: direkte Leistungssteuerung mit dem aufgedruckten Touch-Ring.
- Favourite Taste
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer
- Die Lautstärke kann an die persönlichen Vorlieben und Bedürfnisse angepasst werden

#### ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe
- Quick Start und Restart Funktion

#### KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube): Aktiviert die Haube beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeigneter Haube.
- Externer Trigger per Favourite Taste (Partnerservice erforderlich)
- Aktualisierbares Gerät

#### SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Pause-Taste
- Automatische Sicherheitsabschaltung

- Minimale Arbeitsplattenstärke:
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion



#### T58SHW1L0

Combi Induction, Home Connect, 80 cm Breite



#### N70 T58PHW1L0

Combi Induction, flächenbündig, Home Connect, 80 cm Breite



#### Rahmen in Edelstahl

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**













#### FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- 80 cm: Platz für 5 Töpfe oder Pfannen
- Combi-Zone: Bei Verwendung von größerem Kochgeschirr werden zwei Kochzonen zu einer größeren verbunden.
- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten links: 145 mm, 1.6 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone hinten:
   240 mm, 2.5 kW
   (max. Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten rechts:
   190 mm, 210 mm, 2.5 kW
   (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone vorne rechts:
   190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

#### KOMFORT:

- Twist Touch®: direkte Leistungssteuerung mit dem aufgedruckten Touch-Ring.
- Favourite Taste
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer
- Die Lautstärke kann an die persönlichen Vorlieben und Bedürfnisse angepasst werden.

#### ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe
- Quick Start und Restart Funktion

#### KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube): Aktiviert die Haube beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeigneter Haube.
- Externer Trigger per Favourite Taste (Partnerservice erforderlich)
- Aktualisierbares Gerät

#### DESIGN:

• Rahmen in Edelstahl

#### SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Pause-Taste
  Automatische
  Sicherheitsabschaltung

#### INSTALLATION:

- Abmessungen des Gerätes
- (HxBxT mm): 55 x 802 x 523 • Erforderliche Nischengröße
- (HxBxT mm: 55 x 780 x (500 500)

   Minimale Arbeitsplattenstärke:
  16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion

#### Flächenbündig

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**











#### FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- 80 cm: Platz für 5 Töpfe oder Pfannen
- Combi-Zone: Bei Verwendung von größerem Kochgeschirr werden zwei Kochzonen zu einer größeren verbunden.
- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten links:
   145 mm, 1.6 kW
   (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone hinten:
   240 mm, 2.5 kW
   (max. Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten rechts:
   190 mm, 210 mm, 2.5 kW
   (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

#### KOMFORT:

- Twist Touch®: direkte Leistungssteuerung mit dem aufgedruckten Touch-Ring.
- Favourite Taste
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer
- Die Lautstärke kann an die persönlichen Vorlieben und Bedürfnisse angepasst werden.

#### ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe
- Quick Start und Restart Funktion

#### KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube): Aktiviert die Haube beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeigneter Haube.
- Externer Trigger per Favourite Taste (Partnerservice erforderlich)
- Aktualisierbares Gerät

#### DESIGN:

Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau, aufliegend

#### SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Pause-Taste
- Automatische Sicherheitsabschaltung

#### INSTALLATION:

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 56 x 792 x 512
- Erforderlicher Ausschnitt für die Installation (HxBxT mm): 56 x 796 x 516
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion
- Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.



reddot winner 2023 interface design



reddot winner 2023 interface design

#### T67TTX4L0

Flex Induction, Home Connect, 70 cm Breite



#### N90 T66STY4L0

Erweiterte Flex Induction, Home Connect, 60 cm Breite



#### Rahmen aufliegend

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**

















#### FI FXIBII ITÄT DFR KOCHZONEN:

- 70 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- 2 x Flexzone: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone.
- Kochzone vorne links: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten links: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

#### KOMFORT:

- Twist Pad®
- Zweifarbiges Display (weiß/rot): leicht zu erkennen, welche Funktion aktiviert ist.
- Favourite Taste
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer
- Die Lautstärke kann an die persönlichen Vorlieben und Bedürfnisse angepasst werden.

#### ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe
- Power Transfer
- Automatisches Zusammenschalten oder Trennen der Flex Zone auf Basis der Größe des platzierten Kochgeschirrs.
- Quick Start und Restart Funktion

#### KOCHUNTERSTÜTZUNG:

- Bratsensor 70° bis 220 °C mit 11 Temperaturstufen verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
- Kochassistent f
  ür die richtige Temperatureinstellung des Bratsensors über die Home Connect App.

#### KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube): Aktiviert die Haube beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeigneter Haube.
- Externer Trigger per Favourite Taste (Partnerservice erforderlich)
- Aktualisierbares Gerät

#### DESIGN:

• Rahmen aufliegend, links + rechts in Edelstahloptik

#### SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Pause-Taste
- Automatische Sicherheitsabschaltung

#### INSTALLATION:

- Abmessungen des Gerätes
- (HxBxT mm): 51 x 710 x 527 Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm: 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke:
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion

#### ZUBEHÖR:

• Twist Pad® beigelegt

#### Rahmen in Edelstahl

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**















#### FI FXIBII ITÄT DFR KOCHZONEN:

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- 2 x Flexzone
- Erweiterte Flexzone: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form oder Größe innerhalb der 40 cm langen Zone oder stellen Sie es sogar quer auf.
- Kochzone vorne links: 225 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten links: 225 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 225 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 225 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

#### KOMFORT:

- Twist Pad®
- Zweifarbiges Display (weiß/rot): leicht zu erkennen, welche Funktion aktiviert ist.
- Favourite Taste
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer
- Die Lautstärke kann an die persönlichen Vorlieben und Bedürfnisse angepasst werden.

#### ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe
- Power Transfer
- Automatisches Zusammenschalten oder Trennen der Flex Zone auf Basis der Größe des platzierten Kochaeschirrs.
- Quick Start und Restart Funktion

#### KOCHUNTERSTÜTZUNG: • Bratsensor 70° bis 220 °C mit

- 11 Temperaturstufen verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
- Kochassistent für die richtige Temperatureinstellung des Bratsensors über die Home Connect App.

#### KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube): Aktiviert die Haube beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeigneter Haube.
- Externer Trigger per Favourite Taste (Partnerservice erforderlich)
- Aktualisierbares Gerät

#### DESIGN:

• Rahmen in Edelstahl

#### SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Pause-Taste
- Automatische Sicherheitsabschaltung

#### INSTALLATION:

- Abmessungen des Gerätes
- (HxBxT mm): 55 x 583 x 513 • Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm: 55 x 560 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion

#### ZUBEHÖR:

• Twist Pad® beigelegt



#### N90 T66STX4L0

Flex Induction, Home Connect, 60 cm Breite



#### Rahmen aufliegend

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**















#### FI FXIBII ITÄT DFR KOCHZONEN:

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- 2 x Flexzone: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone.
- Kochzone vorne links: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten links: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

#### KOMFORT:

- Twist Pad®
- Zweifarbiges Display (weiß/rot): leicht zu erkennen, welche Funktion aktiviert ist.
- Favourite Taste
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer
- Die Lautstärke kann an die persönlichen Vorlieben und Bedürfnisse angepasst werden.

#### ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe
- Power Transfer
- Automatisches Zusammenschalten oder Trennen der Flex Zone auf Basis der Größe des platzierten Kochgeschirrs.
- Quick Start und Restart Funktion

#### KOCHUNTERSTÜTZUNG:

- Bratsensor 70° bis 220 °C mit 11 Temperaturstufen verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
- Kochassistent für die richtige Temperatureinstellung des Bratsensors über die Home Connect App.

#### KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube): Aktiviert die Haube beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeigneter Haube.
- Externer Trigger per Favourite Taste (Partnerservice erforderlich)
- Aktualisierbares Gerät

#### **DESIGN:**

 Rahmen aufliegend links + rechts in Edelstahloptik

#### SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Pause-Taste
- Automatische
- Sicherheitsabschaltung

#### INSTALLATION:

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 610 x 527 • Erforderliche Nischengröße
- (HxBxT mm: 51 x 560 x (490 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke:
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion

#### ZUBEHÖR:

• Twist Pad® beigelegt

#### Rahmen in Edelstahl

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**















#### FI FXIBII ITÄT DFR KOCHZONEN:

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- 2 x Flexzone: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone.
- Kochzone vorne links: 225 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten links: 225 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten rechts:
   225 mm, 190 mm 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 225 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

#### KOMFORT:

- Twist Pad®
- Zweifarbiges Display (weiß/rot): leicht zu erkennen, welche Funktion aktiviert ist.
- Favourite Taste
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer
- Die Lautstärke kann an die persönlichen Vorlieben und Bedürfnisse angepasst werden.

#### ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe
- Power Transfer
- Automatisches Zusammenschalten oder Trennen der Flex Zone auf Basis der Größe des platzierten Kochgeschirrs.
- Quick Start und Restart Funktion

#### KOCHUNTERSTÜTZUNG:

- Bratsensor 70° bis 220 °C mit 11 Temperaturstufen verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
- Kochassistent f
  ür die richtige Temperatureinstellung des Bratsensors über die Home Connect App.

#### KONNFKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube): Aktiviert die Haube beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeigneter Haube.
- Externer Trigger per Favourite Taste (Partnerservice erforderlich)
- Aktualisierbares Gerät

#### DESIGN:

• Rahmen in Edelstahl

#### SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Pause-Taste
- Automatische Sicherheitsabschaltung

#### INSTALLATION:

- Abmessungen des Gerätes
- (HxBxT mm): 55 x 583 x 513 Erforderliche Nischengröße
- (HxBxT mm:  $55 \times 560 \times (490 500)$
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W Powermanagement Funktion

#### ZUBEHÖR:

Twist Pad® beigelegt

#### T66PTX4L0

Flex Induction, flächenbündig, Home Connect, 60 cm Breite



#### N90 T66STE4L0

Flex Induction, Home Connect, 60 cm Breite



#### Flächenbündig

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**

















#### FI FXIBII ITÄT DFR KOCHZONEN:

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- 2 x Flexzone: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone.
- Kochzone vorne links: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten links: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW ( maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

#### KOMFORT:

- Twist Pad®
- Zweifarbiges Display (weiß/rot): leicht zu erkennen, welche Funktion aktiviert ist.
- Favourite Taste
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer
- Die Lautstärke kann an die persönlichen Vorlieben und Bedürfnisse angepasst werden.

#### ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe
- Power Transfer
- Automatisches Zusammenschalten oder Trennen der Flex Zone auf Basis der Größe des platzierten Kochgeschirrs.
- Quick Start und Restart Funktion

#### KOCHUNTERSTÜTZUNG:

- Bratsensor 70° bis 220 °C mit 11 Temperaturstufen verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
- Kochassistent f
  ür die richtige Temperatureinstellung des Bratsensors über die Home Connect App.

#### KONNFKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube): Aktiviert die Haube beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeigneter Haube.
- Externer Trigger per Favourite Taste (Partnerservice erforderlich)
- Aktualisierbares Gerät

• Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau

#### SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Pause-Taste
- Automatische Sicherheitsabschaltung

#### INSTALLATION:

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 56 x 572 x 512
- Erforderlicher Ausschnitt für die Installation (HxBxT mm): 56 x 576 x 516
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion
- Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein. Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.

#### ZUBEHÖR:

Twist Pad® beigelegt

#### Rahmen in Edelstahl

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**













# NEU

#### FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN: KOCHUNTERSTÜTZUNG:

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen • 1 x Flexzone: Verwenden Sie
- Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone.
- Kochzone vorne links: 190 mm, 225 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten links: 190 mm, 225 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.6 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

#### KOMFORT:

- Twist Pad®
- Zweifarbiges Display (weiß/rot): leicht zu erkennen, welche Funktion aktiviert ist.
- Favourite Taste
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer
- Die Lautstärke kann an die persönlichen Vorlieben und Bedürfnisse angepasst werden.

#### ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe
- Power Transfer
- Automatisches Zusammenschalten oder Trennen der Flex Zone auf Basis der Größe des platzierten Kochgeschirrs
- Quick Start und Restart Funktion

#### Bratsensor 70° bis 220 °C mit

- 11 Temperaturstufen verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
- Kochassistent f
  ür die richtige Temperatureinstellung des Bratsensors über die Home Connect App.

#### KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube): Aktiviert die Haube beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeigneter Haube.
- Externer Trigger per Favourite Taste (Partnerservice erforderlich)
- Aktualisierbares Gerät

#### DESIGN:

• Rahmen in Edelstahl

#### SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Pause-Taste
- Automatische Sicherheitsabschaltung

#### INSTALLATION:

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 55 x 583 x 513
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm: 55 x 560 x (490 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion

#### ZUBEHÖR:

• Twist Pad® beigelegt



#### N70 T66SHX4L0

Flex Induction, Home Connect, 60 cm Breite



#### Rahmen in Edelstahl

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**













#### FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- 1 x Flexzone: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone.
- Kochzone vorne links: 190 mm, 225 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten links: 190 mm, 225 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.6 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

#### KOMFORT:

- Twist Touch®: direkte Leistungssteuerung mit dem aufgedruckten
- Touch-Ring.
   Favourite Taste
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer
- Die Lautstärke kann an die persönlichen Vorlieben und Bedürfnisse angepasst werden.

#### ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe
- Power Transfer
- Automatisches Zusammenschalten oder Trennen der Flex Zone auf Basis der Größe des platzierten Kochgeschirrs.
- Quick Start und Restart Funktion

#### KOCHUNTERSTÜTZUNG:

- Bratsensor 70° bis 220 °C mit 11 Temperaturstufen verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
- Kochassistent für die richtige Temperatureinstellung des Bratsensors über die Home Connect App.

#### KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube): Aktiviert die Haube beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeigneter Haube.
- Externer Trigger per Favourite Taste (Partnerservice erforderlich)
- Aktualisierbares Gerät

#### DESIGN:

• Rahmen in Edelstahl

#### SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Pause-Taste
- Automatische Sicherheitsabschaltung

#### INSTALLATION:

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 55 x 583 x 513
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm: 55 x 560 x (490 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W Powermanagement Funktion

#### Rahmen in Edelstahl

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**



Pfannen

Zone.

KOMFORT:

Touch-Ring.

Powerstufe

• Power Transfer

Kochgeschirrs.

• Favourite Taste

• 17 Leistungsstufen

angepasst werden.

• Switch Off Timer





FI FXIBII ITÄT DFR KOCHZONEN:

Kochgeschirr beliebiger Form und

Größe innerhalb der 40 cm langen

• 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder

• 2 x Flexzone: Verwenden Sie

Kochzone vorne links: 190 mm, 225 mm, 2.2 kW

• Kochzone hinten links:

(maximale Leistung 3.7 kW)

(maximale Leistung 3.7 kW)

(maximale Leistung 3.7 kW)

(maximale Leistung 3.7 kW)

• Twist Touch®: direkte Leistungs-

steuerung mit dem aufgedruckten

• Die Lautstärke kann an die persön-

lichen Vorlieben und Bedürfnisse

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

• Automatisches Zusammenschalten

oder Trennen der Flex Zone auf

Basis der Größe des platzierten

• Quick Start und Restart Funktion

190 mm, 225 mm, 2.2 kW

Kochzone hinten rechts:
 190 mm, 225 mm, 2.2 kW

Kochzone vorne rechts:

190 mm, 225 mm, 2.2 kW







#### KOCHUNTERSTÜTZUNG:

- Bratsensor 70° bis 220 °C mit 11 Temperaturstufen verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
- Kochassistent für die richtige Temperatureinstellung des Bratsensors über die Home Connect App.

#### KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube): Aktiviert die Haube beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeigneter Haube.
- Externer Trigger per Favourite Taste (Partnerservice erforderlich)
- Aktualisierbares Gerät

#### DESIGN:

• Rahmen in Edelstahl

#### SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Pause-Taste
- Automatische
- Sicherheitsabschaltung

#### INSTALLATION:

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 55 x 583 x 513
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm: 55 x 560 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion



reddot winner 2023 interface design



reddot winner 2023 interface design

#### T56STF1L0

Induktion, Home Connect, 60 cm Breite



#### N90 T56PTF1L0

Induktion, flächenbündig, Home Connect, 60 cm Breite



#### Rahmen in Edelstahl

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**

#### DESIGN:

• Rahmen in Edelstahl

#### INSTALLATION:

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 55 x 583 x 513
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm: 55 x 560 x (490 - 500)

#### Flächenbündig

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**

#### DESIGN:

 Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau

#### **INSTALLATION:**

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 56 x 572 x 512
- Erforderlicher Ausschnitt für die Installation (HxBxT mm): 56 x 576 x 516
- Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.

#### ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:















#### FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten links: 180 mm, 280 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.6 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone vorne rechts:
   210 mm, 2.5 kW
   (maximale Leistung 3.7 kW)

#### KOMFORT:

- Twist Pad
- Zweifarbiges Display (weiß/rot): leicht zu erkennen, welche Funktion aktiviert ist.
- Favourite Taste
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer
- Die Lautstärke kann an die persönlichen Vorlieben und Bedürfnisse angepasst werden.

#### ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe
- Quick Start und Restart Funktion

#### KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube): Aktiviert die Haube beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeigneter Haube.
- Externer Trigger per Favourite
   Track (Parks are a reford alich)
- Taste (Partnerservice erforderlich)

   Aktualisierbares Gerät

#### SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Rindersicher
   Pause-Taste
- Automatische Sicherheitsabschaltung

#### INSTALLATION:

- Minimale Arbeitsplattenstärke:
- Gesamtanschlusswert: 7400 W

#### Powermanagement Funktion

ZUBEHÖR:
• Twist Pad® beigelegt

#### T56SHF1L0

Induktion, Home Connect, 60 cm Breite



N70 T46SBE1L0

Induktion, 60 cm Breite



#### Rahmen in Edelstahl

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**













#### FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
  Kochzone hinten links:
- Kochzone hinten links:
   180 mm, 280 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten rechts:
   145 mm, 1.6 kW
   (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone vorne rechts:
   210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

#### KOMFORT:

- Twist Touch®: direkte Leistungssteuerung mit dem aufgedruckten Touch-Ring.
- Touch-Ring.
   Favourite Taste
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer
- Die Lautstärke kann an die persönlichen Vorlieben und Bedürfnisse angepasst werden.

#### ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe
- Quick Start und Restart Funktion

#### KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube): Aktiviert die Haube beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeigneter Haube.
- Externer Trigger per Favourite
   Taste (Partnerservice erforderlich)
- Aktualisierbares Gerät

#### DESIGN:

• Rahmen in Edelstahl

#### SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Pause-Taste
- Automatische Sicherheitsabschaltung

#### INSTALLATION:

- Abmessungen des Gerätes
- (HxBxT mm): 55 x 583 x 513 • Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm: 55 x 560 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke:
   16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion

#### Rahmen in Edelstahl

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**









#### FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
  Kochzone vorne links:
- 180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten links:
  180 mm, 1.8 kW
  (maximale Leistung 3.1 kW)
  Kochzone hinten rechts:
- 145 mm, 1.4 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

#### KOMFORT:

- Touch Control: Steuerung der Leistung mit den aufgedruckten +/- Touch-Tasten.
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer
- Kurzzeitwecker Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen).

#### ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe
- Quick Start und Restart Funktion
- Schnelles Abschalten

#### DESIGN:

• Rahmen in Edelstahl

#### SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 55 x 583 x 513
  Erforderliche Nischengröße
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm: 55 x 560 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke:
   16 mm
- Gesamtanschlusswert: 4600 W
- Powermanagement Funktion
  Netzkabel: 110 cm, Anschlusskabel beigelegt in Verpackung



#### T18TT16N0

Autarkes Elektrokochfeld, 80 cm Breite



#### N70 T18PT16X0

Autarkes Elektrokochfeld, flächenbündig 80 cm Breite



#### Rahmen in Edelstahl

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**

#### DESIGN:

• Rahmen in Edelstahl

#### **INSTALLATION:**

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 43 x 826 x 546
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm: 43 x 780 x (500 - 500)

#### Flächenbündig

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**

#### DESIGN:

 Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau

#### **INSTALLATION:**

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 792 x 512
- Erforderlicher Ausschnitt für die Installation (HxBxT mm): 51 x 796 x 516
- Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.

#### ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:







#### FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- 80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- · Kombi-Kochzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone.
- Kochzone vorne links: 210 mm, 145 mm, 2.1 kW (maximale Leistung 3 kW)
- Kochzone hinten links: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone hinten: 180 mm, 230 mm, 2.4 kW (max. Leistung 3.4 kW)

  • Kochzone vorne rechts:
- 350 mm, 200 mm, 145 mm, 2.1 kW

#### KOMFORT:

- Twist Pad®: Steuern Sie die Leistung direkt mit dem abnehmbaren Magnetdrehwähler.
- 17 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion für alle Kochzonen
- Switch Off Timer
- Kurzzeitwecker Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen).
- Laufzeitanzeige zeigt an, wie viel Zeit seit dem Starten des Timers vergangen ist (z.B. beim Kochen mit Kartoffeln).

#### ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe: Vorne links, Hinten mitte - Bringt Wasser, dank 20 % mehr Energiezufuhr, schneller zum Kochen als auf höchster Normalstufe.
- Restart Funktion

#### SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- KindersicherungWischschutzfunktion
- Betriebsanzeigelampe
- Automatische
- Sicherheitsabschaltung Energieverbrauchsanzeige

- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 9700 W



#### N70 T18SDH9L0

Autarkes Elektrokochfeld, 80 cm Breite



#### Rahmen in Edelstahl

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**







#### FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- 80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- Kombi-Kochzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone.
- Kochzone vorne links: 210 mm, 145 mm, 2.1 kW (maximale Leistung 3 kW)
- Kochzone hinten links: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone hinten: 230 mm, 180 mm, 2.4 kW (max. Leistung 3.4 kW)
- Kochzone vorne rechts: 350 mm, 200 mm, 145 mm, 2.1 kW

- KOMFORT:
   Twist Pad®: Steuern Sie die Leistung direkt mit dem abnehmbaren Magnetdrehwähler.
- 17 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion für alle Kochzoner
- Switch Off Timer
- Kurzzeitwecker Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen).
- Laufzeitanzeige zeigt an, wie viel Zeit seit dem Starten des Timers vergangen ist (z. B. beim Kochen mit Kartoffeln).

#### ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe: Vorne links, Hinten mitte - Bringt Wasser, dank 20 % mehr Energiezufuhr, schneller zum Kochen als auf höchster Normalstufe.
- Restart Funktion

#### DESIGN:

• Rahmen in Edelstahl

#### SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Wischschutzfunktion
- Betriebsanzeigelampe
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Energieverbrauchsanzeige

#### INSTALLATION:

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 48 x 795 x 517
- Erforderliche Nischengröße
- (HxBxT mm: 48 x 780 x (500 500) Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 9700 W

#### Rahmen in Edelstahl

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**









#### FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN: • 80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen

- Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone.
- Kochzone vorne links: 120 mm, 210 mm, 0.8 kW (maximale Leistung 2.6 kW)
- Kochzone hinten links: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone hinten: 180 mm, 230 mm, 1.7 kW (max. Leistung 3.4 kW)
- Kochzone vorne rechts: 170 mm, 265 mm, 1.8 kW

#### KOMFORT:

- Touch Control: Steuern Sie die Leistung mit den aufgedruckten +/- Touch-Tasten
- 17 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion für alle Kochzonen
- Switch Off Timer
- Countdown-Timer: Ein Signal ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim Pastakochen).

#### ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe: Vorne links, Hinten mitte - Bringt Wasser, dank 20 % mehr Energiezufuhr, schneller zum Kochen als auf höchster Normalstufe.
- Restart Funktion
- Schnelles Abschalten

#### DESIGN:

• Rahmen in Edelstahl

#### SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Wischschutzfunktion
- Betriebsanzeigelampe
- Automatische
- Sicherheitsabschaltung
- Energieverbrauchsanzeige

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 48 x 795 x 517
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm: 48 x 780 x (500 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 9300 W

#### T17TT76N1

Autarkes Elektrokochfeld, 70 cm Breite



#### Designrahmen in Edelstahl

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**







#### FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- 70 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone.
- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 2.3 kW)
- Kochzone hinten links: 170 mm, 265 mm, 2.6 kW
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.2 kW
  • Kochzone vorne rechts:
- 145 mm, 210 mm, 1.2 kW (maximale Leistung 3 kW)

#### KOMFORT:

- Twist Pad®: Steuern Sie die Leistung direkt mit dem abnehmbaren Magnetdrehwähler.
- 17 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion für alle Koch-
- Switch Off Timer
- Kurzzeitwecker Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen).
- Laufzeitanzeige zeigt an, wie viel Zeit seit dem Starten des Timers vergangen ist (z.B. beim Kochen mit Kartoffeln).

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:
• Powerstufe: Vorne links, Hinten mitte - Bringt Wasser, dank 20 % mehr Energiezufuhr, schneller zum Kochen als auf höchster Normalstufe.

N70

• Restart Funktion

#### DESIGN:

• Designrahmen in Edelstahl

#### SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Wischschutzfunktion
- Betriebsanzeigelampe
- Automatische Sicherheitsabschaltung

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 43 x 708 x 546
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm: 43 x 560 x (500 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 8500 W

Autarkes Elektrokochfeld, 60 cm Breite



#### N70 T16PT76X0

Autarkes Elektrokochfeld, flächenbündig 60 cm Breite



#### Designrahmen in Edelstahl

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**

#### DESIGN:

• Designrahmen in Edelstahl

#### INSTALLATION:

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 43 x 606 x 546
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm: 43 x 560 x (500 - 500)

#### Flächenbündig

# **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**

#### DESIGN:

• Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau

#### INSTALLATION:

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 572 x 512
- Erforderlicher Ausschnitt für die Installation (HxBxT mm): 51 x 576 x 516
- Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.

#### ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:







#### FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr

  • Zweikreis-Kochzone: Verwenden
- Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone.
- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW
- Kochzone hinten links: 265 mm, 170 mm, 1.8 kW
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 145 mm, 2.1 kW (maximale Leistung 3 kW)

#### KOMFORT:

- Twist Pad®: Steuern Sie die Leistung direkt mit dem abnehmbaren Magnetdrehwähler.
- 17 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion für alle Kochzonen
- Switch Off Timer
- Kurzzeitwecker Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen).
- Laufzeitanzeige zeigt an, wie viel Zeit seit dem Starten des Timers vergangen ist (z. B. beim Kochen mit Kartoffeln).

#### ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe: Powerstufe Bringt Wasser, dank 20 % mehr Energiezufuhr, schneller zum Kochen als auf höchster Normalstufe.
- Restart Funktion

#### SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- KindersicherungWischschutzfunktion
- Betriebsanzeigelampe
- Automatische
- Sicherheitsabschaltung
- Energieverbrauchsanzeige

- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 8300 W

N70

#### N70 T16SDF9L0

Autarkes Elektrokochfeld, 60 cm Breite



#### Rahmen in Edelstahl

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**







#### FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone.
- Kochzone vorne links: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone hinten links: 265 mm, 170 mm, 2.6 kW
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 145 mm, 2.1 kW (maximale Leistung 3 kW)

#### KOMFORT:

- Twist Pad®: Steuern Sie die Leistung direkt mit dem abnehmbaren Magnetdrehwähler.
- 17 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion für alle Kochzonen
- Switch Off Timer
- Kurzzeitwecker Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen).
- Laufzeitanzeige zeigt an, wie viel Zeit seit dem Starten des Timers vergangen ist (z. B. beim Kochen mit Kartoffeln).

#### ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe: Powerstufe Bringt Wasser, dank 20 % mehr Energiezufuhr, schneller zum Kochen als auf höchster Normalstufe.
- Restart Funktion

#### DESIGN:

• Rahmen in Edelstahl

#### SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Wischschutzfunktion
- Betriebsanzeigelampe Automatische
- Sicherheitsabschaltung
- Energieverbrauchsanzeige

#### **INSTALLATION:**

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 48 x 583 x 513
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm: 48 x 560 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7500 W

#### Rahmen in Edelstahl

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**









#### FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN: • 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder

- Pfannen • Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone.
- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW
- Kochzone hinten links: 170 mm, 265 mm, 1.8 kW
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone vorne rechts: 145 mm, 210 mm, 1.2 kW (maximale Leistung 3 kW)

#### KOMFORT:

- Touch Control: Steuern Sie die Leistung mit den aufgedruckten +/- Touch-Tasten.
- 17 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion für alle Kochzonen
- Switch Off Timer
- Countdown-Timer: Ein Signal ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim Pastakochen).

#### ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe: Powerstufe Bringt Wasser, dank 20 % mehr Energiezufuhr, schneller zum Kochen als auf höchster Normalstufe.
- Restart Funktion
- Schnelles Abschalten: Schnelles Abschalten durch längeres Berühren der Bedienfläche der Kochzone.

#### DESIGN:

• Rahmen in Edelstahl

#### SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- KindersicherungWischschutzfunktion
- Betriebsanzeigelampe
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Energieverbrauchsanzeige

#### INSTALLATION:

- Abmessungen des Gerätes
- (HxBxT mm): 48 x 583 x 513 Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm: 48 x 560 x (490 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke:
- Gesamtanschlusswert: 8300 W

#### T16SDF9R0

N70

#### T63TDX1L0

N70 T13TDF9L8

N70

#### 60 cm Breite

Autarkes Elektrokochfeld,



Domio Kochfeld, Flex Induction 30 cm Breite



Domino Elektrokochfeld 30 cm Breite



#### Rahmen in Edelstahl

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**









- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder PfannenZweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone.
- Kochzone vorne links: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone hinten links: 180 mm, 2 kW
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone vorne rechts: 120 mm, 210 mm, 0.8 kW (maximale Leistung 2.6 kW)

#### KOMFORT:

- Touch Control: Steuern Sie die Leistung mit den aufgedruckten +/- Touch-Tasten.
- 17 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion für alle Kochzonen
- Switch Off Timer
- Countdown-Timer: Ein Signal ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim Pastakochen).

#### ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe: Powerstufe Bringt Wasser, dank 20 % mehr Energiezufuhr, schneller zum Kochen als auf höchster Normalstufe.
- Restart Funktion
- Schnelles Abschalten

#### DESIGN:

• Rahmen in Edelstahl

#### SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Wischschutzfunktion
- Betriebsanzeigelampe
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Energieverbrauchsanzeige

#### **INSTALLATION:**

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 48 x 583 x 513
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm: 48 x 560 x (490 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7000 W

#### Rahmen aufliegend

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**

## 





#### FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- 30 cm: Platz für 2 Töpfe oder Pfannen
- 1 x Flexzone: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone.
- Kochzone vorne: 200 mm, 210 mm, 2.2 kW
- (max. Leistung 3.7 kW)

   Kochzone hinten: 200 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. Leistung 3.7 kW)

#### KOMFORT:

- Touch Control: Steuern Sie die Leistung mit den aufgedruckten +/- Touch-Tasten.
- 17 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion für alle Kochzonen
- Switch Off Timer
- Countdown-Timer
- Switch Off

#### ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe
- Power Move (3-stufig)
- Quick Start und Restart Funktion
- Restart Funktion **DESIGN:**
- Rahmen aufliegend

#### SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
  Kindersicherung
  Wischschutzfunktion

- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Energieverbrauchsanzeige

#### **INSTALLATION:**

- Abmessungen des Gerätes
- (HxBxT mm): 51 x 319 x 527 Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm: 51 x 270 x (490 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 3700 W
- Powermanagement Funktion

#### Rahmen aufliegend

#### AUSSTATTUNGSMERKMALE:







#### FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- 30 cm: Platz für 2 Töpfe oder Pfannen • Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiter-
- bare Kochzone. • Kochzone vorne: 120 mm, 180 mm, 1 kW
- (max. Leistung 2.3 kW) • Hintere Kochzone: 145 mm, 1.2 kW

#### KOMFORT:

- Touch Control: Steuern Sie die Leistung mit den aufgedruckten +/- Touch-Tasten.
- 17 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion für alle Kochzonen
- Switch Off Timer
- Countdown-Timer
- Switch Off

#### ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe
- Restart Funktion

#### DESIGN:

• Rahmen aufliegend


#### SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Wischschutzfunktion
- Betriebsanzeigelampe
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Energieverbrauchsanzeige

#### INSTALLATION:

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 37 x 319 x 527
- Erforderliche Nischengröße
- (HxBxT mm: 37 x 270 x (490 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
  Gesamtanschlusswert: 3500 W
- Netzkabel: Anschlußkabel 100 cm, Anschlusskabel beiliegend


#### VIB-Struktur NEFF Kochfelder

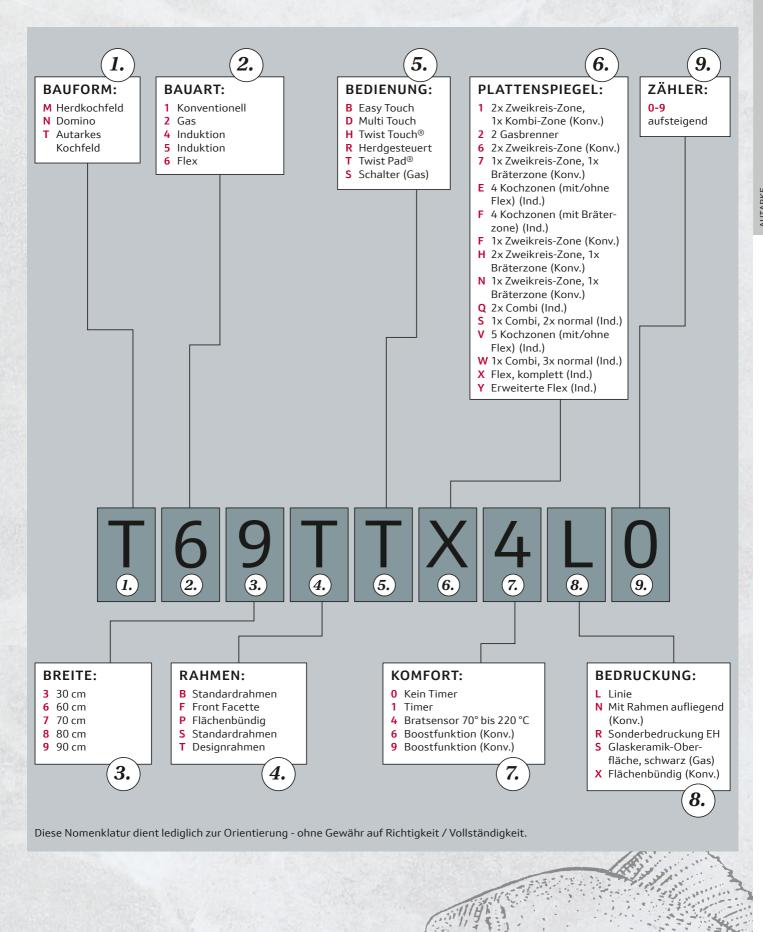


#### T69TTX4L0

A: Eintauchtiefe

Maße in mm



Maße in mm





С		D	E
585-6	00	50	≥ 35
> 600	)	≥ 50	≥ 50

- A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand
- B: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen

Siehe Platzbedarf für den Backofen

Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden.






Maße in mm

Lüftungsspalt muss vorgesehen werden.

Maße in mm

#### T68STY4L0

Maße in mm



Maße in mm

(D)

780<sup>+2</sup>
≥ 40 (A)

(E)

≥ 16 (B)


С	D	Е		
585-600	50	≥ 35		
> 600	≥ 50	≥ 50		


- A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand
- **B:** Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen

Siehe Platzbedarf für den Backofen

Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden.


#### A: Eintauchtiefe





①
Lüftungsspalt muss
vorgesehen werden.

Maße in mm




① Lüftungsspalt muss vorgesehen werden.


Maße in mm


#### T69PTX4L0

A: Eintauchtiefe



#### Maße in mm






- A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur
- Wand


  B: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen


Siehe Platzbedarf für den Backofen


C: Fase max. 1 mm Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden



Е	F	G
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50








vorgesehen werden. Maße in mm


Maße in mm

#### T68PTY4L0, T68PTV4L0

A: Eintauchtiefe









- A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand
- B: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen


Siehe Platzbedarf für den Backofen

**C:** Fase max. 1 mm Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden




E	F	G
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50





(G)







Lüftungsspalt muss vorgesehen werden.

Maße in mm

#### T68STV4L0, T58STS1L0, T58STF1L0







С	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


- A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand
- B: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen

Siehe Platzbedarf für den Backofen

Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden.









Maße in mm

#### T68TTV4L0

A: Eintauchtiefe

A: Eintauchtiefe






≥ 50


- A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand
- **B:** Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen

Siehe Platzbedarf für den Backofen

Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden.

#### T68SHV4L0, T58SHS1L0, T58SHF1L0





≥ 50

≥ 50

> 600

- A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand
- B: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen


Siehe Platzbedarf für den Backofen

Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden.


A: Eintauchtiefe

#### T58PTF1L0, T58PHF1L0, T58PHW1L0

## Maße in mm



Maße in mm ≥ 30 (**B**) ≥ 40 (**A**) (E) (G)




- A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur
- Wand


  B: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen


Siehe Platzbedarf für den Backofen


**C:** Fase max. 1 mm Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden



E	F	G
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50









Lüftungsspalt muss vorgesehen werden.

Maße in mm

#### T58SHW1L0

A: Eintauchtiefe





≥ 35

≥ 50

- A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand
- **B:** Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm


Siehe Platzbedarf für den Backofen


Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden.

A: Eintauchtiefe

#### T67TTX4L0







С	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

585-600

> 600

50

≥ 50

- A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand
- B: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen


Siehe Platzbedarf für den Backofen


Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden.



#### T66STY4L0, T66STX4L0, T66SHX4L0, T66STE4L0, T66SHE4L0, T56STF1L0, T56SHF1L0

Maße in mm






С	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


- A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand
- B: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen


Siehe Platzbedarf für den Backofen

Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden.

#### A: Eintauchtiefe









vorgesehen werden.

Maße in mm

#### T66TTX4L0

Maße in mm






С D Е 585-600 50 ≥ 35 > 600 ≥ 50 ≥ 50


- A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand
- **B:** Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen


Siehe Platzbedarf für den Backofen

Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden.


#### A: Eintauchtiefe







Maße in mm




Lüftungsspalt muss vorgesehen werden.

Maße in mm

#### T66PTX4L0, T56PTF1L0

# Maße in mm

#### Maße in mm




Wand


B: Mit Einbaubackofen darunter min. 30 mm, ggf. mehr


A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur


Siehe Platzbedarf für den Backofen


C: Fase max. 1 mm












vorgesehen werden.

Maße in mm

#### T46SBE1L0


A: Eintauchtiefe




- A: Mindestabstand vom Kochplatten-ausschnitt zur Wand.
   B: Einbautiefe
- C: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.


Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50





vorgesehen werden.




Lüftungsspalt muss vorgesehen werden.

Maße in mm

Maße in mm


#### **AUTARKE ELEKTRO-KOCHFELDER**

#### T18TT16N0




#### T18PT16X0

## Maße in mm 51 (B) ≥ 90 (**A**) ≥ 585 ≥ 16 (**C**) (**D**)




- A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- B: Eintauchtiefe
- C: Mit darunter eingebautem Backofen min. 30, möglicherweise mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.
- **D**: Max. 1 Fase **E**: 6.5<sup>+0.5</sup>

#### T18BT16N0




- A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand.
- B: Eintauchtiefe
- C: Mit untergebautem Backofen min. 20, ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens.

#### T18SDH9L0




- A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand.
- B: Eintauchtiefe
- C: Mit untergebautem Backofen min. 20, ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens.

#### T17TT76N1





- A: Mindestabstand zwischen Kochfeld und Wand.
- Finbautiefe
- Mit darunter eingebautem Backofen min. 20, ggf. mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.

#### T16TT76N0



#### T16PT76X0





- A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt
- bis zur Wand Eintauchtiefe
- Mit darunter eingebautem Backofen min. 30, möglicherweise mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen. **D**: Max. 1 Fase **E**: 6.5<sup>+0.5</sup>

#### AUTARKE ELEKTRO-KOCHFELDER / DOMINO-KOCHFELDER

#### T16BT76N0


# Maße in mm 48 (B) ≥ 16 (C) ≥ 90 (A) ≥ 585

A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand

≥ 35

- B: Eintauchtiefe
- C: Mit darunter eingebautem Backofen min. 20, möglicherweise mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.


#### T16SDF9L0, T16SDF9R0



- A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- B: Eintauchtiefe
- C: Mit darunter eingebautem Backofen min. 20, möglicherweise mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.

#### T63TDX1L0

Maße in mm



A: Eintauchtiefe




Maße in mm

≥ 16 (B) 270<sup>+2</sup> (D) ≥ 40 (A) (E) (C)

С	D	E		
585-600	50	≥ 35		
> 600	> 50	> 50		

Lüftungsspalt muss

vorgesehen werden.



- A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand
- B: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen


Siehe Platzbedarf für den Backofen

Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden Maße in mm Domino-Kombinationsmöglichkeiten mit entsprechenden Geräte- und Ausschnittmaßen


#### Breitentyp: Gerätebreite:

	Α	В	С	D	L	Х
2x30	306	306	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	708	-	-	1014	980
1x30, 1x80	306	826	-	-	1132	1086
1x30, 1x90	306	918	-	-	1224	1186
2x40	396	396	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	708	-	-	1104	1070
1x40, 1x80	396	826	-	-	1222	1176
1x40, 1x90	396	918	-	-	1314	1276
3x30	306	306	306	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	708	-	1320	1286
2x30, 1x80	306	306	826	-	1438	1392
2x30, 1x90	306	306	918	-	1530	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	708	-	1410	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	826	-	1528	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	918	-	1620	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	1278
1x30, 1x75	306	750	-	-	1056	1020
1x40, 1x75	396	750	-	-	1146	1110
2x30, 1x75	306	306	750	-	1362	1326
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-	1452	1416

\* Nicht möglich mit 70 cm Induktionsmulde



Maße in mm




① Lüftungsspalt muss vorgesehen werden.

Maße in mm

#### AUTARKE ELEKTRO-KOCHFELDER / DOMINO-KOCHFELDER

#### T13TDF9L8

#### Domino - Kombinationsmöglichkeiten




- A: Mindestabstand von Kochflächenausschnitt
- zur Wand.

  B: Einbautiefe

  C: Mit darunter eingebautem Backofen min. 20, ggf. mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.

Domino-Kombinationsmöglichkeiten mit entsprechenden Geräte- und Ausschnittmaßen (siehe Tabelle)



Beim Einbau von mehreren Elementen nebeneinander sind auch mehrere Montagesätze erforderlich (Z9914X0).


Ausschnittmaße (X) je nach Kombination siehe Tabelle:

Domino-Kombinationsmöglichkeiten mit entsprechenden Geräte- und Ausschnittmaßen


Breitentyp: 3 Gerätebreite: 30					90 918	
	ΙΑ	В	С	D	L	х
2x30	306	306	-	_	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876
1x30, 1x70	306	708	-	-	1014	978
1x30, 1x80	306	826	-	-	1132	1096
1x30, 1x90	306	918	-	-	1224	1188
2x40	396	396	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966
1x40, 1x70	396	708	-	-	1104	1068
1x40, 1x80	396	826	-	-	1222	1186
1x40, 1x90	396	918	-	-	1314	1278
3x30	306	306	306	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182
2x30, 1x70	306	306	708	-	1320	1284
2x30, 1x80	306	306	826	-	1438	1402
2x30, 1x90	306	306	918	-	1530	1494
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x80	306	396	826	-	1528	1492
1x30, 1x40, 1x90	306	396	918	-	1620	1584
3x40	396	396	396	-	1188	1152
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362
1x30, 1x40, 1x70	306	396	708	-	1410	1374
4x30	306	306	306	306	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	1278
2x30, 2x40	306	306	396	396	1404	1368
1x30, 3x40	1306	396	396	396	1494	1458

#### **AUTARKE ELEKTRO-KOCHFELDER / DOMINO-KOCHFELDER**


#### Domino - Kombinationsmöglichkeiten



Bei der Montage von zwei Domino-Elementen direkt neben einem Kochfeld sind zwei Montagesets (Z9914X0) erforderlich.




Bei der Montage von zwei oder mehreren Domino-Elementen sind ein oder mehrere Montagesets erforderlich (2 Elemente = 1 Montageset; 3 Elemente = 2 Montagesets



Bei der Montage eines Domino-Elements direkt neben einem Kochfeld, ist ein Montageset (Z9914X0) erforderlich.


### Maße in mm

Zeichnung für die Tabelle: Mögliche Domino-Kombinationen mit entsprechenden Geräten und Ausschnittmaßen




Bei der Side-by-Side-Montage von zwei oder mehreren Elementen sind ein oder mehrere Montagesets erforderlich (2 Elemente = 1 Montageset; 3 Elemente = 2 Montagesets usw.).

Ausschnittmaß (X) hängt von der Kombination ab; siehe Tabelle:




Bei der Montage von zwei oder mehreren Domino-Elementen nebeneinander sind ein oder mehrere Montagesets erforderlich (2 Elemente = 1 Montageset; 3 Elemente = 2 Montagesets usw.).

#### Maße in mm Montageset (Z9914X0) für Domino



B: Abhängig von der Ausschnitttiefe

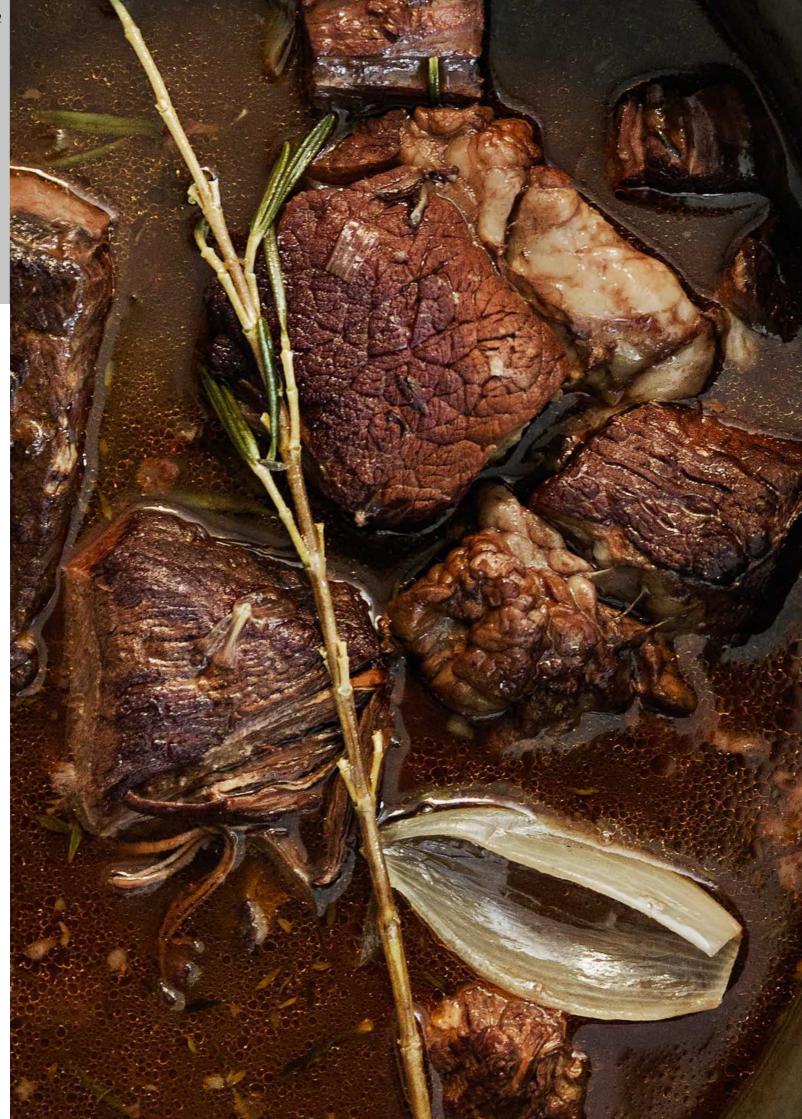




GAS-KOCHFELDE

NEFF PROGRAMM

Gas-Kochfelder

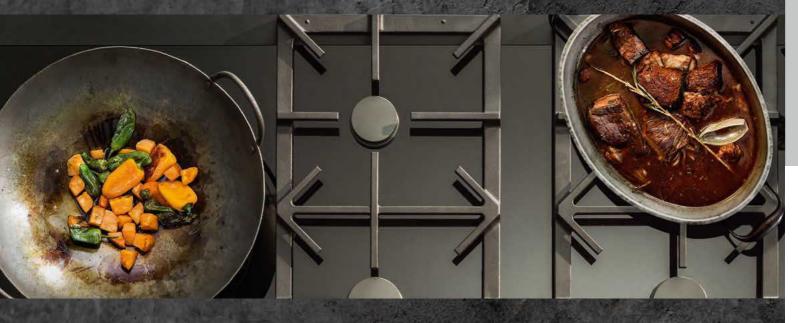

Die Geräte

. .

Maßzeichnungen

95





#### **Edelstahl**

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**



#### DESIGN:

- Edelstahl Oberfläche
- Abnehmbare Topfträger, Gusseisen schwarz emailliert

#### KOMFORT:

- Flame Select® Technologie Leistungsregelung in 9 Stufen: Stellen Sie die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein.

  Integrierte Schalter: leicht zugäng-
- liche und bedienbare Knebel im Frontbereich für müheloses Drehen.
- Elektrische Einhand-Taktfunkenzündung: Um die Flamme zu entzünden, drücken und drehen Sie einfach den Knebel.

#### BRENNER UND LEISTUNG:

- 5 Gas-Kochstellen, stufenweise regulierbar
- Inklusive 1 Dual-Wokbrenner: Verwenden Sie einen besonders großen Leistungsbereich und steuern Sie zwei Flammenringe separat
- Links: Wokbrenner bis zu 5 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne Mitte: Sparbrenner bis zu 1 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten Mitte: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
  Hinten rechts: Starkbrenner bis zu
- 3 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)

#### SICHERHEIT:

 Thermoelektrische Zündsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erlöschen der Flamme.

#### INSTALLATION (GASARTEN & MESSUNGEN):

- Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20mbar (DE) Erdgas H/E 20mbar,E+ 20/25mbar Erdgas H 25 mbar (HU) Erdgas L 25 mbar (NL) Flüssiggas G30,31 28-30/37mbar Flüssiggas G30 37 mbar (PL) Flüssiggas 50 mbar
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Düsensatz für Flüssiggas-Düsen (28-30/37mbar) beiliegend. Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt werden. Für einen Düsenwechsel wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 53 x 750 x 520
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm: 45 x 560 x (480 - 492)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Netzkabel: 1 m
- Gesamtanschlusswert: 12.5 kW

#### Edelstahl

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**



#### DESIGN:

- Edelstahl Oberfläche
- Abnehmbare Topfträger, Gusseisen schwarz emailliert

#### KOMFORT:

- Flame Select® Technologie Leistungsregelung in 9 Stufen: Stellen Sie die Flamme in neun definierten
- Stufen präzise ein.
   Integrierte Schalter: leicht zugängliche und bedienbare Knebel im Frontbereich für müheloses Drehen.
- Elektrische Einhand-Taktfunkenzündung: Um die Flamme zu entzünden, drücken und drehen Sie einfach den Knebel.

#### **BRENNER UND LEISTUNG:**

- 4 Gas-Kochstellen, stufenweise regulierbar
- Vorne links: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten links: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)

  • Hinten rechts: Starkbrenner bis zu
- 3 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Sparbrenner bis zu 1 kW (abhängig von der Gasart)


#### SICHERHEIT:

 Thermoelektrische Zündsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erlöschen der Flamme.

#### INSTALLATION

#### (GASARTEN & MESSUNGEN):


- Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20mbar (DE) Erdgas H/E 20mbar,E+ 20/25mbar Erdgas H 25 mbar (HU) Erdgas L 25 mbar (NL) Flüssiggas G30,31 28-30/37mbar Flüssiggas G30 37 mbar (PL) Flüssiggas 50 mbar
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Düsensatz für Flüssiggas-Düsen (28-30/37mbar) beiliegend. Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt werden. Für einen Düsenwechsel wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 53 x 582 x 520
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm: 45 x 560 x (480 - 492)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Netzkabel: 1 m
- Gesamtanschlusswert: 7.5 kW

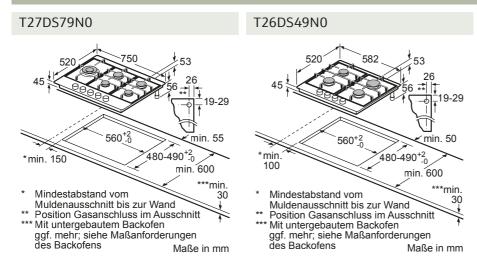

#### Anschlüsse Gaskochfelder

Gas- und Elektroanschlüsse nach DIN 3383 max. 1,5 m langer Gas-Sicherheitsschlauch.

In Sonderfällen dürfen auch längere Gas-Sicherheitsschläuche verwendet werden.

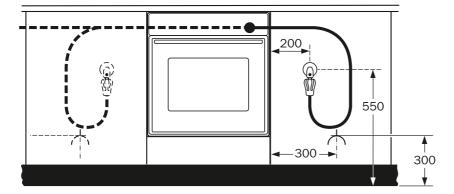











Der Klassiker in vielen Küchen

98

Die Geräte

99 - 102

Die NEFF Herd-Sets

103 - 104

Maßzeichnungen

10.

# Ein perfekt eingespieltes TEAM nbauherd und Kochfeld Der Klassiker in vielen Küchen Stark im Team - NEFF Elektroherd und -kochfeld, die kompakte, klassische Einbaulösung in der

Stark im Team - NEFF Elektroherd und -kochfeld, die kompakte, klassische Einbaulösung in der Küche. Mit ganz funktionalen Vorteilen und kurzen Wegen bei der gleichzeitigen Zubereitung im Herd und auf dem Kochfeld. Ob Induktions- oder Elektro-Kochfeld, mit Flex Induction, Combi Induction oder zuschaltbaren Zweikreis- und Bräterzonen steht dem Genuss nichts mehr im Weg.

N50

#### E2CCH7AN1

Circo Therm® und Pyrolyse

#### N50 E1CCE4AN1

Circo Therm®



#### Einbau-Herd, Edelstahl

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**





Einbau-Herd, Edelstahl







#### BACKOFFNTYP LIND HFIZART

- Einbauherd mit 8 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Circo Therm® sanft
- Temperaturregelung von 30 °C 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

#### ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar

#### DESIGN:

- Drehwähler, rund, voll versenkbare Bedienknebel
- Garraum: Email anthrazit

#### **REINIGUNG:**

- Pyrolytische Selbstreinigung
- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

#### KOMFORT:

- LCD Display (weiß), elektronische Steuerung
- Easy Clock
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung
- Autostart
- Ist-Temperaturkontrolle
- Profilgriff
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
  • Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Infotaste

#### ZUBEHÖR:

1 x Universalpfanne, 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost

#### LIMWELT LIND SICHERHEIT:

- Geringe Türtemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieh Automatische Sicherheitsabschal-
- tung
- Restwärmeanzeige

#### **TECHNISCHE INFO:**

- Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld.
- Nennspannung: 220 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 11.4 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A 1)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,99 kWh
- · Energieverbrauch pro Zyklus im
- Umluft-Modus: 0.81 kWh

  Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrisch

#### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT):  $604\,mm\,x\,560\,mm\,x\,550\,mm$
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N50 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**









#### BACKOFENTYP UND HEIZART:

- Einbauherd mit 7 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Circo Therm® sanft
- Temperaturregelung von 50 °C 275 °C
  Garraumvolumen: 71 I

#### ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar

#### DESIGN:

- Drehwähler, rund, voll versenkbare Bedienknebel
- Garraum: Email anthrazit

#### **REINIGUNG:**

- Eco Clean Ausstattung: Rückwand Easy Clean Reinigungshilfe
- KOMFORT:

- LCD Display (weiß), mechanische Steuerung
- Easy Clock
- Optische Aufheizkontrolle
- Autostart
- Profilgriff
- Schnellaufheizung
- Halogenleuchte
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad

#### ZUBEHÖR:

1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

#### UMWELT UND SICHERHEIT:

- Geringe Fenstertemperatur max. 50 °C
- Individuell einstellbare Kindersicherung


#### **TECHNISCHE INFO:**

- Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld.
- Nennspannung: 220 240 VGesamtanschlusswert Elektro: 11.2 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A 1)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,97 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh
- Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrisch

#### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 604 mm x 560 mm x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N50 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 4 – 8 im Kapitel ZUBEHÖR. Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 105



Induktion, herdgesteuert, 60 cm Breite

#### Rahmen in Edelstahl



EINBAUHERDE INDUKTION





#### FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- 2 x Flexzone: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone.
- Kochzone vorne links: 225 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten links: 225 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 225 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 225 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

#### KOMFORT:

- Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben: Steuern Sie die Leistung mit den Knebeln am Herd und Sie sehen die eingestellte Leistungsstufen auf dem Kochfeld.
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer: schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z.B. für gekochte Eier). Countdown-Timer: Ein Signal
- ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim Pastakochen)

#### ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

 Powerstufe f
ür T
öpfe - Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.

#### **DESIGN:**

- Rahmen in Edelstahl aufliegend SICHERHEIT:
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung

#### INSTALLATION:

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 55 x 583 x 513
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm: 55 x 560 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Netzkabel: 86 cm, verbunden an Anschlussleiste

#### Rahmen in Edelstahl

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**







#### FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Kochzone vorne links: 180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW) Kochzone hinten links:
- 180 mm, 280 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.4 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

- Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben: Steuern Sie die Leistung mit den Knebeln am Herd und Sie sehen die eingestellte Leistungsstufen auf dem Kochfeld.
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer: schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. für gekochte Eier).
- Countdown-Timer: Ein Signal ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim Pastakochen).

#### ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:


 Powerstufe für Töpfe - Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.

#### DESIGN:

- Rahmen in Edelstahl aufliegend
- SICHERHEIT:
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung

#### **INSTALLATION:**

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 55 x 583 x 513
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm: 55 x 560 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Netzkabel: 86 cm, verbunden an Anschlussleiste



#### E2CCH7AN0

Circo Therm® und Pyrolyse

#### E1CCE4AN0 N50

Circo Therm®



#### Einbau-Herd, Edelstahl

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**





Einbau-Herd, Edelstahl







- BACKOFENTYP UND HEIZART: Einbauherd mit 8 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Circo Therm® sanft
- Temperaturregelung von 30 °C 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

#### ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar

#### DESIGN:

- Drehwähler, rund, voll versenkbare Bedienknebel
- Garraum: Email anthrazit

#### **REINIGUNG:**

- Pyrolytische Selbstreinigung
- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

#### KOMFORT:

- LCD Display (weiß), elektronische Steuerung
- Easy Clock
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung
- Autostart
- Ist-Temperaturkontrolle
- Profilgriff
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
  • Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Infotaste

#### ZUBEHÖR:

1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

#### **UMWELT UND SICHERHEIT:**

- Geringe Türtemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieh
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige

#### **TECHNISCHE INFO:**

- Nur zur Kombination mit einem Elektrokochfeld
- Nennspannung: 220 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 11.4 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A 1)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,99 kWh
- · Energieverbrauch pro Zyklus im
- Umluft-Modus: 0.81 kWh

  Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrisch

#### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT):  $604\,mm\,x\,560\,mm\,x\,550\,mm$
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N50 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**









#### BACKOFENTYP UND HEIZART:

- Einbauherd mit 7 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Circo Therm® sanft
- Temperaturregelung von 50 °C 275 °C
  Garraumvolumen: 71 I

#### ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar

#### DESIGN:

- Drehwähler, rund, voll versenkbare Bedienknebel
- Garraum: Email anthrazit

#### **REINIGUNG:**

- Eco Clean Ausstattung: Rückwand Easy Clean Reinigungshilfe
- KOMFORT:

- LCD Display (weiß), mechanische Steuerung
- Easy Clock
- Optische Aufheizkontrolle
- Autostart
- Profilgriff
- Schnellaufheizung
- Halogenleuchte
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad

#### ZUBEHÖR:

1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

#### UMWELT UND SICHERHEIT:

- Geringe Fenstertemperatur max. 50 °C
- Individuell einstellbare Kindersicherung

#### TECHNISCHE INFO:


- Nur zur Kombination mit einem Elektrokochfeld
- Nennspannung: 220 240 V
  Gesamtanschlusswert Elektro: 11.2 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A 1)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,97 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh
- Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrisch


#### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 604 mm x 560 mm x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N50 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 4 – 8 im Kapitel ZUBEHÖR. Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 105 **N50** M16SRF0L0

Elektro-Kochfeld, herdgesteuert, 60 cm Breite





#### Rahmen in Edelstahl





- FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:
   70 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone.
- Kochzone vorne links: 145 mm, 210 mm, 1 kW
- Kochzone hinten links: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone hinten rechts: 170 mm, 265 mm, 1.6 kW
  Kochzone vorne rechts:
- 180 mm, 2 kW

#### KOMFORT:

• im Herd: Steuern Sie die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd.

#### DESIGN:

• Designrahmen in Edelstahl, aufliegend

#### SICHERHEIT:

• Restwärmeanzeige je Kochzone: zeigt an, welche Kochzonen noch heiß sind.

#### INSTALLATION:

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 37 x 708 x 546
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm: 37 x 560 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke:
- Gesamtanschlusswert: 7800 W

#### Rahmen in Edelstahl



- FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:
   60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone.
- Kochzone vorne links: 145 mm, 210 mm, 1 kW
- Kochzone hinten links: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone hinten rechts: 170 mm, 265 mm, 1.6 kW
  Kochzone vorne rechts:
- 180 mm, 2 kW

#### KOMFORT:

• im Herd: Steuern Sie die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd.

#### DESIGN:

• Rahmen in Edelstahl, aufliegend

#### SICHERHEIT:

 Restwärmeanzeige je Kochzone: zeigt an, welche Kochzonen noch heiß sind.

#### INSTALLATION:

- Abmessungen des Gerätes
- (HxBxT mm): 43 x 583 x 513 Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm: 43 x 560 x (490 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7800 W

#### **HERD-SET EX4PB**

#### E2CCG6AK0

Circo Therm® und Pyrolyse Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten



#### AUSSTATTUNG:

- Drehwähler, rund, voll versenkbare Bedienknebel
- Pyrolytische Selbstreinigung
- Easy Clean (manuell)
- LED Display (rot), elektronische Steuerung
- Easy Clock
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
- Energieeffizienzklasse: A 1)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.99 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh







#### M16SRF0L0

Elektro-Kochfeld, 60 cm, Rahmen in Edelstahl



**4** 60 ▶

#### AUSSTATTUNG:

- Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone.
- Kochzone vorne links: 145 mm, 210 mm, 1 kW
- Kochzone hinten links: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone hinten rechts: 170 mm, 265 mm, 1.6 kW
- Kochzone vorne rechts: 180 mm, 2 kW
- Anzahl der Leistungsstufen im Herd

#### **HERD-SET EX4IB**

#### E1CCD2AK1

Circo Therm® Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten



#### AUSSTATTUNG:

- Drehwähler, rund, voll versenkbare Bedienknebel
- Easy Clean Reinigungshilfe
- LED Display (rot), mechanische
- SteuerungEasy Clock
- Halogenleuchte
- Energieeffizienzklasse: A 1)
- · Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.97 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh







#### M56SBF1L0

Induktions-Kochfeld, 60 cm, Rahmen in Edelstahl



4 60 Þ

#### AUSSTATTUNG:

- Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Kochzone vorne links: 180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten links: 180 mm, 280 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.4 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- 17 Leistungsstufen

#### **HERD-SET EX4B**

#### E1CCD2AK0

Circo Therm® Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten



#### AUSSTATTUNG:

- Drehwähler, rund, voll versenkbare Bedienknebel
- Easy Clean Reinigungshilfe
- LED Display (rot), mechanische Steuerung
- Easy Clock
- Halogenleuchte
- Energieeffizienzklasse: A 1)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,97 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh







#### M16SRF0L0

Elektro-Kochfeld, 60 cm, Rahmen in Edelstahl





#### AUSSTATTUNG:

- Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratoeschirr
- Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone.
- Kochzone vorne links: 145 mm, 210 mm, 1 kW
- Kochzone hinten links: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone hinten rechts: 170 mm, 265 mm, 1.6 kW
- Kochzone vorne rechts: 180 mm, 2 kW
  • Anzahl der Leistungsstufen
- im Herd

#### **HERD-SET EX4I**

#### E1CCD2AN1

Circo Therm® Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten



#### AUSSTATTUNG:

- Drehwähler, rund, voll versenk-bare Bedienknebel
- Easy Clean Reinigungshilfe
- LED Display (rot), mechanische Steuerung
- Easy Clock
- Halogenleuchte
- Energieeffizienzklasse: A 1)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.97 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh







#### M56SBF1L0

Induktions-Kochfeld, 60 cm, Rahmen in Edelstahl





#### AUSSTATTUNG:

- Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Kochzone vorne links: 180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten links: 180 mm, 280 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.4 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- 17 Leistungsstufen

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 4 – 8 im Kapitel ZUBEHÖR. Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 105

#### **HERD-SET EX4P**

#### E2CCG6AN0

Circo Therm® und Pyrolyse Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten



#### AUSSTATTUNG:

- Drehwähler, rund, voll versenkbare Bedienknebel
- Pyrolytische Selbstreinigung
- Easy Clean (manuell)
- LED Display (rot), elektronische Steuerung
- Easy Clock
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
- Energieeffizienzklasse: A 1)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.99 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh







#### M16SRF0L0

Elektro-Kochfeld, 60 cm, Rahmen in Edelstahl



**4** 60 ▶

#### AUSSTATTUNG:

- Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone.
- Kochzone vorne links: 145 mm, 210 mm, 1 kW
- Kochzone hinten links: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone hinten rechts: 170 mm, 265 mm, 1.6 kW
- Kochzone vorne rechts: 180 mm, 2 kW
- Anzahl der Leistungsstufen im Herd

#### **HERD-SET EX4**

#### E1CCD2AN0

Circo Therm® Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten



#### AUSSTATTUNG:

- Drehwähler, rund, voll versenkbare Bedienknebel
- Easy Clean Reinigungshilfe
- LED Display (rot), mechanische
- SteuerungEasy Clock
- Halogenleuchte
- Energieeffizienzklasse: A 1)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.97 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh







#### M16SRF0L0

Elektro-Kochfeld, 60 cm, Rahmen in Edelstahl





#### AUSSTATTUNG:

- Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone.
- Kochzone vorne links: 145 mm, 210 mm, 1 kW
- Kochzone hinten links:
- 145 mm, 1.2 kW
   Kochzone hinten rechts: 170 mm, 265 mm, 1.6 kW
- Kochzone vorne rechts: 180 mm, 2 kW
- Anzahl der Leistungsstufen im Herd

#### **HERD-SET EX3**

#### E1CCC0AN0

Circo Therm® Einbau-Herd mit 5 Beheizungsarten



#### AUSSTATTUNG:

- Drehwähler, rund, voll versenkbare Bedienknebel
- LED Display (rot), mechanische Steuerung
- Easy Clock
- Halogenleuchte
- Energieeffizienzklasse: A 1)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,97 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh





#### M16SRF0L0

Elektro-Kochfeld, 60 cm, Rahmen in Edelstahl





#### AUSSTATTUNG:

- Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone.
- Kochzone vorne links: 145 mm, 210 mm, 1 kW
  Kochzone hinten links:
- 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone hinten rechts: 170 mm, 265 mm, 1.6 kW
- Kochzone vorne rechts: 180 mm, 2 kW
- Anzahl der Leistungsstufen im Herd

#### **HERD-SET EX1**

#### E1DCA0AN0

Circo Therm® Einbau-Herd mit 5 Beheizungsarten



#### AUSSTATTUNG:

- Drehwähler, rund
- Profilgriff
- Halogenleuchte
- Energieeffizienzklasse: A 1) Energieverbrauch pro Zyklus im
- konventionellen Modus: 0.97 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh





#### M16SRF0L0

Elektro-Kochfeld, 60 cm, Rahmen in Edelstahl






#### AUSSTATTUNG:


- Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone.
- Kochzone vorne links: 145 mm, 210 mm, 1 kW
- Kochzone hinten links: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone hinten rechts: 170 mm, 265 mm, 1.6 kW
- Kochzone vorne rechts: 180 mm, 2 kW
- Anzahl der Leistungsstufen im Herd

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 4 – 8 im Kapitel ZUBEHÖR. Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 105

#### EINBAU-HERDE / INDUKTIONS-KOCHFELDER / ELEKTROKOCHFELDER


#### E2CCH7AN1, E1CCE4AN1, E2CCH7AN0, E1CCE4AN0





Maße in mm

Einbau mit einem Kochfeld.



Maße in mm

#### M66SBX1L0, M56SBF1L0


# Maße in mm 513 583 55 (B) ≥ 30 (C) ≥ 40 (A) (F) (E) 490-500<sup>+2</sup> (D)


- A: Mindestabstand vom Kochplattenausschnitt zur Wand.
- B: Einbautiefe
- C: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


vorgesehen werden.






Maße in mm

#### M17SRF0L0



- **A**: Mindestabstand vom Kochplattenausschnitt zur Wand.
- B: Einbautiefe
- C: Mit darunter eingebautem Backofen min. 20, ggf. mehr; siehe Platzbedarf für den Back

#### M16SRF0L0



- A: Mindestabstand zwischen Kochfeld
- und Wand

  B: Finbautiefe
- Mit darunter eingebautem Backofen ggf.
  mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.

NEFF PROGRAMM

# Dunst- und Kochfeldabzüge





Integrierte Kochfeldabzüge
108 – 111 / 118

Maßzeichnungen

NEFF Dunstabzüge im Überblick

Geräte

VIB-Struktur Dunstabzüge

Maßzeichnungen

## Integrierter Kochfeldabzug -Planungsmatrix zur Luftführung



V58NHQ4L0 rahmenlos



#### Ungeführte Umluft / direkte Abluft, Arbeitsplattentiefe ≥ 60 cm



#### V58NHQ4L0

Rahmenlos inkl. Clean Air Plus Filter & Slider\*\* Lieferbar ab 03/2024 1)

#### Teil/vollgeführte Umluft / Abluft, Arbeitsplattentiefe ≥ 60 cm



#### SET V58NHQGA6

V58NHQ4L0, Rahmenlos inkl. Z861SB4 Flachkanalbogen vertikal 90° (S-Radius) Lieferbar ab 03/2024 1)

Filter, Slider\*\* und Flachkanalbogen Z861SB4 vertikal 90° (S-Radius) sind bei diesen Sets inklusive. Weitere Kanalstücke bitte nach Bedarf zusätzlich bestellen, siehe Sonderzubehör. Für teilgeführte Umluft ist ein Komplettpaket der weiteren Verrohrungsteile bestehend aus 1 x L-Bogen, 3 x Verbindungsmanschetten, 1 x 50 cm gerader Kanal und 1 x Diffusor erhältlich: Z861KR2 Vorzugsverrohrung.

#### Teil/vollgeführte Umluft / Abluft, Arbeitsplattentiefe ≥ 70 cm



 $Filter, Slider^{**} und Flachkanalbogen Z861SB2 \ vertikal 90^{\circ} \ (L-Radius) \ sind \ bei \ diesen \ Sets \ inklusive. \ Weiteren \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive \ Sets \ inklusive$ Kanalstücke bitte nach Bedarf zusätzlich bestellen, siehe Sonderzubehör. Für teilgeführte Umluft ist ein Komplettpaket der weiteren Verrohrungsteile bestehend aus 1 x L-Bogen, 3 x Verbindungsmanschetten, 1 x 50 cm gerader Kanal und 1 x Diffusor erhältlich: **Z861KR2 Vorzugsverrohrung.** 

#### SET V58NHQGA7

V58NHQ4L0, Rahmenlos inkl. Z861SB2 Flachkanalbogen vertikal 90° (L-Radius) Lieferbar ab 03/2024 1)

<sup>\*\*</sup> Slider wird nur bei ungeführter Umluft benötigt. Für die anderen Luftführungen findet er keine Anwendung und

<sup>1)</sup> Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.




V58NBS1L0



V56NBS1L0 rahmenlos

# Planungs- und Installationshinweise für integrierte Kochfeldabzüge mit Induktion

4 60 ▶



 Bei Betrieb in teil-/ vollgeführter Umluft oder Abluft zwingend das entsprechende Set für ≥60 cm oder ≥70 cm Arbeitsplattentiefe bestellen.

#### PLANUNGSHINWEISE:

B2 (nach DIN 4102-1).

- Die Planung ist möglich als Wand- und Inselplanung
- Das Produkt und die Zubehöre erfüllen die Bestimmungen des Nadelflammtest (gemäß IEC 60695-11-5) und die Baustoffklasse B1 (nach DIN 4102-1).
   Ausnahme: Das Zubehör Z861SS2 Flexmanschette erfüllt den Nadelflammtest (nach IEC 60695-11-5) und die Baustoffklasse
- Die maximale Eintauchtiefe beträgt 223 mm unter Glas für aufsatzmontierte Geräte und 227 mm für Geräte, die für den flächenbündigen Einbau geeignet sind.
- Das Gerät muss von unten frei zugänglich bleiben
- Es ist kein Zwischenboden unter dem Gerät notwendig. Die Schubladen müssen entnehmbar sein. Die Rückwand kann gelassen werden - es wird lediglich ein Ausschnitt für den Luftaustritt (Position und Größe können den Installationsanweisungen entnommen werden) benötigt.
- Bei Betrieb in ungeführter Umluft benötigt das Gerät eine vertikale Rückstromöffnung von min. 25 mm hinter der Möbelrückwand Empfehlung: 50 mm
- Empfehlung: 50 mm

   Die minimale Arbeitsplattenstärke beträgt
  16 mm für aufsatzmontierte und flächenbündig montierte Geräte mit dem Standard
  Installationssystem. Auch eine Installation in
  dünnere Arbeitsplatten ist mit einem Ersatzteil möglich: Materialnummer 626792
- teil möglich: Materialnummer 626792

  Das Gesamtgerätegewicht beträgt 26 kg. Die Tragfähigkeit und Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Hierbei sind das Gerätegewicht (mitsamt entsprechender Beschwerungen wie z.B. befüllter Töpfe) und die Spezifikationen des Arbeitsplattenherstellers zur strukturellen Integrität zu beachten
- Für alle teil- und ungeführten Umluftplanungen, wird eine Luftrückstromöffnung von ≥400 cm² im Sockelbereich benötigt. Die Öffnung kann über Auslassgitter, Lamellengitter oder leicht gekürzte Sockel, abhängig vom Sortiment des Küchenmöbelhersteller, realisiert werden.
- Der Luftauslass auf der Geräterückseite kann direkt mit einem Flachkanalelement (NW 150) kombiniert werden
- Verrohrungen bis zu 8 m mit drei 90° Bögen möglich
- Bei Installation einer Luftführung im Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle, muss die Stromzuführung mit einer geeigneten Sicherheitsausschaltung versehen werden.
- Im Abluftbetrieb sollte eine Rückstauklappe mit einem maximalen Öffnungsdruck von 65 Pa installiert werden.
- Weitere Planungs- und Installationshinweise finden Sie auch in unserer Planungsbroschüre auf www.tradeplace.de

#### V58NBS1L0

Rahmenlos inkl. Clean Air Plus Filter & Slider\*\* Lieferbar ab 12/2023 1)

#### V56NBS1L0

Rahmenlos inkl. Clean Air Plus Filter & Slider\*\* Lieferbar ab 12/2023 1)

#### SET V58NBSGA6

V58NBS1L0, Rahmenlos inkl. Z861SB4 Flachkanalbogen vertikal 90° (S-Radius) Lieferbar ab 12/2023 ¹)

#### SET **V56NBSGA6**

V56NBS1L0, Rahmenlos inkl. Z861SB4 Flachkanalbogen vertikal 90° (S-Radius) Lieferbar ab 12/2023 ¹)

#### SET V58NBSGA7

V58NBS1L0, Rahmenlos inkl. Z861SB2 Flachkanalbogen vertikal 90° (L-Radius) Lieferbar ab 12/2023 ¹)

#### SET **V56NBSGA7**

V56NBS1L0, Rahmenlos inkl. Z861SB2 Flachkanalbogen vertikal 90° (L-Radius) Lieferbar ab 12/2023 ¹)

<sup>\*\*</sup> Slider wird nur bei ungeführter Umluft benötigt. Für die anderen Luftführungen findet er keine Anwendung und kann entsorgt werden.

<sup>1)</sup> Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

#### V58NHQ4L0

Integrierter Kochfeldabzug, Rahmenlos





inkl. Clean Air Plus Filter & Slider für ungeführte Umluft/direkte Abluft. Für teil-/vollgeführte Umluft oder Abluft bitte entsprechend als Set bestellen, siehe Planungsmatrix zur Luftführung.

#### Designrahmen / Rahmenlos aufgesetzt

Lieferbar ab 03/2024 3)

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**













#### FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- 80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- 2 Combi Zone-Kochzonen
- Kochzone vorne links: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten links: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

#### KOMFORT:

- Twist Touch®: direkte Leistungssteuerung mit dem aufgedruckten Touch-Ring
- Favorite
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer

#### ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe für Töpfe
- Quick Start Funktion
- Restart Funktion

#### KOCHUNTERSTÜTZUNG:

- Bratsensor 70° bis 220 °C mit 11 Temperaturstufen verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
- Kochassistent

#### KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Externer Trigger per Favoriten
- Aktualisierbares Gerät

#### DESIGN:

• Rahmenlos, aufliegend

#### SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Wischschutzfunktion
- Hauptschalter
- Automatische Sicherheitsabschaltung

#### INSTALLATION:

- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 223 x 802 x 522
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 223 x 750 x (490 - 490)

- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion
- Netzkabel: 110 cm, Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

#### 7URFHÖR∙

 Clean Air Plus Geruchsfilter. Teleskopschieberelement für Umluft beigelegt

#### INTEGRIERTES DOWNDRAFT-LÜFTUNGSSYSTEM:

- Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul.
- Geeignet für Umluft- oder Abluftbetrieb (inkl. differenzierter Softwaremodi). Installationszubehör für ungeführte Umluft, darunter vier Clean Air Plus Filter und ein Teleskop-Schiebeelement, sind im Lieferumfang des Kochfeldes enthalten. Zubehör für andere Einbaumöglichkeiten ist erhältlich. Details in den Planungshinweisen
- Ästhetisch integriertes, flächenbündiges Lufteinlassdesign mit schwebendem, hitzebeständigem Glaskeramikelement für freie Bewegung und Platzierung des Kochgeschirrs
- Automatisches Einschalten des Lüftungssystem bei Nutzung einer Kochzone
- Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultrageräuscharmer Ventilatorstufe, 12min (Abluft), 30min (Umluft), manuell abschaltbar)
- Gebläsetechnologie mit hocheffizientem und geräuscharmen Eco-Silence Drive Motor. Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum
- Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit
- Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Filter-Einheit.
- Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfiltrationseffizienz (94 %).

- Alle Teile sind einfach zu reinigen. spülmaschinengeeignet und hitzeresistent.
- Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität.
- Sicherheitsüberlauftank (spülmaschinengeeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar.
- Insgesamt eine Aufnahmekapazi-
- tät von 900 ml (200 ml + 700 ml) Wasserdichtes Lüftungssystem

#### **DUNSTABZUG LEISTUNG:**

- Abluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe 154 m<sup>3</sup>/h, max. Normalstufe 500 m<sup>3</sup>/h, max. Boost-/Intensivstufe 622 m<sup>3</sup>/h
- Umluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe 117 m<sup>3</sup>/h, max. Normalstufe 487 m<sup>3</sup>/h, max. Boost-/Intensivstufe 595 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: min. Normalstufe 42 dB re 1 pW, max. Normalstufe 69 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensivstufe 74 dB re 1 pW
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: min. Normalstufe 41 dB re 1 pW, max. Normalstufe 68 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensivstufe 72 dB re 1 pW
- Fettfilter-Effizienz: 94 %
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,6 kWh/Jahr 2)
- Energie-Effizienzklasse: B 1)
- Lüftereffizienzklasse: A 2)
- Fettfilter-Effizienzklasse: B 2)
- Geräusch min./max. Normalstufe: 61 dB & 69 dB
- Bei Umluftbetrieb 2 x 2 direkt integrierte, leistungsstarke Clean Air Umluftfilter.
- Optimierte Geruchsreduktion beim Kochen mit komplexen Geruchsmolekülketten (z. B. Fischgerüche).
- Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate
- Anti-Pollen-Funktion: Der Filter hält eine extrem hohe Menge an Pollen in der Luft zurück und deaktiviert die Allergene, die vom Filter zurückgehalten werden.

- Filterstandzeit von 360 Std. bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar)
- Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik
- Einfache Zugänglichkeit und einfache Entnahme von oben durch den Lufteinlass
- Clean Air Plus Ersatzbedarffilterset Z821VR1
- Bei Umluftbetrieb 2 x 2 direkt integrierte, leistungsstarke Clean Air Plus Umluftfilter

#### PLANUNGS- UND INSTALLATIONSHINWEISE:

- Geeignet für Abluft oder Umluftinstallation in 4 verschiedenen Varianten (ungeführt, teilgeführt und vollgeführte Umluft oder Abluft). İnstallationszubehör für die ungeführte Umluft, darunter vier Clean Air Plus Filter und ein Teleskon-Schieheelement sind im Lieferumfang des Kochfeldes enthalten.
- Notwendig bei Abluft immer als Geräteset bestellen!
- Notwendig bei teil- und vollgeführter Umluft - immer als Geräteset bestellen!
- Zur Vervollständigung der vollgeführten Umluft oder für jede andere individuelle Umluftplanung ist verschiedenes Kanalzubehör erhältlich.

#### PLANUNGSHINWEISE:

• Planungs- und Installationshinweis: siehe Abschnitt "technische Hinweise und Maße



1) Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

<sup>2</sup>) Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014
 <sup>3</sup>) Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

#### V58NBS1L0

N50 V56NBS1L0

Induction, Integrierter Kochfeldabzug, rahmenlos



inkl. Clean Air Plus Filter & Slider für ungeführte Umluft/direkte Abluft. Für teil-/vollgeführte Umluft oder Abluft bitte entsprechend als Set bestellen, siehe Planungsmatrix zur Luftführung.

#### Rahmenlos aufgesetzt

Lieferbar ab 12/2023 3)

FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN: • 80 cm: Platz für 4 Töpfe oder

 Kochzone vorne links: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

 Kochzone hinten links: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)


Kochzone hinten rechts: 180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW) • Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

INSTALLATION:

 Maße des Gerätes (HxBxT mm): 223 x 802 x 522

 Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm: 223 x 750 x (490 - 490)

Induction, Integrierter Kochfeldabzug, rahmenlos





inkl. Clean Air Plus Filter & Slider für ungeführte Umluft/direkte Abluft. Für teil-/vollgeführte Umluft oder Abluft bitte entsprechend als Set bestellen, siehe Planungsmatrix zur Luftführung.

#### Rahmenlos aufgesetzt

Lieferbar ab 12/2023 3)

FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

• 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder

 Kochzone vorne links: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

 Kochzone hinten links: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.4 kW (maximale Leistung 2.2 kW) • Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

• INSTALLATION:

• Maße des Gerätes (HxBxT mm): 223 x 592 x 522

• Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm: 223 x 560 x (490 - 490)

#### ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:

**4** 80 ▶











#### FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

• 1 x Combi Zone-Kochzone - Bei Verwendung von größerem Kochgeschirr werden zwei Kochzonen zu einer größeren verbunden

#### KOMFORT:

- Touch Control
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer Countdown-Timer

#### ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe für Töpfe
- Ouick Start Funktion Restart Funktion
- Schnelles Abschalten

• Rahmenlos, aufliegend

#### SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Hauptschalter
- Automatische Sicherheitsabschaltung

#### INSTALLATION:

- Minimale Arbeitsplattenstärke:
- Gesamtanschlusswert: 7400 W • Powermanagement Funktion

#### ZUBFHÖR:

 Clean Air Plus Geruchsfilter, Teleskopschieberelement für Umluft beigelegt

#### INTEGRIERTES DOWNDRAFT-LÜFTUNGSSYSTEM:

- Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul.
- Geeignet für Umluft- oder Abluftbetrieb (inkl. differenzierter Softwaremodi). Installationszubehör für ungeführte Umluft, darunter

- vier Clean Air Plus Filter und ein Teleskop-Schiebeelement, sind im Lieferumfang des Kochfeldes enthalten. Zubehör für andere Einbaumöglichkeiten ist erhältlich, Details in den Planungshinweisen.
- Ästhetisch integriertes, flächenbündiges Lufteinlassdesign mit schwebendem, hitzebeständigem Glaskeramikelement für freie Bewegung und Platzierung des Kochgeschirrs.
- Lüftungssystem mit 3 elektronisch gesteuerten Lüfterstufen und einer Intensivstufe (mit automatischer Rückstellung). Steuerung per Touch Control.
- Automatisches Einschalten des Lüftungssystem bei Nutzung einer Kochzone.
- Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultrageräuscharmer Ventilatorstufe, 12min (Abluft), 30min (Umluft), manuell abschaltbar)
- Vollständig manuelle Steuerung über Touch Control möglich.
- Gebläsetechnologie mit hocheffizientem und geräuscharmen Eco-Silence Drive Motor. Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum
- Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit.
- Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Filter-Einheit.
- Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfiltrationseffizienz (94 %).
- Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent.

- Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität.
- Sicherheitsüberlauftank (spülmaschinengeeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten ahnehmhar
- Insgesamt eine Aufnahmekapazität von 900 ml (200 ml + 700 ml)
- Wasserdichtes Lüftungssystem

#### **DUNSTABZUG LEISTUNG:**

- Abluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe 330 m<sup>3</sup>/h, max. Normalstufe 500 m<sup>3</sup>/h, max. Boost-/Intensivstufe 622 m<sup>3</sup>/h
- Umluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe 252 m<sup>3</sup>/h, max. Normalstufe 441 m3/h, max. Boost-/Intensivstufe 595 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: min. Normalstufe 61 dB re 1 pW, max. Normalstufe 69 dB re 1 pW. max. Boost-/Intensivstufe 74 dB re 1 pW
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: min. Normalstufe 55 dB re 1 pW, max. Normalstufe 66 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensivstufe 72 dB re 1 pW
- Fettfilter-Effizienz: 94 %
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,6 kWh/Jahr<sup>2</sup>)
- Energie-Effizienzklasse: B ¹)
- Lüftereffizienzklasse: A<sup>2</sup>)
- Fettfilter-Effizienzklasse: B<sup>2</sup>)
   Geräusch min./max. Normalstufe: 61 dB & 69 dB
- Bei Umluftbetrieb 2 x 2 direkt integrierte, leistungsstarke Clean Air Umluftfilter.
- Optimierte Geruchsreduktion beim Kochen mit komplexen Geruchsmolekülketten (z. B. Fischgerüche).
- Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate
- Anti-Pollen-Funktion: Der Filter hält eine extrem hohe Menge an

- Pollen in der Luft zurück und deaktiviert die Allergene, die vom Filter zurückgehalten werden.
- Filterstandzeit von 360 Std. bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar)
- Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik
- Einfache Zugänglichkeit und einfache Entnahme von oben durch den Lufteinlass
- Clean Air Plus Ersatzbedarffilterset Z821VR1
- Bei Umluftbetrieb 2 x 2 direkt integrierte, leistungsstarke Clean Air Plus Umluftfilter

#### PLANUNGS- UND INSTALLATIONSHINWEISE:

- Geeignet für Abluft oder Umluftinstallation in 4 verschiedenen Varianten (ungeführt, teilgeführt und vollgeführte Umluft oder Abluft). Installationszubehör für die ungeführte Umluft, darunter vier Clean Air Plus Filter und ein Teleskop-Schiebeelement, sind im Lieferumfang des Kochfeldes enthalten
- Notwendig bei Abluft immer als
- Geräteset bestellen!

  Notwendig bei teil- und vollgeführter Umluft - immer als Geräteset bestellen!
- Zur Vervollständigung der vollgeführten Umluft oder für jede andere individuelle Umluftplanung ist verschiedenes Kanalzubehör erhältlich

#### PLANUNGSHINWEISE:

• Planungs- und Installationshinweis: siehe Abschnitt "technische Hinweise und Maße'

Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014
 Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 13 - 23 im Kapitel ZUBEHÖR. Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 146 –165

#### INTEGRIERTER KOCHFELDABZUG


#### V58NHQ4L0, V58NBS1L0

# Maße in mm 735 (B) ≥ 85 490+2 (C)

#### A: Einbautiefe


- **B**: Ausschnitt in der Rückwand für Leitungen erforderlich. Die genaue Größe und Position ist der entsprechenden Zeichnung zu entnehmen.
- C: Alle Modelle mit einer Breite von 80 cm können durch Verstellen der Seitenteile in 60 cm breite Möbel eingebaut werden.

#### Maße in mm




- A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
   B: Eintauchtiefe
- C: Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, falls erforderlich mithilfe geeigneter Unterkonstruktionen.
- D: In der Rückwand muss ein Ausschnitt für die Leitungen vorgesehen werden. Exakte Größe und Position können der spezifischen Zeichnung entnommen


#### Umluft, ungeführt

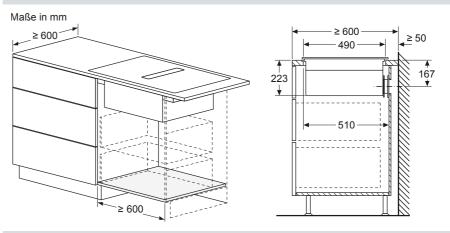


#### Beispiel Abluft-Führung

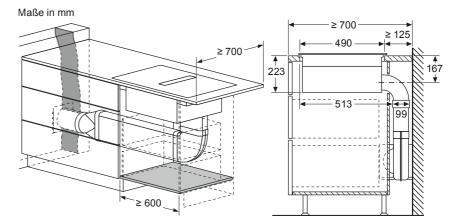


#### Beispiel Abluft-Führung in den Boden






#### Beispiel geführte Umluft

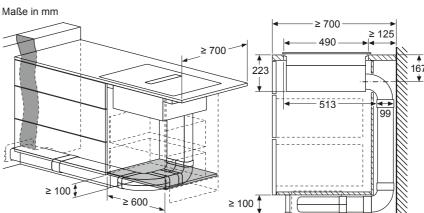


#### INTEGRIERTER KOCHFELDABZUG


#### V58NHQ4L0, V58NBS1L0

#### Umluft, ungeführt, Kochinsel

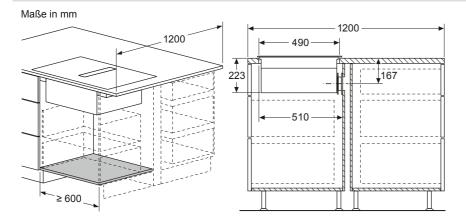


#### Umluft, teilgeführt, Kochinsel

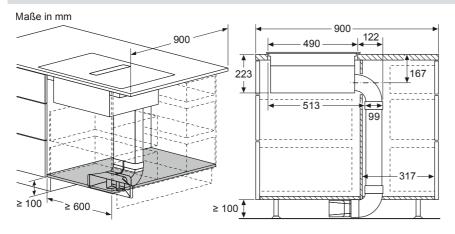




Bei der Installation direkt an einer nicht isolierten Außenwand (µ ≥ 0,5 W/m² °C) empfehlen wir die Verwendung von Konfigurationen mit teilweise oder vollständig kanalisierter Rezirkulation. Abluft, mit 90° Flachkanalwinkelbogen vertikal (S-Radius), Arbeitsplattentiefe ≥ 60 cm



Α	E	F	G	Н
Größe S	≥ 600	547	545	579
Größe L	≥ 700	612	609	643

A: 90°-Bogen

B: Verbindungsmanschetten C: Gerades Rohr D: 90° Adapterstück rund-flach




Α	E	F	G	Н
Größe S	≥ 600	547	451	389
Größe L	≥ 700	612	515	453


A: 90°-Bogen B: Verbindungsmanschetten C: Gerades Rohr D: Gerader Adapter rund-flach

#### INTEGRIERTER KOCHFELDABZUG

#### V58NHQ4L0, V58NBS1L0




Maße in mm Vorderansicht




#### A: Direkt an der Rückseite angeschlossen

Maße in mm Vorderansicht - Möbelausschnitt für Umluft ohne Kanal




#### Maße in mm




A: Adapterstück rund-flach

#### Umluft, teilgeführt, Arbeitsplattentiefe ≥ 70 cm

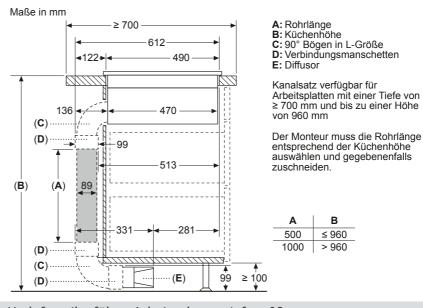


#### Umluft, teilgeführt, Arbeitsplattentiefe ≥ 60 cm

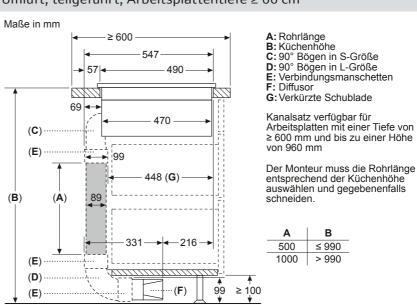


# INTEGRIERTER KOCHFELDABZUG

### V56NBS1L0




- A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
   B: Eintauchtiefe
- C: Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, falls erforderlich mithilfe geeigneter Únterkonstruktionen.
- D: In der Rückwand muss ein Ausschnitt für die Leitungen vorgesehen werden. Exakte Größe und Position können der spezifischen Zeichnung entnommen


# Umluft, ungeführt

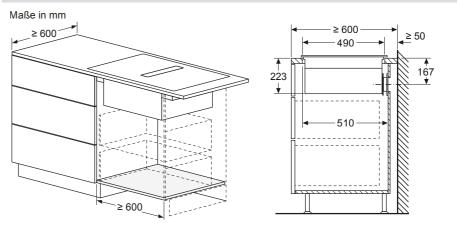


### Beispiel Abluft-Führung

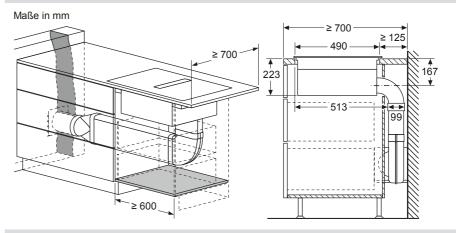

### Beispiel Abluft-Führung in den Boden

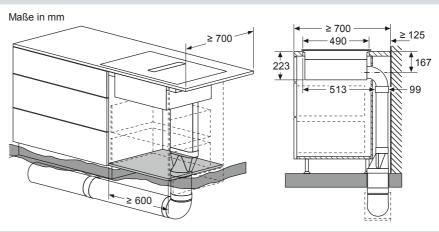


#### Beispiel geführte Umluft

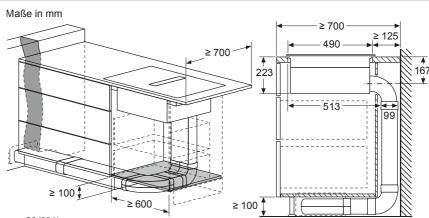


### INTEGRIERTER KOCHFELDABZUG


### V56NBS1L0

#### Umluft, ungeführt, Kochinsel

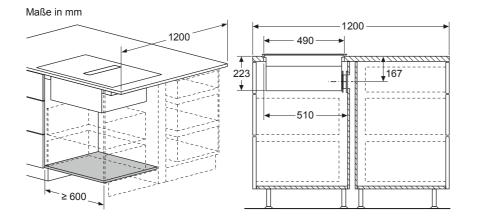


# Umluft, teilgeführt, Kochinsel

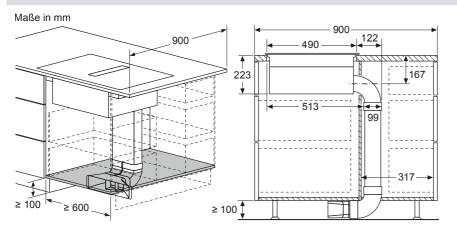




Bei der Installation direkt an einer nicht isolierten Außenwand (µ ≥ 0,5 W/m²°C) empfehlen wir die Verwendung von Konfigurationen mit teilweise oder vollständig kanalisierter Rezirkulation. Abluft, mit 90° Flachkanalwinkelbogen vertikal (S-Radius), Arbeitsplattentiefe ≥ 60 cm



Α	E	F	G	Н
Größe S	≥ 600	547	545	579
Größe L	≥ 700	612	609	643

- A: 90°-Bogen B: Verbindungsmanschetten C: Gerades Rohr D: 90° Adapterstück rund-flach




Α	E	F	G	Н
Größe S	≥ 600	547	451	389
Größe L	≥ 700	612	515	453


- A: 90°-Bogen B: Verbindungsmanschetten C: Gerades Rohr D: Gerader Adapter rund-flach

#### INTEGRIERTER KOCHFELDABZUG


#### V56NBS1L0



Maße in mm Vorderansicht - Möbelausschnitt für Umluft ohne Kanal




Maße in mm Vorderansicht



A: Direkt an der Rückseite angeschlossen

#### Umluft, teilgeführt, Arbeitsplattentiefe ≥ 70 cm



- A: Rohrlänge B: Küchenhöhe C: 90° Bögen in L-Größe D: Verbindungsmanschetten
- E: Diffusor


Kanalsatz verfügbar für Arbeitsplatten mit einer Tiefe von ≥ 700 mm und bis zu einer Höhe von 960 mm

Der Monteur muss die Rohrlänge entsprechend der Küchenhöhe auswählen und gegebenenfalls zuschneiden.

Α	В
500	≤ 960
1000	> 960

# Umluft, teilgeführt, Arbeitsplattentiefe ≥ 60 cm





- A: Rohrlänge B: Küchenhöhe C: 90° Bögen in S-Größe D: 90° Bögen in L-Größe
- E: Verbindungsmanschetten F: Diffusor
- G: Verkürzte Schublade

Kanalsatz verfügbar für Arbeitsplatten mit einer Tiefe von ≥ 600 mm und bis zu einer Höhe von 960 mm

Der Monteur muss die Rohrlänge entsprechend der Küchenhöhe auswählen und gegebenenfalls schneiden.

Α	В
500	≤ 990
1000	> 990

#### T18BD3AN0

N70

Integrierter Elektro-Kochfeldabzug



#### Rahmen Edelstahl

# **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**











#### FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- 80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- 1 x Combi Zone-Kochzone Bei Verwendung von größerem Kochgeschirr werden zwei Kochzonen zu einer größeren verbunden.
- Kochzone vorne links: 145 mm, 210 mm, 1.2 kW (maximale Leistung 3 kW)
- Kochzone hinten links: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone vorne rechts: 120 mm, 180 mm, 270 mm, 370 mm, 4.6 kW (maximale Leistung 2.3 kW)

#### KOMFORT:

- **Touch Control**
- 17 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion für alle Kochzonen
- Count Up Timer
- Kurzzeitwecker

#### ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe für Töpfe
- Restart Funktion

#### DESIGN:

• Rahmen in Edelstahl, aufliegend

#### SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- KindersicherungWischschutzfunktion
- Hauptschalter
- Betriebsanzeigelampe
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Energieverbrauchsanzeige

#### INSTALLATION:

- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 204 x 795 x 517
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 204 x 780 x (500 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 8000 W
- Netzkabel: 130 cm, verbunden an Anschlussleiste

#### AUSSTATTUNG DUNSTABZUG:

- Kochstelle mit integriertem Dunstabzug
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt)
- Für Abluftbetrieb wird ein Abluftmodul (Sonderzubehör Z8100X1) benötigt
- Für Umluftbetrieb wird ein Clean Air-Umluftmodul (Sonderzubehör Z8200X1) benötigt
- 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Automatisches Einschalten des Lüftungsystems bei Nutzung einer Kochzone
- Gebläsenachlauf 30 Minuten
- Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, geräuscharmem, bürste-nlosem Gleichstrommotor (BLDC). Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum.
- Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (90%)
- Lufteinlassgitter aus Kunststoff (spülmaschinengeeignet)

  • Entnehm- und trennbare Fett-
- filter- & Überlaufschutzeinheit, spülmaschinengeeignet - mit integrierten Edelstahlfettfiltern, spülmaschinengeeignet - Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität, spülmaschinengeeignet
- Sicherheitsüberlauftank (spülmaschinengeeignet) mit ca. 2.000 ml Aufnahmekapazität und Twist-off Verschluss zur einfachen Entnahme
- Sättigungsanzeige für Edelstahlfettfilter
- Sättigungsanzeige für Clean Air-Geruchsfilter

#### LEISTUNGDATEN DUNSTABZUG:

- Abluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe 160 m<sup>3</sup>/h, max. Normalstufe 519 m³/h, max. Boost-/Intensivstufe 667 m<sup>3</sup>/h
- Umluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe 141 m³/h, max. Normalstufe 565 m³/h, max. Boost-/Intensivstufe 612 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW (31 db(A) re 20 µPa Schalldruck) max. Normalstufe 70 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 μPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 μPa Schalldruck) max. Normalstufe 73 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 μPa Schalldruck)

#### VERBRAUCHSDATEN DUNSTABZUG:

- Energie-Effizienzklasse: A 1)
- Durchschnittlicher Energiever-brauch: 50,3 kWh/Jahr<sup>2</sup>)
- Lüftereffizienzklasse: A 2)
- Fettfilter-Effizienzklasse: B 2)
- Geräusch min./max. Normalstufe: 42/70 dB


#### **INSTALLATIONSHINWEISE:**

- Unterschrankbreite: min. 80 cm. • Arbeitsplattentiefe: min. 58,5 cm (mit gekürzten Schubladen), ab 70 cm volle Schubladentiefe nutzbar.
- Eintauchtiefe: 20,4 cm
- Ab- oder Umluft-Verrohrungssystem als Sonderzubehör zu bestellen.
- Gesamtgerätegewicht: 32
- Das Gerät muss von unten frei zugänglich sein.
- Bei Installation einer Luftführung im Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle, muss die Stromzuführung mit einer geeigneten Sicherheitsausschaltung versehen werden.
- Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Hierbei ist das Gerätegewicht zu berücksichtigen.
- Anschlusstutzen Abluft: Flachkanal NW 150

<sup>2)</sup> Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

# INTEGRIERTER ELEKTRO-KOCHFELDABZUG

### T18BD3AN0

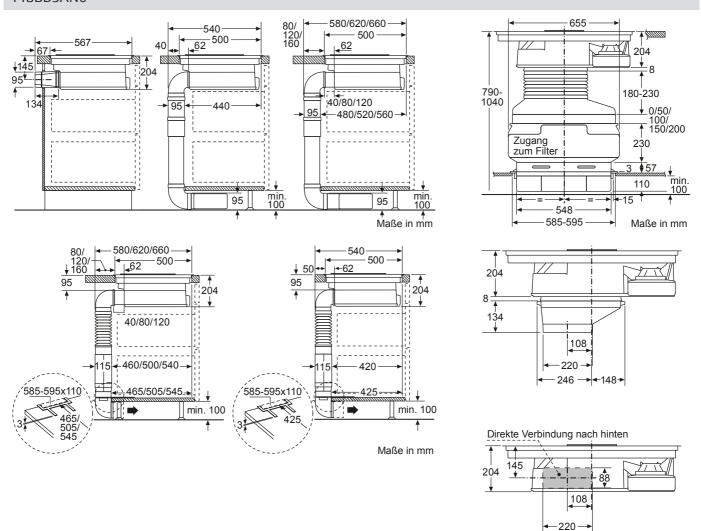

# NEFF Dunstabzüge im Überblick

BestNr. VIB	Werte- klasse	Home Connect	Breite	Abluft	Umluft	Geräusch min./max. Normal- stufe in dB	LED	Soft Light	Luftsensor Automatic Air	Silence Taste	Seite
		Wi-Fi					LED		Automatischer Luftsensor	Silence Taste (vol	
Deckenlüftun	g / Inseles	sen, 120 c	m, 90 cm								
194CBS8W0	N70	✓	90	✓	✓	47/61	✓	✓	✓	-	122
195CBS8W0	N70	✓	90	✓	✓	41/56	✓	✓	✓	_	122
I95CAQ6N0	N50	✓	90	✓	✓	41/56	✓	✓	-	_	123
I95CAQ6W0	N50	✓	90	✓	✓	41/56	✓	✓	-	-	123
Inselessen, 12	20 cm, 90 c	:m									
196BMP5N0	N70	-	90	✓	✓	44/54	✓	✓	_	✓	124
195BCP2N0	N70	-	90	✓	✓	45/54	✓	✓	-	✓	124
I95BBE2N0	N50	-	90	✓	✓	45/57	✓	-	-	-	125
Wandessen, 9	0 cm, 80 c	m, 60 cm									
D98IPT2S0	N90	✓	90	✓	✓	35/51	-	✓	✓	*	126
D88IAN2S0	N70	✓	80	✓	✓	35/51	-	✓	-	*	127
D85IFN1S0	N50	✓	80	✓	✓	39/56	-	✓	-	*	128
D83IDK1S0	N30	-	80	✓	✓	46/60	✓	-	-	-	129
D95BMP5N0	N70	-	90	✓	✓	45/55	✓	✓	-	✓	130
D95BCP2N0	N70	_	90	✓	✓	45/55	✓	✓	-	✓	130
D94BBC0N0	N30	-	90	✓	✓	49/70	✓	-	-	-	131
D92BBC0N0	N30	-	90	✓	✓	49/64	✓	_	-	-	131
D65IFN1S0	N50	✓	60	✓	✓	39/56	-	✓	-	*	132
D65JFN1S0	N50	✓	60	_	✓	-	-	✓	-	*	133
D63IDK1S0	N30	-	60	✓	✓	46/60	✓	-	-	-	134
D65BMP5N0	N70	-	60	✓	✓	46/61	✓	✓	-	✓	134
D64BBE1N0	N50	-	60	✓	✓	48/60	✓	_	-	_	135
D64BBC0N0	N30	-	60	✓	✓	48/69	✓	_	-	_	135
D62BBC0N0	N30	_	60	✓	✓	49/63	✓	_	-	_	136
D62PBC0N0	N30	_	60	✓	✓	50/66	✓	_	_	_	136

<sup>\*</sup> über HC App als Leistungsprofil einstellbar

BestNr. VIB	Werte- klasse	Schrank- breite	Abluft	Umluft	Geräusch min./max. Normalstufe in dB	LED	Soft Light	Silence Taste	Seite
						LED		Silence Taste (vol	
Flachschirmha	auben, 90	, 60 cm							
D49ML54X1	N70	90	✓	✓	41/53	✓	✓	✓	137
D49ED52X1	N50	90	✓	✓	41/53	✓	-	_	137
D49ED22X1	N50	90	✓	✓	50/63	✓	✓	_	138
D46ML54X1	N70	60	✓	✓	41/53	✓	✓	✓	138
D46ED52X1	N50	60	✓	✓	41/53	✓	_	_	139
D46ED22X1	N50	60	✓	✓	49/62	✓	_	_	139
D46BR22X1	N30	60	✓	✓	59/67	✓	_	_	140
D46BR12X6	N30	60	✓	✓	58/64	✓	_	_	140

# DUNSTABZUG

# NEFF Dunstabzüge im Überblick

BestNr. VIB	Werte- klasse	Schrankbreite	Abluft	Umluft	Geräusch min./max. Normalstufe in dB	LED	Soft Light	Silence Taste	Seite
						LED		Silence Taste Vol	
Lüfterbaustei	ne, 90, 70	, 60 und 50 cm	1						
D58ML66N1	N70	90	✓	✓	41/64	✓	-	-	141
D55ML66N1	N70	50	✓	✓	44/64	✓	-	_	141
D5855X1	N30	70	✓	✓	38/56	✓	-	-	142
D5655X1	N30	50	✓	✓	38/56	✓	-	-	142
D51NAA1C0	N30	60	✓	✓	46/62	✓	-	-	143
Zwischenbauh	auben, 6	0 cm							
D64MAC1X0	N30	60	✓	✓	49/70	✓	-	-	143
Unterbauhaub	en, 60 cn	1							
D16EB12N0	N30	60	✓	✓	56/72	✓	-	-	144
D60LAA0N1	N30	60	✓	✓	53/68	✓	_	_	144



N70 195CBS8W0

Deckenlüfter, 90 cm, Weiß, Home Connect


Deckenlüfter, 90 cm, Weiß, Home Connect





#### Weiß, Edelstahl

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**



#### BAUFORM:

- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Deckenlüftung Einbau flach

- Filterabdeckung in Glas
- Stilvolle LED-Beleuchtung hinter Glas

#### BETRIEBSART UND LEISTUNG:

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich

DUNSTABZUG

- BLDC Motor
   1 Hochleistungsgebläse
   Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich
- Max. Förderleistung: 734 m³/h Geräusch min./max. Normalstufe:
- 47/61 dB • Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 434 m<sup>3</sup>/h Intensivstufe 734 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW
- Umluftleistung: max. Normal-betrieb 336 m³/h, Intensivstufe 574 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW

#### KOMFORT:

- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld) • Luftsensor Automatic Air
- vollautomatische Dunstabzugshaube

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Kassette mit Edelstahlrahmen
- Sättigungsanzeige für Fett und Geruchsfilter
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modul
- Dimm-Funktion
- Soft Light
- Beleuchtungsstärke: 682 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Elektronische Steuerung über Fernbedienung
- Infrarot-Fernbedienung
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensiv-
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Fernstart und Fernüberwachung
- Home Connect
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich

  Intervall-Funktion: über Home
- Connect verfügbar
- Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar

#### **UMWELT UND SICHERHEIT:**

- Energie-Effizienzklasse: B ¹) ²)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35,1 kWh/Jahr <sup>2</sup>)
  • Lüfter-Effizienzklasse: A <sup>2</sup>)
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>2</sup>)
- Fettfilter-Effizienzklasse: E<sup>2</sup>
- Gesamtanschlusswert: 204 W

#### MASSE:

- Gerätemaße (BxT): 900 x 500 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 189 x 888 x 487 mm
- Abluftstutzen ø 150 mm

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**



#### BAUFORM:

• Für Deckenmontage über Koch-

#### DESIGN:

• Filterabdeckung in Glas

Weiß, Edelstahl

- Stilvolle LED-Beleuchtung hinter
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in Edelstahl

#### BETRIEBSART UND LEISTUNG:

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 458 m³/h, Intensivstufe 798 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe:
- Max. Normalbetrieb: 422 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe: 565 m<sup>3</sup>/h Geräuschwerte Umluft: Max Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige

#### **UMWELT UND SICHERHEIT:**

- Energie-Effizienzklasse: A 1) 2)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34 kWh/Jahr²)
  • Lüfter-Effizienzklasse: A²)
  • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A²)

- Fettfilter-Effizienzklasse: E2)
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB

#### KOMFORT:

- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)
- Fernstart und Fernüberwachung
- Home Connect
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Automatic Air-Sensor
- vollautomatische Dunstabzugshaube
- Elektronische Steuerung über Fernbedienung
- Infrarot-Fernbedienung
  Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Intensivstufe mit automatischer
- Rückstellung
- BLDC MotorDoppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich
- Metallfettfilter, spülmaschinen-
- geeignet • Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modul
- Dimm-Funktion
- Soft Light
- Beleuchtungsstärke: 682 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

#### MASSE:

- Gerätemaße (BxT): 900 x 500 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 299 x 888 x 487 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Abluftstutzen ø 150 mm
- Gesamtanschlusswert: 174 W

# 195CAQ6N0

Deckenlüfter, 90 cm, Home Connect

#### N50 195CAQ6W0

Deckenlüfter, 90 cm, Home Connect





#### Edelstahl

#### DESIGN:

- Edelstahl
- Filterabdeckung aus Edelstahl

#### Weiß, Edelstahl

#### DESIGN:

- weißFilterabdeckung in weiß

### ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:

















#### BAUFORM:

• Für Deckenmontage über Koch-

 Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in Edelstahl

# BETRIEBSART UND LEISTUNG:

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 458 m³/h, Intensivstufe 798 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhält-lichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 422 m³/h,

Intensivstufe: 565 m³/h Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW

- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige

#### **UMWELT UND SICHERHEIT:**

- Energie-Effizienzklasse: A 1) 2)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34 kWh/Jahr<sup>2</sup>)
- Lüfter-Effizienzklasse: A²)
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>2</sup>)
- Fettfilter-Effizienzklasse: E<sup>2</sup>)
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB

#### KOMFORT:

- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)
- Fernstart und Fernüberwachung
- Home Connect
- Sprachsteuerung über gängige
- Sprachassistenten möglich

   Elektronische Steuerung über Fernbedienung
- Infrarot-Fernbedienung
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar

  • Silence-Funktion: über Home
- Connect verfügbar
- BLDC Motor
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich

  • Metallfettfilter, spülmaschinen-
- geeignet • Sättigungsanzeige für Fett - und
- Geruchsfilter
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modul
- Dimm-Funktion
- Soft Light
- Beleuchtungsstärke: 659 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

#### MASSE:

- Gerätemaße (BxT): 900 x 500 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 299 x 888 x 487 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 174 W
- Abluftstutzen ø 150 mm

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

#### Edelstahl

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**













#### BAUFORM:

DUNSTABZUG

- Box Slimline
- Für Deckenmontage über Kochinseln

#### UMWELT UND SICHERHEIT:

- ullet Energie-Effizienzklasse: A+  $^1$ )  $^2$ )
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31,9 kWh/Jahr<sup>2</sup>
- Lüfter-Effizienzklasse: A<sup>2</sup>)
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>2</sup>) • Fettfilter-Effizienzklasse: B2)
- Geräusch min./max. Normalstufe:
- 44/54 dB

#### BETRIEBSART UND LEISTUNG: Wahlweise Abluft- oder Umluft-

- betrieb • 3 Leistungsstufen und 2 Intensiv-
- stufen • Für Umluftbetrieb ist ein Standard
- Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

  • Metallfettfilter, spülmaschinen-
- aeeianet
- Filterabdeckung aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe
- 445 m³/h, Intensivstufe 867 m³/h Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 445 m³/h, Intensivstufe 867 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhält-lichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe:

Max. Normalbetrieb: 353 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe: 457 m³/h Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW

#### KOMFORT:

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4 x 1,5 W LED-Modul
- Dimm-Funktion
- Soft Light
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 423 lux
- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über Touch Control mit 2x7-Segment-Anzeige
- Dunstabzüge für 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen

  • Intensivstufen mit automatischer
- Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Air Fresh Intervall-Lüftung
- Silence Taste
- Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungs-gebläse mit Efficient Drive Motortechnologie
- BLDC Motor
- Aerodynamisch optimierter Innenrahmen, reinigungsfreundlich
- Sättigungsanzeige für Fett und Geruchsfilter

#### **TECHNISCHE INFORMATIONEN:**

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 898 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluft Set (HxBxT): 812-1044 x 898 x 600 mm
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Spannung: 220 240 V Abluftstutzen Ø 150 mm
- (Ø 120 mm beiliegend)
- Lieferung mit Rückstauklappe
- Gesamtanschlusswert: 166 W

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**













#### BAUFORM:

Edelstahl

- Box Slimline
- Für Deckenmontage über Kochinseln

#### UMWELT UND SICHERHEIT:

- Energie-Effizienzklasse: A 1) 2)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31,9 kWh/Jahr 2
- Lüfter-Effizienzklasse: A<sup>2</sup>)
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>2</sup>)
- Fettfilter-Effizienzklasse: B2)
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/54 dB

#### BETRIEBSART UND LEISTUNG:

- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Geräuschwerte nach FN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max Normalstufe 444 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 727 m<sup>3</sup>/h
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe:

Max. Normalbetrieb: 343 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe: 442 m<sup>3</sup>/h Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW

#### KOMFORT:

- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über Touch Control mit 2x7-Segment-Anzeige
- Dunstabzüge für 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4 x 1,5 W LED-Modul
- Dimm-Funktion
- Soft Light
- Farbtemperatur: 3500 K • Beleuchtungsstärke: 409 lux
- Aerodynamisch optimierter Innen-
- rahmen, reinigungsfreundlich Sättigungsanzeige für Fett- und
- Geruchsfilter • Kassette mit Alurahmen
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Air Fresh Intervall-Lüftung
- SilenceTaste
- BLDC Motor

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 898 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluft Set (HxBxT): 812-1044 x 898 x 600 mm • Abluftstutzen Ø 150 mm
- (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 146 W
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Spannung: 220 240 V

# 195BBE2N0

Inselesse, 90 cm



#### Edelstahl

### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**











#### BAUFORM:

- Box Slimline
- Für Deckenmontage über Kochinseln

#### UMWELT UND SICHERHEIT:

- Energie-Effizienzklasse: B 1) 2)
- Durchschnittlicher Energiever-brauch: 74,3 kWh/Jahr<sup>2</sup>)
   Lüfter-Effizienzklasse: B<sup>2</sup>)
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>2</sup>) • Fettfilter-Effizienzklasse: B 2)
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/57 dB

### BETRIEBSART UND LEISTUNG:

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max Normalstufe 438 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 754 m<sup>3</sup>/h
- Bei Einsatz des separat erhält-lichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe:

Max. Normalbetrieb: 390 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe: 527 m<sup>3</sup>/h Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW

• Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung

#### KOMFORT:

• Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung

N50

- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer
- Rückstellung
   Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 409 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Aerodynamisch optimierter Innenrahmen, reinigungsfreundlich

  • Kassette mit Alurahmen
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- energieeffizienter Kondensator-

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 898 x 600 mm Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluft Set (HxBxT): 812-1044 x 898 x 600 mm
- Doppelflutiges Hochleistungs-
- gebläse Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 256 W • Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit
- Spannung: 220 240 V

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

# D98IPT2S0

Wandesse, 90 cm





# Klarglas schwarz bedruckt

# AUSSTATTUNGSMERKMA<u>LE</u>



















#### DESIGN:

- Schräg-Essen-Design
- Gerätefarbe: schwarz mit metallic silver Lisenen
- Wandmontage
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Für den Umluftbetrieb wird das Clean Air Plus Umluft-Set (Zubehör) oder das Longlife Umluft-Set (Zubehör) benötigt.

#### WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN:

- BLDC Motor
- 2 Stück, LED, 3 W,
- mit Farbtemperatur einstellbar • Soft Light: die Beleuchtung schal-
- tet sich sanft ein und aus. • Dimm-Funktion: die Helligkeit
- der Beleuchtung kann eingestellt werden.
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 422 lux
- Powerboost-Stellung: Die Dunstabzugshaube kann in eine definierte Boost-Stellung geöffnet werden, um besonders starke Kochgerüche und große Dampfmengen besser abzusaugen.
- 2 Erfassungsflächen: Vorderseite und Unterseite
- 3 Metallfettfilter

#### KOMFORTFUNKTIONEN:

- Luftsensor Automatic Air: Automatische sensorgestützte Leistungssteuerung für beste Ergebnisse

  Touch Select Bedienung, hinter-
- grundbeleuchtet
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 Min.
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
- Nachlaufautomatik: 10 Minuten

- DIGITALE FUNKTIONEN:
- Home Connect
- Kochfeldbasierte Haubensteue-
- Vollautomatischer Dunstabzug
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Leistungsprofile: Standard, leise und Leistung
- Favourite Taste
- Smart Home Trigger über die Favourite Taste (Partnerdienst
- erforderlich).
   LED-Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur
- Intervallfunktion: verfügbar über Home Connect App
- Aktualisierbares Gerät

#### KOMFORT BEI DER REINIGUNG:

- Extrem großer Öffnungswinkel für eine leichte Zugänglichkeit des Filters und eine einfache Reinigung.
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Aerodynamisch optimierter Innenrahmen, reinigungsfreundlich
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

#### UMWELT UND SICHERHEIT:

- Energie-Effizienzklasse: A+ 1) 2)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 39,1 kWh/Jahr 2)
- Lüfter-Effizienzklasse: A 2)
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A 2)
- Fettfilter-Effizienzklasse: C2)

#### LEISTUNG ABLUFT:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 441 m³/h; Geräuschwert: 51 dB (A) re1pW Intensivstufe 2: Lüfterleistung: 1007 m³/h Geräuschwert: 70 dB (A) re1pW

#### LEISTUNG UMLUFT:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air Plus, für die Installation mit Kamin, folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 435 m³/h; Geräuschwert: 59 dB (A) re1pW Intensivstufe 2: Lüfterleistung: 964 m³/h Geräuschwert: 78 dB (A) re1pW
- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Ser Clean Air Plus, für die kaminlose Installation, folgende Werte erreichen Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 437 m³/h; Geräuschwert: 60 dB (A) re1pW
- Intensivstufe 2: Lüfterleistung: 944 m³/h Geräuschwert: 80 dB (A) re1pW

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 855-1098 x 890 x 447 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 892-1185 x 890 x 447 mm
- Abmessungen Umluftinstallation, kaminlos (HxBxT): 471 mm x 890 mm x 447 mm
- Easy-Installation-System
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Gesamtanschlusswert: 250 W
- Spannung: 220 240 V
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit
- Lieferung mit Rückstauklappe

#### NACHHALTIGKEIT:

- Made in Germany: hergestellt in einer CO2-neutralen Produktionsanlage
- Umweltfreundliche Verpackung
- Die effizienteste Lüftertechnologie auf dem Markt
- Verfügbarer Geruchsfilter als regenerierbarer Long Life Filter mit 10 Jahren Lebensdauer
- Kochfeld-Haube-Verbindung für beste Ergebnisse bei minimalem Energieverbrauch
- Luftsensor Automatic Air: Sensorbasierte Leistungssteuerung für beste Ergebnisse bei minimalem Energieverbrauch.

# **D88IAN2S0**

Wandesse, 80 cm



### Klarglas schwarz bedruckt

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**















N70

#### DESIGN:

- Schräg-Essen-Design
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Wandmontage
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möalich
- Für den Umluftbetrieb wird das Clean Air Plus Umluft-Set (Zubehör) oder das Longlife Umluft-Set (Zubehör) benötigt.
- Flexibles Design: Auswechselbare Lisenen in verschiedenen Farben, als Sonderzubehör

#### WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN:

- BLDC Motor
- 2 Stück, LED, 3 W,
- mit Farbtemperatur einstellbar Soft Light: die Beleuchtung schal-
- tet sich sanft ein und aus. Dimm-Funktion: die Helliakeit der Beleuchtung kann eingestellt werden.
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 422 lux
- Powerboost-Stellung: Die Dunstabzugshaube kann in eine definierte Boost-Stellung geöffnet werden, um besonders starke Kochgerüche und große Dampfmengen besser abzusaugen.
- 2 Erfassungsflächen: Vorderseite und Unterseite
- 3 Metallfettfilter

#### KOMFORTFUNKTIONEN:

- Touch Select Bedienung, hintergrundbeleuchtet
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6

#### • DIGITALE FUNKTIONEN:

- Home Connect
- Kochfeldbasierte Haubensteue-
- Kochfeld-Haube-Verbindung
- Smart Hood Automatic: Vollautomatischer Dunstabzug

  • Sprachsteuerung über gängige
- Sprachassistenten möglich
- · Leistungsprofile: Standard, leise und Leistung
- LED-Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur
- Sättigungsanzeige, Einstell- und Rücksetzfunktion für Fettfilter und Geruchsfilter über Home Connect App verfügbar.
- Nachlauffunktion: verfügbar über Home Connect App

  • Intervallfunktion: verfügbar über
- Home Connect App
   Aktualisierbares Gerät

#### KOMFORT BEI DER REINIGUNG:

- Extrem großer Öffnungswinkel für eine leichte Zugänglichkeit des Filters und eine einfache Reinigung.
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Aerodynamisch optimierter Innenrahmen, reinigungsfreundlich
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

#### **UMWELT UND SICHERHEIT:**

- Energie-Effizienzklasse: A+ 1) 2)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35,5 kWh/Jahr ²)
  • Lüfter-Effizienzklasse: A ²)
  • Beleuchtungs-Effizienzklasse: A ²)

- Fettfilter-Effizienzklasse: C 2)

#### LEISTUNG ABLUFT: • Gemäß EN 61591 und EN/IEC

60704-2-13 kann Ihr Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen: Stufe 3: Lüfterleistung: 432 m³/h; Geräuschwert: 51 dB (A) re1pW Intensivstufe 1:

Lüfterleistung: 915 m³/h; Geräuschwert: 68 dB (A) re1pW

#### LEISTUNG UMLUFT:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air Plus, zur Installation mit Kamin, folgende Werte erreichen: Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 433 m³/h; Geräuschwert: 59 dB (A) re1pW Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 896 m³/h; Geräuschwert: 76 dB (A) re1pW
- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Ser Clean Air Plus, für die kaminlose Installation, folgende Werte erreichen Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 438 m³/h; Geräuschwert: 60 dB (A) re1pW Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 886 m³/h;

Geräuschwert: 76 dB (A) re1pW

#### **TECHNISCHE INFORMATIONEN:**

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 855-1098 x 790 x 447 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 892-1185 x 790 x 447 mm
- Abmessungen Umluftinstallation, kaminlos (HxBxT): 471 mm x 790 mm x 447 mm
- Easy-Installation-System
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Gesamtanschlusswert: 200 W
- Spannung: 220 240 V
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Lieferung mit Rückstauklappe

#### NACHHALTIGKEIT:

- Made in Germany: hergestellt in einer CO2-neutralen Produktions-
- Umweltfreundliche Verpackung
- Die effizienteste Lüftertechnologie auf dem Markt
- Verfügbarer Geruchsfilter als regenerierbarer Long Life Filter mit 10 Jahren Lebensdauer
- Kochfeld-Haube-Verbindung für beste Ergebnisse bei minimalem Energieverbrauch

# **D85IFN1S0**

Wandesse, 80 cm





#### Klarglas schwarz bedruckt

### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**

















#### DESIGN:

- Schräg-Essen-Design
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Wandmontage
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möalich
- Für den Umluftbetrieb wird das Clean Air Plus Umluftset (Zubehör)

#### WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN:

- BLDC Motor
- 2 Stück, LED, 3 W, mit Farbtemperatur einstellbar
- Soft Light: die Beleuchtung schaltet sich sanft ein und aus.
- Dimm-Funktion: die Helligkeit der Beleuchtung kann eingestellt werden.

- Farbtemperatur: 3500 K
   Beleuchtungsstärke: 502 lux
   Erfassungsflächen: Vorderseite und Unterseite
- 2 Metallfettfilter

#### KOMFORTFUNKTIONEN:

- Touch Select Bedienung hintergrundbeleuchtet
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 Min

- DIGITALE FUNKTIONEN:
- Home Connect
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung
- Kochfeld-Haube-Verbindung
- Smart Hood Automatic: Vollautomatischer Dunstabzug
  • Sprachsteuerung über gängige
- Sprachassistenten möglich
- Leistungsprofile: Standard, leise und Leistung
- LED-Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur
- Sättigungsanzeige, Einstell- und Rücksetzfunktion für Fettfilter und Geruchsfilter über Home Connect App verfügbar.
- Nachlauffunktion: verfügbar über Home Connect App
  • Intervallfunktion: verfügbar über
- Home Connect App
   Aktualisierbares Gerät

#### KOMFORT BEI DER REINIGUNG:

- Großer Öffnungswinkel der Glasplatte mit Arretierungsfunktion für eine einfache Filterzugänglichkeit und leichte Reinigung.

  • Die Oberflächen und Materialien
- sind glatt und leicht zu reinigen.
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

#### **UMWELT UND SICHERHEIT:**

- Energie-Effizienzklasse: A+ 1) 2)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31,7 kWh/Jahr<sup>2</sup>
- Lüfter-Effizienzklasse: A<sup>2</sup>)
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>2</sup>)
- Fettfilter-Effizienzklasse: C 2)

#### LEISTUNG ABLUFT:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
- Stufe 3: Lüfterleistung: 431 m³/h; Geräuschwert: 56 dB (A) re1pW Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 768 m³/h; Geräuschwert: 68 dB (A) re1pW

#### LEISTUNG UMLUFT:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air Plus, zur Installation mit Kamin, folgende Werte erreichen: Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 429 m³/h; Geräuschwert: 62 dB (A) re1pW Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 724 m³/h; Geräuschwert: 74 dB (A) re1pW
- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Ser Clean Air Plus, für die kaminlose Installation, folgende Werte erreichen Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 427 m³/h; Geräuschwert: 64 dB (A) re1pW Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 687 m³/h; Geräuschwert: 75 dB (A) re1pW

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 883-1126 x 790 x 433 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT):
- 883-1213 x 790 x 433 mm
- Maße Umluftbetrieb, kaminlos (HxBxT): 360 mm x 790 mm x 433 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Gesamtanschlusswert: 140 W
- Spannung: 220 240 V
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Lieferung mit Rückstauklappe

#### NACHHALTIGKEIT:

- Made in Germany: hergestellt in einer CO2-neutralen Produktionsanlage
- Umweltfreundliche Verpackung
- Die effizienteste Lüftertechnologie auf dem Markt
- Kochfeld-Haube-Verbindung für beste Ergebnisse bei minimalem Energieverbrauch

# D83IDK1S0

Wandesse, 80 cm



#### Klarglas schwarz bedruckt

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**











#### DESIGN:

- Schräg-Essen-Design
- Wandmontage
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt

#### WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN:

- Kondensatormotor
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W
- Soft Light: die Beleuchtung schaltet sich sanft ein und aus.

  • Dimm-Funktion: die Helligkeit
- der Beleuchtung kann eingestellt werden.
- Farbtemperatur: 4000 K
- Beleuchtungsstärke: 127 lux
- 1 Metallfettfilter

#### KOMFORTFUNKTIONEN:

- Elektronische Steuerung über Touch Control. hintergrundbeleuchtet
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 5 Min.
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
- KOMFORT BEI DER REINIGUNG:
- Großer Öffnungswinkel der Glasplatte mit Arretierungsfunktion für eine einfache Filterzugänglichkeit und leichte Reinigung
- Die Oberflächen und Materialien
- sind glatt und leicht zu reinigen. Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

#### **UMWELT UND SICHERHEIT:**

- Energie-Effizienzklasse: A 1) 2)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 43,8 kWh/Jahr<sup>2</sup>)
  • Lüfter-Effizienzklasse: A<sup>2</sup>)
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>2</sup>)
   Fettfilter-Effizienzklasse: E<sup>2</sup>)

#### LEISTUNG ABLUFT:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
- Stufe 3: Lüfterleistung: 430 m³/h; Geräuschwert: 60 dB (A) re1pW Intensivstufe 1:

N30

Lüfterleistung: 550 m³/h; Geräuschwert: 65 dB (A) re1pW

#### LEISTUNG UMLUFT:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem standard-mäßigen Umluftset (als optionales Zubehör erhältlich) folgende Werte erreichen: Stufe 3: Lüfterleistung: 445 m³/h;
- Geräuschwert: 69 dB (A) re1pW Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 550 m³/h;

#### Geräuschwert: 72 dB (A) re1pW TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 690-900 x 790 x 325 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT):
- 720-975 x 790 x 325 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Gesamtanschlusswert: 223 W Spannung: 220 240 V
- Länge Anschlusskabel: 1,5 m mit Stecker
- Lieferung mit Rückstauklappe

<sup>1)</sup> Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Wandesse, 90 cm



N70

Wandesse, 90 cm



#### Edelstahl

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**













DUNSTABZUG

• Für Wandmontage über Kochstellen

#### **UMWELT UND SICHERHEIT:**

- Energie-Effizienzklasse: A 1) 2)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 33,8 kWh/Jahr 2)
- Lüfter-Effizienzklasse: A<sup>2</sup>) Beleuchtungs-Effizienzklasse: A <sup>2</sup>)
- Fettfilter-Effizienzklasse: B 2)

### BETRIEBSART UND LEISTUNG:

- Wahlweise Abluft- oder Umluft-
- betrieb • Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) not-
- wendia • Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/55 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 427 m<sup>3</sup>/h
- Intensivstufe 702 m³/h

   Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe:

Max. Normalbetrieb: 343 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe: 442 m³/h Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW

#### KOMFORT:

- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über Touch Control mit 2x7-Segment-
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf
- mit digitaler Anzeige

   Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modul • Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 359 lux
- Dimm-Funktion
- Soft Light
- Air Fresh Intervall-Lüftung
- Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungs-gebläse mit EfficientDrive Motortechnologie
- BLDC Motor
- Silence Taste
- Sättigungsanzeige für Fett und Geruchsfilter
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Filterabdeckung aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet
- Einfache Montage durch EASY-Befestigungssystem
- Aerodynamisch optimierter Innenrahmen, reinigungsfreundlich

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 614-954 x 898 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 614-1064 x 898 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluft Set (HxBxT): 689 x 898 x 500 mm -Montage auf Außenkanal 795-1139 x 898 x 500 mm Montage auf Innenkanal
- Länge Änschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Lieferung mit Rückstauklappe
- Gesamtanschlusswert: 145 W
- Spannung: 220 240 V





Edelstahl











#### BAUFORM:

- Box Slimline
- Für Wandmontage über Kochstellen

#### UMWELT UND SICHERHEIT:

- Energie-Effizienzklasse: A 1) 2)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34,4 kWh/Jahr 2
- Lüfter-Effizienzklasse: A<sup>2</sup>)
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A 2)
- Fettfilter-Effizienzklasse: B2)

#### BETRIEBSART UND LEISTUNG:

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/55 dB
- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 438 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 719 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704 2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW Bei Einsatz des separat erhält-
- lichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe:

Max. Normalbetrieb: 343 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe: 442 m<sup>3</sup>/h Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW

#### KOMFORT:

- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über Touch Control mit 2x7-Segment-
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modul
   Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 359 lux • Dimm-Funktion
- Soft Light
- Air Fresh Intervall-Lüftung
- Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungs-gebläse mit EfficientDrive Motortechnologie
- BLDC Motor
- Silence Taste
- · Aerodynamisch optimierter Innenrahmen, reinigungsfreundlich
- Kassette mit AlurahmenMetallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Einfache Montage durch EASY-Befestigungssystem
- Sättigungsanzeige für Fett und Geruchsfilter

### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 614-954 x 898 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 614-1064 x 898 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluft Set (HxBxT): 689 x 898 x 500 mm -Montage auf Außenkanal 795-1139 x 898 x 500 mm -Montage auf Innenkanal
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- (Ø 120 mm beiliegend)
   Lieferung mit Rückstauklappe
   Gesamtanschlusswert: 145 W
- Spannung: 220 240 V

N30



N30

#### Edelstahl

D92BBC0N0

Wandesse, 90 cm

# **AUSSTATTUNGSMERKMALE**









#### **BAUFORM:**

Edelstahl

• Für Wandmontage über Koch-

#### **UMWELT UND SICHERHEIT:**

- Energie-Effizienzklasse: B 1) 2)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 47,4 kWh/Jahr 2)
- Lüfter-Effizienzklasse: A<sup>2</sup>)
   Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>2</sup>)
   Fettfilter-Effizienzklasse: B<sup>2</sup>)

#### BETRIEBSART UND LEISTUNG:

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Max. Lüfterleistung 619 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/70 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 70 dB (A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe:

Max. Normalbetrieb: 422 m<sup>3</sup>/h, Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 74 dB(A) re 1 pW

#### KOMFORT:

- 3 Leistungsstufen
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 91 lux
- energieeffizienter Kondensatormotor
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Kamin-Sonderanfertigungen sind möglich

# TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluft Set (HxBxT): 703 x 900 x 500 mm -Montage auf Außenkanal 833-1163 x 900 x 500 mm Montage auf Innenkanal
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Lieferung mit Rückstauklappe
- Gesamtanschlusswert: 220 W

### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**

CHIEF











#### BAUFORM:

• Für Wandmontage über Kochstellen

# **UMWELT UND SICHERHEIT:**

- Energie-Effizienzklasse: D 1) 2)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53,1 kWh/Jahr 2)
- Lüfter-Effizienzklasse: E<sup>2</sup>)
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A 2)
- Fettfilter-Effizienzklasse: D 2)

#### BETRIEBSART UND LEISTUNG:

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Abluftleistung nach EN 61591: max. 365 m<sup>3</sup>/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/64 dB
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 365 m³/h: 51 dB (A), entspricht 64 dB (A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe:

Max. Normalbetrieb: 240 m<sup>3</sup>/h, Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW

#### KOMFORT:

- Drucktasten
- 3 Leistungsstufen
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 91 luxDoppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT):
- $635-965 \times 900 \times 500 \text{ mm}$ Gerätemaße Umluft (HxBxT):
- 635-1075 x 900 x 500 mm • Gerätemaße Umluft mit Clean Air
- Plus Umluft Set (HxBxT): 703 x 900 x 500 mm -Montage auf Außenkanal 833-1163 x 900 x 500 mm -Montage auf Innenkanal
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 100 W

#### **D65IFN1S0**

Wandesse, 60 cm



N50

#### Klarglas schwarz bedruckt

### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**

















#### DESIGN:

- Schräg-Essen-Design
- Wandmontage
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möalich
- Für den Umluftbetrieb wird das Clean Air Plus Umluftset (Zubehör)

#### WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN:

- BLDC Motor
- 2 Stück, LED, 3 W, mit Farbtemperatur einstellbar
- Soft Light: die Beleuchtung schaltet sich sanft ein und aus.
- Dimm-Funktion: die Helligkeit der Beleuchtung kann eingestellt werden.

- Farbtemperatur: 3500 K
  Beleuchtungsstärke: 502 lux
  2 Erfassungsflächen: Vorderseite und Unterseite
- 2 Metallfettfilter

#### KOMFORTFUNKTIONEN:

- Touch Select Bedienung, hintergrundbeleuchtet
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige

- DIGITALE FUNKTIONEN:
- Home Connect
- Kochfeldbasierte Haubensteue-
- Kochfeld-Haube-Verbindung
- Smart Hood Automatic: Vollauto-
- matischer Dunstabzug
   Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Leistungsprofile: Standard, leise und Leistung
- LED-Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur
- Sättigungsanzeige, Einstell- und Rücksetzfunktion für Fettfilter und Geruchsfilter über Home Connect App verfügbar.
- Nachlauffunktion: verfügbar über Home Connect App
  • Intervallfunktion: verfügbar über
- Home Connect App
   Aktualisierbares Gerät

#### KOMFORT BEI DER REINIGUNG:

- Großer Öffnungswinkel der Glasplatte mit Arretierungsfunktion für eine einfache Filterzugänglichkeit
- und leichte Reinigung.

   Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

#### **UMWELT UND SICHERHEIT:**

- Energie-Effizienzklasse: A+ 1) 2)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31,7 kWh/Jahr 2
- Lüfter-Effizienzklasse: A<sup>2</sup>)
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>2</sup>)
- Fettfilter-Effizienzklasse: C 2)

#### LEISTUNG ABLUFT:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
- Stufe 3: Lüfterleistung: 431 m³/h; Geräuschwert: 56 dB (A) re1pW Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 768 m³/h; Geräuschwert: 68 dB (A) re1pW

#### LEISTUNG UMLUFT:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air Plus, zur Installation mit Kamin, folgende Werte erreichen: Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 429 m³/h; Geräuschwert: 62 dB (A) re1pW Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 724 m³/h; Geräuschwert: 74 dB (A) re1pW
- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Ser Clean Air Plus, für die kaminlose Installation, folgende Werte erreichen Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 427 m³/h; Geräuschwert: 64 dB (A) re1pW Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 687 m³/h; Geräuschwert: 76 dB (A) re1pW

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 883-1126 x 590 x 433 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 883-1213 x 590 x 433 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm)
- Gesamtanschlusswert: 140 WSpannung: 220 240 V
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit
- Stecker
- Lieferung mit Rückstauklappe

#### NACHHALTIGKEIT:

- Made in Germany: hergestellt in einer CO2-neutralen Produktionsanlage
- Umweltfreundliche Verpackung
- Die effizienteste Lüftertechnologie auf dem Markt
- Kochfeld-Haube-Verbindung für beste Ergebnisse bei minimalem Energieverbrauch

# D65JFN1S0

Wandesse, 60 cm



#### Klarglas schwarz bedruckt

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**













#### DESIGN:

- Schräg-Essen-Design
- Wandmontage
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Ab Werk vorbereitet für Umluftbetrieb, kaminlose Installation
- Bei Erstlieferung Clean Air Plus Filter enthalten

#### WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN:

- BLDC Motor
- Beleuchtung: 2 Stück, LED, 3 W, mit Farbtemperatur einstellbar
- Soft Light: die Beleuchtung schaltet sich sanft ein und aus.

  • Dimm-Funktion: die Helligkeit
- der Beleuchtung kann eingestellt werden.
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 502 lux
- Dunstabzug an Vorder- und Unterseite
- 2 Metallfettfilter

#### KOMFORTFUNKTIONEN:

- Touch Select Bedienung, hintergrundbeleuchtet
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensiv-
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- DIGITALE FUNKTIONEN:
- Home ConnectKochfeldbasierte Haubensteuerung
- Kochfeld-Haube-Verbindung Smart Hood Automatic: Vollauto-
- matischer Dunstabzug Sprachsteuerung über gängige
- Sprachassistenten möglich
   Leistungsprofile: Standard, leise
- und Leistung LED-Beleuchtung mit einstellbarer
- Lichttemperatur Sättigungsanzeige, Einstell- und Rücksetzfunktion für Fettfilter und Geruchsfilter über Home Connect App verfügbar.
- Nachlauffunktion: verfügbar über Home Connect App
- Intervallfunktion: verfügbar über Home Connect App

• Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern

N50

Aktualisierbares Gerät

#### KOMFORT BEI DER REINIGUNG:

- Großer Öffnungswinkel der Glas-platte mit Arretierungsfunktion für eine einfache Filterzugänglichkeit und leichte Reinigung.
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

#### LEISTUNG UMLUFT:

• Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air plus, bei kaminloser Aufstellung (Auslieferungszustand) folgende Werte erreichen: Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 427 m³/h; Geräuschwert: 64 dB (A) re1pW Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 687 m³/h; Geräuschwert: 76 dB (A) re1pW

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Maße Umluftbetrieb, kaminlos (HxBxT): 360 mm x 590 mm x 433 mm
- Gesamtanschlusswert: 140 W
- Spannung: 220 240 V
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

#### NACHHALTIGKEIT:

- Made in Germany: hergestellt in einer CO2-neutralen Produktionsanlage
- Umweltfreundliche Verpackung
- Die effizienteste Lüftertechnologie auf dem Markt
- Kochfeld-Haube-Verbindung für beste Ergebnisse bei minimalem Energieverbrauch

# D63IDK1S0

Wandesse, 60 cm



#### Klarglas schwarz bedruckt

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**











#### DESIGN:

- Schräg-Essen-Design
- Wandmontage
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt

#### WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN:

- Kondensatormotor
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W
- Farbtemperatur: 4000 K
  Beleuchtungsstärke: 127 lux
- 1 Metallfettfilter

#### KOMFORTFUNKTIONEN:

- Elektronische Steuerung über Touch Control, hintergrundbeleuchtet
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensiv-
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 5 Min.
- Sättigungsanzeige für Fett und Geruchsfilter
- KOMFORT BEI DER REINIGUNG:
- Großer Öffnungswinkel der Glasplatte mit Arretierungsfunktion für eine einfache Filterzugänglichkeit und leichte Reinigung.

  • Die Oberflächen und Materialien
- sind glatt und leicht zu reinigen.
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

#### **UMWELT UND SICHERHEIT:**

- Energie-Effizienzklasse: A<sup>1</sup>)<sup>2</sup>)
   Durchschnittlicher Energiever-
- brauch: 43,8 kWh/Jahr<sup>2</sup>)
- Lüfter-Effizienzklasse: A 2)
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A 2)
- Fettfilter-Effizienzklasse: E 2)

#### LEISTUNG ABLUFT:

• Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen

Stufe 3: Lüfterleistung: 430 m³/h; Geräuschwert: 60 dB (A) re1pW Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 550 m³/h; Geräuschwert: 65 dB (A) re1pW

#### LEISTUNG UMLUFT:

Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem standard-mäßigen Umluftset (als optionales Zubehör erhältlich) folgende Werte erreichen: Stufe 3: Lüfterleistung: 445 m³/h;

Geräuschwert: 69 dB (A) re1pW Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 550 m³/h; Geräuschwert: 72 dB (A) re1pW

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 690-900 x 590 x 325 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 720-975 x 590 x 325 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Gesamtanschlusswert: 223 WSpannung: 220 240 V
- Länge Anschlusskabel: 1,5 m mit Stecker
- Lieferung mit Rückstauklappe

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**



Edelstahl

N30



D65BMP5N0

Wandesse, 60 cm









#### BAUFORM:

• Für Wandmontage über Kochstellen

#### **UMWELT UND SICHERHEIT:**

- Energie-Effizienzklasse: A 1) 2)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35,3 kWh/Jahr<sup>2</sup>) • Lüfter-Effizienzklasse: A 2)
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A 2)
- Fettfilter-Effizienzklasse: B2)

#### BETRIEBSART UND LEISTUNG:

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendia
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 414 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 657 m<sup>3</sup>/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 46/61 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 61 dB dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 330 m³/h, Intensivstufe: 409 m³/h

#### DESIGN:

- Einfache Montage durch EASY-Befestigungssystem
- Filterabdeckung aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet
- Box Slimline

#### KOMFORT:

- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über Touch Control mit 2x7-Segment-
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 267 lux
- Dimm-Funktion
- Soft Light
- Aerodynamisch optimierter Innenrahmen, reinigungsfreundlich
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Fett und Geruchsfilter
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- AirFresh Intervall-Lüftung
- Silence Taste
- BLDC Motor
- Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit Efficient Drive Motortechnologie
- Lieferung mit Rückstauklappe

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 614-954 x 598 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 614-1064 x 598 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluft Set (HxBxT): 689 x 598 x 500 mm -Montage auf Außenkanal 795-1139 x 598 x 500 mm -
- Montage auf Innenkanal
   Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 143 W
- Spannung: 220 240 V

<sup>2)</sup> Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

# D64BBE1N0

Wandesse, 60 cm

#### N50 D64BBC0N0

Wandesse, 60 cm

N30



#### Edelstahl



#### **Edelstahl**

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**











#### **BAUFORM:**

• Für Wandmontage über Kochstellen

#### **UMWELT UND SICHERHEIT:**

- Energie-Effizienzklasse: B 1) 2)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 48,1 kWh/Jahr 2)
- Lüfter-Effizienzklasse: A<sup>2</sup>)
   Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>2</sup>)
- Fettfilter-Effizienzklasse: B 2)

#### BETRIEBSART UND LEISTUNG:

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/60 dB
- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 368 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 605 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe:

Max. Normalbetrieb: 337 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe: 441 m<sup>3</sup>/h Geräuschwerte Umluft: Max Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW

#### KOMFORT:

- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensiv-
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 242 lux
- energieeffizienter Kondensatormotor
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Kurzhubtasten Leuchttasten
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Lieferung mit Rückstauklappe

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluft Set (HxBxT): 703 x 600 x 500 mm -Montage auf Außenkanal 833-1163 x 600 x 500 mm -Montage auf Innenkanal
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 220 W

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**









#### BAUFORM:

• Für Wandmontage über Kochstellen

#### UMWELT UND SICHERHEIT:

- Energie-Effizienzklasse: B 1) 2)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 46,5 kWh/Jahr 2)
- Lüfter-Effizienzklasse: A<sup>2</sup>)
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>2</sup>)
- Fettfilter-Effizienzklasse: B 2)

#### BETRIEBSART UND LEISTUNG:

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Abluftleistung nach EN 61591: max. 621 m<sup>3</sup>/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/69 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 69 dB dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe:

Max. Normalbetrieb: 422 m<sup>3</sup>/h Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 74 dB(A) re 1 pW

#### KOMFORT:

- 3 Leistungsstufen
- Drucktasten
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 99 luxenergieeffizienter Kondensatormotor
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
  • 2 Einsaugbereiche: Frontseite und
- Unterseite
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Lieferung mit Rückstauklappe

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluft Set (HxBxT): 703 x 600 x 500 mm -Montage auf Außenkanal 833-1163 x 600 x 500 mm -Montage auf Innenkanal
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 220 W

<sup>2)</sup> Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

#### **N30** D62PBC0N0

Wandesse, 60 cm



#### Edelstahl

#### Edelstahl

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**



DUNSTABZUG









#### BAUFORM:

• Für Wandmontage über Kochstellen

#### **UMWELT UND SICHERHEIT:**

- Energie-Effizienzklasse: D 1) 2)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53,1 kWh/Jahr 2)
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>2</sup>)
   Fettfilter-Effizienzklasse: C<sup>2</sup>)

  Fettfilter-Effizienzklasse: C<sup>2</sup>)

#### BETRIEBSART UND LEISTUNG:

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Abluftleistung nach EN 61591: max. 365 m<sup>3</sup>/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/63 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 63 dB dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe:

Max. Normalbetrieb: 240 m<sup>3</sup>/h Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW

#### KOMFORT:

- Drucktasten
- 3 Leistungsstufen
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 99 lux
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT):  $635-965 \times 600 \times 500 \text{ mm}$
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluft Set (HxBxT): 703 x 600 x 500 mm -Montage auf Außenkanal 833-1163 x 600 x 500 mm -Montage auf Innenkanal
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 100 W

### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**









#### BAUFORM:

• Für Wandmontage über Koch-

#### **UMWELT UND SICHERHEIT:**

- Energie-Effizienzklasse: D 1) 2)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 53,1 kWh/Jahr 2)
- Lüfter-Effizienzklasse: E<sup>2</sup>)
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A 2)
- Fettfilter-Effizienzklasse: C2)

#### BETRIEBSART UND LEISTUNG:

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör)
- benötigt
   Geräusch min./max. Normalstufe: 50/66 dB
- Abluftleistung nach EN 61591: max. 365 m<sup>3</sup>/h
- Umluftleistung: max. Normalbetrieb: 211 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 66 dB dB(A) re 1 pW
- Geräuschwert bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 Wa

#### KOMFORT:

- 3 Leistungsstufen
- Drucktasten
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 104 luxMetallfettfilter, spülmaschinen-
- geeignet
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT):  $799-975 \times 600 \times 500 \text{ mm}$
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 799-975 x 600 x 500 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 100 W

#### D49ML54X1

Flachschirmhaube, 90 cm

#### N70 D49ED52X1

Flachschirmhaube, 90 cm





#### Silbermetallic

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**













#### **BAUFORM:**

- Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

#### KOMFORT:

- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über Kurzhubtasten mit 7-Segment-Anzeige
- Elektronische Steuerung mit 6
- Tasten und Display
  Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige

#### AUSSTATTUNG:

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modul
- Dimm-Funktion
- Soft Light
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 355 lux
- Silence Taste
- Air Fresh Intervall-LüftungFilterabdeckung aus Edelstahl,
- spülmaschinengeeignet
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metallfettfilte

- BETRIEBSART UND LEISTUNG: • Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 395 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 700 m<sup>3</sup>/h
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 358 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe: 628 m<sup>3</sup>/h Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW

  • Geräuschwerte nach EN 60704-
- 2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB
- 2 einflutig stehend. BLDC Motor BLDC Motor

#### PLANUNGS- UND INSTALLATIONSINFORMATION:

- Schnellmontagebefestigung
- Gerätemaße (HxBxT): 426 x 898 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT):
- 385 x 524 x 290 mm Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1,75 m mit Stecker
- ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)

# UMWELT UND SICHERHEIT:

- Energie-Effizienzklasse: B<sup>1</sup>)<sup>2</sup>)
- Durchschnittlicher Energiever-brauch: 38,8 kWh/Jahr <sup>2</sup>)
- Lüfter-Effizienzklasse: B<sup>2</sup>)
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>2</sup>)
- Fettfilter-Effizienzklasse: B 2)
- Gesamtanschlusswert: 146 W

# Silbermetallic

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**











#### BAUFORM:

- Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

#### KOMFORT:

- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung seitlich
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige

#### AUSSTATTUNG:

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 355 luxFilterabdeckung aus Edelstahl,
- spülmaschinengeeignet
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

#### BETRIEBSART UND LEISTUNG:

- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 397 m³/h, Intensivstufe 729 m³/h
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 358 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe: 628 m<sup>3</sup>/h Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach FN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB
- 2 einflutig stehend. BLDC Motor
- BLDC Motor

#### PLANUNGS- UND INSTALLATIONSINFORMATION:

- Schnellmontagebefestigung
- Gerätemaße (HxBxT):
- 426 x 898 x 290 mm Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
  Lieferung mit Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1,75 m mit
- ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)

#### **UMWELT UND SICHERHEIT:**

- Energie-Effizienzklasse: A 1) 2)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,1 kWh/Jahr<sup>2</sup>
- Lüfter-Effizienzklasse: B 2)
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A 2)
- Fettfilter-Effizienzklasse: B<sup>2</sup> • Gesamtanschlusswert: 146 W

<sup>2)</sup> Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

# D49ED22X1

Flachschirmhaube, 90 cm

#### N50

#### D46ML54X1

Flachschirmhaube, 60 cm



#### Silbermetallic

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**











#### BAUFORM:

- Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt

#### KOMFORT:

- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung seitlich Intensivstufen mit automatischer
- Rückstellung

   Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige

#### **AUSSTATTUNG:**

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modul
- Dimm-Funktion
- Soft Light

DUNSTABZUG

- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 355 lux
- Kassette mit Alurahmen
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

#### BETRIEBSART UND LEISTUNG:

- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 266 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 412 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 50/63 dB
- 1 einflutig liegend. BLDC Motor

# BLDC Motor

#### PLANUNGS- UND INSTALLATIONSINFORMATION:

- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 898 x 290 mm
  Einbaumaße (HxBxT):
- 162 x 526 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Lieferung mit Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1,75 m mit Stecker
- ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)

#### **UMWELT UND SICHERHEIT:**

- Energie-Effizienzklasse: A¹)²)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 22,2 kWh/Jahr 2)
- Lüfter-Effizienzklasse: B²)
   Beleuchtungs-Effizienzklasse: A²)
   Fettfilter-Effizienzklasse: C²)
- Gesamtanschlusswert: 76 W

#### Silbermetallic

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**













#### BAUFORM:

- Einbaufähig in 60 cm breiten Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

#### KOMFORT:

- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über Kurzhubtasten mit 7-Segment-Anzeige
- Elektronische Steuerung mit 6
- Tasten und Display

  Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige

#### AUSSTATTUNG:

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Dimm-Funktion
- Soft Light
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 294 lux
- Silence Taste
- Air Fresh Intervall-LüftungFilterabdeckung aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metallfettfilter

#### BETRIEBSART UND LEISTUNG:

- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 392 m³/h, Intensivstufe 717 m³/h
- Bei Einsatz des separat erhält-lichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 358 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe: 628 m<sup>3</sup>/h Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW Geräuschwerte nach EN 60704-
- 2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB
- 2 einflutig stehend. BLDC MotorBLDC Motor

#### PLANUNGS- UND INSTALLATIONSINFORMATION:

- Schnellmontagebefestigung
- Gerätemaße (HxBxT):
- 426 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT):
- 385 x 524 x 290 mm Abluftstutzen Ø 150 mm
- (Ø 120 mm beiliegend) • Länge Anschlusskabel: 1,75 m mit
- Stecker ohne Griffleiste (als Sonderzube-
- hör erhältlich)

#### UMWELT UND SICHERHEIT:

- Energie-Effizienzklasse: A<sup>1)</sup>
   Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,8 kWh/Jahr<sup>2</sup>
   Lüfter-Effizienzklasse: B<sup>2</sup>
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>2</sup>)
- Fettfilter-Effizienzklasse: B 2) • Gesamtanschlusswert: 144 W

## D46ED52X1

Flachschirmhaube, 60 cm



Flachschirmhaube, 60 cm





#### Silbermetallic

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**









#### **BAUFORM:**

- Einbaufähig in 60 cm breiten Ober-
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

#### KOMFORT:

- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung seitlich Intensivstufen mit automatischer
- Rückstellung

   Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige

#### AUSSTATTUNG:

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 294 lux
  Filterabdeckung aus Edelstahl,
- spülmaschinengeeignet
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

#### BETRIEBSART UND LEISTUNG:

- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 399 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 728 m<sup>3</sup>/h
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 358 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe: 628 m<sup>3</sup>/h Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW

  • Geräuschwerte nach EN 60704-
- 2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB
- 2 einflutig stehend. BLDC Motor BLDC Motor

#### PLANUNGS- UND INSTALLATIONSINFORMATION:

- Schnellmontagebefestigung
- Gerätemaße (HxBxT): 426 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
  Lieferung mit Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1,75 m mit
- ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)

# UMWELT UND SICHERHEIT:

- Energie-Effizienzklasse: A ¹) ²)
   Durchschnittlicher Energiever-
- brauch: 37,9 kWh/Jahr 2)
- Lüfter-Effizienzklasse: B 2)
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A 2)
- Fettfilter-Effizienzklasse: B<sup>2</sup>)
- Gesamtanschlusswert: 144 W

#### Silbermetallic

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**











#### BAUFORM:

- Einbaufähig in 60 cm breiten Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt

#### KOMFORT:

- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung seitlich
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
   Automatischer Gebläsenachlauf
- mit digitaler Anzeige

#### AUSSTATTUNG:

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 294 lux
- Kassette mit Alurahmen
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

#### BETRIEBSART UND LEISTUNG:

- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 268 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 400 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW • Geräusch min./max. Normalstufe:
- 49/62 dB • 1 einflutig liegend. BLDC Motor
- BLDC Motor

# PLANUNGS- UND

- INSTALLATIONSINFORMATION: Schnellmontagebefestigung
- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Lieferung mit Rückstauklappe
  Länge Anschlusskabel: 1,75 m mit
- Stecker
- ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)

#### **UMWELT UND SICHERHEIT:**

- Energie-Effizienzklasse: A 1) 2)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,9 kWh/Jahr<sup>2</sup>)
  • Lüfter-Effizienzklasse: B<sup>2</sup>)
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>2</sup>) • Fettfilter-Effizienzklasse: C2)
- Gesamtanschlusswert: 74 W

#### D46BR22X1

Flachschirmhaube, 60 cm





#### **N30** D46BR12X6

Flachschirmhaube, 60 cm



#### Silbermetallic

### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**









#### BAUFORM:

- Einbaufähig in 60 cm breiten Ober-
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt

#### KOMFORT:

- Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung des Teleskopauszuges
- Wippschalter

# • 3 Leistungsstufen

- AUSSTATTUNG:
   Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 131 lux
- Kassette mit Alurahmen
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

#### BETRIEBSART UND LEISTUNG:

- Abluftleistung nach EN 61591: max. 389 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 67 dB dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 59/67 dB
- 1 einflutig liegend. Kondensatormotor
- Kondensatormotor

#### PLANUNGS- UND INSTALLATIONSINFORMATION:

- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
  Einbaumaße (HxBxT):
- 162 x 526 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Lieferung mit Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1,75 m mit Stecker
- ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)

#### **UMWELT UND SICHERHEIT:**

- Energie-Effizienzklasse: B¹)²)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 40,3 kWh/Jahr 2)
- Lüfter-Effizienzklasse: C²)
   Beleuchtungs-Effizienzklasse: A²)
   Fettfilter-Effizienzklasse: B²)
- Gesamtanschlusswert: 108 W

#### Silbermetallic

### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**









#### BAUFORM:

- Einbaufähig in 60 cm breiten Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt

#### KOMFORT:

- Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung des Teleskop-
- Wippschalter
- 2 Leistungsstufen

### AUSSTATTUNG:

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 131 lux
- Kassette mit Alurahmen
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

#### BETRIEBSART UND LEISTUNG:

N30

- Abluftleistung nach EN 61591: max. 328 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 64 dB dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 58/64 dB
- 1 einflutig liegend. Kondensatormotor
- Kondensatormotor

#### PLANUNGS- UND INSTALLATIONSINFORMATION:

- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
  Einbaumaße (HxBxT):
- 162 x 526 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Lieferung mit Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1,75 m mit Stecker
- ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)

#### **UMWELT UND SICHERHEIT:**

- Energie-Effizienzklasse: C 1) 2)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 41,1 kWh/Jahr<sup>2</sup>)
- Lüfter-Effizienzklasse: D²)
   Beleuchtungs-Effizienzklasse: A²)
   Fettfilter-Effizienzklasse: C²)
- Gesamtanschlusswert: 93 W

# D58ML66N1

Lüfterbaustein, 86 cm

#### N70 D55ML66N1

Lüfterbaustein, 52 cm





#### Edelstahl

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**









- Energie-Effizienzklasse: A++ 1) 2)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31,4 kWh/Jahr <sup>2</sup>
- Lüfter-Effizienzklasse: A<sup>2</sup>)
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>2</sup>)
   Fettfilter-Effizienzklasse: D<sup>2</sup>)
- Geräusch min./max. Normalstufe:
- 41/64 dB
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Zur Montage in einem Küchenschrank
- Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit Efficient Drive Motortechnologie
- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung
- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung

  • Automatischer Gebläsenachlauf
- mit digitaler Anzeige
- Air Fresh Intervall-Lüftung
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metallfett-
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED Spot 1W
- Beleuchtungsstärke: 266 lux Farbtemperatur: 4000 K
- Dimm-Funktion

- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 610 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 800 m<sup>3</sup>/h
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 563 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe: 727 m<sup>3</sup>/h Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 77 dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Max. Förderleistung: 800 m³/h
- Gerätemaße (HxBxT): 418 x 860 x 300 mm
- Einbaumaße:
- Breite: 84 cm, Tiefe: 26 cm • Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,5 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 172 W
- Lieferung mit Rückstauklappe

#### Edelstahl

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**









- Energie-Effizienzklasse: A++ 1) 2) • Durchschnittlicher Energiever-
- brauch: 29,6 kWh/Jahr 2)
- Lüfter-Effizienzklasse: A 2)
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>2</sup>)
   Fettfilter-Effizienzklasse: D<sup>2</sup>)
- Geräusch min./max. Normalstufe:
- 44/64 dB • Wahlweise Abluft- oder Umluft-
- betrieb • Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Zur Montage in einem Küchenschrank
- Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit Efficient Drive Motortechnologie
- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung
- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer
- Rückstellung

   Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Air Fresh Intervall-Lüftung
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metallfett-
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED Spot 1W
- Beleuchtungsstärke: 244 lux
- Farbtemperatur: 4000 K Dimm-Funktion

- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 540 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 730 m<sup>3</sup>/h
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 513 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe: 684 m<sup>3</sup>/h Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 77 dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Max. Förderleistung: 730 m³/h
- Gerätemaße (HxBxT): 418 x 520 x 300 mm
- Einbaumaße:
- Breite: 50 cm, Tiefe: 26 cm
- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm • Länge Anschlusskabel: 1,5 m mit
- Stecker Gesamtanschlusswert: 172 W
- Lieferung mit Rückstauklappe

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

D5855X1


Lüfterbaustein, 75 cm

**N30** 

D5655X1

Lüfterbaustein, 75 cm







#### Silbermetallic

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**







- Energie-Effizienzklasse: C1)2)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 81,2 kWh/Jahr<sup>2</sup>
- Lüfter-Effizienzklasse: D 2)
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>2</sup>)
   Fettfilter-Effizienzklasse: B<sup>2</sup>)
- Geräusch min./max. Normalstufe: 38/56 dB
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Aktivkohlefilter benötigt (Sonderzubehör)
- Zum Einbau in Kochinselhauben, Essen, Hutten, etc.
- Hohe Luftleistung mit 2-motorigem Gebläse
- Schiebeschalter für 3 Leistungs-
- stufen und 1 Intensivstufe
   3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Große Filterfläche, Metallfettfilter mit Aluminiumrahmen
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED
- Beleuchtungsstärke: 410 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 379 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 638 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Max. Förderleistung: 638 m³/h
- Gerätemaße (HxBxT): 255 x 730 x 380 mm
- Einbaumaße:
- Breite: 70 cm, Tiefe: 35 cm • Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit
- Gesamtanschlusswert: 206 W
- Lieferung mit Rückstauklappe

#### Silbermetallic

### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**







- Energie-Effizienzklasse: C1)2) • Durchschnittlicher Energiever-
- brauch: 79,8 kWh/Jahr 2
- Lüfter-Effizienzklasse: D 2)
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>2</sup>)
   Fettfilter-Effizienzklasse: B<sup>2</sup>)
- Geräusch min./max. Normalstufe: 38/56 dB
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Aktivkohlefilter benötigt (Sonderzubehör)
- Zum Einbau in Kochinselhauben, Essen, Hutten, etc.
- Hohe Luftleistung mit 2-motorigem Gebläse
- stufen und 1 Intensivstufe
   3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Große Filterfläche, Metallfettfilter mit Aluminiumrahmen • Metallfettfilter, spülmaschinen-
- geeignet

   Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED
- Beleuchtungsstärke: 438 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 362 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 618 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Max. Förderleistung: 618 m³/h
- Gerätemaße (HxBxT): 255 x 530 x 380 mm
- Einbaumaße:
- Breite: 50 cm, Tiefe: 35 cm • Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 206 W
- Lieferung mit Rückstauklappe

#### **D51NAA1C0**

Lüfterbaustein, 53 cm

#### N30 D64MAC1X0







#### **Anthrazit**

### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**

• Abluftleistung nach EN 61591:

• Geräuschwerte nach EN 60704-3

und EN 60704-2-13 max. Normal-

stufe Abluftbetrieb: 62 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20  $\mu$ Pa Schall-

Max. Förderleistung: 302 m³/h

Breite: 49 cm, Tiefe: 26 cm

• Länge Anschlusskabel: 1,5 m mit

Gesamtanschlusswert: 121 W

• Lieferung mit Rückstauklappe

Abluftstutzen Ø 120 mm

• Gerätemaße (HxBxT):

208 x 534 x 300 mm

Einbaumaße:

Stecker

max. 302 m<sup>3</sup>/h

druck)







- Energie-Effizienzklasse: D 1) 2)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 67,7 kWh/Jahr<sup>2</sup>
- Lüfter-Effizienzklasse: É<sup>2</sup>)
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: D<sup>2</sup>)
   Fettfilter-Effizienzklasse: D<sup>2</sup>)
- Geräusch min./max. Normalstufe: 46/62 dB
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
- Zur Montage in einem Küchenschrank
- 1 Motor
- Dunstabzüge für 3 Leistungsstufen
- 3 Leistungsstufen
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED 3W E14
- Beleuchtungsstärke: 78 lux
- Farbtemperatur: 2700 K

# Silber

### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**







- Energie-Effizienzklasse: B 1) 2) • Durchschnittlicher Energiever-
- brauch: 68,4 kWh/Jahr<sup>2</sup>
- Lüfter-Effizienzklasse: B<sup>2</sup>)
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>2</sup>)
   Fettfilter-Effizienzklasse: C<sup>2</sup>)
- Geräusch min./max. Normalstufe:
- 49/70 dB
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

#### AUSSTATTUNG:

- 1 Motor
- Drucktasten für 3 Leistungsstufen
- Ausschwenkbare DunstleittürMetallfettfilter, spülmaschinengeeignet

#### TECHNISCHE INFORMATION:

- Integrierbar hinter einer Möbelfront, Montage zwischen 2 Oberschränken
- Abluftleistung nach EN 61591: max. 625 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 70 dB dB(A) re 1 pW
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED 3W E14
- Beleuchtungsstärke: 188 lux
- Farbtemperatur: 2700 K
- Länge Anschlusskabel: 1,5 m mit
- Gesamtanschlusswert: 256 W

# D16EB12N0

Unterbauhaube, 60 cm

#### N30 D60LAA0N1

Unterbauhaube, 60 cm





#### Edelstahl

### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**



- Energie-Effizienzklasse: D 1) 2)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 89,3 kWh/Jahr 2)
- Lüfter-Effizienzklasse: E<sup>2</sup>)
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>2</sup>)
   Fettfilter-Effizienzklasse: C<sup>2</sup>)
- Geräusch min./max. Normalstufe: 56/72 dB
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

#### AUSSTATTUNG:

- Dunstabzüge für 3 Leistungsstufen
- Schwenkbare Wrasenklappe aus Glas
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

#### **TECHNISCHE INFORMATION:**

- Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand
- Abluftleistung nach EN 61591: max. 350 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normal-stufe Abluftbetrieb: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 μPa Schalldruck)
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED Spot 1W
- Beleuchtungsstärke: 166 lux
- Farbtemperatur: 4000 K
- Länge Anschlusskabel: 1,5 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 140 W

#### Edelstahl

### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**








- Energie-Effizienzklasse: D 1) 2) • Durchschnittlicher Energiever-
- brauch: 69,3 kWh/Jahr<sup>2</sup>
- Lüfter-Effizienzklasse: E 2)
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E<sup>2</sup>)
   Fettfilter-Effizienzklasse: D<sup>2</sup>)
- Geräusch min./max. Normalstufe: 53/68 dB
- Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand
- Wahlweise Abluft- oder Umluft-
- betrieb • Für Umluftbetrieb wird ein Standard Aktivkohlefilter benötigt (Sonderzubehör)
- Vliesfilter
- Dunstabzüge für 3 Leistungsstufen
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 1 x LED 4W E14
- Beleuchtungsstärke: 45 lux
- Farbtemperatur: 3000 K
- Schwenkbare Wrasenklappe aus Glas

- Abluftleistung nach EN 61591: max. 250 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re  $20 \mu Pa$  Schalldruck)
- Max. Förderleistung: 250 m³/h
  Gerätemaße (HxBxT): 150 x 600 x 482 mm

Stecker

- Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm • Länge Anschlusskabel: 1,45 m mit
- Gesamtanschlusswert: 119 W
- Lieferung mit Rückstauklappe

# VIB-Struktur NEFF Dunstabzüge

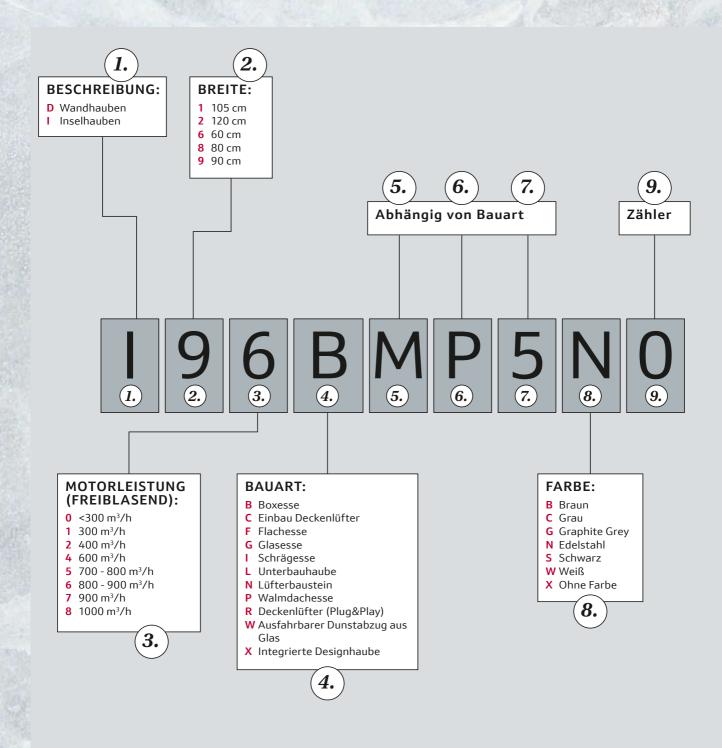

Diese Nomenklatur dient lediglich zur Orientierung - ohne Gewähr auf Richtigkeit / Vollständigkeit.


# **CLEAN AIR PLUS UMLUFTSETS**


Clean Air Plus Umluftset für Wandessen (Maße in mm) 1) Integriertes Clean Air Plus Umluftset (Maße in mm) 2)

### Z51CXC2N6 1)


### Z51CXI1X6<sup>2</sup>)































Clean Air Plus Umluftset für Deckenlüftungen (Maße in mm)

#### Z52JCC1N6







Maße in mm



**A**: Optimale Performance 700-1500 **B**: Ab Oberkante Topfträger



- A: Optimale Performance 700-1500
   B: Ab OberkanteTopfträger
   C: Der Abstand kann auf bis zu 70 mm verringert werden, sofern die Höhe der abgehängten Decke ≥ 340 mm beträgt.





Maße in mm

# CLEAN AIR UMLUFTSET FÜR DECKENLÜFTUNGEN (Maße in mm)

# Z52JXC1N1 (auch in weiß verfügbar: Z52JXC1W1)









Der Stutzen kann abhängig von der Einbausituation versetzt werden.

# INSELTURMVERLÄNGERUNGEN

### Z5921N0




### Z5923N0




# DACHSCHRÄGENADAPTER


### Z5911X0



### Z5912X0




### Z5914X0




#### DECKENLÜFTUNG

#### 194CBS8W0

#### Maße in mm




Lüfterauslass kann in alle vier Richtungen gedreht werden



Nicht direkt in die Gipskartonplatte oder ähnliche Leichtbaustoffe der abgehängten Decke montieren. Geeignetes Untergerüst erforderlich, das fest in der Betondecke fixiert ist.


Maße in mm

Maße in mm Abluft




Optimale Performance 700-1500 B: Ab OberkanteTopfträger

Maße in mm Umluft



- A: Optimale Performance 700-1500
   B: Ab OberkanteTopfträger
   C: Verbindungsstück (von einem Flachkanal auf einen Rundkanal). Nicht im Lieferumfang enthalten.


Maße in mm




- A: Optimale Performance 700-1500
   B: Ab OberkanteTopfträger
   C: Verbindungsstück (von einem Flachkanal auf einen Rundkanal). Nicht im Lieferumfang enthalten.

#### 195CBS8W0, 195CAQ6N0, 195CAQ6W0

Lüfterauslass kann in alle vier Richtungen gedreht werden




Maße in mm




Nicht direkt in die Gipskartonplatte oder ähnliche Leichtbaustoffe der abgehängten Decke montieren. Geeignetes Untergerüst erforderlich, das fest in der Betondecke fixiert ist.

Maße in mm



A: Optimale Performance 700-1500

B: Ab OberkanteTopfträger



- Optimale Performance 700-1500
- Ab OberkanteTopfträger
  Der Abstand kann auf bis zu 70 mm
  verringert werden, sofern die Höhe der abgehängten Decke ≥ 340 mm beträgt.


# Maße in mm Umluft ≥ 305 **|**←≥ 1000 **→**| ≥ 650 (B)

A: Optimale Performance 700-1500

B: Ab OberkanteTopfträger

# INSELESSEN


# 196BMP5N0, 195BCP2N0, 195BBE2N0

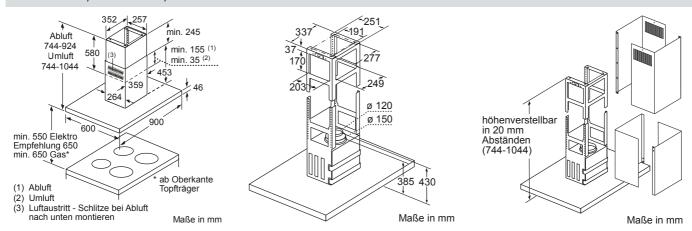


# SCHRÄGESSEN

### D98IPT2S0


# Maße in mm Gerät im Abluftbetrieb



Maße in mm Gerät im Umluftbetrieb




Maße in mm Gerät im Umluftbetrieb ohne Abluftkanal



Steckdose kann seitlich oder oberhalb des Geräts angebracht werden

A: Steckdose nur außerhalb des markierten Bereichs






A: Max. Tiefe der seitlichen Oberschränke (inkl. Tür) wegen Montage der Glasplatte


Gerät muss vor den Oberschränken installiert werden, wenn diese tiefer als 370 mm sind

Maße in mm



A: Max. Stärke Rückwand


#### Maße in mm



- A: Abluftaustritt B: Steckdose

- C: Elektro
  D: Gas ab Oberkante Topfträger
- E: Elektro für Australien und Neuseeland

# Maße in mm Wandinstallation mit Kamin




- A: Elektro
- B: Gas ab Oberkante Topfträger
- C: Elektro für Australien und Neuseeland


#### **SCHRÄGESSEN**

#### D88IAN2S0


## Maße in mm Gerät im Abluftbetrieb



Maße in mm Gerät im Umluftbetrieb




Maße in mm Gerät im Umluftbetrieb ohne Abluftkanal



Steckdose kann seitlich oder oberhalb des Geräts angebracht werden

A: Steckdose nur außerhalb des markierten Bereichs






A: Max. Tiefe der seitlichen Oberschränke (inkl. Tür) wegen Montage der Glasplatte


Gerät muss vor den Oberschränken installiert werden, wenn diese tiefer als 370 mm sind

Maße in mm



A: Max. Stärke Rückwand

Maße in mm




- A: Abluftaustritt B: Steckdose

- C: Elektro
  D: Gas ab Oberkante Topfträger

E: Elektro - für Australien und Neuseeland

## Maße in mm Wandinstallation mit Kamin




- A: Elektro
- B: Gas ab Oberkante Topfträger
- C: Elektro für Australien und Neuseeland


#### **SCHRÄGESSEN**

#### D85IFN1S0


## Maße in mm Gerät im Abluftbetrieb



Maße in mm Gerät im Umluftbetrieb




Maße in mm Gerät im Umluftbetrieb ohne Abluftkanal



Steckdose kann seitlich oder oberhalb des Geräts angebracht werden


A: Steckdose nur außerhalb des markierten Bereichs

#### Maße in mm




- A: Abluftaustritt
  B: Steckdose
  C: Elektro
  D: Gas ab Oberkante Topfträger
- E: Elektro für Australien und Neuseeland

Maße in mm



Maße in mm Wandinstallation mit Kamin



- A: Elektro
- B: Gas ab Oberkante Topfträger
- C: Elektro für Australien und Neuseeland


A: Max. Stärke Rückwand

Maße in mm Wandinstallation mit Kamin


#### **SCHRÄGESSEN**

#### D83IDK1S0


## Maße in mm Gerät im Abluftbetrieb



Maße in mm Gerät im Umluftbetrieb




Maße in mm



- A: Abluftaustritt
  B: Steckdose
  C: Elektro
  D: Gas ab Oberkante Topfträger
- E: Elektro für Australien und Neuseeland

Maße in mm




A: Elektro

312

- B: Gas ab Oberkante Topfträger
- C: Elektro für Australien und Neuseeland


≥ 450 (**A**) ≥ 650 (**B**) ≥ 600 (**C**)




A: Max. Stärke Rückwand

#### **WANDESSEN**


#### D95BMP5N0, D95BCP2N0



- A: Abluft B: Umluft C: Luftaustritt Schlitze bei Abluft nach unten montieren




Maße in mm



- A: Abluftaustritt B: Steckdose


- C: Elektro
  D: Gas ab Oberkante Topfträger
- E: Elektro für Australien und Neuseeland

#### Maße in mm




- A: Elektro
- B: Gas ab Oberkante Topfträger
- C: Elektro für Australien und Neuseeland

#### D94BBC0N0, D92BBC0N0




- Luftaustritt Schlitze bei
- Abluft nach unten montieren Maße in mm



Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.

Maße in mm


#### Maße in mm



- A: Abluftaustritt B: Steckdose

- D: Gas ab Oberkante Topfträger
- E: Elektro für Australien und Neuseeland

#### Maße in mm




- A: Elektro
- B: Gas ab Oberkante Topfträger
- C: Elektro für Australien und Neuseeland


#### **SCHRÄGESSEN**

#### D65IFN1S0


## Maße in mm Gerät im Abluftbetrieb



Maße in mm Gerät im Umluftbetrieb




Maße in mm Gerät im Umluftbetrieb ohne Abluftkanal



Steckdose kann seitlich oder oberhalb des Geräts angebracht werden


A: Steckdose nur außerhalb des markierten Bereichs

#### Maße in mm




- A: Abluftaustritt
  B: Steckdose
  C: Elektro
  D: Gas ab Oberkante Topfträger
- E: Elektro für Australien und Neuseeland

Maße in mm



Maße in mm Wandinstallation mit Kamin




- A: Elektro
- B: Gas ab Oberkante Topfträger
- C: Elektro für Australien und Neuseeland

A: Max. Stärke Rückwand


## SCHRÄGESSEN

### D65JFN1S0

## Maße in mm Gerät im Umluftbetrieb ohne Abluftkanal




Maße in mm



A: Max. Stärke Rückwand

Maße in mm **Wandinstallation ohne Kamin** 




A: Elektro

B: Gas – ab Oberkante Topfträger


C: Elektro - für Australien und Neuseeland

#### D63IDK1S0


## Maße in mm Gerät im Abluftbetrieb



Maße in mm Gerät im Umluftbetrieb




Maße in mm




A: Max. Stärke Rückwand

#### Maße in mm



- A: Abluftaustritt
  B: Steckdose
  C: Elektro
  D: Gas ab Oberkante Topfträger
- E: Elektro für Australien und Neuseeland

## Maße in mm Wandinstallation mit Kamin




- A: Elektro
- B: Gas ab Oberkante Topfträger
- C: Elektro für Australien und Neuseeland


#### WANDESSEN


#### D65BMP5N0

#### Maße in mm ≥ 120 614-954 (**A**) 614-1064 (**B**) ≥ 120 (**A**) 580 ≥ 10 (**B**) 448 250 600


- A: Abluft B: Umluft C: Luftaustritt Schlitze bei Abluft nach unten montieren









#### D64BBE1N0, D64BBC0N0, D62BBC0N0



Abluft nach unten montieren Maße in mm




Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden. Maße in mm



- A: Abluftaustritt B: Steckdose

- C: Elektro
  D: Gas ab Oberkante Topfträger
- E: Elektro für Australien und Neuseeland


#### Maße in mm




- A: Elektro
- B: Gas ab Oberkante Topfträger
- C: Elektro für Australien und Neuseeland

## WANDESSEN

#### D62PBC0N0




Maße in mm



Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.


Maße in mm

#### Maße in mm



- A: Abluftaustritt
  B: Steckdose
  C: Abluft
  D: Umluft
  E: Elektro
  F: Gas ab Oberkante Topfträger
- G: Elektro für Australien und Neuseeland


#### Maße in mm



- A: Elektro
- B: Gas ab Oberkante Topfträger
- C: Elektro für Australien und Neuseeland

#### **FLACHSCHIRMHAUBEN**


#### D49ML54X1, D49ED52X1





min. 300 Empfehlung 320
900
198
340
340
Rei Mantaga far 00 am Flachachirmhauha in


Bei Montage der 90 cm Flachschirmhaube in einen 90 cm breiten Oberschrank ist ein Montage-Set erforderlich. Die beiden Montagewinkel werden links und rechts im Möbel verschraubt. Montage nach Schablone.


Maße in mm


















#### **FLACHSCHIRMHAUBEN**

#### D49ED22X1

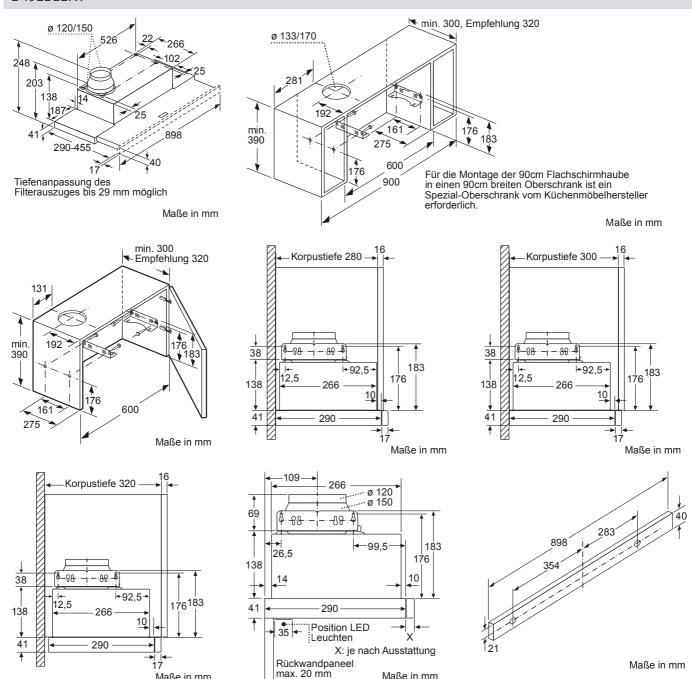



Maße in mm


Maße in mm


#### **FLACHSCHIRMHAUBEN**


#### D46ML54X1, D46ED52X1

















Maße in mm

#### FLACHSCHIRMHAUBEN / LÜFTERBAUSTEINE

#### D46ED22X1, D46BR22X1, D46BR12X6

## ø 120/150 102 248 203 138 598 290-455 40 17

Tiefenanpassung des Filterauszuges bis 29 mm möglich

Korpustiefe 280 –

. .gg. \_4

266

290

**+**92,5

10

38

138

41


∳−8୫

Maße in mm


183


Maße in mm

176




Korpustiefe 300 - .gg. \_4 176<sup>183</sup> **+**92,5→ 2,5 266 10







D58ML66N1


Maße in mm




Maße in mm








Maße in mm



A: Elektro

B: Gas - ab Oberkante Topfträger

C: Elektro - für Australien und Neuseeland



### LÜFTERBAUSTEINE

## D55ML66N1

# 418

-259


300

Maße in mm

# 35 100 100 315 9 346 380 9


D5855X1


Maße in mm




D5655X1

Maße in mm








Maße in mm

Maße in mm







A: Elektro

**B:** Gas – ab Oberkante Topfträger


C: Elektro – für Australien und Neuseeland





Maße in mm



Maße in mm










### LÜFTERBAUSTEINE / ZWISCHENBAUHAUBE / UNTERBAUHAUBEN


#### D51NAA1C0



Maße in mm








Maße in mm


#### D16EB12N0

D64MAC1X0





Maße in mm

#### D60LAA0N1




Maße in mm





Maße in mm

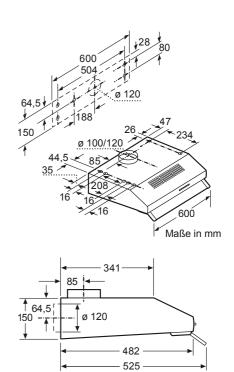


Maße in mm

# Leistungs- und geräuschbeeinflussende Hauptfaktoren im Abluftbetrieb

Die Leistung einer Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb ist stark abhängig von der angeschlossenen Abluftverrohrung. Eine fehlerhafte Abluftverrohrung kann zu einem deutlichen Fördervolumen-Verlust sowie zu stark erhöhten Geräuschwerten führen. Wenn möglich, sollten die folgenden Punkte vermieden werden:

- Rohrdurchmesser kleiner als 120 mm
- Einsatz vieler 90° Rohrbögen
- Querschnittsverengungen
- Rohre mit rauer, unebener Innenfläche
- Zu lange Verrohrungswege
- Rohrbogen direkt nach Ausblasöffnung
- Mauerkästen mit kleinen Lamellen
- Zu wenig Zuluft







Beispiel einer guten Verrohrung

# Optimierung der Abluftverrohrung durch Einsatz von modernen Rechteck-Kanalsystemen

Luftvolumen-Verluste in Umlenkstücken und Rohrbögen können durch integrierte Luftleitelemente, die eine aerodynamisch optimierte Strömungslenkung ermöglichen, verringert werden. Im Vergleich zu herkömmlichen Systemen ohne Leitelemente zeigt sich eine wesentliche Verbesserung der erreichbaren Abluftleistung. Der Einsatz innovativer Mauerkastentechnik wirkt sich darüber hinaus positiv auf die Abluftleistung der Dunstabzugshaube aus.







Kanalsysteme mit integrierten Luftleitelementen

Solche Abluftverrohrungssysteme werden z.B. von der Firma Naber hergestellt (www.naber.de). Weitere Informationen unter naber@naber.com und 0049-(0)5921-704-0





# Geschirrspülen



Bedienkonzept und Werteklassen der NEFF Geschirrspüler

169

NEFF Geschirrspüler im Überblick

Die Geräte

VIB-Struktur Geschirrspüler

Maßzeichnungen / Geräteinformationen



#### Auf alle Fälle blitzblank

Für jede Herausforderung die richtige Lösung: Von Chef 70° für die harten Fälle, über Auto (den cleveren Allrounder) bis zur Funktion Extra Speed – freuen Sie sich in allen Fällen auf blitzblanke Ergebnisse. Und auf trockenes Geschirr: Denn dank Zeolith ist das Trocknungsergebnis sehr gut, egal ob Glas, Porzellan oder sogar Kunststoff.

#### CHEF 70 °C

#### Wenn volle Kraft gefragt ist

Das Reinigungsprogramm speziell für die intensive Reinigung von stark verschmutztem und verkrustetem Geschirr wie Töpfen, Pfannen und Auflaufformen.

#### **EASY CLEAN**

#### Gerät sauber machen

Nach 30 Durchgängen empfiehlt der Geschirrspüler einen Easy Clean Durchgang. Einfach Reinigungsmittel hinzugeben und ohne Geschirr starten. Für gründliche Sauberkeit und anhaltende Qualität bei jedem Spülgang.

#### ZEOLITH-TROCKNEN

#### Feuchtigkeit wird in Hitze verwandelt

Das natürliche Mineral Zeolith reduziert den Energieverbrauch auf ein Minimum. Es nimmt während der Trocknungsphase die feuchte Luft auf und wandelt sie in trockene, heiße Luft um. Eine schnelle und effiziente Trocknung ist dadurch garantiert. Mit der Sonderfunktion Glanztrocknen werden Gläser, Porzellan und Kunststoffbehälter optimal getrocknet und glänzend sauber.

#### **OPEN DRY**

## Türe öffnen, warten, ausräumen – das war gestern.

Mit Open Dry öffnet sich die Tür der neuen Geschirrspüler, die auch Eco-Trocknen haben, während der Trocknungsphase ganz automatisch, so dass das blitzsaubere Geschirr abkühlen kann. Der Vorteil? Liegt auf der Hand. Sauberes, trocknes und nicht mehr heißes Geschirr für schnelles Einräumen oder Tisch decken.



#### **DIE BEDIENUNG AM GERÄT**

#### Schöne Optik - Klares Design

Eine klare Symbolsprache auf den attraktiv hinterleuchteten Bedientasten, den Backlit Buttons, und das zentrale Display mit weißen LED-Anzeigen macht die Bedienung zum glänzenden Vergnügen.




## Das Bedienkonzept der NEFF Geschirrspüler

### **INTEGRIERBAR**








#### **VOLLINTEGRIERBAR**



N30 Tastenbedienung mit Backlit Buttons oben

## NEFF Geschirrspüler - DIE WERTEKLASSEN

Schnellere Orientierung, hilfreich bei der Kaufentscheidung: unsere Werteklassen. Je mehr Ausstattung, desto höher die Werteklasse – deutlich sichtbar auf den nachfolgenden Geräteseiten. Hier eine vereinfachte Kurzübersicht der Ausstattungsunterschiede in den Werteklassen der NEFF Geschirrspüler:

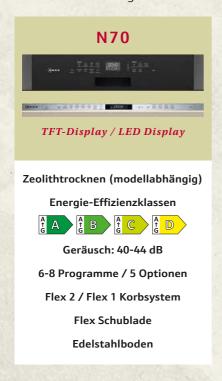





# NEFF Geschirrspüler im Überblick

BestNr. VIB * NEU	Werteklasse	Voll- inte- griert	Inte- griert	Home Connect	Energie-Effi- zienzkl.	Zeolith	Energie- verbrauch in kWh/ pro 100 Betriebs- zyklen	Wasser- verbrauch in Liter/ Betriebs- zyklus	Anzahl Pro- gramme	Anzahl Sonder- funktio- nen	Ge- räusch- wert dB(A) re 1 pW	Geräusch-Ef- fizienzkl.	Korb- system	Schublade	Seit
				Wi-Fi		Zeolith- Trocknen	(im Eco-Pro- gramm)	(im Eco-Pro- gramm)							
60 cm breite (	Gerät	e													
S197TCX00E	N70	✓	-	✓	Α	✓	54	9,5	6	4	43	В	Flex 2	Flex Schublade	171
S297TCX00E	N70	✓	-	✓	Α	✓	54	9,5	6	4	43	В	Flex 2	Flex Schublade	17
S157YCX04E*	N70	✓	-	✓	Α	✓	54	9,5	8	4	44	В	Flex 1	Flex Schublade	172
S257YCX04E*	N70	✓	-	✓	Α	✓	54	9,5	8	4	44	В	Flex 1	Flex Schublade	172
S147YCS04E*	N70	-	✓	✓	Α	✓	54	9,5	8	4	44	В	Flex 1	Flex Schublade	17
S127YCS04E*	N70	-	✓	✓	Α	✓	54	9,5	8	4	44	В	Flex 1	Flex Schublade	17
S157YCX03E*	N70	✓	-	✓	Α	✓	54	9,5	6	4	44	В	Flex 1	Flex Schublade	17:
S257YCX03E*	N70	✓	-	✓	Α	✓	54	9,5	6	4	44	В	Flex 1	Flex Schublade	17:
S147YCS03E*	N70	-	✓	✓	Α	✓	54	9,5	6	4	44	В	Flex 1	Flex Schublade	17:
S127YCS03E*	N70	-	✓	✓	Α	✓	54	9,5	6	4	44	В	Flex 1	Flex Schublade	17
5157YAX03E*	N70	✓	-	✓	Α	✓	54	9,5	6	4	44	В	Flex 1	Flex Schublade	17
S257YAX03E*	N70	✓	-	✓	Α	✓	54	9,5	6	4	44	В	Flex 1	Flex Schublade	17
147YAS03E*	N70	-	✓	✓	Α	✓	54	9,5	6	4	44	В	Flex 1	Flex Schublade	17
127YAS03E*	N70	-	✓	✓	Α	✓	54	9,5	6	4	44	В	Flex 1	Flex Schublade	17
157ZCX01E*	N70	✓	_	<b>√</b>	В	✓	65	9	8	4	40	В	Flex 2	Flex Schublade	17
257ZCX01E*	N70	✓	_	<b>√</b>	В	<b>√</b>	65	9	8	4	40	В	Flex 2	Flex Schublade	17
147ZCS01E*	N70	_	<b>√</b>	<b>√</b>	В	<b>√</b>	65	9	8	4	40	В	Flex 2	Flex Schublade	17
157EAX00E*	N70	<b>√</b>	_	<b>√</b>	В	_	64	9	8	4	42	В	Flex 2	_	17
257EAX00E*	N70	<b>√</b>	_	<b>√</b>	В	_	64	9	8	4	42	В	Flex 2	_	17
147EAS00E*	N70	_	<b>√</b>	√ ·	В	_	64	9	8	4	42	В	Flex 2	_	17
155ECX00E*	N50	<b>√</b>	_	✓	В	_	65	9	6	4	42	В	Flex 2	Flex Schublade	17
255ECX00E*	N50	√	_	·	В	_	65	9	6	4	42	В	Flex 2	Flex Schublade	17
145ECS00E*	N50	_	<b>√</b>	· ✓	В	_	65	9	6	4	42	В	Flex 2	Flex Schublade	17
	N50	_	·	<b>→</b>	В	_	65	9	6	4	42	В	Flex 2		17
245ECS00E*	_	_ ✓		<b>√</b>										Flex Schublade	+
155ECX06E*	N50		-		С	-	75	9	6	4	40	В	Flex 1	Flex Schublade	17
255ECX06E*	N50	✓	-	<b>√</b>	С	-	75	9	6	4	40	В	Flex 1	Flex Schublade	17
145ECS06E*	N50	-	✓	<b>√</b>	С	-	75	9	6	4	40	В	Flex 1	Flex Schublade	
155EAX08E*	N50		-	<b>√</b>	В	-	64	9	6	4	42	В	Flex 1	-	17
255EAX08E*	N50		-	<b>√</b>	В	-	64	9	6	4	42	В –	Flex 1	-	17
145EAS08E*	N50	-	✓	<b>√</b>	В	-	64	9	6	4	42	В	Flex 1	-	17
175EAX08E*	N50	✓	-	<b>√</b>	В	-	64	9	6	4	42	В	Flex 1	-	17
275EAX08E*	N50	✓	-	<b>√</b>	В		64	9	6	4	42	В	Flex 1	-	17
155HVX00E*	N50	✓	-	<b>√</b>	D		85	9	6	4	46	С	Flex II	Flex Schublade	18
255HVX00E*	N50	✓	-	✓	D		85	9	6	4	46	С	Flex II	Flex Schublade	18
145HVS00E*	N50	-	✓	✓	D	-	85	9	6	4	46	С	Flex II	Flex Schublade	18
155HTX00E*	N50	✓	-	<b>√</b>	D	-	84	9	6	4	46	С	Flex II	Flex Schublade	18
255HTX00E*	N50	✓	-	✓	D	-	84	9	6	4	46	С	Flex II	Flex Schublade	18
145HTS00E*	N50	-	✓	✓	D	-	84	9	6	4	46	С	Flex II	Flex Schublade	18
153ITX05E	N30	✓	-	✓	Е	-	92	10,5	5	4	48	С	Flex I	-	18
253ITX05E	N30		-	✓	Е	_	92	10,5	5	4	48	С	Flex I	-	18
5 cm breite (	1												_,		
857YMX02E*	N70	<b>√</b>	-	✓	В	✓	51	8,5	6	4	43	В	Flex II	Flex Schublade	18
857ZMX03E*	N70	✓	-	✓	С	✓	59	8,9	6	4	42	В	Flex II	Flex Schublade	
855EKX06E*	N50	✓	-	✓	С	-	59	8,9	6	4	44	В	Flex II	-	18
853HKX14E*	N30	✓	-	✓	E	-	76	8,9	5	4	46	С	Normal	_	18

N70

Home Connect, Zeolith, Open Dry, Sensor Türöffnung, Vario Scharnier





#### Höhe (cm) S197TCX00E

Geschirrspüler vollintegriert, 60 cm

• Gerätemaße (HxBxT): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z780BI01 Verblend- und Befestigungsleisten Edelstahl Verblend- und Befestigungsleisten für Hocheinbau



#### S297TCX00E

Geschirrspüler vollintegriert, 60 cm, XXL

• Gerätemaße (HxBxT): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:

Verblend- und Befestigungsleisten Edelstahl Z780BI11 Verblend- und Befestigungsleisten für Hocheinbau

#### ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:

























#### LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>): A
- Energie²) / Wasser³): 54 kWh / 9,5 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>): 4:55 (h:min)
- Geräusch: 43 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

#### PROGRAMME UND OPTIONEN:

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Intensiv Zone, Extra Speed
- Easy Clean
- Silence on Demand (per App)

#### SPÜLTECHNIK UND SENSORIK:

- Energiesparen mit Zeolith-Trocknen
- Hocheffizienz-Energiespar-System
- Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Efficient Silent Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

#### KORBSYSTEME:

- Flex 2 Korbsystem mit farbigen verstellbaren Elementen
- Flex Schublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rack Matic (3-stufig)
   Leichtlaufrollen im Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper(Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klappbare Tellerhaltereihen im
- Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhaltereihen im
- Unterkorb (6x) Tassenablage im Oberkorb
- (2-teilig) Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

#### ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Gap LightRestzeitanzeige in Minuten
- Akustisches Signal bei Programmende
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ZUBEHÖR:

- Aqua Stop: eine Neff Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben
- lang <sup>5</sup>)
   Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür)
- Sensor Türöffnung
- mit Varioscharnier (für Sockelhöhe >= 50 mm geeignet)
- Integrierter GlasschutzSalzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 24 - 26 im Kapitel ZUBEHÖR. Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 186 - 195

- 1) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
- <sup>2</sup>) Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C Programm).
  <sup>3</sup>) Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C Programm). <sup>4</sup>) Programmdauer Eco 50 °C Programm.
- 5) Garantiebedingungen in Deutschland: https://www.neff-home.com/de/aquastop Garantiebedingungen in Österreich: https://www.neff-home.com/at/aquastop





#### S157YCX04E

Geschirrspüler vollintegriert, 60 cm



Lieferbar ab 01/2024 6)

• Gerätemaße (HxBxT): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm





#### S147YCS04E

Geschirrspüler integriert, 60 cm

Lieferbar ab 01/2024 6)

• Gerätemaße (HxBxT): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm



#### S257YCX04E

Geschirrspüler vollintegriert, 60 cm, XXL



Lieferbar ab 01/2024 6)

• Gerätemaße (HxBxT): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm



#### S127YCS04E

Geschirrspüler, Unterbau, 60 cm

Lieferbar ab 01/2024 6)

• Gerätemaße (HxBxT): 81,5 cm x 59,8 cm x 57,3 cm

#### ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- Touch Bedienung
- Bedienung von oben
- Time Light

- · Akustisches Signal bei Programmende
- ANZEIGE UND BEDIENUNG: Touch Bedienung (schwarz)
- Programmablauf-Anzeige

TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ZUBEHÖR:

Tastensperre

#### ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:























#### LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>): A
- Energie<sup>2</sup>) / Wasser<sup>3</sup>): 54 kWh / 9,5 Liter
- Fassungsvermögen:
- 14 Maßgedecke
   Programmdauer<sup>4</sup>): 4:55 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW • Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 43 dB(A) re 1 pW
- PROGRAMME UND OPTIONEN:
- 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Glanztrocknen, Intensiv Zone, Extra Speed
- Easy Clean
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Hygiene Plus, Silence on Demand

#### SPÜLTECHNIK UND SENSORIK:

- Energiesparen mit Zeolith-Trocknen
- Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- AquasensorDosier Assistent
- Efficient Silent Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

#### KORBSYSTEME:

- Flex 1 Korbsystem
- Flex Schublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rack Matic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper(Rack Stopper) gegen
- ein Überrollen des Unterkorbes • Klappbare Tellerhaltereihen im Oberkorb (2x)
- Klappbare Tellerhaltereihen im Unterkorb (2x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

#### ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ZUBEHÖR:

- Aqua Stop: eine Neff Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang ⁵)
- Integrierter Glasschutz
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 24 – 26 im Kapitel ZUBEHÖR. Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 186 - 195

- 1) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
- <sup>2</sup>) Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C Programm).
  <sup>3</sup>) Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C Programm).
  <sup>4</sup>) Programmdauer Eco 50 °C Programm.
- 5) Garantiebedingungen in Deutschland: https://www.neff-home.com/de/aquastop
- Garantiebedingungen in Österreich: https://www.neff-home.com/at/aquastop 6) Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.





#### Höhe (cm) S157YCX03E\*

Geschirrspüler vollintegriert, 60 cm

Lieferbar ab 01/2024 6)

• Gerätemaße (HxBxT): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

\*S157YAX03E Geschirrspüler vollintegriert, 60 cm Ausstattung wie S157YCX03E (ohne Besteckschublade)





#### S147YCS03E\*

Geschirrspüler integriert, 60 cm

Lieferbar ab 01/2024 6)

• Gerätemaße (HxBxT): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

\*S147YAS03E Geschirrspüler vollintegriert, 60 cm Ausstattung wie S147YCS03E (ohne Besteckschublade)



#### Höhe (cm) S257YCX03E\*

Geschirrspüler vollintegriert, 60 cm, XXL



Lieferbar ab 01/2024 6)

• Gerätemaße (HxBxT): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

\*S257YAX03E Geschirrspüler vollintegriert, 60 cm Ausstattung wie S257YCX03E (ohne Besteckschublade)

ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- Bedienung von oben
- Info Light rot

• Akustisches Signal bei Programmende



### S127YCS03E\*

Geschirrspüler, Unterbau, 60 cm

Lieferbar ab 01/2024 6)

• Gerätemaße (HxBxT): 81,5 cm x 59,8 cm x 57,3 cm

\*S127YAS03E Geschirrspüler, Unterbau, 60 cm Ausstattung wie S127YCS03E (ohne Besteckschublade)

TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ZUBEHÖR:

Tastensperre

#### ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



















#### LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>): A
- Energie<sup>2</sup>) / Wasser<sup>3</sup>): 54 kWh / 9,5 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>): 4:55 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- PROGRAMME UND OPTIONEN:
- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Glanztrocknen, Intensiv Zone, Extra Speed
- Easy Clean
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Hygiene Plus, Silence on Demand

#### SPÜLTECHNIK UND SENSORIK:

- Energiesparen mit Zeolith-Trocknen
- Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Efficient Silent Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenhehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

#### KORBSYSTEME:

- Flex 1 Korbsystem
- Flex Schublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rack Matic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper(Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihen im Oberkorb (2x)
- Klappbare Tellerhaltereihen im Unterkorb (2x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

#### ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ZUBEHÖR:

- Aqua Stop: eine Neff Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang 5)
- Integrierter Glasschutz
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 24 - 26 im Kapitel ZUBEHÖR. Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 186 - 195


- 1) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
- <sup>2</sup>) Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C Programm).
- 3) Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C Programm). 4) Programmdauer Eco 50 °C Programm.
- 5) Garantiebedingungen in Deutschland: https://www.neff-home.com/de/aquastop
- Garantiebedingungen in Österreich: https://www.neff-home.com/at/aquastop

  6) Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Home Connect, Zeolith

#### N70 INTEGRIERT

Home Connect, Zeolith

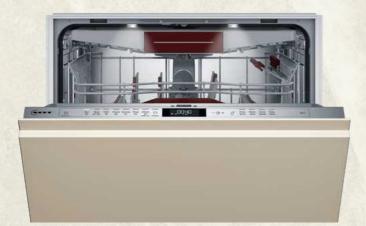



Geschirrspüler integriert, 60 cm

Z780BI01 Verblend- und Befestigungsleisten Edelstahl

• Gerätemaße (HxBxT): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm



#### Höhe (cm) S157ZCX01E

Geschirrspüler vollintegriert, 60 cm

Lieferbar ab 01/2024 6)

• Gerätemaße (HxBxT): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z780BI01 Verblend- und Befestigungsleisten Edelstahl Z7860X3 Verblend- und Befestigungsleisten für Hocheinbau



#### S257ZCX01E

Geschirrspüler vollintegriert, 60 cm, XXL



### Time Light Lieferbar ab 01/2024 6)

• Gerätemaße (HxBxT): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:

Verblend- und Befestigungsleisten Edelstahl Z780BI11 Verblend- und Befestigungsleisten für Hocheinbau Z7861X3

ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- Touch Bedienung • Bedienung von oben
- Time Light

· Akustisches Signal bei Programmende

ANZEIGE UND BEDIENUNG: • Touch Bedienung (schwarz)

S147ZCS01E

Lieferbar ab 01/2024 6)

81,5

SONDERZUBEHÖR:

TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ZUBEHÖR:

Tastensperre

## ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:





















#### LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energie-Effizienzklasse¹): B
- Energie<sup>2</sup>) / Wasser<sup>3</sup>): 65 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen:
- 14 Maßgedecke
   Programmdauer<sup>4</sup>): 3:35 (h:min)
- Geräusch: 40 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 39 dB(A) re 1 pW

#### PROGRAMME UND OPTIONEN:

- 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45° 45°C, Glas 40°C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Glanztrocknen, Intensiv Zone,
- Extra Speed • Easy Clean
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Hygiene Plus, Silence on Demand

#### SPÜLTECHNIK UND SENSORIK:

- Energiesparen mit Zeolith-Trocknen
- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Efficient Silent Drive Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

#### KORBSYSTEME:

- Flex 2 Korbsystem mit farbigen verstellbaren Elementen
- Flex Schublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit
- Rack Matic (3-stufig)

   Leichtlaufrollen im Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper(Rack Stopper) gegen
- ein Überrollen des Unterkorbes

   Klappbare Tellerhaltereihen im
  Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhaltereihen im Unterkorb (6x) Tassenablage im Oberkorb
- (2-teilig) • Tassenablage im Unterkorb
- (2-teilig) • 1x Rutschsich. Glas weinrot
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

- ANZEIGE UND BEDIENUNG: • Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Emotion Light
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

#### **TECHNISCHE INFORMATIONEN** UND ZUBEHÖR:

- Aqua Stop: eine Neff Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang 5)
- Integrierter Glasschutz
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 24 – 26 im Kapitel ZUBEHÖR. Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 186 - 195

- 1) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
- <sup>2</sup>) Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C Programm).

  <sup>3</sup>) Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C Programm).

  <sup>4</sup>) Programmdauer Eco 50 °C Programm.
- 5) Garantiebedingungen in Deutschland: https://www.neff-home.com/de/aquastop
- Garantiebedingungen in Österreich: https://www.neff-home.com/at/aquastop 6) Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

81,5

SONDERZUBEHÖR:

Home Connect, Open Dry

S147EAS00E

Lieferbar ab 01/2024 6)

Geschirrspüler integriert, 60 cm

Z780BI01 Verblend- und Befestigungsleisten Edelstahl

• Gerätemaße (HxBxT): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm









#### Höhe (cm) S157EAX00E

Geschirrspüler vollintegriert, 60 cm

Lieferbar ab 01/2024 6)

or:14 • Gerätemaße (HxBxT): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z780BI01 Verblend- und Befestigungsleisten Edelstahl Z7860X3 Verblend- und Befestigungsleisten für Hocheinbau



#### S257EAX00E

Geschirrspüler vollintegriert, 60 cm, XXL

Lieferbar ab 01/2024 6)

• Gerätemaße (HxBxT): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:

Verblend- und Befestigungsleisten Edelstahl Z780BI11 Verblend- und Befestigungsleisten für Hocheinbau

ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- Touch Bedienung Bedienung von oben
- Time Light

• Akustisches Signal bei Programmende

ANZEIGE UND BEDIENUNG: • Touch Bedienung (schwarz)

TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ZUBEHÖR:

Tastensperre

#### ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



















#### LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>): B
- Energie²) / Wasser³): 64 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>): 3:35 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW

#### PROGRAMME UND OPTIONEN:

- 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Kurz 60 °C, Schnell 45° 45 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Intensiv Zone, Extra Speed
- Easy Clean
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Hygiene Plus, Silence on Demand

#### SPÜLTECHNIK UND SENSORIK:

- Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Efficient Silent Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

#### KORBSYSTEME:

- Flex 2 Korbsystem mit farbigen verstellbaren Elementen
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rack Matic (3-stufig)
- Leichtlaufrollen im Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper(Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihen im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhaltereihen im Unterkorb (6x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- 1x Rutschsich. Glas weinrot
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

#### ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Emotion Light
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ZUBEHÖR:

- Aqua Stop: eine Neff Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben
- Integrierter Glasschutz
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)Inkl. Dampfschutz-Blech

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 24 - 26 im Kapitel ZUBEHÖR. Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 186 - 195

- 1) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
- <sup>2</sup>) Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C Programm).
  <sup>3</sup>) Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C Programm). <sup>4</sup>) Programmdauer Eco 50 °C Programm.
- 5) Garantiebedingungen in Deutschland: https://www.neff-home.com/de/aquastop
- Garantiebedingungen in Österreich: https://www.neff-home.com/at/aquastop

  6) Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

GESCHIRRSPÜLEN

Home Connect, Open Dry

#### N50 INTEGRIERT

Home Connect, Open Dry





## 81,5

#### Höhe (cm) S155ECX00E

Geschirrspüler vollintegriert, 60 cm



Lieferbar ab 01/2024 6)

• Gerätemaße (HxBxT): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z780BI01 Verblend- und Befestigungsleisten Edelstahl Z7860X3 Verblend- und Befestigungsleisten für Hocheinbau



#### S255ECX00E

Geschirrspüler vollintegriert, 60 cm, XXL



Time Light Lieferbar ab 01/2024 6)

• Gerätemaße (HxBxT): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:

Verblend- und Befestigungsleisten Edelstahl Z780BI11 Z7861X3 Verblend- und Befestigungsleisten für Hocheinbau

#### ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- Bedienung von oben
- Time Light



#### S145ECS00E

Geschirrspüler integriert, 60 cm

Lieferbar ab 01/2024 6)

• Gerätemaße (HxBxT): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z780BI01 Verblend- und Befestigungsleisten Edelstahl



#### S245ECS00E

Geschirrspüler integriert, 60 cm, XXL

Lieferbar ab 01/2024 6)

• Gerätemaße (HxBxT): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z780BI11 Verblend- und Befestigungsleisten Edelstahl

TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ZUBEHÖR:

Tastensperre

#### ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



















#### LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energie-Effizienzklasse¹): B
- Energie<sup>2</sup>) / Wasser<sup>3</sup>): 65 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>): 3:35 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

#### PROGRAMME UND OPTIONEN:

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Intensiv Zone, Extra Speed
- Easy Clean
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Hygiene Plus, Silence on Demand

#### SPÜLTECHNIK UND SENSORIK:

- Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Efficient Silent Drive
- Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Wellen-Filtersystem

#### KORBSYSTEME:

- Flex 2 Korbsystem mit farbigen verstellbaren Elementen
- Flex Schublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rack Matic (3-stufig)

  • Leichtlaufrollen im Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper(Rack Stopper) gegen
- ein Überrollen des Unterkorbes

   Klappbare Tellerhaltereihen im
  Oberkorb (6x) • Klappbare Tellerhaltereihen im
- Unterkorb (6x) Tassenablage im Oberkorb
- (2-teilig) • Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- 1x Rutschsich. Glas weinrot
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

#### ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ZUBEHÖR:

- Aqua Stop: eine Neff Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang ⁵)
- Integrierter Glasschutz
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 24 – 26 im Kapitel ZUBEHÖR. Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 186 - 195

- 1) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
- <sup>2</sup>) Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C Programm).
  <sup>3</sup>) Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C Programm).
  <sup>4</sup>) Programmdauer Eco 50 °C Programm.
- 5) Garantiebedingungen in Deutschland: https://www.neff-home.com/de/aquastop
- Garantiebedingungen in Österreich: https://www.neff-home.com/at/aquastop 6) Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Home Connect, Open Dry


#### N50 INTEGRIERT

81,5

SONDERZUBEHÖR:

Home Connect, Open Dry



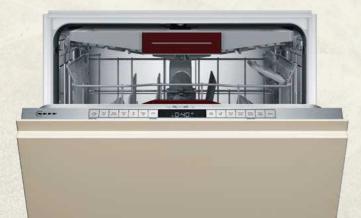





#### Höhe (cm) S155ECX06E

Geschirrspüler vollintegriert, 60 cm

Lieferbar ab 01/2024 6)

or:14 • Gerätemaße (HxBxT): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z780BI01 Verblend- und Befestigungsleisten Edelstahl Z7860X3 Verblend- und Befestigungsleisten für Hocheinbau



#### S255ECX06E

Geschirrspüler vollintegriert, 60 cm, XXL

Lieferbar ab 01/2024 6)

• Gerätemaße (HxBxT): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:

Verblend- und Befestigungsleisten Edelstahl Z780BI11 Verblend- und Befestigungsleisten für Hocheinbau

ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- Bedienung von oben
- Time Light

• Akustisches Signal bei Programmende

TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ZUBEHÖR:

S145ECS06E

Lieferbar ab 01/2024 6)

Geschirrspüler integriert, 60 cm

Z780BI01 Verblend- und Befestigungsleisten Edelstahl

• Gerätemaße (HxBxT): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

Tastensperre

#### ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



















#### LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>): C
- Energie²) / Wasser³): 75 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>): 3:20 (h:min)
- Geräusch: 40 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

#### PROGRAMME UND OPTIONEN:

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Intensiv Zone, Extra Speed
- Easy Clean
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Hygiene Plus, Silence on Demand

#### SPÜLTECHNIK UND SENSORIK:

- Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Efficient Silent Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

#### KORBSYSTEME:

- Flex 1 Korbsystem
- Flex Schublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rack Matic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper(Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihen im Oberkorb (2x)
- Klappbare Tellerhaltereihen im Unterkorb (2x) • Tassenablage im Oberkorb
- (2-teilig) Tassenablage im Unterkorb
- (2-teilig)

#### ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ZUBEHÖR: • Aqua Stop: eine Neff Garantie bei

- Wasserschäden ein Geräteleben lang 5)
- Integrierter Glasschutz
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 24 - 26 im Kapitel ZUBEHÖR.

- 1) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
- <sup>2</sup>) Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C Programm).
  <sup>3</sup>) Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C Programm). <sup>4</sup>) Programmdauer Eco 50 °C Programm.
- 5) Garantiebedingungen in Deutschland: https://www.neff-home.com/de/aquastop
- Garantiebedingungen in Österreich: https://www.neff-home.com/at/aquastop

  6) Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 186 - 195

Home Connect, Open Dry

#### N50 INTEGRIERT

Home Connect, Open Dry





## 81,5

#### Höhe (cm) S155EAX08E

Geschirrspüler vollintegriert, 60 cm

Lieferbar ab 01/2024 6)

• Gerätemaße (HxBxT): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z780BI01 Verblend- und Befestigungsleisten Edelstahl Z7860X3 Verblend- und Befestigungsleisten für Hocheinbau



#### S255EAX08E

Geschirrspüler vollintegriert, 60 cm, XXL



#### Lieferbar ab 01/2024 6)

Gerätemaße (HxBxT): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:

Verblend- und Befestigungsleisten Edelstahl Z780BI11 Z7861X3 Verblend- und Befestigungsleisten für Hocheinbau

ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- Bedienung von oben
- Info Light rot

· Akustisches Signal bei Programmende

TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ZUBEHÖR:

S145EAS08E

Lieferbar ab 01/2024 6)

Geschirrspüler integriert, 60 cm

Z780BI01 Verblend- und Befestigungsleisten Edelstahl

• Gerätemaße (HxBxT): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

81,5

SONDERZUBEHÖR:

Tastensperre

#### ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:

















#### LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energie-Effizienzklasse¹): B
- Energie<sup>2</sup>) / Wasser<sup>3</sup>): 64 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>): 3:35 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

#### PROGRAMME UND OPTIONEN:

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Intensiv Zone, Extra Speed
- Easy Clean
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Hygiene Plus, Silence on Demand

#### SPÜLTECHNIK UND SENSORIK:

- Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Efficient Silent Drive
- Reiniger-AutomatikSelbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

#### KORBSYSTEME:

- Flex 1 Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rack Matic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper(Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihen im Oberkorb (2x)
- Klappbare Tellerhaltereihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
   Vario Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

#### ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden


#### TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ZUBEHÖR:

- Aqua Stop: eine Neff Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang ⁵)
- Integrierter Glasschutz
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 24 – 26 im Kapitel ZUBEHÖR. Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 186 – 195

- 1) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
- <sup>2</sup>) Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C Programm).
  <sup>3</sup>) Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C Programm).
  <sup>4</sup>) Programmdauer Eco 50 °C Programm.
- 5) Garantiebedingungen in Deutschland: https://www.neff-home.com/de/aquastop
- Garantiebedingungen in Österreich: https://www.neff-home.com/at/aquastop 6) Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Home Connect, Open Dry, Vario Scharnier

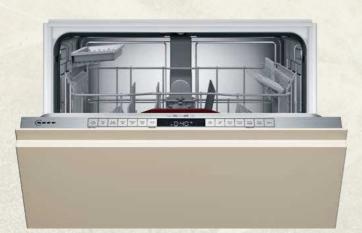



#### Höhe (cm) S175EAX08E

Geschirrspüler vollintegriert, 60 cm

Lieferbar ab 01/2024 6)

• Gerätemaße (HxBxT): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z780BI01 Verblend- und Befestigungsleisten Edelstahl Z7860X3 Verblend- und Befestigungsleisten für Hocheinbau



#### S275EAX08E

Geschirrspüler vollintegriert, 60 cm, XXL

Lieferbar ab 01/2024 6)

• Gerätemaße (HxBxT): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:

Verblend- und Befestigungsleisten Edelstahl Z780BI11 Verblend- und Befestigungsleisten für Hocheinbau

#### ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



















N50





#### LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>): B
- Energie²) / Wasser³): 64 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>): 3:35 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

#### PROGRAMME UND OPTIONEN:

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Intensiv Zone, Extra Speed
- Easy Clean
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Hygiene Plus, Silence on Demand

#### SPÜLTECHNIK UND SENSORIK:

- Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Efficient Silent Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

#### KORBSYSTEME:

(2-teilig)

- Flex 1 Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rack Matic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper(Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihen im Oberkorb (2x)
- Klappbare Tellerhaltereihen im Unterkorb (2x)
- Tassenablage im Oberkorb
- Besteckablage im Oberkorb
   Vario Besteckkorb im Unterkorb
- ANZEIGE UND BEDIENUNG:
- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Gap Light Restzeitanzeige in Minuten
- Akustisches Signal bei Programmende
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

#### **TECHNISCHE INFORMATIONEN** UND ZUBEHÖR:

- Aqua Stop: eine Neff Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben
- lang <sup>5</sup>)
   mit Varioscharnier (für Sockelhöhe >= 50 mm geeignet)
- Integrierter Glasschutz
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 24 - 26 im Kapitel ZUBEHÖR. Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 186 - 195

- 1) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
- <sup>2</sup>) Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C Programm).
  <sup>3</sup>) Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C Programm). <sup>4</sup>) Programmdauer Eco 50 °C Programm.
- 5) Garantiebedingungen in Deutschland: https://www.neff-home.com/de/aquastop
- Garantiebedingungen in Österreich: https://www.neff-home.com/at/aquastop

  6) Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

#### N50

#### INTEGRIERT

Home Connect

**Home Connect** 





## 81,5

#### S145HVS00E

Geschirrspüler integriert, 60 cm

Lieferbar ab 01/2024 6)

• Gerätemaße (HxBxT): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z780BI01 Verblend- und Befestigungsleisten Edelstahl



#### Höhe (cm) S155HVX00E

Geschirrspüler vollintegriert, 60 cm

Lieferbar ab 01/2024 6)

• Gerätemaße (HxBxT): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z780Bl01 Verblend- und Befestigungsleisten Edelstahl
Z7860X3 Verblend- und Befestigungsleisten für Hocheinbau



#### S255HVX00E

Geschirrspüler vollintegriert, 60 cm, XXL



Lieferbar ab 01/2024 6)

Gerätemaße (HxBxT): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:

Verblend- und Befestigungsleisten Edelstahl Z780BI11 Z7861X3 Verblend- und Befestigungsleisten für Hocheinbau

ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- Bedienung von oben
- Info Light rot

· Akustisches Signal bei Programmende

TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ZUBEHÖR:

Tastensperre

#### ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:















#### LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>): D
- Energie<sup>2</sup>) / Wasser<sup>3</sup>): 85 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>): 4:30 (h:min)
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

#### PROGRAMME UND OPTIONEN:

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Intensiv Zone, Extra Speed
- Easy Clean
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Hygiene Plus, Silence on Demand

#### SPÜLTECHNIK UND SENSORIK:

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Efficient Silent Drive Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
  • Innenbehälter/ Boden:
- Edelstahl/Polinox

#### KORBSYSTEME:

- Flex II Korbsystem
- Flex Schublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rack Matic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper(Rack Stopper) gegen
- ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

#### ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ZUBEHÖR:

- Aqua Stop: eine Neff Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang ⁵)
- Integrierter Glasschutz
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 24 – 26 im Kapitel ZUBEHÖR. Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 186 - 195

- 1) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
- <sup>2</sup>) Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C Programm).

  <sup>3</sup>) Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C Programm).

  <sup>4</sup>) Programmdauer Eco 50 °C Programm.
- 5) Garantiebedingungen in Deutschland: https://www.neff-home.com/de/aquastop
- Garantiebedingungen in Österreich: https://www.neff-home.com/at/aquastop 6) Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

N50 INTEGRIERT

N50

Home Connect

Home Connect







#### S145HTS00E

Geschirrspüler integriert, 60 cm

Lieferbar ab 01/2024 6)

• Gerätemaße (HxBxT): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z780BI01 Verblend- und Befestigungsleisten Edelstahl



#### Höhe (cm) S155HTX00E

Geschirrspüler vollintegriert, 60 cm

Lieferbar ab 01/2024 6)

• Gerätemaße (HxBxT): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z780BI01 Verblend- und Befestigungsleisten Edelstahl Z7860X3 Verblend- und Befestigungsleisten für Hocheinbau



#### S255HTX00E

Geschirrspüler vollintegriert, 60 cm, XXL



Lieferbar ab 01/2024 6)

Gerätemaße (HxBxT): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:

Verblend- und Befestigungsleisten Edelstahl Z780BI11 Verblend- und Befestigungsleisten für Hocheinbau

ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- Bedienung von oben
- Info Light rot

• Akustisches Signal bei Programmende

TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ZUBEHÖR:

Tastensperre

#### ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:













#### LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>): D
- Energie²) / Wasser³): 84 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>): 4:30 (h:min)
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

#### PROGRAMME UND OPTIONEN:

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Intensiv Zone, Extra Speed
- Easy Clean
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Hygiene Plus, Silence on Demand

#### SPÜLTECHNIK UND SENSORIK:

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent • Efficient Silent Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach
- Wellen-Filtersystem
   Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Polinox

#### KORBSYSTEME:

- Flex II Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rack Matic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper(Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Besteckablage im Oberkorb
   VarioBesteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb

(2-teilig)

- ANZEIGE UND BEDIENUNG:
- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ZUBEHÖR:

- Aqua Stop: eine Neff Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang 5)
- Integrierter Glasschutz
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 24 - 26 im Kapitel ZUBEHÖR. Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 186 - 195

- 1) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
- <sup>2</sup>) Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C Programm).
  <sup>3</sup>) Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C Programm). <sup>4</sup>) Programmdauer Eco 50 °C Programm.
- 5) Garantiebedingungen in Deutschland: https://www.neff-home.com/de/aquastop
- Garantiebedingungen in Österreich: https://www.neff-home.com/at/aquastop

  6) Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

N30

**Home Connect** 





#### Höhe (cm) S153ITX05E

Geschirrspüler vollintegriert, 60 cm

• Gerätemaße (HxBxT): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z780BI01 Verblend- und Befestigungsleisten Edelstahl Z7860X3 Verblend- und Befestigungsleisten für Hocheinbau



#### S253ITX05E

Geschirrspüler vollintegriert, 60 cm, XXL

• Gerätemaße (HxBxT): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:

Verblend- und Befestigungsleisten Edelstahl Z780BI11 Z7861X3 Verblend- und Befestigungsleisten für Hocheinbau

#### ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:













#### LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energie-Effizienzklasse¹): E
- Energie<sup>2</sup>) / Wasser<sup>3</sup>): 92 kWh / 10,5 Liter
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>): 4:30 (h:min)
- Geräusch: 48 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

#### PROGRAMME UND OPTIONEN:

- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, 1h 65 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Intensiv Zone, Extra Speed
- Easy Clean
- Silence on Demand (per App)

#### SPÜLTECHNIK UND SENSORIK:

- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Efficient Silent Drive
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Polinox

#### KORBSYSTEME:

- Flex I Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper(Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klappbare Tellerhaltereihen im
- Oberkorb (2x)
- Klappbare Tellerhaltereihen im Unterkorb (2x)
- Besteckkorb im Unterkorb

#### ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext
- (englisch)
- Info Light rotStartzeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden

#### **TECHNISCHE INFORMATIONEN** UND ZUBEHÖR:

- Aqua Stop: eine Neff Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang 5)
- Integrierter GlasschutzSalzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 24 – 26 im Kapitel ZUBEHÖR. Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 186 - 195

- 1) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
- <sup>2</sup>) Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C Programm).

  <sup>3</sup>) Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C Programm).

  <sup>4</sup>) Programmdauer Eco 50 °C Programm.
- 5) Garantiebedingungen in Deutschland: https://www.neff-home.com/de/aquastop Garantiebedingungen in Österreich: https://www.neff-home.com/at/aquastop

N70

#### VOLLINTEGRIERT

Home Connect, Open Dry

#### N70 VOLLINTEGRIERT

Home Connect





#### S857ZMX03E

Geschirrspüler vollintegriert, 45 cm

Lieferbar ab 01/2024 6)

• Gerätemaße (HxBxT): 81,5 cm x 44,8 cm x 55,0 cm

## 81,5

#### Höhe (cm) S857YMX02E

Geschirrspüler vollintegriert, 45 cm

Lieferbar ab 01/2024 6)

• Gerätemaße (HxBxT): 81,5 cm x 44,8 cm x 55,0 cm

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**

















#### LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>): B
- Energie<sup>2</sup>) / Wasser<sup>3</sup>): 51 kWh / 8,5 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>): 3:45 (h:min)
- Geräusch: 43 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

#### • PROGRAMME UND OPTIONEN:

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Glanztrocknen, Intensiv Zone,
- Extra SpeedEasy Clean
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

#### SPÜLTECHNIK UND SENSORIK:

- Energiesparen mit Zeolith-Trocknen
- Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Efficient Silent Drive
- Duo Power Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

#### KORBSYSTEME:

- Flex II Korbsystem
- Flex Besteckschublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rack Matic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
   Korbstopper (Rack Stopper) gegen
- ein Überrollen des Unterkorbes • Klappbare Tellerhaltereihen im
- Oberkorb (2x) Klappbare Tellerhaltereihen im
- Unterkorb (2x) Tassenablage im Oberkorb
- (2-teilig)

   Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

#### ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- Home Connect-fähig über WLAN
  - Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext
- (englisch)
- Time Light
- Emotion Light
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
- Akustisches Signal bei Programmende

#### **TECHNISCHE INFORMATIONEN** UND ZUBEHÖR:

- Aqua Stop: eine Neff Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang 5)
- Integrierter Glasschutz
- inkl. Flaschenhalter (Kunststoff)
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**













- LEISTUNG UND VERBRAUCH: • Energie-Effizienzklasse1): C
- Energie<sup>2</sup>) / Wasser<sup>3</sup>): 59 kWh / 8,9 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>): 3:15 (h:min)
   Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
   Geräusch-Effizienzklasse: B
- PROGRAMME UND OPTIONEN:
- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Glanztrocknen, Intensiv Zone,
- Extra SpeedEasy Clean
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

#### SPÜLTECHNIK UND SENSORIK:

- Energiesparen mit Zeolith-Trocknen
- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Efficient Silent Drive
- Duo Power Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

#### KORBSYSTEME:

- Flex II Korbsystem
- Flex Besteckschublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rack Matic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper(Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Klappbare Tellerhaltereihen im
- Oberkorb (2x) Klappbare Tellerhaltereihen im
- Unterkorb (2x) • Tassenablage im Oberkorb
- (2-teilig)
   Tassenablage im Unterkorb
- (2-teilig) Gläseranlagebügel im Unterkorb

#### ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Time Light
- Emotion Light
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
- Akustisches Signal bei Programmende

#### **TECHNISCHE INFORMATIONEN** UND ZUBEHÖR:

- Aqua Stop: eine Neff Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang ⁵)
- Integrierter Glasschutz
- inkl. Flaschenhalter (Kunststoff) Salzeinfüllhilfe (Trichter) Inkl. Dampfschutz-Blech

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 24 - 26 im Kapitel ZUBEHÖR. Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 186 - 195

- 1) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
- <sup>2</sup>) Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C Programm).
  <sup>3</sup>) Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C Programm). <sup>4</sup>) Programmdauer Eco 50 °C Programm.
- 5) Garantiebedingungen in Deutschland: https://www.neff-home.com/de/aquastop
- Garantiebedingungen in Österreich: https://www.neff-home.com/at/aquastop

  6) Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Home Connect, Open Dry

#### N50 VOLLINTEGRIERT

Home Connect





#### S855EKX06E

Geschirrspüler vollintegriert, 45 cm

Lieferbar ab 01/2024 6)

• Gerätemaße (HxBxT): 81,5 cm x 44,8 cm x 55,0 cm





#### S853HKX14E

Geschirrspüler vollintegriert, 45 cm

Lieferbar ab 01/2024 6)

• Gerätemaße (HxBxT): 81,5 cm x 44,8 cm x 55,0 cm

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**















#### LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>): C
- Energie<sup>2</sup>) / Wasser<sup>3</sup>): 59 kWh / 8,9 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>): 3:15 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
   Geräusch-Effizienzklasse: B
- PROGRAMME UND OPTIONEN:
- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Intensiv Zone,
- Extra Speed
   Easy Clean
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence

#### SPÜLTECHNIK UND SENSORIK:

- Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Efficient Silent Drive
- Duo Power Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-AutomatikSelbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

#### KORBSYSTEME:

- Flex II Korbsvstem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rack Matic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper(Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

#### ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Time Light
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
- · Akustisches Signal bei Programm-

#### **TECHNISCHE INFORMATIONEN** UND ZUBEHÖR:

- Aqua Stop: eine Neff Garantie bei Wasserschäden ein Geräteleben lang 5)
- Integrierter Glasschutz
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE:**













## **NEU**

#### LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energie-Effizienzklasse<sup>1</sup>): E
- Energie<sup>2</sup>) / Wasser<sup>3</sup>): 76 kWh / 8,9 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>): 3:40 (h:min)
  Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C
- PROGRAMME UND OPTIONEN:
- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Kurz 60 °C,
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Intensiv Zone,
- Extra Speed
   Easy Clean
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

#### SPÜLTECHNIK UND SENSORIK:

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Efficient Silent Drive
- Duo Power Sprüharme im Ober-
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
  • Innenbehälter/ Boden:
- Edelstahl/Edelstahl

#### KORBSYSTEME:

- Normales Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb • Korbstopper(Rack Stopper) gegen
- ein Überrollen des Unterkorbes
- Besteckablage im Oberkorb • Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

#### ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Info Light rot
- Startzeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden
- · Akustisches Signal bei Programm-


#### TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ZUBEHÖR:

- Aqua Stop: eine Neff Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang ⁵)
- Integrierter Glasschutz Salzeinfüllhilfe (Trichter) • Inkl. Dampfschutz-Blech

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 24 – 26 im Kapitel ZUBEHÖR. Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 186 - 195


- <sup>2</sup>) Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C Programm).
  <sup>3</sup>) Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C Programm).
  <sup>4</sup>) Programmdauer Eco 50 °C Programm.
- 5) Garantiebedingungen in Deutschland: https://www.neff-home.com/de/aquastop
- Garantiebedingungen in Österreich: https://www.neff-home.com/at/aquastop 6) Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.
- 1) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

## VIB-Struktur NEFF Geschirrspüler

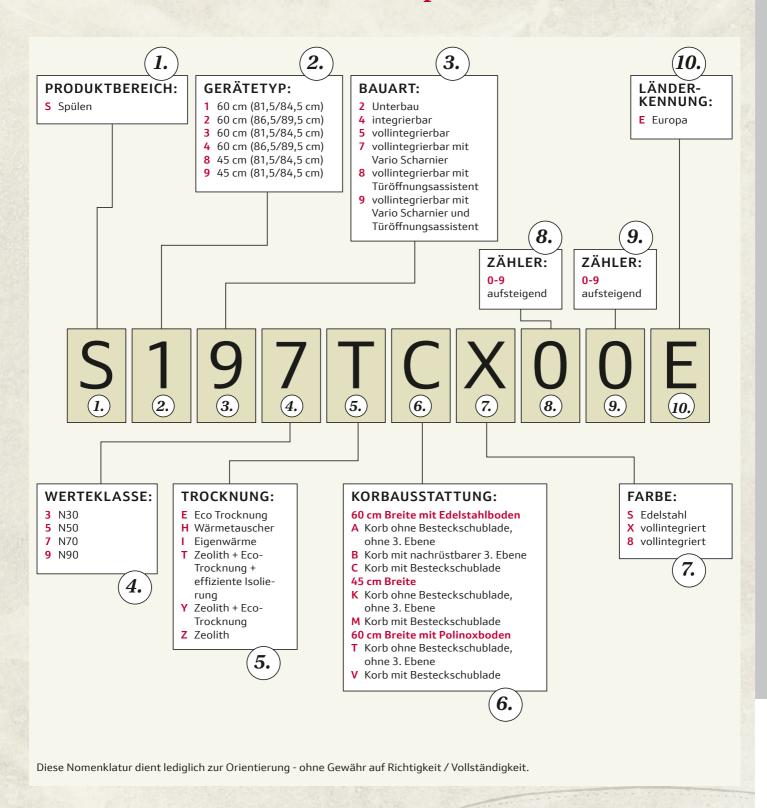


#### **GESCHIRRSPÜLMASCHINEN**


## Integrierbare 81,5 cm hohe Geschirrspülmaschinen




## Integrierbare 86,5 cm hohe Geschirrspülmaschinen



## Vollintegrierbare 81,5 cm hohe Geschirrspülmaschinen




## Vollintegrierbare 86,5 cm hohe Geschirrspülmaschinen



Maise III IIII

Montage- und Planungshinweis: Bei der Verwendung von Distanzleisten beachten

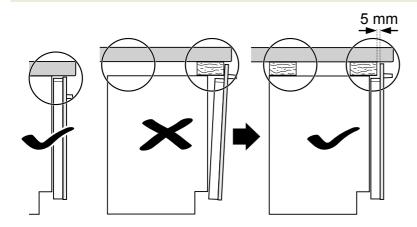



9000 883 063 (9302)


## **GESCHIRRSPÜLMASCHINEN**

Vollintegrierbare, Vario Scharnier 81,5 cm hohe Geschirrspülmaschinen Vollintegrierbare, Vario Scharnier 86,5 cm hohe Geschirrspülmaschinen

Vollintegrierbare 45 cm breite Geschirrspülmaschinen








Maße in mm


Werte in Klammern mit Verlängerungssatz Z7710X0 Anschlusslängen Wasser und Strom. Für 60 cm breite Geschirrspülmaschinen

Maße in mm

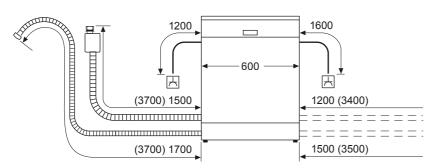

Für 45 cm breite Geschirrspülmaschinen – Die Aqua Stop Garantie gilt selbstverständlich auch bei Installation mit dem Verlängerungssatz.

Maße in mm

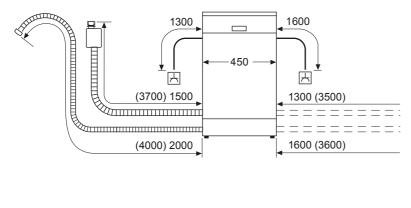

#### DIE FLEX KORBSYSTEME DER 60 CM BREITEN GERÄTE





## **3. Beladungsebene** (modellabhängig)



Flex Besteckschublade



Flex Besteckschublade (modellabhängig)

#### Oberkorb



- rote Glashalter aus Silikon
- rote Anti-Rutsch-Beschichtung aus Silikon
- 6 klappbare Tellerhaltereihen
- höhenverstellbar mit Rack Matic (3-stufig)



- 2 klappbare Tellerhaltereihen
- höhenverstellbar mit Rack Matic (3-stufig)

# **Unterkorb** (modellabhängig)



- hohe Seitenwände
- 6 klappbare Tellerhaltereihen
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Gläseranlagebügel
- zusätzliche Tassenablage (2-teilig)



- hohe Seitenwände
- 2 klappbare Tellerhaltereihen
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- zusätzliche Tassenablage (2-teilig) oder Besteckkorb (modellabhängig)

#### Rollen

• Komfortrollen im Unterkorb

• Komfortrollen im Unterkorb

### DIE FLEX KORBSYSTEME DER 60 CM BREITEN GERÄTE

#### **FLEX II**

bei Geräten mit Polinox-Boden

#### **FLEX I**


bei Geräten mit Polinox-Boden



Flex Besteckschublade (modellabhängig)



- umklappbare Stachelreihe
- Tassenablage (2-teilig)
- höhenverstellbarer Oberkorb mit Rack Matic (3-stufig)



• höhenverstellbarer Oberkorb



- umklappbare Stachelreihen (4x)
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Besteckkorb (modellabhängig)





- 2 klappbare Tellerhaltereihen
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Besteckkorb

- Komfortrollen im Unterkorb
- Komfortrollen im Unterkorb

#### VARIO SCHARNIER: MAXIMALE FLEXIBILITÄT BEIM EINBAU

Eine perfekte Lösung für kleinste Spaltmaße zwischen den Möbelfronten bietet das Vario Scharnier. Bei Geräten mit Vario Scharnier verschiebt sich beim Öffnen des Gerätes die vollintegrierte Möbelfront leicht nach oben. Damit sind beim Hocheinbau von Geschirrspülern größere Spaltmaße zwischen den Möbelfronten nicht mehr notwendig.





#### **FRONTGESTALTUNG**

Ein Spalt zwischen Geräte-Möbelfront und darunter liegender Schubladenblende ist erforderlich, um das Öffnen der Türe zu ermöglichen.

Um diesen Spalt, dessen Größe von seiner Lage zum Türdrehpunkt und von der Dicke der Möbelfront abhängt, klein zu halten, ist Folgendes zu beachten:

Wenn aus dem Küchenprogramm mehrere passende Möbeltürmaße zur Verfügung stehen, ist die längste Front am besten geeignet (da Spalt weiter vom Türdrehpunkt entfernt). Durch Anschrägen der Sockelverblendung (Schubladenblende) kann der Spalt noch weiter verkleinert werden.

#### **GAP LIGHT**





Ein seitliches Licht zeigt an, dass gerade ein Programm läuft. Öffnet man die Tür und stoppt den Spülvorgang, blinkt das Licht. Gap Light in Kombination mit Vario Scharnier macht den Einbau von voll integrierbaren Geschirrspülern in modernen Küchen mit langen, extra dicken Fronten und niedrigen Sockelhöhen perfekt.

	INFORMATION TÜRFEDERN
Türfedern	
45 cm breit	Alle vollintegrierten Spüler können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg - 7,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.
	Alle integrierten Spüler können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg - 6,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.
60 cm breit	Alle 86,5 cm hohen vollintegrierten Spüler können im Auslieferungszustand Türfronten von 3,0 kg - 10,0 kg tragen. Ersatzfedern für Geräte ≥ 40 dB sind bis zu 11,5 kg über den Kundendienst erhältlich. Für Geräte ≤ 39 dB sind keine Ersatzfedern über den Kundendienst erhältlich.
	Alle anderen Spüler können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg - 8,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.

## EINBAURESTRIKTIONEN FÜR DAS TIME LIGHT MODUL

Einbaurestriktionen für das Time Light-Modul

Maximale Größe der Möbelfront beim Standard-Scharnier 81,5 cm Geräte: 725 mm 86,5 cm Geräte: 775 mm


Siehe bitte Grafik rechts: Sockelblendenvorsprung (Maß a) darf maximal 60 mm betragen.


Daraus ergibt sich ein minimaler Sockelblendenrücksprung (Maß b) von 40 mm plus Möbelfront.

Maximale Sockelblendenhöhe (Maß c).

Kein Einsatz im Hocheinbau!



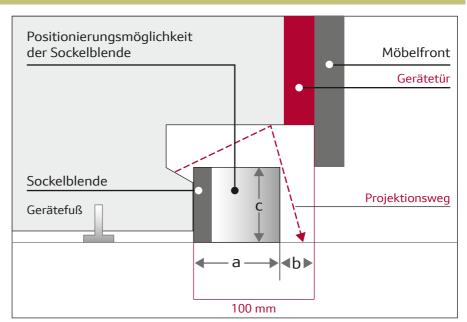

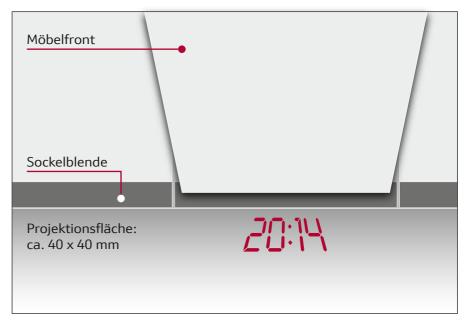

Hocheinbau von Geschirrspülern ohne Anschrägung der Schubladenblende

60 cm breite Geschirrspülmaschinen ohne verschiebbares Möbelblatt


Nischenhöhe A (mm)	Frontdicke B (mm)	Socke (mm)	lhöhe	С						
		90	100	110	120	130	140	150	160	170
815	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5	
	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5	
	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5	
825	16		10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5
	19		12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5
	22		13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5
835	16			10,5	11	12	13	14,5	16,5	19
	19			12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22
	22			13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5
845	16				10,5	11	12	13	14,5	16,5
	19				12	12,5	13,5	15	16,5	18,5
	22				13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21
855	16					10,5	11	12	13	14,5
	19					12	12,5	13,5	15	16,5
	22					13,5	14,5	15,5	16,5	18,5
865	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5	
	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5	
	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5	
875	16		10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5
	19		12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5
	22		13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5
885	16			10,5	11	12	13	14,5	16,5	19
	19			12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22
	22			13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5
895	16				10,5	11	12	13	14,5	16,5
	19				12	12,5	13,5	15	16,5	18,5
	22				13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21
905	16					10,5	11	12	13	14,5
	19					12	12,5	13,5	15	16,5
	22					13,5	14,5	15,5	16,5	18,5
915	16					<u> </u>	10,5	11	12	13
	19						12	12,5	13,5	15
	22						13,5	14,5	15,5	16,5
925	16							10,5	11	12
	19							12	12,5	13,5
	22							13,5	14,5	15,5

Hocheinbau von Geschirrspülern mit Anschrägung der Schubladenblende

60 cm breite Geschirrspülmaschinen ohne verschiebbares Möbelblatt


Nischenhöhe A	Frontdicke B		elhöhe	C						
(mm)	(mm)	(mm)		440	420	420	110	450	450	470
045	4.5	90	100	110	120	130	140	150	160	170
815	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17	
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18	
825	16		6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5
	19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17
	22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18
835	16			6,5	6,5	7	7,5	8	9	12
	19			7	7,5	8	8,5	9,5	11	13
	22			7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14
845	16				6,5	6,5	7	7,5	8	9
	19				7	7,5	8	8,5	9,5	11
	22				7,5	7,5	8	9	9,5	11,5
855	16					6,5	6,5	7	7,5	8
	19					7	7,5	8	8,5	9,5
	22					7,5	7,5	8	9	9,5
865	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17	
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18	
875	16		6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5
	19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17
	22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18
885	16		1	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12
	19			7	7,5	8	8,5	9,5	11	13
	22			7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14
895	16			<u> </u>	6,5	6,5	7	7,5	8	9
	19				7	7,5	8	8,5	9,5	11
	22				7,5	7,5	8	9	9,5	11,5
905	16				1-	6,5	6,5	7	7,5	8
	19					7	7,5	8	8,5	9,5
	22					7,5	7,5	8	9	9,5
915	16					- ,-	6,5	6,5	7	7,5
	19						7	7,5	8	8,5
	22						7,5	7,5	8	9
925	16						-,,5	6,5	6,5	7
,_,	19							7	7,5	8
	22							7,5	7,5	8

Die Tabelle enthält die notwendige Spaltbreite D (mm) zwischen Möbelfront und Schubladenblende in Abhängigkeit von Nischenhöhe, Sockelhöhe und Frontdicke bei Verwendung einer Standard-Möbelfront für Unterbau-Geschirrspüler.

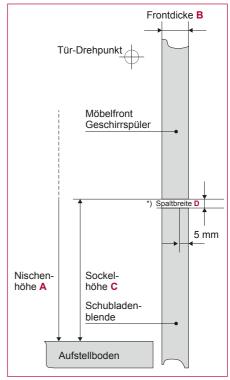

\*) Der Freiraum beim Einschwenken der Tür sollte min. 4 mm betragen

Die Tabelle enthält die notwendige Spaltbreite D (mm) zwischen Möbelfront und Schubladenblende in Abhängigkeit von Nischenhöhe, Sockelhöhe und Frontdicke bei Verwendung einer Standard-Möbelfront für Unterbau-Geschirrspüler.

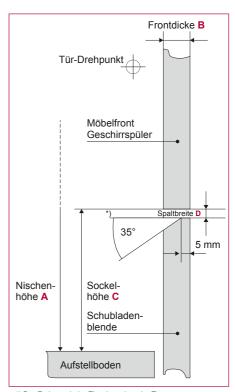

\*) Der Freiraum beim Einschwenken der Tür sollte min. 4 mm betragen

## SONDERMASSE BEIM GESCHIRRSPÜLMASCHINEN-EINBAU

Korpushöhe 655 - 765 mm

Korpushöhe 705 - 815 mm

Nischenh	nöhe in	mm

		Nisch	ienhö	he in	mm																						
		815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	86	65	8	70	8	75	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925
	50	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86	5,5	86	5,5	86	5,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	55	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86	,5	86	5,5	86	5,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	60	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86	5,5	86	5,5	86	5,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86	5,5	86	5,5	86	5,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86	5,5	86	5,5	86	5,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86	,5	86	5,5	86	5,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86	5,5	86	5,5	86	5,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86	5,5	86	5,5	86	5,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86	5,5	86	5,5	86	5,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86	5,5	86	5,5	86	5,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86	5,5	86	5,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86	5,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
_	120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
ш	125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
Ξ.	130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
Sockelhöhe in	135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
kelh	140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
Sock	145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
01	150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	165		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81	,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	170			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81	,5	81	1,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	175				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81	,5	81	1,5	81	1,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	180					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81	,5	81	1,5	81	1,5		86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	185						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81	,5	81	1,5	81	1,5			86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	190							81,5	81,5	81,5	81,5	81	,5	81	1,5	81	1,5				86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	195								81,5	81,5	81,5	81	,5	81	1,5	81	1,5					86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	200									81,5	81,5	81	,5	81	1,5	81	1,5						86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	205										81,5	81	,5	81	1,5	81	1,5							86,5	86,5	86,5	86,5
	210											81	,5	81	1,5	81	1,5								86,5	86,5	86,5
	215													81	1,5	81	1,5									86,5	86,5
	220															81	1,5										86,5

- 81,5 Einbau 81,5 cm-Geschirrspüler mit "normalem" Scharnier
- 81,5 Einbau 81,5 cm-Geschirrspüler mit Vario Scharnier50
- 81,5 Einbau 81,5 cm-Geschirrspüler mit geteilter Möbelfront und SONDERZUBEHÖR: Klappscharnier
- 86,5 Einbau 86,5 cm-Geschirrspüler mit "normalem" Scharnier
- 86,5 Einbau 86,5 cm-Geschirrspüler mit Vario Scharnier50
- 86,5 Einbau 86,5 cm-Geschirrspüler mit geteilter Möbelfront und SONDERZUBEHÖR: Klappscharnier

Einbausituation unterhalb Markierung ist für Geräte mit Time Light Feature nicht sinnvoll, da Time Light nicht sichtbar

#### HOCHEINBAU VON GESCHIRRSPÜLMASCHINEN IN 60 cm UND 45 cm BREITE

Anschluss des AquaStop in jeder Position und Höhe möglich

» keine Einschränkungen durch die Lage des Wasserhahns

Anschluss des Wasserablaufes in jeder Position möglich

(max. Abpumphöhe ab Geräteunterkante 90 cm)

Bei 45 cm und 60 cm Geräten: max Abpumphöhe 100 cm,

bei Modular max. Abpumphöhe 80 cm

» keine Einschränkungen durch die Lage des Siphons

Hochführung und Belüftung des Wasserablaufes im Gerät

» keine aufwändige Schlauchverlegung, um Leerlaufen zu verhindern

Variable Befestigung des Gerätes oben oder seitlich

» keine Einschränkungen in der Gestaltung des Möbelumbaus

Befestigung bei 60 cm und 45 cm immer seitlich.

## WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR DIE GESCHIRRSPÜLMASCHINEN-PLANUNG

Hocheinbau von Geschirrspülern ohne Anschrägung der Schubladenblende

Nischen-	Front-	Sock	celhöl	ne																						
höhe (mm)	dicke (mm)	(mm																								1
015	16	50	55	60	65	70	75 3	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170
815	16 19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3	3,5	3,5	3,5	3,5 4,5	3,5 4,5	4,5	5	5	6						
	22	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11						
820	16		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6					
	19		3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8					
025	22		3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11	-				
825	16 19			3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3	3,5	3,5	3,5	3,5 4,5	3,5 4,5	4,5	5	5	6 8				
	22			3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11				
830	16				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6			
	19				3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8			
025	22				3,5	3,5	3,5	3	3	3	3	3	4,5	4,5	4,5	4,5 3,5	5 3,5	5	5,5	5,5	6	6,5	11	(		
835	16 19					3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	3,5	4,5	4,5	4,5	5	5	6		-
	22					3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11		
840	16						3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6	
	19						3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8	
0/5	22						3,5	3,5	3,5	3	3	3	3	3	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11	-
845	16 19							3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	3,5	3,5	3,5	3,5 4,5	3,5 4,5	4,5	5	4	6
	22							3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11
850	16							,	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4
	19								3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5
055	22								3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5
855	16 19									3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3	3,5	3,5	3,5	3,5 4,5	3,5 4,5	4,5	5
	22									3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6
860	16										3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4
	19										3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5
065	22	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5
865	16 19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3	3,5	3,5	3,5	3,5 4,5	3,5 4,5	4,5	5	4 5	6						
	22	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11						
870	16	,	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6					
	19		3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8					
075	22		3,5	3,5	3,5	4	3	3	3	3	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11	C				
875	16 19			3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	3,5	3,5	3,5	3,5 4,5	3,5 4,5	4,5	5	5	6 8				
	22			3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11				
880	16				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6			
	19				3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8			
885	22 16				3,5	3,5	3,5	3	3	3	3	3	4,5	4,5	4,5	4,5 3,5	5 3,5	5 3,5	5,5 3,5	5,5 3,5	6	6,5	11 4	6		
000	19					3	3	3,5			3,5	3,5	3,5			4	4	4	4,5	4,5	4,5		5	8		
	22					3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11		
890	16						3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6	
	19						3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8	_
895	22 16						3,5	3,5	3,5	3	3	3	3	3	4,5	4,5	4,5	4,5 3,5	5 3,5	5 3,5	5,5 3,5	5,5 3,5	6 4	6,5	11 4	6
093	19							3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8
	22							3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11
900	16								3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4
	19								3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5
905	22 16								3,5	3,5	3,5	3	3	3	3	3	4,5	4,5	4,5	4,5 3,5	5 3,5	5 3,5	5,5 3,5	5,5 3,5	6 4	6,5
703	19									3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5
	22									3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6
910	16										3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4
	19										3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5		4,5
915	22 16										3,5	3,5	3,5	3	3	3	3	3	4,5	4,5	4,5	4,5 3,5	5 3,5	5 3,5	5,5	5,5
713	19				-							3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	3,5 4,5	3,5 4,5
	22												3,5	3,5	4	4	4	4	4			4,5	4,5	5	5	5,5
920	16												3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5
	19												3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5
025	22			-	-								3,5	3,5	3,5	4	3	4	4	3	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5
925	16 19													3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3	3,5	3,5	3,5
	22													3,5		3,5	4	4	4	4	4		4,5	4,5		5
								_		_	_			_			_					_				

## WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR DIE GESCHIRRSPÜLMASCHINEN-PLANUNG

Hocheinbau von Geschirrspülern mit Anschrägung der Schubladenblende

Nischen- höhe	Front- dicke	Sock (mm	kelhöl n)	ne																						
(mm)	(mm)	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170
815	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6						
	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8						
820	16	2,5	2,5	2,5	2,5 2,5	2,5	2,5	2,5	3 2,5	2,5	2,5	3 2,5	3 2,5	3 2,5	3 2,5	2,5	3,5	3,5	5	11 3,5	6					
020	19		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8					
	22		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11					
825	16			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6				
	19 22			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	3,5	4 5	8				
830	16			2,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6			
	19				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8			
025	16				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3 2,5	3 2,5	3 2,5	3 2,5	2,5	3 2,5	3 2,5	3 2,5	3,5	3,5	5	11 2 E	6		
835	19					2,5 2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	6 8		
	22					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11		
840	16						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6	
	19						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	3,5	4	8	
845	16						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3 2,5	2,5	2,5	2,5	3 2,5	3 2,5	2,5	3 2,5	3	3,5	5	3,5	6
0.5	19							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8
	22							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11
850	16								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5
	19 22								2,5 2,5	2,5 2,5	2,5	2,5 2,5	2,5	2,5	2,5 2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	3,5	5
855	16								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3
	19									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5
060	22									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3 2,5	3	3 2,5	3 2,5	3	3 2,5	3 2,5	2,5	3,5	3,5
860	16 19										2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5	2,5 2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3
	22										2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5
865	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6						
	19 22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8						
870	16	2,5	2,5	2,5	2,5 2,5	2,5	2,5	2,5	3 2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3,5	3,5	5	3,5	6					
	19		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8					
	22		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11					
875	16 19			2,5 2,5	2,5 2,5	2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5	2,5	2,5 3	3	3	3,5	3,5	6 8				
	22			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11				
880	16				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6			
	19				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8			
885	22 16				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5 2,5	3 2,5	3 2,5	3 2,5	2,5	3 2,5	3 2,5	3 2,5	3 2,5	3,5	3,5	5	11 3,5	6		
003	19					2,5	2,5		2,5	2,5		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		3	3	3	3	3,5		8		
	22					2,5	2,5		2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11		
890	16						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3		6	
	19 22						2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	3,5	5	8	_
895	16						2,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		2,5	2,5	3	3	3	_	6
	19							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8
	22							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11
900	16 19								2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 3	2,5 3	2,5 3	3	3	3,5	3,5
	22								2,5		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3		3,5	5
905	16								-	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3
	19									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		3	3	3	3	3	3,5
910	22									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3 2,5	3	3	3	3	3 2,5	3	3	3,5	3,5
210	16 19										2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	3	2,5	2,5	3	3
	22										2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5
915	16											2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3
	19 22											2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		2,5	2,5	2,5	3	3	3	3
920	16											2,5	2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	2,5	2,5 2,5	2,5 2,5	3 2,5	2,5	2,5	2,5	3 2,5	2,5	2,5	2,5
	19												2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3
	22												2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3
925	16								-					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			2,5
	19 22														2,5 2,5	2,5	2,5	2,5 2,5			2,5	2,5	2,5	2,5	3	3
						1				1				-,5	-,5	-,5	-,5	-,5	-,5	-,5		_	_	_	_	_

KÜHLEN UND GEFRIEREN

## KÜHLEN UNI GEFRIEREN

# NEFF PROGRAMM

# Kühlen und Gefrieren



NEFF Kühl- und Gefriergeräte im Überblick

198 – 199

Werteklassen NEFF Kühl- und Gefriergeräte

199

Geräte

200 - 225

VIB-Struktur Kühl- und Gefriergeräte

77

Maßzeichnungen

277 - 26

# KÜHLEN UN

# NEFF Kühl- und Gefriergeräte im Überblick

BestNr.		Geräte	Ener-	Ener-	NI+-	inhalt in	Liter	LED-	Fresh	Fresh	Fresh	Fresh	No Front	Low Frost	Soi+
vib * NEU	Werte- klasse	Geräte- höhe in mm			Gesamt			Beleuch- tung	Safe	Safe ☐ 40 °C►	Safe	Fresh Safe 압압압 Nutzin- halt in l	No Flost	LOW FIOST	Jeil
								LED		Fresh Safe	Fresh Safe	Fresh Safe	No Frost	Low Frost	
FREISTEHEN															
KA3923IE0	N70		Ê E	323	562	371	191	✓	<b>√</b>	_	_	_	✓	_	200
KÜHL-GEFRI KB7962FE0*	N50	1935	A E	256	383	285	98	<b>✓</b>		<b>√</b>	_	_	<b>√</b>	_	200
KI7962FD0*	N50	1935	A D	184	289	214	75	<i>√</i>	_	<i>'</i>	_	_	· ·	_	201
KI7961SE0*	N30	1935	Ğ A E	231	289	214	75	<b>√</b>	<u>-</u> ✓	_	_	_	· ✓	_	201
KI8878FE0	N90	1775	E	231	237	175	62	<b>√</b>		_	_		_		201
			A D					<b>√</b>							
KI7863DD0	N70	1775		186	260	184	76				-	_		-	202
KI7862FE0	N50	1775	A E	234	260	184	76	<b>√</b>		<b>√</b>	-	=	<b>√</b>	-	203
KI7861FE0*	N30	1775	Å E	234	260	184	76	<b>√</b>	<b>√</b>	-	-	-	✓	-	203
KI6863FE0	N70	1775	Å E	219	266	192	74	<b>√</b>		-	<b>√</b>	-	-	<b>√</b>	204
KI6873FE0	N70	1775	Α E	207	272	209	63	<b>√</b>	_	-	✓	-	-	<b>√</b>	204
KI5862FE0	N50	1775	↑ E	229	267	183	84	<b>√</b>	_	<b>√</b>	-	-	-	<b>√</b>	205
KI5872FE0	N50	1775	A E	216	270	200	70	✓	_	✓	-	_	-	✓	205
KI7862SE0	N50	1775	Α E	234	260	184	76	✓	-	✓	-	-	✓	-	206
KI7861SE0*	N30	1775	A E	234	260	184	76	✓	✓	-	-	-	✓	-	206
KI5862SE0S	N50	1775	A E	229	267	183	84	✓	_	✓	-	_	-	✓	207
KI5861SE0*	N30	1775	↑ E	229	267	183	84	✓	✓	-	-	-	-	-	207
KI5871SE0*	N30	1775	Α E	216	270	200	70	✓	✓	-	-	-	-	-	208
KI6773FE1*	N70	1580	ξ E	207	231	169	62	✓	-	_	✓	_	_	✓	213
EINBAUKÜHI	T														
KI8813FE0	N90	1775	Å E	150	289	289	-	<b>√</b>	_	-	-	<b>√</b>	-	-	208
KI1813FE0	N70	1775	A E	115	319	319	-	<b>√</b>		-	✓	-	-	_	209
KI1813DD0	N70	1775	A D	91	310	310	-	<b>√</b>		<b>√</b>	-	-	-	_	210
KI1812FE0*	N50	1775	A E	114	310	310	_	✓	<b>√</b>	-	-	-	-	-	211
KI1811SE0*	N30	1775	A E	114	310	310	-	✓	✓	-	-	-	-	_	212
KI1513FE0*	N70	1400	A E	106	247	247	-	✓	-	-	✓	-	-	-	213
KI1413DD1	N70	1225	Î D	81	204	204	_	✓	_	✓	_	_	-	_	214
KI1412FE0	N50	1225	A E	101	204	204	_	✓	✓	-	-	-	-	-	215
KI1411SE0	N30	1225	↑ E	101	204	204	-	✓	✓	_	_	_	-	-	216
KI1312FE0	N50	1025	A E	96	165	165	_	✓	✓	_	_	_	_	-	217
KI1311SE0	N30	1025	A E	96	165	165	-	✓	✓	-	-	-	-	-	218
KI1212FE0	N50	880	Α E	92	136	136	-	✓	✓	-	-	-	-	-	219
KI1211SE0	N30		A E	92	136	136	_	✓	✓	_	_	_	_	-	220
EINBAUKÜH		1													
KI2823DD0*	N70		Å D	142	280	246	34	<b>√</b>	-	✓	-	-	-	-	210
KI2822FE0*	N50		A E	177	280	246	34	✓	✓	-	-	_	_	-	211
KI2821SE0*	N30	1775	Å E	177	280	246	34	✓	✓	-	-	-	-	-	212
KI2423DD1	N70	1225	A D	118	187	172	15	✓	_	✓	-	-	-	-	214
KI2422FE0	N50	1225	ξ E	147	187	172	15	✓	✓	-	-	-	-	-	215
KI2421SE0	N30	1225	A E	147	187	172	15	✓	✓	-	-	-	-	-	216
KI2322FE0	N50	1025	A E	145	147	132	15	✓	✓	_	-	_	-	-	217
KI2321SE0	N30	1025	Å E	145	147	132	15	✓	✓	-	-	-	-	-	218
KI2222FE0	N50	880	A E	144	119	104	15	✓	✓	-	-	-	-	-	219
KI2221SE0	N30	880	A E	144	119	104	15	✓	✓	_	_	_	_	_	220

# KÜHLEN UND GEFRIEREN

# NEFF Kühl- und Gefriergeräte im Überblick

BestNr. VIB	te- se	Geräte- höhe in	Ener- gieEffi-	Ener- gie <sup>2</sup> ) <sup>3</sup> ):	Nutz	inhalt in	Liter	LED-In- nenbe-	Fresh Safe	Fresh Safe	Fresh Safe	Fresh Safe	No Frost	Low Frost	Seite
	Werte- klasse	mm	zienz- klasse	kWh/ Jahr	Gesamt	Kühlen	Gefrie- ren	leuchtung		ଫୁ <b>ଏ</b> 0°C►	TT	ជាជាជា Nutzin- halt in l			
								LED		Fresh Safe	Fresh Safe	Fresh Safe	No Frost	Low Frost	
EINBAU-GEFI	RIERS	CHRAN	K												
GI7813CE0	N70	1775	A C G	235	212	-	212	_	-	-	-	_	✓	-	221
GI1216DE0	N70	880	A E	176	96	_	96	-	_	-	-	_	-	✓	221
GI1212SE0	N50	880	A E	176	96	-	96	-	-	-	-	-	-	-	222
GI1113FE0	N50	720	E	167	72	-	72	-	-	-	-	-	-	✓	222
UNTERBAU-K	ÜHLS	CHRAN	K/-GEF	RIERS	CHRANK	, Nische	enbreite	e 60 cm							
KU1212FE0*	N50	820	A E	93	134	134	-	✓	-	-	-	-	_	-	223
KU2222FD0*	N50	820	A D	119	110	93	17	✓	-	_	-	-	_	-	223
KU2223DD0*	N70	820	A D	119	110	93	17	✓	-	-	-	-	-	-	224
GU7213DE0*	N70	820	A C G	189	85	-	85	-	-	-	-	-	<b>✓</b>	-	224
UNTERBAU-V	VEINK	ÜHLSCH	HRÄNK	E, Nisc	henbrei	te 60 cn	n, 30 cm								
KU9213HG0	N70	820	A G G	130	120	120		_	-	_	-	-	_	-	225
KU9202HF0	N70	820	A F	100	58	58	-	_	_	-	-	-	_	-	225

## NEFF Kältegeräte – DIE WERTEKLASSEN

Schnellere Orientierung, hilfreich bei der Kaufentscheidung: unsere Werteklassen. Je mehr Ausstattung, desto höher die Werteklasse – deutlich sichtbar auf den nachfolgenden Geräteseiten. Hier eine vereinfachte Kurzübersicht der Ausstattungsunterschiede in den Werteklassen der NEFF Kältegeräte.



## KA3923IE0

Fresh Safe



Freistehende Side-by-Side Kühl-Gefrierkombination

#### N70 KB7962FE0

Fresh Safe 🖺







#### XXL Einbau Kühl-Gefrierkombination

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**

## LEISTUNG UND VERBRAUCH: • Energie-Effizienzklasse¹): E

- Nutzinhalt gesamt: 562 Liter
- Nutzinhalt Kühlfächer: 371 Liter • Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 191 Liter
- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 185 Liter
- Gefriervermögen in 24 Std.: 12 kg
   Energieverbrauch / Jahr²)³): 323 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: D / 42 dB

#### DESIGN:

- Türen gebürsteter Stahl Anti-fingerprint, Seitenwände grau
   Vertikaler Stangengriff
- LED-Beleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

## KOMFORT UND SICHERHEIT:

- No Frost nie wieder abtauen!Außen Digitalanzeige alles im Blick und perfekt unter Kontrolle
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Supergefrieren mit automatischer
- Deaktivierung
  Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür

#### EIS UND WASSER:

- Crushed Eis, Eiswürfel oder kaltes Trinkwasser bei Betätigung der Spendertaste mit LED-Beleuchtung
- Automatischer Eiswürfelbereiter
- Wasserfilter entnehmbar
- Länge Zulaufschlauch:300 cm

#### KÜHLTFII:

- Multi Airflow
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 0 höhenverstellbar
- 3 durchgehende Türabsteller
- Multi Box das besondere Fach in der Tür

#### FRISCHHALTESYSTEM:

• 2 Fresh Safe Schubladen auf Rollen - zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

#### **GEFRIERTEIL:**

- Nutzinhalt Gefrieren 165 l: 159 l \*\*\*\*, 6 l \*\*
- 2 transparente Gefriergut-Schub-
- 3 Türabsteller im Gefrierraum 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 0 höhenverstellbar

#### MASSE:

• Gerätemaße (H x B x T): 178,7 cm x 90,8 cm x 70,7 cm

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Gerät auf 4 Rollen, justierbar
- 220 240 V

#### ZUBEHÖR:

1 x Anschlussschlauch, 1 x Eierablage

- LEISTUNG UND VERBRAUCH:
   Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>): E
   Energieverbrauch / Jahr<sup>2</sup>)<sup>3</sup>): 256 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 34 dB
- Nutzinhalt gesamt: 383 l
- Klimaklasse: SN-ST

#### DESIGN:

- Emotion Light sanft aufdim-
- mende LED-Innenbeleuchtung • Integrierbare Kühl-Gefrierkombination

#### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Flachscharnier
- No Frost nie wieder abtauen!
- Super Gefrieren: ja
- Fernstart und Fernüberwachung
  Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- 2 getrennte Kältekreisläufe für Kühl- und Gefrierraum
- Superkühlen mit automatischer
- Deaktivierung

   Akustischer Alarm Kühlschranktür, Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem
- bei geöffneter Tür Vollautomatische Abtauung im Kühlraum

#### KÜHLTEIL:

**AUSSTATTUNGSMERKMALE** 

- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsalas, davon 4 x höhenverstellbar • Nutzinhalt Kühlfächer: 285 l
- 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller
- Spezial-Flaschenrost

### FRISCHHALTESYSTEM:

• 1 Fresh Safe ♀ <0°C> Schublade -hält Fisch und Fleisch länger frisch

#### **GEFRIERTEIL:**

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 98 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 9,5 kg
  Lagerzeit bei Störung: 13 h
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

#### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 193,5 cm x 70,8 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 194,0 cm x 71,0 cm x 56,0 cm

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
  Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm • 220 - 240 V
- ZUBFHÖR:

3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

<sup>1)</sup> Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. 2) Energieverbrauch pro Jahr.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

#### KI7962FD0 Fresh Safe 🖺



#### N50 KI7961SE0

Fresh Safe







#### XL Einbau Kühl-Gefrierkombination

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**

- LEISTUNG UND VERBRAUCH:
   Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>): D
   Energieverbrauch / Jahr<sup>2</sup>)<sup>3</sup>):
- 184 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 290 l
- Klimaklasse: SN-ST

#### DESIGN:

- LED Beleuchtung
- Integrierbare Kühl-Gefrierkombination

#### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Flachscharnier
- No Frost nie wieder abtauen!
- Super Gefrieren: ja
- Eco Air Flow konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- 2 getrennte Kältekreisläufe für Kühl- und Gefrierraum
- Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum

#### KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt Kühlfächer: 215 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 x höhenverstellbar
- Flexibles Flaschengitter
- 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller

#### FRISCHHALTESYSTEM:

• 1 Fresh Safe ♀ <0°C> Schublade -hält Fisch und Fleisch länger frisch

#### **GEFRIERTEIL:**

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 75 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 8 kg
  Lagerzeit bei Störung: 10 h
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

#### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 193,5 cm x 55,8 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 194,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
  Höhenverstellbare Füße vorne,
- Rollen hinten
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220 240 V

#### ZUBFHÖR:

3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

XL Einbau Kühl-Gefrierkombination

- LEISTUNG UND VERBRAUCH:
   Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>): E
   Energieverbrauch / Jahr<sup>2</sup>)<sup>3</sup>): 231 kWh/a
- Nutzinhalt gesamt: 290 l
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB
- Klimaklasse: SN-ST

#### DESIGN:

- LED Beleuchtung
- Integrierbare Kühl-Gefrierkombination

#### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Schleppscharnier
- No Frost nie wieder abtauen!
- Super Gefrieren: ja
- Eco Air Flow konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen
- · Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar 2 getrennte Kältekreisläufe für
- Kühl- und Gefrierraum Superkühlen mit automatischer
- Deaktivierung

  Optische und akustische Warnein-
- richtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum

#### KÜHLTEIL:

**AUSSTATTUNGSMERKMALE** 

- Nutzinhalt Kühlfächer: 215 l.
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 x höhenverstellbar
- 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller

#### FRISCHHALTESYSTEM:

• Fresh Safe Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

#### **GEFRIERTEIL:**

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 75 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 7,5 kg
  Lagerzeit bei Störung: 10 h
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

#### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 193,5 cm x 54,1 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 194,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

#### **TECHNISCHE INFORMATIONEN:**

- Türanschlag rechts, wechselbar
  Höhenverstellbare Füße vorne,
- Rollen hinten
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220 240 V

#### ZUBFHÖR:

3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. <sup>2</sup>) Energieverbrauch pro Jahr.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

## KI8878FE0

Fresh Safe □□□



Einbau Kühl-Gefrierkombination

#### N90 KI7863DD0

Fresh Safe 🖺







N70

Einbau Kühl-Gefrierkombination

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**

#### LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>): E
   Energieverbrauch / Jahr<sup>2</sup>)<sup>3</sup>): 232 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 34 dB
- Nutzinhalt gesamt: 237 l
- Klimaklasse: SN-ST

#### DESIGN:

• LED Beleuchtung

#### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Flachscharnier
- Low Frost geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Vita Control Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- 2 getrennte Kältekreisläufe für Kühl- und Gefrierraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung
- Urlaubsschaltung
- Akustischer Türalarm
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion • Easy Installation

#### KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt Kühlfächer: 175 l.
- 4 Abstellflächen, davon 2 aus Sicherheitsglas, 3 höhenverstell-
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- Flexibles Flaschengitter

#### FRISCHHALTESYSTEM:

- Nutzinhalt nahe 0 °C: 56 I

  1 Fresh Safe ♀♀♀ 0 °C Box Optimale Lebensmittellagerung durch zwei Klimazonen, hält 3x länger
- 1 Fresh Safe ☎☎☎ 0 °C Box mit Feuchteregelung; Optimale Lebensmittellagerung aufgrund von zwei Klimazonen hält bis zu 3x länger frisch.

#### **GEFRIERTEIL:**

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 62 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 4,6 kg
- Lagerzeit bei Störung: 14 h
- Vario-Zone für flexible Nutzung des Gefrierraums
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box

#### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 177,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbarAnschlusswert: 90 W
- 220 240 V

#### ZUBEHÖR:

2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

- LEISTUNG UND VERBRAUCH:
   Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>): D
   Energieverbrauch / Jahr<sup>2</sup>)<sup>3</sup>): 186 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 260 l
- Klimaklasse: SN-ST

#### DESIGN:

• LED Beleuchtung

#### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Flachscharnier, Soft Close (Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug)
- No Frost nie wieder abtauen!
- Eco Air Flow konstante Luftzirkulation für optimale Temperatu-
- ren und gleichmäßiges Kühlen
   2 getrennte Kältekreisläufe für Kühl- und Gefrierraum
- Getrennte, elektronische Tempe-
- raturregelung, über LED ablesbar Superkühlen mit automatischer
- Deaktivierung • Supergefrieren mit automatischer
- Deaktivierung
- Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür
- Easy Installation

#### KÜHLTEIL:

**AUSSTATTUNGSMERKMALE** 

- Nutzinhalt Kühlfächer: 184 l
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 x höhenverstellbar
- 1 durchgehender Türabsteller
- 3 Türabsteller
- Flexibles Flaschengitter

#### FRISCHHALTESYSTEM:

• 1 Fresh Safe ♀ <0°C> Schublade -hält Fisch und Fleisch länger frisch

#### GEFRIERTEIL:

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 76 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 8 kg
  Lagerzeit bei Störung: 11 h
- LED mit Soft Start im Gefrierbereich
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

#### MASSF:

- Gerätemaße (HxBxT): 177,2 cm x 55,8 cm x 54,8 cm
  Nischenmaße (HxBxT):

## 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220 240 V

#### 7IIRFHÖR:

3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

<sup>1)</sup> Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. 2) Energieverbrauch pro Jahr.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

## KI7862FE0

Fresh Safe 🖺



#### Einbau Kühl-Gefrierkombination

#### N50 KI7861FE0

Fresh Safe





N30

#### Einbau Kühl-Gefrierkombination

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**

- LEISTUNG UND VERBRAUCH:
   Energieeffizienzklasse¹): E
   Energieverbrauch / Jahr²)³):
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 260 l
- Klimaklasse: SN-ST

234 kWh/a

#### DESIGN:

LED Beleuchtung

#### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Flachscharnier
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Eco Air Flow konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen
- Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung
- Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür
- Easy Installation

#### KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt Kühlfächer: 184 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 x höhenverstellbar
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- 1 durchgehender Türabsteller
- 3 Türabsteller

FRISCHHALTESYSTEM:
• 1 Fresh Safe 🖺 <0°C> Schublade hält Fisch und Fleisch länger frisch

#### **GEFRIERTEIL:**

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 76 l Gefriervermögen in 24 Std.: 4 kg
- Lagerzeit bei Störung: 10 h
- No Frost nie wieder abtauen!
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

#### MASSF:

- Gerätemaße (HxBxT): 177,2 cm x 54,1 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Scharnierart: Flachscharnier
- 220 240 V

### 7LIBFHÖR:

3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

- LEISTUNG UND VERBRAUCH:
   Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>): E
   Energieverbrauch / Jahr<sup>2</sup>)<sup>3</sup>):
- 234 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 260 l
- Klimaklasse: SN-ST

#### DESIGN:

LED Beleuchtung

#### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Flachscharnier
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Eco Air Flow konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür
- Easy Installation

#### KÜHLTEIL:

**AUSSTATTUNGSMERKMALE** 

- Nutzinhalt Kühlfächer: 184 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 x höhenverstellbar
- 3 Türabsteller

#### FRISCHHALTESYSTEM:

• Fresh Safe Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

#### **GEFRIERTEIL:**

- No Frost nie wieder abtauen!
  Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 76 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 4 kg
  Lagerzeit bei Störung: 10 h
- 3 transparente Gefriergut-Schub-
- laden

- Gerätemaße (HxBxT): 177,2 cm x 54,1 cm x 54,8 cm • Nischenmaße (HxBxT):
- 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

#### **TECHNISCHE INFORMATIONEN:**

- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 240 V
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm

#### ZUBEHÖR:

3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. <sup>2</sup>) Energieverbrauch pro Jahr.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

## KI6863FE0

Fresh Safe □□



#### Einbau Kühl-Gefrierkombination

#### N70 KI6873FE0

Fresh Safe □□







#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**

#### LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>): E
   Energieverbrauch / Jahr<sup>2</sup>)<sup>3</sup>): 219 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB
- Nutzinhalt gesamt: 266 l
- Klimaklasse: SN-ST

#### DESIGN:

- LED Beleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

#### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Flachscharnier
- Touch Control Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Vita Control Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- 2 getrennte Kältekreisläufe für Kühl- und Gefrierraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Urlaubsschaltung
- Akustischer Türalarm
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion

#### KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt Kühlfächer: 192 l.
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon eine 1 x Vario Shelf
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- Flexibles Flaschengitter

#### FRISCHHALTESYSTEM:

• 1 Fresh Safe ♀♀ Schublade: Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten.

#### **GEFRIERTEIL:**

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 74 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 7 kg
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Low Frost geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Vario-Zone für flexible Nutzung des Gefrierraums
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box

#### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 177,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm Nischenmaße (HxBxT):
- 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 240 V

#### ZUBEHÖR:

2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

- LEISTUNG UND VERBRAUCH:
   Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>): E
   Energieverbrauch / Jahr<sup>2</sup>)<sup>3</sup>): 207 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB
- Nutzinhalt gesamt: 272 l
- Klimaklasse: SN-ST

### DESIGN:

• LED Beleuchtung

#### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Flachscharnier
- Touch Control Elektronische Temperaturregelung, exakt digital
- Vita Control Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- 2 getrennte Kältekreisläufe für Kühl- und Gefrierraum
- Superkühlen mit automatischer
- Deaktivierung
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Urlaubsschaltung
- Akustischer Türalarm
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion

#### KÜHLTEIL:

**AUSSTATTUNGSMERKMALE** 

- Nutzinhalt Kühlfächer: 209 l
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon eine 1 x Vario Shelf
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- Flexibles Flaschengitter

#### FRISCHHALTESYSTEM:

• 1 Fresh Safe មិខិ Schublade; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten.

#### **GEFRIERTEIL:**

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 63 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 5 kg
- Lagerzeit bei Störung: 12 h
- Low Frost geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Vario-Zone für flexible Nutzung des Gefrierraums
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box
- Gefriergut-Kalender

#### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 177,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm • Nischenmaße (HxBxT):
- 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 240 V
- Transportgriffe

#### 7IIRFHÖR:

2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale. 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 27 – 28 im Kapitel ZUBEHÖR. Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 227 - 245

1) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. 2) Energieverbrauch pro Jahr.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

## KI5862FE0

Fresh Safe 🖺




#### Einbau Kühl-Gefrierkombination

#### N50 KI5872FE0

Fresh Safe 🖺





N50

#### Einbau Kühl-Gefrierkombination

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**

- LEISTUNG UND VERBRAUCH:
   Energieeffizienzklasse¹): E
   Energieverbrauch / Jahr²)³):
- 229 kWh/a • Geräuscheffizienzklasse /
- Geräusch-Wert: B / 35 dB Nutzinhalt gesamt: 267 l
- Klimaklasse: SN-ST

#### DESIGN:

LED Beleuchtung

#### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Flachscharnier
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Eco Air Flow konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen
- Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Türalarm
- Easy Installation

#### KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt Kühlfächer: 183 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 x höhenverstellbar
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- 1 durchgehender Türabsteller
- 3 Türabsteller

FRISCHHALTESYSTEM:
• 1 Fresh Safe 🖺 <0°C> Schublade hält Fisch und Fleisch länger frisch

#### **GEFRIERTEIL:**

- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach:
- Gefriervermögen in 24 Std.: 4,2 kg
- Lagerzeit bei Štörung: 9 h
- Low Frost geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
  3 transparente Gefriergut-Schub-
- laden, davon 1 Big Box

#### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 177,2 cm x 54,1 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar220 240 V

#### ZUBEHÖR:

3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

- LEISTUNG UND VERBRAUCH:
   Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>): E
   Energieverbrauch / Jahr<sup>2</sup>)<sup>3</sup>):
- 216 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 270 l
- Klimaklasse: SN-ST

#### DESIGN:

• LED Beleuchtung

#### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Flachscharnier
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Eco Air Flow konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen
- Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Türalarm
- Easy Installation

#### KÜHLTEIL:

**AUSSTATTUNGSMERKMALE** 

- Nutzinhalt Kühlfächer: 200 l
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 x höhenverstellbar
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- 1 durchgehender Türabsteller
- 4 Türabsteller

FRISCHHALTESYSTEM:
• 1 Fresh Safe 🖺 <0°C> Schublade hält Fisch und Fleisch länger frisch

#### GEFRIERTEIL:

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 70 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3,2 kg
- Lagerzeit bei Störung: 12 h
- Low Frost geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- 2 transparente Gefriergut-Schub-laden, davon 1 Big Box

#### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 177,2 cm x 54,1 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 240 V

#### 7LIRFHÖR:

3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. <sup>2</sup>) Energieverbrauch pro Jahr.


<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

## KI7862SE0

Fresh Safe 🖺



#### N50 KI7861SE0 Fresh Safe







#### Einbau Kühl-Gefrierkombination

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**

#### LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>): E
   Energieverbrauch / Jahr<sup>2</sup>)<sup>3</sup>): 234 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 260 l
- Klimaklasse: SN-ST

#### DESIGN:

- LED Beleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

#### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Schleppscharnier
- Eco-Modus
- Eco Air Flow konstante Luftzirkulation für optimale Temperatu-
- ren und gleichmäßiges Kühlen

  Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung
- Easy Installation

#### KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt Kühlfächer: 184 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheits-
- glas, davon 3 x höhenverstellbar

  3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- 1 durchgehender Türabsteller

#### FRISCHHALTESYSTEM:

• 1 Fresh Safe ♀ <0°C> Schublade hält Fisch und Fleisch länger frisch

#### GEFRIERTEIL:

- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 76 J
- Gefriervermögen in 24 Std.: 4 kg
- Lagerzeit bei Störung: 10 h
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- No Frost nie wieder abtauen!

#### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT):
- 177,2 cm x 54,1 cm x 54,8 cm Nischenmaße (HxBxT):
- 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

## TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- 220 240 V

#### ZUBEHÖR:

3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Einbau Kühl-Gefrierkombination

- LEISTUNG UND VERBRAUCH:
   Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>): E
- Energieverbrauch / Jahr²)³); 234 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 260 l
- Klimaklasse: SN-ST

#### • LED Beleuchtung

DESIGN:

#### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Schleppscharnier
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Eco Air Flow konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür
- Easy Installation

#### KÜHLTEIL:

**AUSSTATTUNGSMERKMALE** 

- Nutzinhalt Kühlfächer: 184 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 x höhenverstellbar
- 3 Türabsteller
- 1 durchgehender Türabsteller

#### FRISCHHALTESYSTEM:

• Fresh Safe Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

#### GEFRIERTEIL:

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 76 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 4 kg
  Lagerzeit bei Störung: 10 h
- No Frost nie wieder abtauen!
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

#### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 177,2 cm x 54,1 cm x 54,8 cm • Nischenmaße (HxBxT):
- 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Scharnierart: Schlepptür
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220 240 V

### 7IIRFHÖR:

3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

<sup>1)</sup> Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. 2) Energieverbrauch pro Jahr.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

## KI5862SE0S

Fresh Safe 🖺



#### N50 KI5861SE0

Fresh Safe



# N30











#### Einbau Kühl-Gefrierkombination

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**

- LEISTUNG UND VERBRAUCH:
   Energieeffizienzklasse¹): E
   Energieverbrauch / Jahr²)³):
- 229 kWh/a • Geräuscheffizienzklasse /
- Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 267 l Klimaklasse: SN-ST

#### DESIGN:

LED Beleuchtung

#### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Schleppscharnier
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Eco Air Flow konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen
- Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Türalarm
- Easy Installation

#### KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt Kühlfächer: 183 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 x höhenverstellbar
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- 1 durchgehender Türabsteller
- 3 Türabsteller

FRISCHHALTESYSTEM:
• 1 Fresh Safe 🖺 <0°C> Schublade hält Fisch und Fleisch länger frisch

#### **GEFRIERTEIL:**

- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach:
- Gefriervermögen in 24 Std.: 4,2 kg
- Lagerzeit bei Štörung: 9 h
- Low Frost geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
  3 transparente Gefriergut-Schub-
- laden, davon 1 Big Box

#### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 177,2 cm x 54,1 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar220 240 V

#### ZUBEHÖR:

3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Einbau Kühl-Gefrierkombination

- LEISTUNG UND VERBRAUCH:
   Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>): E
   Energieverbrauch / Jahr<sup>2</sup>)<sup>3</sup>):
- 229 kWh/a
- Nutzinhalt gesamt: 267 l
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Klimaklasse: SN-ST

#### DESIGN:

LED Beleuchtung

#### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Schleppscharnier
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Eco Air Flow konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Akustischer Türalarm
- Easy Installation

#### KÜHLTEIL:

**AUSSTATTUNGSMERKMALE** 

- Nutzinhalt Kühlfächer: 183 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 x höhenverstellbar
- 3 Türabsteller

#### FRISCHHALTESYSTEM:

• Fresh Safe Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

#### **GEFRIERTEIL:**

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 84 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 4,2 kg
  Lagerzeit bei Störung: 9 h
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

#### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 177,2 cm x 54,1 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

#### **TECHNISCHE INFORMATIONEN:**

- Türanschlag rechts, wechselbar
  Höhenverstellbare Füße vorne,
- Rollen hinten
- 220 240 V
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm

#### ZUBEHÖR:

3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. <sup>2</sup>) Energieverbrauch pro Jahr.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

## KI5871SE0

Fresh Safe



#### N30 KI8813FE0


Fresh Safe TTT











N90

#### Einbau Kühl-Gefrierkombination

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**

#### LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>): E
   Energieverbrauch / Jahr<sup>2</sup>)<sup>3</sup>): 216 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 270 l
- Klimaklasse: SN-ST

#### DESIGN:

• LED Beleuchtung

#### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Schleppscharnier
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Eco Air Flow konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Akustischer Türalarm
- Easy Installation

#### KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt Kühlfächer: 200 l
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 x höhenverstellbar
- 4 Türabsteller

#### FRISCHHALTESYSTEM:

• Fresh Safe Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

#### **GEFRIERTEIL:**

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 70 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3,2 kgLagerzeit bei Störung: 12 h
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen

#### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 177,2 cm x 54,1 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
  Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- 220 240 V
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm

#### ZUBEHÖR:

3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

- LEISTUNG UND VERBRAUCH:
   Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>): E
   Energieverbrauch / Jahr<sup>2</sup>)<sup>3</sup>): 150 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 37 dB
- Nutzinhalt gesamt: 289 l
- Klimaklasse: SN-ST

#### DESIGN:

- Innenraumbeleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

#### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Flachscharnier
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Vollautomatische Abtauung im
- Kühlraum
   Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Türalarm

#### KÜHLTEIL:

**AUSSTATTUNGSMERKMALE** 

- Nutzinhalt Kühlfächer: 289 l
- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 x Vario Shelf, 1 x Easy Access Shelf
- Flexibles Flaschengitter
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach

### FRISCHHALTESYSTEM:

- Nutzinhalt nahe 0 °C: 83 I 1 Fresh Safe ជាជា 0 °C Box mit Feuchteregelung; Optimale Lebensmittellagerung aufgrund von zwei Klimazonen hält bis zu 3x länger frisch. • 2 Fresh Safe ជាជា 0 °C Boxen;
- Optimale Lebensmittellagerung durch zwei Klimazonen hält bis zu 3x länger frisch.

#### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 177,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 240 V

#### ZUBEHÖR:


2 x Eierablage, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 27 – 28 im Kapitel ZUBEHÖR. Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 227 - 245

1) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. 2) Energieverbrauch pro Jahr.

### KI1813FE0 Fresh Safe □□





N70

Einbau-Kühlschrank

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**

- LEISTUNG UND VERBRAUCH:
   Energieeffizienzklasse¹): E
   Energieverbrauch / Jahr²)³):
- 115 kWh/a • Geräuscheffizienzklasse /
- Geräusch-Wert: C / 37 dB • Nutzinhalt gesamt: 319 l
- Klimaklasse: SN-ST

#### DESIGN:

LED Beleuchtung

#### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Flachscharnier
- Touch Control Elektronische Temperaturregelung, exakt digital
- Vita Control Konstante Temperatur durch intelligente Sensor-
- technik Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Türalarm
- Easy Installation

#### KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt Kühlfächer: 319 l
- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (6 höhenverstellbar), davon eine 1 Glasplatte ausziehbar, 1 x Vario Shelf
- Flexibles Flaschengitter
- 6 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach

- FRISCHHALTESYSTEM:
   1 Fresh Safe 🏗 Box auf Teleskopschienen; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten.
- 1 Fresh Safe Schublade auf Teleskopschienen - zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

#### MASSE.

- Gerätemaße (HxBxT): 177,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm Nischenmaße (HxBxT):
- 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN:


- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 240 V

#### ZUBFHÖR:

2 x Eierablage, Flaschenkamm

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 27 – 28 im Kapitel ZUBEHÖR. Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 227 – 245

1) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. <sup>2</sup>) Energieverbrauch pro Jahr.
3) Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden.
Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

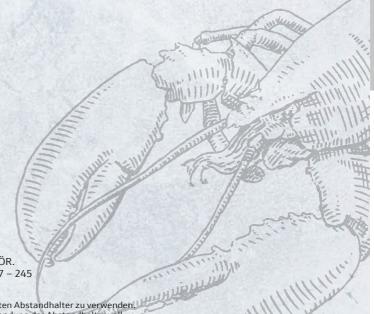

## KI1813DD0

Fresh Safe 🖺



#### N70 KI2823DD0

Fresh Safe 🖺







N70

#### Einbau-Kühlschrank

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**

- LEISTUNG UND VERBRAUCH:
   Energieeffizienzklasse¹): D
   Energieverbrauch / Jahr²)³):
- 91 kWh/a • Geräuscheffizienzklasse /
- Geräusch-Wert: B / 35 dB • Nutzinhalt gesamt: 310 l
- Klimaklasse: SN-ST

#### DESIGN:

- LED Beleuchtung
- Einbau integrierbarReinigungsfreundlicher, heller Innenraum

#### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Flachscharnier, Soft Close (Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug)
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum

#### KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt Kühlfächer: 310 l
- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 x höhenverstellbar, sowie ein Flex Shelf
- 5 Türabsteller
- Flexibles Flaschengitter

#### FRISCHHALTESYSTEM:

- 1 Fresh Safe ♀ <0°C> Schublade -hält Fisch und Fleisch länger frisch
- Fresh Safe Schublade Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

#### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 177,2 cm x 55,8 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
  220 240 V
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm

#### ZUBEHÖR:

1 x Schwerlastsatz, 3 x Eierablage

Lieferbar ab 12/2023 4)

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach

- LEISTUNG UND VERBRAUCH:
   Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>): D
   Energieverbrauch / Jahr<sup>2</sup>)<sup>3</sup>): 142 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 280 l
- Klimaklasse: SN-ST

#### • Kein Griff

DESIGN:

LED Beleuchtung

#### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Flachscharnier mit Softeinzug
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf
- Superkühlen mit automatischer
- Deaktivierung Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür

#### KÜHLTEIL:

**AUSSTATTUNGSMERKMALE** 

- Nutzinhalt Kühlfächer: 246 l
- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar

  • 2 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller
- Flexibles Flaschengitter

#### FRISCHHALTESYSTEM:

- 1 Fresh Safe ♀ <0°C> Schublade -hält Fisch und Fleisch länger frisch
- Fresh Safe Schublade Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

#### **GEFRIERTEIL:**

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 34 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 2,5 kg
- Lagerzeit bei Störung: 18 h
- 1 Gefrierfach mit Klappe

#### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 177,2 cm x 55,8 cm x 54,8 cm • Nischenmaße (HxBxT):
- 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- 220 240 V
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm

#### ZUBEHÖR:

1 x Schwerlastsatz, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 27 – 28 im Kapitel ZUBEHÖR. Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 227 - 245

1) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. <sup>2</sup>) Energieverbrauch pro Jahr.
3) Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

<sup>4)</sup> Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

## KI1812FE0

Fresh Safe



#### N50 KI2822FE0

Fresh Safe















#### Einbau-Kühlschrank

Lieferbar ab 10/2023 4)

### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**

- LEISTUNG UND VERBRAUCH:
   Energieeffizienzklasse¹): E
   Energieverbrauch / Jahr²)³):
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB
- Nutzinhalt gesamt: 310 l
- Klimaklasse: SN-ST

114 kWh/a

#### DESIGN:

- LED Beleuchtung
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

#### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Flachscharnier
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum

#### KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt Kühlfächer: 310 l
- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 x höhenverstellbar
- 5 Türabsteller

#### FRISCHHALTESYSTEM:

• 2 Fresh Safe Boxen - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

#### MASSF:

- Gerätemaße (HxBxT): 177,2 cm x 54,1 cm x 54,8 cm
  Nischenmaße (HxBxT):
- 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Einbau integrierbar
- Länge des Änschlusskabel: 230 cm 220 - 240 V

## ZUBFHÖR:

1 x Schwerlastsatz, 3 x Eierablage

## Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach

Lieferbar ab 12/2023 4)

## LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energieeffizienzklasse¹): E
   Geräuscheffizienzklasse /
- Geräusch-Wert: C / 39 dB
- Nutzinhalt gesamt: 280 I
- Energieverbrauch / Jahr²)³): 177 kWh/a

#### DESIGN:

- Kein Griff
   LED Beleuchtung

#### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Flachscharnier
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Optische und akustische Warnein-richtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür

#### KÜHLTEIL:

**AUSSTATTUNGSMERKMALE** 

- Nutzinhalt Kühlfächer: 246 l
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- 2 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller
- Flexibles Flaschengitter

#### FRISCHHALTESYSTEM:

• 2 Fresh Safe Boxen - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

#### GEFRIERTEIL:

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 34 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 2,5 kg
  Lagerzeit bei Störung: 18 h
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Klimaklasse: SN-ST

#### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 177,2 cm x 54,1 cm x 54,8 cm
  Nischenmaße (HxBxT):
- 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- 220 240 V
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm

1 x Schwerlastsatz, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 27 – 28 im Kapitel ZUBEHÖR. Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 227 – 245

1) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. 2) Energieverbrauch pro Jahr.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

<sup>4)</sup> Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

## KI1811SE0

Fresh Safe



N30 KI2821SE0

Fresh Safe







N30







#### Einbau-Kühlschrank

Lieferbar ab 10/2023 4)

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**

# LEISTUNG UND VERBRAUCH: • Energieeffizienzklasse¹): E • Nutzinhalt gesamt: 310 l

- Energieverbrauch / Jahr²)³):
- 114 kWh/a • Geräuscheffizienzklasse /
- Geräusch-Wert: C / 39 dB

#### DESIGN:

- LED Beleuchtung
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

#### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Schleppscharnier
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem
- bei geöffneter Tür
   Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum

#### KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt Kühlfächer: 310 l.
- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 x höhenverstellbar
- 5 Türabsteller

#### FRISCHHALTESYSTEM:

• 2 Fresh Safe Boxen - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

#### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT):
  177,2 cm x 54,1 cm x 54,8 cm
  Nischenmaße (HxBxT):
- 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Einbau integrierbar
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
  220 240 V
- Klimaklasse: SN-ST

#### ZUBEHÖR:

3 x Eierablage

#### Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach

Lieferbar ab 12/2023 4)

- LEISTUNG UND VERBRAUCH:
   Energieeffizienzklasse¹): E
   Nutzinhalt gesamt: 280 l
- Energieverbrauch / Jahr²)³): 177 kWh/a
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB

#### DESIGN:

• LED Beleuchtung

## KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Schleppscharnier
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Easy Installation

#### KÜHLTEIL:

**AUSSTATTUNGSMERKMALE** 

- Nutzinhalt Kühlfächer: 246 l.
- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 x höhenverstellbar
- 5 Türabsteller

## FRISCHHALTESYSTEM:

• 2 Fresh Safe Boxen - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

## **GEFRIERTEIL:**

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 34 I
   Gefriervermögen in 24 Std.: 2,5 kg
   Lagerzeit bei Störung: 18 h
- 1 Gefrierfach mit Klappe

#### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 177,2 cm x 54,1 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- 220 240 V
- Klimaklasse: SN-ST
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm

3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 27 – 28 im Kapitel ZUBEHÖR. Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 227 - 245

1) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. <sup>2</sup>) Energieverbrauch pro Jahr.
3) Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

4) Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

## KI6773FE1

## Fresh Safe □□



#### N70 KI1513FE0

#### Fresh Safe □□







N50









## Einbau Kühl-Gefrierkombination

Lieferbar ab 12/2023 4)

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**

- LEISTUNG UND VERBRAUCH:
   Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>): E
   Energieverbrauch / Jahr<sup>2</sup>)<sup>3</sup>):
- 207 kWh/a • Geräuscheffizienzklasse /
- Geräusch-Wert: C / 36 dB
- Nutzinhalt gesamt: 231 l
- Klimaklasse: SN-ST

#### DESIGN:

LED Beleuchtung

#### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Flachscharnier
- Touch Control Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- 2 getrennte Kältekreisläufe für Kühl- und Gefrierraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Urlaubsschaltung
- Akustischer Türalarm
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion
- Easy Installation

#### KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt Kühlfächer: 169 l
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon eine zum Teil heraus-
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- Flexibles Flaschengitter

FRISCHHALTESYSTEM:
• 1 Fresh Safe 🏗 Schublade; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten.

#### **GEFRIERTEIL:**

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 62 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 5 kg
- Lagerzeit bei Störung: 12 h
- Low Frost geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen • Vario-Zone - für flexible Nutzung
- des Gefrierraums 2 transparente Gefriergut-Schub-
- laden, davon 1 Big Box

#### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 157,8 cm x 55,8 cm x 54,5 cm • Nischenmaße (HxBxT):
- 158,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 240 V
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm

#### ZUBEHÖR:

3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale,

## **AUSSTATTUNGSMERKMALE**

Einbau-Kühlschrank

- LEISTUNG UND VERBRAUCH:
- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>): E
   Nutzinhalt gesamt: 247 I
   Energieverbrauch / Jahr<sup>2</sup>)<sup>3</sup>): 106 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 33 dB

#### DESIGN:

- LED Beleuchtung
- Einbau integrierbar
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

#### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Flachscharnier
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Akustischer Türalarm
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum

#### KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt Kühlfächer: 247 l
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 x höhenverstellbar
- 5 Türabsteller

#### FRISCHHALTESYSTEM:

• 1 Fresh Safe 🏻 🖺 Schublade; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten.

#### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 139,7 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
  Nischenmaße (HxBxT):
- 140,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220 240 V
- Klimaklasse: SN-ST

#### ZUBEHÖR: 2 x Eierablage

1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 27 – 28 im Kapitel ZUBEHÖR. Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 227 – 245

<sup>1</sup>) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. <sup>2</sup>) Energieverbrauch pro Jahr.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

<sup>4)</sup> Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

## KI1413DD1

Fresh Safe 🖺



Fresh Safe 🖺













N70

Einbau-Kühlschrank

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**

- LEISTUNG UND VERBRAUCH:
   Energieeffizienzklasse¹): D
   Energieverbrauch / Jahr²)³): 81 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: A / 28 dB
- Nutzinhalt gesamt: 204 l
- Klimaklasse: SN-ST

#### DESIGN:

• LED Beleuchtung

#### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Flachscharnier, Soft Close (Tür-schliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug)
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Eco Air Flow konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen
- Easy Installation

#### KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt Kühlfächer: 204 l • 5 Abstellflächen aus Sicherheits-
- glas, davon 4 x höhenverstellbar
- 1 durchgehender Türabsteller
- Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach

FRISCHHALTESYSTEM:

• 1 Fresh Safe 🖺 <0°C> Schublade hält Fisch und Fleisch länger frisch

- Gerätemaße (HxBxT): 122,1 cm x 55,8 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 122,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- 220 240 V
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm

#### ZUBEHÖR:

3 x Eierablage

- LEISTUNG UND VERBRAUCH:
   Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>): D
   Energieverbrauch / Jahr<sup>2</sup>)<sup>3</sup>): 118 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: A / 27 dB
- Nutzinhalt gesamt: 187 l
- Klimaklasse: SN-ST

#### DESIGN:

• LED Beleuchtung

#### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Flachscharnier, Soft Close (Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug)
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Eco Air Flow konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen
- · Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- Easy Installation

#### KÜHLTEIL:

**AUSSTATTUNGSMERKMALE** 

- Nutzinhalt Kühlfächer: 172 l
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 x höhenverstellbar
- 4 Türabsteller
- 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller
- 1 durchgehender Türabsteller
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung

FRISCHHALTESYSTEM:

• 1 Fresh Safe ♀ <0°C> Schublade hält Fisch und Fleisch länger frisch

#### GEFRIERTEIL:

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg
- SuperGefrieren: ja
- Lagerzeit bei Störung: 11 h

#### MASSF:

- Gerätemaße (HxBxT): 122,1 cm x 55,8 cm x 54,8 cm
  Nischenmaße (HxBxT): 122,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
  220 240 V

#### ZUBEHÖR:

3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 27 – 28 im Kapitel ZUBEHÖR. Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 227 - 245

1) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. 2) Energieverbrauch pro Jahr.

## KI1412FE0

Fresh Safe

#### N50 KI2422FE0

Fresh Safe







N50



#### Einbau-Kühlschrank

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**

- LEISTUNG UND VERBRAUCH:
   Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>): E
   Energieverbrauch / Jahr<sup>2</sup>)<sup>3</sup>):
- 101 kWh/a • Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 204 l
- Klimaklasse: SN-ST

#### DESIGN:

- LED Beleuchtung
- Einbau integrierbarReinigungsfreundlicher, heller Innenraum

#### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Flachscharnier
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Eco Air Flow konstante Luftzir-kulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf

#### KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt Kühlfächer: 204 l.
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 x höhenverstellbar
- 1 durchgehender Türabsteller

#### FRISCHHALTESYSTEM:

• Fresh Safe Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

#### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 122,1 cm x 54,1 cm x 54,8 cm • Nischenmaße (HxBxT):
- 122,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

• Türanschlag rechts, wechselbar • 220 - 240 V

#### ZUBEHÖR:

2 x Eierablage

## **AUSSTATTUNGSMERKMALE**

- LEISTUNG UND VERBRAUCH:
   Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>): E
   Energieverbrauch / Jahr<sup>2</sup>)<sup>3</sup>): 147 kWh/a
  - Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 187 l
- Klimaklasse: SN-ST

#### DESIGN:

- LED Beleuchtung
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

#### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Flachscharnier
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Eco Air Flow konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Türalarm
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf

#### KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt Kühlfächer: 172 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller

#### FRISCHHALTESYSTEM:

• Fresh Safe Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

#### **GEFRIERTEIL:**

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
   Lagerzeit bei Störung: 10 h
   Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg
- 1 Gefrierfach mit Klappe

#### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT):
- 122,1 cm x 54,1 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 122,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbarHöhenverstellbare Füße vorne,
- Rollen hinten
- 220 240 V

#### ZUBEHÖR:

3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 27 – 28 im Kapitel ZUBEHÖR. Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 227 – 245

<sup>1</sup>) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. <sup>2</sup>) Energieverbrauch pro Jahr.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

## KI1411SE0

Fresh Safe



Fresh Safe







N30



#### Einbau-Kühlschrank

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**

## LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>): E
   Energieverbrauch / Jahr<sup>2</sup>)<sup>3</sup>): 101 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 204 l
- Klimaklasse: SN-ST

#### DESIGN:

• LED Beleuchtung

#### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Schleppscharnier
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Eco Air Flow konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen
- Superkühlen mit automatischer . Deaktivierung
- Easy Installation

#### KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt Kühlfächer: 204 l • 5 Abstellflächen aus Sicherheits-
- glas, davon 4 x höhenverstellbar
- 1 durchgehender Türabsteller
- 4 Türabsteller

#### FRISCHHALTESYSTEM:

• Fresh Safe Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

#### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 122,1 cm x 54,1 cm x 54,8 cm
  Nischenmaße (HxBxT): 122,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

## TECHNISCHE INFORMATIONEN:

• 220 - 240 V

## ZUBEHÖR:

3 x Eierablage

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach

# LEISTUNG UND VERBRAUCH: • Energieeffizienzklasse¹): E • Energieverbrauch / Jahr²)³):

- 147 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 187 l
- Klimaklasse: SN-ST

LED Beleuchtung

DESIGN:

#### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Schleppscharnier
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Eco Air Flow konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Easy Installation

#### KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt Kühlfächer: 172 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 1 durchgehender Türabsteller
- 4 Türabsteller

#### FRISCHHALTESYSTEM:

• Fresh Safe Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

#### GEFRIERTEIL:

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- Lagerzeit bei Störung: 10 h
  Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg
- Ohne Super-Gefrieren

#### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 122,1 cm x 54,1 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 122,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

• 220 - 240 V

#### ZUBEHÖR:

3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 27 – 28 im Kapitel ZUBEHÖR. Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 227 - 245

1) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. 2) Energieverbrauch pro Jahr.

## KI1312FE0

Fresh Safe

#### N50 KI2322FE0

Fresh Safe







N50



#### Einbau-Kühlschrank

### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**

- LEISTUNG UND VERBRAUCH:
   Energieeffizienzklasse¹): E
   Energieverbrauch / Jahr²)³):
- 96 kWh/a • Geräuscheffizienzklasse /
- Geräusch-Wert: B / 35 dB • Nutzinhalt gesamt: 165 l
- Klimaklasse: SN-ST

#### DESIGN:

- LED Beleuchtung
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

#### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Flachscharnier
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Eco Air Flow konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung

#### KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt Kühlfächer: 165 l.
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 x höhenverstellbar

  • 3 Türabsteller
- 1 Flaschenabsteller, 1 Türabsteller
- 1 durchgehender Türabsteller

#### FRISCHHALTESYSTEM:

• Fresh Safe Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

#### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT):
- 102,1 cm x 54,1 cm x 54,8 cm
   Nischenmaße (HxBxT): 102,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220 240 V

#### ZUBFHÖR:

3 x Eierablage

## **AUSSTATTUNGSMERKMALE**

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach

- LEISTUNG UND VERBRAUCH:
   Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>): E
   Energieverbrauch / Jahr<sup>2</sup>)<sup>3</sup>):
- 145 kWh/a • Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 147 l
- Klimaklasse: SN-ST

#### DESIGN:

LED Beleuchtung

#### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Flachscharnier
- Eco Air Flow konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar

#### KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt Kühlfächer: 132 l
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 x höhenverstellbar
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- 3 Türabsteller
- 1 Flaschenabsteller, 1 Türabsteller
- 1 durchgehender Türabsteller

## FRISCHHALTESYSTEM:

• Fresh Safe Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

#### **GEFRIERTEIL:**

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg
- Lagerzeit bei Störung: 10 h
- 1 Gefrierfach mit Klappe • Ohne Super-Gefrieren

#### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 102,1 cm x 54,1 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 102,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- 220 240 V
- 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm

#### ZUBEHÖR:

3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 27 – 28 im Kapitel ZUBEHÖR. Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 227 – 245

<sup>1</sup>) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. <sup>2</sup>) Energieverbrauch pro Jahr.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

## KI1311SE0

Fresh Safe

#### N30 KI2321SE0

Fresh Safe







N30



#### Einbau-Kühlschrank

#### Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**

#### LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>): E
   Energieverbrauch / Jahr<sup>2</sup>)<sup>3</sup>): 96 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 165 l
- Klimaklasse: SN-ST

#### DESIGN:

- LED Beleuchtung
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

#### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Schleppscharnier
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Eco Air Flow konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung

#### KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt Kühlfächer: 165 l.
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 x höhenverstellbar
- 3 Türabsteller

#### FRISCHHALTESYSTEM:

• Fresh Safe Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

#### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 102,1 cm x 54,1 cm x 54,8 cm
  Nischenmaße (HxBxT):
- 102,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- 220 240 V
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm

#### ZUBEHÖR:

3 x Eierablage

# LEISTUNG UND VERBRAUCH: • Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>): E • Energieverbrauch / Jahr<sup>2</sup>)<sup>3</sup>):

- 145 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 147 l
- Klimaklasse: SN-ST

#### DESIGN:

- LED Beleuchtung
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

#### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Schleppscharnier
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Eco Air Flow konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung

#### KÜHLTEIL:

**AUSSTATTUNGSMERKMALE** 

- Nutzinhalt Kühlfächer: 132 l
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 x höhenverstellbar
- 1 durchgehender Türabsteller
- 3 Türabsteller
- 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller

#### FRISCHHALTESYSTEM:

• Fresh Safe Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

#### GEFRIERTEIL:

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg
- Lagerzeit bei Störung: 10 h
- 1 Gefrierfach mit Klappe

#### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 102,1 cm x 54,1 cm x 54,8 cm
  Nischenmaße (HxBxT):
- 102,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- 220 240 V

#### ZUBEHÖR:

3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 27 – 28 im Kapitel ZUBEHÖR. Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 227 - 245

1) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. 2) Energieverbrauch pro Jahr.

#### KI1212FE0 Fresh Safe

#### N50 KI2222FE0

#### Fresh Safe







N50



#### Einbau-Kühlschrank



#### Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**

#### LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>): E
  Energieverbrauch / Jahr<sup>2</sup>)<sup>3</sup>):
- 92 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 136 l
- Klimaklasse: SN-ST

#### DESIGN:

- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED Beleuchtung

#### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Flachscharnier
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Eco Air Flow konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Easy Installation

#### KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt Kühlfächer: 136 l.
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 x höhenverstellbar
- Flaschenkamm
- 2 Türabsteller
- 1 durchgehender Türabsteller

#### FRISCHHALTESYSTEM:

• Fresh Safe Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

#### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 87,4 cm x 54,1 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 88,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220 240 V
- 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf

#### ZUBEHÖR:

3 x Eierablage

- LEISTUNG UND VERBRAUCH:
   Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>): E
   Energieverbrauch / Jahr<sup>2</sup>)<sup>3</sup>): 144 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 119 l
- Klimaklasse: SN-ST

#### DESIGN:

- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED Beleuchtung

#### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Flachscharnier
- Eco Air Flow konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
   Elektronische Temperaturregelung
- über LED ablesbar
- Easy Installation

#### KÜHLTEIL:

**AUSSTATTUNGSMERKMALE** 

- Nutzinhalt Kühlfächer: 104 l
- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 x höhenverstellbar
- 2 Türabsteller
- 1 Flaschenabsteller, 0 Türabsteller
- 1 durchgehender Türabsteller

#### FRISCHHALTESYSTEM:

• Fresh Safe Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

#### **GEFRIERTEIL:**

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg
- Lagerzeit bei Störung: 10 h

#### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 87,4 cm x 54,1 cm x 54,8 cm Nischenmaße (HxBxT):
- 88,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
  Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220 240 V
- 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf

#### ZUBEHÖR:

3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. <sup>2</sup>) Energieverbrauch pro Jahr.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

## KI1211SE0

Fresh Safe

#### N30 KI2221SE0

Fresh Safe





N30



#### Einbau-Kühlschrank



#### Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**

#### LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>): E
   Energieverbrauch / Jahr<sup>2</sup>)<sup>3</sup>): 92 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 136 l
- Klimaklasse: SN-ST

#### DESIGN:

- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED Beleuchtung

#### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Schleppscharnier
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Eco Air Flow konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen

#### KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt Kühlfächer: 136 l
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 x höhenverstellbar
- 1 Flaschenabsteller, 1 Türabsteller • Vollautomatische Abtauung im
- Kühlraum
- LED Beleuchtung
- Flaschenkamm

#### FRISCHHALTESYSTEM:

• Fresh Safe Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

#### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 87,4 cm x 54,1 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 88,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- 220 240 V

#### ZUBEHÖR:

3 x Eierablage

- LEISTUNG UND VERBRAUCH:
   Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>): E
   Energieverbrauch / Jahr<sup>2</sup>)<sup>3</sup>): 144 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 119 l
- Klimaklasse: SN-ST

#### DESIGN:

- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED Beleuchtung

#### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Schleppscharnier
- Eco Air Flow konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Super Gefrieren: ja
- 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf
- Easy Installation

#### KÜHLTEIL:

**AUSSTATTUNGSMERKMALE** 

- Nutzinhalt Kühlfächer: 104 l
- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 x höhenverstellbar
- 1 Flaschenabsteller, 1 Türabsteller

#### FRISCHHALTESYSTEM:

• Fresh Safe Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

#### GEFRIERTEIL:

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg
  Lagerzeit bei Störung: 10 h
- 1 Gefrierfach mit Klappe

### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 87,4 cm x 54,1 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 88,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN:


- Länge des Anschlusskabel: 230 cm220 240 V

#### ZUBEHÖR:

3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 27 – 28 im Kapitel ZUBEHÖR. Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 227 - 245

1) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. 2) Energieverbrauch pro Jahr.



#### Einbau-Gefrierschrank

Lieferbar ab 12/2023 4)

### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**

- LEISTUNG UND VERBRAUCH:
   Energieeffizienzklasse¹): E
   Energieverbrauch / Jahr²)³):
- 235 kWh/a • Geräuscheffizienzklasse /
- Geräusch-Wert: B / 35 dB Nutzinhalt gesamt: 212 l
- Klimaklasse: SN-T

#### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Flachscharnier mit Softeinzug
- No Frost nie wieder abtauen!1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- Super Gefrieren mit Eingefrierau-
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg, Optisches Warnsystem bei Temperaturanstieg

#### **GEFRIERTEIL:**

- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 212 I
- Gefriervermögen in 24 Std.: 13,8 kg
- Lagerzeit bei Störung: 8 h
- 2 Gefrierfächer mit transparenter Klappe
- 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 Big Box

#### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 177,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag links, wechselbar
- 220 240 V
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm

#### ZUBEHÖR:

1 x Eiswürfelschale

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**

Einbau-Gefrierschrank

- LEISTUNG UND VERBRAUCH:
   Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>): E
   Energieverbrauch / Jahr<sup>2</sup>)<sup>3</sup>): 176 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse /
- Geräusch-Wert: C / 36 dB
- Nutzinhalt gesamt: 96 l Klimaklasse: SN-T

#### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Flachscharnier mit Softeinzug
- Low Frost geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg, Optisches Warnsystem bei Temperaturanstieg

#### **GEFRIERTEIL:**

- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 96 I
- Gefriervermögen in 24 Std.: 5 kg
- Lagerzeit bei Störung: 13 h
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box

#### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 87,4 cm x 55,8 cm x 54,5 cm Nischenmaße (HxBxT): 88,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

## TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 240 V

#### ZUBEHÖR:

1 x Eiswürfelschale

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 27 – 28 im Kapitel ZUBEHÖR. Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 227 – 245

1) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. 2) Energieverbrauch pro Jahr.

<sup>4)</sup> Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

GI1212SE0

**N50** GI1113FE0

Low Frost





N50



#### Einbau-Gefrierschrank

#### Einbau-Gefrierschrank

#### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**

- LEISTUNG UND VERBRAUCH:
   Energieeffizienzklasse¹): E
   Energieverbrauch / Jahr²)³): 176 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB
- Nutzinhalt gesamt: 96 l
- Klimaklasse: SN-ST

### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Schleppscharnier
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg, Optisches Warnsystem bei Temperaturanstieg
- Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem integrierbaren Kühlschrank

#### **GEFRIERTEIL:**

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 96 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 4,3 kg
  Lagerzeit bei Störung: 11 h
- 3 transparente Gefriergut-Schub-

#### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 87,4 cm x 54,1 cm x 54,5 cm • Nischenmaße (HxBxT):
- 88,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

• Türanschlag rechts, wechselbar

#### ZUBEHÖR:

1 x Eiswürfelschale

- LEISTUNG UND VERBRAUCH:
   Energieeffizienzklasse¹): E
   Nutzinhalt gesamt: 72 l
- Energieverbrauch / Jahr²)³): 167 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB
- Klimaklasse: SN-T

#### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- FlachscharnierLow Frost geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg, Optisches Warnsystem bei Temperaturanstieg

#### **GEFRIERTEIL:**

**AUSSTATTUNGSMERKMALE** 

- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 72 I
- Gefriervermögen in 24 Std.: 4,4 kg
- Lagerzeit bei Störung: 13 h
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

#### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 71,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
  Nischenmaße (HxBxT):
- 72,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

#### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 240 V

ZUBEHÖR: 1 x Eiswürfelschale

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 27 – 28 im Kapitel ZUBEHÖR. Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 227 - 245

1) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. 2) Energieverbrauch pro Jahr.













### Unterbau-Kühlschrank

Lieferbar ab 12/2023 4)

### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**

- LEISTUNG UND VERBRAUCH:
   Energieeffizienzklasse¹): E
   Energieverbrauch / Jahr²)³):
- 93 kWh/a • Geräuscheffizienzklasse /
- Geräusch-Wert: B / 35 dB • Nutzinhalt gesamt: 134 l
- Klimaklasse: SN-T

### DESIGN:

- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- EmotionLight sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung

### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Flachscharnier
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Optische und akustische Warnein-richtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür
- Urlaubsschaltung, Energie-Sparschaltung
- Fernstart und Fernüberwachung
- Superkühlen mit automatischer
- Deaktivierung

   Vollautomatische Abtauung im Kühlraum

### KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt Kühlfächer: 134 l
- 3 Ablagen aus Sicherheitsglas
- 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefen Türabsteller
- Bodenfach m. Schiebedeckel: abgetrennter Lagerbereich z. B. für Flaschen

### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 82,0 cm x 59,8 cm x 54,8 cm Nischenmaße (HxBxT):
- 82,0 cm x 60,0 cm x 55,0 cm

### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Unterbau
- Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220 240 V

### ZUBEHÖR:

1 x Eierablage

### Unterbau-Kühlschrank

Lieferbar ab 12/2023 4)

- LEISTUNG UND VERBRAUCH:
   Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>): D
   Energieverbrauch / Jahr<sup>2</sup>)<sup>3</sup>):
- 119 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 110 l
- Klimaklasse: SN-T

### DESIGN:

- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- EmotionLight sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung

### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Flachscharnier
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Optische und akustische Warnein-richtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür
- Energie-Sparschaltung
- Fernstart und Fernüberwachung
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum

### KÜHLTEIL:

**AUSSTATTUNGSMERKMALE** 

- Nutzinhalt Kühlfächer: 93 l
- 2 Ablagen aus Sicherheitsglas 2 Türabsteller, davon 1 Flaschen-
- halter mit extra tiefen Türabsteller
- Bodenfach m. Schiebedeckel: abgetrennter Lagerbereich z. B. für Flaschen

### **GEFRIERTEIL:**

- 1 Gefrierfach mit KlappeNutzinhalt Tiefkühlfächer: 17 I
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- SuperGefrieren: ja
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT):
- 82,0 cm x 59,8 cm x 54,8 cm Nischenmaße (HxBxT):
- 82,0 cm x 60,0 cm x 55,0 cm

### **TECHNISCHE INFORMATIONEN:** Türanschlag rechts, wechselbar

- Unterbau
- Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm • 220 - 240 V

### ZUBEHÖR:

1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 27 – 28 im Kapitel ZUBEHÖR. Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 227 – 245

<sup>1</sup>) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. <sup>2</sup>) Energieverbrauch pro Jahr.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

<sup>4)</sup> Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

### KU2223DD0

### N70 GU7213DE0

### No Frost













N70









### Unterbau-Kühlschrank

Lieferbar ab 12/2023 4)

### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**

- LEISTUNG UND VERBRAUCH:
   Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>): D
   Energieverbrauch / Jahr<sup>2</sup>)<sup>3</sup>): 119 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 110 l
- Klimaklasse: SN-T

### DESIGN:

- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- EmotionLight sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung

### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Flachscharnier mit Softeinzug
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Optische und akustische Warnein-richtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür
- Energie-Sparschaltung
- Fernstart und Fernüberwachung
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum

### KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt Kühlfächer: 93 I
- 1 Ablagen aus Sicherheitsglas
- 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefen Türabstelle
- Flaschenwelle für zwei Flaschen
- Bodenfach m. Schiebedeckel: abgetrennter Lagerbereich z. B. für Flaschen

### **GEFRIERTEIL:**

- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 17 l
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- SuperGefrieren: ja
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg
- Pizza-gerechtes Gefrierfach
- 1 Eiswürfelschale

### MASSF.

- Gerätemaße (HxBxT): 82,0 cm x 59,8 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 82,0 cm x 60,0 cm x 55,0 cm

### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Unterbau
- Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220 240 V

### ZUBEHÖR:

1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

### **Unterbau-Gefrierschrank**

Lieferbar ab 10/2023 4)

- LEISTUNG UND VERBRAUCH:
   Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>): E
   Energieverbrauch / Jahr<sup>2</sup>)<sup>3</sup>): 189 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 85 l
- Klimaklasse: SN-T

### DESIGN:

• Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Flachscharnier mit Softeinzug
- No Frost nie wieder abtauen!
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Energie-Sparschaltung
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Fernstart und Fernüberwachung

### **GEFRIERTEIL:**

**AUSSTATTUNGSMERKMALE** 

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 85 l
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Super Gefrieren: ja
- Gefriervermögen in 24 Std.: 8 kg
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 82,0 cm x 59,8 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 82,0 cm x 60,0 cm x 55,0 cm

### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Unterbau
- Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220 240 V

### ZUBEHÖR:

1 x Eiswürfelschale

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 27 – 28 im Kapitel ZUBEHÖR. Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 227 - 245

1) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. 2) Energieverbrauch pro Jahr.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

<sup>4)</sup> Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.





### Weintemperierschrank mit Glastür



### Weinklimaschrank mit Glastür

### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**

- LEISTUNG UND VERBRAUCH:
   Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>): G
   Energieverbrauch / Jahr<sup>2</sup>)<sup>3</sup>):
- 130 kWh/a
- Nutzinhalt gesamt: 120 l
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB
- Nutzinhalt gesamt: 120 l
- Klimaklasse: SN-ST

### DESIGN:

• Integrierter Kühlschrank

### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Innenbeleuchtung
- Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür
- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum

### WEINLAGERN:

- Air Fresh Filter
- Anzahl der Temperatur-Zonen: 2
- Temperaturbereich: 5-20 °C • Flaschenablagen zum Kühlen von
- max. 44 Flaschen à 0,75 l
- Anzahl Holzroste Kühlen: 3
- Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt

### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT):
- 81,8 cm x 59,8 cm x 58,1 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 82,0 cm x 60,0 cm x 56,0 cm

### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Sockelaggregat Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel! Sockelhöhe mind. 10 cm
  • Türöffnungswinkel 115°
  • Sockelhöhe verstellbar
- von 10,2 bis 18,1 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar

- LEISTUNG UND VERBRAUCH:
   Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>): F
   Energieverbrauch / Jahr<sup>2</sup>)<sup>3</sup>): 100 kWh/a
- Nutzinhalt gesamt: 58 l
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB
- Klimaklasse: SN-ST

### DESIGN:

- Integrierter Kühlschrank
- Glastüre
- Glastür: 3-fach Verglasung

### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Beleuchtung ein-/ausschaltbar: Ja
- Präsenterlicht: Ja
- Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür • Kindersicherung
- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator

### WEINLAGERN:

**AUSSTATTUNGSMERKMALE** 

- Anzahl der Temperaturzonen: 1
  Temperaturbereich: 5-20 °C
- Flaschenablagen zum Kühlen von max. 21 Flaschen à 0,75 l
- Anzahl Holzroste Kühlen: 3
- Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt

### MASSE:

- Gerätemaße (HxBxT): 81,8 cm x 29,8 cm x 56,7 cm Nischenmaße (HxBxT): 82,0 cm x 30,0 cm x 55,0 cm

### TECHNISCHE INFORMATIONEN:


- Sockelaggregat Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel! Sockelhöhe mind. 10 cm
- Türöffnungswinkel 115°Gerät abschließbar: Nein
- Sockelhöhe verstellbar von 10,2 bis 18,1 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 27 – 28 im Kapitel ZUBEHÖR. Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 227 – 245

<sup>1</sup>) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. <sup>2</sup>) Energieverbrauch pro Jahr.

<sup>3</sup>) Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.


### VIB-Struktur NEFF Einbau Kältegeräte

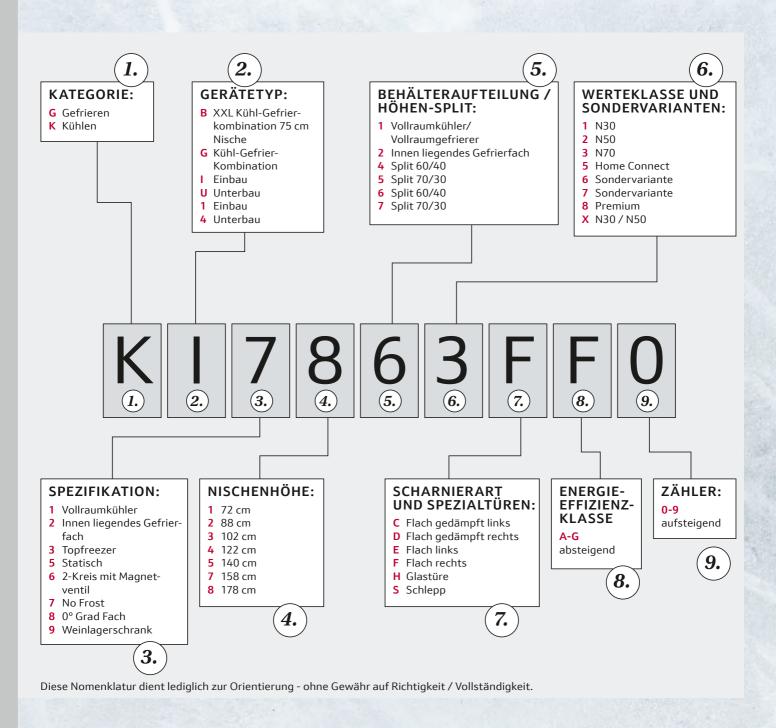





### KA3923IE0




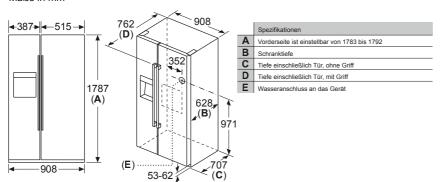

### Maße in mm



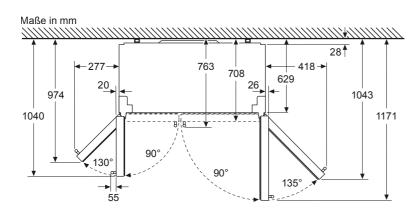



Α	а	b
≤ 600	50	50
600 < A ≤ 650	50	50
650 < A ≤ 700	53	96
> 700	277	418


A: Möbel- oder Arbeitsplattentiefe

**B:** Wand Schubladen ausziehbar bei 90° geöffneter Tür


Schubladen herausnehmbar bei vollständig geöffneter Tür

Hinweis zu Maßzeichnungen der Kühl- und Gefriergeräte

### Lufteinlass Belüftungsoptionen / Luftauslass Belüftungsmöglichkeiten für Einbau Kühl- und Gefriergeräte



**A**: Air inlet ≥ 200 cm²; Ventilation options **B**: Air outlet ≥ 200 cm²; Ventilation options





# ÜHLEN UND

### KÜHL- UND GEFRIERGERÄTE

### KB7962FE0


### Maße in mm





Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

A: Steckdose



C: Überstand Frontplatte

D: Unterkante Frontplatte



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3
	20	20 0-1 2-3 21 0-1 2-3 22 0 1


Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

### Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Maße in mm

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

å Gewicht




A1	20 kg
A2	19 ka

# KÜHLEN UND GEFRIEREN


### KÜHL- UND GEFRIERGERÄTE

### KI7962FD0

### Maße in mm




Maße in mm



A: ≥ 560 mm (empfohlen)

B: Steckdose




**↑**(**A**)

**↑**(**A**) C: Überstand Frontplatte


D: Unterkante Frontplatte

(**A**)

۵




Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

### Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Å GewichtA: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

kg mit Schwerlastsatz

<b>D:</b> Zusätzliche	e möglid	the Last	t in kg mit Scl
Α	В	С	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	B+37 C+3
A2	15	19	

### KI7961SE0


### Maße in mm



Maße in mm H ≤ 2200 ≥ 560 ≥ 550 1935+8 (A)


A: ≥ 560 mm (empfohlen)

B: Steckdose





- C: Überstand Frontplatte
- D: Unterkante Frontplatte

### KI8878FE0










Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfüge von 4 mm.


Maße in mm

Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



0-3	2,5
0-1	3
2-3	2,5
0-1	3
2-3	2,5
0	4
1	3,5
2-3	3
	0-1 2-3 0-1 2-3 0

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.



### Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten


Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen


- A Gewicht
- A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
- B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


Α	В	С	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
<b>A</b> 1	15	19	B+37 C+3
A2	15	19	

### KI7863DD0










Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

۵

(A)

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden

### Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten


Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

- Å GewichtA: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
- B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


Α	В	С	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	B+37 C+3
A2	15	19	


### KI7862FE0

Maße in mm











Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfüge von 4 mm.

Maße in mm

Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden



### Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten


Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

- Gewicht
   Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
- B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


Α	В	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	B+3 / C+3
A2	15	19	

### KI7861FE0

Maße in mm




Luftaustritt  $\min. 200 \text{ cm}^2$ max 2200 560 560 empfohlen min. 550 1772+8 Belüftung im Sockel min. 200 cm<sup>2</sup> Maße in mm



Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfüge von 4 mm.

Maße in mm

Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



R	X
0-3	2,5
0-1	3
2-3	2,5
0-1	3
2-3	2,5
0	4
1	3,5
2-3	3
	0-3 0-1 2-3 0-1 2-3 0

۵

(A)

(A2

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.


### Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen


- ∆ Gewicht
   A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
- B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


Α	В	С	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
<b>A</b> 1	15	19	B+37 C+3
A2	15	19	

### KI6863FE0



Maße in mm






Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.


Maße in mm

### Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



0.2	
0-3	2,5
0-1	3
2-3	2,5
0-1	3
2-3	2,5
0	4
1	3,5
2-3	3
	2-3 0-1 2-3 0

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.




### Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen


- A Gewicht
- A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
- B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

Α	В	С	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
<b>A</b> 1	15	19	B+37 C+3
A2	15	19	

### KI6873FE0




Luftaustritt  $\min. 200 \text{ cm}^2$ max mir 2200 560 560 empfohlen min. 550 1772+8 Belüftung im Sockel min. 200 cm<sup>2</sup> Maße in mm



Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

۵

۵

۵

(A)

(A1)

(A)

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden

### Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten


Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

- Å GewichtA: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
- B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


Α	В	С	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	B+37 C+3
A2	15	19	

### KI5862FE0


Maße in mm




Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden





Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfüge von 4 mm.

Maße in mm

### Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten


Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

- Gewicht
   Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
- B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


Α	В	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	D+3/C+3
A2	15	19	

### KI5872FE0






Luftaustritt  $\min. 200 \text{ cm}^2$ max 2200 560 560 empfohlen miņ. 550 1772+8 Belüftung im Sockel min. 200 cm<sup>2</sup> Maße in mm



Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfüge von 4 mm.


Maße in mm

Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



R	X
0-3	2,5
0-1	3
2-3	2,5
0-1	3
2-3	2,5
0	4
1	3,5
2-3	3
	0-3 0-1 2-3 0-1 2-3 0

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.



### Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten


Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen å Gewicht
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm


- B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


Α	В	С	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
<b>A</b> 1	15	19	B+37 C+3
A2	15	19	

### KI7862SE0, KI5862SE0S











Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfüge von 4 mm.


Maße in mm

### KI7861SE0, KI5861SE0

### Maße in mm









Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.


Maße in mm

### KI5871SE0

### Maße in mm








Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm


# KÜHLEN UND GEFRIEREN

### KÜHL- UND GEFRIERGERÄTE


### KI8813FE0, KI1813FE0



Luftaustritt min. 200 cm<sup>2</sup> max min 2200 560 560 empfohlen min. 550 1772+8 Belüftung im Sockel min. 200 cm<sup>2</sup> Maße in mm




Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

Empfehlung Spaltmaße f	für Flac	hscharr	nier
	F	R	<b>)</b>




Maße in mm

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

ungedämpftes Scharnier, gedämpftes Scharnier, T: Gerätetürhöhe inklusiv Scharniere in mm: Tür in kg: Tür in kg: 1500-1750 22 22

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.


### Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten





- B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

Α	В	С	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	B+3/C+3
A2	15	19	


### KI1813DD0, KI2823DD0, KI1812FE0, KI2822FE0








Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätetürhöhe inklusiv	ungedämpftes Scharnier,	gedämpftes Scharnier,
Scharniere in mm:	Tür in kg:	Tür in kg:
1500-1750	22	22


Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier





F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.


### KI1811SE0








### KI2821SE0




Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten




Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätetürhöhe inklusiv	ungedämpftes Scharnier,	gedämpftes Scharnier,	
Scharniere in mm:	Tür in kg:	Tür in kg:	
1500-1750	22	22	




Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3


Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.




Maße in mm




### KI6773FE1



Maße in mm






Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.


Maße in mm

Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5 3
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.



### Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

min. 40

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

A Gewicht

A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm


B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

Α	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	B+37 C+3
A2	15	19	

### KI1513FE0




Maße in mm

Luftaustritt  $\min. 200 \text{ cm}^2$ max. 2200 min. 560 1397 560 empfohlen min. 550 Belüftung im Sockel min. 200 cm<sup>2</sup> Maße in mm


min. 40 ļΰ Überstand Frontplatte 1397+A+Ü (max.) Unterkante Frontplatte ÎΑ Maße in mm

Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden



### Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

- Å GewichtA: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
- B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

ļΰ

Überstand


Frontplatte


Α	В	С	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	B+37 C+3
A2	15	19	


min. 40

### KI1413DD1

Maße in mm









F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden








Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen


- Gewicht
   Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
- B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


Α	В	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	B+3 / C+3
A2	15	19	

### KI2423DD1


### Maße in mm







Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	Х
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

۵

(A)

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.


### Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten


Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen å Gewicht A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm


- B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

Α	В	С	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	B+37 C+3
A2	15	19	

### KI1412FE0, KI2422FE0










F	R	Х
16-19	0-3	2,5 3
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.







### Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten


Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen


- A Gewicht
- A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
- B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


Α	В	С	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	D+3/C+3
A2	15	19	

### KI1411SE0, KI2421SE0












### KI1312FE0, KI2322FE0


### Maße in mm








Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	Х
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.



### Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten


Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen


- å Gewicht
  A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
- B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


Α	В	С	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	D+3/C+3
A2	15	19	

### KI1311SE0, KI2321SE0


Maße in mm







### KI1212FE0, KI2222FE0

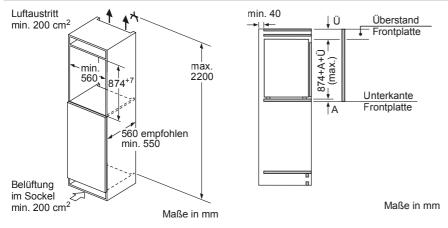


Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

0-3

0-1

0-1

0



Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

### Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen


å Gewicht A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


Α	В	С	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	B+37 C+3
A2	15	19	




### KI1211SE0, KI2221SE0


### Maße in mm










### GI1216DE0




Maße in mm







Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

### Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten




Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen å Gewicht
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


Α	В	С	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	B+37 C+3
Δ2	15	10	




### GI1212SE0










### GI1113FE0




Maße in mm








Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

### Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten




Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen


- Δ Gewicht
   A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
- B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


Α	В	С	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
<b>A</b> 1	15	19	B+37 C+3
A2	15	19	

### KU1212FE0, KU2222FD0, KU2223DD0, GU7213DE0




625






Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.




### Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten


Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen


- å Gewicht
  A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
- B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

Α	В	С	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	B+37 C+3
A2	15	19	


### KU9213HG0









### KU9202HF0







Nennspannung bei diesen Geräten 220V/240 V Wechselstrom 50/60 Hz



# Wäschepflege



Saubere Arbeit im Hintergrund

248

Geräte

749

Maßzeichnungen



### **ANTI-FLECKEN-PROGRAMME**

### Kleckern erlaubt

Ist mal wieder ein Klecks Tomatensoße auf dem Hemd gelandet? Oder ein Spritzer Öl, als Sie ihrem Steak eine wunderbar knusprige Kruste verpasst haben? Oder ist beim schwungvollen Anstoßen ein bisschen Rotwein auf die Tischdecke gekleckert? Kein Problem für unsere Anti-Flecken-Programme, extra für Tomate, Öl und Rotwein. Vergessen Sie einfach alte Flecken und machen Sie lieber neue beim Kochen und Essen mit Ihren Gästen.

- BE
- Time Light wissen wie weit die Wäsche ist, ohne die Schranktür zu öffnen
- Anti-Flecken-Programme gehen spezielle Flecken ganz gezielt an
- Sensorgesteuerte Beladungserkennung – spart Wasser und Kosten
- Aqua Stop das Sicherheitssystem zwischen Wasseranschluss und Einbauwaschmaschine verhindert Wasserschäden
- 15 Minuten Schnell-Programm wäscht, spült und schleudert bis zu zwei Kilo leicht verschmutzte Wäsche



### Die volle Ladung Sauberkeit

wissen Sie immer, was gerade läuft. Ihre

verbleibende Zeit vor sich auf den Boden.

Das Aqua Stop Sicherheitssystem verhin-

dert Wasserschäden absolut zuverlässig -

unabhängig vom Stromnetz. Und wenn

es mal schnell gehen muss, unterstützt

Sie unsere Einbauwaschmaschine mit

dem 15 Minuten Schnell-Programm.


Einbauwaschmaschine projiziert die

Unsere Waschmaschine nimmt Waschladungen von bis zu 8 kg auf und wäscht schnell und gründlich. Dabei behandelt sie die Wäsche so schonend, dass Sie länger etwas von Ihren Topfhandschuhen, Geschirrtüchern und Tischdecken haben. Mit VarioPerfect entscheiden Sie selbst, ob Sie lieber schnell oder energiesparsam waschen wollen. Und unser intelligentes Wassersystem hat eine sensorgesteuerte Beladungserkennung, die jedes Mal mitdenkt und ausrechnet, wie viel Wasser für Ihre Wäsche wirklich nötig ist.

### V6540X3

Vollwaschtrockner





NEU





Einbau-Waschtrockner

### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**

### LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energieeffizienzklasse Waschen und Trocknen<sup>1</sup>: E
- Energieeffizienzklasse Waschen<sup>2</sup>: E
- Stromverbrauch<sup>3</sup> / Wasserverbrauch<sup>4</sup> Waschen und Trocknen: 266 kWh / 68 Liter
- Stromverbrauch<sup>5</sup> / Wasserverbrauch<sup>6</sup> Waschen: 77 kWh / 44 Liter
- Beladung Waschen und Trocknen /
- Waschen: 1 4 kg / 1 7 kg
   Programmlaufzeit<sup>7</sup> Waschen und Trocknen / Waschen: 5:30 h:min / 2:50 h:min
- Schleudereffizienzklasse: B
- Schleuderdrehzahl\*\*: 600 - 1355 U/Min.
- Geräuschwert: 72 dB (A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: A

### PROGRAMMF:

- Spezialprogramme: AllergiePlus
   Hygiene, Extra Schnell 15 min,
   Flusenspülen, Mix, Nachtwaschen, Schleudern / Abpumpen, Sport/ Fitness, Spülen / Schleudern, Fein/Seide, Wolle/Handwäsche
- Spezialprogramme Trocknen: Flusenspülen, Schontrocknen. Automatik, Intensiv trocknen

### OPTIONEN:

 Tasten: Start, Drehzahlabwahl, Ändern, Optionen, Trocknen, Temperatur und 24 h Fertig in

### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Großes Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit und 24 h Endezeitvorwahl, Anzeige der Trockenziele
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme
- Autodry-Funktion, Zeitprogramme
  Mengenautomatik
- Schaumerkennung Unwuchterkennung
- Signal am Programmende
- Kindersicherung

- Bullauge mit Glasabdeckung
   Tür links angeschlagen
   Magnetverschluss für sofortiges Türöffnen am Programmende
- Metallverschlusshaken
- Aquastop® mit Garantie

### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- verstellbare Sockelhöhe: 16,5 cm
  verstellbare Sockeltiefe: 6,5 cm
  Gerätemaße (HxBxT): 82,0 cm x
- 59,5 cm x 58,4 cm Von vorne verstellbare hintere
- Gerätefüße vollintegrierbar
- 1), 2) Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
- <sup>3</sup>) Energieverbrauch in kWh für 100 Zyklen "Waschen und Trocknen" (im Programm Eco 40-60)
- 4) Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Zyklus "Waschen und Trocknen" (im Programm Eco 40-60)
- 5) Energieverbrauch in kWh für 100 Waschzyklen (im Programm Eco 40-60) 6) Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Waschgang (im Programm Eco 40-60) <sup>7</sup>) Laufzeit für das Programm Eco 40-60, im Zyklus "Waschen und Trocknen" / nur im Waschzyklus
- \*\* Der angegebene Wert ist gerundet.
- \*\*\* Garantiebedingungen siehe Fußnote

### **AUSSTATTUNGSMERKMALE**

### LEISTUNG UND VERBRAUCH:

Einbau-Waschmaschine

- Energieeffizienzklasse1: C • Stromverbrauch<sup>2</sup> / Wasserver-
- brauch<sup>3</sup>: 62 kWh / 45 Liter
- Nennkapazität: 1 8 kg
- Programmlaufzeit4: 3:26 h:min • Schleudereffizienzklasse: B
- Schleuderdrehzahl\*\*: 400 - 1400 U/Min.
- Geräuschwert: 66 dB (A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: A
- vollintegrierbar

### OPTIONEN:

Touch Control-Tasten: Vorwäsche, Fertig in, Temperatur, Extra Schnell, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Wasser Plus & Extra Spülen, Drehzahlabwahl/Spülstop

### KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Time Light Die noch verblei-bende Zeit des Programms wird auf den Boden projiziert
- Efficient Silent Drive
- anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Großes Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung
- Nachlegefunktion Mit der Nachlegefunktion kann auch nach Programmstart bequem Wäsche nachgelegt werden. • Intelligent Stepless Water System
- optimierter Wasserbrauch bei jedem Waschgang Trommelreinigung mit Erinne-
- rungsfunktion
- Stufenlose MengenautomatikSchaumerkennung
- Unwuchterkennung
- Leichtreinigungsschublade
- Einsatz für Flüssigwaschmittel Signal am Programmende
- 30 cm-Bullauge, weiß mit 130° Türöffnungswinkel

  Möbeltüranschlag wechselbar
- Metallverschlusshaken
- Aquastop® mit Garantie

### TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- verstellbare Sockelhöhe: 15 cm
- verstellbare Sockeltiefe: 6,5 cm
- Von vorne verstellbare hintere Gerätefüße vollintegrierbar
- 1) Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
- <sup>2</sup>) Energieverbrauch in kWh für 100 Waschzyklen (im Programm Eco 40-60) 3) Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Waschgang (im Programm Eco 40-60)


  - 4) Laufzeit für das Programm Eco 40-60 \*\* Der angegebene Wert ist gerundet.
  - \*\*\* Garantiebedingungen siehe Fußnote


Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 29 im Kapitel ZUBEHÖR. Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 250 - 251

# WÄSCHEPFLEGE

### WÄSCHEPFLEGEGERÄTE

### V6540X3

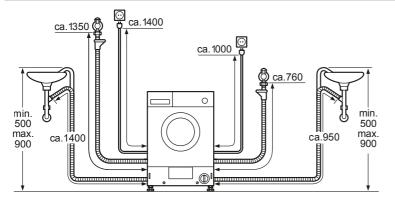






Einzelheit Z

Maße in mm

Maße in mm









Maße in mm


# WÄSCHEPFLEGE

### WÄSCHEPFLEGEGERÄTE


### W6441X1







Einzelheit Z



Maße in mm





# neff programm Zubehör



Zubehör für die vernetzte Küche

Zubehör für Einbaubacköfen / -Kompaktgeräte

Zubehör für autarke Elektro-Kochfelder / Dominos

Zubehör für Gas-Kochfelder

Zubehör für integrierte Kochfeldabzüge und ausfahrbare Dunstabzüge aus Glas

Zubehör für Dunstabzugshauben

Zubehör für Geschirrspüler

Zubehör für Kühl- und Gefriergeräte

Zubehör für Wäschepflegegeräte

Zubehör für Seamless Combination°



## Smartes Zubehör für die *vernetzte* Küche

NEFF weiß, was bei der Zubereitung und beim Kochen der Speisen unterstützt.

Deshalb haben wir Zubehör entwickelt, das Ihre Küche noch raffinierter macht und das Spektrum Ihrer kreativen Möglichkeiten unendlich erweitert. Vor allem mit unserem Smart Kitchen Dock, eine smarte Schaltzentrale in der vernetzten Küche, wenn Sie zum Beispiel ein Smartphone andocken.

Die Einrichtung ist kinderleicht, und alles, was Sie dafür benötigen, ist WLAN, ein Home Connect-Konto, ein Amazon-Konto und die Smart Kitchen Dock App.

### Eine Verbindung, die Freude macht.

Auf Sie wartet eine Welt voller vernetzter Möglichkeiten. Wir bei NEFF kochen leidenschaftlich gerne. Dazu gehören für uns auch die passenden Tools, mit denen Kochenthusiasten ihre Inspiration und Begeisterung rund ums Essen teilen können.

Unser innovativer Küchenhelfer arbeitet für Sie als cleverer Lautsprecher oder verwandelt sich in eine smarte Schaltzentrale in Ihrer vernetzten Küche, wenn Sie Ihr Smartphone oder Tablet andocken\*.

Die Interaktion mit Home Connect-Hausgeräten funktioniert auf Zuruf – auch bei lauter Musik und lebhaften Unterhaltungen. Bitten Sie Alexa einfach darum, die Dunstabzugshaube abzuschalten oder den Backofen vorzuheizen. Die Einrichtung ist kinderleicht, und alles, was Sie dafür benötigen, ist WLAN, die Smart Kitchen Dock App, ein Home Connect-Konto und ein Amazon-Konto.



<sup>\*</sup> Mindestanforderungen an Smartphone oder Tablet: Kompatibel mit Android ™ 11 oder höher und iOS 15.0 oder höher, mit Unterstützung für Bluetooth Low Energy

### Smart Kitchen Dock – Alle Vorteile im Überblick

### **GESTENSTEUERUNG**

Lassen Sie Gesten sprechen – auch mit klebrigen Händen behalten Sie die volle Kontrolle.

### **EINKAUFSLISTEN**

Erstellen und aktualisieren Sie mit wenigen Worten Ihre Einkaufslisten.

### LIEBLINGSAPPS IMMER VERFÜG-BAR

Während Sie eine App nutzen können Sie Alexa nebenbei Kommandos geben.

### **REZEPTE SCHRITT FÜR SCHRITT**

Sie kochen, Alexa sagt Ihnen den Rest.

### **MUSIK & UNTERHALTUNG**

Genießen Sie Ihre Lieblingsmusik oder Podcasts in brillanter Klangqualität.

### **SPRITZWASSERGESCHÜTZT**

Keine Angst vor wilden Küchenabenteuern – das Smart Kitchen Dock ist vorbereitet.

### **VOLLE FLEXIBILITÄT**

Bedienen Sie Ihre Home Connect-Geräte von überall in der Küche.

### **ERINNERUNGEN & TIMER SETZEN**

Stellen Sie den Timer für Ihren Backofen oder Kochfeld, wo auch immer Sie gerade sind.

### **DATENSCHUTZEINSTELLUNGEN**

Schützen Sie Ihre Privatsphäre mit einem Tastendruck.

# Die Smart Kitchen Dock App 1)

- Laden Sie die kostenlose App ¹) im App Store und genießen Sie alle Vorteile.
- Flexible Bedienung der Home Connect-Geräte
- Schneller Zugriff auf Rezepte Apps mit Gestensteuerung
- Tägliche Updates über neue Möglichkeiten, natürlich nur, wenn gewünscht
- Timer Funktion und vieles mehr



### **SMART KITCHEN DOCK**

Schaltzentrale in einer vernetzten Küche nach Andocken eines Smartphones oder Tablets. Durch Sprachsteuerungstechnologie funktioniert die Interaktion mit jedem Home Connect-fähigen Hausgerät auf Zuruf. Smart Kitchen Dock ist spritzwassergeschützt und mit der virtuellen Sprachassistentin Alexa ausgestattet.



### **AUSSTATTUNG:**

- Gerätemaß (H x B x T): 124 mm x 200 mm x 139 mm
- Länge des Stromkabels: 1.5 m
- Farbe: Slate Black
- Spritzwasserschutz: Spritzwassergeschützt mit IP43 Schutzklasse
- Minimumanforderungen Smartphone / Tablet: Kompatibel¹) mit Android ™ 11 oder höher und iOS 15.0 oder höher, mit Unterstützung für Bluetooth Low Energy (BLE)
- Unterstützte Geräte: Smartphones & Tablets max. 11 Zoll
- Anforderung zum Betrieb des Smart Kitchen Dock: Home Connect Account, Amazon Account, Smart Kitchen Dock App
- WLAN Standard: 802.11a/b/g/n/ac im 2,4- und 5-GHz-Bereich
- Bluetooth Verbindung: bluetooth 5.0
- Lautsprecher: Stereolautsprecher mit hervorragender Klangqualität,
   Aktive Lautsprechertreiber (/1 mm), ein passiver Res
- 2 aktive Lautsprechertreiber (41 mm), ein passiver Resonator
- Lautsprecher Leistung: 2x 6 W
- Mikrofone: 4 Mikrofone für Fernfeld-Sprachinteraktion, besonders geeignet auch für eine laute Küchenumgebung
- Tasten: 4 Tasten (Alexa-Aktion Ton + /- Mikrofon stumm)
- Amazon Alexa integriert: ja
- Gestensensor: Gestensteuerung mit integriertem Infrarot-Sensor zur Erkennung von Wischgesten im Nahbereich
- Netzteil: ja
- Anschlüsse: USB-A-Anschluss (5 V, 2 A) zum Laden Ihres Tablets oder Smartphones
- Datenschutzfunktion: Mikrofon Stumm-Taste, Aufwach-Wort, Möglichkeit, Ihre Sprachaufnahmen anzuzeigen und zu löschen
- Sprachen: Deutsch, Englisch
- Stromverbrauch im Standby: weniger als 2 Watt
- Anschlusswert: 14 W
- Software Update: Automatisches Software Update (FOTA)
- Spannung: 100-240 V
- Frequenz (Hz): 50/60 Hz

Best.-Nr. XSDN10

### Das perfekte NEFF Zubehör für Einbaubacköfen/Kompaktgeräte/Herde

		BACKO	) FENZUBEHÖI	R IM ÜBERBLI	CK		
Produktbeschreibung	NEFF Collection	n Backöfen / Komp	aktgeräte	Linie Backöfen	/ Kompaktgeräte		Linie Herde
	B69VY7MY0	B59CR31Y0	B4ACF4AG0	B64VT73N0	B24CR31N0	C24MS31N0	E2CCH7AN1
	B69VS7KY0	B29CR7KY0	B2ACH7AG0	B64VS71N0	B2CVH7AN1	C24MR21N0	E1CCE4AN1
	B69VS3AY0	B29CR3AY0	B1ACE4AG0	B64VS31N0	B6CCH7AN0		E2CCH7AN0
	B69CY7MY0	B64VS71G0		B64CT73N0	B6ACH7AG0		E1CCE4AN0
	B69CS7KY0	B54CR71G0	C29CR7KY0	B64CS71N0	B3CCE2AN0		i
Z19DD10X0	B69CS3AY0	B54CR31G0	C29MY7MY0	B64CS31N0	B3ACE2AG0		1
217001070	B59CR7KY0	B24CR71G0	C29MS31Y0	B54CR71N0	B1CCE2AN0		1
System Dampfgarer	B59CR3AY0	B24CR31G0	C29MR21Y0	B54CR31N0	B2CCG6AN0		1
19,0 x 40,5 x 34,8 cm	B59CR71Y0	B5ACH7AG0		B24CR71N0	B2CCG6AK0		1
,	B69FY5CX0	C29FY5CX0		B64FT33N0			
	B69FY5CY0	C29FY5CY0		B64FS31N0			1
	B69FS3CY0	C29FS3AY0		B24FS33N0			
							1
Z13CU31X0							1
213003170							
Dampfbehälter gelocht,							
Größe S							
4,0 x 32,5 x 17,6 cm							
, ,, ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	B69FY5CX0	C29FY5CX0		B64FT33N0			
	B69FY5CY0	C29FY5CY0		B64FS31N0			1
	B69FS3CY0	C29FS3AY0		B24FS33N0			1
	B59FS3AY0	C29MY7MY0					1
NEU							1
Z1650DU0							1
21030200							1
2 Dampfbehälter (ge-				1			1
locht/ungelocht) Size M							1
3,5 x 45,4 x 18,7 cm							1
	B69FY5CX0	B59CR7KY0	B24CR31G0	B64FT33N0	B54CR31N0	C24MS31N0	
	B69FY5CY0	B59CR3AY0		B64FS31N0	B24CR71N0	C24MR21N0	1
	B69FS3CY0	B59CR71Y0	C29FY5CX0	B24FS33N0	B24CR31N0		
	B59FS3AY0	B59CR31Y0	C29FY5CY0	B64VT73N0			
	B69VY7MY0	B29CR7KY0	C29FS3AY0	B64VS71N0			1
Z12CU10A0	B69VS7KY0	B29CR3AY0	C29CR7KY0	B64VS31N0			1
2120010/10	B69VS3AY0	B64VS71G0	C29MY7MY0	B64CT73N0			1
Universalpfanne,-	B69CY7MY0	B54CR71G0	C29MS31Y0	B64CS71N0			
emailliert, anthrazit	B69CS7KY0	B54CR31G0	C29MR21Y0	B64CS31N0			1
3,8 x 45,5 x 37,5 cm	B69CS3AY0	B24CR71G0	0237 1112770	B54CR71N0			
- 1- 1-1- X 5 1 5 CM	B69FY5CX0	B59CR71Y0	B4ACF4AG0	B64FT33N0	B24CR31N0	B1DCA0AK0	E2CCH7AN1
	B69FY5CY0	B59CR31Y0	B2ACH7AG0	B64FS31N0	B2CVH7AN1		E1CCE4AN1
	B69FS3CY0	B29CR7KY0	B1ACE4AG0	B24FS33N0	B6CCH7AN0	C24MS31N0	E2CCH7AN0
	B59FS3AY0	B29CR3AY0		B64VT73N0	B6ACH7AG0	C24MR21N0	E1CCE4AN0
	B69VY7MY0	B64VS71G0	C29FY5CX0	B64VS71N0	B3CCE2AN0		
Z11AU15A0	B69VS7KY0	B54CR71G0	C29FY5CY0	B64VS31N0	B3ACE2AG0		1
LITAVIJAV	B69VS3AY0	B54CR31G0	C29FS3AY0	B64CT73N0	B1CCE2AN0		1
Universalpfanne, Keramik	B69CY7MY0	B24CR71G0	C29CR7KY0	B64CS71N0	B2CCG6AN0		1
antihaft	B69CS7KY0	B24CR31G0	C29MY7MY0	B64CS31N0	B2CCG6AK0		1
3,8 x 45,5 x 40,0 cm	B69CS3AY0	B5AVM7AG0	C29MS31Y0	B54CR71N0	B1CCC0AN0		1
5,5 % .5,5 % 10,0 cm	B59CR7KY0	B4AVM4AG0	C29MR21Y0	B54CR31N0	B1CCC0AK0		1
	B59CR3AY0	B5ACH7AG0	5251:11.2110	B24CR71N0	B1DCA0AN0		1
Α. Α.	B69FY5CX0	B59CR7KY0	B24CR31G0	B64FT33N0	B54CR31N0	C24MS31N0	
	B69FY5CY0	B59CR3AY0	22.00.5700	B64FS31N0	B24CR71N0	C24MR21N0	
	B69FS3CY0	B59CR71Y0	C29FY5CX0	B24FS33N0	B24CR31N0	C2 .FIRZ 1110	
	B59FS3AY0	B59CR7110	C29FY5CY0	B64VT73N0	DE PERS ING		
NEU	B69VY7MY0	B29CR7KY0	C29FS3AY0	B64VS71N0			
Z1650BE0	B69VS7KY0	B29CR3AY0	C29CR7KY0	B64VS31N0			
	B69VS3AY0	B64VS71G0	C29MS31Y0	B64CT73N0			
2 Universalpfannen, schmales Format	B69CY7MY0	B54CR71G0	C29MR21Y0	B64CS71N0			
	B69CS7KY0	B54CR31G0		B64CS31N0			
3,9 x 45,5 x 18,8 cm	B69CS3AY0	B24CR71G0		■ B54CR71N0			

BACKOFENZUBEHÖR IM ÜBERBLICK							
Produktbeschreibung	NEFF Collection	Backöfen / Komp	aktgeräte	Linie Backöfen	/ Kompaktgeräte		Linie Herde
	B69FY5CX0	B59CR7KY0	B24CR31G0	B64FT33N0	B54CR31N0	B2CCG6AK0	E2CCH7AN1
	B69FY5CY0	B59CR3AY0	B5AVM7AG0	B64FS31N0	B24CR71N0	B1CCC0AN0	E1CCE4AN1
	B69FS3CY0	B59CR71Y0	B4AVM4AG0	B24FS33N0	B24CR31N0	B1CCC0AK0	E2CCH7AN0
	B59FS3AY0	B59CR31Y0	B5ACH7AG0	B64VT73N0	B2CVH7AN1	B1DCA0AN0	E1CCE4AN0
	B69VY7MY0	B29CR7KY0	B4ACF4AG0	B64VS71N0	B6CCH7AN0	B1DCA0AK0	ı
Z12CN10A0	B69VS7KY0	B29CR3AY0	B2ACH7AG0	B64VS31N0	B6ACH7AG0		1
	B69VS3AY0	B64VS71G0	B1ACE4AG0	B64CT73N0	B3CCE2AN0		ı
Profi-Pfanne, emailliert,	B69CY7MY0	B54CR71G0		B64CS71N0	B3ACE2AG0		1
anthrazit	B69CS7KY0	B54CR31G0		B64CS31N0	B1CCE2AN0		1
8,1 x 45,5 x 37,5 cm	B69CS3AY0	B24CR71G0		B54CR71N0	B2CCG6AN0		1
	B69FY5CX0	B59CR7KY0	B24CR31G0	B64FT33N0	B54CR31N0	B2CCG6AK0	E2CCH7AN1
	B69FY5CY0	B59CR3AY0	B5AVM7AG0	B64FS31N0	B24CR71N0	B1CCC0AN0	E1CCE4AN1
13	B69FS3CY0	B59CR71Y0	B4AVM4AG0	B24FS33N0	B24CR31N0	B1CCC0AK0	E2CCH7AN0
	B59FS3AY0	B59CR31Y0	B5ACH7AG0	B64VT73N0	B2CVH7AN1	B1DCA0AN0	E1CCE4AN0
	B69VY7MY0	B29CR7KY0	B4ACF4AG0	B64VS71N0	B6CCH7AN0	B1DCA0AK0	
Z12CL10A0	B69VS7KY0	B29CR3AY0	B2ACH7AG0	B64VS31N0	B6ACH7AG0		
	B69VS3AY0	B64VS71G0	B1ACE4AG0	B64CT73N0	B3CCE2AN0		
Deckel für Profipfanne,	B69CY7MY0	B54CR71G0		B64CS71N0	B3ACE2AG0		
emailliert, anthrazit	B69CS7KY0	B54CR31G0		B64CS31N0	B1CCE2AN0		
7,4 x 42,4 x 35,7 cm	B69CS3AY0	B24CR71G0		B54CR71N0	B2CCG6AN0		
7,4 × 42,4 × 33,7 cm	B59CR71Y0	B4ACF4AG0	C29MY7MY0	B64FT33N0	B54CR31N0	B2CCG6AK0	E2CCH7AN1
4	B59CR7110	B2ACH7AG0	C29MS31Y0	B64FS31N0	B24CR71N0	B1CCC0AN0	E1CCE4AN1
	B64VS71G0	B1ACE4AG0	C29MR21Y0	B24FS33N0	B24CR31N0	B1CCC0AK0	E2CCH7AN0
	B54CR71G0	BIACLAAGO	CZSMIKZTTO	B64VT73N0	B2CVH7AN1	B1DCA0AN0	E1CCE4AN0
	B54CR31G0			B64VS71N0	B6CCH7AN0	B1DCA0AN0	L ICCL4ANO
711 CU 20 V 0						BIDCAUAKU	
Z11GU20X0	B24CR71G0 B24CR31G0			B64VS31N0 B64CT73N0	B6ACH7AG0	C24MC21NO	
Classifanas				1	B3CCE2AN0	C24MS31N0	
Glaspfanne	B5AVM7AG0			B64CS71N0	B3ACE2AG0	C24MR21N0	1
3,0 x 45,5 x 36,4 cm	B4AVM4AG0			B64CS31N0	B1CCE2AN0		1
	B5ACH7AG0	DE0.CD711/0	D/ACE/ACO	B54CR71N0	B2CCG6AN0	D1DCAOAKO	FOCULTANIA
	B69FY5CX0	B59CR71Y0	B4ACF4AG0	B64FT33N0	B24CR31N0	B1DCA0AK0	E2CCH7AN1
	B69FY5CY0	B59CR31Y0	B2ACH7AG0	B64FS31N0	B2CVH7AN1	62/5541/10	E1CCE4AN1
	B69FS3CY0	B29CR7KY0	B1ACE4AG0	B24FS33N0	B6CCH7AN0	C24DR1XN0	E2CCH7AN0
	B59FS3AY0	B29CR3AY0	C29FY5CX0	B64VT73N0	B6ACH7AG0	C24MS31N0	E1CCE4AN0
	B69VY7MY0	B64VS71G0	C29FY5CY0	B64VS71N0	B3CCE2AN0	C24MR21N0	
Z11GT10X3	B69VS7KY0	B54CR71G0	C29FS3AY0	B64VS31N0	B3ACE2AG0	C1CMG84N0	
	B69VS3AY0	B54CR31G0	C29DR1XY0	B64CT73N0	B1CCE2AN0		
Glasbräter, 5,4l	B69CY7MY0	B24CR71G0	C29CR7KY0	B64CS71N0	B2CCG6AN0		
13,2 x 20,3 x 34,8 cm	B69CS7KY0	B24CR31G0	C29MY7MY0	B64CS31N0	B2CCG6AK0		
	B69CS3AY0	B5AVM7AG0	C29MS31Y0	B54CR71N0	B1CCC0AN0		
	B59CR7KY0	B4AVM4AG0	C29MR21Y0	B54CR31N0	B1CCC0AK0		
	B59CR3AY0	B5ACH7AG0	C1AMG84G0	B24CR71N0	B1DCA0AN0		
	B69FY5CX0	B59CR7KY0	B24CR31G0	B64FT33N0	B54CR31N0	C24MS31N0	
	B69FY5CY0	B59CR3AY0		B64FS31N0	B24CR71N0	C24MR21N0	1
	B69FS3CY0	B59CR71Y0	C29FY5CX0	B24FS33N0	B24CR31N0		1
	B59FS3AY0	B59CR31Y0	C29FY5CY0	B64VT73N0			1
	B69VY7MY0	B29CR7KY0	C29FS3AY0	B64VS71N0			1
Z12CM10A0	B69VS7KY0	B29CR3AY0	C29CR7KY0	B64VS31N0			1
	B69VS3AY0	B64VS71G0	C29MY7MY0	B64CT73N0			1
uflaufpfanne, emailliert,	B69CY7MY0	B54CR71G0	C29MS31Y0	B64CS71N0			Ī
anthrazit	B69CS7KY0	B54CR31G0	C29MR21Y0	B64CS31N0			1
5,6 x 45,5 x 37,5 cm	B69CS3AY0	B24CR71G0		B54CR71N0			[
	B69FY5CX0	B59CR7KY0	B24CR31G0	B64FT33N0	B54CR31N0	C24MS31N0	
	B69FY5CY0	B59CR3AY0		B64FS31N0	B24CR71N0	C24MR21N0	
	B69FS3CY0	B59CR71Y0	C29FY5CX0	B24FS33N0	B24CR31N0		
				B64VT73N0			
		B59CR31V0	(./9FY3(.YII	23.1173110			
	B59FS3AY0	B59CR31Y0 B29CR7KY0	C29FY5CY0 C29FS3AY0	B64VS71N0			
712(21040	B59FS3AY0 B69VY7MY0	B29CR7KY0	C29FS3AY0	B64VS71N0			
Z12CB10A0	B59FS3AY0 B69VY7MY0 B69VS7KY0	B29CR7KY0 B29CR3AY0	C29FS3AY0 C29CR7KY0	B64VS31N0			
	B59FS3AY0 B69VY7MY0 B69VS7KY0 B69VS3AY0	B29CR7KY0 B29CR3AY0 B64VS71G0	C29FS3AY0 C29CR7KY0 C29MY7MY0	B64VS31N0 B64CT73N0			
Z12CB10A0  Backblech, emailliert, anthrazit	B59FS3AY0 B69VY7MY0 B69VS7KY0	B29CR7KY0 B29CR3AY0	C29FS3AY0 C29CR7KY0	B64VS31N0			

		ВАСКО	FENZUBEHÖI	R IM ÜBERBLI	СК		
Produktbeschreibung	NEFF Collection	Backöfen / Kompa	aktgeräte	Linie Backöfen	/ Kompaktgeräte		Linie Herde
	B69FY5CX0	B59CR71Y0	B4ACF4AG0	B64FT33N0	B24CR31N0	B1DCA0AK0	E2CCH7AN1
	B69FY5CY0	B59CR31Y0	B2ACH7AG0	B64FS31N0	B2CVH7AN1		E1CCE4AN1
	B69FS3CY0	B29CR7KY0	B1ACE4AG0	B24FS33N0	B6CCH7AN0	C24MS31N0	E2CCH7AN0
	B59FS3AY0	B29CR3AY0		B64VT73N0	B6ACH7AG0	C24MR21N0	E1CCE4AN0
	B69VY7MY0	B64VS71G0	C29FY5CX0	B64VS71N0	B3CCE2AN0		
Z11AB15A0	B69VS7KY0	B54CR71G0	C29FY5CY0	B64VS31N0	B3ACE2AG0		ı
	B69VS3AY0	B54CR31G0	C29FS3AY0	B64CT73N0	B1CCE2AN0		ı
Backblech, Keramik	B69CY7MY0	B24CR71G0	C29CR7KY0	B64CS71N0	B2CCG6AN0		1
antihaft	B69CS7KY0	B24CR31G0	C29MY7MY0	B64CS31N0	B2CCG6AK0		1
3,0 x 45,5 x 37,5 cm	B69CS3AY0	B5AVM7AG0	C29MS31Y0	B54CR71N0	B1CCC0AN0		
	B59CR7KY0	B4AVM4AG0	C29MR21Y0	B54CR31N0	B1CCC0AK0		
	B59CR3AY0	B5ACH7AG0		B24CR71N0	B1DCA0AN0		
	B69FY5CX0	B59CR7KY0	B24CR31G0	B64FT33N0	B54CR31N0	C24MS31N0	
	B69FY5CY0	B59CR3AY0		B64FS31N0	B24CR71N0	C24MR21N0	
	B69FS3CY0	B59CR71Y0	C29FY5CX0	B24FS33N0	B24CR31N0		
	B59FS3AY0	B59CR31Y0	C29FY5CY0	B64VT73N0			
	B69VY7MY0	B29CR7KY0	C29FS3AY0	B64VS71N0			
Z12CP10A0	B69VS7KY0	B29CR3AY0	C29CR7KY0	B64VS31N0			
	B69VS3AY0	B64VS71G0	C29MY7MY0	B64CT73N0			
Pizzaform, emailliert,	B69CY7MY0	B54CR71G0	C29MS31Y0	B64CS71N0			
anthrazit	B69CS7KY0	B54CR31G0	C29MR21Y0	B64CS31N0			
35,0 cm Ø	B69CS3AY0	B24CR71G0		B54CR71N0			
CA	B69FY5CX0	B69CS7KY0	B64VS71G0	B64FT33N0	B64CS31N0		
	B69FY5CY0	B69CS3AY0	B54CR71G0	B64FS31N0	B54CR71N0		1
	B69FS3CY0	B59CR7KY0	B54CR31G0	B24FS33N0	B54CR31N0		
NEU	B59FS3AY0	B59CR3AY0	B24CR71G0	B64VT73N0	B24CR71N0		
	B69VY7MY0	B59CR71Y0	B24CR31G0	B64VS71N0	B24CR31N0		
Z11CG10X1	B69VS7KY0	B59CR31Y0		B64VS31N0			
	B69VS3AY0	B29CR7KY0		B64CT73N0			
AirFry & Grill Set	B69CY7MY0	B29CR3AY0	D2/ CD24C0	B64CS71N0	DE / CD24110	62/14624110	
	B69FY5CX0	B59CR7KY0	B24CR31G0	B64FT33N0	B54CR31N0	C24MS31N0	
-all	B69FY5CY0	B59CR3AY0	COOFVECVO	B64FS31N0	B24CR71N0	C24MR21N0	
	B69FS3CY0	B59CR71Y0	C29FY5CX0	B24FS33N0	B24CR31N0		
NEU	B59FS3AY0 B69VY7MY0	B59CR31Y0 B29CR7KY0	C29FY5CY0 C29FS3AY0	B64VT73N0 B64VS71N0			
			C29F33A10 C29CR7KY0				
Z1655CA0	B69VS7KY0 B69VS3AY0	B29CR3AY0 B64VS71G0	C29CK/KYU C29MY7MY0	B64VS31N0 B64CT73N0			
A: F 0.C :	B69CY7MY0	B54CR71G0	C29MY7MY0	B64CS71N0			
Air Fry & Grillblech, anthrazit	B69CS7KY0	B54CR31G0	C29MR21Y0	B64CS31N0			
3,4 x 45,5 x 37,5 cm	B69CS3AY0	B24CR71G0	CZJMIKZTTO	B54CR71N0			
	B5AVM7AG0	DZ4CK/ IGO		B2CVH7AN1			E2CCH7AN1
	B4AVM4AG0			B6CCH7AN1			E1CCE4AN1
	B5ACH7AG0			B6ACH7AG0			E2CCH7AN0
	B4ACF4AG0			B3CCE2AN0			E1CCE4AN0
	B2ACH7AG0			B3ACE2AG0			1
Z12CQ10A0	B1ACE4AG0			B2CCG6AN0			
34,0.10				B2CCG6AK0			
Grillblech, emailliert,				1			1
anthrazit							1
1,8 x 43,6 x 37,5 cm							
	B69FY5CX0	B59CR71Y0	B4ACF4AG0	B64FT33N0	B24CR31N0	B1DCA0AK0	E2CCH7AN1
/	B69FY5CY0	B59CR31Y0	B2ACH7AG0	B64FS31N0	B2CVH7AN1		E1CCE4AN1
[	B69FS3CY0	B29CR7KY0	B1ACE4AG0	B24FS33N0	B6CCH7AN0	C24MS31N0	E2CCH7AN0
	B59FS3AY0	B29CR3AY0		B64VT73N0	B6ACH7AG0	C24MR21N0	E1CCE4AN0
411111111111111111111111111111111111111	B69VY7MY0	B64VS71G0	C29FY5CX0	B64VS71N0	B3CCE2AN0		
Z11CR10X0	B69VS7KY0	B54CR71G0	C29FY5CY0	B64VS31N0	B3ACE2AG0		
	B69VS3AY0	B54CR31G0	C29FS3AY0	B64CT73N0	B1CCE2AN0		
Back- und Bratrost	B69CY7MY0	B24CR71G0	C29CR7KY0	B64CS71N0	B2CCG6AN0		
(Standard)	B69CS7KY0	B24CR31G0	C29MY7MY0	B64CS31N0	B2CCG6AK0		
		B5AVM7AG0	C29MS31Y0	B54CR71N0	B1CCC0AN0		
3,1 x 45,5 x 37,5 cm	B69CS3AY0	D3AVM/AG0	CZ 314133 1 1 U	D34CK7 INO	DICCCOAIVO		
3,1 x 45,5 x 37,5 cm	B59CR7KY0	B4AVM4AG0	C29MR21Y0	B54CR31N0	B1CCC0AK0		

		ВАСКО	FENZUBEHÖF	IM ÜBERBLIC			
Produktbeschreibung	NEFF Collection	Backöfen / Kompa	ktgeräte	Linie Backöfen /	Kompaktgeräte		Linie Herde
	B69VS3AY0			B64VS31N0			
	B69CS3AY0			B64CS31N0			
	B59CR3AY0			B64CS31N0			1
NELL	B59CR31Y0			B24CR31N0			
NEU	B29CR3AY0			B2CCJ7AK0			1
Z1608BX0	B54CR31G0						1
	B24CR31G0						1
Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig							
	B69VY7MY0	C29CR7KY0		B64VT73N0			
	B69VS7KY0			B64VS71N0			
	B69CY7MY0			B64CT73N0			
NEU	B69CS7KY0			B64CS71N0			
NEO	B59CR7KY0			B54CR71N0			
Z1608CX0	B59CR71Y0			B24CR71N0			
	B29CR7KY0						
Teleskopüberauszug/	B64VS71G0						
ebenenunabhängig/ pyrolyse	B54CR71G0						
ругогузе	B24CR71G0						
, n	B69FY5CX0	C29FY5CX0		B64FT33N0			
	B69FY5CY0	C29FY5CY0		B64FS31N0			
	B69FS3CY0	C29FS3AY0		B24FS33N0			
NEU	B59FS3AY0						1
							1
Z1608DX0							1
Teleskopüberauszug/							
ebenenunabhängig/							1
steam							
	B69FY5CX0	B59CR7KY0	B2ACH7AG0	B64FT33N0	B54CR31N0	B1CCC0AK0	
	B69FY5CY0	B59CR3AY0	B1ACE4AG0	B64FS31N0	B24CR71N0	B1DCA0AN0	
	B69FS3CY0	B59CR71Y0		B24FS33N0	B24CR31N0	B1DCA0AK0	
	B59FS3AY0	B59CR31Y0	C29FY5CX0	B64VT73N0	B2CVH7AN1		
	B69VY7MY0	B29CR7KY0	C29FY5CY0	B64VS71N0	B3CCE2AN0	C24MS31N0	
Z99RX70X0	B69VS7KY0	B29CR3AY0	C29FS3AY0	B64VS31N0	B3ACE2AG0	C24MR21N0	
	B69VS3AY0	B5AVM7AG0	C29CR7KY0	B64CT73N0	B1CCE2AN0		
Anschlusskabel 3m	B69CY7MY0	B4AVM4AG0	C29MY7MY0	B64CS71N0	B2CCG6AN0		
	B69CS7KY0	B5ACH7AG0	C29MS31Y0	B64CS31N0	B2CCG6AK0		
	B69CS3AY0	B4ACF4AG0	C29MR21Y0	B54CR71N0	B1CCC0AN0	C24DR1XN0	
	B69FY5CX0	B59CR7KY0	B24CR31G0	B64FT33N0	B54CR31N0	C24MS31N0	
	B69FY5CY0	B59CR3AY0	6305)/56::3	B64FS31N0	B24CR71N0	C24MR21N0	
	B69FS3CY0	B59CR71Y0	C29FY5CX0	B24FS33N0	B24CR31N0		
	B59FS3AY0	B59CR31Y0	C29FY5CY0	B64VT73N0			
742610566	B69VY7MY0	B29CR7KY0	C29FS3AY0	B64VS71N0			
Z13CV06S0	B69VS7KY0	B29CR3AY0	C29DR1XY0	B64VS31N0			
Dalaadatata	B69VS3AY0	B64VS71G0	C29CR7KY0	B64CT73N0			
Dekorleiste	B69CY7MY0	B54CR71G0	C29MY7MY0	B64CS71N0			
	B69CS7KY0	B54CR31G0	C29MS31Y0	B64CS31N0			
	B69CS3AY0 B69FY5CX0	B24CR71G0 B59CR3AY0	C29MR21Y0 B4AVM4AG0	B54CR71N0 B64FT33N0	B24CR71N0	B1CCC0AK0	
	B69FY5CX0	B59CR3AY0 B59CR71Y0	B5ACH7AG0	B64FS31N0	B24CR31N0	B1DCA0AN0	
	B69FS3CY0	B59CR31Y0	B4ACF4AG0	B24FS33N0	B2CVH7AN1	B1DCA0AK0	
	B59FS3AY0	B29CR7KY0	B2ACH7AG0	B64VT73N0	B6CCH7AN0		
711070014	B69VY7MY0	B29CR3AY0	B1ACE4AG0	B64VS71N0	B6ACH7AG0		
Z11SZ00X1	B69VS7KY0	B64VS71G0		B64VS31N0	B3CCE2ANO		
	B69VS3AY0	B54CR71G0		B64CT73N0	B3ACE2AG0 B1CCE2AN0		
Montagasst	DEOCYZMYO	DE/(CD21C0					
Montageset	B69CY7MY0	B54CR31G0		B64CS71N0			
Montageset  Zwischenboden zur ahtlosen Kombination	B69CY7MY0 B69CS7KY0 B69CS3AY0	B54CR31G0 B24CR71G0 B24CR31G0		B64CS71N0 B64CS31N0 B54CR71N0	B2CCG6AN0 B2CCG6AK0		

		ВАСКО	FENZUBEHÖR	IM ÜBERBLIC	CK		
Produktbeschreibung	NEFF Collection Backöfen / Kompaktgeräte			Linie Backöfen	Linie Backöfen / Kompaktgeräte		
X1365WX0  Kabelloser	Z1365WX0		Kann für alle Backöfen und auf jedem Kochfeld genutzt werden			Kann für alle Herde und auf jedem Kochfeld genutzt werden	
Speisenthermometer Lieferbar ab Q3/2024	_						
	B69VY7MY0	B59CR31Y0	B4AVM4AG0	B64VT73N0	B24CR31N0	B1CCC0AN0	E2CCH7AN1
	B69VS7KY0	B29CR7KY0	B5ACH7AG0	B64VS71N0	B2CVH7AN1	B1DCA0AN0	E1CCE4AN1
	B69VS3AY0	B29CR3AY0	B4ACF4AG0	B64VS31N0	B6CCH7AN0	B1DCA0AK0	E2CCH7AN0
	B69CY7MY0	B64VS71G0	B2ACH7AG0	B64CT73N0	B6ACH7AG0		E1CCE4AN0
	B69CS7KY0	B54CR71G0	B1ACE4AG0	B64CS71N0	B3CCE2AN0	C24MS31N0	
Z1913X0	B69CS3AY0	B54CR31G0	C29CR7KY0	B64CS31N0	B3ACE2AG0	C24MR21N0	
	B59CR7KY0	B24CR71G0	C29MY7MY0	B54CR71N0	B1CCE2AN0		
Backstein	B59CR3AY0	B24CR31G0	C29MS31Y0	B54CR31N0	B2CCG6AN0		
2,5 x 33,0 x 37,5 cm	B59CR71Y0	B5AVM7AG0	C29MR21Y0	B24CR71N0	B2CCG6AK0		
B.————————————————————————————————————	B69VS3AY0	B5AVM7AG0		B64VS31N0	B3ACE2AG0	B2CCJ7AK0	E2CCH7AN1
	B69CS3AY0	B4AVM4AG0		B64CS31N0	B1CCE2AN0		E1CCE4AN1
13:	B59CR3AY0	B5ACH7AG0		B54CR31N0	B2CCG6AN0		E2CCH7AN0
	B59CR31Y0	B4ACF4AG0		B24CR31N0	B2CCG6AK0		E1CCE4AN0
	B29CR3AY0	B2ACH7AG0		B2CVH7AN1	B1CCC0AN0		E2CCG6AK0
Z11TI15X0	B54CR31G0	B1ACE4AG0		B6CCH7AN0	B1CCC0AK0		E1CCD2AK1
	B5AVM7AG0			B6ACH7AG0	B1DCA0AN0		E1CCD2AK0
Vario Clip Teilauszug				B3CCE2AN0	B1DCA0AK0		E1CCD2AN1
							E2CCG6AN0
							E1CCD2AN0
							E1CCC0AN0
							E1DCA0AN0

€ 39\* € 39\* € 39\*

€ 69\* € 69\* € 69\*

8 44 5 5 8			The state of	
	NEFF COLLECTION FLEX DESIGN ZUBEHÖR			NEFF COLLECTION FLEX DESIGN ZUBEHÖR
Lisenen für W	ärme-, Zubehör oder Vakuumierschublade		Lisenen für Kafl	feevollautomat
Z9014BY0	Lisenen: Brushed Bronze 14 cm	€ 29*	ZC045BY0	Lisenen: Brushed Bronze 45 cm
Z9014AY0	Lisenen: Anthracite Grey 14 cm	€ 29*	ZC045AY0	Lisenen: Anthracite Grey 45 cm
Z9014MY0	Lisenen: Metallic Silver 14 cm	€ 29*	ZC045MY0	Lisenen: Metallic Silver 45 cm
Z9014DY0	Lisenen: Deep Black 14 cm	€ 29*	ZC045DY0	Lisenen: Deep Black 45 cm
Lisenen für W	ärmeschublade groß		Twist Pad Flex®	)
Z9029BY0	Lisenen: Brushed Bronze 29 cm	€ 31*	Z9801TWBY0	Twist Pad Flex®: Brushed Bronze
Z9029AY0	Lisenen: Anthracite Grey 29 cm	€ 31*	Z9801TWAY0	Twist Pad Flex®: Anthracite Grey
Z9029MY0	Lisenen: Metallic Silver 29 cm	€ 31*	Z9801TWMY0	Twist Pad Flex®: Metallic Silver
Z9029DY0	Lisenen: Deep Black 29 cm	€ 31*	Z9801TWDY0	Twist Pad Flex®: Deep Black
Lisenen für M	ikrowelle			
Z9038BY0	Lisenen: Brushed Bronze 38 cm	€34*		
Z9038AY0	Lisenen: Anthracite Grey 38 cm	€34*		
Z9038MY0	Lisenen: Metallic Silver 38 cm	€34*		
Z9038DY0	Lisenen: Deep Black 38 cm	€34*		
Lisenen/Griff	Set für Kompaktgerät			
Z9045BY0	Lisenen/Griff Set: Brushed Bronze 45 cm	€ 65*		
Z9045AY0	Lisenen/Griff Set: Anthracite Grey 45 cm	€ 65*		
Z9045MY0	Lisenen/Griff Set: Metallic Silver 45 cm	€ 65*		
Z9045DY0	Lisenen/Griff Set: Deep Black 45 cm	€ 65*		
Lisenen/Griff	Set für Backofen			
Z9060BY0	Lisenen/Griff Set: Brushed Bronze 60 cm	€ 75*		
Z9060AY0	Lisenen/Griff Set: Anthracite Grey 60 cm	€ 75*		
Z9060MY0	Lisenen/Griff Set: Metallic Silver 60 cm	€ 75*		
Z9060DY0	Lisenen/Griff Set: Deep Black 60 cm	€ 75*	A COMPANY	

	IN	IDUKTION-/ELEKTRO	-KOCHFELDER IM I	ÜBERBLICK	
Produktbeschreibung	NEFF Collection	Induktion-Kochfelder	Linie Induktion	n-/Elektro-Kochfelder/Dominos	Herdgesteuert
	T69AUV4C0	T66YYY4C0	T69TTX4L0	T66PTX4L0	M66SBX1L0
	T69YYX4C0	T66PYY4C0	T69PTX4L0	T66SHX4L0	
C	T69YYV4C0	T66YYE4C0	T68STY4L0	T66STE4L0	
	T69PYV4C0	T66PYE4C0	T68PTY4L0	T66SHE4L0	
	T68YYY4C0	T68AUY4C0	T68TTV4L0		
Z9410X1	T68PYY4C0	T68AUV4C0	T68STV4L0	T63TDX1L0	
	T68YYV4C0	T66AUY4C0	T68PTV4L0		
Bräter Induktion/	T68PYV4C0	T66AUE4C0	T67TTX4L0		
Strahlung	T58YHW1C0	T69FUV4L0	T66STY4L0		
für FlexZone von WMF	T58PHW1C0	T68FUV4L0	T66TTX4L0		
	T69AUV4C0	T66YYY4C0	T69TTX4L0	T66PTX4L0	M66SBX1L0
	T69YYX4C0	T66PYY4C0	T69PTX4L0	T66SHX4L0	
	T69YYV4C0	T66YYE4C0	T68STY4L0	T66STE4L0	
	T69PYV4C0	T66PYE4C0	T68PTY4L0	T66SHE4L0	
	T68YYY4C0	T68AUY4C0	T68TTV4L0		
Z9415X1	T68PYY4C0	T68AUV4C0	T68STV4L0	T63TDX1L0	
	T68YYV4C0	T66AUY4C0	T68PTV4L0		
Dampfeinsatz	T68PYV4C0	T66AUE4C0	T67TTX4L0		
zur Verwendung mit dem	T58YHW1C0	T69FUV4L0	T66STY4L0		
Bräter Z9410X1 von WMF	T58PHW1C0	T68FUV4L0	T66TTX4L0		
	T69AUV4C0	T66YYY4C0	T69TTX4L0	T66PTX4L0	M66SBX1L0
	T69YYX4C0	T66PYY4C0	T69PTX4L0	T66SHX4L0	
	T69YYV4C0	T66YYE4C0	T68STY4L0	T66STE4L0	
	T69PYV4C0	T66PYE4C0	T68PTY4L0	T66SHE4L0	
	T68YYY4C0	T68AUY4C0	T68TTV4L0		
Z9416X2	T68PYY4C0	T68AUV4C0	T68STV4L0	T63TDX1L0	
	T68YYV4C0	T66AUY4C0	T68PTV4L0		
Grillplatte	T68PYV4C0	T66AUE4C0	T67TTX4L0		
4/4 Vektorzonen	T58YHW1C0	T69FUV4L0	T66STY4L0		
Bodenfläche: 37,0 x 20,0 cm	T58PHW1C0	T68FUV4L0	T66TTX4L0		
	T69AUV4C0	T66YYY4C0	T69TTX4L0	T66PTX4L0	M66SBX1L0
	T69YYX4C0	T66PYY4C0	T69PTX4L0	T66SHX4L0	
	T69YYV4C0	T66YYE4C0	T68STY4L0	T66STE4L0	
-	T69PYV4C0	T66PYE4C0	T68PTY4L0	T66SHE4L0	
NEU	T68YYY4C0	T68AUY4C0	T68TTV4L0		
Z9401TY0	T68PYY4C0	T68AUV4C0	T68STV4L0	T63TDX1L0	
	T68YYV4C0	T66AUY4C0	T68PTV4L0		
Teppan Yaki, groß	T68PYV4C0	T66AUE4C0	T67TTX4L0		
4/4 Vektorzonen	T58YHW1C0	T69FUV4L0	T66STY4L0		
Bodenfläche: 37,0 x 20,0 cm	T58PHW1C0	T68FUV4L0	T66TTX4L0		
Z9404SE0					Vacant
/ teiliges Tonfset	Kann auf i	edem Kochfeld genutzt werd	en Kann auf	jedem Kochfeld genutzt werden	Kann auf jedem Kochfeld
4 teiliges Topfset  3 TÖPFE + 1 PFANNE Material: hochwertiger Edelstahl, rostfrei Spülmaschinengeeignet Backofenfest (mit Glasdeckel bis 180° C, ohne Glasdeckel bis 220° C), Literanzeige in	Kulli dul )	eee	Kaiii dui	Jessen Roemeia gendeze werden	genutzt werder
220° C), Literanzeige in den Töpfen		100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 April 100 Ap			

	INDUKTION-/ELEKTRO-KOCH	HFELDER IM ÜBERBLICK	
Produktbeschreibung	NEFF Collection Induktion-Kochfelder	Linie Induktion-/Elektro-Kochfelder/Dominos	Herdgesteuert
Z9406SE0  6 teiliges Topfset	Kann auf jedem Kochfeld genutzt werden	Kann auf jedem Kochfeld genutzt werden	Kann auf jedem Kochfeld genutzt werden
Z943SE0  3 teiliges Topfset  2 TÖPFE + 1 PFANNE Induktionsgeeignet Material: hochwertiger Edelstahl (18/10), rostfrei, Spülmaschinengeeignet, Backofenfest ohne Glasdeckel bis 220°C	Kann auf jedem Kochfeld genutzt werden	Kann auf jedem Kochfeld genutzt werden	Kann auf jedem Kochfeld genutzt werden
Z9428FE0  Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm	Kann auf jedem Kochfeld genutzt werden	Kann auf jedem Kochfeld genutzt werden	Kann auf jedem Kochfeld genutzt werden
Z9451X0 Z9453X0 Systempfanne für Bratsensor Ø 15 cm / Ø 21 cm	Kann auf jedem Kochfeld genutzt werden	Kann auf jedem Kochfeld genutzt werden	Kann auf jedem Kochfeld genutzt werden
Z9410ES0  Espresso Kocher 4 Tassen 9 cm (unten), 200 ml Fassungsvermögen	Kann auf jedem Kochfeld genutzt werden	Kann auf jedem Kochfeld genutzt werden	Kann auf jedem Kochfeld genutzt werden

	IN	DUKTION-/ELEKTR	O-KOCH	IFELDER IM Ü	BERBLICK	AND THE	-
Produktbeschreibung	NEFF Collection I	nduktion-Kochfelder		Linie Induktion	·/Elektro-Kochfeld	er/Dominos	Herdgesteuert
		Zwischenboden hfelder mit Twist Pad® und Control IT passend für Induktion	Touch	T17TT76N1 T16TT76N0 T16PT76X0 T16BT76N0			
Z9363X0							
	Zwischenbo	den 60 cm nur für Touch Co	ntrol	T16SDF9L0			
	NICH			T16SDF9R0			
Z9367X0							
		30 cm für Twist Pad® / Touc	h Control	T18TT16N0			
	NICH	IT passend für Induktion		T18PT16X0			
				T18BT16N0 T18SDH9L0			
Z9381X0							
	T69PYV4C0 N23YS29S0			T69PTX4L0 T68STY4L0	N23TS29N0 T13TDF9L8		M17SRF0L0
	1123132930			T68PTV4L0	113101966		
1				T66STX4L0			
	bei Einbau zwei	er oder mehrerer Domino-E	lemente	T66PTX4L0			
Z9914X0		nander und bei Einbau von eldern in Kombination mit D		T18TT16N0			
Verbindungsleiste	rannen koeme	Kochfeldern	70111110	T17TT76N1 T16TT76N0			
9	(nur be Für die Verw	lloser Temperatursensor i NEFF Collection-Geräten) endung mit Kochsensor-fäl duktionskochfeldern.					
Z31PX10X0							
Z9401FF0  Flex Pfanne, groß	Kann auf jeder	n Flex Induction Kochfeld g werden	enutzt	Kann auf jede	em Flex Induction Ko werden	ochfeld genutzt	Kann auf jedem Flex Induction Kochfeld genutzt werden
Z9403FF0  Flex Pfannen-Set, 3-teilig	Kann auf jeder	n Flex Induction Kochfeld g werden	enutzt	Kann auf jede	em Flex Induction Ko werden	ochfeld genutzt	Kann auf jedem Flex Induction Kochfeld genutzt werden

INDUKTION-/ELEKTRO-KOCHFELDER IM ÜBERBLICK									
NEFF Collection Induktion-Kochfelder	Linie Induktion-/Elektro-Kochfelder/Dominos	Herdgesteuert							
Kann auf jedem Flex Induction Kochfeld genutzt werden	Kann auf jedem Flex Induction Kochfeld genutzt werden	Kann auf jedem Flex Induction Kochfeld genutzt werder							
	Kann auf jedem Flex Induction Kochfeld genutzt werden								
	NEFF Collection Induktion-Kochfelder  Kann auf jedem Flex Induction Kochfeld genutzt	Kann auf jedem Flex Induction Kochfeld genutzt werden  Kann auf jedem Flex Induction Kochfeld genutzt werden  Kann auf jedem Flex Induction Kochfeld genutzt werden  Kann auf jedem Flex Induction Kochfeld genutzt werden							

	NEFF COLLECTION FLEX DESIGN ZUBEHÖR	
Lisenen für Kochf	elder	
Z9802PFBY0	Lisenen: Brushed Bronze	€ 69*
Z9802PFAY0	Lisenen: Anthracite Grey	€ 69*
Z9802PFMY0	Lisenen: Metallic Silver	€ 69*
Z9802PFDY0	Lisenen: Deep Black	€ 69*
Z9801TWBY0	TwistPad Flex® Brushed Bronze	€ 69*
Z9801TWAY0	TwistPad Flex® Anthracite Grey	€ 69*
Z9801TWMY0	TwistPad Flex® Metallic Silver	€ 69*
Z9801TWDY0	TwistPad Flex® Deep Black	€ 69*
	Z9802PFBY0 Z9802PFAY0 Z9802PFMY0 Z9802PFDY0 Z9801TWBY0 Z9801TWAY0 Z9801TWMY0	Lisenen für Kochfelder  Z9802PFBY0 Lisenen: Brushed Bronze  Z9802PFAY0 Lisenen: Anthracite Grey  Z9802PFMY0 Lisenen: Metallic Silver  Z9802PFDY0 Lisenen: Deep Black  Z9801TWBY0 TwistPad Flex® Brushed Bronze  Z9801TWAY0 TwistPad Flex® Anthracite Grey  Z9801TWMY0 TwistPad Flex® Metallic Silver

## Das perfekte NEFF Zubehör für Gas-Kochfelder / Dominos

	LINIE / D	OMINO-KOCHFELDE	R (GAS) / GAS-KOC	HFELDER
	Produktbeschreibung	Produktbeschreibung	Produktbeschreibung	Produktbeschreibung
THE REAL PROPERTY.	53	3		
	Z32SE10X0	Z2402X0	Z32SW11X0	Z2480X0
	Kleintopfring	Kleintopfring	Wokring,	Simmerplatte, 202 mm
	Kaffeemaschinenauflage,	Kaffeemaschinenauflage,	Ø 223 mm, 223 mm	
	Ø 129 mm, 129 mm	Ø 129 mm, 129 mm		
	NEFF Collection Domino-	Gas-Kochfeld		
	N23YS29S0	N23YS29S0	N23YS29S0	N23YS29S0
	Linie Domino-/Gas-Koch	felder		
	T27DS79N0	N23TS29N0	T27DS79N0	N23TS29N0
	T26DS49N0			T27DS79N0
				T26DS49N0

# Das perfekte NEFF Zubehör für integrierte und ausfahrbare Kochfeldabzüge im Umluftbetrieb

		OCHFELDABZUG / INTEG	NEFF Collection			
Produktbeschreibung		NEFF Collection Ausfahrbarer Kochfeldabzug	integrierter Kochfeldabzug		Linie integrierter Kochfeldabzu	
_	Z861SM1	I98WMM1S5	V68YYX4C0	V57YHQ4C0	V58NHQ4L0	
		I98WMM1Y7	V68PYX4C0	V57PHQ4C0	V58NBS1L0	
		I88WMM1S5	V58YHQ4C0	V68AUX4C0	V56NBS1L0	
	Flachkanalstück 500 mm	I88WMM1Y7	V58PHQ4C0			
	Z861SM2	I98WMM1S5	V68YYX4C0	V57YHQ4C0	V58NHQ4L0	
		I98WMM1Y7	V68PYX4C0	V57PHQ4C0	V58NBS1L0	
		I88WMM1S5	V58YHQ4C0	V68AUX4C0	V56NBS1L0	
	Flachkanalstück 1000 mm	I88WMM1Y7	V58PHQ4C0			
	Z861SB1	I98WMM1S5	V68YYX4C0	V57YHQ4C0	V58NHQ4L0	
		I98WMM1Y7	V68PYX4C0	V57PHQ4C0	V58NBS1L0	
GOINT OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY		I88WMM1S5	V58YHQ4C0	V68AUX4C0	V56NBS1L0	
	Flachkanalbogen horizontal 90°	I88WMM1Y7	V58PHQ4C0			
	Z861SB2	198WMM1S5	V68YYX4C0	V57YHQ4C0	V58NHQ4L0	
		I98WMM1Y7	V68PYX4C0	V57PHQ4C0	V58NBS1L0	
	Flachkanalbogen	I88WMM1S5	V58YHQ4C0	V68AUX4C0	V56NBS1L0	
	vertikal 90°	I88WMM1Y7	V58PHQ4C0			
	(L-Radius)					
4	Z861SB4		V68YYX4C0	V57YHQ4C0	V58NHQ4L0	
			V68PYX4C0	V57PHQ4C0	V58NBS1L0	
1	Flachkanalbogen		V58YHQ4C0	V68AUX4C0	V56NBS1L0	
	vertikal 90° (S-Radius)		V58PHQ4C0			
	Z861SS2		V68YYX4C0	V57YHQ4C0	V58NHQ4L0	
			V68PYX4C0	V57PHQ4C0	V58NBS1L0	
			V58YHQ4C0	V68AUX4C0	V56NBS1L0	
	Flachkanalman-		V58PHQ4C0			
	schette					
	Z861SS1	198WMM1S5	V68YYX4C0	V57YHQ4C0	V58NHQ4L0	
		I98WMM1Y7	V68PYX4C0	V57PHQ4C0	V58NBS1L0	
		I88WMM1S5	V58YHQ4C0	V68AUX4C0	V56NBS1L0	
	Verbindungs- manschette	I88WMM1Y7	V58PHQ4C0			
	Z861SI0	198WMM1S5	V68YYX4C0	V57YHQ4C0	V58NHQ4L0	
		I98WMM1Y7	V68PYX4C0	V57PHQ4C0	V58NBS1L0	
		I88WMM1S5	V58YHQ4C0	V68AUX4C0	V56NBS1L0	
	Adapterstück rund-flach	I88WMM1Y7	V58PHQ4C0			
	Z861SI1	I98WMM1S5	V68YYX4C0	V57YHQ4C0	V58NHQ4L0	
		I98WMM1Y7	V68PYX4C0	V57PHQ4C0	V58NBS1L0	
-	90° Adapter-	I88WMM1S5	V58YHQ4C0	V68AUX4C0	V56NBS1L0	
	stück rund-flach	I88WMM1Y7	V58PHQ4C0			

NEFF COLLECTION FLEX DESIGN ZUBEHÖR							
Lisenen für ausf	Lisenen für ausfahrbaren Kochfeldabzug						
Z5802GLBY0	Lisenen: Brushed Bronze	€ 79*					
Z5802GLAY0	Lisenen: Anthracite Grey	€ 79*					
Z5802GLMY0	Lisenen: Metallic Silver	€ 79*					
Z5802GLDY0	Lisenen: Deep Black	€ 79*					

# Das perfekte NEFF Zubehör für integrierte und ausfahrbare Kochfeldabzüge im Umluftbetrieb

	INTEG	RIERTER KOCHFE	LDABZUG IM ÜBERE	BLICK	
Produktbe	Produktbeschreibung		Linie integrierter Kochfeldabzug Produktbesc		Linie integrierter Kochfeldabzug
	Z8100X1	T18BD3AN0	400	Z8200X1	T18BD3AN0
	Sonderzubehör für Abluftbetrieb	-		Sonderzubehör für Umluftbetrieb	_
	Z8500X0	T18BD3AN0		Z811DU0	V58NHQ4L0
					V58NBS1L0
	Clean Air Umluftfilter (Ersatzbedarf)		99	Akustikfilter für Abluftbetrieb	V56NBS1L0
	Z821VR1	V58NHQ4L0		Z861KR2	V58NHQ4L0
		V58NBS1L0			V58NBS1L0
	Clean Air Plus Filter (Ersatzbedarf)	V56NBS1L0		Vorzugsverrohrung	V56NBS1L0
	Z821PD1	V58NHQ4L0		Z861SI1	V58NHQ4L0
		V58NBS1L0			V58NBS1L0
	Diffusor	V56NBS1L0		90° Adapterstück rund-flach	V56NBS1L0

	Diffusor			rund-flach	
	AUS	FAHRBARER KOCH	FELDABZUG IM ÜBE	RBLICK	
Produktbeschreibung					
BestNr.	Z92WWI1X6	Z92WWI1X7	Z92WWJ11	Z92WWJ12	Z92WWB1X6
Bezeichnung	Clean Air Plus Umluftset	Clean Air Plus Umluftset	Long Life Umluftset	Long Life Umluftset	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
Hinweis	Das Umluft Starterset ist im Gerät platziert, der Luftaus- lass erfolgt über den Sockel	Das Umluft Starterset ist im Gerät platziert, der Luftaus- lass erfolgt über den Sockel	Das Umluft Starterset ist im Gerät platziert, der Luftaus- lass erfolgt über den Sockel	Das Umluft Starterset ist im Gerät platziert, der Luftaus- lass erfolgt über den Sockel	passend für Clean Air Plus Umluftset: Z92WWI1X6, Z92WWI1X7, Z92WWJ11, Z92WWJ12
Beseitigung der Gerü- che und Wrasen in %	>90%	>90%	>80%	>80%	,
Lebensdauer	12 - 18 Monate	12 - 18 Monate	10 Jahre	10 Jahre	
Reinigungszyklus 1)	keine Reinigung möglich	keine Reinigung möglich	alle 3-4 Monate	alle 3-4 Monate	
Anti-Fisch-Funktion	Ja	Ja	-	-	Ja
Anti-Pollen-Funktion	Ja	Ja	_	-	Ja
¹) im Backofen bei max.	200°C Umluft für 120 Minuten				
	NEFF Collection ausfahrb	arer Kochfeldabzug			
	I88WMM1S5 I88WMM1Y7	198WMM1S5 198WMM1Y7	I88WMM1S5 I88WMM1Y7	198WMM1S5 198WMM1Y7	I88WMM1S5 I88WMM1Y7 I98WMM1S5 I98WMM1Y7
Produktbeschreibung	ZINIZINIZIN	ZINIZINIZIN	6		0
BestNr.	Z92WWY8X2	Z92WWY9X2	Z93WWX1X1	Z92WWM11	Z93XXX1X1
Bezeichnung	Montageset (für nahtlosen Einbau)	Montageset (für nahtlosen Einbau)	Flachkanal Überg. rund 90° NW150 Metall	Einbausatz Montageset f. abnehmb. Lüfter	Aluflex-Rohr rund 150
	NEFF Collection ausfahrb	arer Kochfeldabzug			
	I88WMM1S5 I88WMM1Y7	198WMM1S5 198WMM1Y7	I88WMM1S5 I88WMM1Y7 I98WMM1S5 I98WMM1Y7	I88WMM1S5 I88WMM1Y7 I98WMM1S5 I98WMM1Y7	188WMM1S5 188WMM1Y7 198WMM1S5 198WMM1Y7

		LINIE DECKENLÜ	FTER IM ÜBERBLICI	K	
Produktbeschreibung					
BestNr.	Z52JCC1N6	Z52JCC1W6	Z52JCD0N0	Z52JCD0W0	
Bezeichnung	Clean Air Plus Umluftset extern inox	Clean Air Plus Umluftset extern weiß	Long Life Umluftset extern inox	Long Life Umluftset extern weiß	
Hinweis	Das externe Clean Air Plus Umluftset ist dort platziert, wo die Luft zurück in den Raum geführt wird.	Das externe Clean Air Plus Umluftset ist dort platziert, wo die Luft zurück in den Raum geführt wird.	Das Umluft Starterset ist oberhalb des Kamins plat- ziert, die Filter im Umluftset	Das Umluft Starterset ist oberhalb des Kamins plat- ziert, die Filter im Umluftset	
Beseitigung der Gerü- che und Wrasen in %	>90%	>90%	>80%	>80%	
Lebensdauer	12 - 18 Monate	13 - 18 Monate	10 Jahre	10 Jahre	
Reinigungszyklus 1)	keine Reinigung möglich	keine Reinigung möglich	alle 3-4 Monate	alle 3-4 Monate	
Anti-Fisch-Funktion	Ja	Ja	_	_	
Anti-Pollen-Funktion	Ja	Ja	_	_	
1) im Backofen bei m	ıax. 200°C Umluft für 120 Mi	•			
<u>.                                      </u>	Linie Deckenlüfter				
	I95CBS8W0	195CBS8W0	I95CBS8W0	I95CBS8W0	
	195CAQ6N0	195CAQ6N0	195CAQ6N0	195CAQ6N0	
	I95CAQ6W0	I95CAQ6W0	I95CAQ6W0	I95CAQ6W0	
Produktbeschreibung	1111	1111			
BestNr.	Z52JXC1N1	Z52JXC1W1	Z53XXB1X6	Z50XXP0X0	Z52JCB1X1
Bezeichnung	Clean Air Standard Umluftset extern inox Filter im Gerät, Luftauslass oben im Kamin	Clean Air Standard Umluftset extern weiß Filter im Gerät, Luftauslass oben im Kamin	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) Ersatzfilter, passend für Clean Air Plus Umluftset:	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) Ersatzfilter passend für Long Life Umluftset:	Clean Air Standard Geruchsfilter (Ersatz) Ersatzfilter passend für Cle Air Standard Umluftset:
Hinweis	ODEN IIII KANIIII	oben ini Kaniin	Z52JCC1W6, Z52JCC1N6, Z52JCD0N0, Z52JCD0W0	Z52JCD0N0, Z52JCD0W0 Z52JCC1W6, Z52JCC1N6	Z52JXC1N1, Z52JXC1W1
Beseitigung der Gerü- che und Wrasen in %	bis 80%	bis 80%	>90%	>80%	bis 80%
Lebensdauer	6 - 12 Monate	6 - 12 Monate	12 - 18 Monate	10 Jahre	6 - 12 Monate
Reinigungszyklus ¹)	keine Reinigung möglich	keine Reinigung möglich	keine Reinigung möglich	alle 3-4 Monate	keine Reinigung möglic
Anti-Fisch-Funktion	Ja	Ja	Ja	-	Ja
Anti-Pollen-Funktion	-	-	Ja	_	_
1) im Backofen bei m	ax. 200°C Umluft für 120 Mi	nuten			
	Linie Deckenlüfter				
	I94CBS8W0	194CBS8W0	I95CBS8W0	I95CBS8W0	194CBS8W0

195CAQ6N0

195CAQ6W0

195CAQ6N0

I95CAQ6W0

		LINIE INSELES.	SEN IM ÜBERBLICK		_
Produktbeschreibung					10
BestNr.	Z52CXC2N6	Z52CBD2X1	Z52CBI2X4	Z53XXB1X6	Z50XXP0X0
Bezeichnung	Clean Air Plus Umluftset extern	Long Life Umluftset extern	Clean Air Standard Umluftset	Clean Air Plus Geruchs- filter (Ersatz)	Long Life Geruchsfilte (Ersatzbedarf)
Hinweis	Das Umluft Starterset ist oberhalb des Kamins plat- ziert, die Filter im Umluftset	Das Umluft Starterset ist oberhalb des Kamins plat- ziert, die Filter im Umluftset	Filter im Gerät, Luftauslass oben im Kamin	passend für Clean Air Plus Umluftset: Z52CXC2N6, Z52CBD2X1	passend für Clean Air Plu Umluftset: Z52CXC2N6, Z52CBD2X
Beseitigung der Gerü- che und Wrasen in %	>90%	>80%	bis 80%	>90%	>80%
Lebensdauer	12 - 18 Monate	10 Jahre	6 - 12 Monate	12 - 18 Monate	10 Jahre
Reinigungszyklus ¹)	keine Reinigung möglich	alle 3-4 Monate	keine Reinigung möglich	keine Reinigung möglich	alle 3-4 Monate
Anti-Fisch-Funktion	Ja	_	Ja	Ja	_
Anti-Pollen-Funktion	Ja	-	-	Ja	-
) im Backofen bei m	ax. 200°C Umluft für 120 Miı	nuten		•	
	Linie Inselessen				
	196BMP5N0	196BMP5N0	196BMP5N0	196BMP5N0	196BMP5N0
	195BCP2N0	195BCP2N0	195BCP2N0	195BCP2N0	I95BCP2N0
	195BBE2N0	195BBE2N0	195BBE2N0	195BBE2N0	195BBE2N0
Produktbeschreibung					
BestNr.	Z53CBB2X4	Z5921N0	Z5923N0	Z5912X0	Z5914X0
	Class Air Chandard	Mantantuna	Mantaatuun	Adamtas für Dachashui	Adamtas für Dashasha
Bezeichnung	Clean Air Standard Geruchsfilter (Ersatz) passend für Clean Air Stan-	Montageturm- verlängerung 500 mm	Montageturm- verlängerung 1000 mm	Adapter für Dachschrä- gen links / rechts	Adapter für Dachschi gen vorne / hinten
Hinweis	dard Umluftset: Z52CBI2X4	Montageturmverlängerung für Inselessen	Montageturmverlängerung für Inselessen	Adapter für Inselessen	Adapter für Inselesser
Beseitigung der Gerü- che und Wrasen in %	bis 80 %				
_ebensdauer	6 - 12 Monate				
Reinigungszyklus 1)	keine Reinigung möglich				
Anti-Fisch-Funktion	Ja				
Anti-Pollen-Funktion	_				
	Linie Inselessen				
	196BMP5N0	196BMP5N0	196BMP5N0	196BMP5N0	196BMP5N0
	I95BCP2N0	I95BCP2N0	I95BCP2N0	195BCP2N0	I95BCP2N0
	195BBE2N0	195BBE2N0	195BBE2N0	195BBE2N0	I95BBE2N0
Produktbeschreibung					
BestNr.	Z5909N1	Z5919N1			
Bezeichnung	Kaminverlängerung 1100 mm	Kaminverlängerung 1600 mm			
Hinweis	Teleskopverlängerung für Inselessen	Teleskopverlängerung für Inselessen			
	Linie Inselessen				
	196BMP5N0	196BMP5N0			

		SCHRÄ	GESSE	EN IM ÜBE	RBLICK				
Produktbeschreibung			0						
BestNr.	Z51BII1X6	Z51BIV1X6	Z5	1BIS1X1	Z51BIR	IX1	Z51BIB1X6	Z51BIP1	X1
Bezeichnung	Clean Air Plus Umluftset (Einbau mit Kamin)	Clean Air Plus Umluftset (Einbau ohne Kamin)	(Einbai	fe Umluftset u mit Kamin)	Long Life Ur (Einbau ohne	e Kamin)	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)	Long Life Ge filter (Ers	atz)
Hinweis	Mit Anti-Fisch und Anti-Pollen Funktion	Mit Anti-Fisch und Anti-Pollen Funktion		enerierbar Backofen	Regenerio im Backo		Mit Anti-Fisch und Anti-Pollen Funktio	- 3	
Beseitigung der Gerü- che und Wrasen in %	>90%	>90%		>90%	>90%	, D	>90%	>90%	
Wechselintervall:	12 - 18 Monate	12 - 18 Monate	1	0 Jahre	10 Jah	re	12-18 Monate	10 Jahı	re
	NEFF Collection Schr	ägessen							
	D98IPT2Y5	D98IPT2Y5	D98IPT	2Y5	D98IPT2Y5		D98IPT2Y5	D98IPT2Y5	
	D88IAN2Y5	D88IAN2Y5	D88IAN	N2Y5	D88IAN2Y5		D88IAN2Y5	D88IAN2Y5	
	Linie Schrägessen								
	D98IPT2S0	D98IPT2S0	D98IPT	2S0	D98IPT2S0		D98IPT2S0	D98IPT2S0	
	D88IAN2S0	D88IAN2S0	D88IAN	N2S0	D88IAN2S0		D88IAN2S0	D88IAN2S0	
Produktbeschreibung									
BestNr.	Z51KIV1X6	Z51KIB1X	6	Z51K	III1X6	Z	251GIU1X3	Z51GIA1X	3
Bezeichnung	Clean Air Plus Umlufts (kaminlos)	Geruchsfilter (E	rsatz)	(Einbau n	us Umluftset nit Kamin)	Stand	dard Umluftset	Standard Geruch (Ersatz)	nsfilte
Hinweis	Mit Anti-Fisch und An Pollen Funktion	ti- Mit Anti-Fisch ur Pollen Funkt			ch und Anti- unktion				
Beseitigung der Gerü- che und Wrasen in %	>90%	>90%		>9	0%		Standard	Standard	
Wechselintervall:	12-18 Monate	12-18 Mona	ite	12-18 /	Monate		3 Monate	3 Monate	
	Linie Schrägessen								
	D85IFN1S0 D65IFN1S0	D85IFN1S0 D65IFN1S0 D65JFN1S0		D85IFN1S0 D65IFN1S0		D83IDK		D83IDK1S0 D63IDK1S0	
Produktbeschreibung									
BestNr.	Z51BXK0S1	Z51BXL0S	1						
Bezeichnung	Kanalverlängerung 1000 mm	Kanalverlänge 1500 mm							
	NEFF Collection Schr	ägessen		100					
	D98IPT2Y5	D98IPT2Y5			STATE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY	7			
	D88IAN2Y5	D88IAN2Y5							
	Linie Schrägessen			54 6		334	A STATE OF THE PARTY OF		16
	D98IPT2S0	D98IPT2S0				NEFF	COLLECTION ESIGN ZUBEHÖ		
	D88IAN2S0	D88IAN2S0		fi .	F	LEX DE	SIGN ZUBEHÖ	R	
	D85IFN1S0	D85IFN1S0		Lisenen fü	ir Dunstabzug	shaube, N	190		
	DCEIEN150	DCFIFN1CO		Z91BIE9B	VO Licon	on Bruch	ed Bronze		€ 79

	NEFF COLLECTION FLEX DESIGN ZUBEHÖR	
Lisenen für Dunst	tabzugshaube, N90	
Z91BIE9BY0	Lisenen Brushed Bronze	€ 79*
Z91BIE9AY0	Lisenen Anthracite Grey	€ 79*
Z91BIE9MY0	Lisenen Metallic Silver	€ 79*
Z91BIE9DY0	Lisenen Deep Black	€ 79*
Lisenen für Dunst	tabzugshaube, N70	
Z91BIE7BY0	Lisenen Brushed Bronze	€ 79*
Z91BIE7AY0	Lisenen Anthracite Grey	€ 79*
Z91BIE7MY0	Lisenen Metallic Silver	€ 79*
Z91BIE7DY0	Lisenen Deep Black	€ 79*

<sup>\*</sup> Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

D65IFN1S0

D65IFN1S0

Z51FXC1N6	Z51CXC2N6	Z51CXI1X6	Z51DXI1X6	Z51FXD1N1
lean Air Plus Umluftset extern	Clean Air Plus Umluftset extern	Clean Air Plus Umluftset	Clean Air Plus Umluftset	Long Life Umluftset extern
Das Umluft Starterset ist oberhalb des Kamins plat- ert, die Filter im Umluftset	Das Umluft Starterset ist oberhalb des Kamins plat- ziert, die Filter im Umluftset	Filter im Kamin, Luftauslass oben im Kamin	Filter im Kamin, Luftauslass oben im Kamin	Das Umluft Starterset ist oberhalb des Kamins plat- ziert, die Filter im Umluftse
>90%	>90%	>90%	>90%	> 80%
12 - 18 Monate	12 - 18 Monate	12 - 18 Monate	12 - 18 Monate	10 Jahre
				alle 3-4 Monate
3 3 3	3 3 3	3 3 3		and 5 4 Monate
·	·			_
		Ju	Ju	
	en		DO/DUM1CE	D95BHM4N0
65BHM4N0			D95BHM4N0 D65BHM4N0	D65BHM4N0
inie Wandessen				
94BBC0N0	D95BMP5N0	D95BMP5N0	D94BBC0N0	D94BBC0N0
				D92BBC0N0
				D65BMP5N0
		20321113110		D64BBE1N0
				D64BBC0N0
			502550110	D62BBC0N0
Z51FXD2N1	Z51FXJ0X0	Z51FXJ0X5	Z51DXI1X4	Z51CBI1X4
Z51FXD2N1  Long Life Umluftset extern	Z51FXJ0X0  Long Life Umluftset	Z51FXJ0X5  Long Life Umluftset	Z51DXI1X4  Clean Air Standard Umluftset	Z51CBI1X4  Clean Air Standard Umluftset
Long Life Umluftset	·	·	Clean Air Standard	Clean Air Standard Umluftset
Long Life Umluftset extern Das Umluft Starterset ist berhalb des Kamins plat-	Long Life Umluftset Filter im Kamin, Luftauslass	Long Life Umluftset Filter im Kamin, Luftauslass	Clean Air Standard Umluftset Filter im Gerät, Luftauslass	Clean Air Standard Umluftset Filter im Gerät, Luftauslas
Long Life Umluftset extern Das Umluft Starterset ist berhalb des Kamins plat- ert, die Filter im Umluftset > 80%	Long Life Umluftset Filter im Kamin, Luftauslass oben im Kamin > 80%	Long Life Umluftset Filter im Kamin, Luftauslass oben im Kamin > 80%	Clean Air Standard Umluftset Filter im Gerät, Luftauslass oben im Kamin	Clean Air Standard Umluftset Filter im Gerät, Luftauslas oben im Kamin
Long Life Umluftset extern Das Umluft Starterset ist berhalb des Kamins plat- ert, die Filter im Umluftset > 80% 10 Jahre	Long Life Umluftset Filter im Kamin, Luftauslass oben im Kamin > 80% 10 Jahre	Long Life Umluftset Filter im Kamin, Luftauslass oben im Kamin > 80% 10 Jahre	Clean Air Standard Umluftset Filter im Gerät, Luftauslass oben im Kamin > 80% 6 - 12 Monate	Clean Air Standard Umluftset Filter im Gerät, Luftauslas oben im Kamin > 80% 6 - 12 Monate
Long Life Umluftset extern Das Umluft Starterset ist berhalb des Kamins plat- ert, die Filter im Umluftset > 80%	Long Life Umluftset Filter im Kamin, Luftauslass oben im Kamin > 80%	Long Life Umluftset Filter im Kamin, Luftauslass oben im Kamin > 80%	Clean Air Standard Umluftset Filter im Gerät, Luftauslass oben im Kamin > 80% 6 - 12 Monate keine Reinigung möglich	Clean Air Standard Umluftset Filter im Gerät, Luftauslas oben im Kamin > 80% 6 - 12 Monate keine Reinigung möglic
Long Life Umluftset extern Das Umluft Starterset ist berhalb des Kamins plat- ert, die Filter im Umluftset > 80% 10 Jahre alle 3-4 Monate	Long Life Umluftset Filter im Kamin, Luftauslass oben im Kamin > 80% 10 Jahre alle 3-4 Monate	Long Life Umluftset Filter im Kamin, Luftauslass oben im Kamin > 80% 10 Jahre alle 3-4 Monate	Clean Air Standard Umluftset Filter im Gerät, Luftauslass oben im Kamin > 80% 6 - 12 Monate	Clean Air Standard Umluftset Filter im Gerät, Luftauslas oben im Kamin > 80% 6 - 12 Monate
Long Life Umluftset extern  Das Umluft Starterset ist berhalb des Kamins plat- ert, die Filter im Umluftset > 80%  10 Jahre alle 3-4 Monate  -	Long Life Umluftset Filter im Kamin, Luftauslass oben im Kamin > 80% 10 Jahre alle 3-4 Monate -	Long Life Umluftset Filter im Kamin, Luftauslass oben im Kamin > 80% 10 Jahre alle 3-4 Monate	Clean Air Standard Umluftset Filter im Gerät, Luftauslass oben im Kamin > 80% 6 - 12 Monate keine Reinigung möglich Ja	Clean Air Standard Umluftset Filter im Gerät, Luftauslas oben im Kamin > 80% 6 - 12 Monate keine Reinigung möglic
Long Life Umluftset extern Das Umluft Starterset ist bberhalb des Kamins plat- ert, die Filter im Umluftset > 80% 10 Jahre alle 3-4 Monate 200°C Umluft für 120 Mir	Long Life Umluftset Filter im Kamin, Luftauslass oben im Kamin > 80% 10 Jahre alle 3-4 Monate	Long Life Umluftset Filter im Kamin, Luftauslass oben im Kamin > 80% 10 Jahre alle 3-4 Monate	Clean Air Standard Umluftset Filter im Gerät, Luftauslass oben im Kamin > 80% 6 - 12 Monate keine Reinigung möglich Ja	Clean Air Standard Umluftset Filter im Gerät, Luftauslas oben im Kamin > 80% 6 - 12 Monate keine Reinigung möglic
Long Life Umluftset extern  Das Umluft Starterset ist berhalb des Kamins plat- ert, die Filter im Umluftset > 80%  10 Jahre alle 3-4 Monate  -	Long Life Umluftset Filter im Kamin, Luftauslass oben im Kamin > 80% 10 Jahre alle 3-4 Monate nuten	Long Life Umluftset Filter im Kamin, Luftauslass oben im Kamin > 80% 10 Jahre alle 3-4 Monate	Clean Air Standard Umluftset Filter im Gerät, Luftauslass oben im Kamin > 80% 6 - 12 Monate keine Reinigung möglich Ja -	Clean Air Standard Umluftset Filter im Gerät, Luftauslas oben im Kamin > 80% 6 - 12 Monate keine Reinigung möglic
Long Life Umluftset extern Das Umluft Starterset ist bberhalb des Kamins plat- ert, die Filter im Umluftset > 80% 10 Jahre alle 3-4 Monate 200°C Umluft für 120 Mir	Long Life Umluftset  Filter im Kamin, Luftauslass oben im Kamin  > 80%  10 Jahre  alle 3-4 Monate  -  nuten  D94BHM1S5	Long Life Umluftset Filter im Kamin, Luftauslass oben im Kamin > 80% 10 Jahre alle 3-4 Monate	Clean Air Standard Umluftset Filter im Gerät, Luftauslass oben im Kamin  > 80%  6 - 12 Monate keine Reinigung möglich  Ja  -  D94BHM1S5	Clean Air Standard Umluftset Filter im Gerät, Luftauslas oben im Kamin > 80% 6 - 12 Monate keine Reinigung möglic
Long Life Umluftset extern Das Umluft Starterset ist bberhalb des Kamins plat- ert, die Filter im Umluftset > 80% 10 Jahre alle 3-4 Monate 200°C Umluft für 120 Mir	Long Life Umluftset  Filter im Kamin, Luftauslass oben im Kamin  > 80%  10 Jahre  alle 3-4 Monate	Long Life Umluftset Filter im Kamin, Luftauslass oben im Kamin > 80% 10 Jahre alle 3-4 Monate	Clean Air Standard Umluftset Filter im Gerät, Luftauslass oben im Kamin > 80% 6 - 12 Monate keine Reinigung möglich Ja -  D94BHM1S5 D95BHM4N0	Clean Air Standard Umluftset Filter im Gerät, Luftauslas oben im Kamin > 80% 6 - 12 Monate keine Reinigung möglic
Long Life Umluftset extern Das Umluft Starterset ist iberhalb des Kamins plat- ert, die Filter im Umluftset > 80% 10 Jahre alle 3-4 Monate 200°C Umluft für 120 Mir  EFF Collection Wandess	Long Life Umluftset  Filter im Kamin, Luftauslass oben im Kamin  > 80%  10 Jahre  alle 3-4 Monate  -  nuten  D94BHM1S5	Long Life Umluftset Filter im Kamin, Luftauslass oben im Kamin > 80% 10 Jahre alle 3-4 Monate	Clean Air Standard Umluftset Filter im Gerät, Luftauslass oben im Kamin  > 80%  6 - 12 Monate keine Reinigung möglich  Ja  -  D94BHM1S5	Clean Air Standard Umluftset Filter im Gerät, Luftauslas oben im Kamin > 80% 6 - 12 Monate keine Reinigung möglic
Long Life Umluftset extern Das Umluft Starterset ist iberhalb des Kamins plat- ert, die Filter im Umluftset > 80% 10 Jahre alle 3-4 Monate 200°C Umluft für 120 Mir  EFF Collection Wandess	Long Life Umluftset Filter im Kamin, Luftauslass oben im Kamin  > 80%  10 Jahre alle 3-4 Monate  nuten  Ben  D94BHM1S5  D95BHM4N0  D65BHM4N0	Long Life Umluftset Filter im Kamin, Luftauslass oben im Kamin > 80% 10 Jahre alle 3-4 Monate -	Clean Air Standard Umluftset Filter im Gerät, Luftauslass oben im Kamin > 80% 6 - 12 Monate keine Reinigung möglich Ja -  D94BHM1S5 D95BHM4N0 D65BHM4N0	Clean Air Standard Umluftset Filter im Gerät, Luftauslas oben im Kamin > 80% 6 - 12 Monate keine Reinigung möglic Ja -
Long Life Umluftset extern Das Umluft Starterset ist iberhalb des Kamins plat- ert, die Filter im Umluftset > 80% 10 Jahre alle 3-4 Monate 200°C Umluft für 120 Mir  EFF Collection Wandess	Long Life Umluftset  Filter im Kamin, Luftauslass oben im Kamin  > 80%  10 Jahre  alle 3-4 Monate  nuten  sen  D94BHM1S5  D95BHM4N0  D65BHM4N0  D94BBC0N0	Long Life Umluftset Filter im Kamin, Luftauslass oben im Kamin > 80% 10 Jahre alle 3-4 Monate	Clean Air Standard Umluftset Filter im Gerät, Luftauslass oben im Kamin  > 80%  6 - 12 Monate keine Reinigung möglich Ja -  D94BHM1S5 D95BHM4N0 D65BHM4N0 D94BBC0N0	Clean Air Standard Umluftset Filter im Gerät, Luftauslas oben im Kamin > 80% 6 - 12 Monate keine Reinigung möglic
Long Life Umluftset extern Das Umluft Starterset ist iberhalb des Kamins plat- ert, die Filter im Umluftset > 80% 10 Jahre alle 3-4 Monate 200°C Umluft für 120 Mir  EFF Collection Wandess	Long Life Umluftset Filter im Kamin, Luftauslass oben im Kamin  > 80%  10 Jahre alle 3-4 Monate  nuten  Ben  D94BHM1S5  D95BHM4N0  D65BHM4N0  D94BBC0N0  D92BBC0N0	Long Life Umluftset Filter im Kamin, Luftauslass oben im Kamin  > 80%  10 Jahre alle 3-4 Monate  -  -  D95BMP5N0 D95BCP2N0	Clean Air Standard Umluftset Filter im Gerät, Luftauslass oben im Kamin  > 80%  6 - 12 Monate keine Reinigung möglich Ja  -  D94BHM1S5 D95BHM4N0 D65BHM4N0 D94BBC0N0 D92BBC0N0	Clean Air Standard Umluftset Filter im Gerät, Luftauslas oben im Kamin > 80% 6 - 12 Monate keine Reinigung möglic Ja -
Long Life Umluftset extern Das Umluft Starterset ist iberhalb des Kamins plat- ert, die Filter im Umluftset > 80% 10 Jahre alle 3-4 Monate 200°C Umluft für 120 Mir  EFF Collection Wandess	Long Life Umluftset  Filter im Kamin, Luftauslass oben im Kamin  > 80%  10 Jahre  alle 3-4 Monate  nuten  sen  D94BHM1S5  D95BHM4N0  D65BHM4N0  D94BBC0N0	Long Life Umluftset Filter im Kamin, Luftauslass oben im Kamin > 80% 10 Jahre alle 3-4 Monate	Clean Air Standard Umluftset Filter im Gerät, Luftauslass oben im Kamin  > 80%  6 - 12 Monate keine Reinigung möglich Ja -  D94BHM1S5 D95BHM4N0 D65BHM4N0 D94BBC0N0	Clean Air Standard Umluftset Filter im Gerät, Luftauslas oben im Kamin > 80% 6 - 12 Monate keine Reinigung möglic Ja -
	extern  Pas Umluft Starterset ist berhalb des Kamins plat- prit, die Filter im Umluftset  >90%  12 - 18 Monate  Ine Reinigung möglich  Ja  Ja  200°C Umluft für 120 Mir  EFF Collection Wandess  95BHM4N0  55BHM4N0  Inie Wandessen	extern extern  Das Umluft Starterset ist oberhalb des Kamins platziert, die Filter im Umluftset  >90%  12 - 18 Monate  ine Reinigung möglich  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  200°C Umluft für 120 Minuten  EFF Collection Wandessen  95BHM4N0  55BHM4N0  mie Wandessen  94BBCON0  D95BCP2N0  55BMP5N0  65BBP5N0  65BBE1N0  65BBCON0	extern  Pas Umluft Starterset ist oberhalb des Kamins platziert, die Filter im Umluftset  Page Verter im Umluftset  Page Verter im Umluftset  Page Verter im Umluftset  Page Verter im Umluftset  Page Verter im Umluftset  Page Verter im Umluftset  Page Verter im Umluftset  Page Verter im Umluftset  Page Verter im Umluftset  Page Verter im Umluftset  Page Verter im Umluftset  Page Verter im Umluftset  Page Verter im Umluftset  Page Verter im Umluftset  Page Verter im Umluftset  Page Verter im Umluftset  Page Verter im Umluftset  Page Verter im Umluftset  Page Verter im Umluftset  Page Verter im Umluftset  Page Verter im Umluftset  Page Verter im Umluftset  Page Verter im Umluftset  Page Verter im Umluftset  Page Verter im Umluftset  Page Verter im Umluftset  Page Verter im Umluftset  Page Verter im Umluftset  Page Verter im Umluftset  Page Verter im Umluftset  Page Verter im Umluftset  Page Verter im Umluftset  Page Verter im Umluftset  Page Verter im Umluftset  Page Verter im Umluftset  Page Verter im Umluftset  Page Verter im Umluftset  Page Verter im Umluftset  Page Verter im Umluftset  Page Verter im Umluftset  Page Verter im Umluftset  Page Verter im Umluftset  Page Verter im Umluftset  Page Verter im Umluftset  Page Verter im Umluftset  Page Verter im Umluftset  Page Verter im Umluftset  Page Verter im Umluftset  Page Verter im Umluftset  Page Verter im Umluftset  Page Verter im Umluftset  Page Verter im Umluftset  Page Verter im Umluftset  Page Verter im Umluftset  Page Verter im Umluftset  Page Verter im Umluftset  Page Verter im Umluftset  Page Verter im Umluftset  Page Verter im Umluftset  Page Verter im Umluftset  Page Verter im Umluftset  Page Verter im Umluftset  Page Verter im Umluftset  Page Verter im Umluftset  Page Verter im Umluftset  Page Verter im Umluftset  Page Verter im Umluftset  Page Verter im Umluftset  Page Verter im Umluftset  Page Verter im Umluftset  Page Verter im Umluftset  Page Verter im Umluftset  Page Verter im Umluftset  Page Verter im Umluftset  Page Verter im Umluftset  Page V	extern extern  Das Umluft Starterset ist oberhalb des Kamins plat- berhalb des Kamins plat- benhalb des Kamins plat- benh

		WANDESSEI	N IM ÜBERBLICK		
Produktbeschreibung					
BestNr.	Z51CBI2X4	Z5138X5	Z53XXB1X6	Z51DXB1X4	Z53CBB2X4
Bezeichnung Hinweis	Clean Air Standard Umluftset Filter im Gerät, Luftauslass oben im Kamin	Standard Umluftset Filter im Gerät, Luftauslass oben im Kamin	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) passend für Clean Air Plus Umluftset: Z51DX11X6, Z51CX11X6,	Clean Air Standard Geruchsfilter (Ersatz) passend für Clean Air Standard Umluftset: Z51DX11X4	Clean Air Standard Geruchsfilter (Ersatz) passend für Clean Air Standard Umluftset: Z51CBIZX4
			Z51FXC1N6, Z51CXC2N6, Z51FXD1N1, Z51FXD2N1,		
Beseitigung der Gerü- che und Wrasen in %	> 80%	> 80%	> 90%	> 80%	> 80%
Lebensdauer	6 - 12 Monate	6 - 12 Monate	12 - 18 Monate	6 - 12 Monate	6 - 12 Monate
Reinigungszyklus 1)	keine Reinigung möglich	keine Reinigung möglich	keine Reinigung möglich	keine Reinigung möglich	keine Reinigung möglich
Anti-Fisch-Funktion	Ja	-	Ja	Ja	Ja
Anti-Pollen-Funktion	-	-	Ja	-	-
1) im Backofen bei m	ax. 200°C Umluft für 120 Mi	nuten			
	NEFF Collection Wandess	sen			
			D94BHM1S5	D94BHM1S5	
			D95BHM4N0	D95BHM4N0	
			D65BHM4N0	D65BHM4N0	
	Linie Wandessen				
	D95BMP5N0	D62PBC0N0	D95BMP5N0	D94BBC0N0	D95BMP5N0
	D95BCP2N0		D95BCP2N0	D92BBC0N0	D95BCP2N0
			D94BBC0N0	D64BBE1N0	
			D92BBC0N0	D64BBC0N0	
			D65BMP5N0	D62BBC0N0	
			D64BBE1N0		
			D64BBC0N0		
			D62BBC0N0		
Produktbeschreibung		TO THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF TH			
BestNr.	Z53CXB1X4	Z50XXP0X0	Z5138X1		
Bezeichnung	Clean Air Standard Geruchsfilter (Ersatz)	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)		
Hinweis	passend für Clean Air Standard Umluftset: Z51CBI1X4	passend für Long Life Umluftset: Z51FXJ0X0, Z51FXJ0X5, Z51FXD1N1, Z51FXD2N1, Z51FXC1N6, Z51CXC2N6,	passend für Standard Umluftset: Z5138X5		
Beseitigung der Gerü- che und Wrasen in %	> 80%	> 80%	> 80%		
Lebensdauer	6 - 12 Monate	10 Jahre	6 - 12 Monate		
Reinigungszyklus 1)	keine Reinigung möglich	alle 3-4 Monate	keine Reinigung möglich		
Anti-Fisch-Funktion	Ja	-			
Anti-Pollen-Funktion		_	_		
	ax. 200°C Umluft für 120 Miı				
, Backoren ber III	NEFF Collection Wandess				
	NETT Collection wandess	D94BHM1S5			
		D948HM155 D95BHM4N0			
		D65BHM4N0			
	Linie Wandessen	D65BHM4N0			
	Linie Wandessen D65BMP5N0	D65BHM4N0 D95BMP5N0	D62PBC0N0		
			D62PBC0N0		
		D95BMP5N0 D95BCP2N0	D62PBC0N0		
		D95BMP5N0 D95BCP2N0 D94BBC0N0	D62PBC0N0		
		D95BMP5N0 D95BCP2N0 D94BBC0N0 D92BBC0N0	D62PBC0N0		
		D95BMP5N0 D95BCP2N0 D94BBC0N0 D92BBC0N0 D65BMP5N0	D62PBC0N0		
		D95BMP5N0 D95BCP2N0 D94BBC0N0 D92BBC0N0 D65BMP5N0 D64BBE1N0	D62PBC0N0		
		D95BMP5N0 D95BCP2N0 D94BBC0N0 D92BBC0N0 D65BMP5N0	D62PBC0N0		

		WANDESSEN II	M ÜBERBLICK		
Produk	ctbeschreibung	NEFF Collection Produktbeson		eschreibung	NEFF Collection Wandessen
	Z5904N0			Z5904N5	
		Linie Wandessen			Linie Wandessen
	Kaminverlängerung 500 mm Teleskopverlängerung für Wandessen	D62PBC0N0		Kaminverlängerung 750 mm Teleskopverlängerung für Wandessen	D62PBC0N0
	Z5905N0	NEFF Collection Wandessen		Z5906N1	NEFF Collection Wandessen
		D95BHM4N0			
		D65BHM4N0			
	Linie Wandess D94BBC0N0	Linie Wandessen		Kaminverlängerung 1000 mm	Linie Wandessen
		D94BBC0N0			D95BMP5N0
	Kaminverlängerung	D92BBC0N0			D95BCP2N0
-	1000 mm	D65BMP5N0			
		D64BBE1N0			
		D64BBC0N0			
		D62BBC0N0	-		
	Z5915N0	NEFF Collection Wandessen		Z5916N1	NEFF Collection Wandessen
		D95BHM4N0			
		D65BHM4N0			
		Linie Wandessen			Linie Wandessen
		D94BBC0N0			D95BMP5N0
	Kaminverlängerung	D92BBC0N0		Kaminverlängerung	D95BCP2N0
	1500 mm	D65BMP5N0		1500 mm	
		D64BBE1N0			
		D64BBC0N0			
		D62BBC0N0			

	11	NTEGRIERTE DESIGN	NHAUBEN IM ÜBERE	BLICK	
Produktbeschreibung					
BestNr.	Z51IXC1X6	Z51ITD1X1	Z51IBI6X4	Z51IXB1X6	Z51ITP0X0
Bezeichnung	Clean Air Plus Umluftset extern	Long Life Umluftset extern	Clean Air Standard Umluftset	Clean Air Plus Geruchs- filter (Ersatz)	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
Hinweis	Das Umluft Starterset ist oberhalb des Kamins plat- ziert, die Filter im Umluftset	Das Umluft Starterset ist oberhalb des Kamins plat- ziert, die Filter im Umluftset	Filter im Gerät, Luftauslass oben im Kamin	passend für Clean Air Plus Umluftset: Z51IXC1X6, Z51ITD1X1	passend für Long Life Umluftset: Z51ITD1X1, Z51IXC1X6
Beseitigung der Gerü- che und Wrasen in %	>90%	>80%	>80%	>90%	> 80%
Lebensdauer	12 - 18 Monate	10 Jahre	6 - 12 Monate	12 - 18 Monate	10 Jahre
Reinigungszyklus 1)	keine Reinigung möglich	alle 3-4 Monate	keine Reinigung möglich	keine Reinigung möglich	alle 3-4 Monate
Anti-Fisch-Funktion	Ja	-	Ja	Ja	-
Anti-Pollen-Funktion	Ja	-	_	Ja	_
1) im Backofen bei m	ax. 200°C Umluft für 120 Mi	nuten			
	NEFF Collection integrier	te Designhauben			
	D95XAM2S0	D95XAM2S0	D95XAM2S0	D95XAM2S0	D95XAM2S0
	D65XAM2S0	D65XAM2S0	D65XAM2S0	D65XAM2S0	D65XAM2S0
Produktbeschreibung					
BestNr.	Z51IBB6X4	Z51IBK1S1	Z51IBN1S1		
Bezeichnung	Clean Air Standard Ge- ruchsfilter (Ersatz)	Kaminverlängerung 450- 854 mm	Kaminverlängerung 187-360 mm		
Hinweis	passend für Clean Air Stan- dard Umluftset: Z51IBI6X4				
Beseitigung der Gerü- che und Wrasen in %	>80%				
Lebensdauer	6 - 12 Monate				
Reinigungszyklus 1)	keine Reinigung möglich				
Anti-Fisch-Funktion	Ja				
Anti-Pollen-Funktion	_				
¹) im Backofen bei m	ax. 200°C Umluft für 120 Mi	nuten			
	NEFF Collection integrier	te Designhauben			
	D95XAM2S0	D95XAM2S0	D95XAM2S0		

D65XAM2S0

D65XAM2S0

D65XAM2S0

	_	FLACHSCHIRMHA	UBEN IM ÜBERBLIC	. N	
Produktbeschreibung					
BestNr.	Z51IXC1X6	Z51ITD1X1	Z51ITI1X4	Z51ITI2X4	Z51IXB1X6
Bezeichnung	Clean Air Plus Umluftset extern	Long Life Umluftset extern	Clean Air Standard Umluftset	Clean Air Standard Umluftset	Clean Air Plus Geruchs filter (Ersatz)
Hinweis	Das Umluft Starterset ist oberhalb des Kamins plat- ziert, die Filter im Umluftset	Das Umluft Starterset ist oberhalb des Kamins plat- ziert, die Filter im Umluftset	Filter im Gerät, Luftauslass oben im Kamin	Filter im Gerät, Luftauslass oben im Kamin	passend für Clean Air Plus Umluftset: Z51IXC1X6, Z51ITD1X1
Beseitigung der Gerü-	>90%	>80%	>80%	>80%	>90%
che und Wrasen in % Lebensdauer	12 - 18 Monate	10 Jahre	6 - 12 Monate	6 - 12 Monate	12 - 18 Monate
Reinigungszyklus 1)	keine Reinigung möglich	alle 3-4 Monate	keine Reinigung möglich	keine Reinigung möglich	keine Reinigung möglic
Anti-Fisch-Funktion	Ja	-	Ja	Ja	Ja
Anti-Pollen-Funktion	Ja	_			Ja
	ax. 200°C Umluft für 120 Mi	nuten			Ju
, iii backoren berin	NEFF Collection Flachsch				
	D49PU54X1	D49PU54X1		D49PU54X1	D49PU54X1
	D46PU54X1	D46PU54X1		D46PU54X1	D46PU54X1
	Linie Flachschirmhauber			_ 10. 05 1/(1	2 . C. C3 IXI
	D49ML54X1	D49ML54X1	D49ED22X1	D49ML54X1	D49ML54X1
	D49ED52X1	D49ED52X1	D46ED22X1	D49ED52X1	D49ED52X1
	D46ML54X1	D46ML54X1	D46BR22X1	D46ML54X1	D46ML54X1
	D46ED52X1	D46ED52X1	D46BR12X6	D46ED52X1	D46ED52X1
	D-TOLDSZXT	DHOLDSZXI	DHOBICIZAO	D40LD32X1	DHOLDSZXI
Produktbeschreibung					
BestNr.	Z51ITP0X0	Z51ITB1X4	Z51ITB2X4	Z54TL60X0	Z54TL90X1
Bezeichnung	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	Clean Air Standard Ge- ruchsfilter (Ersatz)	Clean Air Standard Ge- ruchsfilter (Ersatz)	Absenkrahmen	Absenkrahmen
Hinweis	passend für Long Life Umluftset: Z51ITD1X1, Z51IXC1X6	passend für Clean Air Stan- dard Umluftset: Z511T12X4	passend für Clean Air Stan- dard Umluftset: Z51ITI1X4		
Beseitigung der Gerü-	> 80%	>80%	>80%		
che und Wrasen in % Lebensdauer	10 Jahre	6 - 12 Monate	6 - 12 Monate		
	·		keine Reinigung möglich		
Reinigungszyklus 1) Anti-Fisch-Funktion	alle 3-4 Monate	keine Reinigung möglich	3 3 3		
Anti-Pollen-Funktion	_	Ja	Ja –		
	ax. 200°C Umluft für 120 Mi	nuton	<del>-</del>		
) IIII backoreii beriii	NEFF Collection Flachsch				
	D49PU54X1	iiiiiiaubeii	D49PU54X1	D46PU54X1	D49PU54X1
	D46PU54X1		D46PU54X1	D401 034X1	D431 034X1
	Linie Flachschirmhauber		D-101 05-1/(1		
	D49ML54X1	D49ED22X1	D49ML54X1	D46ML54X1	D49ML54X1
	D49FD52X1	D46ED22X1	D49ED52X1	D46ED52X1	D49ME54X1
	D49ED32X1	D46EBZ2X1	D49ED52X1	D40LDJZA I	DAJEDJZAT
	D46ED52X1	D46BR12X6	D46ED52X1		
	D40ED32X1	D40BK12A0	D46ED3ZX1		
Produktbeschreibung	-				
BestNr.	Z54TH60N1	Z54TH90N1	Z54TH60D1	Z54TH90D1	Z54TM90X0
Bezeichnung	Griffleiste Edelstahl	Griffleiste Edelstahl	Design-Griffleiste	Design-Griffleiste	Montage-Set 90 cm Oberschrank
	NEFF Collection Flachsch	irmhauben			
			D46PU54X1		D49PU54X1
	Linie Flachschirmhauber				
	D46ML54X1	D49ML54X1	D46ED52X1	D49ML54X1	D49ML54X1
	D TOTTED IX C				
	D46ED52X1	D49ED52X1	D46ED22X1	D49ED52X1	D49ED52X1
			D46ED22X1	D49ED52X1 D49ED22X1	D49ED52X1
	D46ED52X1	D49ED52X1	D46ED22X1		D49ED52X1

	LÜFTERBAUSTEINE	/ ZWISCHENBAUHA	UBEN / UNTERBAU	HAUBEN IM ÜBERBI	LICK
Produktbeschreibung					
BestNr.	Z51IXC1X6	Z51ITD1X1	Z51INT0X0	Z5135X3	Z5155X0
Bezeichnung	Clean Air Plus Umluftset extern	Long Life Umluftset extern	Standard Umluftset	Standard Umluftset	Standard Geruchsfilter
Hinweis	Das Umluft Starterset ist oberhalb des Kamins plat- ziert, die Filter im Umluftset	Das Umluft Starterset ist oberhalb des Kamins plat- ziert, die Filter im Umluftset	Filter im Gerät, Luftauslass oben im Kamin	Filter im Gerät, Luftauslass oben im Kamin	Filter im Gerät, Luftauslass oben im Kamin (auch als Ersatzbedarf erhältlich)
Beseitigung der Gerü- che und Wrasen in %	> 90%	> 80%	bis 80%	bis 80%	bis 80%
Lebensdauer	12 - 18 Monate	10 Jahre	6 - 12 Monate	6 - 12 Monate	6 - 12 Monate
Reinigungszyklus 1)	keine Reinigung möglich	alle 3-4 Monate	keine Reinigung möglich	keine Reinigung möglich	keine Reinigung möglich
Anti-Fisch-Funktion	Ja	-	-	_	Ja
Anti-Pollen-Funktion	Ja	-	-	_	-
1) im Backofen bei m	ax. 200°C Umluft für 120 Mi	nuten			
	Linie Lüfterbausteine				
	D58ML66N1	D58ML66N1	D51NAA1C0	D58ML66N1	D5855X1
	D55ML66N1	D55ML66N1		D55ML66N1	D5655X1
				P	
Produktbeschreibung					
BestNr.	Z51IXB1X6	Z51INA0X0	Z5135X1	Z5552X0	
Bezeichnung	Clean Air Plus Geruchs- filter (Ersatz)	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	Montagehilfe für Lüfterbausteine	
Hinweis	passend für Clean Air Plus Umluftset: Z51IXC1X6, Z51ITD1X1"	Filter im Gerät, Luftauslass oben im Kamin (auch als Ersatzbedarf erhältlich)	passend für Standard Umluft- set:Z5135X3"		
Beseitigung der Gerü- che und Wrasen in %	> 90%	bis 80%	bis 80%		
Lebensdauer	12 - 18 Monate	6 - 12 Monate	6 - 12 Monate		
Reinigungszyklus 1)	keine Reinigung möglich	keine Reinigung möglich	keine Reinigung möglich		
Anti-Fisch-Funktion	Ja	Ja			
Anti-Pollen-Funktion	Ja	-			
1) im Backofen bei ma	ax. 200°C Umluft für 120 Miı	nuten			J
	Linie Lüfterbausteine				
	D58ML66N1 D55ML66N1	D51NAA1C0	D58ML66N1 D55ML66N1		
Produktbeschreibung					
BestNr.	Z51IMA0X0	Z5101X0	Z5201X0	Z5301X0	
Bezeichnung	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	Standard Geruchsfilter	Fettfilter	Metallfettfilter	
Beseitigung der Gerü-	bis 80%	bis 80%			
che und Wrasen in % Lebensdauer	6 - 12 Monate	6 - 12 Monate			
zebenbaduer	Linie Zwischenbauhaube				
	D64MAC1X0				
	Linie Unterbauhauben				
		D16EB12N0 D60LAA0N1	D60LAA0N1	D60LAA0N1	

# Das perfekte NEFF Zubehör für Geschirrspülmaschinen Zubehör Innenausstattung • Zubehör Installation / Einbau

GESCHIRRSPÜLER IM ÜBERBLICK							
Produktbeschreibung	NEFF Collection		Linie Geschirrspi				
	S199ZB802E	S255EB803E	S157YCX04E	S147EAS00E	S127YAS03E	S155EAX08E	S255HTX00E
	S299ZB802E	S155EB802E	S257YCX04E	S197TCX00E	S147YAS03E	S255EAX08E	S145HTS00E
	S187TC800E	S255EB802E	S127YCS04E	S297TCX00E	S155ECX00E	S175EAX08E	S153ITX05E
<b>.</b> 5	S287TC800E	S897ZM801E	S147YCS04E	S157YCX03E	S255ECX00E	S275EAX08E	S253ITX05E
	S157ZB802E	S155EBX13E	S157ZCX01E	S257YCX03E	S145ECS00E	S145EAS08E	
Z7710X0	S257ZB802E	S255EBX13E	S257ZCX01E	S127YCS03E	S245ECS00E	S155HVX00E	
	S197EB801E	S175EBX13E	S147ZCS01E	S147YCS03E	S155ECX06E	S255HVX00E	
AquaStop-Verlänge-	S297EB801E	S275EBX13E	S157EAX00E	S157YAX03E	S255ECX06E	S145HVS00E	
rungsschlauch, 2m	S155EB803E		S257EAX00E	S257YAX03E	S145ECS06E	S155HTX00E	
4 4	S199ZB802E	S255EB803E	S157YCX04E	S147EAS00E	S127YAS03E	S155EAX08E	S255HTX00E
	S299ZB802E	S155EB802E	S257YCX04E	S197TCX00E	S147YAS03E	S255EAX08E	S145HTS00E
W W	S187TC800E S287TC800E	S255EB802E S897ZM801E	S127YCS04E S147YCS04E	S297TCX00E S157YCX03E	S155ECX00E S255ECX00E	S175EAX08E S275EAX08E	S153ITX05E S253ITX05E
	S157ZB802E	S155EBX13E	S157ZCX01E	S257YCX03E	S145ECS00E	S145EAS08E	323311X03E
Z7865X1EU	S257ZB802E	S255EBX13E	S257ZCX01E	S127YCS03E	S245ECS00E	S155HVX00E	
27003/(120	S197EB801E	S175EBX13E	S147ZCS01E	S147YCS03E	S155ECX06E	S255HVX00E	
Netzkabel mit EU-Stecker	S297EB801E	S275EBX13E	S157EAX00E	S157YAX03E	S255ECX06E	S145HVS00E	
5m	S155EB803E		S257EAX00E	S257YAX03E	S145ECS06E	S155HTX00E	
	S199ZB802E	S255EB803E	S157YCX04E	S147EAS00E	S127YAS03E	S155EAX08E	S255HTX00E
	S299ZB802E	S155EB802E	S257YCX04E	S197TCX00E	S147YAS03E	S255EAX08E	S145HTS00E
	S187TC800E	S255EB802E	S127YCS04E	S297TCX00E	S155ECX00E	S175EAX08E	S153ITX05E
100	S287TC800E	S155EBX13E	S147YCS04E	S157YCX03E	S255ECX00E	S275EAX08E	S253ITX05E
	S157ZB802E	S255EBX13E	S157ZCX01E	S257YCX03E	S145ECS00E	S145EAS08E	
Z7863X0	S257ZB802E	S175EBX13E	S257ZCX01E	S127YCS03E	S245ECS00E	S155HVX00E	
	S197EB801E	S275EBX13E	S147ZCS01E	S147YCS03E	S155ECX06E	S255HVX00E	
Besteckkorb	S297EB801E		S157EAX00E	S157YAX03E	S255ECX06E	S145HVS00E	
-	S155EB803E S199ZB802E	S255EB803E	S257EAX00E S157YCX04E	S257YAX03E S147EAS00E	S145ECS06E S127YAS03E	S155HTX00E S155EAX08E	
	S299ZB802E	S155EB802E	S257YCX04E	S197TCX00E	S147YAS03E	S255EAX08E	
	S187TC800E	S255EB802E	S127YCS04E	S297TCX00E	S155ECX00E	S175EAX08E	
	S287TC800E	S155EBX13E	S147YCS04E	S157YCX03E	S255ECX00E	S275EAX08E	
	S157ZB802E	S255EBX13E	S157ZCX01E	S257YCX03E	S145ECS00E	S145EAS08E	
Z7863X1	S257ZB802E	S175EBX13E	S257ZCX01E	S127YCS03E	S245ECS00E		
	S197EB801E	S275EBX13E	S147ZCS01E	S147YCS03E	S155ECX06E		
Korbeinsatz für Lang-	S297EB801E		S157EAX00E	S157YAX03E	S255ECX06E		
stielgläser	S155EB803E		S257EAX00E	S257YAX03E	S145ECS06E		
48.4	S199ZB802E	S255EB803E	S157YCX04E	S147EAS00E	S127YAS03E	S155EAX08E	S255HTX00E
46	S299ZB802E	S155EB802E	S257YCX04E	S197TCX00E	S147YAS03E	S255EAX08E	S145HTS00E
D. P.	S187TC800E	S255EB802E	S127YCS04E	S297TCX00E	S155ECX00E	S175EAX08E S275EAX08E	S153ITX05E S253ITX05E
50	S287TC800E S157ZB802E	S155EBX13E S255EBX13E	S147YCS04E S157ZCX01E	S157YCX03E S257YCX03E	S255ECX00E S145ECS00E	S145EAS08E	323311X03E
Z7863X8	S257ZB802E	S175EBX13E	S257ZCX01E	S127YCS03E	S245ECS00E	S155HVX00E	
	S197EB801E	S275EBX13E	S147ZCS01E	S147YCS03E	S155ECX06E	S255HVX00E	
Kristallglas-Korb	S297EB801E		S157EAX00E	S157YAX03E	S255ECX06E	S145HVS00E	
	S155EB803E		S257EAX00E	S257YAX03E	S145ECS06E	S155HTX00E	
~	S199ZB802E	S255EB803E	S157YCX04E	S147EAS00E	S127YAS03E	S155EAX08E	
E	S299ZB802E	S155EB802E	S257YCX04E	S197TCX00E	S147YAS03E	S255EAX08E	
- N	S187TC800E	S255EB802E	S127YCS04E	S297TCX00E	S155ECX00E	S175EAX08E	
NEU	S287TC800E	S155EBX13E	S147YCS04E	S157YCX03E	S255ECX00E	S275EAX08E	
1000	S157ZB802E	S255EBX13E	S157ZCX01E	S257YCX03E	S145ECS00E	S145EAS08E	
Z786BH00	S257ZB802E	S175EBX13E	S257ZCX01E	S127YCS03E	S245ECS00E		
Elassbankaltas /5" - CO	S197EB801E S297EB801E	S275EBX13E	S147ZCS01E S157EAX00E	S147YCS03E S157YAX03E	S155ECX06E S255ECX06E		
Flaschenhalter (für 60cm breite Geschirrspüler)	S155EB803E		S257EAX00E	S257YAX03E	S145ECS06E		
0	S199ZB802E	S255EB803E	S157YCX04E	S147EAS00E	S127YAS03E	S155EAX08E	S255HTX00E
1	S299ZB802E	S155EB802E	S257YCX04E	S197TCX00E	S147YAS03E	S255EAX08E	S145HTS00E
	S187TC800E	S255EB802E	S127YCS04E	S297TCX00E	S155ECX00E	S175EAX08E	S153ITX05E
DE PER	S287TC800E	S155EBX13E	S147YCS04E	S157YCX03E	S255ECX00E	S275EAX08E	S253ITX05E
4000	S157ZB802E	S255EBX13E	S157ZCX01E	S257YCX03E	S145ECS00E	S145EAS08E	
Z7870X0	S257ZB802E	S175EBX13E	S257ZCX01E	S127YCS03E	S245ECS00E	S155HVX00E	
	S197EB801E	S275EBX13E	S147ZCS01E	S147YCS03E	S155ECX06E	S255HVX00E	
Spülhilfe-Set	S297EB801E		S157EAX00E	S157YAX03E	S255ECX06E	S145HVS00E	
	S155EB803E		S257EAX00E	S257YAX03E	S145ECS06E	S155HTX00E	

# Das perfekte NEFF Zubehör für Geschirrspülmaschinen Zubehör Innenausstattung • Zubehör Installation / Einbau

GESCHIRRSPÜLER IM ÜBERBLICK								
Produktbeschreibung	NEFF Collection	Geschirrspüler	Linie Geschirrsp	üler				
	S199ZB802E S299ZB802E	S255EB803E S155EB802E	S157YCX04E S257YCX04E	S147EAS00E S197TCX00E	S127YAS03E S147YAS03E	S155EAX08E S255EAX08E	S255HTX00E S145HTS00E	
-228	S187TC800E S287TC800E	S255EB802E S155EBX13E	S127YCS04E S147YCS04E	S297TCX00E S157YCX03E	S155ECX00E S255ECX00E	S175EAX08E S275EAX08E	S153ITX05E S253ITX05E	
	S157ZB802E	S255EBX13E	S157ZCX01E	S257YCX03E	S145ECS00E	S145EAS08E		
Z7871X0	S257ZB802E S197EB801E	S175EBX13E S275EBX13E	S257ZCX01E S147ZCS01E	S127YCS03E S147YCS03E	S245ECS00E S155ECX06E	S155HVX00E S255HVX00E		
Silberglanzkassette	S297EB801E	0273237132	S157EAX00E	S157YAX03E	S255ECX06E	S145HVS00E		
=======================================	S155EB803E S199ZB802E	S255EB802E	S257EAX00E	S257YAX03E	S145ECS06E	S155HTX00E		
I Market I	S299ZB802E	S155EBX13E						
	S157ZB802E S257ZB802E	S255EBX13E S175EBX13E						
No.	S197EB801E	S275EBX13E						
Z786DB04	S297EB801E S155EB803E							
Flex 3 Besteckschublade	S255EB803E							
	S155EB802E	625550225						
	S199ZB802E S299ZB802E	S255EB802E S155EBX13E						
TITE TO	S157ZB802E	S255EBX13E						
The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s	S257ZB802E S197EB801E	S175EBX13E S275EBX13E						
Z786RB04	S297EB801E	SZYSEDAISE						
	S155EB803E							
3. Flex Korb	S255EB803E S155EB802E							
1 1	S155EBX13E		S157YCX04E	S157YAX03E				
	S175EBX13E		S127YCS04E S147YCS04E	S127YAS03E S147YAS03E				
1 1			S157ZCX01E	S155ECX00E				
Z780BI01			S147ZCS01E S157EAX00E	S145ECS00E S155ECX06E				
			S147EAS00E	S145ECS06E				
erblendungs- u. Befesti- gungssatz 81,5 cm			S197TCX00E S157YCX03E	S155EAX08E S175EAX08E				
passend für 60 cm breite Geschirrspüler mit Edelstahl-			S127YCS03E	S145EAS08E				
boden	S255EBX13E		S147YCS03E S257YCX04E					
11	S275EBX13E		S2577CX01E					
			S257EAX00E					
1 1			S297TCX00E S257YCX03E					
Z780BI11			S257YAX03E					
/erblendungs- u. Befesti-			S255ECX00E S245ECS00E					
gungssatz 86,5 cm			S255ECX06E					
passend für 60 cm breite Geschirrspüler mit Edelstahl- boden			S255EAX08E S275EAX08E					
1 1			S155HVX00E					
			S145HVS00E S155HTX00E					
			S145HTS00E					
Z780BI02			S153ITX05E S857YMX02E					
2,000102			S857ZMX03E					
/erblendungs- u. Befesti- gungssatz 81,5 cm			S855EKX06E S853HKX14E					
passend für 60 cm breite Geschirrspüler mit Polinox- Boden und 45 cm breite Geschirrspüler								

# Das perfekte NEFF Zubehör für Geschirrspülmaschinen Zubehör Innenausstattung • Zubehör Installation / Einbau

Zubehör Innenausstattung • Zubehör Installation / Einbau  GESCHIRRSPÜLER IM ÜBERBLICK								
Produktbeschreibung	NEFF Collection		Linie Geschirrspüler					
			S255HVX00E S255HTX00E S253ITX05E					
Z780BI22								
Verblendungs-u.Befesti- gungssatz 86,5 cm passend für 60 cm breite Geschirrspüler mit Polinox-								
Z7860X3  Verblendungssatz Hoch-	\$199ZB802E \$187TC800E \$157ZB802E \$197EB801E \$155EB803E \$155EB802E \$155EBX13E \$175EBX13E		\$157YCX04E \$127YCS04E \$147YCS04E \$157ZCX01E \$147ZCS01E \$157EAX00E \$147EAS00E \$197TCX00E	\$127YCS03E \$147YCS03E \$157YAX03E \$127YAS03E \$147YAS03E \$155ECX00E \$145ECS00E \$155ECX06E	S155EAX08E S175EAX08E S145EAS08E			
einbau 81,5cm Höhe	\$299ZB802E \$287TC800E \$257ZB802E \$297EB801E \$255EB803E		\$157YCX03E \$257YCX04E \$257ZCX01E \$257EAX00E \$297TCX00E \$257YCX03E	\$145ECS06E \$255EAX08E \$275EAX08E				
Z7861X3  Verblendungssatz Hocheinbau 86,5cm Höhe	S255EB802E S255EBX13E S275EBX13E		S257YAX03E S255ECX00E S245ECS00E S255ECX06E					
	S199ZB802E S299ZB802E S187TC800E S287TC800E	S155EB802E S255EB802E S897ZM801E S155EBX13E	S157YCX04E S257YCX04E S157ZCX01E S257ZCX01E	S157YAX03E S257YAX03E S155ECX00E S255ECX00E	S155HVX00E S255HVX00E S155HTX00E S255HTX00E			
Z788BI00  Verbindungsschiene für geteilte Fronten Für alle vollintegrierten NEFF	\$157ZB802E \$257ZB802E \$197EB801E \$297EB801E	S255EBX13E S175EBX13E S275EBX13E	\$157EAX00E \$257EAX00E \$197TCX00E \$297TCX00E	\$155ECX06E \$255ECX06E \$155EAX08E \$255EAX08E	S153ITX05E S253ITX05E			
Geschirrspüler 60 cm Breite mit und ohne VarioScharnier, 45 cm mit VarioScharnier	\$155EB803E \$255EB803E \$199ZB802E		\$157YCX03E \$257YCX03E \$157YCX04E	\$175EAX08E \$275EAX08E \$155EAX08E				
Ш	\$187TC800E \$157ZB802E \$197EB801E \$155EB803E		\$157ZCX01E \$157EAX00E \$197TCX00E \$157YCX03E	\$175EAX08E \$155HVX00E \$155HTX00E \$153ITX05E				
Z7865X6  Vorsatztür Edelstahl	S155EB802E S155EBX13E S175EBX13E		S157YAX03E S155ECX00E S155ECX06E					
Z7863X2			\$147YCS04E \$147ZCS01E \$147EAS00E \$147YCS03E \$147YAS03E \$145ECS00E	S145HVS00E S145HTS00E				
Sockelverkleidung + Tür Niro			S145ECS06E S145EAS08E					
HP mm	\$199ZB802E \$299ZB802E \$187TC800E \$287TC800E \$157ZB802E	\$255EB803E \$155EB802E \$255EB802E \$155EBX13E \$255EBX13E	\$157YCX04E \$257YCX04E \$127YC\$04E \$147YC\$04E \$157ZCX01E	\$147EAS00E \$197TCX00E \$297TCX00E \$157YCX03E \$257YCX03E	\$127YAS03E \$147YAS03E \$155ECX00E \$255ECX00E \$145ECS00E	\$155EAX08E \$255EAX08E \$175EAX08E \$275EAX08E \$145EA\$08E	S255HTX00E S145HTS00E S153ITX05E S253ITX05E	
Z7880X0  Klappscharnier für hohe Korpusmaße	S257ZB802E S197EB801E S297EB801E	S175EBX13E S275EBX13E	S257ZCX01E S147ZCS01E S157EAX00E	S127YCS03E S147YCS03E S157YAX03E	\$245ECS00E \$155ECX06E \$255ECX06E	S155HVX00E S255HVX00E S145HVS00E S155HTX00E		
pasmaise	S155EB803E		S257EAX00E	S257YAX03E	S145ECS06E	3133111700L		

# Das perfekte NEFF Zubehör für Kühl- und Gefriergeräte

		KÜHL- UI	ND GEFRIER	GERÄTE IM I	ÜBERBLICK				
Produktbeschreibung	NEFF Collection	n Kühl- und Gefri	iergeräte	Linie Kühl- und Gefriergeräte					
	KI1216DD1			KI1212FE0 KI2222FE0 GI1216DE0					
KF1213S0									
Türfront mit Alu-Dekor- rahmen Schiefertafel, 88 cm									
KF1413S0  Türfront mit Alu-Dekorahmen	KI8416DE0 KI1416DD1 KI2426DD1 KI1416FE0 KI2426FE0			KI1413DD1 KI2423DD1 KI1412FE0 KI2422FE0					
Schiefertafel, 122 cm	KI1216DD1			KI1212FE0 KI2222FE0					
				GI1216DE0					
KF1213Z0  Dekorplatte weiß mit Alurahmen, 88 cm									
Aldramen, do cin	KI8416DE0 KI1416DD1 KI2426DD1 KI1416FE0 KI2426FE0			KI1413DD1 KI2423DD1 KI1412FE0 KI2422FE0					
KF1413Z0	NIZ-IZ-OF EG								
Dekorplatte weiß mit Alurahmen, 122 cm									
				GI1216DE0 GI1113FE0 KU1212FE0 GU7213DE0					
KU1213Z0									
Vorsatztür, Edelstahl für Unterbaugeräte									
00	KB7966DD0 KB7966FE0 KI7966FD0 KI8815OD0 KI1816OE0	KI5862FE1 KI8816DE1 KI8826DE0 KI1816DE1 KI1816DD0	KI8416DE0 KI1416DD1 KI2426DD1 KI1416FE0 KI2426FE0	KB7962FE0 KI7962FD0 KI7961SE0 KI8878FE0 KI7863DD0	KI5872FE0 KI7862SE0 KI7861SE0 KI5862SE0S KI5861SE0	KI1812FE0 KI2822FE0 KI1811SE0 KI2821SE0 KI6773FE1	KI2422FE0 KI1411SE0 KI2421SE0 KI1312FE0 KI2322FE0	KI2221SE0  KU1212FE0  KU2222FD0  KU2223DD0	
KS9E0FZ0	KI8865DE0 KI8876DD0 KI7866DC0	KI2826DD0 KI2726DE0 KI8516DE0	KI1316DD1 KI2326DD1 KI1216DD1	KI7862FE0 KI7861FE0 KI6863FE0	KI5871SE0 KI8813FE0 KI1813FE0	KI1513FE0 KI1413DD1 KI2423DD1	KI1311SE0 KI2321SE0 KI1212FE0		
Flex Cooling Set (Nachrüstpaket)	KI7866DC0 KI7866DD0 KI7867FE0	KI1516DE0 KI2526DE0	KIIZ IUUUI	KI6863FE0 KI6873FE0 KI5862FE0	KI1813DD0 KI2823DD0	KI1412FE0 KI1412FE0	KI1212FE0 KI2222FE0 KI1211SE0		

# Das perfekte NEFF Zubehör für Kühl- und Gefriergeräte

KÜHL- UND GEFRIERGERÄTE IM ÜBERBLICK							
Produktbeschreibung	NEFF Collection	Kühl- und Gefrierg		Linie Kühl- und (			
	KI7867FE0			KI7961SE0	KI5871SE0	KI1312FE0	
	KI5862FE1			KI7861FE0	KI1813FE0	KI2322FE0	
Manage	KI1416FE0			KI5862FE0	KI1811SE0	KI1311SE0	
	KI2426FE0			KI5872FE0	KI2821SE0	KI2321SE0	
E A	KI2326DD1			KI7862SE0	KI1412FE0	KI1212FE0	
KS6B0RZ0	KI1216DD1			KI7861SE0	KI2422FE0	KI2222FE0	
				KI5862SE0S	KI1411SE0	KI1211SE0	
Flaschenablage				KI5861SE0	KI2421SE0	KI2221SE0	
	KI8876DD0			KI6863FE0			
	KI6876DD0			KI6873FE0			
	KI1816DE1			KI1813FE0			
	KI2726DE0 KI8516DE0						
Z10020	KI8416DE0						
210020	KI6410DL0						
Flaschenablage							
	KI8815OD0			KI6863FE0			
	KI1816OE0			KI6873FE0			
Million Commence	KI8816DE1			KI1813FE0			
1 IIIII	KI8826DE0						
	KI1816DE1						
KS1860Z0	KI8516DE0						
Flexibles Flaschengitter							
TV Y/A				KI5862FE0			
				KI5872FE0			
K-TAN				KI5862SE0S			
				KI5861SE0			
				KI5871SE0			
GS6B0BZ0							
E. I. I. I. C.							
Einlegeschale für Gefriergutschale							
GS1810Z0							
Kälteakku, grün							
KSGG0MZ0							
Butterdose							
h							
74							
a last							
	Kann für alle Flachscharnier Geräte genutzt werden Kann für alle Flachscharnier Geräte genutzt werden						
KS0B0SZ0	Kallı i'ul alle Flaciischarnier Gerate genutzt werden			rui diic i lac		3ac.c werden	
Schwerlastsatz						CHES WITH CO.	

# Das perfekte NEFF Zubehör für Wäschepflege

LINIE WÄSCHEPFLEGE							
Produktbeschreibung	Produktbeschreibung						
1.1							
Z7060X1	Z7080X0						
Höhenverstellfüße	Bodenbefestigung						
Linie Wäschepflege							
V6540X3	V6540X3						

W6441X1


W6441X1

# Das perfekte NEFF Zubehör für Seamless Combination® Geräte Hinweis: Detailinformation zu Seamless Combination® siehe Seite 80 – 85

		1000
	NEFF COLLECTION SEAMLESS COMBINATION® ZUBEHÖR	
Seamless Combi	nation® Kompaktgerät / Schublade, 60 cm	
Z9060BY0	Lisenen/Griff Set: Brushed Bronze	€ 75*
Z9060AY0	Lisenen/Griff Set: Anthracite Grey	€ 75*
Z9060MY0	Lisenen/Griff Set: Metallic Silver	€ 75*
Z9060DY0	Lisenen/Griff Set: Deep Black	€ 75*
Seamless Combi	nation® Kaffeevollautomat + Wärmeschublade, 60 cm	
SCKVAB	Brushed Bronze (inkl. Schublade und technische Lisene)	€ 1.232*
SCKVAA	Anthracite Grey (inkl. Schublade und technische Lisene)	€ 1.232*
SCKVAM	Metallic Silver (inkl. Schublade und technische Lisene)	€ 1.232*
SCKVAD	Deep Black (inkl. Schublade und technische Lisene)	€ 1.232*
Seamless Combi	nation® Backofen / Kompaktgerät / Schublade, 75 cm	
Z9075BY0	Lisenen/Griff Set: Brushed Bronze	€ 104*
Z9075AY0	Lisenen/Griff Set: Anthracite Grey	€ 104*
Z9075MY0	Lisenen/Griff Set: Metallic Silver	€ 104*
Z9075DY0	Lisenen/Griff Set: Deep Black	€ 104*
Seamless Combi	nation® Backofen / Kompaktgerät / Schublade, 88 cm	
Z990ABY0	Lisenen/Griff Set: Brushed Bronze	€ 106*
Z990AAY0	Lisenen/Griff Set: Anthracite Grey	€ 106*
Z990AMY0	Lisenen/Griff Set: Metallic Silver	€ 106*
Z990ADY0	Lisenen/Griff Set: Deep Black	€ 106*
Seamless Combi	nation® 2x Kompaktgerät, 90 cm	
Z990BBY0	Lisenen/Griff Set: Brushed Bronze	€ 130*
Z990BAY0	Lisenen/Griff Set: Anthracite Grey	€ 130*
Z990BMY0	Lisenen/Griff Set: Metallic Silver	€ 130*
Z990BDY0	Lisenen/Griff Set: Deep Black	€ 130*
Seamless Combi	nation® Mikrowelle / Backofen / Kompaktgerät / Schubla	de, 98 cm
Z9098BY0	Lisenen/Griff Set: Brushed Bronze	€ 109*
Z9098AY0	Lisenen/Griff Set: Anthracite Grey	€ 109*
Z9098MY0	Lisenen/Griff Set: Metallic Silver	€ 109*
Z9098DY0	Lisenen/Griff Set: Deep Black	€ 109*
Seamless Combi	nation® Backofen / Kompaktgerät / Schublade, 105 cm	
Z9105BY0	Lisenen/Griff Set: Brushed Bronze	€ 140*
Z9105AY0	Lisenen/Griff Set: Anthracite Grey	€ 140*
Z9105MY0	Lisenen/Griff Set: Metallic Silver	€ 140*
Z9105DY0	Lisenen/Griff Set: Deep Black	€ 140*
Seamless Combi	nation® Backofen / Kompaktgerät / Schublade, 120 cm	
Z912ABY0	Lisenen/Griff Set: Brushed Bronze	€ 160*
Z912AAY0	Lisenen/Griff Set: Anthracite Grey	€ 160*
Z912AMY0	Lisenen/Griff Set: Metallic Silver	€ 160*
Z912ADY0	Lisenen/Griff Set: Deep Black	€ 160*
Z912BBY0	Lisenen/Griff Set: Brushed Bronze	€ 160*
Z912BAY0	Lisenen/Griff Set: Anthracite Grey	€ 160*
Z912BMY0	Lisenen/Griff Set: Metallic Silver	€ 160*
Z912BDY0	Lisenen/Griff Set: Deep Black	€ 160*

SEAMLE:	NEFF COLLECTION SS COMBINATION® ZUBEH	ÖR				
Seamless Combinausfahrbarer Ko	nation® chfeldabzug + Kochfeld					
Z9302GLBY0	Lisenen: Brushed Bronze	€ 199*				
Z9302GLAY0	Lisenen: Anthracite Grey	€ 199*				
Z9302GLMY0	Lisenen: Metallic Silver	€ 199*				
Z9302GLDY0	Lisenen: Deep Black	€ 199*				
Z92WWY8X2	Montageset für 80cm Kochfeld	€ 256*				
Z92WWY9X2	Montageset für 90cm Kochfeld	€ 256*				
Seamless Combin	nation® Kochfeld + (Domino Gas)Koo	hfeld				
Z9802PFBY0	Lisenen: Brushed Bronze (links+rechts)	€ 69*				
+ Z9301CPBY0	Lisenen: Brushed Bronze (mittig)	€39*				
Z9802PFAY0	Lisenen: Anthracite Grey (links+rechts)	€ 69*				
+ Z9301CPAY0	Lisenen: Anthracite Grey (mittig)	€ 39*				
Z9802PFMY0	Lisenen: Metallic Silver (links+rechts)	€ 69*				
+ Z9301CPMY0	Lisenen: Metallic Silver (mittig)	€ 39*				
Z9802PFDY0	Lisenen: Deep Black (links+rechts)	€ 69*				
+ Z9301CPDY0	Lisenen: Deep Black (mittig)	€39*				
Z9301CO10	Verbindungsleiste	€82*				
Wenn Seamless Combination® gewünscht ist (z.B. Kochfeld + Domino N23YS29S0), wird zur Fixierung beider Geräte die Verbindungsleiste Z9301CO10 benötigt.						



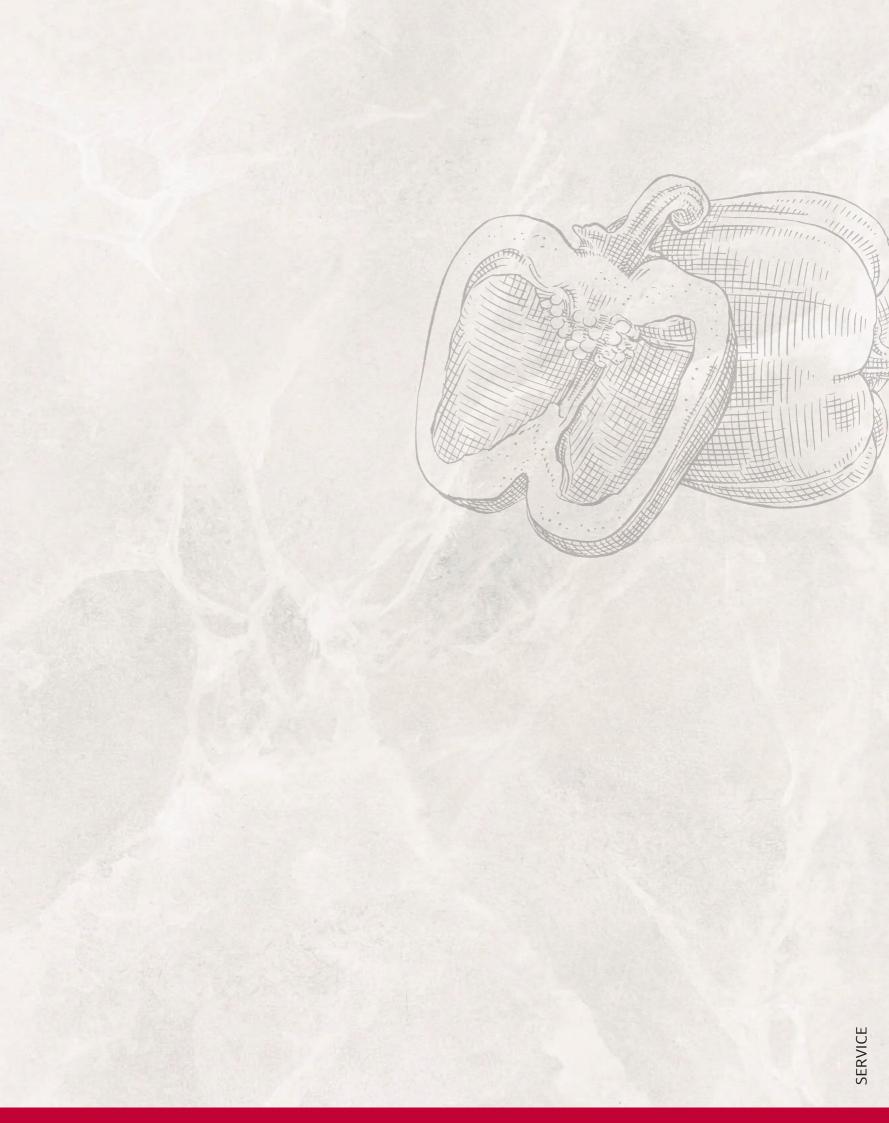





# MINDIAN ATIONIEN

# Tradeplace.com – hier dreht sich alles um Ihren Geschäftserfolg.

Entdecken Sie unser NEFF Online-Portal auf der Handelsplattform Tradeplace. Es vereint alles, was Sie als unsere Handelspartner für Ihren Erfolg benötigen und erleichtert Ihnen ganz erheblich Ihren Geschäftsalltag.

# Melden Sie sich jetzt an!

unter **tradeplace.com** in nur wenigen Schritten.









### 1 Produktportal

Direkter Zugang zu unserem Online-Produktkatalog. Hier finden Sie alle Informationen zum Sortiment von NEFF.



### 2 Einkaufsportal

Ihre Geschäfte immer im Blick. Hier können Sie bequem und direkt NEFF Produkte bestellen, Aufträge nachverfolgen und Verfügbarkeiten prüfen. 3 in 1: Produkt-, Einkaufs- und Marketing-Portal in Einem



### 3 Marketingportal

Mehr Aufmerksamkeit, mehr Erfolg. Hier erhalten Sie für alle Produktkategorien aktuelle Marketingmaterialien wie Bilder, Videos, Anzeigen und sonstige Werbemittel zum Download. Steigern Sie Ihre Effizienz – mit unserer neuen NEFF Hauspreisliste+\*. Das neue Online-Portal, das Sie und Ihre Verkäufer optimal in der Beratung, im Verkaufsgespräch und in der Bestellabwicklung unterstützt. Nutzen Sie die Verlinkungsfunktion und holen Sie sich HPL+ auf Ihren Desktop. So haben Sie alle Informationen und Mehrwerte zu den Produkten und zur Marke NEFF zu jeder Zeit tagesaktuell und schnell griffbereit.



# Das Plus in Ihren Beratungsund Verkaufsgesprächen









### **DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK:**

- Online Katalog mit übersichtlichen Produktinfos
- Intuitive Produktsuche
- · Abbildung ihrer gewünschten Preisstellung
- Nutzung von Favoriten
- Erstellung eines Angebotsblattes für Kunden möglich
- Nutzung von Warenkörben mit Bestellfunktion
- Zugriff auf Marketinginformationen

# Melden Sie sich jetzt an!

neff-hauspreisliste.com
in nur wenigen Schritten.






### Das NEFF Collection *Marketing*paket für Ihren Geschäftserfolg

Die Zielgruppe der NEFF Collection möchte sich von der Masse abheben und bevorzugt individuelle sowie besondere Produkte.

Im NEFF Collection Marketingpaket stellen wir Ihnen alle für Ihren Geschäftserfolg wichtigen Marketingmaterialien zusammen, um die Einzigartigkeit unserer Highlights effektiv herauszustellen. Profitieren Sie von unserem Know-How und finden Sie alle Informationen übersichtlich zu den relevanten Kommunikationsthemen für die Kanäle Print, Online sowie PoS.



- für eine hochwertige NEFF
   Markenpräsenz auf Ihrer Website
- für höhere Besucherzahlen auf Ihrer Website und in Ihrer Filiale







Direktlinks zum jeweiligen Kommunikationsmittel

### Rücken Sie Ihren professionellen Online-Auftritt in den Fokus und zeigen Sie sich von Ihrer besten Seite

Mit den innovativen Tools unseres NEFF
Online-Baukastens bieten wir Ihnen
passende Lösungen an, um Ihren OnlineAuftritt zu stärken sowie die Sichtbarkeit im Internet zu erhöhen, mit neuen
Kunden in Kontakt zu kommen, sie zu
inspirieren und Ihr Unternehmen als
kompetenten und autorisierten NEFF
Collection Partner zu präsentieren.



### 1 Die NEFF Collection Markenwelt

Integrieren Sie einfach die NEFF Collection Markenwelt per iframe-Lösung in Ihre Website und profitieren Sie von einer immer aktuellen sowie inspirierenden Darstellung der Marke NEFF und spannenden Produktdetailseiten.









### 2 NEFF Collection Marketingpakete

Profitieren Sie von Content-Paketen mit Onlinebanner, Bildern und Videos für Ihre perfekte Präsentation im Internet. Mehr Infos unter: tradeplace.com

### 3 NEFF Collection Händler-Newsletter

Unser Händler-Newsletter informiert Sie stets über aktuelle Themen.

### 4 Social Media Online Kit

Wir unterstützen Sie mit zu jeder Zeit relevantem und aktuellem Content, der Ihnen als NEFF Collection Partner hilft, mit ihren Kunden in sozialen Medien in Kontakt zu treten.









### **NEFF Showrooms und** Trainingszentren

Wir bei NEFF möchten Ihnen gerne unser Wissen und unseren NEFF-Spirit vermitteln. In unseren professionell eingerichteten Showrooms und Trainingszentren machen wir NEFF hautnah erlebbar - mit Trainings zum "Anfassen" für unsere Fachhändler und Veranstaltungen unter dem Motto "Freiheit beim Kochen".





Die neuesten NEFF Hausgeräte im Schauraum zum Ansehen, Ausprobieren und Vergleichen.

### INDIVIDUELLE BERATUNG

Gemeinsam mit Ihren Kunden analysieren wir deren Kochverhalten und sorgen so dafür, dass sie maßgeschneidert und fachkompetent beraten werden.

### **GERÄTEVORFÜHRUNGEN**

Bei Vorführungen steht das ganze Produktwissen im Mittelpunkt. Hier zeigen und erklären ausgewählte NEFF Küchenexperten die neueste Auswahl an NEFF Geräten und Sie können diese auch in Aktion erleben. Für Fragen stehen Ihnen unsere Experten mit Rat und Tat zur Verfügung.



### **KOCHKURSE**

Kochen kann behauptlich jeder.
Dazulernen beim Kochen auch. In unseren NEFF Kochkursen erhalten
Sie von unseren Köchen daher jede
Menge Tipps und können dabei noch unsere Geräte testen. Das gemeinsame Essen in entspannter Atmosphäre ist dann der krönende Abschluss eines jeden Kochkurses.

# TRAININGS UND SEMINARE

Für Ihre Veranstaltungen rund um die NEFF Haushaltsgeräte steht Ihnen der technisch bestens ausgestattete Plenarraum zur Verfügung. Auf rund 65 m² bietet er Platz für 90 Personen.



### Die Stilarena

Gehen Sie mit uns auf eine Entdeckungsreise durch die innovative Welt der NEFF Hausgeräte und vereinbaren Sie sich einen Termin in der Stilarena in 1100 Wien; die Stilarena ist öffentlich gut erreichbar, ein eigener Parkplatz steht den Gästen zur Verfügung.

Beratungstermin oder Kochevent online buchen unter:

stilarena.at

Quellenstraße 2a, 1100 Wien

Tel.: +43 (1) 60575 - 49121

Öffnungszeiten:

Mo, Di: 9.00 – 18.00 Uhr Mi: geschlossen (nur

Video-Beratungen)

Do, Fr: 9.00 – 18.00 Uhr Sa: 9.00 – 12:30 Uhr Lassen Sie sich von den neuesten NEFF Hausgeräten am besten live vor Ort beim Fachhändler Ihrer Wahl begeistern.

Zuhause können Sie schon mal die Hausgerätewelt von NEFF auf unterhaltsame und informative Weise kennenlernen und sich von der Vielfältigkeit unserer Produkte überzeugen.

In Deutschland unter:

neff-home.com/de/neff-entdecken/ neff-erleben

Und in Österreich unter:

neff-home.com/at/neff-entdecken/ neff-erleben



2 Jahre
Herstellergarantie\*

\*nach unseren Garantiebedingungen
auf alle
Geräte



### Erfolg hat einen Namen: NEFF.

Darauf sind wir sehr stolz, denn unser Erfolg kommt nicht von ungefähr. Seit über 145 Jahren tüfteln, entwickeln und produzieren hochqualifizierte Mitarbeiter mit vollem Einsatz, Leidenschaft, Ideenreichtum und höchstem Qualitätsanspruch erstklassige Einbaugeräte. Schließlich wollen wir mit unseren Geräten Menschen vom ersten Augenblick an für viele Jahre glücklich machen – für mehr Freude beim Kochen.

# Made in GERMANY

### Der Vorteil einer starken Marke

Unsere Programme umfassen Geräte, wie der Markt sie verlangt. Zeitgemäßes Design, hervorragende und preis-/leistungsgerechte Ausstattung, nachfrageorientierte Sortimentsbreite und -tiefe sind selbstverständlich. Also genau die Stärken einer sympathischen Marke.

### Planen Sie mit NEFF

Mit Einbaugeräten von NEFF entstehen Traumküchen. Denn das Angebot ist so vielfältig, dass individuelle Kundenwünsche durch eine kompetente Beratung mehr als nur erfüllt werden können. Egal, ob es sich dabei um eine Neuanschaffung oder Modernisierung handelt. Mit NEFF lassen sich Lösungen realisieren, die durch die Vielfalt der Kombinationsmöglichkeiten einen großen Spielraum eröffnen. Die hohe Verarbeitungsqualität sorgt dafür, dass mit NEFF Einbaugeräten eingerichtete Küchen lange Zeit Freude machen. Das ist der Mehrwert einer guten Marke.

### Heute, morgen, übermorgen

Wir sind stolz, dass wir nun schon seit 140 Jahren bei NEFF Einbaugeräte entwickeln und bauen, die sich ganz nach den Bedürfnissen unserer Kunden richten. Ansprechendes Design, sichere Funktionalität und überzeugender Komfort verbinden sich mit Wirtschaftlichkeit und Umweltfreundlichkeit. Dafür steht NEFF in der Verantwortung und nimmt sie ernst.

# NEFF - mit Sicherheit eine gute Entscheidung

Bei NEFF erhalten Sie 24 Monate Herstellergarantie. Wir tun alles, damit Sie zufrieden sind. Von der Entwicklung bis hin zur Produktion legen wir unser Augenmerk auf perfekte Funktionalität, Qualität und Zuverlässigkeit. Sollten Sie dennoch ein fehlerhaftes NEFF Gerät bekommen, sorgt NEFF kostenlos für Nachbesserung mit Original-Ersatzteilen oder eine mangelfreie Ersatzlieferung. Einzelheiten dazu entnehmen Sie bitte den aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen für NEFF Hausgeräte.

### Ökonomie und Ökologie

Für unser gesamtes NEFF Einbaugeräteprogramm gilt: Wirtschaftliches Haushalten durch niedrige Verbrauchswerte und gezielten, sparsamen Energieeinsatz.



# SERVICE + INFORMATIONEN

### Viele gute Gründe für Home Connect

Ab sofort haben Sie den Kopf frei für Ihre neuesten Koch-Kreationen. Genießen Sie mit Home Connect die unendlichen Möglichkeiten einer vernetzten Küche und verbinden Sie Ihre Home Connect Geräte mit der Home Connect App. In der App können Sie individuelle Geräteeinstellungen bequem und intuitiv an Ihrem Smartphone, Tablet oder per Sprachsteuerung vornehmen. Profitieren Sie auch von einer riesigen Rezepteauswahl, Pflegetipps, unkomplizierten Zubehörbestellungen, Geräteinformationen und Bedienungsanleitungen.

# Top-Mehrwerte und einzigartige Funktionen



### Backöfen und Kompaktgeräte

### Fernstar

Bedienung von unterwegs, z.B. Vorheizen des Backofens

### Sprachsteuerung

Einschalten und Einstellungen vornehmen

### Riesige Rezeptauswahl

Saisonal aktualisierte Rezepte, Rezepte nach Kategorien filtern, Inspirationen für neue Rezepte

### Backofenassistent mit Sprachsteuerung

Per Sprachbefehl zum richtigen Programm

### Senden von Programmeinstellungen

Einstellungen ausgewählter Rezepte direkt an den Ofen senden

### Favoriten-Funktion

Speichern und Steuern von persönlichen Geräteeinstellungen über die App

### Remote Diagnostics\*

Professionelle Ferndiagnose für schnelle und zeitsparende Lösungen



### Kochfelder und Dunstabzüge

### Kochfeldbasierte Haubensteuerung

Die Dunstabzugshaube lässt sich direkt am Induktionskochfeld steuern

### Automatischer Luftsensor

Die Dunstabzugshaube schaltet sich bei Bedarf automatisch ein, wenn gekocht wird

### Ambient Light\*

Farbton für Ambient Light auswählen oder neuen Farbton in der App gestalten

## Intervall Funktion und Silence Funktion

Über Home Connect verfügbar

### Sicherheit und Fernüberwachung

Überprüfen Sie, ob das Kochfeld auch dann ausgeschaltet ist, wenn Sie nicht zu Hause sind



### Geschirrspüler

### Fernstart

Bedienung, z. B. Einschalten von unterwegs

### Intelligentes Programm\*

Erstellt ein maßgeschneidertes Programm basierend auf persönlichem Feedback

### Silence on demand\*

Bei Bedarf aktive Geräuschreduktion für 30 min. Aktivierung der "active pause" Einstellung

### Favoriten-Funktion

Mit dem Programm-Assistenten persönliche Geräteeinstellungen über die App speichern und steuern

### Remote Diagnostics\*

Professionelle Ferndiagnose für schnelle und zeitsparende Lösungen

### OnBoarding Process\*

Die Checkliste für die Inbetriebnahme und die persönlichen Grundeinstellungen Ihres Geräts

# Unser Service-Highlight: die Ferndiagnose.

So einfach können Analyse und Service sein. Rufen Sie die Home Connect Hotline an und vereinbaren Sie einen Termin für eine Ferndiagnose. Mit Ihrer Zustimmung erhält der Kundendienst Online-Zugriff auf Ihre WLAN-fähigen NEFF Hausgeräte, kann die Ursache von Problemen ermitteln und Ihnen klare Empfehlungen geben, was zu tun ist. Weitere Informationen unter: neff-home.com/de/ferndiagnose neff-home.com/at/ferndiagnose



### Kühlgeräte

### Fernsteuerung

Bedienung von unterwegs, z. B. Temperatureinstellungen vornehmen

### Super-Kühlen/Super-Gefrieren

Hilft einen Temperaturanstieg beim Einräumen neuer Lebensmittel zu vermeiden

### Remote Diagnostics\*

Professionelle Ferndiagnose für schnelle und zeitsparende Lösungen



# And the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of t

### Smart Kitchen Dock\*\*

### Home Connect-Verbindung

Flexible Bedienung der Home Connect Geräte von überall in der Küche

### Einkaufslisten erstellen

Mit wenigen Worten Einkaufslisten erstellen und aktualisieren

### Rezepte Schritt für Schritt

Alexa führt Schritt für Schritt durch die Lieblingsrezepte

### Gestensteuerung

Berührungsfreie Bedienung durch innovativen Gestensensor – die volle Kontrolle trotz klebriger Hände

### Timer stellen und Erinnerungen setzen

Von jedem Ort unkompliziert Timer für Backofen oder Kochfeld stellen

### Musik und Unterhaltung

Lieblingsmusik oder Podcasts in brillanter Klangqualität genießen

### Konfigurierbarer Smart Kitchen Dock Home Screen

Das Beste aus beiden Welten, gleichzeitige Nutzung aller Alexa-Skills und persönlicher Apps möglich



\*\* Mindestanforderungen an Smartphone oder Tablet: Kompatibel mit Android ™ 11 oder höher und iOS 15.0 oder höher, mit Unterstützung für Bluetooth Low Energy (BLE)

# Einfach und komfortabel – spart Zeit und Geld

# Laden Sie sich die kostenlose Home Connect App herunter.

Mit der Home Connect App lassen sich Ihre WLANfähigen NEFF Hausgeräte ganz einfach auf dem Smartphone steuern. Das stets wachsende Netzwerk an Partnerlösungen eröffnet Ihnen dabei völlig neue Perspektiven und Möglichkeiten der Vernetzung. Für einen Alltag, der effizient und spannend ist, wie nie zuvor.







Apple App Store and the Apple App Store logo are trademarks of Apple Inc. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

### Verbinden Sie Ihr Hausgerät mit der Home Connect App.

Öffnen Sie die Home Connect App und fügen Sie Ihr WLAN-fähiges NEFF Hausgerät hinzu. Erstellen Sie dazu einen Home Connect Account oder loggen Sie sich ein, falls Sie bereits einen Account besitzen. Um das Hausgerät nun zu verbinden, benötigen Sie den auf der Kurzanleitung (Quick Start Guide) abgedruckten QR Code (liegt dem gelieferten Gerät bei). Danach folgen Sie den Anweisungen in der App, aktivieren Home Connect auf Ihrem Hausgerät und verbinden es mit Ihrem WLAN-Router.





# HOME CONNECT SERVICE HOTLINE

Deutschland: 089 21 898 300

Mo – Fr: 8 – 18 Uhr

Österreich: 0810 550 522\*

Mo – Do: 8 – 17 Uhr Fr: 8 – 13 Uhr

\* Österreichweit 3 – 7 Cent / Minute

### **VERNETZTE PARTNER**

Durch die Vernetzung mit zahlreichen Partnern revolutioniert Home Connect die Art und Weise, wie wir mit Hausgeräten interagieren.









Amazon, Alexa, Echo und alle zugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken von Amazon.com, Inc. oder eines verbundenen Unternehmens. Google ist eine Marke von Google LLC.

Weitere Partner finden Sie auf home-connect.com




# NEFF im Internet

### Per Klick der schnelle und einfache Weg zu NEFF

Wir sind im Internet auf vielen Kanälen präsent: Für Interessierte und Kunden auf den Social Media Plattformen YouTube, Facebook, Instagram und Pinterest sowie unseren Websites neff-home.com/de und neff-home.com/at. Und für unsere Fachhändler mit dem NEFF Händler-Portal über tradeplace.com, der schnellen Service- und Bestellplattform.





### **ONLINE KATALOGE**

Sämtliche Verkaufsunterlagen finden Sie auch als Online Version auf unserer Website. Entdecken Sie die interaktiven Prospekte und überzeugen Sie sich von unseren Vorteilen.

### **UNSERE WEBSITE**

Auf neff-home.com/de und neff-home.com/at finden Ihre Kunden alle Informationen zur Marke NEFF – vom Wunschgerät, mit unseren interaktiven Beratern, bis zu leckeren Rezepten in der Geschichtenküche, Testberichte, Besonderheiten, Neuigkeiten, den Online-Reparaturservice, Prospektmaterial zum Downloaden und vieles mehr. Und nicht zu vergessen: Hier finden Interessierte Sie als Fachhändler ganz einfach und schnell unter der Rubrik "Händlersuche".

Zum Thema Händlersuche noch ein ganz besonderer Tipp von uns: Nutzen Sie die Möglichkeit der Händlerdarstellung auf **neff-home. com/de** und **neff-home.com/at**. Wir präsentieren Ihr Unternehmen mit Bildern, Informationen, Kontaktdaten und Ihrem Logo sowie Routenplanung.

### Fakten von A-Z – einfach QR Code scannen

Alle Fakten zu unseren NEFF Einbaugeräten und deren Ausstattungen finden Sie auf unserer NEFF Website – einfach QR Code scannen!



# NEFF Kundenservice

### Wir sind immer für Sie da.

NEFF steht für höchste Qualität. Das gilt für unsere Geräte genauso wie für unseren Service. Der NEFF Kundendienst kümmert sich um die umfassende Pflege und Wartung Ihres Gerätes. Profitieren Sie von einem zuverlässigen, kompetenten und schnellen Service sowohl vor als auch nach dem Kauf.

# In Deutschland NEFF Service-Telefon-Nr. 089 / 12474474 Montag - Sonntag von 07.00 - 22.00 Uhr

### **Produkt- und Anwenderberatung**

- Service-Line für
   Produktinformationen
- Professionelle Produktberatung
- Auskunft und Beratung zu unseren Geräten
- Montag Freitag von 08.00 - 18.00 Uhr

### Ersatzteil- und Zubehörbestellung

- Ersatzteillieferung bei Verfügbarkeit am folgenden Werktag
- Funktionswichtige Teile werden beim Werkskundendienst mindestens 10 Jahre bevorratet

### Reparatur-Service für Großgeräte

- Reparaturtermin in der Regel innerhalb von 48 Stunden
- 2 Jahre Gewährleistung auf kostenpflichtige Reparaturen
- Günstige 119,00 € für die Überprüfung eines defekten Hausgerätes

### DIE PROFI-LINE NUR FÜR DEN FACHHANDEL

### Von Profis für Profis

Über unsere Profi-Line-Rufnummer geben wir technische Auskunft und beraten Monteure und Servicemitarbeiter professionell und kompetent. Sie erreichen uns:

- In Deutschland:
  - Mo Fr von 08.00 18.00 Uhr unter: 0 89 / 20 355 755
- In Österreich:

Mo – Do von 08.00 – 17.00 Uhr,

Freitag von 08.00 – 13.00 Uhr unter: **0810 / 700 505** 



# In Österreich NEFF Service-Telefon-Nr. 0810 / 550 544

### **Produkt- und Anwenderberatung**

- Service-Line für Produktinformationen
- Professionelle Produktberatung
- Auskunft und Beratung zu unseren Geräten
- Montag Donnerstag: 08.00 - 17.00 Uhr, Freitag: 08.00 - 13.00 Uhr

### Ersatzteil- und Zubehörbestellung

- Ersatzteillieferung bei Verfügbarkeit am folgenden Werktag
- Funktionswichtige Teile werden beim Werkskundendienst mindestens 10 Jahre bevorratet
- Montag Freitag:
   07.00 20.00 Uhr
   Samstag, Sonntag + Feiertag:
   08.00 18.00 Uhr

### Reparatur-Service für Großgeräte

- 2 Jahre Gewährleistung auf kostenpflichtige Reparaturen
- Günstige 119,00 € für die Überprüfung eines defekten Hausgerätes
- Montag Freitag:
  07.00 20.00 Uhr
  Samstag, Sonntag + Feiertag:
  08.00 18.00 Uhr

