FÜR DEN KÜCHEN- UND MÖBELFACHHANDEL

NEFF
cook. create. inspire.



NEFF
Collection
PARTNER

NEFF *COLLECTION*

DAS PROGRAMM 2023/2024

Erleben Sie die neue NEFF *COLLECTION*







LIEBE NEFF COLLECTION PARTNER,

wir freuen uns, Ihnen unsere neue NEFF Collection vorstellen zu dürfen – eine der größten und umfangreichsten Produkteinführungen in der Geschichte unserer Marke.

Freuen Sie sich auf eine Einbaugeräteserie, die das Kochen zu einem Erlebnis und das Genießen zu einer puren Freude macht. Freuen Sie sich auf eine ***neue Flexibilität***, die ihres Gleichen sucht und dabei ganz neue Maßstäbe in der ***individuellen Gestaltung*** der Küche setzt.

Nehmen Sie sich Zeit, um unsere einzigartigen Einbaugeräte in allen ihren Facetten zu entdecken und genießen Sie das Besondere – mit unserer neuen NEFF Collection.

Inhalt

Offen für INDIVIDUALITÄT mit Flex Design, Flex Control, Twist Pad Flex® und Slide & Hide®	**004 – 013**
Einbaubacköfen	**014 – 045**
Maßzeichnungen	046 – 053
Einbau-Kompaktgeräte	**054 – 073**
Maßzeichnungen	074 – 079
Seamless Combination® Nahtlose Einbau-Kombinationen	**080 – 085**
Autarke Kochfelder	**086 – 109**
Maßzeichnungen	110 – 115
Dunst- und Kochfeldabzüge	**116 – 121**
Integrierte Kochfeldabzüge	122 – 127
Maßzeichnungen	128 – 141
Ausfahrbare Dunstabzüge aus Glas	142 – 145
Maßzeichnungen	146 – 155
Dunstabzüge	156 – 166
Maßzeichnungen	167 – 171
Geschirrspüler	**172 – 189**
Maßzeichnungen	190 – 193
Kühl- und Gefriergeräte	**194 – 218**
Maßzeichnungen	219 – 231




Offen für INDIVIDUALITÄT

Die neue NEFF Collection – so *einzigartig* wie Sie

Wir bei NEFF sind davon überzeugt, dass Offenheit der Schlüssel zur Entfaltung von Ideen und Kreativität ist. Diese Lebensanschauung teilen wir seit jeher mit allen Hobbyköchen und Genießern auf der ganzen Welt. Menschen mit Lust auf Außergewöhnliches und der Suche nach unkonventionellen Lösungen – innerhalb und außerhalb der Küche. **Menschen, die Individualität vorziehen. Menschen wie Sie.**

Sie haben uns dazu inspiriert, Küche neu zu denken: **Ihre Küche – ein Ort, der Ihre Persönlichkeit widerspiegelt.**

Unsere neue NEFF Collection ist ein einzigartiges Einbaugeräte-Programm, das Ihnen die größtmögliche Flexibilität bietet, Ihre Küche nach **Ihrem** Geschmack zu gestalten und zu nutzen – und nicht anders.

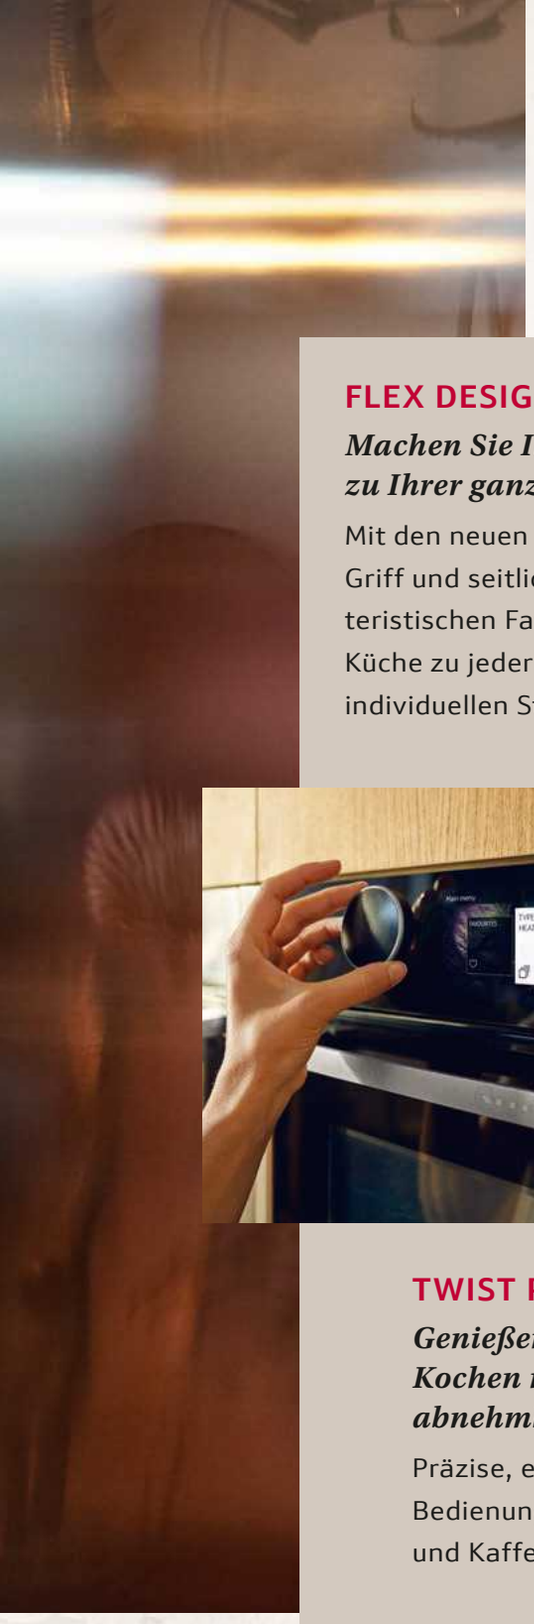

Mehr Individualität durch mehr Flexibilität.
Das gibt es nur von Neff



FLEX DESIGN

Machen Sie Ihre Küche zu Ihrer ganz eigenen.

Mit den neuen Designelementen, wie Griff und seitliche Lisenen in vier charakteristischen Farben, gestalten Sie Ihre Küche zu jeder Zeit ganz nach Ihrem individuellen Stil.



FLEX CONTROL

Die revolutionäre Art Ihre Geräte flexibel und ganz nach den eigenen Wünschen zu steuern.

Ihre Geräte sollten sich Ihrem Kochstil anpassen und nicht anders herum. Bedienen Sie Backofen und Kaffeevollautomat per Touch oder Twist, ganz wie Sie es persönlich bevorzugen. Das neue Premiumdisplay passt sich sofort Ihren individuellen Wünschen an.

TWIST PAD FLEX®

Genießen Sie intuitives Kochen mit dem magnetischen, abnehmbaren Twist Pad Flex®.

Präzise, einfache und schnelle Bedienung von Kochfeld, Backofen und Kaffeevollautomaten.





SLIDE & HIDE®

Seit über 20 Jahren sind wir davon überzeugt, dass ihrer Kreativität nichts im Weg stehen sollte – auch keine Ofentür.

Die einzige voll versenkbare Backofentür Slide & Hide® ermöglicht einen freien und ungehinderten Zugriff auf den Garraum. Jetzt neu mit komfortabler Soft-Close-Funktion.

Offen für INDIVIDUELLEN STIL

mit Flex Design

Verändern Sie den Stil Ihrer Küche – *ganz nach Ihrem Geschmack.* Zu jeder Zeit.

Mit individuellen Details machen Sie Ihre Einrichtung unverwechselbar und zu Ihrer persönlichen Wohlfühloase. Das gilt ganz besonders für Ihre Küche.
Mit **NEFF Flex Design** bieten wir Ihnen die Möglichkeit, den Look Ihrer Küche noch individueller zu gestalten. Wählen Sie für die austauschbaren Designelemente von Backofen, Kochfeld, Dunstabzug oder Kaffeevollautomat aus 4 charakteristischen Farben aus. Neben Griffen und Lisenen ist auch das **Twist Pad Flex®** in der Farbpalette Brushed Bronze, Deep Black, Metallic Silver und Anthracite Grey erhältlich. Und falls sich Ihr Geschmack einmal ändern sollte oder Sie einen neuen Stil bevorzugen: die Designelemente können jederzeit ganz einfach ausgetauscht werden.



Sie möchten frischen Wind in Ihrer Küche? Neuer Look, andere Ästhetik? Mit Flex Design geht ein Wechsel auch nach dem Küchenkauf ganz leicht – einfach Designelemente nach Wunsch auswählen und austauschen.



Brushed Bronze



Anthracite Grey




Metallic Silver



Deep Black



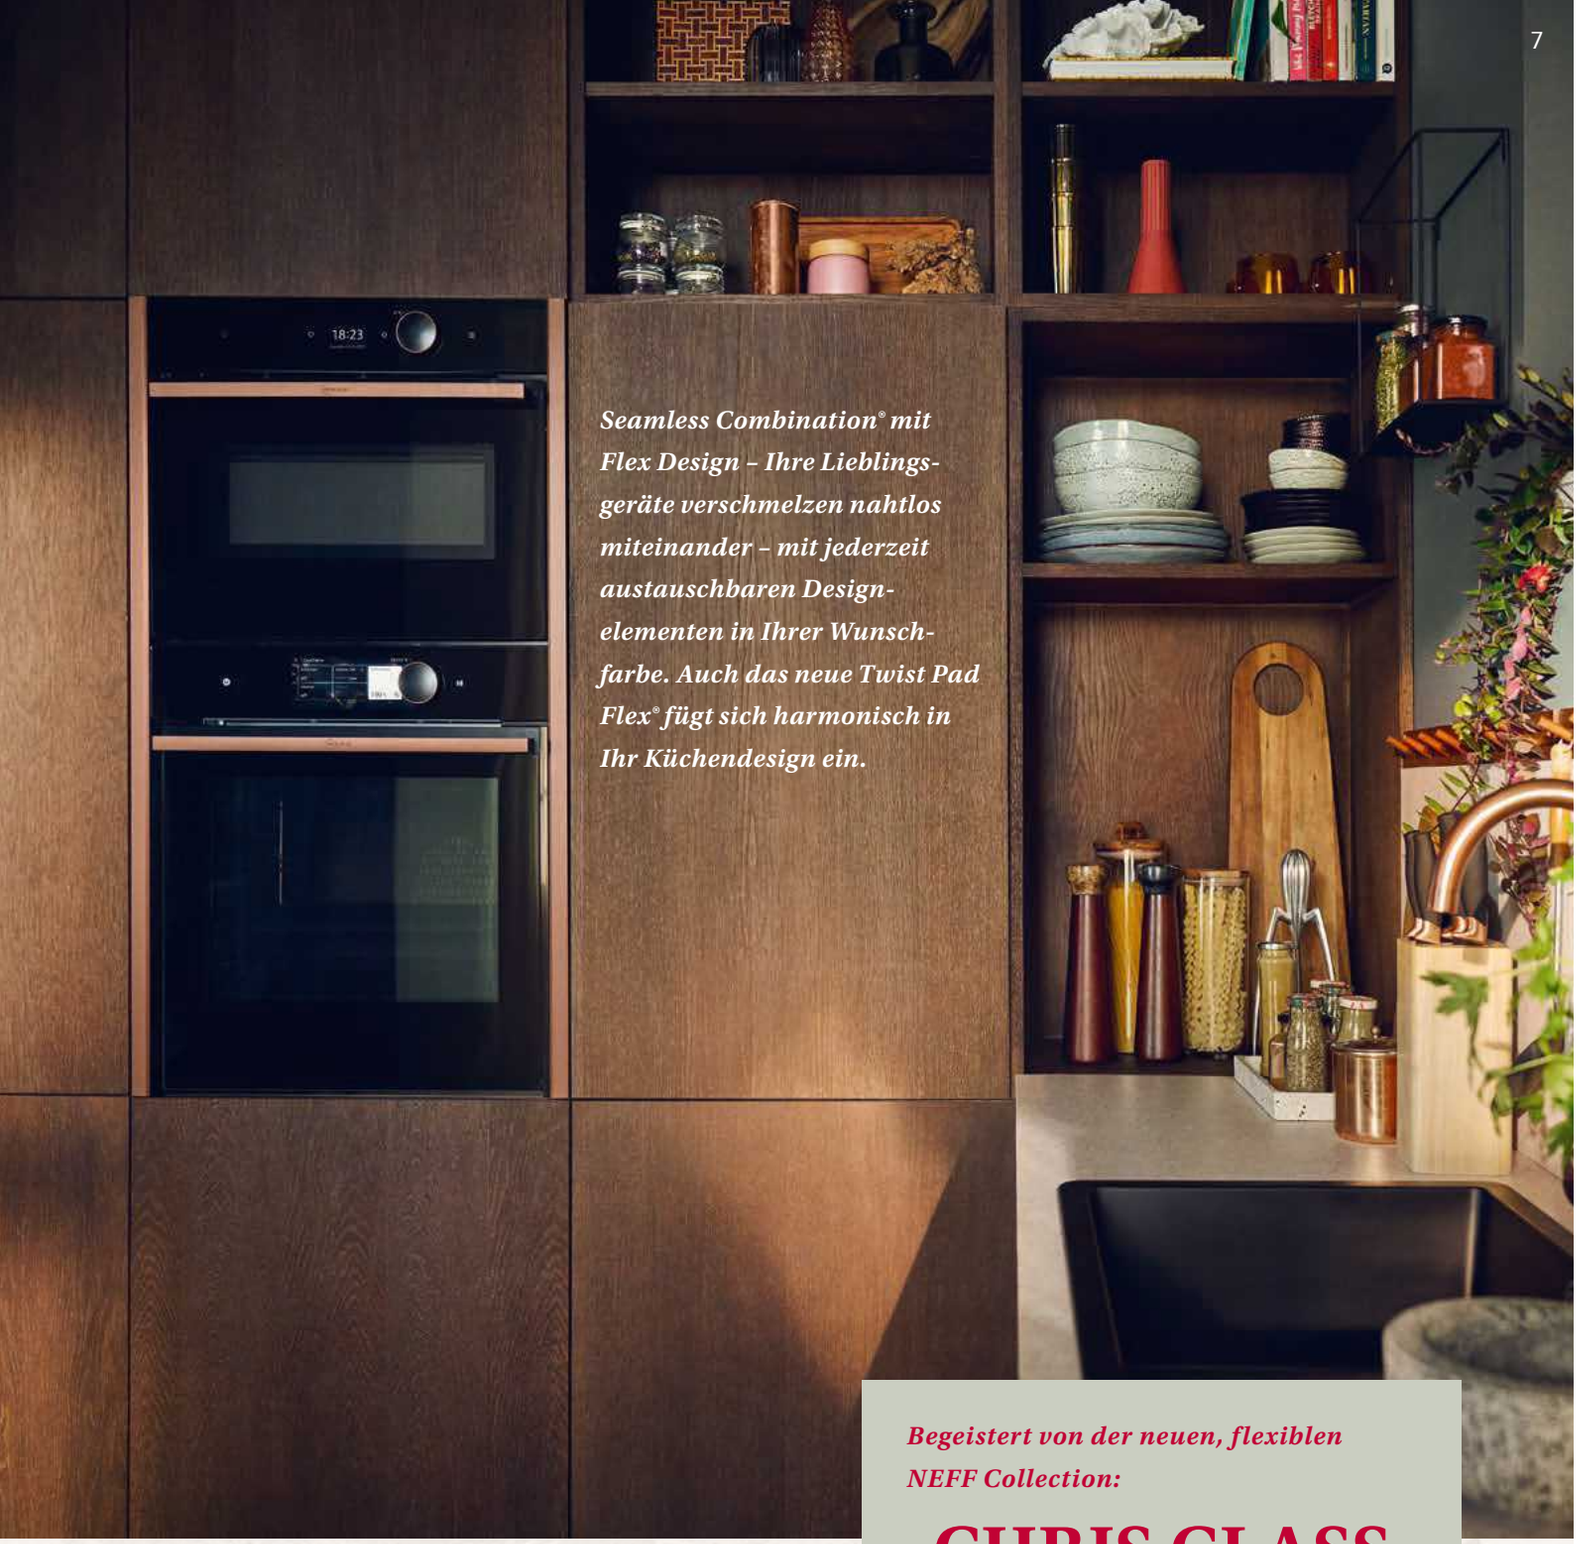

Seamless Combination® mit Flex Design – Ihre Lieblingsgeräte verschmelzen nahtlos miteinander – mit jederzeit austauschbaren Designelementen in Ihrer Wunschfarbe. Auch das neue Twist Pad Flex® fügt sich harmonisch in Ihr Küchendesign ein.

Begeistert von der neuen, flexiblen NEFF Collection:

CHRIS GLASS



Ein Designer mit vielen Talenten. Er arbeitet als Innenarchitekt, Koch und Moderator.
Kochen ist für ihn ein wichtiger Aspekt als guter Gastgeber. Ihm liegt viel daran, eine besondere Atmosphäre und damit ein einzigartiges Erlebnis zu schaffen. Ein außergewöhnlicher Mensch auf seiner Reise – ***bewegt von Inspiration, angetrieben von Leidenschaft, beim Design und beim Kochen.***

Inspiriert von der Vielfalt der Möglichkeiten:

ANAHITA SADIGHI



Sie ist Deutschlands jüngste Galeriebesitzerin – Ausdruck Ihres starken Charakters.

Ihre künstlerische Vielfalt zeigt, wie Kontraste zum Impuls für Innovation werden können. Sie ist eine bemerkenswerte junge Frau, die viele unterschiedliche Einflüsse aufnimmt und so verinnerlicht, dass dadurch die inspirierende Vielfalt in ihrer Küche und Galerie entstehen



Offen für einen persönlichen TOUCH – *oder* TWIST

mit Flex Control



Premium 6,8" TFT Touch Display



Premium 6,8" TFT Touch Display mit Twist Pad Flex®



Premium 6,8" TFT Touch Display mit 2 x Twist Pad Flex®

reddot winner 2023
interface design

Die revolutionäre Art Ihre Geräte *flexibel und ganz nach den eigenen Wünschen* zu steuern - per Touch oder Twist Pad Flex®

Ihre Geräte sollten zu Ihrem Kochstil passen – und nicht anders herum. Mit **Flex Control** passen sich Ihre Einbaugeräte Ihren ***individuellen Wünschen*** an.

Ob Sie das **TFT Touch Control Display** wischen und antippen, oder Ihr **Twist Pad Flex®** da anbringen, wo Sie es benötigen, das hochauflösende Display passt sich automatisch an. Ihr Backofen mit **Premium 6,8" TFT Touch Display** kann auch mit zwei **Twist Pad Flex®** bedient werden.

Ihr Vorteil: Präzise Kontrolle und grenzenlose Flexibilität bei der Zubereitung Ihrer Lieblingsgerichte am Kochfeld oder Backofen. Und danach nehmen Sie Ihr **Twist Pad Flex®** einfach rüber zu Ihrem Kaffeevollautomaten und bereiten Ihren Lieblingskaffee zu. Das **Twist Pad Flex®** ist jetzt neu für Backofen und Kaffeevollautomat separat als Zubehör optional bestellbar.



Offen wie kein ANDERER

Slide & Hide®



Der *einzige* Backofen mit *voll versenkbarer* Backofentür

Slide & Hide® ist wie gemacht für Individualisten, die leidenschaftlich gern kochen, ohne sich einschränken zu lassen. Die Slide & Hide® Backöfen bieten buchstäblich mehr Raum zur Entfaltung Ihrer Kreativität. Ein spezielles Dämpfungssystem ermöglicht, dass die Tür geräuschlos und in einem Schwung in das Gehäuse des Backofens gleitet. Der mitdrehende Türgriff schwenkt beim Öffnen entgegen der Türbewegung mit und liegt stets in angenehmer Position in der Hand.

Der Garraum ist bei einem **Slide & Hide®** Backofen genau so groß wie bei einem Backofen mit gewöhnlicher Klapptür. Überaus angenehm ist das geräuschlose und sanfte Schließen der Backofentür dank der neuen **Soft-Close-Funktion**.





Offen für INTUITION

mit Twist Pad Flex®





Ein *genialer* Dreh für Ihre Küche

Kochen ist sinnlich. Und Kochen ist spannend – von der Beschaffenheit der Zutaten bis zur Kontrolle des Kochvorgangs. Ein Koch muss jederzeit ein gutes Gefühl haben. Und bestenfalls intuitiv und instinktiv mit dem in Verbindung stehen, was er gerade macht. Wir haben einen Weg gefunden, dass in der Küche alles rund läuft. Und zwar nicht nur an einem Gerät, denn das magnetische **Twist Pad Flex®** bietet die präzise und einfache Bedienung des Kochfelds, des Backofens und des Kaffeevollautomaten. Einfach andocken und loslegen. Intuitiv und ganz im eigenen Flow.
Mit dem **Twist Pad Flex®** aktivieren und regeln Sie die Kochzonen auf dem Kochfeld. Oder Sie brühen sich eine frische Tasse Kaffee am Kaffeevollautomaten oder backen einen Geburtstagskuchen im Backofen – ***in einem Dreh*** mit dem **Twist Pad Flex®**.

Probiert gerne Neues aus und lebt den Zauber des Experimentierens

ROBERT AMES



Er ist ein erfolgreicher Dirigent, Kurator und Netzwerker.
Er ist eine Schlüsselfigur für die Verschmelzung von klassischer und zeitgenössischer Musik. Neues zu entdecken und Grenzen zu überschreiten beflügelt seine Freude an der Kunst. ***Seine Neugierde ist der Antrieb in seiner Musik und seiner Küche.***

Genießen Sie DAS BESONDERE

mit weiteren Highlights aus der NEFF Collection

Exklusiv in der NEFF Collection



GENIESSEN SIE IHREN FREIRAUM

Sie kochen mit großer Leidenschaft, sind experimentierfreudig und probieren gerne mal neue Rezepte aus? Sie genießen den besonderen Geschmack und schätzen einen hohen Komfort? Dann lassen Sie sich von unserer neuen NEFF Collection inspirieren – zum Beispiel von unserem **ausfahrbaren Dunstabzug aus Glas**. Er zieht Dämpfe und Blicke magisch an – ganz besonders als Seamless Combination® mit einem NEFF Induktions-Kochfeld.

Ausfahrbarer Dunstabzug aus Glas

Über die Home Connect App kann je nach individuellem Stil jede erdenkliche Farbe für den Dunstabzug aus Glas ausgewählt werden.



NAHTLOSE KOMBINATION IHRER WUNSCHGERÄTE

Sie können Ihren NEFF Backofen mit unseren Kompaktgeräten sowie Wärme- und Zubehörschubladen ganz nach Ihren Wünschen kombinieren. Unsere **Seamless Combination® Lisenen** – jetzt neu **in vier verschiedenen Farben und vielen Längenvarianten** erhältlich – ermöglichen es Ihnen, unsere N90 und N70 Slide & Hide Backöfen und unsere Kompaktgeräte sowie Wärme- und Zubehörschubladen zu einem einzigartigen Kochzentrum zu verbinden. Zusammen mit **Flex Design** bringen Sie Ihren persönlichen Touch in Ihrer Wunschfarbe in die Küche.

Mehr dazu ab Seite 80

Offen für

KREATIVE VIELFALT

Seamless Combination® – jetzt in vielen Varianten ganz NEU erlebbar



NEFF COLLECTION

Einbaubacköfen



Die besten Argumente für Einbaubacköfen der NEFF Collection
16 – 21

Einbaubacköfen im Überblick und Werteklassen
22 – 23

Geräte mit Full Steam, Intensive Steam, Vario Steam, Circo Therm®
25 – 36

Das NEFF Collection Quick Sortiment
38 – 43

VIB-Struktur Einbaubacköfen
44 – 45

Maßzeichnungen / Geräteinformationen
46 – 53



Unsere BACKÖFEN

Im Herzen der Küche



So *offen* wie kein anderer

Bei uns steht Kreativität nichts im Weg – auch keine Backofentür. Mit *Slide & Hide®* haben wir völlig neu gedacht und bieten bis heute den einzigen Backofen, der mehr Raum für Inspiration und Vielfalt schafft. Sie erleben buchstäblich mehr Freiheit beim Kochen, Braten und Backen. Genießen Sie auch das sanfte Gleiten der Tür mit Soft Open und Soft Close.
Bislang wurde die einzigartige Technologie schon über 3 Millionen mal verkauft.
Und die Fangemeinde des Slide & Hide® Backofens made in Germany wächst jeden Tag weiter an.


3 MIO
Slide&Hide®
Made in Germany



NEU

Mehr Individualität durch mehr Flexibilität:

- Flex Design
- Flex Control
- Twist Pad Flex®
- Slide & Hide®

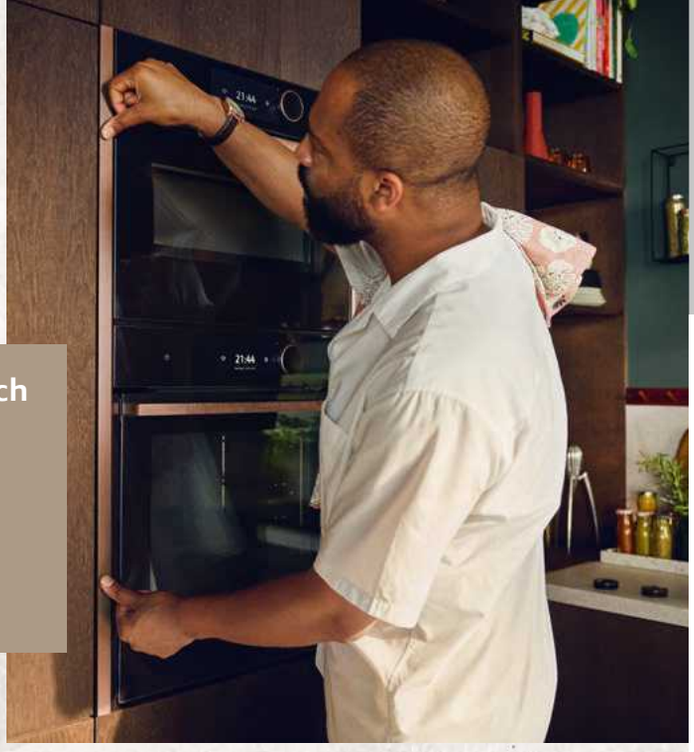

Das gibt es nur von NEFF



NEU

AIR FRY

Außen knusprig, innen zart – mit wenig Öl.

Mit der neuen Air Fry Funktion können Sie Ihre Lieblingsgerichte auf dem Air Fry Backblech gesünder zubereiten – mit weniger Öl und Kalorien. Ideal für alles Knusprige wie Pommes Frites, Hähnchenflügel, mariniertes oder paniertes Gemüse, Fischstäbchen, Kroketten, Rösti etc. Die Heizart Air Fry ist nur über die Home Connect App verfügbar und kann als Favorit gespeichert werden.

CIRCO THERM®

Gleichzeitiges Garen auf mehreren Ebenen

Circo Therm® Heißluftsystem: Spezielle Rundumhitze, die mit hoher Geschwindigkeit gezielt um die Speisen geführt wird. Mit vielfältigen Vorteilen: schnelles Schließen der Oberfläche bei Brat- und Backgut, kein Saftverlust, keine Geschmacksübertragung. Eine aromasichere Zubereitung – z.B. eines kompletten Menüs – ist auf bis zu drei Ebenen (bei flachen Speisen sogar auf 4 Ebenen) gleichzeitig möglich. Sehr komfortabel: Die Schnellaufheiz-Funktion erspart Ihnen ein langes Vorheizen. Einfach die Speisen ins Backrohr stellen und den Backofen starten. Die Backzeit verkürzt sich um rund 20 %.



FULL STEAM

Der Alleskönner

Backofen oder Dampfgarer? Wieso für einen entscheiden, wenn beides geht? Ein Full Steam Backofen von NEFF vereint Backofen und Dampfgarer in einem Gerät. Zum Dämpfen, Backen, Regenerieren, zum Sous-vide-Garen und im Kombibetrieb sogar zum Dampfbacken. 38 Programme regeln vollautomatisch die perfekte Zubereitung der gewünschten Gerichte – von der Vorspeise über den Hauptgang bis zur Nachspeise. Das macht den Full Steam zu einem Backofen, der keine Wünsche offen lässt.

DÄMPFEN BIS ZU 120 °C

Vollendeter Geschmack

Mit unseren Full Steam Backöfen können Sie Gerichte bis zu 120 °C dämpfen. Durch das schnellere Garen der Lebensmittel behalten sie ihr volles, natürliches Aroma sowie mehr Vitamine und Nährstoffe. So werden Ihre Gerichte noch geschmackvoller – für mehr Genuss.

NEU



VARIO STEAM

Backen mit Dampfunterstützung in 3 Intensitätsstufen

Kochen leicht gemacht mit Vario Steam: Beim Braten, Backen und Aufwärmen werden Speisen per Dampfzugabe in drei Intensitätsstufen mit der idealen Feuchtigkeit versorgt. Individuell steuerbar oder bequem wählbar aus 18 voreingestellten Programmen. Für ein intensiveres Geschmackserlebnis und besonders leckeres Aussehen. Sogar an das Kochen nach dem Kochen wurde gedacht: Mit der Betriebsart „Regenerieren“ schmecken wiedererwärmte Speisen oder Teigwaren vom Vortag wie frisch zubereitet. Die dampfunterstützte Warmhaltefunktion verhindert ein Austrocknen der Speisen und hält sie länger „wie frisch zubereitet“.









Exklusiv in der NEFF Collection

SOUS-VIDE-GAREN

Sanftgaren bewahrt das Gute in den Zutaten

Wer die Qualität frischer Zutaten liebt, braucht eine schonende Zubereitung. Mit der Garmethode Sous-Vide in NEFF Full Steam Backöfen schützen Sie die gesunden Inhaltsstoffe der Zutaten und bringen durch niedrige Temperaturen zwischen 50° und 95 °C den natürlichen Geschmack zur vollen Entfaltung. Ihre Speisen können Sie bereits vakuumiert kaufen oder eigene Kochideen zu Hause selbst eintüten: Einfach Zutaten waschen, vorbereiten und mit etwas Butter, Salz und Gewürzen in den Beutel geben. Wenige Gewürze reichen bereits aus, um den guten Eigengeschmack voll zu entfalten.

Mit der **NEFF Vakuumierschublade**, die sich direkt unter dem NEFF 45 cm Backofen unterbringen lässt, können Sie Ihre Gerichte ganz einfach selbst luftdicht verschweißen.

Der absolute Hit: Mit Sous-Vide gelingt Fleisch ebenmäßig rosa und saftig. Für eine schöne Kruste nach dem Garen noch kurz von allen Seiten anbraten, die restlichen Zutaten nach Belieben verfeinern und genießen!



NEU

MANUELLE DAMPFZUGABE

Die neue manuelle Dampfzugabe-Funktion

Sie backen gerade mit der Circo Therm® Heißluft oder mit Ober-/Unterhitze und möchten Ihrem Backwerk noch den richtigen Kick verpassen? Das können Sie mit der neuen Dampfzugabe-Funktion, ganz spontan. Einfach Dampfstoß aktivieren, der Dampf kommt sofort für eine definierte Zeit, kann aber auch manuell abgeschaltet werden.

ADDED STEAM

Backen mit Dampfunterstützung in 2 Intensitätsstufen

Added Steam ist für alle, die ein Faible für feines Gebäck und knuspriges Brot haben: Indem Dampf in den Backofen geleitet wird, geht Brot mit einer knusprigen Kruste und einem luftigen Teig herrlich auf – und Gebäck wird fein und zart. Einfach den Wassertank auffüllen und festlegen, zu welchem Zeitpunkt Dampf dazukommen soll – für alle Leckereien, die außen kross und innen zart am besten schmecken.



Die Dampfarten im Überblick

Full Steam
N90 / N70



Dämpfen und Backen mit Dampfunterstützung

1 Backen mit Dampfunterstützung in 3 Intensitätsstufen

- Kontinuierliche Zugabe von Wasserdampf während des gesamten Backvorgangs
- Dampfunterstützung in **3** Intensitätsstufen
- **NEU: Wahlweise mit integriertem Wassertank (1000 ml) in Bedienblende oder bei ausgewählten Modellen mit Festwasseranschluss**
- Individuell steuerbar oder wählbar aus **38** voreingestellten Programmen (inkl. Dampfgarer-Programme)
- Wassertank während des Backvorgangs nachfüllbar
- **NEU: Manuelle Dampfzugabe bei Circo Therm® Heißluft und Ober-/Unterhitze jederzeit aktivierbar**

2 Dämpfen bis zu 120 °C

- Schonende, vitaminreiche und geschmackvolle Zubereitung von Speisen wie Gemüse, Reis, Milchreis, Fisch oder Fleisch
- Gemüse bleibt besonders geschmackvoll, vitaminreich und knackig
- **NEU: Dämpfen bei bis zu 120 °C – die Speisen sind schneller gar und damit noch vitaminreicher und geschmackvoller**
- **Zusatzfunktion Heizart Sous-Vide:** Vakuumgaren bei niedrigen Temperaturen



Knackiges Gemüse mit geschmackvollem und saftigem Lamm

Vario Steam
N90 / N70



Backen mit Dampfunterstützung in 3 Intensitätsstufen

1 Backen mit Dampfunterstützung in 3 Intensitätsstufen

- Kontinuierliche Zugabe von Wasserdampf während des gesamten Backvorgangs
- Dampfunterstützung in **3** Intensitätsstufen
- Integrierter Wassertank (1000 ml) in Bedienblende
- Individuell steuerbar oder wählbar aus **18** voreingestellten Programmen
- Wassertank während des Backvorgangs nachfüllbar
- **NEU: Manuelle Dampfzugabe bei Circo Therm® Heißluft und Ober-/Unterhitze jederzeit aktivierbar**



Saftiges Geflügel mit leckerer Kruste

Added Steam
N50



Backen mit Dampfunterstützung in 2 Intensitätsstufen

1 Backen mit Dampfunterstützung in 2 Intensitätsstufen

- Kontinuierliche Zugabe von Wasserdampf während des gesamten Backvorgangs
- Dampfunterstützung in **2** Intensitätsstufen
- Integrierter Wassertank (220 ml) in Bedienblende
- Individuell steuerbar oder wählbar aus **15** voreingestellten Programmen
- Wassertank während des Backvorgangs nachfüllbar



Knusprige, flaumige Croissants





NEU

FLEX RAIL

Flexibler Komplettauszug

Flex Rail ermöglicht ein komplettes Herausziehen des Backblechs – für eine einfache und sichere Entnahme. Die Auszüge können auf allen Backebenen flexibel im Backofen platziert werden. Egal ob Pyrolysefähiger Backofen oder Dampfbackofen – für jedes Gerät gibt es den passenden Auszug.
Hinweis: Der flexible Komplettauszug ist je nach Modell separat zu erwerben.



PYROLYSE

Nie wieder Backofen reinigen

Nach Aktivierung der **Pyrolyse**-Funktion werden Back-, Brat- und Grillrückstände bei hohen Temperaturen zu Asche zersetzt. Nach dem Abkühlen des Backofens kann die Asche einfach mit einem Tuch herausgewischt werden. Chemische Reinigungsmittel sind bei der pyrolytischen Selbstreinigung überflüssig.

Alle Pyrolyse-Backöfen sind auch mit der energiesparenden **NEFF Reinigungshilfe Easy Clean** ausgestattet – für die schnelle und einfache Reinigung zwischendurch.

Der pure GENUSS

MULTIPOINT BRATENTHERMOMETER

Auf den Punkt: der Klassiker für Fleischliebhaber

Gradgenaues Garen garantiert: Das Multipoint Bratenthermometer misst über drei Messpunkte die Kerntemperatur und ermittelt so die optimale Zubereitungsdauer. Die Temperatur wird automatisch reguliert und die Garzeit angepasst. Sobald die Zieltemperatur erreicht ist, schaltet sich der Backofen automatisch ab. So können Sie sicher sein: Ihr Fleisch ist immer auf den Punkt gegart.





KABELLOSES BRATENTHERMOMETER

Gradgenaues Garen von Fisch, Fleisch und Geflügel

Ein neues NEFF Zubehör, das in keiner Küche fehlen darf: das neue, kabellose Bratenthermometer. Super flexibel einsetzbar im Backofen, auf dem Grill oder auf dem Kochfeld – z. B. für leckere Steaks. Einfach das Bratenthermometer mit der Home Connect*-App verbinden und loslegen: Temperatur einstellen, fertig. Das kabellose Bratenthermometer misst über **vier Messpunkte** die gewählte Zieltemperatur. Sobald die Zieltemperatur erreicht ist, erhalten Sie den Hinweis, dass das Fleisch auf den Punkt gegart ist.

* Mehr Infos unter www.home-connect.com

CONNECTED BY Home Connect

Die neuen Bedienblenden im Überblick



N90 BACKÖFEN

6,8" Premium Full Touch TFT Display
Flex Control mit Twist Pad Flex® (optional)
Adaptives User Interface
Hochauflösendes TFT Farb-Grafik-Display



N90 BACKÖFEN

6,8" Premium Full Touch TFT Display
Flex Control ohne Twist Pad Flex® (optional)
Adaptives User Interface
Hochauflösendes TFT Farb-Grafik-Display



N90 BACKÖFEN

4,1" Full Touch TFT Display
Hochauflösendes TFT Farb-Grafik-Display



N70 BACKÖFEN

3,7" Full Touch TFT Display
Hochauflösendes TFT Farb-Grafik-Display



N50 BACKÖFEN

LCD-Display (weiß)
Elektronische Steuerung



NEFF Collection Backöfen im Überblick

Best.-Nr. VIB	Werte-klasse	Flex Design / Flex Control	Home Connect	Anzahl Be-triebs-arten	Fest-wasser-an-schluss	Full Steam	Vario Steam	Circo Therm®	Slide& Hide®	Pyrolyse	Eco Clean	Flex Rail	Braten-Thermo-meter	Backofen-assistent	Seite
			Wi-Fi			Full Steam	Vario Steam	Circo Therm®	Slide & Hide®	Pyrolyse	Eco Clean		Braten-thermometer	Back- und Bratassistent	
EINBAUBACKÖFEN - Full Steam															
B69FY5CX0	N90	✓ / ✓	✓	23	✓	✓	–	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	25
B69FY5CY0	N90	✓ / ✓	✓	23	–	✓	–	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	25
B69FS3CY0	N90	✓ / –	✓	23	–	✓	–	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	26
B59FS3AY0	N90	✓ / –	✓	23	–	✓	–	✓	✓	–	✓	✓	–	✓	26
EINBAUBACKÖFEN - Vario Steam															
B69VY7MY0	N90	✓ / ✓	✓	20	–	–	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	27
B69VS7KY0	N90	✓ / –	✓	20	–	–	✓	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	28
B69VS3AY0	N90	✓ / –	✓	20	–	–	✓	✓	✓	–	✓	✓	–	✓	28
EINBAUBACKÖFEN - Circo Therm®															
B69CY7MY0	N90	✓ / ✓	✓	14	–	–	–	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	29
B69CS7KY0	N90	✓ / –	✓	14	–	–	–	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	30
B69CS3AY0	N90	✓ / –	✓	14	–	–	–	✓	✓	–	✓	✓	–	✓	30
B59CR7KY0	N70	✓ / –	✓	14	–	–	–	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	31
B59CR3AY0	N70	✓ / –	✓	14	–	–	–	✓	✓	–	✓	✓	–	✓	31
B59CR71Y0	N70	✓ / –	✓	14	–	–	–	✓	✓	✓	–	–	–	✓	32
B59CR31Y0	N70	✓ / –	✓	14	–	–	–	✓	✓	–	✓	–	–	✓	32
B29CR7KY0	N70	✓ / –	✓	14	–	–	–	✓	–	✓	–	✓	–	✓	33
B29CR3AY0	N70	✓ / –	✓	14	–	–	–	✓	–	–	✓	✓	–	✓	33
EINBAUBACKÖFEN - Added Steam															
B5AVM7AG0	N50	–	✓	8	–	–	–	✓	✓	✓	–	–	–	–	34
B4AVM4AG0	N50	–	✓	8	–	–	–	✓	✓	–	✓	–	–	–	34
EINBAUBACKÖFEN - Circo Therm®															
B5ACH7AG0	N50	–	–	8	–	–	–	✓	✓	✓	–	–	–	–	35
B4ACF4AG0	N50	–	–	7	–	–	–	✓	✓	–	✓	–	–	–	35
B2ACH7AG0	N50	–	–	8	–	–	–	✓	–	✓	–	–	–	–	36
B1ACE4AG0	N50	–	–	7	–	–	–	✓	–	–	✓	–	–	–	36
EINBAUBACKÖFEN - Vario Steam / Circo Therm® Quick Sortiment															
B64VS71G0	N90	–	✓	20	–	–	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	40
B54CR71G0	N70	–	✓	14	–	–	–	✓	✓	✓	–	–	–	–	40
B54CR31G0	N70	–	✓	14	–	–	–	✓	✓	–	✓	–	–	–	41
B24CR71G0	N70	–	✓	14	–	–	–	✓	–	✓	–	–	–	–	41
B24CR31G0	N70	–	✓	14	–	–	–	✓	–	–	✓	–	–	–	42

NEFF Collection Backöfen – DIE WERTEKLASSEN

Schnellere Orientierung, hilfreich bei der Kaufentscheidung: unsere Werteklassen. Je mehr Ausstattung, desto höher die Werteklasse – sichtbar auf den nachfolgenden Geräteseiten. Hier eine vereinfachte Kurzübersicht der Ausstattungsunterschiede in den Werteklassen der NEFF Collection Backöfen.

N90



Full Touch (6,8" TFT) oder Full Touch (4,1" TFT)

Flex Design

Flex Control / Twist Pad Flex®

Seamless Combination®

Full Steam

Vario Steam

Circo Therm®

Slide & Hide®

Pyrolyse / Easy Clean

Flex Rail

N70



Full Touch (3,7" TFT)

Flex Design

——

Seamless Combination®

——

Vario Steam

Circo Therm®

Slide & Hide® / Klapptür (soft)

Pyrolyse / Easy Clean

Flex Rail / Vario Clip

N50



LCD-Display weiß (elektronische Steuerung)

——

——

——

——

Added Steam (modellabhängig)

Circo Therm®

Slide & Hide® / Klapptür (soft)

Pyrolyse / Easy Clean

Vario Clip

Flex Design – so funktioniert es

Die Flex Design Farben für Lisenen/Griff und Twist Pad Flex® sind in folgender Auswahl erhältlich: Einfach die Wunschfarbe auswählen.


Brushed Bronze


Anthracite Grey


Metallic Silver


Deep Black

AM BEISPIEL EINER BACKOFEN-GRUNDTYPE:

Schritt 1
Grundtype auswählen.
Die VIB der Grundtype OHNE Lisene, Griff und Twist Pad Flex®.

Schritt 2
Farbe für Lisenen und Griff auswählen.

Schritt 3
Optional Twist Pad Flex® auswählen.

Schritt 4
Bestellung abschicken
Gerät ist fertig zur Bestellung.
Bei Geräte-Kombinationen siehe Seamless Combination®, Seite 80 – 85

N90 Backofen mit Premium-Display und optionalem Twist Pad Flex®


VIB Grundtype ohne Flex-Design (Backofen ohne Lisene, Griff und Twist Pad Flex®): B69VY7MY0


VIB für Flex Design Lisenen und Griff: Z9060BY0
Die Auswahl von Lisene und Griff ist zwingend erforderlich.


VIB für Twist Pad Flex®: Z9801TWBY0
Es können bis zu 2 Twist Pad Flex ® optional bestellt werden.


Vollständige VIB Auswahl für die Bestellung:
B69VY7MY0 + Z9060BY0 + Z9801TWBY0

N90 Backofen mit Full Touch (4,1" TFT) ohne Twist Pad Flex®
N70 Backofen mit Full Touch (3,7" TFT) ohne Twist Pad Flex®


VIB Grundtype ohne Flex-Design (Backofen ohne Lisene und Griff): B69CS3AY0


VIB für Flex Design Lisenen und Griff: Z9060BY0
Die Lisenen sind erforderlich.


Vollständige VIB Auswahl für die Bestellung:
B69CS3AY0 + Z9060BY0

B69FY5CX0 N90

Full Steam, Sous-Vide, Home Connect, 6,8" Display

Flex Design in 4 Farben
Flex Control mit
Twist Pad Flex® 2)



Einbau-Backofen € 4.337*

B69FY5CY0 N90

Full Steam, Sous-Vide, Home Connect, 6,8" Display

Flex Design in 4 Farben
Flex Control mit
Twist Pad Flex® 2)



Einbau-Backofen € 4.255*

FLEX DESIGN –EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN/GRIFF SET

BRUSHED BRONZE
• Z9060BY0
€ 75*

ANTHRACITE GREY
• Z9060AY0
€ 75*

METALLIC SILVER
• Z9060MY0
€ 75*

DEEP BLACK
• Z9060DY0
€ 75*

NEFF Seamless Combination®: nahtloser Kombinationseinbau – mehr dazu auf den Seiten 80 – 85

KOMFORT:
• **Festwasseranschluss**

UMWELT UND SICHERHEIT:
• Nutzbare Länge des Wasserschlauchs: 700 mm

KOMFORT:
• Leeranzeige Wassertank

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:

Flex Design | Twist Pad Flex® | Flex Control | Wi-Fi | Slide & Hide® | Circo Therm® | Full Steam | Sous-Vide | Easy Clean | Bratenthermometer | Made in Germany | NEU | A+

BACKOFENTYP UND HEIZART:
• Dampfbackofen mit 23 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Circo Therm® sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Sous-vide-Garen, Umluftgrill + Dampf, Brotbackstufe, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
• Dämpfen bis 120 °C
• Elektronische Temperaturregelung von 40 °C - 250 °C
• Garraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:
• Einschubebenen: 4
• Flex Rail, mit Stoppfunktion, Vollauszug

DESIGN:
• Flex Design
• TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
• Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG:
• Ecolyse-Seitenwände: Decke, Rückwand, Seitenwände
• Easy Clean Reinigungshilfe, Ecolyse
• Vollglas-Innentür

KOMFORT:
• Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
• Premium 6,8" Full Touch TFT Display
• Flex Control
• Easy Clock
• Optische Aufheizkontrolle
• elektronische Einstellempfehlung
• Ist-Temperaturkontrolle
• Restlaufzeitprognose
• Hide®, die voll versenkbare Backofentür, Soft Close, Soft Opening, Einzug gedämpft
• SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
• Automatikprogramme
• Multipoint Bratenthermometer mit Endzeitprognose
• Schnellaufheizung
• Manuelle Dampfzugabe
• 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering
• Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
• Lage des Dampfgenerators außerhalb des Garraumes
• Kühlgebläse
• Edelstahl-Lüfterrad
• Home Connect

ZUBEHÖR:
1 x Backblech emailliert, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M, 1 x Rost, 1 x Schwamm, 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:
• Geringe Türtemperatur
• 3-fache Türverglasung
• Individuell einstellbare Kindersicherung
• Automatische Sicherheitsabschaltung
• Restwärmeanzeige
• Starttaste
• Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:
• Länge des Anschlusskabels: 120 cm
• Nennspannung: 220 - 240 V
• Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
• Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ 1)
• Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh
• Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh

MASSE:
• Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548 mm
• Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
• Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

OPTIONALES ZUBEHÖR: TWIST PAD FLEX® – PASSENDE WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

BRUSHED BRONZE
• Z9801TWBY0
Pro Stück € 69*

ANTHRACITE GREY
• Z9801TWAY0
Pro Stück € 69*

METALLIC SILVER
• Z9801TWMY0
Pro Stück € 69*

DEEP BLACK
• Z9801TWDY0
Pro Stück € 69*

2) Bei diesen Modellen sind gleichzeitig bis zu 2 Twist Pad Flex® einsetzbar und bestellbar

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 4 – 8 im Kapitel ZUBEHÖR.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 46 – 53

reddot winner 2023
interface design

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer
1) Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

B69FS3CY0 N90

Full Steam, Sous-Vide, Home Connect, 4,1" Display

Flex Design in 4 Farben



Einbau-Backofen € 3.780*

B59FS3AY0 N90

Full Steam, Sous-Vide, Home Connect, 4,1" Display

Flex Design in 4 Farben



Einbau-Backofen € 3.595*

FLEX DESIGN –EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN/GRIFF SET

BRUSHED BRONZE
- Z9060BY0

€ 75*

ANTHRACITE GREY
- Z9060AY0

€ 75*

METALLIC SILVER
- Z9060MY0

€ 75*

DEEP BLACK
- Z9060DY0

€ 75*

NEFF Seamless Combination®: nahtloser Kombinationseinbau – mehr dazu auf den Seiten 80 – 85

PLANUNGSHILFE

Der Backofen **B69FS3CY0** ist auch als Set inkl. wechselbaren Lisenen und Griff in Anthracite Grey bestellbar
- **Set-VIB: BFS63A** **Set-Preis € 3.855***

BACKOFENTYP UND HEIZART:
- Dämpfen bis 120 °C

KOMFORT:
- Restlaufzeitprognose
- Hide®, die voll versenkbare Backofentür, Soft Close, Soft Opening, Einzug gedämpft
- SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- Multipoint Bratenthermometer mit Endzeitprognose

ZUBEHÖR:
- 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M, 1 x Rost, 1 x Schwamm, 1 x Universalpfanne

PLANUNGSHILFE

Der Backofen **B59FS3AY0** ist auch als Set inkl. wechselbaren Lisenen und Griff in Anthracite Grey bestellbar
- **Set-VIB: BFS53A** **Set-Preis € 3.670***

KOMFORT:
- Hide®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft
- SLIDE®, der mitdrehende Türgriff

ZUBEHÖR:
- 1 x Backblech emailliert, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M, 1 x Rost, 1 x Schwamm, 1 x Universalpfanne

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:

Flex Design | Wi-Fi | Slide & Hide® | Circo Therm® | Full Steam | Sous-Vide | Eco Clean | Easy Clean | Made in Germany | NEU | A+

BACKOFENTYP UND HEIZART:
- Dampfbackofen mit 23 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Circo Therm® sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Sous-vide-Garen, Umluftgrill + Dampf, Brotbackstufe, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
- Elektronische Temperaturregelung von 40 °C - 250 °C
- Garraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:
- Einschubebenen: 4
- Flex Rail, mit Stoppfunktion, Vollauszug

DESIGN:
- Flex Design
- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG:
- Eco Clean Ausstattung: Rückwand
- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

KOMFORT:
- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- 4,1" Full Touch TFT Display
- Easy Clock
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung
- Ist-Temperaturkontrolle
- Automatikprogramme
- Schnellaufheizung
- Manuelle Dampfzugabe
- 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Leeranzeige Wassertank
- Lage des Dampfgenerators außerhalb des Garraumes
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Home Connect

UMWELT UND SICHERHEIT:
- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:
- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ [1])
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh

MASSE:
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 4 – 8 im Kapitel ZUBEHÖR.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 46 – 53

reddot winner 2023 interface design

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer
[1]) Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

B69VY7MY0

N90

Vario Steam und Pyrolyse, Home Connect, 6,8" Display



Flex Design in 4 Farben
Flex Control mit Twist Pad Flex® [2])

Einbau-Backofen € 4.074*

FLEX DESIGN –EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN/GRIFF SET

BRUSHED BRONZE
• Z9060BY0
€ 75*

ANTHRACITE GREY
• Z9060AY0
€ 75*

METALLIC SILVER
• Z9060MY0
€ 75*

DEEP BLACK
• Z9060DY0
€ 75*

NEFF Seamless Combination®: nahtloser Kombinationseinbau – mehr dazu auf den Seiten 80 – 85

AUSSTATTUNGSMERKMALE:

Flex Design | Twist Pad Flex® | Flex Control | Wi-Fi | Slide & Hide® | Circo Therm® | Vario Steam | Pyrolyse | Easy Clean | Braten-thermometer | Made in Germany | NEU | A+

BACKOFENTYP UND HEIZART:
- Backofen mit 20 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Circo Therm® sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Regenerieren, Gären mit Dampf, Umluftgrill + Dampf, Brotbackstufe, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
- Temperaturregelung von 40 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:
- Einschubebenen: 4
- Flex Rail, pyrolysefähig, mit Stoppfunktion, Vollauszug

DESIGN:
- Flex Design
- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG:
- Pyrolytische Selbstreinigung
- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

KOMFORT:
- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- Premium 6,8" Full Touch TFT Display
- Flex Control
- Easy Clock
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung
- Ist-Temperaturkontrolle
- Restlaufzeitprognose
- HIDE®, die voll versenkbare Backofentür, Soft Close, Soft Opening, Einzug gedämpft
- SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- Automatikprogramme
- Multipoint Bratenthermometer mit Endzeitprognose
- Schnellaufheizung
- Manuelle Dampfzugabe
- 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Leeranzeige Wassertank
- Lage des Dampfgenerators außerhalb des Garraumes
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Home Connect

ZUBEHÖR:
1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:
- Geringe Türtemperatur
- 4-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:
- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ [1])
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh

MASSE:
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

OPTIONALES ZUBEHÖR: TWIST PAD FLEX® – PASSENDE WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

BRUSHED BRONZE
• Z9801TWBY0
Pro Stück € 69*

ANTHRACITE GREY
• Z9801TWAY0
Pro Stück € 69*

METALLIC SILVER
• Z9801TWMY0
Pro Stück € 69*

DEEP BLACK
• Z9801TWDY0
Pro Stück € 69*

[2] Bei diesen Modellen sind gleichzeitig bis zu 2 Twist Pad Flex® einsetzbar und bestellbar

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 4 – 8 im Kapitel ZUBEHÖR.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 46 – 53

reddot winner 2023
interface design

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer
[1]) Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

B69VS7KY0 N90

Vario Steam und Pyrolyse, Home Connect, 4,1" Display

Flex Design in 4 Farben



Einbau-Backofen € 3.568*

B69VS3AY0 N90

Vario Steam, Home Connect, 4,1" Display

Flex Design in 4 Farben



Einbau-Backofen € 3.066*

FLEX DESIGN –EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN/GRIFF SET

BRUSHED BRONZE
- Z9060BY0

€ 75*

ANTHRACITE GREY
- Z9060AY0

€ 75*

METALLIC SILVER
- Z9060MY0

€ 75*

DEEP BLACK
- Z9060DY0

€ 75*

NEFF Seamless Combination®: nahtloser Kombinationseinbau – mehr dazu auf den Seiten 80 – 85

PLANUNGSHILFE

Der Backofen **B69VS7KY0** ist auch als Set inkl. wechselbaren Lisenen und Griff in Anthracite Grey bestellbar
- **Set-VIB: BVS67A** **Set-Preis € 3.643***

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:
- Vollauszug, Flex Rail, pyrolysefähig, mit Stoppfunktion

REINIGUNG:
- Pyrolytische Selbstreinigung

UMWELT UND SICHERHEIT:
- 4-fache Türverglasung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb

PLANUNGSHILFE

Der Backofen **B69VS3AY0** ist auch als Set inkl. wechselbaren Lisenen und Griff in Anthracite Grey bestellbar
- **Set-VIB: BVS63A** **Set-Preis € 3.141***

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:
- Flex Rail, mit Stoppfunktion, Vollauszug

REINIGUNG:
- Eco Clean Ausstattung: Rückwand

UMWELT UND SICHERHEIT:
- 3-fache Türverglasung

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:

Flex Design | Wi-Fi | Slide & Hide® | Circo Therm® | Vario Steam | Easy Clean | Made in Germany | NEU | A+

BACKOFENTYP UND HEIZART:
- Backofen mit 20 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Circo Therm® sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Regenerieren, Gären mit Dampf, Umluftgrill + Dampf, Brotbackstufe, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
- Temperaturregelung von 40 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:
- Einschubebenen: 4

DESIGN:
- Flex Design
- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG:
- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

KOMFORT:
- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- 4,1" Full Touch TFT Display
- Easy Clock
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung
- Ist-Temperaturkontrolle
- HIDE®, die voll versenkbare Backofentür, Soft Close, Soft Opening, Einzug gedämpft
- SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- Automatikprogramme
- Schnellaufheizung
- Manuelle Dampfzugabe
- 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Leeranzeige Wassertank
- Lage des Dampfgenerators außerhalb des Garraumes
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Home Connect

ZUBEHÖR:
- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:
- Geringe Türtemperatur
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:
- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ [1])
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh

MASSE:
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 4 – 8 im Kapitel ZUBEHÖR.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 46 – 53

reddot winner 2023 interface design

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer
[1]) Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

B69CY7MY0

Circo Therm®, Pyrolyse, Home Connect, 6,8" Display

N90



Flex Design in 4 Farben
Flex Control mit Twist Pad Flex® [2])

Einbau-Backofen € 3.556*

FLEX DESIGN –EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN/GRIFF SET

BRUSHED BRONZE
- Z9060BY0

€ 75*

ANTHRACITE GREY
- Z9060AY0

€ 75*

METALLIC SILVER
- Z9060MY0

€ 75*

DEEP BLACK
- Z9060DY0

€ 75*

NEFF Seamless Combination®: nahtloser Kombinationseinbau – mehr dazu auf den Seiten 80 – 85

AUSSTATTUNGSMERKMALE:

Flex Design | Flex Control | Twist Pad Flex® | Wi-Fi | Slide & Hide® | Circo Therm® | Pyrolyse | Easy Clean | Braten-thermometer | Made in Germany | NEU | A+

BACKOFENTYP UND HEIZART:
- Backofen mit 14 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Gärstufe, Vorwärmen, Warmhalten, Circo Therm® sanft, Ober-/Unterhitze sanft
- Temperaturregelung von 40 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:
- Einschubebenen: 4
- Flex Rail, pyrolysefähig, mit Stoppfunktion, Vollauszug

DESIGN:
- Flex Design
- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG:
- Pyrolytische Selbstreinigung
- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

KOMFORT:
- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- Flex Control
- Premium 6,8" Full Touch TFT Display
- Easy Clock
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung
- Ist-Temperaturkontrolle
- Restlaufzeitprognose
- HIDE®, die voll versenkbare Backofentür, Soft Close, Soft Opening, Einzug gedämpft
- SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- Automatikprogramme
- Multipoint Bratenthermometer mit Endzeitprognose
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Home Connect

ZUBEHÖR:
1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:
- Geringe Türtemperatur
- 4-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:
- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ [1])
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh

MASSE:
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

OPTIONALES ZUBEHÖR: TWIST PAD FLEX® – PASSENDE WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

BRUSHED BRONZE
- Z9801TWBY0

Pro Stück € 69*

ANTHRACITE GREY
- Z9801TWAY0

Pro Stück € 69*

METALLIC SILVER
- Z9801TWMY0

Pro Stück € 69*

DEEP BLACK
- Z9801TWDY0

Pro Stück € 69*

[2] Bei diesen Modellen sind gleichzeitig bis zu 2 Twist Pad Flex® einsetzbar und bestellbar

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 4 – 8 im Kapitel ZUBEHÖR.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 46 – 53

reddot winner 2023
interface design

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer
[1]) Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

B69CS7KY0 N90

Circo Therm®, Pyrolyse, Home Connect, 4,1" Display

Flex Design in 4 Farben



Einbau-Backofen € 3.028*

B69CS3AY0 N90

Circo Therm®, Eco Clean, Home Connect, 4,1" Display

Flex Design in 4 Farben



Einbau-Backofen € 2.526*

FLEX DESIGN –EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN/GRIFF SET

BRUSHED BRONZE
- Z9060BY0

€ 75*

ANTHRACITE GREY
- Z9060AY0

€ 75*

METALLIC SILVER
- Z9060MY0

€ 75*

DEEP BLACK
- Z9060DY0

€ 75*

NEFF Seamless Combination®: nahtloser Kombinationseinbau – mehr dazu auf den Seiten 80 – 85

PLANUNGSHILFE

Der Backofen **B69CS7KY0** ist auch als Set inkl. wechselbaren Lisenen und Griff in Anthracite Grey bestellbar
- **Set-VIB: BCS67A** **Set-Preis € 3.103***

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:
- Flex Rail, pyrolysefähig, mit Stoppfunktion, Vollauszug

REINIGUNG:
- Pyrolytische Selbstreinigung

UMWELT UND SICHERHEIT:
- 4-fache Türverglasung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb

PLANUNGSHILFE

Der Backofen **B69CS3AY0** ist auch als Set inkl. wechselbaren Lisenen und Griff in Anthracite Grey bestellbar
- **Set-VIB: BCS63A** **Set-Preis € 2.601***

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:
- Flex Rail, mit Stoppfunktion, Vollauszug

REINIGUNG:
- Eco Clean Ausstattung: Rückwand

UMWELT UND SICHERHEIT:
- 3-fache Türverglasung

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:

Flex Design | Wi-Fi | Slide & Hide® | Circo Therm® | Easy Clean | Made in Germany | NEU | A+

BACKOFENTYP UND HEIZART:
- Backofen mit 14 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Gärstufe, Vorwärmen, Warmhalten, Circo Therm® sanft, Ober-/Unterhitze sanft
- Temperaturregelung von 40 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:
- Einschubebenen: 4

DESIGN:
- Flex Design
- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG:
- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

KOMFORT:
- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- 4,1" Full Touch TFT Display
- Easy Clock
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung
- Ist-Temperaturkontrolle
- HIDE®, die voll versenkbare Backofentür, Soft Close, Soft Opening, Einzug gedämpft
- SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- Automatikprogramme
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Home Connect

ZUBEHÖR:
- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:
- Geringe Türtemperatur
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:
- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ [1])
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh

MASSE:
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 4 – 8 im Kapitel ZUBEHÖR.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 46 – 53

reddot winner 2023 interface design

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer
[1]) Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

B59CR7KY0 N70

Circo Therm®, Pyrolyse, Home Connect, 3,7" Display

Flex Design in 4 Farben



Pyrolyse

Einbau-Backofen € 2.777*

B59CR3AY0 N70

Circo Therm®, Eco Clean, Home Connect, 3,7" Display

Flex Design in 4 Farben



Eco Clean

Einbau-Backofen € 2.275*

FLEX DESIGN –EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN/GRIFF SET

BRUSHED BRONZE
- Z9060BY0

€ 75*

ANTHRACITE GREY
- Z9060AY0

€ 75*

METALLIC SILVER
- Z9060MY0

€ 75*

DEEP BLACK
- Z9060DY0

€ 75*

NEFF Seamless Combination®: nahtloser Kombinationseinbau – mehr dazu auf den Seiten 80 – 85

PLANUNGSHILFE

Der Backofen **B59CR7KY0** ist auch als Set inkl. wechselbaren Lisenen und Griff in Anthracite Grey bestellbar
- **Set-VIB: BCR57A** **Set-Preis € 2.852***

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:
- Flex Rail, pyrolysefähig, mit Stoppfunktion, Vollauszug

REINIGUNG:
- Pyrolytische Selbstreinigung

UMWELT UND SICHERHEIT:
- 4-fache Türverglasung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb

PLANUNGSHILFE

Der Backofen **B59CR3AY0** ist auch als Set inkl. wechselbaren Lisenen und Griff in Anthracite Grey bestellbar
- **Set-VIB: BCR53A** **Set-Preis € 2.350***

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:
- Flex Rail, mit Stoppfunktion, Vollauszug

REINIGUNG:
- Eco Clean Ausstattung: Rückwand

UMWELT UND SICHERHEIT:
- 3-fache Türverglasung

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:

Flex Design | Wi-Fi | Slide & Hide® | Circo Therm® | Easy Clean | Made in Germany | NEU | A+

BACKOFENTYP UND HEIZART:
- Backofen mit 14 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Gärstufe, Vorwärmen, Warmhalten, Circo Therm® sanft, Ober-/Unterhitze sanft
- Temperaturregelung von 40 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:
- Einschubebenen: 4

DESIGN:
- Flex Design
- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG:
- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

KOMFORT:
- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- 3,7" Full Touch TFT Display
- Easy Clock
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung
- Ist-Temperaturkontrolle
- HIDE®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft
- SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- Automatikprogramme
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Home Connect

ZUBEHÖR:
1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:
- Geringe Türtemperatur
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:
- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ [1])
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh

MASSE:
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 4 – 8 im Kapitel ZUBEHÖR.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 46 – 53

reddot winner 2023 interface design

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer
[1]) Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

B59CR71Y0 N70

Circo Therm®, Pyrolyse, Home Connect, 3,7" Display

Flex Design in 4 Farben



Einbau-Backofen € 2.560*

B59CR31Y0 N70

Circo Therm®, Home Connect, 3,7" Display

Flex Design in 4 Farben



Einbau-Backofen € 2.145*

FLEX DESIGN –EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN/GRIFF SET

BRUSHED BRONZE
• Z9060BY0
€ 75*

ANTHRACITE GREY
• Z9060AY0
€ 75*

METALLIC SILVER
• Z9060MY0
€ 75*

DEEP BLACK
• Z9060DY0
€ 75*

NEFF Seamless Combination®: nahtloser Kombinationseinbau – mehr dazu auf den Seiten 80 – 85

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:
• Auszug nachrüstbar, pyrolysefähig

REINIGUNG:
• Pyrolytische Selbstreinigung

UMWELT UND SICHERHEIT:
• 4-fache Türverglasung
• Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:
• Auszug nachrüstbar

REINIGUNG:
• Eco Clean Ausstattung: Rückwand

UMWELT UND SICHERHEIT:
• 3-fache Türverglasung

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:

Flex Design | Wi-Fi | Slide & Hide® | Circo Therm® | Easy Clean | Made in Germany | NEU | A+

BACKOFENTYP UND HEIZART:
• Backofen mit 14 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Gärstufe, Vorwärmen, Warmhalten, Circo Therm® sanft, Ober-/Unterhitze sanft
• Temperaturregelung von 40 °C - 275 °C
• Garraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:
• Einschubebenen: 4

DESIGN:
• Flex Design
• TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
• Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG:
• Easy Clean Reinigungshilfe
• Vollglas-Innentür

KOMFORT:
• Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
• 3,7" Full Touch TFT Display
• Easy Clock
• Optische Aufheizkontrolle
• elektronische Einstellempfehlung
• Ist-Temperaturkontrolle
• Hide®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft
• SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
• Automatikprogramme
• Schnellaufheizung
• Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
• Kühlgebläse
• Edelstahl-Lüfterrad
• Home Connect

ZUBEHÖR:
1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:
• Geringe Türtemperatur
• 4-fache Türverglasung
• Individuell einstellbare Kindersicherung
•
• Automatische Sicherheitsabschaltung
• Restwärmeanzeige
• Starttaste
• Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:
• Länge des Anschlusskabels: 120 cm
• Nennspannung: 220 - 240 V
• Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
• Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ [1])
• Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh
• Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh

MASSE:
• Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548 mm
• Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
• Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 4 – 8 im Kapitel ZUBEHÖR.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 46 – 53

reddot winner 2023 interface design

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer
[1]) Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

B29CR7KY0 N70

Circo Therm®, Pyrolyse, Home Connect, 3,7" Display

Flex Design in 4 Farben



Einbau-Backofen € 2.177*

B29CR3AY0 N70

Circo Therm®, Home Connect, 3,7" Display

Flex Design in 4 Farben



Einbau-Backofen € 1.675*

FLEX DESIGN –EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN/GRIFF SET

BRUSHED BRONZE
- Z9060BY0

€ 75*

ANTHRACITE GREY
- Z9060AY0

€ 75*

METALLIC SILVER
- Z9060MY0

€ 75*

DEEP BLACK
- Z9060DY0

€ 75*

NEFF Seamless Combination®: nahtloser Kombinationseinbau – mehr dazu auf den Seiten 80 – 85

PLANUNGSHILFE

Der Backofen **B29CR7KY0** ist auch als Set inkl. wechselbaren Lisenen und Griff in Anthracite Grey bestellbar
- **Set-VIB: BCR27A** **Set-Preis € 2.252***

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:
- Flex Rail, pyrolysefähig, mit Stoppfunktion, Vollauszug

REINIGUNG:
- Pyrolytische Selbstreinigung

UMWELT UND SICHERHEIT:
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- 4-fache Türverglasung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb

PLANUNGSHILFE

Der Backofen **B29CR3AY0** ist auch als Set inkl. wechselbaren Lisenen und Griff in Anthracite Grey bestellbar
- **Set-VIB: BCR23A** **Set-Preis € 1.750***

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:
- Flex Rail, mit Stoppfunktion, Vollauszug

REINIGUNG:
- Eco Clean-Ausstattung: Rückwand

UMWELT UND SICHERHEIT:
- 3-fache Türverglasung

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:

Flex Design | Wi-Fi | Circo Therm® | Easy Clean | Made in Germany | NEU | A+

BACKOFENTYP UND HEIZART:
- Backofen mit 14 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Gärstufe, Vorwärmen, Warmhalten, Circo Therm® sanft, Ober-/Unterhitze sanft
- Temperaturregelung von 40 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:
- Einschubebenen: 4

DESIGN:
- Flex Design
- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG:
- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

KOMFORT:
- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- 3,7" Full Touch TFT Display
- Easy Clock
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung
- Ist-Temperaturkontrolle
- Klapptür, Soft Close, Soft Opening
- Automatikprogramme
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Home Connect

ZUBEHÖR:
1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:
- Geringe Türtemperatur
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:
- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ [1])
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh

MASSE:
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 4 – 8 im Kapitel ZUBEHÖR.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 46 – 53

reddot winner 2023 interface design

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer
[1]) Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

B5AVM7AG0 N50

Circo Therm®, Added Steam, Home Connect



Pyrolyse

Einbau-Backofen € 2.418*

AUSSTATTUNGSMERKMALE:

REINIGUNG:
- Pyrolytische Selbstreinigung

UMWELT UND SICHERHEIT:
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb

B4AVM4AG0 N50

Circo Therm®, Added Steam, Home Connect



Eco Clean

Einbau-Backofen € 2.074*

AUSSTATTUNGSMERKMALE:

REINIGUNG:
- Eco Clean-Ausstattung: Rückwand

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:

Wi-Fi | Slide & Hide® | Circo Therm® | Added Steam | Easy Clean | Braten-thermometer | Made in Germany | A

BACKOFENTYP UND HEIZART:
- Backofen mit 8 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Circo Therm® sanft, Regenerieren
- Beheizungsarten kombinierbar mit Dampfstoß: Circo Therm®, Umluftgrill + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
- Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:
- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar

DESIGN:
- Graphite Grey Edition
- Drehwähler, oval, Voll versenkbare Bedienknebel
- Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG:
- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

KOMFORT:
- LCD Display (weiß), elektronische Steuerung
- Easy Clock
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung
- Autostart
- Ist-Temperaturkontrolle
- Automatikprogramme
- Anzahl Automatik-Programme: 15 Stück
- Automatisches Entkalkungsprogramm
- HIDE®, die voll versenkbare Backofentür
- SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- Single Point Bratenthermometer
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
- Wassertank mit 220ml
- Lage des Dampfgenerators außerhalb des Garraumes
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Infotaste
- Home Connect

ZUBEHÖR:
1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:
- Geringe Türtemperatur
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:
- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A [1])
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 1.04 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh

MASSE:
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N50 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 4 – 8 im Kapitel ZUBEHÖR.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 46 – 53

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer
[1]) Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

B5ACH7AG0

N50

Circo Therm® mit Pyrolyse



Einbau-Backofen € 1.994*

AUSSTATTUNGSMERKMALE:

Slide & Hide® | Circo Therm® | Pyrolyse | Easy Clean | Made in Germany | A

BACKOFENTYP UND HEIZART:
- Backofen mit 8 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Circo Therm® sanft
- Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:
- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar

DESIGN:
- Graphite Grey Edition
- Drehwähler, oval, Voll versenkbare Bedienknebel
- Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG:
- Pyrolytische Selbstreinigung
- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

KOMFORT:
- LCD Display (weiß), elektronische Steuerung
- Easy Clock
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung
- Autostart
- Ist-Temperaturkontrolle
- HIDE®, die voll versenkbare Backofentür
- SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Infotaste

ZUBEHÖR:
1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:
- Geringe Türtemperatur
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige

TECHNISCHE INFO:
- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A [1])
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 1.04 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh

MASSE:
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N50 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

B4ACF4AG0

N50

Circo Therm®



Einbau-Backofen € 1.682*

AUSSTATTUNGSMERKMALE:

Slide & Hide® | Circo Therm® | Eco Clean | Easy Clean | Made in Germany | A

BACKOFENTYP UND HEIZART:
- Backofen mit 7 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Circo Therm® sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:
- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar

DESIGN:
- Graphite Grey Edition
- Drehwähler, oval, Voll versenkbare Bedienknebel
- Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG:
- Eco Clean Ausstattung: Rückwand
- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

KOMFORT:
- LCD Display (weiß), mechanische Steuerung
- Easy Clock
- Optische Aufheizkontrolle
- Autostart
- HIDE®, die voll versenkbare Backofentür
- SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- Schnellaufheizung
- Halogenleuchte
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad

ZUBEHÖR:
1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:
- Geringe Türtemperatur
- Individuell einstellbare Kindersicherung

TECHNISCHE INFO:
- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.4 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A [1])
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 1.04 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh

MASSE:
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N50 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 4 – 8 im Kapitel ZUBEHÖR.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 46 – 53

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer
[1]) Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

B2ACH7AG0

N50

Circo Therm® mit Pyrolyse



Einbau-Backofen € 1.620*

AUSSTATTUNGSMERKMALE:

Circo Therm® | Pyrolyse | Easy Clean | Made in Germany | NEU | A

BACKOFENTYP UND HEIZART:
- Backofen mit 8 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Circo Therm® sanft
- Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:
- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar

DESIGN:
- Graphite Grey Edition
- Drehwähler, oval, voll versenkbare Bedienknebel
- Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG:
- Pyrolytische Selbstreinigung
- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

KOMFORT:
- LCD Display (weiß), elektronische Steuerung
- Easy Clock
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung
- Autostart
- Ist-Temperaturkontrolle
- Klapptür, Soft Close, Soft Opening
- Profilgriff
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Infotaste

ZUBEHÖR:
1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:
- Geringe Türtemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige

TECHNISCHE INFO:
- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A [1])
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.99 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh

MASSE:
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N50 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

B1ACE4AG0

N50

Circo Therm®



Einbau-Backofen € 1.247*

AUSSTATTUNGSMERKMALE:

Circo Therm® | Eco Clean | Easy Clean | Made in Germany | NEU | A

BACKOFENTYP UND HEIZART:
- Backofen mit 7 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Circo Therm® sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:
- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar

DESIGN:
- Graphite Grey Edition
- Drehwähler, oval, voll versenkbare Bedienknebel
- Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG:
- Eco Clean Ausstattung: Rückwand
- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

KOMFORT:
- LCD Display (weiß), mechanische Steuerung
- Easy Clock
- Optische Aufheizkontrolle
- Autostart
- Klapptür, Soft Close, Soft Opening
- Profilgriff
- Schnellaufheizung
- Halogenleuchte
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad

ZUBEHÖR:
1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:
- Geringe Fenstertemperatur max. 50 °C
- Individuell einstellbare Kindersicherung

TECHNISCHE INFO:
- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.4 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A [1])
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.97 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh

MASSE:
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N50 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 4 – 8 im Kapitel ZUBEHÖR.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 46 – 53

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer
[1]) Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

Z19DD10X0

System Dampfgarer




System Dampfgarer € 416*

AUSSTATTUNGSMERKMALE:

DAMPFSET FÜR EINBAUBACKOFEN:
- Dampfgaren bei ca. 100° (drucklos)
- Großer Innenraum zum Garen von Speisen für bis zu 8 Portionen. Gleichzeitiges Arbeiten auf max. 2 Ebenen
- Auflaufpfanne
- Gelochtes Edelstahl-Einlegeblech, 2 Edelstahlschalen (1 gelocht)
- Glasdeckel aus Sicherheitsglas
- Universelle Einsatzmöglichkeit für viele Speisen und Zubereitungsarten
- Leichte Reinigung durch pflegefreundliche Ausgestaltung der Einzelteile

SYSTEM DAMPFGARER Z19DD10X0

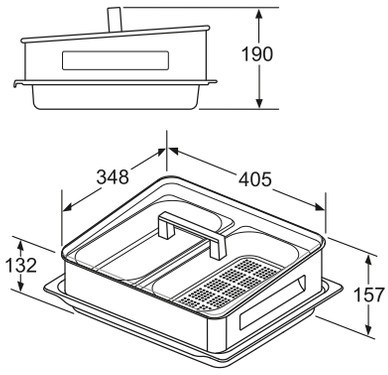

Maße in mm

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 4 – 8 im Kapitel ZUBEHÖR.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 46 – 53

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

NEFF Collection Quick-Sortiment
Attraktive Geräte-Sets mit Backöfen in Graphite Grey

B64VS71G0
Graphite Grey Edition



Vario Steam und Pyrolyse, Home Connect

Wi-Fi | Slide & Hide® | Circo Therm® | Vario Steam | Pyrolyse | Easy Clean | Made in Germany | NEU

A+ [1)]

T69FUV4L0
Anthracite-Grey

Flex Induction, 90 cm
Facettenschliff
Twist Pad Flex® (Anthracite Grey)

Twist Pad Flex® | Wi-Fi | Breite (cm) 90 | Flex Induction® | Kochfeldbasierte Haubensteuerung | NEU



Backofen-Set
BVS6790G

B64VS71G0 +
T69FUV4L0

€ 6.626*

T68FUV4L0
Anthracite-Grey

Flex Induction, 80 cm
Facettenschliff
Twist Pad Flex® (Anthracite Grey)

Twist Pad Flex® | Wi-Fi | Breite (cm) 80 | Flex Induction® | Kochfeldbasierte Haubensteuerung | NEU



Backofen-Set
BVS6780G

B64VS71G0 +
T68FUV4L0

€ 6.145*

T56FUF1L0 [1)]
Anthracite-Grey

Induction, 60 cm
Facettenschliff
Twist Pad Flex® (Anthracite Grey)

Twist Pad Flex® | Wi-Fi | Breite (cm) 60 | Kochfeldbasierte Haubensteuerung | NEU



Backofen-Set
BVS6760G

B64VS71G0 +
T56FUF1L0

€ 5.464*

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 4 – 8 im Kapitel ZUBEHÖR.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 46 – 53

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer
[1)] Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

B54CR71G0
Graphite Grey Edition



Circo Therm® und Pyrolyse, Home Connect

Wi-Fi | Slide & Hide® | Circo Therm® | Pyrolyse | Easy Clean | Made in Germany | NEU

A+ [1]

Backofen-Set
BCR5790G

B54CR71G0 +
T69FUV4L0

€ 5.835*

Backofen-Set
BCR5780G

B54CR71G0 +
T68FUV4L0

€ 5.354*

Backofen-Set
BCR5760G

B54CR71G0 +
T56FUF1L0

€ 4.673*

B54CR31G0
Graphite Grey Edition



Circo Therm®, Home Connect

Wi-Fi | Slide & Hide® | Circo Therm® | Eco Clean | Easy Clean | Made in Germany | NEU

A+ [1]

Backofen-Set
BCR5390G

B54CR31G0 +
T69FUV4L0

€ 5.421*

Backofen-Set
BCR5380G

B54CR31G0 +
T68FUV4L0

€ 4.940*

Backofen-Set
BCR5360G

B54CR31G0 +
T56FUF1L0

€ 4.259*

B24CR71G0
Graphite Grey Edition



Circo Therm® und Pyrolyse, Home Connect

Wi-Fi | Circo Therm® | Pyrolyse | Easy Clean | Made in Germany | NEU

A+ [1]

Backofen-Set
BCR2790G

B24CR71G0 +
T69FUV4L0

€ 5.235*

Backofen-Set
BCR2780G

B24CR71G0 +
T68FUV4L0

€ 4.754*

Backofen-Set
BCR2760G

B24CR71G0 +
T56FUF1L0

€ 4.073*

B24CR31G0
Graphite Grey Edition



Circo Therm®, Home Connect

Wi-Fi | Circo Therm® | Eco Clean | Easy Clean | Made in Germany | NEU

A+ [1]

Backofen-Set
BCR2390G

B24CR31G0 +
T69FUV4L0

€ 4.821*

Backofen-Set
BCR2380G

B24CR31G0 +
T68FUV4L0

€ 4.340*

Backofen-Set
BCR2360G

B24CR31G0 +
T56FUF1L0

€ 3.659*

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 4 – 8 im Kapitel ZUBEHÖR.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 46 – 53

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer
[1]) Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

B64VS71G0 N90

Vario Steam, Pyrolyse, Home Connect, 4,1" Display



Einbau-Backofen, Graphite Grey € 3.389*

AUSSTATTUNGSMERKMALE:

BACKOFENTYP UND HEIZART:
- Backofen mit 20 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Circo Therm® sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Regenerieren, Gären mit Dampf, Umluftgrill + Dampf, Brotbackstufe, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf

KOMFORT:
- 4,1" Full Touch TFT Display
- HIDE®, die voll versenkbare Backofentür, Soft Close, Soft Opening, Einzug gedämpft
- Manuelle Dampfzugabe
- 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering
- Leeranzeige Wassertank
- Lage des Dampfgenerators außerhalb des Garraumes



B54CR71G0 N70

Circo Therm®, Pyrolyse, Home Connect, 3,7" Display



Einbau-Backofen, Graphite Grey € 2.598*

AUSSTATTUNGSMERKMALE:

BACKOFENTYP UND HEIZART:
- Backofen mit 14 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Gärstufe, Vorwärmen, Warmhalten, Circo Therm® sanft, Ober-/Unterhitze sanft

KOMFORT:
- 3,7" Full Touch TFT Display
- HIDE®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



BACKOFENTYP UND HEIZART:
- Temperaturregelung von 40 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:
- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar, pyrolysefähig

DESIGN:
- Graphite Grey Edition
- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG:
- Pyrolytische Selbstreinigung
- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

KOMFORT:
- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- Easy Clock
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung
- Ist-Temperaturkontrolle
- SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- Automatikprogramme
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Home Connect

ZUBEHÖR:
1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:
- Geringe Türtemperatur
- 4-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:
- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ [1])
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh

MASSE:
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 4 – 8 im Kapitel ZUBEHÖR.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 46 – 53

reddot winner 2023 interface design

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer
[1]) Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

B54CR31G0 N70

Circo Therm®, Home Connect, 3,7" Display







Einbau-Backofen, Graphite Grey € 2.184*

AUSSTATTUNGSMERKMALE:

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:
- Auszug nachrüstbar

REINIGUNG:
- Eco Clean Ausstattung: Rückwand

KOMFORT:
- HIDE®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft
- SLIDE®, der mitdrehende Türgriff

UMWELT UND SICHERHEIT:
- 3-fache Türverglasung

B24CR71G0 N70

Circo Therm®, Pyrolyse, Home Connect, 3,7" Display





Einbau-Backofen, Graphite Grey € 1.998*

AUSSTATTUNGSMERKMALE:

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:
- Auszug nachrüstbar, pyrolysefähig

REINIGUNG:
- Pyrolytische Selbstreinigung

KOMFORT:
- Klapptür, Soft Close, Soft Opening

UMWELT UND SICHERHEIT:
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- 4-fache Türverglasung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



BACKOFENTYP UND HEIZART:
- Backofen mit 14 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Gärstufe, Vorwärmen, Warmhalten, Circo Therm® sanft, Ober-/Unterhitze sanft
- Temperaturregelung von 40 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:
- Einschubebenen: 4

DESIGN:
- Graphite Grey Edition
- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG:
- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

KOMFORT:
- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- 3,7" Full Touch TFT Display
- Easy Clock
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung
- Ist-Temperaturkontrolle
- Automatikprogramme
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Home Connect

ZUBEHÖR:
1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:
- Geringe Türtemperatur
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:
- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ [1])
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh

MASSE:
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 4 – 8 im Kapitel ZUBEHÖR.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 46 – 53

reddot winner 2023
interface design

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer
[1]) Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

B24CR31G0 N70

Circo Therm®, Home Connect, 3,7" Display



Einbau-Backofen, Graphite Grey € 1.584*

AUSSTATTUNGSMERKMALE:

Wi-Fi | Circo Therm® | Eco Clean | Easy Clean | Made in Germany | NEU | A+

BACKOFENTYP UND HEIZART:
- Backofen mit 14 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Gärstufe, Vorwärmen, Warmhalten, Circo Therm® sanft, Ober-/Unterhitze sanft
- Temperaturregelung von 40 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:
- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar

DESIGN:
- Graphite Grey Edition
- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Garraum: Email grau

REINIGUNG:
- Eco Clean Ausstattung: Rückwand
- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

KOMFORT:
- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- 3,7" Full Touch TFT Display
- Easy Clock
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung
- Ist-Temperaturkontrolle
- Klapptür, Soft Close, Soft Opening
- Automatikprogramme
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Home Connect

ZUBEHÖR:
1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:
- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:
- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ [1])
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh

MASSE:
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

reddot winner 2023
interface design

T69FUV4L0 N90

Flex Induction, Facette vorne, Home Connect, 90 cm Breite



Facettenschliff
Twist Pad Flex® Anthracite Grey € 3.237*

AUSSTATTUNGSMERKMALE:

Twist Pad Flex® | Wi-Fi | Breite (cm) 90 | Flex Induction® | Kochfeldbasierte Haubensteuerung | Favourite | NEU

FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:
- 90 cm: Platz für 5 Töpfe oder Pfannen
- 2 x Flexzone
- Dreikreis-Zone: Verwenden Sie in der erweiterbaren Kochzone normales bis zu extra großes Kochgeschirr (z. B. Paellapfannen)
- Kochzone vorne links: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten links: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten: 210 mm, 260 mm, 320 mm, 2.2 kW (max. Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

BENUTZERFREUNDLICHKEIT:
- Zweifarbiges Display (weiß/rot): leicht zu erkennen, welche Funktion aktiviert ist.
- Favoriten Taste
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer
- Alternativ: Ein Signal ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim Pastakochen).

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:
- Powerstufe für Töpfe
- Power Transfer
- Intelligente Flex-Zone
- Quick Start Funktion
- Restart Funktion

KOCHUNTERSTÜTZUNG:
- 11 Bratbereiche
- Kochassistent

KONNEKTIVITÄT:
- Home Connect
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube)
- Sensorlose Automatik
- Externer Trigger per Favoriten Taste
- Aktualisierbares Gerät

DESIGN:
- Facette vorne

SICHERHEIT:
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Hauptsensor mit Pause
- Hauptschalter
- Automatische Sicherheitsabschaltung

INSTALLATION:
- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 918 x 522
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm: 51 x 880 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 11100 W
- Powermanagement Funktion


ZUBEHÖR:
- Twist Pad beigelegt

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 4 – 8 im Kapitel ZUBEHÖR.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 46 – 53

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer
[1]) Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

T68FUV4L0 N90


Flex Induction, Facette vorne, Home Connect,
80 cm Breite

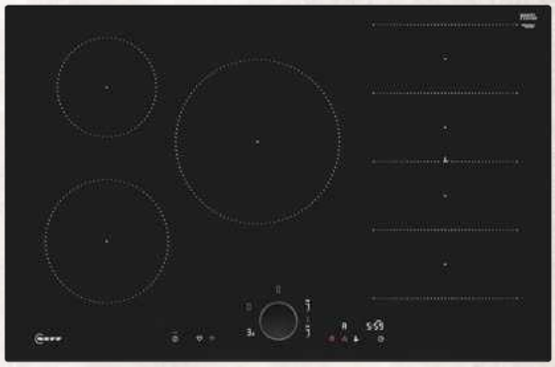



Facettenschliff
Twist Pad Flex® Anthracite Grey € 2.756*

AUSSTATTUNGSMERKMALE:



FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:
- 80 cm: Platz für 5 Töpfe oder Pfannen.
- Flexzone
- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten links: 145 mm, 1.6 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone hinten: 240 mm, 2.5 kW (max. Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 200 mm, 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 200 mm, 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

BENUTZERFREUNDLICHKEIT:
- Zweifarbiges Display (weiß/rot): leicht zu erkennen, welche Funktion aktiviert ist.
- Favoriten Taste
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer
- Alternativ: Ein Signal ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim Pastakochen).

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:
- Powerstufe für Töpfe
- Power Transfer
- Intelligente Flex-Zone
- Quick Start Funktion
- Restart Funktion

KOCHUNTERSTÜTZUNG:
- 11 Bratbereiche
- Kochassistent

KONNEKTIVITÄT:
- Home Connect
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube)
- Sensorlose Automatik
- Externer Trigger per Favoriten Taste
- Aktualisierbares Gerät

DESIGN:
- Facette Vorne

SICHERHEIT:
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Hauptsensor mit Pause
- Hauptschalter
- Automatische Sicherheitsabschaltung

INSTALLATION:
- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 802 x 522
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm: 51 x 750 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion

ZUBEHÖR:
- Twist Pad beigelegt

T56FUF1L0 N90


Induction, Facette vorne, Home Connect,
60 cm Breite





Facettenschliff
Twist Pad Flex® Anthracite Grey € 2.075*

AUSSTATTUNGSMERKMALE:



FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:
- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten links: 180 mm, 280 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.6 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

KOMFORT:
- Twist Pad Flex®
- Zweifarbige Anzeige (weiß/rot)
- Favourite Taste
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:
- Powerstufe
- Quick Start und Restart Funktion

KONNEKTIVITÄT:
- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube): Aktiviert die Haube beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeigneter Haube.
- Sensorlose Automatik
- Externer Trigger per Favourite Taste (Partnerservice erforderlich)
- Aktualisierbares Gerät

DESIGN:
- Facette vorne, aufliegend

SICHERHEIT:
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Hauptsensor mit Pause
- Hauptschalter
- Automatische Sicherheitsabschaltung

INSTALLATION:
- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 592 x 522
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm: 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion

ZUBEHÖR:
- Twist Pad beigelegt

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 4 – 8 im Kapitel ZUBEHÖR.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 46 – 53

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

VIB-Struktur NEFF Backöfen, N70 und N90



Diese Nomenklatur dient lediglich zur Orientierung - ohne Gewähr auf Richtigkeit / Vollständigkeit.

VIB-Struktur NEFF Backöfen, N30 und N50

1. KATEGORIE:
- **B** Einbaubackofen

2. TÜRÖFFNUNG:
- **1** Klapptür
- **2** Klapptür m. Pyrolyse
- **3** Hide®
- **4** Slide&Hide®
- **5** Slide&Hide® Pyrolyse
- **6** Hide® Pyrolyse

5. DESIGN:
- **A** Mechanisch/kein Display
- **C** Mechanisch/LED rot
- **E** Mechanisch/LCD weiß
- **F** Mechanisch/LCD weiß
- **G** Elektronisch/LED rot
- **H** Elektronisch/LCD weiß
- **M** Elektronisch/LCD weiß, Singlepoint Bratenthermometer
- **R** Elektronisch/kleines TFT
- **S** Elektronisch/mittleres TFT
- **T** Elektronisch/großes Full Touch TFT

6. REINIGUNG:
- **0** kein System
- **2** Easy Clean (ohne ecolytische Rückwand)
- **4** Easy Clean (mit ecolytischer Rückwand)
- **6** Pyrolyse
- **7** Pyrolyse mit Easy Clean

B	6	C	C	H	7	A	N	0
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

3. WERTEKLASSE:
- **A** N50
- **C** N30/N50
- **D** N30


4. TYP / HEIZART:
- **C** Circo Therm®
- **F** Full Steam
- **V** Added Steam/ Vario Steam

7. INNENRAUM:
- **A** Einhängegitter
- **H** Vario Clip
- **2** Einhängegitter
- **4** Comfort Flex®
- **6** Einhängegitter / Multipoint Bratenthermometer
- **8** Comfort Flex®/ Multipoint Bratenthermometer

8. FARBE:
- **G** Graphite Grey
- **H** Home Connect
- **N** Edelstahl
- **K** Schwarz

9. ZÄHLER:
- **0-9** aufsteigend


Diese Nomenklatur dient lediglich zur Orientierung - ohne Gewähr auf Richtigkeit / Vollständigkeit.

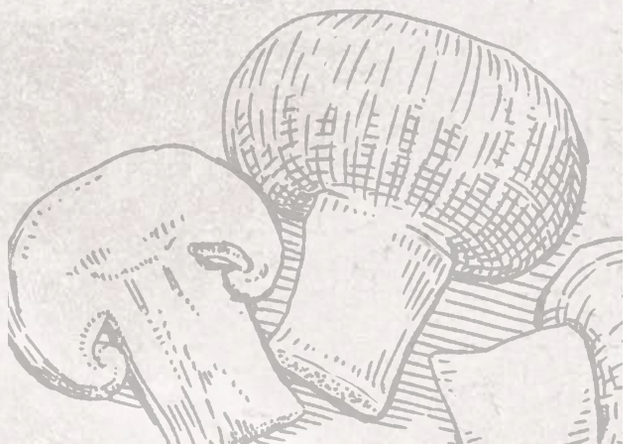

EINBAU-BACKÖFEN

B69FY5CX0

Maße in mm

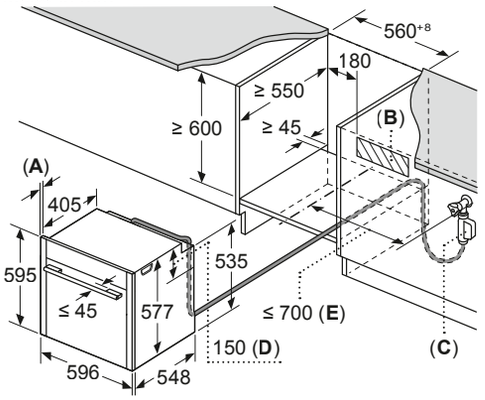

A: 22,6 mm


B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

C: Wasseranschluss für Zulaufschlauch muss immer zugänglich sein

D: Wasseranschluss muss 150 mm tiefer als die Geräteoberkante liegen


E: Ab Gerätemitte gemessen

Maße in mm

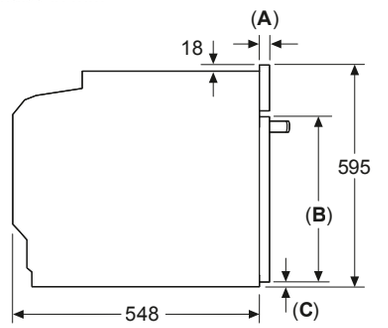

A: 22,6 mm
B: ≤ 487,5 mm
C: 7,5 mm

Maße in mm

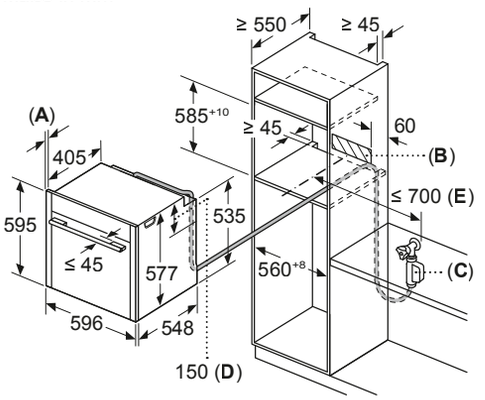

A: 22,6 mm

B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

C: Wasseranschluss für Zulaufschlauch muss immer zugänglich sein

D: Wasseranschluss muss 150 mm tiefer als die Geräteoberkante liegen


E: Ab Gerätemitte gemessen

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm

B69FY5CY0, B69FS3CY0, B69VS7KY0, B69VS3AY0


Maße in mm

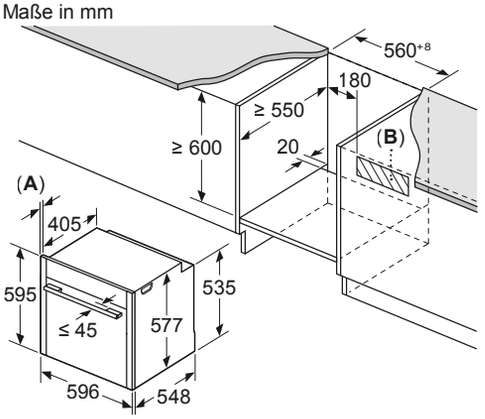

A: 22,6 mm

B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm


Maße in mm

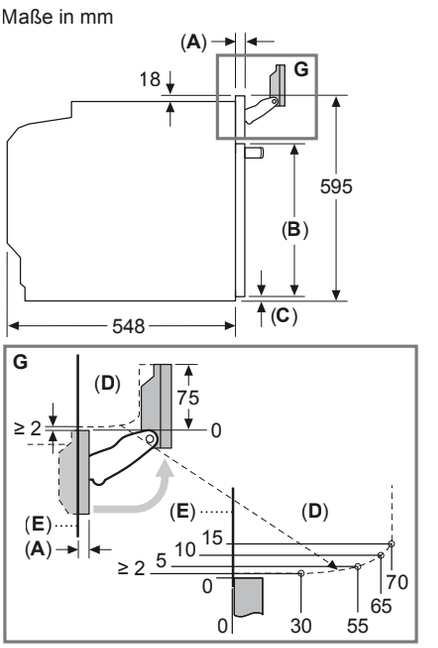

A: 22,6 mm
B: ≤ 487,5 mm
C: 7,5 mm
D: Bereich für Arbeitsplatte oder Möbeltür mit Griff
E: Möbelkorpus Vorderkante

Schwenkbereich Blende beachten

Maße in mm

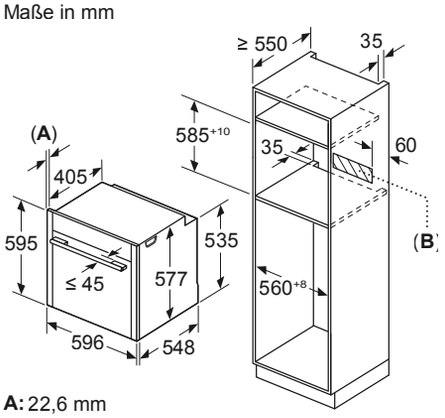

A: 22,6 mm

B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.


Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm

Nennspannung bei diesen Geräten 220V/240 V Wechselstrom 50/60 Hz

EINBAU-BACKÖFEN

B59FS3AY0


Maße in mm

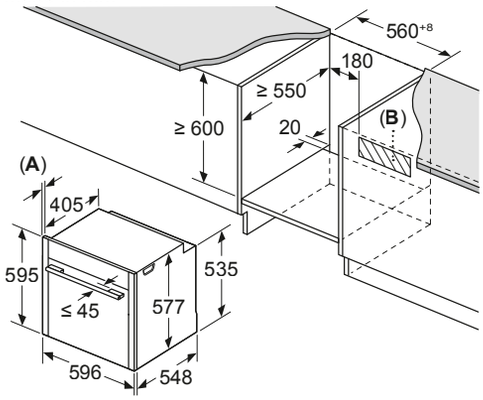

A: 22,6 mm

B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

Maße in mm

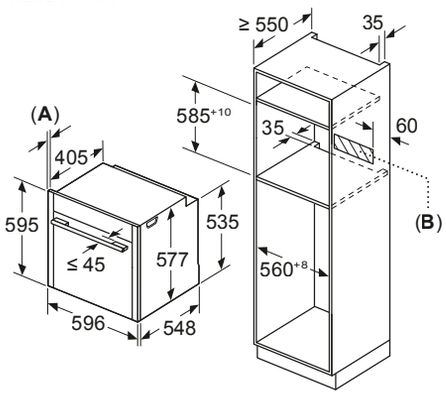


A: 22,6 mm

B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	**min. Arbeitsplattenstärke**	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm

Maße in mm

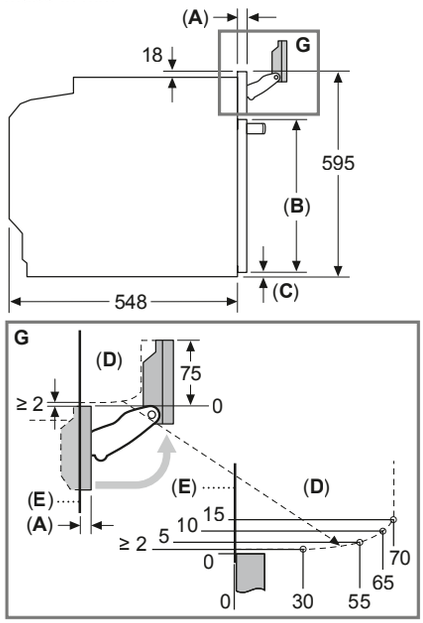


A: 22,6 mm
B: ≤ 487,5 mm
C: 7,5 mm
D: Bereich für Arbeitsplatte oder Möbeltür mit Griff
E: Möbelkorpus Vorderkante

Schwenkbereich Blende beachten

EINBAU-BACKÖFEN

B69VY7MY0


Maße in mm

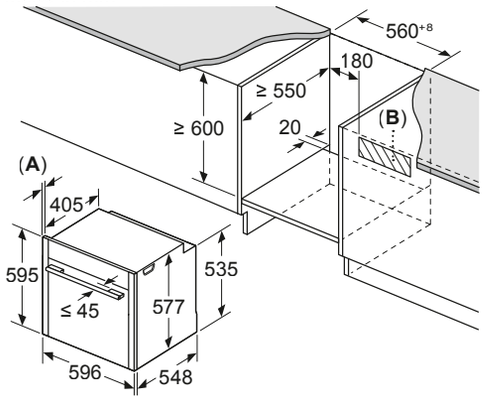

A: 22,6 mm

B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

Maße in mm

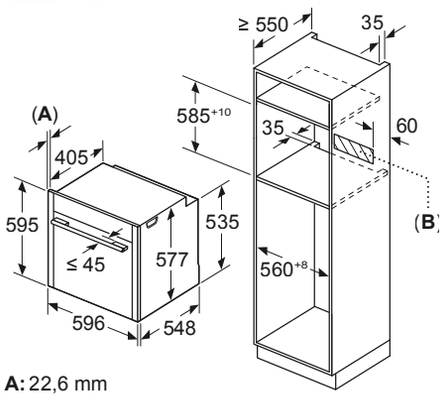


A: 22,6 mm

B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm

Maße in mm

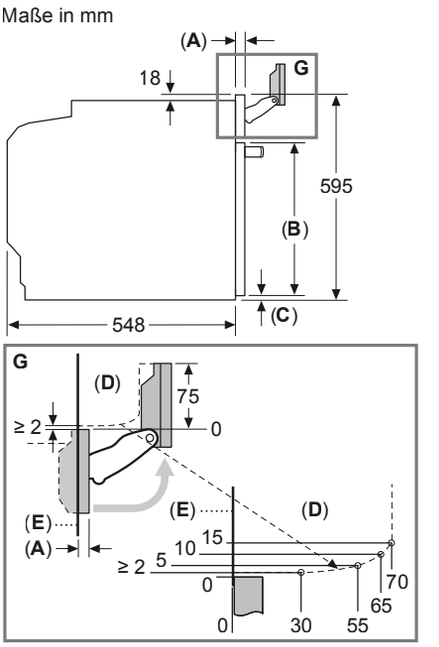


A: 22,6 mm
B: ≤ 487,5 mm
C: 7,5 mm
D: Bereich für Arbeitsplatte oder Möbeltür mit Griff
E: Möbelkorpus Vorderkante

Schwenkbereich Blende beachten

B69CY7MY0, B69CS7KY0, B69CS3AY0, B59CR7KY0, B59CR3AY0, B29CR7KY0, B59CR31Y0, B29CR3AY0


Maße in mm

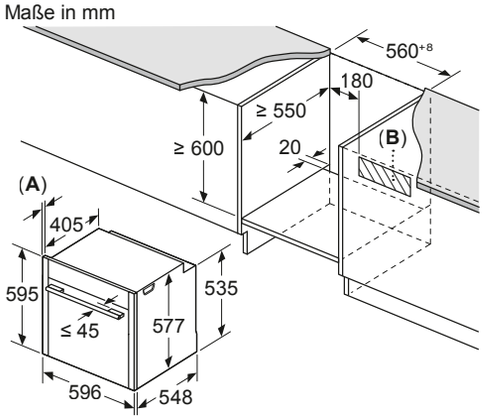

A: 22,6 mm


B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

Maße in mm

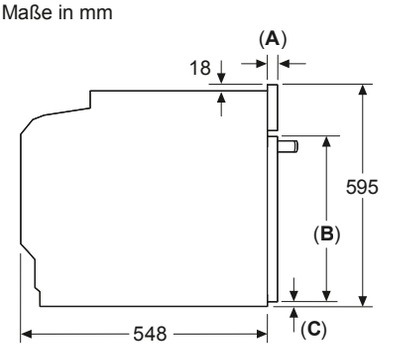

A: 22,6 mm
B: ≤ 487,5 mm
C: 7,5 mm

Maße in mm

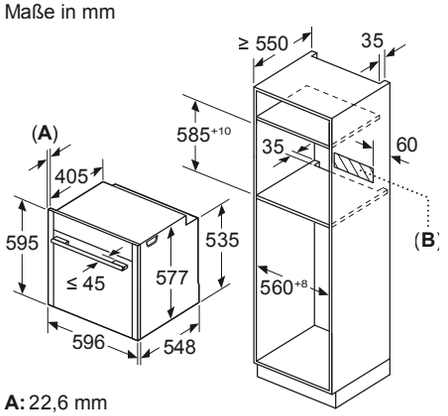

A: 22,6 mm

B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.


Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm

Nennspannung bei diesen Geräten 220V/240 V Wechselstrom 50/60 Hz

EINBAU-BACKÖFEN

B59CR71Y0


Maße in mm

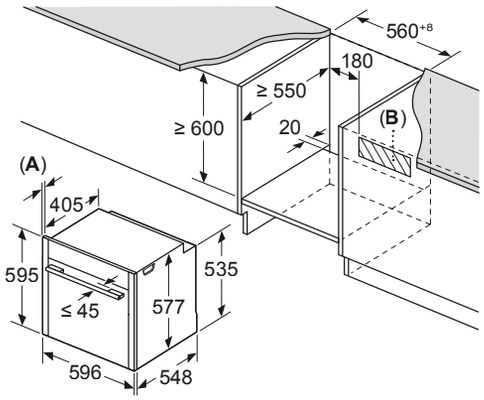

A: 22,6 mm


B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

Maße in mm

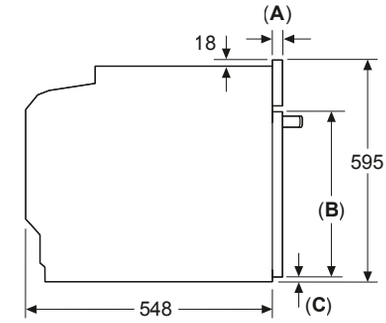

A: 22,6 mm
B: ≤ 487,5 mm
C: 7,5 mm

Maße in mm

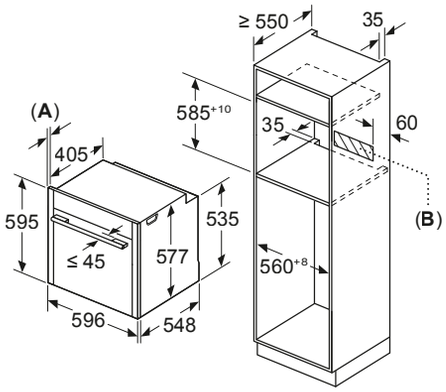


A: 22,6 mm

B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm


Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm

B64VS71G0

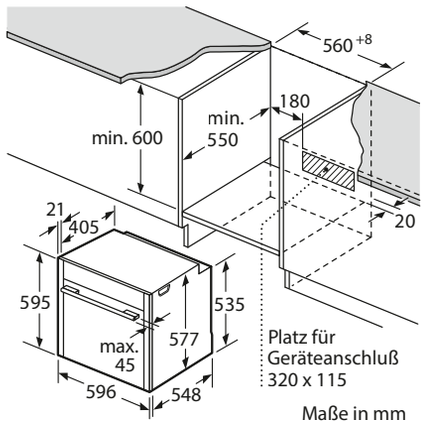


Maße in mm

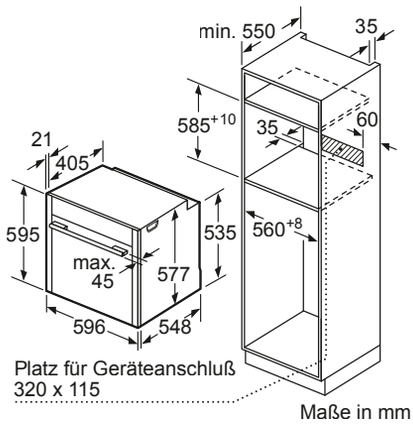

Maße in mm

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm

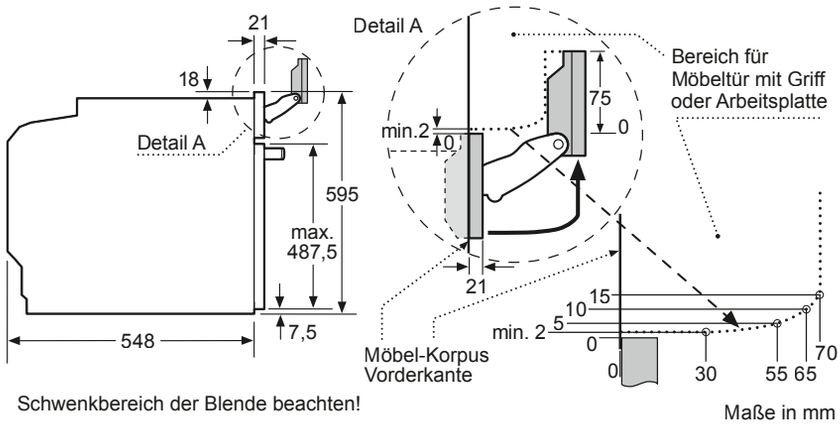


Schwenkbereich der Blende beachten!

Maße in mm


Nennspannung bei diesen Geräten 220V/240 V Wechselstrom 50/60 Hz

EINBAU-BACKÖFEN


B54CR71G0, B24CR71G0, B24CR31G0

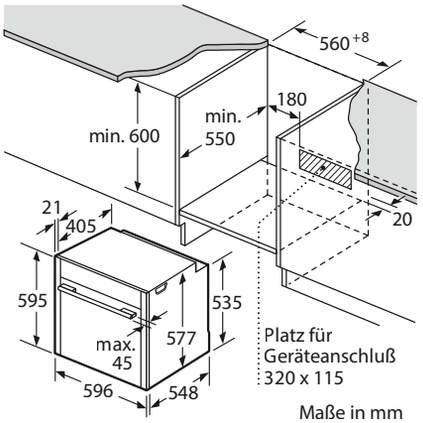

Maße in mm

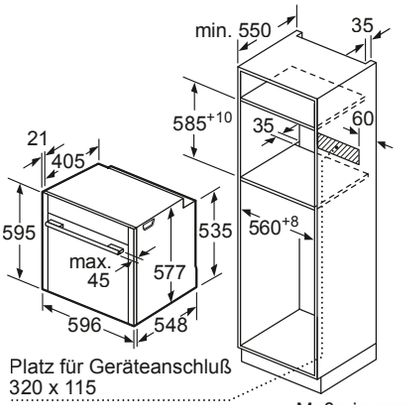

Maße in mm

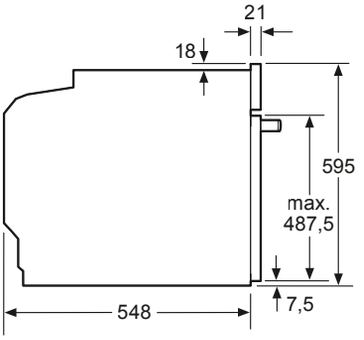


Maße in mm


Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm

B54CR31G0

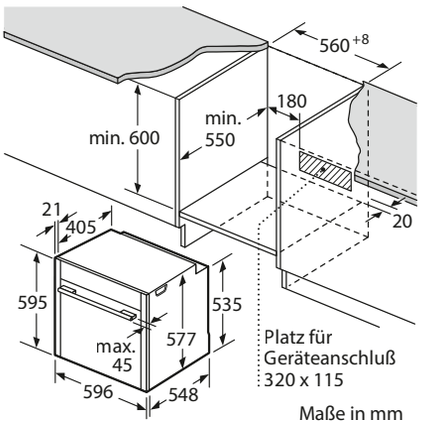


Maße in mm

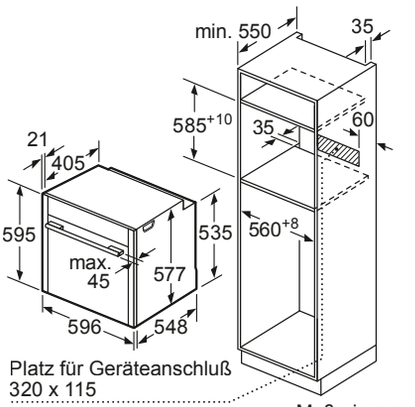

Maße in mm

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm

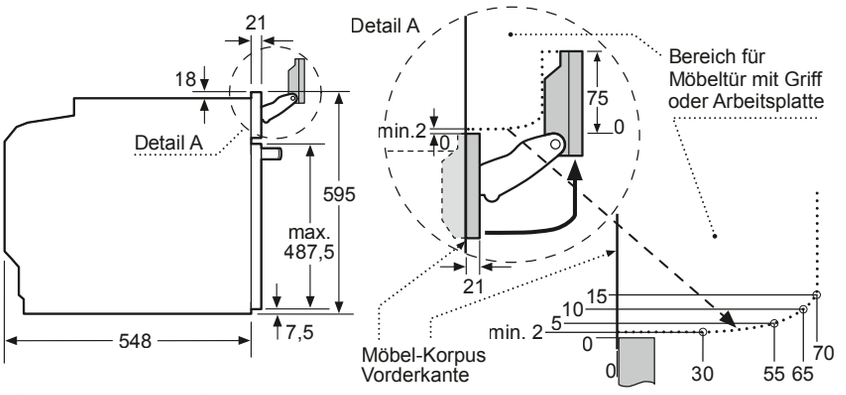


Schwenkbereich der Blende beachten!

Maße in mm


EINBAU-BACKÖFEN

B5AVM7AG0, B4AVM4AG0, B5ACH7AG0, B4ACF4AG0

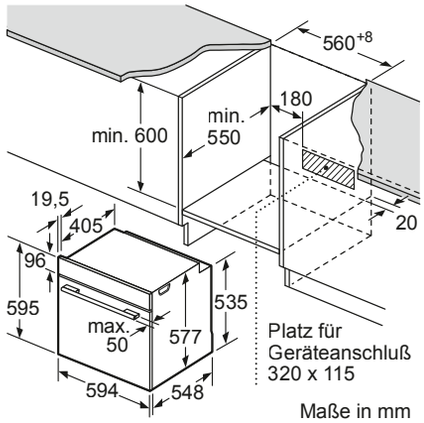


Maße in mm

Einbau mit einem Kochfeld.

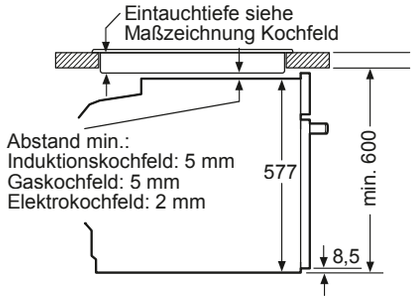

Maße in mm


Maße in mm

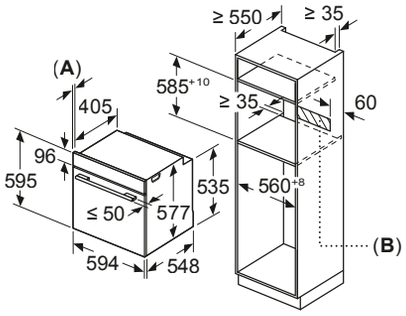

A: 19,5 mm
B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm


Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm

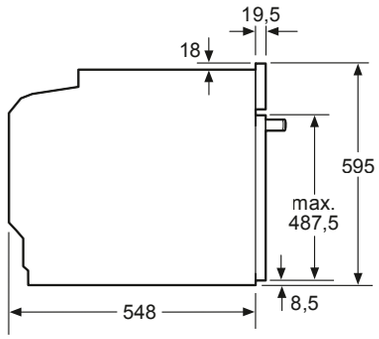


Maße in mm

B2ACH7AG0, B1ACE4AG0

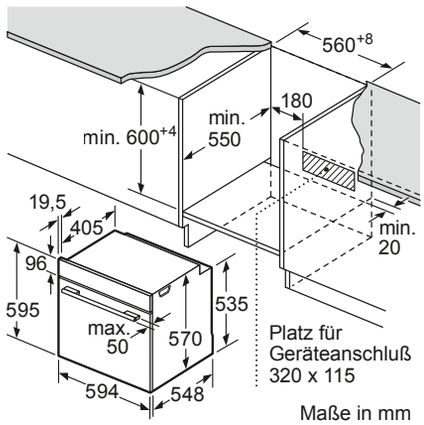


Maße in mm

Einbau mit einem Kochfeld.

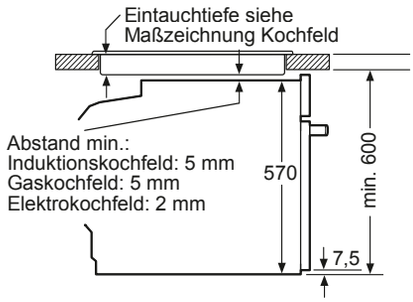

Maße in mm


Maße in mm

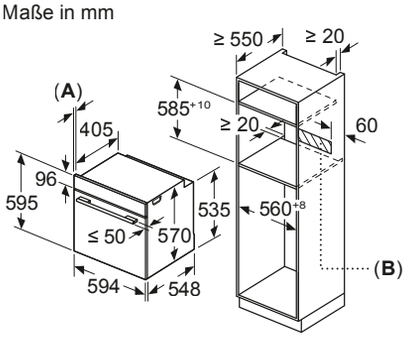

A: 19,5 mm
B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm

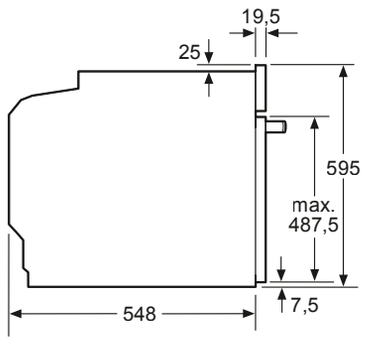


Maße in mm


AUTARKE KOCHFELDER

T69FUV4L0

Maße in mm

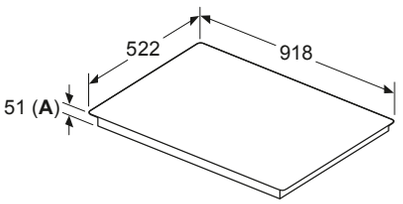

Maße in mm

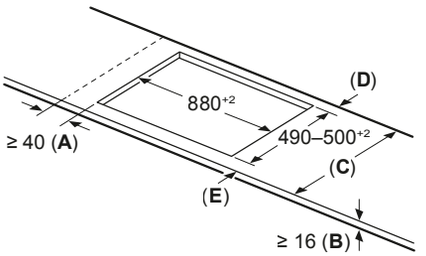

C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand

B: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen


Siehe Platzbedarf für den Backofen

Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden


A: Eintauchtiefe

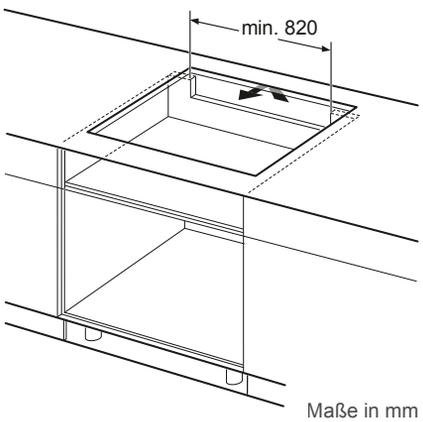

Maße in mm

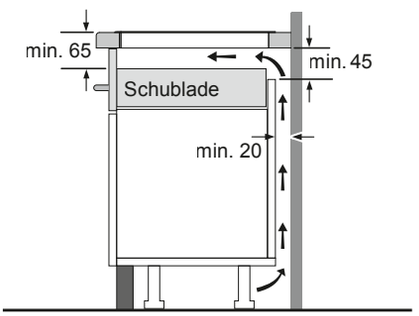

Maße in mm

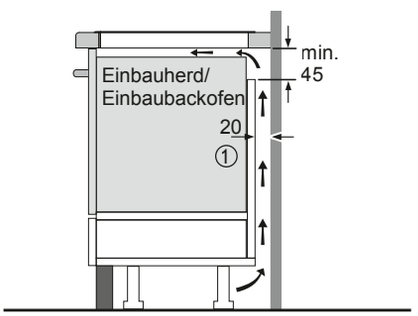


① Lüftungsspalt muss vorgesehen werden.

Maße in mm


AUTARKE KOCHFELDER

T68FUV4L0

Maße in mm

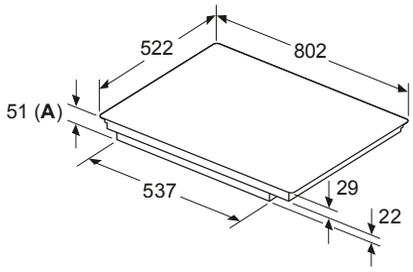

Maße in mm

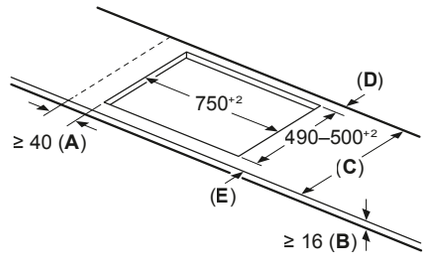

C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand

B: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen


Siehe Platzbedarf für den Backofen

Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden


A: Eintauchtiefe

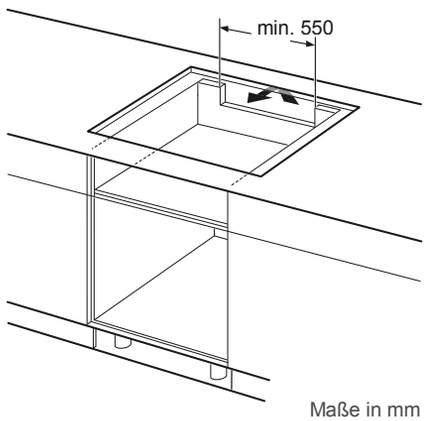

Maße in mm

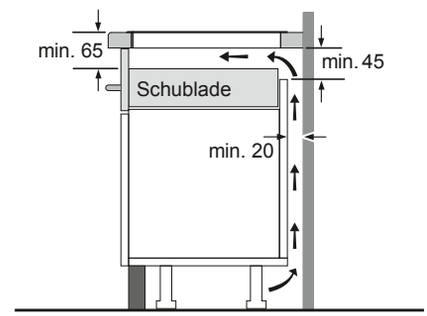

Maße in mm

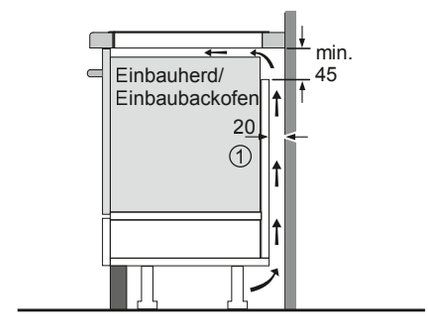


① Lüftungsspalt muss vorgesehen werden.


Maße in mm

T56FUF1L0

Maße in mm

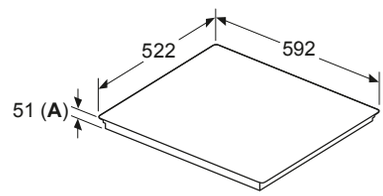

Maße in mm

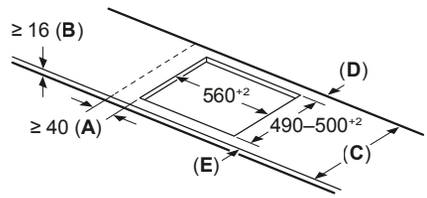

C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand

B: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen


Siehe Platzbedarf für den Backofen

Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden


A: Eintauchtiefe

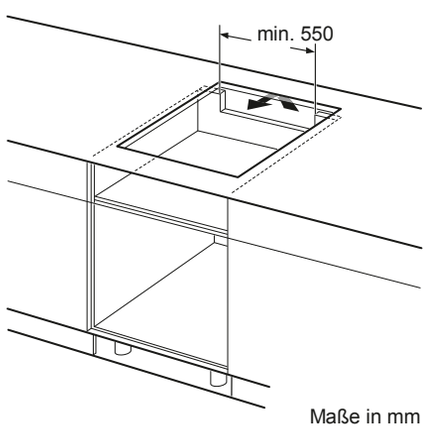

Maße in mm

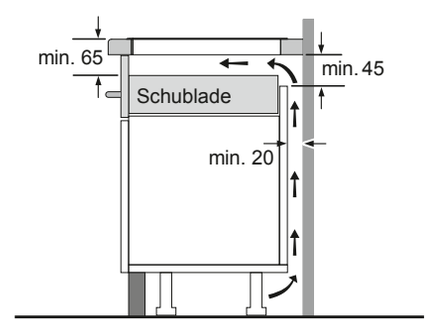


Maße in mm

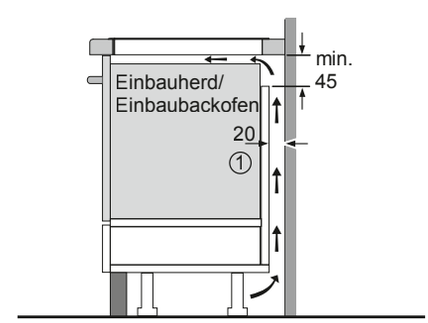

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

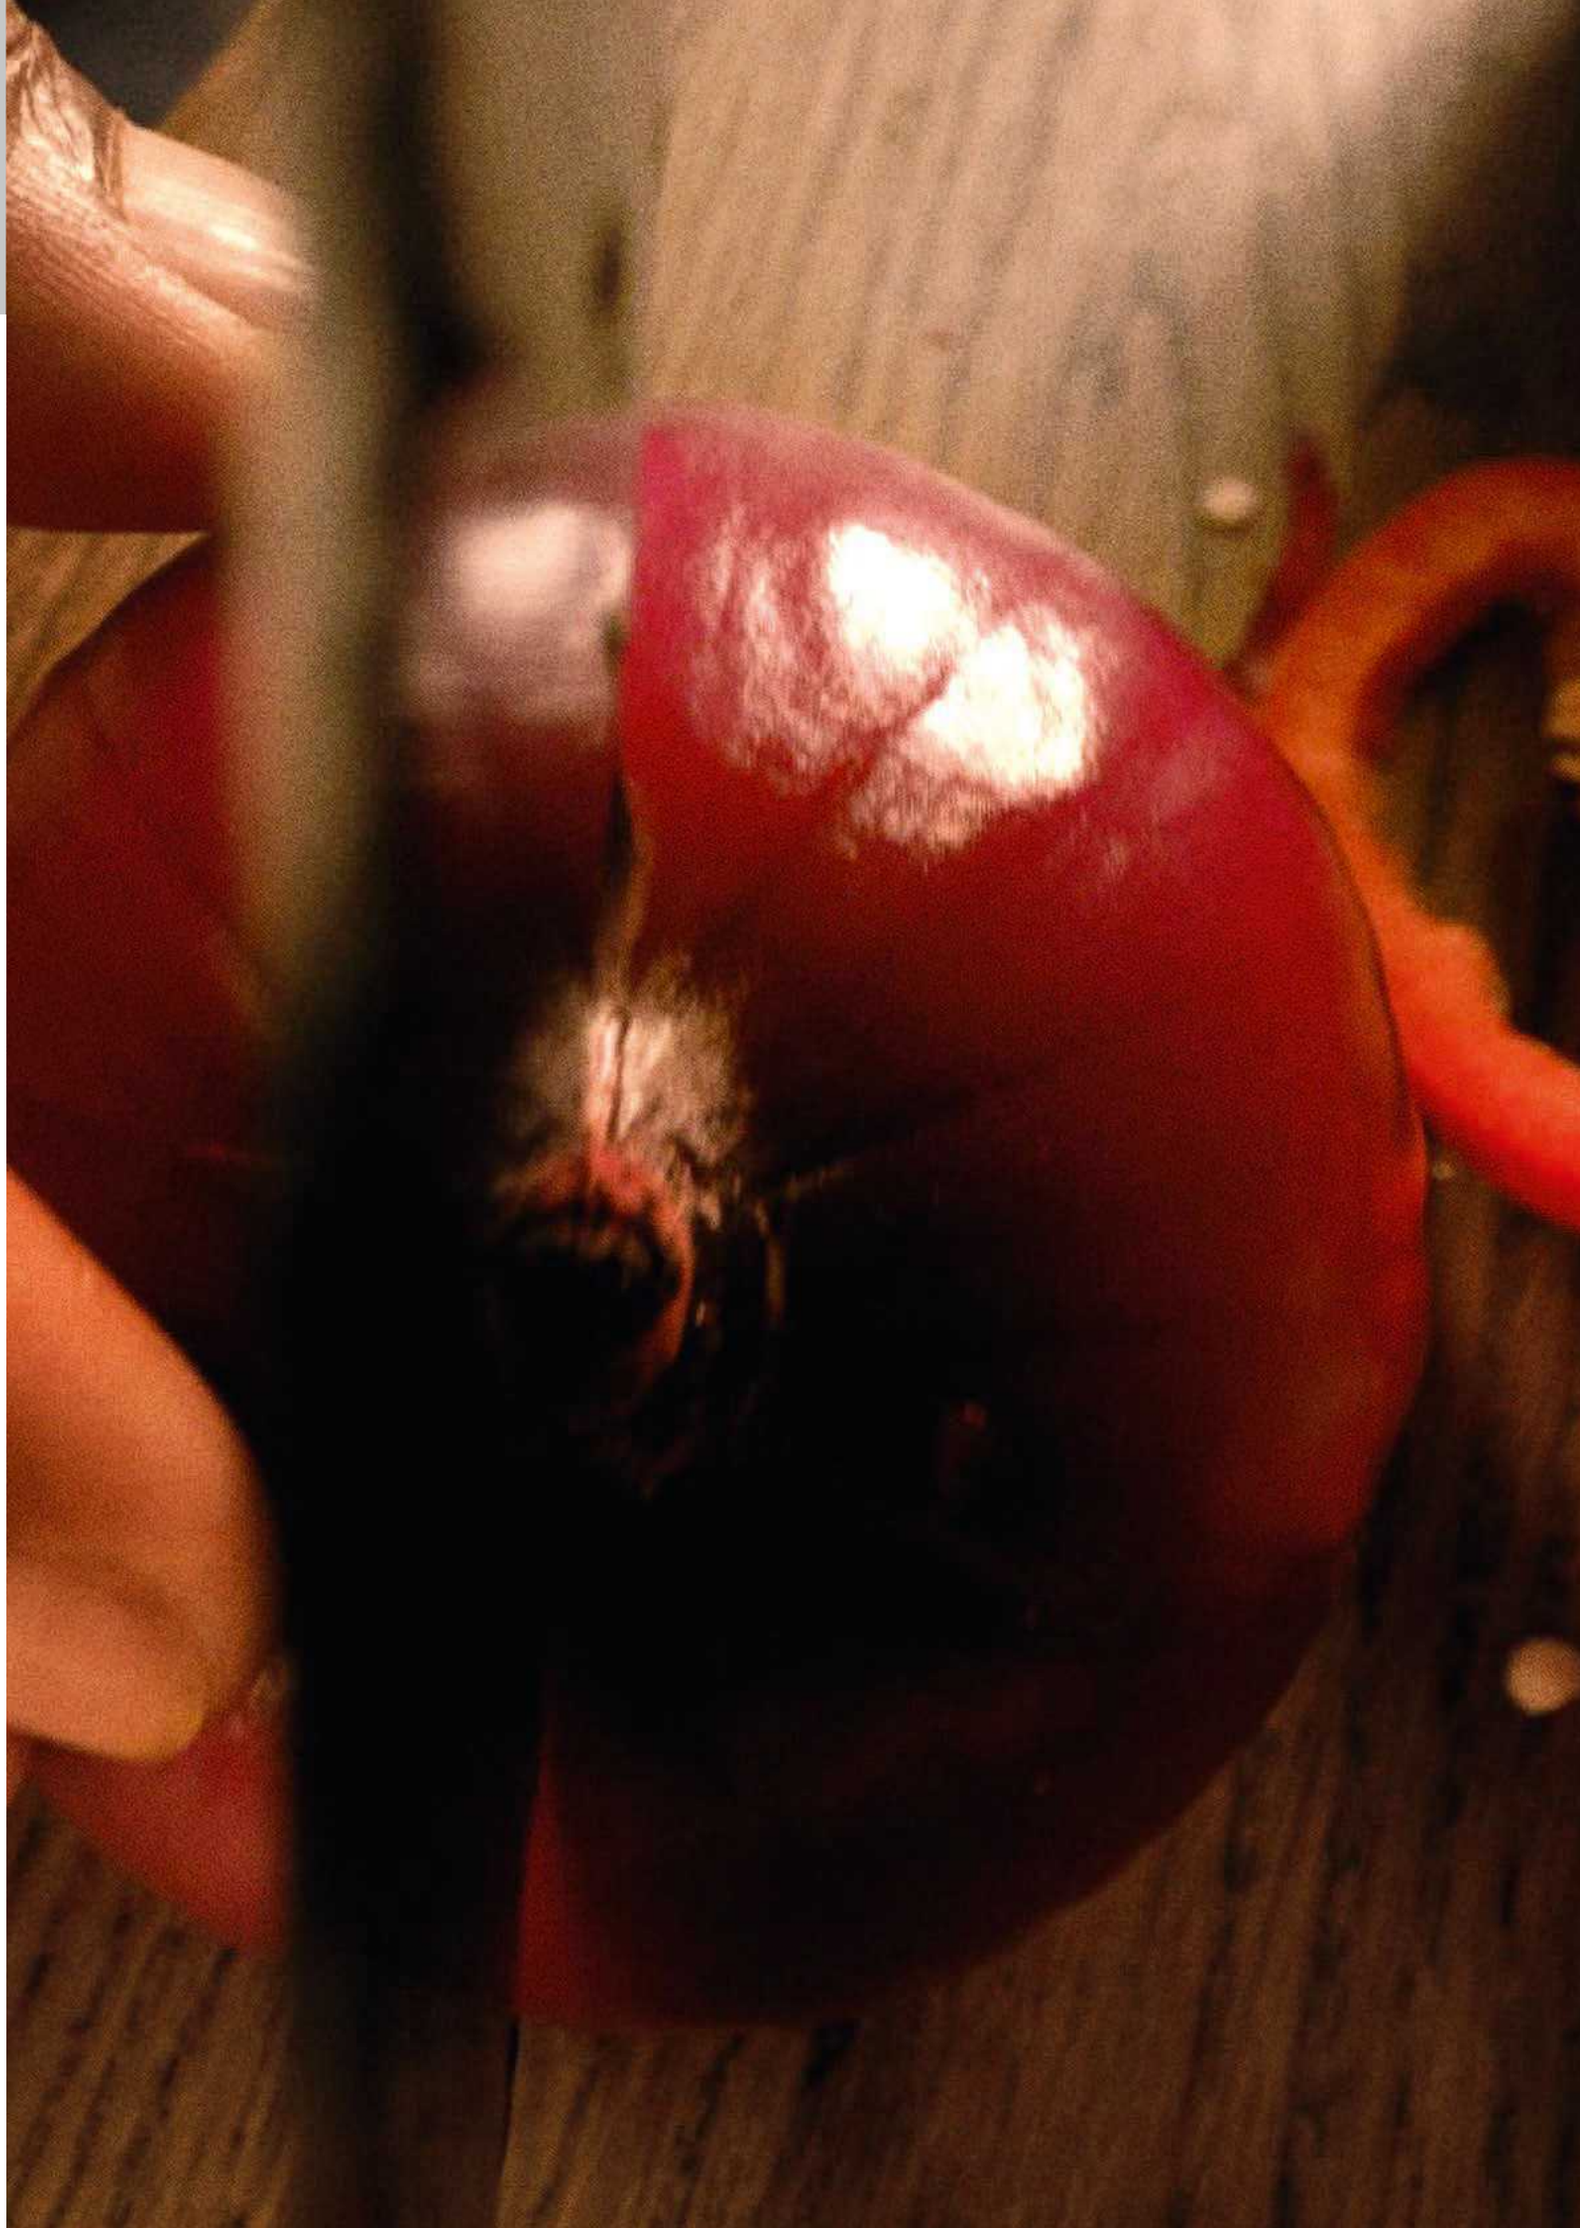

NEFF COLLECTION

Einbau-Kompaktgeräte



Die besten Argumente für Einbau-Kompaktgeräte der NEFF Collection
56 – 57

Einbau-Kompaktgeräte im Überblick und Werteklassen
58

Kaffeevollautomaten
59

Full Steam Backöfen
60 – 61

Dampfgarer
62

Kompaktbacköfen
63 – 65

Mikrowellengeräte / Schubladen
66 – 72

VIB-Struktur Kompaktgeräte
73

Maßzeichnungen / Geräteinformationen
74 – 79



Offen für KREATIVITÄT

Unsere Kompaktgeräte

CLEVER KOMBINIERT

Lassen Sie Ihrer Kreativität einfach freien Lauf: Unsere Kompaktgeräte lassen sich für die Realisierung individueller Wünsche hervorragend kombinieren. Zum Beispiel ein 45 cm Dampfgarer Kompaktgerät mit einem 60 cm Einbaubackofen in der Seamless Combination® mit nahtlos durchgehenden Lisenen. Jetzt neu erhältlich in vier verschiedenen Farben und je nach Geschmack zu jederzeit schnell und unkompliziert austauschbar.

Exklusiv in der NEFF Collection

Perfektes Zusammenspiel in der Küche

Wer nicht viel Raum hat, muss nicht auf Qualität und Leistung verzichten. Einbau-Kompaktgeräte der NEFF Collection eignen sich hervorragend zur Verwirklichung individueller Gestaltungwünsche in der Küche. Kreative Einbaulösungen mit fast grenzenlosen Möglichkeiten für die Zubereitung: Übereinander oder nebeneinander, vom Backofen über Dampfgarer und Wärmeschublade bis hin zur Mikrowelle oder Kaffeevollautomat.



NEU

Mehr Individualität durch mehr Flexibilität:

- **Flex Design**
- **Flex Control**
- **Twist Pad Flex®**

VOLLDAMPF MIT FULL STEAM UND DÄMPFEN BIS ZU 120 °C

Kompakt-Dampfbackofen – der „kleine“ Alleskönner

Die Full Steam Kompakt-Backöfen der NEFF Collection vereinen Backofen und Dampfgarer in nur einem Gerät. 38 Programme regeln die perfekte Zubereitung der Gerichte – von der Vorspeise über den Hauptgang bis zur Nachspeise. Der Full Steam ist eines der vielen Highlights der Kompakt-Backofenserie und ein Backofen, der keine Wünsche offen lässt.



KAFFEEVOLLAUTOMAT

Tasse für Tasse ein Genuss

Der Kaffeevollautomat macht aus einer 45-cm-Nische eine vollwertige, hochästhetische Kaffeebar. Und die darf in einer NEFF Gerätekombination nicht fehlen. Feinste Kaffeespezialitäten aus der eigenen Küche – auf Tastendruck mit **komfortabler One-Touch-Zubereitung** oder per **sprachgesteuertem Assistenten** mit Home Connect*. Einfach genießen, ob Cappuccino, Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Caffè Crema, Latte Macchiato oder Milchkaffee.
Ein optisches Highlight: Die Kombination **Kaffeevollautomat und Wärmeschublade gibt es jetzt *neu auch als Seamless Combination®* Variante.**





KOMPAKT-BACKOFEN MIT MIKROWELLE

Zwei in einem – mehr Möglichkeiten auf kleinstem Raum

Die NEFF Collection Backöfen mit integrierter Mikrowelle bieten mit **bis zu 13 Betriebsarten** alles, was die Leidenschaft beim Kochen beflügelt. Sehr komfortabel auch die Ausstattung mit **Pyrolyse**, die die Reinigung zum Kinderspiel macht.

* Möglicherweise müssen Sie Home Connect Partner-Apps installieren, um die hier beschriebene volle Funktionalität nutzen zu können. Mehr Infos unter www.home-connect.com

NEFF Collection Kompakt-Geräte im Überblick

Best.-Nr. VIB	Werte-klasse	Flex Design/ Flex Control	Home Connect	Anzahl Be-triebs-arten	Fest-wasser-an-schluss	Full Steam	Circo Therm®	Sous-Vide	Pyrolyse	Eco Clean	Easy Clean	Mikro-welle	Flex Rail	Braten-Thermo-meter	Backofen-assistent	Seite
			Wi-Fi			Full Steam	Circo Therm®	Sous-Vide	Pyrolyse	Eco Clean	Easy Clean			Braten-thermometer	Back- und Bratassistent	
Einbau-Kaffeevollautomat																
CL9TX11X0	N90	✓ / ✓	✓	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	59
CL9TX11Y0	N90	✓ / ✓	✓	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	59
Einbau-Kompakt Full Steam																
C29FY5CX0	N90	✓ / ✓	✓	23	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	–	✓	✓	✓	60
C29FY5CY0	N90	✓ / ✓	✓	23	–	✓	✓	✓	–	✓	✓	–	✓	✓	✓	60
C29FS3AY0	N90	✓ / –	✓	23	–	✓	✓	✓	–	✓	✓	–	✓	–	✓	61
Einbau-Dampfgargeräte																
C29DR1XY0	N70	✓ / –	✓	5	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–	✓	62
Einbau-Kompakt mit Circo Therm®																
C29CR7KY0	N70	✓ / –	✓	12	–	–	✓	–	✓	–	✓	–	✓	–	✓	63
Einbau-Kompakt-Backöfen mit integrierter Mikrowelle																
C29MY7MY0	N90	✓ / ✓	✓	20	–	–	✓	–	✓	–	✓	✓	–	✓	✓	64
C29MS31Y0	N90	✓ / –	✓	20	–	–	✓	–	–	✓	✓	✓	–	–	✓	65
C29MR21Y0	N70	✓ / –	✓	16	–	–	✓	–	–	–	✓	✓	–	–	✓	65
Einbau-Mikrowellengerät																
C29GR3XY1	N70	✓ / –	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	–	–	–	66
NL9GR31Y1	N70	✓ / –	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	–	–	–	67
NR9GR31Y1	N70	✓ / –	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	–	–	–	67
NL9WR21Y1	N70	✓ / –	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	–	–	–	67
NR9WR21Y1	N70	✓ / –	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓	–	–	–	67
C1AMG84G0	N50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	manuell	✓	–	–	–	68
HLAGD53G0	N50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	manuell	✓	–	–	–	68
HLAWD23G0	N50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	manuell	✓	–	–	–	69

NEFF Collection Kompakt-Geräte – DIE WERTEKLASSEN

Schnellere Orientierung, hilfreich bei der Kaufentscheidung: unsere Werteklassen. Je mehr Ausstattung, desto höher die Werteklasse – sichtbar auf den nachfolgenden Geräteseiten. Hier eine vereinfachte Kurzübersicht der Ausstattungsunterschiede in den Werteklassen der NEFF Collection Kompakt-Einbaugeräte.

N90



Full Touch (6,8" TFT)

Flex Design

Flex Control / Twist Pad Flex®

Seamless Combination®

Full Steam

Vario Steam

Circo Therm®

Ecolyse/Eco Clean/Easy Clean

Flex Rail

N90



Full Touch (4,1" TFT)

Flex Design

Seamless Combination®

Full Steam

Vario Steam

Circo Therm®

Ecolyse/Eco Clean/Easy Clean

Flex Rail

N70



Full Touch (3,7" TFT)

Flex Design

——

Seamless Combination®

——

——

Circo Therm®

Pyrolyse / Easy Clean

Flex Rail

N50



LCD-Display weiß (elektronische Steuerung)

——

——

——

——

——

Mikrowelle mit Heißluft

——

——

Profilgriff

CL9TX11X0 N90

Einbau Kaffeevollautomat, Home Connect, 6,8" Display

Flex Design in 4 Farben
Flex Control mit
Twist Pad Flex® 2)



Einbau Kaffeevollautomat € 5.039*

CL9TX11Y0 N90

Einbau Kaffeevollautomat, Home Connect, 6,8" Display

Flex Design in 4 Farben
Flex Control mit
Twist Pad Flex® 2)



Einbau Kaffeevollautomat € 4.699*

FLEX DESIGN –EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN

BRUSHED BRONZE
• ZC045BY0
€ 39*

ANTHRACITE GREY
• ZC045AY0
€ 39*

METALLIC SILVER
• ZC045MY0
€ 39*

DEEP BLACK
• ZC045DY0
€ 39*

NEFF Seamless Combination®: nahtloser Kombinationseinbau – mehr dazu auf den Seiten 80-85

KOMFORT:
• **Festwasseranschluss mit aqua stop**

ZUBEHÖR ACCESSORIES:
• Materialnummer Verlängerung Wasserzulauf: 00671612 (erhältlich über den Kundendienst)

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



GESCHMACK:
• Bis zu 33 verschiedene Spezialitäten (inkl. Milch, Milchschaum und Heißwasser) im Gerät und der Home Connect App
• Bezug von warmer Milch, Milchschaum und heißem Wasser
• Aroma Select – 3 verschiedene Aroma-Profile (mild-ausgewogen-markant)
• Milchanteil für klassische Milchmischgetränke anpassbar
• Intelligente Aromaanpassung - Kaffeemanagement basierend auf Stärke und Getränkegröße
• Aroma Double Shot – reduzierter Bitterstoffgehalt in großen Getränken durch zwei Brühvorgänge

KOMFORT:
• Premium 6,8" Full Touch TFT Display
• Favoriten: speichere bis zu 30 personalisierte Getränke
• Milchwaage - nutzbar mit beigelegtem Milchbehälter, sowie 1 Liter Milchverpackungen oder auch mit jeglichem anderen Behälter.
• Kannenfunktion
• Kaffeeauslauf höhenverstellbar (bis zu 15 cm hohe Gläser)
• OneTouch DoubleCup - zwei Tassen mit einem Knopfdruck
• Entnehmbarer Wassertank (2,4 l)

LEISTUNG:
• Ceram Drive – geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier Keramik
• Wasserpumpe mit 19 bar Druck

HYGIENE:
• Auto Milk Clean – automatische Dampfreinigung nach jedem Getränk
• calc'nClean – automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm
• Entnehmbare Brüheinheit: einfaches und hygienisches Reinigen
• Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet
• Erinnert rechtzeitig an Reinigung, Entkalkung und Wasserfilterwechsel

HOME CONNECT:
• Fernzugriff
• coffeePlaylist
• zusätzliches Kaffee Know-how
• Software Update – immer der aktuelle Softwarestatus
• Online Support

SONSTIGES:
• Integrierter Milchbehälter 0,7 l
• 500 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel
• Beleuchteter Kaffeeauslauf
• Mahlgrad mehrstufig einstellbar
• Kindersicherung

ZUBEHÖR:
• Separat erhältliches Zubehör: Reinigungstabletten (00311969), Entkalkungstabletten (00311974), BRITA Intenza Wasserfilter (17000705, 17000706), Pflegeset für Kaffeevollautomat (00312014)

OPTIONALES ZUBEHÖR: TWIST PAD FLEX® – PASSENDE WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

BRUSHED BRONZE
• Z9801TWBY0
Pro Stück € 69*

ANTHRACITE GREY
• Z9801TWAY0
Pro Stück € 69*

METALLIC SILVER
• Z9801TWMY0
Pro Stück € 69*

DEEP BLACK
• Z9801TWDY0
Pro Stück € 69*

2) Bei diesen Modellen ist maximal ein Twist Pad Flex® verwendbar.

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 4 – 8 im Kapitel ZUBEHÖR.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 74 – 79

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

reddot winner 2023
interface design

C29FY5CX0 N90

Full Steam, Home Connect, 6,8" Display

Flex Design in 4 Farben
Flex Control mit
Twist Pad Flex® 2)



Kompakt-Dampfbackofen € 3.954*

C29FY5CY0 N90

Full Steam, Home Connect, 6,8" Display

Flex Design in 4 Farben
Flex Control mit
Twist Pad Flex® 2)



Kompakt-Dampfbackofen € 3.654*

FLEX DESIGN –EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN/GRIFF SET

BRUSHED BRONZE
• Z9045BY0
€ 65*

ANTHRACITE GREY
• Z9045AY0
€ 65*

METALLIC SILVER
• Z9045MY0
€ 65*

DEEP BLACK
• Z9045DY0
€ 65*


NEFF Seamless Combination®: nahtloser Kombinationseinbau – mehr dazu auf den Seiten 80-85

KOMFORT:
• **Festwasseranschluss**

UMWELT UND SICHERHEIT:
• Nutzbare Länge des Wasserschlauchs: 700 mm

KOMFORT:
• Leeranzeige Wassertank

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



BACKOFENTYP UND HEIZART:
• Kompaktdampfbackofen mit 23 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Circo Therm® sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Sous-vide-Garen, Umluftgrill + Dampf, Brotbackstufe, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
• Elektronische Temperaturregelung von 40 °C - 250 °C
• Dämpfen bis 120 °C
• Garraumvolumen: 47 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:
• Einschubebenen: 3
• Flex Rail, mit Stoppfunktion, Vollauszug

DESIGN:
• Flex Design
• TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
• Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG:
• Ecolyse-Seitenwände: Decke, Rückwand, Seitenwände
• Easy Clean Reinigungshilfe, Ecolyse
• Vollglas-Innentür

KOMFORT:
• Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
• Premium 6,8" Full Touch TFT Display
• Easy Clock
• Optische Aufheizkontrolle
• elektronische Einstellempfehlung
• Ist-Temperaturkontrolle
• Restlaufzeitprognose
• Klapptür, Soft Close, Soft Opening
• Automatikprogramme
• Multipoint Bratenthermometer mit Endzeitprognose
• Schnellaufheizung
• Manuelle Dampfzugabe
• 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering
• Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
• Lage des Dampfgenerators außerhalb des Garraumes
• Kühlgebläse
• Edelstahl-Lüfterrad
• Home Connect

ZUBEHÖR:
• 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M, 1 x Rost, 1 x Schwamm, 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:
• Geringe Türtemperatur
• 3-fache Türverglasung
• Individuell einstellbare Kindersicherung
• Automatische Sicherheitsabschaltung
• Restwärmeanzeige
• Starttaste
• Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:
• Länge des Anschlusskabels: 150 cm
• Nennspannung: 220 - 240 V
• Gesamtanschlusswert Elektro: 3.3 kW
• Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ 1)
• Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.73 kWh
• Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.61 kWh

MASSE:
• Gerätemaße (HxBxT): 455 x 596 x 548 mm
• Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm
• Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

OPTIONALES ZUBEHÖR: TWIST PAD FLEX® – PASSENDE WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

BRUSHED BRONZE
• Z9801TWBY0
Pro Stück € 69*

ANTHRACITE GREY
• Z9801TWAY0
Pro Stück € 69*

METALLIC SILVER
• Z9801TWMY0
Pro Stück € 69*

DEEP BLACK
• Z9801TWDY0
Pro Stück € 69*

2) Bei diesen Modellen sind gleichzeitig bis zu 2 Twist Pad Flex® einsetzbar und bestellbar

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 4 – 8 im Kapitel ZUBEHÖR.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 74 – 79

reddot winner 2023
interface design

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer
1) Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

C29FS3AY0

Full Steam, Home Connect, 4,1" Display

N90



Flex Design in 4 Farben

Kompakt-Dampfbackofen € 2.929*

FLEX DESIGN –EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN/GRIFF SET

BRUSHED BRONZE
- Z9045BY0

€ 65*

ANTHRACITE GREY
- Z9045AY0

€ 65*

METALLIC SILVER
- Z9045MY0

€ 65*

DEEP BLACK
- Z9045DY0

€ 65*

NEFF Seamless Combination®: nahtloser Kombinationseinbau – mehr dazu auf den Seiten 80-85

PLANUNGSHILFE

Der Kompaktdampfbackofen **C29FS3AY0** ist auch als Set inkl. Lisenen und Griff in Anthracite Grey bestellbar
- **Set-VIB: CFS23A** **Set-Preis € 2.994***

AUSSTATTUNGSMERKMALE:

Flex Design | Wi-Fi | Höhe (cm) 45 | Circo Therm® | Full Steam | Sous-Vide | Eco Clean | Easy Clean | NEU | Made in Germany | A+

BACKOFENTYP UND HEIZART:
- Kompaktdampfbackofen mit 23 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Circo Therm® sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Sous-vide-Garen, Umluftgrill + Dampf, Brotbackstufe, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
- Elektronische Temperaturregelung von 40 °C - 250 °C
- Garraumvolumen: 47 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:
- Einschubebenen: 3
- Flex Rail, mit Stoppfunktion, Vollauszug

DESIGN:
- Flex Design
- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG:
- Eco Clean Ausstattung: Rückwand
- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

KOMFORT:
- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- 4,1" Full Touch TFT Display
- Easy Clock
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung
- Ist-Temperaturkontrolle
- Klapptür, Soft Close, Soft Opening
- Automatikprogramme
- Schnellaufheizung
- Manuelle Dampfzugabe
- 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering
- LED-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar
- Leeranzeige Wassertank
- Lage des Dampfgenerators außerhalb des Garraumes
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Home Connect

ZUBEHÖR:
- 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M, 1 x Rost, 1 x Schwamm, 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:
- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:
- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.3 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ [1])
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.73 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.61 kWh

MASSE:
- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

reddot winner 2023 interface design

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 4 – 8 im Kapitel ZUBEHÖR.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 74 – 79

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer
[1]) Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

C29DR1XY0

N70

Dampfgarer, Home Connect, 3,7" Display



Flex Design in 4 Farben

Dampfgarer € 2.391*

FLEX DESIGN –EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN/GRIFF SET

BRUSHED BRONZE
• Z9045BY0
€ 65*

ANTHRACITE GREY
• Z9045AY0
€ 65*

METALLIC SILVER
• Z9045MY0
€ 65*

DEEP BLACK
• Z9045DY0
€ 65*

NEFF Seamless Combination®: nahtloser Kombinationseinbau – mehr dazu auf den Seiten 80-85

PLANUNGSHILFE

Der Kompaktdampfgarer **C29DR1XY0** ist auch als Set inkl. Lisenen und Griff in Anthracite Grey bestellbar
• **Set-VIB: CDR21A** **Set-Preis € 2.144***

AUSSTATTUNGSMERKMALE:

Flex Design | Wi-Fi | Höhe (cm) 45 | Sous-Vide | NEU

BACKOFENTYP UND HEIZART:
• Kompaktdampfgarer mit 5 Beheizungsarten: Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären, Auftauen, Sous-Vide-Garen
• Temperaturregelung von 30 °C - 100 °C
• Garraumvolumen: 38 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:
• Einschubebenen: 3

DESIGN:
• Flex Design
• TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
• Garraum: Edelstahl

REINIGUNG:
• Vollglas-Innentür

KOMFORT:
• Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
• 3,7" Full Touch TFT Display
• Easy Clock
• Optische Aufheizkontrolle
• elektronische Einstellempfehlung
• Ist-Temperaturkontrolle
• Klapptür, Soft Close, Soft Opening
• Automatikprogramme
• Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
• Leeranzeige Wassertank
• Interne Dampferzeugung
• Kühlgebläse
• Home Connect

ZUBEHÖR:
• 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe L, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe L, 1 x Schwamm

UMWELT UND SICHERHEIT:
• Geringe Türtemperatur
• Individuell einstellbare Kindersicherung
• Automatische Sicherheitsabschaltung
• Starttaste
• Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:
• Länge des Anschlusskabels: 150 cm
• Nennspannung: 220 - 240 V
• Gesamtanschlusswert Elektro: 1.75 kW

MASSE:
• Gerätemaße (HxBxT): 455 x 596 x 548 mm
• Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm
• Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

reddot winner 2023 interface design

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 4 – 8 im Kapitel ZUBEHÖR.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 74 – 79

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

C29CR7KY0

Circo Therm®, Home Connect, 3,7" Display

N70



Flex Design in 4 Farben

Kompaktbackofen € 2.078*

FLEX DESIGN –EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN/GRIFF SET

BRUSHED BRONZE
- Z9045BY0

€ 65*

ANTHRACITE GREY
- Z9045AY0

€ 65*

METALLIC SILVER
- Z9045MY0

€ 65*

DEEP BLACK
- Z9045DY0

€ 65*

NEFF Seamless Combination®: nahtloser Kombinationseinbau – mehr dazu auf den Seiten 80-85

PLANUNGSHILFE

Der Kompaktbackofen **C29CR7KY0** ist auch als Set inkl. Lisenen und Griff in Anthracite Grey bestellbar
- **Set-VIB: CCR27A** **Set-Preis € 2.143***

AUSSTATTUNGSMERKMALE:

Flex Design | Wi-Fi | Höhe (cm) 45 | Circo Therm® | Pyrolyse | Easy Clean | NEU | Made in Germany | A+

BACKOFENTYP UND HEIZART:
- Kompaktbackofen mit 12 Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Unterhitze, Sanftgaren, Gärstufe, Vorwärmen, Warmhalten, Circo Therm® sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Umluft
- Temperaturregelung von 40 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 47 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:
- Einschubebenen: 3
- Flex Rail, mit Stoppfunktion, Vollauszug, pyrolysefähig

DESIGN:
- Flex Design
- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG:
- Pyrolytische Selbstreinigung
- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

KOMFORT:
- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- 3,7" Full Touch TFT Display
- Easy Clock
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung
- Ist-Temperaturkontrolle
- Klapptür, Soft Close, Soft Opening
- Automatikprogramme
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Home Connect

ZUBEHÖR:
- 1 x Rost, 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:
- Geringe Türtemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- 4-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:
- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 2.9 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ [1])
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.73 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.61 kWh

MASSE:
- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

reddot winner 2023 interface design

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 4 – 8 im Kapitel ZUBEHÖR.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 74 – 79

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer
[1]) Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

C29MY7MY0

Circo Therm®, Home Connect, 6,8" Display

N90



Flex Design in 4 Farben
Flex Control mit Twist Pad Flex® [2])

Kompaktbackofen mit Mikrowelle € 3.630*

FLEX DESIGN –EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN/GRIFF SET

BRUSHED BRONZE
• Z9045BY0
€ 65*

ANTHRACITE GREY
• Z9045AY0
€ 65*

METALLIC SILVER
• Z9045MY0
€ 65*

DEEP BLACK
• Z9045DY0
€ 65*

NEFF Seamless Combination®: nahtloser Kombinationseinbau – mehr dazu auf den Seiten 80-85

AUSSTATTUNGSMERKMALE:

Flex Design | Flex Control | Twist Pad Flex® | Wi-Fi | Höhe (cm) 45 | Circo Therm® | Pyrolyse | Easy Clean | NEU | Made in Germany

BACKOFENTYP UND HEIZART:
- Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 20 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Gärstufe, Vorwärmen, Warmhalten, Circo Therm® sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle
- Max. Power: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW)
- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Garraumvolumen: 45 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:
- Einschubebenen: 3
- 1-fach Teleskop Auszug, Normalauszug, pyrolysefähig

DESIGN:
- Flex Design
- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG:
- Pyrolytische Selbstreinigung
- Easy Clean Reinigungshilfe

KOMFORT:
- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- Premium 6,8" Full Touch TFT Display
- Easy Clock
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung
- Ist-Temperaturkontrolle
- Multipoint Bratenthermometer mit Endzeitprognose
- Restlaufzeitprognose
- Klapptür, Soft Close, Soft Opening
- Automatikprogramme
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Home Connect

ZUBEHÖR:
- 2 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:
- Geringe Türtemperatur
- 4-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:
- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW

MASSE:
- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

OPTIONALES ZUBEHÖR: TWIST PAD FLEX® – PASSENDE WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

BRUSHED BRONZE
• Z9801TWBY0
Pro Stück € 69*

ANTHRACITE GREY
• Z9801TWAY0
Pro Stück € 69*

METALLIC SILVER
• Z9801TWMY0
Pro Stück € 69*

DEEP BLACK
• Z9801TWDY0
Pro Stück € 69*

[2] Bei diesen Modellen sind gleichzeitig bis zu 2 Twist Pad Flex® einsetzbar und bestellbar

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 4 – 8 im Kapitel ZUBEHÖR.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 74 – 79

reddot winner 2023 interface design

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

C29MS31Y0 N90

Circo Therm®, Home Connect, 4,1" Display

Flex Design in 4 Farben



Eco Clean

Kompaktbackofen mit Mikrowelle € 2.668*

C29MR21Y0 N70

Circo Therm®, Home Connect, 3,7" Display

Flex Design in 4 Farben



Kompaktbackofen mit Mikrowelle € 2.258*

FLEX DESIGN –EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN/GRIFF SET

BRUSHED BRONZE
- Z9045BY0

€ 65*

ANTHRACITE GREY
- Z9045AY0

€ 65*

METALLIC SILVER
- Z9045MY0

€ 65*

DEEP BLACK
- Z9045DY0

€ 65*

NEFF Seamless Combination®: nahtloser Kombinationseinbau – mehr dazu auf den Seiten 80-85

PLANUNGSHILFE

Der Kompaktbackofen **C29MS31Y0** ist auch als Set inkl. Lisenen und Griff in Anthracite Grey bestellbar
- **Set-VIB: CMS23A** **Set-Preis € 2.733***

BACKOFENTYP UND HEIZART:
- Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 20 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Gärstufe, Vorwärmen, Warmhalten, Circo Therm® sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Mikrowelle, 4D Heißluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle

REINIGUNG:
- Eco Clean Ausstattung: Rückwand

KOMFORT:
- 4,1" Full Touch TFT Display

PLANUNGSHILFE

Der Kompaktbackofen **C29MR21Y0** ist auch als Set inkl. Lisenen und Griff in Anthracite Grey bestellbar
- **Set-VIB: CMR22A** **Set-Preis € 2.323***

BACKOFENTYP UND HEIZART:
- Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 16 Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Unterhitze, Gärstufe, Vorwärmen, Circo Therm® sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Umluft, Mikrowelle, Umluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinflächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowell

KOMFORT:
- 3,7" Full Touch TFT Display

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:

Flex Design | Wi-Fi | Höhe (cm) 45 | Circo Therm® | Easy Clean | NEU | Made in Germany

BACKOFENTYP UND HEIZART:
- Max. Power: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW)
- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Garraumvolumen: 45 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:
- Einschubebenen: 3

DESIGN:
- Flex Design
- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG:
- Easy Clean Reinigungshilfe

KOMFORT:
- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- Easy Clock
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung
- Ist-Temperaturkontrolle
- Klapptür, Soft Close, Soft Opening
- Automatikprogramme
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Home Connect

ZUBEHÖR:
- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:
- Geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:
- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW

MASSE:
- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

reddot winner 2023 interface design

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 4 – 8 im Kapitel ZUBEHÖR.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 74 – 79

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

C29GR3XY1

N70

Mikrowelle, 3,7" Display



Flex Design in 4 Farben

Einbau Mikrowelle € 2.041* Lieferbar ab 01/2024**

FLEX DESIGN –EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN/GRIFF SET

BRUSHED BRONZE
- Z9045BY0

€ 65*

ANTHRACITE GREY
- Z9045AY0

€ 65*

METALLIC SILVER
- Z9045MY0

€ 65*

DEEP BLACK
- Z9045DY0

€ 65*

NEFF Seamless Combination®: nahtloser Kombinationseinbau – mehr dazu auf den Seiten 80-85

PLANUNGSHILFE

Die Mikrowelle **C29GR3XY1** ist auch als Set inkl. Lisenen und Griff in Anthracite Grey bestellbar
- **Set-VIB: CGR23A**

Set-Preis € 2.106*

AUSSTATTUNGSMERKMALE:

Flex Design | Höhe (cm) 45 | Easy Clean | NEU

MIKROWELLE UND HEIZART:
- Max. Leistung: 1000 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W
- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
- Grill 1.9 kW
- Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W, 600 W kombinierbar

DESIGN:
- Flex Design
- Garraum aus Edelstahl mit Glasboden
- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Bedienung über Sensortasten

REINIGUNG:
- Selbstreinigende Decken-Beschichtung (Katalyse)
- Easy Clean Reinigungshilfe

KOMFORT:
- Easy Clock
- 3,7" Full Touch TFT Display
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- Anzahl Automatik-Programme: 10 Stück
- 3 Auftau- und 4 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb
- LED-Innenbeleuchtung
- Garraumvolumen: 36 l
- Klapptür, Soft Close

ZUBEHÖR:
- 1 x Rost

UMWELT UND SICHERHEIT:
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Starttaste
- Türkontaktschalter
- Kühlgebläse

TECHNISCHE INFO:
- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.1 kW
- Zum Einbau in einen Hochschrank

MASSE:
- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 596 x 564 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 450 mm x 560 mm x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

reddot winner 2023 interface design

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 4 – 8 im Kapitel ZUBEHÖR.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 74 – 79

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer
** Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

NL9GR31Y1 N70
Mikrowelle mit Grill, 3,7" Display, links angeschlagen

NR9GR31Y1 N70
Mikrowelle mit Grill, 3,7" Display, rechts angeschlagen

Flex Design in 4 Farben



NL9GR31Y1 Einbau Mikrowelle € 1.462*
NR9GR31Y1 Einbau Mikrowelle € 1.462*

NL9WR21Y1 N70
Mikrowelle, 3,7" Display, links angeschlagen

NR9WR21Y1 N70
Mikrowelle, 3,7" Display, rechts angeschlagen

Flex Design in 4 Farben



NL9WR21Y1 Einbau Mikrowelle € 1.260*
NR9WR21Y1 Einbau Mikrowelle € 1.260*

FLEX DESIGN –EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN

BRUSHED BRONZE
• Z9038BY0
€ 34*

ANTHRACITE GREY
• Z9038AY0
€ 34*

METALLIC SILVER
• Z9038MY0
€ 34*

DEEP BLACK
• Z9038DY0
€ 34*

NEFF Seamless Combination®: nahtloser Kombinationseinbau – mehr dazu auf den Seiten 80-85

PLANUNGSHILFE

Die Mikrowellen **NL9GR31Y1 / NR9GR31Y1** sind auch als Set inkl. Lisenen in Anthracite Grey bestellbar
- **Set-VIB: NLGR3A** links angeschlagen **Set-Preis € 1.496***
- **Set-VIB: NRGR3A** rechts angeschlagen **Set-Preis € 1.496***

AUSSTATTUNGSMERKMALE:

Flex Design | Höhe (cm) 38 | Breite (cm) 60 | Easy Clean | NEU

MIKROWELLE UND HEIZART:
- Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
- Grill 1.3 kW
- Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W kombinierbar

DESIGN:
- Flex Design
- Garraum aus Edelstahl mit Glasboden
- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Bedienung über Sensortasten

REINIGUNG:
- Selbstreinigende Decken-Beschichtung (Katalyse)
- Easy Clean Reinigungshilfe

KOMFORT:
- Easy Clock
- 3,7" Full Touch TFT Display
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- Anzahl Automatik-Programme: 10 Stück
- LED-Innenbeleuchtung
- Garraumvolumen: 21 l

ZUBEHÖR:
- 1 x Glasschale, 1 x Rost

UMWELT UND SICHERHEIT:
- Starttaste
- Türkontaktschalter
- Kühlgebläse

TECHNISCHE INFO:
- Länge des Anschlusskabels: 175 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 1.99 kW
- Zum Einbau in einen Oberschrank, Zum Einbau in einen Hochschrank

MASSE:
- Gerätemaße (HxBxT): 382 x 596 x 318 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 382 mm x 560 mm x 300 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

PLANUNGSHILFE

Die Mikrowellen **NL9WR21Y1 / NR9WR21Y1** sind auch als Set inkl. Lisenen in Anthracite Grey bestellbar
- **Set-VIB: NLWR2A** links angeschlagen **Set-Preis € 1.294***
- **Set-VIB: NRWR2A** rechts angeschlagen **Set-Preis € 1.294***

AUSSTATTUNGSMERKMALE:

Flex Design | Höhe (cm) 38 | Breite (cm) 60 | Easy Clean | NEU

MIKROWELLE UND HEIZART:
- Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert

DESIGN:
- Flex Design
- Garraum aus Edelstahl mit Glasboden
- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Bedienung über Sensortasten

REINIGUNG:
- Easy Clean Reinigungshilfe

KOMFORT:
- Easy Clock
- 3,7" Full Touch TFT Display
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- Anzahl Automatik-Programme: 7 Stück
- LED-Innenbeleuchtung
- Garraumvolumen: 21 l

UMWELT UND SICHERHEIT:
- Starttaste
- Türkontaktschalter
- Kühlgebläse

TECHNISCHE INFO:
- Länge des Anschlusskabels: 175 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 1.22 kW
- Zum Einbau in einen Oberschrank, Zum Einbau in einen Hochschrank

MASSE:
- Gerätemaße (HxBxT): 382 x 596 x 318 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 382 mm x 560 mm x 300 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

reddot winner 2023 interface design

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 4 – 8 im Kapitel ZUBEHÖR.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 74 – 79

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

C1AMG84G0 N50

Mikrowelle, Graphite Grey



Einbau Mikrowelle mit Heißluft € 1.679*

AUSSTATTUNGSMERKMALE:

Höhe (cm) 45 | LED

MIKROWELLE UND HEIZART:
- Einbau-Mikrowelle mit Heißluftfunktion mit den Heizarten: Mikrowelle, Heißluft, Thermogrill, Großflächengrill, Warmhalten
- Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Temperaturregelung von 40 °C - 230 °C
- Grill 1.75 kW
- Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W, 600 W kombinierbar
- Mikrowelle einzeln oder in Kombination nutzbar
- Garraumvolumen: 44 l

DESIGN:
- Graphite Grey Edition
- Garraum aus Edelstahl mit Glasboden

REINIGUNG:
- Easy Clean (manuell)

KOMFORT:
- LCD-Display
- Easy Clock
- oval, Schwertknebel, Starttaste, Voll versenkbare Bedienknebel
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- Anzahl Automatik-Programme: 15 Stück
- 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb, 8 Programme für Kombinationsbetrieb
- Schnellaufheizung
- LED-Innenbeleuchtung
- Edelstahl-Lüfterrad
- Klapptür
- Profilgriff
- Bedienung über Sensortasten

ZUBEHÖR:
- 1 x Rost

UMWELT UND SICHERHEIT:
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Türkontaktschalter
- Kühlgebläse

TECHNISCHE INFO:
- Länge des Anschlusskabels: 180 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.35 kW
- Nennspannung: 220 - 230 V
- Zum Einbau in einen Hochschrank

MASSE:
- Gerätemaße (HxBxT): 454 x 594 x 570 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 458 mm x 560 mm x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N50 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

HLAGD53G0 N50

Einbau Mikrowelle, Graphite Grey



Einbau Mikrowelle mit Grill € 1.028*

AUSSTATTUNGSMERKMALE:

Höhe (cm) 38 | LED

MIKROWELLE UND HEIZART:
- Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Grill 1.2 kW
- Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W kombinierbar
- Mikrowelle und Grill einzeln oder in Kombination nutzbar
- Garraumvolumen: 25 l

DESIGN:
- Graphite Grey Edition
- Garraum Edelstahl

REINIGUNG:
- Easy Clean (manuell)

KOMFORT:
- LED-Display
- Easy Clock
- Drehwähler, rund, Starttaste, TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung, Voll versenkbare Bedienknebel
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- Anzahl Automatik-Programme: 8 Stück
- 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb, 1 Programm für Kombinationsbetrieb
- Memoryfunktion für individuelle Programme (1 Speicherplatz)
- LED-Innenbeleuchtung
- 31,5 cm Glas-Drehteller
- Tür links angeschlagen
- Elektronische Türöffnung
- Bedienung über Sensortasten

UMWELT UND SICHERHEIT:
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Türkontaktschalter
- Kühlgebläse

TECHNISCHE INFO:
- Länge des Anschlusskabels: 130 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 1.45 kW
- Nennspannung: 220 - 230 V
- Zum Einbau in einen Hochschrank

MASSE:
- Gerätemaße (HxBxT): 382 x 594 x 388 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 382 mm x 560 mm x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N50 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 4 – 8 im Kapitel ZUBEHÖR.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 74 – 79

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

HLAWD23G0 N50

Einbau Mikrowelle, Graphite Grey



Einbau Mikrowelle € 950*

AUSSTATTUNGSMERKMALE:



MIKROWELLE UND HEIZART:
- Max. Leistung: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- Garraumvolumen: 20 l

DESIGN:
- Graphite Grey Edition
- Garraum Edelstahl

REINIGUNG:
- Easy Clean (manuell)

KOMFORT:
- LED-Display
- Easy Clock
- Drehwähler, rund, Starttaste, TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung, Voll versenkbare Bedienknebel
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- Anzahl Automatik-Programme: 7 Stück
- 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb
- Memoryfunktion für individuelle Programme (1 Speicherplatz)
- LED-Innenbeleuchtung
- 25,5 cm Glas-Drehteller
- Tür links angeschlagen
- Elektronische Türöffnung
- Bedienung über Sensortasten

UMWELT UND SICHERHEIT:
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Türkontaktschalter
- Kühlgebläse

TECHNISCHE INFO:
- Länge des Anschlusskabels: 130 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 1.27 kW
- Nennspannung: 220 - 230 V
- Zum Einbau in einen Oberschrank, Zum Einbau in einen Hochschrank

MASSE:
- Gerätemaße (HxBxT): 382 x 594 x 317 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 365 mm x 560 mm x 300 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N50 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

N1AHA01G0 N50

Wärmeschublade, Graphite Grey



Wärmeschublade 14 cm € 786*

AUSSTATTUNGSMERKMALE:



DESIGN:
- Graphite Grey Edition
- Garraum Edelstahl

KOMFORT:
- Drehwähler
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- Garraumvolumen: 23 l
- Beladung bis 15 kg
- Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stück oder Max. Beladung Teller (26 cm): 14 Stück
- 4 Anwendungsbereiche: Warmhalten von Speisen, Geschirr vorwärmen, Hefeteig gehen lassen, Antauen von Speisen
- Grifflos mit Push & Pull Öffnung

ZUBEHÖR:
- 1 x Antirutschmatte

TECHNISCHE INFO:
- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 0.4 kW
- Nennspannung: 220 - 240 V

MASSE:
- Gerätemaße (HxBxT): 140 x 594 x 540 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 140 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 4 – 8 im Kapitel ZUBEHÖR.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 74 – 79

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

N29XA11Y1
Vakuumierschublade

N70



Flex Design in 4 Farben

Vakuumierschublade 14 cm € 3.737*

N29HA11Y1
Wärmeschublade

N70



Flex Design in 4 Farben

Wärmeschublade 14 cm € 1.057*

FLEX DESIGN –EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN

BRUSHED BRONZE
- Z9014BY0

€ 29*

ANTHRACITE GREY
- Z9014AY0

€ 29*

METALLIC SILVER
- Z9014MY0

€ 29*

DEEP BLACK
- Z9014DY0

€ 29*

NEFF Seamless Combination®: nahtloser Kombinationseinbau – mehr dazu auf den Seiten 80-85

AUSSTATTUNGSMERKMALE:

Flex Design | Höhe (cm) 14 | Breite (cm) 60 | NEU

VAKUUMIERUNGSSTUFEN:
- 3 Vakuumierstufen für das Vakuumieren in der Kammer, maximal 99%
- 3 Vakuumierstufen für das Vakuumieren außerhalb der Kammer, maximal 90%
- 3 unterschiedliche Versiegelungszeiträume für verschiedene Beutelddicken und -materialien.

DESIGN:
- Flex Design
- Garraum Edelstahl
- Touch Control beleuchtet
- Bedienung über Sensortasten

KOMFORT:
- Garraumvolumen: 8 l
- Grifflos mit Push & Pull Öffnung
- Automatische Anschlusserkennung für das Vakuumieren außerhalb der Kammer
- Trocknungsprogramm für Vakuumierpumpe
- Eine Stopp-Position verhindert ein willkürliches Schließen der Schublade.
- Die Vakuumbeutel werden durch einen Clip sicher in ihrer Position gehalten.

ZUBEHÖR:
- 1 x Adapter für Flaschenverschlüsse, 1 x Adapter, Vakuumieren außerh. der Kammer, 50 x Vakuumierbeutel, groß, 50 x Vakuumierbeutel, klein, 1 x Vakuumierschlauch, 3 x Verschlüsse, Vakuumieren von Flaschen

UMWELT UND SICHERHEIT:
- Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:
- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 0.32 kW
- Nennspannung: 220 - 240 V

MASSE:
- Gerätemaße (HxBxT): 140 x 595 x 542 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 141 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

AUSSTATTUNGSMERKMALE:

Flex Design | Wi-Fi | Höhe (cm) 14 | Breite (cm) 60 | NEU

- Multifunktionale Wärmeschublade mit Beheizungsarten: Sanftgaren, Warmhalten, Teller vorwärmen, Tassen vorwärmen

DESIGN:
- Flex Design
- Touch Control beleuchtet
- Bedienung über Sensortasten
- Glas-Heizplatte

KOMFORT:
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- Garraumvolumen: 20 l
- Beladung bis 25 kg
- Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stück oder Max. Beladung Teller (26 cm): 12 Stück
- Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30 °C - 80 °C (Glasoberflächentemperatur)
- Grifflos mit Push & Pull Öffnung
- Favoriten Taste - auch über Home Connect App steuerbar
- Home Connect

TECHNISCHE INFO:
- Länge des Anschlusskabels: 175 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 0.82 kW
- Nennspannung: 220 - 240 V

MASSE:
- Gerätemaße (HxBxT): 140 x 594 x 518 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 140 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Einbau unterhalb der Arbeitsplatte ist, mit der Zubehör-Kundendienstnummer: 9001698838 möglich.
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 4 – 8 im Kapitel ZUBEHÖR.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 74 – 79

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

N29ZA11Y1

Zubehörschublade

N70



Flex Design in 4 Farben

Zubehörschublade 14 cm € 621*

FLEX DESIGN –EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN

BRUSHED BRONZE
- Z9014BY0

€ 29*

ANTHRACITE GREY
- Z9014AY0

€ 29*

METALLIC SILVER
- Z9014MY0

€ 29*

DEEP BLACK
- Z9014DY0

€ 29*

NEFF Seamless Combination®: nahtloser Kombinationseinbau – mehr dazu auf den Seiten 80-85

AUSSTATTUNGSMERKMALE:

Flex Design | Höhe (cm) 14 | Breite (cm) 60 | NEU

DESIGN:
- Flex Design

KOMFORT:
- Volumen: 21 l
- Beladung bis 15 kg
- Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stück oder Max. Beladung Teller (26 cm): 14 Stück
- Grifflos mit Push & Pull Öffnung

ZUBEHÖR:
- 1 x Antirutschmatte

MASSE:
- Gerätemaße (HxBxT): 140 x 594 x 518 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 140 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Einbau unterhalb der Arbeitsplatte ist, mit der Zubehör-Kundendienst-nummer: 9001698838 möglich.
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 4 – 8 im Kapitel ZUBEHÖR.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 74 – 79

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

N39HA11Y1

N70

Wärmeschublade 29 cm



Flex Design in 4 Farben

Wärmeschublade € 1.170*

FLEX DESIGN –EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN

BRUSHED BRONZE
- Z9029BY0

€ 31*

ANTHRACITE GREY
- Z9029AY0

€ 31*

METALLIC SILVER
- Z9029MY0

€ 31*

DEEP BLACK
- Z9029DY0

€ 31*

NEFF Seamless Combination®: nahtloser Kombinationseinbau – mehr dazu auf den Seiten 80-85

AUSSTATTUNGSMERKMALE:

Flex Design | Wi-Fi | Höhe (cm) 29 | Breite (cm) 60 | NEU

- Multifunktionale Wärmeschublade mit Beheizungsarten: Sanftgaren, Warmhalten, Teller vorwärmen, Tassen vorwärmen

DESIGN:
- Flex Design
- Touch Control beleuchtet
- Bedienung über Sensortasten
- Glas-Heizplatte

KOMFORT:
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- Garraumvolumen: 54 l
- Beladung bis 25 kg
- Max. Beladung Espresso-Tassen: 192 Stück oder Max. Beladung Teller (26 cm): 40 Stück
- Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30 °C - 80 °C (Glasoberflächentemperatur)
- Favoriten Taste - auch über Home Connect App steuerbar
- Home Connect


TECHNISCHE INFO:
- Länge des Anschlusskabels: 175 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 0.82 kW
- Nennspannung: 220 - 240 V

MASSE:
- Gerätemaße (HxBxT): 290 x 594 x 518 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 290 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Einbau unterhalb der Arbeitsplatte ist, mit der Zubehör-Kundendienstnummer: 9001698838 möglich.
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 4 – 8 im Kapitel ZUBEHÖR.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 74 – 79

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

VIB-Struktur NEFF Kompaktgeräte

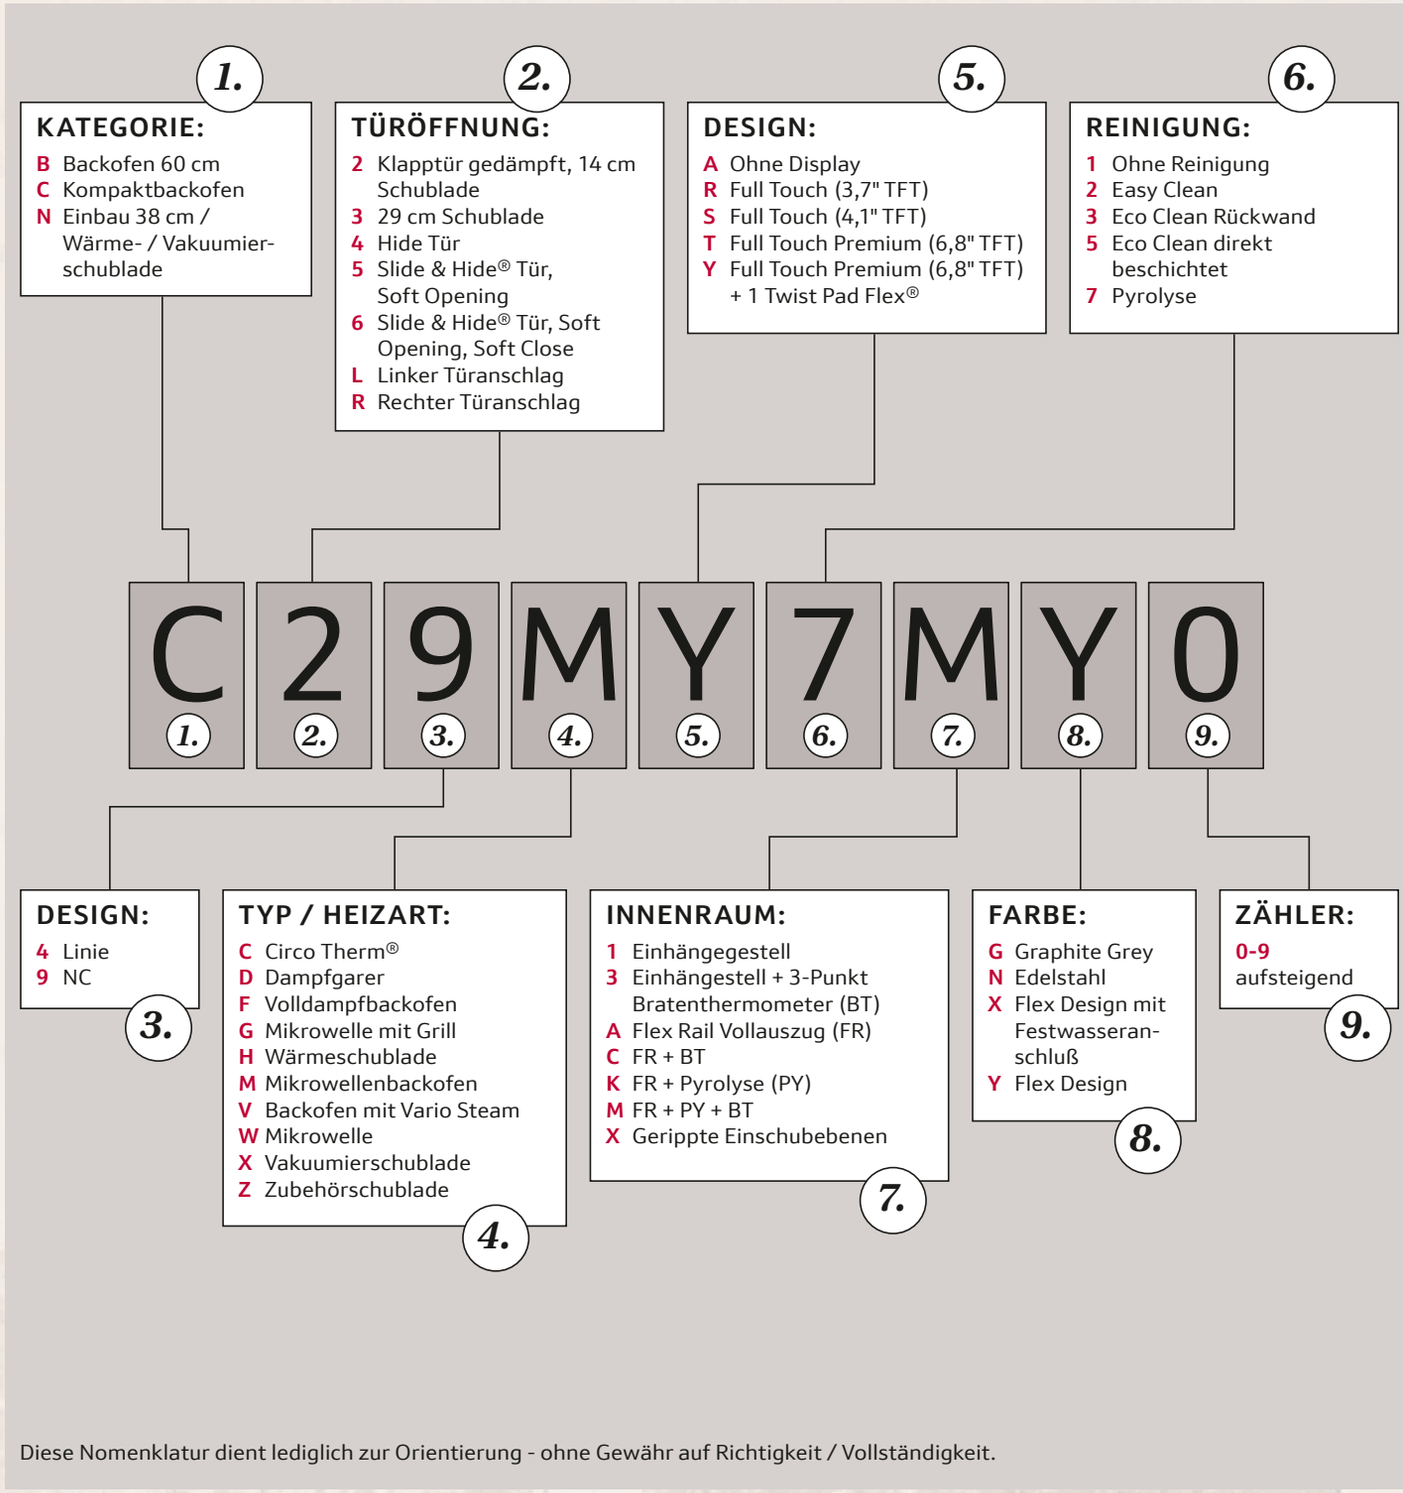


Diese Nomenklatur dient lediglich zur Orientierung - ohne Gewähr auf Richtigkeit / Vollständigkeit.


EINBAU KAFFEEVOLLAUTOMAT / KOMPAKT-DAMPFBACKOFEN

CL9TX11X0, CL9TX11Y0

Maße in mm

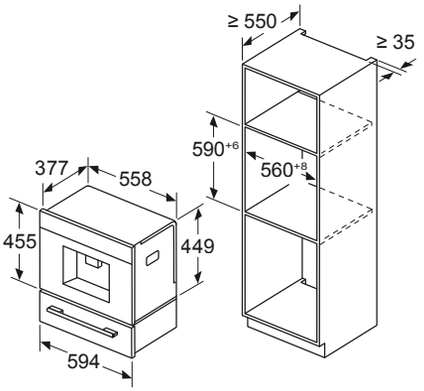


Maße in mm

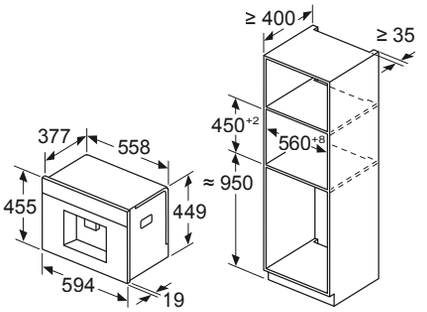


Bohnen- und Wasserbehälter werden von vorne entfernt
Empfohlene Installationshöhe 950–1450 mm

Maße in mm

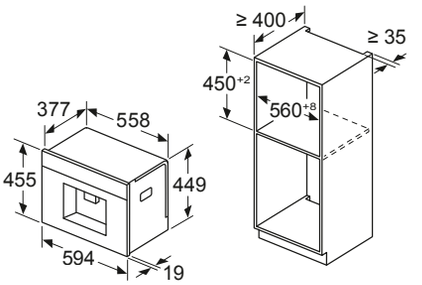


Bohnen- und Wasserbehälter werden von vorne entfernt
Empfohlene Installationshöhe 950–1450 mm

Maße in mm
Eckeinbau links



Bei Verwendung des 92°-Scharnierbegrenzers beträgt der min. Abstand zur Wand nur 100 mm


Maße in mm

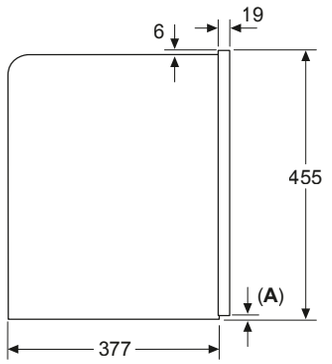

A: 7,5 mm


C29FY5CX0

Maße in mm

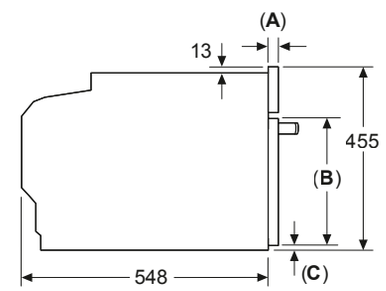

A: 22,6 mm
B: ≤ 347,5 mm
C: 7,5 mm

Maße in mm

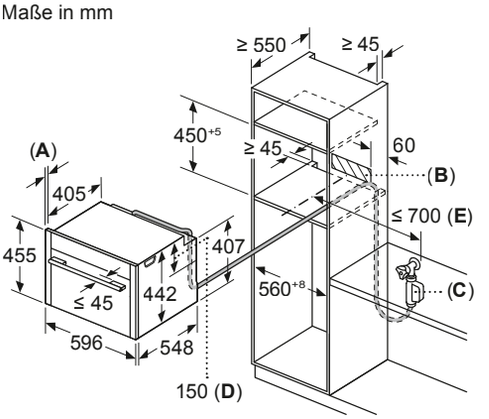

A: 22,6 mm


B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

C: Wasseranschluss für Zulaufschlauch muss immer zugänglich sein

D: Wasseranschluss muss 150 mm tiefer als die Geräteoberkante liegen

E: Ab Gerätemitte gemessen

Maße in mm

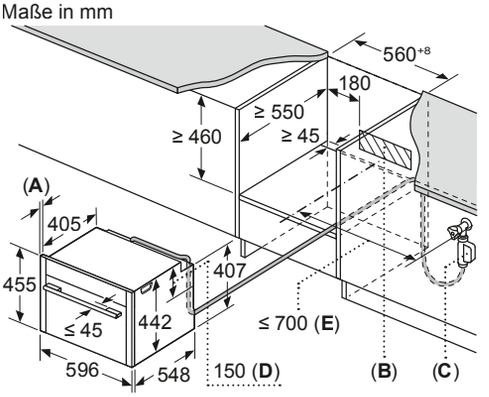

A: 22,6 mm

B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

C: Wasseranschluss für Zulaufschlauch muss immer zugänglich sein


D: Wasseranschluss muss 150 mm tiefer als die Geräteoberkante liegen

E: Ab Gerätemitte gemessen

KOMPAKT-DAMPFBACKOFEN

C29FY5CY0, C29FS3AY0


Maße in mm

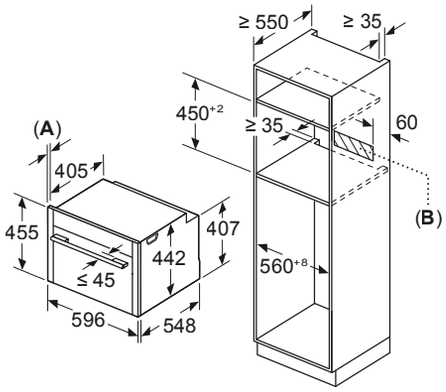

A: 22,6 mm

B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm


Maße in mm

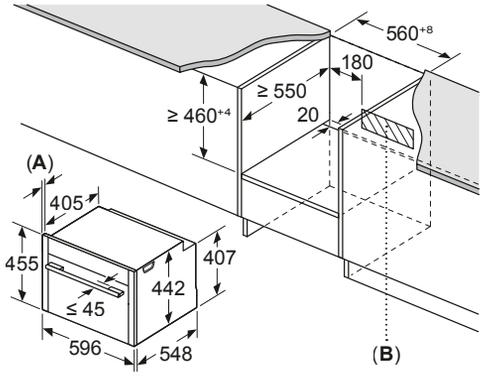

A: 22,6 mm

B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

Einbau mit einem Kochfeld.

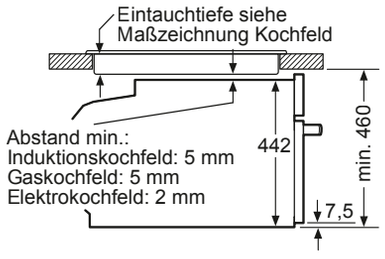



Maße in mm

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm

Maße in mm

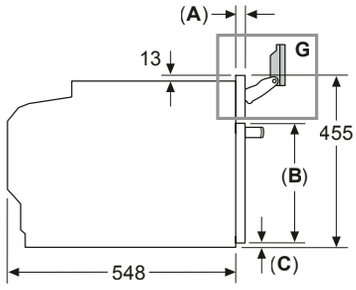

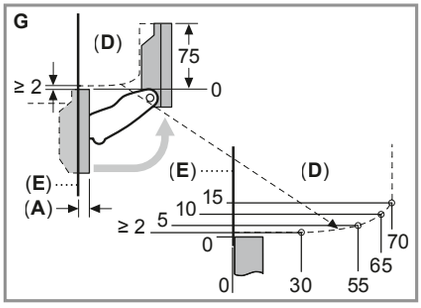


A: 22.6 mm
B: ≤ 347.5 mm
C: 7.5 mm
D: Bereich für Küchenschranktür mit Griff bzw. Arbeitsplatte

E: Vorderkante des Küchenmöbelkorpus


Beachten Sie den Schwenkbereich der Blende

C29DR1XY0

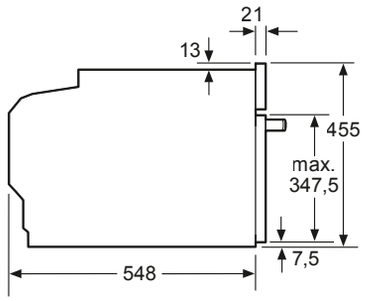

Maße in mm


Maße in mm

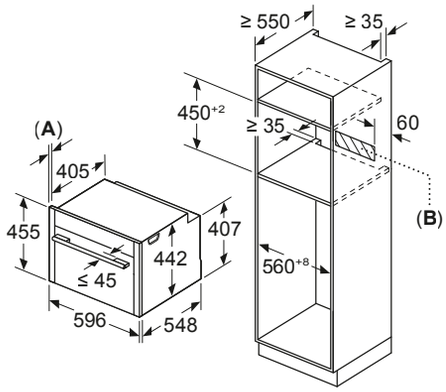

A: 22,6 mm

B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

Einbau mit einem Kochfeld.

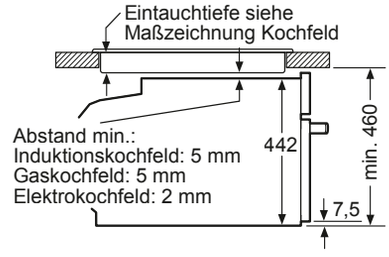

Maße in mm


Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm

KOMPAKT-DAMPFBACKOFEN / -MIT MIKROWELLE

C29CR7KY0


Maße in mm

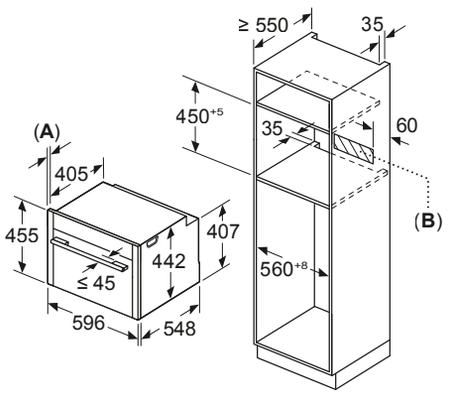

A: 22,6 mm

B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm


Maße in mm

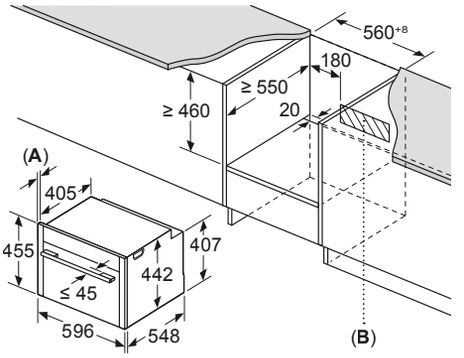

A: 22,6 mm

B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

Einbau mit einem Kochfeld.

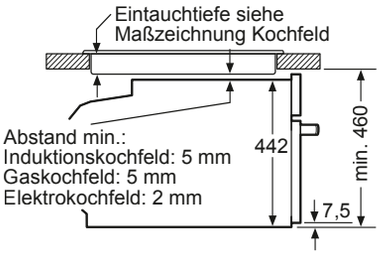


Maße in mm

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm

C29MY7MY0, C29MS31Y0, C29MR21Y0

Maße in mm

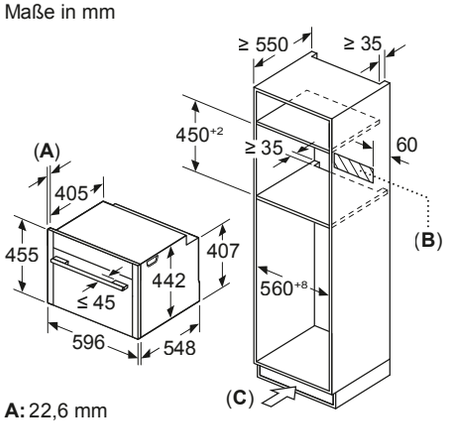


A: 22,6 mm

B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

C: Belüftung im Sockel ≥ 200 cm²


Maße in mm

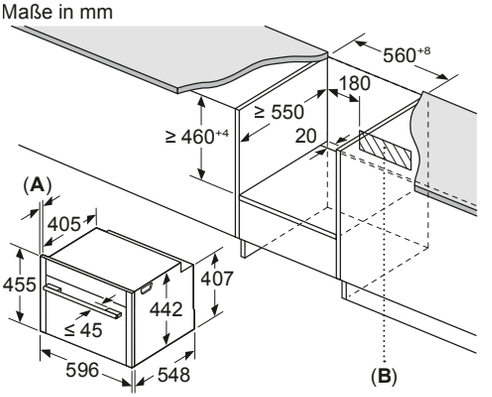

A: 22,6 mm


B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

Maße in mm

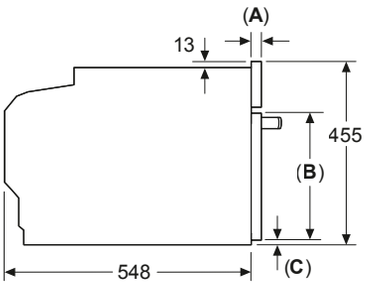

A: 22,6 mm
B: ≤ 347,5 mm
C: 7,5 mm

Einbau mit einem Kochfeld.

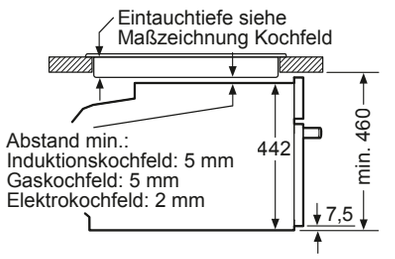

Maße in mm


Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm

EINBAU-MIKROWELLE

C29GR3XY1

Maße in mm

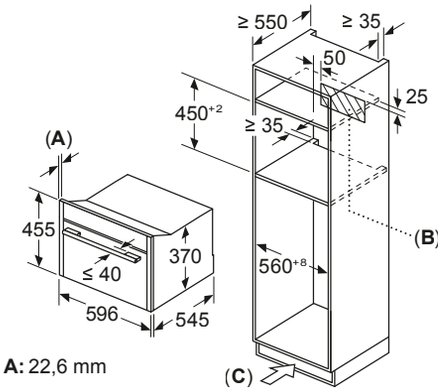


A: 22,6 mm

B: Platz für Geräteanschluss 300 x 200 mm

C: Belüftung im Sockel ≥ 50 cm²


Maße in mm

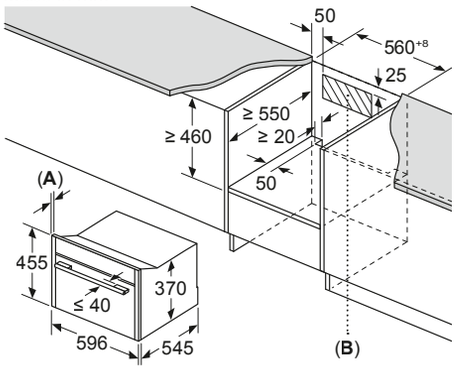

A: 22,6 mm

B: Platz für Geräteanschluss 300 x 200 mm


Maße in mm

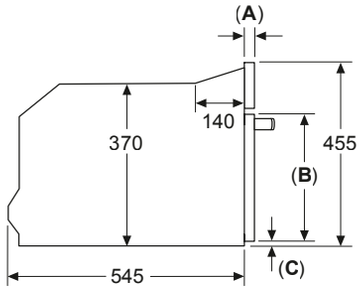

A: 22,6 mm
B: ≤ 347,5 mm
C: 7,5 mm


NL9GR31Y1, NR9GR31Y1, NL9WR21Y1, NR9WR21Y1

Maße in mm

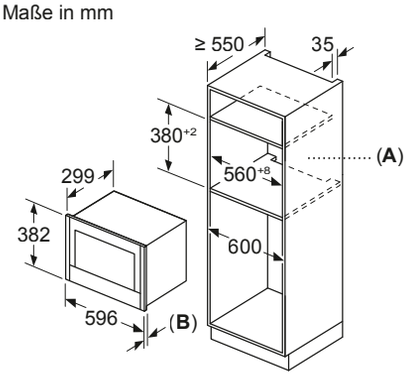


A: Rückwand offen
B: 22,6 mm

Maße in mm

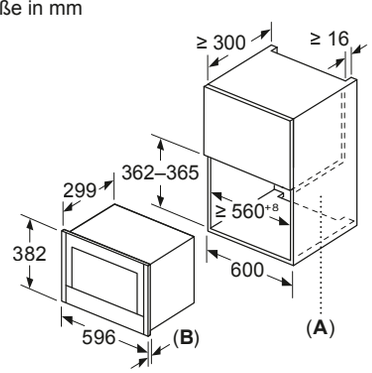


A: Rückwand offen
B: 22,6 mm


Maße in mm

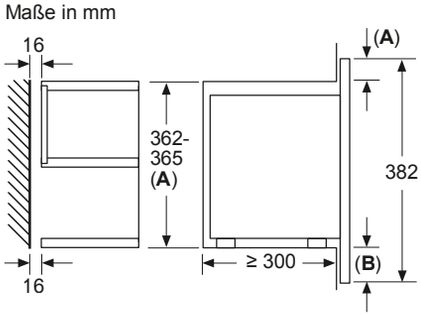



A: Überstand oben:
Nische 362: 6 mm
Nische 365: 3 mm
B: Überstand unten: 14 mm


C1AMG84G0

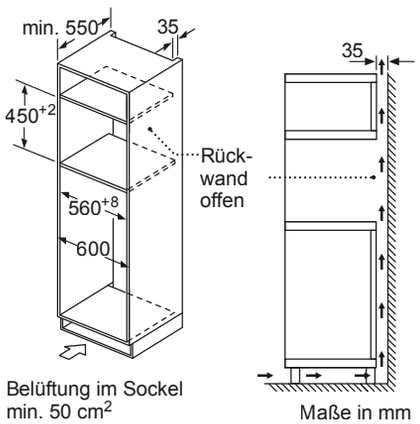

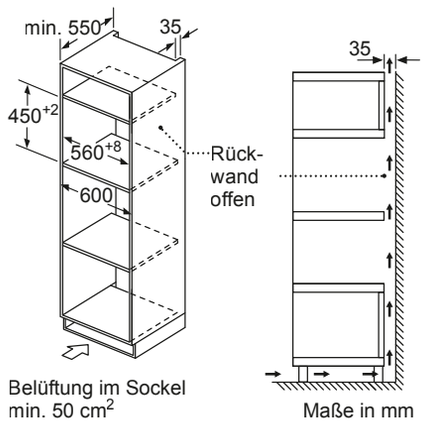

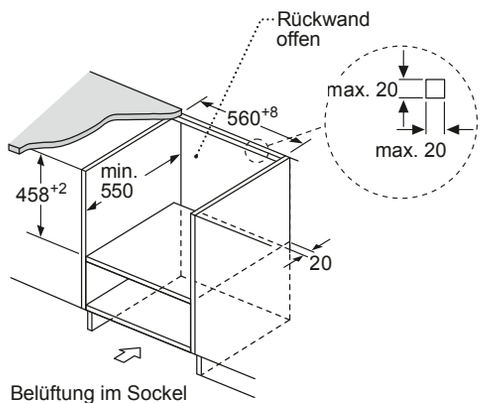

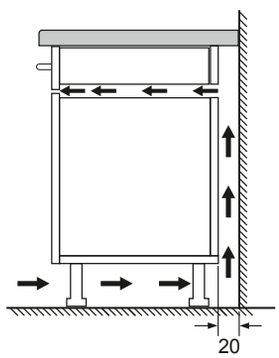


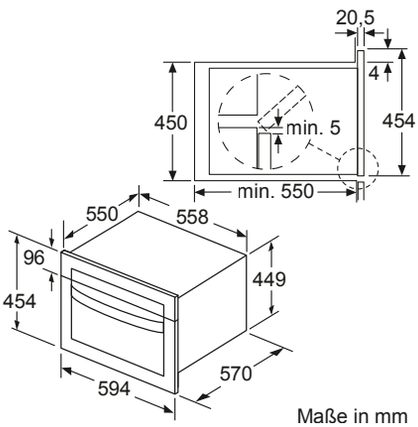

Nennspannung bei diesen Geräten 220V/240 V Wechselstrom 50/60 Hz


EINBAU-MIKROWELLE

HLAGD53G0

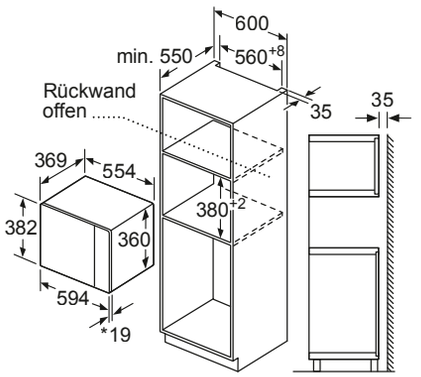

* 20 mm für Metallfront


Maße in mm

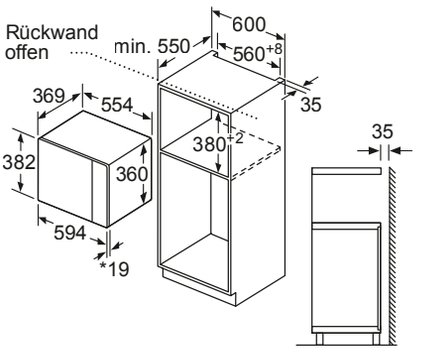


* 20 mm für Metallfront

Maße in mm

Mikrowelle
Eckeinbau

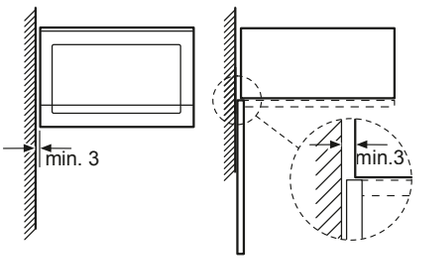


Maße in mm

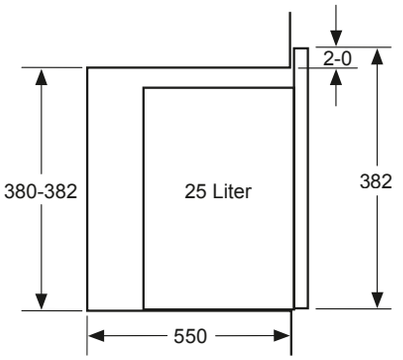

Maße in mm


HLAWD23G0

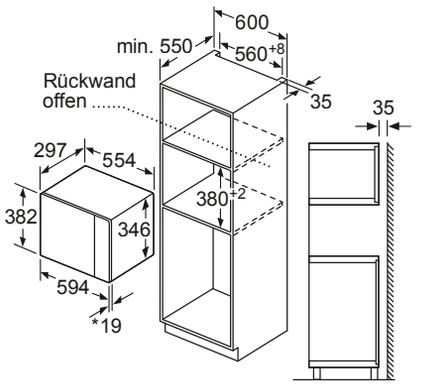

* 20 mm für Metallfront


Maße in mm

Maße in mm

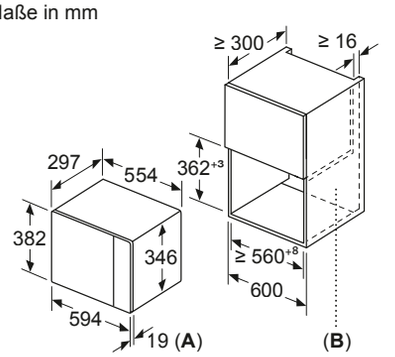


A: 20 mm für Metallfront
B: Rückwand offen


Mikrowelle
Eckeinbau

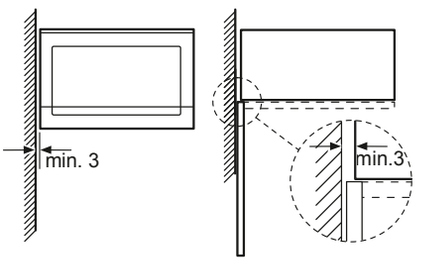

Maße in mm

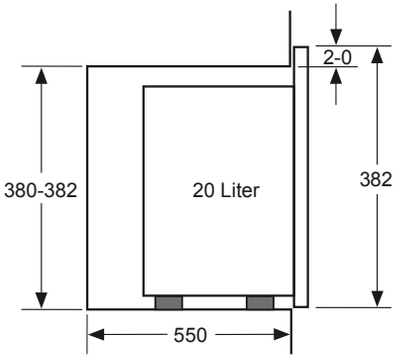


Maße in mm

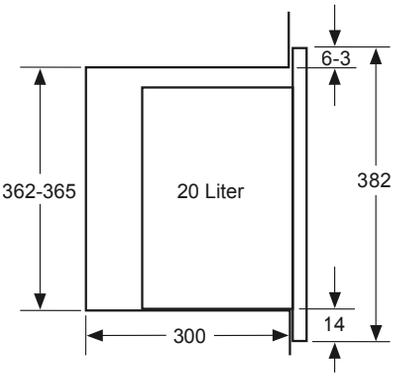


Maße in mm

VAKUUMIERSCHUBLADE/ ZUBEHÖRSCHUBLADE / WÄRMESCHUBLADE

N29XA11Y1

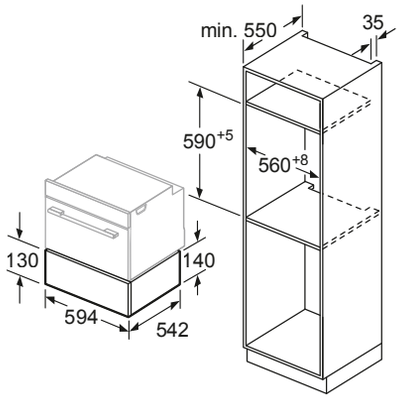

Maße in mm

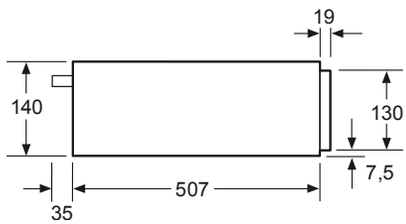


Über eine Vakuumierschublade können Kompakt-Backöfen mit einer Gerätehöhe von 455 mm eingebaut werden.
Ein Zwischenboden ist nicht erforderlich.


Maße in mm

N29ZA11Y1, N29HA11Y1, N29HA11Y2

Maße in mm

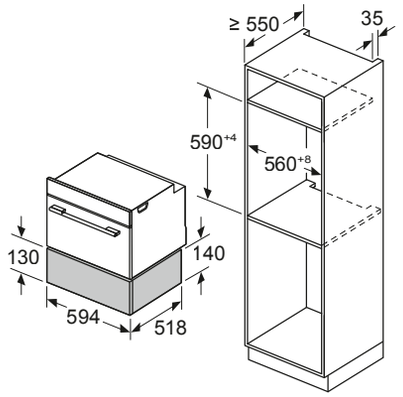

Maße in mm

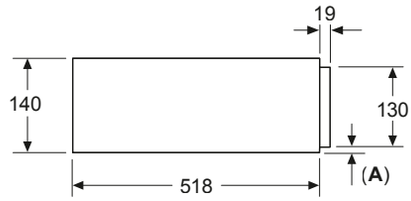


A: 7,5 mm

Kompakt-Backöfen mit Gerätehöhe 455 mm können ohne Zwischenboden über der Wärmeschublade eingebaut werden


N39HA11Y1

Maße in mm

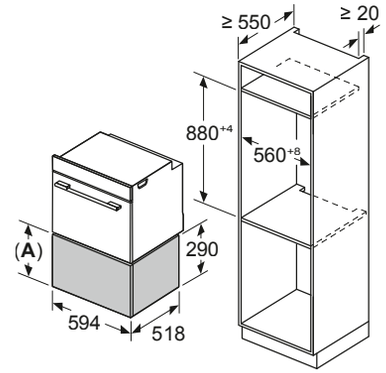


A: 287,5 mm

Maße in mm

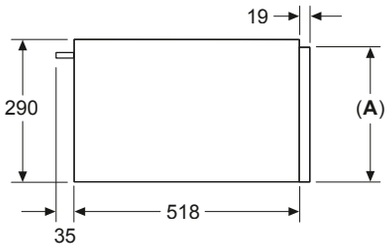


A: 287,5 mm
Backöfen mit Gerätehöhe 595 mm können ohne Zwischenboden über der Wärmeschublade eingebaut werden

N1AHA01G0

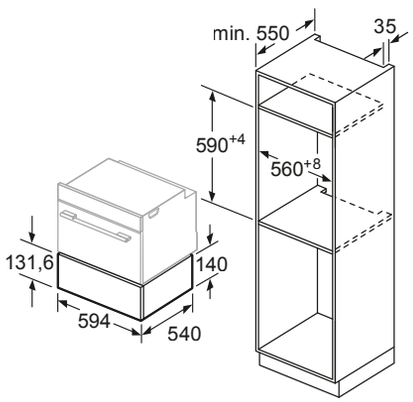

Maße in mm

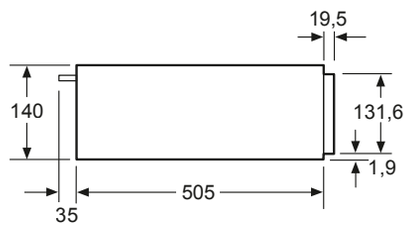

Über eine Wärmeschublade können Kompakt-Backöfen mit einer Gerätehöhe von 455 mm eingebaut werden.
Ein Zwischenboden ist nicht erforderlich.

Maße in mm



Offen für

KREATIVE VIELFALT

Seamless Combination®

NEFF
cook. create. inspire.



NAHTLOSE KOMBINATIONEN IHRER WUNSCHGERÄTE

Jetzt ganz NEU erlebbar.



Der Vergleich zeigt es - mit **NEFF Seamless Combination®** ist ein **nahtloser Einbau** möglich.

1. Wählen Sie die richtige Lisenenlänge für Ihr Gerät oder Ihre Gerätekombination aus

							NEFF Seamless
Länge der Lisenen	14 cm	29 cm	38 cm	45 cm	45 cm	60 cm	60 cm
Anzahl der Griffe				1		1	
	 LISENEN für Wärme-, Zubehör- oder Vakuumier-schublade (14 cm) **Hinweis:** Die Vakuumier-schublade muss immer an unterster Stelle eingebaut werden.	 LISENEN für Wärmeschublade groß (29 cm)	 LISENEN für Mikrowelle (38 cm)	 LISENEN/GRIFF SET für Kompaktgerät (45 cm)	 LISENEN für Kaffeevollautomat (45 cm)	 LISENEN/GRIFF SET für Backofen (60 cm)	 LISENEN für Kombination Kaffeevollautomat + Wärmeschublade N29HA11Y2 (45 + 14 cm) Hinweis: Der Kaffee-vollautomat kann nur in dieser Kombination und in dieser Länge als Seamless Combi-nation® eingebaut werden. FÜR DIESE KOMBINATION GIBT ES DIE WÄRMESCHUB-LADE MIT DEN BENÖTIGTEN LISENEN ALS FERTIGES SET: bestehend aus: • Wärmeschublade, 14 cm (N29HA11Y2) • Technische Fixier-lisene (ZC060TY0) • Flex Design Lisene in der Wunschfarbe, 60 cm

2. Wählen Sie die Lisene in Ihrer Wunschfarbe aus.

							Set-VIB
Brushed Bronze	Z9014BY0	Z9029BY0	Z9038BY0	Z9045BY0	ZC045BY0	Z9060BY0	SCKVAB
Anthracite Grey	Z9014AY0	Z9029AY0	Z9038AY0	Z9045AY0	ZC045AY0	Z9060AY0	SCKVAA
Metallic Silver	Z9014MY0	Z9029MY0	Z9038MY0	Z9045MY0	ZC045MY0	Z9060MY0	SCKVAM
Deep Black	Z9014DY0	Z9029DY0	Z9038DY0	Z9045DY0	ZC045DY0	Z9060DY0	SCKVAD

3. Wählen Sie optional die Anzahl der gewünschten Twist Pad Flex (gilt nur für NEFF Collection Geräte mit

Z9801TWBY0				bis zu 2 St./Gerät	1 St./Gerät	bis zu 2 St./Gerät	1 St./Gerät
Z9801TWAY0				bis zu 2 St./Gerät	1 St./Gerät	bis zu 2 St./Gerät	1 St./Gerät
Z9801TWMY0				bis zu 2 St./Gerät	1 St./Gerät	bis zu 2 St./Gerät	1 St./Gerät
Z9801TWDY0				bis zu 2 St./Gerät	1 St./Gerät	bis zu 2 St./Gerät	1 St./Gerät

1) für diese Kombination muss folgender Zwischenboden bestellt werden: Z11SZ00X1

der NEFF Collection

Preise finden Sie auf Seite 30 im Kapitel ZUBEHÖR.

Combination® +++ NEFF Seamless Combination® +++ NEFF Seamless Combination® +++ NEFF Seamless Combination®

60 cm	75 cm	88 cm	90 cm	98 cm	105 cm	120 cm	120 cm
1	1	1	2	1	2	2	2
 LISENEN/GRIFF SET für Kompaktgerät + Wärme-, Zubehör- oder Vakuumier-schublade (45 + 14 cm)	 LISENEN/GRIFF SET für Backofen + Wärme-, Zubehör- oder Vakuumier-schublade (60 + 14 cm)	 LISENEN/GRIFF SET für Backofen + Wärmeschublade groß (60 + 29 cm)	 LISENEN/GRIFF SET [1] für 2 x Kompaktgerät (45 + 45 cm)	 LISENEN/GRIFF SET [1] für Mikrowelle + Backofen (38 + 60 cm)	 LISENEN/GRIFF SET [1] für Kompaktgerät + Backofen (45 + 60 cm)	 LISENEN/GRIFF SET [1] für 2 x Kompakt-backovfen + 1 x Wärme- oder Zubehörschublade + 1 x Wärme-, Zubehör- oder Vakuumierschublade (45 + 45 + 14 + 14 cm)	 LISENEN/GRIFF SET [1] für Kompaktgerät + Wärme- oder Zu-behörschublade + Kompaktgerät + Wärme-, Zubehör- oder Vakuumier-schublade (45+14+45+14 cm)
	 LISENEN/GRIFF SET für Kompaktgerät 1 x Wärme- oder Zubehörschublade + 1 x Wärme-, Zubehör- oder Vakuumierschublade (45 + 14 + 14 cm)	 LISENEN/GRIFF SET für Kompakt-gerät + Wärme- oder Zubehörschublade + Wärmeschublade groß (45 + 14 + 29 cm)		 LISENEN/GRIFF SET [1] für Mikrowelle + Kompaktgerät + Wär-me-, Zubehör- oder Vakuumierschublade (38 + 45 + 14 cm)	 LISENEN/GRIFF SET [1] für 2 x Kompaktgerät + Wärme-, Zubehör- oder Vakuumier-schublade (45 + 45 + 14 cm)	 LISENEN/GRIFF SET [1] für Kompaktbackofen + Backofen + Wärme-, Zubehör- oder Vakuumierschublade (45 + 60 + 14 cm)	 LISENEN/GRIFF SET [1] für Backofen + Kom-paktgerät + Wärme-, Zubehör- oder Vakuumierschublade (60 + 45 + 14 cm)
		 LISENEN/GRIFF SET für Kompaktgerät + Wärmeschublade groß + Wärme-, Zubehör- oder Vakuumierschub lade (45 + 29 + 14 cm)					 LISENEN/GRIFF SET [1] für 2 x Backofen (60 + 60 cm)
							 LISENEN/GRIFF SET [1] für Kompaktgerät + Wärme- oder Zubehörschublade + Backofen (45 + 14 + 60 cm)
Z9060BY0	Z9075BY0	Z990ABY0	Z990BBY0	Z9098BY0	Z9105BY0	Z912ABY0	Z912BBY0
Z9060AY0	Z9075AY0	Z990AAY0	Z990BAY0	Z9098AY0	Z9105AY0	Z912AAY0	Z912BAY0
Z9060MY0	Z9075MY0	Z990AMY0	Z990BMY0	Z9098MY0	Z9105MY0	Z912AMY0	Z912BMY0
Z9060DY0	Z9075DY0	Z990ADY0	Z990BDY0	Z9098DY0	Z9105DY0	Z912ADY0	Z912BDY0
6,8" Premiumdisplay)							
bis zu 2 St./Gerät	bis zu 2 St./Gerät	bis zu 2 St./Gerät	bis zu 2 St./Gerät	bis zu 2 St./Gerät	bis zu 2 St./Gerät	bis zu 2 St./Gerät	bis zu 2 St./Gerät
bis zu 2 St./Gerät	bis zu 2 St./Gerät	bis zu 2 St./Gerät	bis zu 2 St./Gerät	bis zu 2 St./Gerät	bis zu 2 St./Gerät	bis zu 2 St./Gerät	bis zu 2 St./Gerät
bis zu 2 St./Gerät	bis zu 2 St./Gerät	bis zu 2 St./Gerät	bis zu 2 St./Gerät	bis zu 2 St./Gerät	bis zu 2 St./Gerät	bis zu 2 St./Gerät	bis zu 2 St./Gerät
bis zu 2 St./Gerät	bis zu 2 St./Gerät	bis zu 2 St./Gerät	bis zu 2 St./Gerät	bis zu 2 St./Gerät	bis zu 2 St./Gerät	bis zu 2 St./Gerät	bis zu 2 St./Gerät

Seamless Combination® für den ausfahrbaren Dunstabzug aus Glas und Kochfeld - siehe Rückseite

NEFF Seamless Combination®

Kombinieren Sie Ihr Induktionskochfeld mit dem ausfahrbaren Kochfeldabzug aus Glas mit Lisenen in Ihrer Wunschfarbe – **nahtlos mit Seamless Combination®**



Wählen Sie Ihre *Wunschgeräte-Kombination* und dazu die passenden Lisenen.

Kochfelder		Ausfahrbare Kochfeldabzüge
T58YYF4C0 / 80 cm	+	I88WMM1Y7 / 80 cm
T68YYV4C0 / 80 cm	+	I88WMM1Y7 / 80 cm
T68YYY4C0 / 80 cm	+	I88WMM1Y7 / 80 cm
T69YYV4C0 / 90 cm	+	I98WMM1Y7 / 90 cm
T69YYX4C0 / 90 cm	+	I98WMM1Y7 / 90 cm

Lisenen

Brushed Bronze	VIB	Z9302GLBY0
Anthracite Grey	VIB	Z9302GLAY0
Metallic Silver	VIB	Z9302GLMY0
Deep Black	VIB	Z9302GLDY0


Bei der Seamless Combination® von ausfahrbarem Kochfeldabzug und Induktionskochfeld benötigen Sie einen **Montagesatz** für die nahtlose Installation:

- bei 80 cm Induktionskochfeld: **Z92WWY8X2**
- bei 90 cm Induktionskochfeld: **Z92WWY9X2**

Montageanleitung NEFF Collection Backofen

Türgriff


1.



Drehen Sie die Schrauben am Türgriff ein Stück weit heraus.


Prüfen Sie, ob sich der Silikonunterleger zwischen der Türscheibe und dem Türgriff befindet.

2.



Stecken Sie den Türgriff auf.


3.



Drehen Sie die Schrauben fest, bis der Türgriff befestigt ist.


Lisenen

1.




Lösen Sie die montierten Lisenen mit einem Hilfsmittel aus Kunststoff und nehmen Sie sie ab.

2.



Prüfen Sie, ob die roten Befestigungselemente oben und die grünen Befestigungselemente unten eingehängt und angedrückt sind.

3.




Achten Sie darauf, dass die Aussparung an den Lisenen oben ist.

Stecken Sie die Lisenen links und rechts auf, bis ein Klickgeräusch ertönt.

Die Lisenen sind eingerastet.

4.



Prüfen Sie, ob die Lisenen links und rechts vertikal ausgerichtet sind.

Bei Bedarf können die Lisenen noch vertikal ausgerichtet werden.

Hierzu die Lisenen wieder abnehmen und die Einstellschrauben der Befestigungselemente nach links oder rechts drehen.


Hinweis:
Für den Seamless Combination® Einbau von zwei Backöfen oder Kompaktgerät und Backofen übereinander entfällt der Möbel-Zwischenboden und es sollte ggfs. eine größere Passleiste oder Möbeltür eingeplant werden.

Beispiel:

SEITENANSICHT: EINBAU 45 CM-GERÄT ÜBER 60 CM-BACKOFEN




STANDARD EINBAU
- Mit Möbel-Zwischenboden
- Einzelne seitliche Lisenen

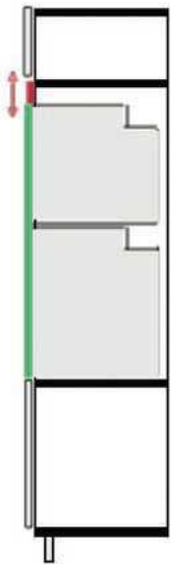



SEAMLESS COMBINATION®
- Ohne Möbel-Zwischenboden
- Größere Passleiste oder Möbeltür
- Durchgehende seitliche Lisenen


So installieren Sie Ihre Geräte

60 cm Seamless Combination®

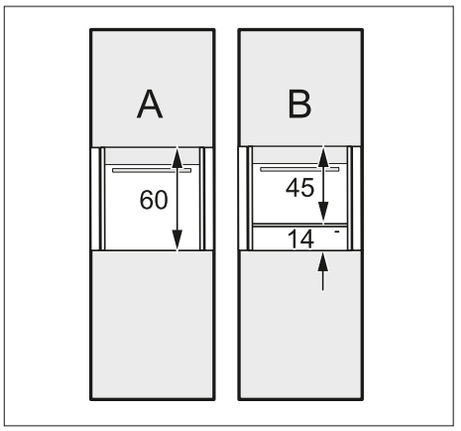


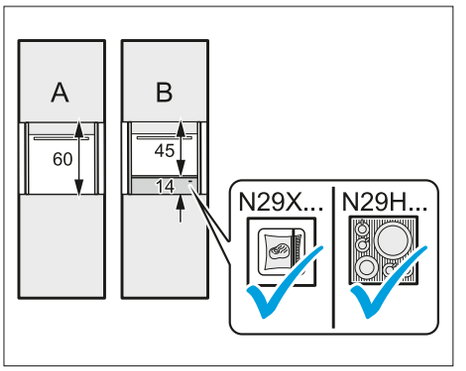


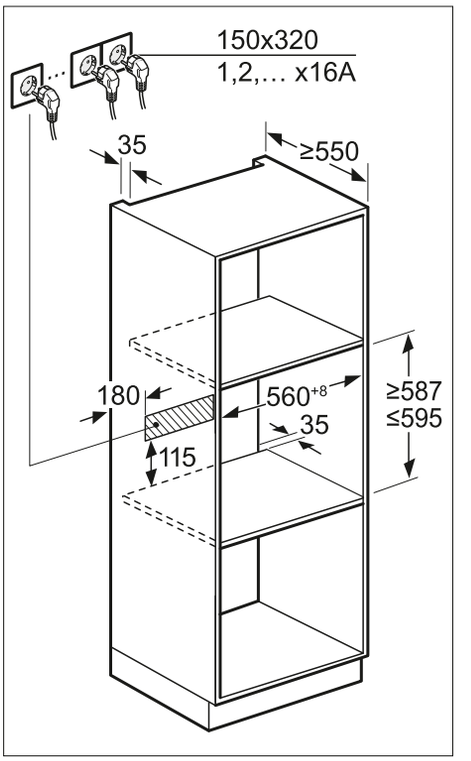


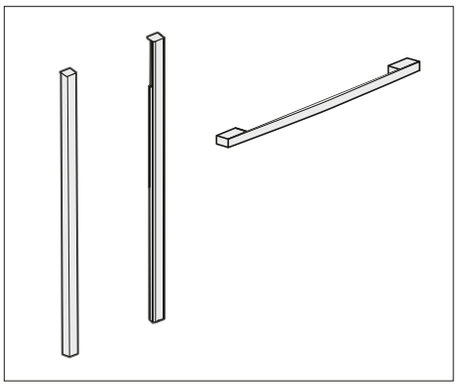


75 cm Seamless Combination®

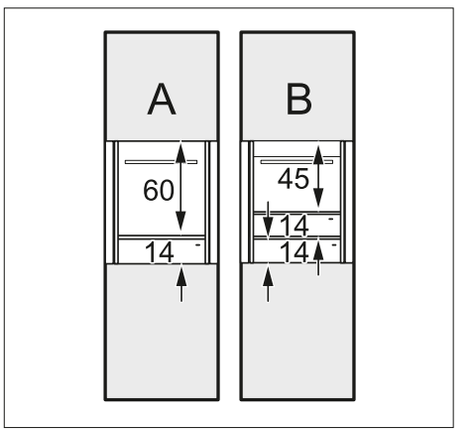


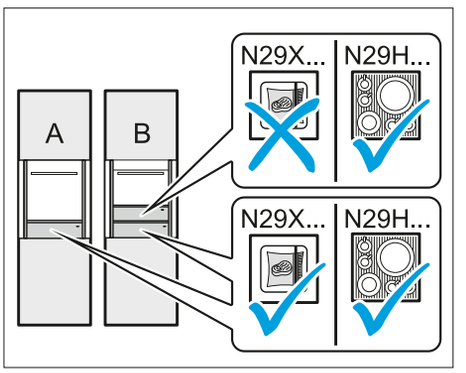


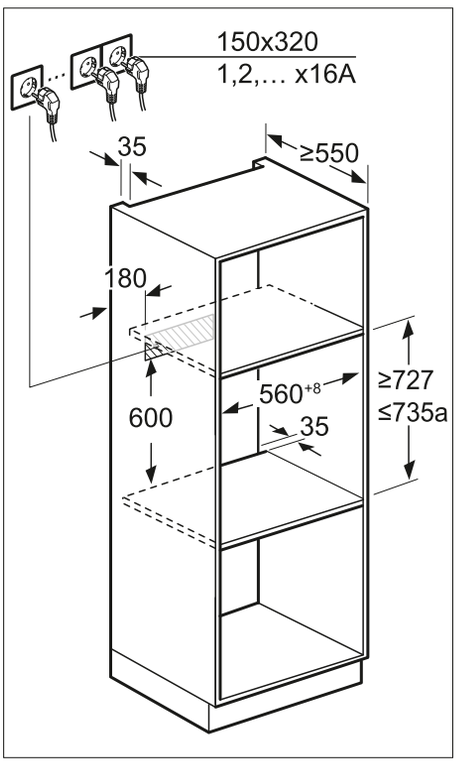


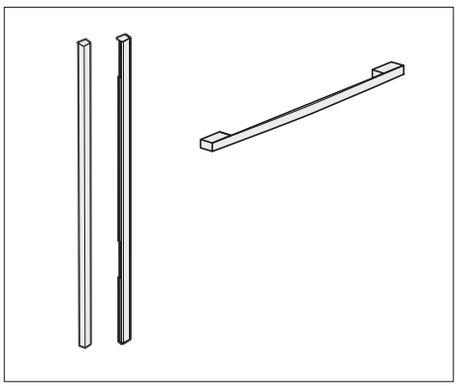


88 cm Seamless Combination®

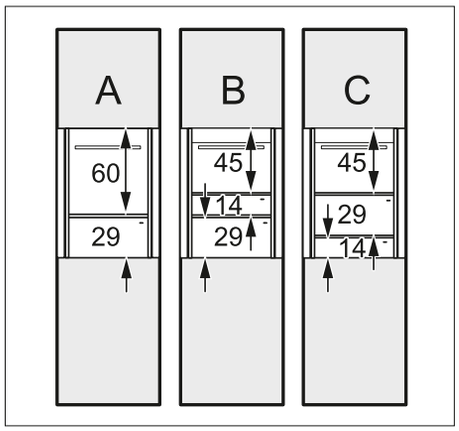


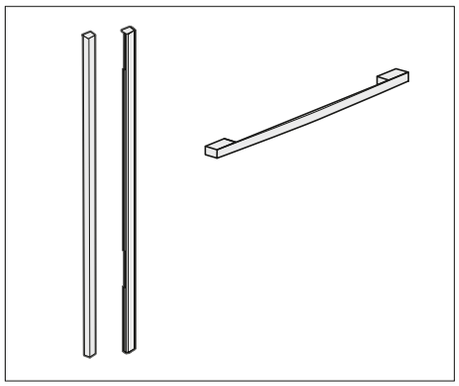


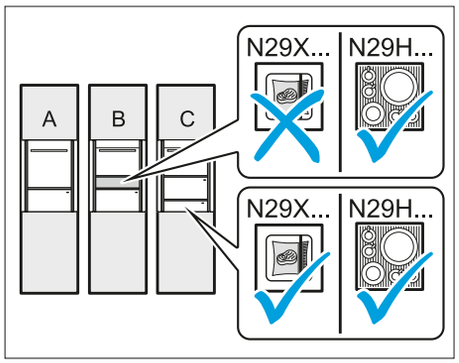


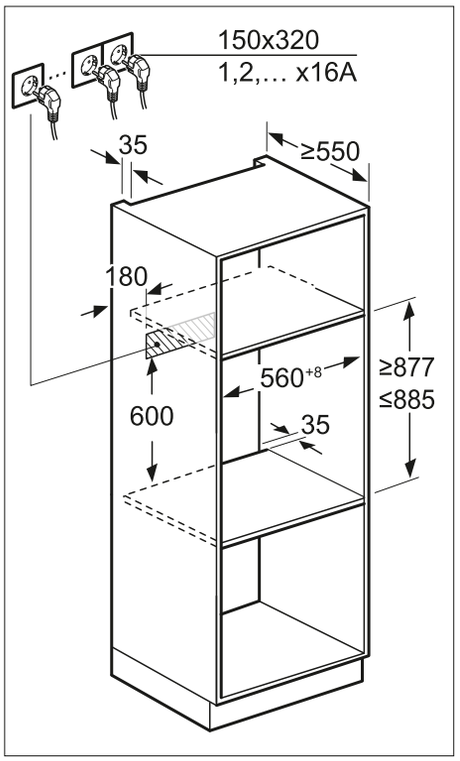


90 cm Seamless Combination®

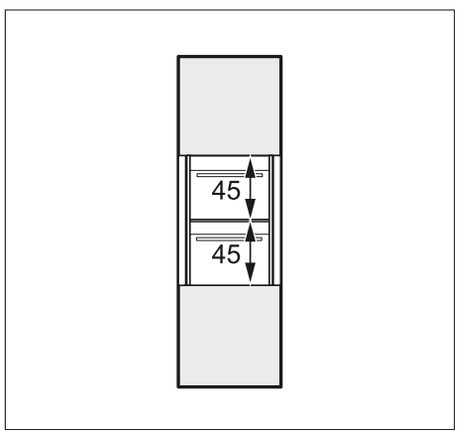

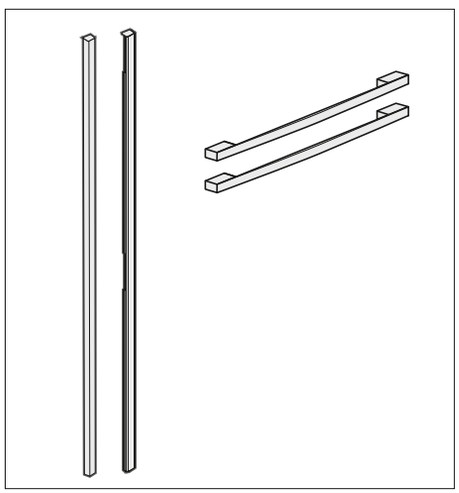


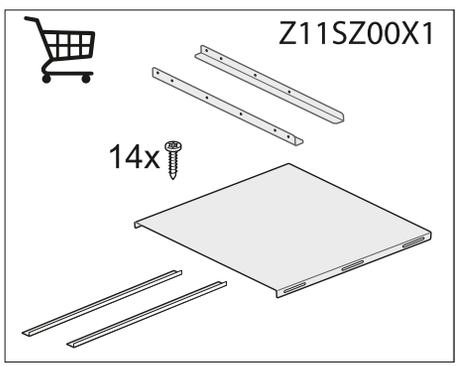


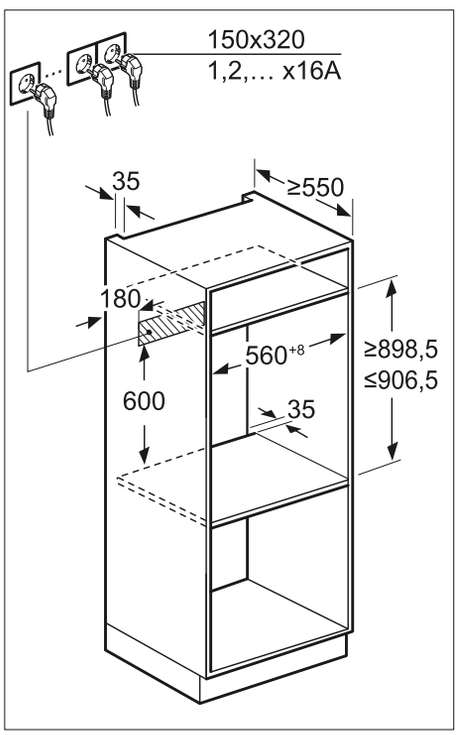



So installieren Sie Ihre Geräte


98 cm Seamless Combination®

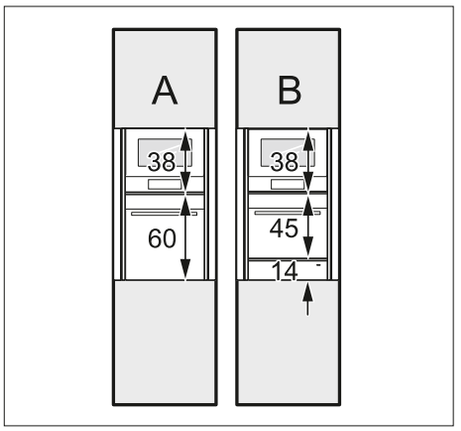

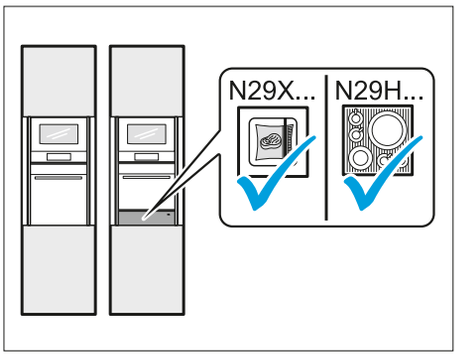


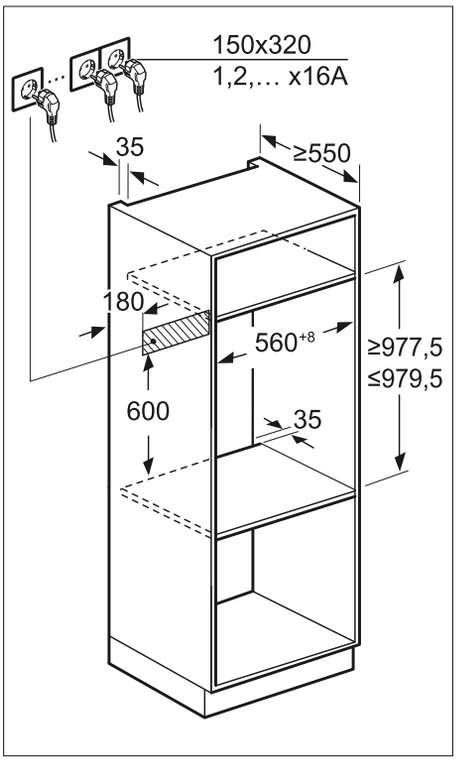


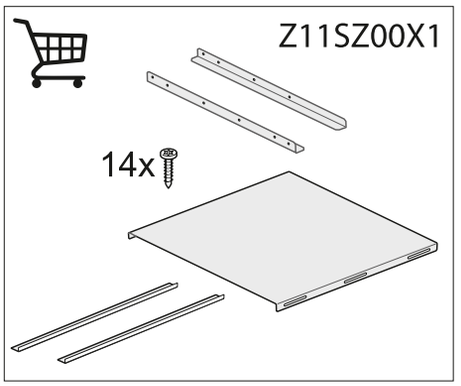


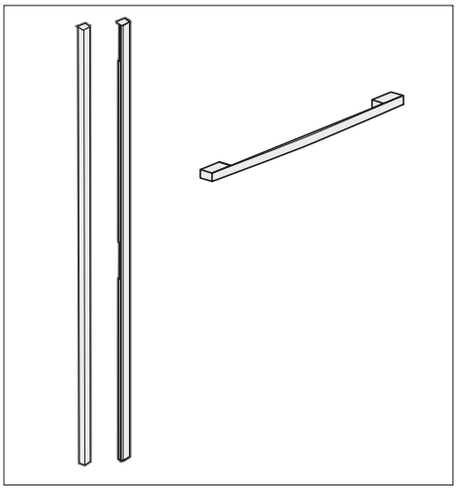



105 cm Seamless Combination®

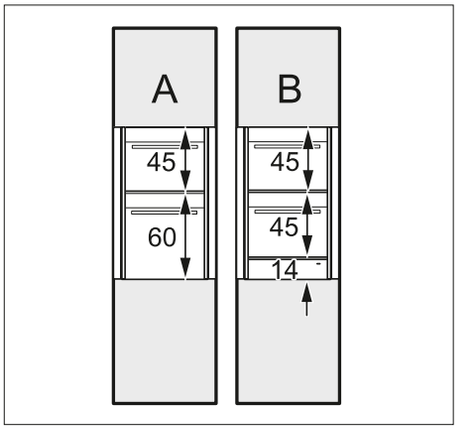

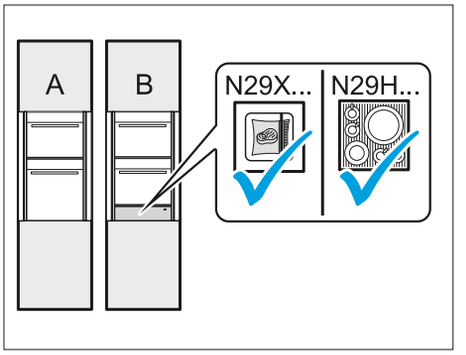


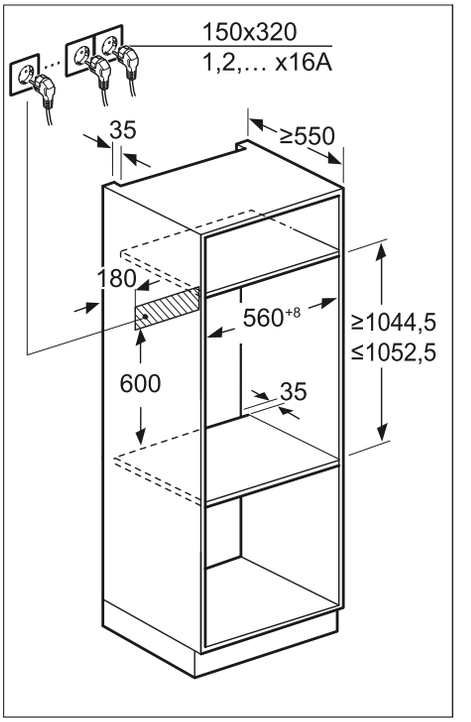


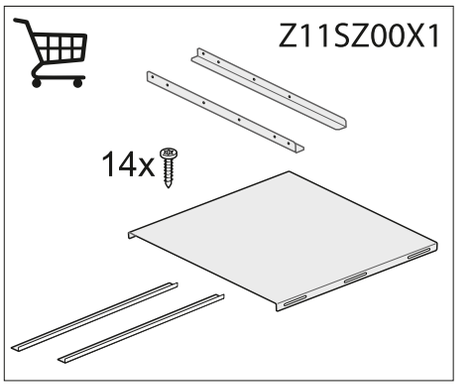


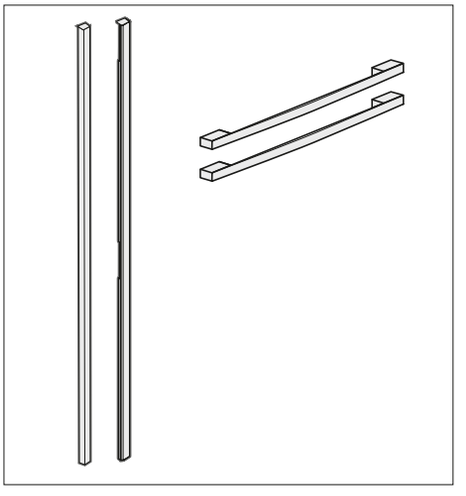



120 cm A Seamless Combination®

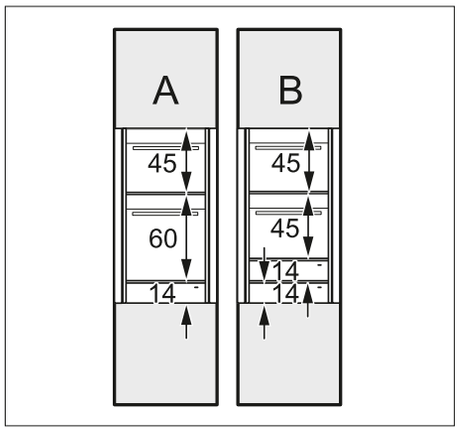

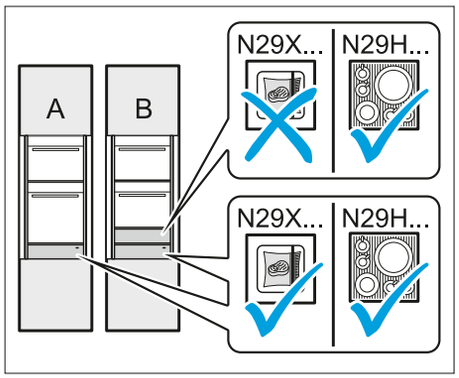


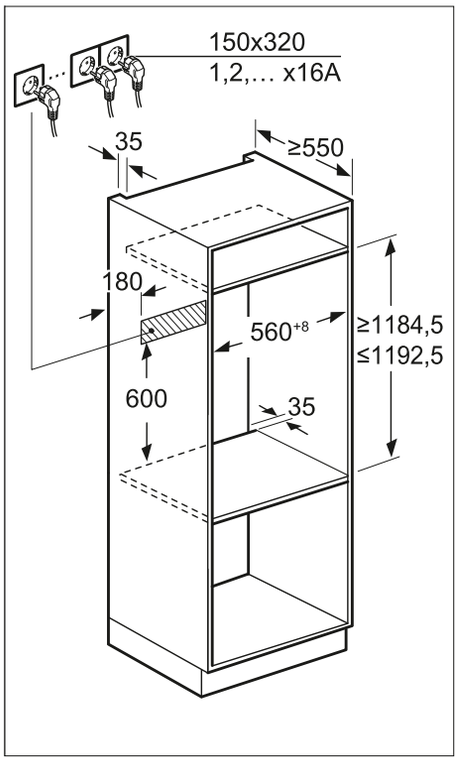


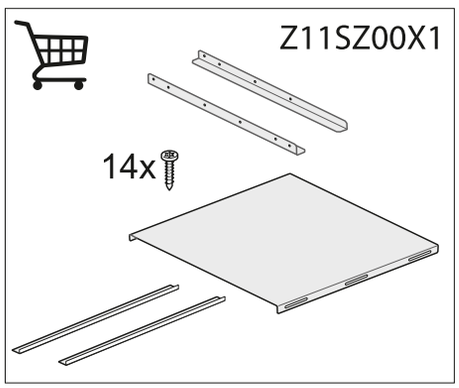


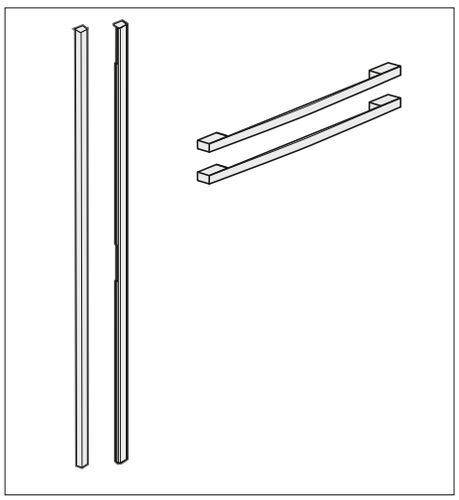



120 cm B Seamless Combination®

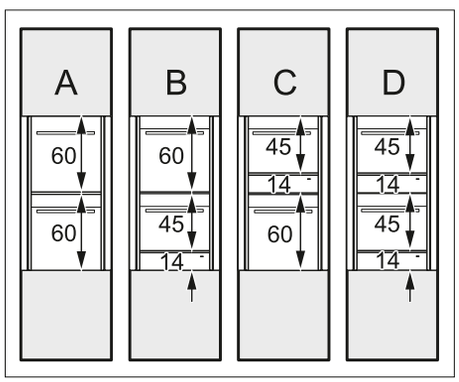

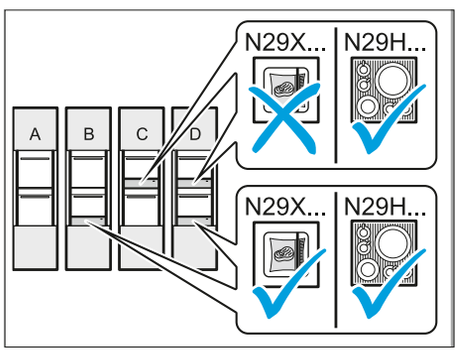

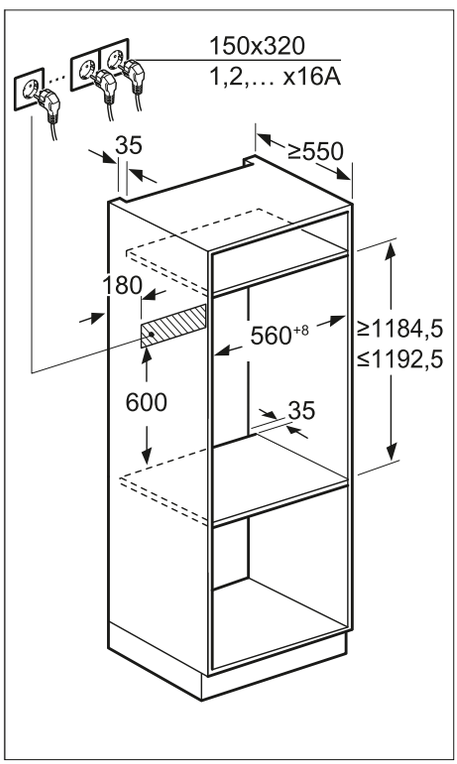

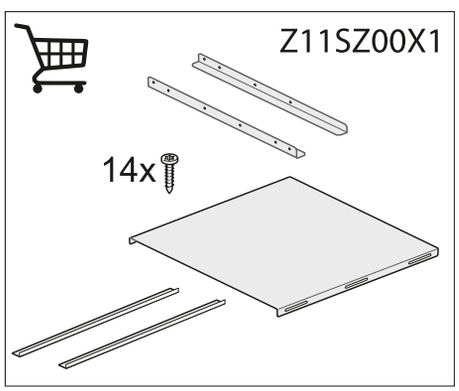

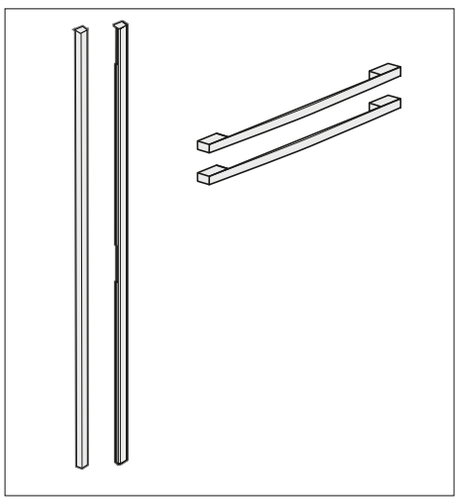



NEFF COLLECTION

Autarke Kochfelder



Die besten Argumente für Kochfelder aus der NEFF Collection
88 – 92

Induktions- und Gaskochfelder im Überblick und Werteklassen
93

Geräteinformationen
94 – 108

VIB-Struktur Kochfelder
109

Maßzeichnungen
110 – 115



Unsere KOCHFELDER

für entspannte Momente

NEU

Mehr Individualität durch mehr Flexibilität:

- **Flex Design**
- **Twist Pad Flex®**



Wählen Sie das *Kochfeld,* das zu Ihrer Küche passt – und zu Ihrem Geschmack.

Unsere neuen NEFF Collection Induktions-Kochfelder bringen Leidenschaft in die Küche. Mit der faszinierenden **Twist Pad Flex®** Einknopf-Bedienung oder dem neuen **Twist Touch®** haben Sie intuitiven Zugriff auf sämtliche Funktionen.

Und mit **NEFF Flex Design** können Sie ganz einfach den Look Ihres neuen Kochfelds an den Stil Ihrer Küche anpassen – ebenso wie Backofen, Dunstabzug und Kaffeevollautomat. Ganz individuell – mit austauschbaren seitlichen Lisenen in vier charakteristischen Farben. Auch das neue **Twist Pad Flex®** für die intuitive Bedienung des Kochfelds ist in diesen Farben erhältlich.



NEU

Ein genialer Dreh für Ihre Küche
TWIST PAD FLEX®

Kochen macht Freude. Dabei muss ein Koch jederzeit ein gutes Gefühl haben und bestenfalls intuitiv und instinktiv mit dem in Verbindung stehen, was er gerade macht. Wir haben einen Weg gefunden, dass in der Küche alles rund läuft: **Twist Pad Flex®**, die einzigartige Einknopf-Bedienung. Intuitive, einfache und schnelle Steuerung mit einem magnetischen, abnehmbaren Bedienknopf. Zum Reinigen oder als Kindersicherung kann er abgenommen werden. Und das Beste: mit dem **Twist Pad Flex®** können Sie auch Ihren NEFF Backofen und Kaffeevollautomaten bedienen. Einfach andocken und loslegen. Intuitiv und ganz im eigenen Flow. Das **Twist Pad Flex®** gibt's als optionales Zubehör in den vier Wunschfarben.

Exklusiv in der NEFF Collection

Kochkomfort im Handumdrehen
TWIST TOUCH®

Die innovative **Twist Touch®-Steuerung** verspricht die pure Freude am Kochen. Mit einem Tipp oder einer Finger-Drehung entlang des Twist Touch® Rings stellen Sie von einer Leistungsstufe bis zur Powerstufe direkt und schnell ein, was Sie zum Kochen benötigen.



NEU

Töpfe verschieben, Einstellungen gleich mit
POWER TRANSFER

Auf den Induktionskochfeldern kann man die Einstellungen ruhig vergessen. Power Transfer merkt sie sich von selbst. Töpfe lassen sich beliebig in einen anderen Bereich der Flexzone verschieben – die Hitze wandert durch kurze Bestätigung mit.



NEU

Ihre Lieblingseinstellung per Fingertipp
FAVOURITE

Das Kochfeld ganz nach eigenen Wünschen personalisieren: Über Home Connect können bis zu zwei Lieblingsfunktionen für das Kochfeld bei der Favourite Taste gespeichert werden. Z.B. ein weichgekochtes Ei für das Sonntagsfrühstück: einfach Einstellungen in der Home Connect App eingeben, Favourite Taste aktivieren und fertig.

Das Kochfeld, das flexibler macht
ERWEITERTE FLEX INDUCTION

Durch weitere Induktoren in der Mitte des Induktionskochfeldes lässt sich die Flexzone horizontal erweitern. So entsteht Platz für besonders große Töpfe oder Pfannen. Ein zusätzliches Plus: Bräter oder Teppan Yaki können quer platziert werden.



KOCHEN IST Einstellungssache



Heiß, aber nie zu heiß dank Temperaturkochen

BRATSENSOR 70° BIS 220 °C

Leckeres aus der Pfanne – ist das nicht herrlich? Saftige Steaks, Bratkartoffeln, Rühreier oder Pfannkuchen. Was auch immer Sie in Ihrer Pfanne zubereiten möchten, kann nicht mehr anbrennen – dank Bratsensor. Wählen Sie einfach eine der 11 Temperaturstufen zwischen 70° bis 220 °C. Ist die gewählte Temperatur erreicht, zeigt ein optisches und akustisches Signal an, wann das Bratgut in die Pfanne gegeben werden kann – am besten in eine NEFF Systempfanne oder in die neuen Flex Pfannen.

Schneller zum Genuss

POWERSTUFE

Mit einem Dreh zu noch mehr Power als auf Stufe 9 steht die maximale Hitze blitzschnell zur Verfügung. So wird das Wasser für Pasta noch schneller heiß.



Kurze Pause, kein Zeitdruck

PAUSE TASTE

Es klingelt an der Tür – kein Problem. Einfach kurz das Twist Pad Flex® entfernen oder beim Twist Touch® die Pause Taste drücken und alle Leistungsstufen am Kochfeld stoppen – ganz automatisch. Auch der eingestellte Timer pausiert. Innerhalb der nächsten 10 Minuten haben Sie Zeit wieder alles zu aktivieren.



Automatischer *Luftsensor*

Induktionskochfeld und Dunstabzug sind per Home Connect* über WLAN miteinander verbunden. Sobald Sie zu Kochen anfangen, schaltet sich der Dunstabzug ein. Der Luftsensor erkennt, wieviel Dunst beim Kochen erzeugt wird und reguliert für Sie die Leistungsstufe des Dunstabzuges völlig automatisch. So können Sie sich ganz entspannt um die Zubereitung kümmern.

CONNECTED BY Home Connect

*Mehr Infos unter www.home-connect.com



Zwei, die sich verstehen.



Die *kochfeldbasierte* Haubensteuerung

Für unsere Kochbegeisterten haben wir eine Idee entwickelt, die das Kochen noch schöner und souveräner macht: Steuern Sie Ihren Dunstabzug mit Ihrem Kochfeld, fokussieren Sie sich ganz entspannt aufs Kochen und genießen Sie die gute Luft. Sie können die Lüfterstufen Ihrer Dunstabzugshaube ganz einfach direkt am Kochfeld regeln – genau wie Ihre Kochstufen. Denn Dunstabzugshaube und Kochfeld sind per Home Connect über WLAN miteinander verbunden.



Kochfelder mit kochfeldbasierter Haubensteuerung sind mit folgenden Dunstabzügen kombinierbar:
Schrägessen D98IPT2Y5, 90 cm und D88IAN2Y5, 80 cm, siehe Seite 161.

Kochfeldbasierte Haubensteuerung ist auch mit unseren ausfahrbaren Dunstabzügen aus Glas möglich, siehe Seite 142 – 143.

Feuer und Flamme für ein *einzigartiges Kochzentrum* – mit Flex Design

Unser Domino-Gaskochfeld verbindet ein uraltes Kochritual mit moderner Technologie. Freuen Sie sich darauf die Wurzeln des Kochens wiederzuentdecken. Ganz besonders als Seamless Combination® mit einem NEFF Induktionskochfeld – zwei Kochfelder als eine Einheit. Ein absoluter Hingucker in der Küche und ein Kochzentrum, das seines Gleichen sucht.

NEFF zähmt das Feuer

Domino-Gaskochfeld



Flame Select®: echtes Kochen auf allen Stufen von 1-9



Seamless Combination® – *nahtlose Kombinationen Ihrer Wunschgeräte,* jetzt NEU erlebbar. Mehr dazu ab Seite 80

FLEX DESIGN

Machen Sie Ihre Küche zu Ihrer ganz eigenen.

Mit den neuen Designelementen – seitlichen Lisenen in vier charakteristischen Farben – gestalten Sie Ihre Küche zu jeder Zeit ganz nach Ihrem individuellen Stil. Egal, ob Sie Ihr Domino-Gaskochfeld einzeln oder in Kombination mit einem Induktions-Kochfeld nahtlos als **Seamless Combination®** einbauen.

DAS GASKOCHFELD, DAS SICH IHREM GERICHT ANPASST

Immer auf den Punkt mit unserem 9-stufigen Flame Select®

Mit **Flame Select®** passen Sie die Gasflamme Ihrem Gericht an – und nicht umgekehrt. Ob Sie ein Steak braten, Pasta kochen oder ein Schmorgericht garen: Die Hitze lässt sich so einfach wie bei einem Elektrokochfeld bei unmittelbarer Temperaturänderung regulieren. Wählen Sie eine der 9 Leistungsstufen aus, und die Flamme wird nach Bedarf größer oder kleiner.





SCHWERTKNEBEL

Kochen ist Handwerk – Sie haben alles im Griff

Griffig, formvollendet, handlich – mit den Schwertknebeln kochen Sie nicht nur mit Leidenschaft, sondern auch mit einem guten Gefühl. So griffig und handlich, dass Sie beim Kochen richtig zupacken können.

NEFF Collection Kochfelder im Überblick

Best.-Nr. VIB	Werte-klasse	Breite in cm	Rahmenart	Steuerung	Home Connect	Kochfeld-basierte Hauben-steuerung*	Anzahl Koch-zonen	Flexibilität / erweiterte Flexzone	Bratsensor 70° bis 220 °C	Power-stufe	Power Transfer	Seite
			Flex Design	Twist Pad Flex®	Wi-Fi	Kochfeldbasierte Haubensteuerung			Bratsensor 70° bis 220 °C			
Autarke Kochfelder mit Induktion, 90 cm, 80 cm, 60 cm												
T69YYX4C0	N90	90	Flex Design	Twist Pad Flex®	✓	✓	5	3 x Flexzone	✓	✓	✓	95
T69YYV4C0	N90	90	Flex Design	Twist Pad Flex®	✓	✓	5	2 x Flexzone	✓	✓	✓	96
T69PYV4C0	N90	90	Flächenbündig	Twist Pad Flex®	✓	✓	5	2 x Flexzone	✓	✓	✓	96
T68YYY4C0	N90	80	Flex Design	Twist Pad Flex®	✓	✓	4	2 x Flexzone, erweitert	✓	✓	✓	97
T68PYY4C0	N90	80	Flächenbündig	Twist Pad Flex®	✓	✓	4	2 x Flexzone, erweitert	✓	✓	✓	97
T68YYV4C0	N90	80	Flex Design	Twist Pad Flex®	✓	✓	5	Flexzone	✓	✓	✓	98
T68PYV4C0	N90	80	Flächenbündig	Twist Pad Flex®	✓	✓	5	Flexzone	✓	✓	✓	98
T58YYF4C0	N90	80	Flex Design	Twist Pad Flex®	✓	✓	5	Bräterzone	✓	✓	–	99
T58PYF4C0	N90	80	Flächenbündig	Twist Pad Flex®	✓	✓	5	Bräterzone	✓	✓	–	99
T58YHW1C0	N70	80	Flex Design	Twist Touch®	✓	✓	5	Combi Zone	–	✓	–	100
T58PHW1C0	N70	80	Flächenbündig	Twist Touch®	✓	✓	5	Combi Zone	–	✓	–	100
T58YHV4C0	N70	80	Flex Design	Twist Touch®	✓	✓	5	Induktion	✓	✓	–	101
T58PHV4C0	N70	80	Flächenbündig	Twist Touch®	✓	✓	5	Induktion	✓	✓	–	101
T66YYY4C0	N90	60	Flex Design	Twist Pad Flex®	✓	✓	4	2 x Flexzone, erweitert	✓	✓	✓	102
T66PYY4C0	N90	60	Flächenbündig	Twist Pad Flex®	✓	✓	4	2 x Flexzone, erweitert	✓	✓	✓	102
T66YYE4C0	N90	60	Flex Design	Twist Pad Flex®	✓	✓	4	Flexzone	✓	✓	✓	103
T66PYE4C0	N90	60	Flächenbündig	Twist Pad Flex®	✓	✓	4	Flexzone	✓	✓	✓	103
T56YYQ4C0	N90	60	Flex Design	Twist Pad Flex®	✓	✓	4	Combi Zone	✓	✓	–	104
T56PYQ4C0	N90	60	Flächenbündig	Twist Pad Flex®	✓	✓	4	Combi Zone	✓	✓	–	104
T56YYF4C0	N90	60	Flex Design	Twist Pad Flex®	✓	✓	4	Bräterzone	✓	✓	–	105
T56PYF4C0	N90	60	Flächenbündig	Twist Pad Flex®	✓	✓	4	Bräterzone	✓	✓	–	105
T56YHF1C0	N70	60	Flex Design	Twist Touch®	✓	✓	4	Bräterzone	–	✓	–	106
T56PHF1C0	N70	60	Flächenbündig	Twist Touch®	✓	✓	4	Bräterzone	–	✓	–	106
T56YHS1C0	N70	60	Flex Design	Twist Touch®	✓	✓	4	Combi Zone	–	✓	–	107
T56PHS1C0	N70	60	Flächenbündig	Twist Touch®	✓	✓	4	Combi Zone	–	✓	–	107
Dominokochfeld, Flex Design, 30 cm												
N23YS29S0	N90	30	Flex Design	Flame Select®	–	–	2	–	–	–	–	108

NEFF Collection Induktionskochfelder – die Werteklassen


Schnellere Orientierung, hilfreich bei der Kaufentscheidung: unsere Werteklassen. Je mehr Ausstattung, desto höher die Werteklasse – deutlich sichtbar auf den nachfolgenden Geräteseiten.



Twist Pad Flex®

reddot winner 2023
interface design

N90 INDUKTIONSKOCHFELDER

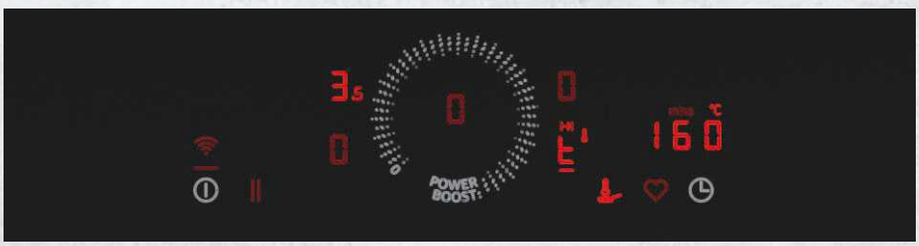

Twist Touch®

reddot winner 2023
interface design

N70 INDUKTIONSKOCHFELDER

*Mehr Infos unter www.home-connect.com

Flex Design – so funktioniert es

Die Flex Design Farben für Lisenen/Griff und Twist Pad Flex® sind in folgender Auswahl erhältlich: Einfach die Wunschfarbe auswählen.



Brushed Bronze



Anthracite Grey



Metallic Silver



Deep Black

AM BEISPIEL EINES KOCHFELD-GRUNDTYPS:

Schritt 1
Grundtype auswählen.
Die VIB der Grundtype OHNE Lisene und Twist Pad Flex®.

Schritt 2
Farbe für Lisenen auswählen.
Flex Design Farbe für Lisenen und Twist Pad Flex® auswählen.

Schritt 3
Bestellung abschicken
Gerät ist fertig zur Bestellung.

Kochfelder mit Designrahmen / Lisenen



VIB Grundtype ohne Flex Design:
T68YYY4C0



Lisenen und Twist Pad Flex® sind erforderlich.
Flex Design VIB für Lisenen: Z9802PFBY0
VIB für Twist Pad Flex®: Z9801TWBY0



Komplette VIBs für die Bestellung:
T68YYY4C0 + Z9802PFBY0 + Z9801TWBY0

Kochfelder flächenbündig



VIB Grundtype ohne Flex Design:
T68PYY4C0



Twist Pad Flex® ist erforderlich.
Z9801TWBY0 brushed bronze




Komplette VIBs für die Bestellung:
T68PYY4C0 + Z9801TWBY0

T69YYX4C0

N90

Flex Induction, Home Connect, 90 cm Breite

Flex Design in 4 Farben
Mit Twist Pad Flex®

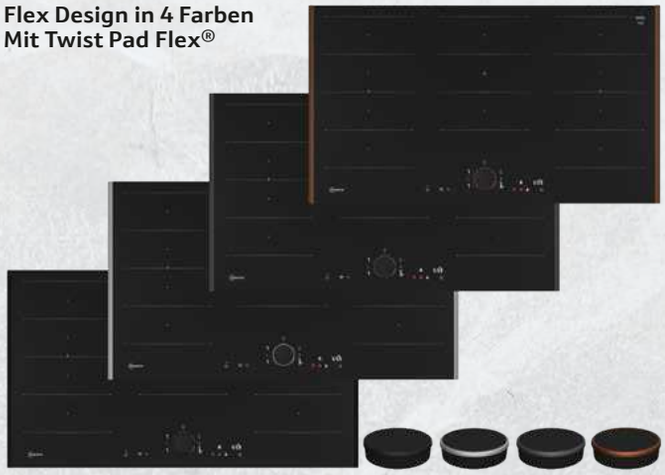

Designrahmen / Lisenen € 3.288*

FLEX DESIGN –EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: TWIST PAD FLEX®

BRUSHED BRONZE
• Z9801TWBY0
Pro Stück € 69*

ANTHRACITE GREY
• Z9801TWAY0
Pro Stück € 69*

METALLIC SILVER
• Z9801TWMY0
Pro Stück € 69*

DEEP BLACK
• Z9801TWDY0
Pro Stück € 69*

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN

BRUSHED BRONZE
• Z9802PFBY0
€ 69*

ANTHRACITE GREY
• Z9802PFAY0
€ 69*


METALLIC SILVER
• Z9802PFMY0
€ 69*

DEEP BLACK
• Z9802PFDY0
€ 69*

PLANUNGSHILFE

Das Kochfeld **T69YYX4C0** ist mit bereits fixierten, nicht wechselbaren Lisenen und Twist Pad Flex® in Anthracite Grey bestellbar.
• **VIB: T69AUV4C0** **Preis: € 3.426***

AUSSTATTUNGSMERKMALE:



FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:
- 90 cm: Platz für 5 Töpfe oder Pfannen
- 3 x Flexzone: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone.
- Kochzone vorne links: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten links: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten: 230 mm, 300 mm, 2.6 kW (max. Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

KOMFORT:
- Twist Pad Flex®
- Zweifarbige Anzeige (weiß/rot)
- Favourite Taste
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:
- Powerstufe
- Power Transfer
- Automatisches Zusammenschalten oder Trennen der Flex Zone auf Basis der Größe des platzierten Kochgeschirrs.
- Quick Start und Restart Funktion

KOCHUNTERSTÜTZUNG:
- Bratsensor 70° bis 220 °C mit 11 Temperaturstufen verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
- Kochassistent für die richtige Temperatureinstellung des Bratsensors über die Home Connect App.

KONNEKTIVITÄT:
- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube)
- Externer Trigger per Favourite Taste (Partnerservice erforderlich)
- Aktualisierbares Gerät

DESIGN:
- Flex Design
- exklusive Kochzonenbedruckung

SICHERHEIT:
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Pause-Taste
- Automatische Sicherheitsabschaltung

INSTALLATION:
- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 934 x 527
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 51 x 880 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 11100 W
- Powermanagement Funktion

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 9 – 12 im Kapitel ZUBEHÖR.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 110 – 115


reddot winner 2023
interface design

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

T69YYV4C0 N90

Flex Induction, Home Connect, 90 cm Breite

Flex Design in 4 Farben
Mit Twist Pad Flex®

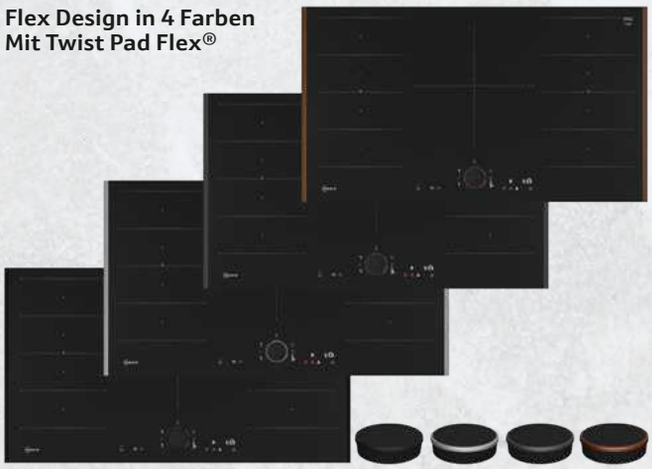

Designrahmen / Lisenen € 3.155*

T69PYV4C0 N90

Flex Induction, flächenbündig,
Home Connect, 90 cm Breite



Mit Twist Pad Flex®

Flächenbündig € 3.125*

FLEX DESIGN –EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR FÜR ALLE GERÄTE: TWIST PAD FLEX®

BRUSHED BRONZE
• Z9801TWBY0
Pro Stück € 69*

ANTHRACITE GREY
• Z9801TWAY0
Pro Stück € 69*

METALLIC SILVER
• Z9801TWMY0
Pro Stück € 69*

DEEP BLACK
• Z9801TWDY0
Pro Stück € 69*

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR FÜR KOCHFELD MIT DESIGNRAHMEN: LISENEN

BRUSHED BRONZE
• Z9802PFBY0
€ 69*

ANTHRACITE GREY
• Z9802PFAY0
€ 69*

METALLIC SILVER
• Z9802PFMY0
€ 69*

DEEP BLACK
• Z9802PFDY0
€ 69*

DESIGN:
• Flex Design


Flex Design

INSTALLATION:
• Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 934 x 527
• Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 51 x 880 x (490 - 500)

DESIGN:
• Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau

INSTALLATION:
• Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 56 x 892 x 512
• Erforderlicher Ausschnitt für die Installation (HxBxT mm): 56 x 896 x 516
• Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:
• 90 cm: Platz für 5 Töpfe oder Pfannen
• 2 x Flexzone: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone.
• Dreikreis-Zone: Verwenden Sie in der erweiterbaren Kochzone normales bis zu extra großes Kochgeschirr (z. B. Paellapfannen)
• Kochzone vorne links: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
• Kochzone hinten links: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
• Kochzone hinten: 210 mm, 260 mm, 320 mm, 2.2 kW (max. Leistung 3.7 kW)
• Kochzone hinten rechts: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
• Kochzone vorne rechts: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

KOMFORT:
• Twist Pad Flex®
• Zweifarbige Anzeige (weiß/rot)
• Favourite Taste
• 17 Leistungsstufen
• Switch Off Timer

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:
• Powerstufe
• Power Transfer
• Automatisches Zusammenschalten oder Trennen der Flex Zone auf Basis der Größe des platzierten Kochgeschirrs.
• Quick Start und Restart Funktion

KOCHUNTERSTÜTZUNG:
• Bratsensor 70° bis 220 °C mit 11 Temperaturstufen verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
• Kochassistent für die richtige Temperatureinstellung des Bratsensors über die Home Connect App.

KONNEKTIVITÄT:
• Home Connect Funktion (WLAN)
• Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube)
• Externer Trigger per Favourite Taste (Partnerservice erforderlich)
• Aktualisierbares Gerät

DESIGN:
• exklusive Kochzonenbedruckung

SICHERHEIT:
• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
• Kindersicherung
• Pause-Taste
• Automatische Sicherheitsabschaltung

INSTALLATION:
• Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
• Gesamtanschlusswert: 11100 W
• Powermanagement Funktion

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 9 – 12 im Kapitel ZUBEHÖR.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 110 – 115


reddot winner 2023
interface design

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

T68YYY4C0 N90

Erweiterte Flex Induction, Home Connect, 80 cm Breite

Flex Design in 4 Farben
Mit Twist Pad Flex®

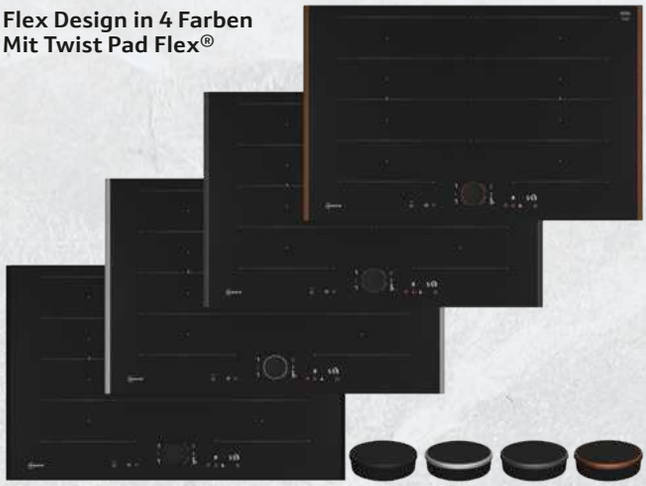

Designrahmen / Lisenen € 2.843*

T68PYY4C0 N90

Erweiterte Flex Induction, flächenbündig, Home Connect, 80 cm Breite



Mit Twist Pad Flex®

Flächenbündig € 2.912*

FLEX DESIGN –EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR FÜR ALLE GERÄTE: TWIST PAD FLEX®

BRUSHED BRONZE
• Z9801TWBY0
Pro Stück € 69*

ANTHRACITE GREY
• Z9801TWAY0
Pro Stück € 69*

METALLIC SILVER
• Z9801TWMY0
Pro Stück € 69*

DEEP BLACK
• Z9801TWDY0
Pro Stück € 69*

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR FÜR KOCHFELD MIT DESIGNRAHMEN: LISENEN

BRUSHED BRONZE
• Z9802PFBY0
€ 69*

ANTHRACITE GREY
• Z9802PFAY0
€ 69*

METALLIC SILVER
• Z9802PFMY0
€ 69*

DEEP BLACK
• Z9802PFDY0
€ 69*

PLANUNGSHILFE

Das Kochfeld **T68YYY4C0** ist mit bereits fixierten, nicht wechselbaren Lisenen und Twist Pad Flex® in Anthracite Grey bestellbar.
• **VIB: T68AUY4C0** **Preis: € 2.981***

DESIGN:
• Flex Design

INSTALLATION:
• Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 834 x 527
• Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 51 x 750 x (490 - 500)

ZUBEHÖR:
• Ausgleichsleiste 750 - 780 mm beigelegt

DESIGN:
• Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau

INSTALLATION:
• Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 56 x 792 x 512
• Erforderlicher Ausschnitt für die Installation (HxBxT mm): 56 x 796 x 516
• Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:

Twist Pad Flex® | Wi-Fi | Breite (cm) 80 | Flex Induction® | Kochfeldbasierte Haubensteuerung | Favourite | Bratsensor 70° bis 220 °C | NEU

FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:
• 80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
• 2 x Flexzone
Erweiterte Flexzone: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form oder Größe innerhalb der 40 cm langen Zone oder stellen Sie es sogar quer auf.
• Kochzone vorne links: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
• Kochzone hinten links: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
• Kochzone hinten rechts: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
• Kochzone vorne rechts: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

KOMFORT:
• Twist Pad Flex®
• Zweifarbige Anzeige (weiß/rot)
• Favourite Taste
• 17 Leistungsstufen
• Switch Off Timer

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:
• Powerstufe
• Power Transfer
• Automatisches Zusammenschalten oder Trennen der Flex Zone auf Basis der Größe des platzierten Kochgeschirrs.
• Quick Start und Restart Funktion

KOCHUNTERSTÜTZUNG:
• Bratsensor 70° bis 220 °C mit 11 Temperaturstufen verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
• Kochassistent für die richtige Temperatureinstellung des Bratsensors über die Home Connect App.

KONNEKTIVITÄT:
• Home Connect Funktion (WLAN)
• Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube): Aktiviert die Haube beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeigneter Haube.
• Externer Trigger per Favourite Taste (Partnerservice erforderlich)
• Aktualisierbares Gerät

DESIGN:
• exklusive Kochzonenbedruckung

SICHERHEIT:
• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
• Kindersicherung
• Pause-Taste
• Automatische Sicherheitsabschaltung

INSTALLATION:
• Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
• Gesamtanschlusswert: 7400 W
• Powermanagement Funktion

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 9 – 12 im Kapitel ZUBEHÖR.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 110 – 115


reddot winner 2023 interface design

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

T68YYV4C0 N90

Flex Induction, Home Connect, 80 cm Breite

Flex Design in 4 Farben
Mit Twist Pad Flex®

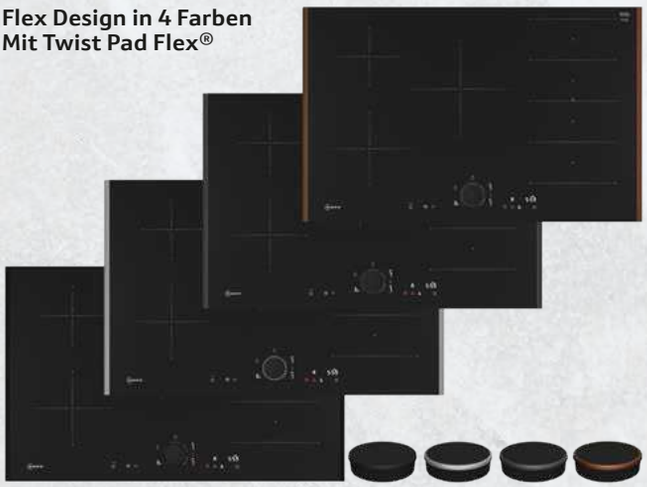

Designrahmen / Lisenen € 2.718*

T68PYV4C0 N90

Flex Induction, flächenbündig, Home Connect, 80 cm Breite



Mit Twist Pad Flex®

Flächenbündig € 2.708*

FLEX DESIGN –EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR FÜR ALLE GERÄTE: TWIST PAD FLEX®

BRUSHED BRONZE
• Z9801TWBY0
Pro Stück € 69*

ANTHRACITE GREY
• Z9801TWAY0
Pro Stück € 69*

METALLIC SILVER
• Z9801TWMY0
Pro Stück € 69*

DEEP BLACK
• Z9801TWDY0
Pro Stück € 69*

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR FÜR KOCHFELD MIT DESIGNRAHMEN: LISENEN

BRUSHED BRONZE
• Z9802PFBY0
€ 69*

ANTHRACITE GREY
• Z9802PFAY0
€ 69*

METALLIC SILVER
• Z9802PFMY0
€ 69*

DEEP BLACK
• Z9802PFDY0
€ 69*

PLANUNGSHILFE

Das Kochfeld **T68YYV4C0** ist mit bereits fixierten, nicht wechselbaren Lisenen und Twist Pad Flex® in Anthracite Grey bestellbar.
• **VIB: T68AUV4C0** **Preis: € 2.856***

DESIGN:
• Flex Design




INSTALLATION:
• Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 834 x 527
• Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 51 x 750 x (490 - 500)

DESIGN:
• Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau

INSTALLATION:
• Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 56 x 792 x 512
• Erforderlicher Ausschnitt für die Installation (HxBxT mm): 56 x 796 x 516
• Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:
• 80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
• 1 x Flexzone: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone.
• Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
• Kochzone hinten links: 145 mm, 1.6 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
• Kochzone hinten: 240 mm, 2.5 kW (max. Leistung 3.7 kW)
• Kochzone hinten rechts: 200 mm, 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
• Kochzone vorne rechts: 200 mm, 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

KOMFORT:
• Twist Pad Flex®
• Zweifarbige Anzeige (weiß/rot)
• Favourite Taste
• 17 Leistungsstufen
• Switch Off Timer

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:
• Powerstufe
• Power Transfer
• Automatisches Zusammenschalten oder Trennen der Flex Zone auf Basis der Größe des platzierten Kochgeschirrs.
• Quick Start und Restart Funktion

KOCHUNTERSTÜTZUNG:
• Bratsensor 70° bis 220 °C mit 11 Temperaturstufen verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
• Kochassistent für die richtige Temperatureinstellung des Bratsensors über die Home Connect App.

KONNEKTIVITÄT:
• Home Connect Funktion (WLAN)
• Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube): Aktiviert die Haube beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeigneter Haube.
• Externer Trigger per Favourite Taste (Partnerservice erforderlich)
• Aktualisierbares Gerät

DESIGN:
• exklusive Kochzonenbedruckung

SICHERHEIT:
• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
• Kindersicherung
• Pause-Taste
• Automatische Sicherheitsabschaltung

INSTALLATION:
• Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
• Gesamtanschlusswert: 7400 W
• Powermanagement Funktion

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 9 – 12 im Kapitel ZUBEHÖR.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 110 – 115


reddot winner 2023
interface design

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

T58YYF4C0 N90

Induction, Home Connect, 80 cm Breite

Flex Design in 4 Farben
Mit Twist Pad Flex®

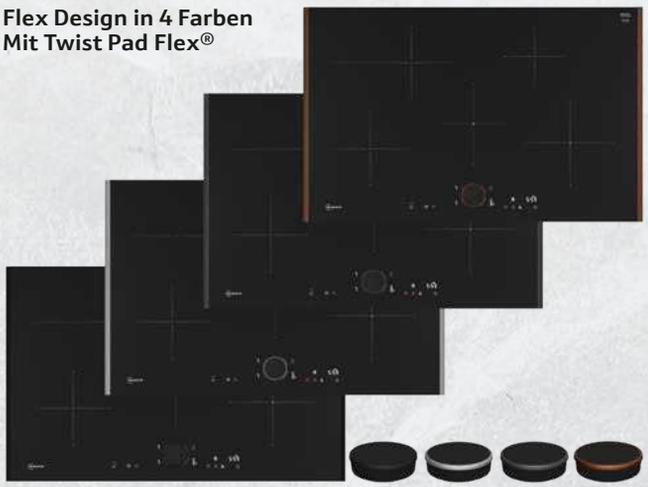

Designrahmen / Lisenen € 2.136*

T58PYF4C0 N90

Induction, flächenbündig, Home Connect, 80 cm Breite



Mit Twist Pad Flex®

Flächenbündig € 2.105*

FLEX DESIGN –EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR FÜR ALLE GERÄTE: TWIST PAD FLEX®

BRUSHED BRONZE
• Z9801TWBY0
Pro Stück € 69*

ANTHRACITE GREY
• Z9801TWAY0
Pro Stück € 69*

METALLIC SILVER
• Z9801TWMY0
Pro Stück € 69*

DEEP BLACK
• Z9801TWDY0
Pro Stück € 69*

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR FÜR KOCHFELD MIT DESIGNRAHMEN: LISENEN

BRUSHED BRONZE
• Z9802PFBY0
€ 69*

ANTHRACITE GREY
• Z9802PFAY0
€ 69*

METALLIC SILVER
• Z9802PFMY0
€ 69*

DEEP BLACK
• Z9802PFDY0
€ 69*

PLANUNGSHILFE

Das Kochfeld **T58YYF4C0** ist mit bereits fixierten, nicht wechselbaren Lisenen und Twist Pad Flex® in Anthracite Grey bestellbar.
• **VIB: T58AUF4C0** **Preis: € 2.274***

DESIGN:
• Flex Design

INSTALLATION:
• Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 834 x 527
• Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 51 x 750 x (490 - 500)

ZUBEHÖR:
• Ausgleichsleiste 750 - 780 mm beigelegt

DESIGN:
• Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau

INSTALLATION:
• Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 56 x 792 x 512
• Erforderlicher Ausschnitt für die Installation (HxBxT mm): 56 x 796 x 516
• Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:

Twist Pad Flex® | Wi-Fi | Breite (cm) 80 | Induktion | Kochfeldbasierte Haubensteuerung | Favourite | Bratsensor 70° bis 220 °C | NEU

FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:
• 80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
• Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
• Warmhaltezone
• Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
• Kochzone hinten links: 180 mm, 280 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
• Vordere Kochzone: 140 mm, 200 mm, 0.09 kW
• Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.6 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
• Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

KOMFORT:
• Twist Pad Flex®
• Zweifarbige Anzeige (weiß/rot)
• Favourite Taste
• 17 Leistungsstufen
• Switch Off Timer

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:
• Powerstufe
• Quick Start und Restart Funktion

KOCHUNTERSTÜTZUNG:
• Bratsensor 70° bis 220 °C mit 11 Temperaturstufen verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
• Kochassistent für die richtige Temperatureinstellung des Bratsensors über die Home Connect App.

KONNEKTIVITÄT:
• Home Connect Funktion (WLAN)
• Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube): Aktiviert die Haube beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeigneter Haube.
• Externer Trigger per Favourite Taste (Partnerservice erforderlich)
• Aktualisierbares Gerät

DESIGN:
• exklusive Kochzonenbedruckung

SICHERHEIT:
• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
• Kindersicherung
• Pause-Taste
• Automatische Sicherheitsabschaltung

INSTALLATION:
• Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
• Gesamtanschlusswert: 7400 W
• Powermanagement Funktion

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 9 – 12 im Kapitel ZUBEHÖR.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 110 – 115


reddot winner 2023
interface design

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

T58YHW1C0 N70

Combi Induction, Home Connect, 80 cm Breite

Flex Design in 4 Farben Twist Touch®

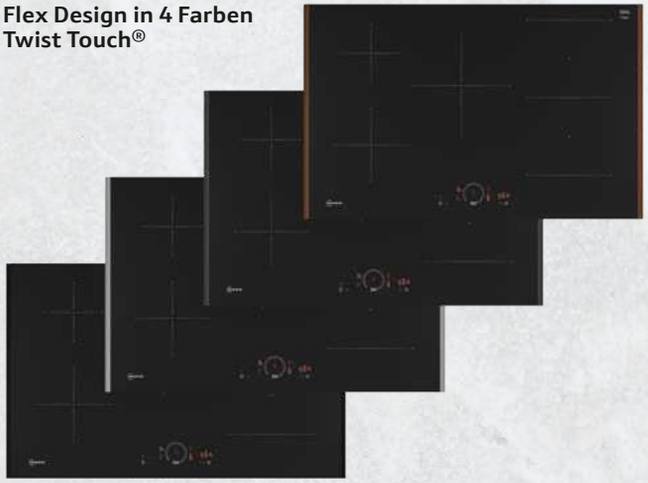

Designrahmen / Lisenen € 2.255*

T58PHW1C0 N70

Combi Induction, flächenbündig, Home Connect, 80 cm Breite



Twist Touch®

Flächenbündig € 2.215*

FLEX DESIGN –EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR FÜR KOCHFELD MIT DESIGNRAHMEN: LISENEN

BRUSHED BRONZE
- Z9802PFBY0

€ 69*

ANTHRACITE GREY
- Z9802PFAY0

€ 69*

METALLIC SILVER
- Z9802PFMY0

€ 69*

DEEP BLACK
- Z9802PFDY0

€ 69*

DESIGN:
- Flex Design

Flex Design

INSTALLATION:
- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 834 x 527
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 51 x 750 x (490 - 500)

DESIGN:
- Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau

INSTALLATION:
- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 56 x 792 x 512
- Erforderlicher Ausschnitt für die Installation (HxBxT mm): 56 x 796 x 516
- Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:

Wi-Fi | Breite (cm) 80 | Combi-Induktion | Kochfeldbasierte Haubensteuerung | Favourite | NEU

FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:
- 80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- Combi-Zone: Bei Verwendung von größerem Kochgeschirr werden zwei Kochzonen zu einer größeren verbunden.
- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten links: 145 mm, 1.6 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone hinten: 240 mm, 2.5 kW (max. Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 210 mm, 190 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 190 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

KOMFORT:
- Twist Touch®: direkte Leistungssteuerung mit dem aufgedruckten Touch-Ring.
- Favourite Taste
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:
- Powerstufe
- Quick Start und Restart Funktion

KONNEKTIVITÄT:
- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube): Aktiviert die Haube beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeigneter Haube.
- Externer Trigger per Favourite Taste (Partnerservice erforderlich)
- Aktualisierbares Gerät

DESIGN:
- exklusive Kochzonenbedruckung

SICHERHEIT:
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Pause-Taste
- Automatische Sicherheitsabschaltung

INSTALLATION:
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 9 – 12 im Kapitel ZUBEHÖR.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 110 – 115


reddot winner 2023 interface design

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

T58YHV4C0 N70

Induction, Home Connect, 80 cm Breite

Flex Design in 4 Farben
Twist Touch®

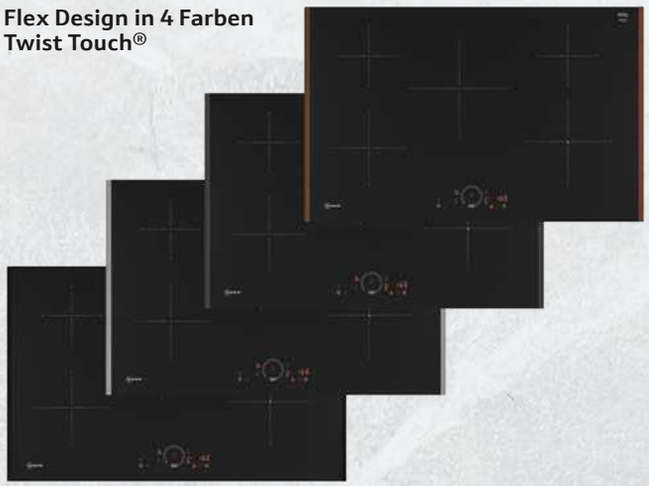

Designrahmen / Lisenen € 2.239*

T58PHV4C0 N70

Induction, flächenbündig, Home Connect, 80 cm Breite



Twist Touch®

Flächenbündig € 2.208*

FLEX DESIGN –EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR FÜR KOCHFELD MIT DESIGNRAHMEN: LISENEN

BRUSHED BRONZE
- Z9802PFBY0

€ 69*

ANTHRACITE GREY
- Z9802PFAY0

€ 69*

METALLIC SILVER
- Z9802PFMY0

€ 69*

DEEP BLACK
- Z9802PFDY0

€ 69*

PLANUNGSHILFE

Das Kochfeld **T58YHV4C0** ist mit bereits fixierten, nicht wechselbaren Lisenen in Anthracite Grey bestellbar.
- **VIB: T58AHV4C0** **Preis: € 2.377***

DESIGN:
- Flex Design

INSTALLATION:
- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 834 x 527
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 51 x 750 x (490 - 500)

DESIGN:
- Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau

INSTALLATION:
- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 56 x 792 x 512
- Erforderlicher Ausschnitt für die Installation (HxBxT mm): 56 x 796 x 516
- Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:

Wi-Fi | Breite (cm) 80 | Induktion | Kochfeldbasierte Haubensteuerung | Favourite | Bratsensor 70° bis 220 °C | NEU

FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:
- 80 cm: Platz für 5 Töpfe oder Pfannen
- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten links: 145 mm, 1.6 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone hinten: 240 mm, 2.5 kW (max. Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.6 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

KOMFORT:
- Twist Touch®: direkte Leistungssteuerung mit dem aufgedruckten Touch-Ring.
- Favourite Taste
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:
- Powerstufe
- Quick Start und Restart Funktion

KOCHUNTERSTÜTZUNG:
- Bratsensor 70° bis 220 °C mit 11 Temperaturstufen verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
- Kochassistent für die richtige Temperatureinstellung des Bratsensors über die Home Connect App.

KONNEKTIVITÄT:
- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube): Aktiviert die Haube beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeigneter Haube.
- Externer Trigger per Favourite Taste (Partnerservice erforderlich)
- Aktualisierbares Gerät

DESIGN:
- exklusive Kochzonenbedruckung

SICHERHEIT:
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Pause-Taste
- Automatische Sicherheitsabschaltung

INSTALLATION:
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 9 – 12 im Kapitel ZUBEHÖR.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 110 – 115


reddot winner 2023
interface design

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

T66YYY4C0 N90

Erweiterte Flex Induction, Home Connect, 60 cm Breite

Flex Design in 4 Farben
Mit Twist Pad Flex®

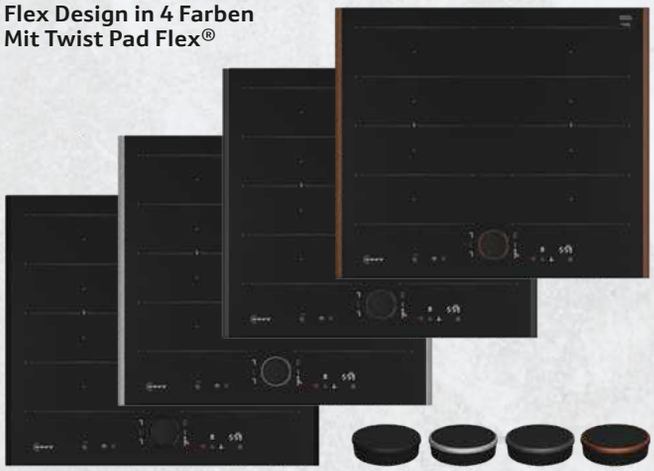

Designrahmen / Lisenen € 2.524*

T66PYY4C0 N90

Erweiterte Flex Induction, flächenbündig, Home Connect, 60 cm Breite



Mit Twist Pad Flex®

Flächenbündig € 2.514*

FLEX DESIGN –EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR FÜR ALLE GERÄTE: TWIST PAD FLEX®

BRUSHED BRONZE
• Z9801TWBY0
Pro Stück € 69*

ANTHRACITE GREY
• Z9801TWAY0
Pro Stück € 69*

METALLIC SILVER
• Z9801TWMY0
Pro Stück € 69*

DEEP BLACK
• Z9801TWDY0
Pro Stück € 69*

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR FÜR KOCHFELD MIT DESIGNRAHMEN: LISENEN

BRUSHED BRONZE
• Z9802PFBY0
€ 69*

ANTHRACITE GREY
• Z9802PFAY0
€ 69*

METALLIC SILVER
• Z9802PFMY0
€ 69*

DEEP BLACK
• Z9802PFDY0
€ 69*

PLANUNGSHILFE

Das Kochfeld **T66YYY4C0** ist mit bereits fixierten, nicht wechselbaren Lisenen und Twist Pad Flex® in Anthracite Grey bestellbar.
• **VIB: T66AUY4C0** **Preis: € 2.562***

DESIGN:
• Flex Design




INSTALLATION:
• Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 614 x 527
• Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 51 x 560 x (490 - 500)

DESIGN:
• Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau

INSTALLATION:
• Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 56 x 572 x 512
• Erforderlicher Ausschnitt für die Installation (HxBxT mm): 56 x 576 x 516
• Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:
• 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
• 2 x Flexzone
Erweiterte Flexzone: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form oder Größe innerhalb der 40 cm langen Zone oder stellen Sie es sogar quer auf.
• Kochzone vorne links: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
• Kochzone hinten links: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
• Kochzone hinten rechts: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
• Kochzone vorne rechts: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

KOMFORT:
• Twist Pad Flex®
• Zweifarbige Anzeige (weiß/rot)
• Favourite Taste
• 17 Leistungsstufen
• Switch Off Timer

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:
• Powerstufe
• Power Transfer
• Automatisches Zusammenschalten oder Trennen der Flex Zone auf Basis der Größe des platzierten Kochgeschirrs.
• Quick Start und Restart Funktion

KOCHUNTERSTÜTZUNG:
• Bratsensor 70° bis 220 °C mit 11 Temperaturstufen verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
• Kochassistent für die richtige Temperatureinstellung des Bratsensors über die Home Connect App.

KONNEKTIVITÄT:
• Home Connect Funktion (WLAN)
• Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube): Aktiviert die Haube beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeigneter Haube.
• Externer Trigger per Favourite Taste (Partnerservice erforderlich)
• Aktualisierbares Gerät

DESIGN:
• exklusive Kochzonenbedruckung

SICHERHEIT:
• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
• Kindersicherung
• Pause-Taste
• Automatische Sicherheitsabschaltung

INSTALLATION:
• Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
• Gesamtanschlusswert: 7400 W
• Powermanagement Funktion

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 9 – 12 im Kapitel ZUBEHÖR.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 110 – 115


reddot winner 2023
interface design

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

T66YYE4C0 N90

Flex Induction, Home Connect, 60 cm Breite

Flex Design in 4 Farben
Mit Twist Pad Flex®

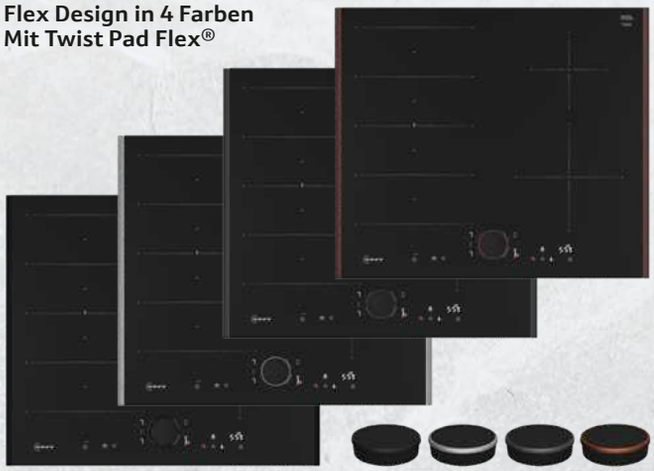

Designrahmen / Lisenen € 2.190*

T66PYE4C0 N90

Flex Induction, flächenbündig, Home Connect, 60 cm Breite



Mit Twist Pad Flex®

Flächenbündig € 2.159*

FLEX DESIGN –EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR FÜR ALLE GERÄTE: TWIST PAD FLEX®

BRUSHED BRONZE
• Z9801TWBY0
Pro Stück € 69*

ANTHRACITE GREY
• Z9801TWAY0
Pro Stück € 69*

METALLIC SILVER
• Z9801TWMY0
Pro Stück € 69*

DEEP BLACK
• Z9801TWDY0
Pro Stück € 69*

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR FÜR KOCHFELD MIT DESIGNRAHMEN: LISENEN

BRUSHED BRONZE
• Z9802PFBY0
€ 69*

ANTHRACITE GREY
• Z9802PFAY0
€ 69*

METALLIC SILVER
• Z9802PFMY0
€ 69*

DEEP BLACK
• Z9802PFDY0
€ 69*

PLANUNGSHILFE

Das Kochfeld **T66YYE4C0** ist mit bereits fixierten, nicht wechselbaren Lisenen und Twist Pad Flex® in Anthracite Grey bestellbar.
• **VIB: T66AUE4C0** **Preis: € 2.328***

DESIGN:
• Flex Design



INSTALLATION:
• Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 614 x 527
• Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 51 x 560 x (490 - 500)

DESIGN:
• Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau

INSTALLATION:
• Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 56 x 572 x 512
• Erforderlicher Ausschnitt für die Installation (HxBxT mm): 56 x 576 x 516
• Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:
• 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
• 1 x Flexzone: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone.
• Kochzone vorne links: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
• Kochzone hinten links: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
• Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.6 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
• Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

KOMFORT:
• Twist Pad Flex®
• Zweifarbige Anzeige (weiß/rot)
• Favourite Taste
• 17 Leistungsstufen
• Switch Off Timer

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:
• Powerstufe
• Power Transfer
• Automatisches Zusammenschalten oder Trennen der Flex Zone auf Basis der Größe des platzierten Kochgeschirrs.
• Quick Start und Restart Funktion

KOCHUNTERSTÜTZUNG:
• Bratsensor 70° bis 220 °C mit 11 Temperaturstufen verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
• Kochassistent für die richtige Temperatureinstellung des Bratsensors über die Home Connect App.

KONNEKTIVITÄT:
• Home Connect Funktion (WLAN)
• Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube): Aktiviert die Haube beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeigneter Haube.
• Externer Trigger per Favourite Taste (Partnerservice erforderlich)
• Aktualisierbares Gerät

DESIGN:
• exklusive Kochzonenbedruckung

SICHERHEIT:
• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
• Kindersicherung
• Pause-Taste
• Automatische Sicherheitsabschaltung

INSTALLATION:
• Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
• Gesamtanschlusswert: 7400 W
• Powermanagement Funktion

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 9 – 12 im Kapitel ZUBEHÖR.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 110 – 115

reddot winner 2023
interface design


* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

T56YYQ4C0

N90

Combi Induction, Flex Design, Home Connect,
60 cm Breite

Flex Design in 4 Farben
Mit Twist Pad Flex®

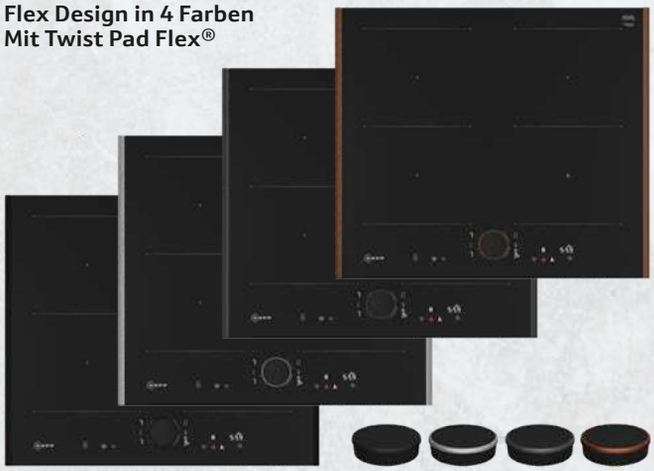

Designrahmen / Lisenen € 2.027*

T56PYQ4C0

N90

Combi Induction, flächenbündig, Home Connect,
60 cm Breite



Mit Twist Pad Flex®

Flächenbündig € 1.996*

FLEX DESIGN –EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR FÜR ALLE GERÄTE: TWIST PAD FLEX®

BRUSHED BRONZE
• Z9801TWBY0
Pro Stück € 69*

ANTHRACITE GREY
• Z9801TWAY0
Pro Stück € 69*

METALLIC SILVER
• Z9801TWMY0
Pro Stück € 69*

DEEP BLACK
• Z9801TWDY0
Pro Stück € 69*

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR FÜR KOCHFELD MIT DESIGNRAHMEN: LISENEN

BRUSHED BRONZE
• Z9802PFBY0
€ 69*

ANTHRACITE GREY
• Z9802PFAY0
€ 69*

METALLIC SILVER
• Z9802PFMY0
€ 69*

DEEP BLACK
• Z9802PFDY0
€ 69*

DESIGN:
• Flex Design

INSTALLATION:
• Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 614 x 527
• Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 51 x 560 x (490 - 500)

DESIGN:
• Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau

INSTALLATION:
• Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 56 x 572 x 512
• Erforderlicher Ausschnitt für die Installation (HxBxT mm): 56 x 576 x 516
• Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:

Twist Pad Flex® | Wi-Fi | Breite (cm) 60 | Combi-Induktion | Kochfeldbasierte Haubensteuerung | Favourite | Bratsensor 70° bis 220 °C | NEU

FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:
• 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
• 2 x Combi-Zone: Bei Verwendung von größerem Kochgeschirr werden zwei Kochzonen zu einer größeren verbunden.
• Kochzone vorne links: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
• Kochzone hinten links: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
• Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
• Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

KOMFORT:
• Twist Pad Flex®
• Zweifarbige Anzeige (weiß/rot)
• Favourite Taste
• 17 Leistungsstufen
• Switch Off Timer

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:
• Powerstufe
• Quick Start und Restart Funktion

KOCHUNTERSTÜTZUNG:
• Bratsensor 70° bis 220 °C mit 11 Temperaturstufen verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
• Kochassistent für die richtige Temperatureinstellung des Bratsensors über die Home Connect App.

KONNEKTIVITÄT:
• Home Connect Funktion (WLAN)
• Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube): Aktiviert die Haube beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeigneter Haube.
• Externer Trigger per Favourite Taste (Partnerservice erforderlich)
• Aktualisierbares Gerät

DESIGN:
• exklusive Kochzonenbedruckung

SICHERHEIT:
• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
• Kindersicherung
• Pause-Taste
• Automatische Sicherheitsabschaltung

INSTALLATION:
• Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
• Gesamtanschlusswert: 7400 W
• Powermanagement Funktion

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 9 – 12 im Kapitel ZUBEHÖR.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 110 – 115


reddot winner 2023
interface design

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

T56YYF4C0 N90

Induction, Home Connect, 60 cm Breite

Flex Design in 4 Farben
Mit Twist Pad Flex®

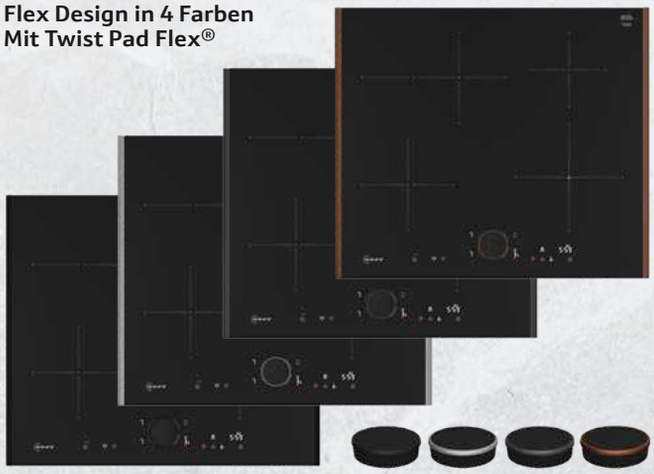

Designrahmen / Lisenen € 1.932*

T56PYF4C0 N90

Induction, flächenbündig, Home Connect, 60 cm Breite



Mit Twist Pad Flex®

Flächenbündig € 1.901*

FLEX DESIGN –EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR FÜR ALLE GERÄTE: TWIST PAD FLEX®

BRUSHED BRONZE
• Z9801TWBY0
Pro Stück € 69*

ANTHRACITE GREY
• Z9801TWAY0
Pro Stück € 69*

METALLIC SILVER
• Z9801TWMY0
Pro Stück € 69*

DEEP BLACK
• Z9801TWDY0
Pro Stück € 69*

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR FÜR KOCHFELD MIT DESIGNRAHMEN: LISENEN

BRUSHED BRONZE
• Z9802PFBY0
€ 69*

ANTHRACITE GREY
• Z9802PFAY0
€ 69*

METALLIC SILVER
• Z9802PFMY0
€ 69*

DEEP BLACK
• Z9802PFDY0
€ 69*

PLANUNGSHILFE

Das Kochfeld **T56YYF4C0** ist mit bereits fixierten, nicht wechselbaren Lisenen und Twist Pad Flex® in Anthracite Grey bestellbar.
• **VIB: T56AUF4C0** **Preis: € 2.070***

DESIGN:
• Flex Design



INSTALLATION:
• Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 614 x 527
• Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 51 x 560 x (490 - 500)

DESIGN:
• Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau

INSTALLATION:
• Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 56 x 572 x 512
• Erforderlicher Ausschnitt für die Installation (HxBxT mm): 56 x 576 x 516
• Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:
• 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
• Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
• Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
• Kochzone hinten links: 180 mm, 280 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
• Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.6 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
• Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

KOMFORT:
• Twist Pad Flex®
• Zweifarbige Anzeige (weiß/rot)
• Favourite Taste
• 17 Leistungsstufen
• Switch Off Timer

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:
• Powerstufe
• Quick Start und Restart Funktion

KOCHUNTERSTÜTZUNG:
• Bratsensor 70° bis 220 °C mit 11 Temperaturstufen verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
• Kochassistent für die richtige Temperatureinstellung des Bratsensors über die Home Connect App.

KONNEKTIVITÄT:
• Home Connect Funktion (WLAN)
• Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube): Aktiviert die Haube beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeigneter Haube.
• Externer Trigger per Favourite Taste (Partnerservice erforderlich)
• Aktualisierbares Gerät

DESIGN:
• exklusive Kochzonenbedruckung

SICHERHEIT:
• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
• Kindersicherung
• Pause-Taste
• Automatische Sicherheitsabschaltung

INSTALLATION:
• Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
• Gesamtanschlusswert: 7400 W
• Powermanagement Funktion

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 9 – 12 im Kapitel ZUBEHÖR.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 110 – 115

reddot winner 2023
interface design


* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

T56YHF1C0

N70

Induction, Home Connect, 60 cm Breite

Flex Design in 4 Farben Twist Touch®

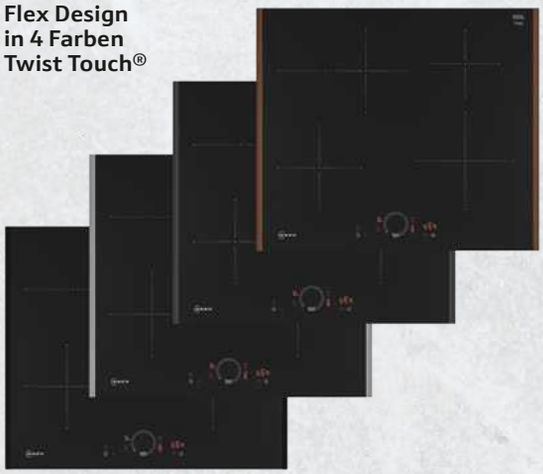

Designrahmen / Lisenen € 1.753*

T56PHF1C0

N70

Induction, flächenbündig, Home Connect, 60 cm Breite



Twist Touch®

Flächenbündig € 1.722*

FLEX DESIGN –EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR FÜR KOCHFELD MIT DESIGNRAHMEN: LISENEN

BRUSHED BRONZE
- Z9802PFBY0

€ 69*

ANTHRACITE GREY
- Z9802PFAY0

€ 69*

METALLIC SILVER
- Z9802PFMY0

€ 69*

DEEP BLACK
- Z9802PFDY0

€ 69*

PLANUNGSHILFE

Das Kochfeld **T56YHF1C0** ist mit bereits fixierten, nicht wechselbaren Lisenen in Anthracite Grey bestellbar.
- **VIB: T56AHF1C0** **Preis: € 1.891***

DESIGN:
- Flex Design

INSTALLATION:
- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 614 x 527
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 51 x 560 x (490 - 500)

DESIGN:
- Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau

INSTALLATION:
- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 56 x 572 x 512
- Erforderlicher Ausschnitt für die Installation (HxBxT mm): 56 x 576 x 516
- Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:

FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:
- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten links: 180 mm, 280 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.6 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

KOMFORT:
- Twist Touch®: direkte Leistungssteuerung mit dem aufgedruckten Touch-Ring.
- Favourite Taste
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:
- Powerstufe
- Quick Start und Restart Funktion

KONNEKTIVITÄT:
- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube): Aktiviert die Haube beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeigneter Haube.
- Externer Trigger per Favourite Taste (Partnerservice erforderlich)
- Aktualisierbares Gerät

DESIGN:
- exklusive Kochzonenbedruckung

SICHERHEIT:
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Pause-Taste
- Automatische Sicherheitsabschaltung

INSTALLATION:
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 9 – 12 im Kapitel ZUBEHÖR.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 110 – 115


reddot winner 2023 interface design

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

T56YHS1C0 N70

Combi Induction, Home Connect, 60 cm Breite

Flex Design in 4 Farben Twist Touch®

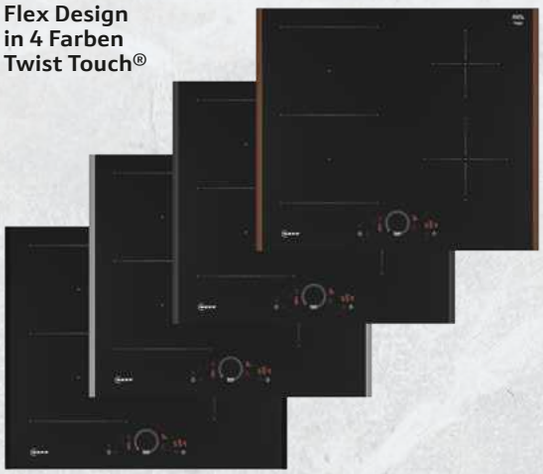

Designrahmen / Lisenen € 1.788*

T56PHS1C0 N70

Combi Induction, flächenbündig, Home Connect, 60 cm Breite



Twist Touch®

Flächenbündig € 1.757*

FLEX DESIGN –EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR FÜR KOCHFELD MIT DESIGNRAHMEN: LISENEN

BRUSHED BRONZE
- Z9802PFBY0

€ 69*

ANTHRACITE GREY
- Z9802PFAY0

€ 69*

METALLIC SILVER
- Z9802PFMY0

€ 69*

DEEP BLACK
- Z9802PFDY0

€ 69*

DESIGN:
- Flex Design

INSTALLATION:
- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 614 x 527
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 51 x 560 x (490 - 500)

DESIGN:
- Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau

INSTALLATION:
- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 56 x 572 x 512
- Erforderlicher Ausschnitt für die Installation (HxBxT mm): 56 x 576 x 516
- Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:

Wi-Fi | Breite (cm) 60 | Combi-Induktion | Kochfeldbasierte Haubensteuerung | Favourite | NEU

FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:
- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- 1 x Combi-Zone: Bei Verwendung von größerem Kochgeschirr werden zwei Kochzonen zu einer größeren verbunden.
- Kochzone vorne links: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten links: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.6 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3.1 kW)

KOMFORT:
- Twist Touch®: direkte Leistungssteuerung mit dem aufgedruckten Touch-Ring.
- Favourite Taste
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:
- Powerstufe
- Quick Start und Restart Funktion

KONNEKTIVITÄT:
- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube): Aktiviert die Haube beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeigneter Haube.
- Externer Trigger per Favourite Taste (Partnerservice erforderlich)
- Aktualisierbares Gerät

DESIGN:
- exklusive Kochzonenbedruckung

SICHERHEIT:
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Pause-Taste
- Automatische Sicherheitsabschaltung

INSTALLATION:
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 6900 W
- Powermanagement Funktion

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 9 – 12 im Kapitel ZUBEHÖR.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 110 – 115

reddot winner 2023 interface design


* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

N23YS29S0

Domino Gas-Kochfeld

N90

Flex Design in 4 Farben

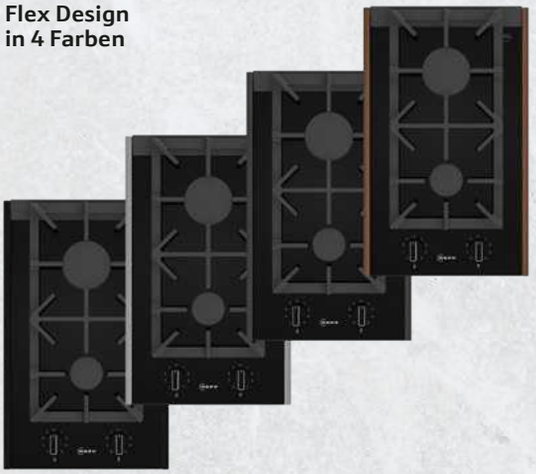

Domino-Kochfeld, Gas, 30 cm, € 1.011*

FLEX DESIGN –EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR FÜR KOCHFELD MIT DESIGNRAHMEN: LISENEN

BRUSHED BRONZE
- Z9802PFBY0

€ 69*

ANTHRACITE GREY
- Z9802PFAY0

€ 69*

METALLIC SILVER
- Z9802PFMY0

€ 69*

DEEP BLACK
- Z9802PFDY0

€ 69*

AUSSTATTUNGSMERKMALE:

Flex Design | Breite (cm) 30 | Flame Select® 1 9 | NEU

DESIGN:
- Glaskeramik- Oberfläche, schwarz
- Flex Design
- Abnehmbare Topfträger, Gusseisen schwarz emailliert
- Flachbrenner: elegantes Brennerdesign mit weniger Teilen

KOMFORT:
- Flame Select® Technologie - Leistungsregelung in 9 Stufen: Stellen Sie die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein.
- Spülmaschinenfeste Topfträger: Einfach in der Geschirrspülmaschine zu reinigen.
- Integrierte Schalter: leicht zugängliche und bedienbare Knebel im Frontbereich für müheloses Drehen.
- Elektrische Einhand-Taktfunkenzündung: Um die Flamme zu entzünden, drücken und drehen Sie einfach den Knebel.

BRENNER UND LEISTUNG:
- 2 Gasbrenner
- Vorne Mitte: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten Mitte: Starkbrenner bis zu 2.8 kW (abhängig von der Gasart)

SICHERHEIT:
- Thermoelektrische Zündsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erlöschen der Flamme.

INSTALLATION (GASARTEN & MESSUNGEN):
- Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20 mbar (DE)
- Erdgas H/E 20 mbar,E+ 20/25 mbar
- Erdgas H25 mbar (HU)
- Erdgas L25 mbar (NL)
- Flüssiggas G30,31 28-30/37 mbar
- Flüssiggas G30 37 mbar (PL)
- Flüssiggas 50 mbar
- Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)
- Düsensatz für Flüssiggas-Düsen (28-30/37 mbar) beiliegend. Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt werden. Für einen Düsenwechsel wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 47 x 324 x 527
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm: 45 x 270 x (490 - 502)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Gesamtanschlusswert: 4.7 kW

Kombinieren Sie Ihr Domino-Gaskochfeld und z.B. ein Induktionskochfeld mit Lisenen in Ihrer Wunschfarbe – nahtlos mit Seamless Combination®.

Dafür wird die Verbindungsleiste Z9301C010 benötigt. Siehe dazu Seamless Combination® Zubehör auf Seite 30 (bei Zubehör).

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 9 – 12 im Kapitel ZUBEHÖR.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 110 – 115

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

VIB-Struktur NEFF Kochfelder

1. BAUFORM:
- **M** Herdkochfeld
- **N** Domino
- **T** Autarkes Kochfeld

2. BAUART:
- **1** Konventionell
- **2** Gas
- **4** Induktion
- **5** Induktion
- **6** Flex

5. BEDIENUNG:
- **B** Easy Touch
- **D** Multi Touch
- **H** Twist Touch®
- **R** Herdgesteuert
- **Y** Twist Pad Flex® (bestellbar)
- **S** Schalter (Gas)

6. PLATTENSPIEGEL:
- **1** 2x Zweikreis-Zone, 1x Kombi-Zone (Konv.)
- **2** 2 Gasbrenner
- **6** 2x Zweikreis-Zone (Konv.)
- **7** 1x Zweikreis-Zone, 1x Bräterzone (Konv.)
- **E** 4 Kochzonen (mit/ohne Flex) (Ind.)
- **F** 4 Kochzonen (mit Bräterzone) (Ind.)
- **F** 1x Zweikreis-Zone (Konv.)
- **H** 2x Zweikreis-Zone, 1x Bräterzone (Konv.)
- **N** 1x Zweikreis-Zone, 1x Bräterzone (Konv.)
- **Q** 2x Combi (Ind.)
- **S** 1x Combi, 2x normal (Ind.)
- **V** 5 Kochzonen (mit/ohne Flex) (Ind.)
- **W** 1x Combi, 3x normal (Ind.)
- **X** Flex, komplett (Ind.)
- **Y** Erweiterte Flex (Ind.)

9. ZÄHLER:
- **0-9** aufsteigend

T	6	9	Y	Y	X	4	C	0
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

BREITE:
- **3** 30 cm
- **6** 60 cm
- **7** 70 cm
- **8** 80 cm
- **9** 90 cm

3.

RAHMEN:
- **A** Planungshilfe: Anthracite Grey
- **B** Standardrahmen
- **F** Front Facette
- **P** Flächenbündig
- **S** Standardrahmen
- **T** Designrahmen
- **Y** Designrahmen: mit bestellbaren Lisenen

4.

KOMFORT:
- **0** Kein Timer
- **1** Timer
- **4** Bratsensor 70° bis 220 °C
- **6** Boostfunktion (Konv.)
- **9** Boostfunktion (Konv.) / Gas

7.

BEDRUCKUNG:
- **C** NEFF Collection
- **N** Mit Rahmen aufliegend (Konv.)
- **S** Glaskeramik-Oberfläche, schwarz (Gas)
- **X** Flächenbündig (Konv.)


8.

Diese Nomenklatur dient lediglich zur Orientierung - ohne Gewähr auf Richtigkeit / Vollständigkeit.


AUTARKE KOCHFELDER

T69YYX4C0, T69YYV4C0

Maße in mm

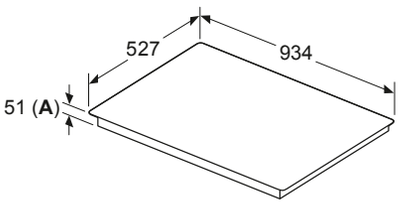

Maße in mm

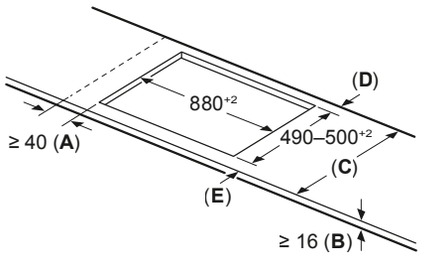

C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand

B: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen


Siehe Platzbedarf für den Backofen

Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden


A: Eintauchtiefe

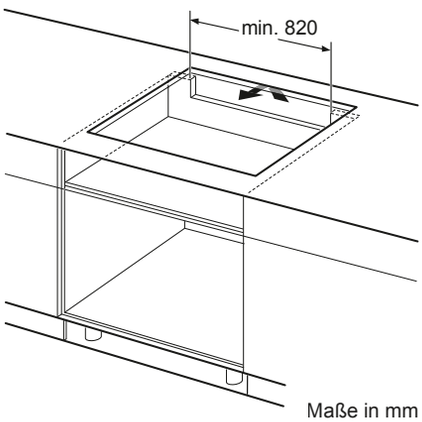

Maße in mm

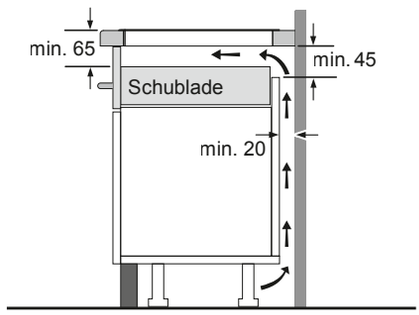

Maße in mm

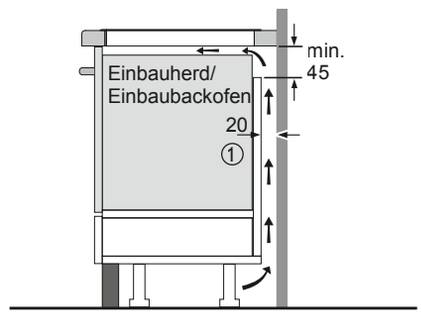


① Lüftungsspalt muss vorgesehen werden.


Maße in mm


T69PYV4C0

Maße in mm

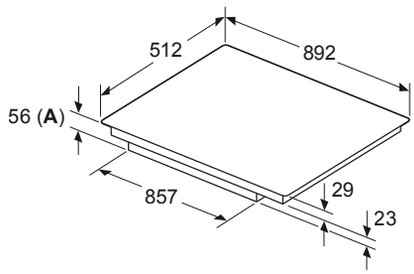

Maße in mm






A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand

B: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen

Siehe Platzbedarf für den Backofen


C: Fase max. 1 mm

Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden




E	F	G
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

A: Eintauchtiefe

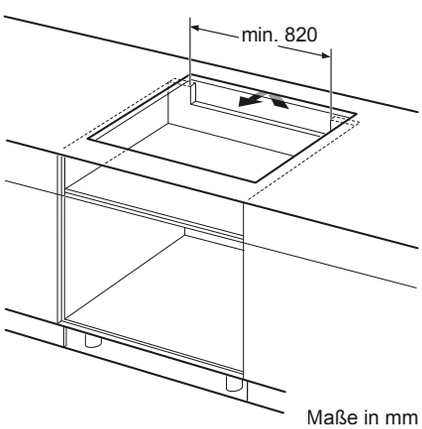


Maße in mm

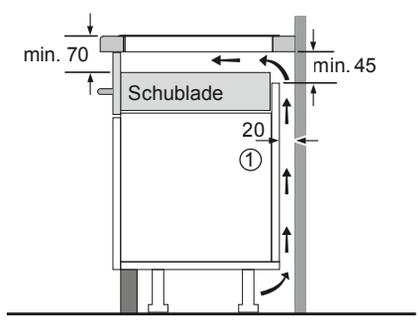

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

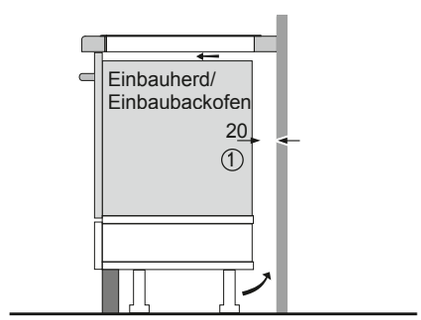


① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm


AUTARKE KOCHFELDER

T68YYY4C0, T68YYV4C0, T58YYF4C0, T58YHW1C0, T58YHV4C0

Maße in mm

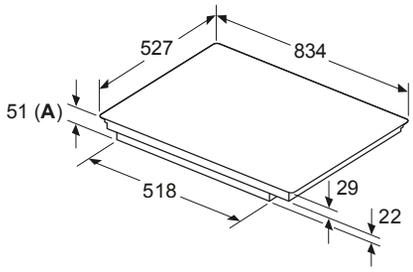

Maße in mm

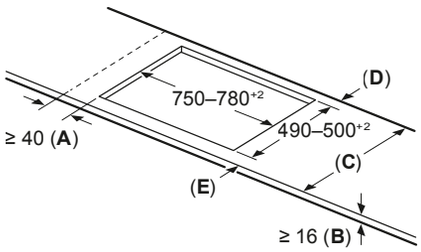

C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand

B: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen


Siehe Platzbedarf für den Backofen

Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden


A: Eintauchtiefe

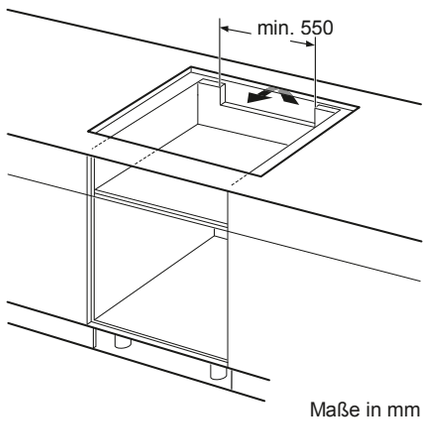

Maße in mm

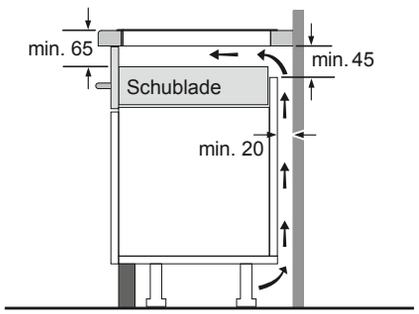

Maße in mm

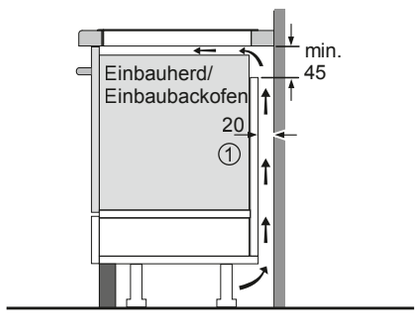


① Lüftungsspalt muss vorgesehen werden.


Maße in mm


T68PYY4C0, T68PYV4C0, T58PYF4C0, T58PHW1C0, T58PHV4C0

Maße in mm

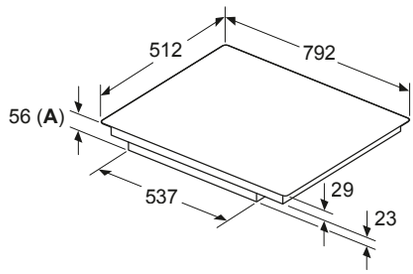

Maße in mm






A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand

B: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen


Siehe Platzbedarf für den Backofen

C: Fase max. 1 mm
Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden




E	F	G
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

A: Eintauchtiefe

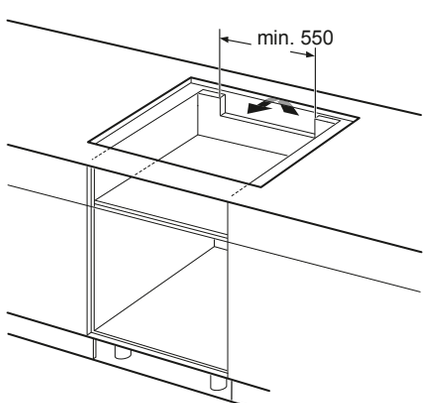


Maße in mm

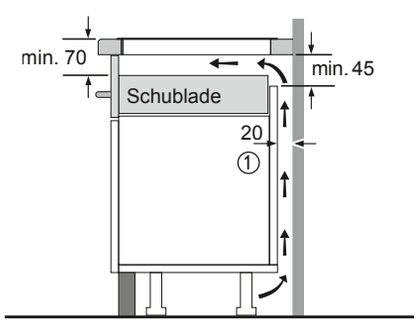

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

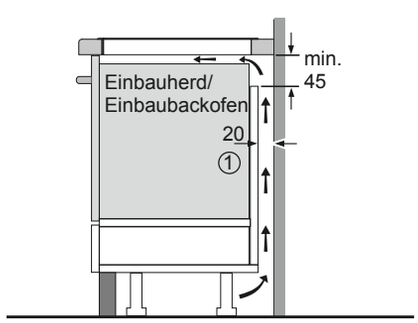


① Lüftungsspalt muss vorgesehen werden.

Maße in mm


AUTARKE KOCHFELDER

T66YYY4C0, T66YYE4C0, T56YYQ4C0, T56YYF4C0, T56YHF1C0, T56YHS1C0

Maße in mm

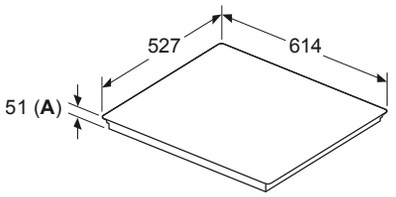

Maße in mm

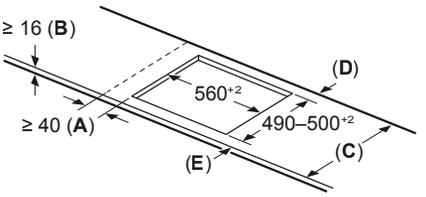

C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand

B: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen


Siehe Platzbedarf für den Backofen

Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden

A: Eintauchtiefe

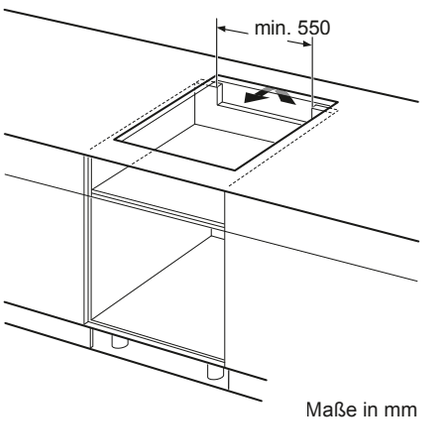


Maße in mm

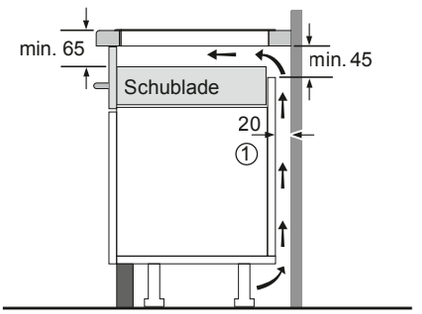

① Lüftungsspalt muss vorgesehen werden.

Maße in mm

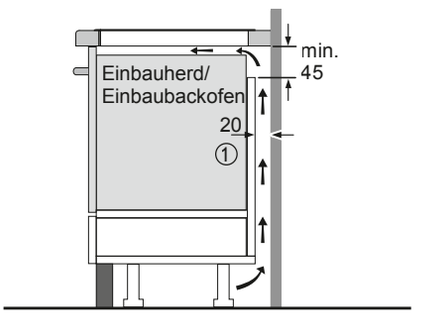


① Lüftungsspalt muss vorgesehen werden.


Maße in mm


T66PYY4C0, T66PYE4C0, T56PYQ4C0, T56PYF4C0, T56PHF1C0, T56PHS1C0

Maße in mm

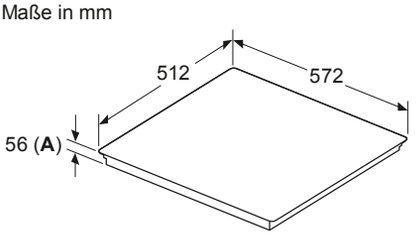

Maße in mm






A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand


B: Mit Einbaubackofen darunter min. 30 mm, ggf. mehr

Siehe Platzbedarf für den Backofen


C: Fase max. 1 mm



A: Eintauchtiefe

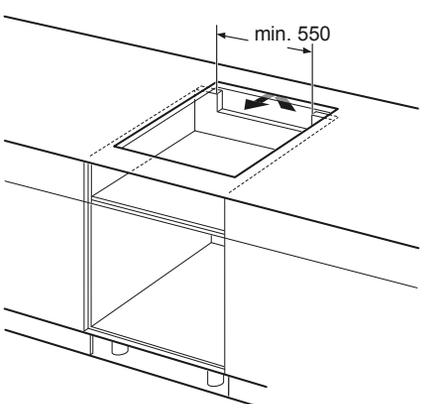


Maße in mm

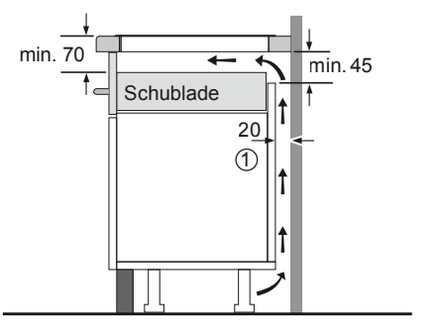

① Lüftungsspalt muss vorgesehen werden.

Maße in mm

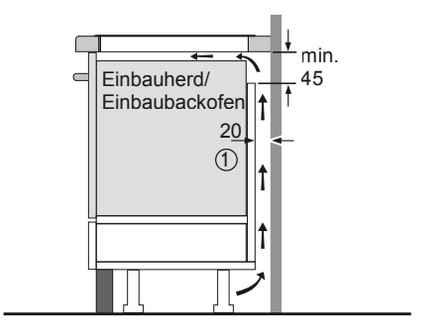


① Lüftungsspalt muss vorgesehen werden.

Maße in mm


AUTARKE KOCHFELDER

T69AUV4C0

Maße in mm

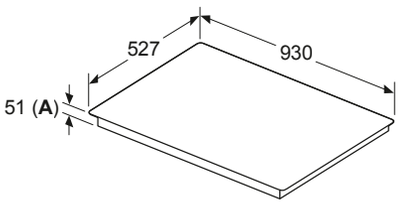

Maße in mm

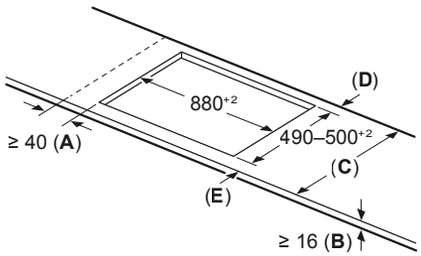

C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand

B: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen


Siehe Platzbedarf für den Backofen

Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden


A: Eintauchtiefe

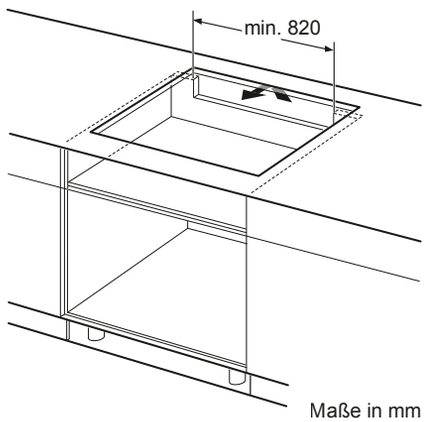

Maße in mm

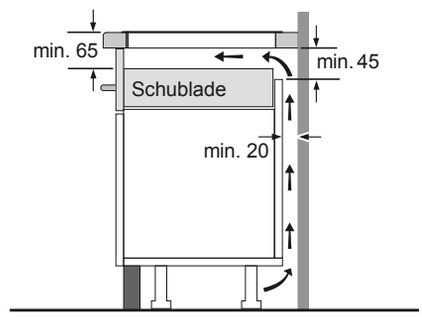

Maße in mm

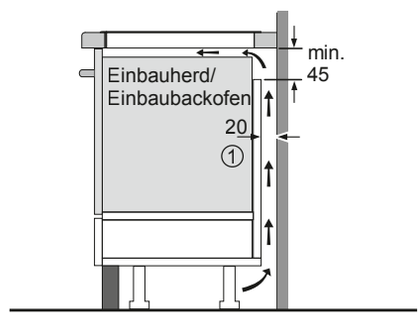


① Lüftungsspalt muss vorgesehen werden.


Maße in mm

T68AUY4C0, T68AUV4C0, T58AUF4C0

Maße in mm

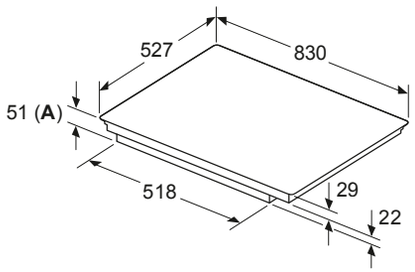

Maße in mm

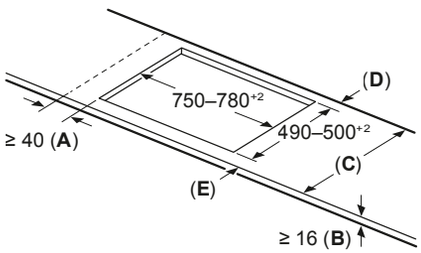

C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand

B: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen


Siehe Platzbedarf für den Backofen

Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden


A: Eintauchtiefe

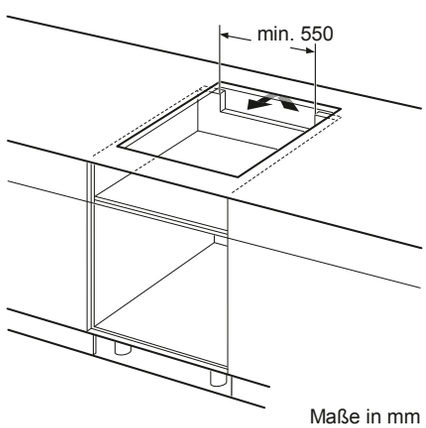

Maße in mm

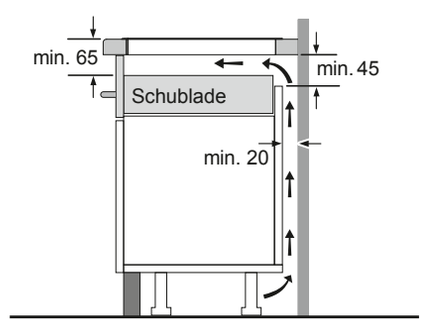

Maße in mm

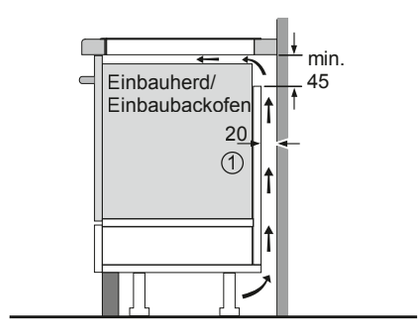


① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm


AUTARKE KOCHFELDER

T58AHV4C0

Maße in mm

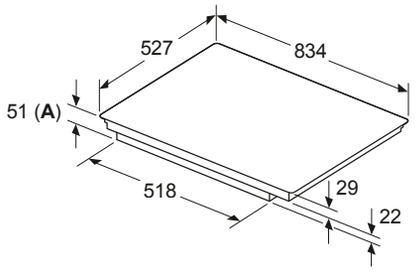

Maße in mm

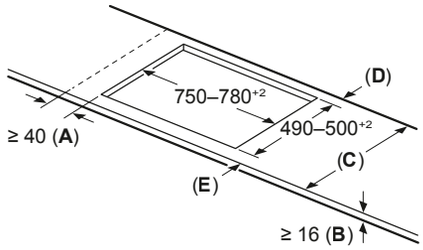

C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand

B: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen


Siehe Platzbedarf für den Backofen

Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden

A: Eintauchtiefe

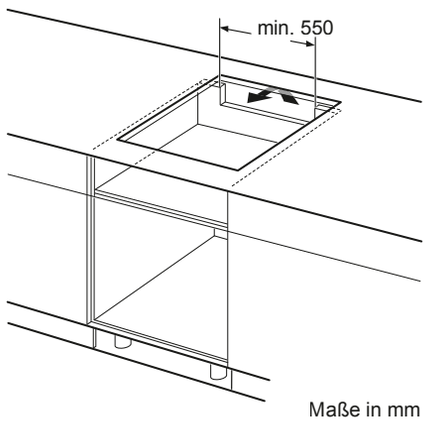


Maße in mm

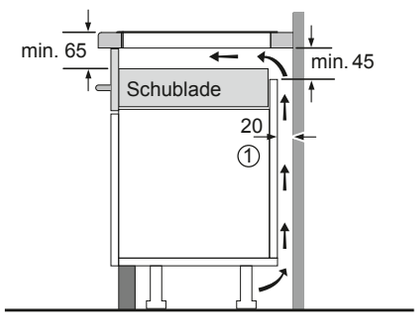

① Lüftungsspalt muss vorgesehen werden.

Maße in mm

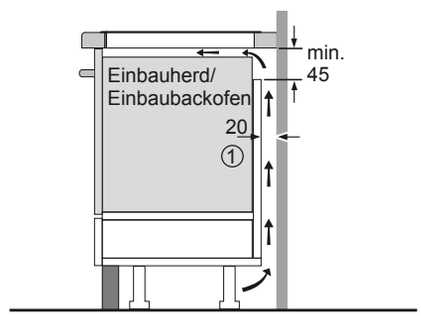


① Lüftungsspalt muss vorgesehen werden.


Maße in mm

T66AUY4C0, T66AUE4C0, T56AUF4C0

Maße in mm

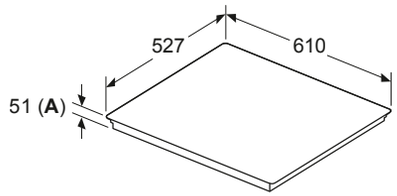

Maße in mm

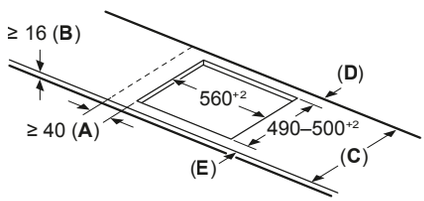

C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand

B: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen


Siehe Platzbedarf für den Backofen

Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden


A: Eintauchtiefe

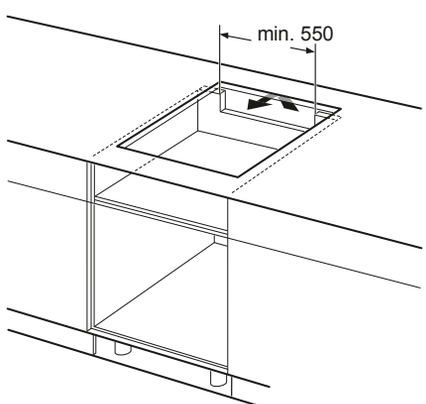

Maße in mm

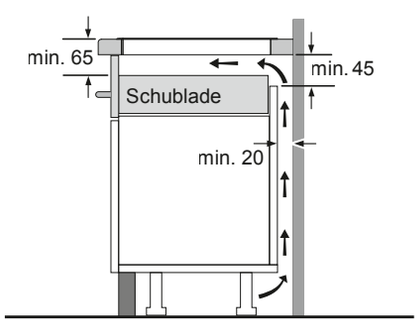

Maße in mm

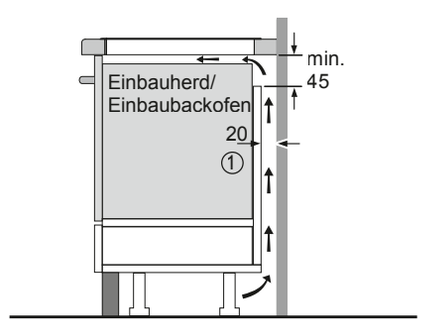


① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm


AUTARKE KOCHFELDER

T56AHF1C0

Maße in mm

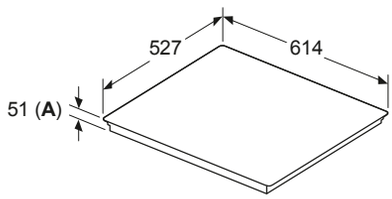

Maße in mm

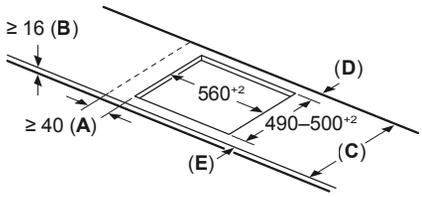

C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand

B: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen


Siehe Platzbedarf für den Backofen

Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden

A: Eintauchtiefe

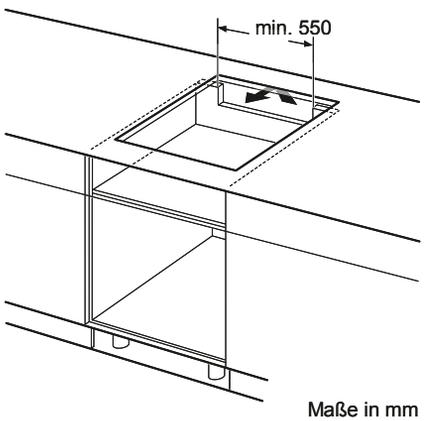


Maße in mm

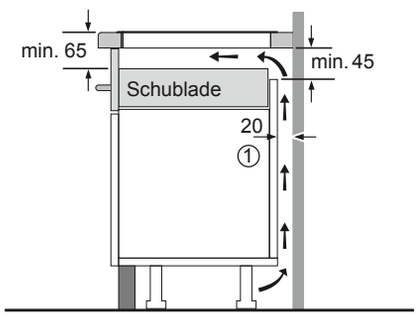

① Lüftungsspalt muss vorgesehen werden.

Maße in mm

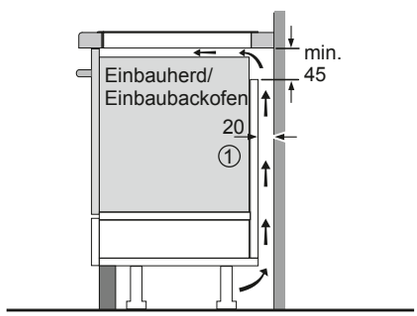

① Lüftungsspalt muss vorgesehen werden.

Maße in mm

N23YS29S0, Domino Gas-Kochfeld

Maßzeichnungen lagen zum Drucktermin noch nicht vor.



NEFF COLLECTION

Dunst- und Kochfeldabzüge



Für jede Küche den passenden Dunstabzug aus der NEFF Collection
118 – 121

Integrierte Kochfeldabzüge
Beste Argumente, Geräteinformationen, Maßzeichnungen
122 – 141

Ausfahrbare Kochfeldabzüge aus Glas
Beste Argumente, Geräteinformationen, Maßzeichnungen
142 – 155

Dunstabzüge
Beste Argumente, Werteklassen, Geräteinformationen
156 – 165

VIB-Struktur Dunstabzüge
166

Maßzeichnungen
167 – 171



Offen für jede Menge DAMPF

Unsere Dunstabzüge

NEU

Mehr Individualität durch mehr Flexibilität:

- **Flex Design**
- **Twist Pad Flex®**

Am Kochfeld

Integrierte Dunstabzüge direkt am oder im Kochfeld



Integrierter Kochfeldabzug



Ausfahrbarer Kochfeldabzug aus Glas

Für jede Küche *die passende* Lösung

NEFF hat für jede Küche, für jeden Geschmack und jede Architektur den passenden Dunstabzug – zur Montage an der Decke, an der Wand oder im Küchenmöbel. Dazu attraktive Einbau-Lösungen wie den ausfahrbaren Dunstabzug aus Glas oder den integrierten Abzug direkt im Kochfeld. Eine Vielzahl von Dunstabzügen funktioniert vollautomatisch und passt die Abzugsleistung der Intensität der Kochdämpfe an. Und unsere Dunstabzüge mit Home Connect Ausstattung können Sie sogar über Ihr Tablet, Smartphone oder per Sprachbefehl steuern.



Schrägesse

An der Wand

Dunstabzüge zur Wandmontage über der Küchenzeile



Wandesse

Im Küchenmöbel

Dunstabzüge zur Montage im Oberschrank



Flachschirmhaube



Integrierte Designhaube

ABLUFT ODER UMLUFT?

Bei NEFF gibt es keine Einschränkungen bei der Wahl eines Dunstabzugs! Denn wir wissen: Jede Küche ist anders, in Größe, Grundriss und baulichen Gegebenheiten. Sie planen ganz einfach Ihre Küche nach Ihren Wünschen und Vorstellungen und wir haben immer die richtige und optimal passende Lösung für Ihren Dunstabzug. Sollten Sie keine Möglichkeit haben, die Abluft über einen Mauerkasten ins Freie zu leiten – kein Problem. Bei NEFF gibt es alle Dunstabzüge auch für den Umluftbetrieb – ausgestattet mit unserem leicht zu installierenden Clean Air Plus Umluftset sind sie sogar in Wirkung und Leistung mit einem Abluftsystem vergleichbar.



Der Dampf macht schnell die KURVE

INTEGRIERTER KOCHFELDABZUG

Unsere Induktionskochfelder mit integriertem Kochfeldabzug kombinieren Spaß und Spontanität beim Kochen mit herrlich frischer Luft in der Küche, denn die Kochdämpfe werden direkt von den Töpfen und Pfannen eingezogen. Das elegante, puristische Design fügt sich nahtlos in die Küchenumgebung ein. Ob Abluft- oder Umluftbetrieb – dank unseres Installationskonzeptes sind Planung und Montage einfach und es eröffnen sich tolle Möglichkeiten wie der Einbau in offene Kücheninseln und in sehr dünne Arbeitsplatten.

Dunstabzug ganz individuell

VOLLAUTOMATISCH ODER PER TWIST PAD FLEX® STEUERN

Mit dem **Twist Pad Flex®** regeln Sie nicht nur die Leistungsstufen Ihres Kochfelds, sondern auch die Einstellung des Dunstabzugs ganz intuitiv. Oder Sie überlassen es ganz dem sensorgesteuerten Dunstabzug: Der integrierte Kochfeldabzug schaltet sich von allein an und passt die Abzugsleistung dem momentanen Bedarf an.





Extrem leise, effizient und leistungsstark

EFFEKTIVE MOTORTECHNOLOGIE

Auch wenn es beim Kochen so richtig heiß hergeht und alles brutzelt und kocht, ist es in Ihrer Küche trotzdem angenehm ruhig und die Luft ist herrlich frisch. Unsere neuen integrierten Kochfeldabzüge arbeiten auf jeder Leistungsstufe besonders kraftvoll und dennoch leise.



Leicht zu reinigen

ENTNEHMBARER FETTFILTER


Mit einem Griff können Sie den Fettfilter entnehmen und bequem in Ihrem Geschirrspüler reinigen. Wenn Sie den Filter so ein- bis zweimal im Monat reinigen, erbringt der Kochfeldabzug die volle Abzugsleistung.



Freie Platzierung von Töpfen und Pfannen

FLEX INDUCTION

Bewegen Sie Ihre Töpfe und Pfannen in der Flexzone, wie Sie wollen. Das Kochfeld erkennt Größe und Form und liefert die Hitze genau an deren Position.

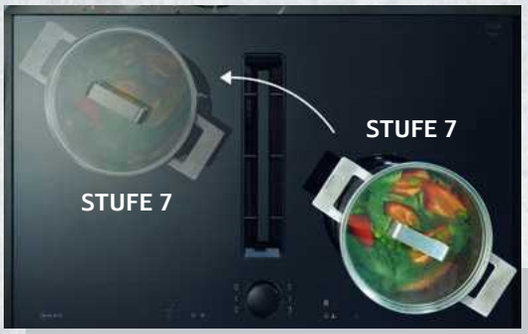

Töpfe verschieben, Einstellungen gleich mit

POWER TRANSFER

Vergessen Sie die Kochfeldeinstellungen – Power Transfer merkt sie sich von selbst. Töpfe lassen sich beliebig in einen anderen Bereich der erweiterten Flexzone verschieben – die Hitze wandert automatisch mit.



Aus zwei Kleinen wird eine Große.

COMBI INDUCTION

Mit der Combi Induction lassen sich zwei Kochzonen per Fingertip zu einer kombinierten, großen Kochzone zusammenschalten.



Heiß, aber nie zu heiß dank Temperaturkochen

BRATSENSOR 70° BIS 220 °C

Leckeres aus der Pfanne – ist das nicht herrlich? Saftige Steaks, Bratkartoffeln, Rühreier oder Pfannkuchen gelingen auf den Punkt. Was auch immer Sie in Ihrer Pfanne zubereiten möchten, kann nicht mehr anbrennen – dank Bratsensor. Wählen Sie einfach eine der 11 Temperaturstufen zwischen 70° bis 220 °C. Ist die gewählte Temperatur erreicht, zeigt ein Signal an, wann das Bratgut in die Pfanne gegeben werden soll – am besten in eine NEFF Systempfanne oder in die neuen Flex Pfannen. Ein Nachregeln ist nicht nötig.

Bequeme Kochfeldsteuerung

HOME CONNECT

Mit der Home Connect App können Sie Ihr Induktionskochfeld mit integriertem Kochfeldabzug ganz komfortabel auch mit dem Smartphone, Tablet oder per Sprache steuern. Einfach Home Connect App* downloaden. Stimmen Sie sich auf ein neues Kochabenteuer ein und folgen Sie Ihrer Inspiration.


* Möglicherweise müssen Sie Home Connect Partner-Apps installieren, um die hier beschriebene volle Funktionalität nutzen zu können. Mehr Infos unter www.Home Connect.com

Integrierte Kochfeldabzüge – PLANUNGSMATRIX ZUR LUFTFÜHRUNG

Hinweis: Geräte Details siehe Seite 124 - 127

Ungeführte Umluft / direkte Abluft, Arbeitsplattentiefe ≥ 60 cm





Filter & Slider**



V68YYX4C0 € 4.398*

Rahmen, Flex Design in 4 Farben
inkl. Clean Air Plus Filter & Slider**
Lieferbar ab 12/2023 [1])

V68PYX4C0 € 4.467*


Flächenbündig, ohne Rahmen
inkl. Clean Air Plus Filter & Slider**
Lieferbar ab 12/2023 [1])

Teil/vollgeführte Umluft / Abluft, Arbeitsplattentiefe ≥ 60 cm











** +



Filter, Slider** und Flachkanalbogen Z861SB4 vertikal 90° (S-Radius) sind bei diesen Sets inklusive. Weitere Kanalstücke bitte nach Bedarf zusätzlich bestellen, siehe Sonderzubehör. Für teilgeführte Umluft ist ein Komplettpaket der weiteren Verrohrungsteile bestehend aus 1 x L-Bogen, 3 x Verbindungsmanschetten, 1 x 50 cm gerader Kanal und 1 x Diffusor erhältlich: **Z861KR2 Vorzugsverrohrung.**

SET **V68YYXGA6** € 4.432*

V68YYX4C0,
Rahmen, Flex Design in 4 Farben
inkl. Z861SB4 Flachkanalbogen vertikal 90° (S-Radius)
Lieferbar ab 12/2023 [1])

SET **V68PYXGA6** € 4.501*


V68PYX4C0,
Flächenbündig, ohne Rahmen
inkl. Z861SB4 Flachkanalbogen vertikal 90° (S-Radius)
Lieferbar ab 12/2023 [1])

Teil/vollgeführte Umluft / Abluft, Arbeitsplattentiefe ≥ 70 cm












** +



Filter, Slider** und Flachkanalbogen Z861SB2 vertikal 90° (L-Radius) sind bei diesen Sets inklusive. Weitere Kanalstücke bitte nach Bedarf zusätzlich bestellen, siehe Sonderzubehör. Für teilgeführte Umluft ist ein Komplettpaket der weiteren Verrohrungsteile bestehend aus 1 x L-Bogen, 3 x Verbindungsmanschetten, 1 x 50 cm gerader Kanal und 1 x Diffusor erhältlich: **Z861KR2 Vorzugsverrohrung.**

SET **V68YYXGA7** € 4.432

V68YYX4C0,
Rahmen, Flex Design in 4 Farben
inkl. Z861SB2 Flachkanalbogen vertikal 90° (L-Radius)
Lieferbar ab 12/2023 [1])

SET **V68PYXGA7** € 4.501*

V68PYX4C0,
Flächenbündig, ohne Rahmen
inkl. Z861SB2 Flachkanalbogen vertikal 90° (L-Radius)
Lieferbar ab 12/2023 [1])

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer
** Slider wird nur bei ungeführter Umluft benötigt. Für die anderen Luftführungen findet er keine Anwendung und kann entsorgt werden.
[1]) Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Planungs- und Installationshinweise für *integrierte Kochfeldabzüge mit Induktion*

V58YHQ4C0 € 3.929*

Rahmen,
Flex Design in 4 Farben
inkl. Clean Air Plus Filter & Slider**
Lieferbar ab 03/2024 [1])

V57YHQ4C0 € 3.757*

Rahmen,
Flex Design in 4 Farben
inkl. Clean Air Plus Filter & Slider**
Lieferbar ab 03/2024 [1])

V68AUX4C0 € 4.536*

Rahmen, **Lisenen fest verklebt, in Anthracite Grey**
inkl. Clean Air Plus Filter & Slider**
Lieferbar ab 12/2023 [1])

V58PHQ4C0 € 3.998*

Flächenbündig, ohne Rahmen
inkl. Clean Air Plus Filter & Slider**
Lieferbar ab 03/2024 [1])

V57PHQ4C0 € 3.826*

Flächenbündig, ohne Rahmen
inkl. Clean Air Plus Filter & Slider**
Lieferbar ab 03/2024 [1])

SET **V58YHQGA6** € 3.963*

V58YHQ4C0,
Rahmen,
Flex Design in 4 Farben
inkl. Z861SB4
Flachkanalbogen vertikal 90° (S-Radius)
Lieferbar ab 03/2024 [1])

SET **V57YHQGA6** € 3.791*

V57YHQ4C0,
Rahmen,
Flex Design in 4 Farben
inkl. Z861SB4
Flachkanalbogen vertikal 90° (S-Radius)
Lieferbar ab 03/2024 [1])

SET **V68AUXGA6** € 4.570*

V68AUX4C0,
Rahmen, **Lisenen fest verklebt, in Anthracite Grey**
inkl. Z861SB4
Flachkanalbogen vertikal 90° (S-Radius)
Lieferbar ab 12/2023 [1])

SET **V58PHQGA6** € 4.032*

V58PHQ4C0,
Flächenbündig, ohne Rahmen
inkl. Z861SB4
Flachkanalbogen vertikal 90° (S-Radius)
Lieferbar ab 03/2024 [1])

SET **V57PHQGA6** € 3.860*

V57PHQ4C0,
Flächenbündig, ohne Rahmen
inkl. Z861SB4
Flachkanalbogen vertikal 90° (S-Radius)
Lieferbar ab 03/2024 [1])

SET **V58YHQGA7** € 3.963*

V58YHQ4C0,
Rahmen,
Flex Design in 4 Farben
inkl. Z861SB2
Flachkanalbogen vertikal 90° (L-Radius)
Lieferbar ab 03/2024 [1])

SET **V57YHQGA7** € 3.791*

V57YHQ4C0,
Rahmen,
Flex Design in 4 Farben
inkl. Z861SB2
Flachkanalbogen vertikal 90° (L-Radius)
Lieferbar ab 03/2024 [1])

SET **V68AUXGA7** € 4.570*

V68AUX4C0
Rahmen, **Lisenen fest verklebt, in Anthracite Grey**
inkl. Z861SB2
Flachkanalbogen vertikal 90° (L-Radius)
Lieferbar ab 12/2023 [1])

SET **V58PHQGA7** € 4.032*

V58PHQ4C0,
Flächenbündig, ohne Rahmen
inkl. Z861SB2
Flachkanalbogen vertikal 90° (L-Radius)
Lieferbar ab 03/2024 [1])

SET **V57PHQGA7** € 3.860*

V57PHQ4C0,
Flächenbündig, ohne Rahmen
inkl. Z861SB2
Flachkanalbogen vertikal 90° (L-Radius)
Lieferbar ab 03/2024 [1])

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, das Gerät ist ohne weiteres Zubehör für ungeführte Umluft oder direkte Abluft einsetzbar
- Bei Betrieb in teil-/ vollgeführter Umluft oder Abluft zwingend das entsprechende Set für ≥60 cm oder ≥70 cm Arbeitsplattentiefe bestellen.

PLANUNGSHINWEISE:

- Die Planung ist möglich als Wand- und Inselplanung
- Das Produkt und die Zubehöre erfüllen die Bestimmungen des Nadelflammtest (gemäß IEC 60695-11-5) und die Baustoffklasse B1 (nach DIN 4102-1).
  Ausnahme: Das Zubehör Z861SS2 Flexmanschette erfüllt den Nadelflammtest (nach IEC 60695-11-5) und die Baustoffklasse B2 (nach DIN 4102-1).
- Die maximale Eintauchtiefe beträgt 223 mm unter Glas für aufsatzmontierte Geräte und 227 mm für Geräte, die für den flächenbündigen Einbau geeignet sind.
- Das Gerät muss von unten frei zugänglich bleiben
- Es ist kein Zwischenboden unter dem Gerät notwendig. Die Schubladen müssen entnehmbar sein. Die Rückwand kann gelassen werden - es wird lediglich ein Ausschnitt für den Luftaustritt (Position und Größe können den Installationsanweisungen entnommen werden) benötigt.
- Bei Betrieb in ungeführter Umluft benötigt das Gerät eine vertikale Rückstromöffnung von min. 25 mm hinter der Möbelrückwand - Empfehlung: 50 mm
- Die minimale Arbeitsplattenstärke beträgt 16 mm für aufsatzmontierte und flächenbündig montierte Geräte mit dem Standard Installationssystem. Auch eine Installation in dünnere Arbeitsplatten ist mit einem Ersatzteil möglich: Materialnummer 626792
- Das Gesamtgerätegewicht beträgt 26 kg. Die Tragfähigkeit und Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Hierbei sind das Gerätegewicht (mitsamt entsprechender Beschwerungen wie z.B. befüllter Töpfe) und die Spezifikationen des Arbeitsplattenherstellers zur strukturellen Integrität zu beachten
- Für alle teil- und ungeführten Umluftplanungen, wird eine Luftrückstromöffnung von ≥400 cm² im Sockelbereich benötigt. Die Öffnung kann über Auslassgitter, Lamellengitter oder leicht gekürzte Sockel, abhängig vom Sortiment des Küchenmöbelhersteller, realisiert werden.
- Der Luftauslass auf der Geräterückseite kann direkt mit einem Flachkanalelement (NW 150) kombiniert werden
- Verrohrungen bis zu 8m mit drei 90° Bögen möglich
- Bei Installation einer Luftführung im Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle, muss die Stromzuführung mit einer geeigneten Sicherheitsausschaltung versehen werden.
- Im Abluftbetrieb sollte eine Rückstauklappe mit einem maximalen Öffnungsdruck von 65Pa installiert werden.
- Weitere Planungs- und Installationshinweise finden Sie auch in unserer Planungsbroschüre auf www.tradeplace.de

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer
** Slider wird nur bei ungeführter Umluft benötigt. Für die anderen Luftführungen findet er keine Anwendung und kann entsorgt werden.
[1]) Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

V68YYX4C0 N90

Flex Induction, Integrierter Kochfeldabzug, Designrahmen

Flex Design in 4 Farben
Mit Twist Pad Flex®



Designrahmen / Lisenen € 4.398*

Lieferbar ab 12/2023 [3])

V68PYX4C0 N90

Flex Induction, Integrierter Kochfeldabzug, flächenbündig



Mit Twist Pad Flex®

Flächenbündig € 4.467*

Lieferbar ab 12/2023 [3])

FLEX DESIGN –EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR FÜR ALLE GERÄTE: TWIST PAD FLEX®

BRUSHED BRONZE
- Z9801TWBY0

Pro Stück € 69*

ANTHRACITE GREY
- Z9801TWAY0

Pro Stück € 69*

METALLIC SILVER
- Z9801TWMY0

Pro Stück € 69*

DEEP BLACK
- Z9801TWDY0

Pro Stück € 69*

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR FÜR KOCHFELD MIT DESIGNRAHMEN: LISENEN

BRUSHED BRONZE
- Z9802PFBY0

€ 69*

ANTHRACITE GREY
- Z9802PFAY0

€ 69*

METALLIC SILVER
- Z9802PFMY0

€ 69*

DEEP BLACK
- Z9802PFDY0

€ 69*

DESIGN:
- Flex Design



INSTALLATION:
- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 223 x 834 x 527
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm: 223 x 750 x (490 - 500)

DESIGN:
- Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau

INSTALLATION:
- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 227 x 792 x 512
- Erforderlicher Ausschnitt für die Installation (HxBxT mm): 227 x 796 x 516
- Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:
- 80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- 2 x Flexzone
- Kochzone vorne links: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten links: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

KOMFORT:
- Luftsensor Automatic Air
- Favoriten Taste
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:
- Powerstufe für Töpfe
- Power Transfer
- Quick Start Funktion
- Restart Funktion

KOCHUNTERSTÜTZUNG:
- Bratsensor 70° bis 220 °C mit 11 Temperaturstufen verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
- Kochassistent

KONNEKTIVITÄT:
- Home Connect Funktion (WLAN)
- Externer Trigger per Favoriten Taste
- Aktualisierbares Gerät

DESIGN:
- Exklusive Kochzonenbedruckung

SICHERHEIT:
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Wischschutzfunktion
- Hauptschalter
- Automatische Sicherheitsabschaltung

INSTALLATION:
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion

ZUBEHÖR:
- Clean Air Plus Geruchsfilter, Teleskopschieberelement für Umluft beigelegt

DUNSTABZUG LEISTUNG:
- Abluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe 154 m³/h, max. Normalstufe 500 m³/h, max. Boost-/Intensivstufe 622 m³/h
- Umluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe 132 m³/h, max. Normalstufe 499 m³/h, max. Boost-/Intensivstufe 595 m³/h
- Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: min. Normalstufe 42 dB re 1 pW, max. Normalstufe 69 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensivstufe 74 dB re 1 pWGeräuschwerte bei Umluftbetrieb: min. Normalstufe 41 dB re 1 pW, max. Normalstufe 68 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensivstufe 72 dB re 1 pW
- Fettfilter-Effizienz: 94 %
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,6 kWh/Jahr [2])
- Energieeffizienzklasse: B [1])
- Lüftereffizienzklasse: A [2])
- Fettfilter-Effizienzklasse: B [2])
- Geräusch min./max. Normalstufe: 42 dB & 69 dB
- Bei Umluftbetrieb 2 x 2 direkt integrierte leistungsstarke Clean Air Plus Umluftfilter mit optimierter Geruchsreduktion (z. B. Fischgerüche), Anti-Pollen-Funktion und einer Filterstandzeit von 360 Std. bei intensivem Kochen.
- Optimierte Geruchsreduktion beim Kochen mit komplexen Geruchsmolekülketten (z. B. Fischgerüche).
- Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate
- Anti-Pollen-Funktion: Der Filter hält eine extrem hohe Menge an Pollen in der Luft zurück und deaktiviert die Allergene, die vom Filter zurückgehalten werden.
- Filterstandzeit von 360 Std. bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar)
- Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik
- Einfache Zugänglichkeit und einfache Entnahme von oben durch den Lufteinlass
- Clean Air Plus Ersatzbedarffilterset Z821VR1

PLANUNGS- UND INSTALLATIONSHINWEISE:
- Geeignet für Abluft oder Umluftinstallation in 4 verschiedenen Varianten (ungeführt, teilgeführt und vollgeführte Umluft oder Abluft). Installationszubehör für die ungeführte Umluft, darunter vier Clean Air Plus-Geruchsfilter und ein Teleskop-Schiebeelement, sind im Lieferumfang des Kochfeldes enthalten.
- Zur Vervollständigung der vollgeführten Umluft oder für jede andere individuelle Umluftplanung ist verschiedenes Kanalzubehör erhältlich.
- Planungs- und Installationshinweis: siehe Planungsmatrix zur Luftführung.
- Angaben zu integriertes Downdraft Lüftungssystem siehe Seite 127.

reddot winner 2023
interface design


[1]) Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D
[2]) Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer
[3]) Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 13 – 23 im Kapitel ZUBEHÖR.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 128 – 141

V58YHQ4C0 N70

Combi Induction, Integrierter Kochfeldabzug, Designrahmen

Flex Design in 4 Farben
Twist Touch®

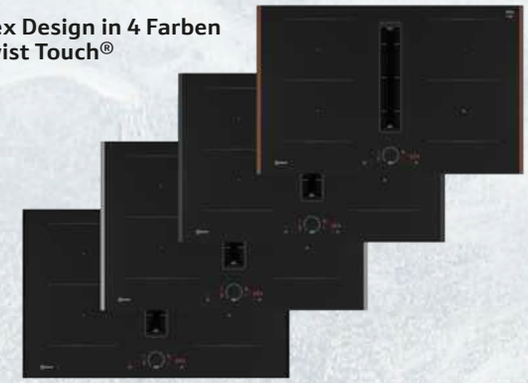

Designrahmen / Lisenen € 3.929*

Lieferbar ab 03/2024 [3])

V58PHQ4C0 N70

Combi Induction, Integrierter Kochfeldabzug, flächenbündig



Twist Touch®

Flächenbündig € 3.998*

Lieferbar ab 03/2024 [3])

FLEX DESIGN –EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR FÜR KOCHFELD MIT DESIGNRAHMEN: LISENEN

BRUSHED BRONZE
- Z9802PFBY0

€ 69*

ANTHRACITE GREY
- Z9802PFAY0

€ 69*

METALLIC SILVER
- Z9802PFMY0

€ 69*

DEEP BLACK
- Z9802PFDY0

€ 69*

DESIGN:
- Flex Design

INSTALLATION:
- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 223 x 834 x 527
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm: 223 x 750 x (490 - 500)

DESIGN:
- Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau

INSTALLATION:
- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 227 x 792 x 512
- Erforderlicher Ausschnitt für die Installation (HxBxT mm): 227 x 796 x 516
- Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:

Wi-Fi | Breite (cm) 80 | Flex Induction | Efficient Silent Drive | Favourite | Bratsensor 70° bis 220 °C | NEU | B

FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:
- 80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- 2 Combi Zone-Kochzonen
- Kochzone vorne links: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten links: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

KOMFORT:
- Twist Touch®: direkte Leistungssteuerung mit dem aufgedruckten Touch-Ring.
- Favoriten Taste
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:
- Powerstufe für Töpfe
- Quick Start Funktion
- Restart Funktion

KOCHUNTERSTÜTZUNG:
- Bratsensor 70° bis 220 °C mit 11 Temperaturstufen verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
- Kochassistent

KONNEKTIVITÄT:
- Home Connect Funktion (WLAN)
- Externer Trigger per Favoriten Taste
- Aktualisierbares Gerät

DESIGN:
- Exklusive Kochzonenbedruckung

SICHERHEIT:
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Wischschutzfunktion
- Hauptschalter
- Automatische Sicherheitsabschaltung

INSTALLATION:
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion

ZUBEHÖR:
- Clean Air Plus Geruchsfilter, Teleskopschieberelement für Umluft beigelegt

DUNSTABZUG LEISTUNG:
- Abluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe 154 m³/h, max. Normalstufe 500 m³/h, max. Boost-/Intensivstufe 622 m³/h
- Umluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe 117 m³/h, max. Normalstufe 487 m³/h, max. Boost-/Intensivstufe 595 m³/h
- Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: min. Normalstufe 42 dB re 1 pW, max. Normalstufe 69 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensivstufe 74 dB re 1 pW
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: min. Normalstufe 41 dB re 1 pW, max. Normalstufe 68 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensivstufe 72 dB re 1 pW
- Fettfilter-Effizienz: 94 %
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,6 kWh/Jahr [2])
- Energieeffizienzklasse: B [1])
- Lüftereffizienzklasse: A [2])
- Fettfilter-Effizienzklasse: B [2])
- Geräusch min./max. Normalstufe: 42 dB & 69 dB
- Bei Umluftbetrieb 2 x 2 direkt integrierte leistungsstarke Clean Air Plus Umluftfilter
- Optimierte Geruchsreduktion beim Kochen mit komplexen Geruchsmolekülketten (z. B. Fischgerüche).
- Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate
- Anti-Pollen-Funktion: Der Filter hält eine extrem hohe Menge an Pollen in der Luft zurück und deaktiviert die Allergene, die vom Filter zurückgehalten werden.
- Filterstandzeit von 360 Std. bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar)
- Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik
- Einfache Zugänglichkeit und einfache Entnahme von oben durch den Lufteinlass
- Clean Air Plus Ersatzbedarffilterset Z821VR1

PLANUNGS- UND INSTALLATIONSHINWEISE:
- Geeignet für Abluft oder Umluftinstallation in 4 verschiedenen Varianten (ungeführt, teilgeführt und vollgeführte Umluft oder Abluft). Installationszubehör für die ungeführte Umluft, darunter vier Clean Air Plus-Geruchsfilter und ein Teleskop-Schiebeelement, sind im Lieferumfang des Kochfeldes enthalten.
- Zur Vervollständigung der vollgeführten Umluft oder für jede andere individuelle Umluftplanung ist verschiedenes Kanalzubehör erhältlich.
- Planungs- und Installationshinweis: siehe Planungsmatrix zur Luftführung.
- Angaben zu integriertes Downdraft Lüftungssystem siehe Seite 127.

reddot winner 2023
interface design


[1]) Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D
[2]) Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer
[3]) Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 13 – 23 im Kapitel ZUBEHÖR.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 128 – 141

V57YHQ4C0 N70

Combi Induction, Integrierter Kochfeldabzug, Designrahmen

Flex Design in 4 Farben Twist Touch®

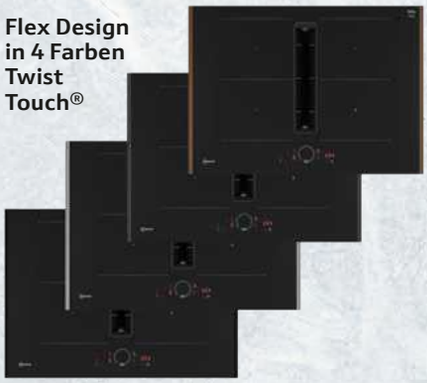

Designrahmen / Lisenen € 3.757*

Lieferbar ab 03/2024 [3])

V57PHQ4C0 N70

Combi Induction, Integrierter Kochfeldabzug, flächenbündig



Twist Touch®

Flächenbündig € 3.826*

Lieferbar ab 03/2024 [3])

FLEX DESIGN –EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR FÜR KOCHFELD MIT DESIGNRAHMEN: LISENEN

BRUSHED BRONZE
- Z9802PFBY0

€ 69*

ANTHRACITE GREY
- Z9802PFAY0

€ 69*

METALLIC SILVER
- Z9802PFMY0

€ 69*

DEEP BLACK
- Z9802PFDY0

€ 69*

DESIGN:
- Flex Design

Flex Design

INSTALLATION:
- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 223 x 714 x 527
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm: 223 x 560 x (490 - 500)

DESIGN:
- Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau

INSTALLATION:
- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 227 x 684 x 512
- Erforderlicher Ausschnitt für die Installation (HxBxT mm): 227 x 689 x 516
- Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:

Wi-Fi | Breite (cm) 70 | Flex Induction | Automatischer Luftsensor | Efficient Silent Drive | Favourite | Bratsensor 70° bis 220 °C | NEU | B

FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:
- 70 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- 2 Combi Zone-Kochzonen
- Kochzone vorne links: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten links: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

KOMFORT:
- Twist Touch®: direkte Leistungssteuerung mit dem aufgedruckten Touch-Ring.
- Favoriten Taste
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:
- Powerstufe für Töpfe
- Quick Start Funktion
- Restart Funktion

KOCHUNTERSTÜTZUNG:
- Bratsensor 70° bis 220 °C mit 11 Temperaturstufen verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
- Kochassistent

KONNEKTIVITÄT:
- Home Connect Funktion (WLAN)
- Externer Trigger per Favoriten Taste
- Aktualisierbares Gerät

DESIGN:
- Exklusive Kochzonenbedruckung

SICHERHEIT:
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Wischschutzfunktion
- Hauptschalter
- Automatische Sicherheitsabschaltung

INSTALLATION:
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion

ZUBEHÖR:
- Clean Air Plus Geruchsfilter, Teleskopschieberelement für Umluft beigelegt

DUNSTABZUG LEISTUNG:
- Abluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe 154 m³/h, max. Normalstufe 500 m³/h, max. Boost-/Intensivstufe 622 m³/h
- Umluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe 117 m³/h, max. Normalstufe 487 m³/h, max. Boost-/Intensivstufe 595 m³/h
- Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: min. Normalstufe 42 dB re 1 pW, max. Normalstufe 69 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensivstufe 74 dB re 1 pW
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: min. Normalstufe 41 dB re 1 pW, max. Normalstufe 68 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensivstufe 72 dB re 1 pW
- Fettfilter-Effizienz: 94 %
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,6 kWh/Jahr [2])
- Energieeffizienzklasse: B [1])
- Lüftereffizienzklasse: A [2])
- Fettfilter-Effizienzklasse: B [2])
- Geräusch min./max. Normalstufe: 42 dB & 69 dB
- Bei Umluftbetrieb 2 x 2 direkt integrierte leistungsstarke Clean Air Plus Umluftfilter
- Optimierte Geruchsreduktion beim Kochen mit komplexen Geruchsmolekülketten (z. B. Fischgerüche).
- Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate
- Anti-Pollen-Funktion: Der Filter hält eine extrem hohe Menge an Pollen in der Luft zurück und deaktiviert die Allergene, die vom Filter zurückgehalten werden.
- Filterstandzeit von 360 Std. bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar)
- Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik
- Einfache Zugänglichkeit und einfache Entnahme von oben durch den Lufteinlass
- Clean Air Plus Ersatzbedarffilterset Z821VR1

PLANUNGS- UND INSTALLATIONSHINWEISE:
- Geeignet für Abluft oder Umluftinstallation in 4 verschiedenen Varianten (ungeführt, teilgeführt und vollgeführte Umluft oder Abluft). Installationszubehör für die ungeführte Umluft, darunter vier Clean Air Plus-Geruchsfilter und ein Teleskop-Schiebeelement, sind im Lieferumfang des Kochfeldes enthalten.
- Zur Vervollständigung der vollgeführten Umluft oder für jede andere individuelle Umluftplanung ist verschiedenes Kanalzubehör erhältlich.
- Planungs- und Installationshinweis: siehe Planungsmatrix zur Luftführung.
- Angaben zu integriertes Downdraft Lüftungssystem siehe Seite 127.

reddot winner 2023 interface design

[1]) Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D
[2]) Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer
[3]) Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 13 – 23 im Kapitel ZUBEHÖR.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 128 – 141

V68AUX4C0

N90

Induktionskochfeld, Integrierter Kochfeldabzug, Rahmen aufliegend



Designrahmen Anthracite Grey

€ 4.536*

Lieferbar ab 12/2023 [3])

Das Kochfeld **V68AUX4C0** ist mit bereits fixierten, nicht wechselbaren Lisenen und Twist Pad Flex® in Anthracite Grey bestellbar.

AUSSTATTUNGSMERKMALE:



FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:
- 80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- 2 x Flexzone
- Kochzone vorne links: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten links: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

KOMFORT:
- Luftsensor Automatic Air
- Twist Pad Flex®
- Favoriten Taste
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:
- Powerstufe für Töpfe
- Power Transfer
- Intelligente Flex-Zone:
- Quick Start Funktion
- Restart Funktion

KOCHUNTERSTÜTZUNG:
- Bratsensor 70° bis 220 °C mit 11 Temperaturstufen verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
- Kochassistent

KONNEKTIVITÄT:
- Home Connect Funktion (WLAN)
- Externer Trigger per Favoriten Taste
- Aktualisierbares Gerät

DESIGN:
- Exklusive Kochzonenbedruckung

SICHERHEIT:
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Wischschutzfunktion
- Hauptschalter
- Automatische Sicherheitsabschaltung

INSTALLATION:
- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 223 x 834 x 527
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 223 x 750 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion

ZUBEHÖR:
- Clean Air Plus Geruchsfilter, Teleskopschieberelement für Umluft beigelegt

DUNSTABZUG LEISTUNG:
- Abluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe 154 m³/h, max. Normalstufe 500 m³/h, max. Boost-/Intensivstufe 622 m³/h
- Umluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe 132 m³/h, max. Normalstufe 499 m³/h, max. Boost-/Intensivstufe 595 m³/h
- Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: min. Normalstufe 42 dB re 1 pW, max. Normalstufe 69 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensivstufe 74 dB re 1 pW
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: min. Normalstufe 41 dB re 1 pW, max. Normalstufe 68 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensivstufe 72 dB re 1 pW
- Fettfilter-Effizienz: 94 %
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,6 kWh/Jahr [2])
- Energieeffizienzklasse: B [1])
- Lüftereffizienzklasse: A [2])
- Fettfilter-Effizienzklasse: B [2])
- Geräusch min./max. Normalstufe: 42 dB & 69 dB
- Bei Umluftbetrieb 2 x 2 direkt integrierte leistungsstarke Clean Air Plus Umluftfilter
- Optimierte Geruchsreduktion beim Kochen mit komplexen Geruchsmolekülketten (z. B. Fischgerüche).
- Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate
- Anti-Pollen-Funktion: Der Filter hält eine extrem hohe Menge an Pollen in der Luft zurück und deaktiviert die Allergene, die vom Filter zurückgehalten werden.
- Filterstandzeit von 360 Std. bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar)
- Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik
- Einfache Zugänglichkeit und einfache Entnahme von oben durch den Lufteinlass
- Clean Air Plus Ersatzbedarffilterset Z821VR1

PLANUNGS- UND INSTALLATIONSHINWEISE:
- Geeignet für Abluft oder Umluftinstallation in 4 verschiedenen Varianten (ungeführt, teilgeführt und vollgeführte Umluft oder Abluft). Installationszubehör für die ungeführte Umluft, darunter vier Clean Air Plus-Geruchsfilter und ein Teleskop-Schiebeelement, sind im Lieferumfang des Kochfeldes enthalten.
- Zur Vervollständigung der vollgeführten Umluft oder für jede andere individuelle Umluftplanung ist verschiedenes Kanalzubehör erhältlich.
- Planungs- und Installationshinweis: siehe Planungsmatrix zur Luftführung.
- Angaben zu integriertes Downdraft Lüftungssystem siehe Seite 127.

reddot winner 2023
interface design

INTEGRIERTES DOWNDRAFT-LÜFTUNGSSYSTEM:
- Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul.
- Geeignet für Umluft- oder Abluftbetrieb, Details in den Planungs und Installationshinweisen
- Ästhetisch integriertes, flächenbündiges Lufteinlassdesign mit schwebendem, hitzebeständigem Glaskeramikelement für freie Bewegung und Platzierung des Kochgeschirrs.
- Automatisches Einschalten des Lüftungssystem bei Nutzung einer Kochzone.
- Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultrageräuscharmer Ventilatorstufe, 12min (Abluft), 30min (Umluft), manuell abschaltbar)
- Gebläsetechnologie mit hocheffizientem und geräuscharmen Eco-Silence Drive Motor. Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum
- Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit.
- Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Filter-Einheit.
- Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfiltrationseffizienz (94 %).
- Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinengeeignet und hitzeresistent.
- Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität.
- Sicherheitsüberlauftank (spülmaschinengeeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar.
- Insgesamt eine Aufnahmekapazität von 900 ml (200 ml + 700 ml)
- Wasserdichtes Lüftungssystem


[1]) Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D
[2]) Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer
[3]) Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 13 – 23 im Kapitel ZUBEHÖR.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 128 – 141

INTEGRIERTER KOCHFELDABZUG


V68YYX4C0, V58YHQ4C0, V68AUX4C0

Maße in mm

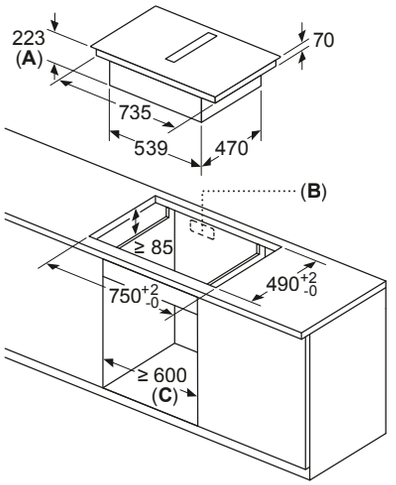

A: Einbautiefe
B: Ausschnitt in der Rückwand für Leitungen erforderlich. Die genaue Größe und Position ist der entsprechenden Zeichnung zu entnehmen.
C: Alle Modelle mit einer Breite von 80 cm können durch Verstellen der Seitenteile in 60 cm breite Möbel eingebaut werden.


Maße in mm

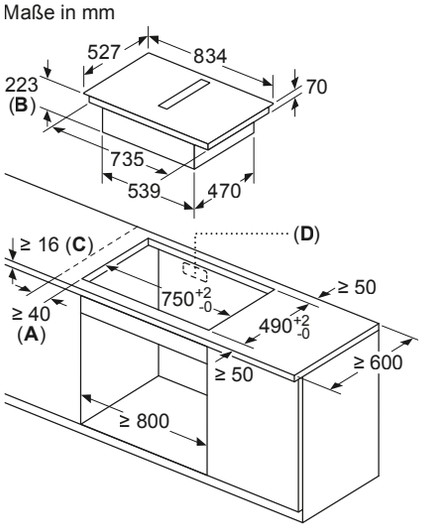

A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
B: Eintauchtiefe
C: Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, falls erforderlich mithilfe geeigneter Unterkonstruktionen.
D: In der Rückwand muss ein Ausschnitt für die Leitungen vorgesehen werden. Exakte Größe und Position können der spezifischen Zeichnung entnommen werden.


Umluft, ungeführt, Wand

Maße in mm

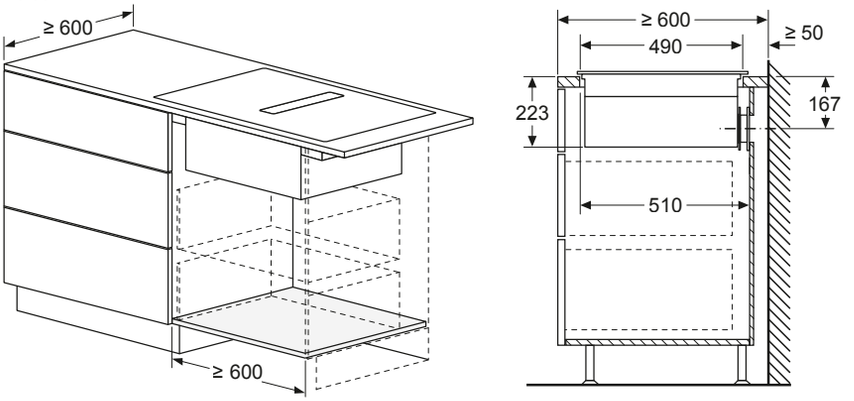


Beispiel Abluft-Führung, Wand

Maße in mm

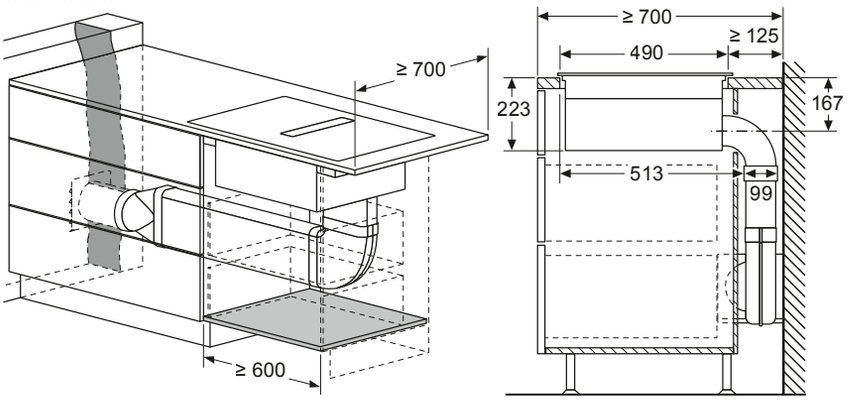


Beispiel Abluft-Führung in den Boden, Wand

Maße in mm

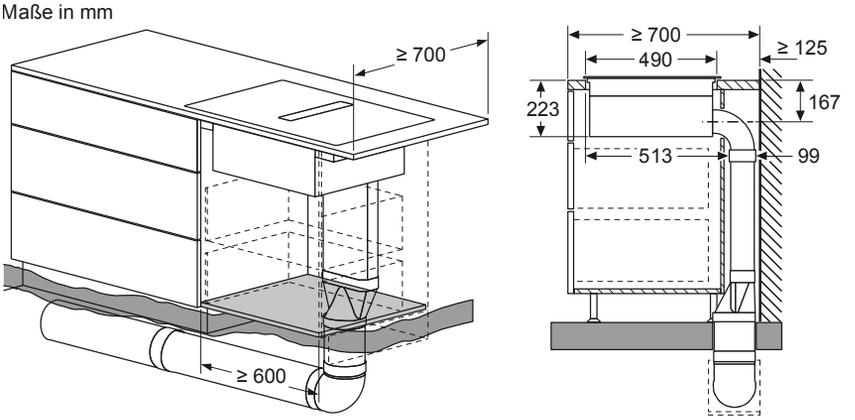

Beispiel geführte Umluft, Wand

Maße in mm

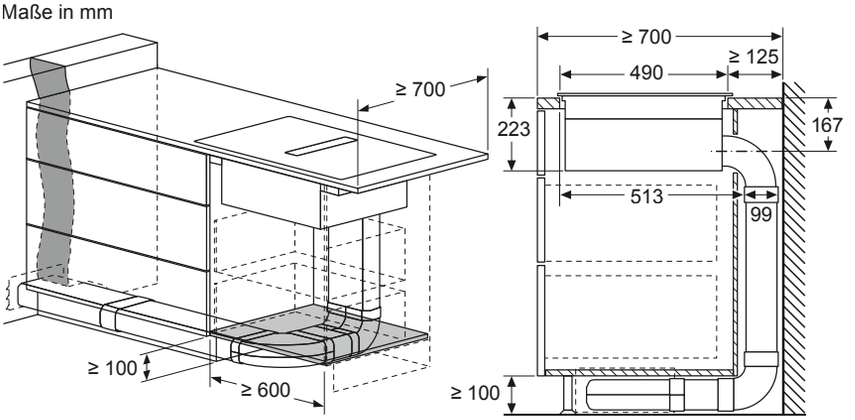


INTEGRIERTER KOCHFELDABZUG

V68YYX4C0, V58YHQ4C0, V68AUX4C0


Umluft, ungeführt, Kochinsel

Maße in mm

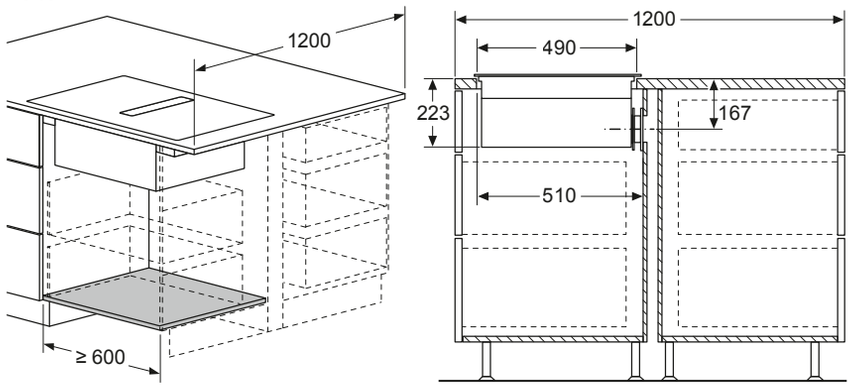


Umluft, teilgeführt, Kochinsel

Maße in mm

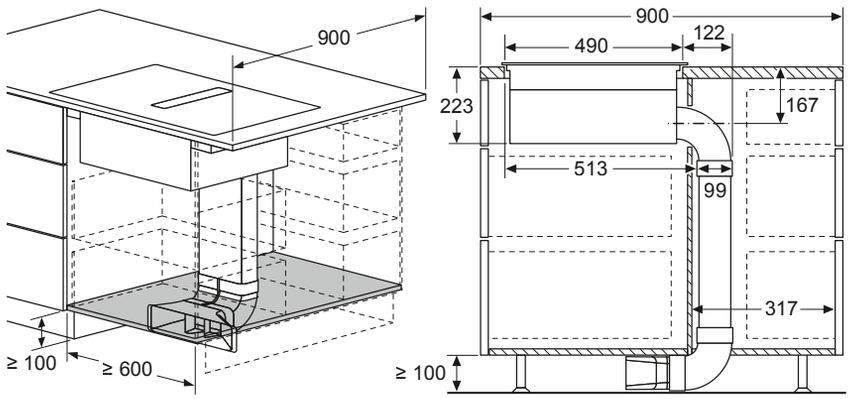


Maße in mm
Seitenansicht

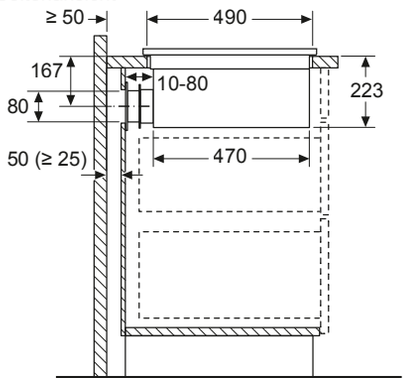

Bei der Installation direkt an einer nicht isolierten Außenwand (μ ≥ 0,5 W/m² °C) empfehlen wir die Verwendung von Konfigurationen mit teilweise oder vollständig kanalisierter Rezirkulation.

Abluft, mit 90° Flachkanalwinkelbogen vertikal (S-Radius), Arbeitsplattentiefe ≥ 60 cm


Maße in mm

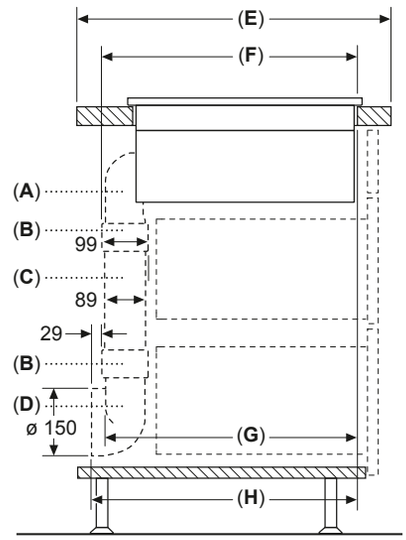

A	E	F	G	H
Größe S	≥ 600	547	545	579
Größe L	≥ 700	612	609	643

A: 90°-Bogen
B: Verbindungsmanschetten
C: Gerades Rohr
D: 90° Adapterstück rund-flach

Maße in mm

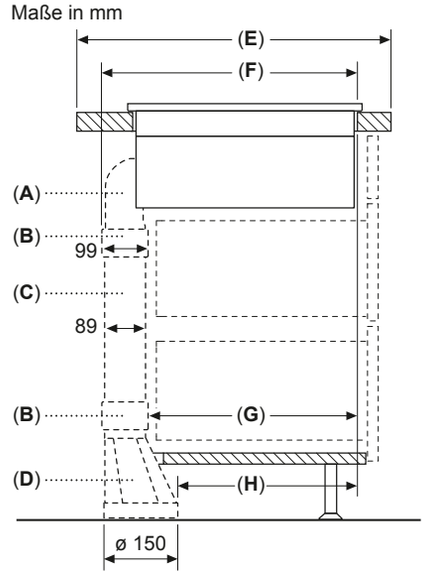


A	E	F	G	H
Größe S	≥ 600	547	451	389
Größe L	≥ 700	612	515	453

A: 90°-Bogen
B: Verbindungsmanschetten
C: Gerades Rohr
D: Gerader Adapter rund-flach


INTEGRIERTER KOCHFELDABZUG

V68YYX4C0, V58YHQ4C0, V68AUX4C0

Maße in mm
Vorderansicht

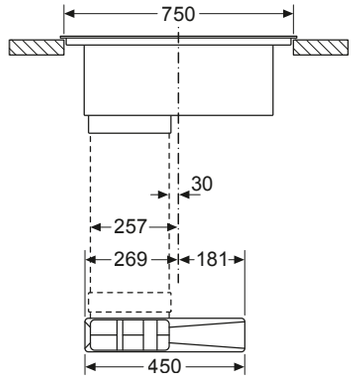


Maße in mm
Vorderansicht

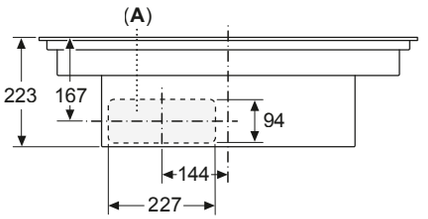


A: Direkt an der Rückseite angeschlossen

Maße in mm
Vorderansicht - Möbelausschnitt
für Umluft ohne Kanal

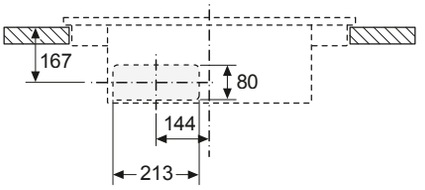


Maße in mm

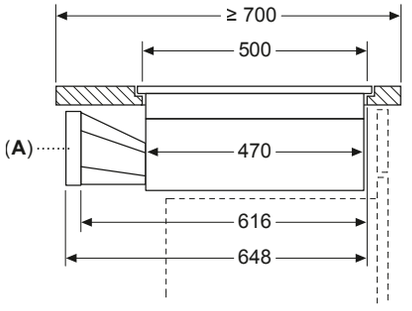

A: Adapterstück rund-flach

Umluft, teilgeführt, Arbeitsplattentiefe ≥ 70 cm

Maße in mm

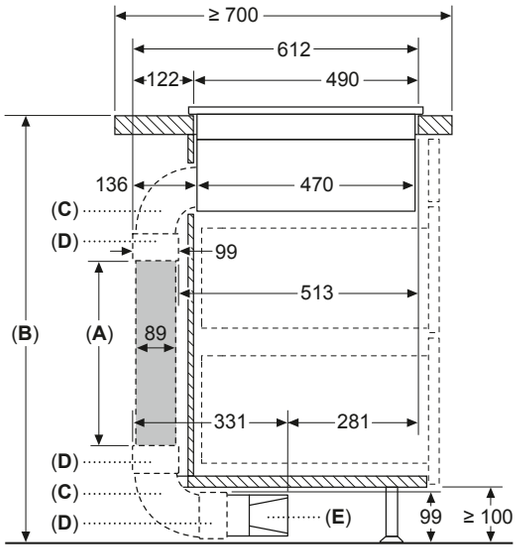

A: Rohrlänge
B: Küchenhöhe
C: 90° Bögen in L-Größe
D: Verbindungsmanschetten
E: Diffusor


Kanalsatz verfügbar für Arbeitsplatten mit einer Tiefe von ≥ 700 mm und bis zu einer Höhe von 960 mm

Der Monteur muss die Rohrlänge entsprechend der Küchenhöhe auswählen und gegebenenfalls zuschneiden.

A	B
500	≤ 960
1000	> 960

Umluft, teilgeführt, Arbeitsplattentiefe ≥ 60 cm

Maße in mm

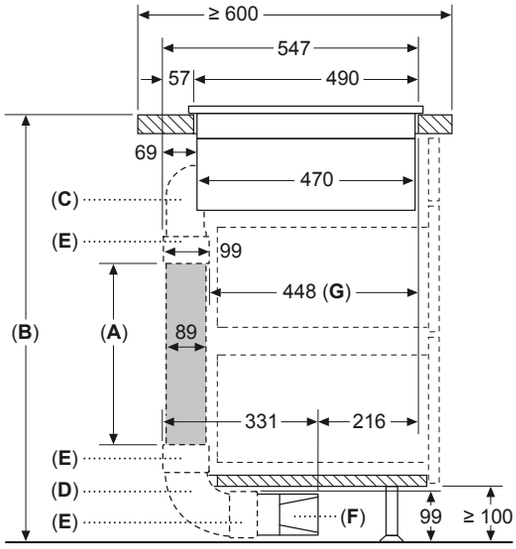

A: Rohrlänge
B: Küchenhöhe
C: 90° Bögen in S-Größe
D: 90° Bögen in L-Größe
E: Verbindungsmanschetten
F: Diffusor
G: Verkürzte Schublade

Kanalsatz verfügbar für Arbeitsplatten mit einer Tiefe von ≥ 600 mm und bis zu einer Höhe von 960 mm


Der Monteur muss die Rohrlänge entsprechend der Küchenhöhe auswählen und gegebenenfalls schneiden.


A	B
500	≤ 990
1000	> 990

INTEGRIERTER KOCHFELDABZUG


V68PYX4C0, V58PHQ4C0

Maße in mm

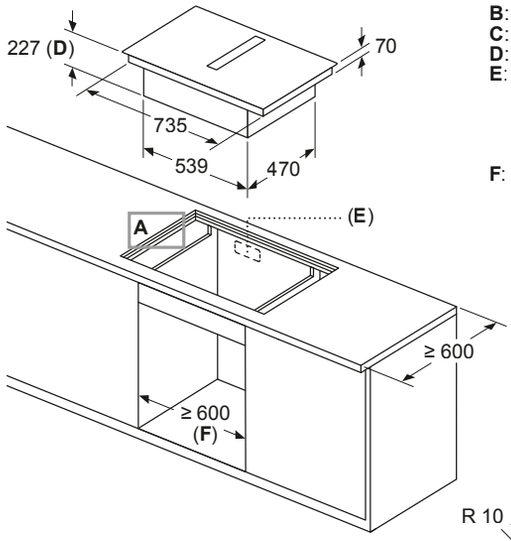





B: Max. Fase 1
C: $6{,}5^{+0,5}$
D: Einbautiefe
E: Ausschnitt in der Rückwand für Leitungen erforderlich. Die genaue Größe und Position ist der entsprechenden Zeichnung zu entnehmen.
F: Alle Modelle mit einer Breite von 80 cm können durch Verstellen der Seitenteile in 60 cm breite Möbel eingebaut werden.

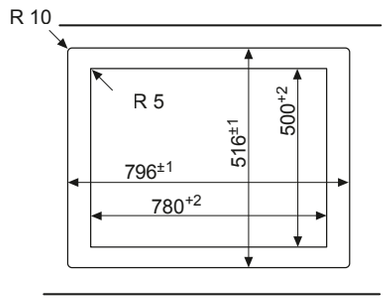

Maße in mm

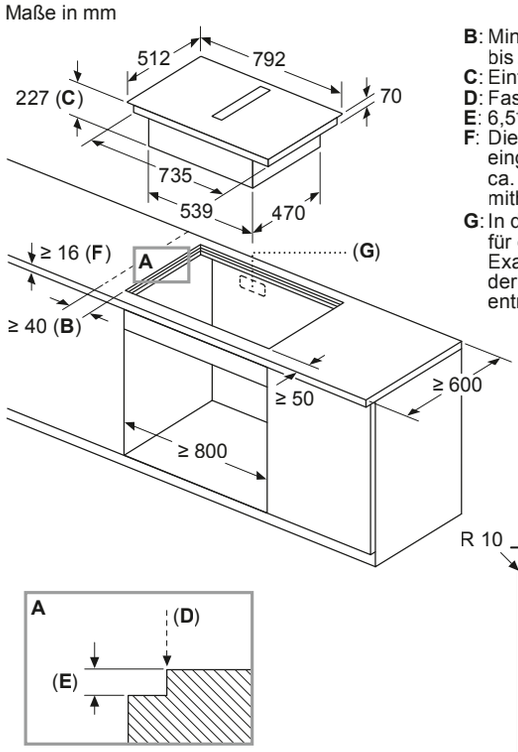


B: Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
C: Eintauchtiefe
D: Fase max. 1
E: $6{,}5^{+0,5}$
F: Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, falls erforderlich mithilfe geeigneter Unterkonstruktionen.
G: In der Rückwand muss ein Ausschnitt für die Leitungen vorgesehen werden. Exakte Größe und Position können der spezifischen Zeichnung entnommen werden.

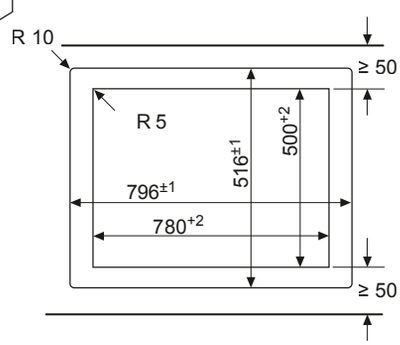

Abluft, mit 90° Flachkanalwinkelbogen vertikal (S-Radius), Arbeitsplattentiefe ≥ 60 cm


Maße in mm

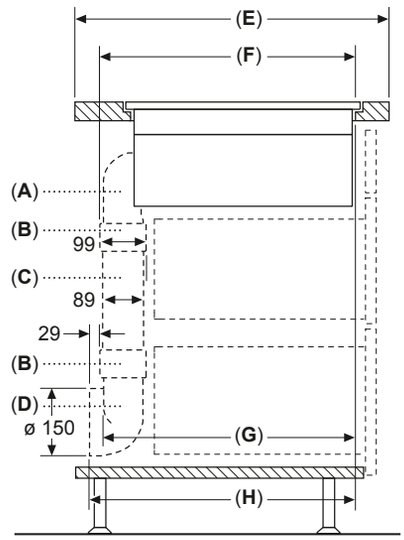

A	E	F	G	H
Größe S	≥ 600	547	545	579
Größe L	≥ 700	612	609	643

A: 90°-Bogen
B: Verbindungsmanschetten
C: Gerades Rohr
D: 90° Adapterstück rund-flach

Maße in mm

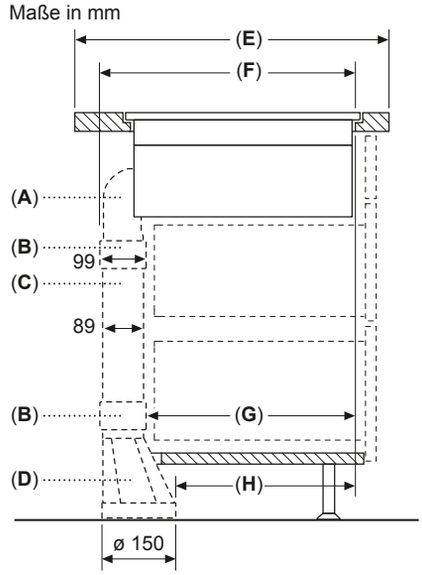


A	E	F	G	H
Größe S	≥ 600	547	451	389
Größe L	≥ 700	612	515	453

A: 90°-Bogen
B: Verbindungsmanschetten
C: Gerades Rohr
D: Gerader Adapter rund-flach


INTEGRIERTER KOCHFELDABZUG

V68PYX4C0, V58PHQ4C0

Maße in mm
Vorderansicht

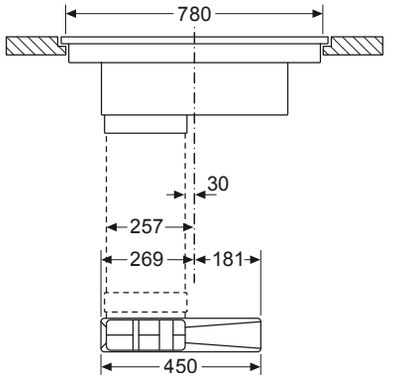


Maße in mm
Vorderansicht

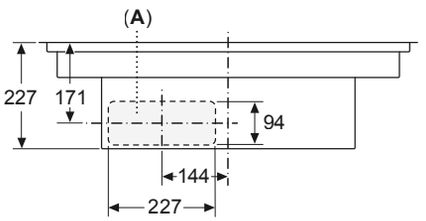


A: Direkt an der Rückseite angeschlossen

Maße in mm
Vorderansicht – Geräteausschnitt für ungefasste Umluft

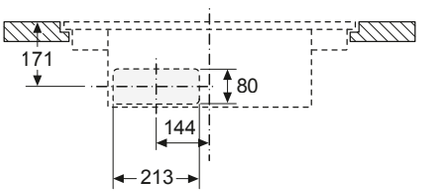


Maße in mm

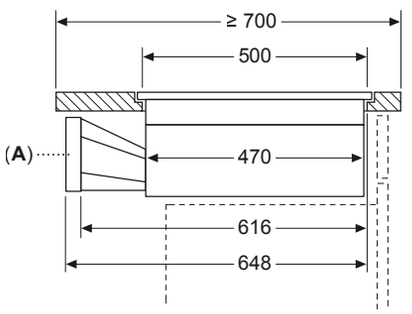

A: Adapterstück rund-flach


Umluft, ungeführt, Wand

Maße in mm

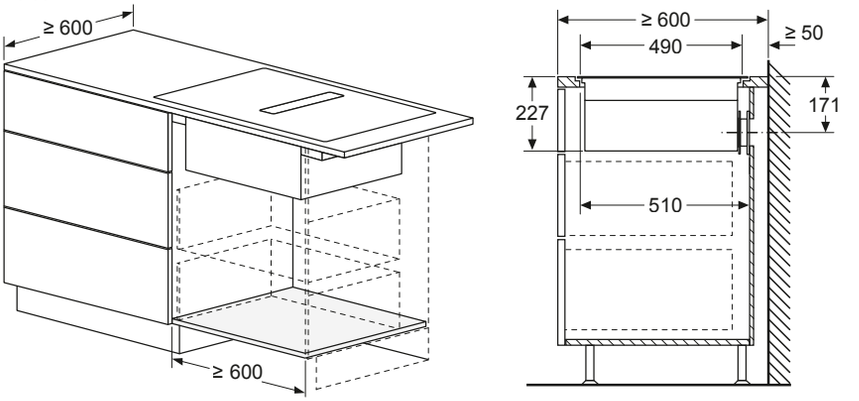


Beispiel Abluft-Führung, Wand

Maße in mm

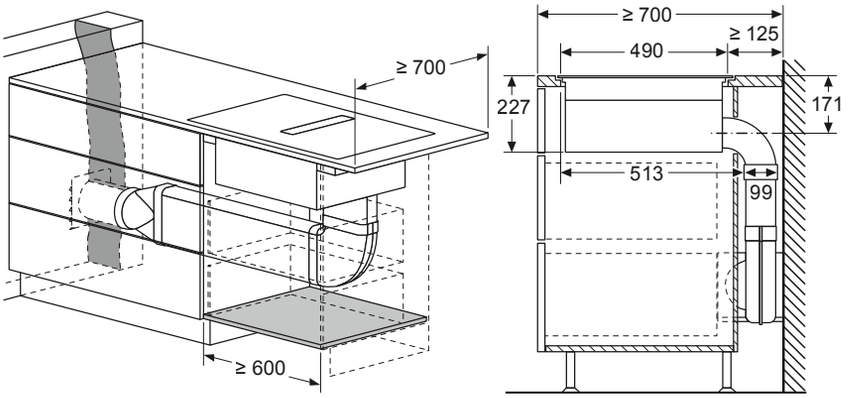


Beispiel Abluft-Führung in den Boden, Wand

Maße in mm

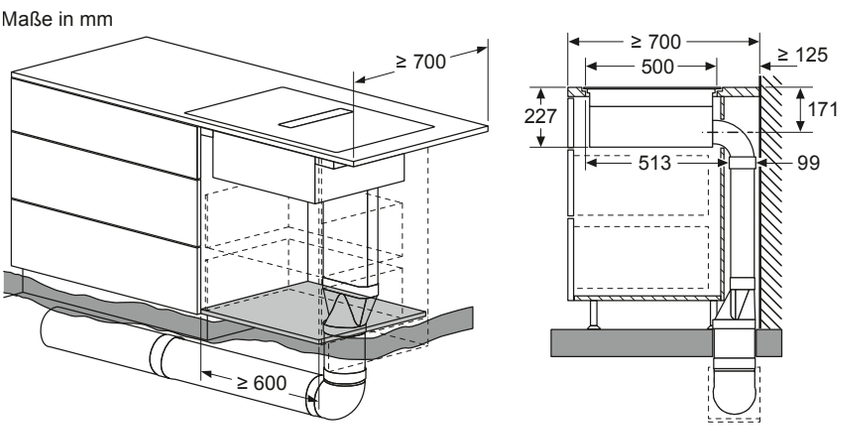

Beispiel geführte Umluft, Wand

Maße in mm

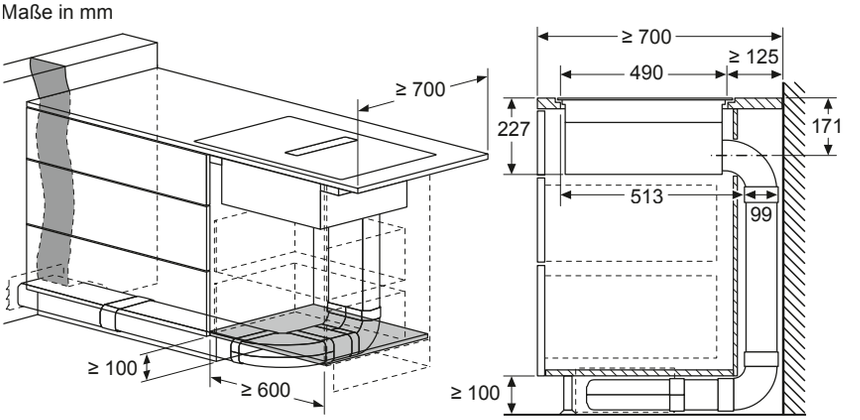


DUNSTABZUG

INTEGRIERTER KOCHFELDABZUG

V68PYX4C0, V58PHQ4C0


Maße in mm
Seitenansicht

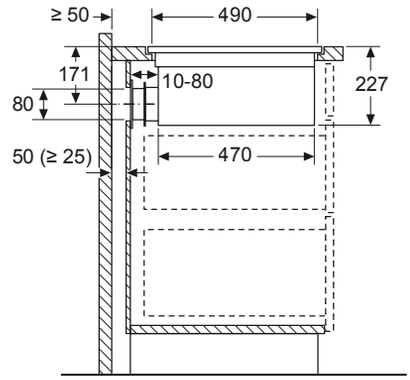

Bei der Installation direkt an einer nicht isolierten Außenwand (μ ≥ 0,5 W/m² °C) empfehlen wir die Verwendung von Konfigurationen mit teilweise oder vollständig kanalisierter Rezirkulation.


Umluft, ungeführt, Kochinsel

Maße in mm

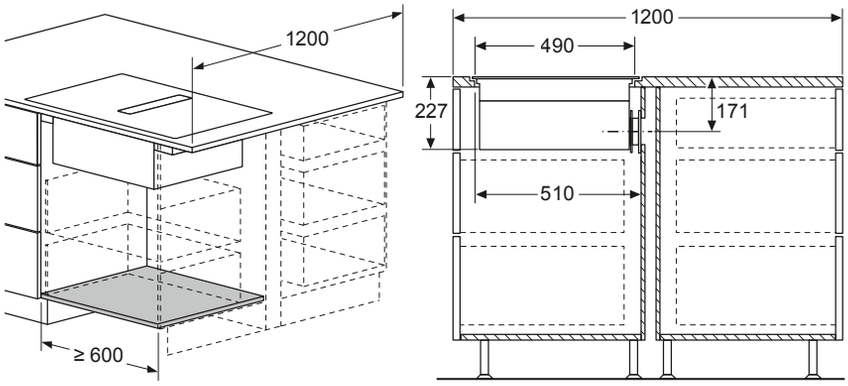

Umluft, teilgeführt, Kochinsel

Maße in mm

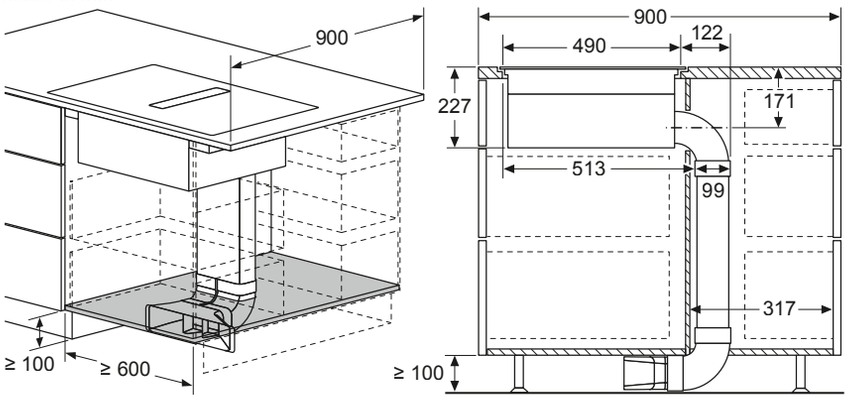


INTEGRIERTER KOCHFELDABZUG

V68PYX4C0, V58PHQ4C0

Umluft, teilgeführt, Arbeitsplattentiefe ≥ 70 cm

Maße in mm

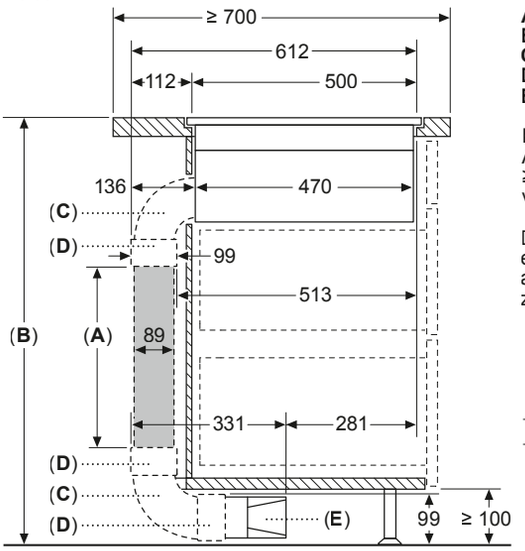

A: Rohrlänge
B: Küchenhöhe
C: 90° Bögen in L-Größe
D: Verbindungsmanschetten
E: Diffusor


Kanalsatz verfügbar für Arbeitsplatten mit einer Tiefe von ≥ 700 mm und bis zu einer Höhe von 960 mm

Der Monteur muss die Rohrlänge entsprechend der Küchenhöhe auswählen und gegebenenfalls zuschneiden

A	B
500	≤ 960
1000	> 960

Umluft, teilgeführt, Arbeitsplattentiefe ≥ 60 cm

Maße in mm

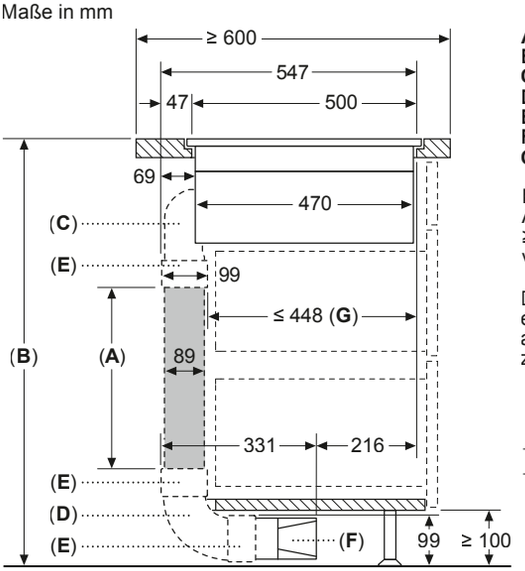

A: Rohrlänge
B: Küchenhöhe
C: 90° Bögen in S-Größe
D: 90° Bögen in L-Größe
E: Verbindungsmanschetten
F: Diffusor
G: Verkürzte Schublade

Kanalsatz verfügbar für Arbeitsplatten mit einer Tiefe von ≥ 600 mm und bis zu einer Höhe von 960 mm


Der Monteur muss die Rohrlänge entsprechend der Küchenhöhe auswählen und gegebenenfalls zuschneiden

A	B
500	≤ 990
1000	> 990

INTEGRIERTER KOCHFELDABZUG

V57YHQ4C0 Wand


Maße in mm

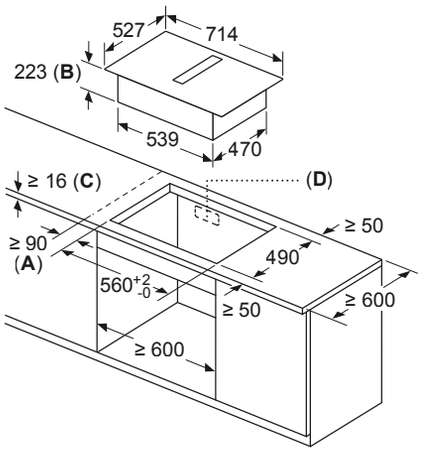

A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
B: Eintauchtiefe
C: Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, falls erforderlich mithilfe geeigneter Unterkonstruktionen.
D: In der Rückwand muss ein Ausschnitt für die Leitungen vorgesehen werden. Exakte Größe und Position können der spezifischen Zeichnung entnommen werden.


Umluft, ungeführt, Wand

Maße in mm

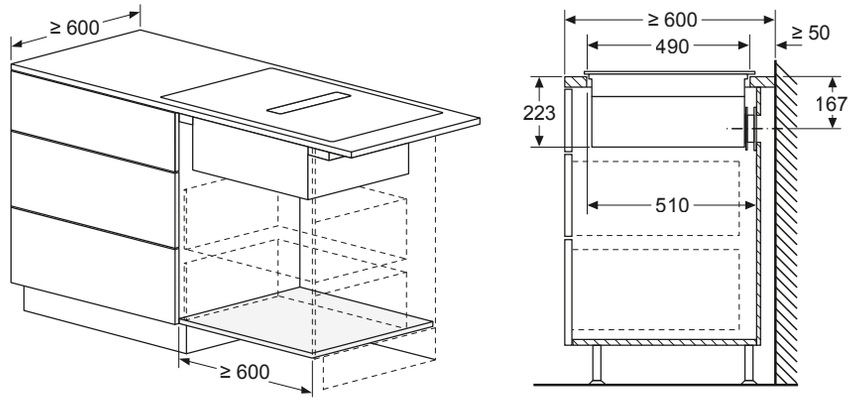


Beispiel Abluft-Führung, Wand

Maße in mm

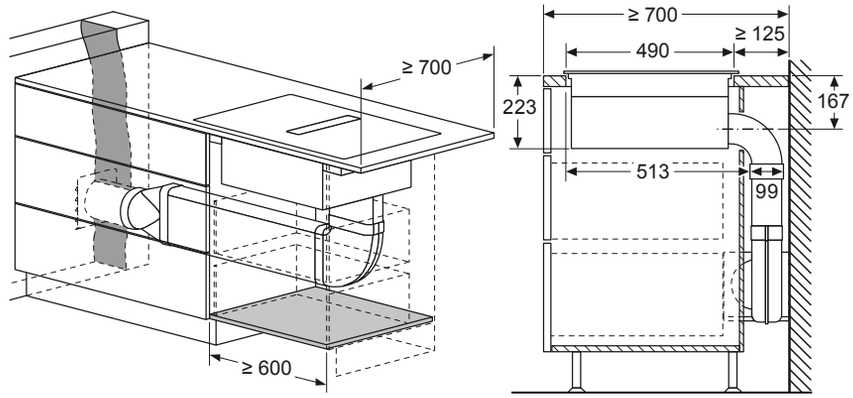


Beispiel Abluft-Führung in den Boden, Wand

Maße in mm

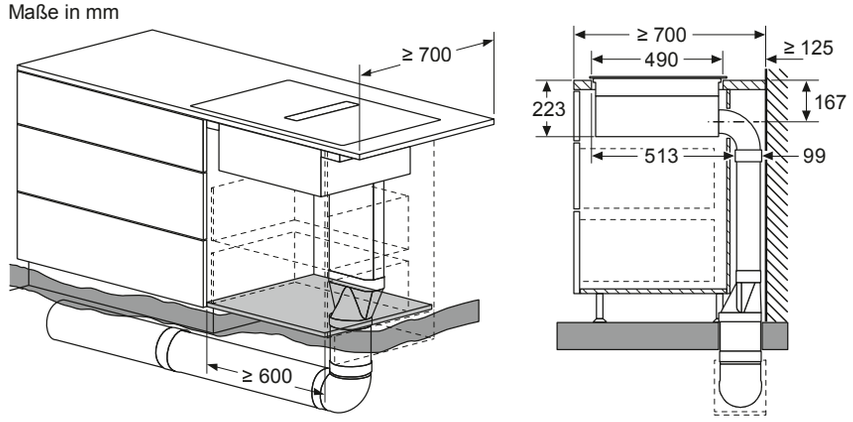

Beispiel geführte Umluft, Wand

Maße in mm

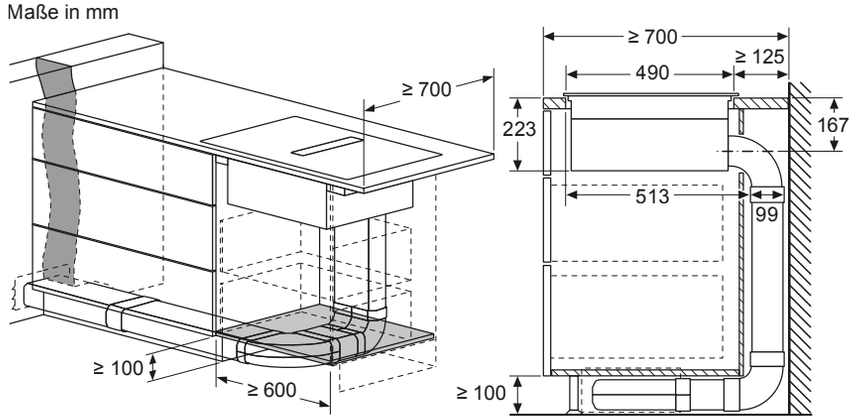


Nennspannung bei diesen Geräten 220V/240 V Wechselstrom 50/60 Hz

INTEGRIERTER KOCHFELDABZUG

V57YHQ4C0


Umluft, ungeführt, Kochinsel

Maße in mm

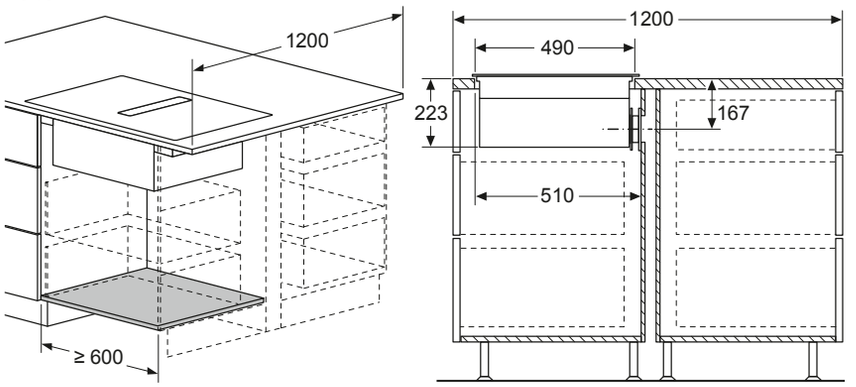


Umluft, teilgeführt, Kochinsel

Maße in mm

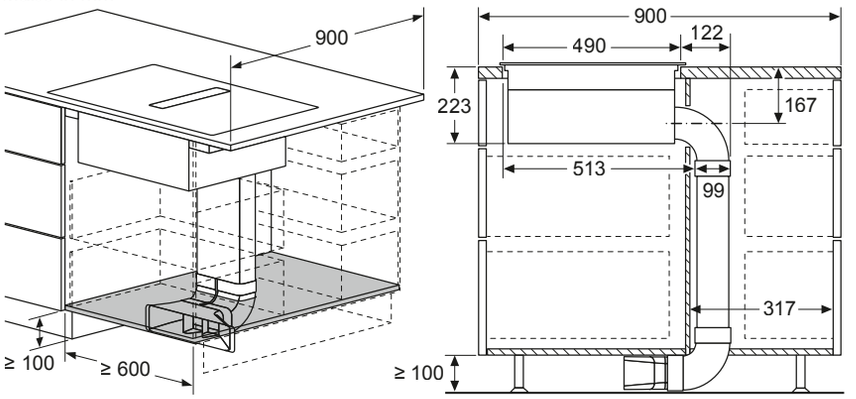


Maße in mm
Seitenansicht

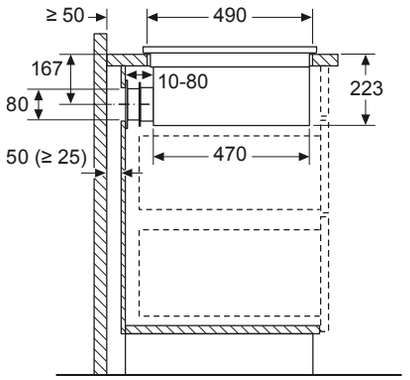

Bei der Installation direkt an einer nicht isolierten Außenwand (μ ≥ 0,5 W/m² °C) empfehlen wir die Verwendung von Konfigurationen mit teilweise oder vollständig kanalisierter Rezirkulation.

Abluft, mit 90° Flachkanalwinkelbogen vertikal (S-Radius), Arbeitsplattentiefe ≥ 60 cm


Maße in mm

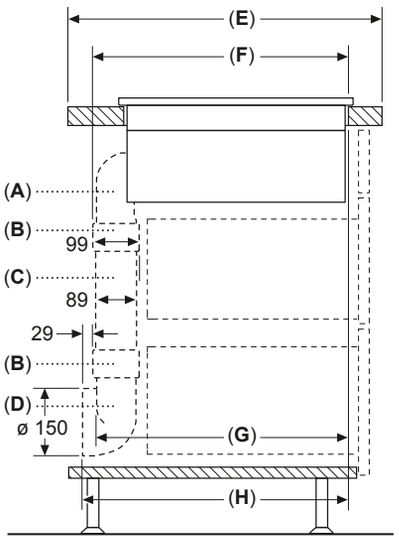

A	E	F	G	H
Größe S	≥ 600	547	545	579
Größe L	≥ 700	612	609	643

A: 90°-Bogen
B: Verbindungsmanschetten
C: Gerades Rohr
D: 90° Adapterstück rund-flach

Maße in mm

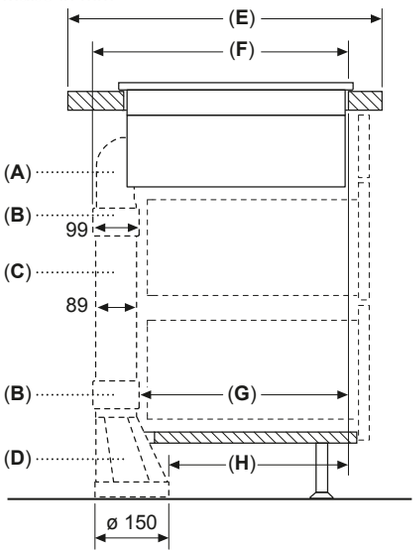


A	E	F	G	H
Größe S	≥ 600	547	451	389
Größe L	≥ 700	612	515	453

A: 90°-Bogen
B: Verbindungsmanschetten
C: Gerades Rohr
D: Gerader Adapter rund-flach


INTEGRIERTER KOCHFELDABZUG

V57YHQ4C0

Maße in mm
Vorderansicht

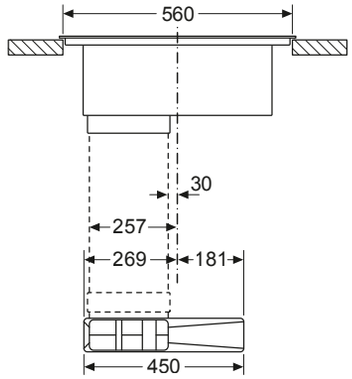


Maße in mm
Vorderansicht

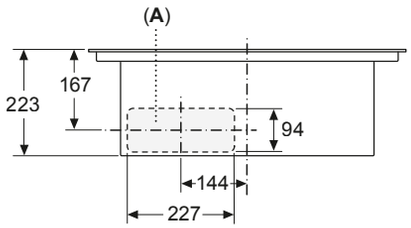


A: Direkt an der Rückseite angeschlossen

Maße in mm
Vorderansicht - Möbelausschnitt
für Umluft ohne Kanal

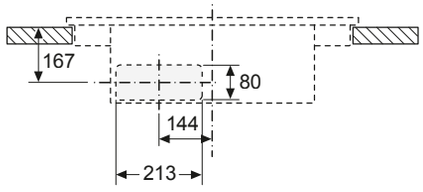


Maße in mm

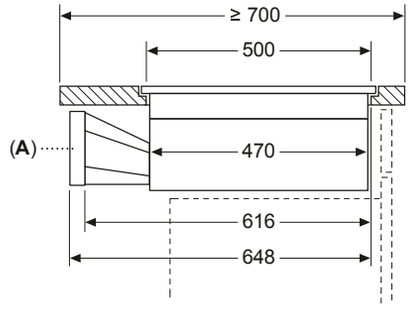

A: Adapterstück rund-flach

Umluft, teilgeführt, Arbeitsplattentiefe ≥ 70 cm

Maße in mm

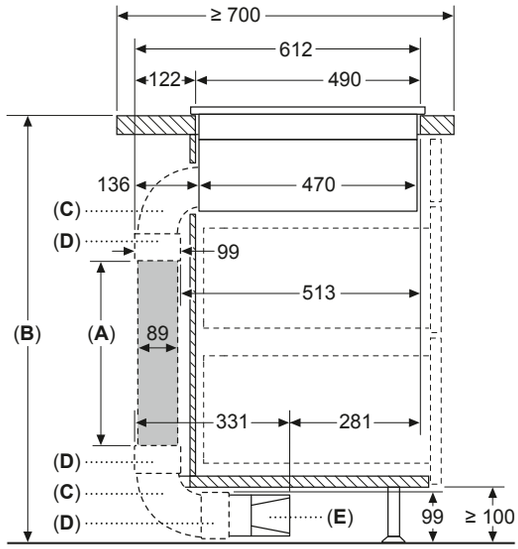

A: Rohrlänge
B: Küchenhöhe
C: 90° Bögen in L-Größe
D: Verbindungsmanschetten
E: Diffusor


Kanalsatz verfügbar für Arbeitsplatten mit einer Tiefe von ≥ 700 mm und bis zu einer Höhe von 960 mm

Der Monteur muss die Rohrlänge entsprechend der Küchenhöhe auswählen und gegebenenfalls zuschneiden.

A	B
500	≤ 960
1000	> 960

Umluft, teilgeführt, Arbeitsplattentiefe ≥ 60 cm

Maße in mm

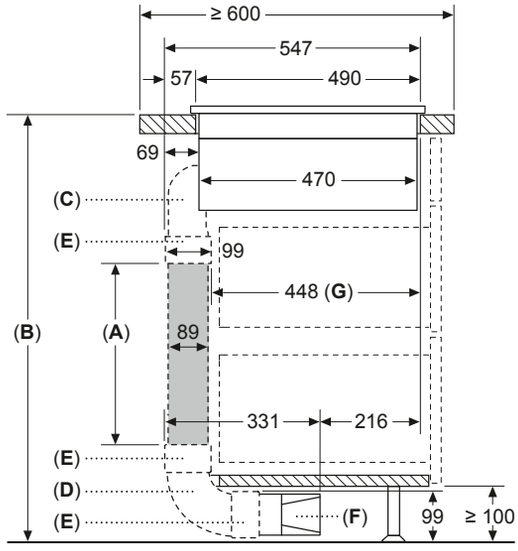

A: Rohrlänge
B: Küchenhöhe
C: 90° Bögen in S-Größe
D: 90° Bögen in L-Größe
E: Verbindungsmanschetten
F: Diffusor
G: Verkürzte Schublade

Kanalsatz verfügbar für Arbeitsplatten mit einer Tiefe von ≥ 600 mm und bis zu einer Höhe von 960 mm


Der Monteur muss die Rohrlänge entsprechend der Küchenhöhe auswählen und gegebenenfalls schneiden.


A	B
500	≤ 990
1000	> 990

INTEGRIERTER KOCHFELDABZUG


V57PHQ4C0

Maße in mm

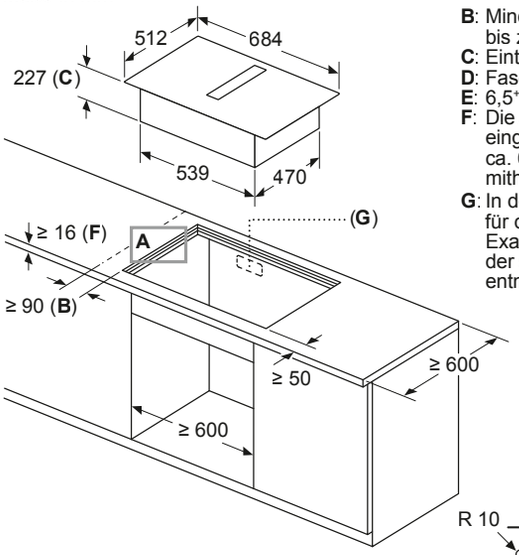




B: Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
C: Eintauchtiefe
D: Fase max. 1
E: $6{,}5^{+0{,}5}$
F: Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, falls erforderlich mithilfe geeigneter Unterkonstruktionen.
G: In der Rückwand muss ein Ausschnitt für die Leitungen vorgesehen werden. Exakte Größe und Position können der spezifischen Zeichnung entnommen werden.

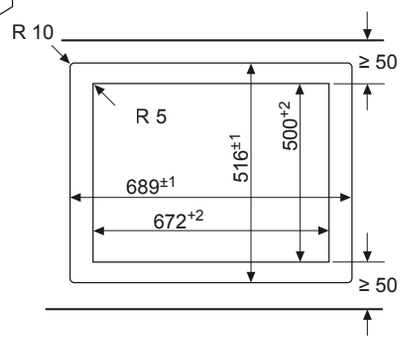

Abluft, mit 90° Flachkanalwinkelbogen vertikal (S-Radius), Arbeitsplattentiefe ≥ 60 cm


Maße in mm

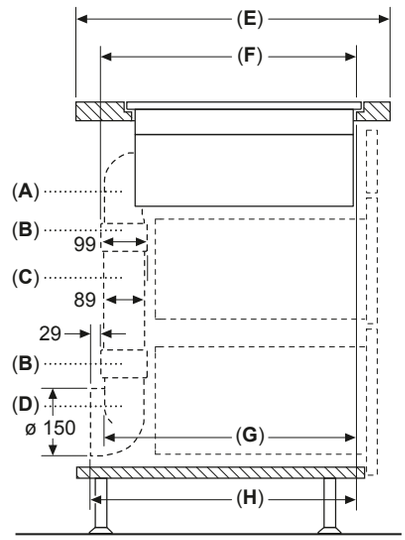

A	E	F	G	H
Größe S	≥ 600	547	545	579
Größe L	≥ 700	612	609	643

A: 90°-Bogen
B: Verbindungsmanschetten
C: Gerades Rohr
D: 90° Adapterstück rund-flach

Maße in mm

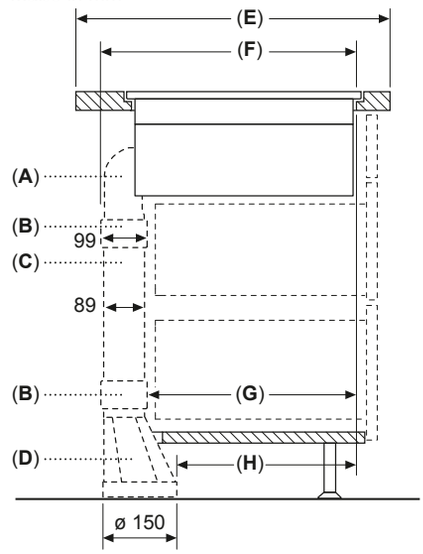

A	E	F	G	H
Größe S	≥ 600	547	451	389
Größe L	≥ 700	612	515	453


A: 90°-Bogen
B: Verbindungsmanschetten
C: Gerades Rohr
D: Gerader Adapter rund-flach

INTEGRIERTER KOCHFELDABZUG

V57PHQ4C0


Umluft, ungeführt

Maße in mm

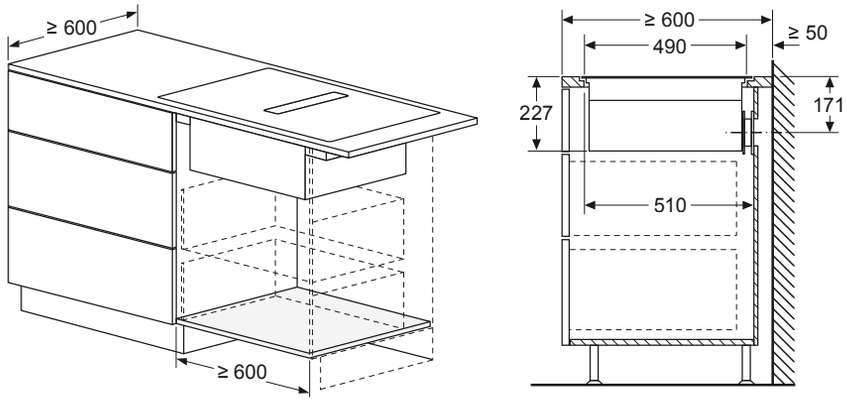


Beispiel Abluft-Führung

Maße in mm

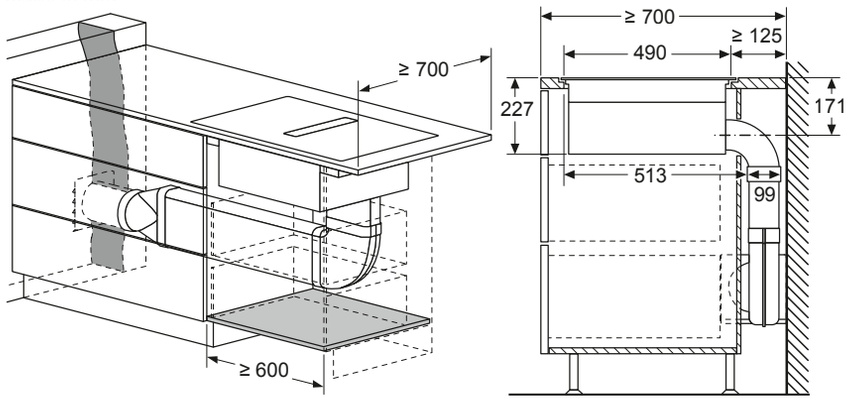


Beispiel Abluft-Führung in den Boden

Maße in mm

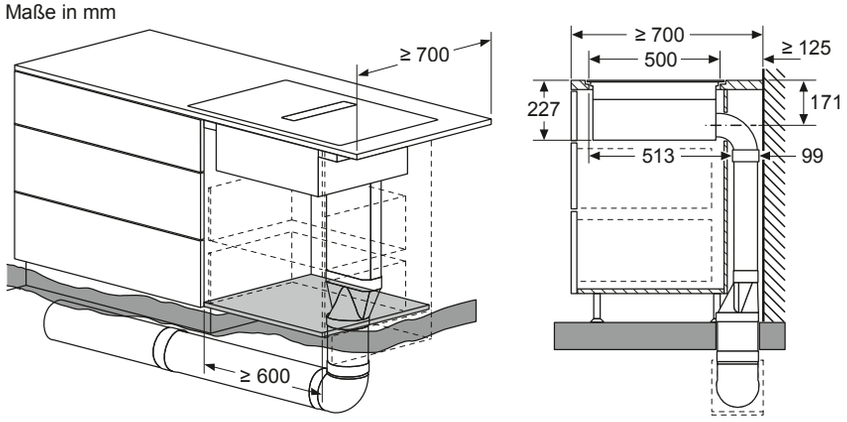

Beispiel geführte Umluft

Maße in mm

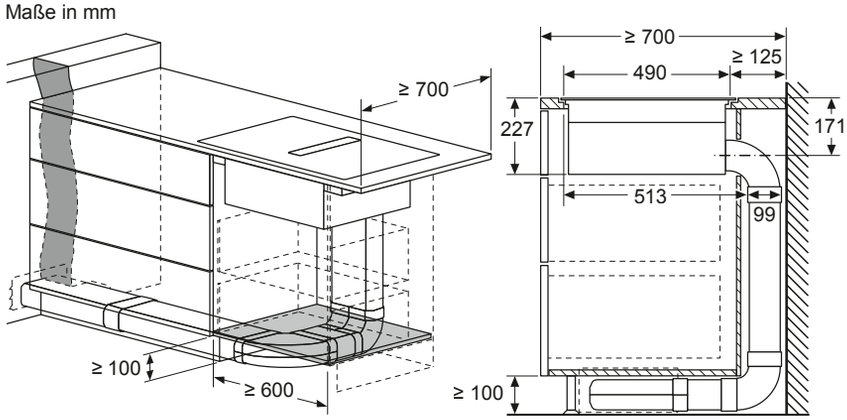


Nennspannung bei diesen Geräten 220V/240 V Wechselstrom 50/60 Hz

INTEGRIERTER KOCHFELDABZUG


V57PHQ4C0

Umluft, ungeführt, Kochinsel

Maße in mm

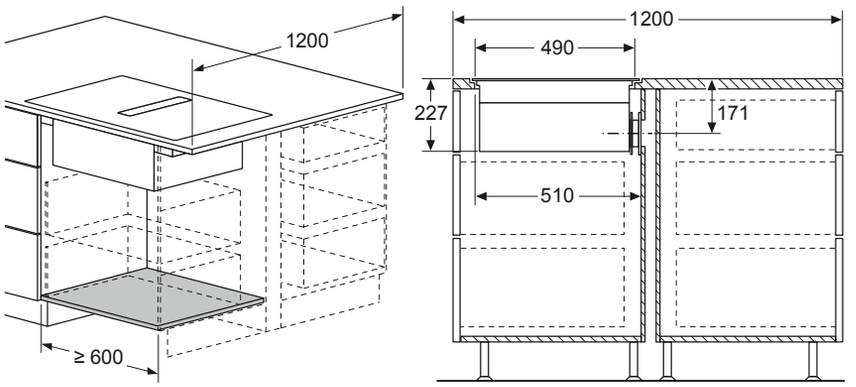


Maße in mm
Vorderansicht

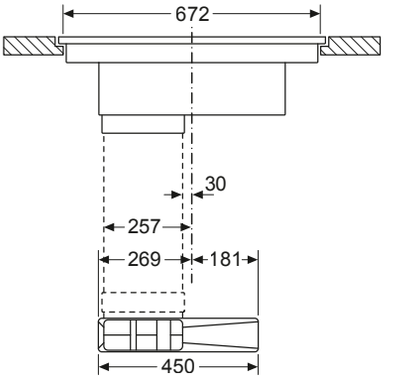


Umluft, teilgeführt, Kochinsel

Maße in mm

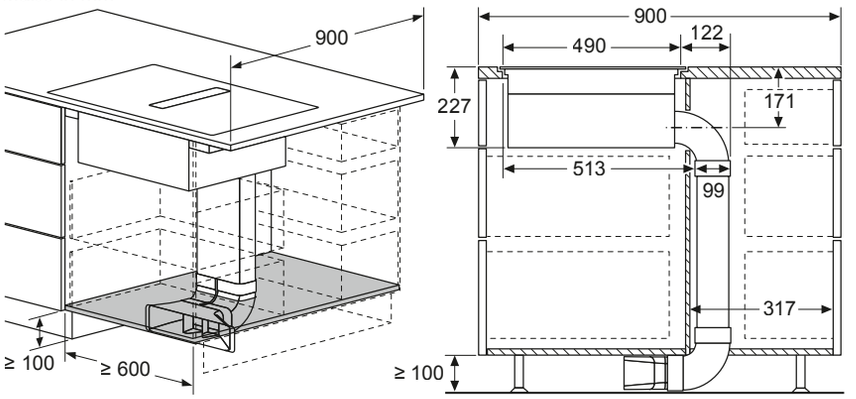


Maße in mm
Vorderansicht

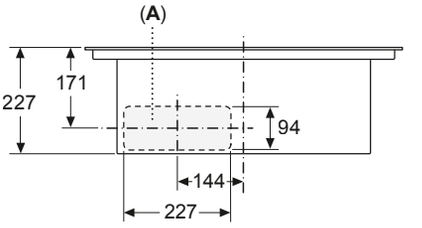


A: Direkt an der Rückseite angeschlossen

Maße in mm
Seitenansicht

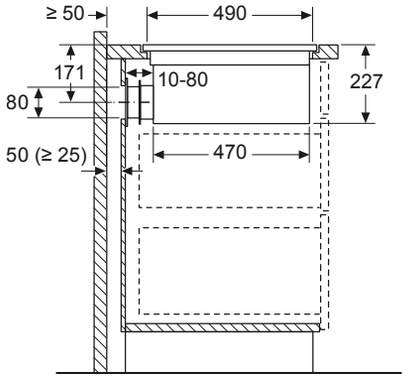


Bei der Installation direkt an einer nicht isolierten Außenwand (μ ≥ 0,5 W/m² °C) empfehlen wir die Verwendung von Konfigurationen mit teilweise oder vollständig kanalisierter Rezirkulation.

Maße in mm
Vorderansicht – Geräteausschnitt für ungefasste Umluft

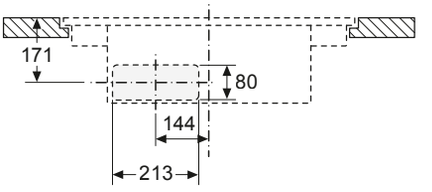

Maße in mm

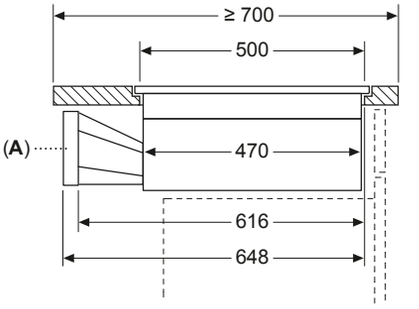


A: Adapterstück rund-flach

INTEGRIERTER KOCHFELDABZUG

V57PHQ4C0

Umluft, teilgeführt, Arbeitsplattentiefe ≥ 70 cm

Maße in mm

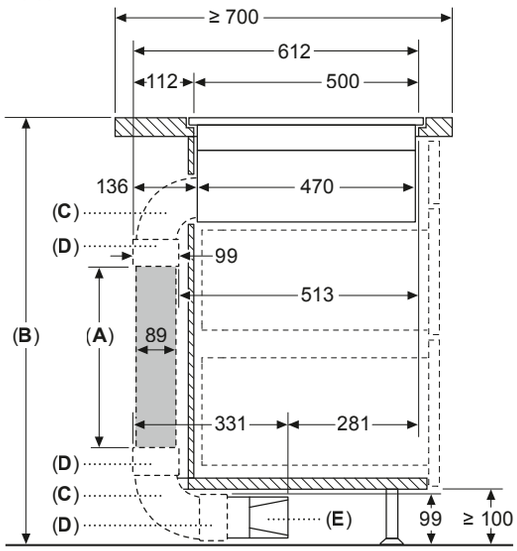

A: Rohrlänge
B: Küchenhöhe
C: 90° Bögen in L-Größe
D: Verbindungsmanschetten
E: Diffusor


Kanalsatz verfügbar für Arbeitsplatten mit einer Tiefe von ≥ 700 mm und bis zu einer Höhe von 960 mm

Der Monteur muss die Rohrlänge entsprechend der Küchenhöhe auswählen und gegebenenfalls zuschneiden

A	B
500	≤ 960
1000	> 960

Umluft, teilgeführt, Arbeitsplattentiefe ≥ 60 cm

Maße in mm

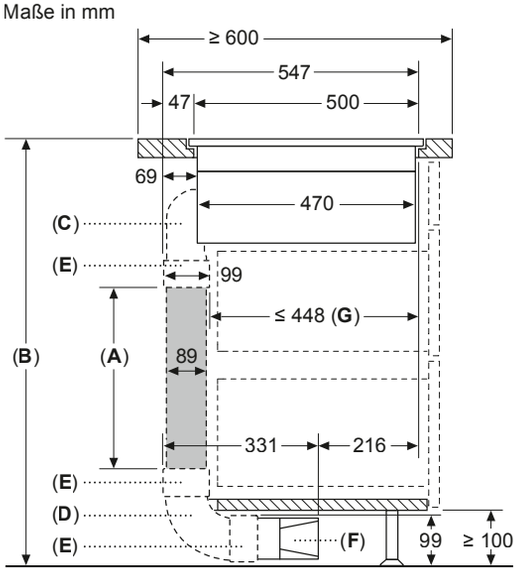

A: Rohrlänge
B: Küchenhöhe
C: 90° Bögen in S-Größe
D: 90° Bögen in L-Größe
E: Verbindungsmanschetten
F: Diffusor
G: Verkürzte Schublade

Kanalsatz verfügbar für Arbeitsplatten mit einer Tiefe von ≥ 600 mm und bis zu einer Höhe von 960 mm

Der Monteur muss die Rohrlänge entsprechend der Küchenhöhe auswählen und gegebenenfalls zuschneiden

A	B
500	≤ 990
1000	> 990



Zwei Geräte verschmelzen zu einer eleganten Einheit.

SEAMLESS COMBINATION®

Ein optisches Highlight für alle Design-Liebhaber: Mit Seamless Combination® bilden ausfahrbarer Kochfeldabzug I88WMM1Y7 und Induktionskochfeld T68YYY4C0 ein elegantes Ensemble.

Zieht Dämpfe und Blicke MAGISCH AN

Ausfahrbarer Kochfeldabzug aus Glas

Der neue ausfahrbare Kochfeldabzug aus Glas kombiniert optimale Leistung mit idealer Integration. Es ist ein erhebender Anblick, wenn das leuchtend umrandete Glas nach oben fährt. Durch die effiziente Guided Air Technologie werden Dampf und Gerüche leise vom ganzen Kochfeld abgezogen. Wählen Sie zum optischen Augenschmaus Ihre bevorzugte Beleuchtungsfarbe ganz einfach mit der Home Connect App.



Frischluft mit einem Dreh

KOCHFELDBASIERTE HAUBENSTEUERUNG

Sind Dunstabzug und Kochfeld einmal mit Home Connect verbunden, können Sie über das **Twist Pad Flex®** die Lüfterstufen Ihres Dunstabzugs ganz intuitiv steuern – genau wie Ihre Kochstufen.

BEST COMBINATION

Unsere Empfehlung: Die flächenbündige Einbau-Kombination des ausfahrbaren Kochfeldabzugs I88WMM1S5 und des Flex Induktions-Kochfelds T68PYV4C0 mit gleichen Radien – wie aus einem Guss. Auch als Seamless Combination® möglich.[1])





Kraftvoller Abzug mit automatischem Luftsensor

GUIDED AIR

Unser ausfahrbarer Kochfeldabzug aus Glas und unser Induktionskochfeld sind per Home Connect über WLAN miteinander verbunden. Das Glaselement fährt heraus und der Abzug schaltet sich ein, sobald Sie zu kochen anfangen. Dank unserem innovativen Luftführungssystem Guided Air werden die Kochdünste sehr leise, aber mit einer hervorragenden Abzugsleistung, auch von den vorderen Kochzonen zur Glasscheibe und direkt in den eleganten Abzugsschacht gezogen. Dabei reguliert der **Luftsensor** die Leistung automatisch entsprechend dem jeweiligen Kochdunst.

CONNECTED BY Home Connect

Dunstabzug steuern und Beleuchtungsfarbe per App auswählen

HOME CONNECT

Mit der Home Connect App können Sie den ausfahrbaren Dunstabzug aus Glas auch bequem per Smartphone, Tablet oder Sprache steuern.[2]) In ausgefahrener Position können Sie so aus beeindruckenden 16,7 Millionen Farbtönen wählen und damit den Rand der Glasscheibe beleuchten. Folgen Sie Ihrer Inspiration.



Leicht zu reinigen

EASY ACCESS FILTER

Auf Knopfdruck fährt der Dunstabzug in die Reinigungsposition. So lassen sich die effizienten Filterkassetten spielend leicht entnehmen und ganz praktisch im Geschirrspüler reinigen.



Kombinationen mit unseren besten Empfehlungen

Ausfahrbarer Kochfeldabzug aus Glas	Breite	Rahmen-Design	Empfohlenes Induktionskochfeld
I98WMM1S5	90 cm	flächenbündig	T69PYV4C0
I98WMM1Y7	90 cm	aufgesetzt, mit Frontfacette [1])	T69YYX4C0 T69YYV4C0
I88WMM1S5	80 cm	flächenbündig wird mit Abstand dazwischen eingebaut [1])	T68PYY4C0 T68PYV4C0 T58PYF4C0 T58PHW1C0 T58PHV4C0
I88WMM1Y7	80 cm	aufgesetzt, mit Frontfacette [1])	T68YYY4C0 T68YYV4C0 T58YYF4C0 T58YHW1C0 T58YHV4C0

[1]) für Seamless Combination® ist ein Montageset (für nahtlosen Einbau) erforderlich: Z92WWY9X2 (90 cm) oder Z92WWY8X2 (80 cm).

[2]) Sie müssen Home Connect Partner-Apps installieren, um die hier beschriebene volle Funktionalität nutzen zu können. Mehr Infos unter www.home-connect.com

I98WMM1Y7 N90

Ausfahrbarer Dunstabzug, aufgesetzt, 90 cm
Home Connect



Flex Design in 4 Farben

Flex Design NEU

Tischlüfter, mit Rahmen, aufgesetzt € 3.835*

I98WMM1S5 N90

Ausfahrbarer Dunstabzug, flächenbündig, 90 cm
Home Connect



Tischlüfter, flächenbündiger Einbau € 3.914*

FLEX DESIGN –EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR FÜR DUNSTABZUG MIT RAHMEN: LISENEN

BRUSHED BRONZE
- Z5802GLBY0

€ 79*

ANTHRACITE GREY
- Z5802GLAY0

€ 79*

METALLIC SILVER
- Z5802GLMY0

€ 79*

DEEP BLACK
- Z5802GLDY0

€ 79*

NEFF Seamless Combination®: nahtloser Kombinationseinbau – mehr dazu auf den Seiten 80 – 85


DESIGN:
- Aufgesetzt – wirkt durch Seamless Installation zusammen mit dem Kochfeld als perfekte Einheit

PLANUNGS- UND INSTALLATIONSINFORMATION:
- Gerätemaße (HxBxT): 709 x 892 x 140 mm

DESIGN:
- Für flächenbündigen Einbau empfohlen, aufgesetzte Installation möglich

PLANUNGS- UND INSTALLATIONSINFORMATION:
- Gerätemaße (HxBxT): 709 x 918 x 140 mm

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



- Zur Montage in einem Küchenschrank
- Die perfekte Lösung zum Einbau in eine Kochinsel oder Halbinsellösung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Clean Air Plus Umluft Set (Sonderzubehör) benötigt

DESIGN:
- Herausfahrbare Glasscheibe, beleuchtet
- Das Gerät im außergewöhnlichen Glasdesign ist mit weiß beleuchteten Kanten ausgestattet. Via Home Connect App in jede beliebige Farbe einstellbar

KOMFORT:
- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über Touch Control
- Auf dem linken Bedienteil befinden sich die Sonderfunktionen
- Auf dem rechten Bedienteil befinden sich die Standardfunktionen
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)
- vollautomatische Dunstabzugshaube

AUSSTATTUNG:
- Bei Aktivierung von Guided Air ist die perfekte Wrasenführung, unabhängig von der Topfhöhe und Positionierung auf dem Kochfeld gewährleistet
- Ambient Light
- Hochwertige Filterkassetten mit integrierten Metallfettfiltern, geschirrspülergeeignet
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter
- In der Filterreinigungsposition fahren die Filterkassetten automatisch zur einfachen Entnahme nach oben
- Die Glasscheibe kann zum Reinigen sehr leicht nach oben entnommen werden.
- Home Connect-fähig über WLAN
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar

BETRIEBSART UND LEISTUNG:
- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 519 m³/h Intensivstufe 833 m³/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 519 m³/h, Intensivstufe 833 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/62 dB
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 456 m³/h, Intensivstufe: 596 m³/h, Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- BLDC Motor
- Max. Förderleistung: 833 m³/h

PLANUNGS- UND INSTALLATIONSINFORMATION:
- Zum Einbau in einen 90 cm Unterschrank geeignet
- Ausfahrhöhe 250 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 703 x 854 x 123 mm
- Abluftstutzen ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Zur flexiblen Installation des Motors ist ein Sonderzubehör erforderlich
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Eine Kombination mit Gasmulden ist nicht möglich

UMWELT UND SICHERHEIT:
- Energieeffizienzklasse: A [1])
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.8 kWh/Jahr [2])
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: -*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Gesamtanschlusswert: 300 W

[1]) Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D
[2]) Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 13 – 23 im Kapitel ZUBEHÖR.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 146 – 155

I88WMM1S5 N90


Ausfahrbarer Dunstabzug, flächenbündig, 80 cm
Home Connect



Tischlüfter, flächenbündiger Einbau € 3.680*

I88WMM1Y7 N90

Ausfahrbarer Dunstabzug, aufgesetzt, 80 cm
Home Connect

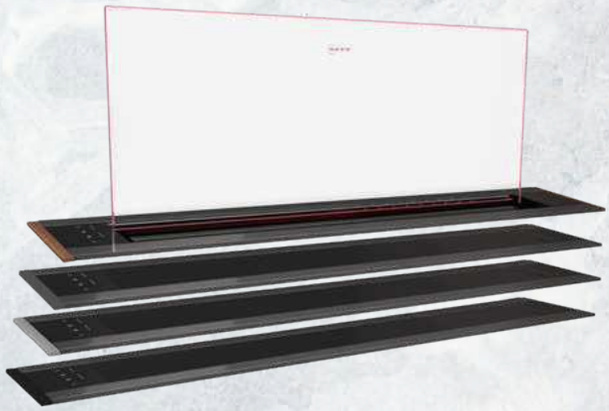

Flex Design in 4 Farben

Flex Design NEU

Tischlüfter, mit Rahmen, aufgesetzt € 3.601*

FLEX DESIGN –EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR FÜR DUNSTABZUG MIT RAHMEN: LISENEN

BRUSHED BRONZE
- Z5802GLBY0

€ 79*

ANTHRACITE GREY
- Z5802GLAY0

€ 79*

METALLIC SILVER
- Z5802GLMY0

€ 79*

DEEP BLACK
- Z5802GLDY0

€ 79*

NEFF Seamless Combination®: nahtloser Kombinationseinbau – mehr dazu auf den Seiten 80 – 85


DESIGN:
- Aufgesetzt – wirkt durch Seamless Installation zusammen mit dem Kochfeld als perfekte Einheit

PLANUNGS- UND INSTALLATIONSINFORMATION:
- Gerätemaße (HxBxT): 709 x 792 x 140 mm

DESIGN:
- Für flächenbündigen Einbau empfohlen, aufgesetzte Installation möglich

PLANUNGS- UND INSTALLATIONSINFORMATION:
- Gerätemaße (HxBxT): 709 x 802 x 140 mm

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



- Zur Montage in einem Küchenschrank
- Die perfekte Lösung zum Einbau in eine Kochinsel oder Halbinsellösung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Clean Air Plus Umluft Set (Sonderzubehör) benötigt

DESIGN:
- Herausfahrbare Glasscheibe, beleuchtet
- Das Gerät im außergewöhnlichen Glasdesign ist mit weiß beleuchteten Kanten ausgestattet. Via Home Connect App in jede beliebige Farbe einstellbar

KOMFORT:
- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über Touch Control
- Auf dem linken Bedienteil befinden sich die Sonderfunktionen
- Auf dem rechten Bedienteil befinden sich die Standardfunktionen
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)
- vollautomatische Dunstabzugshaube

AUSSTATTUNG:
- Bei Aktivierung von Guided Air ist die perfekte Wrasenführung, unabhängig von der Topfhöhe und Positionierung auf dem Kochfeld gewährleistet
- Ambient Light
- Hochwertige Filterkassetten mit integrierten Metallfettfiltern, geschirrspülergeeignet
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter
- In der Filterreinigungsposition fahren die Filterkassetten automatisch zur einfachen Entnahme nach oben
- Die Glasscheibe kann zum Reinigen sehr leicht nach oben entnommen werden.
- Home Connect-fähig über WLAN
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar

BETRIEBSART UND LEISTUNG:
- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 501 m³/h Intensivstufe 775 m³/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 501 m³/h, Intensivstufe 775 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 39/62 dB
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 416 m³/h, Intensivstufe: 525 m³/h Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- BLDC Motor
- Max. Förderleistung: 755 m³/h

PLANUNGS- UND INSTALLATIONSINFORMATION:
- Zum Einbau in einen 90 cm Unterschrank geeignet
- Ausfahrhöhe 250 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 703 x 781 x 123 mm
- Abluftstutzen ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Zur flexiblen Installation des Motors ist ein Sonderzubehör erforderlich
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Eine Kombination mit Gasmulden ist nicht möglich

UMWELT UND SICHERHEIT:
- Energieeffizienzklasse: A [1])
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 36.9 kWh/Jahr [2])
- Lüfter-Effizienzklasse: A [2])
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: - [2])
- Fettfilter-Effizienzklasse: B [2])
- Gesamtanschlusswert: 300 W

[1]) Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D
[2]) Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer


Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 13 – 23 im Kapitel ZUBEHÖR.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 146 – 155

AUSFAHRBARER DUNSTABZUG

I98WMM1S5

Planungsempfehlung Umluftbetrieb


(**A**)



A: Außenwand – U-Wert ≤ 0,5W/(m²K)

Standardinstallation: teil-geführt in den Sockelbereich


(**B**)



B: Außenwand – U-Wert > 0,5W/(m²K)

Installation mit voll-geführter Verrohrung bis zur Sockelleiste bei schlecht isolierten Aussenwänden oder über kaltem Boden

Maße in mm
Standard, aufgesetzter Einbau

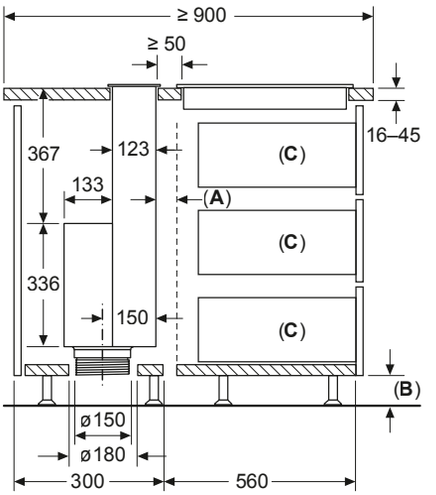

Standard: mit Arbeitsplattensteg zwischen Tischlüfter und Kochfeld

A: Lüftungsspalt für Kochfeld


B: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb

≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

C: Max. Auszugstiefe


Motoreinheit muss immer zugänglich sein

Kombination mit Elektrokochfeld
Nahtloser, flächenbündiger Einbau

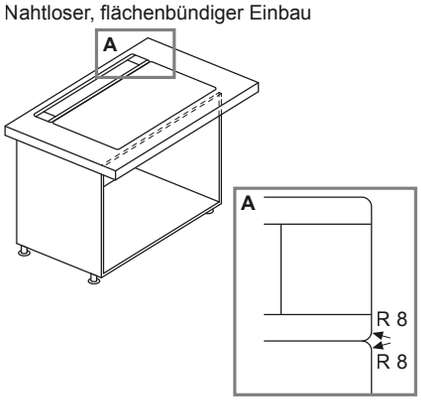

Maße in mm
Nahtloser, aufgesetzter Einbau

(Sonderzubehör erforderlich)

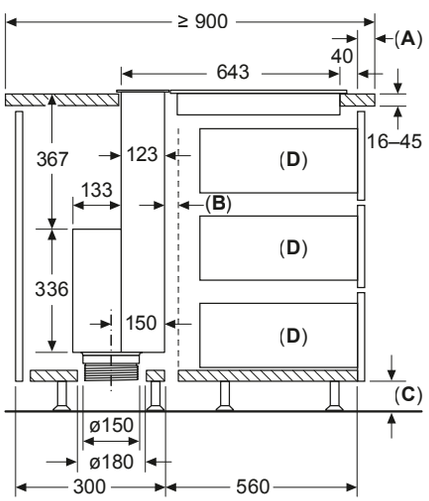

A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus

B: Lüftungsspalt für Kochfeld

C: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb


≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

D: Max. Auszugstiefe

Motoreinheit muss immer zugänglich sein

Maße in mm
Nahtloser, aufgesetzter Einbau

(Sonderzubehör erforderlich)

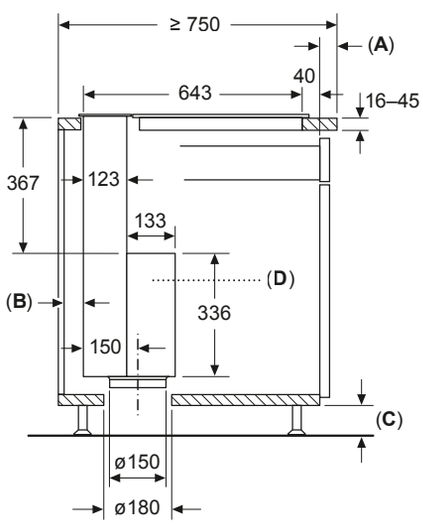

A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus


B: ≥ 20 mm zwischen Einsaugbereich Guided Air und Möbelwand

C: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb

≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

D: Motoreinheit muss immer zugänglich sein

Maße in mm
Standard, aufgesetzter Einbau

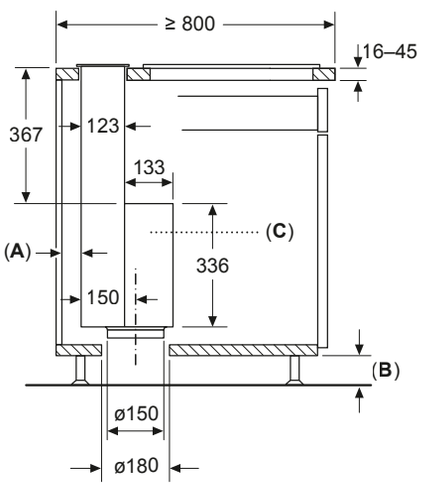

Standard: mit Arbeitsplattensteg zwischen Tischlüfter und Kochfeld

A: ≥ 20 mm zwischen Einsaugbereich Guided Air und Möbelwand

B: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb


≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich


C: Motoreinheit muss immer zugänglich sein

AUSFAHRBARER DUNSTABZUG

I98WMM1S5

Maße in mm

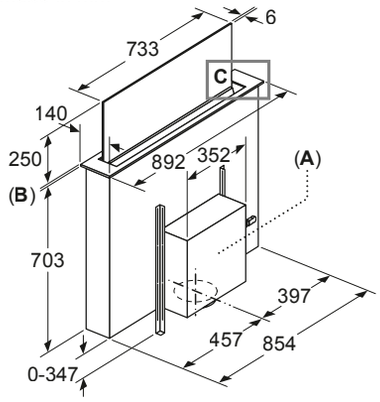





A: Montage Motoreinheit an Front-/Rückseite oder mit max. 3 m Abstand seitlich versetzt (Sonderzubehör erforderlich)

Motoreinheit muss immer zugänglich sein

B: 5,5 mm

Maße in mm
Kombination mit Elektrokochfeld
Nahtloser, flächenbündiger Einbau

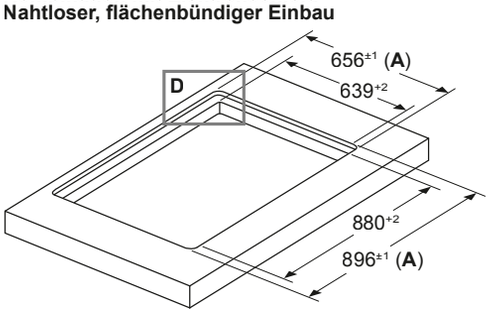




A: Inkl. 2 mm Silikonfuge rundum

B: 6,5 mm
C: 9,5 mm
Für den flächenbündigen Einbau in Stein- und Granitarbeitsplatten

Maße in mm
Kombination mit Elektrokochfeld
Nahtloser, flächenbündiger Einbau

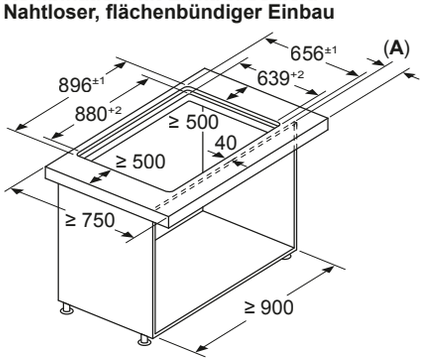


A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus

Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke oder offene Regalelemente über dem Gerät montieren
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm
- Abstand zwischen Geräterahmen und Wand min. 50 mm

Maße in mm
Kombination mit Elektrokochfeld
Nahtloser, aufgesetzter Einbau

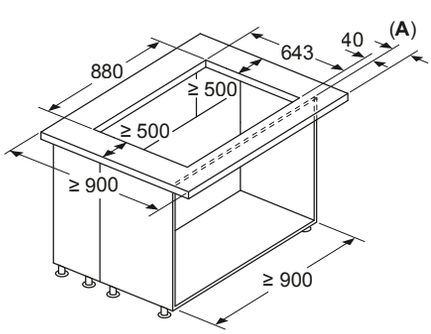

A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus

Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich


Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:


- Keine Oberschränke oder offene Regalelemente über dem Gerät montieren
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm

AUSFAHRBARER DUNSTABZUG

I98WMM1S5

Maße in mm
Standard, flächenbündiger Einbau

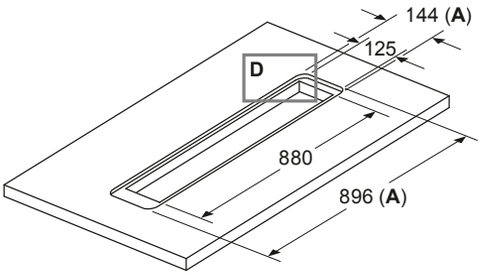




Standard: mit Arbeitsplattensteg zwischen Tischlüfter und Kochfeld

A: Inkl. 2 mm Silikonfuge rundum

B: 5,5 mm
C: 9,5 mm
Für den flächenbündigen Einbau in Stein- und Granitarbeitsplatten

Maße in mm
Kombination mit Elektrokochfeld
Standard, aufgesetzter Einbau




Standard: mit Arbeitsplattensteg zwischen Tischlüfter und Kochfeld

Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:
- Keine Oberschränke oder offene Regalelemente über dem Gerät montieren
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm
- Abstand zwischen Geräterahmen und Wand min. 50 mm

Maße in mm
Kombination mit Elektrokochfeld
Standard, aufgesetzter Einbau

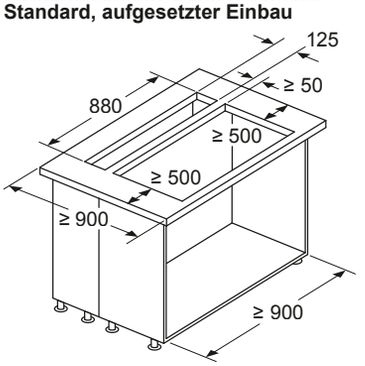

Standard: mit Arbeitsplattensteg zwischen Tischlüfter und Kochfeld

Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:


- Keine Oberschränke oder offene Regalelemente über dem Gerät montieren
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm

AUSFAHRBARER DUNSTABZUG

I98WMM1Y7

Planungsempfehlung Umluftbetrieb


(**A**)



A: Außenwand – U-Wert ≤ 0,5W/(m²K)

Standardinstallation: teil-geführt in den Sockelbereich

(**B**)




B: Außenwand – U-Wert > 0,5W/(m²K)

Installation mit voll-geführter Verrohrung bis zur Sockelleiste bei schlecht isolierten Aussenwänden oder über kaltem Boden

Maße in mm
Nahtloser, aufgesetzter Einbau

(Sonderzubehör erforderlich)

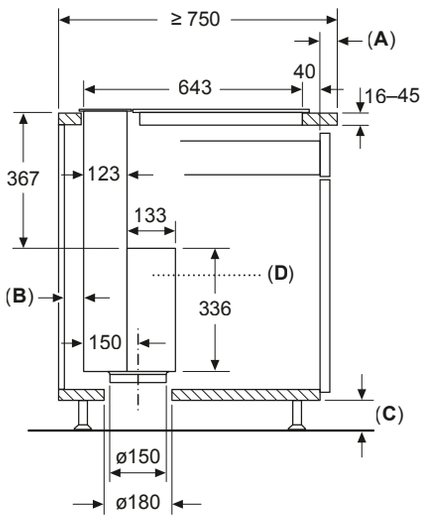


A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus

B: ≥ 20 mm zwischen Einsaugbereich Guided Air und Möbelwand
C: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb

≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich
D: Motoreinheit muss immer zugänglich sein

Maße in mm
Standard, aufgesetzter Einbau

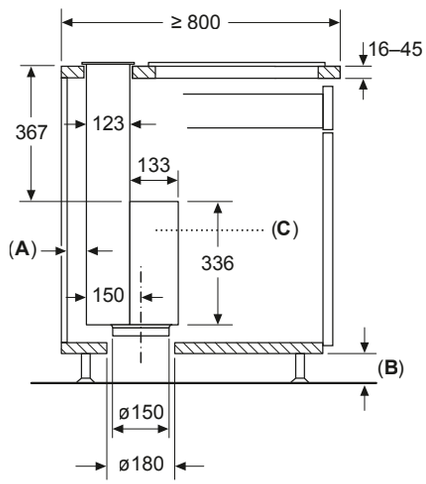


Standard: mit Arbeitsplattensteg zwischen Tischlüfter und Kochfeld

A: ≥ 20 mm zwischen Einsaugbereich Guided Air und Möbelwand
B: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb

≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

C: Motoreinheit muss immer zugänglich sein

Maße in mm
Kombination mit Elektrokochfeld
Nahtloser, aufgesetzter Einbau

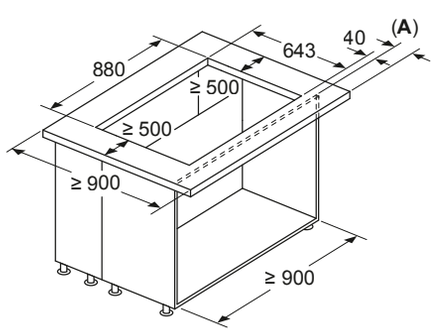

A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus

Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich


Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke oder offene Regalelemente über dem Gerät montieren
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm

AUSFAHRBARER DUNSTABZUG

I98WMM1Y7

Maße in mm
Kombination mit Elektrokochfeld
Nahtloser, aufgesetzter Einbau

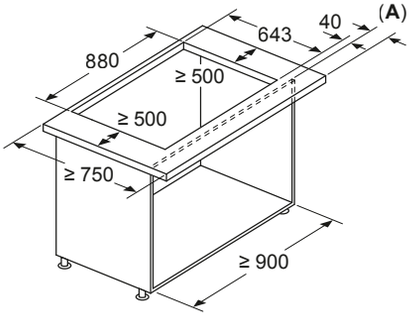


A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus

Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke oder offene Regalelemente über dem Gerät montieren
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm
- Abstand zwischen Geräterahmen und Wand min. 50 mm

Maße in mm
Kombination mit Elektrokochfeld
Standard, aufgesetzter Einbau

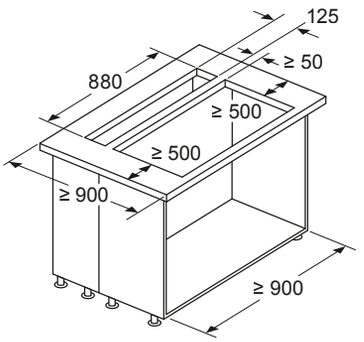

Standard: mit Arbeitsplattensteg zwischen Tischlüfter und Kochfeld


Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke oder offene Regalelemente über dem Gerät montieren

- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm

Maße in mm
Kombination mit Elektrokochfeld
Standard, aufgesetzter Einbau

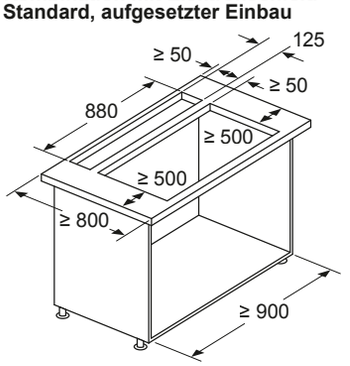


Standard: mit Arbeitsplattensteg zwischen Tischlüfter und Kochfeld


Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:
- Keine Oberschränke oder offene Regalelemente über dem Gerät montieren

- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm
- Abstand zwischen Geräterahmen und Wand min. 50 mm

Maße in mm

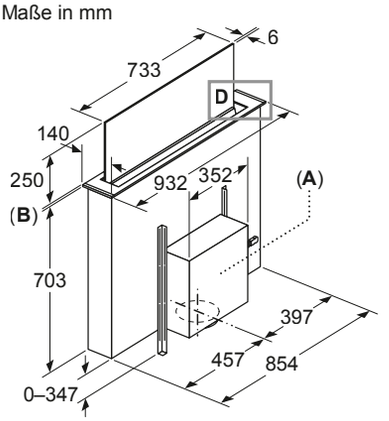



A: Montage Motoreinheit an Front-/Rückseite oder mit max. 3 m Abstand seitlich versetzt (Sonderzubehör erforderlich)

Motoreinheit muss immer zugänglich sein


B: 5,5 mm
C: Sonderzubehör erforderlich

AUSFAHRBARER DUNSTABZUG

I88WMM1S5

Planungsempfehlung Umluftbetrieb


(**A**)



A: Außenwand – U-Wert ≤ 0,5W/(m²K)

Standardinstallation: teil-geführt in den Sockelbereich


(**B**)



B: Außenwand – U-Wert > 0,5W/(m²K)

Installation mit voll-geführter Verrohrung bis zur Sockelleiste bei schlecht isolierten Aussenwänden oder über kaltem Boden

Maße in mm
Standard, aufgesetzter Einbau

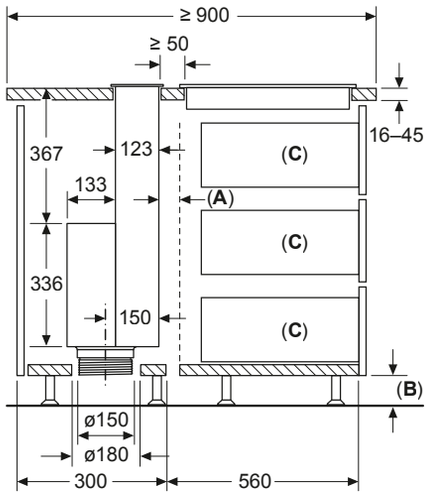

Standard: mit Arbeitsplattensteg zwischen Tischlüfter und Kochfeld

A: Lüftungsspalt für Kochfeld


B: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb

≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

C: Max. Auszugstiefe


Motoreinheit muss immer zugänglich sein

Kombination mit Elektrokochfeld
Nahtloser, flächenbündiger Einbau

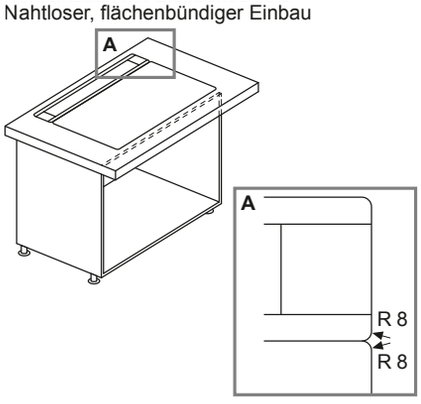

Maße in mm
Nahtloser, aufgesetzter Einbau

(Sonderzubehör erforderlich)

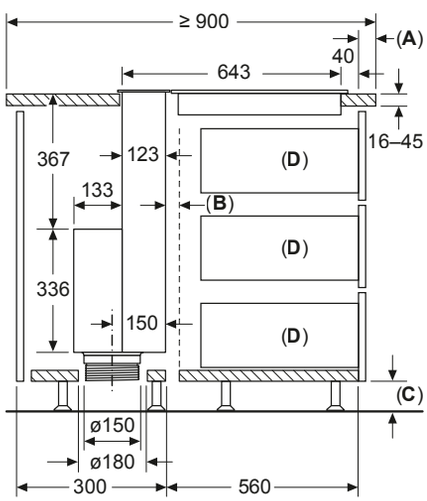

A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus

B: Lüftungsspalt für Kochfeld

C: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb


≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

D: Max. Auszugstiefe

Motoreinheit muss immer zugänglich sein

Maße in mm
Nahtloser, aufgesetzter Einbau

(Sonderzubehör erforderlich)

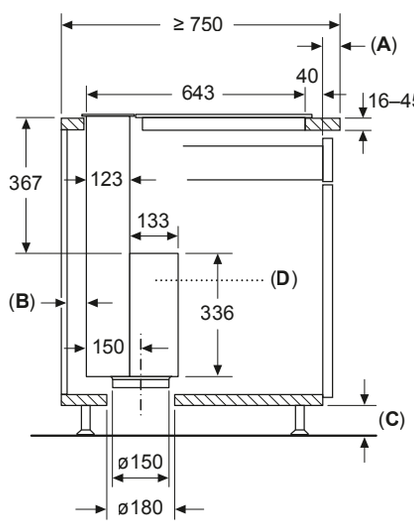

A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus


B: ≥ 20 mm zwischen Einsaugbereich Guided Air und Möbelwand

C: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb

≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

D: Motoreinheit muss immer zugänglich sein

Maße in mm
Standard, aufgesetzter Einbau

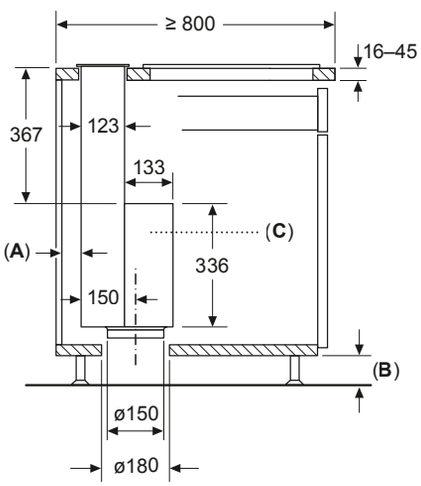

Standard: mit Arbeitsplattensteg zwischen Tischlüfter und Kochfeld

A: ≥ 20 mm zwischen Einsaugbereich Guided Air und Möbelwand

B: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb


≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich


C: Motoreinheit muss immer zugänglich sein

AUSFAHRBARER DUNSTABZUG

I88WMM1S5

Maße in mm

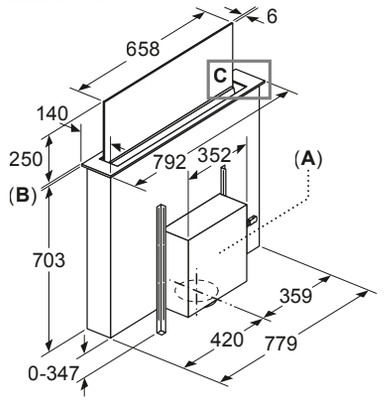




A: Montage Motoreinheit an Front-/Rückseite oder mit max. 3 m Abstand seitlich versetzt (Sonderzubehör erforderlich)

Motoreinheit muss immer zugänglich sein

B: 5,5 mm

Maße in mm
Kombination mit Elektrokochfeld
Nahtloser, flächenbündiger Einbau

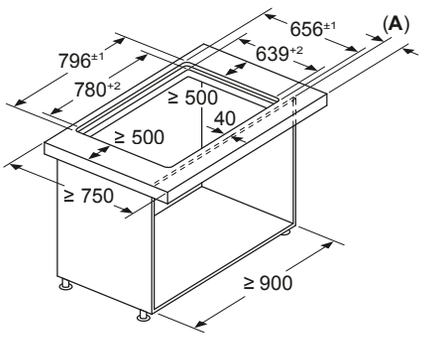


A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus


Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke oder offene Regalelemente über dem Gerät montieren
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm
- Abstand zwischen Geräterahmen und Wand min. 50 mm

Maße in mm
Kombination mit Elektrokochfeld
Nahtloser, flächenbündiger Einbau

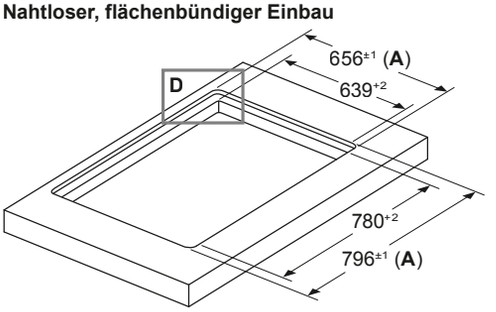




A: Inkl. 2 mm Silikonfuge rundum

B: 6,5 mm
C: 9,5 mm
Für den flächenbündigen Einbau in Stein- und Granitarbeitsplatten

Maße in mm
Kombination mit Elektrokochfeld
Nahtloser, aufgesetzter Einbau

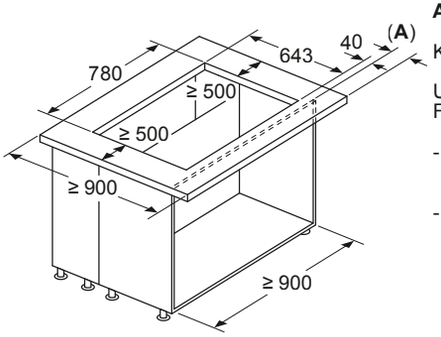

A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus

Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich


Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:


- Keine Oberschränke oder offene Regalelemente über dem Gerät montieren
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm

AUSFAHRBARER DUNSTABZUG

I88WMM1S5

Maße in mm
Standard, flächenbündiger Einbau

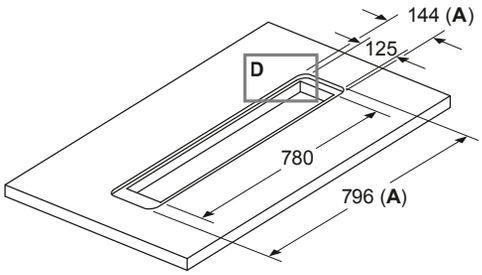




Standard: mit Arbeitsplattensteg zwischen Tischlüfter und Kochfeld

A: Inkl. 2 mm Silikonfuge rundum

B: 5,5 mm
C: 9,5 mm
Für den flächenbündigen Einbau in Stein- und Granitarbeitsplatten

Maße in mm
Kombination mit Elektrokochfeld
Standard, aufgesetzter Einbau

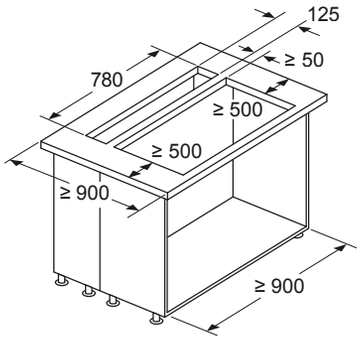


Standard: mit Arbeitsplattensteg zwischen Tischlüfter und Kochfeld

Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke oder offene Regalelemente über dem Gerät montieren
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm

Maße in mm
Kombination mit Elektrokochfeld
Standard, aufgesetzter Einbau

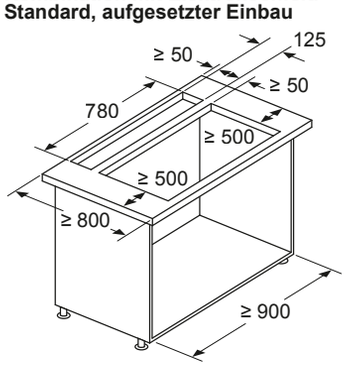

Standard: mit Arbeitsplattensteg zwischen Tischlüfter und Kochfeld

Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:


- Keine Oberschränke oder offene Regalelemente über dem Gerät montieren
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm
- Abstand zwischen Geräterahmen und Wand min. 50 mm

AUSFAHRBARER DUNSTABZUG

I88WMM1Y7

Planungsempfehlung Umluftbetrieb


(**A**)



A: Außenwand – U-Wert ≤ 0,5W/(m²K)

Standardinstallation: teil-geführt in den Sockelbereich

(**B**)




B: Außenwand – U-Wert > 0,5W/(m²K)

Installation mit voll-geführter Verrohrung bis zur Sockelleiste bei schlecht isolierten Aussenwänden oder über kaltem Boden

Maße in mm
Nahtloser, aufgesetzter Einbau

(Sonderzubehör erforderlich)

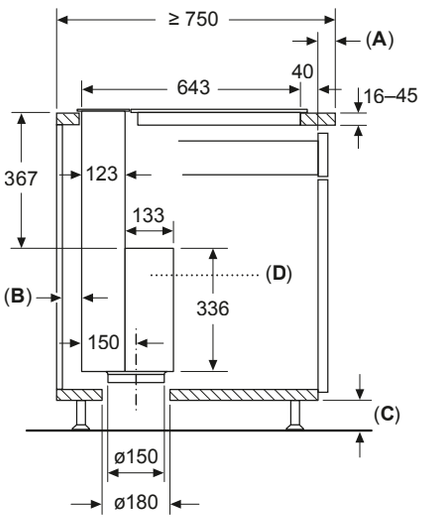


A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus

B: ≥ 20 mm zwischen Einsaugbereich Guided Air und Möbelwand
C: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb

≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich
D: Motoreinheit muss immer zugänglich sein

Maße in mm
Standard, aufgesetzter Einbau

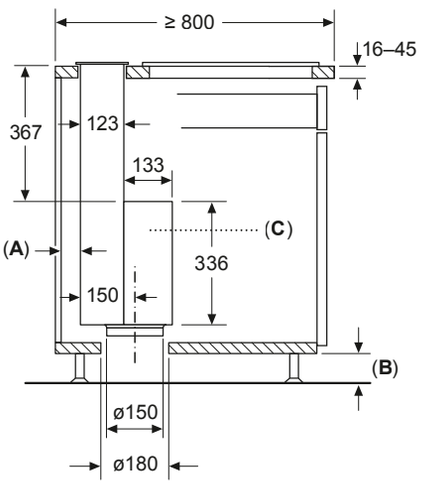


Standard: mit Arbeitsplattensteg zwischen Tischlüfter und Kochfeld

A: ≥ 20 mm zwischen Einsaugbereich Guided Air und Möbelwand
B: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb

≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

C: Motoreinheit muss immer zugänglich sein

Maße in mm
Kombination mit Elektrokochfeld
Nahtloser, aufgesetzter Einbau

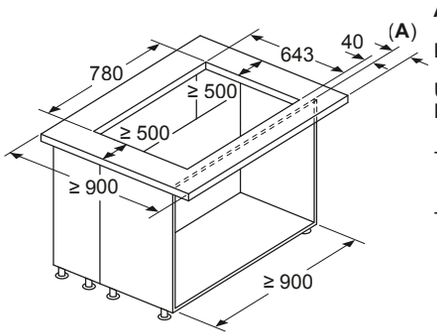

A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus

Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich


Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke oder offene Regalelemente über dem Gerät montieren
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm

AUSFAHRBARER DUNSTABZUG

I88WMM1Y7

Maße in mm
Kombination mit Elektrokochfeld
Nahtloser, aufgesetzter Einbau

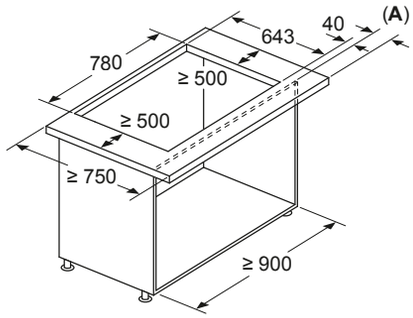


A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus

Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke oder offene Regalelemente über dem Gerät montieren
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm
- Abstand zwischen Geräterahmen und Wand min. 50 mm

Maße in mm
Kombination mit Elektrokochfeld
Standard, aufgesetzter Einbau

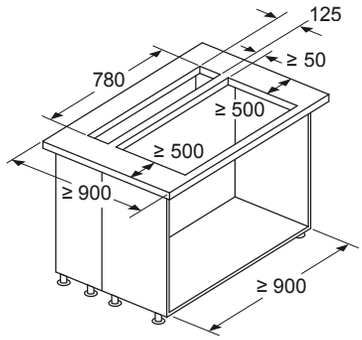


Standard: mit Arbeitsplattensteg zwischen Tischlüfter und Kochfeld

Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke oder offene Regalelemente über dem Gerät montieren
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm

Maße in mm
Kombination mit Elektrokochfeld
Standard, aufgesetzter Einbau





Standard: mit Arbeitsplattensteg zwischen Tischlüfter und Kochfeld


Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:
- Keine Oberschränke oder offene Regalelemente über dem Gerät montieren
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm
- Abstand zwischen Geräterahmen und Wand min. 50 mm

Maße in mm

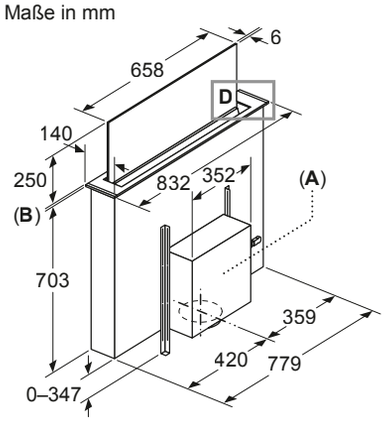





A: Montage Motoreinheit an Front-/Rückseite oder mit max. 3 m Abstand seitlich versetzt (Sonderzubehör erforderlich)

Motoreinheit muss immer zugänglich sein

B: 5,5 mm
C: Sonderzubehör erforderlich



Die Gerüche DAMPFEN AB – schnell und effektiv

Dunstabzüge – *komfortabel, flexibel anpassbar*

Ein kreativer Geist braucht sprichwörtlich Freiraum und auch ein gewisses Maß an Ruhe für die Umsetzung seiner Ideen. Unsere neuen Schrägessen sind genau dafür geschaffen.
Sie bieten Kopffreiheit, sind extrem leise und schaffen so den Raum für viel Freiheit beim Kochen – beste Bedingungen zur Entfaltung Ihrer Kreativität. Und sie sorgen automatisch für bestes Klima – mit der kochfeldbasierten Haubensteuerung und dem automatischen Luftsensor.
Und mit Flex Design passen sich unsere Schrägessen an Ihren individuellen Stil und Ihre Küche perfekt an.



Die leiseste Schrägesse im Umluftbetrieb in Europa[1]

KOCHFELDBASIERTE STEUERUNG DES DUNSTABZUGS

Widmen Sie sich ganz entspannt dem Kochen und genießen Sie die angenehme Luft, ohne sich extra um Ihren Dunstabzug kümmern zu müssen. Dabei ist die Haube zudem die leistungsstärkste Schrägesse im Umluftbetrieb in Europa[2] super leistungsstark und mit 59 dB so leise, dass man sie beim Kochen kaum bemerkt. Die Verbindung von Dunstabzug und Induktionskochfeld per Home Connect über Ihr WLAN macht **die Steuerung des Dunstabzugs am Kochfeld** möglich.



Sobald Sie das Kochfeld einschalten, wird auch der Dunstabzug inklusive Beleuchtung aktiviert. Ist ihr Dunstabzug mit dem **Luftsensor Automatic Air** (N90 Modelle) ausgestattet, erkennt er die Menge an Dampf und Gerüchen in der Luft und steuert die Abluftleistung immer so stark wie gerade nötig, ohne dass Sie etwas tun müssen – inklusive Gebläsenachlauf nach dem Kochen.

Unsere Schrägesse der Werteklasse N70 ist mit **Smart Hood Automatic** ausgestattet. Über Home Connect* sendet das Kochfeld die Leistungsstufen und den Stromverbrauch direkt an die Schrägesse. Ganz automatisch reguliert sie daraufhin die Leistungsstufen für entspanntes Kochen mit optimalem Energieverbrauch und Geräuschpegel.

Der Dunstabzug lässt sich mit der **kochfeldbasierten Haubensteuerung** selbstverständlich auch manuell mit dem Twist Pad Flex® am Kochfeld bedienen und damit sowohl die Beleuchtung als auch die Leistungsstufen des Dunstabzugs regeln.

Natürlich können Sie jederzeit die Steuerung auch direkt am Dunstabzug per Touch-Bedienung übernehmen.



[1]) Bei Verwendung der Leistungsstufe 3 und mit eingebautem Umluftfilter und Kamin gemäß EN 60704-2-13
[2]) Bei Verwendung der höchsten Leistungsstufe und mit eingebautem Umluftfilter und Kamin gemäß EN 61591

CONNECTED BY Home Connect

* Mehr Infos unter www.home-connect.com



Abbildung mit Kaminverlängerung

PLATZWUNDER mit extra Abstellfläche

Integrierte *Designhaube*

Unsere minimalistische, nahtlos integrierte Designhaube schafft Harmonie in Ihrer Küche und bringt zusätzliche Abstellflächen. Mit unserem cleveren Design wird Ihre flächenbündige Haube zum versteckten Schmuckstück.

Flexibel für extra Stauraum

INTEGRIERTES DESIGN

Unsere nahtlos integrierte Designhaube wird **flächenbündig in Ihren Küchenschrank eingebaut**, und ist damit **praktisch unsichtbar,** solange sie ausgeschaltet ist. Eingeschaltet kommt ihr ästhetisches Designkonzept zur Geltung, bei dem nur eine Glasscheibe sichtbar ist.

Die T-Form bietet im Oberschrank zusätzlichen Platz für bis zu zehn Kilo Küchenutensilien – und zwar auf beiden Seiten. Raum ist für weit mehr als nur für Gewürze. Jetzt können Sie Ihre liebsten Küchenbegleiter nah und griffbereit aufbewahren, ohne dabei auf Minimalismus verzichten zu müssen.

KOMFORTABLE STEUERUNG

Unsere unsichtbar integrierte Designhaube lässt sich dank des Touch Control Glasbedienfelds einfach und komfortabel steuern. Beim Ausklappen des Glasbedienfelds startet der Dunstabzug und die helle LED-Beleuchtung setzt Ihre Kochkünste perfekt in Szene. Praktisch: Die Beleuchtung kann auch bei geschlossener Glasscheibe durch schnelle Handberührung im Kontrollbereich ein- und ausgeschaltet werden.



Fast grenzenlose Flexibilität für Ihre Küche

INSTALLATION NACH WUNSCH

Es ist Ihre Vision. Sie wissen genau, wie Ihre Küche aussehen soll. Wir liefern Ihnen dazu gerne kreative Ideen. Unsere integrierte Designhaube ist völlig flexibel, denn sie passt in 32-36 cm tiefe Oberschränke und kann auf Wunsch mit einer Kaminverlängerung (Abb. oben) kombiniert werden – individuell anpassbar bis zu einer Schrankhöhe von mehr als 90 cm.



Selbst wenn Sie keine Möglichkeit haben, die Küchendämpfe über einen Abluftschacht nach draußen zu befördern – NEFF Dunstabzugshauben können praktisch in allen Küchen ohne Installation eines Abluftkanalsystems installiert werden – und die Luft beim Kochen ist nahezu genauso gut wie beim Abluftbetrieb.

FRISCHLUFT mit Umluft



Fast unsichtbar, fast nicht zu hören

FLACHSCHIRMHAUBEN

Sie haben wenig Platz und suchen eine elegante Lösung? Die haben wir für Sie. Unsere Flachschirmhauben finden in einem 60 cm oder 90 cm breiten Oberschrank Platz. Sie verschwinden dank eines Absenkrahmens komplett hinter der Möbeltür, der Dunstabzug wird nur zum Betrieb herausgezogen. Absolutes Highlight bei unserer D49PU54X1: der automatische Luftsensor beseitigt automatisch Dämpfe und Gerüche.

Immer frische Luft am Start

CLEAN AIR PLUS – FÜR JEDEN DUNSTABZUG

Sie haben sich für eine Wandesse im Boxdesign entschieden? Dann benötigen Sie nur noch das passende Clean Air Plus Umluftset dazu. Clean Air Plus Umluftsets gibt es in drei Bauformen: extern mit aufgesetzter Designblende, zur Installation im Kamin oder zur Montage hinter dem Fettfilter.

Leistung, die überzeugt

GROSSE FILTEROBERFLÄCHE


NEFF macht es ganz einfach, in jedem Fall für frische Luft in der Küche zu sorgen. Mit dem Clean Air Plus Umluftset bieten wir eine adäquate Lösung für den Umluftbetrieb Ihres Dunstabzugs. Denn aufgrund seiner vergrößerten Filteroberfläche kann das NEFF Clean Air Plus Umluftset über 90 % der Gerüche neutralisieren und in reine Luft umwandeln. Dieser Wert übersteigt viele herkömmliche Umluftsysteme bei Weitem und ist fast gleichauf mit dem eines Abluftsystems.



LEISTUNGSSTARKE FILTER

Sie haben die Wahl. Wir bieten Ihnen drei verschiedene Filtertypen zur Auswahl für die zuverlässige Geruchsaufnahme.


Clean Air Plus Filter



Geruchsreduzierung > 90%

- Wechselintervall 12-18 Monate
- Anti-Fisch Beschichtung
- Wegen lamellenartiger Filterform Geräuschreduzierung bis zu 5 dB und bis zu 100 m³/h mehr Leistung
- Filtert 99 % der Pollen aus der Luft


Long Life Geruchsfilter (regenerierbarer Filter)



Geruchsreduzierung > 90%

- Lebensdauer bis 10 Jahre
- Regenerationszyklus alle 4 Monate
- Regeneration 120 min. bei 200 °C Heißluft im Backofen

Clean Air Standardfilter



Geruchsreduzierung < 80%

- Wechselintervall 6-12 Monate
- Anti-Fisch Beschichtung
- Vorteil Lammellenfilter: bessere Luftdurchlässigkeit und die Haube arbeitet leiser

NEFF Collection Dunstabzüge im Überblick

Best.-Nr. VIB * NEU	Werte-klasse	Home Connect	Breite in cm	Kochfeld-basierte Hauben-steuerung	Abluft	Umluft	Geräusch min./max. Normalstufe in dB	LED	Soft Light	Favoriten Taste	Luftsensor Automatic Air	Silence Taste	Seite
													
Schrägessen													
D98IPT2Y5*	N90	✓	90	✓	✓	✓	35/51	✓	✓	✓	✓	*	161
D88IAN2Y5*	N70	✓	80	✓	✓	✓	35/51	✓	✓	–	–	*	161
Wandessen													
D94BHM1S5	N50	–	90	–	✓	✓	48/60	✓	–	–	–	–	162
D95BHM4N0	N50	–	90	–	✓	✓	52/65	✓	–	–	–	–	163
D65BHM4N0	N50	–	60	–	✓	✓	52/64	✓	–	–	–	–	163
Integrierte Designhauben, 90 cm, 60 cm													
D95XAM2S0	N70	–	90	–	✓	✓	50/63	✓	✓	–	–	–	164
D65XAM2S0	N70	–	60	–	✓	✓	50/63	✓	✓	–	–	–	164
Flachschirmhauben, 90 cm, 60 cm													
D49PU54X1	N90	–	90	–	✓	✓	41/53	✓	✓	–	✓	✓	165
D46PU54X1	N90	–	60	–	✓	✓	41/53	✓	✓	–	✓	✓	165

* Bei beiden Modellen über HC App als Leistungsprofil einstellbar

NEFF Collection –
DIE WERTEKLASSEN der neuen Schrägessen

	N90	N70
Gerätebreite	**90 cm**	**80 cm**
max. Leistung	**1.000 m³/h**	**900 m³/h**
Leistungsstufen	**3 + 2 Intensivstufen**	**3 + 1 Intensivstufe**
Fettfilter	**3x Metall, extra groß, 13 Lagen unten, 17 Lagen vorne**	
Geruchsfilter als Zubehör	**2x Clean Air Plus oder regenerierbar, extra groß**	
Geräusch (Stufe 3)	**51 / 59 dB (Abluft/Umluft)**	
Vernetzung	**Kochfeldbasierte Haubensteuerung / Fernsteuerung und Überwachung mit Home Connect**	
Besonderheiten	**Automatischer Luftsensor Automatic Air**	**Smart Hood Automatic**
	Wechselbare Lisenen seitlich	
Geräte	**D98IPT2Y5**	**D88IAN2Y5**

D98IPT2Y5 N90

Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt, Home Connect



Flex Design in 4 Farben

Schrägesse € 2.070*

D88IAN2Y5 N70

Wandesse, 80 cm, Klarglas schwarz bedruckt, Home Connect



Flex Design in 4 Farben

Schrägesse € 1.680*

FLEX DESIGN –EINFACH WUNSCHFARBE AUSWÄHLEN

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR: LISENEN

BRUSHED BRONZE
- Z91BIE9BY0 N90
- Z91BIE7BY0 N70

€ 79*

ANTHRACITE GREY
- Z91BIE9AY0 N90
- Z91BIE7AY0 N70

€ 79*

METALLIC SILVER
- Z91BIE9MY0 N90
- Z91BIE7MY0 N70

€ 79*

DEEP BLACK
- Z91BIE9DY0 N90
- Z91BIE7DY0 N70

€ 79*

- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 39.1 kWh/Jahr [2])

KOMFORTFUNKTIONEN:
- Luftsensor Automatic Air
- Touch Control Bedienung, hintergrundbeleuchtet
- 3 Leistungs- und 2 Intensivstufen
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter
- Nachlaufautomatik: 10 Minuten

DIGITALE FUNKTIONEN:
- Smart Home Trigger über die Favourite-Taste (Partnerdienst erforderlich).

TECHNISCHE INFORMATIONEN:
- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 441 m³/h, Intensivstufe 1007 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 43 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets für die Installation mit Kamin, erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: max. Normalbetrieb 435 m³/h, Intensivstufe 964 m³/h Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 59 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 78 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets für die kaminlose Installation erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: max. Normalbetrieb 437 m³/h, Intensivstufe 944 m³/h Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 80 dB(A) re 1 pW
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 855-1098 x 890 x 447 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 892-1185 x 890 x 447 mm
- Abmessungen Umluftinstallation, kaminlos (HxBxT): 471 mm x 890 mm x 447 mm

- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35.5 kWh/Jahr [2])

KOMFORTFUNKTIONEN:
- Touch Control Bedienung, hintergrundbeleuchtet
- 3 Leistungs- und 1 Intensivstufen
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige

DIGITALE FUNKTIONEN:
- Sättigungsanzeige
- Nachlauffunktion

TECHNISCHE INFORMATIONEN:
- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 432 m³/h, Intensivstufe 915 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 51 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets für die Installation mit Kamin, erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: max. Normalbetrieb 433 m³/h, Intensivstufe 896 m³/h Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 59 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets für die kaminlose Installation erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: max. Normalbetrieb 438 m³/h, Intensivstufe 886 m³/h Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 78 dB(A) re 1 pW
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 855-1098 x 790 x 447 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 892-1185 x 790 x 447 mm
- Abmessungen Umluftinstallation, kaminlos (HxBxT): 471 mm x 790 mm x 447 mm

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



- Energieeffizienzklasse: A+ [1]) [2])
- Lüfter-Effizienzklasse: A [2])
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A [2])
- Fettfilter-Effizienzklasse: C [2])

DESIGN:
- Flex Design
- Wandmontage
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Für den Umluftbetrieb wird das Clean Air Plus Umluft-Set (Zubehör) oder das Longlife Umluft-Set (Zubehör) benötigt.

WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN:
- BLDC Motor
- Efficient Drive Motortechnologie – leiser und energieeffizienter Haubenmotor für mehr Ruhe in der Küche.
- Beleuchtung 2 Stück, LED, 3 W, mit Lichttemperatur einstellbar
- Soft Light mit Dimm-Funktion
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 422 lux
- Powerboost-Stellung
- 2 Erfassungsflächen: Vorderseite und Unterseite
- 3 Metallfettfilter

KOMFORTFUNKTIONEN:
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 Min.

DIGITALE FUNKTIONEN:
- Home Connect
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung
- Vollautomatischer Dunstabzug
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Leistungsprofile über Home Connect App
- LED-Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur
- Intervallfunktion
- Aktualisierbares Gerät

KOMFORT BEI DER REINIGUNG:
- Extrem großer Öffnungswinkel
- Aerodynamisch optimierter Innenrahmen, reinigungsfreundlich
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

TECHNISCHE INFORMATIONEN:
- Easy-Installation-System
- Spannung: 220 - 240 V
- Abluftstutzen Ø 150 mm Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 200 W
- Lieferung mit Rückstauklappe

[1]) Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D
[2]) Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 13 – 23 im Kapitel ZUBEHÖR.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 167 – 171

D94BHM1S5

N50

Wandesse, 90 cm, schwarzer Kanal



Edelstahl € 971*

AUSSTATTUNGSMERKMALE



- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Energieeffizienzklasse: B [1] [2])
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 48.5 kWh/Jahr [2])
- Lüfter-Effizienzklasse: A [2])
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A [2])
- Fettfilter-Effizienzklasse: C [2])
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/60 dB

DESIGN:
- Für Wandmontage über Kochstellen

KOMFORT:
- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über Touch Control mit LED-Anzeige
- Dunstabzüge für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Energieeffizienter Kondensatormotor
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 214 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet


TECHNISCHE INFORMATIONEN:
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Umluftset (HxBxT): 703 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal 833-1163 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 372 m^3/h, Intensivstufe 604 m^3/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: max. Normalbetrieb 337 m^3/h, Intensivstufe 441 m^3/h Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 220 W

[1]) Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D
[2]) Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 13 – 23 im Kapitel ZUBEHÖR.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 167 – 171

D95BHM4N0 N50

Wandesse, 90 cm

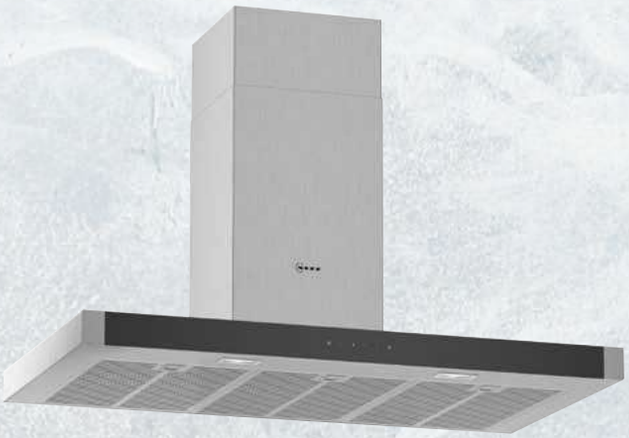

Edelstahl € 1.002*

AUSSTATTUNGSMERKMALE



- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Energieeffizienzklasse: B [1) 2)]
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 62.5 kWh/Jahr [2)]
- Lüfter-Effizienzklasse: B [2)]
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A [2)]
- Fettfilter-Effizienzklasse: B [2)]
- Geräusch min./max. Normalstufe: 52/65 dB

DESIGN:
- Für Wandmontage über Kochstellen

KOMFORT:
- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung
- Touch Control-Bedienung (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Energieeffizienter Kondensatormotor
- Filterabdeckung aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

TECHNISCHE INFORMATIONEN:
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Umluftset (HxBxT): 703 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal 833-1163 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 453 m^3/h, Intensivstufe 739 m^3/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: max. Normalbetrieb 404 m^3/h, Intensivstufe 499 m^3/h Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 214 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 255 W
- mit Rückstauklappe

D65BHM4N0 N50

Wandesse, 60 cm



Edelstahl € 876*

AUSSTATTUNGSMERKMALE



- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Energieeffizienzklasse: B [1) 2)]
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 60.3 kWh/Jahr [2)]
- Lüfter-Effizienzklasse: B [2)]
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A [2)]
- Fettfilter-Effizienzklasse: B [2)]
- Geräusch min./max. Normalstufe: 52/64 dB

DESIGN:
- Für Wandmontage über Kochstellen

KOMFORT:
- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung
- Touch Control-Bedienung (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Energieeffizienter Kondensatormotor
- Filterabdeckung aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

TECHNISCHE INFORMATIONEN:
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Umluftset (HxBxT): 703 x 600 x 500 mm - Montage auf Außenkanal 833-1163 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 458 m^3/h, Intensivstufe 752 m^3/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: max. Normalbetrieb 404 m^3/h Intensivstufe 499 m^3/h Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 242 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 255 W
- mit Rückstauklappe

[1)] Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D
[2)] Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 13 – 23 im Kapitel ZUBEHÖR.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 167 – 171

D95XAM2S0 N70

Integrierte Designhaube, 90 cm



Edelstahl € 1.293*

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Breite (cm) 90 | LED | Efficient Silent Drive | Made in Germany | B

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für den Betrieb in Umluft, sind verschiedene Umluftsets als optionales Zubehör erhältlich und notwendig.
- Energieeffizienzklasse: B [1)2)]
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 64.7 kWh/Jahr [2)]
- Lüfter-Effizienzklasse: B [2)]
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A [2)]
- Fettfilter-Effizienzklasse: B [2)]
- Geräusch min./max. Normalstufe: 50/63 dB

DESIGN:
- Flächenbündiger Einbau zur nahtlosen Integration in Hängeschränke
- Platzsparendes, kompaktes Design für zusätzliche Ablagemöglichkeiten neben der Haube und für max. 10 kg pro Seite
- Glasscheibe mit Touch-Steuerung für einfache Bedienung und verbesserte Dampfaufnahme.

KOMFORT:
- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über Touch Control-Bedienung mit LED-Anzeige, 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Lüfter und Beleuchtung werden durch Öffnen und Schließen der Glasscheibe automatisch ein- und ausgeschaltet
- Die Beleuchtung kann auch bei geschlossener Glasscheibe durch schnelle Handberührung im Kontrollbereich ein- und ausgeschaltet werden

AUSSTATTUNG:
- 3 x 2 W LED
- Soft Light
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 571 lux
- Energieeffizienter Kondensatormotor
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Kassette mit Edelstahlrahmen
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.

BETRIEBSART UND LEISTUNG:
- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 460 m³/h, Intensivstufe 749 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 451 m³/h, Intensivstufe: 652 m³/h Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW

PLANUNGS- UND INSTALLATIONSINFORMATION:
- Geeignet für den Einbau in bodenlose Hängeschränke
- Die Wandabschlussleisten zum Einbau in Hängeschränke mit einer maximalen Tiefe von bis zu 360 mm liegen dem Gerät bei
- Matten zum Schutz vor Kratzern und Verschmutzung des Stauraums an den Verdeckseiten liegen bei
- Für den Einbau in höhere Oberschränke sind Kaminverlängerungen als optionales Zubehör erhältlich
- Die Kaminverlängerungen sind mit den erhältlichen Umluft-Starter Sets kompatibel
- Gerätemaße (HxBxT): 340 x 897 x 298 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 340 x 860 x 300 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- mit Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 259 W

D65XAM2S0 N70

Integrierte Designhaube, 60 cm



Edelstahl € 1.183*

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Breite (cm) 60 | LED | Efficient Silent Drive | Made in Germany | B

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für den Betrieb in Umluft, sind verschiedene Umluftsets als optionales Zubehör erhältlich und notwendig.
- Energieeffizienzklasse: B [1)2)]
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 62.7 kWh/Jah [2)]
- Lüfter-Effizienzklasse: B [2)]
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A [2)]
- Fettfilter-Effizienzklasse: B [2)]
- Geräusch min./max. Normalstufe: 50/63 dB

DESIGN:
- Flächenbündiger Einbau zur nahtlosen Integration in Hängeschränke
- Platzsparendes, kompaktes Design für zusätzliche Ablagemöglichkeiten neben der Haube und für max. 10 kg pro Seite
- Glasscheibe mit Touch-Steuerung für einfache Bedienung und verbesserte Dampfaufnahme

KOMFORT:
- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über Touch Control-Bedienung mit LED-Anzeige, 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Lüfter und Beleuchtung werden durch Öffnen und Schließen der Glasscheibe automatisch ein- und ausgeschaltet
- Die Beleuchtung kann auch bei geschlossener Glasscheibe durch schnelle Handberührung im Kontrollbereich ein- und ausgeschaltet werden

AUSSTATTUNG:
- 2 x 2 W LED
- Soft Light
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 476 lux
- Energieeffizienter Kondensatormotor
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Kassette mit Edelstahlrahmen
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.

BETRIEBSART UND LEISTUNG:
- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 460 m³/h, Intensivstufe 749 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 451 m³/h, Intensivstufe: 652 m³/h Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW

PLANUNGS- UND INSTALLATIONSINFORMATION:
- Geeignet für den Einbau in bodenlose Hängeschränke
- Die Wandabschlussleisten zum Einbau in Hängeschränke mit einer maximalen Tiefe von bis zu 360 mm liegen dem Gerät bei
- Matten zum Schutz vor Kratzern und Verschmutzung des Stauraums an den Verdeckseiten liegen bei.
- Für den Einbau in höhere Oberschränke sind Kaminverlängerungen als optionales Zubehör erhältlich
- Die Kaminverlängerungen sind mit den erhältlichen Umluft-Starter Sets kompatibel
- Gerätemaße (HxBxT): 340 x 597 x 298 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 340 x 560 x 300 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- mit Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 256 W

[1)] Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D
[2)] Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 13 – 23 im Kapitel ZUBEHÖR.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 167 – 171

D49PU54X1 N90

Flachschirmhaube, 90 cm



Edelstahl € 1.501*

AUSSTATTUNGSMERKMALE



- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Energieeffizienzklasse: B [1)2)]
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38.8 kWh/Jahr [2)]
- Lüfter-Effizienzklasse: B [2)]
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A [2)]
- Fettfilter-Effizienzklasse: B [2)]
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB

DESIGN:
- Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank

KOMFORT:
- Touch Control mit 7-Segment-Anzeige
- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über Touch Control mit 7-Segment-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Luftsensor Automatic Air

AUSSTATTUNG:
- Silence-Taste
- Air Fresh Intervall Lüftung
- Filterabdeckung aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 355 lux
- Dimm-Funktion

BETRIEBSART UND LEISTUNG:
- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 395 m^3/h, Intensivstufe 700 m^3/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 358 m^3/h, Intensivstufe: 628 m^3/h Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- 2 einflutig stehend. BLDC Motor

PLANUNGS- UND INSTALLATIONSINFORMATION:
- Schnellmontagebefestigung
- Gerätemaße (HxBxT): 426 x 898 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- mit Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 146 W

D46PU54X1 N90

Flachschirmhaube, 60 cm



Edelstahl € 1.367*

AUSSTATTUNGSMERKMALE



- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Energieeffizienzklasse: A [1)2)]
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.8 kWh/Jahr [2)]
- Lüfter-Effizienzklasse: B [2)]
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A [2)]
- Fettfilter-Effizienzklasse: B [2)]
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB

DESIGN:
- Einbaufähig in 60 cm breiten Oberschrank

KOMFORT:
- Touch Control mit 7-Segment-Anzeige
- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über Touch Control mit 7-Segment-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Luftsensor Automatic Air

AUSSTATTUNG:
- Silence-Taste
- Air Fresh Intervall Lüftung
- Filterabdeckung aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 355 lux
- Dimm-Funktion


BETRIEBSART UND LEISTUNG:
- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 392 m^3/h, Intensivstufe 717 m^3/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 358 m^3/h, Intensivstufe: 628 m^3/h Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- 2 einflutig stehend. BLDC Motor

PLANUNGS- UND INSTALLATIONSINFORMATION:
- Schnellmontagebefestigung
- Gerätemaße (HxBxT): 426 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- mit Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 144 W

[1)] Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D
[2)] Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 13 – 23 im Kapitel ZUBEHÖR.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 167 – 171

VIB-Struktur NEFF Dunstabzüge

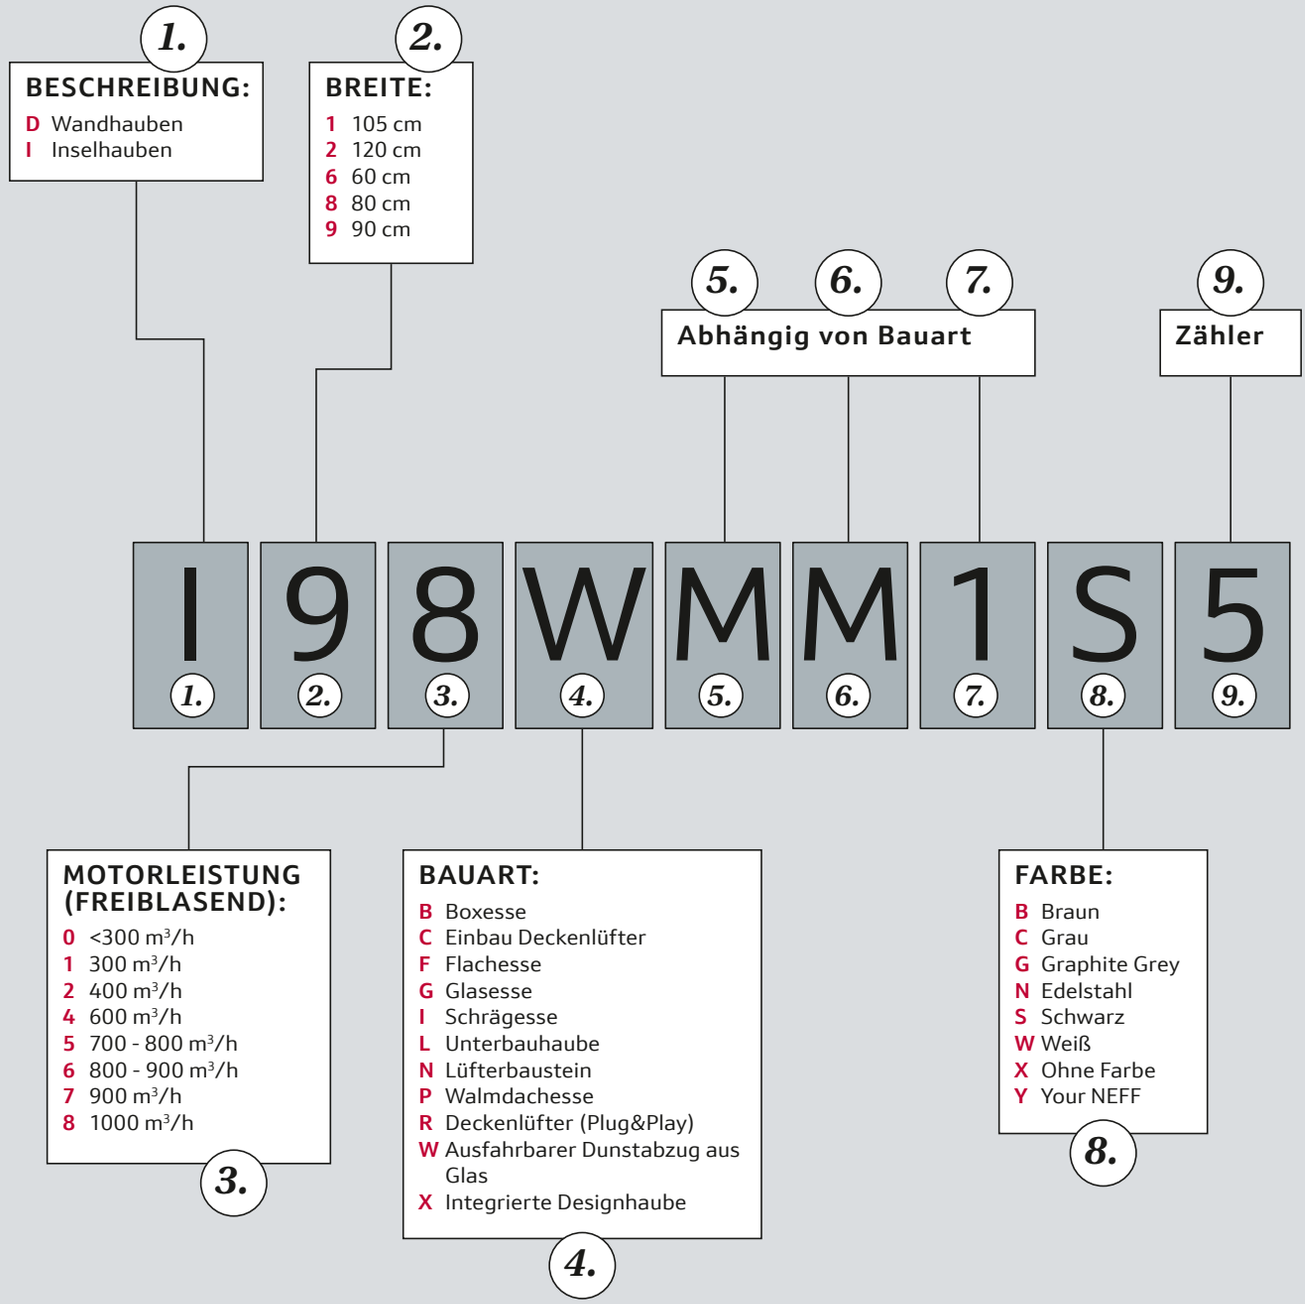


Diese Nomenklatur dient lediglich zur Orientierung - ohne Gewähr auf Richtigkeit / Vollständigkeit.


SCHRÄGESSEN

D98IPT2Y5


Maße in mm
Gerät im Abluftbetrieb

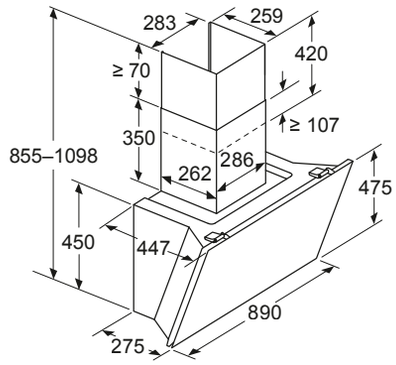


Maße in mm
Gerät im Umluftbetrieb

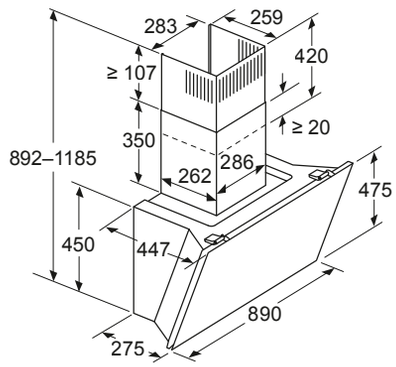

Maße in mm
Gerät im Umluftbetrieb ohne Abluftkanal

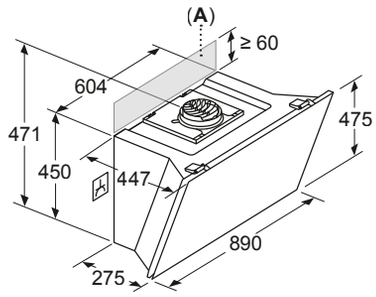


Maße in mm

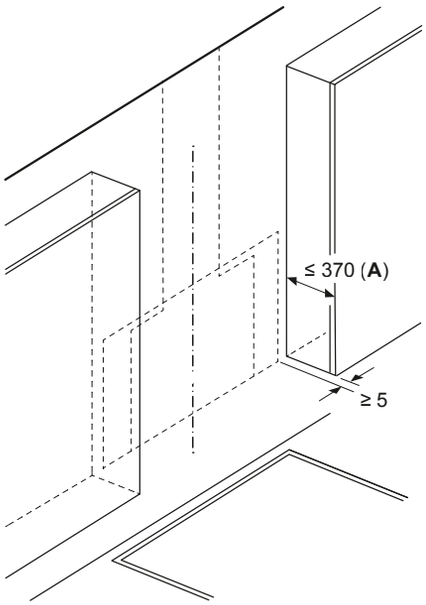

A: Max. Tiefe der seitlichen Oberschränke (inkl. Tür) wegen Montage der Glasplatte


Gerät muss vor den Oberschränken installiert werden, wenn diese tiefer als 370 mm sind

Maße in mm

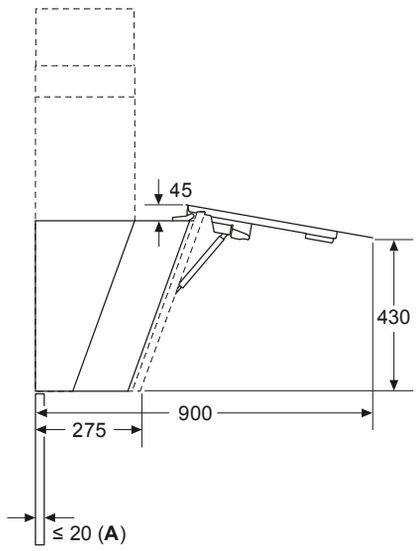

A: Max. Stärke Rückwand


Maße in mm

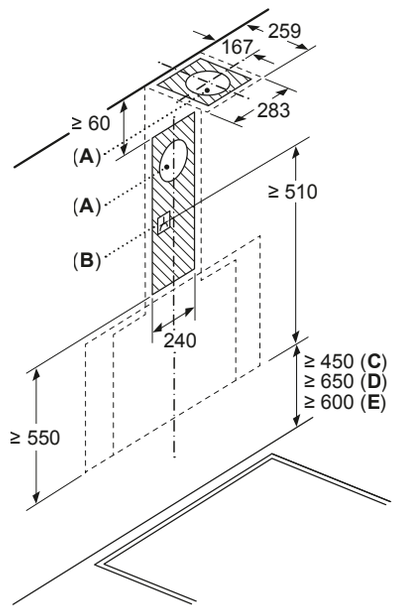

A: Abluftaustritt
B: Steckdose
C: Elektro
D: Gas – ab Oberkante Topfträger

E: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm
Wandinstallation mit Kamin

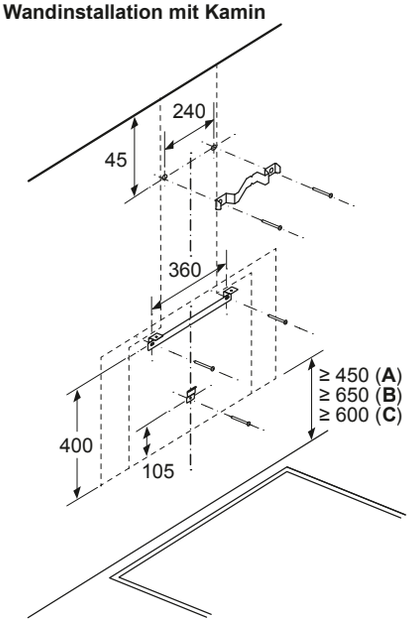

A: Elektro


B: Gas – ab Oberkante Topfträger

C: Elektro – für Australien und Neuseeland


SCHRÄGESSEN

D88IAN2Y5


Maße in mm
Gerät im Abluftbetrieb

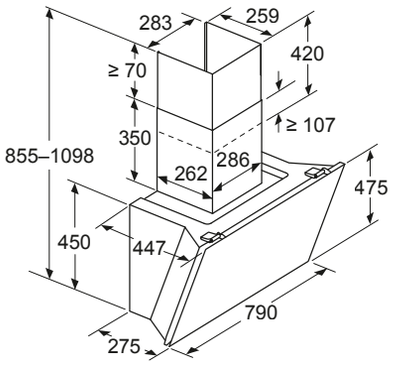


Maße in mm
Gerät im Umluftbetrieb

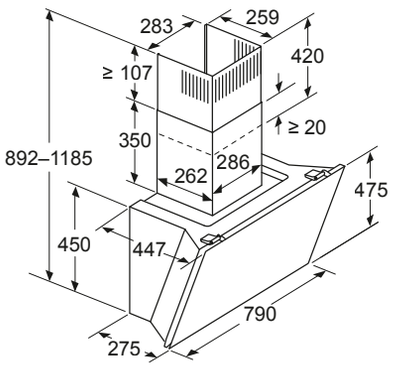

Maße in mm
Gerät im Umluftbetrieb ohne Abluftkanal

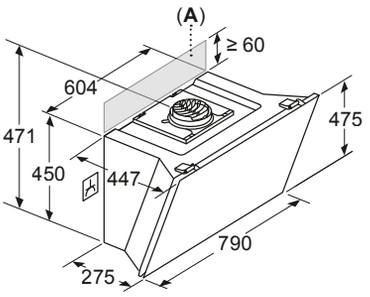


Maße in mm

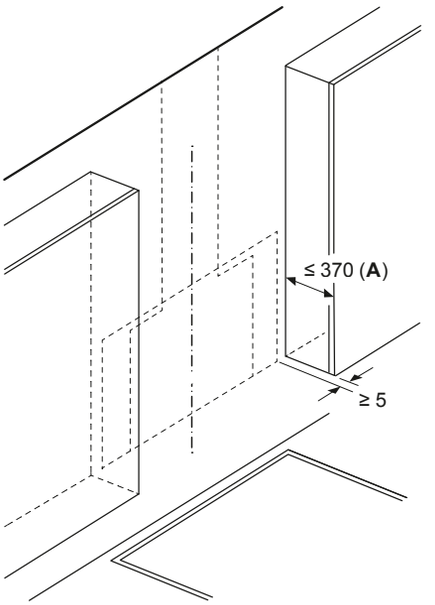

A: Max. Tiefe der seitlichen Oberschränke (inkl. Tür) wegen Montage der Glasplatte


Gerät muss vor den Oberschränken installiert werden, wenn diese tiefer als 370 mm sind

Maße in mm

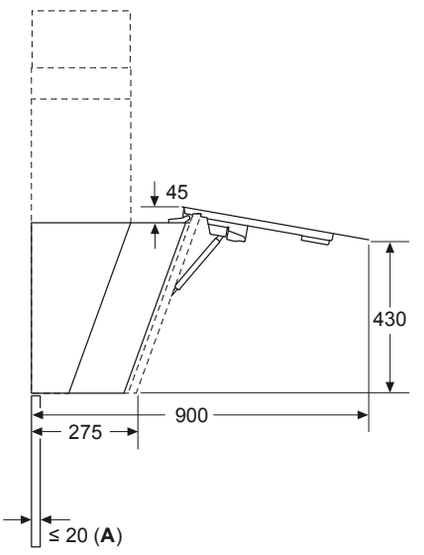

A: Max. Stärke Rückwand


Maße in mm

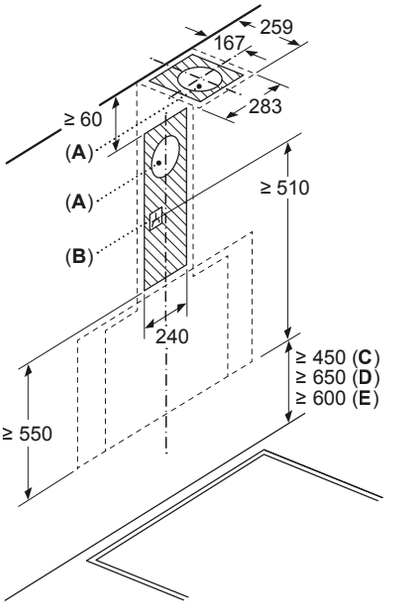

A: Abluftaustritt
B: Steckdose
C: Elektro
D: Gas – ab Oberkante Topfträger

E: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm
Wandinstallation mit Kamin

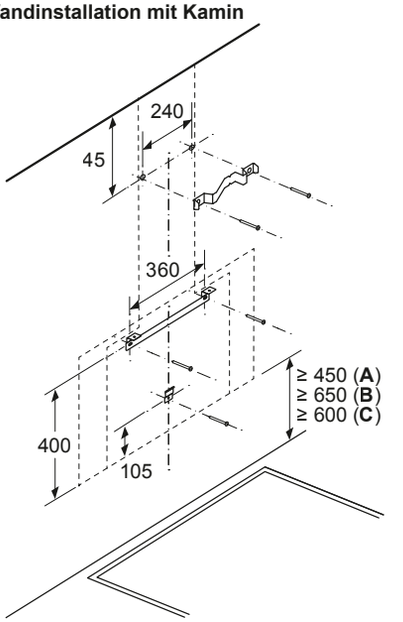


A: Elektro

B: Gas – ab Oberkante Topfträger

C: Elektro – für Australien und Neuseeland


WANDESSEN

D94BHM1S5, D95BHM4N0

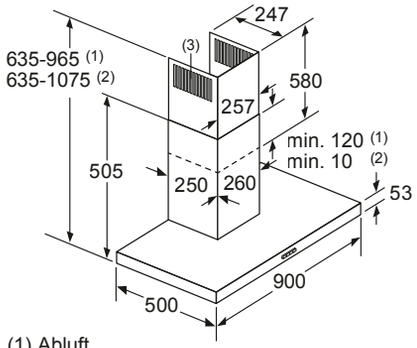

(1) Abluft
(2) Umluft
(3) Luftaustritt - Schlitze bei Abluft nach unten montieren


Maße in mm

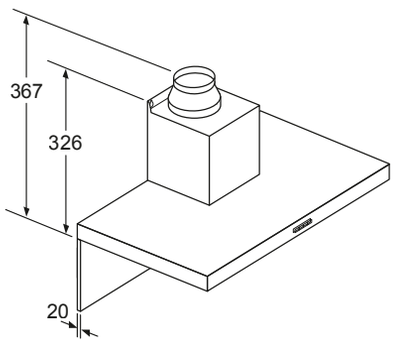

Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.

Maße in mm

Maße in mm

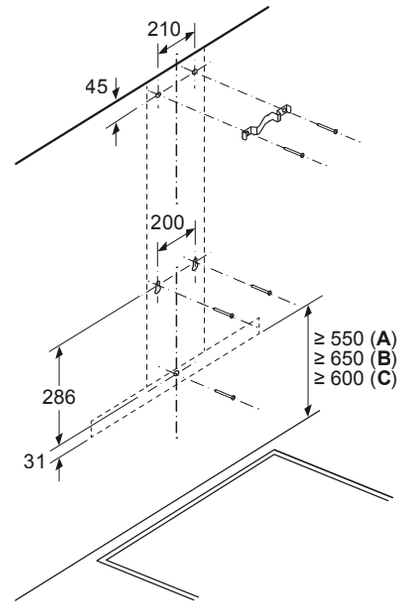


A: Elektro

B: Gas – ab Oberkante Topfträger

C: Elektro – für Australien und Neuseeland


Maße in mm

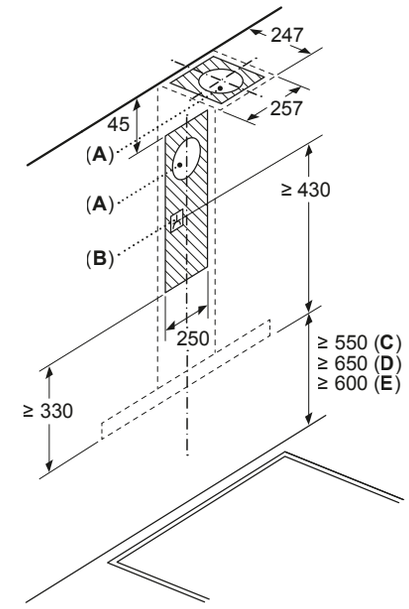

A: Abluftaustritt
B: Steckdose
C: Elektro
D: Gas – ab Oberkante Topfträger


E: Elektro – für Australien und Neuseeland

D65BHM4N0

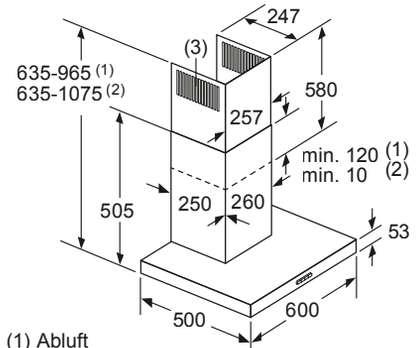

(1) Abluft
(2) Umluft
(3) Luftaustritt - Schlitze bei Abluft nach unten montieren


Maße in mm

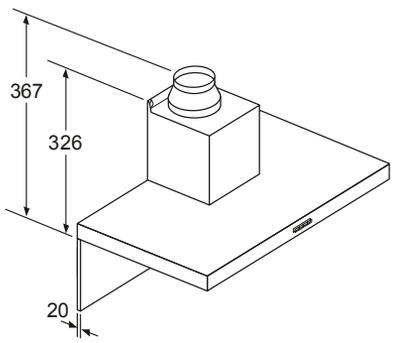

Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.

Maße in mm

Maße in mm

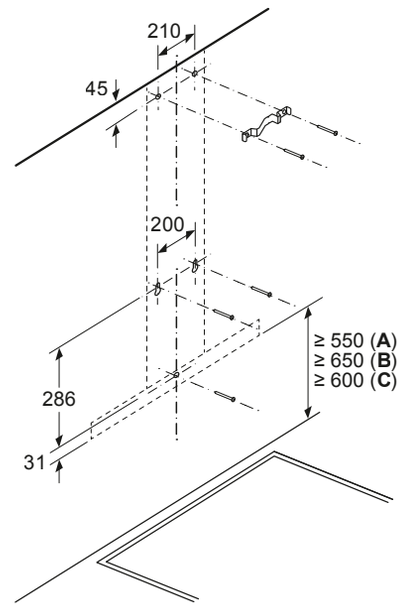


A: Elektro

B: Gas – ab Oberkante Topfträger

C: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm

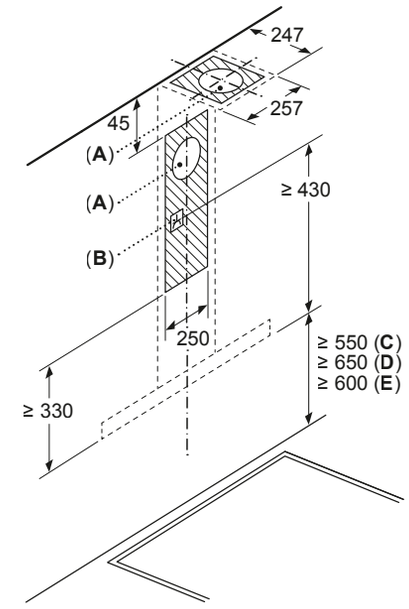


A: Abluftaustritt
B: Steckdose
C: Elektro
D: Gas – ab Oberkante Topfträger

E: Elektro – für Australien und Neuseeland

INTEGRIERTE DESIGNHAUBEN


D95XAM2S0

Maße in mm
Einbaubeispiel

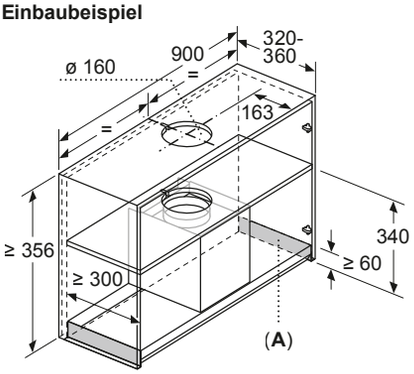


A: Bereich ohne Scharniere

Maße in mm

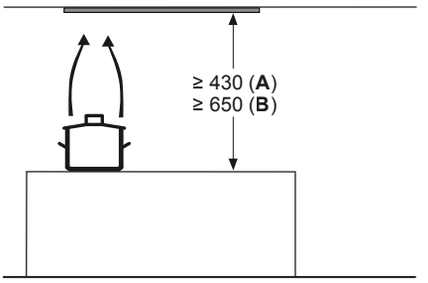


ab Oberkante Topfträger
A: Elektro min. 430
B: Gas min. 650

Maße in mm

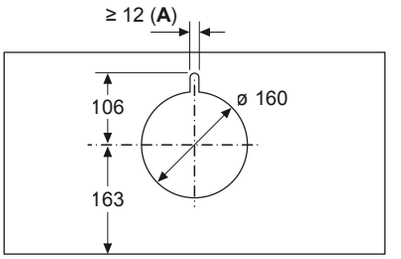


A: Kabeldurchführung

Maße in mm
Frontansicht

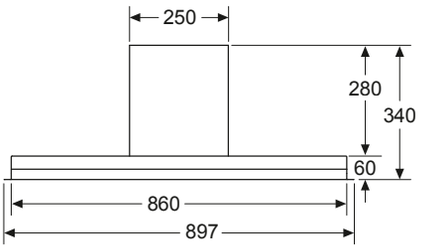


Maße in mm
Seitenansicht

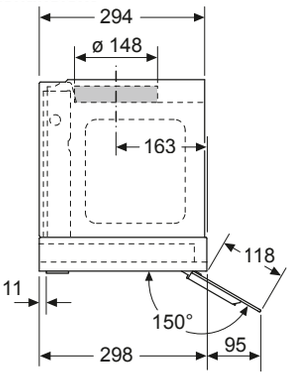


D65XAM2S0

Maße in mm
Einbaubeispiel

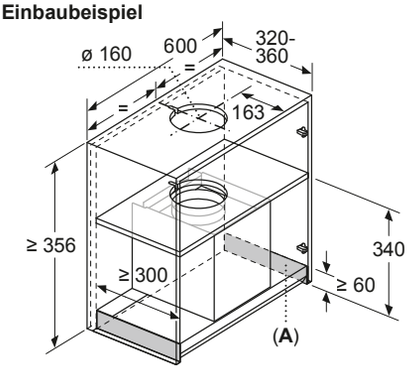


A: Bereich ohne Scharniere

Maße in mm

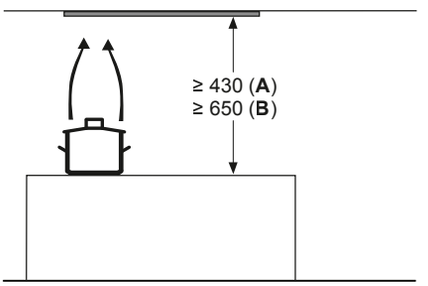


ab Oberkante Topfträger
A: Elektro min. 430
B: Gas min. 650

Maße in mm

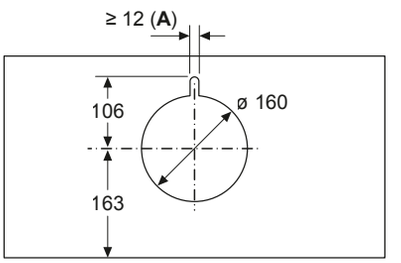


A: Kabeldurchführung

Maße in mm
Frontansicht

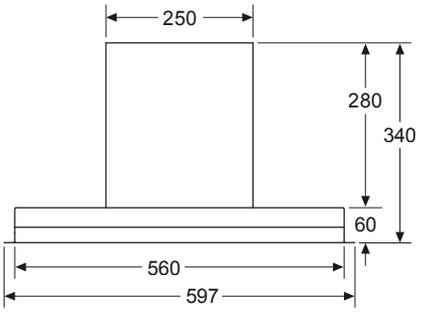


Maße in mm
Seitenansicht

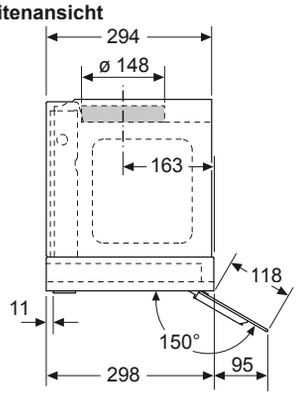


FLACHSCHIRMHAUBNE

D49PU54X1

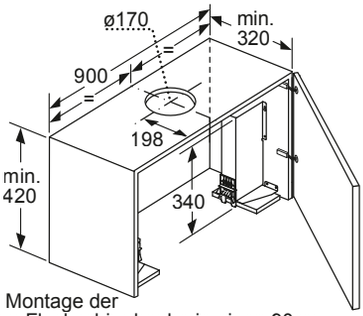


Bei Montage der 90cm Flachschirmhaube in einen 90cm breiten Oberschrank ist ein Montage-Set erforderlich. Die beiden Montagewinkel werden rechts und links im Möbel verschraubt. Montage nach Schablone.

Maße in mm

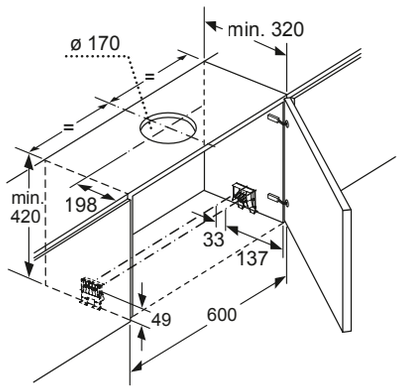


Maße in mm

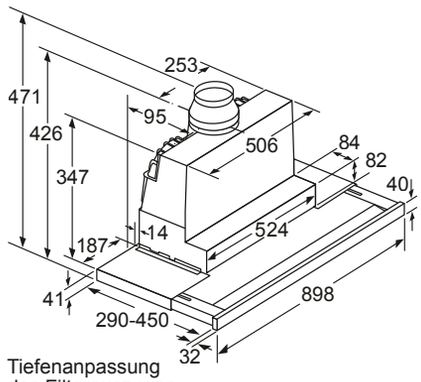


Tiefenanpassung des Filterauszuges bis 29 mm möglich


Maße in mm




Maße in mm



Maße in mm




Maße in mm




Maße in mm

D46PU54X1

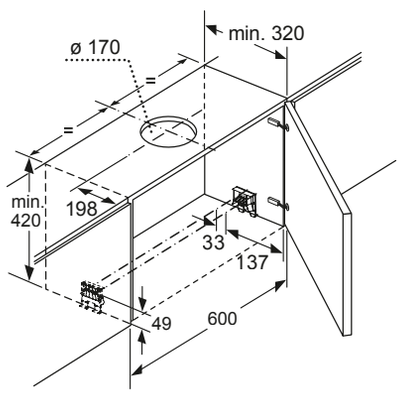


Maße in mm

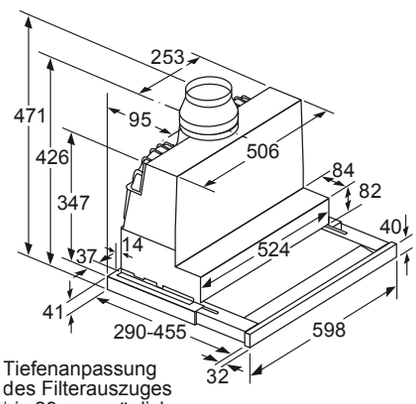


Tiefenanpassung des Filterauszuges bis 29 mm möglich


Maße in mm

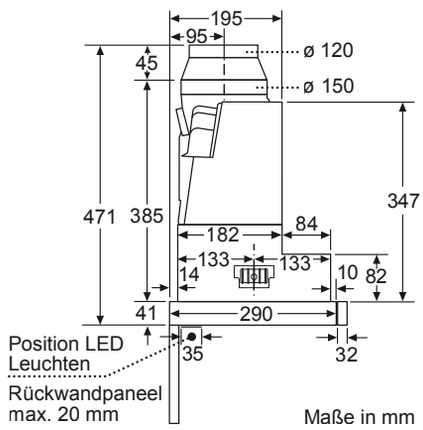


Maße in mm

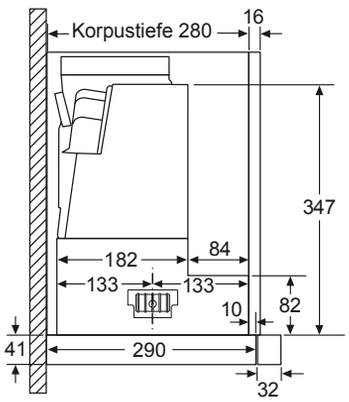

Maße in mm

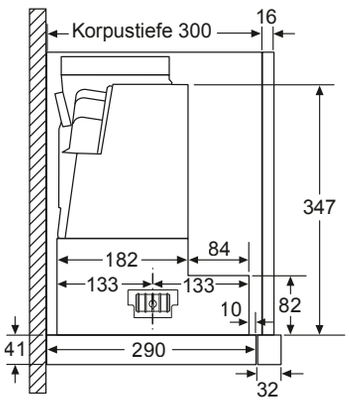

Maße in mm

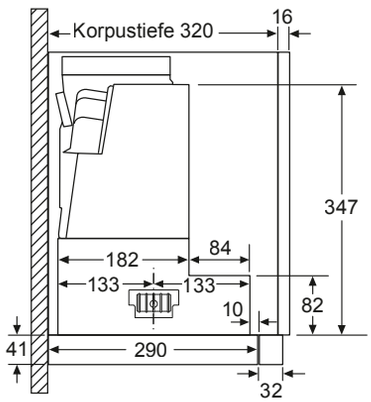

Maße in mm



NEFF COLLECTION

Geschirrspülen




Die besten Argumente für Geschirrspüler der NEFF Collection und Werteklassen
174 – 179

Geschirrspüler im Überblick und VIB-Struktur Geschirrspüler
180

Die Geräte
181 – 189

Maßzeichnungen / Geräteinformationen
190 – 193

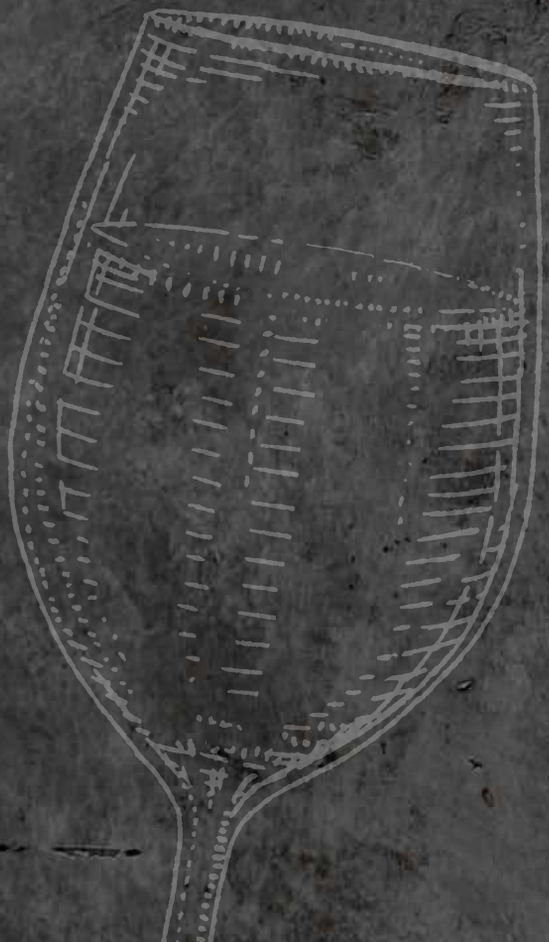



Unsere Spülprofis – voll FLEXIBEL für jeden Anlass


Vollkommene *Flexibilität* für strahlend sauberes Geschirr.

Jeder Tag schreibt seine eigene Küchengeschichte. Was auch immer das Leben bringt, der Abwasch gehört zum leichten Teil! Die Geschirrspüler von NEFF bieten mit dem 3. Flex Korb und der Flex Besteckschublade immer den passenden Platz für jede Art von Geschirr. Dank des intuitiven Bedienfelds und Ihrem abgespeicherten Lieblingsprogramm dauert es nur einige Augenblicke, um den Geschirrspüler zu starten. Mit dem intelligenten Programm können Sie Ihrem Geschirrspüler sogar Feedback geben und Ihr individuelles Programm erstellen. Oder Sie widmen sich Ihren Gästen und starten den Geschirrspüler ganz einfach über die Home Connect App auf Ihrem Smartphone oder Tablet.

REMOTE DIAGNOSTICS

Professionelle Ferndiagnose für Ihren vernetzten Geschirrspüler.

Falls einmal bei Ihrem Geschirrspüler ein Problem auftauchen sollte, haben wir für Sie eine komfortable Lösung: Mit Ihrem Einverständnis hat unser NEFF-Kundendienst Zugriff aus der Ferne, um das Problem zu identifizieren und zu lösen. Unsere Ferndiagnose – so flexibel wie das Leben.

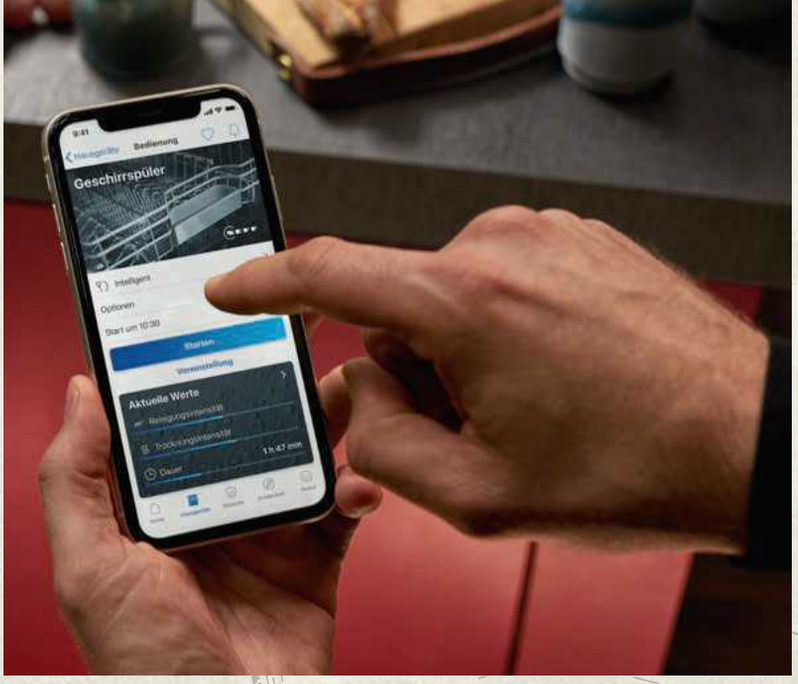

HOME CONNECT

Erleben Sie die unzähligen Möglichkeiten Ihrer vernetzten Küche.

Verbinden Sie Ihren Geschirrspüler mit **Home Connect***, damit er sich direkt in Ihr **Smart Home-Netzwerk** einfügt. Auf Sie wartet ein neues Level an Freiheit, da Sie Ihren Geschirrspüler auch aus der Ferne über die **Home Connect App** starten können. Ihr vernetzter Geschirrspüler schenkt Ihnen mehr Ruhe für die schönen Dinge des Lebens – sowohl innerhalb als auch außerhalb der Küche.

FAVOURITE BUTTON

Das Lieblingsprogramm direkt starten

Die Lieblingstaste am Geschirrspüler ist dazu da, ein Programm oder eine bestimmte Einstellung abzuspeichern, die nur noch einen Knopfdruck entfernt sein soll. Man kann das Programm direkt am Gerät einspeichern, oder die Auswahl via Home Connect* App auf dem Mobiltelefon oder Tablet vornehmen.



CONNECTED BY Home Connect

*Home Connect ist eine Dienstleistung der Home Connect GmbH

INTELLIGENTES PROGRAMM

Ihr Geschirrspüler erstellt Ihr maßgeschneidertes Lieblingsprogramm.

Können Sie sich einen Geschirrspüler vorstellen, der sich intuitiv an die individuellen Bedürfnisse anpasst? Wir finden das ziemlich gut und sehr clever! Das Intelligente Programm (exklusiv bei unseren Geschirrspülern mit Zeolith®-Trocknung) ermöglicht es, mit Ihrer Home Connect App die Dauer eines Programms sowie dessen Reinigungs- und Trocknungsergebnisse zu bewerten. Unser Intelligentes Programm schlägt individuell Wasch- und Trockenlösungen vor und zeigt – ganz umweltbewusst – alle Details zum Wasser- und Energieverbrauch eines Programms an.

Schritt 1

Einrichten eines intelligenten Spülgangs

Nach dem Öffnen der App erscheint eine kurze Einführung, wie das Intelligente Programm funktioniert.





Schritt 2

Erstes Feedback geben und optimieren.

So einfach geht's: intelligentes Programm starten. Nach Ablauf des Spülgangs Feedback geben.
Das Intelligente Programm adaptiert das Feedback für verbesserte Spülresultate. Zusätzlich erhält man Angaben zu Energie- und Wasserverbrauch.

Schritt 3

Weiteres Feedback geben und optimieren.

Falls die Spülergebnisse weiter optimiert werden sollen, kann nach jedem Spülgang Feedback gegeben werden.





Schritt 4

Das perfekte Programm.

Nach dem letztmaligen Feedback ist Ihr perfektes Programm hinterlegt.

Mehr *Flexibilität,* mehr Spielraum

Die Flex 3 Geschirrkörbe kommen Ihnen auf allen Ebenen sanft auf Leichtlaufrollen mit Stopfunktion entgegen. Ob große, sperrige Töpfe oder empfindliches Glas, große Pastateller oder feine Dessertschalen, mit den Flex-Körben passt sich Ihre Spülmaschine Ihrem Geschirr optimal an. Durch leichten Druck auf die roten Markierungen stellen Sie die Körbe so ein, wie Sie es brauchen – einfach und ganz individuell.



Die roten Markierungen zeigen, welche Elemente verstellbar sind.

FLEX 3 KORBSYSTEM

- **Übersichtliche Gestaltung – sämtliche flexibel verstellbaren Elemente in roter Farbe**
- **Vollkommen flexibel – klappbare Tellerhalter im Ober- und Unterkorb**
- **Oberkorb: mit Gleitschutzvorrichtung aus Silikon, Ablagen mit Silikon-Frontteil im Oberkorb für sicheren Halt langstieliger Gläser**
- **Inklusive 3-fach Rack Matic beim Oberkorb**
- **Unterkorb: mit höheren Seitenwänden, mehr Platz für große Teller, intuitiv verstellbare Klappstacheln, besonders geformte Ablagen für sicheren Halt langstieliger Gläser**

EXTRA RAUM FÜR BESTECK & CO

Nahezu alle Geschirrspüler der NEFF Collection können mit dem 3. Flex Korb oder der Flex 3 Schublade (jeweils Sonderzubehör) nachgerüstet werden.



FLEX 3 SCHUBLADE

Keinen Platz verschenken

Beidseitige, absenkbare Ablagebereiche bieten mehr Raum auch für größere Besteckteile und Kochzubehör.



3. FLEX KORB

Perfekt angepasstes Platzangebot

Dieser Kleinteilekorb kann richtig viel: Der 3. Flex Korb bietet ganz individuellen Raum für Koch- und Backutensilien und auch für Espressotassen. Durch den intelligent gewellten Boden bleibt alles an seinem Ort. Große Messer können in einer verschiebbaren Ablage mit Messerschutz verstaut werden.

DIE BEDIENUNG AM GERÄT

Einfach und komfortabel

Ob per **Touchbedienung** oder per **hinterleuchteten Tasten**, unseren **Backlit-Buttons** – die komfortable Bedienung macht es Ihnen leicht, sich aufs Kochen zu konzentrieren anstatt auf das Einstellen des Spülprogramms. **Neu ist die Clear Control Touch Bedienung**. Wählen Sie zwischen einem energieeffizienten oder einem schnellen Programm! Oder passen Sie das Spülprogramm auf die individuelle Beladung an und wählen Sie dafür die geeignete Spültemperatur. Auf der Clear Control Touch-Bedienblende treffen Sie die Auswahl ganz einfach von links nach rechts.



TFT-Display mit Touch-Bedienung



LED-Display mit Clear Control Touch-Bedienung




LED-Display mit hinterleuchteten Backlit Buttons



TIME LIGHT UND INFO LIGHT

Immer wissen was läuft

Geschirrspüler mit der innovativen Restzeitprojektion **Time Light** projizieren die verbleibende Zeit bis zum Ende eines Spülgangs exakt in Stunden und Minuten auf den Küchenboden.

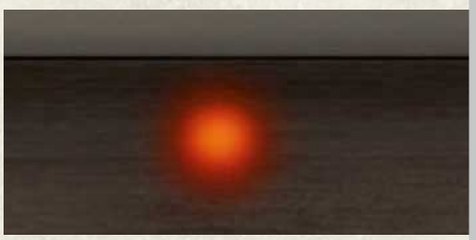

Geschirrspüler mit **Info Light** signalisieren den Spülvorgang mit einem roten Lichtpunkt, den sie auf dem Küchenboden abbilden.



GAP LIGHT

Leuchtet, wenn ein Programm aktiv ist

Ein seitliches Licht an unseren vollintegrierbaren Geschirrspülern mit Vario Scharnier zeigt, dass gerade ein Programm läuft. Öffnet man die Tür und stoppt den Spülvorgang, blinkt das Licht. Gap Light in Kombination mit Vario Scharnier macht den Einbau von voll integrierbaren Geschirrspülern in modernen Küchen mit langen Fronten, extra dicken Fronten und niedrigen Sockelhöhen perfekt.



SENSOR TÜRÖFFNUNG

Tür auf für glänzenden Komfort

Ein Highlight in der NEFF Collection ist die innovative Sensor Türöffnung – ein leichter Druck auf die Gerätefront genügt und die Geschirrspülertür öffnet sich automatisch. Die Montage eines Griffes oder einer Griffleiste ist nicht mehr nötig.

Auf alle Fälle BLITZBLANK



Für jede Herausforderung die richtige Lösung: Von Chef 70° für die harten Fälle, über Auto (den cleveren Allrounder) bis zur Funktion Extra Speed für eine verkürzte Spülzeit – freuen Sie sich in allen Fällen auf blitzblanke Ergebnisse. Und auf trockenes Geschirr: Denn dank Zeolith und Open Dry sind die Trocknungsergebnisse immer sehr gut, egal ob Glas, Porzellan oder sogar Kunststoff.

OPEN DRY

Türe öffnen, warten, ausräumen – das war gestern.

Mit Open Dry öffnet sich die Tür der Geschirrspüler, die auch Eco-Trocknen haben, während der Trocknungsphase ganz automatisch, so dass das blitzsaubere Geschirr abkühlen kann. Der Vorteil? Liegt auf der Hand. Sauberes, trockenes und nicht mehr heißes Geschirr für schnelles Einräumen oder Tisch decken.



CHEF 70°

Wenn volle Kraft gefragt ist.

Das Reinigungsprogramm speziell für die intensive Reinigung von stark verschmutztem und verkrustetem Geschirr wie Töpfen, Pfannen und Auflaufformen.

ZEOLITH-TROCKNEN


Feuchtigkeit wird in Hitze verwandelt.

Das natürliche Mineral Zeolith reduziert den Energieverbrauch auf ein Minimum. Es nimmt während der Trocknungsphase die feuchte Luft auf und wandelt sie in trockene, heiße Luft um. Eine schnelle und effiziente Trocknung ist dadurch garantiert. Mit der Sonderfunktion Glanztrocknen werden Gläser, Porzellan und Kunststoffbehälter optimal getrocknet und glänzend sauber.



NEFF Collection Geschirrspüler – DIE WERTEKLASSEN

Schnellere Orientierung, hilfreich bei der Kaufentscheidung: unsere Werteklassen. Je mehr Ausstattung, desto höher die Werteklasse – deutlich sichtbar auf den nachfolgenden Geräteseiten. Hier eine vereinfachte Kurzübersicht der Ausstattungsunterschiede in den Werteklassen der NEFF Collection Geschirrspüler.

N90	N70	N50
		
TFT-Display schwarze Bedienblende	*LED-Display schwarze Bedienblende*	*LED-Display Backlit Buttons mit Hintergrundbeleuchtung*
Zeolithtrocknen	**Zeolithtrocknen (modellabhängig)**	—
Energieeffizienzklasse	**Energieeffizienzklassen**	**Energieeffizienzklassen**
A↑G B	A↑G A A↑G B	A↑G B A↑G C
Geräusch: 40 dB	**Geräusch: 40-43 dB**	**Geräusch: 40-42 dB**
8 Programme / 6 Optionen	**5-6 Programme / 6 Optionen**	**6 Programme / 5 Optionen**
Flex 3 Korbsystem	**Flex 3 Korbsystem**	**Flex 3 / Flex 2 Korbsystem**
Flex 3 Schublade oder 3. Flex Korb	**Flex 3 Schublade oder 3. Flex Korb**	**Flex 3 Schublade oder 3. Flex Korb**
Emotion Light Pro	**Emotion Light**	—

Besonders sparsam im Energieverbrauch



Wir sind richtig stolz auf unsere NEFF Collection Geschirrspüler mit verbesserten Energieeffizienzklassen A bis C! Hohe Energieeffizienz bei bester Leistung dank Zeolith oder Eco-Trocknung und intelligenter Elektronik.



A WIE ABSOLUTE KLASSE

Unsere vollintegrierten Geschirrspüler S187TC800E und S287TC800E erzielen in der Energie-Effizienz-Klassifizierung die hervorragende Klasse A



NEFF Collection Geschirrspüler im Überblick

Best.-Nr. VIB * NEU	Werteklasse	Home Connect	Energie-Effizienzkl.	Zeolith	Energieverbrauch in kWh/ pro 100 Betriebszyklen	Wasserverbrauch in Liter/ Betriebszyklus	Anzahl Programme	Anzahl Sonderfunktionen	Easy Clean	Open Dry	Geräuschwert dB(A) re 1 pW	Geräusch-Effizienzkl.	Korbsystem	Silence Programm	Vario Scharnier	Seite
		Wi-Fi			(im Eco-Programm)	(im Eco-Programm)				Open Dry			Flex III	Silence	Vario Scharnier	
60 cm breite Geräte																
S199ZB802E*	N90	✓	B	✓	64	9	8	5	✓	–	40	B	Flex 3	✓	✓	181
S299ZB802E*	N90	✓	B	✓	64	9	8	5	✓	–	40	B	Flex 3	✓	✓	181
S187TC800E	N70	✓	A	✓	54	9,5	6	4	✓	✓	43	B	Flex 3	–	–	182
S287TC800E	N70	✓	A	✓	54	9,5	6	4	✓	✓	43	B	Flex 3	–	–	182
S157ZB802E*	N70	✓	B	✓	64	9	7	4	✓	–	40	B	Flex 3	–	–	183
S257ZB802E*	N70	✓	B	✓	64	9	7	4	✓	–	40	B	Flex 3	–	–	183
S197EB801E*	N70	✓	B	–	64	9	6	4	✓	✓	42	B	Flex 3	–	✓	184
S297EB801E*	N70	✓	B	–	64	9	6	4	✓	✓	42	B	Flex 3	–	✓	184
S155EB803E*	N50	✓	B	–	64	9	6	4	✓	✓	42	B	Flex 3	–	–	185
S255EB803E*	N50	✓	B	–	64	9	6	4	✓	✓	42	B	Flex 3	–	–	185
S155EB802E*	N50	✓	C	–	74	9	6	4	✓	✓	40	B	Flex 3	–	–	186
S255EB802E*	N50	✓	C	–	74	9	6	4	✓	✓	40	B	Flex 3	–	–	186
S155EBX13E*	N50	✓	B	–	64	9	6	4	✓	✓	42	B	Flex 2	–	–	188
S255EBX13E*	N50	✓	B	–	64	9	6	4	✓	✓	42	B	Flex 2	–	–	188
S175EBX13E*	N50	✓	B	–	64	9	6	4	✓	✓	42	B	Flex 2	–	✓	189
S275EBX13E*	N50	✓	B	–	64	9	6	4	✓	✓	42	B	Flex 2	–	✓	189
45 cm breite Geräte																
S897ZM801E*	N70	✓	C	✓	59	8,9	6	4	✓	–	42	B	Flex III	–	✓	187

VIB-Struktur NEFF Geschirrspüler

1. PRODUKTBEREICH:
- **S** Spülen

2. GERÄTETYP:
- **1** 60 cm
- **2** 60 cm
- **8** 45 cm

3. BAUART:
- **4** integrierbar
- **5** vollintegrierbar
- **7** vollintegrierbar mit Vario Scharnier
- **8** vollintegrierbar mit Sensor Türöffnung
- **9** vollintegrierbar mit Vario Scharnier und Türöffnungsassistent

8. ZÄHLER:
- **0-9** aufsteigend

9. ZÄHLER:
- **0-9** aufsteigend

10. LÄNDER-KENNUNG:
- **E** Europa

S	1	9	9	Z	B	8	0	2	E
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

4. WERTEKLASSE:
- **3** N30
- **5** N50
- **7** N70
- **9** N90

5. TROCKNUNG:
- **E** Eco Trocknung
- **H** Wärmetauscher
- **I** Eigenwärme
- **T** Zeolith + Eco-Trocknung + hocheffiziente Isolierung
- **Y** Zeolith + Eco-Trocknung
- **Z** Zeolith

6. KORBAUSSTATTUNG:

60 cm Breite mit Edelstahlboden
- **A** Korb ohne Besteckschublade, ohne 3. Ebene
- **B** Korb mit nachrüstbarer 3. Ebene
- **C** Korb mit Besteckschublade

45 cm Breite
- **M** Korb mit Besteckschublade

60 cm Breite mit Polinoxboden
- **T** Korb ohne Besteckschublade, ohne 3. Ebene
- **V** Korb mit Besteckschublade

7. FARBE:
- **S** Edelstahl
- **X** vollintegriert
- **8** vollintegriert (NC)

Diese Nomenklatur dient lediglich zur Orientierung - ohne Gewähr auf Richtigkeit / Vollständigkeit.

VOLLINTEGRIERT N90

Sensor Türöffnung, Vario Scharnier, Home Connect



Höhe (cm) 81,5

S199ZB802E

Geschirrspüler vollintegriert, 60 cm € 2.159*

Lieferbar ab 01/2024 [6])

- Gerätemaße (HxBxT): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z7860X3 Verblendungssatz Hocheinbau 81,5 cm Höhe € 110*

Höhe (cm) 86,5

S299ZB802E

Geschirrspüler vollintegriert, 60 cm, XXL € 2.179*


Lieferbar ab 01/2024 [6])

- Gerätemaße (HxBxT): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm


SONDERZUBEHÖR:

Z7861X3 Verblendungssatz Hocheinbau 86,5 cm Höhe € 110*

EXKLUSIV IN DER NEFF COLLECTION




FLEX 3 BESTECKSCHUBLADE
Z786DB04
Nachrüstbar bei allen Modellen mit Flex 3 Korbsystem! Absenkbare Ablagebereiche auf beiden Seiten, umlegbare Stacheln und eine extra Aussparung schaffen Raum für größere Besteckteile, Espressotassen sowie Koch- und Backutensilien.



3. FLEX KORB
Z786RB04
Nachrüstbar bei allen Modellen mit Flex 3 Korbsystem!
Der dritte Korb – eine Alternative zur Flex 3 Besteckschublade. Mit Messereinlage und Platz für Tassen und Küchenutensilien.

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



LEISTUNG UND VERBRAUCH:
- Energieeffizienzklasse[1]): B
- Energie[2]) / Wasser[3]): 64 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer[4]): 3:35 (h:min)
- Geräusch: 40 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 39 dB(A) re 1 pW

PROGRAMME UND OPTIONEN:
- 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 5 Sonderfunktionen: Fernstart, Glanztrocknen, Intensive Zone, Hygiene Plus, Extra Speed
- Easy Clean
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Silence on Demand

SPÜLTECHNIK UND SENSORIK:
- Energiesparen mit Zeolith-Trocknen
- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Efficient Silent Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

KORBSYSTEME:
- Flex 3 Korbsystem mit farbigen verstellbaren Elementen
- 3. Flex Korb (nur 60 cm) oder Besteckschublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rack Matic (3-stufig)
- Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihen im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhaltereihen im Unterkorb (8x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- 1x Rutschsich. Glas weinrot
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

ANZEIGE UND BEDIENUNG:
- Home Connect-fähig über WLAN
- Hochauflösendes TFT-Display mit Klartextanzeige
- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Emotion Light Pro
- Gap Light
- Echtzeituhr
- Akustisches Signal bei Programmende
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ZUBEHÖR:
- Aqua Stop: eine NEFF Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang [5])
- Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür)
- Sensor Türöffnung
- mit Varioscharnier (für Sockelhöhe >= 50 mm geeignet)
- Präzise Glasschutz-Technik
- Inkl. Befestigungs- und Verblendleisten (Edelstahl)
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 24 – 26 bei dem Kapitel ZUBEHÖR.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 190 – 193

[1]) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
[2]) Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C Programm).
[3]) Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C Programm). [4]) Programmdauer Eco 50 °C Programm.
[5]) Garantiebedingungen in Deutschland: https://www.neff-home.com/de/aquastop
Garantiebedingungen in Österreich: https://www.neff-home.com/at/aquastop
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

VOLLINTEGRIERT

N70

Zeolith, Sensor Türöffnung, Home Connect



Höhe (cm) 81,5

S187TC800E

Geschirrspüler vollintegriert, 60 cm € 2.199*

- Gerätemaße (HxBxT): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:
Z7860X3 Verblendungssatz Hocheinbau 81,5 cm Höhe € 110*

Höhe (cm) 86,5


S287TC800E

Geschirrspüler vollintegriert, 60 cm, XXL € 2.219*


- Gerätemaße (HxBxT): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:
Z7861X3 Verblendungssatz Hocheinbau 86,5 cm Höhe € 110*

EXKLUSIV IN DER NEFF COLLECTION



FLEX 3 BESTECKSCHUBLADE
Z786DB04
Nachrüstbar bei allen Modellen mit Flex 3 Korbsystem! Absenkbare Ablagebereiche auf beiden Seiten, umlegbare Stacheln und eine extra Aussparung schaffen Raum für größere Besteckteile, Espressotassen sowie Koch- und Backutensilien.



3. FLEX KORB
Z786RB04
Nachrüstbar bei allen Modellen mit Flex 3 Korbsystem!
Der dritte Korb – eine Alternative zur Flex 3 Besteckschublade. Mit Messereinlage und Platz für Tassen und Küchenutensilien.

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



LEISTUNG UND VERBRAUCH:
- Energieeffizienzklasse[1]): A
- Energie[2]) / Wasser[3]): 54 kWh / 9,5 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer[4]): 4:55 (h:min)
- Geräusch: 43 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

PROGRAMME UND OPTIONEN:
- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Intensive Zone, Extra Speed
- Easy Clean
- Silence on Demand (per App)

SPÜLTECHNIK UND SENSORIK:
- Energiesparen mit Zeolith-Trocknen
- Hocheffizienz-Energiespar-System
- Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Efficient Silent Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

KORBSYSTEME:
- Flex 3 Korbsystem mit farbigen verstellbaren Elementen
- Flex Schublade 3
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rack Matic (3-stufig)
- Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihen im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhaltereihen im Unterkorb (8x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

ANZEIGE UND BEDIENUNG:
- Home Connect-fähig über WLAN
- Emotion Light
- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Time Light
- Restzeitanzeige in Minuten
- Akustisches Signal bei Programmende
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden

TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ZUBEHÖR:
- Aqua Stop: eine NEFF Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang [5])
- Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür)
- Sensor Türöffnung
- Integrierter Glasschutz
- Inkl. Befestigungs- und Verblendleisten (Edelstahl)
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech


Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 24 – 26 bei dem Kapitel ZUBEHÖR.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 190 – 193

[1]) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
[2]) Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C Programm).
[3]) Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C Programm). [4]) Programmdauer Eco 50 °C Programm.
[5]) Garantiebedingungen in Deutschland: https://www.neff-home.com/de/aquastop
Garantiebedingungen in Österreich: https://www.neff-home.com/at/aquastop
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

VOLLINTEGRIERT

N70

Zeolith, Clear Control, Home Connect

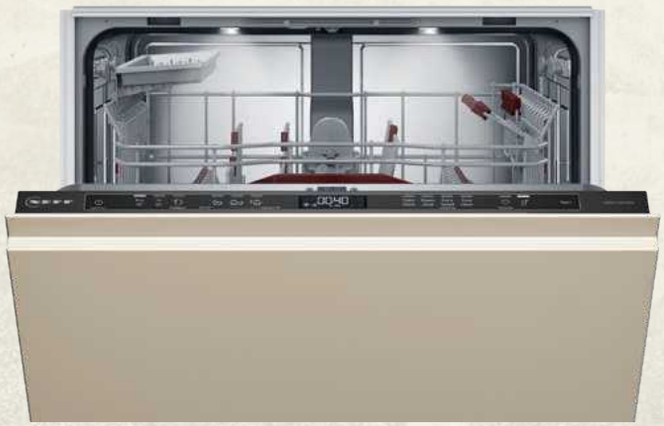

Höhe (cm) 81,5

S157ZB802E

Geschirrspüler vollintegriert, 60 cm € 1.929*

Lieferbar ab 01/2024 [6])

- Gerätemaße (HxBxT): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z7860X3 Verblendungssatz Hocheinbau 81,5 cm Höhe € 110*

Höhe (cm) 86,5

S257ZB802E

Geschirrspüler vollintegriert, 60 cm, XXL € 1.949*


Lieferbar ab 01/2024 [6])

- Gerätemaße (HxBxT): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm


SONDERZUBEHÖR:

Z7861X3 Verblendungssatz Hocheinbau 86,5 cm Höhe € 110*

EXKLUSIV IN DER NEFF COLLECTION



FLEX 3 BESTECKSCHUBLADE
Z786DB04
Nachrüstbar bei allen Modellen mit Flex 3 Korbsystem! Absenkbare Ablagebereiche auf beiden Seiten, umlegbare Stacheln und eine extra Aussparung schaffen Raum für größere Besteckteile, Espressotassen sowie Koch- und Backutensilien.



3. FLEX KORB
Z786RB04
Nachrüstbar bei allen Modellen mit Flex 3 Korbsystem!
Der dritte Korb – eine Alternative zur Flex 3 Besteckschublade. Mit Messereinlage und Platz für Tassen und Küchenutensilien.

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



LEISTUNG UND VERBRAUCH:
- Energieeffizienzklasse[1]): B
- Energie[2]) / Wasser[3]): 64 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer[4]): 3:35 (h:min)
- Geräusch: 40 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

PROGRAMME UND OPTIONEN:
- 7 Programme: Eco 50 °C, 1h 65 °C, Intelligent, Auto Soft 35-45°C, Auto Mixed 45-65°C, Auto Intensive 65-75°C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Intensive Zone, Extra Speed
- Easy Clean
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Hygiene Plus, Silence on Demand

SPÜLTECHNIK UND SENSORIK:
- Energiesparen mit Zeolith-Trocknen
- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Efficient Silent Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

KORBSYSTEME:
- Flex 3 Korbsystem mit farbigen verstellbaren Elementen
- 3. Flex Korb (nur 60 cm) oder Besteckschublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rack Matic (3-stufig)
- Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihen im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhaltereihen im Unterkorb (8x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

ANZEIGE UND BEDIENUNG:
- Home Connect-fähig über WLAN
- Clear Control Touch-Bedienung
- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Emotion Light
- Time Light
- Restzeitanzeige in Minuten
- Akustisches Signal bei Programmende
- Elektronische Zeitvorwahl: bis zu 24 Stunden (via App)

TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ZUBEHÖR:
- Aqua Stop: eine NEFF Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang [5])
- Integrierter Glasschutz
- Inkl. Befestigungs- und Verblendleisten (Edelstahl)
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech


Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 24 – 26 bei dem Kapitel ZUBEHÖR.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 190 – 193

[1]) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
[2]) Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C Programm).
[3]) Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C Programm). [4]) Programmdauer Eco 50 °C Programm.
[5]) Garantiebedingungen in Deutschland: https://www.neff-home.com/de/aquastop
Garantiebedingungen in Österreich: https://www.neff-home.com/at/aquastop
[6]) Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

VOLLINTEGRIERT

N70

Clear Control, Sensor Türöffnung, Vario Scharnier, Home Connect

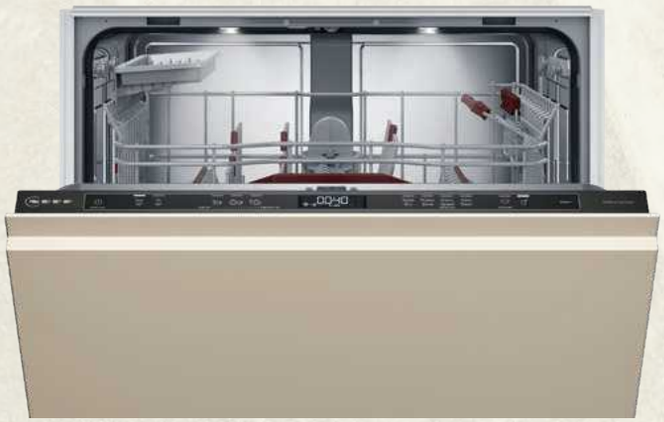

Höhe (cm) 81,5

S197EB801E

Geschirrspüler vollintegriert, 60 cm € 1.839*

Lieferbar ab 01/2024 [6])

- Gerätemaße (HxBxT): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:
Z7860X3 Verblendungssatz Hocheinbau 81,5 cm Höhe € 110*

Höhe (cm) 86,5

S297EB801E


Geschirrspüler vollintegriert, 60 cm, XXL € 1.859*

Lieferbar ab 01/2024 [6])


- Gerätemaße (HxBxT): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:
Z7861X3 Verblendungssatz Hocheinbau 86,5 cm Höhe € 110*

EXKLUSIV IN DER NEFF COLLECTION



FLEX 3 BESTECKSCHUBLADE
Z786DB04
Nachrüstbar bei allen Modellen mit Flex 3 Korbsystem! Absenkbare Ablagebereiche auf beiden Seiten, umlegbare Stacheln und eine extra Aussparung schaffen Raum für größere Besteckteile, Espressotassen sowie Koch- und Backutensilien.



3. FLEX KORB
Z786RB04
Nachrüstbar bei allen Modellen mit Flex 3 Korbsystem!
Der dritte Korb – eine Alternative zur Flex 3 Besteckschublade. Mit Messereinlage und Platz für Tassen und Küchenutensilien.

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



LEISTUNG UND VERBRAUCH:
- Energieeffizienzklasse[1]): B
- Energie[2]) / Wasser[3]): 64 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer[4]): 3:35 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

PROGRAMME UND OPTIONEN:
- 6 Programme: Eco 50 °C, 1h 65 °C, Auto Soft 35-45 °C, Auto Mixed 45-65 °C, Auto Intensive 65-75 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Intensive Zone, Extra Speed
- Easy Clean
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Hygiene Plus, Silence on Demand

SPÜLTECHNIK UND SENSORIK:
- Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Efficient Silent Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

KORBSYSTEME:
- Flex 3 Korbsystem mit farbigen verstellbaren Elementen
- 3. Flex Korb (nur 60 cm) oder Besteckschublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rack Matic (3-stufig)
- Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihen im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhaltereihen im Unterkorb (8x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

ANZEIGE UND BEDIENUNG:
- Home Connect-fähig über WLAN
- Clear Control Touch-Bedienung
- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Emotion Light
- Gap Light
- Restzeitanzeige in Minuten
- Akustisches Signal bei Programmende
- Elektronische Zeitvorwahl: bis zu 24 Stunden (via App)


TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ZUBEHÖR:
- Aqua Stop: eine NEFF Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang [5])
- Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür)
- Sensor Türöffnung
- mit Varioscharnier (für Sockelhöhe >= 50 mm geeignet)
- Integrierter Glasschutz
- Inkl. Befestigungs- und Verblendleisten (Edelstahl)
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 24 – 26 bei dem Kapitel ZUBEHÖR.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 190 – 193

[1]) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
[2]) Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C Programm).
[3]) Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C Programm). [4]) Programmdauer Eco 50 °C Programm.
[5]) Garantiebedingungen in Deutschland: https://www.neff-home.com/de/aquastop
Garantiebedingungen in Österreich: https://www.neff-home.com/at/aquastop
[6]) Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

VOLLINTEGRIERT
Home Connect

N50

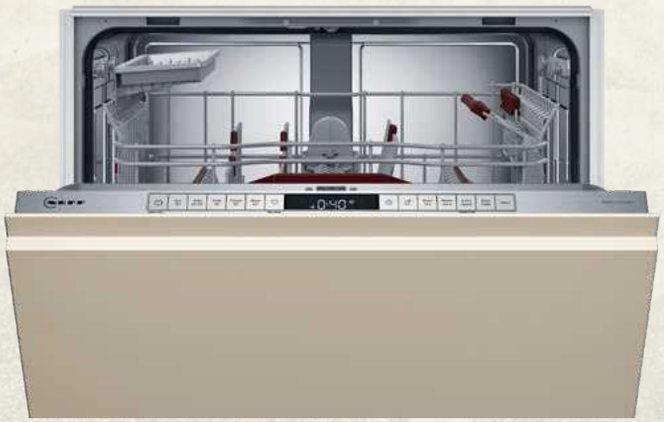

Höhe (cm) 81,5

S155EB803E
Geschirrspüler vollintegriert, 60 cm € 1.409*

Lieferbar ab 01/2024 [6])

- Gerätemaße (HxBxT): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:
Z7860X3 Verblendungssatz Hocheinbau 81,5 cm Höhe € 110*

Höhe (cm) 86,5


S255EB803E
Geschirrspüler vollintegriert, 60 cm, XXL € 1.429

Lieferbar ab 01/2024 [6])


- Gerätemaße (HxBxT): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:
Z7861X3 Verblendungssatz Hocheinbau 86,5 cm Höhe € 110*

EXKLUSIV IN DER NEFF COLLECTION



FLEX 3 BESTECKSCHUBLADE
Z786DB04
Nachrüstbar bei allen Modellen mit Flex 3 Korbsystem! Absenkbare Ablagebereiche auf beiden Seiten, umlegbare Stacheln und eine extra Aussparung schaffen Raum für größere Besteckteile, Espressotassen sowie Koch- und Backutensilien.



3. FLEX KORB
Z786RB04
Nachrüstbar bei allen Modellen mit Flex 3 Korbsystem!
Der dritte Korb – eine Alternative zur Flex 3 Besteckschublade. Mit Messereinlage und Platz für Tassen und Küchenutensilien.

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



LEISTUNG UND VERBRAUCH:
- Energieeffizienzklasse[1]): B
- Energie[2]) / Wasser[3]): 64 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer[4]): 3:35 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

PROGRAMME UND OPTIONEN:
- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Intensive Zone, Extra Speed
- Easy Clean
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Hygiene Plus, Silence on Demand

SPÜLTECHNIK UND SENSORIK:
- Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Efficient Silent Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

KORBSYSTEME:
- Flex 3 Korbsystem mit farbigen verstellbaren Elementen
- 3. Flex Korb (nur 60 cm) oder Besteckschublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rack Matic (3-stufig)
- Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihen im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhaltereihen im Unterkorb (8x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- 1x Rutschsich. Glas weinrot
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

ANZEIGE UND BEDIENUNG:
- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Time Light
- Restzeitanzeige in Minuten
- Akustisches Signal bei Programmende
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden


TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ZUBEHÖR:
- Aqua Stop: eine NEFF Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang [5])
- Integrierter Glasschutz
- Inkl. Befestigungs- und Verblendleisten (Edelstahl)
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 24 – 26 bei dem Kapitel ZUBEHÖR.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 190 – 193

[1]) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
[2]) Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C Programm).
[3]) Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C Programm). [4]) Programmdauer Eco 50 °C Programm.
[5]) Garantiebedingungen in Deutschland: https://www.neff-home.com/de/aquastop
Garantiebedingungen in Österreich: https://www.neff-home.com/at/aquastop
[6]) Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

VOLLINTEGRIERT
Home Connect

N50

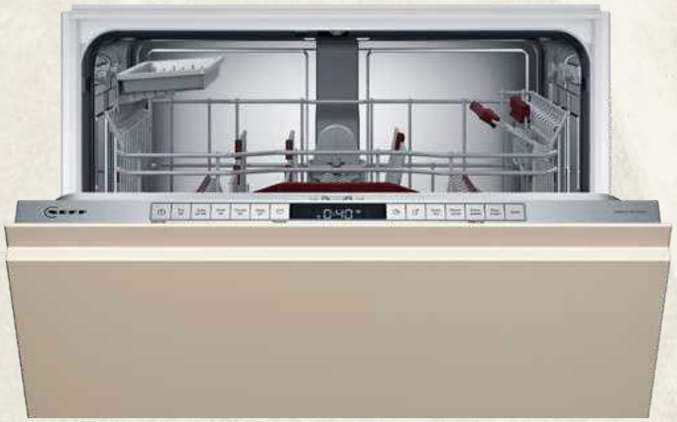

Höhe (cm) 81,5

S155EB802E
Geschirrspüler vollintegriert, 60 cm € 1.399*

Lieferbar ab 01/2024 [6])

- Gerätemaße (HxBxT): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:
Z7860X3 Verblendungssatz Hocheinbau 81,5 cm Höhe € 110*

Höhe (cm) 86,5


S255EB802E
Geschirrspüler vollintegriert, 60 cm, XXL € 1.419*

Lieferbar ab 01/2024 [6])


- Gerätemaße (HxBxT): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:
Z7861X3 Verblendungssatz Hocheinbau 86,5 cm Höhe € 110*

EXKLUSIV IN DER NEFF COLLECTION




FLEX 3 BESTECKSCHUBLADE
Z786DB04
Nachrüstbar bei allen Modellen mit Flex 3 Korbsystem! Absenkbare Ablagebereiche auf beiden Seiten, umlegbare Stacheln und eine extra Aussparung schaffen Raum für größere Besteckteile, Espressotassen sowie Koch- und Backutensilien.



3. FLEX KORB
Z786RB04
Nachrüstbar bei allen Modellen mit Flex 3 Korbsystem!
Der dritte Korb – eine Alternative zur Flex 3 Besteckschublade. Mit Messereinlage und Platz für Tassen und Küchenutensilien.

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



LEISTUNG UND VERBRAUCH:
- Energieeffizienzklasse[1]): C
- Energie[2]) / Wasser[3]): 74 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer[4]): 3:20 (h:min)
- Geräusch: 40 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

PROGRAMME UND OPTIONEN:
- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Intensiv Zone, Extra Speed
- Easy Clean
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Hygiene Plus, Silence on Demand

SPÜLTECHNIK UND SENSORIK:
- Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Efficient Silent Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/ Edelstahl

KORBSYSTEME:
- Flex 3 Korbsystem mit farbigen verstellbaren Elementen
- 3. Flex Korb (nur 60 cm) oder Besteckschublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rack Matic (3-stufig)
- Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihen im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhaltereihen im Unterkorb (8x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- 1x Rutschsich. Glas weinrot
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

ANZEIGE UND BEDIENUNG:
- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- Time Light
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
- Akustisches Signal bei Programmende

TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ZUBEHÖR:
- Aqua Stop: eine NEFF Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang [5])
- Integrierter Glasschutz
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Befestigungs- und Verblendleisten (Edelstahl)
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 24 – 26 bei dem Kapitel ZUBEHÖR.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 190 – 193

[1]) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
[2]) Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C Programm).
[3]) Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C Programm). [4]) Programmdauer Eco 50 °C Programm.
[5]) Garantiebedingungen in Deutschland: https://www.neff-home.com/de/aquastop
Garantiebedingungen in Österreich: https://www.neff-home.com/at/aquastop
[6]) Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

VOLLINTEGRIERT N70

Sensor Türöffnung, Vario Scharnier, Home Connect



Höhe (cm) 81,5

S897ZM801E

Geschirrspüler vollintegriert, 45 cm € 1.649*

Lieferbar ab 01/2024 [6])

- Gerätemaße (HxBxT): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



LEISTUNG UND VERBRAUCH:
- Energieeffizienzklasse[1]): C
- Energie[2]) / Wasser[3]): 59 kWh / 8,9 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer[4]): 3:15 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

PROGRAMME UND OPTIONEN:
- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Glanztrocknen, Intensive Zone, Extra Speed
- Easy Clean
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Hygiene Plus, Silence on Demand

SPÜLTECHNIK UND SENSORIK:
- Energiesparen mit Zeolith-Trocknen
- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Efficient Silent Drive
- Duo Power Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

KORBSYSTEME:
- Flex III Korbsystem mit farbigen verstellbaren Elementen
- Flex Schublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rack Matic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihen im Oberkorb (3x)
- Klappbare Tellerhaltereihen im Unterkorb (4x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

ANZEIGE UND BEDIENUNG:
- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Emotion Light
- Info Light rot
- Restzeitanzeige in Minuten
- Akustisches Signal bei Programmende
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden


TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ZUBEHÖR:
- Aqua Stop: eine NEFF Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang [5])
- Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür)
- Sensor Türöffnung
- mit Varioscharnier (für Sockelhöhe >= 50 mm geeignet)
- Integrierter Glasschutz
- Inkl. Befestigungs- und Verblendleisten (Edelstahl)
- Flaschenhalter Kunststoff 2.0
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 24 – 26 bei dem Kapitel ZUBEHÖR.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 190 – 193

[1]) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
[2]) Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C Programm).
[3]) Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C Programm). [4]) Programmdauer Eco 50 °C Programm.
[5]) Garantiebedingungen in Deutschland: https://www.neff-home.com/de/aquastop
Garantiebedingungen in Österreich: https://www.neff-home.com/at/aquastop
[6]) Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

VOLLINTEGRIERT
Home Connect

N50

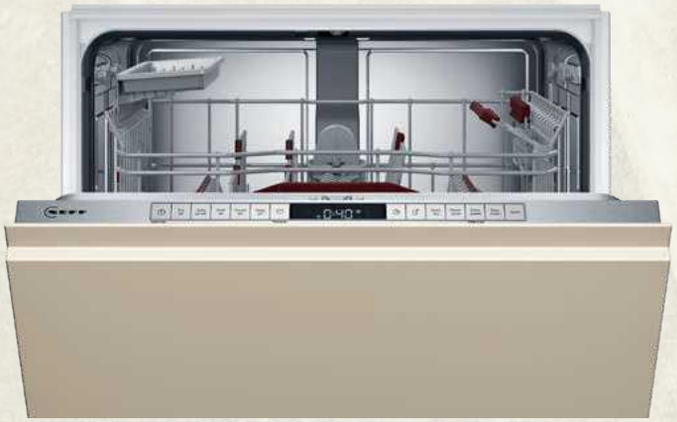

S155EBX13E
Höhe (cm) 81,5

Geschirrspüler vollintegriert, 60 cm € 1.329*

Lieferbar ab 01/2024 [6])

- Gerätemaße (HxBxT): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z7860X3	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5 cm Höhe	€ 110*
Z780BI01	Befestigungs- und Verblendleisten	€ 34*

S255EBX13E
Höhe (cm) 86,5

Geschirrspüler vollintegriert, 60 cm, XXL € 1.349*


Lieferbar ab 01/2024 [6])

- Gerätemaße (HxBxT): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm


SONDERZUBEHÖR:

Z7861X3	Verblendungssatz Hocheinbau 86,5 cm Höhe	€ 110*
Z780BI11	Befestigungs- und Verblendleisten	€ 45*

EXKLUSIV IN DER NEFF COLLECTION




FLEX 3 BESTECKSCHUBLADE
Z786DB04
Nachrüstbar bei allen Modellen mit Flex 3 Korbsystem! Absenkbare Ablagebereiche auf beiden Seiten, umlegbare Stacheln und eine extra Aussparung schaffen Raum für größere Besteckteile, Espressotassen sowie Koch- und Backutensilien.



3. FLEX KORB
Z786RB04
Nachrüstbar bei allen Modellen mit Flex 3 Korbsystem!
Der dritte Korb – eine Alternative zur Flex 3 Besteckschublade. Mit Messereinlage und Platz für Tassen und Küchenutensilien.

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



LEISTUNG UND VERBRAUCH:
- Energieeffizienzklasse[1]): B
- Energie[2]) / Wasser[3]): 64 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer[4]): 3:35 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

PROGRAMME UND OPTIONEN:
- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Intensiv Zone, Extra Speed
- Easy Clean
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Hygiene Plus, Silence on Demand

SPÜLTECHNIK UND SENSORIK:
- Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Efficient Silent Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

KORBSYSTEME:
- Flex 2 Korbsystem mit farbigen verstellbaren Elementen
- 3. Flex Korb (nur 60 cm) oder Besteckschublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rack Matic (3-stufig)
- Leichtlaufrollen im Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihen im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhaltereihen im Unterkorb (6x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- 1x Rutschsich. Glas weinrot
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

ANZEIGE UND BEDIENUNG:
- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- Time Light
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
- Akustisches Signal bei Programmende

TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ZUBEHÖR:
- Aqua Stop: eine NEFF Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang [5])
- Integrierter Glasschutz
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech


HINWEIS:
- Verblendleisten nicht im Lieferumfang

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 24 – 26 bei dem Kapitel ZUBEHÖR.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 190 – 193

[1]) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
[2]) Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C Programm).
[3]) Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C Programm). [4]) Programmdauer Eco 50 °C Programm.
[5]) Garantiebedingungen in Deutschland: https://www.neff-home.com/de/aquastop
Garantiebedingungen in Österreich: https://www.neff-home.com/at/aquastop
[6]) Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

VOLLINTEGRIERT
Vario Scharnier, Home Connect

N50

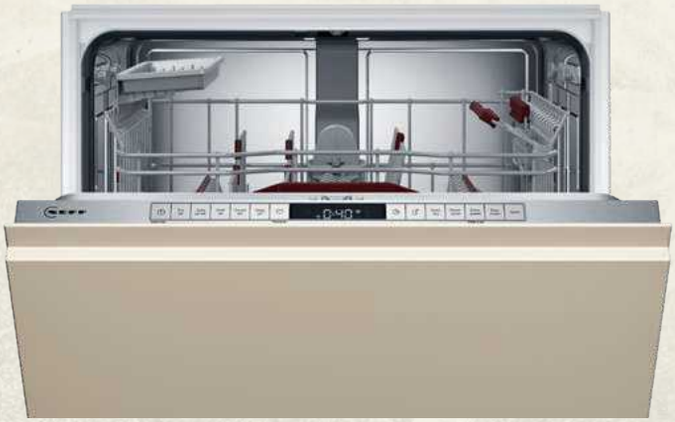

Höhe (cm) 81,5

S175EBX13E
Geschirrspüler vollintegriert, 60 cm € 1.349*

Lieferbar ab 01/2024 [6])

- Gerätemaße (HxBxT): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z7860X3	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5 cm Höhe	€ 110*
Z780BI01	Befestigungs- und Verblendleisten	€ 34*

Höhe (cm) 86,5

S275EBX13E
Geschirrspüler vollintegriert, 60 cm, XXL € 1.369*


Lieferbar ab 01/2024 [6])

- Gerätemaße (HxBxT): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm


SONDERZUBEHÖR:

Z7861X3	Verblendungssatz Hocheinbau 86,5 cm Höhe	€ 110*
Z780BI11	Befestigungs- und Verblendleisten	€ 45*

EXKLUSIV IN DER NEFF COLLECTION



FLEX 3 BESTECKSCHUBLADE
Z786DB04
Nachrüstbar bei allen Modellen mit Flex 3 Korbsystem! Absenkbare Ablagebereiche auf beiden Seiten, umlegbare Stacheln und eine extra Aussparung schaffen Raum für größere Besteckteile, Espressotassen sowie Koch- und Backutensilien.



3. FLEX KORB
Z786RB04
Nachrüstbar bei allen Modellen mit Flex 3 Korbsystem!
Der dritte Korb – eine Alternative zur Flex 3 Besteckschublade. Mit Messereinlage und Platz für Tassen und Küchenutensilien.

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:

A↑G B | Wi-Fi | Vario Scharnier | Gap Light | Geräuschwert 42 dB | Favourite | Programm Chef 70°C | Intensive Zone | Open Dry | Flex II | Aqua Stop | Made in Germany | NEU

LEISTUNG UND VERBRAUCH:
- Energieeffizienzklasse[1]): B
- Energie[2]) / Wasser[3]): 64 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer[4]): 3:35 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

PROGRAMME UND OPTIONEN:
- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Intensiv Zone, Extra Speed
- Easy Clean
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Hygiene Plus, Silence on Demand

SPÜLTECHNIK UND SENSORIK:
- Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Efficient Silent Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

KORBSYSTEME:
- Flex 2 Korbsystem mit farbigen verstellbaren Elementen
- 3. Flex Korb (nur 60 cm) oder Besteckschublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rack Matic (3-stufig)
- Leichtlaufrollen im Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereihen im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhaltereihen im Unterkorb (6x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

ANZEIGE UND BEDIENUNG:
- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- Gap Light
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
- Akustisches Signal bei Programmende

TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ZUBEHÖR:
- Aqua Stop: eine NEFF Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang [5])
- mit Varioscharnier (für Sockelhöhe >= 50 mm geeignet)
- Integrierter Glasschutz
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech


HINWEIS:
- Verblendleisten nicht im Lieferumfang

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 24 – 26 bei dem Kapitel ZUBEHÖR.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 190 – 193

[1]) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.
[2]) Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C Programm).
[3]) Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C Programm). [4]) Programmdauer Eco 50 °C Programm.
[5]) Garantiebedingungen in Deutschland: https://www.neff-home.com/de/aquastop
Garantiebedingungen in Österreich: https://www.neff-home.com/at/aquastop
[6]) Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer


GESCHIRRSPÜLMASCHINEN

Integrierbare 81,5 cm hohe Geschirrspülmaschinen

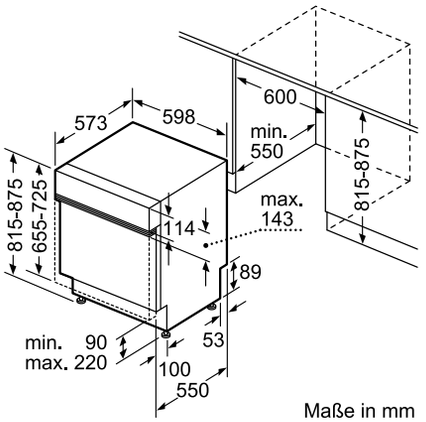


Maße in mm

Integrierbare 86,5 cm hohe Geschirrspülmaschinen

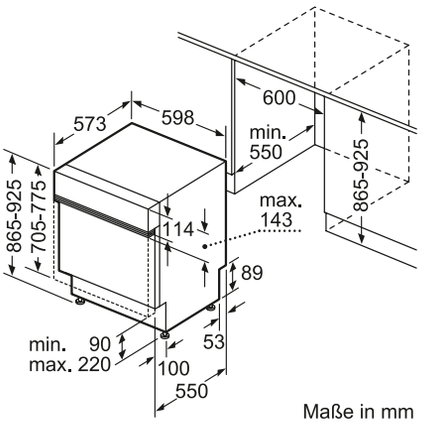


Maße in mm

Vollintegrierbare 81,5 cm hohe Geschirrspülmaschinen

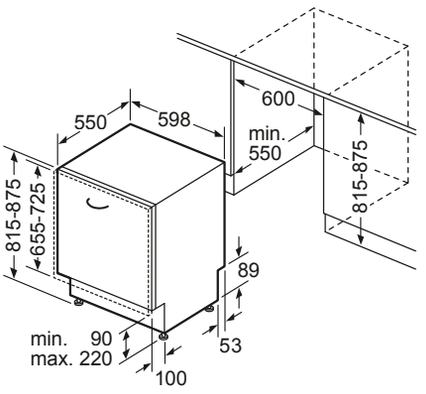


Maße in mm

Vollintegrierbare 86,5 cm hohe Geschirrspülmaschinen

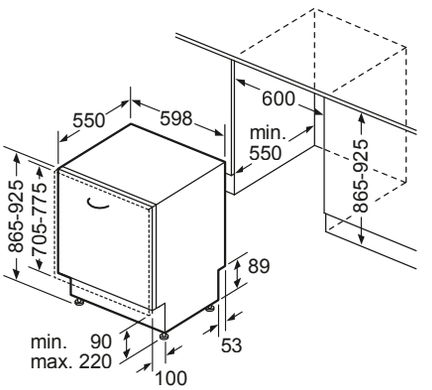

Maße in mm

Montage- und Planungshinweis:
Bei der Verwendung von Distanzleisten beachten

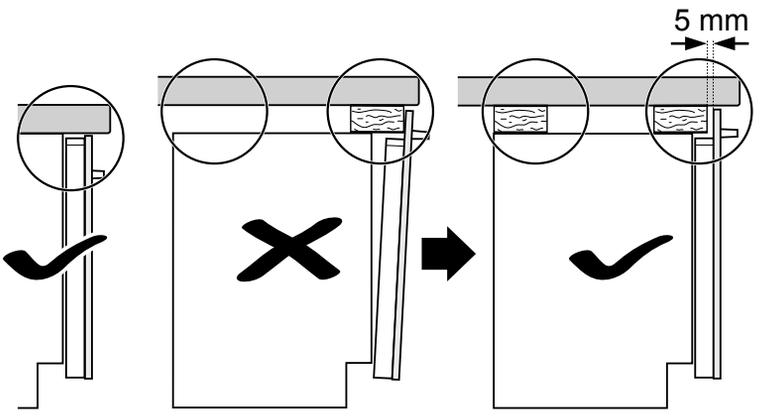


9000 883 063 (9302)

Nennspannung bei diesen Geräten 220V/240 V Wechselstrom 50/60 Hz


GESCHIRRSPÜLMASCHINEN

Vollintegrierbare, Vario Scharnier 81,5 cm hohe Geschirrspülmaschinen

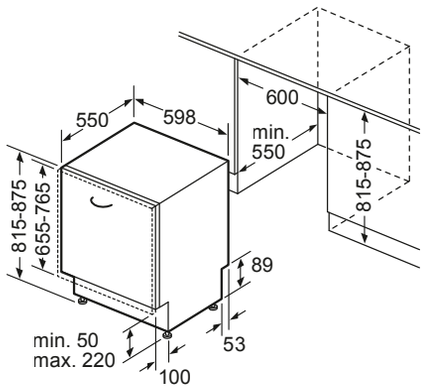

Maße in mm


Vollintegrierbare, Vario Scharnier 86,5 cm hohe Geschirrspülmaschinen

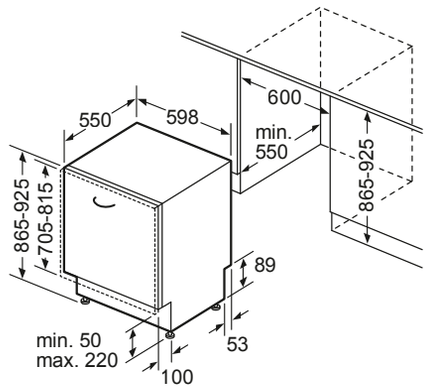

Maße in mm


Vollintegrierbare, Vario Scharnier 45 cm breite Geschirrspülmaschinen

Maße in mm

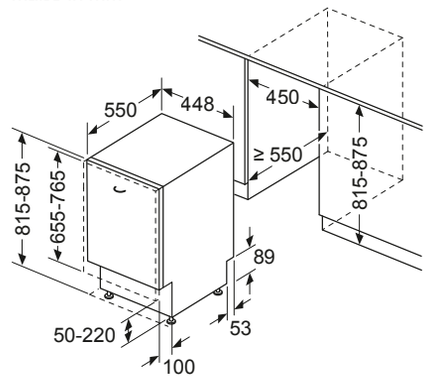


Werte in Klammern mit Verlängerungssatz Z7710X0 Anschlusslängen Wasser und Strom. Für 60 cm breite Geschirrspülmaschinen

Maße in mm

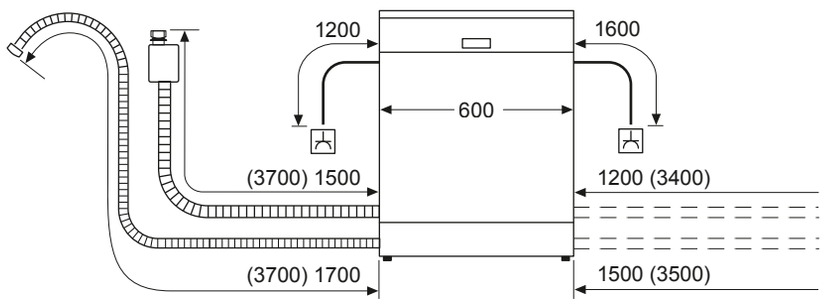


Für 45 cm breite Geschirrspülmaschinen – Die Aqua Stop Garantie gilt selbstverständlich auch bei Installation mit dem Verlängerungssatz.

Maße in mm

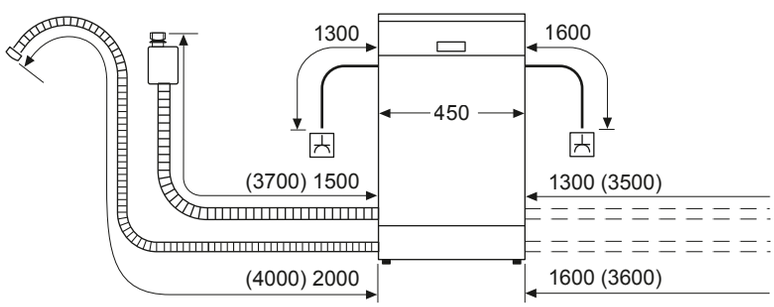

VARIO SCHARNIER: MAXIMALE FLEXIBILITÄT BEIM EINBAU

Eine perfekte Lösung für kleinste Spaltmaße zwischen den Möbelfronten bietet das Vario Scharnier. Bei Geräten mit Vario Scharnier verschiebt sich beim Öffnen des Gerätes die vollintegrierte Möbelfront leicht nach oben. Damit sind beim Hocheinbau von Geschirrspülern größere Spaltmaße zwischen den Möbelfronten nicht mehr notwendig.

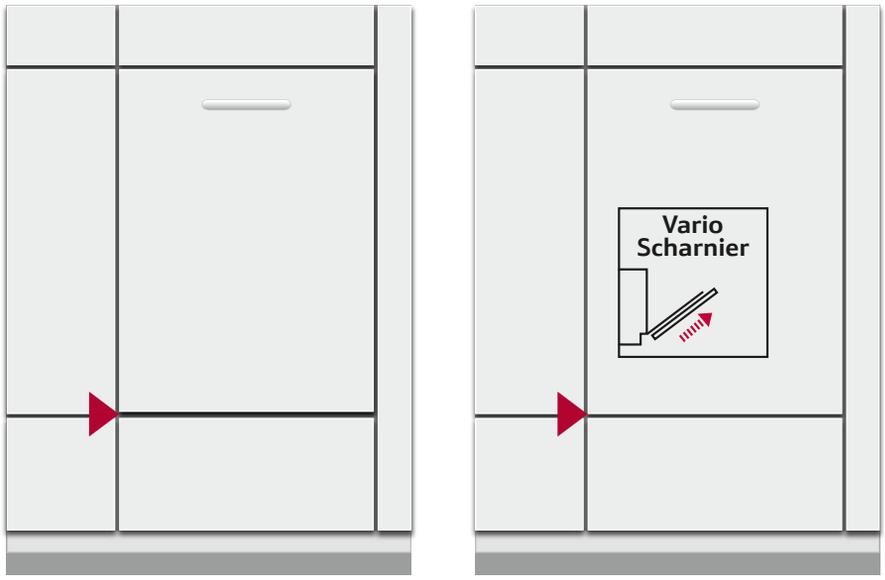

Sondermaße beim Geschirrspülen-Einbau finden Sie auf den Seiten 192 – 195 im Linienteil.

FRONTGESTALTUNG

Ein Spalt zwischen Geräte-Möbelfront und darunter liegender Schubladenblende ist erforderlich, um das Öffnen der Türe zu ermöglichen.
Um diesen Spalt, dessen Größe von seiner Lage zum Türdrehpunkt und von der Dicke der Möbelfront abhängt, klein zu halten, ist Folgendes zu beachten:
Wenn aus dem Küchenprogramm mehrere passende Möbeltürmaße zur Verfügung stehen, ist die längste Front am besten geeignet (da Spalt weiter vom Türdrehpunkt entfernt).
Durch Anschrägen der Sockelverblendung (Schubladenblende) kann der Spalt noch weiter verkleinert werden.

GAP LIGHT








Ein seitliches Licht zeigt an, dass gerade ein Programm läuft. Öffnet man die Tür und stoppt den Spülvorgang, blinkt das Licht. Gap Light in Kombination mit Vario Scharnier macht den Einbau von voll integrierbaren Geschirrspülern in modernen Küchen mit langen, extra dicken Fronten und niedrigen Sockelhöhen perfekt.

INFORMATION TÜRFEDERN

Türfedern	
45 cm breit	Alle vollintegrierten Spüler können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg - 7,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.
	Alle integrierten Spüler können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg - 6,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.
60 cm breit	Alle 86,5 cm hohen vollintegrierten Spüler können im Auslieferungszustand Türfronten von 3,0 kg - 10,0 kg tragen. Ersatzfedern für Geräte ≥ 40 dB sind bis zu 11,5 kg über den Kundendienst erhältlich. Für Geräte ≤ 39 dB sind keine Ersatzfedern über den Kundendienst erhältlich.
	Alle anderen Spüler können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg - 8,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.

Nennspannung bei diesen Geräten 220V/240 V Wechselstrom 50/60 Hz

DIE FLEX KORBSYSTEME DER 60 CM BREITEN GERÄTE IN DER NEFF COLLECTION

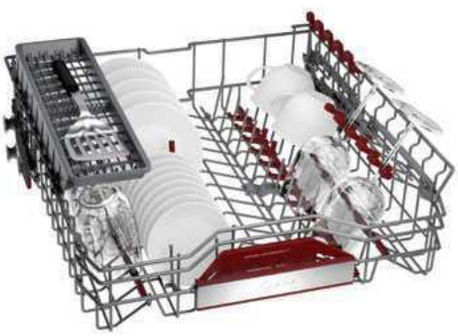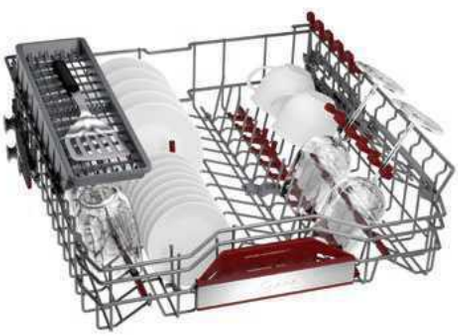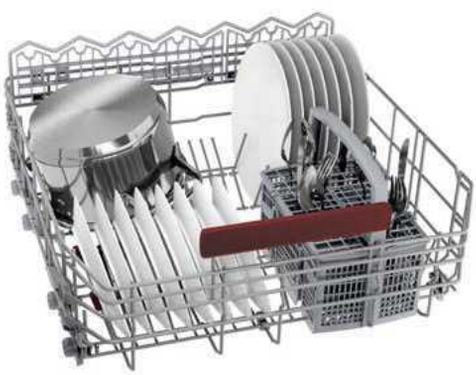	Flex III	Flex II
		
3. Beladungsebene nachrüstbar / Sonderzubehör (modellabhängig)	 **3. Flex Korb** Speziell für kleine, sperrige Gegenstände	 **3. Flex Korb** Speziell für kleine, sperrige Gegenstände
	 **Flex Schublade** Flex 3 Besteckschublade	 **Flex Schublade** Flex 3 Besteckschublade
Oberkorb	 rote Glashalter aus Silikon rote Anti-Rutsch-Beschichtung aus Silikon 6 klappbare Tellerhaltereihen höhenverstellbar mit Rack Matic (3-stufig)	 rote Glashalter aus Silikon rote Anti-Rutsch-Beschichtung aus Silikon 6 klappbare Tellerhaltereihen höhenverstellbar mit Rack Matic (3-stufig)
Unterkorb	 hohe Seitenwände 8 klappbare Tellerhaltereihen Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Gläseranlagebügel zusätzliche Tassenablage (2-teilig)	 hohe Seitenwände 6 klappbare Tellerhaltereihen Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Gläseranlagebügel zusätzliche Tassenablage (2-teilig)
Rollen	Leichtlaufrollen auf allen Ebenen	Komfortrollen im Unterkorb

Nennspannung bei diesen Geräten 220V/240 V Wechselstrom 50/60 Hz



NEFF COLLECTION

Kühlen und Gefrieren



Die besten Argumente für Kühl- und Gefriergeräte der NEFF Collection
196 – 199

Werteklassen, Flex Cooling und Kühl- und Gefriergeräte im Überblick
200 – 201

Geräte
202 – 217

VIB-Struktur Kühl- und Gefriergeräte
218

Maßzeichnungen / Geräteinformationen
219 – 231

Immer frische Lebensmittel – jetzt auch im *XXL-Format*

Selbst der beste Koch braucht für seine Kunst gute Zutaten. Darum gibt es eigentlich nichts Wichtigeres als die richtige Aufbewahrung von Lebensmitteln: All unsere Modelle – ob Kühlschrank, Gefrierschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination, eingebaut oder freistehend – sorgen dafür, dass gelagerte *Lebensmittel immer frisch* sind, wenn sie gebraucht werden. *Jetzt ganz neu im XXL-Format.*




NEFF XXL-KÜHL-GEFRIERKOMBINATIONEN

Platzwunder – *mehr Raum für flexible Lagerung*, extra toller Komfort

Unsere neuen **289 Liter XL und 381 Liter XXL Kühl-Gefrier-Kombinationen** kommen in Ihrer Küche ganz groß heraus: Lassen Sie sich begeistern von dem riesigen Platz für Ihre frischen Vorräte und vor allem auch für größeres Kühlgut, ohne groß umräumen zu müssen – ob Bratentopf oder eine große Wassermelone, alles kein Problem.

Je nachdem, was Sie gerade eingekauft haben, die **Temperatur von Kühl- und Gefrierraum** können Sie dank der **individuellen Temperaturkontrolle separat einstellen** – ganz einfach per Fingertipp am elektronischen Bedienfeld. Und falls Sie aus Versehen einmal die Kühlschranktür offen stehen lassen, signalisiert Ihnen der **NEFF Türalarm** die Tür zu schließen. Dieses Signal erhalten Sie auch auf Ihr Mobiltelefon über Ihre Home Connect App*.

Eine helle Freude gibt's auch im **Gefrierteil** – dank **LED Beleuchtung** werden die gefrorenen Lebensmittel in den Schubladen bestens ausgeleuchtet. Über Ihre Home Connect App* können Sie die Lichtintensität ganz Ihren Wünschen anpassen und das „Emotion Light" aktivieren – für eine tolle Lichtstimmung in Ihrer Küche.

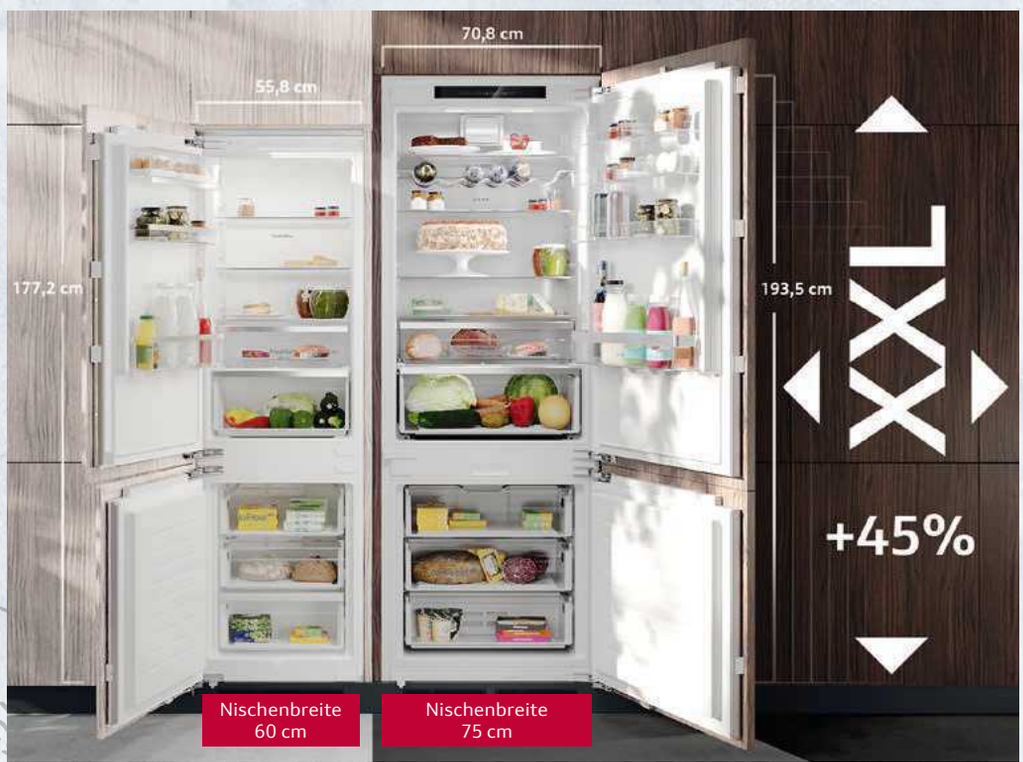

* www.home-connect.com




Nur ein leichter Druck und die Kühlschranktür öffnet sich. Bei vernetzten Geräten reicht sogar ein Sprachbefehl*.



OPEN ASSIST

Den Kühlschrank einfach mit leichtem Antippen oder per Sprachbefehl öffnen*

Hinter der Tür Ihres Einbaukühlschranks befindet sich die Schatzkammer Ihrer Küche – gefüllt mit frischen Lebensmitteln und köstlichen Zutaten für Ihre kulinarischen Kocherlebnisse. Optimal und sicher aufbewahrt. Und jetzt kommt das Beste: Ab jetzt müssen Sie nicht einmal mehr mit Kraft am Griff ziehen, wenn z.B. Ihre Torte in den Kühlschrank soll und Sie alle Hände voll haben. Ein leichter Druck genügt, um die Tür zu öffnen – oder zu schließen. Falls Ihr Kühlschrank per Home Connect vernetzt ist, wird es sogar noch einfacher: ein kurzer Sprachbefehl reicht aus, um die Kühlschranktür zu öffnen. Eins ist auf jeden Fall sicher: Open Assist ist eine tolle Lösung für ein minimalistisch elegantes Küchendesign ohne Griffe.

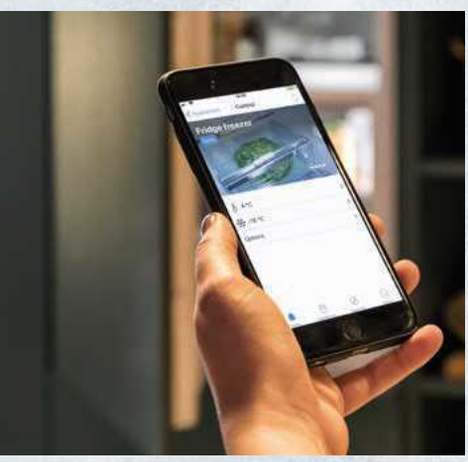

HOME CONNECT

Einfach cool vernetzt

Mit Home Connect wird Ihre Einbau Kühl-Gefrierkombination zum Familienmitglied in Ihrem vernetzten Haushalt. Öffnen Sie Ihre Kühlschranktür ganz einfach per Sprachbefehl*. Oder wählen Sie von unterwegs in der App einfach die „Super“-Funktion aus – und schon wird die Temperatur im Kühl- und Gefrierteil auf das Minimum reduziert – bereit für die vielen neuen Zutaten frisch vom Markt.

* Möglicherweise müssen Sie Home Connect Partner-Apps installieren, um die hier beschriebene volle Funktionalität nutzen zu können. Mehr Infos unter www.home-connect.com

Die NEFF Collection *Fresh Safe* Frischhaltesysteme



FRESH SAFE

Schublade für flexible Lagermöglichkeiten von Obst und Gemüse

Obst und Gemüse wünschen sich einen eigenen Platz im Kühlschrank. Darum bietet Ihnen die Fresh Safe-Schublade den optimalen Platz, an dem Sie frische Lebensmittel aufbewahren und im Handumdrehen finden können.

FRESH SAFE

Nutzen Sie die Frischeschublade mit ihrem cleveren Schieberegler, um die Knackigkeit und die Vitamine von Obst und Gemüse länger zu bewahren.

Zusätzliche Trockenschublade <0 °C> (modellabhängig)

Eine Schublade mit einer Temperatur nahe 0 °C bietet ein ideales Klima für Fisch, Fleisch, Wurst, Milchprodukte und Hartkäse.

FRESH SAFE

Zwei Zonen für bestmögliche Frische

Zwei Klimazonen mit unterschiedlicher Luftfeuchtigkeit und einer Temperatur nahe 0 °C sorgen für bestmögliche Kühl- und Lagerbedingungen. Die auf Teleskopschienen gelagerten Schubladen bieten komfortablen Zugriff. In der Frischeschublade werden Vitamine und Nährstoffe deutlich länger erhalten. Per Drehwähler sind drei Feuchtigkeitsstufen für die perfekte Lagerung von Obst und Gemüse regulierbar. Die Trockenschublade bietet ideales Klima für Fisch, Fleisch, Wurst, Milchprodukte und Hartkäse.

Das Leben ist jetzt noch cooler – mit unseren *Flex Cooling Kühlgeräten* mit flexiblem Aufbewahrungssystem

"Alles unter Dach und Fach". Diese Redewendung trifft genau auf unser flexibles Aufbewahrungssystem für den Kühlschrank zu. Denn jeder Tag ist anders – je nach Einkauf und Kochvorhaben müssen die unterschiedlichen Vorräte optimal eingeräumt und aufbewahrt werden. Mit den handlichen, unterschiedlich großen Türabstellern und flexiblen Einhängeschienen aus Metall passt sich Ihr Kühlschrank perfekt an ihre ganz persönlichen Lebensgewohnheiten an.

Exklusiv in der NEFF Collection

Flexibel und ganz nach Ihrem Geschmack







Die unterschiedlich großen Türabsteller beflügeln Ihre Kreativität: einfaches Befüllen, sicheres Aufbewahren mit Deckel und bequemes Servieren Ihrer Lieblingssoßen.

Innovativ, praktisch, flexibel platzierbar: das Flex Cooling Aufbewahrungssystem.

In den meisten NEFF Collection Kühlgeräten sind die **praktischen Türabsteller und modernen Einhängeschienen aus Metall** bereits als Standard-Ausrüstung inklusive, in vielen weiteren Kühlgeräten alternativ nachrüstbar.

Flex Cooling –

ein cleveres Konzept flexibler Lagerungsmöglichkeiten im gesamten Kühlschrank – designed für Kochenthusiasten







FLEX COOLING

Sie werden es genießen: Befüllen, abpacken, stapeln, einhängen – voll flexibel.

Flex Cooling ist die ideale Kombination aus Einhänge-Schienen und Türabstellern in zwei Größen, natürlich mit passenden Deckeln. Lieblingsgewürze, frische Zutaten oder übriggebliebene Leckerbissen – einfach in die Box und für die nächste Mahlzeit aufbewahren. Oder Ordnung schaffen – zum Beispiel die Sammlung an kleinen Flaschen, Gewürzen und Gläsern, die man für Thai-Streetfood oder Tacos benötigt – ab jetzt griffbereit in einer Box. Auch würzigen Käse vom Markt – jetzt ab in die Box mit Deckel. Die können Sie in die Tür hängen und dafür die Box mit den bunten Kirschtomaten ins Frischefach legen. Oder direkt über dem Obst und Gemüse einhängen, ohne Platz in der Schublade wegzunehmen. Wie Sie es gerade brauchen.



Sie haben bereits einen NEFF Kühlschrank? Großartig.

Einfach das **Flex Cooling Set KS9E0FZ0** als Zubehör bestellen und gegen die vorhandenen Elemente austauschen oder ergänzen. Das Flex Cooling Aufbewahrungssystem kann **in jedem NEFF Einbaukühlschrank mit Fresh Safe Frischesystem** (außer den freistehenden Kältegeräten) verwendet werden.

FLEXIBLES FLASCHENGITTER

Das gibt es *nur* von NEFF






Mehr Platz, weniger Gedränge

Unser flexibles Flaschengitter lagert Flaschen aller Art bequem und sicher ohne Herumrollen und räumt anderen Lebensmitteln flexibel Platz ein. Wein, Milch oder selbstgemachte Limonade – die abwechselnd geformten Streben des Flaschengitters halten Flaschen aller Art sicher im Griff. So lassen sich auch andere Lebensmittel flexibel daneben lagern.


So flexibel...

ALLES IN REICHWEITE...




90° Öffnungswinkel

Ein Traum für jeden, der eine Küche mit Ecken und Kanten hat: Man kann alle unsere freistehenden Kühl- und Gefrierlösungen in der Ecke platzieren und bekommt die Tür trotzdem 90° weit auf. Dadurch kann man die Schubladen vollständig ausziehen.



Ausziehbare Glasplatten







Was nützt einem das flexibelste Gerät, wenn man nicht an die Marmeladengläser und Joghurtbecher ganz hinten kommt? In unserer kreativen Kühl- und Gefrierkombination versteckt sich nichts mehr. Denn 4 Glasplatten in diesem Gerät können Sie ganz einfach herausziehen.



VarioZone/Gefrierfach

Kleine Eispackungen, eine komplette Weihnachtsgans oder die Reste Ihres letzten 5-Gänge-Menüs? Mit zwei herausnehmbaren Böden und drei Schubladen finden Lebensmittel aller Art und Größe ihren Platz.

Kältegeräte mit Flex Cooling Ausstattung:

				
4 Einhängeschienen aus Metall 6 Türabsteller (50 mm hoch) 2 extra hohe Türabsteller (100 mm hoch) 2 zusätzliche Deckel	2 Einhängeschienen aus Metall 3 Türabsteller (50 mm hoch) 1 extra hoher Türabsteller (100 mm hoch) 1 zusätzlicher Deckel	3 Einhängeschienen aus Metall 5 Türabsteller (50 mm hoch) 1 extra hoher Türabsteller (100 mm hoch)	3 Einhängeschienen aus Metall 6 Türabsteller (50 mm hoch)	2 Einhängeschienen aus Metall 4 Türabsteller (50 mm hoch)
KI8815OD0 KI1816OE0 KI8816DE1 KI8826DE0 KI1816DE1 KI1816DD0 KI1516DE0 KI2526DE0	KI8876DD0 KI8516DE0 KI8416DE0 KI7866DC0 KI7866DD0 KI1316DD1 KI2326DD1	KI2726DE0 KI1416DD1 KI2426DD1 KI2426FE0	KB7966DD0 KB7966FE0 KI7966FD0 KI1416FE0	KI7867FE0 KI5862FE1
				
				1 Einhängeschienen aus Metall 1 Türabsteller (50 mm hoch) 1 extra hoher Türabsteller (100 mm hoch)
				KI8865DE0 KI2826DD0 KI1216DD1

NEFF Collection Kältegeräte – DIE WERTEKLASSEN

Schnellere Orientierung, hilfreich bei der Kaufentscheidung: unsere Werteklassen. Je mehr Ausstattung, desto höher die Werteklasse – deutlich sichtbar auf den nachfolgenden Geräteseiten. Hier eine vereinfachte Kurzübersicht der Ausstattungsunterschiede in den Werteklassen der NEFF Collection Kältegeräte.

N90	N70	N50
Fresh Safe	*Fresh Safe*	*Fresh Safe*
Vario Shelf, Flaschengitter, Easy Access Shelf	**Vario Shelf, Flaschengitter, Easy Access Shelf**	—
No Frost / Low Frost	**No Frost / Low Frost**	**No Frost / Low Frost**
D E	C D E	E
Soft Close	**Soft Close / Flachscharnier**	**Flachscharnier**
LED-Innenbeleuchtung	**LED-Innenbeleuchtung**	**LED-Innenbeleuchtung**

NEFF Collection Kühl- und Gefriergeräte im Überblick

Best.-Nr. VIB * NEU	Werte-klasse	Flex Cooling	Home Connect	Geräte-höhe in mm	Energie-effizienz-klasse	Ener-gie[2)3)]: kWh/ Jahr	Nutzinhalt in l			Emotion Light LED	Soft Close	Fresh Safe ♕♕♕ Nutzin-halt in l	Fresh Safe ♕	No Frost	Low Frost	Seite
							Gesamt	Kühlen	Gefrie-ren							
		Flex Cooling	Wi-Fi									Fresh Safe 0°C	Fresh Safe 0°C	No Frost	Low Frost	
KÜHL-GEFRIERKOMBINATIONEN																
KB7966DD0*	N70	✓	✓	1935	D	204	381	284	98	✓	✓	–	✓	✓	–	202
KB7966FE0*	N50	✓	✓	1935	E	256	383	285	98	✓	–	–	✓	✓	–	202
KI7966FD0*	N50	✓	–	1935	D	184	289	214	75	–	–	–	✓	✓	–	203
KI8815OD0	N90	✓	–	1772	D	120	289	289	–	✓	✓	✓	–	–	–	203
KI1816OE0	N70	✓	–	1772	E	115	319	319	–	✓	✓	–	–	–	–	204
KI8865DE0	N90	✓	✓	1772	E	252	223	156	67	✓	✓	✓	–	✓	–	205
KI8876DD0	N90	✓	✓	1772	D	185	237	175	62	✓	✓	✓	–	–	✓	205
KI7866DC0*	N70	✓	–	1772	C	150	260	184	76	–	✓	–	✓	✓	–	206
KI7866DD0	N70	✓	–	1772	D	186	260	184	76	–	✓	–	✓	✓	–	206
KI7867FE0	N50	✓	✓	1772	E	234	260	184	76	–	–	–	✓	✓	–	207
KI5862FE1	N50	✓	–	1772	E	229	267	183	84	–	–	–	–	–	✓	207
KI8816DE1	N90	✓	–	1772	E	150	289	289	–	✓	✓	✓	–	–	–	208
KI8826DE0	N90	✓	–	1772	E	184	269	254	15	✓	✓	✓	–	–	–	208
KI1816DE1	N70	✓	–	1772	E	115	319	319	–	✓	✓	–	–	–	–	209
KI1816DD0*	N70	✓	–	1775	D	91	310	310	–	–	✓	–	✓	–	–	209
KI2826DD0*	N70	✓	–	1772	D	142	280	246	34	–	✓	–	✓	–	–	210
KI2726DE0	N70	✓	–	1577	E	174	248	214	34	–	✓	–	–	–	–	211
KI8516DE0	N90	✓	–	1397	E	139	220	220	–	✓	✓	✓	–	–	–	211
KI1516DE0	N70	✓	–	1397	E	106	247	247	–	✓	✓	–	–	–	–	212
KI2526DE0	N70	✓	–	1397	E	151	228	213	15	✓	✓	–	–	–	–	212
KI8416DE0	N90	✓	–	1221	E	138	187	187	–	✓	✓	✓	–	–	–	213
KI1416DD1	N70	✓	–	1221	D	81	204	204	–	–	✓	–	✓	–	–	213
KI2426DD1	N70	✓	–	1221	D	118	187	172	15	–	✓	–	✓	–	–	214
KI1416FE0	N50	✓	–	1221	E	101	204	204	–	–	–	–	–	–	–	214
KI2426FE0	N50	✓	–	1221	E	147	187	172	15	–	–	–	–	–	–	215
KI1316DD1	N70	✓	–	1021	D	77	165	165	–	–	✓	–	✓	–	–	216
KI2326DD1	N70	✓	–	1021	D	116	147	132	15	–	✓	–	✓	–	–	216
KI1216DD1	N70	✓	–	874	D	74	136	136	–	–	✓	–	✓	–	–	217
GEFRIERSCHRANK																
GI7815NE0	N90	–	✓	1772	E	235	212	–	212	–	✓	–	–	✓	–	204
GI7815CE0	N90	–	✓	1775	E	235	212	–	212	–	✓	–	–	✓	–	210
GI7416CE0	N70	–	–	1221	E	206	130	–	130	–	✓	–	–	✓	–	215
GI7316CE0	N70	–	–	1021	E	187	100	–	100	–	✓	–	–	✓	–	217

KB7966DD0

Fresh Safe, Soft Close

N70





XXL Einbau Kühl-Gefrierkombination € 3.429*

AUSSTATTUNGSMERKMALE

LEISTUNG UND VERBRAUCH:
- Energieeffizienzklasse[1]): D
- Energieverbrauch / Jahr[2])[3]): 204 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 33 dB
- Nutzinhalt gesamt: 381 l
- Klimaklasse: SN-T

DESIGN:
- Emotion Light - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung

KOMFORT UND SICHERHEIT:
- Flachscharnier, Soft Close (Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug)
- No Frost - nie wieder abtauen!
- Super Gefrieren: ja
- Fernstart und Fernüberwachung
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- 2 getrennte Kältekreisläufe für Kühl- und Gefrierraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Alarm Kühlschranktür, Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum

KÜHLTEIL:
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 x höhenverstellbar
- Nutzinhalt Kühlfächer: 284 l
- Spezial-Flaschenrost

FRISCHHALTESYSTEM:
- 1 Fresh Safe <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch

GEFRIERTEIL:
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 98 l
- LED mit Soft Start im Gefrierbereich
- Gefriervermögen in 24 Std.: 10 kg
- Lagerzeit bei Störung: 13 h
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

MASSE:
- Gerätemaße (HxBxT): 193,5 cm x 70,8 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 194,0 cm x 71,0 cm x 56,0 cm

TECHNISCHE INFORMATIONEN:
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V

ZUBEHÖR:
3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Schwerlastsatz

KB7966FE0

Fresh Safe

N50





XXL Einbau Kühl-Gefrierkombination € 2.869*

AUSSTATTUNGSMERKMALE

LEISTUNG UND VERBRAUCH:
- Energieeffizienzklasse[1]): E
- Energieverbrauch / Jahr[2])[3]): 256 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 34 dB
- Nutzinhalt gesamt: 383 l
- Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:
- Emotion Light - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung

KOMFORT UND SICHERHEIT:
- Flachscharnier
- No Frost - nie wieder abtauen!
- Fernstart und Fernüberwachung
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- 2 getrennte Kältekreisläufe für Kühl- und Gefrierraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Alarm Kühlschranktür, Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum

KÜHLTEIL:
- Nutzinhalt Kühlfächer: 285 l
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 x höhenverstellbar
- 1 große Türabsteller, 6 halbe Türabstelle
- Spezial-Flaschenrost

FRISCHHALTESYSTEM:
- 1 Fresh Safe <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch

GEFRIERTEIL:
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 98 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 9,5 kg
- Lagerzeit bei Störung: 13 h
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

MASSE:
- Gerätemaße (HxBxT): 193,5 cm x 70,8 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 194,0 cm x 71,0 cm x 56,0 cm

TECHNISCHE INFORMATIONEN:
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V

ZUBEHÖR:
3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Schwerlastsatz

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 27 – 28 im Kapitel ZUBEHÖR.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 219 – 231

[1]) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. [2]) Energieverbrauch pro Jahr.
[3]) Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

KI7966FD0

N50

Fresh Safe





XL Einbau Kühl-Gefrierkombination € 2.739*

AUSSTATTUNGSMERKMALE

LEISTUNG UND VERBRAUCH:
- Energieeffizienzklasse[1]): D
- Energieverbrauch / Jahr[2])[3]): 184 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 290 l
- Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:
- LED Beleuchtung

KOMFORT UND SICHERHEIT:
- Flachscharnier
- No Frost - nie wieder abtauen!
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Easy Installation

KÜHLTEIL:
- Nutzinhalt Kühlfächer: 215 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 1 große Türabsteller, 6 halbe Türabsteller und 0 Türabsteller mit Deckel.

FRISCHHALTESYSTEM:
- 1 Fresh Safe <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch

GEFRIERTEIL:
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 75 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 8 kg
- Super Gefrieren: ja
- Lagerzeit bei Störung: 10 h
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung

MASSE:
- Gerätemaße (HxBxT): 193,5 cm x 55,8 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 194,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

TECHNISCHE INFORMATIONEN:
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V

ZUBEHÖR:
3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

KI8815OD0

N90

Fresh Safe, Flex Cooling, Soft Close, Open Assist





Einbau-Kühlschrank € 3.679*

AUSSTATTUNGSMERKMALE

LEISTUNG UND VERBRAUCH:
- Energieeffizienzklasse[1]): D
- Energieverbrauch / Jahr[2])[3]): 120 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB
- Nutzinhalt gesamt: 289 l
- Klimaklasse: SN-T

DESIGN:
- Emotion Light - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

KOMFORT UND SICHERHEIT:
- Flachscharnier mit Softeinzug
- Open Assist
- Flachscharnier, Soft Close (Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug)
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Türalarm
- Easy Installation

KÜHLTEIL:
- Nutzinhalt Kühlfächer: 289 l
- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 x Vario Shelf, 1 x Easy Access Shelf
- Flexibles Flaschengitter
- Flex Cooling: Einhängeschienen aus Metall, verschiedene Türabsteller mit und ohne Deckel
- 1 durchgehender Türabsteller

FRISCHHALTESYSTEM:
- Nutzinhalt nahe 0 °C: 83 l
- 1 Fresh Safe 0 °C Box mit Feuchteregelung; Optimale Lebensmittellagerung aufgrund von zwei Klimazonen hält bis zu 3x länger frisch.
- 2 Fresh Safe 0 °C Boxen; Optimale Lebensmittellagerung durch zwei Klimazonen hält bis zu 3x länger frisch.

MASSE:
- Gerätemaße (HxBxT): 177,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

TECHNISCHE INFORMATIONEN:
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V

ZUBEHÖR:
1 x Schwerlastsatz, 1 x Flaschenkamm

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 27 – 28 im Kapitel ZUBEHÖR.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 219 – 231

[1]) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. [2]) Energieverbrauch pro Jahr.
[3]) Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

KI1816OE0

N70

Fresh Safe, Flex Cooling,
Soft Close, Open Assist





Einbau-Kühlschrank € 2.519*

AUSSTATTUNGSMERKMALE

LEISTUNG UND VERBRAUCH:
- Energieeffizienzklasse[1]): E
- Energieverbrauch / Jahr[2])[3]): 115 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 37 dB
- Nutzinhalt gesamt: 319 l
- Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:
- Open Assist
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Emotion Light - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung

KOMFORT UND SICHERHEIT:
- Flachscharnier mit Softeinzug
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Easy Installation

KÜHLTEIL:
- Nutzinhalt Kühlfächer: 319 l
- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 6 x höhenverstellbar
- 10 Türabsteller
- 2 Flaschenabsteller, 0 Türabsteller
- 2 durchgehender Türabsteller

FRISCHHALTESYSTEM:
- 1 Fresh Safe Box auf Teleskopschienen; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten.
- 1 Fresh Safe Schublade auf Teleskopschienen - zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

MASSE:
- Gerätemaße (HxBxT): 177,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

TECHNISCHE INFORMATIONEN:
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- Flachscharnier, Soft Close (Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug)
- Anschlusswert: 90 W
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V

ZUBEHÖR:
1 x Schwerlastsatz

GI7815NE0

N90

No Frost, Home Connect,
Soft Close, Open Assist





Einbau-Gefrierschrank € 3.209*

AUSSTATTUNGSMERKMALE

LEISTUNG UND VERBRAUCH:
- Energieeffizienzklasse[1]): E
- Energieverbrauch / Jahr[2])[3]): 235 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 212 Liter
- Klimaklasse: SN-T

KOMFORT UND SICHERHEIT:
- Flachscharnier, Soft Close: Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug
- Open Assist
- No Frost - nie wieder abtauen!
- Flachscharnier
- Fernstart und Fernüberwachung
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Vita Control - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg, Optisches Warnsystem bei Temperaturanstieg

GEFRIERTEIL:
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 212 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 14 kg
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- 2 Intensiv-Gefrierfächer mit transparenter Klappe
- 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 Big Box

MASSE:
- Gerätemaße (H x B x T): 177,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

TECHNISCHE INFORMATION:
- Türanschlag links, wechselbar
- Anschlusswert: 120 W
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V

ZUBEHÖR:
1 x Schwerlastsatz, 1 x Eiswürfelschale

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 27 – 28 im Kapitel ZUBEHÖR.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 219 – 231

[1]) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. [2]) Energieverbrauch pro Jahr.
[3]) Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

KI8865DE0 N90

Fresh Safe ♕♕♕, Home Connect, Flex Cooling, Soft Close





Einbau Kühl-Gefrierkombination € 3.309*

AUSSTATTUNGSMERKMALE

LEISTUNG UND VERBRAUCH:
- Energieeffizienzklasse[1]): E
- Energieverbrauch / Jahr[2])[3]): 252 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB
- Nutzinhalt gesamt: 223 l
- Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:
- Emotion Light - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung

KOMFORT UND SICHERHEIT:
- Flachscharnier mit Softeinzug
- No Frost - nie wieder abtauen!
- Fernstart und Fernüberwachung
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Vita Control - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- 2 getrennte Kältekreisläufe für Kühl- und Gefrierraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Urlaubsschaltung
- Akustischer Türalarm
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion

- KÜHLTEIL:
- Nutzinhalt Kühlfächer: 156 l
- 3 Abstellflächen, davon 1 aus Sicherheitsglas, 2 höhenverstellbar
- Flexibles Flaschengitter
- 3 Türabsteller, davon 0 Butter-/Käsefach

FRISCHHALTESYSTEM:
- Nutzinhalt nahe 0 °C: 55 l
- 1 Fresh Safe ♕♕♕ 0 °C Box mit Feuchteregelung; Optimale Lebensmittellagerung aufgrund von zwei Klimazonen hält bis zu 3x länger frisch.
- 1 Fresh Safe ♕♕♕ 0 °C Box; Optimale Lebensmittellagerung durch zwei Klimazonen hält bis zu 3x länger frisch.

GEFRIERTEIL:
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 67 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 7 kg
- Lagerzeit bei Störung: 8 h
- Vario-Zone - für flexible Nutzung des Gefrierraums
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box

MASSE:
- Gerätemaße (HxBxT): 177,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

TECHNISCHE INFORMATIONEN:
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V

ZUBEHÖR:
1 x Flaschenkamm, 1 x Eiswürfelschale

KI8876DD0 N90

Fresh Safe ♕♕♕, Flex Cooling, Soft Close





Einbau Kühl-Gefrierkombination € 3.189*

AUSSTATTUNGSMERKMALE

LEISTUNG UND VERBRAUCH:
- Energieeffizienzklasse[1]): D
- Nutzinhalt gesamt: 237 l
- Energieverbrauch / Jahr[2])[3]): 185 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 34 dB

DESIGN:
- Emotion Light - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung

KOMFORT UND SICHERHEIT:
- Flachscharnier mit Softeinzug
- Touch Control - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Vita Control - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- 2 getrennte Kältekreisläufe für Kühl- und Gefrierraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Urlaubsschaltung
- Akustischer Türalarm
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion

- KÜHLTEIL:
- Nutzinhalt Kühlfächer: 175 l
- 4 Abstellflächen, davon 2 aus Sicherheitsglas, 3 höhenverstellbar
- Flexibles Flaschengitter
- 1 x Flaschenkamm, 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel
- 5 Türabsteller

FRISCHHALTESYSTEM:
- Nutzinhalt nahe 0 °C: 56 l
- 1 Fresh Safe ♕♕♕ 0 °C Box - Optimale Lebensmittellagerung durch zwei Klimazonen, hält 3x länger frisch.
- 1 Fresh Safe ♕♕♕ 0 °C Box mit Feuchteregelung; Optimale Lebensmittellagerung aufgrund von zwei Klimazonen hält bis zu 3x länger frisch.

GEFRIERTEIL:
- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 62 l
- Lagerzeit bei Störung: 15 h
- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Vario-Zone - für flexible Nutzung des Gefrierraums
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box

MASSE:
- Gerätemaße (HxBxT): 177,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

TECHNISCHE INFORMATIONEN:
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V

ZUBEHÖR:
1 x Flaschenkamm, 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel


Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 27 – 28 im Kapitel ZUBEHÖR.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 219 – 231

[1]) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. [2]) Energieverbrauch pro Jahr.
[3]) Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

KI7866DC0 N70

Fresh Safe, Flex Cooling, Soft Close





Einbau Kühl-Gefrierkombination € 3.049*

Lieferbar ab 12/2023 [4])

AUSSTATTUNGSMERKMALE

LEISTUNG UND VERBRAUCH:
- Energieeffizienzklasse[1]): C
- Energieverbrauch / Jahr[2])[3]): 150 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 260 l
- Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:
- LED Beleuchtung

KOMFORT UND SICHERHEIT:
- Flachscharnier, Soft Close (Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug)
- No Frost - nie wieder abtauen!
- Eco Air Flow – konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Super Gefrieren: ja
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Easy Installation

KÜHLTEIL:
- Nutzinhalt Kühlfächer: 184 l
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 1 durchgehender Türabsteller
- 5 Türabsteller
- Flexibles Flaschengitter
- Flex Cooling: Einhängeschienen aus Metall, verschiedene Türabsteller mit und ohne Deckel

FRISCHHALTESYSTEM:
- 1 Fresh Safe <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch

GEFRIERTEIL:
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 76 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 8 kg
- Lagerzeit bei Störung: 11 h
- LED mit Soft Start im Gefrierbereich
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür

MASSE:
- Gerätemaße (HxBxT): 177,2 cm x 55,8 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm


TECHNISCHE INFORMATIONEN:
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V

ZUBEHÖR:
1 x Eiswürfelschale

KI7866DD0 N70

Fresh Safe, Flex Cooling, Soft Close





Einbau Kühl-Gefrierkombination € 2.599*

AUSSTATTUNGSMERKMALE

LEISTUNG UND VERBRAUCH:
- Energieeffizienzklasse[1]): D
- Energieverbrauch / Jahr[2])[3]): 186 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 260 l
- Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:
- LED Beleuchtung

KOMFORT UND SICHERHEIT:
- Flachscharnier, Soft Close (Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug)
- No Frost - nie wieder abtauen!
- Eco Air Flow – konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen
- 2 getrennte Kältekreisläufe für Kühl- und Gefrierraum
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Super Gefrieren: ja
- Easy Installation

KÜHLTEIL:
- Nutzinhalt Kühlfächer: 184 l
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 x höhenverstellbar
- 1 durchgehender Türabsteller
- 5 Türabsteller
- Flexibles Flaschengitter
- Flex Cooling: Einhängeschienen aus Metall, verschiedene Türabsteller mit und ohne Deckel

FRISCHHALTESYSTEM:
- 1 Fresh Safe <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch

GEFRIERTEIL:
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 76 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 8 kg
- Lagerzeit bei Störung: 11 h
- LED mit Soft Start im Gefrierbereich
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung
- Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür

MASSE:
- Gerätemaße (HxBxT): 177,2 cm x 55,8 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

TECHNISCHE INFORMATIONEN:
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V

ZUBEHÖR:
1 x Eiswürfelschale

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 27 – 28 im Kapitel ZUBEHÖR.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 219 – 231

[1]) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. [2]) Energieverbrauch pro Jahr.
[3]) Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

KI7867FE0

N50

Fresh Safe, Flex Cooling





Einbau Kühl-Gefrierkombination € 2.119*

AUSSTATTUNGSMERKMALE

LEISTUNG UND VERBRAUCH:
- Energieeffizienzklasse[1]): E
- Nutzinhalt gesamt: 260 l
- Energieverbrauch / Jahr[2])[3]): 234 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB

DESIGN:
- LED Beleuchtung

KOMFORT UND SICHERHEIT:
- Flachscharnier
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Eco Air Flow – konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen
- Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung
- Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür
- Flex Cooling: Einhängeschienen aus Metall, verschiedene Türabsteller mit und ohne Deckel
- Easy Installation

KÜHLTEIL:
- Nutzinhalt Kühlfächer: 184 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 x höhenverstellbar
- 5 Türabsteller, davon 0 Butter-/Käsefach
- 1 durchgehender Türabsteller
- 5 Türabsteller

FRISCHHALTESYSTEM:
- 1 Fresh Safe <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch

GEFRIERTEIL:
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 76 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 4 kg
- Lagerzeit bei Störung: 10 h
- NoFrost - nie wieder abtauen!
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

MASSE:
- Gerätemaße (HxBxT): 177,2 cm x 54,1 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

TECHNISCHE INFORMATIONEN:
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V


ZUBEHÖR:
1 x Eiswürfelschale

KI5862FE1

N50

Fresh Safe, Flex Cooling, Soft Close





Einbau Kühl-Gefrierkombination € 1.939*

AUSSTATTUNGSMERKMALE

LEISTUNG UND VERBRAUCH:
- Energieeffizienzklasse[1]): E
- Energieverbrauch / Jahr[2])[3]): 229 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 267 l
- Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:
- LED Beleuchtung

KOMFORT UND SICHERHEIT:
- Flachscharnier
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Eco Air Flow – konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen
- Super Gefrieren mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Türalarm
- Easy Installation

KÜHLTEIL:
- Nutzinhalt Kühlfächer: 183 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 x höhenverstellbar
- Flex Cooling: Einhängeschienen aus Metall, verschiedene Türabsteller mit und ohne Deckel

FRISCHHALTESYSTEM:
- 1 Fresh Safe <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch

GEFRIERTEIL:
- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 84 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 4,2 kg
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box

MASSE:
- Gerätemaße (HxBxT): 177,2 cm x 54,1 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

TECHNISCHE INFORMATIONEN:
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V

ZUBEHÖR:
1 x Eiswürfelschale

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 27 – 28 im Kapitel ZUBEHÖR.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 219 – 231

[1]) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. [2]) Energieverbrauch pro Jahr.
[3]) Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

KI8816DE1 N90

Fresh Safe ♕♕♕, Flex Cooling, Soft Close





Einbau-Kühlschrank € 2.669*

AUSSTATTUNGSMERKMALE

LEISTUNG UND VERBRAUCH:
- Energieeffizienzklasse[1]): E
- Energieverbrauch / Jahr[2])[3]): 150 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 37 dB
- Nutzinhalt gesamt: 289 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 0 l
- Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:
- Emotion Light - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

KOMFORT UND SICHERHEIT:
- Flachscharnier mit Softeinzug
- Flachscharnier, Soft Close (Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug)
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Türalarm
- Easy Installation

KÜHLTEIL:
- Nutzinhalt gesamt: 289 l
- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 x Vario Shelf, 1 x Easy Access Shelf
- Flex Cooling: Einhängeschienen aus Metall, verschiedene Türabsteller mit und ohne Deckel
- Flexibles Flaschengitter

FRISCHHALTESYSTEM:
- Nutzinhalt nahe 0 °C: 83 l
- 1 Fresh Safe ♕♕♕ 0 °C Box mit Feuchteregelung; Optimale Lebensmittellagerung aufgrund von zwei Klimazonen hält bis zu 3x länger frisch.
- 2 Fresh Safe ♕♕♕ 0 °C Boxen; Optimale Lebensmittellagerung durch zwei Klimazonen hält bis zu 3x länger frisch.

MASSE:
- Gerätemaße (HxBxT): 177,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

TECHNISCHE INFORMATIONEN:
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V

ZUBEHÖR:
1 x Flaschenkamm

KI8826DE0 N90

Fresh Safe ♕♕♕, Flex Cooling, Soft Close





Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach € 3.059*

AUSSTATTUNGSMERKMALE

LEISTUNG UND VERBRAUCH:
- Energieeffizienzklasse[1]): E
- Energieverbrauch / Jahr[2])[3]): 184 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB
- Nutzinhalt gesamt: 269 l
- Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:
- Emotion Light - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

KOMFORT UND SICHERHEIT:
- Flachscharnier mit Softeinzug
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Flex Cooling: Einhängeschienen aus Metall, verschiedene Türabsteller mit und ohne Deckel
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Super Gefrieren: ja
- Akustischer Türalarm

KÜHLTEIL:
- Nutzinhalt Kühlfächer: 254 l
- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 x Vario Shelf, 1 x Easy Access Shelf
- Flexibles Flaschengitter
- 9 Türabsteller, davon 0 Butter-/Käsefach

FRISCHHALTESYSTEM:
- Nutzinhalt nahe 0 °C: 83 l
- 1 Fresh Safe ♕♕♕ 0 °C Box mit Feuchteregelung; Optimale Lebensmittellagerung aufgrund von zwei Klimazonen hält bis zu 3x länger frisch.
- 2 Fresh Safe ♕♕♕ 0 °C Boxen; Optimale Lebensmittellagerung durch zwei Klimazonen hält bis zu 3x länger frisch.

GEFRIERTEIL:
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 2,8 kg
- Lagerzeit bei Störung: 9.5 h
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

MASSE:
- Gerätemaße (HxBxT): 177,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

TECHNISCHE INFORMATIONEN:
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V

ZUBEHÖR:
1 x Flaschenkamm,
1 x Eiswürfelschale

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 27 – 28 im Kapitel ZUBEHÖR.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 219 – 231


[1]) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. [2]) Energieverbrauch pro Jahr.
[3]) Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

KI1816DE1

N70

Fresh Safe ♕♕, Flex Cooling, Soft Close



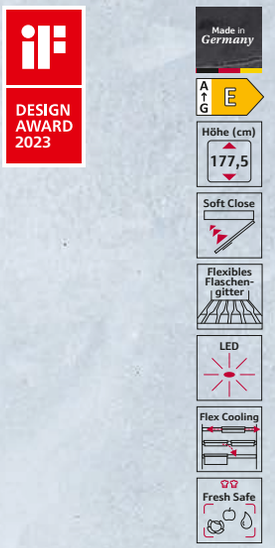

Einbau-Kühlschrank € 1.929*

AUSSTATTUNGSMERKMALE

LEISTUNG UND VERBRAUCH:
- Energieeffizienzklasse[1]): E
- Energieverbrauch / Jahr[2])[3]): 115 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 37 dB
- Nutzinhalt gesamt: 319 l
- Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:
- Emotion Light - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung

KOMFORT UND SICHERHEIT:
- Flachscharnier, Soft Close (Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug)
- Touch Control - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Vita Control - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Türalarm
- Easy Installation

KÜHLTEIL:
- Nutzinhalt Kühlfächer: 319 l
- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (6 höhenverstellbar), davon eine 1 Glasplatte ausziehbar, 1 x Vario Shelf
- Flexibles Flaschengitter
- 10 Türabsteller

FRISCHHALTESYSTEM:
- 1 Fresh Safe ♕♕ Box auf Teleskopschienen; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten.
- 1 Fresh Safe Schublade auf Teleskopschienen - zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

MASSE:
- Gerätemaße (HxBxT): 177,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

TECHNISCHE INFORMATIONEN:
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V

ZUBEHÖR:
Flaschenkamm

KI1816DD0

N70

Fresh Safe ♕, Flex Cooling, Soft Close





Einbau-Kühlschrank € 2.249*

Lieferbar ab 10/2023 [4])

AUSSTATTUNGSMERKMALE

LEISTUNG UND VERBRAUCH:
- Energieeffizienzklasse[1]): D
- Nutzinhalt gesamt: 310 l
- Energieverbrauch / Jahr[2])[3]): 91 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:
- LED Beleuchtung

KOMFORT UND SICHERHEIT:
- Flachscharnier, Soft Close (Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug)
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Optische und akustische Wareneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

KÜHLTEIL:
- Nutzinhalt Kühlfächer: 310 l
- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 x höhenverstellbar
- 8 Türabsteller
- Flexibles Flaschengitter

FRISCHHALTESYSTEM:
- 1 Fresh Safe 1 <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch
- Fresh Safe Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

MASSE:
- Gerätemaße (HxBxT): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 177,2 cm x 55,8 cm x 54,8 cm

TECHNISCHE INFORMATIONEN:
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Einbau integrierbar
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V

ZUBEHÖR:
1 x Schwerlastsatz

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 27 – 28 im Kapitel ZUBEHÖR.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 219 – 231

[1]) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. [2]) Energieverbrauch pro Jahr.
[3]) Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

KI2826DD0

N70

Fresh Safe, Flex Cooling, Soft Close





Einbau-Kühlschrank € 2.349*

Lieferbar ab 12/2023 [4])

AUSSTATTUNGSMERKMALE

LEISTUNG UND VERBRAUCH:
- Energieeffizienzklasse[1]): D
- Energieverbrauch / Jahr[2])[3]): 142 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 280 l
- Klimaklasse: SN-ST
- Super Gefrieren: ja

DESIGN:
- Kein Griff
- LED Beleuchtung

KOMFORT UND SICHERHEIT:
- Flachscharnier mit Softeinzug
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür

KÜHLTEIL:
- Nutzinhalt Kühlfächer: 246 l
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 2 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller
- Flexibles Flaschengitter

FRISCHHALTESYSTEM:
- 1 Fresh Safe <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch
- Fresh Safe Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

GEFRIERTEIL:
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 34 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 2,5 kg
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Lagerzeit bei Störung: 18 h

MASSE:
- Gerätemaße (H x B x T): 177,2 cm x 55,8 cm x 54,8 cm

TECHNISCHE INFORMATIONEN:
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V

ZUBEHÖR:
1 x Schwerlastsatz, 1 x Eiswürfelschale

GI7815CE0

N90

No Frost, Soft Close





Einbau-Gefrierschrank € 2.579*

AUSSTATTUNGSMERKMALE

LEISTUNG UND VERBRAUCH:
- Energieeffizienzklasse[1]): E
- Energieverbrauch / Jahr[2])[3]): 235 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 212 l
- Klimaklasse: SN-T

KOMFORT UND SICHERHEIT:
- Flachscharnier mit Softeinzug
- No Frost - nie wieder abtauen!
- Flachscharnier
- Fernstart und Fernüberwachung
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Vita Control - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg, Optisches Warnsystem bei Temperaturanstieg

GEFRIERTEIL:
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 212 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 14 kg
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- 2 Intensiv-Gefrierfächer mit transparenter Klappe
- 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 Big Box

MASSE:
- Gerätemaße (H x B x T): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 177,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm

TECHNISCHE INFORMATION:
- Türanschlag links, wechselbar
- Anschlusswert: 120 W
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V

ZUBEHÖR:
1 x Beerenschale, 1 x Eiswürfelschale

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 27 – 28 im Kapitel ZUBEHÖR.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 219 – 231

[1]) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. [2]) Energieverbrauch pro Jahr.
[3]) Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

KI2726DE0 N70

Fresh Safe ♕♕, Flex Cooling, Soft Close





Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach € 1.789*

AUSSTATTUNGSMERKMALE

LEISTUNG UND VERBRAUCH:
- Energieeffizienzklasse[1]): E
- Energieverbrauch / Jahr[2])[3]): 174 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB
- Nutzinhalt gesamt: 248 l
- Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:
- LED Beleuchtung

KOMFORT UND SICHERHEIT:
- Flachscharnier mit Softeinzug
- Touch Control - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Vita Control - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Super Gefrieren: ja
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Akustischer Türalarm

KÜHLTEIL:
- Nutzinhalt Kühlfächer: 214 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 x Easy Access Shelf
- Flexibles Flaschengitter
- 5 Türabsteller, davon 0 Butter-/Käsefach

FRISCHHALTESYSTEM:
- 1 Fresh Safe ♕♕ Box auf Teleskopschienen; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten.
- 1 Fresh Safe Schublade auf Teleskopschienen - zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

GEFRIERTEIL:
- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 34 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 4,6 kg
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- 1 herausnehmbare Ablage aus Sicherheitsglas
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

MASSE:
- Gerätemaße (H x B x T): 157,7 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 158,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

TECHNISCHE INFORMATIONEN:
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V

ZUBEHÖR:
1 x Eiswürfelschale, Flaschenkamm

KI8516DE0 N90

Fresh Safe ♕♕♕, Flex Cooling, Soft Close





Einbau-Kühlschrank € 1.779*

AUSSTATTUNGSMERKMALE

LEISTUNG UND VERBRAUCH:
- Energieeffizienzklasse[1]): E
- Energieverbrauch / Jahr[2])[3]): 139 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 37 dB
- Nutzinhalt gesamt: 220 l
- Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:
- Emotion Light - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

KOMFORT UND SICHERHEIT:
- Flachscharnier mit Softeinzug
- Touch Control - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Flex Cooling: Einhängeschienen aus Metall, verschiedene Türabsteller mit und ohne Deckel
- Vita Control - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Türalarm

KÜHLTEIL:
- Nutzinhalt Kühlfächer: 220 l
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 x Vario Shelf, 1 x Easy Access Shelf
- Flexibles Flaschengitter
- 5 Türabsteller, davon 0 Butter-/Käsefach

FRISCHHALTESYSTEM:
- Nutzinhalt nahe 0 °C: 59 l
- 1 Fresh Safe ♕♕♕ 0 °C Box mit Feuchteregelung; Optimale Lebensmittellagerung aufgrund von zwei Klimazonen hält bis zu 3x länger frisch.

MASSE:
- Gerätemaße (HxBxT): 139,7 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 140,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

TECHNISCHE INFORMATIONEN:
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V
- Transportgriffe

ZUBEHÖR:
Flaschenkamm

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 27 – 28 im Kapitel ZUBEHÖR.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 219 – 231

[1]) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. [2]) Energieverbrauch pro Jahr.
[3]) Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

KI1516DE0 N70

Fresh Safe ♡♡, Flex Cooling, Soft Close





Einbau-Kühlschrank € 1.729*

AUSSTATTUNGSMERKMALE

LEISTUNG UND VERBRAUCH:
- Energieeffizienzklasse[1]): E
- Energieverbrauch / Jahr[2])[3]): 106 kWh/a
- Nutzinhalt gesamt: 247 l
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 33 dB
- Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:
- Emotion Light - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung

KOMFORT UND SICHERHEIT:
- Flachscharnier mit Softeinzug
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Akustischer Türalarm

KÜHLTEIL:
- Nutzinhalt Kühlfächer: 247 l
- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 5 höhenverstellbar, 1 x Vario Shelf, 1 x Easy Access Shelf, Gitterablage
- Flexibles Flaschengitter
- 9 Türabsteller, davon 0 Butter-/Käsefach

FRISCHHALTESYSTEM:
- 1 Fresh Safe ♡♡ Schublade; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten.

MASSE:
- Gerätemaße (HxBxT): 139,7 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 140,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

TECHNISCHE INFORMATIONEN:
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V

KI2526DE0 N70

Fresh Safe ♡♡, Flex Cooling, Soft Close





Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach € 1.809*

AUSSTATTUNGSMERKMALE

LEISTUNG UND VERBRAUCH:
- Energieeffizienzklasse[1]): E
- Energieverbrauch / Jahr[2])[3]): 151 kWh/a
- Nutzinhalt gesamt: 228 l
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB
- Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:
- Emotion Light - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung

KOMFORT UND SICHERHEIT:
- Flachscharnier mit Softeinzug
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Super Gefrieren: ja
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Akustischer Türalarm

KÜHLTEIL:
- Nutzinhalt Kühlfächer: 213 l
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 4 höhenverstellbar, 1 x Vario Shelf, 1 x Easy Access Shelf, Gitterablage
- Flexibles Flaschengitter
- 9 Türabsteller, davon 0 Butter-/Käsefach

FRISCHHALTESYSTEM:
- 1 Fresh Safe ♡♡ Schublade; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten.

GEFRIERTEIL:
- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 15 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3,4 kg
- Lagerzeit bei Störung: 10 h
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

MASSE:
- Gerätemaße (HxBxT): 139,7 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 140,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

TECHNISCHE INFORMATIONEN:
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V

ZUBEHÖR:
1 x Eiswürfelschale

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 27 – 28 im Kapitel ZUBEHÖR.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 219 – 231

[1]) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. [2]) Energieverbrauch pro Jahr.
[3]) Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

KI8416DE0 N90

Fresh Safe ♕♕♕, Flex Cooling, Soft Close



Einbau-Kühlschrank € 1.639*

AUSSTATTUNGSMERKMALE

LEISTUNG UND VERBRAUCH:
- Energieeffizienzklasse[1]): E
- Energieverbrauch / Jahr[2])[3]): 138 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 37 dB
- Nutzinhalt gesamt: 187 l
- Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:
- Emotion Light - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

KOMFORT UND SICHERHEIT:
- Flachscharnier mit Softeinzug
- Touch Control - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Flex Cooling: Einhängeschienen aus Metall, verschiedene Türabsteller mit und ohne Deckel
- Vita Control - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Türalarm

KÜHLTEIL:
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 x Vario Shelf, 1 x Easy Access Shelf
- Flexibles Flaschengitter
- 5 Türabsteller, davon 0 Butter-/Käsefach

FRISCHHALTESYSTEM:
- Nutzinhalt nahe 0 °C: 59 l
- 1 Fresh Safe ♕♕♕ 0 °C Box mit Feuchteregelung; Optimale Lebensmittellagerung aufgrund von zwei Klimazonen hält bis zu 3x länger frisch.
- 1 Fresh Safe ♕♕♕ 0 °C Box - Optimale Lebensmittellagerung durch zwei Klimazonen, hält 3x länger frisch.

MASSE:
- Gerätemaße (HxBxT): 122,1 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 122,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm


TECHNISCHE INFORMATIONEN:
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V
- Transportgriffe

ZUBEHÖR:
Flaschenkamm

KI1416DD1 N70

Fresh Safe ♕, Flex Cooling, Soft Close





Einbau-Kühlschrank € 1.459*

AUSSTATTUNGSMERKMALE

LEISTUNG UND VERBRAUCH:
- Energieeffizienzklasse[1]): D
- Nutzinhalt gesamt: 204 l
- Energieverbrauch / Jahr[2])[3]): 81 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:
- LED Beleuchtung

KOMFORT UND SICHERHEIT:
- Flachscharnier, Soft Close (Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug)
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Eco Air Flow – konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Easy Installation

KÜHLTEIL:
- Nutzinhalt Kühlfächer: 204 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 x höhenverstellbar
- 7 Türabsteller
- 1 durchgehender Türabsteller
- Flex Cooling: Einhängeschienen aus Metall, verschiedene Türabsteller mit und ohne Deckel

FRISCHHALTESYSTEM:
- 1 Fresh Safe ♕ <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch

MASSE:
- Gerätemaße (HxBxT): 122,1 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 122,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

TECHNISCHE INFORMATIONEN:
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V

ZUBEHÖR:
Flaschenkamm

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 27 – 28 im Kapitel ZUBEHÖR.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 219 – 231

[1]) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. [2]) Energieverbrauch pro Jahr.
[3]) Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

KI2426DD1

Fresh Safe, Flex Cooling, Soft Close

N70





Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach € 1.519*

AUSSTATTUNGSMERKMALE

LEISTUNG UND VERBRAUCH:
- Energieeffizienzklasse[1]): D
- Energieverbrauch / Jahr[2])[3]): 118 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: A / 27 dB
- Nutzinhalt gesamt: 187 l
- Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:
- Kein Griff
- LED Beleuchtung

KOMFORT UND SICHERHEIT:
- Flachscharnier, Soft Close (Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug)
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Eco Air Flow – konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Ohne Super-Gefrieren
- Optische und akustische Wareneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür
- Easy Installation

KÜHLTEIL:
- Nutzinhalt Kühlfächer: 172 l
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 1 durchgehender Türabsteller
- 7 Türabsteller

FRISCHHALTESYSTEM:
- 1 Fresh Safe <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch

GEFRIERTEIL:
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg
- Lagerzeit bei Störung: 11 h
- 1 Gefrierfach mit Klappe

MASSE:
- Gerätemaße (HxBxT): 122,1 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 122,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

TECHNISCHE INFORMATIONEN:
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V

ZUBEHÖR:
1 x Eiswürfelschale

KI1416FE0

Fresh Safe, Flex Cooling

N50





Einbau-Kühlschrank € 1.109*

AUSSTATTUNGSMERKMALE

LEISTUNG UND VERBRAUCH:
- Energieeffizienzklasse[1]): E
- Energieverbrauch / Jahr[2])[3]): 101 kWh/a
- Nutzinhalt gesamt: 204 l
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:
- LED Beleuchtung
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

KOMFORT UND SICHERHEIT:
- Flachscharnier
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Eco Air Flow – konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf

KÜHLTEIL:
- Nutzinhalt gesamt: 204 l
- Flex Cooling: Einhängeschienen aus Metall, verschiedene Türabsteller mit und ohne Deckel
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 x höhenverstellbar
- 1 durchgehender Türabsteller

FRISCHHALTESYSTEM:
- Fresh Safe Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

MASSE:
- Gerätemaße (HxBxT): 122,1 cm x 54,1 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 122,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

TECHNISCHE INFORMATIONEN:
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 27 – 28 im Kapitel ZUBEHÖR.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 219 – 231

[1]) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. [2]) Energieverbrauch pro Jahr.
[3]) Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

KI2426FE0
Fresh Safe, Flex Cooling

N50



Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach € 1.159*

AUSSTATTUNGSMERKMALE

LEISTUNG UND VERBRAUCH:
- Energieeffizienzklasse[1]): E
- Energieverbrauch / Jahr[2])[3]): 147 kWh/a
- Nutzinhalt gesamt: 187 l
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:
- LED Beleuchtung

KOMFORT UND SICHERHEIT:
- Flachscharnier
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Eco Air Flow – konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Türalarm

KÜHLTEIL:
- Nutzinhalt Kühlfächer: 172 l
- Flex Cooling: Einhängeschienen aus Metall, verschiedene Türabsteller mit und ohne Deckel
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar

FRISCHHALTESYSTEM:
- Fresh Safe Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

GEFRIERTEIL:
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg
- Lagerzeit bei Störung: 10 h
- 1 Gefrierfach mit Klappe

MASSE:
- Gerätemaße (HxBxT): 122,1 cm x 54,1 cm x 54,8 cm

TECHNISCHE INFORMATIONEN:
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V

ZUBEHÖR:
1 x Eiswürfelschale

GI7416CE0
No Frost, Soft Close

N70



Einbau-Gefrierschrank € 1.629*

AUSSTATTUNGSMERKMALE

LEISTUNG UND VERBRAUCH:
- Energieeffizienzklasse[1]): E
- Energieverbrauch / Jahr[2])[3]): 206 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB
- Nutzinhalt gesamt: 130 l
- Klimaklasse: SN-T

KOMFORT UND SICHERHEIT:
- Flachscharnier mit Softeinzug
- No Frost - nie wieder abtauen!
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg, Optisches Warnsystem bei Temperaturanstieg

GEFRIERTEIL:
- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 130 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 10 kg
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- 1 Gefrierfach mit transparenter Klappe
- 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box

MASSE:
- Gerätemaße (H x B x T): 122,1 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 122,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

TECHNISCHE INFORMATION:
- Türanschlag links, wechselbar
- Anschlusswert: 120 W
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V

ZUBEHÖR:
1 x Eiswürfelschale

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 27 – 28 im Kapitel ZUBEHÖR.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 219 – 231


[1]) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. [2]) Energieverbrauch pro Jahr.
[3]) Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

KI1316DD1

N70

Fresh Safe, Flex Cooling, Soft Close





Einbau-Kühlschrank € 1.409*

AUSSTATTUNGSMERKMALE

LEISTUNG UND VERBRAUCH:
- Energieeffizienzklasse[1]): D
- Energieverbrauch / Jahr[2])[3]): 77 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: A / 27 dB
- Nutzinhalt gesamt: 165 l
- Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:
- LED Beleuchtung

KOMFORT UND SICHERHEIT:
- Flachscharnier, Soft Close (Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug)
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Eco Air Flow – konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Easy Installation

KÜHLTEIL:
- Nutzinhalt Kühlfächer: 165 l
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 x höhenverstellbar
- 5 Türabsteller
- 1 durchgehender Türabsteller
- Flex Cooling: Einhängeschienen aus Metall, verschiedene Türabsteller mit und ohne Deckel

FRISCHHALTESYSTEM:
- 1 Fresh Safe <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch

MASSE:
- Gerätemaße (HxBxT): 102,1 cm x 55,8 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 102,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

TECHNISCHE INFORMATIONEN:
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V

KI2326DD1

N70

Fresh Safe, Flex Cooling, Soft Close





Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach € 1.459*

AUSSTATTUNGSMERKMALE

LEISTUNG UND VERBRAUCH:
- Energieeffizienzklasse[1]): D
- Energieverbrauch / Jahr[2])[3]): 116 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 147 l
- Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:
- Kein Griff
- LED Beleuchtung

KOMFORT UND SICHERHEIT:
- Flachscharnier, Soft Close (Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug)
- Eco Air Flow – konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Super Gefrieren: ja
- Akustischer Alarm Kühlschranktür, Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür
- Easy Installation

KÜHLTEIL:
- Nutzinhalt Kühlfächer: 132 l
- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar
- Spezial-Flaschenrost
- 1 durchgehender Türabsteller
- 5 Türabsteller
- Flex Cooling: Einhängeschienen aus Metall, verschiedene Türabsteller mit und ohne Deckel

FRISCHHALTESYSTEM:
- 1 Fresh Safe <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch

GEFRIERTEIL:
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg
- Lagerzeit bei Störung: 11 h
- 1 Gefrierfach mit Klappe

MASSE:
- Gerätemaße (HxBxT): 102,1 cm x 55,8 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 102,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

TECHNISCHE INFORMATIONEN:
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V

ZUBEHÖR:
1 x Flaschenablage, 1 x Eiswürfelschale

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 27 – 28 im Kapitel ZUBEHÖR.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 219 – 231

[1]) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. [2]) Energieverbrauch pro Jahr.
[3]) Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

GI7316CE0

N70

No Frost, Soft Close



Einbau-Gefrierschrank € 1.479*

KI1216DD1

N70

Fresh Safe, Flex Cooling



Einbau-Kühlschrank € 1.279*

AUSSTATTUNGSMERKMALE

LEISTUNG UND VERBRAUCH:
- Energieeffizienzklasse[1]): E
- Energieverbrauch / Jahr[2])[3]): 187 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 37 dB
- Nutzinhalt gesamt: 100 l
- Klimaklasse: SN-T

KOMFORT UND SICHERHEIT:
- Flachscharnier mit Softeinzug
- No Frost - nie wieder abtauen!
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Flachscharnier
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Vita Control - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg, Optisches Warnsystem bei Temperaturanstieg

GEFRIERTEIL:
- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 100 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 10,6 kg
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- 1 Gefrierfach mit transparenter Klappe
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

MASSE:
- Gerätemaße (H x B x T): 102,1 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 102,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

TECHNISCHE INFORMATION:
- Türanschlag links, wechselbar
- Soft Close: Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug
- Anschlusswert: 120 W
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V

ZUBEHÖR:
1 x Eiswürfelschale

AUSSTATTUNGSMERKMALE

LEISTUNG UND VERBRAUCH:
- Energieeffizienzklasse[1]): D
- Energieverbrauch / Jahr[2])[3]): 74 kWh/a
- Nutzinhalt gesamt: 136 l
- Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:
- LED Beleuchtung

KOMFORT UND SICHERHEIT:
- Flachscharnier, Soft Close (Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug)
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Eco Air Flow – konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen
- Easy Installation

KÜHLTEIL:
- Nutzinhalt Kühlfächer: 136 l
- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 x höhenverstellbar
- 3 Türabsteller
- 1 durchgehender Türabsteller

FRISCHHALTESYSTEM:
- 1 Fresh Safe <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch

MASSE:
- Gerätemaße (HxBxT): 87,4 cm x 55,8 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 88,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

TECHNISCHE INFORMATIONEN:
- Länge Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V

ZUBEHÖR:
1 x Flaschenablage

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 27 – 28 im Kapitel ZUBEHÖR.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 219 – 231

[1]) Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. [2]) Energieverbrauch pro Jahr.
[3]) Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.
* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

VIB-Struktur NEFF Einbau Kältegeräte

1. KATEGORIE:
- **G** Gefrieren
- **K** Kühlen

2. GERÄTETYP:
- **B** XXL Kühl-Gefrier-kombination 75 cm Nische
- **G** Kühl-Gefrier-Kombination
- **I** Einbau
- **U** Unterbau
- **1** Einbau
- **4** Unterbau

5. BEHÄLTERAUFTEILUNG / HÖHEN-SPLIT:
- **1** Vollraumkühler/ Vollraumgefrierer
- **2** Innen liegendes Gefrierfach
- **4** Split 60/40
- **5** Split 70/30
- **6** Split 60/40
- **7** Split 70/30

6. WERTEKLASSE UND SONDERVARIANTEN:
- **1** N30
- **2** N50
- **3** N70
- **5** Home Connect
- **6** Sondervariante
- **7** Sondervariante
- **8** Premium
- **X** N30 / N50

K	B	7	9	6	6	D	D	0
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

3. SPEZIFIKATION:
- **1** Vollraumkühler
- **2** Innen liegendes Gefrierfach
- **3** Topfreezer
- **5** Statisch
- **6** 2-Kreis mit Magnetventil
- **7** No Frost
- **8** 0° Grad Fach
- **9** Weinlagerschrank

4. NISCHENHÖHE:
- **1** 72 cm
- **2** 88 cm
- **3** 102 cm
- **4** 122 cm
- **5** 140 cm
- **7** 158 cm
- **8** 178 cm
- **9** 194 cm

7. SCHARNIERART UND SPEZIALTÜREN:
- **C** Flach gedämpft links
- **D** Flach gedämpft rechts
- **E** Flach links
- **F** Flach rechts
- **O** Open Assist
- **S** Schlepp


8. ENERGIE-EFFIZIENZ-KLASSE
A-G
absteigend

9. ZÄHLER:
0-9
aufsteigend


Diese Nomenklatur dient lediglich zur Orientierung - ohne Gewähr auf Richtigkeit / Vollständigkeit.

Hinweis zu Maßzeichnungen der Kühl- und Gefriergeräte

Lufteinlass Belüftungsoptionen / Luftauslass Belüftungsmöglichkeiten für Einbau Kühl- und Gefriergeräte

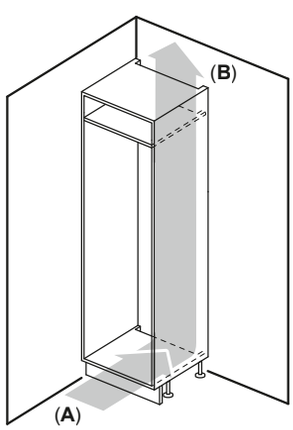


A: Air inlet ≥ 200 cm²; Ventilation options
B: Air outlet ≥ 200 cm²; Ventilation options

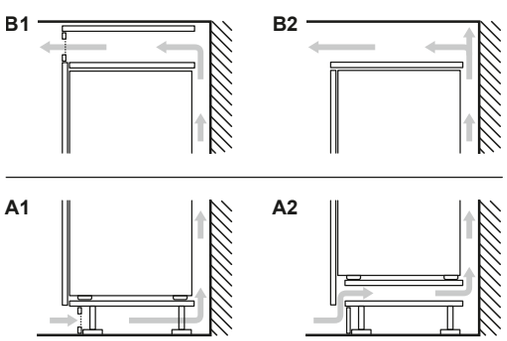


KÜHL- UND GEFRIERGERÄTE

KB7966DD0, KB7966FE0

Maße in mm

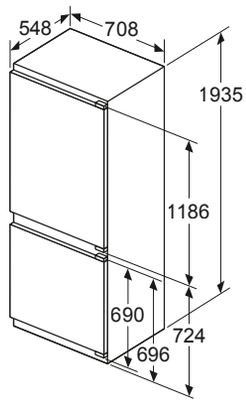


Maße in mm

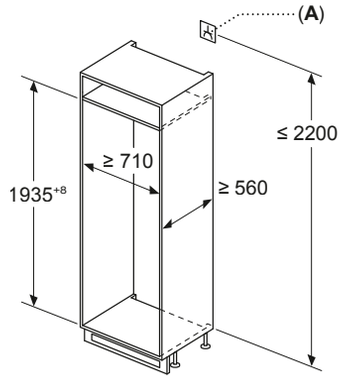

A: Steckdose


Maße in mm

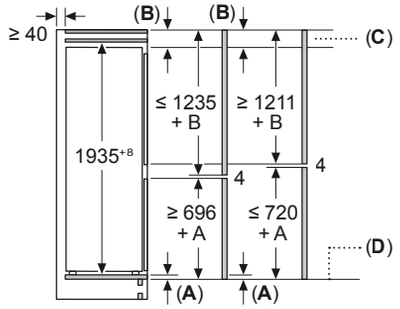

C: Überstand Frontplatte


D: Unterkante Frontplatte

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

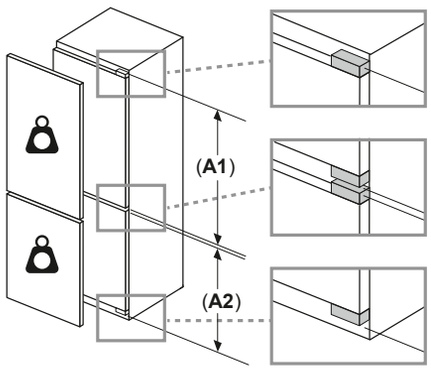

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten


Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen.

Gewicht


A1	20 kg
A2	19 kg

KI7966FD0

Maße in mm

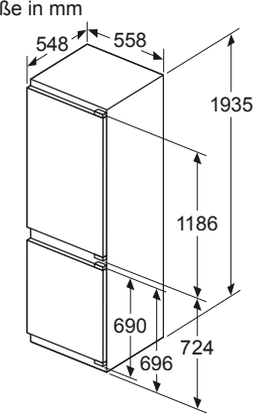


Maße in mm

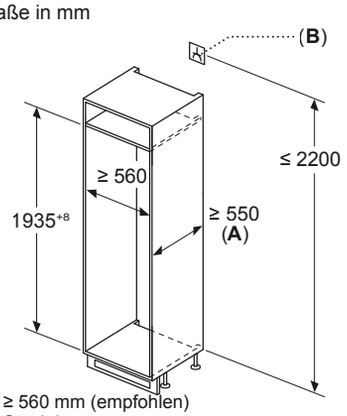

A: ≥ 560 mm (empfohlen)
B: Steckdose


Maße in mm

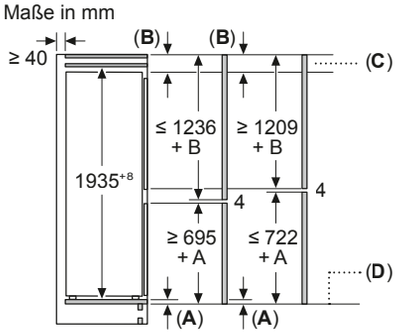

C: Überstand Frontplatte


D: Unterkante Frontplatte

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

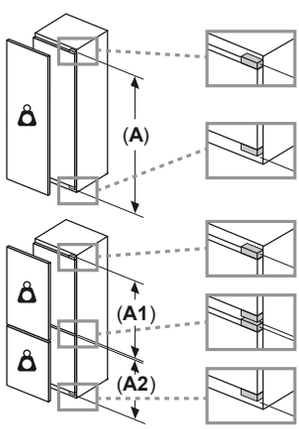

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen
Gewicht
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	


Nennspannung bei diesen Geräten 220V/240 V Wechselstrom 50/60 Hz

KÜHL- UND GEFRIERGERÄTE


KI8815OD0, KI1816OE0

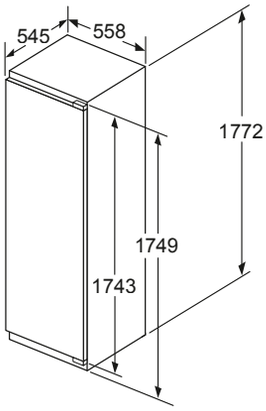

Maße in mm

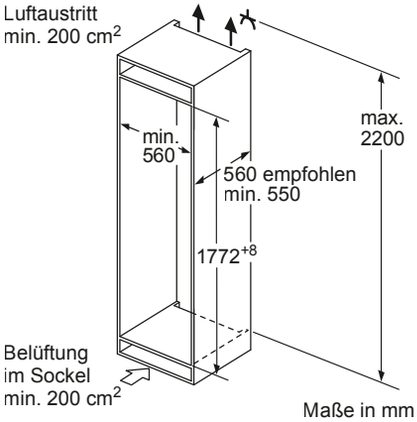


Maße in mm



Maße in mm


Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätetürhöhe inklusiv Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.


Nennspannung bei diesen Geräten 220V/240 V Wechselstrom 50/60 Hz

KÜHL- UND GEFRIERGERÄTE


GI7815NE0

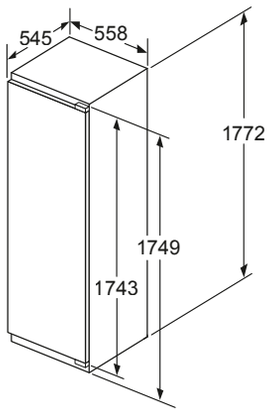

Maße in mm

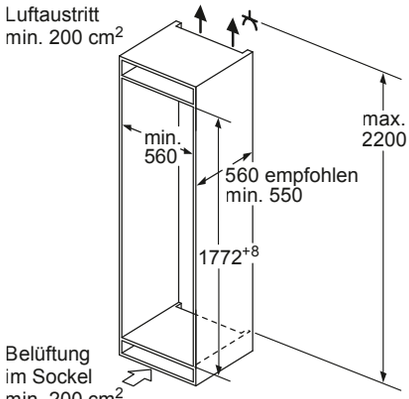


Maße in mm



Maße in mm


Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.


T: Gerätetürhöhe inklusiv Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

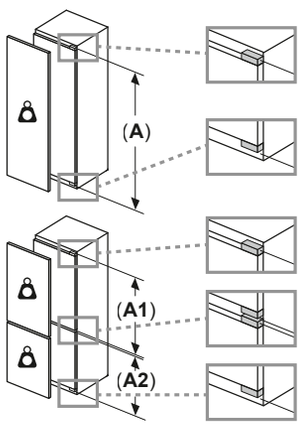

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen
Gewicht
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	


Nennspannung bei diesen Geräten 220V/240 V Wechselstrom 50/60 Hz

KÜHL- UND GEFRIERGERÄTE


KI8865DE0

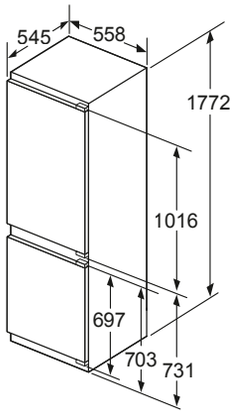

Maße in mm

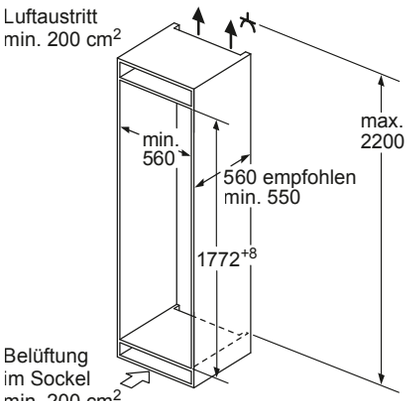


Maße in mm

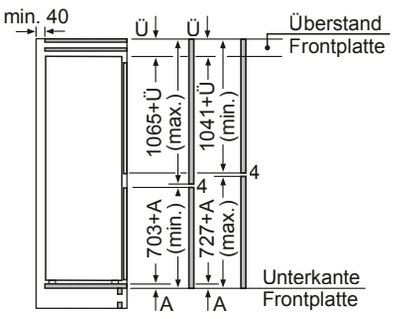

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.


Maße in mm

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

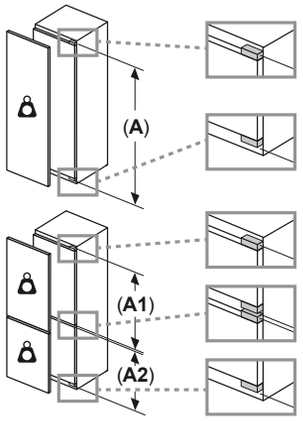

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen
Gewicht
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm


B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	


KI8876DD0

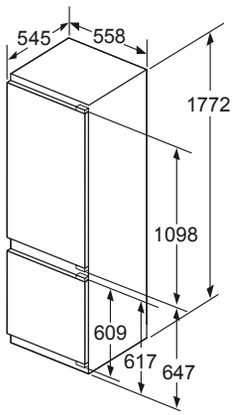

Maße in mm

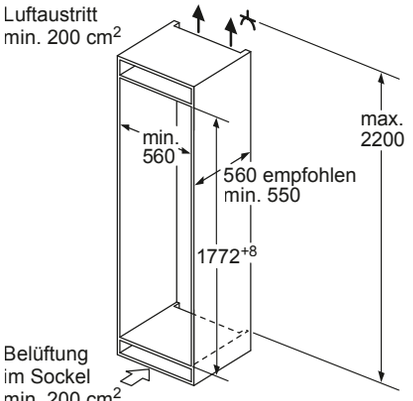


Maße in mm

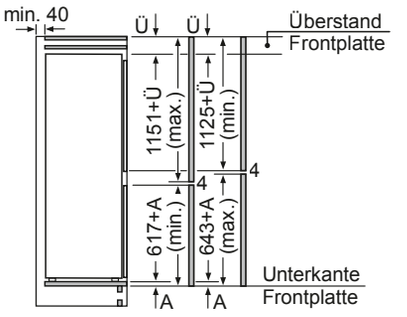

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.


Maße in mm

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

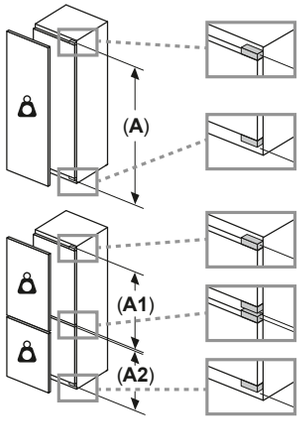

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen
Gewicht
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	


Nennspannung bei diesen Geräten 220V/240 V Wechselstrom 50/60 Hz

KÜHL- UND GEFRIERGERÄTE


KI7866DC0

Maße in mm

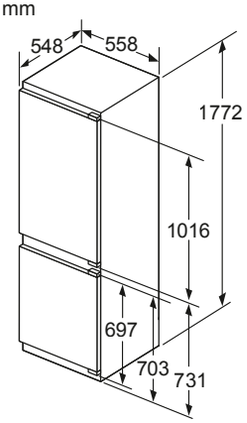

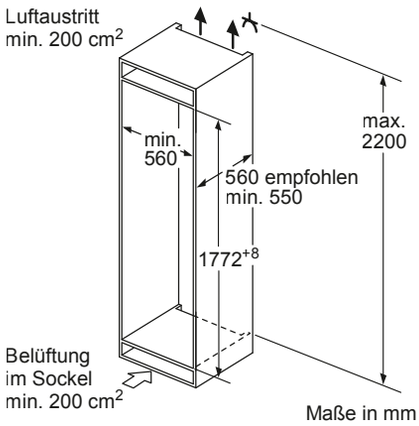


Maße in mm

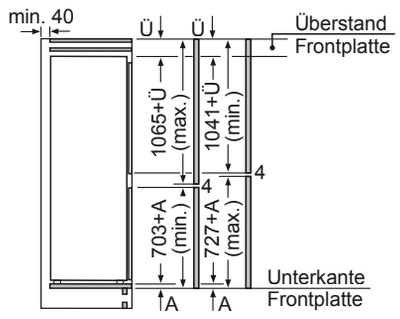

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.


Maße in mm

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

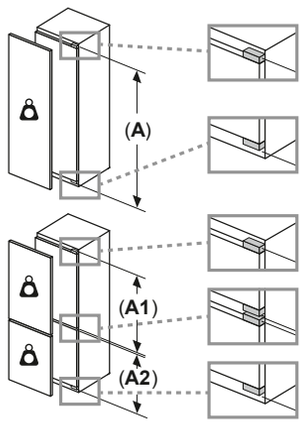

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen
Gewicht
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	


KI7866DD0

Maße in mm

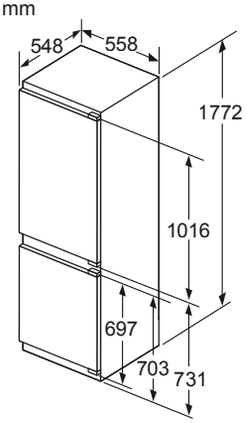

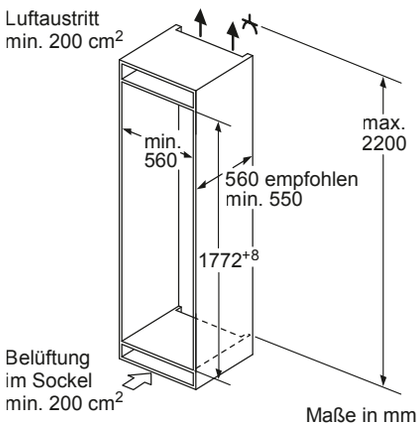


Maße in mm

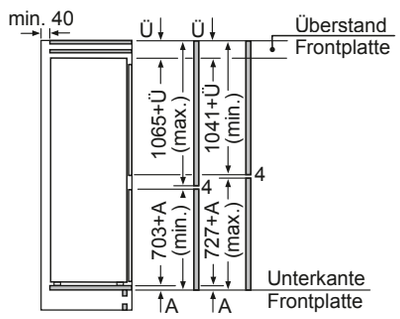

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.


Maße in mm

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

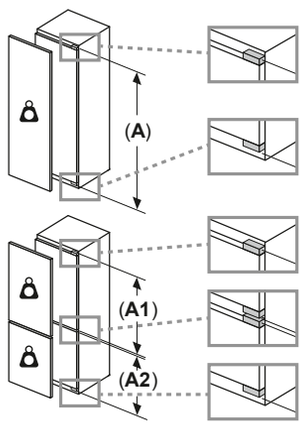

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen
Gewicht
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	


Nennspannung bei diesen Geräten 220V/240 V Wechselstrom 50/60 Hz

KÜHL- UND GEFRIERGERÄTE


KI7867FE0, KI5862FE1

Maße in mm

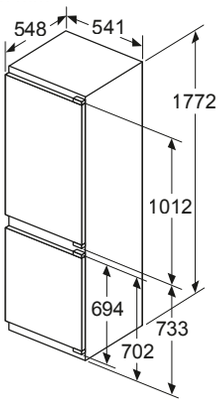

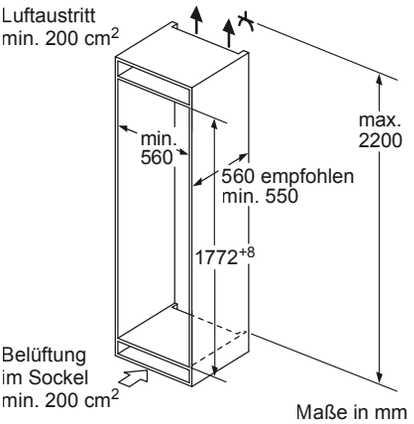


Maße in mm

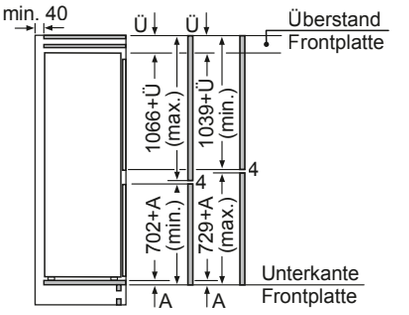

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.


Maße in mm

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

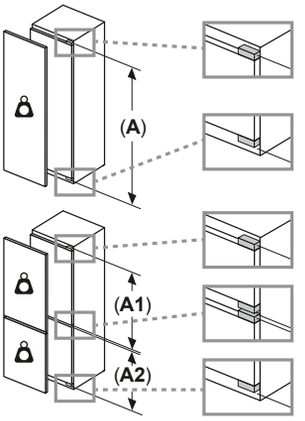

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen
Gewicht
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm


B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	


KI8816DE1

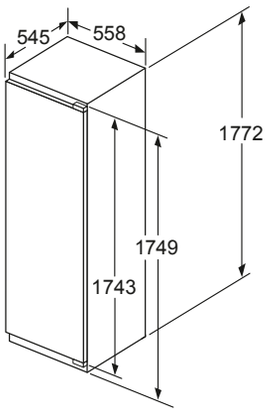

Maße in mm

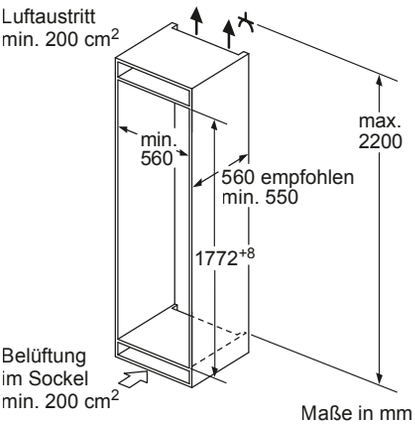


Maße in mm

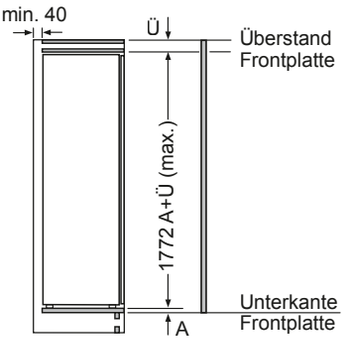

Maße in mm

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten




Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätetürhöhe inklusiv Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22


Nennspannung bei diesen Geräten 220V/240 V Wechselstrom 50/60 Hz

KÜHL- UND GEFRIERGERÄTE


KI8826DE0, KI1816DE1

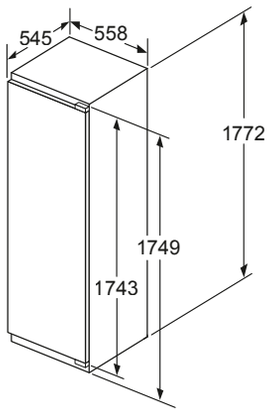

Maße in mm

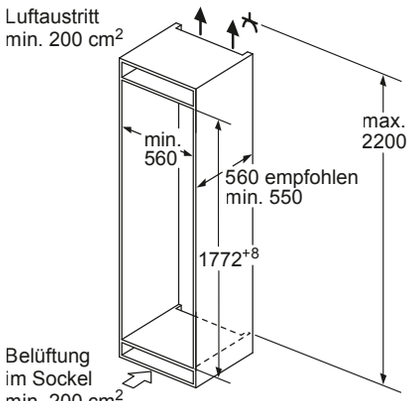


Maße in mm




Maße in mm

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätetürhöhe inklusiv Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22

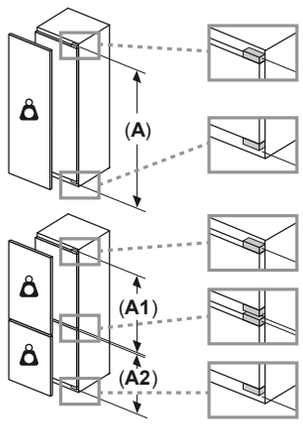

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen
Gewicht
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	


KI1816DD0, KI2826DD0

Maße in mm

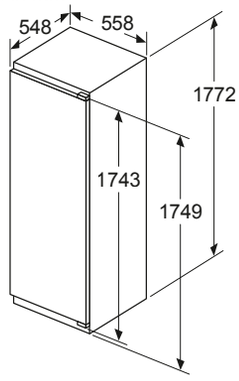

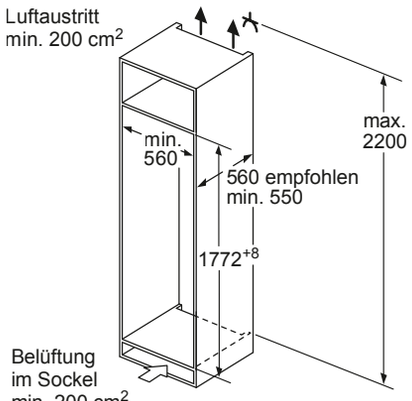


Maße in mm



Maße in mm


Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätetürhöhe inklusiv Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.


Nennspannung bei diesen Geräten 220V/240 V Wechselstrom 50/60 Hz

KÜHL- UND GEFRIERGERÄTE


KI8516DE0

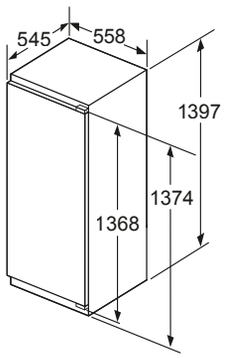

Maße in mm

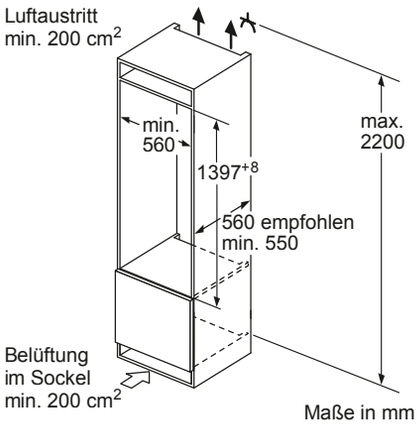


Maße in mm

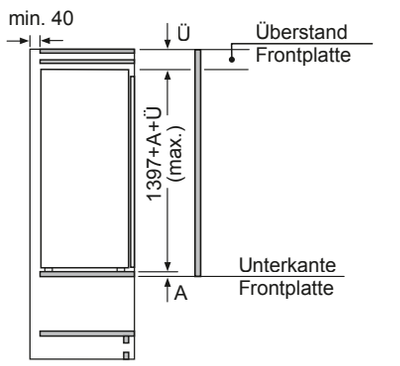


Maße in mm


GI7815CE0

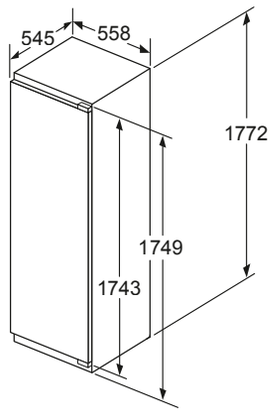

Maße in mm




Maße in mm

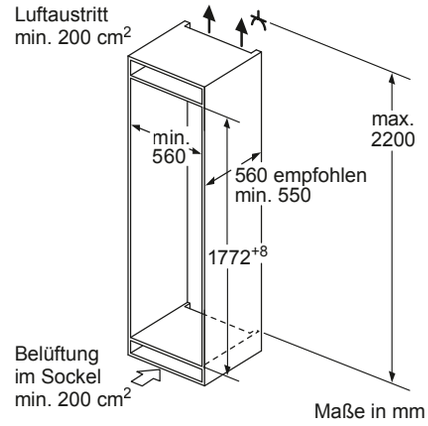

Maße in mm


Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.


T: Gerätetürhöhe inklusiv Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

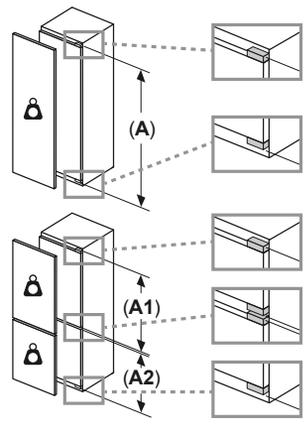

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen
Gewicht
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	


Nennspannung bei diesen Geräten 220V/240 V Wechselstrom 50/60 Hz

KÜHL- UND GEFRIERGERÄTE


KI2726DE0

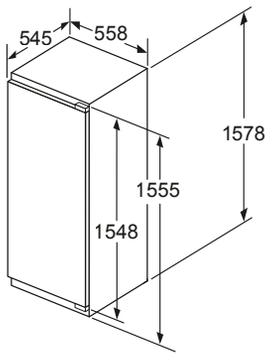

Maße in mm

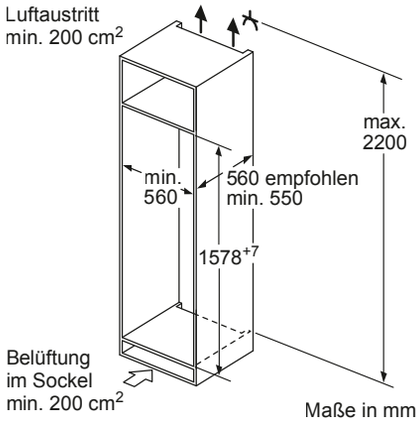


Maße in mm



Maße in mm


Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.


T: Gerätetürhöhe inklusiv Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

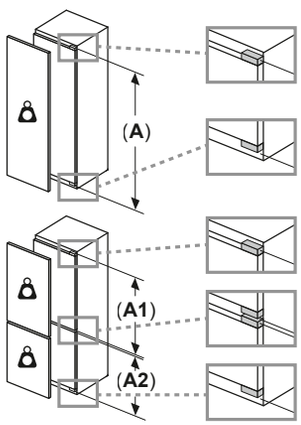

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen
Gewicht
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	


Nennspannung bei diesen Geräten 220V/240 V Wechselstrom 50/60 Hz

KÜHL- UND GEFRIERGERÄTE


KI1516DE0, KI2526DE0

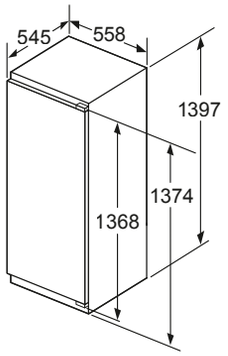

Maße in mm

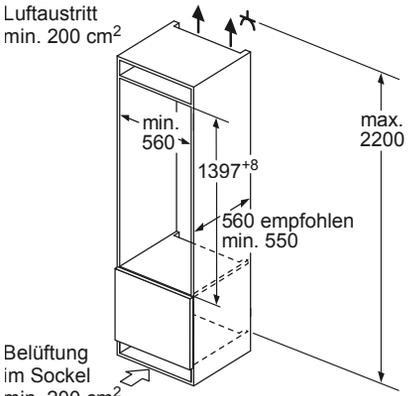


Maße in mm

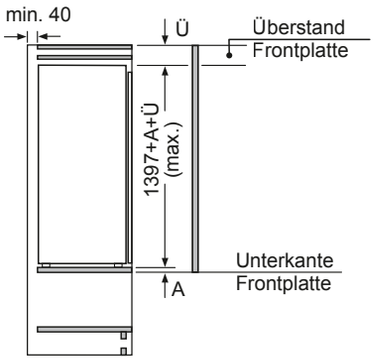


Maße in mm

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

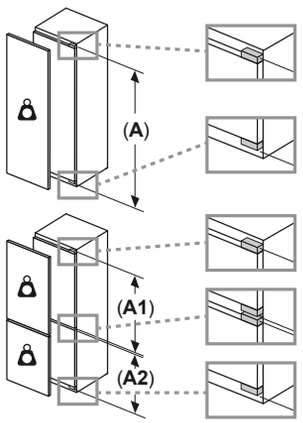

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen
Gewicht
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm


B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	


KI8416DE0



Maße in mm

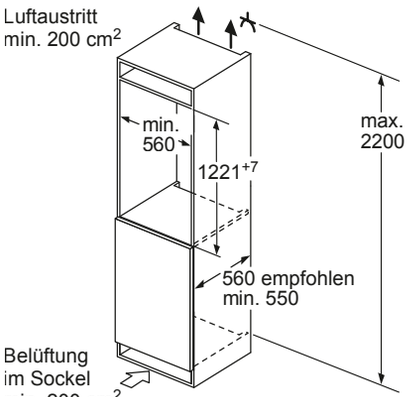


Maße in mm

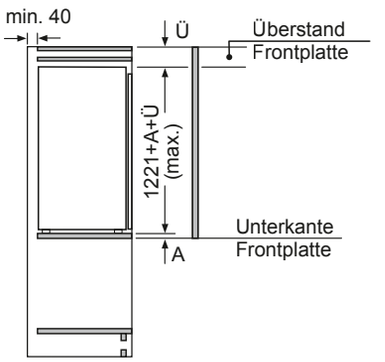


Maße in mm

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

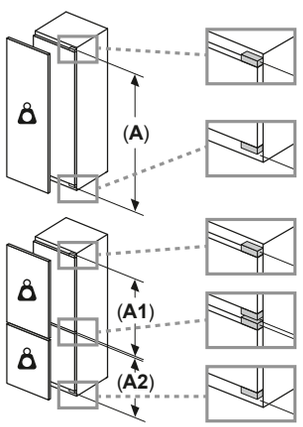

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen
Gewicht
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	


Nennspannung bei diesen Geräten 220V/240 V Wechselstrom 50/60 Hz

KÜHL- UND GEFRIERGERÄTE


KI1416DD1, KI2426DD1

Maße in mm



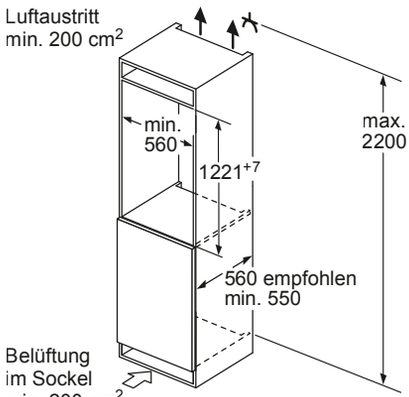


Maße in mm

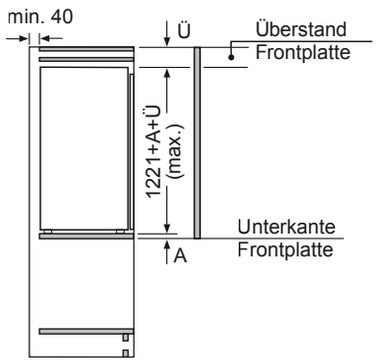


Maße in mm

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

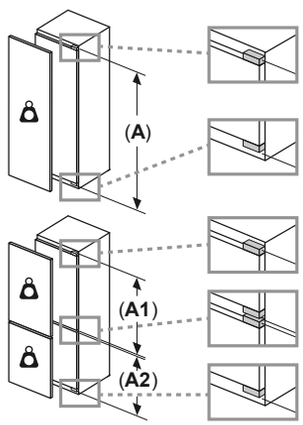

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen
Gewicht
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	


KI1416FE0, KI2426FE0

Maße in mm

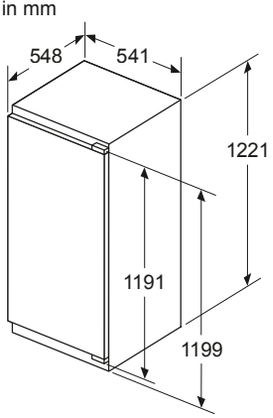

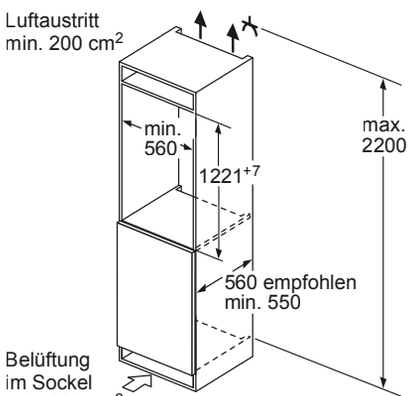


Maße in mm

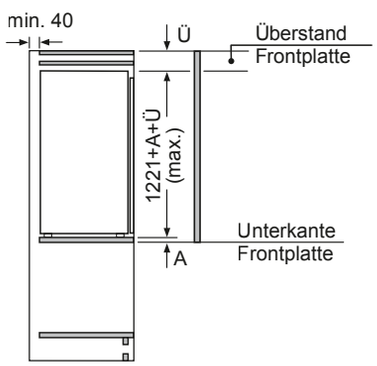


Maße in mm

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

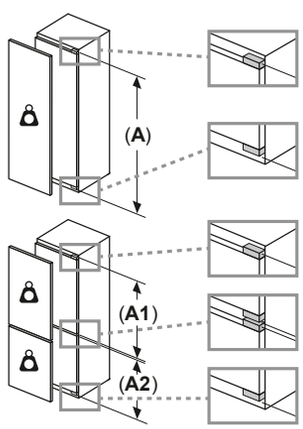

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen
Gewicht
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	


Nennspannung bei diesen Geräten 220V/240 V Wechselstrom 50/60 Hz

KÜHL- UND GEFRIERGERÄTE


GI7416CE0



Maße in mm

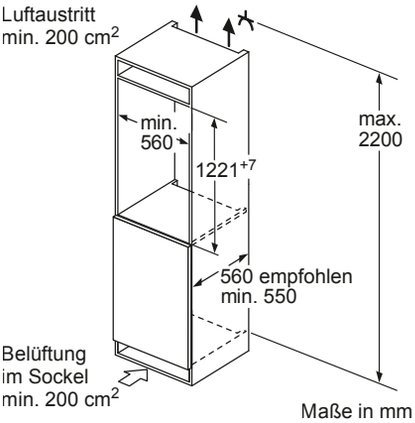


Maße in mm

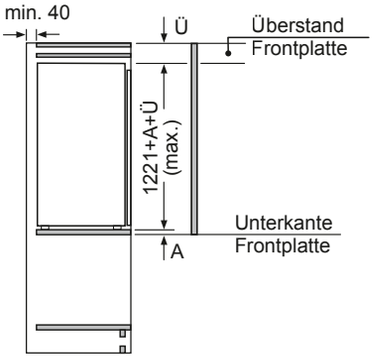


Maße in mm

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

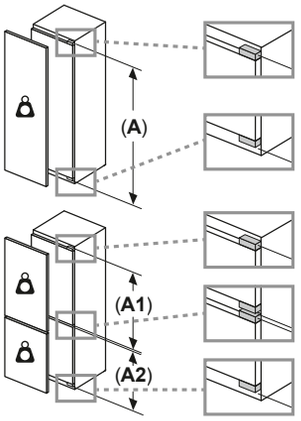

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen
Gewicht
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	


KI1316DD1, KI2326DD1

Maße in mm



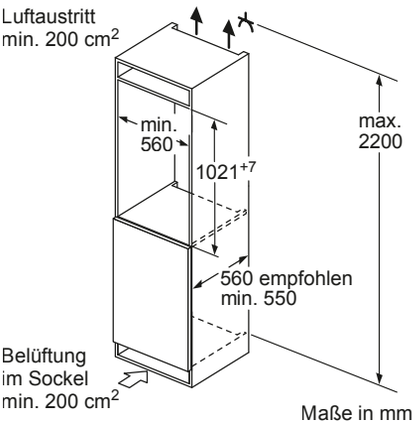


Maße in mm

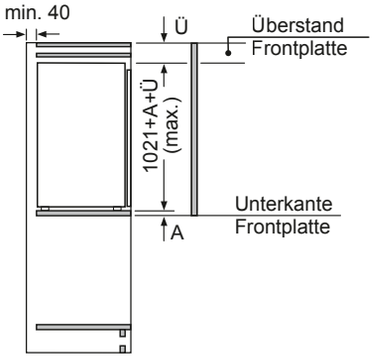


Maße in mm

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

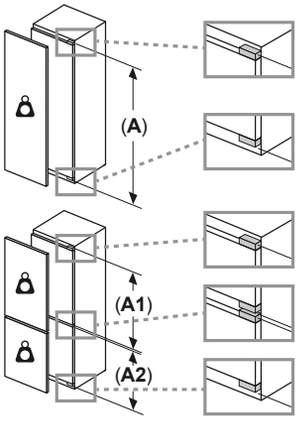

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen
Gewicht
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Nennspannung bei diesen Geräten 220V/240 V Wechselstrom 50/60 Hz