



NEFF

cook. create. inspire.



DAS NEFF VERKAUFSHANDBUCH

2025/2026



Erleben Sie das **NEFF PROGRAMM**

2025/26

LIEBE NEFF FACHHANDELS-PARTNER,

wir freuen uns, Ihnen unser NEFF Linien-
programm vorstellen zu dürfen.

Freuen Sie sich auf eine Einbaugeräteserie,
die das Kochen zu einem Erlebnis und das
Genießen zu einer puren Freude macht. Mit
einzigartigen Ideen wie Slide & Hide®. Die
einzigsten voll versenkbaren Backofentür, die es
nur bei NEFF gibt. Und vielem mehr.



Inhalt

DAS PROGRAMM 2025/26

DAS GIBT ES NUR VON NEFF			
EINBAUBACKÖFEN	004 – 005	GESCHIRRSPÜLER	146 – 150
NEFF Einbaubacköfen im Überblick	006 – 010	NEFF Geschirrspüler im Überblick	151
Einbaubacköfen	011	Geschirrspüler 60 cm	152 – 160
Einbaubackofen-Sets	012 – 025	Geschirrspüler 45 cm	161 – 162
VIB-Struktur Backöfen	026 – 029	VIB-Struktur Geschirrspüler	163
Maßzeichnungen	030 – 031	Maßzeichnungen / Geräteinformationen	164 – 173
032 – 033	KÜHL- UND GEFRIERGERÄTE	174 – 179	
EINBAU-KOMPAKTGERÄTE	034 – 036	NEFF Kühl- und Gefriergeräte im Überblick	180
NEFF Kompakt-Einbaugeräte im Überblick	037	Freistehende Side-by-Side	
Einbau-Kaffeevollautomat	038	Kühl-Gefrierkombinationen	181
Kompakt-Dampfbackofen mit Full Steam	039	Einbau-Kühlgeräte, integriert/dekorfähig	181 – 197
Mikrowellen-Geräte / Wärmeschubladen	040 – 046	Einbau-Gefriergeräte, integriert/dekorfähig	198 – 199
VIB-Struktur Kompaktgeräte	047	Unterbau Kühl- und Gefriergeräte	199 – 200
Maßzeichnungen	048 – 052	Weinlagerschränke mit Glastür	201
Geräteinformationen	053	VIB-Struktur Kältegeräte	202
054 – 057	Maßzeichnungen	203 – 213	
AUTARKE KOCHFELDER	059	WÄSCHEPFLEGEGERÄTE	214 – 216
NEFF autarke Kochfelder / Dominos im Überblick	060 – 071	Einbau-Waschvollautomat	216
Autarke Elektro-Kochfelder mit	072 – 075	Einbau-Vollwaschtrockner	217
Flex Induction / Induktion	075	Maßzeichnungen	218 – 219
Autarke Elektro-Kochfelder	076	ZUBEHÖR	220 – 221
Domino-Kochfelder (Elektro)	077 – 083	Einbaubacköfen / Kompaktgeräte / Herde	222
VIB-Struktur Kochfelder	084	Autarke/Domino-Kochfelder,	
Maßzeichnungen	086	Elektro-Kochfelder / Gas	223 – 224
GAS-KOCHFELDER	087	Integrierte Kochfeldabzüge	225
Gas-Kochfelder	088 – 090	Dunstabzüge	226 – 231
Maßzeichnungen	091 – 092	Geschirrspülen	232
EINBAUHERDE INDUKTION	093 – 094	Kühl- und Gefriergeräte	233
Einbauherde mit Induktions-Kochfeldern	095 – 096	Wäschepflegegeräte	233
097	NEFF – SERVICE UND INFORMATIONEN	234 – 243	
EINBAUHERDE ELEKTRO		Fakten von A-Z	236 – 241
Einbauherde mit Elektro-Kochfeldern		Information	242 – 243
Einbauherde-Sets			
Maßzeichnungen			
DUNSTABZÜGE	098 – 101		
Integrierte Kochfeldabzüge Induktion /			
Maßzeichnungen	102 – 109		
NEFF Dunstabzüge im Überblick	110		
Inselessen / Wandessen	111 – 118		
Flachschirmhauben / Lüfterbausteine	120 – 127		
Zwischenbauhauben / Unterbauhauben	127 – 128		
VIB-Struktur Dunstabzüge	129		
Maßzeichnungen / Geräteinformationen	130 – 145		

NEFF begeistert mit herausragendem DESIGN



Wir bei NEFF bekennen uns zum bewussten Genießen und vor allem zur Freude am Kochen. Mit inspirierenden Ideen und einem eleganten Gerätedesign machen wir Appetit auf ein leidenschaftliches Kocherlebnis.



Unsere einzigartige Mittelklasse N50 überzeugt durch Geräte mit Lisenen und Griff aus Graphite Grey sowohl mit voll versenkbarer Drehknebeln als auch mit Touch Control Bedienung. Ganz aktuell: die EPE-Steuerung in Kombination mit Added Steam und voll versenkbarer Ofentür.



Unsere Premiumgeräte der Werteklassen N70 und N90 bestechen durch einen eleganten Mix aus schwarzem Glas sowie Lisenen und elegantem Griff aus hochwertig gebürstetem Edelstahl. Dazu das i-Tüpfelchen, unser innovatives Full Touch TFT-Display für eine intuitive Bedienung in 3 verschiedenen Größen.

Einzigartige Lösungen, die es *nur von NEFF* gibt.

Wir wissen, was Köche wünschen und brauchen. Aus diesem Wissen heraus entwickeln wir Lösungen mit *cleveren Details*, die das Kochen angenehmer machen. *Einzigartige Ideen*, wie zum Beispiel Slide & Hide®, Circo Therm® Heißluft oder das Twist Pad® – für noch mehr Freude in der Küche.



SLIDE & HIDE®

Der einzige Backofen mit voll versenkbarer Backofentür

Vor über zwanzig Jahren haben wir **die voll versenkbare Backofentür Slide & Hide®** neu erfunden. Wir haben eine Ofentür entworfen, die nicht im Weg steht, sondern vollständig verschwindet. Wer sagt, dass sich Kühnheit nicht lohnt?

Dank Ihnen ist die voll versenkbare Backofentür ein Riesenerfolg geworden. Bislang wurde sie schon über drei Millionen Mal gekauft – und jeden Tag werden es mehr!

Übrigens: ALLE Slide & Hide® Backöfen werden in unserem Werk in Bretten gefertigt.



Offen wie kein ANDERER

Offen für den besonderen TWIST



TWIST PAD®

Der geniale Dreh im neuen Look

Wir haben das einzigartige Einknopf-Bedienkonzept noch intuitiver und wertiger gemacht. Die Auswahl der Kochzone erfolgt durch eine leichte Kippbewegung des Twist Pad® und die Einstellung der Kochstufe durch eine Drehbewegung. Fühlt sich in elegantem Edelstahl einfach gut an.



NEFF PROGRAMM

Einbaubacköfen



Die besten Argumente für Einbaubacköfen

8 – 9

Bedienkonzepte NEFF Einbaubacköfen

10

*NEFF Einbaubacköfen im Überblick
und Werteklassen*

11

*Geräte mit Full Steam, Vario Steam,
Added Steam, Circo Therm®*

12 – 25

Die NEFF Backofen-Sets

26 – 28

VIB-Struktur Einbaubacköfen

30 – 31

Maßzeichnungen / Geräteinformationen

32 – 33

Unsere Backofen Highlights

CIRCO THERM® HEISSLUFTSYSTEM

Spezielle Rundumhitze, die mit hoher Geschwindigkeit gezielt um die Speisen geführt wird. Mit vielfältigen Vorteilen: schnelles Schließen der Oberfläche bei Brat- und Backgut, kein Saftverlust, keine Geschmacksübertragung. Eine aromasichere Zubereitung – z.B. eines kompletten Menüs – ist auf bis zu vier Ebenen gleichzeitig möglich. Ohne Geschmacksübertragung.



AIR FRY

Außen knusprig, innen zart – mit wenig Öl. Mit der Air Fry Funktion können Sie Ihre Lieblingsgerichte auf dem Air Fry Backblech gesünder zubereiten – mit weniger Öl und Kalorien. Ideal für alles Knusprige, wie Pommes Frites, Hähnchenflügel, mariniertes oder paniertes Gemüse etc.

FLEX RAIL – FLEXIBLER KOMPLETTAUSZUG

Flex Rail ermöglicht ein komplettes Herausziehen des Backblechs – für eine einfache und sichere Entnahme. Die Auszüge können auf allen Backebenen flexibel im Backofen platziert werden. Egal ob pyrolysefähiger Backofen oder Dampfbackofen – für jedes Gerät gibt es den passenden Auszug. Der flexible Komplettauszug ist optional nachrüstbar.



PYROLYSE-SELBSTREINIGUNG

Nach Aktivierung der Pyrolyse-Funktion werden Back-, Brat- und Grillrückstände bei hohen Temperaturen zu Asche zersetzt. Nach Abkühlen des Backofens kann die Asche einfach entfernt werden. Chemische Reinigungsmittel sind überflüssig. Alle Pyrolyse-Backöfen sind auch mit der NEFF Reinigungshilfe Easy Clean ausgestattet – für die schnelle und einfache Reinigung zwischendurch.

DÄMPFEN BIS ZU 120 °C – VOLLENDETER GESCHMACK

Mit unseren Full Steam Backöfen können Sie Gerichte bis zu 120 °C dämpfen. Durch das schnellere Garen der Lebensmittel behalten sie ihr volles, natürliches Aroma sowie mehr Vitamine und Nährstoffe. So werden Ihre Gerichte noch geschmackvoller – für mehr Genuss.



FULL STEAM – DER ALLESKÖNNER

Backofen oder Dampfgarer? Wieso für einen entscheiden, wenn beides geht? Der Full Steam Backofen von NEFF vereint Backofen und Dampfgarer in einem Gerät. Zum Backen, Dämpfen, Regenerieren und im Kombibetrieb sogar zum Dampfbacken. 38 Programme regeln vollautomatisch die perfekte Zubereitung der gewünschten Gerichte – von der Vorspeise über den Hauptgang bis zur Nachspeise. Das macht den Full Steam zu einem Backofen, der keine Wünsche offen lässt.

MANUELLE DAMPFZUGABE

Sie backen gerade mit der Circo Therm® Heißluft oder mit Ober-/Unterhitze und möchten Ihrem Backwerk noch den richtigen Kick verpassen? Das können Sie mit der neuen Dampfzugabe-Funktion unserer Full Steam und Vario Steam Geräte ganz spontan. Einfach Dampfstoß aktivieren, der Dampf kommt sofort für eine definierte Zeit, kann aber auch manuell abgeschaltet werden.



Die Dampfarten im Überblick



Full Steam Dampfbackofen N90



Dämpfen und Backen mit Dampfunterstützung

1 Backen mit Dampfunterstützung in 3 Intensitätsstufen

- Kontinuierliche Zugabe von Wasserdampf während des gesamten Backvorgangs
- Dampfunterstützung in 3 Intensitätsstufen
- Wahlweise mit integriertem Wassertank (1000 ml) in Bedienblende oder bei ausgewählten Modellen mit Festwasseranschluss
- Individuell steuerbar oder wählbar aus 38 Automatikprogrammen (inkl. Dampfgarer-Programme)
- Wassertank während des Backvorgangs nachfüllbar
- Manuelle Dampfzugabe bei Circo Therm® Heißluft und Ober-/Unterhitze jederzeit aktivierbar
- Weitere Funktionen mit Dampfunterstützung: Braten, Regenerieren, Warmhalten

2 Dämpfen bis zu 120 °C

- Schonende, vitaminreiche und geschmackvolle Zubereitung von Speisen wie Gemüse, Reis, Milchreis, Fisch oder Fleisch
- Gemüse bleibt besonders geschmackvoll, vitaminreich und knackig
- Dämpfen bei bis zu 120 °C – die Speisen sind schneller gar und damit noch vitaminreicher und geschmackvoller
- Zusatzfunktion Heizart Sous-Vide: Vakuumgaren bei niedrigen Temperaturen



Knackiges Gemüse mit geschmackvollem und saftigem Lamm



Vario Steam Backofen mit Dampf- unterstützung N90



Backen mit Dampfunterstützung in 3 Intensitätsstufen

1 Backen mit Dampfunterstützung in 3 Intensitätsstufen

- Kontinuierliche Zugabe von Wasserdampf während des gesamten Backvorgangs
- Dampfunterstützung in 3 Intensitätsstufen
- Integrierter Wassertank (1000 ml) in Bedienblende
- Individuell steuerbar oder wählbar aus 18 Automatikprogrammen
- Wassertank während des Backvorgangs nachfüllbar
- Manuelle Dampfzugabe bei Circo Therm® Heißluft und Ober-/Unterhitze jederzeit aktivierbar
- Weitere Funktionen mit Dampfunterstützung: Braten, Regenerieren, Warmhalten



Saftiges Geflügel mit leckerer Kruste



Added Steam Backofen mit Dampf- unterstützung N50



Backen mit Dampfunterstützung in bis zu 2 Intensitätsstufen

1 Backen mit Dampfunterstützung in bis zu 2 Intensitätsstufen

- Kontinuierliche Zugabe von Wasserdampf während des gesamten Backvorgangs
- Dampfunterstützung in 2 Intensitätsstufen
- Integrierter Wassertank (220 ml) in Bedienblende
- Individuell steuerbar oder wählbar aus 15 Automatikprogrammen
- Wassertank während des Backvorgangs nachfüllbar
- Weitere Funktionen mit Dampfunterstützung: Braten, Regenerieren



Knusprige, fluffige Croissants



Base Steam Backofen mit Dampfschale N30



Backen mit Dampfschale in 1 Intensitätsstufe

1 Backen mit integrierter Dampfschale in einer Intensitätsstufe

- Einmalige Portion Wasser über eine Dampfschale zu Beginn des Dampfvorgangs
- Wasserschale (250 ml) im Garraum
- Weitere Funktion mit Dampfunterstützung: Braten



Bedienkonzept der NEFF Einbaubacköfen



N90 BACKÖFEN

6,8" Premium Full Touch TFT-Display
**Hochauflösendes TFT Farb-
 Grafik-Display**



N90 BACKÖFEN

4,1" Full Touch TFT-Display
**Hochauflösendes TFT Farb-
 Grafik-Display**



N70 BACKÖFEN

3,7" Full Touch TFT-Display
**Hochauflösendes TFT Farb-
 Grafik-Display**



N50 BACKÖFEN

LCD-Display mit Bedienknebel
**Bedienung mit voll versenkbaren
 Bedienknebeln**



N50/N30 BACKÖFEN

LED-Display
Bedienung mit Touch Control
Bedienflächen



N30 BACKÖFEN

LED-Display (rot)
**Bedienung mit voll versenkbaren
 Bedienknebeln**

NEFF Einbau-Backöfen im Überblick

Best.-Nr. VIB	Werte- klassen	Home Connect	Anzahl Betriebs- arten	Full Steam	Vario Steam	Added Steam	Circo Therm®	Slide& Hide®	Pyrolyse	Easy Clean	Eco Clean	Braten- Thermo- meter	Backofen- assistent	Seite
EINBAUBACKÖFEN – Full Steam														
B64FT33N0	N90	●	22	●	–	–	●	●	–	●	●	●	●	12
B64FS31N0	N90	●	22	●	–	–	●	●	–	●	●	–	●	13
B24FS33N0	N90	●	22	●	–	–	●	–	–	●	●	●	●	13
EINBAUBACKÖFEN – Vario Steam														
B64VT73N0	N90	●	20	–	●	–	●	●	●	●	–	●	●	14
B64VS71N0	N90	●	20	–	●	–	●	●	●	●	–	–	●	15
B64VS31N0	N90	●	20	–	●	–	●	●	–	●	●	–	●	15
EINBAUBACKÖFEN – Circo Therm®														
B64CT73N0	N90	●	14	–	–	–	●	●	●	●	–	●	●	16
B64CS71N0	N90	●	14	–	–	–	●	●	●	●	–	–	●	17
B64CS31N0	N90	●	14	–	–	–	●	●	–	●	●	–	●	17
B54CR71N0	N70	●	14	–	–	–	●	●	●	●	–	–	●	18
B54CR31N0	N70	●	14	–	–	–	●	●	–	●	●	–	●	18
B24CR71N0	N70	●	14	–	–	–	●	–	●	●	–	–	●	19
B24CR31N0	N70	●	14	–	–	–	●	–	–	●	●	–	●	19
EINBAUBACKÖFEN Einstieg/Mittelklasse – Circo Therm®														
B6AVJ7AG3	N50	–	8	–	–	●	●	Hide®	●	●	–	–	–	20
B6ACJ7AG3	N50	–	7	–	–	–	●	Hide®	●	●	–	–	–	20
B6ACH7AG3	N50	–	8	–	–	–	●	Hide®	●	●	–	–	–	21
B3ACE2AG3	N50	–	7	–	–	–	●	Hide®	–	●	–	–	–	21
B1ACE2AG3	N50	–	7	–	–	–	●	–	–	●	–	–	–	22
B2CVG6AK3	N30	–	8	–	–	–	●	–	●	●	–	–	–	22
B2CCJ7AK3	N30	–	7	–	–	–	●	–	●	●	–	–	–	23
B2CCG6AK3	N30	–	7	–	–	–	●	–	●	●	–	–	–	23
B1CVD0AK3	N30	–	8	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	24
B1CCC0AK3	N30	–	5	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	24
B1DCA0AK0	N30	–	5	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	25

NEFF Backöfen – DIE WERTEKLASSEN

Schnellere Orientierung, hilfreich bei der Kaufentscheidung: unsere Werteklassen. Je mehr Ausstattung, desto höher die Werteklasse – sichtbar auf den nachfolgenden Geräteseiten. Hier eine vereinfachte Kurzübersicht der Ausstattungsunterschiede in den Werteklassen der NEFF Backöfen Linie.

N90	N70	N50	N30
Full Touch TFT	Full Touch TFT	LCD-Display / weiße Uhr	LED-Display / weiße Uhr
	—	—	—
Vario Steam	—	—	—
Circo Therm®	Circo Therm®	Circo Therm®	Circo Therm®
Slide & Hide®	Slide & Hide® / Klapptür	Hide® / Klapptür	Klapptür
Pyrolyse / Easy Clean	Pyrolyse / Easy Clean	Pyrolyse / Easy Clean	Pyrolyse / Easy Clean (modellabhängig)

B64FT33N0 N90


Full Steam mit Slide & Hide®, 6,8" Display



Einbau-Backofen, Edelstahl

€ 3.273*

AUSSTATTUNGSMERKMALE:



BACKOFENTYP UND HEIZART:

- Dampfbackofen mit 22 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinfächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C – 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmern, Warmhalten, Circo Therm® sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Umluftgrill + Dampf, Brotbackstufe, Wärmen + Dampf, Circo Therm® + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhenset, Vorwärmern
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 250 °C
- Dämpfen bis 120°
- Garraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER /

- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar

DESIGN:

- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG:

- Eco Clean Ausstattung: Rückwand
- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- Premium 6,8" Full Touch TFT-Display
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Elektronische Einstellempfehlung
- Ist-Temperaturkontrolle
- Restlaufzeitprognose
- Hide®, die voll versenkbare Backofentür, Soft Close, Einzug gedämpft
- Slide®, der mitdrehende Türgriff
- Automatikprogramme
- Multipoint Bratenthermometer mit Endzeitprognose
- Schnellaufheizung
- Manuelle Dampfzugabe
- 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Leeranzeige Wassertank
- Lage des Dampfgenerators außerhalb des Garraumes
- Kühlgebläse
- Home Connect

ZUBEHÖR:

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M

UMWELT UND SICHERHEIT:

- Sehr geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+¹⁾
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,69 kWh
- Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrisch
- Innerraumvolumen: 71 l

MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (H x B x T): 595 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N90 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

SONDERZUBEHÖR:

Z1608DX0	Flex Rail, Vollauszug, dampffähig	€ 170*	Z11AB15A0	Backblech, Keramik antihhaft	€ 76*
Z1650DU0	2 Dampfbehälter (gelocht/ungelocht) Größe M	€ 124*	Z12CP10A0	Pizzaförmchen, emailliert, anthrazit	€ 45*
Z12CU10A0	Universalpfanne, emailliert, anthrazit	€ 56*	Z11CG10X1	Air Fry & Grill Set	€ 135*
Z11AU15A0	Universalpfanne, Keramik antihhaft	€ 76*	Z1655CA0	Air Fry & Grillblech, anthrazit	€ 65*
Z1650BEO	2 Universalpfannen, schmales Format	€ 85*	Z11CR10X0	Back- und Bratrost (Standard)	€ 51*
Z12CN10A0	Profipfanne, emailliert, anthrazit	€ 82*	Z99RX70X0	Anschlusskabel 3 m	€ 27*
Z12CL10A0	Deckel für Profipfanne, emailliert, anthrazit	€ 82*	Z1365WX0	Kabelloses Speisenthermometer	€ 142*
Z11GU20X0	Glaspfanne	€ 88*			
Z12CM10A0	Auflaufpfanne, emailliert, anthrazit	€ 91*			
Z12CB10A0	Backblech, emailliert, anthrazit	€ 49*			

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 222.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 32 – 33.

B64FS31N0**N90**

Full Steam mit Slide & Hide®, 4,1" Display



€ 3.139*

Einbau-Backofen, Edelstahl**B24FS33N0****N90**

Full Steam, 4,1" Display




€ 2.678*

Einbau-Backofen, Edelstahl**AUSSTATTUNGSMERKMALE:****KOMFORT:**

- Hide®, die voll versenkbare Backofentür, Soft Close, Einzug gedämpft
- Slide®, der mitdrehende Türgriff

AUSSTATTUNGSMERKMALE:**KOMFORT:**

- Restlaufzeitprognose
- Klapptür, Soft Close, Soft Opening
- Multipoint Bratenthermometer mit Endzeitprognose

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:**BACKOFENTYP UND HEIZART:**

- Dampfbackofen mit 22 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinfächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C – 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmern, Warmhalten, Circo Therm® sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Umluftgrill + Dampf, Brotbackstufe, Wärmen + Dampf, Circo Therm® + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: **Air Fry**, Ruhen lassen, Vorwärmern
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 250 °C
- Dämpfen bis 120°
- Garraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar

DESIGN:

- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG:

- Eco Clean Ausstattung: Rückwand
- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür
- KOMFORT:**
- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- 4,1" Full Touch TFT-Display
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Elektronische Einstellempfehlung
- Ist-Temperaturkontrolle
- Automatikprogramme
- Schnellaufheizung
- Manuelle Dampfzugabe
- 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Leeranzeige Wassertank
- Lage des Dampfgenerators außerhalb des Garraumes
- Kühlgebläse
- Home Connect

ZUBEHÖR:

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M

UMWELT UND SICHERHEIT:

- Sehr geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+¹
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,69 kWh
- Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 71 l

MASSE:

- Gerätmaße (H x B x T): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (H x B x T): 595 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N90 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

SONDERZUBEHÖR GEMEINSAM:

Z1608DX0	Flex Rail, Vollauszug, dampffähig	€ 170*
Z1650DU0	2 Dampfbehälter (gelocht/ungelocht) Größe M	€ 124*
Z12CU10A0	Universalpfanne, emailliert, anthrazit	€ 56*
Z11AU15A0	Universalpfanne, Keramik antihäf	€ 76*
Z1650BE0	2 Universalpfannen, schmales Format	€ 85*
Z12CN10A0	Profipfanne, emailliert, anthrazit	€ 82*
Z12CL10A0	Deckel für Profipfanne, emailliert, anthrazit	€ 82*
Z11GU20X0	Glaspfanne	€ 88*
Z12CM10A0	Auflaufpfanne, emailliert, anthrazit	€ 91*
Z12CB10A0	Backblech, emailliert, anthrazit	€ 49*

Z11AB15A0	Backblech, Keramik antihäf	€ 76*
Z12CP10A0	Pizzaform, emailliert, anthrazit	€ 45*
Z11CG10X1	Air Fry & Grill Set	€ 135*
Z1655CA0	Air Fry & Grillblech, anthrazit	€ 65*
Z11CR10X0	Back- und Bratrost (Standard)	€ 51*
Z99RX70X0	Anschlusskabel 3 m	€ 27*
Z1365WX0	Kabelloses Speisenthermometer	€ 142*

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 222.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 32 – 33.

B64VT73N0 N90


Vario Steam mit Pyrolyse und Slide & Hide®, 6,8" Display



Einbau-Backofen, Edelstahl

€ 3.153*

AUSSTATTUNGSMERKMALE:



BACKOFENTYP UND HEIZART:

- Backofen mit 20 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinfächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C – 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmern, Warmhalten, Circo Therm® sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Regenerieren, Gären mit Dampf, Umluftgrill + Dampf, Brotbackstufe, Wärmen + Dampf, Circo Therm® + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhensetzen, Vorwärmern
- Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER /

AUSZUGSSYSTEM:

- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar, pyrolysefähig
- DESIGN:
 - TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
 - Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG:

- Pyrolytische Selbstreinigung
- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür
- KOMFORT:
 - Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
 - Premium 6,8" Full Touch TFT-Display
 - Elektronik-Uhr
 - Optische Aufheizkontrolle
 - Elektronische Einstellempfehlung
 - Ist-Temperaturkontrolle
 - Restlaufzeitprognose
 - Hide®, die voll versenkbare Backofentür, Soft Close, Einzug gedämpft
 - Slide®, der mitdrehende Türgriff
 - Automatikprogramme
 - Multipoint Bratenthermometer mit Endzeitprognose
 - Schnellaufheizung
 - Manuelle Dampfzugabe
 - 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering
 - Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
 - Leeranzeige Wassertank
 - Lage des Dampfgenerators außerhalb des Garraumes
 - Kühlgebläse
 - Home Connect

ZUBEHÖR:

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
- UMWELT UND SICHERHEIT:
 - Sehr geringe Türtemperatur
 - 4-fache Türverglasung
 - Individuell einstellbare Kindersicherung
 - Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
 - Automatische Sicherheitsabschaltung
 - Restwärmeanzeige
 - Starttaste
 - Türkontakte Schalter

TECHNISCHE INFO:

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+¹
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,69 kWh
- Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrisch
- Innerraumvolumen: 71 l
- MASSE:
 - Gerätemaße (H x B x T): 595 x 596 x 548 mm
 - Nischenmaße (H x B x T): 595 x 560 x 550 mm
 - Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N90 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

SONDERZUBEHÖR:

Z1608CX0	Flex Rail, Vollauszug, pyrolysefähig	€ 213*	Z12CP10A0	Pizzaform, emailliert, anthrazit	€ 45*
Z12CU10A0	Universalpfanne, emailliert, anthrazit	€ 56*	Z11CG10X1	Air Fry & Grill Set	€ 135*
Z11AU15A0	Universalpfanne, Keramik antihaft	€ 76*	Z1655CA0	Air Fry & Grillblech, anthrazit	€ 65*
Z1650BEO	2 Universalpfannen, schmales Format	€ 85*	Z11CR10X0	Back- und Bratrost (Standard)	€ 51*
Z12CN10A0	Profipfanne, emailliert, anthrazit	€ 82*	Z99RX70X0	Anschlusskabel 3 m	€ 27*
Z12CL10A0	Deckel für Profipfanne, emailliert, anthrazit	€ 82*	Z1365WX0	Kabelloses Speisenthermometer	€ 142*
Z11GU20X0	Glaspfanne	€ 88*	Z1913X0	Backstein	€ 188*
Z12CM10A0	Auflaufpfanne, emailliert, anthrazit	€ 91*			
Z12CB10A0	Backblech, emailliert, anthrazit	€ 49*			
Z11AB15A0	Backblech, Keramik antihaft	€ 76*			

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 222.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 32 – 33.

B64VS71N0**N90**

Vario Steam mit Pyrolyse und Slide & Hide®, 4,1" Display

**Einbau-Backofen, Edelstahl**

€ 3.019*

Einbau-Backofen, Edelstahl

€ 2.654*

AUSSTATTUNGSMERKMALE:**ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:**

- Auszug nachrüstbar, pyrolysefähig

REINIGUNG:

- Pyrolytische Selbstreinigung

SONDERZUBEHÖR:

Z1608CX0 Flex Rail, Vollauszug, pyrolysefähig

€ 213*

AUSSTATTUNGSMERKMALE:**ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:**

- Auszug nachrüstbar

REINIGUNG:

- Eco Clean Ausstattung: Rückwand

SONDERZUBEHÖR:

Z1608BX0 Flex Rail, Vollauszug

€ 127*

Z11TI15X0 Vario Clip Teilauszug

€ 84*

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:**BACKOFENTYP UND HEIZART:**

- Backofen mit 20 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinfächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C – 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmern, Warmhalten, Circo Therm® sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Regenerieren, Gären mit Dampf, Umluftgrill + Dampf, Brotbackstufe, Wärmen + Dampf, Circo Therm® + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: **Air Fry**, Ruhensetzen, Vorwärmern
- Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER /

- AUSZUGSSYSTEM:**
- Einschubebenen: 4
 - Auszug nachrüstbar

DESIGN:

- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG:

- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür
- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- 4,1" Full Touch TFT-Display
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung
- Ist-Temperaturkontrolle
- Hide®, die voll versenkbar Backofentür, Soft Close, Einzug gedämpft
- Slide®, der mitdrehende Türgriff
- Automatikprogramme
- Schnellaufheizung
- Manuelle Dampfzugabe
- 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Leeranzeige Wassertank
- Lage des Dampfgenerators außerhalb des Garraumes
- Kühlgläser
- Home Connect

ZUBEHÖR:

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:

- Sehr geringe Türtemperatur
- 4-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontakte

TECHNISCHE INFO:

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+¹⁾
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,69 kWh
- Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 71 l

MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (H x B x T): 595 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N90 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

SONDERZUBEHÖR GEMEINSAM:

Z12CU10A0	Universalpfanne, emailliert, anthrazit	€ 56*
Z11AU15A0	Universalpfanne, Keramik antihärt	€ 76*
Z1650BE0	2 Universalpfannen, schmales Format	€ 85*
Z12CN10A0	Profipfanne, emailliert, anthrazit	€ 82*
Z12CL10A0	Deckel für Profipfanne, emailliert, anthrazit	€ 82*
Z11GU20X0	Glaspfanne	€ 88*
Z12CM10A0	Auflaufpfanne, emailliert, anthrazit	€ 91*
Z12CB10A0	Backblech, emailliert, anthrazit	€ 49*
Z11AB15A0	Backblech, Keramik antihärt	€ 76*
Z12CP10A0	Pizzaform, emailliert, anthrazit	€ 45*

Z11CG10X1	Air Fry & Grill Set	€ 135*
Z1655CA0	Air Fry & Grillblech, anthrazit	€ 65*
Z11CR10X0	Back- und Bratrost (Standard)	€ 51*
Z99RX70X0	Anschlusskabel 3 m	€ 27*
Z1365WX0	Kabelloses Speisenthermometer	€ 142*
Z1913X0	Backstein	€ 188*

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 222.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 32 – 33.

B64CT73N0 N90

Circo Therm® mit Pyrolyse und Slide & Hide®, 6,8" Display



Einbau-Backofen, Edelstahl

€ 2.678*

AUSSTATTUNGSMERKMALE:



BACKOFENTYP UND HEIZART:

- Backofen mit 14 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinfächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C – 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Gärstufe, Vorwärmern, Warmhalten, Circo Therm® sanft, Ober-/Unterhitze sanft
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmern
- Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER /

AUSZUGSSYSTEM:

- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar, pyrolysefähig

DESIGN:

- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG:

- Pyrolytische Selbstreinigung
- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür
- KOMFORT:
- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- Premium 6,8" Full Touch TFT-Display
- Eletronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Elektronische Einstellempfehlung
- Ist-Temperaturkontrolle
- Bratenthermometer
- Restlaufzeitprognose
- Hide®, die voll versenkbare Backofentür, Soft Close, Einzug gedämpft
- Slide®, der mitdrehende Türgriff
- Automatikprogramme
- Multipoint Bratenthermometer mit Endzeitprognose
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Home Connect

ZUBEHÖR:

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
- UMWELT UND SICHERHEIT:
- Sehr geringe Türtemperatur
- 4-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktehalter

TECHNISCHE INFO:

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+¹
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,69 kWh
- Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrisch
- Innerraumvolumen: 71 l
- MASSE:
- Gerätemaße (H x B x T): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (H x B x T): 595 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N90 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

SONDERZUBEHÖR:

Z1608CX0	Flex Rail, Vollauszug, pyrolysefähig	€ 213*	Z12CP10A0	Pizzaform, emailliert, anthrazit	€ 45*
Z12CU10A0	Universalpfanne, emailliert, anthrazit	€ 56*	Z11CG10X1	Air Fry & Grill Set	€ 135*
Z11AU15A0	Universalpfanne, Keramik antihaft	€ 76*	Z1655CA0	Air Fry & Grillblech, anthrazit	€ 65*
Z1650BE0	2 Universalpfannen, schmales Format	€ 85*	Z11CR10X0	Back- und Bratrost (Standard)	€ 51*
Z12CN10A0	Profipfanne, emailliert, anthrazit	€ 82*	Z99RX70X0	Anschlusskabel 3 m	€ 27*
Z12CL10A0	Deckel für Profipfanne, emailliert, anthrazit	€ 82*	Z1365WX0	Kabelloses Speisenthermometer	€ 142*
Z11GU20X0	Glaspfanne	€ 88*	Z1913X0	Backstein	€ 188*
Z12CM10A0	Auflaufpfanne, emailliert, anthrazit	€ 91*			
Z12CB10A0	Backblech, emailliert, anthrazit	€ 49*			
Z11AB15A0	Backblech, Keramik antihaft	€ 76*			

¹) Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 222.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 32 – 33.

B64CS71N0**N90**

Circo Therm® mit Pyrolyse und Slide & Hide®, 4,1" Display



Pyrolyse

B64CS31N0**N90**

Circo Therm® mit Slide & Hide®, 4,1" Display



Eco Clean

Einbau-Backofen, Edelstahl

€ 2.544*

Einbau-Backofen, Edelstahl

€ 2.180*

AUSSTATTUNGSMERKMALE:

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:
 • Auszug nachrüstbar, pyrolysefähig
REINIGUNG:
 • Pyrolytische Selbstreinigung

UMWELT UND SICHERHEIT:
 • Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
 • 4-fache Türverglasung

SONDERZUBEHÖR:
 Z1608CX0 Flex Rail, Vollauszug, pyrolysefähig

€ 213*

AUSSTATTUNGSMERKMALE:

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:
 • Auszug nachrüstbar
REINIGUNG:
 • Eco Clean Ausstattung: Rückwand

SONDERZUBEHÖR:
 Z1608BX0 Flex Rail, Vollauszug
 Z11TI15X0 Vario Clip Teilauszug

€ 127*
€ 84***ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:****BACKOFENTYP UND HEIZART:**

- Backofen mit 14 Heizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinfächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C – 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Gärstufe, Vorwärmern, Warmhalten, Circo Therm® sanft, Ober-/Unterhitze sanft
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhend lassen, Vorwärmern
- Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Einschubebenen: 4

DESIGN:

- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG:

- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür
- KOMFORT:**
- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- 4,1" Full Touch TFT-Display
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Elektronische Einstellempfehlung
- Ist-Temperaturkontrolle
- Hide®, die voll versenkbar Backofentür, Soft Close, Einzug gedämpft
- Slide®, der mitdrehende Türgriff
- Automatikprogramme
- Schnellauflaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Home Connect

ZUBEHÖR:

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:

- Sehr geringe Türtemperatur
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+¹⁾
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,69 kWh
- Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 71 l

MASSE:

- Gerätmaße (H x B x T): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (H x B x T): 595 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N90 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

SONDERZUBEHÖR GEMEINSAM:

Z12CU10A0	Universalpfanne, emailliert, anthrazit	€ 56*
Z11AU15A0	Universalpfanne, Keramik antihärt	€ 76*
Z1650BE0	2 Universalpfannen, schmales Format	€ 85*
Z12CN10A0	Profipfanne, emailliert, anthrazit	€ 82*
Z12CL10A0	Deckel für Profipfanne, emailliert, anthrazit	€ 82*
Z11GU20X0	Glaspfanne	€ 88*
Z12CM10A0	Auflaufpfanne, emailliert, anthrazit	€ 91*
Z12CB10A0	Backblech, emailliert, anthrazit	€ 49*
Z11AB15A0	Backblech, Keramik antihärt	€ 76*
Z12CP10A0	Pizzaform, emailliert, anthrazit	€ 45*

Z11CG10X1	Air Fry & Grill Set	€ 135*
Z1655CA0	Air Fry & Grillblech, anthrazit	€ 65*
Z11CR10X0	Back- und Bratrost (Standard)	€ 51*
Z99RX70X0	Anschlusskabel 3 m	€ 27*
Z1365WX0	Kabelloses Speisenthermometer	€ 142*
Z1913X0	Backstein	€ 188*

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 222.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 32 – 33.

B54CR71N0 N70

Circo Therm® mit Pyrolyse und Slide & Hide®, 3,7" Display

**B54CR31N0 N70**

Circo Therm® mit Slide & Hide®, 3,7" Display

**Einbau-Backofen, Edelstahl**

€ 2.295*

AUSSTATTUNGSMERKMALE:

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:
 • Auszug nachrüstbar, pyrolysefähig
REINIGUNG:
 • Pyrolytische Selbstreinigung

UMWELT UND SICHERHEIT:
 • Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
 • 4-fache Türverglasung

SONDERZUBEHÖR:
 Z1608CX0 Flex Rail, Vollauszug, pyrolysefähig

€ 213*

Einbau-Backofen, Edelstahl

€ 1.931*

AUSSTATTUNGSMERKMALE:

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:
 • Auszug nachrüstbar
REINIGUNG:
 • Eco Clean Ausstattung: Rückwand

SONDERZUBEHÖR:
 Z1608BX0 Flex Rail, Vollauszug
 Z11TI15X0 Vario Clip Teilauszug

€ 127*
€ 84***ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:****BACKOFENTYP UND HEIZART:**

- Backofen mit 14 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinfächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C – 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Gärstufe, Vorwärmern, Warmhalten, Circo Therm® sanft, Ober-/Unterhitze sanft
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: **Air Fry**, Ruhen lassen, Vorwärmern
- Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Einschubebenen: 4

DESIGN:

- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG:

- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür
- KOMFORT:**
- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- 3,7" Full Touch TFT-Display
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Elektronische Einstellempfehlung
- Ist-Temperaturkontrolle
- Hide®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft
- Slide®, der mitdrehende Türgriff
- Automatikprogramme
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
- Kühlgebläse
- Home Connect

ZUBEHÖR:

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
- UMWELT UND SICHERHEIT:**
- Sehr geringe Türtemperatur
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+¹⁾
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,69 kWh
- Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 71 l

MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (H x B x T): 595 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N70 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

SONDERZUBEHÖR GEMEINSAM:

Z12CU10A0	Universalpfanne, emailliert, anthrazit	€ 56*	Z1655CA0	Air Fry & Grillblech, anthrazit	€ 65*
Z11AU15A0	Universalpfanne, Keramik antihaft	€ 76*	Z11CR10X0	Back- und Bratrost (Standard)	€ 51*
Z1650BE0	2 Universalpfannen, schmales Format	€ 85*	Z99RX70X0	Anschlusskabel 3 m	€ 27*
Z12CN10A0	Profipfanne, emailliert, anthrazit	€ 82*	Z1365WX0	Kabelloses Speisenthermometer	€ 142*
Z12CL10A0	Deckel für Profipfanne, emailliert, anthrazit	€ 82*	Z1913X0	Backstein	€ 188*
Z11GU20X0	Glaspfanne	€ 88*			
Z12CM10A0	Auflaufpfanne, emailliert, anthrazit	€ 91*			
Z12CB10A0	Backblech, emailliert, anthrazit	€ 49*			
Z11AB15A0	Backblech, Keramik antihaft	€ 76*			
Z12CP10A0	Pizzaform, emailliert, anthrazit	€ 45*			

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 222.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 32 – 33.

B24CR71N0**N70**

Circo Therm® mit Pyrolyse, 3,7" Display

**Einbau-Backofen, Edelstahl**

€ 1.768*

B24CR31N0**N70**

Circo Therm®, 3,7" Display

**Einbau-Backofen, Edelstahl**

€ 1.403*

AUSSTATTUNGSMERKMALE:**ZUBEHÖRTRÄGER /
AUSZUGSSYSTEM:**

- Auszug nachrüstbar, pyrolysefähig

REINIGUNG:

- Pyrolytische Selbstreinigung

SONDERZUBEHÖR:

Z1608CX0 Flex Rail, Vollauszug, pyrolysefähig

UMWELT UND SICHERHEIT:

- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- 4-fache Türverglasung

€ 213*

AUSSTATTUNGSMERKMALE:**ZUBEHÖRTRÄGER /
AUSZUGSSYSTEM:**

- Auszug nachrüstbar

REINIGUNG:

- Eco Clean Ausstattung: Rückwand

SONDERZUBEHÖR:

Z1608BX0 Flex Rail, Vollauszug

€ 127*

Z11TI15X0 Vario Clip Teilauszug

€ 84*

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:**BACKOFENTYP UND HEIZART:**

- Backofen mit 14 Heizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinfächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C – 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Gärstufe, Vorwärmern, Warmhalten, Circo Therm® sanft, Ober-/Unterhitze sanft
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmern
- Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

**ZUBEHÖRTRÄGER /
AUSZUGSSYSTEM:**

- Einschubebenen: 4

DESIGN:

- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG:

- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür
- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- 3,7" Full Touch TFT-Display
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Elektronische Einstellempfehlung
- Ist-Temperaturkontrolle
- Klapptür, Soft Close, Soft Opening
- Automatikprogramme
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
- Kühlgebläse
- Home Connect

KOMFORT:

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- 3,7" Full Touch TFT-Display
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Elektronische Einstellempfehlung
- Ist-Temperaturkontrolle
- Klapptür, Soft Close, Soft Opening
- Automatikprogramme
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
- Kühlgebläse
- Home Connect

ZUBEHÖR:

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:

- Sehr geringe Türtemperatur
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontakte

TECHNISCHE INFO:

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+¹⁾
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,69 kWh
- Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 71 l

MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (H x B x T): 595 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N70 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

SONDERZUBEHÖR GEMEINSAM:

Z12CU10A0	Universalpfanne, emailliert, anthrazit	€ 56*
Z11AU15A0	Universalpfanne, Keramik antihäf	€ 76*
Z1650BE0	2 Universalpfannen, schmales Format	€ 85*
Z12CN10A0	Profipfanne, emailliert, anthrazit	€ 82*
Z12CL10A0	Deckel für Profipfanne, emailliert, anthrazit	€ 82*
Z11GU20X0	Glaspfanne	€ 88*
Z12CM10A0	Auflaufpfanne, emailliert, anthrazit	€ 91*
Z12CB10A0	Backblech, emailliert, anthrazit	€ 49*
Z11AB15A0	Backblech, Keramik antihäf	€ 76*
Z12CP10A0	Pizzaform, emailliert, anthrazit	€ 45*

Z1655CA0	Air Fry & Grillblech, anthrazit	€ 65*
Z11CR10X0	Back- und Bratrost (Standard)	€ 51*
Z99RX70X0	Anschlusskabel 3 m	€ 27*
Z1365WX0	Kabelloses Speisenthermometer	€ 142*
Z1913X0	Backstein	€ 188*

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 222.


Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 32 – 33.

B6AVJ7AG3**N50**

Circo Therm® mit Hide® und Pyrolyse

**Einbau-Backofen, Graphite Grey**

€ 1.875*

AUSSTATTUNGSMERKMALE:**BACKOFENTYP UND HEIZART:**

- Backofen mit 8 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Circo Therm® sanft, Circo Therm® Dampf, Air Fry
- Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar

DESIGN:

- Graphite Grey Edition
- LED Touch Control Display
- Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG:

- Pyrolytische Selbstreinigung
- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Elektronische Einstellempfehlung
- Ist-Temperaturkontrolle
- 15 Automatikprogramme
- Zusatzfunktionen: Automatisches Entkalkungsprogramm
- Hide®, die voll versenkbar Backofentür
- Profilgriff
- Automatikprogramme: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen.
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
- Dampfintensität: Dampfzugabe leicht
- Wassertank mit 220 ml Fassungsvermögen
- Leeranzeige Wassertank

- Lage des Dampfgenerators außerhalb des Garraumes
- Kühlgebläse

ZUBEHÖR:

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry & Grillblech

UMWELT UND SICHERHEIT:

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- 4-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Starttaste

TECHNISCHE INFO:

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+¹⁾
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,94 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,69 kWh

MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (H x B x T): 595 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N50 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

SONDERZUBEHÖR GEMEINSAM:

Z1608BX0	Flex Rail, Vollauszug	€ 127*
Z11TI15X0	Vario Clip Teilauszug	€ 84*
Z11AU15A0	Universalpfanne, Keramik antihaft	€ 76*
Z12CB10A0	Backblech, emailliert, anthrazit	€ 49*
Z12CN10A0	Profipfanne, emailliert, anthrazit	€ 82*

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D


* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

B6ACJ7AG3**N50**

Circo Therm® mit Hide® und Pyrolyse

**Einbau-Backofen, Graphite Grey**

€ 1.647*

AUSSTATTUNGSMERKMALE:**BACKOFENTYP UND HEIZART:**

- Backofen mit 7 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Circo Therm® sanft, Air Fry
- Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar

DESIGN:

- Graphite Grey Edition
- LED Touch Control Display
- Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG:

- Pyrolytische Selbstreinigung
- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Elektronische Einstellempfehlung
- Ist-Temperaturkontrolle
- 10 Automatikprogramme
- Hide®, die voll versenkbar Backofentür
- Profilgriff
- Automatikprogramme: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen.
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
- Kühlgebläse

- ZUBEHÖR:
- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry & Grillblech

UMWELT UND SICHERHEIT:

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- 4-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Starttaste

TECHNISCHE INFO:

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+¹⁾
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,94 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,69 kWh

MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (H x B x T): 595 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N50 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

Z12CL10A0	Deckel für Profipfanne, emailliert, anthrazit	€ 82*
Z11GU20X0	Glaspfanne	€ 88*
Z11AB15A0	Backblech, Keramik antihaft	€ 76*
Z99RX70X0	Anschlusskabel 3 m	€ 27*
Z1365WX0	Kabelloses Speisenthermometer	€ 142*

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 222.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 32 – 33.

B6ACH7AG3**N50**

Circo Therm® mit Hide® und Pyrolyse

**Einbau-Backofen, Graphite Grey**


€ 1.715*

B3ACE2AG3**N50**

Circo Therm® mit Hide®

**Einbau-Backofen, Graphite Grey**

€ 1.334*

AUSSTATTUNGSMERKMALE:**BACKOFENTYP UND HEIZART:**

- Backofen mit 8 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C – 220 °C, Unterhitze, Circo Therm® sanft
- Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar

DESIGN:

- Graphite Grey Edition
- Drehwähler, rund, voll versenkbare Bedienknöbel
- Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG:

- Pyrolytische Selbstreinigung
- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- LCD-Display (weiß), elektronische Steuerung
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Elektronische Einstellempfehlung
- Autostart
- Ist-Temperaturkontrolle
- Hide®, die voll versenkbare Backofentür
- Profilgriff
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
- Kühlgebläse
- Infotaste

ZUBEHÖR:

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Backblech emailliert

UMWELT UND SICHERHEIT:


- Sehr geringe Fenstertemperatur
- 4-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige

TECHNISCHE INFO:

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+¹⁾
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,94 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,69 kWh

MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (H x B x T): 595 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

AUSSTATTUNGSMERKMALE:**BACKOFENTYP UND HEIZART:**

- Backofen mit 7 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Circo Therm® sanft
- Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar

DESIGN:

- Graphite Grey Edition
- Drehwähler, rund, voll versenkbare Bedienknöbel
- Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG:

- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- LCD-Display (weiß), mechanische Steuerung
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Autostart
- Hide®, die voll versenkbare Backofentür
- Profilgriff
- Schnellaufheizung
- Halogenleuchte
- Kühlgebläse

ZUBEHÖR:

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung

TECHNISCHE INFO:

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,4 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+¹⁾
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,94 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,69 kWh

MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (H x B x T): 595 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

SONDERZUBEHÖR GEMEINSAM:

Z1608BX0	Flex Rail, Vollauszug	€ 127*
Z11T15X0	Vario Clip Teilauszug	€ 84*
Z11AU15A0	Universalfanne, Keramik antihalt	€ 76*
Z12CB10A0	Backblech, emailliert, anthrazit	€ 49*
Z12CN10A0	Profipfanne, emailliert, anthrazit	€ 82*
Z12CL10A0	Deckel für Profipfanne, emailliert, anthrazit	€ 82*

Z1655CA0	Air Fry & Grillblech, anthrazit	€ 65*
Z11AB15A0	Backblech, Keramik antihalt	€ 76*
Z11CR10X0	Back- und Bratrost (Standard)	€ 51*
Z99RX70X0	Anschlusskabel 3 m	€ 27*
Z1365WX0	Kabelloses Speisenthermometer	€ 142*

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 222.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 32 – 33.

B1ACE2AG3**N50**

Circo Therm®

**Einbau-Backofen, Graphite Grey****€ 1.088*****AUSSTATTUNGSMERKMALE:**

BACKOFENTYP UND HEIZART:
 • Backofen mit 7 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Circo Therm® sanft
 • Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C
 • Garraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:
 • Einschubebenen: 4
 • Auszug nachrüstbar

DESIGN:
 • Graphite Grey Edition
 • Drehwähler, rund, voll versenkbarer Bedienknebel
 • Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG:
 • Easy Clean Reinigungshilfe
 • Vollglas-Innentür

KOMFORT:
 • LCD-Display (weiß), mechanische Steuerung
 • Elektronik-Uhr
 • Optische Aufheizkontrolle
 • Autostart
 • Klapptür, Backofentür mit Soft Close, Soft Open
 • Profilgriff
 • Schnellaufheizung
 • Halogenleuchte
 • Kühlgebläse


ZUBEHÖR:
 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Backblech emailliert
Umwelt und Sicherheit:
 • Sehr geringe Fenstertemperatur
 • 3-fache Türverglasung
 • Individuell einstellbare Kindersicherung

TECHNISCHE INFO:
 • Länge des Anschlusskabels: 120 cm
 • Nennspannung: 220–240 V
 • Gesamtanschlusswert Elektro: 3,4 kW
 • Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+¹⁾
 • Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,94 kWh
 • Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,69 kWh

MASSE:
 • Gerätemaße (H x B x T): 595 x 594 x 548 mm
 • Nischenmaße (H x B x T): 595 x 560 x 550 mm
 • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

B2CVG6AK3**N30**

Circo Therm® mit Pyrolyse

**Einbau-Backofen, Schwarz****€ 1.481*****AUSSTATTUNGSMERKMALE:**

BACKOFENTYP UND HEIZART:
 • Backofen mit 8 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Circo Therm® sanft, Base Steam
 • Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C
 • Garraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:
 • Einschubebenen: 4
 • Auszug nachrüstbar

DESIGN:
 • Drehwähler, rund, voll versenkbarer Bedienknebel
 • Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG:
 • Pyrolytische Selbstreinigung
 • Easy Clean (manuell) Reinigungshilfe
 • Vollglas-Innentür

KOMFORT:
 • LED-Display (rot), elektronische Steuerung
 • Elektronik-Uhr
 • Optische Aufheizkontrolle
 • Autostart
 • Ist-Temperaturkontrolle
 • Profilgriff
 • Schnellaufheizung
 • Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
 • Wasserschale mit einem Fassungsvermögen von 250 ml
 • Kühlgebläse
 • Infotaste

ZUBEHÖR:
 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
Umwelt und Sicherheit:
 • Sehr geringe Fenstertemperatur
 • Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
 • 4-fache Türverglasung
 • Individuell einstellbare Kindersicherung
 • Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
 • Automatische Sicherheitsabschaltung

TECHNISCHE INFO:
 • Länge des Anschlusskabels: 120 cm
 • Nennspannung: 220–240 V
 • Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
 • Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+¹⁾
 • Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,94 kWh
 • Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,69 kWh

MASSE:
 • Gerätemaße (H x B x T): 595 x 594 x 548 mm
 • Nischenmaße (H x B x T): 595 x 560 x 550 mm
 • Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

SONDERZUBEHÖR GEMEINSAM:


Z1608BX0	Flex Rail, Vollauszug	€ 127*
Z11TI15X0	Vario Clip Teilauszug	€ 84*
Z11AU15A0	Universalpfanne, Keramik antihaft	€ 76*
Z12CB10A0	Backblech, emailliert, anthrazit	€ 49*
Z12CN10A0	Profipfanne, emailliert, anthrazit	€ 82*

Z12CL10A0	Deckel für Profipfanne, emailliert, anthrazit	€ 82*
Z1655CA0	Air Fry & Grillblech, anthrazit	€ 65*
Z11AB15A0	Backblech, Keramik antihaft	€ 76*
Z99RX70X0	Anschlusskabel 3 m	€ 27*
Z1365WX0	Kabelloses Speisenthermometer	€ 142*

¹⁾ Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 222.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 32 – 33.

B2CCJ7AK3
Circo Therm® mit Pyrolyse
N30**Einbau-Backofen, Schwarz****€ 1.439***
B2CCG6AK3
Circo Therm® mit Pyrolyse
N30**Einbau-Backofen, Schwarz****€ 1.318*****AUSSTATTUNGSMERKMALE:****BACKOFENTYP UND HEIZART:**

- Backofen mit 7 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Circo Therm® sanft, Air Fry
- Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER /

- Einschubebenen: 4
 - Auszug nachrüstbar

DESIGN:

- LED Touch Control Display
- Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG:

- Pyrolytische Selbstreinigung
- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Elektronische Einstellempfehlung
- Ist-Temperaturkontrolle
- Automatikprogramme, 10 Stück
- Profilgriff
- Automatikprogramme: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen.
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
- Kühlgebläse

ZUBEHÖR:

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry & Grillblech

UMWELT UND SICHERHEIT:


- Sehr geringe Fenstertemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- 4-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Starttaste

TECHNISCHE INFO:

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+¹⁾
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,94 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,69 kWh

MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (H x B x T): 595 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

AUSSTATTUNGSMERKMALE:**BACKOFENTYP UND HEIZART:**

- Backofen mit 7 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Circo Therm® sanft
- Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER /

- Einschubebenen: 4
 - Auszug nachrüstbar

DESIGN:

- Drehwähler, rund, voll versenkbare Bedienknöbel
- Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG:

- Pyrolytische Selbstreinigung
- Easy Clean (manuell) Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- LED-Display (rot), elektronische Steuerung
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Autostart
- Ist-Temperaturkontrolle
- Profilgriff
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
- Kühlgebläse
- Infotaste

ZUBEHÖR:

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- 4-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- Automatische Sicherheitsabschaltung

TECHNISCHE INFO:

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+¹⁾
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,94 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,69 kWh

MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (H x B x T): 595 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

SONDERZUBEHÖR GEMEINSAM:

Z1608BX0	Flex Rail, Vollauszug	€ 127*
Z11T15X0	Vario Clip Teilauszug	€ 84*
Z11AU15A0	Universalpfanne, Keramik antihärt	€ 76*
Z12CB10A0	Backblech, emailliert, anthrazit	€ 49*
Z12CN10A0	Profipfanne, emailliert, anthrazit	€ 82*

Z12CL10A0	Deckel für Profipfanne, emailliert, anthrazit	€ 82*
Z1655CA0	Air Fry & Grillblech, anthrazit	€ 65*
Z11AB15A0	Backblech, Keramik antihärt	€ 76*
Z99RX70X0	Anschlusskabel 3 m	€ 27*
Z1365WX0	Kabelloses Speisenthermometer	€ 142*


¹⁾ Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 222.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 32 – 33.

B1CVD0AK3**N30**

Circo Therm®

**Einbau-Backofen, Schwarz****€ 1.081*****AUSSTATTUNGSMERKMALE:****BACKOFENTYP UND HEIZART:**

- Backofen mit 8 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Circo Therm® sanft, Base Steam
- Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER /**AUSZUGSSYSTEM:**

- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar

DESIGN:

- Drehwähler, rund, voll versenkbare Bedienknöbel
- Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG:

- Easy Clean (manuell) Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- LED-Display (rot), mechanische Steuerung
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Autostart
- Profilgriff
- Schnellaufheizung
- Halogenleuchte
- Wasserschale mit einem Fassungsvermögen von 250 ml
- Kühlgebläse

ZUBEHÖR:

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung

TECHNISCHE INFO:


- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,4 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+¹⁾
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,94 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,69 kWh

MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (H x B x T): 595 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

B1CCC0AK3**N30**

Circo Therm®

**Einbau-Backofen, Schwarz****€ 970*****AUSSTATTUNGSMERKMALE:****BACKOFENTYP UND HEIZART:**

- Backofen mit 5 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Circo Therm® sanft
- Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar

DESIGN:

- Drehwähler, rund, voll versenkbare Bedienknöbel
- Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG:

- Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- LED-Display (rot), mechanische Steuerung
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Autostart
- Profilgriff
- Schnellaufheizung
- Halogenleuchte
- Kühlgebläse

MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (H x B x T): 595 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

SONDERZUBEHÖR GEMEINSAM:

- | | | |
|-----------|------------------------------------|--------|
| Z1608BX0 | Flex Rail, Vollauszug | € 127* |
| Z11TI15X0 | Vario Clip Teilauszug | € 84* |
| Z11AU15A0 | Universalpfanne, Keramik antihhaft | € 76* |
| Z12CB10A0 | Backblech, emailliert, anthrazit | € 49* |
| Z12CN10A0 | Profipfanne, emailliert, anthrazit | € 82* |

- | | | |
|-----------|---|--------|
| Z12CL10A0 | Deckel für Profipfanne, emailliert, anthrazit | € 82* |
| Z1655CA0 | Air Fry & Grillblech, anthrazit | € 65* |
| Z11AB15A0 | Backblech, Keramik antihhaft | € 76* |
| Z99RX70X0 | Anschlusskabel 3 m | € 27* |
| Z1365WX0 | Kabelloses Speisenthermometer | € 142* |

¹⁾ Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 222.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 32 – 33.

B1DCA0AK0

N30

Circo Therm®



Einbau-Backofen, Schwarz

€ 797*

AUSSTATTUNGSMERKMALE:



Circo Therm®



BACKOFENTYP UND HEIZART:

- Backofen mit 5 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Circo Therm® sanft
- Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER / AUSZUGSSYSTEM:

- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar

DESIGN:

- Drehwähler, rund
- Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG:

- Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- Optische Aufheizkontrolle
- Autostart
- Profilgriff
- Schnellaufheizung
- Halogenleuchte
- Kühlgebläse

ZUBEHÖR:

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:

- Sehr geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung

TECHNISCHE INFO:

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,4 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A¹
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,97 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,81 kWh
- Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 71 l
- Gerätemaße (H x B x T): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (H x B x T): 595 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N30 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

SONDERZUBEHÖR:

Z1608BX0	Flex Rail, Vollauszug	€ 127*
Z11TI15X0	Vario Clip Teilauszug	€ 84*
Z11AU15A0	Universalpfanne, Keramik antihaft	€ 76*
Z12CB10A0	Backblech, emailliert, anthrazit	€ 49*
Z12CN10A0	Profipfanne, emailliert, anthrazit	€ 82*
Z12CL10A0	Deckel für Profipfanne, emailliert, anthrazit	€ 82*
Z1655CA0	Air Fry & Grillblech, anthrazit	€ 65*
Z11AB15A0	Backblech, Keramik antihaft	€ 76*
Z11CR10X0	Back- und Bratrost (Standard)	€ 51*
Z99RX70X0	Anschlusskabel 3 m	€ 27*
Z1365WX0	Kabelloses Speisethermometer	€ 142*

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 222.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 32 – 33.

BACKOFEN-SET BTX48PIBO


B2CCJ7AK3

Circo Therm® und Pyrolyse
Backofen mit 7 Beheizungsarten



AUSSTATTUNG:

- LED Touch Control Display
- Pyrolytische Selbstreinigung
- Easy Clean Reinigungshilfe
- Elektronik-Uhr
- Profilgriff
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
- Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,94 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,69 kWh



T58SHF1L0

Induktionskochfeld, 80 cm, Schwarz,
Rahmen in Edelstahl



AUSSTATTUNG:

- Bräterzone
- Warmhaltezone
- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3,3 kW)
- Kochzone hinten links: 180 mm, 280 mm, 2 kW (maximale Leistung 3,1 kW)
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1,6 kW (maximale Leistung 2,2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2,5 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Twist Touch
- Home Connect Funktion (WLAN)



€ 2.709*

BACKOFEN-SET BTX48PB0


B2CCJ7AK3

Circo Therm® und Pyrolyse
Backofen mit 7 Beheizungsarten




AUSSTATTUNG:

- LED Touch Control Display
- Pyrolytische Selbstreinigung
- Easy Clean Reinigungshilfe
- Elektronik-Uhr
- Profilgriff
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
- Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,94 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,69 kWh



T18SDH9L0

Elektrokochfeld, 80 cm, Schwarz,
Rahmen in Edelstahl

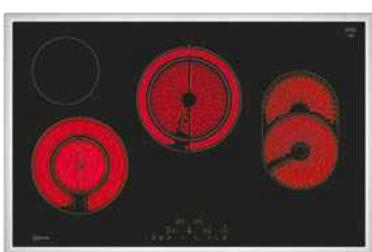

AUSSTATTUNG:

- Bräterzone
- Zweikreis-Kochzone
- Kochzone vorne links: 120 mm, 210 mm, 0,8 kW (maximale Leistung 2,6 kW)
- Kochzone hinten links: 145 mm, 1,2 kW
- Kochzone hinten: 180 mm, 230 mm, 1,7 kW (max. Leistung 3,4 kW)
- Kochzone vorne rechts: 170 mm, 265 mm, 1,8 kW
- Touch Control



€ 2.132*

BACKOFEN-SET BTX46PIBO

B2CCJ7AK3

Circo Therm® und Pyrolyse
Backofen mit 7 Beheizungsarten



AUSSTATTUNG:

- LED Touch Control Display
- Pyrolytische Selbstreinigung
- Easy Clean Reinigungshilfe
- Elektronik-Uhr
- Profilgriff
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
- Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,94 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,69 kWh



T46SBE1L0

Induktionskochfeld, 60 cm, Schwarz,
Rahmen in Edelstahl



AUSSTATTUNG:

- Kochzone vorne links: 180 mm, 1,8 kW (maximale Leistung 3,1 kW)
- Kochzone hinten links: 180 mm, 1,8 kW (maximale Leistung 3,1 kW)
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1,4 kW (maximale Leistung 2,2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Touch Control
- Gesamtanschlusswert: 4600 W



€ 2.284*

BACKOFEN-SET BTX46PB0

B2CCJ7AK3

Circo Therm® und Pyrolyse
Backofen mit 7 Beheizungsarten



AUSSTATTUNG:

- LED Touch Control Display
- Pyrolytische Selbstreinigung
- Easy Clean Reinigungshilfe
- Elektronik-Uhr
- Profilgriff
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
- Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,94 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,69 kWh



T16SBN1L0

Elektrokochfeld, 60 cm, Schwarz,
Mit Rahmen aufliegend



AUSSTATTUNG:

- Bräterzone
- Zweikreis-Kochzone
- Kochzone vorne links: 145 mm, 1,2 kW
- Kochzone hinten links: 170 mm, 265 mm, 1,8 kW
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1,2 kW
- Kochzone vorne rechts: 120 mm, 210 mm, 0,75 kW
- Touch Control



€ 1.812*

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 222.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 32 – 33.

BACKOFEN-SET BX48PIBO

B2CCG6AK3

Circo Therm® und Pyrolyse
Backofen mit 7 Beheizungsarten



AUSSTATTUNG:

- Pyrolytische Selbstreinigung
- Easy Clean (manuell)
- LED-Display (rot), elektronische Steuerung
- Elektronik-Uhr
- Profilgriff
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
- Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,94 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,69 kWh



BACKOFEN-SET BX48PB0

€ 2.605*

B2CCG6AK3

Circo Therm® und Pyrolyse
Backofen mit 7 Beheizungsarten



AUSSTATTUNG:

- Pyrolytische Selbstreinigung
- Easy Clean (manuell)
- LED-Display (rot), elektronische Steuerung
- Elektronik-Uhr
- Profilgriff
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
- Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,94 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,69 kWh



T58SHF1L0

Induktionskochfeld, 80 cm, Schwarz, Rahmen in Edelstahl




AUSSTATTUNG:

- Bräterzone
- Warmhaltezone
- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3,3 kW)
- Kochzone hinten links: 180 mm, 280 mm, 2 kW (maximale Leistung 3,1 kW)
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1,6 kW (maximale Leistung 2,2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2,5 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Twist Touch
- Home Connect Funktion (WLAN)

€ 2.029*

T18SDH9L0

Elektrokochfeld, 80 cm, Schwarz, Rahmen in Edelstahl

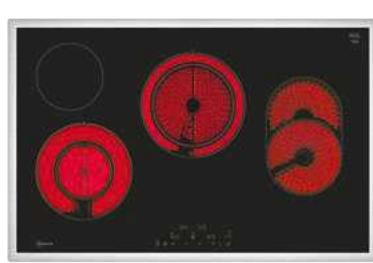

AUSSTATTUNG:

- Bräterzone
- Zweikreis-Kochzone
- Kochzone vorne links: 120 mm, 210 mm, 0,8 kW (maximale Leistung 2,6 kW)
- Kochzone hinten links: 145 mm, 1,2 kW
- Kochzone hinten: 180 mm, 230 mm, 1,7 kW (max. Leistung 3,4 kW)
- Kochzone vorne rechts: 170 mm, 265 mm, 1,8 kW
- Touch Control

BACKOFEN-SET BX46PIBO

€ 2.180*

B2CCG6AK3

Circo Therm® und Pyrolyse
Backofen mit 7 Beheizungsarten



AUSSTATTUNG:

- Pyrolytische Selbstreinigung
- Easy Clean (manuell)
- LED-Display (rot), elektronische Steuerung
- Elektronik-Uhr
- Profilgriff
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
- Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,94 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,69 kWh



T46SBE1L0

Induktionskochfeld, 60 cm, Schwarz, Rahmen in Edelstahl



AUSSTATTUNG:

- Kochzone vorne links: 180 mm, 1,8 kW (maximale Leistung 3,1 kW)
- Kochzone hinten links: 180 mm, 1,8 kW (maximale Leistung 3,1 kW)
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1,4 kW (maximale Leistung 2,2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Touch Control
- Gesamtanschlusswert: 4600 W

BACKOFEN-SET BX46PB0

€ 1.708*

B2CCG6AK3

Circo Therm® und Pyrolyse
Backofen mit 7 Beheizungsarten



AUSSTATTUNG:

- Pyrolytische Selbstreinigung
- Easy Clean (manuell)
- LED-Display (rot), elektronische Steuerung
- Elektronik-Uhr
- Profilgriff
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
- Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,94 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,69 kWh



T16SBN1L0

Elektrokochfeld, 60 cm, Schwarz, Mit Rahmen aufliegend



AUSSTATTUNG:

- Bräterzone
- Zweikreis-Kochzone
- Kochzone vorne links: 145 mm, 1,2 kW
- Kochzone hinten links: 170 mm, 265 mm, 1,8 kW
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1,2 kW
- Kochzone vorne rechts: 120 mm, 210 mm, 0,75 kW
- Touch Control

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 222.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 32 – 33.

BACKOFEN-SET BX38IB0

B1CCC0AK3

Circo Therm®,
Backofen mit 5 Beheizungsarten



AUSSTATTUNG:

- Drehwähler, rund, voll versenkbar Bedienknobel
- LED-Display (rot), mechanische Steuerung
- Elektronik-Uhr
- Profilgriff
- Halogenleuchte
- 3-fache Türverglasung
- Energieeffizienzklasse: A+ ¹⁾
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,94 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,69 kWh




AUSSTATTUNG:

- Drehwähler, rund, voll versenkbar Bedienknobel
- LED-Display (rot), mechanische Steuerung
- Elektronik-Uhr
- Profilgriff
- Halogenleuchte
- 3-fache Türverglasung
- Energieeffizienzklasse: A+ ¹⁾
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,94 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,69 kWh



T58SHF1L0

Induktionskochfeld, 80 cm, Schwarz,
Rahmen in Edelstahl



AUSSTATTUNG:

- Bräterzone
- Warmhaltezone
- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3,3 kW)
- Kochzone hinten links: 180 mm, 280 mm, 2 kW (maximale Leistung 3,1 kW)
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1,6 kW (maximale Leistung 2,2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2,5 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Twist Touch
- Home Connect Funktion (WLAN)

€ 2.312*

BACKOFEN-SET BX38B0

B1CCC0AK3

Circo Therm®,
Backofen mit 5 Beheizungsarten




AUSSTATTUNG:

- Drehwähler, rund, voll versenkbar Bedienknobel
- LED-Display (rot), mechanische Steuerung
- Elektronik-Uhr
- Profilgriff
- Halogenleuchte
- 3-fache Türverglasung
- Energieeffizienzklasse: A+ ¹⁾
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,94 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,69 kWh



T18SDH9L0

Elektrokochfeld, 80 cm, Schwarz,
Rahmen in Edelstahl

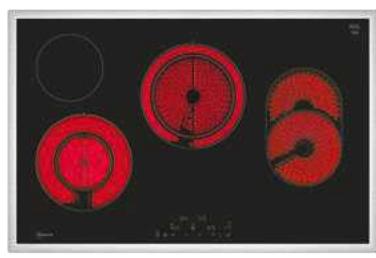

AUSSTATTUNG:

- Bräterzone
- Zweikreis-Kochzone
- Kochzone vorne links: 120 mm, 210 mm, 0,8 kW (maximale Leistung 2,6 kW)
- Kochzone hinten links: 145 mm, 1,2 kW
- Kochzone hinten: 180 mm, 230 mm, 1,7 kW (max. Leistung 3,4 kW)
- Kochzone vorne rechts: 170 mm, 265 mm, 1,8 kW
- Touch Control

€ 1.736*

BACKOFEN-SET BX36IB0

B1CCC0AK3

Circo Therm®,
Backofen mit 5 Beheizungsarten



AUSSTATTUNG:

- Drehwähler, rund, voll versenkbar Bedienknobel
- LED-Display (rot), mechanische Steuerung
- Elektronik-Uhr
- Profilgriff
- Halogenleuchte
- 3-fache Türverglasung
- Energieeffizienzklasse: A+ ¹⁾
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,94 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,69 kWh



T46SBE1L0

Induktionskochfeld, 60 cm, Schwarz,
Rahmen in Edelstahl



AUSSTATTUNG:

- Kochzone vorne links: 180 mm, 1,8 kW (maximale Leistung 3,1 kW)
- Kochzone hinten links: 180 mm, 1,8 kW (maximale Leistung 3,1 kW)
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1,4 kW (maximale Leistung 2,2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Touch Control
- Gesamtanschlusswert: 4600 W

€ 1.887*

BACKOFEN-SET BX36B0

B1CCC0AK3

Circo Therm®,
Backofen mit 5 Beheizungsarten




AUSSTATTUNG:

- Drehwähler, rund, voll versenkbar Bedienknobel
- LED-Display (rot), mechanische Steuerung
- Elektronik-Uhr
- Profilgriff
- Halogenleuchte
- 3-fache Türverglasung
- Energieeffizienzklasse: A+ ¹⁾
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,94 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,69 kWh



T16SBN1L0

Elektrokochfeld, 60 cm, Schwarz,
Mit Rahmen aufliegend



AUSSTATTUNG:

- Bräterzone
- Zweikreis-Kochzone
- Kochzone vorne links: 145 mm, 1,2 kW
- Kochzone hinten links: 170 mm, 265 mm, 1,8 kW
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1,2 kW
- Kochzone vorne rechts: 120 mm, 210 mm, 0,75 kW
- Touch Control

€ 1.415*

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 222.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 32 – 33.

BACKOFEN-SET BX18IB

B1DCA0AK0

Circo Therm®,
Backofen mit 5 Beheizungsarten



AUSSTATTUNG:

- Vollglas-Innentür
- Optische Aufheizkontrolle
- Profilgriff
- Energieeffizienzklasse: A¹⁾
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,97 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,81 kWh




AUSSTATTUNG:

- Vollglas-Innentür
- Optische Aufheizkontrolle
- Profilgriff
- Energieeffizienzklasse: A¹⁾
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,97 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,81 kWh



T58SHF1L0

Induktionskochfeld, 80 cm, Schwarz,
Rahmen in Edelstahl



AUSSTATTUNG:

- Bräterzone
- Warmhaltezone
- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3,3 kW)
- Kochzone hinten links: 180 mm, 280 mm, 2 kW (maximale Leistung 3,1 kW)
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1,6 kW (maximale Leistung 2,2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2,5 kW (maximale Leistung 3,9 kW)
- Twist Touch
- Home Connect Funktion (WLAN)

BACKOFEN-SET BX18B

B1DCA0AK0

Circo Therm®,
Backofen mit 5 Beheizungsarten



AUSSTATTUNG:

- Vollglas-Innentür
- Optische Aufheizkontrolle
- Profilgriff
- Energieeffizienzklasse: A¹⁾
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,97 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,81 kWh



T18SDH9L0

Elektrokochfeld, 80 cm, Schwarz,
Rahmen in Edelstahl



AUSSTATTUNG:

- Bräterzone
- Zweikreis-Kochzone
- Kochzone vorne links: 120 mm, 210 mm, 0,8 kW (maximale Leistung 2,6 kW)
- Kochzone hinten links: 145 mm, 1,2 kW
- Kochzone hinten: 180 mm, 230 mm, 1,7 kW (max. Leistung 3,4 kW)
- Kochzone vorne rechts: 170 mm, 265 mm, 1,8 kW
- Touch Control

BACKOFEN-SET BX16IB

B1DCA0AK0

Circo Therm®,
Backofen mit 5 Beheizungsarten



AUSSTATTUNG:

- Vollglas-Innentür
- Optische Aufheizkontrolle
- Profilgriff
- Energieeffizienzklasse: A¹⁾
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,97 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,81 kWh



T46SBE1L0

Induktionskochfeld, 60 cm, Schwarz,
Rahmen in Edelstahl



AUSSTATTUNG:

- Kochzone vorne links: 180 mm, 1,8 kW (maximale Leistung 3,1 kW)
- Kochzone hinten links: 180 mm, 1,8 kW (maximale Leistung 3,1 kW)
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1,4 kW (maximale Leistung 2,2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Touch Control
- Gesamtanschlusswert: 4600 W

BACKOFEN-SET BX16B

B1DCA0AK0

Circo Therm®,
Backofen mit 5 Beheizungsarten



AUSSTATTUNG:

- Vollglas-Innentür
- Optische Aufheizkontrolle
- Profilgriff
- Energieeffizienzklasse: A¹⁾
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,97 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,81 kWh



T16SBN1L0

Elektrokochfeld, 60 cm, Schwarz,
Mit Rahmen aufliegend



AUSSTATTUNG:

- Bräterzone
- Zweikreis-Kochzone
- Kochzone vorne links: 145 mm, 1,2 kW
- Kochzone hinten links: 170 mm, 265 mm, 1,8 kW
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1,2 kW
- Kochzone vorne rechts: 120 mm, 210 mm, 0,75 kW
- Touch Control


¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 222.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 32 – 33.



VIB-Struktur NEFF Backöfen, N70 und N90

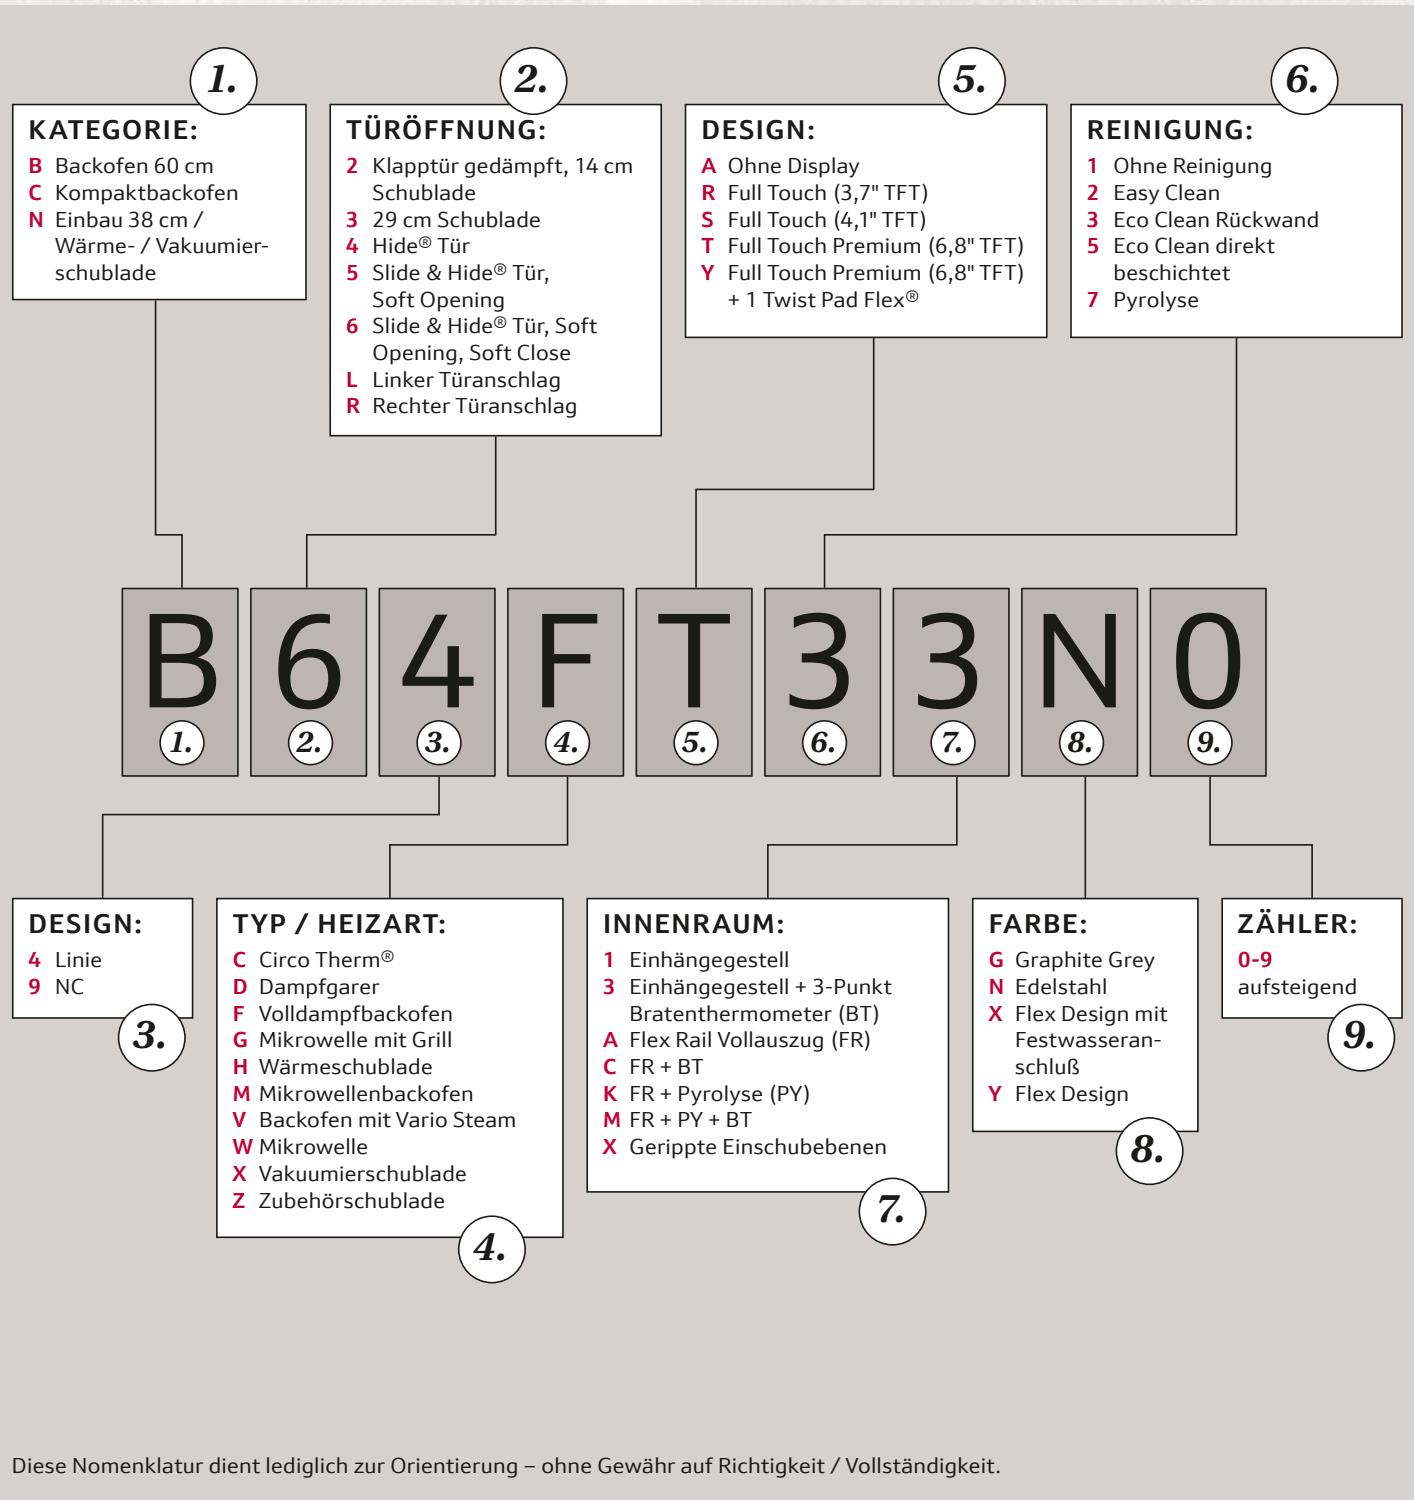


VIB-Struktur NEFF Backöfen, N30 und N50




EINBAU-BACKÖFEN

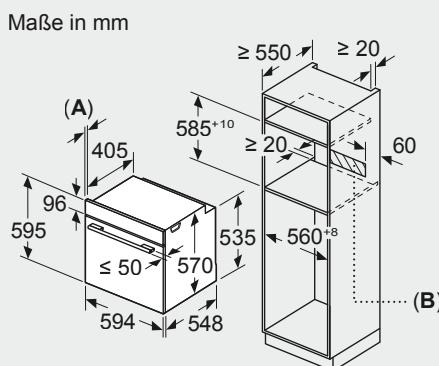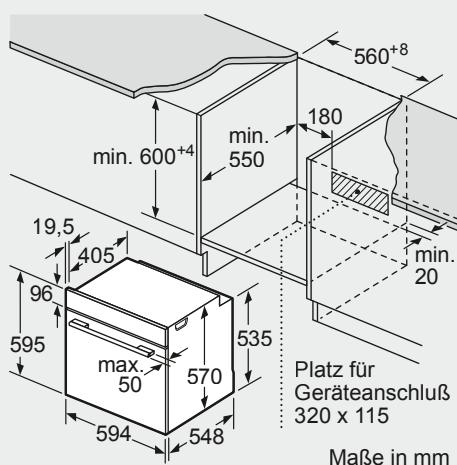




A: 19,5 mm
B: Platz für Geräteanschluß 320 x 115 mm

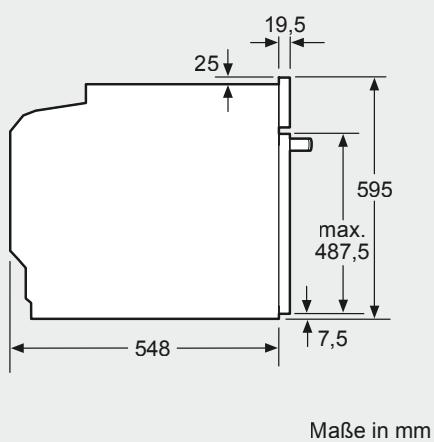

Einbau mit einem Kochfeld.

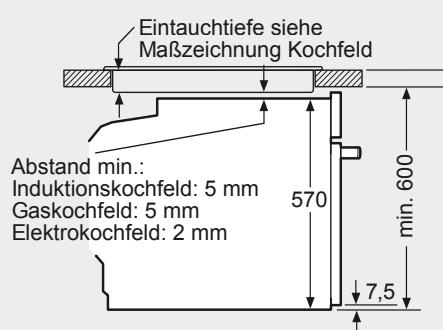


Linie:
 B1ACE2AG3, B2CVG6AK3,
 B2CCJ7AK3, B2CCG6AK3,
 B1CVD0AK3, B1CCC0AK3,
 B1DCA0AK0

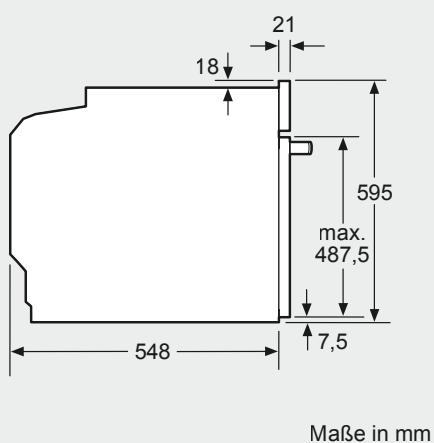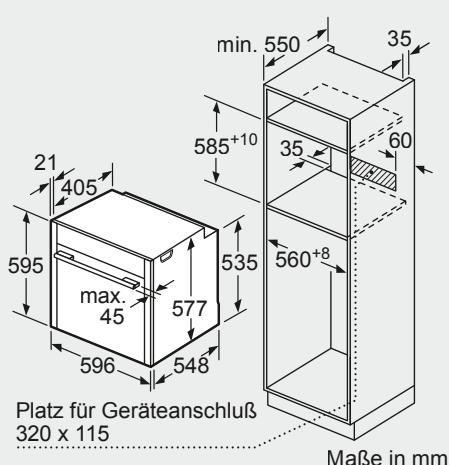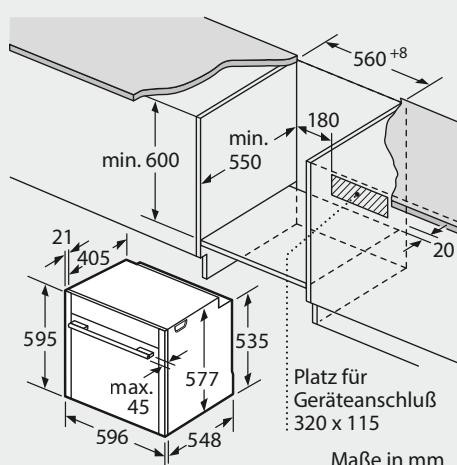

Linie:
 B64FT33N0, B64FS31N0,
 B24FS33N0, B64VT73N0,
 B64VS71N0, B64VS31N0,
 B64CT73N0, B64CS71N0,
 B64CS31N0, B54CR71N0,
 B54CR31N0, B24CR71N0,
 B24CR31N0

EINBAU-BACKÖFEN

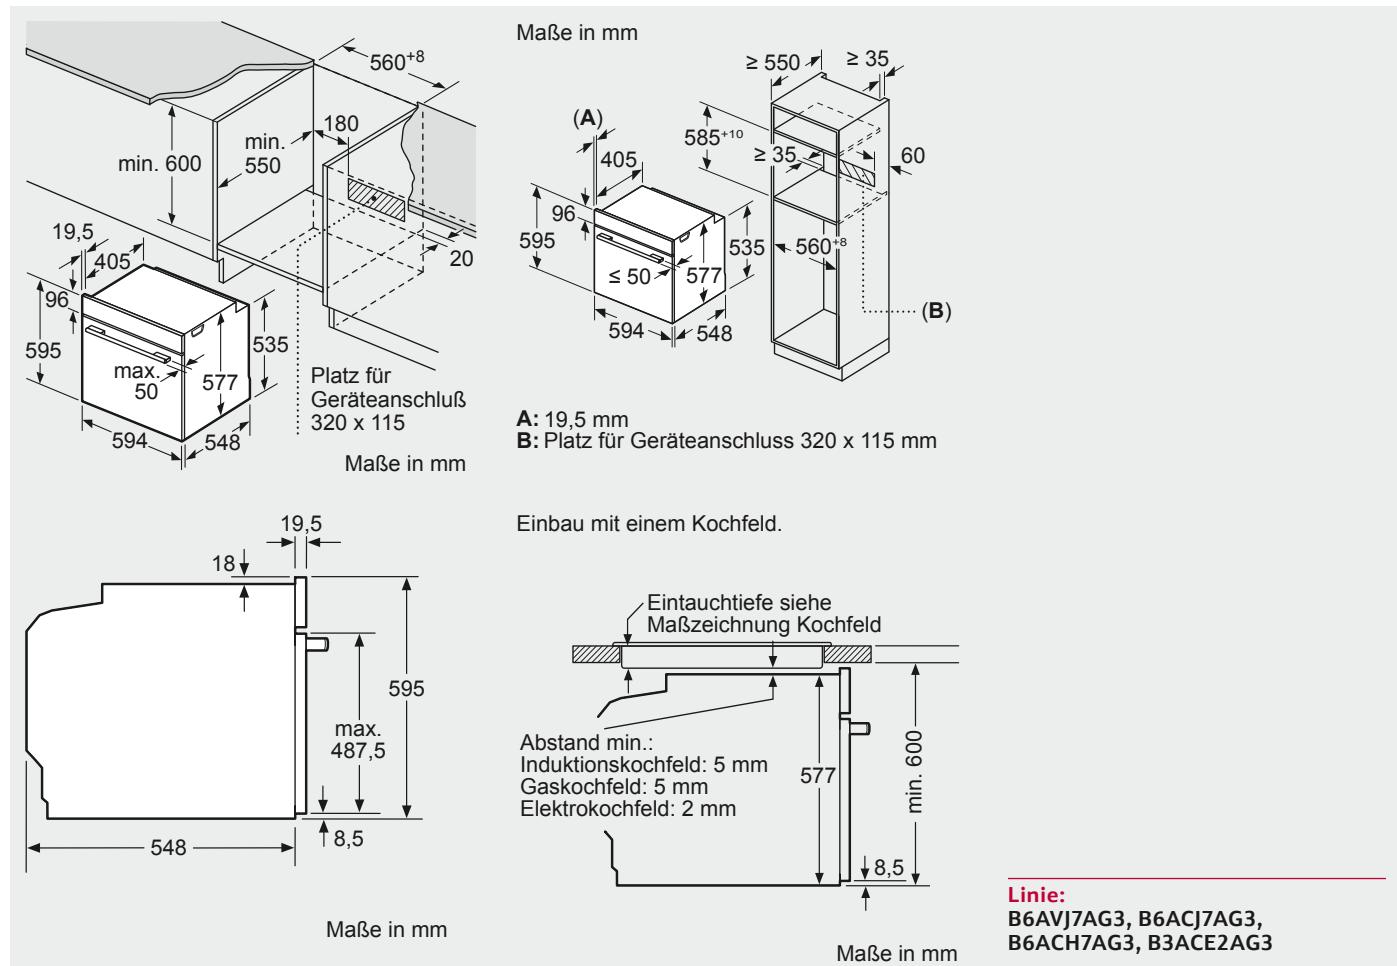

Linie:
 B6AVJ7AG3, B6ACJ7AG3,
 B6ACH7AG3, B3ACE2AG3


Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke
	aufgesetzt flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm
Gaskochfeld	30 mm
Elektrokochfeld	27 mm

Linie:
 B64FT33N0, B64FS31N0, B24FS33N0,
 B64VT73N0, B64VS71N0, B64VS31N0,
 B64CT73N0, B64CS71N0, B64CS31N0,
 B54CR71N0, B54CR31N0, B24CR71N0,
 B24CR31N0

Einbau von zwei Geräten übereinander

Luftaustausch

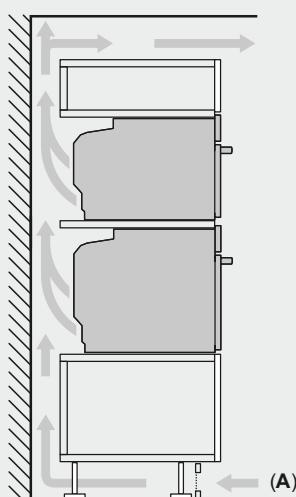



NEFF PROGRAMM

Einbau- Kompaktgeräte



*Bedienkonzept
der NEFF Einbau-Kompaktgeräte*
36

*NEFF Einbau-Kompaktgeräte
im Überblick*
37


Geräte
38 – 46

*VIB-Struktur
Einbau-Kompaktgeräte*
47

Maßzeichnungen
48 – 52

Geräteinformationen
53

Bedienkonzept der NEFF Kompaktgeräte

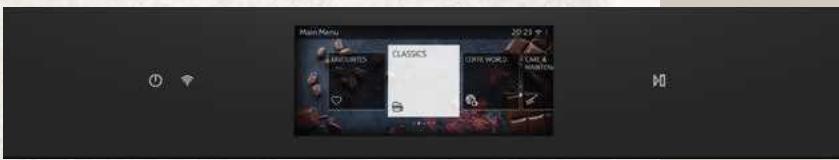

N90 EINBAU KAFFEEVOLLAUTOMAT

6,8" Premium Full Touch TFT-Display
Hochauflösendes TFT Farb-Grafik-Display



N90 EINBAU-KOMPAKTBACKÖFEN

4,1" Full Touch TFT-Display
Hochauflösendes TFT Farb-Grafik-Display



N70 EINBAU KOMPAKTBACKOFEN

3,7" Full Touch TFT-Display
Hochauflösendes TFT Farb-Grafik-Display



N70 EINBAU-MIKROWELLENGERÄTE

3,7" Full Touch TFT-Display
Hochauflösendes TFT Farb-Grafik-Display



N50 / N30 EINBAU-MIKROWELLENGERÄTE

LED-Display mit Bedienknebel

NEFF Kompakt-Einbaugeräte im Überblick

Best.-Nr. VIB	Werte-klasse	Home Connect	Anzahl Betriebsarten	Full Steam	Vario Steam	Circo Therm®	Pyrolyse	Easy Clean	Eco Clean	Mikrowelle	Back- und Bratassis-tent	Seite
												
Einbau-Kaffeevollautomat												
CL4TT11N0	N90	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
Einbau-Kompakt Full Steam												
C24FS31N0	N90	●	22	●	-	●	-	●	●	-	●	39
Einbau-Kompakt-Backöfen mit integrierter Mikrowelle – Einbau in einen Hochschränk												
C24MS31N0	N90	●	20	-	-	●	-	●	●	●	●	40
C24MR21N0	N70	●	16	-	-	●	-	●	-	●	●	40
Einbau-Mikrowelle												
C1AMG84G1	N50	-	5	-	-	-	-	-	-	●	-	41

NEFF Mikrowellengeräte im Überblick

Best.-Nr. VIB	Werte-klasse	Leistungs-stufen	Grill JA/NEIN	Automatik Programme	Einbau im Oberschrank	Einbau im Hochschränk	Türanschlag rechts	Türanschlag links	Seite
Mikrowellengeräte – Einbau in einen Oberschrank / Hochschränk									
NL4WR21N1	N70	5	nein	7	●	●	-	●	42
NR4WR21N1	N70	5	nein	7	●	●	●	-	42
HLAGD53G0	N50	5	ja	8	-	●	-	●	43
HLAWD23G0	N50	5	nein	7	●	●	-	●	43
Rahmenlose Mikrowellengeräte									
HLAWD53K0	N50	5	nein	7	-	●	-	●	44
HLAWG26S3	N30	5	nein	7	-	●	-	●	44
Mikrowellengeräte – Einbau in einen Oberschrank									
HLAWG25S3	N30	5	nein	7	●	-	-	●	45
Mikrowellengeräte – freistehend									
FLAWG20S2	N30	5	nein	7	-	-	-	●	45

CL4TT11N0 N90

Einbau-Kaffeevollautomat, Home Connect, 6,8" Full Touch



Einbau-Kaffeevollautomat, Edelstahl **€ 4.262***

AUSSTATTUNGSMERKMALE:



GESCHMACK:

- Bis zu 32 Getränke (inkl. Milch, Milchschaum und Heißwasser) im Gerät und der Home Connect App
- Bezug von warmer Milch, Milchschaum und heißem Wasser
- Aroma Select – 3 verschiedene Aroma-Profile (mild - ausgewogen - markant)
- Milchanteil für klassische Milch-mischgetränke anpassbar
- Intelligente Aromaanpassung – Kaffeemanagement basierend auf Stärke und Getränkegröße
- Aroma Double Shot – reduzierter Bitterstoffgehalt in großen Getränken durch zwei Brühvorgänge

KOMFORT:

- Premium 6,8" Full Touch TFT-Display
- Favoriten: speichert bis zu 30 personalisierte Getränke
- Milchwaage – nutzbar mit beigelegtem Milchbehälter, sowie 1 Liter Milchverpackungen oder auch mit jeglichem anderen Behälter.
- Kannenfunktion
- Kaffeeauslauf höhenverstellbar (bis zu 15 cm hohe Gläser)
- OneTouch DoubleCup – zwei Tassen mit einem Knopfdruck
- Entnehmbarer Wassertank (2,4 l)

LEISTUNG:

- Ceram Drive – geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier Keramik
- Wasserpumpe mit 19 bar Druck

HYGIENE:

- Auto Milk Clean – automatische Dampfreinigung nach jedem Getränk
- calc'nClean – automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm
- Entnehmbarer Brüheinheit: einfaches und hygienisches Reinigen
- Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet
- Erinnert rechtzeitig an Reinigung, Entkalkung und Wasserfilterwechsel

HOME CONNECT:

- Fernzugriff
- KaffeePlaylist – wählen Sie in der App mehrere Getränke aus, zubereitet in der von Ihnen gewählten Reihenfolge
- Zusätzliches Kaffee Know-how
- Software Update – immer der aktuelle Softwarestatus
- Online Support
- Sicherheit: Sicherheit steht bei Home Connect an erster Stelle. Die Home Connect App wurde vom TÜV IT überprüft und zertifiziert. Und der verschlüsselte Datenaustausch über das Home Connect Protokoll schützt vor unerwünschten Zugriffen.

SONSTIGES:

- Integrierter Milchbehälter 0,7 l
- 500 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel
- Beleuchteter Kaffeeauslauf
- Mahlgrad mehrstufig einstellbar
- Kindersicherung

ZUBEHÖR ACCESSORIES:

- Separat erhältliches Zubehör: Reinigungstabletten (00311969), Entkalkungstabletten (00311974), BRITA Intenza Wasserfilter (17000705, 17000706), Pflegeset für Kaffeevollautomat (00312014)

TECHNISCHE INFO:

- Elektroanschlusswert: 1,5 kW
- Gerätmaße (H x B x T): 455 x 596 x 385 mm
- Nischenmaße (H x B x T): 449 x 558 x 376 mm
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N90 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

C24FS31N0 N90

Full Steam, Home Connect, 4,1" Full Touch



Kompakt-Dampfbackofen, Edelstahl **€ 2.495***

AUSSTATTUNGSMERKMALE:



BACKOFENTYP UND HEIZART:

- Kompaktdampfbackofen mit 22 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinfächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C – 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmern, Warmhalten, Circo Therm® sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampfgarstufe, Regenerieren, Gären mit Dampf, Auftauen, Umluftgrill + Dampf, Brotbackstufe, Wärmen + Dampf, Circo Therm® + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: **Air Fry**, Ruhen lassen, Vorwärmern
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 250 °C
- Dämpfen bis 120°
- Garraumvolumen: 47 l

ZUBEHÖRTRÄGER /

- #### AUSZUGSSYSTEM:
- Einschubebenen: 3
 - Auszug nachrüstbar

DESIGN:

- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG:

- Eco Clean Ausstattung: Rückwand
- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- 4,1" Full Touch TFT-Display
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Elektronische Einstellempfehlung
- Ist-Temperaturkontrolle
- Klapptür, Soft Close, Soft Opening
- Automatikprogramme
- Schnellaufheizung

MANUELLE DAMPFZUGABE:

- Manuelle Dampfzugabe
- 3 unterschiedliche Dampfzugaben möglich: stark, mittel, gering
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Leeranzeige Wassertank
- Lage des Dampfgenerators außerhalb des Garraumes
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Home Connect

ZUBEHÖR:

- 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M

UMWELT UND SICHERHEIT:

- Sehr geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,3 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+¹
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,73 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,61 kWh

MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T): 455 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (H x B x T): 455 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

SONDERZUBEHÖR

Z1608DX0	Flex-Rail, Vollauszug	€ 170*
Z12CU10A0	Universalpfanne, emailliert, anthrazit	€ 56*
Z11AU15A0	Universalpfanne, Keramik antihalt	€ 76*
Z1650BE0	2 Universalpfannen, schmales Format	€ 85*
Z12CM10A0	Auflaufpfanne, emailliert, anthrazit	€ 91*
Z12CB10A0	Backblech, emailliert, anthrazit	€ 49*
Z11AB15A0	Backblech, Keramik antihalt	€ 76*

Z12CP10A0 Pizzaform, emailliert, anthrazit

€ 45*

Z1655CA0 Air Fry & Grillblech, anthrazit

€ 65*

Z11CR10X0 Back- und Bratrost (Standard)

€ 51*

Z1365WX0 Kabelfloses Speisenthermometer

€ 142*

¹) Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 222.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 48 – 53.

C24MS31N0 N90

Circo Therm® mit Mikrowelle, Home Connect, 4,1" Full Touch



Kompaktbackofen, Edelstahl

€ 2.409*

C24MR21N0 N70


Circo Therm® mit Mikrowelle, Home Connect, 3,7" Full Touch



Kompaktbackofen, Edelstahl

€ 2.048*

AUSSTATTUNGSMERKMALE:



BACKOFENTYP UND HEIZART:

- Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 20 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinfächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C – 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Gärstufe, Vorwärmen, Warmhalte, Circo Therm® sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Mikrowelle, Circo Therm® + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinfächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: **Air Fry**, Ruhen lassen, Vorwärmen
- Max. Power: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW)
- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
- Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C
- Garraumvolumen: 45 l

ZUBEHÖRTRÄGER /

AUSZUGSSYSTEM:

- Einschubebenen: 3

DESIGN:

- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG:

- Eco Clean Ausstattung: Rückwand
- Easy Clean Reinigungshilfe

KOMFORT:

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- 4,1" Full Touch TFT-Display
- Elektronik-Uhr

- Optische Aufheizkontrolle
- Elektronische Einstellempfehlung
- Ist-Temperaturkontrolle
- Klapptür, Soft Close, Soft Opening
- Automatikprogramme
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Home Connect

ZUBEHÖR:

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:

- Sehr geringe Türtemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

TECHNISCHE INFO:

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,6 kW

MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T): 455 x 595 x 548 mm
- Nischenmaße (H x B x T): 455 x 560 x 550 mm

- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N90 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

DESIGN:

- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG:

- Easy Clean Reinigungshilfe

KOMFORT:


- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- 3,7" Full Touch TFT-Display
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Elektronische Einstellempfehlung
- Ist-Temperaturkontrolle

SONDERZUBEHÖR GEMEINSAM:

Z12CU10A0	Universalpfanne, emailliert, anthrazit	€ 56*
Z11AU15A0	Universalpfanne, Keramik antihaft	€ 76*
Z1650BEO	2 Universalpfannen, schmales Format	€ 85*
Z11GU20X0	Glaspfanne	€ 88*
Z12CM10A0	Auflaufpfanne, emailliert, anthrazit	€ 91*
Z12CB10A0	Backblech, emailliert, anthrazit	€ 49*
Z11AB15A0	Backblech, Keramik antihaft	€ 76*

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

AUSSTATTUNGSMERKMALE:



BACKOFENTYP UND HEIZART:

- Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 16 Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinfächengrill, Unterhitze, Gärstufe, Vorwärmen, Circo Therm® sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Umluft, Mikrowelle, Umluft + Mikrowelle, Ober-/Unterhitze + Mikrowelle, Großflächengrill + Mikrowelle, Kleinfächengrill + Mikrowelle, Umluftgrillen + Mikrowelle
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: **Air Fry**, Ruhen lassen, Vorwärmen
- Max. Power: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) mit Inverter (MW)
- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
- Temperaturregelung von 30 °C – 230 °C
- Garraumvolumen: 45 l

ZUBEHÖRTRÄGER /

AUSZUGSSYSTEM:

- Einschubebenen: 3

DESIGN:

- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG:

- Easy Clean Reinigungshilfe

KOMFORT:

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- 3,7" Full Touch TFT-Display
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Elektronische Einstellempfehlung
- Ist-Temperaturkontrolle

Z12CP10A0 Pizzaform, emailliert, anthrazit

€ 45*

Z1655CA0 Air Fry & Grillblech, anthrazit

€ 65*

Z11CR10X0 Back- und Bratrost (Standard)

€ 51*

Z99RX70X0 Anschlusskabel 3 m

€ 27*

Z1365WX0 Kabelfloses Speisenthermometer

€ 142*

Z1913X0 Backstein

€ 188*

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 222.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 48 – 53.

C1AMG84G1 N50

Mikrowelle mit Heißluft



Einbau-Mikrowelle, Graphite Grey

€ 1.535*

AUSSTATTUNGSMERKMALE:

Höhe (cm)
45

MIKROWELLE UND HEIZART:

- Einbau-Mikrowelle mit Heißluftfunktion mit den Heizarten: Mikrowelle, Heißluft, Thermogrill, Großflächengrill, Warmhalten
- Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Temperaturregelung von 40 °C – 230 °C
- Grill 1,75 kW
- Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W, 600 W kombinierbar
- Mikrowelle einzeln oder in Kombination nutzbar
- Garraumvolumen: 44 l

DESIGN:

- Graphite Grey Edition
- Garraum aus Edelstahl mit Glasboden

REINIGUNG:

- Easy Clean (manuell) Reinigungshilfe

KOMFORT:

- LCD-Display
- Elektronik-Uhr
- Drehwähler, Starttaste, LED Touch Control Steuerung, voll versenkbare Bedienknebel
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- Anzahl Automatik-Programme: 15 Stück
- 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb, 8 Programme für Kombinationsbetrieb
- Schnellaufheizung
- LED-Innenbeleuchtung
- Edelstahl-Lüfterrad
- Klapptür
- Profilgriff
- Bedienung über Sensortasten

ZUBEHÖR:

- 1 x Rost

UMWELT UND SICHERHEIT:

- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Türkontaktschalter
- Kühlgebläse

TECHNISCHE INFO:

- Länge des Anschlusskabels: 180 cm
- Nennspannung: 220–230 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3,35 kW
- Zum Einbau in einen Hochschrank

MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T): 454 x 594 x 570 mm
- Nischenmaße (H x B x T): 458 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

NL4WR21N1 N70

Mikrowelle, **links angeschlagen**

NR4WR21N1 N70


Mikrowelle, **rechts angeschlagen**



NL4WR21N1 Einbau Mikrowelle, Edelstahl € 1.140*

NR4WR21N1 Einbau Mikrowelle, Edelstahl € 1.140*

AUSSTATTUNGSMERKMALE:



MIKROWELLE UND HEIZART:

- Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
- Garraumvolumen: 21 l

DESIGN:

- Garraum aus Edelstahl mit Glasboden
- TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung
- Bedienung über Sensor-tasten

REINIGUNG:

- Easy Clean Reinigungshilfe

KOMFORT:

- Elektronik-Uhr
- 3,7" Full Touch TFT-Display
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- Anzahl Automatik-Programme: 7 Stück
- 3 Auftau- und 4 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb
- LED-Innenbeleuchtung

UMWELT UND SICHERHEIT:

- Starttaste
- Türkontaktschalter
- Kühlgebläse

TECHNISCHE INFO:

- Länge des Anschlusskabels: 175 cm
- Nennspannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 1,22 kW
- Zum Einbau in einen Oberschrank, zum Einbau in einen Hochschrank

MASSE:

- Gerätmaße (H x B x T): 382 x 596 x 318 mm
- Nischenmaße (H x B x T): 382 x 560 x 300 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N70 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

HLAGD53G0 N50

Mikrowelle mit Grill, links angeschlagen



HLAWD23G0 N50

Mikrowelle, links angeschlagen



Einbau-Mikrowelle, Graphite Grey

€ 940*

Einbau-Mikrowelle, Graphite Grey

€ 869*

AUSSTATTUNGSMERKMALE:

Höhe (cm)	Breite (cm)
38	60

MIKROWELLE UND HEIZART:

- Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Grill 1,2 kW
- Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W kombinierbar
- Mikrowelle und Grill einzeln oder in Kombination nutzbar
- Garraumvolumen: 25 l

DESIGN:

- Graphite Grey Edition
- Garraum Edelstahl

REINIGUNG:

- Easy Clean (manuell)

KOMFORT:

- LED-Display
- Elektronik-Uhr
- Drehwähler, rund, Starttaste, LED Touch Control Steuerung, voll versenkbare Bedienknöbel
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- Anzahl Automatik-Programme: 8 Stück
- 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb, 1 Programm für Kombinationsbetrieb
- Memoryfunktion für individuelle Programme (1 Speicherplatz)
- LED-Innenbeleuchtung
- 31,5 cm Glas-Drehsteller
- Tür links angeschlagen
- Elektronische Türöffnung
- Bedienung über Sensortasten

UMWELT UND SICHERHEIT:

- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Türkontactschalter
- Kühlgebläse

TECHNISCHE INFO:

- Länge des Anschlusskabels: 130 cm
- Nennspannung: 220–230 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 1,45 kW
- Zum Einbau in einen Hochschrank

MASSE:

- Gerätmaße (H x B x T): 382 x 594 x 388 mm
- Nischenmaße (H x B x T): 382 x 560 x 550 mm
- Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N50 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

AUSSTATTUNGSMERKMALE:

Höhe (cm)	Breite (cm)
38	60

MIKROWELLE UND HEIZART:

- Max. Leistung: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- Garraumvolumen: 20 l

DESIGN:

- Graphite Grey Edition
- Garraum Edelstahl

REINIGUNG:

- Easy Clean (manuell)

KOMFORT:

- LED-Display
- Elektronik-Uhr
- Drehwähler, rund, Starttaste, LED Touch Control Steuerung, voll versenkbare Bedienknöbel
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- Anzahl Automatik-Programme: 7 Stück
- 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb
- Memoryfunktion für individuelle Programme (1 Speicherplatz)
- LED-Innenbeleuchtung
- 25,5 cm Glas-Drehsteller
- Tür links angeschlagen
- Elektronische Türöffnung
- Bedienung über Sensortasten

UMWELT UND SICHERHEIT:

- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Türkontactschalter
- Kühlgebläse

TECHNISCHE INFO:

- Länge des Anschlusskabels: 130 cm
- Nennspannung: 220–230 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 1,27 kW
- Zum Einbau in einen Oberschrank, zum Einbau in einen Hochschrank

MASSE:

- Gerätmaße (H x B x T): 382 x 594 x 317 mm
- Nischenmaße (H x B x T): 365 x 560 x 300 mm
- Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N50 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

HLAWD53K0 N50

Mikrowelle, links angeschlagen

**Einbau-Mikrowelle, Schwarz**

€ 896*

HLAWG26S3 N30

Mikrowelle, links angeschlagen

**Einbau-Mikrowelle, Schwarz**

€ 854*

AUSSTATTUNGSMERKMALE:

Höhe (cm)	Breite (cm)
38	60

MIKROWELLE UND HEIZART:

- Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Garraumvolumen: 25 l

DESIGN:

- Garraum Edelstahl

REINIGUNG:

- Easy Clean (manuell) Reinigungshilfe

KOMFORT:

- LED-Display
- Elektronik-Uhr
- Drehwähler, rund, Starttaste, LED Touch Control Steuerung, voll versenkbare Bedienknöbel
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- Anzahl Automatik-Programme: 7 Stück
- 4 Aufbau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb
- Memoryfunktion für individuelle Programme (1 Speicherplatz)
- LED-Innenbeleuchtung
- 31,5 cm Glas-Drehsteller
- Tür links angeschlagen
- Elektronische Türöffnung
- Bedienung über Sensortasten

ZUBEHÖR:

- 1 x Drehsteller

UMWELT UND SICHERHEIT:

- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Türkontaktschalter
- Kühlgebläse

TECHNISCHE INFO:

- Länge des Anschlusskabels: 130 cm
- Nennspannung: 220–230 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 1,45 kW
- Zum Einbau in einen Hochschrank
- Gerätemaße (H x B x T): 382 x 594 x 388 mm
- Nischenmaße (H x B x T): 382 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T): 382 x 595 x 335 mm
- Nischenmaße (H x B x T): 365 x 560 x 320 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

AUSSTATTUNGSMERKMALE:

Höhe (cm)	Breite (cm)	Easy Clean	Favorite
38	60		

MIKROWELLE UND HEIZART:

- Max. Leistung: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- Garraumvolumen: 20 l

DESIGN:

- Garraum lackiert grau

REINIGUNG:

- Easy Clean Reinigungshilfe

KOMFORT:

- LED-Display
- Elektronik-Uhr
- Drehwähler, Folientasten, Starttaste
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- Anzahl Automatik-Programme: 7 Stück
- 4 Aufbau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb
- Favoritentaste für individuelle Einstellung
- Quick Start: Maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden
- LED-Innenbeleuchtung
- 27 cm Glas-Drehsteller
- Tür links angeschlagen
- Taste zum Öffnen der Tür

TECHNISCHE INFO:

- Länge des Anschlusskabels: 130 cm
- Nennspannung: 220–230 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 1,27 kW
- Zum Einbau in einen Oberschrank, zum Einbau in einen Hochschrank

MASSE:


- Gerätemaße (H x B x T): 382 x 595 x 335 mm
- Nischenmaße (H x B x T): 365 x 560 x 320 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

HLAWG25S3 N30

Mikrowelle, links angeschlagen

**Einbau-Mikrowelle, Schwarz****€ 854*****N30****FLAWG20S2 N30**

Mikrowelle, freistehend, links angeschlagen

**Mikrowelle, Schwarz****€ 209*****AUSSTATTUNGSMERKMALE:****MIKROWELLE UND HEIZART:**

- Max. Leistung: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- Garraumvolumen: 20 l

DESIGN:

- Garraum lackiert grau

REINIGUNG:

- Easy Clean Reinigungshilfe

KOMFORT:

- LED-Display
- Elektronik-Uhr
- Drehwähler, Folientasten, Start-taste
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- Anzahl Automatik-Programme: 7 Stück
- 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb
- Favoritentaste für individuelle Einstellung
- Quick Start: Maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden
- LED-Innenbeleuchtung
- 27 cm Glas-Drehsteller
- Tür links angeschlagen
- Taste zum Öffnen der Tür

UMWELT UND SICHERHEIT:

- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Türkontactschalter
- Kühlgebläse

TECHNISCHE INFO:

- Länge des Anschlusskabels: 130 cm
- Nennspannung: 220–230 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 1,27 kW
- Einbauerät für 50 cm breiten Oberschrank

MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T): 382 x 495 x 335 mm
- Nischenmaße (H x B x T): 365 x 460 x 320 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N30 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaueräte zu gewährleisten.

AUSSTATTUNGSMERKMALE:**MIKROWELLE UND HEIZART:**

- Max. Leistung: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- Garraumvolumen: 20 l

DESIGN:

- Garraum lackiert grau

REINIGUNG:

- Easy Clean Reinigungshilfe

KOMFORT:

- LED-Display
- Elektronik-Uhr
- Drehwähler, Folientasten, Start-taste
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- Anzahl Automatik-Programme: 7 Stück
- 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb
- Favoritentaste für individuelle Einstellung
- Quick Start: Maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden
- LED-Innenbeleuchtung
- 27 cm Glas-Drehsteller
- Tür links angeschlagen
- Taste zum Öffnen der Tür

UMWELT UND SICHERHEIT:

- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Türkontactschalter
- Kühlgebläse

TECHNISCHE INFO:


- Länge des Anschlusskabels: 130 cm
- Nennspannung: 220–230 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 1,27 kW

MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T): 260 x 442 x 345 mm

N24HA11N1


Wärmeschublade

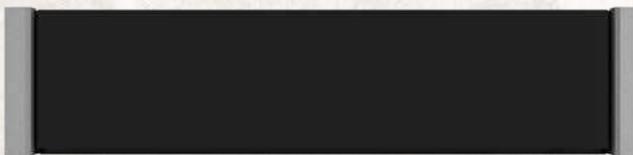**N70**


Wärmeschublade

N1AHA01G0

Wärmeschublade

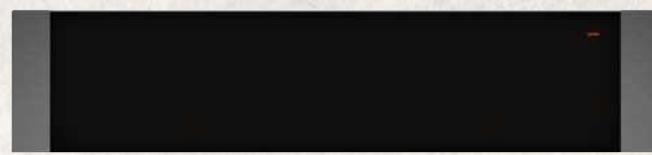N50**Wärmeschublade 14 cm, Edelstahl**

€ 958*

AUSSTATTUNGSMERKMALE:

- Multifunktionale Wärmeschublade mit Beheizungsarten: Sanftgaren, Warmhalten, Teller vorwärmen, Tassen vorwärmen

DESIGN:

- Touch Control beleuchtet
- Bedienung über Sensor-tasten
- Glas-Heizplatte

KOMFORT:

- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- Garraumvolumen: 20 l
- Beladung bis 25 kg
- Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stück oder max. Beladung Teller (26 cm): 12 Stück
- Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30 °C – 80 °C (Glasoberflächentemperatur)
- Grifflos mit Push & Pull Öffnung
- Favoriten Taste – auch über Home Connect App steuerbar
- Home Connect

TECHNISCHE INFO:

- Länge des Anschlusskabels: 175 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 0,82 kW
- Nennspannung: 220–240 V

MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T): 140 x 594 x 518 mm
- Nischenmaße (H x B x T): 140 x 560–568 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

Wärmeschublade 14 cm, Graphite Grey

€ 718*

AUSSTATTUNGSMERKMALE:**DESIGN:**

- Graphite Grey Edition
- Garraum Edelstahl

KOMFORT:

- Drehwähler
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- Garraumvolumen: 23 l
- Beladung bis 15 kg
- Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stück oder Max. Beladung Teller (26 cm): 14 Stück
- 4 Anwendungsbereiche: Warmhalten von Speisen, Geschirr vorwärmen, Hefeteig gehen lassen, Antauen von Speisen
- Grifflos mit Push & Pull Öffnung

ZUBEHÖR:

- 1 x Antirutschmatte


TECHNISCHE INFO:

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 0,4 kW
- Nennspannung: 220–240 V

MASSE:


- Gerätemaße (H x B x T): 140 x 594 x 540 mm
- Nischenmaße (H x B x T): 140 x 560–568 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

VIB-Struktur NEFF Kompaktgeräte N70 und N90

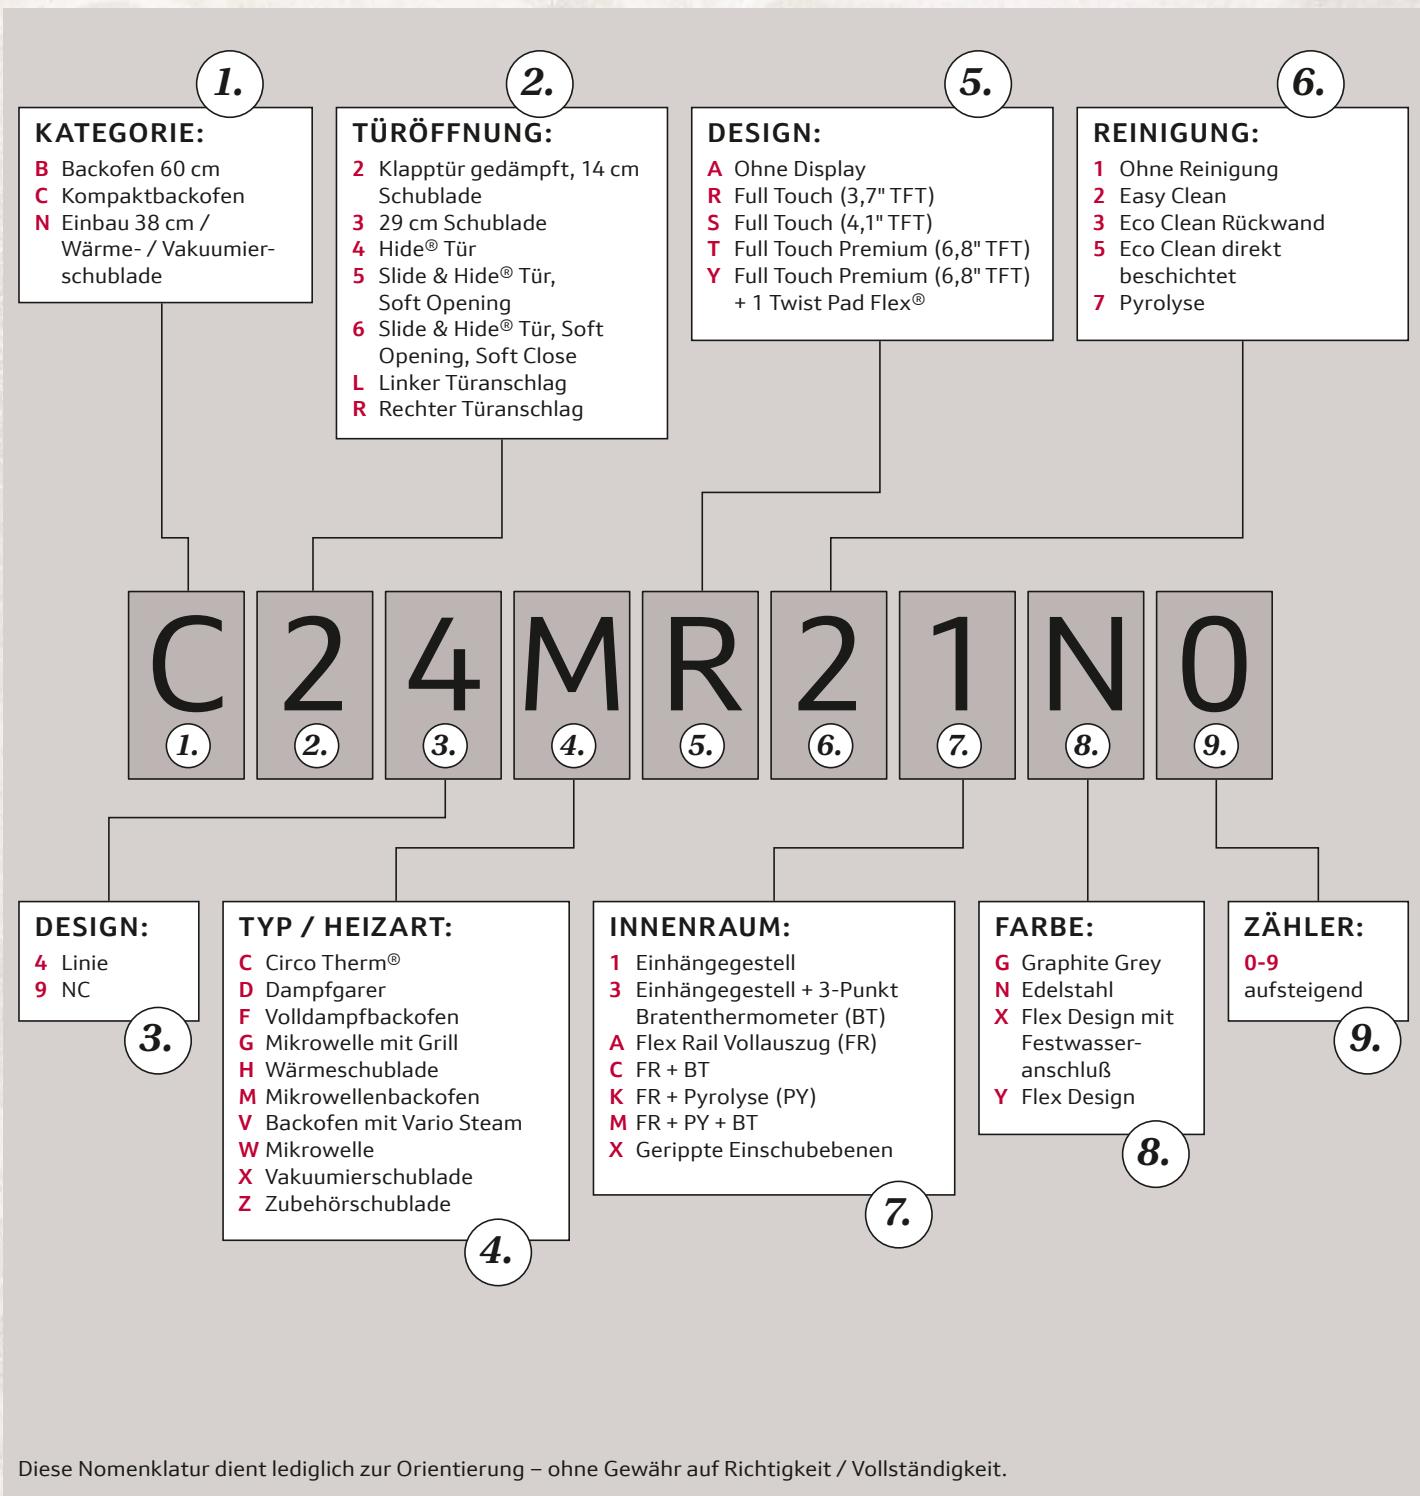


EINBAU KAFFEEVOLLAUTOMAT / KOMPAKT-DAMPFBACKOFEN

Maße in mm

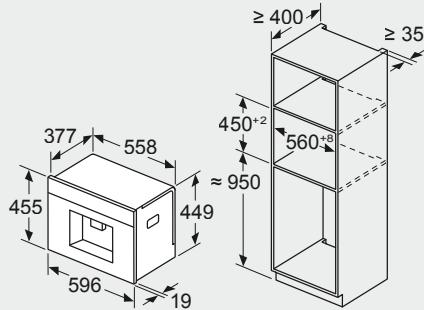


Bohnen- und Wasserbehälter werden von vorne entfernt
Empfohlene Installationshöhe 950–1450 mm

Maße in mm

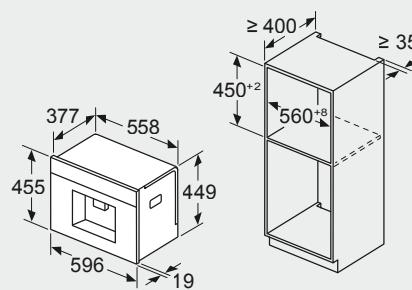


Bohnen- und Wasserbehälter werden von vorne entfernt
Empfohlene Installationshöhe 950–1450 mm

Maße in mm
Eckeinbau links




Bei Verwendung des 92°-Scharnierbegrenzers
beträgt der min. Abstand zur Wand nur
100 mm

Maße in mm

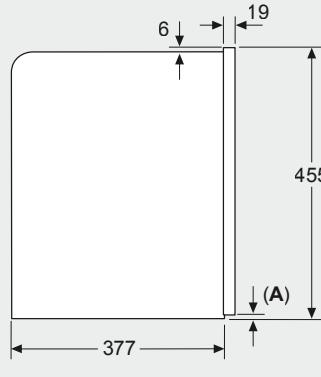

Linie:
CL4TT11N0


Einbau mit einem Kochfeld.

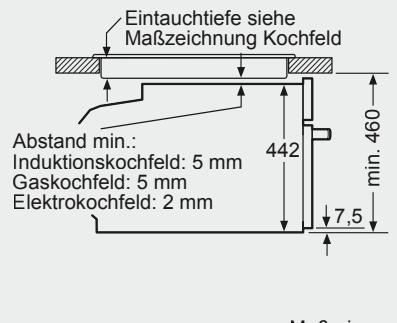

Maße in mm

Kompakt-Dampfbackofen
Dampfgarer
Kompaktbackofen
Kompaktbackofen mit Mikrowelle

Linie:
C24FS31N0, C24MS31N0, C24MR21N0

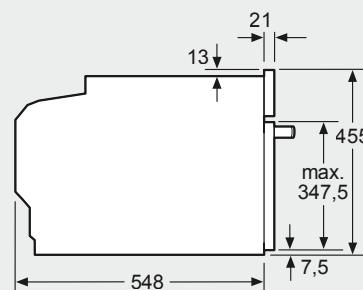

Maße in mm

Dampfgarer
Kompaktbackofen

Linie:
C24MS31N0, C24MR21N0


Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm

Kompakt-Dampfbackofen
Dampfgarer
Kompaktbackofen
Kompaktbackofen mit Mikrowelle

Linie:
C24FS31N0, C24MS31N0, C24MR21N0


KOMPAKT-DAMPFBACKOFEN / KOMPAKT-DAMPFGARER / KOMPAKTBACKOFEN

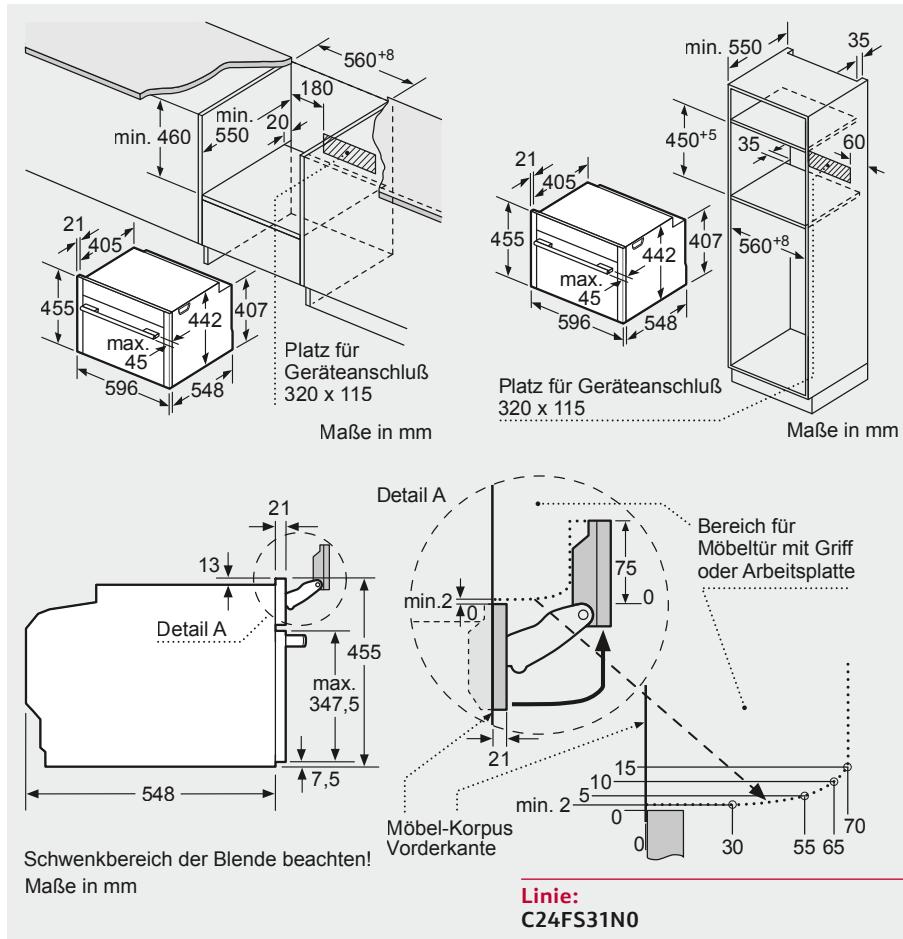


Montage- und Planungshinweis:
Luftaustausch Kompatgeräte

Einbau von zwei Geräten übereinander



Luftaustausch

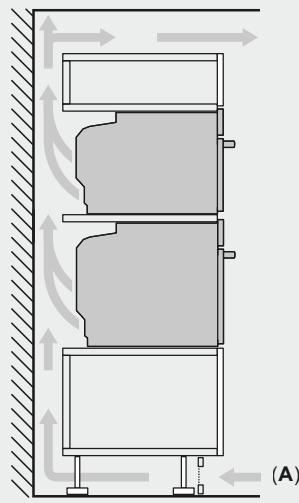


A: Lufteintritt $\geq 200 \text{ cm}^2$

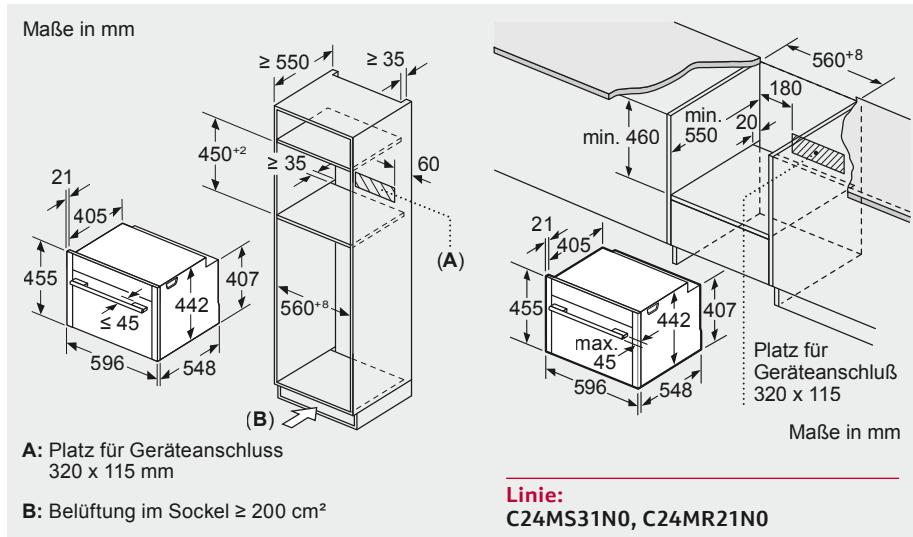


EINBAU-MIKROWELLE

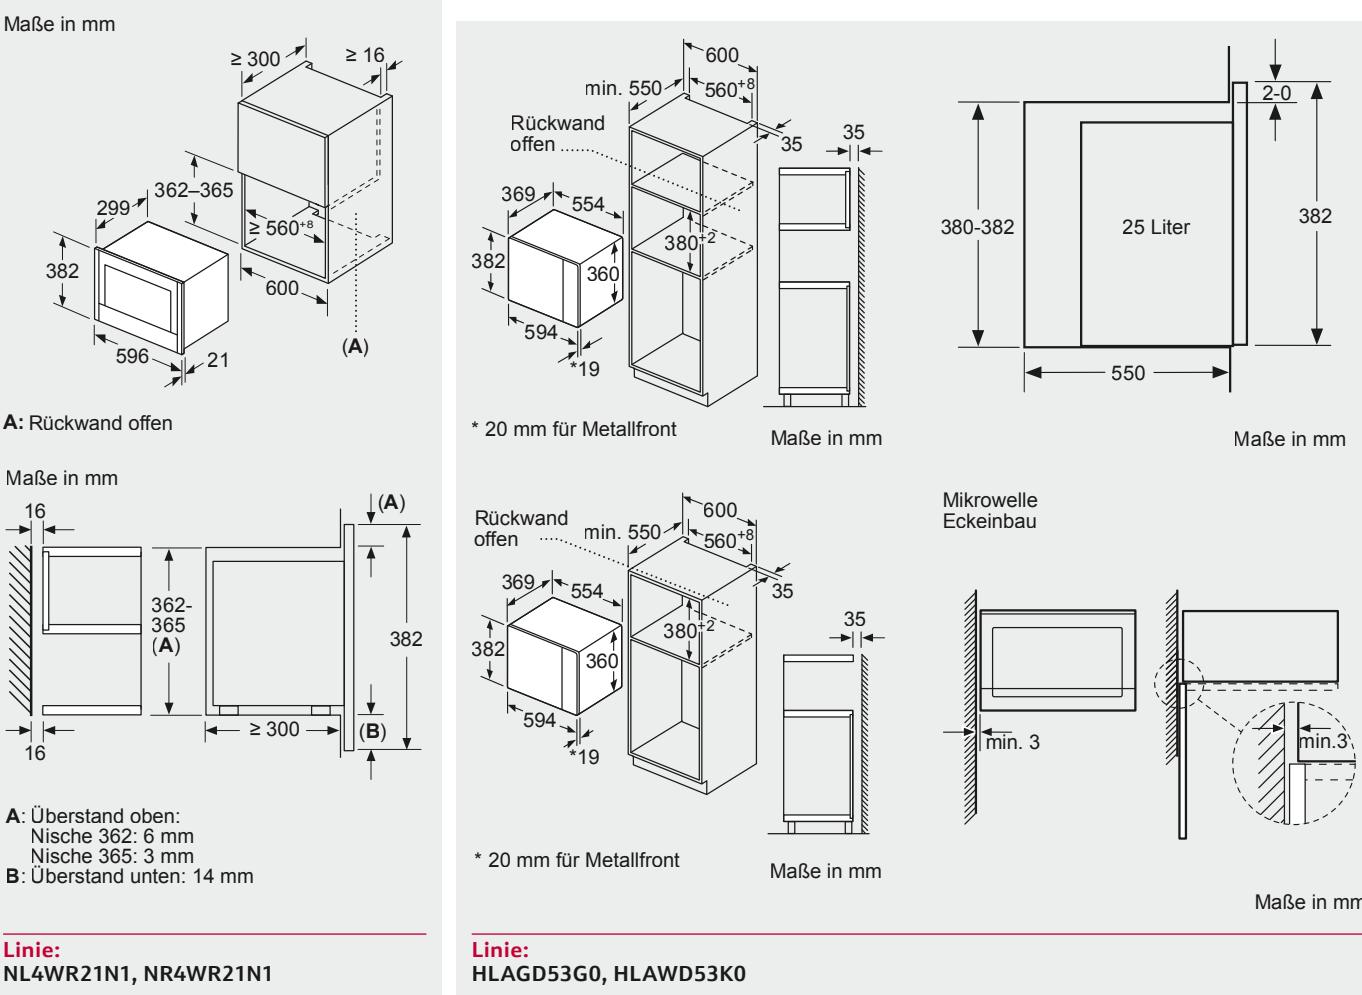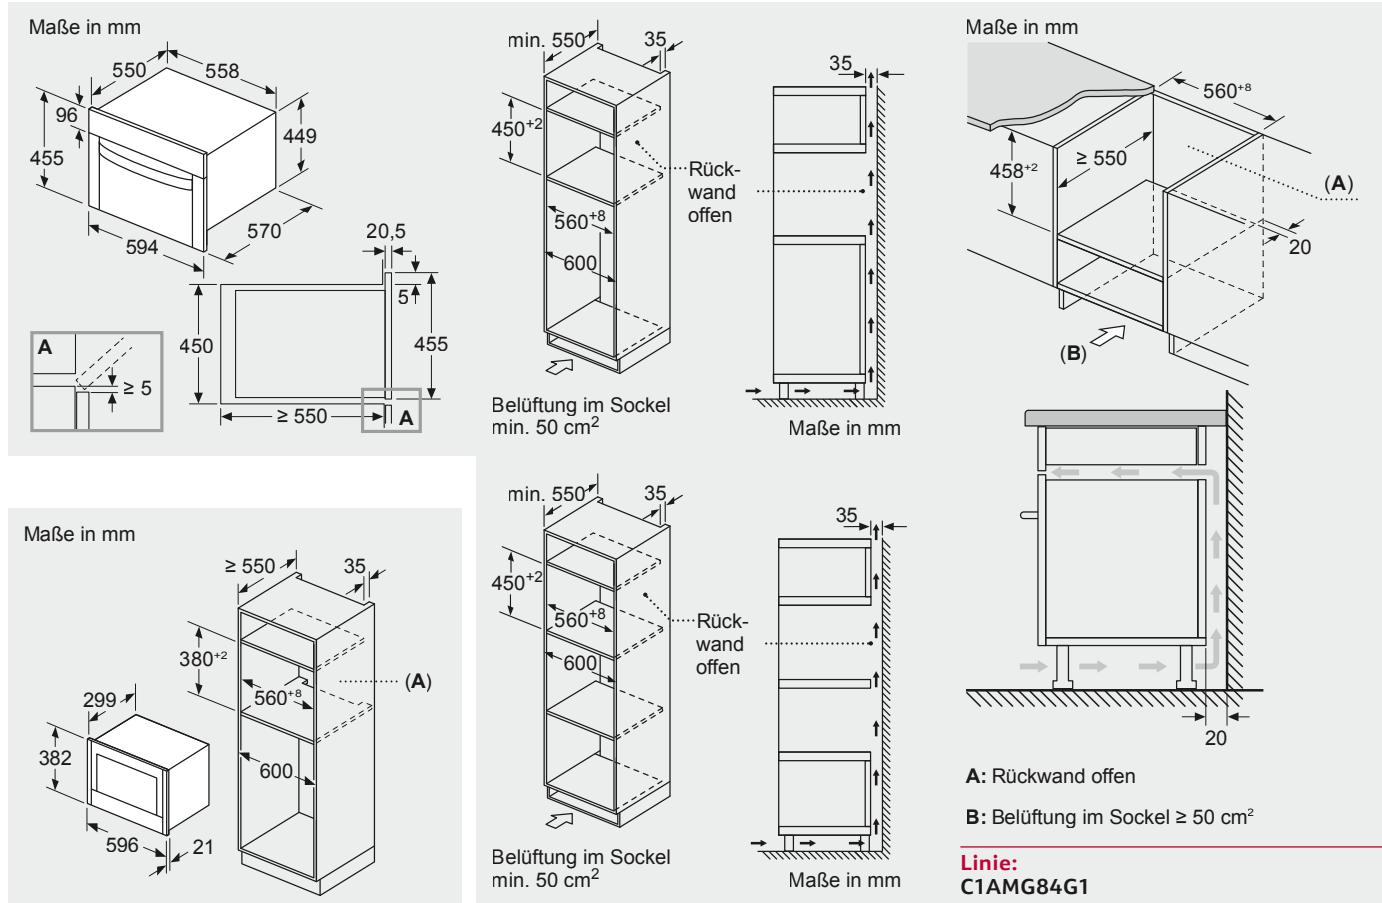


EINBAU-MIKROWELLE

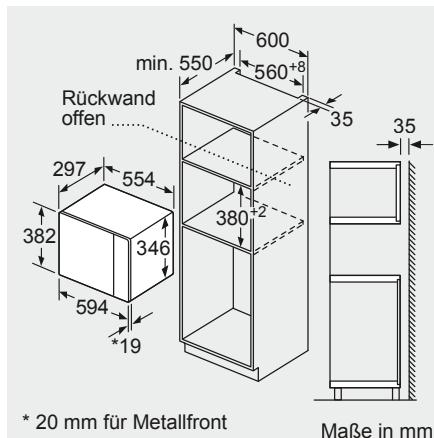


* 20 mm für Metallfront

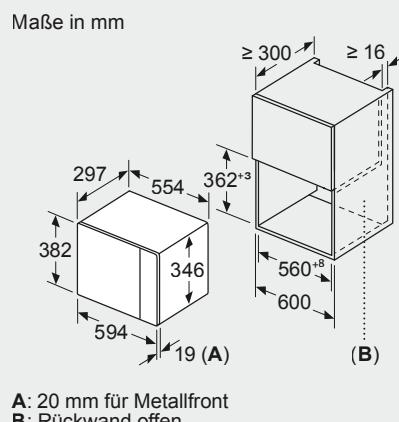


A: 20 mm für Metallfront
B: Rückwand offen

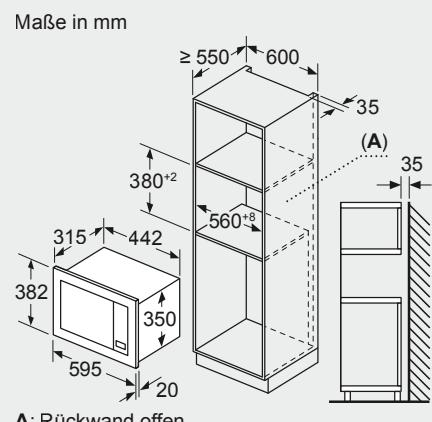


A: Rückwand offen

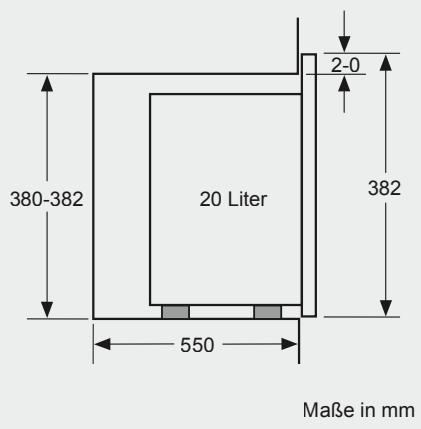


Maße in mm

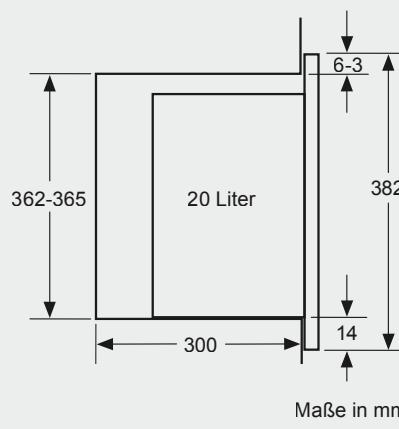


Maße in mm

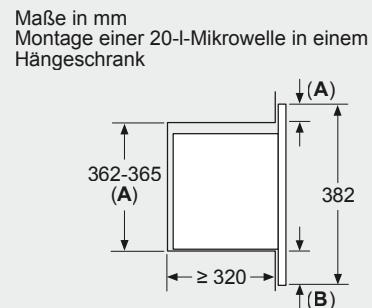


A: Frontüberstand oben:
Nische 362: 6 mm
Nische 365: 3 mm
B: Frontüberstand unten: 14 mm

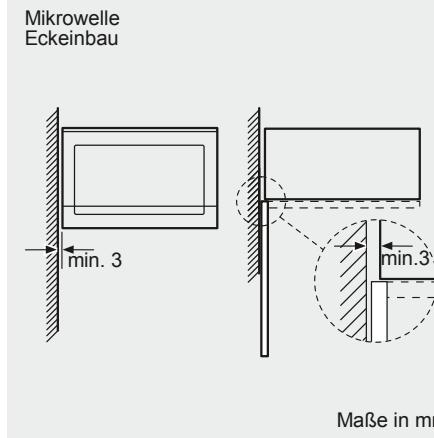


Linie:
HLAWD23G0

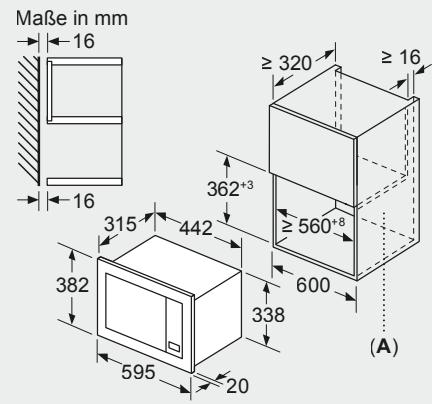


A: Rückwand offen

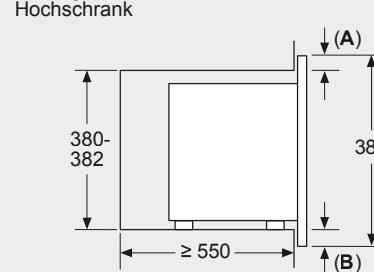

A: Frontüberstand oben: 1 mm
B: Frontüberstand unten: 1 mm




WÄRME-/ZUBEHÖRSCHUBLÄDEN

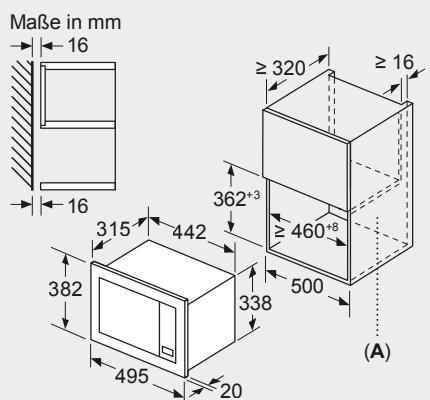


A: Rückwand offen

Maße in mm
Montage einer 20-l-Mikrowelle in einem
Hängeschrank




A: Frontüberstand oben:
Nische 362: 6 mm
Nische 365: 3 mm
B: Frontüberstand unten: 14 mm

Linie:
HLAWG25S3

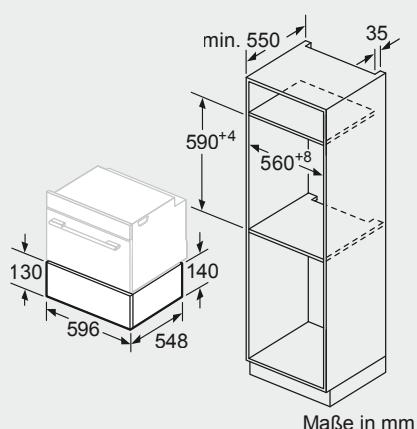


Maße in mm

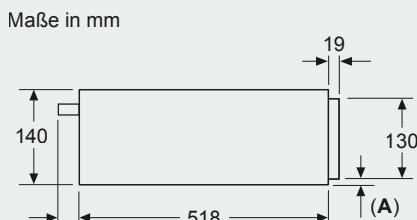


A: 7,5 mm

Kompakt-Backöfen mit Gerätehöhe 455 mm
können ohne Zwischenboden über der
Wärmeschublade eingebaut werden

Linie:
N24HA11N1

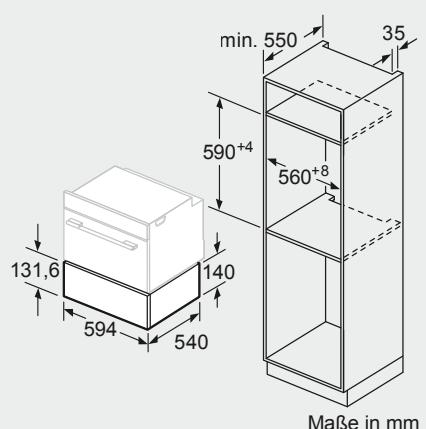

Maße in mm

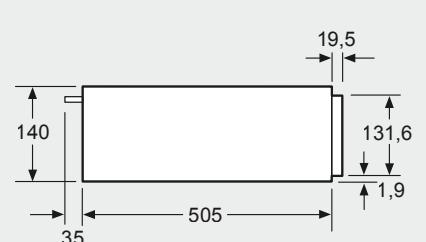

Maße in mm

Über eine Wärmeschublade können
Kompakt-Backöfen mit einer Gerätehöhe
von 455 mm eingebaut werden.
Ein Zwischenboden ist nicht erforderlich.

Maße in mm

Linie:
N1AHA01G0

GERÄTEINFORMATION KOMPAKTGERÄTE / MIKROWELLEN

GERÄTEART / VIB	CL4TT11N0	C24FS31N0	C24MS31N0 C24MR21N0	C1AMG84G1	NL4WR21N1 NR4WR21N1
ABBILDUNG SEITE	38	39	40	41	42
Gerätegruppe	Kaffeevollautomat	Kompakt-Einbau-backofen mit Full Steam	Kompakt-Einbau-backofen mit Mikrowelle	Einbau-Mikrowelle	Mikrowelle-Einbägerät mit 21 l Garraum Oberschrank / Hochschrank
Gerätebreite	594 mm	596 mm	596 mm	594 mm	596 mm
Einbau-Nischenhöhe	450 mm	min. 455 mm	min. 455 mm	min. 455 mm	382 mm
Nischentiefe	min. 376 mm	min. 550 mm	min. 550 mm	min. 550 mm	min. 300 mm
Mindest-Einbauhöhe	–	–	–	–	min. 850 mm
Geräteüberstand					
oben (bei min. Maß)	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	–
Möbelrückwand	offen	offen	offen	offen	offen
Möbelbodenrücksprung / Wandabstand	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	45 mm / 18 mm
Einbau über					
Backofen	ja	ja	ja	ja	ja
Backofen mit Full Steam	ja	ja	ja	ja	ja
Backofen mit Vario Steam®	ja	ja	ja	ja	ja
Mikrowellengeräte	ja	ja	ja	ja	ja
Kühlgeräte	ja	ja	ja	ja	ja
Dampfgangeräte	ja	ja	ja	ja	ja
Geschirrspüler	ja	ja	ja	ja	ja
Geschirrspüler mit Zeolith	ja	ja	ja	ja	ja

GERÄTEART / VIB	HLAGD53G0	HLAWD23G0	HLAWD53K0	HLAWG26S3	HLAWG25S3	FLAWG20S2
ABBILDUNG SEITE	43	43	44	44	45	45
Gerätegruppe	Mikrowelle-Einbägerät mit 25 l Garraum Hochschrank	Mikrowelle-Einbägerät mit 20 l Garraum Hochschrank	Mikrowelle-Einbägerät mit 25 l Garraum Hochschrank	Mikrowelle-Einbägerät mit 20 l Garraum Hochschrank	Mikrowelle-Einbägerät mit 20 l Garraum Oberschrank	Mikrowellengerät freistehend (nicht unterbaufähig) mit 20 l Garraum
Gerätebreite	594 mm	594 mm	594 mm	595 mm	495 mm	442 mm
Einbau-Nischenhöhe	min. 382 mm	min. 365 mm	min. 382 mm	min. 365 mm	min. 365 mm	–
Nischentiefe	min. 550 mm	min. 300 mm	min. 550 mm	min. 320 mm	min. 320 mm	–
Mindest-Einbauhöhe	min. 850 mm	–				
Geräteüberstand						
oben	–	–	–	–	6 / 3 mm	–
unten	–	–	–	–	14 mm	–
Möbelrückwand	offen	offen	offen	offen	offen	–
Wandabstand	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	16 mm	–
Einbau über						
Backofen	ja	ja	ja	ja	–	–
Backofen mit Full Steam	ja	ja	ja	ja	–	–
Backofen mit Vario Steam®	ja	ja	ja	ja	–	–
Mikrowellengeräte	ja	ja	ja	ja	–	–
Kühlgeräte	ja	ja	ja	ja	–	–
Dampfgangeräte	ja	ja	ja	ja	–	–
Geschirrspüler	ja	ja	ja	ja	–	–
Geschirrspüler mit Zeolith	ja	ja	ja	ja	–	–

Stand der Tabellenangaben August 2025.
Weiterentwicklungen vorbehalten.
Bei ausgewählten Geräten gibt das Energieetikett Auskunft über die aktuellen Daten.



NEFF PROGRAMM

Autarke Kochfelder/ Dominos

AUTARKE
KOCHFELDER/
DOMINOS



Die besten Argumente für Kochfelder
56 – 58

NEFF Kochfelder/Dominos
im Überblick
59

Die Geräte
60 – 75

VIB-Struktur Kochfelder
76

Maßzeichnungen
77 – 83



Intuitives und entspanntes Kochen

Unsere autarken Kochfelder

**Wählen Sie das
Kochfeld, das zu
Ihrer Küche passt –
und zu Ihrem
Geschmack.**

Autarke Induktions- und Elektro-Kochfelder von NEFF bieten für jeden Kochcharakter die passende Lösung – mit einer innovativen Ausstattung wie z. B. die Flex Induction-Kochzone mit Power Transfer, Powerstufe oder dem Bratsensor 70 bis 220 °C. Sie sorgen für ein intuitives und entspanntes Kochen – mit der einzigartigen Twist Pad® Einknopf-Bedienung oder der innovativen Twist Touch® Steuerung.


***Einfach noch einfacher
kochen***

TWIST PAD®

Wir haben das einzigartige Einknopf-Bedienkonzept in eleganter Edelstahl-Optik bei den Induktionskochfeldern noch intuitiver und wertiger gemacht. Die Auswahl der Kochzone erfolgt durch eine leichte Kippbewegung des Twist Pad® und die Einstellung der Kochstufe durch eine Drehbewegung. Fühlt sich einfach gut an.



*Das gibt
es nur von
NEFF*

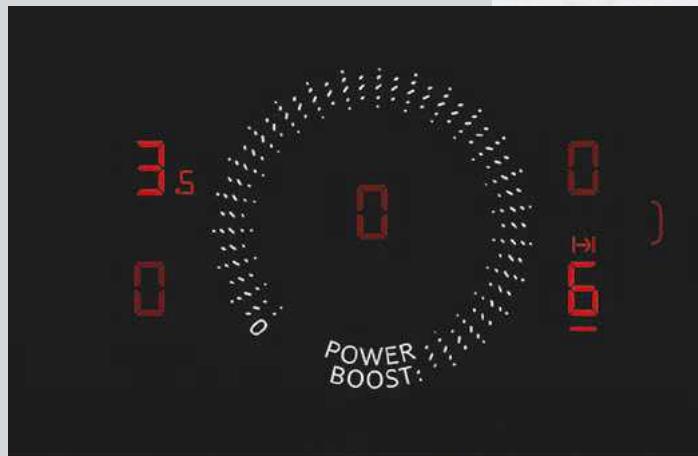

Kochkomfort im Handumdrehen **TWIST TOUCH®**

Die innovative Twist Touch®-Steuerung verspricht die pure Freude am Kochen. Mit einem Tipp oder einer Finger-Drehung entlang des Twist Touch® Rings stellen Sie von einer Leistungsstufe bis zur Powerstufe hin direkt und schnell ein, was Sie zum Kochen benötigen.



Töpfe verschieben, Einstellungen gleich mit **POWER TRANSFER**

Auf den Induktionskochfeldern kann man die Einstellungen ruhig vergessen. Power Transfer merkt sie sich von selbst. Töpfe und Pfannen lassen sich beliebig in einen anderen Bereich der Flexzone verschieben – die Hitze wandert durch kurze Bestätigung mit.

Lieblingseinstellung per Fingertipp **FAVOURITE**

Das Kochfeld ganz nach eigenen Wünschen personalisieren: Über Home Connect können bis zu zwei Lieblingsfunktionen für das Kochfeld bei der Favourite Taste gespeichert werden. Z.B. ein weichgekochtes Ei für das Sonntagsfrühstück: einfach Einstellungen in der Home Connect App eingeben, Favourite Taste aktivieren und fertig.

Kurze Pause, kein Zeitdruck **PAUSE-FUNKTION**


Es klingelt an der Tür – kein Problem. Einfach kurz das Twist Pad Flex® entfernen oder beim Twist Touch® die Pause Taste drücken und alle Leistungsstufen am Kochfeld stoppen – ganz automatisch. Auch der eingestellte Timer pausiert. Innerhalb der nächsten 10 Minuten haben Sie Zeit, wieder alles zu aktivieren.

KOCHEN IST Einstellungssache

BRATSENSOR

11 Temperaturstufen von 70 bis 220 °C.

Saftige Steaks, Bratkartoffeln, Rühreier oder ein leckeres Risotto. Was auch immer Sie in Ihrer Pfanne zubereiten möchten, kann nicht mehr anbrennen – dank Bratsensor. Wählen Sie einfach eine der 11 Temperaturstufen zwischen 70 und 220 °C. Ist die gewählte Temperatur erreicht, zeigt ein optisches und akustisches Signal an, dass das Bratgut in die Pfanne gegeben werden kann – am besten in eine NEFF Systempfanne. Ein Nachregeln ist nicht nötig.



70/80 °C: SCHMELZEN

Schmelzen von Schokolade, Butter oder Käse, z. B. für Fondue.

70/80 °C: WARMHALTEN

Der Besuch verspätet sich? Kein Problem mit der Warmhalte-Temperatur.



90/100 °C: AUFWÄRMEN

Aufwärmen von Speisen, Schmoren, z. B. Gulasch.

110/120 °C: SOSSEN

Zubereiten und Reduzieren von Soßen, Gemüse dünsten, Gerichte braten mit Extra Virgin Olivenöl, Butter oder Margarine.



140 °C: BRATEN

Gerichte braten mit Extra Virgin Olivenöl, Butter oder Margarine, z. B. Omelette oder Spiegeleier.

160 °C: BRATEN

Braten von z. B. Fisch, Frikadellen, Würstchen oder gerösteten Pinienkernen.



180/200 °C: BRATEN

Braten von Steak (medium oder durchgebraten), gefrorenen, panierten und dünnen Speisen, z. B. Schnitzel, frischem Ragout oder Gemüse.

220 °C: BRATEN

Braten von Gerichten, die eine hohe Temperatur benötigen, z. B. Steak (rare), Kartoffelpuffer, Pommes oder Popcorn.



NEFF autarke Kochfelder im Überblick

Best.-Nr. VIB	Werte-klasse	Breite	Home Connect	Favourite Taste	Rahmenart	Steuerung	Anzahl Koch-zonen	Flexibilität	Power-stufe	Power Transfer / erweiterte Flexzone	Bratsensor 70 bis 220 °C	Seite
Autarke Kochfelder mit Induktion, 90 cm, 80 cm, 70 cm, 60 cm												
T69TTX4L0	N90	90	●	●	aufliegend	Twist Pad®	5	3x Flexzone	●	● / -	●	60
T69PTX4L0	N90	90	●	●	Flächenbündig	Twist Pad®	5	3x Flexzone	●	● / -	●	60
T68STY4L0	N90	80	●	●	Edelstahl	Twist Pad®	4	2x Flexzone	●	● / ●	●	61
T68PTY4L0	N90	80	●	●	Flächenbündig	Twist Pad®	4	2x Flexzone	●	● / ●	●	61
T68TTV4L0	N90	80	●	●	aufliegend	Twist Pad®	5	Flexzone	●	● / -	●	62
T68STV4L0	N90	80	●	●	Edelstahl	Twist Pad®	5	Flexzone	●	● / -	●	62
T68PTV4L0	N90	80	●	●	Flächenbündig	Twist Pad®	5	Flexzone	●	● / -	●	63
T68SHV4L0	N70	80	●	●	Edelstahl	Twist Touch®	5	Flexzone	●	● / -	●	63
T58PHW1L0	N70	80	●	●	Flächenbündig	Twist Touch®	5	Combi Zone	●	-	-	64
T58SHW1L0	N70	80	●	●	Edelstahl	Twist Touch®	5	Combi Zone	●	-	-	64
T58STF1L0	N90	80	●	●	Edelstahl	Twist Pad®	4	Bräterzone	●	-	-	65
T58SHF1L0	N70	80	●	●	Edelstahl	Twist Touch®	4	Bräterzone	●	-	-	65
T67TTX4L0	N90	70	●	●	aufliegend	Twist Pad®	4	2x Flexzone	●	● / -	●	66
T66STY4L0	N90	60	●	●	Edelstahl	Twist Pad®	4	2x Flexzone	●	● / ●	●	66
T66TTX4L0	N90	60	●	●	aufliegend	Twist Pad®	4	2x Flexzone	●	● / -	●	67
T66STX4L0	N90	60	●	●	Edelstahl	Twist Pad®	4	2x Flexzone	●	● / -	●	67
T66PTX4L0	N90	60	●	●	Flächenbündig	Twist Pad®	4	2x Flexzone	●	● / -	●	68
T66SHX4L0	N70	60	●	●	Edelstahl	Twist Touch®	4	2x Flexzone	●	● / -	●	68
T66SHE4L0	N70	60	●	●	Edelstahl	Twist Touch®	4	Flexzone	●	● / -	●	69
T56STF1L0	N90	60	●	●	Edelstahl	Twist Pad®	4	Bräterzone	●	-	-	70
T56PTF1L0	N90	60	●	●	Flächenbündig	Twist Pad®	4	Bräterzone	●	-	-	70
T56SHF1L0	N70	60	●	●	Edelstahl	Twist Touch®	4	Bräterzone	●	-	-	71
T46SBE1L0	N50	60	-	-	Edelstahl	Touch Control	4	Induktion	●	-	-	71
Autarke Kochfelder konventionell, 80 cm, 60 cm												
T18PT16X0	N70	80	-	-	Flächenbündig	Twist Pad®	4	Zweikreis	●	-	-	72
T18BT16N0	N70	80	-	-	Edelstahl	Twist Pad®	4	Zweikreis	●	-	-	72
T18SDH9L0	N70	80	-	-	Edelstahl	Touch Control	4	Bräterzone	●	-	-	73
T16PT76X0	N70	60	-	-	Flächenbündig	Twist Pad®	4	Bräterzone	●	-	-	73
T16BT76N0	N70	60	-	-	Edelstahl	Twist Pad®	4	Bräterzone	●	-	-	74
T16SDF9L0	N70	60	-	-	Edelstahl	Touch Control	4	Bräterzone	●	-	-	74
T16SDF9R0	N70	60	-	-	Edelstahl	Touch Control	4	Zweikreis	●	-	-	75



NEFF Dominos im Überblick

Best.-Nr. VIB	Werte-klasse	Breite	Rahmenart	Steuerung	Anzahl Koch-zonen	Flexibilität	Seite
Domino-Kochfelder Flex Induction							
T63TDX1L0	N70	30	aufliegend	Touch Control	2	Flexzone	75
T13TDF9L8	N70	30	aufliegend	Touch Control	2	Zweikreis	75




T69TTX4L0

Flex Induction,
90 cm Breite

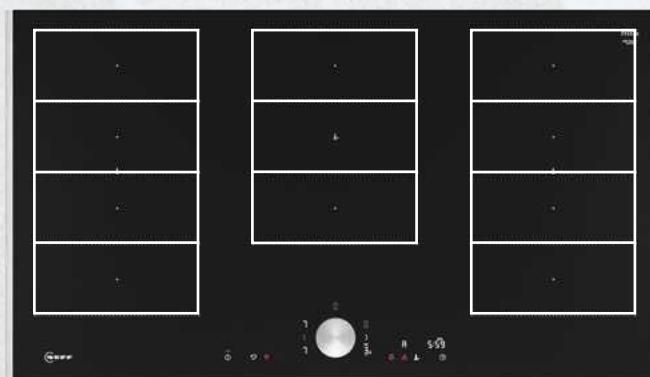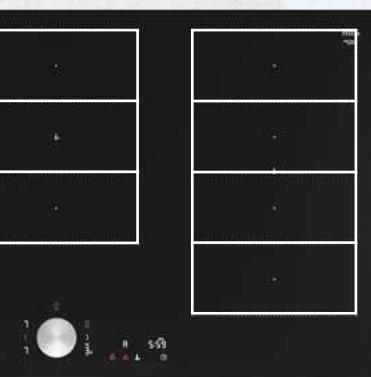**Rahmen aufliegend****N90****€ 2.786*****T69PTX4L0**

Flex Induction, flächenbündig,
90 cm Breite

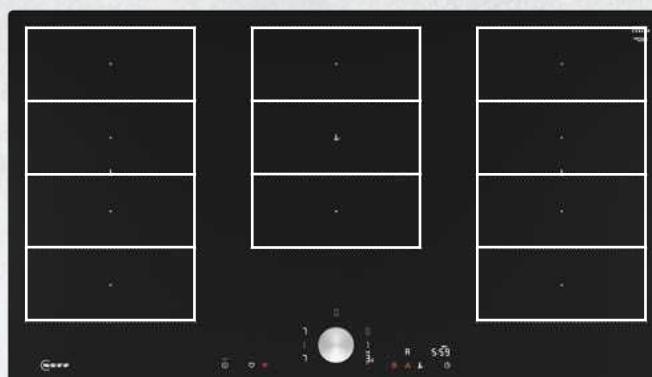**Flächenbündig****€ 2.660*****AUSSTATTUNGSMERKMALE:****DESIGN:**

- Rahmen aufliegend, links + rechts in Edelstahloptik

INSTALLATION:


- Abmessungen des Gerätes (H x B x T mm): 51 x 930 x 527
- Erforderliche Nischengröße (H x B x T mm): 51 x 880 x (490-500)

AUSSTATTUNGSMERKMALE:**DESIGN:**

- Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau

INSTALLATION:

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T mm): 56 x 892 x 512
- Erforderlicher Ausschnitt für die Installation (H x B x T mm): 56 x 896 x 516
- Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:**FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:**

- 90 cm: Platz für 5 Töpfe oder Pfannen
- 3 x Flexzone: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone.
- Kochzone vorne links: 200 mm, 230 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten links: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten: 300 mm, 230 mm, 2,6 kW (max. Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 230 mm, 200 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

KOMFORT:

- Twist Pad®
- Zweifarbiges Display (weiß/rot): leicht zu erkennen, welche Funktion aktiviert ist.
- Favourite Taste
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer
- Die Lautstärke kann an die persönlichen Vorlieben und Bedürfnisse angepasst werden.

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe
- Power Transfer
- Automatisches Zusammenschalten oder Trennen der Flexzone auf Basis der Größe des platzierten Kochgeschirrs.
- Quick Start und Restart Funktion

KOCHUNTERSTÜZUNG:

- Bratsensor 70 bis 220 °C mit 11 Temperaturstufen verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
- Kochassistent für die richtige Temperatureinstellung des Bratsensors über die Home Connect App.

KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube): Aktiviert die Haube beim Kochen automatisch dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeigneter Haube.
- Externer Trigger per Favourite Taste (Partnerservice erforderlich)
- Aktualisierbares Gerät

SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Pause-Funktion durch Abnehmen des Twist Pad®
- Automatische Sicherheitsabschaltung

INSTALLATION:

- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 11100 W
- Powermanagement Funktion

ZUBEHÖR:

- Twist Pad® beigelegt

SONDERZUBEHÖR GEMEINSAM:

Z9404FF0	Flex Pfannen-Set, 4-teilig	€ 710*
Z9403FF0	Flex Pfannen-Set, 3-teilig	€ 446*
Z9401FF0	Flex Pfanne, groß	€ 274*
Z9416X2	Grillplatte, 4/4 Vektorzonen	€ 362*
Z9401TY0	Teppan Yaki, groß, 4/4 Vektorzonen	€ 202*
Z9406SEO	6-teiliges Topfset	€ 441*
Z9404SEO	4-teiliges Topfset	€ 336*


Z943SEO	3-teiliges Topfset	€ 127*
Z9428CF0	Bratpfanne, beschichtet, 28 cm Ø	€ 131*
Z9424CF0	Bratpfanne, beschichtet, 24 cm Ø	€ 111*
Z9410ES0	Espresso Kocher, 4 Tassen	€ 103*
Z9801TWS0	Twist Pad® Steuerung, Metallic-Silber, magnetisch	€ 71*

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.
Die Illustrationen in Weiß dienen zur schematischen Darstellung der Kochzonen.


Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 223 – 224.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 77 – 83.

T68STY4L0**N90**

Erweiterte Flex Induction,
80 cm Breite

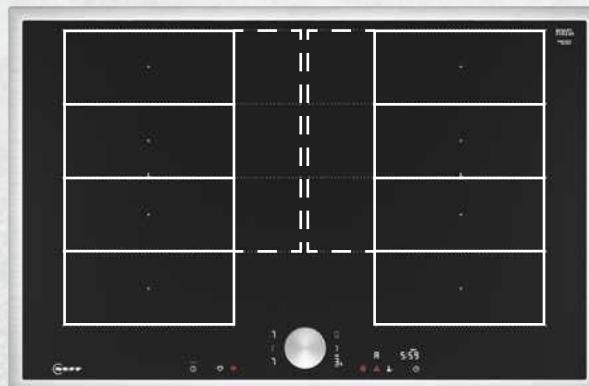**Rahmen in Edelstahl****€ 2.180*****T68PTY4L0****N90**

Erweiterte Flex Induction, **flächenbündig**,
80 cm Breite

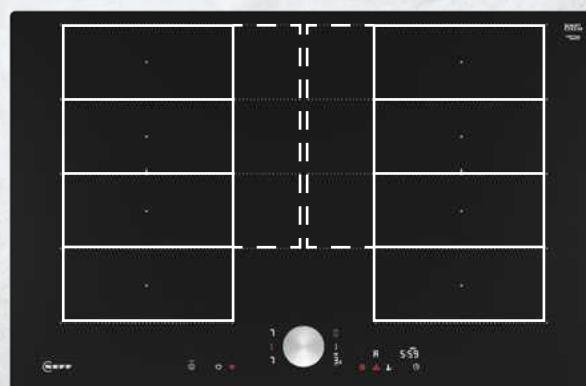**Flächenbündig****€ 2.180*****AUSSTATTUNGSMERKMALE:****DESIGN:**

- Rahmen in Edelstahl

FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- Kochzone vorne links:

190 mm, 230 mm, 2,2 kW
(maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone hinten links:

190 mm, 230 mm, 2,2 kW
(maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone hinten rechts:

190 mm, 230 mm, 2,2 kW
(maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone vorne rechts:

190 mm, 230 mm, 2,2 kW
(maximale Leistung 3,7 kW)

INSTALLATION:

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T mm): 55 x 802 x 523
- Erforderliche Nischengröße (H x B x T mm): 55 x 780 x (500–500)

AUSSTATTUNGSMERKMALE:**DESIGN:**

- Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau

FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- Kochzone vorne links:

200 mm, 230 mm, 2,2 kW
(maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone hinten links:

200 mm, 230 mm, 2,2 kW
(maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone hinten rechts:

200 mm, 230 mm, 2,2 kW
(maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone vorne rechts:


200 mm, 230 mm, 2,2 kW
(maximale Leistung 3,7 kW)

INSTALLATION:

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T mm): 56 x 792 x 512
- Erforderlicher Ausschnitt für die Installation (H x B x T mm): 56 x 796 x 516
- Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.

ZUBEHÖR:

- Ausgleichsleiste 750–780 mm

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:**FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:**

- 80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen

• 2 x Flexzone:

Erweiterte Flexzone: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form oder Größe innerhalb der 40 cm langen Zone, oder stellen Sie es sogar quer auf.

KOMFORT:

- Twist Pad®
- Zweifarbiges Display (weiß/rot): leicht zu erkennen, welche Funktion aktiviert ist.
- Favourite Taste
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer
- Die Lautstärke kann an die persönlichen Vorlieben und Bedürfnisse angepasst werden.

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe
- Power Transfer
- Automatisches Zusammenschalten oder Trennen der Flexzone auf Basis der Größe des platzierten Kochgeschirrs.
- Quick Start und Restart Funktion

KOCHUNTERSTÜTZUNG:

- Bratsensor 70 bis 220 °C mit 11 Temperaturstufen verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
- Kochassistent für die richtige Temperaturinstellung des Bratsensors über die Home Connect App.

KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube): Aktiviert die Haube beim Kochen automatisch dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeigneter Haube.
- Externer Trigger per Favourite Taste (Partnerservice erforderlich)
- Aktualisierbares Gerät

SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Pause-Funktion durch Abnehmen des Twist Pad®
- Automatische Sicherheitsabschaltung

INSTALLATION:

- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion

ZUBEHÖR:

- Twist Pad® beigelegt

SONDERZUBEHÖR GEMEINSAM:

Z9404FF0	Flex Pfannen-Set, 4-teilig	€ 710*
Z9403FF0	Flex Pfannen-Set, 3-teilig	€ 446*
Z9401FF0	Flex Pfanne, groß	€ 274*
Z9416X2	Grillplatte, 4/4 Vektorzonen	€ 362*
Z9401TY0	Teppan Yaki, groß, 4/4 Vektorzonen	€ 202*
Z9406SE0	6-teiliges Topfset	€ 441*
Z9404SE0	4-teiliges Topfset	€ 336*


Z943SE0	3-teiliges Topfset	€ 127*
Z9428CF0	Bratpfanne, beschichtet, 28 cm Ø	€ 131*
Z9424CF0	Bratpfanne, beschichtet, 24 cm Ø	€ 111*
Z9410ES0	Espresso Kocher, 4 Tassen	€ 103*
Z9801TWS0	Twist Pad® Steuerung, Metallic-Silber, magnetisch	€ 71*

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.
Die Illustrationen in Weiß dienen zur schematischen Darstellung der Kochzonen.

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 223 – 224.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 77 – 83.

T68TTV4L0

Flex Induction,
80 cm Breite

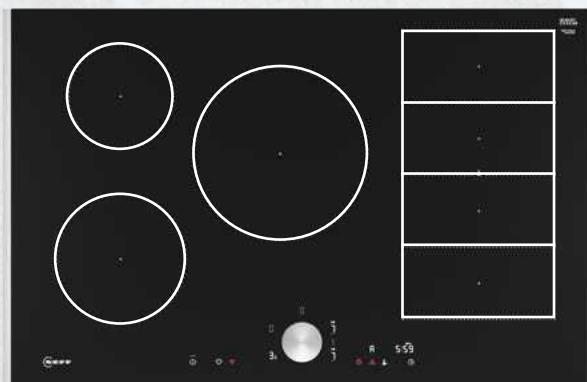


Rahmen aufliegend

N90

Flex Induction

T68STV4L0

Flex Induction,
80 cm Breite

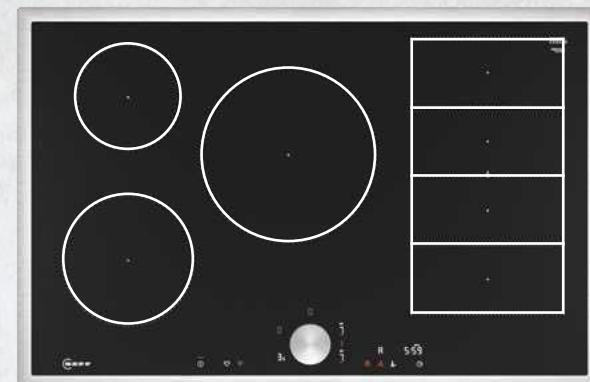
**N90**

Flex Induction

€ 2.364*

Rahmen in Edelstahl

€ 2.297*

AUSSTATTUNGSMERKMALE:**FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:**

- 80 cm: Platz für 5 Töpfe oder Pfannen
- 1 x **Flexzone**: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone.
- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3,1 kW)
- Kochzone hinten links: 145 mm, 1,6 kW (maximale Leistung 2,2 kW)
- Kochzone hinten: 240 mm, 2,5 kW (max. Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 210 mm, 200 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 200 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

KOMFORT:

- Twist Pad®
- Zweifarbiges Display (weiß/rot): leicht zu erkennen, welche Funktion aktiviert ist.
- Favourite Taste
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer
- Die Lautstärke kann an die persönlichen Vorlieben und Bedürfnisse angepasst werden.

ZEITERSPARNS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe
- Power Transfer
- Automatisches Zusammenschalten oder Trennen der Flexzone auf Basis der Größe des platzierten Kochgeschirrs.
- Quick Start und Restart Funktion

KOCHUNTERSTÜZUNG:

- Bratsensor 70 bis 220 °C mit 11 Temperaturstufen verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
- Kochassistent für die richtige Temperaturinstellung des Bratsensors über die Home Connect App.

KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube): Aktiviert die Haube beim Kochen automatisch dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeigneter Haube.
- Externer Trigger per Favourite Taste (Partnerservice erforderlich)
- Aktualisierbares Gerät

DESIGN:

- Rahmen aufliegend, links + rechts in Edelstahloptik

SICHERHEIT:


- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Pause-Funktion durch Abnehmen des Twist Pad®
- Automatische Sicherheitsabschaltung

INSTALLATION:

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T mm): 51 x 830 x 527
- Erforderliche Nischengröße (H x B x T mm): 51 x 750 x (490-500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion

ZUBEHÖR:

- Twist Pad® beigelegt

AUSSTATTUNGSMERKMALE:**FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:**

- 80 cm: Platz für 5 Töpfe oder Pfannen
- 1 x **Flexzone**: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone.
- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3,1 kW)
- Kochzone hinten links: 145 mm, 1,6 kW (maximale Leistung 2,2 kW)
- Kochzone hinten: 240 mm, 2,5 kW (max. Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube): Aktiviert die Haube beim Kochen automatisch dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeigneter Haube.
- Externer Trigger per Favourite Taste (Partnerservice erforderlich)
- Aktualisierbares Gerät

DESIGN:

- Rahmen in Edelstahl

SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Pause-Funktion durch Abnehmen des Twist Pad®
- Automatische Sicherheitsabschaltung

INSTALLATION:

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T mm): 55 x 802 x 523
- Erforderliche Nischengröße (H x B x T mm): 55 x 780 x (500-500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion

ZUBEHÖR:

- Twist Pad® beigelegt

SONDERZUBEHÖR GEMEINSAM:

Z9404FF0	Flex Pfannen-Set, 4-teilig	€ 710*
Z9403FF0	Flex Pfannen-Set, 3-teilig	€ 446*
Z9401FF0	Flex Pfanne, groß	€ 274*
Z9416X2	Grillplatte, 4/4 Vektorzonen	€ 362*
Z9401TY0	Teppan Yaki, groß, 4/4 Vektorzonen	€ 202*
Z9406SEO	6-teiliges Topfset	€ 441*
Z9404SEO	4-teiliges Topfset	€ 336*


Z943SEO	3-teiliges Topfset	€ 127*
Z9428CF0	Bratpfanne, beschichtet, 28 cm Ø	€ 131*
Z9424CF0	Bratpfanne, beschichtet, 24 cm Ø	€ 111*
Z9410ES0	Espresso Kocher, 4 Tassen	€ 103*
Z9801TWS0	Twist Pad® Steuerung, Metallic-Silber, magnetisch	€ 71*

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.
Die Illustrationen in Weiß dienen zur schematischen Darstellung der Kochzonen.

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 223 – 224.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 77 – 83.

T68PTV4L0**N90**


Flex Induction, flächenbündig,
80 cm Breite

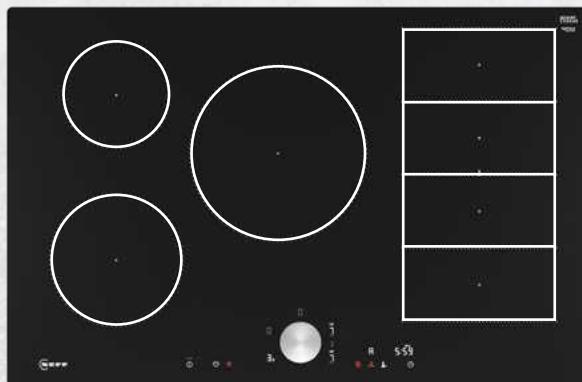**Flächenbündig**


€ 2.297*

T68SHV4L0**N70**

Flex Induction,
80 cm Breite

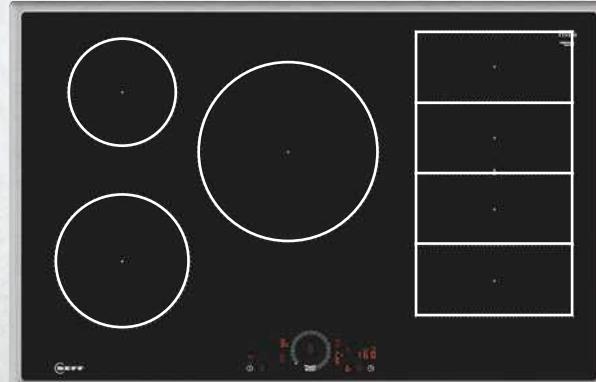**Rahmen in Edelstahl**

€ 2.173*

AUSSTATTUNGSMERKMALE:**FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:**

- 80 cm: Platz für 5 Töpfe oder Pfannen
- 1 x Flexzone: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone.
- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3,1 kW)
- Kochzone hinten links: 145 mm, 1,6 kW (maximale Leistung 2,2 kW)
- Kochzone hinten: 240 mm, 2,5 kW (max. Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 200 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 200 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

KOMFORT:

- Twist Pad®
- Zweifarbiges Display (weiß/rot): leicht zu erkennen, welche Funktion aktiviert ist.
- Favourite Taste
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer
- Die Lautstärke kann an die persönlichen Vorlieben und Bedürfnisse angepasst werden.

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe
- Power Transfer
- Automatisches Zusammenschalten oder Trennen der Flexzone auf Basis der Größe des platzierten Kochgeschirrs.
- Quick Start und Restart Funktion

KOCHUNTERSTÜTZUNG:

- Bratsensor 70 bis 220 °C mit 11 Temperaturstufen verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.

- Kochassistent für die richtige Temperaturinstellung des Bratsensors über die Home Connect App.

KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube): Aktiviert die Haube beim Kochen automatisch dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeigneter Haube.
- Externer Trigger per Favourite Taste (Partnerservice erforderlich)
- Aktualisierbares Gerät

DESIGN:

- Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau

SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Pause-Funktion durch Abnehmen des Twist Pad®
- Automatische Sicherheitsabschaltung

INSTALLATION:

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T mm): 56 x 792 x 512
- Erforderlicher Ausschnitt für die Installation (H x B x T mm): 56 x 796 x 516
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion
- Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.

ZUBEHÖR:

- Twist Pad® beigelegt

SONDERZUBEHÖR:

Z9801TWS0 Twist Pad® Steuerung, Metallic-Silber, magnetisch € 71*

SONDERZUBEHÖR GEMEINSAM:

Z9404FF0	Flex Pfannen-Set, 4-teilig	€ 710*
Z9403FF0	Flex Pfannen-Set, 3-teilig	€ 446*
Z9401FF0	Flex Pfanne, groß	€ 274*
Z9416X2	Grillplatte, 4/4 Vektorzonen	€ 362*
Z9401TY0	Teppan Yaki, groß, 4/4 Vektorzonen	€ 202*
Z9406SE0	6-teiliges Topfset	€ 441*
Z9404SE0	4-teiliges Topfset	€ 336*

AUSSTATTUNGSMERKMALE:**FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:**

- 80 cm: Platz für 5 Töpfe oder Pfannen

- 1 x Flexzone: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone.

- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3,1 kW)

- Kochzone hinten links: 145 mm, 1,6 kW (maximale Leistung 2,2 kW)

- Kochzone hinten: 240 mm, 2,5 kW (max. Leistung 3,7 kW)

- Kochzone hinten rechts: 240 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)


- Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

- Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung

T58PHW1L0 N70

Combi Induction, flächenbündig,
80 cm Breite

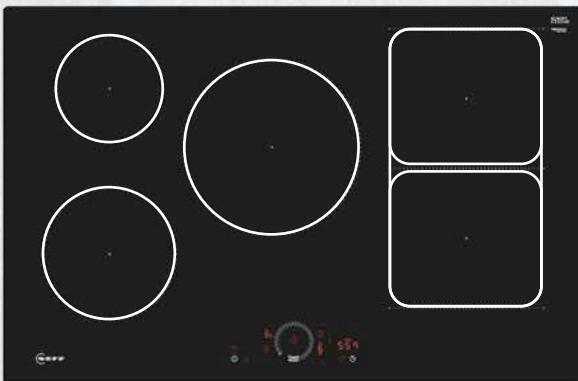


Flächenbündig

€ 1.867*

T58SHW1L0 N70


Combi Induction,
80 cm Breite

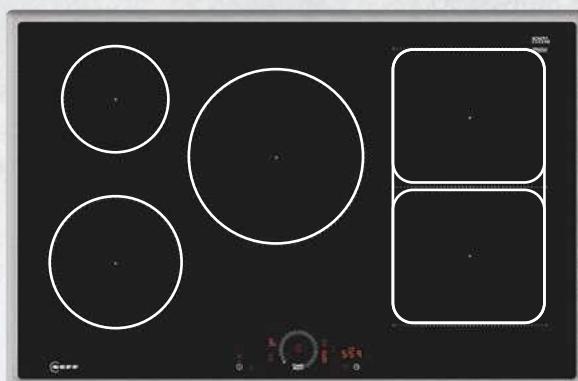

Rahmen in Edelstahl

€ 1.867*

AUSSTATTUNGSMERKMALE:



FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- 80 cm: Platz für 5 Töpfe oder Pfannen
- **Combi Zone:** Bei Verwendung von größerem Kochgeschirr werden zwei Kochzonen zu einer größeren verbunden.
- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3,1 kW)
- Kochzone hinten links: 145 mm, 1,6 kW (maximale Leistung 2,2 kW)
- Kochzone hinten: 240 mm, 2,5 kW (max. Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

KOMFORT:

- Twist Touch®: direkte Leistungssteuerung mit dem aufgedruckten Touch-Ring.
- Favourite Taste
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer
- Die Lautstärke kann an die persönlichen Vorlieben und Bedürfnisse angepasst werden.

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe
- Quick Start und Restart Funktion

KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube): Aktiviert die Haube beim Kochen automatisch dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeigneter Haube.
- Externer Trigger per Favourite Taste (Partnerservice erforderlich)
- Aktualisierbares Gerät

DESIGN:

- Ohne Rahmen, zum flächenbündigem Einbau, aufliegend


SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Pause-Funktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung

INSTALLATION:

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T mm): 56 x 792 x 512
- Erforderlicher Ausschnitt für die Installation (H x B x T mm): 56 x 796 x 516
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion
- Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.

AUSSTATTUNGSMERKMALE:



FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- 80 cm: Platz für 5 Töpfe oder Pfannen
- **Combi Zone:** Bei Verwendung von größerem Kochgeschirr werden zwei Kochzonen zu einer größeren verbunden.
- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3,1 kW)
- Kochzone hinten links: 145 mm, 1,6 kW (maximale Leistung 2,2 kW)
- Kochzone hinten: 240 mm, 2,5 kW (max. Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

KOMFORT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube): Aktiviert die Haube beim Kochen automatisch dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeigneter Haube.
- Externer Trigger per Favourite Taste (Partnerservice erforderlich)
- Aktualisierbares Gerät

DESIGN:

- Rahmen in Edelstahl

SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Pause-Funktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung

INSTALLATION:

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T mm): 55 x 802 x 523
- Erforderliche Nischengröße (H x B x T mm): 55 x 780 x (500–500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe
- Quick Start und Restart Funktion

SONDERZUBEHÖR GEMEINSAM:

Z9416X2	Grillplatte, 4/4 Vektorzonen	€ 362*
Z9401TY0	Teppan Yaki, groß, 4/4 Vektorzonen	€ 202*
Z9406SEO	6-teiliges Topfset	€ 441*
Z9404SEO	4-teiliges Topfset	€ 336*
Z943SEO	3-teiliges Topfset	€ 127*
Z9428CF0	Bratpfanne, beschichtet, 28 cm Ø	€ 131*


ZUBEHÖR:

Z9424CF0 Bratpfanne, beschichtet, 24 cm Ø

€ 111*


Z9410ES0 Espresso Kocher, 4 Tassen

€ 103*

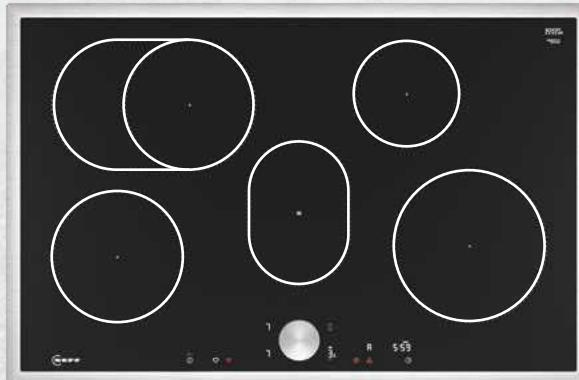T58STF1L0Induction,
80 cm Breite**Rahmen in Edelstahl****N90**

Induction

80 cm Breite

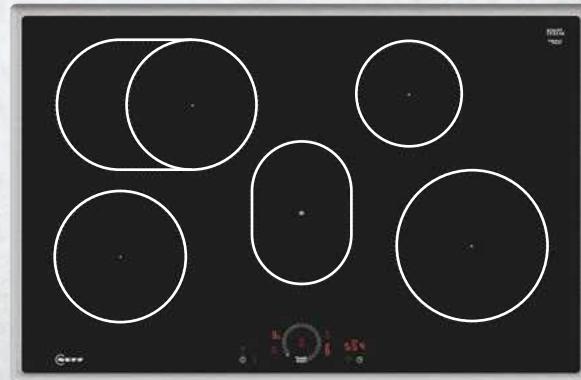T58SHF1L0Induction,
80 cm Breite**N70**

Induction

80 cm Breite

**€ 1.834*****Rahmen in Edelstahl****€ 1.622*****AUSSTATTUNGSMERKMALE:****FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:**

- 80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- **Bräterzone:** Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Warmhaltezone: Halten Sie Speisen in einem beliebigen Behälter warm, z. B. auf Tellern, in der Auflaufform oder normalem Kochgeschirr.
- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3,1 kW)
- Kochzone hinten links: 180 mm, 280 mm, 2 kW (maximale Leistung 3,1 kW)
- Vordere Kochzone: 140 mm, 200 mm, 0,09 kW
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1,6 kW (maximale Leistung 2,2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2,5 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

KOMFORT:

- Twist Pad®
- Zweifarbiges Display (weiß/rot): leicht zu erkennen, welche Funktion aktiviert ist.
- Favourite Taste
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer
- Die Lautstärke kann an die persönlichen Vorlieben und Bedürfnisse angepasst werden.

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe
- Quick Start und Restart Funktion

KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube): Aktiviert die Haube beim Kochen automatisch dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeigneter Haube.
- Externer Trigger per Favourite Taste (Partnerservice erforderlich)
- Aktualisierbares Gerät

DESIGN:

- Rahmen in Edelstahl

SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Pause-Funktion durch Abnehmen des Twist Pad®
- Automatische Sicherheitsabschaltung

INSTALLATION:

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T mm): 55 x 802 x 523
- Erforderliche Nischengröße (H x B x T mm): 55 x 780 x (500–500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion

ZUBEHÖR:

- Twist Pad® beigelegt

AUSSTATTUNGSMERKMALE:**FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:**

- 80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- **Bräterzone:** Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Warmhaltezone: Halten Sie Speisen in einem beliebigen Behälter warm, z. B. auf Tellern, in der Auflaufform oder normalem Kochgeschirr.
- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3,3 kW)
- Kochzone hinten links: 180 mm, 280 mm, 2 kW (maximale Leistung 3,1 kW)
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1,6 kW (maximale Leistung 2,2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2,5 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

DESIGN:

- Rahmen in Edelstahl

SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Pause-Funktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung

INSTALLATION:

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T mm): 55 x 802 x 523
- Erforderliche Nischengröße (H x B x T mm): 55 x 780 x (500–500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe
- Quick Start und Restart Funktion

SONDERZUBEHÖR GEMEINSAM:

Z9406SEO	6-teiliges Topfset	€ 441*
Z9404SEO	4-teiliges Topfset	€ 336*
Z943SE0	3-teiliges Topfset	€ 127*
Z9428CF0	Bratpfanne, beschichtet, 28 cm Ø	€ 131*
Z9424CF0	Bratpfanne, beschichtet, 24 cm Ø	€ 111*
Z9410ES0	Espresso Kocher, 4 Tassen	€ 103*
Z9801TWS0	Twist Pad® Steuerung, Metallic-Silber, magnetisch	€ 71*

SONDERZUBEHÖR GEMEINSAM:


Z9406SEO	6-teiliges Topfset	€ 441*
Z9404SEO	4-teiliges Topfset	€ 336*
Z943SE0	3-teiliges Topfset	€ 127*
Z9428CF0	Bratpfanne, beschichtet, 28 cm Ø	€ 131*
Z9424CF0	Bratpfanne, beschichtet, 24 cm Ø	€ 111*
Z9410ES0	Espresso Kocher, 4 Tassen	€ 103*

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.
Die Illustrationen in Weiß dienen zur schematischen Darstellung der Kochzonen.

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 223 – 224.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 77 – 83.

T67TTX4L0


Flex Induction,
70 cm Breite

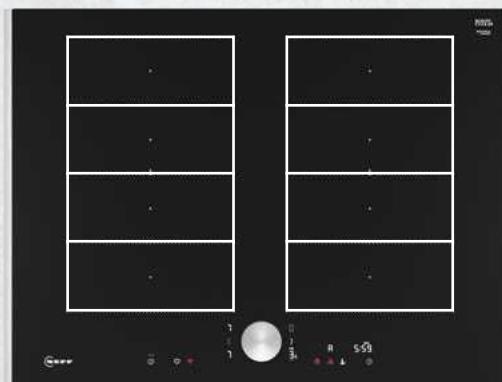

Rahmen aufliegend


N90**T66STY4L0**

Erweiterte Flex Induction,
60 cm Breite

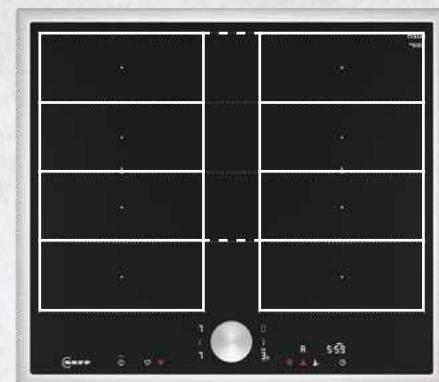**N90**

Rahmen in Edelstahl

€ 2.110*

AUSSTATTUNGSMERKMALE:**FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:**

- 70 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- 2 x **Flexzone**: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone.
- Kochzone vorne links: 230 mm, 190 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten links: 230 mm, 190 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 230 mm, 190 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 230 mm, 190 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

KOMFORT:

- Twist Pad®
- Zweifarbiges Display (weiß/rot): leicht zu erkennen, welche Funktion aktiviert ist.
- Favourite Taste
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer
- Die Lautstärke kann an die persönlichen Vorlieben und Bedürfnisse angepasst werden.

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe
- Power Transfer
- Automatisches Zusammenschalten oder Trennen der Flexzone auf Basis der Größe des platzierten Kochgeschirrs.
- Quick Start und Restart Funktion

KOCHUNTERSTÜZUNG:

- Bratsensor 70 bis 220 °C mit 11 Temperaturstufen verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
- Kochassistent für die richtige Temperaturinstellung des Bratsensors über die Home Connect App.

KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube): Aktiviert die Haube beim Kochen automatisch dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeigneter Haube.
- Externer Trigger per Favourite Taste (Partnerservice erforderlich)
- Aktualisierbares Gerät

DESIGN:

- Rahmen aufliegend, links + rechts in Edelstahloptik

SICHERHEIT:


- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Pause-Funktion durch Abnehmen des Twist Pad®
- Automatische Sicherheitsabschaltung

INSTALLATION:

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T mm): 51 x 710 x 527
- Erforderliche Nischengröße (H x B x T mm): 51 x 560 x (490-500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion

ZUBEHÖR:

- Twist Pad® beigelegt

AUSSTATTUNGSMERKMALE:**FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:**

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- 2 x **Flexzone**
- **Erweiterte Flexzone**: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form oder Größe innerhalb der 40 cm langen Zone, oder stellen Sie es sogar quer auf.

- Kochzone vorne links: 225 mm, 190 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten links: 225 mm, 190 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 225 mm, 190 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 225 mm, 190 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

KOMFORT:

- Twist Pad®
- Zweifarbiges Display (weiß/rot): leicht zu erkennen, welche Funktion aktiviert ist.
- Favourite Taste
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer
- Die Lautstärke kann an die persönlichen Vorlieben und Bedürfnisse angepasst werden.

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe
- Power Transfer
- Automatisches Zusammenschalten oder Trennen der Flexzone auf Basis der Größe des platzierten Kochgeschirrs.
- Quick Start und Restart Funktion

SONDERZUBEHÖR GEMEINSAM:

Z9404FF0	Flex Pfannen-Set, 4-teilig	€ 710*
Z9403FF0	Flex Pfannen-Set, 3-teilig	€ 446*
Z9401FF0	Flex Pfanne, groß	€ 274*
Z9416X2	Grillplatte, 4/4 Vektorzonen	€ 362*
Z9401TY0	Teppan Yaki, groß, 4/4 Vektorzonen	€ 202*
Z9406SEO	6-teiliges Topfset	€ 441*
Z9404SEO	4-teiliges Topfset	€ 336*


Z943SEO	3-teiliges Topfset	€ 127*
Z9428CF0	Bratpfanne, beschichtet, 28 cm Ø	€ 131*
Z9424CF0	Bratpfanne, beschichtet, 24 cm Ø	€ 111*
Z9410ES0	Espresso Kocher, 4 Tassen	€ 103*
Z9801TWS0	Twist Pad® Steuerung, Metallic-Silber, magnetisch	€ 71*

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.
Die Illustrationen in Weiß dienen zur schematischen Darstellung der Kochzonen.

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 223 – 224.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 77 – 83.

T66TTX4L0**N90**

Flex Induction,
60 cm Breite

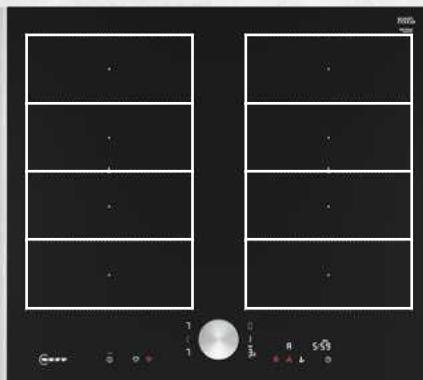


Rahmen aufliegend

€ 2.108*


T66STX4L0**N90**

Flex Induction,
60 cm Breite

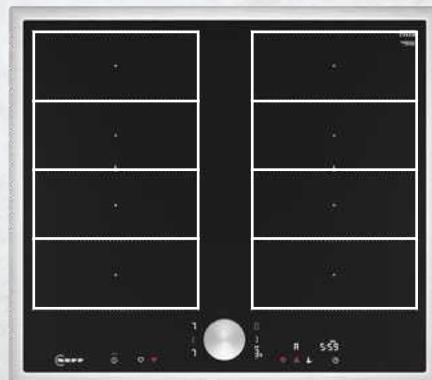

Rahmen in Edelstahl

€ 2.040*

AUSSTATTUNGSMERKMALE:**FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:**

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- 2 x Flexzone: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone.
- Kochzone vorne links: 230 mm, 190 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten links: 230 mm, 190 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 230 mm, 190 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 230 mm, 190 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

KOMFORT:

- Twist Pad®
- Zweifarbiges Display (weiß/rot): leicht zu erkennen, welche Funktion aktiviert ist.
- Favourite Taste
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer
- Die Lautstärke kann an die persönlichen Vorlieben und Bedürfnisse angepasst werden.

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe
- Power Transfer
- Automatisches Zusammenschalten oder Trennen der Flexzone auf Basis der Größe des platzierten Kochgeschirrs.
- Quick Start und Restart Funktion

KOCHUNTERSTÜZUNG:

- Bratsensor 70 bis 220 °C mit 11 Temperaturstufen verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
- Kochassistent für die richtige Temperaturinstellung des Bratsensors über die Home Connect App.

KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube): Aktiviert die Haube beim Kochen automatisch dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeigneter Haube.
- Externer Trigger per Favourite Taste (Partnerservice erforderlich)
- Aktualisierbares Gerät

DESIGN:

- Rahmen aufliegend links + rechts in Edelstahloptik

SICHERHEIT:


- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Pause-Funktion durch Abnehmen des Twist Pad®
- Automatische Sicherheitsabschaltung

INSTALLATION:

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T mm): 51 x 610 x 527
- Erforderliche Nischengröße (H x B x T mm): 51 x 560 x (490–500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion

ZUBEHÖR:

- Twist Pad® beigelegt

AUSSTATTUNGSMERKMALE:**FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:**

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- 2 x Flexzone: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone.
- Kochzone vorne links: 225 mm, 190 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten links: 225 mm, 190 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 225 mm, 190 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 225 mm, 190 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube): Aktiviert die Haube beim Kochen automatisch dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeigneter Haube.
- Externer Trigger per Favourite Taste (Partnerservice erforderlich)
- Aktualisierbares Gerät

KOMFORT:

- Twist Pad®
- Zweifarbiges Display (weiß/rot): leicht zu erkennen, welche Funktion aktiviert ist.
- Favourite Taste
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer
- Die Lautstärke kann an die persönlichen Vorlieben und Bedürfnisse angepasst werden.

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe
- Power Transfer
- Automatisches Zusammenschalten oder Trennen der Flexzone auf Basis der Größe des platzierten Kochgeschirrs.
- Quick Start und Restart Funktion

KOCHUNTERSTÜZUNG:

- Bratsensor 70 bis 220 °C mit 11 Temperaturstufen verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
- Kochassistent für die richtige Temperaturinstellung des Bratsensors über die Home Connect App.

KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube): Aktiviert die Haube beim Kochen automatisch dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeigneter Haube.
- Externer Trigger per Favourite Taste (Partnerservice erforderlich)
- Aktualisierbares Gerät

DESIGN:

- Rahmen in Edelstahl

SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Pause-Funktion durch Abnehmen des Twist Pad®
- Automatische Sicherheitsabschaltung

INSTALLATION:

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T mm): 55 x 583 x 513
- Erforderliche Nischengröße (H x B x T mm): 55 x 560 x (490–500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion

ZUBEHÖR:

- Twist Pad® beigelegt

SONDERZUBEHÖR GEMEINSAM:

Z9404FF0	Flex Pfannen-Set, 4-teilig	€ 710*
Z9403FF0	Flex Pfannen-Set, 3-teilig	€ 446*
Z9401FF0	Flex Pfanne, groß	€ 274*
Z9416X2	Grillplatte, 4/4 Vektorzonen	€ 362*
Z9401TY0	Teppan Yaki, groß, 4/4 Vektorzonen	€ 202*
Z9406SE0	6-teiliges Topfset	€ 441*
Z9404SE0	4-teiliges Topfset	€ 336*


Z943SE0	3-teiliges Topfset	€ 127*
Z9428CF0	Bratpfanne, beschichtet, 28 cm Ø	€ 131*
Z9424CF0	Bratpfanne, beschichtet, 24 cm Ø	€ 111*
Z9410ES0	Espresso Kocher, 4 Tassen	€ 103*
Z9801TWS0	Twist Pad® Steuerung, Metallic-Silber, magnetisch	€ 71*

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.
Die Illustrationen in Weiß dienen zur schematischen Darstellung der Kochzonen.

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 223 – 224.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 77 – 83.

T66PTX4L0 N90

Flex Induction, **flächenbündig**,
60 cm Breite

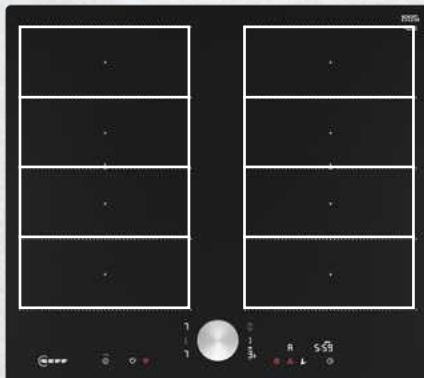

Flächenbündig

€ 2.040*

T66SHX4L0 N70


Flex Induction,
60 cm Breite



Rahmen in Edelstahl

€ 1.834*

AUSSTATTUNGSMERKMALE:



FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- 2 x **Flexzone**: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone.
- Kochzone vorne links: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten links: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 190 mm, 230 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

KOMFORT:

- Twist Pad®
- Zweifarbiges Display (weiß/rot): leicht zu erkennen, welche Funktion aktiviert ist.
- Favourite Taste
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer
- Die Lautstärke kann an die persönlichen Vorlieben und Bedürfnisse angepasst werden.

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe
- Power Transfer
- Automatisches Zusammenschalten oder Trennen der Flexzone auf Basis der Größe des platzierten Kochgeschirrs.
- Quick Start und Restart Funktion

KOCHUNTERSTÜZUNG:

- Bratsensor 70 bis 220 °C mit 11 Temperaturstufen verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
- Kochassistent für die richtige Temperaturinstellung des Bratsensors über die Home Connect App.

SONDERZUBEHÖR:


Z9801TWS0 Twist Pad® Steuerung, Metallic-Silber, magnetisch € 71*

SONDERZUBEHÖR GEMEINSAM:

Z9404FF0	Flex Pfannen-Set, 4-teilig	€ 710*
Z9403FF0	Flex Pfannen-Set, 3-teilig	€ 446*
Z9401FF0	Flex Pfanne, groß	€ 274*
Z9416X2	Grillplatte, 4/4 Vektorzonen	€ 362*
Z9401TY0	Teppan Yaki, groß, 4/4 Vektorzonen	€ 202*
Z9406SEO	6-teiliges Topfset	€ 441*
Z9404SEO	4-teiliges Topfset	€ 336*

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.
Die Illustrationen in Weiß dienen zur schematischen Darstellung der Kochzonen.

AUSSTATTUNGSMERKMALE:



FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- 2 x **Flexzone**: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone.
- Kochzone vorne links: 190 mm, 225 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten links: 190 mm, 225 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 190 mm, 225 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 190 mm, 225 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

KOMFORT:

- Twist Touch®: direkte Leistungssteuerung mit dem aufgedruckten Touch-Ring.
- Favourite Taste
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer
- Die Lautstärke kann an die persönlichen Vorlieben und Bedürfnisse angepasst werden.

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe
- Power Transfer
- Automatisches Zusammenschalten oder Trennen der Flexzone auf Basis der Größe des platzierten Kochgeschirrs.
- Quick Start und Restart Funktion

INSTALLATION:

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T mm): 55 x 583 x 513

• Erforderlicher Ausschnitt für die Installation (H x B x T mm): 55 x 576 x 516

• Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm

• Gesamtanschlusswert: 7400 W

• Powermanagement Funktion

• Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.

• ZUBEHÖR:

• Twist Pad® beigelegt

• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

• Kindersicherung

• Pause-Funktion

• Automatische Sicherheitsabschaltung

• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

• Kindersicherung

• Pause-Funktion

• Automatische Sicherheitsabschaltung

• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

• Kindersicherung

• Pause-Funktion

• Automatische Sicherheitsabschaltung

• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

• Kindersicherung

• Pause-Funktion

• Automatische Sicherheitsabschaltung

• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

• Kindersicherung

• Pause-Funktion

• Automatische Sicherheitsabschaltung

• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

• Kindersicherung

• Pause-Funktion

• Automatische Sicherheitsabschaltung

• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

• Kindersicherung

• Pause-Funktion

• Automatische Sicherheitsabschaltung

• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

• Kindersicherung

• Pause-Funktion

• Automatische Sicherheitsabschaltung

• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

• Kindersicherung

• Pause-Funktion

• Automatische Sicherheitsabschaltung

• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

• Kindersicherung

• Pause-Funktion

• Automatische Sicherheitsabschaltung

• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

• Kindersicherung

• Pause-Funktion

• Automatische Sicherheitsabschaltung

• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

• Kindersicherung

• Pause-Funktion

• Automatische Sicherheitsabschaltung

• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

• Kindersicherung

• Pause-Funktion

• Automatische Sicherheitsabschaltung

• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

• Kindersicherung

• Pause-Funktion

• Automatische Sicherheitsabschaltung

• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

• Kindersicherung

• Pause-Funktion

• Automatische Sicherheitsabschaltung

• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

• Kindersicherung

• Pause-Funktion

• Automatische Sicherheitsabschaltung

• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

• Kindersicherung

• Pause-Funktion

• Automatische Sicherheitsabschaltung

• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

• Kindersicherung

• Pause-Funktion

• Automatische Sicherheitsabschaltung

• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

• Kindersicherung

• Pause-Funktion

• Automatische Sicherheitsabschaltung

• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

• Kindersicherung

• Pause-Funktion

• Automatische Sicherheitsabschaltung

• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

• Kindersicherung

• Pause-Funktion

• Automatische Sicherheitsabschaltung

• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

• Kindersicherung

• Pause-Funktion

• Automatische Sicherheitsabschaltung

• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

• Kindersicherung

• Pause-Funktion

• Automatische Sicherheitsabschaltung

• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

• Kindersicherung

• Pause-Funktion

• Automatische Sicherheitsabschaltung

• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

• Kindersicherung

• Pause-Funktion

• Automatische Sicherheitsabschaltung

• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

• Kindersicherung

• Pause-Funktion

• Automatische Sicherheitsabschaltung

• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

• Kindersicherung

• Pause-Funktion

• Automatische Sicherheitsabschaltung

• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

• Kindersicherung

• Pause-Funktion

• Automatische Sicherheitsabschaltung

• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

• Kindersicherung

• Pause-Funktion

• Automatische Sicherheitsabschaltung

• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

• Kindersicherung

• Pause-Funktion

• Automatische Sicherheitsabschaltung

• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

• Kindersicherung

• Pause-Funktion

• Automatische Sicherheitsabschaltung

• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

• Kindersicherung

• Pause-Funktion

• Automatische Sicherheitsabschaltung

• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

• Kindersicherung

• Pause-Funktion

• Automatische Sicherheitsabschaltung

• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

• Kindersicherung

• Pause-Funktion

• Automatische Sicherheitsabschaltung

• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

• Kindersicherung

• Pause-Funktion

• Automatische Sicherheitsabschaltung

• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

• Kindersicherung

• Pause-Funktion

• Automatische Sicherheitsabschaltung

• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

• Kindersicherung

• Pause-Funktion

• Automatische Sicherheitsabschaltung

• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

• Kindersicherung

• Pause-Funktion

• Automatische Sicherheitsabschaltung

• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

• Kindersicherung

• Pause-Funktion

• Automatische Sicherheitsabschaltung

• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

• Kindersicherung

• Pause-Funktion

• Automatische Sicherheitsabschaltung

• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

• Kindersicherung

• Pause-Funktion

• Automatische Sicherheitsabschaltung

• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

• Kindersicherung

• Pause-Funktion

• Automatische Sicherheitsabschaltung

• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

• Kindersicherung

• Pause-Funktion


• Automatische Sicherheitsabschaltung

• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

• Kindersicherung

T66SHE4LO**N70**


Flex Induction,
60 cm Breite

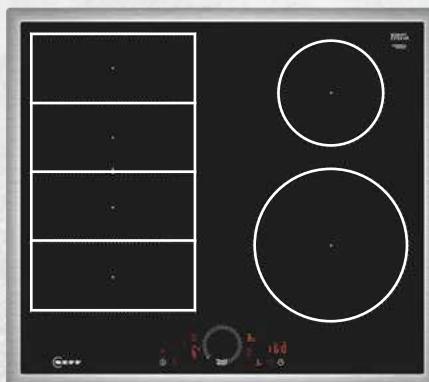

Rahmen in Edelstahl

€ 1.678*

AUSSTATTUNGSMERKMALE:



FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- 1 x **Flexzone:** Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone.
- Kochzone vorne links: 190 mm, 225 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten links: 190 mm, 225 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1,6 kW (maximale Leistung 2,2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2,5 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

KOMFORT:

- Twist Touch®: direkte Leistungssteuerung mit dem aufgedrückten Touch-Ring.
- Favourite Taste
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer
- Die Lautstärke kann an die persönlichen Vorlieben und Bedürfnisse angepasst werden.

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe
- Power Transfer
- Automatisches Zusammenschalten oder Trennen der Flexzone auf Basis der Größe des platzierten Kochgeschirrs.
- Quick Start und Restart Funktion

KOCHUNTERSTÜZUNG:

- Bratsensor 70 bis 220 °C mit 11 Temperaturstufen verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
- Kochassistent für die richtige Temperaturinstellung des Bratsensors über die Home Connect App.

KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube): Aktiviert die Haube beim Kochen automatisch dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeigneter Haube.
- Externer Trigger per Favourite Taste (Partnerservice erforderlich)
- Aktualisierbares Gerät

DESIGN:

- Rahmen in Edelstahl

SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Pause-Funktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung

INSTALLATION:

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T mm): 55 x 583 x 513
- Erforderliche Nischengröße (H x B x T mm): 55 x 560 x (490-500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion

SONDERZUBEHÖR:

Z9404FF0	Flex Pfannen-Set, 4-teilig	€ 710*
Z9403FF0	Flex Pfannen-Set, 3-teilig	€ 446*
Z9401FF0	Flex Pfanne, groß	€ 274*
Z9416X2	Grillplatte, 4/4 Vektorzonen	€ 362*
Z9401TY0	Teppan Yaki, groß, 4/4 Vektorzonen	€ 202*
Z9406SE0	6-teiliges Topfset	€ 441*
Z9404SE0	4-teiliges Topfset	€ 336*

Z943SE0	3-teiliges Topfset	€ 127*
Z9428CF0	Bratpfanne, beschichtet, 28 cm Ø	€ 131*
Z9424CF0	Bratpfanne, beschichtet, 24 cm Ø	€ 111*
Z9410ES0	Espresso Kocher, 4 Tassen	€ 103*

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.
Die Illustrationen in Weiß dienen zur schematischen Darstellung der Kochzonen.

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 223 – 224.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 77 – 83.

T56STF1L0**N90**

Induktion,
60 cm Breite




Rahmen in Edelstahl

€ 1.723*

T56PTF1L0**N90**

Induktion, flächenbündig,
60 cm Breite

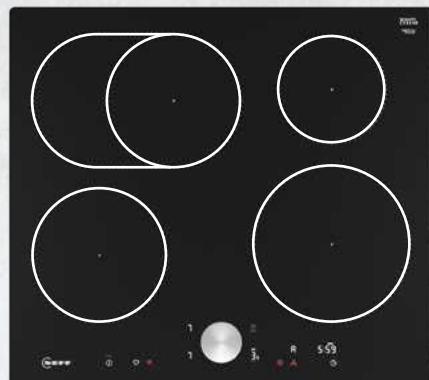

Flächenbündig

€ 1.723*

AUSSTATTUNGSMERKMALE:**DESIGN:**

- Rahmen in Edelstahl

INSTALLATION:

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T mm): 55 x 583 x 513
- Erforderliche Nischengröße (H x B x T mm): 55 x 560 x (490-500)

AUSSTATTUNGSMERKMALE:**DESIGN:**

- Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau

INSTALLATION:

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T mm): 56 x 572 x 512
- Erforderlicher Ausschnitt für die Installation (H x B x T mm): 56 x 576 x 516
- Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:**FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:**

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- **Bräterzone:** Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3,1 kW)
- Kochzone hinten links: 180 mm, 280 mm, 2 kW (maximale Leistung 3,1 kW)
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1,6 kW (maximale Leistung 2,2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2,5 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

KOMFORT:

- Twist Pad®
- Zweifarbiges Display (weiß/rot): leicht zu erkennen, welche Funktion aktiviert ist.
- Favourite Taste
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer
- Die Lautstärke kann an die persönlichen Vorlieben und Bedürfnisse angepasst werden.

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe
- Quick Start und Restart Funktion

KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube): Aktiviert die Haube beim Kochen automatisch dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeigneter Haube.
- Externer Trigger per Favourite Taste (Partnerservice erforderlich)
- Aktualisierbares Gerät

SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Pause-Funktion durch Abnehmen des Twist Pad®
- Automatische Sicherheitsabschaltung

INSTALLATION:

- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion

ZUBEHÖR:

- Twist Pad® beigelegt

SONDERZUBEHÖR GEMEINSAM:


Z9406SEO	6-teiliges Topfset	€ 441*
Z9404SEO	4-teiliges Topfset	€ 336*
Z943SEO	3-teiliges Topfset	€ 127*
Z9428CFO	Bratpfanne, beschichtet, 28 cm Ø	€ 131*
Z9424CFO	Bratpfanne, beschichtet, 24 cm Ø	€ 111*
Z9410ESO	Espresso Kocher, 4 Tassen	€ 103*
Z9801TWS0	Twist Pad® Steuerung, Metallic-Silber, magnetisch	€ 71*

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.
Die Illustrationen in Weiß dienen zur schematischen Darstellung der Kochzonen.

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 223 – 224.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 77 – 83.

T56SHF1L0**N70**

Induktion,
60 cm Breite

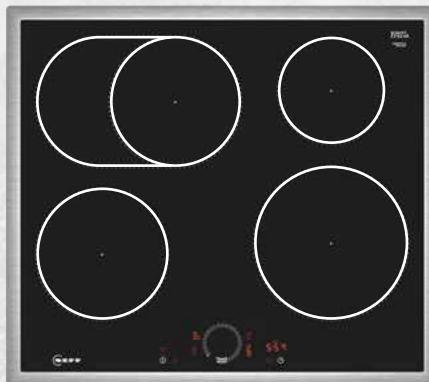


Rahmen in Edelstahl

€ 1.509*

T46SBE1L0**N50**

Induktion,
60 cm Breite

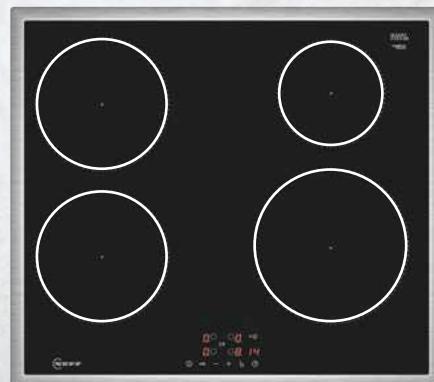

Rahmen in Edelstahl

€ 1.158*

AUSSTATTUNGSMERKMALE:**FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:**

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW (maximale Leistung 3,1 kW)
- Kochzone hinten links: 180 mm, 280 mm, 2 kW (maximale Leistung 3,1 kW)
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1,6 kW (maximale Leistung 2,2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2,5 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

KOMFORT:

- Twist Touch®: direkte Leistungssteuerung mit dem aufgedrückten Touch-Ring.
- Favourite Taste
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer
- Die Lautstärke kann an die persönlichen Vorlieben und Bedürfnisse angepasst werden.

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe
- Quick Start und Restart Funktion

KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Dunstabzugshaube): Aktiviert die Haube beim Kochen automatisch dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeigneter Haube.
- Externer Trigger per Favourite Taste (Partnerservice erforderlich)
- Aktualisierbares Gerät

DESIGN:


- Rahmen in Edelstahl

SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Pause-Funktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung

INSTALLATION:

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T mm): 55 x 583 x 513
- Erforderliche Nischengröße (H x B x T mm): 55 x 560 x (490–500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion

AUSSTATTUNGSMERKMALE:**FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:**

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen

- Kochzone vorne links: 180 mm, 1,8 kW (maximale Leistung 3,1 kW)
- Kochzone hinten links: 180 mm, 1,8 kW (maximale Leistung 3,1 kW)
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1,4 kW (maximale Leistung 2,2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

KOMFORT:

- Touch Control: Steuerung der Leistung mit den aufgedruckten +/- Touch-Tasten.
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer
- Kurzzeitwecker – Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen).

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe
- Quick Start und Restart Funktion
- Schnelles Abschalten

SONDERZUBEHÖR GEMEINSAM:


Z9406SE0	6-teiliges Topfset	€ 441*
Z9404SE0	4-teiliges Topfset	€ 336*
Z943SE0	3-teiliges Topfset	€ 127*
Z9428CF0	Bratpfanne, beschichtet, 28 cm Ø	€ 131*
Z9424CF0	Bratpfanne, beschichtet, 24 cm Ø	€ 111*
Z9410ES0	Espresso Kocher, 4 Tassen	€ 103*

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.
Die Illustrationen in Weiß dienen zur schematischen Darstellung der Kochzonen.

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 223 – 224.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 77 – 83.

T18PT16X0 N70

Autarkes Elektrokokfeld, **flächenbündig**,
80 cm Breite

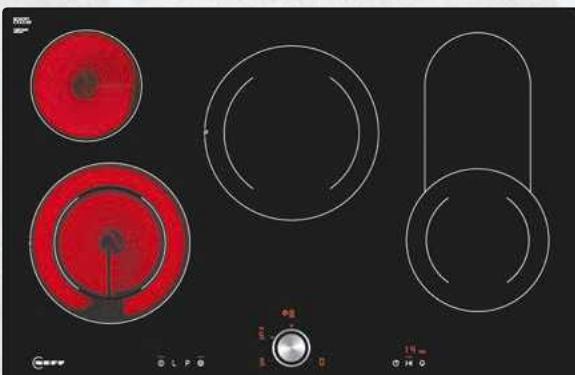

Flächenbündig

€ 1.062*

AUSSTATTUNGSMERKMALE:



FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- 80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- Kombi-Kochzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone.
- Kochzone vorne links: 210 mm, 145 mm, 2,1 kW (maximale Leistung 3 kW)
- Kochzone hinten links: 145 mm, 1,2 kW
- Kochzone hinten: 180 mm, 230 mm, 2,4 kW (max. Leistung 3,4 kW)
- Kochzone vorne rechts: 350 mm, 200 mm, 145 mm, 2,1 kW

KOMFORT:

- Twist Pad®: Steuern Sie die Leistung direkt mit dem abnehmbaren Magnetdrehwähler.
- 17 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion für alle Kochzonen
- Switch Off Timer
- Kurzzeitwecker – Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen).
- Laufzeitanzeige – zeigt an, wie viel Zeit seit dem Starten des Timers vergangen ist (z. B. beim Kochen von Kartoffeln).

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe: Vorne links, hinten Mitte – Bringt Wasser, dank 20 % mehr Energiezufuhr, schneller zum Kochen als auf höchster Normalstufe.
- Restart Funktion

DESIGN:

- Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau

SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Wischschutzfunktion
- Betriebsanzeigelampe
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Energieverbrauchsanzeige

INSTALLATION:

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T mm): 51 x 792 x 512
- Erforderlicher Ausschnitt für die Installation (H x B x T mm): 51 x 796 x 516
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 9700 W
- Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.

T18BT16NO N70

Autarkes Elektrokokfeld, 80 cm Breite



Rahmen in Edelstahl

€ 1.062*

AUSSTATTUNGSMERKMALE:



FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- 80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- Kombi-Kochzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone.
- Kochzone vorne links: 210 mm, 145 mm, 2,1 kW (maximale Leistung 3 kW)
- Kochzone hinten links: 145 mm, 1,2 kW
- Kochzone hinten: 230 mm, 180 mm, 2,4 kW (max. Leistung 3,4 kW)
- Kochzone vorne rechts: 350 mm, 200 mm, 145 mm, 2,1 kW

KOMFORT:

- Twist Pad®: Steuern Sie die Leistung direkt mit dem abnehmbaren Magnetdrehwähler.
- 17 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion für alle Kochzonen
- Switch Off Timer
- Kurzzeitwecker – Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen).
- Laufzeitanzeige – zeigt an, wie viel Zeit seit dem Starten des Timers vergangen ist (z. B. beim Kochen von Kartoffeln).

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe: Vorne links, hinten Mitte – Bringt Wasser, dank 20 % mehr Energiezufuhr, schneller zum Kochen als auf höchster Normalstufe.
- Restart Funktion

DESIGN:

- Rahmen in Edelstahl

SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Wischschutzfunktion
- Betriebsanzeigelampe
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Energieverbrauchsanzeige

INSTALLATION:

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T mm): 48 x 795 x 517
- Erforderliche Nischengröße (H x B x T mm): 48 x 780 x (500-500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 9700 W

SONDERZUBEHÖR GEMEINSAM:


Z9406SEO	6-teiliges Topfset	€ 441*
Z9404SEO	4-teiliges Topfset	€ 336*
Z943SEO	3-teiliges Topfset	€ 127*
Z9428CF0	Bratpfanne, beschichtet, 28 cm Ø	€ 131*
Z9424CF0	Bratpfanne, beschichtet, 24 cm Ø	€ 111*
Z9381X0	Zwischenboden 80 cm für Twist Pad® / Touch Control	€ 51*

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.
Die Illustrationen in Weiß dienen zur schematischen Darstellung der Kochzonen.

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 223 – 224.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 77 – 83.

T18SDH9L0 N70

Autarkes Elektrokokfeld,
80 cm Breite

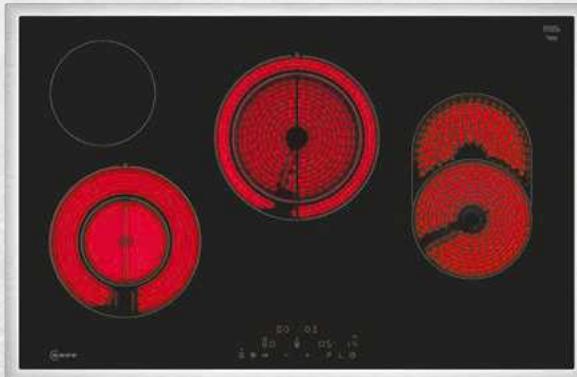

Rahmen in Edelstahl

€ 994*

T16PT76X0 N70

Autarkes Elektrokokfeld, flächenbündig,
60 cm Breite



Flächenbündig

€ 950*

AUSSTATTUNGSMERKMALE:

FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- 80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- **Bräterzone:** Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone.
- Kochzone vorne links: 120 mm, 210 mm, 0,8 kW (maximale Leistung 2,6 kW)
- Kochzone hinten links: 145 mm, 1,2 kW
- Kochzone hinten: 180 mm, 230 mm, 1,7 kW (max. Leistung 3,4 kW)
- Kochzone vorne rechts: 170 mm, 265 mm, 1,8 kW

KOMFORT:

- Touch Control: Steuern Sie die Leistung mit den aufgedruckten +/- Touch-Tasten.
- 17 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion für alle Kochzonen
- Switch Off Timer
- Countdown-Timer: Ein Signal ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim Pastakochen).

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe: Vorne links, hinten Mitte – Bringt Wasser, dank 20 % mehr Energiezufuhr, schneller zum Kochen als auf höchster Normalstufe.
- Restart Funktion
- Schnelles Abschalten

DESIGN:

- Rahmen in Edelstahl

SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Wischschutzfunktion
- Betriebsanzeigelampe
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Energieverbrauchsanzeige

INSTALLATION:

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T mm): 48 x 795 x 517
- Erforderliche Nischengröße (H x B x T mm): 48 x 780 x (500–500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 9300 W

AUSSTATTUNGSMERKMALE:

FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- **Bräterzone:** Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone.

Kochzone vorne links:

- 180 mm, 2 kW
- Kochzone hinten links: 265 mm, 170 mm, 1,8 kW
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1,2 kW
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 145 mm, 2,1 kW (maximale Leistung 3 kW)

KOMFORT:

- Twist Pad®: Steuern Sie die Leistung direkt mit dem abnehmbaren Magnetdrehwähler.
- 17 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion für alle Kochzonen
- Switch Off Timer
- Kurzzeitwecker – Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen).
- Laufzeitanzeige – zeigt an, wie viel Zeit seit dem Starten des Timers vergangen ist (z. B. beim Kochen mit Kartoffeln).

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe: Powerstufe – Bringt Wasser, dank 20 % mehr Energiezufuhr, schneller zum Kochen als auf höchster Normalstufe.
- Restart Funktion

DESIGN:

- Ohne Rahmen, zum flächenbündigen Einbau

SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Wischschutzfunktion
- Betriebsanzeigelampe
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Energieverbrauchsanzeige

INSTALLATION:

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T mm): 51 x 572 x 512
- Erforderlicher Ausschnitt für die Installation (H x B x T mm): 51 x 576 x 516
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 8300 W
- Zur Installation in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Andere Arbeitsplattenmaterialien erfordern eine Eignungsprüfung beim Hersteller der Arbeitsplatte.

SONDERZUBEHÖR:

Z9381X0 Zwischenboden 80 cm für Twist Pad® / Touch Control € 51*

SONDERZUBEHÖR:

Z9363X0 Zwischenboden 60 cm für Twist Pad® / Touch Control € 47*

SONDERZUBEHÖR GEMEINSAM:


Z9404SE0	4-teiliges Topfset	€ 336*
Z943SE0	3-teiliges Topfset	€ 127*
Z9428CF0	Bratpfanne, beschichtet, 28 cm Ø	€ 131*
Z9424CF0	Bratpfanne, beschichtet, 24 cm Ø	€ 111*

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.
Die Illustrationen in Weiß dienen zur schematischen Darstellung der Kochzonen.

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 223 – 224.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 77 – 83.

T16BT76N0**N70**

Autarkes Elektrokokfeld,
60 cm Breite

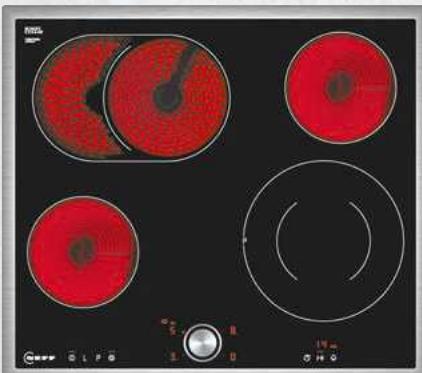

Rahmen in Edelstahl

€ 950*

AUSSTATTUNGSMERKMALE:**FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:**

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- **Bräterzone:** Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone.
- Kochzone vorne links: 145 mm, 1,2 kW
- Kochzone hinten links: 265 mm, 170 mm, 2,6 kW
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1,2 kW
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 145 mm, 2,1 kW (maximale Leistung 3 kW)

KOMFORT:

- Twist Pad®: Steuern Sie die Leistung direkt mit dem abnehmbaren Magnetdrehwähler.
- 17 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion für alle Kochzonen
- Switch Off Timer
- Kurzzeitwecker – Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen).
- Laufzeitanzeige – zeigt an, wie viel Zeit seit dem Starten des Timers vergangen ist (z. B. beim Kochen mit Kartoffeln).

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe: Powerstufe – Bringt Wasser, dank 20 % mehr Energiezufuhr, schneller zum Kochen als auf höchster Normalstufe.
- Restart Funktion

DESIGN:

- Rahmen in Edelstahl

SICHERHEIT:


- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Wischschutzfunktion
- Betriebsanzeigelampe
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Energieverbrauchsanzeige

INSTALLATION:

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T mm): 48 x 583 x 513
- Erforderliche Nischengröße (H x B x T mm): 48 x 560 x (490-500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7500 W

T16SDF9L0**N70**

Autarkes Elektrokokfeld,
60 cm Breite

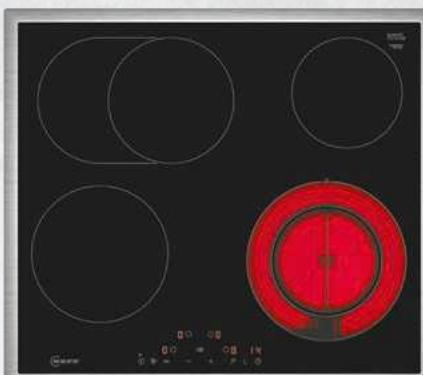

Rahmen in Edelstahl

€ 741*

AUSSTATTUNGSMERKMALE:**FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:**

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- **Bräterzone:** Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone.
- Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW
- Kochzone hinten links: 170 mm, 265 mm, 1,8 kW
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1,2 kW
- Kochzone vorne rechts: 145 mm, 210 mm, 1,2 kW (maximale Leistung 3 kW)

KOMFORT:

- Touch Control: Steuern Sie die Leistung mit den aufgedruckten +/- Touch-Tasten.
- 17 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion für alle Kochzonen
- Switch Off Timer
- Countdown-Timer: Ein Signal ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim Pastakochen).

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe: Powerstufe – Bringt Wasser, dank 20 % mehr Energiezufuhr, schneller zum Kochen als auf höchster Normalstufe.
- Restart Funktion
- Schnelles Abschalten: Schnelles Abschalten durch längeres Berühren der Bedienfläche der Kochzone.

DESIGN:

- Rahmen in Edelstahl

SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Wischschutzfunktion
- Betriebsanzeigelampe
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Energieverbrauchsanzeige

INSTALLATION:

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T mm): 48 x 583 x 513
- Erforderliche Nischengröße (H x B x T mm): 48 x 560 x (490-500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 8300 W

SONDERZUBEHÖR:

Z9363X0 Zwischenboden 60 cm für Twist Pad® / Touch Control € 47*

SONDERZUBEHÖR GEMEINSAM:

Z9406SEO	6-teiliges Topfset	€ 441*
Z9404SEO	4-teiliges Topfset	€ 336*
Z943SEO	3-teiliges Topfset	€ 127*
Z9428CF0	Bratpfanne, beschichtet, 28 cm Ø	€ 131*
Z9424CF0	Bratpfanne, beschichtet, 24 cm Ø	€ 111*

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.
Die Illustrationen in Weiß dienen zur schematischen Darstellung der Kochzonen.


SONDERZUBEHÖR:

Z9367X0 Zwischenboden 60 cm nur für Touch Control € 47*

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 223 – 224.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 77 – 83.

T16SDF9R0 N70

Autarkes Elektrokokfeld,
60 cm Breite

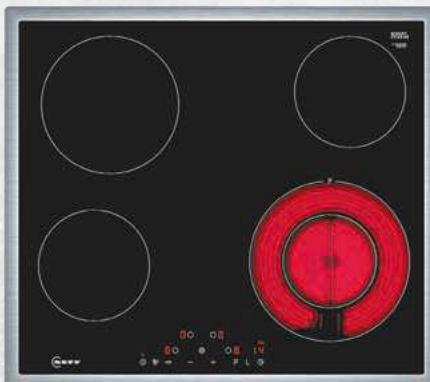

Rahmen in Edelstahl

€ 701*

T63TDX1L0

Domino Kochfeld, Flex Induction
30 cm Breite



N70

Rahmen aufliegend

€ 1.346*

T13TDF9L8

Domino Elektrokokfeld
30 cm Breite



N70

Rahmen aufliegend

€ 747*

AUSSTATTUNGSMERKMALE:

FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone.
- Kochzone vorne links: 145 mm, 1,2 kW
- Kochzone hinten links: 180 mm, 2 kW
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1,2 kW
- Kochzone vorne rechts: 120 mm, 210 mm, 0,8 kW (maximale Leistung 2,6 kW)

KOMFORT:

- Touch Control: Steuern Sie die Leistung mit den aufgedruckten +/- Touch-Tasten.
- 17 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion für alle Kochzonen
- Switch Off Timer
- Countdown-Timer
- Switch Off

ZEITERSPARNS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe: Powerstufe – Bringt Wasser, dank 20 % mehr Energiezufuhr, schneller zum Kochen als auf höchster Normalstufe.
- Restart Funktion
- Schnelles Abschalten

DESIGN:

- Rahmen in Edelstahl

SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Wisschutzfunktion
- Betriebsanzeigelampe
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Energieverbrauchsanzeige

INSTALLATION:

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T mm): 48 x 583 x 513
- Erforderliche Nischengröße (H x B x T mm): 48 x 560 x (490–500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7000 W

SONDERZUBEHÖR:

Z9367X0	Zwischenboden 60 cm nur für Touch Control	€ 47*
Z9404SEO	4-teiliges Topfset	€ 336*
Z943SEO	3-teiliges Topfset	€ 127*

AUSSTATTUNGSMERKMALE:

FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- 30 cm: Platz für 2 Töpfe oder Pfannen
- 1 x Flexzone: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone.
- Kochzone vorne: 200 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten: 200 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. Leistung 3,7 kW)

KOMFORT:

- Touch Control: Steuern Sie die Leistung mit den aufgedruckten +/- Touch-Tasten.
- 17 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion für alle Kochzonen
- Switch Off Timer
- Countdown-Timer
- Switch Off

ZEITERSPARNS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe
- Power Move (3-stufig)
- Quick Start
- Restart Funktion

DESIGN:

- Rahmen aufliegend

SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Wisschutzfunktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Energieverbrauchsanzeige

INSTALLATION:

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T mm): 51 x 319 x 527
- Erforderliche Nischengröße (H x B x T mm): 51 x 270 x (490–500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 3700 W
- Powermanagement Funktion

SONDERZUBEHÖR:

Z9404FF0	Flex Pfannen-Set, 4-teilig	€ 710*
Z9403FF0	Flex Pfannen-Set, 3-teilig	€ 446*
Z9401FF0	Flex Pfanne, groß	€ 274*
Z9416X2	Grillplatte	€ 362*
Z9401TY0	Teppan Yaki, groß	€ 202*
Z943SEO	3-teiliges Topfset	€ 127*
Z9410ES0	Espresso Kocher, 4 Tassen	€ 103*

AUSSTATTUNGSMERKMALE:

FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- 30 cm: Platz für 2 Töpfe oder Pfannen
- Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone.
- Kochzone vorne: 120 mm, 180 mm, 1 kW (max. Leistung 2,3 kW)
- Hintere Kochzone: 145 mm, 1,2 kW

KOMFORT:

- Touch Control: Steuern Sie die Leistung mit den aufgedruckten +/- Touch-Tasten.
- 17 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion für alle Kochzonen
- Switch Off Timer
- Countdown-Timer
- Switch Off

ZEITERSPARNS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe
- Restart Funktion

DESIGN:

- Rahmen aufliegend

SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Wisschutzfunktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Energieverbrauchsanzeige


INSTALLATION:

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T mm): 37 x 319 x 527
- Erforderliche Nischengröße (H x B x T mm): 37 x 270 x (490–500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 3500 W
- Netzkabel: Anschlußkabel 100 cm, Anschlußkabel beiliegend


SONDERZUBEHÖR:

Z9404SEO	4-teiliges Topfset	€ 336*
Z943SEO	3-teiliges Topfset	€ 127*


VIB-Struktur NEFF Kochfelder

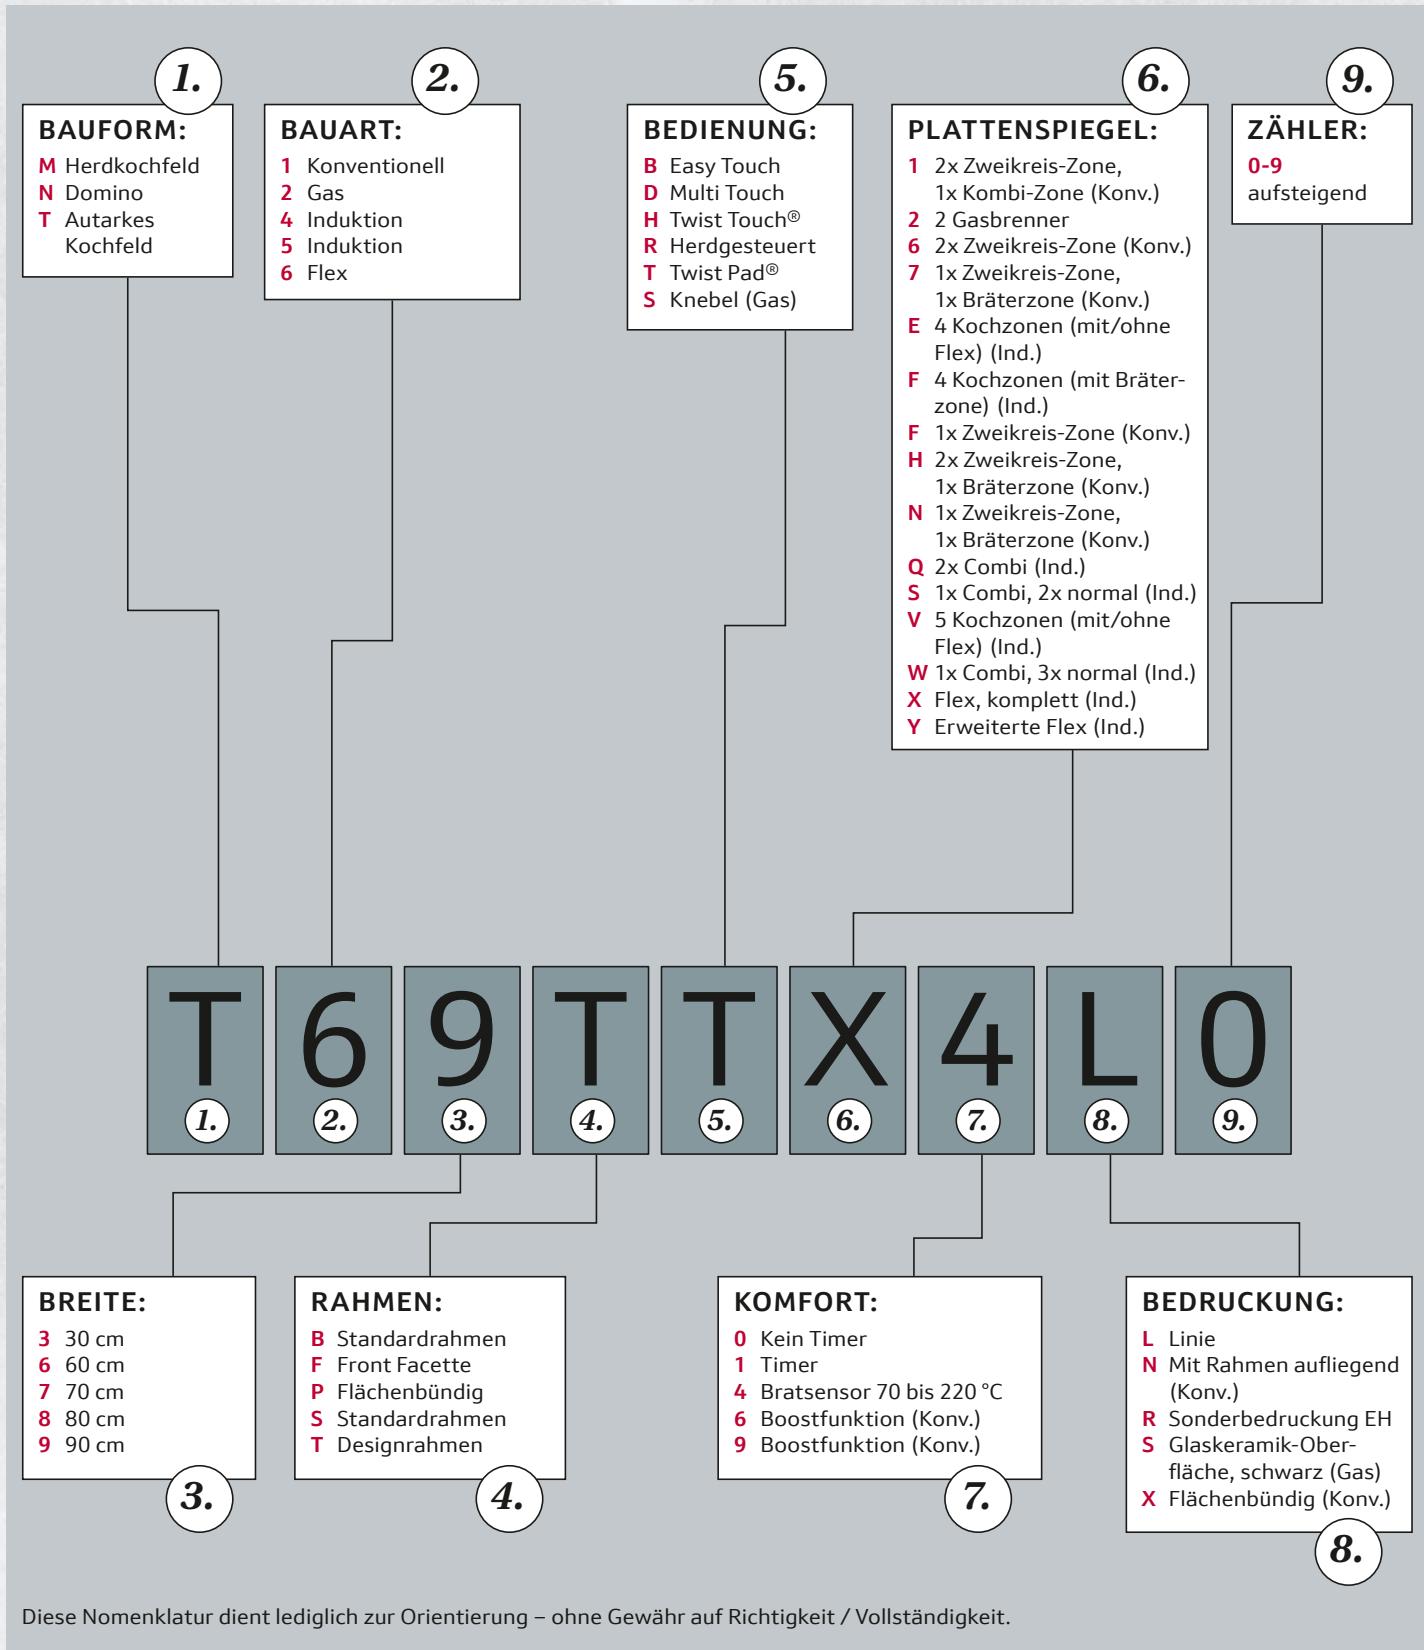


Diese Nomenklatur dient lediglich zur Orientierung – ohne Gewähr auf Richtigkeit / Vollständigkeit.

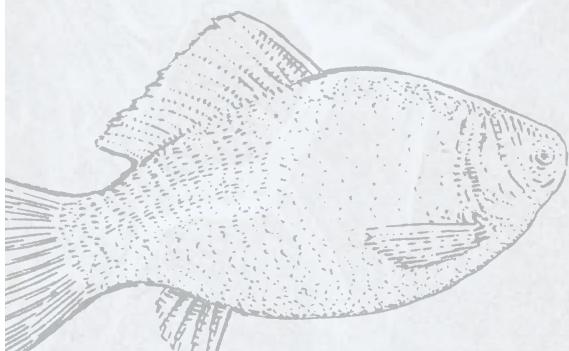


AUTARKE KOCHFELDER

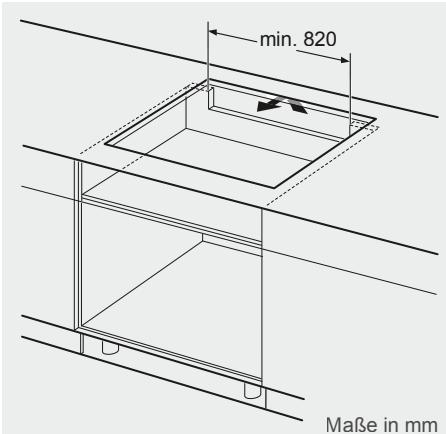


Linie:
T69TTX4L0, T69PTX4L0

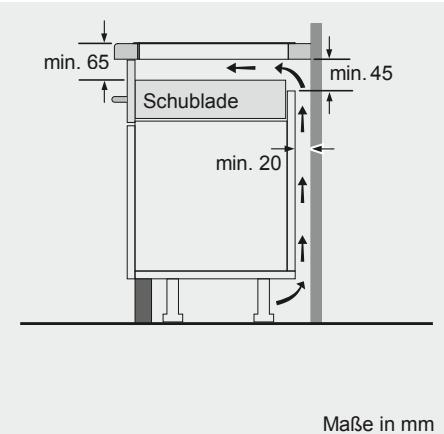


Linie:
T69TTX4L0, T66TTX4L0, T67TTX4L0,
T68TTV4L0

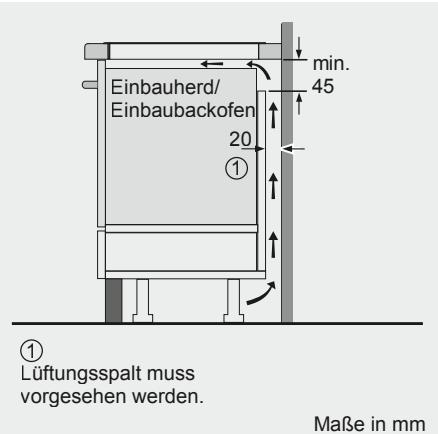


Linie:
T69TTX4L0, T66TTX4L0

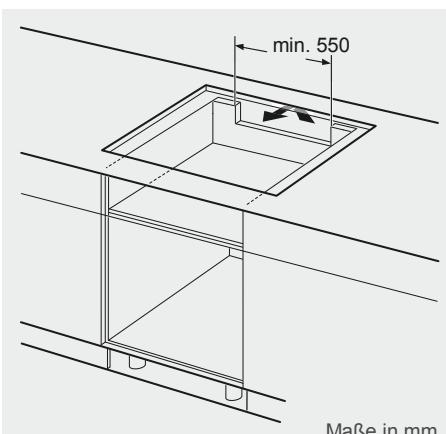


Linie:
T68STY4L0, T68PTY4L0, T68PTV4L0,
T68STV4L0, T58STF1L0, T58PHW1L0,
T66STY4L0, T66STX4L0, T66SHX4L0,
T66SHE4L0, T56STF1L0, T56SHF1L0,
T66TTX4L0, T66PTX4L0, T56PTF1L0,
T46SBE1L0, T67TTX4L0, T68TTV4L0

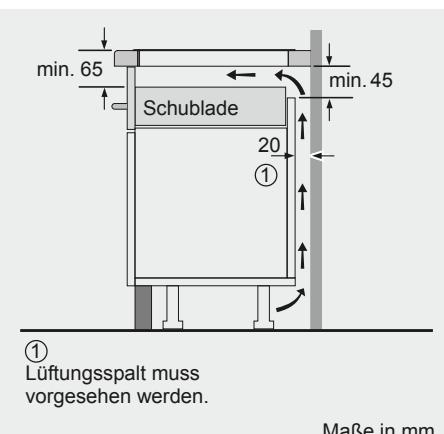


Linie:
T68STY4L0, T68PTY4L0, T68PTV4L0,
T68STV4L0, T58STF1L0,
T66STY4L0, T66STX4L0, T66SHX4L0,
T66SHE4L0, T56STF1L0, T56SHF1L0,
T46SBE1L0, T63TDX1L0

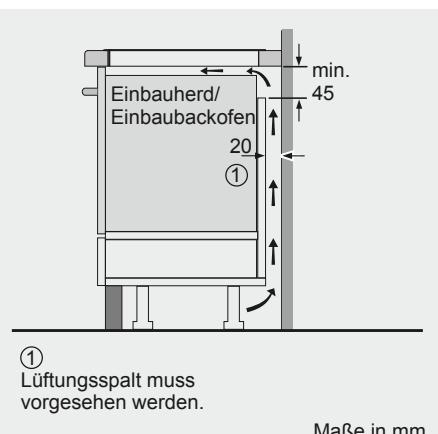


Linie:
T68STY4L0, T68PTY4L0, T58STF1L0,
T66STY4L0, T66STX4L0, T66SHX4L0,
T66SHE4L0, T56STF1L0, T56SHF1L0,
T46SBE1L0, T63TDX1L0, T67TTX4L0

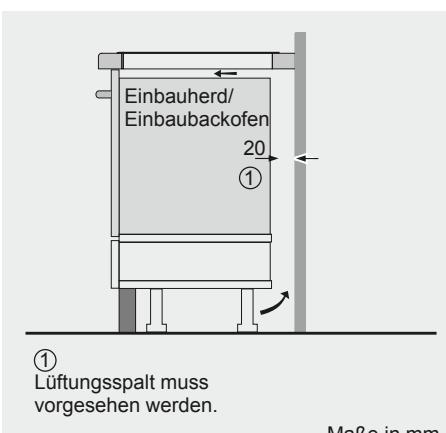

Linie:
T69PTX4L0

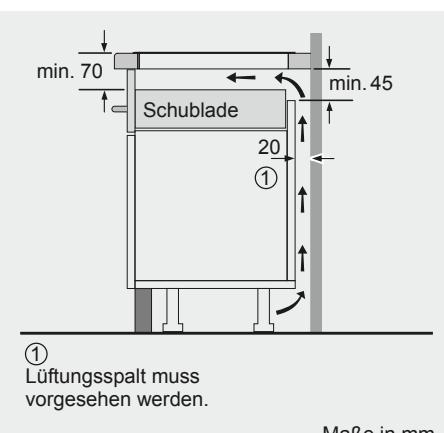


Linie:
T69PTX4L0, T68PTY4L0, T68PTV4L0,
T58PHW1L0, T66PTX4L0, T56PTF1L0

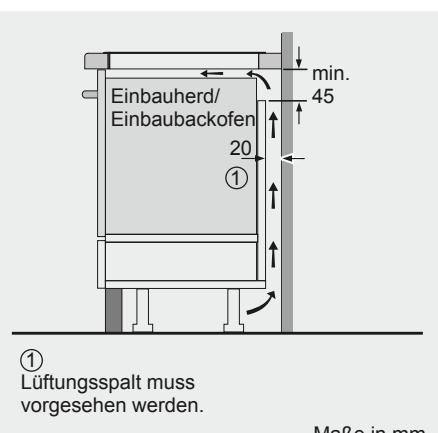

Linie:
T68PTY4L0, T68PTV4L0, T58PHW1L0,
T66PTX4L0, T56PTF1L0

AUTARKE KOCHFELDER


Maße in mm

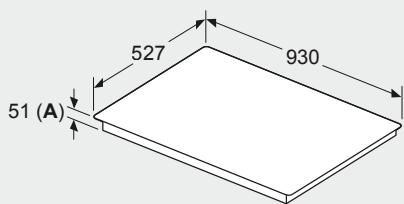

Linie:
T69TTX4L0

A: Eintauchtiefe

Maße in mm

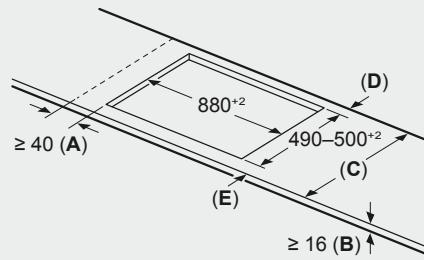

A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand


B: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen

Siehe Platzbedarf für den Backofen

Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden.

C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


Maße in mm

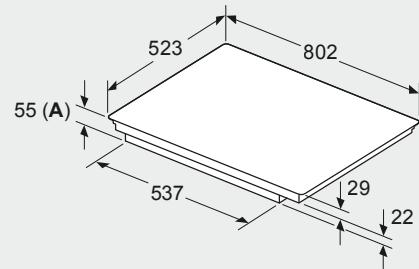

Linie:
T68STY4L0

A: Eintauchtiefe

Maße in mm

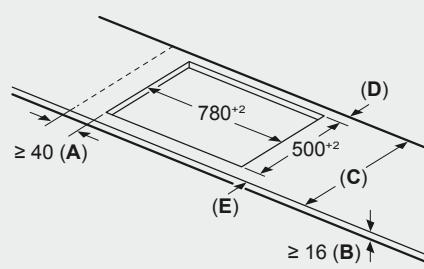

A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand


B: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen

Siehe Platzbedarf für den Backofen

Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden.

C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


Maße in mm

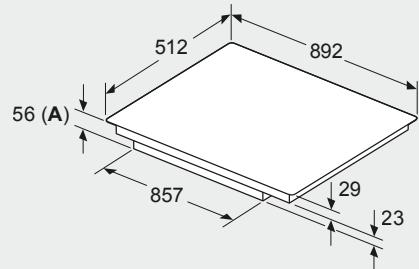

Linie:
T69PTX4L0

A: Eintauchtiefe

Maße in mm

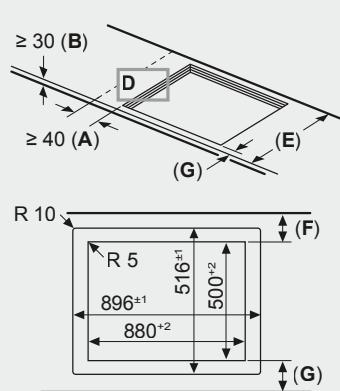


A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand

B: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen

Siehe Platzbedarf für den Backofen


C: Fase max. 1 mm
Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden



E	F	G
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

AUTARKE KOCHFELDER


Maße in mm

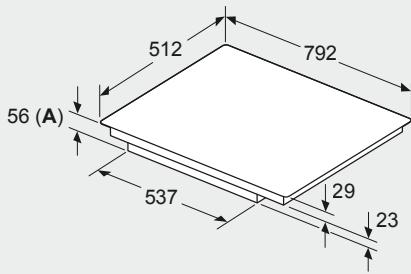

Linie:
T68PTV4L0, T68PTV4L0

A: Eintauchtiefe

Maße in mm

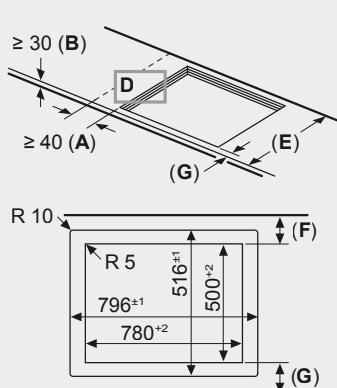


A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand

B: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen

Siehe Platzbedarf für den Backofen


C: Fase max. 1 mm

Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden



C	D	E	F	G
585-600	50	≥ 35		
> 600	≥ 50	≥ 50		≥ 50


Maße in mm

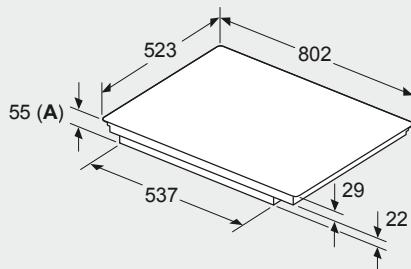

Linie:
T68STV4L0, T58STF1L0

A: Eintauchtiefe

Maße in mm

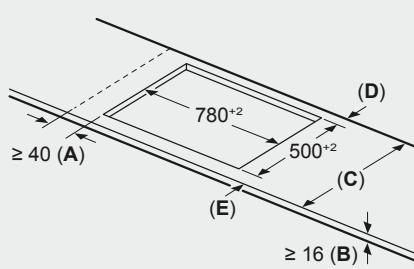

A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand


B: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen

Siehe Platzbedarf für den Backofen

Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden.

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


Maße in mm

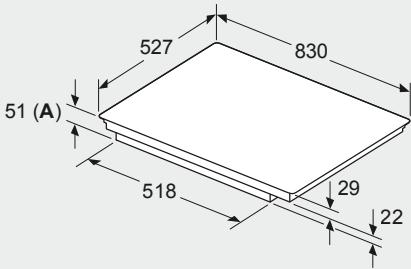

Linie:
T68TTV4L0

A: Eintauchtiefe

Maße in mm

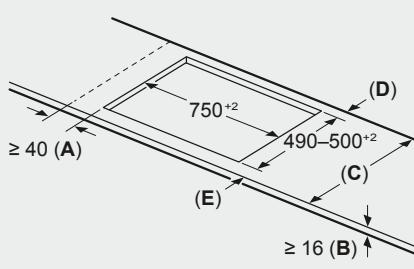

A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand


B: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen

Siehe Platzbedarf für den Backofen

Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden.

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


Maße in mm

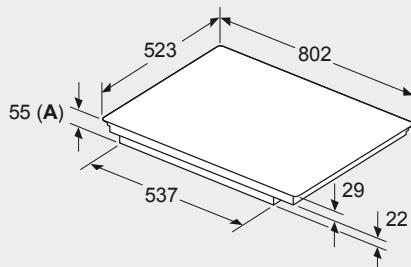

Linie:
T68SHV4L0, T58SHF1L0

A: Eintauchtiefe

Maße in mm

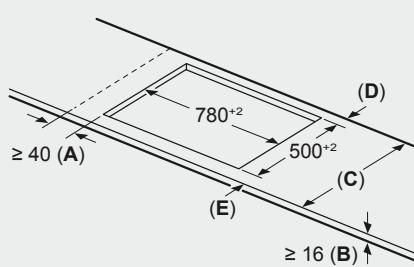

A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand

B: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen


Siehe Platzbedarf für den Backofen

Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden.

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

AUTARKE KOCHFELDER


Maße in mm

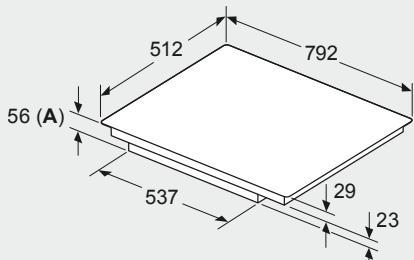

Linie:
T58PHW1L0

A: Eintauchtiefe

Maße in mm

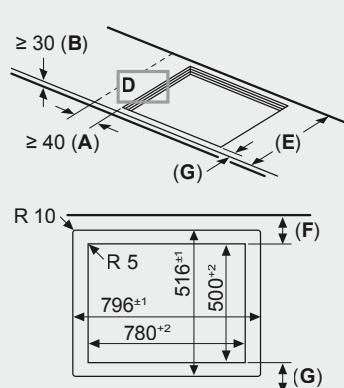

A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand

B: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen

Siehe Platzbedarf für den Backofen


C: Fase max. 1 mm

Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden



C	D	E	F	G
585–600	50	≥ 35	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 50


Maße in mm

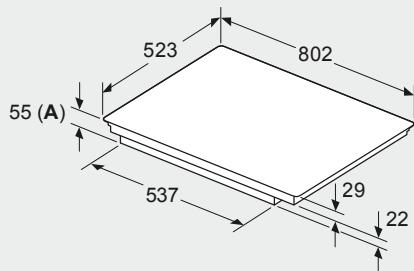

Linie:
T58SHW1L0

A: Eintauchtiefe

Maße in mm

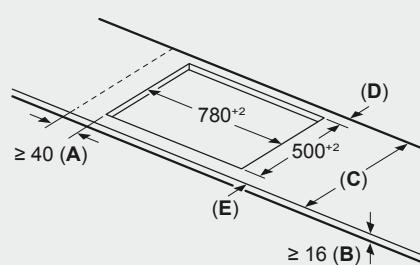

A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand


B: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen

Siehe Platzbedarf für den Backofen

Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden.

C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


Maße in mm

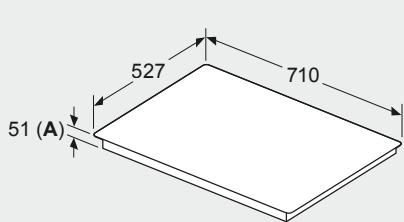

Linie:
T67TTX4L0

A: Eintauchtiefe

Maße in mm

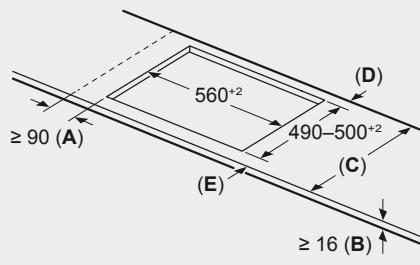

A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand

B: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen


Siehe Platzbedarf für den Backofen

Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden.

C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

AUTARKE KOCHFELDER


Maße in mm

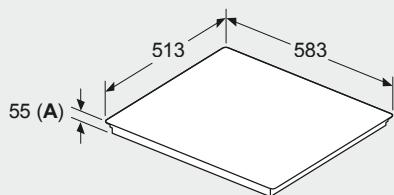

Linie:
T66STY4L0, T66STX4L0, T66SHX4L0,
T66SHE4L0, T56STF1L0, T56SHF1L0

A: Eintauchtiefe

Maße in mm

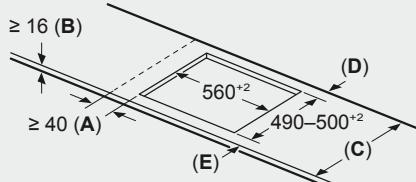

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand

B: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen

Siehe Platzbedarf für den Backofen

Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden.


Maße in mm

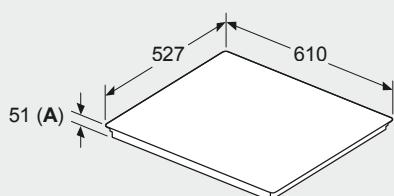

Linie:
T66TTX4L0

A: Eintauchtiefe

Maße in mm

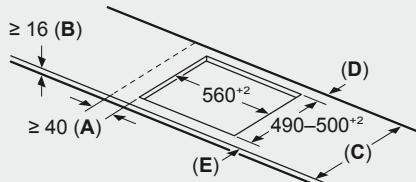

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand

B: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen

Siehe Platzbedarf für den Backofen

Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden.


Maße in mm

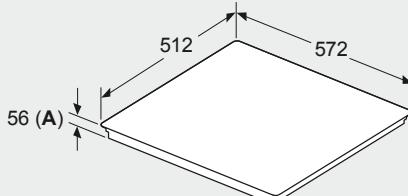

Linie:
T66PTX4L0, T56PTF1L0

A: Eintauchtiefe


Maße in mm

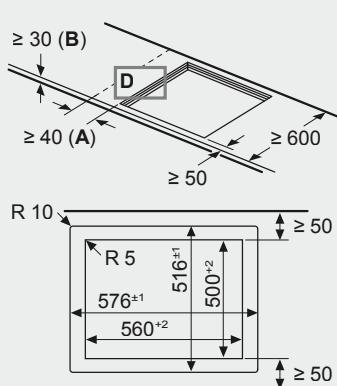


A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand
B: Mit Einbaubackofen darunter min. 30 mm, ggf. mehr

Siehe Platzbedarf für den Backofen

C: Fase max. 1 mm



Maße in mm

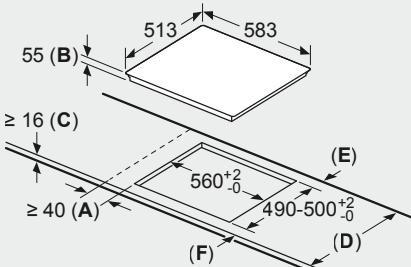

Linie:
T46SBE1L0

A: Mindestabstand vom Kochplatten-ausschnitt zur Wand.

B: Einbautiefe



C: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

AUTARKE KOCHFELDER



Maße in mm

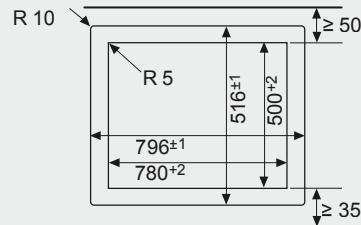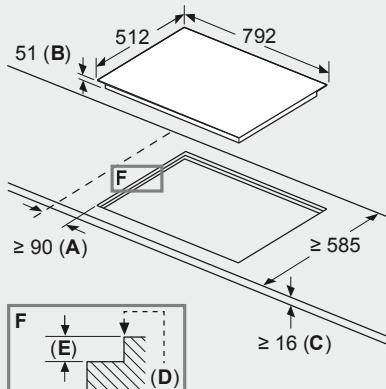

- A:** Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
B: Eintauchtiefe
C: Mit darunter eingebautem Backofen min. 30, möglicherweise mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.
D: Max. 1 Fase
E: $6.5^{+0.5}$

Linie:
T18PT16X0


Maße in mm

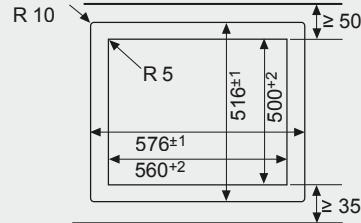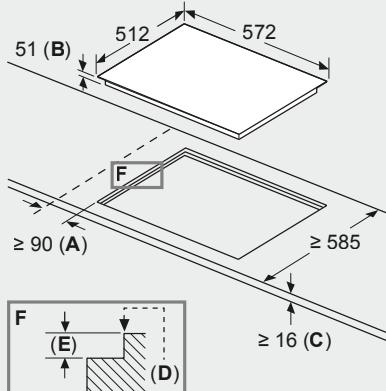

- A:** Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
B: Eintauchtiefe
C: Mit darunter eingebautem Backofen min. 30, möglicherweise mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.
D: Max. 1 Fase
E: $6.5^{+0.5}$

Linie:
T16PT76X0


Maße in mm

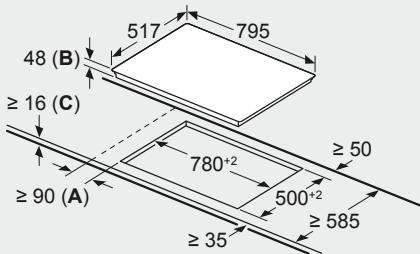

- A:** Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand.
B: Eintauchtiefe
C: Mit untergebautem Backofen min. 20, ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens.

Linie:
T18BT16N0


Maße in mm

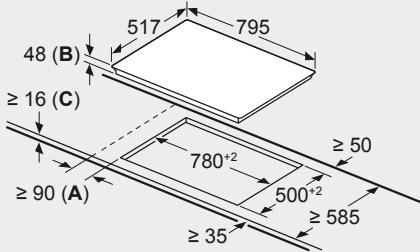

- A:** Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand.
B: Eintauchtiefe
C: Mit untergebautem Backofen min. 20, ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens.

Linie:
T18SDH9L0


Maße in mm

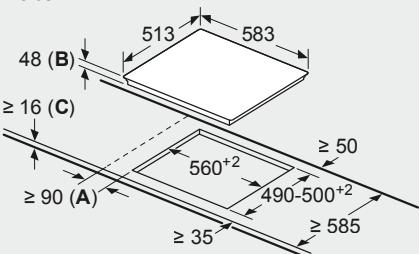

- A:** Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
B: Eintauchtiefe
C: Mit darunter eingebautem Backofen min. 20, möglicherweise mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.

Linie:
T16BT76N0

Maße in mm


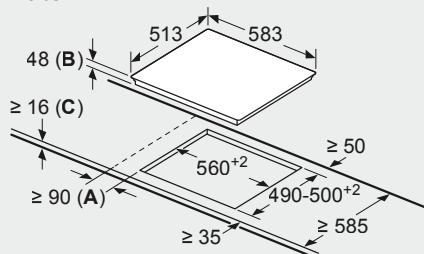


- A:** Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
B: Eintauchtiefe
C: Mit darunter eingebautem Backofen min. 20, möglicherweise mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.

Linie:
T16SDF9L0, T16SDF9R0


AUTARKE ELEKTRO-KOCHFELDER / DOMINO-KOCHFELDER

Maße in mm

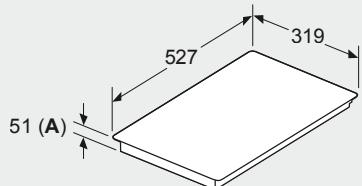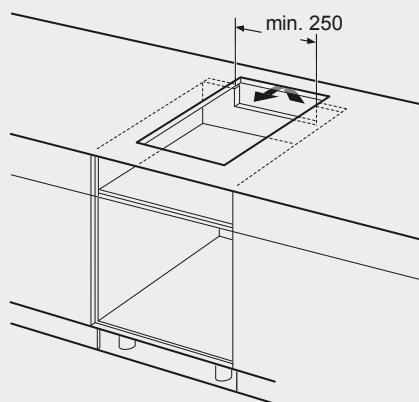**A:** Eintauchtiefe

Maße in mm

Maße in mm

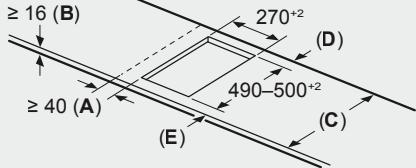
**A:** Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand**B:** Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen

Siehe Platzbedarf für den Backofen


C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden

Maße in mm

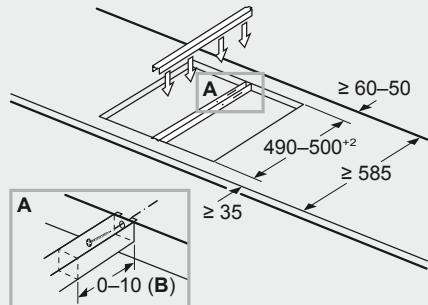Montagesatz (Z9301CO10) für Domino**B:** Abhängig von der Ausschnittstiefe
Linie:
T63TDX1L0


Maße in mm

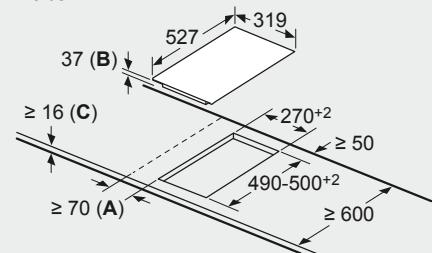**A:** Mindestabstand von Kochflächenausschnitt zur Wand.**B:** Einbautiefe**C:** Mit darunter eingebautem Backofen min. 20, ggf. mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.
Linie:
T13TDF9L8
AUTARKE
KOCHFELDER/
DOMINOS



NEFF PROGRAMM

Gas-Kochfelder

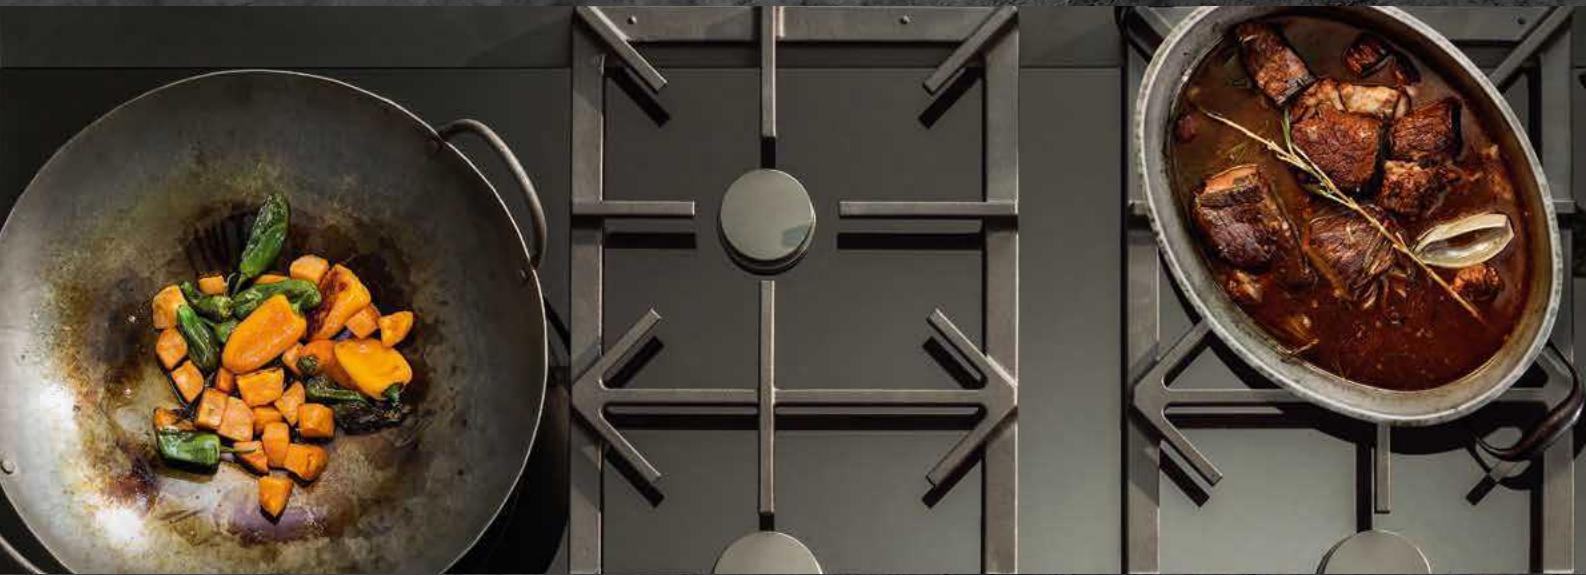

GAS-KOCHFELDER

Die Geräte

86


Maßzeichnungen

87



T27CIS8N0 N70

Gas-Kochfeld, 75 cm Breite

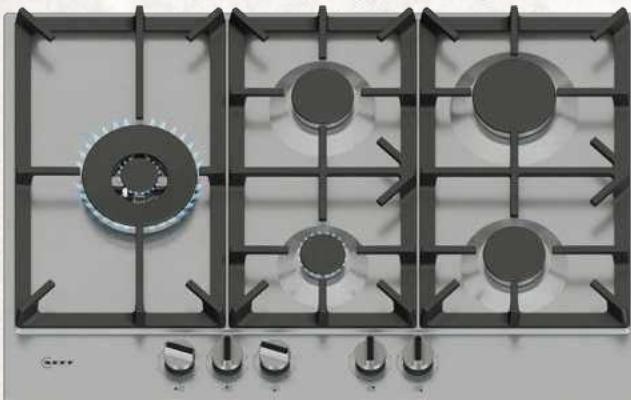

Edelstahl

€ 1.121*

AUSSTATTUNGSMERKMALE:



NEU

DESIGN:

- Edelstahl Oberfläche
- Abnehmbare Topfräger, Guss-eisen schwarz emailliert
- Vollmetall-Bedienknebel

KOMFORT:

- Flame Select®: Stelle die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein.
- Bedienknebel, vorne: leicht zugängliche und bedienbare Knebel im Frontbereich für müheloses Drehen.
- Elektrische Einhand-Taktfunkenzündung: Um die Flamme zu entzünden, drücke und drehe einfach den Knebel.

BRENNER UND LEISTUNG:

- 5 Gas-Kochstellen, stufenweise regulierbar
- Inklusive 1 Dual-Wokbrenner: Verwende einen besonders großen Leistungsbereich und steuere zwei Flammenringe separat.
- Links: Wokbrenner bis zu 5 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne Mitte: Sparbrenner bis zu 1 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten Mitte: Normalbrenner bis zu 1,75 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 3 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Normalbrenner bis zu 1,75 kW (abhängig von der Gasart)

REINIGUNG:

- Abnehmbare Schwertknebel: ver-einfacht die Reinigung zwischen den Knebeln.
- Spülmaschinengeeignete Topfräger: einfach im Geschirrspüler zu reinigen.

SICHERHEIT:

- Thermoelektrische Zündsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erlöschen der Flamme.

INSTALLATION (GASARTEN & MESSUNGEN):


- Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20 mbar (DE)
Erdgas H/E 20 mbar, E+ 20/25 mbar
Erdgas H 25 mbar (HU)
Erdgas L 25 mbar (NL)
Flüssiggas G30,31 28-30/37 mbar
Flüssiggas G30 37 mbar (PL)
Flüssiggas 50 mbar
- Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)
- Düsensatz für Flüssiggas-Düsen (28-30/37 mbar) beiliegend. Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt werden. Für einen Düsenwechsel wende dich bitte an den Kundendienst.
- Abmessungen des Gerätes (H x B x T mm): 51,5 x 750 x 520
- Erforderliche Nischenmaße (H x B x T mm): 45 x 560 x (480-490)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- Netzkabel: 1 m
- Gesamtanschlusswert: 12,5 kW

SONDERZUBEHÖR:

- Z32SE10X0 Kleintopfring
Z32SW11X0 Wokring, Ø 223 mm, 223 mm
Z2480X0 Simmerplatte, 202 mm

T26CIP8N0 N70

Gas-Kochfeld, 60 cm Breite

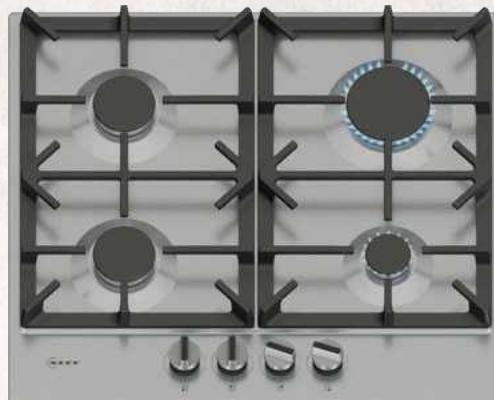

Edelstahl

€ 797*

AUSSTATTUNGSMERKMALE:



NEU

REINIGUNG:

- Abnehmbare Schwertknebel: ver-einfacht die Reinigung zwischen den Knebeln.
- Spülmaschinengeeignete Topfräger: Einfach im Geschirrspüler zu reinigen.

SICHERHEIT:

- Thermoelektrische Zündsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erlöschen der Flamme.



INSTALLATION (GASARTEN & MESSUNGEN):

- Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20 mbar (DE)
Erdgas H/E 20 mbar, E+ 20/25 mbar
Erdgas H 25 mbar (HU)
Erdgas L 25 mbar (NL)
Flüssiggas G30,31 28-30/37 mbar
Flüssiggas G30 37 mbar (PL)
Flüssiggas 50 mbar
- Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)
- Düsensatz für Flüssiggas-Düsen (28-30/37 mbar) beiliegend. Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt werden. Für einen Düsenwechsel wende dich bitte an den Kundendienst.
- Abmessungen des Gerätes (H x B x T mm): 51,5 x 582 x 520
- Erforderliche Nischenmaße (H x B x T mm): 45 x 560 x (480-490)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- Netzkabel: 1 m
- Gesamtanschlusswert: 7,5 kW


AUTARKE KOCHFELDER

Immer auf den Punkt mit unserem 9-stufigen Flame Select® DAS GASKOCHFELD, DAS SICH IHREM GERICHT ANPASST

Steuern Sie Ihr Gaskochfeld per Zahlen und nicht nach Augenmaß! Die Flame Select®-Technologie reguliert die Gasmenge präzise. Da die Flammengröße in jeder der 9 Stufen definiert ist, erzielen Sie immer wieder die gleichen wunderbaren Kochergebnisse. Ein weiterer Vorteil der präzisen Steuerung ist, dass unkontrolliertes Kochen oder Spritzer verhindert werden, was die Reinigung nach dem Kochen erleichtert.

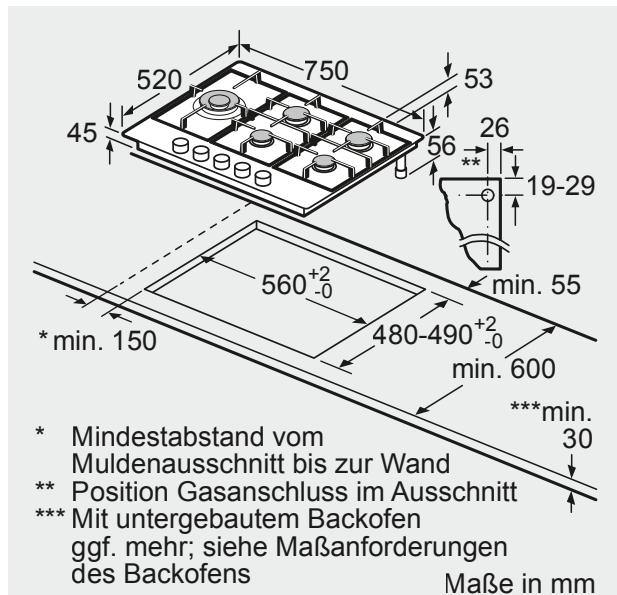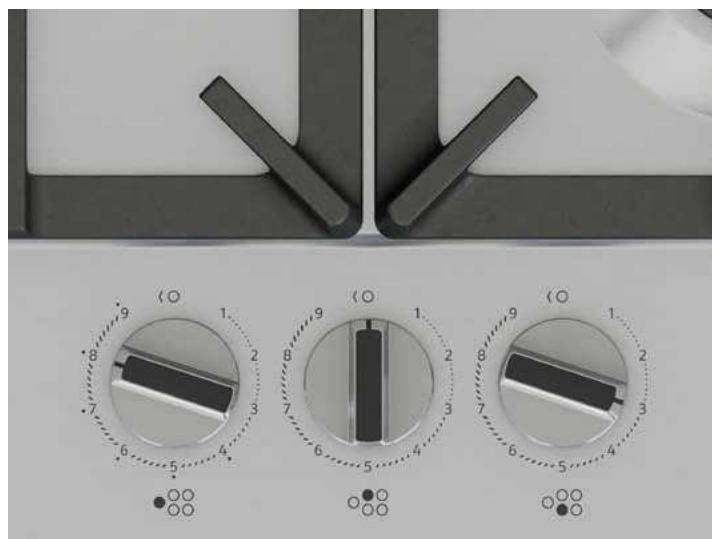


Linie:
T27CIS8N0

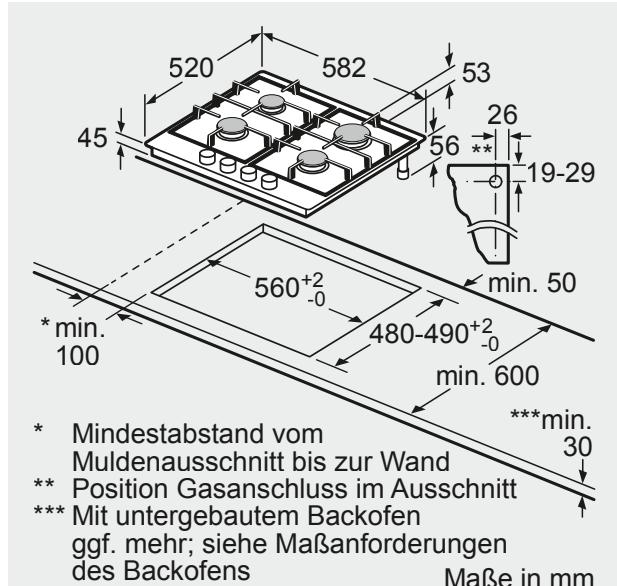

Linie:
T26CIP8N0

Anschlüsse Gaskochfelder

Gas- und Elektroanschlüsse nach DIN 3383 max. 1,5 m langer Gas-Sicherheitsschlauch. In Sonderfällen dürfen auch längere Gas-Sicherheitsschläuche verwendet werden.

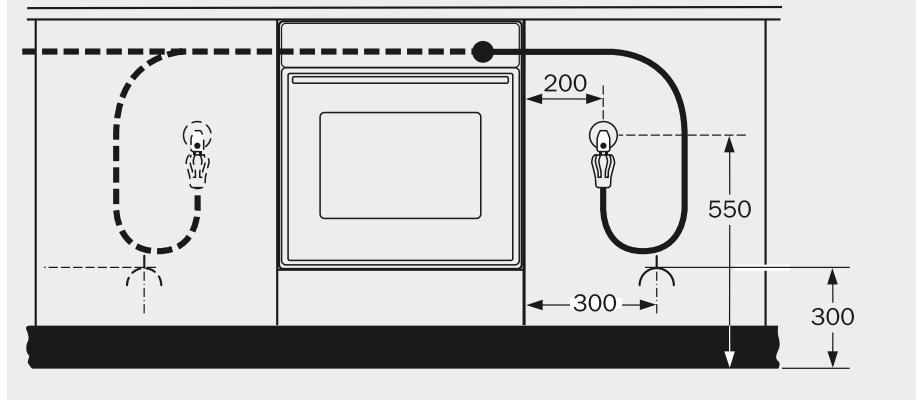



NEFF PROGRAMM

Einbauherde Induktion/Elektro



EINBAUHERDE
INDUKTION

Der Klassiker in vielen Küchen

90

Die Geräte

91 – 94

Die NEFF Herd-Sets

95 – 96

Maßzeichnungen

97

Ein perfekt eingespieltes TEAM

Einbauherd und Kochfeld


Der Klassiker in vielen Küchen

Stark im Team – NEFF Elektroherd und -kochfeld, die kompakte, klassische Einbaulösung in der Küche. Mit ganz funktionalen Vorteilen und kurzen Wegen bei der gleichzeitigen Zubereitung im Herd und auf dem Kochfeld. Ob Induktions- oder Elektro-Kochfeld, mit Flex Induction, Combi Induction oder zuschaltbaren Zweikreis- und Bräterzonen steht dem Genuss nichts mehr im Weg.



E2ACH7AG4 N50

Circo Therm® und Pyrolyse

**Einbau-Herd, Graphite Grey****€ 1.278*****AUSSTATTUNGSMERKMALE:****BACKOFENTYP UND HEIZART:**

- Einbauherd mit 8 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C – 220 °C, Unterhitze, Circo Therm® sanft
- Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER /**AUSZUGSSYSTEM:**

- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar

DESIGN:

- Graphite Grey Edition
- Drehwähler, rund, voll versenkbar
- Bedienknebel
- Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG:

- Pyrolytische Selbstreinigung
- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- LCD-Display (weiß), elektronische Steuerung
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Elektronische Einstellempfehlung
- Autostart
- Ist-Temperaturkontrolle
- Klapptür, Backofentür mit Soft Close, Soft Open
- Profilgriff
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
- Kühlgelände
- Edelstahl-Lüfterrad
- Infotaste

ZUBEHÖR:

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- 4-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige

TECHNISCHE INFO:


- Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld.
- Nennspannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 11,4 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+¹
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,94 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,69 kWh

MASSE:

- Gerätmaße (H x B x T): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (H x B x T): 604 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

E1ACE2AG4 N50

Circo Therm®

**Einbau-Herd, Graphite Grey****€ 967*****AUSSTATTUNGSMERKMALE:****BACKOFENTYP UND HEIZART:**

- Einbauherd mit 7 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Circo Therm® sanft
- Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER /**AUSZUGSSYSTEM:**

- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar

DESIGN:

- Graphite Grey Edition
- Drehwähler, rund, voll versenkbar
- Bedienknebel

REINIGUNG:

- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- LCD-Display (weiß), mechanische Steuerung
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Autostart
- Klapptür, Backofentür mit Soft Close, Soft Open
- Profilgriff
- Schnellaufheizung
- Halogenleuchte
- Kühlgelände
- Edelstahl-Lüfterrad

ZUBEHÖR:

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung

TECHNISCHE INFO:

- Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld.
- Nennspannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 11,2 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+¹
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,94 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,69 kWh

MASSE:

- Gerätmaße (H x B x T): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (H x B x T): 604 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

SONDERZUBEHÖR GEMEINSAM:

Z1608BX0	Clip Vollauszug (Flex Rail)	€ 127*
Z11TI15X0	Vario Clip Teilauszug	€ 84*
Z11AU15A0	Universalpfanne, Keramik antihalt	€ 76*
Z12CN10A0	Profipfanne mit Rost, emailliert, anthrazit	€ 82*
Z12CL10A0	Deckel für Profipfanne, emailliert, anthrazit	€ 82*
Z1655CA0	Air Fry & Grillblech	€ 65*

Z12CM10A0	Auflaufpfanne, emailliert, anthrazit	€ 91*
Z12CB10A0	Backblech, emailliert, anthrazit	€ 49*
Z11AB15A0	Backblech, Keramik antihalt	€ 76*
Z11CR10X0	Back- und Bratrost (Standard)	€ 51*
Z12CP10A0	Pizzaform, emailliert, anthrazit	€ 45*
Z1365WX0	Kabelloses Speisenthermometer	€ 142*
Z1913X0	Backstein	€ 188*

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 222 – 224.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 97.

M66SBX1L0 N50


Flex Induction, herdgesteuert, 60 cm Breite



Rahmen in Edelstahl

€ 1.369*

AUSSTATTUNGSMERKMALE:



FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- 2 x Flexzone: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone.
- Kochzone vorne links: 225 mm, 190 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten links: 225 mm, 190 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 225 mm, 190 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 225 mm, 190 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

KOMFORT:

- **Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben:** Steuern Sie die Leistung mit den Knebeln am Herd und Sie sehen die eingestellte Leistungsstufe auf dem Kochfeld.
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. für gekochte Eier).
- Countdown-Timer: Ein Signal ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim Pastakochen).

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe für Töpfe – mit 50 % mehr Leistung, z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.

DESIGN:

- Rahmen in Edelstahl aufliegend

SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung


INSTALLATION:

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T mm): 55 x 583 x 513
- Erforderliche Nischengröße (H x B x T mm): 55 x 560 x (490-500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Netzkabel: 86 cm, verbunden an Anschlussleiste

M56SBF1L0

N50


Induktion, herdgesteuert, 60 cm Breite

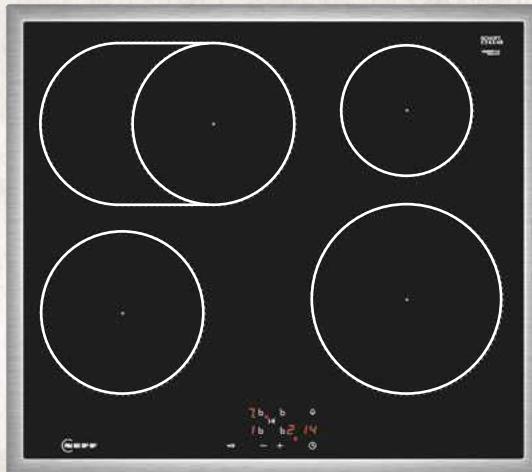

Rahmen in Edelstahl

€ 1.052*

AUSSTATTUNGSMERKMALE:



FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Kochzone vorne links: 180 mm, 1,8 kW (maximale Leistung 3,1 kW)

Kochzone hinten links:

- 180 mm, 280 mm, 1,8 kW (maximale Leistung 3,1 kW)

Kochzone hinten rechts:

- 145 mm, 1,4 kW (maximale Leistung 2,2 kW)

Kochzone vorne rechts:

- 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

KOMFORT:

- **Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben:** Steuern Sie die Leistung mit den Knebeln am Herd und Sie sehen die eingestellte Leistungsstufe auf dem Kochfeld.
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. für gekochte Eier).
- Countdown-Timer: Ein Signal ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim Pastakochen).

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe für Töpfe – mit 50 % mehr Leistung, z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.

DESIGN:

- Rahmen in Edelstahl aufliegend

SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung

INSTALLATION:

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T mm): 55 x 583 x 513
- Erforderliche Nischengröße (H x B x T mm): 55 x 560 x (490-500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Netzkabel: 86 cm, verbunden an Anschlussleiste

SONDERZUBEHÖR GEMEINSAM:

Z9404FF0	Flex Pfannen-Set, 4-teilig	€ 710*
Z9403FF0	Flex Pfannen-Set, 3-teilig	€ 446*
Z9401FF0	Flex Pfanne, groß	€ 274*
Z9416X2	Grillplatte, 4/4 Vektorzonen	€ 362*
Z9401TY0	Teppan Yaki, groß, 4/4 Vektorzonen	€ 202*
Z9406SEO	6-teiliges Topfset	€ 441*

Z9404SEO	4-teiliges Topfset	€ 336*
Z943SEO	3-teiliges Topfset	€ 127*
Z9428CFO	Bratpfanne, beschichtet, 28 cm Ø	€ 131*
Z9424CFO	Bratpfanne, beschichtet, 24 cm Ø	€ 111*
Z9410ES0	Espresso Kocher, 4 Tassen	€ 103*

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.
Die Illustrationen in Weiß dienen zur schematischen Darstellung der Kochzonen.


Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 222 – 224.
Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 97.

E2ACH7AG3**N50**

Circo Therm® und Pyrolyse

**Einbau-Herd, Graphite Grey**

€ 1.278*

AUSSTATTUNGSMERKMALE:**BACKOFENTYP UND HEIZART:**

- Einbauherd mit 8 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C – 220 °C, Unterhitze, Circo Therm® sanft
- Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER /**AUSZUGSSYSTEM:**

- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar

DESIGN:

- Graphite Grey Edition
- Drehwähler, rund, voll versenkbar
- Bedienknebel
- Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG:

- Pyrolytische Selbstreinigung
- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- LCD-Display (weiß), elektronische Steuerung
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Elektronische Einstellempfehlung
- Autostart
- Ist-Temperaturkontrolle
- Klapptür, Backofentür mit Soft Close, Soft Open
- Profilgriff
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
- Kühlgelände
- Edelstahl-Lüfterrad
- Infotaste

ZUBEHÖR:

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

UMWELT UND SICHERHEIT:

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- 4-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige

TECHNISCHE INFO:

- Nur zur Kombination mit einem Elektroherd
- Nennspannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 11,4 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+¹⁾
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,94 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,69 kWh

MASSE:


- Gerätmaße (H x B x T): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (H x B x T): 604 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

E1ACE2AG3**N50**

Circo Therm®

**Einbau-Herd, Graphite Grey**

€ 967*

AUSSTATTUNGSMERKMALE:**BACKOFENTYP UND HEIZART:**

- Einbauherd mit 7 Beheizungsarten: Circo Therm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Circo Therm® sanft
- Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

ZUBEHÖRTRÄGER /**AUSZUGSSYSTEM:**

- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar

DESIGN:

- Graphite Grey Edition
- Drehwähler, rund, voll versenkbar
- Bedienknebel
- Garraum: Email anthrazit

REINIGUNG:

- Easy Clean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

KOMFORT:

- LCD-Display (weiß), mechanische Steuerung
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Autostart
- Klapptür, Backofentür mit Soft Close, Soft Open
- Profilgriff
- Schnellaufheizung
- Halogenleuchte
- Kühlgelände
- Edelstahl-Lüfterrad

- Nur zur Kombination mit einem Elektroherd
- Nennspannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 11,2 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+¹⁾
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,94 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,69 kWh

MASSE:

- Gerätmaße (H x B x T): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (H x B x T): 604 x 560 x 550 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten

SONDERZUBEHÖR GEMEINSAM:

Z1608BX0	Clip Vollauszug (Flex Rail)	€ 127*
Z11TI15X0	Vario Clip Teilauszug	€ 84*
Z11AU15A0	Universalpfanne, Keramik antihalt	€ 76*
Z12CN10A0	Profipfanne mit Rost, emailliert, anthrazit	€ 82*
Z12CL10A0	Deckel für Profipfanne, emailliert, anthrazit	€ 82*
Z1655CA0	Air Fry & Grillblech	€ 65*

Z12CM10A0	Auflaufpfanne, emailliert, anthrazit	€ 91*
Z12CB10A0	Backblech, emailliert, anthrazit	€ 49*
Z11AB15A0	Backblech, Keramik antihalt	€ 76*
Z11CR10X0	Back- und Bratrost (Standard)	€ 51*
Z12CP10A0	Pizzaform, emailliert, anthrazit	€ 45*
Z1365WX0	Kabelloses Speisenthermometer	€ 142*
Z1913X0	Backstein	€ 188*

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D


* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 222 – 224.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 97.

M16SRFOLO

Elektro-Kochfeld, herdgesteuert, 60 cm Breite

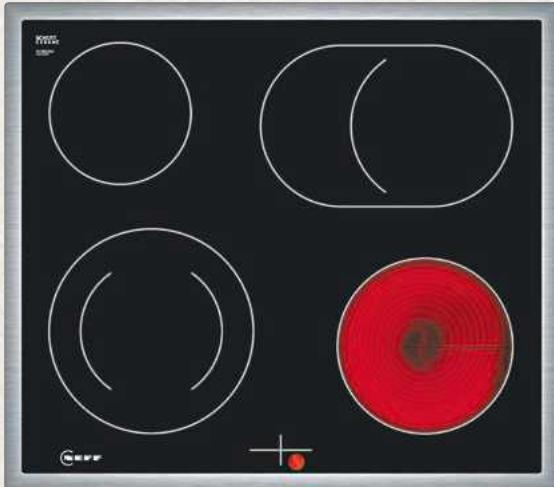

N50

Rahmen in Edelstahl

€ 454*

AUSSTATTUNGSMERKMALE:



FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone.
- Kochzone vorne links: 145 mm, 210 mm, 1 kW
- Kochzone hinten links: 145 mm, 1,2 kW
- Kochzone hinten rechts: 170 mm, 265 mm, 1,6 kW
- Kochzone vorne rechts: 180 mm, 2 kW

KOMFORT:

- Im Herd: Steuern Sie die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd.

DESIGN:

- Rahmen in Edelstahl, aufliegend

SICHERHEIT:

- Restwärmeanzeige je Kochzone: zeigt an, welche Kochzonen noch heiß sind.

INSTALLATION:

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T mm): 43 x 583 x 513
- Erforderliche Nischengröße (H x B x T mm): 43 x 560 x (490-500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7800 W

SONDERZUBEHÖR:

Z9406SEO	6-teiliges Topfset	€ 441*
Z9404SEO	4-teiliges Topfset	€ 336*
Z943SEO	3-teiliges Topfset	€ 127*
Z9428CF0	Bratpfanne, beschichtet, 28 cm Ø	€ 131*
Z9424CF0	Bratpfanne, beschichtet, 24 cm Ø	€ 111*

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 222 – 224. Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 97.

HERD-SET EX4PIBO


E2CCG6AK4

Circo Therm® und Pyrolyse
Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten




AUSSTATTUNG:

- Drehwähler, rund, voll versenkbar Bedienknebel
- Pyrolytische Selbstreinigung
- Easy Clean (manuell)
- LED-Display (rot), elektronische Steuerung
- Elektronik-Uhr
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
- Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,94 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,69 kWh



M56SBF1L0

Induktions-Kochfeld, 60 cm, Rahmen in Edelstahl



AUSSTATTUNG:

- Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Kochzone vorne links: 180 mm, 1,8 kW (maximale Leistung 3,1 kW)
- Kochzone hinten links: 180 mm, 280 mm, 1,8 kW (maximale Leistung 3,1 kW)
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1,4 kW (maximale Leistung 2,2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- 17 Leistungsstufen

€ 2.000*

HERD-SET EX4PBO

E2CCG6AK3

Circo Therm® und Pyrolyse
Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten



AUSSTATTUNG:

- Drehwähler, rund, voll versenkbar Bedienknebel
- Pyrolytische Selbstreinigung
- Easy Clean (manuell)
- LED-Display (rot), elektronische Steuerung
- Elektronik-Uhr
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
- Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,94 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,69 kWh



M16SRF0L0

Elektro-Kochfeld, 60 cm, Rahmen in Edelstahl



AUSSTATTUNG:

- Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone.
- Kochzone vorne links: 145 mm, 210 mm, 1 kW
- Kochzone hinten links: 145 mm, 1,2 kW
- Kochzone hinten rechts: 170 mm, 265 mm, 1,6 kW
- Kochzone vorne rechts: 180 mm, 2 kW
- Anzahl der Leistungsstufen im Herd

€ 1.454*

HERD-SET EX4IB0

E1CCD2AK4

Circo Therm®
Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten



AUSSTATTUNG:

- Drehwähler, rund, voll versenkbar Bedienknebel
- Easy Clean Reinigungshilfe
- LED-Display (rot), mechanische Steuerung
- Elektronik-Uhr
- Halogenleuchte
- Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,94 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,69 kWh



M56SBF1L0

Induktions-Kochfeld, 60 cm, Rahmen in Edelstahl



AUSSTATTUNG:

- Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Kochzone vorne links: 180 mm, 1,8 kW (maximale Leistung 3,1 kW)
- Kochzone hinten links: 180 mm, 280 mm, 1,8 kW (maximale Leistung 3,1 kW)
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1,4 kW (maximale Leistung 2,2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- 17 Leistungsstufen

€ 1.746*

HERD-SET EX4B0

E1CCD2AK3

Circo Therm®
Einbau-Herd mit 7 Beheizungsarten




AUSSTATTUNG:

- Drehwähler, rund, voll versenkbar Bedienknebel
- Easy Clean Reinigungshilfe
- LED-Display (rot), mechanische Steuerung
- Elektronik-Uhr
- Halogenleuchte
- Energieeffizienzklasse: A+¹⁾
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,94 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,69 kWh



M16SRF0L0

Elektro-Kochfeld, 60 cm, Rahmen in Edelstahl



AUSSTATTUNG:

- Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone.
- Kochzone vorne links: 145 mm, 210 mm, 1 kW
- Kochzone hinten links: 145 mm, 1,2 kW
- Kochzone hinten rechts: 170 mm, 265 mm, 1,6 kW
- Kochzone vorne rechts: 180 mm, 2 kW
- Anzahl der Leistungsstufen im Herd

€ 1.199*

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 222 – 224.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 97.

€ 1.019*

HERD-SET EX1B0

E1DCA0AK3

Circo Therm®
Einbau-Herd mit 5 Beheizungsarten



AUSSTATTUNG:

- Drehwähler, rund
- Profilgriff
- Halogenleuchte
- Energieeffizienzklasse: A ¹⁾
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,97 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,81 kWh



M16SRF0LO



Elektro-Kochfeld, 60 cm,
Rahmen in Edelstahl




AUSSTATTUNG:

- Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone.
- Kochzone vorne links: 145 mm, 210 mm, 1 kW
- Kochzone hinten links: 145 mm, 1,2 kW
- Kochzone hinten rechts: 170 mm, 265 mm, 1,6 kW
- Kochzone vorne rechts: 180 mm, 2 kW
- Anzahl der Leistungsstufen im Herd


EINBAU-HERDE / INDUKTIONS-KOCHFELDER / ELEKTROKOCHFELDER

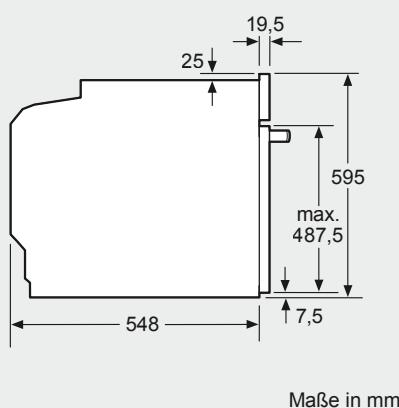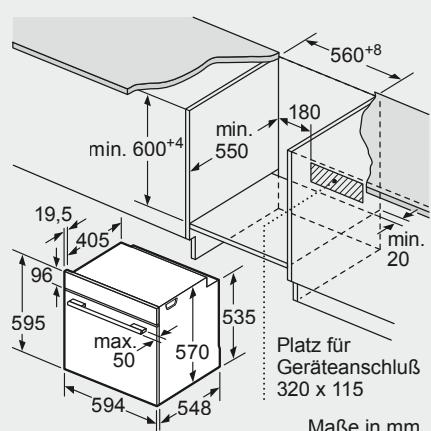

Einbau mit einem Kochfeld.

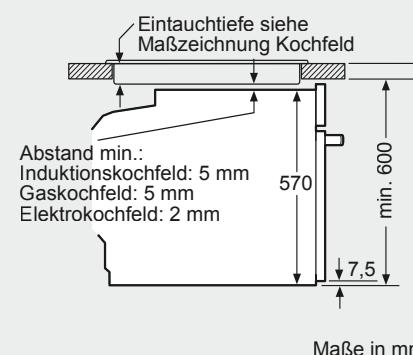



Linie:
E2ACH7AG4, E1ACE2AG4, E2ACH7AG3, E1ACE2AG3, E2CCG6AK4, E2CCG6AK3, E1CCD2AK4, E1CCD2AK3, E1DCA0AK3

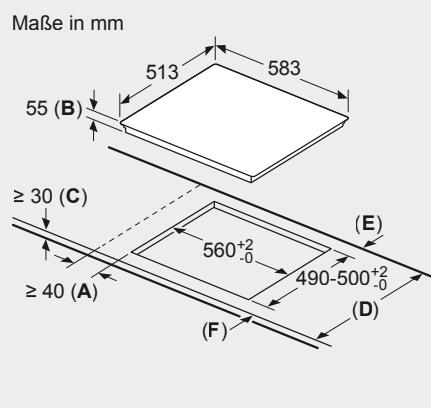


- A:** Mindestabstand vom Kochplattenauschnitt zur Wand.
B: Einbautiefe
C: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

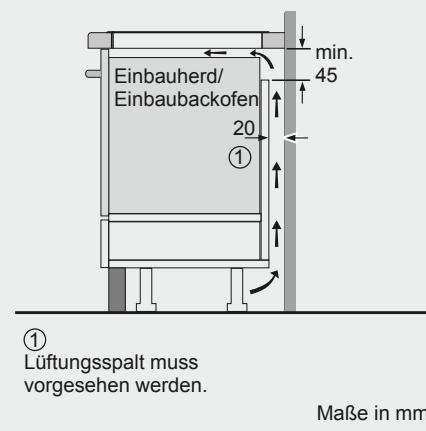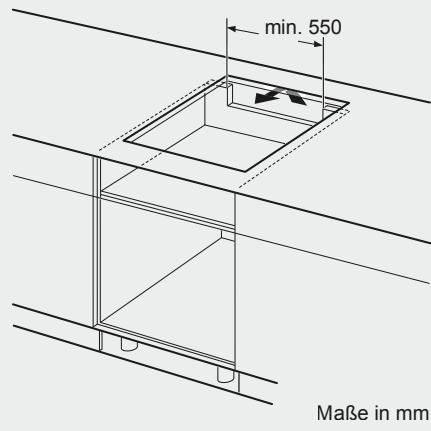

- ① Lüftungsspalt muss vorgesehen werden.

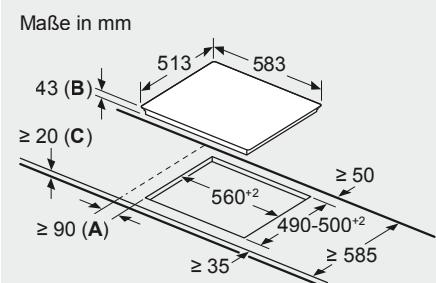

- A:** Mindestabstand zwischen Kochfeld und Wand
B: Einbautiefe
C: Mit darunter eingebautem Backofen ggf. mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.

Linie:
M16SRF0L0

Linie:
M66SBX1L0, M56SBF1L0



NEFF PROGRAMM

Dunst- und Kochfeldabzüge



Die Dunstabzüge von NEFF

100 – 101

Integrierte Kochfeldabzüge

102 – 104

Maßzeichnungen

105 – 109

NEFF Dunstabzüge im Überblick

110

Geräte

111 – 128

VIB-Struktur Dunstabzüge

129

Maßzeichnungen

130 – 145

Für jede Küche die passende Lösung

NEFF hat für jede Küche, für jeden Geschmack und jede Architektur den passenden Dunstabzug – zur Montage an der Decke, an der Wand oder im Küchenmöbel. Zum Beispiel Inselessen für offene Wohnküchen. Oder Wand- und Schrägessen für Küchenzeilen. Oder auch unsere neuen integrierten Designhauben zur Montage im Küchenmöbel. Dazu die attraktive Einbau-Lösung mit einem integrierten Kochfeldabzug direkt im Kochfeld. Sie haben die Wahl!



INTEGRIERTER KOCHFELDABZUG



AUTOMATISCHER START

Unser integrierter Kochfeldabzug ist immer startklar. Sobald Sie eine Kochzone aktivieren und zu kochen beginnen, startet der Dunstabzug automatisch. Die Lüfterleistung regeln Sie ebenso wie die Kochzonen per **Twist Pad®** oder **Twist Touch®**.

BRATSENSOR 70 BIS 220 °C

Saftige Steaks, Bratkartoffeln, Rühreier oder ein leckeres Risotto: Was auch immer Sie in Ihrer Pfanne zubereiten möchten, kann nicht mehr anbrennen – dank Bratsensor. Wählen Sie einfach eine der 11 Temperaturstufen zwischen 70 bis 220 °C. Ist die gewählte Temperatur erreicht, zeigt ein Signal an, wann das Bratgut in die Pfanne gegeben werden soll.

Unsere **Induktionskochfelder mit integriertem Kochfeldabzug** kombinieren Spaß und Spontanität beim Kochen mit herrlich frischer Luft in der Küche, denn die Kochdämpfe werden direkt dort eingezogen, wo sie entstehen. Das elegante, puristische Design fügt sich nahtlos in die Küchenumgebung ein. Ob Abluft- oder Umluftbetrieb – dank unseres Installationskonzeptes sind Planung und Montage einfach. In der ungeführten Umluftkonfiguration kann sogar gänzlich auf weiteres Zubehör verzichtet werden.

LUFTGÜTESENSOR

Mit dem **Twist Pad®** oder dem **Twist Touch®** und über das Bedienfeld regeln Sie nicht nur die Leistungsstufen Ihres Kochfelds, sondern auch die Einstellung des Dunstabzugs. Oder Sie überlassen es ganz dem sensorgesteuerten Dunstabzug: Der integrierte Kochfeldabzug schaltet sich von allein an und passt die Abzugsleistung dem momentanen Bedarf an.



PLATZWUNDER mit extra Abstellfläche

Flexibel für extra Stauraum

INTEGRIERTES DESIGN

Unsere nahtlos integrierte Designhaube wird **flächenbündig in Ihren Küchenschrank eingebaut** und ist damit **praktisch unsichtbar**, solange sie ausgeschaltet ist. Eingeschaltet kommt ihr ästhetisches Designkonzept zur Geltung, bei dem nur eine Glasscheibe sichtbar ist.

Die Flächen links und rechts neben dem Kamin bieten im Oberschrank jeweils zusätzlichen Platz für bis zu 10 Kilo Utensilien, Öle und Gewürze. Raum ist für weit mehr als nur für Gewürze. Jetzt können Sie auch Ihre liebsten Küchenbegleiter nah und griffbereit aufbewahren.

NEU: DIE KOCHFELDBASIERTE STEUERUNG DER INTEGRIERTEN DESIGNHAUBE

Unsere kochfeldbasierte Haubensteuerung ist richtig komfortabel. Mit dem Einschalten des Kochfelds startet auch der Dunstabzug. Im Smart Hood Automatic-Modus passt er aufgrund der Kochfeldeinstellungen eigenständig die Lüfterleistung an, damit Sie sich voll und ganz dem Kochen widmen können. Sie können den Dunstabzug aber auch direkt vom Kochfeld aus bedienen.

Integrierte Designhaube

Unsere minimalistische, nahtlos integrierte Designhaube schafft Harmonie in Ihrer Küche und bringt zusätzliche Abstellflächen. Mit unserem cleveren Design wird Ihre flächenbündige Haube zum versteckten Schmuckstück.




Nachhaltige GeruchsfILTER

NEU


LONG-LIFE CLEAN AIR FILTER

Unsere neuen Long-Life Clean Air Filter für den Umluftbetrieb sorgen für eine hervorragende Beseitigung unerwünschter Gerüche und bieten zusätzlich die praktische Anti-Fisch- und Anti-Pollen-Funktion. Dank der einfachen Auffrischung im Backofen verlängern Sie ihre Lebensdauer um das Vierfache. Genießen Sie frische Luft in Ihrer Küche – ganz nachhaltig und clever!

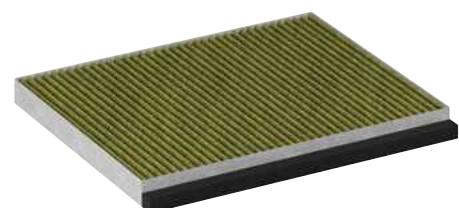

V68TTX4L0 N90

Induction, Integrierter Kochfeldabzug, Rahmen aufliegend

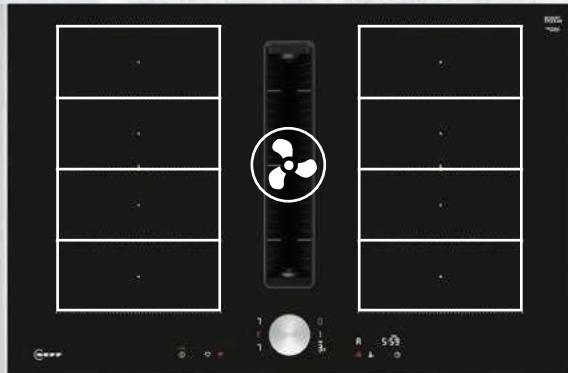

Designrahmen Edelstahl, aufliegend

€ 4.052*

HINWEIS: Alle integrierten Kochfeldabzüge sind mit Clean Air Plus Filtern & Slider für die ungeführte Umluft ausgestattet.

Für teil-/voll geführte Umluft oder Abluft bitte die Tiefe der Arbeitsplatte beachten. Bei einer **Arbeitsplatte ab 60 cm Tiefe** benötigen Sie den **90° Flachkanalbogen Z861SB4** (vorhandene Schubladen im Unterschrank müssen in der Tiefe gekürzt werden), bei einer **Tiefe ab 70 cm Z861SB2** (keine Kürzung der Schubladen notwendig). Bitte beachten Sie auch weiteres Zubehör auf S. 225 und die Planungshinweise auf S. 109.



reddot winner 2023
interface design

AUSSTATTUNGSMERKMALE:



FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- 80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- 2 Flexzonen
- Kochzone vorne links: 200 mm, 230 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten links: 200 mm, 230 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 200 mm, 230 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 200 mm, 230 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

KOMFORT:

- Twist Pad®
- Zweifarbiges Display (weiß/rot)
- Favorite
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe für Töpfe
- Power Transfer
- Quick Start Funktion
- Restart Funktion

KOCHUNTERSTÜTZUNG:

- Bratsensor 70 bis 220 °C mit 11 Temperaturstufen verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
- Kochassistent

KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Externer Trigger per Favoriten Taste

DESIGN:

- Designrahmen, aufliegend

SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

- Kindersicherung

- Hauptschalter

- Automatische Sicherheitsabschaltung

INSTALLATION:

- Maße des Gerätes (H x B x T mm): 223 x 830 x 527

- Erforderliche Nischengröße (H x B x T mm): 223 x 750 x (490-500)

SONDERZUBEHÖR:

- Z861SM1 Flachkanalstück 500 mm
- Z861SM2 Flachkanalstück 1000 mm
- Z861SB1 Flachkanalbogen horizontal 90°
- Z861SB2 Flachkanalbogen vertikal 90° (L-Radius)

- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion
- Netzkabel: 110 cm, Anschlusskabel beigelegt in der Verpackung

ZUBEHÖR:

- Clean Air Plus Geruchsfilter, Teleskop-Schieberelement für Umluft beigelegt

INTEGRIERTE DOWNDRAFT-LÜFTUNGSSYSTEM:

- Induktionskochfeld mit voll-integriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul.
- Geeignet für Umluft- oder Abluftbetrieb (inkl. differenzierter Softwaremodi). Installationszubehör für ungeführte Umluft, darunter vier Clean Air Plus Filter und ein Teleskop-Schiebelement, sind im Lieferumfang des Kochfeldes enthalten. Zubehör für andere Einbaumöglichkeiten ist erhältlich, Details in den Planungshinweisen.
- Ästhetisch integriertes, flächenbündiges Lufteinlassdesign mit schwebendem, hitzebeständigem Glaskeramikelement für freie Bewegung und Platzierung des Kochgeschirrs
- Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone
- Sensorbasierte und kochfeldbasierte vollautomatische Regelung der Lüfterstufen
- 3 mögliche Empfindlichkeitsmodi des Algorithmus für maximalen Komfort (geräuschorientiert, ausgleichend, leistungsorientiert).
- Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultra-geräuscharmer Ventilatorstufe, 12 min (Abluft), 30 min (Umluft), manuell abschaltbar)
- Gebläsetechnologie mit hocheffizientem und geräuscharmen Eco-Silence Drive Motor. Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum
- Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit.

- Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Filter-Einheit.
- Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfiltrationseffizienz (94 %).

- Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinengeeignet und hitzebeständig.
- Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität.
- Sicherheitsüberlauftank (spülmaschinengeeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar.
- Insgesamt eine Aufnahmekapazität von 900 ml (200 ml + 700 ml)
- Wasserdichtes Lüftungssystem

DUNSTABZUG LEISTUNG:

- Abluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe 154 m³/h, max. Normalstufe 500 m³/h, max. Boost-/Intensivstufe 622 m³/h
- Umluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe 132 m³/h, max. Normalstufe 499 m³/h, max. Boost-/Intensivstufe 595 m³/h
- Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: min. Normalstufe 42 dB re 1 pW, max. Normalstufe 69 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensivstufe 74 dB re 1 pW
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: min. Normalstufe 41 dB re 1 pW, max. Normalstufe 68 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensivstufe 72 dB re 1 pW
- Fettfilter-Effizienz: 94 %
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 57 kWh/Jahr¹⁾
- Energieeffizienzklasse: B¹⁾
- Lüftereffizienzklasse: A²⁾
- Fettfilter-Effizienzklasse: B²⁾
- Geräusch min./max. Normalstufe: 42 dB & 69 dB
- Bei Umluftbetrieb 2 x direkt integrierte, leistungsstarke Clean Air Umluftfilter.
- Optimierte Geruchsreduktion beim Kochen mit komplexen Geruchsmolekülketten (z. B. Fischgerüche).
- Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate
- Anti-Pollen-Funktion: Der Filter

SONDERZUBEHÖR:

- Z861SB4 Flachkanalbogen vertikal 90° (S-Radius)
- Z861SS2 Flachkanalmanschette
- Z861SS1 Verbindungsmanschette
- Z861SI0 Adapterstück rund-flach
- Z861SI1 90° Adapterstück rund-flach

Z861SB4 Flachkanalbogen vertikal 90° (S-Radius)

- € 34*
- € 61*
- € 50*
- € 35*

Z821VR1 Clean Air Plus Filter (Ersatzbedarf)

- € 35*
- € 100*
- € 24*
- € 50*

€ 122*

- € 184*
- € 150*
- € 61*

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

²⁾ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.


Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 225 – 226.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 105 – 109.

V58NHQ4L0

N70


Induction, Integrierter Kochfeldabzug, Rahmenlos

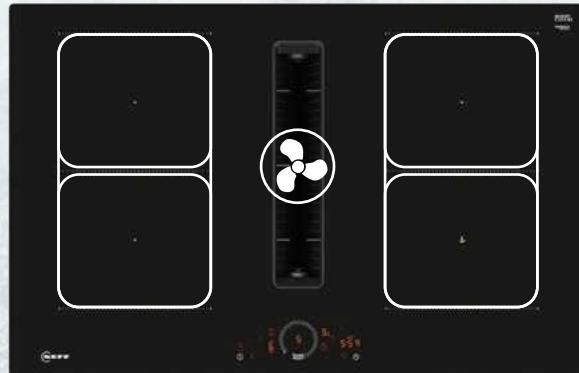

Rahmenlos aufgesetzt

€ 3.518*

AUSSTATTUNGSMERKMALE:

reddot winner 2023
interface design

FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- 80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- 2 Combi Zone-Kochzonen
- Kochzone vorne links: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten links: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (maximale Leistung 3,7 kW)

KOMFORT:

- Twist Touch®: direkte Leistungssteuerung mit dem aufgedrückten Touch-Ring.
- Favorite
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstart für Töpfe
- Quick Start Funktion
- Restart Funktion

KOCHUNTERSTÜTZUNG:

- Bratsensor 70 bis 220 °C mit 11 Temperaturstufen verhindert ein Anbrennen durch die automatische Temperaturregelung des Sensors.
- Kochassistent

KONNEKTIVITÄT:

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Externer Trigger per Favoriten Taste
- Aktualisierbares Gerät

DESIGN:

- Rahmenlos, aufliegend

SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Wischschutzfunktion
- Hauptschalter
- Automatische Sicherheitsabschaltung

INSTALLATION:

- Maße des Gerätes (H x B x T mm): 223 x 802 x 522
- Erforderliche Nischengröße (H x B x T mm): 223 x 750 x (490-490)

SONDERZUBEHÖR:

- Z861SM1 Flachkanalstück 500 mm
- Z861SM2 Flachkanalstück 1000 mm
- Z861SB1 Flachkanalbogen horizontal 90°
- Z861SB2 Flachkanalbogen vertikal 90° (L-Radius)

- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion
- Netzkabel: 110 cm, Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

ZUBEHÖR:

- Clean Air Plus Geruchsfilter, Teleskop-Schieberelement für Umluft beigelegt

INTEGRIERTES DOWNDRAFT-LÜFTUNGSSYSTEM:

- Induktionskochfeld mit voll-integriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul.
- Geeignet für Umluft- oder Abluftbetrieb (inkl. differenzierter Softwaremodi). Installationszubehör für ungeführte Umluft, darunter vier Clean Air Plus Filter und ein Teleskop-Schiebelement, sind im Lieferumfang des Kochfeldes enthalten. Zubehör für andere Einbaumöglichkeiten ist erhältlich, Details in den Planungshinweisen.

DUNSTABZUG LEISTUNG:

- Abluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe 154 m³/h, max. Normalstufe 500 m³/h, Boost-/Intensivstufe 622 m³/h
- Umluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe 117 m³/h, max. Normalstufe 487 m³/h, Boost-/Intensivstufe 595 m³/h
- Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: min. Normalstufe 42 dB re 1 pW, max. Normalstufe 69 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensivstufe 74 dB re 1 pW

- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: min. Normalstufe 41 dB re 1 pW, max. Normalstufe 68 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensivstufe 72 dB re 1 pW
- Fettfilter-Effizienz: 94 %
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 57 kWh/Jahr²⁾
- Energieeffizienzklasse: B¹⁾
- Lüftereffizienzklasse: A²⁾
- Fettfilter-Effizienzklasse: B²⁾
- Geräusch min./max. Normalstufe: 42 dB & 69 dB
- Bei Umluftbetrieb 2 x 2 direkt integrierte, leistungsstarke Clean Air Umluftfilter.
- Optimierte Geruchsreduktion beim Kochen mit komplexen Geruchsmolekülen (z. B. Fischgerüche).
- Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate
- Anti-Pollen-Funktion: Der Filter hält eine extrem hohe Menge an Pollen in der Luft zurück und deaktiviert die Allergene, die vom Filter zurückgehalten werden.

- Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinengeeignet und hitze-resistent.

- Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität.

- Sicherheitsüberlauftank (spülmaschinengeeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar.

- Insgesamt eine Aufnahmekapazität von 900 ml (200 ml + 700 ml)

- Wasserdichtes Lüftungssystem

- Filterstandzeit von 360 Std. bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar)

- Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik

- Einfache Zugänglichkeit und einfache Entnahme von oben durch den Lufteinlass

- Clean Air Plus Ersatzbedarf filterset Z821VR1

- Bei Umluftbetrieb 2 x 2 direkt integrierte, leistungsstarke Clean Air Plus Umluftfilter

PLANUNGS- UND INSTALLATIONSHINWEISE:

- Text dazu siehe auf Seite 109

Z861SM1	Flachkanalstück 500 mm	€ 34*
Z861SM2	Flachkanalstück 1000 mm	€ 61*
Z861SB1	Flachkanalbogen horizontal 90°	€ 50*
Z861SB2	Flachkanalbogen vertikal 90° (L-Radius)	€ 35*

Z861SB4	Flachkanalbogen vertikal 90° (S-Radius)
Z861SS2	Flachkanalmanschette
Z861SS1	Verbindungsmanschette
Z861SI0	Adapterstück rund-flach
Z861SI1	90° Adapterstück rund-flach

Z821VR1	Clean Air Plus Filter (Ersatzbedarf)
Z811DU0	Akustikfilter für Abluftbetrieb
Z861KR2	Vorzugsverrohrung
Z821PD1	Diffusor

€ 122*
€ 184*
€ 150*
€ 61*

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D²⁾ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 225 – 226.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 105 – 109.

V58NBS1L0 N50

Induction, Integrierter Kochfeldabzug, rahmenlos

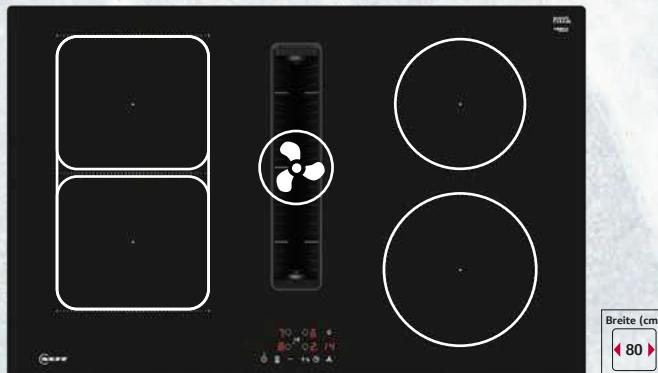

Rahmenlos aufgesetzt

€ 2.855*

FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:


- 80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- Kochzone vorne links: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten links: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 180 mm, 1,8 kW (maximale Leistung 3,1 kW)

- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- INSTALLATION:
 - Maße des Gerätes (H x B x T mm): 223 x 802 x 522
 - Erforderliche Nischengröße (H x B x T mm): 223 x 750 x (490-490)

V56NBS1L0

N50

Induction, Integrierter Kochfeldabzug, rahmenlos

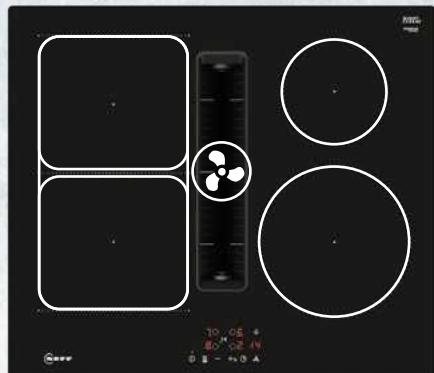

Rahmenlos aufgesetzt

€ 2.640*


FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- Kochzone vorne links: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten links: 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1,4 kW (maximale Leistung 2,2 kW)

FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2,2 kW (maximale Leistung 3,7 kW)
- INSTALLATION:
 - Maße des Gerätes (H x B x T mm): 223 x 592 x 522
 - Erforderliche Nischengröße (H x B x T mm): 223 x 560 x (490-490)

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



FLEXIBILITÄT DER KOCHZONEN:

- 1x Combi Zone-Kochzone – Bei Verwendung von größerem Kochgeschirr werden zwei Kochzonen zu einer größeren verbunden.

KOMFORT:

- Touch Control
- 17 Leistungsstufen
- Switch Off Timer
- Countdown-Timer

ZEITERSPARNIS UND EFFIZIENZ:

- Powerstufe für Töpfe
- Quick Start Funktion
- Restart Funktion
- Schnelles Abschalten

DESIGN:

- Rahmenlos, aufliegend

SICHERHEIT:

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Hauptschalter
- Automatische Sicherheitsabschaltung

INSTALLATION:

- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion

ZUBEHÖR:

- Clean Air Plus Geruchsfilter, Teleskopschieberelement für Umluft beigelegt

INTEGRIERTES DOWNDRAFT-LÜFTUNGSSYSTEM:

- Induktionskochfeld mit voll-integriertem, leistungsstarkem Downdraft-Abzugsmodul.
- Geeignet für Umluft- oder Abluftbetrieb (inkl. differenzierter Softwaremodi). Installationszubehör

SONDERZUBEHÖR GEMEINSAM:

- Z861SM1 Flachkanalstück 500 mm
- Z861SM2 Flachkanalstück 1000 mm
- Z861SB1 Flachkanalbogen horizontal 90°
- Z861SB2 Flachkanalbogen vertikal 90° (L-Radius)

für ungeführte Umluft, darunter vier Clean Air Plus Filter und ein Teleskop-Schiebelement, sind im Lieferumfang des Kochfeldes enthalten. Zubehör für andere Einbaumöglichkeiten ist erhältlich, Details in den Planungshinweisen.

- Ästhetisch integriertes, flächenbündiges Lufteinlassdesign mit schwappendem, hitzebeständigem Glaskeramikelement für freie Bewegung und Platzierung des Kochgeschirrs.
- Lüftungssystem mit 3 elektronisch gesteuerten Lüfterstufen und einer Intensivstufe (mit automatischer Rückstellung). Steuerung per Touch Control.

- Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone.
- Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer ultra-geräuscharmer Ventilatorstufe, 12 min (Abluft), 30 min (Umluft), manuell abschaltbar)
- Vollständig manuelle Steuerung über Touch Control möglich.
- Gebläsetechnologie mit hocheffizientem und geräuscharmen Eco-Silence Drive Motor. Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum
- Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und Überlaufschutzeinheit.
- Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Filter-Einheit.
- Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfiltrationseffizienz (94 %).
- Alle Teile sind einfach zu reinigen,

spülmaschinengeeignet und hitzebeständig.

- Kondensat- und Überlaufschutzeinheit, ca. 200 ml Aufnahmekapazität.
- Sicherheitsüberlauftank (spülmaschinengeeignet) mit zusätzlichen 700 ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten abnehmbar.
- Insgesamt eine Aufnahmekapazität von 900 ml (200 ml + 700 ml)
- Wasserdichtes Lüftungssystem

DUNSTABZUG LEISTUNG:

- Abluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe 330 m³/h, max. Normalstufe 500 m³/h, max. Boost-/Intensivstufe 622 m³/h
- Umluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe 252 m³/h, max. Normalstufe 441 m³/h, max. Boost-/Intensivstufe 595 m³/h
- Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: min. Normalstufe 61 dB re 1 pW, max. Normalstufe 69 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensivstufe 74 dB re 1 pW
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: min. Normalstufe 55 dB re 1 pW, max. Normalstufe 66 dB re 1 pW, max. Boost-/Intensivstufe 72 dB re 1 pW

- Fettfilter-Effizienz: 94 %
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 57 kWh/Jahr²⁾
- Energieeffizienzklasse: B¹⁾
- Lüftereffizienzklasse: A²⁾
- Fettfilter-Effizienzklasse: B²⁾
- Geräusch min./max. Normalstufe: 61 dB & 69 dB
- Bei Umluftbetrieb 2 x 2 direkt integrierte, leistungsstarke Clean Air Umluftfilter.
- Optimierte Geruchsreduktion beim Kochen mit komplexen Geruchsmolekülen (z. B. Fischgerüche).

- Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate
- Anti-Pollen-Funktion: Der Filter hält eine extrem hohe Menge an Pollen in der Luft zurück und deaktiviert die Allergene, die vom Filter zurückgehalten werden.
- Filterstandzeit von 360 Std. bei intensivem Kochen (nicht regenerierbar)
- Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik
- Einfache Zugänglichkeit und einfache Entnahme von oben durch den Lufteinlass

- Clean Air Plus Ersatzbedarffilterset Z821VR1
- Bei Umluftbetrieb 2 x 2 direkt integrierte, leistungsstarke Clean Air Plus Umluftfilter

PLANUNGS- UND INSTALLATIONSHINWEISE:

- Text dazu siehe auf Seite 109

- Z861SB4 Flachkanalbogen vertikal 90° (S-Radius) € 34*
- Z861SS2 Flachkanalmanschette € 61*
- Z861SS1 Verbindungsmanschette € 50*
- Z861SI0 Adapterstück rund-flach € 35*
- Z861SI1 90° Adapterstück rund-flach € 35*

- Z821VR1 Clean Air Plus Filter (Ersatzbedarf) € 122*
- Z811DU0 Akustikfilter für Abluftbetrieb € 184*
- Z861KR2 Vorzugsverrohrung € 150*
- Z821PD1 Diffusor € 61*

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D


²⁾ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 225 – 226.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 105 – 109.



INTEGRIERTER KOCHFELDABZUG

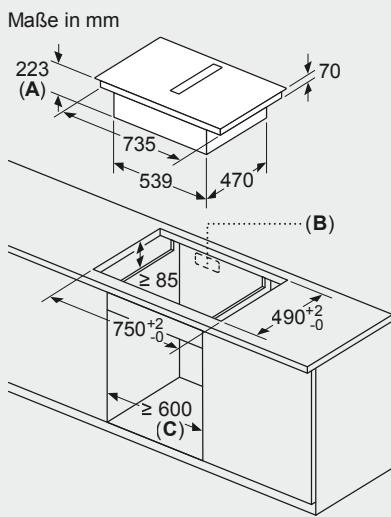



- A:** Einbautiefe
B: Ausschnitt in der Rückwand für Leitungen erforderlich. Die genaue Größe und Position ist der entsprechenden Zeichnung zu entnehmen.
C: Alle Modelle mit einer Breite von 80 cm können durch Verstellen der Seitenteile in 60 cm breite Möbel eingebaut werden.

Linie:
V68TTX4L0, V58NHQ4L0, V58NBS1L0



Umluft, ungeführt, Wand

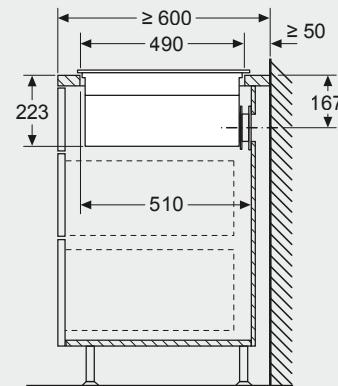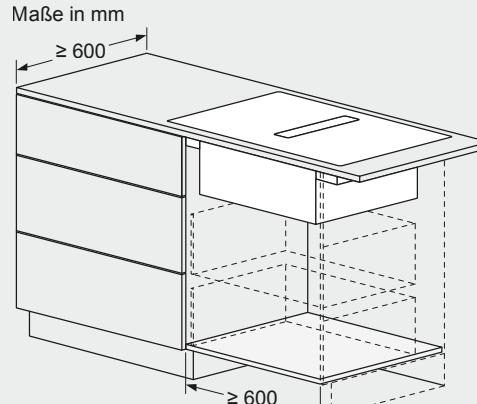

Beispiel Abluft-Führung, Wand

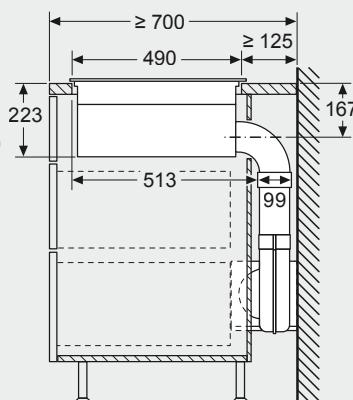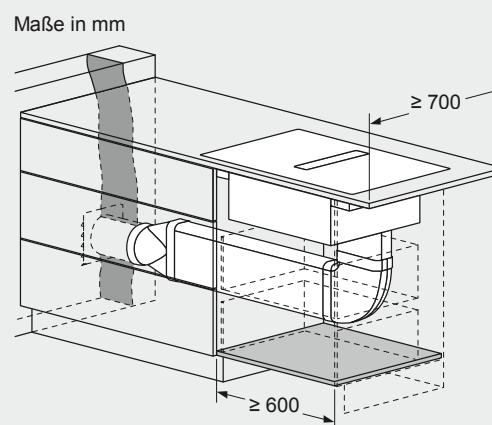

Beispiel Abluft-Führung in den Boden, Wand

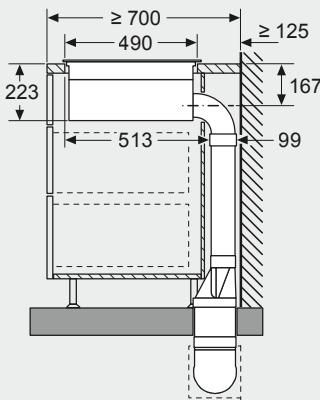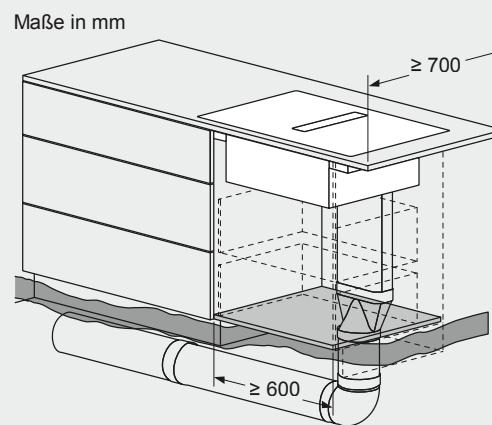


Linie:
V68TTX4L0, V58NHQ4L0, V58NBS1L0, V56NBS1L0

INTEGRIERTER KOCHFELDABZUG


Beispiel geführte Umluft, Wand

Maße in mm

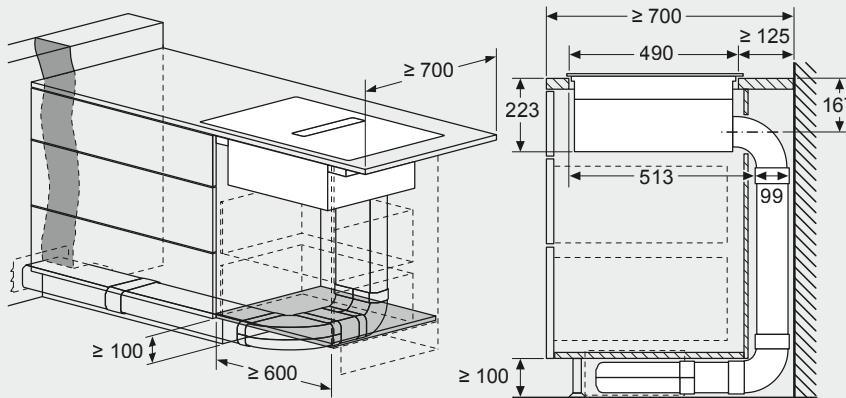


Umluft, ungeführt, Kochinsel

Maße in mm

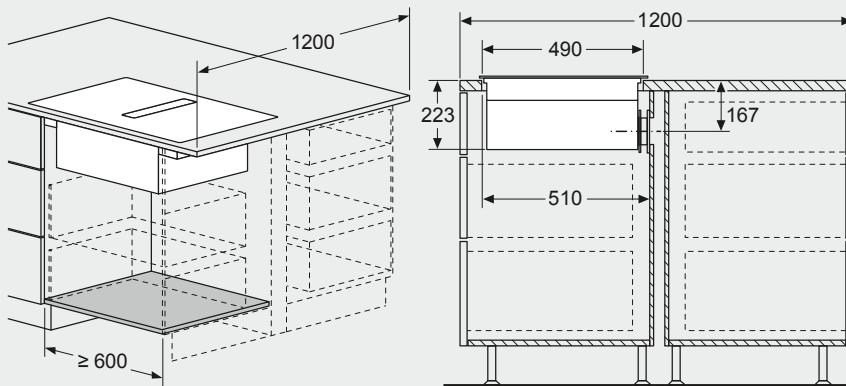

Umluft, teilgeführt, Kochinsel

Maße in mm

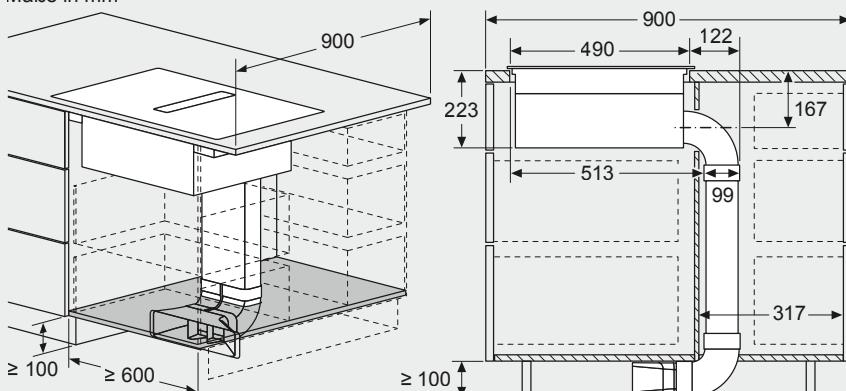


Linie:

V68TTX4L0, V58NHQ4L0, V58NBS1L0, V56NBS1L0

Abluft, mit 90° Flachkanalwinkelbogen vertikal (S-Radius), Arbeitsplattentiefe ≥ 60 cm

Maße in mm

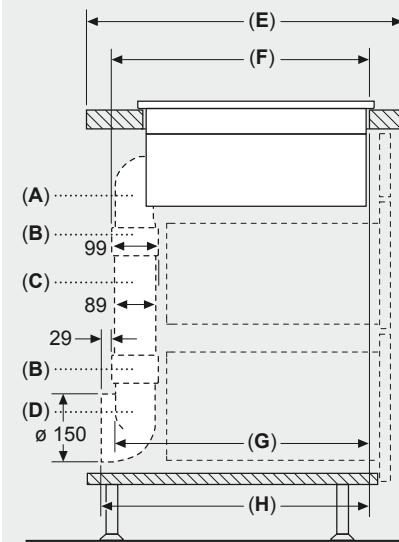

A	E	F	G	H
Größe S	≥ 600	547	545	579
Größe L	≥ 700	612	609	643


A: 90°-Bogen

B: Verbindungsmanschetten

C: Gerades Rohr

D: 90° Adapterstück rund-flach

Maße in mm

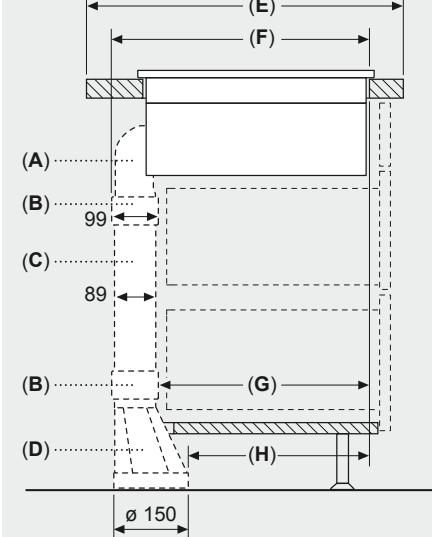

A	E	F	G	H
Größe S	≥ 600	547	451	389
Größe L	≥ 700	612	515	453

A: 90°-Bogen

B: Verbindungsmanschetten

C: Gerades Rohr


D: Gerader Adapter rund-flach

Linie:


V58NHQ4L0, V58NBS1L0, V56NBS1L0

INTEGRIERTER KOCHFELDABZUG

Maße in mm
Vorderansicht

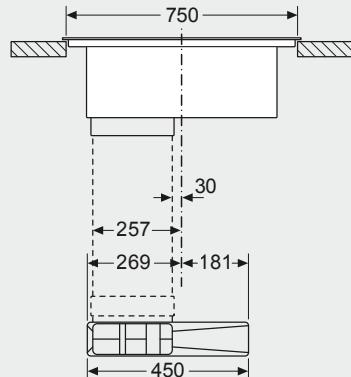


Maße in mm
Vorderansicht

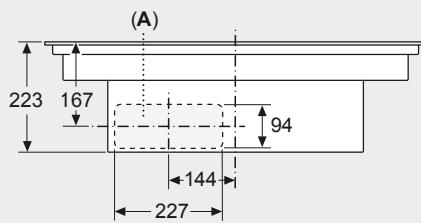


A: Direkt an der Rückseite angeschlossen

Maße in mm
Vorderansicht - Möbelausschnitt
für Umluft ohne Kanal

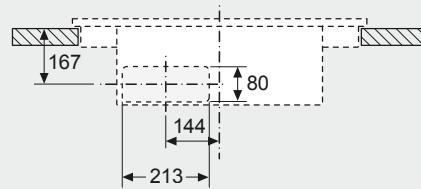

Maße in mm

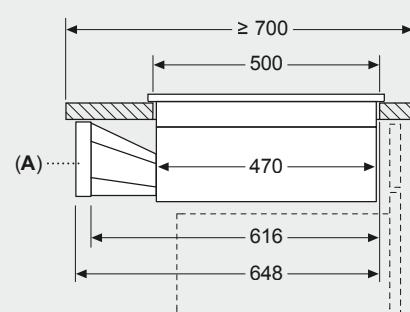


A: Adapterstück rund-flach

Linie:
V68TTX4L0, V58NHQ4L0, V58NBS1L0

Umluft, teilgeführt, Arbeitsplattentiefe ≥ 70 cm

Maße in mm

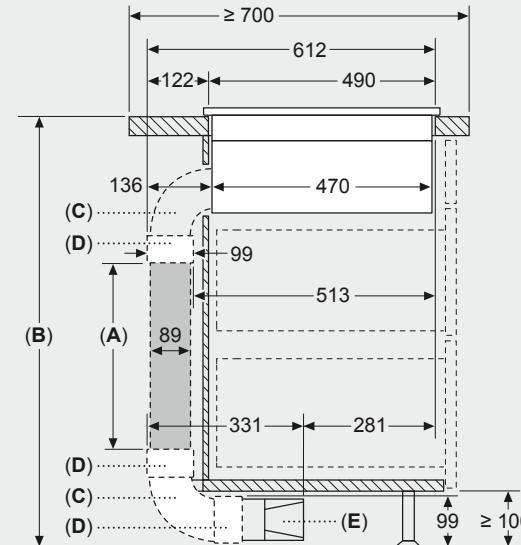

A: Rohrlänge
B: Küchenhöhe
C: 90° Bögen in L-Größe
D: Verbindungsmanschetten
E: Diffusor


Kanalsatz verfügbar für
Arbeitsplatten mit einer Tiefe von
≥ 700 mm und bis zu einer Höhe
von 960 mm

Der Monteur muss die Rohrlänge
entsprechend der Küchenhöhe
auswählen und gegebenenfalls
zuschneiden.

A	B
500	≤ 960
1000	> 960

Umluft, teilgeführt, Arbeitsplattentiefe ≥ 60 cm

Maße in mm

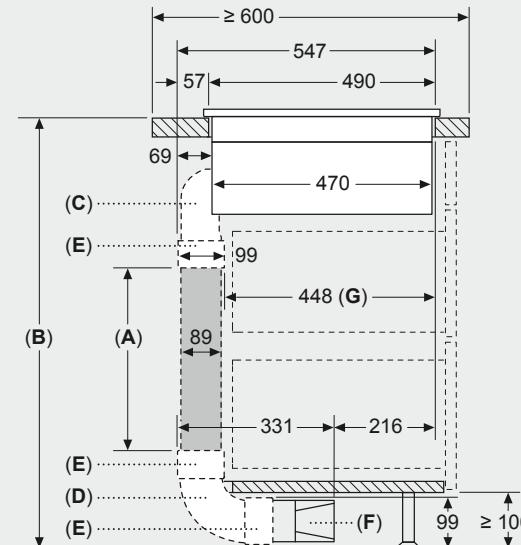

A: Rohrlänge
B: Küchenhöhe
C: 90° Bögen in S-Größe
D: 90° Bögen in L-Größe
E: Verbindungsmanschetten
F: Diffusor
G: Verkürzte Schublade

Kanalsatz verfügbar für
Arbeitsplatten mit einer Tiefe von
≥ 600 mm und bis zu einer Höhe
von 960 mm


Der Monteur muss die Rohrlänge
entsprechend der Küchenhöhe
auswählen und gegebenenfalls
schneiden.

A	B
500	≤ 990
1000	> 990

Linie:

V68TTX4L0, V58NHQ4L0, V58NBS1L0

Maße in mm
Seitenansicht

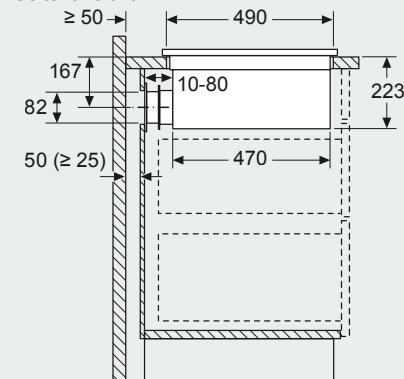

Bei der Installation direkt an einer nicht
isolierten Außenwand ($\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{°C}$)
empfehlen wir die Verwendung von
Konfigurationen mit teilweise oder vollständig
kanalisierten Rezirkulation.


Linie:

V68TTX4L0, V58NHQ4L0, V58NBS1L0, V56NBS1L0

INTEGRIERTER KOCHFELDABZUG

**Abluft, mit 90° Flachkanalwinkelbogen
vertikal (S-Radius),
Arbeitsplattentiefe \geq 60 cm**


Maße in mm

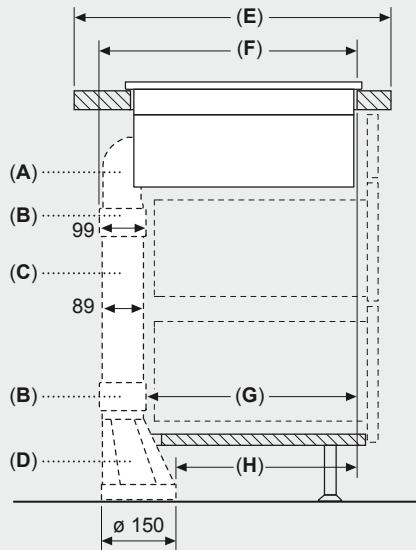

A: 90°-Bogen
B: Anschlussmuffe
C: Gerades Rohr
D: Gerader Adapter rund-flach

Linie:
V68TTX4L0


Maße in mm

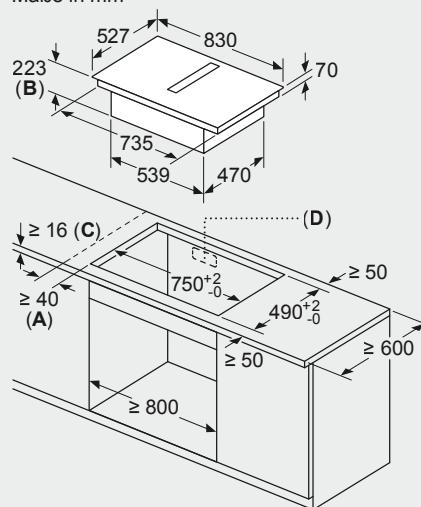

A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
B: Eintauchtiefe
C: Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, falls erforderlich mithilfe geeigneter Unterkonstruktionen.
D: In der Rückwand muss ein Ausschnitt für die Leitungen vorgesehen werden. Exakte Größe und Position können der spezifischen Zeichnung entnommen werden.

Linie:
V68TTX4L0


Maße in mm

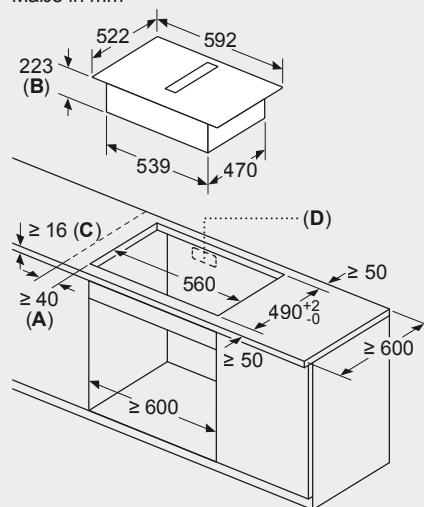

A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
B: Eintauchtiefe
C: Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, falls erforderlich mithilfe geeigneter Unterkonstruktionen.
D: In der Rückwand muss ein Ausschnitt für die Leitungen vorgesehen werden. Exakte Größe und Position können der spezifischen Zeichnung entnommen werden.

Linie:
V56NBS1L0


Maße in mm

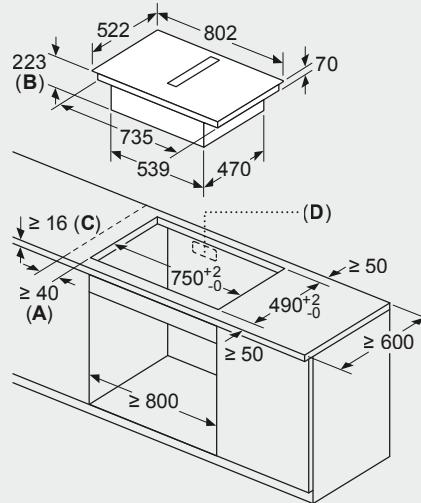


A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
B: Eintauchtiefe
C: Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, falls erforderlich mithilfe geeigneter Unterkonstruktionen.
D: In der Rückwand muss ein Ausschnitt für die Leitungen vorgesehen werden. Exakte Größe und Position können der spezifischen Zeichnung entnommen werden.

Linie:
V58NHQ4L0, V58NBS1L0


INTEGRIERTER KOCHFELDABZUG

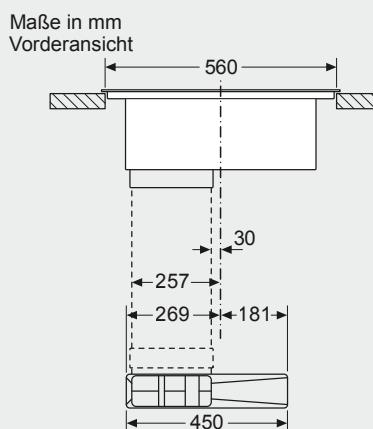

Maße in mm
Vorderansicht - Möbelausschnitt
für Umluft ohne Kanal

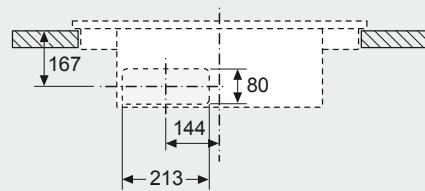

Maße in mm
Vorderansicht

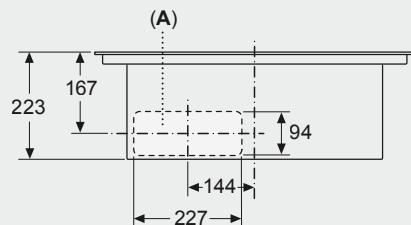

A: Direkt an der Rückseite angeschlossen

Linie:
V56NBS1L0

Planungs- und Installationshinweise für integrierte Kochfeldabzüge

- Geeignet für Abluft- oder Umluftinstallation in 4 verschiedenen Varianten (ungeführt, teilgeführt und vollgeführte Umluft oder Abluft). Installationszubehör für die ungeführte Umluft, darunter vier Clean Air Plus Geruchsfilter und ein Teleskop-Schiebeelement (Slider), sind im Lieferumfang des Kochfeldes enthalten. Das mitgelieferte Zubehör ermöglicht eine einfache und schnelle Installation und ist in allen Arbeitsplattentiefen ≥ 60 cm planbar. Für andere Installationsarten wie teil/vollgeführte Umluft oder Abluft wird eines der beiden folgenden Zubehör empfohlen:
 - Arbeitsplattentiefe ≥ 60 cm (gekürzte Auszüge): 90° „S“ Flachkanalbogen, männlich **Z861SB4**.
 - Arbeitsplattentiefe ≥ 70 cm (Standardauszüge): 90° „L“ Flachkanalbogen, männlich **Z861SB2**.
- Weiteres Zubehör für die Luftführung muss auf Basis der individuellen Planung gesondert bestellt werden. Hierzu bieten wir umfangreiches Zubehör an.
- Für eine teilgeführte Umluft bis in den Sockelbereich bieten wir eine Vorzugsverrohrung als Zubehör-Set **Z861KR2** an (ausgelegt für eine Arbeitshöhe bis zu 960 mm). Für eine individuelle vollgeführte Umluft steht umfangreiches Sonderzubehör zur Verfügung.
- Zur Vervollständigung der vollgeführten Umluft oder für jede andere individuelle Umluftplanung ist verschiedenes Kanalzubehör erhältlich.

PLANUNGSHINWEISE:

- Die Planung ist möglich als Wand- und Inselplanung.
- Das Produkt und die Zubehörteile erfüllen die Bestimmungen des Nadelflammtest (gemäß IEC 60695-11-5) und die Baustoffklasse B1 (nach DIN 4102-1).
- Ausnahme: Das Zubehör Z861SS2 Flexmanschette erfüllt den Nadelflammtest (nach IEC 60695-11-5) und die Baustoffklasse B2 (nach DIN 4102-1).
- Die maximale Eintauchtiefe beträgt 223 mm unter Glas für aufsatzmontierte Geräte und 227 mm für Geräte, die für den flächenbündigen Einbau geeignet sind (modellabhängig).
- Das Gerät muss von unten frei zugänglich bleiben.
- Es ist kein Zwischenboden unter dem Gerät notwendig. Die Schubladen müssen entnehmbar sein. Die Rückwand kann gelassen werden – es wird lediglich ein Ausschnitt für den Luftaustritt (Position und Größe können den Installationsanweisungen entnommen werden) benötigt.
- Eine Installation in ungeführter Umluftkonfiguration erfordert eine vertikale Öffnung von min. 25 mm hinter der Rückwand der Möbel. Für eine optimale Leistung werden 50 mm empfohlen.
- Die minimale Arbeitsplattenstärke beträgt 16 mm für aufsatzmontierte und flächenbündig montierte Geräte mit dem Standard-Installationssystem.
- Das Gesamtgerätegewicht beträgt 26 kg. Die Tragfähigkeit und Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Hierbei sind das Gerätegewicht (mitsamt entsprechender Beschwerungen wie z. B. befüllter Töpfe) und die Spezifikationen des Arbeitsplattenherstellers zur strukturellen Integrität zu beachten.
- Für alle teil- und ungeführten Umluftplanungen, wird eine Luftrückstromöffnung von $\geq 400 \text{ cm}^2$ im Sockelbereich benötigt. Die Öffnung kann über Auslassgitter, Lamellenfilter oder leicht gekürzte Sockel, abhängig vom Sortiment des Küchenmöbelherstellers, realisiert werden.
- Der Luftauslass auf der Geräterückseite kann direkt mit einem Flachkanalelement (NW 150) kombiniert werden.
- Verrohrungen bis zu 8 m mit drei 90° Bögen möglich
- Bei Installation einer Luftführung im Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung mit einem geeigneten Sicherheitsschalter versehen werden. Dies ist bei einer Installation in Umluftführung nicht erforderlich.
- Im Abluftbetrieb sollte eine Rückstauklappe mit einem maximalen Öffnungsdruck von 65 Pa installiert werden.

NEFF Dunstabzüge im Überblick

Best.-Nr. VIB * NEU	Werte- klassen	Home Connect	Breite	Abluft	Umluft	Geräusch min./max. Normal- stufe in dB Abluft	LED	Soft Light	Luftsensor Automatic Air	Silence Taste	Seite
											

Inselessen, 90 cm

I95BBE2N0	N50	-	90	●	●	45/57	●	-	-	-	111
-----------	-----	---	----	---	---	-------	---	---	---	---	-----

Schrägessen, 90 cm, 80 cm, 60 cm

D98IPT2S0	N90	●	90	●	●	35/51	●	●	●	1)	112
D88IAN2S0	N70	●	80	●	●	35/51	●	●	-	1)	113
D85IFN1S0	N50	●	80	●	●	39/56	●	●	-	1)	114
D83IDK1S0	N30	-	80	●	●	46/60	●	-	-	-	115
D65IFN1S0	N50	●	60	●	●	39/56	●	●	-	1)	116
D65JFN1S0	N50	●	60	-	●	-	●	●	-	1)	117
D63IDK1S0	N30	-	60	●	●	46/60	●	-	-	-	117

Wandessen, 90 cm, 80 cm, 60 cm

D95BCC2L0*	N50	-	90	●	●	57/67	●	-	-	-	118
D65BCC2L0*	N50	-	60	●	●	57/67	●	-	-	-	118

Integrierte Designhauben, 90 cm, 60 cm

D97XDP2S0*	N70	●	90	●	●	42/57	●	●	-	-	120
D95XCC2S0*	N50	-	90	●	●	54/65	●	-	-	-	120
D67XDP2S0*	N70	●	60	●	●	42/68	●	●	-	-	121
D65XCC2S0*	N50	-	60	●	●	54/65	●	-	-	-	121

¹⁾ über HC App als Leistungsprofil einstellbar

Best.-Nr. VIB * NEU	Werte- klassen	Schrank- breite	Abluft	Umluft	Geräusch min./max. Normal- stufe in dB Abluft	LED	Soft Light	Silence Taste	Seite
									

Flachschildhauben, 90, 60 cm

D49ML54X1	N70	90	●	●	41/53	●	●	●	122
D49ED52X1	N50	90	●	●	41/53	●	-	-	122
D49ED22X1	N50	90	●	●	50/63	●	-	-	123
D46ML54X1	N70	60	●	●	41/53	●	●	●	123
D46ED52X1	N50	60	●	●	41/53	●	-	-	124
D46ED22X1	N50	60	●	●	49/62	●	-	-	124
D46BR22X2*	N30	60	●	●	61/68	●	-	-	125
D46BR12X7*	N30	60	●	●	61/65	●	-	-	125

Lüfterbausteine, 75, 53 und 52 cm

D54NAC1N0	N70	50	●	●	50/68	●	-	-	126
D5655X2*	N30	50	●	●	46/63	●	-	-	126
D51NAA1C0	N30	60	●	●	46/62	●	-	-	127

Zwischenbauhauben, 60 cm

D64MAC1X0	N30	60	●	●	49/70	●	-	-	127
-----------	-----	----	---	---	-------	---	---	---	-----

Unterbauhauben, 60 cm

D16EB12N0	N30	60	●	●	56/72	●	-	-	128
D60LAA0N1	N30	60	●	●	53/68	●	-	-	128

I95BBE2NO

N50

Inselesse, 90 cm

**Edelstahl****€ 1.532*****AUSSTATTUNGSMERKMALE****BAUFORM:**

- Box Slimline
- Für Deckenmontage über Kochinseln

UMWELT UND SICHERHEIT:

- Energieeffizienzklasse: B¹⁾²⁾
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 74,3 kWh/Jahr²⁾
- Lüfter-Effizienzklasse: B²⁾
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A²⁾
- Fettfilter-Effizienzklasse: B²⁾
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/57 dB

BETRIEBSART UND LEISTUNG:

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig.
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 57 dB (A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB (A) re 1 pW
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 438 m³/h, Intensivstufe 754 m³/h
- Bei Einsatz des separaten erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht Ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 390 m³/h, Intensivstufe: 527 m³/h
- Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 67 dB (A) re 1 pW, Intensivstufe: 73 dB (A) re 1 pW
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschkämmung

KOMFORT:

- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 409 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Aerodynamisch optimierter Innenrahmen, reinigungsfreundlich
- Kassette mit Alurahmen
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Energieeffizienter Kondensatormotor

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Gerätemaße Abluft (H x B x T): 744-924 x 898 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft (H x B x T): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluft Set (H x B x T): 812-1044 x 898 x 600 mm
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 256 W
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Spannung: 220-240 V

SONDERZUBEHÖR:

Z52CXC2N6	Clean Air Plus Umluftset extern	€ 473*
Z52CBD2X1	Long Life Umluftset extern	€ 799*
Z52CBI2X4	Clean Air Standard Umluftset	€ 92*
Z53CCB2X4	Clean Air Standard GeruchsfILTER (Ersatz)	€ 72*
Z5921N0	Montageturmverlängerung 500 mm	€ 150*
Z5923N0	Montageturmverlängerung 1000 mm	€ 284*
Z5912X0	Adapter für Dachsrägen links / rechts	€ 173*
Z5914X0	Adapter für Dachsrägen vorne / hinten	€ 173*
Z5909N1	Kaminverlängerung 1100 mm	€ 614*
Z5919N1	Kaminverlängerung 1600 mm	€ 740*

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D²⁾ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 227 – 231.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 130 – 145.

D98IPT2SO N90

Wandesse, 90 cm



Klarglas schwarz bedruckt

€ 1.784*

**Bei Verwendung der höchsten Normalstufe und mit eingebautem Umluftfilter und Kamin gemäß EN 60704-2-13

AUSSTATTUNGSMERKMALE



- DESIGN:**
- Schräg-Essen-Design
 - Gerätetfarbe: schwarz mit metallic silver Lisenen
 - Wandmontage
 - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
 - Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
 - **Für den Umluftbetrieb wird das Clean Air Plus Umluft-Set (Zubehör) oder das Longlife Umluft-Set (Zubehör) benötigt.**

- WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN:**
- BLDC Motor
 - 2 Stück, LED, 3 W, mit Farbtemperatur einstellbar
 - Soft Light: die Beleuchtung schaltet sich sanft ein und aus.
 - Dimm-Funktion: die Helligkeit der Beleuchtung kann eingestellt werden.
 - Farbtemperatur: 3500 K
 - Beleuchtungsstärke: 422 lux
 - Powerboost-Stellung: Die Dunstabzugshaube kann in eine definierte Boost-Stellung geöffnet werden, um besonders starke Kochgerüche und große Dampfmengen besser abzusaugen.
 - 2 Erfassungsflächen: Vorderseite und Unterseite
 - 3 Metallfettfilter

- KOMFORTFUNKTIONEN:**
- Luftsensor Automatic Air: Automatische sensorgestützte Leistungssteuerung für beste Ergebnisse
 - Touch Select Bedienung, hintergrundbeleuchtet
 - 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
 - Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 min.
 - Sättigungsanzeige für Fett- und GeruchsfILTER
 - Nachlaufautomatik: 10 Minuten

- DIGITALE FUNKTIONEN:**
- Home Connect
 - Kochfeldbasierte Haubensteuerung
 - Vollautomatischer Dunstabzug
 - Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
 - Leistungsprofile: Standard, Leise und Leistung
 - Favourite Taste
 - Smart Home Trigger über die Favourite Taste (Partnerdienst erforderlich).
 - LED-Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur
 - Intervallfunktion: verfügbar über Home Connect App
 - Aktualisierbares Gerät

- KOMFORT BEI DER REINIGUNG:**
- Extrem großer Öffnungswinkel für eine leichte Zugänglichkeit des Filters und eine einfache Reinigung.
 - Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
 - Aerodynamisch optimierter Innenrahmen, reinigungsfreundlich
 - Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

- UMWELT UND SICHERHEIT:**
- Energieeffizienzklasse: A+¹⁾ ²⁾
 - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 39,1 kWh/Jahr ²⁾
 - Lüfter-Effizienzklasse: A ²⁾
 - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A ²⁾
 - Fettfilter-Effizienzklasse: C ²⁾

- LEISTUNG ABLUFT:**
- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
 - Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 441 m³/h; Geräuschwert: 51 dB (A) re1pW
 - Intensivstufe 2: Lüfterleistung: 1007 m³/h Geräuschwert: 70 dB (A) re1pW

- LEISTUNG UMLUFT:**
- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air Plus, für die Installation mit Kamin, folgende Werte erreichen:

- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 435 m³/h; Geräuschwert: 59 dB (A) re1pW
- Intensivstufe 2: Lüfterleistung: 964 m³/h Geräuschwert: 78 dB (A) re1pW

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air Plus, für die kaminlose Installation, folgende Werte erreichen:

- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 437 m³/h; Geräuschwert: 60 dB (A) re1pW
- Intensivstufe 2: Lüfterleistung: 944 m³/h Geräuschwert: 80 dB (A) re1pW

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Gerätetmaße Abluft (H x B x T): 855-1098 x 890 x 447 mm
- Gerätetmaße Umluft (H x B x T): 892-1185 x 890 x 447 mm
- Abmessungen Umluftinstallation, kaminlos (H x B x T): 471 x 890 x 447 mm
- Easy-Installation-System
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Gesamtanschlusswert: 250 W
- Spannung: 220-240 V
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Lieferung mit Rückstauklappe

NACHHALTIGKEIT:

- Made in Germany: hergestellt in einer CO₂-neutralen Produktionsanlage
- Umweltfreundliche Verpackung
- Die effizienteste Lüftertechnologie auf dem Markt
- Verfügbarer GeruchsfILTER als regenerierbarer Long Life Filter mit 10 Jahren Lebensdauer
- Kochfeld-Haube-Verbindung für beste Ergebnisse bei minimalem Energieverbrauch
- Luftsensor Automatic Air: Sensor-basierte Leistungssteuerung für beste Ergebnisse bei minimalem Energieverbrauch.

SONDERZUBEHÖR:

Z51BII1X6	Clean Air Plus Umluftset (Einbau mit Kamin)	€ 243*
Z51BIV1X6	Clean Air Plus Umluftset (Einbau ohne Kamin)	€ 201*
Z51BIS1X1	Long Life Umluftset (Einbau mit Kamin)	€ 1.349*
Z51BIR1X1	Long Life Umluftset (Einbau ohne Kamin)	€ 1.319*
Z51BIB1X6	Clean Air Plus GeruchsfILTER (Ersatz)	€ 182*
Z51BIP1X1	Long Life GeruchsfILTER (Ersatz)	€ 1.319*

Z51BXK0S1	Kanalverlängerung 1000 mm
Z51BXL0S1	Kanalverlängerung 1500 mm

€ 284*
€ 385*

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

²⁾ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 227 – 231.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 130 – 145.

D88IAN2SO

N70

Wandesse, 80 cm



Klarglas schwarz bedruckt

€ 1.642*

** Bei Verwendung der höchsten Normalstufe und mit eingebautem Umluftfilter und Kamin gemäß EN 60704-2-13

AUSSTATTUNGSMERKMALE



DESIGN:

- Schräg-Essen-Design
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Wandmontage
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Für den Umluftbetrieb wird das Clean Air Plus Umluft-Set (Zubehör) oder das Longlife Umluft-Set (Zubehör) benötigt.
- Flexibles Design: Auswechselbare Lisenen in verschiedenen Farben als Sonderzubehör

WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN:

- BLDC Motor
- 2 Stück, LED, 3 W, mit Farbtemperatur einstellbar
- Soft Light: die Beleuchtung schaltet sich sanft ein und aus.
- Dimm-Funktion: die Helligkeit der Beleuchtung kann eingestellt werden.
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 422 lux
- Powerboost-Stellung: Die Dunstabzugshaube kann in eine definierte Boost-Stellung geöffnet werden, um besonders starke Kochgerüche und große Dampfmengen besser abzusaugen.
- 2 Erfassungsfächen: Vorderseite und Unterseite
- 3 Metallfettfilter

KOMFORTFUNKTIONEN:

- Touch Select Bedienung, hintergrundbeleuchtet
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 min.

• DIGITALE FUNKTIONEN:

- Home Connect
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung
- Kochfeld-Haube-Verbindung
- Smart Hood Automatic: Vollautomatischer Dunstabzug
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Leistungsprofile: Standard, Leise und Leistung
- LED-Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur
- Sättigungsanzeige, Einstell- und Rücksetzfunktion für Fettfilter und Geruchsfilter über Home Connect App verfügbar.
- Nachlauffunktion: verfügbar über Home Connect App
- Intervallfunktion: verfügbar über Home Connect App
- Aktualisierbares Gerät

KOMFORT BEI DER REINIGUNG:

- Extrem großer Öffnungswinkel für eine leichte Zugänglichkeit des Filters und eine einfache Reinigung.
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Aerodynamisch optimierter Innenrahmen, reinigungsfreundlich
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

UMWELT UND SICHERHEIT:

- Energieeffizienzklasse: A+¹⁾ ²⁾
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35,5 kWh/Jahr ²⁾
- Lüfter-Effizienzklasse: A ²⁾
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A ²⁾
- Fettfilter-Effizienzklasse: C ²⁾

LEISTUNG ABLUFT:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
- Stufe 3: Lüfterleistung: 432 m³/h; Geräuschwert: 51 dB (A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 915 m³/h; Geräuschwert: 68 dB (A) re1pW

LEISTUNG UMLUFT:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air Plus, zur Installation mit Kamin, folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 433 m³/h; Geräuschwert: 59 dB (A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 896 m³/h; Geräuschwert: 76 dB (A) re1pW
- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air Plus, für die kaminlose Installation, folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 438 m³/h; Geräuschwert: 60 dB (A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 886 m³/h; Geräuschwert: 78 dB (A) re1pW

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Gerätmaße Abluft (H x B x T): 855-1098 x 790 x 447 mm
- Gerätmaße Umluft (H x B x T): 892-1185 x 790 x 447 mm
- Abmessungen Umluftinstallation, kaminlos (H x B x T): 471 x 790 x 447 mm
- Easy-Installation-System
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Gesamtanschlusswert: 200 W
- Spannung: 220-240 V
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Lieferung mit Rückstauklappe

NACHHALTIGKEIT:

- Made in Germany: hergestellt in einer CO2-neutralen Produktionsanlage
- Umweltfreundliche Verpackung
- Die effizienteste Lüftertechnologie auf dem Markt
- Verfügbarer GeruchsfILTER als regenerierbarer Long Life Filter mit 10 Jahren Lebensdauer
- Kochfeld-Haube-Verbindung für beste Ergebnisse bei minimalem Energieverbrauch

SONDERZUBEHÖR:

Z51BII1X6	Clean Air Plus Umluftset (Einbau mit Kamin)	€ 243*	Z51BXX0S1	Kanalverlängerung 1000 mm	€ 284*
Z51BIV1X6	Clean Air Plus Umluftset (Einbau ohne Kamin)	€ 201*	Z51BXL0S1	Kanalverlängerung 1500 mm	€ 385*
Z51BIS1X1	Long Life Umluftset (Einbau mit Kamin)	€ 1.349*			
Z51BIR1X1	Long Life Umluftset (Einbau ohne Kamin)	€ 1.319*			
Z51BIB1X6	Clean Air Plus GeruchsfILTER (Ersatz)	€ 182*			
Z51BIP1X1	Long Life GeruchsfILTER (Ersatz)	€ 1.319*			

1) Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

2) Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 227 – 231.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 130 – 145.

D85IFN1S0**N50**

Wandmontage, 80 cm

**Klarglas schwarz bedruckt****€ 1.227*****AUSSTATTUNGSMERKMALE****DESIGN:**

- Schräg-Essen-Design
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Wandmontage
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- **Für den Umluftbetrieb wird das Clean Air Plus Umluftset (Zubehör) benötigt.**

WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN:

- BLDC Motor
- 2 Stück, LED, 3 W, mit Farbtemperatur einstellbar
- Soft Light: die Beleuchtung schaltet sich sanft ein und aus.
- Dimm-Funktion: die Helligkeit der Beleuchtung kann eingestellt werden.
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 502 lux
- 2 Erfassungsflächen: Vorderseite und Unterseite
- 2 Metallfettfilter

KOMFORTFUNKTIONEN:

- Touch Select Bedienung hintergrundbeleuchtet
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 min.

DIGITALE FUNKTIONEN:

- Home Connect
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung
- Kochfeld-Haube-Verbindung
- Smart Hood Automatic: Vollautomatischer Dunstabzug
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Leistungsprofile: Standard, Leise und Leistung
- LED-Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur
- Sättigungsanzeige, Einstell- und Rücksetzfunktion für Fettfilter und Geruchsfilter über Home Connect App verfügbar.
- Nachlauffunktion: verfügbar über Home Connect App
- Intervallfunktion: verfügbar über Home Connect App
- Aktualisierbares Gerät

KOMFORT BEI DER REINIGUNG:

- Großer Öffnungswinkel der Glasplatte mit Arretierungsfunktion für eine einfache Filterzugänglichkeit und leichte Reinigung.
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

UMWELT UND SICHERHEIT:

- Energieeffizienzklasse: A+¹⁾ ²⁾
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31,7 kWh/Jahr ²⁾
- Lüfter-Effizienzklasse: A ²⁾
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A ²⁾
- Fettfilter-Effizienzklasse: C ²⁾

LEISTUNG ABLUFT:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
Stufe 3: Lüfterleistung: 431 m³/h; Geräuschwert: 56 dB (A) re1pW
Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 768 m³/h; Geräuschwert: 68 dB (A) re1pW

LEISTUNG UMLUFT:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air Plus, zur Installation mit Kamin, folgende Werte erreichen:
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 429 m³/h; Geräuschwert: 62 dB (A) re1pW
Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 724 m³/h; Geräuschwert: 74 dB (A) re1pW

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air Plus, für die kaminlose Installation, folgende Werte erreichen:
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 427 m³/h; Geräuschwert: 64 dB (A) re1pW
Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 687 m³/h; Geräuschwert: 76 dB (A) re1pW

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Gerätemaße Abluft (H x B x T): 753-996 x 790 x 433 mm
- Gerätemaße Umluft (H x B x T): 790-1083 x 790 x 433 mm
- Maße Umluftbetrieb, kaminlos (H x B x T): 360 x 790 x 433 mm
- Abluftstützen Ø 150 mm
- Gesamtanschlusswert: 140 W
- Spannung: 220-240 V
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Lieferung mit Rückstauklappe

NACHHALTIGKEIT:

- Made in Germany: hergestellt in einer CO2-neutralen Produktionsanlage
- Umweltfreundliche Verpackung
- Die effizienteste Lüftertechnologie auf dem Markt
- Kochfeld-Haube-Verbindung für beste Ergebnisse bei minimalem Energieverbrauch

SONDERZUBEHÖR:

Z51KIV1X6	Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)	€ 273*
Z51KIB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)	€ 153*
Z51KII1X6	Clean Air Plus Umluftset (Einbau mit Kamin)	€ 304*
Z51BXK0S1	Kanalverlängerung 1000 mm	€ 284*
Z51BXL0S1	Kanalverlängerung 1500 mm	€ 385*

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D²⁾ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 227 – 231.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 130 – 145.

D83IDK1S0

N30

Wandesse, 80 cm



Klarglas schwarz bedruckt

€ 1.038*

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Breite (cm)
80

DESIGN:

- Schräg-Essen-Design
- Wandmontage
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt

WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN:

- Kondensatormotor
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W
- Soft Light: die Beleuchtung schaltet sich sanft ein und aus.
- Dimm-Funktion: die Helligkeit der Beleuchtung kann eingestellt werden.
- Farbtemperatur: 4000 K
- Beleuchtungsstärke: 127 lux
- 1 Metalfettfilter

KOMFORTFUNKTIONEN:

- Elektronische Steuerung über Touch Control, hintergrundbeleuchtet
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 5 min.
- Sättigungsanzeige für Fett- und GeruchsfILTER
- KOMFORT BEI DER REINIGUNG:
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Metalfettfilter, spülmaschinengeeignet

UMWELT UND SICHERHEIT:

- Energieeffizienzklasse: A¹)²
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 43,8 kWh/Jahr²)
- Lüfter-Effizienzklasse: A²)
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A²)
- Fettfilter-Effizienzklasse: E²)

LEISTUNG ABLUFT:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
Stufe 3: Lüfterleistung: 430 m³/h; Geräuschwert: 60 dB (A) re1pW
Intensivstufe 1:
Lüfterleistung: 550 m³/h; Geräuschwert: 65 dB (A) re1pW

LEISTUNG UMLUFT:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem standardmäßigen Umluftset (als optionales Zubehör erhältlich) folgende Werte erreichen:
Stufe 3: Lüfterleistung: 445 m³/h; Geräuschwert: 69 dB (A) re1pW
Intensivstufe 1:
Lüfterleistung: 550 m³/h; Geräuschwert: 72 dB (A) re1pW

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Gerätemaße Abluft (H x B x T): 690-900 x 790 x 325 mm
- Gerätemaße Umluft (H x B x T): 720-975 x 790 x 325 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Gesamtanschlusswert: 223 W
- Spannung: 220-240 V
- Länge Anschlusskabel: 1,5 m mit Stecker
- Lieferung mit Rückstauklappe

SONDERZUBEHÖR:

Z51GIU1X3 Standard Umluftset
Z51GIA1X3 Standard GeruchsfILTER (Ersatz)€ 111*
€ 62*¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D²⁾ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 227 – 231.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 130 – 145.

D65IFN1S0**N50**

Wandesse, 60 cm

**Klarglas schwarz bedruckt****€ 1.132*****AUSSTATTUNGSMERKMALE****DESIGN:**

- Schräg-Essen-Design
- Wandmontage
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- **Für den Umluftbetrieb wird das Clean Air Plus Umluftset (Zubehör) benötigt.**

WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN:

- BLDC Motor
- 2 Stück, LED, 3 W, mit Farbtemperatur einstellbar
- Soft Light: die Beleuchtung schaltet sich sanft ein und aus.
- Dimm-Funktion: die Helligkeit der Beleuchtung kann eingestellt werden.
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 502 lux
- 2 Erfassungsflächen: Vorderseite und Unterseite
- 2 Metallfettfilter

KOMFORTFUNKTIONEN:

- Touch Select Bedienung, hintergrundbeleuchtet
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 min.
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige

DIGITALE FUNKTIONEN:

- Home Connect
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung
- Kochfeld-Haube-Verbindung
- Smart Hood Automatic: Vollautomatischer Dunstabzug
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Leistungsprofile: Standard, Leise und Leistung
- LED-Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur
- Sättigungsanzeige, Einstell- und Rücksetzfunktion für Fettfilter und GeruchsfILTER über Home Connect App verfügbar.
- Nachlauffunktion: verfügbar über Home Connect App
- Intervallfunktion: verfügbar über Home Connect App
- Aktualisierbares Gerät

KOMFORT BEI DER REINIGUNG:

- Großer Öffnungswinkel der Glasplatte mit Arretierungsfunktion für eine einfache Filterzugänglichkeit und leichte Reinigung.
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

UMWELT UND SICHERHEIT:

- Energieeffizienzklasse: A+¹⁾ ²⁾
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31,7 kWh/Jahr ²⁾
- Lüfter-Effizienzklasse: A ²⁾
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A ²⁾
- Fettfilter-Effizienzklasse: C ²⁾

LEISTUNG ABLUFT:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
Stufe 3: Lüfterleistung: 431 m³/h; Geräuschwert: 56 dB (A) re1pW
Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 768 m³/h; Geräuschwert: 68 dB (A) re1pW

LEISTUNG UMLUFT:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air Plus, zur Installation mit Kamin, folgende Werte erreichen:
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 429 m³/h; Geräuschwert: 62 dB (A) re1pW
Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 724 m³/h; Geräuschwert: 74 dB (A) re1pW

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air Plus, für die kaminlose Installation, folgende Werte erreichen:
Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 427 m³/h; Geräuschwert: 64 dB (A) re1pW
Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 687 m³/h; Geräuschwert: 76 dB (A) re1pW

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Gerätemaße Abluft (H x B x T): 753-996 x 590 x 433 mm
- Gerätemaße Umluft (H x B x T): 790-1083 x 590 x 433 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm)
- Gesamtanschlusswert: 140 W
- Spannung: 220-240 V
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Lieferung mit Rückstauklappe

NACHHALTIGKEIT:

- Made in Germany: hergestellt in einer CO2-neutralen Produktionsanlage
- Umweltfreundliche Verpackung
- Die effizienteste Lüftertechnologie auf dem Markt
- Kochfeld-Haube-Verbindung für beste Ergebnisse bei minimalem Energieverbrauch

SONDERZUBEHÖR:

Z51KIV1X6	Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)	€ 273*
Z51KIB1X6	Clean Air Plus GeruchsfILTER (Ersatz)	€ 153*
Z51KII1X6	Clean Air Plus Umluftset (Einbau mit Kamin)	€ 304*
Z51BXK0S1	Kanalverlängerung 1000 mm	€ 284*
Z51BXL0S1	Kanalverlängerung 1500 mm	€ 385*

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D²⁾ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 227 – 231.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 130 – 145.

D65JFN1S0**N50**

Umluft-Wandesse, 60 cm, Plug & Play 60 cm

**Klarglas schwarz bedruckt, Umluft-Ready** € 1.274***AUSSTATTUNGSMERKMALE****DESIGN:**

- Schräg-Essen-Design
- Wandmontage
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- **Ab Werk vorbereitet für Umluftbetrieb, kaminlose Installation**
- Bei Erstlieferung Clean Air Plus Filter enthalten

WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN:

- BLDC Motor
- Beleuchtung: 2 Stück, LED, 3 W, mit Farbtemperatur einstellbar
- Soft Light: die Beleuchtung schaltet sich sanft ein und aus.
- Dimm-Funktion: die Helligkeit der Beleuchtung kann eingestellt werden.
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 502 lux
- Dunstabzug an Vorder- und Unterseite
- 2 Metallfettfilter

KOMFORTFUNKTIONEN:

- Touch Select Bedienung, hintergrundbeleuchtet
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- **DIGITALE FUNKTIONEN:**
- Home Connect
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung
- Kochfeld-Haube-Verbindung
- Smart Hood Automatic: Vollautomatischer Dunstabzug
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Leistungsprofile: Standard, Leise und Leistung
- LED-Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur
- Sättigungsanzeige, Einstell- und Rücksetzfunktion für Fettfilter und GeruchsfILTER über Home Connect App verfügbar.
- Nachlauffunktion: verfügbar über Home Connect App
- Intervallfunktion: verfügbar über Home Connect App
- Die Home Connect Funktionalität

löst sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen

- externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- Aktualisierbares Gerät

KOMFORT BEI DER REINIGUNG:

- Großer Öffnungswinkel der Glassplatte mit Arretierungsfunktion für eine einfache Filterzugänglichkeit und leichte Reinigung.
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

LEISTUNG UMLUFT:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air plus, bei kaminloser Aufstellung (Auslieferungszustand) folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 3:
Lüfterleistung: 427 m³/h; Geräuschwert: 64 dB (A) re1pW
- Intensivstufe 1:
Lüfterleistung: 687 m³/h; Geräuschwert: 76 dB (A) re1pW

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Maße Umluftbetrieb, kaminlos (H x B x T): 360 x 590 x 433 mm
- Gesamtanschlusswert: 140 W
- Spannung: 220–240 V
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

NACHHALTIGKEIT:

- Made in Germany: hergestellt in einer CO2-neutralen Produktionsanlage
- Umweltfreundliche Verpackung
- Die effizienteste Lüftertechnologie auf dem Markt
- Kochfeld-Haube-Verbindung für beste Ergebnisse bei minimalem Energieverbrauch

HINWEIS:

- Der Clean Air Plus GeruchsfILTER Z51KIB1X6 ist im Lieferumfang enthalten.

SONDERZUBEHÖR:

Z51KIB1X6 Clean Air Plus GeruchsfILTER (Ersatz)

€ 153*

D63IDK1S0**N30**

Wandesse, 60 cm

**Klarglas schwarz bedruckt**

€ 943*

AUSSTATTUNGSMERKMALE**DESIGN:**

- Schräg-Essen-Design
- Wandmontage
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- **Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt**

WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN:

- Kondensatormotor
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- Beleuchtungsstärke: 127 lux
- 1 Metallfettfilter

KOMFORTFUNKTIONEN:

- Elektronische Steuerung über Touch Control, hintergrundbeleuchtet
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 5 min.
- Sättigungsanzeige für Fett- und GeruchsfILTER
- KOMFORT BEI DER REINIGUNG:
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

UMWELT UND SICHERHEIT:

- Energieeffizienzklasse: A¹)²⁾
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 43,8 kWh/Jahr²⁾
- Lüfter-Effizienzklasse: A²)
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A²)
- Fettfilter-Effizienzklasse: E²)

SONDERZUBEHÖR:Z51GIU1X3 Standard Umluftset
Z51GIA1X3 Standard GeruchsfILTER (Ersatz)

€ 111*

€ 62*

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D²⁾ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 227 – 231.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 130 – 145.

D95BCC2L0 N50

Wandesse, 90 cm



Metall-Optik

Vorauss. verfügbar ab 01/2026

€ 748*

AUSSTATTUNGSMERKMALE



DESIGN:

- Wandmontage
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN:

- Energieeffizienter Kondensatormotor
- 2 x LED 1,5 W
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 265 lux
- 2 Metallfettfilter

KOMFORTFUNKTIONEN:

- Drucktasten
- 3 Leistungsstufen

KOMFORT BEI DER REINIGUNG:

- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken

ABLUFT MODUS:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
 - Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 361 m³/h; Geräuschwert 57 dB (A) re1pW
 - Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 469 m³/h; Geräuschwert 63 dB (A) re1pW
 - Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 594 m³/h; Geräuschwert 67 dB (A) re1pW
- Energieeffizienzklasse: B¹ ²)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 72 kWh/Jahr ²)
- Lüfter-Effizienzklasse: B²)
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A²)
- Fettfilter-Effizienzklasse: B²)

UMLUFT MODUS:

- Für den Umluftbetrieb ist ein Long-Life Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich
- Der Long-Life Clean Air GeruchsfILTER absorbiert intensive Gerüche, wie z. B. Fisch, als auch Pollen. Die Lebensdauer kann durch Auffrischen des Filters im Backofen bis zu 4 Mal verlängert werden
- Leicht erreichbarer GeruchsfILTER für bequeme Wartung und mühe-losen Filterwechsel
- Nach EN 61591 und EN/ IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Umluftbetrieb mit dem Long-Life Clean Air Umluftset (erhältlich als Sonderzubehör) folgende Werte erreichen:
 - Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 360 m³/h; Geräuschwert 60 dB (A) re1pW
 - Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 477 m³/h; Geräuschwert 67 dB (A) re1pW
 - Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 569 m³/h; Geräuschwert 71 dB (A) re1pW
- Gesamtanschlusswert: 200 W

INFORMATIONEN ZUR PLANUNG UND INSTALLATION:

- Geringerer Einbauaufwand dank einfachem Montage-System.
- Gerätemaße Abluft (H x B x T): 635-895 x 898 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (H x B x T): 803-943 x 898 x 500 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

SONDERZUBEHÖR:

- Z51FB1L6 Long-life Clean Air Umluftset
- Z51FBB1X6 Long-life Clean Air GeruchsfILTER (Ers.)
- Z51FBK1L2 Kaminverlängerung 1000 mm

NEU € 179*
NEU € 99*
NEU € 299*

D65BCC2L0 N50

Wandesse, 60 cm



Metall-Optik

Vorauss. verfügbar ab 01/2026

€ 698*

AUSSTATTUNGSMERKMALE



DESIGN:

- Wandmontage
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN:

- Energieeffizienter Kondensatormotor
- 2 x LED 1,5 W
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 293 lux
- 2 Metallfettfilter

KOMFORTFUNKTIONEN:

- Drucktasten
- 3 Leistungsstufen

KOMFORT BEI DER REINIGUNG:

- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken

ABLUFT MODUS:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
 - Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 361 m³/h; Geräuschwert 57 dB (A) re1pW
 - Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 469 m³/h; Geräuschwert 63 dB (A) re1pW
 - Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 594 m³/h; Geräuschwert 67 dB (A) re1pW

INFORMATIONEN ZUR PLANUNG UND INSTALLATION:

- Geringerer Einbauaufwand dank einfachem Montage-System.
- Gerätemaße Abluft (H x B x T): 635-895 x 598 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (H x B x T): 803-943 x 598 x 500 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

UMLUFT MODUS:

- Für den Umluftbetrieb ist ein Long-Life Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich
- Der Long-Life Clean Air GeruchsfILTER absorbiert intensive Gerüche, wie z. B. Fisch, als auch Pollen. Die Lebensdauer kann durch Auffrischen des Filters im Backofen bis zu 4 Mal verlängert werden

- Leicht erreichbarer GeruchsfILTER für bequeme Wartung und mühe-losen Filterwechsel
- Nach EN 61591 und EN/ IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Umluftbetrieb mit dem Long-Life Clean Air Umluftset (erhältlich als Sonderzubehör) folgende Werte erreichen:
 - Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 360 m³/h; Geräuschwert 60 dB (A) re1pW
 - Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 477 m³/h; Geräuschwert 67 dB (A) re1pW
 - Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 569 m³/h; Geräuschwert 71 dB (A) re1pW
- Gesamtanschlusswert: 200 W

INFORMATIONEN ZUR PLANUNG UND INSTALLATION:

- Geringerer Einbauaufwand dank einfachem Montage-System.
- Gerätemaße Abluft (H x B x T): 635-895 x 598 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (H x B x T): 803-943 x 598 x 500 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

²⁾ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 227 – 231.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 130 – 145.



Unser heimlicher Star.

*KOMMT IN
JEDER KÜCHE VOLL
ZUM ZUG.*

Viel Stauraum im Oberschrank, flächenbündiges Design und einfacher Einbau im Ersatzbedarf. Noch Wünsche offen?

Die integrierte Designhaube von NEFF ist nicht nur leise und leistungsstark. Sie vereint auch viel Stauraum mit einem flächenbündigen Design und sorgt für einen geradlinigen und aufgeräumten Look in Ihrer Küche. Auch im Ersatzbedarf lässt sich die integrierte Designhaube ganz unkompliziert in einen bestehenden Oberschrank einbauen. Eine anschauliche Anleitung dazu finden Sie über den [QR-Code >>](#). Genießen Sie die perfekte Kombination aus Funktionalität und Ästhetik!



B/S/H/

D97XDP2S0 N70


Integrierte Designhaube, 90 cm



Klarglas schwarz bedruckt, Mattschwarz € 1.298*

Vorauss. verfügbar ab 01/2026

AUSSTATTUNGSMERKMALE



DESIGN:

- Flächenbündiger Einbau
- Glasschirm: Klarglas schwarz bedruckt
- Vergrößerter Stauraum: bis zu 10 kg Kapazität auf jeder Seite
- Abluft- oder Umluftbetrieb

WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN:

- Efficient Drive Motortechnologie – leiser und energieeffizienter Motor
- 2 x LED 3 W mit Farbtemperatur einstellbar
- Softlight
- Dimm-Funktion
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 437 lux
- 2 Metallfettfilter

KOMFORTFUNKTIONEN:

- Glasscheibe mit Touch-Steuerung
- Lüfter und Beleuchtung werden durch Öffnen und Schließen der Glasscheibe automatisch ein- und ausgeschaltet.
- Die Beleuchtung kann auch bei geschlossener Glasscheibe durch schnelle Handberührung im Kontrollbereich ein- und ausgeschaltet werden.
- Touch Control, hintergrundbeleuchtet
- 3 Leistung- und 1 Intensivstufe
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe
- Automatischer Gebläsenachlauf

DIGITALE FUNKTIONEN:

- Home Connect
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung
- Smart Hood Automatic
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Favourite Taste
- Smart Home Trigger
- LED-Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur
- Sättigungsanzeige
- Aktualisierbares Gerät

ABLUFT MODUS:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:

Leistungsstufe 1:

Lüfterleistung 244 m³/h; Geräuschwert 42 dB (A) re1pW;

Leistungsstufe 2:

Lüfterleistung 339 m³/h;

Geräuschwert 50 dB (A) re1pW

Leistungsstufe 3:

Lüfterleistung 433 m³/h;

Geräuschwert 57 dB (A) re1pW;

Intensivstufe 1:

Lüfterleistung 699 m³/h;

Geräuschwert 68 dB (A) re1pW

• Energieeffizienzklasse: A+¹⁾ ²⁾

• Durchschnittlicher Energieverbrauch: 27,2 kWh/Jahr ²⁾

• Lüfter-Effizienzklasse: A²⁾

• Beleuchtungs-Effizienzklasse: A²⁾

• Fettfilter-Effizienzklasse: B²⁾

• Gesamtanschlusswert: 115 W

UMLUFT MODUS:

- Für den Umluftbetrieb ist ein Long-Life Clean Air Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich
- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Umluftbetrieb mit Long-Life Clean Air Umluftset (als Sonderzubehör erhältlich) folgende Werte erreichen:

Leistungsstufe 1:

Lüfterleistung 231 m³/h;

Geräuschwert 53 dB (A) re1pW;

Leistungsstufe 2:

Lüfterleistung 329 m³/h;

Geräuschwert 61 dB (A) re1pW;

Leistungsstufe 3:

Lüfterleistung 413 m³/h;

Geräuschwert 66 dB (A) re1pW;

Intensivstufe 1:

Lüfterleistung 556 m³/h;

Geräuschwert 72 dB (A) re1pW

INFORMATIONEN ZUR PLANUNG UND INSTALLATION:

- Für die Installation in einem 90 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Gerätemaße (H x B x T): 340 x 898 x 298 mm
- Einbaumaße (H x B x T): min. 340 x 860 x min. 300 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

SONDERZUBEHÖR:

- Z51IBJ1X6 Long-life Clean Air Umluftset
 Z51IBB1X6 Long-life Clean Air Geruchsfilter (Ers.)
 Z51IBK1S2 Kaminverlängerung 450–854 mm
 Z51IBN1S2 Kaminverlängerung 187–360 mm

- NEU** € 89*
NEU € 69*
NEU € 289*
NEU € 249*

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

²⁾ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

D95XCC2S0 N50

Integrierte Designhaube, 90 cm




Mattschwarz, Klarglas

€ 698*

Vorauss. verfügbar ab 01/2026

AUSSTATTUNGSMERKMALE



DESIGN:

- Flächenbündiger Einbau
- Glasschirm: Klarglas

• Vergrößerter Stauraum: bis zu 10 kg Kapazität auf jeder Seite

• Abluft- oder Umluftbetrieb

WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN:

- Energieeffizienter Kondensatormotor
- 2 x LED 1,5 W
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 290 lux
- 2 Metallfettfilter

KOMFORTFUNKTIONEN:

- Schwenkbarer Glasschirm
- Schrank-Schutz: zusätzlicher seitlicher und rückseitiger Schutz gegen Dämpfe
- Drucktasten
- 3 Leistungsstufen

ABLUFT MODUS:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:

Leistungsstufe 1:

Lüfterleistung 333 m³/h; Geräuschwert 61 dB (A) re1pW

Leistungsstufe 2:

Lüfterleistung 441 m³/h; Geräuschwert 68 dB (A) re1pW

Leistungsstufe 3:

Lüfterleistung 521 m³/h; Geräuschwert 72 dB (A) re1pW

INFORMATIONEN ZUR PLANUNG UND INSTALLATION:

- Für die Installation in einem 90 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Integrierte Designhaube Komfort-Installation: einfaches Montage-System
- Gerätemaße (H x B x T): 340 x 898 x 298 mm
- Einbaumaße (H x B x T): min. 340 x 860 x min. 300 mm
- Die Wandabschlussleisten zum Einbau in Oberschränke mit einer maximalen Tiefe von bis zu 360 mm liegen dem Gerät bei.
- Für den Einbau in höhere Oberschränke sind Kaminverlängerungen als optionales Zubehör erhältlich.
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

SONDERZUBEHÖR:

- Z51IBJ1X6 Long-life Clean Air Umluftset
 Z51IBB1X6 Long-life Clean Air Geruchsfilter (Ers.)
 Z51IBK1S2 Kaminverlängerung 450–854 mm
 Z51IBN1S2 Kaminverlängerung 187–360 mm

- NEU** € 89*
NEU € 69*
NEU € 289*
NEU € 249*


Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 227 – 231.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 130 – 145.

D67XDP2S0 N70

Integrierte Designhaube, 60 cm


Klarglas schwarz bedruckt, Mattschwarz € 1.248*

Vorauss. verfügbar ab 01/2026
AUSSTATTUNGSMERKMALE**DESIGN:**

- Flächenbündiger Einbau
- Glasschirm: Klarglas schwarz bedruckt
- Vergrößerter Stauraum: bis zu 10 kg Kapazität auf jeder Seite
- Abluft- oder Umluftbetrieb

WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN:

- Efficient Drive Motortechnologie
- 2 x LED 3 W mit Farbtemperatur einstellbar
- Softlight
- Dimm-Funktion
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 437 lux
- 2 Metallfettfilter

KOMFORTFUNKTIONEN:

- Glasscheibe mit Touch-Steuerung
- Lüfter und Beleuchtung werden durch Öffnen und Schließen der Glasscheibe automatisch ein- und ausgeschaltet.
- Die Beleuchtung kann auch bei geschlossener Glasscheibe durch schnelle Handberührung im Kontrollbereich ein- und ausgeschaltet werden.
- Touch Control, hintergrundbeleuchtet
- 3 Leistungs- und 1 Intensivstufe
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe
- Automatischer Gebläsenachlauf

DIGITALE FUNKTIONEN:

- Home Connect
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung
- Smart Hood Automatic
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Favourite Taste
- Smart Home Trigger
- LED-Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur
- Sättigungsanzeige
- Aktualisierbares Gerät

ABLUFU MODUS:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:

Leistungsstufe 1:
Lüfterleistung 244 m³/h;
Geräuschwert 42 dB (A) re1pW;

SONDERZUBEHÖR:


- Z51IB1X6 Long-life Clean Air Umluftset
 Z51IBB1X6 Long-life Clean Air Geruchsfilter (Ers.)
 Z51IBK1S2 Kaminverlängerung 450–854 mm
 Z51IBN1S2 Kaminverlängerung 187–360 mm

NEU € 89*
NEU € 69*
NEU € 289*
NEU € 249*

D65XCC2S0 N50

Integrierte Designhaube, 60 cm


Mattschwarz, Klarglas € 648*

Vorauss. verfügbar ab 01/2026
AUSSTATTUNGSMERKMALE**DESIGN:**

- Flächenbündiger Einbau
- Glasschirm: Klarglas
- Vergrößerter Stauraum: bis zu 10 kg Kapazität auf jeder Seite
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN:

- Energieeffizienter Kondensatormotor
- 2 x LED 1,5 W
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 316 lux
- 2 Metallfettfilter

KOMFORTFUNKTIONEN:

- Schwenkbarer Glasschirm
- Schrank-Schutz: zusätzlicher seitlicher und rückseitiger Schutz gegen Dämpfe
- Drucktasten
- 3 Leistungsstufen

ABLUFU MODUS:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:

Leistungsstufe 1:
Lüfterleistung 349 m³/h;

Geräuschwert 64 dB (A) re1pW

Leistungsstufe 2:
Lüfterleistung 458 m³/h;

Geräuschwert 60 dB (A) re1pW

Leistungsstufe 3:
Lüfterleistung 583 m³/h;

Geräuschwert 65 dB (A) re1pW

• Energieeffizienzklasse: B¹)²⁾

• Durchschnittlicher Energieverbrauch: 70,5 kWh/Jahr²⁾

• Lüfter-Effizienzklasse: B²)

• Beleuchtungs-Effizienzklasse: A²)

• Fettfilter-Effizienzklasse: B²)

• Gesamtanschlusswert: 200 W

INFORMATIONEN ZUR PLANUNG UND INSTALLATION:

- Für die Installation in einem 60 cm breiten Spezial-Oberschrank.
- Integrierte Designhaube Komfort-Installation: einfaches Montage-System
- Gerätemaße (H x B x T): 340 x 598 x 298 mm
- Einbaumaße (H x B x T): min. 340 x 560 x min. 300 mm
- Die Wandabschlussleisten zum Einbau in Oberschränke mit einer maximalen Tiefe von bis zu 360 mm liegen dem Gerät bei.
- Für den Einbau in höhere Oberschränke sind Kaminverlängerungen als optionales Zubehör erhältlich.
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker

SONDERZUBEHÖR:

- Z51IB1X6 Long-life Clean Air Umluftset
 Z51IBB1X6 Long-life Clean Air Geruchsfilter (Ers.)
 Z51IBK1S2 Kaminverlängerung 450–854 mm
 Z51IBN1S2 Kaminverlängerung 187–360 mm

NEU € 89*
NEU € 69*
NEU € 289*
NEU € 249*

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D²⁾ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 227 – 231.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 130 – 145.

D49ML54X1 N70

Flachschildhaube, 90 cm

**Silbermetallic****€ 1.176*****AUSSTATTUNGSMERKMALE****BAUFORM:**

- Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

KOMFORT:

- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über Kurzhubtasten mit 7-Segment-Anzeige
- Elektronische Steuerung
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige

AUSSTATTUNG:

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modul
- Dimm-Funktion
- Soft Light
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 355 lux
- Silence Taste
- Air Fresh Intervall-Lüftung
- Filterabdeckung aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metallfettfilter

BETRIEBSART UND LEISTUNG:

- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 395 m³/h, Intensivstufe 700 m³/h
- Bei Einsatz des separaten erhaltlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht Ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 358 m³/h, Intensivstufe: 628 m³/h
- Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 60 dB (A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB (A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 53 dB (A) re 1 pW, Intensivstufe: 69 dB (A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB
- 2 Hochleistungsgebläse: Efficient Drive Motortechnologie: leiser und energieeffizienter Motor

INFORMATIONEN ZUR PLANUNG UND INSTALLATION:


- Schnellmontagebefestigung
- Gerätemaße (H x B x T): 426 x 898 x 290 mm
- Einbaumaße (H x B x T): 385 x 524 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1,75 m mit Stecker
- ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)

UMWELT UND SICHERHEIT:

- Energieeffizienzklasse: B¹⁾²⁾
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,8 kWh/Jahr²⁾
- Lüfter-Effizienzklasse: B²⁾
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A²⁾
- Fettfilter-Effizienzklasse: B²⁾
- Gesamtanschlusswert: 146 W

D49ED52X1 N50

Flachschildhaube, 90 cm

**Silbermetallic****€ 893*****AUSSTATTUNGSMERKMALE****BAUFORM:**

- Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

KOMFORT:

- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung seitlich
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige

AUSSTATTUNG:

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 355 lux
- Filterabdeckung aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

INFORMATIONEN ZUR PLANUNG UND INSTALLATION:**Schnellmontagebefestigung**

- Gerätemaße (H x B x T): 426 x 898 x 290 mm

- Einbaumaße (H x B x T): 385 x 524 x 290 mm

- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)

- Lieferung mit Rückstauklappe

- Länge Anschlusskabel: 1,75 m mit Stecker

- ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)

UMWELT UND SICHERHEIT:

- Energieeffizienzklasse: A¹⁾²⁾

- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,1 kWh/Jahr²⁾

- Lüfter-Effizienzklasse: B²⁾

- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A²⁾

- Fettfilter-Effizienzklasse: B²⁾

- Gesamtanschlusswert: 146 W

SONDERZUBEHÖR:

Z51IXC1X6	Clean Air Plus Umluftset extern	€ 323*
Z51ITD1X1	Long Life Umluftset extern	€ 773*
Z51ITI2X4	Clean Air Standard Umluftset	€ 92*
Z51IXB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)	€ 142*
Z51ITPOX0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	€ 418*
Z51ITB2X4	Clean Air Standard Geruchsfilter (Ersatz)	€ 72*
Z54TL90X1	Absenkrahmen	€ 285*
Z54TH90N1	Griffleiste Edelstahl	€ 78*
Z54TH90D1	Design-Griffleiste, schwarz	€ 226*
Z54TM90X0	Montage-Set 90 cm Oberschrank	€ 102*

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D²⁾ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

SONDERZUBEHÖR:

Z51IXC1X6	Clean Air Plus Umluftset extern	€ 323*
Z51ITD1X1	Long Life Umluftset extern	€ 773*
Z51ITI2X4	Clean Air Standard Umluftset	€ 92*
Z51IXB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)	€ 142*
Z51ITPOX0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)	€ 418*
Z51ITB2X4	Clean Air Standard Geruchsfilter (Ersatz)	€ 72*
Z54TL90X1	Absenkrahmen	€ 285*
Z54TH90N1	Griffleiste Edelstahl	€ 78*
Z54TH90D1	Design-Griffleiste, schwarz	€ 226*
Z54TM90X0	Montage-Set 90 cm Oberschrank	€ 102*


Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 227 – 231.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf

Seite 130 – 145.

D49ED22X1**N50**

Flachschildhaube, 90 cm

**Silbermetallic****€ 677*****AUSSTATTUNGSMERKMALE****BAUFORM:**

- Einbaufähig in 60 oder 90 cm breiten Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt

KOMFORT:

- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung seitlich
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige

AUSSTATTUNG:

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 x 1,5 W LED-Modul
- Dimm-Funktion
- Soft Light
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 355 lux
- Kassette mit Alurahmen
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

BETRIEBSART UND LEISTUNG:

- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 266 m³/h, Intensivstufe 412 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 63 dB (A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB (A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 50/63 dB
- 1 Hochleistungsgebläse: Efficient Drive Motortechnologie: leiser und energieeffizienter Motor

PLANUNGS- UND INSTALLATIONSSINFORMATION:


- Gerätemaße (H x B x T): 203 x 898 x 290 mm
- Einbaumaße (H x B x T): 162 x 526 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Lieferung mit Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1,75 m mit Stecker
- **ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)**

UMWELT UND SICHERHEIT:

- Energieeffizienzklasse: A¹)²⁾
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 22,2 kWh/Jahr²⁾
- Lüfter-Effizienzklasse: B²⁾
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A²⁾
- Fettfilter-Effizienzklasse: C²⁾
- Gesamtanschlusswert: 76 W

D46ML54X1**N70**

Flachschildhaube, 60 cm

**Silbermetallic****€ 1.047*****AUSSTATTUNGSMERKMALE****BAUFORM:**

- Einbaufähig in 60 cm breiten Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

KOMFORT:

- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über Kurzhubtasten mit 7-Segment-Anzeige
- Elektronische Steuerung
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige

AUSSTATTUNG:

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Dimm-Funktion
- Soft Light
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 294 lux
- Silence Taste
- Air Fresh Intervall-Lüftung
- Filterabdeckung aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metallfettfilter

BETRIEBSART UND LEISTUNG:

- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 392 m³/h, Intensivstufe 717 m³/h
- Bei Einsatz des separaten erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht Ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 358 m³/h, Intensivstufe: 628 m³/h Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 60 dB (A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB (A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 53 dB (A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB (A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB
- 2 Hochleistungsgebläse: Efficient Drive Motortechnologie: leiser und energieeffizienter Motor

PLANUNGS- UND INSTALLATIONSSINFORMATION:

- Schnellmontagebefestigung
- Gerätemaße (H x B x T): 426 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (H x B x T): 385 x 524 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1,75 m mit Stecker
- **ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)**

UMWELT UND SICHERHEIT:

- Energieeffizienzklasse: A¹)²⁾
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,8 kWh/Jahr²⁾
- Lüfter-Effizienzklasse: B²⁾
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A²⁾
- Fettfilter-Effizienzklasse: B²⁾
- Gesamtanschlusswert: 144 W

SONDERZUBEHÖR:

Z51IT1X4	Clean Air Standard Umluftset	€ 92*
Z51ITB1X4	Clean Air Standard GeruchsfILTER (Ersatz)	€ 72*
Z54TH90N1	Griffleiste Edelstahl	€ 78*
Z54TH90D1	Design-Griffleiste, schwarz	€ 226*

SONDERZUBEHÖR:

Z51IXC1X6	Clean Air Plus Umluftset extern	€ 323*
Z51ITD1X1	Long Life Umluftset extern	€ 773*
Z51ITI2X4	Clean Air Standard Umluftset	€ 92*
Z51IXB1X6	Clean Air Plus GeruchsfILTER (Ersatz)	€ 142*
Z51ITPOX0	Long Life GeruchsfILTER (Ersatzbedarf)	€ 418*
Z51ITB2X4	Clean Air Standard GeruchsfILTER (Ersatz)	€ 72*
Z54TL60X0	Absenkrahmen	€ 268*
Z54TH60N1	Griffleiste Edelstahl	€ 62*
Z54TH60D1	Design-Griffleiste, schwarz	€ 213*

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D²⁾ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 227 – 231.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 130 – 145.

D46ED52X1 N50

Flachschildhaube, 60 cm

**Silbermetallic****€ 767*****AUSSTATTUNGSMERKMALE****BAUFORM:**

- Einbaufähig in 60 cm breiten Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig.

KOMFORT:

- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung seitlich
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige

AUSSTATTUNG:

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 294 lux
- Filterabdeckung aus Edelstahl, spülmaschinengeeignet
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

BETRIEBSART UND LEISTUNG:

- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 399 m³/h, Intensivstufe 728 m³/h
- Bei Einsatz des separaten erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht Ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 358 m³/h, Intensivstufe: 628 m³/h
- Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 60 dB (A) re 1 pW, Intensivstufe: 71 dB (A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 53 dB (A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB (A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB
- 2 Hochleistungsgebläse: Efficient Drive Motortechnologie: leiser und energieeffizienter Motor

PLANUNGS- UND**INSTALLATIONSINFORMATION:**


- Schnellmontagebefestigung
- Gerätemaße (H x B x T): 426 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (H x B x T): 385 x 524 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Lieferung mit Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1,75 m mit Stecker
- ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)

UMWELT UND SICHERHEIT:

- Energieeffizienzklasse: A¹)²)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,9 kWh/Jahr²)
- Lüfter-Effizienzklasse: B²)
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A²)
- Fettfilter-Effizienzklasse: B²)
- Gesamtanschlusswert: 144 W

D46ED22X1 N50

Flachschildhaube, 60 cm

**Silbermetallic****€ 578*****AUSSTATTUNGSMERKMALE****BAUFORM:**

- Einbaufähig in 60 cm breiten Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt.

KOMFORT:

- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung über Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung seitlich
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige

AUSSTATTUNG:

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 294 lux
- Kassette mit Alurahmen
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

BETRIEBSART UND LEISTUNG:

- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 268 m³/h, Intensivstufe 400 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe: 62 dB (A) re 1 pW, Intensivstufe: 69 dB (A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/62 dB
- 1 Hochleistungsgebläse: Efficient Drive Motortechnologie: leiser und energieeffizienter Motor

PLANUNGS- UND INSTALLATIONSINFORMATION:

- Schnellmontagebefestigung
- Gerätemaße (H x B x T): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (H x B x T): 162 x 526 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Lieferung mit Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1,75 m mit Stecker
- ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)

UMWELT UND SICHERHEIT:

- Energieeffizienzklasse: A¹)²)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 21 kWh/Jahr²)
- Lüfter-Effizienzklasse: B²)
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A²)
- Fettfilter-Effizienzklasse: C²)
- Gesamtanschlusswert: 74 W

SONDERZUBEHÖR:

Z51IXC1X6	Clean Air Plus Umluftset extern	€ 323*
Z51ITD1X1	Long Life Umluftset extern	€ 773*
Z51ITI2X4	Clean Air Standard Umluftset	€ 92*
Z51IXB1X6	Clean Air Plus GeruchsfILTER (Ersatz)	€ 142*
Z51ITPOX0	Long Life GeruchsfILTER (Ersatzbedarf)	€ 418*
Z51ITB2X4	Clean Air Standard GeruchsfILTER (Ersatz)	€ 72*
Z54TL60X0	Absenkrahmen	€ 268*
Z54TH60N1	Griffleiste Edelstahl	€ 62*
Z54TH60D1	Design-Griffleiste, schwarz	€ 213*

SONDERZUBEHÖR:

Z51ITI1X4	Clean Air Standard Umluftset	€ 92*
Z51ITB1X4	Clean Air Standard GeruchsfILTER (Ersatz)	€ 72*
Z54TH60N1	Griffleiste Edelstahl	€ 62*
Z54TH60D1	Design-Griffleiste, schwarz	€ 213*

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D²⁾ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 227 – 231.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 130 – 145.

D46BR22X2**N30**

Flachschildhaube, 60 cm

**Silbermetallic****€ 397*****AUSSTATTUNGSMERKMALE****DESIGN:**

- Für die Installation in einem 60 cm breiten Spezial-Oberschrank.
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN:

- Kondensatormotor
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 131 lux
- 2 Metallfettfilter

KOMFORTFUNKTIONEN:

- Wippschalter
- 3 Leistungsstufen

KOMFORT BEI DER REINIGUNG:

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

LEISTUNG ABLUFT:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:

Leistungsstufe 1:

- Lüfterleistung 276 m³/h; Geräuschwert 61 dB (A) re1pW

Leistungsstufe 2:

- Lüfterleistung 336 m³/h; Geräuschwert 65 dB (A) re1pW

Leistungsstufe 3:

- Lüfterleistung 394; Geräuschwert 68 dB (A) re1pW

- Energieeffizienzklasse: C¹⁾ ²⁾

- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 57,3 kWh/Jahr²⁾

- Lüfter-Effizienzklasse: D²⁾

- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A²⁾

- Fettfilter-Effizienzklasse: B²⁾

LEISTUNG UMLUFT:

- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt

- Nach EN 61591 und EN/ IEC 60704-2-13 erreicht das Gerät folgende Werte im Umluftbetrieb mit dem Clean Air Standard Umluft-Set (erhältlich als Sonderzubehör):

Leistungsstufe 1:

- Lüfterleistung: 190 m³/h; Geräuschwert: 66 dB (A) re1pW

Leistungsstufe 2:

- Lüfterleistung: 220 m³/h; Geräuschwert: 69 dB (A) re1pW

Leistungsstufe 3:

- Lüfterleistung: 238 m³/h; Geräuschwert: 71 dB (A) re1pW

- Gesamtanschlusswert: 108 W

INFORMATIONEN ZUR PLANUNG UND INSTALLATION:

- Gerätmaße (H x B x T): 203 x 598 x 290 mm

- Einbaumaße (H x B x T): 162 x 526 x 290 mm

- Länge Anschlusskabel: 1,75 m mit Stecker

- Rohrdurchmesser: Ø 150 mm

- **Ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)**

INFORMATIONEN ZUR PLANUNG UND INSTALLATION:

- Gerätmaße (H x B x T): 203 x 598 x 290 mm

- Einbaumaße (H x B x T): 162 x 526 x 290 mm

- Länge Anschlusskabel: 1,75 m mit Stecker

- Rohrdurchmesser: Ø 150 mm

- **Ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)**

INFORMATIONEN ZUR PLANUNG UND INSTALLATION:

- Gerätmaße (H x B x T): 203 x 598 x 290 mm

- Einbaumaße (H x B x T): 162 x 526 x 290 mm

- Länge Anschlusskabel: 1,75 m mit Stecker

- Rohrdurchmesser: Ø 150 mm

- **Ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)**

INFORMATIONEN ZUR PLANUNG UND INSTALLATION:

- Gerätmaße (H x B x T): 203 x 598 x 290 mm

- Einbaumaße (H x B x T): 162 x 526 x 290 mm

- Länge Anschlusskabel: 1,75 m mit Stecker

- Rohrdurchmesser: Ø 150 mm

- **Ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)**

INFORMATIONEN ZUR PLANUNG UND INSTALLATION:

- Gerätmaße (H x B x T): 203 x 598 x 290 mm

- Einbaumaße (H x B x T): 162 x 526 x 290 mm

- Länge Anschlusskabel: 1,75 m mit Stecker

- Rohrdurchmesser: Ø 150 mm

- **Ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)**

INFORMATIONEN ZUR PLANUNG UND INSTALLATION:

- Gerätmaße (H x B x T): 203 x 598 x 290 mm

- Einbaumaße (H x B x T): 162 x 526 x 290 mm

- Länge Anschlusskabel: 1,75 m mit Stecker

- Rohrdurchmesser: Ø 150 mm

- **Ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)**

INFORMATIONEN ZUR PLANUNG UND INSTALLATION:

- Gerätmaße (H x B x T): 203 x 598 x 290 mm

- Einbaumaße (H x B x T): 162 x 526 x 290 mm

- Länge Anschlusskabel: 1,75 m mit Stecker

- Rohrdurchmesser: Ø 150 mm

- **Ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)**

INFORMATIONEN ZUR PLANUNG UND INSTALLATION:

- Gerätmaße (H x B x T): 203 x 598 x 290 mm

- Einbaumaße (H x B x T): 162 x 526 x 290 mm

- Länge Anschlusskabel: 1,75 m mit Stecker

- Rohrdurchmesser: Ø 150 mm

- **Ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)**

INFORMATIONEN ZUR PLANUNG UND INSTALLATION:

- Gerätmaße (H x B x T): 203 x 598 x 290 mm

- Einbaumaße (H x B x T): 162 x 526 x 290 mm

- Länge Anschlusskabel: 1,75 m mit Stecker

- Rohrdurchmesser: Ø 150 mm

- **Ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)**

INFORMATIONEN ZUR PLANUNG UND INSTALLATION:

- Gerätmaße (H x B x T): 203 x 598 x 290 mm

- Einbaumaße (H x B x T): 162 x 526 x 290 mm

- Länge Anschlusskabel: 1,75 m mit Stecker

- Rohrdurchmesser: Ø 150 mm

- **Ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)**

INFORMATIONEN ZUR PLANUNG UND INSTALLATION:

- Gerätmaße (H x B x T): 203 x 598 x 290 mm

- Einbaumaße (H x B x T): 162 x 526 x 290 mm

- Länge Anschlusskabel: 1,75 m mit Stecker

- Rohrdurchmesser: Ø 150 mm

- **Ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)**

INFORMATIONEN ZUR PLANUNG UND INSTALLATION:

- Gerätmaße (H x B x T): 203 x 598 x 290 mm

- Einbaumaße (H x B x T): 162 x 526 x 290 mm

- Länge Anschlusskabel: 1,75 m mit Stecker

- Rohrdurchmesser: Ø 150 mm

- **Ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)**

INFORMATIONEN ZUR PLANUNG UND INSTALLATION:

- Gerätmaße (H x B x T): 203 x 598 x 290 mm

- Einbaumaße (H x B x T): 162 x 526 x 290 mm

- Länge Anschlusskabel: 1,75 m mit Stecker

- Rohrdurchmesser: Ø 150 mm

- **Ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)**

INFORMATIONEN ZUR PLANUNG UND INSTALLATION:

- Gerätmaße (H x B x T): 203 x 598 x 290 mm

- Einbaumaße (H x B x T): 162 x 526 x 290 mm

- Länge Anschlusskabel: 1,75 m mit Stecker

- Rohrdurchmesser: Ø 150 mm

- **Ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)**

INFORMATIONEN ZUR PLANUNG UND INSTALLATION:

- Gerätmaße (H x B x T): 203 x 598 x 290 mm

- Einbaumaße (H x B x T): 162 x 526 x 290 mm

- Länge Anschlusskabel: 1,75 m mit Stecker

- Rohrdurchmesser: Ø 150 mm

- **Ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)**

INFORMATIONEN ZUR PLANUNG UND INSTALLATION:

- Gerätmaße (H x B x T): 203 x 598 x 290 mm

- Einbaumaße (H x B x T): 162 x 526 x 290 mm

- Länge Anschlusskabel: 1,75 m mit Stecker

- Rohrdurchmesser: Ø 150 mm

- **Ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)**

INFORMATIONEN ZUR PLANUNG UND INSTALLATION:

- Gerätmaße (H x B x T): 203 x 598 x 290 mm

- Einbaumaße (H x B x T): 162 x 526 x 290 mm

- Länge Anschlusskabel: 1,75 m mit Stecker

- Rohrdurchmesser: Ø 150 mm

- **Ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)**

INFORMATIONEN ZUR PLANUNG UND INSTALLATION:

- Gerätmaße (H x B x T): 203 x 598 x 290 mm

- Einbaumaße (H x B x T): 162 x 526 x 290 mm

- Länge Anschlusskabel: 1,75 m mit Stecker

- Rohrdurchmesser: Ø 150 mm

- **Ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)**

INFORMATIONEN ZUR PLANUNG UND INSTALLATION:

- Gerätmaße (H x B x T): 203 x 598 x 290 mm

- Einbaumaße (H x B x T): 162 x 526 x 290 mm

- Länge Anschlusskabel: 1,75 m mit Stecker

- Rohrdurchmesser: Ø 150 mm

- **Ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)**

INFORMATIONEN ZUR PLANUNG UND INSTALLATION:

- Gerätmaße (H x B x T): 203 x 598 x 290 mm

- Einbaumaße (H x B x T): 162 x 526 x 290 mm

- Länge Anschlusskabel: 1,75 m mit Stecker

- Rohrdurchmesser: Ø 150 mm

- **Ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)**

INFORMATIONEN ZUR PLANUNG UND INSTALLATION:

- Gerätmaße (H x B x T): 203 x 598 x 290 mm

- Einbaumaße (H x B x T): 162 x 526 x 290 mm

- Länge Anschlusskabel: 1,75 m mit Stecker

- Rohrdurchmesser: Ø 150 mm

- **Ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)**

INFORMATIONEN ZUR PLANUNG UND INSTALLATION:

- Gerätmaße (H x B x T): 203 x 598 x 290 mm

- Einbaumaße (H x B x T): 162 x 526 x 290 mm

- Länge Anschlusskabel: 1,75 m mit Stecker

- Rohrdurchmesser: Ø 150 mm

- **Ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)**

INFORMATIONEN ZUR PLANUNG UND INSTALLATION:

- Gerätmaße (H x B x T): 203 x 598 x 290 mm

- Einbaumaße (H x B x T): 162 x 526 x 290 mm

- Länge Anschlusskabel: 1,75 m mit Stecker

- Rohrdurchmesser: Ø 150 mm

- **Ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)**

INFORMATIONEN ZUR PLANUNG UND INSTALLATION:

- Gerätmaße (H x B x T): 203 x 598 x 290 mm

- Einbaumaße (H x B x T): 162 x 526 x 290 mm

- Länge Anschlusskabel: 1,75 m mit Stecker

D54NAC1N0 N70

Lüfterbaustein, 52 cm



Edelstahl

€ 901*

AUSSTATTUNGSMERKMALE



BAUFORM:

- Zur Montage in einem Küchenschrank
- Flächenbündiger Einbau zur nahtlosen Integration in Hängeschränke.
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für den Betrieb in Umluft sind verschiedene Umluftsets als optionales Zubehör erhältlich und notwendig.

KOMFORT:

- Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 min.
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.

AUSSTATTUNG:

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED Spot 1W
- Farbtemperatur: 4000 K
- Beleuchtungsstärke: 400 lux
- Kondensatormotor
- 1 Metallfettfilter

LEISTUNG ABLUFT:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen: Leistungsstufe 1: Lüfterleistung: 295 m³/h; Geräuschwert 50 dB (A) re1pW; Leistungsstufe 2: Lüfterleistung: 445 m³/h; Geräuschwert 59 dB (A) re1pW; Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 570 m³/h; Geräuschwert 66 dB (A) re1pW; Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 645 m³/h; Geräuschwert 68 dB (A) re1pW
- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem standardmäßigen Umluftset (als optionales Zubehör erhältlich) folgende Werte erreichen: Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 230 m³/h; Geräusch-

wert 62 dB (A) re1pW; Leistungsstufe 2: Lüfterleistung 330 m³/h; Geräuschwert 69 dB (A) re1pW; Leistungsstufe 3: Lüfterleistung 400 m³/h; Geräuschwert 72 dB (A) re1pW; Intensivstufe 1: Lüfterleistung 410 m³/h; Geräuschwert 74 dB (A) re1pW

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air plus, für die kaminlose Installation, folgende Werte erreichen: Leistungsstufe 1: Lüfterleistung: 280 m³/h; Geräuschwert: 56 dB (A) re1pW Leistungsstufe 2: Lüfterleistung: 430 m³/h; Geräuschwert: 69 dB (A) re1pW Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 560 m³/h; Geräuschwert: 69 dB (A) re1pW Intensivstufe 1: Lüfterleistung: 628 m³/h; Geräuschwert: 72 dB (A) re1pW

PLANUNGS- UND

INSTALLATIONSFREMD:

- Verfügbarer GeruchsfILTER als regenerierbarer Long Life Filter mit 10 Jahren Lebensdauer
- Gerätemaße (H x B x T): 345 x 520 x 282 mm
- Gerätemaße Umluft (H x B x T): 345-345 x 520 x 282 mm
- Einbaumaße (H x B x T): 345 x 496 x 264 mm
- Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1,5 m mit Stecker
- Abluftstutzen Ø 150 mm

UMWELT UND SICHERHEIT:

- Energieeffizienzklasse: B¹⁾²⁾
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 75,2 kWh/Jahr²⁾
- Lüfter-Effizienzklasse: C²⁾
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A²⁾
- Fettfilter-Effizienzklasse: D²⁾
- Gesamtanschlusswert: 252 W

SONDERZUBEHÖR:

Z51IXC1X6	Clean Air Plus Umluftset extern	€ 323*
Z51TD1X1	Long Life Umluftset extern	€ 773*
Z5135X3	Standard Umluftset	€ 141*
Z51IXB1X6	Clean Air Plus GeruchsfILTER (Ersatz)	€ 142*
Z5135X1	Standard GeruchsfILTER (Ersatzbedarf)	€ 114*

1) Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D

2) Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

D5655X2 N30


Lüfterbaustein, 53 cm



Silbermetallic

€ 599*

AUSSTATTUNGSMERKMALE



DESIGN:

- Für vorbereitete Schränke über einem Kochfeld
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN:

- Kondensatormotor
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 2,15 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 438 lux
- 2 Metallfettfilter

KOMFORTFUNKTIONEN:

- Schiebeschalter
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe

KOMFORT BEI DER REINIGUNG:

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

LEISTUNG ABLUFT:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann das Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:

Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 224 m³/h; Geräuschwert 46 dB (A) re1pW

Leistungsstufe 2:

Lüfterleistung 365 m³/h; Geräuschwert 57 dB (A) re1pW

Leistungsstufe 3:

Lüfterleistung 460 m³/h; Geräuschwert 63 dB (A) re1pW

Intensivstufe 1: Lüfterleistung 604 m³/h; Geräuschwert 68 dB (A) re1pW

Energieeffizienzklasse: D¹⁾²⁾

Durchschnittlicher Energieverbrauch: 89,4 kWh/Jahr²⁾

Lüfter-Effizienzklasse: D²⁾

Beleuchtungs-Effizienzklasse: A²⁾

Fettfilter-Effizienzklasse: B²⁾

LEISTUNG UMLUFT:

- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Aktivkohlefilter benötigt (Sonderzubehör)
- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem standardmäßigen Umluftset (als optionales Zubehör erhältlich) folgende Werte erreichen:

Leistungsstufe 1: Lüfterleistung 150 m³/h; Geräuschwert 56 dB (A) re1pW

Leistungsstufe 2:

Lüfterleistung 248 m³/h; Geräuschwert 67 dB (A) re1pW

Leistungsstufe 3:

Lüfterleistung 302 m³/h; Geräuschwert 71 dB (A) re1pW

Intensivstufe 1:

Lüfterleistung 346 m³/h; Geräuschwert 73 dB (A) re1pW

Gesamtanschlusswert: 206 W

INFORMATIONEN ZUR PLANUNG UND INSTALLATION:

- Gerätemaße (H x B x T): 215 x 530 x 380 mm
- Einbaumaße (H x B x T): 215 x 500 x 350 mm
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Rohrdurchmesser: Ø 150 mm

SONDERZUBEHÖR:

Z5155X0	Standard GeruchsfILTER	€ 90*
Z5552X0	Montagehilfe für Lüfterbausteine	€ 64*

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 227 – 231.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 130 – 145.

D51NAA1C0**N30**

Lüfterbaustein, 53 cm

**Anthrazit****€ 286*****D64MAC1X0****N30**

Zwischenbauhaube, 60 cm

**Silber****€ 473*****AUSSTATTUNGSMERKMALE**

- Energieeffizienzklasse: D¹⁾ ²⁾
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 67,7 kWh/Jahr ²⁾
- Lüfter-Effizienzklasse: E²⁾
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: D²⁾
- Fettfilter-Effizienzklasse: D²⁾
- Geräusch min./max. Normalstufe: 46/62 dB
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt.
- Zur Montage in einem Küchenschrank
- 1 Motor
- Dunstabzüge für 3 Leistungsstufen
- 3 Leistungsstufen
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED 3W E14
- Beleuchtungsstärke: 78 lux
- Farbtemperatur: 2700 K

AUSSTATTUNGSMERKMALE

- Energieeffizienzklasse: B¹⁾ ²⁾
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 68,4 kWh/Jahr ²⁾
- Lüfter-Effizienzklasse: B²⁾
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A²⁾
- Fettfilter-Effizienzklasse: C²⁾
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/70 dB
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

AUSSTATTUNG:

- 1 Motor
- Drucktasten für 3 Leistungsstufen
- Ausschwenkbare Dunstleittür
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

- TECHNISCHE INFORMATION:**
- Integrierbar hinter einer Möbelfront, Montage zwischen 2 Oberschränken
 - Abluftleistung nach EN 61591: max. 625 m³/h
 - Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 70 dB dB (A) re 1 pW
 - Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED 3W E14
 - Beleuchtungsstärke: 188 lux
 - Farbtemperatur: 2700 K
 - Länge Anschlusskabel: 1,5 m mit Stecker
 - Gesamtanschlusswert: 256 W

SONDERZUBEHÖR:

Z51INT0X0 Standard Umluftset

€ 93*

Z51INA0X0 Standard GeruchsfILTER (Ersatzbedarf)

€ 66*

SONDERZUBEHÖR:

Z51IMA0X0 Standard GeruchsfILTER (Ersatzbedarf)

€ 70*

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D²⁾ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 227 – 231.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 130 – 145.

D16EB12N0 N30

Unterbauhaube, 60 cm

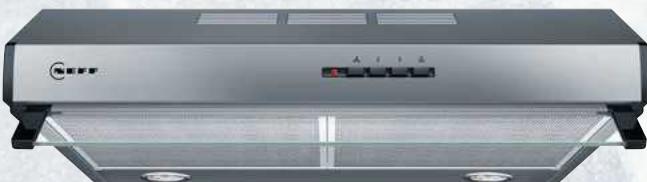**Edelstahl****€ 385*****AUSSTATTUNGSMERKMALE**

- Energieeffizienzklasse: D¹⁾ ²⁾
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 89,3 kWh/Jahr ²⁾
- Lüfter-Effizienzklasse: E²⁾
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A²⁾
- Fettfilter-Effizienzklasse: C²⁾
- Geräusch min./max. Normalstufe: 56/72 dB
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

AUSSTATTUNG:

- Dunstabzüge für 3 Leistungsstufen
- Schwenkbare Wrasenklappe aus Glas
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

- TECHNISCHE INFORMATION:**
- Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand
 - Abluftleistung nach EN 61591: max. 350 m³/h
 - Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 72 dB (A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED Spot 1W
 - Beleuchtungsstärke: 166 lux
 - Farbtemperatur: 4000 K
 - Länge Anschlusskabel: 1,5 m mit Stecker
 - Gesamtanschlusswert: 140 W

D60LAA0N1 N30

Unterbauhaube, 60 cm

**Edelstahl****€ 271*****AUSSTATTUNGSMERKMALE**

- Energieeffizienzklasse: D¹⁾ ²⁾
 - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 69,3 kWh/Jahr ²⁾
 - Lüfter-Effizienzklasse: E²⁾
 - Beleuchtungs-Effizienzklasse: E²⁾
 - Fettfilter-Effizienzklasse: D²⁾
 - Geräusch min./max. Normalstufe: 53/68 dB
 - Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand
 - Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
 - Für Umluftbetrieb wird ein Standard Aktivkohlefilter benötigt (Sonderzubehör)
 - Vliesfilter
 - Dunstabzüge für 3 Leistungsstufen
 - Arbeitsplatzbeleuchtung mit 1 x LED 4W E14
 - Beleuchtungsstärke: 45 lux
 - Farbtemperatur: 3000 K
 - Schwenkbare Wrasenklappe aus Glas
- Abluftleistung nach EN 61591: max. 250 m³/h
 - Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 68 dB (A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - Max. Förderleistung: 250 m³/h
 - Gerätemaße (H x B x T): 150 x 600 x 482 mm
 - Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm
 - Länge Anschlusskabel: 1,45 m mit Stecker
 - Gesamtanschlusswert: 119 W
 - Lieferung mit Rückstauklappe

SONDERZUBEHÖR:

Z5101X0 Standard GeruchsfILTER

€ 66*

¹⁾ Auf einer EEK-Skala von: A+++ bis D²⁾ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

SONDERZUBEHÖR:

Z5101X0 Standard GeruchsfILTER

€ 66*

Z5201X0 Fettfilter

€ 45*


Z5301X0 Metallfettfilter

€ 80*


Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 227 – 231.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 130 – 145.

VIB-Struktur NEFF Dunstabzüge

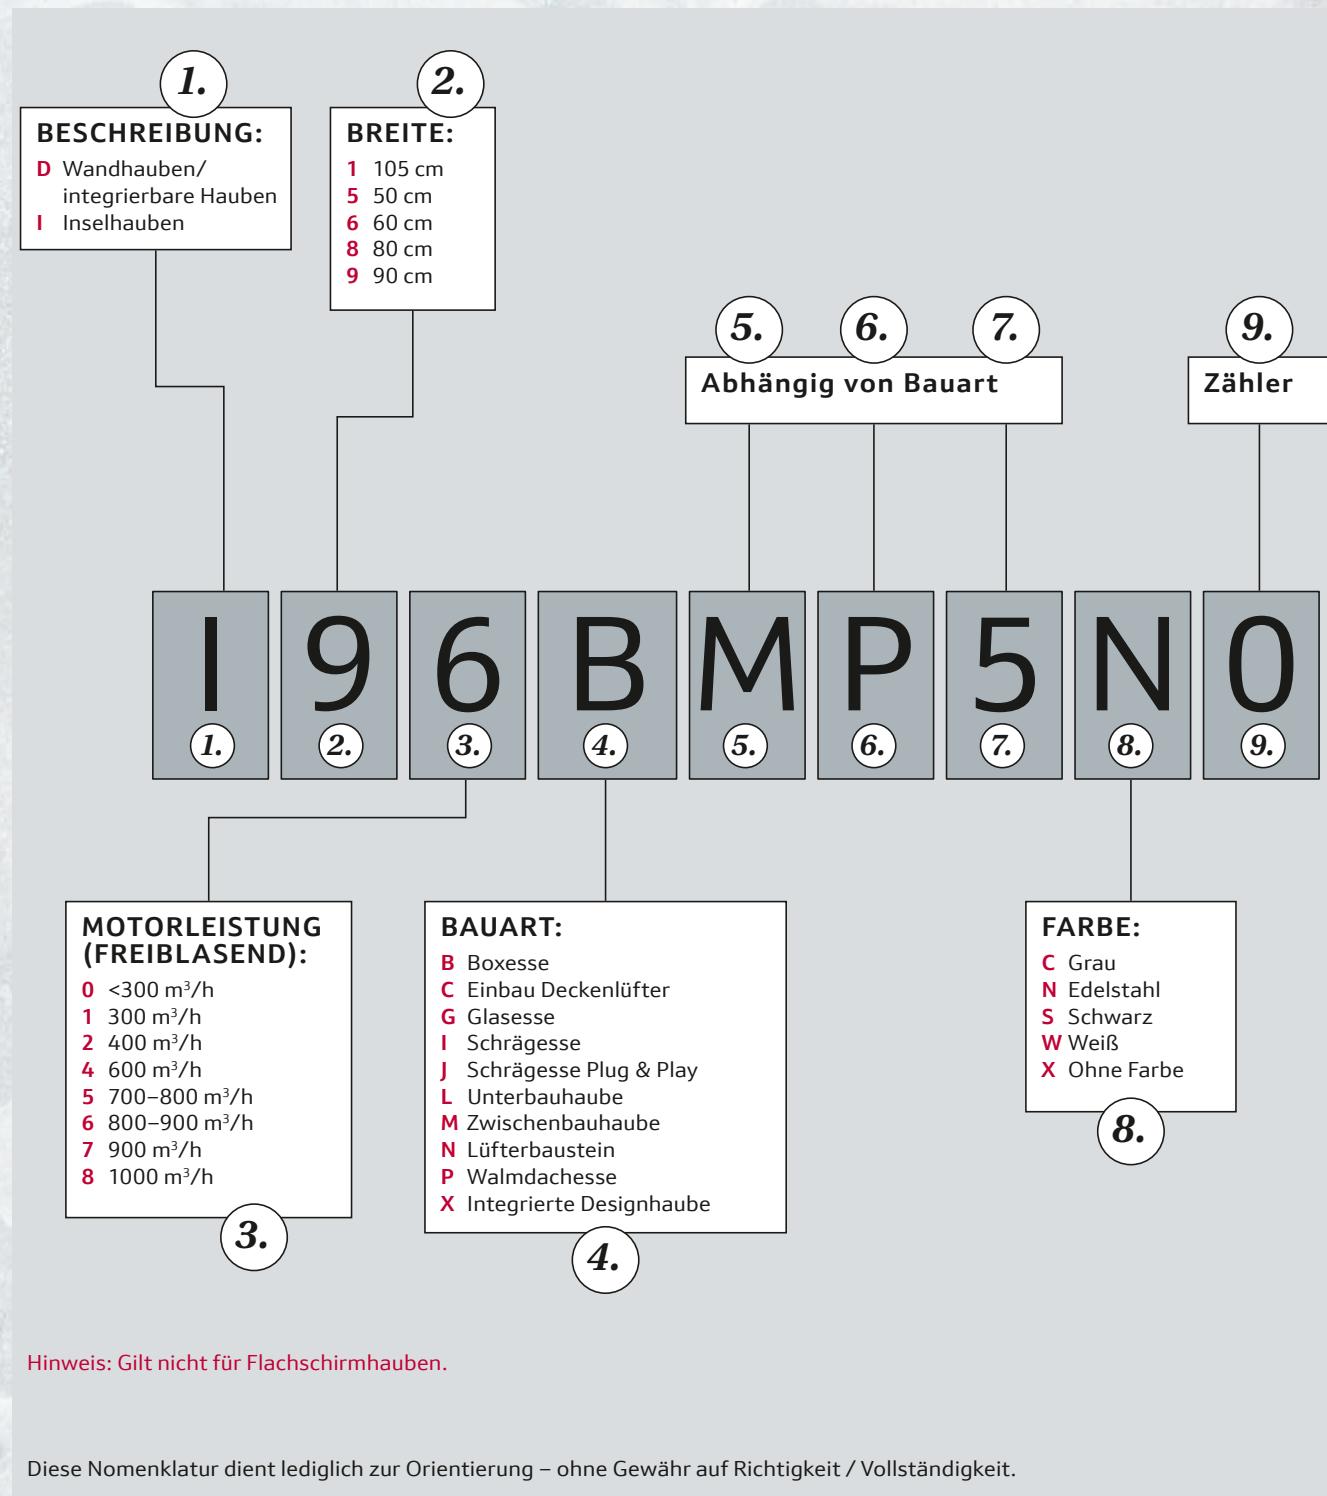


INSELESSEN

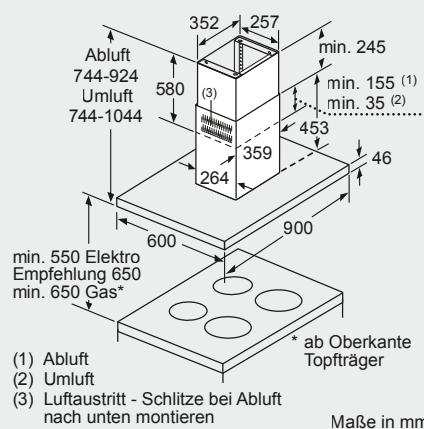


INSELTURMVERLÄNGERUNGEN

Z5921N0




Z5923N0




DACHSCHRÄGENADAPTER

Z5912X0




Z5914X0




Linie:
I95BBE2N0

SCHRÄGESSEN


Maße in mm
Gerät im Abluftbetrieb

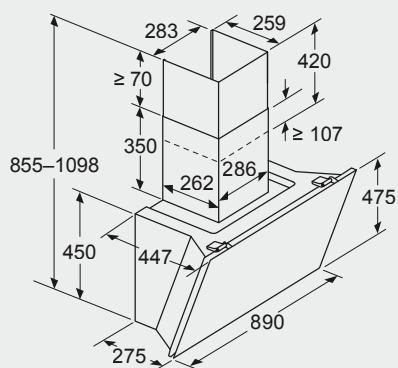

Maße in mm
Gerät im Umluftbetrieb

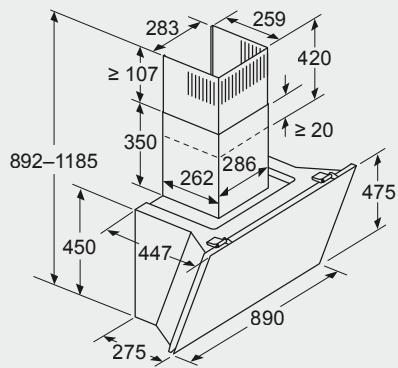


Maße in mm
Gerät im Umluftbetrieb ohne Abluftkanal

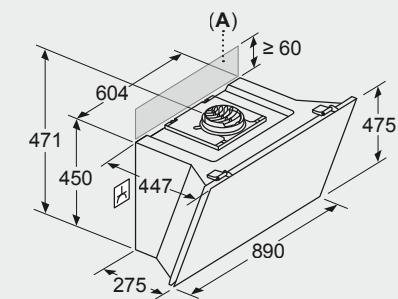


Linie:
D98IPT2S0

Maße in mm
Wandinstallation mit Kamin

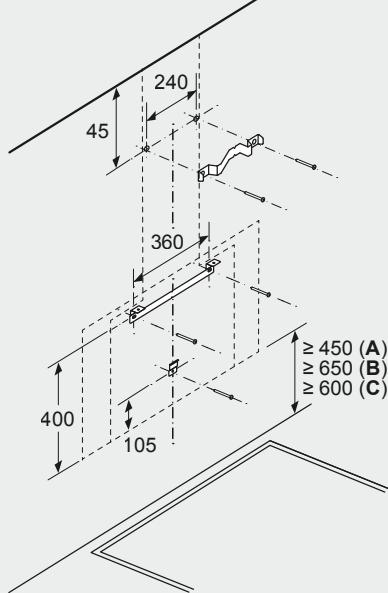

Maße in mm

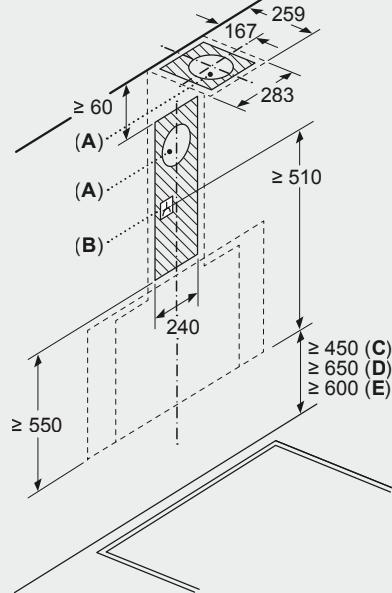

A: Elektro

B: Gas – ab Oberkante Topfträger

C: Elektro – für Australien und Neuseeland

A: Abluftaustritt


B: Steckdose

C: Elektro

D: Gas – ab Oberkante Topfträger

E: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm

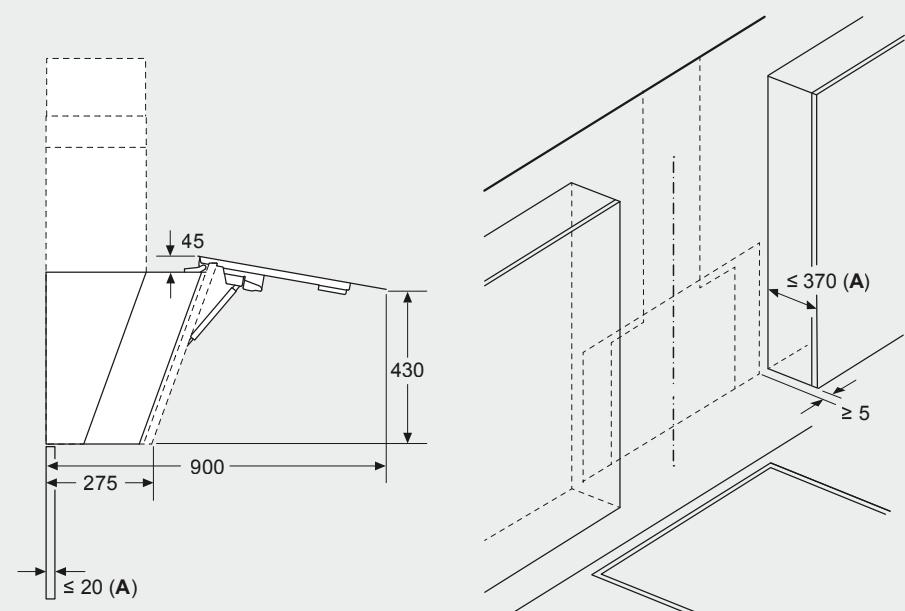

A: Max. Tiefe der seitlichen Oberschränke
(inkl. Tür) wegen Montage der Glasplatte


A: Max. Stärke Rückwand

Gerät muss vor den Oberschränken
installiert werden, wenn diese tiefer als
370 mm sind


Linie:
D98IPT2S0

SCHRÄGESSEN


Maße in mm Gerät im Abluftbetrieb

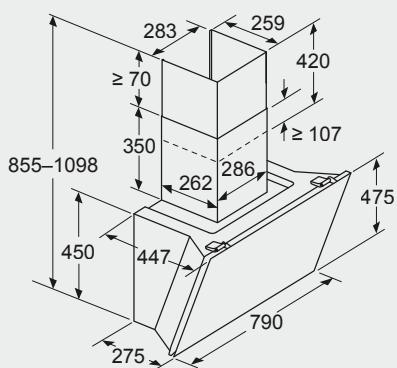

Maße in mm Gerät im Umluftbetrieb

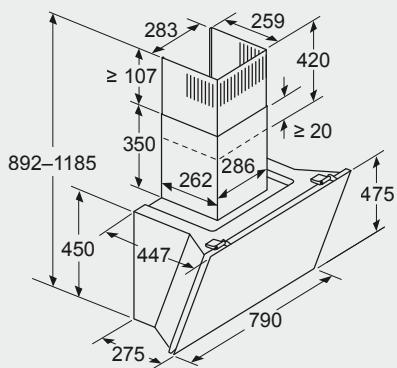


Maße in mm Gerät im Umluftbetrieb ohne Abluftkanal

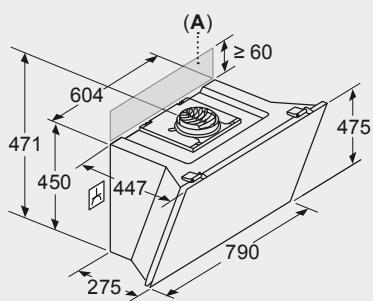

Steckdose kann seitlich oder oberhalb des Geräts angebracht werden


A: Steckdose nur außerhalb des markierten Bereichs

Maße in mm Wandinstallation mit Kamin

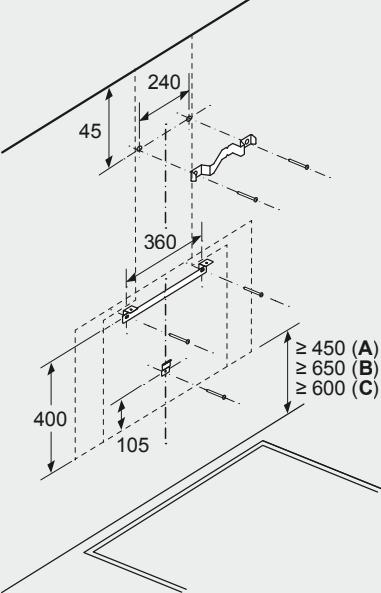


- A:** Elektro
B: Gas – ab Oberkante Topfträger
C: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm

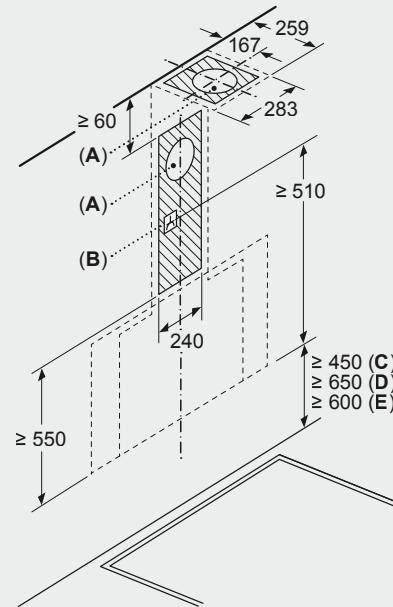

- A:** Abluftaustritt
B: Steckdose
C: Elektro
D: Gas – ab Oberkante Topfträger
E: Elektro – für Australien und Neuseeland


Maße in mm

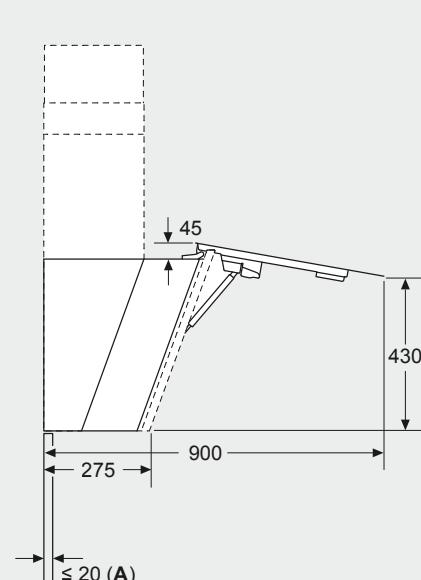

A: Max. Stärke Rückwand

Linie:
D88IAN2S0

Maße in mm

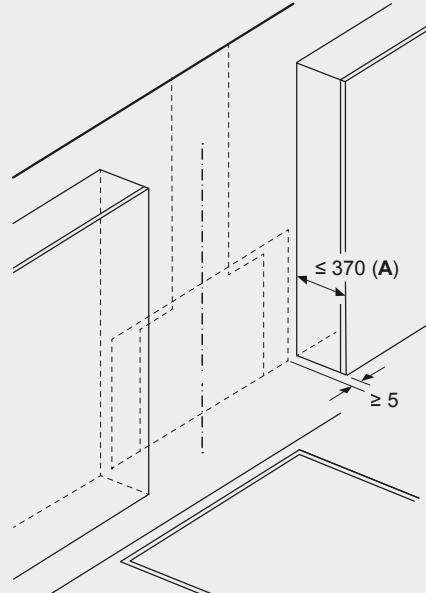


A: Max. Tiefe der seitlichen Oberschränke (inkl. Tür) wegen Montage der Glasplatte


Gerät muss vor den Oberschränken installiert werden, wenn diese tiefer als 370 mm sind

SCHRÄGESSEN


Maße in mm Gerät im Abluftbetrieb

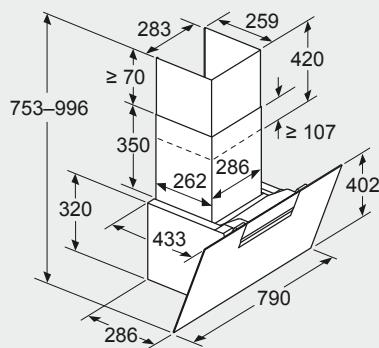


Maße in mm Gerät im Umluftbetrieb

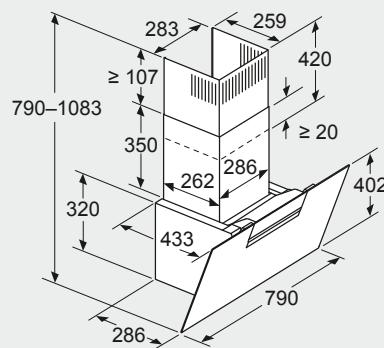


Maße in mm Gerät im Umluftbetrieb ohne Abluftkanal

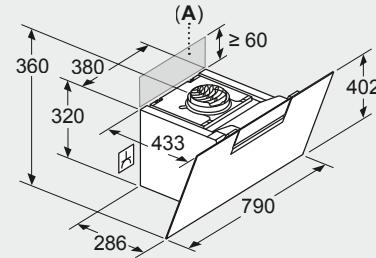

Maße in mm Wandinstallation mit Kamin

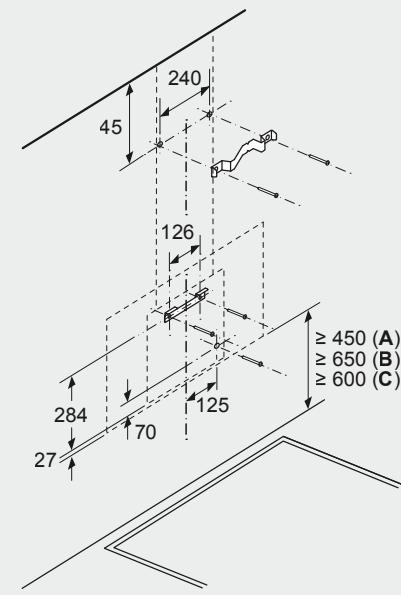


Maße in mm

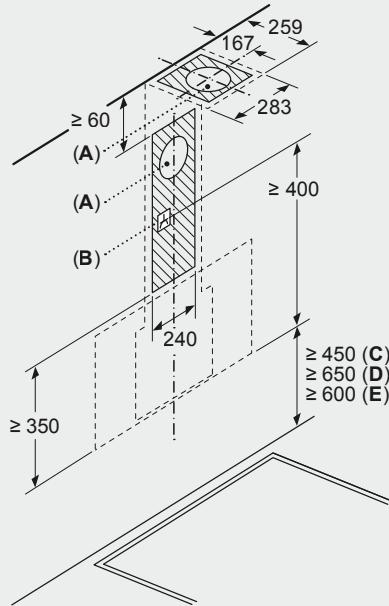

Steckdose kann seitlich oder oberhalb des Geräts angebracht werden

A: Steckdose nur außerhalb des markierten Bereichs

Maße in mm

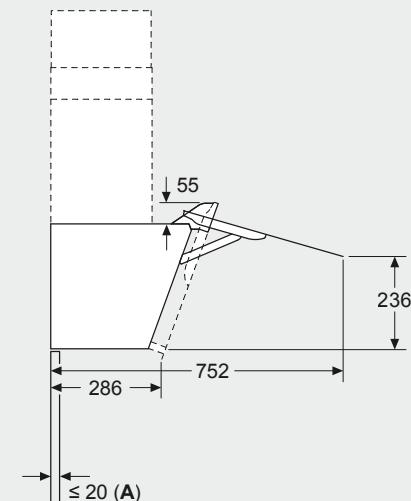

A: Elektro

B: Gas – ab Oberkante Topfräger

C: Elektro – für Australien und Neuseeland

A: Abluftaustritt

B: Steckdose

C: Elektro

D: Gas – ab Oberkante Topfräger


E: Elektro – für Australien und Neuseeland

Linie:
D85IFN1S0


A: Max. Stärke Rückwand

SCHRÄGESSEN

Maße in mm
Gerät im Abluftbetrieb

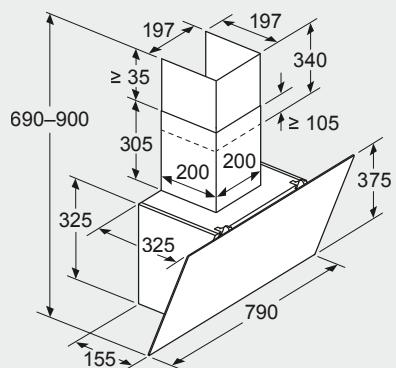


Maße in mm
Gerät im Umluftbetrieb

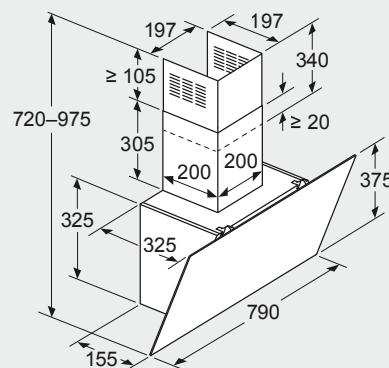


Linie:
D83IDK1S0


Maße in mm
Wandinstallation mit Kamin

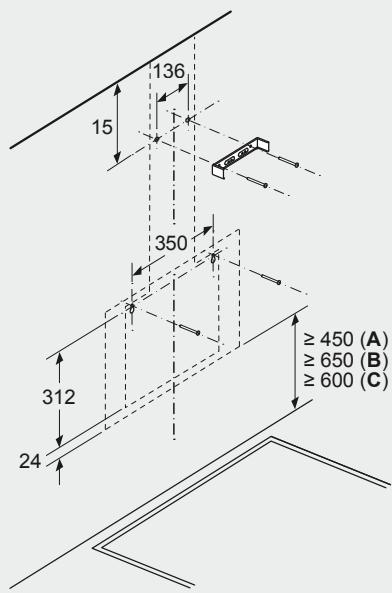

Maße in mm

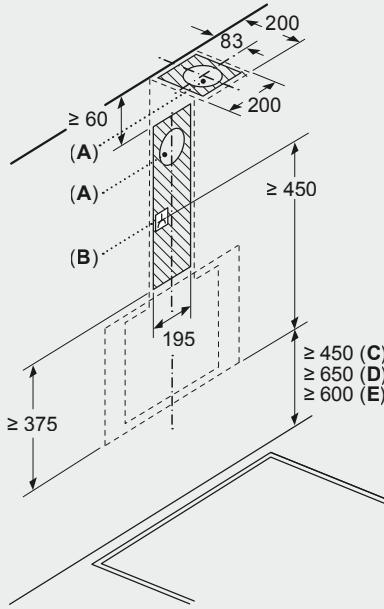

Maße in mm

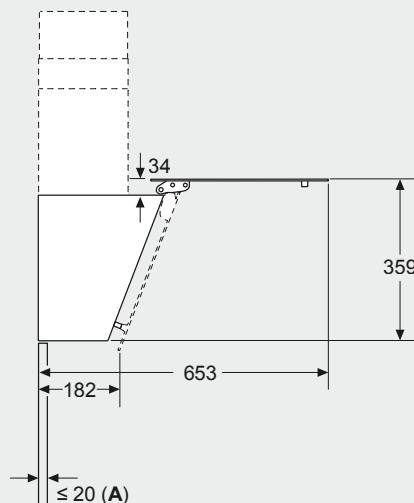

A: Elektro

B: Gas – ab Oberkante Topfräger

C: Elektro – für Australien und Neuseeland

A: Abluftaustritt

B: Steckdose

C: Elektro


D: Gas – ab Oberkante Topfräger

E: Elektro – für Australien und Neuseeland


A: Max. Stärke Rückwand

SCHRÄGESSEN


Maße in mm
Gerät im Abluftbetrieb

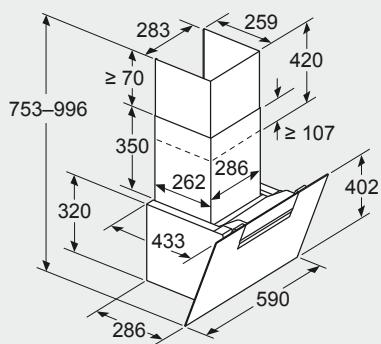


Maße in mm
Gerät im Umluftbetrieb

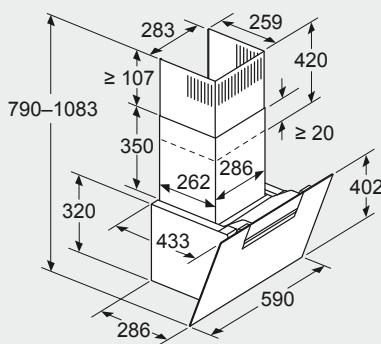

Maße in mm
Gerät im Umluftbetrieb ohne Abluftkanal

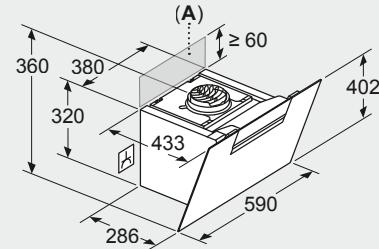

Maße in mm
Wandinstallation mit Kamin

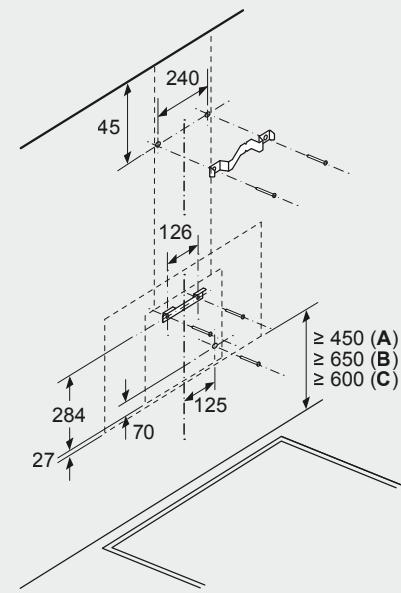


A: Elektro

B: Gas – ab Oberkante Topfräger

C: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm

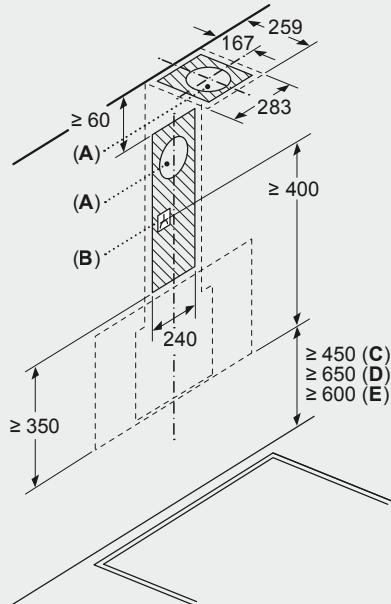

A: Abluftaustritt

B: Steckdose

C: Elektro


D: Gas – ab Oberkante Topfräger

E: Elektro – für Australien und Neuseeland

Steckdose kann seitlich oder oberhalb des Geräts angebracht werden

A: Steckdose nur außerhalb des markierten Bereichs

Maße in mm

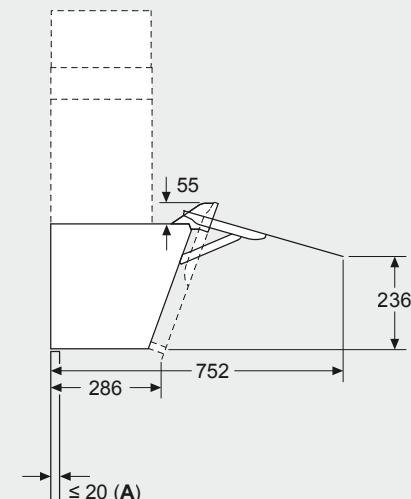


A: Max. Stärke Rückwand


Linie:
D65IFN1S0

SCHRÄGESSEN

Maße in mm
Gerät im Umluftbetrieb ohne Abluftkanal

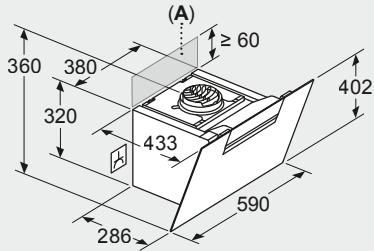


Maße in mm

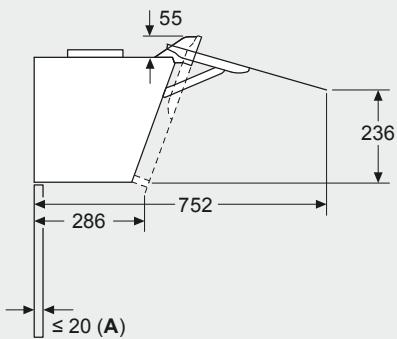

A: Max. Stärke Rückwand

Maße in mm
Wandinstallation ohne Kamin

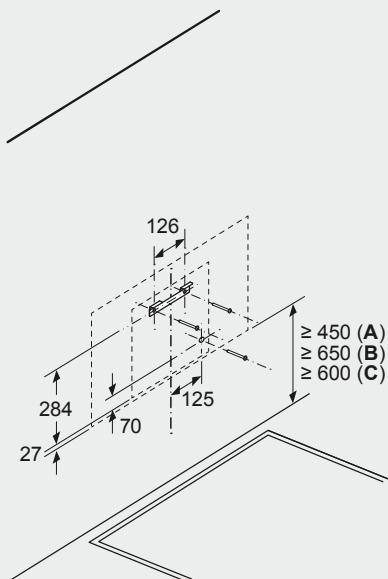


A: Elektro

B: Gas – ab Oberkante Topfräger


C: Elektro – für Australien und Neuseeland

Linie:
D65JFN1S0


Maße in mm
Gerät im Abluftbetrieb

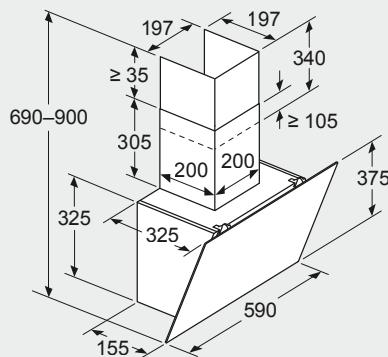

Maße in mm
Gerät im Umluftbetrieb

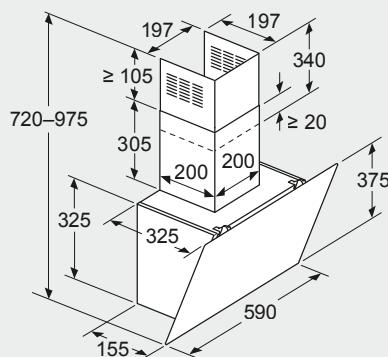


Maße in mm

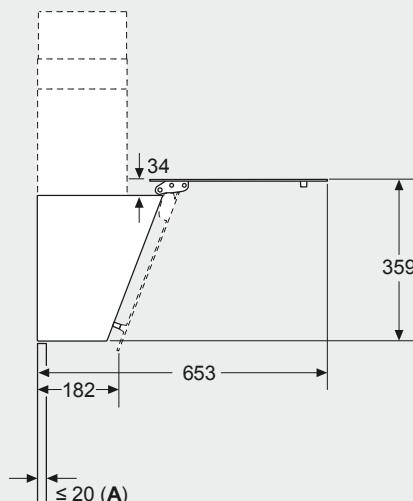

A: Max. Stärke Rückwand

Maße in mm
Wandinstallation mit Kamin

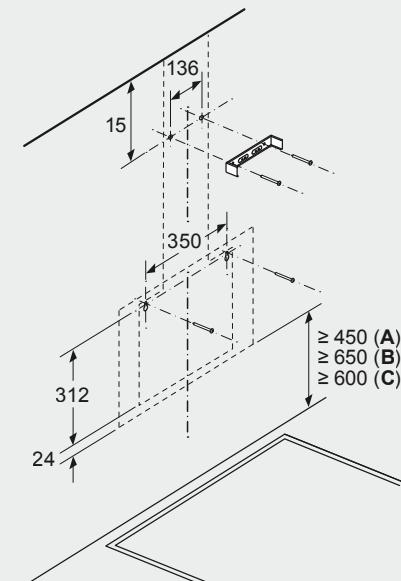


A: Elektro

B: Gas – ab Oberkante Topfräger

C: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm

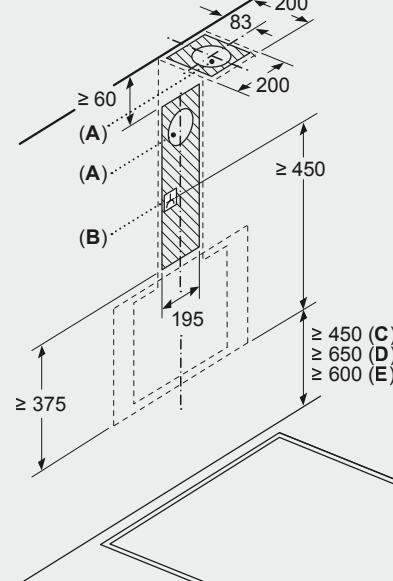

A: Abluftaustritt

B: Steckdose

C: Elektro


D: Gas – ab Oberkante Topfräger

E: Elektro – für Australien und Neuseeland


Linie:
D63IDK1S0

WANDESSEN

Maße in mm
Gerät im Abluftbetrieb

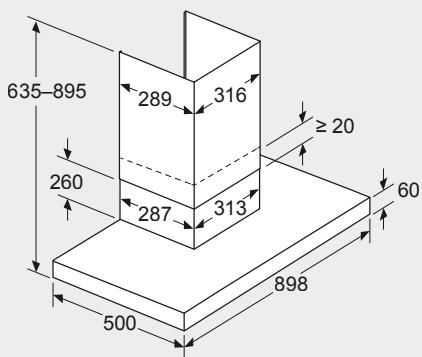


Maße in mm
Ansicht Umluft

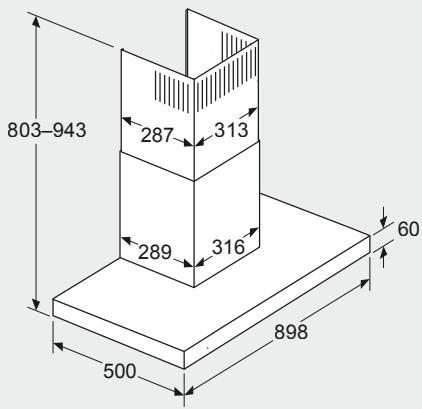


Umluftbetrieb mit Umluftset (Umluftset nur als separates Zubehör erhältlich)

Maße in mm
Wandblendentiefe




Linie:
D95BCC2L0

Maße in mm
Gerät im Abluftbetrieb

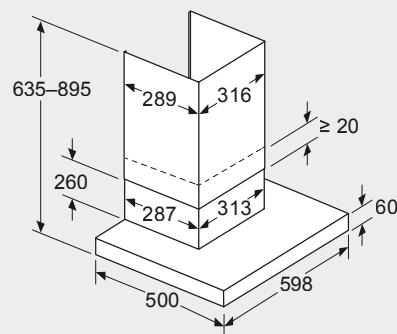


Maße in mm
Ansicht Umluft

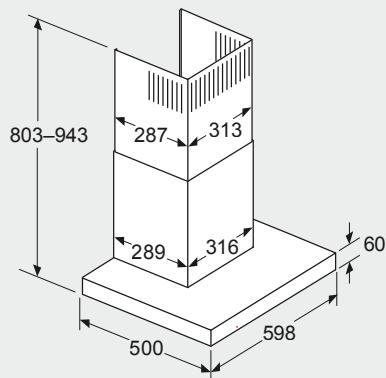


Umluftbetrieb mit Umluftset (Umluftset nur als separates Zubehör erhältlich)

Maße in mm
Wandblendentiefe



Linie:
D65BCC2L0


Maße in mm

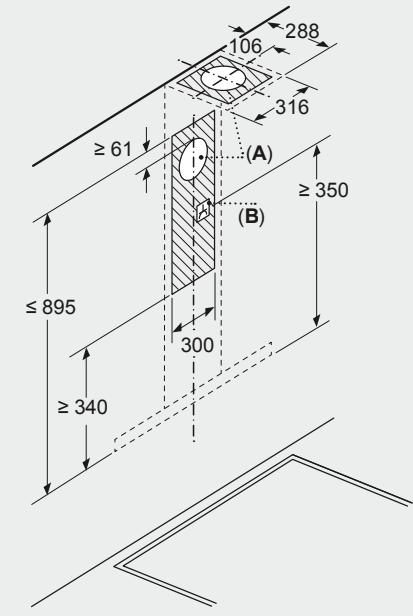

A: Abluft

B: Elektrischer Anschluss

Maße in mm
Wandinstallation mit Kamin

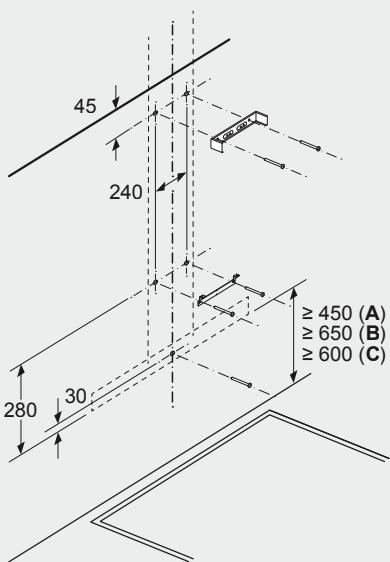

A: Elektro



B: Gas – ab Oberkante Topfräger

C: Elektro – für Australien und Neuseeland

Linie:
D95BCC2L0, D65BCC2L0


INTEGRIERTE DESIGNHAUBEN

Maße in mm Einbaubeispiel in Möbelausschnitt

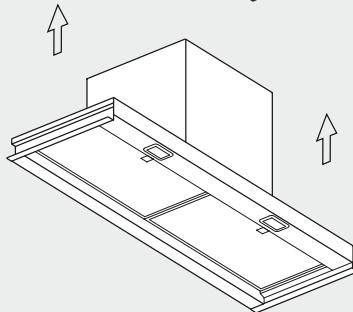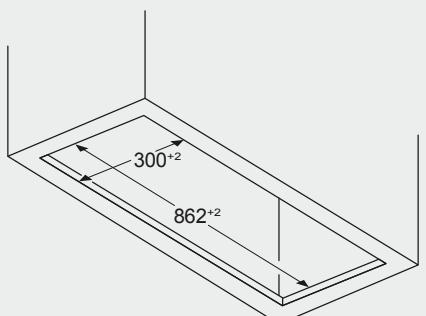


Linie:
D97XDP2S0, D95XCC2S0

Maße in mm Einbaubeispiel

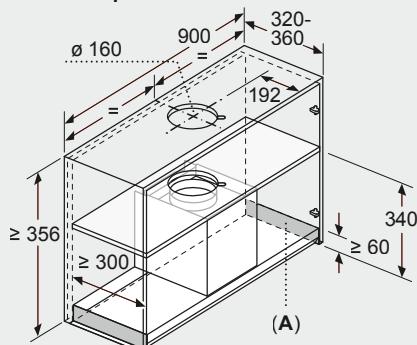


A: Bereich ohne Scharniere

Maße in mm Ansicht von oben

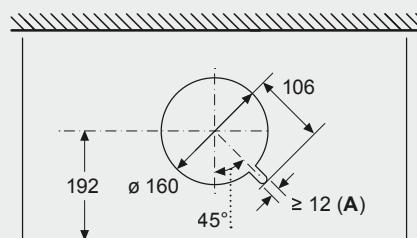


A: Kabeldurchführung

Maße in mm Frontansicht

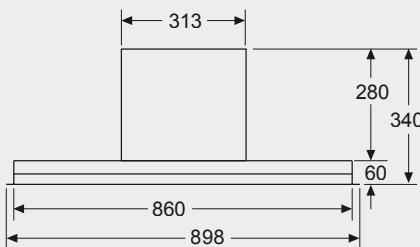

Maße in mm

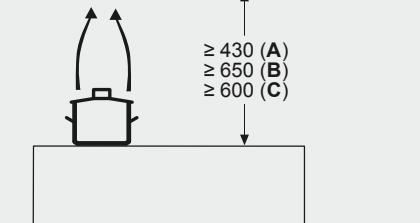


A: Elektro

B: Gas – ab Oberkante Topfträger


C: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm Seitenansicht

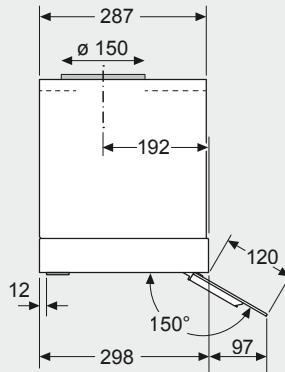


Linie:
D97XDP2S0

Maße in mm

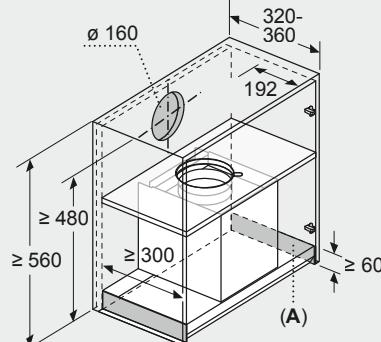


A: Bereich ohne Scharniere

Maße in mm Installationsanforderungen für den Ersatzbedarf

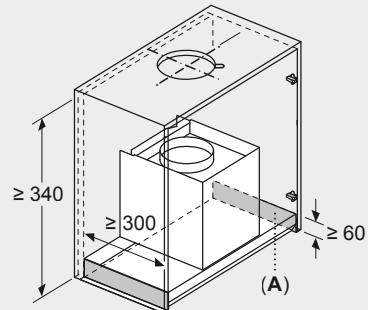


A: Bereich ohne Scharniere

Maße in mm Seitenansicht

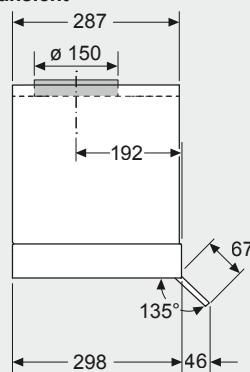


Linie:
D95XCC2S0

Maße in mm Einbaubeispiel mit Gewürzregal


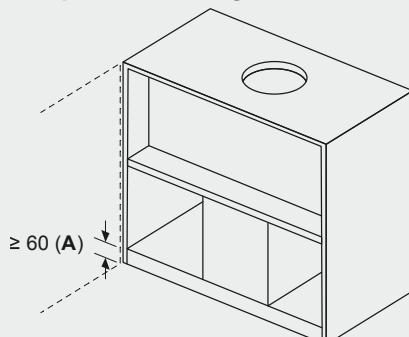


A: Bereich ohne Scharniere




INTEGRIERTE DESIGNHAUBEN

Maße in mm
Einbaubeispiel in Möbelausschnitt




Linie:
D67XDP2S0, D65XCC2S0

Maße in mm
Einbaubeispiel

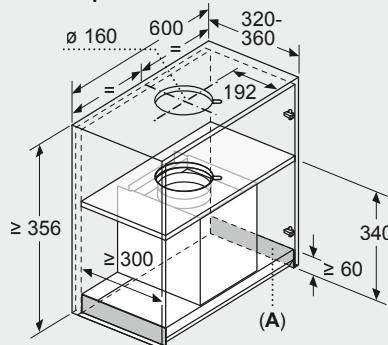


A: Bereich ohne Scharniere

Maße in mm
Ansicht von oben

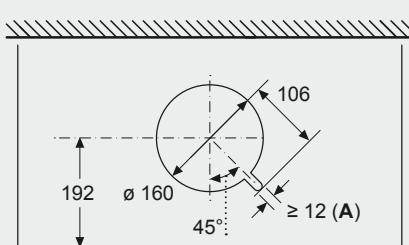

A: Kabeldurchführung

Maße in mm
Frontansicht



Maße in mm




A: Elektro

B: Gas – ab Oberkante Topfräger


C: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm
Seitenansicht

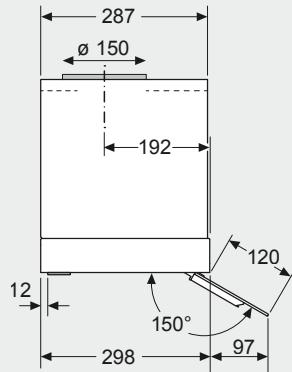


Linie:
D67XDP2S0

Maße in mm

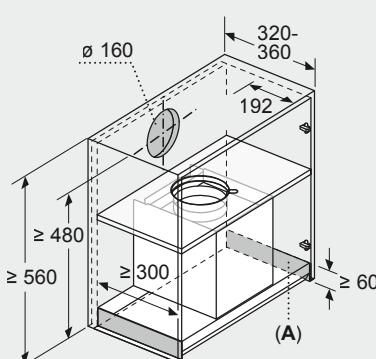


A: Bereich ohne Scharniere

Maße in mm
Installationsanforderungen für den
Ersatzbedarf

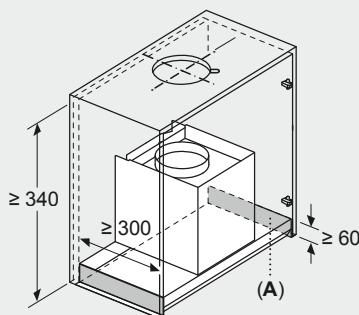


A: Bereich ohne Scharniere

Maße in mm
Seitenansicht

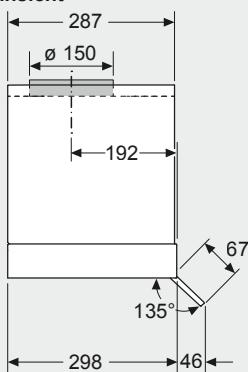


Linie:
D65XCC2S0





Maße in mm
Einbaubeispiel mit Gewürzregal

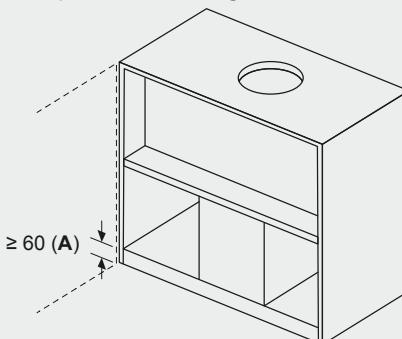

A: Bereich ohne Scharniere




FLACHSCHIRMHAUBEN

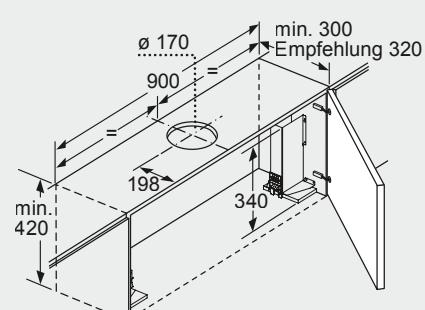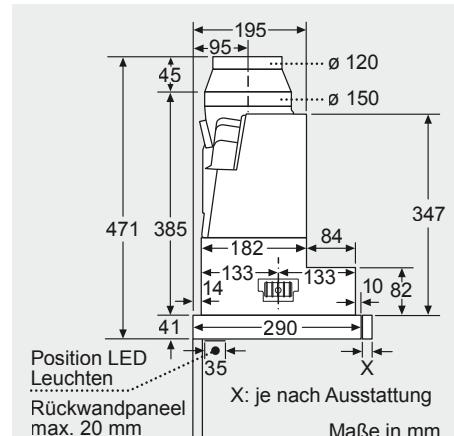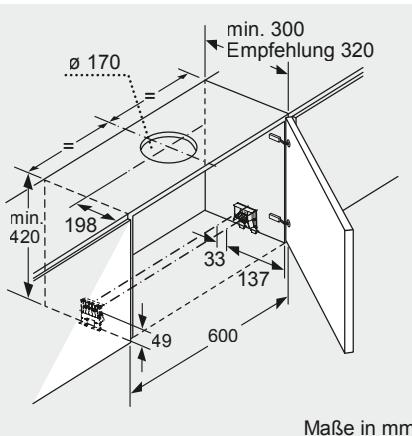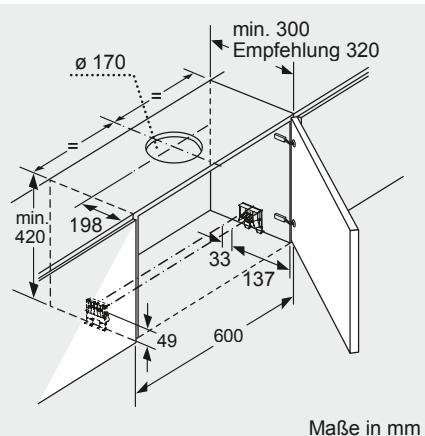


Bei Montage der 90 cm Flachschildhaube in einen 90 cm breiten Oberschrank ist ein Montage-Set erforderlich. Die beiden Montagewinkel werden links und rechts im Möbel verschraubt. Montage nach Schablone.

Maße in mm

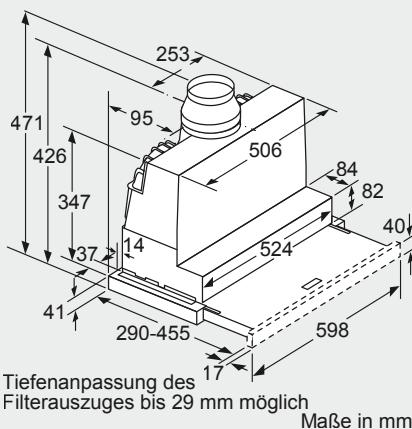


Tiefenanpassung des Filterauszuges bis 29 mm möglich

Maße in mm

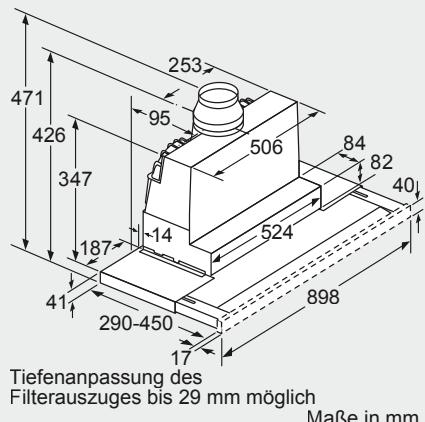


Tiefenanpassung des Filterauszuges bis 29 mm möglich

Maße in mm

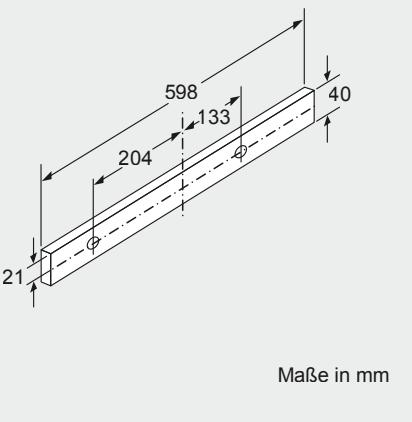


Maße in mm

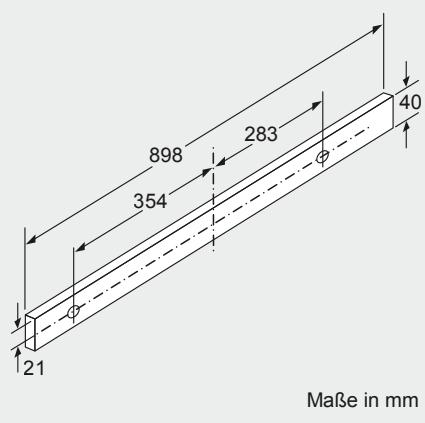

Maße in mm

Linie:
D46ML54X1, D46ED52X1





Linie:
D46ML54X1, D46ED52X1

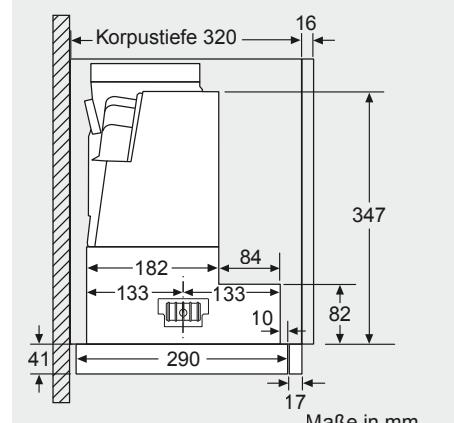




Maße in mm

Linie:
D49ML54X1, D49ED52X1
D46ML54X1, D46ED52X1

FLACHSCHIRMHAUBEN

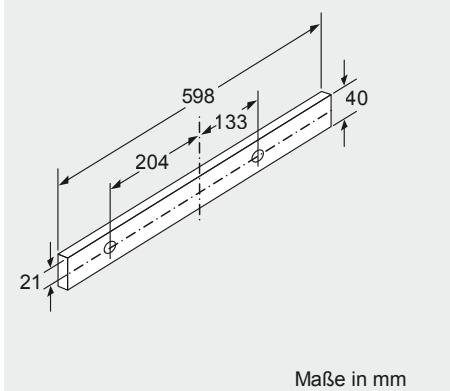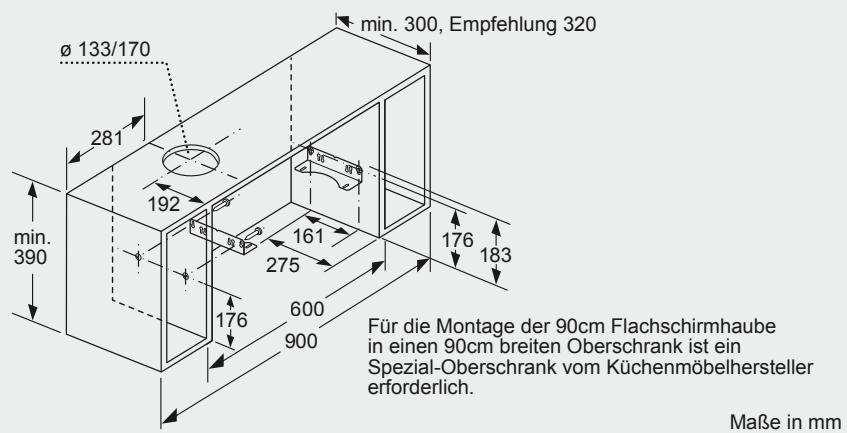
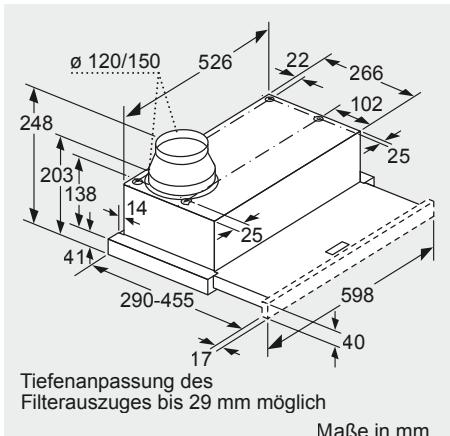
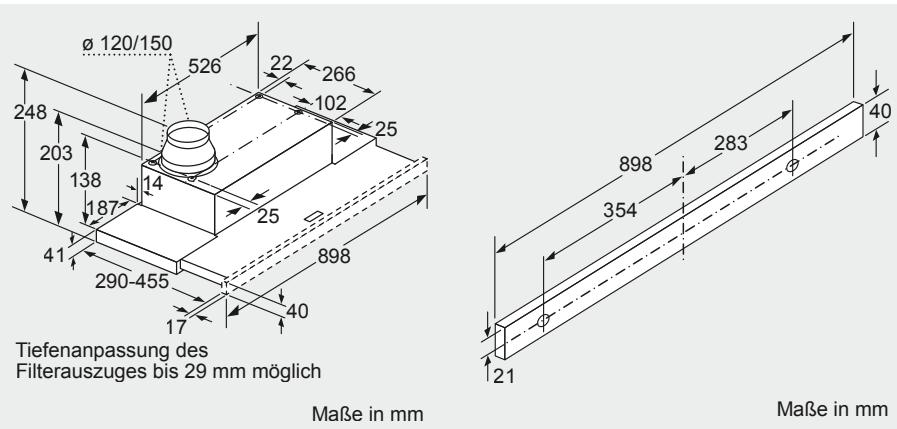


Linie:
D49ED22X1

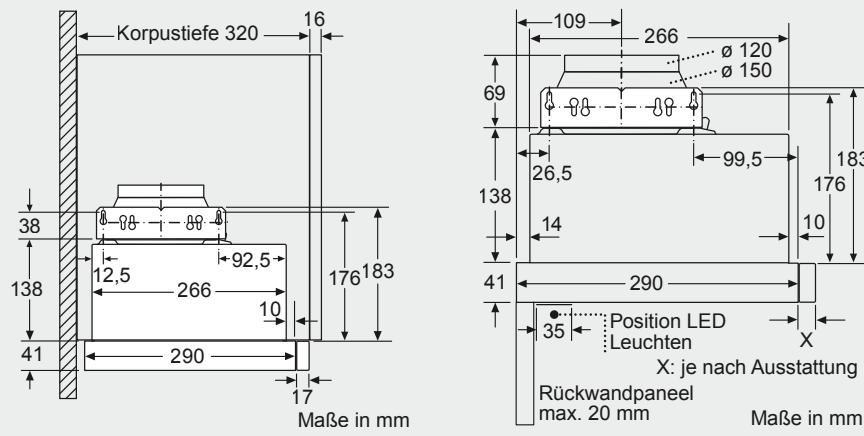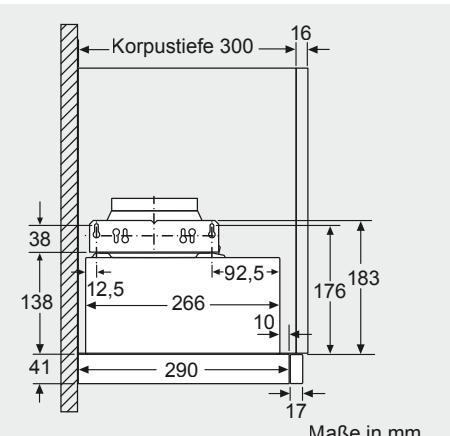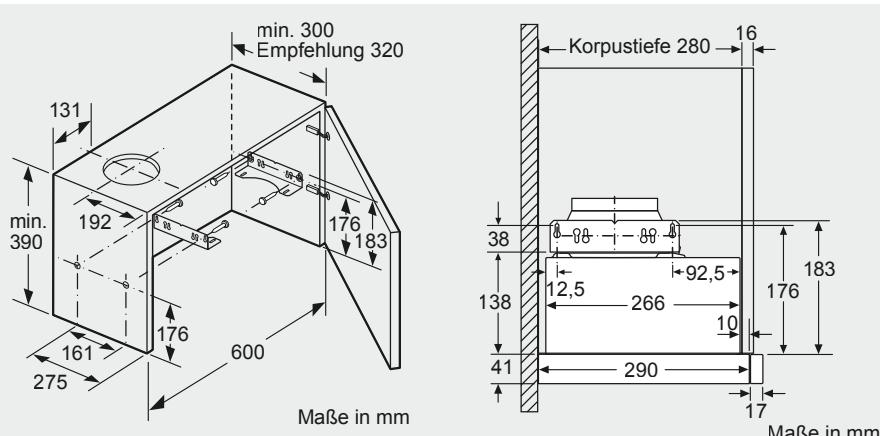

Linie:
D49ED22X1, D46ED22X1




LÜFTERBAUSTEINE

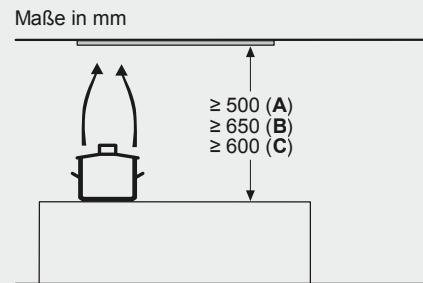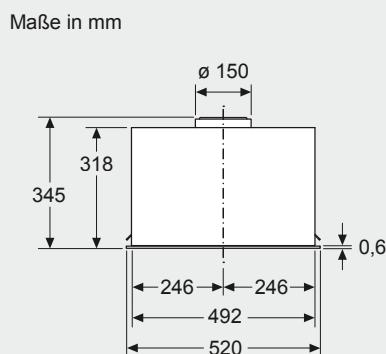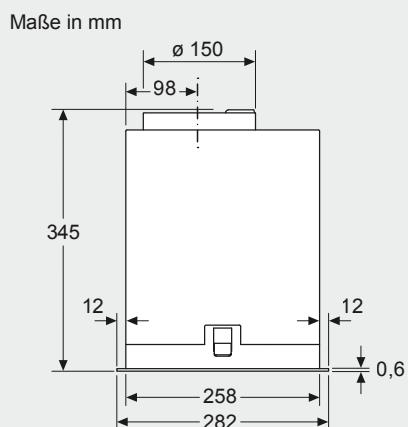

A: Elektro



B: Gas – ab Oberkante Topfräger

C: Elektro – für Australien und Neuseeland

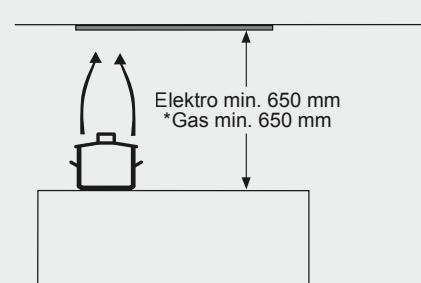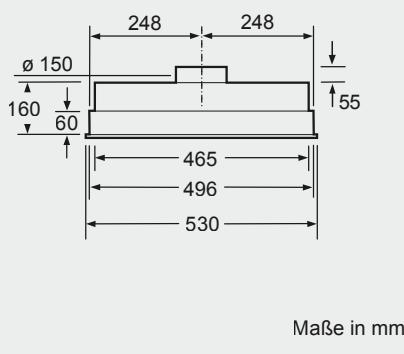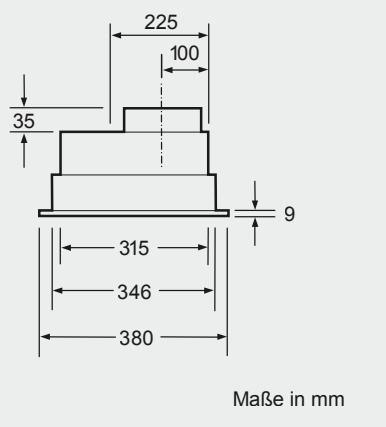


* ab Oberkante Topfräger


Maße in mm
 Elektro min. 650 mm
 *Gas min. 650 mm

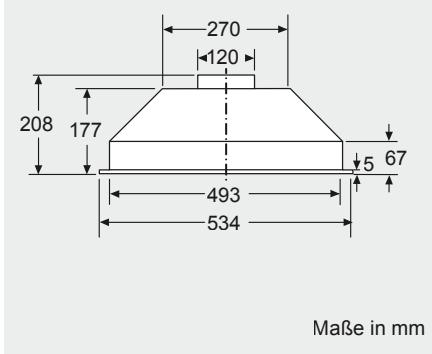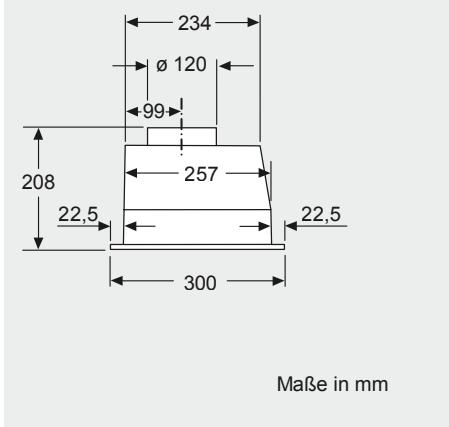


Maße in mm
 Elektro min. 550 mm
 *Gas min. 650 mm

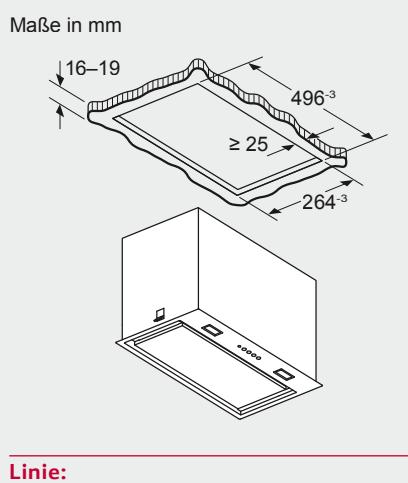

Linie:
D54NAC1N0



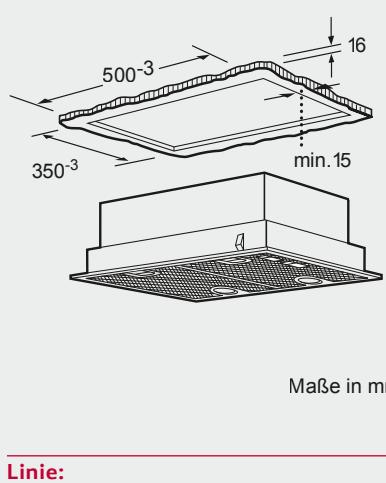


Linie:
D5655X2


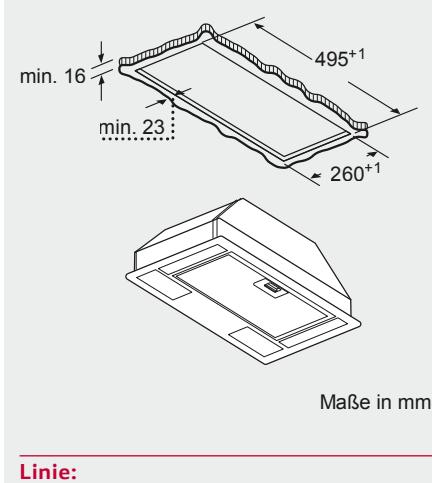


Linie:
D51NAA1C0


LÜFTERBAUSTEINE / ZWISCHENBAUHAUBE / UNTERBAUHAUBEN

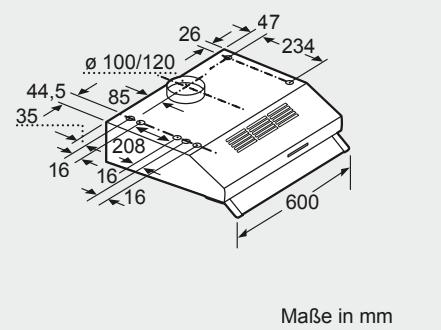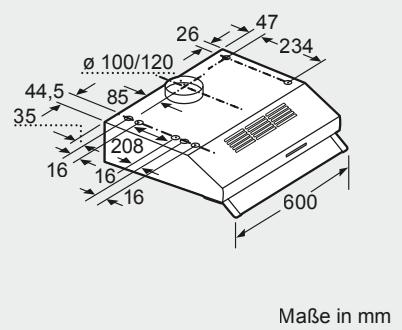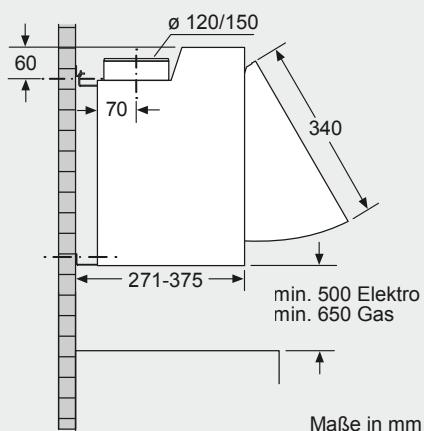

Linie:
D16EB12N0

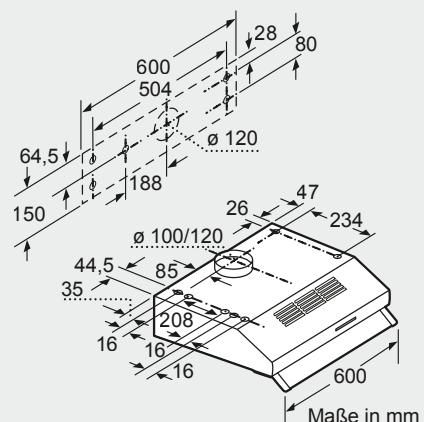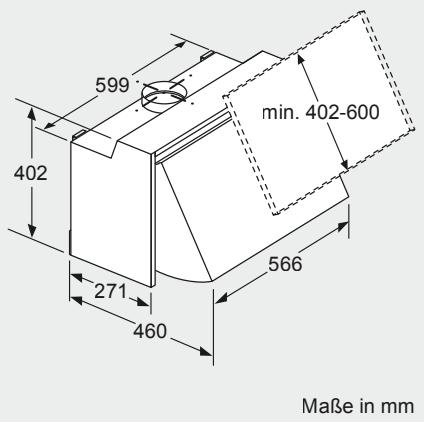

Linie:
D64MAC1X0

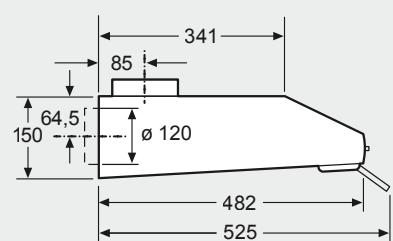


Linie:
D60LAA0N1

Leistungs- und geräuschbeeinflussende Hauptfaktoren im Abluftbetrieb

Die Leistung einer Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb ist stark abhängig von der angeschlossenen Abluftverrohrung. Eine fehlerhafte Abluftverrohrung kann zu einem deutlichen Fördervolumen-Verlust sowie zu stark erhöhten Geräuschwerten führen. Wenn möglich, sollten die folgenden Punkte vermieden werden:

- Rohrdurchmesser kleiner als 120 mm
- Einsatz vieler 90° Rohrbögen
- Querschnittsverengungen
- Rohre mit rauer, unebener Innenfläche
- Zu lange Verrohrungswege
- Rohrbogen direkt nach Ausblasöffnung
- Mauerkästen mit kleinen Lamellen
- Zu wenig Zuluft

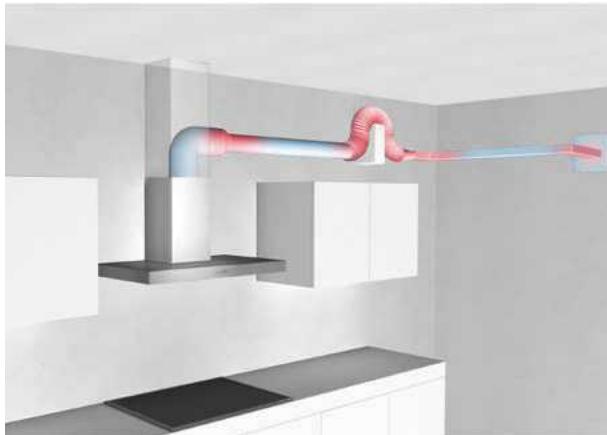

Beispiel einer schlechten Verrohrung



Beispiel einer guten Verrohrung

Optimierung der Abluftverrohrung durch Einsatz von modernen Rechteck-Kanalsystemen

Luftvolumen-Verluste in Umlenkstücken und Rohrbögen können durch integrierte Luftleitelemente, die eine aerodynamisch optimierte Strömungslenkung ermöglichen, verringert werden. Im Vergleich zu herkömmlichen Systemen ohne Leitelemente zeigt sich eine wesentliche Verbesserung der erreichbaren Abluftleistung. Der Einsatz innovativer Mauerkastentechnik wirkt sich darüber hinaus positiv auf die Abluftleistung der Dunstabzugshaube aus.



Kanalsysteme mit integrierten Luftleitelementen

Solche Abluftverrohrungssysteme werden z. B. von der Firma Naber hergestellt (www.naber.de). Weitere Informationen unter naber@naber.com und 0049-(0)5921-704-0



NEFF PROGRAMM

Geschirrspülen



Die Geschirrspüler von NEFF

148 – 149

*Bedienkonzept und Werteklassen
der NEFF Geschirrspüler*

150

NEFF Geschirrspüler im Überblick

151

Die Geräte

152 – 162

VIB-Struktur Geschirrspüler

163

Maßzeichnungen / Geräteinformationen

164 – 173





Unsere Spülprofis – voll FLEXIBEL für jeden Anlass



A wie Absolute Klasse – B wie Bestleistung



Wir sind richtig stolz auf unser neues, umfangreiches NEFF Geschirrspülersortiment mit den Energieeffizienzklassen A und B in allen Kategorien, ob vollintegriert, teilintegriert oder Unterbau. Sie zeichnen sich aus durch hohe Energieeffizienz bei bester Leistung dank Zeolith- oder Eco-Trocknung und intelligenter Elektronik.

ZEOLITH-TROCKNEN

Feuchtigkeit wird in Hitze verwandelt

Das natürliche Mineral Zeolith reduziert den Energieverbrauch auf ein Minimum. Es nimmt während der Trocknungsphase die feuchte Luft auf und wandelt sie in trockene, heiße Luft um. Eine schnelle und effiziente Trocknung ist dadurch garantiert. Mit der Sonderfunktion Glanztrocknen werden Gläser, Porzellan und Kunststoffbehälter optimal getrocknet und glänzend sauber.

OPEN DRY

Türe öffnen, warten, ausräumen – das war gestern.

Mit Open Dry öffnet sich die Tür der neuen Geschirrspüler, die auch Eco-Trocknen haben, während der Trocknungsphase ganz automatisch, sodass das blitzsaubere Geschirr abkühlen kann. Der Vorteil? Liegt auf der Hand. Sauberes, trocknes und nicht mehr heißes Geschirr für schnelles Einräumen oder Tischdecken.

Mehr Flexibilität, mehr Spielraum

Flexibel für jede Beladung: Unsere Flex 2 Geschirrkörbe sorgen für Freiraum beim Beladen. Ob große, sperrige Töpfe oder feines Glas, mit den Flex-Körben passt sich Ihre Spülmaschine optimal Ihrem Geschirr an.

FLEX 2 KORBSYSTEM

- Übersichtliche Gestaltung: sämtliche flexibel verstellbaren Elemente in Rot
- Vollkommen flexibel – klappbare Tellerhalter im Ober- und Unterkorb
- Oberkorb inklusive 3-fach Rack Matic: mit Gleitschutzvorrichtung aus Kunststoff, Ablagen mit Kunststoff-Frontteil für sicheren Halt langstieliger Gläser
- Unterkorb: mit höheren Seitenwänden, mehr Platz für große Teller-durchmesser, verstellbare Klappstacheln, neu geformte Weinglasablagen




Die roten Markierungen zeigen, welche Elemente verstellbar sind.

HOME CONNECT

Erleben Sie die unzähligen Möglichkeiten Ihrer vernetzten Küche.

Verbinden Sie Ihren Geschirrspüler mit Home Connect, damit er sich direkt in Ihr Smart Home-Netzwerk einfügt. Auf Sie wartet ein neues Level an Freiheit, da Sie Ihren Spüler bequem mit Handy, Tablet oder per Sprachbefehl steuern können. Unser neuer vernetzter Geschirrspüler schenkt Ihnen mehr Ruhe für die schönen Dinge des Lebens – sowohl innerhalb als auch außerhalb der Küche.

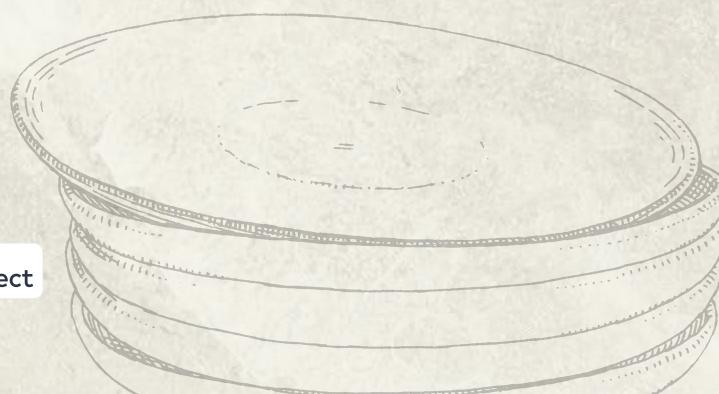

INFO AUF EINEN BLICK

Immer wissen, was läuft

Unsere vollintegrierten NEFF Geschirrspüler halten Sie stets auf dem Laufenden – je nach Modell mit **Info Light**, **Time Light** oder dem seitlichen **Gap Light**.



Geschirrspüler mit der innovativen Restzeitprojektion **Time Light** projizieren die verbleibende Zeit bis zum Ende eines Spülgangs exakt in Stunden und Minuten auf den Küchenboden.



Geschirrspüler mit **Info Light** signalisieren den Spülvorgang mit einem roten Lichtpunkt, den sie auf dem Küchenboden abbilden.



Ein seitliches Licht an unseren vollintegrierbaren Geschirrspülern mit Vario Scharnier zeigt, dass gerade ein Programm läuft. Öffnet man die Tür und stoppt den Spülvorgang, blinkt das Licht. **Gap Light** in Kombination mit Vario Scharnier macht den Einbau von voll integrierten Geschirrspülern in modernen Küchen mit langen Fronten, extra dicken Fronten und niedrigen Sockelhöhen perfekt.

Das Bedienkonzept der NEFF Geschirrspüler

INTEGRIERBAR



N50 Tastenbedienung mit Backlit Buttons

VOLLINTEGRIERBAR



N70 Bedienung mit Touch Control



N50 Tastenbedienung

NEFF Geschirrspüler – DIE WERTEKLASSEN

N70

LCD Display / Touchbedienung

Zeolithtrocknen (modellabhängig)

Energieeffizienzklassen



Geräusch: 40-43 dB

6-7 Programme / 5 Optionen

Flex 2 Korbsystem

Flex Schublade

Edelstahlboden

N50

LCD Display / Backlit Buttons / Tastenbedienung

Energieeffizienzklassen



Geräusch: 42-46 dB

6 Programme / 5 Optionen

Flex 2 / Flex 1 / Flex II Korbsystem

Flex Schublade

Edelstahlboden / Polinox

Schnellere Orientierung, hilfreich bei der Kaufentscheidung: unsere Werteklassen. Je mehr Ausstattung, desto höher die Werteklasse – deutlich sichtbar auf den nachfolgenden Geräteseiten. Hier eine vereinfachte Kurzübersicht der Ausstattungsunterschiede.

NEFF Geschirrspüler im Überblick

Best.-Nr. VIB * NEU Alle Geschirr- spüler sind mit Home Connect ausgestattet	Werteklasse	Vollintegriert	Integriert	Time Light	Info Light	Energie- Effizienzkl.	Zeolith	Open Dry	Energie- verbrauch in kWh/ pro 100 Betriebs- zyklen	Wasser- verbrauch in Liter/ Betriebs- zyklus	Anzahl Programme	Anzahl Sonder- funktionen	Ge- räusch- wert dB(A) re 1 pW	Gerätehö- (cm)	Korb- system	Schublade	Seite
									(im Eco-Pro- gramm)	(im Eco-Pro- gramm)							
60 cm breite Geräte																	
S157ZCX18E*	N70	●	-	●	-	B	●	-	65	9	7	4	40	81	Flex 2	Flex Schublade	152
S257ZCX18E*	N70	●	-	●	-	B	●	-	65	9	7	4	40	86	Flex 2	Flex Schublade	152
S157ECX17E*	N70	●	-	●	-	A	-	●	54	9	7	4	42	81	Flex 2	Flex Schublade	153
S257ECX17E*	N70	●	-	●	-	A	-	●	54	9	7	4	42	86	Flex 2	Flex Schublade	153
S155ECX15E	N50	●	-	●	-	A	-	●	54	9	6	4	42	81	Flex 2	Flex Schublade	154
S255ECX15E	N50	●	-	●	-	A	-	●	54	9	6	4	42	86	Flex 2	Flex Schublade	154
S145ECS15E	N50	-	●	-	-	A	-	●	54	9	6	4	42	81	Flex 2	Flex Schublade	154
S245ECS15E	N50	-	●	-	-	A	-	●	54	9	6	4	42	86	Flex 2	Flex Schublade	154
S125ECS15E	N50	Unterbau	-	-	-	A	-	●	54	9	6	4	42	81	Flex 2	Flex Schublade	155
S155EAX16E	N50	●	-	-	●	A	-	●	54	9	6	4	42	81	Flex 1	-	156
S255EAX16E	N50	●	-	-	●	A	-	●	54	9	6	4	42	86	Flex 1	-	156
S145EAS16E	N50	-	●	-	-	A	-	●	54	9	6	4	42	81	Flex 1	-	157
S155EVX04E	N50	●	-	-	●	B	-	●	65	9	6	4	44	81	Flex II	Flex Schublade	158
S255EVX04E	N50	●	-	-	●	B	-	●	64	9	6	4	44	86	Flex II	Flex Schublade	158
S145EVSO4E	N50	-	●	-	-	B	-	●	64	9	6	4	44	81	Flex II	Flex Schublade	158
S155HTX06E*	N50	●	-	-	●	C	-	-	74	9	6	4	46	81	Flex I	-	159
S255HTX06E*	N50	●	-	-	●	C	-	-	74	9	6	4	46	86	Flex I	-	159
S145HTS06E*	N50	-	●	-	-	C	-	-	74	9	6	4	46	81	Flex I	-	159
Best.-Nr. VIB * NEU Alle Geschirr- spüler sind mit Home Connect ausgestattet	Werteklasse	Vollintegriert	Integriert	Gap Light	Info Light	Energie- Effizienzkl.	Zeolith	Open Dry	Energie- verbrauch in kWh/ pro 100 Betriebs- zyklen	Wasser- verbrauch in Liter/ Betriebs- zyklus	Anzahl Programme	Anzahl Sonder- funktionen	Ge- räusch- wert dB(A) re 1 pW	Gerätehö- (cm)	Korb- system	Schublade	Seite
									(im Eco-Pro- gramm)	(im Eco-Pro- gramm)							
60 cm breite Geräte mit Varioscharnier																	
S175EAX16E	N50	●	-	●	-	A	-	●	54	9	6	4	42	81	Flex 1	-	157
S275EAX16E	N50	●	-	●	-	A	-	●	54	9	6	4	42	86	Flex 1	-	157
S175HTX06E*	N50	●	-	-	●	C	-	-	74	9	6	4	46	81	Flex I	-	160
S275HTX06E*	N50	●	-	-	●	C	-	-	74	9	6	4	46	86	Flex I	-	160
Best.-Nr. VIB * NEU Alle Geschirr- spüler sind mit Home Connect ausgestattet	Werteklasse	Vollintegriert	Integriert	Time Light	Info Light	Energie- Effizienzkl.	Zeolith	Open Dry	Energie- verbrauch in kWh/ pro 100 Betriebs- zyklen	Wasser- verbrauch in Liter/ Betriebs- zyklus	Anzahl Programme	Anzahl Sonder- funktionen	Ge- räusch- wert dB(A) re 1 pW	Gerätehö- (cm)	Korb- system	Schublade	Seite
									(im Eco-Pro- gramm)	(im Eco-Pro- gramm)							
45 cm breite Geschirrspüler																	
S855EMX34E*	N50	●	-	●	-	B	-	●	59	8,9	6	4	44	81	Flex II	-	161
S853HKX20E	N30	●	-	-	●	E	-	-	76	8,9	6	4	46	81	Flex I	-	162

Flex 2 / Flex 1 Korbsystem bei Geräten mit Edelstahl-Boden (neues Korb- und Schubladendesign)
Flex II / Flex I Korbsystem bei Geräten mit Polinox-Boden (altes Korb- und Schubladendesign)

VOLLINTEGRIERT N70

Home Connect, Zeolith



S157ZCX18E

Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm € 1.775*

- Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z780B101	Verblend- und Befestigungsleisten, Edelstahl	€ 35*
Z7860X3	Verblend- und Befestigungsleisten für Hocheinbau	€ 112*

S257ZCX18E

Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm, XXL € 1.794*

- Gerätemaße (H x B x T): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z780B111	Verblend- und Befestigungsleisten, Edelstahl	€ 46*
Z7861X3	Verblend- und Befestigungsleisten für Hocheinbau	€ 112*

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energieeffizienzklasse¹⁾: B
- Energie²⁾ / Wasser³⁾: 65 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴⁾: 3:35 (h:min)
- Geräusch: 40 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 39 dB(A) re 1 pW

PROGRAMME UND OPTIONEN:

- 7 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Schnell 45 °C, Glas 40 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Glanztrocknen, Power Zone, Extra Speed
- Easy Clean
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Hygiene Plus, Silence on Demand

SPÜLTECHNIK UND SENSORIK:

- Energiesparen mit Zeolith-Trocknen
- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistant
- Efficient Silent Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

KORBSYSTEME:

- Flex 2 Korbsystem mit farbigen verstellbaren Elementen
- Flex Schublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rack Matic (3-stufig)
- Leichtlaufrollen im Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper(Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereien im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhaltereien im Unterkorb (6x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Antirutschsicherung, weinrot, für Gläser im Oberkorb
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- Home Connect-fähig über WLAN
- Touch Bedienung
- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Emotion Light
- Time Light
- Restzeitanzeige in Minuten
- Akustisches Signal bei Programmende
- Startzeitvorwahl 1–24 Stunden

TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ZUBEHÖR:

- Aqua Stop: eine NEFF Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵⁾
- Integrierter Glasschutz
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz
- Anschlusswert: 2,4 kW

SONDERZUBEHÖR GEMEINSAM:

Z7710X0	Aqua Stop Verlängerungsschlauch, 2 m	€ 59*	Z786BH00	Flaschenhalter (für 60 cm breite Geschirrspüler)	€ 26*
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m	€ 27*	Z7870X0	Spülhilfe-Set	€ 33*
Z7863X0	Besteckkorb	€ 33*	Z7871X0	Silberglanzkassette	€ 33*
Z7863X1	Korbeinsatz für Langstiellgläser	€ 48*			
Z7863X8	Kristallglas-Korb	€ 33*			

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

²⁾ Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C Programm).

³⁾ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C Programm). ⁴⁾ Programmdauer Eco 50 °C Programm.

⁵⁾ Garantiebedingungen in Deutschland: <https://www.neff-home.com/de/aquastop>

Garantiebedingungen in Österreich: <https://www.neff-home.com/at/aquastop>

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 232.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 164 – 173.

VOLLINTEGRIERT

N70

Home Connect, Open Dry



Höhe (cm)
81,5

S157ECX17E**Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm****€ 1.673***

- Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z780B101	Verblend- und Befestigungsleisten, Edelstahl	€ 35*
Z7860X3	Verblend- und Befestigungsleisten für Hocheinbau	€ 112*

Höhe (cm)
86,5

S257ECX17E**Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm, XXL****€ 1.692***

- Gerätemaße (H x B x T): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z780B111	Verblend- und Befestigungsleisten, Edelstahl	€ 46*
Z7861X3	Verblend- und Befestigungsleisten für Hocheinbau	€ 112*

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energieeffizienzklasse¹⁾: A
- Energie²⁾ / Wasser³⁾: 54 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴⁾: 4:30 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW

PROGRAMME UND OPTIONEN:

- 7 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Schnell 45 °C, Glas 40 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed
- Easy Clean
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Hygiene Plus, Silence on Demand

SPÜLTECHNIK UND SENSORIK:

- Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistant
- Efficient Silent Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Sprüharm in der obersten Ebene

KORBSYSTEME:

- Flex 2 Korbsystem mit farbigen verstellbaren Elementen
- Flex Schublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rack Matic (3-stufig)
- Leichtlaufrollen im Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper(Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhalterreihen im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhalterreihen im Unterkorb (6x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Antirutschsicherung, weinrot, für Gläser im Oberkorb
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- Touch Bedienung
- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- Time Light
- Emotion Light
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1–24 Stunden
- Akustisches Signal bei Programmende

TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ZUBEHÖR:

- Aqua Stop: eine NEFF Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵⁾
- Integrierter Glasschutz
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz
- Anschlusswert: 2,4 kW

SONDERZUBEHÖR GEMEINSAM:

Z7710X0	Aqua Stop Verlängerungsschlauch, 2 m	€ 59*	Z786BH00	Flaschenhalter (für 60 cm breite Geschirrspüler)	€ 26*
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m	€ 27*	Z7870X0	Spülhilfe-Set	€ 33*
Z7863X0	Besteckkorb	€ 33*	Z7871X0	Silberglanzkassette	€ 33*
Z7863X1	Korbeinsatz für Langstielgläser	€ 48*			
Z7863X8	Kristallglas-Korb	€ 33*			

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.²⁾ Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C Programm).³⁾ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C Programm). ⁴⁾ Programmdauer Eco 50 °C Programm.⁵⁾ Garantiebedingungen in Deutschland: <https://www.neff-home.com/de/aquastop>Garantiebedingungen in Österreich: <https://www.neff-home.com/at/aquastop>^{*} Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 232.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 164 – 173.

VOLLINTEGRIERT

Home Connect, Open Dry


S155ECX15E
Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm **€ 1.390***

- Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z780BI01	Verblend- und Befestigungsleisten, Edelstahl	€ 35*
Z7860X3	Verblend- und Befestigungsleisten für Hoccheinbau	€ 112*

S255ECX15E
Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm, XXL **€ 1.409***

- Gerätemaße (H x B x T): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z780BI11	Verblend- und Befestigungsleisten, Edelstahl	€ 46*
Z7861X3	Verblend- und Befestigungsleisten für Hoccheinbau	€ 112*

ANZEIGE UND BEDIENUNG – für beide o.g. Geräte:

- Bedienung von oben
- **Time Light**
- Akustisches Signal bei Programmende


INTEGRIERT

Home Connect, Open Dry


S145ECS15E
Geschirrspüler, integriert, 60 cm **€ 1.390***

- Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 57,3 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z780BI01	Verblend- und Befestigungsleisten, Edelstahl	€ 35*
----------	--	-------

S245ECS15E
Geschirrspüler, integriert, 60 cm, XXL **€ 1.409***

- Gerätemaße (H x B x T): 86,5 cm x 59,8 cm x 57,3 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z780BI11	Verblend- und Befestigungsleisten, Edelstahl	€ 46*
----------	--	-------

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:


LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energieeffizienzklasse¹⁾: A
- Energie²⁾ / Wasser³⁾: 54 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴⁾: 4:30 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

PROGRAMME UND OPTIONEN:

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed
- Easy Clean
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Hygiene Plus, Silence on Demand

SPÜLTECHNIK UND SENSORIK:

- Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistant
- Efficient Silent Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Sprüharm in der obersten Ebene

KORBSYSTEME:

- Flex 2 Korbsystem mit farbigen verstellbaren Elementen
- Flex Schublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rack Matic (3-stufig)
- Leichtlaufrollen im Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korstopper(Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb
- Klappbare Tellerhaltereien im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhaltereien im Unterkorb (6x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Antirutschsicherung, weinrot, für Gläser im Oberkorb
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1–24 Stunden

TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ZUBEHÖR:

- Aqua Stop: eine NEFF Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵⁾
- Integrierter Glasschutz
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz
- Anschlusswert: 2,4 kW

SONDERZUBEHÖR GEMEINSAM:

Z7710X0	Aqua Stop Verlängerungsschlauch, 2 m	€ 59*	Z786BH00	Flaschenhalter (für 60 cm breite Geschirrspüler)	€ 26*
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m	€ 27*	Z7870X0	Spülhilfe-Set	€ 33*
Z7863X0	Besteckkorb	€ 33*	Z7871X0	Silberglanzkassette	€ 33*
Z7863X1	Korbeinsatz für Langstiellgläser	€ 48*			
Z7863X8	Kristallglas-Korb	€ 33*			

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

²⁾ Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C Programm).

³⁾ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C Programm). ⁴⁾ Programmdauer Eco 50 °C Programm.

⁵⁾ Garantiebedingungen in Deutschland: <https://www.neff-home.com/de/aquastop>

Garantiebedingungen in Österreich: <https://www.neff-home.com/at/aquastop>
^{*} Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 232.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 164 – 173.

UNTERBAU

N50

Home Connect, Open Dry



Höhe (cm)
81,5

S125ECS15E**Geschirrspüler, gebürsteter Stahl, 60 cm € 1.409***

- Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 57,3 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z780BI01 Verblend- und Befestigungsleisten, Edelstahl € 35*

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energieeffizienzklasse¹⁾: A
- Energie²⁾ / Wasser³⁾: 54 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴⁾: 4:30 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

PROGRAMME UND OPTIONEN:

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed
- Easy Clean
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Hygiene Plus, Silence on Demand

SPÜLTECHNIK UND SENSORIK:

- Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistant
- Efficient Silent Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- 3. Sprüharm in der obersten Ebene

KORBSYSTEME:

- Flex 2 Korbsystem mit farbigen verstellbaren Elementen
- Flex Schublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rack Matic (3-stufig)
- Leichtlaufrollen im Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper(Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhalterreihen im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhalterreihen im Unterkorb (6x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Antirutschsicherung, weinrot, für Gläser im Oberkorb
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1–24 Stunden

TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ZUBEHÖR:

- Aqua Stop: eine NEFF Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵⁾
- Tastensperre
- Integrierter Glasschutz
- Inkl. Sockelblech
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz
- Anschlusswert: 2,4 kW

SONDERZUBEHÖR GEMEINSAM:

Z7710X0	Aqua Stop Verlängerungsschlauch, 2 m	€ 59*
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m	€ 27*
Z7863X0	Besteckkorb	€ 33*
Z7863X1	Korbeinsatz für Langstielgläser	€ 48*
Z7863X8	Kristallglas-Korb	€ 33*

Z786BH00	Flaschenhalter (für 60 cm breite Geschirrspüler)	€ 26*
Z7870X0	Spülhilfe-Set	€ 33*
Z7871X0	Silberglanzkassette	€ 33*

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.²⁾ Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C Programm).³⁾ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C Programm). ⁴⁾ Programmdauer Eco 50 °C Programm.⁵⁾ Garantiebedingungen in Deutschland: <https://www.neff-home.com/de/aquastop>Garantiebedingungen in Österreich: <https://www.neff-home.com/at/aquastop>^{*} Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 232.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 164 – 173.

VOLLINTEGRIERT N50

Home Connect, Open Dry



Höhe (cm)
81,5

S155EAX16E

Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm

€ 1.282*

- Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z780B101	Verblend- und Befestigungsleisten, Edelstahl	€ 35*
Z7860X3	Verblend- und Befestigungsleisten für Hoccheinbau	€ 112*

Höhe (cm)
86,5

S255EAX16E

Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm, XXL

€ 1.301

- Gerätemaße (H x B x T): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z780B111	Verblend- und Befestigungsleisten, Edelstahl	€ 46*
Z7861X3	Verblend- und Befestigungsleisten für Hoccheinbau	€ 112*

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energieeffizienzklasse¹⁾: A
- Energie²⁾ / Wasser³⁾: 54 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴⁾: 4:30 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

PROGRAMME UND OPTIONEN:

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed
- Easy Clean
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Hygiene Plus, Silence on Demand

SPÜLTECHNIK UND SENSORIK:

- Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistant
- Efficient Silent Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
- 3. Sprüharm in der obersten Ebene

KORBSYSTEME:

- Flex 1 Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rack Matic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper(Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhalterreihen im Oberkorb (2x)
- Klappbare Tellerhalterreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- Info Light rot
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1–24 Stunden
- Akustisches Signal bei Programmende

TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ZUBEHÖR:

- Aqua Stop: eine NEFF Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵⁾
- Integrierter Glasschutz
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz
- Anschlusswert: 2,4 kW

SONDERZUBEHÖR GEMEINSAM:

Z7710X0	Aqua Stop Verlängerungsschlauch, 2 m	€ 59*	Z786BH00	Flaschenhalter (für 60 cm breite Geschirrspüler)	€ 26*
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m	€ 27*	Z7870X0	Spülhilfe-Set	€ 33*
Z7863X0	Besteckkorb	€ 33*	Z7871X0	Silberglanzkassette	€ 33*
Z7863X1	Korbeinsatz für Langstiellgläser	€ 48*			
Z7863X8	Kristallglas-Korb	€ 33*			

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

²⁾ Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C Programm).

³⁾ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C Programm). ⁴⁾ Programmdauer Eco 50 °C Programm.

⁵⁾ Garantiebedingungen in Deutschland: <https://www.neff-home.com/de/aquastop>

Garantiebedingungen in Österreich: <https://www.neff-home.com/at/aquastop>

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 232.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 164 – 173.

VOLLINTEGRIERT N50

Home Connect, Open Dry, Vario Scharnier



Höhe (cm)
81,5

S175EAX16E

Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm

€ 1.301*

- Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z780BI01	Verblend- und Befestigungsleisten, Edelstahl	€ 35*
Z7860X3	Verblend- und Befestigungsleisten für Hocheinbau	€ 112*
Z788BI01	Befestigungssch. f. aufgedoppelte Fronten	NEU € 49*

INTEGRIERT N50

Home Connect, Open Dry



Höhe (cm)
81,5

S145EAS16E

Geschirrspüler, integriert, 60 cm

€ 1.282*

- Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 57,3 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z780BI01	Verblend- und Befestigungsleisten, Edelstahl	€ 35*
----------	--	-------

S275EAX16E

Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm, XXL € 1.320*


- Gerätemaße (H x B x T): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z780BI11	Verblend- und Befestigungsleisten, Edelstahl	€ 46*
Z7861X3	Verblend- und Befestigungsleisten für Hocheinbau	€ 112*
Z788BI01	Befestigungssch. f. aufgedoppelte Fronten	NEU € 49*

ANZEIGE UND BEDIENUNG – für beide o.g. Geräte:

- Bedienung von oben
- **Gap Light**
- Akustisches Signal bei Programmende



TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ZUBEHÖR:

- Tastensperre

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energieeffizienzklasse¹⁾: A
- Energie²⁾ / Wasser³⁾: 54 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmduer⁴⁾: 4:30 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

PROGRAMME UND OPTIONEN:

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Favourite
 - Vorspülen
 - 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed
 - Easy Clean
 - Add-On Funktion über die Home Connect App: Hygiene Plus, Silence on Demand
- SPÜLTECHNIK UND SENSORIK:
- Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
 - Aquasensor
 - Dosier Assistant
 - Efficient Silent Drive
 - Reiniger-Automatik
 - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
 - Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl
 - 3. Sprüharm in der obersten Ebene

KORBSYSTEME:

- Flex 1 Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rack Matic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper(Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhalterreihen im Oberkorb (2x)
- Klappbare Tellerhalterreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1–24 Stunden

TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ZUBEHÖR:

- Aqua Stop: eine NEFF Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵⁾
- Integrierter Glasschutz
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz
- Anschlusswert: 2,4 kW
- Mit Vario Scharnier: für Sockelhöhe >= 50 mm geeignet (bei den beiden vollintegrierten Geschirrspülern)

SONDERZUBEHÖR GEMEINSAM:

Z7710X0	Aqua Stop Verlängerungsschlauch, 2 m	€ 59*	Z786BH00	Flaschenhalter (für 60 cm breite Geschirrspüler)	€ 26*
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m	€ 27*	Z7870X0	Spülhilfe-Set	€ 33*
Z7863X0	Besteckkorb	€ 33*	Z7871X0	Silberglanzkassette	€ 33*
Z7863X1	Korbeinsatz für Langstielgläser	€ 48*			
Z7863X8	Kristallglas-Korb	€ 33*			

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

²⁾ Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C Programm).

³⁾ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C Programm). ⁴⁾ Programmdauer Eco 50 °C Programm.

⁵⁾ Garantiebedingungen in Deutschland: <https://www.neff-home.com/de/aquastop>

Garantiebedingungen in Österreich: <https://www.neff-home.com/at/aquastop>


* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 232.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 164 – 173.

VOLLINTEGRIERT

Home Connect

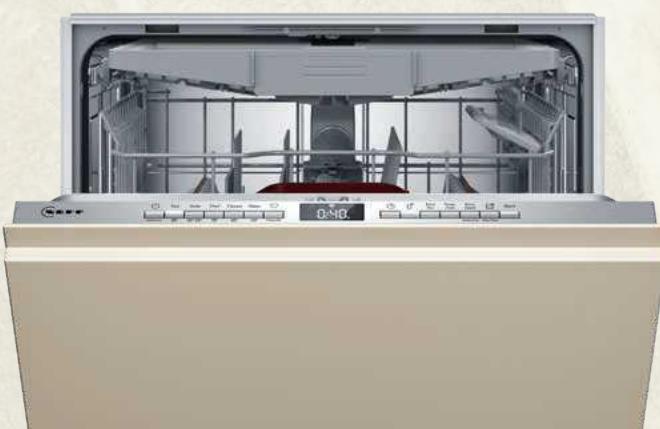N50
Höhe (cm)

 81,5
S155EVX04E**Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm****€ 1.152***

- Gerätmaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z780BI02 Verblend- und Befestigungsleisten Edelstahl

€ 35*

INTEGRIERT

Home Connect

N50
Höhe (cm)

 81,5
S145EVS04E**Geschirrspüler, integriert, 60 cm****€ 1.162***

- Gerätmaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 57,3 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z780BI02 Verblend- und Befestigungsleisten Edelstahl

€ 35*

Höhe (cm)

 86,5
S255EVX04E**Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm, XXL****€ 1.171***

- Gerätmaße (H x B x T): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z780BI22 Verblend- und Befestigungsleisten Edelstahl

€ 46*

ANZEIGE UND BEDIENUNG – für beide o.g. Geräte:

- Bedienung von oben
- **Info Light rot**
- Akustisches Signal bei Programmende



TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ZUBEHÖR:

- Tastensperre

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:


LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energieeffizienzklasse¹⁾: B
- Energie²⁾ / Wasser³⁾: 65 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴⁾: 3:55 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

PROGRAMME UND OPTIONEN:

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed
- Easy Clean
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Hygiene Plus, Silence on Demand

SPÜLTECHNIK UND SENSORIK:

- Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistant
- Efficient Silent Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

KORBSYSTEME:

- Flex II Korbsystem
- Flex Schublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rack Matic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper(Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

SONDERZUBEHÖR GEMEINSAM:

Z7710X0	Aqua Stop Verlängerungsschlauch, 2 m	€ 59*	Z7870X0	Spülhilfe-Set	€ 33*
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m	€ 27*	Z7871X0	Silberglanzkassette	€ 33*
Z7863X0	Besteckkorb	€ 33*			
Z7863X1	Korbeinsatz für Langstiellgläser	€ 48*			
Z7863X8	Kristallglas-Korb	€ 33*			

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

²⁾ Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C Programm).

³⁾ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C Programm). ⁴⁾ Programmdauer Eco 50 °C Programm.

⁵⁾ Garantiebedingungen in Deutschland: <https://www.neff-home.com/de/aquastop>
⁶⁾ Garantiebedingungen in Österreich: <https://www.neff-home.com/at/aquastop>
^{*} Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1–24 Stunden

TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ZUBEHÖR:

- Aqua Stop: eine NEFF Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵⁾
- Integrierter Glasschutz
- Inkl. Dampfschutz
- Anschlusswert: 2,4 kW

VOLLINTEGRIERT

Home Connect

N50
Höhe (cm)

81,5
S155HTX06E**Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm****€ 994***

- Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z780BI02 Verblend- und Befestigungsleisten Edelstahl

€ 35*
INTEGRIERT

Home Connect

N50
Höhe (cm)

81,5
S145HTS06E**Geschirrspüler, integriert, 60 cm, XXL****€ 1.041***

- Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 57,3 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z780BI02 Verblend- und Befestigungsleisten Edelstahl

€ 35*
Höhe (cm)

86,5
S255HTX06E**Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm, XXL****€ 1.003***

- Gerätemaße (H x B x T): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z780BI22 Verblend- und Befestigungsleisten Edelstahl

€ 46*

ANZEIGE UND BEDIENUNG – für beide o.g. Geräte:

- Bedienung von oben
- **Info Light rot**
- Akustisches Signal bei Programmende



ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- Tastensperre

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:


LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energieeffizienzklasse¹⁾: C
- Energie²⁾ / Wasser³⁾: 74 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmtdauer⁴⁾: 4:55 (h:min)
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

PROGRAMME UND OPTIONEN:

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed
- Easy Clean
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Hygiene Plus, Silence on Demand

- SPÜLTECHNIK UND SENSORIK:
 - Wärmetauscher
 - Aquasensor
 - Dosier Assistant
 - Efficient Silent Drive
 - Reiniger-Automatik
 - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
 - Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

KORBSYSTEME:

- Flex I Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhalterreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1–24 Stunden

TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ZUBEHÖR:

- Aqua Stop: eine NEFF Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵⁾
- Integrierter Glasschutz
- Inkl. Dampfschutz
- Anschlusswert: 2,4 kW

SONDERZUBEHÖR GEMEINSAM:

- | | | |
|-----------|--------------------------------------|-------|
| Z7710X0 | Aqua Stop Verlängerungsschlauch, 2 m | € 59* |
| Z7865X1EU | Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m | € 27* |
| Z7863X0 | Besteckkorb | € 33* |
| Z7863X1 | Korbeinsatz für Langstielgläser | € 48* |
| Z7863X8 | Kristallglas-Korb | € 33* |

- | | | |
|---------|---------------------|-------|
| Z7870X0 | Spülhilfe-Set | € 33* |
| Z7871X0 | Silberglanzkassette | € 33* |

€ 33*

€ 33*

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.²⁾ Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C Programm).³⁾ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C Programm). ⁴⁾ Programmdauer Eco 50 °C Programm.⁵⁾ Garantiebedingungen in Deutschland: <https://www.neff-home.com/de/aquastop>Garantiebedingungen in Österreich: <https://www.neff-home.com/at/aquastop>^{*} Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 232.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 164 – 173.

VOLLINTEGRIERT N50

Home Connect, Vario Scharnier



Höhe (cm)
81,5

S175HTX06E

Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm

€ 1.041*

- Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 57,3 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z780BI02	Verblend- und Befestigungsleisten Edelstahl	€ 35*
Z788BI01	Befestigungssch. f. aufgedoppelte Fronten	NEU € 49*

Höhe (cm)
81,5

S275HTX06E

Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm

€ 1.059*

- Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z780BI02	Verblend- und Befestigungsleisten Edelstahl	€ 35*
Z788BI01	Befestigungssch. f. aufgedoppelte Fronten	NEU € 49*

ALLE GERÄTE HABEN FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE GEMEINSAM:



LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energieeffizienzklasse¹⁾: C
- Energie²⁾ / Wasser³⁾: 74 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴⁾: 4:55 (h:min)
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

PROGRAMME UND OPTIONEN:

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed
- Easy Clean
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Hygiene Plus, Silence on Demand

SPÜLTECHNIK UND SENSORIK:

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistant
- Efficient Silent Drive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

KORBSYSTEME:

- Flex I Korbssystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb
- Klappbare Tellerhalterreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- Info Light rot
- Restzeitanzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl 1–24 Stunden
- Akustisches Signal bei Programmende

TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ZUBEHÖR:

- Aqua Stop: eine NEFF Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵⁾
- Integrierter Glasschutz
- Inkl. Dampfschutz
- Anschlusswert: 2,4 kW
- Mit Vario Scharnier: für Sockelhöhe >= 50 mm geeignet (bei den beiden vollintegrierten Geschirrspülern)

SONDERZUBEHÖR GEMEINSAM:

Z7710X0	Aqua Stop Verlängerungsschlauch, 2 m	€ 59*	Z7870X0	Spülhilfe-Set	€ 33*
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m	€ 27*	Z7871X0	Silberglanzkassette	€ 33*
Z7863X0	Besteckkorb	€ 33*			
Z7863X1	Korbeinsatz für Langstielpfälzer	€ 48*			
Z7863X8	Kristallglas-Korb	€ 33*			

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

²⁾ Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C Programm).

³⁾ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C Programm). ⁴⁾ Programmdauer Eco 50 °C Programm.

⁵⁾ Garantiebedingungen in Deutschland: <https://www.neff-home.com/de/aquastop>

Garantiebedingungen in Österreich: <https://www.neff-home.com/at/aquastop>

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 232.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 164 – 173.

VOLLINTEGRIERT N50

Home Connect, Open Dry



S855EMX34E
Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm **€ 1.292***

- Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 44,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z780BI02 Verblend- und Befestigungsleisten Edelstahl **€ 35***

AUSSTATTUNGSMERKMALE:



LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energieeffizienzklasse¹⁾: B
- Energie²⁾ / Wasser³⁾: 51 kWh / 8,7 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer⁴⁾: 3:55 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- PROGRAMME UND OPTIONEN:
- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed
- Easy Clean
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Hygiene Plus, Silence on Demand

SPÜLTECHNIK UND SENSORIK:

- Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistant
- Efficient Silent Drive
- Duo Power Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbsteinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

KORBSYSTEME:

- Flex II Korbsystem
- Flex Schublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Klappbare Tellerhaltereien im Oberkorb (2x)
- Klappbare Tellerhaltereien im Unterkorb (2x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Time Light
- Emotion Light
- Restzeitanzeige in Minuten
- Akustisches Signal bei Programmende
- Startzeitvorwahl 1–24 Stunden

TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ZUBEHÖR:

- Aqua Stop: eine NEFF Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵⁾
- Integrierter Glasschutz
- inkl. Flaschenhalter (Kunststoff)
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz
- Anschlusswert: 2,4 kW

SONDERZUBEHÖR:

Z7710X0	Aqua Stop Verlängerungsschlauch, 2 m	€ 59*
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m	€ 27*
Z7863X0	Besteckkorb	€ 33*
Z7870X0	Spülhilfe-Set	€ 33*
Z7871X0	Silberglanzkassette	€ 33*

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

²⁾ Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C Programm).

³⁾ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C Programm). ⁴⁾ Programmdauer Eco 50 °C Programm.

⁵⁾ Garantiebedingungen in Deutschland: <https://www.neff-home.com/de/aquastop>

Garantiebedingungen in Österreich: <https://www.neff-home.com/at/aquastop>

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 232.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 164 – 173.

VOLLINTEGRIERT N30

Home Connect



Höhe (cm)
81,5

S853HKX20E

Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm

€ 1.018*

- Gerätmaße (H x B x T): 81,5 cm x 44,8 cm x 55,0 cm

SONDERZUBEHÖR:

Z780BI02 Verblend- und Befestigungsleisten Edelstahl € 35*

AUSSTATTUNGSMERKMALE:



LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energieeffizienzklasse¹⁾: E
- Energie²⁾ / Wasser³⁾: 76 kWh / 8,9 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer⁴⁾: 3:40 (h:min)
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C
- PROGRAMME UND OPTIONEN:
- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45–65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed
- Easy Clean
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Hygiene Plus, Silence on Demand

SPÜLTECHNIK UND SENSORIK:

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- Efficient Silent Drive
- Duo Power Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

KORBSYSTEME:

- Flex I Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper(Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorb
- Klappbare Tellerhalterreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

ANZEIGE UND BEDIENUNG:

- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienung von oben
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- Info Light rot
- Restzeitanzeige in Minuten
- Akustisches Signal bei Programmende
- Startzeitvorwahl 1–24 Stunden

TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ZUBEHÖR:

- Aqua Stop: eine NEFF Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang⁵⁾
- Integrierter Glasschutz
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz
- Anschlusswert: 2,4 kW

SONDERZUBEHÖR:

Z7710X0	Aqua Stop Verlängerungsschlauch, 2 m	€ 59*
Z7865X1EU	Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m	€ 27*
Z7863X1	Korbeinsatz für Langstielgläser	€ 48*
Z7863X8	Kristallglas-Korb	€ 33*

Z786BH00	Flaschenhalter (für 60 cm breite Geschirrspüler)	€ 26*
Z7870X0	Spülhilfe-Set	€ 33*
Z7871X0	Silberglanzkassette	€ 33*

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G.

²⁾ Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C Programm).

³⁾ Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C Programm). ⁴⁾ Programmdauer Eco 50 °C Programm.

⁵⁾ Garantiebedingungen in Deutschland: <https://www.neff-home.com/de/aquastop>


Garantiebedingungen in Österreich: <https://www.neff-home.com/at/aquastop>

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 232.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 164 – 173.

VIB-Struktur NEFF Geschirrspüler

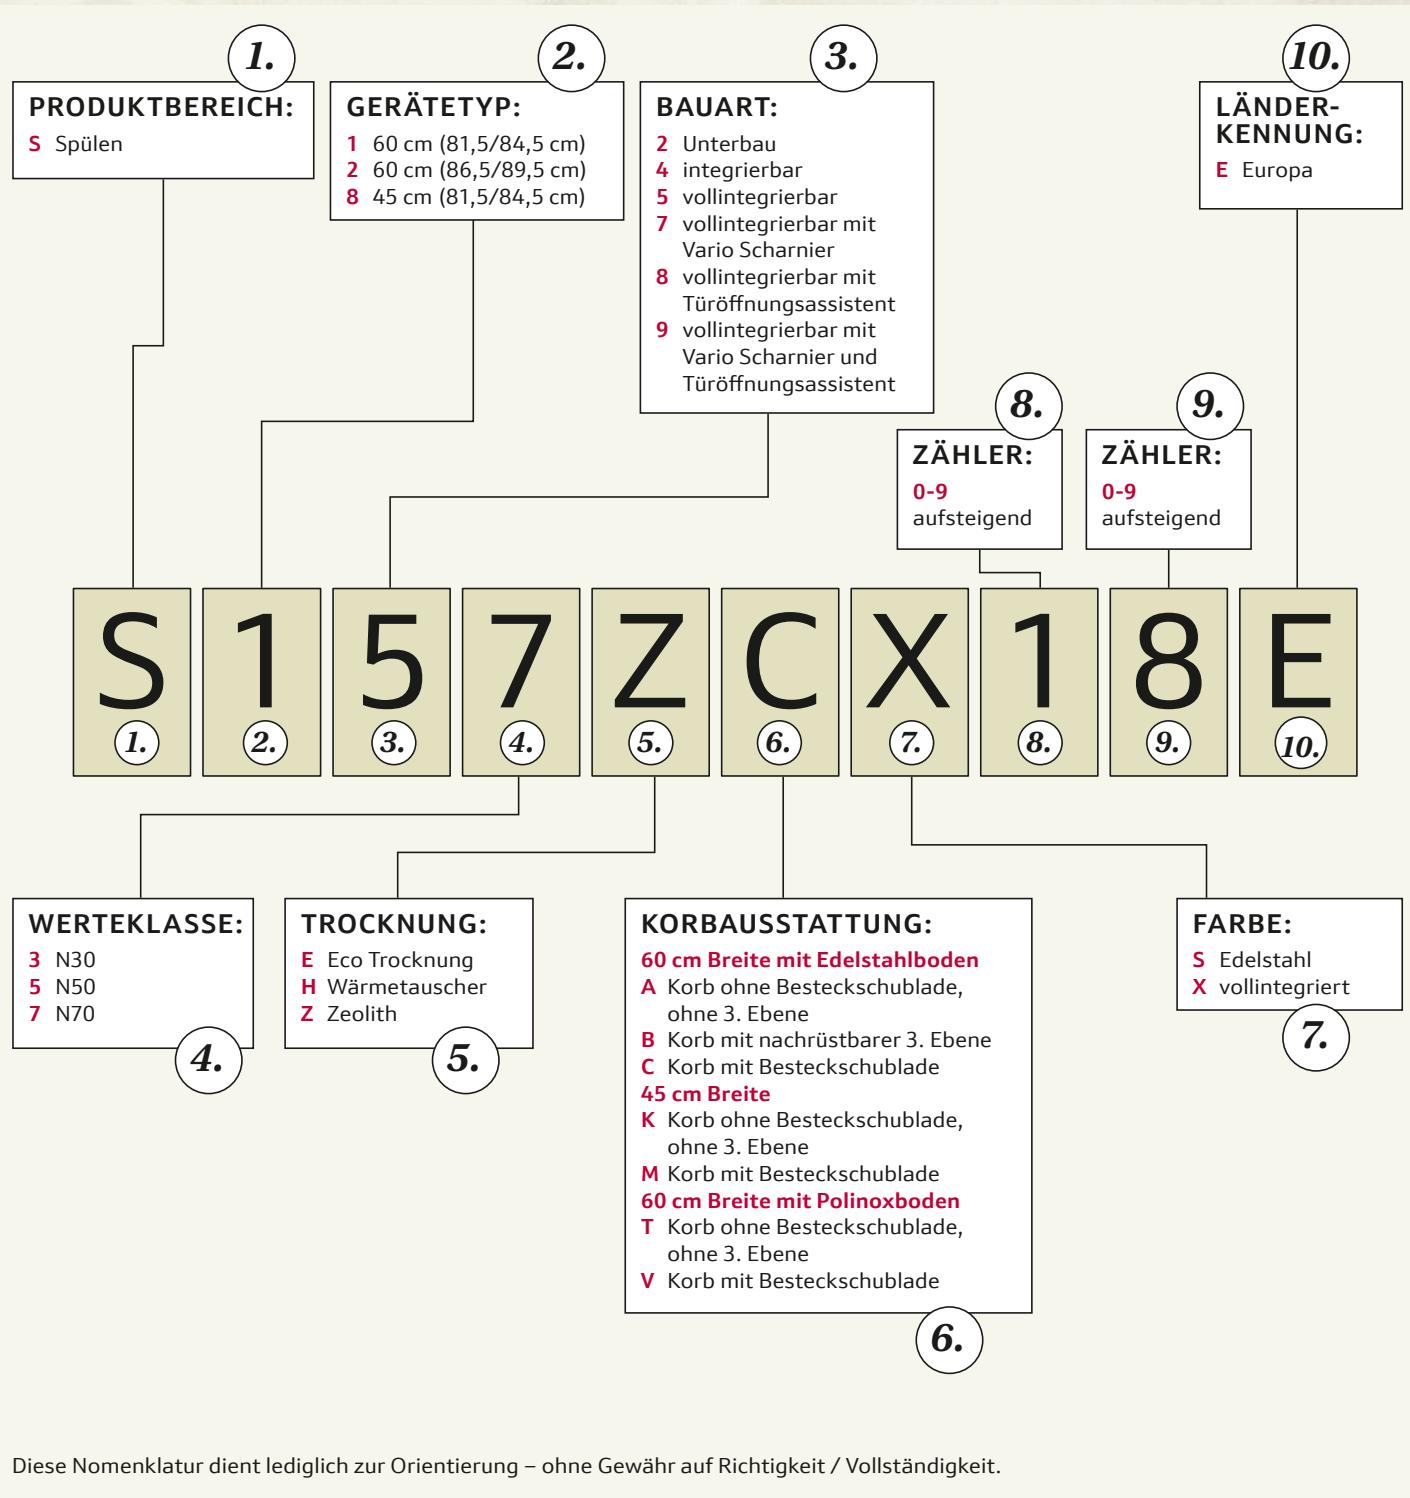


Diese Nomenklatur dient lediglich zur Orientierung – ohne Gewähr auf Richtigkeit / Vollständigkeit.




GESCHIRRSPÜLMASCHINEN


Integrierbare 81,5 cm hohe Geschirrspülmaschinen

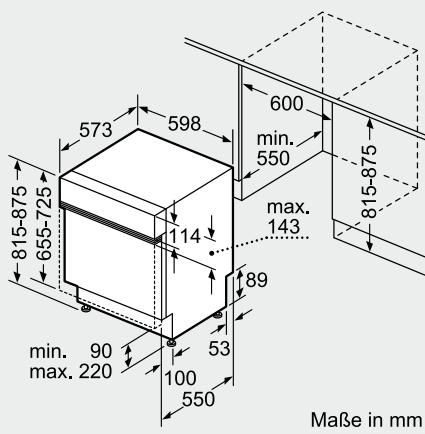


Integrierbare 86,5 cm hohe Geschirrspülmaschinen

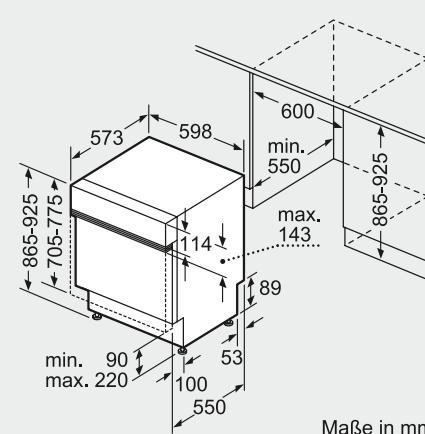


Vollintegrierbare 45 cm breite Geschirrspülmaschinen

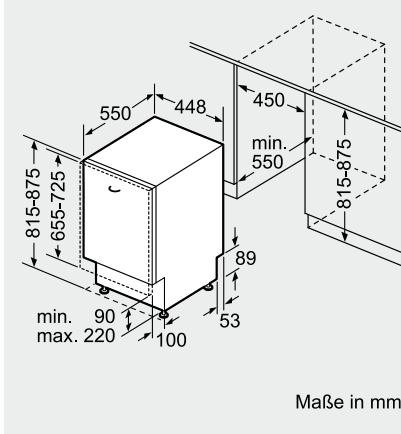

Vollintegrierbare 81,5 cm hohe Geschirrspülmaschinen

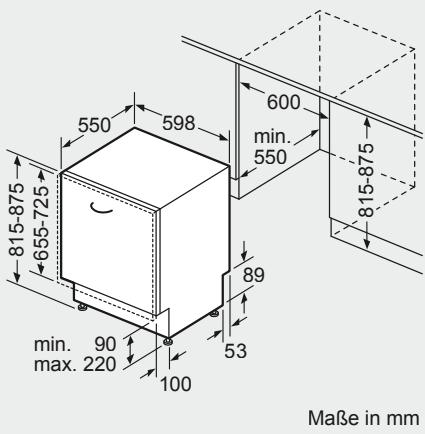

Vollintegrierbare 86,5 cm hohe Geschirrspülmaschinen

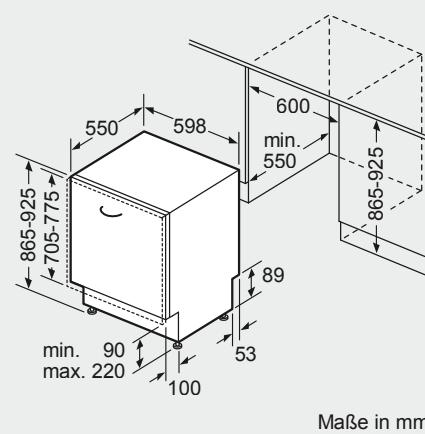


Montagevideo für den Einbau von Geschirrspülern




Video ausschließlich für den Handel.
Nicht in Social Media teilen.

Vollintegrierbare, Vario Scharnier 81,5 cm hohe Geschirrspülmaschinen

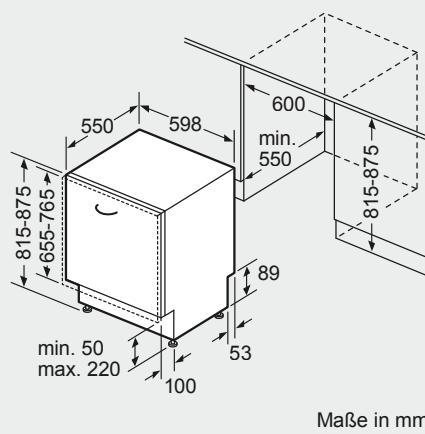

Vollintegrierbare, Vario Scharnier 86,5 cm hohe Geschirrspülmaschinen

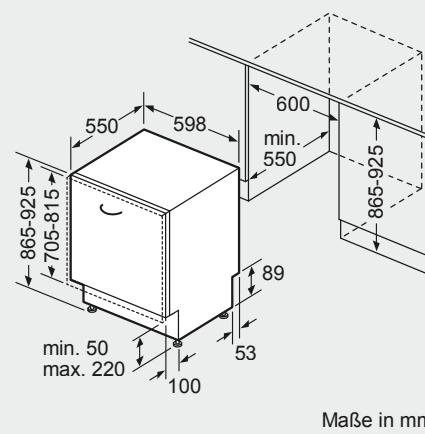


Montagevideo für den Einbau von Geschirrspülern mit Varioscharnier



Video ausschließlich für den Handel.
Nicht in Social Media teilen.


GESCHIRRSPÜLMASCHINEN

Montage- und Planungshinweis:
Bei der Verwendung von Distanzleisten beachten

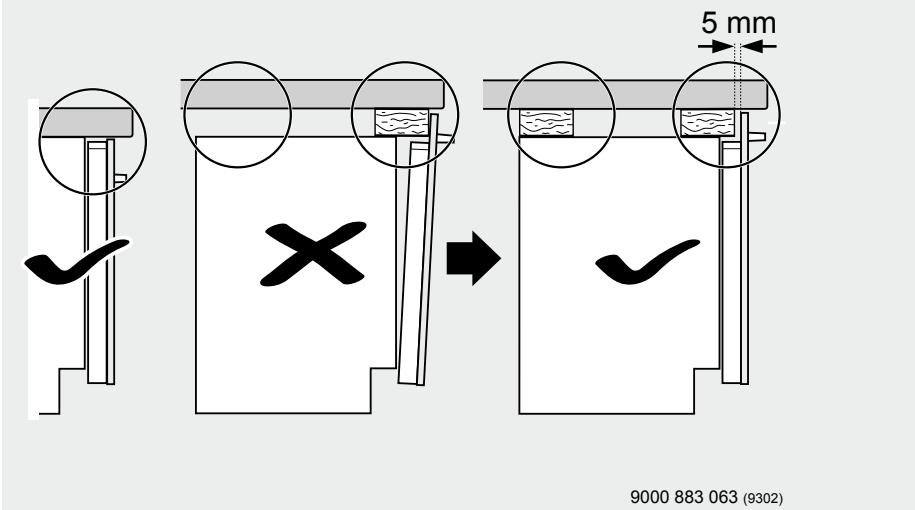


Werte in Klammern mit Verlängerungssatz Z7710X0
Anschlusslängen Wasser und Strom. Für 60 cm breite
Geschirrspülmaschinen

Maße in mm

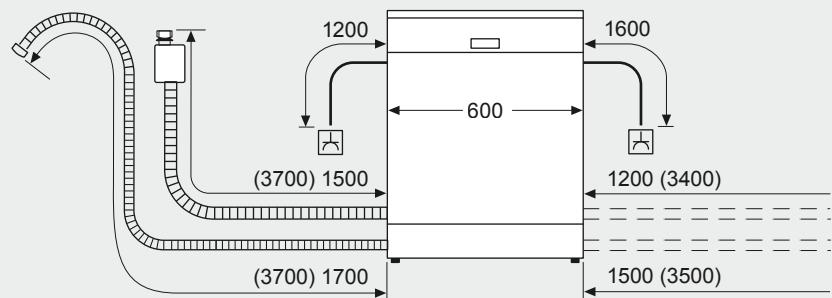


Für 45 cm breite Geschirrspülmaschinen – Die Aqua Stop Garantie gilt
selbstverständlich auch bei Installation mit dem Verlängerungssatz.

Maße in mm

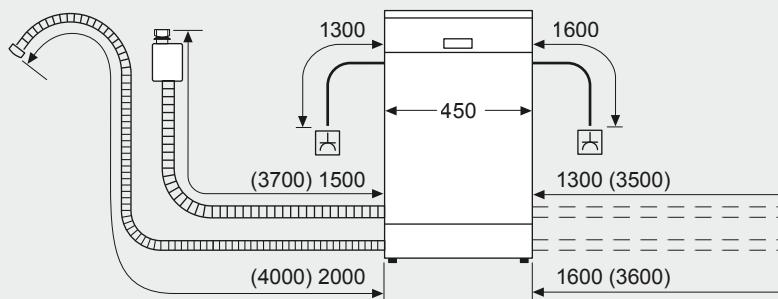

DIE FLEX KORBSYSTEME DER 60 CM BREITEN GERÄTE

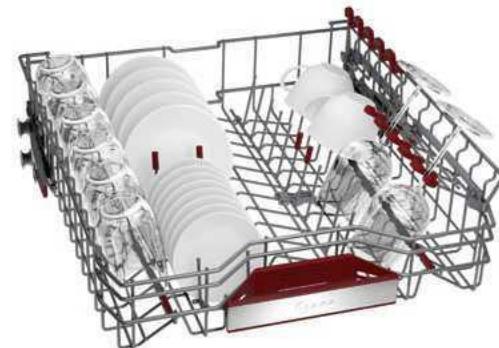	FLEX 2 bei Geräten mit Edelstahlboden	FLEX 1 bei Geräten mit Edelstahlboden
3. Beladungsebene (modellabhängig)	 <p>Flex Besteckschublade</p>	 <p>Flex Besteckschublade (modellabhängig)</p>
Oberkorb	 <ul style="list-style-type: none"> • rote Glashalter aus Silikon • rote Anti-Rutsch-Beschichtung • 6 klappbare Tellerhaltereien • höhenverstellbar mit Rack Matic (3-stufig) 	 <ul style="list-style-type: none"> • 2 klappbare Tellerhaltereien • höhenverstellbar mit Rack Matic (3-stufig)
Unterkorb (modellabhängig)	 <ul style="list-style-type: none"> • hohe Seitenwände • 6 klappbare Tellerhaltereien • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • Gläseranlagebügel • zusätzliche Tassenablage (2-teilig) 	 <ul style="list-style-type: none"> • hohe Seitenwände • 2 klappbare Tellerhaltereien • Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes • zusätzliche Tassenablage (2-teilig) oder Besteckkorb (modellabhängig)
Rollen	<ul style="list-style-type: none"> • Komfortrollen im Unterkorb 	<ul style="list-style-type: none"> • Komfortrollen im Unterkorb

Hinweis: Abbildungen können abweichen

DIE FLEX KORBSYSTEME DER 60 CM BREITEN GERÄTE

FLEX II

bei Geräten mit Polinox-Boden



Flex Besteckschublade (modellabhängig)

FLEX I

bei Geräten mit Polinox-Boden



- umklappbare Stachelreihe
- Tassenablage (2-teilig)
- höhenverstellbarer Oberkorb mit Rack Matic (3-stufig)



- höhenverstellbarer Oberkorb



- umklappbare Stachelreihen (4x)
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Besteckkorb (modellabhängig)



- 2 klappbare Tellerhaltereien
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Besteckkorb

- Komfortrollen im Unterkorb

- Komfortrollen im Unterkorb

VARIO SCHARNIER: MAXIMALE FLEXIBILITÄT BEIM EINBAU


FRONTGESTALTUNG

Ein Spalt zwischen Gerät-Möbelfront und darunter liegender Schubladenblende ist erforderlich, um das Öffnen der Türe zu ermöglichen.

Um diesen Spalt, dessen Größe von seiner Lage zum Türdrehpunkt und von der Dicke der Möbelfront abhängt, kleinzuhalten, ist Folgendes zu beachten:

Wenn aus dem Küchenprogramm mehrere passende Möbeltürmaße zur Verfügung stehen, ist die längste Front am besten geeignet (da Spalt weiter vom Türdrehpunkt entfernt).

Durch Anschrägen der Sockelverblendung (Schubladenblende) kann der Spalt noch weiter verkleinert werden.

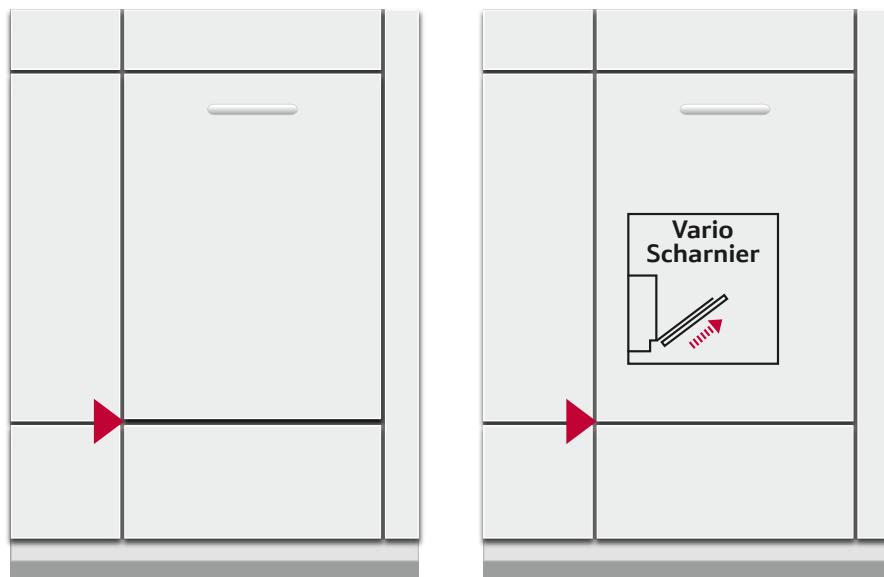


Eine perfekte Lösung für kleinste Spaltmaße zwischen den Möbelfronten bietet das Vario Scharnier. Bei Geräten mit Vario Scharnier verschiebt sich beim Öffnen des Gerätes die vollintegrierte Möbelfront leicht nach oben. Damit sind beim Hocheinbau von Geschirrspülern größere Spaltmaße zwischen den Möbelfronten nicht mehr notwendig.


DIE PERFEKTE EINBAULÖSUNG FÜR MODERNSTE KÜCHENTRENDS

Moderne Einbauküchen zeichnen sich durch maßgeschneiderte Lösungen, kleinste Spaltmaße zwischen den Möbelfronten und hohe Arbeitshöhen aus. Bisher konnte man mit klassischen Einbau-Geschirrspülern nicht jedem dieser Trends folgen. Dank dem Vario Scharnier müssen aber keine Kompromisse mehr eingegangen werden – die vollintegrierte Möbelfront schiebt sich beim Öffnen des Gerätes leicht nach oben.

Damit gehören unterschiedliche Spaltmaße beim Hocheinbau von Geschirrspülern endlich der Vergangenheit an. Auch überlange Möbelfronten, bedingt durch hohe Arbeitshöhen und niedrige Sockelmaße, behindern nun auch nicht mehr beim Öffnen des Geschirrspülers.

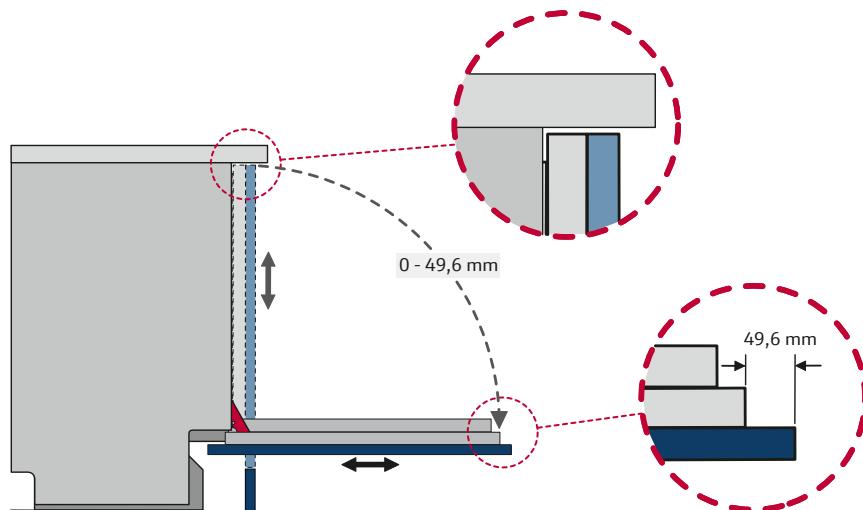

GAP LIGHT



Ein seitliches Licht zeigt an, dass gerade ein Programm läuft. Öffnet man die Tür und stoppt den Spülvorgang, blinkt das Licht. Gap Light in Kombination mit Vario Scharnier macht den Einbau von voll integrierbaren Geschirrspülern in modernen Küchen mit langen, extra dicken Fronten und niedrigen Sockelhöhen perfekt.

EINBAURESTRIKTIONEN FÜR DAS TIME LIGHT MODUL

Einbaurestriktionen für das Time Light-Modul




Maximale Größe der Möbelfront beim Standard-Scharnier
81,5 cm Geräte: 725 mm
86,5 cm Geräte: 775 mm

Siehe bitte Grafik rechts:
Sockelblendenvorsprung (Maß a) darf maximal 60 mm betragen.

Daraus ergibt sich ein minimaler Sockelblendenrucksprung (Maß b) von 40 mm plus Möbelfront.

Maximale Sockelblendenhöhe (Maß c).

Kein Einsatz im Hocheinbau!

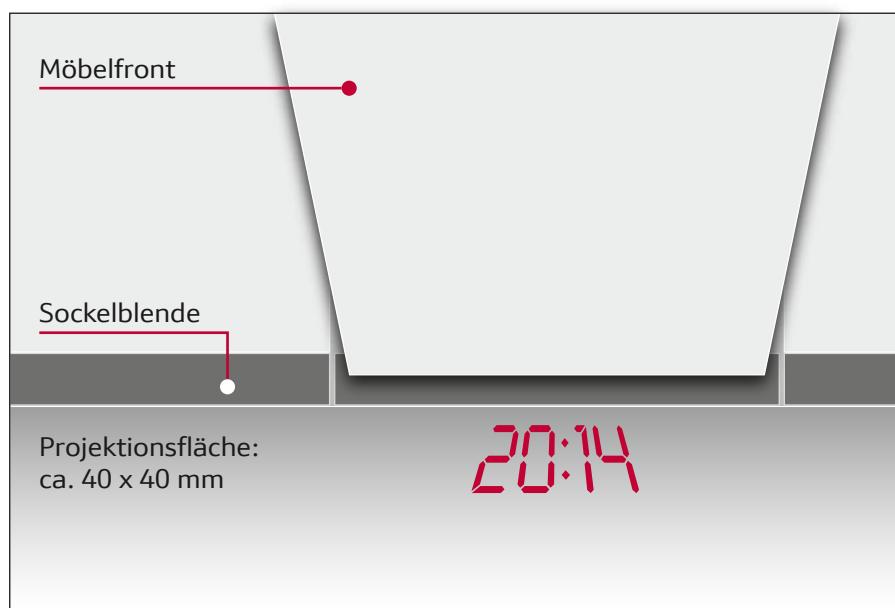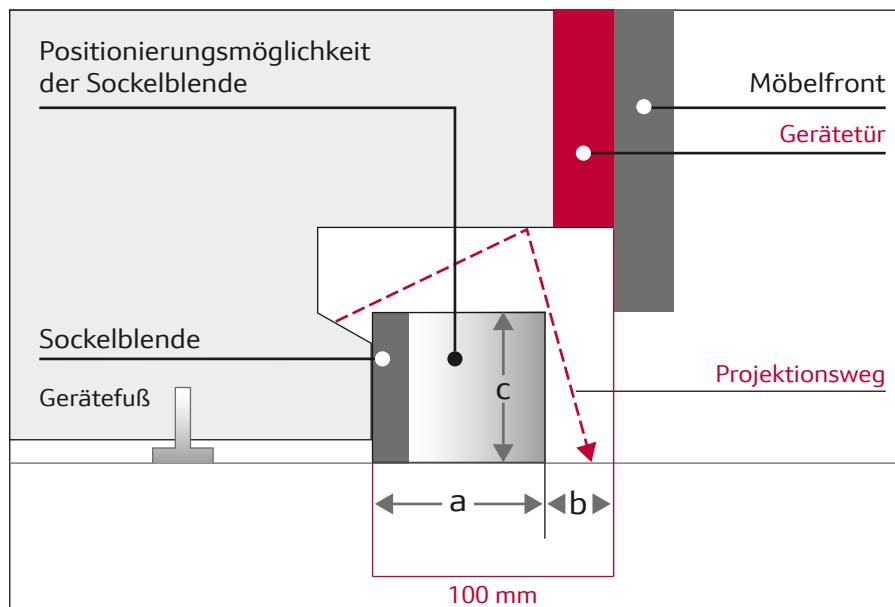

INFORMATION TÜRFEDERN

Türfedern	
45 cm Breite:	Alle vollintegrierten Spüler können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg – 7,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.
60 cm Breite ohne Varioscharnier:	Alle 86,5 cm hohen vollintegrierten Spüler können im Auslieferungszustand Türfronten von 3,0 kg – 10,0 kg tragen. Folgende Regeln gelten bei 86,5 cm hohen vollintegrierten Geräten für stärkere Ersatzfedern und schwerere Türfronten: - Geräte ohne Zeolith-Trocknungssystem: Ersatzfedern für Geräte ≥ 40 dB sind bis zu 11,5 kg über den Kundendienst erhältlich. - Geräte mit Zeolith-Trocknungssystem: Ersatzfedern für Geräte ≥ 42 dB sind bis zu 11,5 kg über den Kundendienst erhältlich. Für Geräte ≤ 41 dB sind keine Ersatzfedern über den Kundendienst erhältlich. - Alle anderen Spüler können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg – 8,5 kg tragen. Ersatzfedern sind über den Kundendienst bis 11,5 kg erhältlich.
60 cm Breite mit Varioscharnier:	Alle 60 cm breiten Spüler (81,5 cm & 86,5 cm Höhe) mit Varioscharnier können im Auslieferungszustand Türfronten von 4,5 kg – 11 kg tragen. Es sind keine stärkeren Federn über den Kundendienst erhältlich.

Hocheinbau von Geschirrspülern ohne Anschrägung der Schubladenblende

60 cm breite Geschirrspülmaschinen ohne verschiebbares Möbelblatt



Nischenhöhe A (mm)	Frontdicke B (mm)	Sockelhöhe C (mm)								
		90	100	110	120	130	140	150	160	170
815	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5	
	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5	
	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5	
825	16		10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5
	19		12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5
	22		13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5
835	16			10,5	11	12	13	14,5	16,5	19
	19			12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22
	22			13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5
845	16				10,5	11	12	13	14,5	16,5
	19				12	12,5	13,5	15	16,5	18,5
	22				13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21
855	16					10,5	11	12	13	14,5
	19					12	12,5	13,5	15	16,5
	22					13,5	14,5	15,5	16,5	18,5
865	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5	
	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5	
	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5	
875	16		10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5
	19		12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5
	22		13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5
885	16			10,5	11	12	13	14,5	16,5	19
	19			12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22
	22			13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5
895	16				10,5	11	12	13	14,5	16,5
	19				12	12,5	13,5	15	16,5	18,5
	22				13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21
905	16					10,5	11	12	13	14,5
	19					12	12,5	13,5	15	16,5
	22					13,5	14,5	15,5	16,5	18,5
915	16						10,5	11	12	13
	19						12	12,5	13,5	15
	22						13,5	14,5	15,5	16,5
925	16							10,5	11	12
	19							12	12,5	13,5
	22							13,5	14,5	15,5

Hocheinbau von Geschirrspülern mit Anschrägung der Schubladenblende

60 cm breite Geschirrspülmaschinen ohne verschiebbares Möbelblatt

Nischenhöhe A (mm)	Frontdicke B (mm)	Sockelhöhe C (mm)								
		90	100	110	120	130	140	150	160	170
815	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17	
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18	
825	16		6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5
	19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17
	22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18
835	16			6,5	6,5	7	7,5	8	9	12
	19			7	7,5	8	8,5	9,5	11	13
	22			7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14
845	16				6,5	6,5	7	7,5	8	9
	19				7	7,5	8	8,5	9,5	11
	22				7,5	7,5	8	9	9,5	11,5
855	16					6,5	6,5	7	7,5	8
	19					7	7,5	8	8,5	9,5
	22					7,5	7,5	8	9	9,5
865	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17	
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18	
875	16		6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5
	19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17
	22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18
885	16			6,5	6,5	7	7,5	8	9	12
	19			7	7,5	8	8,5	9,5	11	13
	22			7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14
895	16				6,5	6,5	7	7,5	8	9
	19				7	7,5	8	8,5	9,5	11
	22				7,5	7,5	8	9	9,5	11,5
905	16					6,5	6,5	7	7,5	8
	19					7	7,5	8	8,5	9,5
	22					7,5	7,5	8	9	9,5
915	16						6,5	6,5	7	7,5
	19						7	7,5	8	8,5
	22						7,5	7,5	8	9
925	16							6,5	6,5	7
	19							7	7,5	8
	22							7,5	7,5	8

Die Tabelle enthält die notwendige Spaltbreite D (mm) zwischen Möbelfront und Schubladenblende in Abhängigkeit von Nischenhöhe, Sockelhöhe und Frontdicke bei Verwendung einer Standard-Möbelfront für Unterbau-Geschirrspüler.

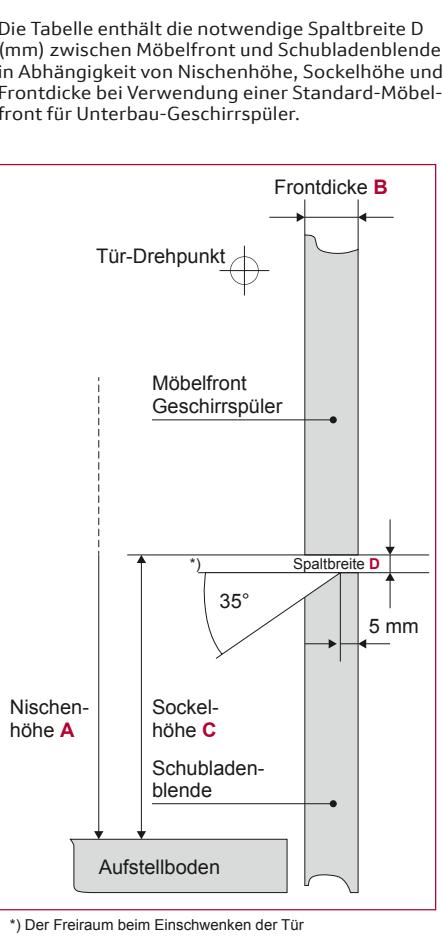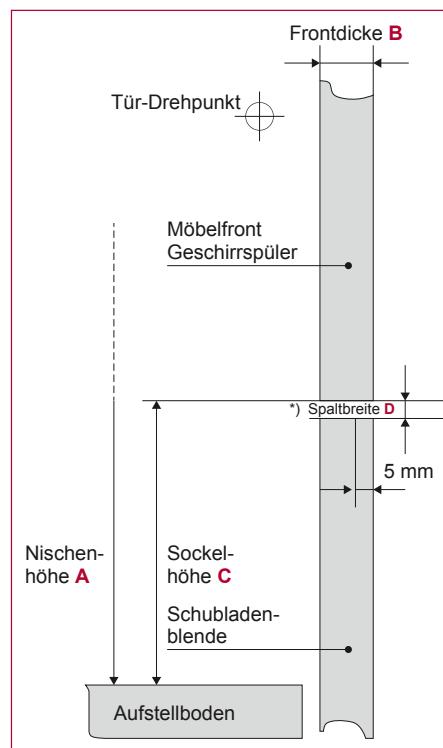

SONDERMASSE BEIM GESCHIRRSPÜLMASCHINEN-EINBAU

Korpushöhe 655–765 mm

Korpushöhe 705–815 mm

Nischenhöhe in mm	Korpushöhe 655–765 mm																				Korpushöhe 705–815 mm											
	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925									
50	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5									
55	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5									
60	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5									
65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5									
70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5									
75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5									
80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5									
85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5									
90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5									
95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5									
100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5									
105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5									
110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5									
115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5									
120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5									
125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5									
130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5									
135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5									
140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5									
145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5									
150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5									
155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5									
160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5									
165	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5									
170		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5									
175			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5									
180				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5									
185					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5									
190						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5									
195							81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5									
200								81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5									
205									81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5									
210										81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5								
215											81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5								
220												81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5							

81,5 Einbau 81,5 cm-Geschirrspüler mit „normalem“ Scharnier

81,5 Einbau 81,5 cm-Geschirrspüler mit Vario Scharnier50

81,5 Einbau 81,5 cm-Geschirrspüler mit geteilter Möbelfront und SONDERZUBEHÖR: Klappscharnier

86,5 Einbau 86,5 cm-Geschirrspüler mit „normalem“ Scharnier

86,5 Einbau 86,5 cm-Geschirrspüler mit Vario Scharnier50

86,5 Einbau 86,5 cm-Geschirrspüler mit geteilter Möbelfront und SONDERZUBEHÖR: Klappscharnier

Einbausituation unterhalb Markierung ist für Geräte mit Time Light Feature nicht sinnvoll, da Time Light nicht sichtbar

HOCHEINBAU VON GESCHIRRSPÜLMASCHINEN IN 60 cm UND 45 cm BREITE

Anschluss des Aqua Stop in jeder Position und Höhe möglich

» keine Einschränkungen durch die Lage des Wasserhahns

Anschluss des Wasserablaufes in jeder Position möglich

(max. Abpumphöhe ab Gerätunterkante 90 cm)

Bei 45 cm und 60 cm Geräten: max Abpumphöhe 100 cm,
bei Modular max. Abpumphöhe 80 cm

» keine Einschränkungen durch die Lage des Siphons

Hochführung und Belüftung des Wasserablaufes im Gerät

» keine aufwändige Schlauchverlegung, um Leerlaufen zu verhindern

Variable Befestigung des Gerätes oben oder seitlich

» keine Einschränkungen in der Gestaltung des Möbelumbaus

Befestigung bei 60 cm und 45 cm immer seitlich

WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR DIE GESCHIRRSPÜLMASCHINEN-PLANUNG

Hocheinbau von Geschirrspülern ohne Anschrägung der Schubladenblende

WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR DIE GESCHIRRSPÜLMASCHINEN-PLANUNG

Hocheinbau von Geschirrspülern mit Anschrägung der Schubladenblende



NEFF PROGRAMM

Kühlen und Gefrieren



*Die besten Argumente
für NEFF Kühl- und Gefriergeräte
176 – 179*

*Werteklassen
NEFF Kühl- und Gefriergeräte
179*

*NEFF Kühl- und Gefriergeräte
im Überblick
180*

*Geräte
181 – 201*

*VIB-Struktur Kühl- und Gefriergeräte
202*

*Maßzeichnungen
203 – 213*

Unsere Einbau-Kühl- und Gefrierkombinationen mit NO FROST



NO FROST

Nie wieder Abtauen

Das Ende der Eiszeit: Mit No Frost gehört das aufwändige Abtauen des Gefrierfachs von Hand der Vergangenheit an. Unser Gefrierfach taut selbstständig ab, und zwar immer dann, wenn es nötig ist.

LOW FROST


Weniger Eis- und Reifbildung

Mit Low Frost müssen Sie Ihren Gefrierschrank kaum noch abtauen. Und wenn Sie es tun, geht es dank Low Frost deutlich schneller als bei herkömmlichen Gefrierfächern. Sie sparen Zeit. Und noch mehr gute Nachrichten: Low Frost benötigt weniger Energie und ist nahezu geräuschlos.

ECO AIR FLOW

Gleichmäßige Luftzirkulation für konstante Temperatur

Das Eco Air Flow System lässt stets die Luft im Kühlschrank zirkulieren. Unter diesen idealen Bedingungen werden Ihre Lebensmittel gleichmäßig gekühlt.

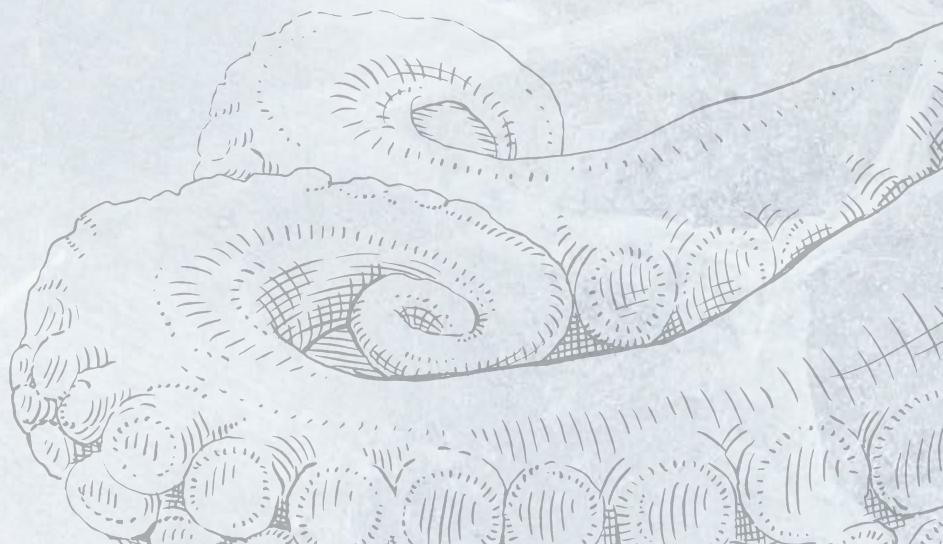



Immer frische Lebensmittel – jetzt auch im XXL-Format

Selbst der beste Koch braucht für seine Kunst gute Zutaten. Darum gibt es eigentlich nichts Wichtigeres als die richtige Aufbewahrung von Lebensmitteln: All unsere Modelle – ob Kühlschrank, Gefrierschrank oder Kühlgarnitur, eingebaut oder freistehend – sorgen dafür, dass gelagerte *Lebensmittel immer frisch* sind, wenn sie gebraucht werden. Jetzt ganz neu im XXL-Format.

NEFF XXL-KÜHL-GEFRIERKOMBINATIONEN

Platzwunder – mehr Raum für flexible Lagerung, extra toller Komfort

Unsere neuen **289 Liter XL** und **381 Liter XXL Kühlgarnituren** kommen in Ihrer Küche ganz groß heraus: Lassen Sie sich begeistern von dem riesigen Platz für Ihre frischen Vorräte und vor allem auch für größeres Kühlgut, ohne groß umräumen zu müssen – ob Bratentopf oder eine große Wassermelone, alles kein Problem.

Je nachdem, was Sie gerade eingekauft haben, die **Temperatur von Kühl- und Gefrierraum** können Sie dank der **individuellen Temperaturkontrolle separat einstellen** – ganz einfach per Fingertipp am elektronischen Bedienfeld. Und falls Sie aus Versehen einmal die Kühlschranktür offen stehen lassen, signalisiert Ihnen der **NEFF Türalarm**, die Tür zu schließen. Dieses Signal erhalten Sie auch auf Ihr Mobiltelefon über Ihre Home Connect App*.

Eine helle Freude gibt's auch im **Gefrierteil** – dank **LED Beleuchtung** werden die gefrorenen Lebensmittel in den Schubladen bestens ausgeleuchtet. Über Ihre Home Connect App* können Sie die Lichtintensität ganz Ihren Wünschen anpassen und das „Emotion Light“ aktivieren – für eine tolle Lichtstimmung in Ihrer Küche.



* www.home-connect.com



Weinkühlschränke

Unsere NEFF Weinkühlschränke ziehen automatisch die Blicke Ihrer Gäste an: Mit einer rahmenlosen Glastür und einer samtigen Innenbeleuchtung werden sie zum Highlight in Ihrer Küche – nahtlos integrierbar als Unterbaumodelle in 30 oder 60 cm Breite. Zeigen Sie, was Sie auf Lager haben.



PLATZ IN JEDER KÜCHE

In unserem **60 cm breiten Unterbau-Weinkühlschrank** können Sie **bis zu 44 Flaschen in zwei Temperaturzonen** lagern – ideale Bedingungen für Rot- und Weißweine, Sekt und Champagner.

Im **30 cm breiten Gerät** können Sie immerhin noch **bis zu 21 Flaschen in einer Temperaturzone** lagern. Viel Platz für Ihre Lieblingsweine.

EDLES DESIGN

Rahmenlose Glastür

Genießen Sie einfach den Blick in Ihren Weinkühlschrank durch die **rahmenlose Vollglastür**.

Innenbeleuchtung

Licht an für Ihre Weinflaschen und Ihre Küche! Sie werden sehen, Ihr Weinkühlschrank zieht die Blicke Ihrer Besucher an: das sanfte Innenlicht rückt Ihre gesamte Weinkollektion ins Rampenlicht.



BAMBUSABLAGEN

Feiner Komfort

Die Ablagen aus Bambus – eine widerstandsfähige und nachhaltige Alternative zu Holz – sind eine sichere Bank für Ihre Weinflaschen, schönes Design und Rücksicht auf die Umwelt gehen Hand in Hand. Die Bambusablagen gleiten sanft auf Teleskopschienen heraus, ein leichtes Antippen genügt.

ZWEI TEMPERATURZONEN

Immer die richtige Temperatur

In Ihrem 60 cm breiten Unterbau-Weinkühlschrank können Sie Ihre Weinflaschen in zwei unterschiedlichen, individuell regulierbaren Temperaturzonen aufbewahren. Von 5 °C bis 20 °C finden Sie genau die richtige Lagertemperatur für jede Sorte Wein.

ELEKTRONISCHES BEDIENFELD

Sehr komfortabel

Stellen Sie Ihre Ideal-Temperatur für Weine und andere Drinks ganz einfach auf dem eleganten elektronischen Bedienfeld ein.

Der beste Platz für frische Lebensmittel – NEFF Kältegeräte bieten ein Maximum an Komfort und Flexibilität. Und sie schaffen mit ihren Fresh Safe Frischesystemen hervorragende Bedingungen für die optimale Lagerung von frischen Lebensmitteln.

Ganz einfach länger FRISCH

FRESH SAFE



Schublade für flexible Lagermöglichkeiten von Obst und Gemüse

Obst und Gemüse wünschen sich einen eigenen Platz im Kühl-schrank. Darum bietet Ihnen die Fresh Safe-Schublade den optimalen Platz, an dem Sie frische Lebensmittel aufbewahren und im Handumdrehen finden können.

FRESH SAFE ☕



Einfach länger frisch

Nutzen Sie die Frischeschublade mit ihrem cleveren Schieberegler, um die Knackigkeit und die Vitamine von Obst und Gemüse länger zu bewahren.

FRESH SAFE ☕️



Viele Sorten Gemüse, allen voran Salat, benötigen eine hohe Luftfeuchtigkeit, um frisch zu bleiben. Mit der Fresh Safe 2 Schublade kann sie wie in einem Frischetresor mit einem Schieberegler auf den optimalen Bereich eingestellt werden. Und für Obst, das weniger Feuchtigkeit braucht, wird einfach der Deckel über den Regler angehoben. Damit werden die Nährstoffe Ihrer Lebensmittel optimal erhalten.



Zusätzliche Trockenschublade

◀ 0 °C ▶ (modellabhängig)

Eine Schublade mit einer Temperatur nahe 0 °C bietet ein ideales Klima für Fisch, Fleisch, Wurst, Milchprodukte und Hartkäse.

NEFF Kältegeräte – DIE WERTEKLASSEN

Schnellere Orientierung, hilfreich bei der Kaufentscheidung: unsere Werteklassen. Je mehr Ausstattung, desto höher die Werteklasse – deutlich sichtbar auf den nachfolgenden Geräteseiten. Hier eine vereinfachte Kurzübersicht der Ausstattungsunterschiede in den Werteklassen der NEFF Kältegeräte.

N70

Fresh Safe ☕

Vario Shelf, Flaschengitter, Easy Access Shelf

No Frost / Low Frost

Metall-Applikationen



Flachscharnier, modellabhängig mit Türdämpfung

LED-Innenbeleuchtung

N50

Fresh Safe ☕ / modellabhängig

No Frost / Low Frost

Metall-Applikationen



Flach-/Schleppscharnier

LED-Innenbeleuchtung

N30

Fresh Safe

(No Frost)

Weiße Applikationen



Flach-/Schleppscharnier

LED-Innenbeleuchtung

NEFF Kühl- und Gefriergeräte im Überblick

Best.-Nr. VIB	Werte-klasse	Geräte-höhe in mm	Ener-gieEffi-zienz-klasse	Ener-gie ²⁾ ³⁾ : kWh/Jahr	Nutzinhalt in Liter			LED-Beleuchtung	Fresh Safe	Fresh Safe 	Fresh Safe 	No Frost	Low Frost	Seite	
					Gesamt	Kühlen	Gefrieren								
															
FREISTEHENDE Side-by-Side KÜHL-GEFRIERKOMBINATIONEN / FREISTEHENDE KÜHL-GEFRIERKOMBINATIONEN															
KA3923IE0	N70	1787	E	323	562	371	191	●	●	-	-	●	-	181	
KÜHL-GEFRIERKOMBINATIONEN, 2 TÜREN, Gefrierteil unten															
KB7962FE0	N50	1935	E	256	383	285	98	●	-	●	-	●	-	181	
KI7962FD0	N50	1935	D	184	290	215	75	●	-	●	-	●	-	182	
KI7961SE0	N30	1935	E	231	290	215	75	●	●	-	-	●	-	182	
KI7863DD0	N70	1775	D	186	260	184	76	●	-	●	-	●	-	183	
KI7862FE0	N50	1775	E	234	260	184	76	●	-	●	-	●	-	183	
KI7861FE0	N30	1775	E	234	260	184	76	●	●	-	-	●	-	184	
KI5862FE0	N50	1775	E	229	267	183	84	●	-	●	-	-	●	184	
KI5872FE0	N50	1775	E	216	270	200	70	●	-	●	-	-	●	185	
KI7862SE0	N50	1775	E	234	260	184	76	●	-	●	-	●	-	185	
KI7861SE0	N30	1775	E	234	260	184	76	●	●	-	-	●	-	186	
KI5862SE0S	N50	1775	E	229	267	183	84	●	●	-	-	-	●	186	
KI5861SE0	N30	1775	E	229	267	183	84	●	●	-	-	-	-	187	
KI5871SE0	N30	1775	E	216	270	200	70	●	●	-	-	-	-	187	
KI6773FE1	N70	1578	E	207	231	169	62	●	-	-	●	-	●	191	
EINBAUKÜHLSCHRANK ohne Gefrierfach															
KI1813DD0	N70	1775	D	91	310	310	-	●	-	●	-	-	-	188	
KI1813FE0	N70	1775	E	115	319	319	-	●	-	-	●	-	-	188	
KI1812FE0	N50	1775	E	114	310	310	-	●	●	-	-	-	-	189	
KI1811SE0	N30	1775	E	114	310	310	-	●	●	-	-	-	-	190	
KI1412FE0	N50	1225	E	101	204	204	-	●	●	-	-	-	-	192	
KI1411SE0	N30	1225	E	101	204	204	-	●	●	-	-	-	-	193	
KI1312FE0	N50	1025	E	96	165	165	-	●	●	-	-	-	-	194	
KI1311SE0	N30	1025	E	96	165	165	-	●	●	-	-	-	-	195	
KI1212FE0	N50	880	E	92	136	136	-	●	●	-	-	-	-	196	
KI1211SE0	N30	880	E	92	136	136	-	●	●	-	-	-	-	197	
EINBAUKÜHLSCHRANK, Gefrierfach oben															
KI2822FE0	N50	1775	E	177	280	246	34	●	●	-	-	-	-	190	
KI2821SE0	N30	1775	E	177	280	246	34	●	●	-	-	-	-	191	
KI2422FE0	N50	1225	E	147	187	172	15	●	●	-	-	-	-	192	
KI2421SE0	N30	1225	E	147	187	172	15	●	●	-	-	-	-	193	
KI2322FE0	N50	1025	E	145	147	132	15	●	●	-	-	-	-	194	
KI2321SE0	N30	1025	E	145	147	132	15	●	●	-	-	-	-	195	
KI2222FE0	N50	880	E	144	119	104	15	●	●	-	-	-	-	196	
EINBAU-GEFRIERSCHRANK															
GI7813CEO	N70	1775	E	235	212	-	212	-	-	-	-	●	-	198	
GI1216DE0	N70	880	E	176	96	-	96	-	-	-	-	-	●	198	
GI1113FE0	N50	720	E	167	72	-	72	-	-	-	-	-	●	199	
UNTERBAU-KÜHLSCHRANK/-GEFRIERSCHRANK, Nischenbreite 60 cm															
KU1212FE0	N50	820	E	93	134	134	-	●	-	-	-	-	-	199	
KU2222FD0	N50	820	D	119	110	93	17	●	-	-	-	-	-	200	
GU7213DE0	N70	820	E	189	85	-	85	-	-	-	-	●	-	200	
UNTERBAU-WEINKÜHLSCHRÄNKE, Nischenbreite 60 cm, 30 cm															
KU9213HG0	N70	820	G	130	120	120	-	-	-	-	-	-	-	201	
KU9202HF0	N70	820	F	100	58	58	-	-	-	-	-	-	-	201	

KA3923IE0

N70

Fresh Safe

Freistehende Side-by-Side
Kühl-Gefrierkombination

€ 3.626*

KB7962FE0

N50

Fresh Safe



XXL Einbau Kühl-Gefrierkombination

€ 2.530*

AUSSTATTUNGSMERKMALE		AUSSTATTUNGSMERKMALE	
<p>LEISTUNG UND VERBRAUCH:</p> <ul style="list-style-type: none"> Energieeffizienzklasse¹⁾: E Energieverbrauch / Jahr²⁾³⁾: 323 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: D / 42 dB Nutzinhalt gesamt: 562 Liter Nutzinhalt Kühlfächer: 371 Liter Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 191 Liter Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 185 Liter Klimaklasse: SN-T <p>DESIGN:</p> <ul style="list-style-type: none"> Türen gebürsteter Stahl Anti-fingerprint, Seitenwände grau Vertikaler Stangengriff LED-Beleuchtung Innenausstattung mit Metall-Applikationen <p>KOMFORT UND SICHERHEIT:</p> <ul style="list-style-type: none"> No Frost – nie wieder abtauen! SuperGefrieren Außen Digitalanzeige – alles im Blick und perfekt unter Kontrolle Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum Superkühlen mit automatischer Deaktivierung Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür 	<p>EIS UND WASSER:</p> <ul style="list-style-type: none"> Crushed Eis, Eiswürfel oder kaltes Trinkwasser bei Betätigung der Spendertaste mit LED-Beleuchtung Automatischer Eiswürfelbereiter Wasserfilter entnehmbar Länge Zulaufschlauch: 300 cm <p>KÜHLTEIL:</p> <ul style="list-style-type: none"> Multi Airflow 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas 3 durchgehende Türabsteller Multi Box – das besondere Fach in der Tür <p>FRISCHHALTESYSTEM:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 Fresh Safe Schubladen auf Rollen – zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse. <p>GEFRIERTEIL:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nutzinhalt Gefrieren 165 l: 159 l ****, 6 l ** Gefriervermögen in 24 Std.: 12 kg 2 transparente Gefriergut-Schubladen 3 Türabsteller im Gefrierraum 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas <p>MASSE:</p> <ul style="list-style-type: none"> Gerätemaße (H x B x T): 178,7 cm x 90,8 cm x 70,7 cm <p>TECHNISCHE INFORMATIONEN:</p> <ul style="list-style-type: none"> Gerät auf 4 Rollen, justierbar 220-240 V <p>ZUBEHÖR:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x Anschlusschlauch 	<p>LEISTUNG UND VERBRAUCH:</p> <ul style="list-style-type: none"> Energieeffizienzklasse¹⁾: E Energieverbrauch / Jahr²⁾³⁾: 256 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 34 dB Nutzinhalt gesamt: 383 l Klimaklasse: SN-ST <p>DESIGN:</p> <ul style="list-style-type: none"> Emotion Light – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung Integrierbare Kühl-Gefrierkombination <p>KOMFORT UND SICHERHEIT:</p> <ul style="list-style-type: none"> Flachscharnier No Frost – nie wieder abtauen! Super Gefrieren Fernstart und Fernüberwachung Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar 2 getrennte Kältekreisläufe für Kühl- und Gefrierraum Superkühlen mit automatischer Deaktivierung Akustischer Alarm Kühlzentraltür, Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür Vollautomatische Abtauung im Kühlraum <p>MASSE:</p> <ul style="list-style-type: none"> Gerätemaße (H x B x T): 193,5 cm x 70,8 cm x 54,8 cm Nischenmaße (H x B x T): 194,0 cm x 71,0 cm x 56,0 cm <p>TECHNISCHE INFORMATIONEN:</p> <ul style="list-style-type: none"> Türanschlag rechts, wechselbar Länge des Anschlusskabel: 230 cm 220-240 V <p>ZUBEHÖR:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x Eiswürfelschale, 1 x Schwerlastsatz 	<p>KÜHLTEIL:</p> <ul style="list-style-type: none"> 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 x höhenverstellbar Nutzinhalt Kühlfächer: 285 l 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller Spezial-Flaschenrost <p>FRISCHHALTESYSTEM:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Fresh Safe Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung – hält frische Lebensmittel länger frisch 1 Fresh Safe <0 °C Schublade – hält Fisch und Fleisch länger frisch <p>GEFRIERTEIL:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 98 l Gefriervermögen in 24 Std.: 9,5 kg Lagerzeit bei Störung: 13 h 3 transparente Gefriergut-Schubladen <p>SONDERZUBEHÖR:</p> <p>K13Z6D0 Soft Close Flachscharnier, nachrüstbar</p>

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. ²⁾ Energieverbrauch pro Jahr.³⁾ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 233.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 203 – 213.

KI7962FD0

Fresh Safe

N50



XL Einbau Kühl-Gefrierkombination

€ 2.416*

KI7961SE0

Fresh Safe

N30



XL Einbau Kühl-Gefrierkombination

€ 2.020*

AUSSTATTUNGSMERKMALE

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energieeffizienzklasse¹⁾: D
- Energieverbrauch / Jahr²⁾³⁾: 184 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 34 dB
- Nutzinhalt gesamt: 290 l
- Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:

- LED-Beleuchtung

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Flachscharnier**
- No Frost – nie wieder abtauhen!
- Super Gefrieren
- Eco Air Flow – konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- 2 getrennte Kältekreisläufe für Kühl- und Gefrierraum
- Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum

KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt Kühlfächer: 215 l
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 x höhenverstellbar
- Flexibles Flaschengitter
- 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller

FRISCHHALTESYSTEM:

- 1 Fresh Safe Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung – hält frische Lebensmittel länger frisch
- 1 Fresh Safe <0 °C Schublade – hält Fisch und Fleisch länger frisch

GEFRIERTEIL:

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 75 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 8 kg
- Lagerzeit bei Störung: 11 h
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T): 193,5 cm x 55,8 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 194,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türranschlag rechts, wechselbar
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220–240 V

ZUBEHÖR:

1 x Eiswürfelschale

AUSSTATTUNGSMERKMALE

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energieeffizienzklasse¹⁾: E
- Energieverbrauch / Jahr²⁾³⁾: 231 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 34 dB
- Nutzinhalt gesamt: 290 l
- Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:

- LED-Beleuchtung

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Schleppscharnier**
- No Frost – nie wieder abtauhen!
- Super Gefrieren

- Eco Air Flow – konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar

- 2 getrennte Kältekreisläufe für Kühl- und Gefrierraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung

- Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum

KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt Kühlfächer: 215 l
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 x höhenverstellbar
- 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller

FRISCHHALTESYSTEM:

- Fresh Safe Schublade – der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

GEFRIERTEIL:

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 75 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 7,5 kg
- Lagerzeit bei Störung: 10 h
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T): 193,5 cm x 54,1 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 194,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türranschlag rechts, wechselbar
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220–240 V

ZUBEHÖR:

1 x Eiswürfelschale

SONDERZUBEHÖR:

K13Z6D0 Soft Close Flachscharnier, nachrüstbar

€ 91*

SONDERZUBEHÖR:

KS6B0RZ0 Flaschenablage, geschwungen

€ 81*

KS1860Z0 Flexibles Flaschengitter

€ 81*

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. ²⁾ Energieverbrauch pro Jahr.³⁾ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 233.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 203 – 213.

KI7863DD0

N70

Fresh Safe, Soft Close




Einbau Kühl-Gefrierkombination

€ 2.378*

KI7862FE0

N50

Fresh Safe



Einbau Kühl-Gefrierkombination

€ 1.934*

AUSSTATTUNGSMERKMALE

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energieeffizienzklasse¹⁾: D
- Energieverbrauch / Jahr²⁾³⁾: 186 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 260 l
- Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:

- LED-Beleuchtung

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Flachscharnier mit Softeinzug
- No Frost – nie wieder abtauen!
- Eco Air Flow – konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen
- 2 getrennte Kältekreisläufe für Kühl- und Gefrierraum
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Superkühle mit automatischer Deaktivierung
- Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung
- Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür

KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt Kühlfächer: 184 l
- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 x höhenverstellbar
- Flexibles Flaschengitter
- 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach

FRISCHHALTESYSTEM:

- 1 Fresh Safe Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung – hält frische Lebensmittel länger frisch
- 1 Fresh Safe <0 °C Schublade – hält Fisch und Fleisch länger frisch

GEFRIERTEIL:

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 76 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 8 kg
- Lagerzeit bei Störung: 11 h
- LED mit Soft Start im Gefrierbereich
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

MASSE:

- Gerätmaße (H x B x T): 177,2 cm x 55,8 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220–240 V

ZUBEHÖR:

- 1 x Eiswürfelschale

SONDERZUBEHÖR:

KS9E0FZ0 Flex Cooling Set (Nachrüstpaket)

€ 131*

AUSSTATTUNGSMERKMALE

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energieeffizienzklasse¹⁾: E
- Energieverbrauch / Jahr²⁾³⁾: 234 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 260 l
- Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:

- LED-Beleuchtung

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Flachscharnier
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Eco Air Flow – konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen
- Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung
- Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür

GEFRIERTEIL:

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 76 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 4 kg
- Lagerzeit bei Störung: 10 h
- No Frost – nie wieder abtauen!
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

MASSE:

- Gerätmaße (H x B x T): 177,2 cm x 54,1 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Scharnierart: Flachscharnier
- 220–240 V

ZUBEHÖR:

- 1 x Eiswürfelschale

SONDERZUBEHÖR:

KS9E0FZ0 Flex Cooling Set (Nachrüstpaket)

€ 131*

K13Z6D0 Soft Close Flachscharnier, nachrüstbar

€ 91*

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. ²⁾ Energieverbrauch pro Jahr.³⁾ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 233.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 203 – 213.

KI7861FE0

Fresh Safe

**N30****Einbau Kühl-Gefrierkombination**

€ 1.793*

KI5862FE0

Fresh Safe

**N50****Einbau Kühl-Gefrierkombination**

€ 1.831*

AUSSTATTUNGSMERKMALE**LEISTUNG UND VERBRAUCH:**

- Energieeffizienzklasse¹⁾: E
- Energieverbrauch / Jahr²⁾³⁾: 234 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 260 l
- Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:

- LED-Beleuchtung

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Flachscharnier
- No Frost – nie wieder abtauen!
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Eco Air Flow – konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür

KÜHLTEIL:

- Nutzhalt Kühlfächer: 184 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 x höhenverstellbar
- 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller

FRISCHHALTESYSTEM:

- Fresh Safe Schublade – der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

GEFRIERTEIL:

- Nutzhalt Tiefkühlfächer: 76 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 4 kg
- Lagerzeit bei Störung: 10 h
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T): 177,2 cm x 54,1 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türranschlag rechts, wechselbar
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220–240 V

ZUBEHÖR:

- 1 x Eiswürfelschale

AUSSTATTUNGSMERKMALE**LEISTUNG UND VERBRAUCH:**

- Energieeffizienzklasse¹⁾: E
- Energieverbrauch / Jahr²⁾³⁾: 229 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzhalt gesamt: 267 l
- Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:

- LED-Beleuchtung

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Flachscharnier
- Low Frost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Eco Air Flow – konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen
- Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Türalarm

GEFRIERTEIL:

- Nutzhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 84 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 4,2 kg
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box

MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T): 177,2 cm x 54,1 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türranschlag rechts, wechselbar
- 220–240 V

ZUBEHÖR:

- 1 x Eiswürfelschale

SONDERZUBEHÖR:

KS6B0RZ0	Flaschenablage, geschwungen	€ 81*
KS9E0FZ0	Flex Cooling Set (Nachrüstpaket)	€ 131*
KS1860Z0	Flexibles Flaschengitter	€ 81*
K13Z6D0	Soft Close Flachscharnier, nachrüstbar	€ 91*

SONDERZUBEHÖR:

K13Z6D0	Soft Close Flachscharnier, nachrüstbar	€ 91*
GS6B0BZ0	Einlegeschale für Gefriergutschale	€ 50*
KS9E0FZ0	Flex Cooling Set (Nachrüstpaket)	€ 131*

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. ²⁾ Energieverbrauch pro Jahr.³⁾ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 233.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 203 – 213.

KI5872FE0

N50

Fresh Safe



Einbau Kühl-Gefrierkombination

€ 1.831*

KI7862SE0

N50

Fresh Safe



Einbau Kühl-Gefrierkombination

€ 1.859*

AUSSTATTUNGSMERKMALE

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energieeffizienzklasse¹⁾: E
- Energieverbrauch / Jahr²⁾³⁾: 216 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 270 l
- Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:

- LED-Beleuchtung

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Flachscharnier
- Low Frost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Eco Air Flow – konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen
- Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Türalarm

KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt Kühlfächer: 200 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 x höhenverstellbar
- Flexibles Flaschengitter
- 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller

FRISCHHALTESYSTEM:

- 1 Fresh Safe Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung – Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse

GEFRIERTEIL:

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 70 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3,2 kg
- Lagerzeit bei Störung: 12 h
- 2 transparente Gefrigert-Schubladen, davon 1 Big Box

MASSE:

- Gerätmaße (H x B x T): 177,2 cm x 54,1 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar

• 220–240 V

ZUBEHÖR:

- 1 x Eiswürfelschale

AUSSTATTUNGSMERKMALE

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energieeffizienzklasse¹⁾: E
- Energieverbrauch / Jahr²⁾³⁾: 234 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 260 l
- Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:

- LED-Beleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Schleppscharnier
- No Frost – nie wieder abtauen!
- Eco-Modus
- Eco Air Flow – konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen
- Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum

KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt Kühlfächer: 184 l
- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 x höhenverstellbar
- Flexibles Flaschengitter
- 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller

FRISCHHALTESYSTEM:

- 1 Fresh Safe Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung – hält frische Lebensmittel länger frisch
- 1 Fresh Safe <0 °C Schublade – hält Fisch und Fleisch länger frisch

GEFRIERTEIL:

- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 76 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 4 kg
- Lagerzeit bei Störung: 10 h
- 3 transparente Gefrigert-Schubladen

MASSE:

- Gerätmaße (H x B x T): 177,2 cm x 54,1 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar

• 220–240 V

ZUBEHÖR:

- 1 x Eiswürfelschale

SONDERZUBEHÖR:

- K13Z6D0 Soft Close Flachscharnier, nachrüstbar
 GS6B0BZ0 Einlegeschale für Gefrigertgutschale
 KS9E0FZ0 Flex Cooling Set (Nachrüstpaket)

- € 91*
 € 50*
 € 131*

SONDERZUBEHÖR:

- KS9E0FZ0 Flex Cooling Set (Nachrüstpaket)

- € 131*

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. ²⁾ Energieverbrauch pro Jahr.³⁾ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 233.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 203 – 213.

KI7861SE0

Fresh Safe

N30**Einbau Kühl-Gefrierkombination**

€ 1.718*

KI5862SE0S

Fresh Safe

N50**Einbau Kühl-Gefrierkombination**

€ 1.755*

AUSSTATTUNGSMERKMALE**LEISTUNG UND VERBRAUCH:**

- Energieeffizienzklasse¹⁾: E
- Energieverbrauch / Jahr²⁾³⁾: 234 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 260 l
- Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:

- LED-Beleuchtung

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Schleppscharnier**
- No Frost – nie wieder abtauen!
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Eco Air Flow – konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür

KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt Kühlfächer: 184 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 x höhenverstellbar
- 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller

FRISCHHALTESYSTEM:

- Fresh Safe Schublade – der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

GEFRIERTEIL:

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 76 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 4 kg
- Lagerzeit bei Störung: 10 h
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T): 177,2 cm x 54,1 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türranschlag rechts, wechselbar
- Scharnierart: Schlepptrüte
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220–240 V

ZUBEHÖR:
1 x Eiswürfelschale**AUSSTATTUNGSMERKMALE****LEISTUNG UND VERBRAUCH:**

- Energieeffizienzklasse¹⁾: E
- Energieverbrauch / Jahr²⁾³⁾: 229 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 267 l
- Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:

- LED-Beleuchtung

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Schleppscharnier**
- Low Frost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Eco Air Flow – konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen
- Supergefrieren mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Türalarm

AUSSTATTUNGSMERKMALE**KÜHLTEIL:**

- Nutzinhalt Kühlfächer: 183 l
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 x höhenverstellbar
- Flexibles Flaschengitter
- 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller

FRISCHHALTESYSTEM:

- Fresh Safe Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung – Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse

GEFRIERTEIL:

- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 84 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 4,2 kg
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box

MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T): 177,2 cm x 54,1 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türranschlag rechts, wechselbar
- 220–240 V

ZUBEHÖR:
1 x Eiswürfelschale**SONDERZUBEHÖR:**

- KS6B0RZ0 Flaschenablage, geschwungen
 KS1860Z0 Flexibles Flaschengitter
 KS9E0FZ0 Flex Cooling Set (Nachrüstpaket)

- € 81*
 € 81*
 € 131*

SONDERZUBEHÖR:

- GS6B0BZ0 Einlegeschale für Gefriergutschale
 KS9E0FZ0 Flex Cooling Set (Nachrüstpaket)

- € 50*
 € 131*

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. ²⁾ Energieverbrauch pro Jahr.³⁾ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.


Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 233.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 203 – 213.

KI5861SE0

N30

Fresh Safe



Einbau Kühl-Gefrierkombination

€ 1.642*

KI5871SE0

N30

Fresh Safe



Einbau Kühl-Gefrierkombination

€ 1.642*

AUSSTATTUNGSMERKMALE

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energieeffizienzklasse¹⁾: E
- Energieverbrauch / Jahr²⁾³⁾: 229 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 267 l
- Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:

- LED-Beleuchtung

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Schleppschwinger
- Low Frost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Eco Air Flow – konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Akustischer Türalarm

KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt Kühlfächer: 183 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 x höhenverstellbar
- 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller

FRISCHHALTESYSTEM:

- Fresh Safe Schublade – der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

GEFRIERTEIL:

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 84 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 4,2 kg
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

MASSE:

- Gerätmaße (H x B x T): 177,2 cm x 54,1 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220–240 V

ZUBEHÖR:

- 1 x Eiswürfelschale

AUSSTATTUNGSMERKMALE

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energieeffizienzklasse¹⁾: E
- Energieverbrauch / Jahr²⁾³⁾: 216 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 270 l
- Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:

- LED-Beleuchtung

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Schleppschwinger
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Eco Air Flow – konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Akustischer Türalarm

GEFRIERTEIL:

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 70 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3,2 kg
- Lagerzeit bei Störung: 12 h
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen

MASSE:

- Gerätmaße (H x B x T): 177,2 cm x 54,1 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220–240 V

ZUBEHÖR:

- 1 x Eiswürfelschale

SONDERZUBEHÖR:

- | | | |
|----------|------------------------------------|--------|
| KS6B0RZ0 | Flaschenablage, geschwungen | € 81* |
| KS1860Z0 | Flexibles Flaschengitter | € 81* |
| GS6B0BZ0 | Einlegeschale für Gefriergutschale | € 50* |
| KS9E0FZ0 | Flex Cooling Set (Nachrüstpaket) | € 131* |

SONDERZUBEHÖR:

- | | | |
|----------|------------------------------------|--------|
| KS6B0RZ0 | Flaschenablage, geschwungen | € 81* |
| KS1860Z0 | Flexibles Flaschengitter | € 81* |
| GS6B0BZ0 | Einlegeschale für Gefriergutschale | € 50* |
| KS9E0FZ0 | Flex Cooling Set (Nachrüstpaket) | € 131* |

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. ²⁾ Energieverbrauch pro Jahr.³⁾ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 233.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 203 – 213.

KI1813DD0**N70**

Fresh Safe Soft Close

**Einbau-Kühlschrank****KI1813FEO****N70**

Fresh Safe



€ 1.934*

Einbau-Kühlschrank

€ 1.765*

AUSSTATTUNGSMERKMALE**LEISTUNG UND VERBRAUCH:**

- Energieeffizienzklasse¹⁾: D
- Energieverbrauch / Jahr²⁾³⁾: 91 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 34 dB
- Nutzinhalt gesamt: 310 l
- Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:

- LED-Beleuchtung
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- **Flachscharnier mit Softeinzug**
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Vollautomatische Abtauung im Kührraum

KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt Kühlfächer: 310 l
- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 x höhenverstellbar, sowie ein Flex Shelf
- Flexibles Flaschengitter
- 5 Türabsteller, davon 2 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach

FRISCHHALTESYSTEM:

- 1 Fresh Safe Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung – hält frische Lebensmittel länger frisch
- Fresh Safe Schublade – Der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.
- 1 Fresh Safe <0 °C> Schublade – hält Fisch und Fleisch länger frisch

MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T): 177,2 cm x 55,8 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220–240 V

ZUBEHÖR:

- 1 x Schwerlastsatz

AUSSTATTUNGSMERKMALE**LEISTUNG UND VERBRAUCH:**

- Energieeffizienzklasse¹⁾: E
- Energieverbrauch / Jahr²⁾³⁾: 115 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 37 dB
- Nutzinhalt gesamt: 319 l
- Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:

- LED-Beleuchtung

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- **Flachscharnier**
- Touch Control – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Vita Control – Konstante Temperatur durch intelligente Sensor-technik
- Vollautomatische Abtauung im Kührraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Türalarm

KÜHLTEIL:**FRISCHHALTESYSTEM:**

- Nutzinhalt Kühlfächer: 319 l
- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (5 höhenverstellbar), davon eine 1 Glasplatte ausziehbar, 1 x Vario Shelf
- Flexibles Flaschengitter
- 6 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach

MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T): 177,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220–240 V

ZUBEHÖR:

- Flaschenkamm

SONDERZUBEHÖR:

KS9E0FZ0 Flex Cooling Set (Nachrüstpaket)

€ 131*

SONDERZUBEHÖR:K13Z6D0 Soft Close Flachscharnier, nachrüstbar
KS9E0FZ0 Flex Cooling Set (Nachrüstpaket)
KS0B0S0Z0 Schwerlastsatz€ 91*
€ 131*
€ 30*¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. ²⁾ Energieverbrauch pro Jahr.³⁾ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 233.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 203 – 213.

KI1812FE0**N50**

Fresh Safe

**Einbau-Kühlschrank****€ 1.509*****AUSSTATTUNGSMERKMALE****LEISTUNG UND VERBRAUCH:**

- Energieeffizienzklasse¹⁾: E
- Energieverbrauch / Jahr²⁾³⁾: 114 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 310 l
- Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:

- LED-Beleuchtung
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- **Flachscharnier**
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum

KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt Kühlfächer: 310 l
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 x höhenverstellbar
- Flexibles Flaschengitter
- 5 Türabsteller, davon 2 Flaschenabsteller

FRISCHHALTESYSTEM:

- 2 Fresh Safe Boxen – der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T): 177,2 cm x 54,1 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Einbau integrierbar
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220–240 V

ZUBEHÖR:

1 x Schwerlastsatz

SONDERZUBEHÖR:

K13Z6D0 Soft Close Flachscharnier, nachrüstbar
 KS9E0FZ0 Flex Cooling Set (Nachrüstpaket)

€ 91*
 € 131*

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. ²⁾ Energieverbrauch pro Jahr.³⁾ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 233.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 203 – 213.

KI2822FE0**N50**

Fresh Safe

**Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach****€ 1.604*****KI1811SE0****N30**

Fresh Safe

**Einbau-Kühlschrank****€ 1.368*****AUSSTATTUNGSMERKMALE****LEISTUNG UND VERBRAUCH:**

- Energieeffizienzklasse¹⁾: E
- Energieverbrauch / Jahr²⁾³⁾: 177 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 280 l
- Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:

- LED-Beleuchtung

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- **Flachscharnier**
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür

KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt Kühlfächer: 246 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Flexibles Flaschengitter
- 5 Türabsteller, davon 2 Flaschenabsteller

FRISCHHALTESYSTEM:

- 2 Fresh Safe Boxen – der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

GEFRIERTEIL:

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 34 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 2,5 kg
- Lagerzeit bei Störung: 18 h
- 1 Gefrierfach mit Klappe

MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T): 177,2 cm x 54,1 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220–240 V

ZUBEHÖR:

- 1 x Schwerlastsatz,
- 1 x Eiszwürfelschale

AUSSTATTUNGSMERKMALE**LEISTUNG UND VERBRAUCH:**

- Energieeffizienzklasse¹⁾: E
- Energieverbrauch / Jahr²⁾³⁾: 114 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 310 l
- Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:

- LED-Beleuchtung
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- **Schleppscharnier**
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum

KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt Kühlfächer: 310 l
- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 x höhenverstellbar
- 5 Türabsteller, davon 2 Flaschenabsteller

FRISCHHALTESYSTEM:

- 2 Fresh Safe Boxen – der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T): 177,2 cm x 54,1 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Einbau integrierbar
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220–240 V

SONDERZUBEHÖR:

- KS9E0FZ0 Flex Cooling Set (Nachrüstpaket)
K13Z6D0 Soft Close Flachscharnier, nachrüstbar

- € 131*
€ 91*

SONDERZUBEHÖR:

- KS6B0RZ0 Flaschenablage, geschwungen
KS1860Z0 Flexibles Flaschengitter
KS9E0FZ0 Flex Cooling Set (Nachrüstpaket)

- € 81*
€ 81*
€ 131*

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. ²⁾ Energieverbrauch pro Jahr.³⁾ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 233.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 203 – 213.

KI2821SE0

N30

Fresh Safe



KI6773FE1

N70

Fresh Safe



Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach

€ 1.463*

Einbau Kühl-Gefrierkombination

€ 1.859*

AUSSTATTUNGSMERKMALE

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energieeffizienzklasse¹⁾: E
- Energieverbrauch / Jahr²⁾³⁾: 177 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 280 l
- Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:

- LED-Beleuchtung

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Schleppschwinger
- SuperGefrieren
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung

KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt Kühlfächer: 246 l
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 x höhenverstellbar
- 5 Türabsteller, davon 2 Flaschenabsteller

FRISCHHALTESYSTEM:

- 2 Fresh Safe Boxen – der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

GEFRIERTEIL:

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 34 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 2,5 kg
- Lagerzeit bei Störung: 18 h
- 1 Gefrierfach mit Klappe

MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T): 177,2 cm x 54,1 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220–240 V

ZUBEHÖR:

- 1 x Eiswürfelschale

AUSSTATTUNGSMERKMALE

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energieeffizienzklasse¹⁾: E
- Energieverbrauch / Jahr²⁾³⁾: 207 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB
- Nutzinhalt gesamt: 231 l
- Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:

- LED-Beleuchtung

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Flachscharnier
- Low Frost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Touch Control – Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- 2 getrennte Kältekreisläufe für Kühl- und Gefrierraum
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Urlaubsschaltung
- Akustischer Türalarm
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion

KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt Kühlfächer: 169 l
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon eine herausziehbar
- Flexibles Flaschengitter
- 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller und 1 Butter-/Käsefach

FRISCHHALTESYSTEM:

- 1 Fresh Safe Schublade; Nährstoffe bleiben bei erhöhter Luftfeuchtigkeit bis zu 2x länger erhalten.

GEFRIERTEIL:

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 62 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 5 kg
- Lagerzeit bei Störung: 12 h
- Vario-Zone – für flexible Nutzung des Gefrierraums
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box

MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T): 157,8 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 158,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220–240 V

ZUBEHÖR:

- 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

SONDERZUBEHÖR:

- | | | |
|----------|----------------------------------|--------|
| KS6B0RZ0 | Flaschenablage, geschwungen | € 81* |
| KS1860Z0 | Flexibles Flaschengitter | € 81* |
| KS9E0FZ0 | Flex Cooling Set (Nachrüstpaket) | € 131* |

SONDERZUBEHÖR:

- | | | |
|----------|--|--------|
| K1Z6D0 | Soft Close Flachscharnier, nachrüstbar | € 91* |
| KS9E0FZ0 | Flex Cooling Set (Nachrüstpaket) | € 131* |

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. ²⁾ Energieverbrauch pro Jahr.³⁾ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 233.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 203 – 213.

KI1412FE0

Fresh Safe

N50**Einbau-Kühlschrank**

€ 1.010*

KI2422FE0

Fresh Safe

N50**Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach**

€ 1.056*

AUSSTATTUNGSMERKMALE**LEISTUNG UND VERBRAUCH:**

- Energieeffizienzklasse¹⁾: E
- Energieverbrauch / Jahr²⁾³⁾: 101 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 204 l
- Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:

- LED-Beleuchtung
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- **Flachscharnier**
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Eco Air Flow – konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Akustisches Warnsignal bei offener Tür

KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt Kühlfächer: 204 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 x höhenverstellbar
- Flexibles Flaschengitter
- 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller

FRISCHHALTESYSTEM:

- Fresh Safe Schublade – der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T): 122,1 cm x 54,1 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 122,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220–240 V

AUSSTATTUNGSMERKMALE**LEISTUNG UND VERBRAUCH:**

- Energieeffizienzklasse¹⁾: E
- Energieverbrauch / Jahr²⁾³⁾: 147 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 187 l
- Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:

- LED-Beleuchtung
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- **Flachscharnier**
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Eco Air Flow – konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Türalarm

KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt Kühlfächer: 172 l
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- Flexibles Flaschengitter
- 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller

FRISCHHALTESYSTEM:

- Fresh Safe Schublade – der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

GEFRIERTEIL:

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- Lagerzeit bei Störung: 10 h
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg
- 1 Gefrierfach mit Klappe

MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T): 122,1 cm x 54,1 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 122,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220–240 V

ZUBEHÖR:

- 1 x Eiswürfelschale

SONDERZUBEHÖR:

- KF1413Z0 Dekorplatte weiß mit Alurahmen, 122 cm
 K13Z6D0 Soft Close Flachscharnier, nachrüstbar
 KS9E0FZ0 Flex Cooling Set (Nachrüstpaket)

- € 121*
 € 91*
 € 131*

SONDERZUBEHÖR:

- KF1413Z0 Dekorplatte weiß mit Alurahmen, 122 cm
 K13Z6D0 Soft Close Flachscharnier, nachrüstbar
 KS9E0FZ0 Flex Cooling Set (Nachrüstpaket)

- € 121*
 € 91*
 € 131*

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. ²⁾ Energieverbrauch pro Jahr.³⁾ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 233.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 203 – 213.

KI1411SE0

Fresh Safe

N30**KI2421SE0**

Fresh Safe

N30**Einbau-Kühlschrank****€ 953*****Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach****€ 1.000*****AUSSTATTUNGSMERKMALE****LEISTUNG UND VERBRAUCH:**

- Energieeffizienzklasse¹⁾: E
- Energieverbrauch / Jahr²⁾³⁾: 101 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 204 l
- Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:

- LED-Beleuchtung

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- **Schleppschwinger**
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Eco Air Flow – konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen
- Superköhlen mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Alarm bei geöffneter Tür

KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt Kühlfächer: 204 l
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 x höhenverstellbar
- 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller

FRISCHHALTESYSTEM:

- Fresh Safe Schublade – der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

MASSE:

- Gerätmaße (H x B x T): 122,1 cm x 54,1 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 122,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220–240 V

AUSSTATTUNGSMERKMALE**LEISTUNG UND VERBRAUCH:**

- Energieeffizienzklasse¹⁾: E
- Energieverbrauch / Jahr²⁾³⁾: 147 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 187 l
- Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:

- LED-Beleuchtung

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- **Schleppschwinger**
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Eco Air Flow – konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen
- Superköhlen mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Alarm bei geöffneter Tür

KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt Kühlfächer: 172 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 4 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller

FRISCHHALTESYSTEM:

- Fresh Safe Schublade – der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

GEFRIERTEIL:

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- Lagerzeit bei Störung: 10 h
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg

MASSE:

- Gerätmaße (H x B x T): 122,1 cm x 54,1 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 122,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220–240 V

ZUBEHÖR:

- 1 x Eiswürfelschale

SONDERZUBEHÖR:

- KS6B0RZ0 Flaschenablage, geschwungen
 KS1860Z0 Flexibles Flaschengitter
 KS9E0FZ0 Flex Cooling Set (Nachrüstpaket)

SONDERZUBEHÖR:

- KS6B0RZ0 Flaschenablage, geschwungen
 KS1860Z0 Flexibles Flaschengitter
 KS9E0FZ0 Flex Cooling Set (Nachrüstpaket)

- € 81*
- € 81*
- € 131*

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. ²⁾ Energieverbrauch pro Jahr.³⁾ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 233.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 203 – 213.

KI1312FE0

Fresh Safe

N50**Einbau-Kühlschrank****KI2322FE0**

Fresh Safe

N50

€ 963*

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach

€ 1.010*

AUSSTATTUNGSMERKMALE**LEISTUNG UND VERBRAUCH:**

- Energieeffizienzklasse¹⁾: E
- Energieverbrauch / Jahr²⁾³⁾: 96 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 165 l
- Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:

- LED-Beleuchtung
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- **Flachscharnier**
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Eco Air Flow – konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Alarm bei geöffneter Tür

KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt Kühlfächer: 165 l
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 x höhenverstellbar
- Flexibles Flaschengitter
- 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller

FRISCHHALTESYSTEM:

- Fresh Safe Schublade – der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T): 102,1 cm x 54,1 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 102,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220–240 V

AUSSTATTUNGSMERKMALE**LEISTUNG UND VERBRAUCH:**

- Energieeffizienzklasse¹⁾: E
- Energieverbrauch / Jahr²⁾³⁾: 145 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 147 l
- Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:

- LED-Beleuchtung

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- **Flachscharnier**
- Eco Air Flow – konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Akustischer Alarm bei geöffneter Tür

KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt Kühlfächer: 132 l
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 x höhenverstellbar
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller

FRISCHHALTESYSTEM:

- Fresh Safe Schublade – der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

GEFRIERTEIL:

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg
- Lagerzeit bei Störung: 10 h
- 1 Gefrierfach mit Klappe

MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T): 102,1 cm x 54,1 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 102,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220–240 V

ZUBEHÖR:

- 1 x Eiswürfelschale

SONDERZUBEHÖR:

- K13Z6D0 Soft Close Flachscharnier, nachrüstbar
KS9E0FZ0 Flex Cooling Set (Nachrüstpaket)

- € 91*
€ 131*

SONDERZUBEHÖR:

- KS6B0RZ0 Flaschenablage, geschwungen
KS1860Z0 Flexibles Flaschengitter
K13Z6D0 Soft Close Flachscharnier, nachrüstbar
KS9E0FZ0 Flex Cooling Set (Nachrüstpaket)

- € 81*
€ 81*
€ 91*
€ 131*

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. ²⁾ Energieverbrauch pro Jahr.³⁾ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 233.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 203 – 213.

KI1311SE0

N30

Fresh Safe



KI2321SE0

N30

Fresh Safe



Einbau-Kühlschrank

€ 906*

Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach

€ 953*

AUSSTATTUNGSMERKMALE

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energieeffizienzklasse¹⁾: E
- Energieverbrauch / Jahr²⁾³⁾: 96 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 165 l
- Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:

- LED-Beleuchtung
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Schleppscharnier
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Eco Air Flow – konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Alarm bei geöffneter Tür

KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt Kühlfächer: 165 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 x höhenverstellbar
- 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller

FRISCHHALTESYSTEM:

- Fresh Safe Schublade – der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T): 102,1 cm x 54,1 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 102,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220–240 V

AUSSTATTUNGSMERKMALE

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energieeffizienzklasse¹⁾: E
- Energieverbrauch / Jahr²⁾³⁾: 145 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 147 l
- Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:

- LED-Beleuchtung
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Schleppscharnier
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Eco Air Flow – konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Alarm bei geöffneter Tür

KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt Kühlfächer: 132 l
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 x höhenverstellbar
- 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller

FRISCHHALTESYSTEM:

- Fresh Safe Schublade – der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

GEFRIERTEIL:

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg
- Lagerzeit bei Störung: 10 h
- 1 Gefrierfach mit Klappe

MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T): 102,1 cm x 54,1 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 102,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220–240 V

ZUBEHÖR:

- 1 x Eiswürfelschale

SONDERZUBEHÖR:

- KS6B0RZ0 Flaschenablage, geschwungen
 KS1860Z0 Flexibles Flaschengitter
 KS9E0FZ0 Flex Cooling Set (Nachrüstpaket)

SONDERZUBEHÖR:

- KS6B0RZ0 Flaschenablage, geschwungen
 KS1860Z0 Flexibles Flaschengitter
 KS9E0FZ0 Flex Cooling Set (Nachrüstpaket)

- € 81*
 € 81*
 € 131*

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. ²⁾ Energieverbrauch pro Jahr.³⁾ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 233.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 203 – 213.

KI1212FE0

Fresh Safe

N50**Einbau-Kühlschrank**

€ 877*

KI2222FE0

Fresh Safe

N50**Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach**

€ 924*

AUSSTATTUNGSMERKMALE**LEISTUNG UND VERBRAUCH:**

- Energieeffizienzklasse¹⁾: E
- Energieverbrauch / Jahr²⁾: 92 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 136 l
- Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:

- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED-Beleuchtung

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Flachscharnier**
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Eco Air Flow – konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Vollautomatische Abtauung im Kührraum
- Akustischer Alarm bei geöffneter Tür

KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt Kühlfächer: 136 l
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 x höhenverstellbar
- Flaschenkamm
- 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller

FRISCHHALTESYSTEM:

- Fresh Safe Schublade – der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T): 87,4 cm x 54,1 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 88,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türranschlag rechts, wechselbar
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220–240 V

AUSSTATTUNGSMERKMALE**LEISTUNG UND VERBRAUCH:**

- Energieeffizienzklasse¹⁾: E
- Energieverbrauch / Jahr²⁾: 144 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 119 l
- Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:

- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED-Beleuchtung

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Flachscharnier**
- Eco Air Flow – konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Akustischer Alarm bei geöffneter Tür

KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt Kühlfächer: 104 l
- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 x höhenverstellbar
- 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller

FRISCHHALTESYSTEM:

- Fresh Safe Schublade – der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

GEFRIERTEIL:

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg
- Lagerzeit bei Störung: 10 h

MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T): 87,4 cm x 54,1 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 88,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türranschlag rechts, wechselbar
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220–240 V

ZUBEHÖR:

- 1 x Eiswürfelschale

SONDERZUBEHÖR:

- | | | |
|----------|--|--------|
| KF1213Z0 | Dekorplatte weiß mit Alurahmen, 88 cm | € 111* |
| K13Z6D0 | Soft Close Flachscharnier, nachrüstbar | € 91* |
| KS6B0RZ0 | Flaschenablage, geschwungen | € 81* |
| KS1860Z0 | Flexibles Flaschengitter | € 81* |
| KS9E0FZ0 | Flex Cooling Set (Nachrüstpaket) | € 131* |

- | | | |
|----------|--|--------|
| KF1213Z0 | Dekorplatte weiß mit Alurahmen, 88 cm | € 111* |
| K13Z6D0 | Soft Close Flachscharnier, nachrüstbar | € 91* |
| KS6B0RZ0 | Flaschenablage, geschwungen | € 81* |
| KS1860Z0 | Flexibles Flaschengitter | € 81* |
| KS9E0FZ0 | Flex Cooling Set (Nachrüstpaket) | € 131* |

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. ²⁾ Energieverbrauch pro Jahr.

³⁾ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

SONDERZUBEHÖR:

- | | | |
|----------|--|--------|
| KF1213Z0 | Dekorplatte weiß mit Alurahmen, 88 cm | € 111* |
| K13Z6D0 | Soft Close Flachscharnier, nachrüstbar | € 91* |
| KS6B0RZ0 | Flaschenablage, geschwungen | € 81* |
| KS1860Z0 | Flexibles Flaschengitter | € 81* |
| KS9E0FZ0 | Flex Cooling Set (Nachrüstpaket) | € 131* |

- | | | |
|----------|--|--------|
| KF1213Z0 | Dekorplatte weiß mit Alurahmen, 88 cm | € 111* |
| K13Z6D0 | Soft Close Flachscharnier, nachrüstbar | € 91* |
| KS6B0RZ0 | Flaschenablage, geschwungen | € 81* |
| KS1860Z0 | Flexibles Flaschengitter | € 81* |
| KS9E0FZ0 | Flex Cooling Set (Nachrüstpaket) | € 131* |

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 233.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 203 – 213.

KI1211SEO**N30**

Fresh Safe

**Einbau-Kühlschrank****€ 821*****AUSSTATTUNGSMERKMALE****LEISTUNG UND VERBRAUCH:**

- Energieeffizienzklasse¹⁾: E
- Energieverbrauch / Jahr²⁾: 92 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 136 l
- Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:

- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED-Beleuchtung

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Schleppscharnier
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Eco Air Flow – konstante Luftzirkulation für optimale Temperaturen und gleichmäßiges Kühlen
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Alarm bei geöffneter Tür

KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt Kühlfächer: 136 l
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 x höhenverstellbar
- 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenabsteller
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Flaschenkamm

FRISCHHALTESYSTEM:

- Fresh Safe Schublade – der ideale Ort zur optimalen Lagerung für Ihr Obst und Gemüse.

MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T): 87,4 cm x 54,1 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 88,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220–240 V

SONDERZUBEHÖR:

KS6B0RZ0	Flaschenablage, geschwungen	€ 81*
KS1860Z0	Flexibles Flaschengitter	€ 81*
KS9E0FZ0	Flex Cooling Set (Nachrüstpaket)	€ 131*

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. ²⁾ Energieverbrauch pro Jahr.³⁾ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 233.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 203 – 213.

GI7813CE0

No Frost

**N70****GI1216DE0**

Low Frost

**N70****Einbau-Gefrierschrank**

€ 2.227*

Einbau-Gefrierschrank

€ 935*

AUSSTATTUNGSMERKMALE**LEISTUNG UND VERBRAUCH:**

- Energieeffizienzklasse¹⁾: E
- Energieverbrauch / Jahr²⁾³⁾: 235 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 212 l
- Klimaklasse: SN-T

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Flachscharnier mit Softeinzug
- No Frost – nie wieder abtauen!
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg, optisches Warnsystem bei Temperaturanstieg

GEFRIERTEIL:

- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 212 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 13,8 kg
- Lagerzeit bei Störung: 8 h
- 2 Gefrierfächer mit transparenter Klappe
- 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 Big Box

MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T): 177,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag links, wechselbar
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220–240 V

ZUBEHÖR:

- 1 x Eiswürfelschale

AUSSTATTUNGSMERKMALE**LEISTUNG UND VERBRAUCH:**

- Energieeffizienzklasse¹⁾: E
- Energieverbrauch / Jahr²⁾³⁾: 176 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB
- Nutzinhalt gesamt: 96 l
- Klimaklasse: SN-T

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Flachscharnier mit Softeinzug
- Low Frost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg, optisches Warnsystem bei Temperaturanstieg

GEFRIERTEIL:

- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 96 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 5 kg
- Lagerzeit bei Störung: 13 h
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 Big Box

MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T): 87,4 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 88,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220–240 V

ZUBEHÖR:

- 1 x Eiswürfelschale

SONDERZUBEHÖR:

KS0B0SZ0 Schwerlastsatz

€ 30*

SONDERZUBEHÖR:

KF1213Z0 Dekorplatte weiß mit Alurahmen, 88 cm

€ 111*

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. ²⁾ Energieverbrauch pro Jahr.³⁾ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 233.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 203 – 213.

GI1113FE0

N50

Low Frost



Einbau-Gefrierschrank

€ 867*

KU1212FE0

N50



€ 1.010*

AUSSTATTUNGSMERKMALE

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energieeffizienzklasse¹⁾: E
- Energieverbrauch / Jahr²⁾³⁾: 167 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB
- Nutzinhalt gesamt: 72 l
- Klimaklasse: SN-T

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- **Flachscharnier**
- Low Frost – geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg, optisches Warnsystem bei Temperaturanstieg

GEFRIERTEIL:

- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 72 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 4,4 kg
- Lagerzeit bei Störung: 13 h
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

MASSE:

- Gerätmaße (H x B x T): 71,2 cm x 55,8 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 72,0 cm x 56,0 cm x 55,0 cm

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220–240 V

ZUBEHÖR:

- 1 x Eiswürfelschale

AUSSTATTUNGSMERKMALE

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energieeffizienzklasse¹⁾: E
- Energieverbrauch / Jahr²⁾³⁾: 93 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 134 l
- Klimaklasse: SN-T

DESIGN:

- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Emotion Light – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- **Flachscharnier**
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür
- Urlaubsschaltung, Energie-Sparschaltung
- Fernstart und Fernüberwachung
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum

KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt Kühlfächer: 134 l
- 3 Ablagen aus Sicherheitsglas
- 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefen Türabsteller
- Bodenfach m. Schiebedeckel: abgetrennter Lagerbereich z. B. für Flaschen

MASSE:

- Gerätmaße (H x B x T): 82,0 cm x 59,8 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 82,0 cm x 60,0 cm x 55,0 cm

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Unterbau
- Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220–240 V

SONDERZUBEHÖR:

- KU1213Z0 Vorsatztür, Edelstahl für Unterbaugeräte
K13Z6D0 Soft Close Flachscharnier, nachrüstbar

€ 223*
€ 91*

SONDERZUBEHÖR:

- KU1213Z0 Vorsatztür, Edelstahl für Unterbaugeräte
KS9E0FZ0 Flex Cooling Set (Nachrüstpaket)
K13Z6D0 Soft Close Flachscharnier, nachrüstbar

€ 223*
€ 131*
€ 91*

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. ²⁾ Energieverbrauch pro Jahr.

³⁾ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 233.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 203 – 213.

KU2222FD0

N50

GU7213DE0

N70

No Frost

**Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach**

€ 1.085*

Unterbau-Gefrierschrank

€ 1.186*

AUSSTATTUNGSMERKMALE**LEISTUNG UND VERBRAUCH:**

- Energieeffizienzklasse¹⁾: D
- Energieverbrauch / Jahr²⁾³⁾: 119 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 110 l
- Klimaklasse: SN-T

DESIGN:

- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Emotion Light – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Flachscharnier
- SuperGefrieren
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür
- Energie-Sparschaltung
- Fernstart und Fernüberwachung
- Superkühlen mit automatischer Deaktivierung
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Urlaubsschaltung, Energie-Sparschaltung

KÜHLTEIL:

- Nutzinhalt Kühlfächer: 93 l
- 2 Ablagen aus Sicherheitsglas
- 2 Türabsteller, davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefen Türabsteller
- Bodenfach m. Schiebedeckel: abgetrennter Lagerbereich z. B. für Flaschen

GEFRIERTEIL:

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 17 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Pizza-gerechtes Gefrierfach
- 1 Gefrierfach mit Klappe

MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T): 82,0 cm x 59,8 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 82,0 cm x 60,0 cm x 55,0 cm

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türranschlag rechts, wechselbar
- Unterbau
- Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220–240 V

ZUBEHÖR:

- 1 x Eiswürfelschale

AUSSTATTUNGSMERKMALE**LEISTUNG UND VERBRAUCH:**

- Energieeffizienzklasse¹⁾: E
- Energieverbrauch / Jahr²⁾³⁾: 189 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 85 l
- Klimaklasse: SN-T

DESIGN:

- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Flachscharnier mit Softeinzug
- No Frost – nie wieder abtauen!
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Energie-Sparschaltung
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Fernstart und Fernüberwachung

GEFRIERTEIL:

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 85 l
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Super Gefrieren
- Gefriervermögen in 24 Std.: 8 kg
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T): 82,0 cm x 59,8 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 82,0 cm x 60,0 cm x 55,0 cm

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Türranschlag rechts, wechselbar
- Unterbau
- Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220–240 V

ZUBEHÖR:

- 1 x Eiswürfelschale

SONDERZUBEHÖR:

- KU1213Z0 Vorsatztür, Edelstahl für Unterbaugeräte
KS9E0FZ0 Flex Cooling Set (Nachrüstpaket)
K13Z6D0 Soft Close Flachscharnier, nachrüstbar

- € 223*
€ 131*
€ 91*

SONDERZUBEHÖR:

- KU1213Z0 Vorsatztür, Edelstahl für Unterbaugeräte

- € 223*

¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. ²⁾ Energieverbrauch pro Jahr.

³⁾ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 233.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 203 – 213.

KU9213HG0

N70

KU9202HF0

N70



Weintemperierschrank mit Glastür

€ 2.407*

Weinklimaschrank mit Glastür

€ 1.491*

AUSSTATTUNGSMERKMALE

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energieeffizienzklasse¹⁾: G
- Energieverbrauch / Jahr²⁾³⁾: 130 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB
- Nutzinhalt gesamt: 120 l
- Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:

- Integrierter Kühlschrank
- Glastüre und Glastür: 3-fach Verglasung

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Beleuchtung ein-/ausschaltbar und Präsenterlicht
- Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür
- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Kindersicherung

WEINLAGERN:

- Air Fresh Filter
- Anzahl der Temperatur-Zonen: 2
- Temperaturbereich: 5-20 °C
- Flaschenablagen zum Kühlen von max. 44 Flaschen à 0,75 l
- Anzahl Holzroste Kühlen: 3

MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T): 81,8 cm x 59,8 cm x 58,1 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 82,0 cm x 60,0 cm x 56,0 cm

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Sockelaggregat – Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel! Sockelhöhe mind. 10 cm
- Türöffnungswinkel 115°
- Sockelhöhe verstellbar von 10,2 bis 18,1 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt

AUSSTATTUNGSMERKMALE

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energieeffizienzklasse¹⁾: F
- Energieverbrauch / Jahr²⁾³⁾: 100 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB
- Nutzinhalt gesamt: 58 l
- Klimaklasse: SN-ST

DESIGN:

- Integrierter Kühlschrank
- Glastüre
- Glastür: 3-fach Verglasung

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Beleuchtung ein-/ausschaltbar
- Präsenterlicht
- Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür
- Kindersicherung
- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator

WEINLAGERN:

- Anzahl der Temperaturzonen: 1
- Temperaturbereich: 5-20 °C
- Flaschenablagen zum Kühlen von max. 21 Flaschen à 0,75 l
- Anzahl Holzroste Kühlen: 3

MASSE:

- Gerätemaße (H x B x T): 81,8 cm x 29,8 cm x 56,7 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 82,0 cm x 30,0 cm x 55,0 cm

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Sockelaggregat – Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel! Sockelhöhe mind. 10 cm
- Türöffnungswinkel 115°
- Sockelhöhe verstellbar von 10,2 bis 18,1 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt


¹⁾ Auf einer Energie-Effizienzklasse-Skala von A bis G. ²⁾ Energieverbrauch pro Jahr.³⁾ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.


Weiteres passendes Zubehör finden Sie auf Seite 233.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 203 – 213.

VIB-Struktur NEFF Einbau Kältegeräte

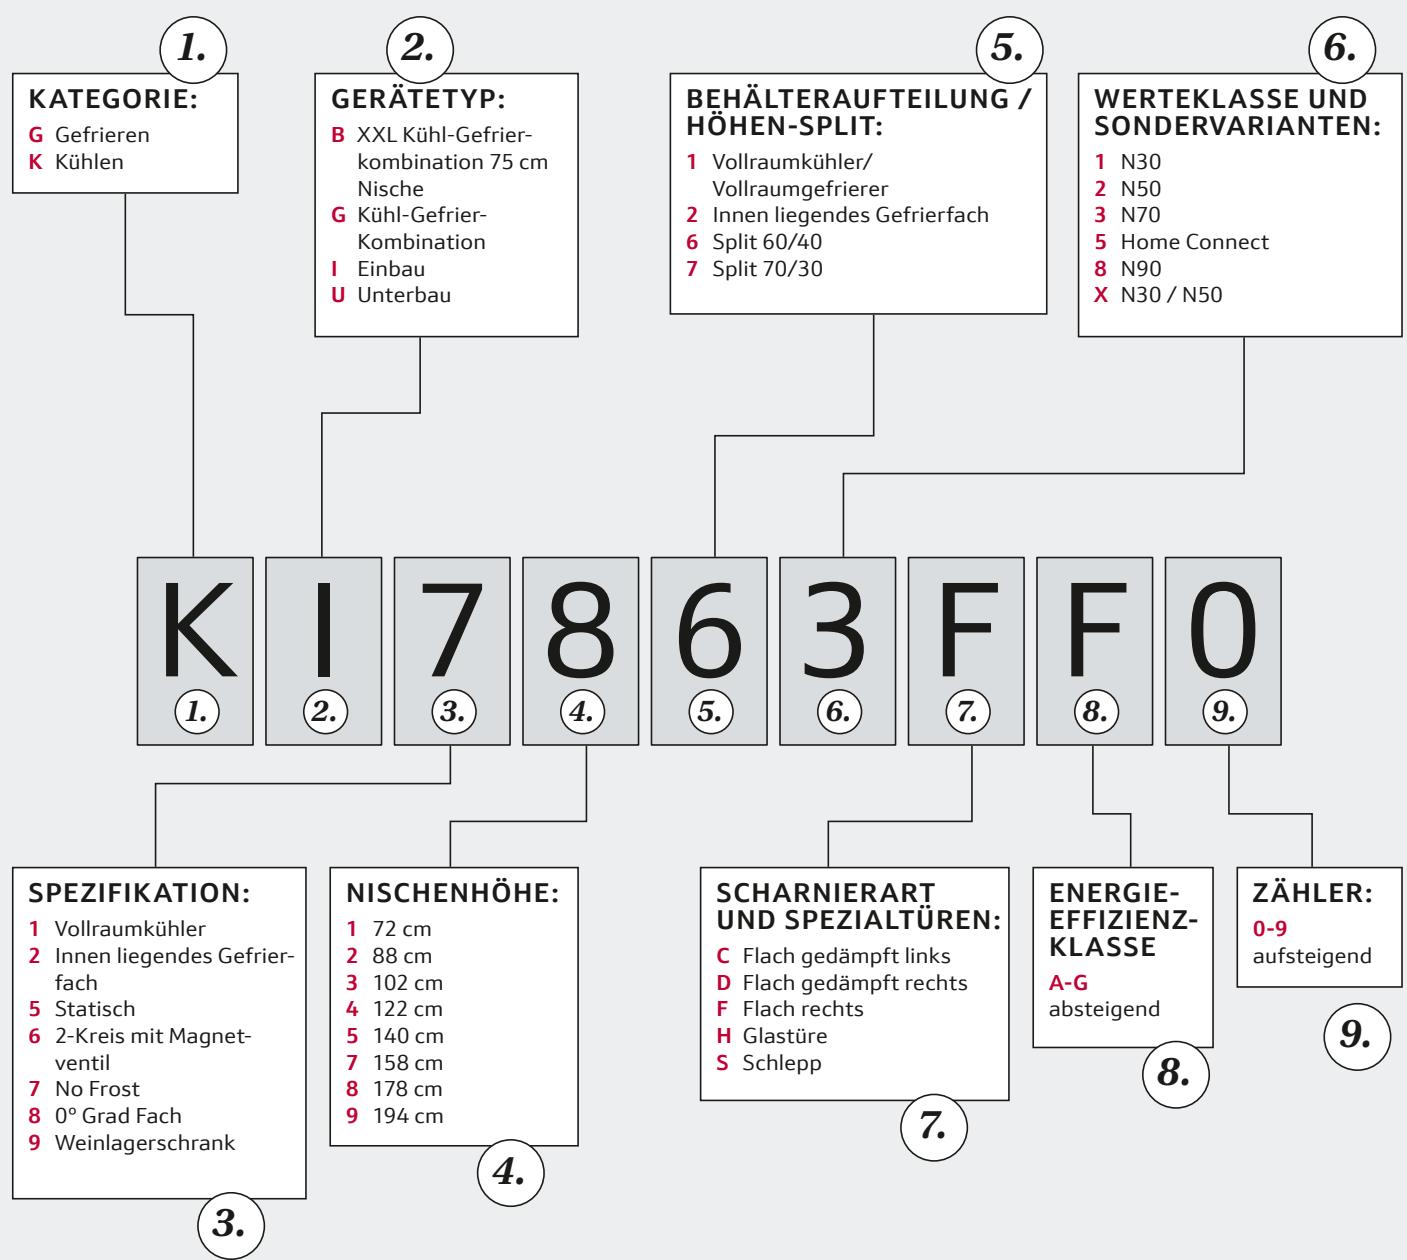


Diese Nomenklatur dient lediglich zur Orientierung – ohne Gewähr auf Richtigkeit / Vollständigkeit.

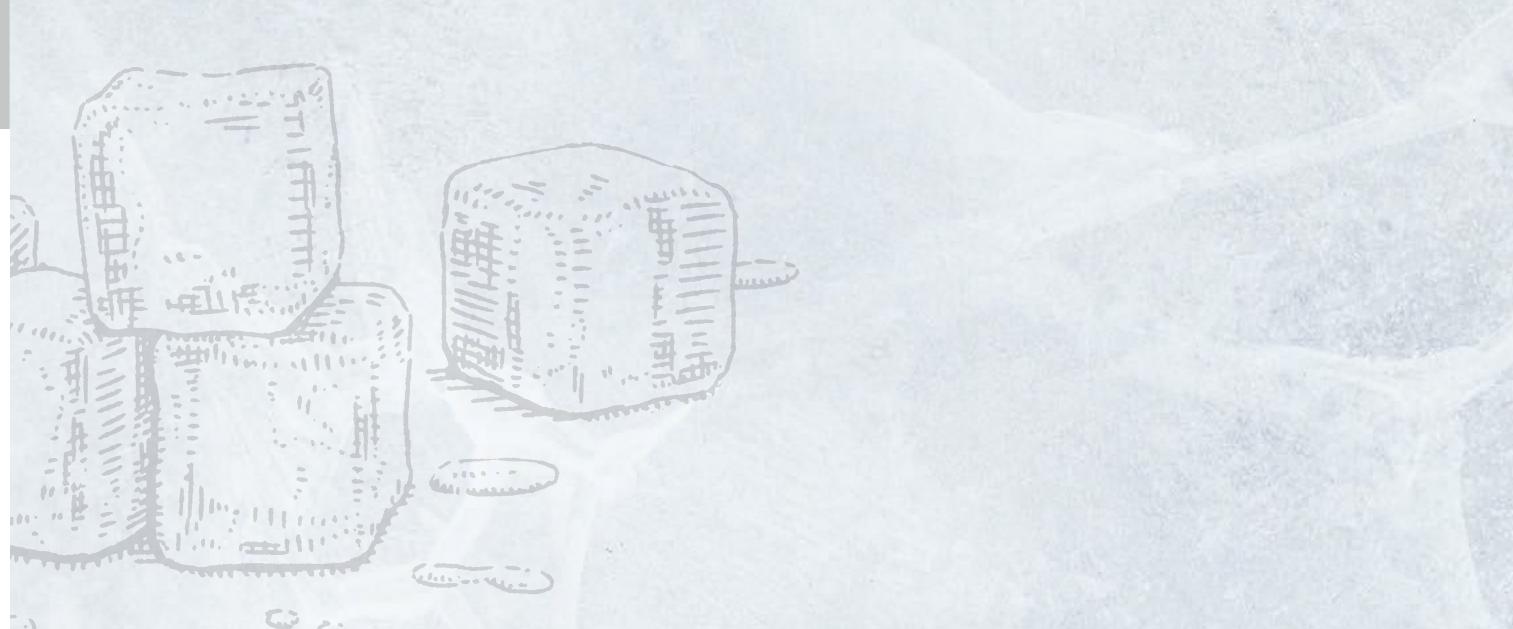


KÜHL- UND GEFRIERGERÄTE

Hinweis zu Maßzeichnungen der Kühl- und Gefriergeräte

Lufteinlass Belüftungsoptionen / Luftauslass Belüftungsmöglichkeiten für Einbau Kühl- und Gefriergeräte

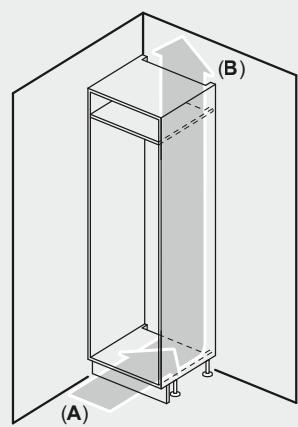

A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
 B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

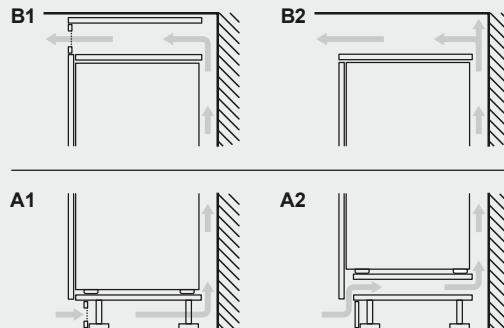

Maße in mm
 Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
20	0-1	3	
	2-3	2,5	
21	0-1	3	
	2-3	2,5	
22	0	4	
	1	3,5	
	2-3	3	

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Linie:
Gilt für alle Kühlgeräte mit Flachscharnier (mit/ohne Soft Close)

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht

A1	20 kg
A2	19 kg

Linie:
KB7962FE0

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbeltaufen, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätetürhöhe inklusiv Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22

Linie:
KI1813FE0, KI2822FE0, GI7813CEO

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen
 Δ Gewicht
A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Linie:
KI7962FD0, KI7863DD0, KI7862FE0, KI7861FE0, KI5862FE0, KI5872FE0, KI1813DD0, KI1813FE0, KI1812FE0, KI6773FE1, KI1412FE0, KI2422FE0, KI1312FE0, KI2322FE0, KI1212FE0, KI2222FE0, GI7813CEO, GI1216DE0, GI1113FE0

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

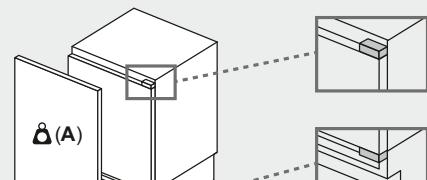


Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen
A: Gewicht $\leq 12 \text{ kg}$


Linie:
KU1212FE0, KU2222FD0, GU7213DE0

KÜHL- UND GEFRIERGERÄTE


Maße in mm

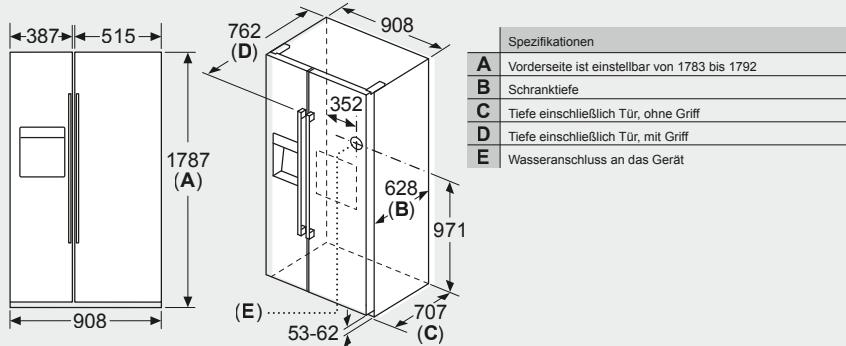


Maße in mm

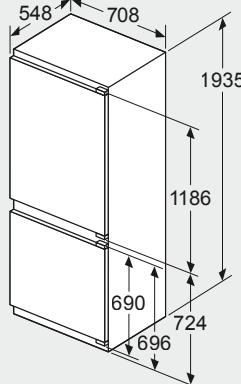

Maße in mm

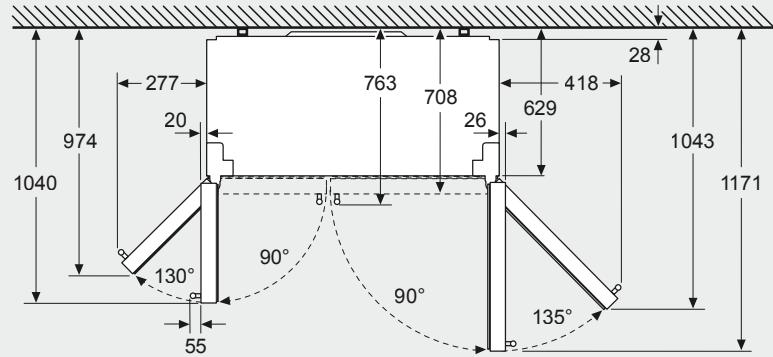


Maße in mm

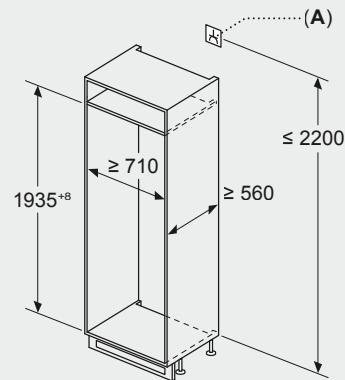


A: Steckdose

Maße in mm

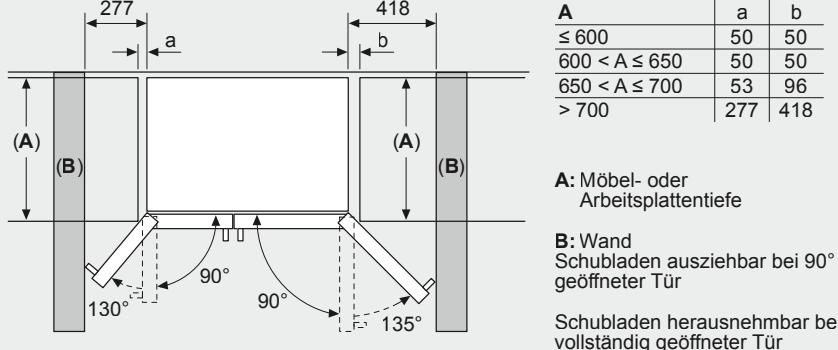

Maße in mm

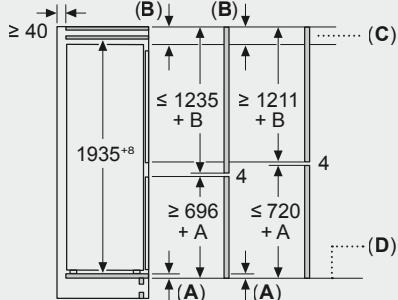


C: Überstand Frontplatte

D: Unterkante Frontplatte

Linie:
KB7962FE0


Maße in mm

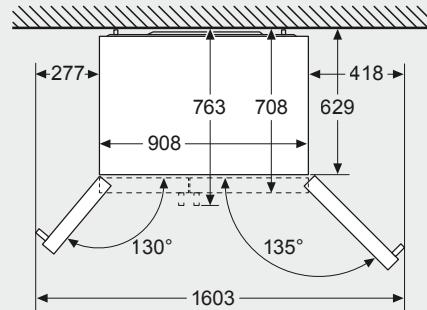


Linie:
KA3923IE0

KÜHL- UND GEFRIERGERÄTE

Maße in mm

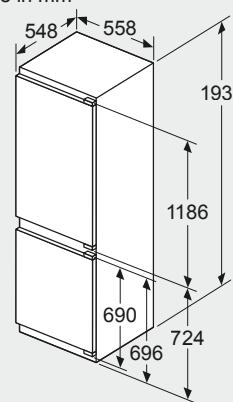


Maße in mm

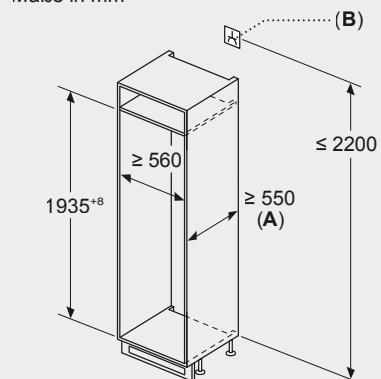

A: ≥ 560 mm (empfohlen)
 B: Steckdose


Maße in mm

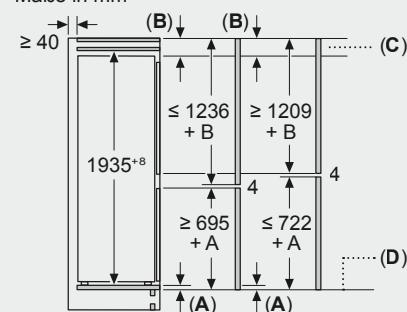


C: Überstand Frontplatte
 D: Unterkante Frontplatte

Linie:
KI7962FD0

Maße in mm

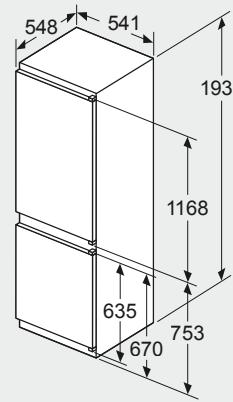


Maße in mm

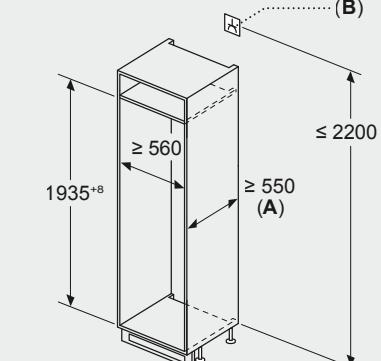

A: ≥ 560 mm (empfohlen)
 B: Steckdose



Maße in mm

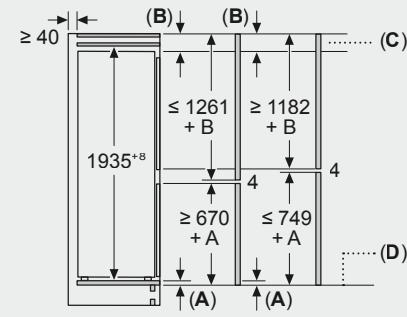

C: Überstand Frontplatte
 D: Unterkante Frontplatte


Linie:
KI7961SE0

Maße in mm

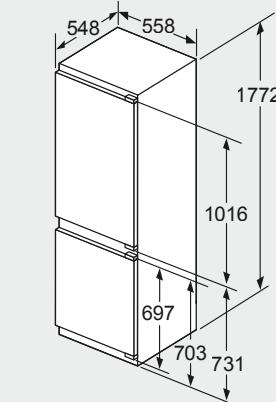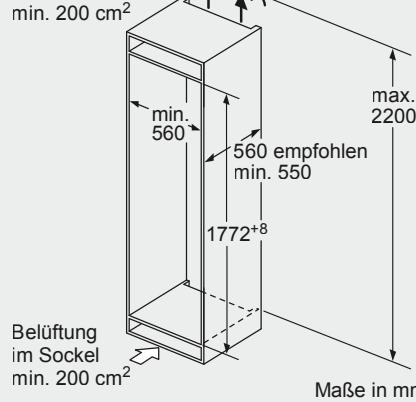Luftaustritt
min. 200 cm²

Belüftung
im Sockel
min. 200 cm²

Maße in mm

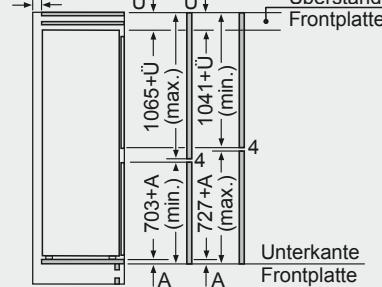


Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für
eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

Linie:
KI7863DD0

KÜHL- UND GEFRIERGERÄTE

Maße in mm

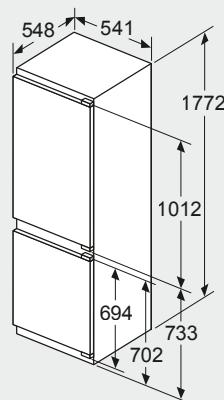

Luftaustritt
min. 200 cm²

Belüftung
im Sockel
min. 200 cm²

Maße in mm

min. 40

Überstand
Frontplatte


Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für
eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

Linie:

KI7862FE0, KI7861FE0, KI5862FE0

Maße in mm

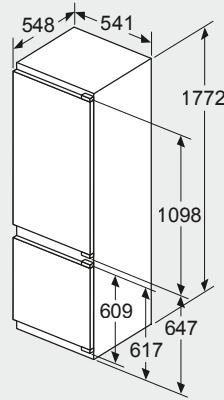

Luftaustritt
min. 200 cm²

Belüftung
im Sockel
min. 200 cm²

Maße in mm

min. 40

Überstand
Frontplatte


Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für
eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

Linie:

KI5872FE0

Maße in mm

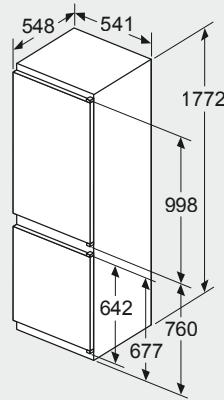

Luftaustritt
min. 200 cm²

Belüftung
im Sockel
min. 200 cm²

Maße in mm

min. 40

Überstand
Frontplatte

Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für
eine Türfuge von 4 mm.



Maße in mm

Linie:


KI7862SE0, KI5862SE0S, KI7861SE0, KI5861SE0

KÜHL- UND GEFRIERGERÄTE

Maße in mm

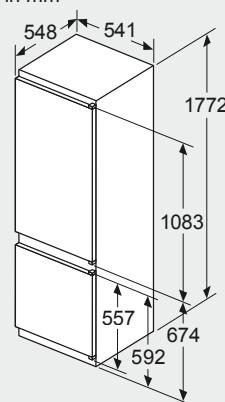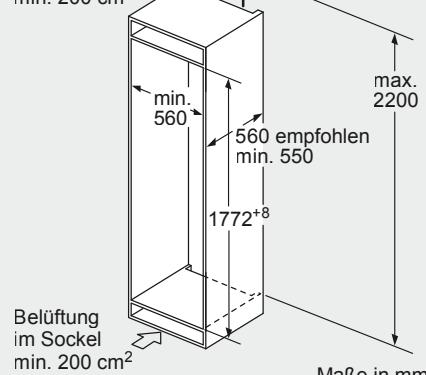Luftaustritt
min. 200 cm²



min. 40

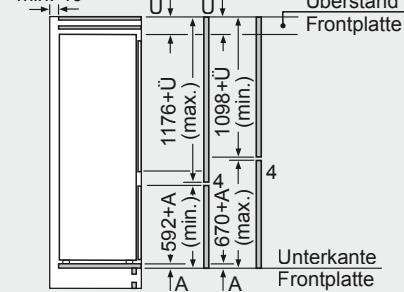Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für
eine Türfuge von 4 mm.


Maße in mm

Linie:

KI5871SE0

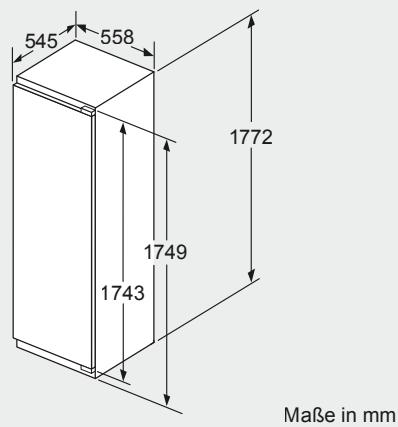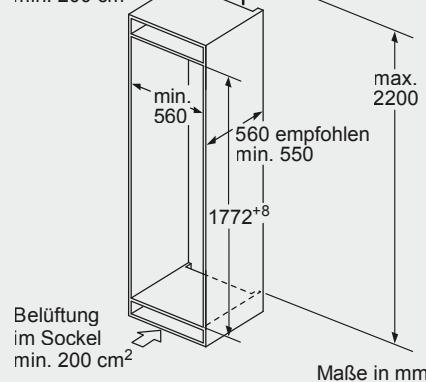Luftaustritt
min. 200 cm²

min. 40


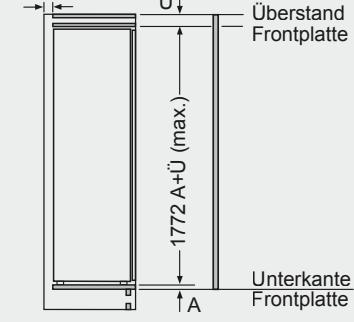


Maße in mm


Linie:

KI1813FE0, GI7813CEO

Maße in mm

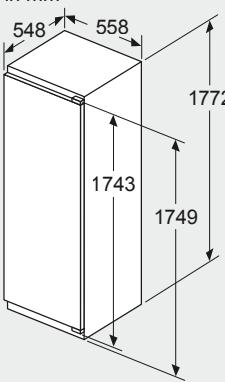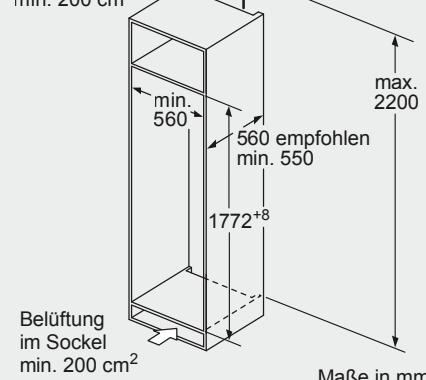Luftaustritt
min. 200 cm²

min. 40

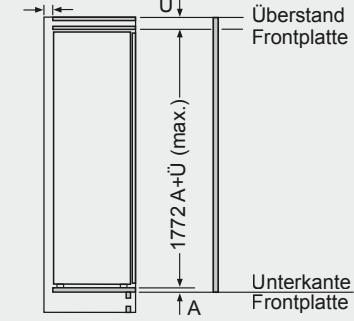


Maße in mm

Linie:

KI1813DD0


KÜHL- UND GEFRIERGERÄTE

Maße in mm

Luftaustritt
min. 200 cm²Belüftung
im Sockel
min. 200 cm²

Maße in mm


min. 40

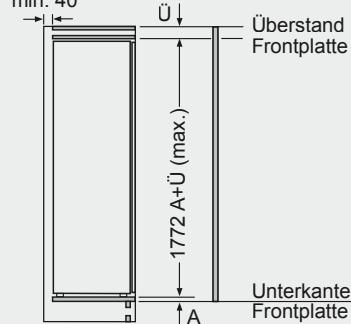

Maße in mm


Linie:
KI1811SE0

Maße in mm

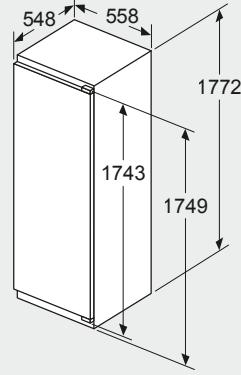Luftaustritt
min. 200 cm²Belüftung
im Sockel
min. 200 cm²

Maße in mm


min. 40




Maße in mm

Linie:
KI2821SE0


Maße in mm



KÜHL- UND GEFRIERGERÄTE

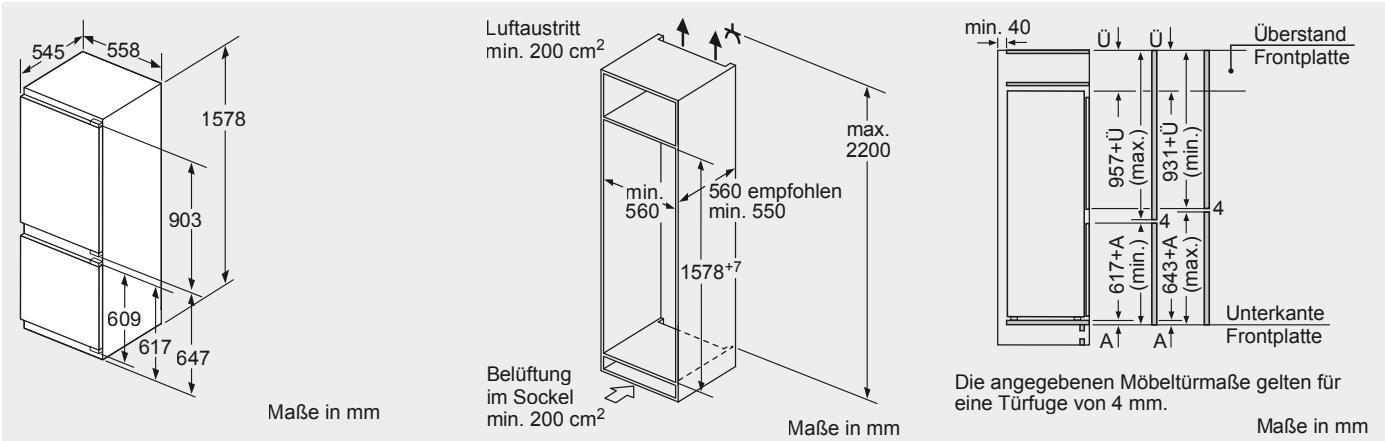


Linie:
KI6773FE1

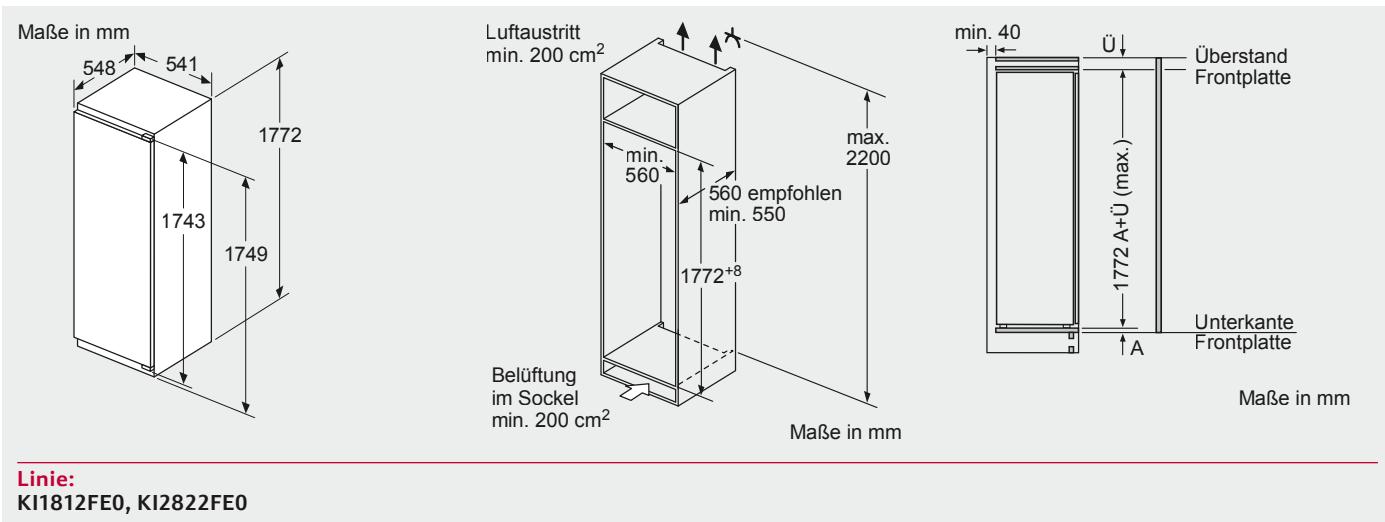


Linie:
KI1812FE0, KI2822FE0

KÜHL- UND GEFRIERGERÄTE


Maße in mm

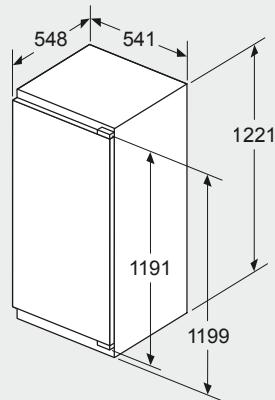

Luftaustritt
min. 200 cm²

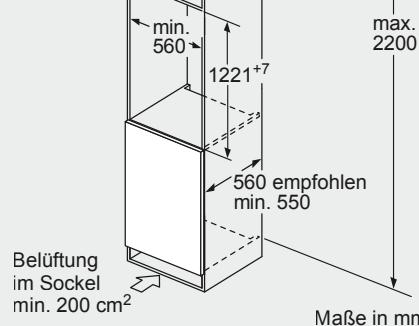

min. 40

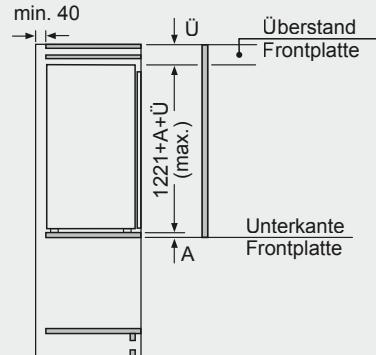


Maße in mm


Linie:

KI1412FE0, KI2422FE0


Maße in mm

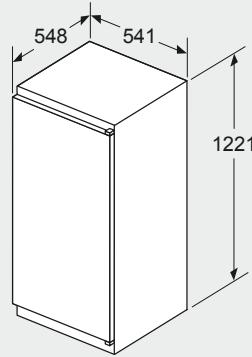

Luftaustritt
min. 200 cm²

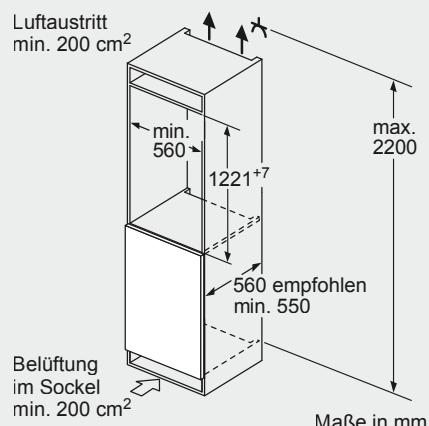

min. 40

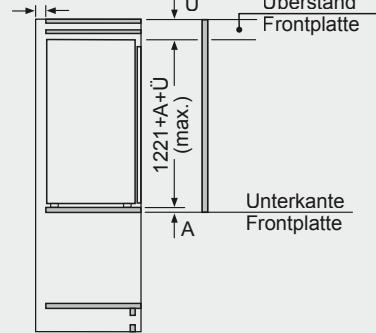



Maße in mm

Linie:


KI1411SE0, KI2421SE0

KÜHL- UND GEFRIERGERÄTE

Maße in mm

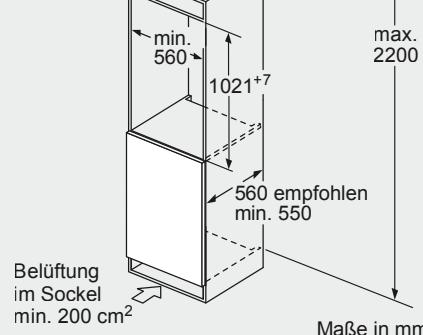Luftaustritt
min. 200 cm²

min. 40


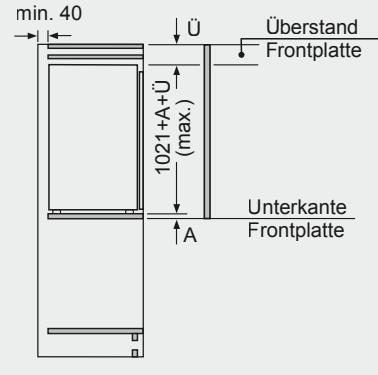


Maße in mm


Linie:

KI1312FE0, KI2322FE0

Maße in mm

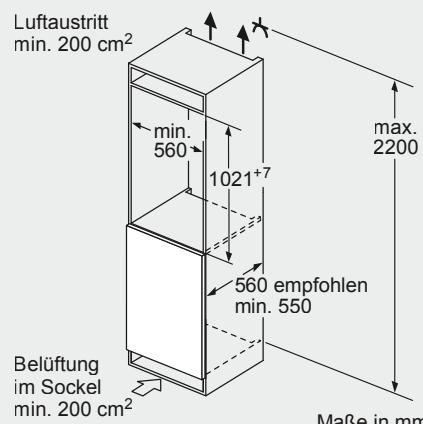Luftaustritt
min. 200 cm²


min. 40

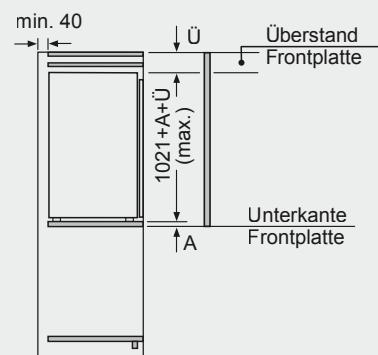


Maße in mm

Linie:

KI1311SE0, KI2321SE0

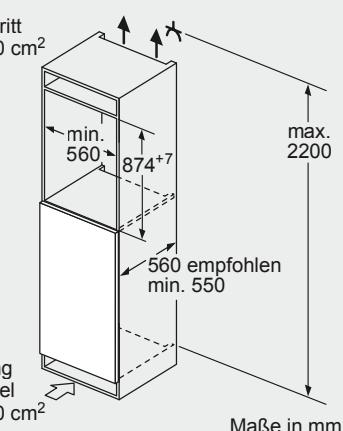Luftaustritt
min. 200 cm²

min. 40

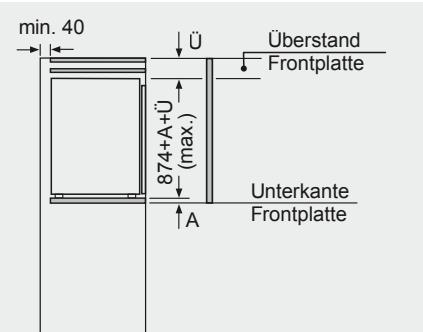










Maße in mm

Linie:


KI1212FE0, KI2222FE0

KÜHL- UND GEFRIERGERÄTE


Maße in mm

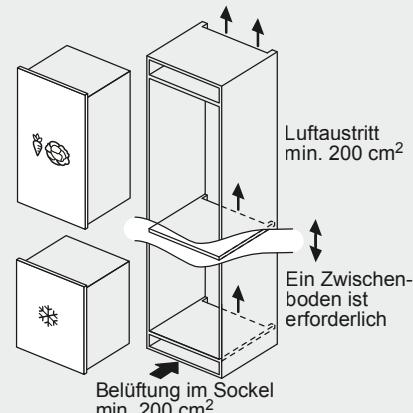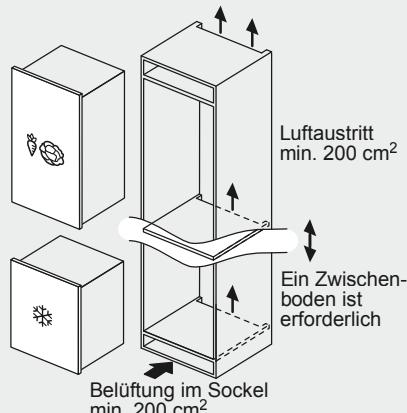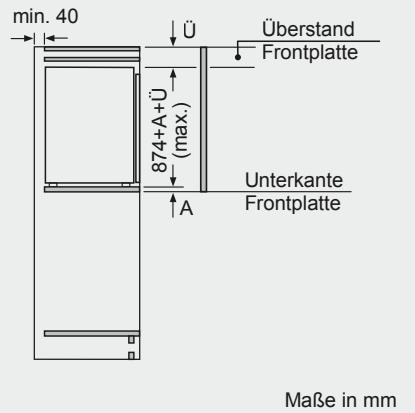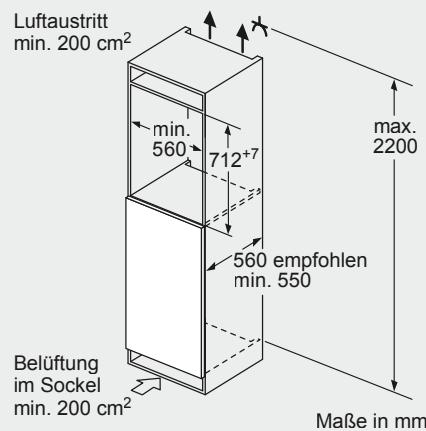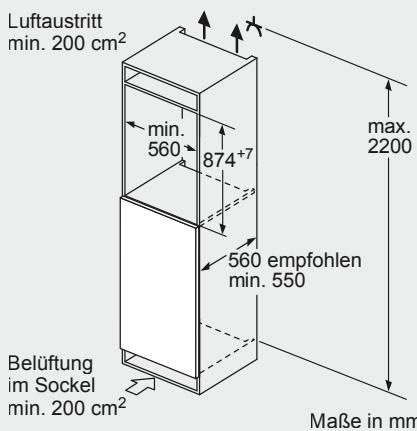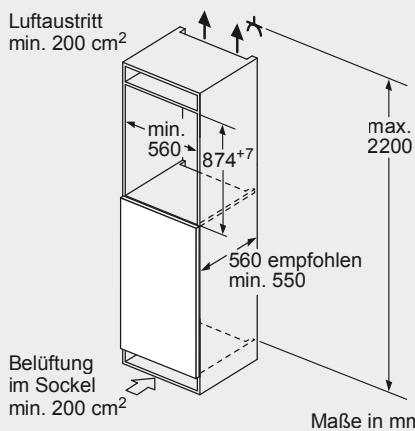

Linie:
KI1211SE0

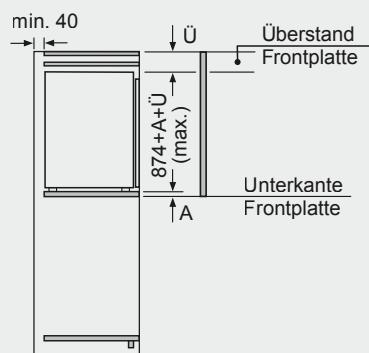


Linie:
GI1216DE0

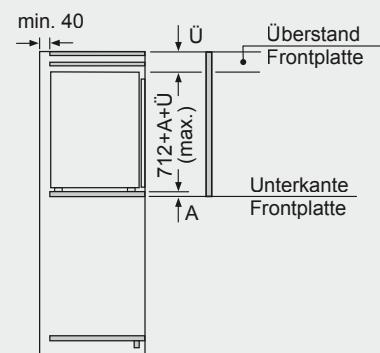


Linie:
GI1113FE0

KÜHL- UND GEFRIERGERÄTE


Maße in mm




Maße in mm

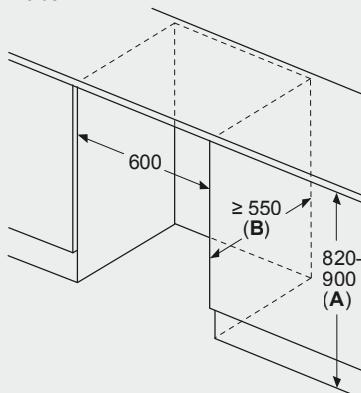


Maße in mm

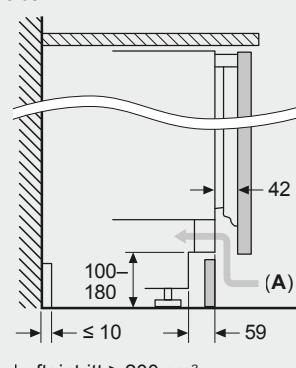**Linie:****KU1212FE0, KU2222FD0, GU7213DE0****A:** Unterbauhöhe**B:** ≥ 560 mm (empfohlen)Platz für elektrischen Anschluss
seitlich rechts oder links neben dem
Gerät


Maße in mm

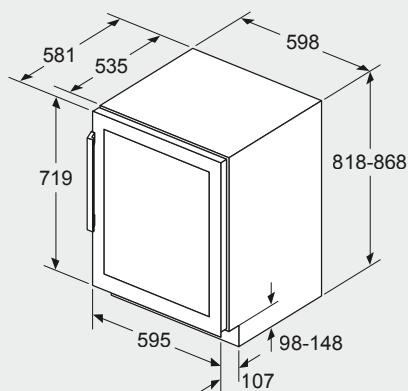


Maße in mm

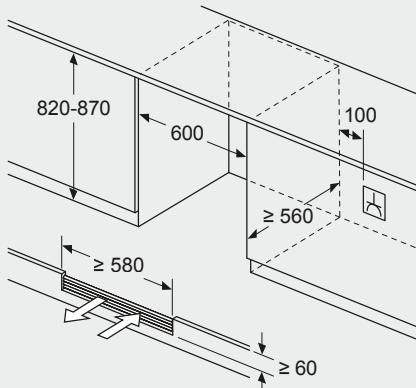


Maße in mm

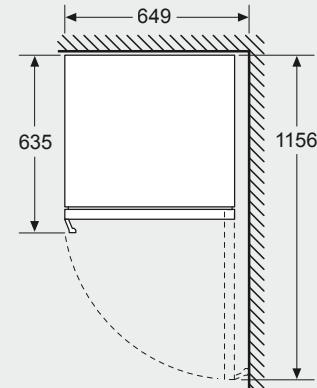**Linie:****KU9213HG0**


Maße in mm

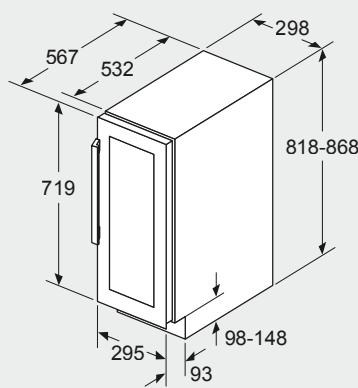

Maße in mm

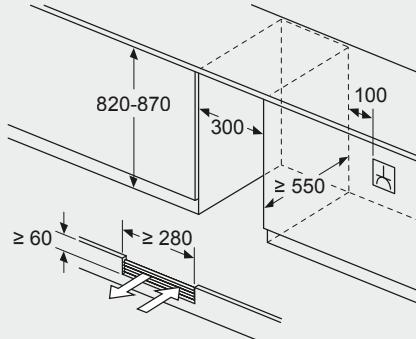

Maße in mm

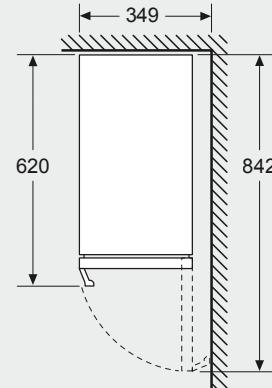**Linie:****KU9202HF0**



NEFF PROGRAMM

Wäschepflege



Saubere Arbeit im Hintergrund

216

Geräte

216

Maßzeichnungen

218 – 219



W6441X1

Waschvollautomat



Saubere Arbeit im Hintergrund

- **Time Light** – wissen, wie weit die Wäsche ist, ohne die Schranktür zu öffnen
- **Anti-Flecken-Programme** – gehen spezielle Flecken ganz gezielt an
- **Sensorgesteuerte Beladungserkennung** – spart Wasser und Kosten
- **Aqua Stop** – das Sicherheitssystem zwischen Wasseranschluss und Einbauwaschmaschine verhindert Wasserschäden
- **15 Minuten Schnell-Programm** – wäscht, spült und schleudert bis zu zwei Kilo leicht verschmutzte Wäsche

ANTI-FLECKEN-PROGRAMME

Kleckern erlaubt

Ein Klecks Tomatensoße, ein Spritzer Öl oder ein bisschen Rotwein auf der Tischdecke? Mit unseren Anti-Flecken-Programmen sind solche Missgeschicke kein Problem. Vergessen Sie alte Flecken und genießen Sie einfach die Zeit mit Ihren Gästen!



Einbau-Waschmaschine

€ 1.581*

AUSSTATTUNGSMERKMALE

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energieeffizienzklasse¹: C
- Stromverbrauch² / Wasserverbrauch³: 62 kWh / 45 Liter
- Nennkapazität: 1-8 kg
- Programmalaufzeit⁴: 3:26 h:min
- Schleudereffizienzklasse: B
- Schleuderdrehzahl⁵**: 400-1400 U/Min.
- Geräuschwert: 66 dB (A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: A
- Vollintegrierbar

OPTIONEN:

- Touch Control-Tasten: Vorwäsche, Fertig in, Temperatur, Extra Schnell, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Wasser Plus & Extra Spülen, Drehzahlabwahl/Spülstop

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Time Light – Die noch verbleibende Zeit des Programms wird auf den Boden projiziert.
- Efficient Silent Drive
- Anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Großes Display für Programmbelauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit, 24 h Endzeitvorwahl und Beladungsempfehlung
- Nachlegefunktion – Mit der Nachlegefunktion kann auch nach Programmstart bequem Wäsche nachgelegt werden.
- Intelligent Stepless Water System – optimierter Wasserbrauch bei jedem Waschgang
- Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion
- Stufenlose Mengenautomatik
- Schaumerkennung
- Unwuchterkennung
- Leichtreinigungsschublade
- Einsatz für Flüssigwaschmittel
- Signal am Programmende
- 30 cm-Bullauge, weiß, mit 130° Türöffnungswinkel
- Möbeltürranschlag wechselbar
- Metallverschlusshaken
- **Aqua Stop mit Garantie**

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

- Verstellbare Sockelhöhe: 15 cm
- Verstellbare Sockeltiefe: 6,5 cm
- Von vorne verstellbare hintere Gerätetüfeße vollintegrierbar

¹) Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²) Energieverbrauch in kWh für 100 Waschzyklen (im Programm Eco 40-60)

³) Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Waschgang (im Programm Eco 40-60)

⁴) Laufzeit für das Programm Eco 40-60

⁵) Der angegebene Wert ist gerundet.

*** Garantiebedingungen siehe Fußnote

SONDERZUBEHÖR:

- Z8060X1 Höhenverstellfüße
Z7080X0 Bodenbefestigung

€ 93*

€ 21*

***Garantiebedingungen in Deutschland:

<https://www.neff-home.com/de/service/neff-garantien/herstellergarantie>

Garantiebedingungen in Österreich: <https://www.neff-home.com/at/service/garantien>

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.

Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 233.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 218 – 219.

V8540X0

Vollwaschtrockner

**Einbau-Waschtrockner**

Vorauss. verfügbar ab 03/2026



NEU

€ 1.852*

V6540X3

Vollwaschtrockner

**Einbau-Waschtrockner**

Verfügbar bis 02/2026

€ 1.957*

AUSSTATTUNGSMERKMALE**LEISTUNG UND VERBRAUCH:**

- Energieeffizienzklasse Waschen und Trocknen¹: E
- Energieeffizienzklasse Waschen²: A
- Stromverbrauch³ / Wasserverbrauch⁴ Waschen und Trocknen: 324 kWh / 80 Liter
- Stromverbrauch⁵ / Wasserverbrauch⁶ Waschen: 47 kWh / 48 Liter
- Beladung Waschen und Trocknen / Waschen: 1-5kg / 1-8 kg
- Programmlaufzeit⁷ Waschen und Trocknen / Waschen: 9h:20min / 3h:38min
- Schleudereffizienzklasse: B
- Schleuderdrehrzahl⁸: 400-1400 U/min
- Geräuschwert Schleudern: 68dB
- Geräuscheffizienzklasse: A

PROGRAMME:

- Standardprogramme: Baumwolle, Eco 40-60, Wash&Dry, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche
- Spezialprogramme Waschen: Schnell/Mix, Iron Assist, Extra Kurz 15', Hygiene Care, Trommel Reinigen, Spülen / Schleudern, Schleudern/Abspumpen
- Spezialprogramme Trocknen: Wash&Dry 60', Intensiv Trocknen, Schontrocknen

OPTIONEN:

- Touch Control-Tasten: Temperatur, Drehzahlabwahl, Fertig in, Optionen (Vorwäsche, Spülen Plus, Speed Perfect), Trocknen Ziel, Favoriten, Start/Pause mit nachlegen

Komfort und Sicherheit:

- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme
- Großes Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit, 24 h Endzeitvorwahl und Beladungsempfehlung

- Eco Silence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer
- Auto Dry-Funktion, Zeitprogramme
- Knitterschutz
- Favoriteneinstellungen speichern
- Nachlegenfunktionen: Die Nachlegenfunktion ermöglicht Ihnen das Nachlegen von Wäschestücken sogar nach Start des Waschprogramms
- ActiveWater Plus: resourcenschones Wassermanagement
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- Schaumerkennung
- Unwuchtkontrolle
- Geräuschaämung: Bodenplatte
- Flüssigwaschmittelleinsatz
- Signal am Programmende
- 31 cm-Bullaage, weiß mit 90° Türöffnungswinkel
- Möbeltürranschlag wechselbar
- **Aqua Stop mit Garantie – ein Gerät Leben lang**

- TECHNISCHE INFORMATIONEN:
- Verstellbare Sockelhöhe: 14,8 cm
- Verstellbare Sockeltiefe: 8,2 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 82,5 cm x 59,5 cm x 52,5 cm
- Von vorne verstellbare hintere Gerätetüfe
- Vollintegrierbar

1), 2) Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

3) Energieverbrauch in kWh für 100 Zyklen „Waschen und Trocknen“ (im Programm Eco 40-60)

4) Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Zyklus „Waschen und Trocknen“ (im Programm Eco 40-60)

5) Energieverbrauch in kWh für 100 Waschzyklen (im Programm Eco 40-60)

6) Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Waschgang (im Programm Eco 40-60)

7) Laufzeit für das Programm Eco 40-60, im Zyklus „Waschen und Trocknen“ / nur im Waschzyklus

** Der angegebene Wert ist gerundet.

*** Garantiebedingungen siehe Fußnote

LEISTUNG UND VERBRAUCH:

- Energieeffizienzklasse Waschen und Trocknen¹: E
- Energieeffizienzklasse Waschen²: E
- Stromverbrauch³ / Wasserverbrauch⁴ Waschen und Trocknen: 266 kWh / 68 Liter
- Stromverbrauch⁵ / Wasserverbrauch⁶ Waschen: 77 kWh / 44 Liter
- Beladung Waschen und Trocknen / Waschen: 1-4 kg / 1-7 kg
- Programmlaufzeit⁷ Waschen und Trocknen / Waschen: 5:30 h:min / 2:50 h:min
- Schleudereffizienzklasse: B
- Schleuderdrehrzahl⁸: 600-1355 U/min.
- Geräuschwert: 72 dB (A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: A

PROGRAMME:

- Spezialprogramme: AllergiePlus / Hygiene, Extra Schnell 15 min, Flusenspülen, Mix, Nachtwaschen, Schleudern / Abspumpen, Sport/ Fitness, Spülen / Schleudern, Fein/Seide, Wolle/Handwäsche
- Spezialprogramme Trocknen: Flusenspülen, Schontrocknen, Automatik, Intensiv trocknen

OPTIONEN:

- Tasten: Start, Drehzahlabwahl, Ändern, Optionen, Trocknen, Temperatur und 24 h Fertig in

KOMFORT UND SICHERHEIT:

- Großes Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit und 24 h Endzeitvorwahl, Anzeige der Trockenziele
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme
- Autodry-Funktion, Zeitprogramme
- Mengenautomatik
- Schaumerkennung
- Unwuchterkennung
- Signal am Programmende
- Kindersicherung
- Bullauge mit Glasabdeckung
- Tür links angeschlagen
- Magnetverschluss für sofortiges Türöffnen am Programmende
- Metallverschlusshaken
- **Aqua Stop mit Garantie**

TECHNISCHE INFORMATIONEN:

• Verstellbare Sockelhöhe: 16,5 cm

• Verstellbare Sockeltiefe: 6,5 cm

• Gerätemaße (H x B x T): 82,0 cm x 59,5 cm x 58,4 cm

• Von vorne verstellbare hintere Gerätetüfe

• Vollintegrierbar

1), 2) Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

3) Energieverbrauch in kWh für 100 Zyklen „Waschen und Trocknen“ (im Programm Eco 40-60)

4) Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Zyklus „Waschen und Trocknen“ (im Programm Eco 40-60)

5) Energieverbrauch in kWh für 100 Waschzyklen (im Programm Eco 40-60)

6) Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Waschgang (im Programm Eco 40-60)

7) Laufzeit für das Programm Eco 40-60, im Zyklus „Waschen und Trocknen“ / nur im Waschzyklus

** Der angegebene Wert ist gerundet.

*** Garantiebedingungen siehe Fußnote

SONDERZUBEHÖR:

- Z8060X1 Höhenverstellfüße
Z7080X0 Bodenbefestigung

€ 93*

€ 21*

***Garantiebedingungen in Deutschland:


<https://www.neff-home.com/de/service/neff-garantien/herstellergarantie>Garantiebedingungen in Österreich: <https://www.neff-home.com/at/service/garantien>

* Unverbindliche Höchstpreisempfehlung des Herstellers inkl. 20% MwSt.


Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 233.

Technische Hinweise und Maße zu diesen Geräten finden Sie auf Seite 218 – 219.


WÄSCHEPFLLEGEGERÄTE

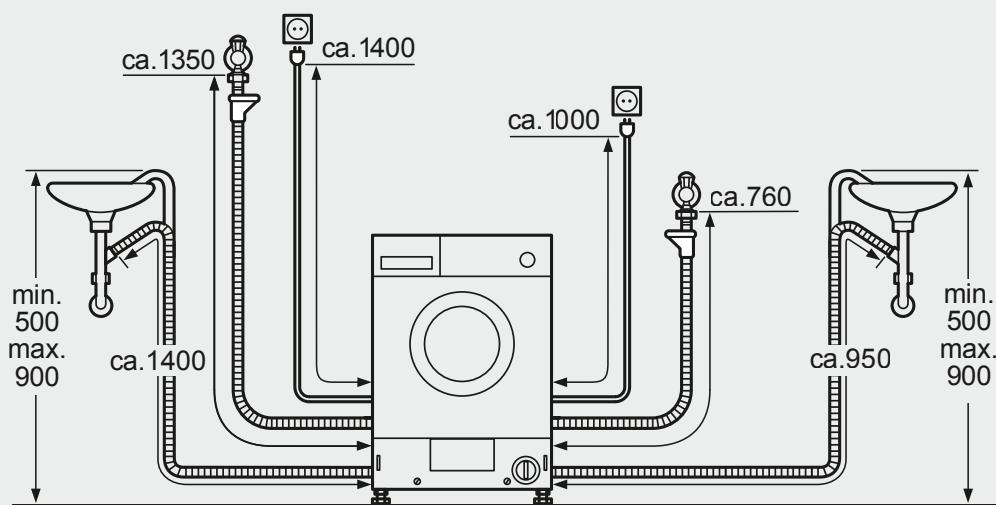


Maße in mm

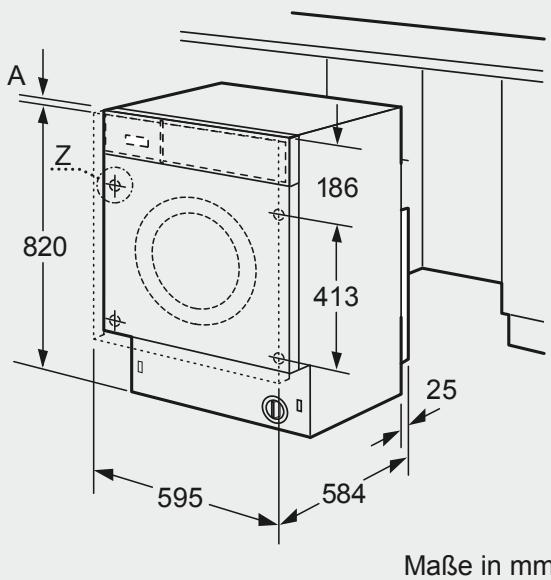


Maße in mm

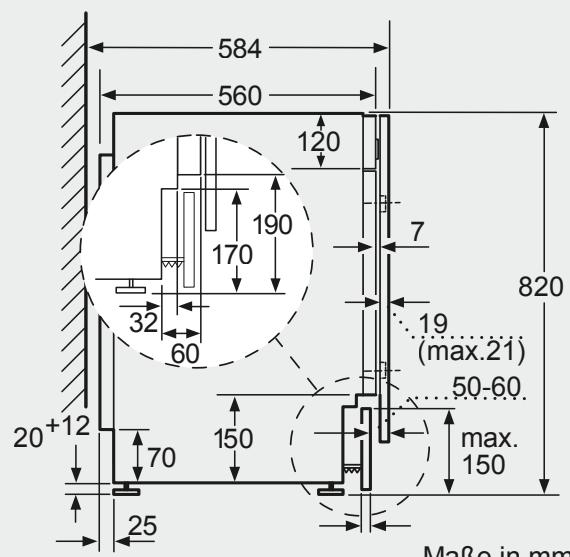

Maße in mm

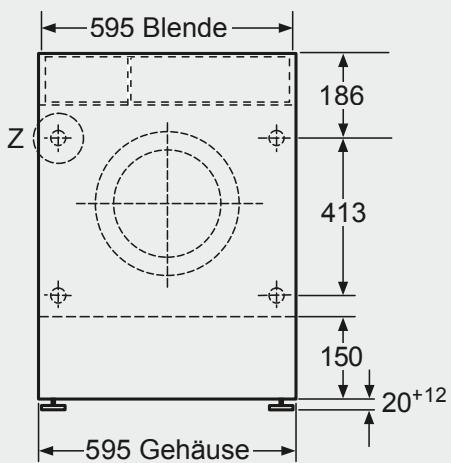


Maße in mm

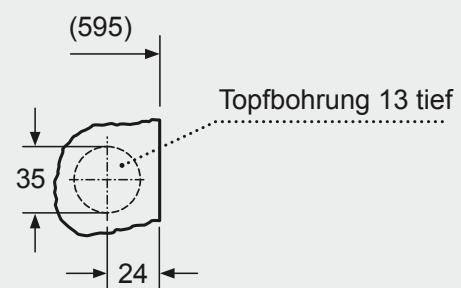


Maße in mm

Linie:
V6540X3

WÄSCHEPFLEGEGERÄTE

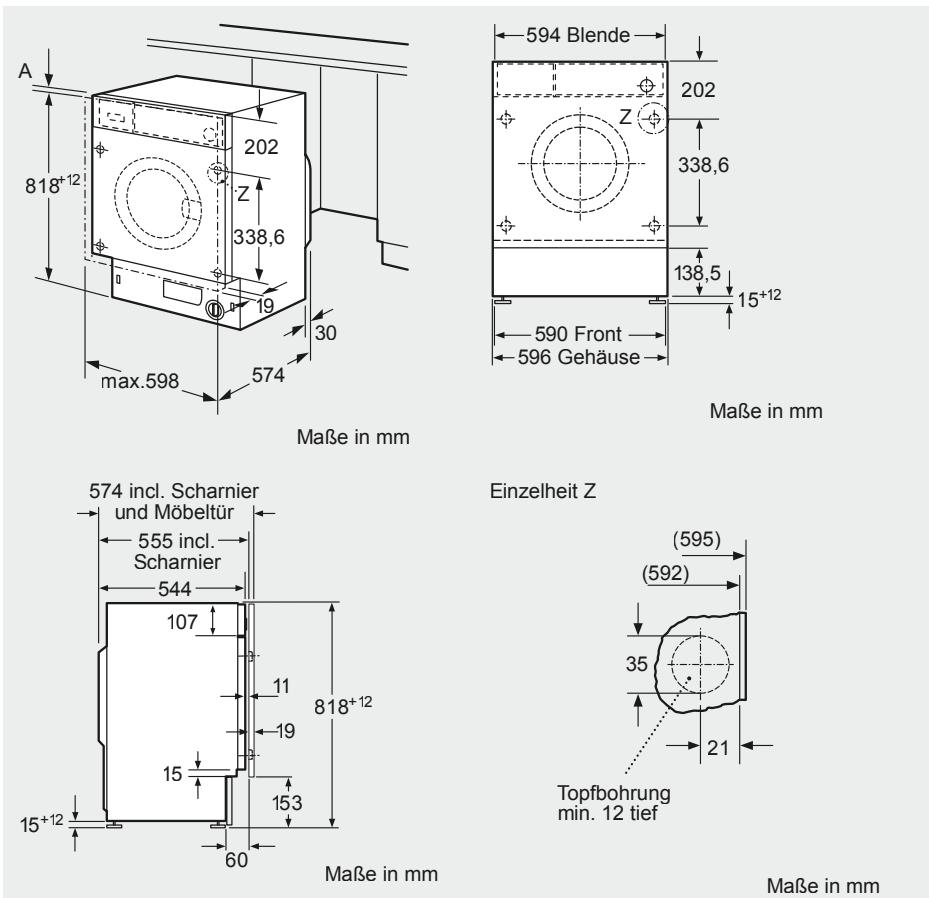

Linie:
W6441X1

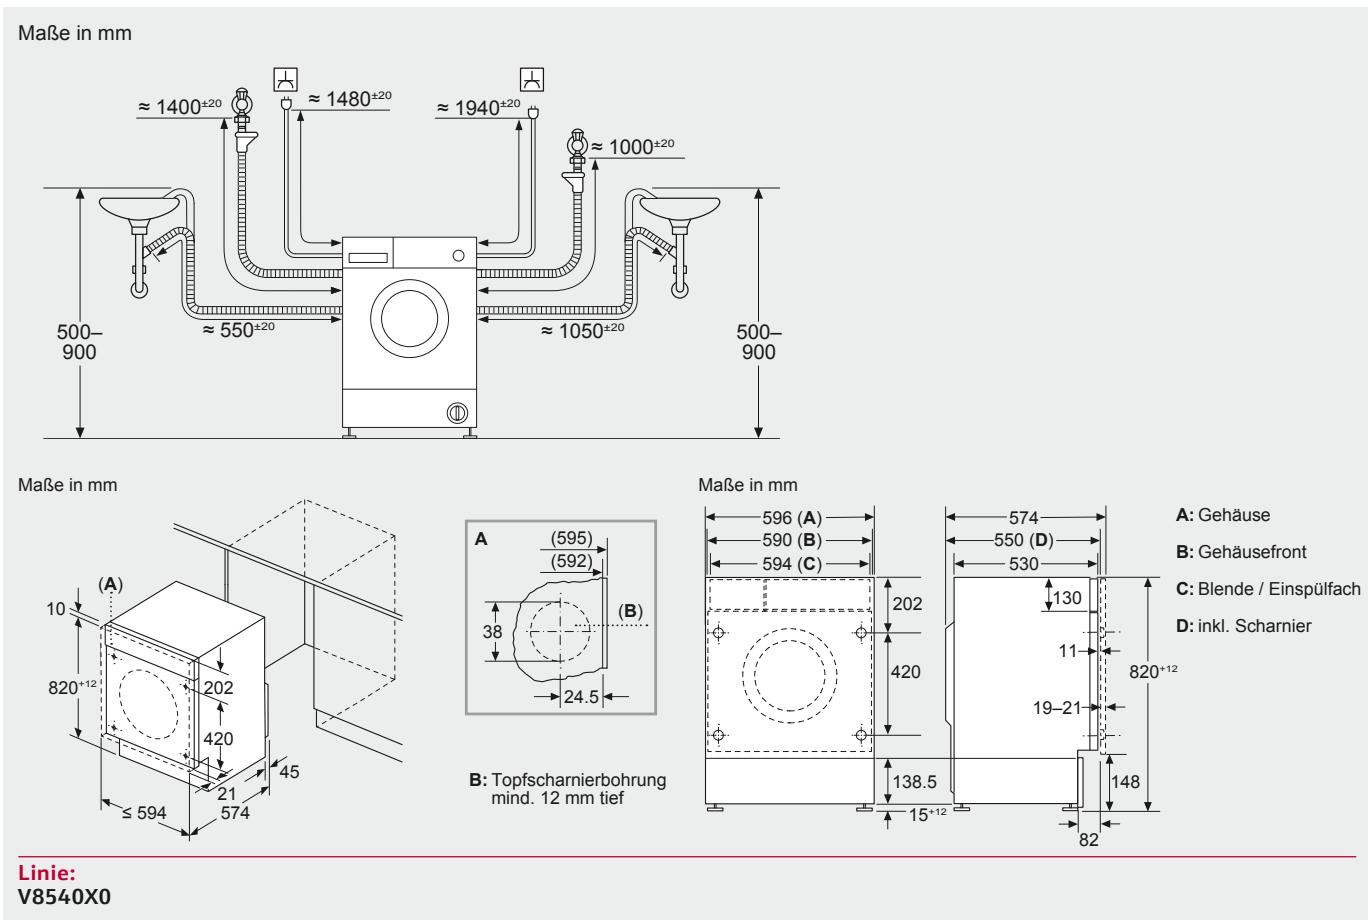

Linie:
V8540X0



NEFF PROGRAMM

Zubehör



Zubehör für Einbaubacköfen/Kompaktgeräte/Herde
222

Zubehör für autarke Elektro-Kochfelder
223 – 224

Zubehör für Dominos / Gas-Kochfelder
223

Zubehör für integrierte Kochfeldabzüge
225

Zubehör für Dunstabzugshauben
226 – 231



Zubehör für Geschirrspüler
232

Zubehör für Kühl- und Gefriergeräte
233

Zubehör für Wäschepflegegeräte
233

Das perfekte NEFF Zubehör für Einbaubacköfen/Kompaktgeräte/Herde

BACKOFENZUBEHÖR IM ÜBERBLICK	
Produktbeschreibung	
	Z1650DU0 € 124* 2 Dampfbehälter (gelocht/ungelocht), Größe M 3,5 x 45,4 x 18,7 cm
	Z12CU10A0 € 56* Universalpfanne, emailliert, anthrazit 3,8 x 45,5 x 37,5 cm
	Z11AU15A0 € 76* Universalpfanne, Keramik antihaft 3,8 x 45,5 x 37,5 cm
	Z1650BE0 € 85* 2 Universalpfannen, schmales Format 3,9 x 45,5 x 18,8 cm
	Z12CN10A0 € 82* Profipfanne, emailliert, anthrazit 8,1 x 45,5 x 37,5 cm
	Z12CL10A0 € 82* Deckel für Profipfanne, emailliert, anthrazit 11,5 x 42,4 x 35,7 cm
	Z11GU20X0 € 88* Glaspfanne 3,0 x 45,5 x 36,4 cm
	Z12CM10A0 € 91* Auflaufpfanne, emailliert, anthrazit 5,6 x 45,5 x 37,5 cm
	Z12CB10A0 € 49* Backblech, emailliert, anthrazit 3,0 x 45,5 x 37,5 cm
	Z11AB15A0 € 76* Backblech, Keramik antihaft 3,0 x 45,5 x 37,5 cm
	Z12CP10A0 € 45* Pizzaform, emailliert, anthrazit 35,0 cm Ø

BACKOFENZUBEHÖR IM ÜBERBLICK	
Produktbeschreibung	
	Z11CG10X1 € 135* Air Fry & Grill Set
	Z1655CA0 € 65* Air Fry & Grillblech, anthrazit 3,4 x 45,5 x 37,5 cm
	Z11CR10X0 € 51* Back- und Bratrost (Standard) 3,1 x 45,5 x 37,5 cm
	Z1608BX0 € 127* Flex Rail, Vollauszug
	Z1608CX0 € 213* Flex Rail, Vollauszug/ pyrolyse
	Z1608DX0 € 170* Flex Rail, Vollauszug/ steam
	Z99RX70X0 € 27* Anschlusskabel 3 m
	Z13CV0650 € 45* Verbindungsleiste Erforderlich bei Einbau eines Kompaktbackofens über einem Backofen. Verblendet den Möbelzwischenboden und die Füße des Kompaktgerätes.
	Z1365WX0 € 142* Kabelloses Speisenthermometer
	Z1913X0 € 188* Backstein 2,5 x 33,0 x 37,5 cm
	Z11TI15X0 € 84* Vario Clip Teilauszug


Das perfekte NEFF Zubehör für Kochfelder mit / ohne Dunstabzug

KOCHFELDER IM ÜBERBLICK	
Produktbeschreibung	
	Z9363X0 € 47* Zwischenboden 60 cm für Kochfelder mit Twist Pad® und Touch Control
	Z9367X0 € 47* Zwischenboden 60 cm nur für Touch Control
	Z9381X0 € 51* Zwischenboden 80 cm für Twist Pad® / Touch Control
	Z2480X0 € 32* Simmerplatte, 202 mm
	Z32SE10X0 € 58* Espressokreuz, Ø 129 mm Kaffeemaschinenauflage, Ø 129 mm, 129 mm
	Z32SW11X0 € 58* Wokring, Ø 223 mm, 223 mm
	Z9404FF0 € 710* Flex Pfannen-Set, 4-teilig
	Z9403FF0 € 446* Flex Pfannen-Set, 3-teilig
	Z9401FF0 € 274* Flex Pfanne, groß
	Z9401TY0 € 202* Teppan Yaki, groß Backofenfest (bis 220 °C) Bodenfläche: 34,0 x 20,0 cm
	Z9416X2 € 362* Grillplatte Aluminiumguss Bodenfläche: 37,0 x 20,0 cm

Das perfekte NEFF Zubehör für Kochfelder mit / ohne Dunstabzug

KOCHFELDER IM ÜBERBLICK	
Produktbeschreibung	
	Z9406SE0 € 441* 6-teiliges Topfset
	4 TÖPFE + 2 PFANNEN Material: hochwertiger Edelstahl, rostfrei Spülmaschinengeeignet Backofenfest (mit Glasdeckel bis 180° C, ohne Glasdeckel bis 220° C), Literanzeige in den Töpfen Topf Ø 22 (unten) / 24 cm (oben), Topf Ø 18 (unten) / 20 cm (oben), Topf Ø 14 (unten) / 16 cm (oben), Pfanne Ø 22 (unten) / 28 cm (oben), Pfanne Ø 18 (unten) / 24 cm (oben), Stieltopf Ø 14 (unten) / 16 cm (oben) Kann auf jedem Kochfeld genutzt werden
	Z9404SE0 € 336* 4-teiliges Topfset
	3 TÖPFE + 1 PFANNE Material: hochwertiger Edelstahl, rostfrei Spülmaschinengeeignet Backofenfest (mit Glasdeckel bis 180° C, ohne Glasdeckel bis 220° C), Literanzeige in den Töpfen Topf Ø 18 (unten) / 20 cm (oben), Topf Ø 14 (unten) / 16 cm (oben), Pfanne Ø 18 (unten) / 24 cm (oben), Stieltopf Ø 14 (unten) / 16 cm (oben) Kann auf jedem Kochfeld genutzt werden
	Z943SE0 € 127* 3-teiliges Topfset
	2 TÖPFE + 1 PFANNE Induktionsgeeignet Material: hochwertiger Edelstahl (18/10), rostfrei, Spülmaschinengeeignet, Backofenfest ohne Glasdeckel bis 220 °C Topf Ø 14 (unten) / 16 cm (oben), Topf Ø 18 (unten) / 20 cm (oben), Pfanne Ø 22 (unten) / 26 cm (oben) Kann auf jedem Kochfeld genutzt werden
	Z9428CF0 € 131* Bratpfanne, beschichtet 28 cm Ø
	Strapazierfähige 3-Lagen-Beschichtung mit hervorragenden Antihaft-Eigenschaften Bodendurchmesser: 22 cm Kann auf jedem Kochfeld genutzt werden
	Z9424CF0 € 111* Bratpfanne, beschichtet 24 cm Ø
	Strapazierfähige 3-Lagen-Beschichtung mit hervorragenden Antihaft-Eigenschaften Bodendurchmesser: 18 cm Kann auf jedem Kochfeld genutzt werden
	Z9410ES0 € 103* Espresso Kocher 4 Tassen Ø 9 cm (unten), 200 ml Fassungsvermögen
	Kann auf jedem Kochfeld genutzt werden
	Z9801TWS0 € 71* Twist Pad® Steuerung Metallic-Silber Magnetisch
	Kann auf jedem Twist Pad® fähigen Kochfeld genutzt werden, z. B. im Ersatzbedarf

Das perfekte NEFF Zubehör für integrierte Kochfeldabzüge




Produktbeschreibung		Produktbeschreibung	
	Z861SB1 € 50*		Z821VR1 € 122*
	Z861SB2 € 35*		Z811DU0 € 184*
	Z861SB4 € 35*		Z821PD1 € 61*
	Z861SI0 € 50*		Z861SI1 € 50*
	90° Adapterstück rund-flach		Z861KR2 € 150*
	Z861SM1 € 34*		Flachkanalstück 500 mm
	Z861SM2 € 61*		Flachkanalstück 1000 mm
	Z861SS1 € 24*		Verbindungsmanschette (weiblich)
	Z861SS2 € 100*		Flexmanschette (weiblich)


Das perfekte NEFF Zubehör für Dunstabzüge im Umluftbetrieb

INSELESSEN IM ÜBERBLICK				
Produktbeschreibung				
Best.-Nr.	Z52CXC2N6 € 473*	Z52CBD2X1 € 799*	Z52CBI2X4 € 92*	Z53CBB2X4 € 72*
Bezeichnung	Clean Air Plus Umluftset extern	Long Life Umluftset extern	Clean Air Standard Umluftset	Clean Air Standard Geruchsfilter (Ersatz)
Hinweis	Das Umluft Starterset ist oberhalb des Kamins platziert, die Filter im Umluftset	Das Umluft Starterset ist oberhalb des Kamins platziert, die Filter im Umluftset	Filter im Gerät, Luftauslass oben im Kamin	passend für Clean Air Standard Umluftset: Z52CBI2X4
Beseitigung der Gerüche und Wrasen in %	>90 %	>80 %	bis 80 %	bis 80 %
Lebensdauer	12–18 Monate	10 Jahre	6–12 Monate	6–12 Monate
Reinigungszyklus ¹⁾	keine Reinigung möglich	alle 3–4 Monate	keine Reinigung möglich	keine Reinigung möglich
Anti-Fisch-Funktion	Ja	–	Ja	Ja
Anti-Pollen-Funktion	Ja	–	–	–
1) im Backofen bei max. 200 °C Umluft für 120 Minuten				
Produktbeschreibung				
Best.-Nr.	Z5921N0 € 150*	Z5923N0 € 284*	Z5912X0 € 173*	Z5914X0 € 173*
Bezeichnung	Montageturmverlängerung 500 mm	Montageturmverlängerung 1000 mm	Adapter für Dachschrägen links / rechts	Adapter für Dachschrägen vorne / hinten
Hinweis	Montageturmverlängerung für Inselessen	Montageturmverlängerung für Inselessen	Adapter für Inselessen	Adapter für Inselessen
Produktbeschreibung				
Best.-Nr.	Z5909N1 € 614*	Z5919N1 € 740*		
Bezeichnung	Kaminverlängerung 1100 mm	Kaminverlängerung 1600 mm		
Hinweis	Teleskopverlängerung für Inselessen	Teleskopverlängerung für Inselessen		

Das perfekte NEFF Zubehör für Dunstabzüge im Umluftbetrieb

SCHRÄGESSEN IM ÜBERBLICK

Produktbeschreibung						
Best.-Nr.	Z51BII1X6	Z51BIV1X6	Z51BIS1X1	Z51BIR1X1	Z51BIB1X6	Z51BIP1X1
	€ 243*	€ 201*	€ 1.349*	€ 1.319*	€ 182*	€ 1.319*
Bezeichnung	Clean Air Plus Umluftset (Einbau mit Kamin)	Clean Air Plus Umluftset (Einbau ohne Kamin)	Long Life Umluftset (Einbau mit Kamin)	Long Life Umluftset (Einbau ohne Kamin)	Clean Air Plus GeruchsfILTER (Ersatz)	Long Life GeruchsfILTER (Ersatz)
Hinweis	Mit Anti-Fisch- und Anti-Pollen Funktion	Mit Anti-Fisch- und Anti-Pollen Funktion	Regenerierbar im Backofen	Regenerierbar im Backofen	Mit Anti-Fisch- und Anti-Pollen Funktion	Regenerierbar im Backofen
Beseitigung der Gerüche und Wrasen in %	>90 %	>90 %	>90 %	>90 %	>90 %	>90 %
Wechselintervall:	12-18 Monate	12-18 Monate	10 Jahre	10 Jahre	12-18 Monate	10 Jahre


Produktbeschreibung					
Best.-Nr.	Z51KIV1X6	Z51KIB1X6	Z51KII1X6	Z51GIU1X3	Z51GIA1X3
	€ 273*	€ 153*	€ 304*	€ 111*	€ 62*
Bezeichnung	Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)	Clean Air Plus GeruchsfILTER (Ersatz)	Clean Air Plus Umluftset (Einbau mit Kamin)	Standard Umluftset	Standard GeruchsfILTER (Ersatz)
Hinweis	Mit Anti-Fisch- und Anti-Pollen Funktion	Mit Anti-Fisch- und Anti-Pollen Funktion	Mit Anti-Fisch- und Anti-Pollen Funktion		
Beseitigung der Gerüche und Wrasen in %	>90 %	>90 %	>90 %	Standard	Standard
Wechselintervall:	12-18 Monate	12-18 Monate	12-18 Monate	3 Monate	3 Monate

Produktbeschreibung		
Best.-Nr.	Z51BVK0S1	Z51BXL0S1
	€ 284*	€ 385*
Bezeichnung	Kanalverlängerung 1000 mm	Kanalverlängerung 1500 mm

Das perfekte NEFF Zubehör für Dunstabzüge im Umluftbetrieb



WANDESEN IM ÜBERBLICK			
Produktbeschreibung	 NEU	 NEU	 NEU
Best.-Nr.	Z51FBI1L6	Z51FBB1X6	Z51FBK1L2
	€ 179*	€ 99*	€ 299*
Bezeichnung	Long-life Clean Air Geruchsfilter	Long-life Clean Air Geruchsfilter (Ers.)	Kaminverlängerung 1000 mm
Hinweis	Das Umluft Starterset ist oberhalb des Kamins platziert, die Filter im Umluftset.	Das Umluft Starterset ist oberhalb des Kamins platziert, die Filter im Umluftset.	Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen. Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken
Lebensdauer	Bis zu 4-fache Verlängerung der Lebensdauer durch Auffrischung im Backofen (nach ca. 12 Monaten, 3 Stunden bei 100 °C Heißluft)		
Anti-Fisch-Funktion	Ja	Ja	
Anti-Pollen-Funktion	Ja	Ja	

Das perfekte NEFF Zubehör für Dunstabzüge im Umluftbetrieb

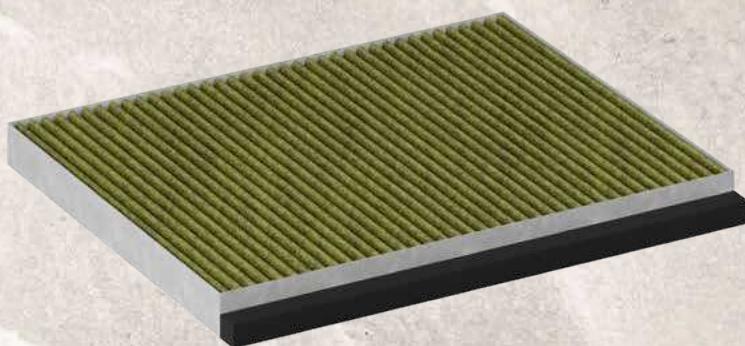


Entdecken Sie unsere neuen Long-Life Clean Air Filter für den Umluftbetrieb! Diese innovativen Filter bieten nicht nur eine hervorragende Geruchsbeseitigung, sondern überzeugen auch mit speziellen Anti-Fisch- und Anti-Pollen-Funktionen. Dank unserer einzigartigen Technologie können Sie die Filter ganz einfach im Backofen auffrischen, was ihre Lebensdauer um das Vierfache verlängert. Genießen Sie frischere Luft in Ihrer Küche und sorgen Sie für ein angenehmes Kocherlebnis – mit NEFF Qualität.

INTEGRIERTE DESIGNHAUBEN IM ÜBERBLICK

Produktbeschreibung	 NEU	 NEU	 NEU	 NEU	 NEU
Zubehör für N70	Z51IBJ1X6	Z51IBI1X6	Zubehör für alle	Zubehör für alle	Zubehör für alle
Best.-Nr.	€ 89*	€ 89*	€ 69*	€ 289*	€ 249*
Bezeichnung	Long-life Clean Air Umluftset (für N70)	Long-life Clean Air Umluftset (für N50)	Long-life Clean Air GeruchsfILTER (Ers.)	Kaminverlängerung 450-854 mm	Kaminverlängerung 187-360 mm
Hinweis	Filter im Gerät, Luftauslass oben im Kamin	Filter im Gerät, Luftauslass oben im Kamin	passend für Clean Air Plus Umluftset: D97XDP2S0, D95XCC2S0, D67XDP2S0, D65XCC2S0		
Lebensdauer	Nach 12 Monaten auffrischen im Backofen bei 100 °C Circotherm, 3 Std. lang. 4x längere Lebensdauer.				
Anti-Fisch-Funktion	Ja	Ja	Ja		
Anti-Pollen-Funktion	Ja	Ja	Ja		

Das perfekte NEFF Zubehör für Dunstabzüge im Umluftbetrieb

FLACHSCHIRMHAUBEN IM ÜBERBLICK					
Produktbeschreibung					
Best.-Nr.	Z51IXC1X6	Z51ITD1X1	Z51ITI1X4	Z51ITI2X4	Z51IXB1X6
	€ 323*	€ 773*	€ 92*	€ 92*	€ 142*
Bezeichnung	Clean Air Plus Umluftset extern	Long Life Umluftset extern	Clean Air Standard Umluftset	Clean Air Standard Umluftset	Clean Air Plus GeruchsfILTER (Ersatz)
Hinweis	Das Umluft Starterset ist oberhalb des Kamins platziert, die Filter im Umluftset	Das Umluft Starterset ist oberhalb des Kamins platziert, die Filter im Umluftset	Filter im Gerät, Luftauslass oben im Kamin	Filter im Gerät, Luftauslass oben im Kamin	passend für Clean Air Plus Umluftset: Z51IXC1X6, Z51ITD1X1
Beseitigung der Gerüche und Wrasen in %	>90 %	>80 %	>80 %	>80 %	>90 %
Lebensdauer	12–18 Monate	10 Jahre	6–12 Monate	6–12 Monate	12–18 Monate
Reinigungszyklus ¹⁾	keine Reinigung möglich	alle 3–4 Monate	keine Reinigung möglich	keine Reinigung möglich	keine Reinigung möglich
Anti-Fisch-Funktion	Ja	–	Ja	Ja	Ja
Anti-Pollen-Funktion	Ja	–	–	–	Ja
1) im Backofen bei max. 200 °C Umluft für 120 Minuten					
Produktbeschreibung					
Best.-Nr.	Z51ITP0X0	Z51ITB1X4	Z51ITB2X4	Z54TL60X0	Z54TL90X1
	€ 418*	€ 72*	€ 72*	€ 268*	€ 285*
Bezeichnung	Long Life GeruchsfILTER (Ersatzbedarf)	Clean Air Standard GeruchsfILTER (Ersatz)	Clean Air Standard GeruchsfILTER (Ersatz)	Absenkrahmen	Absenkrahmen
Hinweis	passend für Long Life Umluftset: Z51ITD1X1, Z51IXC1X6	passend für Clean Air Standard Umluftset: Z51ITI2X4	passend für Clean Air Standard Umluftset: Z51ITI1X4	Für die flächenbündige Montage einer 60 cm breiten Flachschildhaube	Für die flächenbündige Montage einer 90 cm breiten Flachschildhaube
Beseitigung der Gerüche und Wrasen in %	> 80 %	>80 %	>80 %		
Lebensdauer	10 Jahre	6–12 Monate	6–12 Monate		
Reinigungszyklus ¹⁾	alle 3–4 Monate	keine Reinigung möglich	keine Reinigung möglich		
Anti-Fisch-Funktion	–	Ja	Ja		
Anti-Pollen-Funktion	–	–	–		
1) im Backofen bei max. 200 °C Umluft für 120 Minuten					
Produktbeschreibung					
Best.-Nr.	Z54TH60N1	Z54TH90N1	Z54TH60D1	Z54TH90D1	Z54TM90X0
	€ 62*	€ 78*	€ 213*	€ 226*	€ 102*
Bezeichnung	Griffleiste Edelstahl	Griffleiste Edelstahl	Design-Griffleiste	Design-Griffleiste	Montage-Set 90 cm Oberschrank
Hinweis					Für die Montage einer Flachschildhaube in einen 90 cm breiten Oberschrank


Das perfekte NEFF Zubehör für Dunstabzüge im Umluftbetrieb

LÜFTERBAUSTEINE / ZWISCHENBAUHAUBEN / UNTERBAUHAUBEN IM ÜBERBLICK					
Produktbeschreibung					
Best.-Nr.	Z51IXC1X6	Z51ITD1X1	Z51INT0X0	Z5135X3	Z5155X0
	€ 323*	€ 773*	€ 93*	€ 141*	€ 90*
Bezeichnung	Clean Air Plus Umluftset extern	Long Life Umluftset extern	Standard Umluftset	Standard Umluftset	Standard GeruchsfILTER
Hinweis	Das Umluft Starterset ist oberhalb des Kamins platziert, die Filter im Umluftset	Das Umluft Starterset ist oberhalb des Kamins platziert, die Filter im Umluftset	Filter im Gerät, Luftauslass oben im Kamin	Filter im Gerät, Luftauslass oben im Kamin	Filter im Gerät, Luftauslass oben im Kamin (auch als Ersatzbedarf erhältlich)
Beseitigung der Gerüche und Wrasen in %	> 90 %	> 80 %	bis 80 %	bis 80 %	bis 80 %
Lebensdauer	12–18 Monate	10 Jahre	6–12 Monate	6–12 Monate	6–12 Monate
Reinigungszyklus ¹⁾	keine Reinigung möglich	alle 3-4 Monate	keine Reinigung möglich	keine Reinigung möglich	keine Reinigung möglich
Anti-Fisch-Funktion	Ja	–	–	–	Ja
Anti-Pollen-Funktion	Ja	–	–	–	–
1) im Backofen bei max. 200 °C Umluft für 120 Minuten					
Produktbeschreibung					
Best.-Nr.	Z51IXB1X6	Z51INA0X0	Z5135X1	Z5552X0	
	€ 142*	€ 66*	€ 114*	€ 64*	
Bezeichnung	Clean Air Plus GeruchsfILTER (Ersatz)	Standard GeruchsfILTER (Ersatzbedarf)	Standard GeruchsfILTER (Ersatzbedarf)	Montagehilfe für Lüfterbausteine	
Hinweis	passend für Clean Air Plus Umluftset: Z51IXC1X6, Z51ITD1X1	Filter im Gerät, Luftauslass oben im Kamin (auch als Ersatzbedarf erhältlich)	passend für Standard Umluftset: Z5135X3		
Beseitigung der Gerüche und Wrasen in %	> 90 %	bis 80 %	bis 80 %		
Lebensdauer	12–18 Monate	6–12 Monate	6–12 Monate		
Reinigungszyklus ¹⁾	keine Reinigung möglich	keine Reinigung möglich	keine Reinigung möglich		
Anti-Fisch-Funktion	Ja	Ja	---		
Anti-Pollen-Funktion	Ja	–	---		
1) im Backofen bei max. 200 °C Umluft für 120 Minuten					
Produktbeschreibung					
Best.-Nr.	Z51IMA0X0	Z5101X0	Z5201X0	Z5301X0	
	€ 70*	€ 66*	€ 45*	€ 80*	
Bezeichnung	Standard GeruchsfILTER (Ersatzbedarf)	Standard GeruchsfILTER	Fettfilter	Metallfettfilter	
Beseitigung der Gerüche und Wrasen in %	bis 80 %	bis 80 %			
Lebensdauer	6–12 Monate	6–12 Monate			

Das perfekte NEFF Zubehör für Geschirrspülmaschinen

Zubehör Innenausstattung • Zubehör Installation / Einbau


GESCHIRRSPÜLER IM ÜBERBLICK

Produktbeschreibung	
	Z7710X0 € 59* Aqua Stop Verlängerungsschlauch, 2 m
	Z7870X0 € 33* Spülhilfe-Set
	Z7871X0 € 33* Silberglanzkassette
	Z7863X8 € 33* Kristallglas-Korb
	Z7865X1EU € 27* Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m
	Z7863X1 € 48* Korbeinsatz für Langstielläser
	Z7863X0 € 33* Besteckkorb
	Z786BH00 € 26* Flaschenhalter (für 60 cm breite Geschirrspüler)

GESCHIRRSPÜLER IM ÜBERBLICK

Produktbeschreibung	
	Z780BI01 € 35* Verblendungs- u. Befestigungssatz 81,5 cm passend für 60 cm breite Geschirrspüler mit Edelstahlboden
	Z780BI11 € 46* Verblendungs- u. Befestigungssatz 86,5 cm passend für 60 cm breite Geschirrspüler mit Edelstahlboden
	Z780BI02 € 35* Verblendungs- u. Befestigungssatz 81,5 cm passend für 60 cm breite Geschirrspüler mit Polinox-Boden und 45 cm breite Geschirrspüler
	Z780BI22 € 46* Verblendungs- u. Befestigungssatz 86,5 cm passend für 60 cm breite Geschirrspüler mit Polinox-Boden
	Z7860X3 € 112* Verblendungssatz Hoch-einbau 81,5 cm Höhe
	Z7861X3 € 112* Verblendungssatz Hoch-einbau 86,5 cm Höhe
	Z7880X0 € 162* Klappscharnier für hohe Korpusmaße
	Z7865X6 € 175* Vorsatztür Edelstahl
	Z7863X2 € 242* Sockelverkleidung + Tür Niro
	Z788BI00 € 95* Verbindungsschiene für geteilte Fronten Für alle vollintegrierten NEFF Geschirrspüler 60 cm Breite mit und ohne VarioScharnier, 45 cm mit VarioScharnier
	Z788BI01 € 49* Befestigungsschiene für aufgedoppelte Fronten – nur passend für 60 cm + 45 cm breite Geschirrspüler mit Vario Scharnier

Das perfekte NEFF Zubehör für Kühl- und Gefriergeräte

KÜHL- UND GEFRIERGERÄTE	
Produktbeschreibung	
	KF1213Z0 € 111* Dekorplatte weiß mit Alurahmen, 88 cm
	KF1413Z0 € 121* Dekorplatte weiß mit Alurahmen, 122 cm
	KU1213Z0 € 223* Vorsatztür, Edelstahl für Unterbaugeräte
	KS6B0RZ0 € 81* Flaschenablage
	Z10020 € 81* Flaschenablage geschwungen
	KS1860Z0 € 81* Flexibles Flaschengitter
	GS6B0BZ0 € 50* Einlegeschale für Gefriergutschale
	Z3300V0 € 91* Verlängerungsschlauch 3 m für SBS
	KSGG0MZ0 € 40* Butterdose
	KS0B0SZ0 € 30* Schwerlastsatz Kann für alle Flachscharnier Geräte genutzt werden

Das perfekte NEFF Zubehör für Wäschepflege

LINIE WÄSCHEPFLEGE	
Produktbeschreibung	Produktbeschreibung
	
Z8060X1 € 93* Höhenverstellfüße	Z7080X0 € 21* Bodenbefestigung






Service





Fakten von A-Z
Information
236 – 243






Fakten von A bis Z

	Added Steam	<p>Das innovative Dampfsystem mit bis zu 2 Intensitäten sorgt durch Feuchtigkeitszugabe im Backofen für optimale Ergebnisse bei verschiedenen Gerichten (z.B. Fleisch, Brot, Kuchen) und beim Wiederaufwärmen. Der 220 ml Wassertank lässt sich einfach entnehmen und reinigen. Auch in Backöfen mit Pyrolyse erhältlich.</p>
	Air Fry	<p>Air Fry – Backofen mit integrierter Heißluftfritteuse. Heiße Luft und kaum Öl: Diese innovative Frittierungsmethode für den Backofen verwandelt Gemüse, Kartoffeln und vieles mehr in knusprige Köstlichkeiten.</p>
	Aqua Stop	<p>Das Sicherheitssystem verhindert Wasserschäden. Es befindet sich zwischen Wasseranschluss und der Einbauwaschmaschine.</p>
	Automatischer Luftsensor	<p>Der automatische Luftsensor überwacht kontinuierlich die Luftqualität und reguliert die Leistung des Dunstabzugs eigenständig, wodurch ein ungestörtes Kochen möglich ist. Nach dem Kochvorgang läuft der Lüfter weiter, bis alle unangenehmen Gerüche aus der Küche beseitigt sind.</p>
	Back- und Bratassistent	<p>Der innovative Back- und Bratassistent von NEFF macht die Zubereitung in vielen Backöfen einfacher und komfortabler. Auf Knopfdruck erhält man Zubereitungsvorschläge, die die optimale Heizart, Temperatur und Zeit empfehlen. Nach Bestätigung übernimmt der Ofen die Zubereitung und informiert über die Restzeit. Vorschläge können individuell angepasst werden.</p>
	Base Steam	<p>Mit Base Steam wird Dampf zur besonderen Zutat: Brot erhält eine knusprige Kruste, Fleisch bleibt saftig. Einfach die Wasserschale füllen und die Heizart „Base Steam“ wählen. Nach dem Backen kann die ergonomische Wasserschale leicht entnommen und im Geschirrspüler gereinigt werden.</p>
	Big Box	<p>Besonders geräumige Gefrierschublade für großvolumige Lebensmittel.</p>
	Braten-thermometer	<p>Das Multipoint Bratenthermometer garantiert stets gutes Gelingen, denn mit drei Messpunkten wird die richtige Ziel-Kerntemperatur auch dann ermittelt, wenn der Messpunkt an der Spitze des Thermometers nicht genau in der Mitte des Garguts platziert ist oder sich in einem Hohlraum befindet.</p>
	Bratsensor	<p>Saftige Steaks, Bratkartoffeln oder Risotto – nichts brennt mehr an dank des Bratsensors. Einfach eine der 11 Temperaturstufen von 70° bis 220 °C wählen. Ein optisches und akustisches Signal zeigt an, wann die gewünschte Temperatur erreicht ist und das Bratgut in die Pfanne kann.</p>
	Circo Therm®	<p>Dieses Heißluftsystem ermöglicht aromasichere Zubereitung ohne Geschmacksübertragung auf bis zu drei Ebenen (bei flachen Speisen sogar auf 4 Ebenen) gleichzeitig.</p>
	Combi Induction	<p>Mehr Komfort beim Kochen wird mit den Combi Induction Kochfeldern geboten. Mit einem einfachen Fingertipp lassen sich zwei Kochzonen (Ø 18 oder 21 cm) zu einer gemeinsamen, großen Combizone verbinden, die als eine Einheit geregelt werden kann. Diese Funktion ist ideal für das Kochen mit großen Brätern. Während Bräter auf herkömmlichen Kochfeldern eine Herausforderung darstellen können, ermöglicht die Combi Induction, groß zu denken.</p>




Fakten von A bis Z

	Easy Access Shelf	<p>Ausziehbare Glasplatte mit erhöhtem Rand. Sorgt für mehr Ordnung und bessere Übersicht sowie für einen leichten Zugriff auf die Lebensmittel – auch bei dichter Beladung.</p>
	Easy Clean	<p>Die NEFF Reinigungshilfe ermöglicht eine energiesparende Reinigung des Backofeninnenraums: Einfach 0,4 Liter Wasser und 1 Tropfen Spülmittel in die Bodenwanne geben, die Tür schließen und Easy Clean einschalten. Nach dem Programm einfach auswischen und trocknen lassen. Auch in NEFF Backöfen mit Pyrolyse verfügbar.</p>
	Eco Clean	<p>Eine extrem aufnahmefähige Beschichtung, die während der Zubereitung automatisch alle Fettspritzer aufnimmt. Bei jedem Garprozess werden die aufgenommenen Fettspritzer automatisch mit abgebaut. Permanente Reinigung, ganz ohne chemische Reinigungsmittel, umweltfreundlich und energiesparend.</p>
	Efficient Silent Drive	<p>Diese Motorentechnologie bei Geschirrspülmaschinen sorgt für einen hohen Wirkungsgrad bei extrem leisem Betrieb. Wasser und Energieverbrauch sind besonders niedrig, da Leistung und Druck permanent angepasst werden.</p>
	Emotion Light	<p>Emotion Light sorgt in Geschirrspülern, Kühlschränken und Waschmaschinen für optimale Sicht. Energiesparende LEDs tauchen den Innenraum in strahlend weißes Licht und dimmen sanft hoch für gleichmäßige Ausleuchtung.</p>
	Favourite	<p>Die Lieblingsfunktionen oder -programme können direkt oder über die Home Connect App im Geschirrspüler, Backofen, Kochfeld oder Dunstabzug gespeichert werden.</p>
	Flame Select® 1-9	<p>Das Gaskochfeld lässt sich präzise mit der Flame Select®-Technologie steuern, die die Gasmenge in 9 definierten Stufen reguliert. Dadurch werden stets gleichmäßige und hervorragende Kochergebnisse erzielt, während unkontrolliertes Kochen und Spritzer verhindert werden. Dies erleichtert zudem die Reinigung nach dem Kochen.</p>
	Flex Cooling	<p>Auffüllen oder Verpacken. Stapeln oder Aufhängen. Flex Cooling ist die ideale Kombination aus Schienen und Türabstellern in zwei Größen (natürlich mit passendem Deckel). Lieblingsgewürze, frische Zutaten oder übriggebliebene Leckerbissen – einfach einboxen und für die nächste Mahlzeit aufbewahren.</p>
	Flex Induction	<p>Die komplette Zone der Flex Induction kann für großes rechteckiges Kochgeschirr wie Teppan Yaki oder Grillplatten genutzt werden. Ebenso besteht die Möglichkeit, Töpfe oder Pfannen in unterschiedlichen Positionen auf dem Kochfeld zu platzieren, sei es oben, in der Mitte oder unten. Das Kochfeld erkennt die Größe und Form des Kochgeschirrs und erhitzt ausschließlich dort, wo es erforderlich ist.</p>
	Flex Korbsysteme	<p>Die NEFF Flex Korbsysteme machen es leicht, den Geschirrspüler immer an die aktuelle Geschirr-Situation anzupassen. Mit höhenverstellbaren Oberkörben und individuell anpassbaren Unterkörben wird im Handumdrehen der nötigen Platz geschaffen.</p>
	Flex Rail	<p>Flex Rail ermöglicht ein komplettes Herausziehen des Backblechs – für eine einfache und sichere Entnahme. Die Auszüge können flexibel im Backofen versetzt und je nach Einschubhöhe individuell platziert werden – auf allen Back-Ebenen. Wie der Name sagt: komfortabel und flexibel.</p>



Fakten von A bis Z

	Flexibles Flaschen-gitter	<p>Unser flexibles Flaschengitter hält Flaschen aller Größen und Formen an ihrem Platz und erleichtert das Stapeln. So wird Platz gewonnen, um daneben auch andere Lebensmittel zu lagern.</p>
	Fresh Safe 1 < 0°C >	<p>Die zwei Klimazonen im Kühlschrank mit unterschiedlicher Luftfeuchtigkeit und einer Temperatur nahe 0° C halten die Lebensmittel kühl, knackig und frisch. Das Frischefach erhält die Vitamine von Obst und Gemüse. Die zweite Schublade ist ideal für Fisch, Fleisch, Wurst und Milchprodukte wie gereiften Käse.</p>
	Fresh Safe 2 < 0°C >	<p>Viele Gemüsesorten, insbesondere Salat, benötigen hohe Luftfeuchtigkeit, um frisch zu bleiben. Die Fresh Safe 2-Schublade ermöglicht eine optimale Einstellung über einen Schieberegler. Für weniger feuchtigkeitsbedürftiges Obst kann der Deckel angehoben werden. Eine Trockenschublade nahe 0 °C eignet sich ideal für Fisch, Fleisch und Milchprodukte.</p>
	Fresh Safe 3 0°C	<p>Zwei Klimazonen mit unterschiedlicher Luftfeuchtigkeit und Temperaturen um 0 °C garantieren optimale Kühl- und Lagerbedingungen. In der Fresh Safe 3 Feucht-Zone bleiben Vitamine und Nährstoffe erhalten, während Obst und Gemüse knackig und aromatisch bleiben. Die Trocken-Zone ist ideal für Fisch, Fleisch, Milchprodukte und Hartkäse.</p>
	Full Steam	<p>Der Full Steam Backofen von NEFF vereint die Heizarten eines Backofens und Dampfgarers. Dampfgaren ist gesund, da Zutaten ihren Geschmack behalten und weniger Salz und Fett benötigen. Beim Dämpfen bis 120 °C bleiben Nährstoffe und Geschmack von Gemüse, Fisch und Hähnchen erhalten. Er ist in 45 cm und 60 cm erhältlich.</p>
	Gap Light	<p>Ein seitliches Licht zeigt an, dass gerade ein Programm läuft. Öffnet man die Tür und stoppt den Spülvorgang, blinkt das Licht. Gap Light in Kombination mit Vario Scharnier macht den Einbau von voll integrierbaren Geschirrspülern in modernen Küchen mit langen, extra dicken Fronten und niedrigen Sockelhöhen perfekt.</p>
	Hide®	<p>Bei den Topmodellen mit Hide®-Funktion kann die Backofentür vollständig in ein Fach unter dem Backofen eingeschoben werden. Eine spezielle Dämpfungsmechanik sorgt dafür, dass die versenkbare Tür stufenlos, leichtgängig und geräuschlos mit Softeinzug im Gehäuse verschwindet.</p>
	Hygiene Plus	<p>Eine Sonderfunktion für höchste Hygiene: Hygiene Plus sorgt für eine antibakterielle Reinigung von Geschirrteilen wie Babyflaschen und Besteck. Bei ca. 70 °C wird die Temperatur 10 Minuten gehalten – ideal für Haushalte mit kleinen Kindern und Allergikern!</p>
	Induktion	<p>Induktionskochfelder heizen blitzschnell, sind äußerst energieeffizient und sorgen für ein sicheres Kocherlebnis. Dank der direkten Erhitzung des Kochgeschirrs im Boden bleibt die Kochfläche angenehm kühl, was das Risiko von Verbrennungen minimiert und die Reinigung erheblich erleichtert.</p>
	Info Light	<p>LED-Lichtpunkt, der bei Betrieb des Geschirrspülers auf den Küchenboden projiziert wird. Erhältlich bei Geschirrspülern der Bauform „vollintegriert“. Dieser Lichtpunkt erlischt nach Beendigung des Spülprogramms.</p>

Fakten von A bis Z

	Kochfeld-basierte Haubensteuerung	<p>Dunstabzug und Kochfeld – zwei, die sich verstehen. Beide sind per WLAN miteinander verbunden. So können verschiedene Abzugsstufen oder die Beleuchtung des Dunstabzugs direkt über das Kochfeld eingestellt werden.</p>
	LED	<p>Langlebige, flache LED-Leuchten leuchten jede Ecke Ihres Kühlzentrums von oben bis unten gleichmäßig und dennoch augenschonend aus. Kein Blinzeln mehr und keine heiße Stirn, denn diese energiesparenden LED-Leuchten erwärmen sich nicht. LED-Beleuchtung haben wir nicht nur in Kühlzentrums. Auch in Dunstabzügen, Geschirrspülern und Backöfen.</p>
	Low Frost	<p>Diese Gefriertechnologie verringert die Eis- oder Reifbildung im Gefrierteil und verteilt diese homogener. Das reduziert den Energieverbrauch und das Abtauen geht wesentlich schneller als bei herkömmlichen Systemen.</p>
	No Frost	<p>Durch die automatische Ableitung von Feuchtigkeit aus dem Gefrierbereich wird die Bildung von Eis verhindert. Das lästige manuelle Abtauen der Geräte entfällt somit ein für alle Mal.</p>
	Open Dry	<p>Mit Open Dry öffnet sich die Tür des Geschirrspülers während der Trockenphase automatisch, sodass das blitzsaubere Geschirr abkühlen kann. Der Vorteil: Sauberes, trockenes Geschirr mit Hilfe einer energieeffizienten Trocknung.</p>
	Power Transfer	<p>Mit Power Transfer auf Ihrem Induktionskochfeld können Töpfe und Pfannen problemlos verschoben werden. Die Einstellungen werden automatisch erkannt und übernommen. Eine leichte Berühring reicht zur Bestätigung, und die vorherige Kochzone wird abgeschaltet.</p>
	Powerstufe für Pfannen	<p>Noch schneller sicher kochen: Die Powerstufe für Pfannen lässt sich über die NEFF Hausgeräte App als Favorit auf dem Kochfeld speichern und erhitzt die Pfanne für die ersten 30 Sekunden mit hoher Leistung, bevor sie automatisch zum Schutz der Pfanne reduziert wird, um eine schnell einsatzbereite Bratpfanne zur Verfügung zu stellen.</p>
	Powerstufe für Töpfe	<p>Schneller zum Genuss: Mit der Powerstufe für Töpfe wird 50 % mehr Energie als auf Stufe 9 genutzt, um schnell auf Temperatur zu kommen. Die Powerstufe schaltet sich rechtzeitig ab, bevor der Topf überhitzt, sodass nichts überkocht.</p>
	Programm Chef 70°C	<p>Selbst hartnäckigste, eingetrocknete Essensreste sind für Chef 70° kein Problem. Dank angehobener Temperaturen und einem erhöhten Wasserdruck beim Spülstrahl wird alles glänzend sauber, auch ohne Einweichen oder Vorspülen.</p>
	Programm Glas 40°	<p>Spezielles Gläserprogramm. Sanftes Spülen bei niedrigen Temperaturen, optimaler Klarspültemperatur und verlängerter schonender Trocknungsphase.</p>
	Pyrolyse	<p>Der Backofen reinigt sich selbstständig: Bei Aktivierung der Pyrolyse werden Rückstände bei hohen Temperaturen zu Asche zersetzt. Nach dem Abkühlen kann die Asche einfach abgewischt werden. Chemische Reinigungsmittel sind nicht nötig. Zudem bieten neue Pyrolyse-Backöfen die NEFF Reinigungshilfe Easy Clean für eine schnelle Reinigung.</p>

Fakten von A bis Z

	Sensor-Türöffnung	<p>Die innovative und höchst komfortable Sensor-Türöffnung – ein leichter Druck auf die Gerätefront genügt und die Geschirrspülertür öffnet sich automatisch einen Spalt weit. Die optimale Lösung bei der Montage in grifflosen Küchen.</p>
	Slide & Hide®	<p>Die Ofentür gleitet geräuschlos in ein Fach unter dem Backofen, sodass Lieblingsgerichte leicht abgeschmeckt werden können. Die Slide®-Funktion dreht den Griff beim Öffnen mit. Bei der Hide®-Funktion verschwindet die Tür komplett unter den Backraum und schafft mehr Platz und Barrierefreiheit in der Küche.</p>
	Soft Close	<p>Türschließhilfe mit Dämpfung und Softeinzug bei NEFF Kältegeräten mit Flachscharnier. Ab einem Winkel von ca. 20° schließt sich die Tür von selbst. Eine Dämpfung verhindert ein abruptes Schließen der Tür.</p>
	Sous-Vide	<p>Mit der Garmethode Sous-Vide in unseren Dampfbacköfen werden die gesunden Inhaltsstoffe der Zutaten geschützt und bringen ihren natürlichen Geschmack durch die niedrigen Temperaturen zwischen 50 °C und 95 °C zur vollen Entfaltung.</p>
	Time Light	<p>Die aktuelle Spülphase und die Restlaufzeit eines Spülgangs wird exakt in Stunden und Minuten in hervorragender Lesbarkeit auf den Küchenboden projiziert. Erhältlich bei Geschirrspülern der Bauform „vollintegriert“ sowie unseren Einbau-Waschmaschinen.</p>
	Touch Control	<p>Bedienkonzept für die intuitive Bedienung von NEFF Kochfeldern. Direktwahl der Kochzone mit einfacher Auswahl der Leistungsstufen über +/- Steuerung.</p>
	Twist Pad®	<p>Mit dem magnetischen und abnehmbaren Twist Pad® – der einzigartigen Einknopf-Bedienung von NEFF – kann das Kochfeld einfach und intuitiv bedient werden. Die Auswahl der Kochzone erfolgt durch eine leichte Kippbewegung des Twist Pad® und die Einstellung der Kochstufe durch eine Drehbewegung.</p>
	Vario Scharnier	<p>Dank innovativer Scharniertechnik gibt es keine Einschränkungen beim Einbau von vollintegrierten NEFF Geschirrspülern in modernen Küchen mit langen oder auch aufgedoppelten Fronten und niedrigen Sockelhöhen. Die Möbelfront wird mit einem variablen Scharnier befestigt, sodass das Möbelblatt sich beim Öffnen der Tür nach oben schiebt und ein Anstoßen am Sockel verhindert wird – auch perfekt geeignet für den Hocheinbau des Geschirrspülers.</p>
	Vario Shelf	<p>Geteilte Glasplatte für optimale Raumausnutzung. Der vordere Teil der Glasplatte kann mit einem Handgriff unter dem hinteren Teil versenkt werden. So entsteht viel Raum auch für große oder besonders hohe Gefäße.</p>
	Vario Steam	<p>Mit der Vario Steam-Funktion kann beim Backen, Braten und Garen eine individuell einstellbare Dampfmenge in 3 Intensitätsstufen hinzugefügt werden. Die einfache Befüllung des Wassertanks erfolgt hinter einer aufdrückbaren Schwenkblende. Das Steam Inject System sorgt für optimale Dampfverteilung im Backrohr, während die spezielle Luftführung des Circo Therm® Systems Dampf gleichmäßig verteilt. Zudem stehen Automatikprogramme zur Verfügung, und die Betriebsart Regenerieren lässt Speisen wie frisch zubereitet schmecken, während die Warmhaltefunktion das Austrocknen verhindert.</p>

Fakten von A bis Z

	Vario-Zone	<p>Optimale und flexible Raumausnutzung im Gefrierteil. Zur Lagerung von großem Gefriergut können die Glasplatten zwischen den Schubladen auch direkt beladen werden. Sollte noch mehr Platz benötigt werden, entfernt man einfach auch die Glasplatten.</p>
	Wi-Fi	<p>Mit der Home Connect App können alle WLAN-fähigen NEFF Geräte bequem per Smartphone, Tablet oder Sprachsteuerung bedient werden. So hat man jederzeit Zugriff auf wichtige Informationen und Geräte können vernetzt werden.</p>
	Zeolith-Trocknen	<p>Dank Zeolith werden bessere Trocknungsergebnisse bei geringerem Energieverbrauch erzielt. Im Geräteboden eingebettet, nimmt das Mineral Feuchtigkeit auf und wandelt sie in trockene Wärme um, was die Trocknung effizienter macht.</p>



Erfolg hat einen Namen: NEFF.

Darauf sind wir sehr stolz, denn unser Erfolg kommt nicht von ungefähr. Seit über 145 Jahren tüfteln, entwickeln und produzieren hochqualifizierte Mitarbeiter mit vollem Einsatz, Leidenschaft, Ideenreichtum und höchstem Qualitätsanspruch erstklassige Einbaugeräte. Schließlich wollen wir mit unseren Geräten Menschen vom ersten Augenblick an für viele Jahre glücklich machen – für mehr Freude beim Kochen.

Made in GERMANY

Der Vorteil einer starken Marke

Unsere Programme umfassen Geräte, wie der Markt sie verlangt. Zeitgemäßes Design, hervorragende und preis-/leistungsgerechte Ausstattung, nachfrageorientierte Sortimentsbreite und -tiefe sind selbstverständlich. Also genau die Stärken einer sympathischen Marke.

Planen Sie mit NEFF

Mit Einbaugeräten von NEFF entstehen Traumküchen. Denn das Angebot ist so vielfältig, dass individuelle Kundenwünsche durch eine kompetente Beratung mehr als nur erfüllt werden können. Egal, ob es sich dabei um eine Neuanschaffung oder Modernisierung handelt. Mit NEFF lassen sich Lösungen realisieren, die durch die Vielfalt der Kombinationsmöglichkeiten einen großen Spielraum eröffnen. Die hohe Verarbeitungsqualität sorgt dafür, dass mit NEFF Einbaugeräten eingerichtete Küchen lange Zeit Freude machen. Das ist der Mehrwert einer guten Marke.

Heute, morgen, übermorgen

Wir sind stolz, dass wir nun schon seit 140 Jahren bei NEFF Einbaugeräte entwickeln und bauen, die sich ganz nach den Bedürfnissen unserer Kunden richten. Ansprechendes Design, sichere Funktionalität und überzeugender Komfort verbinden sich mit Wirtschaftlichkeit und Umweltfreundlichkeit. Dafür steht NEFF in der Verantwortung und nimmt sie ernst.

NEFF – mit Sicherheit eine gute Entscheidung

Bei NEFF erhalten Sie 24 Monate Herstellergarantie. Wir tun alles, damit Sie zufrieden sind. Von der Entwicklung bis hin zur Produktion legen wir unser Augenmerk auf perfekte Funktionalität, Qualität und Zuverlässigkeit. Sollten Sie dennoch ein fehlerhaftes NEFF Gerät bekommen, sorgt NEFF kostenlos für Nachbesserung mit Original-Ersatzteilen oder eine mangelfreie Ersatzlieferung. Einzelheiten dazu entnehmen Sie bitte den aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen für NEFF Hausgeräte.

Ökonomie und Ökologie

Für unser gesamtes NEFF Einbaugeräteprogramm gilt: Wirtschaftliches Haushalten durch niedrige Verbrauchswerte und gezielten, sparsamen Energieeinsatz.



Wir sind immer für Sie da:

IN ÖSTERREICH:

**BSH Hausgeräte
Gesellschaft mbH
Vertrieb NEFF**
Quellenstraße 2a
1100 Wien
Telefon: (01) 60575 - 0
Fax: (01) 60575 - 51238
Internet:
www.neff-home.com/at
Internet-Händlerbestellungen:
tradeplace.com

**Profi-Line
(nur für den Fachhandel):**
0810 700 505
Mo–Do: 08.00 – 17.00 Uhr,
Fr: 08.00 – 13.00 Uhr
Österreichweit 3–7 Cent / Minute
Technische Auskunft und
Beratung von Profis für Profis

Reparaturannahme:
Service-Telefon
0810 550 544
www.neff-home.com/at/service/ reparaturservice/online-reparaturtermin

Ersatzteilbestellung:
Service-Telefon
0810 550 544
www.neff-home.com/at/shop
Mo–Fr: 07.00 – 20.00 Uhr,
Sa–So: 08.00 – 18.00 Uhr

Detaillierte Produktinformationen Service-Telefon:
0810 550 544
Mo–Do: 08.00 – 17.00 Uhr,
Fr: 08.00 – 13.00 Uhr
Produktauskünfte und Beratung

**Kleingeräte-Reparaturen,
Zubehör-, Reinigungs- und
Pflegemittel und Ersatzteil-
verkauf**
Quellenstraße 2a
1100 Wien
Öffnungszeiten:
Mo–Do: 08.00 – 17.00 Uhr,
Fr: 08.00 – 13.00 Uhr

Kundendienst Österreich

E-Mail-Adressen:

Reparaturservice:

vie-servicecenter@bshg.com

Ersatzteilbestellung:

vie-ersatzteilbestellung@bshg.com

Online-Terminvereinbarung:

neff-home.com/at/service/ reparaturservice/online-reparaturtermin

NEFF Online-Shop:

neff-home.com/at/shop

NeffCOM[®]
0810 – 550 544*

* Österreichweit zum Regionaltarif

NeffCOM[®] – der freundliche Info-Service.

Für Sie, Ihre Kunden und Interessenten gibt es unter der Telefonnummer 0810 550 544 Antworten auf alle Fragen rund um NEFF:

Montag bis Donnerstag von 08.00 – 17.00 Uhr,
Freitag von 08.00 – 13.00 Uhr.

Ihr NEFF Partner im Außendienst

Frau / Herr _____

Mobil _____

Telefon _____

Fax _____

Email _____

Ihr NEFF Partner im Innendienst

Frau / Herr _____

Mobil _____

Telefon _____

Fax _____

Email _____

Ihre Kundennummer _____



MEHR ZU UNSEREN PRODUKTEN UNTER
WWW.NEFF-HOME.COM/AT

Lieferfähigkeit, Preisänderungen, Farbabweichungen und Irrtümer vorbehalten.

© Copyright und Medieninhaber AT: BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH, 1100 Wien.

Hersteller: Himmer GmbH Druckerei und Verlag, Steinerne Furt 95, 86167 Augsburg, Deutschland.
NEFF und die Bildmarke sind registrierte Marken der BSH Hausgeräte GmbH. Nachdruck sowie Verwendung in allen Medien
(inkl. elektronischer Medien) ist, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung gestattet.

3.5/09/2025 printed in Germany (FOAG/Himmer).

Q8ANP00220