



NEFF EXCELLENT® LIEBLINGSSESSION 2026/2027



Küchen mit Mehrwert – Küchen mit NEFF

NEFF excellent® Lieblingsedition



Wir freuen uns, Ihnen unsere NEFF excellent® Lieblingsedition vorstellen zu dürfen. Ein besonderes Highlight sind unsere Backöfen in *wunderschönem Design mit hochwertigem Full Touch Display*. Die große Auswahl an Einbaulösungen und die Vielfalt der Möglichkeiten, sie zu kombinieren, lässt Ihnen bei Ihrer individuellen Planung jeden Freiraum.



NEFF EXCELLENT® LIEBLINGSSESSION

Der Name ist Programm.

Diese Edition steht für eine Geräteserie, die in puncto Design, Komfort und Ausstattung sowie Material- und Verarbeitungsqualität Ihren Ansprüchen gerecht wird. Die NEFF excellent® Lieblingsedition bringt das ganz Besondere in Ihre Küche – mit serienmäßigen Extras, über die sonst nur wenige Geräte verfügen. Und in einem wunderschönen Design, das Sie begeistern wird, besonders **unsere Geräte in dezentem Matt Black Design** – ein Hingucker in Ihrer Küche. Ihr **NEFF excellent® Fachhändler** berät Sie gern: Er führt alle Einbaugeräte exklusiv und kann Ihnen über jedes Produkt kompetent Auskunft geben.

NEFF excellent® Lieblingsedition

Backöfen, Herde und Kochfelder

Herzstück einer Küche – volle Ausstattung, intuitiv bedienbar, tolles Design.

AB SEITE 6

Dunstabzüge

Die effizienten NEFF Dunstabzüge sorgen kraftvoll und leise für ein prima Klima in der Küche.

AB SEITE 38

Geschirrspüler

Einfach nur glänzend!
Alle unsere Spülprofis sind „Made in Germany“ und Home Connect fähig. Sie lassen sich bequem mit Handy, Tablet oder per Sprachbefehl steuern.

AB SEITE 48

Kältegeräte

NEFF Kältegeräte gehören zu den energiesparenden Geräten am Markt. Und mit Fresh Safe bleiben Obst und Gemüse länger frisch.

AB SEITE 56



NEFF begeistert mit herausragendem DESIGN


Wir bei NEFF bekennen uns zur bewussten Freude am Kochen. Unsere inspirierenden Ideen und das elegante Gerätedesign wecken den Appetit auf ein leidenschaftliches Kocherlebnis.



N70 / N90

Ein Blickfang in der Küche: Unsere NEFF excellent® Backöfen der Werteklassen N70 und N90 mit innovativem Full Touch TFT Display – in einem Mix aus schwarzem Glas sowie Lisenen und elegantem Griff in attraktivem Graphite-Grey.

Unsere einzigartigen N50 Backöfen – ein eleganter Mix aus schwarzem Glas, eleganter und komfortabler Touch Control Bedienung sowie kraftvollen Lisenen und Griff in Graphite-Grey. Made in Germany.

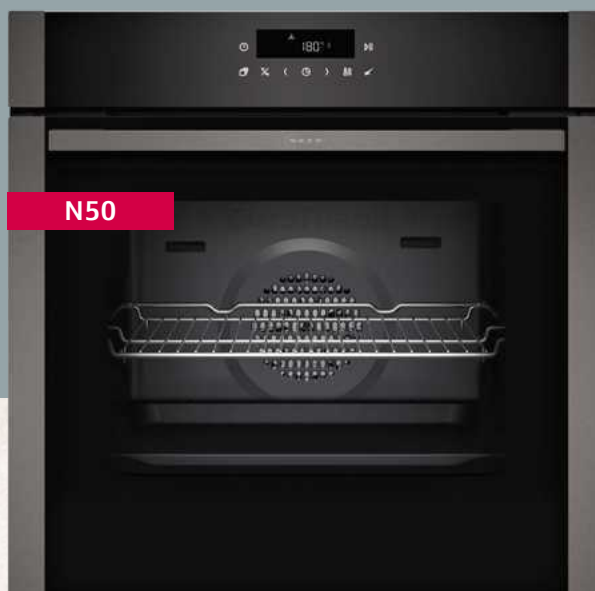

N50

Einzigartige Lösungen, die es *nur von NEFF* gibt.

Wir wissen, was Köche wünschen und brauchen. Aus diesem Wissen heraus entwickeln wir Lösungen mit *cleveren Details*, die das Kochen angenehmer machen. *Einzigartige Ideen*, wie zum Beispiel Slide & Hide®, Circo Therm® Heißluft oder das Twist Pad® – für noch mehr Freude in der Küche.

Das gibt
es *nur* von
NEFF

SLIDE & HIDE®

Der einzige Backofen mit voll versenkbarer Backofentür

Vor über zwanzig Jahren haben wir **die voll versenkbare Backofentür Slide & Hide®** neu erfunden. Wir haben eine Ofentür entworfen, die nicht im Weg steht, sondern vollständig verschwindet. Wer sagt, dass sich Kühnheit nicht lohnt?

Dank Ihnen ist die voll versenkbare Backofentür ein Riesenerfolg geworden. Bislang wurde sie schon über drei Millionen Mal gekauft – und jeden Tag werden es mehr!

Übrigens: ALLE Slide & Hide® Backöfen werden in unserem Werk in Bretten gefertigt.



Offen wie kein
ANDERER

Offen für den besonderen TWIST



TWIST PAD®

Genialer Dreh für großen Genuss

Wir haben das einzigartige Einknopf-Bedienkonzept noch intuitiver und wertiger gemacht. Die Auswahl der Kochzone erfolgt durch eine leichte Kippbewegung des Twist Pad® und die Einstellung der Kochstufe durch eine Drehbewegung. Fühlt sich in elegantem Edelstahl einfach gut an.



NEFF EXCELLENT® LIEBLINGSSESSION

Einbaubacköfen



NEFF excellent® Lieblingsedition BACKÖFEN



Liebe auf den ersten Blick – das *Design* der NEFF Backöfen

Das Design der NEFF excellent® Lieblingsedition Backöfen zeichnet sich in erster Linie durch einen spannenden und gleichzeitig *elegant*en Mix aus Graphite-Grey Lisenen und Bedienblende aus geschwärztem Glas aus – akzentuiert durch den schlanken Türgriff. Die Bildqualität des hochauflösenden Full Touch TFT-Farb-Displays im Zentrum der schwarzen Blende überzeugt auf den ersten Blick. Das neue Display ist je nach Modell in 3 verschiedenen Größen erhältlich und bietet Ihnen eine intuitive, schnelle und komfortable Bedienung.

SLIDE & HIDE®**Die einzige voll
versenkbare Backofentür**

Bei uns steht Kreativität nichts im Weg – auch keine Backofentür. Mit **Slide & Hide®** bieten wir Ihnen seit 20 Jahren den einzigen Backofen, der mehr Raum für Inspiration und Vielfalt schafft. Sie erleben buchstäblich mehr Freiheit beim Kochen, Braten und Backen. Eine spezielle Dämpfungsmechanik ermöglicht, dass die Tür geräuschlos und in einem Schwung in das Gehäuse des Backofens gleitet und Ihnen nicht mehr im Weg steht. Der mitdrehende Türgriff schwenkt beim Öffnen entgegen der Türbewegung mit und liegt somit stets angenehm in der Hand.



Das gibt
es **nur** von
NEFF

**AIR FRY****Außen knusprig, innen zart –
mit wenig Öl**

Mit der neuen Air Fry Funktion können Sie Ihre Lieblingsgerichte auf dem Air Fry Backblech gesünder zubereiten – mit weniger Öl und Kalorien. Ideal für alles Knusprige wie Pommes Frites, Hähnchenflügel, mariniertes oder paniertes Gemüse, Fischstäbchen, Kroketten, Rösti etc. Die Heizart Air Fry ist je nach Modell bereits ab Werk installiert oder über die Home Connect App verfügbar und kann als Favorit gespeichert werden.

PYROLYSE-SELBSTREINIGUNG

Auch die neuen NEFF excellent® Lieblingssedition Backöfen bieten selbstverständlich die Pyrolyse. Nach Aktivierung der Pyrolyse-Funktion werden Back-, Brat- und Grillrückstände bei hohen Temperaturen zu Asche zersetzt. Nach dem Abkühlen des Backofens kann die Asche einfach entfernt werden. Chemische Reinigungsmittel sind überflüssig. Alle Pyrolyse-Backöfen sind auch mit der **NEFF Reinigungshilfe Easy Clean** ausgestattet – für die schnelle Reinigung zwischendurch. Einfach 0,4 Liter Wasser mit einem Tropfen Spülmittel in die Bodenwanne des Backofens geben und Easy Clean einschalten.



FULL STEAM

Der Alleskönner

Der neue Full Steam Backofen von NEFF vereint Backofen und Dampfgarer in einem Gerät. Zum Dämpfen, Backen, Regenerieren und im Kombibetrieb sogar zum Dampfbacken. Automatikprogramme regeln vollautomatisch die perfekte Zubereitung der gewünschten Gerichte – von der Vorspeise über den Hauptgang bis zur Nachspeise. Das macht den Full Steam zu einem Backofen, der keine Wünsche offen lässt.

DÄMPFEN BIS ZU 120 °C

Vollendeter Geschmack

Mit unseren Full Steam Backöfen können Sie Gerichte bis zu 120 °C dämpfen. Durch das schnellere Garen der Lebensmittel behalten sie ihr volles, natürliches Aroma sowie mehr Vitamine und Nährstoffe. So werden Ihre Gerichte noch geschmackvoller – für mehr Genuss.

*Knusprig, saftig, lecker –
mit DAMPF*

VARIO STEAM

Backen mit Dampfunterstützung in 3 Intensitätsstufen

Kochen leicht gemacht mit Vario Steam: Beim Braten, Backen und Aufwärmen werden Speisen per Dampfzugabe in drei Intensitätsstufen mit der idealen Feuchtigkeit versorgt. Individuell steuerbar oder bequem wählbar aus 18 voreingestellten Programmen. Für ein intensiveres Geschmackserlebnis und besonders leckeres Aussehen. Sogar an das Kochen nach dem Kochen wurde gedacht: Mit der Betriebsart „Regenerieren“ schmecken wiedererwärmte Speisen oder Teigwaren vom Vortag wie frisch zubereitet. Die dampfunterstützte Warmhaltefunktion verhindert ein Austrocknen der Speisen und hält sie länger „wie frisch zubereitet“.

MANUELLE DAMPFZUGABE

Die neue manuelle Dampfzugabe-Funktion

Sie backen gerade mit der Circo Therm® Heißluft oder mit Ober-/Unterhitze und möchten Ihrem Backwerk noch den richtigen Kick verpassen? Das können Sie mit der neuen Dampfstoß-Funktion, ganz spontan. Einfach aktivieren, der Dampfstoß kommt sofort für eine definierte Zeit, kann aber auch manuell abgeschaltet werden.





ADDED STEAM

Backen mit Dampfunterstützung

Added Steam ist für alle, die ein Faible für feines Gebäck und knuspriges Brot haben: Indem Dampf in den Backofen geleitet wird, geht Brot mit einer knusprigen Kruste und einem luftigen Teig herrlich auf – Gebäck wird fein und zart. Einfach den Wassertank auffüllen und anschließend die Dampftaste antippen. Für alle Leckereien, die außen kross und innen zart am besten schmecken.

KABELLOSES BRATENTHERMOMETER

Gradgenaues Garen von Fisch, Fleisch und Geflügel

Ein neues NEFF Zubehör, das in keiner Küche fehlen darf: das neue, kabellose Bratenthermometer. Super flexibel einsetzbar im Backofen, auf dem Grill oder auf dem Kochfeld – z. B. für leckere Steaks. Einfach das Bratenthermometer mit der Home Connect*-App verbinden und loslegen: Temperatur einstellen, fertig. Das kabellose Bratenthermometer misst über **vier Messpunkte** die gewählte Zieltemperatur. Sobald die Zieltemperatur erreicht ist, erhalten Sie den Hinweis, dass das Fleisch auf den Punkt gegart ist, und der Ofen schaltet sich automatisch aus.



* Mehr Infos unter
www.home-connect.com



FLEX RAIL

Flexibler Komplettauszug

Flex Rail ermöglicht ein komplettes Herausziehen des Backblechs – für eine einfache und sichere Entnahme. Die Auszüge können auf allen Backebenen flexibel im Backofen platziert werden – auch für den pyrolyse-fähigen Backofen gibt es den passenden Auszug.

NEFF excellent® Backöfen – DIE WERTEKLASSEN

N90



Full Touch (6,8" TFT)



Full Touch (4,1" TFT)

Full Steam

Vario Steam

Circo Therm®

Slide & Hide®

Pyrolyse / Easy Clean

N70



Full Touch (3,7" TFT)

Circo Therm®

Slide & Hide®

Pyrolyse / Easy Clean

N50



Touch LED Display, weiß


Circo Therm®

Hide® / Klapptür

Pyrolyse / Easy Clean

Einbau-Backöfen



Graphite-Grey



	BLE6473VT	BLE6470VSB	BLE5471CR
	Set bestehend aus B64VT73G0B und 1 x Z1608CX0 Clip-Vollauszug (Flex Rail)	Set bestehend aus B64VS73G0K und 1 x Z1608CX0 Clip-Vollauszug (Flex Rail)	Set bestehend aus B54CR71G0 und 1 x Z1608CX0 Clip-Vollauszug (Flex Rail)
NEFF excellent® Vorteile	Made in Germany 6,8" TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung Backofen mit Clip-Vollauszug (Flex Rail), pyrolysefähig, ebenenunabhängig	Made in Germany 4,1" TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung Backofen mit Clip-Vollauszug (Flex Rail), pyrolysefähig, ebenenunabhängig	Made in Germany 3,7" TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung Backofen mit Clip-Vollauszug (Flex Rail), ebenenunabhängig
Werteklasse	N90	N90	N70
Gerätetyp und Anzahl Beheizungsarten	Backofen mit Dampfunterstützung, mit 21 Beheizungsarten	Backofen mit Dampfunterstützung, mit 21 Beheizungsarten	Backofen mit 15 Beheizungsarten
Verfügbarer Temperaturbereich (°C)	30 – 275	30 – 275	30 – 275
Garraumvolumen (l)	71	71	71
Farbe	Graphite-Grey Edition	Graphite-Grey Edition	Graphite-Grey Edition
Auszugssystem	Weiterer Auszug nachrüstbar, pyrolysefähig	Weiterer Auszug nachrüstbar, pyrolysefähig	Weiterer Auszug nachrüstbar, pyrolysefähig
Reinigungssystem	Pyrolytische Selbstreinigung, Easy Clean	Pyrolytische Selbstreinigung, Easy Clean	Pyrolytische Selbstreinigung, Easy Clean
Bedienung	Premium 6,8" Full Touch TFT-Display	4,1" Full Touch TFT-Display	3,7" Full Touch TFT-Display
Heißluft	Circo Therm®	Circo Therm®	Circo Therm®
Grill	Ja	Ja	Ja
Umluftgrill	Ja	Ja	Ja
Multipoint Bratenthermometer mit Endzeitprognose	Ja	Ja	Nein
Air Fry-Funktion	Ja	Ja	Ja
Automatikprogramme	Ja	Ja	Ja
Backofenassistent	Ja	Ja	Ja
Dampfstoß	Ja	Ja	Nein
Zusatz Dampf-Funktionen	Nein	Nein	Nein
Dampfintensität	stark, mittel, leicht	stark, mittel, leicht	Nein
Wasserzuführung	Wassertank 1,0 l	Wassertank 1,0 l	Nein
Beleuchtung	LED-Innenbeleuchtung	LED-Innenbeleuchtung	LED-Innenbeleuchtung
Tür	Slide & Hide®	Slide & Hide®	Slide & Hide®
Gerätemaße in mm (HxBxT)	595 x 596 x 548	595 x 596 x 548	595 x 596 x 548
Nischenmaße in mm (HxBxT)	595 x 560 x 550	595 x 560 x 550	595 x 560 x 550
Anschlusswert (kW)	3,6	3,6	3,6
Integriertes Zubehör	1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry & Grillblech	1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry & Grillblech	1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry & Grillblech
Sonderzubehör Weiteres passendes Zubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 15	Z1608CX0 Flex Rail, Vollauszug, pyrolysefähig Z1655CA0 Air Fry-Funktion & Grillblech, anthrazit Z11CG10X1 Air Fry-Funktion & Grill Set	Z1608CX0 Flex Rail, Vollauszug, pyrolysefähig Z1655CA0 Air Fry & Grillblech, anthrazit Z11CG10X1 Air Fry & Grill Set	Z1608CX0 Flex Rail, Vollauszug, pyrolysefähig Z1655CA0 Air Fry-Funktion & Grillblech, anthrazit
Liefer-/Ausliefertermin	Lieferbar ab 01/2027		Lieferbar ab 01/2027

Einbau-Backöfen

Graphite-Grey

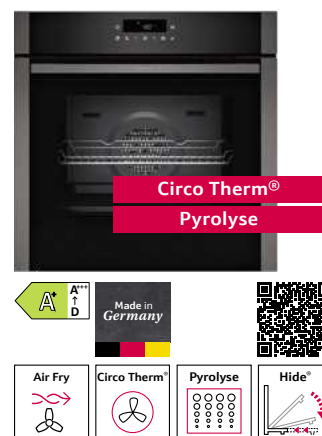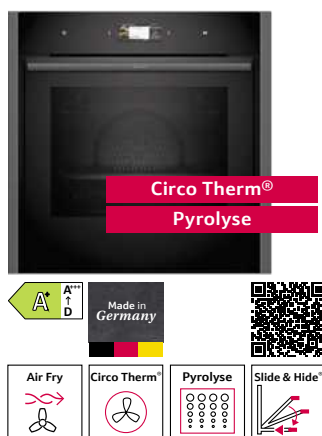

	BLE6470CS	BLE5431CR	BLE310EAP
	Set bestehend aus B64CS71G0K und 1 x Z1608CX0 Clip-Vollauszug (Flex Rail)	Set bestehend aus B54CR31G0 und 1 x Z1608CX0 Clip-Vollauszug (Flex Rail)	Set bestehend aus B6ACJ7AG3 und 1 x Z1608BX0 Clip-Vollauszug (Flex Rail)
NEFF excellent® Vorteile	Made in Germany 4,1" TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung Backofen mit Clip-Vollauszug (Flex Rail), pyrolysefähig, ebenenunabhängig	Made in Germany 3,7" TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung Backofen mit Clip-Vollauszug (Flex Rail), ebenenunabhängig	Made in Germany Backofen mit Clip-Vollauszug (Flex Rail), ebenenunabhängig
Werteklasse	N90	N70	N50
Gerätetyp und Anzahl Beheizungsarten	Backofen mit 15 Beheizungsarten	Backofen mit 15 Beheizungsarten	Backofen mit 7 Beheizungsarten
Verfügbarer Temperaturbereich (°C)	30 – 275	30 – 275	30 – 275
Garraumvolumen (l)	71	71	71
Farbe	Graphite-Grey Edition	Graphite-Grey Edition	Graphite-Grey Edition
Auszugssystem	Weiterer Auszug nachrüstbar, pyrolysefähig	Weiterer Auszug nachrüstbar	Weiterer Auszug nachrüstbar, pyrolysefähig
Reinigungssystem	Pyrolytische Selbstreinigung, Easy Clean	Easy Clean, Clean Coating	Pyrolytische Selbstreinigung, Easy Clean
Bedienung	4,1" Full Touch TFT-Display	3,7" Full Touch TFT-Display	LED-Display (weiß) mit Touch-Control
Heißluft	Circo Therm®	Circo Therm®	Circo Therm®
Grill	Ja	Ja	Ja
Umluftgrill	Ja	Ja	Ja
Multipoint Bratenthermometer mit Endzeitprognose	Nein	Nein	Nein
Air Fry-Funktion	Ja	Ja	Ja
Automatikprogramme	Ja	Ja	Ja
Backofenassistent	Ja	Ja	Nein
Dampfstoß	Nein	Nein	Nein
Zusatz Dampf-Funktionen	Nein	Nein	Nein
Dampfintensität	Nein	Nein	Nein
Wasserzuführung	Nein	Nein	Nein
Beleuchtung	LED-Innenbeleuchtung	LED-Innenbeleuchtung	Halogenleuchte
Tür	Slide & Hide®	Slide & Hide®	Hide®
Gerätemaße in mm (HxBxT)	595 x 596 x 548	595 x 596 x 548	595 x 594 x 548
Nischenmaße in mm (HxBxT)	595 x 560 x 550	595 x 560 x 550	595 x 560 x 550
Anschlusswert (kW)	3,6	3,6	3,6
Integriertes Zubehör	1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry & Grillblech	1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne	1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Air Fry & Grillblech
Sonderzubehör Weiteres passendes Zubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 15	Z1608CX0 Flex Rail, Vollauszug, pyrolysefähig Z1655CA0 Air Fry & Grillblech, anthrazit Z11CG10X1 Air Fry & Grill Set	Z1608BX0 Flex Rail, Vollauszug Z11TI15X0 Vario Clip Teilauszug Z1655CA0 Air Fry-Funktion & Grillblech, anthrazit	Z1608BX0 Flex Rail, Vollauszug Z11TI15X0 Vario Clip Teilauszug Z1655CA0 Air Fry & Grillblech, anthrazit
Liefer-/Auslauftermin		Lieferbar ab 01/2027	

Einbau-Backöfen
Graphite-Grey





	BLE5430FSB
	Set bestehend aus B54FS33G0K und 1 x Z1608DX0 Clip-Vollauszug (Flex Rail)
NEFF excellent® Vorteile	Made in Germany 4,1" TFT-Farb- und Grafikdisplay mit Full Touch Control Steuerung Backofen mit Clip-Vollauszug (Flex Rail), ebenenunabhängig
Wertklasse	N90
Gerätetyp und Anzahl Beheizungsarten	Dampfbackofen mit 23 Beheizungsarten
Verfügbarer Temperaturbereich (°C)	30 – 250
Garraumvolumen (l)	71
Farbe	Graphite-Grey Edition
Auszugssystem	Weiterer Auszug nachrüstbar
Reinigungssystem	Dampfreinigung, Easy Clean, Clean Coating
Bedienung	4,1" Full Touch TFT-Display
Heißluft	Circo Therm®
Grill	Ja
Umluftgrill	Ja
Multipoint Bratenthermometer mit Endzeitprognose	Ja
Air Fry-Funktion	Ja
Automatikprogramme	Ja
Backofenassistent	Ja
Dampfstoß	Ja
Zusatz Dampf-Funktionen	Dämpfen bis 120°
Dampfintensität	stark, mittel, leicht
Wasserzuführung	Wassertank 1,0 l
Beleuchtung	LED-Innenbeleuchtung
Tür	Slide & Hide®
Gerätemaße in mm (HxBxT)	595 x 596 x 548
Nischenmaße in mm (HxBxT)	595 x 560 x 550
Anschlusswert (kW)	3.6
Integriertes Zubehör	1 x Rost, 1 x Universalpfanne, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M, 1 x Air Fry & Grillblech
Sonderzubehör Weiteres passendes Zubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 15	Z1608DX0 Flex Rail, Vollauszug, dampffähig Z1655CA0 Air Fry & Grillblech, anthrazit Z11CG10X1 Air Fry & Grill Set
Liefer-/Auslauftermin	

NEFF Zubehör für Einbaubacköfen



Zubehör im Überblick	
	Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert, anthrazit 3,8 x 45,5 x 37,5 cm
	Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihaft 3,8 x 45,5 x 37,5 cm
	Z1650BE0 2 Universalpfannen, schmales Format 3,9 x 45,5 x 18,8 cm
	Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit 8,1 x 45,5 x 37,5 cm
	Z12CL10A0 Deckel für Profipfanne, emailliert, anthrazit 11,5 x 42,4 x 35,7 cm
	Z11GU20X0 Glaspfanne 3,0 x 45,5 x 36,4 cm
	Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailliert, anthrazit 5,6 x 45,5 x 37,5 cm
	Z12CB10A0 Backblech, emailliert, anthrazit 3,0 x 45,5 x 37,5 cm
	Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaft 3,0 x 45,5 x 37,5 cm
	Z12CP10A0 Pizzaform, emailliert, anthrazit 35,0 cm Ø

Zubehör im Überblick	
	Z1655CA0 Air Fry & Grillblech, anthrazit 3,4 x 45,5 x 37,5 cm
	Z11CG10X1 Air Fry & Grill Set 45,5 x 37,5 cm
	Z11CR10X0 Back- und Bratrost (Standard) 3,1 x 45,5 x 37,5 cm
	Z11TI15X0 Vario Clip Teilauszug
	Z1608BX0 Flex Rail, Volllauszug
	Z1608CX0 Flex Rail, Volllauszug/pyrolyse
	Z1608DX0 Flex Rail, Volllauszug/steam
	Z1365WX0 Kabelloses Speisethermometer
	Z99RX70X0 Anschlusskabel 3 m



NEFF EXCELLENT® LIEBLINGSEDITION

Autarke Induktions- und Elektro-Kochfelder

AUTARKE
KOCHFELDER



**Matt
BLACK
DESIGN**

Intuitives und entspanntes Kochen

NEFF excellent®

Lieblingsedition Kochfelder

Wählen Sie das *Kochfeld*, das zu Ihrer Küche passt – und zu Ihrem Geschmack.

Unsere *NEFF excellent® Lieblings-Kochfelder* bieten für jeden Koch-Charakter genau die passende Lösung – Induktions- und Elektro-Kochfelder mit unterschiedlichen Ausstattungsmerkmalen und jetzt ganz neu in *Matt Black Design*! Sie bringen allesamt Leidenschaft in Ihre Küche. Die elegante Optik des Twist Pads® rundet das moderne Design der Kochfeld-Reihe ab.



Noch einfacher kochen

TWIST PAD®

Auch bei den NEFF Induktionskochfeldern gibt es eine geniale Idee: das **Twist Pad®**, die einzigartige Einknopf-Bedienung. Intuitive, einfache und schnelle Steuerung mit einem magnetischen, abnehmbaren Bedienknopf. Die Auswahl der Kochzone erfolgt durch eine leichte Berührung des **Twist Pad®** und die Einstellung der Kochstufe durch eine Drehbewegung.

Matt ist Trend

MATT BLACK DESIGN

Im Vergleich zu herkömmlichen Kochfeldern sind die neuen Modelle im **Matt Black Design** dezenter und fügen sich elegant und mit Understatement in die Küche ein. Die Oberfläche ist tiefschwarz, während die Bedienoberfläche hell und klar bleibt. Die matte Oberfläche ist **leicht zu reinigen**: Fingerabdrücke sind **weniger sichtbar** und es entstehen keine Schlieren nach dem Wischen. Zudem gibt es **weniger sichtbare Kratzer** als auf Hochglanzflächen.* Ein puristisches Design von Dauer.



Twist Pad® – das einzigartige Bedienkonzept von NEFF

- Einfache und intuitive Bedienung von autarken NEFF Induktions-Kochfeldern.
- **Abnehmbares Twist Pad®** – die optimale Kindersicherung.
- **10 Minuten Pause Funktion:** Twist Pad® einfach abnehmen, wenn es z. B. an der Tür klingelt.
- Kochfeld auch mit fettigen oder feuchten Händen bedienbar.
- Bei den Kochfeldern im Matt Black Design ist die Farbe des Twist Pads® Anthracite Grey.

* Nach einem Vergleich von Schott CERAN® matte line und Standard Glaskeramik. Mehr Informationen unter neff-home.com/de/matt-black-design

Kochen wie in der Profiküche

INDUKTION

Kochen mit Induktion bereitet ein besonderes Kocherlebnis: Man kocht damit schnell, präzise, sicher und feinfühlig. Die Hitze entsteht in Sekundenschnelle dort, wo sie gebraucht wird: im Topf- oder Pfannenboden. Nach dem Abschalten ist sie sofort weg, es gibt kein Nachgaren wie bei herkömmlichen Kochfeldern. Auch die Reinigung ist kinderleicht, da auf der Kochfeldoberfläche nichts mehr anbrennen kann.

Lieblingseinstellung per Fingertipp

FAVOURITE

Über Home Connect können bis zu zwei Lieblingsfunktionen für das Kochfeld bei der Favourite Taste gespeichert werden, z.B. ein weichgekochtes Ei für das Sonntagsfrühstück. Einfach Leistungsstufe und Dauer in der Home Connect App eingeben, als Favourite speichern, am Kochfeld aktivieren und fertig.



Kochen mit dem richtigen Timing

TIMER

Genaue Garzeiten sind für genussvolle Kochergebnisse entscheidend. Der Timer ist dafür ideal. Damit geht das Kochen nach Rezept leicht von der Hand. Sobald die Zeit abgelaufen ist, ertönt ein Signal und die Kochzone schaltet automatisch ab.

Schneller zum Genuss

POWERSTUFE FÜR TÖPFE

Mit einem Dreh zu noch mehr Power als auf Stufe 9 steht die maximale Hitze blitzschnell zur Verfügung. So wird das Wasser für Pasta noch schneller heiß.

Kurze Pause, kein Zeitdruck

PAUSE-FUNKTION

Es klingelt an der Tür – kein Problem. Einfach kurz das **Twist Pad®** entfernen und alle Leistungsstufen am Kochfeld stoppen – ganz automatisch. Auch der eingestellte Timer pausiert. Innerhalb der nächsten 10 Minuten haben Sie Zeit, wieder alles zu aktivieren.




Mehr Platz für Genuss

FLEX INDUKTION

Vom Espresso-Kocher bis zum großen Bräter. Die Flex Induction ist gut geeignet für Kochgeschirr in jeglicher Größe. Töpfe oder Pfannen werden automatisch erkannt und gleichmäßig erhitzt. So kann das Kochgeschirr auch innerhalb der Zonen verschoben werden.

NEFF excellent® autarke Kochfelder – die Werteklassen

Schnellere Orientierung, hilfreich bei der Kaufentscheidung: unsere Werteklassen.



N90 INDUKTIONSKOCHFELDER



N70 ELEKTROKOCHFELD


* liegt allen matten N90 Kochfeldern bei

KOCHEN IST *Einstellungssache*

BRATSENSOR

11 Temperurstufen von 70 bis 220 °C.

Saftige Steaks, Bratkartoffeln, Rühreier oder ein leckeres Risotto. Was auch immer Sie in Ihrer Pfanne zubereiten möchten, kann nicht mehr anbrennen – dank Bratsensor. Wählen Sie einfach eine der 11 Temperurstufen zwischen 70 und 220 °C. Ist die gewählte Temperatur erreicht, zeigt ein optisches und akustisches Signal an, dass das Bratgut in die Pfanne gegeben werden kann – am besten in eine NEFF Systempfanne. Ein Nachregeln ist nicht nötig.



70/80 °C: SCHMELZEN

Schmelzen von Schokolade, Butter oder Käse, z. B. für Fondue.

70/80 °C: WARMHALTEN

Der Besuch verspätet sich? Kein Problem mit der Warmhalte-Temperatur.



90/100 °C: AUFWÄRMEN

Aufwärmen von Speisen Schmoren, z. B. Gulasch.

110/120 °C: SOSSEN

Zubereiten und Reduzieren von Soßen, Gemüse dünsten, Gerichte braten mit Extra Virgin Olivenöl, Butter oder Margarine.



140 °C: BRATEN

Gerichte braten mit Extra Virgin Olivenöl, Butter oder Margarine, z. B. Omelette oder Spiegeleier.

160 °C: BRATEN

Braten von z. B. Fisch, Frikadellen, Würstchen oder gerösteten Pinienkernen.



180/200 °C: BRATEN


Braten von Steak (medium oder durchgebraten), gefrorenen, panierten und dünnen Speisen, z. B. Schnitzel, frischem Ragout oder Gemüse.

220 °C: BRATEN

Braten von Gerichten, die eine hohe Temperatur benötigen, z. B. Steak (rare), Kartoffelpuffer, Pommes oder Popcorn.



Autarke Induktions- kochfelder 90 cm und 80 cm mit Twist Pad®



Designrahmen



Rahmenlos




Designrahmen




	T69TTX4L0	T68NUV4A0	T68TTV4L0
NEFF excellent® Vorteile			
Werteklasse	N90	N90	N90
Kochfeldart	Induktionskochfeld	Induktionskochfeld	Induktionskochfeld
Gerätebreite (cm)	90	80	80
Oberfläche	Konventionelle Glaskeramik	Matt Black Design	Konventionelle Glaskeramik
Rahmen-Design	Designrahmen	Rahmenlos	Designrahmen
Bedienung	Twist Pad®	Twist Pad®	Twist Pad®
Sensoren	Bratsensor 70° bis 220 °C	Bratsensor 70° bis 220 °C	Bratsensor 70° bis 220 °C
Kochzonen	3 Flex Zonen vo li: 200 mm, 230 mm (max. 3,7 kW) hi li: 200 mm, 230 mm (max. 3,7 kW) hi: 300 mm, 230 mm (max. 3,7 kW) hi re: 200 mm, 230 mm (max. 3,7 kW) vo re: 200 mm, 230 mm (max. 3,7 kW)	Flex Zone vo li: 180 mm (max. 3,1 kW) hi li: 145 mm (max. 2,2 kW) hi: 240 mm (max. 3,7 kW) hi re: 200 mm, 210 mm (max. 3,7 kW) vo re: 200 mm, 210 mm (max. 3,7 kW)	Flex Zone vo li: 180 mm (max. 3,1 kW) hi li: 145 mm (max. 2,2 kW) hi: 240 mm (max. 3,7 kW) hi re: 200 mm, 210 mm (max. 3,7 kW) vo re: 200 mm, 210 mm (max. 3,7 kW)
Anzahl der Leistungsstufen	17	17	17
Powerstufe	Ja	Ja	Ja
Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Dunstabzug)	Ja	Ja	Ja
Art des Timers	Ausschalttimer, Wecker (kann anstelle des Ausschalttimers ausgewählt werden)	Ausschalttimer, Wecker (kann anstelle des Ausschalttimers ausgewählt werden)	Ausschalttimer, Wecker (kann anstelle des Ausschalttimers ausgewählt werden)
Automatisches Vereinen und Trennen der Kochzonen	Ja	Ja	Ja
Automatische Übernahme der Einstellungen bei Verschieben	Ja	Ja	Ja
Pause-Funktion	Ja	Ja	Ja
Favoriten-Taste	Ja	Ja	Ja
Warmhalten	über Favourite-Taste/HC-App	über Favourite-Taste/HC-App	über Favourite-Taste/HC-App
Sicherheitsvorrichtungen	Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung	Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung	Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung
Gerätemaße in mm (HxBxT)	51 x 930 x 527	51 x 802 x 522	51 x 830 x 527
Nischenmaße in mm (HxBxT)	51 x 880 x 490-500	51 x 750 x 490-500	51 x 750 x 490-500
Anschlusswert (kW)	11,1	7,4	7,4
Integriertes Zubehör	1 x Twist Pad®	1 x Twist Pad®	1 x Twist Pad®
Sonderzubehör	Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 25		
Liefer-/Auslauftermin			

Autarke Induktions- kochfelder 80 cm


mit Twist Pad® oder
mit Twist Touch®




Standardrahmen



Flächenbündig




Facette vorne



	T68STV4M0	T68PTY4L0	T68FHV4L0
NEFF excellent® Vorteile	Exklusives Bedruckungsdesign		
Werteklasse	N90	N90	N70
Kochfeldart	Induktionskochfeld	Induktionskochfeld	Induktionskochfeld
Gerätebreite (cm)	80	80	80
Oberfläche	Konventionelle Glaskeramik	Konventionelle Glaskeramik	Konventionelle Glaskeramik
Rahmen-Design	Rahmen in Edelstahl	Flächenbündig	Facette vorne
Bedienung	Twist Pad®	Twist Pad®	Twist Touch®
Sensoren	Bratsensor 70° bis 220 °C	Bratsensor 70° bis 220 °C	Bratsensor 70° bis 220 °C
Kochzonen	Flex Zone vo li: 180 mm, 2 kW (max. 3,1 kW) hi li: 145 mm (max. 2,2 kW) hi: 240 mm (max. 3,7 kW) hi re: 190 mm, 210 mm (max. 3,7 kW) vo re: 190 mm, 210 mm (max. 3,7 kW)	Flex Induction vo li: 200 mm, 230 mm (max. 3,7 kW) hi li: 200 mm, 230 mm (max. 3,7 kW) hi re: 200 mm, 230 mm (max. 3,7 kW) vo re: 200 mm, 230 mm (max. 3,7 kW)	Flex Zone vo li: 180 mm (max. 3,1 kW) hi li: 145 mm (max. 2,2 kW) hi: 240 mm (max. 3,7 kW) hi re: 200 mm, 210 mm (max. 3,7 kW) vo re: 200 mm, 210 mm (max. 3,7 kW)
Anzahl der Leistungsstufen	17	17	17
Powerstufe	Ja	Ja	Ja
Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Dunstabzug)	Ja	Ja	Ja
Art des Timers	Ausschalttimer, Wecker (kann anstelle des Ausschalttimers ausgewählt werden)	Ausschalttimer, Wecker (kann anstelle des Ausschalttimers ausgewählt werden)	Ausschalttimer, Wecker (kann anstelle des Ausschalttimers ausgewählt werden)
Automatisches Vereinen und Trennen der Kochzonen	Ja	Ja	Ja
Automatische Übernahme der Einstellungen bei Verschieben	Ja	Ja	Ja
Pause-Funktion	Ja	Ja	Ja
Favoriten-Taste	Ja	Ja	Ja
Warmhalten	über Favourite-Taste/HC-App	über Favourite-Taste/HC-App	über Favourite-Taste/HC-App
Sicherheitsvorrichtungen	Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung	Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung	Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung
Gerätemaße in mm (HxBxT)	55 x 802 x 523	56 x 792 x 512	51 x 802 x 522
Nischenmaße in mm (HxBxT)	55 x 780 x 500	56 x 796 x 516	51 x 750 x 490-500
Anschlusswert (kW)	7,4	7,4	7,4
Integriertes Zubehör	1 x Twist Pad®	1 x Twist Pad®	
Sonderzubehör	Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 25		
Liefer-/Auslauftermin			

**Autarke Induktions-
kochfelder
70 cm und 60 cm
mit Twist Pad®**



	T67TTX4L0	T66NUX4A0	T66TTX4L0
NEFF excellent® Vorteile			
Werteklasse	N90	N90	N90
Kochfeldart	Induktionskochfeld	Induktionskochfeld	Induktionskochfeld
Gerätebreite (cm)	70	60	60
Oberfläche	Konventionelle Glaskeramik	Matt Black Design	Konventionelle Glaskeramik
Rahmen-Design	Designrahmen	Rahmenlos	Designrahmen
Bedienung	Twist Pad®	Twist Pad®	Twist Pad®
Sensoren	Bratsensor 70° bis 220 °C	Bratsensor 70° bis 220 °C	Bratsensor 70° bis 220 °C
Kochzonen	2 Flex Zonen vo li: 230 mm, 190 mm (max. 3,7 kW) hi li: 230 mm, 190 mm (max. 3,7 kW) hi re: 230 mm, 190 mm (max. 3,7 kW) vo re: 230 mm, 190 mm (max. 3,7 kW)	2 Flex Zonen vo li: 190 mm, 230 mm (max. 3,7 kW) hi li: 190 mm, 230 mm (max. 3,7 kW) hi re: 190 mm, 230 mm (max. 3,7 kW) vo re: 190 mm, 230 mm (max. 3,7 kW)	2 Flex Zonen vo li: 230 mm, 190 mm (max. 3,7 kW) hi li: 230 mm, 190 mm (max. 3,7 kW) hi re: 230 mm, 190 mm (max. 3,7 kW) vo re: 190 mm, 230 mm (max. 3,7 kW)
Anzahl der Leistungsstufen	17	17	17
Powerstufe	Ja	Ja	Ja
Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Dunstabzug)	Ja	Ja	Ja
Art des Timers	Ausschalttimer, Wecker (kann anstelle des Ausschalttimers ausgewählt werden)	Ausschalttimer, Wecker (kann anstelle des Ausschalttimers ausgewählt werden)	Ausschalttimer, Wecker (kann anstelle des Ausschalttimers ausgewählt werden)
Automatisches Vereinen und Trennen der Kochzonen	Ja	Ja	Ja
Automatische Übernahme der Einstellungen bei Verschieben	Ja	Ja	Ja
Pause-Funktion	Ja	Ja	Ja
Favoriten-Taste	Ja	Ja	Ja
Warmhalten	über Favourite-Taste/HC-App	über Favourite-Taste/HC-App	über Favourite-Taste/HC-App
Sicherheitsvorrichtungen	Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung	Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung	Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung
Gerätemaße in mm (HxBxT)	51 x 710 x 527	51 x 592 x 522	51 x 610 x 527
Nischenmaße in mm (HxBxT)	51 x 560 x 490-500	51 x 560 x 490-500	51 x 560 x 490-500
Anschlusswert (kW)	7,4	7,4	7,4
Integriertes Zubehör	1 x Twist Pad®	1 x Twist Pad®	1 x Twist Pad®
Sonderzubehör	Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 25		
Liefer-/Auslauftermin			

Autarkes Induktions- kochfeld 60 cm

mit Twist Pad®

Elektrokochfelder 80 cm und 60 cm


mit Twist Pad®



Standardrahmen



Standardrahmen




Facette vorne



	T66STX4M0	TMK18BT16N	TMK16FTN1L
		Set bestehend aus T18BT16N0 und Z9424CF0	Set bestehend aus T16FTN1L0 und Z9424CF0
NEFF excellent® Vorteile	Exklusives Bedruckungsdesign		
Werteklasse	N90	N70	N70
Kochfeldart	Induktionskochfeld	Elektrokochfeld	Elektrokochfeld
Gerätebreite (cm)	60	80	60
Oberfläche	Konventionelle Glaskeramik	Konventionelle Glaskeramik	Konventionelle Glaskeramik
Rahmen-Design	Standardrahmen	Standardrahmen	Facette vorne
Bedienung	Twist Pad®	Twist Pad®	Twist Pad®
Sensoren	Bratsensor 70° bis 220 °C	Nein	Nein
Kochzonen	2 Flex Zonen vo li: 225 mm, 190 mm (max. 3,7 kW) hi li: 225 mm, 190 mm (max. 3,7 kW) hi re: 225 mm, 190 mm (max. 3,7 kW) vo re: 225 mm, 190 mm (max. 3,7 kW)	vo li: 210 mm, 145 mm (max. 3 kW) hi li: 145 mm, 1,2 kW hi: 230 mm, 180 mm (max. 3,4 kW) vo re: 350 mm, 200 mm, 145 mm, 2,1 kW	vo li: 145 mm, 1,2 kW hi li: 170 mm, 265 mm, 1,8 kW hi re: 145 mm, 1,2 kW vo re: 120 mm, 210 mm, 0,75 kW
Anzahl der Leistungsstufen	17	17	17
Powerstufe	Ja	Ja	Ja
Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Dunstabzug)	Ja	Nein	Nein
Art des Timers	Ausschalttimer, Wecker (kann anstelle des Ausschalttimers ausgewählt werden)	Ausschalttimer, Wecker (kann anstelle des Ausschalttimers ausgewählt werden)	Ausschalttimer, Wecker (kann anstelle des Ausschalttimers ausgewählt werden)
Automatisches Vereinen und Trennen der Kochzonen	Ja	Nein	Nein
Automatische Übernahme der Einstellungen bei Verschieben	Ja	Nein	Nein
Pause-Funktion	Ja	Nein	Nein
Favoriten-Taste	Ja	Nein	Nein
Warmhalten	über Favourite-Taste/HC-App	Ja	Ja
Sicherheitsvorrichtungen	Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung	Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung	Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung
Gerätemaße in mm (HxBxT)	55 x 583 x 513	48 x 795 x 517	48 x 583 x 513
Nischenmaße in mm (HxBxT)	55 x 560 x 490-500	48 x 780 x 500	48 x 560 x 490-500
Anschlusswert (kW)	7,4	9,7	6,7
Integriertes Zubehör	1 x Twist Pad®	1 x Twist Pad®	1 x Twist Pad®
Sonderzubehör	Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 25		
Liefer-/Auslauftermin			

NEFF Zubehör für Kochfelder

NEFF Zubehör für Kochfelder mit Flex Induction		
	Z9404FF0 Flex Pfannen-Set, 4-teilig	Backofenfest ohne Glasdeckel bis 220 °C Haltbare 3-Schicht-Antihaftbeschichtung Leicht stapelbar für platzsparende Lagerung Inklusive Schutzvliese, um Kratzer auf den Pfannen bei der Lagerung zu vermeiden
	Z9403FF0 Flex Pfannen-Set, 3-teilig	Backofenfest ohne Glasdeckel bis 220 °C Haltbare 3-Schicht-Antihaftbeschichtung Leicht stapelbar für platzsparende Lagerung Inklusive Schutzvliese, um Kratzer auf den Pfannen bei der Lagerung zu vermeiden
	Z9401FF0 Flex Pfanne, groß	Backofenfest bis zu 220 °C Haltbare 3-Schicht-Antihaftbeschichtung Inklusive Schutzvliese, um Kratzer auf den Pfannen bei der Lagerung zu vermeiden PFOA-freie Beschichtung

NEFF Zubehör für Kochfelder mit Flex Induction oder Combi Induction		
	Z9416X2 Grillplatte, Aluminiumguss	Bodenfläche: 37,0 x 20,0 cm
	Z9401TY0 Teppan Yaki, groß	Backofenfest (bis 220 °C), Bodenfläche: 34,0 x 20,0 cm

NEFF Zubehör für Kochfelder mit Twist Pad®		
	Z9801TWS0 Twist Pad® Metallic Silver	

NEFF Zubehör für matte Kochfelder mit Twist Pad®		
	Z9801TWAY0 Twist Pad Flex® Anthracite Grey	
	Z9801TWS0 Twist Pad® Metallic Silver	

NEFF Zubehör für Kochfelder

NEFF Zubehör für alle Kochfelder		
	Z9406SE0 6 teiliges Topfset	Topf Ø 22 (unten) / 24 cm (oben), 5,5 l Fassungsvermögen, mit Glasdeckel Topf Ø 18 (unten) / 20 cm (oben), 3,5 l Fassungsvermögen, mit Glasdeckel Topf Ø 14 (unten) / 16 cm (oben), 2 l Fassungsvermögen, mit Glasdeckel Pfanne Ø 22 (unten) / 28 cm (oben), mit Antihaftbeschichtung Pfanne Ø 18 (unten) / 24 cm (oben), mit Antihaftbeschichtung Stielkasserolle Ø 14 (unten) / 16 cm (oben); 1,4 l Fassungsvermögen Material: hochwertiger Edelstahl, rostfrei Spülmaschinengeeignet; Backofenfest (mit Glasdeckel bis 180 °C, ohne Glasdeckel bis 220 °C), Literanzeige in den Töpfen
	Z9404SE0 4 teiliges Topfset	Topf Ø 18 (unten) / 20 cm (oben), 3,5 l Fassungsvermögen, mit Glasdeckel Topf Ø 14 (unten) / 16 cm (oben), 2 l Fassungsvermögen, mit Glasdeckel Pfanne Ø 18 (unten) / 24 cm (oben), mit Antihaftbeschichtung Stielkasserolle Ø 14 (unten) / 16 cm (oben); 1,4 l Fassungsvermögen Material: hochwertiger Edelstahl, rostfrei Spülmaschinengeeignet; Backofenfest (mit Glasdeckel bis 180 °C, ohne Glasdeckel bis 220 °C), Literanzeige in den Töpfen
 NEU	Z943SE1 3 teiliges Topfset	Topf Ø 14 (unten) / 16 cm (oben); 1,9 l Fassungsvermögen, mit Glasdeckel Topf Ø 18 (unten) / 20 cm (oben); 3,6 l Fassungsvermögen, mit Glasdeckel Pfanne Ø 20 (unten) / 24 cm (oben), mit Antihaftbeschichtung Material: hochwertiger Edelstahl, rostfrei, Spülmaschinengeeignet, Backofenfest ohne Glasdeckel bis 220 °C
	Z9428CF0 Bratpfanne, beschichtet, 28 cm Ø	Strapazierfähige 3-Lagen-Beschichtung mit hervorragenden Antihaft-Eigenschaften Bodendurchmesser: 22 cm
	Z9424CF0 Bratpfanne, beschichtet, 24 cm Ø	Strapazierfähige 3-Lagen-Beschichtung mit hervorragenden Antihaft-Eigenschaften Bodendurchmesser: 18 cm
	Z9410ES0 Espressokocher	Für 4 Tassen Ø 9 cm (unten), 200 ml Fassungsvermögen
	Z1365WX0 Kabelloses Speisethermometer	Maße: 143 mm Gesamtlänge, 100 mm Nadellänge, 4,3 mm Nadel-Durchmesser. Sensoren: Vier interne Temperatursensoren für eine präzise Messung der Kerntemperatur. Minimale Einstecktiefe: 65 mm Temperaturmessbereich: Betriebsbereich von 0 °C bis 100 °C.

NEFF Zubehör für konventionelle Kochfelder		
	Z9381X0 Zwischenboden 80 cm für Twist Pad® / Touch Control	Zwischenboden für konventionelle Kochfelder, die nicht direkt über einen Backofen verbaut werden. Nicht erforderlich bei Induktion.
	Z9363X0 Zwischenboden 60 cm für Kochfelder mit Twist Pad®	Zwischenboden für konventionelle Kochfelder, die nicht direkt über einen Backofen verbaut werden. Nicht erforderlich bei Induktion.
	Z9367X0 Zwischenboden 60 cm für Kochfelder mit Touch Control	Zwischenboden für konventionelle Kochfelder, die nicht direkt über einen Backofen verbaut werden. Nicht erforderlich bei Induktion.



NEFF EXCELLENT® LIEBLINGSEDITION

Einbauherde und Induktions-/ Elektro-Kochfelder



Ein echt starkes Team

NEFF Elektroherd und -kochfeld – die kompakte, klassische Einbaulösung in der Küche. Mit ganz funktionalen Vorteilen und kurzen Wegen bei der gleichzeitigen Zubereitung im Herd und auf dem Kochfeld. Ob Induktions- oder Elektro-Kochfeld, mit Flex Induction, Combi Induction oder zuschaltbaren Zweikreis- und Bräterzonen steht dem Genuss nichts mehr im Weg.



Der Klassiker in vielen Küchen



FLEX RAIL

Flexibler Komplettauszug

Flex Rail ermöglicht ein komplettes Herausziehen des Backblechs – für eine einfache und sichere Entnahme. Die Auszüge können auf allen Backebenen flexibel im Backofen platziert werden. Erhältlich in ausgewählten Modellen.

CIRCO THERM®

Gleichzeitiges Garen auf mehreren Ebenen

Circo Therm® Heißluftsystem: Spezielle Rundumhitze, die mit hoher Geschwindigkeit gezielt um die Speisen geführt wird. Mit vielfältigen Vorteilen: schnelles Schließen der Oberfläche beim Bratgut, kein Saftverlust, keine Geschmacksübertragung. Eine aromatischere Zubereitung – z.B. eines kompletten Menüs – ist auf bis zu drei Ebenen (bei flachen Speisen sogar auf 4 Ebenen) gleichzeitig möglich.





PYROLYSE

Nie wieder Herd reinigen

Was für ein Komfort – der Backofeninnenraum des Herdes reinigt sich selbstständig. Nach Aktivierung der Pyrolyse werden Back-, Brat- und Grillrückstände bei hohen Temperaturen zu Asche zersetzt. Nach dem Abkühlen des Backofeninnenraumes kann die Asche einfach entfernt werden.

Bedienkonzept der NEFF Einbauherde



Elektronische Herdsteuerung
Voll versenkbare Bedienknebel, Bedienung mit LCD-Display (weiß), Elektronikuhr



Mechanische Herdsteuerung
Voll versenkbare Bedienknebel, Bedienung mit LCD-Display (weiß), Elektronikuhr

NEFF Einbauherde – die Werteklassen

Schnellere Orientierung, hilfreich bei der Kaufentscheidung: unsere Werteklassen. Je mehr Ausstattung, desto höher die Werteklasse – sichtbar auf den nachfolgenden Geräteseiten. Hier eine vereinfachte Kurzübersicht der Ausstattung in der Werteklasse N50 der NEFF excellent® Lieblingsedition Einbauherde und Kochfelder.

N50



LCD-Display / weiße Uhr

Circo Therm®

Klapptür

Pyrolyse / Easy Clean

NEFF Kochfelder – die Werteklasse

Hier eine vereinfachte Kurzübersicht der Ausstattung der NEFF excellent® Lieblingsedition Herdkochfelder, allesamt in der Werteklasse **N50**.

N50



Bedienung über den Herd (Induktion)

Powerstufe

Flex Zone / Bräterzone (modellabhängig)

Standardrahmen

N50



Bedienung über den Herd (Elektro)

–

Bräterzone / 2 x Ring

Standardrahmen

NEFF excellent®

Herd-Induktions- und Elektro-Kochfeld Kombinationen

NEFF Elektroherd und Elektrokochfeld / Induktionskochfeld – die klassische Einbaulösung in der Küche.

Mit funktionalen Vorteilen und kurzen Wegen bei der gleichzeitigen Zubereitung im Herd und auf dem Kochfeld.

Wählen Sie aus vier attraktiven Herd-Sets, davon zwei Herd-Sets mit der komfortablen Pyrolyse-Selbstreinigung.




M16SRF0M0

N50 Elektro-Kochfeld,
60 cm

- 4 High Speed Heizkörper
- 1 x Zweikreis-Kochzone,
1 x Bräterzone
- Herdgesteuert,
Rahmen in Edelstahl

siehe Seite 36




M66SBX1M0

N50 Flex Inductions-Kochfeld,
60 cm

- 2 x Flex Zone – verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zonen
- Herdgesteuert,
Rahmen in Edelstahl
- 17 Leistungsstufen,
Powerstufe

siehe Seite 36



Hinweis: Die Illustrationen dienen zur schematischen Darstellung der Kochzonen.

Einbauherd mit Pyrolyse

Einbauherde ohne Pyrolyse

E2ACH7AG3

N50 Einbauherd mit Pyrolyse
Graphite-Grey



- 8 Betriebsarten
- LCD-Display, weiß
- inkl. 1 x Clip-Vollauszug (Flex Rail) Z1608BX0*

siehe Seite 34

E2ACH7AG4

N50 Einbauherd mit Pyrolyse
Graphite-Grey



- 8 Betriebsarten
- LCD-Display, weiß
- inkl. 1 x Clip-Vollauszug (Flex Rail) Z1608BX0*

siehe Seite 34

E1ACE2AG3

N50 Einbauherd
Graphite-Grey




- 7 Betriebsarten
- LCD-Display, weiß
- inkl. 1 x Clip-Vollauszug (Flex Rail) Z1608BX0*

siehe Seite 35

E1ACE2AG4

N50 Einbauherd
Graphite-Grey



- 7 Betriebsarten
- LCD-Display, weiß
- inkl. 1 x Clip-Vollauszug (Flex Rail) Z1608BX0*

siehe Seite 34

Herd-Set
HLE310SP

E2ACH7AG3 +
M16SRF0M0 +
Z1608BX0

Herd-Set
HLE310S

E1ACE2AG3 +
M16SRF0M0 +
Z1608BX0

Herd-Set
HLE310SIFP

E2ACH7AG4 +
M66SBX1M0 +
Z1608BX0


Herd-Set
HLE310SIF

E1ACE2AG4 +
M66SBX1M0 +
Z1608BX0

Einbau-Herde




Circo Therm®
Pyrolyse



Circo Therm®



Circo Therm®
Pyrolyse



	E2ACH7AG4	E1ACE2AG4	E2ACH7AG3
NEFF excellent® Vorteile	Made in Germany Klapptür mit Soft Close und Soft Opening	Made in Germany Klapptür mit Soft Close und Soft Opening	Made in Germany Klapptür mit Soft Close und Soft Opening
Werteklasse	N50	N50	N50
Gerätetyp und Anzahl Beheizungsarten	Backofen mit 8 Beheizungsarten	Backofen mit 7 Beheizungsarten	Backofen mit 8 Beheizungsarten
Verfügbarer Temperaturbereich (°C)	30 – 275	50 – 275	30 – 275
Garraumvolumen (l)	71	71	71
Farbe	Graphite-Grey Edition	Graphite-Grey Edition	Graphite-Grey Edition
Auszugssystem	Auszug nachrüstbar	Auszug nachrüstbar	Auszug nachrüstbar
Reinigungssystem	Pyrolytische Selbstreinigung, Easy Clean	Easy Clean	Pyrolytische Selbstreinigung, Easy Clean
Bedienung	LCD-Display (weiß), elektronische Steuerung, Drehknebel, voll versenkbar	LCD-Display (weiß), mechanische Steuerung, Drehknebel, voll versenkbar	LCD-Display (weiß), elektronische Steuerung, Drehknebel, voll versenkbar
Heißluft	Circo Therm®	Circo Therm®	Circo Therm®
Grill	Ja	Ja	Ja
Umluftgrill	Ja	Ja	Ja
Multipoint Bratenthermometer mit Endzeitprognose	Nein	Nein	Nein
Air Fry-Funktion	Nein	Nein	Nein
Automatikprogramme	Nein	Nein	Nein
Beleuchtung	abschaltbar, Halogenleuchte	Halogenleuchte	abschaltbar, Halogenleuchte
Tür	Klapptür mit Soft Close und Soft Opening, sehr geringe Fenstertemperatur*	Klapptür mit Soft Close und Soft Opening, sehr geringe Fenstertemperatur	Klapptür mit Soft Close und Soft Opening, sehr geringe Fenstertemperatur*
Gerätemaße in mm (HxBxT)	595 x 594 x 548	595 x 594 x 548	595 x 594 x 548
Nischenmaße in mm (HxBxT)	604 x 560 x 550	604 x 560 x 550	604 x 560 x 550
Anschlusswert (kW)	11,4	11,2	11,4
Technische Info	Nur kombinierbar mit einem herdgebundenen Kochfeld	Nur kombinierbar mit einem herdgebundenen Kochfeld	Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld
Integriertes Zubehör	1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne	1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne	1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
Sonderzubehör	Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 37		
Liefer-/Auslauftermin			

*Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung


Einbau-Herde



	E1ACE2AG3
NEFF excellent® Vorteile	Made in Germany Klapptür mit Soft Close und Soft Opening
Werteklasse	N50
Gerätetyp und Anzahl Beheizungsarten	Backofen mit 7 Beheizungsarten
Verfügbarer Temperaturbereich (°C)	50 – 275
Garraumvolumen (l)	71
Farbe	Graphite-Grey Edition
Auszugssystem	Auszug nachrüstbar
Reinigungssystem	Easy Clean
Bedienung	LCD-Display (weiß), mechanische Steuerung, Drehknebel, voll versenkbar
Heißluft	Circo Therm®
Grill	Ja
Umluftgrill	Ja
Multipoint Bratenthermometer mit Endzeitprognose	Nein
Air Fry-Funktion	Nein
Automatikprogramme	Nein
Beleuchtung	Halogenleuchte
Tür	Klapptür mit Soft Close und Soft Opening, sehr geringe Fenstertemperatur
Gerätemaße in mm (HxBxT)	595 x 594 x 548
Nischenmaße in mm (HxBxT)	604 x 560 x 550
Anschlusswert (kW)	11,2
Technische Info	Nur zur Kombination mit einem konventionellen Glaskeramik-Kochfeld
Integriertes Zubehör	1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
Sonderzubehör	Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 37
Liefer-/Auslauftermin	

Induktions-
kochfeld

Elektrokochfeld



Standardrahmen



Standardrahmen



	M66SBX1M0	M16SRF0M0
NEFF excellent® Vorteile	Excellent Bedruckungsdesign	Excellent Bedruckungsdesign
Werteklasse	N50	N50
Kochfeldart	Induktionskochfeld	Elektrokochfeld
Gerätebreite (cm)	60	60
Oberfläche	Konventionelle Glaskeramik	Konventionelle Glaskeramik
Flex Design	Nein	Nein
Rahmen-Design	Rahmen in Edelstahl	Rahmen in Edelstahl
Bedienung	Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben	Backofen-Steuerung
Sensoren	Nein	Nein
Kochzonen	2 x Flex Zone vo li: 225 mm, 190 mm (max. 3,7 kW) hi li: 225 mm, 190 mm (max. 3,7 kW) hi re: 225 mm, 190 mm (max. 3,7 kW) vo re: 225 mm, 190 mm (max. 3,7 kW)	Bräterzone, Zweikreis-Kochzone vo li: 145 mm, 210 mm, 1 kW hi li: 145 mm, 1,2 kW hi re: 170 mm, 265 mm, 1,6 kW vo re: 180 mm, 2 kW
Anzahl der Leistungsstufen	17	17
Powerstufe	Ja	Nein
Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Dunstabzug)	Nein	Nein
Art des Timers	Ausschalter, Countdown-Timer	Nein
Automatisches Vereinen und Trennen der Kochzonen	Nein	Nein
Automatische Übernahme der Einstellungen bei Verschieben	Nein	Nein
Pause-Funktion	Nein	Nein
Favoriten-Taste	Nein	Nein
Warmhalten	Nein	Nein
Sicherheitsvorrichtungen	Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung	Restwärmeanzeige je Kochzone
Gerätemaße in mm (HxBxT)	55 x 583 x 513	43 x 583 x 513
Nischenmaße in mm (HxBxT)	55 x 560 x 490 - 500	43 x 560 x 490 - 500
Anschlusswert (kW)	7,4	7,8
Integriertes Zubehör		
Sonderzubehör	Sonderzubehör inkl. Abbildungen finden Sie ab Seite 37	
Liefer-/Auslauftermin		

NEFF Zubehör für Einbauherde

Zubehör im Überblick	
	Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert, anthrazit 3,8 x 45,5 x 37,5 cm
	Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihaft 3,8 x 45,5 x 37,5 cm
	Z1650BE0 2 Universalpfannen, schmales Format 3,9 x 45,5 x 18,8 cm
	Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit 8,1 x 45,5 x 37,5 cm
	Z12CL10A0 Deckel für Profipfanne, emailliert, anthrazit 11,5 x 42,4 x 35,7 cm
	Z11GU20X0 Glaspfanne 3,0 x 45,5 x 36,4 cm
	Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailliert, anthrazit 5,6 x 45,5 x 37,5 cm
	Z12CB10A0 Backblech, emailliert, anthrazit 3,0 x 45,5 x 37,5 cm
	Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaft 3,0 x 45,5 x 37,5 cm
	Z12CP10A0 Pizaform, emailliert, anthrazit 35,0 cm Ø

Zubehör im Überblick	
	Z1655CA0 Air Fry & Grillblech, anthrazit 3,4 x 45,5 x 37,5 cm
	Z11CG10X1 Air Fry & Grill Set 45,5 x 37,5 cm
	Z11CR10X0 Back- und Bratrost (Standard) 3,1 x 45,5 x 37,5 cm
	Z11TI15X0 Vario Clip Teilauszug
	Z1608BX0 Flex Rail, Vollauszug
	Z1608CX0 Flex Rail, Vollauszug/pyrolyse
	Z1608DX0 Flex Rail, Vollauszug/steam
	Z1365WX0 Kabelloses Speisethermometer
	Z99RX70X0 Anschlusskabel 3 m



NEFF EXCELLENT® LIEBLINGSEDITION

Dunstabzüge





Frische Luft, schönes Ambiente

Für jede Küche *die passende Lösung*

Seit jeher ist die Küche ein Ort, an dem man gerne Zeit verbringt – geprägt von Genuss und geselligem Beisammensein. Für eine schöne Atmosphäre sorgt dabei ein NEFF Dunstabzug. Denn er beseitigt zuverlässig unangenehme Küchendämpfe und sorgt für ein prima Klima in der Küche – leistungsstark, dabei aber sehr leise und energiesparend. Ob Wandessen in Box- oder Schrägdesign, Flachschirmhauben oder Integrierten Designhauben – NEFF bietet den passenden Dunstabzug. Neu auch ein Modell in dezentem *Matt Black Design*. Die gesamte Auswahl ebenso wie Ihren nächstgelegenen NEFF excellent® Lieblingsedition Fachhändler finden Sie im Internet [unter neff-home.com](http://neff-home.com)

4-fache Lebensdauer

LONG-LIFE CLEAN AIR-FILTER

Unser **Long-life Clean Air-Filter für Wandessen** sorgt nicht nur für eine hochwirksame Reinigung der Luft von unangenehmen Gerüchen – mit der innovativen **Anti-Fisch-Funktion** sagt er selbst hartnäckigen Fischgerüchen den Kampf an. Für Allergiker besonders vorteilhaft: Die **Anti-Pollen-Funktion** filtert beeindruckende **99 % der luftgetragenen Pollen** und deaktiviert Allergene, die im Filter zurückgehalten werden.

Und das Beste daran: Der Filter kann im Backofen bis zu 3-mal aufgefrischt werden – für eine Lebensdauer von bis zu 4 Jahren*. Das spart nicht nur viel Geld, sondern sorgt auch für weniger Abfall.



* Abhängig von den individuellen Kochgewohnheiten. Die Lebensdauer von vier Jahren basiert auf einer bis zu dreimaligen Auffrischung des Filters im Backofen (bei 100 °C für 3 Stunden) alle 12 Monate.

Wandessen 90 cm, 80 cm und 60 cm



Z51FBI1L6
Long-life
Clean Air
Umluftset



Z51FBI1L6
Long-life
Clean Air
Umluftset



Z51BII1X6
Long-life
Clean Air
Umluftset

	DMK95BCL	DMK65BCL	DMK88IAN2S
	Set bestehend aus D95BCC2L0 und Z51FBI1L6	Set bestehend aus D65BCC2L0 und Z51FBI1L6	Set bestehend aus D88IAN2S0 und Z51BII1X6 Umluftset für den Betrieb mit Kamin
NEFF excellent® Vorteile			
Werteklasse	N50	N50	N90
Gerätetyp	Boxesse	Boxesse	Schrägesse
Gerätebreite (cm)	90	60	80
Farbe	Metall-Optik	Metall-Optik	Schwarz
Wahlweise Umluft oder Abluft	Ja	Ja	Ja
Für Umluftbetrieb ist ein Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich	Ja	Ja	Ja
Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich	Nein	Nein	Ja
Bedienung	Drucktasten	Drucktasten	Touch Control
Leistungsstufen / Intensivstufen	3 / 0	3 / 0	3 / 1
Automatischer Luftgütesensor	Nein	Nein	Nein
Smart Hood Automatic	Nein	Nein	Ja
Kochfeldbasierte Haubensteuerung	Nein	Nein	Ja
Über die Home-Connect-App einstellbar	–	–	Intervallfunktion
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
2 Abzugsbereiche: Vorder- und Unterseite	Nein	Nein	Ja
Durchschnittlicher Energieverbrauch ¹ (kWh / Jahr)	72,0	72,0	35,5
Lüfter-Effizienzklasse ¹	B	B	A
Fettfilter-Effizienzklasse ¹	B	B	C
Beleuchtungs-Effizienzklasse ¹	A	A	A
Geräusch Abluft min. / max. Normalstufe (dB) ²	57 / 67	57 / 67	35 / 51
Geräusch Umluft min. / max. Normalstufe (dB) ²	60 / 71	60 / 71	42 / 59
Abluftleistung max. Normalstufe / Intensivstufe (m³/h) ²	594 / 0	594 / 0	432 / 915
Umluftleistung max. Normalstufe / Intensivstufe (m³/h) ²	569 / 0	569 / 0	433 / 596
Gerätemaße Abluft in mm (HxBxT)	635-895 x 898 x 500	635-895 x 598 x 500	855-1098 x 790 x 447
Gerätemaße Umluft in mm (HxBxT)	803-1080 x 898 x 500	803-1080 x 598 x 500	892-1185 x 790 x 447
Gerätemaße Umluft, kaminlos in mm (HxBxT)	–	–	471 x 790 x 447
Sonderzubehör Weiteres passendes Zubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 45-47	Z51FBB1X6 Long-life Clean Air Geruchsfilter Z51FBK1L2 Kaminverlängerung, 1000 mm	Z51FBB1X6 Long-life Clean Air Geruchsfilter Z51FBK1L2 Kaminverlängerung, 1000 mm	Z51BIB1X6 Geruchsfilter (Ersatz) Z51BIV1X6 Umluftset (kaminloser Betrieb) Z51BXX0S1 Kaminverlängerung, 1000 mm Z51BXL0S1 Kaminverlängerung, 1500 mm
Liefer-/Ausliefertermin			Lieferbar ab 01/2027

** bei Verwendung der höchsten Normalstufe und mit eingebautem Umluftfilter und Kamin gemäß EN 60704213

¹⁾ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

²⁾ Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

Wandessen 90 cm, 80 cm und 60 cm



	DMK98IPT2S	DMK63IDF1S	DMK83IDF1S
	Set bestehend aus D98IPT2S0 und Z51BII1X6 Umluftset für den Betrieb mit Kamin	Set bestehend aus D63IDF1S0, Z51GII1X6 Umluftset für den Betrieb mit Kamin und Z51GIB1X6	Set bestehend aus D83IDF1S0, Z51GII1X6 Umluftset für den Betrieb mit Kamin und Z51GIB1X6
NEFF excellent® Vorteile			
Werteklasse	N90	N50	N50
Gerätetyp	Schrägesse	Schrägesse	Schrägesse
Gerätebreite (cm)	90	60	80
Farbe	Schwarz, Lisenen Metallic silver	Schwarz	Schwarz
Wahlweise Umluft oder Abluft	Ja	Ja	Ja
Für Umluftbetrieb ist ein Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich	Ja	Ja	Nein
Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich	Ja	Ja	Nein
Bedienung	Touch Control	Touch Control	Touch Control
Leistungsstufen / Intensivstufen	3 / 2	3 / 0	3 / 0
Automatischer Luftgütesensor	Ja	Nein	Nein
Smart Hood Automatic	Nein	Nein	Nein
Kochfeldbasierte Haubensteuerung	Ja	Nein	Nein
Über die Home-Connect-App einstellbar	Intervallfunktion	–	–
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
2 Abzugsbereiche: Vorder- und Unterseite	Ja	Nein	Nein
Durchschnittlicher Energieverbrauch ¹ (kWh / Jahr)	39,1	72,9	72,9
Lüfter-Effizienzklasse ¹	A	C	C
Fettfilter-Effizienzklasse ¹	C	E	E
Beleuchtungs-Effizienzklasse ¹	A	A	A
Geräusch Abluft min. / max. Normalstufe (dB) ²	35 / 51	45 / 63	45 / 63
Geräusch Umluft min. / max. Normalstufe (dB) ²	42 / 59	54 / 73	54 / 73
Abluftleistung max. Normalstufe / Intensivstufe (m³/h) ²	441 / 1007	561 / 0	561 / 0
Umluftleistung max. Normalstufe / Intensivstufe (m³/h) ²	435 / 964	506 / 0	506 / 0
Gerätemaße Abluft in mm (HxBxT)	855-1098 x 890 x 447	741-956 x 590 x 399	741-956 x 790 x 399
Gerätemaße Umluft in mm (HxBxT)	892-1185 x 890 x 447	776-991 x 590 x 399	776-991 x 790 x 399
Gerätemaße Umluft, kaminlos in mm (HxBxT)	471 x 890 x 447	–	–
Sonderzubehör Weiteres passendes Zubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 45-47	Z51BIB1X6 Geruchsfilter (Ersatz) Z51BIV1X6 Umluftset (kaminloser Betrieb) Z51BXK0S1 Kaminverlängerung, 1000 mm Z51BXL0S1 Kaminverlängerung, 1500 mm	Z51GIB1X6 Long-life Clean Air Filter (Ersatz) Z51GIV1X6 Long-life Clean Air Umluftset Z51GXX0S1 Kaminverlängerung, 1000 mm Z51GXL0S1 Kaminverlängerung, 1500 mm	Z51GIB1X6 Long-life Clean Air Filter (Ersatz) Z51GIV1X6 Long-life Clean Air Umluftset Z51GXX0S1 Kaminverlängerung, 1000 mm Z51GXL0S1 Kaminverlängerung, 1500 mm
Liefer-/Auslauftermin	Lieferbar ab 01/2027	Lieferbar ab 01/2027	Lieferbar ab 01/2027

** bei Verwendung der höchsten Normalstufe und mit eingebautem Umluftfilter und Kamin gemäß EN 60704213

¹⁾ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

²⁾ Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

Flachschirmhauben 90 cm und 60 cm



Z54TH90N1
Griffleiste
Edelstahl

Z54TH60N1
Griffleiste
Edelstahl



Z51IT12X4
Clean Air
Standard
Umluftset

	DMK49ED52X inkl. Griffleiste	DMK46ED52X inkl. Griffleiste	DMK46ML54X exkl. Griffleiste
	Aufbau Set bestehend aus D49ED52X1 und Z54TH90N1	Aufbau Set bestehend aus D46ED52X1 und Z54TH60N1	Aufbau Set bestehend aus D46ML54X1 und Z51IT12X4
NEFF excellent® Vorteile			
Werteklasse	N50	N50	N70
Gerätetyp	Flachschirmhaube	Flachschirmhaube	Flachschirmhaube
Gerätebreite (cm)	90	60	60
Farbe	Silbermetallic	Silbermetallic	Edelstahl
Wahlweise Umluft oder Abluft	Ja	Ja	Ja
Für Umluftbetrieb ist ein Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich	Ja	Ja	Ja
Bedienung	Kurzhubtasten	Kurzhubtasten	Kurzhubtasten
Leistungsstufen / Intensivstufen	3 / 1	3 / 1	3 / 2
Automatischer Luftgütesensor	Nein	Nein	Nein
Smart Hood Automatic	Nein	Nein	Nein
Kochfeldbasierte Haubensteuerung	Nein	Nein	Nein
Über die Home-Connect-App einstellbar	–	–	Intervallfunktion
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
Durchschnittlicher Energieverbrauch ¹⁾ (kWh / Jahr)	38,1	37,9	37,8
Lüfter-Effizienzklasse ¹⁾	B	–	–
Fettfilter-Effizienzklasse ¹⁾	B	B	B
Beleuchtungs-Effizienzklasse ¹⁾	A	A	A
Geräusch Abluft min. / max. Normalstufe (dB) ²⁾	53 / 69	53 / 68	53 / 68
Geräusch Umluft min. / max. Normalstufe (dB) ²⁾	41 / 53	60 / 71	60 / 71
Abluftleistung max. Normalstufe / Intensivstufe (m³/h) ²⁾	397 / 729	399 / 728	392 / 717
Umluftleistung max. Normalstufe / Intensivstufe (m³/h) ²⁾	358 / 628	358 / 628	358 / 628
Gerätemaße in mm (HxBxT)	426 x 898 x 290	426 x 598 x 290	426 x 598 x 290
Einbaumaße in mm (HxBxT)	385 x 524 x 290	385 x 524 x 290	385 x 524 x 290
Gerätemaße Umluft, kaminlos in mm (HxBxT)	–	–	–
Sonderzubehör Weiteres passendes Zubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 45-47	Z51ITB2X4 Clean Air Geruchsfilter Umluft, Ersatz Z51IXB1X6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ers.)	Z51ITB2X4 Clean Air Geruchsfilter Umluft, Ersatz Z51IXB1X6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ers.)	Z51ITB2X4 Clean Air Geruchsfilter Umluft, Ersatz Z51IXB1X6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ers.)
Liefer-/Ausliefertermin	Lieferbar ab 01/2027	Lieferbar ab 01/2027	Lieferbar ab 01/2027

¹⁾ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

²⁾ Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

Integrierte Designhauben 90 cm und 60 cm Matt Black Design





	D97XDP2S0	D67XDP2S0
NEFF excellent® Vorteile		
Werteklasse	N70	N70
Gerätetyp	Integrierte Designhaube	Integrierte Designhaube
Gerätebreite (cm)	90	60
Farbe	Mattschwarz	Mattschwarz
Wahlweise Umluft oder Abluft	Ja	Ja
Für Umluftbetrieb ist ein Umluftset (Sonderzubehör) erforderlich	Nein	Nein
Bedienung	Touch Control	Touch Control
Leistungsstufen / Intensivstufen	3 / 2	3 / 2
Automatischer Luftgütesensor	Nein	Nein
Smart Hood Automatic	Ja	Ja
Kochfeldbasierte Haubensteuerung	Ja	Ja
Über die Home-Connect-App einstellbar	Intervallfunktion	Intervallfunktion
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
Durchschnittlicher Energieverbrauch ¹ (kWh / Jahr)	27,2	27,2
Lüfter-Effizienzklasse ¹	A	A
Fettfilter-Effizienzklasse ¹	B	B
Beleuchtungs-Effizienzklasse ¹	A	A
Geräusch Abluft min. / max. Normalstufe (dB) ²	42 / 57	42 / 57
Geräusch Umluft min. / max. Normalstufe (dB) ²	53 / 66	53 / 66
Abluftleistung max. Normalstufe / Intensivstufe (m³/h) ²	433 / 699	433 / 699
Umluftleistung max. Normalstufe / Intensivstufe (m³/h) ²	413 / 556	413 / 556
Gerätemaße in mm (HxBxT)	340 x 898 x 298 mm	340 x 598 x 298 mm
Einbaumaße in mm (HxBxT)	min. 340 x 860 x min. 300	min. 340 x 560 x min. 300
Gerätemaße Umluft, kaminlos in mm (HxBxT)	–	–
Sonderzubehör	Z51IB1X6 Long-life Clean Air Umluftset Z51IBB1X6 Long-life Clean Air Geruchsfilter (Ers.) Z51IBK1S2 Kaminverlängerung 450–854 mm Z51IBN1S2 Kaminverlängerung 187–360 mm	Z51IB1X6 Long-life Clean Air Umluftset Z51IBB1X6 Long-life Clean Air Geruchsfilter (Ers.) Z51IBK1S2 Kaminverlängerung 450–854 mm Z51IBN1S2 Kaminverlängerung 187–360 mm
Liefer-/Auslauftermin		

¹⁾ Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

²⁾ Luftleistungsdaten nach EN 61591, Schallleistungspegel nach EN 60704-2-13, Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 61591.

NEFF Zubehör für Dunstabzüge


Wandessen im Überblick		
	Z51FBI1L6 Long-life Clean Air Umluftset Für Umluftbetrieb Geeignet für Wandessen im Box-Design	Passend für integrierte Designhauben. Bis zu 4-fache Verlängerung der Lebensdauer durch Auffrischung im Backofen. Anti-Fisch-Funktion. Anti-Pollen-Funktion: Filter hält 99% der Pollen zurück und deaktiviert Allergene. Enthält einen Long-life Clean Air Aktivkohlefilter.
	Z51FBB1X6 Long-life Clean Air Geruchsfilter (Ers.) Für Umluftbetrieb Geeignet für Wandessen im Box-Design	Passend für integrierte Designhauben. Bis zu 4-fache Verlängerung der Lebensdauer durch Auffrischung im Backofen. Anti-Fisch-Funktion. Anti-Pollen-Funktion: Filter hält 99% der Pollen zurück und deaktiviert Allergene. Enthält einen Long-life Clean Air Aktivkohlefilter.
	Z51FBK1L2 Kaminverlängerung, 1000 mm, Metall-Optik	Verlängerung 1000 mm (ohne Lüftungsschlitze) für Wandessen mit Kamin. Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen. Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken.
	Z53XXQ1X1 Adapterrohrstück	Verkleinerung des Durchmessers von 150 auf 120 mm - für den Abluftbetrieb
	Z53XXH1X2 Rückstauklappe	Für den Abluftbetrieb

N90 Schrägessen im Überblick		
	Z51BII1X6 Ab Fertigung 10/2026 Long-life Clean Air Filter Umluftset (Betrieb mit Kamin) Für Umluftbetrieb	Bis zu 4-fache Verlängerung der Lebensdauer durch Auffrischung im Backofen. Anti-Fisch-Funktion. Anti-Pollen-Funktion: Filter hält 99% der Pollen zurück und deaktiviert Allergene. Lebensdauer bis zu 4 Jahre**. Bestehend aus 3 Long-life Clean Air Geruchsfiltern, Deflektor, flexiblem Schlauch, 2 Schlauchschellen und Befestigungsmaterial.
	Z51BIV1X6 Ab Fertigung 10/2026 Long-life Clean Air Filter Umluftset (kaminloser Betrieb) Für Umluftbetrieb	Bis zu 4-fache Verlängerung der Lebensdauer durch Auffrischung im Backofen. Anti-Fisch-Funktion. Anti-Pollen-Funktion: Filter hält 99% der Pollen zurück und deaktiviert Allergene. Lebensdauer bis zu 4 Jahre**. Bestehend aus 3 Long-life Clean Air Geruchsfiltern und einem Diffusor.
	Z51BIB1X6 Ab Fertigung 10/2026 Long-life Clean Air Filter mit Aktivkohle, Ersatzfilter für Umluftbetrieb	Bis zu 4-fache Verlängerung der Lebensdauer durch Auffrischung im Backofen. Anti-Fisch-Funktion. Anti-Pollen-Funktion: Filter hält 99% der Pollen zurück und deaktiviert Allergene. Lebensdauer bis zu 4 Jahre**. Bestehend aus 3 Long-life Clean Air Geruchsfiltern.
	Z51BXL0S1 Kanalverlängerung, Schwarz 1500 mm Z51BXX0S1 Kanalverlängerung, Schwarz 1000 mm	Einsetzbar für Abluft- und Umluftbetrieb Verlängerung mit Umluftschlitzen



** Abhängig von den individuellen Kochgewohnheiten. Die Lebensdauer von vier Jahren basiert auf einer bis zu dreimaligen Auffrischung des Filters im Backofen (bei 100 °C für 3 Stunden) alle 12 Monate.

NEFF Zubehör für Dunstabzüge

N50 Schrägessen im Überblick

	Z51GI1X6 Long-life Clean Air Umluftset Für Umluftbetrieb	Bis zu 4-fache Verlängerung der Lebensdauer durch Auffrischung im Backofen. Anti-Fisch-Funktion. Anti-Pollen-Funktion: Filter hält 99% der Pollen zurück und deaktiviert Allergene. Leicht erreichbarer Geruchsfilter. Bestehend aus 1 Long-life Clean Air Aktivkohlefilter, Deflektor, flexiblem Schlauch, 2 Schlauchschellen und Befestigungsmaterial.
	Z51GIV1X6 Long-life Clean Air Umluftset (kaminloser Betrieb) Für Umluftbetrieb	Bis zu 4-fache Verlängerung der Lebensdauer durch Auffrischung im Backofen. Anti-Fisch-Funktion. Anti-Pollen-Funktion: Filter hält 99% der Pollen zurück und deaktiviert Allergene. Leicht erreichbarer Geruchsfilter. Enthält einen Long-life Clean Air Aktivkohlefilter und einen Diffusor.
	Z51GIB1X6 Long-life Clean Air Filter mit Aktivkohle, Ersatzfilter für Umluftbetrieb	Bis zu 4-fache Verlängerung der Lebensdauer durch Auffrischung im Backofen. Anti-Fisch-Funktion. Anti-Pollen-Funktion: Filter hält 99% der Pollen zurück und deaktiviert Allergene. Enthält einen Long-life Clean Air Aktivkohlefilter.
	Z53XXQ1X1 Adapterrohrstück	Verkleinerung des Durchmessers von 150 auf 120 mm - für den Abluftbetrieb
	Z53XXH1X2 Rückstauklappe	Für den Abluftbetrieb
	Z51GXL0S1 Kanalverlängerung, Schwarz 1500 mm Z51G XK0S1 Kanalverlängerung, Schwarz 1000 mm	Einsetzbar für Abluft- und Umluftbetrieb Verlängerung mit Umluftschlitzen

Flachschirmhauben im Überblick


	Z51IT2X4 Clean Air Standard Umluftset Für Umluftbetrieb	Kombinierbar mit Flachschirmhauben. Lebensdauer des Clean Air Standard-Geruchsfilters 6-12 Monate. Anti-Fisch-Funktion. Bestehend aus Clean Air Standard Aktivkohlefilter, Diffusor, flexiblem Schlauch Ø 150 mm, 800 mm lang mit Schlauchklemme und Montagematerial.
	Z51ITB2X4 Clean Air Standard Geruchsfilter (Ersatz) Für Umluftbetrieb	Kombinierbar mit Flachschirmhauben. Lebensdauer des Clean Air Standard-Geruchsfilters 6-12 Monate. Anti-Fisch-Funktion. Bestehend aus einem Clean Air Standard Aktivkohlefilter.
	Z51IXC1X6 Clean Air Plus Umluftset extern Für Umluftbetrieb Zur Montage im Oberschrank	Kombinierbar mit Flachschirmhauben und ausgewählten Lüfterbausteinen. Lebensdauer des Clean Air Plus Geruchsfilters: 12 - 18 Monate. Anti-Fisch-Funktion. Anti-Pollen-Funktion: Filter hält 99% der Pollen zurück und deaktiviert Allergene. Bestehend aus Filtergehäuse mit Designblende, Clean Air Plus Aktivkohlefilter, Flexschlauch, 2 Schlauchschellen und Befestigungsmaterial.
	Z51IXB1X6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) Für Umluftbetrieb	Lebensdauer des Clean Air Plus Geruchsfilters: 12 - 18 Monate. Anti-Fisch-Funktion. Anti-Pollen-Funktion: Filter hält 99% der Pollen zurück und deaktiviert Allergene.

NEFF Zubehör für Dunstabzüge

Flachschirmhauben im Überblick

	Z54TH90D1 Design-Griffleiste	Passend für: 90 cm breite Flachschirmhauben
	Z54TH60D1 Design-Griffleiste	Passend für: 60 cm breite Flachschirmhauben
 NEU	Z54TH90A1 Griffleiste schwarz	Passend für: 90 cm breite Flachschirmhauben
 NEU	Z54TH60A1 Griffleiste schwarz	Passend für: 60 cm breite Flachschirmhauben
	Z54TM90X0 Montage-Set 90 cm Oberschrank	Zur Montage der 90 cm breiten Flachschirmhaube in einen 90 cm breiten Oberschrank Bestehend aus 2 Montagewinkel, Befestigungsmaterial
	Z54TL90X1 Absenkrahmen	Kombinierbar mit Flachschirmhauben Der Absenkrahmen lässt die Flachschirmhaube komplett im Oberschrank verschwinden Montage direkt an die Küchenwand Passend für: 90 cm breite Flachschirmhauben
	Z54TL60X0 Absenkrahmen	Kombinierbar mit Flachschirmhauben Der Absenkrahmen lässt die Flachschirmhaube komplett im Oberschrank verschwinden Montage direkt an die Küchenwand Passend für: 60 cm breite Flachschirmhauben

Integrierte Designhauben im Überblick

	Z51IB1X6 Long-life Clean Air Umluftset Für Umluftbetrieb	Passend für integrierte Designhauben. Bis zu 4-fache Verlängerung der Lebensdauer durch Auffrischung im Backofen. Optimierte, hochwirksame Geruchsreduzierung. Anti-Fisch-Funktion. Anti-Pollen-Funktion: Filter hält 99% der Pollen zurück und deaktiviert Allergene. Bestehend aus einem Long-life Clean Air Aktivkohlefilter, Filterrahmen, Diffusor, Flexschlauch Ø 150 mm, Schlauchschelle und Befestigungsmaterial.
	Z51IBB1X6 Long-life Clean Air Geruchsfilter (Ers.)	Passend für integrierte Designhauben. Bis zu 4-fache Verlängerung der Lebensdauer durch Auffrischung im Backofen. Anti-Fisch-Funktion. Anti-Pollen-Funktion: Filter hält 99% der Pollen zurück und deaktiviert Allergene. Enthält einen Long-life Clean Air Aktivkohlefilter.
	Z51IBK1S2 Kaminverlängerung 450-854 mm, Mattschwarz	Kaminverlängerung 450-854 mm für die integrierte Designhaube. Zweiteiliges Kaminset zur individuellen Höhenanpassung im Oberschrank. Einfache Montage. Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen. Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken.
	Z51IBN1S2 Kaminverlängerung 187-360 mm, Mattschwarz	Kaminverlängerung 187-360 mm für die integrierte Designhaube. Zweiteiliges Kaminset zur individuellen Höhenanpassung im Oberschrank. Installation des Gerätes mit dem Kaminverlängerungsset möglich. Einfaches für Abluft- und Umluftbetrieb. Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen. Beschichtete Oberfläche zur Reduzierung von Fingerabdrücken.
 NEU	Z53XXQ1X1 Adapterrohrstück	Verkleinerung des Durchmessers von 150 auf 120 mm - für den Abluftbetrieb
 NEU	Z53XXH1X2 Rückstauklappe	Für den Abluftbetrieb



NEFF EXCELLENT® LIEBLINGSEDITION

Geschirrspüler



Voll **FLEXIBEL** für jeden Anlass

FLEXIBEL FÜR JEDEN ANLASS

Jeder Tag schreibt seine eigene Küchengeschichte. Was auch immer das Leben bringt, der Abwasch gehört zum leichten Teil! Die Flex 3 Geschirrkörbe mit drei Beladungsebenen kommen Ihnen sanft auf Leichtlaufrollen mit Stoppfunktion entgegen. Ob große, sperrige Töpfe oder empfindliches Glas, große Pastateller oder feine Dessertschalen, mit den Flex-Körben passt sich Ihre Spülmaschine Ihrem Geschirr optimal an. Durch leichten Druck auf die roten Markierungen stellen Sie die Körbe so ein, wie Sie es brauchen – einfach und intuitiv. Dazu gibt es oben im 3. Flex Korb vielseitigen Stauraum für Koch- und Backutensilien sowie kleineres Geschirr und als Alternative die Flex Besteckschublade.



Flex 3 Korbsystem

Flex 2 Korbsystem

Oberkorb:

rote Glashalter

rote Anti-Rutsch-Beschichtung

6 klappbare Tellerhalterreihen

3-stufig höhenverstellbar (Rack Matic)

Leichtlaufrollen

Unterkorb:

hohe Seitenwände

8 klappbare Tellerhalterreihen

6 klappbare Tellerhalterreihen

Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes

Gläseranlagebügel

zusätzliche Tassenablage (2-teilig)

Leichtlaufrollen


FLEX BESTECKSCHUBLADE PRO UND MINI-BESTECKKORB

Extra Platz – flexibel verstellbar

Ein besonderes Extra erwartet Sie in unseren neuen, vollintegrierten N90 und N70 Geschirrspülern der excellent® Lieblingsedition: die **Flex Besteckschublade Pro** und der **Mini-Besteckkorb** im Unterkorb.

Die **Flex Besteckschublade Pro** bietet mehr Stauraum für kleinere Küchenartikel und lässt sich bequem auf Leichtlaufrollen herausziehen. Ein flexibles Schiebeteil macht Platz für eine gleichmäßige Beladung des Oberkorbs mit langstieligen Gläsern, das Wellenformdesign verhindert deren Umkippen. Die abnehmbare Messerablage mit Messerschutz verhindert ein Herausrutschen von Messern.


Der **variable Mini-Besteckkorb** bietet zusätzlich Platz für Besteck und kann flexibel überall im Unterkorb platziert werden. Ausgestattet mit einem beweglichen Spezialgitter für noch bessere Reinigung der Besteckteile und einem stabilen Griff für eine bequeme Entnahme aus der Spülmaschine.

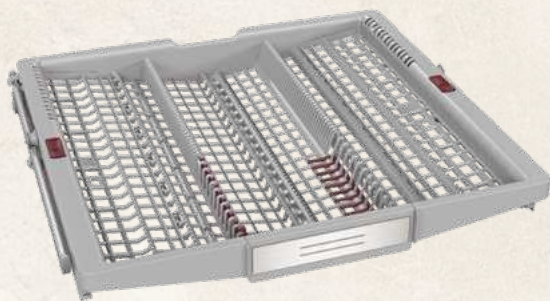



Crystal Clean Zone

Für strahlend sauberes Glas



Jetzt in unseren vier neuen Geschirrspülern der excellent® Lieblingsedition S189ECX0ME, S289ECX0ME, S157ECX0ME und S257ECX0ME: die spezielle Crystal Clean Zone.

Ob Feste, gemütliches Beisammensein mit Freunden oder einfacher Familienalltag – unsere Crystal Clean Zone sorgt dafür, dass jedes Glas strahlend sauber aus dem Geschirrspüler kommt. In diesem speziellen Bereich des Geschirrspülers besprühen sechs patentierte, leistungsstarke Düsen ganz präzise Ihre Gläser und sorgen so für fleckenfreies und strahlend sauberes Glas.



UNERHÖRT LEISE

Angenehme Ruhe

Mit nur 38 dB sind unsere beiden Geschirrspüler S189ECX0ME und S289ECX0ME fast nicht zu hören, während das Spülprogramm läuft. Im Silence Programm erreichen sie sogar 37 dB.

INFO AUF EINEN BLICK

Immer wissen, was läuft

Unsere vollintegrierten NEFF Geschirrspüler halten Sie stets auf dem Laufenden und projizieren mit der innovativen Restzeitprojektion **Time Light** die verbleibende Zeit bis zum Ende eines Spülgangs exakt in Stunden und Minuten auf den Küchenboden.



Geschirrspüler und Geschirrspüler XXL

vollintegrierbar 60 cm



	S189ECX0ME S289ECX0ME (XXL)	S157ECX0ME S257ECX0ME (XXL)	S155EBX04D S255EBX04D (XXL)
NEFF excellent® Vorteile	Made in Germany Flex Pro Besteckschublade + Vario Besteckkorb klein im Unterkorb Leichtlaufrollen auf allen Ebenen	Made in Germany Flex Pro Besteckschublade + Vario Besteckkorb klein im Unterkorb Leichtlaufrollen auf allen Ebenen	Made in Germany Bedienblende mit Klartext deutsch 3. Beladungsebene nachrüstbar mit Besteckschublade oder 3. Flex Korb Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
Werteklasse	N90	N70	N50
Vario Scharnier	Nein	Nein	Nein
Energie ¹ (kWh) / Wasser ² (l)	54 / 9,0	49 / 9,0	54 / 9,0
Anzahl Maßgedecke	14	14	13
Programmdauer (h) ³	4:55	4:55	4:30
Geräuschwert (dB(A) re 1pW)	38	42	42
Anzahl Programme	8	7	6
Programme	Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Schnell 45 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit	Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Schnell 45 °C, Glas 40 °C, Favorit	Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Optimal 60 °C, Super 60 °C, Favorit
Sonderfunktionen	Fernstart, Extra Shine, Power Zone, HygienePlus, VarioSpeed Plus, Easy Clean	Fernstart, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed, Easy Clean	Fernstart, Extra Trocken, Power Zone, Extra Schnell, Easy Clean
Trocknungsart	Open Dry mit Wärmetauscher	Open Dry mit Wärmetauscher	Open Dry mit Wärmetauscher
Sensor-Türöffnung	Ja	Nein	Nein
Aquasensor Sensor zur Schmutzerkennung	Ja	Ja	Ja
Aqua Stop ⁴	Ja	Ja	Ja
Innenbehälter / Boden	Edelstahl / Edelstahl	Edelstahl / Edelstahl	Edelstahl / Edelstahl
Korbsystem	Flex 3 Korbsystem	Flex 3 Korbsystem	Flex 2 Korbsystem
Crystal Clean Zone	Ja	Ja	Nein
3. Beladungsebene	Flex Pro Besteckschublade	Flex Pro Besteckschublade	nachrüstbar
Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatik	Ja	Ja	Ja
Antirutsch-Sicherung im Oberkorb	Ja	Ja	Ja
Innenraumbeleuchtung	Emotion Light weiß	Emotion Light weiß	Nein
Displayart	TFT, LED	LCD	LCD
Bedienelemente	Touch-Steuerung	Touch-Steuerung	Tasten-Steuerung
Programmstatus-Anzeige	Time Light	Time Light	Time Light
Startzeitvorwahl max. (h)	24	24	24
Anschlusswert (kW)	2,4	2,4	2,4
Gerätemaße in mm (HxBxT)	S1: 815 x 598 x 550 S2: 865 x 598 x 550	S1: 815 x 598 x 550 S2: 865 x 598 x 550	S1: 815 x 598 x 550 S2: 865 x 598 x 550
Integriertes Zubehör	Dampfschutz für die Arbeitsplatte	Dampfschutz für die Arbeitsplatte	Dampfschutz für die Arbeitsplatte
Sonderzubehör Weiteres passendes Zubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 54	Z780BI01 Verblendungs- und Befestigungssatz 81,5 cm Z780BI11 Verblendungs- und Befestigungssatz 86,5 cm Z7860X3 Verblendungssatz Hocheinbau 81,5 cm Höhe Z7861X3 Verblendungssatz Hocheinbau 86,5 cm Höhe	Z780BI01 Verblendungs- und Befestigungssatz 81,5 cm Z780BI11 Verblendungs- und Befestigungssatz 86,5 cm Z7860X3 Verblendungssatz Hocheinbau 81,5 cm Höhe Z7861X3 Verblendungssatz Hocheinbau 86,5 cm Höhe	Z780BI01 Verblendungs- und Befestigungssatz 81,5 cm Z780BI11 Verblendungs- und Befestigungssatz 86,5 cm Z7860X3 Verblendungssatz Hocheinbau 81,5 cm Höhe Z7861X3 Verblendungssatz Hocheinbau 86,5 cm Höhe
Liefer-/Auslauftermin			

¹) Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C Programm).

²) Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C Programm). ³) Programmdauer Eco 50 °C Programm.

⁴) Garantiebedingungen in Deutschland: <https://www.neff-home.com/de/aquastop>, Garantiebedingungen in Österreich: <https://www.neff-home.com/at/aquastop>

Geschirrspüler

integrierbar 60 cm



	S145EBS04D
NEFF excellent® Vorteile	Made in Germany Bedienblende mit Klartext deutsch 3. Beladungsebene nachrüstbar mit Besteckschublade oder 3. Flex Korb Leichtlaufrollen auf allen Ebenen
Werteklasse	N50
Vario Scharnier	Nein
Energie ¹ (kWh) / Wasser ² (l)	54 / 9,0
Anzahl Maßgedecke	13
Programmdauer (h) ³	4:30
Geräuschwert (dB(A) re 1pW)	42
Anzahl Programme	6
Programme	Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Optimal 60 °C, Super 60 °C, Favorit
Sonderfunktionen	Fernstart, Extra Trocken, Power Zone, Extra Schnell, Easy Clean
Trocknungsart	Open Dry mit Wärmetauscher
Sensor-Türöffnung	Nein
Aquasensor	Ja
Sensor zur Schmutzerkennung	Ja
Aqua Stop ⁴	Ja
Innenbehälter / Boden	Edelstahl / Edelstahl
Korbsystem	Flex 2 Korbsystem
Crystal Clean Zone	Nein
3. Beladungsebene	nachrüstbar
Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatik	Ja
Antirutsch-Sicherung im Oberkorb	Ja
Art der Innenraumbeleuchtung	Nein
Displayart	LCD
Bedienelemente	Tasten-Steuerung
Programmstatus-Anzeige	Restzeitanzeige
Startzeitvorwahl max. (h)	24
Anschlusswert (kW)	2,4
Gerätemaße in mm (HxBxT)	815 x 598 x 550
Integriertes Zubehör	Dampfschutz für die Arbeitsplatte
Sonderzubehör Weiteres passendes Zubehör inkl. Abbildungen finden Sie auf Seite 54	Z780BI01 Verblendungs- und Befestigungssatz 81,5 cm Z7861X3 Verblendungssatz Hocheinbau 86,5 cm Höhe
Liefer-/Ausliefertermin	

Zubehör zum Nachrüsten der 3. Beladungsebene für die N50 Geschirrspüler



Z786RB04
3. Korb für Pro Körbe
S155EBX04D / S255EBX04D / S145EBS04D



Z786DB04
Flex Pro Besteckschublade
S155EBX04D / S255EBX04D / S145EBS04D



Z7864X0
Flex Besteckschublade
S155EBX04D / S255EBX04D / S145EBS04D

¹) Energieverbrauch in kWh/100 Betriebszyklen (im Eco 50 °C Programm).

²) Wasserverbrauch in Liter/Betriebszyklus (im Eco 50 °C Programm). ³) Programmdauer Eco 50 °C Programm.

⁴) Garantiebedingungen in Deutschland: <https://www.neff-home.com/de/aquastop>, Garantiebedingungen in Österreich: <https://www.neff-home.com/at/aquastop>

NEFF Zubehör für Geschirrspülmaschinen

Zubehör Innenausstattung • Zubehör Installation / Einbau

Geschirrspüler im Überblick

	Z7710X0 AquaStop-Verlängerungsschlauch, 2 m
	Z7865X1EU Netzkabel mit EU-Stecker, 5 m
	Z7870X0 Spülhilfe-Set, 4-teilig
	Z7863X1 Korbeinsatz für Langstielgläser
	Z7871X0 Silberglanzkassette
	Z7863X0 Besteckkorb
	Z786BH00 Flaschenhalter (für 60 cm breite Geschirrspüler)
	Z7865X6 Vorsatztür Edelstahl
	Z7863X2 Sockelverkleidung + Tür Niro, 60 cm

Geschirrspüler im Überblick

	Z780BI01 Verblendungs- und Befestigungssatz 81,5 cm passend für 60 cm breite Geschirrspüler mit Edelstahlboden
	Z780BI11 Verblendungs- und Befestigungssatz 86,5 cm passend für 60 cm breite Geschirrspüler mit Edelstahlboden
	Z7860X3 Verblendungssatz Hocheinbau 81,5 cm Höhe
	Z7861X3 Verblendungssatz Hocheinbau 86,5 cm Höhe
	Z7880X0 Klappscharnier für hohe Korpusmaße
	Z788BI00 Verbindungsschiene für geteilte Fronten. Für alle vollintegrierten NEFF Geschirrspüler 60 cm Breite mit und ohne Vario Scharnier
	Z788BI01 Befestigungsschiene für aufgedoppelte Möbel- fronten
	Z780PB01 Sockelbefestigung Zur Befestigung eines nicht durchgehenden Sockels am Geschirrspüler oder zur Befestigung des Sockelendes am Geschirrspüler, z.B. – direkt an der Wand – am Ende der Schrankreihe



NEFF EXCELLENT® LIEBLINGSSESSION

Kühlen und Gefrieren





Extrem cool!

Alles XL – Frische, Größe, Flexibilität und Komfort

Premium-Lagerung trifft auf intelligente Aufbewahrung – mit 11% mehr Stauraum, vollkommen flexibler Innenausstattung, optimaler Frische bei 0 °C und Total No Frost: Unsere neue excellent® Kühl-Gefrier-Kombination KI7862SD2 sorgt dafür, dass Ihre eingelagerten Lebensmittel immer top frisch sind, wenn sie gebraucht werden.

TOTAL NO FROST – NIE WIEDER ABTAUEN

Ein großer Komfort in unserer neuen Kühl-Gefrierkombination KI7862SD2: Kein lästiges Abtauen mehr, keine Eis- oder Reifbildung mehr an Lebensmitteln und an den Innenwänden – weder im Gefrier- noch im Kühlbereich. Das Total No Frost-System sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Innenraum, entzieht der Luft die Feuchtigkeit und leitet sie nach außen.

FRESH SAFE 0 °C.

Das großzügige FreshSafe 0 °C System bietet die optimalen Lagerbedingungen für Ihre frischen Lebensmittel. In der Fisch- und Fleischschublade bleibt die Temperatur knapp über 0 °C. Und die extra große Gemüseschublade kombiniert eine regulierbare Luftfeuchtigkeit mit einer stabilen Temperatur knapp über 0 °C und schafft so das perfekte Klima für frisches Obst und Gemüse.

Flexibel und ganz nach Ihrem Geschmack

FLEX COOLING

Ein cleveres Konzept für flexible Lagerung im gesamten Kühlschrank.

Mit den handlichen, unterschiedlich großen Boxen und flexiblen Einhängeschienen passt sich Ihr Kühlschrank perfekt an Ihre ganz persönlichen Lebensgewohnheiten an: Flexibel und ganz nach Ihrem Geschmack.

Dank maximaler Flexibilität können Sie die Türablagen einfach verschieben, um hohe Flaschen oder kleine Gläser unterzubringen. Brauchen Sie mehr Platz für größere Dinge? Dann stellen Sie die praktischen Ablagen einfach in den Kühlbereich. In unseren neuen Geräten können sie sogar in eine dafür vorgesehenen Schiene in der Gemüseschublade eingehängt werden.



Unsere Einbau-Kühl- und Gefrierkombination mit NO FROST

So cool und flexibel wie das Leben

Selbst der beste Koch braucht für seine Kunst gute Zutaten. Deshalb gibt es nichts Wichtigeres als die richtige Aufbewahrung von Lebensmitteln: Alle unsere Modelle – ob Kühlschrank, Gefrierschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination, eingebaut oder freistehend – sorgen dafür, dass Ihre Lebensmittel optimal gelagert werden und immer frisch sind. Beste Zutaten für gutes Gelingen.



NO FROST

Nie wieder Abtauen

Das Ende der Eiszeit: Mit No Frost gehört das aufwändige Abtauen des Gefrierfachs von Hand der Vergangenheit an. Unser Gefrierfach verhindert Eisbildung, womit Abtauen gar nicht erst notwendig ist.

LED-BELEUCHTUNG

Strahlendes Licht für besten Überblick

Langlebige, flache LEDs leuchten Ihren Kühlschrank bis in den hintersten Winkel von oben bis unten gleichmäßig aus. Und Sie haben den besten Überblick.

FLEXIBLES FLASCHENGITTER

Wein, Milch oder selbstgemachte Limonade – die abwechselnd geformten Streben des Flaschengitters halten Flaschen aller Art sicher im Griff. So lassen sich auch andere Lebensmittel flexibel daneben lagern.



Frischhalten mit Fresh Safe

Der beste Platz für frische Lebensmittel: NEFF excellent® Kältegeräte bieten großen Komfort, Flexibilität und mit ihren Fresh Safe Frischeschubladen hervorragende Bedingungen für eine optimale Lagerung von frischen Lebensmitteln.

FRESH SAFE

Der beste Platz für Obst und Gemüse

Die Fresh Safe-Schublade bietet den optimalen Platz, an dem Sie frische Lebensmittel aufbewahren und im Handumdrehen finden können.



FRESH SAFE 🍷

Einfach länger frisch

Nutzen Sie die Frischeschublade mit ihrem cleveren Schieberegler, um die Knackigkeit und die Vitamine von Obst und Gemüse länger zu bewahren.

Einbau Kühl- Gefrierkombination



	KI7862SD2	KI6773FE1	KGMK178NF2
			Set bestehend aus KI7862FE0 und Butterdose KSGG0MZ0
NEFF excellent® Vorteile	–	–	Butterdose
Werteklasse	N50	N70	N50
Energie ¹ (kWh / Jahr)	212	207	234
Nutzhalt Gesamt (l)	260	231	260
Nutzhalt Kühlfächer (l)	177	169	184
Nutzhalt Tiefkühlfächer (l)	83	62	76
Geräuschwert (dB(A) re 1pW)	35	36	35
Super Kühlen	Ja	Ja	Ja
Anzahl Abstellflächen / davon höhenverstellbar	2 / 1	3 / 2	2 / 1
Anzahl Türabsteller / davon Flaschenabsteller	5 / 1	4 / 1	3 / 1
Butter-/Käsefach	Nein	Ja	Nein
Flexibles Flaschengitter	Ja	Ja	Ja
Frischesystem	1 Fresh Safe 0 °C Schublade - Fisch und Fleisch, 1 Fresh Safe 0 °C Schublade mit autom. Temperatur- und Feuchtigkeitsregulierung: Obst und Gemüse	1 Fresh Safe 2 Schublade - Obst und Gemüse	1 Fresh Safe 1 ◀0 °C▶ Schublade - Fisch und Fleisch, 1 Fresh Safe 1 Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - Obst und Gemüse
No Frost	Total No Frost	Low Frost	Ja
Super Gefrieren	Ja	Ja	Ja
Anzahl Gefrierschubladen	3	2	3
Big Box	Nein	Ja	Nein
Integriertes Gefrierfach	Nein	Nein	Nein
Soft Close (Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug)	Nein	Nein	Nein
Akustischer und optischer Alarm bei Störung im Gefrierfach	Ja	Ja	Ja
Warnmeldungen bei	Offene Tür Kühlfach, Offene Tür Gefrierfach, Temperaturanstieg	Offene Tür Kühlfach, Temperaturanstieg	Offene Tür Kühlfach, Temperaturanstieg
Emotion Light	Ja	Nein	Nein
Freezer Light	Nein	Nein	Nein
Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierfach	Ja	Ja	Nein
Türanschlag	Rechts wechselbar	Rechts wechselbar	Rechts wechselbar
Scharnierart	Schleppscharnier	Flachscharnier	Flachscharnier
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240
Gerätemaße in mm (H x B x T)	1772 x 540 x 558	1578 x 558 x 545	1772 x 541 x 548
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1780 x 560 x 560	1580 x 560 x 550	1775 x 560 x 550
Integriertes Zubehör	1x Eiswürfelschale	1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller	1 x Eiswürfelschale
Liefer-/Auslauftermin ²	Lieferbar ab 04/2027		

¹) Energieverbrauch pro Jahr. Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

²) Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

Einbau-Kühlschrank mit / ohne Gefrierfach




	KGMKLE178F	KMKL122GF1	KMKL122F1
	Set bestehend aus KI5872FE0 und Butterdose KSGG0MZ0	Set bestehend aus KI2422FE0 + Butterdose KSGG0MZ0	Set bestehend aus KI1412FE0 + Butterdose KSGG0MZ0
NEFF excellent® Vorteile	Butterdose	Butterdose	Butterdose
Werteklasse	N50	N50	N50
Energie ¹ (kWh / Jahr)	216	147	101
Nutzzinhalte Gesamt (l)	270	187	204
Nutzzinhalte Kühlfächer (l)	200	172	204
Nutzzinhalte Tiefkühlfächer (l)	70	15	0
Geräuschwert (dB(A) re 1pW)	35	35	35
Super Kühlen	Nein	Ja	Ja
Anzahl Abstellflächen / davon höhenverstellbar	4 / 3	3 / 2	4 / 3
Anzahl Türabsteller / davon Flaschenabsteller	4 / 1	4 / 1	4 / 1
Butter-/Käsefach	Nein	Nein	Nein
Flexibles Flaschengitter	Ja	Ja	Ja
Frischesystem	1 Fresh Safe 1 Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - Obst und Gemüse	1 Fresh Safe Schublade - Obst und Gemüse	1 Fresh Safe Schublade - Obst und Gemüse
No Frost	Low Frost	Nein	Nein
Super Gefrieren	Ja	Nein	Nein
Anzahl Gefrierschubladen	2	0	0
Big Box	Ja	Nein	Nein
Integriertes Gefrierfach	Nein	Ja	Nein
Soft Close (Türschliesshilfe mit Dämpfung und Softeinzug)	Nein	Nein	Nein
Akustischer und optischer Alarm bei Störung im Gefrierteil	Ja	Nein	Nein
Warnmeldungen bei	Offene Tür Kühlfach	Offene Tür Kühlfach	Offene Tür Kühlfach
Emotion Light	Nein	Nein	Nein
Freezer Light	Nein	Nein	Nein
Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum	Nein	Nein	Nein
Türanschlag	Rechts wechselbar	Rechts wechselbar	Rechts wechselbar
Scharnierart	Flachscharnier	Flachscharnier	Flachscharnier
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240
Gerätemaße in mm (H x B x T)	1772 x 541 x 548	1221 x 541 x 548	1221 x 541 x 548
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1775 x 560 x 550	1225 x 560 x 550	1225 x 560 x 550
Integriertes Zubehör	1 x Eiswürfelschale	1 x Eiswürfelschale	
Liefer-/Auslauftermin ²			

¹) Energieverbrauch pro Jahr. Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

²) Anlauftermine sind vorläufig. Eine Lieferfähigkeit zu diesem Datum kann nicht zugesagt werden.

NEFF Zubehör für Kühl- und Gefriergeräte

Kühl-/Gefriergeräte im Überblick		Kühl-/Gefriergeräte im Überblick	
	KF1213Z0 Dekorplatte weiß mit Alurahmen, 88 cm		GS1810Z0 Kälteakku, grün
	KS1870Z0 Snackbox		KS9E0FZ0 Flex Cooling Set (Nachrüstpaket)
	KF1413Z0 Dekorplatte weiß mit Alurahmen, 122 cm		K13Z6D0 Soft Close Flachscharnier nachrüstbar Gedämpftes Flachscharnier: Nachrüstbar für Einbaugeräte mit ungedämpften Flachscharnier
	KU1213Z0 Dekorplatte mit Alurahmen, 88 cm		
	GS6B0BZ0 Einlegeschale für Gefriergutschale		
	KS6B0RZ0 Flaschenablage		
	KS1860Z0 Flexibles Flaschengitter		
	Z10020 Flaschenablage		



*Wir sind für Sie
und Ihre Kunden da.*

NEFF steht für höchste Qualität. Das gilt für unsere Geräte genauso wie für unseren Service. Der NEFF Kundendienst kümmert sich um die umfassende Pflege und Wartung Ihres Gerätes. Profitieren Sie von einem zuverlässigen, kompetenten und schnellen Service sowohl vor als auch nach dem Kauf.

NEFF Kundenservice

In Deutschland

NEFF Service-Telefon-Nr.
0 89 / 12 474 474

Montag – Sonntag von 07.00 – 22.00 Uhr

In Österreich

NEFF Service-Telefon-Nr.
0810 / 550 544

Produkt- und Anwender- beratung

- Service-Line für Produktinformationen
- Professionelle Produktberatung
- Auskunft und Beratung zu unseren Geräten
- Montag – Freitag von 08.00 – 18.00 Uhr

Ersatzteil- und Zubehör- bestellung

- Ersatzteillieferung bei Verfügbarkeit am folgenden Werktag
- Funktionswichtige Teile werden beim Werkskundendienst mindestens 15 Jahre bevorratet

Reparatur-Service für Großgeräte

- Reparaturtermin in der Regel innerhalb von 48 Stunden
- 2 Jahre Gewährleistung auf kostenpflichtige Reparaturen
- Günstige 119,00 € für die Überprüfung eines defekten Hausgerätes

Produkt- und Anwender- beratung

- Service-Line für Produktinformationen
- Professionelle Produktberatung
- Auskunft und Beratung zu unseren Geräten
- Montag – Donnerstag: 08.00 – 17.00 Uhr, Freitag: 08.00 – 13.00 Uhr

Reparatur-Service für Großgeräte

- 2 Jahre Gewährleistung auf kostenpflichtige Reparaturen
- Günstige 129,00 € für die Überprüfung eines defekten Hausgerätes
- Montag – Freitag: 07.00 – 20.00 Uhr, Samstag, Sonntag + Feiertag: 08.00 – 18.00 Uhr

Ersatzteil- und Zubehör- bestellung

- Ersatzteillieferung bei Verfügbarkeit am folgenden Werktag
- Funktionsrelevante Teile werden beim Werkskundendienst mindestens 15 Jahre bevorratet
- Montag – Freitag: 07.00 – 20.00 Uhr, Samstag, Sonntag + Feiertag: 08.00 – 18.00 Uhr

DIE PROFI-LINE NUR FÜR DEN FACHHANDEL

Von Profis für Profis

Über unsere Profi-Line-Rufnummer geben wir technische Auskunft und beraten Monteure und Servicemitarbeiter professionell und kompetent. Sie erreichen uns:

- In Deutschland: Mo - Fr von 08.00 – 18.00 Uhr unter: 0 89 / 20 355 755
- In Österreich: Mo – Do von 08.00 – 17.00 Uhr, Freitag von 08.00 – 13.00 Uhr unter: 0810 / 700 505



MEHR ZU UNSEREN PRODUKTEN UNTER
WWW.NEFF-HOME.COM

Lieferfähigkeit, Preisänderungen, Farbabweichungen und Irrtümer vorbehalten.

© Copyright und Medieninhaber DE: Constructa-Neff Vertriebs-GmbH 81739 München.

© Copyright und Medieninhaber AT: BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH, 1100 Wien.

AT: 3/10/2026 Q8ANP00225

Hersteller: Druckerei Weber, 80993 München. NEFF und die Bildmarke sind registrierte Marken der BSH Hausgeräte GmbH.
Nachdruck sowie Verwendung in allen Medien (inkl. elektronischer Medien) ist, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung gestattet.

Printed in Germany (FOAG/Druckerei Weber)

DE: 10/10/2026 BSMDA95400