




INTEGREERITUD
VENTILATSIOONISÜSTEEMIGA
INDUKTSIOONPLIIDIPLAAT

[et] KASUTUSJUHEND

T5..L6E..

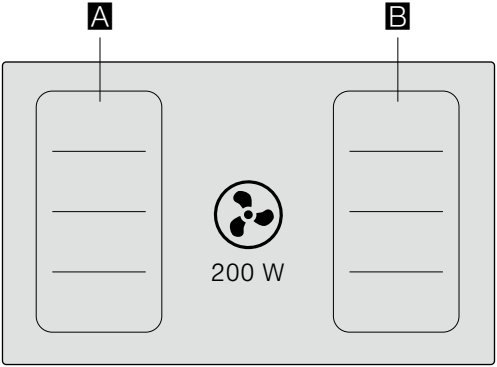

		g^*	b^*
A / B		2.200 W	3.700 W
		3.300 W	3.700 W

*  IEC 60335-2-6

Sisukord

	Nõuetekohane kasutamine	5
	Olulised ohutusnõuded	6
	Kahjustuste põhjused	8
	Keskkonnakaitse	8
	Soovitusi energia säästmiseks	8
	Keskkonnasäästlik jäätmekäitlus	8
	Induktsiooniga toiduvalmistamine	9
	Induktsioonkuumutuse eelised	9
	Nõud	9
	Seadmega tutvumine	11
	Teie uus seade	11
	Eritarvikud	11
	Juhtpaneel	12
	Keedualad	13
	Jääkkuumuse näit	13
	Funktsioonid	14
	Äratõmberežiim	14
	Öhuringlusrežiim	14
	Twist-nupuga Twist ala	14
	Eemaldage twist-nupp	14
	Twist-nupu hoidmine	14
	Kasutamine ilma Twist-nuputa	15
	Enne esmakordset kasutamist	15
	Režiimi seadistamine	15
	Seadme kasutamine	16
	Pliidiplaadi sisse- ja väljalülitamine	16
	Keeduala seadistamine	16
	Soovitusi toiduvalmistamiseks	17
	Öhupuhasti manuaalne juhtimine	19
	Intensiivaste	19
	Automaatne käivitus	19
	Sensorjuhtimisega automaatrežiim	19
	Viivitusega seiskumise funktsioon	19
	Paindlik tsoon	20
	Nõuanded nõude kasutamiseks	20
	Kahe eraldiseisva keedualana	20
	Üheainsa keedualana	20
	Move-funktsioon	21
	Aktiveerimine	21
	Inaktiveerimine	21
	Ajafunktsioonid	22
	Keeduaja programmeerimine	22
	Signaalkell	22
	Stopperi funktsioon	23
	PowerBoost-funktsioon	23
	Aktiveerimine	23
	Inaktiveerimine	23
	ShortBoost-funktsioon	24
	Soovitused kasutamiseks	24
	Aktiveerimine	24
	Inaktiveerimine	24
	Soojana hoidmise funktsioon	24
	Aktiveerimine	24
	Inaktiveerimine	24
	Seadistuste ülekandmine	25
	Aktiveerimine	25
	Praadimissensor	25
	Eelised praadimisel	25
	Praadimissensoriga sobivad pannid	25
	Temperatuuristmed	26
	Tabel	26
	Teppan Yaki ja Grill Flex-ala jaoks	29
	Seadistamine käib nii	31
	Lapselukk	32
	Lapseluku pealepanek ja mahavõtmine	32
	Automaatne lapselukk	32
	Pühkimiskaitse	32
	Automaatne väljalülitus	32
	Põhiseaded	33
	Põhiseadistuste juurde pääsete nii:	35

	Energiatarbimise näit.	35
	Keedunõu test	36
	PowerManager	36
	Home Connect	37
	Seadistamine	37
	Home Connecti seadistused	38
	Tarkvara värskendus	40
	Kaugdiagnostika	40
	Andmekaitse viide	40
	Vastavusdeklaratsioon	40
	Puhastamine.	41
	Puhastusvahendid	41
	Puhastatavad osad.	42
	Pliidiplaadi raam (ainult raamiga pliidiplaatide puhul)	42
	Pliidiplaat	42
	Õhupuhasti.	42
	Ülevoolumahuti puhastamine	44
	Twist-nupp	44
	Korduma kippuvad küsimused (KKK)	45
	Mida teha tõrgete korral?	47
	Hooldekeskus.	48
	Tootenumber (E-nr) ja valmistusnumber (FD-nr). . . .	48
	Kontrollroad	49

Lisateavet toodete, lisatarvikute, varuosade ja teeninduse kohta leiate Internetist: **www.neff-international.com** ja Internetikauplusest: **www.neff-eshop.com**

Nõuetekohane kasutamine

Lugege see juhend hoolikalt läbi. Hoidke kasutus- ja paigaldusjuhend ning seadme pass alles hilisemaks kasutuseks või seadme hilisemate omanike jaoks alles.

Kontrollige seadet pärast pakendi lahti võtmist. Kui seade on transpordi ajal kahjustada saanud, ärgee parandage seadet, vaid võtke ühendust tehnilise abi teenistusega ja laske koostada kirjalik protokoll tekitatud kahjustustest, vastasel juhul kaotatakse õigus kahjude hüvitamisele.

Ilma pistikuta seadmeid võib vooluvõrku ühendada üksnes väljaõppinud elektrik. Seadme garantii ei laiene kahjustustele, mis on põhjustatud valest ühendamisest vooluvõrku.

Seade tuleb paigaldada vastavalt seadmega kaasasolevale paigaldusjuhendile.

Seade on ette nähtud kasutamiseks üksnes koduses majapidamises ja kodustes tingimustes. Kasutage seadet vaid toitude ja jookide valmistamiseks. Keemisprotsessi tuleb jälgida. Lühikest keemisprotsessi tuleb jälgida algusest lõpuni. Kasutage seadet üksnes kinnistes ruumides.

Seadet tohib kasutada kõrgusel kuni 2000 meetrit üle merepinna.

Ärge kasutage pliidiplaadi katteid. Need võivad põhjustada õnnetusi, nt ülekuumenemise, süttimise või materjalide purunemise tõttu.

Kasutage ainult meie poolt kasutada lubatud kaitseseadiseid või lastekaitsevõresid.

Ebasobivad kaitseseadised või lastekaitsevõred võivad põhjustada õnnetusi.

Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks välise lülituskella või kaugjuhtimispuldiga.

Tuleohtlike ainete ja aurude imemine on keelatud.

Veenduge, et väikedetailid või vedelik ei satu seadme sisemusse.

Üle 8-aastased lapsed ja isikud, kelle füüsilised või vaimsed võimed on piiratud või kellel puuduvad seadme kasutamiseks vajalikud teadmised ja kogemused, tohivad seadet kasutada ainult juhul, kui nende üle teostab järelevalvet nende turvalisuse eest vastutav isik või kui neile on selgitatud seadme ohutut käsitlemist ja kui nad on mõistnud seadmest tulenevaid ohte.

Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldada vaid juhul, kui nad on vanemad kui 15-aastased ja nende üle teostatakse järelevalvet.

Alla 8-aastased lapsed hoidke seadmest ja ühendusjuhtimest eemal.

Kui teie kehasse on siirdatud aktiivne meditsiiniseade (nt südamestimulaator või defibrillaator), uurige oma arstilt, kas see vastab Euroopa Ühenduse nõukogu direktiivile 90/385/EMÜ, mis kehtib 20. juunist 1990, ja standarditele DIN EN 45502-2-1 ja DIN EN 45502-2-2 ning on valitud, siirdatud ja programmeeritud vastavalt VDE-AR-E 2750-10. Kui need eeldused on täidetud ja lisaks hoidutakse metallist köögitarvikute ja metallist käepidemetega keedunõude kasutamisest, on selle induktsoonpliidiplaadi nõuetekohane kasutamine ohutu.

Olulised ohutusnõuded


Hoiatus – Lämpumisoht!

Pakkematerjal on lastele ohtlik. Lastel ei tohi kunagi lubada pakkematerjaliga mängida.

Hoiatus – Eluohtlik!

Ruumi tagasi tungivad põlemisgaasid tekitavad mürgistusohu.

Kui seade töötab äratõmberežiimil ja samal ajal kasutatakse korstnaga küttekollet, tuleb hoolitseda selle eest, et ruumis oleks piisavalt värsket õhku.

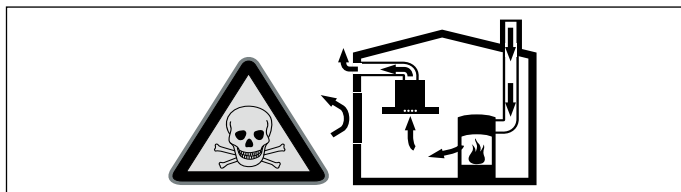


Ruumi õhust sõltuvad küttekolded (nt gaasi-, õli-, puu- või söeküttel töötavad kütteseadmed, läbivoolukuumutid, kuuma vee seadmed) saavad põlemiseks vajalikku õhku ruumist, kus küttekolle asub, ja suunavad heitgaasid läbi väljalaskesüsteemi (nt lõõri) ruumist välja. Sisselülitatud õhupuhasti viib köögist ja kõrvalruumidest õhu välja – kui piisaval hulgal värsket õhku juurde ei tule, tekib alarõhk. Lõõrist või väljatõmbekanalist tulevad mürgised gaasid imetakse tagasi eluruumidesse.

- Seepärast tuleb alati hoolitseda selle eest, et ruumi tuleks juurde piisavalt värsket õhku.
- Ventilatsiooniava iseenesest ei taga veel piirväärtusest kinnipidamist.

Ohutu kasutamine on võimalik vaid juhul, kui ruumis, kus asub küttekolle, ei tõuse alarõhk üle 4 Pa (0,04 mbar). See on võimalik siis, kui ruumi tuleb põlemiseks vajalikku õhku juurde uste, akende, seina ventilatsiooniavade või muude tehniliste lahenduste kaudu.

Heitõhku ei tohi välja suunata ei kasutuses oleva suitsu- või heitgaasilõõri ega ka šahti kaudu, mis on ette nähtud küttekolletega ruumide õhutamiseks.

Heitõhu suunamiseks suitsu- või heitgaasilõõri, mis ei ole kasutuses, on vaja pädeva tuleohutusspetsialisti luba.

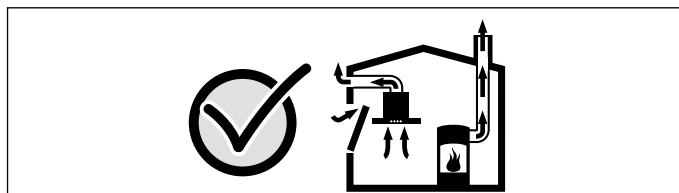

Küsige igal juhul nõu tuleohutusspetsialistilt, kes oskab hinnata maja ventilatsioonisüsteemi tervikuna ja soovib teile sobivat lahendust ventilatsiooniks.

Kui õhupuhastit kasutatakse üksnes õhuringlusrežiimil, ei ole kasutamisel mingeid piiranguid.

Hoiatus – Tuleoht!

- Kuum õli ja rasv süttivad kiiresti. Ärge jätke kuuma õli ja rasva kunagi järelevalveta. Ärge kunagi kustutage põlengut veega. Lülitage keeduala välja. Summutage leegid ettevaatlikult kaane, kustutusteki või muu sarnase esemega.
- Keedualad lähevad väga kuumaks. Ärge kunagi asetage pliidiplaadile süttivaid esemeid. Ärge jätke pliidiplaadile esemeid.
- Seade läheb väga kuumaks. Ärge kunagi hoidke pliidiplaadi all olevas sahtlis süttivaid esemeid ega aerosoole.
- Pliidiplaat lülitub automaatselt välja ja seda ei saa enam käsitseda. Hiljem võib see soovimatult sisse lülituda. Lülitage elektrikilbist vool välja. Pöörduge parandustöökotta.
- Rasvafiltrisse kogunenud rasvajäägid võivad süttida. Puhastage metallist rasvafiltreid regulaarselt. Ärge kunagi laske seadmel töötada ilma rasvafiltriteta.
- Rasvafiltrisse kogunenud rasvajäägid võivad süttida, kui õhupuhasti on sisse lülitatud. Seadme läheduses ei tohi töötada lahtise leegiga (nt flambeerida). Tahke kütusega (nt puit või süsi) köetava tulekolde kohale tohib seadet paigaldada vaid siis, kui on olemas kinnine ja mitte-eemaldatav kate. Tekkida ei tohi sädemete lendumist.

⚠️ Hoiatus – Põletuse oht!

- Keedualad ja neid ümbritsev piirkond, iseäranis pliidiplaadi raam, lähevad väga kuumaks. Ärge puudutage kuumi pindu. Hoidke lapsed eemal.
- Keeduala kuumeneb, kuid näidik ei tööta. Lülitage elektrikilbist vool välja. Pöörduge parandustöökotta.
- Metallist esemed lähevad pliidiplaadil väga kiiresti kuumaks. Ärge kunagi asetage pliidiplaadile metallist esemeid, nt nuge, kahvleid, lusikaid ja kastrulikaasi.
- Lülitage pärast iga kasutust pliidiplaat alati pealülitist välja. Ärge jääge ootama, et pliidiplaat ise anuma puudumisel automaatselt välja lülituks.
- Kui seade töötab, lähevad selle ligipääsetavad osad kuumaks. Ärge kunagi puudutage kuumi osi. Hoidke lapsed seadmest eemal.
- Seade muutub töötades kuumaks. Kui seadmesse satub kuumi vedelikke, laske seadmel enne metallist rasvafiltri või ülevoolumahuti eemaldamist jahtuda.

⚠️ Hoiatus – Elektrilöögi oht!

- Asjatundmatult tehtu parandustööd on ohtlikud. Parandustöid teha ja kahjustatud ühendusjuhet välja vahetada tohib vaid tootja väljaõppe läbinud tehnik. Kui seade on defektne, eemaldage pistik pistikupesast või lülitage vool elektrikilbist välja. Pöörduge hooldekeskusesse.
- Sissetungiv niiskus võib tekitada elektrilöögi. Ärge kasutage kõrgsurvepesurit ega aurupuhastit.
- Defektne seade võib põhjustada elektrilöögi. Ärge kunagi lülitage sisse seadet, mis on defektne. Eemaldage võrgupistik pistikupesast või lülitage elektrivool elektrikilbist välja. Võtke ühendust hooldekeskusega.
- Klaaskeraamilises pliidiplaadis olevad mõrad võivad põhjustada elektrilöögi. Lülitage elektrikilbist vool välja. Pöörduge parandustöökotta.

⚠️ Hoiatus – Magnetist põhjustatud oht!

Eemaldatavad juhtnupud on magnetilised. Magnetid võivad mõjutada elektroonilisi implantaate, nt südamestimulaatoreid või insuliinipumpe. Elektrooniliste implantaatide kandjad ei tohi juhtnuppu hoida oma keha läheduses (nt särgi- või püksitaskus), vahekaugus südamestimulaatorist peab olema vähemalt 10 cm.

⚠️ Hoiatus – Vigastuste oht!

- Veevannis kuumutamise korral võivad pliidiplaat ja keedunõu ülekuumenemise tõttu lõhkeda. Veevannis olev keedunõu ei tohi veega täidetud anuma põhjaga otseselt kokku puutuda. Kasutage üksnes kuumuskindlat keedunõud.
- Potid võivad potipõhja ja keeduala vahele sattunud vedeliku tõttu äkitselt üles hüpata. Hoidke keeduala ja potipõhi alati kuivad.



Kahjustuste põhjused

Tähelepanu!

- Anumate karedad põhjad võivad toiduvalmistamise pinda kriimustada.
- Kõvad ja teravad esemed võivad pinda kahjustada. Ärge laske kõvadel ja teravatel esemetel pliidiplaadile kukkuda.
- Keedunõu tühjaks keemine võib pinda kahjustada. Ärge laske keedunõul kunagi tühjaks keeda.
- Ärge asetage kuumi anumaid juhtpaneelile, näitude alale ega toiduvalmistamise pinna äärtele. Need võivad kaasa tuua seadme rikke.
- Alumiiniumfoolium ja plastnõud võivad pinda kahjustada. Ärge kunagi asetage kuumale pliidiplaadile alumiiniumfooliumi ega plastnõusid. Ärge kasutage pliidikaitsefooliumi.
- Ebasobivad puhastusvahendid tekitavad pinnakahjustusi, värvimuutusi ja plekke. Kasutage üksnes seda tüüpi pliidiplaatide jaoks sobivaid puhastusvahendeid.
- Pottide hõõrdumine tekitab pinnakahjustusi, värvimuutusi ja plekke. Tõstke potid ja pannid pliidiplaadilt üles, ärge nihutage neid.
- Sissekõrbenud road kahjustavad pinda ja tekitavad plekke. Ülekeenud toit eemaldage kohe klaasist kaabitsa abil.
- Sool, suhkur ja liiv kahjustavad pealispinda. Ärge kasutage pliidiplaati tööpinna ega alusena.
- Karedad potipõhjad kahjustavad pinda. Kontrollige keedunõud enne kasutamist.
- Suhkur ja väga suhkrurikkad toidud tekitavad pinnakahjustusi. Ülekeenud toit eemaldage kohe klaasist kaabitsa abil.



Keskkonnakaitse

Sellest peatükist leiate teabe energia säästmise ja seadme utiliseerimise kohta.

Soovitusi energia säästmiseks

- Kasutage iga keedunõu jaoks alati sobiva suurusega kaant. Ilma kaaneta keetmise korral on energiatarve suurem. Kasutage klaasist kaant. Nii näete keedunõu sisse, ilma et peaksite kaane pealt võtma.
- Kasutage sileda põhjaga keedunõusid. Ebatasase põhjaga pottide kasutamisel on energiakulu suurem.
- Veenduge, et keedunõude põhja läbimõõt kattub keeduala suurusega. Pidage meeles: nõude tootjad esitavad sageli poti ülemise serva läbimõõdu, mis on tavaliselt suurem kui poti põhja läbimõõt.
- Väikeste koguste jaoks kasutage väikseid keedunõusid. Suur pooltühi keedunõu vajab palju energiat.
- Valmistage toitu väheses vees. Nii hoiate kokku elektrienergiat, lisaks säilivad köögiviljades vitamiinid ja mineraalained paremini.
- Lülitage keeduala õigeaegselt madalamale võimsusastmele. Vastasel korral raiskate energiat.
- Keetmisel tagage piisaval hulgal õhu juurdevool, et õhupuhasti saaks töötada tõhusalt ja madala müratasemega.
- Valige keetmisel tekkiva auru jaoks sobiv ventileerimisaste. Intensiivastet kasutage ainult vajaduse korral. Madalam ventileerimisaste tarbib vähem energiat.
- Auru intensiivse tekke korral valige õigeaegselt kõrgem ventileerimisaste. Kui keetmisel tekkinud aur on köögis juba levinud, peab õhupuhasti töötama kauem.
- Lülitage seade välja, kui seda ei ole enam vaja.
- Puhastage või vahetage filtreid sagedamini, et suurendada ventileerimise tõhusust ja hoida ära põlengu oht.

Keskkonnasäästlik jäätmekäitlus

Utiliseerige pakend keskkonnasäästlikult.



Seade on tähistatud vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitlevale ELi direktiivile 2012/19/EL (waste electrical and electronic equipment – WEEE).
Direktiiv sätestab elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete tagastamise ja ringlussevõtu raamtingimused Euroopa Liidus.

Induktsiooniga toiduvalmistamine

Induktsioonkuumutuse eelised

Induktsioonkuumutus erineb täielikult traditsioonilisest toiduvalmistamisest, kuna kuumus tekib otse keedunõus. Sellel on terve rida eeliseid:

- Keetmisel ja praadimisel hoiate kokku aega.
- Hoiate kokku energiat.
- Pliidiplaati on kergem hooldada ja puhastada. Ülekeenud toidud ei kõrbe nii kiiresti sisse.
- Kuumuskontroll ja ohutus; pliidiplaat suurendab või vähendab kuumuse lisandumist kohe pärast käsitlemist. Induktsiooniga keeduala katkestab kuumutuse kohe, kui keedunõu keedualalt ära tõstetakse, ilma et keeduala oleks vaja eelnevalt välja lülitada.


Nõud

Induktsioonpliidiplaadil kasutage üksnes ferromagnetilisi nõusid, näiteks:

- emailitud terasest nõud
- valuvalmist nõud
- roostevabast terasest spetsiaalnõud, mis on ette nähtud induktsioonpliidiplaadi jaoks

Selleks et teada saada, kas keedunõu on sobiv kasutamiseks induktsioonkuumutusel, tutvuge peatükiga → "Keedunõu test".

Hea keedutulemuse tagamiseks peaks keedupoti põhja ferromagnetiline ala olema keedualaga ühesuurune. Kui nõud ühel keedualal ei tuvastata, proovige uuesti väiksema läbimõõduga keedualal.

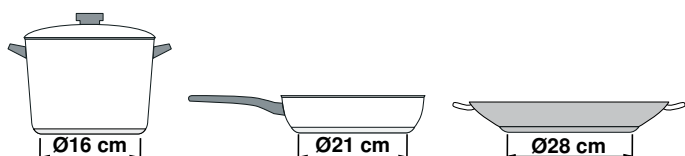


Kui paindlikku keedutsooni kasutatakse üheainsa keedualana, võib kasutada suuremaid nõusid, mis sobivad just selle ala jaoks. Teavet keedunõu asetuse kohta leiate peatükist → "Paindlik tsoon"




Olemas on ka selliseid induktsioonpote, mille põhi ei ole täielikult ferromagnetiline.

- Kui keedunõu põhi on ferromagnetiline vaid osaliselt, läheb kuumaks vaid ferromagnetiline ala. Selle tagajärjel ei pruugi soojus jaotada ühtlaselt. Alal, mis ei ole ferromagnetiline, võib temperatuur olla toiduvalmistamiseks liiga madal.

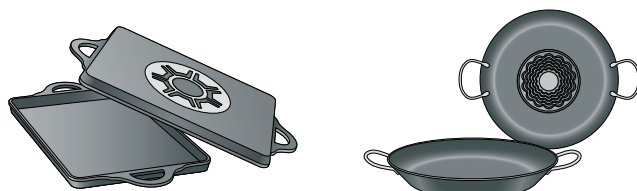

- Kui nõu põhja materjal sisaldab ka alumiiniumi, on ferromagnetiline ala samuti väiksem. Võib juhtuda, et selline nõu ei soojene korralikult või et seda koguni ei tuvastata.

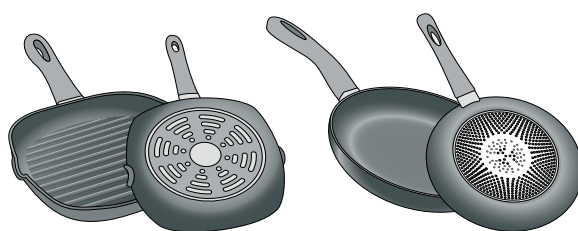

Sobimatud anumad


Ärge kunagi kasutage plaate ega anumaid, mis on valmistatud:

- harilikust õhukesest terasest
- klaasist
- savist
- vasest
- alumiiniumist

Nõu põhja omadused

Nõu põhja omadused võivad keetmistulemust mõjutada. Kasutage sellistest materjalidest potte ja panne, mis jaotavad kuumuse potis ühtlaselt, nt roostevabast terasest "sandwich"-põhjaga potte, nii säästate aega ja energiat.

Kasutage sileda põhjaga nõusid, ebaühtlane põhi mõjutab kuumuse lisandumist.

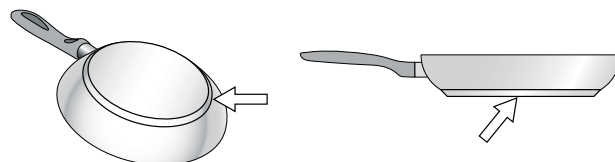

Anuma puudumine või vale suurusega anum

Juhul, kui valitud toiduvalmistamise alale ei asetata anumad või asetatud anum pole sobivast materjalist või sobiva suurusega, hakkab toiduvalmistamise ala näidul vilkuma toiduvalmistamise aste. Vilkuva näidu tühistamiseks asetage alale sobilik anum. Juhul, kui ootate enam kui 90 sekundit, lülitub toiduvalmistamise ala automaatselt välja.

Õhukese põhjaga tühjad anumad

Ärge kuumendage tühjasid ega õhukese põhjaga anumaid. Toiduvalmistamise pinnal on sisseehitatud ohutussüsteem, ent tühi anum võib kuumeneda nii kiiresti, et funktsioon “automaatne väljalülitumine” ei jõua õigel ajal reageerida ning jõuab kõrge temperatuurini. Anuma põhi võib sulada ja klaaskeraamikat kahjustada. Sellisel juhul ärge puutuge anumad ning lülitage toiduvalmistamise ala välja. Juhul, kui pärast jahtumist toiduvalmistamise ala ei tööta, võtke ühendust Tehnilise Hooldusega.

Keedupoti tuvastamine


Igal keedualal on keedupoti tuvastamiseks alampiir, mis sõltub nõu põhja ferromagnetilisest läbimõõdust ja materjalist. Seepärast tuleks alati kasutada seda keeduala, mis mõõtmete poolest poti põhja läbimõõduga kõige paremini sobib.

Seadmega tutvumine

Leiate teabe keedualade mõõtmete ja võimsuste kohta. → *lehekülg 2*

Märkus: Olenevalt seadme tüübist võib esineda erinevusi värvides ja detailides.

Teie uus seade

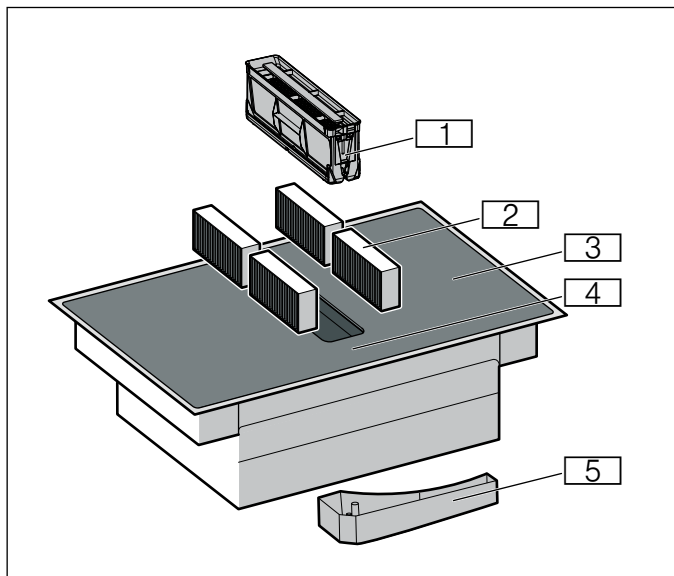


Nr	Nimetus
1	Metallist rasvafilter
2	Aktiivsöefilter ringleva õhu režiimil või akustiline filter äratõmberežiimil*
3	Keeduala
4	Juhtpaneel
5	Ülevoolumahuti
*Olenevalt seadme varustusest	

Eritarvikud

Olenevalt seadme paigaldusviisist on olemas erinevad tarvikud, mida saate osta kauplustest, hooldekeskustest või meie ametlikult veebisaidilt.

- Äratõmbekomplekt
- Õhuringluskomplekt
- Aktiivsöefilter: kasutamiseks õhuringlusrežiimil
- Akustiline filter: kasutamiseks äratõmberežiimil

Juhtpaneel

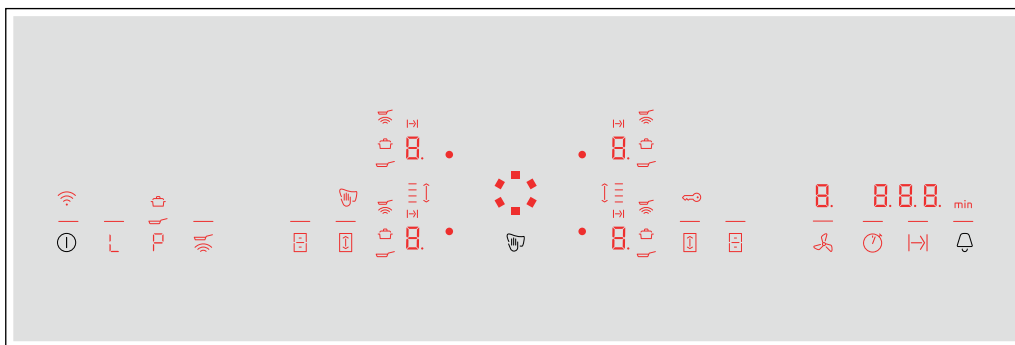

Valikusensordid	
ⓘ	Pealüliti
L	Soojana hoidmise funktsioon
P	Powerboost- ja Shortboost-funktsioon
📶	Praadimissensor
📺	Flex-tsoon
📺	Move-funktsioon
⏸	Stopperi funktsioon
⏸	Keeduaaja automaatrežiim
🔒	Lühiajataimer ja lapselukk
🔒	Õhupuhasti manuaalne juhtimine

Näit	
0	Olek
1-9	Võimsusastmed
H/h	Jääkkuumus
P	Powerboost- ja Shortboost-funktsioon
P.	Ventileerimise intensiivaste I
P.	Ventileerimise intensiivaste II
R	Õhupuhasti juhtimine sensoriga
t	Seadistuste ülekandmine
🔒	Powerboost-funktsioon
🔒	ShortBoost-funktsioon
L	Soojana hoidmise funktsioon
📶	Praadimissensor
📺	Flex-tsoon
📺	Move-funktsioon
⏸	Keeduaaja automaatrežiim
000	Ajafunktsioonid
min	Ajanäit
🔒	Lapselukk
🔒	Juhtpaneeli lukustamine puhastamise eesmärgil
📶	WLAN

Sensorlülitid

Pliidiplaadi kuumenemise ajal põlevad nende sensorlülite sümbolid, mida saab sellel hetkel kasutada.

Sümboli puudutamisel aktiveerub vastav funktsioon.

Märkused

- Sensorlülite vastavad sümbolid süttivad olenevalt nende kasutatavusest. Keedualade või valitud funktsioonide näidud süttivad eredamalt.
- Hoidke juhtpaneel alati kuiv ja puhas. Niiskus võib avaldada toimimisele negatiivset mõju.
- Ärge tõmmake keedunõusid näidikute ja sensorite lähedusse. Elektroonika võib üle kuumeneda.

Keedualad

Keeduala	
 Üheringiline keeduala	Kasutage sobiva suurusega keedunõud
 Paindlik keedutsoon	Vt jaotist → " <i>Paindlik tsoon</i> "
Kasutage üksnes induktsoonkuumutusega sobivaid keedunõusid, vt jaotist → " <i>Induktsiooniga toiduvalmistamine</i> "	

Jääkkuumuse näit

Pliidiplaadil on iga keeduala jaoks jääkkuumuse näit. See näitab, et keeduala on veel kuum. Ärge puudutage keeduala, kui jääkkuumuse näit veel põleb.

Sõltuvalt jääkkuumuse astmest kuvatakse järgmist:

- Näit **H**: kõrge temperatuur
- Näit **h**: madal temperatuur

Kui tõstate nõu keedualalt keetmise ajal, vilguvad jääkkuumuse näit ja valitud võimsusaste vaheldumisi.

Kui keeduala lülitatakse välja, siis jääb jääkkuumuse näit põlema. Ka siis, kui pliidiplaat on välja lülitatud, põleb jääkkuumuse näit seni, kuni keeduala on veel soe.



Funktsioonid

Seda seadet saate kasutada äratõmbe- või õhuringlusrežiimil.

Äratõmberežiim



Rasvafiltrid puhastavad sisseimetud õhu ja suunavad selle torusüsteemi kaudu ruumist välja.

Märkus: Heitõhku ei tohi välja suunata ei kasutuses oleva suitsu- või heitgaasilõõri ega ka šahti kaudu, mis on ette nähtud küttekolletega ruumide õhutamiseks.

- Heitõhu suunamiseks suitsu- või heitgaasilõõri, mis ei ole kasutuses, on vaja pädeva tuleohutusspetsialisti luba.
- Kui heitõhk suunatakse välja läbi välisseina, tuleks kasutada teleskooptoru.

Õhuringlusrežiim



Rasvafiltrid ja aktiivsöefilter puhastavad sisseimetud õhu ja suunavad selle kööki tagasi.


Märkus: Lõhnade sidumiseks õhuringlusrežiimil tuleb paigaldada aktiivsöefilter. Erinevaid võimalusi seadme kasutamiseks õhuringlusrežiimil leiate kataloogidest, nõu saate küsida ka müügiesindustest. Selleks vajalikud lisatarvikud saate müügiesindustest, hooldekeskusest või e-poest.



Twist-nupuga Twist ala

Twist-ala on reguleerimisala, millel saate twist-nupuga valida keedualasid ja seadistada võimsusastmeid. Twist-ala piires tsentreerub twist-nupp automaatselt.

Twist-nupp on magnetiline ja see asetatakse twist-alale. Keeduala aktiveerimiseks puudutage soovitud keeduala piirkonnas twist-nuppu. Twist-nupu keeramisega reguleerite välja võimsusastme.

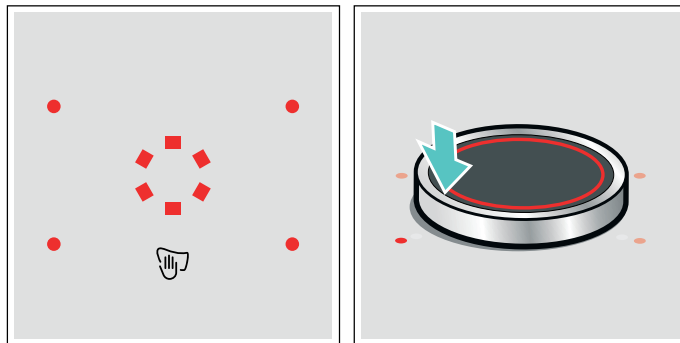

Asetage twist-nupp twist-alale nii, et see on twist-ala piiravate näidikute keskel.

Märkused

- Isegi kui twist-nupp ei ole täiesti keskasendis, ei mõjuta see ühelgi hetkel twist-nupu toimivust.
- Hoidke twist-nupp alati puhas. Mustus võib kahjustada selle toimivust.

Eemaldage twist-nupp.

Kui twist-nupp eemaldatakse, aktiveerub funktsioon "juhtpaneeli lukustamine puhastamise eesmärgil".

Twist-nuppu saab keetmise ajal eemaldada. Funktsioon "juhtpaneeli lukustamine puhastamise eesmärgil" aktiveerub 35 sekundiks. Kui pärast selle aja möödumist viiakse twist-nupp uuesti oma asendisse, lülitub pliidiplaat välja.



Hoiatus – Tuleoht!

Kui selle 35 sekundi jooksul asetatakse twist-ala piirkonda metallese, võib juhtuda, et pliidiplaat kuumeneb edasi. Seepärast lülitage pliidiplaat alati välja pealülitist.

Twist-nupu hoidmine

Twist-nupu sisemuses on tugev magnet. Ärge hoidke Twist-nuppu magnetiliste andmekandjate, nt videokassetide, diskettide, krediitkaartide või magnetribaga kaartide lähedal. Andmed võivad hävineda.

Samuti võivad tekkida häireid televisiooniseadmete ja kuvarite töös.

Märkus: Twist-nupp on magnetiline. Põhja külge kinnituvad metallosakesed võivad pliidiplaadi pinda kriimustada. Puhastage twist-nuppu alati põhjalikult.

Kasutamine ilma Twist-nuputa

Pliidiplaati saab kasutada ka ilma Twist-nuputa.

1. Lülitage pliidiplaat pealülitiga sisse.
 2. Järgmise 5 sekundi vältel puudutage üheaegselt sümboleid  ja  4 sekundit. Kõlab helisignaali.
 3. Puudutage mitu korda sümboolit , kuni soovitud keeduala näit süttib.
 4. Seejärel reguleerige sümboolitega  või  välja soovitud võimsusaste.
- Keeduala on aktiveeritud.

Märkused

- Taimeri funktsiooni ei saa ilma twist-nuputa aktiveerida.
- Twist-nuppu saab igal ajal twist-alale uuesti tagasi panna.



Enne esmakordset kasutamist

Enne seadme esmakordset kasutamist toimige järgmiselt:

Puhastage seade ja kõik juurdekuuluvad osad põhjalikult.

Enne kui saate seadme kasutusele võtta, tuleb teha järgmised seadistused.

Pliidiplaadi lülitage sisse ja välja pealülitist .

Režiimi seadistamine

Seade tarnitakse eelseatud õhuringlusrežiimiga.

Kui pliidiplaat on installeeritud nii, et õhu väljalaskeava on suunatud väljapoole, tuleb seadistus   sellele režiimile konfiguratsioon. Vt peatükki → "Põhiseaded".



Seadme kasutamine

Sellest peatükist saate teada, kuidas keeduala seadistada. Tabelist leiate võimsusastmed ja keeduajad erinevate roogade valmistamiseks.

Nõuanne: Lülitage õhupuhasti sisse keetmise alustamisel ja välja alles paar minutit pärast keetmise lõppu. Niimoodi kõrvaldatakse köögiaurud kõige tõhusamalt.

Märkus: Ärge kasutage seadet kunagi ilma metallist rasvafiltrit ja ülevoolumahutita.

Pliidiplaadi sisse- ja väljalülitamine

Pliidiplaadi lülitate sisse ja välja pealülitist.

Sisselülitamine: Puudutage sümbolit ①. Keedualade juurde kuuluvad sümbolid ja funktsioonid, mida saab sellel hetkel kasutada, põlevad. Keedualade kõrval põleb sümbol ②. Asetage twist-nupp reguleerimisalale. Pliidiplaat on töövalmis.

Väljalülitamine: puudutage sümbolit ① seni, kuni näit kustub. Kõik keedualad on välja lülitatud. Jääkkuumuse näit põleb seni, kuni keedualad on piisavalt jahtunud.

Märkused

- Pliidiplaat lülitub automaatselt välja, kui keedualad on olnud mõne sekundi välja lülitatud.
- Valitud seadistused jäävad esimese 4 sekundi vältel pärast pliidiplaadi väljalülitamist salvestatuks. Kui pliidiplaat lülitatakse selle aja jooksul uuesti sisse, hakkab see tööle endiste seadistustega.

Keeduala seadistamine

Twist-nupuga reguleerige välja soovitud võimsusaste.

Võimsusaste 1 = väikseim võimsus

Võimsusaste 9 = suurim võimsus

Igal võimsusastmel on vaheaste. See on tähistatud punktiga.


Märkused

- Seadme tundlike osade kaitsmiseks ülekuumenemise või ülekoormuse eest võib pliidiplaat võimsust ajutiselt vähendada.
- Mära tekke ärahoidmiseks võib pliidiplaat võimsust ajutiselt vähendada.

Keeduala ja võimsusastme valimine

Pliidiplaat peab olema sisse lülitatud.

1. Valige välja keeduala. Selleks puudutage soovitud keeduala piirkonnas twist-nuppu.
2. Keerake twist-nuppu seni, kuni näidikule ilmub soovitud võimsusaste.

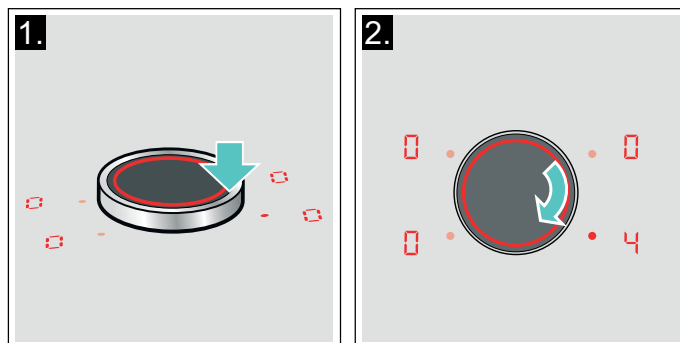

Võimsusaste on seadistatud.

Märkus: Kui asetate keedunõu Flex-tsoonile, tuvastab pliidiplaat keedunõu ja keeduala valitakse automaatselt välja. Lisateavet Flex-ala kohta leiate peatükist → "Paindlik tsoon".

Võimsusastme muutmine

Valige välja keeduala ja muutke võimsusastet twist-nupuga.

Keeduala väljalülitamine

Valige välja keeduala ja keerake twist-nuppu seni, kuni ilmub ②. Keeduala lülitub välja ja süttib jääkkuumuse näit.

Märkused

- Kui keedualale ei ole nõud asetatud, hakkab valitud võimsusaste vilkuma. Teatud aja pärast lülitub keeduala välja.
- Kui keedualale on enne plaadi sisselülitamist asetatud nõu, tuvastatakse see 20 sekundi jooksul pärast pealüliti vajutamist ja keeduala valitakse automaatselt. Kui keeduala on tuvastatud, tuleb 20 sekundi jooksul valida võimsusaste; vastasel juhul lülitub keeduala välja. Kui pliidile on asetatud mitu nõud, tuvastatakse pliidiplaadi sisselülitamisel ainult üks neist.

Soovitusi toiduvalmistamiseks

Soovitused

- Püreesid, kreemsuppe ja pakse kastmeid segage soojendamisel aeg-ajalt.
- Eelsoojendamiseks reguleerige välja võimsusaste 8 - 9.
- Kaanega hautades reguleerige võimsusaste väiksemaks, kui kaane alt tõuseb üles auru. Hea keetmistulemuse saavutamiseks ei ole auru eraldumine vajalik.
- Pärast keetmist hoidke keedunõul kuni serveerimiseni kaas peal.
- Kiirkeedupoti kasutamise korral järgige tootja juhiseid.
- Toitainete parema säilimise huvides ärge keetke roogi liiga kaua. Köögikellaga saab välja reguleerida optimaalse keeduaja.
- Tervislikuma tulemuse saavutamiseks tuleks vältida õli suitsemist.
- Roogade pruunistamiseks praadige roogi üksteise järel väikeste portsjonitena.
- Keedunõu võib keetmisel minna väga kuumaks. Soovitav on kasutada pajalappe.
- Soovitusi energisäästlikuks toiduvalmistamiseks leiate peatükist → "Keskkonnakaitse"

Toiduvalmistustabel

Tabelis näidatakse, milline võimsusaste roa jaoks sobib. Valmistusajad sõltuvad toitade liigist, kaalust, paksusest ja kvaliteedist.

	Võimsusaste	Keeduaeg (min)
Sulatamine		
šokolaad, glasuur	1 - 1.	-
või, mesi, želatiin	1 - 2	-
Soojendamine ja soojana hoidmine		
Supp, nt läätsesupp	1. - 2	-
Piim*	1. - 2.	-
Vorstikeste kuumutamine vees**	3 - 4	-
Sulatamine ja soojendamine		
Spinat, külmutatud	3 - 4	15 - 25
Guljašš, külmutatud	3 - 4	35 - 55
Hüüvitamine, paisutamine		
Kartuliklimbid*	4. - 5.	20 - 30
Kala*	4 - 5	10 - 15
Valged kastmed, nt Béchamelkastme	1 - 2	3 - 6
Vahustatud kastmed, nt Béarnaise kaste, hollandi kaste	3 - 4	8 - 12
* ilma kaaneta		
** mitu korda keerata		
*** eelsoojendada võimsusastmel 8 - 8		

	Võimsusaste	Keeduaeg (min)
Keetmine, aurutamine, hautamine		
Riis (riisi kogusega võrreldes kahekordne kogus vett)	2. - 3.	15 - 30
Riisipuder***	2 - 3	30 - 40
Koorega kartulid	4. - 5.	25 - 35
Kooritud kartulid	4. - 5.	15 - 30
Tainatooted, nuudlid*	6 - 7	6 - 10
Ühepajatoit	3. - 4.	120 - 180
Supid	3. - 4.	15 - 60
Köögivilid	2. - 3.	10 - 20
Köögivilid, sügavkülmutatud	3. - 4.	7 - 20
Kiirkeedupotis keetmine	4. - 5.	-
Moorimine		
Rulaadid	4 - 5	50 - 65
Moorpraad	4 - 5	60 - 100
Guljašš***	3 - 4	50 - 60
Moorimine / praadimine vähese õliga*		
Šnitsel, naturaalne või paneeritud	6 - 7	6 - 10
Šnitsel, sügavkülmutatud	6 - 7	6 - 12
Karbonaad, naturaalne või paneeritud**	6 - 7	8 - 12
Lihalõigud (3 cm paksused)	7 - 8	8 - 12
Linnulihafilee (2 cm paksune)**	5 - 6	10 - 20
Linnulihafilee, sügavkülmutatud**	5 - 6	10 - 30
Lihapallid (3 cm paksused)**	4. - 5.	20 - 30
Hamburger (2 cm paksune)**	6 - 7	10 - 20
Kala ja kalafilee, naturaalne	5 - 6	8 - 20
Kala ja kalafilee, paneeritud	6 - 7	8 - 20
Kala, paneeritud ja külmutatud, nt kalapulgad	6 - 7	8 - 15
Krabi, krevetid	7 - 8	4 - 10
Värske köögivilja ja seente hautamine	7 - 8	10 - 20
Panniroad, köögivilid, aasiapärsed liharibad	7 - 8	15 - 20
Sügavkülmutatud road, nt panniroad	6 - 7	6 - 10
Pannkoogid (küpsetada üksteise järel)	6. - 7.	-
Omlett (küpsetada üksteise järel)	3. - 4.	3 - 10
Härjasilmad	5 - 6	3 - 6
Fritimine* (150-200 g portsjoni kohta 1-2 l õlis, fritida portsjoni haaval)		
Sügavkülmutatud tooted, nt friikartulid, kanagitsad	8 - 9	-
Kroketid, sügavkülmutatud	7 - 8	-
Liha, nt kanatükid	6 - 7	-
Kala, paneeritud või õlletainas	6 - 7	-
Köögivilid, seened, paneeritud või õlletainas, tempura	6 - 7	-
Väikesed küpsetised, nt Berliini pannkoogid, puuvili õlletaignas	4 - 5	-
* ilma kaaneta		
** mitu korda keerata		
*** eelsoojendada võimsusastmel 8 - 8		

Õhupuhasti manuaalne juhtimine

Võimsusastet saate muuta manuaalselt.

Märkus: Kõrge keedunõu puhul ei pruugi puhastustulemus olla parim. Puhastust saab parandada, kui keedunõule panna kaan peale kalde all.

Aktiveerimine

1. Puudutage sümbolit . Õhupuhasti käivitub eelseatud võimsusastmel.
2. Järgmise 10 sekundi jooksul valige twist-juhtelemendiga välja soovitud võimsusaste. Seadistatud võimsusaste põleb.
3. Valitud seadistuse kinnitamiseks puudutage sümbolit .

Õhupuhasti on sisse lülitatud

Muutmine ja väljalülitamine

Puudutage sümbolit  ja valige või reguleerige twist-juhtelemendiga  välja soovitud võimsusaste.

Intensiivaste

Õhupuhasti jaoks eksisteerib kaks intensiivastet. Intensiivastmete aktiveerimise korral töötab õhupuhasti lühikest aega kõrgeimal võimsusastmel.

Aktiveerimine

Puudutage sümbolit  ja valige soovitud intensiivaste.

- **Intensiivaste I:** Keerake twist-juhtelementi, kuni näit  sümbolil  põleb. Intensiivaste on aktiveeritud.
- **Intensiivaste II:** Keerake twist-juhtelementi, kuni näit  sümbolil  põleb. Intensiivaste on aktiveeritud.

Märkus: Umbes 8 minuti pärast lülitub õhupuhasti automaatselt ventileerimisastmele .

Muutmine ja väljalülitamine

Puudutage sümbolit  ja valige või reguleerige twist-juhtelemendiga  välja soovitud võimsusaste.

Automaatne käivitus

Kui valite keeduala jaoks võimsusastme, lülitub sisse automaatne käivitus.

Pliidiplaat tarnitakse standardina sensorijuhtimisega automaatse käivitusega. Juhised selle seadistuse muutmiseks leiate peatükist → "Põhiseaded".

Sensorijuhtimisega automaatne käivitus

Õhukvaliteedisensor registreerib köögiauru automaatselt, valib sobiva võimsusastme ja paneb põlema näidiku .

Automaatne käivitus võimsusastmete kaudu

Õhupuhasti lülitub sisse vastavalt keeduala võimsusastmele.

Sensorijuhtimisega automaatrežiim

Pliidiplaat on varustatud õhukvaliteedisensoriga, mis registreerib köögiauru automaatselt ja lülitab sisse õhupuhasti.

Kui automaatne käivitus on välja lülitatud või reguleeritud vastavalt võimsusastmetele, saate režiimi sensorijuhtimise abil mis tahes ajal manuaalselt sisse lülitada.

Aktiveerimine

Keerake twist-juhtelementi, kuni näit  sümbolil  süttib. Optimaalne võimsusaste reguleeritakse sensori abil automaatselt välja.

Inaktiveerimine

Puudutage sümbolit .

Twist-juhtelemendiga valige mõni muu võimsusaste. Näit  kustub. Sensorijuhtimine on välja lülitatud.

Märkus: Juhised sensori tundlikkuse seadistamiseks leiate peatükist → "Põhiseaded".

Viivitusega seiskumise funktsioon

Järelventileerimisfunktsiooni korral töötab õhupuhasti mõne minuti jooksul pärast pliidiplaadi väljalülitamist edasi. Nii eemaldatakse veel alles olevad keetmisaurud. Seejärel lülitub õhupuhasti automaatselt välja.

Pliidiplaadil on standardina välja reguleeritud maksimaalse väljalülitumisaega järelventileerimisaeg. Juhised selle seadistuse muutmiseks leiate peatükist → "Põhiseaded".

Aktiveerimine

Järelventileerimisrežiim on võimalik vastavalt konfigureeritud põhiseadistusele:

- Õhukvaliteedisensori juhtimise kaudu. Sümbol  põleb.
- Maksimaalse väljalülitumisaegaga. Näit — sümboli  kohal süttib.

Märkus: Järelventileerimise funktsioon lülitub sisse vaid siis, kui vähemalt üks keeduala oli vähemalt üheks minutiks sisse lülitatud.

Inaktiveerimine

Manuaalselt

Puudutage sümbolit  berühren. Järelventileerimisfunktsioon lülitatakse välja.

Automaatselt

Järelventileerimisfunktsioon lülitatakse välja järgmistel juhtudel:

- Järelventileerimisaeg on lõppenud.
- Seade lülitatakse uuesti sisse.
- Sensor tuvastab, kas õhukvaliteet on nõutav.




Paindlik tsoon


Seda saab vastavalt vajadusele kasutada üheainsa keedualana või kahe eraldiseisva keedualana.

See koosneb neljast induktorist, mis toimivad üksteisest sõltumatult. Kui paindlik keeduala on töös, aktiveerub vaid see ala, millel on keedunõu.

Nõuanded nõude kasutamiseks

Kuumuse paremaks tuvastamiseks ja jaotamiseks on soovitatav asetada nõu õigesti:

vÜheainsa keedualana	
	Läbimõõt väiksem kui 13 cm või sellega võrdne Asetage nõu ühte neljast joonisel kujutatud asendist.
	Läbimõõt suurem kui 13 cm Asetage nõu ühte kolmest joonisel kujutatud asendist.
	Kui nõu jaoks on vaja rohkem kui ühte keeduala, asetage nõu nii, et esmalt katate paindliku keeduala ülemise või alumise serva.

Kahe eraldiseisva keedualana	
	Eesmise ja tagumise keedualasid, millel on eraldi induktorid, saab kasutada üksteisest sõltumatult. Iga üksiku keeduala jaoks reguleerige välja soovitud võimsusaste. Igal keedualal kasutage vaid ühte keedunõud.

Kahe eraldiseisva keedualana

Paindlikku keedutsooni kasutatakse nagu kahte eraldiseisvat keeduala.

Aktiveerimine

Vt peatükki → "Seadme kasutamine"

Üheainsa keedualana

Kogu keedutsooni kasutamine mõlema keeduala liitmise teel.

Kahe keeduala ühendamise

Olenevalt keedunõu asetusest ühendatakse või lahutatakse keedualad automaatselt.

Manuaalne ühendamine:

1. Asetage keedunõu kohale. Valige välja üks kahest Flex-tsooni juurde kuuluvast keedualast ja seadistage võimsusaste.
2. Puudutage sümbolit . Näit  süttib. Flex-tsoon on aktiveeritud.

Märkus: Võimsusaste ilmub Flex-tsooni mõlemale näidikule.

Võimsusastme muutmine

Valige välja üks kahest paindliku keedutsooni juurde kuuluvast keedualast ja seadistage twist-nupuga võimsusaste.

Uue keedunõu lisamine

1. Asetage uus nõu suuruse poolest sobivasse kohta. Kui keeduala on korrektselt peale asetatud, tuvastab seade selle. Seade lahutab tasoonid ja valib need automaatselt välja.
2. Twist-juhtelemendiga valige võimsusaste.

Märkused

- Kui tõstate aktiivse keeduala keedunõu ümber või kergitate seda, käivitab keeduala automaatse otsingu ja eelnevalt valitud võimsusaste säilib.
- Keeduala automaatse tuvastamise võite välja lülitada. Lisateavet leiate peatükist → "Põhiseaded".

Kahe keeduala lahutamine

Olenevalt keedunõu asetusest ühendatakse või lahutatakse keedualad automaatselt.

Keedualade manuaalseks lahutamiseks valige välja üks kahest Flex-keeduala juurde kuuluvast keedualast ja puudutage sümbolit .

Flex-tsoon on inaktiveeritud. Mõlemad keedualad töötavad edasi kahe eraldiseisva keedualana.

Märkus: Kui pliidiplaat lülitatakse välja ja hiljem uuesti sisse, muutub paindlik keedutsoon uuesti kaheks eraldiseisvaks keedualaks.




Move-funktsioon


See funktsiooni aktiveerib kogu paindliku keedutsooni, mis on jagatud kolmeks keedupiirkonnaks ja mille võimsusastmed on eelnevalt seadistatud.

Kasutage ainult ühte keedunõud. Keedupiirkonna suurus sõltub kasutatavast nõust ja selle korrektsest asetusest.

Keedupiirkonnad

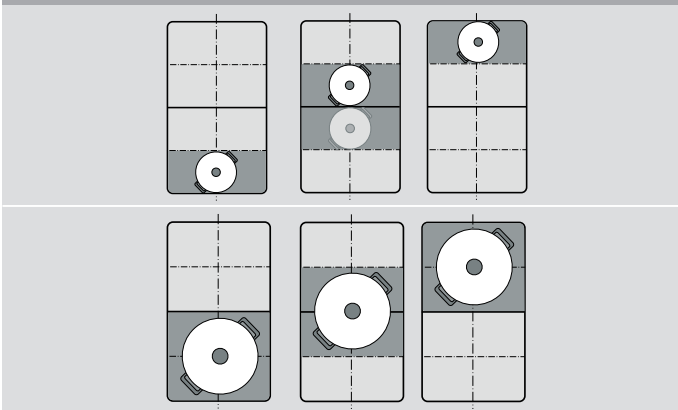

Sellega saab nihutada keedunõud keetmise ajal mõnele teisele keedupiirkonnale, mille võimsusaste on teistsugune:



Eelseadistatud võimsusastmed:

Eesmine ala = võimsusaste 9

Keskmine ala = võimsusaste 5

Tagumine ala = võimsusaste 1.

Eelseadistatud võimsusastmeid saab muuta üksteisest sõltumatult. Kuidas neid muuta, saate teada peatükist → "Põhiseaded"

Märkused

- Kui paindlikul keedutsoonil tuvastatakse rohkem kui üks keedunõu, siis funktsioon inaktiveerub.
- Kui keedunõud paindliku keedutsooni piires nihutatakse või kergitatakse, käivitab pliidiplaat automaatse otsingu ja välja reguleeritakse selle piirkonna võimsusaste, kus tuvastati keedunõu.
- Lisateavet keedunõu asetuse kohta leiate peatükist → "Paindlik tsoon"

Aktiveerimine

1. Valige välja üks kahest paindliku keedutsooni juurde kuuluvast keedualast.
2. Puudutage sümbolit Näit sümboli kõrval süttib. Paindlik keedutsoon aktiveerub üheainsa keedualana. Selle piirkonna võimsusaste, millel asub keedunõu, põleb eesmise keeduala näidikul. Funktsioon on aktiveeritud.

Võimsusastme muutmine

Keedupiirkondade võimsusastmeid saab keetmise ajal muuta. Asetage keedunõu keedupiirkonnale ja muutke võimsusastet twist-nupuga.

Märkused

- Muudetakse ainult selle ala võimsusastet, millel asub keedunõu.
- Kui funktsioon inaktiveeritakse, lülituvad kolme keedupiirkonna võimsusastmed uuesti eelnevalt seatud väärtustele.

Inaktiveerimine

Puudutage sümbolit Näit sümboli kõrval kustub. Funktsioon on inaktiveeritud.

Märkus: Kui üks keedupiirkondadest seada peale, inaktiveerub funktsioon mõne sekundi jooksul.

Ajafunktsioonid

Pliidiplaadil on kolm taimerifunktsiooni:

- Keeduaja programmeerimine
- Signaalkell
- Stopper

Keeduaja programmeerimine

Keeduala lülitub pärast seatud aja möödumist automaatselt välja.

Seadistamine käib nii:

1. Valige välja keeduala ja soovitud võimsusaste.
2. Puudutage sümbolit . Keeduala näit  süttib. Taimeri näidikul süttib .



3. Twist-nupuga valige välja soovitud keeduaeg.



Keeduaeg hakkab jooksmas.

Märkused

- Kõikide keedualade jaoks saab automaatselt seada ühesuguse keeduaega. Seatud aeg kulgeb iga keeduala puhul teistest keedualadest sõltumatult. Keeduaega automaatse programmeerimise kohta leiate teavet jaotisest → "Põhiseaded"
- Kui ainukese keedualana valitakse välja paindlik keedutsoon, on seatud aeg kogu keedutsooni jaoks ühesugune.
- Kui kombineeritud keeduala puhul valitakse Move funktsioon, on kõige kolme keeduala jaoks seatud aeg ühesugune.

Praadimissensor

Kui teatud keeduala jaoks programmeeritakse keeduaeg ja praadimissensor on aktiveeritud, hakkab keeduaeg jooksmas alles siis, kui keeduala on jõudnud valitud temperatuuristemele.

Aja muutmine või kustutamine

Valige välja keeduala ja seejärel puudutage sümbolit .

Muutke keeduaega twist-nupuga või reguleerimisalal või seadistage , et keeduaega kustutada.

Pärast aja möödumist

Keeduala lülitub välja. Kõlab helisignaal, keeduala näitab  ja taimeri näidikule ilmub üheks minutiks . Keeduala näit  vilgub. Puudutage mis tahes sümbolit; näidud kustuvad ja helisignaal vaibub.

Märkused

- Kui keeduaeg on programmeeritud mitme keeduala jaoks, ilmub taimeri näidikule alati kõige varem lõppev keeduaeg. Keeduala näit  süttib.
- Selleks et teada saada, kui palju on teatud keeduala puhul järele jäänud keeduaega, valige vastav keeduala välja. Keeduaeg ilmub 10 sekundiks näidikule.
- Keeduaegaks saate seada kuni 99 minutit.

Signaalkell

Signaalkellaga saate määrata kestuseks kuni 99 minutit.

See toimib keedualadest ja teistest seadistustest sõltumatult. See funktsioon ei lülita keeduala välja automaatselt.

Funktsiooni seadistamine toimub nii

1. Puudutage sümbolit , taimeri näidikule ilmuvad  ja näit .
2. Twist-nupuga valige välja soovitud aeg.
3. Valitud aja kinnitamiseks puudutage uuesti sümbolit .

Aeg hakkab jooksmas.

Aja muutmine või kustutamine

Puudutage sümbolit  ja muutke twist-nupuga aega või seadke  peale.

Pärast aja möödumist

Ühe minuti vältel kõlab helisignaal. Taimeri näidikul vilgub sümbol . Puudutage uuesti sümbolit , näidud kustuvad ja helisignaal vaibub.

Stopperi funktsioon

Stopperi funktsioon näitab aktiveerimisest möödunud aega.

See toimib keedualadest ja teistest seadistustest sõltumatult. See funktsioon ei lülita keeduala automaatselt välja.

Aktiveerimine

Puudutage sümbolit . Taimeri näidikul põlevad sümbol  ja näit —.

Aeg hakkab jooksmas.

Inaktiveerimine

Puudutage sümbolit . Taimeri näidikule ilmuvad  ja kustuvad siis.

Funktsioon on inaktiveeritud.


Märkus: Stopperi inaktiveerimiseks peab see funktsioon olema välja valitud.



PowerBoost-funktsioon

PowerBoost-funktsiooniga saab suuri veekoguseid kuumaks ajada kiiremini kui võimsusastmel .

Seda funktsiooni saab keeduala puhul aktiveerida siis, kui sama rühma teine keeduala ei ole töös (vt joonist).



Märkus: Flex-alal saab Powerboost-funktsiooni aktiveerida ka siis, kui keedutsooni kasutatakse ainukese keedualana.

Aktiveerimine

1. Valige välja keeduala.
2. Puudutage sümbolit . Näidud  ja  süttivad. Funktsioon on aktiveeritud.

Inaktiveerimine

1. Valige välja keeduala.
2. Puudutage sümbolit . Näidud  ja  kustuvad. Keeduala näidikul põleb võimsusaste . Funktsioon on inaktiveeritud.

Märkus: Teatavatel tingimustel võib Powerboost-funktsioon automaatselt välja lülituda, et kaitsta pliidiplaadi sisemuses olevaid elektoonilisi elemente.




ShortBoost-funktsioon

ShortBoost-funktsiooniga saab keedunõud kuumaks ajada kiiremini kui võimsusastmel **9**.

Pärast funktsiooni väljalülitumist valige välja roa jaoks sobiv võimsusaste.

Seda funktsiooni saab keeduala puhul aktiveerida siis, kui sama rühma teine keeduala ei ole töös (vt joonist).



Märkus: Paindliku keedutsooni puhul saab Shortboost-funktsiooni aktiveerida ka siis, kui seda kasutatakse üheainsa keedualana.

Soovitused kasutamiseks

- Kasutage alati keedunõud, mida ei ole eelnevalt soojendatud.
- Kasutage sileda põhjaga potte ja panne. Ärge kasutage õhukese põhjaga anumaid.
- Ärge jätke keedunõud, millel kuumutate õli, võid või rasva, kunagi järelevalveta.
- Ärge katke keedunõud kaanega.
- Asetage keedunõu keedualale tsentreeritult. Veenduge, et keedunõu põhja läbimõõt vastab keeduala läbimõõdule.
- Teavet keedunõu liigi, suuruse ja asetuse kohta leiate jaotisest → "Induktsiooniga toiduvalmistamine"

Aktiveerimine

1. Valige välja keeduala.
2. Puudutage sümbolit **P** kaks korda. Näidud **P** ja  süttivad.

Funktsioon on aktiveeritud.

Inaktiveerimine

1. Valige välja keeduala.
2. Puudutage sümbolit **P**. Näidud **P** ja  kustuvad. Keeduala näidikul põleb võimsusaste **9**.

Funktsioon on inaktiveeritud.

Märkus: 30 sekundi pärast lülitub see funktsioon automaatselt välja.



Soojana hoidmise funktsioon

See funktsioon sobib šokolaadi ja või sulatamiseks ning roogade soojana hoidmiseks.

Aktiveerimine

1. Valige välja soovitud keeduala.
2. Järgmise 10 sekundi jooksul puudutage sümbolit **L**. Näidikul põleb **L**. Funktsioon on aktiveeritud.


Inaktiveerimine

1. Valige välja keeduala.
2. Puudutage sümbolit **L**. Näit **L** kustub. Keeduala lülitub välja ja süttib jääkkuumuse näit. Funktsioon on inaktiveeritud.

Seadistuste ülekandmine

Selle funktsiooniga saab võimsusastet ja programmeeritud keeduaega kanda ühelt keedualalt üle teisele keedualale.


Seadistuste ülekandmiseks nihutage keedunõu sisselülitatud keedualalt mõnele teisele keedualale.



Märkus: Teavet keedunõu korrektse asetuse kohta leiate peatükist → "Paindlik tsoon"

Aktiveerimine

1. Nihutage keedunõu sisselülitatud keedualalt mõnele teisele keedualale.
Esiolgu keeduala võimsusaste vilgub. Keedunõu tuvastatakse ja uue keeduala näidikul vilguvad eelnevalt valitud võimsusaste ja sümbol .
2. Seadistuste kinnitamiseks valige välja uus keeduala.
Esiolgu keeduala võimsusaste seatakse peale.

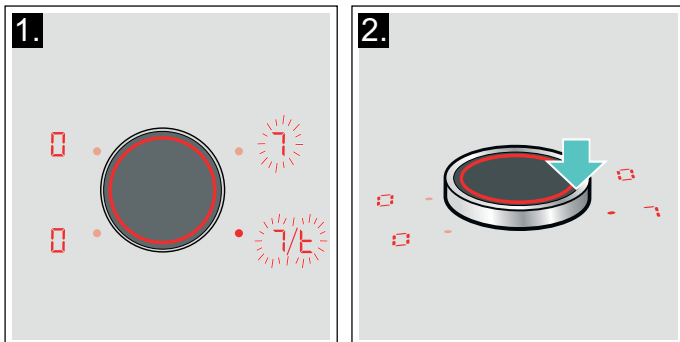

Funktsioon on aktiveeritud.

Seadistused kanti uuele keedualale üle.

Märkused

- Nihutage keedunõu keedualale, mis ei ole sisse lülitatud, mida Te ei ole eelnevalt seadistanud või millel ei ole varem olnud ühtegi teist keedunõud.
- PowerBoost- või ShortBoost-funktsiooni saab ümber lülitada vaid siis vasakult paremale või paremalt vasakule, kui ükski keeduala ei ole aktiivne.
- Kui uus keedunõu asetatakse mõnele teisele keedualale enne seadistuste kinnitamist, saab seda funktsiooni kasutada mõlema keedunõu puhul.
- Kui ümber tõstetakse mõlemad keedunõud, on funktsioon kasutatav vaid viimasena ümber tõstetud keedunõu puhul.

Praadimissensor

Sellel funktsioonil saab praadida nii, et sobiv pannitemperatuur jääb kogu aeg samaks.

Selle funktsiooniga keedualad on tähistatud praadimisfunktsiooni sümboliga.

Eelised praadimisel

- Keeduala kuumeneb vaid siis, kui see on vajalik temperatuuri hoidmiseks. Nii säästetakse energiat ja õli või rasv ei kuumene üle.
- Praadimisfunktsioon annab teada, kui tühi pann on saavutanud õli ja roogade pealeasetamiseks vajaliku temperatuuri.

Märkused

- Ärge katke panni kaanega. Vastasel korral ei aktiveeru funktsioon õigesti. Rasvapritsmete vältimiseks võib kasutada pritsmekaitset.
- Praadimiseks kasutage üksnes sobivat õli või rasva. Kui kasutate võid, margariini, oliiviõli või searasva, reguleerige välja temperatuuraste 1 või 2.
- Ärge jätke panni, mille on toiduained, järelevalveta.
- Kui keeduala temperatuur on kõrgem kui keedunõu temperatuur või vastupidi, ei aktiveeru praadimissensor korrektselt.

Praadimissensoriga sobivad pannid

Osta on võimalik spetsiaalseid praadimissensoriga sobivaid panne. Tarvikuid saate osta müügiesindustest või veebipoest. Seadmega sobivate lisatarvikute laia valiku leiate meie kataloogidest või Internetist.

Veebipõhise tellimise võimalus ja kättesaadavus on riigiti erinev. Lisateavet leiate müügitarvikutest.

Märkus: Iga lisatarvik iga seadmega ei sobi. Lisatarviku ostmisel tehke alati teatavaks seadme täpne tähistus (e-number) → "Hooldekeskus".

Eritarvikud

pann läbimõõduga 15 cm

Soovituslikud tarvikud praadimissensori jaoks.

Pann läbimõõduga 19 cm

Soovituslikud tarvikud praadimissensori jaoks.

Pann läbimõõduga 21 cm

Soovituslikud tarvikud praadimissensori jaoks.

Teppan Yaki-nõu

Soovituslikud tarvikud praadimissensori jaoks. Vaid paindlikul keedualal kasutamiseks.

Grillimisnõu

Soovituslikud tarvikud praadimissensori jaoks. Vaid paindlikul keedualal kasutamiseks.

Pannid on mittenakkuva kattega, mis võimaldab praadida toiduaineid väheses õlis.

Märkused

- Praadimissensor töötati välja just seda liiki ja sellise suurusega pannide jaoks.
- Veenduge, et panni põhja läbimõõt vastab keeduala läbimõõdule. Asetage pann keeduala keskele.
- Paindlikul keedualal võib ette tulla, et teistsuguse suurusega või halva asetusega pannide puhul praadimissensor ei aktiveeru. Vt peatükki → "Paindlik tsoon".

- Teised pannid võivad üle kuumeneda. Temperatuur võib minna valitud temperatuuriastmest madalamaks või kõrgemaks. Esmalt proovige kõige madalamal temperatuuriastmel ja muutke seda vastavalt vajadusele.

Temperatuuriastmed

Temperatuuriaste	Sobib
1 väga madal	Kastmete valmistamine ja kokkukeetmine, köögivilja hautamine ja roogade praadimine neitsioliiviõli, või ja margariiniga.
2 madal	Roogade praadimine neitsioliiviõli, või ja margariiniga, nt omleti valmistamine.
3 keskmine - madal	Kala ja paksemate praepalade, nt frikadellide ja vorstikeste praadimine.
4 keskmine – kõrge	Kõrge küpsusastmega lihalõikude, paneeritud sügavkülmutatud toodete ja õhukeste roogade, nt šnitsli, lihaviilude ja juurviljade praadimine.
5 kõrge	Roogade praadimine kõrgel temperatuuril, nt lihalõikude valmistamine küpsusastmel pooltoores, kartulipannkookide ja praekartulite valmistamine.

Tabel

Tabelis näidatakse, milline temperatuuriaste roa jaoks sobib. Praadimisajad sõltuvad roogade liigist, kaalust, suurusest ja kvaliteedist.

Väljareguleeritud temperatuuriaste oleneb kasutatud pannist.

Tühjal pannil laske eelnevalt kuumeneda, õli ja roog lisage pärast helisignaali.

	Temperatuuriaste	Praadimisaeg alates helisignaalist (minutites)
Liha		
Šnitsel, naturaalne ¹	4	6 - 10
Šnitsel, paneeritud ¹	4	6 - 10
Filee ²	4	6 - 10
Karbonaadilõigud ¹	3	10 - 15
Cordon bleu ¹	4	10 - 15
Viini šnitsel ¹	4	10 - 15
Lihalõigud, pooltoored (3 cm paksused) ²	5	6 - 8
Lihalõigud, poolküpsed (3 cm paksused) ²	5	8 - 12
Lihalõigud, läbiküpsetatud, (3 cm paksused) ¹	4	8 - 12
¹ Keerake mitu korda.		
² Pärast helisignaali lisage õli ja toiduained.		
³ Segage regulaarselt.		
⁴ Pärast helisignaali lisage või ja toiduained.		
⁵ Kogukestus portsjoni kohta. Praadige üksteise järel.		
⁶ Pärast helisignaali lisage vesi. Lisage toiduained, kui vesi tõuseb keema.		
⁷ Pärast helisignaali lisage toiduained.		

	Temperatuuriaste	Praadimisaeg alates helisignaalist (minutites)
Linnufilee (2 cm paksune) ¹	3	10 - 20
Strooganov ³	4	7 - 12
Gyros ³	4	7 - 12
Peekon ¹	2	5 - 8
Hakkliha ³	4	6 - 10
Kotlett (1,5 cm paksune) ¹	3	6 - 15
Lihapallid (2 cm paksused) ¹	3	10 - 20
Täidetud lihapallid ¹	3	10 - 20
Keedetud praevorstid ¹	3	8 - 20
Toored praevorstid ¹	3	8 - 20
Kala		
Kalafilee, naturaalne ¹	4	10 - 20
Kalafilee, paneeritud ¹	3	10 - 20
Krevetid ¹	4	4 - 8
Krabid ¹	4	4 - 8
Praetud kala, terve ¹	3	10 - 20
Munaroad		
Härjasilmad võis ⁴	2	2 - 6
Härjasilmad õlis ²	4	2 - 6
Munapuder ³	2	4 - 9
Omlätt ⁵	2	3 - 6
Pannkoogid ⁵	5	1,5 - 2,5
Praesai ⁵	3	4 - 8
Rebitud pannkoogid ⁵	3	10 - 15
Köögivil ja kaunviljad		
Küüslauk ³	2	2 - 10
Sibulate klaasjaks hautamine ³	2	2 - 10
Praetud sibul ³	3	5 - 10
Suvikõrvits ¹	3	4 - 12
Baklažaanid ¹	3	4 - 12
Paprika ¹	3	4 - 15
Rohelise spargli paadimine ¹	3	4 - 15
¹ Keerake mitu korda.		
² Pärast helisignaali lisage õli ja toiduained.		
³ Segage regulaarselt.		
⁴ Pärast helisignaali lisage või ja toiduained.		
⁵ Kogukestus portsjoni kohta. Praadige üksteise järel.		
⁶ Pärast helisignaali lisage vesi. Lisage toiduained, kui vesi tõuseb keema.		
⁷ Pärast helisignaali lisage toiduained.		

	Temperatuuriaste	Praadimisaeg alates helisignaalist (minutites)
Seened ³	4	10 - 15
Köögivilja hautamine õlis ³	1	10 - 20
Köögivilja hautamine ³	3	6 - 10
Kartulid		
Praekartulid koorega keedetud kartulitest ³	5	6 - 12
Praekartulid tooretest kartulitest ³	4	15 - 25
Kartulikotletid ⁵	5	2,5 - 3,5
Kartulirösti ⁴	2	50 - 55
Glasuuritud kartulid ³	3	10 - 15
Kastmed		
Tomatikaste köögiviljaga ³	1	25 - 35
Bechameli kaste ³	1	10 - 20
Juustukaste ³	1	10 - 20
Kastme kokkukeetmine ³	1	25 - 35
Magusad kastmed ³	1	15 - 25
Külmutatud tooted		
Šnitsel ¹	4	15 - 20
Cordon bleu ¹	4	10 - 30
Linnufilee ¹	4	10 - 30
Kananagitsad ¹	4	10 - 15
Gyros ³	4	10 - 15
Kebab ³	4	10 - 15
Kalafilee, naturaalne ¹	3	10 - 20
Kalafilee, paneeritud ¹	3	10 - 20
Kalapulgad ¹	4	8 - 12
Friikartulite praadimine ³	5	4 - 6
Panniroad ³	3	6 - 10
Kevadrullid ¹	4	10 - 30
Camembert ¹	3	10 - 15
Muu		
Camembert ¹	3	7 - 10
Krutoonid ³	3	6 - 10
¹ Keerake mitu korda.		
² Pärast helisignaali lisage õli ja toiduained.		
³ Segage regulaarselt.		
⁴ Pärast helisignaali lisage või ja toiduained.		
⁵ Kogukeetus portsjoni kohta. Praadige üksteise järel.		
⁶ Pärast helisignaali lisage vesi. Lisage toiduained, kui vesi tõuseb keema.		
⁷ Pärast helisignaali lisage toiduained.		

	Temperatuur-riaste	Praadimisaeg alates helisignaalist (minutites)
Kuivad valmisroad ⁶	1	5 - 10
Mandlite röstimine ⁷	4	3 - 15
Pähklite röstimine ⁷	4	3 - 15
Piiniaseemnete röstimine ⁷	4	3 - 15
¹ Keerake mitu korda. ² Pärast helisignaali lisage õli ja toiduained. ³ Segage regulaarselt. ⁴ Pärast helisignaali lisage või ja toiduained. ⁵ Kogukestus portsjoni kohta. Praadige üksteise järel. ⁶ Pärast helisignaali lisage vesi. Lisage toiduained, kui vesi tõuseb keema. ⁷ Pärast helisignaali lisage toiduained.		

Teppan Yaki ja Grill Flex-ala jaoks

Grill

Grill sobitub Flex-alaga. Saate vähese õliga tervislikult ja lihtsalt valmistada suures ja väikeses koguses liha, kala, värsket köögivilja ja leiba. Soontega vorm hoolitseb selle eest, et road imavad sisse vähem rasva. Lihtne käsitsemine võimaldab roogi grillida selliselt, et nende välimus ja maitse on võrreldav traditsioonilisel grillil valmistatud roogadega. Kuumuse paremaks ülekandmiseks lisage grillile või roa pinnale veidi õli.

Teppan Yaki

Teppan Yaki võimaldab väheses õlis tervislikult ja lihtsalt valmistada liha, kala, värsket köögivilja ja leiba. Teppan Yaki sobitub ideaalselt Flex-alaga. Vahetu kokkupuude plaadiga ja kuumuse ühtlane ülekandmine tagab toidu konsistentsi, värvi ja mahlasuse säilimise pruunistamisel ja praadimisel.

Järgmine tabel näitab valikut roogadest ja on sorteeritud toiduainete järgi. Temperatuur ja küpsetusaeg sõltuvad toiduainete liigist, olekust ja kvaliteedist.

Märkus: Seadistada Flex-ala üheainsa keedualana, et funktsiooni nõuetekohaselt aktiveerida.

	Keedunõu	Temperatuur-riaste	Praadimisaeg alates helisignaalist (minutites)
Liha			
Šnitsel, naturaalne ¹	 / 	4	6 - 10
Filee ¹	 / 	4	6 - 10
Karbonaadilõigud ¹	 / 	3	10 - 15
Lihalõigud, pooltoored (3 cm paksused) ¹	 / 	5	6 - 8
Lihalõigud, poolküpsed (3 cm paksused) ¹	 / 	5	8 - 12
Lihalõigud, küpsed (3 cm paksused) ¹	 / 	4	8 - 12
Linnufilee (2 cm paksune) ¹	 / 	3	10 - 20
Peekon ¹	 / 	3	5 - 8
Pihv ¹	 / 	3	6 - 15
¹ Pärast helisignaali lisage (vajaduse korral) õli ja toiduained. Vajaduse korral pöörake teine pool. ² Pärast helisignaali lisage (vajaduse korral) õli ja toiduained. Segage regulaarselt. ³ Pärast helisignaali lisage või ja toiduained. Vajaduse korral keerake teine pool. ⁴ Pärast helisignaali lisage (vajaduse korral) õli ja toiduained. Kogukestus portsjoni kohta. Praadige üksteise järel. ⁵ Pärast helisignaali lisage õli (hõõruge toiduaine pinda õliga) ja toiduained. Vajaduse korral keerake teine pool. ⁶ Pärast helisignaali lisage toiduained.			

	Keedunõu	Temperatuuriaste	Praadimisaeg alates helisignaalist (minutites)
Keeduvorstikesed ¹	 / 	4	8 - 20
Vorstikesed, toored ¹	 / 	4	8 - 20
Gyros ²		4	7 - 12
Hakkliha ²		4	6 - 10
Kala ja mereannid			
Kalafilee, naturaalne ¹	 / 	4	10 - 20
Krabid ¹	 / 	4	4 - 8
Krevetid ¹	 / 	4	4 - 8
Terve kala praadimine ¹	 / 	3	15 - 30
Köögiviljad			
Suvikõrvits ¹	 / 	3	4 - 12
Baklažaanid ¹	 / 	3	4 - 12
Paprika ¹	 / 	3	4 - 15
Rohelise spargli paadimine ¹	 / 	3	4 - 15
Seened ²	 / 	4	10 - 15
Küüslauk ²		2	2 - 10
Sibulate klaasjaks hautamine ²		2	2 - 10
Köögivilja glaseerimine ²		3	6 - 10
Kartulid			
Praekartulid keedukartulitest ²		5	6 - 12
Kartulikotletid ⁴		5	2,5 - 3,5
Glaseeritud kartulid ²		3	10 - 15
Munaroogad			
Härjasilmad võis ³		2	2 - 6
Härjasilmad õlis ¹		4	2 - 6
Munapuder ²		2	4 - 9
Omlett ⁴		2	3 - 6
Pannkoogid ⁴		5	1,5 - 2,5
Praesai ⁴		3	4 - 8
Rebitud pannkoogid ⁴		3	10 - 15
Muu			
Röstimine ⁵	 / 	4	4 - 6
Krutoonid ²		3	6 - 10

¹ Pärast helisignaali lisage (vajaduse korral) õli ja toiduained. Vajaduse korral pöörake teine pool.

² Pärast helisignaali lisage (vajaduse korral) õli ja toiduained. Segage regulaarselt.

³ Pärast helisignaali lisage või ja toiduained. Vajaduse korral keerake teine pool.

⁴ Pärast helisignaali lisage (vajaduse korral) õli ja toiduained. Kogukestus portsjoni kohta. Praadige üksteise järel.

⁵ Pärast helisignaali lisage õli (hõõruge toiduaine pinda õliga) ja toiduained. Vajaduse korral keerake teine pool.

⁶ Pärast helisignaali lisage toiduained.

	Keedunõu	Temperatuuraste	Praadimisaeg alates helisignaalist (minutites)
Mandlite röstimine ⁶		4	3 - 15
Pähklite röstimine ⁶		4	3 - 15
Piiniaseemnete röstimine ⁶		4	3 - 15

¹ Pärast helisignaali lisage (vajaduse korral) õli ja toiduained. Vajaduse korral pöörake teine pool.

² Pärast helisignaali lisage (vajaduse korral) õli ja toiduained. Segage regulaarselt.

³ Pärast helisignaali lisage või ja toiduained. Vajaduse korral keerake teine pool.

⁴ Pärast helisignaali lisage (vajaduse korral) õli ja toiduained. Kogukestus portsjoni kohta. Praadige üksteise järel.


⁵ Pärast helisignaali lisage õli (hõõruge toiduaine pinda õliga) ja toiduained. Vajaduse korral keerake teine pool.

⁶ Pärast helisignaali lisage toiduained.


Seadistamine käib nii

Valige tabelist sobiv temperatuuraste. Asetage tühi keedunõu keedualale.

1. Valige välja keeduala ja puudutage sümbolit . Keeduala näidikul süttib .

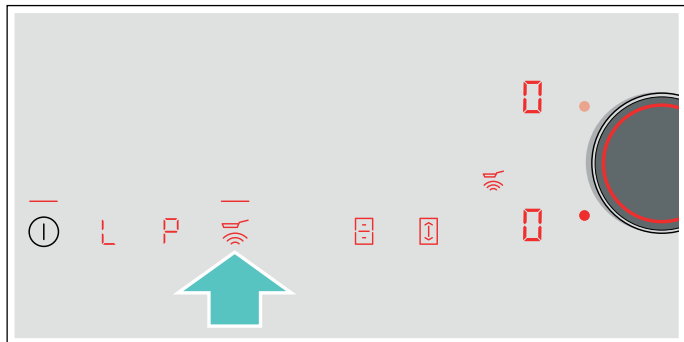

2. Järgmise 5 sekundi jooksul valige Twist-nupuga välja soovitud temperatuuraste.

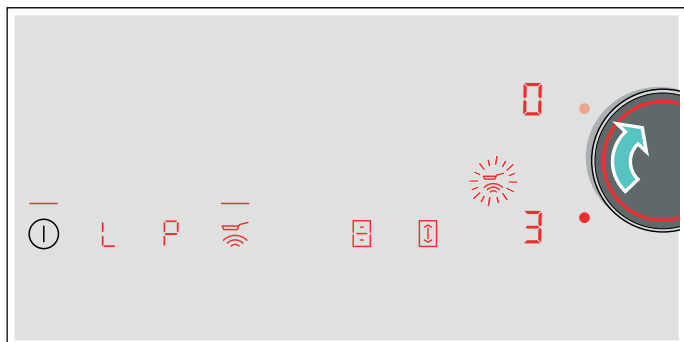

Funktsioon on aktiveeritud.

Temperatuurisümbol  vilgub seni, kuni praadimistemperatuur on saavutatud. Kõlab helisignaali ja temperatuurisümbol põleb edasi.

3. Kui praadimistemperatuur on saavutatud, valage pannile pisut õli ja seejärel asetage peale toiduained.

Märkus: Kõrbemise vältimiseks keerake roogadel teine pool.

Praadimissensori väljalülitamine

Valige välja keeduala ja puudutage sümbolit . Funktsioon on inaktiveeritud.

Lapselukk

Lapselukk ei lase lastel pliidiplaati sisse lülitada.

Lapseluku pealepanek ja mahavõtmine

Pliidiplaad peab olema välja lülitatud.

Aktiveerimine: Puudutage sümbolit  ca 4 sekundi vältel. Näit  süttib 10 sekundiks. Pliidiplaad on lukustatud.

Inaktiveerimine: Puudutage sümbolit  ca 4 sekundi vältel. Lukustus on maha võetud.

Automaatne lapselukk

Selle funktsiooniga lülitub lapselukk automaatselt sisse, kui pliidiplaad välja lülitatakse.

Sisse- ja väljalülitamine

Kuidas automaatset lapselukku sisse lülitada, saate teada peatükist → "Põhiseaded"

Pühkimiskaitse

Sisselülitatud pliidiplaadi juhtpaneeli pühkimisel võivad seadistused muutuda. Selle vältimiseks on pliidiplaadil funktsioon, mis võimaldab juhtpaneeli puhastamise eesmärgil lukustada.

Aktiveerimine: Eemaldage twist-nupp. Näit  põleb. Juhtpaneel on 35 sekundiks lukustatud. Juhtpaneeli pinda saab nüüd puhastada, ilma et seadistused muutuksid.

Inaktiveerimine: Juhtpaneel vabaneb 35 sekundi pärast. Funktsiooni enneaegseks lõpetamiseks asetage Twist-nupp tagasi kohale ja keerake seni, kuni näit  kustub.

Märkused

- Lühiajataimer näitab luku aktiveerimisest möödunud aega. 30 sekundit pärast aktiveerimist kõlab helisignaal. See näitab, et funktsioon lõpeb peagi.
- Puhastuse eesmärgil lukustamine ei mõjuta pealülitit. Pliidiplaati saab igal ajal välja lülitada.

Automaatne väljalülitus

Kui keeduala on pikemat aega töös ja seadistusi ei ole muudetud, aktiveerub automaatne turvaväljalülitus.

Keeduala kuumenemine lõpeb. Keeduala näidikul vilguvad vaheldumisi **F B** ja jääkkuumuse näit **h** või **H**.

Mis tahes sümboli puudutamisel lülitub näit välja. Keeduala saab nüüd uuesti seadistada.

Turvaväljalülituse aktiveerumise aeg sõltub seadistatud võimsusastmest (pärast 1 kuni 10 tundi).

Põhiseaded

Seadmel on mitmesugused põhiseadistused. Neid seadistusi võite muuta vastavalt enda vajadustele.

Näit	Funktsioon
 1	Lapselukk  manuaalselt*.  automaatselt.  Funktsioon on inaktiveeritud.
 2	Helisignaaliid  Kinnitus-ja veasignaali on välja lülitatud.  Ainult veasignaali on sisse lülitatud.  Ainult kinnitussignaali on sisse lülitatud.  Kõik helisignaaliid on sisse lülitatud.*
 3	Energiakulu kuvamine  Inaktiveeritud.*  Aktiveeritud.
 5	Keeduaia automaatne programmeerimine  Välja lülitatud.*  Automaatse väljalülitumiseni jääv aeg.
 6	Taimeri funktsiooni helisignaali kestus  10 sekundit.  30 sekundit.  1 minut.*
 7	Power-Management-funktsioon. Pliidiplaadi koguvõimsuse piiramine Kasutatavad seadistused sõltuvad pliidiplaadi maksimumvõimsusest.  Inaktiveeritud. Pliidiplaadi maksimumvõimsus. */**  1000 W miinimumvõimsus.  1500 W ...  3000 W on soovituslik 13 ampri jaoks.  3500 W on soovituslik 16 ampri jaoks.  4000 W  4500 W on soovituslik 20 ampri jaoks. ...  9 või 9. Pliidiplaadi maksimumvõimsus.**
 9	Keeduala väljavalimise aeg  Piiratu: Viimati seadistatud keeduala jääb väljavalituks.*  Piiratud: Keeduala jääb vaid mõneks sekundiks väljavalituks.
 11	Move-funktsiooni jaoks eelseadistatud võimsusastmete muutmine  Eelseatud võimsusaste eespoolse keedupiirkonna jaoks.  Eelseatud võimsusaste keskmise keedupiirkonna jaoks.  Eelseatud võimsusaste tagapoolse keedupiirkonna jaoks.

c 12	Kontrollida keedunõud ja keeduprotsessi tulemust
0	Ei sobi
1	Ei ole kõige sobivam
2	Sobib
c 17	Õhuringlusrežiimi või äratõmberežiimi seadistamine
0	Õhuringlusrežiimi konfigureerimine.*
1	Äratõmberežiimi konfigureerimine.
c 18	Automaatse käivituse seadistamine
0	Välja lülitatud.
1	Sisse lülitatud: sensorjuhtimisega automaatrežiim.*
2	Sisse lülitatud: Õhupuhasti lülitub sisse vastavalt keeduala võimsusastmele.
c 19	Sensori tundlikkuse seadistamine õhupuhasti jaoks
1	Sensori madalaima tundlikkuse väljareguleerimine.
2	Sensori keskmise tundlikkuse väljareguleerimine.*
3	Sensori kõrgeima väljareguleerimine.
c 20	Järelventileerimise seadistamine
0	Välja lülitatud.
1	Sisse lülitatud: sensorjuhtimisega järelventileerimise automaatsfunktsioon.
2	Sisse lülitatud*: Kui pliidiplaat töötab äratõmberežiimis, lülitub õhupuhasti ca 6 minutiks sisse võimsusastmel 3. Kui pliidiplaat töötab õhuringlusrežiimis, lülitub õhupuhasti ca 30 minutiks sisse võimsusastmel 1. Järelventileerimisfunktsioon lülitub pärast selle aja möödumist automaatselt välja.
c 25	Keedupoti automaatne tuvastamine
0	Inaktiveeritud: valige soovitud keeduala manuaalselt.
1	Aktiveeritud: pliidiplaat tuvastab keedunõu suuruse ja asukoha ning valib vastava keeduala/vastavad keedualad*.
HC	Home Connect → "Home Connecti seadistused"
c 0	Standardseadistustele lähtestamine
0	Individaalsed seadistused.*
1	Lähtestage tehase seadistustele.
* vaikimisi seadistus	
**Pliidiplaadi maksimumvõimsus on kirjas andmesildil.	

Põhiseadistuste juurde pääsete nii:

Pliidiplaat peab olema välja lülitatud.


1. Lülitage pliidiplaat sisse.
2. Järgmise 10 sekundi jooksul vajutage sümbolile  ca 3 sekundi vältel.
Esimesed neli näitu sisaldavad teavet toote kohta.
Iga üksiku näidu nägemiseks keerake twist-nuppu.

Teave toote kohta	Näit
Hooldekeskuste loetelu	01
Valmistusnumber	Fd
Valmistusnumber 1	95.
Valmistusnumber 2	05

3. Sümbolit  uuesti puudutades jõuate põhiseadistuste juurde.
Näidikutel süttivad eelseadistuste tähistena **c 1** ja **0**.



4. Puudutage sümbolit  korduvalt, kuni kuvatakse soovitud funktsiooni näitu.
5. Seejärel valige twist-nupuga välja soovitud seadistus.

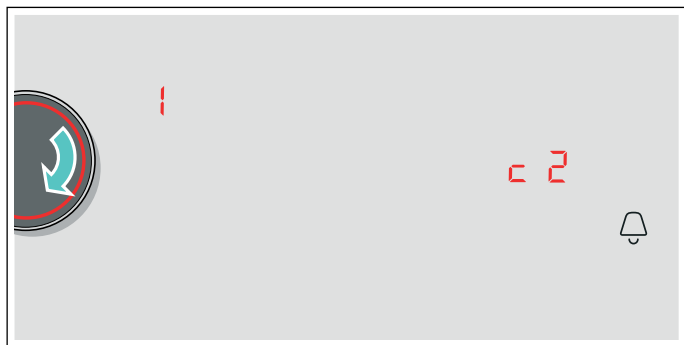

6. Puudutage sümbolit  vähemalt 3 sekundit.

Seadistused on salvestatud.

Põhiseadetest väljumine

Lülitage pliidiplaat pealülitist välja.



Energiaarbimise näit

See funktsioon näitab pliidiplaadi viimase toiduvalmistuskorra energiaarbimist.

Pärast pliidiplaadi väljalülitamist kuvatakse ekraanil 10 sekundi vältel kulutatud elektrienergiat kilovatt-tundides, nt **1.08 kWh**.

Näidu täpsus sõltub muu hulgas vooluvõrgu pingest kvaliteedist.

Kuidas seda funktsiooni sisse lülitada, saate teada peatükist → "Põhiseaded"


Keedunõu test

Selle funktsiooniga saab kontrollida keetmisprotsessi kiirust ja kvaliteeti olenevalt keedunõust.

Tulemus on ligikaudne ja sõltub keedunõu ja kasutatud keeduala omadustest.

1. Asetage keedunõu, milles on umbes 200 ml vett, keedualale, mis on keedunõu põhjaga võimalikult ühesuurune.
2. Valige põhiseadistustest seadistus **c 12**.
3. Keerake twist-nuppu. Keedualade näidikutel vilgub **—**.

Funktsioon on aktiveeritud.
10 sekundi pärast ilmub keeduala näidikutele keetmisprotsessi kvaliteedi ja kiiruse tulemus.

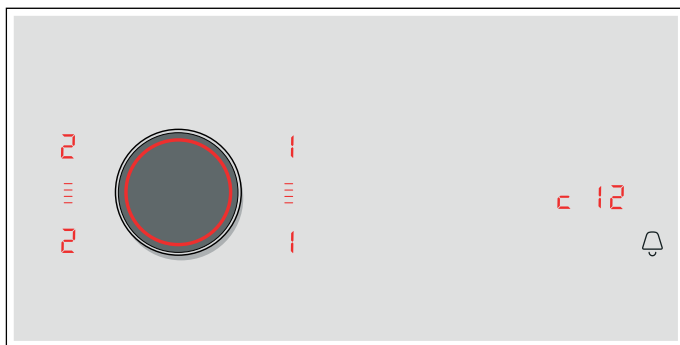

Kontrollige tulemust järgmise tabeli abil:

Tulemus	
0	Keedunõu ei sobi keeduala jaoks ega lähe seetõttu kuumaks.*
1	Keedunõu soojeneb oodatust aeglasemalt ja keetmisprotsess ei kulge optimaalselt.*
2	Keedunõu soojeneb õigesti ja keetmisprotsess kulgeb korrektselt.
* Kui olemas peaks olema väiksem keeduala, testige keedunõud veelkord väiksemal keedualal.	

Selleks et funktsiooni uuesti aktiveerida, keerake twist-nuppu.

Märkused

- Paindlik keedutsoon on välja reguleeritud ühe keedualana, kasutage vaid ühte keedunõud.
- Kui kasutatud keeduala on palju väiksem kui keedunõu põhja läbimõõt, siis kuumeneb ilmselt ainult keedunõu keskosa ja tulemus ei ole parim.
- Teavet selle funktsiooni kohta leiate peatükist → "Põhiseaded"
- Teavet keedunõude liigi, suuruse ja asetuse kohta leiate peatükkidest → "Induktsiooniga toiduvalmistamine" ja → "Paindlik tsoon".

PowerManager

Power-Manager funktsiooniga saab reguleerida pliidiplaadi koguvõimsust.

Pliidiplaadi seadistus on tehases välja reguleeritud. Maksimumvõimsus on toodud andmesildil. Power-Manager funktsiooniga saab väärtust vastavalt asjaomase elektripaigaldise väärtusele muuta.

Et seda väärtust mitte ületada, jaotab pliidiplaat kasutatava võimsuse automaatselt sisse lülitatud keedualade vahel.

Seni kuni Power-Manager funktsioon on aktiveeritud, või mõne keeduala võimsus väheneda ajutiselt nimiväärtusest madalamaks. Kui keeduala lülitatakse sisse ja jõuab võimsuspiirini, ilmub keeduala näidikule korraks **_**. Seade reguleerib ja valib kõrgeima võimsusastme automaatselt.

Lisateavet selle kohta, kuidas pliidiplaadi koguvõimsust muuta, vt peatükist → "Põhiseaded"

Home Connect

See seade on WLANi toega, seadistusi saab seadmele saata mobiilse lõppseadme kaudu.

Kui seadet koduvõrku ei ühendata, töötab seade nagu ilma võrguühendusega pliidiplaat. Pliidiplaat on alati juhtpaneeli kaudu käsitsetav.

Home Connecti funktsiooni kasutatavus sõltub Home Connecti teenuse kättesaadavusest teie riigis. Home Connecti teenused ei ole igas riigis kasutatavad. Lisateavet selle kohta leiate aadressilt www.home-connect.com.

Märkused

- Pliidiplaadid ei ole ette nähtud ilma järelevalveta kasutamiseks - keetmist tuleb jälgida.
- Järgige selle kasutusjuhendi ohutusjuhiseid ja tagage, et neid järgitakse ka siis, kui te juhite seadet Home Connecti rakenduse abil ja ei ole sealjuures kodus. Järgige ka Home Connect rakenduses esitatavaid juhiseid. → "Olulised ohutusnõuded" lk 6
- Home Connecti rakendusega saate saata oma seadmele seadistusi ja peate need seadmel kinnitama. Seadme käsitsemine teel olles ei ole võimalik.
- Käsitsemine seadmel on alati eelistatud. Sellel ajal ei ole käsitsemine Home Connecti rakenduse kaudu võimalik.

Seadistamine

Seadistuste tegemiseks Home Connecti kaudu peab Home Connect rakendus olema installeeritud teie mobiilsesse lõppseadmesse ning olema vastavalt seadistatud.

Täitke seadistuste tegemiseks kõik rakenduses ettenähtud toimingud.


Seadistamiseks peab rakendus olema avatud.

Automaatne sisselogimine koduvõrku

Vajate WPSi funktsiooniga ruuterit.

Teil peab olema oma ruuterile ligipääs. Kui see ei peaks olema nii, järgige samme "Manuaalne sisselogimine koduvõrku".

1. Lülitage pliidiplaat sisse.
2. Puudutage 3 sekundit sümbolit . Kuvatakse tooteinfot.
3. Puudutage sümbolit  niimitu korda, kuni ilmub seadistus HC 1. Keeduala näidikul põleb .

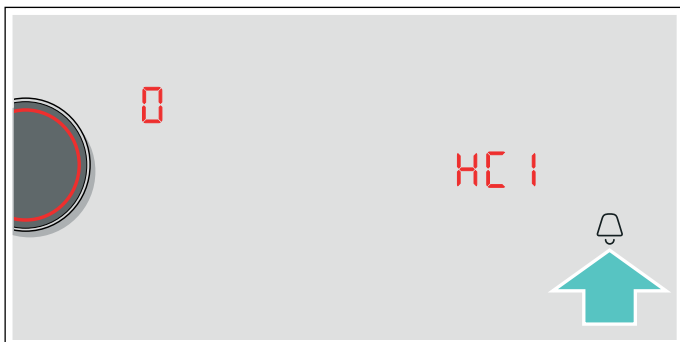


4. Seadistage Twist-nupuga väärtus 1. Juhtpaneelil vilguvad 1 ja sümbol .
5. 2 minuti jooksul vajutage ruuteri WPS-nupule. Pliidiplaat on võrguga ühendatud, kui juhtpaneelil sümbol  enam ei vilgu, vaid põleb pideva tulega. **Märkus:** Kui ühendust ei saa luua, ilmub väärtus 2 "Manuaalselt ühendada". Logige seade koduvõrku manuaalselt sisse või käivitage automaatne ühendus uuesti. Seade üritab automaatselt rakendusega ühenduda, kuvatakse seadistust HC 2. Reguleerimisalal vilgub väärtus 1.




6. Käivitage mobiilsel lõppseadmel rakendus ja järgige võrku automaatse sisselogimise juhiseid. Sisselogimistoiming on lõppenud, kui keeduala näidikule ilmub väärtus .

Käitsi sisselogimine koduvõrku


1. Lülitage pliidiplaat sisse.
2. Puudutage 3 sekundit sümbolit . Kuvatakse tooteinfot.
3. Puudutage sümbolit  niimitu korda, kuni ilmub seadistus HC 1. Keeduala näidikul põleb .

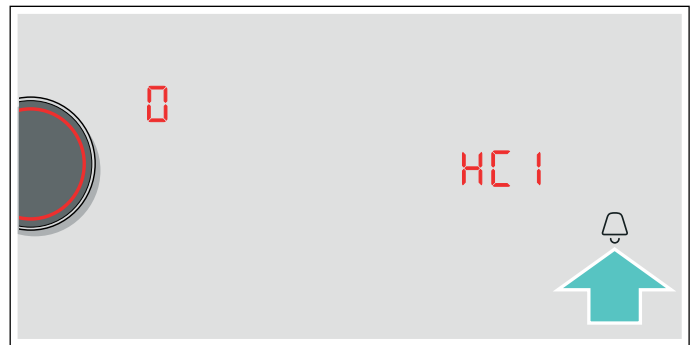


4. Seadistage Twist-nupuga väärtus 2. Juhtpaneelil vilguvad 2 ja sümbol .

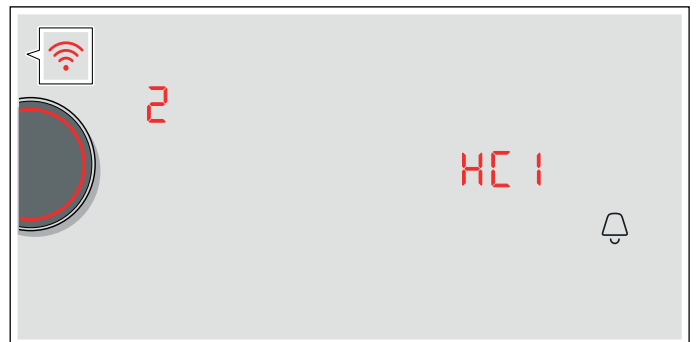

5. Logige mobiilne lõppseade pliidiplaadi võrku, kasutades SSID "HomeConnect" ja võtit "HomeConnect".

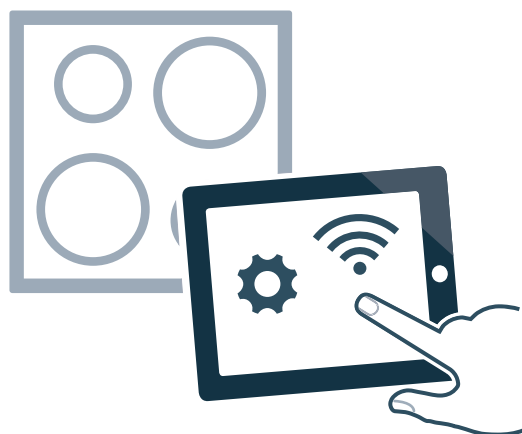

Pliidiplaat on võrguga ühendatud, kui juhtpaneelil sümbol  enam ei vilgu, vaid põleb pideva tulega. Seade üritab automaatselt rakendusega ühenduda, kuvatakse seadistust **HC2**. Reguleerimisalal vilgub väärtus **1**.

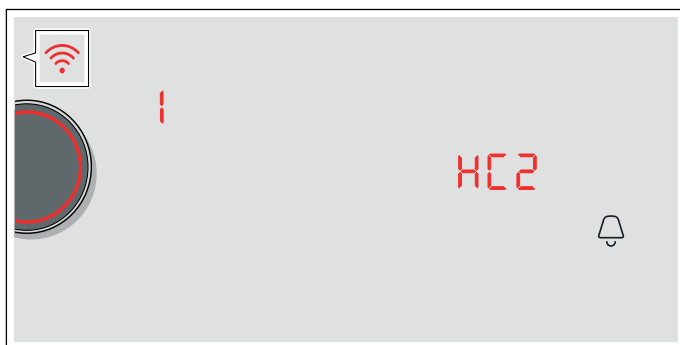

6. Käivitage mobiilsel lõppseadmel rakendus ja järgige võrku käsitsi sisselogimise juhiseid. Sisselogimistoiming on lõppenud, kui keeduala näidikule ilmub väärtus **0**.

Home Connecti seadistused

Home Connecti saate alati kohandada vastavalt oma vajadustele.

Võrgu ja seadme teabe kuvamiseks navigeerige oma pliidiplaadi põhiseadistustes Home Connecti seadistustesse.

Näit	Funktsioon
HC1	Sisselogimine koduvõrku (WLAN)
0	Pole ühendatud / võrguühenduse lahutamine.
1	Automaatne ühendamine.
2	Käsitsi ühendamine.
3	Ühendatud.
HC2	Ühendus rakendusega
0	Pole ühendatud.
1	Ühenduse loomine.
* Põhiseadistus	

Näit	Funktsioon
HC3	Ühendamine WLANiga
0	Raadiomoodul välja lülitatud.
1	Raadiomoodul sisse lülitatud.
HC4	Seadistused rakenduse kaudu
0	Välja lülitatud.
1	Sisse lülitatud.*
HC5	Tarkvara värskendus
1	Värskendus saadaval ja installimiseks valmis.
2	Installimise käivitamine.
HC6	Kaugligipääs klienditeenindusele
0	Pole lubatud.
1	Lubatud.
HC7	WLANi signaalitugevus
0	Pole koduvõrguga (WLAN) ühendatud.
1	Signaali tugevus 1 (halb)
2	Signaali tugevus 2 (keskmine)
3	Signaali tugevus 3 (hea)
HC8	Ühendus Home Connecti serveriga
0	Pole ühendatud.
1	Ühendatud.
* Põhiseadistus	

Märkused

- Seadistus **HC2** kuvatakse ainult siis, kui seade on koduvõrguga ühendatud.
- Seadistus **HC3** kuvatakse ainult siis, kui seade oli juba kord koduvõrguga ühendatud.
- Seadistus **HC5** kuvatakse ainult siis, kui värskendus on saadaval.
- Seadistus **HC6** kuvatakse ainult siis, kui klienditeenindus üritab seadmega ühenduda. Pärast ligipääsu andmist saate selle igal ajal lõpetada.
- Seadistused **HC7** ja **HC8** kuvatakse ainult siis, kui on olemas ühendus WLANiga.


WLANi inaktiveerimine

Kui Wifi on aktiveeritud, saate kasutada Home Connect funktsiooni.

Märkus: Võrku ühendatud ooterežiimis tarbib teie seade max 2 W.

- Lülitage pliidiplaat sisse.
- Puudutage 3 sekundit sümbolit . Kuvatakse tooteinfot.

3. Puudutage sümbolit  niimitu korda, kuni ilmub seadistus **HC3**.
Keeduala näidikul põleb **!**.

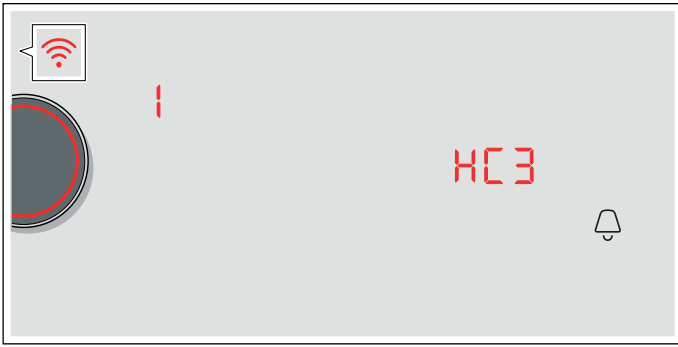

4. Seadistage Twist-nupuga väärtus **0**.
WLAN on inaktiveeritud ja juhtpaneelilt kustub sümbol .

Võrgust lahutamine


Oma pliidiplaadi saate igal ajal võrgust lahutada.

Märkus: Kui teie pliidiplaat on võrgust lahutatud, siis ei ole Home Connect kaudu käsitsemine võimalik.

1. Lülitage pliidiplaat sisse.
2. Puudutage 3 sekundit sümbolit .
Kuvatakse tooteinfot.
3. Puudutage sümbolit  niimitu korda, kuni ilmub seadistus **HC1**.
Keeduala näidikul põleb **3**.
4. Seadistage Twist-nupuga väärtus **0**.
Seade on koduvõrgust lahutatud ja juhtpaneelilt kustub sümbol .

Võrguühenduse loomine

1. Lülitage pliidiplaat sisse.
2. Puudutage 3 sekundit sümbolit .
Kuvatakse tooteinfot.
3. Puudutage sümbolit  niimitu korda, kuni ilmub seadistus **HC1**.
Keeduala näidikul põleb **0**.

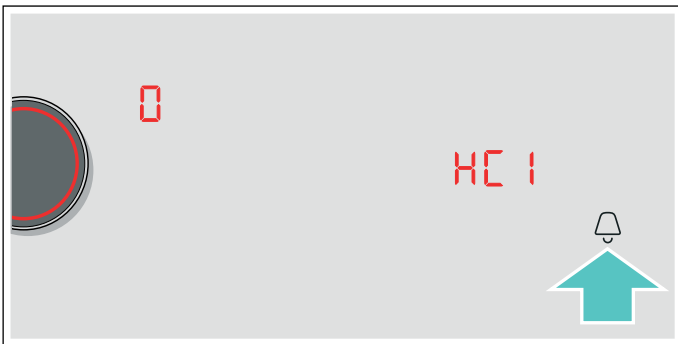

4. Seadistage Twist-nupuga väärtus **1** "Automaatne ühendamine" või väärtus **2** "Käsitsi ühendamine".
5. Järgige juhiseid vastavalt → "Automaatne sisselogimine koduvõrku" või → "Käsitsi sisselogimine koduvõrku".

Rakendusega ühendamine

Kui teie mobiilsel lõppseadmél on Home Connecti rakendus installitud, saate selle ühendada oma pliidiplaadiga.

Märkused

- Seade peab olema võrguga ühendatud.
- Rakendus peab olema avatud ja seadistatud.

1. Lülitage pliidiplaat sisse.
2. Puudutage 3 sekundit sümbolit .
Kuvatakse tooteinfot.
3. Puudutage sümbolit  niimitu korda, kuni ilmub seadistus **HC2**.
Keeduala näidikul põleb **0**.



4. Seadistage Twist-nupuga väärtus **1**.
5. Järgige ühendamistoimingu lõpetamiseks rakenduse antavaid juhiseid.


Seadistused rakenduse kaudu

Home Connecti rakendusega pääsete mugavalt ligi oma pliidiplaadi põhiseadistustele ja saate pliidiplaadile edastada keedualade seadistusi.

Märkused

- Põhiseadistuste muutmiseks lülitage pliidiplaat välja.
- Käsitsemine seadmél on alati eelistatud. Sellel ajal ei saa seadet käsitleda Home Connect rakenduse kaudu.
- Tarnimisel on seadistuste ülekandmine aktiveeritud.
- Kui seadistuste edastamine on inaktiveeritud, kuvatakse Home Connecti rakenduses üksnes pliidiplaadi olekuid.

1. Lülitage pliidiplaat sisse.
2. Puudutage 3 sekundit sümbolit .
Kuvatakse tooteinfot.
3. Puudutage sümbolit  niimitu korda, kuni ilmub seadistus **HC4**.
4. Edastamise aktiveerimiseks valige Twist-nupuga väärtus **1**, edastamise inaktiveerimiseks valige väärtus **0**.

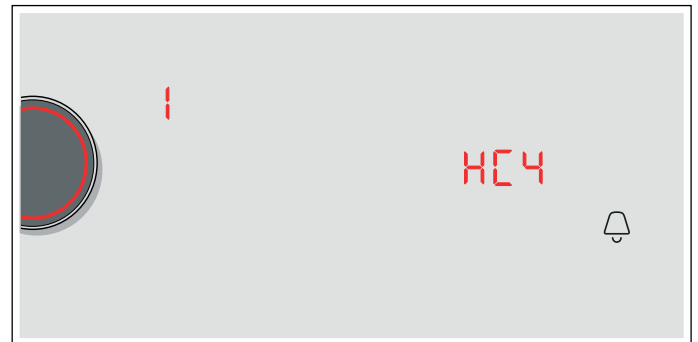

Keeduseadistuste kinnitamine

Niipea kui keetmiseseadistused edastatakse keedualale, hakkavad vastavalt seadistusele keeduala näidik, taimer näidik või muudetud funktsioon vilkuma. Seadistuste kinnitamiseks puudutage soovitud keeduala piirkonnas Twist-nuppu. Seadistusest keeldumiseks puudutage pliidiplaadi mis tahes muud nuppu.

Tarkvara värskendus

Tarkvara värskendamise funktsiooniga värskendatakse teie pliidiplaadi tarkvara (nt optimeerimine, vigade kõrvaldamine, ohutuse seisukohalt olulised värskendused). Eelduseks on, et olete Home Connecti registreeritud kasutaja, olete rakenduse installeerinud oma mobiilsesse lõppseadmesse ja olete ühendatud Home Connecti serveriga.

Kui saadaval on tarkvara värskendus, antakse teile Home Connect rakenduse teada, kust saate värskenduse alla laadida.

Pärast edukat allalaadimist saate värskenduse pliidiplaadi kaudu (põhiseadistused, seadistus **HCS**) või Home Connect rakenduse kaudu käivitada, kui olete kohalikus võrgus.

Pärast edukat installimist teavitatakse teid Home Connecti rakenduse kaudu.

Märkused

- Allalaadimise ajal saate oma pliidiplaati edasi kasutada.
- Olenevalt isiklikest seadistustest rakenduses saab tarkvara värskenduse alla laadida ka automaatselt.
- Turvalisuse seisukohalt olulise värskenduse soovitame installida võimalikult kiiresti.

Kaugdiagnostika

Kui pöördate asjaomase sooviga hooldekeskuse poole, saab hooldekeskus kaugdiagnostika abil teie seadmele ligi pääseda, tingimusel et teie seade on Home Connect serveriga ühendatud ning riigis, kus seadet kasutate, on kaugdiagnostika kättesaadav.

Märkus: Lisateabe ning märkused kaugdiagnostika kättesaadavuse kohta teie riigis leiate veebisaidilt www.home-connect.com rubriigist "teenindus/abi".

Andmekaitse viide

Teie Home Connecti seadme esmakordsel ühendamisel Internetiga ühendatud WLAN-võrku edastab teie seade Home Connecti serverile järgmised andmete kategooriad (esmaregistreerimine):

- Ühene seadme ID (koosneb seadmevõtmetest ning paigaldatud Wi-Fi sidemooduli MAC-aadressist).
- Wi-Fi-sidemooduli turvasertifikaat (ühenduse infotehniliseks kaitsmiseks).
- Teie koduseadme aktuaalne riist- ja tarkvara versioon.
- Võimaliku eelnenud tehaseadistustele lähtestamise olek.

See esmaregistreerimine valmistab kasutamiseks ette Home Connecti funktsionaalsused ja on vajalik alles sellel ajahetkel, kui te soovite Home Connecti funktsionaalsusi esmakordselt kasutada.

Märkus: Arvestage, et Home Connecti funktsionaalsused on kasutatavad ainult koos Home Connecti rakendusega. Teavet andmekaitse kohta saab avada Home Connecti rakenduses.

Vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga deklareerib Constructa-Neff Vertriebs-GmbH, et raadiofunktsiooniga seade vastab direktiivi 2014/53/EL põhiouetele ja muudele asjaomastele sätetele.

Põhjaliku RED vastavusdeklaratsiooni leiate internetist www.neff-international.com seadme tootelehel täiendavate dokumentide alt.



2,4 GHz riba: 100 mW max.
5 GHz riba: 100 mW max.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
	SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	
5 GHz WLAN (Wi-Fi): kasutamiseks ainult siseruumides								

Puhastamine

Hoiatus – Põletusohu!

Seade kuumeneb töö ajal. Enne puhastamist tuleb seadmel jahtuda lasta.

Hoiatus – Põletusohu!

Seade muutub töötades kuumaks. Kui seadmesse satub kuumi vedelikke, laske seadmel enne metallist rasvafiltrit või ülevoolumahuti eemaldamist jahtuda.

Hoiatus – Elektrilöögi oht!

Sissetungiv niiskus võib tekitada elektrilöögi. Ärge kasutage kõrgsurvepesurit ega aurupuhastit.

Hoiatus – Elektrilöögi oht!

Sissetungiv niiskus võib tekitada elektrilöögi. Puhastage seadet üksnes niiske lapiga. Enne puhastamist tõmmake võrgupistik pistikupesast välja või lülitage elektrikilbis välja kaitsekorgid.

Hoiatus – Vigastuste oht!

Seadme sisedetailid võivad olla teravate servadega. Kandke kaitsekindaid.

Märkused

- Kasutage puhastamiseks vaid väheses koguses vett, vesi ei tohi tungida seadme sisemusse.
- Enne puhastamist eemaldage kätelt kõik ehted.
- Ärge kasutage puhastusvahendeid, kui pliidiplaat on veel kuum, vastasel korral võivad tekkida plekid. Veenduge, et eemaldate kasutatava puhastusvahendi täielikult.

Puhastusvahendid

Kasutage pliidiplaatide jaoks sobivaid puhastusvahendeid. Järgige toote pakendile kantud juhiseid.

Järgige kõiki puhastusvahenditele lisatud juhiseid ja hoiatusi.

Sobivad puhastus- ja hooldusvahendid on saadaval müügiesindustes ja meie veeibpoes.

Tähelepanu!

Pinnakahjustused

Ärge kasutage:

- lahjendamata nõudepesuvahendit
- nõudepesumasina jaoks ette nähtud puhastusvahendeid
- küüriva toimega vahendeid
- kõrgsurve- ega aurupuhastit
- ahjupuhastusvahendeid
- söövitava ja abrasiivse toimega ning kloorisisaldavaid puhastusvahendeid
- suure alkoholisisaldusega puhastusvahendeid
- kõvu, kraapivaid nuustikuid, harju ja küüsimiskäsnu

Tähelepanu!


Pinnakahjustused

Uued puhastuslapid loputage enne kasutamist hoolikalt läbi!

Et erinevaid pindu ebasobivate puhastusvahenditega mitte kahjustada, pidage kinni tabelis toodud andmetest.

Ala	Puhastusvahendid
Klaaskeraamiline pind	Klaasipuhastusvahend katlakivi- ja veeplekkide eemaldamiseks: Puhastage pliidiplaat kohe, kui see on jahtunud. Kasutada võib klaaskeraamiliste pliidiplaatide jaoks sobivat puhastusvahendit. Klaasist kaabits suhkrust, tärklisest või plastist põhjustatud plekkide eemaldamiseks: Puhastage kohe. Ettevaatust: põletusohu. Seejärel puhastage niiske lapiga ja kuivatage pehme rätikuga. Märkus: Ärge kasutage nõudepesumasina jaoks ette nähtud puhastusvahendeid.
Roostevaba teras	Kuum nõudepesuvahendilahus: Puhastage lapiga ja kuivatage pehme rätikuga. Kasutage puhastamiseks vaid väheses koguses vett, vesi ei tohi tungida seadme sisemusse. Ärge kraapige pealekuivanud mustust maha, vaid leotage see lahti vee ja nõudepesuvahendiga. Roostevabast terasest pindu puhastage ainult lihvi suunas. Hooldekeskuses, e-poes ja müügiesindustes on saadaval roostevaba terase puhastamiseks ette nähtud erivahendid. Kandke puhastusvahend pehme lapiga õhukese kihina pinnale. Märkus: Pliidiplaadi raami puhastamiseks ärge kasutage klaasist kaabitsat.
Plast	Kuum nõudepesuvahendilahus: Puhastage pehme lapiga või peske nõudepesumasinas.
Juhtelemendid	Kuum nõudepesuvahendilahus või sobiv klaasipuhastusvahend: Puhastage niiske lapiga ja kuivatage pehme rätikuga.

Puhastatavad osad

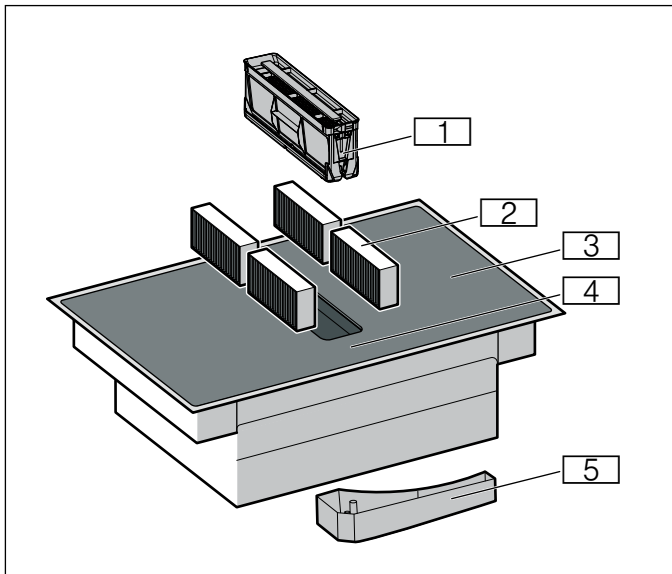

Nr	Nimetus
1	Metallist rasvafilter
2	Aktiivsöefilter ringleva õhu režiimil või akustiline filter äratõmberežiimil*
3	Keeduala
4	Juhtpaneel
5	Ülevoolumahuti
*Olenevalt seadme varustusest	

Pliidiplaadi raam (ainult raamiga pliidiplaatide puhul)

Pliidiplaadi raami kahjustamise vältimiseks järgige järgmisi juhiseid:

- Kasutage üksnes sooja nõudepesuvahendilahust
- Uued puhastuslapid loputage enne kasutamist hoolikalt läbi.
- Ärge kasutage tugevatoimelisi ega küürivaid puhastusvahendeid.
- Ärge kasutage puhastamiseks klaasist kaabitsat ega teravaid esemeid.
- Ärge kasutage kõvu, kraapivaid nuustikuid, harju ega küüsimiskäsnu.

Pliidiplaat

Puhastage pliidiplaat iga kord pärast kasutamist. Nii hoiate ära toidujääkide sissekõrbemise. Puhastage pliidiplaati alles siis, kui jääkkuumuse näit on kustunud. Eemaldage ülekeenud vedelik kohe, ärge laske toidujääkidel kinni kuivada.

Jätke metallist rasvafilter pliidiplaadi puhastamiseks ajaks seadmesse. Mustus ja toidujäägid kogunevad metallist rasvafiltrisse ja mitte seadme sisemusse. Metallist rasvafiltrit võite pesta nõudepesumasinas.

Puhastage pliidiplaati niiske lapiga ja kuivatage kuiva lapiga, et vältida katlakiviplekkide teket.

Kõvasti kinni olev mustus eemaldage kauplustes saada oleva klaasist kaabitsaga või klaaskeraamilise pinna puhastusvahendiga. Järgige tootja juhiseid.

Sobivad klaasist kaabitsad (artikli nr 00087670) on saadaval müügiesindustes ja meie veebipoes.

Head tulemused saavutate klaaskeraamiliste pliidiplaatide puhastamiseks ettenähtud švamme kasutades.

Õhupuhasti

Selleks et lõhnade eemaldamine ja rasva filtreerimine oleks tõhus, tuleb filtrid regulaarselt välja vahetada või puhastada.

Metallist rasvafiltrit

Metallist rasvafiltrit tuleb regulaarselt puhastada.

⚠ Hoiatus – Tuleoht!

Rasvafiltrisse kogunenud rasvajäägid võivad süttida. Puhastage metallist rasvafiltrit regulaarselt. Ärge kunagi laske seadmel töötada ilma rasvafiltriteta.

Aktiivsöefilter

Aktiivsöefilter tuleb regulaarselt välja vahetada. Seejuures lähtuge seadme täitumisnäidust.

Kui kasutate seadet ainult äratõmberežiimil, vahetage akustiline filter kohe välja, kui see on määrdunud.

Täitumise näit

Aktiivsöefiltrite täitumisel kõlab pärast seadme väljalülitamist helisignaali.

Näidikul põleb **F**.

Hiljemalt nüüd tuleks aktiivsöefiltrid välja vahetada.

Kui olete aktiivsöefiltrid välja vahetanud, peaksite täitumisnäidu lähtestama, et näit **F** põlemise lõpetaks.

Pärast seadme väljalülitamist põleb **F**.

Hoidke ventileerimise sümbolit all, kuni kõlab helisignaali.

Aktiivsöefiltri täitumisnäit on lähtestatud.


Aktiivsöefiltri vahetamine (ainult ringleva õhu režiimil)

Aktiivsöefilter seob köögiauru lõhnad. Seda kasutatakse ainult õhuringlusrežiimil.

Märkused


- Aktiivsöefiltrid ja akustilised filtrid sisalduvad tarnekomplektis. Vajaduse korral leiate aktiivsöefiltrid ja akustilised filtrid müügiesindustest, hooldekeskusest või e-poest.
- Aktiivsöefiltrit ja akustilisi filtreid ei saa puhastada ega uuesti aktiveerida.
- Kasutage ainult originaalfilte. Nii on tagatud tõhus töö.

1. Võtke metallist rasvafilter välja.


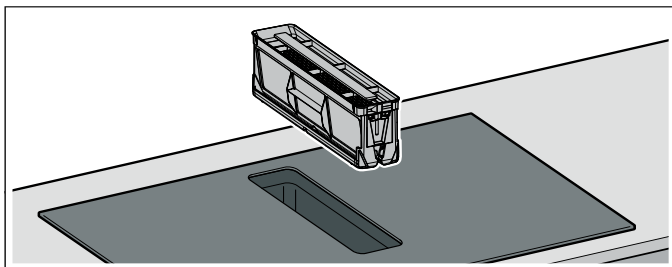


Märkused

- Mahuti allossa võib koguneda rasva. Ärge kallutage metallist rasvafiltrit, et vältida rasva mahatilkumist.
 - Veenduge, et metallist rasvafilter ei kuku alla ega vigasta pliidiplaati.
2. Võtke neli aktiivsöefiltrit või akustilist filtrit välja ja utiliseerige nõuetekohaselt.

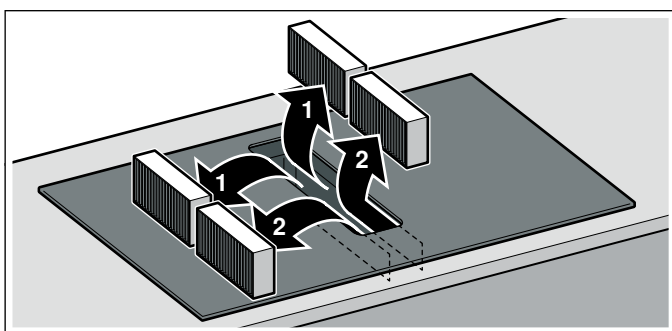

3. Asetage kaks aktiivsöefiltrit või akustilist filtrit vasakul ja paremal seadmesse ja lükake ette.

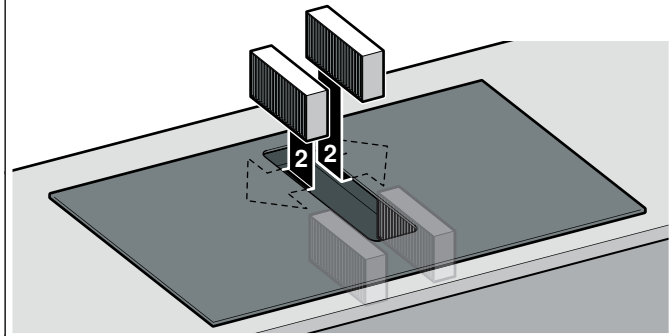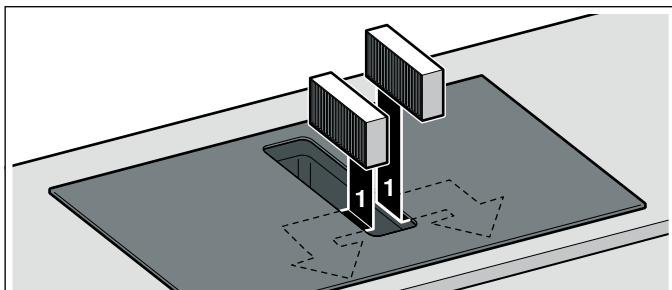

4. Asetage teised aktiivsöefiltrid või akustilised filtrid vasakul ja paremal seadmesse.
5. Asetage kohale metallist rasvafilter.

Täitumise näitude lähtestamine

Kui olete aktiivsöefiltrid välja vahetanud, peaksite täitumisenäidu lähtestama, et näit **F** põlemise lõpetaks.

Pärast seadme väljalülitamist põleb **F**.

Hoidke ventileerimise sümbolit all, kuni kõlab helisignaali.


Aktiivsöefiltri täitumisenäit on lähtestatud.

Metallist rasvafiltrite eemaldamine

Metallist rasvafiltrid filtreerivad köögiaurudest välja rasva. Parima toimivuse tagamiseks tuleb metallist rasvafiltrit regulaarselt puhastada.

Puhastage regulaarselt ka õhupuhasi sisepiirkonda. Tugevalt kinnikleepunud mustuse eemaldamiseks võite kasutada spetsiaalset rasvalahustajat.

1. Võtke metallist rasvafilter välja.

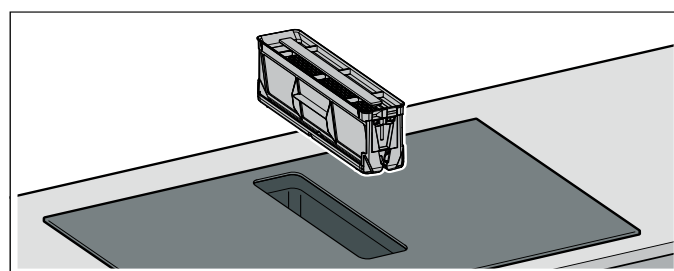

Märkused

- Mahuti allossa võib koguneda rasva. Ärge kallutage metallist rasvafiltrit, et vältida rasva mahatilkumist.
 - Veenduge, et metallist rasvafilter ei kuku alla ega vigasta pliidiplaati.
2. Metallist rasvafiltrit võib pesta nõudepesumasinas või kuumas nõudepesuvahendilahuses. → "Metallist rasvafiltrite puhastamine" lk 43
 3. Vajaduse korral võtke pärast metallist rasvafiltri eemaldamist maha aktiivsöefiltrid ja puhastage seadme sisemus.
 4. Pärast puhastamist asetage metallist rasvafilter uuesti kohale.

Metallist rasvafiltrite puhastamine


Märkused

- Ärge kasutage agressiivseid, happe- või leelisesisaldusega puhastusvahendeid.
- Metallist rasvafiltrit võib pesta nõudepesumasinas või käsitsi.

Käitsi:

Märkus: Tugevalt kinnikleepunud mustuse eemaldamiseks võite kasutada spetsiaalset rasvalahustajat. Seda saab tellida e-poest.

- Võtke metallist rasvafilter maha.

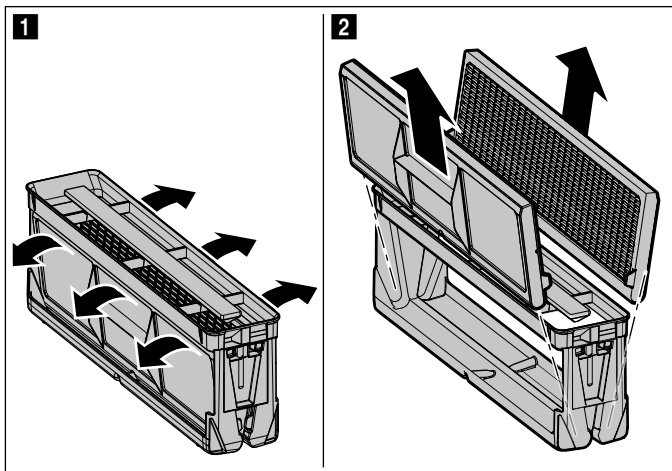

- Leotage metallist rasvafiltrit kuumas nõudepesuvahendilahuses.
- Metallist rasvafiltri puhastamiseks kasutage harja ja seejärel loputage filtrit korralikult.
- Laske metallist rasvafiltril kuivaks tilkuda.


Nõudepesumasinas:

- Ärge peske tugevasti määrdunud metallist rasvafiltrit koos nõudega.
- Asetage metallist rasvafilter nõudepesumasinasse nii, et see ei puutu kokku teiste nõudega. Ärge suruge metallist rasvafiltrit millegi vahele.
- Optimaalse puhastustulemuse tagamiseks asetage metallist rasvafilter nõudepesumasinasse, nii et filtri külg jääb alla.

Ülevoolumahuti puhastamine

1. Keerake ülevoolumahuti kahe käega maha.

Märkus: Ärge kallutage mahutit, vastasel korral võib vedelik üle ääre loksuda.

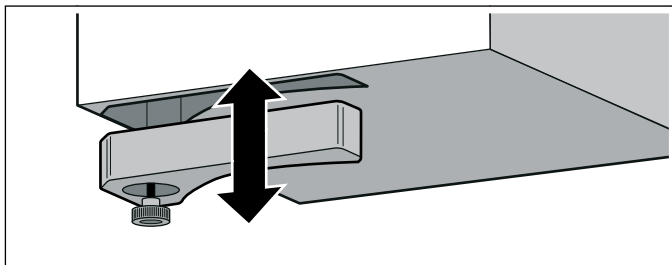

2. Valage ülevoolumahuti tühjaks ja loputage see puhtaks.
3. Vajaduse korral eemaldage kinnituskruvi, enne kui puhastate ülevoolumahutit nõudepesumasinas.
4. Pärast puhastamist kinnitage ülevoolumahuti tagasi kohale.

Märkused

- Veenduge, et pääs ülevoolumahutini ei ole blokeeritud. Kui seadmesse satub mingeid esemeid, eemaldage need pärast seadme jahtumist. Selleks eemaldage metallist rasvafilter.
- Kui seadmesse satub ülalt vedelikku, koguneb see ülevoolumahutisse. Kruvige ülevoolumahuti maha ja valage tühjaks.

Twist-nupp

Twist-nupu puhastamiseks kasutage leiget nõudepesuvahendilahust. Ärge kasutage tugevatoimelisi ega küürivaid puhastusvahendeid. Ärge peske Twist-nuppu nõudepesumasinas ega voolava vee all. Vastasel korral võib see kahjustada saada.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

Kasutamine

Miks ei saa ma pliidiplaati sisse lülitada ja miks põleb lapseluku sümbol?

Lapselukuk on aktiveeritud.

Teavet selle funktsiooni kohta leiate peatükist → "Lapselukuk".

Miks näidud vilguvad ja miks kõlab helisignaali?

Eemaldage juhtpaneelilt ülekeenud vedelik ja toidujäägid. Eemaldage juhtpaneelilt kõik esemed.

Kuidas helisignaali inaktiveerida, saate teada peatükist → "Põhiseaded".

Miks ei saa aktiveerida praadimissensorit?

Seadme maksimaalset sisendvõimsust on ületatud või on aktiveeritud seadistus Power-Manager. Lülitage aktiivsete keedualade võimsustastmed välja või reguleerige välja madalam aste.

Teavet selle funktsiooni kohta leiate peatükist → "Praadimissensor".

Õhupuhasti ei lülitu sisse, kuigi automaatne käivitus on välja reguleeritud.

Lülitage õhupuhasti manuaalselt sisse või kontrollige automaatse käivituse konfiguratsiooni. Lisateavet leiate peatükist → "Põhiseaded".

Õhupuhasti töötab sensorjuhtimisrežiimil liiga tugevalt või liiga nõrgalt.

Sensori tundlikkus õhupuhasti jaoks ei ole õigesti konfigureeritud.

Teavet selle funktsiooni kohta leiate peatükist → "Põhiseaded".

Õhupuhasti jätkab töötamist, kuigi keedualad on välja lülitatud.

Lülitage õhupuhasti manuaalselt välja.

Teavet selle seadistuse kohta leiate peatükist → "Seadme kasutamine".

Õhupuhasti lülitub sisse, kuigi seade on välja lülitatud.

Valitud on sensorjuhtimisega järelventileerimise funktsioon.

Teavet selle seadistuse kohta leiate peatükist → "Põhiseaded".

Õhupuhasti tõmme on liiga nõrk.

Veenduge, et metallist rasvafilter on puhas.

Juhised filtri puhastamiseks ja vahetamiseks leiate peatükist → "Puhastamine".

Müra

Miks on keetmise ajal kuulda müra?

Olenevalt keedunõu põhja struktuurist võib pliidiplaadi töösoleku ajal kuulda müra. See müra on tavapärane, kuna see kuulub indukt-sioontehnoloogia juurde ja ei tähenda, et tegemist on rikkega.

Võimalik müra:

Madalatooniline põrin nagu transformaatoril:

Tekib kõrgel võimsusastmel keetmisel. Müra kaob või muutub vaiksemaks, kui võimsusastet vähendada.

Madalatooniline vilin:

Tekib siis, kui keedunõu on tühi. Müra kaob, kui keedunõusse valada vett või asetada toiduained.

Pragisemine:

Tekib komposiitmaterjalist keedunõude puhul või eri suurusega ja eri materjalidest valmistatud keedunõude samaaegsel kasutamisel. Müra tugevus võib sõltuvalt roogade kogusest ja valmistusviisist varieeruda.

Kõrgetooniline vilistamine:

Võib tekkida, kui kaks keeduala töötavad samaaegselt kõrgeimal võimsusastmel. Vilin kaob või muutub vaiksemaks, kui võimsusastet vähendada.

Müra

Ventilaatori müra:

Pliidiplaat on varustatud ventilaatoriga, mis lülitub kõrgetel temperatuuridel välja. Ventilaator võib ka pärast pliidiplaadi väljalülitamist edasi töötada, kui mõõdetud temperatuur on veel liiga kõrge.

Keedunõud

Millised keedunõud sobivad induktsoonpliidiplaadile?

Teavet induktsoonkuumutusega sobivate keedunõude kohta saate peatükist → *"Induktsiooniga toiduvalmistamine"*

Miks ei lähe keeduala kuumaks ja võimsusaste vilgub?

Keeduala, millele on asetatud keedunõu, ei ole sisse lülitatud.

Veenduge, et keeduala, millele on asetatud keedunõu, on sisse lülitatud.

Keedunõu on sisselülitatud keeduala jaoks liiga väike või ei sobi induktsoonkuumutusega.

Veenduge, et keedunõu sobib kasutamiseks induktsoonpliidiplaadil ja et keedunõu on asetatud keedualale, mis sobib suuruse poolest keedunõuga kõige paremini. Teavet keedunõude liigi, suuruse ja asetuse kohta leiate peatükkidest → *"Induktsiooniga toiduvalmistamine"*, → *"Paindlik tsoon"* ja → *"Move-funktsioon"*.

Miks soojeneb keedunõu nii kaua või miks ei lähe see piisavalt kuumaks, kuigi keeduala on reguleeritud kõrgele võimsusastmele?

Keedunõu on sisselülitatud keeduala jaoks liiga väike või ei sobi induktsoonkuumutusega.

Veenduge, et keedunõu sobib kasutamiseks induktsoonpliidiplaadil ja et keedunõu on asetatud keedualale, mis sobib suuruse poolest keedunõuga kõige paremini. Teavet keedunõude liigi, suuruse ja asetuse kohta leiate peatükkidest → *"Induktsiooniga toiduvalmistamine"*, → *"Paindlik tsoon"* ja → *"Move-funktsioon"*.

Puhastamine

Kuidas puhastada induktsoonpliidiplaati?

Parimad tulevused saavutate klaaskeraamiliste pindade puhastamiseks ette nähtud erivahenditega. Ärge kasutage abrasiivseid ja küüriva toimega puhastusvahendeid, nõudepesumasinas kasutamiseks ette nähtud vahendeid (kontsentraate) ega küürimiskäsnu.

Juhised pliidiplaadi puhastamiseks ja hooldamiseks leiate peatükist → *"Puhastamine"*.

Pliidiplaadi all olevas kapis on vett.

Kontrollige, kas ülevoolumahuti on täis.

Juhised ülevoolumahuti puhastamiseks leiate peatükist → *"Puhastamine"*.

Kui tihti tuleb ülevoolumahutit puhastada?

Puhastage ülevoolumahutit sageli.

Juhised ülevoolumahuti puhastamiseks leiate peatükist → *"Puhastamine"*.

Kui tihti tuleb metallist rasvafiltrit puhastada?

Puhastage metallist rasvafiltrit sageli.

Juhised filtri puhastamiseks ja hooldamiseks leiate peatükist → *"Puhastamine"*.

? Mida teha tõrgete korral?

Tõrkeid saab üldjuhul kergesti kõrvaldada. Enne klienditeenindusse pöördumist pöörake palun tähelepanu tabelis toodud juhistele.

Näit	Võimalik põhjus	Abi
Puudub	Vooluvarustus on katkenud. Seade ei ole vooluvõrku ühendatud vastavalt skeemile. Tõrge elektroonika töös.	Kontrollige teiste elektritarvitite abil, kas vooluvarustus on katkenud. Veenduge, et seade on vooluvõrku ühendatud vastavalt skeemile. Kui tõrget ei ole võimalik kõrvaldada, pöörduge hooldekeskusse.
Näidud vilguvad.	Juhtpaneel on niiske või kaetud mingi esemega.	Kuivatage juhtpaneel või eemaldage ese.
Keeduala näidikutel vilgub näit $\neg$.	Elektroonika töös on tekkinud tõrge.	Tõrke kõrvaldamiseks katke juhtpaneel korraks käega.
F	Aktiivsõefilter on täitunud või täitumisenäit põleb, kuigi filter on puhastatud või välja vahetatud.	Vahetage filter välja ja lähtestage filtri täitumisenäit. Lisateavet leiate peatükist → "Puhastamine".
$F2/E7015$	Elektroonika kuumenes üle ja lülitas vastava keeduala välja.	Oodake, kuni elektroonika on piisavalt jahtunud. Seejärel puudutage pliidiplaadi mis tahes sümbolit.
$F4/E7015$	Elektroonika kuumenes üle ja kõik keedualad lülitasid välja.	
$F5$ + võimsusaste ja helisignaali	Juhtpaneeli piirkonnas on kuum nõu. Elektroonika ülekuumenemise oht.	Eemaldage vastav nõu. Veateade kustub veidi peale seda. Võite keetmist jätkata.
$F5$ ja helisignaali	Juhtpaneeli piirkonnas on kuum nõu. Elektroonika kaitseks lülitati keeduala välja.	Eemaldage vastav nõu. Oodake mõni sekund. Puudutage mis tahes sensorlüliti. Kui veateade kustub, võite keetmist jätkata.
$F1/F6$	Keeduala kuumenes üle ja lülitus tööpinna kaitsmiseks välja.	Oodake, kuni elektroonika on piisavalt jahtunud. Seejärel lülitage keeduala uuesti sisse.
$F0$	Seadistuste ülekandmise funktsiooni ei ole võimalik aktiveerida.	Veateate kinnitamiseks puudutage mis tahes sensorvälja. Võite keetmist tavalisel viisil jätkata, ilma et kasutaksite seadistuste ülekandmise funktsiooni. Teavitage hooldekeskust.
$F8$	Keeduala oli pikka aega ja ilma katkestusteta töös.	Aktiveerus automaatne turvaväljalülitus. Lisateavet leiate peatükist .
$E7010$	Pliidiplaat ei saa koduvõrguga ühendust luua.	Veateate kinnitamiseks puudutage mis tahes sensorvälja. Võite keeta ilma ühenduseta. Kui näit ilmub uuesti, võtke ühendust hooldekeskusega.
$E9000$ $E9010$	Tööpinge on vale, lubatud pingest suurem või väiksem.	Võtke ühendust elektrienergia tarnijaga.
$U400$	Pliidiplaat ei ole vooluvõrguga õigesti ühendatud.	Lahutage pliidiplaat vooluvõrgust. Veenduge, et pliidiplaat on vooluvõrku ühendatud vastavalt skeemile.
dE	Aktiveeritud on demorežiim.	Lahutage pliidiplaat vooluvõrgust. Oodake 30 sekundit ja ühendage see uuesti vooluvõrku. Järgneva 3 minuti jooksul puudutage mis tahes sensorlüliti. Demorežiim on inaktiveeritud.

Ärge asetage juhtpaneelile kuumi keedunõusid.

Märkused

- Kui näidikule ilmub E , peate vajutama vastava keeduala Twist-nupule ja hoidma seda all, et lugeda veakoodi.
- Kui veakoodi ei ole tabelis märgitud, lahutage pliidiplaat vooluvõrgust, oodake 30 sekundit ja ühendage pliidiplaat uuesti vooluvõrku. Kui näit ilmub uuesti, võtke ühendust hooldekeskusega ja teatage täpne veakood.
- Vea esinemise korral ei lülitu seade ooterežiimile.



Hooldekeskus

Kui Teie seade vajab parandamist, pöörduge meie hooldekeskusse. Leiame alati sobiva lahenduse ja sageli ei ole tehnikut vaja kohale kutsudagi.

Tootenumber (E-nr) ja valmistusnumber (FD-nr).

Müügiesindusse pöördumisel tehke alati teatavaks tootenumber (E-nr) ja valmistusnumber (FD-nr).

Numbreid sisaldava andmeplaadi asukoht:

- Seadme pass.
- Pliidiplaadi põhja esiserv.

Tootenumbri (E-nr) leiate ka klaaskeraamiliselt pliidiplaadilt. Hooldekeskuste loetelu (KI) ja FD-numbrit saate kontrollida põhiseadistustest. Selleks tutvuge peatükiga → "*Põhiseaded*".

Pidage meeles, et seadme vale käsitsuse korral ei ole hooldustehniku visiit ka garantii ajal tasuta.

Remonttööde tellimus ja konsultatsioon rikete korral

Kõigi riikide kontaktandmed leiate kaasasolevast klienditeeninduste nimekirjast.

Tootja pädevuses võite kindel olla. Sellest lähtudes tagate, et parandustöid teevad asjaomase kvalifikatsiooniga hooldustehnikud, kes kasutavad seadme jaoks ettenähtud originaalvaruosi.

Kontrollroad


Järgneva tabeli koostasid kontrolliasutused, et hõlbustada meie kodumasinade testimist.

Tabeli andmed tähistavad meie Schulte-Ufer nõudest tarvikuid (4-osaline toiduvalmistusnõude komplekt induktsoonplaadile Z9442X0), mille mõõdud on järgmised.

- Kastrul Ø 16 cm, 1,2 l, keedualadele läbimõõduga 14,5 cm
- Pott Ø 16 cm, 1,7 l, keedualadele läbimõõduga 14,5 cm
- Pott Ø 22 cm, 4,2 l, keedualadele läbimõõduga 18 cm
- Pann Ø 24 cm, keedualadele läbimõõduga 18 cm

Kontrollroad	Nõu	Võimsu- saste	eelkuumutada		Toiduvalmis- tamine	
			Kestus (min:sek)	Kaas	Võimsusaste	Kaas
Šokolaadi sulatamine						
Glasuur (nt poolmõru šokolaad 55% kakaod, 150 g)	Varrega kastrul Ø 16 cm	-	-	-	1.	Ei
Läätsesupi soojendamine ja soojana hoidmine						
Läätsesupp* Algtemperatuur 20 °C						
Kogus: 450 g	Pott Ø 16 cm	9	1:30 (segamata)	Jah	1.	Jah
Kogus: 800 g	Pott Ø 22 cm	9	2:30 (segamata)	Jah	1.	Jah
Läätsesupp konservist nt Erasco läätsesupp viineritega Algtemperatuur 20 °C						
Kogus: 500 g	Pott Ø 16 cm	9	ca 1:30 (segada, kui möödunud on ca 1 min)	Jah	1.	Jah
Kogus: 1 kg	Pott Ø 22 cm	9	ca 2:30 (segada, kui möödunud on ca 1 min)	Jah	1.	Jah
Béchamelkastme valmistamine						
Piima temperatuur: 7°C Koostisained: 40 g võid, 40 g jahu, 0,5 l piima (3,5%-list) ja pisut soola						
1. Sulatage või, lisage jahu ja sool ning kuumutage.	Varrega kastrul Ø 16 cm	2	ca 6:00	Ei	-	-
2 Lisage segule piim ja kuumutage see pidevalt segades keemi- seni.		7	ca 6:30	Ei	-	-
3. Kui Béchamelkaste on tõusnud keema, jätke see veel 2 minutiks keedualale, seejuures segage pidevalt.		-	-	-	2	Ei
*Retsept vastavalt standardile DIN 44550						
**Retsept vastavalt standardile DIN EN 60350-2						

Kontrollroad	Nõu	Võimsusaste	eelkuumutada		Toiduvalmistamine	
			Kestus (min:sek)	Kaas	Võimsusaste	Kaas
Riisipudru keetmine						
Riis, kaane all keeta Piima temperatuur: 7°C Kuumutage piim keemiseni.Reguleerige välja soovituslik võimsusaste ning lisage piima hulka riis, maitsestage suhkruga ja soolaga. Keeduaeg koos eelkuumutamisega ca 45 min.						
Koostisained: 190 g ümarterariisi, 90 g suhkrut, 750 ml piima (3,5 %- protsendilist) ja 1 g soola	Pott Ø 16 cm	8.	ca 5:30	Ei	3 (segada, kui möödunud on 10 min)	Jah
Koostisained: 250 g ümarterariisi, 120 g suhkrut, 1 l piima (3,5 %- protsendilist) ja 1,5 g soola	Pott Ø 22 cm	8.	ca 5:30	Ei	3 (segada, kui möödunud on 10 min)	Jah
Riis, keeta ilma kaaneta Piima temperatuur: 7°C Lisage koostisained piima hulka ja kuumutage pidevalt segades keemiseni. Valige välja soovituslik võimsusaste, kui piim on kuumenenud 90 °C-ni ja laske madalal võimsusastmel haududa umbes 50 min.						
Koostisained: 190 g ümarterariisi, 90 g suhkrut, 750 ml piima (3,5 %- protsendilist) ja 1 g soola	Pott Ø 16 cm	8.	ca 5:30	Ei	3	Ei
Koostisained: 250 g ümarterariisi, 120 g suhkrut, 1 l piima (3,5 %- protsendilist) ja 1,5 g soola	Pott Ø 22 cm	8.	ca 5:30	Ei	2.	Ei
Riisi keetmine*						
Veetemperatuur 20 °C						
Koostisained: 125 g pikateralist riisi, 300 g vett ja pisut soola	Pott Ø 16 cm	9	ca 2:30	Jah	2	Jah
Koostisained: 250 g pikateralist riisi, 600 g vett ja pisut soola	Pott Ø 22 cm	9	ca 2:30	Jah	2.	Jah
Seafilee praadimine						
Filee algtemperatuur: 7 °C						
Kogus: 3 seafileed (kogukaal ca 300 g, 1 cm paksused) ja 15 ml päevalilleõli	Praepann Ø 24 cm	9	ca 1:30	Ei	7	Ei
Pannkookide valmistamine**						
Kogus: 55 ml tainast ühe pannkoogi kohta	Praepann Ø 24 cm	9	ca 1:30	Ei	7	Ei
Sügavkülmutatud friikartulite fritimine						
Kogus: 2 l päevalilleõli, ühe portsjoni kohta 200 g sügavkülmutatud friikartuleid (nt McCain 123 Frites Original)	Pott Ø 22 cm	9	kuni õli kuume- neb tempertu- rile 180 °C	Ei	9	Ei
*Retsept vastavalt standardile DIN 44550						
**Retsept vastavalt standardile DIN EN 60350-2						

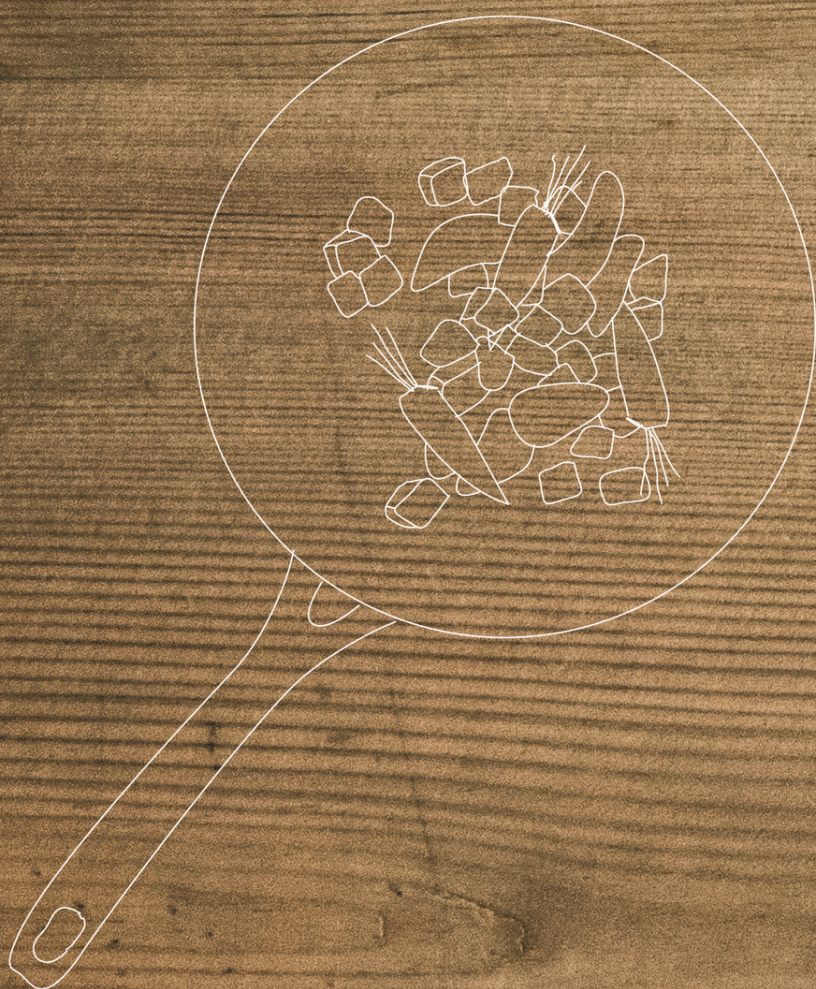

REGISTER YOUR PRODUCT
ONLINE NEFF-HOME.COM



Constructa NEFF Vertriebs-GmbH |
Carl-Wery-Straße 34 | 81739 Munich | Germany

9001469422
000110(00)
et