




9001703376 (040821)

et Paigaldusjuhised
lt Įrengimo instrukcijos
lv Uzstādīšanas instrukcijas
hu Telepítési útmutató
ro Instrucțiuni de instalare


uk Інструкція з монтажу
cs Pokyny k instalaci
sk Pokyny na inštaláciu




mm

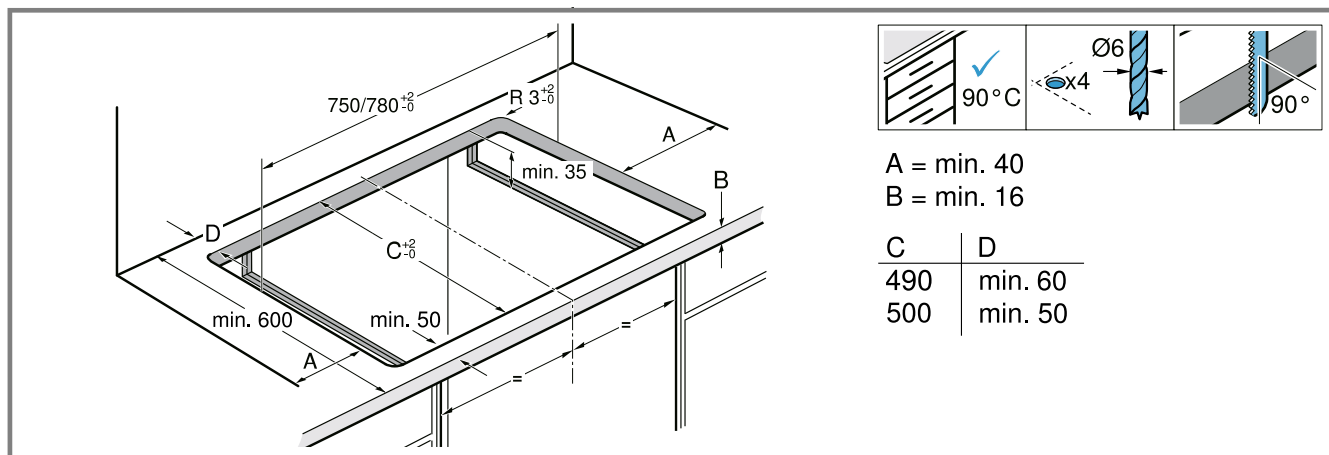


1

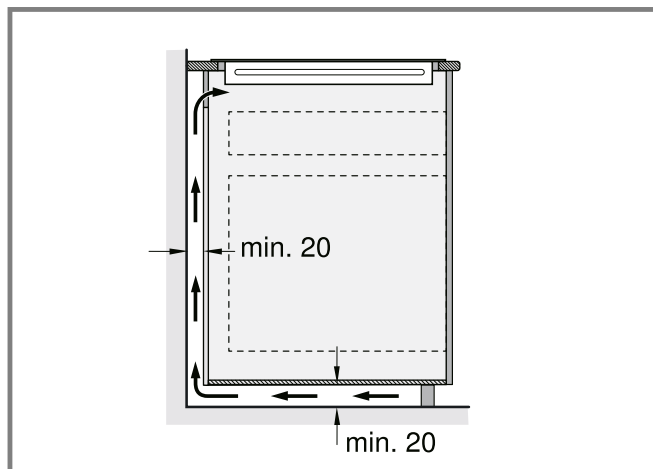


2

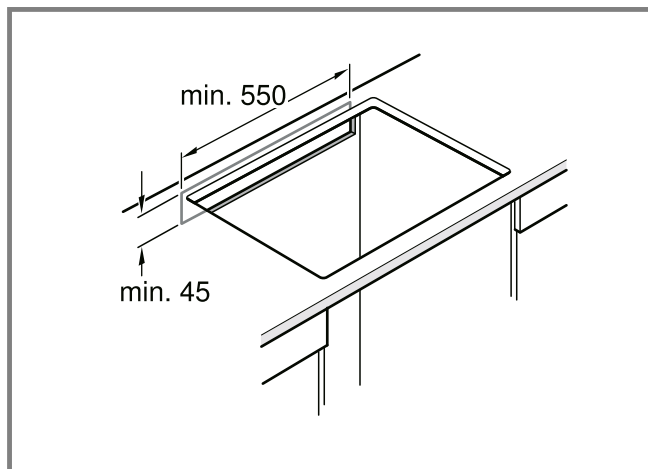


3

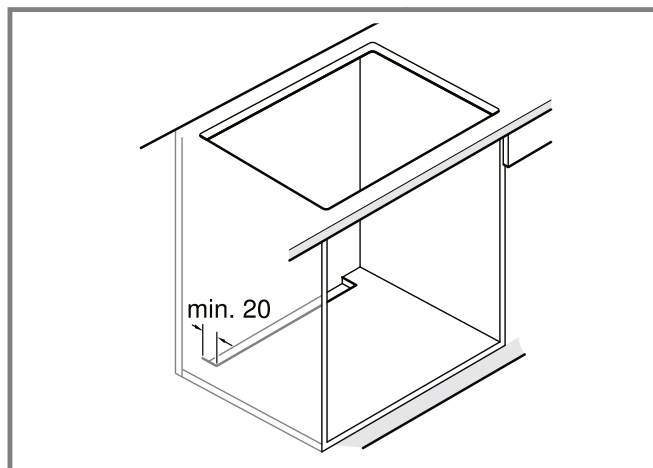


4

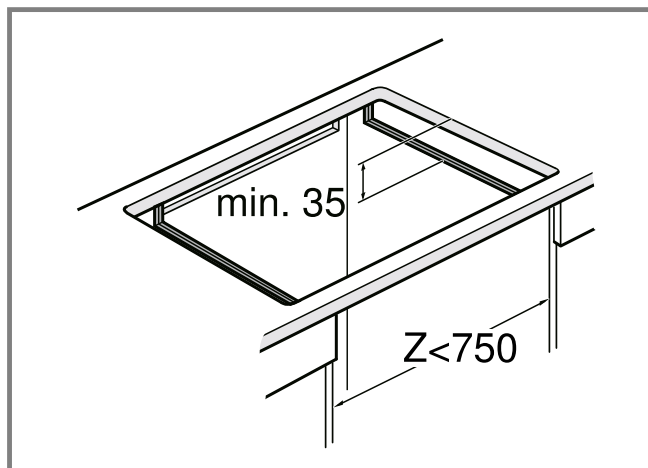


5

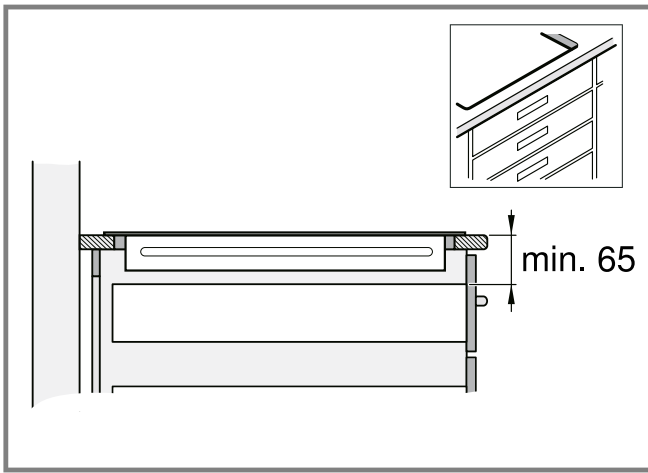


6

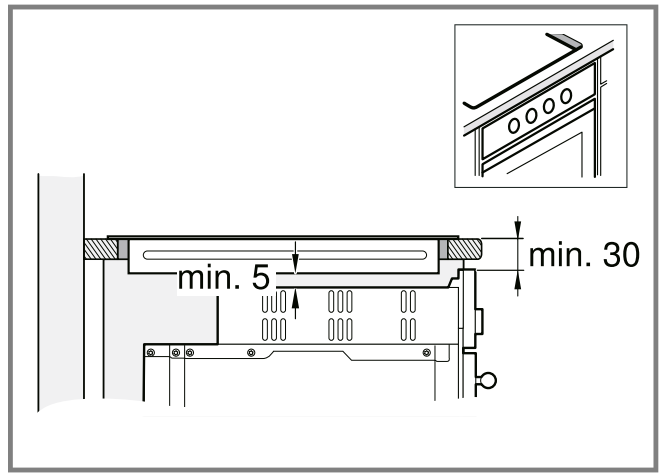


7

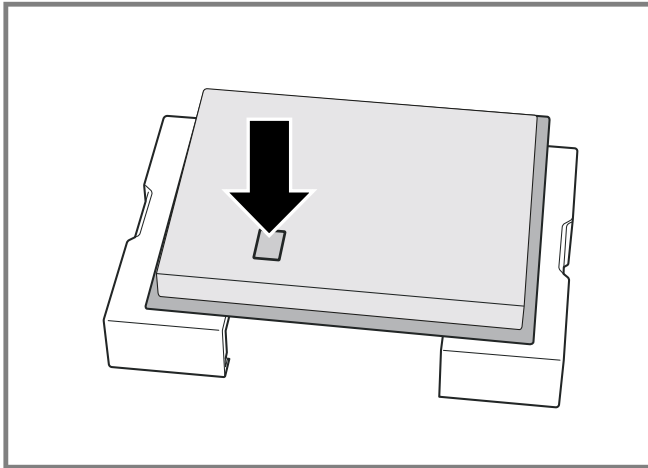


8

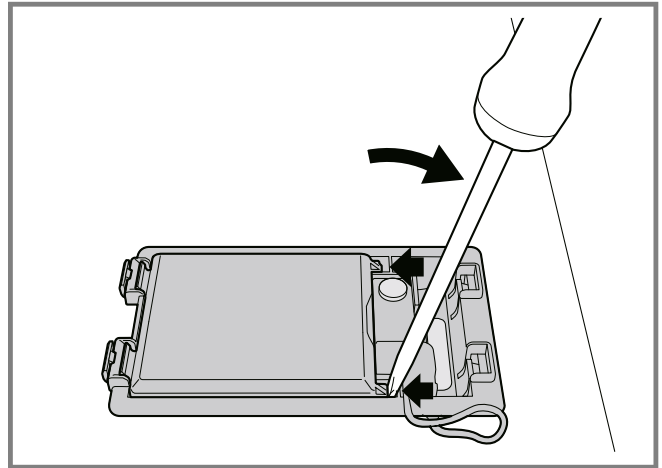


9

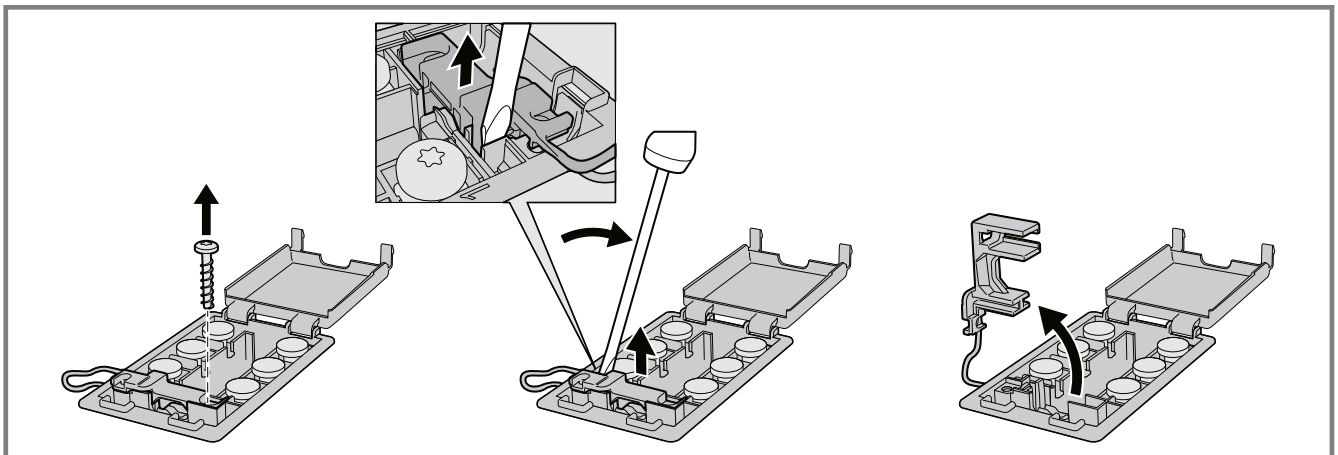


10

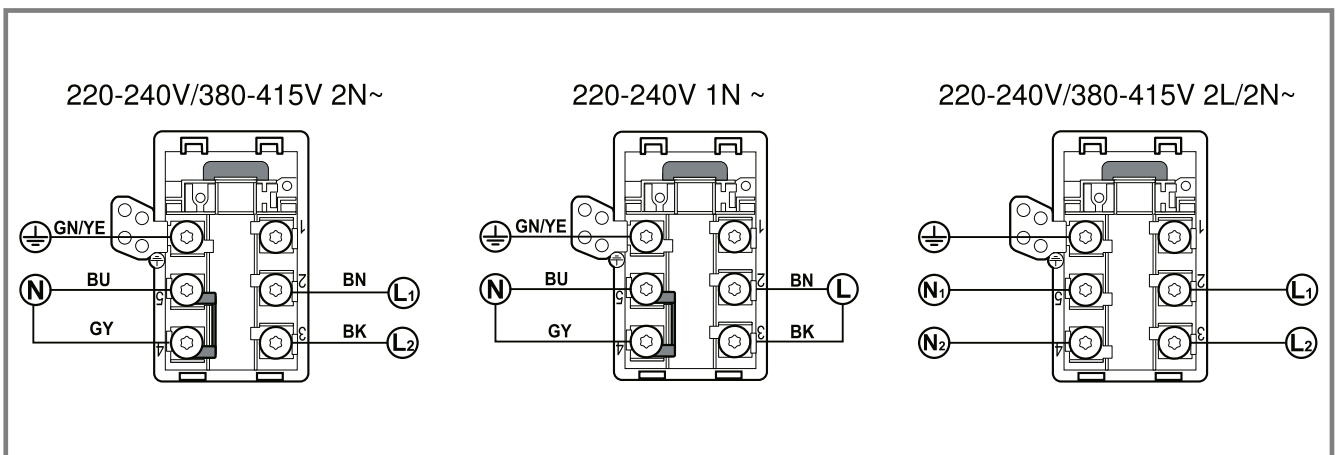


11

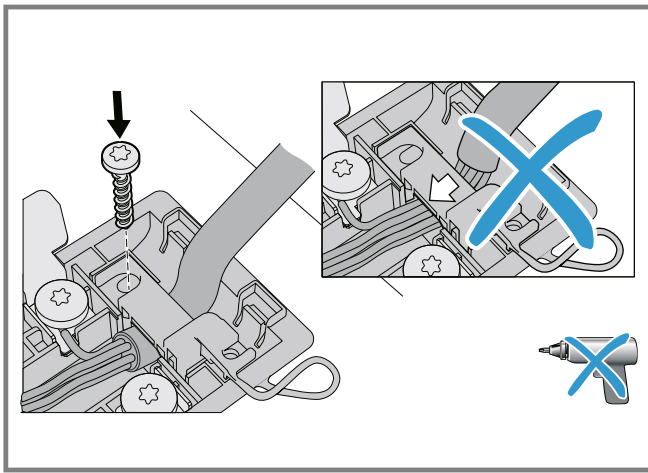


12

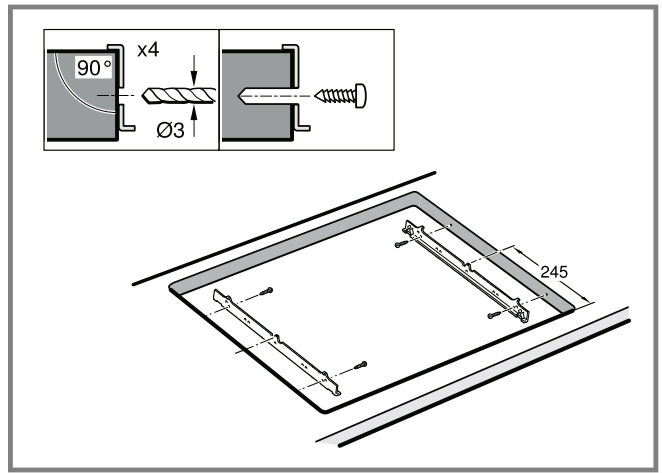

13

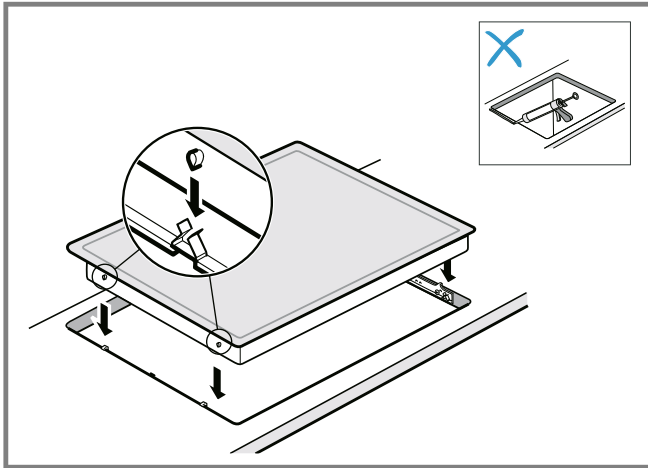


14

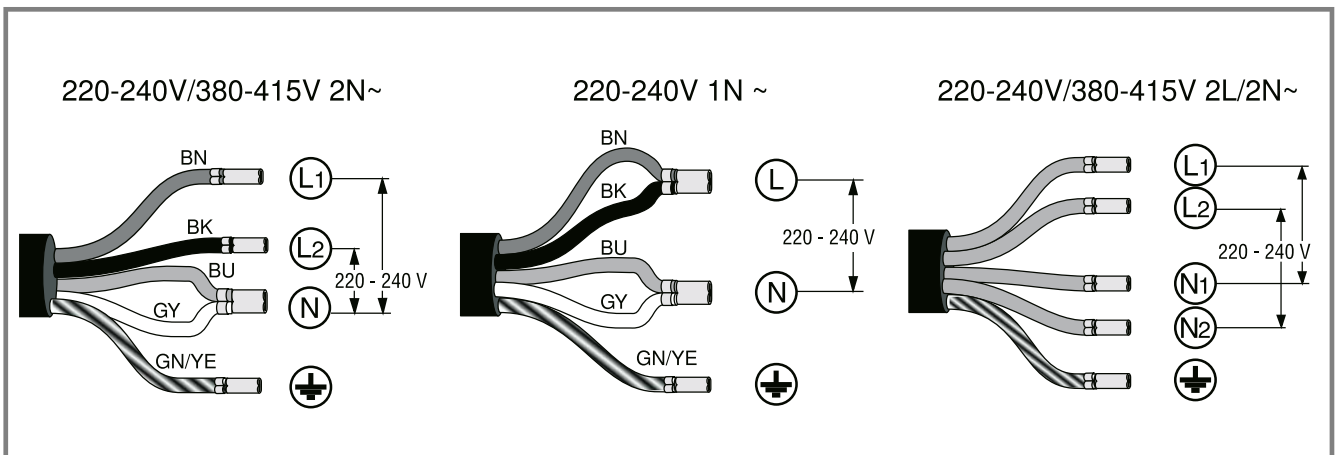


15


220-240V/380-415V 2N~

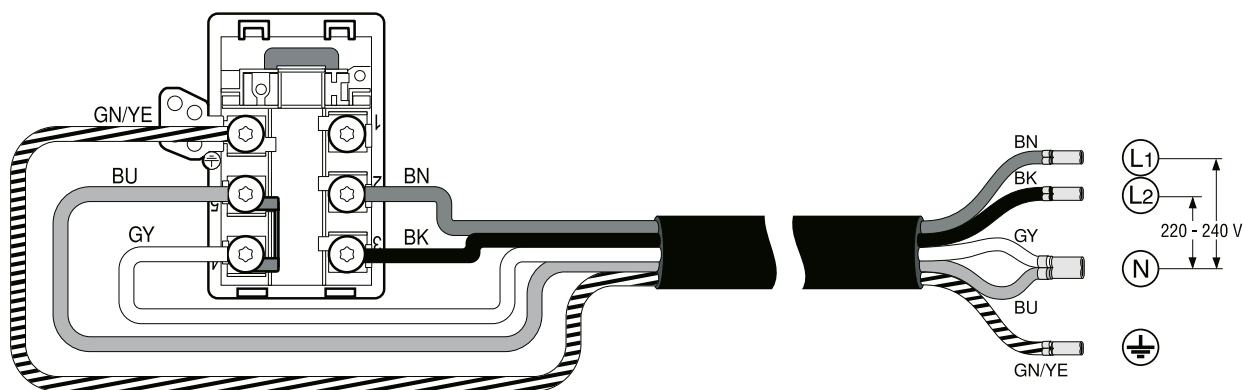

220-240V 1N~

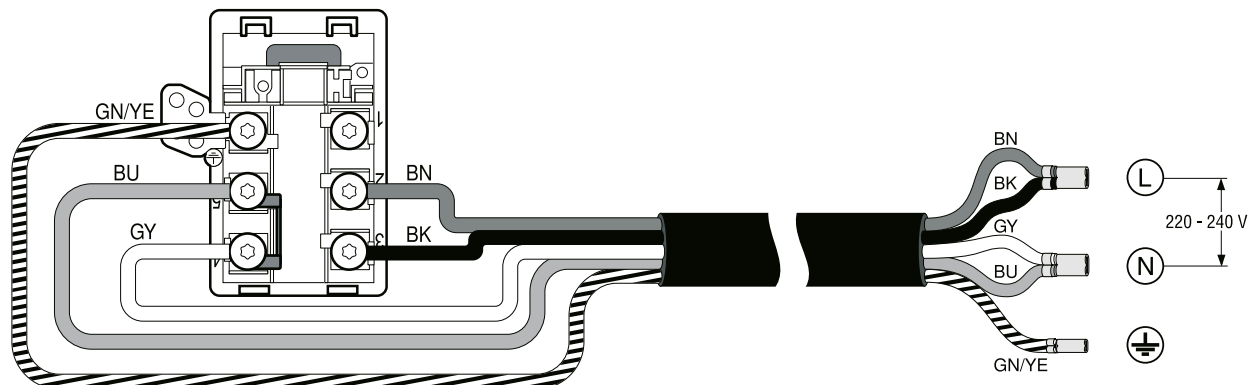

16

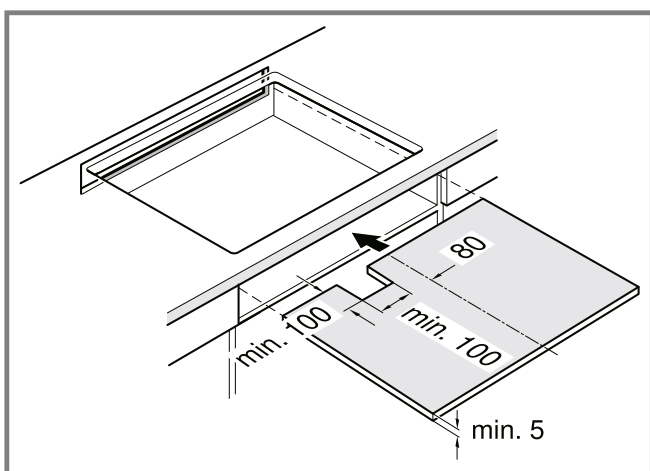

17

et

⚠ Üldised märkused

- Lugege juhend hoolikalt läbi.
- Seadet tohib vooluvõrguga ühendada ainult litsentseeritud elektrik.
- Seadme asjatundmatu paigaldus, avamine ja elektrivõrku ühendamine toob kaasa tootele antud garantii kehtivuse lõppemise.
- Enne mis tahes tööde teostamist lülitage vool välja.
- Pärast paigaldamist tuleb tagada, et kasutajal puudub ligipääs elektridetailidele.

- Seadet on keelatud kasutada paatides ja sõidukites.

⚠ Ohutu paigaldamine

Seadme paigaldamisel järgige alltoodud ohutusjuhiseid.

Turvaline kasutamine on tagatud ainult siis, kui paigaldamine toimub vastavalt paigaldusjuhendile. Paigaldatud seadme veatu töö eest paigalduskohas vastutab paigaldaja.

⚠ HOIATUS – Oht: magnetism!

Seade sisaldab püsimagneeteid. Need võivad mõjutada elektroonilisi implantaate, nt südamestimulaatoreid või insuliinipumpasid.

- ▶ Elektrooniliste implantaatidega isikud peavad hoiduma seadmest vähemalt 10 cm kaugusele.

⚠ HOIATUS – Vigastusoht!

Paigaldamise ajal ligipääsetavad detailid võivad olla teravate servadega ja tekitada löikehaavu.

- ▶ Kandke kaitsekindaid.

Kemikaalid võivad olla ohtlikud. Kemikaalide käsitlemise korral tuleb järgida kemikaalide tootjate soovitusi.

- ▶ Kandke kaitsevarustust.

Juhised vooluvõrku ühendamiseks

Seadme ohutuks ühendamiseks vooluvõrku järgige alltoodud ohutusjuhiseid.

- Seadet tohib vooluvõrku ühendada üksnes volitatud tehnik või elektriala asjatundja. Isikul peab olema riigi ja elektriettevõtja nõuetele vastav kvalifikatsioon.
- Seade tuleb ühendada püsivõrku ja paigalduseeskirjade kohaselt on nõutav asjaomaste lahtlülite olemasolu.
- Tootja ei vastuta tõrgete või kahjustuste eest, mis on tingitud valest elektriühendusest.

Ühenduse liik

- Seade vastab kaitseastmele 1. Seetõttu tuleb seadme ühendamisel kasutada kaitsejuhet.

Võrgujuhe

Võrgujuhe võib olla ühendatud pliidiplaadi pistikupessa või sisalduda seadme tarnekomplektis.

- Vajalikud andmed ühendamiseks leiata seadme andmeplaadilt ja ühendusjooniselt.
- Kasutada tohib ainult seadme tarnekomplekti kuuluvat või hooldekeskusest saadavat ühendusjuhet. Kui vajate pikemat juhet, pöörduge müügiesindusse. Ühendusjuhtmeid on saadaval pikkusega kuni 2,20 m.

Juhised mööbli kohta, kuhu seade sisse ehitatakse

- Induktsioonpliidiplaati võib paigaldada vaid ventilatsiooniga sahtlite või ahjude kohale. Pliidiplaadi alla ärge paigaldage külmkappi, nõudepesumasinat, ventilatsioonita ahju ega pesumasinat.
- Veenduge, et mööbel, millesse seade paigaldatakse, on kuni 90 °C kuumuskindel.

Töötasapind

Järgige töötasapinna tootja juhiseid.

- Ühetasane, horisontaalne, stabiilne.
- Töötasapind, kuhu seade paigaldatakse, peab taluma ca 60 kg koormust.
- Õhukeste töötasapindade puhul kasutage kuumuskindlat ja niiskuskindlat tugevdusmaterjali.
- Pliidiplaadi ühetasasust kontrollige alles pärast paigaldamist.

Õhupuhasti

- Õhupuhasti ja pliidiplaadi vaheline kaugus peab olema vähemalt sama suur, nagu on ette nähtud õhupuhasti kasutusjuhendis.

Mööbli ettevalmistamine

1. Tehke väljalõige vastavalt paigaldusjoonisele.
 - Veenduge, et lõikepinna ja töötasapinna vaheline nurk on 90°.
 - Joonis 1
2. Pärast väljalõigete tegemist eemaldage laastud ja saepuru.
3. Lõikepinnad töödelge kuumuskindlaks.

Märkus: Kui väljalõikeava laius on 780 mm, tuleb veenduda, et seade on õigesti tsentreeritud, nii et tihend on igast küljest tööplaadi peal, et tagada hermeetilisus. Soovitame kasutada adapterit, mille saab osta müügiesindusest või tellida veebisaidi kaudu. Teise võimalusena võite kasutada puidust liiste (ei sisaldu tarnekomplektis), et vähendada väljalõiget 750 mm peale.

Ventilatsioon

Selleks et tagada seadme korrektset toimimist, on vajalik pliidiplaadi piisav ventileerimine. Seadme alumises osas asuv ventilaator vajab piisaval hulgal värske õhu juurdevoolu. Seepärast kohandage mööblit vastavalt.

1. Järgige minimaalset vahekaugust mööbli tagakülje ja köögiseina vahel.
 - Joonis 2
2. Hoidke mööbli tagakülje ülaosas olev ava vaba.
 - Joonis 3
3. Kui köögimööbli tagakülje ja seina vahele ei jää vähemalt 20 mm vaba ruumi, tuleb ava teha kapi põhja.
 - Joonis 4
4. Kui köögimööbli siselaius ei ole suurem 750 mm, tuleb külgeintesse teha sisselõiked.
 - Joonis 5
5. Alumist soklit ei tohi hermeetiliselt sulgeda.

Märkus: Kui seade paigaldatakse köögisaarde või muusse kohta, mida ei ole juhendis kirjeldatud, tuleb veenduda, et tagatud on pliidiplaadi nõuetekohane ventilatsioon.

Paigaldamine sahtli kohale

- Hea ventilatsiooni tagamiseks peab töötasapinna pealispinna ja sahtli ülemise serva vaheline kaugus olema 65 mm.
- Joonis 6

Paigaldamine ahju kohale

- Hea ventilatsiooni tagamiseks peab töötasapinna pealispinna ja ahju pinna vaheline kaugus olema 30 mm ja minimaalne vahekaugus ahju ja pliidiplaadi vahel olema 5 mm.
 - Kui pliidiplaadi ja ahju vahekaugust on vaja suurendada, uurige lähemalt pliidi paigaldusjuhendist.
- Joonis 7

Võrgukaabli ühendamine pistikupessa

Nõue: Ilma eelpaigaldatud võrguadapterita seadmete puhul.

1. Pöörake pliidiplaat ümber ja asetage pakendile, rätikule või mõnele muule alusele, et vältida kriimustusi.
 - Joonis 8
2. Tõstke ühenduspesa katet kruvikeeraja abil.
 - Joonis 9
3. Keerake lahti kinnituskruvi ja kruvikeeraja abil keergitage voolikuklambrist.
 - Joonis 10

- Vooluvõrku ühendamisel juhenduge ühenduspesal olevast joonisest:
→ Joonis 11
– BN: pruun
– BU: sinine
– GN/YE: kollane ja roheline
– BK: must
– GY: hall
Märkus: Kui ühendus teostatakse vastavalt ühendusdiagrammile 2L/2N, tuleb sildade paigutust diagrammi kohaselt muuta.
- Veenduge, et pärast kaabli ühendamist keerate ühenduspesa kruvid tugevasti kinni.
- Kinnitage toitekaabel voolikuklambriga ja pingutage kinni kinnituskruvi.
→ Joonis 12
- Sulgemise hõlbustamiseks paigutage juhtmed ühenduspesa kesktsooni. Sulgege ühenduspesa kate.

Kinnitussiinide paigaldamine

- Monteerige kinnitussiinid mööbli külge.
 - Kleepige kinnitussiinid kivist töötasapinna külge. Kasutage metalli ja kivi liimimiseks sobivat sulavliimi, mille temperatuurikindlus on vähemalt 90 °C.
 - Tihendamiseks ärge kasutage silikooni.
 - Kui kinnitussiinid on juba paigaldatud, siis eemaldage need ja paigaldage uued.
 - Plaaditud pindade puhul kasutage alumisi keermetatud avasid.

→ Joonis 13

Pliidiplaadi paigaldamine

- Asetage pliidiplaat väljalõikesse.
→ Joonis 14
- Keraamiliste plaatidega kaetud töötasapindade puhul tuleb plaatide vuugid tihendada silikoonkautšukiga.

Märkus: Veenduge, et ühendusjuhe ei ole keerdus ega millegi vahele kinni kiilunud ja on eemal teravatest servadest.

Seadme ühendamine

Nõue: Järgige andmesildil toodud ühendusandmeid.

- Teostage ühendus vastavalt ühendusdiagrammile:
→ Joonis 15, → Joonis 16
– BN: pruun
– BU: sinine
– GN/YE: kollane ja roheline
– BK: must
– GY: hall

Märkus: Olenevalt ühenduse liigist tuleb vajaduse korral muuta tehase poolt tarnitud klemmide paigutust. Selleks võib olla vajalik lõigata klemme lühemaks ja eemaldada isolatsioon, et paigaldada klemm, mis ühendab kahte kaablit.

- Töövalmiduse kontrollimine: kui seadme näidikul ilmub **U400**, **E0513** või **E**, ole seade ühendatud vooluvõrku õigesti. Lahutage seade vooluvõrgust ja kontrollige võrgukaabli ühendust vooluvõrguga.

Erikombinatsioonid

Kui pliidiplaat paigaldatakse mõne teise kaubamärgi alla kuuluva ahju kohale, tuleb kasutada puidust vahepõhja.

→ Joonis 17

Seadme lahtivõtmine

TÄHELEPANU!

Tööriistad võivad seadet kahjustada.

- Ärge kunagi kangutage seadet ülalt välja.

- Lahutage seade vooluvõrgust.
- Suruge pliidiplaat alt välja.

It



Bendrosios nuorodos

- Atidžiai perskaitykite šią instrukciją.
- Prietaisą prijungti gali tik licenciją turintis kvalifikuotas specialistas.
- Jei prietaisas įrengiamas, atidaromas, prijungiamas ar sumontuojamas netinkamai, netenka galios jo garantija.
- Prieš atliekant bet kokius darbus reikia atjungti elektros srovės tiekimą.
- Baigę įrengimo darbus užtikrinkite, kad naudotojas negalėtų pasiekti elektrinių konstrukcinių dalių.
- Šio prietaiso nenaudokite mažuose laivuose ar transporto priemonėse.



Saugus montavimas

Montuodami prietaisą paisykite šių saugos nuorodų.

Saugus prietaiso naudojimas garantuojamas tik tuomet, jei prietaisas sumontuotas tinkamai, laikantis montavimo instrukcijos. Įrengimo darbus atliekantis asmuo atsako už tinkamą prietaiso veikimą pastatymo vietoje.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Pavojus: magnetizmas!

Prietaise yra nuolatiniai magnetai. Jie gali turėti įtakos elektroninių implantų, pvz., širdies stimuliatorių ar insulino pompų, veikimui.

- Asmenys, kuriems implantuoti elektroniniai implantai, turi laikytis ne mažiau kaip 10 cm atstumu nuo prietaiso.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Sužeidimų pavojus!

Dalys, kurios yra prieinamos montuojant, gali būti aštriosios briaunomis, taigi galite įsijauti.

- Mūvėkite apsaugines pirštines. Chemikalai gali būti pavojingi. Dirbant su chemikalais turi būti vadovaujama chemikalų gamintojo rekomendacijomis.

- Naudokite asmenines apsaugos priemones.

Nuorodos dėl elektros jungčių prijungimo

Kad saugiai prijungtumėte prietaiso elektros jungtis, atkreipkite dėmesį į šias nuorodas.

- Prietaisą gali prijungti tik įgaliojotas specialistas arba atitinkamą išsilavinimą turintis techninės priežiūros technikas. Šis asmuo turi turėti leidimą, atitinkantį vietoje galiojančius šalies potvarkius, ir elektros tiekimo bendrovės leidimą.
- Prietaisą junkite prie stacionarios jungties, pagal įrengimo potvarkius įrenkite atitinkamus išjungiklius.

- Gamintojas nepriima atsakomybės už eksploataavimo triktis ar žalą, kuri gali būti padaryta netinkamai prijungus elektros įrangą.

Prijungimo būdas

- Prietaisas atitinka 1 apsaugos klasę, todėl gali būti naudojamas tik su apsauginio laido jungtimi.

Maitinimo laidas

Maitinimo laidas gali būti prijungtas prie kaitlentės arba pridėtas prie prietaiso.

- Reikiamus prijungimo duomenis rasite specifikacijų lentelėje ir prijungimo brėžinyje.
- Naudokite tik kartu su prietaisu pristatytą arba klientų aptarnavimo tarnybos pateiktą elektros laidą. Jei reikia ilgesnio laido, susisieki su klientų aptarnavimo tarnyba. Jungiamieji laidai gali būti iki 2,20 m ilgio.

Nuorodos dėl įmontuojamųjų baldų

- Indukcinę kaitlentę galima įrengti tik virš stalčių ar orkaitių su ventiliacijos funkcija. Po kaitlentės nstatykite šaldytuvo, indaplovės, neventiliuojamos orkaitės ar skalbyklės.
- Įsitinkite, kad baldas, į kurį montuojamas prietaisas, yra atsparus bent 90 °C karščiui.

Stalviršis

Laikykites stalviršio gamintojo rekomendacijų.

- Lygus, horizontalus, stabilus.
- Stalviršis, į kurį montuosite prietaisą, turi išlaikyti maždaug 60 kg apkrovą.
- Ploniems stalviršiams naudokite karščiui ir drėgmei atsparią stiprinamąją priemonę.
- Įmontavę pirmiausia patikrinkite, ar kaitlentė yra lygi.

Garų rinktuvas

- Atstumas nuo garų rinktuvo iki kaitlentės turi būti bent toks, koks nurodytas garų rinktuvo montavimo instrukcijoje.

Baldo, į kurį bus montuojama, paruošimas

1. Išpjaukite balde angą, kaip nurodyta montavimo brėžinyje.
 - Įsitinkite, kad tarp pjūvio paviršiaus ir stalviršio yra 90° kampas.
 → Pav. 1

2. Išpjovę angą išvalykite pjuvenas.

3. Pjūvio paviršius padenkite karščiui atsparia danga.

Pastaba. Jei išpjautos angos plotis yra 780 mm, turite pasirūpinti tinkamu prietaiso išcentravimu, kad sandarikliai visose pusėse priglustų prie stalviršio ir būtų užtikrinamas sandarumas vandeniui. Rekomenduojame išlygiuoti adapteriu, kurį galite įsigyti klientų aptarnavimo tarnyboje arba mūsų oficialiojoje interneto svetainėje. Jei reikia sumažinti išpjautą angą iki 750 mm, galite naudoti ir medines juostas (komplekte nėra).

Ventiliatorius

Kad prietaisas veiktų gerai, kaitlentė turi būti tinkamai vėdinama. Prietaiso apatinėje srityje esančiam ventiliatoriui turi būti tiekama pakankamai šviežio oro. Jei reikia, pritaikykite baldus.

1. Išlaikykite minimalų atstumą nuo baldo galinės pusės iki virtuvės sienos.
 - Pav. 2
2. Baldo galinėje pusėje viršuje reikia palikti angą.
 - Pav. 3
3. Jei nuo baldo galinės pusės nelieka minimalaus 20 mm atstumo, reikia apačioje išgręžti skylę.
 - Pav. 4

4. Jei baldo vidus yra ne platesnis nei 750 mm, šoninėse sienose suformuokite įprovas.
 - Pav. 5

5. Apatinės dalies neuždenkite sandariai.

Pastaba. Jei prietaisas bus montuojamas į virtuvės salą ar kitoje čia neaprašytoje vietoje, būtina užtikrinti tinkamą kaitlentės ventiliaciją.

Montavimas virš stalčiaus

- Siekiant užtikrinti tinkamą ventiliaciją, atstumas nuo stalviršio paviršiaus iki stalčiaus viršutinės srities turi būti 65 mm.

→ Pav. 6

Montavimas virš orkaitės

- Siekiant užtikrinti tinkamą ventiliaciją, atstumas nuo stalviršio viršutinės pusės iki orkaitės priekinės dalies turi būti 30 mm, o minimalus atstumas tarp orkaitės ir kaitlentės – 5 mm.
- Jei norite padidinti atstumą tarp kaitlentės ir orkaitės, informacijos ieškokite orkaitės montavimo instrukcijoje.

→ Pav. 7

Maitinimo laido prijungimas prie prijungimo lizdo

Reikalavimas. Prietaisai, kuriuose nėra iš anksto sumontuoto tinklo bloko.

1. Apverskite kaitlentę ir padėkite ant pakuotės dugno, rankšluosčio ar kito paviršiaus, kad jos ne-subraižytumėte.
 - Pav. 8
2. Atsuktuvu pakelkite prijungimo lizdo dangtelį.
 - Pav. 9
3. Atsukite tvirtinimo varžtą ir atsuktuvu atkelkite žarnos apkabą.
 - Pav. 10
4. Prie prijungimo lizdo junkite tik taip, kaip parodyta:
 - Pav. 11
 - BN: rudas
 - BU: mėlynas
 - GN / YE: geltonas ir žalias
 - BK: juodas
 - GY: pilkas

Pastaba. Jei buvo prijungta pagal prijungimo schemą 2L / 2N, reikia pagal schemą pakeisti tiltelių išdėstymą.

5. Prijungę laidą tinkamai priveržkite prijungimo lizdo varžtus.
6. Maitinimo laidą pritvirtinkite žarnos apkaba ir priveržkite tvirtinimo varžtu.
 - Pav. 12
7. Laidus išdėstykite prijungimo lizdo viduryje. Uždarykite prijungimo lizdo dangtelį.

Atraminių bėgelių montavimas

- ▶ Sumontuokite atraminius bėgelius balde.
 - Priklijuokite atraminius bėgelius prie akmeninio stalviršio. Naudokite metalui ir akmeniui klijuoti tinkamus lydziuosius klijus, atsparius mažiausiai 90 °C temperatūrai.
 - Nesandarinkite silikonu.
 - Jei atraminiai bėgeliai jau pritvirtinti, juos pašalinkite ir pritvirtinkite naujus.
 - Jei stalviršis dengtas plytelėmis, naudokite apatines sriegines angas.

→ Pav. 13

Kaitlentės įmontavimas

1. Įstatykite kaitlentę į išpjautą angą.
 - Pav. 14

2. Jei stalviršis išklotas apdailos plytelėmis, plytelių siūles užsandarinkite silikoniniu kaučiuku.

Pastaba. Neperlenkite ir neprispauskite elektros laidų, patraukite jį nuo aštrių kraštų ir karštų dalių.

Prietaiso prijungimas

Reikalavimas. Atkreipkite dėmesį į specifikacijų lentelėje nurodytus prijungimo duomenis.

1. Prijunkite tik remdamiesi prijungimo schema:

→ Pav. 113, → Pav. 113

- BN: rudas
- BU: mėlynas
- GN / YE: geltonas ir žalias
- BK: juodas
- GY: pilkas

Pastaba. Atsižvelgiant į jungimo būdą, gali prireikti pakeisti visų iš gamyklos pristatytų gnybtų išdėstymą. Norint įstatyti gnybtus, kuriais yra sujungti du laidai, gali reikėti sutrumpinti gnybtus ir pašalinti izoliaciją.

2. Naudojimo parengties tikrinimas: jei prietaiso indikatoriuje rodoma **U400, E0513** arba **E**, prijungta netinkamai. Atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio ir patikrinkite, kaip maitinimo laidas prijungtas prie elektros tinklo.

Specialieji deriniai

Jei kaitlentę montuojate virš kito prekės ženklo orkaitės, naudokite medinį tarpinį dugną.

→ Pav. 117

Prietaiso išmontavimas

DĖMESIO!

Įrankiai gali pažeisti prietaisą.

- Niekada nekelkite prietaiso iš viršaus.

1. Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.
2. Kaitlentę išimkite spausdami iš apačios.

Iv



Vispārēji norādījumi

- Rūpīgi izlasiet šo instrukciju.
- Ierīci pievienot elektrotīklam drīkst tikai sertificēts speciālists.
- Neprofesionāli ierīkota elektroinstalācija, iekārtas atvēršana, savienošana vai montāža izraisa izstrādājuma garantijas anulēšanu.
- Pirms jebkādu darbu veikšanas vienmēr atvienojiet elektropadevi.
- Pēc uzstādīšanas jāpārliedzinās, vai lietotājs nevar piekļūt iekārtas elektriskajam aprīkojumam.
- Nelietojiet šo ierīci ne ūdens, ne sauszes transportlīdzekļos.



Droša montāža

Veicot ierīces montāžu, ievērojiet šos drošības norādījumus.

Tikai tehniski pareiza montāža atbilstoši montāžas pamācībai garantē drošību lietošanas laikā. Par pareizu iekārtas darbību uzstādīšanas vietā atbild uzstādītājs.



BRĪDINĀJUMS – Bīstami: magnētisms!

Ierīcē atrodas pastāvīgie magnēti. Tie var ietekmēt elektronisko implantu, piemēram, kardiostimulatoru vai insulīna sūkņu, darbību.

- Personas ar elektroniskiem implantiem nedrīkst atrasties ierīcei tuvāk par 10 cm.



BRĪDINĀJUMS – Traumu risks!

Montāžas laikā pieejamajām daļām var būt asas malas, kuras var radīt grieztas brūces.

- Lietojiet aizsargcimdus.

Ķīmikālijas var būt bīstamas. Lietojot ķīmikālijas, ievērojiet ķīmikāliju ražotāja ieteikumus.

- Lietojiet aizsargaprīkojumu.

Norādījumi par elektropieslēgumu

Lai iekārtu varētu droši pievienot elektrotīklam, ievērojiet turpmākos norādījumus.

- Iekārtu drīkst pieslēgt tikai autorizēts speciālists vai speciāli apmācīts servisa tehniķis. Personai jābūt sertificētai saskaņā ar valsts vietējiem un elektropagādes uzņēmuma noteikumiem.
- Iekārta jāpieslēdz pie stacionāras instalācijas un atbilstoši instalācijas noteikumiem jāinstalē atbilstoši atvienošanas slēdži.
- Ražotājs neuzņemas atbildību par darbības traucējumiem vai iespējamajiem bojājumiem, kas radušies nepareizi izveidotas elektroinstalācijas dēļ.

Savienojuma veids

- Iekārta atbilst 1. aizsardzības klasei. Tāpēc to atļauts ekspluatēt tikai ar pievienotu aizsargvadu.

Tikla kabelis

Tikla kabelis var būt pieslēgts sildvirsmas pieslēgumu kārbai vai var būt pievienots iekārtai.

- Vajadzīgos pieslēguma datus atradīsiet datu plāksnītē un pieslēguma shēmā.
- Izmantojiet tikai iekārtas komplektā iekļauto vai klientu servisa piegādāto pieslēguma kabeli. Ja nepieciešams garāks kabelis, sazinieties ar klientu servisu. Ir pieejami līdz 2,20 m gari pieslēguma vadi.

Norādījumi par iebūves mēbelēm

- Indukcijas plīti var uzstādīt tikai virs atvilktnes vai cepeškrāsns ar ventilāciju. Neuzstādiet zem sildvirsmas ledusskapi, trauku mašīnu, neventilējamu cepeškrāsns vai veļas mašīnu.
- Pārliedzinieties, vai iebūves mēbele iztur karstumu līdz vismaz 90 °C temperatūrai.

Darba virsma

Ievērojiet darba virsmas ražotāja ieteikumus.

- Līdzena, horizontāla, stabila.
- Darba virsmai, kurā tiek iebūvēta iekārta, jāiztur aptuveni 60 kg slodzi.
- Ja darba virsma ir plāna, izmantojiet karstumizturīgu un mitrumizturīgu pastiprinājuma materiālu.
- Sildvirsmas līmeņojumu pārbaudiet tikai pēc tās iebūvēšanas.

Tvaika nosūcējs

- Attālumam starp tvaika nosūcēju un sildvirsmu jāatbilst vismaz tvaika nosūcēja montāžas pamācībā norādītajam attālumam.

Iebūves mēbeļu sagatavošana

1. Atzīmējiet mēbeles izgriezumu atbilstoši iebūves shēmai.
 - Gādāji, lai izgriezums tiktu izveidots 90° leņķī pret darba virsmu.→ Att. 1
2. Pēc izzāģēšanas savāciet skaidas.
3. Pārklāji griezumu virsmas ar karstumizturīgu materiālu.

Piezīme: Ja izgriezuma atveres platums ir 780 mm, jānodrošina, ka ierīce ir pareizi centrēta, lai blīvējums no visām pusēm balstītos uz darba virsmas, nodrošinot ūdensnecaurlaidību. Noregulēšanai iesakām izmantot adapteri, ko varat iegādāties klientu apkalpošanas dienestā vai mūsu oficiālajā tīmekļa vietnē. Alternatīvi var izmantot arī koka līstes (nav iekļautas komplektācijā), lai samazinātu izgriezumu līdz 750 mm.

Ventilēšana

Lai nodrošinātu iekārtas pareizu darbību, sildvirsmai jābūt pietiekami ventilētai. Iekārtas apakšējās daļas ventilācijai nepieciešama pietiekama svaigā gaisa padeve. Tādēļ nepieciešamības gadījumā mēbeles šim nolūkam ir jāpielāgo.

1. Ievērojiet minimālo attālumu starp mēbeles aizmuguri un virtuves sienu.
→ Att. 2
2. Neaizsedziet augšējo atvērums mēbeles aizmugurē.
→ Att. 3
3. Ja mēbeles aizmugurē netiek ievērots vismaz 20 mm attālums, atvērums jāizveido apakšpusē.
→ Att. 4
4. Ja mēbeles platums iekšpusē ir mazāks par 750 mm, izveidojiet iegriezumus sānu sienās.
→ Att. 5
5. Nenoslēdziet pamatni hermētiski.

Piezīme: Ja iekārtu iebūvē virtuves salā vai citā šeit neapraķstītā vietā, nodrošiniet piemērotu sildvirsmas ventilāciju.

Uzstādīšana virs atvilktnes

- Lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju, attālumam starp darba virsmu un augšējo atvilktnes daļu jābūt 65 mm.
- Att. 6

Uzstādīšana virs cepeškrāsns

- Lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju, attālumam starp darba virsmu un cepeškrāsns priekšpusē augšējo daļu jābūt 30 mm, bet minimālajam attālumam starp cepeškrānsi un sildvirsmu jābūt 5 mm.
 - Ja attālums starp sildvirsmu un cepeškrānsi ir jāpalielina, skatiet cepeškrāsns montāžas pamācību.
- Att. 7

Tikla kabeļa izvietošana pieslēgumu kārbā

Prasība: Iekārtām bez piemontēta barošanas bloka.

1. Apgrīziet sildvirsmu un novietojiet to uz iepakojuma pamatnes, drānas vai citas virsmas, lai to nesaskrāpētu.
→ Att. 8
2. Ar skrūvgriezi noceliet savienojumu kārbas vāciņu.
→ Att. 9
3. Atskrūvējiet stiprinājuma skrūvi un ar skrūvgriezi paceliet šļūtenes apskavu.
→ Att. 10

4. Savienojumus ar savienojumu kārbu izveidojiet tikai tā, kā parādīts attēlā:
→ Att. 11
 - BN: brūns
 - BU: zils
 - GN/YE: dzeltens un zaļš
 - BK: melns
 - GY: pelēks

Piezīme: Ja pieslēgums tiek veidots saskaņā ar pieslēguma shēmu 2L/2N, tiltiņu izvietojs jāmaina saskaņā ar shēmu.

5. Pēc kabeļa pievienošanas rūpīgi pievelciet savienojumu kārbas skrūves.
6. Nostipriniet tīkla kabeli ar šļūtenes apskavu un pievelciet stiprinājuma skrūvi.
→ Att. 12
7. Izvietojiet kabeļus savienojumu kārbā pa vidu. Aizveriet savienojumu kārbas vāciņu.

Montāžas sliežu uzstādīšana

- ▶ Iemontējiet mēbelē montāžas sliedes.
 - Pielīmējiet montāžas sliedes pie akmens darba virsmas. Izmantojiet karstlīmi, kas ir piemērots metāla un akmens salīmēšanai un kuras termozturība ir vismaz 90 °C.
 - Blīvēšanai neizmantojiet silikonu.
 - Ja montāžas sliedes jau ir uzstādītas, tās noņemiet un uzstādiet jaunas.
 - Flizētām darba virsmām izmantojiet apakšējos urbumus.→ Att. 13

Sildvirsmas ievietošana

1. Ievietojiet iekārtu izgriezumā.
→ Att. 14
2. Flizētu darba virsmu flīžu šuves noblīvējiet ar silikona kaučuku.

Piezīme: Nelokiet un neiespiediet pieslēguma kabeli un raugiet, lai tas nepieskartos asām malām un karstām daļām.

Iekārtas pieslēgšana

Prasība: Nemiet vērā datu plāksnītē norādītos pieslēguma datus.

1. Pieslēdziet tikai saskaņā ar pieslēguma shēmu:
→ Att. 15, → Att. 16
 - BN: brūns
 - BU: zils
 - GN/YE: dzeltens un zaļš
 - BK: melns
 - GY: pelēks

Piezīme: Atkarībā no pieslēguma veida var būt nepieciešams veikt izmaiņas no rūpnīcas piegādātās kontaktpailēs. Šim nolūkam var būt nepieciešams saīsināt kontaktpailes un noņemt izolāciju, lai uzstādītu divus kabeļus savienojošu kontaktpaili.

2. Pārbaudiet darbavību: ja iekārtas displejā parādās **U400**, **E0513** vai **E**, iekārta nav pieslēgta pareizi. Atvienojiet iekārtu no strāvas padeves un pārbaudiet strāvas kabeļa pieslēgumu.

Speciālās kombinācijas

Ja sildvirsmā tiek iebūvēta virs cita uzņēmuma ražotās cepeškrāsns, izmantojiet atdalošo plauktu no koka.

→ Att. 17

Iekārtas demontāža

UZMANĪBU!

Instrumenti var sabojāt iekārtu.

- ▶ Nemēģiniet iekārtu izcelt no augšas.

1. Atvienojiet iekārtu no elektrotīkla.
2. Izņemiet sildvirsmu, spiežot to no apakšas uz āru.

hu



Általános útmutató

- Gondosan olvassa el ezt az útmutatót.
- A készüléket csak hivatalos engedéllyel rendelkező szakember csatlakoztathatja.
- A készülék szakszerűtlen beszerelése, felnyitása, csatlakoztatása vagy összeszerelése a termékgarancia elvesztéséhez vezet.
- Bármilyen munka elvégzése előtt szüntesse meg az áramellátást.
- A beszerelés után győződjön meg arról, hogy a készülék használója nem férhet hozzá az elektromos alkatrészekhez.
- Soha ne használja a készüléket hajóban vagy járműben.



Biztonságos összeszerelés

A termék összeszerelése során tartsa be ezeket a biztonsági előírásokat.

Csak a szerelési útmutatónak megfelelő, szakszerű beszerelés esetén garantált az üzembiztonság. A szerelő felelős a készüléknek a felállítási helyen való kifogástalan működéséért.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Veszély: mágnesesség!

A készülék állandó mágneseket tartalmaz. Ezek befolyásolhatják az elektronikus implantátumok, pl. szívműködés-szabályozó vagy inzulinpumpa működését.

- ▶ Az elektronikus implantátumot viselő személyeknek legalább 10 cm távolságot kell tartani a készüléktől.

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Sérülésveszély!

A szerelésnél hozzáférhető részek széle éles lehet és vágási sérüléseket okozhat.

- ▶ Viseljen védőkesztyűt.

A vegyszerek veszélyesek lehetnek. Vegyszerek kezelése során vegye figyelembe a vegyszer gyártójának ajánlásait.

- ▶ Viseljen védőfelszerelést.

Elektromos bekötéssel kapcsolatos útmutatások

A készülék biztonságos elektromos csatlakoztatása érdekében tartsa be a következő előírásokat.

- A készüléket csak egy arra feljogosított szakember vagy speciálisan képzett szerviztechnikus kötheti be. A személynek rendelkeznie kell a helyi tartományi előírások és az áramszolgáltató előírásai szerinti engedéllyel.
- A készüléket csatlakoztassa egy rögzített beszerelési háttérhez, és a beszerelési előírások szerint alkalmazzon megfelelő megszakítót.

- A gyártó nem vállal felelősséget a hibás elektromos beszerelés következtében fellépő üzemzavarokért vagy esetleges károkért.

Csatlakozási típus

- A készülék az 1. érintésvédelmi osztálynak felel meg, ezért a készüléket csak védővezető-csatlakozással használja.

Hálózati kábel

A hálózati kábel csatlakoztatható a főzőlap csatlakozójához vagy a készülékhez.

- A szükséges csatlakoztatási adatok megtalálhatók a készülék típustábláján és a bekötési ábrán.
- Csak a készülékhez mellékelte vagy a vevőszolgálat által kiszállított csatlakozókábelt használja. Ha hosszabb vezetékre lenne szüksége, forduljon vevőszolgálatunkhoz. Max. 2,20 m hosszú csatlakozóvezetékek állnak rendelkezésre.

Megjegyzések a beépített bútorokkal kapcsolatban

- Indukciós főzőlapot csak fiókok vagy ventilátoros szellőzéssel ellátott sütők fölé helyezhet el. A főzőlap alá ne szereljen be hűtőt, mosogatógépet, nem szellőző sütőt vagy mosógépet.
- Győződjön meg arról, hogy a beépített bútor legalább 90 °C-ig hőálló.

Munkalap

Vegye figyelembe a munkalap gyártójának ajánlásait.

- Sík, vízszintes, stabil.
- A készülék beépítésére használt munkalapnak kb. 60 kg-os terhelést kell kibírnia.
- Vékony munkalapok megerősítéséhez hő- és nedvességálló anyagokat használjon.
- A főzőlap egyenességét csak a beépítés után ellenőrizze.

Páraelszívó

- A páraelszívó és a főzőlap között legalább akkora távolság legyen, amennyi a páraelszívó összeszerelési utasításában szerepel.

A beépített bútor előkészítése

1. A bútor kivágást a beépítési rajznak megfelelően jelölje be.
 - Biztosítsa, hogy a vágott felület szöge 90°-ot zárjon be a munkalappal.→ Ábra 1
2. A kivágási munkák után távolítsa el a forgácsot.
3. A vágási felületeket hőálló módon zárja le.

Megjegyzés: Ha a kivágási nyílás szélessége 780 mm, gondoskodjon arról, hogy a készülék közepén helyezkedjen el, hogy a tömítés minden oldalon felfeküdjön a munkalapra a vízhatlanság biztosítása érdekében. A beállításához javasoljuk adapter használatát, amelyet ügyfélszolgálatunkon vagy hivatalos weboldalunkon keresztül szerezhet be. Alternatívaként falécet is használhat (a csomagolás nem tartalmazza) a kivágás 750 mm-re való csökkentéséhez.

Elszívás

A készülék helyes működésének biztosításához a főzőlap megfelelő szellőzése szükséges. A készülék alsó részének szellőzéséhez elegendő friss levegő beáramlására van szükség. Ezért szükség esetén a bútorokat ennek megfelelően kell felállítani.

1. Tartsa be a bútor hátoldala és a konyhafal közötti minimális távolságot.
→ Ábra 2

2. Hagyjon szabadon egy nyílást a bútor hátoldalán.
→ Ábra 3
3. Ha a bútor hátoldalánál nem áll rendelkezésre a 20 mm minimális távolság, létre kell hozni egy nyílást az alsó résznél.
→ Ábra 4
4. Ha a bútordarab belül 750 mm-nél keskenyebb, bevágásokat kell készíteni az oldalfalakon.
→ Ábra 5
5. Ne zárja le hermetikusan az alsó lábazatot.

Megjegyzés: Ha a készüléket egy főzőszigetbe vagy más, a leírásban nem szereplő helyre építi be, mindenképpen biztosítsa a főzőlap megfelelő szellőzését.

Beépítés fiók fölé

- A megfelelő szellőzés biztosításához a munkalap felülete és a fiók felső része közötti távolság legyen legalább 65 mm.
- Ábra 6

Beépítés sütő fölé

- A megfelelő szellőzés biztosításához a munkalap felső oldala és a sütő előlapjának felülete közötti távolság legyen legalább 30 mm, a sütő és főzőlap közötti minimális távolság pedig 5 mm.
 - Ha a főzőlap és a sütő közötti távolságot meg kell növelnie, nézzon utána ennek a sütő szerelési útmutatójában.
- Ábra 7

Helyezze a hálózati kábelt a csatlakozódobozba

Követelmény: Előre összeszerelt tápegység nélküli készülékek esetén.

1. Fordítsa meg a főzőlapot, és a csomagolásra, egy rongyra vagy más felületre fektetve helyezze a padlóra, hogy ne karcolódjon össze.
→ Ábra 8
 2. A csatlakozódoboz fedelét emelje fel egy csavarhúzóval.
→ Ábra 9
 3. Lazítsa meg a rögzítőcsavart, és az ABA-bilincset emelje fel egy csavarhúzó segítségével.
→ Ábra 10
 4. Csak az ábrának megfelelően csatlakoztassa a csatlakozódobozhoz:
→ Ábra 11
 - BN: barna
 - BU: kék
 - GN/YE: sárga és zöld
 - BK: fekete
 - GY: szürke
- Megjegyzés:** Ha a csatlakoztatást a 2L/2N~ kapcsolási rajznak megfelelően végzi, az áthidalások hozzárendelését a rajznak megfelelően kell módosítani.
5. A kábel csatlakoztatását követően a csatlakozódobozon lévő csavarokat húzza meg megfelelően.
 6. A hálózati kábelt rögzítse az ABA-bilincssel, és húzza meg a rögzítőcsavart.
→ Ábra 12
 7. A kábelt a csatlakozódoboz középső részén helyezze el. Zárja le a csatlakozódoboz fedelét.

A tartósínek felszerelése

- ▶ A tartósíneket szerelje be a bútordarabba.
 - A tartósíneket ragassza fel a kő munkalapra. Használjon hőre olvadó ragasztót, amely fém és kő ragasztására alkalmas és legalább 90 °C-ig hőálló.
 - Ne használjon szilikont a tömítéshez.
 - Ha már vannak felszerelve tartósínek, távolítsa el azokat, és szereljen fel újakat.
 - Csempézett munkalapok esetén az alsó menetes furatokat használja.
- Ábra 13

A főzőlap behelyezése

1. Helyezze be a főzőlapot a kivágatba.
→ Ábra 14
2. A csempézett munkalapoknál a csempefugát szilikongumival tömítse.

Megjegyzés: Ne törje meg és ne csípje be a csatlakozókábelt, illetve tartsa távol az éles peremektől és forró tárgyaktól.

A készülék csatlakoztatása

Követelmény: Vegye figyelembe a típustáblán látható csatlakozási adatokat.

1. Csak a kapcsolási rajznak megfelelően csatlakoztassa:
 - Ábra 15, → Ábra 16
 - BN: barna
 - BU: kék
 - GN/YE: sárga és zöld
 - BK: fekete
 - GY: szürke

Megjegyzés: A csatlakozás típusától függően előfordulhat, hogy meg kell változtatnia a gyárilag mellékelt érvéghüvelyek elrendezését. Ehhez adott esetben le kell rövidíteni az érvéghüvelyeket és el kell távolítani a szigetelést a két kábelt összekötő érvéghüvely behelyezéséhez.

2. Ellenőrizze az üzemkészénletet: Ha a készülék kijelzőjén megjelenik a **U400**, **E0513** vagy **E**, a készülék nincs megfelelően csatlakoztatva. Válassza le a készüléket a hálózatról, és ellenőrizze a hálózati kábel csatlakozását az elektromos hálózathoz.

Speciális kombinációk

Ha a főzőlapot egy más márkájú sütő fölé építi be, használjon fából készült elválasztólapot.

→ Ábra 17

A készülék szétszerelése

FIGYELEM!

A szerszámok károsíthatják a készüléket.

- ▶ Soha ne felülről emelje ki a készüléket.

1. Válassza le a készüléket a hálózatról.
2. A főzőfelületet alulról nyomja kifelé.

ro



Observații generale

- Citiți cu atenție acest manual.
- Racordarea aparatului se va realiza numai de către personal calificat și autorizat.
- Instalarea, deschiderea, racordarea sau montarea necorespunzătoare ale aparatului duc la pierderea valabilității garanției produsului.

- Înainte de a executa orice lucrare, întrerupeți alimentarea cu energie electrică.
- După instalare, asigurați-vă că utilizatorul nu are acces la componentele electrice.
- Nu utilizați niciodată acest aparat pe bărci sau în autovehicule.

Montarea în siguranță

Respectați aceste instrucțiuni privind siguranța atunci când montați aparatul. Siguranța la utilizare este garantată numai în cazul montării regulamentare, efectuate conform instrucțiunilor de montare. Instalatorul este responsabil pentru funcționarea impecabilă a aparatului la locul de instalare.

AVERTISMENT – Pericol: Magnetism!

Aparatul este preăzută cu magneți permanenți. Aceștia pot influența funcționarea implanturilor electronice, de exemplu, stimulatoare cardiace sau pompe de insulină.

- ▶ Persoanele cu implanturi electronice trebuie să păstreze o distanță de minimum 10 cm față de aparat.

AVERTISMENT – Pericol de rănire!

Piese care sunt accesibile în timpul asamblării pot avea margini ascuțite și pot cauza tăieturi.

- ▶ Purtați mănuși de protecție.

Substanțele chimice pot fi periculoase. La manipularea substanțelor chimice trebuie respectate recomandările producătorului substanțelor chimice respective.

- ▶ Purtați echipament de protecție.

Observații privind racordul electric

Pentru a putea racorda în siguranță aparatul la rețeaua de alimentare cu energie electrică, țineți cont de următoarele indicații.

- Aparatul poate fi racordat doar de către un specialist autorizat sau de către un tehnician de service instruit. Persoana care efectuează racordarea trebuie să fie autorizată conform prescripțiilor locale din țara respectivă și de compania de furnizare a energiei electrice de la nivel local.
- Aparatul trebuie racordat la o instalație fixă și, conform dispozițiilor de instalare, trebuie să fie montate separatoare corespunzătoare.
- Producătorul nu își asumă nicio răspundere pentru disfuncționalitățile sau posibilele prejudicii cauzate de instalarea defectuoasă a sistemului electric.

Tipul de conexiune

- Aparatul corespunde clasei de protecție 1. Astfel, acesta poate fi utilizat doar cu un racord electric cu conductor de protecție.

Cablul de conectare la rețea

Cablul de alimentare electrică poate fi racordat la priza de conectare a plitei sau poate fi fixat la aparat.

- Datele de racordare necesare sunt specificate pe plăcuța cu date tehnice și pe schema de conectare a aparatului.

- Utilizați numai cablul de alimentare electrică livrat împreună cu aparatul sau pe cel furnizat de unitatea de service abilitată. Dacă este necesar un cablu mai lung, contactați unitatea de service abilitată. Sunt disponibile cabluri de alimentare electrică cu lungimi de până la 2,20 m.

Observații privind mobilierul de încorporare

- Plita cu inducție poate fi instalată doar deasupra sertarelor sau cuptoarelor cu suflantă de ventilație. Nu instalați sub plită aparate frigorifice, mașini de spălat vase, cuptoare fără sisteme de ventilație sau mașini de spălat rufe.
- Asigurați-vă că mobilierul de încorporare rezistă la temperaturi de cel puțin până la 90 °C.

Blatul de lucru

Respectați recomandările producătorului blatului de lucru.

- Plan, orizontal, stabil.
- Blatul de lucru în care se montează aparatul trebuie să aibă o capacitate portantă de aproximativ 60 kg.
- În cazul blaturilor de lucru subțiri, utilizați un material de ranforsare termorezistent și impermeabil.
- Verificați planeitatea plitei doar după montarea acesteia.

Hota

- Distanța dintre hotă și plită trebuie să fie cel puțin egală cu distanța specificată în manualul de instalare a hotei.

Pregătirea mobilierului de încorporare

1. Marcați decupajul conform schiței de montaj.
 - Asigurați-vă că unghiul dintre suprafața decupată și blatul de lucru este de 90°.
 - Fig. 1
2. Îndepărtați șpanul după efectuarea lucrărilor de decupare.
3. Sigilați suprafețele de tăiere astfel încât să reziste la căldură.

Notă: Dacă lățimea decupajului este de 780 mm, trebuie să vă asigurați că aparatul este centrat corect, astfel încât garnitura să fie fixată pe toate laturile plăcii de lucru, pentru a asigura etanșeitatea la apă. Pentru poziționare recomandăm utilizarea unui adaptor, pe care îl puteți achiziționa de la unitatea de service abilitată sau de pe site-ul nostru web oficial. Alternativ, puteți utiliza șipci de lemn (nu sunt incluse în pachetul de livrare), pentru a reduce dimensiunea decupajului la 750 mm.

Ventilația

Pentru a garanta o funcționare corectă a aparatului, plita trebuie ventilată corespunzător. Ventilația din zona inferioară a aparatului necesită un aport suficient de aer proaspăt. De aceea, dacă este necesar, mobilierul trebuie adaptat corespunzător.

1. Asigurați o distanță minimă între partea posterioară a corpului de mobilier și peretele bucătăriei.
 - Fig. 2
2. Realizați orificiu sus în partea posterioară a corpului de mobilier.
 - Fig. 3
3. În cazul în care nu este asigurată distanța minimă de 20 mm în partea posterioară a corpului de mobilier, trebuie creat un orificiu în partea inferioară.
 - Fig. 4

4. În cazul în care lăţimea interioară a corpului de mobilier nu este mai mare de 750 mm, trebuie realizate decupaje în pereţii laterali.

→ Fig. 5

5. Nu închideţi ermetic soclul inferior.

Notă: Dacă aparatul este instalat într-o insulă de bucătărie sau pe un alt loc neindicat, trebuie asigurată o ventilaţie adecvată a plitei.

Montarea deasupra unui sertar

- Pentru a asigura o ventilaţie corespunzătoare, distanţa dintre suprafaţa blatului de lucru şi zona superioară a sertarului trebuie să fie de 65 mm.

→ Fig. 6

Montarea deasupra unui cuptor

- Pentru a asigura o ventilaţie corespunzătoare, distanţa dintre partea superioară a blatului de lucru şi suprafaţa panoului frontal al cuptorului trebuie să fie de 30 mm, iar distanţa minimă dintre cuptor şi plită trebuie să fie de 5 mm.
- Consultaţi instrucţiunile de montare a cuptorului în cazul în care distanţa dintre plită şi cuptor trebuie mărită.

→ Fig. 7

Introducerea cablului de alimentare electrică în priza de conectare

Cerinţă: La aparatele fără sursă de alimentare electrică premontată.

1. Întoarceţi plita şi aşezaţi-o pe baza ambalajului, pe un suport textil sau pe o altă suprafaţă, pentru a evita zgârieturile.

→ Fig. 8

2. Ridicaţi cu ajutorul unei şurubelniţe capacul prizei de conectare.

→ Fig. 9

3. Desfaceţi şurubul de fixare şi ridicaţi colierul furtunului cu ajutorul şurubelniţei.

→ Fig. 10

4. Efectuaţi racordul la priza de conectare numai conform figurii:

→ Fig. 11

- BN: maro
- BU: albastru
- GN/YE: galben şi verde
- BK: negru
- GY: gri

Notă: Dacă conexiunea se realizează conform diagramei de conexiuni 2L/2N, dispunerea contactelor trebuie modificată conform diagramei.

5. După racordarea cablurilor, aveţi grijă ca şuruburile de la priza de conectare să fie strânse corespunzător.

6. Fixaţi cablul de reţea cu ajutorul colierului de furtun şi strângeţi ferm şurubul de fixare.

→ Fig. 12

7. Aşezaţi cablul în zona centrală a prizei de conectare. Închideţi capacul prizei de conectare.

Montarea şinelor de blocare

- Montaţi şinele de fixare în corpul de mobilier.

- Lipiţi şinele de fixare pe blatul de lucru din piatră. Utilizaţi un adeziv cu topire la cald, adecvat pentru lipirea metalului şi pietrei şi rezistent la temperaturi de până la minimum 90 °C.
- Nu utilizaţi silicon pentru a efectua etanşarea.
- Dacă sunt premontate şine de fixare, îndepărtaţi-le şi montaţi unele noi.
- La blaturile de lucru îmbrăcate în faianţă, folosiţi orificiile filetate inferioare.

→ Fig. 13

Introducerea plitei

1. Introduceţi plita în decupaj.

→ Fig. 14

2. La plăcile de lucru îmbrăcate cu faianţă, etanşaţi îmbinările faianţei cu cauciuc siliconat.

Notă: Nu îndoiiţi, nu gripaţi şi nu treceţi peste margini ascuţite sau fierbinţi cablul de racordare.

Racordarea aparatului

Cerinţă: Respectaţi informaţiile privind racordarea de pe plăcuţa cu date tehnice.

1. Racordaţi aparatul doar conform diagramei de conexiuni:

→ Fig. 15, → Fig. 16

- BN: maro
- BU: albastru
- GN/YE: galben şi verde
- BK: negru
- GY: gri

Notă: În funcţie de tipul de racord, ar putea fi necesară modificarea dispunerii bornelor livrate din fabrică. Pentru aceasta, ar putea fi necesar să scurtaţi bornele şi să scoateţi izolaţia pentru a introduce o bornă care uneşte cele două cabluri.

2. Verificarea disponibilităţii de funcţionare: Dacă pe afişajul aparatului apare **U400**, **E0513** sau **E**, înseamnă că acesta nu este conectat corect. Separaţi aparatul de la reţeaua de alimentare cu energie electrică şi verificaţi racordul cablului de alimentare electrică racordat la reţea.

Cobinaţiile speciale

Dacă plită este montată deasupra unui cuptor de la-
tă marcă, utilizaţi o placă intermediară din lemn.

→ Fig. 17

Demontarea aparatului

ATENŢIE!

Sculele pot deteriora aparatul.

- Nu scoateţi niciodată aparatul făcând pârghie în partea de sus a acestuia.

1. Deconectaţi aparatul de la reţeaua de alimentare cu energie electrică.

2. Scoateţi plita împingând-o de jos în sus.

uk



Загальні вказівки щодо встановлення приладу

- Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію.
- Підключити прилад може лише фахівець із відповідною кваліфікацією.
- Неправильне встановлення, відкривання приладу, підключення або монтаж призводять до втрати гарантії на виріб.

- Перед виконанням будь-яких робіт відключіть подачу струму.
- Після монтажу переконайтеся, що користувач не має доступу до електричних частин.
- Не використовуйте прилад у човнах та транспортних засобах.



Безпечний монтаж

Під час монтажу приладу дотримуйтеся цих правил техніки безпеки.

Надійне та безпечне функціонування вашого приладу гарантується лише у випадку виконання монтажу відповідно до вказівок, наведених у даній інструкції. Монтажник несе відповідальність за бездоганну роботу приладу на місці встановлення.

⚠ УВАГА! – Небезпека: магнетизм!

Цей прилад містить постійний магніт. Він може впливати на роботу електронних імплантів, наприклад, регуляторів роботи серця чи інсулінових дозаторів.

- ▶ Людям з електронними імплантатами необхідно триматися на безпечній відстані — принаймні 10 см від приладу.

⚠ УВАГА! – Небезпека травмування!

Деталі, що використовуються під час монтажу, можуть мати гострі краї і спричинити порізи.

- ▶ Щоб уникнути травмування, монтаж слід виконувати у захисних рукавицях.

Хімічні речовини можуть бути небезпечними. При використанні хімічних речовин необхідно дотримуватися рекомендацій виробника.

- ▶ Вдягайте засоби захисту.

Вказівки щодо під'єднання до електромережі

Щоб безпечно виконати під'єднання приладу до електромережі, керуйтеся цими вказівками.

- Підключення приладу може виконуватися тільки уповноваженим фахівцем або спеціально навченим спеціалістом сервісної служби. Ця особа повинна мати допуск відповідно до місцевих приписів країни, в якій здійснюється підключення, та організації з електропостачання.
- Підключіть прилад через відповідний роз'єднувач на місці встановлення згідно з приписами щодо встановлення.
- Виробник не несе відповідальності за несправності або можливі пошкодження, які можуть бути пов'язані з невідповідним електричним монтажем.

Тип підключення

- Прилад відповідає класу захисту 1, тому його слід підключати лише за допомогою кабелю живлення з проводом захисного заземлення.

Мережевий кабель

Мережевий кабель може бути підключений до розподільчої коробки варильної поверхні або постачатися з приладом.

- Необхідні параметри підключення вказані на фірмовій табличці та схемі підключення.
- Можна використовувати лише кабель для підключення з комплекту постачання або замовлений через сервісну службу. Якщо потрібен довший кабель, зверніться до сервісної служби. Доступні кабелі довжиною до 2,20 м.

Вказівки щодо меблів для вбудовування

- Індукційну варильну поверхню можна встановлювати тільки над шафами або духовими шафами з витяжними вентиляторами. Не встановлюйте під варильну поверхню холодильники, посудомийні машини, духові шафи, що не вентилюються, або пральні машини.
- Переконайтеся, що меблі для вбудовування здатні витримувати температуру щонайменше 90 °C.

Стільниця

Дотримуйтеся рекомендацій виробника стільниці.

- Рівна, горизонтальна, стабільна.
- Стільниця, в яку вбудовується прилад, має витримувати навантаження прибіл. 60 кг.
- Для тонких стільниць використовуйте термостійкий та вологостійкий матеріал для посилення тримкості.
- Перевірте рівність варильної поверхні одразу, як вона буде вбудована.

Витяжка

- Відстань між витяжкою і варильною поверхнею має бути не менше, ніж зазначено в інструкції з монтажу кухонної витяжки.

Підготовка меблів для вбудовування

1. Розмітьте виріз у меблях відповідно до креслення.
 - Кут між поверхнею зрізу і стільницею має становити 90°.
 - Мал. 1
2. Приберіть тирсу після виконання прирізних робіт.
3. Поверхні зрізу повинні бути термостійкими.

Зауваження: Якщо ширина вирізу становить 780 мм, необхідно переконаватися, що прилад правильно центровано, так щоб ущільнення на всіх сторонах прилягали до стільниці, щоб гарантувати водонепроникність. Рекомендуємо для вирівнювання використовувати адаптер, який можна придбати через сервісну службу або на нашому офіційному вебсайті. Як варіант, можна використовувати дерев'яну планку (не входить до комплекту поставки), щоб зменшити виріз до 750 мм.

Вентиляція

Щоб забезпечити правильне функціонування приладу, потрібно відповідним чином вентилювати варильну поверхню. Для вентиляції у нижній частині приладу потрібно забезпечити достатній доступ свіжого повітря. Тому за потреби пристосуйте для цього меблі.

1. Дотримуйтеся мінімальної відстані між задньою стінкою меблів і стіною кухні.
 - Мал. 2
2. Не перекривайте отвір зверху на задній стінці меблів.
 - Мал. 3

3. Якщо мінімальна відстань 20 мм на задній стінці меблів не досягнута, зробіть отвір з нижнього боку.
→ Мал. 4
4. Якщо ширина меблів всередині менше 750 мм, зробіть вирізи на бокових стінках.
→ Мал. 5
5. Не закривайте нижній цоколь герметично.

Зауваження: Якщо прилад вбудовується в кухонний острівець або інше, не описане місце, слід дотримуватися достатньої вентиляції варильної поверхні.

Вбудовування над шухлядою

- Щоб забезпечити достатню вентиляцію, відстань між поверхнею стільниці та верхньою частиною шафи має становити 65 мм.
→ Мал. 6

Вбудовування над духовою шафою

- Щоб забезпечити достатню вентиляцію, відстань між поверхнею стільниці і поверхнею передньої панелі духової шафи повинна становити 30 мм, а відстань між духовою шафою і варильною поверхнею не менше 5 мм.
- Якщо потрібно збільшити відстань між духовою шафою та варильною поверхнею, див. інструкцію з монтажу духової шафи.
→ Мал. 7

Прокладання мережевого кабелю у розподільчій коробці

Вимога: Для приладів без попередньо встановленого блока живлення.

1. Переверніть варильну поверхню і покладіть на дно пакування, на ганчірку або на іншу поверхню, щоб уникнути подряпин.
→ Мал. 8
 2. Підніміть кришку розподільчої коробки за допомогою викрутки.
→ Мал. 9
 3. Ослабте кріпильний гвинт та підніміть затискач шлангу за допомогою викрутки.
→ Мал. 10
 4. Підключайте лише згідно з малюнком на розподільчій коробці:
→ Мал. 11
 - BN: коричневий
 - BU: синій
 - GN/YE: жовтий і зелений
 - BK: чорний
 - GY: сірий
- Зауваження:** Якщо підключення виконується відповідно до схеми підключення 2L/2N, слід змінити розташування перемичок відповідно до схеми.
5. Після підключення кабелю гвинти на розподільчій коробці були міцно затягнуті.
 6. Мережевий кабель зафіксуйте за допомогою затискача шланга і затягніть кріпильний гвинт.
→ Мал. 12
 7. Прокладайте кабель у середній частині розподільчої коробки. Закрийте кришку розподільчої коробки.

Монтаж опорних планок

- Встановіть опорні планки в меблі.
 - Приклейте опорні планки до кам'яної робочої поверхні. Використовуйте плавкий клей, який підходить для склеювання металу з каменем і може витримувати температуру не менше 90 °C.
 - Не використовуйте силікон для герметизації.
 - Якщо опорні планки вже встановлені, видаліть їх і встановіть нові.
 - Якщо робоча поверхня вкрита кахлем, скористайтесь отворами, розташованими нижче.
→ Мал. 13

Монтаж варильної поверхні

1. Встановіть варильну поверхню у виріз.
→ Мал. 14
2. Якщо робоча поверхня вкрита кахлем, заповніть шви між плиткою силіконовим каучуком.

Зауваження: Забороняється затискати або перегинати з'єднувальний кабель, він має знаходитися далеко від гострих крайок і гарячих деталей.

Підключення приладу

Вимога: Параметри підключення див. на фірмовій таблиці.

1. Приєднуйте лише відповідно до схеми підключення:
→ Мал. 15, → Мал. 16
 - BN: коричневий
 - BU: синій
 - GN/YE: жовтий і зелений
 - BK: чорний
 - GY: сірий
- Зауваження:** Залежно від типу підключення може знадобитися зміна розташування клем, що постачаються в комплекті. Для цього потрібно вкоротити клему і видалити ізолювання, щоб встановити клему, яка з'єднує два кабелі.
2. Перевірте готовність до експлуатації: якщо на дисплеї приладу з'являється індикація **U400, E05** або **E**, він неправильно підключений. Від'єднайте прилад від джерела живлення та перевірте підключення кабелю живлення до мережі.

Нестандартне комбінування

При встановленні варильної поверхні над духовою шафою іншої марки використовуйте дерев'яну проміжну полицю.

→ Мал. 17

Демонтаж приладу

УВАГА!

Інструменти можуть пошкодити прилад.

- Ніколи не витягуйте пристрій зверху.

1. Відключіть прилад від мережі живлення.
2. Витягніть варильну поверхню, виштовхнувши її знизу.

CS

Všeobecné pokyny

- Pečlivě si přečtěte tento návod.
- Připojení spotřebiče smí provádět jen koncesovaný odborník.

- Neodborná instalace či montáž, neodborné otevření spotřebiče nebo zapojení mají za následek zánik platnosti záruky na výrobek.
- Před prováděním veškerých prací přeruš- te přívod proudu.
- Po instalaci zajistěte, aby uživatel neměl přístup k elektrickým součástkám.
- Tento spotřebič nikdy nepoužívejte na lodích nebo ve vozidlech.

Bezpečná montáž

Při montáži spotřebiče dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

Pouze při odborné vestavbě odpovídající návodu k montáži je zaručené bezpečné používání. Montér odpovídá za správné fungování spotřebiče na místě instalace.

VÝSTRAHA – Nebezpečí: Magnetismus!

Spotřebič obsahuje trvalé magnety. Tyto magnety mohou ovlivnit elektronické implantáty, např. kardiostimulátory nebo inzulinové dávkovače.

- ▶ Osoby používající elektronické implantáty musí od spotřebiče dodržovat minimální odstup 10 cm.

VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Části, které jsou přístupné při montáži, mohou mít ostré hrany a způsobit řezná poranění.

- ▶ Používejte ochranné rukavice. Chemikálie mohou být nebezpečné. Při manipulaci s chemickými látkami je třeba dodržovat doporučení výrobce chemických látek.
- ▶ Používejte ochranné prostředky.

Pokyny k elektrickému připojení

Pro bezpečné elektrické připojení spotřebiče dodržujte následující pokyny.

- Spotřebič smí zapojovat pouze autorizovaný odborník nebo speciálně vyškolený servisní technik. Osoba musí mít povolení podle místních předpisů příslušné země a elektrorozvodných závodů.
- Spotřebič připojujte k pevné elektroinstalaci a nainstalujte odpovídající jističe podle předpisů pro instalaci.
- Výrobce neodpovídá za poruchy provozu nebo případné škody vzniklé v důsledku nesprávné elektrické instalace.

Druh připojení

- Spotřebič odpovídá třídě ochrany 1. Proto spotřebič používejte s připojením s ochranným vodičem.

Síťový kabel

Síťový kabel může být zapojený do připojovací zásuvky varné desky nebo přiložený ke spotřebiči.

- Potřebné údaje k připojení najdete na typovém štítku a ve schématu připojení.

- Používejte pouze přívodní kabel dodaný se spotřebičem nebo dodaný zákaznickým servisem. Pokud potřebujete delší kabel, kontaktujte zákaznický servis. K dispozici jsou přívodní kabely o délce až 2,20 m.

Pokyny k vestavným skříňkám

- Indukční varnou desku můžete instalovat pouze nad zásuvky nebo pečicí troubu s ventilátorem. Pod varnou desku neinstalujte ledničky, myčky nádobí, trouby bez odvětrávání nebo pračky.
- Zajistěte, aby byla vestavná skříňka odolná vůči teplotám minimálně do 90 °C.

Pracovní deska

Dodržujte doporučení výrobce pracovní desky.

- Rovná, vodorovná, stabilní.
- Pracovní deska, do které montujete spotřebič, musí vydržet zatížení cca 60 kg.
- U tenkých pracovních desek použijte vyztužovací materiál odolný vůči vysokým teplotám a vlhkosti.
- Až po zabudování varné desky zkontrolujte, zda je rovná.

Digestoř

- Vzdálenost mezi digestoří a varnou deskou musí minimálně odpovídat vzdálenosti, která je uvedena v montážním návodu pro digestoř.

Příprava vestavných skříňek

1. Vyznačte si výřez ve skříňce podle nákresu vestavby.
 - Zajistěte, aby úhel řezné plochy vůči pracovní desce činil 90°.
 - Obr. 1
2. Po vyřezávání odstraňte piliny.
3. Řezné plochy opatřete žáruvzdornou vrstvou.

Poznámka: Pokud činí šířka výřezu 780 mm, musíte zajistit, aby byl spotřebič správně vycentrovaný, aby těsnění na všech stranách doléhalo k pracovní desce, aby byla zajištěná vodotěsnost. Doporučujeme pro vyrovnání použít adaptér, který můžete zakoupit prostřednictvím našich služeb zákazníkům nebo na naší oficiální webové stránce. Alternativně můžete použít také dřevěné lišty (nejsou součástí dodávky), abyste výřez zmenšili na 750 mm.

Odvětrávání

Aby byla zaručená správná funkce spotřebiče, musí být varná deska přiměřeně odvětrávaná. Pro odvětrávání v dolní části spotřebiče je nutný dostatečný přívod čerstvého vzduchu. Proto v případě potřeby uzpůsobte skříňku k tomuto účelu.

1. Dodržujte minimální vzdálenost mezi zadní stěnou skříňky a kuchyňskou zdí.
 - Obr. 2
2. Nahoře u zadní strany skříňky zachovejte otvor.
 - Obr. 3
3. Pokud není u zadní strany skříňky dodržena minimální vzdálenost 20 mm, musí se dole vytvořit otvor.
 - Obr. 4
4. Pokud skříňka není uvnitř širší než 750 mm, udělejte výřezy do postranních stěn.
 - Obr. 5
5. Dolní podstavec nesmí být vzduchotěsně uzavřený.

Poznámka: Pokud budete spotřebič zabudovávat do ostrůvku nebo na jiném nepopsaném místě, zajistěte přiměřené odvětrávání varné desky.

Vestavba nad zásuvkou

- Pro zabezpečení dobrého odvětrávání musí vzdálenost mezi povrchem pracovní desky a horní částí zásuvky činit 65 mm.

→ Obr. 6

Vestavba nad pečicí troubou

- Pro zabezpečení dobrého odvětrávání musí vzdálenost mezi horní stranou pracovní desky a povrchem čela pečicí trouby činit 30 mm a minimální vzdálenost mezi pečicí troubou a varnou deskou 5 mm.
- Pokud musíte zvětšit vzdálenost mezi varnou deskou a pečicí troubou, najděte si příslušné informace v montážním návodu pro pečicí troubu.

→ Obr. 7

Zapojení síťového kabelu do připojovací zásuvky

Požadavek: U spotřebičů bez předmontovaného síťového adaptéru.

1. Varnou desku otočte a položte na obal, hadr nebo jiný podklad, abyste zabránili poškrábání.
→ Obr. 8
2. Šroubovákem nazdvihněte kryt připojovací zásuvky.
→ Obr. 9
3. Povolte upevňovací šroub a šroubovákem nazdvihněte příchytku.
→ Obr. 10
4. Zapojte do připojovací zásuvky pouze podle obrázku:
→ Obr. 11
 - BN: hnědý
 - BU: modrý
 - GN/YE: žluto-zelený
 - BK: černý
 - GY: šedý

Poznámka: Pokud připojení provedete podle schématu zapojení 2L/2N, změňte uspořádání můstků podle schématu.

5. Po připojení kabelů řádně utáhněte šrouby na připojovací zásuvce.
6. Síťový kabel upevněte příchytkou a utáhněte upevňovací šroub.
→ Obr. 12
7. Kabely ved'te v prostřední části připojovací zásuvky. Zavřete kryt připojovací zásuvky.

Montáž přídržných lišt

- ▶ Namontujte přídržné lišty do skříňky.
 - Nalepte přídržné lišty na kamennou pracovní desku. Použijte tavné lepidlo, které je vhodné pro lepení kovu a kamene a je odolné vůči teplotám minimálně 90 °C.
 - K utěsnění nepoužívejte silikon.
 - Pokud jsou již namontované přídržné lišty, odstraňte je a připevněte nové.
 - U pracovních desek obložených dlaždicemi použijte spodní otvory se závitem.

→ Obr. 13

Nasazení varné desky

1. Zasaďte varnou desku do výřezu.
→ Obr. 14
2. U pracovních desek s dlaždicemi utěsněte spáry mezi dlaždicemi silikonovým tmelem.

Poznámka: Přívodní kabel nezalamujte, neskřípněte a chraňte před ostrými hranami a horkými díly.

Připojení spotřebiče

Požadavek: Řiďte se údaji pro připojení na typovém štítku.

1. Připojujte pouze podle schématu zapojení:

- Obr. 15, → Obr. 16
- BN: hnědý
- BU: modrý
- GN/YE: žluto-zelený
- BK: černý
- GY: šedý

Poznámka: V závislosti na způsobu připojení musíte případně změnit uspořádání svorek dodaných z výroby. Za tímto účelem případně musíte zkrátit svorky a odstranit izolace, aby bylo možné použít svorku, která spojuje dva kabely.

2. Zkontrolujte připravenost k provozu: Pokud se na displeji spotřebiče zobrazí **U400**, **E0513** nebo **E**, není správně připojený. Odpojte spotřebič od napájení a zkontrolujte připojení elektrického kabelu k elektrické síti.

Speciální kombinace

Pokud varnou desku instalujete nad pečicí troubu jiné značky, použijte oddělovací desku ze dřeva.

→ Obr. 17

Demontáž spotřebiče

POZOR!

Nářadí může poškodit spotřebič.

- ▶ Nikdy se nesnažte spotřebič vypáčit shora.

1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Varnou desku zesponu vytlačte.

sk



Všeobecné upozornenia

- Starostlivo si prečítajte tento návod.
- Spotřebič smie pripojiť len koncesovaný odborný pracovník.
- Nesprávna inštalácia, otvorenie spotřebiča, pripojenie alebo montáž vylučuje nárok na záruku na výrobok.
- Pred uskutočnením akýchkoľvek prác odpojte prívod elektriny.
- Po inštalácii sa uistite, že používateľ nemá prístup k elektrickým komponentom.
- Tento spotřebič sa nesmie používať v člnoch alebo vo vozidlách.



Bezpečná montáž

Pri montáži spotřebiča rešpektujte tieto bezpečnostné upozornenia.

Len pri odbornej montáži podľa montážneho návodu je zaručená bezpečnosť pri používaní. Inštalatér je zodpovedný za správne fungovanie spotřebiča na mieste inštalácie.

⚠ VAROVANIE – Nebezpečenstvo: magnetizmus!

Spotrebič obsahuje permanentné magnety. Magnety môžu ovplyvňovať elektronické implantáty, napríklad kardiostimulátor alebo inzulínové pumpy.

- Osoby s elektronickými implantátmi musia byť od spotrebiča vzdialené najmenej 10 cm.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Časti, ktoré sú počas montáže prístupné, môžu mať ostré hrany a môžu spôsobiť rezné poranenia.

- Noste ochranné rukavice.

Chemikálie môžu byť nebezpečné. Pri manipulácii s chemikáliami je potrebné dodržiavať odporúčania výrobcov chemikálií.

- Použite ochranné prostriedky.

Informácie týkajúce sa elektrického pripojenia

Aby sa zabezpečilo bezpečné elektrické pripojenie spotrebiča, dodržiavajte tieto pokyny.

- Spotrebič smie pripojiť len autorizovaný odborník alebo špeciálne vyškolený servisný technik. Osoba musí byť oprávnená v súlade s miestnymi predpismi v danej krajine a predpismi dodávateľa elektrickej energie.
- Spotrebič pripojte na pevnú inštaláciu a podľa predpisov na inštaláciu zabezpečte príslušné odpojacie spínače.
- Výrobca nepreberá záruku za prevádzkové poruchy alebo možné škody spôsobené nesprávnou elektrickou inštaláciou.

Druh pripojenia

- Spotrebič zodpovedá triede ochrany 1, preto môže byť pripojený len káblom s ochranným vodičom.

Sieťový kábel

Sieťový kábel je možné zapojiť do pripojovacej zásuvky na varnom paneli alebo ho možno pripojiť k spotrebiču.

- Potrebne údaje na pripojenie sú uvedené na typovom štítku a v schéme pripojenia.
- Používajte iba prívodný kábel, ktorý bol dodaný spolu so spotrebičom alebo bol dodaný cez zákaznícky servis. Ak potrebujete dlhší kábel, kontaktujte zákaznícky servis. Dostupné sú prívodné vedenia s dĺžkou až do 2,20 m.

Pokyny týkajúce sa kuchynskej linky

- Indukčný varný panel môžete nainštalovať iba nad zásuvkami alebo rúrami s vetracím ventilátorom. Pod varný panel neumiestňujte chladničku, umývačku riadu, neodvetranú rúru alebo práčku.
- Uistite sa, že kuchynská linka je odolná voči teplu min. do 90 °C.

Pracovná doska

Postupujte podľa odporúčaní výrobcu pracovnej dosky.

- Rovná, vodorovná, stabilná.
- Pracovná doska, do ktorej zabudujete spotrebič, musí odolať zaťaženiam cca 60 kg.
- V prípade tenkých pracovných dosiek použite výstužný materiál odolný voči teplu a vlhkosti.

- Skontrolujte varný panel, či je v rovine, až po jeho zabudovaní.

Odsávač pár

- Vzdialenosť medzi odsávačom pár a varným panelom musí byť minimálne taká veľká, ako je to uvedené v návode na montáž odsávača.

Príprava kuchynskej linky

1. Vyznačte výrez nábytku podľa montážneho náčrtu.

– Zabezpečte, aby bol uhol plochy rezu k pracovnej doske 90°.

→ Obr. 1

2. Po vyrezaní odstráňte piliny.

3. Plochy rezu ošetrte tak, aby boli tepelne odolné.

Poznámka: Ak je šírka otvoru výrezu 780 mm, musíte zabezpečiť, aby bol spotrebič správne zarovnaný na stred, aby tesnenie doliehalo na pracovnú dosku zo všetkých strán, pretože musí byť zaistená vodotesnosť. Pri vyrovnávaní odporúčame použiť adaptér, ktorý si môžete zakúpiť prostredníctvom zákazníckeho servisu alebo na našej oficiálnej webovej stránke. Prípadne môžete použiť drevené lišty (nie sú súčasťou dodávky) na zmenšenie výrezu na 750 mm.

Ventilácia

Aby ste zabezpečili správnu funkciu spotrebiča, varný panel musí byť primerane odvetrávaný. Ventilácia v spodnej časti spotrebiča vyžaduje dostatočný prívod čerstvého vzduchu. Preto v prípade potreby prispôbte nábytok na tento účel.

1. Dodržiavajte minimálnu vzdialenosť medzi zadnou stenou nábytku a stenou kuchyne.

→ Obr. 2

2. Otvor na zadnej strane nábytku hore udržiavajte voľný.

→ Obr. 3

3. Ak nie je k dispozícii minimálna vzdialenosť 20 mm na zadnej strane nábytku, vytvorte na spodnej strane otvor.

→ Obr. 4

4. Ak vnútro nábytku nie je širšie ako 750 mm, urobte výrezy do bočných stien.

→ Obr. 5

5. Spodný podstavec hermeticky neuzatvárajte.

Poznámka: Keď je spotrebič zabudovaný v kuchynskom ostrovčeku alebo na inom mieste, ktoré tu nie je opísané, zabezpečte primerané odvetranie varného panela.

Montáž nad zásuvkou

- Aby bola zabezpečená dobrá ventilácia, vzdialenosť medzi povrchom pracovnej dosky a hornou časťou zásuvky musí byť 65 mm.

→ Obr. 6

Montáž nad rúrou na pečenie

- Aby bola zabezpečená dobrá ventilácia, vzdialenosť medzi povrchom pracovnej dosky a hornou oblasťou čela rúry na pečenie musí byť 30 mm a minimálna vzdialenosť medzi rúrou na pečenie a varným panelom musí byť 5 mm.

- Ak musíte vzdialenosť medzi varným panelom a rúrou na pečenie zväčšiť, pozrite si montážny návod od rúry na pečenie.

→ Obr. 7

Inštalácia sieťového kábla do pripojovacej zásuvky

Požiadavka: Pri spotrebičoch bez predmontovanej sieťovej časti.

1. Otočte varný panel a položte ho na spodok obalu, utierku alebo na iný povrch, aby sa zabránilo škrabancom.
→ Obr. 8
2. Veko pripojovacej zásuvky nadvihnite pomocou skrutkovača.
→ Obr. 9
3. Uvoľnite upevňovaciu skrutku a hadicovú objímku nadvihnite pomocou skrutkovača.
→ Obr. 10
4. Pripojenie uskutočnite iba podľa obrázka na pripojovacej zásuvke:
→ Obr. 11
 - BN: hnedá
 - BU: modrá
 - GN/YE: žltá a zelená
 - BK: čierna
 - GY: sivá

Poznámka: Keď je pripojenie uskutočnené podľa schémy zapojenia 2L/2N, usporiadanie mostíkov sa musí zmeniť podľa schémy.
5. Po pripojení káblov správne utiahnite skrutky na pripojovacej zásuvke.
6. Sieťový kábel upevnite pomocou hadicovej objímky a utiahnite upevňovaciu skrutku.
→ Obr. 12
7. Kábel umiestnite v stredovej oblasti pripojovacej zásuvky. Zatvorte veko pripojovacej zásuvky.

Montáž nosnej lišty

- Nosné lišty namontujte do nábytku.
 - Nosné lišty nalepte na pracovnú dosku z kameňa. Použite tavné lepidlo, ktoré je vhodné na zlepenie kovu a kameňa a má tepelnú stálosť minimálne 90 °C.
 - Na utesnenie nepoužívajte silikón.
 - Ak už boli nosné lišty namontované, tieto odstráňte a nanovo namontujte.
 - Na obkladaných pracovných doskách používajte dolné závitové otvory.
- Obr. 13

Vloženie varného panela

1. Varný panel vložte do výrezu.
→ Obr. 14

2. Pri obkladaných pracovných doskách utesnite škáry medzi obkladačkami silikónovým tmelom.

Poznámka: Dávajte pozor, aby ste nezaťali alebo nezacvikli prírodný kábel a viedli ho mimo ostrých hrán a horúcich častí.

Pripojenie spotrebiča

Požiadavka: Dodržiavajte údaje o pripojení uvedené na typovom štítku.

1. Pripojenie vykonajte iba podľa schémy zapojenia:
→ Obr. 15, → Obr. 16
 - BN: hnedá
 - BU: modrá
 - GN/YE: žltá a zelená
 - BK: čierna
 - GY: sivá

Poznámka: V závislosti od typu pripojenia bude možno potrebné zmeniť usporiadanie svoriek dodaných z výroby. Prípadne budete musieť svorky skrátiť a odstrániť izoláciu, aby sa mohla použiť svorka, ktorá spája dva káble.

2. Kontrola pripravenosti na prevádzku: Ak sa objaví na ukazovateli spotrebiča **U400, E0513** alebo **E**, spotrebič nie je správne pripojený. Odpojte spotrebič od elektrickej siete a skontrolujte pripojenie elektrického kábla k elektrickej sieti.

Špeciálne kombinácie

Ak inštalujete varný panel nad rúru inej značky, použite drevené medzidno.

→ Obr. 17

Demontáž spotrebiča

POZOR!

Náradie môže spotrebič poškodiť.

► Nikdy sa nesnažte spotrebič vypáčiť zhora.

1. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
2. Varný panel vytlačte zdola von.

