



PASSIONNÉMENT CUISINE DEPUIS 1877




CATALOGUE PROFESSIONNEL 2019



SÉLECTIONNÉ
PAR



Fours & plaques de cuisson

A group of people are gathered around a long wooden dining table in a kitchen setting. They are engaged in conversation and eating. The table is set with plates of food, glasses of wine, and various condiments. In the background, there is a kitchen counter with various items and a dark cabinet. The lighting is warm and focused on the table.

CUISINER VOUS INSPIRE
ET VOUS NOUS INSPIREZ.

NEFF, Passionnément cuisine depuis 1877

Née en Allemagne au cœur de la Forêt Noire en 1877, NEFF est aujourd'hui la spécialiste incontournable de l'électroménager encastrable grand public et la référence pour tous les amoureux de la cuisine. Aujourd'hui, peu de marques d'électroménager peuvent se prévaloir d'une aussi longue histoire, signe incontestable de fiabilité, de qualité et de réussite. C'est pourquoi de nombreux Chefs choisissent NEFF pour équiper leurs écoles de cuisine.

Qualité gustative et technologie en parfaite harmonie

Marque créative et performante, son expertise s'exprime au travers de concepts exclusifs destinés à faciliter le quotidien de l'utilisateur et rendre toutes les cuissons plus savoureuses. Le style aussi est parfait. Fours, vapeur, micro-ondes, machine à café, installés superposés ou côte à côte, s'assemblent et se complètent parfaitement.

CONNECTER LES APPAREILS CONNECTER LES GENS



Nous nous sommes toujours concentrés sur les utilisateurs de nos appareils et sur la façon dont nous pouvons les aider à exprimer leur créativité. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies s'ouvre tout un monde de possibilités fascinantes. Nos appareils, connectés au Wi-Fi et gérés par l'application Home Connect, peuvent agir de concert. Fours, tables, hottes et lave-vaisselle peuvent se télécommander avec votre smartphone, votre tablette ou à la voix.

Avec cette nouvelle génération d'appareils intelligents et leurs commandes intuitives, où que vous soyez, cuisiner simplement est devenu beaucoup plus ludique.

Protection des données : la sécurité est notre priorité, l'application Home Connect est testée et certifiée par TÜV IT organisme reconnu. Le transfert de données crypté via le protocole Home Connect protège contre les accès non autorisés.





SOMMAIRE



| | |
|--|-----|
| Introduction | 6 |
| Les fours multifonctions 60 cm | 14 |
| Les compacts (fours, machine à café) 45 cm | 50 |
| Les kits Seamless Combination® | 64 |
| Les compacts 38 cm | 68 |
| Les tables de cuisson | 74 |
| Les dominos | 112 |
| Les hottes | 122 |
| Le froid | 172 |
| Les lave-vaisselle | 204 |
| Les lave-linge - sèche-linge | 230 |
| Les accessoires | 234 |
| Les services aux professionnels | 246 |
| La gamme complète NEFF | 248 |



10 BONNES RAISONS DE CHOISIR NEFF



10 raisons parmi tant d'autres. Ce qui est certain, c'est que si vous ne savez pas encore, aujourd'hui, pourquoi votre choix vous portera vers un appareil NEFF, vous le saurez demain.

1. 140 ANS D'EXPÉRIENCE

NEFF est l'une des plus anciennes marques d'électroménager. En 140 ans, elle est devenue une marque incontournable en Europe qui a la réputation de proposer des appareils aux performances, notamment culinaires, excellentes.

5. DES APPAREILS INTUITIFS FACILES D'EMPLOI

Les bandeaux de commandes sont clairs, intuitifs, ergonomiques et tous conçus selon la même logique. Sur les fours ils fonctionnent comme un smartphone.

2. LE SPÉCIALISTE DES APPAREILS ENCASTRABLES

NEFF est depuis 1961 le spécialiste des appareils encastrables. Un grand choix de produits de tailles et d'utilisations variées pour répondre aux besoins de chacun.


6. UN DESIGN RÉCOMPENSÉ PAR DE NOMBREUX PRIX

Nos appareils sont régulièrement distingués par de prestigieux prix de design pour leur fonctionnalité, leur technicité et leur esthétique coordonnées. Une infinité de combinaisons s'offre à vous.

3. DES MATIÈRES PREMIÈRES DE GRANDE QUALITÉ

Nous employons les meilleurs matériaux disponibles et nous choisissons avec soin nos fournisseurs pour être certains que nos appareils répondent aux critères de qualité les plus exigeants. Chez NEFF, la qualité n'accepte aucun compromis.

7. LA QUALITÉ ALLEMANDE

 La grande majorité des appareils NEFF sont produits en Allemagne, une usine par centre de compétence et en France, près de Strasbourg.

4. DES APPAREILS RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

- Nos appareils sont parmi les plus éco-performants du marché.
- Tous nos sites de production sont certifiés ISO 14001. Le transport par rail ou par voie maritime est systématiquement préféré à la route.
- Bretten, le principal site de production de NEFF situé en Allemagne, a reçu le "Prix de l'environnement pour les entreprises 2008", décerné par le Land du Bade-Wurtemberg, à Stuttgart en décembre 2008.

8. NEFF PARTENAIRE DES CHEFS

Laurence Salomon, Chef du restaurant "Nature et Saveur" et de l'école de cuisine "Cuisine originelle" à Annecy, Alain Cirelli, Chef des écoles de cuisine "Atelier Condorcet" et "le Purgatoire 54 Paradis" à Paris, l'interprofession des fruits et des légumes, tous ont choisi NEFF pour équiper leur école de cuisine.

9. VENDUE PAR LES PROFESSIONNELS DE L'ÉLECTROMÉNAGER ET DE LA CUISINE

Marque spécialiste, NEFF est vendu par les spécialistes de l'électroménager et de la cuisine. Tous nos revendeurs sur www.neff-home.com/fr/trouver-un-revendeur.html

10. UN SAV PERFORMANT

59 techniciens propres à la marque et 123 centres techniques agréés. 90% des réparations effectuées dès la 1^{ère} visite.

140 ANS D'INNOVATIONS



Au service du goût et de la réussite culinaire



De la modeste fabrique de fours en Forêt Noire à la conquête de l'Europe et au-delà encore, l'Histoire de NEFF est jalonnée d'idées visionnaires et d'innovations tournées vers l'utilisateur. Au fil des ans, NEFF s'est imposé comme la marque de référence pour tous les amoureux de la cuisine, amateurs ou cordons-bleus confirmés. Retour sur l'Histoire de la marque, l'une des plus longues histoires du secteur de l'électroménager.

CARL NEFF
fonde son usine
de cuisinières et
poêles à Bretten,
Allemagne



1919

CUISINIÈRE
émaillée



1954

Le premier
appareil à
INDUCTION



1961

Le premier four
avec cuisson
CIRCO THERM®



1988



FLASHEZ
LE CODE
ET DÉCOUVREZ
LES AVANTAGES
DU CIRCO THERM®



FLASHEZ
LE CODE
ET DÉCOUVREZ
LES AVANTAGES
DU VITA FRESH®

Le premier réfrigérateur
VITA FRESH®,
la conservation
longue durée



2002



FLASHEZ
LE CODE
ET DÉCOUVREZ
LA PORTE
SLIDE & HIDE®

Les premiers
fours avec porte
escamotable
SLIDE & HIDE®



2005



FLASHEZ
LE CODE
ET DÉCOUVREZ
LE FOUR
VARIO STEAM®

Le four multifonction
VARIO STEAM®
avec ajout de vapeur
en cours de cuisson



2014

Le tiroir de
MISE SOUS VIDE
et les fours
SANS POIGNÉE



2018

1877



Four à pâtisserie
avec **BRULEURS**
À GAZ brevetés
NEFF

1949



Le premier
MICRO-ONDES
d'Europe

1958



Le premier
FOUR
ENCASTRABLE

1971



Les premiers rails
TÉLESCOPIQUES

1989



Tables de cuisson
avec commande
amovible
TWIST PAD®



FLASHEZ
LE CODE
ET DÉCOUVREZ
LA COMMANDE
TWIST PAD®

2002



Un savoureux
espresso en
moins de 30 s'
avec la machine
à café encastrable
COMPACT CAFÉ®

2011



Les premiers
fours 2 en 1
FULL STEAM, fours
MULTIFONCTIONS
et fours **VAPEUR**



FLASHEZ
LE CODE ET
DÉCOUVREZ
LE FULL STEAM

2017



1^{ers} appareils
HOME CONNECT.
Pilotez tous
vos appareils
via votre tablette,
smartphone ou
à la voix.



FLASHEZ
LE CODE ET
DÉCOUVREZ
HOME CONNECT



DÉVELOPPEMENT DURABLE



Tout ce qui vient de la nature est précieux

Les appareils électroménagers représentent environ la moitié des consommations énergétiques d'un foyer. Les appareils électroménagers NEFF les plus efficaces sont un moyen de réduire la facture énergétique et préserver les ressources naturelles.

Pour NEFF, le développement durable compte plus que l'efficacité des technologies dont la plupart de nos appareils est déjà dotée. Le développement durable est une vision d'entreprise qui s'étend au-delà des frontières de notre propre entreprise.

En tant que société aux racines germaniques qui remontent à plus de 140 ans, nous ne nous sentons pas seulement responsables de la production de produits de très haute qualité, mais aussi de notre environnement et des personnes qui travaillent avec nous. Cet engagement a d'ailleurs été récompensé en 2008 par le "Prix de l'environnement pour les entreprises" décerné par le Land du Bade-Wurtemberg à Stuttgart pour notre "complète intégration des questions environnementales à tous les niveaux de la société".

COLLECTER ET RECYCLER

NEFF participe très activement à Eco-Systèmes, société privée d'intérêt général, dont les missions sont :

- Organiser la collecte et le traitement des anciens appareils.
- Favoriser l'évolution des comportements des consommateurs en matière de consommation d'énergie, d'eau et de tri.
- Jouer un rôle moteur dans le développement de l'économie sociale (EMMAÛS, ENVIE).

La contribution environnementale appelée "Eco-participation", et payée par le consommateur, est reversée intégralement à Eco-Systèmes pour financer la filière de recyclage.

BARÈME DES ÉCO-PARTICIPATIONS

- Congélateur, réfrigérateur < 40 kg : 10 € TTC
- Congélateur, réfrigérateur > 40 kg - ≤ 80 kg : 18 € TTC
- Congélateur, réfrigérateur > 80 kg : 23 € TTC
- Hotte, table de cuisson, tiroir chauffe-plat, tiroir de mise sous-vide : 5 € TTC
- Four, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge : 10 € TTC
- Machine à café encastrable : 0,30 € TTC
- Micro-ondes : 3 € TTC

ÉLECTROMÉNAGER NEFF : ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE

- Renouveler ses anciens appareils électroménagers réduit immédiatement ses dépenses énergétiques.
- Les lave-vaisselle NEFF obtiennent la meilleure classe énergétique A+++.
- Seulement 6,5 litres d'eau pour une vaisselle complète de 14 couverts, c'est bien plus écologique qu'à la main (50 l. env.).
- Cuisiner avec l'induction : c'est env. 35% plus économique qu'au gaz.
- Une hotte avec moteur EfficientSilentDrive et éclairage LED : c'est une consommation électrique réduite d'env. 80%.

NEFF SÉLECTIONNÉ PAR TOP CHEF



Avec quels appareils cuisinent les talentueux Chefs de Top Chef ? Avec des appareils électroménagers NEFF. Après plusieurs tests, ce sont les appareils NEFF que Top Chef a choisi. Tables gaz FlameSelect® et fours à porte escamotable Hide® et Slide&Hide® ont rejoint le plateau de tournage de l'émission culinaire la plus célèbre de France. Précision de la cuisson, confort et facilité d'utilisation, résistance à un usage intensif, les fours et les tables NEFF ont passé haut la main les épreuves. Vous connaissez maintenant un des Secrets de cuisson des Chefs. Les bons produits dans le garde-manger et les bons appareils dans la cuisine !

LA SEULE PORTE QUI DISPARAÎT QUAND ON L'OUVRE



Une porte qui coulisse et disparaît entièrement sous l'enceinte du four, les candidats de Top Chef n'en avaient jamais vue. Plus aucun obstacle entre le plat et le chef. Dans les petits comme les grands espaces, cette solution est parfaite. Le volume de l'enceinte de cuisson est aussi grand que celui d'un four avec ouverture traditionnelle. Et c'est chez NEFF en exclusivité. A noter, une partie des fours sélectionnés dispose de la fonction ajout de vapeur Vario Steam.

TABLE FLAMESELECT®, LA CUISSON HAUTE PRÉCISION



FlameSelect® apporte au gaz la précision de l'électronique. La flamme se règle graduellement selon 9 positions. Saisir un steak, mijoter un bœuf bourguignon, réduire une sauce, porter à ébullition l'eau de cuisson des pâtes, toutes les cuissons sont sous contrôle. Et pour couronner le tout, les foyers sont dotés de témoins de chaleur résiduelle qui alertent des risques de brûlure.

NOUVELLE CLASSIFICATION DES PRODUITS NEFF

| FOUR | | | |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| N 90 | N 70 | N 50 | N 30 |
| Nefflight® | | | |
| Full Steam | | | |
| Kit Design Plus | | | |
| Vario Steam | Vario Steam | | |
| CircoTherm® | CircoTherm® | CircoTherm® | |
| Slide&Hide® poignée intégrée | Slide&Hide® | Hide® | CircoTherm® |
| Pyrolyse | Pyrolyse / EcoClean | Pyrolyse / EcoClean | Porte abattante |
| Rails Comfort Flex | Rails / Clip Rail | Clip Rail | Pyrolyse / EcoClean |
| Écran TFT (large) | Écran TFT (petit) | Affichage blanc | Affichage rouge |

Exemple de caractéristiques

Critères de classification

| TABLES GAZ | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| N 90 | N 70 | N 50 | N 30 |
| Flame Select | | | |
| Wok double couronne 6 kW | | | |
| Indicateurs de chaleur résiduelle | Flame Select | | |
| 7 Segment Display | Indicateurs de chaleur résiduelle | | |
| Boutons en forme d'épée | 7 Segment Display | | |
| Profil inox | Boutons en forme d'épée | Commandes frontales | |
| Support en fonte | Encastrement à fleur (verre trempé) | Boutons en forme d'épée | Boutons en forme d'épée |
| Brûleurs design | Support en fonte | Supports finition fonte / supports émaillés | Supports finition fonte / supports émaillés |
| Vitrocéramique | Inox - Verre trempé | Inox | Inox |

Exemple de caractéristiques

Critères de classification

| TABLES ÉLECTRIQUES | | | |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| N 90 | N 70 | N 50 | N 30 |
| Table / Hotte connectées | Flex Induction XL / Flex Induction | | |
| Flex Induction XL / Flex Induction | Power Move, Power Transfer | | |
| Power Move, Power Transfer | Fonctions Boost | | |
| Fonctions Boost | Maintien au chaud | | |
| Maintien au chaud | Combi Zone | | |
| Indicateurs de chaleur résiduelle | Indicateurs de chaleur résiduelle | Combi Zone (Induction seulement) | |
| Profil inox/Sans cadre/Biseauté/À fleur | Profil inox/Sans cadre/Biseauté/À fleur | Indicateurs de chaleur résiduelle | Indicateurs de chaleur résiduelle |
| TwistPadFire®, TFT | TwistPad® | Biseauté | Biseauté |
| | | EasyTouch | Boutons de commande |

Exemple de caractéristiques

Critères de classification

| HOTTES | | | |
|--|--|--|--|
| N 90 | N 70 | N 50 | N 30 |
| Éléments de design Premium | | | |
| Fonction automatique | | | |
| Sensor Air Pur | | | |
| Ambient Light | Éléments de design Premium | | |
| Silence | Silence | Silence | Design classique |
| Éclairage LED Premium/bandeau | Éclairage LED | Éclairage LED | Éclairage Halogène / LED |
| Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle | Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle | Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle | Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle |
| Touch Control | Boutons push / Touch Control | Boutons push / Touch Control | Boutons push / à bascule |

Exemple de caractéristiques

Critères de classification

| FROID | | | |
|--|--|---|-------------------------|
| N 90 | N 70 | N 50 | N 30 |
| Clayettes Accès facile et Vario Shelf, porte-bouteilles chromé | Clayettes Accès facile et Vario Shelf, porte-bouteilles chromé | | |
| No Frost | No Frost / Low Frost | No Frost / Low Frost | |
| Application Metal | Application Metal | Application Silver | Application blanc |
| A++ | A++ / A+++ | A++ | A+ / A++ |
| Touch Control | Touch Control | Régulation électronique | Commande manuelle |
| Éclairage LED | Charnières pantographes | Charnières pantographes / à glissières | Charnières à glissières |
| Pose-libre : Fresh Safe 3 | Éclairage LED | Éclairage LED | Éclairage standard |
| | Fresh Safe 2 | Intégrable : Fresh Safe Pose-libre : Fresh Safe 1 (avec curseur) | Fresh Safe |

Exemple de caractéristiques

Critères de classification

| LAVE-VAISSELLE 60 cm | | | |
|---------------------------------|--|-------------------------------------|------|
| N 90 | N 70 | N 50 | N 30 |
| Zeolith | Zeolith (selon modèle) | | |
| Cuve inox | Cuve inox | Cuve Polinox / inox | |
| A+++ | A++ / A+++ | A++ / A+ | |
| Niveau sonore 41 db | Niveau sonore (41-44db) | Niveau sonore (44-48db) | |
| 8 programmes / 6 options | 8 programmes / 5 options | 6 programmes / 1 à 4 options | |
| Tiroir Flex 3 (en option) | Tiroir Flex 2 / Flex 3 (si équipé de tiroir) | Tiroir Flex 2 (si équipé de tiroir) | |
| Paniers Flex 3 avec Touchpoints | Paniers Flex 1 / Flex 2 / Flex 3 | Paniers Flex 1 / Flex 2 | |
| Écran TFT couleurs | Écran TFT / affichage digital | Écran affichage digital | |
| Touches sensibles | Touches sensibles / Boutons | Boutons | |

Exemple de caractéristiques

Critères de classification

| LAVE-VAISSELLE 45 cm | |
|--------------------------|--------------------------|
| N 50 | N 30 |
| Cuve inox | Cuve inox |
| A++ | A+ |
| Niveau sonore 44 db | Niveau sonore 46 db |
| 6 programmes / 3 options | 5 programmes / 2 options |
| Tiroir Flex 2 | Paniers Flex 1 |
| Paniers Flex 2 | |
| Écran affichage digital | |
| Boutons | Boutons |

Exemple de caractéristiques

Critères de classification

4 CATÉGORIES POUR 4 BESOINS CONSOMMATEURS DIFFÉRENTS

Afin de mieux adapter notre offre aux aspirations des consommateurs, nous avons structuré nos gammes selon les bénéfices apportés aux utilisateurs : de N 30, regroupant les produits fonctionnels et sûrs à N 90, des appareils premium emblématiques du savoir-faire et le meilleur de la technologie NEFF. Ces catégories segmentent la gamme afin que chacun trouve le produit dont il a besoin ou dont il rêve.

N 30

Des appareils qui combinent tous les avantages d'une marque premium fiable en mettant l'accent sur le prix. Les appareils de cette série se caractérisent par leur facilité d'utilisation, leur performance et leur durabilité.

N 50

Vous aimez cuisiner et utiliser vos appareils de cuisine relativement souvent. En plus de la fonctionnalité, la conception joue un rôle important pour vous. Les appareils de cette série offrent en plus de la technologie, des fonctionnalités originales et mettent l'accent sur le design.

N 70

Fonctionnement pratique, fonctionnalités modernes et caractéristiques sophistiquées pour une expérience culinaire inoubliable. Design élégant et intemporel.

N 90

Des fonctionnalités hautement innovantes associées à une technologie de pointe garantissent des performances exceptionnelles. Une attention particulière a été apportée aux moindres détails pour que cette série sublime la cuisine et révèle le talent des passionnés.

NEFF COLLECTION




Les appareils labélisés NEFF Collection sont la quintessence de la technologie NEFF. Ces produits bénéficient des 140 ans d'expérience et d'innovation de la marque. Cette gamme Premium est clairement dédiée aux passionnés de cuisine. Parfaitement adapté aux experts les plus exigeants en matière de fonctionnalités ou d'encastrement.

"LA SIMPLICITÉ
DU FONCTIONNEMENT,
C'EST RÉELLEMENT IMPORTANT."

George aime aller droit au but. Les longs et inutiles tâtonnements, ce n'est pas pour lui. Il choisit le bon mode de cuisson du premier coup. C'est simple mais important. Cela lui laisse plus de temps pour se consacrer à l'essentiel, la réalisation de son plat.

GEORGE
Amateur de bonne viande

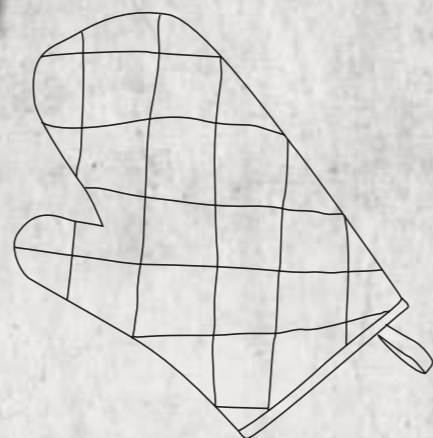

LES FOURS



| | |
|--|----|
| Introduction | 16 |
| Les fours Slide & Hide® pyrolyse | 30 |
| Les fours Slide & Hide® écolyse | 34 |
| Les fours Hide® écolyse | 40 |
| Les fours porte abattante pyrolyse | 42 |
| Les fours porte abattante écolyse | 44 |
| Le four 90 cm catalyse | 45 |
| L'accessoire vapeur | 46 |
| Le tableau technique | 48 |

INSPIRÉS DES PLUS HAUTES EXIGENCES


Les fours NEFF

Des fours qui offrent tout ce dont les passionnés de cuisine rêvent. La combinaison parfaite entre une esthétique épurée et des techniques travaillées jusque dans les moindres détails.


Les fours NEFF définissent de nouvelles normes dans la cuisine. Résultat, une série de fours qui satisfait les cuisiniers les plus exigeants par ses innombrables fonctions qui facilitent encore la cuisine et décuplent le talent du cuisinier.

Comme par exemple la porte escamotable Slide&Hide® compatible avec le nettoyage pyrolyse; les fours Full Steam, mariage parfait d'un four multifonction et d'un four vapeur ; le tiroir de mise sous-vide et la fonction de cuisson sous-vide pour préserver le goût et la texture des aliments ; même la chaleur tournante CircoTherm®, une référence pour tous les connaisseurs, est dotée d'un nouveau moteur pour procurer encore plus de satisfaction.

INNOVATIONS EN SÉRIE

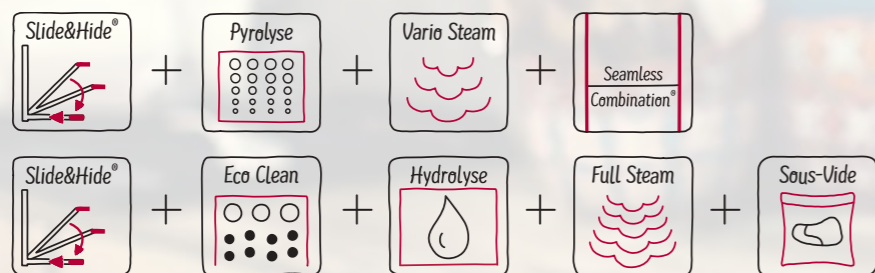

Compatibles avec la pyrolyse :



LAISSEZ VOTRE FOUR INVITER VOS AMIS



Commencez la cuisine avec l'application, soyez prévenu
quand le dîner est prêt

De vos mains pétrissez la pâte, de votre voix allumez le four et indiquez la température. Parler à son four est vite naturel quand on en saisit tous les avantages. Notre four peut aussi répondre : il envoie une notification sur votre smartphone quand le dîner est prêt. Il peut même envoyer des e-mails à vos invités *. Et de toutes les notifications reçues quotidiennement, la plus agréable n'est-elle pas : « Le dîner est prêt » ?



UN MONDE D'INSPIRATION

Avec l'application Home Connect, vous avez plus d'options pour gérer vos appareils et mettre en place de petits rituels qui facilitent le quotidien et accompagnent votre créativité en cuisine.* Elle contient également un grand nombre d'idées et de recettes inspirantes pour une cuisine originale et rafraichissante. Les manuels d'utilisation et d'entretien sont aussi disponibles dans l'application.



* Il peut être nécessaire d'installer des applications partenaires de Home Connect pour profiter de toutes les fonctionnalités décrites ici.

SLIDE & HIDE®





La seule porte entièrement escamotable

La porte Slide&Hide® coulisse sous le four et disparaît complètement, de manière fluide et silencieuse. Vous accédez directement à l'enceinte du four sans être gêné. Vous prenez les plats avec plus de force et de sûreté. Vous ne vous brûlez pas contre la vitre chaude de la porte. Dans les petits comme les grands espaces, cette solution est parfaite.



EXCLUSIF

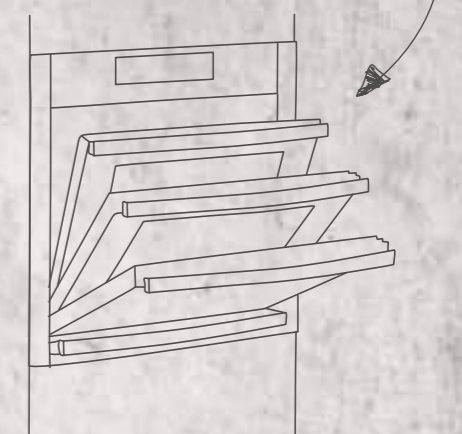

SLIDE®
Quand vous ouvrez et fermez la porte du four, la poignée pivote sur son axe et suit naturellement le mouvement de votre main. Vous l'avez toujours bien en main.



HIDE®
Quand vous ouvrez la porte, elle s'escamote et disparaît complètement sous l'enceinte du four, libérant de la place dans la cuisine.

71 LITRES DE GOURMANDISE

Grâce à une formidable prouesse technique, l'enceinte du four est aussi grande que celle d'un four traditionnel : 71 litres. Vous pouvez cuisiner sur 4 niveaux simultanément ou de grosses pièces de viande.

Disponible aussi avec les fours pyrolyse.

PLUS AUCUN OBSTACLE À VOS RÉALISATIONS PAS MÊME LA PORTE DU FOUR



FLASHEZ
LE CODE ET
DÉCOUVREZ
LA PORTE
SLIDE & HIDE®



EXCLUSIF

SON PRINCIPE



Une puissante turbine entraîne l'air chauffé par une résistance annulaire (2,3 kW) dans un rapide mouvement circulaire. La chaleur se diffuse de façon contrôlée, elle ne s'échappe pas quand on ouvre la porte et se répartit uniformément autour des aliments.



CIRCO THERM®

La cuisson simultanée sur plusieurs niveaux



Un menu complet en une seule cuisson ? Avec le CircoTherm®, c'est possible. Vous pouvez cuisiner des plats complètement différents sur 3 ou même 4 niveaux sans aucun transfert d'odeurs ou de saveurs.

Le poisson conserve son goût et son odeur de poisson, les muffins ceux des muffins. Et quand vous n'avez qu'un plat à préparer, pas besoin de réfléchir, vous le mettez au niveau que vous voulez. Le CircoTherm® c'est une résistance de 2300W et une turbine en rotation à 2500 tours/minute.

SES MULTIPLES AVANTAGES

- Possibilité de cuire jusqu'à 4 plats en même temps sans mélange de goût ni d'odeurs.
- La cuisson est plus saine : grâce à une température idéale de cuisson plus basse entre 160° C et 190° C, vitamines et sels minéraux se conservent mieux.
- La cuisson est plus savoureuse : grâce à la chaleur propulsée rapidement et avec force autour des pièces de viande, les pores se ferment plus rapidement, retenant le jus au cœur de la viande. Elle est plus moelleuse.
- Le four s'entretient plus facilement. La cuisson se déroulant à une température réduite, les projections de graisse sur les parois de l'enceinte sont moins nombreuses.
- Facilité d'utilisation : inutile de retourner le poisson ou la viande.




DÉSIGNÉ MEILLEUR MODE DE CUISSON PAR LE "STIFTUNG WARENTEST" (Organisation de consommateurs allemands)

MOTEUR EFFICIENT DRIVE

Le moteur à technologie EfficientDrive alterne le sens de rotation de la turbine pour une répartition absolument homogène de la chaleur.



FLASHEZ LE CODE ET DÉCOUVREZ LE CIRCO THERM®

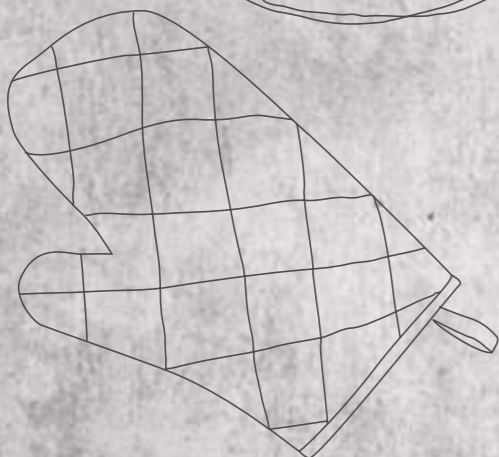

POWER BOOST

Plus besoin de préchauffer le four. Vous enfournez les plats dans le four encore froid. Au démarrage, la turbine tourne à 2000 tours/minute ! La résistance annulaire et la sole chauffent la cavité. Le temps de chauffe est réduit d'environ 20%.



LA CUISSON SOUS-VIDE



Révéléateur de saveurs intenses

Poisson mariné, légumes tendres, fruits délicieusement sucrés, viande savoureuse... La cuisson sous-vide en prend le plus grand soin. Elle préserve le goût et la texture des aliments. Passionné de cuisine ? Associez un four FullSteam avec mode cuisson sous-vide au tiroir de mise sous vide.



1. Mettez vos aliments et assaisonnements dans une pochette en plastique alimentaire.



2. Déposez-la dans le tiroir de mise sous vide.



3. Placez la pochette dans le four, sélectionnez le mode cuisson sous-vide et... détendez-vous : aucune sur-cuisson possible ! Ouvrez la pochette et dégustez. Chaque arôme se révèle dans toute son intensité, les textures sont préservées.

4. Magnifiez plus encore le résultat : faites revenir la viande dans la poêle.

IDÉAL POUR LES MARINADES !

Dans la pochette alimentaire hermétique, viandes et poissons sont en contact rapproché avec la marinade, ils s'imprègnent de tous les arômes.


EXPLOREZ UN NOUVEAU MONDE DE SAVEURS

INTENSITÉ DES GOÛTS

Tant d'un point de vue nutritionnel que gustatif, la cuisson sous-vide est recommandée. C'est une cuisson douce, à température constante, entre 50 et 95°C.

PROLONGER LE TEMPS DE CONSERVATION

Sous-vide, les aliments se conservent plus longtemps. Et vous pouvez les portionner.

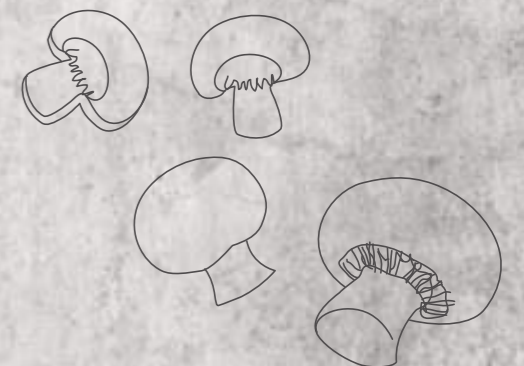


DORÉ À L'EXTÉRIEUR, TENDRE À CŒUR, EN TOUS POINTS DELICIEUX.



PARFAITEMENT DISSIMULÉ*

Les fours VarioSteam® et FullSteam sont aussi faciles à piloter que leur réservoir d'eau à remplir. Une pression sur une touche et le bandeau de commande se soulève, laissant apparaître le réservoir qui s'enlève très facilement. Le réservoir peut se remplir en cours de cuisson, sans laisser échapper de vapeur puisque la porte reste fermée.

* Ces arguments sont valables pour le Vario Steam comme pour le Full Steam.




VARIO STEAM



Des plats sublimes grâce à l'ajout de vapeur

Cuire, rôtir, réchauffer... Tout est plus savoureux avec le Vario Steam. Même les meilleures recettes sont optimisées par l'injection de vapeur au cours de la cuisson selon trois intensités au choix ou avec l'aide d'un des 18 programmes automatiques. Les viandes ne perdent pas de poids, elles sont moelleuses, tendres et juteuses, les gratins dorent, la peau des volailles croustille et celle des poissons ne dessèche pas. Pour une expérience gustative intense.

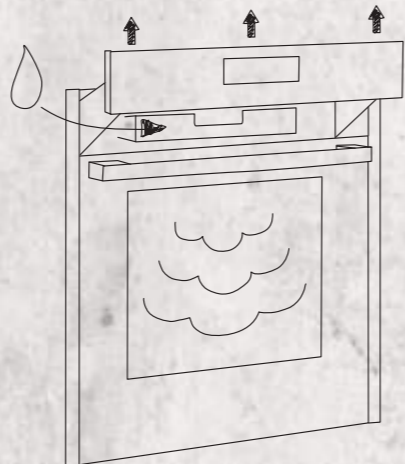

Disponible aussi avec les fours pyrolyse.



INJECTION DE VAPEUR*

La vapeur est injectée juste à côté de la turbine pour se répartir uniformément.

RÉCHAUFFER*

On a pensé à tout, même au réchauffage. Avec le mode de cuisson « Réchauffer », les pains et viennoiseries de la veille sembleront tout droit sortis du four du boulanger.

DOUBLE POMPE*

Une pompe amène l'eau vers l'évaporateur. Une seconde l'aspire vers le réservoir après chaque utilisation. Elle ne stagne pas dans les tuyaux, l'entartrage est limité.



FLASHEZ LE CODE ET DÉCOUVREZ LE VARIO STEAM®

À TOUTE VAPEUR SUR LA ROUTE DU SUCCÈS



FLASHEZ LE CODE ET DÉCOUVREZ LE FULL STEAM

LA CUISSON VAPEUR

C'est une cuisson saine et savoureuse. Le goût des aliments est plus intense, on ajoute moins de sel et moins de graisse. C'est un mode de cuisson doux, sans pression, qui préserve vitamines et sels minéraux.



FULL STEAM




L'expert en tout, le tout en un

Four multifonction ou four vapeur ? Pourquoi choisir quand on peut avoir les deux ? Les nouveaux fours Full Steam réunissent, en un seul appareil, tous les modes de cuisson d'un four multifonction de grande qualité, y compris la fonction Vario Steam et toutes les possibilités d'un four vapeur. Vous pouvez même associer tous ces modes. En décidant seul ou en choisissant l'un des 38 programmes automatiques. Full Steam, des fours qui ne laissent aucun désir inassouvi.



Four disponible en 60 ou 45 cm de hauteur



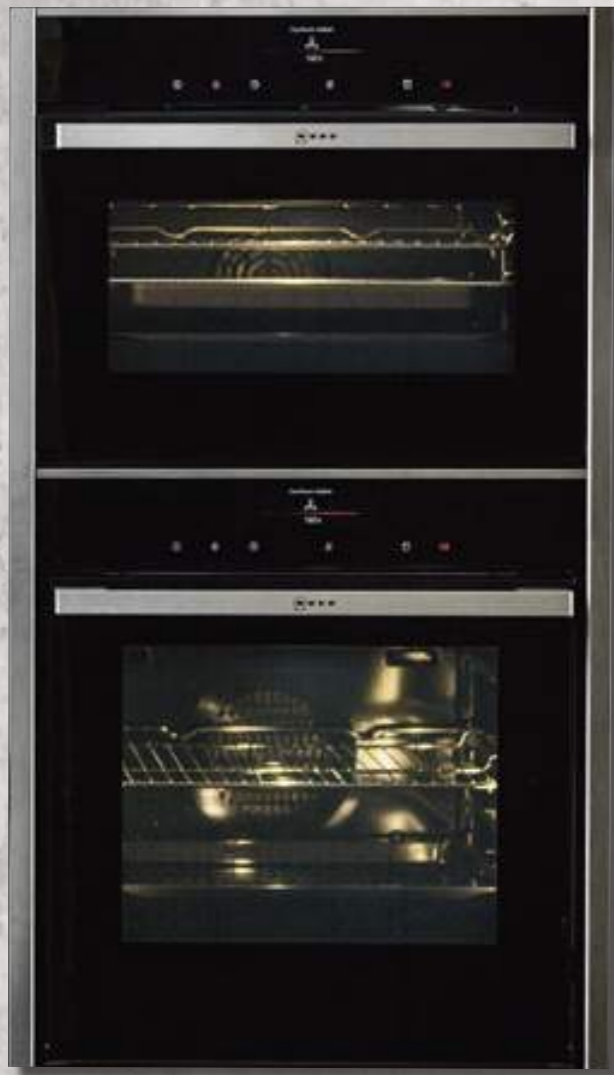

FLASHEZ LE CODE ET DÉCOUVREZ LE KIT SEAMLESS COMBINATION®




SEAMLESS COMBINATION®




Intégration totale

Il permet de superposer deux appareils et de les réunir par deux lissés de finition en inox placés latéralement de telle sorte que les appareils ne semblent plus faire qu'un. Pour tous ceux à la recherche de la perfection absolue.



Existent en hauteur
(45 + 14 cm / 60 + 45 cm)

LES RECETTES PARFAITES MÉRITENT UNE INSTALLATION PARFAITE




DESIGN



Une conception parfaite

Avec ou sans poignée, un langage esthétique clair et pur. Une attention toute particulière aux matériaux de grande qualité. Un habile mélange de verre sombre et d'inox. Une union harmonieuse qui décuple le plaisir de cuisiner.




GRAND ÉCRAN COULEUR TACTILE TFT



FLASHEZ LE CODE ET DÉCOUVREZ L'ÉCRAN TOUCH CONTROL



Navigation intuitive – Affichage digital



C'est une révolution. Les fours dotés d'un grand écran de 5,7" se pilotent comme un Smartphone. D'un simple effleurement du doigt, on sélectionne le mode et le temps de cuisson, la température... La navigation est intuitive et l'orientation dans les menus rapide et précise.



NEFF NAVIGATOR



La commande centrale

En complément des écrans digitaux couleurs de taille medium et standard, la commande NeffNavigator. Cette élégante et fine commande rectangulaire au délicat cadre chromé permet la navigation dans le menu via quatre flèches directionnelles rétro-éclairées blanc (LED). L'affichage sur l'écran est en toutes lettres.


EXCLUSIF



NEFF LIGHT®




Une lumière vive dans tout le four



Ingénieux, l'éclairage LED est intégré dans la porte du four. Brillante sans être aveuglante, la lumière est dirigée vers le fond du four. Tous les plats, tous les niveaux, jusque dans les angles, sont impeccablement baignés de lumière. La surveillance des cuissons est facilitée, sans ouvrir la porte et sans perdre de chaleur.

Disponible avec les fours pyrolyse et écolyse.



PYROLYSE



Le plus puissant des nettoyages

Les 500°C atteints pendant le nettoyage transforment toutes les salissures en cendres. Une fois le four refroidi, il suffit de les ôter avec un chiffon humide. Selon le degré de salissure de votre four, vous choisirez le programme de 75, 90 ou 120 minutes. Tout au long de son déroulement, la porte reste verrouillée jusqu'à ce que l'enceinte ait suffisamment refroidie. En complément, tous les fours à pyrolyse disposent de l'aide au nettoyage hydrolyse pour de petits nettoyages intermédiaires, rapides et non énergivores.




FLASHEZ LE CODE ET DÉCOUVREZ LA PYROLYSE

COMFORT FLEX




Des rails télescopiques innovants pour un confort plus grand

EXCLUSIF

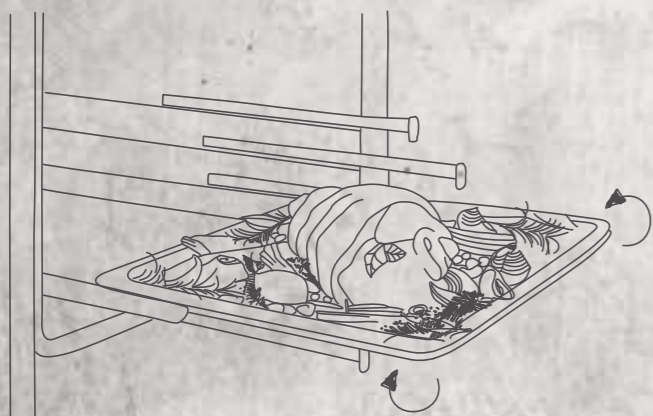


Ces rails coulissent complètement hors du four mais sans jamais basculer. Ils disposent de butées à l'arrière qui les bloquent. Pratiques, ils se clipsent et se déclipsent aisément pour se positionner au niveau de votre choix. Nouveau ! Ils permettent maintenant de saisir les grilles, lèche-frites et tôles à pâtisserie toutes chaudes par les côtés, comme un plateau. Cela signifie un maniement plus sûr, même quand les plaques sont lourdes. Comme leur nom l'indique, des rails confortables et flexibles.

Livré de série ou en option. Se reporter aux pages accessoires pour s'assurer de la compatibilité avec les fours.




HYDROLYSE



L'aide au nettoyage économe en énergie



Il suffit de verser sur la sole du four 40 cl d'eau et quelques gouttes de liquide vaisselle. Sous l'effet de la chaleur, l'eau se transforme en vapeur et ramollit graisses et sucs. 21 minutes plus tard (dont 4 seulement de chauffe), un coup d'éponge et c'est fini. C'est simple, rapide, économique et écologique.

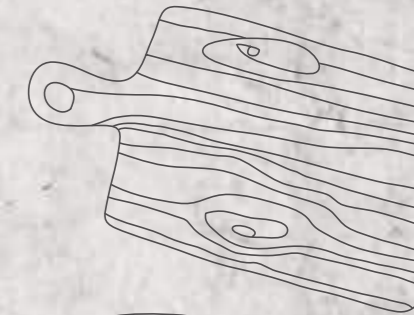

ECOLYSE



Un revêtement absorbant, l'Eco Clean, associé à l'hydrolyse



L'Eco Clean, Ce revêtement en céramique micro-poreuse, présent sur les côtés, le fond et la voûte du four, absorbe toutes les salissures. Le four reste propre, aucun nettoyage n'est nécessaire. Selon la fréquence d'utilisation de votre four, il vous suffira de lancer 2-3 fois par an le programme Eco Clean. Sa montée en température à 275°C suffit à régénérer les parois sans utilisation de produit chimique. L'Eco Clean est efficace toute la vie de l'appareil. L'hydrolyse complète le dispositif pour l'entretien de la sole.

LES MODES DE CUISSON



Simple ou experts, toujours précis

Pour réaliser à la perfection des recettes de toutes sortes, de toutes provenances, pour tous les goûts et avec toutes sortes d'ingrédients, vous pouvez compter sur Neff. Des modes de cuisson classiques aux plus experts, ils sont tous faciles à utiliser. Pour chacun d'entre eux, le four préconise une température, que vous pouvez bien entendu modifier.

Pour les cuissons CircoTherm®, Vario Steam, Full Steam et sous-vide, se reporter aux pages 20 à 23

CONVECTION NATURELLE

La convection naturelle est remarquable pour les recettes de nos grands-mères. La résistance de voûte est combinée à celle de sole pour une cuisson traditionnelle réglable de 50 à 275°C.

CUISSON BASSE TEMPÉRATURE

Chaleur de voûte et de sole se combinent à 80°C pour de longues et savoureuses préparations, comme le gigot de 7 heures. Idéal pour conserver tout le fondant d'une viande après l'avoir dorée à la poêle.



GRIL GRANDE SURFACE

Le gril grande surface dore rapidement et uniformément tous vos soufflés, gratins et grillades. La porte fermée supprime les odeurs et les fumées inconfortables.

GRIL ÉCONOMIQUE

En position économique, le gril petite surface est idéal pour les petites pièces à griller et permet d'économiser l'énergie.

PIZZA

La combinaison de la turbine et de la résistance de sole est un mode de cuisson idéal pour réussir en un tour de main vos propres pizzas, mais également les produits surgelés nécessitant un résultat croustillant.

GRIL VENTILÉ

La combinaison du gril et de la turbine permet d'obtenir des viandes et des volailles parfaitement dorées sans tournebroche. C'est la chaleur qui tourne autour du mets. La porte du four restant toujours fermée, la viande ne se dessèche pas, elle est juteuse au cœur et croustillante à l'extérieur.


PÂTISSERIE

La fonction chaleur de sole à 225°C est idéale pour les tartes aux fruits très juteux et toutes les pâtisseries en général.

FOURNIL

Avec la position fournil entre 180 et 220°C, vous réaliserez à la perfection votre propre pain. La mie est aérée, cuit uniformément, ne se dessèche pas et croustille. Notre astuce : pour un résultat encore meilleur, utilisez notre pierre à pain.

ASSISTANT PÂTISSERIE ET RÔTISSERIE



Cuire, rôtir et griller n'ont jamais été si faciles. Choix du mode de cuisson, de la température et de la durée, l'assistant vous aide à obtenir un résultat parfait. D'une simple pression sur une touche, l'assistant suggère mais c'est vous qui disposez. Vous confirmez ou vous modifiez, selon vos préférences et expériences.



FLASHEZ LE CODE ET DÉCOUVREZ L'ASSISTANT PÂTISSERIE ET RÔTISSERIE

SONDE DE TEMPÉRATURE MULTIPPOINTS

Pour garantir une mesure fiable et précise de la température, elle la mesure en 3 points différents. Parfaite pour la viande (rôti, volaille...) et le poisson, elle assure des résultats de cuisson parfaits, comme vous les aimez, en toutes circonstances. Dès la température de votre choix atteinte, la cuisson s'arrête.



DÉCONGÉLATION

L'air ambiant, brassé par la turbine, assure une décongélation tout à fait homogène et accélérée de tous vos aliments. Idéal pour aliments délicats, poissons et volailles.

ÉTUVE

La position étuve permet, avec un peu d'eau (pour l'humidité et de chaleur (35°C), de créer le climat idéal pour faire lever les pâtes sans courant d'air. La pâte reste souple, ne dessèche pas et ne forme pas de croûte.

ACCESSOIRE VAPEUR

La fonction vapeur facilite l'utilisation de l'accessoire cuiseur vapeur. Vous positionnez l'accessoire dans le four et choisissez le programme chaleur de sole à une température idéale de 150°C.

MAINTIEN AU CHAUD

Pour maintenir les plats au chaud sans poursuivre leur cuisson, NEFF recommande l'emploi de cette fonction qui s'appuie sur la convection naturelle à 80°C (température réglable entre 60 et 120°C).

RÉCHAUFFAGE AVEC VAPEUR

Pour réchauffer sans dessécher. Idéal pour régénérer les plats et même le pain ou les viennoiseries de la veille.





UNE TOUCHE DE VAPEUR

Un peu d'eau dans le réservoir, plus ou moins de vapeur dans le four et hop l'ajout de vapeur Vario Steam au mode de cuisson traditionnel sublime vos cuissons. Vos viandes sont dorées et croustillantes à l'extérieur et moelleuses à cœur. Nos fours Vario Steam vous aident à atteindre la perfection. Ils délivrent à vos plats la quantité d'humidité souhaitée à différentes intensités pour cuire, rôtir ou simplement réchauffer les restes de la veille.



FLEXIBLE ET CONFORTABLE

Parfaitement stable le rail Comfort Flex facilite l'extraction des plats du four sans se brûler et l'arrosage de la viande. Il coulisse totalement hors du four et, unique, il vous laisse saisir la lèche-frite ou la grille par les côtés pour une meilleure prise en main. Vous déplacez le rail Comfort Flex au niveau souhaité. Vous pouvez aussi en commander d'autres pour équiper tous les niveaux de l'enceinte.



PRENEZ LA TEMPÉRATURE

Une cuisson quelques minutes trop longue et ce rôti qui nous promettait tant de plaisir n'éveille plus en nous qu'un immense regret. La sonde de température multi-points se plante au cœur de la viande, ses points de contrôle multiples assurent une précision unique. Programmez la température idéale et le four vous avertira quand cette température sera atteinte. Bleu, saignant, ou à point, votre viande est cuite exactement comme vous l'aimez.

N90



FOUR HOME CONNECT SLIDE & HIDE® VARIO STEAM

B58VT68H0 VERRE **1929,99 €***



Nettoyage

- Nettoyage Pyrolyse
- Hydrolyse : pour un four toujours propre

Design

- Grand écran tactile TFT 5,7" en couleur avec texte clair et commandes TouchControl
- Slide®, la poignée pivotante
- Porte escamotable Hide®, amortie
- Cavité intérieure en noir diamant
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 71 l et 4 niveaux de cuisson
- Fonction VarioSteam® réglable selon 3 intensités différentes
- 14 modes de cuisson : décongélation, fournil : idéal pour cuire le pain, fonction maintien chaud, préchauffage, gril ventilé, chaleur de sole, cuisson basse température, gril grande surface, Circotherm® Eco, Circotherm®, gril petite surface, convection naturelle, convection naturelle Eco, position pizza
- Modes de cuisson additionnels avec vapeur : réchauffer, étuve
- 18 programmes automatiques
- Réservoir d'eau 1 l
- Indication réservoir d'eau vide

Confort/Sécurité

- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- Réglage de la température : 40 °C - 275 °C
- Température de porte 30 °C
- Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie, Programmes automatiques
- Sonde de température multipoints
- ConfortFlex® : rail télescopique sur 1 niveau
- Eclairage NeffLight®, Eclairage LED
- Fonctions supplémentaires : Programme de détartrage, Fonction cuisson vapeur avec accessoire en option, Fonction séchage
- Préconisation de température, Affichage de la température, Contrôle optique de la montée en température, Programmes automatiques, Fonction Sabbath
- Préchauffage rapide
- Verrou de porte mécanique, Sécurité enfants, Coupure automatique du four, Indicateur de chaleur résiduelle, Touche marche, Interrupteur au contact de la porte

Données techniques

- Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW
- Classe d'efficacité énergétique : A**

Liste des accessoires inclus


- 1 x tôle de cuisson émaillée
- 1 x grille
- 1 x lèche-frite pour pyrolyse

N90



FOUR SLIDE & HIDE® VARIO STEAM

B56VT62N0 INOX **1789,99 €***



Nettoyage

- Nettoyage Pyrolyse
- Hydrolyse : pour un four toujours propre

Design

- Grand écran tactile TFT 5,7" en couleur avec texte clair et commandes TouchControl
- Slide®, la poignée pivotante
- Porte escamotable Hide®, amortie
- Cavité intérieure en noir diamant
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 71 l et 4 niveaux de cuisson
- Fonction VarioSteam® réglable selon 3 intensités différentes
- 14 modes de cuisson : Circotherm®, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril ventilé, fonction maintien chaud, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, Circotherm® Eco, fournil : idéal pour cuire le pain, décongélation
- Modes de cuisson additionnels avec vapeur : réchauffer, étuve
- 18 programmes automatiques
- Réservoir d'eau 1 l

Confort/Sécurité

- Réglage de la température : 40 °C - 275 °C
- Température de porte 30 °C
- Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie, Programmes automatiques
- Eclairage NeffLight®, Eclairage LED
- Fonctions supplémentaires : Programme de détartrage, Fonction cuisson vapeur avec accessoire en option, Fonction séchage
- Préconisation de température, Affichage de la température, Contrôle optique de la montée en température, Programmes automatiques, Fonction Sabbath
- Préchauffage rapide
- Sécurité enfants, Coupure automatique du four, Indicateur de chaleur résiduelle, Touche marche, Interrupteur au contact de la porte

Données techniques


- Câble de raccordement : 1,20 m
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW
- Classe d'efficacité énergétique : A+***

Liste des accessoires inclus


- 1 x tôle de cuisson émaillée
- 1 x grille
- 1 x lèche-frite pour pyrolyse

INSTALLATION


B58VT68H0 / B56VT62N0

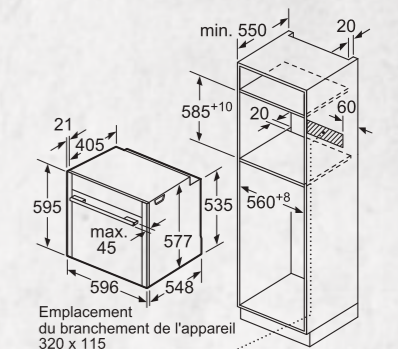

Emplacement du branchement de l'appareil 320 x 115

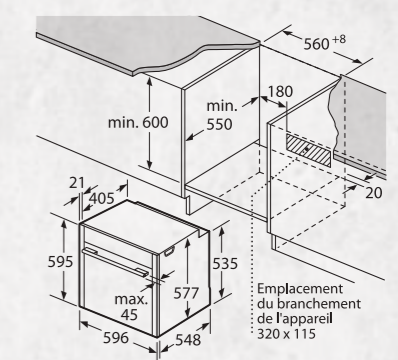


Emplacement du branchement de l'appareil 320 x 115

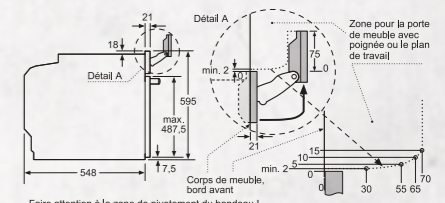

Faire attention à la zone de pivotement du bandeau !

Montage avec une table de cuisson.

Profondeur d'encastrement voir le dessin dimensionnel de la table de cuisson



Mesures en mm

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

| Type de table de cuisson | épaisseur de plaque de travail min. | |
|------------------------------|-------------------------------------|------------|
| | appliqué | affleurant |
| table de cuisson à induction | 37 mm | 38 mm |
| table de cuisson à gaz | 30 mm | 34 mm |
| table de cuisson électrique | 27 mm | 30 mm |

ACCESSOIRES EN OPTION

Pensez aux accessoires qui améliorent votre quotidien :
- Kit Seamless Combination®
- Rails télescopiques
- ...

Se référer au tableau des accessoires pages 236-237

* TARIF HORS ÉCO-PARTICIPATION
** Sur une échelle allant de A+++ à D selon la norme EU 65/2014

UNE TOUCHE DE DOUCEUR
EN CUISINE AVEC
LA CUISSON SOUS-VIDE



N90



FOUR HOME CONNECT COMBINE VAPEUR
SLIDE & HIDE® CUISSON SOUS-VIDE

B48FT78H0 VERRE **2229,99 €***



Nettoyage

- Nettoyage EcoClean : paroi arrière, parois latérales, voûte
- Nettoyage EcoClean, Hydrolyse : pour un four toujours propre

Design

- Grand écran tactile TFT 5,7" en couleur avec texte clair et commandes TouchControl
- Slide®, la poignée pivotante
- Porte escamotable Hide®, amortie
- Cavité intérieure en noir diamant
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 71 l
- 13 modes de cuisson : Circotherm®, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de sole, grill grande surface, grill petite surface, grill ventilé, fonction maintien chaud, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, Circotherm® Eco, fournil : idéal pour cuire le pain
- Modes de cuisson additionnels avec vapeur : Vapeur 100%, réchauffer, étuve, décongélation, cuisson sous-vide
- 38 programmes automatiques
- Réservoir d'eau 1 l
- Indication réservoir d'eau vide

Confort/Sécurité

- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- Réglage de la température : 40 °C - 250 °C
- Sonde de température multipoints
- Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie, Programmes automatiques
- ConfortFlex, entièrement extensible(s), avec arrêt automatique
- Eclairage NeffLight®, Eclairage LED
- Fonctions supplémentaires : Programme de détartrage, Détection du point d'ébullition, Fonction séchage,
- Préconisation de température, Affichage de la température, Contrôle optique de la montée en température, Programmes automatiques, Fonction Sabbat
- Préchauffage rapide
- Verrou de porte mécanique, Sécurité enfants, Coupure automatique du four, Indicateur de chaleur résiduelle, Touche marche, Interrupteur au contact de la porte
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques

- Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW
- Classe d'efficacité énergétique : A+**

Liste des accessoires inclus

- 1 x tôle de cuisson émaillée
- 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille S
- 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL
- 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille S
- 1 x grille
- 1 x éponge
- 1 x lèche-frite

N90



FOUR HOME CONNECT COMBINE VAPEUR
SLIDE & HIDE® CUISSON SOUS-VIDE

B47FS32H0 VERRE **1719,99 €***



Nettoyage

- Nettoyage EcoClean : paroi arrière, parois latérales, voûte
- Nettoyage EcoClean, Hydrolyse : pour un four toujours propre

Design

- Ecran TFT medium 4,1" en couleur avec texte clair et commande NeffNavigator
- Bandeau de commande rétro-éclairé
- Slide®, la poignée pivotante
- Porte escamotable Hide®, amortie
- Cavité intérieure en noir diamant
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 71 l
- 12 modes de cuisson : fournil : idéal pour cuire le pain, Circotherm®, Circotherm® Eco, grill petite surface, convection naturelle, convection naturelle Eco, position pizza, cuisson basse température, chaleur de sole, grill ventilé, fonction maintien chaud, grill grande surface
- Modes de cuisson additionnels avec vapeur : Vapeur 100%, réchauffer, étuve, décongélation, cuisson sous-vide
- 38 programmes automatiques
- Fonction VarioSteam® réglable selon 3 intensités différentes
- Réservoir d'eau 1 l
- Indication réservoir d'eau vide

Confort/Sécurité

- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- Réglage de la température : 40 °C - 250 °C
- Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie, Programmes automatiques
- Eclairage LED
- Fonctions supplémentaires : Programme de détartrage, Détection du point d'ébullition, Fonction séchage
- Préconisation de température, Affichage de la température, Contrôle optique de la montée en température, Programmes automatiques, Fonction Sabbat
- Préchauffage rapide
- Sécurité enfants, Coupure automatique du four, Indicateur de chaleur résiduelle, Touche marche, Interrupteur au contact de la porte

Données techniques


- Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW
- Classe d'efficacité énergétique : A+**

Liste des accessoires inclus


- 1 x tôle de cuisson émaillée
- 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille S
- 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL
- 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille S
- 1 x grille
- 1 x éponge
- 1 x lèche-frite

INSTALLATION


B48FT78H0 / B47FS32H0

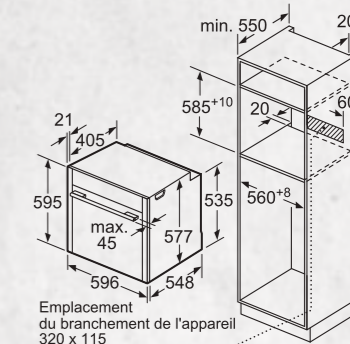

Emplacement du branchement de l'appareil 320 x 115

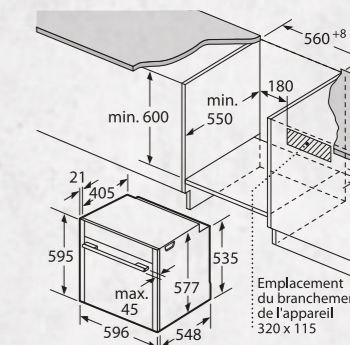


Emplacement du branchement de l'appareil 320 x 115

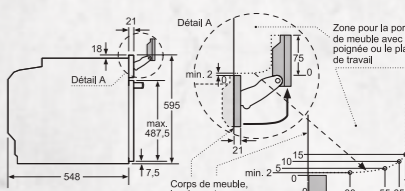

Faire attention à la zone de pivotement du bandeau !

Montage avec une table de cuisson.

Profondeur d'encastrement voir le dessin dimensionnel de la table de cuisson



Mesures en mm

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

| Type de table de cuisson | épaisseur de plaque de travail min. | |
|------------------------------|-------------------------------------|------------|
| | appliqué | affleurant |
| table de cuisson à induction | 37 mm | 38 mm |
| table de cuisson à gaz | 30 mm | 34 mm |
| table de cuisson électrique | 27 mm | 30 mm |

ACCESSOIRES EN OPTION

Pensez aux accessoires qui améliorent votre quotidien :

- Kit Seamless Combination®
- Rails télescopiques
- ...

Se référer au tableau des accessoires pages 236-237

* TARIF HORS ÉCO-PARTICIPATION

** Sur une échelle allant de A+++ à D selon la norme EU 65/2014



FULL STEAM

Full Steam



Pour un plaisir de cuisiner illimité

Ce "maître à tout faire" est un prodige dans son domaine. Il englobe à lui seul le meilleur de NEFF comme les cuissons Vario Steam, vapeur et chaleur tournante CircoTherm®. C'est un véritable four multifonction doublé d'un véritable four vapeur et les fonctionnalités des deux peuvent se combiner. Les légumes sont frais, les vitamines conservées, et les rôtis brunissent à l'extérieur tout en restant bien tendres et moelleux au cœur. Son utilisation est aisée. L'assistant pâtisserie et rôtisserie et les 38 programmes automatiques peuvent aussi efficacement vous épauler. Vous connaissez maintenant le secret des recettes parfaitement réussies.



FLASHEZ
LE CODE ET
DÉCOUVREZ
FULL STEAM

DES LÉGUMES SI FRAIS QUE VOUS POUVEZ SAVOURER CHAQUE VITAMINE

Il y a deux ans, j'ai commencé à modifier mes habitudes alimentaires pour manger plus sainement et moins de viande. Je suis allée plus souvent au marché, j'ai privilégié les produits de ma région. Surtout quand ils regorgent de vitamines. Et comme je ne veux surtout pas les perdre pendant la cuisson, une cuisson douce, à la vapeur, dans le four Full Steam, c'est parfait !

SOPHIE
Compositeur-interprète



N90



FOUR SLIDE & HIDE® FULL STEAM

B46FT64N0 VERRE ET INOX 2059,99 €*



Nettoyage

- Eco CleanPlus : paroi arrière
- Hydrolyse : pour un four toujours propre

Design

- Grand écran tactile TFT 5,7" en couleur avec texte claire et commandes TouchControl
- Porte escamotable Slide & Hide®, amortie
- Cavité intérieure en noir diamant
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 71 l et 4 niveaux de cuisson
- 13 modes de cuisson : Circotherm®, convection naturelle, convection naturelle douce, chaleur de sole, grill grande surface, grill petite surface, grill ventilé, fonction maintien chaud, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, Circotherm® doux, fournil : idéal pour cuire le pain
- Modes de cuisson additionnels avec vapeur : Vapeur 100%, réchauffer, étuve, décongélation
- Réglage de la température : 40 °C - 250 °C
- 38 programmes automatiques
- Réservoir d'eau 1 l
- Indication réservoir d'eau vide,

Confort/Sécurité

- Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie, Programmes automatiques
- ConfortFlex, entièrement extensible(s), avec arrêt automatique
- Eclairage NeffLight®, Eclairage LED
- Fonctions supplémentaires : Programme de détartrage, Détection du point d'ébullition, Fonction séchage
- Préconisation de température, Affichage de la température, Contrôle optique de la montée en température, Easy-Clock : Programmeur électronique, Fonction Sabbath
- Porte 3 vitres
- Préchauffage rapide
- Sécurité enfants, Coupure automatique du four, Indicateur de chaleur résiduelle, Touche marche, Interrupteur au contact de la porte

Données techniques


- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW
- Classe d'efficacité énergétique A**

Accessoires inclus


- 1 x tôle à pâtisserie émaillée
- 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille S
- 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL
- 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille S
- 1 x grille
- 1 x lèche-frite

INSTALLATION


B46FT64N0



Emplacement du branchement de l'appareil 320 x 115




Emplacement du branchement de l'appareil 320 x 115

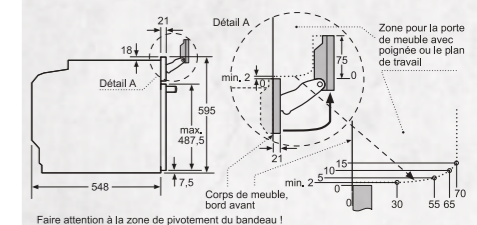

Faire attention à la zone de pivotement du bandeau !

Montage avec une table de cuisson.

Profondeur d'encastrement voir le dessin dimensionnel de la table de cuisson

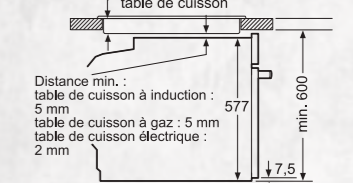

Mesures en mm

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

| Type de table de cuisson | épaisseur de plaque de travail min. | |
|------------------------------|-------------------------------------|------------|
| | appliqué | affleurant |
| table de cuisson à induction | 37 mm | 38 mm |
| table de cuisson à gaz | 30 mm | 34 mm |
| table de cuisson électrique | 27 mm | 30 mm |

ACCESSOIRES EN OPTION

Pensez aux accessoires qui améliorent votre quotidien :
- Kit Seamless Combination®
- Rails télescopiques
- ...

Se référer au tableau des accessoires pages 236-237

* TARIF HORS ÉCO-PARTICIPATION


** Sur une échelle allant de A+++ à D selon la norme EU 65/2014



LA FORME SUIT LA FONCTION

La poignée intégrée

En tant que spécialiste des appareils encastrables, développer des produits aux lignes épurées et dotés de réelles fonctionnalités pratiques, c'est notre vocation. Nos fours Slide&Hide®, avec porte escamotable et poignée intégrée, s'insèrent de manière naturelle dans les cuisines dont les meubles sont également sans poignée. C'est beau et malin. Plus rien ne fait obstacle à votre enthousiasme en cuisine !

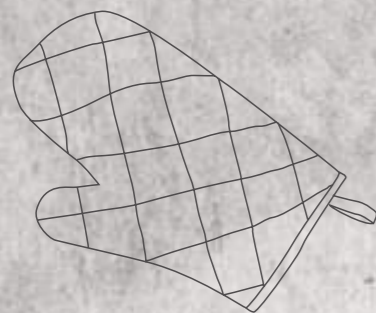

Porte fermée, la poignée se fond dans la façade du four. Porte ouverte, la poignée reste toujours accessible. Élégant, discret, et parfaitement ergonomique.



N90



FOUR HOME CONNECT HIDE®
POIGNÉE INTÉGRÉE

B87CS34H0 VERRE **1609,99 €***



Nettoyage

- Nettoyage EcoClean : paroi arrière, parois latérales, voûte
- Nettoyage EcoClean, Hydrolyse : pour un four toujours propre

Design

- Poignée intégrée
- Ecran TFT medium 4,1" en couleur avec texte clair et commande NeffNavigator
- Porte escamotable Hide®, amortie
- Cavité intérieure en noir diamant
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 71 l et 4 niveaux de cuisson
- 13 modes de cuisson : Circotherm®, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de sole, grill grande surface, grill petite surface, grill ventilé, cuisson basse température, position pizza, Circotherm® Eco, fournil : idéal pour cuire le pain, décongélation, position étuve pour faire lever les pâtes
- Fonctions supplémentaires : Fonction cuisson vapeur avec accessoire en option

Confort/Sécurité

- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- Réglage de température : 40 °C - 275 °C
- Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie
- ConfortFlex, entièrement extensible(s), avec arrêt automatique
- Eclairage halogène
- Préconisation de température, Affichage de la température, Contrôle optique de la montée en température, Fonction Sabbath
- EasyClock : Programmeur électronique
- Préchauffage rapide
- Sécurité enfants, Coupure automatique du four, Indicateur de chaleur résiduelle, Touche marche, Interrupteur au contact de la porte

Données techniques

- Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW
- Classe d'efficacité énergétique : A**

Liste des accessoires inclus

- 1 x tôle de cuisson émaillée
- 1 x grille
- 1 x lèche-frite

N70



FOUR SLIDE & HIDE®

B47CR32N0 VERRE **1019,99 €***



Nettoyage

- Eco CleanPlus : 4 parois (voûte, parois latérales, paroi arrière) + Hydrolyse

Design

- Ecran tactile TFT standard 2,5" en couleur avec texte clair et commande NeffNavigator
- Bande de commande rétro-éclairé
- Porte escamotable Slide & Hide®, amortie
- Cavité intérieure en noir diamant
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson

- 71 l et 4 niveaux de cuisson
- 12 modes de cuisson : Circotherm®, fournil : idéal pour cuire le pain, grill ventilé, chaleur de sole, grill grande surface, position étuve pour faire lever les pâtes, Circotherm® doux, grill petite surface, convection naturelle, convection naturelle douce, position pizza, cuisson basse température
- Fonctions supplémentaires : Fonction cuisson vapeur avec accessoire

Confort/Sécurité

- Eclairage halogène, commutable
- Préconisation de température, Affichage de la température, Contrôle optique de la montée en température, Fonction Sabbath
- Porte 3 vitres
- Préchauffage rapide
- Sécurité enfants, Coupure automatique du four, Indicateur de chaleur résiduelle, Touche marche, Interrupteur au contact de la porte

Données techniques

- Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW
- Classe d'efficacité énergétique A**

Liste des accessoires inclus

- 1 x lèche-frite
- 1 x tôle à pâtisserie émaillée
- 1 x grille

N70



FOUR SLIDE & HIDE®

B45CR22N0 INOX ET VERRE **999,99 €***



Nettoyage

- Eco CleanPlus : paroi arrière
- Hydrolyse : pour un four toujours propre

Design

- Ecran TFT standard 2,5" en couleur avec texte clair et commande NeffNavigator
- Bande de commande rétro-éclairé
- Porte escamotable Slide & Hide®, amortie
- Cavité intérieure en noir diamant
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 71 l et 4 niveaux de cuisson
- 12 modes de cuisson : Circotherm®, convection naturelle, convection naturelle douce, chaleur de sole, grill grande surface, grill petite surface, grill ventilé, cuisson basse température, position pizza, Circotherm® doux, fournil : idéal pour cuire le pain, position étuve pour faire lever les pâtes
- Fonctions supplémentaires : Fonction cuisson vapeur avec accessoire en option
- Réglage de température : 40 °C - 275 °C

Confort/Sécurité

- Eclairage halogène
- Préconisation de température, Affichage de la température, Contrôle optique de la montée en température, Fonction Sabbath
- Porte 3 vitres
- Préchauffage rapide
- Sécurité enfants, Coupure automatique du four, Indicateur de chaleur résiduelle, Touche marche, Interrupteur au contact de la porte

Données techniques



- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW
- Classe d'efficacité énergétique A**

Liste des accessoires inclus



- 1 x tôle à pâtisserie émaillée
- 1 x grille
- 1 x lèche-frite

INSTALLATION

B87CS34H0

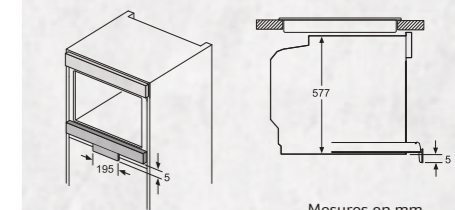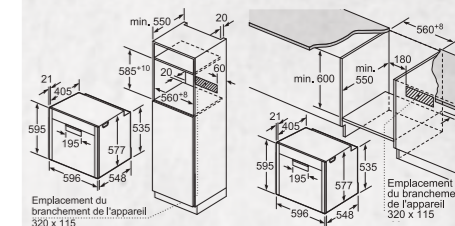

B47CR32N0 / B45CR22N0

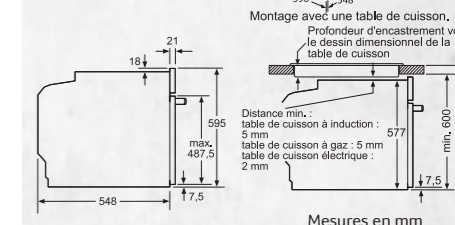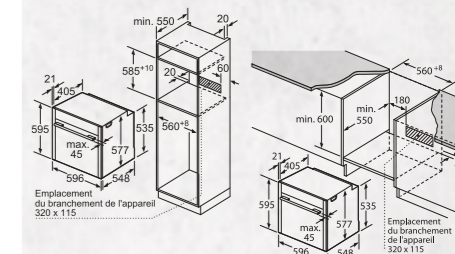

B87CS34H0 / B47CR32N0
B45CR22N0

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

| Type de table de cuisson | épaisseur de plaque de travail min. | |
|------------------------------|-------------------------------------|------------|
| | appliqué | affleurant |
| table de cuisson à induction | 37 mm | 38 mm |
| table de cuisson à gaz | 30 mm | 34 mm |
| table de cuisson électrique | 27 mm | 30 mm |

ACCESSOIRES EN OPTION

Pensez aux accessoires qui améliorent votre quotidien :
- Kit Seamless Combination®
- Rails télescopiques
- ...

Se référer au tableau des accessoires pages 236-237



Exclusif la porte Hide® coulisse sous l'enceinte du four pour en libérer l'accès.

N50



FOUR PORTE ESCAMOTABLE HIDE®

B3ACI5AN0 INOX ET VERRE **969,99 €***



Nettoyage

- Nettoyage Eco Clean : 4 parois
- Nettoyage Eco Clean, Hydrolyse : pour un four toujours propre

Design

- Boutons escamotables
- Bandeau de commande finition verre
- Poignée inox
- Cavité en émail gris titane
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 71 l et 4 niveaux de cuisson
- Four avec 7 modes de cuisson : Circotherm®, convection naturelle, gril ventilé, gril grande surface, position pizza, chaleur de sole, CircoTherm® doux
- Sonde de cuisson

Confort/Sécurité

- EasyClock : Programmeur électronique
- Ecran LCD
- Porte escamotable Hide®
- Porte 3 vitres
- Préchauffage rapide
- Sécurité enfants
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques

- Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
- Puissance totale de raccordement : 3,4 kW
- Classe d'efficacité énergétique A**

Liste des accessoires inclus

- 1 x grille
- 1 x lèche-frite

N50



FOUR PORTE ESCAMOTABLE HIDE®

B3ACE4AN0 INOX ET VERRE **859,99 €***



Nettoyage

- Eco Clean : paroi arrière
- Hydrolyse : pour un four toujours propre

Design

- Boutons escamotables
- Poignée inox
- Bandeau de commande finition verre
- Cavité en émail gris titane
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 71 l
- Four avec 7 modes de cuisson : Circotherm®, convection naturelle, gril ventilé, gril grande surface, position pizza, chaleur de sole, Air pulsé doux

Confort/Sécurité

- EasyClock : Programmeur électronique
- Réglage par écran LCD
- Porte escamotable Hide®
- Porte 3 vitres
- Préchauffage rapide
- Sécurité enfants
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement

Accessoires

- 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse

Données techniques


- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,4 kW
- Classe d'efficacité énergétique

Liste des accessoires inclus


- 1 x tôle de cuisson émaillée
- 1 x grille
- 1 x lèche-frite

INSTALLATION


B3ACI5AN0 / B3ACE4AN0

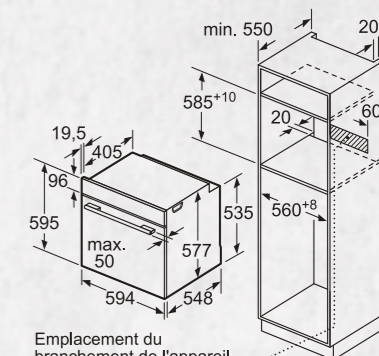


Emplacement du branchement de l'appareil 320 x 115

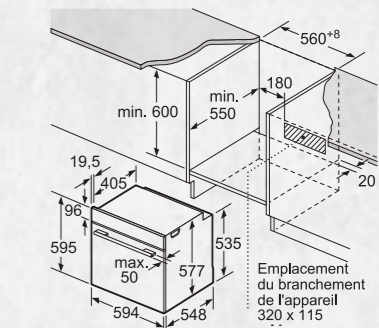

Emplacement du branchement de l'appareil 320 x 115



Montage avec une table de cuisson. Profondeur d'encastrement voir le dessin dimensionnel de la table de cuisson



Distance min. :
table de cuisson à induction : 5 mm
table de cuisson à gaz : 5 mm
table de cuisson électrique : 2 mm

Mesures en mm

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

| Type de table de cuisson | épaisseur de plaque de travail min. | |
|---|-------------------------------------|------------|
| | appliqué | affleurant |
| table de cuisson à induction | 37 mm | 38 mm |
| table de cuisson à induction pleine surface | 47 mm | 48 mm |
| table de cuisson à gaz | 30 mm | 38 mm |
| table de cuisson électrique | 27 mm | 30 mm |

ACCESSOIRES EN OPTION

Pensez aux accessoires qui améliorent votre quotidien :
- Kit Seamless Combination®
- Rails télescopiques
- ...

Se référer au tableau des accessoires pages 236-237

* TARIF HORS ÉCO-PARTICIPATION
** Sur une échelle allant de A+++ à D selon la norme EU 65/2014



FOUR PORTE ABATTANTE

B25CR22N1 INOX ET VERRE **999,99 €***



Nettoyage

- Nettoyage Pyrolyse
- Aide au nettoyage Hydrolyse

Design

- Ecran TFT standard 2,5" en couleur avec texte clair et commande NeffNavigator
- Bandeau de commande rétro-éclairé
- Cavité intérieure en noir diamant
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 71 l et 4 niveaux de cuisson
- 12 modes de cuisson : Circotherm®, convection naturelle, convection naturelle douce, chaleur de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril ventilé, cuisson basse température, position pizza, Circotherm® doux, fournil : idéal pour cuire le pain, position étuve pour faire lever les pâtes
- Fonctions supplémentaires : Fonction cuisson vapeur avec accessoire en option

Confort/Sécurité

- Eclairage halogène
- Préconisation de température
- Affichage de la température
- Contrôle optique de la montée en température
- Fonction Sabbath
- Porte froide 4 vitres
- Préchauffage rapide
- Sécurité enfants
- Coupure automatique du four
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Touche marche
- Interrupteur au contact de la porte

Données techniques

- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW
- Classe d'efficacité énergétique A**

Liste des accessoires inclus

- 1 x tôle à pâtisserie émaillée
- 1 x grille
- 1 x lèche-frite

FOUR PORTE ABATTANTE

B27CR22N1 VERRE **969,99 €***



Nettoyage

- Nettoyage Pyrolyse
- Aide au nettoyage Hydrolyse

Design

- Ecran TFT standard 2,5" en couleur avec texte clair et commande NeffNavigator
- Bandeau de commande rétro-éclairé
- Cavité intérieure en noir diamant
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 71 l et 4 niveaux de cuisson
- 12 modes de cuisson : fournil : idéal pour cuire le pain, gril grande surface, gril ventilé, chaleur de sole, cuisson basse température, position pizza, position étuve pour faire lever les pâtes, Circotherm® doux, Circotherm®, gril petite surface, convection naturelle, convection naturelle douce
- Fonctions supplémentaires : Fonction cuisson vapeur avec accessoire en option

Confort/Sécurité

- Eclairage halogène
- Préconisation de température
- Affichage de la température
- Contrôle optique de la montée en température
- Fonction Sabbath
- Porte froide 4 vitres
- Préchauffage rapide
- Sécurité enfants

Données techniques

- Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW
- Classe d'efficacité énergétique A+***

Liste des accessoires inclus

- 1 x lèche-frite
- 1 x tôle à pâtisserie émaillée
- 1 x grille

FOUR PORTE ABATTANTE

B2ACH7HN0 VERRE **919,99 €***



Nettoyage

- Nettoyage Pyrolyse
- Hydrolyse : pour un four toujours propre

Design

- Boutons escamotables
- Intérieur de porte plein verre
- Cavité intérieure en émail gris

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 71 l
- Four avec 8 modes de cuisson : Circotherm®, convection naturelle, gril ventilé, gril grande surface, position pizza, fournil : idéal pour cuire le pain, chaleur de sole, Circotherm® doux
- Réglage de température : 30 °C - 275 °C

Confort/Sécurité

- Clip Rail 1 niveau
- EasyClock : Programmeur électronique
- Réglage par écran LCD
- Préchauffage rapide
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement
- Verrou de porte électronique
- Sécurité enfants
- Coupure automatique du four
- Indicateur de chaleur résiduelle

Informations techniques

- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW
- Classe d'efficacité énergétique A**

Accessoires inclus

- 1 x grille
- 1 x lèche-frite pour pyrolyse
- 1 x tôle à pâtisserie émaillée

FOUR PORTE ABATTANTE

B2ACH7AN0 VERRE **879,99 €***



Nettoyage

- Nettoyage Pyrolyse
- Hydrolyse : pour un four toujours propre

Design

- Boutons escamotables
- Intérieur de porte plein verre
- Cavité intérieure en émail gris

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 71 l
- Four avec 8 modes de cuisson : Circotherm®, convection naturelle, gril ventilé, gril grande surface, position pizza, fournil : idéal pour cuire le pain, chaleur de sole, Circotherm® doux
- Réglage de température : 30 °C - 275 °C

Confort/Sécurité

- EasyClock : Programmeur électronique
- Réglage par écran LCD
- Préchauffage rapide
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement
- Verrou de porte électronique
- Sécurité enfants
- Coupure automatique du four
- Indicateur de chaleur résiduelle

Données techniques

- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW
- Classe d'efficacité énergétique A**

Liste des accessoires inclus

- 1 x grille
- 1 x lèche-frite pour pyrolyse

FOUR PORTE ABATTANTE

B2ACG7AN0 VERRE **789,99 €***



Nettoyage

- Nettoyage Pyrolyse

Design

- Boutons escamotables
- Intérieur de porte plein verre
- Cavité intérieure en émail gris

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 71 l
- Four avec 7 modes de cuisson : Circotherm®, convection naturelle, gril ventilé, gril grande surface, position pizza, chaleur de sole, Circotherm® doux
- Réglage de température : 50 °C - 275 °C

Confort/Sécurité

- EasyClock : Programmeur électronique
- Ecran LED
- Préchauffage rapide
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement
- Verrou de porte électronique
- Sécurité enfants
- Coupure automatique du four

Données techniques

- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW
- Classe d'efficacité énergétique A**

Liste des accessoires inclus

- 1 x grille
- 1 x lèche-frite pour pyrolyse

INSTALLATION

B25CR22N1 / B27CR22N1

Emplacement du branchement de l'appareil 320 x 115

Montage avec une table de cuisson. Profondeur d'encastrement voir le dessin dimensionnel de la table de cuisson

Distance min. :
table de cuisson à induction : 5 mm
table de cuisson à gaz : 5 mm
table de cuisson électrique : 2 mm

Mesures en mm

B2ACH7HN0 / B2ACH7AN0 / B2ACG7AN0

Emplacement du branchement de l'appareil 320 x 115

Montage avec une table de cuisson. Profondeur d'encastrement voir le plan côté de la table de cuisson

Distance min. :
Table de cuisson à induction : 5 mm
Table de cuisson à gaz : 5 mm
Table de cuisson électrique : 2 mm

Mesures en mm

B25CR22N1 / B27CR22N1 / B2ACH7HN0 / B2ACH7AN0 / B2ACG7AN0

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

| Type de table de cuisson | épaisseur de plaque de travail min. | |
|------------------------------|-------------------------------------|------------|
| | appliqué | affleurant |
| table de cuisson à induction | 37 mm | 38 mm |
| table de cuisson à gaz | 30 mm | 34 mm |
| table de cuisson électrique | 27 mm | 30 mm |

ACCESSOIRES EN OPTION



Pensez aux accessoires qui améliorent votre quotidien :

- Kit Seamless Combination®
- Rails télescopiques
- ...


Se référer au tableau des accessoires pages 236-237

* TARIF HORS ÉCO-PARTICIPATION
** Sur une échelle allant de A+++ à D selon la norme EU 65/2014

INSTALLATION

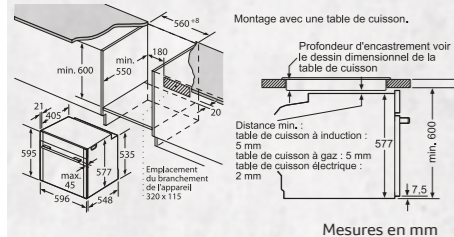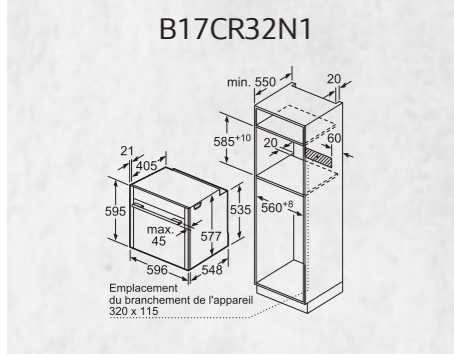

B1ACD5AN0

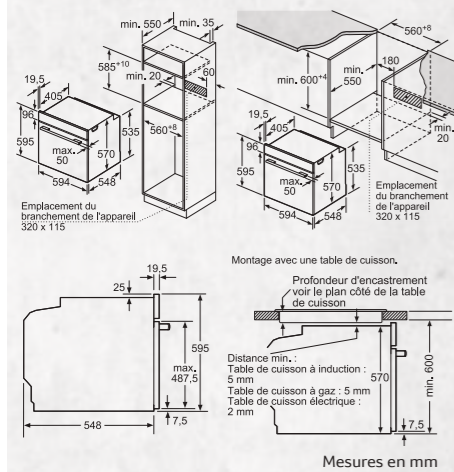

B17CR32N1 / B1ACD5AN0

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

| Type de table de cuisson | épaisseur de plaque de travail min. | |
|------------------------------|-------------------------------------|------------|
| | appliqué | affleurant |
| table de cuisson à induction | 37 mm | 38 mm |
| table de cuisson à gaz | 30 mm | 34 mm |
| table de cuisson électrique | 27 mm | 30 mm |

ACCESSOIRES EN OPTION

Pensez aux accessoires qui améliorent votre quotidien :
 - Kit Seamless Combination®
 - Rails télescopiques
 - ...

Se référer au tableau des accessoires pages 236-237

N70



FOUR PORTE ABATTANTE
B17CR32N1 VERRE **909,99 €***



Nettoyage
 • Eco CleanPlus : 4 parois (voûte, parois latérales, paroi arrière) + Hydrolyse

Design
 • Ecran TFT standard 2,5" en couleur avec texte clair et commande NeffNavigator
 • Bandeau de commande rétro-éclairé
 • Cavité intérieure en noir diamant
 • Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson
 • Volume 71 l et 4 niveaux de cuisson
 • 12 modes de cuisson : fournil idéal pour cuire le pain, gril ventilé, chaleur de sole, cuisson basse température, gril grande surface, position étuve pour faire lever les pâtes, Circotherm® doux, Circotherm®, gril petite surface, convection naturelle, convection naturelle douce, position pizza
 • Fonctions supplémentaires : Fonction cuisson vapeur avec accessoire en option

Confort/Sécurité
 • Eclairage halogène
 • Préconisation de température
 Affichage de la température
 Contrôle optique de la montée en température
 Fonction Sabbath
 • Porte 3 vitres
 • Préchauffage rapide
 • Sécurité enfants

Données techniques
 • Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
 • Puissance totale de raccordement : 3,65 kW
 • Classe d'efficacité énergétique A+***

Liste des accessoires inclus
 • 1 x lèche-frite
 • 1 x tôle à pâtisserie émaillée
 • 1 x grille

N30



FOUR PORTE ABATTANTE
B1ACD5AN0 VERRE **669,99 €***



Nettoyage
 • Nettoyage Eco Clean : 4 parois
 • Nettoyage Eco Clean, Hydrolyse : pour un four toujours propre

Design
 • Boutons escamotables
 • Bandeau de commande finition verre
 • Poignée inox
 • Cavité en émail gris titane
 • Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson
 • Volume 71 l et 4 niveaux de cuisson
 • Four avec 7 modes de cuisson : Circotherm®, convection naturelle, gril ventilé, gril grande surface, position pizza, chaleur de sole, Circotherm® doux

Confort/Sécurité
 • EasyClock : Programmeur électronique
 • Ecran LED
 • Porte 3 vitres
 • Préchauffage rapide
 • Sécurité enfants
 • Ventilateur de refroidissement

Données techniques
 • Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
 • Puissance totale de raccordement : 3,4 kW
 • Classe d'efficacité énergétique A**

Liste des accessoires inclus
 • 1 x grille
 • 1 x lèche-frite

N50



FOUR PORTE ABATTANTE
L1ACH4MN0 VERRE **1729,99 €***



Nettoyage
 • Nettoyage Catalyse

Design
 • Design inox noir
 • Intérieur de porte plein verre
 • Boutons escamotables, Ecran tactile
 • Cavité intérieure en émail gris




Type de four/Modes de cuisson
 • Volume 85 l
 • Four avec 10 modes de cuisson : air pulsé 3D, convection naturelle, air pulsé, gril ventilé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, chaleur de sole, décongélation, cuisson douce
 • Réglage de température : 50 °C - 280 °C

Confort/Sécurité
 • EasyClock : Programmeur électronique
 • Réglage par écran LCD
 • Porte abattante
 • Eclairage halogène
 • Ventilateur de refroidissement
 • Sécurité enfants
 • Coupure automatique du four
 • Indicateur de chaleur résiduelle
 • Interrupteur au contact de la porte

Données techniques
 • Câble de raccordement : 115 cm
 • Puissance totale de raccordement : 3,1 kW
 • Classe d'efficacité énergétique A+***

Liste des accessoires inclus
 • 1 x grille
 • 1 x lèche-frite
 • 1 x tôle de cuisson émaillée

INSTALLATION

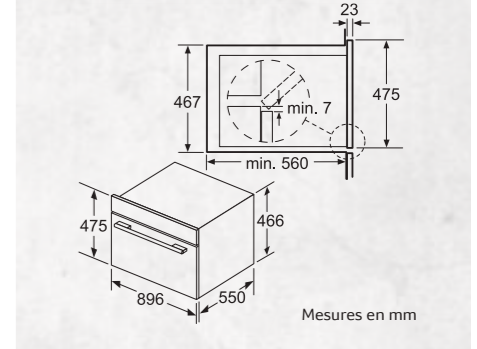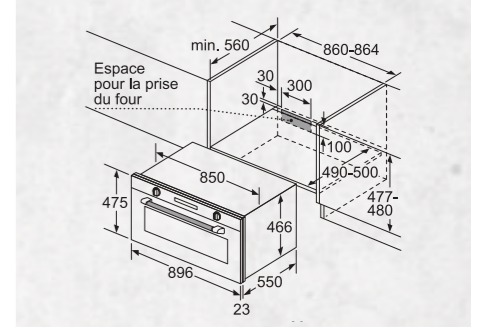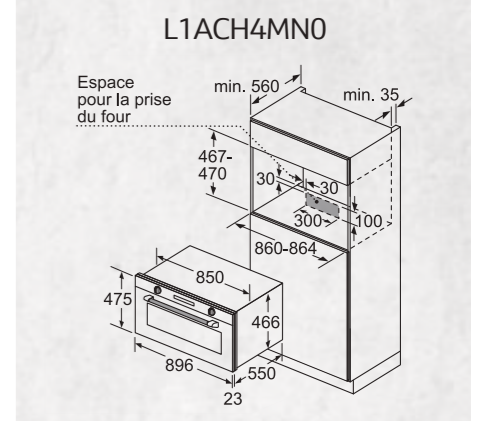

* TARIF HORS ÉCO-PARTICIPATION
 ** Sur une échelle allant de A+++ à D selon la norme EU 65/2014



TRANSFORMEZ VOTRE FOUR EN FOUR VAPEUR ET RÉGALEZ-VOUS



Adapter ses habitudes alimentaires, manger sain, être bien dans son corps et dans sa tête. La cuisson vapeur est dans l'air du temps. Sa cuisson douce, sans pression, préserve les nutriments. Cependant, tout le monde ne dispose pas de la place suffisante pour encastrer un four vapeur. Et un cuiseur vapeur classique prend parfois trop de place dans les armoires ou sur le plan de travail. Avez-vous pensé au cuiseur vapeur NEFF ?

LE CUISEUR VAPEUR C'EST POUR TOUTE LA FAMILLE

D'une grande contenance, le cuiseur vapeur permet de cuire des plats pour 8 personnes. Composé de trois récipients, vous pouvez cuisiner dans le cuiseur vapeur jusqu'à trois plats simultanément sans que les odeurs et les saveurs ne se mélangent.

Il suffit simplement de placer, en position basse dans l'enceinte du four, le plat profond avec environ 700 ml d'eau, de fermer avec le couvercle et de mettre le four en position chaleur de sole à 150°C. La vapeur circulera autour des aliments.

Légumes, poissons, viandes et mêmes des desserts peuvent être préparés dans le cuiseur vapeur. Avec ce système, vous composez des menus complets et parfaitement équilibrés.

LE CUISEUR VAPEUR, L'INVENTAIRE

- un plat profond en émail gris titane
- une plaque perforée en inox
- un support surélevé sur lequel se placent deux paniers
- un panier perforé
- un panier non perforé, pour la préparation par exemple des légumes ou des sauces
- un couvercle hermétique en verre de sécurité.


INSTALLATION



CUISEUR VAPEUR

Z19DD10X0

359,99 €

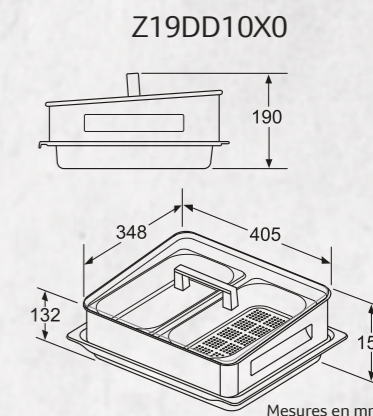

Cuisson vapeur à 100° (sans pression)

- Grand volume, pour 8 personnes maxi avec possibilité de cuisson simultanée de 3 plats différents, sur 2 niveaux, sans mélange d'odeur ni de saveur
- Lèche-frite profonde
- 1 panier vapeur taille L et 2 paniers vapeur taille S en inox
- Couvercle en verre de sécurité
- Accessoire multifonctionnel pour nombreux types d'aliments et méthodes de préparation,
- Entretien facile grâce à ses éléments amovibles



"COMPACT NE SIGNIFIE PAS
SOUS ÉQUIPÉ
COMPACT SIGNIFIE COMPACT."

Heather avait l'habitude de présenter ses excuses pour ses drôles de gâteaux. Mais en 2013, elle a eu un éclair d'inspiration. Elle a cessé de s'excuser et fait de sa créativité et de sa spontanéité sa plus grande force. Depuis, Heather fait des gâteaux uniques et délicieux.

HEATHER
Chef pâtissière



LES COMPACTS 45 CM DE HAUT



| | |
|--|----|
| Introduction | 52 |
| Les fours avec vapeur (Full Steam, vapeur) | 54 |
| Les fours avec micro-ondes | 56 |
| La machine à espresso | 58 |
| Le micro-ondes posable | 59 |
| Les tiroirs chauffants et non chauffants | 60 |
| Le tableau technique | 62 |



COMME DES GRANDS



Le meilleur de la technologie dans un petit volume

Réduit au maximum. Telle est la devise des appareils compacts NEFF. Tant de fonctions dans un si petit espace, c'est incroyable. Ces appareils sont fonctionnels mais répondent aux critères les plus exigeants, ils sont petits mais affichent parmi les meilleures performances. Four Full Steam, Vapeur, Multifonction ou encore Combiné-micro-ondes, le choix est grand. Et pour compléter votre équipement ou une machine à espresso. Tous se marient élégamment, superposés ou juxtaposés, avec ou sans tiroir.



INSTALLATION

C87FS32H0

Emplacement du branchement de l'appareil 320 x 115

Mesures en mm

Montage avec une table de cuisson. Profondeur d'encastrement voir le dessin dimensionnel de la table de cuisson

Distance min. :
table de cuisson à induction : 5 mm
table de cuisson à gaz : 5 mm
table de cuisson électrique : 2 mm

Mesures en mm

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

| Type de table de cuisson | épaisseur de plaque de travail min. | |
|------------------------------|-------------------------------------|------------|
| | appliqué | affleurant |
| table de cuisson à induction | 42 mm | 43 mm |
| table de cuisson à gaz | 32 mm | 43 mm |
| table de cuisson électrique | 32 mm | 35 mm |

ACCESSOIRES EN OPTION

Pensez aux accessoires qui améliorent votre quotidien :

- Kit Seamless Combination®
- Rails télescopiques
- ...

Se référer au tableau des accessoires pages 236-237



N90
FOUR COMBINÉ VAPEUR HOME CONNECT
CUISSON SOUS-VIDE
C87FS32H0 VERRE **1989,99 €***



Nettoyage

- Nettoyage Ecoclean : paroi arrière, parois latérales, voûte
- Nettoyage EcoClean, Hydrolyse : pour un four toujours propre

Design

- Poignée intégrée
- Ecran TFT medium 4,1" en couleur avec texte clair et commande NeffNavigator
- Porte abattante, fermeture douce, ouverture douce
- Cavité intérieure en noir diamant
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 47 l
- 12 modes de cuisson : Circotherm®, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril ventilé, fonction maintien chaud, cuisson basse température, position pizza, Circotherm® Eco, fournil : idéal pour cuire le pain
- Modes de cuisson additionnels avec vapeur : Vapeur 100%, réchauffer, étuve, décongélation, cuisson sous-vide
- Réglage de la température : 40 °C - 250 °C
- 38 programmes automatiques
- Réservoir d'eau 1 l

Confort/Sécurité

- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie, Programmes automatiques
- Eclairage LED
- Fonctions supplémentaires : Programme de détartrage, Détection du point d'ébullition, Fonction séchage
- Préconisation de température, Affichage de la température, Contrôle optique de la montée en température, Programmes automatiques, Fonction Sabbat
- Préchauffage rapide
- Sécurité enfants, Coupure automatique du four, Indicateur de chaleur résiduelle, Touche marche, Interrupteur au contact de la porte

Données techniques

- Câble de raccordement avec fiche 1,50 m
- Puissance totale de raccordement : 3,3 kW
- Classe d'efficacité énergétique : A+**

Accessoires inclus

- 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille S
- 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL
- 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille S
- 1 x grille
- 1 x lèche-frite
- 1 x éponge



N50
FOUR COMBINÉ + MICRO-ONDES + VAPEUR
C1APG64N0 VERRE **1259,99 €***

Nettoyage

- Paroi arrière catalyse

Design

- Boutons escamotables, Ecran tactile

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 36 l
- Horloge électronique
- 4 modes de cuisson : Micro-ondes, Vapeur 100% air pulsé 3D, gril ventilé, gril grande surface
- 5 Puissances micro-ondes : 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W
- Gril de 2 kW
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Réservoir d'eau 0,8 l
- 30 programmes automatiques
- 4 programmes décongélation et 26 programmes automatiques
- Réglage de la température : 40 °C - 230 °C

Confort/Sécurité

- Eclairage LED
- Programme de détartrage
- Coupure automatique du four, Touche marche, Interrupteur au contact de la porte

Données techniques

- Câble de raccordement : 150 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,1 kW

Accessoires inclus

- 1 x grille
- 1 x poêle en verre
- 1 x Récipient de cuisson à la vapeur



N70
FOUR VAPEUR CUISSON SOUS-VIDE
C17DR02N1 VERRE **1259,99 €***



Design

- Ecran TFT standard 2,5" en couleur avec texte clair et commande NeffNavigator
- Porte abattante, fermeture douce, ouverture douce
- Cavité intérieure en inox
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 38 l
- 5 modes de cuisson : Vapeur 100%, réchauffer, levage de pâte, décongélation, cuisson sous-vide
- Réglage de la température : 30 °C - 100 °C
- Réservoir d'eau 1,3 l
- 20 programmes automatiques

Confort/Sécurité

- Indication réservoir d'eau vide
- Fonctions supplémentaires : Programme de détartrage, Détection du point d'ébullition
- Préconisation de température, Affichage de la température, Contrôle optique de la montée en température, Easy-Clock : Programmateur électronique
- Eclairage intérieur
- Sécurité enfants, Coupure automatique du four, Touche marche, Interrupteur au contact de la porte
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques

- Câble de raccordement : 150 cm
- Puissance totale de raccordement : 1,9 kW

Accessoires inclus

- 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille L
- 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille L
- 1 x éponge



INSTALLATION

C1APG64N0

Emplacement du branchement de l'appareil 400 x 200

Mesures en mm

C17DR02N1

Emplacement du branchement de l'appareil 320 x 115

Mesures en mm

Montage avec une table de cuisson. Profondeur d'encastrement voir le dessin dimensionnel de la table de cuisson

Distance min. :
table de cuisson à induction : 5 mm
table de cuisson à gaz : 5 mm
table de cuisson électrique : 2 mm

Mesures en mm

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

| Type de table de cuisson | épaisseur de plaque de travail min. | |
|------------------------------|-------------------------------------|------------|
| | appliqué | affleurant |
| table de cuisson à induction | 42 mm | 43 mm |
| table de cuisson à gaz | 32 mm | 43 mm |
| table de cuisson électrique | 32 mm | 35 mm |

ACCESSOIRES EN OPTION

Pensez aux accessoires qui améliorent votre quotidien :

- Kit Seamless Combination®
- Rails télescopiques
- ...

Se référer au tableau des accessoires pages 236-237

* TARIF HORS ÉCO-PARTICIPATION
** Sur une échelle allant de A+++ à D selon la norme EU 65/2014

DEBOUT LE CAFÉ EST PRÊT



Votre café et votre musique préférés n'attendent que vous dans la cuisine


Un mot et votre café préféré est prêt. Dans votre cuisine connectée, vous pouvez programmer la préparation de votre petit noir chaque matin. Vous pouvez aussi le commander à la voix, et y ajouter la diffusion de votre musique préférée. Rien de mieux pour démarrer du bon pied.



» ALEXA,
BONJOUR. «

LE BARISTA C'EST VOUS

Quand la machine à café est connectée au wifi, vous pouvez utiliser l'application Home Connect pour que votre café soit prêt à déguster à l'heure que vous souhaitez. Vous pouvez aussi lancer sa préparation à la voix, tout en cheminant vers la cuisine.



L'EXCELLENCE D'UN AUTHENTIQUE CAFÉ ITALIEN EN SEULEMENT 30 SECONDES

Latte macchiato, café au lait, cappuccino, la machine à café NEFF vous prépare toutes ces boissons avec la plus grande simplicité grâce aux touches individuelles et la plus grande des qualités grâce aux dernières innovations de la marque. Une mousse de lait si légère, un café si onctueux, il n'y avait que NEFF pour vous l'offrir.

Pour une hygiène et un goût irréprochables, les conduits d'eau sont nettoyés après chaque utilisation. Eau et lait s'écoulent par des conduits différents.

Température, force et volume du café se plient à tous vos souhaits. Vous pouvez même mémoriser votre combinaison favorite.



FLASHEZ
LE CODE ET
DÉCOUVREZ
LA MACHINE
À CAFÉ

N90



MACHINE À CAFÉ ENCASTRABLE HOME CONNECT

C17KS61H0 INOX

2729,99 €*



Home Connect

- Remote start : sélectionnez et configurez les boissons dans l'application, lorsque le contrôle à distance est lancé la boisson se prépare
- CoffeeWorld : 17 spécialités internationales de café supplémentaire sont disponibles dans l'App - du Flat White australien au mélange viennois à combiner avec du Cortado colombien
- Une variété de recettes : qui peuvent être directement transférées à l'appareil ou d'autres produits électroménager Neff

Plus produits

- Aroma Double Shot : double la quantité de café pour la même quantité d'eau, Percolation en 2 temps pour un café serré sans amertume
- Multi-boissons préparées en une touche : Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Café crème, Cappuccino, Latte Macchiato, Café au lait, Possibilité de préparer deux boissons simultanément
- Préparation simultanée de deux tasses en une seule touche
- Calc'nClean Program : indication du nombre de boissons restantes avant que l'appareil ne soit programmé pour être nettoyé et/ou détartré (avec temps d'immobilisation)

Confort et sécurité

- Broyeur en céramique : matériau durable, qui assure une préparation très silencieuse, La céramique permet aussi de ne pas chauffer le grain et garantit des tasses parfaites jour après jour
- Ecran TFT couleurs tactile, Menus intuitifs
- Réduction du temps de préchauffage : 40 sec pour la première tasse
- Hauteur de buse ajustable jusque 15 cm
- Emulsion du lait, lait chaud, eau chaude disponibles séparément
- Eléments compatibles lave-vaisselle (Buse à lait, bac de récupération et réservoir pour marc à café)
- Pré-alerte de remplissage du bac à grains et du réservoir d'eau
- Eclairage des touches et de la sortie du café
- Indication du nombre de préparations restantes avant que l'appareil ne soit détartré et/ou nettoyé

Caractéristiques générales

- Réservoir d'eau amovible 2,4 litres
- Réservoir de lait fermable et isolé (contenu : 0,5 L)
- Pour les boissons lactées, possibilité d'utiliser le réservoir à lait fourni ou un autre récipient
- Trappe pour le café moulu
- Bac à grain (500 g) avec couvercle teinté pour préserver les grains de la lumière, Joint silicone pour conserver les grains au sec
- Indicateur lorsque le bac de récupération du marc de café doit être vidé
- Les réservoirs d'eau, de lait et à grains sont rangés derrière la porte
- Manuel d'utilisation facilement accessible à l'intérieur de l'appareil
- Sécurité enfants : verrouillage de l'appareil

Personnalisation du café

- Unité de percolation amovible (se rince à l'eau claire)
- Température ajustable pour le café et l'eau chaude
- 20-250 ml
- CoffeeSensorPro : le broyeur s'adapte automatiquement à la variété des grains
- Sélecteur de finesse de mouture (multi-niveaux)

Caractéristiques techniques

- Puissance : 1600 Watts
- Pompe à eau avec 19 bars de pression

Accessoires inclus

- 1 x vis de montage
- 1 x cuillère pour doser le café moulu
- 1 x bandes test
- 1 x réservoir à lait



N50



FOUR MICRO-ONDES + GRIL

FMGGG5350 VERRE

339,99 €*

COMPACTS 45 CM

Design

- Boutons escamotables, Ecran tactile
- Cavité inox

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 25 l
- 8 programmes automatiques
- 4 décongélation et 3 micro-ondes, 1 programme en combiné
- 5 Puissances micro-ondes : 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Gril de 1,2 kW
- Les modes de cuisson micro-ondes et gril peuvent être utilisés séparément ou combinés

Confort/Sécurité

- Fonction mémoire (1 position)
- Eclairage LED
- Plateau tournant en verre : 31,5 cm
- Coupure automatique du four, Interrupteur au contact de la porte
- Ventilateur de refroidissement


Données techniques

- Câble de raccordement : 1,00 m
- Puissance totale de raccordement : 1,45 kW
- Tension nominale : 220 - 230 V

Liste des accessoires inclus

- 1 x grille
- 1 x Plateau tournant


INSTALLATION

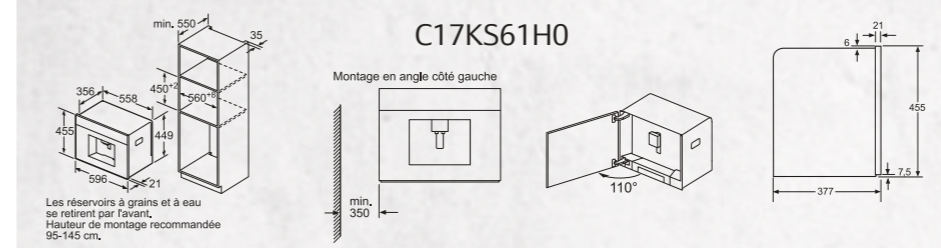

Mesures en mm



QUAND L'EAU VIENT A LA BOUCHE




Chaque saveur, chaque parfum nous relie à un souvenir. Les épices d'un poisson, un fruit bien mûr et sucré à souhait, une viande au cœur tendre... La cuisson à basse température du mode sous-vide préserve le goût, l'arôme et la texture de tous les aliments ; et de tous ces délicieux moments partagés.

À TROIS MARCHES DU PARADIS

1. Placez délicatement vos ingrédients dans une pochette plastique
2. Glissez-la dans le tiroir de mise sous vide... et faites le vide
3. Placez la pochette dans le four et choisissez le mode cuisson sous-vide... Ou conservez-la quelques jours au réfrigérateur.



N70



TIROIR DE MISE SOUS VIDE

N17XH10N0 VERRE 2559,99 €*



Type de four/Modes de cuisson

- Volume 8 l
- 3 niveaux de mise sous vide dans le tiroir, max, 99%
- 3 niveaux de mise sous vide externe, max, 99%

Confort/Sécurité

- Chargement jusqu'à 10 kg
- Reconnaissance automatique de la connexion de l'adaptateur de mise sous vide externe
- Fermeture douce
- Fonction de séchage pour la pompe de mise sous vide
- Commande par touches sensibles

Informations techniques



- Câble de raccordement : 150 cm
- Puissance de raccordement : 0,32 kW
- Dimensions à l'intérieur du tiroir : 210 mm x 275 mm
- Taille max, des sachets sous vide : 240 mm x 350 mm

Uniquement compatible avec les fours N70

Non compatible avec un Kit Seamless Combination®

INSTALLATION

N17XH10N0



Il est possible d'installer des fours compacts d'une hauteur de 455 mm sur un tiroir chauffant. Aucun faux-plancher n'est nécessaire.

Mesures en mm

N70



TIROIR CHAUFFANT 14 CM

N17HH10N0 VERRE 629,99 €*



Chargement jusqu'à 25 kg



- Cavité en inox
- Chargement max, 64 tasses espresso ou 12 assiettes (26 cm)
- 4 puissances de température de 30°C - 80°C (température de la surface du verre)
- Volume 20 l
- Façade froide
- Système Push Pull (sans poignée)
- Puissance de raccordement : 0,81 kW
- Câble de raccordement : 150 cm

Uniquement compatible avec les fours N70

Pensez aux Kits Seamless Combination® pour superposer un four de 45 cm et ce tiroir

INSTALLATION


N17HH10N0



Il est possible d'installer des fours compacts d'une hauteur de 455 mm sur un tiroir chauffant. Aucun faux-plancher n'est nécessaire.

Mesures en mm

N50



TIROIR CHAUFFANT 14 CM

N1AHA01N0 VERRE 509,99 €*



Chargement jusqu'à 15 kg

- Chargement max, 64 tasses espresso ou 14 assiettes (26 cm)
- Puissances de température : de 40 °C à 80 °C
- Volume 23 l
- 1 x Tapis antidérapant
- Système Push Pull (sans poignée)
- Puissance totale de raccordement : 0,4 kW
- Câble de raccordement : 150 cm

Accessoires inclus



- 1 x Tapis antidérapant

Uniquement compatible avec les fours N50

Non compatible avec un Kit Seamless Combination®

INSTALLATION

N1AHA01N0



Il est possible d'installer des fours compacts d'une hauteur de 455 mm sur un tiroir chauffant. Aucun faux-plancher n'est nécessaire.

Mesures en mm

N70



TIROIR NON CHAUFFANT 14 CM

N17ZH10N0 VERRE 409,99 €*



Chargement jusqu'à 15 kg



- Cavité en inox
- Chargement max, 64 tasses espresso ou 14 assiettes (26 cm)
- Volume 21 l
- Fond anti-dérapant
- Système Push Pull (sans poignée)

Uniquement compatible avec les fours N70

Pensez aux Kits Seamless Combination® pour superposer un four de 45 cm et ce tiroir

INSTALLATION

N17ZH10N0



Il est possible d'installer des fours compacts d'une hauteur de 455 mm sur un tiroir chauffant. Aucun faux-plancher n'est nécessaire.

Mesures en mm

LE TABLEAU TECHNIQUE


| | C17DR02N1 | C17MR02N0 | C17MS32H0 | C17UR02N0 | C1AMG83N0 | C1APG64N0 |
|--|--|--|---|--|--------------------------------|--------------------------------|
| Type d'appareil | Four vapeur | MO Combiné | MO Combiné | Micro-ondes | MO + grill | MO avec grill et vapeur |
| Puissance maximum de raccordement électrique (W) | 1900 | 3600 | 3600 | 1220 | 3350 | 3100 |
| Dimensions du produit (mm) H x L x P | 455 x 596 x 548 | 455 x 596 x 548 | 455 x 596 x 548 | 455 x 596 x 545 | 454 x 594 x 570 | 455 x 594 x 545 |
| Dimensions du moufle (mm) H x L x P | 265 x 325 x 439 | 237,0 x 480 x 392,0 | 237 x 480 x 392 | 242 x 430 x 345 | - | - |
| Niche d'encastrement (mm) H x L x P | 450 x 560 x 550 | 450 x 560 x 550 | 450-455 x 560-568 x 550 | 450 x 560 x 550 | 450-452 x 560-568 x 550 | 450-452 x 560-568 x 550 |
| Poids net (kg) | 25 | 36,0 | 35 | 26 | 35,0 | 25,0 |
| Poids brut (kg) | 27 | 38,0 | 37 | 28 | 39,0 | 28,0 |
| Volume utile du four (L) | 38 | 45 | - | 36 | 44 | 36 |
| Capacité du réservoir (L) | 1,3 | - | - | - | - | 0,8l |
| Capacité du réservoir de grains (gr) | - | - | - | - | - | - |
| Nombre maximum de tasses d'espresso (tiroir) | - | - | - | - | - | - |
| Nombre maximum d'assiettes d'espresso (tiroir) | - | - | - | - | - | - |
| Fonction Minuterie du four | Minuterie, Programmable | Programmable | Oui | Programmable | Oui | Oui |
| Contrôle de température | Electronique | - | - | - | - | - |
| Mode de cuisson | Décongélation, Fermentation, Régénération, Vapeur 100% | 4D hot air, Combi microwave constant, Grill air pulsé, Grill grande surface, Grill petite surface, Hot Air-Eco, Microwave, préchauffer | 4D hot air, Chaleur de sole, Combi microwave variable, Convection naturelle, Grill air pulsé, Grill grande surface, Grill petite surface, Hot Air-Eco, low temperature cooking, Microwave, Pizza setting, Position de fermentation, préchauffer | 6 | 5 | 5 |
| Nombre de programmes automatiques | 20 | - | 14 | - | 3 | 26 |
| Type de cuisson automatique | - | - | - | Pesée automatique | - | - |
| Ouverture de la porte | Abattante | Abattante | Abattante | - | Abattante | Abattante |
| Type de commandes | NeffNavigator | NeffNavigator | NeffNavigator | Touche Marche, Touches à course courte | Electronique | Electronique |
| Matériau de la cavité | Inox | Email | Emailé | Inox | inox | - |
| Mode de nettoyage | - | - | EcoClean, Hydrolyse | - | Non | Non |
| Dispositif de sécurité | - | - | - | - | - | - |
| Puissance maximum du micro-ondes | - | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 |
| Nombre de niveaux de puissance | - | 5 | 5 | - | 5 | 5 |
| Eclairage intérieur | Halogène | LED | LED | - | • | • |
| Plateau tournant | - | - | - | - | • | - |
| Température maximum en convection naturelle (°C) | - | - | - | - | - | - |
| Surface du grill (cm²) | - | - | - | - | 960 | Résistance |
| Consommation Convection Naturelle (kWh) | - | - | - | - | - | - |
| Consommation Chaleur tournante (kWh) | - | - | - | - | - | - |
| Consommation d'énergie maximum en pyrolyse (kWh) | - | - | - | - | - | - |
| Consommation d'énergie minimum en pyrolyse (kWh) | - | - | - | - | - | - |
| Longueur du cordon électrique (cm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 150 |
| Classe énergétique | - | - | - | - | - | - |
| Type de prise | Fiche cont.terre/Gard.fil ter. | Fiche cont.terre/Gard.fil ter. | Fiche cont.terre/Gard.fil ter. | Fiche cont.terre/Gard.fil ter. | Fiche cont.terre/Gard.fil ter. | Fiche cont.terre/Gard.fil ter. |
| Intensité (A) | 10 | 16 | 16 | 10 | 16 | 16 |
| Tension (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-230 | 220-240 |
| Fréquence (Hz) | 60/50 | 60/50 | 50/60 | 50 | 50 | 50 |
| Certificats de conformité | CE, VDE | CE, VDE | CE, VDE | CE, VDE | CE, VDE | CE, VDE |
| Code EAN | 4242004214120 | 4242004182160 | 4242004235118 | 4242004207016 | 4242004222729 | 4242004222606 |

LE TABLEAU TECHNIQUE

| | C87FS32H0 | C17KS61H0 | N17HH10N0 | N17XH10N0 | N17ZH10N0 | N1AHA01N0 |
|--|--|---|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------|
| Type d'appareil | FullSteam | Machine à café encastrable | Chauffe-plat | Tiroir de mise sous vide | Tiroir non chauffant | Tiroir chauffant |
| Puissance maximum de raccordement électrique (W) | 3600 | 1600 | 810 | 320 | - | 400 |
| Dimensions du produit (mm) H x L x P | 455 x 596 x 548 | 455 x 596 x 377 | 140 x 596 x 548 | 140 x 595 x 542 | 140 x 596 x 548 | 140 x 594 x 540 |
| Dimensions du moufle (mm) H x L x P | 235 x 480 x 415 | - | 140 x 596 x 548 | - | 140 x 596 x 548 | - |
| Niche d'encastrement (mm) H x L x P | 450-455 x 560-568 x 550 | 449 x 558 x 356 | 140 x 560 x 550 | 140 x 560-568 x 550 | 140 x 560 x 550 | 140 x 560 x 550 |
| Poids net (kg) | 35 | 19,75 | 16 | 34,66 | 12,14 | 15,0 |
| Poids brut (kg) | 37 | 22,32 | 18 | 37,20 | 13,3 | 16,0 |
| Volume utile du four (L) | 47 | - | - | 10 kg | - | - |
| Capacité du réservoir (L) | 1,0 | 2,4 | - | - | - | - |
| Capacité du réservoir de grains (gr) | - | 500 | - | - | - | - |
| Nombre maximum de tasses d'espresso (tiroir) | - | - | 64 | - | 64 | 64 |
| Nombre maximum d'assiettes d'espresso (tiroir) | - | - | 14 | - | 14 | 14 |
| Fonction Minuterie du four | - | - | - | - | - | - |
| Contrôle de température | Electronique | - | Electronique | Electronique | - | - |
| Mode de cuisson | 4D hot air, Chaleur de sole, Convection naturelle, décongélation, Fermentation, Grill air pulsé, Grill grande surface, Grill petite surface, Hot Air-Eco, low temperature cooking, maintien au chaud, Niveau de cuisson du pain, Pizza setting, Régénération, Sous-vide cooking, Vapeur 100% | - | - | - | - | - |
| Nombre de programmes automatiques | - | Degré de mouture, Dureté de leau, Quantité deau par tasse, Quantité de café par tasse, Température d'infusion | - | - | - | - |
| Type de cuisson automatique | - | - | - | - | - | - |
| Ouverture de la porte | Abattante | - | - | - | - | - |
| Type de commandes | NeffNavigator | NeffNavigator | Push/pull | - | Push/pull | Mécanique |
| Matériau de la cavité | - | - | Inox | - | Inox | inox |
| Mode de nettoyage | EcoClean, Hydrolyse | - | - | - | - | - |
| Dispositif de sécurité | Commut. à contact de la porte, Coupure de sécurité du four, Indicateur de chaleur résid., sécurité-enfants, touche marche | Verrou: si cont. à marc plein, Verrou: si panier est manq., Verrou si plat égouttage plein, Verrou: si résér. deau manq., Verrou: si réservoir eau vide, Verrouillage retrait de carafe, Verrouillage si buse manquante | - | - | - | - |
| Puissance maximum du micro-ondes | - | - | - | - | - | - |
| Nombre de niveaux de puissance | - | - | - | - | - | - |
| Eclairage intérieur | LED | - | - | - | - | - |
| Plateau tournant | - | - | - | - | - | - |
| Température maximum en convection naturelle (°C) | - | - | - | - | - | - |
| Surface du grill (cm²) | - | - | - | - | - | - |
| Consommation Convection Naturelle (kWh) | - | - | - | - | - | - |
| Consommation Chaleur tournante (kWh) | 0,61 | - | - | - | - | - |
| Consommation d'énergie maximum en pyrolyse (kWh) | - | - | - | - | - | - |
| Consommation d'énergie minimum en pyrolyse (kWh) | - | - | - | - | - | - |
| Longueur du cordon électrique (cm) | 150 | 170 | 150 | 150 | - | - |
| Classe énergétique | A+ | - | - | - | - | - |
| Type de prise | Fiche cont.terre/Gard.fil ter. | Fiche cont.terre/Gard.fil ter. | Fiche cont.terre/Gard.fil ter. | Fiche cont.terre/Gard.fil ter. | - | - |
| Intensité (A) | 16 | 10 | 10 | 6 | - | - |
| Tension (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | - | - |
| Fréquence (Hz) | 50/60 | 50/60 | 60/50 | 60/50 | - | - |
| Certificats de conformité | CE, VDE | CE, Eurasian, Normes australiennes, Ukraine, VDE | CE, VDE | CE, VDE | - | CE, VDE |
| Code EAN | 4242004235538 | 4242004234470 | 4242004184577 | 4242004216643 | 4242004184669 | 4242004222477 |



"LA PERFECTION DANS LE DETAIL"



Ce que Christophe recherche en tout, l'équilibre et l'harmonie. Une déformation professionnelle ? Sans doute. Pour l'aménagement de sa cuisine, c'est pareil. Il a choisi le kit Seamless Combination®. Vous superposez deux appareils et ils ne font plus qu'un. C'est simplement parfait.

CHRISTOPHE
Styliste culinaire



LES KITS SEAMLESS COMBINATION®



| | |
|--------------------------------------|----|
| Introduction | 66 |
| Les Kits Seamless Combination® | 67 |


UNE LIGNE
HOMOGENE,
UN DESIGN
ACCOMPLI



KIT SEAMLESS COMBINATION®

Design parfait

Les Kits Seamless Combination® permettent de superposer, sans aucune rupture visuelle, deux appareils. Pour créer cette harmonie parfaite, deux longs bandeaux de finition en inox, disponibles en deux hauteurs, se fixent de chaque côté des produits. Il n'y a pas de tablette de bois entre les deux ni d'espace vide. Aucune démarcation, aucune "couture" disgracieuse. Les appareils s'assemblent et ne forment plus qu'un seul élément. Un petit détail d'un grand effet optique qu'apprécieront particulièrement les esthètes.



Superposer deux appareils, une idée pour les petites cuisines.



Aussi élégants intégrés côte à côte ou superposés.



KIT SEAMLESS COMBINATION® 60 CM + 45 CM
Z11SZ90X0 INOX **189,99 €**



KIT SEAMLESS COMBINATION® 45 CM + 14 CM
Z11SZ60X0 INOX **79,99 €**



• Pour une combinaison parfaitement lisse et sans rupture d'un four de 60 cm Slide & Hide® et d'un appareil compact de 45 cm grâce à des parois latérales extra-longues.




• Pour une combinaison parfaitement lisse et sans rupture d'un four de 45 cm et d'un tiroir de 14 cm grâce à des parois latérales extra-longues.




ACCESSOIRES EN OPTION

Vérifier la compatibilité des Kit Seamless Combination® avec les produits pages 236-237


INSTALLATION (105 CM)

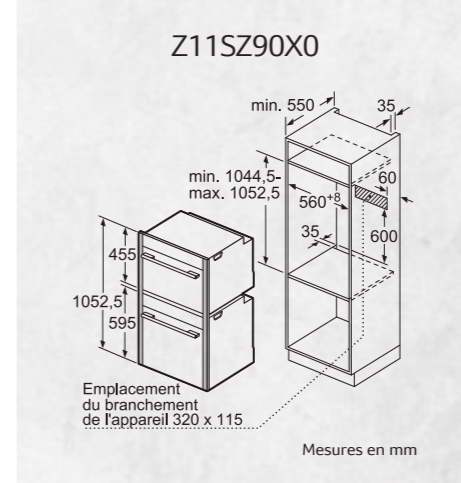

INSTALLATION (59 CM)

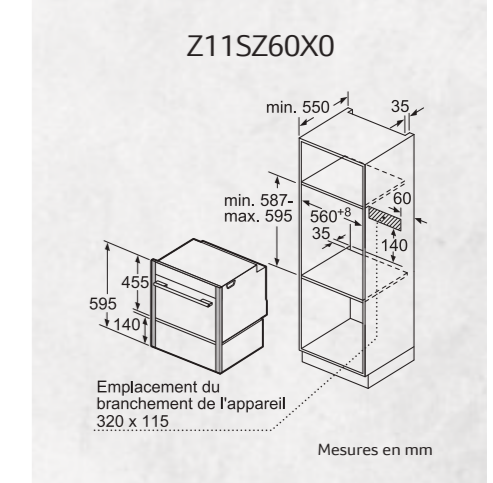


"MICRO-ONDES POUR UN SERVICE RENDU MAXIMUM."

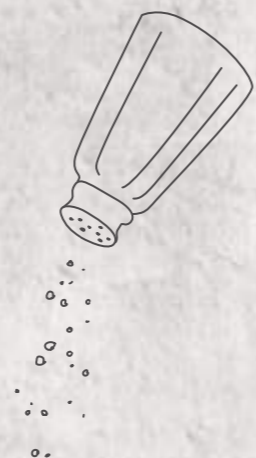

Le week-end, les enfants de Luisa sont souvent les premiers levés. Et ils sont affamés ! Ils sont encore petits mais ils ont vite appris comment chauffer leur chocolat dans le micro-ondes ! Alors le micro-ondes ? In-con-tour-nable !

LUISA
Maman et blogeuse culinaire

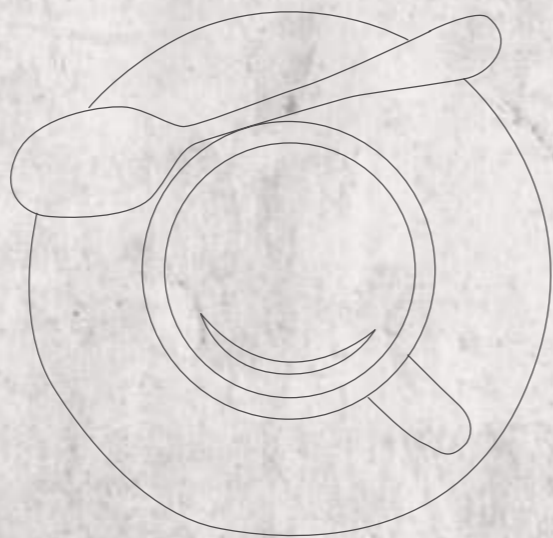



LES MICRO-ONDES 38 CM DE HAUT




- Les fours micro-ondes pour meubles hauts ou colonne 70
- Les fours micro-ondes pour meubles colonnes 71
- Le tableau technique 72

INSTALLATION


C17WR00N0

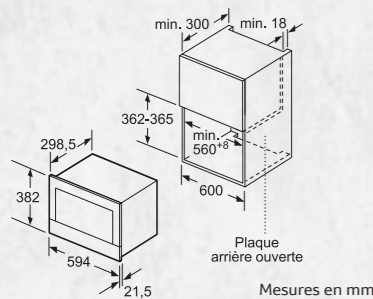

HLAWD23N0





* 20 mm pour la façade métallique



* 20 mm pour la façade métallique

Montage en angle micro-ondes



* = valeurs pour appareils avec grill Mesures en mm

N70



FOUR MICRO-ONDES 38 CM

C17WR00N0 INOX **799,99 €***



Caractéristiques principales

- Pour installation dans une colonne ou dans un meuble haut
- Programmateur électronique de 90 min à affichage digital
- 5 puissances MO : 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Volume 21 l

Confort/Sécurité

- Ecran TFT 2,5" tactile et en couleur avec texte clair
- Enceinte en inox
- Porte en verre, charnières à gauche
- Intérieur de porte plein verre, charnières à gauche
- Système innowave
- 7 programmes automatiques
- Easy-Clock : Programmateur électronique
- Touche info
- Eclairage LED

Données techniques

- Câble de raccordement avec fiche 1,50 m
- Puissance totale de raccordement : 1,22 kW

N50



FOUR MICRO-ONDES 38 CM

HLAWD23N0 INOX **509,99 €***



Caractéristiques principales

- Pour installation dans un meuble haut, Pour installation dans une colonne
- Minuterie 99 min
- Micro-ondes, 800 W
- 5 niveaux MO : 800 W, 600W, 360W, 180W, 90W
- Volume 20 l

Confort/Sécurité

- Boutons escamotables
- Plateau tournant en verre : 25,5 cm
- 7 programmes automatiques
- Fonction mémoire 1 position(s)

Données techniques

- Câble de raccordement avec fiche 1,30 m
- Puissance totale de raccordement : 1,27 kW

Accessoires inclus

- 1 x Plateau tournant

N50



FOUR MICRO-ONDES + GRIL 38 CM

HLAGD53N0 INOX **569,99 €***



Caractéristiques principales

- Pour installation dans une colonne
- Minuterie 99 min
- Gril de 1,2 kW
- Micro-ondes, 900 W
- 5 niveaux de puissance : 800 W, 600W, 360W, 180W, 90W
- Puissance du gril et du Micro ondes 90 W, 180 W, 360 W combinable
- Volume 25 l

Confort/Sécurité

- EasyClock : Programmateur électronique
- Mise en marche très facile
- 8 programmes automatiques
- 4 décongélation et 3 micro-ondes, 1 programme en combiné
- Fonction mémoire (1 position)
- Eclairage LED
- Plateau tournant en verre : 31,5 cm

Données techniques

- Câble de raccordement : 130 cm
- Puissance totale de raccordement : 1,45 kW

Accessoires inclus

- 1 x grille
- 1 x Plateau tournant

N50



FOUR MICRO-ONDES 38 CM

HLAWD53N0 INOX **509,99 €***



Caractéristiques principales

- Pour installation dans une colonne
- Minuterie 99 min
- Micro-ondes, 900 W
- 5 niveaux MO : 900 W, 600W, 360W, 180W, 90W
- Volume 25 l

Confort/Sécurité

- Boutons escamotables
- Plateau tournant en verre : 31,5 cm
- 7 programmes automatiques
- Fonction mémoire 1 position(s)

Données techniques


- Câble de raccordement avec fiche 1,30 m
- Puissance totale de raccordement : 1,45 kW

Accessoires inclus

- 1 x Plateau tournant



INSTALLATION

HLAGD53N0 / HLAWD53N0

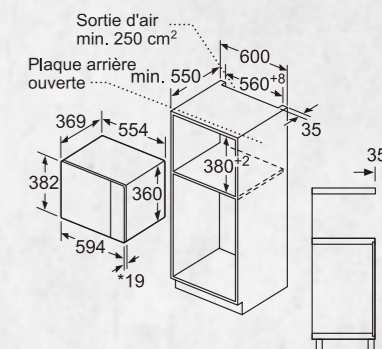

* 20 mm pour la façade métallique

Montage en angle micro-ondes

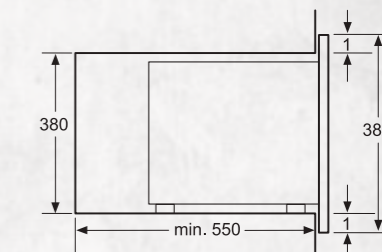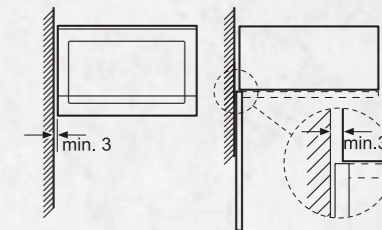

Mesures en mm

LE TABLEAU TECHNIQUE

| | C17WR00N0 | HLAGD53N0 | HLOWD23N0 | HLOWD53N0 |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Couleur de l'appareil | Inox | Noir | Noir | Noir |
| Dimensions du produit (mm) | 382 x 594 x 320 | 382 x 594 x 388 | 382 x 594 x 317 | 382 x 594 x 388 |
| Hauteur de la cavité | 220 | 208 | 201 | 208 |
| Largeur de la cavité | 350 | 328 | 308 | 328 |
| Profondeur de la cavité | 270 | 369 | 282 | 369 |
| Niche d'encastrement (mm) | 362 x 560 x 300 | 380-382 x 560-568 x 550 | 362-365 x 560-568 x 300 | 380-382 x 560-568 x 550 |
| Volume de la cavité (l) | 21 | 25 | 20 | 25 |
| Minuterie | Programmable | Oui | Oui | Oui |
| Puissance maximum du micro-ondes | 900 | 900 | 800 | 900 |
| Puissance du grill | - | 1200 | - | - |
| Puissance de raccordement (W) | 1220 | 1450 | 1270 | 1450 |
| Poids net (kg) | 19,000 | 19,0 | 17,0 | 18,0 |
| Poids brut (kg) | 21,000 | 21,0 | 19,0 | 20,0 |
| Mode de cuisson supplémentaire Gril | - | • | - | - |
| Type de cuisson automatique | N/A | Sensor et pesée automatique | Pesée automatique | Pesée automatique |
| Type de grill | - | Quartz | - | - |
| Type de commandes | Touch Control | Electronique | Electronique | Electronique |
| Nombre de niveaux de puissance | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Plateau tournant | - | • | • | • |
| Diamètre du plateau tournant | - | 315 | 255 | 315 |
| Matériau de la cavité | Inox | Inox | Inox | Inox |
| Longueur du cordon électrique (cm) | 150 | - | - | - |
| Type de prise | Fiche cont.terre/Gard.fil ter. | Fiche cont.terre/Gard.fil ter. | Fiche cont.terre/Gard.fil ter. | Fiche cont.terre/Gard.fil ter. |
| Intensité (A) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Tension (V) | 220-240 | 220-230 | 220-230 | 220-230 |
| Fréquence (Hz) | 50; 60 | 50 | 50 | 50 |
| Certificats de conformité | CE, VDE | CE, Eurasian | CE, Eurasian | CE, Eurasian |
| Code EAN | 4242004184546 | 4242004222804 | 4242004222767 | 4242004222781 |



COMPACTS 38 CM

"LIBERTÉ INFINIE"

Miki a grandi en Italie, dans la cuisine de sa grand-mère. Il adore les bons petits plats et ses amis le trouvent assez doué ! il aime explorer de nouvelles recettes, découvrir et utiliser de nouveaux ingrédients. Créer, tester, goûter, c'est excitant ! Les tables FlexInduction s'adaptent à toutes ses envies, facilement, librement.

MIKI



LES TABLES / DOMINOS DE CUISSON



| | |
|---|-----|
| Introduction | 78 |
| La table induction avec hotte intégrée | 86 |
| Les tables induction | 88 |
| Les tables vitrocéramiques | 102 |
| Les tables vitrocéramiques et verre Gaz | 104 |
| Les tables émaillées et inox | 108 |
| Les dominos | 112 |
| Les tableaux techniques | 116 |

POUR TOUTES LES ENVIES, POUR TOUS LES DÉSIRES



Les tables induction, vitrocéramiques
et gaz mais aussi les dominos

La cuisine est votre passion, il y a toujours chez vous plusieurs petits plats qui mijotent et toujours une folle envie de créer ou de tester de nouvelles recettes. Vos amis s'arrachent vos invitations et on les comprend bien. Les odeurs parfumées de votre cuisine mettent en appétit. Vous trouverez chez NEFF la table de cuisson adaptée à votre personnalité, gourmande et généreuse. Induction ou gaz, très large de 80 ou 90 cm pour cuisiner confortablement avec 4 ou 5 plats de grande taille ou de taille standard de 60 ou 70 cm que vous pourrez compléter avec des dominos de 30 ou 40 cm.

Pour une cuisine libérée de toutes contraintes, les tables FlexInduction s'adaptent au nombre et à la taille de vos plats. Les tables MultiPlex s'adaptent à la puissance de votre installation électrique. Les nouveaux boutons de commande TwistPad® et TwistPadFire®, emblèmes de la marque, pilotent la table intuitivement, ergonomiquement, intelligemment et originalement.

Découvrez-le vite page 80.

L'INDUCTION



Le meilleur de la cuisson

L'induction est le mode de cuisson le plus rapide, le plus précis, le plus sûr et le plus économique. Son principe repose sur une technique simple : un aimant, situé sous chaque zone de cuisson, génère un champ magnétique qui produit de la chaleur au contact d'un récipient ferreux tandis que la table reste froide.

10 POINTS DE SÉCURITÉ

1 Sécurité enfants : une pression de 4 secondes sur la commande principale et le bandeau de commande est bloqué.

2-3 Système anti-débordement et détection petits objets

Si un liquide s'est renversé ou si un ustensile métallique se trouve sur le bandeau de commande, un signal d'avertissement "E" vous alerte avant l'arrêt automatique de la table.

4 Sécurité arrêt automatique

En cas d'oubli d'un plat sur un foyer allumé, le système de sécurité NEFF coupe automatiquement l'alimentation de votre table au bout d'1 heure sur le niveau 9 et 8, de 2 heures sur le niveau 7... Et, au bout de 10 heures, sur le niveau 1.

5 Sécurité anti-surchauffe

Même quand la table est éteinte, sa température est contrôlée et le ventilateur de refroidissement peut se déclencher (ex. : si un four est placé au-dessous de la table).

6 Détection casseroles

La mise en marche fonctionne uniquement si une casserole compatible avec l'induction est présente sur le foyer. Dans le cas contraire, vous êtes averti et, au-delà de 90 secondes, la plaque s'éteint automatiquement.

7 Indicateur de chaleur résiduelle H/h
"H", poursuite de la cuisson possible, "h", la température permet encore de tenir le plat au chaud.

8 Détecteur faible intensité

En cas de faible voltage, un signal "d" vous avertit immédiatement de contacter un technicien.

9-10 Détection mauvaise connexion ou surtension

Si votre appareil a été connecté à un mauvais voltage ou est en surtension, un message vous prévient. Le système électrique de l'appareil n'est pas endommagé.

POURQUOI CHOISIR UNE TABLE INDUCTION NEFF ?

- 1. LE MODE DE CUISSON LE PLUS RAPIDE**
La montée en température est instantanée et la répartition de la chaleur homogène. L'induction réduit le temps de cuisson de 60 %, avec le PowerBoost, de 30 % sans.
* Par rapport à une table vitrocéramique.
- 2. LE MODE DE CUISSON LE PLUS PRÉCIS : 17 POSITIONS DE RÉGLAGE**
Pour une parfaite maîtrise de vos cuissons, la réaction aux réglages est immédiate. Saisir puis mijoter s'enchaînent sans erreur.
- 3. LE MODE DE CUISSON LE PLUS SÛR : 10 SÉCURITÉS**
Aucun risque de brûlure avec une table induction. Sa surface reste "froide" puisque la chaleur est uniquement produite au contact du récipient. Elle se coupe automatiquement dès que le récipient est ôté. De plus, elle présente 10 points de sécurité.
- 4. LES TABLES LES PLUS FACILES À ENTREtenir**
Un coup d'éponge suffit pour nettoyer ces tables totalement lisses. Comme la production de chaleur s'effectue au seul point de contact entre le récipient et le foyer, les projections graisseuses sèchent mais ne brûlent pas sur la surface de la vitrocéramique.
- 5. LES TABLES LES PLUS ÉCONOMES EN ÉNERGIE : - 36 % ENVIRON***
La totalité de la chaleur produite est utilisée pour chauffer directement le récipient sans aucune déperdition énergétique. Cela contribue à diminuer votre consommation électrique. C'est écologique et économique. * Par rapport à une table gaz.

QUELS USTENSILES UTILISER ?

L'induction requiert des ustensiles de cuisson à base de fer. Si vous avez un doute sur la compatibilité de vos ustensiles, placez dessous un aimant. Dans la plupart des cas, si l'aimant tient, votre ustensile est adapté.



POWER MANAGEMENT



La force tranquille

Les tables induction NEFF s'adaptent facilement et à tout moment à toute installation électrique, quelle que soit la puissance du réseau électrique. Le Power Management permet de réduire la puissance de la table de 11 100, 7600, 7400 ou 7200 W à 1000 W minimum par palier de 500 W. Ainsi les travaux peuvent se faire par étapes et vous bénéficiez quand même des avantages des dernières innovations technologiques.

AVEC OU SANS CADRE ? À CHACUN SON STYLE

ENCASTREMENT À FLEUR DE PLAN DE TRAVAIL

Sans cadre, ces tables s'encastrent dans le parfait prolongement du plan de travail.

CÔTÉS BISEAUTÉS

Discrètes et classiques, ces tables sans cadre présentent un ou trois côtés biseautés.

PROFIL INOX

Qu'elles soient commandées par le bouton amovible TwistPad® ou par des touches sensibles, les tables de la ligne Profil inox sont discrètement soulignées sur le devant d'un bandeau inox et d'un fin cadre inox sur les trois autres côtés.



LE CONTRÔLE DE LA CHALEUR AU BOUT DU DOIGT



EXCLUSIF

LES AVANTAGES DES TWIST PAD®

- Contrôle de toutes les zones avec un seul bouton de commande.
- Manipulation simple, sûre rapide et précise.
- Affichage digital
- Excellente prise en main.
- Possibilité de le retirer pour nettoyer la table (fonction Stop & Clean).
- Sécurité maximale : retiré, les enfants ne sauront pas faire fonctionner la table. Si c'est nécessaire, la table peut aussi fonctionner à l'aide des touches sensibles.

TWIST PAD®

L'unique bouton de commande amovible



Notre bouton magnétique et amovible permet de façon simple, intuitive et originale de contrôler la table. Touchez-le légèrement du bout du doigt pour sélectionner un foyer puis faites-le tourner sur lui-même pour en déterminer la puissance. Le TwistPad® reste en place, il est élégant, d'une utilisation extrêmement simple et sûre et la table est très facile à entretenir.



FLASHEZ LE CODE ET DÉCOUVREZ LA COMMANDE TWIST PAD®

TWIST PAD FIRE®

Le TwistPad® version design


Ce sobre bouton noir s'illumine d'un anneau rouge dès que la table est en marche. Son fonctionnement est identique au TwistPad®. Touchez-le légèrement pour activer la zone désirée. Un point rouge lumineux confirme votre choix. Faites-le tourner pour choisir sa puissance. La table éteinte, seules les boutons on/off et Timer sont visibles. Seules les fonctions opérationnelles sont toujours rétro-éclairées. C'est plus simple.



FLASHEZ LE CODE ET DÉCOUVREZ LA COMMANDE TWIST PAD FIRE®



FLEX INDUCTION



Plus de place pour se faire plaisir

Il est loin le temps où les cuisiniers étaient contraints par la taille et la position de chaque foyer. Avec les tables FlexInduction, vous placez vos poêles et casseroles petites et grandes où vous voulez. Leur taille, leur forme et leur nombre sont automatiquement détectés et la table chauffe uniquement sous les plats. C'est sans aucune perte d'énergie.



FLASHEZ LE CODE ET DÉCOUVREZ LES TABLES FLEX INDUCTION

LA LIBERTÉ DE CUISINER DE LONG EN LARGE




NOUVEAU

FLEX INDUCTION XL

Sur certaines des plus grandes tables, 2 zones centrales ont été ajoutées pour élargir encore plus les possibilités de la zone Flex. Un teppanyaki ou une braisière peuvent être placés en travers laissant plus de place pour les autres cuissons.

LES AVANTAGES DES FLEX INDUCTION XL

- Des cuissons parfaitement homogènes, même avec de grands ustensiles jusqu'à Ø 30 cm.
- Chaque zone flex est divisible en 2 zones distinctes pour cuisiner à 2 températures différentes.
- Efficacité énergétique optimale, les quatre inducteurs de chaque zone Flex fonctionnent indépendamment.

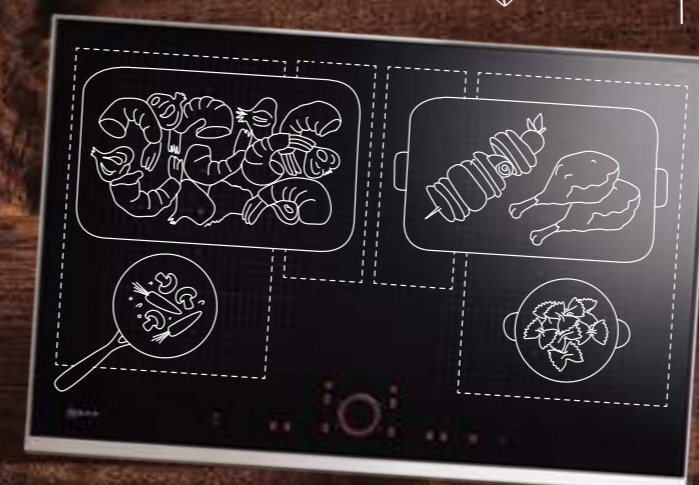



FRYING SENSOR

Une technologie sensible

Le Frying Sensor assure la stabilité de la température dans la poêle selon le réglage que vous avez sélectionné. Un choix à effectuer, selon votre préparation, parmi 5 niveaux de température. Mettez vos ingrédients dans la poêle en toute confiance. Prenons l'exemple de l'huile. Faites-la chauffer à la bonne température. Elle ne brûlera jamais. C'est mieux pour l'aliment, la surface de votre poêle et votre santé. Le Frying Sensor contrôle en permanence la température et la maintient constante. Aucun ajustement à faire. Surchauffer est virtuellement impossible. Le résultat est parfait.

Le Frying Sensor fonctionne idéalement avec la poêle NEFF Z9453X0 (cf. accessoires pages 238-239), mais tout autre poêle de qualité conviendra également.

CHAUD SUR
COMMANDE,
CE N'EST PLUS
UN PROBLÈME

POWER BOOST

Atteindre le résultat, plus vite

Qui aime attendre que l'eau bouille ? Personne ! Et vous n'aurez plus jamais à le faire. Le PowerBoost procure instantanément une très forte chaleur avec jusqu'à 50% de puissance supplémentaire. Après 10 minutes, la zone de cuisson redescend au niveau 9.

PAN BOOST

Plus vite, plus sûr

Rien ne permet un démarrage plus rapide de vos cuissons à la poêle. Pendant 30 secondes, cette nouvelle fonction libère une puissance intense pour atteindre une très haute température et la stabilise ensuite automatiquement au niveau 9 (pour chauffer la poêle, faire fondre la matière grasse) sans surcuissons.

POWER MOVE+




Partagez la zone Flex en trois zones de cuisson

C'est encore plus simple de cuisiner avec une table FlexInduction. Pressez la touche Power Move+ et la zone Flex se divise en trois zones de puissances différentes (par défaut 9, 5 et 1) : chaud à l'avant pour saisir, tempéré au centre pour mijoter et très faible à l'arrière pour maintenir au chaud. L'avantage : placez votre plat sur la zone désirée sans faire aucun réglage. Restez concentré sur la cuisson, pas sur la technique. Vous pouvez modifier à votre convenance les réglages prédéfinis.



FLASHEZ LE CODE ET DÉCOUVREZ LA COMMANDE POWER MOVE +

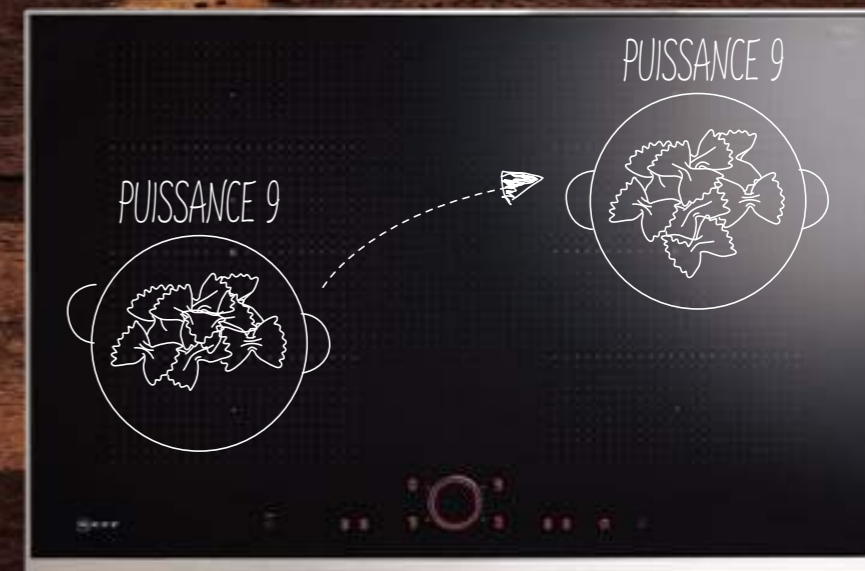


POWER TRANSFER



Déplacez vos casseroles, les réglages suivront

Oubliez tous vos réglages. PowerTransfer les mémorise pour vous. Déplacez votre plat d'une zone à une autre, les réglages de puissance et de durée se déplacent aussi. Il suffit de confirmer. Les inducteurs de la zone délaissée se coupent automatiquement.

COMBI ZONE



1 zone, 3 possibilités

Les combi zones des tables combi-induction se gèrent de 3 façons différentes.



1

VIVE L'INDÉPENDANCE : classique, les 2 foyers de la zone se règlent indépendamment l'un de l'autre.



2

L'UNION FAIT LA FORCE : pour une cuisson dans un grand plat rectangulaire, sur un gril ou au cuiseur vapeur par exemple, les 2 foyers s'associent et réagissent comme un seul.



3


L'ALTERNANCE : avec la fonction PowerMove, saisissez les aliments à l'avant et maintenez-les au chaud à l'arrière juste en déplaçant le plat.

CHRONOMÈTRE



Cuisiner dans le rythme

La précision est essentielle en cuisine pour atteindre la réussite. Le chronomètre va vous y aider. Il compte et affiche le temps écoulé depuis son activation. Ce qui est très pratique pour la réalisation de recettes qui nécessitent d'ajouter des ingrédients aux bons moments. Vous déclenchez le chronomètre et vous pouvez à tout moment le remettre à zéro et le redémarrer autant de fois que vous voulez.

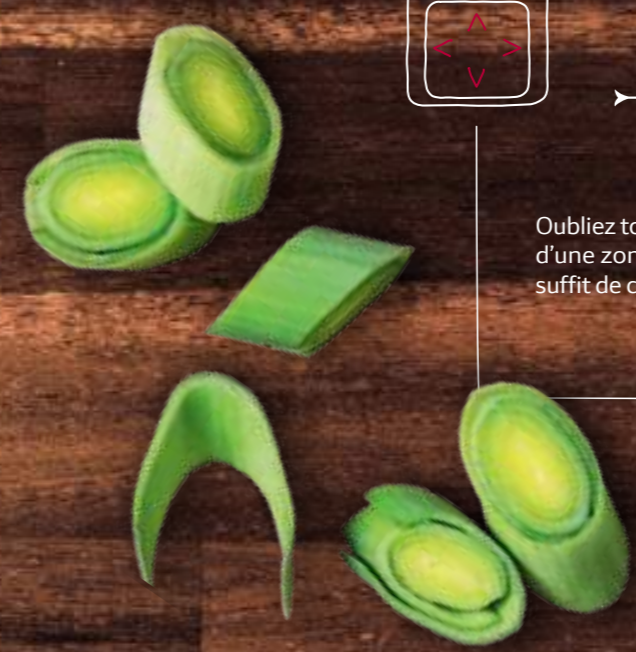

COMBINÉ TABLE + HOTTE

La performance et la simplicité en un seul appareil

Cette table de cuisson avec sa hotte intégrée aspire les odeurs directement là où elles sont émises, au centre de la table. Cet appareil 2 en 1 libère le champ visuel et fait souffler un vent de nouveauté dans la cuisine. Un seul bouton de commande magnétique et amovible, le TwistPadFire®, permet de tout avoir sous contrôle, la hotte et la table. C'est totalement intuitif et original.

Disponible en évacuation extérieure ou recyclage, cette configuration libère des contraintes d'aménagement, l'installation est facilitée, surtout en îlot.



UN EQUIPEMENT DE CHEF

Pour cuisiner malin

PowerTransfer pour déplacer les casseroles d'une zone à l'autre sans perdre aucun réglages, PowerMove+ pour diviser d'un coup d'un seul une zone Flex en 3 zones de puissances différentes (saisir, mijoter, maintenir au chaud), FryingSensor pour être sûr d'ajouter les ingrédients dans la poêle quand celle-ci a atteint la bonne température...

TOUT SE MAÎTRISE INTUITIVEMENT

SENSOR AIR PUR

Concentrez-vous sur votre recette, pas sur le réglage de la hotte

Le Sensor Air Pur ajuste automatiquement et précisément la puissance d'aspiration de la hotte de la position 1 à intensive. Il détecte en continu odeurs, vapeurs et fumées dégagées par la cuisson pour assurer une atmosphère saine. A votre convenance, la puissance peut aussi se régler manuellement.



N90



PROFIL INOX

T58TS6BN0

3649,99€*



TABLE INDUCTION

Design

- Profil inox
- TwistPadFire®

Puissance

- Zones de cuisson : 1 x 400 x 240 mm, 3,3 kW (Puissance max, 3,7 kW) ou 2 x 240 mm, 200 mm ; 1 x 400 x 240 mm, 3,3 kW (Puissance max, 3,7 kW) ou 2 x 200 mm, 240 mm
- 2 zones FlexInduction

Confort/Sécurité

- PowerTransfer
- FryingSensor avec 5 niveaux de température
- PowerMove+ (3 niveaux)
- PowerBoost sur chaque foyer
- PanBoost : Booster spécial pour les poêles
- 17 positions de réglage
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Reconnaissance automatique des casseroles
- Fonction PowerManagement
- Sécurité anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Fonction Stop & Clean : arrêt temporaire de la table pour nettoyage
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Fonction "maintien au chaud" pour tous les foyers

AÉRATEUR DE TABLE

Puissance

- Fonctionnement en mode évacuation ou en mode recyclage (accessoire obligatoire en option selon le type d'installation)
- 9 vitesses et 1 position intensive
- Moteur EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation
- Position intensive avec retour automatique
- Arrêt différé 30 minutes après la cuisson
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 :
 - Fonctionnement normal min, 139 M3H
 - Fonctionnement max, 557 M3H
 - Position intensive 618 M3H
- Niveau sonore en fonctionnement normal (min/max) : 42 DB/70 DB, intensif : 75 DB
- Classe d'efficacité énergétique : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B

Confort/Sécurité


- Contrôle de la vitesse par TwistPadFire®
- Extraction de l'air entièrement automatisée grâce au sensor AirPur,
- Grille d'aération en fonte, résistante à la chaleur et lavable au lave-vaisselle
- Réservoir de sécurité d'une capacité de 2l pour liquide en débordement
- Filtre à graisse et collecteur de liquide amovibles et lavables au lave-vaisselle

Données techniques


- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance de raccordement 7400 W

INSTALLATION


T58TS6BN0

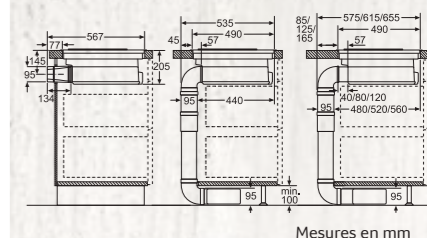


Mesures en mm

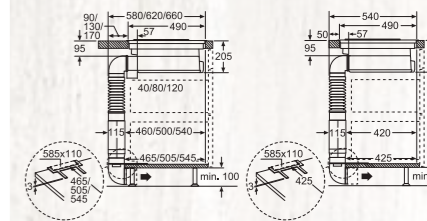


Mesures en mm

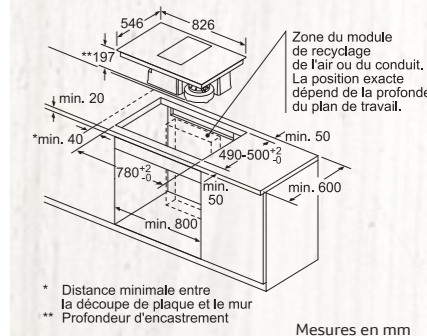

Mesures en mm

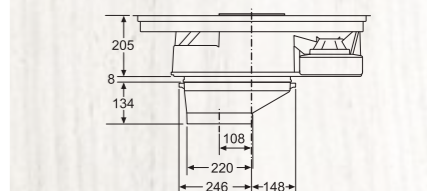

Mesures en mm

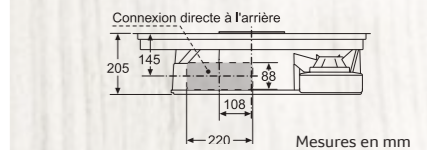

Mesures en mm

ACCESSOIRES EN OPTION

Module de recyclage CleanAir
Filtre CleanAir de rechange
Kit de recyclage à charbon actif
Poêle 21 cm pour FryingSensor
et autres accessoires pages 238-241

TABLE HOME CONNECT



Effacer la distance

Sélectionner ou modifier la puissance de la table de cuisson, enclencher la sécurité enfants, l'application Home Connect permet de gérer ces paramètres à distance. Des conseils de cuisson ? Des idées recettes ? Connectez-vous à l'application avec votre smartphone ou votre tablette et vous trouverez une multitude de propositions inspirantes. Vous disposez d'un haut-parleur intelligent Google Home ou Alexa ? Vous pouvez contrôler vos appareils à la voix. Ne quittez plus vos convives et profitez de tous les moments de convivialité grâce à Home Connect.

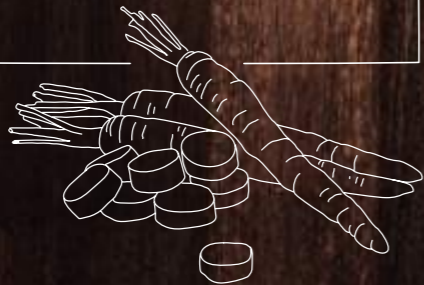


Table et hotte connectées



Votre sentinelle personnelle

Le bouton TwistPadFire® peut aussi contrôler la puissance et l'éclairage des hottes connectées par Wi-Fi. Une commande centralisée, c'est tellement plus pratique !



N90



PROFIL INOX

T59TS5RN0

1849,99€*



Design

- Profil inox
- TwistPadFire®

Puissance

- 1 triple zone de cuisson, 2 zones FlexInduction
- Zones de cuisson : 1 x 400 mm x 230 mm, 3,3 kW (PowerBoost 3,7 kW) ou 2 x 230 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW); 1 x 210-320 mm, 3,3 kW (PowerBoost 3,7 kW); 1 x 400 mm x 230 mm, 3,3 kW (PowerBoost 3,7 kW) ou 2 x 230 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW)

Confort/Sécurité

- Commande centralisée : contrôle la hotte via la table de cuisson (avec hotte compatible)
- FryingSensor avec réglage de 5 températures
- PowerMove+
- PanBoost : Booster spécial pour les poêles
- 17 positions de réglage
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Reconnaissance automatique des casseroles
- Fonction PowerManagement
- Sécurité anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Fonction Stop & Clean : arrêt temporaire de la table pour nettoyage
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Fonction "maintien au chaud" pour tous les foyers

Informations techniques

- Câble de raccordement : 110 cm
- Puissance de raccordement 11100 W

N90



PROFIL INOX

T59TS61N0

1849,99€*



Design

- Profil inox
- TwistPadFire®

Puissance

- Zones de cuisson : 1 x 400 mm x 240 mm, 3,3 kW (PowerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 240 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW); 1 x 300 mm x 240 mm, 2,6 kW (PowerBoost 3,7 kW); 1 x 400 mm x 240 mm, 3,3 kW (PowerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 200 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW)
- 3 zones FlexInduction

Confort/Sécurité

- FryingSensor avec réglage de 5 températures
- PowerMove+
- PowerBoost sur chaque foyer
- PanBoost : Booster spécial pour les poêles
- 17 positions de réglage
- Affichage digital de la position de réglage
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Reconnaissance automatique des casseroles
- Fonction PowerManagement
- Sécurité anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Fonction Stop & Clean : arrêt temporaire de la table pour nettoyage

Informations techniques

- Câble de raccordement : 110 cm
- Puissance de raccordement 11100 W

N90



À FLEUR DE PLAN

T59PS51X0

1739,99€*



Design

- A fleur de plan de travail en pierre naturelle ou en carrelage
- TwistPadFire®

Puissance

- Zones de cuisson : 1 x 400 mm x 230 mm, 3,3 kW (PowerBoost 3,7 kW) ou 2 x 200 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW); 1 x 260 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW); 1 x 400 mm x 230 mm, 3,3 kW (PowerBoost 3,7 kW) ou 2 x 200 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW)
- 1 triple zone de cuisson dont 2 zones FlexInduction

Confort/Sécurité


- FryingSensor avec réglage de 5 températures
- PowerMove+
- PowerBoost sur chaque foyer
- 17 positions de réglage
- PanBoost : Booster spécial pour les poêles
- Affichage digital de la position de réglage
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Reconnaissance automatique des casseroles
- Fonction PowerManagement
- Sécurité anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Fonction Stop & Clean : arrêt temporaire de la table pour nettoyage

Informations techniques

- Câble de raccordement : 110 cm
- Puissance de raccordement 11100 W


INSTALLATION

SCHÉMA POUR TOUTES LES TABLES À INDUCTION

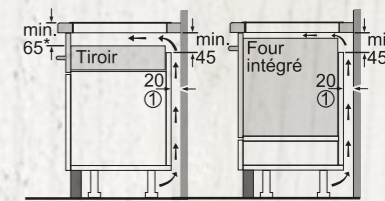

Mesures en mm


T59TS5RN0 / T59TS61N0

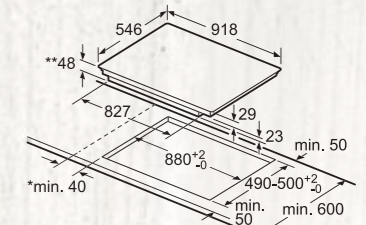

- * Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
- ** Profondeur d'encastrement
- *** Avec four installé en dessous min. 30, éventuellement plus ; voir les spécifications du four

Mesures en mm


T59PS51X0

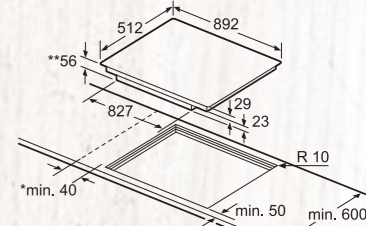

- * Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
- ** Profondeur d'encastrement
- *** Avec four installé en dessous min. 30, éventuellement plus ; voir les spécifications du four

Mesures en mm

T59TS5RN0 / T59TS61N0
T59PS51X0

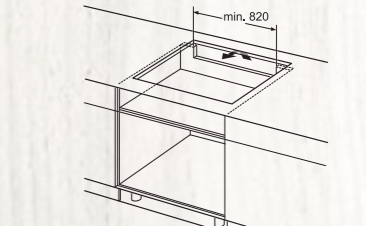

Mesures en mm

ACCESSOIRES EN OPTION

Poêles, Teppan Yaki, braisière, grill, barrette de jonction etc

En savoir plus pages 238-239

N90



PROFIL INOX

T68TS61N0

1529,99€*



Design

- Profil inox
- TwistPadFire®

Puissance

- Zones de cuisson : 1 x 380 mm x 230 mm, 3,3 kW (PowerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 190 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW); 1 x 380 mm x 230 mm, 3,3 kW (PowerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 190 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW)
- 2 zones FlexInduction XL

Confort/Sécurité

- PowerTransfer
- FryingSensor avec réglage de 5 températures
- PowerMove+
- PowerBoost sur chaque foyer
- PanBoost : Booster spécial pour les poêles
- 17 positions de réglage
- Affichage digital de la position de réglage
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Reconnaissance automatique des casseroles Fonction PowerManagement
- Sécurité anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Fonction Stop & Clean : arrêt temporaire de la table pour nettoyage

Informations techniques

- Câble de raccordement : 110 cm
- Puissance de raccordement 7400 W

Accessoires inclus:

- 1 x baguette ajustement 750-780mm

N90



À FLEUR DE PLAN

T68PS61X0

1539,99€*



Design

- A fleur de plan de travail en pierre naturelle ou en carrelage
- TwistPadFire®

Puissance

- Zones de cuisson : 1 x 380 mm x 230 mm, 3,3 kW (PowerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 230 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW); 1 x 380 mm x 230 mm, 3,3 kW (PowerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 190 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW)
- 2 zones FlexInduction XL

Confort/Sécurité

- PowerTransfer
- FryingSensor avec réglage de 5 températures
- PowerMove+
- PowerBoost sur chaque foyer
- PanBoost : Booster spécial pour les poêles
- 17 positions de réglage
- Affichage digital de la position de réglage
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Reconnaissance automatique des casseroles Fonction PowerManagement
- Sécurité anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Fonction Stop & Clean : arrêt temporaire de la table pour nettoyage

Informations techniques

- Câble de raccordement : 110 cm
- Puissance de raccordement 7400 W

N90



PROFIL INOX

T58TS11N0

1289,99€*



Design

- Profil inox
- TwistPadFire®

Puissance

- Zones de cuisson : 1 x Ø 400 mm x 240 mm, 3,3 kW (PowerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 200 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 280 mm, 2,6 kW (PowerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (PowerBoost 2,2 kW)
- Zone FlexInduction

Confort/Sécurité

- FryingSensor avec réglage de 5 températures
- PowerMove+
- PowerBoost sur chaque foyer
- PanBoost : Booster spécial pour les poêles
- 17 positions de réglage
- Affichage digital de la position de réglage
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Reconnaissance automatique des casseroles Fonction PowerManagement
- Sécurité anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Fonction Stop & Clean : arrêt temporaire de la table pour nettoyage

Informations techniques

- Câble de raccordement : 110 cm
- Puissance de raccordement 7400 W

Accessoires inclus:

- 1 x baguette ajustement 750-780mm

N70



PROFIL INOX

T57TT60N0

1179,99€*



Design :

- Profil inox
- TwistPad®

Flexibilité

- 4 foyers induction
- 2 zones FlexInduction
- Zones de cuisson : 1 x 380 mm x 240 mm, 3,3 kW (Puissance max, 3,7 kW) ou 2 x 190 mm, 2,2 kW (Puissance max, 3,7 kW); 1 x 380 mm x 240 mm, 3,3 kW (Puissance max, 3,7 kW) ou 2 x 190 mm, 2,2 kW (Puissance max, 3,7 kW)

Confort/Sécurité


- PowerMove+
- PowerBoost sur chaque foyer
- PanBoost : Booster spécial pour les poêles
- 17 positions de réglage
- Affichage digital de la position de réglage
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Reconnaissance automatique des casseroles
- Fonction PowerManagement
- Sécurité anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Fonction Stop & Clean : arrêt temporaire de la table pour nettoyage

Informations techniques :

- Câble de raccordement : 110 cm
- Puissance de raccordement 7400 W


INSTALLATION

SCHÉMA POUR TOUTES LES TABLES À INDUCTION

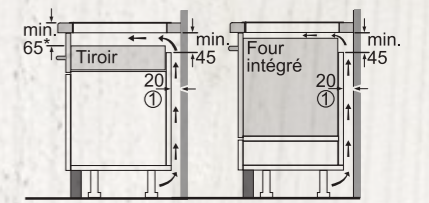

Mesures en mm


T68TS61N0 / T58TS11N0

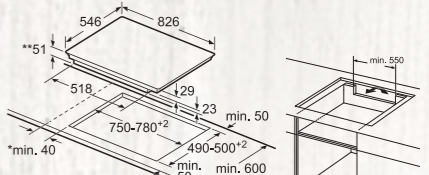

Mesures en mm

* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
 ** Profondeur d'encastrement
 *** Avec four installé en dessous min. 30, éventuellement plus : voir les spécifications du four


T68PS61X0

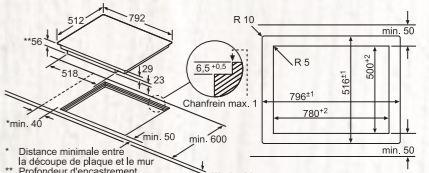

Mesures en mm

* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
 ** Profondeur d'encastrement
 *** Avec four installé en dessous min. 30, éventuellement plus : voir les spécifications du four

T57TT60N0

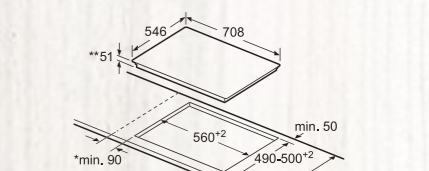

Mesures en mm

* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
 ** Profondeur d'encastrement
 *** Avec four installé en dessous min. 30, éventuellement plus : voir les spécifications du four

ACCESSOIRES EN OPTION

Poêles, Teppan Yaki, braisière, gril, barrette de jonction etc

En savoir plus pages 238-239

INSTALLATION

SCHÉMA POUR TOUTES LES TABLES À INDUCTION

Mesures en mm

T66TS61N0

Mesures en mm

T66PS61X0

Mesures en mm

Chanfrein max. 1

Mesures en mm

Mesures en mm



PROFIL INOX
T66TS61N0 1329,99€*



Design

- Profil inox
- TwistPadFire®

Puissance

- Zones de cuisson : 1 x 380 mm x 230 mm, 3,3 kW (PowerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 230 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW); 1 x 380 mm x 230 mm, 3,3 kW (PowerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 190 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW)
- 2 zones FlexInduction XL

Confort/Sécurité

- PowerTransfer
- FryingSensor avec réglage de 5 températures
- PowerMove+
- PowerBoost sur chaque foyer
- PanBoost : Booster spécial pour les poêles
- 17 positions de réglage
- Affichage digital de la position de réglage
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Reconnaissance automatique des casseroles
- Fonction PowerManagement
- Sécurité anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Fonction Stop & Clean : arrêt temporaire de la table pour nettoyage

Informations techniques

- Câble de raccordement : 110 cm
- Puissance de raccordement 7400 W



À FLEUR DE PLAN
T66PS61X0 1329,99€*



Design

- A fleur de plan de travail en pierre naturelle ou en carrelage
- TwistPadFire®

Puissance

- Zones de cuisson : 1 x 380 mm x 230 mm, 3,3 kW (PowerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 230 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW); 1 x 380 mm x 230 mm, 3,3 kW (PowerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 190 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW)
- 2 zones FlexInduction XL

Confort/Sécurité

- PowerTransfer
- FryingSensor avec réglage de 5 températures
- PowerMove+
- PowerBoost sur chaque foyer
- PanBoost : Booster spécial pour les poêles
- 17 positions de réglage
- Affichage digital de la position de réglage
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Reconnaissance automatique des casseroles
- Fonction PowerManagement
- Sécurité anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Fonction Stop & Clean : arrêt temporaire de la table pour nettoyage

Informations techniques

- Câble de raccordement : 110 cm
- Puissance de raccordement 7400 W



PROFIL INOX
T56TS61N0 1139,99€*



Design

- Profil inox
- TwistPadFire®

Puissance

- Zones de cuisson : 1 x Ø 380 mm x 240 mm, 3,3 kW (PowerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 240 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 190 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 240 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW)
- 2 zones FlexInduction

Confort/Sécurité

- FryingSensor avec réglage de 5 températures
- PowerMove+
- PowerBoost sur chaque foyer
- PanBoost : Booster spécial pour les poêles
- 17 positions de réglage
- Affichage digital de la position de réglage
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Reconnaissance automatique des casseroles
- Fonction PowerManagement
- Sécurité anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Fonction Stop & Clean : arrêt temporaire de la table pour nettoyage

Informations techniques

- Câble de raccordement : 110 cm
- Puissance de raccordement 7400 W



PROFIL INOX
T56TS51N0 1029,99€*



Design

- Profil inox
- TwistPadFire®

Puissance

- Zones de cuisson : 1 x Ø 380 mm x 240 mm, 3,3 kW (PowerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 240 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (PowerBoost 2,2 kW); 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW)
- Zone FlexInduction

Confort/Sécurité

- FryingSensor avec réglage de 5 températures
- PowerMove+
- PowerBoost sur chaque foyer
- PanBoost : Booster spécial pour les poêles
- 17 positions de réglage
- Affichage digital de la position de réglage
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Reconnaissance automatique des casseroles
- Fonction PowerManagement
- Sécurité anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Fonction Stop & Clean : arrêt temporaire de la table pour nettoyage

Informations techniques

- Câble de raccordement : 110 cm
- Puissance de raccordement 7400 W

INSTALLATION

SCHÉMA POUR TOUTES LES TABLES À INDUCTION

Mesures en mm

T56TS61N0 / T56TS51N0

Mesures en mm

Mesures en mm

ACCESSOIRES EN OPTION

Poêles, Teppan Yaki, braisière, gril, barrette de jonction etc

En savoir plus pages 238-239



N70



BORD AVANT BISEAUTÉ

T56FT60X0

1019,99€*



Design

- Devant biseauté
- TwistPad®

Puissance

- Zones de cuisson : 1 x 380 mm x 240 mm, 3,3 kW (PowerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 190 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW); 1 x 380 mm x 240 mm, 3,3 kW (PowerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 240 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW)
- 2 zones FlexInduction

Confort/Sécurité

- PowerMove+
- PowerBoost sur chaque foyer
- PanBoost : Booster spécial pour les poêles
- 17 positions de réglage
- Affichage digital de la position de réglage
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Reconnaissance automatique des casseroles
- Fonction PowerManagement
- Sécurité anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Fonction Stop & Clean : arrêt temporaire de la table pour nettoyage

Informations techniques

- Câble de raccordement : 110 cm
- Puissance de raccordement 7400 W

N70



BORD AVANT BISEAUTÉ

T56FT30X0

919,99€*



Design

- Devant biseauté
- TwistPad®

Puissance

- Zones de cuisson : 1 x Ø 280 mm, 2,6 kW (PowerBoost 3,7 kW); 1 x 380 mm x 210 mm, 3,3 kW (PowerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 190 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW)
- Zone FlexInduction

Confort/Sécurité


- PowerMove+
- PowerBoost sur chaque foyer
- PanBoost : Booster spécial pour les poêles
- 17 positions de réglage
- Affichage digital de la position de réglage
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Reconnaissance automatique des casseroles
- Fonction PowerManagement
- Sécurité anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Fonction Stop & Clean : arrêt temporaire de la table pour nettoyage

Informations techniques

- Câble de raccordement : 110 cm
- Puissance de raccordement 7400 W


INSTALLATION

SCHEMA POUR TOUTES LES TABLES À INDUCTION

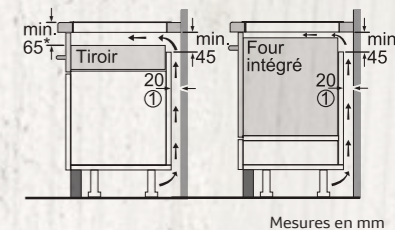


Mesures en mm

T56FT60X0 / T56FT30X0

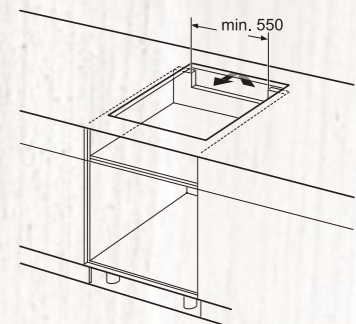

Mesures en mm

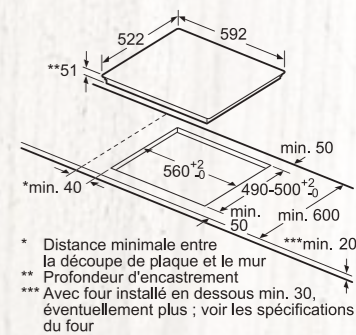

Mesures en mm

* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
 ** Profondeur d'encastrement
 *** Avec four installé en dessous min. 30, éventuellement plus ; voir les spécifications du four

ACCESSOIRES EN OPTION

Poêles, Teppan Yaki, braisière, grill, barrette de jonction etc

En savoir plus pages 238-239



N70



3 CÔTÉS BISEAUTÉS

T58UD10X0 1089,99€*



Design

- Bords biseautés
- Commandes sensibles MultiTouch

Puissance

- Zones de cuisson : 1 x Ø 400 mm x 240 mm, 3,3 kW (PowerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 240 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 280 mm, 2,6 kW (PowerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (PowerBoost 2,2 kW)
- Zone FlexInduction

Confort/Sécurité

- PowerBoost sur chaque foyer
- 17 positions de réglage
- Affichage digital de la position de réglage
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Reconnaissance automatique des casseroles
- Fonction PowerManagement
- Sécurité anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Fonction Stop & Clean : arrêt temporaire de la table pour nettoyage

Informations techniques

- Câble de raccordement : 110 cm
- Puissance de raccordement 7400 W

Accessoires inclus

- 1 x baguette ajustement 750-780mm

N70



3 CÔTÉS BISEAUTÉS

T56UD50X0 799,99€*



Design

- Bords biseautés
- Commandes sensibles MultiTouch

Puissance

- Zones de cuisson : 1 x Ø 400 mm x 240 mm, 3,3 kW (PowerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 200 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (PowerBoost 2,2 kW); 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW)
- Zone FlexInduction

Confort/Sécurité

- PowerBoost sur chaque foyer
- 17 positions de réglage
- Affichage digital de la position de réglage
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Reconnaissance automatique des casseroles
- Fonction PowerManagement
- Sécurité anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Fonction St op & Clean : arrêt temporaire de la table pour nettoyage

Informations techniques

- Câble de raccordement : 110 cm
- Puissance de raccordement 7400 W

N70



3 CÔTÉS BISEAUTÉS

T56UD30X0 789,99€*



Design

- Bords biseautés
- Commandes sensibles MultiTouch

Puissance

- Zones de cuisson : 1 x Ø 280 mm, 2,6 kW (PowerBoost 3,7 kW); 1 x 400 mm x 210 mm, 3,3 kW (PowerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 200 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW)
- Zone FlexInduction

Confort/Sécurité


- PowerBoost sur chaque foyer
- 17 positions de réglage
- Affichage digital de la position de réglage
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Reconnaissance automatique des casseroles
- Fonction PowerManagement
- Sécurité anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Fonction Stop & Clean : arrêt temporaire de la table pour nettoyage

Informations techniques

- Câble de raccordement : 110 cm
- Puissance de raccordement 7400 W


INSTALLATION

SCHEMA POUR TOUTES LES TABLES À INDUCTION

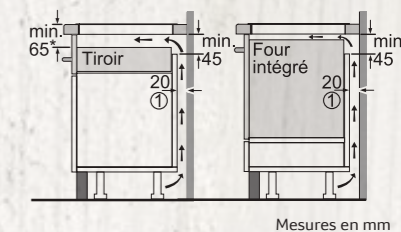

Mesures en mm


T58UD10X0

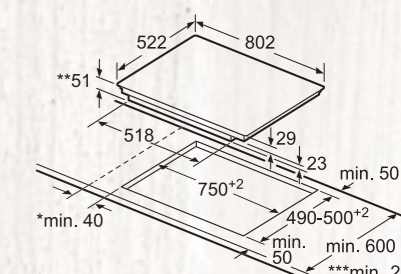

- * Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
- ** Profondeur d'encastrement
- *** Avec four installé en dessous min. 30, éventuellement plus ; voir les spécifications du four


Mesures en mm

T56UD50X0 / T56UD30X0

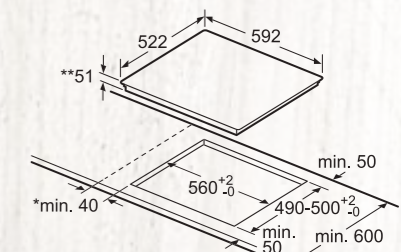

- * Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
- ** Profondeur d'encastrement
- *** Avec four installé en dessous min. 30, éventuellement plus ; voir les spécifications du four

Mesures en mm

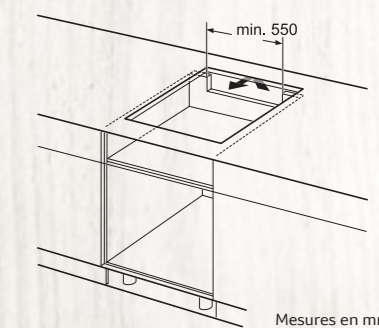

Mesures en mm

ACCESSOIRES EN OPTION

Poêles, Teppan Yaki, braisière, grill, barrette de jonction etc

En savoir plus pages 238-239

COMBI
INDUCTION

Seul ou à deux

Les foyers des combi zones chauffent indépendamment ou ensemble. C'est vous qui choisissez selon le nombre de préparations sur le feu et la forme des ustensiles employés. Fin limiers, les nouveaux inducteurs détectent les ustensiles dès 9 cm.
(Pus d'informations page 84)

UN CONTACT DU DOIGT
SUR CETTE TOUCHE ET
LES DEUX FOYERS DE LA
COMBI-ZONE S'UNISSENT

Être carré, c'est bien !

Pour agrandir la surface de chauffe et accroître l'homogénéité de la cuisson, les inducteurs des nouvelles tables Combi Induction sont carrés. Ça chauffe partout !



N70



BORD AVANT BISEAUTÉ

T48FD13X2

1059,99€*



Design

- Devant biseauté
- Commandes sensibles MultiTouch

Puissance

- 4 foyers induction
- Zones de cuisson : 1 x Ø 190 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 280 mm, 2,6 kW (PowerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (PowerBoost 2,2 kW)
- 1 CombiZone

Confort/Sécurité

- Power Move
- PowerBoost sur chaque foyer
- 17 positions de réglage
- Affichage digital de la position de réglage
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Reconnaissance automatique des casseroles
- Fonction PowerManagement
- Sécurité anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Fonction Stop & Clean : arrêt temporaire de la table pour nettoyage
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes

Informations techniques

- Câble de raccordement 110 cm
- Puissance de raccordement 7400 W

N70



BORD AVANT BISEAUTÉ

T46FT73X2

779,99€*



Design

- Devant biseauté
- TwistPad®

Puissance

- 4 foyers induction
- Zones de cuisson : 1 x Ø 190 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 190 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 190 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 190 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW)
- 2 zones CombiZone

Confort/Sécurité

- Power Move
- PowerBoost sur chaque foyer
- PanBoost : Booster spécial pour les poêles
- 17 positions de réglage
- Affichage digital de la position de réglage
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Reconnaissance automatique des casseroles
- Fonction PowerManagement
- Sécurité anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Fonction Stop & Clean : arrêt temporaire de la table pour nettoyage
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes

Informations techniques

- Câble de raccordement 110 cm
- Puissance de raccordement 7400 W


N70



BORD AVANT BISEAUTÉ

T46FD53X2

699,99€*



Design

- Devant biseauté
- Commandes sensibles MultiTouch

Puissance

- 4 foyers induction
- Zones de cuisson : 1 x Ø 190 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (PowerBoost 2,2 kW); 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (PowerBoost 3,1 kW)
- 1 CombiZone

Confort/Sécurité

- Power Move
- PowerBoost sur chaque foyer
- 17 positions de réglage
- Affichage digital de la position de réglage
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Reconnaissance automatique des casseroles
- Fonction PowerManagement
- Sécurité anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Fonction Stop & Clean : arrêt temporaire de la table pour nettoyage
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes

Informations techniques

- Câble de raccordement 110 cm
- Puissance de raccordement 6900 W


N70



BORD AVANT BISEAUTÉ

T46FD23X0

669,99€*



Design

- Devant biseauté
- Commandes sensibles MultiTouch

Puissance

- 3 foyers induction
- Zones de cuisson : 1 x Ø 280 mm, 2,6 kW (PowerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (PowerBoost 3,1 kW); 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (PowerBoost 3,1 kW)
- CombiZone

Confort/Sécurité


- PowerMove
- PowerBoost sur chaque foyer
- 17 positions de réglage
- Affichage digital de la position de réglage
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Reconnaissance automatique des casseroles
- Fonction PowerManagement
- Sécurité anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Fonction Stop & Clean : arrêt temporaire de la table pour nettoyage

Informations techniques

- Câble de raccordement : 110 cm
- Puissance de raccordement 7400 W


INSTALLATION

SCHEMA POUR TOUTES LES TABLES À INDUCTION

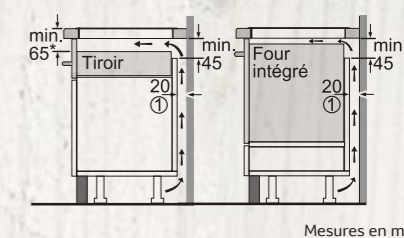


Mesures en mm


T48FD13X2



Mesures en mm

T46FD53X2 / T46FT73X2
T46FD23X0

Mesures en mm

T48FD13X2 / T46FT73X2
T46FD53X2 / T46FD23X0

Mesures en mm

ACCESSOIRES EN OPTION

Poêles, Teppan Yaki, braisière, grill, barrette de jonction etc

En savoir plus pages 238-239

INSTALLATION ÉLECTRIQUE TOUTE NEUVE OU PLUS ANCIENNE



Les tables Multi Plex s'adaptent à tous les réseaux électriques

Les tables Multi Plex sont idéales pour remplacer une ancienne table de cuisson car elles ne nécessitent aucune modification de votre installation électrique. Elles se branchent simplement sur une prise électrique de 16 ou 20 (A), sans aucun aménagement spécifique.

GESTION INTELLIGENTE DES FOYERS

La performance est au rendez-vous. Avec une puissance de 4600 W leurs performances sont comparables aux tables d'une puissance égale à 7200 W grâce à la gestion intelligente de leurs foyers. A diamètre égal, la puissance des foyers est identique. Tout comme les modèles classiques, elles bénéficient de boosters afin de gagner en rapidité.



N50



3 CÔTÉS BISEAUTÉS
T46UB20X0 629,99€*



Design

- Bords biseautés
- Commande EasyTouch (+/-)

Puissance

- 3 foyers induction
- Zones de cuisson : 1 x Ø 280 mm, 2,6 kW (PowerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (PowerBoost 2,2 kW); 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW)

Confort/Sécurité

- PowerBoost sur chaque foyer
- 17 positions de réglage
- Affichage digital de la position de réglage
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Reconnaissance automatique des casseroles
- Fonction PowerManagement
- Sécurité anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes

Informations techniques

- Câble de raccordement : 110 cm
- Puissance de raccordement 7400 W

N50



BORD AVANT BISEAUTÉ
T36FB20X0 559,99€*



Design

- Devant biseauté
- Commande EasyTouch (+/-)

Puissance

- 3 foyers induction
- Zones de cuisson : 1 x Ø 280 mm, 2,6 kW (PowerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (PowerBoost 2,2 kW); 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW)

Confort/Sécurité

- PowerBoost sur chaque foyer
- 17 positions de réglage
- Affichage digital de la position de réglage
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Reconnaissance automatique des casseroles
- Fonction PowerManagement
- Sécurité anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes

Informations techniques

- Câble de raccordement : 110 cm
- Puissance de raccordement 4600 W

N50



BORD AVANT BISEAUTÉ
T36FB10X0 519,99€*



Design

- Devant biseauté
- Commande EasyTouch (+/-)

Puissance

- 3 foyers induction
- Zones de cuisson : 1 x Ø 240 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (PowerBoost 2,2 kW); 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (PowerBoost 3,1 kW)

Confort/Sécurité


- PowerBoost sur chaque foyer
- 17 positions de réglage
- Affichage digital de la position de réglage
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Reconnaissance automatique des casseroles
- Fonction PowerManagement
- Sécurité anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Fonction QuickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes

Informations techniques

- Câble de raccordement : 110 cm
- Puissance de raccordement 4600 W

INSTALLATION


T46UB20X0 / T36FB20X0
T36FB10X0

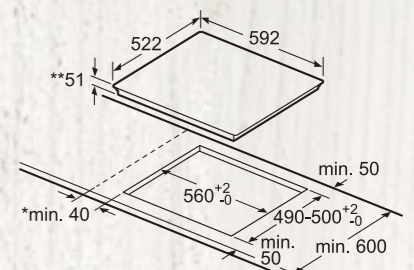

* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
** Profondeur d'encastrement
*** Avec four installé en dessous min. 30, éventuellement plus ; voir les spécifications du four


Mesures en mm

SCHEMA POUR TOUTES LES TABLES À INDUCTION

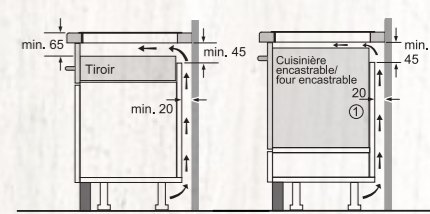

① Prévoir une fente d'aération

Mesures en mm

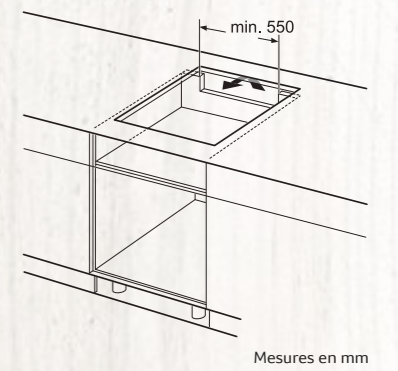

ACCESSOIRES EN OPTION

Poêles, Teppan Yaki, braisière, grill, barrette de jonction etc

En savoir plus pages 238-239

TABLES VITROCÉRAMIQUES



LE FOYER "ÉCLAIR"
Idéal pour cuire et réchauffer les volumes importants en un temps record et pour tous vos mijotages.

LA VITROCÉRAMIQUE "HIGH SPEED"
La surface vitrocéramique des tables de cuisson NEFF a été modifiée pour une meilleure diffusion de la chaleur. Ce nouveau revêtement permet un gain de temps de 20% en montée en température, de tous les foyers.

LE PRÉCHAUFFAGE RAPIDE
Il permet de chauffer plus rapidement vos préparations et de redescendre automatiquement à la température que vous avez choisie. Vous n'avez plus à manipuler plusieurs fois le bouton. Il n'y a plus aucun risque de débordement.



INDICATEURS DE CHALEUR RÉSIDUELLE H/h
Quand "H" est allumé, le foyer est encore très chaud, la poursuite de la cuisson est possible. Quand c'est "h", la température est encore assez chaude pour maintenir un plat au chaud ou chauffer des assiettes.



N50



BORD AVANT BISEAUTÉ

T11B22X2 **409,99€***



Design

- Affichage digital
- Commande EasyTouch (+/-)

Puissance

- 3 foyers "éclairs"
- Arrière gauche 275 mm, 210 mm : Zone variable 2,7 kW, 2 kW
- Arrière droit 145 mm : Foyer normal 1,2 kW
- Avant droit 120 mm, 180 mm : Zone variable 2 kW, 0,8 kW


Confort/Sécurité

- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- 17 positions de réglage
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud
- 10 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité anti-surchauffe

Données techniques

- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement 5900 W

INSTALLATION

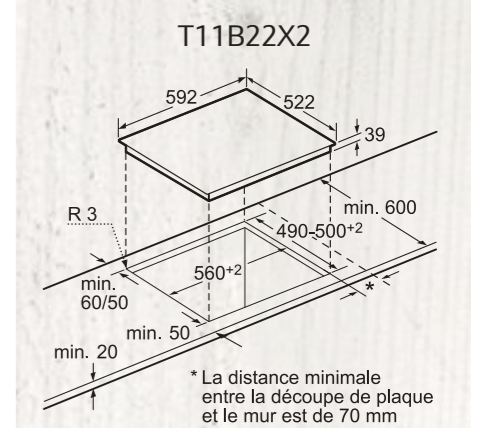

* La distance minimale entre la découpe de plaque et le mur est de 70 mm

Mesures en mm

LES TABLES GAZ



500.000 ans après la découverte du feu

Les hommes ont domestiqué le feu. Ils le maîtrisent. Nos tables gaz puisent leurs racines dans ce mode de cuisson ancestral et l'associent à la technologie d'aujourd'hui. Pour saisir ou mijoter pendant de longues heures, vous trouverez toujours la flamme qui convient à votre goût.



MOINS DE GAZ, PLUS DE GOÛT

Economisez l'énergie mais ne sacrifiez jamais le goût. C'est possible avec nos brûleurs à haute efficacité énergétique.



FLAME SELECT®



La cuisson haute précision – 9 niveaux de puissance



Saisir un steak, cuire des pâtes ou mijoter un bœuf bourguignon... Vous choisissez la puissance adaptée avec précision, aussi facilement qu'avec une table de cuisson électrique. Chaque bouton de commande permet de sélectionner la puissance de 1 à 9 sans vous pencher sur la flamme pour vérifier son réglage. Cuisiner au gaz n'a jamais été aussi facile. Quelque soit le plat, vous allez adorer !



WOK DOUBLE COURONNE



Tout feu tout flamme



Vous choisissez ce que vous cuisinez. Vous souhaitez probablement aussi choisir comment le cuisiner. 1 ou 2 couronnes de flamme, elles se règlent avec une seule manette de commande. De la puissance la plus faible à la plus forte de 6 kW, vous ajustez la flamme avec une grande précision.

- PRISE EN MAIN AGRÉABLE
- ROTATION FLUIDE
- MEILLEUR USAGE




LA CUISINE EST UN ART – AVEC NOS BOUTONS ERGONOMIQUES – Avec cette nouvelle forme de boutons, cuisiner n'est pas que passion, c'est un pur bonheur.

TÉMOINS DE CHALEUR RÉSIDUELLE



Votre sentinelle personnelle

«Eteint» et «froid», ce n'est pas la même chose. Quand vous éteignez la table, les témoins de chaleur résiduelle veillent pour vous. «H» allumé, attention, c'est chaud, ne touchez pas la zone de cuisson. «h» allumé, la zone de cuisson est refroidie. Aucun symbole visible, vous pouvez passer l'éponge, la table est froide.

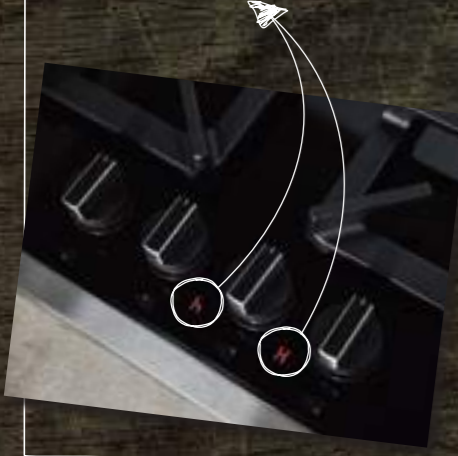

ESTHÉTIQUE

ENCASTREMENT AU CHOIX : À FLEUR DE PLAN DE TRAVAIL OU CLASSIQUE

Les tables verre gaz de NEFF s'encastrent soit classiquement dans le plan de travail, soit de façon très contemporaine, à fleur de plan de travail. Dans ce cas, le verre de la table est dans le parfait prolongement du plan.


N90



VITROCÉRAMIQUE PROFIL INOX

T29TA79N0

1439,99€*



Design

- Noir
- Cadre Profil inox
- Boutons ergonomiques

Puissance

- 5 brûleurs à gaz
- 1 Wok double couronne
- 1 brûleur de grande puissance, 2 brûleurs normaux, 1 brûleur économique et 1 brûleur Wok
- Arrière droit : Brûleur grande puissance 2,8 kW
- Gauche : Brûleur pour Wok 6 kW
- entre arrière : Brûleur économique 1,1 kW
- Centre avant : Brûleur normal 1,9 kW
- Avant droit : Brûleur normal 1,9 kW

Confort/Sécurité

- FlameSelect, 9 positions
- Affichage digital de la puissance sélectionnée
- Allumage électrique une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- 5 témoins de chaleur résiduelle
- Porte-casserole en fonte, émaillés noir

Données techniques

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37 mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 150 cm
- Puissance de raccordement totale gaz 13,7 kW

Accessoires inclus

- 1 x anneau pour Wok

N70



VERRE ENCASTREMENT STANDARD OU À FLEUR

T27CS59S0

819,99€*



Design

- Verre noir à haute résistance
- Semi-fleur de plan de travail
- Boutons ergonomiques

Puissance

- 5 brûleurs à gaz
- 1 Wok double couronne
- Arrière gauche : Brûleur normal 1,75 kW
- Arrière droit : Brûleur grande puissance 3 kW
- Centre : 4 kW
- Avant gauche : Brûleur économique 1 kW
- Avant droit : Brûleur normal 1,75 kW

Confort/Sécurité

- FlameSelect, 9 positions
- Allumage électrique une main
- Supports individuels en fonte
- Sécurité gaz par thermocouple

Données techniques

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37 mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 100 cm
- Puissance de raccordement totale gaz 11,5 kW

N70



VERRE ENCASTREMENT STANDARD OU À FLEUR

T26CS12S0

489,99€*



Design

- Verre noir à haute résistance
- Semi-fleur de plan de travail
- Boutons ergonomiques

Puissance

- 3 brûleurs à gaz
- 1 Wok double couronne
- Arrière droit : Brûleur grande puissance 3 kW
- Gauche : Brûleur pour Wok 4 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW

Confort/Sécurité

- FlameSelect, 9 positions
- Allumage électrique une main
- Supports individuels en fonte
- Sécurité gaz par thermocouple

Données techniques

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37 mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 100 cm
- Puissance de raccordement totale gaz 8 kW

N70



VERRE ENCASTREMENT STANDARD OU À FLEUR

T26CS49S0

489,99€*



Design

- Verre noir à haute résistance
- Semi-fleur de plan de travail
- Boutons ergonomiques

Puissance

- 4 brûleurs à gaz
- 1 brûleur de grande puissance, 2 brûleurs normaux et 1 brûleur économique
- Arrière gauche : Brûleur normal 1,75 kW
- Arrière droit : Brûleur grande puissance 3 kW
- Avant gauche : Brûleur normal 1,75 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW

Confort/Sécurité


- FlameSelect, 9 positions
- Allumage électrique une main
- Supports individuels en fonte
- Sécurité gaz par thermocouple

Données techniques



- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37 mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 100 cm
- Puissance de raccordement totale gaz 7,5 kW

INSTALLATION


T29TA79N0

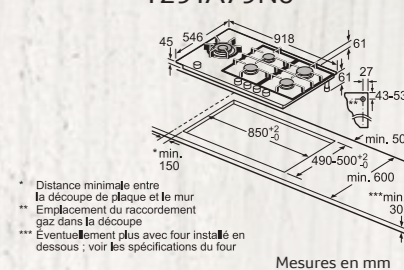


T27CS59S0

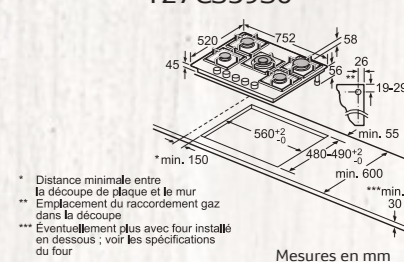


T26CS12S0

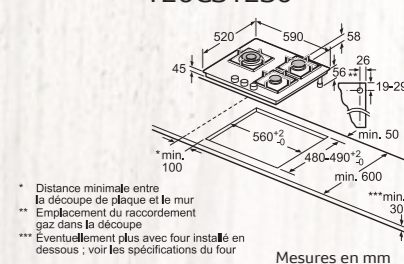

T26CS49S0

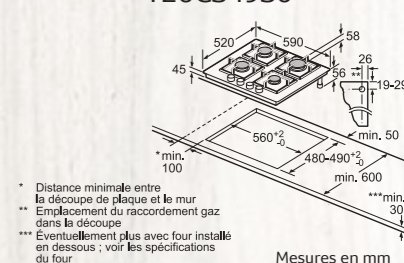

T26CS12S0 / T26CS49S0





ASTUCE D'ENCASTREMENT

Les tables de 75 cm de large offrent plus d'espace pour cuisiner tout en s'encastrant dans une niche standard de 56 cm !



N70



T29DA69NO INOX 949,99€*



Design

- Inox
- Boutons ergonomiques

Puissance

- 5 brûleurs à gaz
- 1 Wok double couronne
- Arrière gauche : Brûleur normal 1,75 kW
- Arrière droit : Brûleur grande puissance 3 kW
- Centre : 5 kW
- Avant gauche : Brûleur économique 1 kW
- Avant droit : Brûleur normal 1,75 kW

Confort/Sécurité

- FlameSelect, 9 positions
- Affichage digital de la puissance sélectionnée
- Allumage électrique une main
- Porte-casserole en fonte, émaillés noir
- Sécurité gaz par thermocouple
- 5 témoins de chaleur résiduelle

Données techniques

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37 mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 150 cm
- Puissance de raccordement totale gaz 12,5 kW

N70



ENCASTREMENT STANDARD

T27DA69NO INOX 709,99€*



Design

- Inox
- Boutons ergonomiques

Puissance

- 5 brûleurs à gaz
- 1 Wok double couronne
- Arrière gauche : Brûleur normal 1,75 kW
- Arrière droit : Brûleur grande puissance 3 kW
- Centre : 5 kW
- Avant gauche : Brûleur économique 1 kW
- Avant droit : Brûleur normal 1,75 kW

Confort/Sécurité

- FlameSelect, 9 positions
- Affichage digital de la puissance sélectionnée
- Allumage électrique une main
- Porte-casserole en fonte, émaillés noir
- Sécurité gaz par thermocouple
- 5 témoins de chaleur résiduelle

Données techniques

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37 mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 100 cm
- Puissance de raccordement totale gaz 12,5 kW

N70



ENCASTREMENT STANDARD

T27DS59NO INOX 609,99€*



Design

- Inox
- Boutons ergonomiques

Puissance

- 5 brûleurs à gaz
- 1 Wok double couronne
- Arrière gauche : Brûleur normal 1,75 kW
- Arrière droit : Brûleur grande puissance 3 kW
- Centre : 4 kW
- Avant gauche : Brûleur économique 1 kW
- Avant droit : Brûleur normal 1,75 kW

Confort/Sécurité


- FlameSelect, 9 positions
- Allumage électrique une main
- Porte-casserole en fonte, émaillés noir
- Sécurité gaz par thermocouple

Données techniques

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37 mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 100 cm
- Puissance de raccordement totale gaz 11,5 kW


INSTALLATION

T29DA69NO

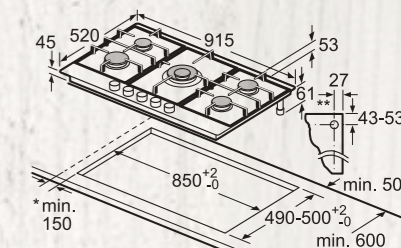

- * Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
 - ** Emplacement du raccordement gaz dans la découpe
 - *** Éventuellement plus avec four installé en dessous ; voir les spécifications du four
- Mesures en mm

T27DA69NO / T27DS59NO

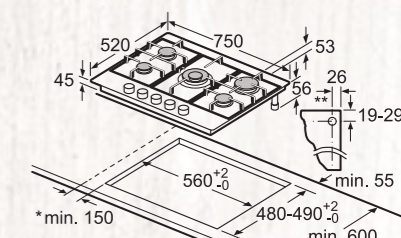

- * Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
 - ** Emplacement du raccordement gaz dans la découpe
 - *** Éventuellement plus avec four installé en dessous ; voir les spécifications du four
- Mesures en mm



T26DS19N0 INOX 419,99€*



- Design**
- Design
 - Inox
 - Boutons ergonomiques

- Puissance**
- 3 brûleurs
 - Wok double couronne
 - Arrière droit : Brûleur grande puissance 3 kW
 - Gauche : Brûleur pour Wok 4 kW
 - Avant droit : Brûleur économique 1 kW

- Confort/Sécurité**
- FlameSelect, 9 positions
 - Allumage électrique une main
 - Porte-casseroles en fonte, émaillés noir
 - Sécurité gaz par thermocouple

- Données techniques**
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
 - Injecteurs pour butane/propane (28-30/37 mbar) livrés avec l'appareil
 - Câble de raccordement 100 cm
 - Puissance de raccordement totale gaz 8 kW



T26DS49N0 INOX 399,99€*



- Design**
- Inox
 - Boutons ergonomiques

- Puissance**
- 4 brûleurs
 - 1 brûleur de grande puissance, 2 brûleurs normaux et 1 brûleur économique
 - Arrière gauche : Brûleur normal 1,75 kW
 - Arrière droit : Brûleur grande puissance 3 kW
 - Avant gauche : Brûleur normal 1,75 kW
 - Avant droit : Brûleur économique 1 kW

- Confort/Sécurité**
- FlameSelect, 9 positions
 - Allumage électrique une main
 - Porte-casseroles en fonte, émaillés noir
 - Sécurité gaz par thermocouple

- Données techniques**
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
 - Injecteurs pour butane/propane (28-30/37 mbar) livrés avec l'appareil
 - Câble de raccordement 100 cm
 - Puissance de raccordement totale gaz 7,5 kW



T26DS49S0 NOIR 389,99€*



- Design**
- Inox
 - Boutons ergonomiques

- Puissance**
- 4 brûleurs
 - 1 brûleur de grande puissance, 2 brûleurs normaux et 1 brûleur économique
 - Arrière gauche : Brûleur normal 1,75 kW
 - Arrière droit : Brûleur grande puissance 3 kW
 - Avant gauche : Brûleur normal 1,75 kW
 - Avant droit : Brûleur économique 1 kW

- Confort/Sécurité**
- FlameSelect, 9 positions
 - Allumage électrique une main
 - Porte-casseroles en fonte, émaillés noir
 - Sécurité gaz par thermocouple

- Données techniques**
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
 - Injecteurs pour butane/propane (28-30/37 mbar) livrés avec l'appareil
 - Câble de raccordement 100 cm
 - Puissance de raccordement totale gaz 7,5 kW



T26BB46N0 INOX 379,99€*



- Design**
- Inox
 - Boutons ergonomiques

- Puissance**
- 4 brûleurs
 - 1 brûleur de grande puissance, 2 brûleurs normaux et 1 brûleur économique
 - Arrière gauche : Brûleur normal 1,75 kW
 - Arrière droit : Brûleur grande puissance 3 kW
 - Avant gauche : Brûleur normal 1,75 kW
 - Avant droit : Brûleur économique 1 kW

- Confort/Sécurité**
- Allumage électrique une main
 - Supports finition fonte
 - Sécurité gaz par thermocouple

- Données techniques**
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
 - Injecteurs pour butane/propane (28-30/37 mbar) livrés avec l'appareil
 - Câble de raccordement 100 cm
 - Puissance de raccordement totale gaz 7,5 kW



T26BB59N0 INOX 369,99€*



- Design**
- Inox
 - Boutons ergonomiques

- Puissance**
- 3 brûleurs classiques et 1 wok
 - Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1,75 kW
 - Arrière droit : Brûleur pour wok jusqu'à 3,3 kW
 - Avant gauche : Brûleur normal jusqu'à 1,75 kW
 - Avant droit : Brûleur économique jusqu'à 1 kW

- Confort/Sécurité**
- Allumage électrique une main
 - Porte-casseroles en fonte, émaillés noir
 - Sécurité gaz par thermocouple

- Données techniques**
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
 - Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
 - Câble de raccordement 100 cm
 - Puissance de raccordement totale gaz 7,8 kW



T26BR46N0 INOX 269,99€*



- Puissance**
- 4 brûleur(s)
 - Avant gauche : Brûleur rapide 3 kW
 - Arrière gauche : Brûleur normal 1,7 kW
 - Arrière droit : Brûleur normal 1,7 kW
 - Avant droit : Brûleur économique 1 kW




- Confort/Sécurité**
- Allumage une main
 - Sécurité gaz par thermocouple
 - Supports finition fonte

- Données techniques**
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
 - Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
 - Câble de raccordement 1 m
 - Puissance de raccordement totale gaz 7,4 kW

Autres couleurs disponibles



T26BR46S0 NOIR 259,99€*

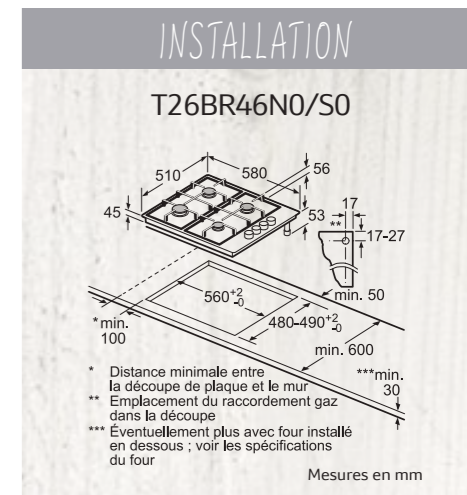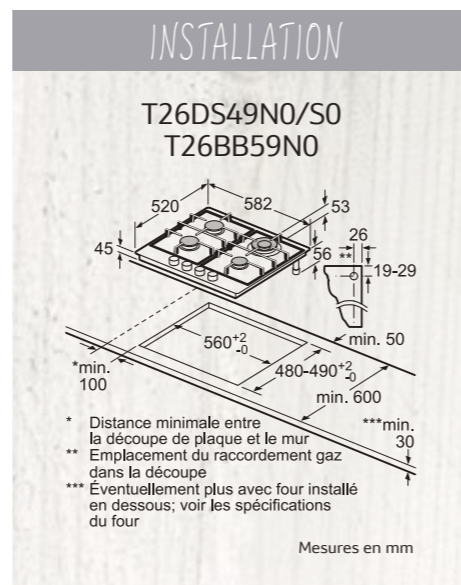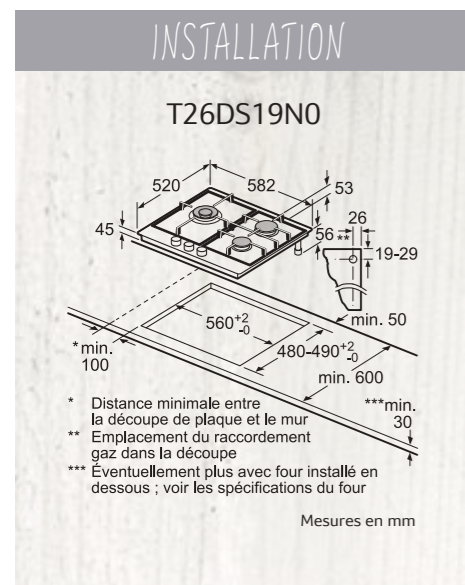



TEPPAN YAKI


Il s'utilise avec des pierres de lave volcanique ou de l'eau. Les pierres retiennent en surface la graisse des aliments en train de cuire. Quand la graisse entre en contact avec les pierres, il se dégage une délicieuse odeur qui enveloppe les aliments, ce qui leur donne ce goût braisé inimitable. Quand les pierres sont saturées de graisse, vous pouvez vous en procurer de nouvelles auprès de notre service après-vente. Si vous utilisez de l'eau, une valve d'évacuation vous permet de la changer très facilement.

FONCTION NETTOYAGE

Tout est prévu pour faciliter le nettoyage du Teppan Yaki. Il suffit d'enclencher la position nettoyage et de déposer un peu d'eau sur la surface de cuisson en inox. Celle-ci étant plus basse que les bords, l'eau ne s'épanchera pas. Sous l'effet de la chaleur tiède (40°C) et de l'eau, les graisses ramollissent et se détachent facilement.

FONCTION MAINTIEN AU CHAUD

En sélectionnant cette fonction, la totalité de la surface maintient au chaud les aliments à 70°C. Autre possibilité : après avoir cuit vos aliments, la moitié arrière du Teppan Yaki peut être coupée pour conserver votre préparation au chaud sans poursuivre la cuisson.

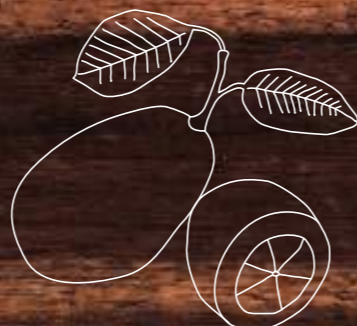

ACCESSOIRES

BARRETTE DE JONCTION INVISIBLE

Les barrettes de jonction (réf. Z 9914 X0) sont parfaitement invisibles. Les dominos et les tables induction et vitrocéramiques au design profil inox s'assemblent côte à côte avec encore plus d'élégance au point de sembler ne former qu'un seul appareil.



LES DOMINOS




Un travail à la carte

Parce qu'il n'est pas toujours facile de choisir un système de cuisson ou un autre, les dominos de 30 et 40 cm de large se combinent entre eux et avec les tables induction et vitrocéramiques. Vous créez un plan de cuisson personnalisé, à votre goût. Gaz, induction ou Teppan Yaki, toutes les possibilités s'offrent à vous.



INSTALLATION

Possibilités de combinaisons Domino avec dimensions appareils et découpes pour montage correspondantes (voir tableau)

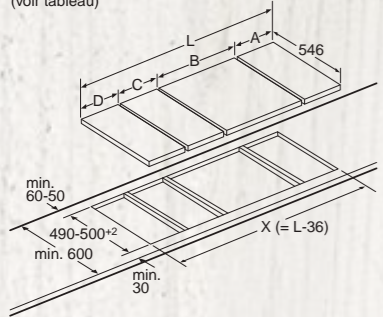

Pour le montage de plusieurs éléments côte à côte, plusieurs kits de montage sont nécessaires (Z9914X0).


Cotes de découpe (X) selon association voir tableau.

Possibilités de combinaisons Domino avec dimensions appareils et découpes pour montage correspondantes

Type de largeur : 30 40 60 70 80 90
 Largeur de l'appareil : 306 396 606 708 826 918

| | A | B | C | D | L | X |
|------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|
| 2x30 | 306 | 306 | - | - | 612 | 576 |
| 1x30, 1x40 | 306 | 396 | - | - | 702 | 666 |
| 1x30, 1x60 | 306 | 606 | - | - | 912 | 876 |
| 1x30, 1x70 | 306 | 708 | - | - | 1014 | 978 |
| 1x30, 1x80 | 306 | 826 | - | - | 1132 | 1096 |
| 1x30, 1x90 | 306 | 918 | - | - | 1224 | 1188 |
| 2x40 | 396 | 396 | - | - | 792 | 756 |
| 1x40, 1x60 | 396 | 606 | - | - | 1002 | 966 |
| 1x40, 1x70 | 396 | 708 | - | - | 1104 | 1068 |
| 1x40, 1x80 | 396 | 826 | - | - | 1222 | 1186 |
| 1x40, 1x90 | 396 | 918 | - | - | 1314 | 1278 |
| 3x30 | 306 | 306 | 306 | - | 918 | 882 |
| 2x30, 1x40 | 306 | 306 | 396 | - | 1008 | 972 |
| 2x30, 1x60 | 306 | 306 | 606 | - | 1218 | 1182 |
| 2x30, 1x70 | 306 | 306 | 708 | - | 1320 | 1284 |
| 2x30, 1x80 | 306 | 306 | 826 | - | 1438 | 1402 |
| 2x30, 1x90 | 306 | 306 | 918 | - | 1530 | 1494 |
| 1x30, 2x40 | 306 | 396 | 396 | - | 1098 | 1062 |
| 1x30, 1x40, 1x60 | 306 | 396 | 606 | - | 1308 | 1272 |
| 1x30, 1x40, 1x80 | 306 | 396 | 826 | - | 1528 | 1492 |
| 1x30, 1x40, 1x90 | 306 | 396 | 918 | - | 1620 | 1584 |
| 3x40 | 396 | 396 | 396 | - | 1188 | 1152 |
| 2x40, 1x60 | 396 | 396 | 606 | - | 1398 | 1362 |
| 1x30, 1x40, 1x70 | 306 | 396 | 708 | - | 1410 | 1374 |
| 4x30 | 306 | 306 | 306 | 306 | 1224 | 1188 |
| 3x30, 1x40 | 306 | 306 | 306 | 396 | 1314 | 1278 |
| 2x30, 2x40 | 306 | 306 | 396 | 396 | 1404 | 1368 |
| 1x30, 3x40 | 306 | 396 | 396 | 396 | 1494 | 1458 |

N74TD00N0

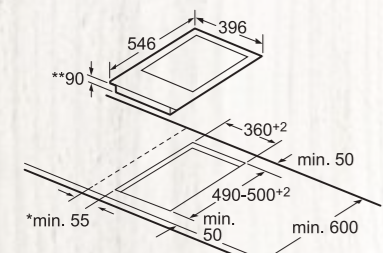

* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
 ** Profondeur maximale d'insertion

Mesures en mm



TEPPAN YAKI
 PROFIL INOX

N74TD00N0

1539,99€*



Design

- Profil inox
- Commande par TouchControl

Puissance

- Grande surface de cuisson en inox
- Zone de cuisson peut être chauffée totalement ou partiellement
- Température réglable entre 160°C et 240°C
- Position maintien au chaud (70°C)
- Position nettoyage (40°C)

Confort/Sécurité

- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Chronomètre
- Sécurité anti-surchauffe
- 9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité anti-surchauffe
- Fonction Stop & Clean : arrêt temporaire de la table pour nettoyage
- Fonction Re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- Couvercle en verre

Données techniques

- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement 1900 W

Accessoires inclus

- 2 x spatule

N70



FLEX INDUCTION
 PROFIL INOX

N53TD40N0

919,99€*



Design

- Profil inox
- Commande par TouchControl

Puissance


- Zone FlexInduction
- Zones de cuisson : 1 x 400 mm x 210 mm, 3,3 kW (PowerBoost 3,7 kW) ou 2 x 210 mm, 2,2 kW (PowerBoost 3,7 kW)

Confort/Sécurité

- 17 positions de réglage
- PowerBoost sur chaque foyer
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud
- Reconnaissance automatique des casseroles
- Fonction PowerManagement
- Sécurité anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Fonction Stop & Clean : arrêt temporaire de la table pour nettoyage

Données techniques

- Câble de raccordement : 110 cm
- Puissance de raccordement 3700 W

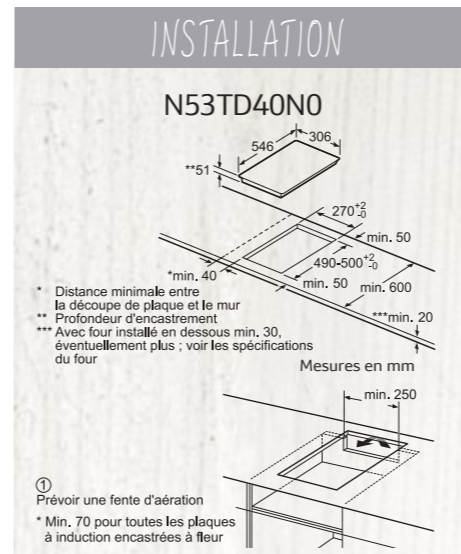

① Prévoir une fente d'aération
 * Min. 70 pour toutes les plaques à induction encastrées à fleur

N90



WOK VITROCÉRAMIQUE GAZ
 PROFIL INOX

N23TA19N0

679,99€*



Design

- Noir
- Profil inox
- Bouton ergonomique

Puissance

- 1 Wok double couronne
- Centre : 6 kW

Confort/Sécurité


- FlameSelect, 9 positions
- Affichage digital de la puissance sélectionnée
- Allumage électrique une main
- Porte-casseroles en fonte, émaillés noir
- Sécurité gaz par thermocouple
- 1 témoin de chaleur résiduelle

Données techniques

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37 mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 100 cm
- Puissance de raccordement totale gaz 6 kW

Accessoires inclus

- 1 x anneau pour WOK

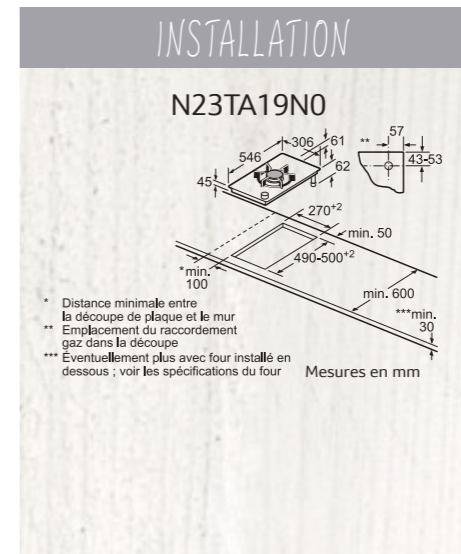

* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
 ** Emplacement du raccordement gaz dans la découpe
 *** Eventuellement plus avec four installé en dessous ; voir les spécifications du four

N90



VITROCÉRAMIQUE GAZ
 PROFIL INOX

N23TA29N0

599,99€*



Design

- Noir
- Profil inox
- Bouton ergonomique

Puissance


- 2 brûleurs à gaz
- Centre arrière : Brûleur rapide 2,8 kW
- Centre avant : Brûleur normal 1,9 kW

Confort/Sécurité

- FlameSelect, 9 positions
- Affichage digital de la puissance sélectionnée
- Allumage électrique une main
- Porte-casseroles en fonte, émaillés noir
- Sécurité gaz par thermocouple
- 2 témoins de chaleur résiduelle

Données techniques

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37 mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 100 cm
- Puissance de raccordement totale gaz 4,7 kW

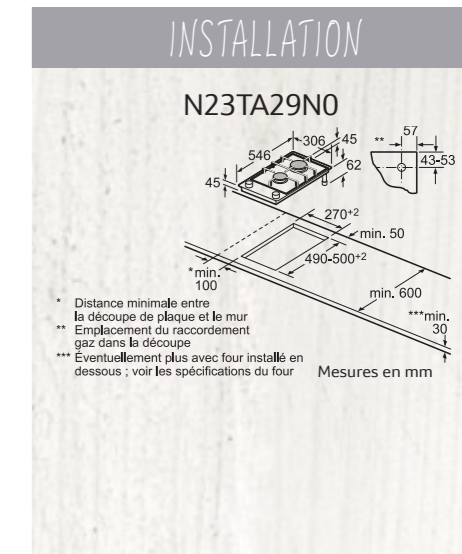

* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
 ** Emplacement du raccordement gaz dans la découpe
 *** Eventuellement plus avec four installé en dessous ; voir les spécifications du four

LE TABLEAU TECHNIQUE

| | COMBI TABLE + HOTTE INDUCTION TWIST PAD FIRE 90 ET 80 CM | FLEX INDUCTION TWIST PAD ET TWIST PAD FIRE GRANDES LARGEUR | | | | | | |
|---|---|--|--------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|
| | T58TS6BN0 | T59TS5RN0 | T59TS61N0 | T59PS51X0 | T68TS61N0 | T68PS61X0 | T58TS11N0 | T57TT60N0 |
| Type d'énergie | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité |
| Matériau de base de la surface | Vitrocéramique | Vitrocéramique | Vitrocéramique | Vitrocéramique | Vitrocéramique | Vitrocéramique | Vitrocéramique | Vitrocéramique |
| Couleur de la surface | Inox, Noir | Inox, Noir | Inox, Noir | Noir | Inox, Noir | Noir | Inox, Noir | Inox, Noir |
| Type de cadre | Cadre pratique | Cadre pratique | Cadre pratique | A surfaces affleurantes | Cadre pratique | A surfaces affleurantes | Cadre pratique | Cadre pratique |
| Puissance maximum de raccordement électrique (W) | 7418 | 11100 | 11100 | 11100 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 |
| Certificats de conformité | CE, VDE | AENOR, CE | AENOR, CE | AENOR, CE | AENOR, CE | AENOR, CE | AENOR, CE | AENOR, CE |
| Dimensions du produit (mm) (H x L x P) | 197 x 826 x 546 | 51 x 918 x 546 | 51 x 918 x 546 | 56 x 892 x 512 | 51 x 826 x 546 | 56 x 792 x 512 | 51 x 826 x 546 | 51 x 708 x 546 |
| Dimensions du produit emballé (mm) (H x L x P) | 320 x 920 x 760 | - | 126 x 603 x 1074 | 126 x 603 x 1074 | 126 x 603 x 953 | 126 x 603 x 953 | 126 x 603 x 953 | 120 x 605 x 950 |
| Niche d'encastrement (mm) (H x L x P) | 197 x 780 x 490 | 51 x 880-880 x 490-500 | 51 x 880 x 490-500 | 56 x 880-896 x 500-516 | 51 x 750-780 x 490-500 | 56 x 780-796 x 500-516 | 51 x 750-780 x 490-500 | 51 x 560 x 490-500 |
| Poids net (kg) | 30,0 | 24,0 | 22 | 23 | 19 | 19 | 17 | 15 |
| Poids brut (kg) | 35,0 | 26,0 | 23 | 24 | 20 | 20 | 19 | 17 |
| Emplacement du bandeau de commande | Frontal | Frontal | Frontal | Frontal | Frontal | Frontal | Frontal | Frontal |
| Système de commandes | Twist Pad Fire | Twist Pad Fire | Twist Pad Fire | Twist Pad Fire | Twist Pad Fire | Twist Pad Fire | Twist Pad Fire | Twist Pad inox |
| Mode de fonctionnement | Recyclage ou Evacuation | - | - | - | - | - | - | - |
| Nombre de moteurs | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nombre de vitesses | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo | 618 | - | - | - | - | - | - | - |
| Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) | 70 | - | - | - | - | - | - | - |
| Type de filtre à graisse | Filtre à cassette | - | - | - | - | - | - | - |
| Classe énergétique | A | - | - | - | - | - | - | - |
| Type de prise | sans fiche | sans fiche | sans fiche | sans fiche | sans fiche | sans fiche | sans fiche | sans fiche |
| Longueur du cordon électrique (cm) | 120 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Tension (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Fréquence (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 60/50 | 60/50 | 50/60 | 50/60 |
| Code EAN | 4242004214779 | 4242004209560 | 4242004189374 | 4242004195856 | 4242004190882 | 4242004195122 | 4242004192077 | 4242004191926 |

LE TABLEAU TECHNIQUE

| | FLEX INDUCTION TWIST PAD FIRE 60 CM | | | | FLEX INDUCTION TWIST PAD 60 CM | | FLEX INDUCTION SENSITIVES | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| | T66TS61N0 | T66PS61X0 | T56TS61N0 | T56TS51N0 | T56FT60X0 | T56FT30X0 | T58UD10X0 | T56UD50X0 | T56UD30X0 |
| Type d'énergie | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité |
| Matériau de base de la surface | Vitrocéramique | Vitrocéramique | Vitrocéramique | Vitrocéramique | Vitrocéramique | Vitrocéramique | Vitrocéramique | Vitrocéramique | Vitrocéramique |
| Couleur de la surface | Inox, Noir | Noir | Inox, Noir | Inox, Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir |
| Type de cadre | Cadre pratique | A surfaces affleurantes | Cadre pratique | Cadre pratique | Facette avant | Facette avant | Facette en U | Facette en U | Facette en U |
| Puissance maximum de raccordement électrique (W) | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 |
| Certificats de conformité | AENOR, CE | AENOR, CE | AENOR, CE | AENOR, CE | AENOR, CE | AENOR, CE | AENOR, CE | AENOR, CE | AENOR, CE |
| Dimensions du produit (mm) (H x L x P) | 56 x 606 x 546 | 56 x 572 x 512 | 51 x 606 x 546 | 51 x 606 x 546 | 51 x 592 x 522 | 51 x 592 x 522 | 51 x 802 x 522 | 51 x 592 x 522 | 51 x 592 x 522 |
| Dimensions du produit emballé (mm) (H x L x P) | 126 x 603 x 753 | 126 x 603 x 753 | 126 x 603 x 753 | 126 x 603 x 753 | 126 x 603 x 753 | 126 x 603 x 753 | 126 x 603 x 953 | 126 x 603 x 753 | 126 x 603 x 753 |
| Niche d'encastrement (mm) (H x L x P) | 56 x 560 x 490-500 | 56 x 560-576 x 500-516 | 51 x 560 x 490-500 | 51 x 560 x 490-500 | 51 x 560 x 490-500 | 51 x 560 x 490-500 | 51 x 750 x 490-500 | 51 x 560 x 490-500 | 51 x 560 x 490-500 |
| Poids net (kg) | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 16 | 13 | 13 |
| Poids brut (kg) | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 17 | 14 | 14 |
| Emplacement du bandeau de commande | Frontal | Frontal | Frontal | Frontal | Frontal | Frontal | Frontal | Frontal | Frontal |
| Système de commandes | Twist Pad Fire | Twist Pad Fire | Twist Pad Fire | Twist Pad Fire | Twist Pad inox | Twist Pad inox | MultiTouch | MultiTouch | MultiTouch |
| Mode de fonctionnement | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nombre de moteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nombre de vitesses | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Type de filtre à graisse | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classe énergétique | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Type de prise | sans fiche | sans fiche | sans fiche | sans fiche | sans fiche | sans fiche | sans fiche | sans fiche | sans fiche |
| Longueur du cordon électrique (cm) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Tension (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Fréquence (Hz) | 50/60 | 60/50 | 60/50 | 50/60 | 60/50 | 50/60 | 60/50 | 60/50 | 50/60 |
| Code EAN | 4242004191704 | 4242004189381 | 4242004189336 | 4242004191742 | 4242004195702 | 4242004190844 | 4242004189350 | 4242004195733 | 4242004191520 |

LE TABLEAU TECHNIQUE

| | COMBI INDUCTION 80 ET 60 CM | | | | INDUCTION MULTIPLEX 60 CM | | |
|--|-----------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| | T48FD13X2 | T46FT73X2 | T46FD53X2 | T46FD23X0 | T46UB20X0 | T36FB20X0 | T36FB10X0 |
| Type d'énergie | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité |
| Matériau de base de la surface | Vitrocéramique | Vitrocéramique | Vitrocéramique | Vitrocéramique | Vitrocéramique | Vitrocéramique | Vitrocéramique |
| Couleur de la surface | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir |
| Type de cadre | Facette avant | Facette avant | Facette avant | Facette avant | Facette en U | Facette avant | Facette avant |
| Puissance maximum de raccordement électrique (W) | 7400 | 7400 | 6900 | 7400 | 7400 | 4600 | 4600 |
| Certificats de conformité | AENOR, CE | AENOR, CE | AENOR, CE | AENOR, CE | AENOR, CE | AENOR, CE | AENOR, CE |
| Dimensions du produit (mm) (H x L x P) | 51 x 802 x 522 | 51 x 592 x 522 | 51 x 592 x 522 | 51 x 592 x 522 | 51 x 592 x 522 | 51 x 592 x 522 | 51 x 592 x 522 |
| Dimensions du produit emballé (mm) (H x L x P) | n. c. | n. c. | n. c. | 126 x 603 x 753 | 126 x 603 x 753 | 126 x 603 x 753 | 126 x 603 x 753 |
| Niche d'encastrement (mm) (H x L x P) | 51 x 750 x 490-500 | 51 x 560-560 x 490-500 | 51 x 560-560 x 490-500 | 51 x 560 x 490-500 | 51 x 560 x 490-500 | 51 x 560 x 490-500 | 51 x 560 x 490-500 |
| Poids net (kg) | 16 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 |
| Poids brut (kg) | 15 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| Emplacement du bandeau de commande | Frontal | Frontal | Frontal | Frontal | Frontal | Frontal | Frontal |
| Système de commandes | Multi Touch | Multi Touch | Multi Touch | MultiTouch | EasyTouch | EasyTouch | EasyTouch |
| Type de prise | sans fiche | sans fiche | sans fiche | sans fiche | sans fiche | sans fiche | sans fiche |
| Longueur du cordon électrique (cm) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Tension (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Fréquence (Hz) | 60/50 | 50/60 | 60/50 | 50/60 | 60/50 | 50/60 | 50/60 |
| Code EAN | 4242004232834 | 4242004232780 | 4242004232773 | 4242004188902 | 4242004211624 | 4242004195443 | 4242004195436 |

LE TABLEAU TECHNIQUE

| | VITROCERAMIQUES 60 CM | VERRE GAZ 90, 75 ET 60 CM | | | | GAZ INOX GRANDE LARGEUR | | |
|--|------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| | T11B22X2 | T29TA79N0 | T27CS59S0 | T26CS12S0 | T26CS49S0 | T29DA69N0 | T27DA69N0 | T27DS59N0 |
| Type d'énergie | Électricité | Gaz | Gaz | Gaz | Gaz | Gaz | Gaz | Gaz |
| Matériau de base de la surface | Vitrocéramique | Vitrocéramique | Verre | Verre | Verre | Inox | Inox | Inox |
| Couleur de la surface | Noir | Inox, Noir | Noir | Noir | Noir | Inox | Inox | Inox |
| Type de cadre | Facette avant | Profil inox | A fleur de plan ou standard | A fleur de plan ou standard | A fleur de plan ou standard | - | - | - |
| Puissance maximum de raccordement électrique (W) | 5700 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Puissance maxi gaz (W) | - | 13700 | 11500 | 8000 | 7500 | 12500 | 12500 | 11500 |
| Certificats de conformité | - | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE |
| Dimensions du produit (mm) (H x L x P) | 39 x 592 x 522 | 45 x 918 x 546 | 45 x 752 x 520 | 45 x 590 x 520 | 45 x 590 x 520 | 45 x 915 x 520 | 45 x 750 x 520 | 45 x 750 x 520 |
| Dimensions du produit emballé (mm) (H x L x P) | 100 x 590 x 750 | 189 x 1125 x 665 | 168 x 795 x 605 | 138 x 650 x 585 | 138 x 650 x 585 | 189 x 1125 x 665 | 168 x 795 x 605 | 168 x 795 x 605 |
| Niche d'encastrement (mm) (H x L x P) | 39 x 560-560 x 490-500 | 45 x 850-852 x 490-502 | 45 x 560-562 x 480-492 | 45 x 560-562 x 480-492 | 45 x 560-562 x 480-492 | 45 x 850-852 x 490-502 | 45 x 560-562 x 480-492 | 45 x 560-562 x 480-492 |
| Poids net (kg) | 8,0 | 18 | 18 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| Poids brut (kg) | 8,0 | 21 | 19 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Nombre de brûleurs | - | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| FlameSelect | - | • | • | • | • | • | • | • |
| Emplacement du bandeau de commande | Frontal | Frontal | Frontal | Frontal | Frontal | Frontal | Frontal | Frontal |
| Système de commandes | EasyTouch | Manette losangée | Manette losangée | Manette losangée | Manette losangée | Manette losangée | Manette losangée | Manette losangée |
| Système d'allumage | - | • | • | • | • | • | • | • |
| Type de prise | sans fiche | sans fiche | sans fiche | sans fiche | sans fiche | sans fiche | sans fiche | sans fiche |
| Longueur du cordon électrique (cm) | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 |
| Intensité (A) | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tension (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Fréquence (Hz) | 60/50 | 60/50 | 60/50 | 50/60 | 60/50 | 60/50 | 50/60 | 60/50 |
| Code EAN | 4242004162421 | 4242004203636 | 4242004203476 | 4242004203315 | 4242004203322 | 4242004203575 | 4242004183181 | 4242004203506 |

LE TABLEAU TECHNIQUE

| | GAZ INOX ET EMAIL | | | | | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | T26DS19N0 | T26DS49N0 | T26DS49S0 | T26BB59N0 | T26BR46N0 | T26BR46S0 |
| Type d'énergie | Gaz | Gaz | Gaz | Gaz | Gaz | Gaz |
| Matériau de base de la surface | Inox | Inox | Acier émaillé | Acier inox | Inox | Acier émaillé |
| Couleur de la surface | Inox | Inox | Noir | Acier inox | Inox | Noir |
| Puissance maximum de raccordement électrique (W) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Puissance maxi gaz (W) | 8000 | 7500 | 7500 | 7800 | 7400 | 7400 |
| Certificats de conformité | CE | CE | CE | CE | CE | CE |
| Dimensions du produit (mm) (H x L x P) | 45 x 582 x 520 | 45 x 582 x 520 | 45 x 582 x 520 | 45 x 582 x 520 | 43 x 580 x 510 | 43 x 580 x 510 |
| Dimensions du produit emballé (mm) (H x L x P) | 138 x 650 x 585 | 138 x 650 x 585 | 138 x 650 x 585 | n. c. | 145 x 656 x 584 | 145 x 656 x 584 |
| Niche d'encastrement (mm) (H x L x P) | 45 x 560-562 x 480-492 | 45 x 560-562 x 480-492 | 45 x 560-562 x 480-492 | 45 x 560-562 x 480-492 | 43 x 560-560 x 480-490 | 43 x 560-560 x 480-490 |
| Poids net (kg) | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 |
| Poids brut (kg) | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 |
| Nombre de brûleurs | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| FlameSelect | • | • | • | - | - | - |
| Emplacement du bandeau de commande | Frontal | Frontal | Frontal | Frontal | A droite | A droite |
| Système de commandes | Manette losangée | Manette losangée | Manette losangée | - | Manette losangée | Manette losangée |
| Système d'allumage | • | • | • | • | • | • |
| Type de prise | sans fiche | sans fiche | sans fiche | sans fiche | sans fiche | sans fiche |
| Longueur du cordon électrique (cm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Intensité (A) | 3 | 3 | 3 | n.c. | 3 | 3 |
| Tension (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Fréquence (Hz) | 60/50 | 60/50 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 60/50 |
| Code EAN | 4242004203353 | 4242004203384 | 4242004203414 | 4242004236665 | 4242004187271 | 4242004187813 |

LE TABLEAU TECHNIQUE

| | DOMINOS 40 CM | DOMINOS 30 CM | | |
|--|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | N74TD00N0 | N53TD40N0 | N23TA19N0 | N23TA29N0 |
| Type de produits | Teppan Yaki | FlexInduction | Wok Gaz | Gaz |
| Type d'énergie | Électricité | Électricité | Gaz | Gaz |
| Matériau de la surface | - | Vitrocéramique | Vitrocéramique | Vitrocéramique |
| Couleur de la surface | Inox, Inox | Inox, Noir | Inox, Noir | Inox, Noir |
| Type de cadre | Profil inox | Profil inox | Profil inox | Profil inox |
| Puissance maximum de raccordement électrique (W) | 1900 | 3700 | 2 | 2 |
| Puissance maxi gaz (W) | - | - | 6000 | 4700 |
| Dimensions du produit (mm) HxLxP | 90 x 396 x 546 | 51 x 306 x 546 | 45 x 306 x 546 | 45 x 306 x 546 |
| Dimensions du produit emballé (mm) HxLxP | 240 x 610 x 480 | 110 x 370 x 573 | 167 x 365 x 585 | 167 x 365 x 585 |
| Niche d'encastrement (mm) HxLxP | 90 x 360 x 490 | 51 x 270 x 490-500 | 45 x 270 x 490-500 | 45 x 270 x 490-500 |
| Poids net (kg) | 10 | 8 | 7 | 6 |
| Poids brut (kg) | 12 | 8 | 8 | 7 |
| Nombre de brûleurs | - | - | 1 | 2 |
| Nombre de foyers induction | - | 2 | 0 | 0 |
| Emplacement du bandeau de commande | Frontal | Frontal | Frontal | Frontal |
| Système de commandes | MultiTouch | MultiTouch | Manette | Manette |
| Témoin de mise sous tension | • | - | - | - |
| Type de prise | sans fiche | sans fiche | sans fiche | sans fiche |
| Longueur du cordon électrique (cm) | 100 | 110 | 100 | 100 |
| Intensité (A) | 13 | - | 3 | 3 |
| Tension (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Fréquence (Hz) | 60/50 | 50/60 | 50/60 | 60/50 |
| Certificats de conformité | CE, VDE | AENOR, CE | CE | CE |
| Code EAN | 4242004188117 | 4242004189312 | 4242004203261 | 4242004203292 |



Arnold est le mixologue de Fragrances, un bar de Berlin. Il enchante ses invités en identifiant les arômes de leur parfum puis base des cocktails sur eux. Pour Arnold, l'odorat est le sens le plus émotionnel : chaque fois qu'il ramasse quelque chose, il doit le respirer !

Il inspire ses amis en déclenchant des émotions - euphorie, mélancolie, empathie - avec des arômes. Les mêmes parfums jaillissent des cloches de verre quand il révèle son carré d'agneau mariné avec du thé et du beurre aromatisé.

ARNOLD
Mixologue



LES HOTTES



| | |
|---|-----|
| Introduction | 124 |
| Les hottes de plan de travail | 130 |
| Les hottes de plafond Plug & Play | 132 |
| Les hottes de plafond intégrées | 134 |
| Les hottes îlot | 136 |
| Les hottes murales 90 et 60 cm | 140 |
| La hotte box intégrée | 160 |
| Les groupes filtrants | 162 |
| Les hottes télescopiques | 166 |
| Le tableau technique | 170 |

DU CARACTÈRE, DE LA PUISSANCE... ET DE LA DOUCEUR




Les nouvelles hottes NEFF

Les cuisines sont de plus en plus souvent au centre de la vie familiale et une hotte est indispensable pour renouveler l'air, aspirer les graisses et supprimer les odeurs. NEFF est l'un des spécialistes des hottes. Chaque année, notre usine allemande de Bretten en produit plus d'un million. Nous en proposons pour tous les goûts, certaines parfaitement coordonnées avec la ligne des fours, puissantes et silencieuses à la fois, avec des systèmes d'intégration différents.

Une fois que vous aurez déterminé son mode d'installation, vous vous attacherez à son esthétique s'il s'agit d'une hotte décorative, à sa capacité d'aspiration que vous choisirez en fonction de la taille de votre pièce ainsi qu'à son niveau sonore. Les pages suivantes vous y aideront et vous feront découvrir d'autres spécificités de la marque.


LES DIVERSES INSTALLATIONS




Hotte de plan de travail



Hotte de plafond




Hotte îlot



Hotte décorative murale



Hotte télescopique



Groupe filtrant



PUISSANTES ET SILENCIEUSES. UNE CONTRADICTION ? PAS POUR NEFF

Des techniques brevetées et approuvées

BIEN CHOISIR SA HOTTE

Quelques recommandations

Pour fonctionner de façon optimale, la largeur de la hotte doit être au moins égale à celle de la table et sa puissance d'aspiration comprise entre 6 et 12 fois (selon le type de cuisson) le volume de la pièce (largeur x longueur x hauteur sol-plafond). Utilisée à faible vitesse, une hotte est toujours plus silencieuse qu'à vitesse maximale. Par conséquent, pour accroître votre confort, vous pouvez opter pour une hotte plus puissante que vous ferez fonctionner à vitesse réduite.

ASPIRATION PÉRIMÉTRALE

La performance signée NEFF

Issue du monde professionnel, l'aspiration périphérique NEFF se distingue par un système exclusif et breveté qui garantit un taux record d'absorption des graisses de 90% et un niveau sonore réduit grâce à une circulation d'air plus fluide. L'aspiration se fait par les fentes situées sur les pourtours des panneaux en inox. Les filtres et ces élégantes surfaces qui les cachent ne forment qu'une seule pièce, facile à manipuler et à entretenir (même au lave-vaisselle).



MOTEUR EFFICIENT SILENT DRIVE

Très économe et très silencieux

Combiné à l'éclairage LED, ces moteurs consomment 80% d'électricité en moins. Ils fonctionnent par induction, sans créer de frottement, ce qui les rend moins bruyants. Au-delà de cela, matériaux insonorisants, amortisseurs sonores et coffrage total du groupe réduisent aussi considérablement le bruit des vibrations et de la circulation de l'air.

| Une différence de | est plus bruyante de % |
|-------------------|------------------------------|
| 1 dB(A) | 25 % |
| 2 dB(A) | 60 % |
| 3 dB(A) | 100 % |
| 4 dB(A) | 250 % |

SENSOR AIR PUR

Veille automatiquement à la qualité de l'air

Un capteur détecte vapeur, fumées et odeurs dégagées par la cuisson et ajuste précisément la puissance d'aspiration nécessaire pour assurer une atmosphère saine. La puissance est toujours optimale, ni trop faible, ni trop forte. Vous ne vous préoccupez de rien, sauf de cuisiner.



COMMANDE CENTRALISÉE TABLE/HOTTE

Une seule commande pour deux appareils

Les hottes dotées de Wi-Fi peuvent être contrôlées par le bouton Twist Pad® de la table T59TS5RN0. Puissance et éclairage de la hotte, tout comme sélection des zones de cuisson et de leur puissance se pilotent avec 1 seul et même bouton. C'est tellement plus pratique.



ÉCLAIRAGE LED

Haut rendement lumineux, basse consommation

La quasi-totalité des hottes NEFF est équipée de LED. Les LED consomment 80% moins d'électricité que les lampes halogènes, qui elles-mêmes consomment moins que les lampes à filament. 4 W LED équivaut à 20 W halogène. La durée de vie des LED est au moins égale à celle de la hotte. C'est économique et écologique.



SOFT LIGHT®

Ce variateur d'intensité lumineuse permet de choisir la force de l'éclairage. Puissant quand vous cuisinez, tamisé pour l'ambiance.

TOUCHE SILENCE

Une pression sur cette touche et le bruit s'estompe.



HOTTES

ÉVACUATION EXTÉRIEURE OU RECYCLAGE ?



À chacun ses avantages

La plupart des hottes NEFF proposent ces deux types d'installation. Mais toutes les habitations ne permettent pas d'évacuer l'air vers l'extérieur. Dans ce cas, vous opterez pour le recyclage, qui présente d'autres avantages. Il est plus écologique et plus économique car il n'y a aucun échange d'air avec l'extérieur donc aucun apport d'air froid l'hiver et d'air chaud l'été. Les dernières réglementations thermiques l'imposent d'ailleurs dans les constructions neuves. Son installation est plus simple et plus rapide car elle ne nécessite aucun conduit de raccordement vers un mur extérieur. L'air vicié, au lieu d'être évacué dehors après être passé à travers un filtre à graisse, traverse un filtre à charbon actif ou CleanAir qui retient les odeurs.

2 MODES D'EXTRACTION DIFFÉRENTS

Note : Installer un kit de recyclage est indispensable pour une 1^{ère} installation en recyclage.



Mode évacuation




Mode recyclage

MONTAGE FACILE



Rapide, simple et précis

Même si les deux trous percés ne sont pas parfaitement alignés, les bagues de réglage des hottes décoratives murales permettent d'ajuster la hauteur de la hotte sur 6 mm pour la placer bien droite. Elle se déplace aussi latéralement. L'assurance d'un montage réussi.



FLASHEZ LE CODE ET DÉCOUVREZ LE MONTAGE FACILE

ARRÊT DIFFÉRÉ

Sélectionnez cette fonction et la hotte s'éteindra automatiquement 3, 6, 9 ou 10 min après, (30 minutes sur les hottes Plug & Play), ce qui laisse le temps d'évacuer fumées, odeurs et vapeur de fin de cuisson. Il est aussi conseillé de mettre en marche la hotte quelques minutes avant le début de la cuisson.

VENTILATION INTERMITTENTE

Cette fonction permet le déclenchement automatique de la hotte à intervalles réguliers (5 ou 10 minutes/heure) pour assurer une parfaite aération de la pièce en cas d'absence prolongée ou, par exemple, pour renouveler l'air altéré par la fumée de cigarette.

FILTRE CLEAN AIR




Intégré ou apparent il optimise le recyclage



Alternative innovante au filtre à charbon actif, le filtre CleanAir permet d'atteindre en recyclage des performances comparables à celles d'une évacuation extérieure. Il retient 95% des graisses et des odeurs et provoque moins de bruit. Il ne se change en moyenne que tous les 1 à 2 ans, contre 2 fois par an pour un filtre à charbon actif classique. C'est la solution pour tirer tous les bénéfices de sa hotte installée en recyclage.

Selon les hottes, le filtre Clean Air est apparent - cf photo - ou intégré dans le haut de la cheminée.

ABSORPTION DES ODEURS

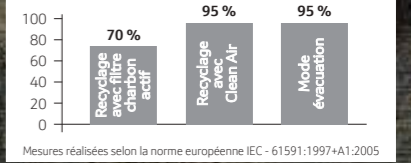

FLASHEZ LE CODE ET DÉCOUVREZ LE FILTRE CLEAN AIR

FILTRE À CHARBON ACTIF

Son épaisse matière capte les odeurs. Pour conserver toute son efficacité, il doit être régulièrement remplacé. Présent sur les hottes en recyclage.

FILTRE MÉTALLIQUE ANTI-GRAISSE

Présent sur les hottes en évacuation et en recyclage, sa dizaine de couches métalliques et son maillage très fin filtrent les graisses.

BIEN INSTALLER SA HOTTE

La meilleure hotte au monde ne fonctionnera pas de façon optimale si elle n'est pas installée en conformité avec les lois de la physique et en tenant compte de chaque cas particulier que représente l'aménagement d'une cuisine. Même si chaque configuration appelle une réponse différente, il est néanmoins possible de définir quelques règles de base. Mais dans tous les cas, nous vous recommandons de prendre avis auprès de votre revendeur ou de votre installateur, seul habilité à vous prodiguer les meilleurs conseils concernant votre projet afin que vous tiriez pleine satisfaction de votre nouvel équipement.

CONSEIL N°1

Distance hotte - plan de cuisson

Trop éloignée de la source d'émission des vapeurs, la hotte ne sera pas pleinement efficace. Trop proche, la sécurité pourrait être menacée. La distance à observer entre les filtres de la hotte et la table de cuisson varie selon votre équipement. Avec une table gaz, cette distance, mesurée à partir du bord supérieur du porte-casserolles, est de 60 cm minimum. Avec une table électrique, elle est de 45 cm minimum.

CONSEIL N°3

Pour faciliter la circulation de l'air dans le conduit et occasionner le moins de turbulences possibles, limitez le nombre de coudes, ne positionnez pas un coude à moins de 30 cm de la sortie, bannissez les angles droits, optimisez la longueur du tuyau sachant que le plus court est le mieux et utilisez des conduits à intérieur lisse.

CONSEIL N°2

Choisir le bon conduit


Dans le cas d'une installation en évacuation extérieure, l'air sera évacué par un conduit. Des qualités de ce conduit et de son installation peuvent dépendre la performance de votre aspiration et son niveau sonore.

Diamètre du conduit

Pour une aspiration optimale, le diamètre de votre tuyau doit correspondre au minimum à celui de la sortie d'air de la hotte. Si vous étiez contraint de réduire ce diamètre, faites-le le plus loin possible du corps de la hotte.

Clapet anti-retour

Toutes les hottes sont livrées avec un clapet anti retour.

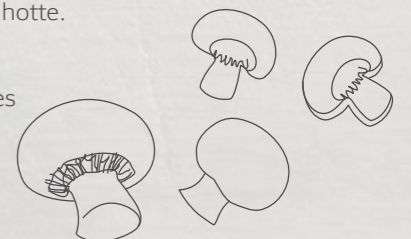

LES HOTTES INTÉGRÉES AU PLAN DE TRAVAIL

Aspiration à la source en toute discrétion

Intégrées à même le plan de cuisson, ces hottes aspirent les vapeurs et la graisse directement à la source. Fini les fumées qui s'élèvent jusqu'à hauteur des visages. Quand elles ne sont pas en fonctionnement, elles restent parfaitement cachées dans le plan de travail.



COMMANDES TOUCH CONTROL

DÉFLECTEUR POUR LE GAZ



AIR DE LUXE 300

L'intégration parfaite


INVISIBLE QUAND ON NE S'EN SERT PAS

FLASHEZ LE CODE ET DÉCOUVREZ LA HOTTE AIR DE LUXE 300


COMMANDE TOUCHCONTROL





INSTALLATION

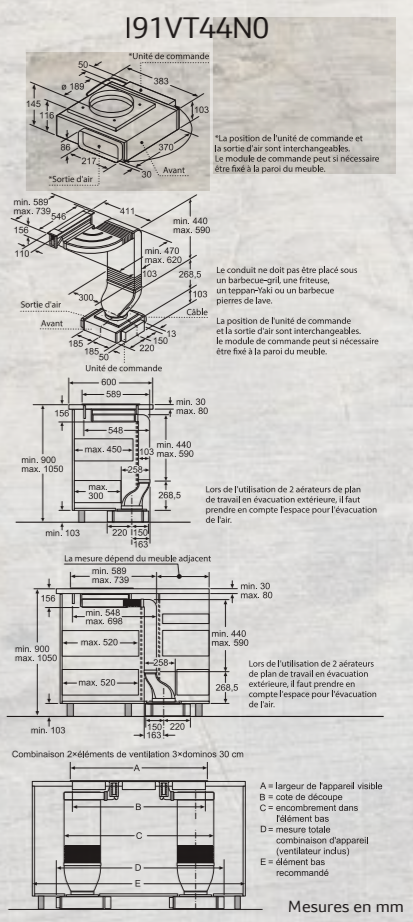

D94DAP6N0

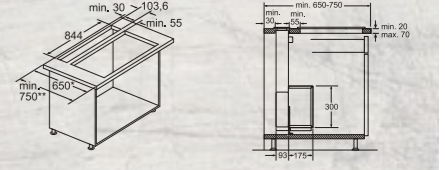

Son utilisation avec une table de cuisson à gaz est possible uniquement en activant la grille de ventilation. Puissance maximale totale 15,4 kW.
* 650 mm de profondeur uniquement en combinaison avec des tables de cuisson étroites.
** min. 750 mm pour des tables de cuisson avec 500 mm de profondeur de découpe.

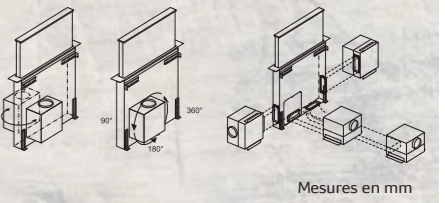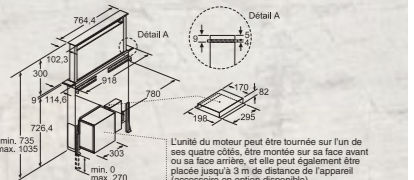

N90



AÉRATEUR DE PLAN DE TRAVAIL

I91VT44N0 2059,99€*



Design

- Hotte inox
- 11 cm

Puissance

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation
- Commandes électroniques avec Commande TouchControl et Affichage digital
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 62/67 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 fonctionnement normal : 540 m³/h position intensive : 600 m³/h

Confort/Sécurité

- Fonction arrêt différé de 15 minutes après la cuisson
- Position intensive avec retour automatique
- Forte puissance d'aspiration et prog, Elec, avec variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Classe d'efficacité énergétique : A+** sur une échelle allant de A+ à E
- Consommation énergétique moyenne : 37,4 kWh/an**
- Classe d'efficacité ventilateur : A**
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C**
- Pour l'utilisation de la hotte en recyclage, il est nécessaire de se procurer un module de recyclage (en option)
- 1 filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif

Données techniques

- Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
- Puissance de raccordement : 145 W

N70



HOTTE AIR DE LUXE 300

D94DAP6N0 INOX ET VERRE 1939,99 €*



Design

- Hotte de plan de travail escamotable
- Aspiration périmétrale

Puissance

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- 1 moteur déportable jusqu'à 3 mètres avec accessoire en option
- Commande touchControl, 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 45/59 dB, Intensif : 68 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 fonctionnement normal : 430 m³/h position intensive : 690 m³/h

Confort/Sécurité

- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
- Position intensive avec retour automatique après 5 ou 10 minutes, au choix
- Hauteur d'élévation 300 mm
- Eclairage LED 1 x 7W
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D**
- Classe d'efficacité énergétique B** sur une échelle allant de A+ à E
- Consommation énergétique moyenne : 63,3 kWh/an**
- Classe d'efficacité ventilateur : A**
- Classe d'efficacité éclairage : A**
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
- Témoin électronique de saturation des filtres métalliques et à charbon actif

Données techniques

- Puissance de raccordement : 267 W
- Intensité lumineuse : 203 lux
- Température de couleur : 3500 K

ACCESSOIRES EN OPTION

- Module de recyclage CleanAir
- Kit de recyclage à charbon actif et autres accessoires pages 240-243

** Selon la norme européenne N°65/2014

* TARIF HORS ÉCO-PARTICIPATION

LES HOTTES DE PLAFOND PLUG & PLAY



Élégance et créativité

Les hottes de plafond offrent au cuisinier espace et liberté de mouvement pour laisser place à toutes les expériences culinaires créatives. L'éclairage LED diffuse une très agréable lumière sur toute la zone de travail pour garder un œil sur les cuissons. Pour contrôler les hottes de plafond, vous disposez d'une télécommande, c'est simple comme un jeu d'enfant.



850 M³ EN
RECYCLAGE

Quel souffle ! Avec sa puissance d'aspiration de 850 m³ en recyclage, aucune odeur, aucune fumée, aucune graisse ne lui résiste.

MONTAGE
FACILE

Pas besoin de faux plafond. Les nouvelles hottes Plug & Play se fixent très facilement au plafond à la manière d'un lustre. Aucun besoin de faux plafond ou autre caisson d'encastrement. Faciles à installer, elles fonctionnent parfaitement en recyclage ce qui ne nécessite aucun conduit d'évacuation et ce qui en fait la hotte idéale pour les immeubles HQE ou les Bâtiments Basse Consommation.

FILTRE
RÉGÉNÉRANT

Economique, écologique, ce filtre à charbon actif anti-odeurs se régénère au four à 200°C pendant 2 heures et ce jusqu'à 40 fois à raison de 3 ou 4 fois par mois pendant 10 ans.

N90



106 X 76 CM

I90CN48W0 INOX BLANC ET VERRE **3129,99 €***



Design

- Hotte plafond
- Aspiration périmétrale
- Blanc et verre
- Bandeau de commande avec Touches contact et Affichage LED
- Eclairage : 1 x module LED sous vitre 20 W

Puissance

- Fonctionnement en recyclage
- Filtre à charbon actif inclus : filtre régénérable durée de vie prolongée
- 2 moteurs à haute performance
- Utilisation via télécommande (3 vitesses + 1 intensive) avec Affichage LED
- Position intensive avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal, mode recyclage : 57/70 dB
- Débit d'air en mode recyclage :
Fonctionnement normal : 780 m³/h
Position intensive : 850 m³/h

Confort/Sécurité

- Fonction arrêt différé de 30 minutes après la cuisson
- Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle
- Protège filtre en verre
- Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s) et à charbon actif

Données techniques


- Puissance de raccordement : 192 W
- Intensité lumineuse : 300 lux
- Température de couleur : 4000 K

N70



100 X 70 CM

I90CL46N0 INOX ET VERRE **2049,99 €***



Design

- Hotte plafond
- Aspiration périmétrale
- Hotte inox et verre
- Bandeau de commande avec Touches contact et Affichage LED
- Eclairage du plan de travail : 2 modules LED

Puissance

- Fonctionnement en recyclage
- Filtre à charbon actif inclus : filtre régénérable durée de vie prolongée
- 2 moteurs à haute performance
- Utilisation via télécommande (3 vitesses + 1 intensive) avec Affichage LED
- Position intensive avec retour automatique
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal, mode recyclage : 57/70 dB
- Débit d'air en mode recyclage :
Fonctionnement normal : 780 m³/h
Position intensive : 850 m³/h

Confort/Sécurité


- Fonction arrêt différé de 30 minutes après la cuisson
- Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air
- Variateur d'intensité lumineuse
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle
- Cache filtre en inox
- Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s) et à charbon actif

Données techniques

- Puissance de raccordement : 192 W
- Intensité lumineuse : 345 lux
- Température de couleur : 4000 K


INSTALLATION

I90CN48W0 / I90CL46N0

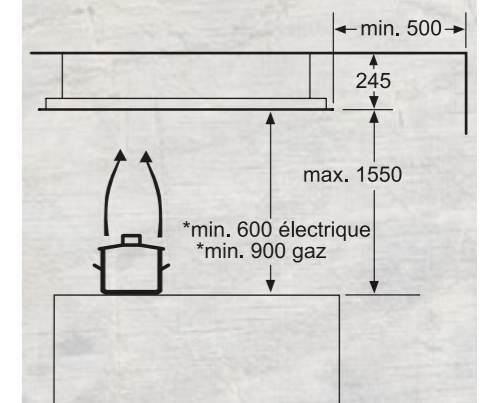


* en partant du bord supérieur du porte-casserolles

I90CN48W0

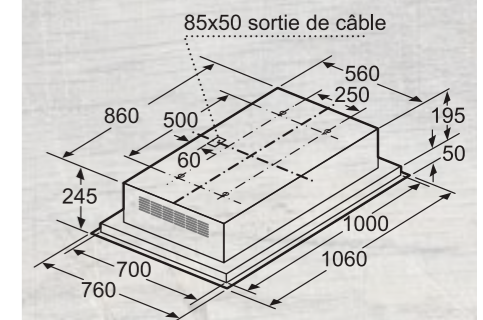

I90CL46N0

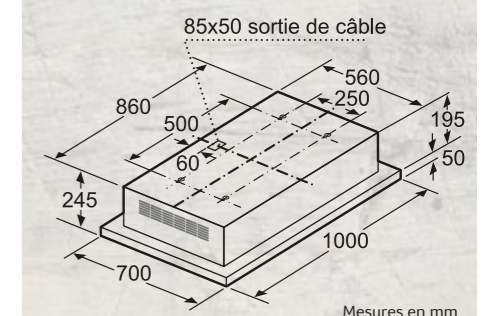

Mesures en mm

ACCESSOIRES EN OPTION

Filtre à charbon actif
et autres accessoires pages 240-243

LES HOTTES DE PLAFOND INTÉGRÉES



Loin des yeux, loin de l'esprit

Cette hotte sort du champ visuel - elle est parfaitement intégrée au plafond sans débord ni espace visible. Vous pourriez ne pas la remarquer au point d'oublier de l'allumer. Mais non ! Il suffit juste d'atteindre votre télécommande ou votre smartphone pour profiter de ses bienfaits et de ses nombreuses fonctionnalités. Vous remarquerez immédiatement la différence.



COMMANDE À DISTANCE
OU PILOTAGE AUTOMATIQUE
INTERAGISSEZ COMME IL VOUS PLAÎT

Connectées au Wi-Fi, ces hottes se pilotent avec le bouton TwistPad® de votre table TT59TS5RN0 ou via l'application Home Connect, avec votre tablette ou smartphone. Et même à la voix avec Google Home ou Amazon Alexa. Cependant, concentré sur vos cuissons, vous préférerez peut-être laisser votre hotte s'adapter automatiquement à la quantité de vapeur et de graisses émises.





AJUSTEZ LA TEMPÉRATURE DE
LA LUMIÈRE DE VOTRE CUISINE

Moduler la température de l'éclairage équivaut à assaisonner votre atmosphère de cuisson. Parce que le sel et le poivre font toute la différence dans les soupes, les steaks et les salades, mettre la lumière à votre goût rend votre cuisine irrésistible.


INSTALLATION

I97CQS9S5 / I95CBS8W0
I95CAQ6N0

La sortie du ventilateur peut être tournée dans les quatre directions

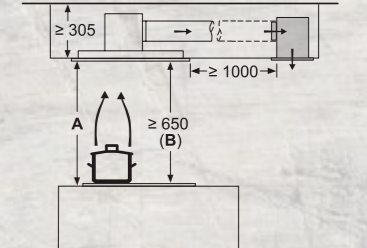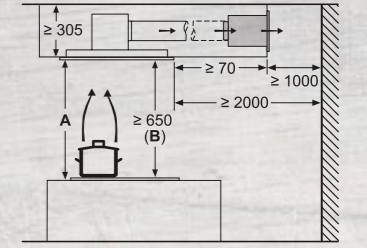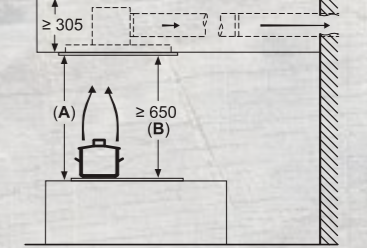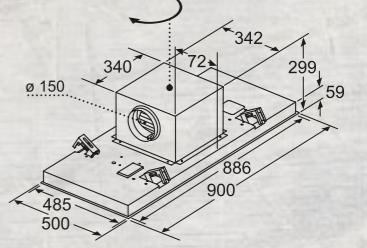

A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfräger

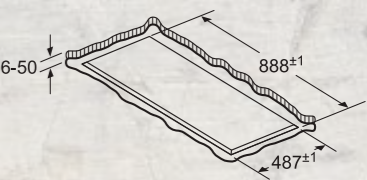

Ne pas monter directement sur un faux plafond constitué de plaques de plâtre ou d'un matériau de construction léger similaire. Il est impératif d'utiliser un support adapté et solidement fixé dans la dalle en béton.

Mesures en mm



90 X 50 CM
I97CQS9S5 VERRE NOIR 2259,99 €*

Energy A, Efficient Drive, Home Connect, Aspiration périphérique, Sensor Air Pur, Softlight, Commande centralisée table/hotte, NOUVEAU

- Design**
- Noir
 - Aspiration périphérique

- Puissance**
- EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation
 - Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
 - Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
 - Utilisation via télécommande (3 vitesses + 1 intensive)
 - Position intensive avec retour automatique
 - Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 41/56 dB
 - Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 458 m³/h
position intensive : 933 m³/h

- Confort/Sécurité**
- Home Connect : Contrôle à distance
 - Commande centralisée table/hotte
 - Contrôle vocal de la hotte (ex, Amazon Alexa)
 - Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
 - Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air
 - Sensor AirPur
 - Touches à 5 vitesses dont 2 intensives
 - Eclairage Softlight®
 - Eclairage LED du plan de travail avec 1 x 18,8 W panneau LED
 - Variateur d'intensité lumineuse
 - Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
 - Classe d'efficacité énergétique A* sur une échelle allant de A++ à E
 - Consommation énergétique moyenne : 47,6 kWh/an*
 - Classe d'efficacité ventilateur : A*
 - Classe d'efficacité éclairage : B*
 - Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
 - 2 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
 - Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif

- Données techniques**
- Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
 - Puissance de raccordement : 250 W
 - Intensité lumineuse : 410 lux
 - Couleur de température ajustable (2,700 K - 5,000 K) pour s'adapter à l'éclairage de la pièce via Home Connect



90 X 50 CM
I95CBS8W0 VERRE BLANC 1699,99 €*

Energy A, Efficient Drive, Home Connect, Aspiration périphérique, Sensor Air Pur, Softlight, Commande centralisée table/hotte, NOUVEAU

- Design**
- Blanc
 - Aspiration périphérique

- Puissance**
- EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation
 - Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
 - Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
 - Touches à 5 vitesses dont 2 intensives
 - Utilisation via télécommande (3 vitesses + 1 intensive)
 - Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 41/56 dB
 - Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 458 m³/h
position intensive : 798 m³/h

- Confort/Sécurité**
- Home Connect : Contrôle à distance
 - Commande centralisée table/hotte
 - Contrôle vocal de la hotte (ex, Amazon Alexa)
 - Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
 - Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air
 - Sensor AirPur
 - Eclairage Softlight®
 - Eclairage LED : 4 x 3 W
 - Eclairage LED design sous verre
 - Variateur d'intensité lumineuse
 - Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
 - Classe d'efficacité énergétique A* sur une échelle allant de A++ à E
 - Consommation énergétique moyenne : 35,3 kWh/an*
 - Classe d'efficacité ventilateur : A*
 - Classe d'efficacité éclairage : A*
 - Classe d'efficacité filtre à graisse : E*
 - 2 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

- Données techniques**
- Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
 - Puissance de raccordement : 160 W
 - Intensité lumineuse : 682 lux
 - Température de couleur : 3500 K



90 X 50 CM
I95CAQ6N0 INOX 1499,99 €*

Energy A, Efficient Drive, Home Connect, Aspiration périphérique, Softlight, Commande centralisée table/hotte, NOUVEAU

- Design**
- Hotte inox
 - Aspiration périphérique

- Puissance**
- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
 - EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation
 - Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
 - Utilisation via télécommande (3 vitesses + 1 intensive)
 - Position intensive avec retour automatique
 - Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 41/56 dB
 - Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 458 m³/h
position intensive : 798 m³/h

- Confort/Sécurité**
- Home Connect : Contrôle à distance
 - Commande centralisée table/hotte
 - Contrôle vocal de la hotte (ex, Amazon Alexa)
 - Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
 - Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air
 - Touches à 5 vitesses dont 2 intensives
 - Eclairage Softlight®
 - Eclairage LED : 4 x 3 W
 - Variateur d'intensité lumineuse
 - Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
 - Classe d'efficacité énergétique A* sur une échelle allant de A++ à E
 - Consommation énergétique moyenne : 35,3 kWh/an*
 - Classe d'efficacité ventilateur : A*
 - Classe d'efficacité éclairage : A*
 - Classe d'efficacité filtre à graisse : E*
 - 2 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
 - Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif

- Données techniques**
- Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
 - Puissance de raccordement : 160 W
 - Intensité lumineuse : 659 lux
 - Température de couleur : 3500 K

ACCESSOIRES EN OPTION

Filtre à CleanAir
et autres accessoires pages 240-243

LES HOTTES ÎLOT



Un îlot d'air pur

Aériennes, comme en suspension dans les airs, les hottes îlots se placent majestueusement juste au-dessus du plan de cuisson installé en position centrale. C'est la configuration type des cuisines ouvertes sur le séjour. Rissoler, rôtir, braiser, saisir, mijoter... Le chef, c'est vous et il ne vous reste plus qu'à jouer votre partition.



N90



I38KHV250 INOX ET VERRE **1329,99 €***



Design

- Hotte cube

Puissance

- Fonctionnement en mode recyclage
- La hotte est livrée avec un filtre à charbon CleanAir
- Aspiration à double flux

Puissance

- EfficientSilentDrive: Moteur à induction basse consommation
- Commande TouchControl, 5 vitesses dont 2 intensives
- Fonction réduction du niveau sonore
- Super isolation phonique
- Débit d'air en mode recyclage : fonctionnement normal : 390 m³/h, position intensive : 510 m³/h
- Niveau sonore en mode recyclage :
- Fonctionnement normal (min/max) : 52/69 dB
- Position intensive : 74 dB

Confort/Sécurité


- Commande centralisée table/hotte
- Sensor AirPur
- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air
- Eclairage du plan de travail : 4 x LED de 3 W
- Eclairage Softlight®
- 1 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s) et à charbon actif

Données techniques

- Puissance de raccordement : 272 W
- Intensité lumineuse : 425 lux
- Température de couleur : 3500 K

** Selon la norme européenne N°65/2014

INSTALLATION

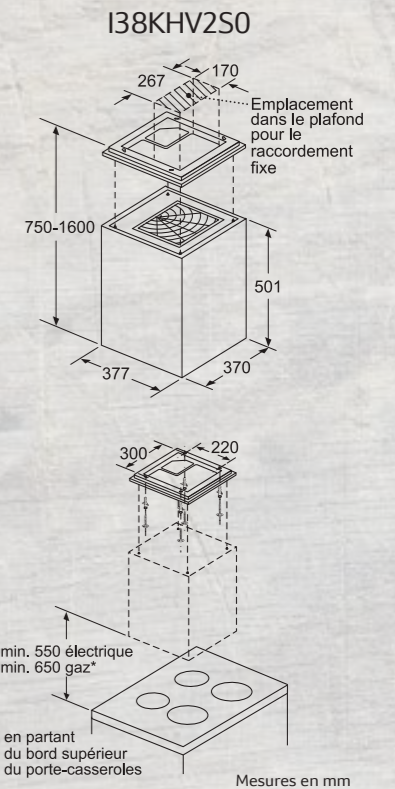


Mesures en mm

ACCESSOIRES EN OPTION

Module de recyclage CleanAir,
Kit de recyclage à charbon actif
et autres accessoires pages 240-243

* TARIF HORS ÉCO-PARTICIPATION

INSTALLATION

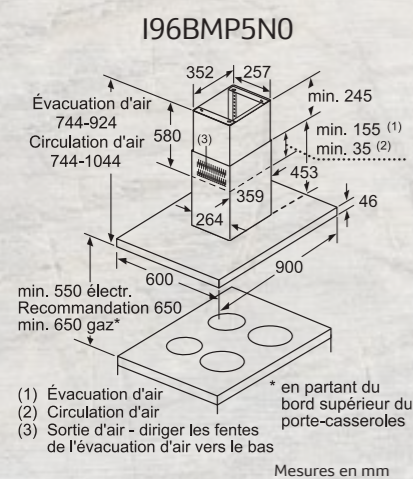

N70



I96BMP5N0 INOX ET VERRE **1189,99 €***



Design

- Hotte Box

Puissance

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 445 m³/h
position intensive : 867 m³/h
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 44/54 dB

Confort/Sécurité

- Commande touchControl, 5 vitesses dont 2 intensives
- Eclairage LED 4 x 3W
- Eclairage Softlight®
- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
- Fonction réduction du niveau sonore
- Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Classe d'efficacité énergétique A+* sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 31,6 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- 3 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle




Données techniques

- Puissance de raccordement : 166 W
- Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
- Intensité lumineuse : 425 lux
- Température de couleur : 3500 K

ACCESSOIRES EN OPTION

Module de recyclage CleanAir,
Kit de recyclage à charbon actif
et autres accessoires pages 240-243

INSTALLATION

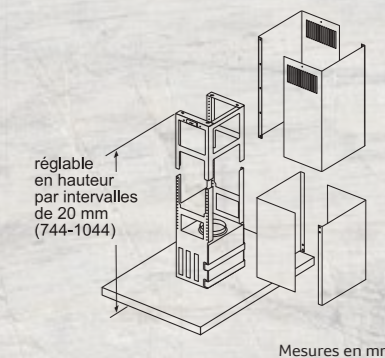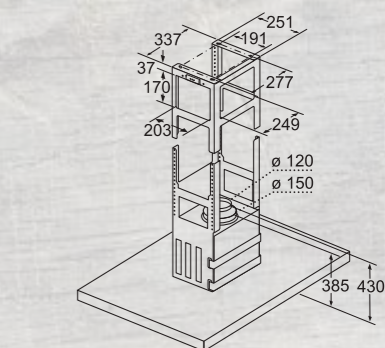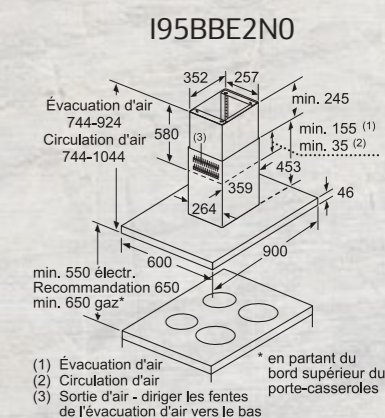

N50



I95BBE2N0 INOX **909,99 €***



Design

- Hotte Box

Puissance

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 438 m³/h
position intensive : 754 m³/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 45/57 dB

Confort/Sécurité

- Touches contact, avec variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Eclairage LED 4 x 3W
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Classe d'efficacité énergétique B* sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 73,6 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : B*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- 3 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

Données techniques

- Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
- Puissance de raccordement : 256 W
- Intensité lumineuse : 425 lux
- Température de couleur : 3500 K

ACCESSOIRES EN OPTION

Module de recyclage CleanAir,
Kit de recyclage à charbon actif
et autres accessoires pages 240-243

CRÉATIVE ET INSPIRÉE

Nos hottes créatives extra-plates sont étonnantes, spécialement conçues pour célébrer votre créativité. Fixez vos envies, épinglez vos désirs*, déposez vos meilleurs livres, leur surface est inscriptible et magnétique.

LA COULEUR DE VOTRE CHOIX

Ambient Light, c'est 31 ambiances lumineuses différentes. Du bleu distant au rouge romantique, choisissez avec votre application Home Connect celle qui convient à la situation. Et pourquoi pas programmer la diffusion automatique d'une couleur déterminée quand le dîner est prêt ?

MAGNETIQUE

INSCRIPTIBLE

ÉTAGÈRE








DE L'AIR PUR COMME IL VOUS PLAÎT

Notre table de cuisson à induction et nos hottes communiquent. Elles sont inter-connectées via le wifi. Vous pouvez ajuster le taux d'extraction d'air avec le bouton TwistPad® de la table de cuisson. Mais si vous préférez, laissez vos appareils opérer. Et accordez-vous le droit d'être distrait quand vous faites sauter les champignons ! La hotte s'allume automatiquement lorsque la cuisson commence et augmente ou diminue le taux d'extraction selon l'importance des odeurs et des vapeurs. Home Connect apporte aussi une foule de possibilités supplémentaires : profitez de nouvelles inspirations, de nouvelles recettes ou sauvegarder vos réglages préférés dans l'application.

* Avec des aimants en neodymium.

INSTALLATION

D95FRW1S0

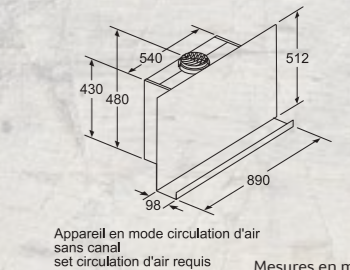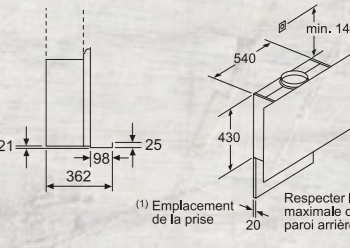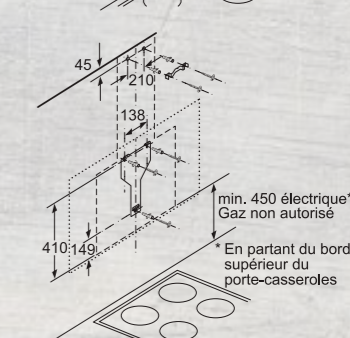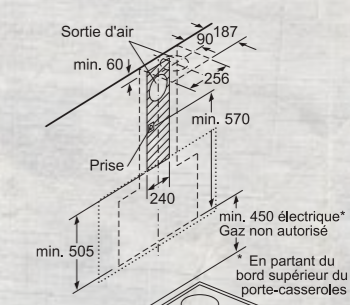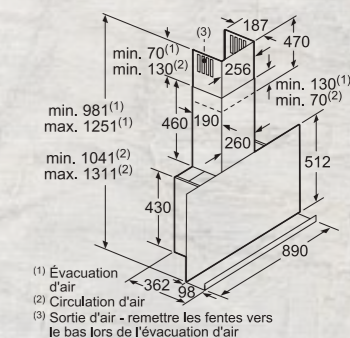

N90



D95FRW1S0 VERRE MAGNÉTIQUE 1729,99 €*



Design

- Hotte "créative"

Puissance

- EfficientSilentDrive: Moteur à induction basse consommation
- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible
- Pour une installation en recyclage, prévoir un kit de recyclage ou CleanAir en option,
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591, fonctionnement normal: 420 m³/h, position intensive: 730 m³/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal: 42/56 dB, Intensif: 69 dB

Confort/Sécurité

- Commande centralisée table/hotte
- Commande TouchControl (5 vitesses dont 2 intensives) avec Affichage LED
- Sensor AirPur
- AmbientLight
- Eclairage du plan de travail: 2 x LED de 3 W
- Eclairage Softlight®
- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
- Aspiration périphérique
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Fonction réduction du niveau sonore
- Montage facile
- Position PowerBoost
- Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air
- Classe d'efficacité énergétique: A** sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne: 37,2 kWh/an**
- Classe d'efficacité ventilateur: A**
- Classe d'efficacité éclairage: A**
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B**
- Protège filtre en verre
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s) et à charbon actif

Données techniques

- Câble de raccordement avec prise: 1,3 m
- Puissance de raccordement: 150 W
- Intensité lumineuse: 460 lux
- Température de couleur: 3500 K

** Selon la norme européenne N°65/2014

HOTTES

ACCESSOIRES EN OPTION

Module de recyclage CleanAir,
Kit de recyclage à charbon actif
et autres accessoires pages 240-243

* TARIF HORS ÉCO-PARTICIPATION



POSITION POWER BOOST



Pour une aspiration maximum, ouvrez simplement la hotte pour booster l'aspiration.



N90



D96IMW1N0 VERRE 1589,99 €*



Design

- Hotte inclinée

Puissance

- EfficientSilentDrive: Moteur à induction basse consommation
- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible
- Pour une installation en recyclage, prévoir un kit de recyclage ou CleanAir en option,
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591, fonctionnement normal: 500 m³/h, position intensive: 840 m³/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal: 41/54 dB, Intensif: 65 dB

Confort/Sécurité


- Commande centralisée table/hotte
- Commande TouchControl (5 vitesses dont 2 intensives) avec Affichage LED
- Sensor AirPur
- AmbientLight
- Eclairage du plan de travail: 2 x LED de 3 W
- Eclairage Softlight®
- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
- Aspiration périphérique
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Fonction réduction du niveau sonore
- Montage facile
- Position PowerBoost
- Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air
- Classe d'efficacité énergétique: A+** sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne: 28 kWh/an**
- Classe d'efficacité ventilateur: A**
- Classe d'efficacité éclairage: A**
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B**
- Protège filtre en verre
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s) et à charbon actif

Données techniques





- Câble de raccordement avec prise: 1,3 m
- Puissance de raccordement: 170 W
- Intensité lumineuse: 460 lux
- Température de couleur: 3500 K

INSTALLATION

D96IMW1N0



(1) Évacuation d'air
(2) Circulation d'air
(3) Sortie d'air - remettre les fentes vers le bas lors de l'évacuation d'air



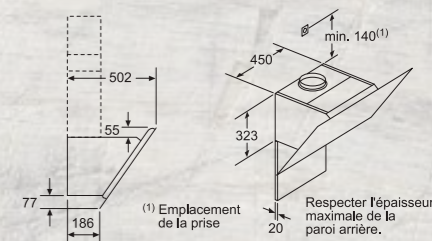




ACCESSOIRES EN OPTION

Module de recyclage CleanAir,
Kit de recyclage à charbon actif
et autres accessoires pages 240-243

INSTALLATION

D95FRM1S0

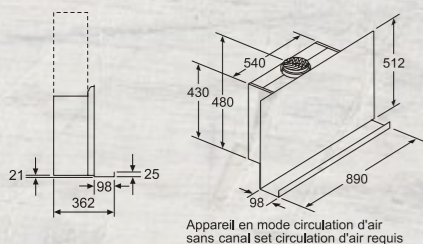

Mesures en mm

N70



D95FRM1S0 VERRE-MAGNÉTIQUE 1329,99 €*



Design

- Hotte "créative"

Puissance

- EfficientSilentDrive: Moteur à induction basse consommation
- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible
- Pour une installation en recyclage, prévoir un kit de recyclage ou CleanAir en option,
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591, fonctionnement normal: 420 m³/h, position intensive: 730 m³/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal: 42/56 dB, Intensif: 69 dB

Confort/Sécurité

- Commande TouchControl (avec variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive) avec Affichage LED
- Eclairage du plan de travail: 2 x LED de 1,5 W
- Aspiration périmétrale
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Montage facile
- Position PowerBoost
- Classe d'efficacité énergétique: A** sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne: 38 kWh/an**
- Classe d'efficacité ventilateur: A**
- Classe d'efficacité éclairage: A**
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B**
- Protège filtre en verre
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle

Données techniques

- Câble de raccordement avec prise: 1,3 m
- Puissance de raccordement: 143 W
- Intensité lumineuse: 460 lux
- Température de couleur: 3500 K






ACCESSOIRES EN OPTION

Module de recyclage CleanAir,
Kit de recyclage à charbon actif
et autres accessoires pages 240-243

** Selon la norme européenne N°65/2014

INSTALLATION

D96IMS1N0

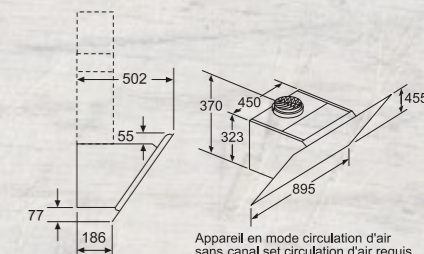


Mesures en mm

N90



D96IMS1N0 VERRE 1259,99 €*



Design

- Hotte inclinée

Puissance

- EfficientSilentDrive: Moteur à induction basse consommation
- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible
- Pour une installation en recyclage, prévoir un kit de recyclage ou CleanAir en option,
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591, fonctionnement normal: 500 m³/h, position intensive: 840 m³/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal: 41/54 dB, Intensif: 65 dB

Confort/Sécurité

- Commande TouchControl (5 vitesses dont 2 intensives) avec Affichage LED
- Eclairage du plan de travail: 2 x LED de 3 W
- Eclairage Softlight®
- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
- Aspiration périmétrale
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Fonction réduction du niveau sonore
- Montage facile
- Position PowerBoost
- Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air
- Classe d'efficacité énergétique: A+** sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne: 28 kWh/an**
- Classe d'efficacité ventilateur: A**
- Classe d'efficacité éclairage: A**
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B**
- Protège filtre en verre
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s) et à charbon actif

Données techniques

- Câble de raccordement avec prise: 1,3 m
- Puissance de raccordement: 166 W
- Intensité lumineuse: 460 lux
- Température de couleur: 3500 K

** Selon la norme européenne N°65/2014


ACCESSOIRES EN OPTION

Module de recyclage CleanAir,
Kit de recyclage à charbon actif
et autres accessoires pages 240-243

* TARIF HORS ÉCO-PARTICIPATION


INSTALLATION

D95IKP1S0



(1) Évacuation d'air
(2) Circulation d'air
(3) Sortie d'air - remettre les fentes vers le bas lors de l'évacuation d'air

Mesures en mm



Sortie d'air

min. 60


Prise

min. 465

min. 450 électr.

min. 600 gaz*


En partant du bord supérieur du porte-casserolles




min. 450 électr.

min. 600 gaz*

En partant du bord supérieur du porte-casserolles

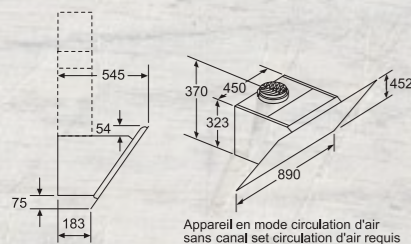

Appareil en mode circulation d'air sans canal set circulation d'air requis



(1) Emplacement de la prise

Respecter l'épaisseur maximale de la paroi arrière.

Mesures en mm

ACCESSOIRES EN OPTION

Module de recyclage CleanAir,


Kit de recyclage à charbon actif et autres accessoires pages 240-243

N70



D95IKP1S0

VERRE

1029,99 €*
* hors taxes

Design

- Hotte inclinée

Puissance

- EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation
- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible
- Pour une installation en recyclage, prévoir un kit de recyclage ou CleanAir en option,
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591, fonctionnement normal : 460 m³/h, position intensive : 740 m³/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 45/54 dB, Intensif : 64 dB

Confort/Sécurité

- Commande TouchControl, 5 vitesses dont 2 intensives
- Eclairage du plan de travail : 2 x LED de 1,5 W
- Eclairage Softlight®
- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
- Aspiration périmétrale
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Fonction réduction du niveau sonore
- Montage facile
- Position PowerBoost
- Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air
- Classe d'efficacité énergétique : A+** sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 23,6 kWh/an**
- Classe d'efficacité ventilateur : A**
- Classe d'efficacité éclairage : A**
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B**
- Protège filtre en verre
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s) et à charbon actif

Données techniques

- Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
- Puissance de raccordement : 143 W
- Intensité lumineuse : 200 lux
- Température de couleur : 3500 K

N90



D96BMU5N0

INOX ET VERRE

989,99 €*
* hors taxes

Design

- Hotte Box

Puissance

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation
- Commande touchControl, 5 vitesses dont 2 intensives
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 430 m³/h
position intensive : 843 m³/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 46/55 dB

Confort/Sécurité


- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air
- Sensor AirPur
- Eclairage LED 3 x 3W
- Eclairage Softlight®
- Montage mural facile
- Classe d'efficacité énergétique A+* sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 29,9 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- 3 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

Données techniques


- Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
- Puissance de raccordement : 165 W
- Intensité lumineuse : 373 lux
- Température de couleur : 3500 K

INSTALLATION

D96BMU5N0



(1) Évacuation d'air
(2) Circulation d'air
(3) Sortie d'air - Monter les fentes orientées vers le bas en cas de mode évacuation d'air



Sortie d'air

min. 60


Prise

min. 465

min. 450 électr.

min. 650 gaz*


* en partant du bord supérieur du porte-casserolles




min. 450 électr.

min. 650 gaz*

* en partant du bord supérieur du porte-casserolles



Appareil en mode circulation d'air sans canal set circulation d'air requis



(1) Emplacement de la prise

Respecter l'épaisseur maximale de la paroi arrière.

Mesures en mm


ACCESSOIRES EN OPTION

Module de recyclage CleanAir,





Kit de recyclage à charbon actif et autres accessoires pages 240-243

INSTALLATION


D95IPP1N0



- (1) Évacuation d'air
(2) Circulation d'air
(3) Sortie d'air - remettre les fentes vers le bas lors de l'évacuation d'air

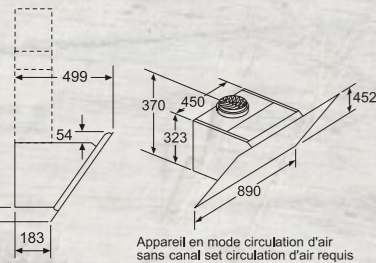

N70

D95IPP1N0 INOX ET VERRE 929,99 €*


Design

- Hotte inclinée

Puissance

- EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation
- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible
- Pour une installation en recyclage, prévoir un kit de recyclage ou CleanAir en option,
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591, fonctionnement normal : 460 m³/h, position intensive : 730 m³/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 44/54 dB, Intensif : 64 dB

Confort/Sécurité

- Commande TouchControl, 5 vitesses dont 2 intensives
- Éclairage du plan de travail : 2 x LED de 1,5 W
- Éclairage Softlight®
- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
- Aspiración perimetral
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Fonction réduction du niveau sonore
- Montage facile
- Position PowerBoost
- Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air
- Classe d'efficacité énergétique : A+** sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 26,3 kWh/an**
- Classe d'efficacité ventilateur : A**
- Classe d'efficacité éclairage : A**
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B**
- Protège filtre en verre
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s) et à charbon actif

Données techniques

- Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
- Puissance de raccordement : 143 W
- Intensité lumineuse : 210 lux
- Température de couleur : 3500 K

N50

D95IHM1S0 VERRE 829,99 €*


Design

- Hotte inclinée

Puissance

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible
- Pour une installation en recyclage, prévoir un kit de recyclage ou CleanAir en option,
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591, fonctionnement normal : 420 m³/h, position intensive : 680 m³/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 50/57 dB, Intensif : 66 dB

Confort/Sécurité


- Commande TouchControl (avec variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive) avec Affichage LED
- Éclairage du plan de travail : 2 x LED de 1,5 W
- Aspiración perimetral
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Montage facile
- Classe d'efficacité énergétique : A** sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 52,8 kWh/an**
- Classe d'efficacité ventilateur : A**
- Classe d'efficacité éclairage : A**
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C**
- Protège filtre en verre
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle

Données techniques





- Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
- Puissance de raccordement : 263 W
- Intensité lumineuse : 90 lux
- Température de couleur : 3500 K

INSTALLATION

D95IHM1S0



- (1) Évacuation d'air
(2) Circulation d'air
(3) Sortie d'air - remettre les fentes vers le bas lors de l'évacuation d'air

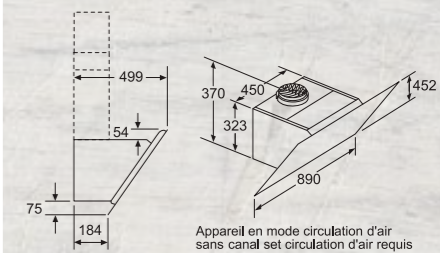

ACCESSOIRES EN OPTION

Module de recyclage CleanAir,

Kit de recyclage à charbon actif et autres accessoires pages 240-243

ACCESSOIRES EN OPTION

Module de recyclage CleanAir,

Kit de recyclage à charbon actif et autres accessoires pages 240-243


AVEC OU SANS CHEMINÉE, QUEL STYLE !

HOTTE INCLINÉE



Apportez votre touche professionnelle

Derrière l'élégant mariage de verre noir et d'inox, l'aspiration périmétrale issue du monde professionnel. Cette technique brevetée NEFF capitalise sur un taux d'absorption des graisses de 90% et un niveau sonore réduit. Comptée d'oignons, savoureuse dorade, de vos cuissons les plus odorantes ne resteront que les souvenirs gustatif, auditif et visuel. Car pour habiller de lumière vos plus belles créations, vous pourrez compter sur l'éclairage LED.

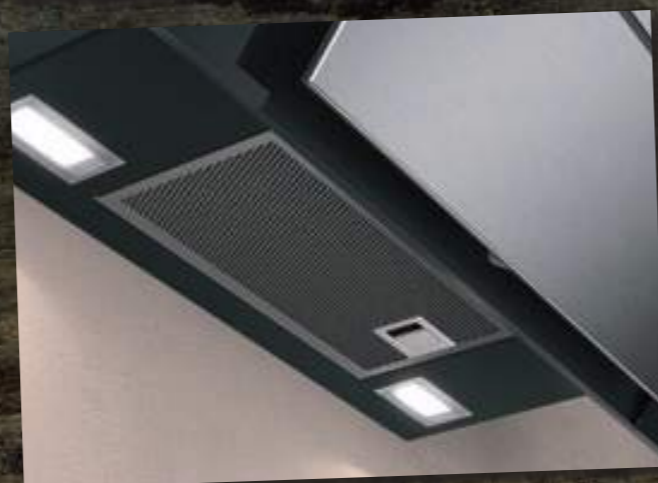

N50



D85IBE150 INOX ET VERRE **829,99 €***



Design

- Hotte inclinée

Puissance

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible
- Pour une installation en recyclage, prévoir un kit de recyclage ou CleanAir en option
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
Fonctionnement normal : 400 m³/h
Position intensive : 670 m³/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 49/58 dB, Intensif : 67 dB

Confort/Sécurité

- Touches à avec variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Eclairage LED 2 x 1,5 W
- Aspiration périmétrale
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Montage facile
- Classe d'efficacité énergétique A** sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 49,2 kWh/an**
- Classe d'efficacité ventilateur : A**
- Classe d'efficacité éclairage : A**
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D**
- Protège filtre en verre
- 2 filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle


Données techniques

- Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
- Puissance de raccordement : 263 W
- Intensité lumineuse : 105 lux
- Température de couleur : 3500 K





** Selon la norme européenne N°65/2014

INSTALLATION

D85IBE150



(1) Évacuation d'air
(2) Circulation d'air
(3) Sortie d'air - remettre les fentes vers le bas lors de l'évacuation d'air

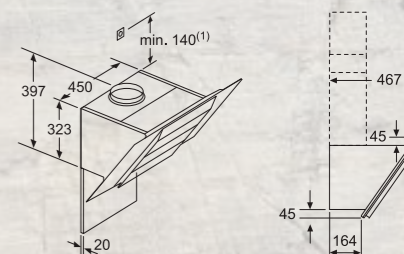

Respecter l'épaisseur maximale de la paroi arrière.
(1) Emplacement de la prise

Mesures en mm

ACCESSOIRES EN OPTION

Module de recyclage CleanAir,

Kit de recyclage à charbon actif et autres accessoires pages 240-243

* TARIF HORS ÉCO-PARTICIPATION

INSTALLATION

D95BMP5N0

(1) Évacuation d'air
(2) Circulation d'air
(3) Sortie d'air - remettre les fentes vers le bas lors de l'évacuation d'air

* en partant du bord supérieur du porte-casserole

Sortie d'air

* en partant du bord supérieur du porte-casserole

ACCESSOIRES EN OPTION

Module de recyclage CleanAir,
Kit de recyclage à charbon actif
et autres accessoires pages 240-243



D95BMP5N0 INOX ET VERRE **789,99 €***



Design

- Hotte Box

Puissance

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Commande touchControl, 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 45/55 dB
- Débit d'air max, en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: 427 m³/h

Confort/Sécurité

- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air
- Eclairage LED 3 x 3W
- Eclairage Softlight®
- Montage mural facile
- Classe d'efficacité énergétique A* sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 33,6 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- 3 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

Données techniques

- Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
- Puissance de raccordement : 145 W
- Intensité lumineuse : 373 lux
- Température de couleur : 3500 K



D94ABE1N0 INOX ET VERRE **609,99 €***



Design

- Design verre

Puissance

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Pour une installation en recyclage, prévoir un kit de recyclage ou CleanAir en option,
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
Fonctionnement normal : 360 m³/h
Position intensive : 580 m³/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 48/61 dB, Intensif : 69 dB

Confort/Sécurité

- Touches à avec variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Eclairage LED 2 x 1,5 W
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Classe d'efficacité énergétique A** sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 41,4 kWh/an**
- Classe d'efficacité ventilateur : A**
- Classe d'efficacité éclairage : A**
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B**
- 1 filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

Données techniques

- Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
- Puissance de raccordement : 220 W
- Intensité lumineuse : 240 lux
- Température de couleur : 3500 K

INSTALLATION

D94ABE1N0

(1) Évacuation d'air
(2) Circulation d'air
(3) Sortie d'air - remettre les fentes vers le bas lors de l'évacuation d'air

Prise

* en partant du bord supérieur du porte-casserole

* en partant du bord supérieur du porte-casserole


Pour l'utilisation d'une paroi arrière, tenir compte de la conception de l'appareil.

Mesures en mm

ACCESSOIRES EN OPTION

Module de recyclage CleanAir,
Kit de recyclage à charbon actif
et autres accessoires pages 240-243

** Selon la norme européenne N°65/2014

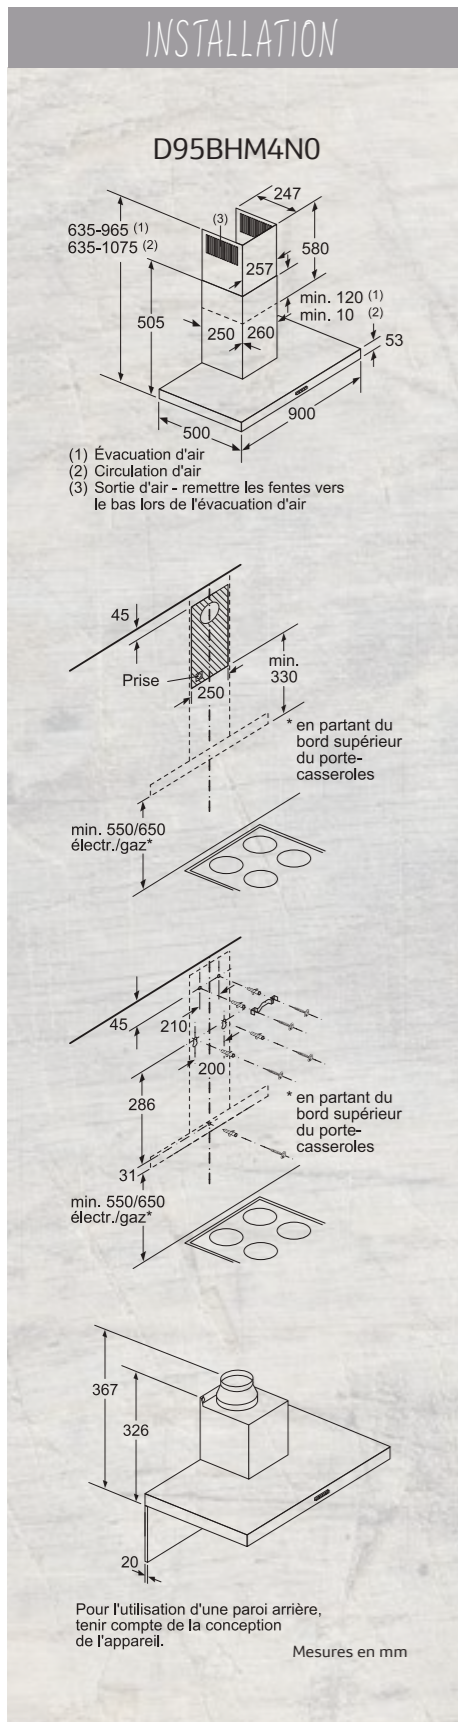

D95BHM4N0 INOX ET VERRE **609,99 €***



Design

- Hotte Box

Puissance

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Commande touchControl, avec variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 52/65 dB, Intensif : 74 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
Fonctionnement normal : 450 m³/h
Position intensive : 710 m³/h

Confort/Sécurité

- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Eclairage LED 2 x 1,5 W
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B**
- Classe d'efficacité énergétique B** sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 59,5 kWh/an**
- Classe d'efficacité ventilateur : A**
- Classe d'efficacité éclairage : A**
- 3 filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

Données techniques

- Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
- Puissance de raccordement : 225 W
- Intensité lumineuse : 221 lux
- Température de couleur : 3500 K

Pour l'utilisation d'une paroi arrière, tenir compte de la conception de l'appareil.

Mesures en mm

ACCESSOIRES EN OPTION

Module de recyclage CleanAir,
Kit de recyclage à charbon actif
et autres accessoires pages 240-243

** Selon la norme européenne N°65/2014



D95QFM4N0 INOX **609,99 €***



Design

- Hotte pyramidale

Puissance


- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Commande touchControl, avec variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 50/64 dB, Intensif : 73 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
Fonctionnement normal : 460 m³/h
Position intensive : 740 m³/h

Confort/Sécurité

- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B**
- Classe d'efficacité énergétique A** sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 53,9 kWh/an**
- Classe d'efficacité ventilateur : A**
- Classe d'efficacité éclairage : A**
- 3 filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

Données techniques

- Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
- Puissance de raccordement : 255 W
- Intensité lumineuse : 221 lux
- Température de couleur : 3500 K

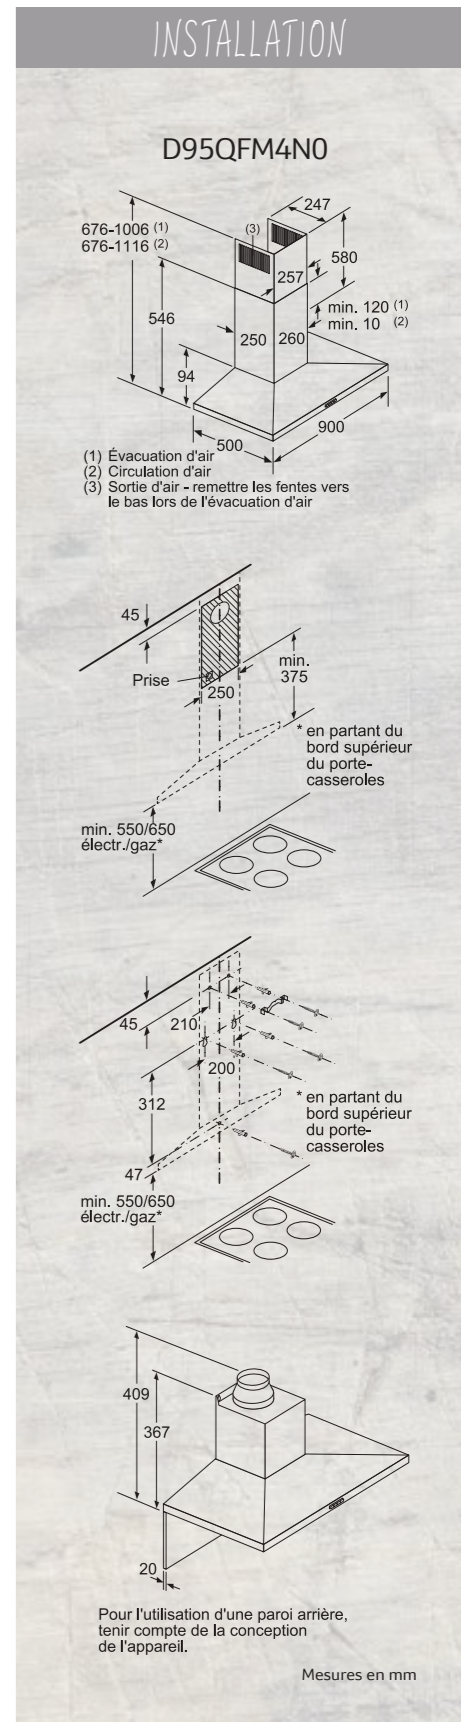

ACCESSOIRES EN OPTION

Module de recyclage CleanAir,
Kit de recyclage à charbon actif
et autres accessoires pages 240-243

* TARIF HORS ÉCO-PARTICIPATION

INSTALLATION

D95BEM4N0

635-965 (1)
635-1075 (2)
247
580
257
min. 120 (1)
min. 10 (2)
505
250 260
53
500 900

(1) Évacuation d'air
(2) Circulation d'air
(3) Sortie d'air - remettre les fentes vers le bas lors de l'évacuation d'air

45 210
200
286
31
min. 550/650 électr./gaz*

en partant du bord supérieur du porte-casserole

45
Prise 250 min. 330
en partant du bord supérieur du porte-casserole

min. 550/650 électr./gaz*

367
326
20

Pour l'utilisation d'une paroi arrière, tenir compte de la conception de l'appareil.

Mesures en mm



D95BEM4N0 INOX 569,99 €*



Design

- Hotte Box

Puissance

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Commande touchControl, avec variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 52/65 dB, Intensif : 74 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
Fonctionnement normal : 450 m³/h
Position intensive : 710 m³/h

Confort/Sécurité

- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Eclairage LED 2 x 1,5 W
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B**
- Classe d'efficacité énergétique B** sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 59,5 kWh/an**
- Classe d'efficacité ventilateur : A**
- Classe d'efficacité éclairage : A**
- 3 filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

Données techniques

- Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
- Puissance de raccordement : 255 W
- Intensité lumineuse : 221 lux
- Température de couleur : 3500 K



D94BBE1N0 INOX 509,99 €*



Design

- Hotte box

Puissance

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Pour une installation en recyclage, prévoir un kit de recyclage ou CleanAir en option,
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
Fonctionnement normal : 360 m³/h
Position intensive : 580 m³/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 48/60 dB, Intensif : 70 dB

Confort/Sécurité

- Touches à avec variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Eclairage LED 2 x 1,5 W
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Classe d'efficacité énergétique A** sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 43,9 kWh/an**
- Classe d'efficacité ventilateur : A**
- Classe d'efficacité éclairage : A**
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D**
- 3 filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

Données techniques

- Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
- Puissance de raccordement : 220 W
- Intensité lumineuse : 221 lux
- Température de couleur : 3500 K

INSTALLATION

D94BBE1N0

635-965 (1)
635-1075 (2)
247
580
257
min. 120 (1)
min. 10 (2)
505
250 260
53
500 900/600*

(1) Évacuation d'air
(2) Circulation d'air
(3) Sortie d'air - remettre les fentes vers le bas lors de l'évacuation d'air

Mesures en mm

45 210
200
286
31
min. 550/650 électr./gaz*

en partant du bord supérieur du porte-casserole

45
Prise 250 min. 330
en partant du bord supérieur du porte-casserole

min. 550/650 électr./gaz*

367
326
20

Pour l'utilisation d'une paroi arrière, tenir compte de la conception de l'appareil.

Mesures en mm

ACCESSOIRES EN OPTION

Module de recyclage CleanAir,
Kit de recyclage à charbon actif
et autres accessoires pages 240-243

INSTALLATION

D94QBE1N0

(1) Évacuation d'air
(2) Circulation d'air
(3) Sortie d'air - remettre les fentes vers le bas lors de l'évacuation d'air



D94QBE1N0 INOX 509,99 €*



Design

- Hotte pyramidale

Puissance

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- Fonctionnement normal : 380 m³/h
- Position intensive : 610 m³/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 48/61 dB, Intensif : 70 dB

Confort/Sécurité

- Touches à avec variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Eclairage LED 2 x 1,5 W
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Classe d'efficacité énergétique A** sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 39,9 kWh/an**
- Classe d'efficacité ventilateur : A**
- Classe d'efficacité éclairage : A**
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C**
- 3 filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

Données techniques

- Câble de raccordement avec prise : 1,3 m
- Puissance de raccordement : 220 W
- Intensité lumineuse : 221 lux
- Température de couleur : 3500 K



D94BBC0N0 INOX 409,99 €*



Design

- Hotte box

Puissance

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Boutons poussoirs, 3 vitesses
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 49/70 dB
- Débit d'air max en évacuation : 590 m³/h

Confort/Sécurité

- Eclairage LED 2 x 1,5 W
- Classe d'efficacité énergétique A** sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 43,4 kWh/an**
- Classe d'efficacité ventilateur : A**
- Classe d'efficacité éclairage : A**
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C**
- 3 filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

Données techniques

- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement : 220 W
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Intensité lumineuse : 221 lux
- Température de couleur : 3500 K



D64BBC0N0 INOX 369,99 €*



Design

- Hotte box

Puissance

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Boutons poussoirs, 3 vitesses
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 48/69 dB
- Débit d'air max en évacuation : 590 m³/h

Confort/Sécurité

- Eclairage LED 2 x 1,5 W
- Classe d'efficacité énergétique A** sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 44,2 kWh/an**
- Classe d'efficacité ventilateur : A**
- Classe d'efficacité éclairage : A**
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B**
- 2 filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

Données techniques

- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement : 220 W
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Intensité lumineuse : 221 lux
- Température de couleur : 3500 K

INSTALLATION

D94BBC0N0 / D64BBC0N0

(1) Évacuation d'air
(2) Circulation d'air
(3) Sortie d'air - remettre les fentes vers le bas lors de l'évacuation d'air

* Dimensions D64BBC0N0

ACCESSOIRES EN OPTION

Module de recyclage CleanAir,
Kit de recyclage à charbon actif
et autres accessoires pages 240-243

ACCESSOIRES EN OPTION

Module de recyclage CleanAir,
Kit de recyclage à charbon actif
et autres accessoires pages 240-243

** Selon la norme européenne N°65/2014

* TARIF HORS ÉCO-PARTICIPATION

HOTTES

LA HOTTE BOX INTÉGRÉE

Une hotte décorative qui se cache ou se dévoile à l'envie

Votre cuisine est créative, vous puisez votre inspiration auprès d'influences diverses. Nous aussi. La hotte box intégrée est une création hybride, tout à la fois hotte décorative et hotte intégrée. Pour le meilleur des deux.



GRAND RANGEMENT
VISIÈRE ANTI-CONDENSATION
BOUON ROTATIF



MONTAGE FACILE

Cette hotte s'intègre parfaitement dans un meuble haut de 90 cm de large. Sans pratiquer de découpe. Elle s'installe en évacuation ou en recyclage avec un filtre à charbon actif ou un filtre Clean Air.




BEAUTÉ CACHÉE

Élégante avec ses finitions inox, elle est si délicate que les portes du meuble qui l'abrite peuvent être transparentes. Son bouton de commande rotatif et escamotable permet à lui seul de sélectionner la vitesse d'aspiration et d'allumer ou d'éteindre l'éclairage. Il reste accessible porte(s) fermée(s). Sa visière en verre protège le meuble de la condensation. Révélez votre créativité sans écran de fumée.

N70



D94XAF8N0 INOX ET VERRE **589,99€***



Design

- Hotte inox
- Visière en verre

Puissance

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage prévoir le kit en option
- 1 moteur
- Bouton rotatif escamotable
- Aspiration périphérique
- Cache filtre en verre blanc
- 3 vitesses
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 50/69 dB
- Débit d'air max en évacuation : 630 m³/h

Confort/Sécurité


- Eclairage LED : 2 x 2,5W
- 2 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Visière en verre inclinable
- Classe d'efficacité énergétique B* sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 59,1 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C*

Données techniques

- Câble de raccordement avec prise : 1,5 m
- Puissance de raccordement 260 W
- Intensité lumineuse : 76 lux
- Température de couleur : 3500 K


INSTALLATION

D94XAF8N0


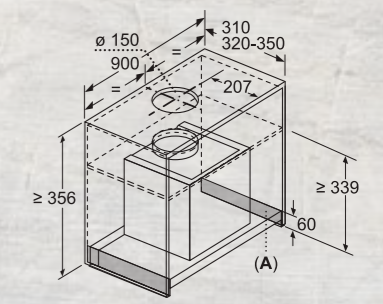


A : zone sans charnière

Vue frontale

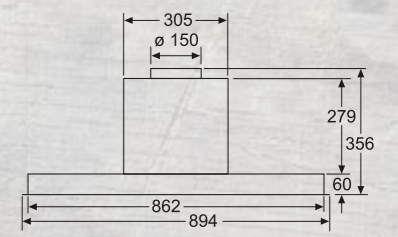

Vue latérale

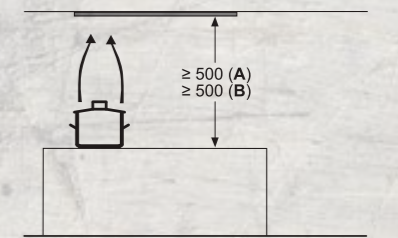

en partant du bord supérieur du porte-casserolles :
A : électr. min. 500 mm
B : gaz min. 500 mm

Mesures en mm




ACCESSOIRES EN OPTION

- Module de recyclage CleanAir,
- Kit de recyclage à charbon actif et autres accessoires pages 240-243

** Selon la norme européenne N°65/2014

* TARIF HORS ÉCO-PARTICIPATION

INSTALLATION

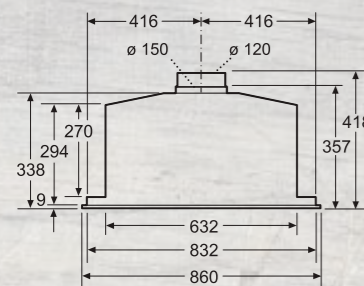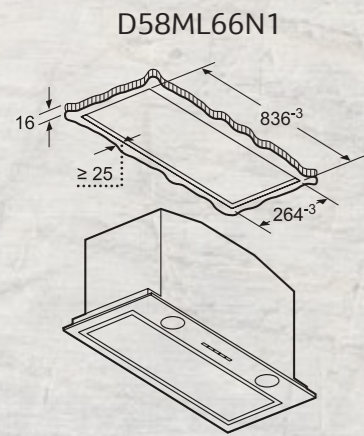

Mesures en mm

ACCESSOIRES EN OPTION

Kit de recyclage à charbon actif et autres accessoires pages 240-243

** Selon la norme européenne N°65/2014



D58ML66N1 689,99 €*



Design

- Aspiration périphérique

Puissance

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Moteur EfficientDrive : Moteur induction
- Touches contact
- Cache filtre en inox
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 41/64 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 610 m³/h
position intensive : 800 m³/h

Confort/Sécurité

- Fonction arrêt différé de 30 minutes après la cuisson
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air
- Eclairage du plan de travail: 2 x LED de 1 W
- Variateur d'intensité lumineuse
- Classe d'efficacité énergétique A++* sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 25,5 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D*
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle

Données techniques

- Câble de raccordement avec prise: 1,5 m
- Puissance de raccordement : 172 W
- Intensité lumineuse : 266 lux
- Température de couleur : 4000 K



D57ML66N1 669,99 €*



Design

- Aspiration périphérique

Puissance

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Moteur EfficientDrive : Moteur induction
- Touches contact
- Cache filtre en inox
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 46/64 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 570 m³/h
position intensive : 770 m³/h

Confort/Sécurité

- Fonction arrêt différé de 30 minutes après la cuisson
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air
- Eclairage LED : 2 x LED de 1 W
- Variateur d'intensité lumineuse
- Classe d'efficacité énergétique A++* sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 30,3 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D*
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s)

Données techniques

- Câble de raccordement avec prise: 1,5 m
- Puissance de raccordement : 172 W
- Intensité lumineuse : 244 lux
- Température de couleur : 4000 K



D5855X1 409,99 €*



Puissance

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- 2 moteurs
- Curseur, avec variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 38/56 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 370 m³/h
position intensive : 610 m³/h




Confort/Sécurité

- Eclairage LED : 2 x 2,1W
- Classe d'efficacité énergétique C* sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 79,5 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : D*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C*
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle

Données techniques



- Câble de raccordement : 1,3 m
- Puissance de raccordement 206 W
- Intensité lumineuse : 438 lux
- Température de couleur : 3500 K

INSTALLATION

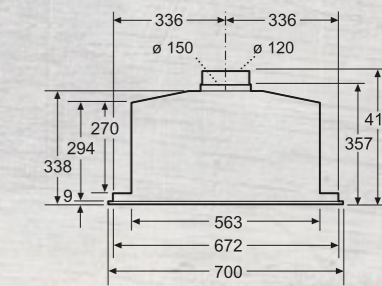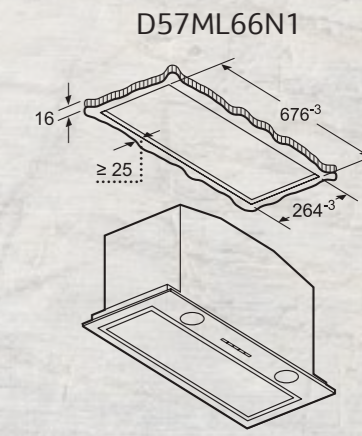

Mesures en mm

D5855X1

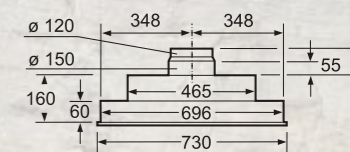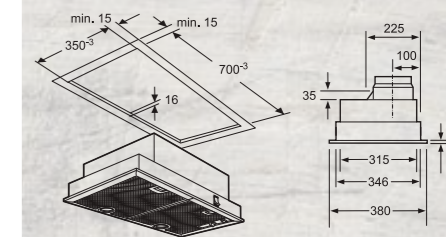

Mesures en mm




ACCESSOIRES EN OPTION

Kit de recyclage à charbon actif et autres accessoires pages 240-243

* TARIF HORS ÉCO-PARTICIPATION

INSTALLATION

D55ML66N1 / D55MH56N0

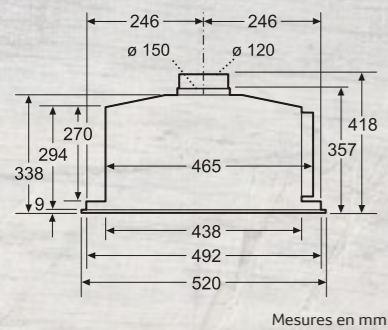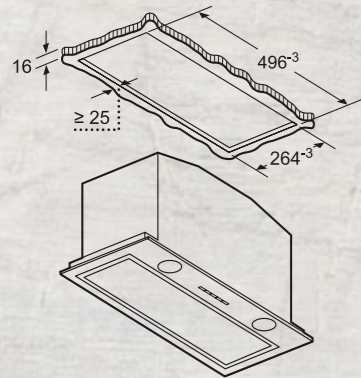




Mesures en mm

ACCESSOIRES EN OPTION

Kit de recyclage à charbon actif et autres accessoires pages 240-243

INSTALLATION

D5655X1

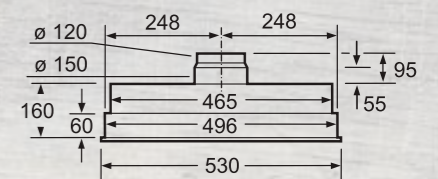

Mesures en mm

ACCESSOIRES EN OPTION

Kit de recyclage à charbon actif et autres accessoires pages 240-243

N70



D55ML66N1 579,99 €*



Design

- Aspiration périphérique

Puissance

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Moteur EfficientDrive : Moteur induction
- Touches contact
- Cache filtre en inox
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 44/64 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 540 m³/h
position intensive : 730 m³/h

Confort/Sécurité

- Fonction arrêt différé de 30 minutes après la cuisson
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air
- Eclairage du plan de travail : 2 x LED de 1 W
- Variateur d'intensité lumineuse
- Classe d'efficacité énergétique A++* sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 29,6 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D*
- 1 filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s)

Données techniques

- Câble de raccordement avec prise : 1,5 m
- Puissance de raccordement : 172 W
- Intensité lumineuse : 244 lux
- Température de couleur : 4000 K

N50



D55MH56N0 479,99 €*



Design

- Aspiration périphérique

Puissance

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- 1 moteur
- Touches contact (variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive) avec Affichage LED
- Cache filtre en inox
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 53/67 dB**
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591, fonctionnement normal : 570 m³/h, position intensive : 650 m³/h

Confort/Sécurité

- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Eclairage : 2 x LED de 20 W
- Classe d'efficacité énergétique : C** sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 107,7 kWh/an**
- Classe d'efficacité ventilateur : D**
- Classe d'efficacité éclairage : A**
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D**
- 1 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle

Données techniques

- Câble de raccordement avec prise : 1,5 m
- Puissance de raccordement : 277 W
- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal de la hotte : Ø 150 mm (120 mm livré avec l'appareil)
- Intensité lumineuse : 244 lux
- Température de couleur : 4000 K

N30



D5655X1 FINITION ALUMINIUM 269,99 €*



Puissance

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- 2 moteurs
- Curseur, avec variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 38/56 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 360 m³/h
position intensive : 590 m³/h

Confort/Sécurité

- Eclairage LED : 2 x 2,1W
- Classe d'efficacité énergétique C* sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 78,1 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : D*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C*
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle

Données techniques

- Câble de raccordement : 1,3 m
- Puissance de raccordement 206 W
- Intensité lumineuse : 438 lux
- Température de couleur : 3500 K



Photo non contractuelle

LES HOTTES TÉLESCOPIQUES



Puissantes, discrètes et silencieuses

Encastrées dans un meuble haut, les hottes télescopiques sortent de leur cachette quand le besoin d'air pur se fait sentir. Avec le kit de suspension en option, elle peuvent même devenir parfaitement invisibles. Extrêmement efficaces, elles sont aussi très silencieuses. Elles se déclinent en 60 et 90 cm de large et s'intègrent dans tous les meubles standards.

KIT DE SUSPENSION (OPTIONNEL)



Pour une hotte 100% intégrée

Grâce au nouveau système de suspension, la hotte est complètement intégrée dans le meuble haut. Elle est invisible. Pour s'en servir, il suffit d'exercer une légère pression par dessous. La hotte descend, il ne vous reste plus qu'à tirer sur le bandeau pour la déployer au-dessus du plan de cuisson. Après utilisation, vous repoussez simplement le bandeau. Exercez à nouveau une pression dessous et la hotte remonte et disparaît dans le placard. Idéal pour une esthétique épurée.



FLASHEZ
LE CODE
ET DÉCOUVREZ
LE KIT DE
SUSPENSION



SILENCIEUSES

Dotées d'une nouvelle isolation, le kit silence, le niveau sonore a encore été réduit de 1 à 2 dB. Entendez-vous le son des légumes qui caramélisent et de la viande qui dépose ses sucs dans la poêle ?

NOUVEAU

MONTAGE RAPIDE ET FACILE



Astucieux ! La hotte se fixe simplement grâce à deux attaches qui se vissent sur les meubles adjacents. Aucune erreur possible. C'est simple, rapide et précis.






FLASHEZ
LE CODE ET
DÉCOUVREZ
LE MONTAGE
FACILE





INSTALLATION

D49ED52X0

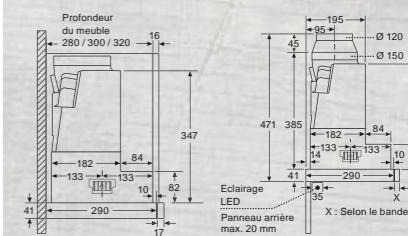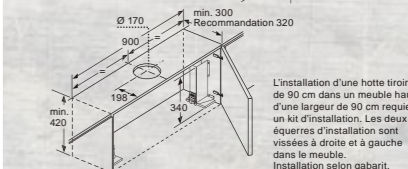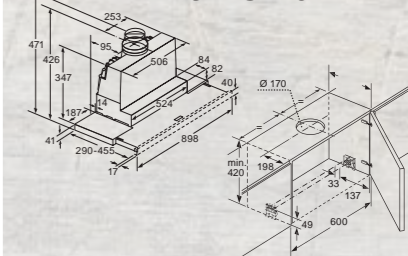

Mesures en mm

KIT DE SUSPENSION POUR D49ED52X0, Z54TL60X0

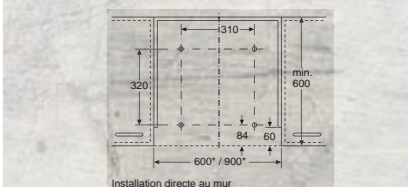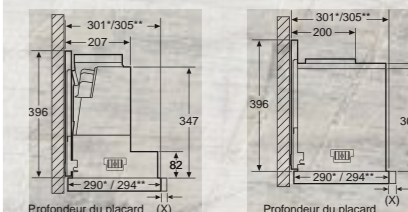

Mesures en mm

N50



POUR MEUBLE DE 60 OU 90 CM

D49ED52X0 GRIS MÉTALLISÉ 669,99 €*



Design

- Bandeau de finition en option

Puissance

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- EfficientSilentDrive: Moteur à induction basse consommation
- Touches contact (avec variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive) avec Affichage LED
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Classe d'efficacité énergétique: A** sur une échelle allant de A++ à E
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591, fonctionnement normal: 420 m³/h, position intensive: 740 m³/h
- Consommation énergétique moyenne: 35,1 kWh/an**
- Classe d'efficacité ventilateur: A**
- Classe d'efficacité éclairage: A**
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B**
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal: 43/55 dB

Confort/Sécurité

- Installation dans un meuble haut de 60 ou 90 cm
- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
- Pour le fonctionnement en mode recyclage prévoir le kit en option
- Éclairage du plan de travail: 2 x LED de 3W
- 3 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle

Données techniques

- Câble de raccordement avec prise: 1,75 m
- Puissance de raccordement: 146 W
- Intensité lumineuse: 569 lux
- Température de couleur: 3500 K

ACCESSOIRES EN OPTION

Module de recyclage CleanAir,

Kit de recyclage à charbon actif
et autres accessoires pages 240-243

INSTALLATION

D46ED52X0

min. 300
Recommandations 320

Profondeur du meuble 280 / 300 / 320

Profondeur du tiroir peut s'ajuster jusqu'à 29 mm.

D46ED22X0

min. 300
Recommandations 320

Profondeur du meuble 280 / 300 / 320

Profondeur du tiroir peut s'ajuster jusqu'à 29 mm.

Mesures en mm

ACCESSOIRES EN OPTION

Kit de recyclage à charbon actif et autres accessoires pages 240-243



N50

POUR MEUBLE DE 60 CM

D46ED52X0 GRIS MÉTALLISÉ **569,99 €***



Design

- Bandeau de finition en option

Puissance

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation
- Touches contact (avec variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive) avec Affichage LED
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Classe d'efficacité énergétique : A** sur une échelle allant de A++ à E
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591, fonctionnement normal : 400 m³/h, position intensive : 740 m³/h
- Consommation énergétique moyenne : 35,3 kWh/an**
- Classe d'efficacité ventilateur : A**
- Classe d'efficacité éclairage : A**
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B**
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 43/55 dB**

Confort/Sécurité

- Installation dans un meuble haut de 60 cm
- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
- Pour le fonctionnement en mode recyclage prévoir le kit en option
- Eclairage du plan de travail : 2 x LED de 3 W
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle

Données techniques

- Câble de raccordement avec prise : 1,75 m
- Puissance de raccordement : 146 W
- Intensité lumineuse : 683 lux
- Température de couleur : 3500 K



N50

POUR MEUBLE DE 60 CM

D46ED22X0 GRIS MÉTALLISÉ **409,99 €***



Design

- Bandeau de finition en option

Puissance

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation
- Touches contact (avec variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive) avec Affichage LED
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Classe d'efficacité énergétique : A** sur une échelle allant de A++ à E
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591, fonctionnement normal : 270 m³/h, position intensive : 420 m³/h
- Consommation énergétique moyenne : 20,1 kWh/an**
- Classe d'efficacité ventilateur : A**
- Classe d'efficacité éclairage : A**
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C**
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 53/59 dB**

Confort/Sécurité

- Installation dans un meuble haut de 60 cm
- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
- Pour le fonctionnement en mode recyclage prévoir le kit en option
- Eclairage du plan de travail : 2 x LED de 3 W
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle

Données techniques

- Câble de raccordement avec prise : 1,75 m
- Puissance de raccordement : 76 W
- Intensité lumineuse : 683 lux
- Température de couleur : 3500 K



N30

POUR MEUBLE DE 60 CM

D46BR22X0 GRIS MÉTALLISÉ **309,99 €***



Design

- Bandeau de finition en option

Puissance

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- 3 vitesses
- Classe d'efficacité énergétique : C** sur une échelle allant de A++ à E
- Débit d'air max en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 Ø 15 cm : 400 m³/h
- Consommation énergétique moyenne : 66,3 kWh/an**
- Classe d'efficacité ventilateur : C**
- Classe d'efficacité éclairage : E**
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B**
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 59/68 dB

Confort/Sécurité

- Installation dans un meuble haut de 60 cm
- Pour le fonctionnement en mode recyclage prévoir le kit en option
- Eclairage du plan de travail : 2 x halogènes de 20W
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle

Données techniques

- Câble de raccordement avec prise : 1,75 m
- Puissance de raccordement : 145 W
- Intensité lumineuse : 403 lux
- Température de couleur : 2700 K



N30

POUR MEUBLE DE 60 CM

D46BR12X5 GRIS MÉTALLISÉ **259,99 €***



Design

- Bandeau de finition en option

Puissance

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- 2 vitesses
- Extraction d'air max, en évacuation : 310 m³/h
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 58/64 dB

Confort/Sécurité

- Installation dans un meuble haut de 60 cm
- Déflecteur télescopique en verre
- Démarrage et arrêt automatique lorsque l'on tire ou repousse le filtre télescopique
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Eclairage du plan de travail : 2 x halogènes de 20W
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle
- Classe d'efficacité énergétique D* sur une échelle allant de A++ à E
- Consommation énergétique moyenne : 68,2 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : D*
- Classe d'efficacité éclairage : E*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C*

Données techniques

- Câble de raccordement avec prise : 1,75 m
- Puissance de raccordement : 130 W
- Intensité lumineuse : 403 lux
- Température de couleur : 2700 K

INSTALLATION

D46BR22X0 / D46BR12X5

min. 300
Recommandations 320

Profondeur du meuble 280/300/320

Emplacement des lampes halogènes X : selon l'équipement

Panneau arrière en cas de montage à fleur de mur impossible

La profondeur du tiroir peut s'ajuster jusqu'à 29 mm.

Mesures en mm

ACCESSOIRES EN OPTION

Kit de recyclage à charbon actif et autres accessoires pages 240-243

** Selon la norme européenne N°65/2014

* TARIF HORS ÉCO-PARTICIPATION

"CUISINER DES PRODUITS FRAIS"

Jean est un pêcheur passionné dont le réfrigérateur est toujours prêt pour toutes ses prises. S'il ramène à la maison un plus grand poisson, il réarrange son congélateur pour optimiser l'espace. Et si des amis lui rendent visite, son frigo contient toujours assez de bière.

JEAN
Pêcheur invétéré



LE FROID



| | |
|--------------------------------------|-----|
| Introduction | 174 |
| Les réfrigérateurs intégrables | 184 |
| Les réfrigérateurs pose-libre | 194 |
| Le réfrigérateurs américain | 200 |
| Le tableau technique | 202 |

LA PARFAITE MAÎTRISE DU FROID



Acheter des produits frais, c'est bien. Mais encore faut-il pouvoir les conserver dans de bonnes conditions tout en maîtrisant sa consommation énergétique. Les appareils NEFF proposent plusieurs systèmes frigorifiques adaptés aux critères de chacun.

Photo non contractuelle



PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES MAXIMALES

NEFF PRÉSERVE L'ENVIRONNEMENT
La durée de vie moyenne d'un réfrigérateur est de 15 ans. Son achat est donc un investissement à long terme. Sachant que les appareils de froid fonctionnent 24h/24 et qu'ils représentent la part la plus importante des dépenses énergétiques d'un foyer (hors chauffage), la classe énergétique est un critère de choix crucial.

Grâce à une isolation renforcée et un compresseur plus performant, 100 % des réfrigérateurs NEFF sont classés A+, A++ et A+++.

Efficient AVEC NEFF

A+++ -47%

A++ -21%

A+

Pourcentage d'économie d'énergie

FROID



1.

NO FROST
Appelé aussi froid ventilé, cette technique répartit la température de façon parfaitement homogène dans tout l'appareil, y compris dans la contre-porte, et empêche toute formation de givre sur les aliments, dans le congélateur et/ou le réfrigérateur. Les surgelés se conservent mieux et vous n'avez plus à dégivrer votre appareil.

2.

LOW FROST
Cette technique réduit la fréquence des dégivrages. La formation de givre est réduite car le froid est généré derrière les parois, tout autour du congélateur. Grâce à cette nouvelle technique, l'intérieur du congélateur est modulable à souhait grâce à l'absence de séparation entre les tiroirs.

3.

FROID DYNAMIQUE
Un ventilateur répartit uniformément le froid dans le réfrigérateur. Après chaque ouverture de la porte, la température revient rapidement à celle présélectionnée. Ce procédé sans surconsommation énergétique ni déshumidification de l'air préserve la fraîcheur des aliments.

4.

POWER VENTILATION
Cette technologie offre une liberté totale de rangement des aliments dans le réfrigérateur car elle garantit partout la même température grâce à un ventilateur de froid puissant qui dirige le flux d'air de manière optimale. Le brassage se fait de haut en bas, le long de la paroi arrière d'où provient le froid avec une distribution à chaque étage. Le retour à une température fraîche se fait plus rapidement qu'avec un froid dynamique conventionnel.

| | Formation de givre | Répartition homogène de la T°C |
|------------------|--------------------|--------------------------------|
| NoFrost | non | oui |
| LowFrost | Réduite | non |
| PowerVentilation | Réduite | oui |
| Froid Dynamique | oui | oui |

5.

VITA CONTROL : TEMPÉRATURE STABLE ET ULTRA-PRÉCISE
Vita Control, maintient une température constante dans le réfrigérateur et le congélateur. Les aliments restent frais plus longtemps, la glace n'est jamais trop froide ou trop molle. Renseigné par 2 sondes intérieures et 1 extérieure, le compresseur - technologie Inverter - anticipe tout changement de température et fonctionne de façon linéaire, diminuant par le même coup la consommation électrique.

Temp. °C

Sec.

VitaControl

Autres

FLASHEZ LE CODE ET DÉCOUVREZ VITA CONTROL



ASTUCES

TOUCHES SUPER RÉFRIGÉRATION ET SUPER CONGÉLATION
Avant de partir en courses, enclenchez ces touches. La température baissera et vos aliments stockés se réchaufferont peu au contact des nouvelles denrées. La congélation des produits frais sera aussi plus rapide. Pratique, ces fonctions se désactivent automatiquement.

ok Réglage correct. Température inférieure à 4°C.

Température excessive. Réglez le thermostat sur une température plus basse.

OÙ CONSERVER AU MIEUX MES ALIMENTS ?
Une flèche*, gravée dans la paroi intérieure de nos réfrigérateurs, indique la zone la plus froide où mettre de préférence les aliments les plus fragiles tels la viande et le poisson. En complément, un indicateur de température sous forme de pastille vous aide à régler le thermostat.

* Ne concerne pas les appareils qui garantissent une température absolument identique dans tout le compartiment.



MES ALIMENTS RESTENT FRAIS BIEN PLUS LONGTEMPS!



FRESH SAFE



Temps de conservation triplé



La durée de conservation des aliments frais dépend de la température et de l'humidité. Les compartiments Fresh Safe prennent en compte ces deux paramètres pour garantir la fraîcheur des aliments 3 à 5 fois plus longtemps.

La température proche de 0°C ralentit le développement des bactéries. L'hygrométrie est réglée automatiquement et parfaitement adaptée au type d'aliments :

- 1 zone "humide" (jusqu'à 95% d'humidité) pour les fruits et les légumes
- 2 zones "sèches" (jusqu'à 50% d'humidité) pour les viandes et les poissons.

LES AVANTAGES DU FRESH SAFE 3 ?

- Les aliments restent frais 3 à 5 fois plus longtemps.
- 2 taux d'humidité différents et contrôlés automatiquement :
 - 95 % pour les fruits et les légumes
 - 50% pour la viande et le poisson.
- Gain de temps : vous réduisez la fréquence des courses.
- Gain d'argent : moins de gâchis alimentaire.

FRESH SAFE

Ce système facilite la conservation des aliments en favorisant la circulation de l'air. Le fond des bacs à légumes FreshAir est légèrement ondulé. Les espaces vides sous les aliments permettent à l'air de circuler et d'évacuer l'humidité. Le degré d'humidité se règle également. Les clayettes FreshAir présentent de discrètes ouvertures à l'arrière. Sans perte de volume, le froid se répartit uniformément, naturellement.

FILTRE ANTI-BACTERIA AIR FRESH

Efficace pendant toute la durée de vie de l'appareil, il neutralise les odeurs désagréables comme celles du poisson ou du fromage et détruit les bactéries.



AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE : DIGITAL OU LED



Avec des commandes à affichage digital, la température se règle et s'affiche au degré près.



Avec des commandes électroniques et diodes électroluminescentes (LED), la température se règle par paliers de 2°C.

| | LÉGUMES | | | FRUITS | | | POISSON Poissons frais et fruits de mer | VIANDE | | | PRODUITS LAITIERS | |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|--|----------------|--------|--------------|-------------------|-------|
| | Brocolis | Carottes | Épinards | Abricots | Cerises | Fraises | | Bœuf, Volaille | Agneau | Jambon blanc | Yaourt | Crème |
| Conservation standard | 5 | 14 | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | 5 |
| Conservation Fresh Safe 2 | 10 | 70 | 8 | 14 | 14 | 5 | | | | | | |
| Conservation Fresh Safe 3* | 14 | 150 | 12 | 20 | 30 | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | 30 | 20 |

| | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | | | | | |
| Brocolis : 9 jours de plus | Abricots : 13 jours de plus | Fraises : 5 jours de plus | Poisson : 2 jours de plus | Volaille : 4 jours de plus | Yaourt : 16 jours de plus |



FRESH SAFE



Idéal pour les fruits et légumes frais



Parfaitement hermétique, le compartiment Fresh Safe conserve les qualités nutritionnelles et gustatives des fruits et légumes frais au minimum 2 fois plus longtemps. Son taux d'humidité, toujours optimal, aux alentours de 90%, se règle manuellement selon son contenu.



LES AVANTAGES DU FRESH SAFE 2 ?


- Les fruits et les légumes restent fermes.
- Ils conservent leurs couleurs.
- Ils conservent leur goût propre.
- Ils conservent leurs substances nutritives.
- Ils restent frais au minimum 2 fois plus longtemps.



AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS



Conçus pour faciliter la vie

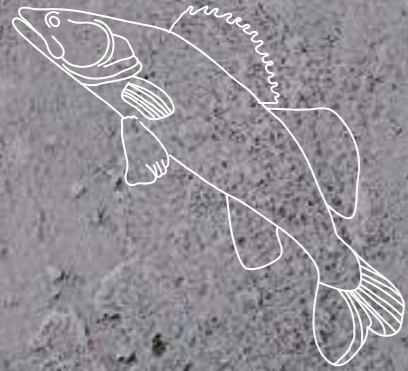

1.

ÉCLAIRAGE PREMIUM PAR LED



Intégrées tout le long des parois latérales et dans le compartiment Fresh Safe 3, les LED illuminent uniformément tous les niveaux de l'appareil, sans éblouir. Leur longue durée de vie et leur haut rendement énergétique (le meilleur rapport lumière diffusée/watts consommés) font d'elles les lampes les plus économes qui soient.

2.

COMMANDES SENSITIVES



Esthétiques, les commandes sensibles sont aussi agréables d'emploi. Elles s'utilisent d'un simple effleurement de doigt.

3.

BALCONNET XXL



Très profond, ce balconnet permet le stockage de bouteilles maxi format, de carafes ou de magnums.

4.

COMPARTIMENT CRÉMERIE SLIDE & HIDE®



Son couvercle coulisse et s'escamote sous le compartiment pour laisser libre l'accès aux aliments.

5.

LARGES COMPARTIMENTS DANS LA CONTRE-PORTE



Les vastes compartiments de la contre-porte s'étendent sur toute la largeur de l'appareil pour offrir plus de possibilités de rangement. Leurs rebords métallisés soulignent avec élégance leur ligne. L'un d'eux dispose d'un couvercle. Beurre et fromage y seront confortablement à leur place. Le casier à œufs permet de ranger jusqu'à 10 œufs.



6.

TIROIRS TÉLESCOPIQUES TRANSPARENTS



Les tiroirs télescopiques sont transparents pour donner une vision parfaite et rapide de toutes les denrées stockées.

7.

DÉGIVRAGE AUTOMATIQUE

Le dégivrage est automatique dans tous les réfrigérateurs NEFF, ce qui vous assure de substantielles économies d'énergie. Quand le dégivrage du congélateur est manuel, il est simplifié grâce au dernier tiroir de rangement qui, placé au niveau de la gouttière d'évacuation, recueille l'eau.

8.

NETTOYAGE FACILITÉ


L'intérieur des appareils est parfaitement lisse. Les salissures n'accrochent pas. Le nouveau système de fixation des clayettes a été perfectionné. Finies les longues et étroites rainures où un chiffon peine à s'introduire ! Quant aux clayettes, toutes en verre de sécurité, vous pouvez les mettre au lave-vaisselle.

9.

TIROIR À MALICE



Il permet de conserver dans les meilleures conditions tous les petits articles et s'adapte à toutes les clayettes.

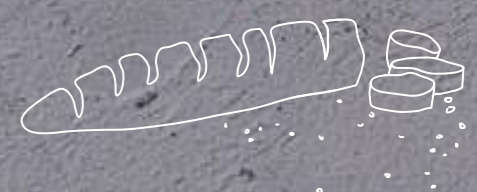

MODULARITÉ ET FLEXIBILITÉ



L'espace intérieur s'adapte à mes besoins



1.

BALCONNETS ET TABLETTES EASY LIFT



Pour une flexibilité maximum de l'aménagement, tablettes et balconnets EasyLift se déplacent en hauteur avec une facilité et une rapidité déconcertantes, même s'ils sont chargés.



2.

CLAYETTE VARIO SHELF



Elle se sépare en deux, la partie avant coulisse vers l'arrière, pour dégager un espace de grande hauteur.



3.

CLAYETTE ACCÈS FACILE



Elle coulisse vers l'extérieur pour que vous puissiez attraper plus facilement les aliments stockés à l'arrière. Elle est dotée d'une butée et d'un rebord anti-débordement pour éviter toute chute.

4.

BIG BOX



Ce grand tiroir de congélation de 26 ou 30l. est idéal pour les grandes pièces de viandes (dinde, épaule d'agneau) ou de grands poissons.

5.

CONGÉLATEUR VARIO ZONE



Le concept VarioZone permet, en retirant la clayette centrale et les deux tiroirs, de disposer d'un seul espace beaucoup plus grand.

6.

PORTE BOUTEILLES CHROMÉE



Pratique et amovible, il est idéal pour stocker les bouteilles couchées.



TOUTES LES SOLUTIONS D'INTÉGRATION

Facilité, rapidité, confort



PORTES À FERMETURE SOFT CLOSE



Grâce aux charnières avec amortisseur intégré, la porte se ferme en douceur, en silence et automatiquement dès 20°. Son angle d'ouverture, extra-large, se règle jusqu'à 115°.


FIXATION DES PORTES : FIXE OU MOBILE

Il existe deux systèmes pour fixer la porte du meuble sur la porte de l'appareil tout intégrable.

1.

CHARNIÈRES À GLISSIÈRES


La porte d'habillage fixée sur la niche vient s'ajuster sur la porte du réfrigérateur dont elle suit le mouvement grâce au système de glissières. Ceci permet une ouverture ou fermeture simultanée de la porte. Une finition parfaite et très précise et un système particulièrement simple à monter.

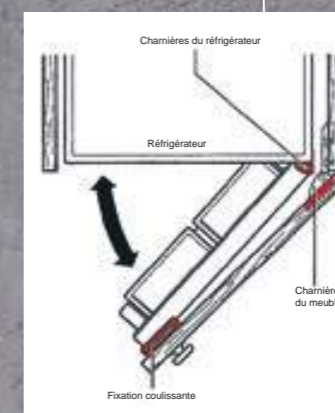

2.

CHARNIÈRES À PANTOGRAPHES

Pour ce type de charnières, la porte du meuble se fixe directement sur la porte de l'appareil. Il n'y a pas de charnières sur la porte du meuble. Cette technique permet d'atteindre un angle d'ouverture de porte de 115° au lieu de 95° et de supporter une porte de meuble pesant jusqu'à 40 kg. De plus la fermeture de porte est automatique à partir de 20°. En cas de changement de la porte du meuble, les charnières sont très facilement réajustables au millimètre près.

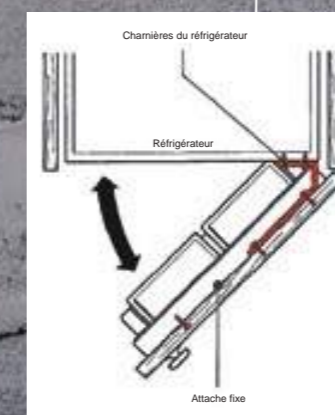

MONTAGE FACILE

Ce système de montage réduit le temps de pose et simplifie grandement l'installation. Il y a moins de pièces, et nombre d'entre elles sont pré-assemblées.



Avant, nombreuses pièces de montage.




Maintenant, 1 seule pièce à la place de 5.




FLASHEZ
LE CODE ET
DÉCOUVREZ
LE SYSTÈME
MONTAGE FACILE

INSTALLATION


KI2823F30/KI1813F30

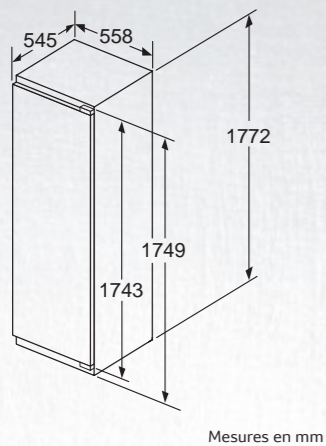

Mesures en mm

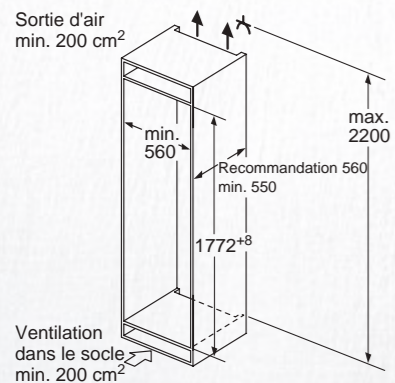

Mesures en mm

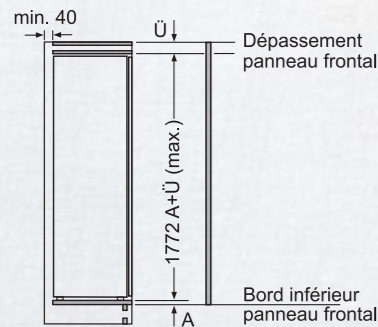

Mesures en mm

N70



RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR
FIXATION DE PORTE À PANTOGRAPHHE

KI2823F30

1149,99€*



Informations générales

- Volume utile total : 287 l
- Classe énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 211 kWh/an

Design

- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Commande sensitive TouchControl : Régulation de température électronique avec contrôle digital extérieur
- VitaControl : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte ouverte

Réfrigérateur

- Volume utile 252 l
- Compartiment Fresh Safe 2 sur rails télescopiques avec contrôle d'humidité : garde fruits et légumes frais 2 x plus longtemps
- Bac à légumes télescopique
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur, VarioShelf, 1 tablette Accès Facile
- 6 balconnets, dont 1 compartiment crémierie

Congélateur

- Congélateur **** : Volume utile 35 l
- Super congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 3 kg en 24 h
- 1 clayette amovible en verre de sécurité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 20 h

Informations techniques

- Encastrement H x L x P : 177,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Montage facile
- Niveau sonore : 37dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

N70



RÉFRIGÉRATEUR
FIXATION DE PORTE À PANTOGRAPHHE

KI1813F30

1129,99€*



Informations générales

- Volume utile total : 319 l
- Classe énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 116 kWh/an

Design

- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Commande sensitive TouchControl : Régulation de température électronique avec contrôle digital extérieur
- VitaControl : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte ouverte

Réfrigérateur

- Volume utile 319 l
- Powerventilation avec filtre AirFresh anti-bacteria
- Touche super réfrigération avec arrêt automatique
- Compartiment Fresh Safe 2 sur rails télescopiques avec contrôle d'humidité : garde fruits et légumes frais 2 x plus longtemps
- Bac à légumes télescopique
- 7 clayettes en verre de sécurité, dont 6 réglables en hauteur, VarioShelf, 2 réglables en hauteur et coulissantes Accès Facile
- Clayette à bouteilles chromée
- 6 balconnets, dont 1 compartiment crémierie

Informations techniques

- Encastrement H x L x P : 177,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-T
- Montage facile
- Niveau sonore : 33dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

N70



CONGÉLATEUR
FIXATION DE PORTE PAR PANTOGRAPHHE

GI7813E30

1049,99€*



Informations générales

- No Frost
- Congélateur **** : Volume utile 211 l
- Classe énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 243 kWh/an
- Classe climatique : SN-T

Confort et sécurité

- Fixation de porte à pantographe
- Régulation de température électronique avec contrôle digital extérieur TouchControl
- 1 compresseur / 1 circuit froid
- Super congélation avec arrêt automatique
- VitaControl : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Alarme sonore de température, Alarme visuelle

Congélateur

- Pouvoir de congélation : 20 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 22 h
- 2 compartiment de congélation intensive à porte abattante
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont 2 BigBox
- Calendrier de conservation des aliments

Informations techniques

- Charnières à gauche, réversibles
- Puissance de raccordement : 120 W

Accessoires

- 2 x accumulateur de froid
- 1 x bac à glaçons

N50



RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR NO FROST
FIXATION DE PORTES À GLISSIÈRES

KI7862S30

1049,99€*



Informations générales

- Volume utile total : 225 l
- Classe énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 222 kWh/an

Design

- Eclairage LED
- Intérieur avec finition métal

Confort/Sécurité

- Régulation de température électronique avec contrôle digital extérieur TouchControl
- VitaControl : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Dégivrage automatique
- Alarme sonore de porte ouverte

Réfrigérateur

- Volume utile 188 l
- Bac à légumes FreshAir
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 4 balconnets
- Système "stop bouteilles"

Congélateur

- Congélateur **** : Volume utile 67 l
- Congélation No Frost
- Super congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 8 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigbox
- VarioZone - clayettes en verre extractibles pour plus d'espace!
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h

Informations techniques


- Encastrement H x L x P : 177,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile

Accessoires

- 2 x accumulateur de froid
- 2 x casier à œufs
- 1 x bac à glaçons


INSTALLATION

GI7813E30 / KI7862S30

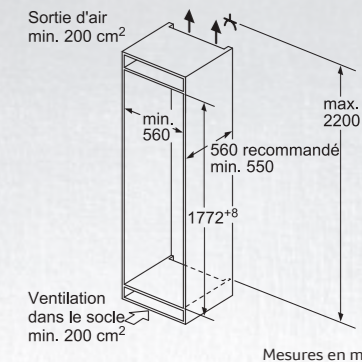


Mesures en mm

GI7813E30




Mesures en mm




Mesures en mm

KI7862S30



Mesures en mm



Mesures en mm

Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm

N50



RÉFRIGÉRATEUR
FIXATION DE PORTE PAR GLISSIÈRES

K11812S30

1019,99€*



Informations générales

- Volume utile total : 319 l
- Classe énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 116 kWh/an

Design

- Eclairage LED

Confort et sécurité

- Fixation de porte par glissières
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- VitaControl : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Touche super réfrigération avec arrêt automatique

Réfrigérateur

- Volume utile 319 l
- 7 clayettes en verre de sécurité, dont 6 réglables en hauteur
- 6 balconnets
- 2 bacs à fruits et légumes

Informations techniques

- Classe climatique : SN-T
- Montage facile
- Niveau sonore : 37dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

Accessoires

- 2 x casier à œufs

N50



RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR
FIXATION DE PORTE PAR GLISSIÈRES

K12822S30

1049,99€*



Informations générales

- Volume utile total : 286 l
- Classe énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 209 kWh/an

Design

- Eclairage LED

Confort et sécurité

- Fixation de porte par glissières
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- VitaControl : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Touche super réfrigération avec arrêt automatique

Réfrigérateur

- Volume utile 252 l
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur
- 2 grands et 3 petits balconnets
- 2 bacs à fruits et légumes
- Système "stop bouteilles"

Congélateur

- Congélateur **** : Volume utile 34 l
- Pouvoir de congélation : 3 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 22 h
- 1 clayette en verre de sécurité, réglable en hauteur et amovible
- Compartiment adapté pizzas

Informations techniques

- Classe climatique : SN-ST
- Montage facile
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

Accessoires

- 2 x casier à œufs

N50



RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR
FIXATION DE PORTE PAR GLISSIÈRES

K15862U30

969,99€*



Informations générales

- Volume utile total : 267 l
- Classe énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 231 kWh/an

Design

- Eclairage LED
- Clayettes en verre avec finition métal pour un rendu élégant

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- VitaControl : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Porte à fermeture douce assistée Soft Close

Réfrigérateur

- Volume utile 191 l
- Bac à légumes FreshAir
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 4 balconnets

Congélateur

- Congélateur **** : Volume utile 76 l
- LowFrost - moins de glace, dégivrage rapide!
- Pouvoir de congélation : 3,5 kg en 24 h
- Super congélation avec arrêt automatique
- VarioZone - clayettes en verre extractibles pour plus d'espace!
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigbox
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 24 h

Informations techniques

- Classe climatique : SN-T
- Montage facile
- Niveau sonore : 38dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

Accessoires

- 2 x accumulateur de froid
- 2 x casier à œufs
- 1 x bac à glaçons

N50



RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR LOW FROST
FIXATION DE PORTES À GLISSIÈRES

K15862S30

939,99€*



Informations générales

- Volume utile total : 267 l
- Classe énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 231 kWh/an

Design

- Eclairage LED
- Intérieur avec finition métal

Confort/Sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- VitaControl : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Dégivrage automatique

Réfrigérateur

- Volume utile 191 l
- Bac à légumes FreshAir
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 4 balconnets

Congélateur

- Congélateur **** : Volume utile 76 l
- LowFrost - moins de glace, dégivrage rapide!
- Pouvoir de congélation : 3,5 kg en 24 h
- Super congélation avec arrêt automatique
- VarioZone - clayettes en verre extractibles pour plus d'espace!
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigbox
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 24 h

Informations techniques

- Encastrement H x L x P : 177,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 38dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile

Accessoires

- 2 x accumulateur de froid
- 2 x casier à œufs
- 1 x bac à glaçons

N30



RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR
FIXATION DE PORTE PAR GLISSIÈRES

K4400X7FF

909,99€*



Informations générales

- Volume utile total : 274 l
- Classe énergétique : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 280 kWh/an

Confort et sécurité

- Contrôle mécanique de la température
- Éclairage intérieur dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Réfrigérateur

- Volume utile 203 l
- Bac à légumes FreshAir
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur
- 4 grands balconnets

Congélateur


- Congélateur **** : Volume utile 71 l
- Pouvoir de congélation : 3,5 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h

Informations techniques


- Encastrement H x L x P : 177,5 cm x 56,2 cm x 55 cm
- Classe climatique : ST
- Niveau sonore : 40dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

INSTALLATION

K11812S30 / K12822S30




Mesures en mm

K11812S30 / K12822S30
K15862U30 / K15862S30


Mesures en mm

K15862U30 / K15862S30




Mesures en mm

K15862U30 / K15862S30

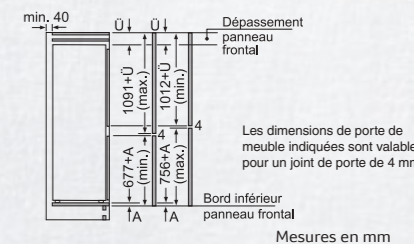


Mesures en mm

K4400X7FF

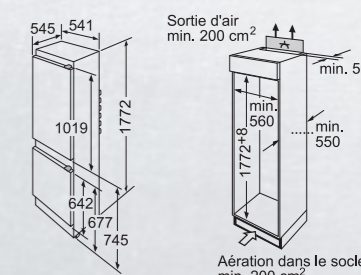


Mesures en mm

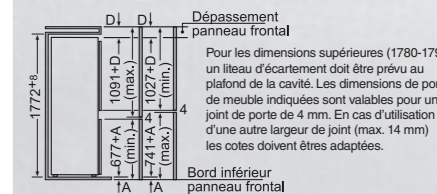



Mesures en mm

INSTALLATION

K1664X6

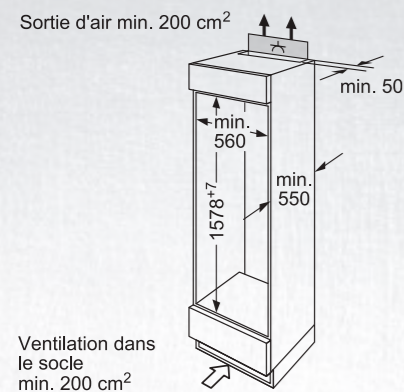

Ventilation dans le socle min. 200 cm²

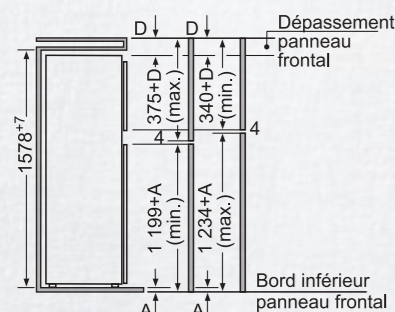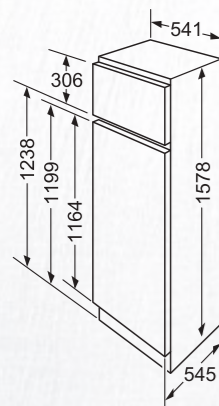

Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm. En cas d'utilisation d'une autre largeur de joint (max. 14 mm), les mesures doivent être adaptées.

Mesures en mm

N30



RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR
FIXATION DE PORTE PAR GLISSIÈRES

K1664X6

849,99 €*


Informations générales

- Volume utile total : 255 l
- Classe énergétique : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 256 kWh/an

Design

- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Éclairage intérieur puissant : 25 W

Confort et sécurité

- 1 compresseur / 1 circuit froid
- Touche super congélation avec arrêt automatique

Réfrigérateur

- Volume utile partie réfrigérateur (4-8°C) : 214 l
- Bac à légumes FreshAir
- Grand tiroir coulissant
- 6 clayettes en verre de sécurité, dont 5 réglables en hauteur, 1 divisible
- 4 balconnet(s)
- Compartiment crémier
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Congélateur

- Congélateur **** : Volume utile 41 l
- Pouvoir de congélation : 2 kg en 24 h
- 1 clayette fils réglable en hauteur
- Autonomie en cas de coupure électrique : 17 h

Informations techniques

- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

Accessoires

- 1 x beurrier
- 1 x casier
- 1 x bac à glaçons

N70



RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR
FIXATION DE PORTE À PANTOGRAPHE

K12423F30

849,99 €*


Informations générales

- Volume utile total : 196 l
- Classe énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 173 kWh/an
- Niveau sonore : 37dB(A) re 1 pW

Design

- Éclairage LED
- Intérieur avec finition métal

Confort/Sécurité

- Fixation de porte à pantographe
- Commande sensitive TouchControl : Régulation de température électronique avec contrôle digital extérieur
- VitaControl : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte ouverte

Réfrigérateur

- Volume utile 180 l
- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur), dont 1 VarioShelf, 1 tablette Accès Facile
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crémier

Système de conservation

- Tiroir Fresh Safe 2 avec contrôle d'humidité : garde fruits et légumes frais 2 x plus longtemps

Congélateur

- Congélateur **** : Volume utile 16 l
- Pouvoir de congélation : 2,4 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h
- 1 compartiment congélateur intérieur
- Compartiment adapté pizzas

Informations techniques


- Encastrement H x L x P : 122,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement : 90 W
- Voltage 220 - 240 V
- Classe climatique : SN-ST
- Montage facile

Accessoires



- 2 x casier à œufs, 1 x bac à glaçons

INSTALLATION

KI2423F30 / KI1413F30

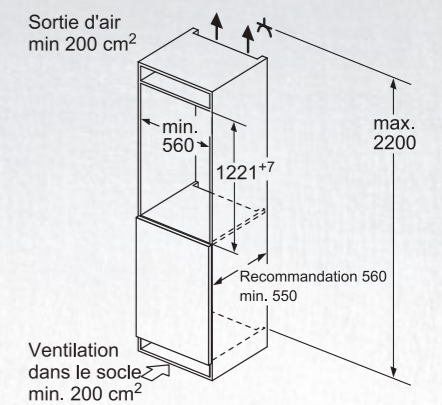

Ventilation dans le socle min. 200 cm²

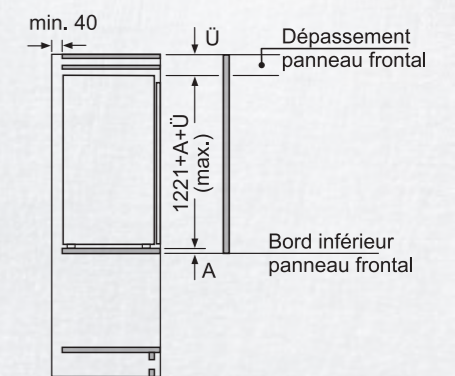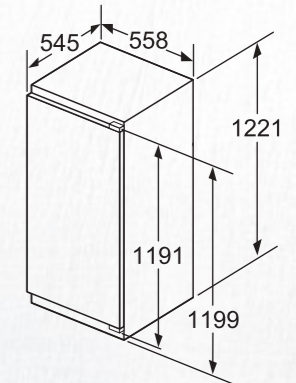

Mesures en mm

N70



RÉFRIGÉRATEUR
FIXATION DE PORTE À PANTOGRAPHE

KI1413F30

819,99 €*


Informations générales

- Volume utile total : 214 l
- Classe énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 105 kWh/an
- Niveau sonore : 33dB(A) re 1 pW

Design

- Éclairage LED
- Intérieur avec finition métal

Confort/Sécurité

- Fixation de porte à pantographe
- Commande sensitive TouchControl : Régulation de température électronique avec contrôle digital extérieur
- VitaControl : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Touche super réfrigération avec arrêt automatique
- Alarme sonore de porte ouverte

Réfrigérateur

- Volume utile 214 l
- 6 clayettes en verre de sécurité (5 réglables en hauteur), dont 1 VarioShelf, 1 tablette Accès Facile
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crémier

Système de conservation

- Tiroir Fresh Safe 2 avec contrôle d'humidité : garde fruits et légumes frais 2 x plus longtemps

Informations techniques


- Encastrement H x L x P : 122,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement : 90 W
- Voltage 220 - 240 V
- Classe climatique : SN-T
- Montage facile

Accessoires

- 2 x casier à œufs

INSTALLATION

K1554X8 / K1544X8

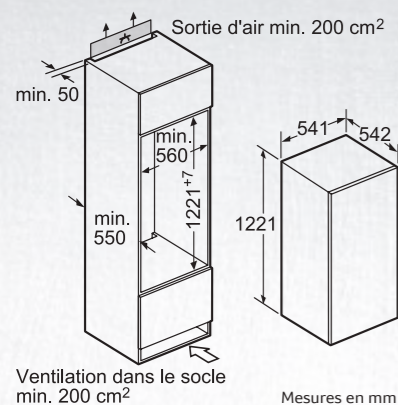

RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR
FIXATION DE PORTE PAR GLISSIÈRES

K1554X8

719,99€*



Informations générales

- Volume utile total : 204 l
- Classe énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 176 kWh/an

Confort et sécurité

- Contrôle mécanique de la température
- Éclairage intérieur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Réfrigérateur

- Volume utile 187 l
- Bac à légumes FreshAir
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur
- 4 grands balconnets

Congélateur

- Congélateur ****: Volume utile 17 l
- Pouvoir de congélation : 2 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h

Informations techniques

- Encastrement H x L x P : 122,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 37dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles



RÉFRIGÉRATEUR
FIXATION DE PORTE PAR GLISSIÈRES

K1544X8

689,99€*



Informations générales

- Volume utile total : 224 l
- Classe énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 104 kWh/an

Confort et sécurité

- Contrôle mécanique de la température
- Éclairage intérieur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Réfrigérateur

- Volume utile 224 l
- Bac à légumes FreshAir
- 6 clayettes en verre de sécurité, dont 5 réglables en hauteur
- 4 grands balconnets

Informations techniques

- Encastrement H x L x P : 122,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 37dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles



RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR
FIXATION DE PORTE PAR GLISSIÈRES

K1554XOFF

659,99€*



Informations générales

- Volume utile total : 204 l
- Classe énergétique : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 234 kWh/an

Confort et sécurité

- Contrôle mécanique de la température
- Éclairage intérieur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Réfrigérateur

- Volume utile 187 l
- Bac à légumes FreshAir
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur
- 4 grands balconnets

Congélateur

- Congélateur ****: Volume utile 17 l
- Pouvoir de congélation : 2 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h

Informations techniques

- Encastrement H x L x P : 122,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : ST
- Niveau sonore : 37dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles



RÉFRIGÉRATEUR
FIXATION DE PORTE PAR GLISSIÈRES

K1544XOFF

629,99€*



Informations générales

- Volume utile total : 224 l
- Classe énergétique : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 138 kWh/an

Confort et sécurité

- Contrôle mécanique de la température
- Éclairage intérieur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Réfrigérateur


- Volume utile 224 l
- Bac à légumes FreshAir
- 6 clayettes en verre de sécurité, dont 5 réglables en hauteur
- 4 grands balconnets

Informations techniques

- Encastrement H x L x P : 122,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 34dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

INSTALLATION

K1554XOFF / K1544XOFF

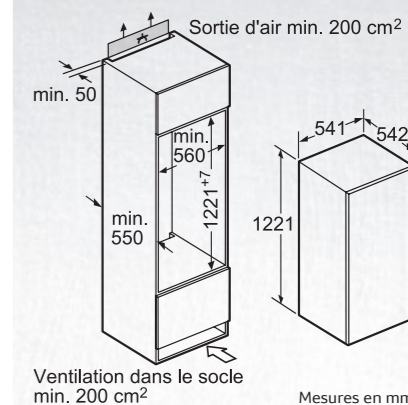

Ventilation dans le socle min. 200 cm²

Mesures en mm

N70



RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR
FIXATION DE PORTE À PANTOGRAPHE

KI2323F30

789,99€*



Informations générales

- Volume utile total : 157 l
- Classe énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 159 kWh/an
- Niveau sonore : 37dB(A) re 1 pW

Design

- Eclairage LED
- Intérieur avec finition métal

Confort/Sécurité

- Fixation de porte à pantographe
- Commande sensitive TouchControl : Régulation de température électronique avec contrôle digital extérieur
- VitaControl : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte ouverte

Réfrigérateur

- Volume utile 141 l
- 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur), dont 1 VarioShelf, 1 tablette Accès Facile
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crémierie

Système de conservation

- tiroir Fresh Safe 2 avec contrôle d'humidité : garde fruits et légumes frais 2 x plus longtemps

Congélateur

- Congélateur **** : Volume utile 16 l
- Pouvoir de congélation : 2,4 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h
- 1 compartiment congélateur intérieur
- Compartiment adapté pizzas

Dimensions

- Encastrement H x L x P : 102,5 cm x 56 cm x 55 cm

Informations techniques

- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement : 90 W
- Voltage 220 - 240 V
- Classe climatique : SN-ST
- Montage facile

Accessoires

- 2 x casier à œufs, 1 x bac à glaçons

N70



RÉFRIGÉRATEUR
FIXATION DE PORTE À PANTOGRAPHE

KI1313F30

769,99€*



Informations générales

- Volume utile total : 175 l
- Classe énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 100 kWh/an
- Niveau sonore : 33dB(A) re 1 pW

Design

- Eclairage LED
- Intérieur avec finition métal

Confort/Sécurité

- Fixation de porte à pantographe
- Commande sensitive TouchControl : Régulation de température électronique avec contrôle digital extérieur
- VitaControl : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Touche super réfrigération avec arrêt automatique
- Alarme sonore de porte ouverte

Réfrigérateur

- Volume utile 175 l
- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur), dont 1 VarioShelf, 1 tablette Accès Facile
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crémierie

Système de conservation

- tiroir Fresh Safe 2 avec contrôle d'humidité : garde fruits et légumes frais 2 x plus longtemps

Dimensions

- Encastrement H x L x P : 102,5 cm x 56 cm x 55 cm

Informations techniques

- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement : 90 W
- Voltage 220 - 240 V
- Classe climatique : SN-T
- Montage facile

Accessoires

- 2 x casier à œufs


N50



RÉFRIGÉRATEUR
FIXATION DE PORTE À PANTOGRAPHE

KI1312F30

659,99€*



Informations générales

- Volume utile total : 172 l
- Classe énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 100 kWh/an

Design

- Eclairage LED
- Intérieur avec finition métal

Confort/Sécurité

- Fixation de porte à pantographe
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- VitaControl : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Dégivrage automatique
- Touche super réfrigération avec arrêt automatique

Réfrigérateur

- Volume utile 172 l
- Bac à légumes FreshAir
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 4 balconnets

Informations techniques

- Encastrement H x L x P : 102,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Niveau sonore : 36dB(A) re 1 pW
- Classe climatique : SN-T
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile

Accessoires

- 2 x casier à œufs

N30



RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR
FIXATION DE PORTE PAR GLISSIÈRES

KI1524X7FF

659,99€*



Informations générales

- Volume utile total : 131 l
- Classe énergétique : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 201 kWh/an

Confort et sécurité

- Contrôle mécanique de la température
- Eclairage intérieur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Réfrigérateur

- Volume utile 114 l
- Bac à légumes FreshAir
- 3 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- 4 grands balconnets

Congélateur

- Congélateur **** : Volume utile 17 l
- Pouvoir de congélation : 2 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h

Informations techniques

- Encastrement H x L x P : 88 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : ST
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

N30



RÉFRIGÉRATEUR
FIXATION DE PORTE PAR GLISSIÈRES

KI1514X7FF

629,99€*



Informations générales

- Volume utile total : 151 l
- Classe énergétique : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 128 kWh/an

Confort et sécurité

- Contrôle mécanique de la température
- Eclairage intérieur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

Réfrigérateur



- Volume utile 151 l
- Bac à légumes FreshAir
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 4 grands balconnets

Informations techniques


- Encastrement H x L x P : 88 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 34dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

INSTALLATION


KI2323F30 / KI1313F30
KI1312F30

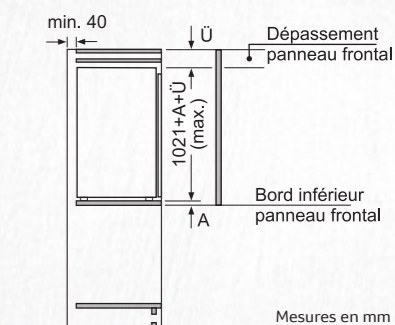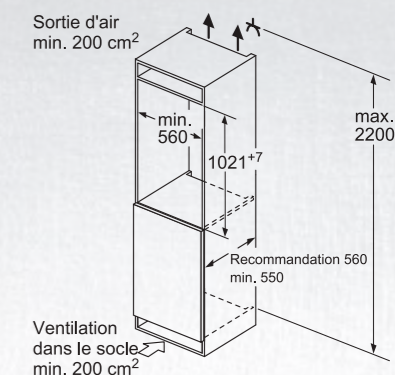


KI2323F30 / KI1313F30




KI1312F30



KI1524X7FF / KI1514X7FF

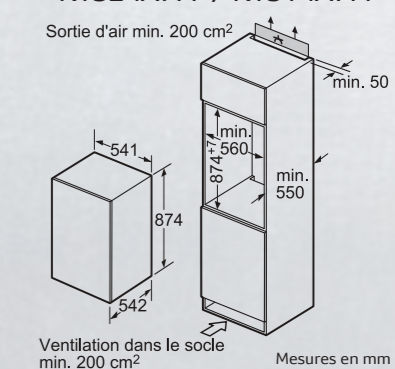

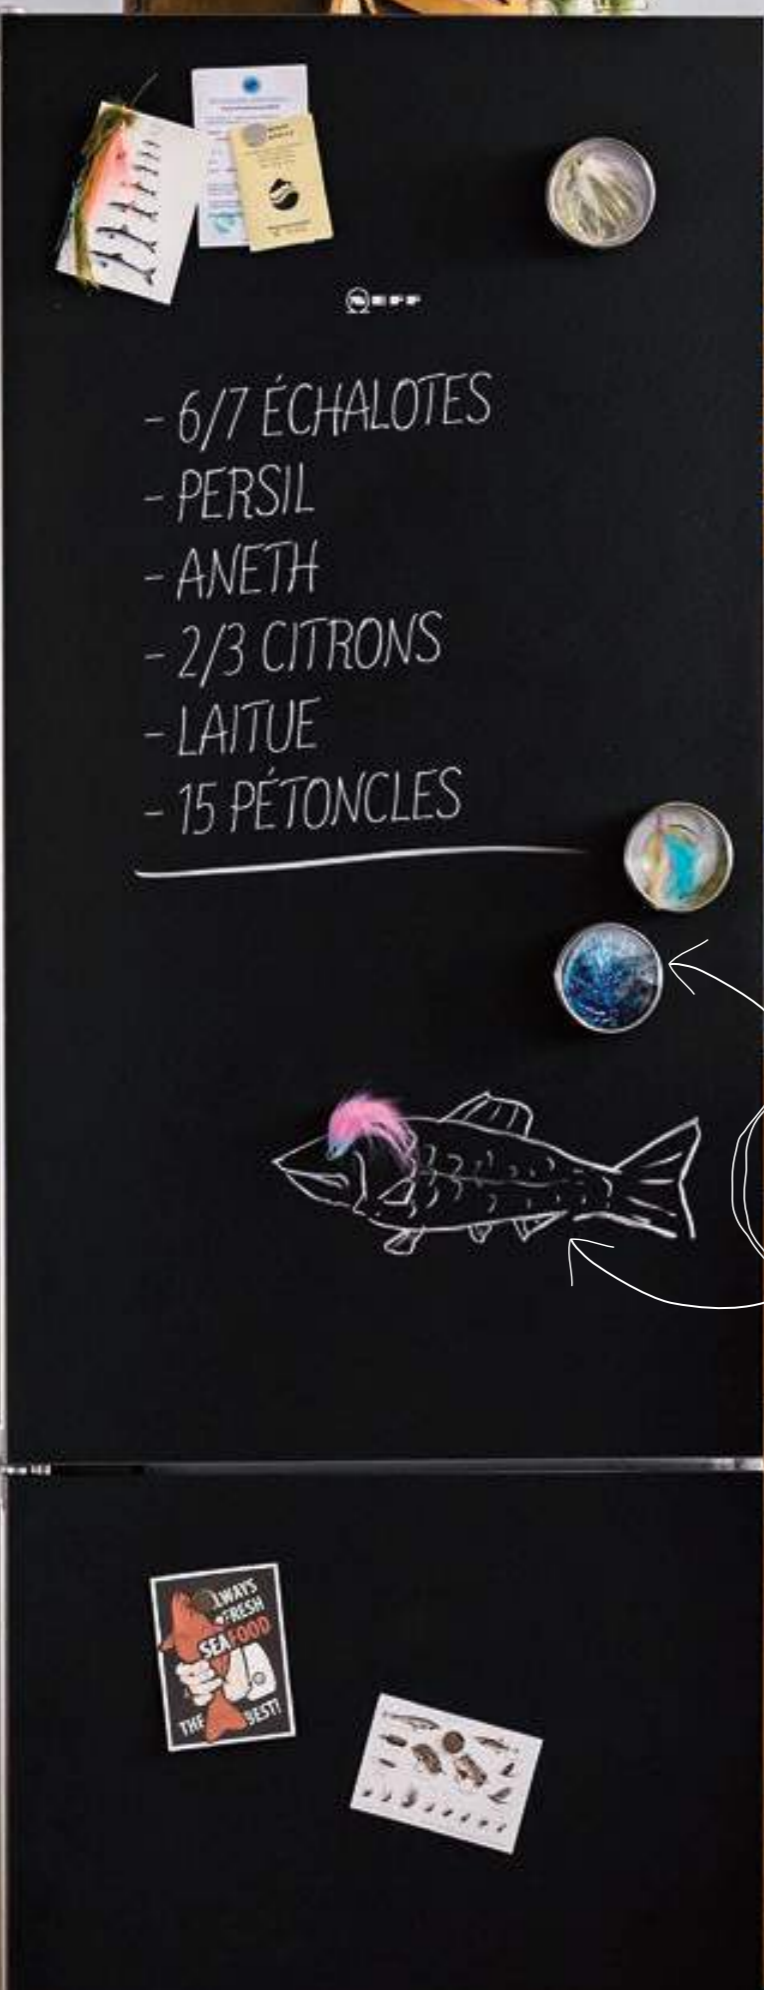

MAGNÉTIQUE
INSCRIPTIBLE

PERSONNALISEZ VOTRE CUISINE

Le nouveau froid CoolCreative®, gardien des saveurs

La cuisine est propre à chacun et votre réfrigérateur devrait refléter votre personnalité. Notre froid CoolCreative® tire le meilleur parti de l'espace et offre de généreux volumes modulables. Les tiroirs FreshSafe 2 chouchoutent les ingrédients pour une fraîcheur longue durée, tandis que le système No Frost vous épargne le dégivrage du congélateur. Le CoolCreative® possède une porte vitrée magnétique réinscriptible à la façon d'une ardoise. Vous pouvez y fixer vos souvenirs chéris et écrire des mémos comme la liste des courses pour le marché.

HAUTE PERSONNALITÉ

Ecrire, dessiner, "punaiser", créer... La façade du froid CoolCreative® est inscriptible et magnétique. Pour un mot tendre, un dessin ou un billet de concert souvenir, le CoolCreative® est à votre image. Unique. Pour cuisiniers enthousiastes.



FRESH SAFE 2 <0°C>

Prolongez la fraîcheur de vos aliments

Deux tiroirs prolongent la conservation de la viande, du poisson et des fromages à pâte pressées à des températures proches 0°C le troisième est idéal pour les fruits et légumes. Un curseur permet de choisir le degré d'humidité optimale, pour garder son contenu frais jusqu'à deux fois plus longtemps. Nutriments, saveurs et aspect sont préservés.



TOUT À PORTÉE DE MAIN

Les yaourts à consommer rapidement sont toujours ceux que vous ne pouvez pas atteindre ! A moins que vous les gardiez sur une clayette coulissante Accès facile.



Ôtez un tiroir Fresh Safe pour conserver quelques bouteilles supplémentaires

GOODBYE DÉGIVRAGE

Avec le No Frost, la seule glace que vous trouverez sera celle de vos glaçons. Le congélateur empêche la formation de gel. Faites donc quelque chose de plus agréable, comme boire un cocktail.

FAITES FONDRE LES BARRIÈRES

Utilisez la Vario Zone pour un surgelé volumineux - ou de nombreux petits. Avec deux étagères amovibles et trois tiroirs coulissants à sortie totale, vous ajustez l'espace aux produits congelés, quelle que soit leur taille et leur forme.



DANS MA CUISINE
JE LAISSE
EXPLOSER
MA CRÉATIVITÉ

N70



RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR NO FROST

KG7393B40

1939,99 €*



Informations générales

- Volume utile total : 366 l
- Classe d'efficacité énergétique : A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 182 kWh/an
- No Frost MultiAirflow

Design

- Portes en verre noires, côtés silver
- Poignées verticales intégrées
- Éclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur

Confort et sécurité

- Contrôle électronique de la température de la zone frigorifique avec affichage digital
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Touche super réfrigération avec arrêt automatique
- Super congélation avec arrêt automatique
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte

Réfrigérateur

- Volume utile 279 l
- 1 compartiment FreshSafe 2; les aliments gardent leur fraîcheur jusqu'à 2 fois plus longtemps grâce à un taux d'humidité élevé, 2 tiroirs FreshSafe 2 réglables proches de 0°C sur rails télescopiques; les viandes et poissons gardent leur fraîcheur jusqu'à 2 fois plus longtemps
- Filtre AirFresh avec système Anti Bactérie
- 5 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur), dont 4 clayettes "accès facile" coulissantes
- Clayette à bouteilles chromée
- 4 balconnets

Congélateur


- Congélateur **** : Volume utile 87 l
- Pouvoir de congélation : 14 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 3 tiroirs de congélation transparents

Informations techniques

- Dimensions (H x L x P) : 203 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 36dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

INSTALLATION



KG7393B40

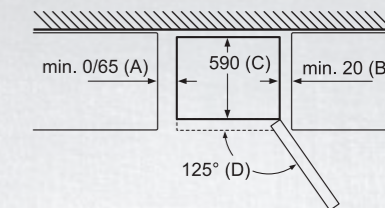

| A | B | C | D |
|------|----|-----|-----|
| 0/65 | 20 | 590 | 125 |

Dimensions A : une distance minimale de 65 mm est requise pour faciliter l'ouverture.

Mesures en mm

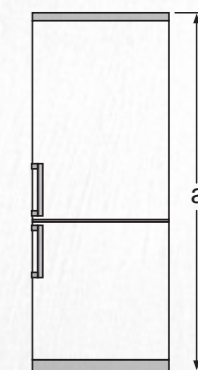

| Nom de l'appareil | a | b | c | d | e | f |
|-------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|
| KG7393B40 | 2030 | 600 | 660 | 590 | 600 | 1210 |

Caractéristiques techniques

- a Hauteur
- b Largeur
- c Profondeur avec porte fermée, sans poignée
- d Profondeur d'armoire
- e Largeur avec une porte ouverte à 90°
- f Profondeur avec porte ouverte

Mesures en mm



COMBINER LES SAVEURS ET LES APPAREILS DE FROID



Pour cuisiniers enthousiastes

Optez pour un seul appareil de froid pose-libre, le réfrigérateur de 60 cm de large ou le congélateur de 60 cm de large ; ou succombez au format Side by Side européen de 121 cm. Le Side by Side européen est la juxtaposition d'un réfrigérateur et d'un congélateur. Epoustouflant.

PORTES 90°

Le rêve dans toute cuisine à l'étroit entre 4 murs. Pas besoin d'ouvrir la porte à plus de 90° pour ouvrir complètement les tiroirs.

N90



RÉFRIGÉRATEUR NO FROST

KS8368I3P

1389,99 €*



Informations générales

- Volume utile total : 300 l
- Classe d'efficacité énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 127 kWh/an
- No Frost MultiAirflow

Design

- Porte inox anti-traces, côtés silver
- Poignée verticale
- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Régulation de température électronique avec contrôle digital extérieur TouchControl
- VitaControl : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte ouverte

Réfrigérateur

- Volume utile 300 l
- Touche super réfrigération avec arrêt automatique
- 1 compartiment FreshSafe 3 proche de 0°C avec réglage du taux d'humidité; les aliments gardent leur fraîcheur jusqu'à 3 fois plus longtemps grâce aux deux zones climatiques,
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur, 4 clayettes «accès facile» coulissantes
- Clayette à bouteilles chromée
- 4 balconnets

Informations techniques

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 41dB(A) re 1 pW
- Charnières à gauche
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

N70



CONGÉLATEUR NO FROST

GS7363I3P

1209,99 €*



Informations générales

- Volume utile total : 242 l
- Classe d'efficacité énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 237 kWh/an
- No Frost MultiAirflow

Design

- Porte inox anti-traces, côtés silver
- Poignée verticale
- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Régulation de température électronique avec contrôle digital extérieur TouchControl
- VitaControl : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Dégivrage automatique
- Eclairage LED
- Système d'ouverture facile Easy Opening par canal de dépressurisation
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme sonore et visuelle

Congélateur



- Congélateur **** : Volume utile 242 l
- Super congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 20 kg en 24 h
- 4 tiroirs de congélation transparents, dont 2 BigBox
- Easy Access Zone : clayettes permettant un accès direct aux aliments
- Bac à glaçons avec couvercle - remplissage facile et glace toujours fraîche, avec cassette de remplissage
- VarioZone - clayettes en verre extractibles pour plus d'espace
- 1 balconnet
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 25 h

Informations techniques



- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

INSTALLATION

KS8368I3P



GS7363I3P



Mesures en mm

| Nom de l'appareil | a | b | c | d | e | f |
|----------------------|-----|----|----|----|----|-------|
| KS8368I3P, GS7363I3P | 186 | 60 | 65 | 58 | 60 | 119.5 |

| Caractéristiques techniques | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| a | Hauteur | | | | | |
| b | Largeur | | | | | |
| c | Profondeur avec porte fermée sans poignée et sans pièce d'écarternement | | | | | |
| d | Profondeur du meuble sans pièce d'écarternement | | | | | |
| e | Largeur porte ouverte et sans poignée | | | | | |
| f | Profondeur avec porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écarternement | | | | | |

ACCESSOIRES EN OPTION

Z36AL00 pour assembler ces appareils side by side 59,99 €

MULTI AIR FLOW



Répartition homogène du froid

Grâce aux ouvertures pratiquées dans les parois du réfrigérateur et du congélateur, la répartition du froid est encore optimisée, même dans les moindres recoins. Après ouverture de la porte, la température redescend trois fois plus vite que dans un appareil à froid statique. Les mets à température ambiante refroidissent plus vite. Le système Multi Air flow réduit aussi les odeurs dans la partie réfrigérateur.



N50



RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR
NO FROST

KA3902120

2249,99€*



Informations générales

- Volume utile total : 533 l
- Classe énergétique : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 436 kWh/an
- No Frost
- Système MultiAirflow

Design

- Poignée verticale inox
- Portes inox anti-traces, côtés silver
- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Commande TouchControl avec affichage électronique en façade
- Distributeur de glaçons, de glace pilée et d'eau fraîche, avec filtre et éclairage automatique intégrés
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Alarme sonore et visuelle avec fonction mémoire
- Préparation de glaçons environ 0,9 kg / 24 h
- Filtre à eau

Réfrigérateur

- Volume utile 370 l
- Eclairage LED
- Touche super réfrigération avec arrêt automatique
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 1 réglables en hauteur
- 2 compartiments à fruits et légumes sur roulettes
- MultiBox - le compartiment multi-usage
- 3 balconnets

Congélateur

- Congélateur **** : Volume utile 157 l
- Eclairage LED
- Fabrique automatique de glaçons
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- 2 tiroirs de congélation transparents
- 4 balconnets
- Super congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 11 kg en 24 h
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 4 h

Informations techniques


- Dimensions (H x L x P) : 177 x 91 x 72 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 43dB(A) re 1 pW
- Charnières à gauche, Charnières à droite
- 4 roulettes réglables

Accessoires


- 1 x flexible de connexion
- 1 x casier à œufs

INSTALLATION


KA3902120

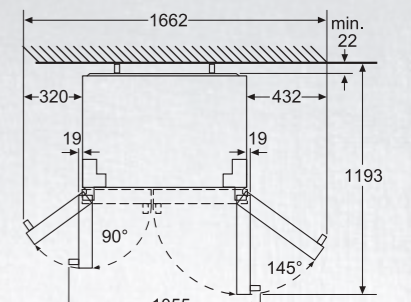


Tiroirs pouvant être entièrement retirés à une ouverture de la porte à 145°.

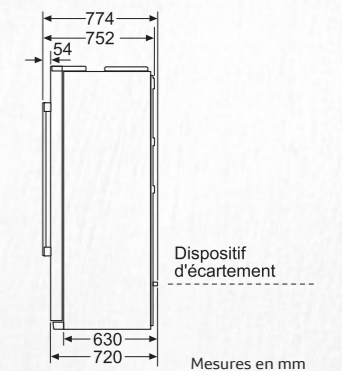

Mesures en mm

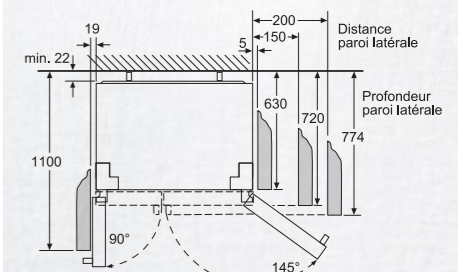

Tiroirs pouvant être entièrement retirés à une ouverture de la porte à 145°.

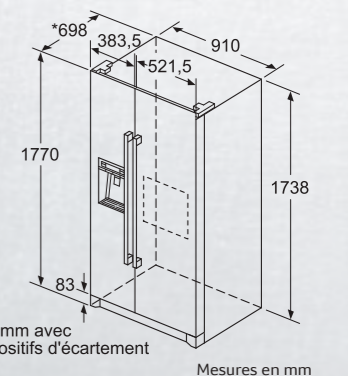

Mesures en mm



NO FROST



Fini le dégivrage

Avec le froid NO FROST, il n'y a plus aucune nécessité de dégivrer l'appareil et la température est homogène dans toute l'enceinte du réfrigérateur. Par conséquent, vous placez les aliments où vous voulez.

LE TABLEAU TECHNIQUE

| | INTÉGRABLE 177,5 CM FRESH SAFE | | CONGÉLATEUR 177,5 CM | INTÉGRABLE 177,5 CM | | | | | INTÉGRABLE 158 CM | INTÉGRABLE 122,5 CM FRESH SAFE | | |
|---|--|--------------------|---|--|--------------------|-------------------|--|--|----------------------|---|--|--------------------|
| | KI2823F30 | KI1813F30 | G17813E30 | KI7862S30 | KI1812S30 | KI2822S30 | KI5862U30 | KI5862S30 | K4400X7FF | K1664X6 | KI2423F30 | KI1413F30 |
| Type d'appareil | 1 Porte | 1 Porte | Congélateur | Combiné | 1 Porte | 1 Porte | Combiné | Combiné | Combiné | 2 Portes | 1 Porte | 1 Porte |
| Pose libre / intégré | Encastrable | Encastrable | Encastrable | Encastrable | Encastrable | Encastrable | Encastrable | Encastrable | Encastrable | Encastrable | Encastrable | Encastrable |
| NoFrost/ LowFrost / Froid ventilé | - | - | NoFrost | NoFrost | - | - | LowFrost | LowFrost | - | - | - | - |
| Classe énergétique | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A+ | A+ | A++ | A++ |
| Consommation énergétique annuelle (kWh/an) | 209 | 116 | 243 | 222 | 116 | 209 | 231 | 231 | 274 | 256 | 172 | 105 |
| Capacité nette totale (l) | 286 | 319 | 211 | 255 | 319 | 286 | 267 | 267 | 265 | 255 | 195 | 211 |
| Capacité nette du réfrigérateur (l) | 252 | 319 | - | 188 | 319 | 252 | 191 | 191 | 199 | 214 | 180 | 211 |
| Capacité nette du congélateur (l) | 34 | 0 | 211 | 67 | 0 | 34 | 76 | 76 | 66 | 41 | 15 | 0 |
| Type de commandes | Electronique | Electronique | Electronique | Electronique | Electronique | Electronique | Electronique | Electronique | Mécanique | Electronique | Electronique | Electronique |
| Porte réversible | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Classe climatique* | SN-ST | SN-T | SN-T | SN-ST | SN-T | SN-ST | SN-T | SN-T | ST | SN-ST | SN-ST | SN-T |
| Super-réfrigération | • | • | - | - | • | • | - | - | - | - | • | • |
| Super-congélation | - | - | • | • | - | - | • | • | - | • | - | - |
| Accessoires inclus | 2 x casier à oeufs, 1 x bac à glaçons | 2 x casier à oeufs | 2 x accumulateur de froid, 1 x bac à glaçons | 2 x accumulateur de froid, 2 x casier à oeufs, 1 x bac à glaçons | 2 x casier à oeufs | - | 2 x accumulateur de froid, 2 x casier à oeufs, 1 x bac à glaçons | 2 x accumulateur de froid, 2 x casier à oeufs, 1 x bac à glaçons | 1 x casier à oeufs | 1 x beurrier, 1 x casier à oeufs, 1 x bac à glaçons | 2 x casier à oeufs, 1 x bac à glaçons | 2 x casier à oeufs |
| Nombre de clayettes dans le réfrigérateur | 5 | 7 | - | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| Autonomie (h) | 22 | - | 22 | 13 | - | 22 | 24 | 24 | 16 | 17 | 13 | - |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) | 3 | - | 20 | 8 | - | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | - |
| Nombre d'étoiles | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| Charnière de la porte | Droite réversible | Droite réversible | Gauche réversible | Droite réversible | Droite réversible | Droite réversible | Droite réversible | Droite réversible | Droite réversible | Droite réversible | Droite réversible | Droite réversible |
| Système de montage de porte | Pantographe | Pantographe | Montage fixe | Glissière | Glissière | Glissière | Glissière | Glissière | Glissière | Glissière | Pantographe | Pantographe |
| Dimensions appareil (mm) H x L x P | 1772 x 558 x 545 | 1772 x 558 x 545 | 1772 x 558 x 545 | 1772 x 541 x 545 | 1772 x 541 x 545 | 1772 x 541 x 545 | 1772 x 541 x 545 | 1772 x 541 x 545 | 1772 x 541 x 545 | 1578 x 541 x 545 | 1221 x 558 x 545 | 1221 x 558 x 545 |
| Largeur lorsque porte ouverte à 90° (cm) | 60 | 60 | 60,00 | 60,00 | 60 | 60 | 60,00 | 60,00 | - | 60,00 | 60 | 60 |
| Profondeur lorsque porte ouverte à 90° (cm) | 114 | 114 | 1140 | 114,00 | 114 | 114 | 114,00 | 114,00 | - | 114,00 | 114 | 114 |
| Poids net (kg) | 66 | 69 | 67,0 | 62,0 | 65 | 62 | 63,0 | 62,0 | 62,0 | 56,0 | 48 | 49 |
| Poids brut (kg) | 72 | 75 | 73,0 | 68,0 | 71 | 67 | 68,0 | 67,0 | 67,0 | 61,0 | 52 | 52 |
| Longueur du cordon électrique (cm) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Puissance de raccordement (W) | 90 | 90 | 120 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Intensité (A) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Tension (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Fréquence (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Certificats de conformité | VDE | VDE | VDE | VDE | VDE | VDE | VDE | VDE | VDE | VDE | VDE | VDE |
| Code EAN | 4242004165811 | 4242004160106 | 4242004199557 | 4242004189015 | 4242004197027 | 4242004197966 | 4242004192220 | 4242004189220 | 4242004118091 | 4242004099376 | 4242004165644 | 4242004165965 |

* La classe climatique indique la température ambiante convenant à l'appareil : SN : +10°C à 32°C / N : +16°C à 32°C / ST : +18°C à +38°C / T : +18°C à +43°C

LE TABLEAU TECHNIQUE


| | INTÉGRABLE 122,5 CM | | | | INTÉGRABLE 102,5 CM | | | INTÉGRABLE 88 CM | | POSE-LIBRE COOL CREATIVE | POSE-LIBRE NO FROST | | SIDE BY SIDE |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--|------------------------|---------------------------|--|
| | K1554X8 | K1544X8 | K1554X0FF | K1544X0FF | KI2323F30 | KI1313F30 | KI1312F30 | K1524X7FF | K1514X7FF | KG7393B40 | K583681BP | GS73631BP | KA3902120 |
| Type d'appareil | 1 Porte | 1 Porte | 1 Porte | 1 Porte | 1 Porte | 1 Porte | 1 Porte | 1 Porte | 1 Porte | Combiné | Simple porte | Congélateur vertical | 2 Portes |
| Pose libre / intégré | Encastrable | Encastrable | Encastrable | Encastrable | Encastrable | Encastrable | Encastrable | Encastrable | Encastrable | Pose libre | Pose libre | Pose libre | Pose libre |
| NoFrost/ LowFrost / Froid ventilé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NoFrost | NoFrost | NoFrost | NoFrost |
| Classe énergétique | A++ | A++ | A+ | A+ | A++ | A++ | A++ | A+ | A+ | A+++ | A++ | A++ | A+ |
| Consommation énergétique annuelle (kWh/an) | 174 | 103 | 221 | 131 | 157 | 100 | 100 | 191 | 122 | 182 | 127 | 237 | 436 |
| Capacité nette totale (l) | 200 | 221 | 200 | 221 | 154 | 172 | 172 | 129 | 150 | 366 | 300 | 242 | 533 |
| Capacité nette du réfrigérateur (l) | 183 | 221 | 183 | 221 | 139 | 172 | 172 | 112 | 150 | 279 | 300 | - | 370 |
| Capacité nette du congélateur (l) | 17 | 0 | 17 | 0 | 15 | 0 | 0 | 17 | 0 | 87 | 0 | 242 | 163 |
| Type de commandes | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Electronique | Electronique | Electronique | Mécanique | Mécanique | Electronique | Electronique | Electronique | Electronique |
| Porte réversible | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | - |
| Classe climatique* | SN-ST | SN-ST | SN-ST | SN-ST | SN-ST | SN-T | SN-T | ST | SN-ST | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T |
| Super-réfrigération | - | - | - | - | • | • | • | - | - | • | • | - | • |
| Super-congélation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | • | - | • | • |
| Accessoires inclus | 1 x casier à oeufs | 1 x casier à oeufs | 1 x casier à oeufs | 1 x casier à oeufs | 2 x casier à oeufs, 1 x bac à glaçons | 2 x casier à oeufs | 2 x casier à oeufs | 1 x casier à oeufs | 1 x casier à oeufs | 2 x accumulateur de froid, 1 x casier à oeufs | 3 x casier à oeufs | 3 x accumulateur de froid | 1 x flexible de connexion, 1 x casier à oeufs |
| Nombre de clayettes dans le réfrigérateur | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| Autonomie (h) | 10 | - | 10 | - | 13 | - | - | 10 | - | 16 | - | 25 | 4 |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | 14 | 0 | 20 | 11 |
| Nombre d'étoiles | 4 | - | 4 | - | 4 | - | - | 4 | - | 4 | No | 4 | 4 |
| Charnière de la porte | Droite réversible | Droite réversible | Droite réversible | Droite réversible | Droite réversible | Droite réversible | Droite réversible | Droite réversible | Droite réversible | Droite réversible | À gauche | À droite | Gauche et droite |
| Système de montage de porte | Glissière | Glissière | Glissière | Glissière | Pantographe | Pantographe | Pantographe | Glissière | Glissière | - | - | - | - |
| Dimensions appareil (mm) H x L x P | 1221 x 541 x 542 | 1221 x 541 x 542 | 1221 x 541 x 542 | 1221 x 541 x 542 | 1021 x 558 x 545 | 1021 x 558 x 545 | 1021 x 541 x 545 | 874 x 541 x 542 | 874 x 541 x 542 | 2030 x 600 x 660 | 1860 x 600 x 650 | 1860 x 600 x 650 | 1770 x 910 x 720 |
| Largeur lorsque porte ouverte à 90° (cm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 600 | 640 | 640 | 166,20 |
| Profondeur lorsque porte ouverte à 90° (cm) | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 1210 | 1200 | 1200 | 119,30 |
| Poids net (kg) | 42 | 41 | 42 | 41 | 43 | 43 | 40 | 33 | 31 | 93,0 | 74,0 | 76,0 | 104,0 |
| Poids brut (kg) | 45 | 44 | 46 | 45 | 46 | 46 | 43 | 36 | 34 | 101,0 | 76,0 | 78,0 | 113,0 |
| Longueur du cordon électrique (cm) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 240 | 230 | 230 | 240 |
| Puissance de raccordement (W) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 374 |
| Intensité (A) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Tension (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Fréquence (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Certificats de conformité | VDE | VDE | VDE | VDE | VDE | VDE | VDE | VDE | VDE | CE, VDE | VDE | VDE | CE |
| Code EAN | 4242004160441 | 4242004160458 | 4242004129479 | 4242004129622 | 4242004166047 | 4242004166016 | 4242004184232 | 4242004124559 | 4242004124566 | 4242004221425 | 4242004226017 | 4242004227298 | 4242004185055 |

L'approbation technique de libération des Produits a été donnée pour la France métropolitaine et l'ensemble des DROM-COM à l'exception des pays suivants : Polynésie, Saint Barthélemy et St Martin. Dans tous les cas, les appareils de froid sont conçus exclusivement pour un usage dans des pièces climatisées.

"IL M'EST IMPOSSIBLE DE
NE PAS TOUCHER LES CHOSES.
EN CUISINE, JE DOIS TOUT
FAIRE DE MES MAINS.
MAIS PAS LA VAISSELLE !"

Britta vit en Toscane, où elle a fondé un label pour la céramique façonnée à la main. Elle aime ce contact direct avec l'argile humide qui prend forme sous ses mains. Elle aborde la cuisine de la même façon, simplement, directement. Aller à l'essentiel, ne pas dénaturer les ingrédients, ne pas perdre leur âme. Et pour prendre soin de sa vaisselle comme de ses créations, sa démarche est la même, aller droit au but en la confiant à son lave-vaisselle.

BRITTA
Céramiste-designer

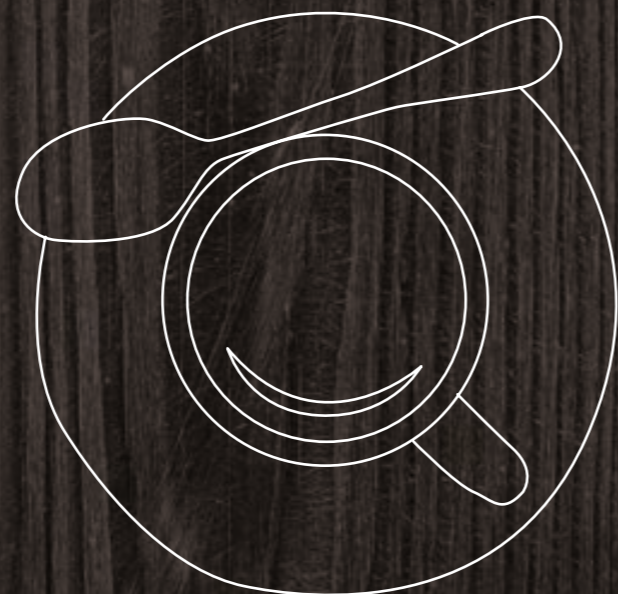

LES LAVE-VAISSELLE



| | |
|---|-----|
| Introduction | 206 |
| Les lave-vaisselle grande hauteur | 214 |
| Les lave-vaisselle tout intégrables | 216 |
| Les lave-vaisselle intégrables | 224 |
| Les lave-vaisselle 1.45 cm | 226 |
| Le tableau technique | 228 |
| Les accessoires | 244 |

RÉPUTÉS POUR LEURS PERFORMANCES ET LEURS FAIBLES CONSOMMATIONS




Les lave-vaisselle NEFF

Vaisselle à la main ou au lave vaisselle ? Quand on sait que les lave-vaisselle consomment jusqu'à 7 fois moins d'eau et d'électricité, le choix est vite fait. En plus, on gagne un temps précieux.


Reste à choisir le modèle. Intégrable avec son bandeau de commande apparent ou tout intégrable avec le bandeau de commande sur la tranche de la porte ? Dans les deux cas, vous pourrez opter pour un habillage de la porte assorti à vos meubles ou une porte inox que nous proposons en option. Sa largeur, 60 ou 45 cm ? Sa hauteur, 86,5 cm pour un plan de travail de 90 à 92,5 cm de haut – à privilégier, surtout si vous êtes grand - ou 81,5 cm standard. Et avec ou sans tiroir à couverts ?




LES AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS




Lave-vaisselle H. 81,5 cm



Lave-vaisselle H. 81,5 cm
avec 3^{ème} tiroir



Lave-vaisselle H. 86,5 cm



Lave-vaisselle H. 86,5 cm
avec 3^{ème} tiroir

LES PROGRAMMES & LES TOUCHES OPTIONNELLES

Laissez faire le professionnel

Combinés aux touches optionnelles, les programmes s'adaptent précisément et efficacement à votre besoin. Plus vite, plus chaud, plus sec, plus intense, plus délicatement, plus silencieux... Demandez à votre appareil ce que vous voulez, il est à votre service.

IL Y A UN PROGRAMME POUR CHAQUE SITUATION.

EXCLUSIF

PROGRAMME 1 HEURE

Votre table est ouverte, vous êtes souvent nombreux à partager le repas et vous avez tant d'autres choses à faire qu'attendre la fin du lavage. Profitez de vos amis, ce programme court lave et sèche en seulement 1 heure !

AUTO-PROGRAMMES

Les auto-programmes choisissent la meilleure température et adaptent leur consommation d'eau et la durée du programme en fonction du degré de salissure. Les économies d'eau peuvent atteindre 25 %.

CHEF 70°C

Recommandé pour tous les chefs

Ne lavez plus aucune casserole à la main ! Par sa triple action, le programme Chef 70°C assure un lavage et un séchage parfait dans toutes les conditions.

1/ Lavage intensif à 70°C

2/ Pression des jets 20 % plus forte dans le panier inférieur, pour la vaisselle la plus sale

3/ Séchage Extra renforcé pour une finition parfaite. Même les pièces de vaisselle les plus grosses sont prêtes à être rangées.

FLASHEZ LE CODE ET DÉCOUVREZ CHEF 70°C



Programme Chef 70°C



CYCLES EXPRESS

Vite et bien

En sélectionnant l'option "Cycles Express" ou "Cycles Express Plus", vous réduisez la durée du programme choisi*. Votre vaisselle est parfaitement lavée et séchée 2 ou 3 fois plus rapidement ! Même en pleine charge, l'efficacité du lavage et du séchage est classée A.

* sauf programmes rapides et prélavage.



HYGIÈNE PLUS

Pas de compromis avec les bactéries

Avec l'option "Hygiène Plus", le cycle de rinçage du programme de votre choix se fera à 75°C. À cette haute température, 99,9 % des germes et bactéries sont éliminés. Ce rinçage antibactérien est approprié quand une hygiène rigoureuse est recommandée, comme pour le lavage des biberons, de la planche à découper... Répond aux standards d'hygiène professionnelle en accord avec la norme Européenne ISO EN 15883-1.

SÉCHAGE BRILLANCE PLUS

En sélectionnant cette option, vous êtes assuré d'un parfait séchage de vos plats en porcelaine et de vos verres. Plus aucune trace ni coulure. Vos verres brillent.

SÉCHAGE EXTRA

En sélectionnant cette touche optionnelle, vous renforcez le séchage. Particulièrement adapté à toutes les grosses pièces de vaisselle (cocottes, faitouts, poêles...).

LE SOIN DES VERRÉS

ÉCHANGEUR THERMIQUE

Véritable protecteur de vos verres en cristal et de la vaisselle fragile, il évite les dangereux chocs thermiques au cours du programme. Comment ? Il capte la chaleur d'une phase et la transmet à la suivante, sans aucune dépense énergétique supplémentaire. Second effet, le séchage se fait naturellement par condensation, sans apport d'air extérieur, ce qui est plus hygiénique. Et il n'y a même plus de vapeur à l'ouverture de la porte !

BRILLANCE VERRE

Tous les lave-vaisselle NEFF disposent du système de protection Brillance Verre. Les verres restent transparents et étincelants.

ZONE INTENSIVE

En sélectionnant l'option "Zone Intensive", vous pouvez laver casseroles encrassées et verres délicats simultanément. La puissance du programme de votre choix* est, dans le panier inférieur, augmentée de 20 %. Les salissures les plus tenaces se décollent facilement. Dans le panier supérieur, le programme sélectionné se déroule normalement. Un résultat de lavage impeccable, à tous les niveaux.

* sauf programme rapide et prélavage.

ÉCRAN TFT



Un écran TFT, couleur et haute résolution, pour tout savoir sur le déroulement du programme et les options choisies, le temps restant. Il vous délivre aussi des informations sur le fonctionnement général de l'appareil, si vous devez prochainement ajouter du sel par exemple. Tout est écrit en texte clair. Tout est bien lisible et compréhensible d'un seul coup d'œil. Il vous conseille même dans le choix du bon programme et de la bonne option. Un confort et une simplicité maximum.



FLASHEZ LE CODE ET DÉCOUVREZ LA ZONE INTENSIVE



BASSES CONSOMMATIONS ET RÉSULTATS PARFAITS ? OUI, LES DEUX S'IL VOUS PLAÎT !

Pastille, lessive liquide, poudre...
Votre lave-vaisselle NEFF AUTO 3 IN 1 adapte automatiquement le programme choisi au produit utilisé pour garantir un lavage et un séchage optimal.

BOÎTE MAXI PERFORMANCE



Elle assure une dissolution progressive et complète de la pastille pour des résultats impeccables. Pour empêcher que les pastilles tombent au fond du lave-vaisselle, (manque d'efficacité ou dissolution dès le début du programme), la pastille glisse au bon moment dans le petit panier situé à l'avant du panier supérieur. Là, des jets d'eau l'aspergent en permanence.



FLASHEZ LE CODE ET DÉCOUVREZ LA BOÎTE MAXI PERFORMANCE

MOTEUR EFFICIENT SILENT DRIVE



Particulièrement silencieux, ce moteur fonctionne par induction. La pompe de vidange détecte les niveaux d'eau et stoppe dès que la cuve est vide. Résultat, des niveaux sonores extrêmement faibles.

AQUA SENSOR : -25 % D'EAU

L'AquaSensor® analyse en permanence le degré de salissure de l'eau et adapte la quantité d'eau nécessaire, la durée du lavage et même la température de l'auto-programme. Quel que soit le programme choisi, vous obtenez le meilleur résultat de lavage et économisez jusqu'à 25 % d'eau à chaque cycle.

GARANTIE AQUA STOP

Votre appareil, équipé d'un Aqua Stop et installé conformément à la notice d'installation, possède une sécurité infailible contre tout débordement ou fuite en coupant automatiquement l'arrivée d'eau. NEFF vous garantit en cas de dégâts des eaux lié à l'Aqua Stop pendant toute la durée de vie de l'appareil.



6,5 LITRES

Il n'en faut parfois pas plus pour laver et rincer parfaitement 13 couverts. Ce résultat est le fruit de plusieurs innovations: la présence d'une cuve de récupération de l'eau propre du dernier rinçage, la gestion intelligente de l'eau réalisée par l'AquaSensor® et une filtration très haute performance.



BRANCHEMENT EAU CHAUDE / FROIDE

Pour des économies supplémentaires, vous pouvez brancher votre lave-vaisselle NEFF directement sur une arrivée d'eau chaude (T° maximum acceptée 60°C). Intéressant si vous utilisez des panneaux solaires par exemple. Dans ce cas, la consommation électrique du programme Éco 50°C est de seulement 0,7kWh et même 0,6kWh pour un lave-vaisselle "Zéolith®", soit une économie supplémentaire jusqu'à 26 %.

ZÉOLITH

Ce minéral naturel, intégré dans la cuve de l'appareil, absorbe l'humidité et la transforme en chaleur sèche. Résultat: un séchage ultra et ultra performant.



CONSOMMATIONS ÉLECTRIQUES MINIMALES

Les lave-vaisselle NEFF obtiennent les meilleures classes énergétiques, A++ et A+++ , sans faire aucun compromis sur la qualité du lavage et du séchage.



Prix de l'innovation pour le climat et l'environnement 2010

La technologie de séchage par Zéolith® a été primée en Allemagne pour sa haute performance énergétique.




FLASHEZ LE CODE ET DÉCOUVREZ LE SÉCHAGE PAR ZÉOLITH®

A+, A++, A+++ : décryptage
Pourcentage d'économie d'énergie



OPEN ASSIST

La tendance est aux cuisines entièrement intégrées dans lesquelles les façades de meubles sans poignée et les appareils se confondent. Les lave-vaisselle tout intégrables avec porte OpenAssist s'ouvrent de 10° d'une simple pression sur leur façade. Il n'y a donc aucun besoin de poignée. Tout est parfaitement linéaire.

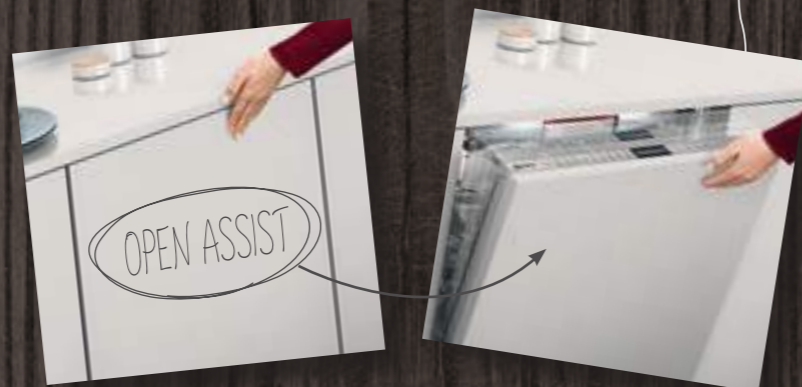

NOUVEAU

PROGRAMME ENTRETIEN D'APPAREIL

Pour éliminer calcaire et résidus graisseux dans la cuve et les composants internes, et ainsi garantir les meilleures performances au fil des lavages, enclenchez ce programme à vide : 80-90 minutes à haute température. Tous les 30 cycles, une LED s'allume pour vous le rappeler. Si vous n'activez pas ce programme, la lumière s'éteint après 3 cycles.



LE SYSTÈME RACKMATIC

Permet d'ajuster sur 5 cm répartis sur 3 positions la hauteur du panier supérieur, même s'il est chargé. Il suffit de presser les poignées latérales, le panier s'élève ou s'abaisse avec la plus grande facilité.



BARRE DE MAINTIEN AMOVIBLE POUR GRANDS VERRES À PIED

Lavez deux fois plus de grands verres à pied, hauts jusqu'à 30 cm, dans les paniers supérieurs Flex 2 et 3.

PANIER FLEX

Plus de flexibilité, meilleure optimisation de l'espace

Cocottes encombrantes, larges poêles, verres délicats, les paniers Flex s'adaptent à votre vaisselle et vos ustensiles. Facilement repérables, les manettes de réglages des picots sont rouges sur les paniers Flex 2 et 3. Rabattez-les, dressez-les, elles se plient à toutes vos envies.



| Panier | Nombre de rangées de picots rabattables | | |
|--------|---|---------------------------|--------------------------------------|
| | Flex1 | Flex 2 ☞☞ | Flex 3 ☞☞☞ |
| Haut | - | 2 | 6 |
| Bas | 2 | 4 | 8 |
| Avec | | Poignée et repères rouges | Repères rouges et poignée inox/rouge |



FLASHEZ LE CODE ET DÉCOUVREZ LES PANIERS FLEX®

TIROIR À COUVERTS TÉLESCOPIQUE

Pour écumoirs, spatules, louches... mais aussi petits ustensiles de cuisine et tasses à espresso. Il remplace avantageusement le panier à couverts traditionnellement placé dans le panier inférieur et permet de libérer la place pour un couvert supplémentaire. Ainsi, tous les lave-vaisselle dotés de ce 3ème tiroir accueillent jusqu'à 14 couverts. Dans sa version Flex 3, le fond peut s'abaisser pour accueillir de la vaisselle plus haute et des picots se rabattent pour les couverts à manche plus épais.



EMOTION LIGHT® En plus d'apporter une esthétique unique, cet éclairage blanc permet de mieux visualiser le contenu et de ne rien oublier dedans.

LES PANIERS MONTENT ET DESCENDENT, ILS S'ADAPTENT ET SE RÉADAPTENT CHAQUE FOIS. QUELLE SOUPLESSE !



FLASHEZ LE CODE ET DÉCOUVREZ LE TIROIR À COUVERTS FLEX 3


TIME LIGHT

Toujours tout savoir sur le déroulement du programme

Time Light projette au sol le temps restant à la minute près. La lisibilité est parfaite, quel que soit le type de sol et sa couleur. Les passionnés de nouvelles technologies peuvent même personnaliser l'information en choisissant de projeter également le nom du programme et de l'option sélectionnés, la phase en cours...



INFO LIGHT Version simplifiée du Time Light, l'Info Light projette au sol un point lumineux tant qu'un programme est en cours.



NOUVELLES, GLISSIÈRES, NOUVELLES HAUTEURS DE PORTE



La hauteur de la porte d'habillage fixée par glissières peut atteindre 81,5 cm pour les modèles de 86,5 cm de haut et 76,5 cm pour les modèles de 81,5 cm de haut. La hauteur de la plinthe peut-être réduite jusqu'à 5 cm.

Hauteur de la porte d'habillage 655 - 765 mm (815-860 mm) | **Hauteur de la porte d'habillage 705 - 815 mm** (865-925 mm)

HAUTEUR DE LA NICHE EN MM


| | 815 | 820 | 825 | 830 | 835 | 840 | 845 | 850 | 855 | 860 | 865 | 870 | 875 | 880 | 885 | 890 | 895 | 900 | 905 | 910 | 915 | 920 | 925 | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| 50 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | |
| 60 | | ○ | ○ | | | | | | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | |
| 65 | | ○ | ○ | ○ | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | |
| 70 | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | |
| 75 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| 80 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | |
| 85 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 90 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | |
| 95 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | |
| 100 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 105 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 110 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 115 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 120 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 125 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 130 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 135 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 140 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 145 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 150 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 155 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 160 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 165 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 170 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 175 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 180 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 185 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 190 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 195 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 200 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 205 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 210 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 215 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 220 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

○ Lave-vaisselle intégrable ou tout intégrable de hauteur 81,5 cm avec porte "normale"
 ○ Lave-vaisselle intégrable ou tout intégrable de hauteur 81,5 cm avec porte à glissières
 ● Lave-vaisselle intégrable ou tout intégrable de hauteur 86,5 cm avec porte "normale"
 ● Lave-vaisselle intégrable ou tout intégrable de hauteur 86,5 cm avec porte à glissières

— Une situation d'encastrement qui se présenterait SOUS cette ligne rouge est fortement déconseillée pour des lave-vaisselle ayant le timeLight puisque l'indication au sol ne serait pas visible

Poids minimum et maximum des portes d'habillage des lave-vaisselle jusqu'à 11 kg avec les nouvelles glissières

| Largeur du lave-vaisselle | 45 cm | | 60 cm | |
|--|--------------|--------------|----------------|---------|
| | 81,5 cm | 81,5 cm | 81,5 cm | 86,5 cm |
| Hauteur du Lave-vaisselle | 81,5 cm | 81,5 cm | 81,5 cm | 86,5 cm |
| Poids maximum de la porte pour lave-vaisselle intégrable | 2,5 à 6,5 kg | 2,5 à 8,5 kg | non applicable | |
| Poids maximum de la porte pour lave-vaisselle tout intégrable | 2,5 à 7,5 kg | 2,5 à 8,5 kg | 3 à 10 kg | |
| Poids maximum de la porte pour lave-vaisselle tout intégrable porte à glissières | 2,5 à 7,5 kg | 4,5 à 11 kg | 4,5 à 11 kg | |

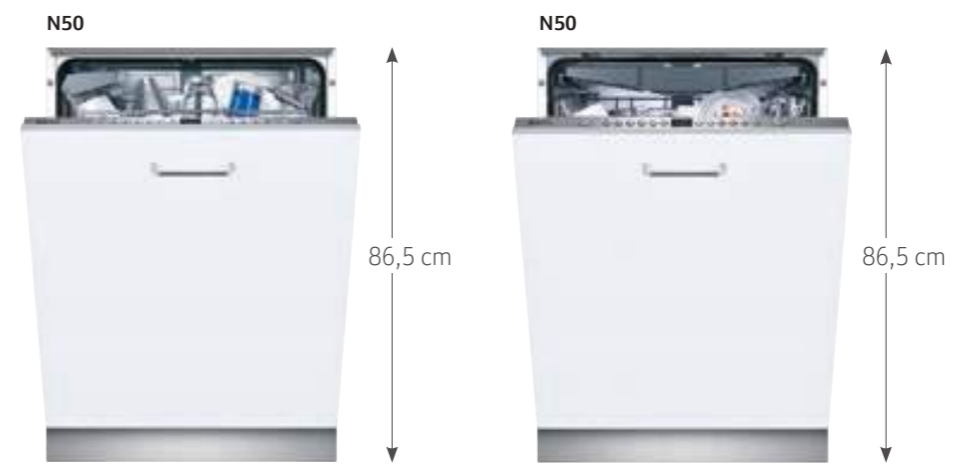

GLISSIÈRES

S723P60X3E 929,99 €*

A⁺⁺ Séchage **A** Eau **6,5L** Programme **86,5** Chef 70° Cycles Express Plus

Séchage Extra InfoLight® Flex 3 Porte à glissières

- Caractéristiques principales**
- Classe d'efficacité énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
 - Classe d'efficacité de séchage : A
 - 13 couverts
 - Niveau sonore : 44 dB (A) re 1 pW
 - Consommation d'eau en programme Eco 50: 6,5 l
 - Consommation d'électricité en programme Eco 50°C : 0,92 kWh
 - Consommation d'eau annuelle: 1820 litres
 - Consommation électrique annuelle: 262 kWh

- Programmes/Options**
- 6 Programmes : Chef 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Verre 40°C, Programme 1h 65°C, Prélavage
 - 3 options : Cycles Express Plus (3 fois plus rapide), Zone Intensive, Séchage Extra

- Confort/Sécurité**
- InfoLight®, témoin lumineux de fonctionnement projeté au sol,
 - Boîte à produits Maxi Performance
 - Moteur EfficientSilentDrive
 - AquaSensor® reconnaît le degré de salissure, Capacité variable automatique qui adapte la consommation d'eau à la charge de vaisselle
 - Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
 - Programme Entretien de la machine
 - Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
 - Affichage du temps restant
 - Signal sonore de fin de cycle
 - Départ différé : 1-24 h
 - Paniers Flex 3, rangement facile et flexible de la vaisselle avec picots rabattables rouges
 - Panier supérieur réglable avec RackMatic® (3 niveaux)

- Caractéristiques techniques**
- Porte à glissières
 - Echangeur thermique qui protège la vaisselle
 - AquaStop : garantie Neff en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
 - Pied arrière réglable par l'avant, installation facile
 - Protection anti vapeur, protège le plan de travail
 - Régénération électronique
 - Triple filtre autonettoyant

S523K60X0E 739,99 €*

A⁺⁺ Séchage **A** Programme **86,5** Chef 70° Cycles Express Plus Séchage Extra InfoLight®

Flex 2

- Caractéristiques principales**
- Classe d'efficacité énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
 - Classe d'efficacité de séchage : A
 - Tiroir à couverts télescopique
 - 13 couverts
 - Niveau sonore : 46 dB (A) re 1 pW
 - Consommation d'eau en programme Eco 50: 9,5 l
 - Consommation d'électricité en programme Eco 50°C : 0,92 kWh
 - Consommation d'eau annuelle: 2660 litres
 - Consommation électrique annuelle: 262 kWh


- Programmes/Options**
- 6 Programmes : Chef 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Verre 40°C, Programme 1h 65°C, Prélavage
 - 3 options : Cycles Express Plus (3 fois plus rapide), Zone Intensive, Séchage Extra

- Confort/Sécurité**
- InfoLight®, témoin lumineux de fonctionnement projeté au sol,
 - Boîte à produits Maxi Performance
 - Moteur EfficientSilentDrive
 - AquaSensor® reconnaît le degré de salissure, Capacité variable automatique qui adapte la consommation d'eau à la charge de vaisselle
 - Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
 - Programme Entretien de la machine
 - Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
 - Affichage du temps restant
 - Signal sonore de fin de cycle
 - Départ différé : 1-24 h
 - Paniers Flex 2, rangement facile de la vaisselle avec picots rabattables rouges
 - Panier supérieur réglable avec RackMatic® (3 niveaux)



- Caractéristiques techniques**
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle,
 - AquaStop : garantie Neff en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
 - Pied arrière réglable par l'avant, installation facile
 - Protection anti vapeur, protège le plan de travail
 - Régénération électronique
 - Triple filtre autonettoyant

INSTALLATION

SCHEMA DE RACCORDEMENT POUR TOUS LES LAVE-VAISSELLE DE 86,5 CM

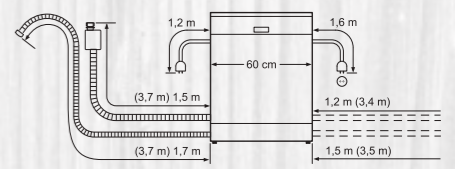

() Valeurs avec kit prolongateur Mesures en mm

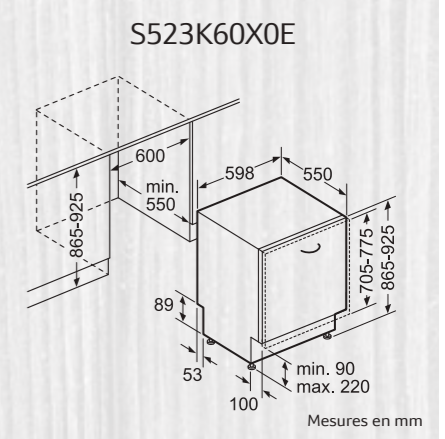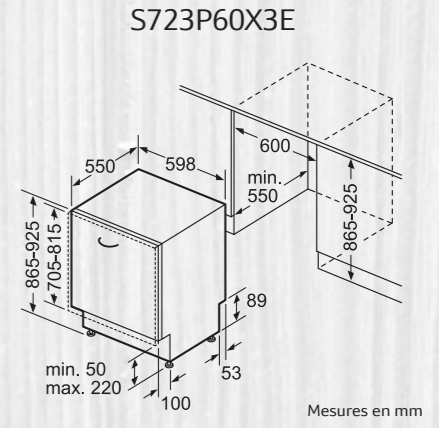

ACCESSOIRES EN OPTION

En savoir plus pages 244-245

UN ÉCRAN ET LE LAVE-VAISSELLE FAIT LE RESTE



Il suffit d'une commande vocale ou d'une saisie sur votre smartphone

Si vous allumez Home Connect, votre lave-vaisselle disposera de plus d'informations et vous rendra la vie un peu plus facile et amusante. Lancez-le à la voix ou via votre téléphone pendant que vous prenez un verre de vin avec des amis - inutile d'interrompre votre conversation. Si vous avez déjà chargé le lave-vaisselle pour vous rendre compte qu'il n'y avait plus de tablettes, sachez que Home Connect peut compter les cycles de lavage et vous avertir avant la fatale rupture de stock.



GARDER L'ŒIL SUR VOS PASTILLES DÉTERGENTES

Votre lave-vaisselle compte combien de fois vous l'avez utilisé et donc combien de tablettes vous avez utilisées. Pour éviter de tomber à court, il vous envoie une notification quand le stock est proche de l'épuisement afin que vous en achetiez de nouveau. Et ne plus jamais être pris de court !



GLISSIÈRES, ZÉOLITH, OPEN ASSIST, HOME CONNECT

S717P82D6E 1229,99 €*



Caractéristiques principales

- Home Connect : contrôle à distance, diagnostic à distance
- Classe d'efficacité énergétique : A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Tiroir à couverts en option
- 13 couverts
- Niveau sonore : 42 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr, Silence : 40 dB
- Consommation d'eau en programme Eco 50: 9,5 l
- Consommation d'électricité en programme Eco 50°C : 0,82 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 2660 litres
- Consommation électrique annuelle: 234 kWh

Programmes/Options

- 8 Programmes : Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Rapide 60 °C, Verre 40 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 5 options : fonction Home Connect, Zone Intensive, Cycles Express Plus (3 fois plus rapide), HygiènePlus, Séchage Brilliance Plus

Confort/Sécurité

- Technologie de séchage Zéolith®
- OpenAssist : ouverture de porte push-pull
- EmotionLight
- Ecran TFT haute définition en couleur avec symboles et texte
- InfoLight®, témoin lumineux de fonctionnement projeté au sol
- Boîte à produits Maxi Performance
- Moteur EfficientSilentDrive
- AquaSensor® reconnaît le degré de salissure, Capacité variable automatique qui adapte la consommation d'eau à la charge de vaisselle
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Programme Entretien de la machine
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Horloge temps réel
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Flex 3, rangement facile et flexible de la vaisselle avec picots rabattables rouges
- Panier supérieur réglable avec RackMatic® (3 niveaux)

Caractéristiques techniques

- Porte à glissières
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- AquaStop : garantie Neff en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Pied arrière réglable par l'avant, installation facile
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant



GLISSIÈRES, ZÉOLITH, HOME CONNECT

S717T61X6E 1169,99 €*



Caractéristiques principales

- Home Connect : contrôle à distance, diagnostic à distance
- Classe d'efficacité énergétique : A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Tiroir à couverts Flex 3
- 14 couverts
- Niveau sonore : 42 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr, Silence : 40 dB
- Consommation d'eau en programme Eco 50: 9,5 l
- Consommation d'électricité en programme Eco 50°C : 0,83 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 2660 litres
- Consommation électrique annuelle: 237 kWh

Programmes/Options


- 8 Programmes : Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Rapide 60 °C, Verre 40 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 4 options : fonction Home Connect, Cycles Express Plus (3 fois plus rapide), hygiène Plus, Séchage Brillance Max

Confort/Sécurité

- Technologie de séchage Zéolith®
- Ecran TFT haute définition en couleur avec symboles et texte
- InfoLight®, témoin lumineux de fonctionnement projeté au sol,
- Boîte à produits Maxi Performance
- Moteur EfficientSilentDrive
- AquaSensor® reconnaît le degré de salissure, Capacité variable automatique qui adapte la consommation d'eau à la charge de vaisselle
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Programme Entretien de la machine
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Flex 3, rangement facile et flexible de la vaisselle avec picots rabattables rouges
- Panier supérieur réglable avec RackMatic® (3 niveaux)


Caractéristiques techniques

- Porte à glissières
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- AquaStop : garantie Neff en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Pied arrière réglable par l'avant, installation facile
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant

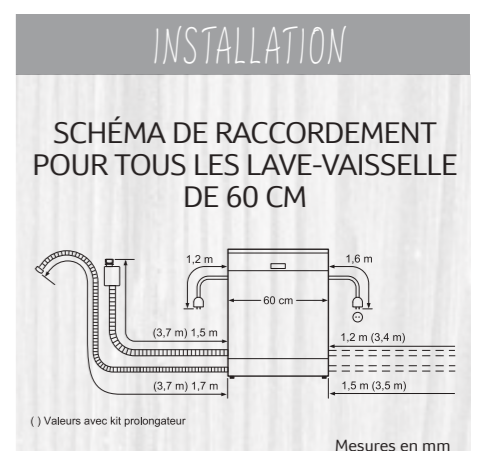

() Valeurs avec kit prolongateur Mesures en mm

S717P82D6E / S717T61X6E

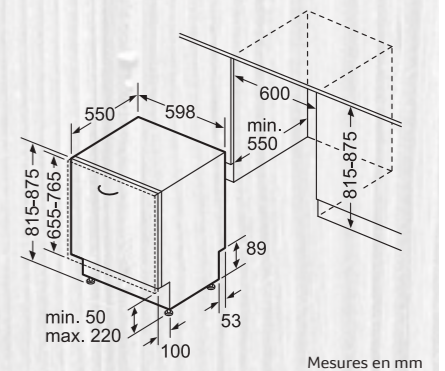


ACCESSOIRES EN OPTION

En savoir plus pages 244-245


FIXATION DE PORTE PAR GLISSIÈRES




Elle facilite l'intégration du lave-vaisselle. L'habillage de la porte glisse vers le haut au moment de l'ouverture pour éviter toute collision entre la façade du lave-vaisselle et la plinthe du meuble. La fixation par glissières est la solution aux problématiques des cuisines actuelles : portes extra hautes, plinthes très étroites, habillage très épais...



A. Lave-vaisselle fermé



B. Lave-vaisselle s'ouvrant

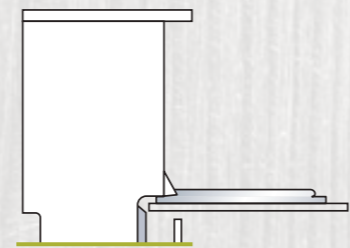


C. Lave-vaisselle totalement ouvert



GLISSIÈRES ET OPEN ASSIST

S715T60D2E 979,99 €*



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Tiroir à couverts Flex 3
- 14 couverts
- Niveau sonore : 41 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr, Silence : 39 dB
- Consommation d'eau en programme Eco 50: 9,5 l
- Consommation d'électricité en programme Eco 50°C : 0,93 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 2660 litres
- Consommation électrique annuelle: 266 kWh

Programmes/Options

- 8 Programmes : Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 4 options : Zone Intensive, Cycles Express Plus (3 fois plus rapide), hygiène Plus, Séchage Extra

Confort/Sécurité

- OpenAssist : ouverture de porte push-pull
- InfoLight®, témoin lumineux de fonctionnement projeté au sol,
- Boîte à produits Maxi Performance
- Moteur EfficientSilentDrive
- AquaSensor® reconnaît le degré de salissure, Capacité variable automatique qui adapte la consommation d'eau à la charge de vaisselle
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Programme Entretien de la machine
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Affichage du temps restant
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Flex 3, rangement facile et flexible de la vaisselle avec picots rabattables rouges
- Panier supérieur réglable avec RackMatic® (3 niveaux)

Caractéristiques techniques

- Porte à glissières
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- AquaStop : garantie Neff en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Pied arrière réglable par l'avant, installation facile
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant



GLISSIÈRES

S713P60X3E 889,99 €



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 13 couverts
- Niveau sonore : 44 dB (A) re 1 pW
- Consommation d'eau en programme Eco 50: 6,5 l
- Consommation d'électricité en programme Eco 50°C : 0,92 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 1820 litres
- Consommation électrique annuelle: 262 kWh

Programmes/Options


- 6 Programmes : Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C, Prélavage
- 3 options : Cycles Express Plus (3 fois plus rapide), Zone Intensive, Séchage Extra

Confort/Sécurité

- InfoLight®, témoin lumineux de fonctionnement projeté au sol,
- Boîte à produits Maxi Performance
- Moteur EfficientSilentDrive
- AquaSensor® reconnaît le degré de salissure, Capacité variable automatique qui adapte la consommation d'eau à la charge de vaisselle
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Programme Entretien de la machine
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Affichage du temps restant
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Flex 3, rangement facile et flexible de la vaisselle avec picots rabattables rouges
- Panier supérieur réglable avec RackMatic® (3 niveaux)


Caractéristiques techniques

- Porte à glissières
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- AquaStop : garantie Neff en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Pied arrière réglable par l'avant, installation facile
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant

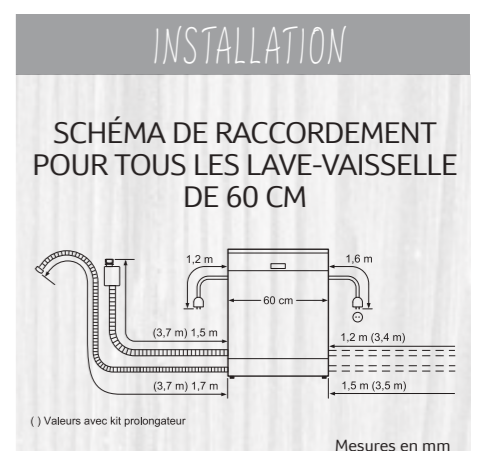

() Valeurs avec kit prolongateur Mesures en mm

S715T60D2E / S713P60X3E

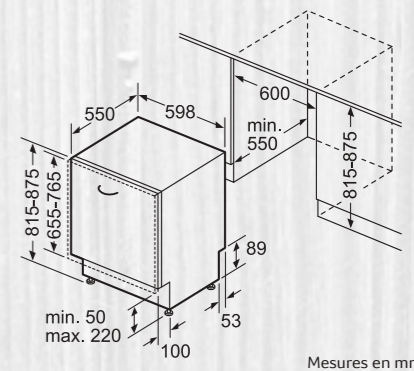

Mesures en mm

ACCESSOIRES EN OPTION

En savoir plus pages 244-245




N70



S516I80X1E

929,99 €*^{*}



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique: A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage: A
- 13 couverts
- Niveau sonore: 44 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr, Silence: 41 dB
- Consommation d'eau en programme Eco 50: 9,5 l
- Consommation d'électricité en programme Eco 50°C: 0,82 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 2660 litres
- Consommation électrique annuelle: 234 kWh

Programmes/Options

- 8 Programmes: Chef 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Verre 40°C, Programme 1h 65°C, Rapide 45°C, Prélavage 0°C
- 4 options: Zone Intensive, Cycles Express Plus (3 fois plus rapide), hygiène Plus, Séchage Extra

Confort/Sécurité

- Ecran TFT haute définition en couleur avec symboles et texte
- Timelight: projection du temps restant au sol
- Boîte à produits Maxi Performance
- Moteur EfficientSilentDrive
- AquaSensor® reconnaît le degré de salissure, Capacité variable automatique qui adapte la consommation d'eau à la charge de vaisselle
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Programme Entretien de la machine
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Horloge temps réel
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé: 1-24 h
- Paniers Flex 2, rangement facile de la vaisselle avec picots rabattables rouges
- Panier supérieur réglable avec RackMatic® (3 niveaux)

Caractéristiques techniques


- Echangeur thermique qui protège la vaisselle,
- AquaStop : garantie Neff en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Pied arrière réglable par l'avant, installation facile
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant

N70



S515M80X0E

839,99 €*^{*}



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique: A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage: A
- Tiroir à couverts télescopique
- 14 couverts
- Niveau sonore: 44 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr, Silence: 41 dB
- Consommation d'eau en programme Eco 50: 9,5 l
- Consommation d'électricité en programme Eco 50°C: 0,93 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 2660 litres
- Consommation électrique annuelle: 266 kWh

Programmes/Options

- 8 Programmes: Chef 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Verre 40°C, Programme 1h 65°C, Rapide 45°C, Prélavage
- 4 options: Zone Intensive, Cycles Express Plus (3 fois plus rapide), hygiène Plus, Séchage Extra

Confort/Sécurité


- Timelight: projection du temps restant au sol
- Boîte à produits Maxi Performance
- Moteur EfficientSilentDrive
- AquaSensor® reconnaît le degré de salissure, Capacité variable automatique qui adapte la consommation d'eau à la charge de vaisselle
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Programme Entretien de la machine
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Affichage du temps restant
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé: 1-24 h
- Paniers Flex 2, rangement facile de la vaisselle
- Panier supérieur réglable avec RackMatic® (3 niveaux)

Caractéristiques techniques

- Echangeur thermique qui protège la vaisselle,
- AquaStop : garantie Neff en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Pied arrière réglable par l'avant, installation facile
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant

INSTALLATION


SCHÉMA DE RACCORDEMENT POUR TOUS LES LAVE-VAISSELLE DE 60 CM

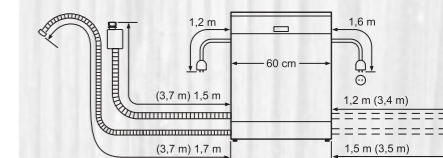

() Valeurs avec kit prolongateur

Mesures en mm

S516I80X1E / S515M80X0E

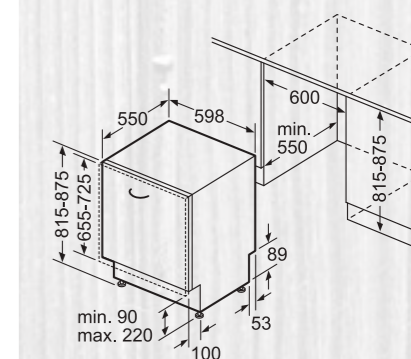

Mesures en mm

ACCESSOIRES EN OPTION

En savoir plus pages 244-245



S513M60X3E

819,99 €*



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Tiroir à couverts télescopique
- 14 couverts
- Niveau sonore : 44 dB (A) re 1 pW
- Consommation d'eau en programme Eco 50 : 9,5 l
- Consommation d'électricité en programme Eco 50°C : 0,93 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 266 kWh

Programmes/Options

- 6 Programmes : Chef 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Verre 40°C, Programme 1h 65°C, Prélavage
- 3 options : Cycles Express Plus (3 fois plus rapide), Zone Intensive, Séchage Extra

Confort/Sécurité

- InfoLight®, témoin lumineux de fonctionnement projeté au sol,
- Boîte à produits Maxi Performance
- Moteur EfficientSilentDrive
- AquaSensor® reconnaît le degré de salissure, Capacité variable automatique qui adapte la consommation d'eau à la charge de vaisselle
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Programme Entretien de la machine
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Affichage du temps restant
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Flex 2, rangement facile de la vaisselle avec picots rabattables rouges
- Panier supérieur réglable avec RackMatic® (3 niveaux)

Caractéristiques techniques

- Echangeur thermique qui protège la vaisselle,
- AquaStop : garantie Neff en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Pied arrière réglable par l'avant, installation facile
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant



S513K60X1E

719,99 €*



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Tiroir à couverts télescopique
- 13 couverts
- Niveau sonore : 44 dB (A) re 1 pW
- Consommation d'eau en programme Eco 50 : 9,5 l
- Consommation d'électricité en programme Eco 50°C : 0,92 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 262 kWh

Programmes/Options

- 6 Programmes : Chef 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Programme 1h 65°C, Rapide 45°C, Prélavage
- 3 options : Cycles Express Plus (3 fois plus rapide), Zone Intensive, Séchage Extra

Confort/Sécurité

- InfoLight®, témoin lumineux de fonctionnement projeté au sol,
- Boîte à produits Maxi Performance
- Moteur EfficientSilentDrive
- AquaSensor® reconnaît le degré de salissure, Capacité variable automatique qui adapte la consommation d'eau à la charge de vaisselle
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Programme Entretien de la machine
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Affichage du temps restant
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Flex 2, rangement facile de la vaisselle
- Panier supérieur réglable avec RackMatic® (3 niveaux)

Caractéristiques techniques

- Echangeur thermique qui protège la vaisselle,
- AquaStop : garantie Neff en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Pied arrière réglable par l'avant, installation facile
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant



S513K60X0E

689,99 €*



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Tiroir à couverts télescopique
- 13 couverts
- Niveau sonore : 46 dB (A) re 1 pW
- Consommation d'eau en programme Eco 50 : 9,5 l
- Consommation d'électricité en programme Eco 50°C : 0,92 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 262 kWh

Programmes/Options

- 6 Programmes : Chef 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Verre 40°C, Programme 1h 65°C, Prélavage
- 3 options : Cycles Express Plus (3 fois plus rapide), Zone Intensive, Séchage Extra

Confort/Sécurité

- InfoLight®, témoin lumineux de fonctionnement projeté au sol,
- Boîte à produits Maxi Performance
- Moteur EfficientSilentDrive
- AquaSensor® reconnaît le degré de salissure, Capacité variable automatique qui adapte la consommation d'eau à la charge de vaisselle
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Programme Entretien de la machine
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Affichage du temps restant
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Flex 2, rangement facile de la vaisselle avec picots rabattables rouges
- Panier supérieur réglable avec RackMatic® (3 niveaux)

Caractéristiques techniques

- Echangeur thermique qui protège la vaisselle,
- AquaStop : garantie Neff en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Pied arrière réglable par l'avant, installation facile
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant



S513A60X0E

599,99 €*



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 12 couverts
- Niveau sonore : 48 dB (A) re 1 pW
- Consommation d'eau en programme Eco 50 : 11,7 l
- Consommation d'électricité en programme Eco 50°C : 1,02 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 3300 litres
- Consommation électrique annuelle : 290 kWh

Programmes/Options


- 6 Programmes : Chef 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Verre 40°C, Programme 1h 65°C, Rapide 45°C
- Option : Cycles Express (2 fois plus rapide)

Confort/Sécurité

- InfoLight®, témoin lumineux de fonctionnement projeté au sol,
- Boîte à produits Maxi Performance
- Moteur EfficientSilentDrive
- AquaSensor® reconnaît le degré de salissure, Capacité variable automatique qui adapte la consommation d'eau à la charge de vaisselle
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Affichage du temps restant
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Flex 1
- Panier supérieur réglable en hauteur

Caractéristiques techniques


- AquaStop : garantie Neff en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Pied arrière réglable par l'avant, installation facile
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Régénération électronique
- Triple filtre auto-nettoyant

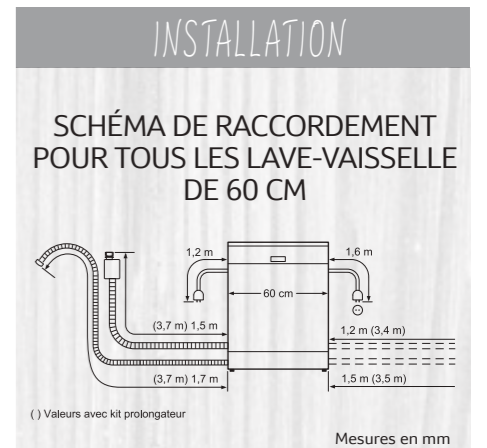

() Valeurs avec kit prolongateur

Mesures en mm

S513M60X3E / S513K60X1E
S513K60X0E / S513A60X0E

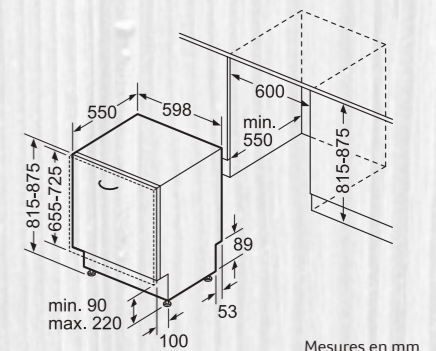

Mesures en mm

ACCESSOIRES EN OPTION

En savoir plus pages 244-245



N70



S415M80S1E INOX 969,99 €*



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique: A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage: A
- Tiroir à couverts télescopique
- 14 couverts
- Niveau sonore: 42 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr, Silence: 39 dB
- Consommation d'eau en programme Eco 50: 9,5 l
- Consommation d'électricité en programme Eco 50°C: 0,93 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 2660 litres
- Consommation électrique annuelle: 266 kWh

Programmes/Options

- 8 Programmes: Chef 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Verre 40°C, Programme 1h 65°C, Prélavage Rapide 45°C, Prélavage
- 4 options: Zone Intensive, Cycles Express Plus (3 fois plus rapide), hygiène Plus, Séchage Extra

Confort/Sécurité

- Boîte à produits Maxi Performance
- Moteur EfficientSilentDrive
- AquaSensor® reconnaît le degré de salissure, Capacité variable automatique qui adapte la consommation d'eau à la charge de vaisselle
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Programme Entretien de la machine
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Affichage du temps restant
- Départ différé: 1-24 h
- Paniers Flex 2, rangement facile de la vaisselle avec picots rabattables rouges
- Panier supérieur réglable avec RackMatic® (3 niveaux)

Caractéristiques techniques

- Echangeur thermique qui protège la vaisselle,
- AquaStop : garantie Neff en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Pied arrière réglable par l'avant, installation facile
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Sécurité enfants verrouillage des commandes

N50



S413160S3E INOX 879,99 €*



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique: A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage: A
- 13 couverts
- Niveau sonore: 44 dB (A) re 1 pW
- Consommation d'eau en programme Eco 50: 9,5 l
- Consommation d'électricité en programme Eco 50°C: 0,92 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 2660 litres
- Consommation électrique annuelle: 262 kWh

Programmes/Options

- 6 Programmes: Chef 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Verre 40°C, Programme 1h 65°C, Prélavage
- 3 options: Cycles Express Plus (3 fois plus rapide), Zone Intensive, Séchage Extra

Confort/Sécurité

- Boîte à produits Maxi Performance
- Moteur EfficientSilentDrive
- AquaSensor® reconnaît le degré de salissure, Capacité variable automatique qui adapte la consommation d'eau à la charge de vaisselle
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Programme Entretien de la machine
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Affichage du temps restant
- Départ différé: 1-24 h
- Paniers Flex 2, rangement facile de la vaisselle avec picots rabattables rouges
- Panier supérieur réglable avec RackMatic® (3 niveaux)

Caractéristiques techniques

- Echangeur thermique qui protège la vaisselle,
- AquaStop : garantie Neff en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Pied arrière réglable par l'avant, installation facile
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Sécurité enfants verrouillage des commandes

N50



S413160B3E NOIR 829,99 €*



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique: A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage: A
- 13 couverts
- Niveau sonore: 44 dB (A) re 1 pW
- Consommation d'eau en programme Eco 50: 9,5 l
- Consommation d'électricité en programme Eco 50°C: 0,92 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 2660 litres
- Consommation électrique annuelle: 262 kWh

Programmes/Options

- 6 Programmes: Chef 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Verre 40°C, Programme 1h 65°C, Prélavage
- 3 options: Cycles Express Plus (3 fois plus rapide), Zone Intensive, Séchage Extra

Confort/Sécurité


- Boîte à produits Maxi Performance
- Moteur EfficientSilentDrive
- AquaSensor® reconnaît le degré de salissure, Capacité variable automatique qui adapte la consommation d'eau à la charge de vaisselle
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Programme Entretien de la machine
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Affichage du temps restant
- Départ différé: 1-24 h
- Paniers Flex 2, rangement facile de la vaisselle avec picots rabattables rouges
- Panier supérieur réglable avec RackMatic® (3 niveaux)

Caractéristiques techniques

- Echangeur thermique qui protège la vaisselle,
- AquaStop : garantie Neff en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Pied arrière réglable par l'avant, installation facile
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Sécurité enfants verrouillage des commandes

INSTALLATION


SCHÉMA DE RACCORDEMENT POUR TOUS LES LAVE-VAISSELLE DE 60 CM

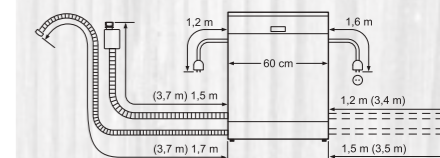

() Valeurs avec kit prolongateur

Mesures en mm

S415M80S1E / S413160S3E S413160B3E

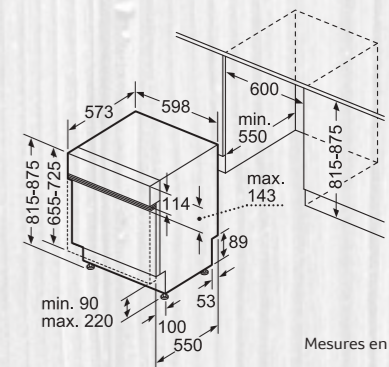

Mesures en mm

ACCESSOIRES EN OPTION

En savoir plus pages 244-245



QUEL EST LE PROGRAMME ?

Le meilleur programme est celui qui répond à votre besoin. Et votre besoin est changeant. Du programme triple action Chef 70°C (Température + pression des jets augmentée + séchage Extra) pour la vaisselle la plus sale au programme 1 Heure chrono quand le temps presse, les lave-vaisselle NEFF de 45 cm s'adaptent en toute circonstance.

BRAS DE LAVAGE DUO POWER

Pour un nettoyage en profondeur, les lave-vaisselle NEFF de 45 cm de large disposent de 2 bras de lavage situés sous le panier supérieur. Leurs jets couvrent ainsi tout le volume de la cuve rectangulaire.



PANIER FLEX 2

Que vous nettoyez de grands plats à paella ou de petites assiettes à tapas, des plats encombrants ou des verres délicats, les paniers Flex 2 s'adaptent. Il suffit de rabattre ou redresser les picots marqués d'un repère rouge.



N50



S583M50X0E

889,99 €*



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Tiroir à couverts Flex 2
- 10 couverts
- Niveau sonore : 44 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50°C: 9,5 l / 0,75 kWh
- Consommation électrique annuelle: 211 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 2660 litres

Programmes/Options

- 5 Programmes : Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C
- 3 options : Cycles Express Plus (3 fois plus rapide), Zone Intensive, Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine

Confort/Sécurité

- Timelight: projection du temps restant au sol
- Boîte à produits Maxi Performance
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Protection Brilliance verre, conserve l'éclat des verres
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Sécurité AquaStop® 100% anti fuite, avec garantie
- Panier supérieur réglable avec RackMatic® (3 niveaux)
- Paniers Flex 2, rangement facile et flexible de la vaisselle
- Verrouillage automatique
- Bras de lavage DuoPower
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Signal sonore de fin de cycle
- Moteur EfficientSilentDrive

Caractéristiques techniques

- Echangeur thermique qui protège la vaisselle,
- AquaStop : garantie Neff en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Pied arrière réglable par l'avant, installation facile
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail

N30



S581C50X3E

689,99 €*



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A+ sur une échelle allant de A+++ à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 9 couverts
- Niveau sonore : 46 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50°C: 8,5 l / 0,78 kWh
- Consommation électrique annuelle: 220 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 2380 litres

Programmes/Options

- 5 Programmes : Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C
- 2 options : Cycles Express Plus (3 fois plus rapide), Séchage extra

Confort/Sécurité


- InfoLight®, témoin lumineux de fonctionnement projeté au sol,
- Boîte à produits Maxi Performance
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Protection Brilliance verre, conserve l'éclat des verres
- Sécurité AquaStop® 100% anti fuite, avec garantie
- Paniers Flex 1
- Bras de lavage DuoPower
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Signal sonore de fin de cycle
- Moteur EfficientSilentDrive

Caractéristiques techniques

- Echangeur thermique qui protège la vaisselle,
- AquaStop : garantie Neff en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Pied arrière réglable par l'avant, installation facile
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail

INSTALLATION


SCHÉMA DE RACCORDEMENT POUR TOUS LES LAVE-VAISSELLE DE 45 CM

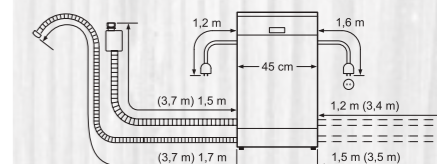

() Valeurs avec kit prolongateur

Mesures en mm

S583M50X0E / S581C50X3E

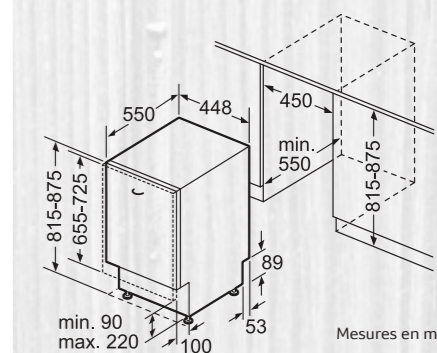

Mesures en mm

ACCESSOIRES EN OPTION

En savoir plus pages 244-245

LE TABLEAU TECHNIQUE

| | TOUT INTEGRABLE - LARGEUR 60 CM - GLISSIERES - GRANDE HAUTEUR | TOUT INTEGRABLE - LARGEUR 60 CM - GRANDE HAUTEUR | TOUT INTEGRABLES - LARGEUR 60 CM - GLISSIERES | | | |
|---|---|--|---|---|---|-------------------------|
| | S723P60X3E | S523K60X0E | S713P60X3E | S715T60D2E | S717P82D6E | S717T61X6E |
| Type de montage | Tout intégrable | Tout intégrable | Tout intégrable | Tout intégrable | Tout intégrable | Tout intégrable |
| Classe énergétique | A++ | A++ | A++ | A++ | A+++ | A+++ |
| Nombre de couverts | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 |
| Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) | 44 | 46 | 44 | 41 | 42 | 42 |
| Nombre de programmes | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| Nombre de températures de lavage | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 |
| Diamètre Maxi pour une assiette panier supérieur (cm) | 29 | 23 | 27 | 21 | 27 | 21 |
| Diamètre Maxi pour une assiette panier inférieur (cm) | 34 | 34 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Panier supérieur réglable | Rackmatic 3 niveaux | Rackmatic 3 niveaux | Rackmatic 3 niveaux | Rackmatic 3 niveaux | Rackmatic 3 niveaux | Rackmatic 3 niveaux |
| Programme de référence | Eco | Eco | Eco | Eco | Eco | Eco |
| Durée du cycle du programme de référence (min) | 195 | 210 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Consommation énergétique (kWh) | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0,82 | 0,83 |
| Consommation d'eau (l) | 6,5 | 9,5 | 6,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| Consommation énergétique annuelle (kWh/an) | 262 | 262 | 262 | 266 | 234 | 237 |
| Consommation d'eau annuelle (l/an) | 1820 | 2660 | 1820 | 2660 | 2660 | 2660 |
| Hauteur appareil (mm) | 865 | 865 | 815 | 815 | 815 | 815 |
| Profondeur appareil (mm) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Profondeur porte ouverte à 90° (mm) | 1200 | 1200 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Largeur de l'appareil (mm) | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 |
| Dispositif de sécurité | Protection 3-foyers 24h | Protection 3-foyers 24h | Protection 3-foyers 24h | Protection 3-foyers 24h, Sécurité-enfants | Protection 3-foyers 24h, Sécurité-enfants | Protection 3-foyers 24h |
| Réglage de la plinthe | 40-90 / 50-160 | 40-90 / 90-160 | 40-90 / 50-160 | 40-90 / 50-160 | 40-90 / 50-160 | 40-90 / 50-160 |
| Réglage maximum de la hauteur des pieds (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Poids net (kg) | 39 | 37 | 38 | 43 | 46 | 47 |
| Poids brut (kg) | 41 | 40 | 40 | 46 | 49 | 49 |
| Longueur du tuyau d'alimentation (cm) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Longueur du tuyau d'évacuation (cm) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Longueur du cordon électrique (cm) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Indicateur de fin de cycle | Signal sonore fin | Signal sonore fin | Signal sonore fin | Signal sonore fin | Signal sonore fin | Signal sonore fin |
| Voyant de sel | • | • | • | • | • | • |
| Voyant de rinçage | • | • | • | • | • | • |
| Élément chauffant hors cuve | • | • | • | • | • | • |
| Matériau de la cuve | Inox | Polinox | Inox | Inox | Inox | Inox |
| Température maximum pour l'admission d'eau | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Intensité (A) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Tension (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Puissance de raccordement (W) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Fréquence (Hz) | 50; 60 | 50; 60 | 50; 60 | 50; 60 | 50; 60 | 50; 60 |
| Certificats de conformité | CE, VDE | CE, VDE | CE, VDE | CE, VDE | CE, VDE | CE, VDE |
| Code EAN | 4242004237594 | 4242004216100 | 4242004237587 | 4242004237600 | 4242004237884 | 4242004237617 |

LE TABLEAU TECHNIQUE

| TOUT INTÉGRABLES - LARGEUR 60 CM | | | | | | INTÉGRABLES - LARGEUR 60 CM | | | TOUT INTÉGRABLES - LARGEUR 45 CM | |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|---|---|----------------------------------|-------------------------|
| S513K60X1E | S513K60X0E | S513M60X3E | S515M80X0E | S516I80X1E | S513A60X0E | S413I60B3E | S413I60S3E | S415M80S1E | S581C50X3E | S583M50X0E |
| Tout intégrable | Tout intégrable | Tout intégrable | Tout intégrable | Tout intégrable | Tout intégrable | Intégrable | Intégrable | Intégrable | Tout intégrable | Tout intégrable |
| A++ | A++ | A++ | A++ | A+++ | A+ | A++ | A++ | A++ | A+ | A++ |
| 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 9 | 10 |
| 44 | 46 | 44 | 44 | 44 | 48 | 44 | 44 | 42 | 46 | 44 |
| 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 |
| 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 21 | 21 | 27 | 21 | 23 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 21 |
| 31 | 31 | 30 | 31 | 34 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Rackmatic 3 niveaux | Rackmatic 3 niveaux | Rackmatic 3 niveaux | Rackmatic 3 niveaux | Rackmatic 3 niveaux | Simple | Rackmatic 3 niveaux | Rackmatic 3 niveaux | Rackmatic 3 niveaux | Simple | Rackmatic 3 niveaux |
| Eco | Eco | Eco | Eco | Eco | Eco | Eco | Eco | Eco | Eco | Eco |
| 210 | 210 | 210 | 210 | 235 | 210 | 210 | 210 | 195 | 195 | 195 |
| 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0,93 | 0,82 | 1,02 | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0,78 | 0,75 |
| 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 11,7 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 8,5 | 9,5 |
| 262 | 262 | 266 | 266 | 234 | 290 | 262 | 262 | 266 | 220 | 211 |
| 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 3300 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 |
| 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 |
| 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 573 | 573 | 573 | 550 | 550 |
| 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 598 | 448 | 448 |
| Protection 3-foyers 24h | Non, Protection 3-foyers 24h | Non, Protection 3-foyers 24h | Appareil, Protection 3-foyers 24h | Protection 3-foyers 24h | Protection 3-foyers 24h | Protection 3-foyers 24h, Verrouillage des touches | Protection 3-foyers 24h, Verrouillage des touches | Protection 3-foyers 24h, Verrouillage des touches | Protection 3-foyers 24h | Protection 3-foyers 24h |
| 40-90 / 90-160 | 40-90 / 90-160 | 40-90 / 90-160 | 40-90 / 90-160 | 40-100 / 90-160 | 40-90 / 90-160 | 40-90 / 90-160 | 40-90 / 90-160 | 40-90 / 90-160 | 40-90 / 90-160 | 40-90 / 90-160 |
| 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 36 | 37 | 36 | 38 | 53 | 37,0 | 42 | 42 | 42 | 30 | 32 |
| 39 | 40 | 38 | 41 | 55 | 40,0 | 45 | 45 | 45 | 32 | 34 |
| 140 | 165 | 165 | 140 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 140 | 140 |
| 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Signal sonore fin | Signal sonore fin | Signal sonore fin | Signal sonore fin | Signal sonore fin | Signal sonore fin | - | - | - | Signal sonore fin | Signal sonore fin |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Polinox | Polinox | Inox | Inox | Inox | Polinox | Inox | Inox | Inox | Inox | Inox |
| 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| 60; 50 | 50; 60 | 60; 50 | 60; 50 | 60; 50 | 60; 50 | 60; 50 | 60; 50 | 60; 50 | 60; 50 | 60; 50 |
| CE, VDE | CE, VDE | CE, VDE | CE, VDE | CE, VDE | CE, VDE | CE, VDE | CE, VDE | CE, VDE | CE, VDE | CE, VDE |
| 4242004220015 | 4242004216117 | 4242004213246 | 4242004221418 | 4242004219637 | 4242004219132 | 4242004215981 | 4242004215011 | 4242004213536 | 4242004226093 | 4242004226321 |

L'approbation technique de libération des Produits a été donnée pour la France métropolitaine et l'ensemble des DROM-COM à l'exception des pays suivants : Polynésie, Saint Barthélemy et St Martin.

"PRENDRE SOIN DE SOI, PRENDRE SOIN DE SON LINGE."

Prendre soin de soi, c'est cuisiner de bons produits, frais de préférence, c'est prendre le temps, de lire, de flâner, de ne rien faire aussi ! Et c'est aussi prendre soin de ses vêtements. Laura est sensible aux belles matières, aux soieries, aux pulls tout doux en cachemire dont elle raffole ; et qu'elle aime veloutés et aériens comme sa chantilly.

LAURA
Chef pâtissière



LE LAVAGE



- Introduction 232
- Le lave-linge séchant tout intégrable 233
- Les accessoires 244

LE LAVE-LINGE SÉCHANT TOUT INTÉGRABLE



Des programmes adaptés à vos besoins

En plus des programmes classiques tels que coton, coton Eco, synthétique, le lave-linge séchant NEFF propose 5 programmes spéciaux.



ASTUCES



AFFICHAGE DIGITAL

Facile d'utilisation, l'écran digital indique la température, la vitesse d'essorage, la fin différée sélectionnée, le déroulement du programme et le temps restant.

TAMBOUR VARIOSOFT: ADAPTÉ AUX FIBRES ROBUSTES COMME AUX PLUS DÉLICATES

Il est constitué d'aubes asymétriques. Selon le programme choisi, le tambour tourne dans un sens ou l'autre, brassant le linge robuste énergiquement, principalement avec le côté plat des aubes et le linge délicat en douceur, principalement avec leur côté arrondi. Pour accentuer l'effet, la structure "gouttes d'eau" du tambour reprend le profil des aubes.

NOUVEAU: PROGRAMME SILENCE

Dormez bien, le lave-linge séchant NEFF prend soin de votre linge dans un calme reposant.

1^{ère} action : pour limiter le bruit, surtout occasionné lors des phases de remplissage d'eau, d'essorage et de vidange, les remplissages et les essorages intermédiaires sont supprimés. Pour vous garantir un linge parfaitement rincé, débarrassé des résidus lessiviels, le lave-linge se remplit d'une plus grande quantité d'eau dès la première phase.

2^{ème} action : l'essorage final est limité à 800 tours (1200 tours en cas de lavage + séchage).

3^{ème} action : pour que votre linge ne se chiffonne pas, le tambour du lave-linge tourne toutes les 10 min dans un sens et dans l'autre afin de défouler le linge. Ce programme vous permet de bénéficier des tarifs d'électricité heures creuses sans dérangement. Il est idéalement conçu pour 4 kg de linge mélangé.

PROGRAMME EXPRESS 15 MIN

Pour combler vos envies qui ne peuvent attendre, 15 min suffisent pour laver jusqu'à 2 kg de linge légèrement sale à 30°C. C'est le programme le plus rapide qui soit. Idéal quand on ne peut attendre avant une soirée ou un départ en vacances.

PROGRAMME MIX

Le programme Mix vous permet de laver ensemble 3 kg de coton et de synthétique à 30°C. Et il y a plein de raisons de l'utiliser : pas le temps de trier le linge, une trop petite quantité de tout...

NOUVEAU : NETTOYAGE AUTOMATIQUE DE LA CUVE

Au fur et à mesure des séchages, des peluches viennent s'accumuler dans la cuve (partie inaccessible située à l'extérieur du tambour) et pourraient se redéposer sur le linge au prochain lavage. Pour garantir une hygiène parfaite et toujours le meilleur résultat de lavage, NEFF innove avec le nettoyage automatique de la cuve. Il suffit de positionner le bouton rotatif sur la fonction "Fluff clean" et la machine s'occupe de tout.

SÉCHAGE INTENSIF OU DÉLICAT

Le lave-linge séchant propose deux intensités de séchage. Vous utiliserez le séchage intensif pour les cotons et le séchage délicat pour les synthétiques.



LAVANTE-SÉCHANTE TOUT INTÉGRABLE

V6540X1EU

1399,99€*



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique B sur une échelle allant de A à G / efficacité de lavage A
- Capacité : 7 kg Lavage - 4 kg Séchage
- Volume du tambour : 52 l
- Vitesse d'essorage max : 1400 trs/min
- Enchaînement automatique pour laver et sécher
- Charge coton prêt à ranger: 4 kg de linge
- Niveau sonore lavage en dB(A) re 1 pW : 57
- Niveau sonore essorage en dB(A) re 1 pW : 74

Programmes et options

- Programmes spéciaux: Programme silence, Mix, Sport/Fitness, Express 15 min, Laine/Lavage main Froid, Délicat/Soie
- Programmes Nettoyage cuve
- Programmes à minuterie





Confort/Sécurité

- Rajout de linge
- Sélecteur monocommande pour tous les programmes et programmes spéciaux
- Grand display pour déroulement du cycle, température, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée jusque 24 h et affichage des modes de séchage
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Aquastop


Caractéristiques techniques

- Porte de meuble réversible
- Charnière du hublot à gauche
- Plinthe ajustable en hauteur : 16,5 cm
- Plinthe ajustable en profondeur : 6,5 cm
- Pieds arrière réglables à l'avant par système à cardan
- Dimensions : H 82 x L 59,5 x P 58,4 cm

INSTALLATION

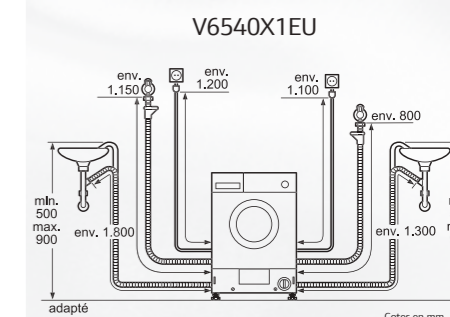

Détail Z





LES ACCESSOIRES



- Les accessoires pour fours..... 236
- Les accessoires pour tables de cuisson et dominos..... 238
- Les filtres et accessoires pour hottes NEFF..... 240
- Les adaptateurs et les extensions de cheminées..... 242
- Les accessoires pour lave-vaisselle et lave-linge..... 244

LES ACCESSOIRES POUR FOURS



CUISEUR VAPEUR

Il transforme votre four multifonction en four vapeur. Facile à utiliser et à nettoyer, il permet une cuisine saine et gourmande.
Z19DD10X0



KITS SEAMLESS COMBINATION®

Voir pages 66-67



PLAT À PIZZA

Anti-adhésif et rond (diam. 35 cm), il est spécialement étudié pour les pizzas.
Z12CP10A0 Diam. 35 cm



TÔLE À PÂTISSERIE ÉMAILLÉE

Elle résiste aux hautes températures jusqu'à 300°C et se lave au lave-vaisselle. L 45,5 x l 37,5 x H 3 cm
Z12CB10A0 Modèle standard
Z11AB10A0 Modèle anti-adhésif

| Les accessoires pour fours 60 cm | Références | Réf. Online | Prix TTC €* | B17CR32N1 | B1ACD5AN0 | B25CR22N1 | B27CR22N1 |
|--|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Plat à pizza | Z12CP10A0 | 00577387 | 29,99 | • | - | • | • |
| Grille à pâtisserie et rôtisserie | Z11CR10X0 | 00577170 | 39,99 | • | • | • | • |
| Tôle à pâtisserie émaillée | Z12CB10A0 | 11029050 | 39,99 | • | - | • | • |
| Tôle à pâtisserie émaillée anti-adhésive | Z11AB10A0 | 00577716 | 49,99 | • | - | - | - |
| Kit Seamless Combination 60 + 45 cm | Z11SZ90X0 | 00773302 | 189,99 | - | - | - | - |
| Kit Seamless Combination 45 + 14 cm | Z11SZ60X0 | 11009350 | 79,99 | - | - | - | - |
| Rail Comfort Flex 1 niveau ⁽¹⁾ (four Eco Clean et pyrolyse à condition de le retirer pendant la pyrolyse) | Z11TC10X0 | 00577543 | 49,99 | • | - | • | • |
| Rail Comfort Flex 1 niveau ⁽¹⁾ (four vapeur) | Z13TC10X0 | 00577544 | 89,99 | - | - | - | - |
| Support pour rail 1 niveau Comfort Flex Z11TC10X0 et Z13TC10X0 | Z11TC16X0 | 11020677 | 139,99 | • | - | • | • |
| Clip Rail | Z11TI15X0 | 17002829 | 89,99 | - | • | - | - |
| Rail télescopique 3 niveaux pour four Eco Clean | Z11TF36X0 | 00577538 | 189,99 | • | • | - | - |
| Rail télescopique 3 niveaux pour four pyrolyse | Z12TF36X0 | 00577722 | 189,99 | - | - | - | - |
| Rail télescopique 3 niveaux pour four vapeur | Z13TF36X0 | 00577539 | 199,99 | - | - | - | - |
| Accessoire vapeur | Z19DD10X0 | 00577365 | 359,99 | • | • | • | • |

| Les accessoires pour fours 60 et 45 cm | Références | Réf. Online | Prix TTC €* | B48FT78H0 | B55CR22N0 | B56VT62N0 | B57CR22N0 |
|--|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Plat à pizza | Z12CP10A0 | 00577387 | 29,99 | • | • | • | • |
| Grille à pâtisserie et rôtisserie | Z11CR10X0 | 00577170 | 39,99 | - | • | • | • |
| Tôle à pâtisserie émaillée | Z12CB10A0 | 11029050 | 39,99 | • | • | • | • |
| Tôle à pâtisserie émaillée anti-adhésive | Z11AB10A0 | 00577716 | 49,99 | • | - | - | - |
| Kit Seamless Combination 60 + 45 cm | Z11SZ90X0 | 00773302 | 189,99 | • | - | - | • |
| Kit Seamless Combination 45 + 14 cm | Z11SZ60X0 | 11009350 | 79,99 | - | - | - | - |
| Rail Comfort Flex 1 niveau ⁽¹⁾ (four Eco Clean et pyrolyse à condition de le retirer pendant la pyrolyse) | Z11TC10X0 | 00577543 | 49,99 | - | • | • | • |
| Rail Comfort Flex 1 niveau ⁽¹⁾ (four vapeur) | Z13TC10X0 | 00577544 | 89,99 | • | - | - | - |
| Support pour rail 1 niveau Comfort Flex Z11TC10X0 et Z13TC10X0 | Z11TC16X0 | 11020677 | 139,99 | - | • | • | • |
| Clip Rail | Z11TI15X0 | 17002829 | 89,99 | - | - | - | - |
| Rail télescopique 3 niveaux pour four Eco Clean | Z11TF36X0 | 00577538 | 189,99 | - | - | - | - |
| Rail télescopique 3 niveaux pour four pyrolyse | Z12TF36X0 | 00577722 | 189,99 | - | • | • | • |
| Rail télescopique 3 niveaux pour four vapeur | Z13TF36X0 | 00577539 | 199,99 | • | - | - | - |
| Accessoire vapeur | Z19DD10X0 | 00577365 | 359,99 | • | • | • | • |

Note : les appareils absents du tableau ne sont compatibles avec aucun accessoire y compris les Kits Seamless Combination®.

(1) Compatible seulement si le four est déjà équipé de série de ce type de rails ou à compléter avec l'accessoire Z11TC16X0.

Pour bien entretenir votre four multifonction, Neff vous recommande :



Nouveau !

Un nettoyage efficace sans odeur désagréable grâce sa formule puissante qui élimine les marques tenaces et les projections de graisse dans votre four.

Référence online : **00311860 (spray)**
00311859 (tube)



Les lingettes pour surfaces inox :

idéales pour l'entretien des surfaces en acier inoxydable des appareils électroménagers. Ces lingettes sont imprégnées d'une huile nettoyante spéciale pour des surfaces froides ou chaudes.

Référence online : **00311944**

*Les prix indiqués sont évolutifs et ne sont donnés qu'à titre indicatif.



RAILS COMFORT FLEX 1 NIVEAU SUPPLÉMENTAIRE

Cette paire de rails télescopiques auto-bloquants à sortie totale facilite l'accès aux plats sans se brûler. Ils permettent de saisir les grilles, lèchefrites et tôles à pâtisserie par les côtés, comme un plateau. Ils s'installent à la hauteur de votre choix. Vous pouvez commander et monter jusqu'à 3 paires de rails. Livré sans plaque de cuisson. **Ces rails s'installent seulement si le four est déjà pourvu de série de ce type de rails ou avec l'accessoire Z11TC16X0.**


Z11TC10X0 Pour fours écolyse et pyrolyse à condition de l'ôter pendant le nettoyage pyrolyse. Z13TC10X0 Pour fours vapeur Full Steam



CLIP RAIL

Cette paire de rails télescopiques facilite l'accès aux plats en permettant de les tirer vers vous en toute sécurité. Vous pouvez commander et monter jusqu'à 4 paires de rails. Ils s'installent très facilement au niveau de votre choix.

Z11TI15X0



RAILS TÉLESCOPIQUES 3 NIVEAUX


Ces rails télescopiques auto-bloquants à sortie totale permettent de sortir individuellement jusqu'à 3 plats.

Livré sans plaque de cuisson.

Z11TF36X0 Pour fours écolyse

Z12TF36X0 Pour fours pyrolyse

Z13TF36X0 Pour fours vapeur FullSteam



SUPPORT POUR RAILS COMFORT FLEX 1 RAIL INCLUS

Ce support est spécialement conçu pour recevoir jusqu'à 4 rails télescopiques Comfort Flex à sortie totale. Il est équipé de série d'1 Rail télescopique Comfort Flex.
Z11TC16X0

| B2ACG7AN0 | B2ACH7AN0 | B2ACH7HN0 | B3ACE4AN0 | B3ACI5AN0 | B45CR22N0 | B46FT64N0 | B47CR32N0 | B47FS32H0 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| - | - | - | - | - | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | - | • | - |
| - | - | - | - | - | • | • | • | • |
| - | - | - | - | - | • | • | • | • |
| - | - | - | - | - | - | - | • | • |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | • | - | • | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | • |
| - | - | - | - | - | - | - | • | - |
| • | • | • | • | • | - | - | - | - |
| • | • | • | • | • | • | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • |

| B57CS24H0 | B58CT62H0 | B58VT68H0 | B6ACH7AN0 | C17DR02N1 | C17MR02N0 | C17MS32H0 | C87FS32H0 | B87CS34H0 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| • | • | • | - | - | • | • | • | • |
| • | • | • | • | - | - | - | - | • |
| • | • | • | • | - | - | - | - | • |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| • | • | • | - | • | • | • | • | • |
| - | - | - | - | • | • | • | • | - |
| • | • | • | - | - | - | - | - | • |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | • | - | - | - | - | - |
| - | - | - | • | - | - | - | - | • |
| • | • | • | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| • | • | • | • | - | • | • | • | • |

Pour bien entretenir votre machine à café espresso et votre four vapeur, Neff vous recommande :



Le détartrant liquide pour four vapeur : il élimine les dépôts de calcaire nuisibles au bon fonctionnement de votre four vapeur.

Référence online : **00311968**



Le kit d'entretien pour machine à café : ce kit est composé d'un détartrant liquide (500 ml) et de pastilles nettoyantes (10 utilisations). La combinaison des deux produits élimine efficacement les résidus de et de graisse ainsi que les dépôts de calcaire de l'appareil.

Référence online : **00311813**



Les pastilles détartrantes pour machines automatiques, cafetières, bouilloires : pour une disparition rapide des dépôts de calcaire. Un détartrage régulier permet le bon fonctionnement de l'appareil et garantit une longue durée de vie.

Référence online : **00311864**

Toutes les références online et bien d'autres sont disponibles sur www.neff-home.com/fr, Rubrique Boutique Accessoires.

LES ACCESSOIRES POUR TABLES DE CUISSON ET DOMINOS



BARRETTE DE JONCTION

Elle permet d'intégrer côte à côte deux appareils. Le montage est simple, il n'y a qu'une seule découpe à faire. Le résultat est esthétique, la barrette est invisible et les appareils juxtaposés, quand ils ont le même design, semblent ne faire qu'un. Exemple, une table et un domino profil inox. **Z9914X0**

GRIL EN FONTE D'ALUMINIUM



Pour transformer votre table de cuisson en grill barbecue. La fonte d'aluminium, recouverte d'un revêtement céramique, conduit parfaitement bien la chaleur. Pour griller la viande, le poisson et les légumes. Les aliments ne cuisent pas dans leur graisse qui coule

dans les rainures du grill. Parfaitement adapté à toutes les tables et dominos FlexInduction. Lavable au lave-vaisselle.

Z9416X2 Hors tout 41,5 x 26,5 cm Intérieur 36,5 x 20 cm

TEPPAN YAKI EN INOX



Idéal pour saisir rapidement, les aliments gardent ainsi leur jus, et préparer des mets délicats. Parfait pour tous les émincés de viande et de légumes, les gambas marinées, grillées... Parfaitement adapté à toutes les tables et dominos

FlexInduction. Peut aussi s'utiliser dans le four vapeur. Lavable au lave-vaisselle.

Z9417X2 Hors tout 41,5 x 26,5 cm Intérieur : 37 x 20 cm

BRAISIÈRE EN INOX



Idéal pour rôtir, braiser, mijoter, les ragouts, les daubes... Parfaitement adapté à toutes les tables et dominos FlexInduction. Peut aussi s'utiliser dans un four multifonction, jusqu'à 250 °C. Livré avec un couvercle en verre. Lavable au lave-vaisselle.

Z9410X1 31 x 22 cm 6,5 litres

PANIER VAPEUR INOX POUR BRAISIÈRE



Ce panier, inséré dans la braisière Z9410X1, permet de cuisiner sainement, avec peu de graisse, légumes et poissons à la vapeur. Lavable au lave-vaisselle.

Z9415X1 31 x 23 cm

Pour bien entretenir votre table de cuisson, Neff vous recommande :



Le kit de nettoyage pour tables vitro-céramiques, verre et induction : il enlève efficacement et sans risque les taches, salissures et aliments brûlés. Il contient : 1 nettoyeur de 250 ml (00311896), 1 grattoir (17000334), 1 chiffon de nettoyage. **Référence online : 00311900**



Le kit de nettoyage et d'entretien pour les surfaces inox : il est composé de la poudre nettoyante "Wiener Kalk" pour un nettoyage optimal (contenu 100 g.) et d'un paquet de 5 chiffons d'entretien imprégnés d'une huile spéciale.

Référence online : 00311775

Toutes les références online et bien d'autres sont disponibles sur www.neff-home.com/fr, Rubrique Boutique Accessoires.

LES ACCESSOIRES POUR TABLES DE CUISSON

| Article | Référence | Référence online | Prix TTC €* | T56FT30X0 | T56FT60X0 | T56TS51N0 | T56TS61N0 | T56UD30X0 | T56UD50X0 |
|--|-----------|------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Set d'évacuation pour T58TS6BN0 | Z8100X1 | 17001486 | 99,99 | - | - | - | - | - | - |
| Set de recyclage CleanAir pour T58TS6BN0 | Z8200X1 | 17001485 | 349,99 | - | - | - | - | - | - |
| Filtre CleanAir de rechange pour T58TS6BN0 | Z8500X0 | 17000822 | 99,99 | - | - | - | - | - | - |
| Braisière inox pour zone Flex | Z9410X1 | 00573879 | 179,99 | • | • | • | • | • | • |
| Panier vapeur pour braisière inox Z9410X1 | Z9415X1 | 00576118 | 99,99 | • | • | • | • | • | • |
| Gril fonte | Z9416X2 | 17000339 | 234,99 | • | • | • | • | • | • |
| Teppan Yaki | Z9417X2 | 17000337 | 354,99 | • | • | • | • | • | • |
| Poêle 21 cm (idéale pour Frying Sensor) | Z9453X0 | 00570366 | 89,99 | • | • | • | • | • | • |
| Twist Pad Fire bouton magnétique rétro éclairé | - | 10004927 | 89,99 | - | - | • | • | - | - |
| Twist pad Inox bouton magnétique | - | 10004928 | 49,99 | • | • | - | - | - | - |

| T57TT60N0 | T58TS11N0 | T58TS6BN0 | T58UD10X0 | T59TS51N0 | T59T55RN0 | T59TS61N0 | T66PS61X0 | T66TS61N0 | T68PS61X0 | T68TS61N0 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| - | - | • | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | • | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | • | - | - | - | - | - | - | - | - |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| - | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

LES ACCESSOIRES POUR DOMINOS

| Article | Référence | Référence online | Prix TTC €* | N23TA19N0 |
|---|-----------|------------------|-------------|-----------|
| Braisière inox pour zone Flex | Z9410X1 | 00573879 | 179,99 | - |
| Panier vapeur pour braisière inox Z9410X1 | Z9415X1 | 00576118 | 99,99 | - |
| Gril fonte | Z9416X2 | 17000339 | 234,99 | - |
| Teppan Yaki | Z9417X2 | 17000337 | 354,99 | - |
| Barrette de jonction | Z9914X0 | 00674916 | 99,99 | • |

| N23TA29N0 | N53TD40N0 | N74TD00N0 |
|-----------|-----------|-----------|
| - | • | - |
| - | • | - |
| - | • | - |
| - | • | - |
| • | • | • |

*Les prix indiqués sont évolutifs et ne sont donnés qu'à titre indicatif.

LES FILTRES ET ACCESSOIRES POUR HOTTES NEFF

| Références | Réf. online | Prix TTC €* | D46BR12X5 | D46BR22X0 | D46ED22X0 | D46ED52X0 | D49ED52X0 | D55MH56N0 | D55ML66N1 | D5655X1 | D57ML66N1 | D5855X1 | D58ML66N1 | D648BC0N0 | D85BE150 |
|--|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|----------|
| Kit de suspension hotte télescopique 60 cm | Z54TL60X0 | 17001426 | 179,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kit de suspension hotte télescopique 90 cm | Z54TL90X0 | 17001425 | 219,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kit de recyclage | Z5135X3 | 00772530 | 169,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kit de recyclage | Z51DXUDX0 | 17001399 | 69,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kit de recyclage | Z54TSO1X0 | 17002002 | 49,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kit de recyclage | Z54TSO2X0 | 17002003 | 49,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kit de recyclage install. Avec cheminée | Z51AIUDX0 | 17002814 | 149,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kit de recyclage install. Sans cheminée | Z51AITDX0 | 17000710 | 99,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kit de recyclage régénérable av cheminée | Z51AISDX0 | 17002811 | 529,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kit de recyclage régénérable ss cheminée | Z51AIRDX0 | 17000786 | 479,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kit de recyclage Cleanair | Z51FXDX0 | 17001400 | 78,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Filtre a charbon actif | Z5135X1 | 00748732 | 79,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Filtre a charbon actif | Z51DXADX0 | 11022296 | 49,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Filtre a charbon actif | Z54TCO1X0 | 11025805 | 39,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Filtre a charbon actif | Z54TCO2X0 | 11025806 | 29,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Filtre charbon actif | Z5155X0 | 00461422 | 39,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Filtre charbon actif | Z51AIADX0 | 11018700 | 89,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Module de recyclage Cleanair | Z5270X0 | 17000173 | 269,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Module de recyclage Cleanair | Z51AXCON0 | 11019175 | 359,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Module de recyclage Cleanair | Z54TR60X3 | 11016543 | 289,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Filtre de rechange recyclage Cleanair | Z5170X1 | 11017314 | 59,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Filtre de rechange recyclage Cleanair | Z54TRODX0 | 11018621 | 79,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Filtre Cleanair régénérable | Z50XXPX0 | 17000977 | 319,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Références | Réf. online | Prix TTC €* | D94BE1N0 | D94BC0N0 | D94B8E1N0 | D94DAP6N0 | D94QBE1N0 | D94XAF8N0 | D95BEM4N0 | D95BHM4N0 | D95BMP5N0 | D95FRM1S0 | D95FRW1S0 | D95IHM1S0 | D95IKP1S0 |
|--|-------------|-------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kit de recyclage | Z5102X5 | 17002192 | 49,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kit de recyclage | Z51DXUDX0 | 17001399 | 69,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kit de recyclage | Z51IBUDX0 | n.c. | 49,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kit de recyclage | Z92DIP9X0 | 17002985 | 189,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kit de recyclage install. Avec cheminée | Z51AFUDX0 | 17002810 | 179,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kit de recyclage install. Sans cheminée | Z51AFTDX0 | 17000729 | 119,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kit de recyclage install. Avec cheminée | Z51AIUDX0 | 17002814 | 149,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kit de recyclage install. Sans cheminée | Z51AITDX0 | 17000710 | 99,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kit de recyclage régénérable av cheminée | Z51AFSDX0 | 17002813 | 529,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kit de recyclage régénérable ss cheminée | Z51AFRD0X0 | 17000785 | 479,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kit de recyclage régénérable av cheminée | Z51AISDX0 | 17002811 | 529,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kit de recyclage régénérable ss cheminée | Z51AIRDX0 | 17000786 | 479,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kit de recyclage Cleanair | Z51FXDX0 | 17001400 | 78,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kit de recyclage Cleanair | Z51FXDX5 | 17002116 | 99,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Filtre a charbon actif | Z5102X1 | 11026771 | 39,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Filtre a charbon actif | Z51DXADX0 | 11022296 | 49,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Filtre a charbon actif | Z51IMADX0 | 12020222 | 36,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Filtre charbon actif | Z51AIADX0 | 11018700 | 89,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Module de recyclage Cleanair | Z5270X0 | 17000173 | 269,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Module de recyclage Cleanair | Z5276X0 | 17000172 | 299,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Module de recyclage Cleanair | Z51AXCON0 | 11019175 | 359,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Module de recyclage Cleanair | Z54TR60X3 | 11016543 | 289,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Filtre de rechange recyclage Cleanair | Z5170X1 | 11017314 | 59,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Filtre de rechange recyclage Cleanair | Z54TRODX0 | 11018621 | 79,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Filtre Cleanair régénérable | Z50XXPX0 | 17000977 | 319,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Références | Réf. online | Prix TTC €* | D95IPP1N0 | D95QF4N0 | D96BMUSN0 | D96IM51N0 | D96IMW1N0 | I38KH1Z50 | I90CL6N0 | I90CN48W0 | I91VT44N0 | I958BE2N0 | I95CAQ6N0 | I95CBS8W0 | I96BMP5N0 | I97CQS9S5 |
|--|-------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kit de recyclage | Z5102X5 | 17002192 | 49,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kit de recyclage | Z51DXUDX0 | 17001399 | 69,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kit de recyclage install. Avec cheminée | Z51AIUDX0 | 17002814 | 149,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kit de recyclage install. Sans cheminée | Z51AITDX0 | 17000710 | 99,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kit de recyclage pour hotte îlot | Z5106X5 | 17002193 | 59,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kit de recyclage régénérable av cheminée | Z51AISDX0 | 17002811 | 529,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kit de recyclage régénérable ss cheminée | Z51AIRDX0 | 17000786 | 479,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kit de recyclage Cleanair | Z51FXDX0 | 17001400 | 78,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kit de recyclage Cleanair | Z51FXDX5 | 17002116 | 99,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Filtre a charbon actif | Z5102X1 | 11026771 | 39,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Filtre a charbon actif | Z51DXADX0 | 11022296 | 49,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Filtre a charbon actif | Z54CP00X0 | 11015166 | 299,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Filtre charbon actif | Z51AIADX0 | 11018700 | 89,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Filtre a charbon régénérable | Z5290X0 | 00775020 | 419,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Module de recyclage Cleanair | Z5270X0 | 17000173 | 269,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Module de recyclage Cleanair | Z5276X0 | 17000172 | 299,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Module de recyclage Cleanair | Z5286X0 | 17000175 | 419,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Module de recyclage Cleanair | Z51AXCON0 | 11019175 | 359,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kit de recyclage Cleanair hotte plafond | Z52JCC0N0 | 17002925 | 349,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Filtre de rechange recyclage Cleanair | Z5170X1 | 11017314 | 59,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Filtre de rechange recyclage Cleanair | Z54TRODX0 | 11018621 | 79,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Filtre Cleanair régénérable | Z50XXPX0 | 17000977 | 319,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

LES FILTRES CLEANAIR ULTRA PERFORMANTS ET ANTI-ODEURS POUR HOTTES DÉCORATIVES

Z5270X0
Mesures en mm: 257, 328,5, 247, 195, 45, 170, 282

Z5276X0
Mesures en mm: 342, 413,5, 247, 195, 45, 170, 282

Z51AXCON0
Mesures en mm: 220, 220, 116, 116, 125, 125, 210, 300

POUR HOTTES ÎLOT

Z5286X0
Mesures en mm: 360, 254, 180, 45, 170, 330

Z5286X0
Mesures en mm: 170, 180, 113, 365

FILTRE À CHARBON RÉGÉNÉRABLE POUR POUR AÉRATEUR DE PLAN DE TRAVAIL

Z5290X0
Mesures en mm: 98, 370, 99, 55

FILTRE MULTI-RÉGÉNÉRABLE CLEANAIR

Z50XXPX0

RECHARGE CLEANAIR

Z5170X1

KITS DE SUSPENSION POUR HOTTES TÉLESCOPIQUES

Z54TL60X0 / Z54TL90X0
Mesures en mm: 301/305, 207, 320, 349/347, 600, 84, 60, 290/294, 290/294

Z54TL60X0
Mesures en mm: 301/305, 200, 325, 308/307, 290/294

Z54TL90X0
Mesures en mm: 301/305, 170, 320, 311, 322, 401, 320, 363, 192, 110, 600, 832, 110, 900, 110, 310, 320, 84, 110, 900

| | Prof. de l'appareil avec le kit | Prof. de bandeau (X) | Prof. de l'installation | Prof. du placard |
|----------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|
| Design A | Z54TL60X0 / Z54TL90X0 | 17 | 318 / 322 | min. 320 / 325 |
| | 301 / 305 | 22 | 323 / 327 | min. 325 / 330 |
| | 301 / 305 | 32 | 333 / 337 | min. 335 / 340 |
| Design B | 301 / 305 | 32 | 343 / 337 | min. 335 / 340 |

Z54TL90X0
Mesures en mm: 170, 170, 125, 125, 116, 116, 210, 300

Z54TL60X0 / Z54TL90X0
Prof. de l'appareil avec le kit: 301 / 305, 301 / 305, 301 / 305
Prof. de bandeau (X): 17, 22, 32
Prof. de l'installation: 318 / 322, 323 / 327, 333 / 337
Prof. du placard: min. 320 / 325, min. 325 / 330, min. 335 / 340

POUR HOTTES TÉLESCOPIQUE ET GROUPES FILTRANTS

Z54TR60X3
Mesures en mm: 237, 198, 280, 98, 150, 107, 280, 118, 180, 280, 300, 110, 150, 110, 150, 110, 150





POUR HOTTE DE PLAFOND

Z52JCC0N0
Mesures en mm: 262, 242, 203, 98, 284, 150, 40, 252, 418, 271, 437

| | Référence | Réf. Online | Prix TTC €* | D46BR12X5 | D46BR22X0 | D46ED22X0 | D46ED52X0 | D49ED52X0 | D55ML66N1 | D57ML66N1 | D58ML66N1 | D64BBC0N0 | D85IBE1S0 | D94ABE1N0 |
|-----------------------------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Télécommande infra-rouge | Z5100X0 | 12026669 | 49,99 | - | - | - | - | - | • | • | • | - | - | - |
| Bandeau finition | Z54TH60D0 | 11009344 | 149,99 | - | - | • | • | - | - | - | - | - | - | - |
| Bandeau finition inox | Z54TH60N0 | 11010523 | 19,99 | • | • | • | • | - | - | - | - | - | - | - |
| Bandeau finition inox | Z54TH90N0 | 00773586 | 29,99 | - | - | - | - | • | - | - | - | - | - | - |
| Bandeau finition noir | Z54TH90D0 | 00773300 | 159,99 | - | - | - | - | • | - | - | - | - | - | - |
| Crédence inox largeur 60cm | Z5860N0 | 00571861 | 119,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | • | - | - |
| Crédence inox largeur 90cm | Z5861N0 | 17000134 | 119,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | • |
| Kit de montage pour armoire 90 cm | Z54TM90X0 | 11010524 | 59,99 | - | - | - | - | • | - | - | - | - | - | - |
| Rallonge cheminée de hotte | Z5905N0 | 00704541 | 159,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | • | - | • |
| Rallonge cheminée de hotte 100 cm | Z51AXK0N0 | 11019195 | 359,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | • | - |
| Rallonge cheminée de hotte 150 cm | Z5915N0 | 00704536 | 199,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | • | - | • |
| Rallonge cheminée de hotte 150 cm | Z51AXL0N0 | 11019196 | 479,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | • | - |

| | Référence | Réf. Online | Prix TTC €* | D94BBC0N0 | D94BBE1N0 | D94DAP6N0 | D94QBE1N0 | D95BEM4N0 | D95BHM4N0 | D95BMP5N0 | D95FRM1S0 | D95FRW1S0 | D95IHM1S0 | D95IKP1S0 |
|--|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Crédence inox largeur 90 cm | Z5861N0 | 17000134 | 119,99 | • | • | - | • | • | • | • | - | - | - | - |
| Kit d'installation avec moteur déporté | Z92IDM9X0 | 17002983 | 99,99 | - | - | • | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rallonge cheminée de hotte | Z5905N0 | 00704541 | 159,99 | • | • | - | • | • | • | - | - | - | - | - |
| Rallonge cheminée de hotte 1000 mm | Z5906N1 | 00704540 | 219,99 | - | - | - | - | - | • | - | - | - | - | - |
| Rallonge cheminée de hotte 100 cm | Z51AXK0N0 | 11019195 | 359,99 | - | - | - | - | - | - | - | • | • | • | • |
| Rallonge cheminée de hotte 150 cm | Z5915N0 | 00704536 | 199,99 | • | • | - | • | • | • | - | - | - | - | - |
| Rallonge cheminée de hotte 1500 mm | Z5916N1 | 00704535 | 279,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | • | • | • |
| Rallonge cheminée de hotte 150 cm | Z51AXL0N0 | 11019196 | 479,99 | - | - | - | - | - | - | - | • | • | • | • |

| | Référence | Réf. Online | Prix TTC €* | D95IPP1N0 | D95QFM4N0 | D96BMU5N0 | D96IMS1N0 | D96IMW1N0 | I90CL46N0 | I90CN48W0 | I91VT44N0 | I95BE2N0 | I96BMP5N0 |
|---------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| Cadre de gestion de câbles | Z5950X0 | 00715408 | 29,99 | - | - | - | - | - | • | • | - | - | - |
| Crédence inox largeur 90 cm | Z5861N0 | 17000134 | 119,99 | - | • | • | - | - | - | - | - | - | - |
| Défecteur de gaz | Z52VA10X0 | 00775023 | 79,99 | - | - | - | - | - | - | - | • | - | - |
| Rallonge cheminée de hotte | Z5905N0 | 00704541 | 159,99 | - | • | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rallonge cheminée de hotte 1000 mm | Z5906N1 | 00704540 | 219,99 | - | - | • | - | - | - | - | - | - | - |
| Rallonge cheminée de hotte 100 cm | Z51AXK0N0 | 11019195 | 359,99 | • | - | - | • | • | - | - | - | - | - |
| Rallonge cheminée de hotte 1100 mm | Z5909N1 | 00704539 | 259,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | • | • |
| Rallonge cheminée de hotte 150 cm | Z5915N0 | 00704536 | 199,99 | - | • | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rallonge cheminée de hotte 1500 mm | Z5916N1 | 00704535 | 279,99 | - | - | • | - | - | - | - | - | - | - |
| Rallonge cheminée de hotte 150 cm | Z51AXL0N0 | 11019196 | 479,99 | • | - | - | • | • | - | - | - | - | - |
| Rallonge cheminée de hotte 1600 mm | Z5919N1 | 00704532 | 309,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | • | • |
| Support cheminée angle 45° hotte îlot | Z5912X0 | 00747446 | 79,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | • | • |
| Support de cheminée 100 cm pour hotte | Z5923N0 | 00704641 | 149,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | • | • |
| Support de cheminée 50 cm pour hotte | Z5921N0 | 00704640 | 79,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | • | • |
| Support de cheminée pour hotte | Z5914X0 | 00747448 | 79,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | • | • |

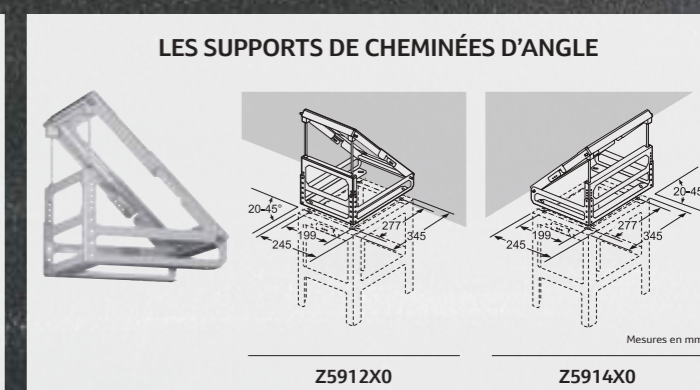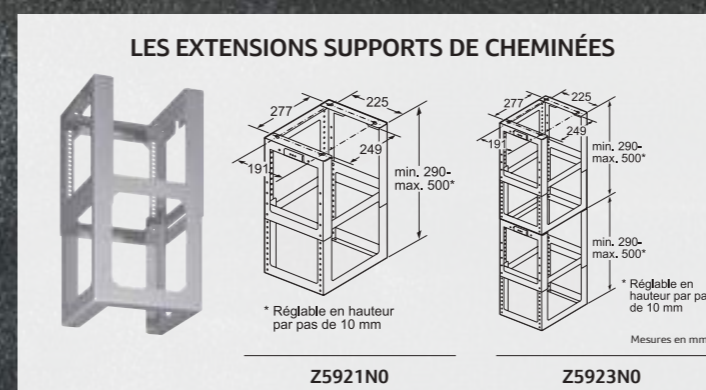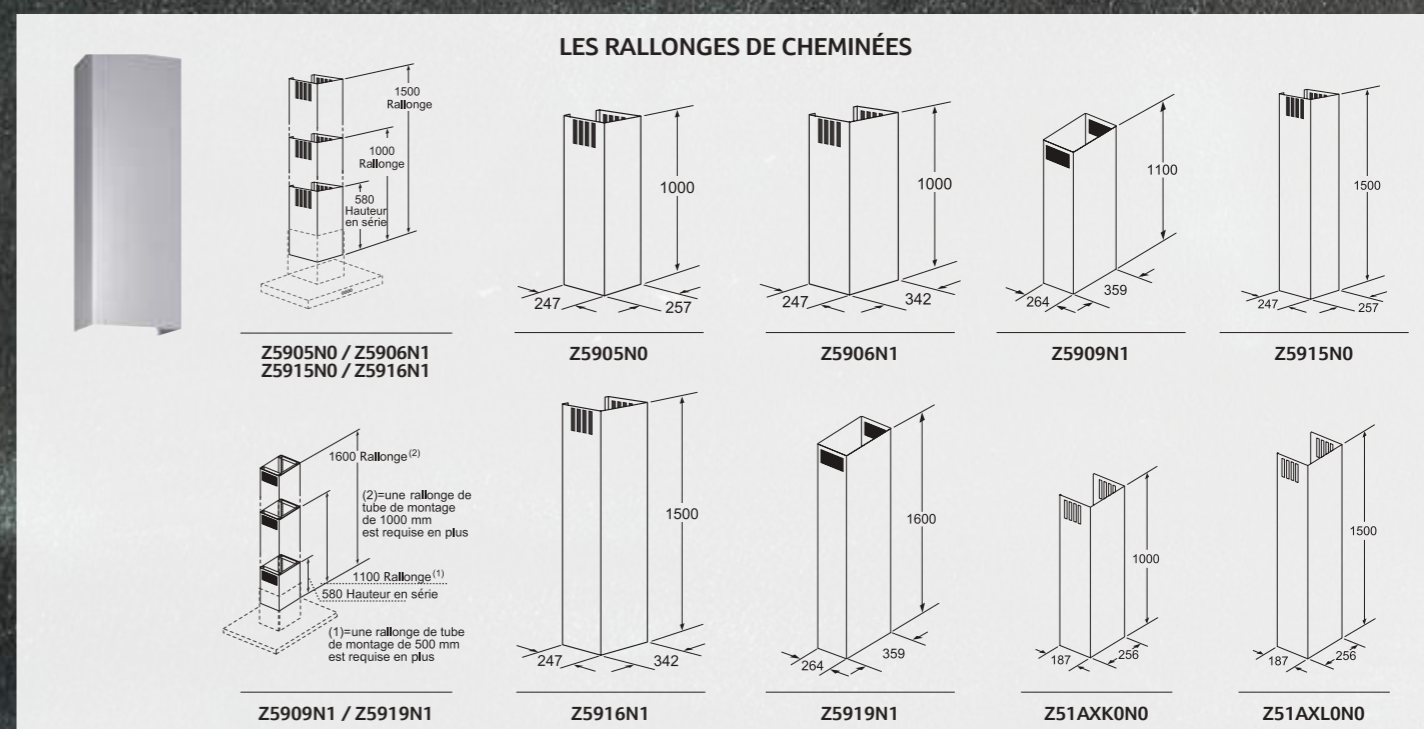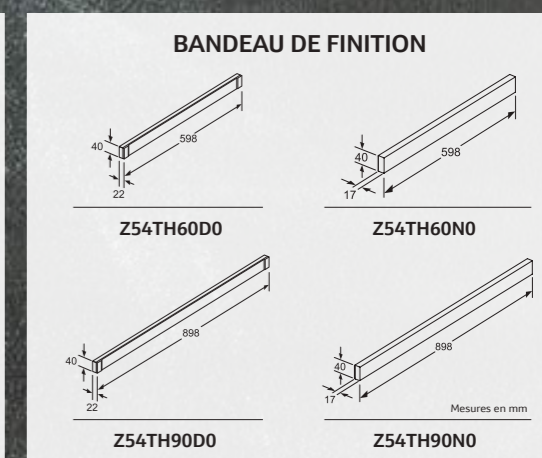

Pour bien entretenir votre hotte, Neff vous recommande :



Le super dégraissant : il enlève les graisses accumulées et incrustées et autres résidus. Testé, conseillé et approuvé pour vos appareils électroménagers.
Référence online : 00311908



Les lingettes pour surfaces inox : idéales pour l'entretien des surfaces en acier inoxydable des appareils électroménagers. Ces lingettes sont imprégnées d'une huile nettoyante spéciale pour des surfaces froides ou chaudes.
Référence online : 00311944



Chiffons microfibrés pour inox et surfaces vitrés : En combinant cette technologie de fibre unique avec l'eau, les e-cloths décomposent et éliminent la graisse, la saleté et plus de 99 % des bactéries laissées par les chiffons ordinaires.
Référence online : 00466148

LES ACCESSOIRES POUR LAVE-VAISSELLE

KIT COMPLET DE LAVAGE Z7870X0



1 douchette pour laver les grands plats. Grâce à ses jets multidirectionnels, elle lave efficacement tous vos ustensiles de cuisine de grande taille : tôle à pâtisserie, grille, filtre à graisse de hotte, vases... Elle se place au niveau du bras de lavage supérieur après avoir retiré le panier supérieur.




1 range couverts vertical pour le panier supérieur



1 accessoire pour maintenir verticalement à l'envers carafe, biberon, vase...



3 clips pour accrocher de petits objets comme une tétine



TIROIR À COUVERTS TÉLESCOPIQUE FLEX 3

Pour les couverts, écumeuses, spatules, louches, tasses à expresso... Z7863X9



PANIER À COUVERTS CLASSIQUE

Il se place n'importe où dans le panier inférieur. Z7863X0



BARRETTES LATÉRALES DE FINITION INOX

Pour une parfaite intégration.

CHARNIÈRES MOBILES

Elles facilitent l'ouverture et la fermeture de la porte du lave-vaisselle. Elles sont recommandées pour tout habillage



supérieur à 77 cm et quand l'appareil est encastré en hauteur. L'interstice entre la porte et le meuble est alors plus étroit. Z7880X0



Sans charnières mobiles / Avec charnières mobiles

KIT D'EXTENSION AQUASTOP®



Pour simplifier l'installation de votre lave-vaisselle, ce kit comprend :

- Une extension de l'AquaStop® de 2,20 m
 - Un tuyau de vidange de 2 m
- Il s'installe entre le boîtier de l'AquaStop® et le robinet. C'est un tuyau armé qui résiste sept fois à la pression maximale rencontrée dans un appartement ou une maison. C'est pratique, économique et sûr. Z7710X0

PORTE INOX

Pour une intégration parfaite, vous pouvez habiller votre lave-vaisselle d'une porte inox.



Porte inox pour lave-vaisselle tout intégrable Z7865X6



Porte inox + plinthe de finition pour lave-vaisselle intégrable Z7863X2



SUPPORT POUR VERRES À PIEDS POUR PANIERS FLEX, FLEX 2 ET FLEX 3 Z7863X8

| Nom | Références | Réf. online | Prix TTC €* | S413I60B3E | S413I60S3E | S415M80S1E | S513K60X0E | S513K60X1E | S513M60X3E | S515M80X0E |
|--|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Kit de rallonge AquaStop | Z7710X0 | 00671612 | 29,99 | • | • | • | • | • | • | • |
| Barrettes latérales de finition inox pour LV 81,5cm cuve inox | Z7860X0 | 00670462 | 49,99 | • | • | • | - | - | • | • |
| Barrettes latérales de finition inox pour LV 81,5cm cuve polinox | Z7861X1 | 00705268 | 49,99 | - | - | - | • | • | - | - |
| Barrettes latérales de finition inox pour LV 86,5cm cuve polinox | Z7861X2 | 00743582 | 49,99 | - | - | - | - | - | - | - |
| Panier à couverts classique mobile | Z7863X0 | 11018806 | 29,99 | - | - | • | - | • | - | - |
| Porte et plinthe inox pour LV 60cm intégrable | Z7863X2 | 00681729 | 199,99 | • | • | • | - | - | - | - |
| Porte et plinthe inox pour LV 60cm tout intégrable | Z7865X6 | 00683094 | 239,99 | - | - | - | • | • | • | • |
| Support verres à pied paniers | Z7863X8 | NA | 29,99 | • | • | • | • | • | • | • |
| Tiroir à couverts Flex 3 60cm | Z7863X9 | 00773747 | 119,99 | - | - | - | - | - | - | - |
| Kit de lavage | Z7870X0 | 00468164 | 24,99 | - | - | - | • | • | - | - |
| Charnière mobile pour installation LV en hauteur | Z7880X0 | 00648174 | 119,99 | • | • | • | • | • | • | • |

*Les prix indiqués sont évolutifs et ne sont donnés qu'à titre indicatif.

RESSORT DES LAVE-VAISSELLE 60 CM À commander directement sur la boutique en ligne.

| Type d'appareil | Couleur du ressort | Référence | Tension du ressort (N) | Ajustable | Poids mini-maxi de la porte du meuble* |
|---|--------------------|-----------|------------------------|-----------|--|
| Intégrable 81,5 cm avec bandeau noir, blanc | Noir | 00168648 | 60 - 66 | Oui | 3 - (5,5) 8,4 kg |
| Intégrable 81,5 cm avec bandeau inox | Vert | 00165736 | 66 - 72,5 | Oui | 4 - (6) 10 kg |
| Tout intégrable 81,5 cm | Vert | 00165736 | 66 - 72,5 | Oui | 3 - (6) 8,4 kg |
| Intégrable 86,5 cm | Vert | 00165736 | 66 - 72,5 | Oui | 2,5 - (6) 8,4 kg |
| Tout intégrable 86,5 cm | Gris | 00165891 | 72 - 79 | Oui | 3,2 - (6,5) 10 kg |

RESSORT DES LAVE-VAISSELLE 45 CM À commander directement sur la boutique en ligne.

| Type d'appareil | Couleur du ressort | Référence | Tension du ressort (N) | Ajustable | Poids mini-maxi de la porte du meuble* |
|-----------------|--------------------|-----------|------------------------|-----------|--|
| Intégrable | Lila | 00174631 | 49,5 - 54,5 | Oui | 3,2 - (5) 6,3 kg |
| Tout intégrable | Rose | 00174745 | 55 - 61 | Oui | 4,2 - (6) 7,5 kg |

* La tension des ressorts peut être ajustée avec les vis fournies. Les ressorts peuvent être remplacés par d'autres modèles au sein d'une même gamme (45 ou 60 cm).

| S516I80X1E | S513A60X0E | S523K60X0E | S713P60X3E | S715T60D2E | S717T61X6E | S717P82D6E | S723P60X3E | S581C50X3E | S583M50X0E |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| • | - | - | • | • | • | • | - | • | • |
| - | • | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | • | - | - | - | - | - | - | - |
| • | - | - | - | • | • | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| • | • | - | - | - | - | - | - | - | - |
| • | - | • | • | • | • | • | • | - | - |
| - | • | • | • | • | • | • | • | - | - |
| - | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | - | - | - | - | - | • | • |

Pour bien entretenir votre lave-vaisselle, Neff vous recommande :



Le produit d'entretien 2 en 1 : cette solution liquide élimine les graisses et le calcaire. Elle permet de nettoyer les endroits difficiles (joints, circuits d'eau...). Une utilisation régulière garantit de très bons résultats de lavage pour longtemps. **Référence online : 00311993**
Existe en pack 3+1 gratuit : 00311996



Le nettoyant lave-vaisselle : il élimine efficacement les résidus de graisse, d'amidon et de protéine qui peuvent boucher ou encrasser les bras d'aspersion et l'échangeur thermique. **Référence online : 00311580**
Existe en pack 3+1 gratuit : 00311581

Pour bien entretenir votre lave-linge, Neff vous recommande :



Le détartrant action rapide : il élimine efficacement les dépôts de calcaire nuisibles au bon fonctionnement de l'appareil. Son utilisation régulière prolonge la longévité de l'appareil. **Référence online : 00311918**

LES ACCESSOIRES LAVE-LINGE



Jeu de deux filets à linge : 1 filet pour les pièces de linge fragile (soutien-gorge, bas, nylon,...), 1 filet pour les pièces de linge (chaussettes, pulls,...). **Référence online : 00461036**



Rallonge AquaStop WMZ2380 - WZ10130 : Permet de positionner la machine à l'endroit que vous souhaitez, convient pour eau froide jusqu'à 25°C, Longueur 2,5 m. **Référence online : 00670596 - Z7070X0**

| Accessoires optionnels | Références | Références online | Prix TTC €* | V6540X0EU | W7320F4EU | R8380X4EU |
|---------------------------------------|------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Réhausseur pour plan de travail 90 cm | Z7090X0 | / | 29,99 | • | - | - |

Toutes les références online et bien d'autres sont disponibles sur www.neff-home.com/fr, Rubrique Boutique Accessoires.

TRADEPLACE

Les produits et services BSH sont aussi disponibles sur le portail BtoB dans l'outil TradePlace.

1. PRODUITS

Information produits complète actualisée en temps réel.

- Fiches produits
- Prix
- Stocks
- Fiches techniques
- Contenu média (vidéos, visuels d'ambiance)

Mais également : un accès au système de gestion de **garantie GCPlus**, à la plateforme de formation **NetTrainment** et à l'outil de signature des **contrats Concord**.

Rendez-vous directement sur Tradeplace pour plus de détails : tradeplace.com

2. COMMANDES

- Services et contacts après-vente accessibles 24h/24 7j/7
- Prise de commande 24h/24 7j/7 facile et rapide
- Suivi de commande optimisé

3. CONTENU MARKETING

- Brochures
- Catalogues
- Offres et promotions
- Campagnes
- Supports de communication
- Contenu marketing et actualités

LES SERVICES NEFF

Tout pour prolonger la saveur des appareils

NEFF met à disposition les services suivants pour vous aider à intervenir auprès de vos consommateurs quelle que soit la situation :



UN SERVICE DE QUALITÉ POUR DES PRODUITS DE QUALITÉ

VOUS CONSEILLEZ ET ACCOMPAGNEZ VOS CONSOMMATEURS

Accueil service support pour vos consommateurs
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30

0 892 698 210 Service 0,40 €/min + prix appel

- Extensions de garantie
- Guides utilisateurs
- Achats d'accessoires, de produits d'entretien et de pièces détachées
- Conseils d'utilisation et d'entretien

VOUS RÉALISEZ VOUS-MÊME LES RÉPARATIONS

Vous avez besoin d'informations techniques

Notre hotline technique dédiée aux professionnels

0 899 705 550 Service 3 €/appel + prix appel

Les réparations sont effectuées par votre propre service

Vous souhaitez commander les pièces détachées

Passez votre commande www.agoraplus.com

0 899 705 501 Service 3 €/appel + prix appel

VOUS NOUS CONFIEZ VOTRE SAV

Accueil interventions pour vos consommateurs 24h/24 7j/7
Neff - 01 40 10 42 10
(Prix d'un appel local, hors jours fériés)
Ou réservation en ligne sur www.neff-home.com/fr

Réparations réalisées par BSH et ses centres techniques agréés

VOTRE CONSOMMATEUR EST SATISFAIT



FLASHEZ LE CODE ET DÉCOUVREZ LE SERVICE NEFF

Rendez-vous sur neff-home.com/fr/brochure-sav pour retrouver toutes les informations utiles sur les services NEFF à destination des professionnels grâce à la brochure numérique, ou téléchargez-la depuis le QR code.

Accessoires, produits d'entretien et pièces détachées d'origine sélectionnés par NEFF à retrouver sur la boutique en ligne : neff-home.com/fr/boutique

Incitez vos consommateurs à enregistrer leurs produits sur neff-home.com/fr pour retrouver des conseils d'utilisation et d'entretien, les guides utilisateur, gérer facilement les extensions de garantie et réserver facilement une intervention en cas de besoin.



LA GAMME COMPLÈTE NEFF

LES FOURS SLIDE & HIDE® PYROLYSE VARO STEAM



B58VT68H0 VERRE 1929,99 €*
B56VT62N0 INOX 1789,99 €*

LES FOURS SLIDE & HIDE® PYROLYSE




B58CT62H0 VERRE 1609,99 €*
B57CS24H0 VERRE 1439,99 €*
B57CR22N0 VERRE 1219,99 €*
B55CR22N0 INOX ET VERRE 1219,99 €*
B6ACH7AN0 VERRE 1039,99 €*

LES FOURS SLIDE & HIDE® ECOLYSE FULL STEAM AVEC CUISSON SOUS-VIDE



B48FT78H0 VERRE 2229,99 €*
B47FS32H0 VERRE 1719,99 €*

LES FOURS SLIDE & HIDE® ECOLYSE FULL STEAM



B46FT64N0 VERRE ET INOX 2059,99 €*

LES FOURS SLIDE & HIDE® ECOLYSE



B87CS34H0 VERRE 1609,99 €*
B47CR32N0 VERRE 1019,99 €*
B45CR22N0 INOX ET VERRE 999,99 €*
B3ACISAN0 INOX ET VERRE 969,99 €*
B3ACEAN0 INOX ET VERRE 859,99 €*

LES FOURS PORTE-ABATTANTE PYROLYSE



B25CR22N1 INOX ET VERRE 999,99 €*
B27CR22N1 VERRE 969,99 €*
B2ACH7HN0 VERRE 919,99 €*
B2ACH7AN0 INOX ET VERRE 879,99 €*
B2ACG7AN0 VERRE 789,99 €*

LES FOURS PORTE-ABATTANTE ECOLYSE



B17CR32N1 VERRE 909,99 €*
B1ACD5AN0 VERRE 669,99 €*

LES FOURS PORTE-ABATTANTE CATALYSE




L1ACH4MN0 VERRE 1729,99 €*



Z19DD10X0 359,99 €

LES FOURS 45 CM MULTIFONCTIONS AVEC VAPEUR



C87FS32H0 VERRE 1989,99 €*
C1APG6AN0 VERRE 1529,99 €*
C17DR02N1 VERRE 1259,99 €*

LE FOUR 45 CM VAPEUR



C17UR02N0 VERRE 1049,99 €*

LES FOURS 45 CM MULTIFONCTIONS COMBINÉS MICRO-ONDES



C17MS32H0 VERRE 1409,99 €*
C17MR02N0 VERRE 1189,99 €*
C1AMG83N0 VERRE 969,99 €*
C17UR02N0 VERRE 1049,99 €*

MACHINE À CAFÉ



C17KS61H0 INOX 2729,99 €*
FMGGG5350 VERRE 339,99 €*

TIROIR DE MISE SOUS-VIDE



N17XH10N0 VERRE 2559,99 €*

LES TIROIRS CHAUFFE-PLATS



N17HH10N0 VERRE 629,99 €*

N1AHA01N0 VERRE 509,99 €*

N17ZH10N0 VERRE 409,99 €*

KITS SEAMLESS COMBINATION®



Z11S290X0 INOX 189,99 €
Z11S260X0 INOX 79,99 €

LES MICRO-ONDES 38 CM



C17WR00N0 INOX 799,99 €*
HLAWD23N0 INOX 509,99 €*
HLAGD53N0 INOX 569,99 €*
HLAWD53N0 INOX 509,99 €*

LES TABLES FLEX INDUCTION TWIST PAD FIRE® GRANDE LARGEUR 90 CM



T59PS51X0 1739,99 €*
T68TS61N0 1529,99 €*
T68PS61X0 1539,99 €*
T58TS11N0 1289,99 €*

LES TABLES FLEX INDUCTION TWIST PAD FIRE® 80 CM



T57TT60N0 1739,99 €*

LE COMBINÉ TABLE AVEC HOTTE INTÉGRÉE



T58TS68N0 3649,99 €*

LES TABLES FLEX INDUCTION TWIST PAD FIRE® GRANDE LARGEUR 90 CM



T59TS58N0 1849,99 €*
T59TS61N0 1849,99 €*

LES TABLES FLEX INDUCTION TWIST PAD® 70 CM




T57TT60N0 1739,99 €*

LES TABLES FLEX INDUCTION TWIST PAD® 60 CM



T56FT60X0 1019,99 €*
T56FT30X0 919,99 €*

LES TABLES FLEX INDUCTION TOUCHES SENSITIVES 80 CM



T58UD10X0 1089,99 €*

LES TABLES FLEX INDUCTION TWIST PAD FIRE® 60 CM



T66TS61N0 1329,99 €*
T66PS61X0 1329,99 €*
T56TS61N0 1139,99 €*
T56TS51N0 1029,99 €*

LES TABLES FLEX INDUCTION TOUCHES SENSITIVES 60 CM




T56UD50X0 799,99 €*
T56UD30X0 1059,99 €*

LES TABLES COMBI INDUCTION TOUCHES SENSITIVES 80 CM




T48FD13X2 789,99 €*

LES TABLES COMBI INDUCTION TWIST PAD®




T46FT73X2 779,99 €*

LES TABLES COMBI INDUCTION TOUCHES SENSITIVES 60 CM



T46FD53X2 699,99 €*
T46FD23X0 669,99 €*

LES TABLES INDUCTION TOUCHES SENSITIVES CLASSIQUES ET MULTIPLEX



T46UB20X0 629,99 €*
T36FB20X0 559,99 €*
T36FB10X0 519,99 €*

LES TABLES VITROCÉRAMIQUES 60 CM



T11B22X2 409,99 €*

LES TABLES GAZ VITROCÉRAMIQUES ET VERRE GRANDE LARGEUR



T29TA79N0 1439,99 €*
T27CS5950 819,99 €*

LES TABLES GAZ VERRE 60 CM



T26CS1250 489,99 €*
T26CS4950 489,99 €*
T29DA69N0 INOX 949,99 €*
T27DA69N0 INOX 709,99 €*

LA TABLE GAZ INOX GRANDE LARGEUR



T29DA69N0 INOX 949,99 €*
T27DA69N0 INOX 709,99 €*

LES TABLES GAZ INOX ET ÉMAIL 60 CM




T26DS19N0 INOX 489,99 €*
T26DS49N0 INOX 399,99 €*
T26DS49S0 NOIR 389,99 €*
T26BB46N0 INOX 379,99 €*
T26BR59N0 INOX 369,99 €*
T26BR46N0 INOX 269,99 €*
T26BR46S0 NOIR 259,99 €*

LE DOMINO 40 CM



N74TD00N0 1539,99 €*

LES DOMINOS 30 CM



N53TD40N0 919,99 €*
N23TA19N0 679,99 €*
N23TA29N0 599,99 €*

LES HOTTES DE PLAN DE TRAVAIL



I91VT44N0 2059,99 €*

LES HOTTES DE PLAFOND GRANDE LARGEUR PLUG & PLAY



D94DAP6N0 INOX ET VERRE 1939,99 €*
I90CN48W0 INOX BLANC ET VERRE 3129,99 €*
I90CL46N0 INOX ET VERRE 2049,99 €*

LES HOTTES DE PLAFOND INTÉGRÉES



I97CQ9S95 VERRE NOIR 2259,99 €*
I95CBS8W0 VERRE BLANC 1699,99 €*
I95CAQ6N0 INOX 1499,99 €*

LES HOTTES ÎLOT



I38KHV250 INOX ET VERRE 1329,99 €*
I96BMP5N0 INOX ET VERRE 1189,99 €*
I95BBE2N0 INOX 909,99 €*

LES HOTTES MURALES 90 ET 60 CM



D95FRV150 VERRE MAGNÉTIQUE 1729,99 €*
D96IMW1N0 VERRE 1589,99 €*
D95FRM150 VERRE MAGNÉTIQUE 1329,99 €*

D96IMS1N0 VERRE 1259,99 €*



D95IKP150 VERRE 1029,99 €*



D96BMU5N0 INOX ET VERRE 989,99 €*



D95IPP1N0 INOX ET VERRE 929,99 €*



D95IH150 VERRE 829,99 €*



D85IBE150 INOX ET VERRE 829,99 €*



D95BMP5N0 INOX ET VERRE 789,99 €*



D94ABE1N0 INOX ET VERRE 609,99 €*



D95BHM4N0 INOX ET VERRE 609,99 €*



D95QFM4N0 INOX 609,99 €*



D95BEM4N0 INOX 569,99 €*



D94BBE1N0 INOX 509,99 €*



D94QBE1N0 INOX 509,99 €*



D94BBC0N0 INOX 409,99 €*



D64BBC0N0 INOX 369,99 €*



LA HOTTE BOX INTÉGRÉE



D94XAF8N0 INOX ET VERRE 589,99 €*

LES GROUPES FILTRANTS GRANDE LARGEUR



D58ML66N1 689,99 €*
D57ML66N1 669,99 €*
D5855X1 FINITION ALUMINIUM 409,99 €*

LES GROUPES FILTRANTS




D55ML66N1 579,99 €*
D55MH56N0 479,99 €*
D5655X1 FINITION ALUMINIUM 269,99 €*

LA HOTTE TÉLESCOPIQUES 90 CM



D49ED52X0 GRIS MÉTALLISÉ 669,99 €*

LES HOTTES TÉLESCOPIQUES 60 CM



D46ED52X0 569,99 €*
D46ED22X0 GRIS MÉTALLISÉ 409,99 €*
D46BR22X0 GRIS MÉTALLISÉ 309,99 €*
D46BR12X5 GRIS MÉTALLISÉ 259,99 €*

LE FROID INTÉGRABLE 177,5 CM VITA CONTROL FRESH SAFE 2



KI2823F30 1149,99 €*
KI1813F30 1129,99 €*

LE FROID INTÉGRABLE 177,5 CM VITA CONTROL



G17813E30 1049,99 €*
K17862530 1049,99 €*

LE FROID INTÉGRABLE 177,5 CM



KI1812530 1019,99 €*
KI2822530 1049,99 €*
K15862U30 969,99 €*

LE FROID INTÉGRABLE 177,5 CM




K15862530 939,99 €*
K4400X7FF 909,99 €*

LE FROID INTÉGRABLE 158 CM




K1664X6 849,99 €*

LE FROID INTÉGRABLE 122,5 CM VITA CONTROL FRESH SAFE 2



KI2423F30 849,99 €*
K11413F30 819,99 €*

LE FROID INTÉGRABLE 122,5 CM



K1554X8 719,99 €*
K1544X8 689,99 €*

LE FROID INTÉGRABLE 122,5 CM VITA CONTROL



K1554XOFF 659,99 €*
K1544XOFF 629,99 €*

LE FROID INTÉGRABLE 102,5 CM VITA CONTROL



KI2323F30 789,99 €*
KI1313F30 769,99 €*
KI1312F30 659,99 €*

LE FROID INTÉGRABLE 88 CM




K1524X7FF 659,99 €*
K1514X7FF 629,99 €*

LE FROID NO FROST POSE-LIBRE COOL CREATIVE®



KG7393B40 1939,99 €*

LE FROID NO FROST POSE-LIBRE



K5836813P 1389,99 €*
G5736313P 1209,99 €*

LE FROID AMÉRICAIN



KA3902120 2249,99 €*

* Barème des éco-participations facturées en sus du prix des produits : four, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge : 10 € TTC - Troir chauffe-plat, micro-ondes, table de cuisson, hotte : 5 € TTC - Machine à café encastrable : 0,30 € TTC - Micro-ondes pose-libre : 3 € TTC - Appareil de froid < 40 kg : 10 € TTC - Appareil de froid > 40 kg - s 80 kg : 18 € TTC - Appareil de froid > 80 kg : 23 € TTC.

LES LAVE-VAISSELLE GRANDE HAUTEUR 86,5 CM



S723P60X3E 929,99 €*
S523K60X0E 739,99 €*

LES LAVE-VAISSELLE 60 CM TOUT INTÉGRABLES À GLISSIÈRES



S717P82D6E 1229,99 €*
S717T61X6E 1169,99 €*
S715T60D2E 979,99 €*
S713P60X3E 889,99 €*

LES LAVE-VAISSELLE 60 CM TOUT INTÉGRABLES



S51680X1E 929,99 €*
S515M80X0E 939,99 €*
S513M60X3E 819,99 €*
S513K60X1E 719,99 €*

NOS SERVICES AUX PROFESSIONNELLS



LE SERVICES NEFF POUR LES PROFESSIONNELLS

Retrouvez les produits et services BSH sur notre portail BtoB dans l'outil TradePlace :



- Informations produits en temps réel
- Commandes
- Contenu marketing

Rendez-vous sur : www.tradeplace.com



NOTRE HOTLINE TECHNIQUE
dédiée aux professionnels

0 899 705 550 Service 3 € / appel
+ prix appel



Passez vos commandes de pièces détachées
www.agoraplus.com

0 899 705 501 Service 3 € / appel
+ prix appel

LE SERVICES NEFF POUR VOS CONSOMMATEURS



SERVICE CONSOMMATEURS

Disponible du lundi au vendredi de
8h30-12h00 et 14h00-17h30 et par
e-mail sur www.neff-home.com/fr

0 892 698 210 Service 0,40 €/min
+ prix appel



SERVICE INTERVENTIONS :
100% DISPONIBLE

Accueil **24h/24, 7j/7** au **01 40 10 42 10**
(prix d'un appel local, hors jours fériés).
ou réservation en ligne
sur www.neff-home.com/fr

Incitez vos consommateurs à enregistrer leurs produits sur <https://secureneff-home.com/fr/myneff> pour retrouver des conseils d'utilisation et d'entretien, les guides utilisateur, gérer facilement les extensions de garantie et prendre rendez-vous avec le service consommateurs.



Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC publics indicatifs à la date d'impression. En conformité avec la réglementation en vigueur, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix de vente. Depuis le 15 novembre 2006, ces prix à la date d'impression sont majorés de l'Eco-participation pour financer la filière de collecte et de recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques (décret n° 2005/829 du 20 juillet 2005).

Les photos et descriptions indicatives sont non contractuelles. Toute erreur typographique sur les prix ou références produits n'engagera pas la responsabilité de la Société qui se réserve le droit d'appliquer le prix réel. BSH Electroménager se réserve le droit de modifier ou de faire évoluer sans préavis les modèles et caractéristiques (techniques ou esthétiques) des produits présentés dans le présent document. Les produits présentés dans ce catalogue constituent une partie seulement de la totalité des produits commercialisés par BSH France. La responsabilité de BSH ne pourra non plus être engagée en cas d'indisponibilité / arrêt de fabrication d'un modèle présenté dans le présent document. Les produits présentés dans ce catalogue constituent une partie seulement de la totalité des produits commercialisés par BSH France

Ce catalogue est dédié à une utilisation professionnelle.
Le consommateur peut le consulter ou le télécharger sur notre site internet.

© Marques déposées.

Top Chef is a trademark of Bravo Media LLC. © Bravo Media LLC 2019.

Adapté du format Top Chef, distribué par NBC Universal.

© 2019 réalisé par BSH Electroménager, Saint-Ouen.

Réalisation : Little less Conversation

Imprimé en Italie par Rotolito Lombarda - 04/2019.

Imprimé sur papier issu de forêts gérées de façon durable.



REJOIGNEZ NEFF FRANCE
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :
www.facebook.com/NEFF.France
www.instagram.com/neff_france



BSH Electroménager
26 avenue Michelet 93400 Saint-Ouen
RCS Bobigny B 341 911 790
<http://www.neff-home.com/fr>



PASSIONNÉMENT CUISINE DEPUIS 1877

