


N 90, ФУРНА ЗА ВГРАЖДАНЕ, 60 X 60 CM,
НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА
B45CS24N0



Z11AB15A0 ; Z11AU15A0 Универсална тава, незалепващо покритие, Z11CG10X0 ; Z11CR10X0 ; Z11GT10X3 Стъклен съд, Z11GU20X0 ; Z11TC10X0 Телескопични водачи ComfortFlex (1 ниво), Z11TF36X0 Телескопични водачи 3 нива, пълно изт., Z12CB10A0 ; Z12CL10A0 Капак за дълбока тава, Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CN10A0 Професионална дълбока тава, Z12CP10A0 ; Z12CQ10A0 Грил тава, Z12CU10A0 ; Z13CR10X0 ; Z13CV05S0 Accessory, Z1913X0 ; Z19DD10X0 Steam set for ovens, Z99RX70X0 :

Фурна за вграждане с SLIDE&HIDE® отваряне за свободен достъп до цялата вътрешност на фурната.

- ✓ Slide&Hide® – фурна с напълно скриваща се врата с въртяща се дръжка.
- ✓ CircoTherm® – умно решение с горещ въздух, за да печете на до четири нива наведнъж.
- ✓ Eco Clean с Easy Clean – дуото, което улеснява почистването на фурната
- ✓ ShiftControl – бързо навигиране през менютата и лесно управление посредством TFT дисплей.
- ✓ Асистент за печене – вашият помощник в кухнята за идеално време за готвене, температури и режими за много ястия на една ръка разстояние

Тип инсталация:Свободностоящ
Интегрирана система за почистване: Програма ecolyse, Хидролитичен
р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Размери на уреда:595x596x548 mm
размери на опакован уред (В x Ш x Д):675 x 660 x 690 mm
Материал на панела за управление: Неръждаема стомана
Материал на вратата: стъкло
Нето тегло:38.1 kg
Използваем обем на раб. камера 1:71 l
контрол на температурата:електронно
брой лампи:1
Дължина на захранващия кабел: 120.0 cm
EAN код: 4242004181439
Брой на работните камери (2010/30/EC):1
Енергийна ефективност (2010/30/EC):A
Консумация на енергия конвенционално (2010/30/EC):0.90 kWh/цикл
Консумация на енергия при принудена конвекция на въздуха (2010/30/EC): 0.74 kWh/цикл
Индекс за енергийна ефективност (2010/30/EC): 87.1 % макс. натоварване на захранващ кабел: 3600 W
Ток: 16 A
Напрежение: 220-240 V
Честота: 60; 50 Hz
Вид щепсел: Gardy щепсел със заземяване



N 90, ФУРНА ЗА ВГРАЖДАНЕ, 60 X 60 CM, НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА B45CS24N0

Функции за готвене

- Фурна Slide&Hide с 13 начина на нагряване: 4D горещ въздух, горещ въздух - еко, горно/долно нагряване, горно/долно нагряване еко, Грил с циркуляция на горещ въздух, Грил за цялата повърхност, Vario-грил за малка повърхност, нагряване „Пица“, настройка за печене на хляб, долно нагряване, готвене при ниска температура, размразяване, втасване на тесто
- Регулиране на температурата от 40 °C - 275 °C
- Обем: 71 л

Решетки / водачи

- Брой нива: 4 Бр.
- телескопични водачи на 1 ниво, със стоп-функция, за пълно изтегляне

Дизайн

- TFT дисплей
- Вътрешна повърхност на фурната: емал

Почистване

- EcoClean самопочистващо се покритие: задна стена
- EasyClean® система за почистване
- Изцяло стъклена вътрешна страна на вратата

Комфорт

- 4,1" TFT цветен графичен дисплей с функция за директно избиране
- Електронен програмен часовник: включване,
- изключване, аларма, показване на часа
- Автоматично предложение за температура
- Показване на температурата във фурната Оптичен контрол на температурата
- Hide® врата
- Slide® дръжка
- Допълнителни системи: препоръчителни настройки
- Бързо загряване
- Халогенно осветление, отделен бутон за осветлението
- Охлаждащ корпус вентилатор
- Вентилатор от неръждаема стомана

Акcesoари

- 1 x M**0203, 1 x M**0176, 1 x M**0118

Околна среда и сигурност

- Ниска температура на вратата
- Заклучване за защита от деца с индивидуална настройка
- Защитно автоматично изключване Индикация за остатъчна топлина Стартов бутон Превключвател на вратата

Техническа информация:




- Дължина на кабела на ел. мрежа: 120 cm
- 220 - 240 V
- Общ свързан електрически товар: 3.6 KW
- Клас на енергийна ефективност (съгл. EU Nr. 65/2014): A(в скала за енергийна ефективност от A+++ до D)

- Енергиен разход на цикъл в конвенционален режим: 0.9 kWh
- Енергиен разход на цикъл в режим циркуляция: 0.74 kWh
- Брой на отделенията: 1 Топлинен източник: електрически
- Обем: 71 л

Размери:

- Размери на уреда (В x Ш x Д): 595 mm x 596 mm x 548 mm
- Размери на нишата (В x Ш x Д): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Моля, имайте предвид размерите за вграждане, които са показани на чертежа за монтаж
- Препоръчваме ви да изберете допълнителни продукти в рамките на N90, за да осигурите оптимална дизайнерска комбинация на вашите уреди за вграждане.

N 90, ФУРНА ЗА ВГРАЖДАНЕ, 60 X 60 CM,
НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА
B45CS24N0

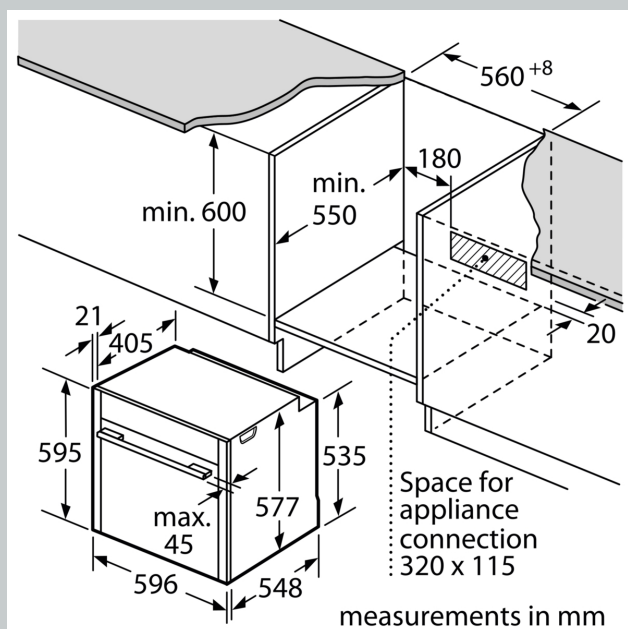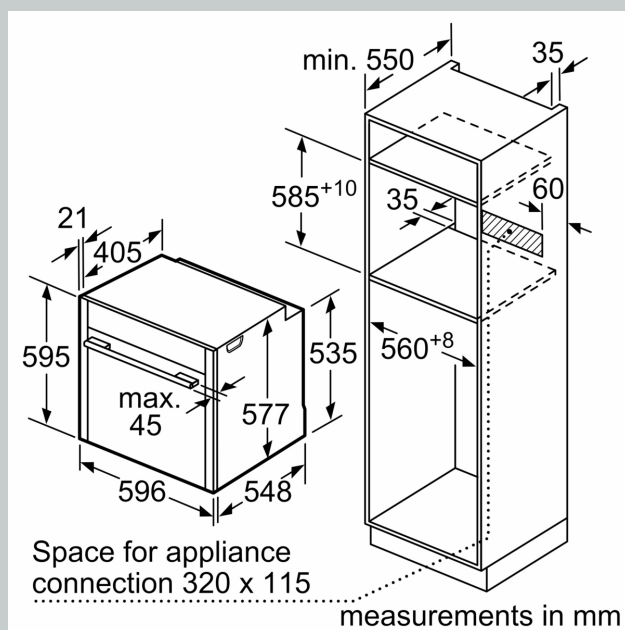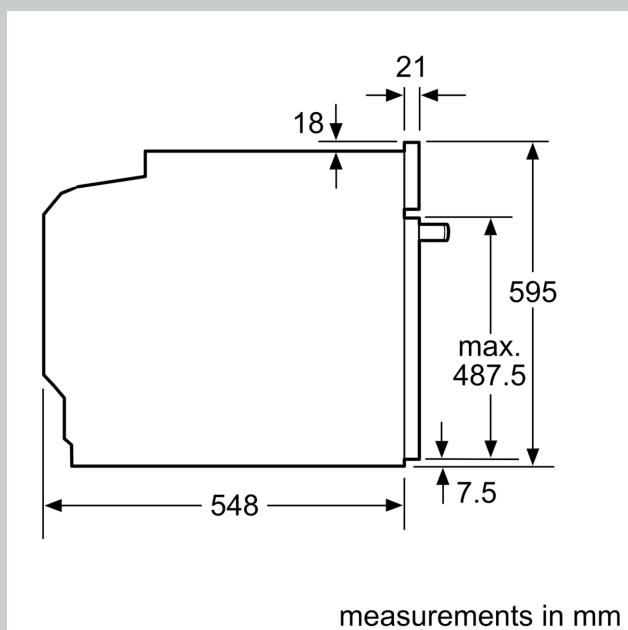

Ако уредът се монтира под плот, трябва да се спазва следната дебелина на работния плот (респ. вкл. долната конструкция).

Тип плот	мин. дебелина на работния плот	
	изпъкнал	изравнен
Индукционен плот	37 мм	38 мм
Цял индукционен плот	47 мм	48 мм
Газов плот	30 мм	38 мм
Електрически плот	27 мм	30 мм