

N 50, ФУРНА ЗА ВГРАЖДАНЕ, 60 X 60 CM,
GRAPHITE-GREY
B4ACE4AG3



Допълнителни аксесоари

Z11AU15A0	Универсална тава, незалепващо покритие
Z11TI15X0	Телескопична релса, за всички нива
Z1365WX0	Безкабелна сонда за месо
Z1608BX0	1 телескопична релса, за всички нива
Z1650BE0	Половин тава
Z166CAX0	SC FlexDesign монтажен комплект

Удовлетворяващо взаимодействие: врата Slide & Hide®, която нежно се скрива за безпрепятствен достъп

- ✓ Slide&Hide® – фурна с напълно скриваща се врата с въртяща се дръжка.
- ✓ Покритие Clean с Easy Clean: дуето, което прави чистенето на фурната по-лесно.
- ✓ LCD-Дисплей- лесен, удобен и с големи символи за ясно разчитане
- ✓ CircoTherm® – интелигентно решение с горещ въздух, за да печете на до три нива едновременно.
- ✓ Клас на енергийна ефективност A+: Енергийно ефективно готвене, повече удоволствие и по-малко грижи.

Features

Техническа информация

Тип инсталация:Свободностоящ
Интегрирана система за почистване: Програма ecolyse, Хидролитичен
p-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Размери на уреда:595x594x548 mm
размери на опакован уред (В x Ш x Д): 675x660x690 mm
Материал на панела за управление:Съкло
Материал на вратата: съкло
Нето тегло:35.3 kg
Използваем обем на раб. камера 1:71 l
Типове нагряване: Грил по цялата ширина, Hotair gentle, Горещ въздух, Традиционно нагряване, Настройки за пица, Долно нагряване, Грил с циркулация на въздуха
Дължина на захранващия кабел: 120 cm
EAN код: 4242004281276
Брой на работните камери (2010/30/EC): 1
Енергийна ефективност (2010/30/EC):A+
Консумация на енергия конвенционално (2010/30/EC):0.94 kWh/цикъл
Консумация на енергия при принудена конвекция на въздуха (2010/30/EC): 0.69 kWh/цикъл
Индекс за енергийна ефективност (2010/30/EC): 81.2 % макс. натоварване на захранващ кабел: 3400 W
Ток: 16 A
Напрежение: 220-240 V
Честота: 50; 60 Hz
Вид щепсел: Gardy щепсел със заземяване



N 50, ФУРНА ЗА ВГРАЖДАНЕ, 60 X 60 CM,
GRAPHITE-GREY
B4ACE4AG3

Features

Функции за готвене

- Фурна с 7 начина на нагряване: CircoTherm®, горно/долно нагряване, Грил с циркуляция на горещ въздух, Грил за цялата повърхност, нагряване „Пица“, долно нагряване, CircoTherm® деликатно
- Регулиране на температурата от 50 °C - 275 °C
- Обем: 71 л

Решетки / водачи

- Брой нива: 4 Бр.
- Телескопични водачи се предлагат като допълнителен аксесоар

Дизайн

- Графитено сиво издание
- Управление чрез въртящи се бутони, Потъващи бутони за управление
- Вътрешна повърхност на фурната: емал

Почистване

- CleanCoating: покритие на задна стена
- EasyClean® система за почистване
- Изцяло стъклена вътрешна страна на вратата

Комфорт

- LCD-display (бял)
- Електронен програмен часовник: включване, изключване, аларма, показване на часа
- автоматичен старт
- Оптичен контрол на температурата
- Hide® врата
- Slide® дръжка
- Бързо загряване
- Халогенно осветление
- Охлаждащ корпус вентилатор

Аксесоари

- емалиран тиган за печене, комбинирана решетка за печене, универсална тава

Околна среда и сигурност

- Ниска температура на вратата
- 3 Бр. остъклена CoolTouch врата
- Заклучване за защита от деца с индивидуална настройка

Техническа информация:

- Дължина на кабела на ел. мрежа: 120 см
- Номинално напрежение: 220 - 240 V
- Общ свързан електрически товар: 3.4 KW
- Клас на енергийна ефективност (съгл. EU Nr. 65/2014): A+ (в скала за енергийна ефективност от A+++ до D)
- Енергиен разход на цикъл в конвенционален режим: 0.9 kWh
- Енергиен разход на цикъл в режим циркуляция: 0.69 kWh
- Брой на отделенията: 1
- Топлинен източник: електрически

- Обем: 71 л

Размери:

- Размери на уреда (В x Ш x Д): 595 мм x 594 мм x 548 мм
- Размери на нишата (В x Ш x Д): 585 мм - 595 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Моля, имайте предвид размерите за вграждане, които са показани на чертежа за монтаж


N 50, ФУРНА ЗА ВГРАЖДАНЕ, 60 X 60 CM,
GRAPHITE-GREY
B4ACE4AG3

оразмерени чертежи

Измерване в mm
**Дебелина на работния плот при монтаж
под готварски плот**
(ако е прилож. вкл. долна конструкция)


Вид готварски плот	поставен	В една равнина
Индукционен готварски плот	≥ 37	≥ 38
Индукционен плот с пълна повърхност	≥ 47	≥ 48
Газов готварски плот	≥ 30	≥ 38
Електрически готварски плот	≥ 27	≥ 30

Измерване в mm

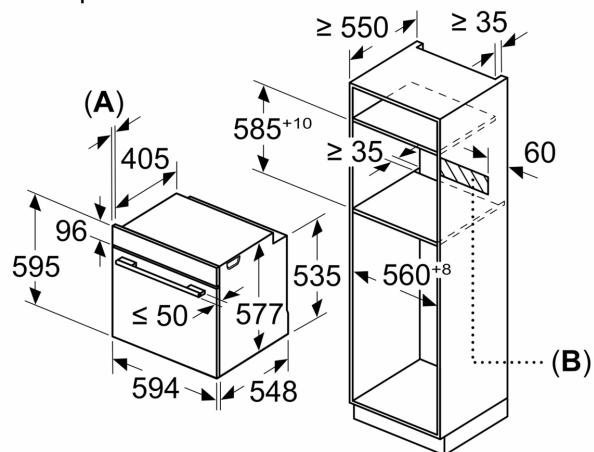


A: 19,5 mm

B: Място за свързване на уреда 320 x 115 mm

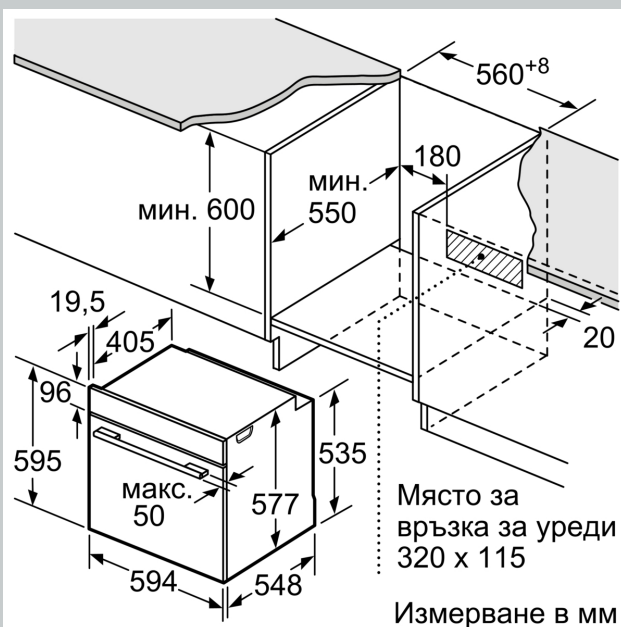

Измерване в mm

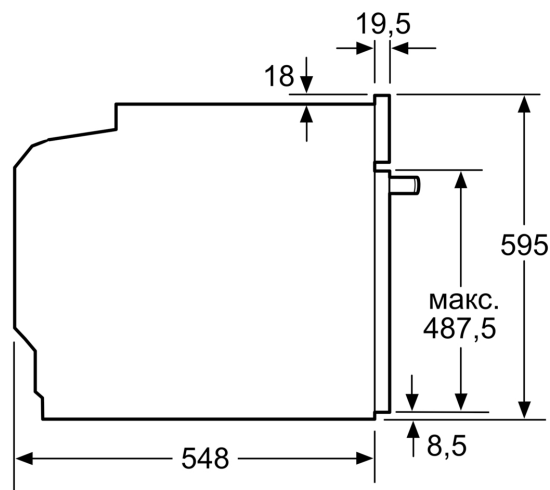

Измерване в mm

оразмерени чертежи

Монтаж с плот.

