


N 70, Фурна за вграждане, 60 x 60 cm, Неръждаема стомана  
B55CR22N0



COOKING PASSION SINCE 1877



A+



Фурна за вграждане с SLIDE&HIDE® отваряне за свободен достъп до цялата вътрешност на фурната.

- ✓ Slide&Hide® – фурна с напълно скриваща се врата с въртяща се дръжка.
- ✓ CircoTherm® – умно решение с горещ въздух, за да печете на до четири нива наведнъж.
- ✓ Перфектната комбинация от системи за самопочистване: Пиролиза за почистване на вътрешността на фурната при упорити замърсявания. EasyClean® - бързо почистване с грижа за околната среда.
- ✓ ShiftControl - бързо навигиране през менютата и лесно управление посредством TFT дисплей.

#### Features

##### Техническа информация

цвет/материал на лицето : Неръждаема стомана  
за вграждане/ свободностоящ : Вграден  
Интегрирана система за почистване : Пиролитичен +Хидролитичен  
p-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д) : 585-595 x 560-568 x 550 mm  
размери на уреда : 595 x 596 x 548 mm  
размери на опакован уред (В x Ш x Д) : 675 x 690 x 660 mm  
Материал на панела за управление : Неръждаема стомана  
Материал на вратата : стъкло  
Него тегло : 40,0 kg  
Използваем обем на раб. камера 1 : 71 l  
Метод на готвене : , 4D горещ въздух, втасване на тесто, Горещ въздух – еко, горно/долно нагряване, готвене при ниска температура, Грил на половината ширина, Грил по цялата ширина, Долно нагряване, инфра-грил с циркулация на въздуха, нагряване „Лица“, Настройка за печене на хляб  
контрол на температурата : електронно  
брой лампи : 1  
Дължина на захранващия кабел : 120 cm  
EAN код : 4242004181811  
Брой на работните камери (2010/30/EC) : 1  
Енергийна ефективност (2010/30/EC) : A+  
Консумация на енергия конвенционално (2010/30/EC) : 0,87 kWh/цикъл  
Консумация на енергия при принудена конвекция на въздуха (2010/30/EC) : 0,69 kWh/цикъл  
Индекс за енергийна ефективност (2010/30/EC) : 81,2 % макс. натоварване на захранващ кабел : 3600 W  
Ток : 16 A  
Напрежение : 220-240 V  
Честота : 60; 50 Hz  
Вид щепсел : Gardy щепсел със заземяване

#### Допълнителни аксесоари

- Z11AU15A0 Универсална тава, незалепващо покритие
- Z11TC16X0 ComfortFlex Rail (1 level)
- Z12TF36X0 3 нива, пълно изтегляне, за пиролиза



4 242004 181811

N 70, Фурна за вграждане, 60 x 60 cm,  
Неръждаема стомана  
B55CR22N0

## Features

### Функции за готвене

- Фурна с 12 начина на нагряване: 4D горещ въздух, горещ въздух - еко, горно/долно нагряване, горно/долно нагряване еко, инфра-грил с циркулация на въздуха, VaRio-грил за голяма повърхност, VaRio-грил за малка повърхност, нагряване „Пица“, настройка за печене на хляб, долно нагряване, готвене при ниска температура, втасване на тесто
- Регулиране на температурата от 40 °C - 275 °C
- Обем: 71 л

### Решетки / водачи

- Брой нива: 4 Бр.
- Фурна с голям обем и стандартни водачи

### Дизайн

- TFT дисплей
- Вътрешна повърхност на фурната: емал антрацит

### Почистване

- Пиролиза – автоматично самопочистване
- EasyClean® система за почистване
- Асистент за почистване
- Изцяло стъклена вътрешна страна на вратата

### Комфорт

- 2,5"-TFT- цветен и текстови дисплей с Touch-Control управление
- Електронен програмен часовник: включване, изключване, аларма, показване на часа
- Автоматично предложение за температура Показване на температурата във фурната Визуален контрол на температурата Настройка Sabbath
- Hide® врата
- Slide® дръжка
- Бързо загреване
- Халогенно осветление, отделен бутон за осветлението
- Охлаждащ корпуса вентилатор
- Вентилатор от неръждаема стомана

### Акcesoари

- M\*\*0203, M\*\*0176, M\*\*0118

### Околна среда и сигурност

- Студена врата макс. 30°C (измерване при 180°C температура на фурната / начин на загреване: горно/долно след 1 час в средата на стъклото)
- Заклучване на вратата електронно Заклучване за защита от деца с индивидуална настройка Защитно автоматично изключване Индикация за остатъчна топлина Стартов бутон Превключвател на вратата

### Техническа информация:


- Дължина на кабела на ел. мрежа: 120 cm
- Номинална мощност: 3.6 kW
- Клас на енергийна ефективност (съгл. EU Nr. 65/2014): A+(в скала за енергийна ефективност от A+++ до D) Енергиен разход на цикъл в конвенционален режим:0.87 kWh Енергиен разход на цикъл в режим циркулация:0.69 kWh Брой на отделенията: 1 Топлинен източник: електрически Обем:71 л

### Размери:

- Размери на уреда ( В x Ш x Д): 595 мм x 596 мм x 548 мм
- Размери на нишата (В x Ш x Д): 560 мм - 568 мм x 585 мм - 595 мм x 550 мм
- Моля, имайте предвид размерите за вграждане, които са показани на чертежа за монтаж
- Препоръчваме ви да изберете допълнителни продукти в рамките на N70, за да осигурите оптимална дизайнерска комбинация на вашите уреди за вграждане.

N 70, Фурна за възраждане, 60 x 60 cm,  
 Неръждаема стомана  
 B55CR22N0

## оразмерени чертежи

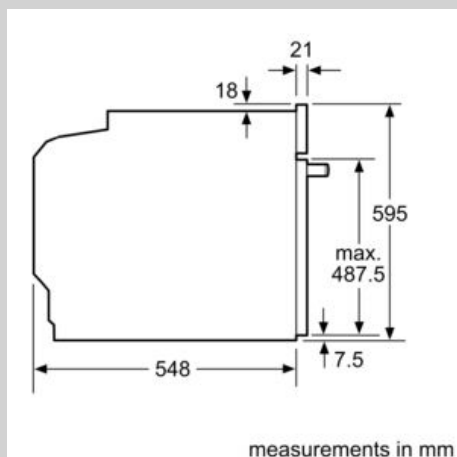

Ако уредът се монтира под плот, трябва да се спазва следната дебелина на работния плот (респ. вкл. долната конструкция).

Тип плот	мин. дебелина на работния плот	
	изпъкнал	изравнен
Индукционен плот	37 мм	38 мм
Цял индукционен плот	47 мм	48 мм
Газов плот	30 мм	38 мм
Електрически плот	27 мм	30 мм

