

N 90, ПАРНА ФУРНА, 60 X 60 CM, НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА B56UT62N0



Допълнителни аксесоари

Z11AB15A0 ; Z11AU15A0 Универсална тава, незалепващо покритие, Z11CG10X0 ; Z11CR10X0 ; Z11GT10X3 Стъклен съд, Z11GU20X0 ; Z11TC10X0 Телескопични водачи ComfortFlex (1 ниво), Z11TC16X0 Телескопични водачи ComfortFlex (1 ниво), Z12CB10A0 ; Z12CL10A0 Капак за дълбока тава, Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CN10A0 Професионална дълбока тава, Z12CP10A0 ; Z12CQ10A0 Грил тава, Z12CU10A0 ; Z12TF16X0 ; Z12TF36X0 3 нива, пълно изтегляне, за пиролиза, Z13CV05S0 Accessory, Z1913X0 ; Z19DD10X0 Steam set for ovens, Z99RX70X0 ;

Фурна за вграждане с VarioSteam® и SLIDE&HIDE® - интензивно кулинарно изживяване със свободен достъп до Вашата фурна

- ✓ Slide&Hide® – фурна с напълно скриваща се врата с въртяща се дръжка.
- ✓ CircoTherm® – умно решение с горещ въздух, за да печете на до четири нива наведнъж.
- ✓ Vario Steam – за да готвите сочни отвътре и хрупкави отвън ястия.
- ✓ NeffLight® - перфектно осветление на всичките четири нива на фурната, дори и при затворена врата
- ✓ Перфектната комбинация от системи за самопочистване: Пиролиза за почистване на вътрешността на фурната при упорити замърсявания. EasyClean® - бързо почистване с грижа за околната среда.

Features

Техническа информация

Тип инсталация:Свободностоящ
Интегрирана система за почистване: Виролитичен+Хидролитичен
Размери на нишата за монтаж (В x Ш x Д): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Размери на уреда:595x596x548 mm
Размери на опакован уред (В x Ш x Д):660 x 660 x 690 mm
Материал на панела за управление: Неръждаема стомана
Материал на вратата: стъкло
Нето тегло:44.3 kg
Използваем обем на раб. камера 1:71 l
Типове нагряване: Регенериране, 4D горещ въздух, Размразяване, Настройка за печене на хляб, Грил по цялата ширина, Горещ въздух – еко, Грил на половината ширина, Традиционно нагряване, Conventional heat ECO, Настройки за пица, готвене при ниска температура, Долно нагряване, Грил с циркулация на въздуха, предварително затопляне, поддържане на температура
контрол на температурата:електронно
Дължина на захранващия кабел: 120.0 cm
EAN код: 4242004227724
Брой на работните камери (2010/30/EC): 1
Енергийна ефективност (2010/30/EC): A+
Консумация на енергия конвенционално (2010/30/EC):0.87 kWh/цикъл
Консумация на енергия при принудена конвекция на въздуха (2010/30/EC): 0.69 kWh/цикъл
Индекс за енергийна ефективност (2010/30/EC): 81.2 % макс.
натоварване на захранващ кабел: 3600 W
Ток: 16 A
Напрежение: 220-240 V
Честота: 60; 50 Hz
Вид щепсел: Gardy щепсел със заземяване



N 90, ПАРНА ФУРНА, 60 X 60 CM, НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА B56UT62N0

Features

Функции за готвене

- Фурна с 14 начина на нагряване: 4D горещ въздух, горещ въздух - еко, горно/долно нагряване, горно/долно нагряване еко, Грил с циркулация на горещ въздух, Грил за цялата повърхност, VaGio-грил за малка повърхност, нагряване „Пица“, настройка за печене на хляб, долно нагряване, готвене при ниска температура, размразяване, затопляне на съдове, поддържане на температура
- Допълнителни методи за готвене с пара: регенериране, втасване
- Регулиране на температурата от 40 °C - 275 °C
- Обем: 71 л

Решетки / водачи

- Брой нива: 4 Бр.
- Телескопични водачи се предлагат като допълнителен аксесоар

Дизайн

- Сензорно управление touchControl
- Вътрешна повърхност на фурната: емал

Почистване

- Пиролиза – автоматично самопочистване
- EasyClean® система за почистване
- Асистент за почистване
- Изцяло стъклена вътрешна страна на вратата

Комфорт

- 5,7" TFT цветен графичен дисплей с функция за директно избиране
- Електронен програмен часовник: включване, изключване, аларма, показване на часа
- Автоматично предложение за температура
- Показване на температурата във фурната Оптичен контрол на температурата
- Брой автоматични програми: 18 Бр.
- Допълнителни функции:
- Програма за премахване на котления камък
- Функция за готвене на пара (само когато е сложен комплекта за готвене на пара) Функция за изсушаване
- Hide® врата
- Slide® дръжка
- Допълнителни системи: препоръчителни настройки, програми
- Бързо загреване
- NeffLight®, LED осветление, отделен бутон за осветлението
- Индикатор за празен резервоар
- Генераторът за пара е извън вътрешността на фурната.
- Охлаждащ корпуса вентилатор
- Вентилатор от неръждаема стомана

Аксесоари

- 1 x M**0118, 1 x M**0176, 1 x M**0203

Околна среда и сигурност

- Студена врата макс. 30°C
- (измерване при 180°C температура на фурната / начин на загреване: горно/долно след 1 час в средата на стъклото)
- Заклучване на вратата електронно
- Заклучване за защита от деца с индивидуална настройка
- Защитно автоматично изключване Индикация за остатъчна топлина Стартов бутон Превключвател на вратата

Техническа информация:




- Дължина на кабела на ел. мрежа: 120 см
- 220 - 240 V
- Общ свързан електрически товар: 3.6 KW
- Клас на енергийна ефективност (съгл. EU Nr. 65/2014): A+(в скала за енергийна ефективност от A+++ до D)
- Енергиен разход на цикъл в конвенционален режим: 0.87 kWh
- Енергиен разход на цикъл в режим циркулация: 0.69 kWh
- Брой на отделенията: 1 Топлинен източник: електрически Обем: 71 л

Размери:

- Размери на уреда (В x Ш x Д): 595 мм x 596 мм x 548 мм
- Размери на нишата (В x Ш x Д): 585 мм - 595 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Моля, имайте предвид размерите за вграждане, които са показани на чертежа за монтаж
- Препоръчваме ви да изберете допълнителни продукти в рамките на N90, за да осигурите оптимална дизайнерска комбинация на вашите уреди за вграждане.

N 90, ПАРНА ФУРНА, 60 X 60 CM, НЕРЪЖДАЕМА
СТОМАНА
B56VT62N0

оразмерени чертежи

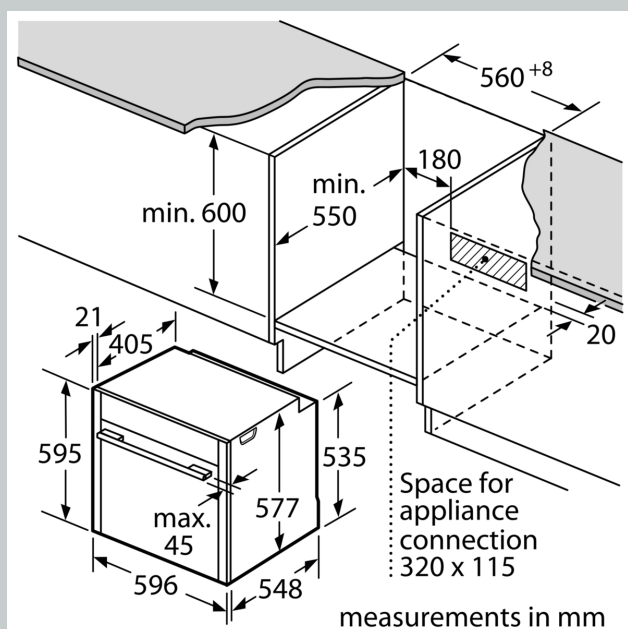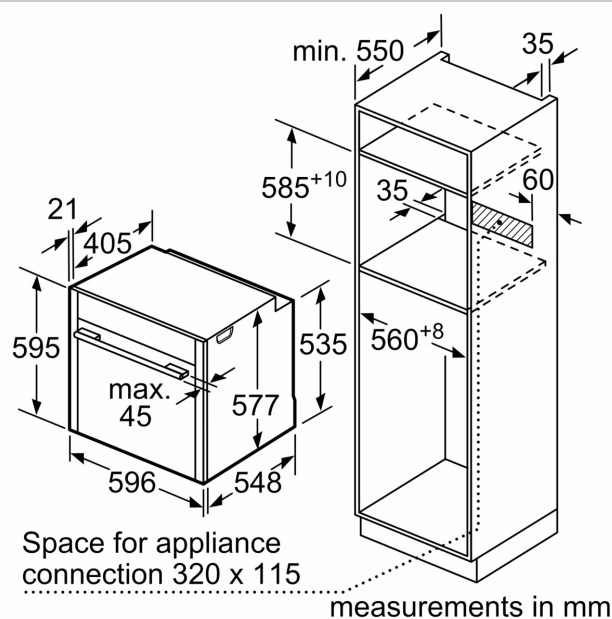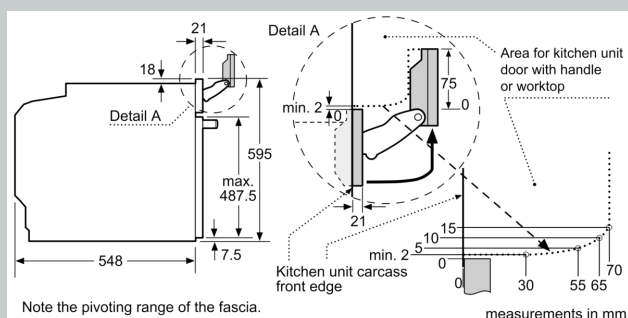

Ако уредът се монтира под плот, трябва да се спазва следната дебелина на работния плот (респ. вкл. долната конструкция).

Тип плот	мин. дебелина на работния плот	
	изпъкнал	изравнен
Индукционен плот	37 мм	38 мм
Цял индукционен плот	47 мм	48 мм
Газов плот	30 мм	38 мм
Електрически плот	27 мм	30 мм