

N 90, ПАРНА ФУРНА, 60 X 60 CM, GRAPHITE-GREY B57VS22G1



Допълнителни аксесоари

Z11AB15A0 ; Z11AU15A0 Универсална тава, незалепващо покритие, Z11CG10X0 ; Z11CR10X0 ; Z11GT10X3 Стъклен съд, Z11GU20X0 ; Z11SZ00X0 SeamlessCombination mounting kit, Z11SZ90G0 Свързващ елемент за фурни 60 + 45см., Z11TC10X0 Телескопични водачи ComfortFlex (1 ниво), Z11TC16X0 Телескопични водачи ComfortFlex (1 ниво), Z12CB10A0 ; Z12CL10A0 Капак за дълбока тава, Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CN10A0 Професионална дълбока тава, Z12CP10A0 ; Z12CQ10A0 Грил тава, Z12CU10A0 ; Z12TF16X0 ; Z12TF36X0 3 нива, пълно изтегляне, за пиролиза, Z13CR10X0 ; Z13CV05S0 Accessory, Z1913X0 ; Z19DD10X0 Steam set for ovens, Z99RX70X0 ;

- ✓ Slide&Hide® – фурна с напълно скриваща се врата с въртяща се дръжка.
- ✓ CircoTherm® – умно решение с горещ въздух, за да печете на до четири нива наведнъж.
- ✓ Vario Steam – за да готвите сочни отвътре и хрупкави отвън ястия.
- ✓ Перфектната комбинация от системи за самопочистване: Пиролиза за почистване на вътрешността на фурната при упорити замърсявания. EasyClean® - бързо почистване с грижа за околната среда.
- ✓ ShiftControl - бързо навигиране през менютата и лесно управление посредством TFT дисплей.

Features

Техническа информация




Тип инсталация:Свободностоящ
 Интегрирана система за почистване:Пиролизитичен+Хидролизитичен
 р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Размери на уреда: 595x596x548 mm
 размери на опакован уред (В x Ш x Д): 660 x 650 x 690 mm
 Материал на панела за управление:Стъкло
 Материал на вратата: стъкло
 Нето тегло: 42.8 kg
 Използваем обем на раб. камера 1: 71 l
 Типове нагряване: Регенериране, 4D горещ въздух, Размразяване, Настройка за печене на хляб, Грил по цялата ширина, Горещ въздух – еко, Грил на половината ширина, Традиционно нагряване, Conventional heat ECO, Настройки за пица, готвене при ниска температура, Долно нагряване, Грил с циркулация на въздуха, поддържане на температура
 контрол на температурата:електронно
 Дължина на захранващия кабел: 120.0 cm
 EAN код: 4242004270676
 Брой на работните камери (2010/30/EC): 1
 Енергийна ефективност (2010/30/EC): A+
 Консумация на енергия конвенционално (2010/30/EC): 0.87 kWh/цикъл
 Консумация на енергия при принудена конвекция на въздуха (2010/30/EC): 0.69 kWh/цикъл
 Индекс за енергийна ефективност (2010/30/EC): 81.2 % макс. натоварване на захранващ кабел: 3600 W
 Ток: 16 A
 Напрежение: 220-240 V
 Честота: 50; 60 Hz
 Вид щепсел: Gardy щепсел със заземяване



4 242004 270676

N 90, ПАРНА ФУРНА, 60 X 60 CM, GRAPHITE-GREY
B57VS22G1

оразмерени чертежи

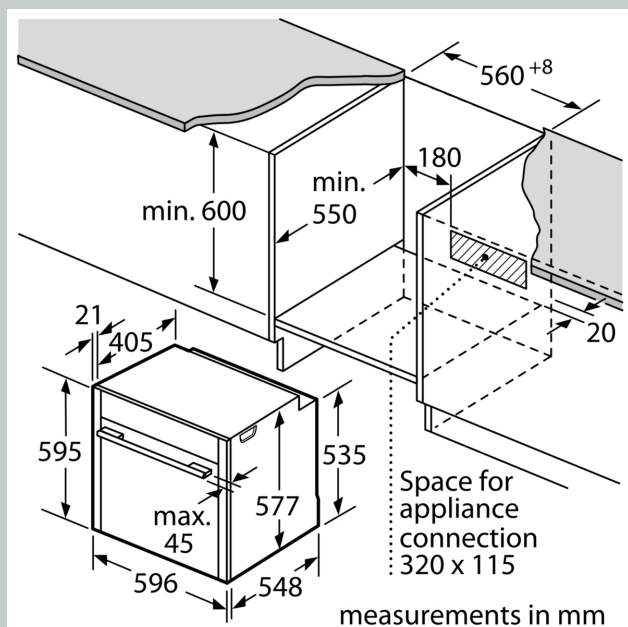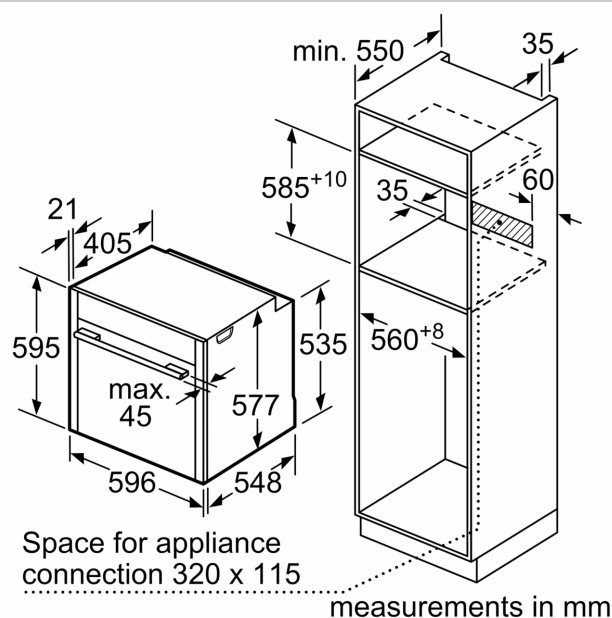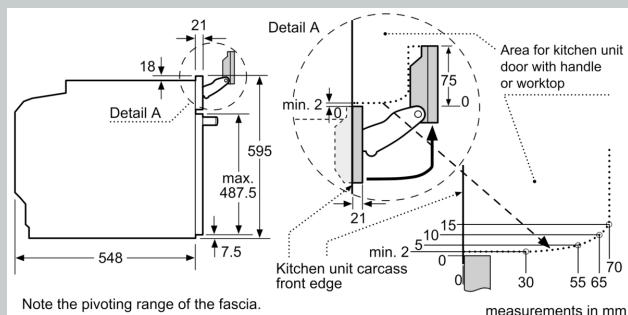

Ако уредът се монтира под плот, трябва да се спазва следната дебелина на работния плот (респ. вкл. долната конструкция).

Тип плот	мин. дебелина на работния плот	
	изпъкнал	изравнен
Индукционен плот	37 мм	38 мм
Цял индукционен плот	47 мм	48 мм
Газов плот	30 мм	38 мм
Електрически плот	27 мм	30 мм