

N 50, СТЕНЕН АСПИРАТОР, 60 CM, ПРОЗРАЧНО
СТЪКЛО, ЧЕРЕН ПЕЧАТ, ЧЕРНО
D651FN1S0



HEZG9AS00S :

Z51BXK0S1	Chimney extension 1000 mm
Z51BXL0S1	Chimney extension 1500 mm
Z51KIB1X6	CleanAir Plus филтър миризми(консуматив)
Z51KII1X6	Комплект за рециркулация Clean Air Plus
Z51KIV1X6	К-т рецикул. Clean Air Plus (без комин)

Наклоненият аспиратор с мотор Efficient Silent Drive и Smart Hood Automatic за кухня без миризми и шум

- ✓ Ефективен мотор – аспиратор с тих и енергийно ефективен мотор за още по-приятна атмосфера в кухнята.
- ✓ Управление на аспиратора от плота – задайте желаната сила на засмукване и осветлението.
- ✓ Сензорен контрол – интегриран панел с равна повърхност за регулиране с прокарването на един пръст.
- ✓ LED Температура на осветлението - Регулирайте осветлението на аспиратора според настроението ви, независимо дали е топло или студено.
- ✓ Home Connect – регулирайте аспиратора от приложението.

Цвят на комин: Черно
 Типология: Wall-mounted
 Дължина на захранващия кабел: 130.0 cm
 височина на комина: 420-663/457-750 mm
 Височина: 320 mm
 мин.разст.над ел.поставка: 450 mm
 Мин. разстояние над газов плот: 650 mm
 Нето тегло: 11.9 kg
 Вид управление: Електронни
 Брой настройки на скоростта: 3 степени + интензивна
 Максимален капацитет при отвеждане на въздуха: 431 m³/ч
 Интензивна степен при рециркулация на въздуха: 687 m³/ч
 Максимален капацитет при рециркулация на въздуха: 427 m³/ч
 Интензивна степен при отвеждане на въздуха: 768 m³/ч
 Maximum Air flow: 431 m³/ч
 Брой лампи: 2
 Ниво на шума: 56 dB(A) re 1pW
 Диаметър на изхода за въздуха: 150 mm
 Материал на филтъра за мазнини: Миещ се алуминий
 EAN код: 4242004274056
 макс. натоварване на захранващ кабел: 140 W
 Ток: 10 A
 Напрежение: 220-240 V
 Честота: 50; 60 Hz
 Вид щепсел: Gardy щепсел със заземяване
 Типология на инсталиране: За стенен монтаж



N 50, СТЕНЕН АСПИРАТОР, 60 CM, ПРОЗРАЧНО СТЪКЛО, ЧЕРЕН ПЕЧАТ, ЧЕРНО D651FN1SO

Дизайн:

- Наклонен дизайн
- стенен монтаж
- Стъклена плоча: черно транспарантно стъкло
- Два режима на работа: отвеждане на въздуха или циркулация на въздуха
- При рециркулация е възможна работа без отвеждане в комин
- За работа с рециркулация е необходим комплект за рециркулация Clean Air Plus (аксесоар).

Основни функции:

- Енергоспестяваща работа чрез ефективна BLDC-технология
- 2 Бр., LED, 3W, с Colour temperature adjustable
- SoftLight - мека светлина : светлинните елементи се включват и изключват безпроблемно.
- Функция за затъмняване на осветлението : яркостта на светлинните елементи може да се регулира.
- Цветна температура: 3500 K
- Сила на осветление: 502 lux
- 2 зони на улавяне: предна страна и долна страна
- 2 метални филтъра за мазнина

Функции за комфорт:

- T34-NE3M подсветка
- 3 степени на мощност с допълнителна интензивна степен
- Автоматично връщане от интензивна към нормална настройка след 6 min
- Автоматично изключване на интензивната степен след 10 минути

Дигитални функции:

- Home Connect: управлявайте, наблюдавайте и задавайте предпочитания на аспиратора си чрез смартфон или таблет (само в страни, в които е налична услугата Home Connect)
- Управление чрез готварски плот:автоматично активира аспиратора при готвене, благодарение на WiFi връзката на аспиратора и подходящия плот.
- based on hob-hood connection: Аспираторът автоматично адаптира скоростта на вентилатора благодарение на непрекъснато предоставяните от готварския плот данни за готвене (с подходящ готварски плот и свързан акаунт Home Connect)
- напълно автоматичен аспиратор
- Гласовият контрол е активиран чрез популярни гласови асистенти (само в страни, където тази услуга е достъпна)
- Профили на производителността: изберете между стандартен профил, профил на производителността или профил на тишината, за да увеличите степента на извличане или да намалите шума на вентилатора чрез приложението Home Connect.
- LED светлина с регулируема температура: Позволява ви да адаптирате температурата на светлината към личните си предпочитания чрез приложението Home Connect.
- Индикатор за насищане, функция за настройка и нулиране на

филтъра за мазнини и филтъра за миризми, достъпни чрез приложението Home Connect.

- Функция "След стартиране": достъпна чрез приложението Home Connect
- Интервална функция: достъпна чрез приложението Home Connect
- Функцията Home Connect може да бъде разширена чрез интегриране на множество приложения от партньори за външно сътрудничество (партньорства)
- Актуализиране на уреда (налично при свързан акаунт в Home Connect): поддържайте уреда винаги в актуално състояние с последния софтуер.

Удобно почистване:

- Голям ъгъл на отваряне на стъкления оanel със заключваща функция за лесен достъп до филтъра и лесно почистване.
- Лесни за почистване гладки повърхности и материали.
- Метален филтър за мазнини подходящ за миене в съдомиялна машина

Производителност при отвеждане на въздуха:

- В съответствие с EN 61591 и EN/IEC 60704-2-13 вашият уред може да достигне следните стойности в режим на отвеждане на въздуха: Степен 1: отвеждане на въздуха 223; ниво на шума 39 (A) re1pW Степен 2: отвеждане на въздуха 319; ниво на шума 48 (A) re1pW Степен 3: степен на отвеждане на въздуха 431; ниво на шума 56 (A) re1pW Интензивна степен 1: степен на отвеждане на въздуха 768; ниво на шума 68 (A) re1pW
- Енергиен клас: A+ (в скала за енергийна ефективност от A++ до E)
- Среден енергиен разход: 31.7 kWh/година
- Клас на ефективност на вентилиране: A
- Клас на ефективност на осветление: A
- Клас на ефективност на филтър за мазнини: C

Производителност при рециркулация:

- В съответствие с EN 61591 и EN/IEC 60704-2-13 вашият уред може да постигне следните стойности в режим на рециркулация с комплект за рециркулация Clean Air plus, за монтаж с комин (предлага се като допълнителна услуга): Степен 1: отвеждане на въздуха 208; ниво на шума 47 (A) re1pW Степен 2: отвеждане на въздуха 309; ниво на шума 54 (A) re1pW Степен 3: отвеждане на въздуха 429; ниво на шума 62 (A) re1pW Интензивна степен 1: отвеждане на въздуха 724; ниво на шума 74 (A) re1pW)
- В съответствие с EN 61591 и EN/IEC 60704-2-13 вашият уред може да постигне следните стойности в режим на рециркулация с комплект за рециркулация Clean Air plus, за монтаж без комин (предлага се като допълнителна услуга) Скорост 1: отвеждане на въздуха 210 ; ниво на шума 46 (A) re1pW Скорост 2: отвеждане на въздуха 300 ; ниво на шума 54 (A) re1pW Скорост 3: отвеждане на въздуха 427 ; ниво на шума 64 A) re1pW) Интензивна степен 1: отвеждане на въздуха 687 ; ниво на шума 76 (A) re1pW)


Техническа информация и устойчиво развитие:

- Данни за потребление:
- Напрежение: 220 - 240 V

- Захранваща мощност: 140 W
- Устойчивост:
- Произведено в Германия: произведено в неутрален по отношение на CO2 производствен обект
- Екологична опаковка
- Най-ефективната технология на вентилатора, предлагана на пазара
- постигане на най-добри резултати с минимално потребление на енергия въз основа на връзка между готварския плот и аспиратора


Информация за планиране и монтаж:

- Размери на уреда при отвеждане на въздуха (ВхШхД): 753-996 x 590 x 433 mm
- Размери на уреда при циркулация на въздуха (ВхШхД): 790-1083 x 590 x 433 mm
- Диаметър на тръбата Ø 150 mm
- Дължина на захранващия кабел: 1.3 m
- С възвратен клапан



N 50, СТЕНЕН АСПИРАТОР, 60 CM, ПРОЗРАЧНО
СТЪКЛО, ЧЕРЕН ПЕЧАТ, ЧЕРНО
D651FN1S0


Измерване в mm

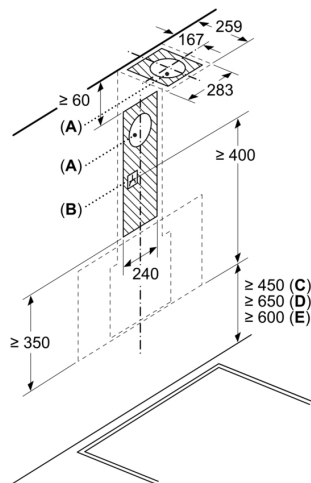

A: Изход за изпускане на въздух
B: Контакт
C: Електричество
D: Газ - от горния ръб на скалата
E: Електричество - за Австралия и Нова Зеландия


Измерване в mm

Инсталация на стена с комин

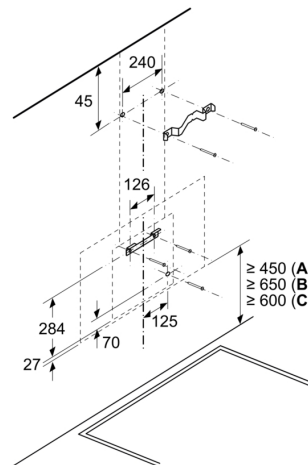

A: Електричество
B: Газ - от горния ръб на скалата
C: Електричество - за Австралия и Нова Зеландия


Измерване в mm

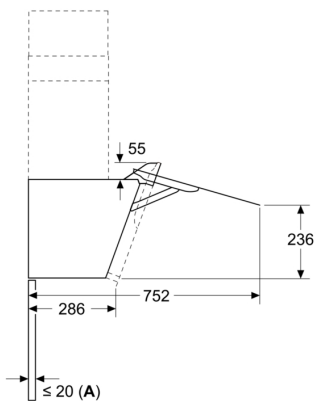


A: Макс. дебелина задна стена

Измерване в mm


Уред в режим отвеждане на въздуха

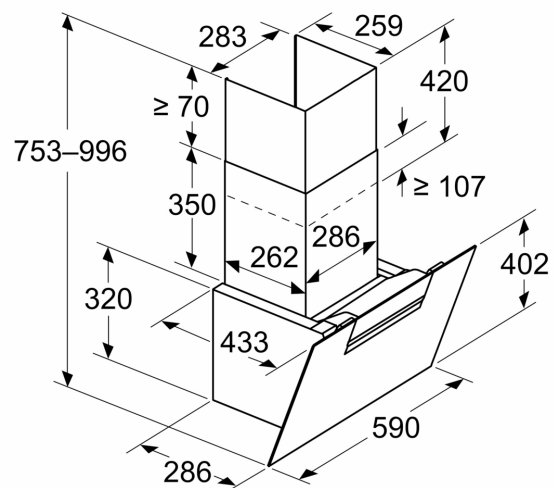

Измерване в mm
Уред в режим циркулиращ въздух

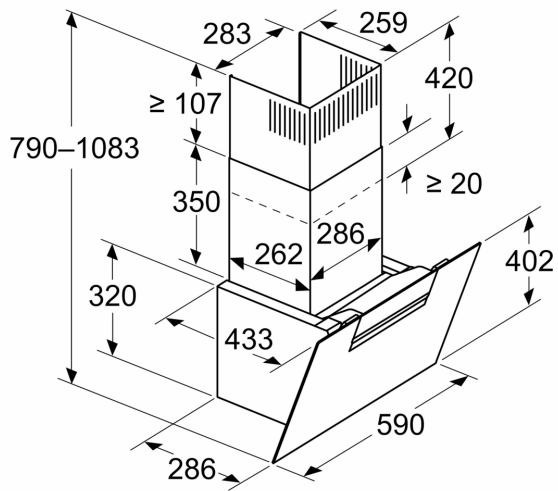

Измерване в mm
Уред в режим циркулиращ въздух без
димопровод



Контактът може да се постави странично
или над уреда

A: Контакт само извън маркираната зона