

**N 70, ИНТЕГРИРАН АСПИРАТОР КУБЧЕ, 60 CM,  
ПРОЗРАЧНО СЪКЛЮ, ЧЕРЕН ПЕЧАТ  
D65XAM2SO**



**B**

**Допълнителни аксесоари**

Z51IBB6X4	Clean Air филтър за миризми (консуматив)
Z51IBI6X4	Комплект за рециркулация Clean Air
Z51IBK1S1 :	
Z51IBN1S1 :	
Z51ITD1X1	Външен дълготраен к-т за рециркулация
Z51ITPOX0	Дълготраен филтър за миризми(консуматив)
Z51IXB1X6 :	
Z51IXC1X6	Външен к-т за рецирк. Clean Air Plus

Нашият невидим аспиратор- перфектно интегриран с допълнително място за складиране на неща за често ползване, като подправки и билки.

- ✓ Скрит дизайн – безпроблемно интегрирайте аспиратора си в дизайна на шкафа
- ✓ Допълнително място за съхранение – Т-образният дизайн на аспиратора създава допълнително пространство за много големи и удобни предмети до 10 кг от всяка страна
- ✓ Намаляване на шума от работата на уредите – нашият оптимизиран мотор гарантира тишина по време на готвене.
- ✓ Интензивна степен: увеличава мощността на засмукване при голямо изпарение
- ✓ Комфортен контрол- Автоматичното разпознаване на позицията на стъкления панел включва/изключва вашия аспиратор и осветление. Няма нужда да отваряте кухненския шкаф, за да управлявате аспиратора си, повдигането на стъкления панел е достатъчно.

**Features**

**Техническа информация**

Типология:	Built-in/Built-under
Дължина на захранващия кабел:	130.0 cm
р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д):	340mm x 560.0mm x 300mm mm
мин.разст.над ел.поставка:	430 mm
Мин. разстояние над газов плот:	650 mm
Нето тегло:	11.8 kg
Вид управление:	Електронни
Максимален капацитет при отвеждане на въздуха:	460 m <sup>3</sup> /ч
Интензивна степен при рециркулация на въздуха:	652 m <sup>3</sup> /ч
Максимален капацитет при рециркулация на въздуха:	451 m <sup>3</sup> /ч
Интензивна степен при отвеждане на въздуха:	749 m <sup>3</sup> /ч
Брой лампи:	2
Ниво на шума:	63 dB(A) re 1 pW
Диаметър на изхода за въздуха:	120 / 150 mm
Материал на филтъра за мазнини:	Неръждаема стомана
EAN код:	4242004260073
макс. натоварване на захранващ кабел:	256 W
Напрежение:	220-240 V
Честота:	50 Hz
Вид щепсел:	Gardy щепсел със заземяване
Типология на инсталиране:	Полувграден



*N 70, ИНТЕГРИРАН АСПИРАТОР КУБЧЕ, 60 CM,  
ПРОЗРАЧНО СЪТЪКЛО, ЧЕРЕН ПЕЧАТ  
D65XAM2SO*

## Features

### Variant

- 60 cm широчина
- За вграждане в стенен шкаф с широчина 60 cm
- Два режима на работа: отвеждане на въздуха или циркулация на въздуха
- За рециркуляционна екстракция се предлагат различни комплекти, като допълнителни аксесоари.

### Дизайн

- Вграден монтаж за безпроблемно интегриране в стенни шкафове.
- Компактен дизайн с ефективно пространство за допълнителни възможности за съхранение до макс. 10 kg тегло за съхранение на страна.
- Стъклен панел със сензорно управление за лесна работа и подобрена ефективност на спиратора.

### Комфорт

- Управление: електронно с TouchControl сензорно управление и LED дисплей
- 3 степени на мощност с допълнителна интензивна степен
- Автоматично изключване на интензивната степен
- Интензивна степен с автоматично включване през 6 минути
- Вентилаторът и светлината се включват и изключват автоматично чрез отваряне и затваряне на стъкления панел.
- Осветлението може да се включва и изключва независимо, когато стъкленият панел е затворен quick hand touch .

### Характеристики

- 2 x 2 W LED
- SoftLight - мека светлина
- Цветна температура: 3500 K
- Сила на осветление: 451 lux
- Енергоефективен кондензаторен двигател
- Метален филтър за мазнини, подходящ за почистване в съдомиялна машина
- касетка с иноксова рамка
- Лесни за почистване гладки повърхности и материали.

### Мощност

- Капацитет според EN 61591 ø 15 cm:
- при най-висока нормална степен 460 m<sup>3</sup>/h;
- при интензивна степен 749 m<sup>3</sup>/h
- Шум мин./макс. при стандартна степен: 50/63 dB
- С комплекта за рециркулация Clean Air Plus (предлага се като допълнителен аксесоар) уреда достига:
- Скорост на извличане в режим на рециркулация: Макс. нормална степен: 451 m<sup>3</sup>/h
- Интензивна: 652 m<sup>3</sup>/h
- Ниво на шум в режим на рециркулация: Макс. нормална степен: 67 dB(A) re 1 pW
- Интензивна: 74 dB(A) re 1 pW

### Информация за планиране и инсталиране

- Подходящ за монтаж в стенни шкафове без дъно.
- Затворени дистанционери за монтаж в стенни шкафове с максимална дълбочина до 360 mm.
- За монтаж в шкафове с по-висока стена като допълнителни аксесоари се предлагат декоративни удължители за комин.
- Удължителите за комина са съвместими с наличните комплекти за рециркулация.
- Размери (ВxШxД): 340 x 597 x 298 mm
- Размери за вграждане (ВxШxД): 340 x 560 x 300 mm
- За въздуховод с Ø 150 mm (Ø 120 mm приложена)
- С възвратен клапан
- Дължина на захранващия кабел: 1.3 m

### Консумация


- Енергиен клас: B (в скала за енергийна ефективност от A++ до E)
- Среден енергиен разход: 62.7 kWh/година
- Клас на ефективност на вентилиране: B
- Клас на ефективност на осветление: A
- Клас на ефективност на филтър за мазнини: B
- Захранваща мощност: 256 W

\* В съответствие с Наредба No 65/2014 на ЕС


N 70, ИНТЕГРИРАН АСПИРАТОР КУБЧЕ, 60 CM,  
 ПРОЗРАЧНО СЪЖЛО, ЧЕРЕН ПЕЧАТ  
 D65XAM2S0

оразмерени чертежи

измерване в мм  
**Преден изглед**

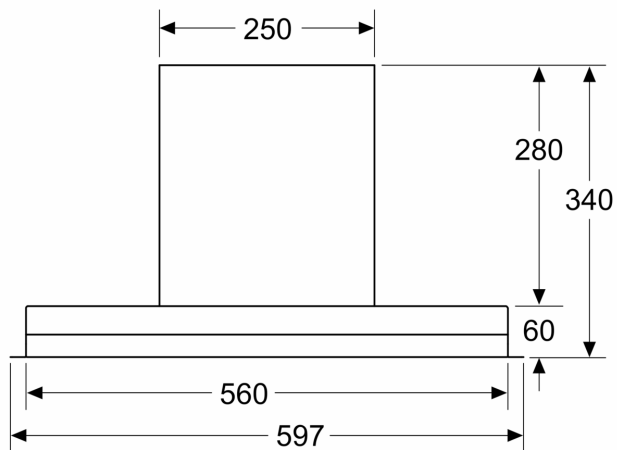


измерване в мм  
**Монтажен пример**

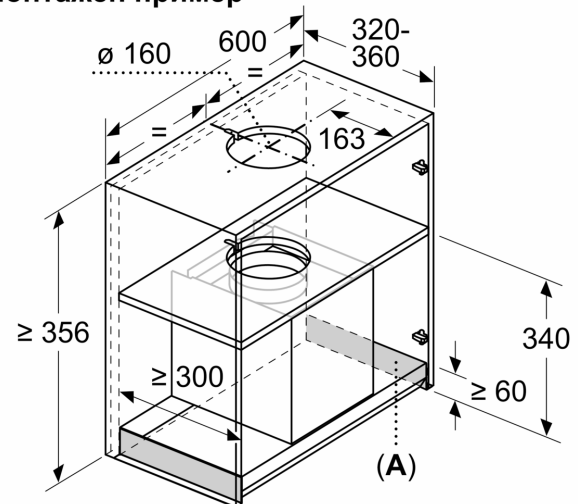


**A:** Зона без панти

измерване в мм

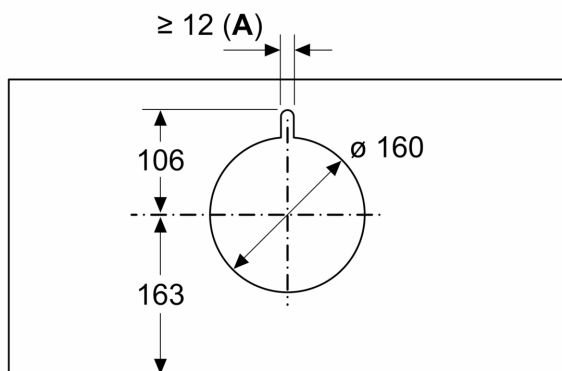

**A:** Прекарване на кабела

измерване в мм

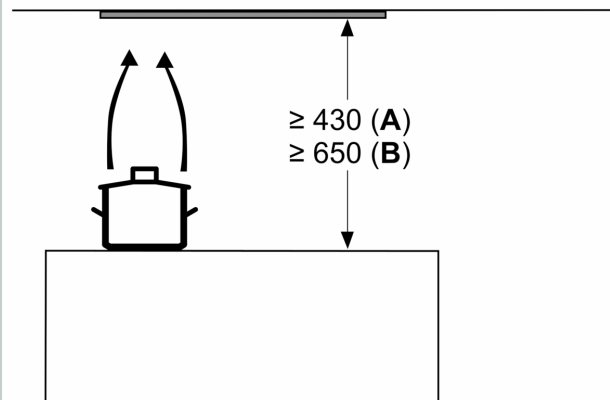

от горния ръб на подставката на тенджерата

**A:** Електрически мин. 430

**B:** Газ мин. 650

оразмерени чертежи

измерване в мм  
 страничен изглед

