

N 70, Интегриран аспиратор кубче, 60 см, прозрачно
стъкло, черен печат
D65XAM2S0



COOKING PASSION SINCE 1877



B

Нашият невидим аспиратор- перфектно интегриран с допълнително място за складиране на неща за често ползване, като подправки и билки.

- ✓ Скрит дизайн – безпроблемно интегрирайте аспиратора си в дизайна на шкафа
- ✓ Допълнително място за съхранение – Т-образният дизайн на аспиратора създава допълнително пространство за много големи и удобни предмети до 10 кг от всяка страна
- ✓ Намален шум – Нашият оптимизиран мотор гарантира тишина в готвенето
- ✓ Интензивна степен: увеличава мощността на засмукване при голямо изпарение
- ✓ Комфортен контрол- Автоматичното разпознаване на позицията на стъкления панел включва/изключва вашия аспиратор и осветление. Няма нужда да отваряте кухненския шкаф, за да управлявате аспиратора си, повдигането на стъкления панел е достатъчно.

Features

Техническа информация

Типология : Built-in/Built-under
Сертификати за одобрение : CE, VDE
Дължина на захранващия кабел : 130 cm
p-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д) : 340mm x 560.0mm x 300mm mm
Височина на продукта без комин : 60 mm
мин.разст.над ел.поставка : 430 mm
Мин. разстояние над газов плот : 650 mm
Нето тегло : 11,8 kg
Вид управление : Електронни
Максимален капацитет при отвеждане на въздуха : 460 m³/ч
Интензивна степен при рециркулация на въздуха : 652 m³/ч
Максимален капацитет при рециркулация на въздуха : 451 m³/ч
Интензивна степен при отвеждане на въздуха : 749 m³/ч
Брой лампи : 2
Ниво на шум : 63 dB(A) re 1 pW
Диаметър на изхода за въздуха : 120 / 150 mm
Материал на филтъра за мазнини : Неръждаема стомана
EAN код : 4242004260073
макс. натоварване на захранващ кабел : 256 W
Напрежение : 220-240 V
Честота : 50 Hz
Вид щепсел : Gardy щепсел със заземяване
Типология на инсталиране : Полувграден



4 242004 260073

N 70, Интегриран аспиратор кубче, 60 см,
прозрачно стъкло, черен печат
D65XAM2S0

Features

Variant

- 60 см широчина
- За вграждане в стенен шкаф с широчина 60 см
- Два режима на работа: отвеждане на въздуха или циркулация на въздуха
- За рециркуляционна екстракция се предлагат различни комплекти, като допълнителни аксесоари.

Дизайн

- Вграден монтаж за безпроблемно интегриране в стенни шкафове.
- Компактен дизайн с ефективно пространство за допълнителни възможности за съхранение до макс. 10 кг тегло за съхранение на страна.
- Стъклен панел със сензорно управление за лесна работа и подобрена ефективност на спиратора.

Комфорт

- Управление: електронно с TouchControl сензорно управление и LED дисплей
- 3 степени на мощност с допълнителна интензивна степен
- Автоматично изключване на интензивната степен
- Интензивна степен с автоматично включване през 6 минути
- Вентилаторът и светлината се включват и изключват автоматично чрез отваряне и затваряне на стъкления панел.
- Осветлението може да се включва и изключва независимо, когато стъкленият панел е затворен quick hand touch .

Характеристики

- 2 x 2 W LED
- SoftLight - мека светлина
- Цветна температура: 3500 K
- Сила на осветление: 451 lux
- Енергоефективен кондензаторен двигател
- Метален филтър за мазнини, подходящ за почистване в съдомиялна машина
- касетка с иноксова рамка
- Лесни за почистване гладки повърхности и материали.

Мощност

- Капацитет според EN 61591 ø 15 cm:
при най-висока нормална степен 460m³/h;
при интензивна степен 749 m³/h
- Шум мин./макс. при стандартна степен: 50/63 dB
- С комплекта за рециркуляция Clean Air Plus (предлага се като допълнителен аксесоар) уреда достига:
Скорост на извличане в режим на рециркуляция: Макс.
нормална степен: 451m³/h
Интензивна: 652m³/h
Ниво на шум в режим на рециркуляция: Макс. нормална степен: 67dB(A) re 1 pW
Интензивна: 74 dB(A) re 1 pW

Информация за планиране и инсталиране

- Подходящ за монтаж в стенни шкафове без дъно.
- Затворени дистанционери за монтаж в стенни шкафове с максимална дълбочина до 360 мм.
- За монтаж в шкафове с по-висока стена като допълнителни аксесоари се предлагат декоративни удължители за комин.
- Удължителите за комина са съвместими с наличните комплекти за рециркуляция.
- Размери (ВxШxД): 340 x 597 x 298 mm
- Размери за вграждане (ВxШxД): 340 x 560 x 300 mm
- За въздуховод с Ø 150 mm (Ø 120 mm приложена)
- С възвратен клапан
- Дължина на захранващия кабел: 1.3 m

Консумация


- Енергиен клас: B (в скала за енергийна ефективност от A++ до E)
- Среден енергиен разход: 62.7 kWh/година
- Клас на ефективност на вентилиране: B
- Клас на ефективност на осветление: A
- Клас на ефективност на филтър за мазнини: B
- Захранваща мощност: 256 W

* В съответствие с Наредба No 65/2014 на ЕС


N 70, Интегриран аспиратор кубче, 60 см,
 прозрачно стъкло, черен печат
 D65XAM2S0

оразмерени чертежи

измерване в мм
Преден изглед

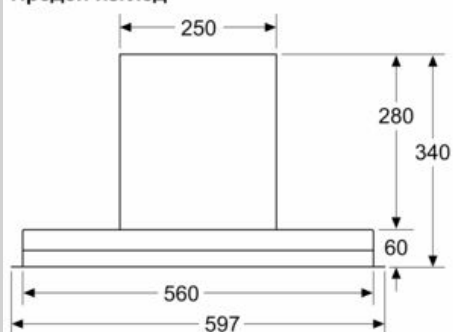


измерване в мм

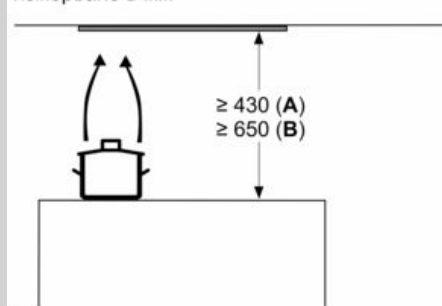


от горния ръб на подставката на
 тенджерата
A: Електрически мин. 430
B: Газ мин. 650

измерване в мм
Монтажен пример

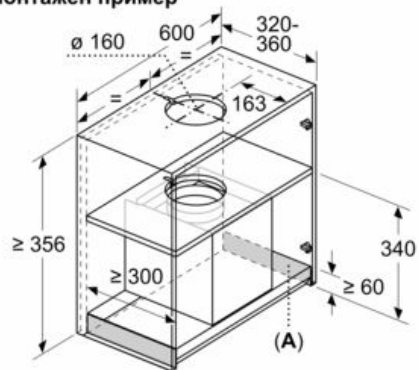


A: Зона без панти

измерване в мм
страничен изглед

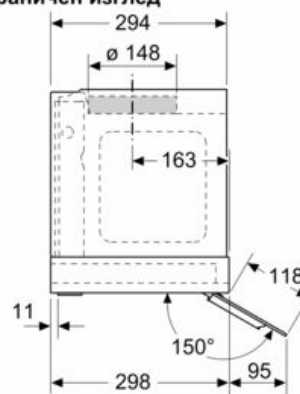

измерване в мм

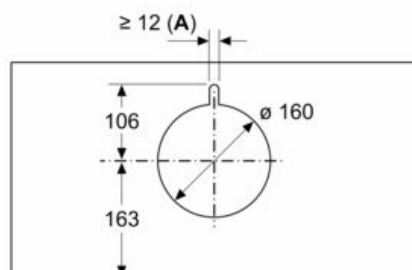

A: Прекарване на кабела