

№ 90, СТЕНЕН АСПИРАТОР, 90 СМ, ПРОЗРАЧНО
 СЪЖЛО, ЧЕРЕН ПЕЧАТ
 D951MW1G0



Наклонен дизайн и голяма мощност за повече пространство и комфорт при готвене

- ✓ Сензорен контрол – интегриран панел с равна повърхност за регулиране с прокаването на един пръст.
- ✓ Интензивна степен: увеличава мощността на засмукване при голямо изпарение
- ✓ Затъмнение на осветлението - лесно затъмняване на светлината според настроението Ви с едно докосване
- ✓ Интервална вентилация - автоматично вентилира на всеки час за чист въздух
- ✓ Automatic After-running – вентилацията продължава автоматно още няколко минути след като изключите аспиратора.

Z51AIB1X6	CleanAir Plus филтър миризми (консуматив)
Z51AII1X6	Комплект за рециркулация Clean Air Plus
Z51AIROX0	Дълготраен к-т рециркулация (без комин)
Z51AISOX0	Дълготраен комплект за рециркулация
Z51AIV1X6	К-т рецикул. Clean Air Plus (без комин)

Типология: Wall-mounted
 Дължина на захранващия кабел: 130.0 cm
 Височина: 323 mm
 мин.разст.над ел.поставка: 450 mm
 Мин. разстояние над газов плот: 650 mm
 Нето тегло: 22.3 kg
 Вид управление: Електронни
 Брой настройки на скоростта: 3 степени + 2 интензивна
 Максимален капацитет при отвеждане на въздуха: 431 m³/ч
 Интензивна степен при рециркулация на въздуха: 632.0 m³/ч
 Максимален капацитет при рециркулация на въздуха: 410 m³/ч
 Интензивна степен при отвеждане на въздуха: 714 m³/ч
 Maximum Air flow: 431 m³/ч
 Брой лампи: 2
 Ниво на шума: 53 dB(A) re 1pW
 Диаметър на изхода за въздуха: 120 / 150 mm
 Материал на филтъра за мазнини: Миещ се алуминий
 EAN код: 4242004255239
 макс. натоварване на захранващ кабел: 143 W
 Ток: 10 A
 Напрежение: 220-240 V
 Честота: 50; 60 Hz
 Вид щепсел: Gardy щепсел със заземяване
 Типология на инсталиране: За стенен монтаж



N 90, СТЕНЕН АСПИРАТОР, 90 СМ, ПРОЗРАЧНО СЪЖЛО, ЧЕРЕН ПЕЧАТ D951MW1G0

Тип:

- 90 см
- Два режима на работа: отвеждане на въздуха или циркулация на въздуха
- При рециркулация е възможна работа без отвеждане в комин
- За рециркулация е необходим стартов комплект или рециркуляционен комплект CleanAir (аксесоар)
- оборудван с черен капак за въздуховода

Дизайн:

- Graphite-Grey Edition
- Капакът на филтъра е от стъкло
- Стъклена плоча: черно трансперантно стъкло
- За монтаж на стена
- 2 зони на засмукване: отпред и отдолу
- Вътрешна рамка- лесна за почистване

Експлоатация и мощност:

Околна среда и сигурност:

- Енергиен клас: А (в скала за енергийна ефективност от А++ до Е)
- Среден енергиен разход: 34.6 kWh/година
- Клас на ефективност на вентилиране: А
- Клас на ефективност на осветление: А
- Клас на ефективност на филтър за мазнини: В
- Шум мин./макс. при стандартна степен: 45/53 dB

Удобство:

- Функция за намаляване на шума
- PowerBoost позиция
- TouchControl сензорно управление за степените на мощност и осветлението
- Управление: електронно
- TouchControl сензорно управление с LED дисплей, 3x7 сегмента
- TouchControl сензорно управление за 3 степени за мощност и 2 за интензивност
- Управление: електронно с TouchControl сензорно управление и LED дисплей, 3x7 сегмента
- TouchControl сензорно управление (3 степени за мощност и 2 за интензивност), LED дисплей, 3x7 сегмента
- 3 степени за мощност и 2 за интензивност
- Автоматично изключване на интензивната степен след 10 минути
- Интензивна степен с автоматично включване през 6 минути
- Функция за интервално включване
- Функция за затъмняване на осветлението
- SoftLight - мека светлина
- Двуканален вентилатор с голяма мощност
- Енергоспестяваща работа чрез ефективна BLDC-технология
- Осветление на работното място с 2x 1,5 W LED-модул
- Сила на осветление: 238 lux

- Цветна температура: 3500 К
- Странично засмукване
- Индикатор за насищане на металния филтър и на филтъра с активен въглен
- Метален филтър за мазнини, подходящ за почистване в съдомиялна машина
- Система за лесен монтаж

Размери:





- Размери на уреда при отвеждане на въздуха (ВxШxД): 930-1200 x 895 x 502 mm
- Размери при рециркулация с комин (ВxШxД): 990 - 1260 x 895 x 502 mm
- Размери при рециркулация без комин (ВxШxД): 455 mm x 895 x 502 mm
- Размери в рециркуляционен режим с CleanAir модул (ВxШxД):
 - 1120 x 895 x 502mm - монтаж с външен канал
 - 1190-1460 x 895 x 502 mm - монтаж с вътрешен канал


Техническа информация:

- Капацитет според EN 61591 \varnothing 15 cm:
 - при най-висока нормална степен 431 m³/h;
 - при интензивна степен 714 m³/h
- Капацитет при отвеждане на въздуха съгл. EN 61591 макс. 431 m³/h
- Максимален капацитет 431 m³/h според EN 61591
- Капацитет (отвеждане на въздуха) според EN 61591:
 - при най-висока нормална степен 431 m³/h; при интензивна степен 714 m³/h
- Ниво на шум според EN 60704-3 и EN 60704-2-13 при най-висока нормална степен : 53 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 μ Pa звуково налягане)
- Ниво на шум според EN 60704-3 и EN 60704-2-13:
 - при най-висока нормална степен :53 dB(A) re 1 pW (40dB(A) re 20 μ Pa звуково налягане);
 - при интензивна степен :65 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 μ Pa звуково налягане)
- За въздуховод с \varnothing 150 mm (\varnothing 120 mm приложена)
- Макс. капацитет: 714
- Захранваща мощност: 143 W
- С рециркуляционния комплект Clean Air Plus (предлагаш се като допълнителен аксесоар) вашият уред достига:
 - Скорост на извличане в режим на рециркулация: Макс. нормална употреба: 410 m³/h
 - Интензивна: 632 m³/h
 - Ниво на шум в режим на рециркулация с филтър за миризма Clean Air Plus: Макс. нормална употреба: 63 dB(A) re 1 pW
 - Интензивна: 74 dB(A) re 1 pW


* В съответствие с Наредба No 65/2014 на ЕС

№ 90, СТЕНЕН АСПИРАТОР, 90 СМ, ПРОЗРАЧНО
СТЪКЛО, ЧЕРЕН ПЕЧАТ
D951MW1G0

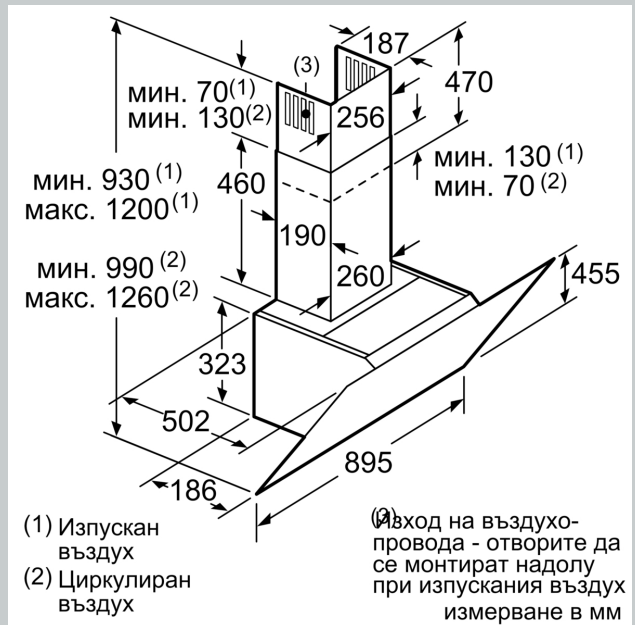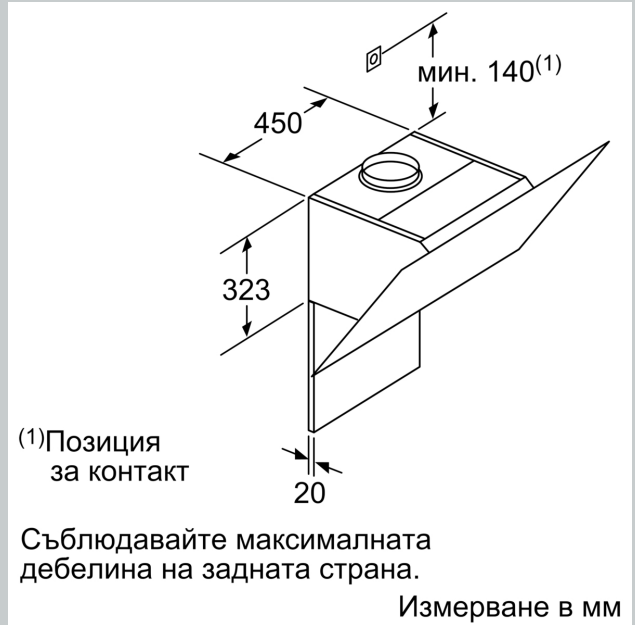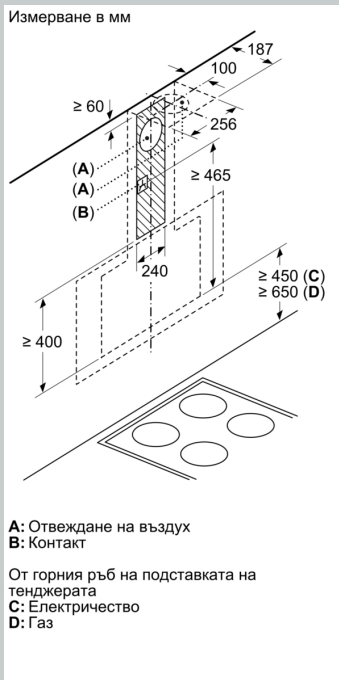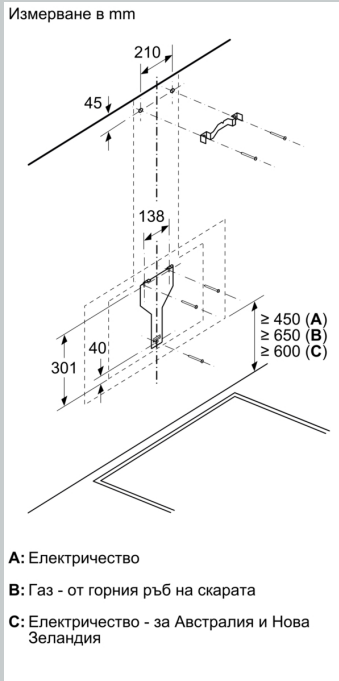

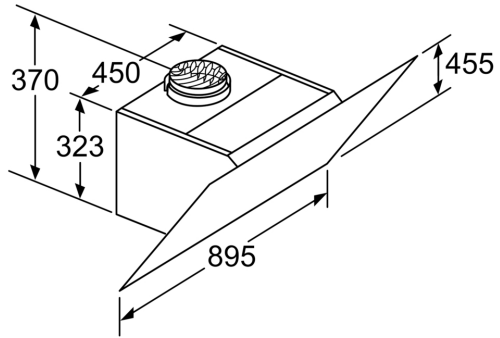

Уред в режим с циркулиран въздух
без канал
Необходим комплект за циркулиран въздух
Измерване в мм

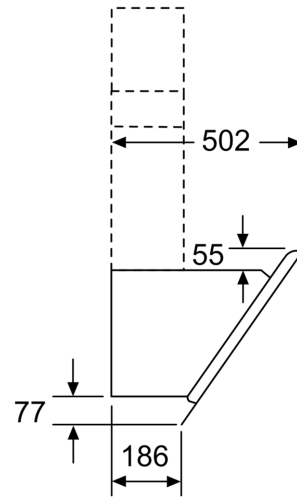

Измерване в мм