

N 90, СТЕНЕН АСПИРАТОР, 90 CM, ПРОЗРАЧНО
СТЪКЛО, ЧЕРЕН ПЕЧАТ
D961MW1G1



Наклонен дизайн и голяма мощност за повече пространство и комфорт при готвене

- ✓ Ambient Light – персонализирано осветление за атмосфера с безкрайни нюанси чрез Home Connect.
- ✓ Напълно автоматичен аспиратор – поема контрол веднага щом включите готварския плот.
- ✓ Управление на аспиратора от плота – задайте желаната сила на засмукване и осветлението.
- ✓ Сензорен контрол – интегриран панел с равна повърхност за регулиране с прокарването на един пръст.

Z51AIB1X6	CleanAir Plus филтър миризми(консуматив)
Z51AI11X6	Комплект за рециркулация Clean Air Plus
Z51AIR0X0	Дълготраен к-т рециркулация (без комин)
Z51AIS0X0	Дълготраен комплект за рециркулация
Z51AIV1X6	К-т рецикул. Clean Air Plus (без комин)

Типология:Wall-mounted
Дължина на захранващия кабел: 130.0 cm
Височина: 323 mm
мин.разст.над ел.поставка: 450 mm
Мин. разстояние над газов плот: 650 mm
Нето тегло: 23.1 kg
Вид управление: Електронни
Брой настройки на скоростта: 3 степени + 2 интензивна
Максимален капацитет при отвеждане на въздуха: 468 m³/ч
Интензивна степен при рециркулация на въздуха: 703.0 m³/ч
Максимален капацитет при рециркулация на въздуха: 459 m³/ч
Интензивна степен при отвеждане на въздуха: 837 m³/ч
Maximum Air flow: 468 m³/ч
Брой лампи: 2
Ниво на шума: 55 dB(A) re 1pW
Диаметър на изхода за въздуха: 120 / 150 mm
Материал на филтъра за мазнини: Миещ се алуминий
EAN код: 4242004255253
макс. натоварване на захранващ кабел: 170 W
Ток: 10 A
Напрежение: 220-240 V
Честота: 50; 60 Hz
Вид щепсел: Gardy щепсел със заземяване
Типология на инсталиране: За стенен монтаж



N 90, СТЕНЕН АСПИРАТОР, 90 CM, ПРОЗРАЧНО СЪС КЛЮК, ЧЕРЕН ПЕЧАТ D961MW1G1

Тип:

- 90 cm
- За монтаж на стена
- Два режима на работа: отвеждане на въздуха или циркуляция на въздуха
- При рециркуляция е възможна работа без отвеждане в комин
- За рециркуляция е необходим стартов комплект или рециркуляционен комплект CleanAir (аксесоар)
- оборудван с черен капак за въздуховода

Дизайн:

- Graphite-Grey Edition
- Капакът на филтъра е от стъкло
- Стеклена плоча: черно транспарантно стъкло

Експлоатация и мощност:

Експлоатация:

Мощност:

Околна среда и сигурност:

- Енергиен клас: A+ (в скала за енергийна ефективност от A++ до E)
- Среден енергиен разход: 32.6 kWh/година
- Клас на ефективност на вентилиране: A
- Клас на ефективност на осветление: A
- Клас на ефективност на филтър за мазнини: B
- Шум мин./макс. при стандартна степен: 43/55 dB

Удобство:

- Управление чрез готварски плот (с подходящ плот)
- Напълно автоматичен аспиратор
- Система за лесен монтаж
- PowerBoost позиция
- TouchControl сензорно управление за степените на мощност и осветлението
- Управление: електронно
- TouchControl сензорно управление с LED дисплей, 3x7 сегмента
- TouchControl сензорно управление за 3 степени за мощност и 2 за интензивност
- Управление: електронно с TouchControl сензорно управление и LED дисплей, 3x7 сегмента
- TouchControl сензорно управление (3 степени за мощност и 2 за интензивност), LED дисплей, 3x7 сегмента
- 3 степени за мощност и 2 за интензивност
- Автоматично изключване на интензивната степен след 10 минути
- Функция за намаляване на шума
- 2 зони на засмукване: отпред и отдолу
- Интензивна степен с автоматично включване през 6 минути
- Вътрешна рамка- лесна за почистване
- Сензор за качество на въздуха

- Функция за интервално включване
- AmbientLight
- Функция за затъмняване на осветлението
- SoftLight - мека светлина
- Осветяване на работната повърхност с 2 LED лампи от 3 W
- Сила на осветление: 348 lux
- Двуканален вентилатор с голяма мощност
- Енергоспестяваща работа чрез ефективна BLDC-технология
- Странично засмукване
- Индикатор за насищане на металния филтър и на филтъра с активен въглен
- Метален филтър за мазнини, подходящ за почистване в съдомиялна машина

Размери:

- Размери на уреда при отвеждане на въздуха (ВxШxД): 930-1200 x 895 x 502 mm
- Размери при рециркуляция с комин (ВxШxД): 990 - 1260 x 895 x 502 mm
- Размери при рециркуляция без комин (ВxШxД): 455 mm x 895 x 502 mm
- Размери в рециркуляционен режим с CleanAir модул (ВxШxД):
- 1120 x 895 x 502mm - монтаж с външен канал
- 1190-1460 x 895 x 502 mm - монтаж с вътрешен канал

Техническа информация:


- Капацитет според EN 61591 Ø 15 cm:
- при най-висока нормална степен 467 m³/h;
- при интензивна степен 837 m³/h
- Капацитет при отвеждане на въздуха съгл. EN 61591 макс. 467 m³/h
- Максимален капацитет 467 m³/h според EN 61591
- Капацитет (отвеждане на въздуха) според EN 61591:
- при най-висока нормална степен 467 m³/h; при интензивна степен 837 m³/h
- Изключително тиха работа благодарение на специална шумоизолация
- Ниво на шум според EN 60704-3 и EN 60704-2-13 при най-висока нормална степен : 55 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa звуково налягане)
- Ниво на шум според EN 60704-3 и EN 60704-2-13:
- при най-висока нормална степен : 55 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa звуково налягане);
- при интензивна степен : 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa звуково налягане)
- За въздуховод с Ø 150 mm (Ø 120 mm приложена)
- С възвратен клапан
- Макс. капацитет: 837
- Захранваща мощност: 170 W

Home Connect (само в държави




където се предоставя услугата Home Connect)


- за свързани домашни уреди и работа чрез смартфон или таблет (само в страни, където услугата Home Connect е достъпна)
- Функцията Home Connect може да бъде разширена чрез интегриране на множество приложения от партньори за външно сътрудничество (партньорства)
- Гласовият контрол е активиран чрез популярни гласови асистенти (само в страни, където тази услуга е достъпна)
- Регулируема цветна температура (2.700 K - 5.000 K) за адаптиране към осветлението на помещението, достъпно чрез Home Connect
- интервална функция: достъпна чрез Home Connect
- функция Тишина: достъпна чрез Home Connect
- С рециркулационния комплект Clean Air Plus (предлагащ се като допълнителен аксесоар) вашият уред достига:
- Скорост на извличане в режим на рециркулация: Макс. нормална употреба: 459 m³/h
- Интензивна: 703 m³/h
- Ниво на шум в режим на рециркулация с филтър за миризма Clean Air Plus: Макс. нормална употреба: 65 dB(A) re 1 pW
- Интензивна: 77 dB(A) re 1 pW

* В съответствие с Наредба No 65/2014 на ЕС




N 90, СТЕНЕН АСПИРАТОР, 90 СМ, ПРОЗРАЧНО
СТЪКЛО, ЧЕРЕН ПЕЧАТ
D961MW1G1

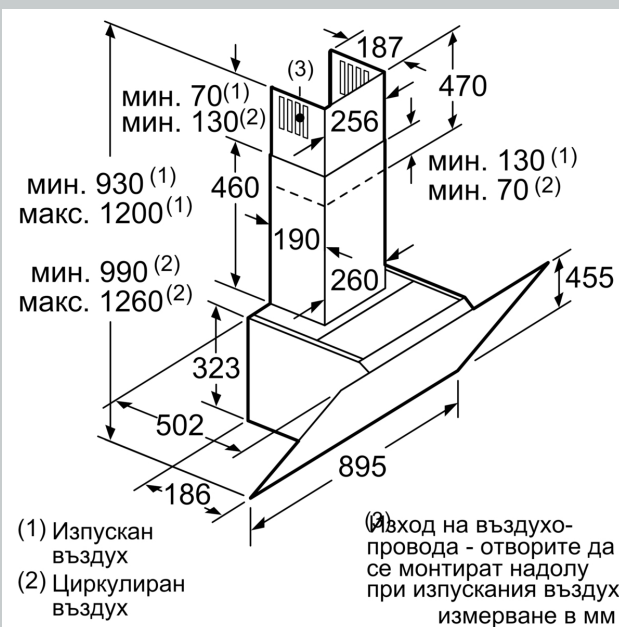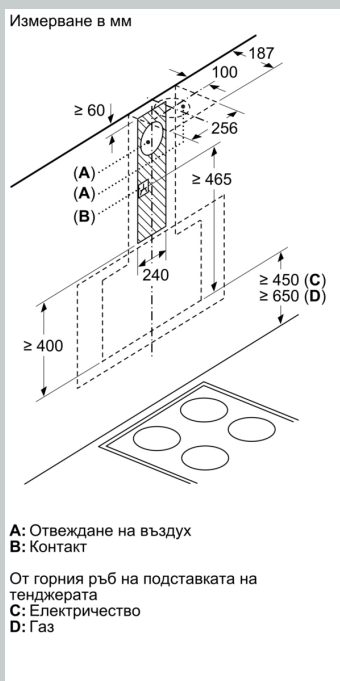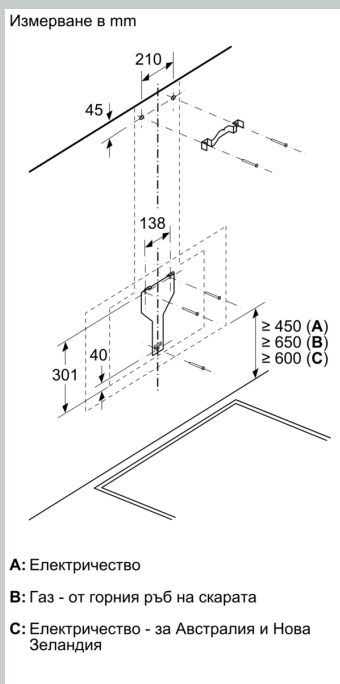

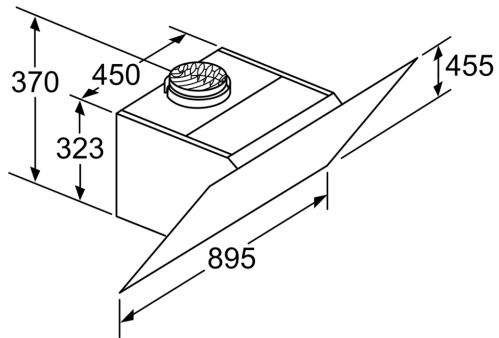

Уред в режим с циркулиран въздух
без канал
Необходим комплект за циркулиран въздух
Измерване в мм

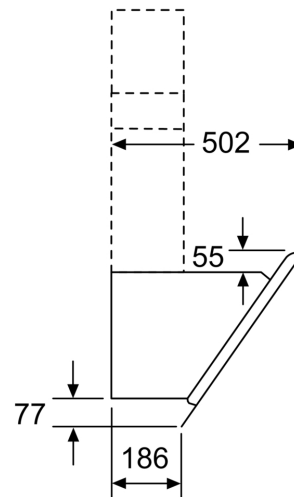

Измерване в мм