

N 90, СТЕНЕН АСПИРАТОР, 90 CM, FLEX DESIGN D98IPT2Y5



Допълнителни аксесоари

HEZG9AS00S :, Z51BIB1X6 CleanAir Plus филтър
миризми(консуматив), Z51BII1X6 Комплект за рециркулация
Clean Air Plus, Z51BIP1X1 Дълготраен филтър за
миризми(консуматив), Z51BIR1X1 Дълготраен к-т
рециркулация (без комин), Z51BIS1X1 Дълготраен комплект за
рециркулация, Z51BIV1X6 К-т рецикул. Clean Air Plus (без
комин), Z51BXK0S1 Chimney extension 1000 mm, Z51BXL0S1
Chimney extension 1500 mm, Z91BIE9AY0 Kit Flex Design N90 A
Grey, Z91BIE9BY0 Kit Flex Design N90 Brushed Bronze,
Z91BIE9DY0 Flex Design N90 Deep Black, Z91BIE9MY0 Kit Flex
Design N90 Metallic Silver

Допълнителни аксесоари

Z91BIE9AY0	Kit Flex Design N90 A Grey
Z91BIE9BY0	Kit Flex Design N90 Brushed Bronze
Z91BIE9DY0	Flex Design N90 Deep Black
Z91BIE9MY0	Kit Flex Design N90 Metallic Silver

Най-тихият стенен аспиратор в Европа, инсталиран в режим на рециркулация *

- ✓ Най-тихият наклонен аспиратор в Европа, при инсталиране в режим на рециркулация. * При използване на най-високото нормално ниво и с отделен филтър за рециркулация и комин съгласно EN 60704-2-13
- ✓ Flex Design – елегантни завършващи нюанси с отделно избираемите странични лисни в четири цвята.
- ✓ Ефективен мотор – аспиратор с тих и енергийноефективен мотор за още по-приятна атмосфера в кухнята.
- ✓ Automatic Air сензор – следи качеството на въздуха и настройва автоматично скоростта на аспиратора.
- ✓ Управление на аспиратора от плота – задайте желаната сила на засмукване и осветлението.

Features

Техническа информация

Цвят на комин:	Черно
Типология:	Wall-mounted
Дължина на захранващия кабел:	130.0 cm
височина на комина:	420-663/457-750 mm
Височина:	450 mm
мин.разст.над ел.поставка:	450 mm
Мин. разстояние над газов плот:	650 mm
Нето тегло:	24.9 kg
Вид управление:	Електронни
Брой настройки на скоростта:	3 степени + 2 интензивна
Максимален капацитет при отвеждане на въздуха:	441 m³/ч
Интензивна степен при рециркулация на въздуха:	944 m³/ч
Максимален капацитет при рециркулация на въздуха:	437 m³/ч
Интензивна степен при отвеждане на въздуха:	1007 m³/ч
Maximum Air flow:	441 m³/ч
Брой лампи:	2
Ниво на шума:	51 dB(A) re 1pW
Диаметър на изхода за въздуха:	150 mm
Материал на филтъра за мазнини:	Неръждаема стомана
EAN код:	4242004269083
макс. натоварване на захранващ кабел:	250 W
Ток:	10 A
Напрежение:	220-240 V
Честота:	50; 60 Hz
Вид щепсел:	Gardy щепсел със заземяване
Типология на инсталиране:	За стенен монтаж



N 90, СТЕНЕН АСПИРАТОР, 90 CM, FLEX DESIGN D98IPT2Y5

Features

Дизайн:

- Наклонен дизайн
- Flex design: Сменяеми странични лисни, налични в различни цветове и дължини (не са включени в стандартната окомплектовка)
- стенов монтаж
- Стъклена плоча: черно транспарентно стъкло
- Два режима на работа: отвеждане на въздуха или циркуляция на въздуха
- При рециркуляция е възможна работа без отвеждане в комин
- За работа с рециркуляция е необходим комплект за рециркуляция Clean Air Plus (аксесоар) или комплект за рециркуляция Longlife (аксесоар).

Основни функции:

- Енергоспестяваща работа чрез ефективна BLDC-технология
- 2 Бр., LED, 3W, с Colour temperature adjustable
- SoftLight - мека светлина : светлинните елементи се включват и изключват безпроблемно.
- Функция за затъмняване на осветлението : яркостта на светлинните елементи може да се регулира.
- Цветна температура: 3500 K
- Сила на осветление: 422 lux
- Позиция Powerboost: Аспираторът може да се отвори в определено положение за увеличаване на силата на отвеждане на въздуха при силни миризми и големи количества пара при готвене.
- 2 зони на улавяне: предна страна и долна страна
- 3 метални филтъра за мазнина

Функции за комфорт:

- air quality sensor BME688: Автоматичен сензорен контрол на производителността за най-добри резултати
- T54-NE5D подсветка
- 3 степени за мощност и 2 за интензивност
- Автоматично връщане от интензивна към нормална настройка след 6 min
- Индикатор за насищане на металния филтър и на филтъра с активен въглен

Дигитални функции:

- Home Connect: управлявайте, наблюдавайте и задавайте предпочитания на аспиратора си чрез смартфон или таблет (само в страни, в които е налична услугата Home Connect)
- Управление чрез готварски плот:автоматично активира аспиратора при готвене, благодарение на WiFi връзката на аспиратора и подходящия плот.
- Гласовият контрол е активиран чрез популярни гласови асистенти (само в страни, където тази услуга е достъпна)
- Профили на производителността: изберете между стандартен профил, профил на производителността или профил на тишината, за да увеличите степента на извличане или да намалите шума на вентилатора чрез приложението Home Connect.
- LED светлина с регулируема температура: Позволява ви да

адаптирате температурата на светлината към личните си предпочитания чрез приложението Home Connect.

- Интервална функция: достъпна чрез приложението Home Connect
- Функцията Home Connect може да бъде разширена чрез интегриране на множество приложения от партньори за външно сътрудничество (партньорства)
- Актуализиране на уреда (налично при свързан акаунт в Home Connect): поддържайте уреда винаги в актуално състояние с последния софтуер.

Удобно почистване:

- Изключително голям ъгъл на отваряне за лесен достъп до филтъра и лесно почистване.
- Лесни за почистване гладки повърхности и материали.
- Вътрешна рамка- лесна за почистване
- Метален филтър за мазнини подходящ за миене в съдомиялна машина

Производителност при отвеждане на въздуха:

- Съгласно EN 61591 и EN/IEC 60704-2-13 вашият уред може да постигне следните стойности при и звеждане на въздуха извън поменщието. Speed 1: ниво на екстракция 228 ; ниво на шум 35 (A) re1pW Speed 2: ниво на екстракция 325 ; ниво на шум 43 (A) re1pW Speed 3: ниво на екстракция 441 ; ниво на шум 51 (A) re1pW Intensive 1: ниво на екстракция 753 ; ниво на шум 65 (A) re1pW Intensive 2: ниво на екстракция 1007; ниво на шум 70 (A) re1pW
- Енергиен клас: A+ (в скала за енергийна ефективност от A++ до E)
- Среден енергиен разход: 39.1 kWh/година
- Клас на ефективност на вентилиране: A
- Клас на ефективност на осветление: A
- Клас на ефективност на филтър за мазнини: C

Производителност при рециркуляция:

- Съгласно EN 61591 и EN/IEC 60704-2-13 вашият уред може да постигне следните стойности в рециркуляционен режим с Clean Air плюс комплект за рециркуляция, за монтаж с комин (предлага се като допълнителен аксесоар): Скорост 1: степен на извличане. 211 ; ниво на шум 42 (A) re1pW Speed 2: степен на извличане 315 ; ниво на шум 51 (A) re1pW Speed 3: степен на извличане 435 ; ниво на шум 59 (A) re1pW Intensive Speed 1: степен на извличане 752 ; ниво на шум 72 (A) re1pW Intensive Speed 2: степен на извличане 964 ; ниво на шум 78 (A) re1pW
- Съгласно EN 61591 и EN/IEC 60704-2-13 вашият уред може да постигне следните стойности в режим на рециркуляция с комплект за рециркуляция Clean Air plus, за безкаминен монтаж (предлага се като допълнителен аксесоар): Скорост 1: степен на извличане 214 ; ниво на шум 42 (A) re1pW Скорост 2: степен на извличане 312 ; ниво на шум 51 (A) re1pW Скорост 3: степен на извличане 437 ; noise level 60 (A) re1pW Интензивна скорост 1: скорост на извличане 751 ; ниво на шум 74 (A) re1pW Интензивна скорост 2: скорост на извличане 944; ниво на шум 80 (A) re1pW

Техническа информация и устойчиво развитие:

- Данни за потребление:

Features

- Захранваща мощност: 250 W
- Напрежение: 220 - 240 V
- Устойчивост:
- Произведено в Германия: произведено в неутрален по отношение на CO2 производствен обект
- Екологична опаковка
- Най-ефективната технология на вентилатора, предлагана на пазара
- Наличен филтър за миризми като регенеративен филтър Long Life с 10 години живот

Информация за планиране и монтаж:


- Размери на уреда при отвеждане на въздуха (ВхШхД): 855-1098 x 890 x 447 mm
- Размери на уреда при циркулация на въздуха (ВхШхД): 892-1185 x 890 x 447 mm
- Размери на рециркуляционната инсталация, без комин (В x Ш x Д): 471 mm x 890 mm x 447 mm
- улеснено монтиране и намалено тегло благодарение на новата система за лесен монтаж
- Диаметър на тръбата Ø 150 mm
- Дължина на захранващия кабел: 1.3 m
- С възвратен клапан

Features


N 90, СТЕНЕН АСПИРАТОР, 90 CM, FLEX DESIGN
D98IPT2Y5

оразмерени чертежи


Измерване в mm
Уред в режим отвеждане на въздуха

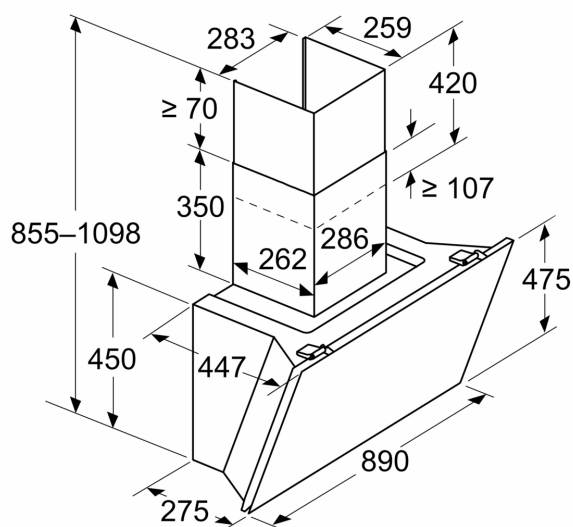

Измерване в mm
Уред в режим циркулиращ въздух

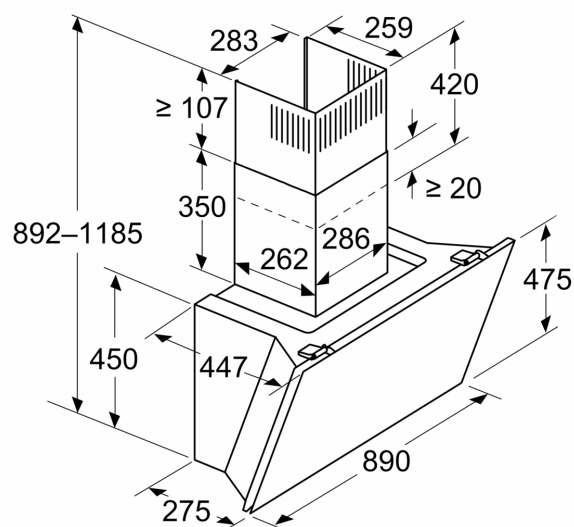


Измерване в mm
Уред в режим циркулиращ въздух без
димотвод

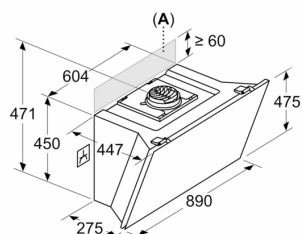

Контактът може да се постави странично
или над уреда

A: Контакт само извън маркираната зона

Измерване в mm

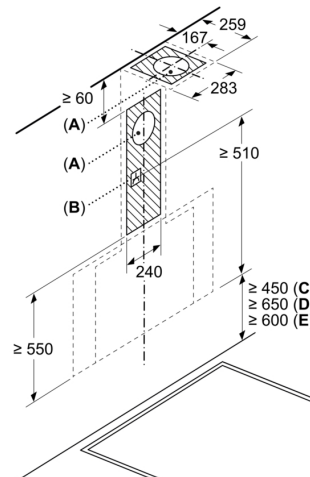

A: Изход за изпускане на въздух
B: Контакт
C: Електричество
D: Газ - от горния ръб на скарата
E: Електричество - за Австралия и Нова
Зеландия

оразмерени чертежи

