

N 90, ОСТРОВЕН АСПИРАТОР, 90 CM, ЧЕРНО I97CQS9S5



A



Допълнителни аксесоари

Z52JCD0W0 :
Z53XXB1X6 CleanAir Plus филтър миризми(консуматив)
Z99QX70X0S :
Z50XXP0X0 Дълготраен филтър за миризми(консуматив)
Z52JCC1N6 Външен к-т рецирк. Clean Air Plus, инокс
Z52JCC1W6 Външен к-т рецирк. Clean Air Plus, бял
Z52JCD0N0 :

Аспираторът за враждане, който оставя място за още

- ✓ Напълно автоматичен аспиратор – поема контрол веднага щом включите готварския плот.
- ✓ Управление на аспиратора от плота – задайте желаната сила на засмукване и осветлението.
- ✓ Регулируема бяла светлина - натиснете бутонът за да настроите светлината до нюансът, който Ви подхожда най-много
- ✓ Панелно LED-осветление – гответе в пространство, окъпано от очарователна светлина.
- ✓ Dimmer Function – опция за приглушаване на светлината, която създава приятно усещане.

Features

Техническа информация

Типология: Island/Ceilling
Дължина на захранващия кабел: 130.0 cm
р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д): 299mm x 888.0mm x 487mm mm
мин.разст.над ел.поставка: 650 mm
Мин. разстояние над газов плот: 650 mm
Нето тегло: 27.2 kg
Вид управление: Електронни
Брой настройки на скоростта: 3 степени + 2 интензивна
Максимален капацитет при отвеждане на въздуха:459 m³/ч
Интензивна степен при рециркулация на въздуха:637.0 m³/ч
Максимален капацитет при рециркулация на въздуха: 419 m³/ч
Интензивна степен при отвеждане на въздуха: 933 m³/ч
Брой лампи:1
Ниво на шума: 56 dB(A) re 1 pW
Диаметър на изхода за въздуха: 150 mm
Материал на филтъра за мазнини:Друго
EAN код: 4242004234838
макс. натоварване на захранващ кабел: 276 W
Напрежение: 220-240 V
Честота: 50; 60 Hz
Вид щепсел: Gardy щепсел със заземяване
Типология на инсталиране: Остров
задаване на режим на изключване: 10 мин



4 242004 234838

N 90, ОСТРОВЕН АСПИРАТОР, 90 CM, ЧЕРНО I97CQS9S5

Features

- Енергиен клас: A (в скала за енергийна ефективност от A++ до E)
- Среден енергиен разход: 47.6 kWh/година
- Клас на ефективност на вентилиране: A
- Клас на ефективност на осветление: B
- Клас на ефективност на филтър за мазнини: B
- Шум мин./макс. при стандартна степен: 41/56 dB

Тип:

Дизайн:

Експлоатация и мощност:

Околна среда и сигурност:

Удобство:

Размери:

Техническа информация:

- Н Черен Hood
- 90 cm
- Цвят на уреда: Черен
- За монтаж към таван над кухненски остров
- Два режима на работа: отвеждане на въздуха или циркулация на въздуха
- За режим на рециркулация на въздуха е необходим комплект CleanAir
- Управление чрез готварски плот (с подходящ плот)
- за свързани домашни уреди и работа чрез смартфон или таблет (само в страни, където услугата Home Connect е достъпна)
- Функцията Home Connect може да бъде разширена чрез интегриране на множество приложения от партньори за външно сътрудничество (партньорства)
- Гласовият контрол е активиран чрез популярни гласови асистенти (само в страни, където тази услуга е достъпна)
- Сензор за качество на въздуха
- Напълно автоматичен аспиратор
- Електронно управление чрез дистанционно управление
- Инфраред дистанционно управление
- 3 степени за мощност и 2 за интензивност
- Автоматично изключване на интензивната степен
- Автоматично изключване на интензивната степен след 10 минути
- интервална функция: достъпна чрез Home Connect
- функция Тишина: достъпна чрез Home Connect
- Енергоспестяваща работа чрез ефективна BLDC-технология
- Двуканален вентилатор с голяма мощност
- Въртящ се вентилатор, възможен изход на въздуха от четирите страни
- Капацитет според EN 61591 ø 15 cm:
- при най-висока нормална степен 458 m³/h;
- при интензивна степен 933 m³/h
- Ниво на шум според EN 60704-3 и EN 60704-2-13:
- при най-висока нормална степен :56 dB(A) re 1 pW (43dB(A) re

20 µPa звуково налягане);

- при интензивна степен :70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa звуково налягане)
- Макс. капацитет: 933
- С рециркулационния комплект Clean Air Plus (предлагащ се като допълнителен аксесоар) вашият уред достига:
- Скорост на извличане в режим на рециркулация: Макс. нормална употреба: 419 m³/h
- Интензивна: 637 m³/h
- Ниво на шум в режим на рециркулация с филтър за миризма Clean Air Plus: Макс. нормална употреба: 63 dB(A) re 1 pW
- Интензивна: 72 dB(A) re 1 pW
- Странично засмукване
- Капакът на филтъра е от стъкло
- cassette w. st.st. frame bl.
- Метален филтър за мазнини, подходящ за почистване в съдомиялна машина
- Индикатор за насищане на металния филтър и на филтъра с активен въглен
- лесна за почистване вътрешна рамка в черно с подвижни приложения от неръждаема стомана
- Функция за затъмняване на осветлението
- SoftLight - мека светлина
- Сила на осветление: 410 lux
- Регулируема цветна температура (2.700 K - 5.000 K) за адаптиране към осветлението на помещението, достъпно чрез Home Connect
- Дължина на захранващия кабел: 1.3 m
- Захранваща мощност: 276 W
- Размери на уреда (ШхД): 900 x 500 mm
- Размери за вграждане (ВхШхД): 299 x 888 x 487 mm
- Диаметър на тръбата: 150 mm

* В съответствие с Наредба No 65/2014 на ЕС

оразмерени чертежи

Technical drawing of the experimental setup showing a 3D perspective view of the motor and base dimensions. The motor is mounted on a base. Dimensions are provided in millimeters (mm). The base has a total width of 500 mm and a total length of 900 mm. The motor has a diameter of 150 mm and a height of 299 mm. The distance from the center of the motor to the right edge of the base is 342 mm. The distance from the center of the motor to the left edge of the base is 340 mm. The distance from the center of the motor to the front edge of the base is 72 mm. The distance from the center of the motor to the back edge of the base is 67 mm. The distance from the center of the motor to the right edge of the base is 342 mm. The distance from the center of the motor to the front edge of the base is 72 mm. The distance from the center of the motor to the back edge of the base is 67 mm. The distance from the center of the motor to the right edge of the base is 342 mm. The distance from the center of the motor to the front edge of the base is 72 mm. The distance from the center of the motor to the back edge of the base is 67 mm.


Technical diagram of a kitchen layout showing a sink, stove, and refrigerator. The diagram includes the following dimensions and labels:

- Sink Area:** A rectangular area with a width of ≥ 305 .
- Stove Area:** A rectangular area with a width of ≥ 650 .
- Refrigerator Area:** A rectangular area with a width of ≥ 1000 .
- Labels:** (A) and (B) are labels for the sink and stove areas, respectively.
- Dimensions:** The diagram shows a total width of ≥ 1000 for the sink and stove areas, and a total width of ≥ 1000 for the stove and refrigerator areas.

The diagram illustrates the assembly of a fire alarm pull station. It shows a pull station unit mounted on a wall, with a distance of ≥ 305 mm from the top of the unit to the top of the mounting bracket. The unit is connected to a pull station cable, which is shown with a distance of ≥ 1000 mm from the unit to the pull station. The pull station is shown with a distance of ≥ 650 (B) from the top of the unit to the top of the mounting bracket. The pull station is shown with a distance of ≥ 650 (B) from the top of the unit to the top of the mounting bracket. The pull station is shown with a distance of ≥ 650 (B) from the top of the unit to the top of the mounting bracket.

3 /

оразмерени чертежи

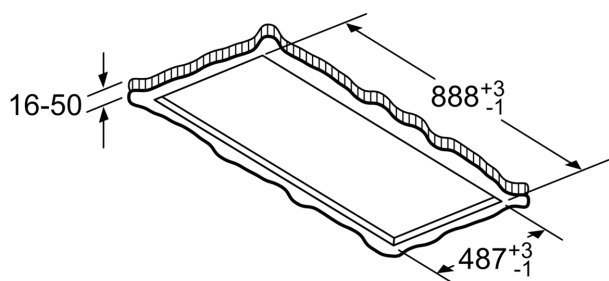

Не монтирайте директно в гипскартонената плоскост или подобни леки строителни материали на окачения таван. Нужна е подходяща опора, която да се фиксира здраво в бетонния таван.

Измерване в мм