


N 90, АСПИРАТОР ЗА ВГРАЖДАНЕ В ПЛОТ (DOWNDRAFT), 90 CM, FLUSH INSTALLATION I98WMM1S5



Съгласен телескопичен аспиратор за вграждане в плот

- ✓ Guided Air Technology – Еднакво мощно извличане на пара по целия плот, независимо от местоположението на тиганите или тенджерите
- ✓ Съгласен панел с осветление – 25 милиона цветови опции за вдъхновяващо осветление на плота ви
- ✓ Филтър за лесен достъп – просто натискане на бутон е достатъчно, за да премахнете филтъра за лесен достъп и измиване в съдомиялната машина
- ✓ Голяма мощност: ефективната технология на мотора осигурява комфорт по време на готвене, както при отвеждане на въздуха така и при рециркулация.
- ✓ Управление на аспиратора от плота – задайте желаната сила на засмукване и осветлението.

Допълнителни аксесоари

Z861SB1 ; Z861SB2 ; Z861SI0 ; Z861SI1 ; Z861SM1 ; Z861SM2 ; Z861SS1 ; Z92WWB1X6 CleanAir Plus филтър миризми(консуматив), Z92WWI1X7 Комплект за рециркулация Clean Air Plus, Z92WWJ12 Дълготраен комплект за рециркулация, Z92WWM11 Installation kit remote motor, Z92WWY9X2 Mounting kit for seamless installation, Z93WWX1X1 ; Z93XXX1X1 :

Features

Техническа информация

Типология: Downdraft
Дължина на захранващия кабел: 130.0 cm
р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д): 703mm x 854.0mm x 123mm mm
Височина: 709 mm
Нето тегло: 39.7 kg
Вид управление: Електронни
Брой настройки на скоростта: 3 степени + 2 интензивна
Максимален капацитет при отвеждане на въздуха: 519 m³/ч
Интензивна степен при рециркулация на въздуха: 596 m³/ч
Максимален капацитет при рециркулация на въздуха: 456 m³/ч
Интензивна степен при отвеждане на въздуха: 833 m³/ч
Maximum Air flow: 519 m³/ч
Ниво на шума: 62 dB(A) re 1pW
Диаметър на изхода за въздуха: 150 mm
Материал на филтъра за мазнини: Неръждаема стомана
EAN код: 4242004249726
макс. натоварване на захранващ кабел: 300 W
Ток: 10 A
Напрежение: 220-240 V
Честота: 50; 60 Hz
Вид щепсел: Gardy щепсел със заземяване
Типология на инсталиране: Полуvgраден



N 90, АСПИРАТОР ЗА ВГРАЖДАНЕ В ПЛОТ (DOWNDRAFT), 90 CM, FLUSH INSTALLATION I98WMM1S5

Features

Variant

- 90 cm
- За вграждане в шкаф
- Перфектният модул (уред) за монтаж в островни или полуостровни кухненски решения
- Два режима на работа: отвеждане на въздуха или циркулация на въздуха
- За монтаж с рециркулация е необходим комплект за рециркулация Clean Air Plus (аксесоар).

Дизайн

- Прозрачният стъклен панел осигурява осветление по краищата и може да се придвижва чрез повдигащ мотор

Комфорт

- Управление: електронно с TouchControl сензорно управление
- Стандартните функции са разположени в десния край на потребителския интерфейс
- TouchControl сензорно управление за степените на мощност и осветлението
- 3 степени за мощност и 2 за интензивност
- Автоматично изключване на интензивната степен
- Интензивна степен с автоматично включване през 6 минути
- Автоматично изключване на интензивната степен след 10 минути
- Управление чрез готварски плот (с подходящ плот)
- Напълно автоматичен аспиратор

Характеристики

- AmbientLight
- Метален филтър за мазнини, подходящ за почистване в съдомиялна машина
- Индикатор за насищане на металния филтър и на филтъра с активен въглен
- Стъкленият панел може лесно да се отстрани и почисти
- за свързани домашни уреди и работа чрез смартфон или таблет (само в страни, където услугата Home Connect е достъпна)
- Функцията Home Connect може да бъде разширена чрез интегриране на множество приложения от партньори за външно сътрудничество (партньорства)
- Гласовият контрол е активиран чрез популярни гласови асистенти (само в страни, където тази услуга е достъпна)
- интервална функция: достъпна чрез Home Connect
- функция Тишина: достъпна чрез Home Connect

Мощност

- Капацитет според EN 61591 Ø 15 cm:
- при най-висока нормална степен 519 m³/h;
- при интензивна степен 833 m³/h
- Капацитет (отвеждане на въздуха) според EN 61591:
- при най-висока нормална степен 519 m³/h; при интензивна степен 833 m³/h
- Максимален капацитет 519 m³/h според EN 61591

- Капацитет при отвеждане на въздуха съгл. EN 61591 макс. 519 m³/h
- Шум мин./макс. при стандартна степен: 41/62 dB
- С комплекта за рециркулация Clean Air Plus (предлага се като допълнителен аксесоар) уреда достига:
- Скорост на извличане в режим на рециркулация: Макс. нормална степен: 456 m³/h
- Интензивна: 596 m³/h
- Ниво на шум в режим на рециркулация: Макс. нормална степен: 66 dB(A) re 1 pW
- Интензивна: 71 dB(A) re 1 pW
- Енергоспестяваща работа чрез ефективна BLDC-технология
- Макс. капацитет: 833

Информация за планиране и инсталиране

- Подходяща за монтаж в шкаф 90 cm
- Височина на подаване над работната повърхност 250 mm
- Размери (ВxШxД): 709 x 892 x 140 mm
- Размери за вграждане (ВxШxД): 703 x 854 x 123 mm
- Диаметър на тръбата: 150 mm
- Дължина на захранващия кабел: 1.3 m
- нагнетателен вентилатор
- Вижте размерите за вграждане, посочени в монтажния чертеж.
- не се допуска комбинация с газови плотове

Консумация



- Енергиен клас: A (в скала за енергийна ефективност от A++ до E)
- Среден енергиен разход: 37.8 kWh/година
- Клас на ефективност на вентилиране: A
- Клас на ефективност на осветление: -
- Клас на ефективност на филтър за мазнини: C
- Захранваща мощност: 300 W

* В съответствие с Наредба No 65/2014 на ЕС

N 90, АСПИРАТОР ЗА ВГРАЖДАНЕ В ПЛОТ
(DOWNDRAFT), 90 CM, FLUSH INSTALLATION
I98WMM1S5

оразмерени чертежи

Измерване в мм




A: Монтаж на модула на мотора от предната/задната страна или с макс. 3 м разстояние на странично изместване (специална принадлежност е нужна)
Модулът на мотора винаги трябва да е достъпен

B: 5,5 mm

Измерване в mm

Комбинация с електрически котлон

Стандартен, изправен монтаж





Стандартен: с разпънка на работния плот между вентилатора над масата и готварския плот.
Комбинация с газов котлон не е възможна

За да избегнете загуби на мощност, спазвайте следното:

- Не монтирайте горни шкафове или отворени регални елементи над уреда
- Разстояние вляво/вдясно между уреда и стената/съседния горен шкаф мин. 500 mm
- Разстояние между рамката на уреда и стената мин. 50 mm

Измерване в mm

Стандартен, монтаж с припокриване



Стандартен: с разпънка на работния плот между вентилатора над масата и готварския плот

A: Вкл. 2 mm силиконово съединение по цялата обиколка


B: 5,5 mm

C: 9,5 mm

За плътен монтаж в работни повърхности от камък и гранит

Измерване в mm

Стандартен, изправен монтаж

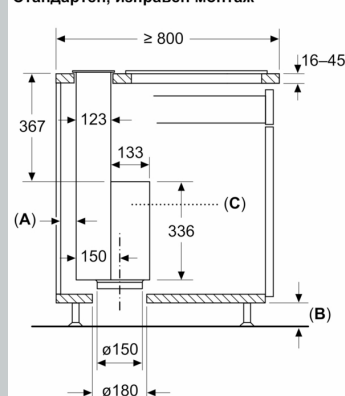

Стандартен: с разпънка на работния плот между вентилатора над масата и готварския плот



A: ≥ 20 mm между зоната на засмукване Guided Air и стената на шкафа

B: ≥ 60 mm за рецикулация на въздуха



≥ 100 mm за изкарване на въздух с канал в плинта

C: Модулът на мотора винаги трябва да е достъпен

оразмерени чертежи

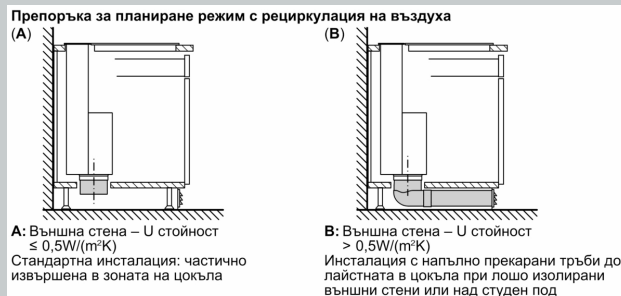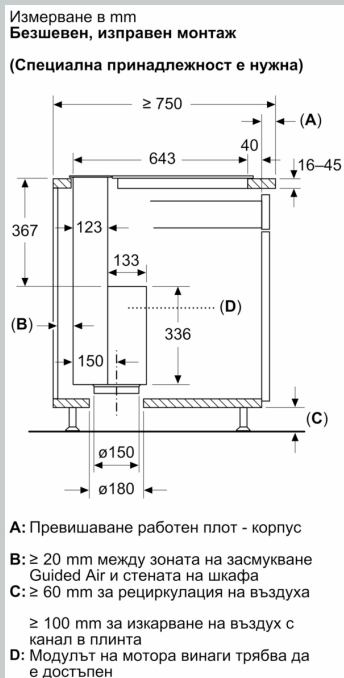

Комбинация с електрически плот
Непрекъсната, плътна инсталация

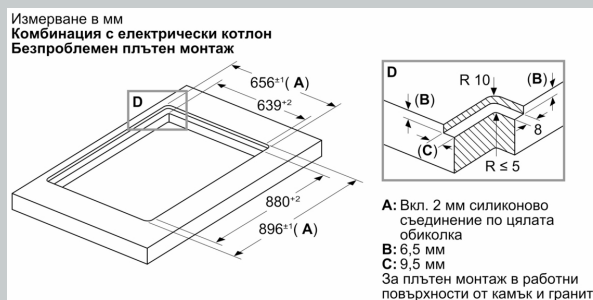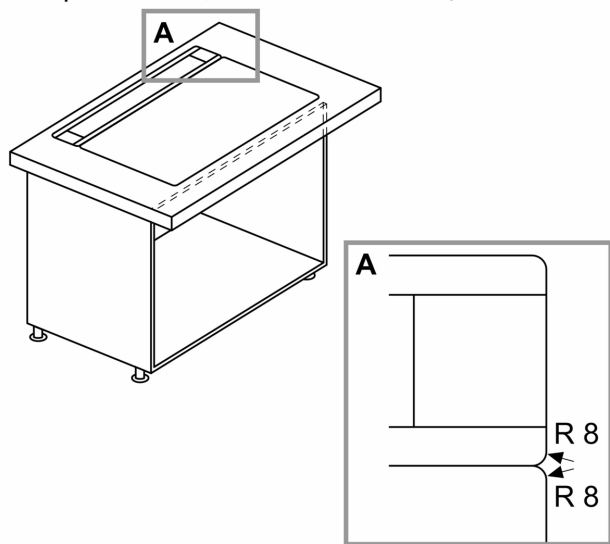

Измерване в mm
Комбинация с електрически котлон
Безпроблемен плътен монтаж

