

N 90, АСПИРАТОР ЗА ВГРАЖДАНЕ В ПЛОТ (DOWNDRAFT), 90 CM, FLEX DESIGN I98WMM1Y7



Съгласен телескопичен аспиратор за вграждане в плот

- ✓ Guided Air Technology – Еднакво мощно извличане на пара по целия плот, независимо от местоположението на тиганите или тенджерите
- ✓ Съгласен панел с осветление – 25 милиона цветови опции за вдъхновяващо осветление на плота ви
- ✓ Филтър за лесен достъп – просто натискане на бутон е достатъчно, за да премахнете филтъра за лесен достъп и измиване в съдомиялната машина
- ✓ Голяма мощност: ефективната технология на мотора осигурява комфорт по време на готвене, както при отвеждане на въздуха така и при рециркулация.
- ✓ Управление на аспиратора от плота – задайте желаната сила на засмукване и осветлението.

Допълнителни аксесоари

Z5802GLAY0 Profile Flex Design glassdraft A.Grey, Z5802GLBY0 Profile Flex Design glassdraft B.Bronze, Z5802GLDY0 Profile Flex Design glassdraft D.Black, Z5802GLMY0 Profile Flex Design glassdraft M.Silver, Z861SB1 ; Z861SB2 ; Z861SI0 ; Z861SI1 ; Z861SM1 ; Z861SM2 ; Z861SS1 ; Z92WWB1X6 CleanAir Plus филтър миризми(консуматив), Z92WWI1X7 Комплект за рециркулация Clean Air Plus, Z92WWJ12 Дълготраен комплект за рециркулация, Z92WWM11 Installation kit remote motor, Z92WWY9X2 Mounting kit for seamless installation, Z9302GLAY0 Flex Design безшевено стъкло A.Grey, Z9302GLBY0 Flex Design безшевено стъкло B.Bronze, Z9302GLDY0 Flex Design безшевено стъкло D.Black, Z9302GLMY0 Flex Design безшевено стъкло M.Silver, Z93WWX1X1 ; Z93XXX1X1 ;

Допълнителни аксесоари

Z5802GLAY0 Profile Flex Design glassdraft A.Grey
Z5802GLBY0 Profile Flex Design glassdraft B.Bronze
Z5802GLDY0 Profile Flex Design glassdraft D.Black
Z5802GLMY0 Profile Flex Design glassdraft M.Silver
Z9302GLAY0 Flex Design безшевено стъкло A.Grey
Z9302GLBY0 Flex Design безшевено стъкло B.Bronze
Z9302GLDY0 Flex Design безшевено стъкло D.Black
Z9302GLMY0 Flex Design безшевено стъкло M.Silver

Features

Техническа информация

Типология: Downdraft
Дължина на захранващия кабел: 130.0 cm
р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д): 703mm x 854.0mm x 123mm mm
Височина: 709 mm
Нето тегло: 39.7 kg
Вид управление: Електронни
Брой настройки на скоростта: 3 степени + 2 интензивна
Максимален капацитет при отвеждане на въздуха: 519 m³/ч
Интензивна степен при рециркулация на въздуха: 596 m³/ч
Максимален капацитет при рециркулация на въздуха: 456 m³/ч
Интензивна степен при отвеждане на въздуха: 833 m³/ч
Maximum Air flow: 519 m³/ч
Ниво на шума: 62 dB(A) re 1pW
Диаметър на изхода за въздуха: 150 mm
Материал на филтъра за мазнини: Неръждаема стомана
EAN код: 4242004270775
макс. натоварване на захранващ кабел: 300 W
Ток: 10 A
Напрежение: 220-240 V
Честота: 50-60 Hz
Вид щепсел: Gardy щепсел със заземяване
Типология на инсталиране: Полувграден



N 90, АСПИРАТОР ЗА ВГРАЖДАНЕ В ПЛОТ (DOWNDRAFT), 90 CM, FLEX DESIGN I98WMM1Y7

Features

Variant

- 90 cm
- За вграждане в шкаф
- Перфектният модул (уред) за монтаж в островни или полуостровни кухненски решения
- Два режима на работа: отвеждане на въздуха или циркулация на въздуха
- За монтаж с рециркулация е необходим комплект за рециркулация Clean Air Plus (аксесоар).

Дизайн

- Прозрачният стъклен панел осигурява осветление по краищата и може да се придвижва чрез повдигащ мотор
- Flex Design: Сменяеми странични лисни, налични в различни цветове и дължини (не са включени в стандартната окомплектовка)
- Сменяеми странични лисни: Изберете предпочитания от вас цвят и дължина на страничните лисни в момента на покупката като специален аксесоар.
- Изчистен дизайн на повърхността: Подходящ за безпроблемна инсталация за създаване на единен вид с плота за готвене (необходими са специални аксесоари)

Комфорт

- Управление: електронно с TouchControl сензорно управление
- Стандартните функции са разположени в десния край на потребителския интерфейс
- TouchControl сензорно управление за степените на мощност и осветлението
- 3 степени за мощност и 2 за интензивност
- Автоматично изключване на интензивната степен
- Интензивна степен с автоматично включване през 6 минути
- Автоматично изключване на интензивната степен след 10 минути
- Управление чрез готварски плот (с подходящ плот)
- Напълно автоматичен аспиратор

Характеристики

- AmbientLight
- Метален филтър за мазнини, подходящ за почистване в съдомиялна машина
- Индикатор за насищане на металния филтър и на филтъра с активен въглен
- Стъкленият панел може лесно да се отстрани и почисти
- за свързани домашни уреди и работа чрез смартфон или таблет (само в страни, където услугата Home Connect е достъпна)
- Функцията Home Connect може да бъде разширена чрез интегриране на множество приложения от партньори за външно сътрудничество (партньорства)
- Гласовият контрол е активиран чрез популярни гласови асистенти (само в страни, където тази услуга е достъпна)
- интервална функция: достъпна чрез Home Connect
- функция Тишина: достъпна чрез Home Connect

Мощност

- Капацитет според EN 61591 ø 15 cm:
- при най-висока нормална степен 519 m³/h;
- при интензивна степен 833 m³/h
- Капацитет (отвеждане на въздуха) според EN 61591:
- при най-висока нормална степен 519 m³/h; при интензивна степен 833 m³/h
- Максимален капацитет 519 m³/h според EN 61591
- Капацитет при отвеждане на въздуха съгл. EN 61591 макс. 519 m³/h
- Шум мин./макс. при стандартна степен: 41/62 dB
- С комплекта за рециркулация Clean Air Plus (предлага се като допълнителен аксесоар) уреда достига:
- Скорост на извличане в режим на рециркулация: Макс. нормална степен: 456 m³/h
- Интензивна: 596 m³/h
- Ниво на шум в режим на рециркулация: Макс. нормална степен: 66 dB(A) re 1 pW
- Интензивна: 71 dB(A) re 1 pW
- Енергоспестяваща работа чрез ефективна BLDC-технология
- Макс. капацитет: 833

Информация за планиране и инсталиране

- Подходяща за монтаж в шкаф 90 cm
- Височина на подаване над работната повърхност 250 mm
- Размери (ВxШxД): 709 x 918 x 140 mm
- Размери за вграждане (ВxШxД): 703 x 854 x 123 mm
- Диаметър на тръбата: 150 mm
- Дължина на захранващия кабел: 1.3 m
- нагнетателен вентилатор
- Вижте размерите за вграждане, посочени в монтажния чертеж.
- не се допуска комбинация с газови плотове


Консумация

- Енергиен клас: A (в скала за енергийна ефективност от A++ до E)
- Среден енергиен разход: 37.8 kWh/година
- Клас на ефективност на вентилиране: A
- Клас на ефективност на осветление: -
- Клас на ефективност на филтър за мазнини: C
- Захранваща мощност: 300 W

N 90, АСПИРАТОР ЗА ВГРАЖДАНЕ В ПЛОТ
(DOWNDRAFT), 90 CM, FLEX DESIGN
I98WMM1Y7

оразмерени чертежи

Измерване в mm
Комбинация с електрически котлон
Стандартен, изправен монтаж




Стандартен: с разпънка на работния плот между вентилатора над масата и готварския плот
Комбинация с газов котлон не е възможна

За да избегнете загуби на мощност, спазвайте следното:

- Не монтирайте горни шкафове или отворени рагални елементи над уреда
- Разстояние вляво/вдясно между уреда и стената/съседния горен шкаф мин. 500 mm
- Разстояние между рамката на уреда и стената мин. 50 mm

Измерване в mm
Стандартен, изправен монтаж

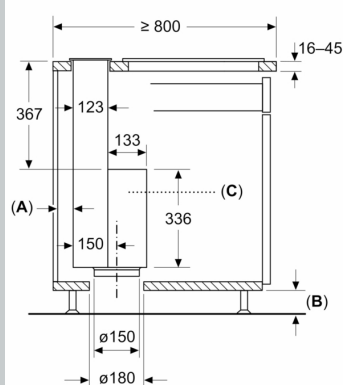

Стандартен: с разпънка на работния плот между вентилатора над масата и готварския плот

A: ≥ 20 mm между зоната на засмукване Guided Air и стената на шкафа


B: ≥ 60 mm за рецикулация на въздуха

≥ 100 mm за изкарване на въздух с канал в плинта

C: Модулът на мотора винаги трябва да е достъпен

Измерване в mm
Безшевев, изправен монтаж

(Специална принадлежност е нужна)

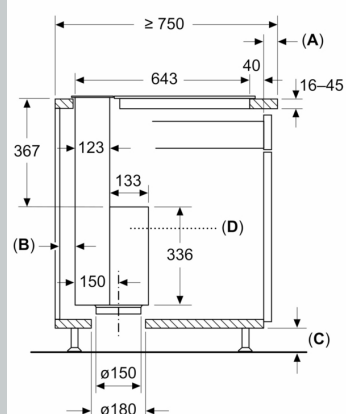

A: Превисване работен плот - корпус


B: ≥ 20 mm между зоната на засмукване Guided Air и стената на шкафа

C: ≥ 60 mm за рецикулация на въздуха


≥ 100 mm за изкарване на въздух с канал в плинта

D: Модулът на мотора винаги трябва да е достъпен

Препоръка за планиране режим с рецикулация на въздуха



A: Външна стена – U стойност $\leq 0.5W/(m^2K)$
Стандартна инсталация: частично извършена в зоната на цокъла




B: Външна стена – U стойност $> 0.5W/(m^2K)$
Инсталация с напълно прекарани тръби до лайстната в цокъла при лошо изолирани външни стени или над студен под

оразмерени чертежи

Измерване в mm

Комбинация с електрически котлон
Безшев, изправен монтаж



A: Превисаване работен плот - корпус


Комбинация с газов котлон не е възможна

За да избегнете загуби на мощност, спазвайте следното:

- Не монтирайте горни шкафове или отворени регални елементи над уреда
- Разстояние вляво/вдясно между уреда и стената/съседния горен шкаф мин. 500 mm
- Разстояние между рамката на уреда и стената мин. 50 mm

Измерване в mm

Комбинация с електрически котлон
Безшев, изправен монтаж



A: Превисаване работен плот - корпус


Комбинация с газов котлон не е възможна

За да избегнете загуби на мощност, спазвайте следното:

- Не монтирайте горни шкафове или отворени регални елементи над уреда
- Разстояние вляво/вдясно между уреда и стената/съседния горен шкаф мин. 500 mm

Измерване в mm

Комбинация с електрически котлон
Стандартен, изправен монтаж





Стандартен: с разпънка на работния плот между вентилатора над масата и готварския плот
Комбинация с газов котлон не е възможна

За да избегнете загуби на мощност, спазвайте следното:

- Не монтирайте горни шкафове или отворени регални елементи над уреда
- Разстояние вляво/вдясно между уреда и стената/съседния горен шкаф мин. 500 mm

Измерване в mm



A: Монтаж на модула на мотора от предната/задната страна или с макс. 3 m разстояние на странично изместване (специална принадлежност е нужна)
Модулът на мотора винаги трябва да е достъпен

B: 5,5 mm

C: Специална принадлежност е нужна