

N 70, ХЛАДИЛНИК ЗА ВГРАЖДАНЕ С ДОЛЕН
ФРИЗЕР, 177.2 X 55.8 CM, SOFT CLOSE FLAT HINGE
K17863DD0



Допълнителни аксесоари

KS9E0FZ0 :
KSGG0MZ0 :

Този хладилник с фризер за вграждане No Frost с Fresh Safe 1 <0°C> запазва храната свежа, осигурява идеална циркулация на въздуха в хладилника. Допълнителното осветление на зоната на фризера запазва вашите замразени деликатеси и предлага перфектен изглед.

- ✓ Технология No Frost – кажете сбогом на размразяването на фризера.
- ✓ Flex рафт за бутилки – функционална поставка за бутилки и стилин рафт в едно.
- ✓ Eco Air Flow – равномерна циркулация на въздуха за постоянни температури и бързо охлаждане.
- ✓ Безшумно затваряне със Soft Close – насладете се на мека тишина. Вратата ще се затвори тихо, когато ъгълът достигне 20°
- ✓ Регулируеми стъклени рафтове - Рафтовете с регулируема височина създават необходимото пространство за вдъхновяващите ястия във вашия хладилник.

Features

Техническа информация

Клас на енергийна ефективност:D
Средно годишно потребление на енергия в киловат часа годишно (kWh / а): 186 kWh/годишно
Полезен обем замразяване:76 l
Полезен обем охлаждане:184 l
Въздушни шумови емисии: 35 dB(A) re 1pW
Клас на емисия на шум във въздуха: B
Тип инсталация: Свободностоящ
Опции за панела на вратата: Възможни като аксесоар
височина:1772 mm
Широчина на продукта: 558 mm
Дълбочина на уреда:548 mm
p-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д):1775 x 560 x 550 mm
Нето тегло:58.1 kg
EAN код: 4242004268765
Ток: 10 A
Панта на вратата: Дясно сменяем
Напрежение: 220-240 V
Честота: 50 Hz
Дължина на захранващия кабел: 230.0 cm
Брой компресори: 1
Брой самостоятелни кръга на охлаждане: 2
Вътрешен вентилатор:не
реверсивна панта та вратата:да
Брой регулируеми рафтове в хладилното отделение: 1
Рафтове за бутилки: не
Система без замръзване:Фризер
Типология на инсталиране: Пълно вграждане



N 70, ХЛАДИЛНИК ЗА ВГРАЖДАНЕ С ДОЛЕН ФРИЗЕР, 177.2 X 55.8 CM, SOFT CLOSE FLAT HINGE KI7863DD0

Features

- Хладилник с фризер за вграждане
- Лесен монтаж
- Отместваща се панта, Меко затваряне: да

Мощност и потребление

- Енергиен клас: D
- Общ обем : 260 П
- Нетен обем хладилна част : 184 П
- Нетен обем фризерна част : 76 П
- Капацитет на замразяване 24h : 8 kg
- Годишно енергопотребление: 186
- Климатичен клас: SN-ST
- Бързо замразяване
- Клас на емисията на въздушен шум : 35
- Време за повишаване на температурата : 11 h

Дизайн

- LED вътрешно осветление в хладилника

Комфорт и сигурност

- NoFrost
- Отделно регулиране на температурата в хладилника и фризера
- Отделно, електронно регулиране на температурата чрез LED индикатори
- Супер охлаждане с автоматично изключване

Хладилна част

- 3 поставки от закалено стъкло, от които 1 регулируеми по височина, Flex рафт за бутилки, стандартен
- 1 големи поставки на вратата
- Поставки на вратата: 3
- BottleFlex Рафт

Система за свежест

- 1 FreshSafe чекмедже с контрол на влажността запазва свежестта за по-дълго време.
- 1 Fresh Safe 1 <0°C> чекмедже - запазва рибата и месото по-дълго време свежи

Фризерна част

- 3 прозрачни отделения за замразени продукти
- Настройка супер за камерата: Manual/automatic activation
- Оптичен и акустичен сигнал при отворена врата

Размери

- Размери на уреда (В x Ш x Д): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- Размери за вграждане (В x Ш x Д): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Техническа информация

- Отваряне на вратата вдясно, може да бъде сменено
- Дължина на захранващия кабел: 230 cm
- Номинално напрежение: 220 - 240 V

Допълнителни принадлежности

- формичка за лед

Локални опции

- Въз основа на резултатите от 24-часов тест. Реалният разход зависи от използването/мястото на уреда

Среда и безопасност



Монтаж

Обща информация


- LED with Soft Start

N 70, ХЛАДИЛНИК ЗА ВГРАЖДАНЕ С ДОЛЕН
ФРИЗЕР, 177.2 X 55.8 CM, SOFT CLOSE FLAT HINGE
K17863DD0


оразмерени чертежи

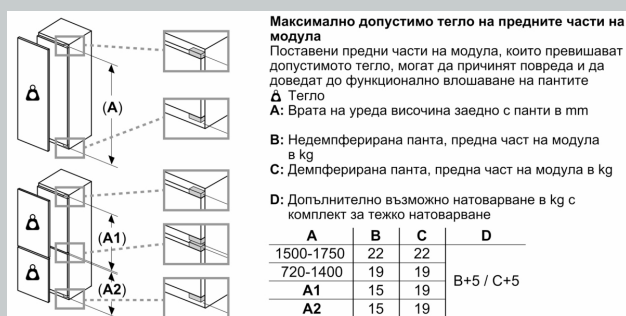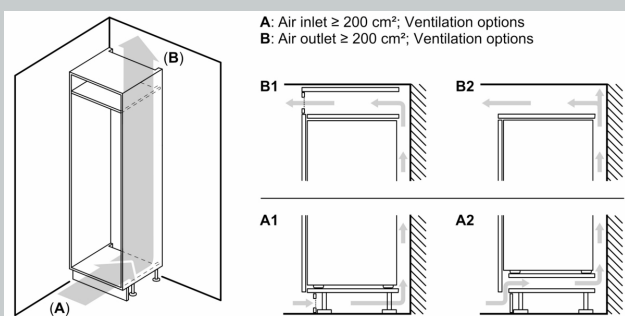


Измерване в mm

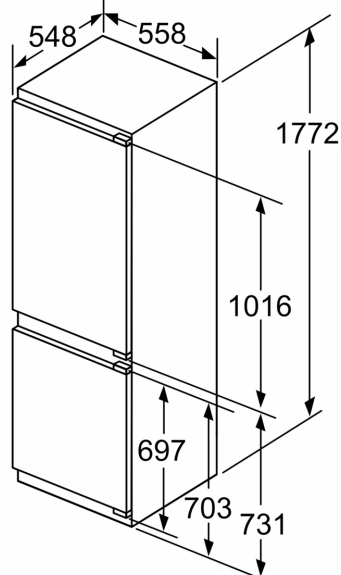

Изход на въздухопровода
мин. 200 cm

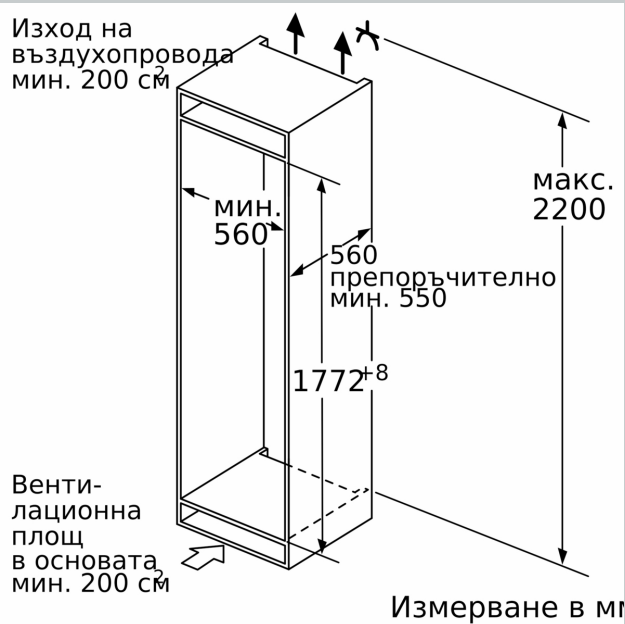


оразмерени чертежи

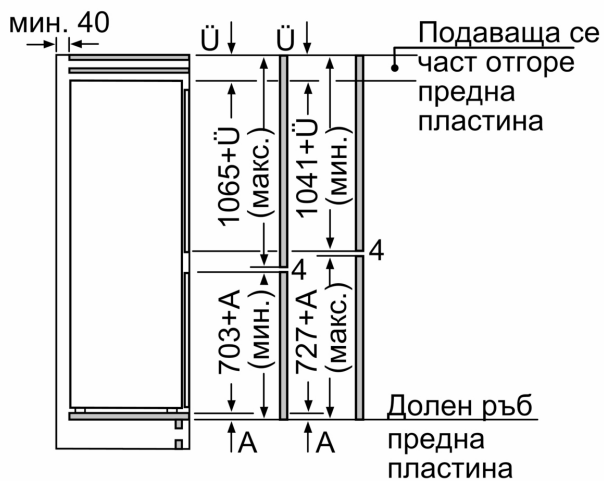

Посочените размери на вратата на кухненски уред важат за процеп на врата от 4 mm. Измерване в mm

Измерване в mm
Препоръка размери отвор за плосък шарнир



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Препоръчителните размери на отвора от таблицата трябва да се спазват, за да се гарантира отваряне без сблъсък на вратата на уреда и да се избегнат повреди по кухненския шкаф.