



N 70, FLEX ИНДУКЦИОНЕН ПЛОТ, 30 CM, ЧЕРНО,
N53TD40N0

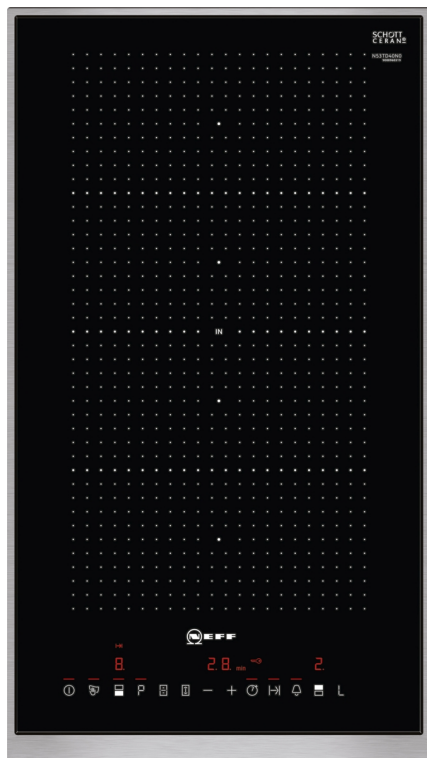

Z9401FF0 Flex Pan, large, Z9401TY0 Teppan Yaki, Z9403FF0
Комплект тигани Flex, 3 части, Z9404FF0 ; Z9404SE0 ;
Z9406SE0 ; Z9410SE0 ; Z9410X1 ; Z9415X1 ; Z9416X2 Грил
плоча, Z9417X2 Тепаняки, Z9428FE0 ; Z943SE0 ; Z9914X0
Свързваща лента

FlexInduction стъклокерамичен плот с TouchControl управление

- ✓ Сензорно управление – регулирайте функциите на готварския плот с едно докосване.
- ✓ Flex Induction – когато плотът знае къде се намира всеки отделен съд и го загрева идеално.
- ✓ Power Move – регулирайте температурата с плъзване на съда по плота. Толкова е лесно.
- ✓ Решението Power Boost – допълнителен импулс топлина, когато бързате.
- ✓ Индукция – пряко генериране на топлина в съдовете за прецизно готвене, спиращо с изключването на котлона.

Име/семејство на продукта: Vario/Domino зона за готвена, запеч.

Име/семејство на продукта: Vario/Domino зона за готвена, запеч.

Тип инсталация: Свободностоящ

Тип инсталация: Свободностоящ

Източник на енергия: Електрически

Източник на енергия: Електрически

Брой зони за готвене, използвани едновременно: 2

Брой зони за готвене, използвани едновременно: 2

р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д): ... 51 x 270 x 490-500 mm

р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д): ... 51 x 270 x 490-500 mm

Широчина на продукта: 306 mm

Широчина на продукта: 306 mm

Размери на уреда: 51x306x546 mm

Размери на уреда: 51x306x546 mm

размери на опакован уред (В x Ш x Д): 126 x 370 x 573 mm

размери на опакован уред (В x Ш x Д): 126 x 370 x 573 mm

Нето тегло: 7.2 kg

Нето тегло: 7.2 kg

Бруто тегло: 8.4 kg

Бруто тегло: 8.4 kg

Индикатор на остатъчната топлина: Отделен

Индикатор на остатъчната топлина: Отделен

Местоположение на панела за управление: Предна част на

плот

Местоположение на панела за управление: Предна част на

плот

Материал на основната повърхност: Стъклокерамика

Материал на основната повърхност: Стъклокерамика

цвет на повърхността: Черно,

Неръждаема стомана

цвет на повърхността: Черно,

Неръждаема стомана

Цвет на рамката: Неръждаема стомана

Цвет на рамката: Неръждаема стомана

Дължина на захранващия кабел: 110.0 cm

Дължина на захранващия кабел: 110.0 cm

EAN код: 4242004189312

EAN код: 4242004189312

Напрежение: 220-240 V

Напрежение: 220-240 V

Честота: 50; 60 Hz

Честота: 50; 60 Hz



N 70, FLEX ИНДУКЦИОНЕН ПЛОТ, 30 CM, ЧЕРНО, N53TD40N0

- 30 cm: място за 2 тигани или тенджери.

Гъвкавост на зоните за готвене

- FlexInduction зона: използвайте съдове за готвене с всякаква форма или размери, навсякъде в зоната с дължина 40 cm.
- Средна зона за готвене: 210 mm, 200 mm, 2.2 KW (макс. мощност 3.7 KW)
- Централна зона за готвене: 210 mm, 200 mm, 2.2 KW (макс. мощност 3.7 KW)

Удобство при управление

- TouchControl сензорно управление: директно контролирайте плота със сензорния дисплей.
- 17 степени на мощност: прецизно регулирайте топлината с 17 нива на мощност (9 основни и 8 междинни нива).
- Поддържане на топлината за всички зони: поддържайте съдовете топли с предварително зададено ниско ниво на мощност.
- Електронен програмен часовник с функция за изключване за всяка зона за готвене
- : изключва зоната за готвене в края на зададеното време (например за варени яйца).
- Електронен програмен часовник с функция за напомняне (аларма)
- : алармата се активира в края на зададеното време (например при варене на паста).
- Таймер за времето на готвене
- : показва колко време е минало от стартиране на таймера (например за картофи).

Спестяване на време и ефективност

- PotBoost-функция за всички зони
- : водата завира по-бързо, благодарение на 50% повече мощност, отколкото на най-високото стандартно ниво.
- MoveMode (3 нива): увеличете или намалете нивото на мощност, като просто като преместите съда напред или назад.
- Функция QuickStart: при включване плота, той автоматично избира зоната за готвене с поставени съдове за готвене (поставени в изключен режим).
- Функция ReStart: в случай на неволно изключване възстановете всички предишни настройки, като включите плота отново в рамките на 4 секунди.

Дизайн

- Плоска рамка от неръждаема стомана

Безопасност

- 2-степенно показание за остатъчна топлина на всяка зона: показва кои зони за готвене са все още горещи или топли.
- Защита за деца: предотвратява неволно активиране на плота.
- Заклучване на настройките при бързо почистване: избършете лесно разлятите течности, без да промените неволно настройките (блокирайки всички сензорни бутони за 30 секунди).
- Бутон за включване: изключете всички зони за готвене с едно натискане на бутон.
- Изключване за безопасност: от съображения за безопасност,

плотът се изключва автоматично след предварително зададено време при липса на взаимодействие с него.

- Показание за енергиен разход: показва консумацията на електроенергия от последното готвене.

Инсталация

- Размери на продукта (ВxШxД mm): 51 x 306 x 546
- Необходим размер на нишата за монтаж (ВxШxД mm) : 51 x 270 x (490 - 500)
- Минимална дебелина на плота: 16 mm
- Обща мощност: 3700 W
- Функция PowerManagement: ограничете максималната мощност, ако е необходимо (зависи от защитата на предпазителя на електрическата инсталация).
- Захранващ кабел: 110 cm, С приложен кабел


N 70, FLEX ИНДУКЦИОНЕН ПЛОТ, 30 CM, ЧЕРНО,
N53TD40N0

Измерване в мм
Възможности за комбинация Domino със
съответните размери на уредите и профила

Вид ширина:
Ширина на уреда:


	A	B	C	D	L	X	
2x30	306	306	-	-	612	576	
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666	
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876	
1x30, 1x70*	306	708	-	-	1014	980	
1x30, 1x80	306	826	-	-	1132	1086	
1x30, 1x90	306	918	-	-	1224	1186	
2x40	396	396	-	-	792	756	
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966	
1x40, 1x70*	396	708	-	-	1104	1070	
1x40, 1x80	396	826	-	-	1222	1176	
1x40, 1x90	396	918	-	-	1314	1276	
3x30	306	306	306	-	918	882	
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972	
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182	
2x30, 1x70*	306	306	708	-	1320	1286	
2x30, 1x80	306	306	826	-	1438	1392	
2x30, 1x90	306	306	918	-	1530	1492	
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062	
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272	
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	708	-	1410	1376	
1x30, 1x40, 1x80	306	396	826	-	1528	1482	
1x30, 1x40, 1x90	306	396	918	-	1620	1582	
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362	
4x30	306	306	306	306	1224	1188	
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	1278	
1x30, 1x75	306	750	-	-	1056	1020	
1x40, 1x75	396	750	-	-	1146	1110	
2x30, 1x75	306	306	750	-	1362	1326	
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-	1452	1416	

* Невъзможно със 70 см индукционен плот

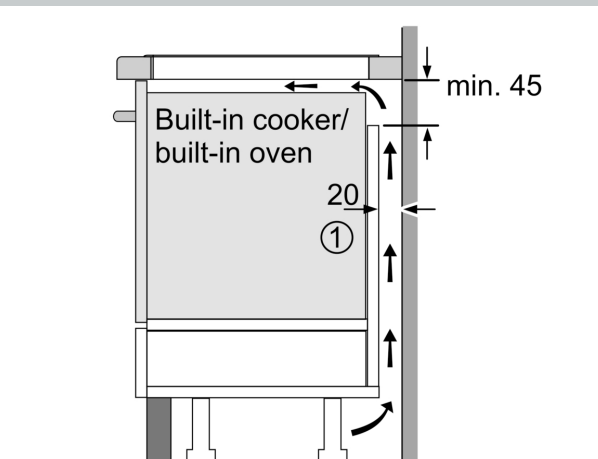


① Ventilation gap must be present

All measurements in mm

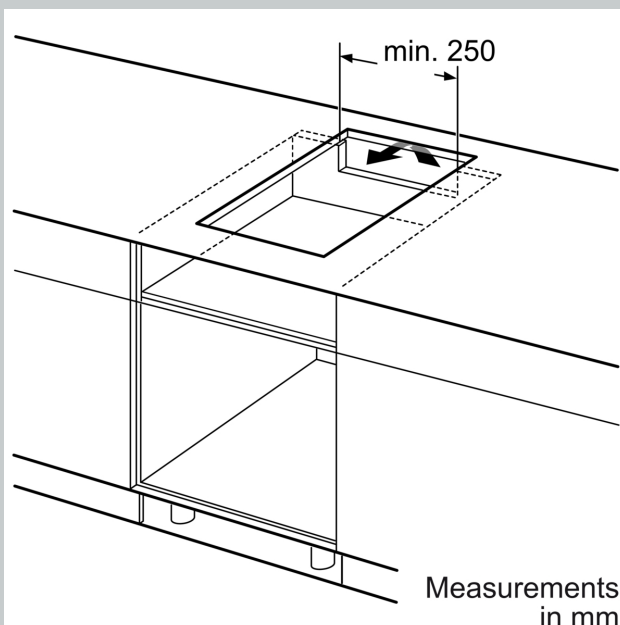

измервания в мм



A: Минимално разстояние от профила на готварския плот до стената.

B: Дълбочина на издърпване

C: Клиренсът между повърхността на работния плот и горната част на предницата на фурната трябва да е 30 мм. Вж. изискванията за място за печката.

Работният плот, върху който се инсталира готварския плот, трябва да издържа на натоварвания от припл. 60 кг; подходящи поддържащи структури трябва да се използват при нужда.

