

N 70, ТЕПАНЯКИ, 40 CM
N74TD00N0



Z9914X0

Свързваща лента

Автономна готварска зона с TouchControl управление

✓ Сензорно управление – регулирайте функциите на готварския плот с едно докосване.

Име/семејство на продукта: Vario/Domino Teppan Yaki
Тип инсталация: Свободностоящ
Източник на енергия: Електрически
Вид управление: Електронни
Материал на грил решетката: Not applicable
p-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д): 90 x x mm
Широчина на продукта: 396 mm
Размери на уреда: 90x396x546 mm
размери на опакован уред (В x Ш x Д): 230 x 480 x 610 mm
Нето тегло: 10.0 kg
Бруто тегло: 12.1 kg
Индикатор на остатъчната топлина: Отделен
Местоположение на панела за управление: Предна част на плот
Материал на основната повърхност: Not applicable
цвет на повърхността: Неръждаема стомана,
Неръждаема стомана
Цвет на рамката: Неръждаема стомана
Дължина на захранващия кабел: 100.0 cm
EAN код: 4242004188117
Ток: 13 A
Напрежение: 220-240 V
Честота: 60; 50 Hz



4 242004 188117

N 70, ТЕПАНЯКИ, 40 CM N74TD00N0

Гъвкавост на зоните за готвене

- Голяма зона за готвене от неръждаема стомана.
- Зоната за пържене може да се загрее изцяло или наполовина.
- Предна зона за готвене: 292-344 мм, 0.95 KW

Удобство при управление

- TouchControl сензорно управление: директно контролирайте плота със сензорния дисплей.
- 17 степени на мощност: прецизно регулирайте топлината с 17 нива на мощност (9 основни и 8 междинни нива).
- Поддържане на топлината за всички зони: поддържайте съдовете топли с предварително зададено ниско ниво на мощност.
- Електронен програмен часовник с функция за напомняне (аларма)
- : алармата се активира в края на зададеното време (например при варене на паста).
- Таймер за времето на готвене
- : показва колко време е минало от стартиране на таймера (например за картофи).
- Термостатът може да се настройва между 160-240 °C на стъпки от 10 °C.
- Специално ниво за поддържане на топлина (70°C).
- Специална опция за почистване (40°C).
- Показване на нивото на нагряване.

Спестяване на време и ефективност

- Функция ReStart: в случай на неволно изключване възстановете всички предишни настройки, като включите плота отново в рамките на 4 секунди.

Дизайн

- Плоска рамка от неръждаема стомана
- Removable black glass lid.

Безопасност

- 2-степенно показание за остатъчна топлина на всяка зона: показва кои зони за готвене са все още горещи или топли.
- Защита за деца: предотвратява неволно активиране на плота.
- Заклучване на настройките при бързо почистване: избършете лесно разлятите течности, без да променяте неволно настройките (блокирайки всички сензорни бутони за 30 секунди).
- Бутон за включване: изключете всички зони за готвене с едно натискане на бутон.
- Индикатор за включване: показва дали плота се загрева.
- Изключване за безопасност: от съображения за безопасност, плотът се изключва автоматично след предварително зададено време при липса на взаимодействие с него.
- Показание за енергиен разход: показва консумацията на електроенергия от последното готвене.

Инсталация

- Размери на продукта (ВxШxД mm): 90 x 396 x 546
- Необходим размер на нишата за монтаж (ВxШxД mm) : 90 x 360 x (490 - 500)

- Минимална дебелина на плота: 30 мм
- Обща мощност: 1900 W
- Захранващ кабел: Захранващ кабел: 1 m, С приложен кабел


Акcesoари

- N**0144 включен


N 70, ТЕПАНЯКИ, 40 CM
N74TD00N0

размери в мм

Снимка за таблицата: Опции с комбинация Domino със съответните размери на устройствата и профили

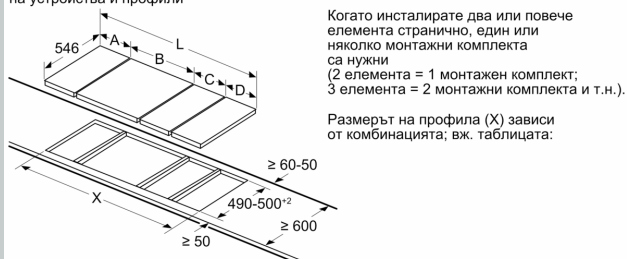


размери в мм

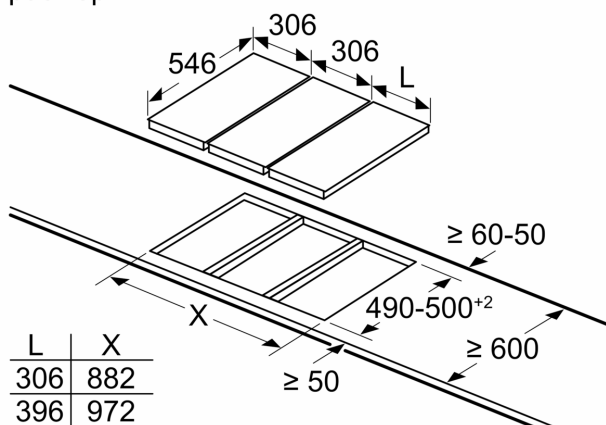


Когато инсталирате два или повече Domino елемента странично, един или няколко монтажни комплекта са нужни (2 елемента = 1 монтажен комплект; 3 елемента = 2 монтажни комплекта и т.н.).

размери в мм

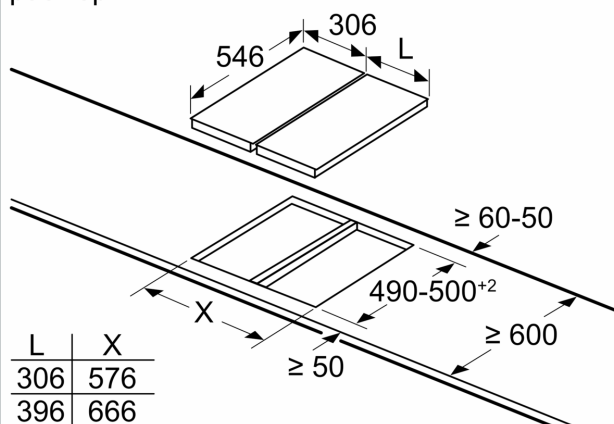


Когато инсталирате два или повече Domino елемента странично, един или няколко монтажни комплекта са нужни (2 елемента = 1 монтажен комплект; 3 елемента = 2 монтажни комплекта и т.н.).

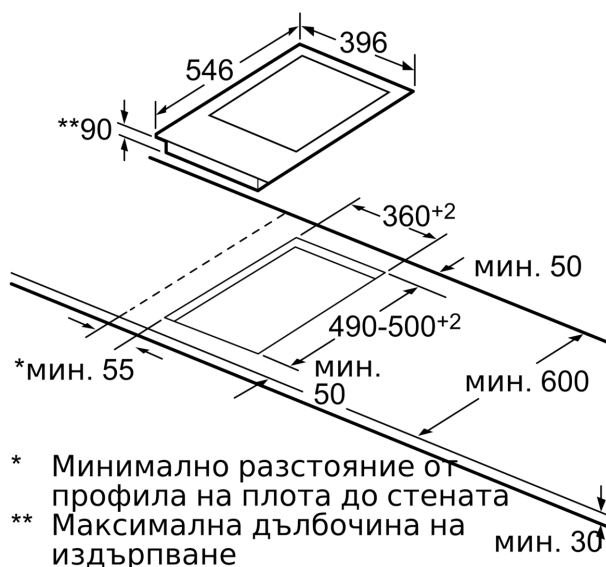

Измерване в мм

измерване в мм
Домино-опции за комбиниране
със съответните размери на уредите и
профилите (вижте таблицата)



E	F	G
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Когато се инсталират няколко елемента
един до друг, са нужни и няколко монтажни
комплекта.

Размери на профила (X) в зависимост от
комбинацията, вж. таблицата:

Възможности за комбинация Domino със
съответните размери на уредите и профила

Вид ширина: 30 40 60 70 80 90
Ширина на уреда: 306 396 606 708 826 918

	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-		612 576
1x30, 1x40	306	396	-	-		702 666
1x30, 1x60	306	606	-	-		912 876
1x30, 1x70*	306	708	-	-		1014 978
1x30, 1x80	306	826	-	-		1132 1096
1x30, 1x90	306	918	-	-		1224 1188
2x40	396	396	-	-		792 756
1x40, 1x60	396	606	-	-		1002 966
1x40, 1x70*	396	708	-	-		1104 1068
1x40, 1x80	396	826	-	-		1222 1186
1x40, 1x90	396	918	-	-		1314 1278
3x30	306	306	306	-		918 882
2x30, 1x40	306	306	396	-		1008 972
2x30, 1x60	306	306	606	-		1218 1182
2x30, 1x70*	306	306	708	-		1320 1284
2x30, 1x80	306	306	826	-		1438 1402
2x30, 1x90	306	306	918	-		1530 1494
1x30, 2x40	306	396	396	-		1098 1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-		1308 1272
1x30, 1x40, 1x80	306	396	826	-		1528 1492
1x30, 1x40, 1x90	306	396	918	-		1620 1584
3x40	396	396	396	-		1188 1152
2x40, 1x60	396	396	606	-		1398 1362
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	708	-		1410 1374
4x30	306	306	306	306		1224 1188
3x30, 1x40	306	306	306	396		1314 1278
2x30, 2x40	306	306	396	396		1404 1368
1x30, 3x40	306	396	396	396		1494 1458

* възможно със 70 см индукционен плот