


N 70, ГАЗОВ ПЛОТ, 60 CM, ТВЪРДО СЪСЪКЛО,  
ЧЕРНО  
T26CS49S0

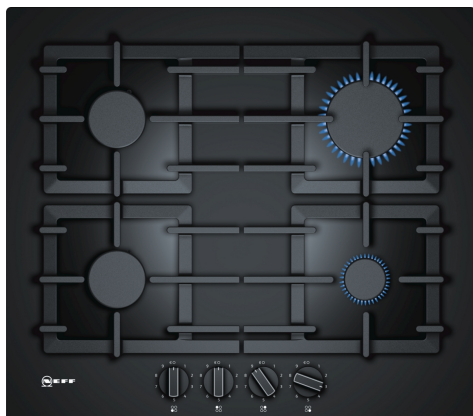

#### Допълнителни аксесоари

Z2402X0 :  
Z2480X0 :

Газови котлони с повърхност от tempered glass и регулиране на степени благодарение на FlameSelect.

#### Features

##### Техническа информация

Име/семеиство на продукта: ..... газов плот с вградено управление  
Тип инсталация: ..... Свободностоящ  
Източник на енергия: ..... Газ  
Брой зони за готвене, използвани едновременно: ..... 4  
вид на устройствата за настройка: ..... трапецовидни копчета  
р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д): .. 45 x 560-562 x 480-492 mm  
Ширина на продукта: ..... 590 mm  
Размери на уреда: ..... 58x590x520 mm  
размери на опакован уред (В x Ш x Д): ..... 141 x 651 x 578 mm  
Нето тегло: ..... 15.1 kg  
Бруто тегло: ..... 16.0 kg  
Индикатор на остатъчната топлина: ..... без  
Местоположение на панела за управление: ..... Предна част на плот  
Материал на основната повърхност: ..... Твърдо стъкло  
цвет на повърхността: ..... Черно  
Цвет на рамката: ..... Черно  
Дължина на захранващия кабел: ..... 100.0 cm  
EAN код: ..... 4242004203322  
Мощност на връзката с газа: ..... 7500 W  
Ток: ..... 3 A  
Напрежение: ..... 220-240 V  
Честота: ..... 60; 50 Hz



N 70, ГАЗОВ ПЛОТ, 60 CM, ТВЪРДО СЪКЛО,  
ЧЕРНО  
T26CS49S0

## Features

### Дизайн

- Закалено стъкло повърхност, черно
- 2 възможности за монтаж:
- - вграждане в една равнина с работния плот - стандартен монтаж с леко надстърчане над работния плот: монтирайте плота наравно или леко повдигнат върху работния плот
- Индивидуални чугунени поставки за съдове

### Удобство при управление

- FlameSelect: прецизно регулирайте пламъка в девет определени и повторяеми степени.
- Въртящи се копчета: лесени за достъп копчетата отпред със силно захващане за лесно завъртане
- Запалване с една ръка: просто натиснете и завъртете копчето, за да запалите пламъка.

### Котлони и мощност

- Брой газови котлони: 4
- Преден ляв: обикновен газов котлон до 1.75 kW (в зависимост от типа на газа)
- Заден ляв: стандартна горелка до 1.75 KW (в зависимост от типа на газа)
- Заден десен: мощен газов котлон до 3 KW (в зависимост от типа на газа)
- Преден десен: икономичен газов котлон до 1 KW (в зависимост от типа на газа)

### Безопасност

- Безопасно термоелектрическо запалване: предотвратява нежелано изтичане на газ, когато пламъкът изгасне.

### Инсталация (видове газ и размери)

- Използва се за: пр.газ L/LL G25/20mbar(DE)
- пр.газ H/E 20mbar,E+ 20/25mbar природен газ H 25 mbar (HU) природен газ L 25 mbar (NL) течна газ G30,31 28-30/37mbar течна газ 36 mbar (PL) течна газ 50 mbar
- Предварително настроен за природна газ (20 mbar)
- Комплект дюзи за Дюзи за втечнена газ (28-30/37 mbar); приложени. Дюзите за всички други видове газ могат да бъдат поръчани чрез обслужването на клиенти. За смяна на дюзите, моля, свържете се с обслужване на клиенти.
- Размери на продукта (ВxШxД mm): 58 x 590 x 520
- Необходим размер на нишата за монтаж (ВxШxД mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Минимална дебелина на плота: 30 mm
- Захранващ кабел: 1 m
- Захранващо напрежение: 7.5 KW

N 70, ГАЗОВ ПЛОТ, 60 CM, ТВЪРДО СЪЖКЛО,  
ЧЕРНО  
T26CS49S0

оразмерени чертежи

