


N 90, ГАЗОВ ПЛОТ, 75 CM, СЪГЛОКЕРАМИКА,
ЧЕРНО
T27TA69N0

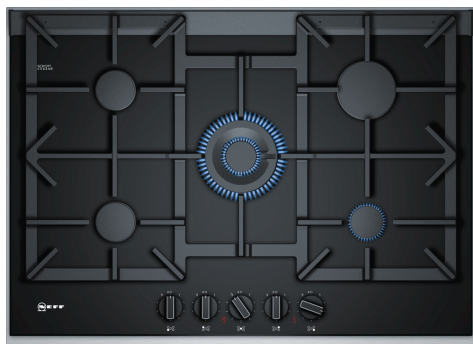

Допълнителни аксесоари

Z2402X0 :
Z2480X0 :

Газов готварски плот с основа от изключително издръжлива съглокерамика и постепенно регулиране на пламъка FlameSelect.

Features

Техническа информация

Име/семејство на продукт: газов плот с вградено управление
Тип инсталация: Свободностоящ
Източник на енергия: Газ
Брой зони за готвене, използвани едновременно: 5
Вид на устройствата за настройка: трапецовидни копчета
ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д): .. 45 x 560-562 x 490-502 mm
Широчина на продукта: 750 mm
Размери на уреда: 47x750x546 mm
размери на опакован уред (В x Ш x Д): 165 x 841 x 656 mm
Нето тегло: 16.5 kg
Бруто тегло: 18.5 kg
Индикатор на остатъчната топлина: Отделен
Местоположение на панела за управление: Предна част на плот
Материал на основната повърхност: Съглокерамика
цвет на повърхността: Черно,
Неръждаема стомана
Цвет на рамката: Черно,
Неръждаема стомана
Дължина на захранващия кабел: 100.0 cm
EAN код: 4242004203551
Мощност на връзката с газа: 11900 W
Ток: 3 A
Напрежение: 220-240 V
Честота: 60; 50 Hz



4 242004 203551

N 90, ГАЗОВ ПЛОТ, 75 CM, СЪКЛОКЕРАМИКА,
ЧЕРНО
T27TA69N0

Features

Дизайн

- Съклокерамичен повърхност, черно
- решетка за лесно боравене, неръждаема стомана
- Чугунени поставки за съдове
- Специален плосък дизайн на горелката.: елегален дизайн на горелката с по-малко части

- Захранващ кабел: 1 m
- Захранващо напрежение: 11.9 KW

Акcesoари

- N**0148 включени

Удобство при управление

- FlameSelect: прецизно регулирайте пламъка в девет определени и повторяеми степени.
- Дигитален дисплей: вижте избраното ниво на мощност и остатъчната топлина.
- Поставките могат да се мият в съдомиялна машина: почиствайте без усилие в съдомиялната машина.
- Въртящи се копчета: лесени за достъп копчетата отпред със силно захващане за лесно завъртане
- Запалване с една ръка: просто натиснете и завъртете копчето, за да запалите пламъка.

Котлони и мощност

- Брой газови котлони: 5
- Включително Двукръгов газов котлон за уок тигани: използвайте изключително широк диапазон на мощност, като отделно управлявате два пламъчни пръстена.
- Преден ляв: обикновен газов котлон до 1.9 kW (в зависимост от типа на газа)
- Заден ляв: стандартна горелка до 1.9 KW (в зависимост от типа на газа)
- Централен: газов котлон за уок тигани до 4.2 KW (в зависимост от типа на газа)
- Заден десен: мощен газов котлон до 2.8 KW (в зависимост от типа на газа)
- Преден десен: икономичен газов котлон до 1.1 KW (в зависимост от типа на газа)

Безопасност

- Безопасно термоелектрическо запалване: предотвратява нежелано изтичане на газ, когато пламъкът изгасне.
- Индикатор за остатъчна топлина: показва кои части на котлона и стойките за тигана са все още горещи.

Инсталация (видове газ и размери)

- Използва се за: пр.газ L/LL G25/20mbar(DE)
- пр.газ H/E 20mbar,E+ 20/25mbar природен газ H 25 mbar (HU) природен газ L 25 mbar (NL) течна газ G30,31 28-30/37mbar течна газ 36 mbar (PL) течна газ 50 mbar
- Предварително настроен за природна газ (20 mbar)
- Комплект дюзи за Дюзи за втечнена газ (28-30/37 mbar); приложени. Дюзите за всички други видове газ могат да бъдат поръчани чрез обслужването на клиенти. За смяна на дюзите, моля, свържете се с обслужване на клиенти.
- Размери на продукта (ВxШxД mm): 47 x 750 x 546
- Необходим размер на нишата за монтаж (ВxШxД mm) : 45 x 560 x (490 - 502)
- Минимална дебелина на плота: 30 mm

N 90, ГАЗОВ ПЛОТ, 75 CM, СЪКЛОКЕРАМИКА,
ЧЕРНО
T27TA69N0

оразмерени чертежи

