



N 70, ИНДУКЦИОНЕН ПЛОТ, 60 CM, ЧЕРНО,
T56BT50N0

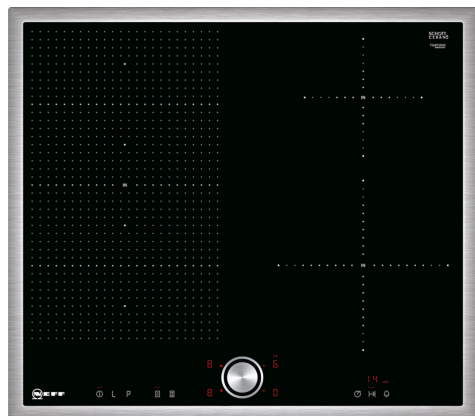

Допълнителни аксесоари

Z9401FF0 Flex Pan, large, Z9401TY0 Teppan Yaki, Z9403FF0
Комплект тигани Flex, 3 части, Z9404FF0 :, Z9404SE0 :,
Z9406SE0 :, Z9410ES0 :, Z9410X1 :, Z9415X1 :, Z9416X2 Грил
плоча, Z9417X2 Тепаняки, Z9428FE0 :, Z943SE0 :

FlexInduction стъклокерамичен плот с TwistPad управление.

- ✓ TwistPad® – нашият подвижен, магнитен бутон за управление, който ви дава прецизен и удобен контрол върху всички зони за готвене.
- ✓ Flex Induction – когато плотът знае къде се намира всеки отделен съд и го загрева идеално.
- ✓ Power Move – регулирате температурата с плъзване на съда по плота. Толкова е лесно.
- ✓ Решението Power Boost – допълнителен импулс топлина, когато бързате.
- ✓ Индукция – пряко генериране на топлина в съдовете за прецизно готвене, спиращо с изключването на котлона.

Features

Техническа информация

Име/семејство на продукта: Зона за готвене, керамична
Тип инсталация: Свободностоящ
Източник на енергия: Електрически
Брой зони за готвене, използвани едновременно: 4
р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д): .. 55 x 560-560 x 490-500 mm
Широчина на продукта: 583 mm
Размери на уреда: 55x583x513 mm
размери на опакован уред (В x Ш x Д): 126 x 753 x 603 mm
Нето тегло: 12.2 kg
Бруто тегло: 14.4 kg
Индикатор на остатъчната топлина: Отделен
Местоположение на панела за управление: Предна част на плот
Материал на основната повърхност: Стъклокерамика
цвят на повърхността: Черно,
Неръждаема стомана
Цвят на рамката: Неръждаема стомана
Дължина на захранващия кабел: 110.0 cm
EAN код: 4242004195665
Напрежение: 220-240 V
Честота: 50; 60 Hz



N 70, ИНДУКЦИОНЕН ПЛОТ, 60 CM, ЧЕРНО, T56BT50N0

Features

- 60 cm: място за 4 тигани или тенджери.

Гъвкавост на зоните за готвене

- FlexInduction зона: използвайте съдове за готвене с всякаква форма или размери, навсякъде в зоната с дължина 40 cm.
- Предна лява зона за готвене: 230 mm, 190 mm, 2.2 KW (макс. мощност 3.7 KW)
- Задна лява зона за готвене: 190 mm, 230 mm, 2.2 KW (макс. мощност 3.7 KW)
- Задна дясна зона за готвене: 145 mm, 1.4 KW (макс. мощност 2.2 KW)
- Предна дясна зона за готвене: 210 mm, 2.2 KW (макс. мощност 3.7 KW)

Удобство при управление

- TwistPad®: директно контролирайте плота с подвижния магнитен бутон.
- 17 степени на мощност: прецизно регулирайте топлината с 17 нива на мощност (9 основни и 8 междинни нива).
- Поддържане на топлината за всички зони: поддържайте съдовете топли с предварително зададено ниско ниво на мощност.
- Електронен програмен часовник с функция за изключване за всяка зона за готвене
- : изключва зоната за готвене в края на зададеното време (например за варени яйца).
- Електронен програмен часовник с функция за напомняне (аларма)
- : алармата се активира в края на зададеното време (например при варене на паста).
- Таймер за времето на готвене
- : показва колко време е минало от стартиране на таймера (например за картофи).

Спестяване на време и ефективност

- PotBoost-функция за всички зони
- : водата завира по-бързо, благодарение на 50% повече мощност, отколкото на най-високото стандартно ниво.
- PanBoost - PowerBoost функция за тигани: загрявайте тиганите по-бързо, отколкото на най-високата стандартна степен, като същевременно защитавате покритието на тигана.
- MoveMode (3 нива): увеличете или намалете нивото на мощност, като просто като преместите съда напред или назад.
- Функция QuickStart: при включване плота, той автоматично избира зоната за готвене с поставени съдове за готвене (поставени в изключен режим).
- Функция ReStart: в случай на неволно изключване възстановете всички предишни настройки, като включите плота отново в рамките на 4 секунди.

Дизайн

- Цяла рамка

Безопасност

- 2-степенно показание за остатъчна топлина на всяка зона: показва кои зони за готвене са все още горещи или топли.
- Защита за деца: предотвратява неволно активиране на плота.


- Заклучване на настройките при бързо почистване: избършете лесно разлятите течности, без да променяте неволно настройките (блокирайки всички сензорни бутони за 30 секунди).
- Бутон за включване: изключете всички зони за готвене с едно натискане на бутон.
- Изключване за безопасност: от съображения за безопасност, плотът се изключва автоматично след предварително зададено време при липса на взаимодействие с него.
- Показание за енергиен разход: показва консумацията на електроенергия от последното готвене.

Инсталация

- Размери на продукта (ВxШxД mm): 55 x 583 x 513
- Необходим размер на нишата за монтаж (ВxШxД mm) : 55 x 560 x (490 - 500)
- Минимална дебелина на плота: 16 mm
- Обща мощност: 7400 W
- Функция PowerManagement: ограничете максималната мощност, ако е необходимо (зависи от защитата на предпазителя на електрическата инсталация).
- Захранващ кабел: 110 cm, С включен кабел

N 70, ИНДУКЦИОНЕН ПЛОТ, 60 CM, ЧЕРНО,
T56BT50N0


оразмерени чертежи

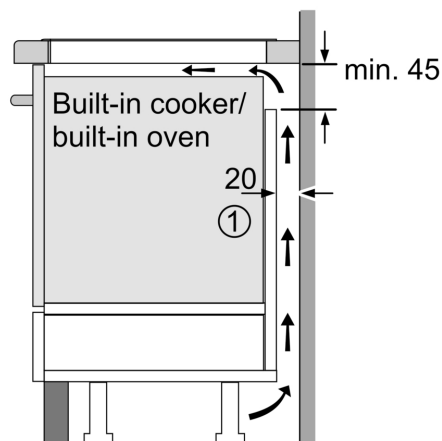

①
Ventilation gap must
be present

All measurements in mm

измервания в мм




A: Минимално разстояние от профила на готварския плот до стената.

B: Дълбочина на издърпване

C: Кълинсът между повърхността на работния плот и горната част на предницата на фурната трябва да е 30 мм. Вижте изискванията за място за фурната.


Работният плот, върху който се инсталира готварския плот, трябва да може да издържа натоварвания от припл. 60 кг; при нужда трябва да се използват подходящи допълнителни структури.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

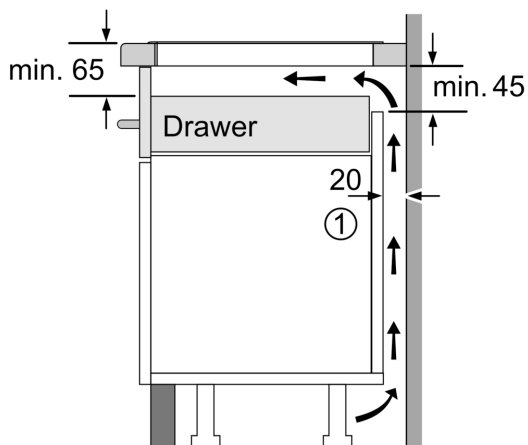


①
Ventilation gap must
be present.


Measurements in mm

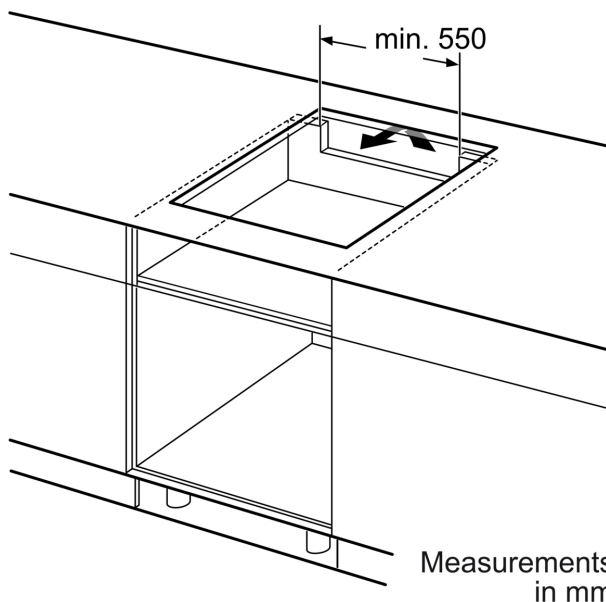

оразмерени чертежи

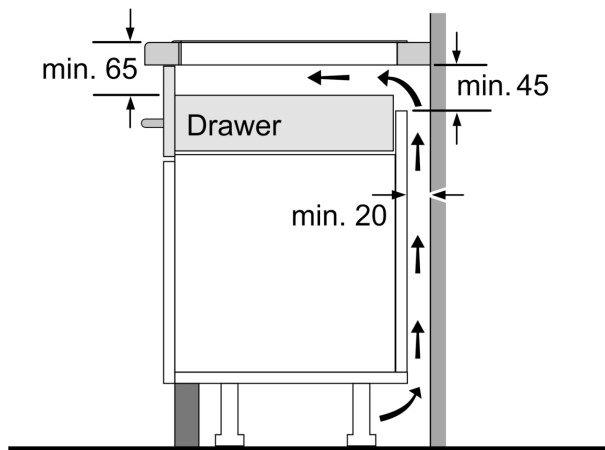

Measurements in mm

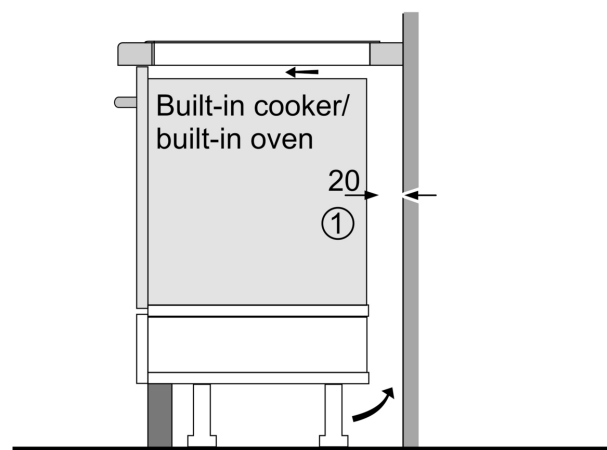

①
Ventilation gap must
be present.

Measurements in mm