

N 90, ИНДУКЦИОНЕН ПЛОТ, 60 CM, ЧЕРНО,
T56PYF4CO



Самостоятелен индукционен плот с управление Twist Pad® Flex и Flex Design.

- ✓ Пръстен Twist Pad Flex® – удобен въртящ се диск за лесен контрол на готварския плот.
- ✓ Flex Design – персонализиране на готварския ви плот с отделно избираеми контролни пръстени Twist Pad Flex® в четири цетови варианта.
- ✓ Контрол от ново поколение с Home Connect – следите готварския плот от приложението.
- ✓ Smart Hood Automatic – комбинираният с готварския плот аспиратор автоматично се наглася според настройките му.
- ✓ Разширен сензор за пържене – следи желаната температура и предотвратява загарянето.

Z1365WX0 безжична сонда за месо, Z9404SE0 ; Z9406SE0 ; Z9410ES0 ; Z9424CF0 ; Z9428CF0 ; Z9428FE0 ; Z943SE0 ; Z9451X0 ; Z9453X0 ; Z9801TWAY0 Twist Pad Flex, Anthracite Grey, Z9801TWBY0 Twist Pad Flex, Brushed Bronze, Z9801TWDY0 Twist Pad Flex, Deep Black, Z9801TWMY0 Twist Pad Flex, Metallic Silver

Z9801TWAY0 Twist Pad Flex, Anthracite Grey
Z9801TWBY0 Twist Pad Flex, Brushed Bronze
Z9801TWDY0 Twist Pad Flex, Deep Black
Z9801TWMY0 Twist Pad Flex, Metallic Silver

Име/семејство на продукта: Зона за готвене, керамична
Тип инсталација: Свободностоящ
Източник на енергија: Електрически
Брой зони за готвене, използвани едновременно: 4
Ширина на продукта: 572 mm
Размери на уреда: 56x572x512 mm
размери на опакован уред (В x Ш x Д): 126 x 753 x 608 mm
Нето тегло: 11.3 kg
Бруто тегло: 13.5 kg
Индикатор на остатъчната топлина: Отделен
Местоположение на панела за управление: Предна част на плот
Материал на основната повърхност: Стъклокерамика
цвет на повърхността: Черно
Дължина на захранващия кабел: 110.0 cm
EAN код: 4242004269861
Напрежение: 220-240 V
Честота: 50; 60 Hz



N 90, ИНДУКЦИОНЕН ПЛОТ, 60 CM, ЧЕРНО, T56PVF4CO

- 60 см: място за 4 тигани или тенджери.

Гъвкавост на зоните за готвене

- Разширяема зона за правоъгълен съд: използвайте съд за печене на разширяващата се зона за готвене.
- Предна лява зона за готвене: 180 мм, 2 KW (макс. мощност 3.1 KW)
- Задна лява зона за готвене: 180 мм, 280 мм, 2 KW (макс. мощност 3.1 KW)
- Задна дясна зона за готвене: 145 мм, 1.6 KW (макс. мощност 2.2 KW)
- Предна дясна зона за готвене: 210 мм, 2.5 KW (макс. мощност 3.7 KW)

Удобство при управление

- Twistpad collection: контролирайте директно мощността с помощта на подвижния магнитен бутон.
- Светлинен диалог с двуцветен дисплей (бял/червен): вижте директно коя зона за готвене се нагрява и коя функция се използва на двуцветния дисплей.
- yes: directly access favourite functions with a configurable button (available with connected Home Connect account).
- 17 степени на мощност: прецизно регулирайте топлината с 17 нива на мощност (9 основни и 8 междинни нива).
- via HC app/MyButton, a. sw upd.: поддържайте съдовете топли с предварително зададено ниско ниво на мощност.
- Таймер за изключване: изключва зоната за готвене в края на зададеното време (например за варени яйца).
- alternative: в края на зададеното време се чува аларма (например за паста).
- Силата на звука се адаптира към личните предпочитания и нужди.

Спестяване на време и ефективност

- PotBoost-функция за всички зони
- водата завира по-бързо, благодарение на 50% повече мощност, отколкото на най-високото стандартно ниво.
- via HC app/MyButton, a. sw upd.: загревайте тиганите по-бързо, отколкото на най-високата стандартна степен, като същевременно защитавате покритието на тигана.
- Функция QuickStart: при включване плота, той автоматично избира зоната за готвене с поставени съдове за готвене (поставени в изключен режим).
- Функция ReStart: в случай на неволно изключване възстановете всички предишни настройки, като включите плота отново в рамките на 4 секунди.

Асистент за готвене

- 11 frying levels: предотвратява загарянето с автоматичното регулиране на температурата чрез вградения сензор.
- Помощник за готвене: лесно може да намерите правилната настройка на температурата за определено ястие чрез приложението Home connect.

Connectivity

- Home Connect (само в държави, където се предоставя услугата Home Connect): проверете дали плотът е изключен, дори когато не сте у дома, и намерете рецепти или допълнителни функции в

приложението Home Connect.

- Управление на съвместим с плота аспиратор: автоматично активира аспирацията при готвене, благодарение на WiFi връзката на плота и подходящия аспиратор.
- yes, after software update: аспираторът автоматично адаптира скоростта на вентилатора благодарение на непрекъснатото предоставяне на данни за готвене от плота (със съответстващ аспиратор и свързан акаунт за Home Connect).
- via MyButton: open up the smart universe from your cooktop (partner service required).
- Актуализиране на уреда (налично при свързан акаунт в Home Connect): поддържайте уреда винаги в актуално състояние с последния софтуер.

Дизайн

- Flush дизайн
- Neff Collection ексклузивен зонов печат: минималистичен дизайн благодарение на тъмния цвят на зоновия печат.

Безопасност


- 2-степенно показание за остатъчна топлина на всяка зона: показва кои зони за готвене са все още горещи или топли.
- Защита за деца: предотвратява неволно активиране на плота.
- функция за пауза: поставете на пауза процеса на нагряване, например, за да отворите вратата.
- Бутон за включване: изключете всички зони за готвене с едно натискане на бутон.
- Изключване за безопасност: от съображения за безопасност, плотът се изключва автоматично след предварително зададено време при липса на взаимодействие с него.

Инсталация

- Размери на продукта (ВxШxД mm): 56 x 572 x 512
- Необходим размер на нишата за монтаж (ВxШxД mm): 56 x 576 x 516
- Минимална дебелина на плота: 16 мм
- Обща мощност: 7400 W
- Функция PowerManagement: ограничете максималната мощност, ако е необходимо (зависи от защитата на предпазителя на електрическата инсталация).
- За монтаж в камени, гранитни или синтетични плотове. Ако бъдат монтирани в плотове от други материали се изисква проверка за годност от производителя на плота.


N 90, ИНДУКЦИОНЕН ПЛОТ, 60 CM, ЧЕРНО,
T56PYF4CO

Измерване в mm

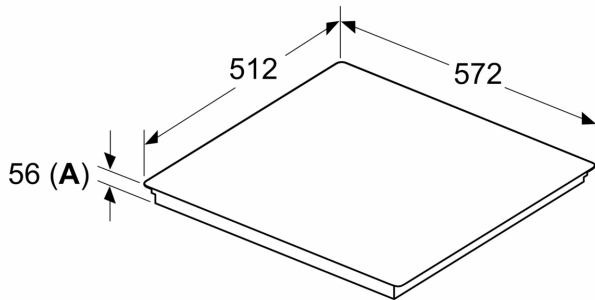

A: Отдръпнатата дълбочина

Измерване в mm

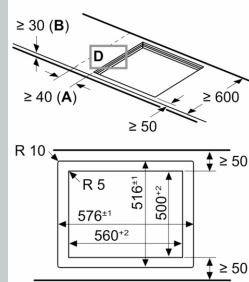

A: Мин. разстояние от профила на печката до стената

B: С монтирана фурна отдолу мин. 30 mm, възможно повече

Вж. изискванията за разстояние за фурната

C: Макс. 1 mm фаска

