

N 70, индукционен плот, 60 см, черно,
 T56TT60N0



FlexInduction стъклокерамичен плот с TwistPad управление.

- ✓ TwistPad® – нашият подвижен, магнитен бутона за управление, който ви дава прецизен и удобен контрол върху всички зони за готвене.
- ✓ Flex Induction – когато плотът знае къде се намира всеки отделен съд и го загрява идеално.
- ✓ Power Move – регулирайте температурата с пълзване на съда по плота. Толкова е лесно.
- ✓ Решението Power Boost – допълнителен импулс топлина, когато бързате.
- ✓ Индукция – пряко генериране на топлина в съдовете за прецизно готвене, спиращо с изключването на котлона.

Име/семейство на продукта:	Зона за готвене, керамична
Тип инсталация:	Свободностоящ
Източник на енергия:	Електрически
Брой зони за готвене, използвани едновременно:	4
р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д): ..	51 x 560-560 x 490-500 mm
Широчина на продукта:	606 mm
Размери на уреда:	51x606x546 mm
размери на опакован уред (В x Ш x Д):	126 x 753 x 603 mm
Нето тегло:	13.3 kg
Бруто тегло:	15.5 kg
Индикатор на остатъчната топлина:	Отделен
Местоположение на панела за управление:	Предна част на плот
Материал на основната повърхност:	Стъклокерамика
цвят на повърхността:	Черно, Неръждаема стомана
Цвят на рамката:	Неръждаема стомана
Дължина на захранващия кабел:	110.0 cm
EAN код:	4242004193456
Напрежение:	220-240 V
Честота:	50; 60 Hz



N 70, ИНДУКЦИОНЕН ПЛОТ, 60 СМ, ЧЕРНО, T56TT60N0

- 60 см: място за 4 тигани или тенджери.

Гъвкавост на зоните за готовене

- 2 FlexInduction зони: използвайте съдове за готовене с всяка форма или размери, навсякъде в зоната с дължина 40 см.
- Предна лява зона за готовене: 240 mm, 190 mm, 2.2 KW (макс. мощност 3.7 KW)
- Задна лява зона за готовене: 240 mm, 190 mm, 2.2 KW (макс. мощност 3.7 KW)
- Задна дясна зона за готовене: 240 mm, 190 mm , 2.2 KW (макс. мощност 3.7 KW)
- Предна дясна зона за готовене: 240 mm, 190 mm, 2.2 KW (макс. мощност 3.7 KW)

Удобство при управление

- TwistPad®: директно контролирайте плота с подвижния магнитен бутон.
- 17 степени на мощност: прецизно регулирайте топлината с 17 нива на мощност (9 основни и 8 междуинни нива).
- Поддържане на топлината за всички зони: поддържайте съдовете топли с предварително зададено ниско ниво на мощност.
- Електронен програмен часовник с функция за изключване за всяка зона за готовене
- : изключва зоната за готовене в края на зададеното време (например за варени яйца).
- Електронен програмен часовник с функция за напомняне (аларма)
- : алармата се активира в края на зададеното време (например при варене на паста).
- Таймер за времето на готовене
- : показва колко време е минало от стартиране на таймера (например за картофи).

Спестяване на време и ефективност

- PotBoost-функция за всички зони
- :водата завира по-бързо, благодарение на 50% повече мощност, отколкото на най-високото стандартно ниво.
- PanBoost - PowerBoost функция за тигани: загрявайте тиганите по-бързо, отколкото на най-високата стандартна степен, като същевременно защитавате покритието на тигана.
- MoveMode (3 нива):увеличите или намалете нивото на мощност, като просто като преместите съда напред или назад.
- Функция QuickStart: при включване на плота, той автоматично избира зоната за готовене с поставени съдове за готовене (поставени в изключчен режим).
- Функция ReStart: в случай на неволно изключване възстановете всички предишни настройки, като включите плота отново в рамките на 4 секунди.

Дизайн

- Плоска рамка от неръждаема стомана

Безопасност


- 2-степенно показване за остатъчна топлина на всяка зона: показва кои зони за готовене са все още горещи или топли.
- Защита за деца: предотвратява неволно активиране на плота.

- Заключване на настройките при бързо почистване: избръшете лесно разлятите течности, без да променяте неволно настройките (блокират всички сензорни бутони за 30 секунди).
- Бутон за включване: изключете всички зони за готовене с едно натискане на бутона.
- Изключване за безопасност: от съображения за безопасност, плотът се изключва автоматично след предварително зададено време при липса на взаимодействие с него.
- Показание за енергийен разход: показва консумацията на електроенергия от последното готовене.

Инсталация


- Размери на продукта (ВxШxД mm): 51 x 606 x 546
- Необходим размер на нишата за монтаж (ВxШxД mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Минимална дебелина на плота: 16 mm
- Обща мощност: 7400 W
- Функция PowerManagement: ограничите максималната мощност, ако е необходимо (зависи от защитата на предпазителя на електрическата инсталация).
- Захранващ кабел: 110 см, С включен кабел

N 70, ИНДУКЦИОНЕН ПЛОТ, 60 СМ, ЧЕРНО,
 T56TT60N0

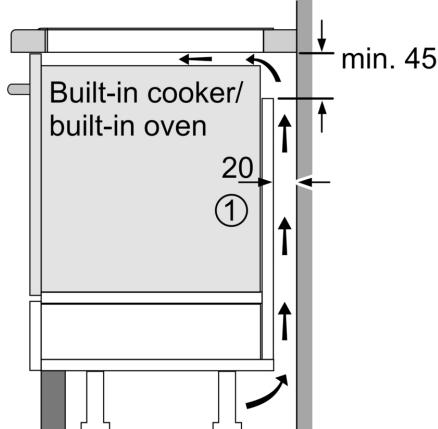


①
 Ventilation gap must
 be present

All measurements in mm

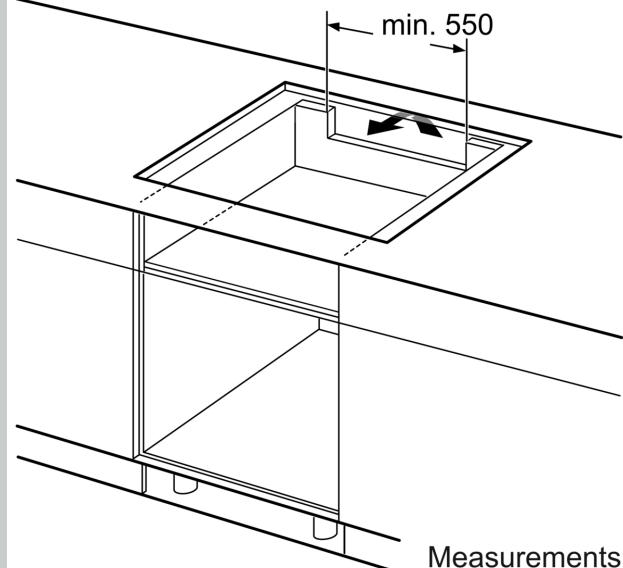


Measurements
 in mm



A: Минимално разстояние от профила на готварския плот към стена.
 B: Дълбочина на издърпване
 C: Клиренсът между повърхността на работния плот и горната част на предниата на фурната трябва да е 30 mm. Вж. изискванията за място за фурната.

Работният плот, върху който се инсталира готварския плот, трябва да издържа на натоварвания от прибл. 60 kg, подходящите подструктури трябва да се използват при нужда.

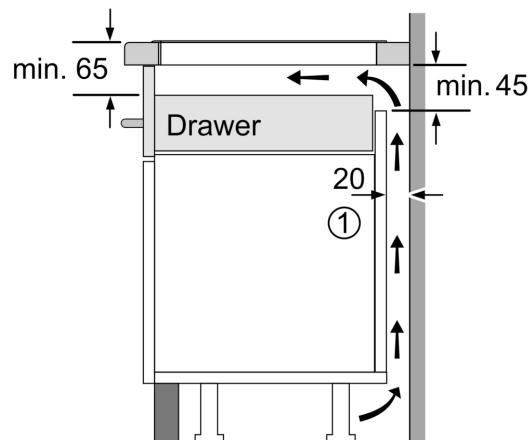

①
 Ventilation gap must
 be present.

Measurements in mm