

№ 90, Индукционен плот с вградена вентилация, 80 cm
T58TL6EN2




COOKING PASSION SINCE 1877



Този индукционен плот с вградена вентилация съчетава два уреда в едно за ясна визия при готвене.

- ✓ TwistPadFire® – подвижен, магнитен, осветен контролер за прецизно и лесно управление на всички зони за готвене. А за още по-голямо улеснение, само възможните опции за избиране са осветени.
- ✓ FlexInduction - може да поставите съдовете където пожелаете по цялата повърхност на плота.
- ✓ PowerMove - FlexInduction зоната е разделена на три зони с различно нагряване: най-силно отпред, умерено в средата и слабо в задната част.
- ✓ Power Transfer – когато преместите съда, неговите настройки автоматично се преместват с него.
- ✓ Home Connect - преоткрийте вашата кухня с нашите свързани домакински уреди, където и да сте.

B



Features

Техническа информация

име/семейство на продукта : Зона за готвене, керамична
 Вид монтаж : Вграден
 Източник на енергия : Електрически
 р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д) : 223 x 750-750 x 490-490
 Широчина на продукта (mm) : 826
 размери на уреда (mm) : 223 x 826 x 546
 размери на опакован уред (В x Ш x Д) (mm) : 430 x 956 x 670
 Нето тегло (kg) : 27,905
 Бруто тегло (kg) : 32,8
 Индикатор на остатъчната топлина : без
 Местоположение на панела за управление : Предна част на плот
 Материал на основната повърхност : Стъклокерамика
 цвят на повърхността : Нержъдаема стомана, Черно
 цвят на рамката : Нержъдаема стомана
 Сертификати за одобрение : CE, VDE
 Дължина на захранващия кабел (cm) : 110
 материал на въртящия се бутон : пластмаса
 запечатани дюзи : не
 нагряване чрез : всички
 Мощност на 2-ри нагревател (kW) : 3.3
 : 3.7
 Максимален капацитет при отвеждане на въздуха (m³/h) : 500
 Интензивна степен при рецикулация на въздуха (m³/h) : 615.0
 Максимален капацитет при рецикулация на въздуха (m³/h) : 500
 Интензивна степен при отвеждане на въздуха (m³/h) : 622
 Ниво на шум (dB) : 69
 Филтър за миризми : не
 Режим на работа : Може да бъде преоборудван
 задаване на режим на изключване : 30
 Мощност на електрическата връзка (W) : 7400
 Напрежение (V) : 220-240/380-415
 Честота (Hz) : 50-60
 Основен цвят на продукта : Черно
 Сертификати за одобрение : CE, VDE
 Дължина на захранващия кабел (cm) : 110
 р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д) : 223 x 750-750 x 490-490
 размери на уреда (mm) : 223 x 826 x 546
 размери на опакован уред (В x Ш x Д) (mm) : 430 x 956 x 670
 Нето тегло (kg) : 27,905
 Бруто тегло (kg) : 32,8

Допълнителни аксесоари

Z811DU0	Acoustics Filter
Z821PD0	Basic kit (partly-)ducted recirculation
Z821UD0	Starter kit unducted recirculation (Plug)
Z9416X2	Грил плоча
Z9417X2	Тепаняки
Z9914X0	Свързваща лента



N 90, Индукционен плот с вградена
вентилация, 80 см
T58TL6EN2

Features

Управление

- TwistPad® Fire

Гъвкавост

- 2 FlexInduction зони
- MoveMode (3 нива)
- 4 индукционни готварски зони

Удобство

- FryingSensor с 5 температурни настройки
- PotBoost-функция за всички зони
- PanBoost - PowerBoost функция за тигани
- 17 степени на мощност
- Дигитален дисплей за степените на мощност
- PowerTransfer
- 2-степенно показание за остатъчна топлина на всяка зона
- Електронен програмен часовник с функция за изключване за всяка зона за готвене
Таймер за времето на готвене
- Сензор за автоматично разпознаване на съда
Функция PowerManagement
Изключване за безопасност
Защита за деца
Заклучване на настройките при бързо почистване
- Функция ReStart
- Функция QuickStart
- Home Connect (само в държави, където се предоставя услугата Home Connect)
- Поддържане на топлината за всички зони
- Показание за енергиен разход

Дизайн

- Плоска рамка от неръждаема стомана

Техническа информация

- Размери за вграждане (ВxШxД): 223 мм x 750 мм x 490 мм
- Размери (ШxД): 826 мм x 546 мм
- 80 см ширина
- Захранващ кабел: 110 см
- Главен бутон за включване/ изключване
- Мин.дебелина на работния плот: 16 мм
- Мощност на електрическата връзка 7400 W
- Зони за готвене: 1 x Ø 400 мм x 240 мм, 3.3 kW (макс. мощност 3.7 kW) или 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (макс. мощност 3.7) kW; 1 x Ø 400 мм x 240 мм, 3.3 kW (макс. мощност 3.7 kW) или 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (макс. мощност 3.7 kW)
- С включен кабел

Интегрирана вентилационна система


- Индукционен плот за готвене с напълно интегриран високоефективен аспиратор.
- Подходящ за конфигурация с екстракция чрез въздуховод или рециркулация (вкл. Диференцирани софтуерни режими). Необходими задължителни аксесоари за инсталиране:
 - Z811DU0 за монтаж с отвеждане на въздуха.
 - Z821PD0 за рециркулация и отвеждане на въздуха през цокъла или под шкафа с филтри за миризма cleanAir. Комплект Z821UD0 за рециркулация без отвеждане в тръби с филтри за миризми cleanAir.
- - Z811DU0 за монтаж с отвеждане на въздуха извън помещението.
- - Z821PD0 за рециркулация и отвеждане на въздуха през цокъла или под шкафа с филтри за миризми cleanAir. Комплект Z821UD0 за рециркулация без отвеждане в тръби с филтри за миризми cleanAir.

Указания при инсталиране

- Подходящ за конфигурация с екстракция чрез въздуховод или рециркулация (вкл. Диференцирани софтуерни режими). Необходими задължителни аксесоари за инсталиране: - Z811DU0 за монтаж с отвеждане на въздуха. - Z821PD0 за рециркулация и отвеждане на въздуха през цокъла или под шкафа с филтри за миризма cleanAir. Комплект Z821UD0 за рециркулация без отвеждане в тръби с филтри за миризми cleanAir.
- - Z811DU0 за монтаж с отвеждане на въздуха извън помещението.
- - Z821PD0 за рециркулация и отвеждане на въздуха през цокъла или под шкафа с филтри за миризми cleanAir. Комплект Z821UD0 за рециркулация без отвеждане в тръби с филтри за миризми cleanAir.



N 90, Индукционен плот с вградена
 вентилация, 80 cm
 T58TL6EN2

оразмерени чертежи

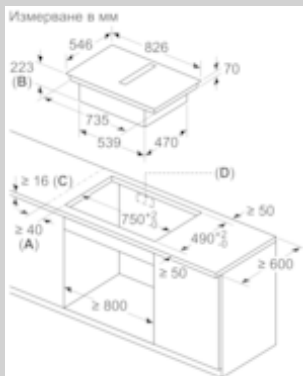


- Измерване в мм
 A: Минимално разстояние от профила на плота до стената
 B: Дълбочина на издърпане
 C: Работният плот, в който се монтира плота, трябва да издържа на натоварвания от ок. 60 кг, ако е необходимо с помощта на подходящи



measurements in mm
 Side view

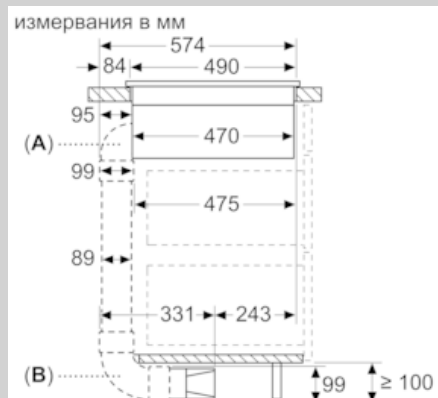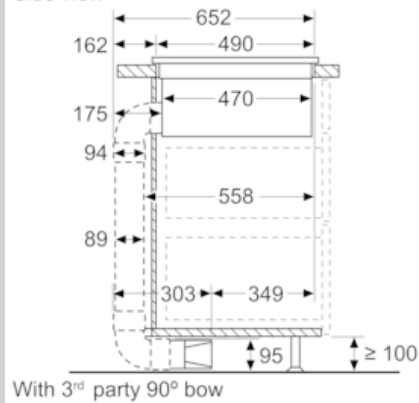

- измерения в мм
 A: C 90° "M" коленно свързване
 B: C 90° "L" коленно свързване

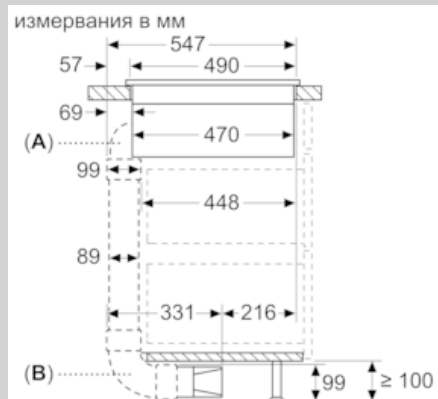


- измерения в мм
 A: C 90° "S" коленно свързване
 B: C 90° "L" коленно свързване

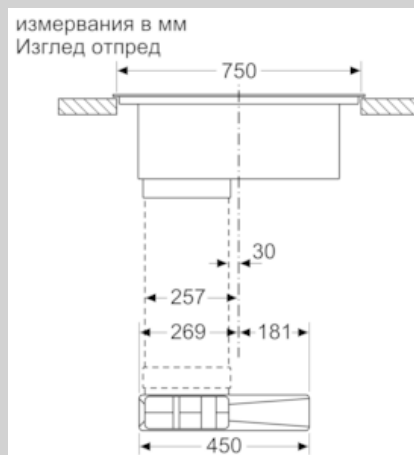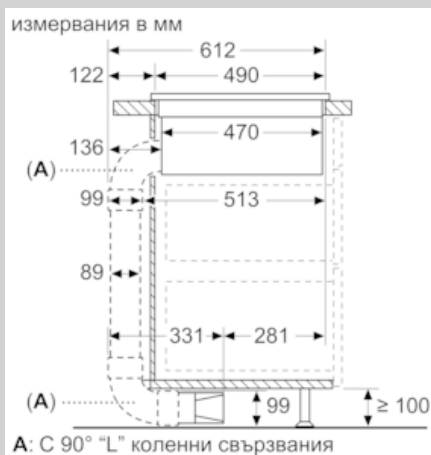

N 90, Индукционен плот с вградена
вентилация, 80 см
T58TL6EN2


оразмерени чертежи

Измерване в мм
Изглед отпред

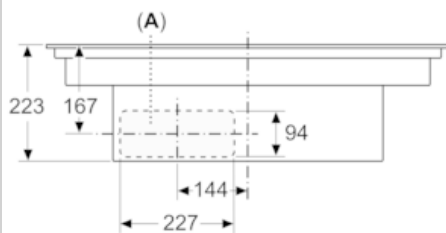


A: Директно свързано от задната страна

измервания в мм
Страничен изглед




Когато монтирате директно към външни стени, които не са изолирани ($\rho \geq 0.5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{C}$), ние препоръчваме да се използва частично или напълно прекарани в канали конфигурации с рецикулация.

Измерване в мм
Изглед отпред - Профил на уреда за циркулиран въздух без канал

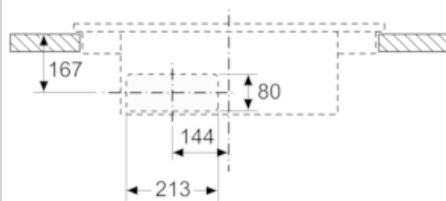

измервания в мм



A: Дълбочина на ниша
B: Изрязване в задния панел, нужно за тръба. Точен размер и позиция могат да се вземат от специфичния чертеж.
C: Всички модели от клас с широчина 80 см могат да се монтират в мебел с широчина 60 см чрез регулиране на страничните панели.

Измерване в мм

