

N 90, ИНДУКЦИОНЕН ПЛОТ, 90 CM, FLEX DESIGN T69YUV4C0



Самостоятелен индукционен плот Flex с управление Twist Pad® Flex и Flex Design.

- ✓ Пръстен Twist Pad Flex® – удобен въртящ се диск за лесен контрол на готварския плот.
- ✓ Flex Design – персонализирайте плота с отделно избираеми контролни дискове Twist Pad Flex® и рамкиращи елементи.
- ✓ Flex Induction – когато плотът знае къде се намира всеки отделен съд и го загрева идеално.
- ✓ Свобода на фантазията с интуитивните флекс зони – сложете готварските съдове, където поискате! Размерът, формата и позицията се разпознават на мига.
- ✓ Контрол от ново поколение с Home Connect – следите готварския плот от приложението.

Z1365WX0 ; Z9301CO10 Свързваща лента, Z9301CPAY0 Flex Design свързващо покритие A.Grey, Z9301CPBY0 Flex Design свързващо покритие B.Bronze, Z9301CPDY0 Flex Design свързващо покритие D.Black, Z9301CPMY0 Flex Design свързващо покритие M.Silver, Z9302GLAY0 Flex Design безшевно стъкло A.Grey, Z9302GLBY0 Flex Design безшевно стъкло B.Bronze, Z9302GLDY0 Flex Design безшевно стъкло D.Black, Z9302GLMY0 Flex Design безшевно стъкло M.Silver, Z9401FF0 Flex Pan, large, Z9401TY0 Teppan Yaki, Z9403FF0 Комплект тигани Flex, 3 части, Z9404FF0 ; Z9404SE0 ; Z9406SE0 ; Z9410ES0 ; Z9410X1 ; Z9415X1 ; Z9416X2 Грил плоча, Z9417X2 Тепаняки, Z9424CF0 ; Z9428CF0 ; Z9428FE0 ; Z943SE0 ; Z9451X0 ; Z9453X0 ; Z9454X0 ; Z9801TWAY0 Twist Pad Flex, Anthracite Grey, Z9801TWBY0 Twist Pad Flex, Brushed Bronze, Z9801TWDY0 Twist Pad Flex, Deep Black, Z9801TWMY0 Twist Pad Flex, Metallic Silver, Z9802PFAY0 Flex Design странични облицовки плот A.G, Z9802PFBY0 Flex Design странични облицовки плот B.B, Z9802PFDY0 Flex Design странични облицовки плот D.B, Z9802PFMY0 Flex Design странични облицовки плот M.S

Z9301CO10 Свързваща лента, Z9301CPAY0 Flex Design свързващо покритие A.Grey, Z9301CPBY0 Flex Design свързващо покритие B.Bronze, Z9301CPDY0 Flex Design свързващо покритие D.Black, Z9301CPMY0 Flex Design свързващо покритие M.Silver, Z9302GLAY0 Flex Design безшевно стъкло A.Grey, Z9302GLBY0 Flex Design безшевно стъкло B.Bronze, Z9302GLDY0 Flex Design безшевно стъкло D.Black, Z9302GLMY0 Flex Design безшевно стъкло M.Silver, Z9801TWAY0 Twist Pad Flex, Anthracite Grey, Z9801TWBY0 Twist Pad Flex, Brushed Bronze, Z9801TWDY0 Twist Pad Flex, Deep Black, Z9801TWMY0 Twist Pad Flex, Metallic Silver, Z9802PFAY0 Flex Design странични облицовки плот A.G, Z9802PFBY0 Flex Design странични облицовки плот B.B, Z9802PFDY0 Flex Design странични облицовки плот D.B, Z9802PFMY0 Flex Design странични облицовки плот M.S

Име/семејство на продукта: Зона за готвене, керамична
 Тип инсталация: Свободностоящ
 Източник на енергия: Електрически
 Брой зони за готвене, използвани едновременно: 5
 р-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д): .. 51 x 880-880 x 490-500 mm
 Широчина на продукта: 934 mm
 Размери на уреда: 51x934x527 mm
 размери на опакован уред (В x Ш x Д): 126 x 1073 x 603 mm
 Нето тегло: 18.5 kg
 Бруто тегло: 22.2 kg
 Индикатор на остатъчната топлина: Отделен
 Местоположение на панела за управление: Предна част на плот
 Материал на основната повърхност: Стъклокерамика
 цвят на повърхността: Черно
 Цвят на рамката: Изберете между Brushed Bronze, Anthracite Grey, Deep Black и Metallic Silver
 Дължина на захранващия кабел: 110.0 cm
 EAN код: 4242004265641
 Напрежение: 220-240 V
 Честота: 50; 60 Hz



N 90, ИНДУКЦИОНЕН ПЛОТ, 90 CM, FLEX DESIGN T69YUV4CO

- 90 см: място за 5 тигани или тенджери.

Гъвкавост на зоните за готвене

- 2 FlexInduction зони: използвайте съдове за готвене с всякаква форма или размери, навсякъде в зоната с дължина 40 см.
- Зона с троен пръстен: използвайте от нормални до изключително големи съдове за готвене (напр. тигани за паеля) върху разширяващата се зона за готвене.
- Предна лява зона за готвене: 200 мм, 230 мм, 2.2 KW (макс. мощност 3.7 KW)
- Задна лява зона за готвене: 200 мм, 230 мм, 2.2 KW (макс. мощност 3.7 KW)
- Централна зона за готвене: 210 мм, 260 мм, 320 мм, 2.2 KW (макс. мощност 3.7 KW)
- Задна дясна зона за готвене: 200 мм, 230 мм, 2.2 KW (макс. мощност 3.7 KW)
- Предна дясна зона за готвене: 200 мм, 230 мм, 2.2 KW (макс. мощност 3.7 KW)

Удобство при управление

- Twistpad collection: контролирайте директно мощността с помощта на подвижния магнитен бутон.
- Светлинен диалог с двуцветен дисплей (бял/червен): вижте директно коя зона за готвене се нагрява и коя функция се използва на двуцветния дисплей.
- yes: directly access favourite functions with a configurable button (available with connected Home Connect account).
- 17 степени на мощност: прецизно регулирайте топлината с 17 нива на мощност (9 основни и 8 междинни нива).
- via HC app/MyButton, a. sw upd.: поддържайте съдовете топли с предварително зададено ниско ниво на мощност.
- on device: изключва зоната за готвене в края на зададеното време (например за варени яйца).
- alternative: в края на зададеното време се чува аларма (например за паста).
- Силата на звука се адаптира към личните предпочитания и нужди.

Спестяване на време и ефективност

- PotBoost-функция за всички зони
- :водата завира по-бързо, благодарение на 50% повече мощност, отколкото на най-високото стандартно ниво.
- via HC app/MyButton, a. sw upd.: загревайте тиганите по-бързо, отколкото на най-високата стандартна степен, като същевременно защитавате покритието на тигана.
- Зоните за готвене могат да бъдат автоматично съединени или разделени в зависимост от формата и размера на поставените съдове.
- PowerTransfer: когато премествате тенджера в различна зона за готвене, може да прехвърлите всички предишни настройки в новата зона с натискането на един бутон.
- yes: когато е включен, плотът автоматично избира зоната за готвене Flex, върху която се поставя нов съд.
- При преместване на съда за готвене върху Flex зоната, настройките се настройват незабавно и зоната за готвене се адаптира към размера му

- Функция QuickStart: при включване плота, той автоматично избира зоната за готвене с поставени съдове за готвене (поставени в изключен режим).
- Функция ReStart: в случай на неволно изключване възстановете всички предишни настройки, като включите плота отново в рамките на 4 секунди.

Асистент за готвене

- 11 frying levels: предотвратява загарянето с автоматичното регулиране на температурата чрез вградения сензор.
- Помощник за готвене: лесно може да намерите правилната настройка на температурата за определено ястие чрез приложението Home connect.

Connectivity

- Home Connect (само в държави, където се предоставя услугата Home Connect): проверете дали плотът е изключен, дори когато не сте у дома, и намерете рецепти или допълнителни функции в приложението Home Connect.
- Управление на съвместим с плота аспиратор: автоматично активира аспирацията при готвене, благодарение на WiFi връзката на плота и подходящия аспиратор.
- yes, after software update: аспираторът автоматично адаптира скоростта на вентилатора благодарение на непрекъснатото предоставяне на данни за готвене от плота (със съответстващ аспиратор и свързан акаунт за Home Connect).
- via MyButton: open up the smart universe from your cooktop (partner service required).
- Актуализиране на уреда (налично при свързан акаунт в Home Connect): поддържайте уреда винаги в актуално състояние с последния софтуер.

Дизайн


- Neff Collection ексклузивен зонов печат: минималистичен дизайн благодарение на тъмния цвят на зоновия печат.

Безопасност

- 2-степенно показание за остатъчна топлина на всяка зона: показва кои зони за готвене са все още горещи или топли.
- Защита за деца: предотвратява неволно активиране на плота.
- функция за пауза: поставете на пауза процеса на нагряване, например, за да отворите вратата.
- Бутон за включване: изключете всички зони за готвене с едно натискане на бутон.
- Изключване за безопасност: от съображения за безопасност, плотът се изключва автоматично след предварително зададено време при липса на взаимодействие с него.


Инсталация

- Размери на продукта (ВxШxД mm): 51 x 934 x 527
- Необходим размер на нишата за монтаж (ВxШxД mm) : 51 x 880 x (490 - 500)
- Минимална дебелина на плота: 16 мм
- Обща мощност: 11100 W
- Функция PowerManagement: ограничете максималната мощност, ако е необходимо (зависи от защитата на предпазителя на електрическата инсталация).



N 90, ИНДУКЦИОНЕН ПЛОТ, 90 CM, FLEX DESIGN
T69YUV4C0

Измерване в mm

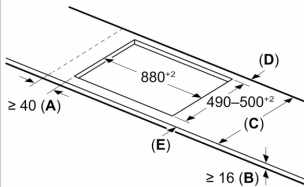

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Мин. разстояние от профила на печката до стената

B: Разстоянието между повърхността на работния плот и горната част на предната част на фурната трябва да бъде 30 mm


Вж. изискванията за разстояние за фурната

Работният плот, върху който е инсталирана фурната, трябва да издържа на натоварвания от прикл. 60 kg; подходящи структури трябва да се използват, ако е нужно

Измерване в mm

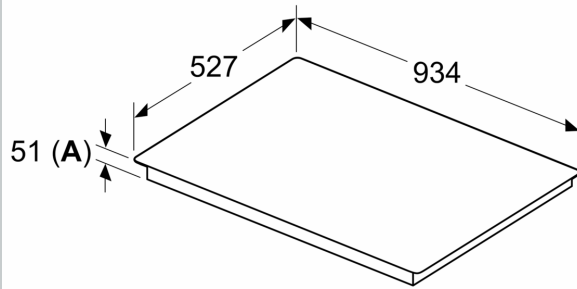


A: Отдръпнатата дълбочина

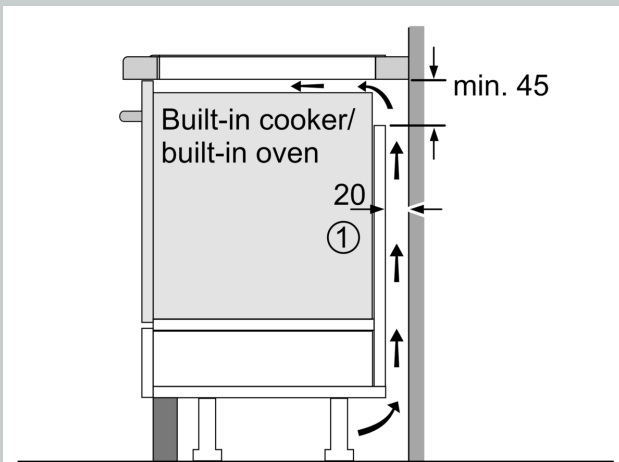

① Ventilation gap must be present

All measurements in mm

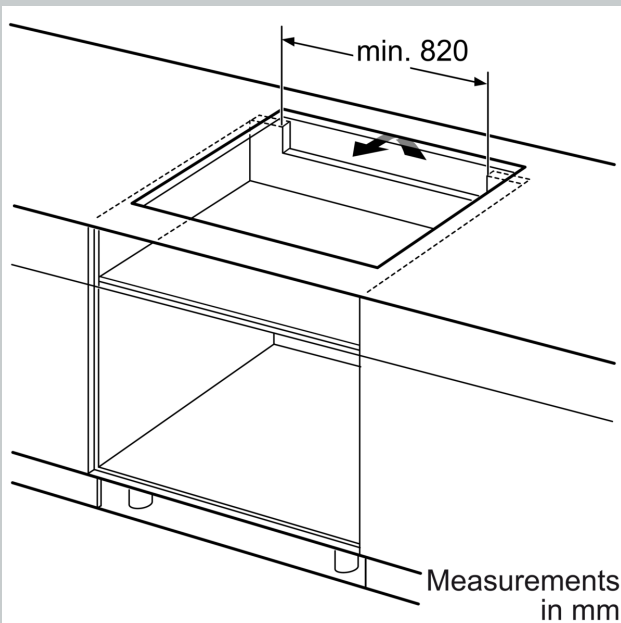

Measurements in mm

