

N 50, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОТЛОН, 60 CM, ЧЕРНО,
МОНТАЖ НАД ПЛОТ БЕЗ РАМКА
TL16KB1F8



Допълнителни аксесоари

Z9367X0 :
Z9428FE0 :
Z943SE0 :

Автономна готварска зона с TouchControl управление

✓ Сензорно управление – регулирайте функциите на готварския плот само с едно докосване и с таймер.

Features

Техническа информация

Име/семејство на продукта: Зона за готвене, керамична
Тип инсталация: Свободностоящ
Източник на енергия: Електрически
Брой зони за готвене, използвани едновременно: 3
p-ри на нишата за монтаж (В x Ш x Д): .. 45 x 560-560 x 490-500 mm
Широчина на продукта: 592 mm
Размери на уреда: 45x592x522 mm
размери на опакован уред (В x Ш x Д): 100 x 750 x 590 mm
Нето тегло: 7.7 kg
Бруто тегло: 8.4 kg
Индикатор на остатъчната топлина: Отделен
Местоположение на панела за управление: Предна част на плот
Материал на основната повърхност: Стъклокерамика
цвет на повърхността: Черно
Дължина на захранващия кабел: 100.0 cm
EAN код: 4242004258674
Напрежение: 220-240 V
Честота: 50; 60 Hz



*N 50, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОТЛОН, 60 CM, ЧЕРНО,
МОНТАЖ НАД ПЛОТ БЕЗ РАМКА
TL16KB1F8*

Features

- 60 см: място за 3 тигани или тенджери.

Гъвкавост на зоните за готвене

- Ring zone double: използвайте обикновени или по-големи съдове за готвене върху разширяващата се зона за готвене.
- Зона за готвене отзад вляво: 210 мм, 275 мм, 2 KW
- Зона за готвене отзад вдясно: 145 мм, 1.2 KW
- Зона за готвене отпред вдясно: 120 мм, 180 мм, 0.8 KW

Удобство при управление

- TouchSelect: лесен избор на плот и регулиране на желаната мощност: управлявайте мощността с отпечатаните с +/- бутони.
- 17 степени на мощност: прецизно регулирайте топлината с 17 нива на мощност (9 основни и 8 междинни нива).
- on device: изключва зоната за готвене в края на зададеното време (например за варени яйца).
- on device: в края на зададеното време се чува аларма (например за паста).

Спестяване на време и ефективност

- Функция ReStart: в случай на неволно изключване възстановете всички предишни настройки, като включите плота отново в рамките на 4 секунди.
- yes: бързо изключете зоната за готвене с едно по-дълго докосване.

Дизайн

- Скошена предна част

Безопасност

- 2-степенно показание за остатъчна топлина на всяка зона: показва кои зони за готвене са все още горещи или топли.
- Защита за деца: предотвратява неволно активиране на плота.
- Бутон за включване: изключете всички зони за готвене с едно натискане на бутон.
- Индикатор за включване: показва дали плота се загрева.
- Изключване за безопасност: от съображения за безопасност, плотът се изключва автоматично след предварително зададено време при липса на взаимодействие с него.


Инсталация

- Размери на продукта (ВхШхД mm): 45 x 592 x 522
- Необходим размер на нишата за монтаж (ВхШхД mm) : 45 x 560 x (490 - 500)
- Минимална дебелина на плота: 16 мм
- Обща мощност: 5700 W
- Захранващ кабел: Захранващ кабел: 1 m, С включен кабел

N 50, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОТЛОН, 60 CM, ЧЕРНО,
МОНТАЖ НАД ПЛОТ БЕЗ РАМКА
TL16KB1F8

оразмерени чертежи

измервания в мм

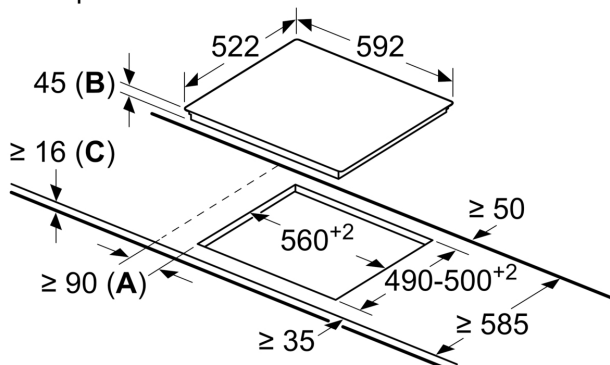

- A:** Минимално разстояние от профила на печката до стената.
B: Вдлъбнатата дълбочина
C: С монтирана фурна отдолу мин. 20, възможно повече; вж. изискванията за място за фурната.