

N 90, DAMPOVN TIL INDBYGNING, 60 X 60 CM,  
STÅL  
B47FS22H0



Indbygningsovn med Full Steam og Slide&Hide® - kombinerer alle almindelige ovnfunktioner med damp i bare en ovn.

- ✓ Slide&Hide®: Den praktiske ovndør med roterende håndtag, og som forsvinder ind under ovnen, så du kan få fuldt overblik over din madlavning.
- ✓ CircoTherm® – den smarte varmluftsløsning, der gør det muligt for dig at benytte op til fire niveauer på én gang.
- ✓ Med sous vide-programmet tilbereder du maden i en vakuumforseglet pose.
- ✓ Eco Clean og Easy Clean er duoen til let rengøring.
- ✓ Shift Control - hurtig betjening, og let at navigere i menuen via TFT-display.

1 x Emaljeret bageplade, 1 x Rist, 1 x Universalpande, med huller, størrelse XL, 1 x Dampbeholder, uden huller, størrelse S, 1 x Svamp

Z11AB15A0 Bageplade med non-stick belægning, Z11AU15A0 Universalpande med non-stick belægning, Z11CG10X0 ;, Z11GT10X3 Stor stegegyde af glas, Z11GU20X0 glaspande, Z11SZ00X0 Seamless kombinationshylde, Z11SZ80X0 SeamlessCombination 60 + 29cm, Z11SZ90X0 Seamless kombinationsliste 60 + 45cm, Z12CB10A0 Emaljeret bageplade, Z12CL10A0 Låg til profi bradepande, Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelet, Z12CN10A0 Profi bradepande, Z12CP10A0 Pizza form, Z12CQ10A0 Grill rist, Z12CU10A0 Universalpande, Z13CR10X0 ;, Z13CU30X0 ;, Z13CU31X0 ;, Z13CV05S0 Dekorliste, Z13CX62X0 Vakuumeringsposer, små, 100 stk., Z13CX64X0 Vakuumeringsposer, store, 100 stk., Z13TC10X0 ComfortFlex teleskopudtræk 1 fag, damp, Z13TC16X0 ComfortFlex Rail (1 level) f. steam, Z13TF36X0 3 fag teleskopudtræk m/fuldt udtræk damp, Z99RX70X0 :

Type af installation: ..... Indbygning  
Lugeåbning: ..... Dropdown  
Nichemål ved indbygning (H x B x D): .... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
Produktmålt (HxBxD): .....595x596x548 mm  
Dimension af pakket produkt: .....660 x 650 x 690 mm  
Kontrolpanelmateriale: .....Glas  
Dørmateriale: .....Glas  
Nettovægt: ..... 41.6 kg  
Længde på elledning: ..... 120.0 cm  
EAN-kode: ..... 4242004235101  
Strømstyrke: ..... 16 A  
Elementspænding: .....220-240 V  
Frekvens: ..... 50; 60 Hz  
Stiktype: ..... Schukostik med jord  
Anvendelig volumen (af hulrum) - NY (2010/30/EF): ..... 71 l  
Energiklasse: ..... A+  
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle  
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): ..... 0.69 kWh/cycle  
Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF): ..... 81.2 %  
Medleveret tilbehør: .....1 x Emaljeret bageplade, 1 x Rist, 1 x Universalpande, 1 x Dampbeholder, med huller, størrelse S, 1 x Dampbeholder, med huller, størrelse XL, 1 x Dampbeholder, uden huller, størrelse S, 1 x Svamp



N 90, DAMPOVN TIL INDBYGNING, 60 X 60 CM,  
STÅL  
B47FS22H0

#### Ovnstype / Ovnfunktioner

- 12 ovnfunktioner: CircoTherm® varmluft, Bagefunktion, Stor grill, Varmluft Øko, Lille grill, Over-/undervarme, Over-/undervarme eco, Pizzafunktion, Langtidsstegning, Undervarme, varmluft/impulsgrill, Holde varm
- Tillægsprogrammer med damp: Damp 100%, Med VarioSteam damptilførelse får du fantastiske resultater, når du laver mad. Kan kombineres med flere ovnfunktioner (se manualen for mere info). Andre funktioner med VarioSteam damp: genopvarmning, hævning, kogning, optøning, sous vide tilberedning
- Ovnvolumen: 71 l

#### Komfort

- Home Connect: trådløs fjernbetjening via smartphone eller tablet
- 4,1" TFT farve- og grafikdisplay med ShiftControl
- Slide&Hide®-ovnlåge, SoftOpen
- ovnbelysningen kan slukkes, LED-belysning
- Antal automatik-programmer: 38 stk
- Udtagelig vandtank til 1 l vand
- Indikator for tom vandtank
- Yderligere funktioner: afkalkningsprogram, kogepunktskontrol, Tørrefunktion




#### Design

#### Rengøring

#### Miljø og sikkerhed

- Indbygget køleblæser
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring, restvarmeindikering, Sikkerhedsafbryder for ovn, start-/stopagent, lågeafbryder, door lock mechanical, optional

N 90, DAMPOVN TIL INDBYGNING, 60 X 60 CM,  
STÅL  
B47FS22H0

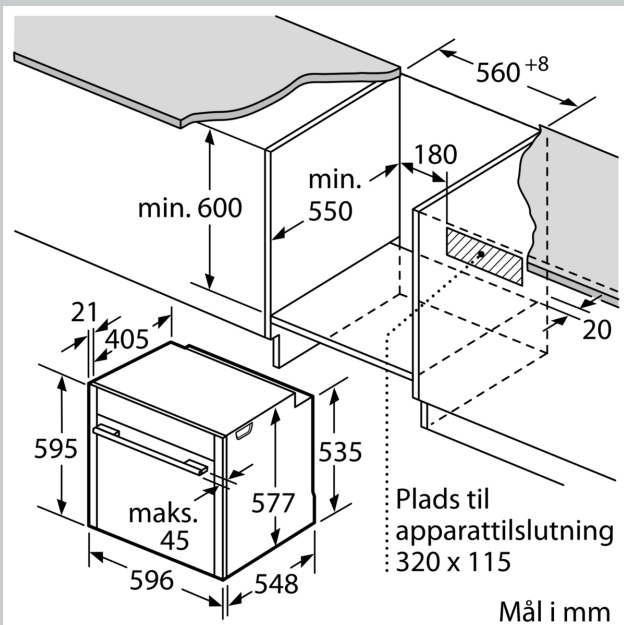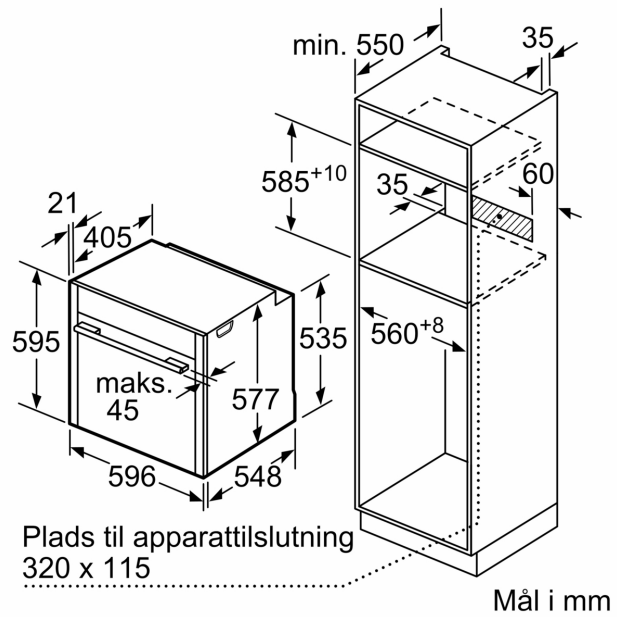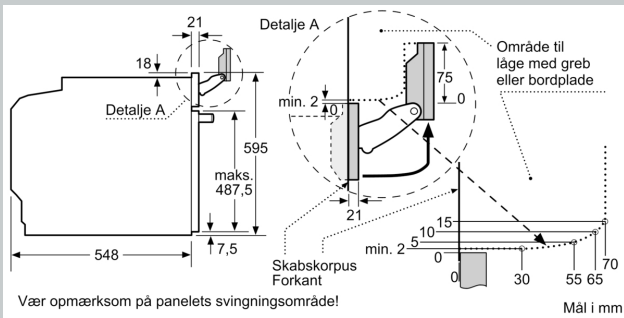

Hvis apparatet bygges ind under en kogesektion, skal følgende bordplade-tykkelse (i givet fald inkl. underkonstruktion) overholdes.

| Kogesektions-<br>type               | min. bordplade-<br>tykkelse |             |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|
|                                     | overflade-<br>monteret      | planlimning |
| Induktions-<br>kogesektion          | 37 mm                       | 38 mm       |
| Fuldfladeinduktions-<br>kogesektion | 47 mm                       | 48 mm       |
| Gasblus                             | 30 mm                       | 38 mm       |
| Elektrisk<br>kogesektion            | 27 mm                       | 30 mm       |