


N 70, INDBYGNINGSOVN, 60 X 60 CM,
GRAPHITE-GREY
B57CR25G0



Indbygningsovn med SLIDE&HIDE® - uhindret adgang til ovnrummet.

- ✓ Slide&Hide®: Den praktiske ovndør med roterende håndtag, og som forsvinder ind under ovnen, så du kan få fuldt overblik over din madlavning.
- ✓ CircoTherm® – den smarte varmløfts-løsning, der gør det muligt for dig at benytte op til fire niveauer på én gang.
- ✓ Pyrolytisk selvrens: Rengøringsprogram der forvandler snavs i ovnen til aske.
- ✓ Shift Control - hurtig betjening, og let at navigere i menuen via TFT-display.
- ✓ Stegetermometeret holder konstant øje med kernetemperaturen.

1 x Emaljeret bageplade, 1 x Stegerist, 1 x Universalpande

Z11AB15A0 Bageplade med non-stick belægning, Z11AU15A0 Universalpande med non-stick belægning, Z11CG10X0 ;, Z11CR10X0 Trådhyld, Z11GT10X3 Stor stegegryde af glas, Z11GU20X0 glaspande, Z11SZ00X0 Seamless kombinationshylde, Z11SZ90G0 Seamless kombinationsliste 60 + 45cm, Z11TC10X0 ComfortFlex teleskopudtræk 1 fag, Z11TC16X0 ComfortFlex Rail (1 level), Z12CB10A0 Emaljeret bageplade, Z12CL10A0 Låg til profi bradepande, Z12CM10A0 Moussaka pan, enameled, Z12CN10A0 Profi bradepande, Z12CP10A0 Pizza form, Z12CQ10A0 Grill rist, Z12CU10A0 Universalpande, Z12TF16X0 Teleskopudtræk 1 niveau, Z12TF36X0 3 fag teleskopudtræk m/fuldt udtræk pyro, Z13CR10X0 ;, Z13CV05S0 Dekorliste, Z1913X0 Pizzasten med brødspade, Z19DD10X0 Steam set for ovns, Z99RX70X0 :

Type af installation: Indbygning
Integreret rengøringsystem: Pyrolytisk+Hydrolytisk
Nichemål ved indbygning (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Produktmål (HxBxD): 595x596x548 mm
Dimension af pakket produkt: 675 x 660 x 690 mm
Kontrolpanelmateriale: Glas
Dørmateriale: Glas
Nettovægt: 40.1 kg
Anvendelig volumen (af hulrum): 71 l
Temperaturkontrol: elektronisk
Antal indvendige lamper: 1
Længde på elledning: 120.0 cm
EAN-kode: 4242004254638
Antal hulrum - (2010/30/EF): 1
Energiklasse: A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF): 81.2 %
Tilslutningseffekt: 3600 W
Strømstyrke: 16 A
Elementspænding: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz
Stiktype: Schukostik med jord
Medleveret tilbehør: 1 x Emaljeret bageplade, 1 x Stegerist, 1 x Universalpande



N 70, INDBYGNINGSOVN, 60 X 60 CM,
 GRAPHITE-GREY
 B57CR25G0

Ovntype / Ovnfunktioner

mm

- 12 ovnfunktioner: CircoTherm® varmluft, Bagefunktion, Stor grill, Hævefunktion, Varmluft Øko, Lille grill, Over-/undervarme, Over-/undervarme eco, Pizzafunktion, Langtidsstegning, Undervarme, varmluft/impulsgrill
- Temperaturinterval 40 °C - 275 °C
- Ovnvolumen: 71 l

Teleskopskinner/Ribber

- Antal ribber: 4 stk
- Stor ovn med hængegitter

Design

- Graphite-Grey version
- Belyst ShiftControl
- Ovnrum: antracit emalje

Rengøring

- Pyrolytisk selvrens
- EasyClean® rengøringssystem og selvrensende bagvæg
- Fuldt glas i inderdøren

Komfort

- 2,5" farve- og tekstdisplay med ShiftControl
- Elektronikur
- Temperaturforslag
- Optisk opvarmningskontrol Aktuell temperaturvisning sabbatfunktion Stegetermometer
- Slide&Hide®-ovnlåge, SoftOpen
- Slide® håndtag
- Stegetermometer
- Automatisk lynopvarmning
- ovnbelysningen kan slukkes, Halogenbelysning
- Indbygget køleblæser
- Ventilator i rustfrit stål

Tilbehør

- 1 x Emaljeret bageplade, 1 x Stegerist, 1 x Universalpande

Miljø og sikkerhed

- Dørtemperatur på front maks. 30°C
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring, restvarmeindikering, Sikkerhedsafbryder for ovn, start-/stopagent, lågeafbryder, elektronisk dørlås, door lock mechanical, optional


Teknisk info

- Længde på ledning: 120 cm
- Energiklasse (iht. EU Nr. 65/2014): A+
- Energiforbrug i standard drift: 0.87 kWh
- Energiforbrug i varmluftsdrift: 0.69 kWh
- Antal ovnrums: 1 Varmekilde: elektrisk Ovnrumsvolumen: 71 l


Dimensioner

- Mål på produktet (h x b x d): 595 mm x 596 mm x 548 mm
- Nichemål (h x b x d): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550


N 70, INDBYGNINGSOVN, 60 X 60 CM,
GRAPHITE-GREY
B57CR25G0

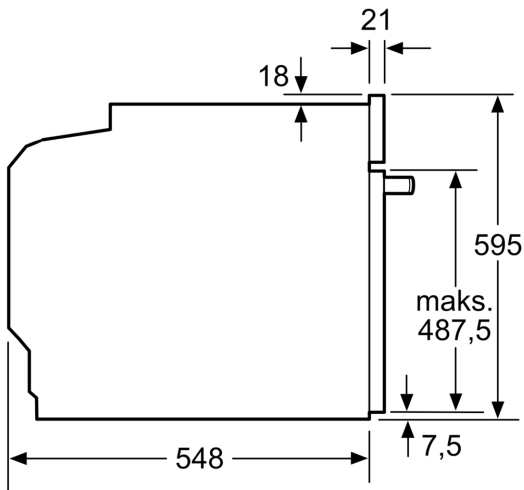

Mål i mm

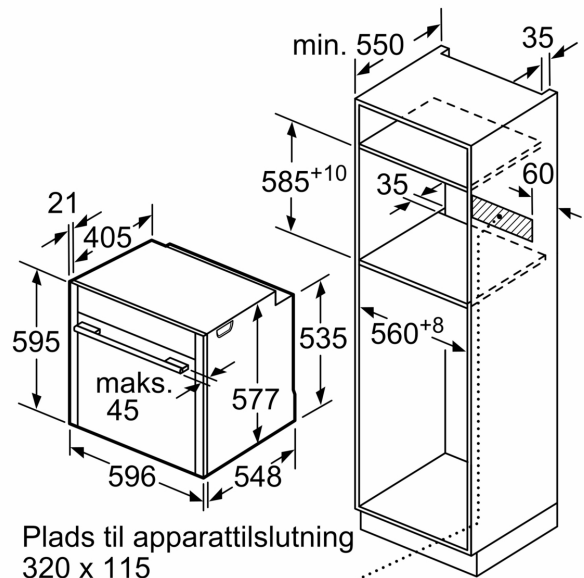

Mål i mm

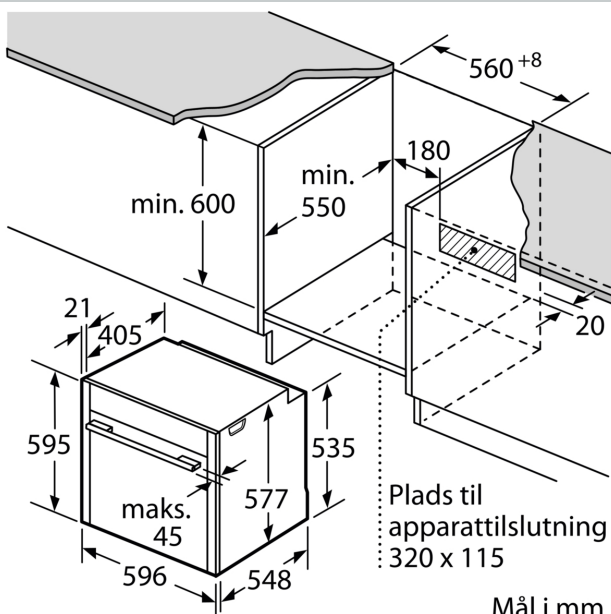

Mål i mm

Hvis apparatet bygges ind under en kogesektion, skal følgende bordplade-tykkelse (i givet fald inkl. underkonstruktion) overholdes.

Kogesektions- type	min. bordplade- tykkelse	
	overflade- monteret	planlimning
Induktions- kogesektion	37 mm	38 mm
Fuldfladeinduktions- kogesektion	47 mm	48 mm
Gasblus	30 mm	38 mm
Elektrisk kogesektion	27 mm	30 mm