


N 90, Indbygningsovn, 60 x 60 cm
B58CT68H0



COOKING PASSION SINCE 1877



A



Indbygningsovn med SLIDE&HIDE® - uhindret adgang til ovnrummet.

- ✓ Slide&Hide® – den praktiske ovndør med roterende håndtag, og som forsvinder ind under ovnen, så du kan få fuldt overblik over din madlavning.
- ✓ CircoTherm® – den smarte varmlufts-løsning, der gør det muligt for dig at benytte op til fire niveauer på én gang.
- ✓ NEFFLight® - god belysning på alle niveauer også når ovnelågen er lukket.
- ✓ Pyrolytisk selvrens - rengøringsprogram der forvandler snavs i ovnen til aske.
- ✓ Full Touch Control – tag præcis og intuitiv kontrol over dit køkken med et enkelt tryk på den brugervenlige TFT-skærm med høj opløsning og klare farver.

Udstyr

Teknisk data

Farve / Materiale : rustfrit stål
Installation : Indbygning
Integreret rengøringsystem : Pyrolytisk+Hydrolytisk
Nichemål ved indbygning (H x B x D) : 585-595 x 560-568 x 550 mm
Produktmål (HxBxD) : 595 x 596 x 548 mm
Dimension af pakket produkt : 660 x 690 x 650 mm
Kontrolpanelmateriale : Rustfrit stål
Dørmateriale : Glas
Nettovægt : 44,0 kg
Anvendelig volumen (af hulrum) : 71 l
Tilberedningsmetode : , 4D-varmluft, Bagetrin, Forvarme, Hold-varm-funktion, Kogetrin, Lille grill, Optøning, Over-/undervarme, Pizzaindstilling, Skånsom tilberedning ved lav temperatur, Stor grill, Undervarme, Varmluft/Impulsgrill, Varmluft Øko
Temperaturkontrol : elektronisk
Antal indvendige lamper : 3
Godkendelse af certifikater : CE, VDE
Længde på elledning : 120 cm
EAN-kode : 4242004235422
Antal hulrum - (2010/30/EF) : 1
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC) : A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,90 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,74 kWh/cycle
Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF) : 87,1 %
Tilslutningseffekt : 3600 W
Strømstyrke : 16 A
Elementspænding : 220-240 V
Frekvens : 50; 60 Hz
Stiktype : Schukostik med jord



4 242004 235422

Tilbehør

Z11AB15A0 : Bageplade med non-stick belægning , Z11AU15A0 : Universalpande med non-stick belægning , Z11CR10X0 : Trådhyld , Z11SZ00X0 : Seamless kombinationshylde , Z11TC10X0 : ComfortFlex teleskopudtræk 1 fag , Z12CB10A0 : Emaljeret bageplade , Z12CL10A0 : Låg til profi bradepande , Z12CN10A0 : Profi bradepande , Z12CU10A0 : Universalpande , Z12TF36X0 : 3 fag teleskopudtræk m/fuldt udtræk pyro , Z13CV05S0 : Dekorliste , Z1913X0 : Pizzasten med brødspade

N 90, Indbygningsovn, 60 x 60 cm
B58CT68H0



COOKING PASSION SINCE 1877

Udstyr

Ovnstype / Ovnfunktioner

- 15 ovnfunktioner: 4D-varmluft, Optøning, Bagefunktion, Stor grill, Hævefunktion, Varmluft Øko, Lille grill, Over-/undervarme, Over-/undervarme eco, Pizzafunktion, Langtidsstegning, Undervarme, varmluft/impulsgrill, Forvarmning af tallerkener, Holde varm
- Temperaturinterval 40 °C - 275 °C
- Bage - og stegeassistent: program foreslår temperaturen
- Ovnvolumen: 71 l

Komfort

- Home Connect: trådløs fjernbetjening via smartphone eller tablet
- Automatisk lynopvarmning
- MultiPoint-stegetermometer

Design

- 5,7" TFT farve- og grafikdisplay med FullTouch-kontrol
- ovnbelysningen kan slukkes, LED-belysning, NeffLight®
- Slide&Hide®-ovnlåge, glider let ind under ovnen

Rengøring



- Pyrolytisk selvrens

Miljø og sikkerhed

- Dørtemperatur på front maks. 30°C
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring, restvarmeindikering, Sikkerhedsafbryder for ovn, start-/stopagent, lågeafbryder, elektronisk dørlås, mekanisk dørlås

N 90, Indbygningsovn, 60 x 60 cm
B58CT68H0

Stregtegninger

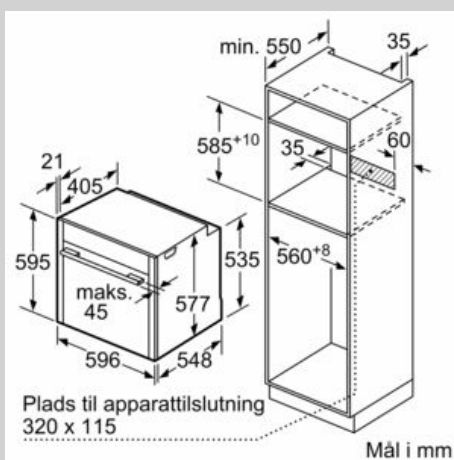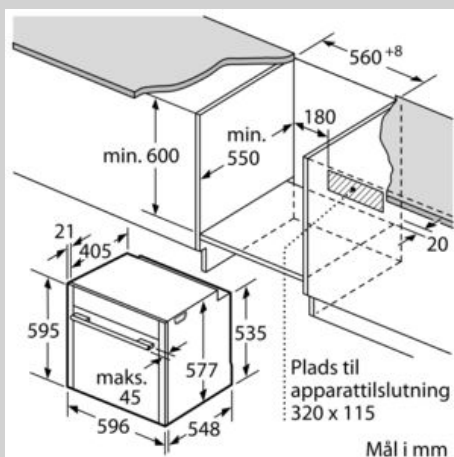

Hvis apparatet bygges ind under en kogesektion, skal følgende bordplade-tykkelse (i givet fald inkl. underkonstruktion) overholdes.

Kogesektions- type	min. bordplade- tykkelse	
	overflade- monteret	planlimning
Induktions- kogesektion	37 mm	38 mm
Fuldfladeinduktions- kogesektion	47 mm	48 mm
Gasblus	30 mm	38 mm
Elektrisk kogesektion	27 mm	30 mm