

N 90, INDBYGNINGSOVN MED DAMPFUNKTION, 60 X 60 CM, STÅL B58VT68H0



Medfølgende tilbehør

1 x Emaljeret bageplade, 2 x Stegerist, 1 x Universalpande

Tilbehør

Z11AB15A0 Bageplade med non-stick belægning, Z11AU15A0 Universalpande med non-stick belægning, Z11CG10X0 ;, Z11CR10X0 Trådhyld, Z11GT10X3 Stor stegegrube af glas, Z11GU20X0 glaspande, Z11SZ00X0 Seamless kombinationshylde, Z11SZ80X0 SeamlessCombination 60 + 29cm, Z11SZ90X0 Seamless kombinationsliste 60 + 45cm, Z11TC10X0 ComfortFlex teleskopudtræk 1 fag, Z12CB10A0 Emaljeret bageplade, Z12CL10A0 Låg til profi bradepande, Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelet, Z12CN10A0 Profi bradepande, Z12CP10A0 Pizza form, Z12CQ10A0 Grill rist, Z12CU10A0 Universalpande, Z12TF36X0 3 fag teleskopudtræk m/fuldt udtræk pyro, Z13CR10X0 ;, Z13CV05S0 Dekorliste, Z1913X0 Pizzasten med brødspade, Z19DD10X0 Steam set for ovns, Z99RX70X0 ;

Indbygningsovn med dampfunktionen VarioSteam® og Slide&Hide® - mere smag til din mad og nemmere adgang til ovnrummet takket være ovndøren der forsvinder.

- ✓ Slide&Hide® – den praktiske ovndør med roterende håndtag, og som forsvinder ind under ovnen, så du kan få fuldt overblik over din madlavning.
- ✓ CircoTherm® – den smarte varmlufts-løsning, der gør det muligt for dig at benytte op til fire niveauer på én gang.
- ✓ Vario Steam – gør din mad supermør inde og knasende sprød udenpå.
- ✓ Multipoint Meatprobe – det smarte stegetermometer, der måler din stegs temperatur helt automatisk.
- ✓ NEFFLight® - god belysning på alle niveauer også når ovnelågen er lukket.

Udstyr

Teknisk data

Type af installation: Indbygning
 Integreret rengøringsystem: Pyrolytisk+Hydrolytisk
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Produktmål (HxBxD): 595x596x548 mm
 Dimension af pakket produkt: 660 x 650 x 690 mm
 Kontrolpanelmateriale: Glas
 Dørmateriale: Glas
 Nettovægt: 46.5 kg
 Anvendelig volumen (af hulrum): 71 l
 Tilberedningsmetode: Genopvarmning med damp, 4D-varmluft, Optøning, Bagetrin, Stor grill, Varmluft Øko, Lille grill, Over-/undervarme, Over-/undervarme ØKO, Pizzaindstilling, Skånsom tilberedning ved lav temperatur, Undervarme, Varmluft/Impulsgrill, Forvarmning, Holde-varm-funktion
 Temperaturkontrol: elektronisk
 Længde på elledning: 120.0 cm
 EAN-kode: 4242004235446
 Antal hulrum - (2010/30/EF): 1
 Energiklasse¹: A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.90 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.74 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF): 87.1 %
 Tilslutningseffekt: 3600 W
 Strømstyrke: 16 A
 Elementspænding: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Stiktype: Schukostik med jord
 Medleveret tilbehør: 1 x Emaljeret bageplade, 2 x Stegerist, 1 x Universalpande



¹ Energieffektivitetsklasser på en skala fra A+++ til D

N 90, INDBYGNINGSOVN MED DAMPFUNKTION, 60
X 60 CM, STÅL
B58VT68H0

Udstyr

Ovntype / Ovnfunktioner

- Antal automatik-programmer: 18 stk
- Tillægsprogrammer med damp: Med VarioSteam damptilførelse får du fantastiske resultater, når du laver mad. Kan kombineres med flere ovnfunktioner (se manualen for mere info). Andre funktioner med VarioSteam damp: genopvarmning, hævning, kogning
- Temperaturinterval 40 °C - 275 °C
- Yderligere funktioner: afkalkningsprogram, Dampfunktion, Tørrefunktion
- Bage - og stegeassistent: program foreslår temperaturen, Automatikprogrammer
- Ovnvolumen: 71 l

Komfort

- MultiPoint-stegetermometer
- ovnbelysningen kan slukkes, LED-belysning, NeffLight®
- Indikator for tom vandtank
- Automatisk lynopvarmning
- Home Connect: trådløs fjernbetjening via smartphone eller tablet

Design

- Hængsling
- 5,7" TFT farve- og grafikdisplay med FullTouch-kontrol

Rengøring




- Pyrolytisk selvrens

Miljø og sikkerhed

- Indbygget køleblæser
- Dørtemperatur på front maks. 30°C
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring, restvarmeindikering, Sikkerhedsafbryder for ovn, start-/stopagent, lågeafbryder, mekanisk dørlås, elektronisk dørlås

N 90, INDBYGNINGSOVN MED DAMPFUNKTION, 60
X 60 CM, STÅL
B58VT68H0

Stregtegninger

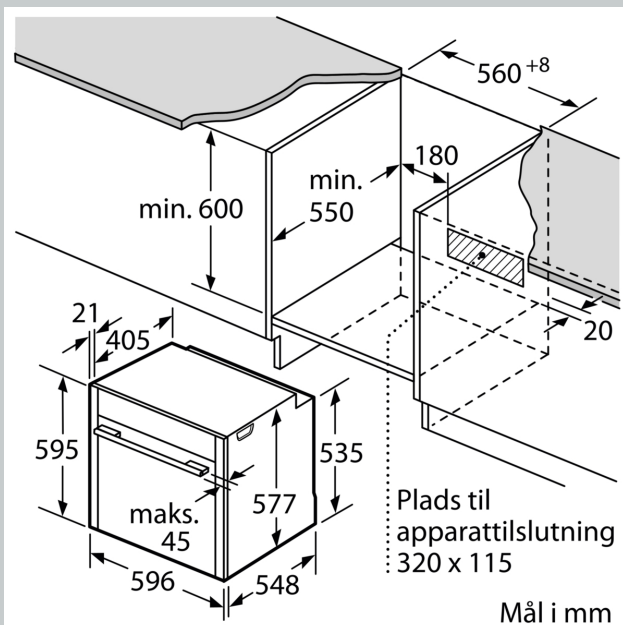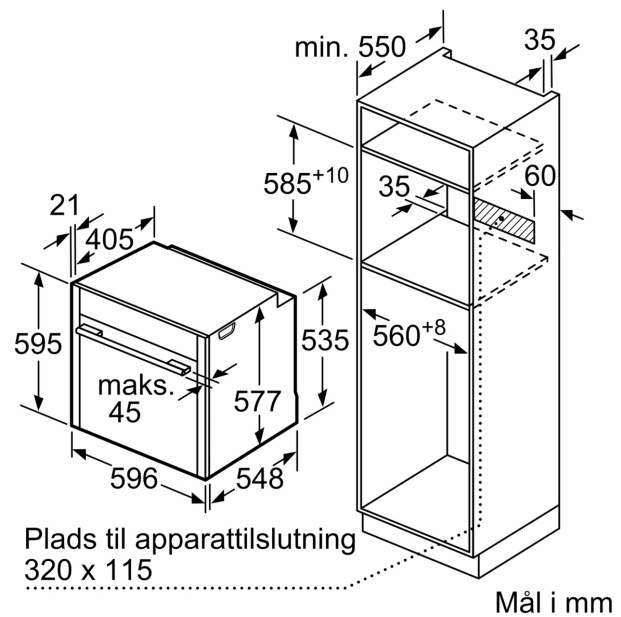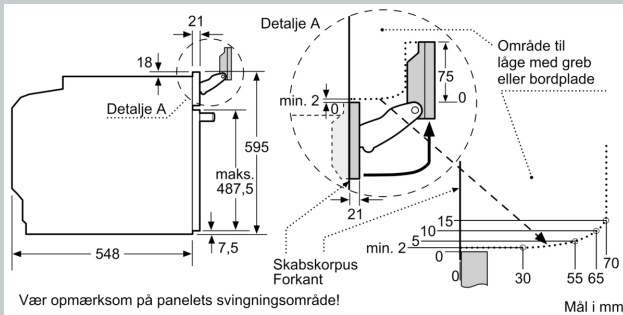

Hvis apparatet bygges ind under en kogesektion, skal følgende bordplade-tykkelse (i givet fald inkl. underkonstruktion) overholdes.

Kogesektions- type	min. bordplade- tykkelse	
	overflade- monteret	planlimning
Induktions- kogesektion	37 mm	38 mm
Fuldfladeinduktions- kogesektion	47 mm	48 mm
Gasblus	30 mm	38 mm
Elektrisk kogesektion	27 mm	30 mm