

N 90, INDBYGNINGSOVN MED DAMPFUNKTION, 60 X 60 CM, FLEX DESIGN B69VS7MY0



Medfølgende tilbehør

1 x Emaljeret bageplade, 1 x Stegerist, 1 x Universalpande

Tilbehør

Z11AB15A0 Bageplade med non-stick belægning, Z11AU15A0 Universalpande med non-stick belægning, Z11CG10X1 Tilbehør kogeplade/komfur, Z11CR10X0 Trådhyld, Z11SZ00X1 Seamless mellemhylde, Z12CB10A0 Emaljeret bageplade, Z12CL10A0 Låg til profi bradepande, Z12CM10A0 Moussaka pan, enamillet, Z12CN10A0 Profi bradepande, Z12CP10A0 Pizza form, Z12CU10A0 Universalpande, Z1365WX0 Trådløst stegetermometer 150x19x52mm, Z13CR10X0 ;, Z13CV06S0 Dekorliste, Sort, Z1608CX0 varioClip teleskopudtræk 1 niveau, Z1655CA0 Stegeindsats Air-fryer, Z1913X0 Pizzasten med brødspade, Z9060AY0 (SC)FlexDesign AG 60 Oven 60, Z9060BY0 (SC)FlexDesign BB 60 Oven 60, Z9060DY0 (SC)FlexDesign DB 60 Oven 60, Z9060MY0 (SC)FlexDesign MS 60 Oven 60, Z9075AY0 SC FlexDesign AG 75 WD 14 + 60, Z9075BY0 SC FlexDesign BB 75 WD 14 + 60, Z9075DY0 SC FlexDesign DB 75 WD 14 + 60, Z9075MY0 SC FlexDesign MS 75 WD 14 + 60, Z9098AY0 SC FlexDesign AG 98 60 + MW 38, Z9098BY0 SC FlexDesign BB 98 60 + MW 38, Z9098DY0 SC FlexDesign DB 98 60 + MW 38, Z9098MY0 SC FlexDesign MS 98 60 + MW 38, Z9105AY0 SC FlexDesign AG 105 60 + 45 antra, Z9105BY0 SC FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 SC FlexDesign DB 105 60 + 45, Z9105MY0 SC FlexDesign MS 105 60 + 45 silver, Z912AAY0 SC FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45, Z912ABY0 SC FlexDesign BB 120 WD14 + 60 + 45, Z912ADY0 SC FlexDesign DB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AMY0 SC FlexDesign MS 120 WD14 + 60 + 45, Z912BAY0 SC FlexDesign AG 120 60+60, Z912BBY0 SC FlexDesign BB 120 60+60, Z912BDY0 SC FlexDesign DB 120 60+60, Z912BMY0 SC FlexDesign MS 120 60+60, Z990AAY0 SC FlexDesign AG 90 WD 29 + 60, Z990ABY0 SC FlexDesign BB 90 WD 29 + 60, Z990ADY0 SC FlexDesign DB 90 WD 29 + 60, Z990AMY0 SC FlexDesign MS 90 WD 29 + 60, Z99RX70X0 :

Flex Design ovn med Vario Steam dampfunktion og den unikke Slide & Hide® dør. Du kan vælge og skifte farven på din Flex Design ovn med udskiftelige monteringslister. Premium Full Touch TFT-display, nemt håndterbar dør, der forsvinder under ovnen når den åbnes, samt en præcis stegetermometer med tre målepunkter og prognosefunktion forbedrer brugervenligheden. Du kan også styre din ovn via Home Connect-appen.

- ✓ 4,1" Full Touch TFT Display: Intuitiv og brugervenlig menu, der giver større madglæde.
- ✓ Flex Design: Vælg det look, der matcher dit køkkens æstetik perfekt – både nu og senere!
- ✓ Seamless Combination med Flex Design: Se frem til en ubesværet overgang mellem dine hvidevarer.
- ✓ Slide & Hide®: Den brugervenlige dør, der forsvinder ned under ovnen og giver dig ubegrænset adgang.
- ✓ Steam Boost: Fylder hurtigt din ovn med damp, så du opnår perfekt smag og tekstur.

Udstyr

Teknisk data

Type af installation: Indbygning
 Integreret rengøringsystem: Pyrolytisk+hydrolytisk
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Produktmål (HxBxD): 595x596x548 mm
 Dimension af pakket produkt: 660x650x690 mm
 Kontrolpanelmateriale: Glas
 Dørmateriale: Glas
 Nettovægt: 44.8 kg
 Anvendelig volumen (af hulrum): 71 l
 Tilberedningsmetode: Genopvarmning med damp, 4D-varmluft, Air fry, Bagetrin, Stor grill, Varmluft skånsom, Lille grill, Over-/undervarme, Konventionel varme skånsom, Pizzaindstilling, Skånsom tilberedning ved lav temperatur, Undervarme, Varmluft/Impulsgrill, Forvarmning, Holde-varm-funktion
 Længde på elledning: 120 cm
 EAN-kode: 4242004266396
 Antal hulrum - (2010/30/EF): 1
 Energiklasse¹: A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF): 81.2 %
 Tilslutningseffekt: 3600 W
 Strømstyrke: 16 A
 Elementspænding: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Stiktype: Schukostik med jord
 Medleveret tilbehør: 1 x Emaljeret bageplade, 1 x Stegerist, 1 x Universalpande



Tilbehør

Z11SZ00X1 Seamless mellemhylde, Z9060AY0 (SC)FlexDesign AG 60 Oven 60, Z9060BY0 (SC)FlexDesign BB 60 Oven 60, Z9060DY0 (SC)FlexDesign DB 60 Oven 60, Z9060MY0 (SC)FlexDesign MS 60 Oven 60, Z9075AY0 SC FlexDesign AG 75 WD 14 + 60, Z9075BY0 SC FlexDesign BB 75 WD 14 + 60, Z9075DY0 SC FlexDesign DB 75 WD 14 + 60, Z9075MY0 SC FlexDesign MS 75 WD 14 + 60, Z9098AY0 SC FlexDesign AG 98 60 + MW 38, Z9098BY0 SC FlexDesign BB 98 60 + MW 38, Z9098DY0 SC FlexDesign DB 98 60 + MW 38, Z9098MY0 SC FlexDesign MS 98 60 + MW 38, Z9105AY0 SC FlexDesign AG 105 60 + 45 antra, Z9105BY0 SC FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 SC FlexDesign DB 105 60 + 45, Z9105MY0 SC FlexDesign MS 105 60 + 45 silver, Z912AAY0 SC FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45, Z912ABY0 SC FlexDesign BB 120 WD14 + 60 + 45, Z912ADY0 SC FlexDesign DB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AMY0 SC FlexDesign MS 120 WD14 + 60 + 45, Z912BAY0 SC FlexDesign AG 120 60+60, Z912BBY0 SC FlexDesign BB 120 60+60, Z912BDY0 SC FlexDesign DB 120 60+60, Z912BMY0 SC FlexDesign MS 120 60+60, Z990AAY0 SC FlexDesign AG 90 WD 29 + 60, Z990ABY0 SC FlexDesign BB 90 WD 29 + 60, Z990ADY0 SC FlexDesign DB 90 WD 29 + 60, Z990AMY0 SC FlexDesign MS 90 WD 29 + 60

N 90, INDBYGNINGSOVN MED DAMPFUNKTION, 60 X 60 CM, FLEX DESIGN B69VS7MY0

Udstyr

Ovnstype / Ovnfunktioner

- Ovn med 21 opvarmningsmåder: CircoTherm® varmluft, Over-/undervarme, varmluft/impulsgrill, Stor grill, Lille grill, Pizzafunktion, Bagefunktion, Undervarme, Langtidsstegning, Forvarmning af tallerkener, Holde varm, skånsom varmluft, skånsom tilberedning, Med VarioSteam damptilførelse får du fantastiske resultater, når du laver mad. Kan kombineres med flere ovnfunktioner (se manualen for mere info). Andre funktioner med VarioSteam damp: genopvarmning, hævning, kogning, varmluftsgrill, bread backing, Varmning + damp, 4D varmluft + damp, over-/undervarme
- Temperaturinterval 30 °C - 275 °C
- Ovnvolumen: 71 l

Teleskopskinner/Ribber

- Antal ribber: 4 stk
- Clip-on skinne, kan bruges med pyrolyse, med stop-funktion, teleskopudtræk med fuldt udtræk

Design

- Flex Design: udskiftelige farvede rammer, der giver dig mulighed for at tilpasse ovns udseende.
- TouchControl betjening
- Ovnrum: antracit emalje

Rengøring

- Pyrolytisk selvrens
- EasyClean® rengøringssystem og selvrensende bagvæg
- Fuldt glas i inderdøren

Komfort

- Madlavningsassistent
- 4,1" fuld berøring TFT-skærm
- Elektronikur
- Temperaturforslag
- Optisk opvarmningskontrol
- Aktuell temperaturvisning
- remaining time prediction
- Stegetermometer
- Slide&Hide®-ovnlåge, SoftClose - dæmpet lukning af ovnlågen, Soft Open, SoftOpen
- Slide® håndtag
- SoftClose - dæmpet lukning af ovnlågen, SoftOpen
- AutoPilot - vælg din madret og får optimale ovnindstillinger automatisk
- Multipoint stegesensor
- Automatisk lynopvarmning
- steam boost - tilføj intensiv damp i 3 minutter ved et knaptryk.
- Forskellige valgbare intensitetsniveauer for damp: steam level high, steam level low, steam level middle
- ovnbelysningen kan slukkes, LED-belysning
- Indikator for tom vandtank
- Dampgeneratorens placering er uden for ovnrummet

- Indbygget køleblæser
- Ventilator i rustfrit stål
- Home Connect: trådløs fjernbetjening via smartphone eller tablet

Tilbehør

- 1 x Emaljeret bageplade, 1 x Stegerist, 1 x Universalpande

Miljø og sikkerhed

- Dørtemperatur på front maks. 30°C
- Firedobbelt glasdør: CoolTouch dør
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring, restvarmeindikering, Sikkerhedsafbryder for ovn, start-/stopagent, lågeafbryder, elektronisk dørslås

Teknisk info




- Længde på ledning: 120 cm
- Nominel spænding 220-240 V
- Samlet tilslutningseffekt el: 3.6 kW
- Energiklasse (iht. EU Nr. 65/2014): A+
- Energiforbrug i standard drift: 0.87 kWh
- Energiforbrug i varmluftsdift: 0.69 kWh
- Antal ovnrum: 1
- Varmekilde: elektrisk
- Volume ovnrum: 71 l

Dimensioner


- Mål på produktet (h x b x d): 595 mm x 596 mm x 548 mm
- Nichemål (h x b x d): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Se venligst indbygningsmålene i stregtegningerne.

N 90, INDBYGNINGSOVN MED DAMPFUNKTION, 60
X 60 CM, FLEX DESIGN
B69VS7MY0

Stregtegninger

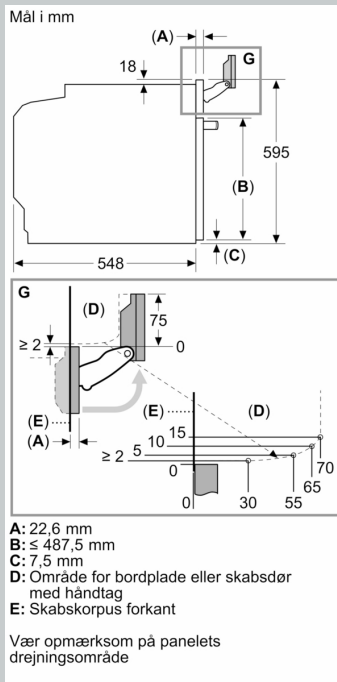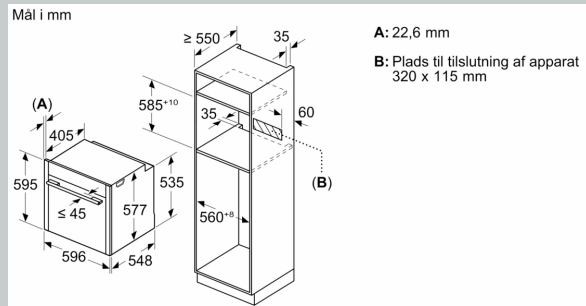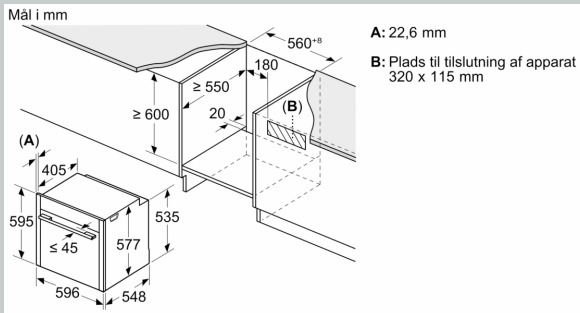


Indbygning af to apparater over hinanden
Ventilationsåbning

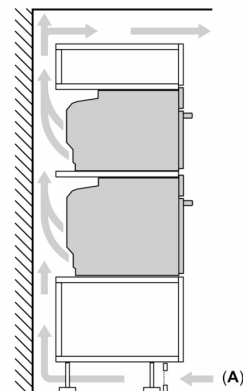

A: Luftindtag ≥ 200 cm²

Stregtegninger

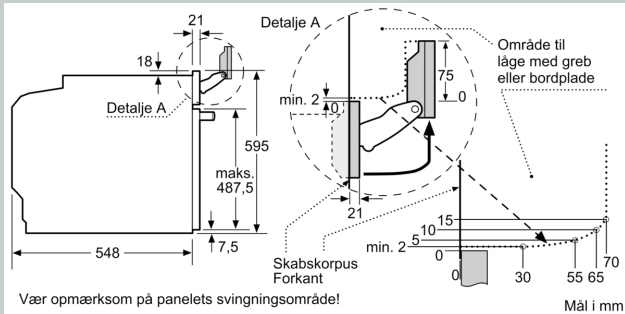

Hvis apparatet bygges ind under en kogesektion, skal følgende bordplade-tykkelse (i givet fald inkl. underkonstruktion) overholdes.

Kogesektions- type	min. bordplade- tykkelse	
	overflade- monteret	planlimning
Induktions- kogesektion	37 mm	38 mm
Fuldfladeinduktions- kogesektion	47 mm	48 mm
Gasblus	30 mm	38 mm
Elektrisk kogesektion	27 mm	30 mm