

N 70, DAMPOVN, 60 X 45 CM, STÅL C17DR00N0



med huller, 1 x Dampbeholder, uden huller, størrelse L, 1 x Svamp

Z11GT10X3 Stor stegegrøde af glas
Z11SZ00X0 Seamless kombinationshylde
Z11SZ60X0 Seamless kombinationsliste 45 + 14cm
Z11SZ90X0 Seamless kombinationsliste 60 + 45cm
Z13CV05S0 Dekorliste
Z13CV06S0 Dekorliste
Z13CX62X0 Vakuumeringsposer, små, 100 stk.
Z13CX64X0 Vakuumeringsposer, store, 100 stk.
Z99RX70X0 :

En kompakt dampovn til indbygning, der hjælper dig med at tilberede varieret, lækker smagende mad på en sund måde.

- ✓ Med sous vide-programmet tilbereder du maden i en vakuumforseglet pose.
- ✓ Shift Control - hurtig betjening, og let at navigere i menuen via TFT-display.
- ✓ Soft Close - dæmpningssystemet dæmper lågen, for at den blidt kan åbnes og lukkes.

Stiktype: Schukostik med jord
Frekvens: 50; 60 Hz
Elementspænding: 220-240 V
Strømstyrke: 10 A
Tilslutningseffekt: 1750 W
EAN-kode: 4242004235576
Længde på elledning: 150.0 cm
Nettovægt: 22.1 kg
Dørmateriale: Glas
Kontrolpanelmateriale: Glas
Dimension af pakket produkt: 530 x 660 x 690 mm
Produktmål (HxBxD): 455x596x548 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D): 450-455 x 560-568 x 550 mm
Type af installation: Indbygning
Medleveret tilbehør: 1 x Dampbeholder, med huller, størrelse L, 1 x Dampbeholder, uden huller, størrelse L, 1 x Svamp



4 242004 235576

N 70, DAMPOVN, 60 X 45 CM, STÅL C17DR00N0

Ovnstype / Ovnfunktioner

- 4 opvarmningsmetoder: optøning, Damp 100%, kogning, Med VarioSteam damptilførelse får du fantastiske resultater, når du laver mad. Kan kombineres med flere ovnfunktioner (se manualen for mere info). Andre funktioner med VarioSteam damp: genopvarmning, hævning, sous vide tilberedning
- Temperaturinterval 30 °C - 100 °C
- Ovnvolumen: 38 l

Teleskopskinner/Ribber

- Antal ribber: 3 stk

Design

- Belyst ShiftControl
- Ovnrummets materiale: rustfrit stål

Rengøring

- Fuldt glas i inderdøren

Komfort

- 2,5" farve- og tekstdisplay med ShiftControl
- Elektronikur
- Temperaturforslag
- Optisk opvarmningskontrol Aktuel temperaturvisning Automatiske programmer
- Antal automatik-programmer: 20 stk
- SoftClose - dæmpet lukning af ovnlågen, Soft Open
- Slide® håndtag
- Automatikprogrammer
- ovnbelysningen kan slukkes, Indvendig belysning
- Udtagelig vandtank til 1.3 l vand
- Indikator for tom vandtank
- Dampgeneratoren er placeret i ovnrummet.
- Indbygget køleblæser

Tilbehør

- 1 x Dampbeholder, med huller, størrelse L, 1 x Dampbeholder, uden huller, størrelse L, 1 x Svamp

Miljø og sikkerhed

- Dørtemperatur på front maks. 40°C
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring, Sikkerhedsafbryder for ovn, start-/stopagent, lågeafbryder


Teknisk info

- Længde på ledning: 150 cm
- Nominel spænding 220-240 V
- Samlet tilslutningseffekt el: 1.75 kW


Dimensioner

- Mål på produktet (h x b x d): 455 mm x 596 mm x 548 mm
- Nichemål (h x b x d): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Se venligst indbygningsmålene i stregtegningerne.
- Vi anbefaler at du vælger komplementære produkter indenfor n N70 for sikre et optimal kombination i design med dine indbygningsapparater.


N 70, DAMPOVN, 60 X 45 CM, STÅL
C17DR00N0

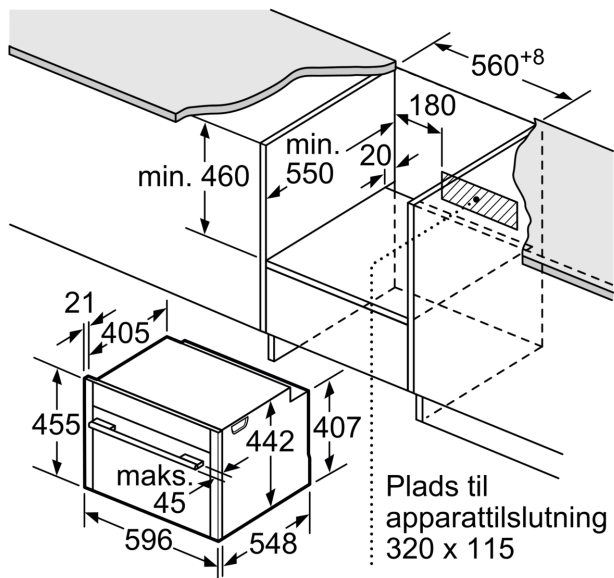

Mål i mm

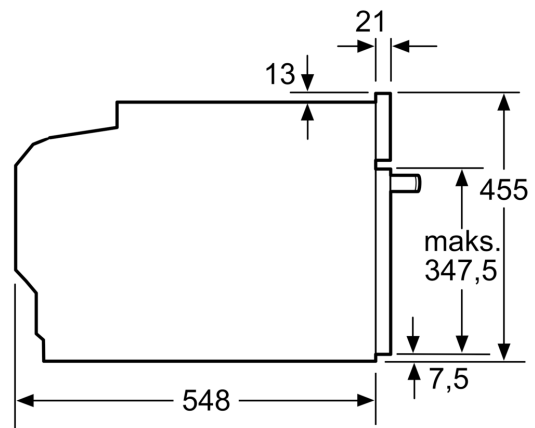


Mål i mm

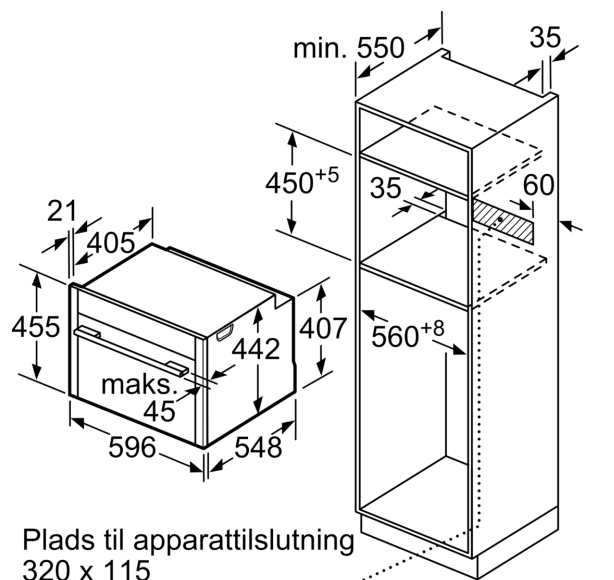

Mål i mm

Indbygning med en kogesektion.

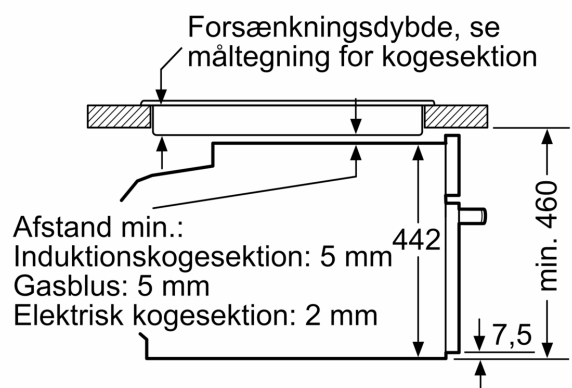

Mål i mm

Hvis det kompakte apparat bygges ind under en kogesektion, skal følgende bordplade-tykkelse (i givet fald inkl. underkonstruktion) overholdes.

Kogesektions- type	min. bordplade- tykkelse	
	overflade- monteret	planlimning
Induktions- kogesektion	42 mm	43 mm
Fuldfladeinduktions- kogesektion	52 mm	53 mm
Gasblus	32 mm	43 mm
Elektrisk kogesektion	32 mm	35 mm